

Tarifa núm. 79

Mayo 2017

Iluminación exterior, urbana e industrial

simon

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validez	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AYUNTAMIENTO DE ELDA

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NATH L

Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo L, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable a -5º, 0º, +5º y +10º para compensación negativa en báculos y brazos murales, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, **IP66** para el grupo óptico Istanium® LED 2 e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz. Óptica multi-array RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones máximas de 876x365x125mm. Acceso al equipo y **mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin herramientas** con dos tornillos de seguridad.



LXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
269 W	30.600 lumens @ 4000K	700 mA	**104-000195016**	NATLXFGTF0RJ_NDL269W700IA23_1N__C1GY9007	1.050,00
204 W	25.400 lumens @ 4000K	530 mA	**104-000194016**	NATLXFGTF0RJ_NDL204W530IA23_1N__C1GY9007	950,00
192 W	20.200 lumens @ 4000K	1050 mA	**104-000445016**	NATLXFGTF0RJ_NDL192W_1KIA23_1N__C1GY9007	820,00
134 W	15.700 lumens @ 4000K	700 mA	**104-000192016**	NATLXFGTF0RJ_NDL134W700IA23_1N__C1GY9007	735,00
102 W	12.700 lumens @ 4000K	530 mA	**104-000225016**	NATLXFGTF0RJ_NDL102W530IA23_1N__C1GY9007	705,00
67 W	8.900 lumens @ 4000K	350 mA	**104-000227016**	NATLXFGTF0RJ_NDL_67W350IA23_1N__C1GY9007	680,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica a RJ_aRE_(Vial Extensiva)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Fçujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	105,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	115,00

*Potencia nominal del grupo óptico LED
Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

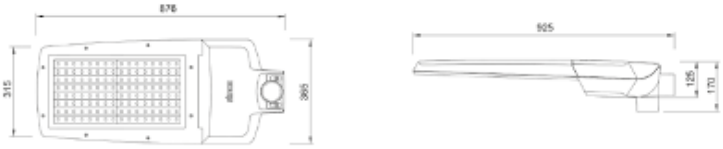

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

NATH M Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo M, fijación lateral y post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Sin precableado, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial Frontal tipo J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, **IP66** e **IK10**. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color Simon GY9007. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens a 4000K	530 mA	**101-000367016**	NATMXFGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GY9007	958,00
96 W	11.600 lumens a 4000K	530 mA	**101-000369016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GY9007	850,00
81 W	8.800 lumens a 4000K	700 mA	**101-000371016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GY9007	645,00
58 W	7.000 lumens a 4000K	530 mA	**101-000375016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GY9007	645,00
54 W	5.700 lumens a 4000K	700 mA	**101-000186016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9007	553,00
39 W	4.700 lumens a 4000K	530 mA	**101-000219016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9007	538,00
27 W	3.200 lumens a 4000K	700 mA	**101-000378016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GY9007	483,00
13 W	1.700 lumens a 4000K	350 mA	**101-000380016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GY9007	478,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SRJ (Simétrica Vial Frontal Tipo J)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-
MOV	Detección movimiento peatonal	379,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	85,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531784	Accesorio de fijación a soporte Ø48	40,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NATH S

Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable -5º a +10º, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, **IP66** para el grupo óptico Istanium® LED 2 e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz. Óptica multi-array RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones máximas de 570x260x115mm. **Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin herramientas**.



SFX

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
100 W	11.300 lumens @ 4000K	800mA	**103-001076016** Ⓝ	NATSKFGTFORJ_NDL100W8001A23_IN__C1GY9007	510,00
84 W	9.500 lumens @ 4000K	700 mA	**103-000189016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_84W700IA23_1N__C1GY9007	510,00
79 W	7.900 lumens @ 4000K	1050 mA	**103-000441016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GY9007	510,00
64 W	7.800 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000218016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_64W530IA23_1N__C1GY9007	510,00
54 W	6.000 lumens @ 4000K	700 mA	● **103-000186016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9007	430,00
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**103-000439016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GY9007	430,00
39 W	4.800 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000219016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9007	415,00
34 W	4.100 lumens @ 4000K	700 mA	● **103-000183016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GY9007	360,00
24 W	3.300 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000220016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GY9007	360,00
17 W	2.300 lumens @ 4000K	350 mA	**103-000222016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GY9007	360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica a RJ_a RE_(Vial Extensiva)	00,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	85,00

*Potencia nominal del grupo óptico LED
Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
	**50-73277**	Accesorio de fijación a soporte Ø48	3,90
	5-531785	Accesorio de fijación a soporte Ø42	40,00
	5-531818	Accesorio de fijación a soporte Ø34	55,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ALTAIR IXF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo rectangular y diseño minimalista

Luminaria decorativa Simon ALTAIR, modelo I, de fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para **compensación negativa** en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa, con **válvula depresora** para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
79 W	7.600 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-000441013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECO	675,00
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-000439013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GYDECO	595,00
41 W	4.000 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-001170013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_41W_1KIA23_1N__C1GYDECO	570,00
34 W	4.000 lumens @ 4000K	700 mA	**249-000183013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	525,00
27 W	2.600 lumens @ 4000K	700 mA	**249-000378013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	525,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**249-000379013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	520,00
13 W	1.600 lumens @ 4000K	350 mA	**249-000380013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	520,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €	Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

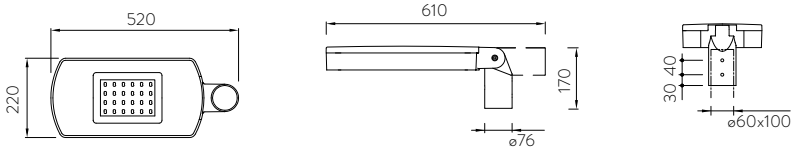

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALTAIR IYF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo rectangular y brazos decorativos

Luminaria decorativa Simon ALTAIR, modelo I, fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 425x730x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**248-000439013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GYDECO	685,00
41 W	4.100 lumens @ 4000K	1050 mA	**248-001170013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_41W_1KIA23_1N__C1GYDECO	660,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**248-000183013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	615,00
27 W	2.600 lumens @ 4000K	700 mA	**248-000378013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	615,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**248-000379013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	610,00
13 W	1.600 lumens @ 4000K	350 mA	**248-000380013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	610,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €	Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

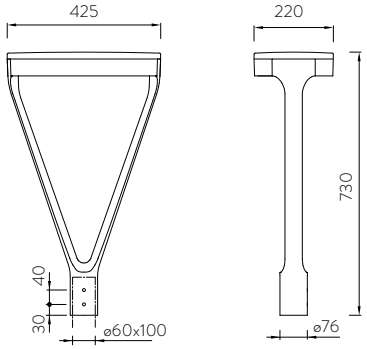

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

KUMA Istanium® LED

Punto de luz LED decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



MODELO DE ACERO INOXIDABLE
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** grupo óptico e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste de acero inoxidable SS, embellecedores en color SIMON DGCLAS. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186009**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1SS____	3.329,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219009**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1SS____	3.314,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378009**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1SS____	3.259,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380009**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1SS____	3.254,00



MODELO DE ALUMINIO
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste de aluminio extrusionado AS, embellecedores en color SIMON GY9006. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186004**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1AS____	2.257,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219004**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1AS____	2.242,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378004**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1AS____	2.187,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380004**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1AS____	2.182,00



MODELO DE ACERO GALVANIZADO PINTADO EN DGCLAS
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste galvanizado pintado en color Simon DGCLAS, anillos embellecedores en color GY9006. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186029**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1DGCLAS	1.250,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219029**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1DGCLAS	1.235,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378029**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1DGCLAS	1.180,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380029**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1DGCLAS	1.175,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio difusor ATC a ATH	55,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DECRIPCIÓN	PVR €
	**50-88802**	Anillo embellecedor para la base del poste Acero Inoxidable	250,00
	50-88803	Anillo embellecedor para la base del poste Aluminio Extrusionado	210,00
	50-88801	Anillo embellecedor para la base del poste galvanizado pintado DGCLAS	110,00
	50-88058	Recambio difusor de metacrilato, alta resistencia transparente cilíndrico (ATB)	150,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-70912	Puerta pintada en DGCLAS	62,00
50-70913	Puerta de acero inoxidable	160,00
50-70914	Puerta de aluminio extrusionado	120,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

MIZAR Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas cilíndricas

Luminaria Simon MIZAR, modelo M, diseño minimalista, formas cilíndricas puras fijación lateral cilíndrica tangente, cubierta plana achaflanada, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYTECH y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x165x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



MAF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000367012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYTECH	1.095,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000369012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYTECH	987,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000371012**	MIZMAFGTF0RF_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	782,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000375012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	782,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000186012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	690,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000219012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	675,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000378012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	620,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**207-000380012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	615,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

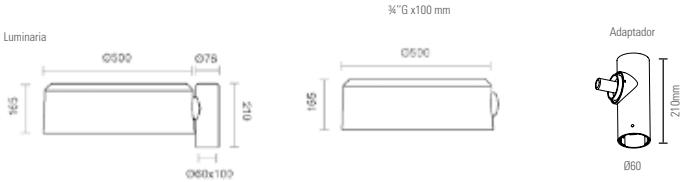

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88500**	Adaptador para columna Post top. Acabado galvanizado	160,00
	**5-533178**	Brazo mural acabado GYTECH	260,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALYA LCS

Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación por catenaria, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LCS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000367013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	1.172,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000369013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	1.064,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000371013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	859,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000375013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	859,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000186013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	767,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000219013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	752,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000378013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	697,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**210-000380013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	692,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ALYA LHS

Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación suspendida ¾"G, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LHS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000367013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	1.093,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000369013**	ALYLHSGTF0RF_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	985,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000371013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	780,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000375013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	780,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000186013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	688,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000219013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	673,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000378013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	618,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**208-000380013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	613,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALYA LAS Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación lateral Ø60 mm, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LAS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000367013**	ALYLASGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	951,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000369013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	843,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000371013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	638,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000375013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	638,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000186013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	546,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000219013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	531,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000378013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	476,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**209-000380013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	471,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-88540	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø76	65,00
	5-531784	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø48	40,00
	5-531785	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø42	40,00
	5-531818	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø34	55,00

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MERAK SXF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo circular y diseño minimalista

Luminaria decorativa Simon MERAK, modelo S, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para **compensación negativa** en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su **desconexión automática**. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x425 y **apertura por 2 palancas sin herramientas**.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
104 W	11.000 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000963013**	MERSXFBTF0RJ_NDL104W700IA23_1N__C1GYDECO	705,00
84 W	9.200 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000189013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_84W700IA23_1N__C1GYDECO	600,00
79 W	7.600 lumens @ 4000K	1050 mA	**233-000441013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECO	600,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000186013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	520,00
39 W	4.600 lumens @ 4000K	530 mA	**233-000219013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	505,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000183013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	450,00
24 W	3.200 lumens @ 4000K	530 mA	**233-000220013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO	450,00
17 W	2.200 lumens @ 4000K	350 mA	**233-000222013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GYDECO	450,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de altura a 6m	177,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

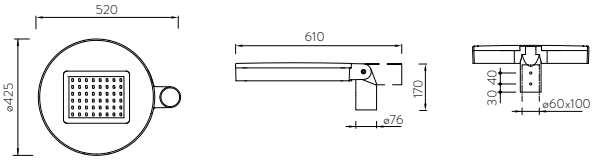

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MERAK SYF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo circular y brazos decorativos

Luminaria decorativa Simon MERAK, modelo S, fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa, con **válvula depresora** para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con **seccionador** para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 425x730x425 y **apertura por 2 palancas** de aluminio **sin herramientas**.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**244-000186013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	610,00
39 W	4.600 lumens @ 4000K	530 mA	**244-000219013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	595,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**244-000183013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	540,00
24 W	3.200 lumens @ 4000K	530 mA	**244-000220013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO	540,00
17 W	2.200 lumens @ 4000K	350 mA	**244-000222013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GYDECO	540,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

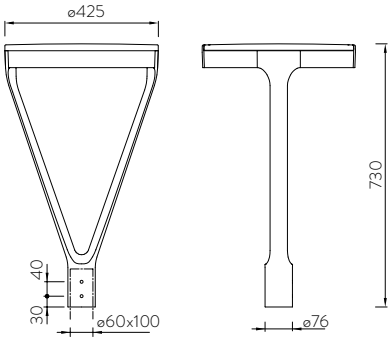

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ATIK Istanium® LED

Luminaria LED decorativa formas cónicas

Luminaria Simon ATIK, fijación post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor transparente plano. Clase I, **IP65** luminaria completa e **IK09**. Con precableado de 5m, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium®** LED multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor plano de fácil limpieza. Rendimiento **LOR** del **93% al 82%.** Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 607x682x607 y **apertura por 2 o 4 palancas sin herramientas.**



MPF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000369013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	1.107,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000371013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	902,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000375013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_58W530A23_1N__C1GYDECO	902,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000186013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	810,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000219013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_39W530A23_1N__C1GYDECO	795,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000379013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_27W700A23_1N__C1GYDECO	740,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**211-000380013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	735,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €		
 **MODELO MPS** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm, cubierta esférica	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta cónica	 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta plana
93,00	127,00	00,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	31,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a GY9007	38,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-70899**	Difusor de Polímero Opal Cónico (POB). Incluye junta	85,00
	**50-70898**	Difusor de Metacrilato de alta Resistencia transparente cónico (ATB). Incluye junta	85,00
	**50-73297**	Difusor de Metacrilato de alta Resistencia transparente plano. (ATF). Incluye junta	110,00
	**50-73125**	Junta para difusor	9,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

HYDRA Istanium® LED

Luminaria LED decorativa formas cónicas

Luminaria Simon HYDRA LED, modelo M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322 mm, opción con cubierta sombrero Ø700 mm, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto transparente curvado. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Rendimiento **LOR** del **93% al 82%.** Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y cazoleta superior en aluminio. Luminaria de **cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica** para grupo óptico y para equipo. Dimensiones máximas de 593x322 mm con **apertura por 2 palancas sin herramientas.**



MPF

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**220-000375013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	570,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **220-000219013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	463,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**220-000379013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	403,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**220-000380013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	403,00

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
 **MPF** Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322	 **MPB** Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta boina Ø700
0,00	135,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc Protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73149	Adaptador Hydra para columna Ø50. Acabado galvanizado	48,00
50-73364	Tapón hermético que evita la condesnsación en el interior del difusor	20,00

*Para ver el recambio de difusores en la página 41 Retrofit HYDRA Istanium® LED.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BORA Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Estética náutica

Luminaria Simon **BORA**, modelo M, fijación suspendida, cubierta cónica, difusor de metacrilato alta resistencia al impacto transparente curvado. Clase I, **IP66** grupo óptico, **IP65** luminaria completa e **IK08**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor de fácil limpieza, compuesto por LEDs de alta eficiencia. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon DGCLAS. Dimensiones máximas de 664x623x664 mm con apertura por tornillos de acero inoxidable imperdibles.



MHC

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000371029**	BORMHCATB0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1DGCLAS	681,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**301-000375029**	BORMHCATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1DGCLAS	681,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000186029**	BORMHCATB0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1DGCLAS	589,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**301-000219029**	BORMHCATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1DGCLAS	574,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000378029**	BORMHCATB0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1DGCLAS	519,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**301-000380029**	BORMHCATB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1DGCLAS	514,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
 **Difusor ATB** Metacrilato Alta Resitencia al Impacto Transparente Curvo	 **Difusor ATL** Ⓝ Metacrilato Alta Resitencia al Impacto Transparente Lenticular (FHS 0%)
0,00	-25,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc Protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

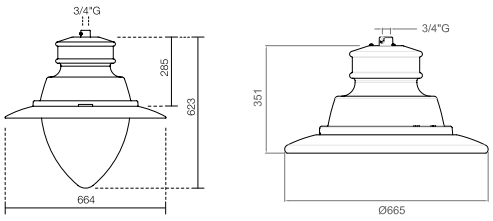

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-71246	Recambio difusor de metacrilato, alta resistencia transparente cilíndrico (ATB)	75,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BERLIN M Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Fundición de aluminio con corona de gran definición

Luminaria Simon BERLIN, modelo M, fijación post-top ¾ G, cubierta cónica con corona, difusor del grupo óptico de vidrio templado plano; difusor de la luminaria de metacrilato transparente curvado. Clase I, **IP65** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKCLAS. Dimensiones máximas de 460x860x480 con apertura por tornillos de acero inoxidable.



MPC

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000371014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1BKCLAS	812,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**302-000375014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKCLAS	812,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000186014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKCLAS	720,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**302-000219014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKCLAS	705,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000378014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKCLAS	650,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**302-000380014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKCLAS	645,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MTB a MOB (Metacrilato Opal Curvado)	15,00
Cambio de difusor MTB a MEB (Metacrilato Grabado Curvado)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	38,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73054	Difusor de Metacrilato Transparente Curvado (MTB)	49,00
50-73056	Difusor de Metacrilato Opal Curvado (MEB)	39,00
50-73055	Difusor de Metacrilato Grabado Curvado (MOB)	39,00

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación 3/4"G a Ø60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA M PRO Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Fundición de aluminio que le confiere una larga vida de operación. Con variedad de módulos y acabados

Luminaria Simon PRAGA, modelo M PRO, fijación post-top ¾ G, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKCLAS. Dimensiones máximas de 440x630x440 con apertura por tornillos en la tapa de acero inoxidable (imperdible).



MPF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000371014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1BKCLAS	782,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**319-000375014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKCLAS	782,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000186014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKCLAS	690,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**319-000219014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKCLAS	675,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000378014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKCLAS	620,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**319-000380014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKCLAS	615,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €			
 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa plana	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa cónica	 **MODELO MHC** Tamaño M fijación superior suspendida ¾"G, tapa cónica	 **MODELO MCC** Tamaño M fijación superior por catenaria, tapa cónica
0,00	75,00	43,00	131,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor GTF a MTT (Metacrilato transparente 4 caras)	15,00
Cambio de difusor GTF a MOT (Metacrilato Opal 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	00,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73396	Recambio cubeta difusor	157,00

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación ¾"G a Ø 60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PRAGA M BASIC Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Inyección de aluminio para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon PRAGA, modelo básico de inyección de aluminio. Tamaño M, fijación post-top ¾ G, cubierta plana, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor transparente plano de fácil limpieza y mínimas pérdidas. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKTECH. Dimensiones máximas de 425x698x425 con apertura por tornillos en la tapa de acero inoxidable (imperdible)



MPB

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH	572,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH	480,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH	465,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH	410,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH	405,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación 3/4'G a soporte Ø60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA S FC6 Istanium® LED

Luminaria LED de diseño clásico, adecuada para calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines. Dimensiones más reducidas ideal para calles estrechas.

Luminaria Simon **PRAGA S FC6**, modelo S, fijación post-top Ø60 con 70mm de longitud, cubierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, con grado de **IP66** en el grupo óptico e **IK09**. Sin precableado y con tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal Tipo J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico encapsulado por un difusor de PMMA ARI (alta resistencia al impacto) transparente plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de polímero técnico estabilizado contra los rayos ultravioletas en color Simon BK9005. Dimensiones máximas de 395x715x395 con apertura por tornillos en la tapa.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **340-000219018**	FC6SPCAPTORJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BK9005	375,00
25 W	3.300 lumens @ 4000K	350 mA	**340-000360018**	FC6SPCAPTORJ_NDL_25W350IA23_1N__C1BK9005	375,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS PRAGA S FC6 PVR €			
Accesorio de fijación a soporte ¾'G, en acabado BK9005	Accesorio de fijación a soporte Ø48, en acabado BK9005	Brazo de fijación mural BM11 de poliamida Ø60, en acabado BK9005	Brazo de fijación mural BM10 de fundición de aluminio Ø60, en acabado BK9005
50-33044	● **50-86819**	● **50-33925**	**5-531468**
49,00	14,00	71,00	116,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
● **50-86854**	Difusor prismatizado transparente	70,00
50-73121	Tapa luminaria FC6 en acabado BK9005 12	48,00

COLUMNAS DE FIJACIÓN PARA PRAGA S FC6 ISTANIUM® LED

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
N-486300	CL12 3 B D178 D90 P60 M18X500STF BK9005 (1 tramo)	669,00
N-469350	CL14 3,5 B D178 D90 D76 P60 M18X500STD2 BK9005 (2 tramos)	667,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DEMON Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo diseño minimalista formas cuadrangulares

Luminaria Simon DEMON, modelo S, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza, compuesto por LEDs de alta eficiencia. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Regulación opcional con detector de movimiento peatonal MOV, línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira en color Simon GYTECH y embellecedor de la lira en BKTECH. Dimensiones máximas de 260x415x115 con **apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.**



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000371012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	727,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**405-000375012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	727,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000186012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	635,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**405-000219012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	620,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000378012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	565,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**405-000380012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	560,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
 **MODELO SXF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa plana	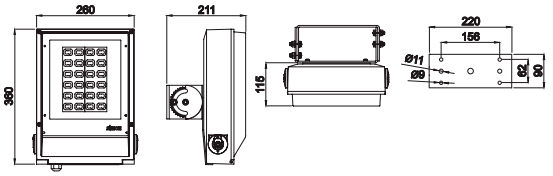 **MODELO SHF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa cónica
0,00	75,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-
MOV	Detección movimiento peatonal	379,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23s (Protección adicional contra sobretensión 10 KV)	39,00
Cambio a 23_C2 (alimentación de red eléctrica, 230kac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	50,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-74606	Rejilla de protección antivandálica en acabado GY9006	175,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MILOS M

Istanium® LED

Luminaria LED proyector funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon **MILOS** LED, modelo **M**, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal tipo J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y embellecedores en gris oscuro. Dimensiones máximas de 420x485x140 con **apertura por palanca sin herramientas.**



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**407-000369012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYTECH	883,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**407-000371012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	678,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**407-000375012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	678,00

*Para potencias inferiores consultar Milos S Istanium® LED

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTOPVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTOPVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTOPVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

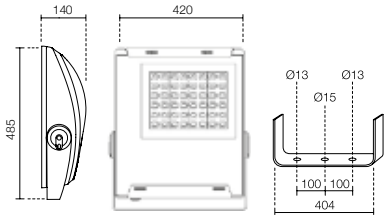

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73293	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Modelo Milos M hasta 60 LEDs 96W	85,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MILOS S Istanium® LED

Luminaria LED proyector funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon **MILOS** LED, modelo **S**, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal tipo J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1,**certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y embellecedores en gris oscuro. Dimensiones máximas de 260x395x105 con **apertura por palanca sin herramientas**.



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**406-000186012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	498,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**406-000219012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	483,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**406-000378012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	428,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**406-000380012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	423,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	25,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73321	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Milos S LED_ASHID	50,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

FOGO

Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

Luminaria Simon FOGO, modelo S, forma cónico-cilíndrica, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por 36 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 81W a corriente de alimentación de 700mA y flujo lumínico mínimo de 6.813 lm. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rejilla de protección anti vandálica y rejillas anti-deslumbrante concéntricas opcionales. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira en color Simon GYTECH y embellecedor de la lira, aro superior y aro inferior en BKTECH. Dimensiones máximas de 329x482x329 con apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000371012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	807,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**408-000375012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	807,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000186012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	715,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**408-000219012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	700,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000378012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	645,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**408-000380012**	FOGSXFGTFORJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	640,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS FOGO SXF_ PVR €	
	
Rejilla de protección antivandálica, modelo SFX, en acabado GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo SXF Negro Mate
50-74603	**50-74605**
190,00	220,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LORE Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo, estética industrial formas cónicas

Luminaria Simon LORE, modelo M, formas cónico-cilíndricas, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GY9006, lira en acero galvanizado, reflector en aluminio anodizado, cierres en color Simon GY9006. Dimensiones máximas de 500x459x500 con apertura por 3 palancas de fundición de aluminio, sin herramientas.



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000367017**	LORMXFGTFORJ_NDL116W530IA23_1N__C1GY9006	1.017,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000369017**	LORMXFGTFORJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GY9006	909,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000371017**	LORMXFGTFORJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GY9006	704,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000375017**	LORMXFGTFORJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GY9006	704,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000186017**	LORMXFGTFORJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9006	612,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000219017**	LORMXFGTFORJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9006	597,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000378017**	LORMXFGTFORJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GY9006	542,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**409-000380017**	LORMXFGTFORJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GY9006	537,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	55,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IRIS LED

Proyector lineal para iluminación arquitectural

Luminaria IRIS LED, luminaria modelo LF (fijación lateral, cubierta plana), diffusor de vidrio templano transparente plano con equipo electrónico. Luminaria Clase I. Sin precableado con conector aéreo de 7 vías tensión de alimentación 230 Vac/50Hz. Acabado estándar en color AS.



POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	REGULACIÓN	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
18 W (300mm)	NDL	C09	1N	**11-0111-241**	IRISLFGTF0C09NDL_18W350MA23_1N__C1AS____	662,00
30 W (600mm)	NDL	C09	1N	**11-0211-241**	IRIMLFGTF0C09NDL_18W350MA23_1N__C1AS____	906,00
43 W (900mm)	NDL	C09	1N	**11-0311-241**	IRILLFGTF0C09NDL_43W350MA23_1N__C1AS____	1.193,00
55 W (1200mm)	NDL	C09	1N	**11-0411-241**	IRIHLFGTF0C09NDL_55W350MA23_1N__C1AS____	1.411,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica C09 (Cónico 90) a C28 (Cónico 280)	0,00
Cambio de óptica C09 (Cónico 90) a C45 (Cónico 450)	0,00
Cambio de óptica C09 (Cónico 90) a EA_ (Elíptica 10x500)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a CDL (Luz de día fría)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a DDL (Luz de día dinámica con regulación DMX / DALI)*	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a RGB (RGB con regulación DMX / DALI)*	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a R3W (RGB + Luz de día neutra con regulación DMX / DALI)*	0,00

*Incluir incremento por cambio de regulación

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
DMX	Regulación con línea de mando	85,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	85,00

DIMENSIONES

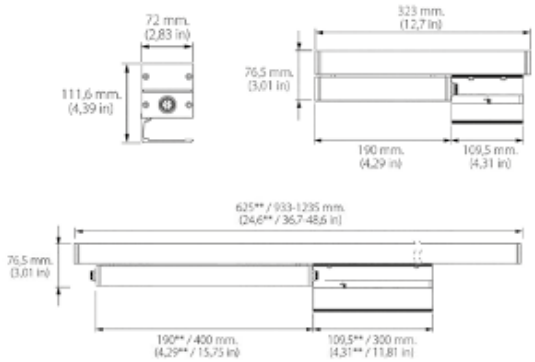

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**11-9010-020**	Cable Alimentación 2 m 7 polos	68,00
	**11-9020-004**	Cable extensión 0,4m con conectores IP68	61,00
	11-9020-006	Cable extensión 0,6m con conectores IP68	64,00
	11-9020-009	Cable extensión 0,9m con conectores IP68	69,00
	11-9020-015	Cable extensión 1,5m con conectores IP68	80,00
	11-9070-001	Cable extensión para conectores aéreos IP68	4,50
	11-9060-100	Conector aéreo macho 7 vías IP68 Permite realizar cables de extensión a medida.	17,00
	11-9060-200	Conector aéreo hembra 7 vías IP68 Permite realizar cables de extensión a medida.	17,00
	11-9050-000	Tapón final IP68, luminaria terminal	1,00
	**11-9060-300**	Conector 3 polos 2xM20 IP68 sin CPU	26,00
	**11-9060-400**	Conector 6 polos 3xM25 IP68 con CPU	40,00
	**11-9102-000**	Direccionador DMX	614,00
	**11-9112-100**	Amplificador 4 salidas formato RACK	303,00
	Consultar	Servicio de programación de escenas / shows	

IRIS LED - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	REGULACIÓN	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
18 W (300mm)	NDL	EA	1N	**11-0111-242**	IRISLFGTF0EA_RGB_18W350MA23_1N__C1AS____	662,00
18 W (300mm)	RGB	EA	DMX	**11-0111-512**	IRISLFGTF0EA_RGB_18W350MA23_DMX_C1AS____	747,00
30 W (600mm)	NDL	EA	1N	**11-0211-242**	IRIMLFGTF0EA_WDL_30W350MA23_1N__C1AS____	906,00
30 W (600mm)	RGB	EA	DMX	**11-0211-512**	IRIMLFGTF0EA_RGB_30W350MA23_DMX_C1AS____	991,00
43 W (900mm)	NDL	EA	1N	**11-0311-242**	IRISLFGTF0EA_NDL_43W350MA23_1N__C1AS____	662,00
43 W (900mm)	RGB	EA	DMX	**11-0311-512**	IRILLFGTF0EA_RGB_43W350MA23_DMX_C1AS____	1.278,00
55 W (1200mm)	NDL	EA	1N	**11-0411-242**	IRIHLFGTF0EA_NDL_55W350MA23_1N__C1AS____	1.411,00
55 W (1200mm)	RGB	EA	DMX	**11-0411-512**	IRIHLFGTF0EA_RGB_55W350MA23_DMX_C1AS____	1.496,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NYX LED

Proyector IP67 empotrado para iluminación arquitectural de acento

NYX LED	TEMPERATURA COLOR	ÓPTICA	POTENCIA	LEDs	REGULACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	PVR €
 NYX LED, luminaria tamaño S, fijación empotrada en suelo, cubierta plana, difusor de policarbonato prismático plano, 3 W de potencia, 1N, con equipo electrónico. Luminaria Clase II. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz. Acabado del aro SS (Acero Inoxidable).	WDL Luz de Día Cálida	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-341**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-343**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-344**	254,00
	CDL Luz de Día Fría	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-141**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-143**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-144**	254,00
	BL Azul	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-941**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-943**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-944**	254,00

DIMENSIONES

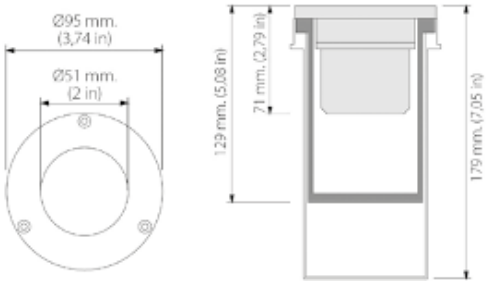

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**11-1040-000**	Cajetín de instalación en cemento/hormigón	35,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ES1 LED

Proyector empotrable IP65 con cuerpo de acero inoxidable y tecnología LED adecuada para señalización





EQUIPO (W)	Tª COLOR	UD. V	CIERRE-ARO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
LED 1 W	BF	50	acero inox.	**50-80529**	ES1D53 1 W BF CGCLASSF	88,00 €

JR1 LED

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR

1 prensaestopas / IK09

	LÁMPARA (W)	ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	24 leds blancos Alta Int.	CGCLAS	–	230 V 24 Vdc	matiz	**50-18617**	JR01C 24xLED E001 CGCLAS GML	262,00

BALIZA EMPOTRABLE EMISIÓN SUPERIOR

2 prensaestopas / IK09

	LÁMPARA (W)	ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	24 leds blancos Alta Int.	CGCLAS	–	230 V 24 Vdc	matiz	**50-18618**	JR01D 24xLED E001 CGCLAS GML	245,00

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-18801**	Tubo de anclaje**	49,00

** Para modelos 50-18613 y 50-18614. Altura 220 mm / Ø exterior 180 mm / Ø interior 162 mm

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ATIK Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria ATIK HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000371000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	527,00
58 W	6.900lumen @ 4000K	530 mA	**900-000375000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	527,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000186000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1NCOLOR	435,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**900-000219000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	420,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000378000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	365,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	37,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

HYDRA Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria HYDRA HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000375013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	527,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000219013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	420,00
20 W	2.400 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000379013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de modelo MPB	121,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio color aro de la base Simon Lighting	26,00
Cambio color aro de la base RAL	26,00

Se suministra el difusor de Metacrilato de alta resitencia al impacto transparente curvado (ATB), los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BERLIN Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria BERLIN HID



PO A	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000371000**	BE#MPCGTFORJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**902-000375000**	BE#MPCGTFORJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000186000**	BE#MPCGTFORJ_NDL_54W700IA23_1N_C1NCOLOR	440,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**902-000219000**	BE#MPCGTFORJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	425,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000378000**	BE#MPCGTFORJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	370,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PRAGA Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria PRAGA HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000371000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**903-000375000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000186000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1NCOLOR	440,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**903-000219000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	425,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000378000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	370,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de Metacrilato de alta resitencia transparente plano (ATF), los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA BASIC

Istanium® LED Ⓝ

Módulo actualización Istanium® LED para luminaria Praga Basic.



PO A	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**909-000186015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH	305,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**909-000219015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH	290,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**909-000378015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH	235,00
13 W	1.600 lumen @ 4000K	350 mA	**909-000380015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH	230,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, el módulo IP Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FC6 Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria FC6 HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**905-000219000**	F6#MPC____0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	292,00
20 W	2.400 lumen @ 4000K	530 mA	**905-000379000**	F6#MPC____0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1NCOLOR	232,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministran los módulos Istanium® LED, el equipo y la tornillería.

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, el módulo IP Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SYRMA HID Ⓔ

Luminaria HID vial diseño minimalista formas curvas

Luminaria Simon SYRMA HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP65 en el receptáculo portaequipos e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
400 W	E40	**50-86708**	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	614,00
250 W	E40	**50-86707**	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	590,00
150 W	E40	**50-86706**	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	578,00
100 W	E40	**50-86705**	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	568,00
70 W	E27	**50-86715**	SYRMXFGTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	559,00
50 W	E27	**50-86720**	SYRMXFGTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	553,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

CAMBIO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LA LUMINARIA C2	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a GY9006	00,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

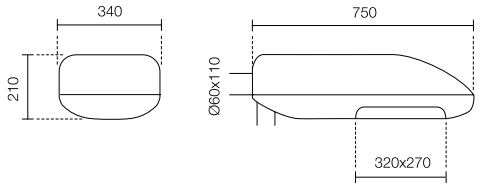

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SYRMA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	50-90011	SYRMXFGTBORD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	655,00
50W	50-86719	SYRMXFGTBORD__1ST_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	553,00
70W	50-89468	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	661,00
70W	50-94636	SYRMXFGTBORD__1ST_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	661,00
70W	50-89836	SYRMXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	754,00
70W	50-86799	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	559,00
70W	50-94349	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	559,00
70W	50-90342	SYRMXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	652,00
70W	50-88620	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	661,00
100W	50-89690	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	670,00
100W	50-89462	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	670,00
100W	50-94624	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	763,00
100W	50-94412	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	670,00
100W	50-89337	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	763,00
100W	50-86789	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	568,00
100W	50-86795	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	661,00
100W	50-89563	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	638,00
100W	50-86711	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	661,00
100W	50-94880	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	685,00
125W	50-86787	SYRMXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	624,00
125W	50-86703	SYRMXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	624,00
150W	50-86726	SYRMXFGTBORD__1ST150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	680,00
150W	50-86732	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	773,00
150W	50-94246	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1035	1N__	BE1035	695,00
150W	50-94492	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	680,00
150W	50-94861	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	680,00
150W	50-86746	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	680,00
150W	50-86752	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	773,00
150W	50-94323	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	680,00
150W	50-94170	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	695,00
150W	50-94240	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	788,00
150W	50-87906	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	680,00
150W	50-89442	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	773,00
150W	50-89008	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	680,00
150W	50-87866	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	773,00
150W	50-94437	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	680,00
150W	50-94234	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	680,00
150W	50-87931	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	680,00
150W	50-86790	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	578,00
150W	50-89812	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	648,00
150W	50-86796	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	671,00
150W	50-94603	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	695,00
150W	50-94081	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	648,00
150W	50-86712	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	671,00
150W	50-88608	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	680,00
150W	50-87922	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	695,00
150W	50-94539	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	695,00
150W	50-89264	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9003	1N__	WH9003	680,00
150W	50-94707	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1YE1007	1N__	YE1007	695,00
150W	50-94541	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1YE1018	1N__	YE1018	695,00
250W	50-86727	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	692,00
250W	50-94490	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	692,00
250W	50-86733	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	785,00
250W	50-86747	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	692,00
250W	50-86753	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	785,00
250W	50-94702	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	707,00
250W	50-94638	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	692,00
250W	50-94257	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	707,00
250W	50-90051	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N-_C1BL5026	2N-_	BL5026	777,00
250W	50-94560	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	800,00
250W	50-89014	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	692,00
250W	50-87860	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	692,00
250W	50-89953	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	762,00
250W	50-89814	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	785,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
250W	50-89108	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	785,00
250W	50-87960	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	692,00
250W	50-87933	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	692,00
250W	50-86791	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
250W	50-86788	SYRMXFGTB0RD__1QE250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
250W	50-86797	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
250W	50-86704	SYRMXFGTB0RD__1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	50-89701	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	660,00
250W	50-86713	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	683,00
250W	50-94664	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	692,00
250W	50-88609	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	692,00
250W	50-94320	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	707,00
250W	50-87923	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	707,00
250W	50-94261	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	692,00
250W	50-94572	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	707,00
400W	50-94416	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	716,00
400W	50-86754	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	809,00
400W	50-94304	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	716,00
400W	50-86792	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	614,00
400W	50-86714	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	707,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	50-90238	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	797,00
100W	50-90232	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	789,00
100W	50-94805	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7016	1N__	GY7016	704,00
100W	50-89647	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	774,00
100W	50-86832	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	602,00
150W	50-94584	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	807,00
150W	50-94262	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2BL5015	1N__	BL5015	714,00
150W	50-94721	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	714,00
150W	50-89918	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	822,00
150W	50-94804	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY7016	1N__	GY7016	714,00
150W	50-89411	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY7035	2N+_	GY7035	807,00
150W	50-89664	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	682,00
150W	50-86834	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	612,00
150W	50-94242	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	682,00
150W	50-86842	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	705,00
150W	50-94348	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2RD3011	1N__	RD3011	729,00
250W	50-94300	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2BL5015	2N-_	BL5015	796,00
250W	50-94301	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2BL5015	2N+_	BL5015	819,00
250W	50-94719	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	726,00
250W	50-90231	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	811,00
250W	50-87932	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY7035	1N__	GY7035	726,00
250W	50-89412	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	796,00
250W	50-94674	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY7043	2N+_	GY7043	819,00
250W	50-86835	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	624,00
250W	50-86836	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	624,00
250W	50-94347	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2RD3011	1N__	RD3011	741,00
400W	50-89416	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	835,00
400W	50-89413	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	820,00
400W	50-86838	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	648,00
400W	50-89702	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	718,00
400W	50-94748	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C2WH9010	1N__	WH9010	750,00
70W	50-90098	SYRMXFGTB0RD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	734,00
150W	50-89828	SYRMXFGTB0RD__1MH150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	776,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90083**	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	776,00
150W	**50-90082**	SYRMXFGTBORD__ 1SO150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
150W	**50-90100**	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	776,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase II					
70W	**50-90709**	SYRMXFGTBORD__1MH_70E27__EL_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	768,00
150W	**50-90708**	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EL_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	787,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ZANIAH HID Ⓔ

Luminaria HID vial diseño minimalista formas curvas

Luminaria ZANIAH HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica city. Acabado estándar en color Simon GY9007.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88884**	ZANMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	372,00
70 W	E27	**50-88952**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	378,00
100 W	E40	**50-88956**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	387,00
150 W	E40	**50-88960**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	397,00
250 W	E40	**50-88964**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	409,00
400 W	E40	**50-88970**	ZANMXFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	433,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector RD_ a CT_ (City, sólo modelo MXF)	95,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	1 5,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
600 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a GY9006	35,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting modelo MXF	80,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic modelo MXF	87,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES



MXF
tamano M,
fijacion post-top y lateral
Ø60 mm
cubierta plana
desde 50 W a 400 W

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
	**50-71235**	Adaptador de fijación a columna para Zaniah modelo MXF	15,00
	**50-71244**	Adaptador de fijación a columna para Zaniah modelo LXF	40,00
	**50-73178**	Tapa luminaria Zaniah LXF en acabado BE1015	130,00
	**50-73177**	Tapa luminaria Zaniah LXF en acabado GY9007	130,00
	**50-73163**	Vidrio para el modelo MXF, incluye reflector RD para mantener estanqueidad	60,00

ZANIAH HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	**50-94770**	ZANMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	452,00
50W	**50-88883**	ZANMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	407,00
50W	**50-88884**	ZANMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	372,00
70W	**50-94769**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	458,00
70W	**50-94525**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	465,00
70W	**50-88902**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	413,00
70W	**50-90061**	ZANMXFGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	483,00
70W	**50-88952**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	378,00
70W	**50-88954**	ZANMXFGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	471,00
100W	**50-94589**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	467,00
100W	**50-94896**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	560,00
100W	**50-94885**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	467,00
100W	**50-88906**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	422,00
100W	**50-89863**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	492,00
100W	**50-88908**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	515,00
100W	**50-88956**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	387,00
100W	**50-89930**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	457,00
100W	**50-88958**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	480,00
150W	**50-94580**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	477,00
150W	**50-94889**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	477,00
150W	**50-94403**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	477,00
150W	**50-94318**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	570,00
150W	**50-94394**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	477,00
150W	**50-94790**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	484,00
150W	**50-94467**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	577,00
150W	**50-94574**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	477,00
150W	**50-94423**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	477,00
150W	**50-94410**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	570,00
150W	**50-94708**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	477,00
150W	**50-88910**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	432,00
150W	**50-89517**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	502,00
150W	**50-89639**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	467,00
150W	**50-90062**	ZANMXFGTFORD__1SO150E27__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	502,00
150W	**50-88912**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	525,00
150W	**50-88239**	ZANMXFGTFOCT__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	492,00
150W	**50-88960**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	397,00
150W	**50-89922**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	467,00
150W	**50-88962**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	490,00
150W	**50-94772**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1RD3000	2N+_	RD3000	570,00
150W	**50-94428**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	484,00
250W	**50-94591**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	489,00
250W	**50-94342**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	489,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
250W	**50-94657**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	582,00
250W	**50-94119**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	496,00
250W	**50-94466**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	589,00
250W	**50-94617**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	489,00
250W	**50-88914**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	444,00
250W	**50-89632**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	514,00
250W	**50-88916**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	537,00
250W	**50-88319**	ZANMXFGTF0CT__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	504,00
250W	**50-88964**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	409,00
250W	**50-89838**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	479,00
250W	**50-88966**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	502,00
250W	**50-94573**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	496,00
400W	**50-88920**	ZANMXFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	468,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
70W	**50-88930**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	447,00
70W	**50-88980**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	412,00
100W	**50-88934**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	456,00
100W	**50-89920**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	526,00
100W	**50-88984**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	421,00
100W	**50-88986**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	514,00
100W	**50-90005**	ZANMXFGTF0CT__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	609,00
150W	**50-94221**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	581,00
150W	**50-88938**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	466,00
150W	**50-89528**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	536,00
150W	**50-88940**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	559,00
150W	**50-88988**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	431,00
150W	**50-88990**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	524,00
250W	**50-88942**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	478,00
250W	**50-88944**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	571,00
250W	**50-88992**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	443,00
250W	**50-88994**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	536,00
250W	**50-90006**	ZANMXFGTF0CT__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	631,00
250W	**50-90399**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	513,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
100W	**50-90162**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	562,00
150W	**50-90078**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	572,00
150W	**50-90088**	ZANMXFGTF0RD__1MH150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	595,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético a 60 Hz (EG) - Clase I					
150W	**50-90605**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EG_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	412,00
250W	**50-90389**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EG_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	424,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

VEGA HID

Luminaria HID vial funcional

Luminaria Simon VEGA HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GYTECH. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-90410**	VEGMXFGTF0RD__1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	223,00
50 W	E27	● **50-86445**	VEGMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	202,00
70 W	E27	● **50-86446**	VEGMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	208,00
100 W	E40	● **50-86447**	VEGMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYTECH	217,00
150 W	E40	● **50-86448**	VEGMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	227,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color de tapa superior GYTECH a otros Colores Simon Lighting	34,00
Cambio de color de tapa superior GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	41,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

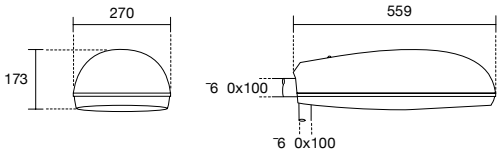

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-88540	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
5-531784	Accesorio de fijación a soporte Ø48	40,00
5-531785	Accesorio de fijación a soporte Ø42	40,00
5-531818	Accesorio de fijación a soporte Ø34	55,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

VEGA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	**50-90170**	VEGMXFGTFORD__1MH_50E27__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	377,00
100W	**50-94852**	VEGMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	251,00
100W	**50-90155**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	287,00
100W	**50-90287**	VEGMXFGTFORD__1MH100E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	287,00
100W	**50-86451**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GYTECH	2N+_	GYTECH	310,00
150W	**50-90149**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	297,00
150W	**50-86452**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GYTECH	2N+_	GYTECH	320,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
50W	**50-90020**	VEGMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	236,00
70W	**50-86455**	VEGMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	242,00
70W	**50-90016**	VEGMXFGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C2GYTECH	2N-_	GYTECH	312,00
100W ●	**50-86456**	VEGMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	251,00
100W	**50-90110**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GYTECH	2N-_	GYTECH	321,00
100W	**50-86459**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GYTECH	2N+_	GYTECH	344,00
150W	**50-86457**	VEGMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	261,00
150W	**50-90260**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GYTECH	2N+_	GYTECH	354,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
70W	**50-90612**	VEGMXFGTFORD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	383,00
70W	**50-90240**	VEGMXFGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	347,00
70W	**50-90450**	VEGMXFGTFORD__1MH_70E27__EL_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	347,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AP1 HID Ⓔ

Luminaria HID vial funcional de polímero técnico

Luminaria Simon AP1 HID, modelo L, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio transparente curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK09. Acabado estándar en color Simon BE1015. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86175**	AP1MXFGTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BE1015	419,00
70 W	E27	**50-86176**	AP1MXFGTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BE1015	425,00
100 W	E40	**50-86018**	AP1MXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	434,00
150 W	E40	**50-86019**	AP1MXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	444,00
250 W	E40	**50-86020**	AP1MXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	456,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color polímero BE1015 a Verde RAL6024	0,00
Cambio de color polímero BE1015 a Azul RAL5015	0,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

DIMENSIONES



MXF
tamano M,
fijacion post-top y lateral
Ø60 mm
cubierta plana
desde 50 W a 250 W

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-86801	Accesorio de fijación post top a soporte Ø60. Modelo LXF	60,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-70915	Tapa AP1 modelo MX en acabado BL5015	110,00
50-70919	Tapa AP1 modelo MX en acabado BE1015	110,00
50-70921	Tapa AP1 modelo MX en acabado GN6024	110,00
50-73144	Bisagra AP1 modelo MX	42,47

AP1 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
70W	**50-86033**	AP1MXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	518,00
100W	**50-86034**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	527,00
100W	**50-86102**	AP1MXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	434,00
100W	**50-86144**	AP1MXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	434,00
100W	**50-90230**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GN6024	2N-_	GN6024	504,00
125W	**50-86011**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	490,00
125W	**50-86027**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	583,00
125W	**50-86095**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	490,00
125W	**50-86137**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	490,00
150W	**50-87625**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1BE1015	2N-_	BE1015	514,00
150W	**50-86035**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	537,00
150W	**50-86103**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	444,00
150W	**50-86119**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5015	2N+_	BL5015	537,00
150W	**50-86145**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	444,00
150W	**50-86161**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	537,00
250W	**50-86012**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	456,00
250W	**50-86028**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	549,00
250W	**50-86036**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	549,00
250W	**50-86096**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	456,00
250W	**50-86104**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	456,00
250W	**50-86120**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5015	2N+_	BL5015	549,00
250W	**50-86138**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	456,00
250W	**50-86146**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	456,00
250W	**50-86154**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	549,00
250W	**50-86162**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	549,00

AP1 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO - CLASE II

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
70W	**50-86220**	AP1MXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	459,00
100W	**50-86271**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	561,00
150W	**50-86222**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	478,00
150W	**50-86276**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	571,00
250W	**50-86223**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	490,00
250W	**50-90395**	AP1MXFGTBORD__1SM250E40__EM_2N-_C2BE1015	2N-_	BE1015	560,00
250W	**50-86291**	AP1MXFGTBORD__1ST250E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	583,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90045**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EL_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	549,00
150W	**50-90667**	AP1MXFGTBORD__1MH150E40__EL_2N-_C1BE1015	2N-_	BE1015	619,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KUMA RD HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



SS- Acero Inoxidable
Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88031**	KUMSPFATCOSRD_1MH_35G12__EM_1N__C1SS____	3.435,00
50 W	E27	**50-88032**	KUMSPFATCOSRD_1SM_50E27__EM_1N__C1SS____	3.414,00
70 W	E27	**50-88116**	KUMSPFATCOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1SS____	3.420,00
100 W	G12	**50-88034**	KUMSPFATCOSRD_1SM100G12__EM_1N__C1SS____	3.429,00
150 W	G12	**50-88178**	KUMSPFATCOSRD_1SM150G12__EM_1N__C1SS____	3.439,00



AS- Aluminio Extrusionado
Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Aluminio Extrusionado AS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88025**	KUMSPFATCOSRD_1MH_35G12__EM_1N__C1AS____	2.363,00
50 W	E27	**50-88022**	KUMSPFATCOSRD_1SM_50E27__EM_1N__C1AS____	2.342,00
70 W	E27	**50-88120**	KUMSPFATCOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1AS____	2.348,00
100 W	G12	**50-88024**	KUMSPFATCOSRD_1SM100G12__EM_1N__C1AS____	2.357,00
150 W	G12	**50-88180**	KUMSPFATCOSRD_1SM150G12__EM_1N__C1AS____	2.367,00



DGCLAS- Acero Galvanizado pintado DGCLAS Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88026**	KUMSPFATCOSRD_1MH_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.356,00
50 W	E27	**50-90120**	KUMSPFATCOSRD_1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.335,00
70 W	E27	**50-88118**	KUMSPFATCOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.341,00
100 W	G12	**50-88028**	KUMSPFATCOSRD_1SM100G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.350,00
150 W	G12	**50-88179**	KUMSPFATCOSRD_1SM150G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATC a ATH (Met. Alta Res. Transp. Cilíndrico con paralumen 180º)	37,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

KUMA HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



SS- Acero Inoxidable
Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-88191**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	3.281,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88091**	KUMSPFATC0L21N4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	3.341,00



AS- Aluminio Extrusionado
Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Aluminio Extrusionado AS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-86891**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	2.243,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88109**	KUMSPFATC0L21N_4FSD552G11_EM_1N__C1AS____	2.269,00



DGCLAS- Acero Galvanizado pintado DGCLAS
Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-88181**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.202,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88073**	KUMSPFATC0L21N_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1.262,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector L21N_ a L11_ (11 lamas)	21,00
Cambio de reflector L21N_ a L16_ (16 lamas)	-53,00
Cambio de reflector L21N_ a L16N_ (16 lamas negras)	34,00
Cambio de reflector L21N_ a L21_ (11 lamas)	0
Cambio de reflector L21N_ a WB__ (Extensivo)	54,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
55 W	0,00	144,00	188,00	238,00	91,00	294,00	294,00	294,00	294,00	15,00
70 W	0,00	144,00	188,00	238,00	91,00	294,00	294,00	294,00	294,00	15,00
100 W	9,00	171,00	215,00	248,00	339,00	542,00	542,00	542,00	542,00	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

ACCESORIOS Y RECAMBOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓD. PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88802**	Anillo embellecedor para la base del poste Acero Inoxidable	250,00
	50-88803	Anillo embellecedor para la base del poste Aluminio Extrusionado	210,00
	50-88801	Anillo embellecedor para la base del poste galvanizado pintado DGCLAS	110,00
	50-88058	Recambio difusor PMMA ARI T transparente	150,00
	50-70912	Puerta pintada en DGCLAS	62,00
	50-70913	Puerta de acero inoxidable	160,00
	50-70914	Puerta de aluminio extrusionado	120,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

KUMA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
4 x 55W	50-88111	KUMSPFATC0L16N4FSD552G11_EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.303,00
4 x 55W	50-88074	KUMSPFATC0L21_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.262,00
4 x 55W	50-88075	KUMSPFATC0L16N4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.296,00
4 x 55W	50-88077	KUMSPFATC0L11_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.283,00
4 x 55W	50-88078	KUMSPFATC0WB__4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.356,00
4 x 55W	50-88092	KUMSPFATC0L21_4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.341,00
4 x 55W	50-88093	KUMSPFATC0L11N4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.415,00
4 x 55W	50-88094	KUMSPFATC0L11_4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.362,00
2 x 80W	50-86884	KUMSPFATC0L16_2QE_80E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.199,00
2 x 70W	50-86893	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.243,00
2 x 70W	50-86894	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.156,00
2 x 70W	50-86896	KUMSPFATC0L11_2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.230,00
2 x 70W	50-90111	KUMSPFATC0L16N2SO_70E27__EM_2N+_C1AS____	2N+_	AS____	2.336,00
2 x 70W	50-88182	KUMSPFATC0L21_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.202,00
2 x 70W	50-88183	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.236,00
2 x 70W	50-88184	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.149,00
2 x 70W	50-88186	KUMSPFATC0L11_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.223,00
2 x 70W	50-88185	KUMSPFATC0L16_2SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.242,00
2 x 70W	50-88187	KUMSPFATC0WB__2SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.389,00
2 x 70W	50-88192	KUMSPFATC0L21_2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.281,00
2 x 70W	50-88194	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.315,00
2 x 70W	50-88196	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.228,00
2 x 70W	50-88197	KUMSPFMOC0WB__2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.375,00
2 x 70W	50-90023	KUMSPFATC0L21N2SO_70E27__EM_2N+_C1SS____	2N+_	SS____	3.374,00
2 x 125W	50-88067	KUMSPFATC0L21N2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.267,00
2 x 125W	50-88068	KUMSPFATC0L21_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.267,00
2 x 125W	50-88069	KUMSPFATC0L16N2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.301,00
2 x 125W	50-88070	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.214,00
2 x 125W	50-88071	KUMSPFATC0L11_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.288,00
2 x 125W	50-88072	KUMSPFMOC0WB__2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.361,00
2 x 125W	50-88198	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.307,00
2 x 125W	50-88088	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.293,00
2 x 125W	50-88089	KUMSPFATC0L11_2QE125E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.367,00
2 x 100W	50-88097	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.218,00
2 x 100W	50-88098	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.218,00
2 x 100W	50-88099	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.252,00
2 x 100W	50-88100	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.165,00
2 x 100W	50-88101	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.239,00
2 x 100W	50-88102	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.312,00
2 x 100W	50-87924	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	1.482,00
2 x 100W	50-88061	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.211,00
2 x 100W	50-88062	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.211,00
2 x 100W	50-88063	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.245,00
2 x 100W	50-88064	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.158,00
2 x 100W	50-88065	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.232,00
2 x 100W	50-88066	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.305,00
2 x 100W	50-88188	KUMSPFATC0L16_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.251,00
2 x 100W	50-89703	KUMSPFATC0L16N2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.338,00
2 x 100W	50-89705	KUMSPFATC0L21N2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.304,00
2 x 100W	50-90012	KUMSPFATC0L11_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.325,00
2 x 100W	50-90145	KUMSPFATC0L21_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.304,00
2 x 100W	50-87974	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	1.482,00
2 x 100W	50-89537	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.482,00
2 x 100W	50-90108	KUMSPFATC0L16_2SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.501,00
2 x 100W	50-94691	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1RDCLAS	1N__	DCLAS	1.283,00
2 x 100W	50-88079	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.290,00
2 x 100W	50-88080	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.290,00
2 x 100W	50-88081	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.324,00
2 x 100W	50-88082	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.237,00
2 x 100W	50-88083	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.311,00
2 x 100W	50-88084	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.384,00
70W	50-88120	KUMSPFATC0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.348,00
70W	50-88117	KUMSPFATC0SRD_1SM_70G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.341,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ENIF HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas

PUNTOS DE LUZ (2,7 M)



SS. Acero Inoxidable Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88011**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1SS____	1.023,00
2x36 W	2G11	**50-88012**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1.054,00



CGCCLAS. Acero Galvanizado pintado CGCLAS Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado CGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88016**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1CGCLAS	723,00
2x36 W	2G11	**50-88017**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1CGCLAS	754,00



DGCLAS. Acero Galvanizado pintado DGCLAS Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88004**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1DGCLAS	723,00
2x36 W	2G11	**50-88008**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	754,00

LUMINARIA MURAL



SS. Acero Inoxidable Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88010**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1SS____	867,00
2x36 W	2G11	**50-88013**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1SS____	898,00



CGCLAS. Acero Galvanizado pintado CGCLAS Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado CGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88014**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1CGCLAS	567,00
2x36 W	2G11	**50-88015**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1CGCLAS	598,00



DGCLAS. Acero Galvanizado pintado DGCLAS Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88002**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1DGCLAS	567,00
2x36 W	2G11	**50-88006**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD362G11_EM_1N__C1DGCLAS	598,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
MODELO SPF	
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	88,00
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	88,00
MODELO _WF	
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	66,00
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	66,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73213	Tapa superior ENIF en acabado CGCLAS. Incluye junta	40,00
50-73065	Tapa superior ENIF en acabado DGCLAS. Incluye junta	40,00
50-73106	Tapa superior ENIF en acabado INOX. Incluye junta	90,00
50-88019	Difusor ENIF modelo CGCLAS incluye juntas + aros	100,00
50-88009	Difusor ENIF modelo DGCLAS y INOX, incluye juntas + aros	100,00
50-73069	Puerta de recambio ENIF en acabado DGCLAS	65,00
50-73189	Junta para difusor, incluye 2 unidades	10,00
50-73247	Fuste para ENIF en acabado DGCLAS	370,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MIZAR HID

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas cilíndricas

Luminaria MIZAR HID, modelo M, fijación lateral, 3/4"G cubierta plana, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica vial. Acabado estándar en color Simon GYTECH y aro embellecedor en BKTECH.



MAF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88379**	MIZMAFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	541,00
70 W	E27	**50-88388**	MIZMAFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	547,00
100 W	E40	**50-88389**	MIZMAFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYTECH	556,00
150 W	E40	**50-88398**	MIZMAFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	566,00
250 W	E40	**50-88399**	MIZMAFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	578,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

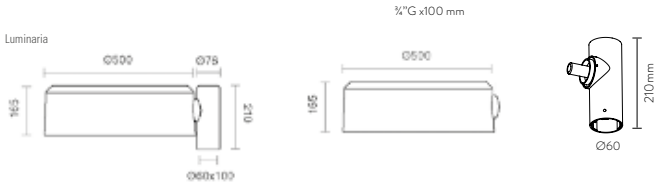

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88500**	Adaptador para columna Post top. Acabado galvanizado	160,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ALYA HID

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria ALYA HID, modelo L, **fijación lateral**, cubierta esférica, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica vial. Acabado estándar en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH.



LAS

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88339**	ALYLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	564,00
70 W	E27	**50-88340**	ALYLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	570,00
100 W	E40	**50-88341**	ALYLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	579,00
150 W	E40	**50-88342**	ALYLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	589,00
250 W	E40	**50-90180**	ALYLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GYDECO	601,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



LAS
Tamaño L
fijación lateral Ø60mm
cubierta esférica

0,00



LHS
Tamaño L
fijación suspendida ¾"G
cubierta esférica

77,00



LCS
Tamaño L
fijación por catenaria
cubierta esférica

131,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido*

ALYA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-90740**	ALYLASGTFORD__1MH_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	640,00
70W	**50-90731**	ALYLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	663,00
100W	**50-94830**	ALYLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	681,00
100W	**50-90601**	ALYLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	751,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

HEKA HID

Luminaria de diseño moderno, adecuada para aplicaciones de alumbrado urbano



HEKA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-94588**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	692,00
50W	**50-94138**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	707,00
50W	**50-94298**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	584,00
50W	**50-90223**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GN6026	1N__	GN6026	701,00
50W	**50-89773**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	584,00
50W	**50-89660**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	584,00
50W	**50-90075**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	701,00
50W	**50-94599**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	692,00
50W	**50-94544**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	707,00
70W	**50-94834**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	692,00
70W	**50-94921**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	692,00
70W	**50-94701**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	707,00
70W	**50-89901**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1CGCLAS	2N-_	CGCLAS	777,00
70W	**50-88837**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	590,00
70W	**50-90063**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	590,00
70W	**50-90147**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	683,00
70W	**50-90246**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	683,00
70W	**50-94727**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GN6027	1N__	GN6027	707,00
70W	**50-94761**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	692,00
70W	**50-88708**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
70W	**50-89648**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
70W	**50-88718**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	590,00
70W	**50-89675**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	660,00
70W	**50-89963**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	683,00
70W	**50-94859**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1WH9001	1N__	WH9001	707,00
100W	**50-94928**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	701,00
100W	**50-94594**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	794,00
100W	**50-94578**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5017	1N__	BL5017	716,00
100W	**50-94522**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	716,00
100W	**50-94455**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	809,00
100W	**50-88838**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	599,00
100W	**50-88839**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	692,00
100W	**50-94789**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	692,00
100W	**50-94311**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GN6009	2N+_	GN6009	809,00
100W	**50-94760**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	701,00
100W	**50-94443**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY7043	1N__	GY7043	701,00
100W	**50-94673**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY7043	2N+_	GY7043	794,00
100W	**50-88700**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	599,00
100W	**50-88701**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	692,00
100W	**50-88710**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	599,00
100W	**50-88711**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	692,00
100W	**50-88605**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	701,00
100W	**50-94453**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	716,00
100W	**50-94598**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	701,00
100W	**50-94685**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	716,00
125W	**50-89921**	HEKLASGTFORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	655,00
150W	**50-94441**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	711,00
150W	**50-94400**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	804,00
150W	**50-94600**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	711,00
150W	**50-94922**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	711,00
150W	**50-94590**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	711,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-94764**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	804,00
150W	**50-94700**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	726,00
150W	**50-94404**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	726,00
150W	**50-94450**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	726,00
150W	**50-89912**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1CGCLAS	2N-_	CGCLAS	796,00
150W	**50-94456**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	819,00
150W	**50-88840**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	609,00
150W	**50-88841**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	702,00
150W	**50-94687**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	726,00
150W	**50-94803**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	711,00
150W	**50-88702**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	609,00
150W	**50-88703**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	702,00
150W	**50-88712**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	609,00
150W	**50-94335**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	609,00
150W	**50-89949**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	679,00
150W	**50-89987**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	679,00
150W	**50-88713**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	702,00
150W	**50-88606**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	711,00
150W	**50-94740**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1OR2004	1N__	OR2004	726,00
150W	**50-90292**	HEKLASGTFORD__1MH150E40__EM_2N-_C1RD3001	2N-_	RD3001	796,00
150W	**50-94602**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	726,00
150W	**50-94387**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	711,00
150W	**50-94635**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	726,00
150W	**50-94797**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	726,00
250W	**50-94477**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	723,00
250W	**50-88842**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	621,00
250W	**50-94518**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6012	1N__	GN6012	738,00
250W	**50-88704**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	621,00
250W	**50-88705**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	714,00
250W	**50-88714**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	621,00
250W	**50-90166**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	691,00
250W	**50-88715**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	714,00
250W	**50-94742**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1OR2004	1N__	OR2004	738,00
250W	**50-94601**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	723,00
400W	**50-90248**	HEKLASGTFORD__1SO400E40__EM_1-10C1GY9007	1-10	GY9007	715,00
400W	**50-89985**	HEKLASGTFORD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	645,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
70W	**50-94791**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	624,00
70W	**50-88746**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	624,00
70W	**50-90411**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	694,00
70W	**50-88756**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	624,00
100W	**50-94576**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2BL700S	2N-_	BL700S	820,00
100W	**50-88845**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	633,00
100W	**50-90267**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2DGCLAS	2N-_	DGCLAS	703,00
100W	**50-94542**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	820,00
100W	**50-94627**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7013	1N__	GY7013	750,00
100W	**50-89505**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	805,00
100W	**50-88740**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	633,00
100W	**50-88741**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	726,00
100W	**50-88750**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	633,00
100W	**50-89527**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	703,00
100W	**50-89646**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	703,00
100W	**50-88751**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	726,00
150W	**50-88847**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	643,00
150W	**50-88848**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	736,00
150W	**50-89523**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	830,00
150W	**50-90116**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	830,00
150W	**50-94353**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	853,00
150W	**50-94459**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6012	2N+_	GN6012	853,00
150W	**50-94626**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY7013	1N__	GY7013	760,00
150W	**50-88742**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	643,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
150W	**50-88743**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	736,00
150W	**50-88752**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	643,00
150W	**50-88753**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	736,00
250W	**50-94489**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	757,00
250W	**50-94609**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2BL5026	2N+_	BL5026	865,00
250W	**50-94577**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2BL700S	1N__	BL700S	772,00
250W	**50-88849**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	655,00
250W	**50-88850**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	748,00
250W	**50-88744**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	655,00
250W	**50-88754**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	725,00
250W	**50-88755**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	748,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90441**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	788,00
100W	**50-89605**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	774,00
100W	**50-89637**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	797,00
150W	**50-89785**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	807,00
150W	**50-89638**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	807,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-88869**	HEKLCSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	735,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
100W	**50-88776**	HEKLCSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	849,00
150W	**50-88872**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	859,00
150W	**50-88873**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	952,00
150W	**50-88777**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	859,00
150W	**50-88791**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	952,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electrónico (EL) Clase II					
70W	**50-94680**	HEKLCSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2GNCLAS	1N__	GNCLAS	991,00
100W	**50-94648**	HEKLCSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GN6009	1N__	GN6009	1.000,00
150W	**50-88880**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	986,00
150W	**50-88795**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	893,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-90387**	HEKLHSGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	771,00
70W	**50-94651**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	792,00
70W	**50-90071**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	792,00
70W	**50-88820**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
70W	**50-89738**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
70W	**50-89740**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
100W	**50-89739**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	684,00
100W	**50-89741**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	684,00
150W	**50-94434**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6002	1N__	GN6002	811,00
150W	**50-88732**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	694,00
150W	**50-94939**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	796,00
250W	**50-94645**	HEKLHSGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	901,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-94647**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GN6009	1N__	GN6009	835,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90716**	HEKLHSGTFORD__1SO_70E27__EL_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	882,00
70W	**50-88853**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	780,00
70W	**50-88819**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	780,00
100W	**50-90717**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	891,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
100W	**50-94732**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	891,00
100W	**50-88855**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	882,00
100W	**50-88720**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	789,00
100W	**50-90001**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	859,00
100W	**50-88730**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	789,00
100W	**50-88731**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	882,00
150W	**50-88856**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	799,00
150W	**50-88857**	HEKLHSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	892,00
150W	**50-88722**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	799,00
150W	**50-88733**	HEKLHSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	892,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase II					
50W	**50-90219**	HEKLHSGTFORD__1SM_50E27__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	808,00
70W	**50-88860**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	814,00
100W	**50-88861**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	823,00
100W	**50-88760**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	823,00
100W	**50-88770**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	823,00
250W	**50-88866**	HEKLHSGTFORD__1SO250E40__EL_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	938,00

DIMENSIONES

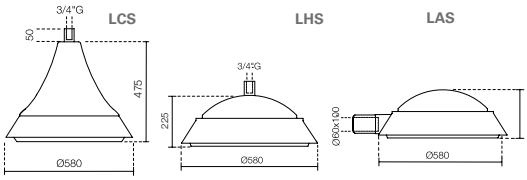

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
GY9007 GY9006 DGCLAS	**50-33953** **50-33963** **50-33973**	Brazo con inclinación trasera para acoplamiento a columna *	505,00
GY9007 GY9006 DGCLAS	**50-33952** **50-33962** **50-33972**	Brazo con inclinación delantera para acoplamiento a columna *	505,00
		Brazo de sujeción doble para acoplamiento a columna* Consultar luminaria HEKA asociada al conjunto	

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73253	Tapa Heka LA en acabado GY9006	58,00
50-73028	Tapa Heka LH en acabado GY9007	120,00
5-533150	Brazo Mural en acabado GYDECO	60,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SPICA HID Ⓔ

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas lenticulares

Luminaria Simon SPICA HID, modelo M, fijación lateral, cubierta esférica y difusor de metacrilato arenizado curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 e IK04. Acabado estándar en color Simon GY9007. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MAS

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86685**	SPCMASMSB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	679,00
70 W	E27	**50-86686**	SPCMASMSB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	685,00
100 W	E40	**50-86688**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	694,00
150 W	E40	**50-86690**	SPCMASMSB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	704,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MSB a MPB (Metacrilato Prismático Curvado)	0,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Solo modelo MPB)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	102,00 117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

DIMENSIONES

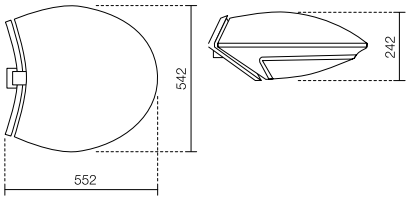

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø mm	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	73 a 112 113 a 154	GY9007 GY9007	**50-86806** **50-86807**	Brida adaptación columna (Montaje con brida de adaptación a columna)	172,00 172,00
	60	GY9007	**50-86808**	Brazo adaptador a pared (Montaje con brazo adaptador a pared)	80,00
			50-73059	Difusor de Metacrilato Arenizado Curvado	40,00
			50-73244	Cierre en GY9007	15,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50-70941	ZZ_SPI__RD_COVERGY9007	128,00
50-70967	ZZ_SPI__WB_COVERGY9007	122,00

SPICA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
50W	**50-89768**	SPCMASMPB0WB__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	634,00
70W	**50-94551**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	742,00
70W	**50-94679**	SPCMASMSB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	787,00
70W	**50-86657**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	742,00
70W	**50-94796**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	742,00
70W	**50-86630**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	640,00
70W	**50-87916**	SPCMASMPB0WB__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	733,00
70W	**50-89786**	SPCMASMSB0RD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	778,00
70W	**50-94718**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1RD3011	1N__	RD3011	742,00
100W	**50-94325**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	889,00
100W	**50-94672**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BL5013	1N__	BL5013	751,00
100W	**50-94503**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BL5017	1N__	BL5017	751,00
100W	**50-94497**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BW8015	1N__	BW8015	811,00
100W	**50-94571**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	796,00
100W	**50-86640**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	649,00
100W	**50-89489**	SPCMASMPB0WB__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	719,00
100W	**50-89770**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	764,00
100W	**50-86641**	SPCMASMPB0WB__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	742,00
100W	**50-86689**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	787,00
100W	**50-94321**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1RD3003	2N+_	RD3003	904,00
100W	**50-94528**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	766,00
125W	**50-86654**	SPCMASMPB0WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	705,00
125W	**50-86698**	SPCMASMSB0RD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	750,00
125W	**50-86699**	SPCMASMSB0RD__1QE125E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	843,00
150W	**50-94402**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	899,00
150W	**50-94618**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	899,00
150W	**50-86642**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	659,00
150W	**50-86649**	SPCMASMPB0WB__1MH150E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	659,00
150W	**50-86645**	SPCMASMPB0WB__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	752,00
150W	**50-86696**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	797,00
150W	**50-94529**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	776,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
70W	**50-94720**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	776,00
70W	**50-86659**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	674,00
100W	**50-86660**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	683,00
150W	**50-86679**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	693,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ATIK HID

Luminaria HID decorativa formas cónicas

Luminaria Simon ATIK HID, modelo M, fijación post-top, cubierta esférica, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y plano. Con 5 m de precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-85832**	ATKMPFATF5RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	887,00
70 W	E27	**50-85833**	ATKMPFATF5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	893,00
100 W	E40	**50-85834**	ATKMPFATF5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	902,00
150 W	E40	**50-85836**	ATKMPFATF5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	912,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



MODELO MPS
Tamaño M
fijación post-top Ø60 mm,
cubierta esférica



MODELO MPC
Tamaño M
fijación post-top Ø60 mm
cubierta cónica



MODELO MPF
Tamaño M
fijación post-top Ø60 mm
cubierta plana

33,00	29,00	-33,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	31,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de reflector RD_ a LAR_ (Lamas Anti reflectantes)	30,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a GY9007	38,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RELACIÓN DENOMINACIÓN ANTERIOR / DENOMINACIÓN ACTUAL

ATIK DC -RC-	ATIK DC -SC	ATIK DC -RC-
 NOMBRE ACTUAL MPC ATB 5 RD	 NOMBRE ACTUAL MPC ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPC ATF 5 RD
ATIK DC -RF	**ATIK DC -SF-**	**ATIK DC -OF-**
 NOMBRE ACTUAL MPF ATB 5 RD	 NOMBRE ACTUAL MPF ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPF POB 5 WB
ATIK DC -SV	**ATIK DC -OV**	**ATIK DC -RV**
 NOMBRE ACTUAL MPS ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPS POB 5 WB	 NOMBRE ACTUAL MPS ATB 5 RD

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-70899**	Difusor de Polímero Opal Cónico (POB). Incluye junta	85,00
	**50-70898**	Difusor de Metacritlato de alta Resistencia transparente cónico (ATB). Incluye junta	85,00
	**50-73297**	Difusor de Metacritlato de alta Resistencia transparente plano. (ATF). Incluye junta	110,00
	**50-73125**	Junta	9,00

ATIK HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-94515**	ATKMPCATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	1.150,00
70W	**50-85632**	ATKMPCATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.018,00
70W	**50-85714**	ATKMPCATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.048,00
80W	**50-94424**	ATKMPCATB5LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	1.200,00
80W	**50-85853**	ATKMPCATB5LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.098,00
100W	**50-94452**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.159,00
100W	**50-89560**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.229,00
100W	**50-94073**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	1.199,00
100W	**50-85715**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.057,00
100W	**50-94252**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	1.127,00
100W	**50-85634**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.120,00
100W	**50-85716**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.150,00
100W	**50-85862**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.150,00
125W	**50-85855**	ATKMPCATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.113,00
125W	**50-85644**	ATKMPCPOB5WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.044,00
150W	**50-94552**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	1.169,00
150W	**50-87969**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	CGCLAS	1.262,00
150W	**50-94568**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	1.169,00
150W	**50-85635**	ATKMPCATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.037,00
150W	**50-85717**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.067,00
150W	**50-85718**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.160,00
150W	**50-94667**	ATKMPCATB5RD__1SO150E40__EM_2N-_C1WH9010	2N-_	WH9010	1.224,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-85648**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	998,00
250W	**50-85637**	ATKMPCATB5RD__1SM250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.049,00
250W	**50-85692**	ATKMPCATB5RD__1QE250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.142,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-89469**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2BK9005	2N-_	BK9005	1.263,00
100W	**50-89737**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N-_C2BK9005	2N-_	BK9005	1.233,00
100W	**50-94310**	ATKMPCATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.163,00
100W	**50-89633**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.278,00
100W	**50-89069**	ATKMPCATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7032	1N__	GY7032	1.178,00
100W	**50-89470**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	1.263,00
100W	**50-85860**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.091,00
100W	**50-94547**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2WH9003	2N-_	WH9003	1.263,00
125W	**50-89697**	ATKMPCATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C2GN6005	1N__	GN6005	1.249,00
150W	**50-94191**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GN6005	1N__	GN6005	1.203,00
150W	**50-85695**	ATKMPCATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.071,00
150W	**50-85863**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.101,00
150W	**50-94782**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	1.227,00
150W	**50-85890**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.032,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90161**	ATKMPCATB5RD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	1.193,00
150W	**50-90685**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EL_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	1.274,00
150W	**50-90645**	ATKMPCATB5LAR_1MH150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.274,00
150W	**50-90517**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.172,00
150W	**50-89846**	ATKMPCATB5RD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.235,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electrónico (EL) Clase II					
100W	**50-89849**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EL_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.353,00
100W	**50-90114**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EL_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.383,00
100W	**50-90113**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EL_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	1.376,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-94735**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	993,00
70W	**50-94712**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	993,00
70W	**50-85701**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	891,00
70W	**50-85867**	ATKMPFATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	921,00
70W	**50-89733**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	924,00
70W	**50-89590**	ATKMPFATB5RD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	984,00
70W	**50-85726**	ATKMPFPOB5WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	852,00
80W	**50-85723**	ATKMPFPOB5WB__1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	902,00
100W	**50-94741**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	1.125,00
100W	**50-94447**	ATKMPFATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.032,00
100W	**50-94538**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	1.125,00
100W	**50-85702**	ATKMPFATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	900,00
100W	**50-85868**	ATKMPFATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	930,00
100W	**50-85703**	ATKMPFATB5RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	993,00
100W	**50-85869**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.023,00
100W	**50-85894**	ATKMPFPOB5WB__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	954,00
100W	**50-94927**	ATKMPFPOB5WB__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	861,00
125W	**50-85877**	ATKMPFATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	986,00
125W	**50-89865**	ATKMPFATB5RD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	956,00
125W	**50-85878**	ATKMPFATB5LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.079,00
125W	**50-85724**	ATKMPFPOB5WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	917,00
150W	**50-94620**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	1.042,00
150W	**50-94180**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	1.042,00
150W	**50-94736**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	1.042,00
150W	**50-94561**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	1.057,00
150W	**50-94710**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1BW8016	2N+_	BW8016	1.150,00
150W	**50-94711**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1BW8016	2N+_	BW8016	1.150,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-94245**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.042,00
150W	**50-85704**	ATKMPFATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	910,00
150W	**50-85870**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	940,00
150W	**50-85705**	ATKMPFATB5RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.003,00
150W	**50-85872**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.033,00
150W	**50-94451**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1WH9003	1N__	WH9003	1.042,00
150W	**50-85728**	ATKMPFPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	871,00
150W	**50-85895**	ATKMPFPOB5WB__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	964,00
250W	**50-85873**	ATKMPFATB5LAR_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	952,00
250W	**50-85879**	ATKMPFATB5LAR_1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	952,00
250W	**50-85874**	ATKMPFATB5LAR_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.045,00
250W	**50-85880**	ATKMPFATB5LAR_1QE250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.045,00
250W	**50-85725**	ATKMPFPOB5WB__1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N_	GY9007	883,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-90510**	ATKMPFATF5RD__1MH100E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_		1.075,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EL) Clase I					
70W	**50-90720**	ATKMPFATB5LAR_1MH_70E27__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.026,00
100W	**50-90548**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EL_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	1.207,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPS -Equipo Electrónico (EM) Clase I					
70W	**50-89870**	ATKMPSATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	954,00
100W	**50-94557**	ATKMPSATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	1.080,00
100W	**50-89720**	ATKMPSATB5RD__1MH100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.105,00
100W	**50-89973**	ATKMPSATB5LAR_1MH100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.135,00
100W	**50-90160**	ATKMPSATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.135,00
100W	**50-85633**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	933,00
100W	**50-89735**	ATKMPSATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	963,00
100W	**50-94223**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	933,00
100W	**50-89954**	ATKMPSATF5RD__1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.074,00
100W	**50-89919**	ATKMPSATF5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	902,00
150W	**50-89671**	ATKMPSATB5RD__1SO150E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.115,00
150W	**50-89823**	ATKMPSATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.075,00
150W	**50-94570**	ATKMPSATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.045,00
250W	**50-89788**	ATKMPSPOB5WB__1QE250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.018,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPS -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-90055**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2BL5005	1N__	BL5005	1.084,00
100W	**50-89834**	ATKMPSATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	1.090,00
150W	**50-88674**	ATKMPSATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.007,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

HYDRA HID

Luminaria HID decorativa formas cónicas

Luminaria Simon HYDRA HID, modelo M, fijación post-top, cubierta plana, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	50-90081	HYDMPFATB0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYDECO	446,00
50 W	E27	50-88545	HYDMPFATB0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	425,00
70 W	E27	50-88542	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	431,00
100 W	G12	50-88758	HYDMPFATB0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYDECO	440,00
150 W	G12	50-88759	HYDMPFATB0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	450,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



MPF
Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322



MPB
Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta boina Ø700



MHF Ⓔ
Tamaño M, fijación suspendida Ø60 mm, tapa Ø322

0,00	135,00	165,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector SRD_ a LBAR (Lamas Básico, modelos MPF y MPB)) Cambio de reflector SRD_ a SL__ (Simétrico lamas sólo MHF)	-60,00 -14,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	80,00 87,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RELACIÓN DENOMINACIÓN ANTERIOR / DENOMINACIÓN ACTUAL

HYDRA BASIC	HYDRA SXU	HYDRA SXD
 NOMBRE ACTUAL: MPF LBAR	 DESCATALOGADO: MPF SL_	 NOMBRE ACTUAL: MHF SL
HYDRA CCU	**HYDRA CXU**	**HYDRA CXD**
 DESCATALOGADO: MPB CN_	 DESCATALOGADO: MPF CN_	 DESCATALOGADO: MHF CN_
HYDRA RCU	**HYDRA RXU**	**HYDRA RXD**
 NOMBRE ACTUAL: MPB SRD	 NOMBRE ACTUAL: MPF SRD	 NOMBRE ACTUAL: MHF SRD

ACESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73149	ADAPTADOR para Ø50 a Ø60	48,00

HYDRA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MHF - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
35W	**50-90176**	HYDMHFATBOSRD_1SM_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	691,00
70W	**50-88552**	HYDMHFATBOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	596,00
100W	**50-88534**	HYDMHFATBOSL__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	591,00
150W	**50-88536**	HYDMHFATBOSL__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	601,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MHF - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
70W	**50-94692**	HYDMHFATBOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	710,00
100W	**50-94660**	HYDMHFATBOSL__1SM100E40__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	625,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPB - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-88585**	HYDMPBATBOSRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	560,00
70W	**50-88582**	HYDMPBATBOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	566,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
35W	**50-90175**	HYDMPFATBOSRD_1MH_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	526,00
70W	**50-88272**	HYDMPFATBOLBAR1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	371,00
70W	**50-90165**	HYDMPFATBOLBAR1SO_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	441,00
70W	**50-90459**	HYDMPFATBOSRD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	524,00
70W	**50-94773**	HYDMPFATBOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	511,00
70W	**50-94752**	HYDMPFATBOSRD_1SM_70E27__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	511,00
70W	**50-90271**	HYDMPFATBOSRD_1MH_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	501,00
100W	**50-88274**	HYDMPFATBOLBAR1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	380,00
100W	**50-89884**	HYDMPFATBOLBAR1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	380,00
100W	**50-88275**	HYDMPFATBOLBAR1SO100E40__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	473,00
150W	**50-94916**	HYDMPFATBOLBAR1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	470,00
150W	**50-88276**	HYDMPFATBOLBAR1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	390,00
150W	**50-88277**	HYDMPFATBOLBAR1SO150E40__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	483,00
150W	**50-88546**	HYDMPFATBOSRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	450,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
50W	**50-90405**	HYDMPFATB0LBAR1SM_50E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	399,00
50W	**50-90590**	HYDMPFATB0SRD__1SM_50E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	539,00
70W	**50-88278**	HYDMPFATB0LBAR1SM_70E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	405,00
70W	**50-88548**	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	465,00
100W	**50-88279**	HYDMPFATB0LBAR1SM100E40__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	414,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90572**	HYDMPFATB0LAR_1SO_70E27__EL_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	739,00
70W	**50-90707**	HYDMPFATB0LAR_1MH_70E27__EL_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	739,00
100W	**50-90538**	HYDMPFATB0LBAR1SO100E40__EL_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	485,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ALCOR HID Ⓔ

Luminaria HID decorativa





ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
GY9007	SL	**Vsap-Vmh 70***	CI	EM	1N	**50-85407**	ALCSL 1xSE70 E27 L07F GY9007 MTC	656,00
GY9007	SL	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85408**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F GY9007 MTC	665,00
DGCLAS	SL	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85416**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F DGCLAS MTC	665,00
GY9007	SL	**Vsap**	CI	EM	2N+	**50-85489**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F GY9007 MTC 2N	758,00
DGCLAS	SL	**Vsap**	CI	EM	2N+	**50-85459**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F DGCLAS MTC 2N	758,00
GY9007	SL	**Vm 125**	CI	EM	1N	**50-85410**	ALCSL 1xQE125 E27 L07F GY9007 MTC	721,00
DGCLAS	SL	**Vm 125**	CI	EM	1N	**50-85414**	ALCSL 1xQE125 E27 L07F DGCLAS MTC	721,00
GY9007	AR	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85419**	ALCAR 1xSE100 E40 L08F GY9007 MTC AR	635,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73204	Difusor de Metacrilato transparente matizado	47,00

ALCOR HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-85405**	ALCMPBMTC0AAR_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	626,00
70W	**50-85418**	ALCMPBMTC0AAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	626,00
100W	**50-85406**	ALCMPBMTC0AAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	635,00
100W	**50-85499**	ALCMPBMTC0AAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	728,00
125W	**50-85404**	ALCMPBMTC0AAR_1QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	691,00
125W	**50-85450**	ALCMPBMTC0AAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	691,00
50W	**50-90278**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	650,00
70W	**50-85415**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	656,00
70W	**50-85458**	ALCMPBMTC0LAR_1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	749,00
70W	**50-94798**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	773,00
80W	**50-85409**	ALCMPBMTC0LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	706,00
100W	**50-94222**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	782,00
100W	**50-94593**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	665,00
100W	**50-90057**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	665,00
100W	**50-94292**	ALCMPBMTC0LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	735,00
125W	**50-85460**	ALCMPBMTC0LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	814,00
24W	**50-85400**	ALCMPBMOC0WB__2FSD242G2__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	637,00
24W	**50-85417**	ALCMPBMOC0WB__2FSD242G2__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	637,00
70W	**50-90270**	ALCMPBMOC0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	606,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BR HID

Bola decorativa con reflector en el hemisferio superior o lamas, adecuada para vial funcional, calles, avenidas, parques y jardines

REFERENCIAS BASE

	REFLECTOR	Ø DIF.	DIFUSOR	ACABADO	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
BR7 	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 70***	CI	1N	**50-86246**	BR7MP 1xSE70 E27 L15F TR MPS	375,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	**50-85675**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR MPS	384,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+	**50-85682**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR MPS 2N	477,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	**50-85676**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR MPS	394,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+	**50-85683**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR MPS 2N	487,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N	**50-85677**	BR7MP 1xSE250 E40 L15F TR MPS	406,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vm 125**	CI	1N	**50-85673**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR MPS	440,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N	**50-85674**	BR7MP 1xQE250 E40 L15F TR MPS	406,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 70***	CI	1N ●	**50-86248**	BR7MP 1xSE70 E27 L15F TR PPS	379,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N ●	**50-85375**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR PPS	388,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+	**50-85382**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR PPS 2N	481,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N ●	**50-85376**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS	398,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+	**50-85383**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS 2N	491,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N	**50-85377**	BR7MP 1xSE250 E40 L15F TR PPS	410,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N	**50-85373**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR PPS	444,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	2N+	**50-85380**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR PPS 2N	537,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CII	1N	**50-86566**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS C2	432,00
BR9 Ⓔ 	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	**50-86775**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR MPS	531,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+	**50-86782**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR MPS 2N	624,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	**50-86776**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR MPS	541,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N	**50-86777**	BR9MP 1xSE250 E40 L13F TR MPS	553,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vm 125**	CI	1N	**50-86773**	BR9MP 1xQE125 E27 L13F TR MPS	587,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N	**50-86774**	BR9MP 1xQE250 E40 L13F TR MPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	**50-86375**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR PPS	531,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	**50-86376**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR PPS	541,00
	Cónico	D550	PC	Transp	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+	**50-86383**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR PPS 2N	638,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N	**50-86377**	BR9MP 1xSE250 E40 L13F TR PPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N	**50-86373**	BR9MP 1xQE125 E27 L13F TR PPS	587,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	1N	**50-86374**	BR9MP 1xQE250 E40 L13F TR PPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CII	2N+	**50-86392**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR PPS 2N C2	662,00
BR8 Ⓔ 	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	**50-85775**	BR8MP 1xSE100 E40 L14F TR MPS	472,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	**50-85776**	BR8MP 1xSE150 E40 L14F TR MPS	516,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N	**50-85774**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR MPS	494,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	2N+	**50-85781**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR MPS 2N	587,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	**50-85475**	BR8MP 1xSE100 E40 L14F TR PPS	513,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	**50-85476**	BR8MP 1xSE150 E40 L14F TR PPS	523,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N	**50-85473**	BR8MP 1xQE125 E27 L14F TR PPS	535,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	1N	**50-85474**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR PPS	501,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	2N+	**50-85481**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR PPS 2N	594,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

DIMENSIONES

BR7



BR9



BR8



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	Transparente	● **50-86244**	Recambio bola difusor D500 PC BR7	150,00
	Transparente	● **50-86245**	Recambio bola difusor D500 PMMA BR7	160,00
	Transparente	**50-86315**	Recambio bola difusor D550 PC BR9	180,00
	Transparente	**50-86320**	Recambio bola difusor D550PMMA BR9	190,00
	Transparente	**50-85486**	Recambio bola difusor D500 PC BR8	180,00
	Transparente	**50-85487**	Recambio bola difusor D500 PMMA BR8	190,00
		● **50-86819**	Adaptador enchufable Ø 48 mm y tornillo fijación	14,00
	CGCLAS	**50-86820**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	105,00
	GY9006	**50-86824**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	125,00
	GY9007	**50-86825**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	125,00

BR HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-86263**	BR7MP_1XSE70_E27_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	409,00
70W	**50-90540**	BR7MPSMPS0CON_1SM_70E27__EL_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	480,00
70W	**50-90729**	BR7MPSMPS0CON_1SO_70E27__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	468,00
80W	**50-86316**	BR7MP_1XQE80_E27_L15F_TR_MPS	1N__	Transparente	425,00
80W	**50-86318**	BR7MP_1XQE80_E27_L15F_TR_PPS	1N__	Transparente	429,00
100W	**50-85820**	BR7MP_1XSE100_E40_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	418,00
100W	**50-86264**	BR7MP_1XSE100_E40_L15F_TR_PPS_C2	1N__	Transparente	422,00
125W	**50-85680**	BR7MP_1XQE125_E27_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	533,00
150W	**50-86261**	BR7MP_1XSE150_E40_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	428,00
250W	**50-85374**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_PPS	1N__	Transparente	410,00
250W	**50-85381**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_PPS_2N	2N__	Transparente	503,00
250W	**50-85384**	BR7MP_1XSE250_E40_L15F_TR_PPS_2N	2N__	Transparente	503,00
250W	**50-85681**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	499,00
250W	**50-85684**	BR7MP_1XSE250_E40_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	499,00
70W	**50-85778**	BR8MPSMPS0LAR_1SE_70E27__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	497,00
70W	**50-85779**	BR8MPSPPS0LAR_1SE_70E27__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	504,00
100W	**50-85482**	BR8MPSPPS0LAR_1SE100E40__EM_2N+_C2BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	606,00
100W	**50-85782**	BR8MPSMPS0LAR_1SE100E40__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	565,00
100W	**50-85787**	BR8MPSMPS0LAR_1SE100E40__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	506,00
100W	**50-94887**	BR8MPSMPS0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1WH9016 Ⓔ	1N__	WH9016	522,00
125W	**50-85480**	BR8MPSPPS0LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	628,00
125W	**50-85773**	BR8MPSMPS0LAR_1QE125E27__EM_1N__C1BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	528,00
150W	**50-85483**	BR8MPSPPS0LAR_1SE150E40__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	582,00
150W	**50-85783**	BR8MPSMPS0LAR_1SE150E40__EM_2N+_C2BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	609,00
250W	**50-85477**	BR8MPSPPS0LAR_1SO250E40__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	535,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NAVI HID

Luminaria HID clásica estética marinera



MODELOS NAVI CT. CATENARIA



ACABADO	POTENCIA	CLASE	PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 70 W ***	CI	E-27	1	**50-85446**	NAVCT 1xSE70 E27 E001 DGCLAS GPC	648,00
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 100 W**	CI	E-40	1,2	**50-85447**	NAVCT 1xSE100 E40 E001 DGCLAS GPC	657,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

MODELOS NAVI HG. SUSPENDIDA



ACABADO	POTENCIA	CLASE	PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 70 W ***	CI	E-27	1	**50-85456**	NAVHG 1xSE70 E27 E001 DGCLAS GPC	713,00
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 100 W**	CI	E-40	1,2	**50-85457**	NAVHG 1xSE100 E40 E001 DGCLAS GPC	722,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

DIMENSIONES





Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BORA HID

Luminaria HID clásica estética náutica

Luminaria Simon BORA HID, modelo M, fijación suspendida ¾"G, cubierta cónica, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK08. Acabado estándar en color Simon DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MHC

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88174**	BORMHCATB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	684,00
70 W	E27	**50-88121**	BORMHCATB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	690,00
100 W	E40	**50-88122**	BORMHCATB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	699,00
150 W	E40	**50-88124**	BORMHCATB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	709,00
250 W	E40	**50-88126**	BORMHCATB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	721,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES



ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50-71246	ZZ_BOR___ATBDFSR_PMMA	75,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BORA HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-94476**	BORMHCATBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	807,00
70W	**50-90052**	BORMHCATBORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	760,00
70W	**50-94527**	BORMHCATBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1RD3001	1N__	RD3001	807,00
100W	**50-88615**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	801,00
100W	**50-94562**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	816,00
100W	**50-90053**	BORMHCATBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	769,00
100W	**50-88133**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	801,00
125W	**50-88130**	BORMHCATBORD__1QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	755,00
150W	**50-94401**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	904,00
150W	**50-88616**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	811,00
150W	**50-94115**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	811,00
150W	**50-89678**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	779,00
150W	**50-88125**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	802,00
150W	**50-94449**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	811,00
150W	**50-94243**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	811,00
150W	**50-94625**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	904,00
150W	**50-94612**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3007	1N__	RD3007	826,00
150W	**50-94684**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	826,00
250W	**50-88127**	BORMHCATBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	814,00
250W	**50-94737**	BORMHCATBORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	823,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	**50-88144**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	733,00
100W	**50-89914**	BORMHCATBORD__1SO100E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	826,00
150W	**50-89913**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	836,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BERLIN HID

Luminaria HID clásica. Fundición de aluminio con corona de gran definición

Luminaria Simon BERLIN HID, modelo M, fijación post-top, cubierta cónica y difusor de metacrilato transparente curvado de 4 caras. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK10. Acabado estándar en color Simon BKCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPC

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86549**	BERMPCMTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	814,00
70 W	E27	**50-86530**	BERMPCMTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	820,00
100 W	E40	**50-86523**	BERMPCMTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	829,00
150 W	E40	**50-90196**	BERMPCMTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	839,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MTB a MOB (Metacrilato opal curvado 4 caras)	15,00
Cambio de difusor MTB a MTT (Metacrilato grabado curvado 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector RD_ a SL_ (Simétrico con Lamas)	-14,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	38,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73054	Difusor de Metacrilato Transparente Curvado (MTB)	49,00
50-73056	Difusor de Metacrilato Grabado Curvado (MEB)	39,00
50-73055	Difusor de Metacrilato Opal Curvado (MOB)	39,00

BERLIN HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
100W	**50-86350**	BERMPCMOB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	837,00
100W	**50-86520**	BERMPCMOB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	799,00
150W	**50-90125**	BERMPCMTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	877,00
100W	**50-86526**	BERMPCMTB0SL__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	815,00
150W	**50-90060**	BERMPCMTB0SL__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	825,00
80W	**50-90182**	BERMPCMTB0WB__1QE_80E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	825,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PRAGA HID

Luminaria HID clásica. Fundición de aluminio que le confiere una larga vida de operación

Luminaria Simon PRAGA HID, modelo M, fijación post-top, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon BK9005. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86232**	PRGMPFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	496,00
70 W	E27	**50-86233**	PRGMPFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	502,00
100 W	E40	**50-86234**	PRGMPFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	511,00
150 W	E40	**50-86235**	PRGMPFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	521,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €			
 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa plana	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa cónica	 **MODELO MHC** Tamaño M fijación superior suspendida ¾"G, tapa cónica	 **MODELO MCC** Tamaño M fijación superior por catenaria, tapa cónica
0,00	75,00	43,00	131,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor GTF a MTT (Metacrilato transparente 4 caras)	15,00
Cambio de difusor GTF a MOT (Metacrilato Opal 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector RD_ a SL_ (Simétrico con Lamas)	-14,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	0,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-86187**	PRGMHCMTTORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	560,00
100W	**50-86183**	PRGMHCMTTORD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	569,00
100W	**50-86185**	PRGMPCMOTOWB__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	570,00
100W	**50-89958**	PRGMPCMTTORD__1SO100E40__EL_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	799,00
70W	**50-86181**	PRGMPCMTTORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	592,00
70W	**50-94923**	PRGMPCMTTORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	592,00
100W	**50-86182**	PRGMPCMTTORD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	601,00
100W	**50-89971**	PRGMPCMTTORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	694,00
150W	**50-90124**	PRGMPCMTTORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	611,00
150W	**50-89970**	PRGMPCMTTORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	704,00
100W	**50-94946**	PRGMPCMTTOSL__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	587,00
100W	**50-86180**	PRGMPFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	511,00
150W	**50-90103**	PRGMPFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	521,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FC6 HID

Luminaria IP43 de diseño clásico, adecuada para calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines





MODELOS FC6 WB. EXTENSIVO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap 70 W *		E-27	1	PMMA ARI PC	**50-85106** **50-84514**	FC6 WB 1xSE70 E27 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE70 E27 E001 BK9005 PPF	345,00 370,00
Vsap-Vmh 100 W		E-40	1,2	PMMA ARI PC	**50-85107** **50-84515**	FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 PPF	354,00 379,00
Vsap 100 W 2N		E-40	1,2	PMMA ARI PC	**50-85112** **50-84518**	FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 PPF 2N	447,00 472,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	PMMA ARI PC	**50-85108** **50-84584**	FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 PPF	364,00 389,00
Vsap 150 W 2N		E-40	1,8	PMMA ARI PC	**50-85113** **50-84587**	FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 PPF 2N	457,00 482,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	PMMA ARI	**50-85109**	FC6 WB 1xSE250 E40 E001 BK9005 APF	376,00
Vm 125 W		E-27	–	PMMA ARI PC	**50-85104** **50-84513**	FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 PPF	410,00 435,00
Vm 125 W 2N		E-27	–	PMMA ARI PC	**50-85110** **50-84516**	FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 PPF 2N	503,00 528,00
Vm 250 W		E-40	–	PMMA ARI	**50-85105**	FC6 WB 1xQE250 E40 E001 BK9005 APF	376,00
Vm 250 W 2N		E-40	–	PMMA ARI	**50-85111**	FC6 WB 1xQE250 E40 E001 BK9005 APF 2N	469,00
Fluor compacta 7 a 11 W		G-23	–	PC	**50-84591**	FC6 WB 4xFSD11 G23 E001 BK9005 PPF	480,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

MODELOS FC6 SL. SIMÉTRICO CON RECUPERADOR DE FLUJO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap 100 W 2N		E-40	1,2	PMMA ARI	**50-85118**	FC6SL 1xSE100 E40 L11F BK9005 APF 2N	478,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	PMMA ARI	**50-85121**	FC6SL 1xSE150 E40 L11F BK9005 APF	395,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73121	Tapa luminaria FC6 en acabado BK9005	48,00
50-86853	Difusor de metacrilato prismatizado	70,00
50-86854	Difusor de policarbonato prismatizado	70,00

●

FC6 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
150W	**50-90309**	FC6SL 1XSE150 E40 L11F BK9005 APF 2N SLM	2N-_	BK9005	465,00
125W	**50-85204**	FC6WB 1XQE125 E27 E001 GN6025 APF	1N__	GN6025	410,00
150W	**50-85213**	FC6WB 1XSE150 E40 E001 GN6025 APF 2N	2N+_	GN6025	457,00
150W	**50-90723**	FC6WB 1XSE150 E40 E001 BK9005 APF 2N-	2N-_	BK9005	434,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

GO1 HID Ⓔ

Luminaria HID clásica funcional





MODELOS GO1 PEB. POLICARBONATO OPAL GRABADO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	**50-85144**	GO1MP 1xSE150 E40 E001 BK9005 PEB	444,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	**50-85186**	GO1MP 1xSE250 E40 E001 BK9005 PEB	456,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

MODELOS GO1 PTS. POLICARBONATO TRANSPARENTE LAMAS

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 100 W		E-40	1,2	**50-85148**	GO1SL 1xSE100 E40 E001 BK9005 PTS	509,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	**50-85149**	GO1SL 1xSE150 E40 E001 BK9005 PTS	519,00

MODELOS GO1 WB. POLICARBONATO OPAL GRABADO CON REFLECTOR

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	**50-85147**	GO1MP 1xQE250 E40 E001 BK9005 PEB	551,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73002	Difusor de policarbonato opal grabado Ø438	190,00
50-71218	Difusor de policarbonato opal grabado Ø395	115,00
50-85801	Piña decorativa	37,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ETNA HID

Luminaria HID proyector polivalente por su amplia gama de reflectores y modelos de fijación

Luminaria Simon ETNA HID, modelo L, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica asimétrica 45º y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GY9007. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



LBF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-71632**	ETNLBFGTF0A45_1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	519,00
70 W	E27	**50-71633**	ETNLBFGTF0A45_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	525,00
100 W	E40	**50-74331**	ETNLBFGTF0A45_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	534,00
150 W	E40	**50-71628**	ETNLBFGTF0A45_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	544,00
250 W	E40	**50-71629**	ETNLBFGTF0A45_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	556,00
400 W	E40	**50-74326**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	580,00
600 W	E40	**50-71631**	ETNLBFGTF0A45_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	632,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



Cambio LBF a LXF
Tamaño L
fijación post-top y lateral Ø60 mm, cubierta plana

185,00



LBF
Tamaño L
fijación por lira regulable, cubierta plana

0,00



Cambio LBF a LHF
Tamaño L
fijación por lira suspendida para túneles, cubierta plana

-20,00



Cambio LBF a LAF
Tamaño L, fijación por brazo mural, cubierta plana

235,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector A45 a A60_ (Asimétrico 60º)	0,00
Cambio de reflector A45 a RD_ (Vial)	23,00
Cambio de reflector A45 a S30_ (Simétrico 30º)	0,00
Cambio de reflector A45 a S90_ (Simétrico 90º)	0,00
Cambio de reflector A45 a CON_ (Cónico)	23,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
600 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
1000 W*	0,00	Consultar	Consultar	-	-	-	-	-	-	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS

				
Rejilla anti-deslumbrante horizontal Negro mate	Rejilla anti-deslumbrante vertical Negro mate	Visera paralumen Negro mate	Rejilla de protección GY9006	Rejilla anti-desulbrante concéntrica Negro mate
50-70886	**50-70887**	**50-70888**	**50-70885**	**50-70889**
175,00	197,00	192,00	192,00	315,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73037	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Incluye junta.	30,00
50-33852	Brazo mural modelo LAF	340,00
50-73058	Lira modelo LHF	45,00

ETNA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-89787**	ETNLBFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	650,00
70W	**50-90282**	ETNLBFGTFOA60_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	525,00
70W	**50-90253**	ETNLBFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	548,00
70W	**50-90211**	ETNLBFGTFOA45_1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	618,00
100W	**50-74310**	ETNLBFGTFOA60_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	534,00
100W	**50-74335**	ETNLBFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	557,00
100W	**50-90191**	ETNLBFGTFOA45_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	627,00
150W	**50-94726**	ETNLBFGTFOA45_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	646,00
150W	**50-94641**	ETNLBFGTFOA60_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	646,00
150W	**50-74311**	ETNLBFGTFOA60_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71432**	ETNLBFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	567,00
150W	**50-71623**	ETNLBFGTFOS30_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71613**	ETNLBFGTFOS90_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71433**	ETNLBFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	660,00
250W	**50-94550**	ETNLBFGTFOS30_1SO250E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	658,00
250W	**50-74313**	ETNLBFGTFOA60_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71641**	ETNLBFGTFOCON_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	579,00
250W	**50-71434**	ETNLBFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	579,00
250W	**50-71624**	ETNLBFGTFOS30_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71614**	ETNLBFGTFOS90_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71687**	ETNLBFGTFOA45_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	649,00
250W	**50-74314**	ETNLBFGTFOA60_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	649,00
250W	**50-90046**	ETNLBFGTFOCON_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	672,00
400W	**50-94493**	ETNLBFGTFOA45_1SO400E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	697,00
400W	**50-94407**	ETNLBFGTFOA60_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	682,00
400W	**50-94409**	ETNLBFGTFOCON_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	705,00
400W	**50-94549**	ETNLBFGTFOS30_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	682,00
400W	**50-74315**	ETNLBFGTFOA60_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71642**	ETNLBFGTFOCON_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71643**	ETNLBFGTFOCON_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71436**	ETNLBFGTFORD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71626**	ETNLBFGTFOS30_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71616**	ETNLBFGTFOS90_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71688**	ETNLBFGTFOA45_1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	673,00
400W	**50-71437**	ETNLBFGTFORD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	696,00
600W	**50-94622**	ETNLBFGTFOA45_1SO600E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	749,00
600W	**50-71639**	ETNLBFGTFOA60_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	632,00
600W	**50-71617**	ETNLBFGTFOS90_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	632,00
600W	**50-74327**	ETNLBFGTFOA45_1SO600E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	725,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	**50-74329**	ETNLBFGTF0A45_1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	568,00
150W	**50-74320**	ETNLBFGTF0A60_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	578,00
150W	**50-71665**	ETNLBFGTF0S30_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	578,00
250W	**50-74322**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	**50-71666**	ETNLBFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	**50-74323**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	683,00
400W	**50-71675**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-71671**	ETNLBFGTF0CON_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	637,00
400W	**50-71668**	ETNLBFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-71660**	ETNLBFGTF0S90_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-90735**	ETNLBFGTF0A60_1SO400E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	684,00
600W	**50-89902**	ETNLBFGTF0CON_1SO600E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	782,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
50W	**50-71412**	ETNLXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	727,00
70W	**50-94640**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	835,00
70W	**50-90589**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	733,00
70W	**50-74300**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	733,00
100W	**50-90304**	ETNLXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	742,00
150W	**50-94639**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	854,00
150W	**50-71413**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	752,00
250W	**50-71415**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	764,00
250W	**50-71416**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	857,00
400W	**50-71417**	ETNLXFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	788,00
400W	**50-71418**	ETNLXFGTF0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	881,00
600W	**50-71419**	ETNLXFGTF0RD__1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	840,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
150W	**50-71423**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	786,00
250W	**50-71445**	ETNLXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	891,00
250W	**50-89569**	ETNLXFGTF0A60_1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	868,00
250W	**50-71426**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	891,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

DEMON HID

Luminaria HID proyector decorativo diseño minimalista formas cuadrangulares

Luminaria Simon DEMON HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH y embellecedor de lira en color Simon BKTECH. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-74551**	DEMSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	635,00
50 W	E27	**50-74561**	DEMSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	614,00
70 W	E27	**50-74555**	DEMSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	620,00
100 W	G12	**50-74568**	DEMSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYTECH	629,00
150 W	G12	**50-74553**	DEMSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYTECH	639,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



MODELO SXF
Tamaño S
fijación por lira,
tapa plana

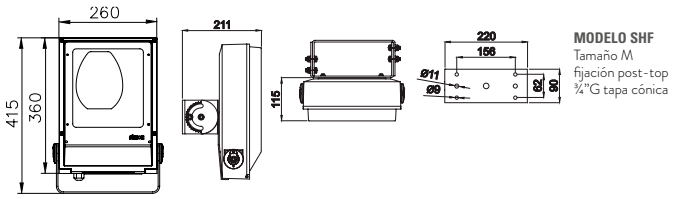

MODELO SHF
Tamaño M
fijación post-top
¾"G tapa cónica

0,00 | 0,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector SRD a A40 (Asimetrico 40º)	-23,00
Cambio de reflector SRD a S30 (Simétrico 30º)	-23,00
Cambio de reflector SRD a CON (Cónico)	0,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-74606	Rejilla de protección anti vandálica en acabado GY9006	175,00

DEMON HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-74582**	DEMSXFGTF0A40_1ST_70RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	597,00
150W	**50-74583**	DEMSXFGTF0A40_1ST150RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	616,00
70W	**50-90492**	DEMSXFGTF0SRD_1ST_70E27__EM_1N__C1GY7021	1N__	GY7021	707,00
70W	**50-74552**	DEMSXFGTF0SRD_1ST_70G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	620,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MILOS HID

Luminaria HID proyector funcional

Luminaria Simon MILOS HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético Clase I, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica asimétrica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYTECH y embellecedor de lira en gris oscuro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
250 W	E40	**50-74743**	MILMXFGTF0AS__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	324,00
400 W	E40	**50-74741**	MILMXFGTF0AS__1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	348,00

Luminaria Simon MILOS HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético Clase I, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO y embellecedor de lira en gris oscuro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-90237**	MILSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYDECO	247,00
50 W	E27	**50-74764**	MILSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	226,00
70 W	E27	**50-74704**	MILSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	232,00
100 W	G12	**50-74765**	MILSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYDECO	241,00
150 W	G12	**50-74709**	MILSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	251,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector AS_ a S__ (Simétrico) Sólo modelo MXF	0
Cambio de reflector SRD a AS_ (Asimétrico) Sólo modelo SXF	-7

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo MXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo MXF)	102,00 117,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting (modelo SXF) Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic (modelo SXF)	80,00 87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES

Modelo SXF



Modelo MXF



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73321	Vidrio MILOS S_LED_ASHID	50,00
50-73217	Vidrio MILOS S_SRD_HID	75,00
50-73293	Vidrio MILOS M_LED_S/ASHID	85,00

MILOS HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-74701**	MILSXFGTF0AS__1SO_70RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	225,00
150W	**50-74703**	MILSXFGTF0AS__1SO150RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	244,00
70W	**50-90564**	MILSXFGTF0AS__1MT_70RX7S_EG_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	271,00
50W	**50-90603**	MILSXFGTF0RD__1MH_50E27__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	401,00
70W	**50-90676**	MILSXFGTF0RD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	407,00
150W	**50-90678**	MILSXFGTF0RD__1MH150G12__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	426,00
150W	**50-94919**	MILSXFGTF0SRD_1MH150G12__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	331,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

FOGO HID

Luminaria HID proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

Luminaria Simon FOGO HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH para el cuerpo y BKTECH para tapa, embellecedor de lira y aro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
150 W	E40	**50-74599**	FOGMXFGTF0RD__1SM250E40__EM_1N__C1GYTECH	579,00
250 W	E40	**50-74557**	FOGMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	591,00

Luminaria Simon FOGO HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH para el cuerpo y BKTECH para tapa, embellecedor de lira y aro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-74513**	FOGSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	535,00
50 W	E27	**50-74516**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	514,00
70 W	E27	**50-74517**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	520,00
100 W	G12	**50-74520**	FOGSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYTECH	529,00
150 W	G12	**50-74515**	FOGSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYTECH	539,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector en el modelo Modelo MXF	
Cambio de reflector RD_ a S30 (Simétrico 30ºC) Cambio de reflector RD_ a S90 (Simétrico 90ºC)	-23,00 -23,00
Cambio de reflector en el modelo Modelo SXF	
Cambio de reflector SRD a S30 (Simétrico 30ºC) Cambio de reflector SRD a S90 (Simétrico 90ºC)	-23,00 -23,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo MXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo MXF)	102,00 117,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo SXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo SXF)	80,00 87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS FOGO MXF_ PVR €		ACCESORIOS FOGO SXF_ PVR €	
			
Rejilla de protección antivandálica modelo MXF GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo MXF Negro Mate	Rejilla de protección antivandálica modelo SXF GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo SXF Negro Mate
50-74602	**50-74604**	**50-74603**	**50-74605**
175,00	240,00	190,00	220,00

FOGO HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
250W	**50-74577**	FOGMXFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	568,00
400W	**50-74579**	FOGMXFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	592,00
150W	**50-90330**	FOGMXFGTF0S90_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	556,00
150W	**50-90464**	FOGMXFGRF0S90_1SMI150G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	556,00
400W	**50-74589**	FOGMXFGTF0S90_1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	592,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo SXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-74532**	FOGSXFGTF0S30_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	497,00
150W	**50-74534**	FOGSXFGTF0S30_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	516,00
150W	**50-74544**	FOGSXFGTF0S90_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	516,00
35W	**50-94890**	FOGSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	615,00
70W	**50-74514**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_70G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	520,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo SXF - Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90479**	FOGSXFGTF0S90_1SO150E40__EL_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	691,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

LORE HID

Luminaria HID proyector decorativo
estética industrial formas cónicas

Luminaria Simon LORE HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	**E27**	**50-89761**	LORMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	528,00
70 W	**E27**	**50-72999**	LORMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	534,00
100 W	**E40**	**50-89724**	LORMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	543,00
150 W	**E40**	**50-89853**	LORMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	553,00
250 W	**E40**	**50-89859**	LORMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	565,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	55,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

PR30 HID

Luminaria HID proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

CUERPO

Cuerpo Simon PR30 HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Con precableado de 4 m de cable manguera 3x4 mm2 recubierto de silicona, sin equipo, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1000 W / 2000 W *	E40	**50-70461**	P30MXFGTFORRRR1NG2K_E40_NG_1N_C1GY9006	308,00

* Se suministra con 4 m de cable manguera 3x4 mm² recubierto de silicona.

REFLECTORES Y CIERRE

ARTÍCULO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**680**	**50-70408**	Reflector aluminio PR30 para 1000 W / 2000 W	273,00
	680	**50-70441**	Reflector aluminio matizado PR30 para 1000 W / 2000 W	307,00

CAJA PORTAEQUIPOS PARA MODELOS DE 1.000 y 2.000 W

ARTÍCULO	INTENSIDAD	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**10,3 A**	**50-70859**	BOxM 1 x $_{VSAP}$ 1000 W 230 V ~ 50 Hz	412,00
	9,5 A	**50-70855**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 1000 W 230 V ~ 50 Hz	412,75
	16,5 A	**50-70856**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 230 V ~ 50 Hz	548,71
	8,8 A	**50-70857**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 400 V ~ 50 Hz	568,51
	10,3 A	**50-70858**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 400 V ~ 50 Hz	612,68
	10,3 A	**50-89531**	BOxM 1 x V_{MH} 2000 W 400 V ~ 50 Hz sin arrancador incorporado	539,46

Más información sobre la caja portaequipos BOXM en página 65.

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	67,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
		**50-70884**	Lira opcional para columnas con ranura longitudinal	50,00
		50-70883	Soporte para columna con ranura longitudinal	30,00
		**50-70133**	Brida de sujeción a tubo Fundición de aluminio gris, de proyector a tubo de Ø45 a 90 mm	64,03
	**500**	**50-70891**	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica en acabado negro mate	280,00
	590	**50-70892**		298,00
	**500**	**50-70893**	Rejilla protectora antivandálica en acero inoxidable	360,00
	590	**50-70894**		370,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PR31 HID

Luminaria HID proyector decorativo
estética industrial formas cónicas

CUERPO PORTAEQUIPOS

Cuerpo portaequipos Simon PR31 HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-90341**	P31MXFGTF0____1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	385,00
70 W	E27	**50-89657**	P31MXFGTF0____1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	391,00
100 W	E40	**50-90121**	P31MXFGTF0____1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	400,00
150 W	E40	**50-70465**	P31MXFGTF0____1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	410,00
250 W	E40	**50-70466**	P31MXFGTF0____1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	422,00
400 W	E40	**50-70467**	P31MXFGTF0____1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	446,00

REFLECTORES Y CIERRE

ARTÍCULO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**500**	**50-70406**	Reflector aluminio PR31 Ø500 válido para cuerpos portaequipos de potencias hasta 100 W.	140,00
	590	**50-70407**	Reflector aluminio PR31 Ø500 válido para cuerpos portaequipos de potencias desde 150 W hasta 400 W.	178,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	67
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
		**50-70884**	Lira opcional para columnas con ranura longitudinal	50,00
		50-70883	Soporte para columna con ranura longitudinal	30,00
		**50-70133**	Brida de sujeción a tubo Fundición de aluminio gris, de proyector a tubo de Ø45 a 90 mm	64,03
	**500**	**50-70891**	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica en acabado negro mate	280,00
	590	**50-70892**		298,00
	**500**	**50-70893**	Rejilla protectora antivandálica en acero inoxidable	241,09
	590	**50-70894**		370,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EGON PR HID

Luminaria HID proyector funcional estética industrial

CUERPO PORTAEQUIPOS

Cuerpo portaequipos Simon EGON PR HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006.
Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-74488**	EGOMXFGTF0____1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	132,00
70 W	E27	**50-74489**	EGOMXFGTF0____1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	138,00
100 W	E40	**50-74390**	EGOMXFGTF0____1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	147,00
150 W	E40	**50-80803**	EGOMXFGTF0____1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	157,00
250 W	E40	**50-80804**	EGOMXFGTF0____1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	169,00
400 W	E40	**50-80805**	EGOMXFGTF0____1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	193,00

REFLECTORES Y CIERRE

TIPO	UP	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	1	526	**50-80863**	Reflector aluminio proyección	37,00
	1	526	**50-80873**	Cierre vidrio para IP65	35,00

DIMENSIONES

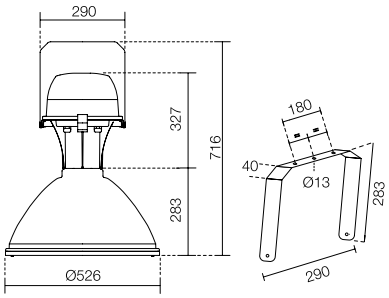

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	4	**50-80850**	Lira de sujeción	12,00

EGON PR HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
100W	**50-74391**	EGOPR/IN_1XSE100_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	240,00
100W	**50-74490**	EGOPR/IN_1XSE100_E40_GY9007	1N__	GY9007	147,00
150W	**50-80802**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	250,00
150W	**50-80812**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9007_2N	2N__	GY9007	250,00
250W	**50-74394**	EGOPR/IN_1XQE250_E40_GY9006	1N__	GY9006	169,00
250W	**50-74395**	EGOPR/IN_1XQE250_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	262,00
250W	**50-80806**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	262,00
250W	**50-80814**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9007	1N__	GY9007	169,00
400W	**50-80815**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007	1N__	GY9007	193,00
400W	**50-94747**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_WH9010	1N__	WH9010	258,00
150W	**50-80851**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9006_C2	1N__	GY9006	191,00
250W	**50-80868**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9007_2N_C2	2N__	GY9007	296,00
400W	**50-80856**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007_C2	1N__	GY9007	227,00
400W	**50-80869**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007_2N_C2	2N__	GY9007	320,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BOX M

Caja estanca IP65, para equipos de lámparas de descarga hasta 2000 W



LÁMPARA (W)		INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x Vsap 1000 W	230 V ~50 Hz	10,3	**50-70859**	BOXM 1xS1000 GY9007 10 A	412,00
1x Vmh 1000 W	230 V ~50 Hz	9,5	**50-70855**	BOXM 1xM1000 GY9007 9 A	412,75
1x Vmh 2000 W	230 V ~50 Hz	16,5	**50-70856**	BOXM 1xM2000 GY9007 16 A	548,71
	400 V ~50 Hz	8,8	**50-70857**	BOXM 1xM2000 GY9007 8 A	568,51
	400 V ~50 Hz	10,3	**50-70858**	BOXM 1xM2000 GY9007 10 A	612,68
	400 V ~50 Hz	10,3	**50-89531***	BOXM 1xM2000 GY9007 10 A sin arrancador	539,46

* BOX M sin arrancador incorporado.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PR4 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





LÁMPARA (W)		PORT.	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 1000 W		E-40	extensivo	beige	**50-70070**	PR04MB 1xE40 S06C GY7032 GTF NG	732,49
			intensivo	beige	**50-70069**	PR04MB 1xE40 S06D GY7032 GTF NG	732,49
Vmh 2000 W		E-40	extensivo	beige	**50-70170**	PR04MB 1xE40 S06C GY7032 GTF NG	732,49
			intensivo	beige	**50-70169**	PR04MB 1xE40 S06D GY7032 GTF NG	732,49

PR17

Proyector IP65 en polímero técnico, adecuado para grandes áreas. Polivalente por su amplia gama de reflectores.





ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
GY7001	A45	**Vsap-Vmh 150**	CII	EM	1N	**50-70346**	PR17MB 1xST150 E40 A04C GY7001 GTF C2	510,65
GY7001	A45	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70344**	PR17MB 1xST400 E40 A04C GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	S40	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70326**	PR17MB 1xST250 E40 S04C GY7001 GTF C2	534,35
GY7001	S40	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70327**	PR17MB 1xST400 E40 S04C GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	S20	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70306**	PR17MB 1xST250 E40 S04D GY7001 GTF C2	534,35
GY7001	S20	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70307**	PR17MB 1xST400 E40 S04D GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	C	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70315**	PR17MB 1xST250 E40 C02F GY7001 GTF C2	559,27
GY7001	C	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70316**	PR17MB 1xST400 E40 C02F GY7001 GTF C2	584,09

PR17 - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
250W	**50-70343**	PR17MB_1XST250_E40_A04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	516,55
250W	**50-89903**	PR17MB_1XST250_E40_A04C_GY7001_GTF_2N_C2	2N__	GY7001	639,82
400W	**50-70305**	PR17MB_1XMT400_E40_S04D_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,94
100W	**50-70347**	PR17MB_1XST100_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	481,05
150W	**50-70348**	PR17MB_1XST150_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	492,85
250W	**50-70322**	PR17MB_1XQE250_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,46
250W	**50-70330**	PR17MB_1XST250_E40_S04C_GY7001_GTF_2N_C2	2N__	GY7001	587,64
400W	**50-70323**	PR17MB_1XQE400_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	568,83
400W	**50-70325**	PR17MB_1XMT400_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,94

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PR40 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





MODELOS CON LÁMPARA

LÁMP. (W)	PORT.	REFLECT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vmh 250 W	E-40	simétrico	2,15	KL	28	**50-70383**	GY9007	201,00
		asimétrico	2,15		28	**50-70386**	GY9007	204,00
Vmh 400 W	E-40	simétrico	3,5	KL	28	**50-70384**	GY9007	214,00
		asimétrico	3,5		28	**50-70387**	GY9007	211,00

MODELOS SIN LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	REFLECT	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	simétrico	3	–	28	**50-70363**	GY9007	157,00
		asimétrico	3		28	**50-70366**	GY9007	154,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	simétrico	4,3	–	28	**50-70364**	GY9007	161,00
		asimétrico	4,3		28	**50-70367**	GY9007	159,00
Vmh 250 W	E-40	simétrico	2,15	–	28	**50-70393**	GY9007	157,00
		asimétrico	2,15		28	**50-70396**	GY9007	154,00
Vmh 400 W	E-40	simétrico	3,5	–	28	**50-70394**	GY9007	161,00
		asimétrico	3,5		28	**50-70397**	GY9007	159,00

PR22

Proyector IP65 en polímero técnico. Polivalente por su amplia gama de reflectores





ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
BK9005	A40	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70298**	PR22MB 1xSD70 RX7 A05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	A40	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70300**	PR22MB 1xSD150 RX7 A05C BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70292**	PR22MB 1xSD70 RX7 S05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70293**	PR22MB 1xSE70 E27 S05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S30	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70297**	PR22MB 1xSD150 RX7 S05C BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	S20	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70289**	PR22MB 1xSD70 RX7 S05B BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S20	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70291**	PR22MB 1xSD150 RX7 S05B BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	C	Vsap-Vmh 70	CII	EM	1N	**50-70286**	PR22MB 1xSD70 RX7 C03F BK9005 GTF C2	299,71
BK9005	C	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70288**	PR22MB 1xSD150 RX7 C03F BK9005 GTF C2	323,42

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

PR22 - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-70290**	PR22MB_1XST70_E27_S05B_BK9005_C2	1N__	BK9005	255,88

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PR15 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





MODELOS CON LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vmh 150 W	RX7s	1,8	KL	46	**50-70377**	GY9007	135,00

MODELOS SIN LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vsap-Vmh 70 W	RX7s	1	–	46	**50-70356**	GY9007	109,00
Vsap-Vmh 150 W	RX7s	1,8	–	46	**50-70357**	GY9007	115,00

NYOS Ⓔ

Proyector IP66 en fundición de aluminio adecuado para iluminación arquitectónica





CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FOGO O FOGO ISTANIUM LED	CÓDIGO DE OFERTA PROYECTOR EQUIVALENTE	PVR €
50-18836	NYOS 1xMT70 G12 C06E GY9007 GTF	611,00 €	**50-74517**	FOGO SX RD 1XST70 E27 GYTECH/BKTECH	520,00
50-18837	NYOS 1xMT150 G12 C06E GY9007 GTF	650,00 €	**50-74599**	FOGMXFGTF RD 1SM150E40 C1EM 1N GYTECH	579,00
			408-000219012	FOGSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	700,00
			408-000375012	FOGSXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	807,00

STROMBOLI LD

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo



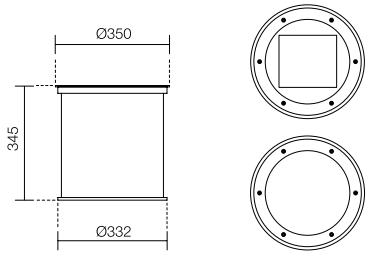

REFERENCIAS BASE

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W		RX7s	1	con. orient.	acero inox.	**50-18827**	STRLD 1xSD70 RX7 C04E AI GTF	1.089,40
				asimétrico	acero inox.	**50-18817**	STRLD 1xSD70 RX7 A06C AI GTF	1.046,34
Vsap-Vmh 150 W		RX7s	1,8	con. orient.	acero inox.	**50-18828**	STRLD 1xSD150 RX7 C04E AI GTF	1.105,63
				asimétrico	acero inox.	**50-18818**	STRLD 1xSD150 RX7 A06C AI GTF	1.060,24

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

STROMBOLI MF

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo





EQUIPO (W)	PORT.	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. 13 W	G-24 d1	acero inoxidable	**50-18790**	STRMF 1XFSD13 G24 S08C AI GSF	721,92

STROMBOLI MD

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo





EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W	RX7s	1	con. orient.	transp.	**50-18833**	STRMD 1xSD70 RX7 C05E AI GTF	981,25
				matizado	**50-18834**	STRMD 1xSD70 RX7 S08C AI CGCLASSF	981,25

STROMBOLI MC

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo





EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 35 W	G-12	0,53	acero inox.	**50-18782**	STRMC 1xST35 G12 S08C AI GTF	996,39

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

JR1

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización





Baliza alta



Baliza difusor emisión superior y lateral



Baliza difusor emisión superior



Baliza empotrable emisión superior

REFERENCIAS BASE

BALIZA ALTA

1 prensaestopas / IK07



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W *		CGCLAS	E-27	1	transp matiz	**50-18603** **50-18607**	JR01A 1xSE70 E27 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xSE70 E27 E001 CGCLAS MMC	408,07 347,67
Vm 80 W		CGCLAS	E-27	1,2	transp matiz	**50-18602** **50-18606**	JR01A 1xQE80 E27 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xQE80 E27 E001 CGCLAS MMC	392,96 337,21
PAR20 / PAR30 75-100 W **No admite equipo**		CGCLAS	E-27	1,8	transp matiz	**50-18601** **50-18605**	JR01A 1xPAR30 E27 L16F CGCLAS MTC NG JR01A 1xPAR30 E27 E001 CGCLAS MMC NG	337,21 281,36
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24	3	transp matiz	**50-18604** **50-18608**	JR01A 1xFSD13 G24 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS MMC	359,24 295,27

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR Y LATERAL

1 prensaestopas / IK07



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18609**	JR01B 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS MMC NG	237,20
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18610**	JR01B 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS MMC	249,99

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR

1 prensaestopas / IK09



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18611**	JR01C 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS GML NG	191,79
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18612**	JR01C 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS GML	204,60

BALIZA EMPOTRABLE EMISIÓN SUPERIOR

2 prensaestopas / IK09



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18613**	JR01D 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS GML NG	201,14
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18614**	JR01D 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS GML	222,06

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	CGCLAS	**50-18801**	Tubo de anclaje**	49,00

** Para modelos 50-18613 y 50-18614. Altura 220 mm / Ø exterior 180 mm / Ø interior 162 mm

Para una correcta instalación de los modelos empotrados debe preverse un drenaje.



Sobre pavimento sin tubo de anclaje



Directamente a la tierra con tubo de anclaje



En hormigón con tubo de anclaje

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

JR2 Ⓔ

Baliza IP55 de polímero técnico, adecuada para jardines privados y zonas comunitarias. Versiones con toma de corriente IP44



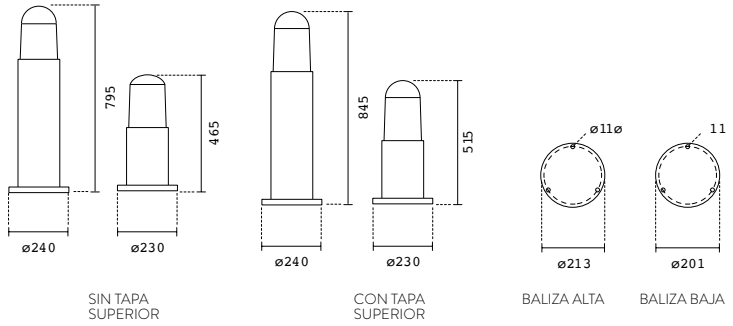

MODELOS JR2 BAJA SIN TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)	PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W	E-27	–	negro	10	**50-18201**	JR02A 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	151,31
		–	verde	10	**50-18101**	JR02A 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	151,31
		sí	negro	10	**50-18251**	JR02A 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	180,60
		sí	verde	10	**50-18151**	JR02A 1xIA100 E27 GN6025 POC BP NG	180,60

MODELOS JR2 BAJA CON TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)	PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W	E-27	–	negro	10	**50-18211**	JR02B 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	166,57
		–	verde	10	**50-18111**	JR02B 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	166,57
		sí	negro	10	**50-18261**	JR02B 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	194,73

MODELOS JR2 ALTA SIN TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)	PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
		–	negro	10	**50-18203**	JR02C 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	166,57
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W	E-27	–	verde	10	**50-18103**	JR02C 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	166,57

MODELOS JR2 ALTA CON TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)	PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W	E-27	–	negro	10	**50-18213**	JR02D 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	180,60
		–	verde	10	**50-18113**	JR02D 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	180,60
		sí	negro	10	**50-18263**	JR02D 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	210,00
		sí	verde	10	**50-18163**	JR02D 1xIA100 E27 GN6025 POC BP NG	210,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

JR3

Baliza IP54 de acero cincado o acero inoxidable pulido, adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización





MODELOS

LÁMPARA (W)	ACABADO	PORT.	ILUM. HOR.	EQUIPO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. integrada 11 W*	DGCLAS	E-27	180°	-	**50-18320**	JR03 1xFBT11 E27 DGCLAS MOC 180 NG	646,39
	DGCLAS		360°	-	**50-18322**	JR03 1xFBT11 E27 DGCLAS MOC 360 NG	685,99
Fluor comp. 13 W	DGCLAS SS	G-24 d1	180°	230 V AF	**50-18321**	JR03 1xFSD13 G24 DGCLAS MOC 180	668,52
	DGCLASSS		180°	230 V AF	**50-18331**	JR03 1xFSD13 G24 AI MOC 180	2.072,88
			360°	230 V AF	**50-18323**	JR03 1xFSD13 G24 DGCLAS MOC 360	709,24
			360°	230 V AF	**50-18333**	JR03 1xFSD13 G24 AI MOC 360	2.267,12

* No admite equipo en su interior

FC2

Luminaria IP43 de diseño clásico en polímero técnico, adecuada para jardines privados y zonas comunitarias



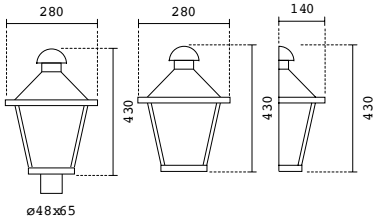

MODELOS FC2 PARA COLUMNA



LÁMPARA (W)	PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W **Fluor comp. Integr. 25 W**	E-27	PMMA	BK9005	12	4	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG	139,86
		PMMA	GR6025	12	4	**50-85098** Ⓔ	FC02A 1xIA100 E27 GN6025 MOF C2 NG	139,86
		PC	BK9005	12	4	**50-84501**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 POF C2 NG	151,86
		PC	GR6025	12	4	**50-84504** Ⓔ	FC02A 1xIA100 E27 GN6025 POF C2 NG	151,86

MODELOS FC2 SUSPENDIDOS

Suspensión por cadena de polietileno (aprox. 0,5 m) y florón de policarbonato



LÁMPARA (W)	PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W	E-27	PC	BK9005	12	1	**50-84232**	FC02B 1xIA100 E27 BK9005 POF NG	181,72

MODELOS FC2 MURALES



LÁMPARA (W)	PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 60 W **Fluor comp. Integr. 20 W**	E-27	PC	BK9005	12	4	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG	107,64

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

LP2

Proyector lámpara PAR para exterior IP65





LÁMPARA (W)	PORT.	INSTALACIÓN		ACAB.	UV	UP	CÓD. PED	ACABADO	PVR €
PAR 38 máx. 120 W	E-27		base	negro	50	10	**50-23364**	BK9005	59,82
			pinza	negro	50	10	**50-23361**	BK9005	59,82
			estoque	negro verde	50 50	10 10	**50-23066** **50-23056**	BK9005 GN6025	59,82 59,82

BD7 Ⓔ

Aplique mural IP44 para empotrar de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W **Fluor comp. Integr. 15 W**		E-27	–	negro	20	**50-64304**	BD07A 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	34,69
			rejilla	negro	20	**50-64305**	BD07B 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	35,92
				blanco	20	**50-64325**	BD07B 1xIA60 E27 WH9003 GOF NG	35,92
			rejilla orient.	negro	20	**50-64306**	BD07C 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	38,28
				blanco	20	**50-64326**	BD07C 1xIA60 E27 WH9003 GOF NG	38,28

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-64316**	Caja empotrable BD7	17,96

BD9

Aplique mural IP44 para empotrar de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





MODELOS BD9 CIRCULAR

LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W **Fluor comp. Int. 15 W**		E-27	–	negro	10	**50-64307**	BD09A 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	65,78
				blanco	10	**50-64327**	BD09A 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	65,78
			rejilla	negro	10	**50-64308**	BD09B 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	70,49
				blanco	10	**50-64328**	BD09B 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	70,49
			rejilla y visera	negro	10	**50-64309**	BD09C 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	76,55
				blanco	10	**50-64329**	BD09C 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	76,55

MODELOS BD9 OVALADO

LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W **Fluor comp. Int. 15 W**		E-27	–	negro	10	**50-64310**	BD09D 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	65,78
				blanco	10	**50-64330**	BD09D 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	65,78
			rejilla	negro	10	**50-64311**	BD09E 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	70,49
				blanco	10	**50-64331**	BD09E 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	70,49
			rejilla y visera	negro	10	**50-64312**	BD09F 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	76,55
				blanco	10	**50-64332**	BD09F 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	76,55

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

BD3 Ⓔ

Aplique circular u oval IP54 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





	LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	**Incand. 100 W** **Fluor comp. Int. 23 W**		E-27	–	negro blanco	10 10	**50-64301** **50-64321**	BD03A 1xIA100 E27 BK9005 POB NG BD03A 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	57,35 57,35
				rejilla	negro blanco	10 10	**50-64302** **50-64322**	BD03B 1xIA100 E27 BK9005 POB NG BD03B 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	66,90 66,90
				rejilla y visera	negro blanco	10 10	**50-64303** **50-64323**	BD03C 1xIA100 E27 BK9005 POB NG BD03C 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	70,49 70,49

BD4

Blindado IP54 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas



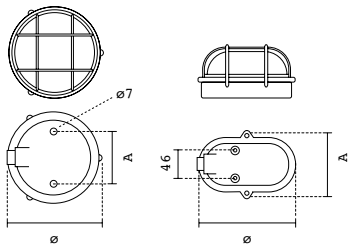

MODELOS BD4 CIRCULAR

LÁMPARA (W)		PORT.	REJILLA	Ø	A	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 60 W		E-27	sí	215	110	12	**50-64094**	BD04A 1xIA60 E27 GY 7012 GPB WG NG	130,20
Incand. 100 W		E-27	– sí	225 225	110 110	12 12	**50-64040** **50-64095**	BD04A 1xIA100 E27 GY 7012 GPB GL NG BD04A 1xIA100 E27 GY 7012 GPB WG NG	123,13 144,23
Incand. 200 W		E-27	–	275	160	12	**50-64041**	BD04A 1xIA200 E27 GY 7012 GPB GL NG	168,92
Fluor comp. Int. 20 W		E-27	sí	275	160	12	**50-64096**	BD04A 1xIA200 E27 GY 7012 GPB WG NG	188,79

MODELOS BD4 OVALADO

LÁMPARA (W)		PORT.	REJILLA	Ø	A	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 60 W		E-27	– sí	185 185	130 130	10 10	**50-64045** **50-64097**	BD04B 1xIA60 E27 GY 7012 GPB GL NG BD04B 1xIA60 E27 GY 7012 GPB WG NG	92,72 116,17
Incand. 100 W		E-27	– sí	200 200	140 140	10 10	**50-64046** **50-64098**	BD04B 1xIA100 E27 GY 7012 GPB GL NG BD04B 1xIA100 E27 GY 7012 GPB WG NG	106,74 131,33

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BD2

Blindado IP64 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas



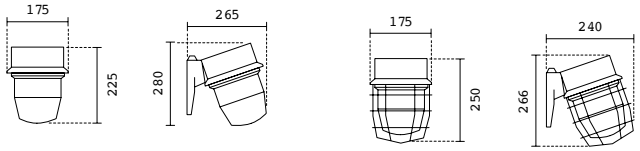

MODELOS BD2 SUSPENDIDOS



LÁMPARA (W)		PORT.	INSTALACIÓN	REJILLA	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 200 W **Fluor comp. Int. 23 W**		E-27	suspensión por tubo	–	10	**50-64201**	BD02A 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG	148,39
				sí	10	**50-64203**	BD02A 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	219,31
			fijación a techo	–	10	**50-64209**	BD02B 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG	158,39
				sí	10	**50-64211**	BD02B 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	228,74

MODELOS BD2 A PARED



LÁMPARA (W)		PORT.	INSTALACIÓN	REJILLA	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 200 W **Fluor comp. Int. 23 W**		E-27	fijación a pared	–	10	**50-64217**	BD02C 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG	193,41
				sí	10	**50-64219**	BD02C 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	263,87

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SU2

Proyector sumergible IP68, de polímero técnico adecuado para piscinas de hormigón





REFERENCIAS BASE

LÁMPARA (W)		PORT.	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
PAR 56 300 W-12 V		GX16d	azul	20	4	**50-23051**	SU02 1xPAR56 BL5015 12 V	116,17
			blanco	20	4	**50-23061**	SU02 1xPAR56 WH9010 12 V	116,17

SU3

Proyector sumergible IP68, de polímero técnico adecuado para piscinas prefabricadas de fibra de vidrio o poliéster



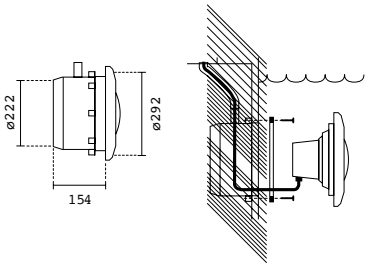

REFERENCIAS BASE

LÁMPARA (W)		PORT.	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
PAR 56 300 W-12 V		GX16d	azul	20	4	**50-23053**	SU03 1xPAR56 BL5015 12 V	125,49
			blanco	20	4	**50-23063**	SU03 1xPAR56 WH9010 12 V	125,49

TRANSFORMADORES COMUNES





50-23005





50-23050

LÁMPARA (W)	CARACT.	PROTECCIÓN.	DIMENSIONES	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	–	IP20	95x110x160	**50-23050**	ZZ TRANSFORMER IP20 SU	133,33
Transformador reductor máx. 300 W	caja polímero	IP65	155x175x110	**50-23005**	ZZ TRANSFORMER IP65 SU	222,23

Transformadores reductores monofásicos con separación de circuitos y toma-tierra, para la alimentación de un proyector subacuático con lámpara PAR 56 300 W 12 V con 3 entradas diferentes para compensar la caída de tensión según la distancia. Tensión entrada 230 V. Potencia 400 VA. No estanco al agua, sin fusible incorporado. No estanco al agua, sin fusible incorporado.

ACCESORIOS COMUNES DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-86856	Recambio junta lámpara	43,20
	50-23904	Aro azul	73,32
	50-23902	Aro blanco	73,32
	**50-23805**	Lámpara PAR56 LED	605,66

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SU4

Proyector IP68, para lámpara PAR 38





LÁMPARA (W)	PORT.	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Par 38 máx. 120 W	E-27	azul	**50-23316**	SU04 1xPAR38 E27 BL5015 24 V C3	147,63

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

MEDIDAS	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-23800	Lámpara PAR38 LED	445,25
85x96x155	**50-23049**	Transformador reductor monofásico*	149,97
95x110x160	**50-23050**	Transformador reductor máx. 300 W	133,33
155x175x110	**50-23005**		222,23

SU7

Proyector IP67, para lámpara GU 5.3





LÁMPARA (W)	PORT.	COLOR	UV	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35/50 W	GU 5.3	negro	20	10	**50-23402**	SU07 1xHRI50 GU5 BK9005 GTF C3	53,99

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-23406**	Aro con visera supe rior inyectado en aluminio	24,03
	**50-23408**	Aro con rejilla protectora inyectado en aluminio	24,03
	50-23404	Estoque de fijación inyectado en aluminio	24,03
	**50-23420**	Transformador reductor monofásico *	27,65

* Transformador reductor monofásico, con separación de circuitos y toma de tierra para tensión 230 V tensión de salida 11,5 V. Potencia 50 W. Para la alimentación de una lámpara colocada en el modelo 50-23402. Uso interior Clase I. No estanco al agua.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FL+ Ⓔ

Luminaria estanca IP65 en poliéster, para lámparas fluorescentes



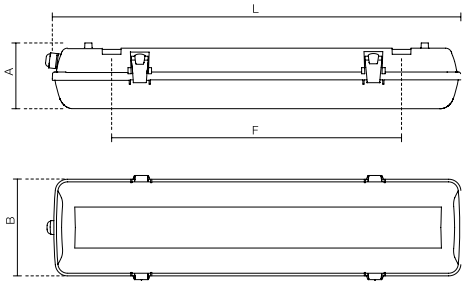

MODELOS FL+ CON EQUIPO ELECTRÓNICO + PRECALDEO



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333134**	AGOTADO FL+ 1XFD36 EHC G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333136**	AGOTADO FL+ 1XFD58 EHC G13 WH9010 MEF	51,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333144**	AGOTADO FL+ 2XFD36 EHC G13 WH9010 MEF	51,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333146**	AGOTADO FL+ 2XFD58 EHC G13 WH9010 MEF	60,00

MODELOS FL+ CON EQUIPO ELECTRÓNICO



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333232**	FL+ 1XFD18 E G13 WH9010 MEF	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333234**	FL+ 1XFD36 E G13 WH9010 MEF	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333236**	FL+ 1XFD58 E G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333242**	FL+ 2XFD18 E G13 WH9020 MEF	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333244**	FL+ 2XFD36 E G13 WH9010 MEF	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333246**	FL+ 2XFD58 E G13 WH9010 MEF	57,00

Para aplicaciones con un número frecuente de encendidas y apagadas, se debe utilizar luminarias de balastro electrónico con precaldeo. Consultar referencias y disponibilidad.

MODELOS FL+ BAJO FACTOR



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PROD	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333212**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333232	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333214**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333234	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333216**	FL+ 1XFD58 I G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333222**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333242	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333224**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333244	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333226**	FL+ 2XFD58 I G13 WH9010 MEF	57,00

MODELOS FL+ ALTO FACTOR



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333211**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333232	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333213**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333234	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333215**	FL+ 1XFD58 C G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333221**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333242	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333223**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333244	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333225**	FL+ 2XFD58 C G13 WH9010 MEF	57,00

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

LÁMPARA (W)	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
1x18	5	**5-334212**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X18	10,83
1x36	5	**5-334214**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X36	12,08
1x58	5	**5-334216**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X58	16,81
2x18	5	**5-334222**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X18	10,83
2x36	5	**5-334224**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X36	19,19
2x58	5	**5-334226**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X58	20,42
	10	**5-334217**	ZZ CIERRES DIFUSOR PC (10 unidades)	1,24

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FL7 Ⓔ

Regleta IP20 para lámparas fluorescentes en chapa de acero



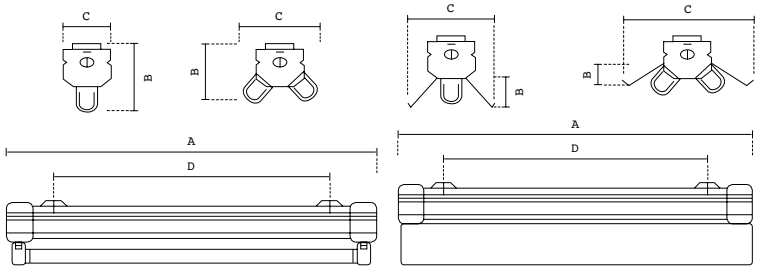

REFERENCIAS BASE
MODELOS REGLETAS BAJO FACTOR

LÁMP. (W)	PORT.	DIMENSIONES A	B	C	D	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x18	G-13	617	87	54	510	300	**5-325118**	FL7+ 1XFD18 I G13 WH9010	19,98
1x36	G-13	1227	87	54	1120	240	**5-325136**	FL7+ 1XFD36 I G13 WH9010	21,11
1x58	G-13	1527	87	54	1120	240	**5-325158**	FL7+ 1XFD58 I G13 WH9010	26,94
2x18	G-13	617	100	120	510	300	**5-325218**	FL7+ 2XFD18 I G13 WH9010	23,47
2x36	G-13	1227	100	120	1120	240	**5-325236**	FL7+ 2XFD36 I G13 WH9010	28,17
2x58	G-13	1527	100	120	1120	240	**5-325258**	FL7+ 2XFD58 I G13 WH9010	44,56

MODELOS REGLETAS ALTO FACTOR

LÁMP. (W)	PORT.	DIMENSIONES A	B	C	D	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x18	G-13	617	87	54	510	300	**5-326118**	FL7+ 1XFD18 C G13 WH9010	22,34
1x36	G-13	1227	87	54	1120	240	**5-326136**	FL7+ 1XFD36 C G13 WH9010	23,47
1x58	G-13	1527	87	54	1120	240	**5-326158**	FL7+ 1XFD58 C G13 WH9010	32,89
2x18	G-13	617	100	120	510	300	**5-326218**	FL7+ 2XFD18 C G13 WH9010	25,82
2x36	G-13	1227	100	120	1120	240	**5-326236**	FL7+ 2XFD36 C G13 WH9010	35,24
2x58	G-13	1527	100	120	1120	240	**5-326258**	FL7+ 2XFD58 C G13 WH9010	52,76

REFLECTORES

Reflectores en chapa de acero, color blanco.

LÁMPARA (W)	DIMENSIONES A	B	C	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Simétricos 1 fluorescente	613	43,5	110	10	**5-327118**	ZZ REFLECTOR SIM 1x18 FL7+	12,91
	1222	43,5	110	10	**5-327136**	ZZ REFLECTOR SIM 1x36 FL7+	15,27
	1523	43,5	110	10	**5-327158**	ZZ REFLECTOR SIM 1x58 FL7+	18,75
Simétricos 2 fluorescentes	613	51,5	179	10	**5-327218**	ZZ REFLECTOR SIM 2x18 FL7+	12,91
	1222	51,5	179	10	**5-327236**	ZZ REFLECTOR SIM 2x36 FL7+	19,98
	1523	51,5	179	10	**5-327258**	ZZ REFLECTOR SIM 2x58 FL7+	23,47
Asimétrico	613	43,5	110	10	**5-324118**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x18 FL7+	14,04
	1222	43,5	110	10	**5-324136**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x36 FL7+	16,50
	1523	43,5	110	10	**5-324158**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x58 FL7+	19,98

CARRIL

Carril realizado en chapa de acero, color blanco. No incluye soportes para la sujeción de las armaduras.

CARRIL PARA ARMADURA	LONG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x58	3070	**5-324626**	ZZ TRACK 2x58 FL7	39,60
3x36	3714	**5-324634**	ZZ TRACK 3x36 FL7	45,69

ACCESORIOS PARA CARRIL DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CANT.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Unión carril-armadura 1 tubo Accesorio para montaje de armaduras	2 x armadura	**5-324607**	ZZ FITTING TRACK 1T FL7	5,98
Unión carril-armadura 2 tubos Accesorio para montaje de armaduras	2 x armadura	**5-324609**	ZZ FITTING TRACK 2T FL7+	5,84
Tapa de recubrimiento 1232 mm Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324604**	ZZ TRACK COVER 1232 FL7	13,21
Tapa de recubrimiento 1532 mm Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324606**	ZZ TRACK COVER 1532 FL7	14,45
Unión entre carriles Elemento de unión en chapa de acero	–	**5-324601**	ZZ TRACK JOINT FL7	5,98
Tapa final carril Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324605**	ZZ TRACK END COVER FL7	7,23
Alineación reflectores Elemento de alineación en polímero color blanco	2 x unión 1 refl. lateral	**5-324602**	ZZ REFLECTOR ALIGNMENT FL7	4,85

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

EGON IN Ⓔ

Luminaria IP65 adecuada para alumbrado industrial, con posibilidad de fijación por cáncamo o lira





conj. reflector aluminio
50-80860



conj. reflector aluminio
50-80509



conj. reflec. metacrilato
50-80550



conj. reflec. metacrilato
50-80539

CUERPO PORTAEQUIPO

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	GY9006 GY9007	**50-80803** **50-80813**	EGOIN 1xSE150 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE150 E40 GY9007 GTF	157,00 157,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	GY9006 GY9007	**50-80804** **50-80814**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF	169,00 169,00
Vsap 250 W 2N		E-40	–	GY9006 GY9007	**50-80806** **50-80816**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF 2N EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF 2N	262,00 262,00
Vsap-Vmh 400 W		E-40	4,2	GY9006 GY9007	**50-80805** **50-80815**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF	193,00 193,00
Vsap 400 W 2N		E-40	–	GY9006 GY9007	**50-80807** **50-80817**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF 2N EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF 2N	286,00 286,00

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga.

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W MC		E-40	3	GY9006 GY9007	**50-80808** **50-80818**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF EG EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF EG	335,98 335,98
Vsap-Vmh 400 W MC		E-40	4,20	GY9006 GY9007	**50-80809** **50-80819**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF EG EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF EG	354,57 354,57

REFLECTORES

EQUIPO (W)	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 438 mm	4	**50-80860**	RF 256 D438 R05F MB A	76,99
Reflector aluminio facetado Ø 438 mm	5	**50-80509**	RF 255 D438 R06F MB A	77,88
Reflector transp. metacrilato (máx. 250 W) Ø435	5	**50-80550**	RF 290 D435 R07M MB PMMA	105,81
Reflector transp. metacrilato (máx. 400 W) Ø565	5	**50-80539**	RF 390 D565 R08M MB PMMA	129,05

CIERRES

CIERRES		UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para IP65	**Ø 438 mm para 50-80860**	4	**50-80870**	ZZ 256 D438 GLASS COVER	35,60
	Ø 438 mm para 50-80509	1	**50-80510**	ZZ 255 D438 GLASS COVER	80,22
Difusor metacrilato	**Ø 435 mm para 50-80550**	1	**50-80530**	ZZ 290 D435 PMMA COVER	61,64
	Ø 565 mm para 50-80539	1	**50-80540**	ZZ 390 D565 PMMA COVER	69,76
	Ø 438 mm para 50-80509	1	**50-80549**	ZZ 255 D438 PMMA	75,54

* potencia máxima lámpara elíptica 250 W

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
4	**50-80850**	Lira de sujeción	39,05
1	**50-80875**	Rejilla de protección para cierre 50-80510	108,33

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

IN5V Ⓔ

Luminaria IP20 adecuada para alumbrado industrial, con IP65 en el grupo óptico cerrado



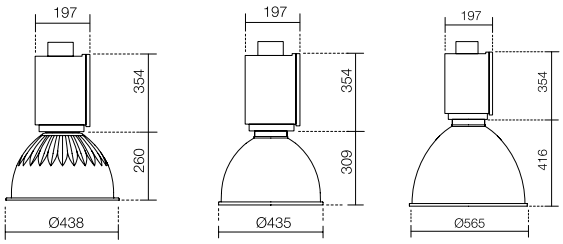

CUERPO PORTAEQUIPO

EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W	E-40	–	50-80509	RD3000	**50-80504**	IN05V 1xSE150 E40 RD3000 GTF	219,82
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	50-80550 (máx. 250 W)	RD3000	**50-80505**	IN05V 1xSE250 E40 RD3000 GTF	240,30
Vsap-Vmh 400 W	E-40	–		RD3000	**50-80506**	IN05V 1xSE400 E40 RD3000 GTF	273,06
Vm 250 W	E-40	4,2	50-80539 (máx. 400 W)	RD3000	**50-80502**	IN05V 1xQE250 E40 RD3000 GTF	196,56
Vm 400 W	E-40	–		RD3000	**50-80503**	IN05V 1xQE400 E40 RD3000 GTF	220,61

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I

EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 400 W MC	E-40	–	50-80520	RD3000	**50-80519**	IN05V 1xSE400 E40 RD3000 GTF EG	416,11

REFLECTORES

EQUIPO (W)	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 438 mm	4	**50-80509**	RF 255 D438 R06F MB A	77,88
Reflector aluminio facetado Ø 438 mm MC	5	**50-80520**	RF 255 D438 R06F MB A MC	120,82
Reflector transp. metacrilato (máx. 250 W) Ø435	5	**50-80550**	RF 290 D435 R07M MB PMMA	105,81
Reflector transp. metacrilato (máx. 400 W) Ø565	5	**50-80539**	RF 390 D565 R08M MB PMMA	129,05

CIERRES

CIERRES		UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para IP65	Ø 438 mm para 50-80509/20	1	**50-80510**	ZZ 255 D438 GLASS COVER	80,22
Difusor metacrilato	Ø 435 mm para 50-80550	1	**50-80530**	ZZ 290 D435 PMMA COVER	61,64
	Ø 565 mm para 50-80539	1	**50-80540**	ZZ 390 D565 PMMA COVER	69,76
	Ø 438 mm para 50-80509/20	1	**50-80549**	ZZ 255 D438 PMMA	75,54

* potencia máxima lámpara elíptica 250 W

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-80512	Cáncamo para sustentación por cadena	10,00
50-80511	Fijación a techo por espigas	15,00
50-80875	Rejilla de protección gris para cierre 50-80510	108,33

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IN40

Luminaria IP65 adecuada para alumbrado industrial, en fundición de aluminio





Conjunto reflector aluminio 50-80862



Lira sujeción

x1 VERSIONES TODO EN UNO CON LÁMPARA



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	UV*	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 250 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	2,15	16	**50-80734**	IN40 1xME250 E40 GY9007 A1 D526 KIT	210,51
Vmh 400 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	3,5	16	● **50-80735**	IN40 1xME400 E40 GY9007 A1 D526 KIT	219,14

* Pallet completo de 16 unidades (16 cuerpos + 16 reflectores + 16 cierres)

CUERPO PORTAEQUIPO



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80834**	IN40 1xSE250 E40 IN GY9007 GTF	108,04
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80835**	IN40 1xSE400 E40 IN GY9007 GTF	108,01
Vmh 250 W	E-40	2,15	GY9007	16	1	**50-80894**	IN40 1xME250 E40 IN GY9007 GTF	111,12
Vmh 400 W	E-40	3,5	GY9007	16	1	**50-80895**	IN40 1xME400 E40 IN GY9007 GTF	115,18
Vm 250 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80831**	IN40 1xQE250 E40 IN GY9007 GTF	96,49
Vm 400 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80832**	IN40 1xQE400 E40 IN GY9007 GTF	98,12

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80836**	IN40 1xSE250 E40 IN GY9007 GTF CS	240,21
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80837**	IN40 1xSE400 E40 IN GY9007 GTF CS	260,54
Vmh 400 W MC	E-40	3,5	GY9007	16	1	**50-80897**	IN40 1xME400 E40 IN GY9007 GTF CS	251,87

REFLECTORES



EQUIPO (W)	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 526 mm	16	4	**50-80862**	RF 373 D526 MB A	52,76

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	4	**50-80850**	Lira de sujeción	12,00

CIERRES



CIERRES	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para Ø 526 mm	16	4	**50-80871**	ZZ 373 D526 GLASS COVER	38,00

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

IN20

Luminaria IP65 en el grupo óptico cerrado, adecuado para alumbrado industrial





Conjunto reflector aluminio
50-80862

x1 VERSIONES TODO EN UNO CON LÁMPARA



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	UV*	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 250 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	2,15	16	**50-80724**	IN20 1xME250 E40 GY9007 A1 D526 KIT	188,00
Vmh 400 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	3,5	16	**50-80725**	IN20 1xME400 E40 GY9007 A1 D526 KIT	193,00

* Pallet completo de 16 unidades (16 cuerpos + 16 reflectores + 16 cierres)

CUERPO PORTAEQUIPO



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80844**	IN20 1xSE250 E40 GY9007 GTF	90,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80845**	IN20 1xSE400 E40 GY9007 GTF	95,00
Vm 250 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80841**	IN20 1xQE250 E40 GY9007 GTF	85,00
Vm 400 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80842**	IN20 1xQE400 E40 GY9007 GTF	90,00

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I



EQUIPO (W)	POR°T.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80846**	IN20 1xSE250 E40 GY9007 GTF CS	210,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80847**	IN20 1xSE400 E40 GY9007 GTF CS	225,00

REFLECTORES



EQUIPO (W)	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 526 mm	16	4	**50-80862**	RF 373 D526 MB A	52,76

CIERRES



CIERRES	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para Ø 526 mm	16	4	**50-80871**	ZZ 373 D526 GLASS COVER	39,85

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IN10

Reflector decorativo adecuado para alumbrado comercial.





TIPO II



TIPO III



TIPO IV

MODELOS IN10 TIPO II



LÁMPARA (W)			PORT.	H	Ø	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vm 125 W / Incand. 200 W			E-27	200	255	**50-80073**	IN10B 1xE27 AN D255 NG	102,47
Vm 250 W / Incand. 300 W			E-40	280 305	365 440	**50-80074** **50-80076**	IN10B 1xE40 AN D365 NG IN10B 1xE40 AN D440 NG	151,03 179,61

MODELOS IN10 TIPO III



Ø REFLECTOR	H	ACABADO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
275 mm	175	negro	**50-80042**	IN10C BK9005 D275 NG	126,56
310 mm	175	negro	**50-80043**	IN10C BK9005 D310 NG	139,04

MODELOS IN10 TIPO IV



Ø REFLECTOR	H	ACABADO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
265 mm	105	verde	**50-80040**	IN10D GN D265 NG	116,52
300 mm	95	verde	**50-80041**	IN10D GN D300 NG	124,09

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NYOS Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FOGO	CÓDIGO DE OFERTA
50-18836	NYOS 1xMT70 G12 C06E GY9007 GTF	611,00	**50-74517**	FOGO SX RD 1XST70 E27 GYTECH/BKTECH
50-18837	NYOS 1xMT150 G12 C06E GY9007 GTF	650,00	**50-74599**	FOGMXFGTF RD 1SM150E40 C1EM 1N GYTECH

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

JR9 Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FC2	CÓDIGO DE OFERTA
50-18723	JR09 1xIA100 E27 BK9005 PTF NG	90,96	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG
50-18753	JR09 1xIA100 E27 WH9010 PTF NG	90,74	- -	- -

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

JR11 Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FC2	CÓDIGO DE OFERTA
50-18701	JR11A 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	61,79	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG
50-18731	JR11A 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	61,87	- -	- -
50-18702	JR11B 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	58,57	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG
50-18732	JR11B 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	58,49	- -	- -
50-18703	JR11C 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	54,48	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG
50-18733	JR11C 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	55,12	- -	- -
50-18704	JR11D 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	56,46	- -	- -
50-18734	JR11D 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	57,39	- -	- -

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

VIENA Istanium® LED Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR€	EQUIVALENTE PRAGA MPB	
332-000020018	VIEMPCMTT0RW_NDL_81W700IA23_1N__C1BK9005	812,00	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000021018	VIEMPCMTT0RW_NDL_54W700IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000022018	VIEMPCMTT0RW_NDL_27W700IA23_1N__C1BK9005	675,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000026018	VIEMPCMTT0RW_NDL_58W530IA23_1N__C1BK9005	812,00	**341-000375015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000027018	VIEMPCMTT0RW_NDL_39W530IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000028018	VIEMPCMTT0RW_NDL_20W530IA23_1N__C1BK9005	645,00	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH
332-000032018	VIEMPCMTT0RW_NDL_37W350IA23_1N__C1BK9005	815,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000033018	VIEMPCMTT0RW_NDL_25W350IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000034018	VIEMPCMTT0RW_NDL_13W350IA23_1N__C1BK9005	645,00	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH

VIENA HID Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR€	EQUIVALENTE PRAGA MPB	
50-90471	VIEMPCMTT0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BK9005	424,00	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
50-74218	VIEMPCMTT0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	430,00	**341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH
50-74220	VIEMPCMTT0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	439,00	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH
50-74222	VIEMPCMTT0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	449,00	**341-000375015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CEDRUS SOLAR

Punto de luz solar decorativo, permite dar una imagen ecológica en las empresas o municipios dónde se instala

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS DE FACTOR ALTO DE AUTONOMÍA



Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
4	**5-630910**	CEDRUS 4 M24X800E300 175W24V30º GV	6.251,00

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS DE FACTOR MEDIO DE AUTONOMÍA

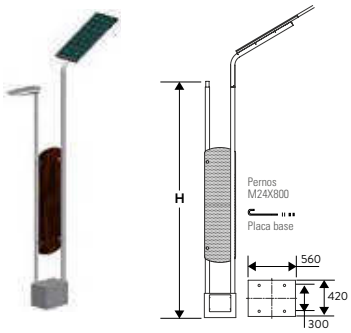

Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
4	**5-630920**	CEDRUS 4 M24X800E300 130W12V30º GV	5.196,00

INCREMENTO DE PINTURA PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS

	Colores Simon Lighting	Otros colores de la carta RAL clásicos
H	PVR €	PVR €
4 m	234,00	234,00

LUMINARIAS PARA PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS



LUMINARIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	PVR € SM	PVR € RAL
HYDRA Istanium®LED	**220-000406013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_20W530IA12_2N-_C3GYDECO	493,00	573,00	580,00
NATH S Istanium®LED	**103-000407016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA12_2N-_C3GY9007	458,00	538,00	543,00

Otras configuraciones de luminarias (óptica, temperatura de color, potencia, regulación y acabado a consultar en la pág 14 Nath Istanium®LED y pág 19 Hydra Istanium®LED.

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MAGNOLIA SOLAR

Punto de luz solar funciona idóneo para espacios naturales, vías verdes, carriles bici y lugares apartados dónde no llega el suministro eléctrico

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA DE FACTOR ALTO DE AUTONOMÍA (Incluye columna, panel, baterías y controlador)



Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
4	**5-660144**	MAGNOLIA 4 M24X800E300 175W24V60º GV	2.500,00	2.617,00	2.617,00
5	**5-660145**	MAGNOLIA 5 M24X800E300 175W24V60º GV	2.644,00	2.783,00	2.783,00
6	**5-660146**	MAGNOLIA 6 M24X800E300 175W24V60º GV	2.789,00	2.953,00	2.953,00
8	**5-660148**	MAGNOLIA 8 M24X800E300 175W24V60º GV	3.077,00	3.287,00	3.287,00

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA DE FACTOR MEDIO DE AUTONOMÍA (Incluye columna, panel, baterías y controlador)



Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
4	**5-660154**	MAGNOLIA 4 M24X800E300 130W12V60º GV	2.305,00	2.422,00	2.422,00
5	**5-660155**	MAGNOLIA 5 M24X800E300 130W12V60º GV	2.446,00	2.585,00	2.585,00
6	**5-660156**	MAGNOLIA 6 M24X800E300 130W12V60º GV	2.592,00	2.756,00	2.756,00

LUMINARIAS PARA PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA



LUMINARIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	PVR € SM	PVR € RAL
NATH S Istanium®LED	**103-000407016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA12_2N-_C3GY9007	458,00	538,00	543,00

Otras configuraciones de luminarias (óptica, temperatura de color, potencia, regulación y acabado a consultar en la pág 14 Nath Istanium®LED y pág 27 Milos Istanium®LED.)



DETALLE PUERTA
E 1:15

PERNOS M24X800



DETALLE PLACA
E 1:15

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC DEMON

Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminación de pasos peatonales con detector de movimiento peatonal

Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF1y montaje de luminaria proyector DEMON Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon DEMON, modelo S, diseño minimalista, formas cuadrangulares, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Regulación mediante detección de movimiento peatonal, opcional sin regulación, regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003.
Dimensiones máximas de 360x260x115 con apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración



TRFPED PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**500-000829603**	TRFDES05SMTRFNDL_81W700IA23_MOV_C1TRFPED	1.614,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**500-001286603**	TRFDES05SMTRFNDL_58W530IA23_MOV_C1TRFPED	1.614,00



TRFSCL ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**500-000829604**	TRFDES05SMTRFNDL_54W700IA23_MOV_C1TRFSCL	1.614,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**500-001286604**	TRFDES05SMTRFNDL_58W530IA23_MOV_C1TRFSCL	1.614,00

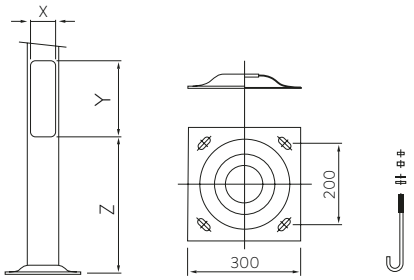

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

								SELECCIÓN ALTURA
TRFDES05SM	Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.068
TRFDES06SM	Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.217
								SELECCIÓN ÓPTICA
	TRF	Óptica TRF - Trafic						0
								SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)					0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)					0
								SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO
			_81W700	81W 700mA 8.400 lumen @ 4000K				167
			_58W530	58W 530mA 6.900 lumen @ 4000K				167
			_54W700	54W 700mA 5.700 lumen @ 4000K				75
			_39W530	39W 530mA 4.600 lumen @ 4000K				60
			_27W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K				5
			_20W530	20W 530mA 2.400 lumen @ 4000K				0
			_13W350	13W 350mA 1.600 lumen @ 4000K				0
								SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV			0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV			39
								SELECCIÓN REGULACIÓN
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)		47
					2N+_	Regulación con línea de mando		65
					1N__	Sin regulación (on/off)		0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)		47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10		47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI		47
					MOV_	Detección movimiento peatonal		379
								SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1	0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2	16
								SELECCIÓN ACABADO
							TRFPED Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFDES0 _ SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Precio total unitario

Cantidad

Ejemplo de Configuración							
TRFDES5SM	TRF	NDL	_39W530	IA23 _	MOV _	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector DEMON SXF y 5 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High Balance.	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Regulación por Detección Movimiento Peaton	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFPED – Trafic Peatonal

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC MILOS M

Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminaciónde pasos peatonales

Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF1y montaje de luminaria proyector MILOS Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon MILOS, modelo S, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK09. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Sin regulación, opcional regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003. Dimensiones máximas de 260x395x105 con apertura por palanca sin herramientas.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración.



TRFPED PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	530 mA	11.600 lumen @ 4000K	**508-001065603**	TRFMIM05SMTRFNDL_96W530IA23_1N__C1TRFPED	1.391,00
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**508-000831603**	TRFMIM05SMTRFNDL_81W700IA23_1N__C1TRFPED	1.186,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**508-000832603**	TRFMIM05SMTRFNDL_58W530IA23_1N__C1TRFPED	1.186,00



TRFSCL ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	530 mA	11.600 lumen @ 4000K	**508-001065604**	TRFMIM05SMTRFNDL_96W530IA23_1N__C1TRFSCL	1.891,00
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**508-000831604**	TRFMIM05SMTRFNDL_81W700IA23_1N__C1TRFSCL	1.186,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**508-000832604**	TRFMIM05SMTRFNDL_58W530IA23_1N__C1TRFSCL	1.186,00

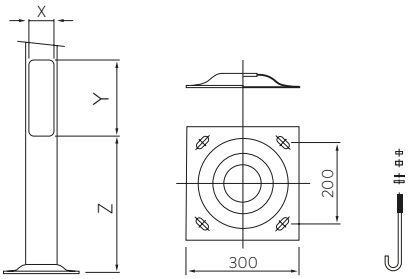

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

									SELECCIÓN ALTURA
TRFMIM05SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español								1.019
TRFMIM06SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español								1.168
									SELECCIÓN ÓPTICA
	TRF	Óptica TRF - Trafic							0
									SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)						0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)						0
									SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO
			_96W530	96W 530mA 11.400 lumen @ 4000K					372
			_81W700	81W 700mA 8.400 lumen @ 4000K					167
			_58W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K					167
									SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV				0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV				39
									SELECCIÓN REGULACIÓN
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)			47
					2N+_	Regulación con línea de mando			65
					1N__	Sin regulación (on/off)			0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)			47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10			47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI			47
									SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1		0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2		16
									SELECCIÓN ACABADO
							TRFPED	Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL	Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFMIM0_SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Ejemplo de Configuración							
TRFMIM065M	TRF	NDL	_ 39W530	IA23 _	1N	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector MILOS SXF y 6 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High balance	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Sin Regulación	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFSCL – Trafic Escolar

Precio total unitario

Cantidad

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC MILOS S Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminaciónde pasos peatonales

Punto de luz Simon TRAFIC MILOS S Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF 1 y montaje de luminaria proyector MILOS Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon MILOS, modelo S, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK09. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Sin regulación, opcional regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003. Dimensiones máximas de 260x395x105 con apertura por palanca sin herramientas.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración.



TRFPED
PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	700 mA	5.700 lumen @ 4000K	**502-000833603**	TRFMIS05SMTRFNDL_54W700IA23_1N__C1TRFPED	1.006,00



TRFSCL
ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	700 mA	5.700 lumen @ 4000K	**502-000833604**	TRFMIS05SMTRFNDL_54W700IA23_1N__C1TRFSCL	1.006,00

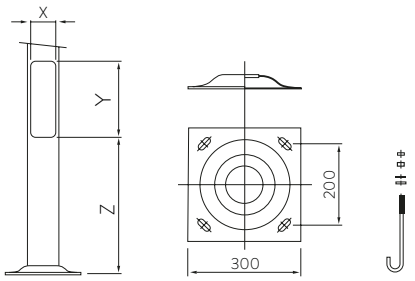

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

									SELECCIÓN ALTURA
TRFMIS05SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base embutida según medidas								931
TRFMIS06SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base embutida según medidas								1.080
									SELECCIÓN ÓPTICA
	TRF	Óptica TRF - Trafic							0
									SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)						0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)						0
									SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO
			_54W700	54W 700mA 5.700 lumen @ 4000K					75
			_39W530	39W 530mA 4.600 lumen @ 4000K					60
			_27W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K					5
			_20W530	20W 530mA 2.400 lumen @ 4000K					0
			_13W350	13W 350mA 1.600 lumen @ 4000K					0
									SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV				0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV				39
									SELECCIÓN REGULACIÓN
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)			47
					2N+_	Regulación con línea de mando			65
					1N__	Sin regulación (on/off)			0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)			47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10			47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI			47
									SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1		0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2		16
									SELECCIÓN ACABADO
							TRFPED	Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL	Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFMIS0 _ SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Ejemplo de Configuración							
TRFMIS065M	TRF	NDL	_ 27W530	IA23 _	1N	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector MILOS SXF y 6 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High balance	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Sin Regulación	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFSCL – Trafic Escolar

Precio total unitario

Cantidad

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CLA 16

Columna telescópica de hasta 3,9 m, fabricada en dos tramos cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro enrasada y placa con cartelas

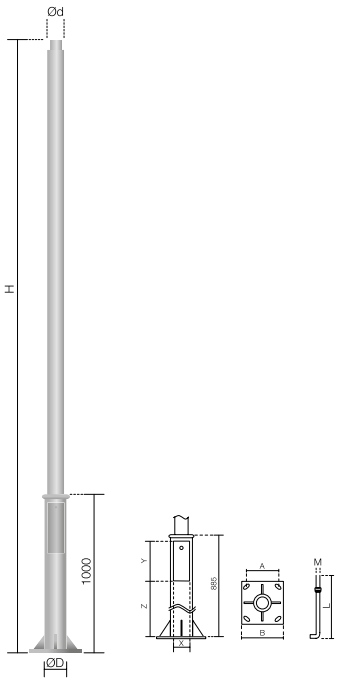

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ØD	CO.DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
3.600	100	127	D-480036	CLA16 3,6 B D100 M18X500STF D127 GV	346,00	487,00	487,00
3.900	100	127	D-480039	CLA16 3,9 B D100 M18X500STF D127 GV	381,00	540,00	540,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ø / H (mm))	3600 y 3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	5-531790	52,00	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

CLB 16

Columna telescópica de hasta 3,9 m, fabricada en dos tramos cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro enrasada y placa con cartelas. Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

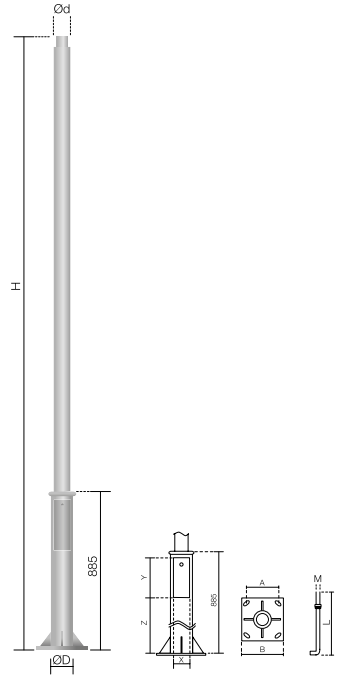

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ØD	CO.DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
3.600	100	127	S-480936	CLB16 3,6 B D100 M20X500IEP3 D127 GV	511,00	628,00	628,00
3.900	100	127	S-480939	CLB16 3,9 B D100 M20X500IEP3 D127 GV	539,00	656,00	656,00

*Base anti orín no incluída

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ø / H (mm))	3600 y 3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	5-531790	52,00	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CL0

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas



REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
3.500	60	S-553335	75	135	385	175	250	M14	350	CL-0 3,5 A D60 M14x350STD3 GV	352,00	468,00	468,00
4.000	60	S-553304	75	135	550	215	300	M18	500	CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV	365,00	481,00	481,00
5.000	60	S-553305	95	300	550	215	300	M18	500	CL-0 5 B D60 M18x500STD2 GV	432,00	559,00	559,00
6.000	60	S-553306	110	300	550	215	300	M18	500	CL-0 6 B D60 M18x500STD2 GV	502,00	658,00	658,00
7.000	60	S-553307	115	300	550	285	400	M22	600	CL-0 7 B D60 M22X600STD1 GV	561,00	731,00	731,00
8.000	60	S-553308	120	300	550	285	400	M22	600	CL-0 8 B D60 M22X600STD1 GV	596,00	805,00	805,00
	76	S-554308								CL-0 8 B D76 M22X600STD1 GV	668,00	872,00	872,00
9.000	60	S-553309	125	300	550	285	400	M22	600	CL-0 9 B D60 M22X600STD1 GV	726,00	966,00	966,00
	76	S-554409								CL-0 9 C D76 M22X600STD1 GV	828,00	1.054,00	1.054,00
10.000	60	S-553410	130	300	550	285	400	M22	600	CL-0 10 C D60 M22X600STD1 GV	778,00	1.052,00	1.052,00
	76	S-554410								CL-0 10 C D76 M22X600STD1 GV	938,00	1.215,00	1.215,00
	88	S-555410								CL-0 10 C D88 M22X600STD1 GV	1.023,00	1.272,00	1.272,00
12.000	60	S-553412	140	300	550	285	400	M22	600	CL-0 12 C D60 M22X600STD1 GV	831,00	1.148,00	1.148,00
	76	S-554412								CL-0 12 C D76 M22X600STD1 GV	964,00	1.278,00	1.278,00
	88	S-555412								CL-0 12 C D88 M22X600STD1 GV	1.111,00	1.412,00	1.412,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	3500	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	S-550356	S-550406	S-550507	S-550606	S-550606	S-550806	S-550906	S-551006	S-551206	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	S-550807	S-550907	S-551007	S-551207	52,00	65,00	65,00
88	-	-	-	-	-	-	-	S-551008	S-551208	52,00	65,00	65,00

CL0M

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada de un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas

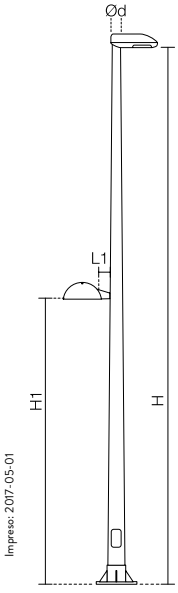

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	MANGUITO		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
9.000	76	4000	110	S-585409	125	300	550	285	400	M22	600	CL0 9 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	924,00	1.142,00	1.142,00
	76	5000	110	S-585509								CL0 9 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	914,00	1.147,00	1.147,00
10.000	76	4000	110	S-585410	130	300	550	285	400	M22	600	CL0 10 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	1.036,00	1.304,00	1.304,00
	76	5000	110	S-585510								CL0 10 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	1.039,00	1.303,00	1.303,00
12.000	76	4000	110	S-585412	140	300	550	285	400	M22	600	CL0 12 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	1.066,00	1.372,00	1.372,00
	76	5000	110	S-585512								CL0 12 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	1.046,00	1.365,00	1.365,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	9000	10000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
76	S-550907	S-551007	S-551207	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CL1

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramocon puerta de registro enrasada y placa con cartelas
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
5.000	60	**S-583005**	95	300	550	210	300	M20	500	CL1 5 B d60 M20X500IEP3 GV	483,00	622,00	622,00
6.000	60	**S-583006**	110	300	550	210	300	M22	600	CL1 6 B d60 M22X600IEP2 GV	547,00	711,00	711,00
7.000	60	**S-583007**	115	300	550	210	300	M22	600	CL1 7 B d60 M22X600IEP2 GV	648,00	831,00	831,00
7.500	60	**S-583075**	115	300	550	210	300	M22	600	CL1 7,5 B d60 M22X600IEP2 GV	701,00	897,00	897,00
8.000	60	**S-583008**	120	300	550	210	300	M22	600	CL1 8 B d60 M22X600IEP2 GV	716,00	926,00	926,00
9.000	60 76	**S-583009** **S-584009**	125	300	550	210	300	M22	600	CL1 9 B d60 M22X600IEP2 GV CL1 9 B d76 M22X600IEP2 GV	800,00 898,00	1.043,00 1.141,00	1.043,00 1.141,00
10.000	60 76	**S-583010** **S-584010**	130	300	550	210	300	M24	800	CL1 10 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 10 C d76 M24X800IEP1 GV	909,00 1.016,00	1.186,00 1.293,00	1.186,00 1.293,00
11.000	60 76	**S-583011** **S-584011**	135	300	550	210	300	M24	800	CL1 11 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 11 C d76 M24X800IEP1 GV	951,00 1.059,00	1.251,00 1.359,00	1.251,00 1.359,00
12.000	60 76	**S-583012** **S-584012**	140	300	550	210	300	M24	800	CL1 12 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 12 C d76 M24X800IEP1 GV	991,00 1.087,00	1.314,00 1.410,00	1.314,00 1.410,00

*Base anti orín no incluída

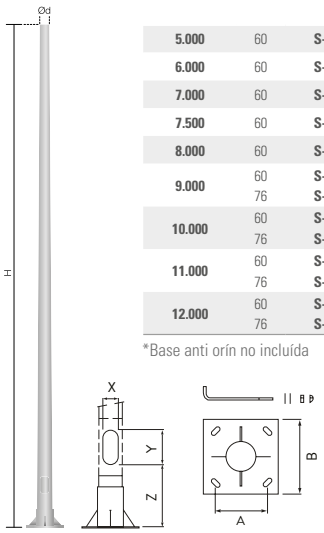

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	5000	6000	7000	7500	8000	9000	10000	11000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550406**	**S-550507**	**S-550606**	**S-550756**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551206**	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	**S-550907**	**S-551007**	**S-551107**	**S-551207**	52,00	65,00	65,00

CEU

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
4.000	60	3	**CEU04603**	90	300	550	215	300	M16	500	CEU 4 B d60 M16X500STF GV	221,00	380,00	380,00
5.000	60	3	**CEU05603**	100	300	550	215	300	M16	500	CEU 5 B d60 M16X500STF GV	293,00	480,00	480,00
6.000	60	3	**CEU06603**	105	300	550	215	300	M18	500	CEU 6 B d60 M18X500STF GV	350,00	565,00	565,00
7.000	60	3	**CEU07603**	115	300	550	285	400	M20	500	CEU 7 B d60 M20X500STF GV	436,00	679,00	679,00
8.000	60 60	3 4	**CEU08603** **CEU08604**	120	300	550	285	400	M20	500	CEU 8 B d60 M20X500STF GV CEU 8 C d60 M20X500STF GV	488,00 610,00	759,00 881,00	759,00 881,00
9.000	60 60	3 4	**CEU09603** **CEU09604**	125	300	550	285	400	M20	500	CEU 9 B d60 M20X500STF GV CEU 9 C d60 M20X500STF GV	551,00 688,00	850,00 987,00	850,00 987,00
10.000	60 60	3 4	**CEU10603** **CEU10604**	125	300	550	285	400	M22	600	CEU 10 B d60 M22X600STF GV CEU 10 C d60 M22X600STF GV	651,00 810,00	979,00 1.138,00	979,00 1.138,00
12.000	60 76	4 4	**CEU12604** **CEU12764**	130	300	550	285	400	M22	600	CEU 12 C d60 M22X600STF GV CEU 12 C d76 M22X600STF GV	952,00 1.053,00	1.336,00 1.437,00	1.336,00 1.437,00

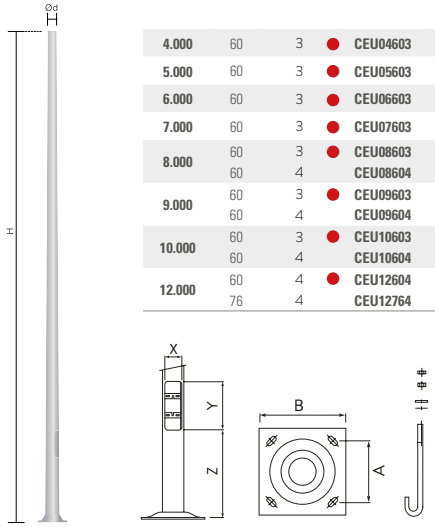

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000	5000	6000	7000	7500	8000	9000	10000	11000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550406**	**S-550406**	**S-550507**	**S-550606**	**S-550756**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551206**	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**S-551207**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CAM

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo
Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	MANGUITO	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA X	PUERTA Y	PUERTA Z	PLACA DE ASIENTO A	PLACA DE ASIENTO B	PERNOS Metr.	PERNOS Long.	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
4.000	60	–	3	● CAM04603	102	162	410	215	300	M16	500	CAM 4 B d60 M16X500STF GV	273,00	432,00	432,00
	76	60	3	● CAM04763M60								CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60	308,00	467,00	467,00
5.000	60	–	3	● CAM05603	102	162	410	215	300	M16	500	CAM 5 B d60 M16X500STF GV	308,00	495,00	495,00
	76	60	3	CAM05763M60								CAM 5 B d76 M16X500STF GV M60	355,00	542,00	542,00
6.000	60	–	3	● CAM06603	102	162	410	215	300	M18	500	CAM 6 B d60 M18X500STF GV	386,00	601,00	601,00
	50	–	3	CAM06603P50								CAM 6 B d60 M18X500STF GV M50	388,00	601,00	601,00
	76	60	3	CAM06763M60								CAM 6 B d76 M18X500STF GV M60	438,00	653,00	653,00
7.000	60	–	3	● CAM07603	102	162	410	285	400	M20	500	CAM 7 B d60 M20X500STF GV	439,00	682,00	682,00
8.000	60	–	3	● CAM08603	140	192	440	285	400	M20	500	CAM 8 B d60 M20X500STF GV	501,00	772,00	772,00
	60	–	4	CAM08604								CAM 8 C d60 M20X500STF GV	626,00	897,00	897,00
	76	–	3	CAM08763								CAM 8 B d76 M20X500STF GV	572,00	843,00	843,00
	76	–	4	CAM08764								CAM 8 C d76 M20X500STF GV	725,00	996,00	996,00
9.000	60	–	3	● CAM09603	140	192	440	285	400	M20	500	CAM 9 B d60 M20X500STF GV	585,00	884,00	884,00
	60	–	4	CAM09604								CAM 9 C d60 M20X500STF GV	734,00	1.033,00	1.033,00
	76	–	3	CAM09763								CAM 9 B d76 M20X500STF GV	645,00	944,00	944,00
	76	–	4	CAM09764								CAM 9 C d76 M20X500STF GV	809,00	1.108,00	1.108,00
	88	–	3	CAM09883								CAM 9 B d88 M20X500STF GV	708,00	1.007,00	1.007,00
	88	–	4	CAM09884								CAM 9 C d88 M20X500STF GV	884,00	1.183,00	1.183,00
10.000	60	–	3	● CAM10603	140	192	440	285	400	M22	600	CAM 10 B d60 M22X600STF GV	660,00	988,00	988,00
	60	–	4	CAM10604								CAM 10 C d60 M22X600STF GV	830,00	1.158,00	1.158,00
	76	–	3	CAM10763								CAM 10 B d76 M22X600STF GV	719,00	1.047,00	1.047,00
	76	–	4	CAM10764								CAM 10 C d76 M22X600STF GV	894,00	1.222,00	1.222,00
	88	–	3	CAM10883								CAM 10 B d88 M22X600STF GV	726,00	1.054,00	1.054,00
	88	–	4	CAM10884								CAM 10 C d88 M22X600STF GV	907,00	1.235,00	1.235,00
12.000	60	–	4	CAM12604	140	192	440	285	400	M22	600	CAM 12 C d60 M22X600STF GV	986,00	1.370,00	1.370,00
	76	–	4	CAM12764								CAM 12 C d76 M22X600STF GV	1.085,00	1.469,00	1.469,00
	76	60	4	CAM12764M60								CAM 12 C d76 M22X600STF GV M60	1.085,00	1.469,00	1.469,00
	88	–	4	CAM12884								CAM 12 C d88 M22X600STF GV	1.225,00	1.609,00	1.609,00

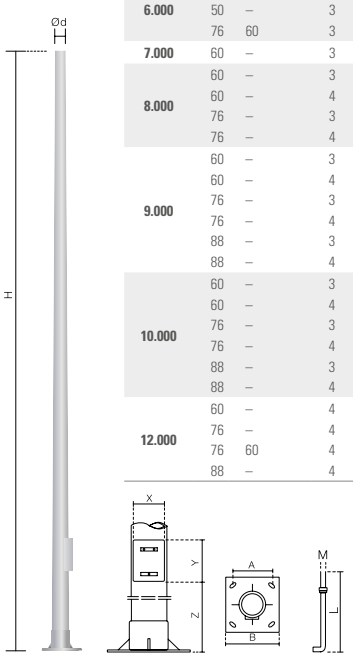

RECAMBIOS PUERTAS DIRECTOS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000 a 7000	8000 a 12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60, 76, 88	50-70988	● 50-71269	52,00	65,00	65,00

CU

Columna troncocónica de hasta 3,9 m fabricado en un solo tramo con puerta de registro solapada y placa embutida

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA X	PUERTA Y	PUERTA Z	PLACA DE ASIENTO A	PLACA DE ASIENTO B	PERNOS Metr.	PERNOS Long.	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
3.000	50	3	CU30503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3 B d50 M14X350STF GV	136,00	263,00	263,00
	60	3	● CU30603								CU 3 B d60 M14X350STF GV	144,00	271,00	271,00
3.500	50	3	CU35503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3,5 B d50 M14X350STF GV	150,00	291,00	291,00
	60	3	● CU35603								CU 3,5 B d60 M14X350STF GV	161,00	302,00	302,00
3.900	50	3	CU39503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3,9 B d50 M14X350STF GV	163,00	322,00	322,00
	60	3	● CU39603								CU 3,9 B d60 M14X350STF GV	178,00	337,00	337,00

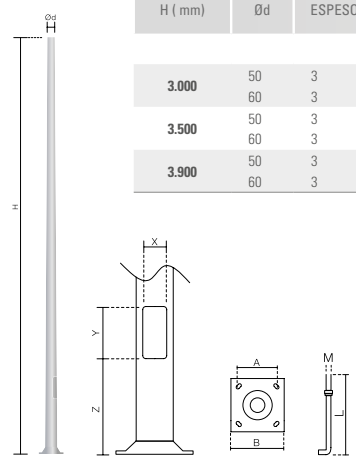

RECAMBIOS PUERTAS DIRECTOS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	3000	3500	3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50	50-73077	50-73076	50-73003	52,00	65,00	65,00
60	50-73076	50-73076	50-73003	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CIL

Columna tubular de hasta 7m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida

REFERENCIAS BASE



H (mm)	Ød	MANG.	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
3.000	100	60	3	**CIL30100**	80	135	385	185	250	M14	350	CIL 3 B d100 M14X350STF GV	289,00	416,00	416,00
3.500	100	60	3	**CIL35100**	80	135	385	185	250	M14	350	CIL 3,5 B d100 M14X350STF GV	310,00	451,00	451,00
4.000	100	60	3	**CIL40100**	80	135	385	215	300	M16	500	CIL 4 B d100 M16X500STF GV	332,00	491,00	491,00
5.000	100	60	3	**CIL50100**	80	135	385	215	300	M16	500	CIL 5 B d100 M16X500STF GV	365,00	552,00	552,00
6.000	127	60	3	**CIL60127**	100	300	550	215	300	M18	500	CIL 6 B d127 M18X500STF GV	397,00	612,00	612,00
7.000	127	60	3	**CIL70127**	100	300	550	285	400	M20	500	CIL 7 B d127 M20X500STF GV	447,00	690,00	690,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	**50-70985**	52,00	65,00	65,00
127	**consultar**	consultar	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

ARCO

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio
Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas



MODELOS ARCO R1

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
9.000	60	3000	**S-581809**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 C d60 M22X600STD1 S3 GV	1.279,00	1.503,00	1.503,00
10.000	60	3500	**S-581810**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S3,5 GV	1.590,00	1.858,00	1.858,00
11.000	60	4000	**S-581811**	140	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S4 GV	1.809,00	2.098,00	2.098,00

MODELOS ARCO R2

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	1500	**S-581708**	120	300	550	285	400	M22	600	ARC 8 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV	1.165,00	1.347,00	1.347,00
9.000	60	1500	**S-581709**	125	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV	1.181,00	1.401,00	1.401,00
10.000	60	2000	**S-581710**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S2 GV	1.550,00	1.822,00	1.822,00
11.000	60	2000	**S-581711**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S2 GV	1.564,00	1.857,00	1.857,00

MODELOS ARCO R3

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	550	**S-581608**	120	300	550	285	400	M22	600	ARC 8 B d60 M22X600STD1 S0,55 GV	1.049,00	1.249,00	1.249,00
9.000	60	850	**S-581609**	125	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 B d60 M22X600STD1 S0,85 GV	1.213,00	1.448,00	1.448,00
10.000	60	1000	**S-581610**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S1 GV	1.460,00	1.708,00	1.708,00
11.000	60	1050	**S-581611**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S1,05 GV	1.517,00	1.807,00	1.807,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Modelos	R1	R1	R1	R2	R2	R2	R2	R3	R3	R3	R3			
Ød / H (mm)	8000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-551006**	**S-551156**	**S-551266**	**S-550846**	**S-550946**	**S-551056**	**S-551156**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551056**	**S-551156**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ARCO M

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio
Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas
Montaje de luminaria a 4 ó 5 m por manguito de Ø 60`mm



MODELOS ARCO M R2

H (mm)	Ød	S	MANGUITO		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			H1	L1		X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	1500	4000	110	**S-586208**	120	300	550	285	400	M22	600	ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 4L0,11 GV	1.193,00	1.395,00	1.395,00
			5000	110	**S-473208**								ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 5L0,11 GV	1.226,00	1.406,00	1.406,00
9.000	60	1500	4000	110	**S-586209**	125	300	550	285	400	M22	600	ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 4L0,11 GV	1.224,00	1.465,00	1.465,00
			5000	110	**S-473209**								ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 5L0,11 GV	1.237,00	1.466,00	1.466,00
10.000	60	2000	4000	110	**S-586210**	130	300	550	285	400	M22	600	ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S2 4L0,11 GV	1.648,00	1.891,00	1.891,00
			5000	110	**S-473210**								ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S2 5L0,11 GV	1.618,00	1.892,00	1.892,00
11.000	60	2000	4000	110	**S-586211**	135	300	550	285	400	M22	600	ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S2 4L0,11 GV	1.640,00	1.912,00	1.912,00
			5000	110	**S-473211**								ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S2 5L0,11 GV	1.631,00	1.926,00	1.926,00

MODELOS ARCO M R3

H (mm)	Ød	S	MANGUITO		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			H1	L1		X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	550	4000	110	**S-586308**	120	300	550	285	400	M22	600	ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S0,55 4L0,11 GV	1.117,00	1.311,00	1.311,00
			5000	110	**S-473308**								ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S0,55 5L0,11 GV	1.135,00	1.322,00	1.322,00
9.000	60	850	4000	110	**S-586309**	125	300	550	285	400	M22	600	ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S0,85 4L0,11 GV	1.311,00	1.519,00	1.519,00
			5000	110	**S-473309**								ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S0,85 5L0,11 GV	1.286,00	1.508,00	1.508,00
10.000	60	1000	4000	110	**S-586310**	130	300	550	285	400	M22	600	ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S1 4L0,11 GV	1.504,00	1.774,00	1.774,00
			5000	110	**S-473310**								ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S1 5L0,11 GV	1.530,00	1.778,00	1.778,00
11.000	60	1050	4000	110	**S-586311**	135	300	550	285	400	M22	600	ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S1,05 4L0,11 GV	1.573,00	1.867,00	1.867,00
			5000	110	**S-473311**								ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S1,05 5L0,11 GV	1.571,00	1.852,00	1.852,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Modelos	R2	R2	R2	R2	R3	R3	R3	R3			
Ød / H (mm)	8000	9000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550846**	**S-550946**	**S-551056**	**S-551156**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551056**	**S-551156**	52,00	65,00	65,00

BC1

Báculo troncocónico de hasta 9 m, fabricado en un solo tramo
con puerta de registro enrasada y placa con cartelas.
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

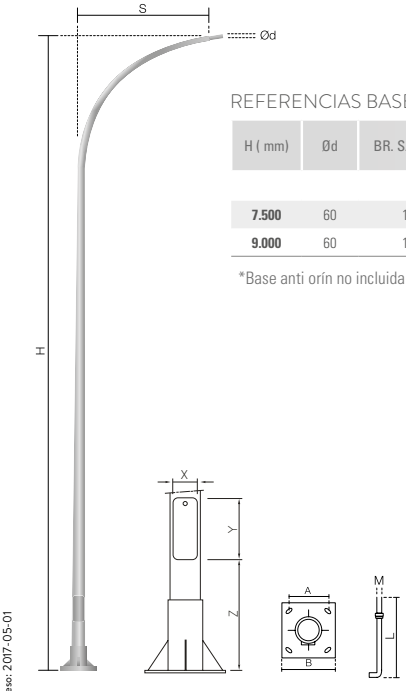

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	BR. SALIENTE	CO. DE PEDIDO	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
7.500	60	1500	**S-581575**	120	300	550	300	400	M22	600	BC1 7,5 B d60 M22X600IEP2 S1,5 GV	749,00	1.006,00	1.006,00
9.000	60	1500	**S-581509**	130	300	550	300	400	M22	600	BC1 9 B d60 M22X600IEP2 S1,5 GV	873,00	1.172,00	1.172,00

*Base anti orín no incluida

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	**50-70985**	52,00	65,00	65,00
127	**consultar**	consultar	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

BEU

Báculo troncocónico de hasta 12m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida

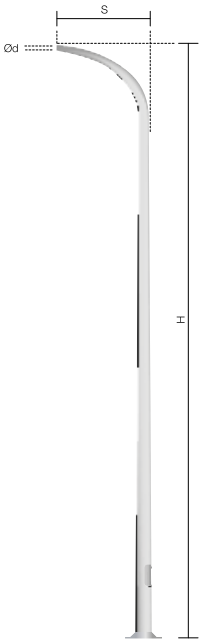

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR	BR. SALIENTE	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
6.000	60	3	1500	**BEU06153**	115	300	550	285	400	M20	500	BEU 6 B d60 M20X500STF S1,5 GV	440,00	649,00	649,00
7.000	60	3	1500	● **BEU07153**	120	300	550	285	400	M20	500	BEU 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV	541,00	773,00	773,00
8.000	60	3	1500	● **BEU08153**	125	300	550	285	400	M20	500	BEU 8 B d60 M20X500STF S1,5 GV	607,00	861,00	861,00
9.000	60	3	1500	● **BEU09153**	125	300	550	285	400	M22	600	BEU 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV	643,00	931,00	931,00
10.000	60	4	1500	**BEU10153**	130	300	550	285	400	M22	600	BEU 10 B d60 M22X600STF S1,5 GV	755,00	1.080,00	1.080,00
	60	4	2000	**BEU10203**								BEU 10 B d60 M22X600STF S2 GV	781,00	1.099,00	1.099,00
12.000	60	4	1500	**BEU12154**	130	300	550	285	400	M22	600	BEU 12 C d60 M22X600STF S1,5 V	1.175,00	1.552,00	1.552,00
	60	4	2000	**BEU12204**								BEU 12 C d60 M22X600STF S2 GV	1.284,00	1.632,00	1.632,00



BÁCULOS CON BRAZOS

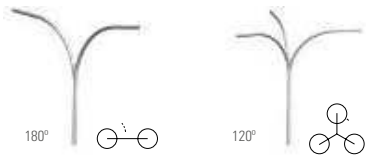

Los códigos de báculos con múltiples brazos se construyen a partir del código base del báculo más el sufijo:

BD (brazo doble) **BT (brazo triple)**

Ejemplo: báculo BEU de 9 m, saliente 1,5 m y 4 brazos = BEU09153BC

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Espesor	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	4mm	4mm			
Ød / H (mm)	6000	7000	8000	9000	10000(1,5M)	10000 (2M)	12000(1,5M)	12000(2M)	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550706**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551156**	**Consultar**	**Consultar**	52,00	65,00	65,00

BAM

Báculo troncocónico de hasta 12m, fabricado en un solo tramo.
Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas

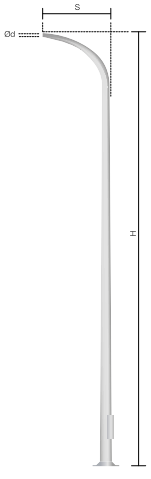

H (mm)	Ød	ESPESOR	BR. SALIENTE	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
6.000	60	3	1000	**BAM06103**	102	162	410	285	400	M20	500	BAM 6 B d60 M20X500STF S1 GV	431,00	642,00	642,00
	60		1500	**BAM06153**								BAM 6 B d60 M20X500STF S1,5 GV	474,00	677,00	677,00
7.000	60	3	1000	**BAM07103**	140	192	410	285	400	M20	500	BAM 7 B d60 M20X500STF S1 GV	526,00	756,00	756,00
	50		1500	**BAM07153P50**								BAM 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV P50	556,00	791,00	791,00
	60		1500	**BAM07153**								BAM 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV	556,00	791,00	791,00
8.000	60	3	1000	**BAM08103**	140	192	410	285	400	M20	500	BAM 8 B d60 M20X500STF S1 GV	575,00	831,00	831,00
	60		1500	**BAM08153**								BAM 8 B d60 M20X500STF S1,5 GV	595,00	866,00	866,00
9.000	50	3	1500	**BAM09153P50**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV P50	689,00	970,00	970,00
	60		1500	**BAM09153**								BAM 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV	678,00	970,00	970,00
				BAM09203								BAM 9 B D60 M22X600STF S2 GV	719,00	1.006,00	1.006,00
10.000	60	3	1500	**BAM10153**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 10 B d60 M22X600STF S1,5 GV	775,00	1.100,00	1.100,00
	60		2000	**BAM10203**								BAM 10 B d60 M22X600STF S2 GV	813,00	1.135,00	1.135,00
12.000	60	4	1500	**BAM12154**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 12 C d60 M22X600STF S1,5 GV	1.230,00	1.596,00	1.596,00
	60		2000	**BAM12204**								BAM 12 C d60 M22X600STF S2 GV	1.311,00	1.672,00	1.672,00



BÁCULOS CON BRAZOS

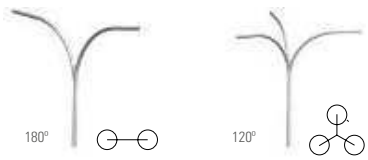

Los códigos de báculos con múltiples brazos se construyen a partir del código base del báculo más el sufijo:

BD (brazo doble) BT (brazo triple)

Ejemplo: báculo BAM de 9 m, saliente 1,5 m y 4 brazos = BAM09153BC

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000 a 7000	8000 a 12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50, 60	● **50-70988**	● **50-71269**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS COLUMNAS

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-73265**	Llave postes cierre triangulo 10 mm	13,00
	50-73266	Llave postes cierre triangulo 8 mm	10,00

ALF1

Brazo con brida de sujeción a columna, urbano decorativo. Para la fijación de luminarias y proyectores adicionales a columnas y báculos sin necesidad de manguitos






MODELOS ALF 1 PARA LUMINARIAS

	LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
	350	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33252**	ALF1C_350_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	192,00	240,00	240,00
	350	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33262**	ALF1C_350_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	212,00	265,00	265,00
	700	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33254**	ALF1C_700_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	217,00	271,00	271,00
	700	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33264**	ALF1C_700_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	235,00	294,00	294,00
	1150	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33250**	ALF1C1150_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	225,00	281,00	281,00
	1150	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33260**	ALF1C1150_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	242,00	303,00	303,00
	350	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33253**	ALF1C_350_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	334,00	361,00	361,00
	350	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33263**	ALF1C_350_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	353,00	385,00	385,00
	700	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33255**	ALF1C_700_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	323,00	404,00	404,00
	700	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33265**	ALF1C_700_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	346,00	433,00	433,00
	1150	Lateral a 5°	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33251**	ALF1C1150_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	289,00	418,00	418,00
	1150	Lateral a 5°	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33261**	ALF1C1150_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	308,00	441,00	441,00

MODELOS ALF 1 PARA PROYECTORES

	10	Lateral a 0°	1PR	76-115	GYTECH/GV	**5-531852-012**	ALF1C__10_L00_1PR__UT115_PCF_____GYT_GV	151,00	189,00	189,00
	10	Lateral a 0°	1PR	115-154	GYTECH/GV	**5-531846-012**	ALF1C__10_L00_1PR__UT154_PCF_____GYT_GV	160,00	200,00	200,00
	10	Lateral a 0°	2PR	76-115	GYTECH/GV	**5-531853-012**	ALF1C__10_L00_2PR__UT115_PCF_____GYT_GV	237,00	296,00	296,00
	10	Lateral a 0°	2PR	115-154	GYTECH/GV	**5-531851-012**	ALF1C__10_L00_2PR__UT154_PCF_____GYT_GV	246,00	308,00	308,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

ALF 2

Accesorio para fijación de luminaria a final de columna / adaptación a pared, urbano decorativo









BRAZO FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
190	Lateral a 5º	60	60	GY9007	**50-33950**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GY9007	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9007	**50-33956**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GY9007	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GY9006	**50-33960**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GY9006	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9006	**50-33966**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GY9006	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	DGCLAS	**50-33970**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	DGCLAS	**50-33976**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____DGCLAS	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYDECO	● **50-33550**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GYDECO	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYDECO	**50-33556**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GYDECO	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYTECH	**50-33560**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GYTECH	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33566**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GYTECH	87,00

BRAZO DOBLE FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
190	Lateral a 5º	60	60	GY9007	**50-33954**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GY9007	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9007	**50-33957**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GY9007	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	GY9006	**50-33964**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GY9006	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9006	**50-33967**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GY9006	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	DGCLAS	**50-33974**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____DGCLAS	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	DGCLAS	**50-33977**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____DGCLAS	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYDECO	**50-33554**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GYDECO	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYDECO	**50-33857**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GYDECO	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33564**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GYTECH	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33867**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GYTECH	117,00

BRAZO ADAPTACIÓN A PARED (INSTALACIÓN 3 TORNILLOS)



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
166	Lateral a 5º	60	Wall	GY9007	**50-33951**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GY9007	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GY9006	**50-33961**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GY9006	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	DGCLAS	**50-33971**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____DGCLAS	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GYDECO	**50-33851**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GYDECO	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GYTECH	**50-33861**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GYTECH	79,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ALF3

Accesorio para fijación de luminaria a final de columna / adaptación a pared, urbano decorativo





ADAPTADOR A 10°



ADAPTADOR A 5°



ADAPTADOR DOBLE A 5°

ACCESORIO CON BRAZO FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UNA LUMINARIA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
100	Lateral a 15°	48	48	GV	**50-33334**	ALF3C_100_L15_1D48__P48___PCF_____GV____	71,00
100	Lateral a 15°	48	60	GV	**50-33335**	ALF3C_100_L15_1D48__P60___PCF_____GV____	71,00
129	Lateral a 10°	60	60	GY9007	**5-533361**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GY9007	71,00
129	Lateral a 10°	60	60	GY9006	**5-533360**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GY9006	71,00
129	Lateral a 10°	60	60	DGCLAS	**5-533364**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	71,00
129	Lateral a 10°	60	60	GYDECO	**5-533366**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GYDECO	71,00
129	Lateral a 5°	60	60	GY9007	**5-533362**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GY9007	71,00
129	Lateral a 5°	60	60	GY9006	**5-533367**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GY9006	71,00
129	Lateral a 5°	60	60	DGCLAS	**5-533368**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	71,00
129	Lateral a 5°	60	60	GYDECO	**5-533370**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GYDECO	71,00

ACCESORIO CON BRAZO DOBLE FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS DOS LUMINARIAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
129	Lateral a 10°	60	60	GY9007	**5-533363**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GY9007	118,00
129	Lateral a 10°	60	60	GY9006	**5-533371**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GY9006	118,00
129	Lateral a 10°	60	60	DGCLAS	**5-533372**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____DGCLAS	118,00
129	Lateral a 10°	60	60	GYDECO	**5-533374**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GYDECO	118,00
129	Lateral a 10°	60	60	GYTECH	**5-533373**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GYTECH	118,00

BRAZO SIMPLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UN PROYECTOR



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
41	Lateral a 0°	PR	60	GV	**5-531830**	ALF3C__41_L00_1PR__P60___PCF_____GV____	144,00
41	Lateral a 0°	PR	60	GYTECH	**5-531830-012**	ALF3C__41_L00_1PR__P60___PCF_____GYTECH	184,00

BRAZO SIMPLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UN PROYECTOR



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
200	Lateral a 0°	PR	60	GV	**5-531838**	ALF3C_200_L00_1PR__P60___PCF_____GV____	113,00
200	Lateral a 0°	PR	60	GYTECH	**5-531838-012**	ALF3C_200_L00_1PR__P60___PCF_____GYTECH	146,00

BRAZO DOBLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA DOS PROYECTORES



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
200	Lateral a 0°	PR	60	GV	**5-531839**	ALF3C_200_L00_2PR__P60___PCF_____GV____	149,00
200	Lateral a 0°	PR	60	GYTECH	**5-531839-012**	ALF3C_200_L00_2PR__P60___PCF_____GYTECH	183,00

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA PROYECTOR CON LIRA EN MANGUITO CON FINAL DIÁMETRO 60mm DIRECTOS DE FÁBRICA



CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50-74780	ACCESORIO FIJACIÓN PROYECTOR (Milos S, Milos M y Demon S)	77,90	98,00	98,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CRUCETAS

Soporte funcional







CRUCETA DE 1 BRAZO A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR16060500**	CRT_C_500_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	107,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR17660500**	CRT_C_500_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	119,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR16060700**	CRT_C_700_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	114,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR17660700**	CRT_C_700_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	126,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR160601000**	CRT_C1000_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	119,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR176601000**	CRT_C1000_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	134,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR160601500**	CRT_C1500_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	133,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR176601500**	CRT_C1500_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	149,00

CRUCETA DE 2 BRAZOS A 180º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	● **CR26060500**	CRT_C_500_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	159,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR27660500**	CRT_C_500_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	169,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR26060700**	CRT_C_700_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	164,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR27660700**	CRT_C_700_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	179,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR260601000**	CRT_C1000_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	169,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR276601000**	CRT_C1000_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	186,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR260601500**	CRT_C1500_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	185,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR276601500**	CRT_C1500_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	211,00

CRUCETA DE 3 BRAZOS A 120º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR36060500**	CRT_C_500_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	199,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR37660500**	CRT_C_500_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	221,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR36060700**	CRT_C_700_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	214,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR37660700**	CRT_C_700_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	229,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR360601000**	CRT_C1000_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	221,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR376601000**	CRT_C1000_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	237,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR360601500**	CRT_C1500_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	235,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR376601500**	CRT_C1500_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	251,00

CRUCETA DE 4 BRAZOS A 90º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR46060500**	CRT_C_500_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	266,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR47660500**	CRT_C_500_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	270,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR46060700**	CRT_C_700_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	270,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR47660700**	CRT_C_700_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	280,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR460601000**	CRT_C1000_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	251,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR476601000**	CRT_C1000_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	288,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR460601500**	CRT_C1500_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	270,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR476601500**	CRT_C1500_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	302,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CR1

Cruceta adecuada para proyectores, con acoplamiento a columna en punta de Ø 60, 76 ó 88`mm



UBIC. POSIBLES LUMINARIAS	LONG.	P	LUMINARÍAS MÁXIMAS POR CRUCETA*								CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
			MILOS S ISTANIUM LED PR15	MILOS M ISTANIUM LED PR40 PR17	PR4	PR30 PR31	PR30	EGON PR	ETNA LB				
	500	60	3	2	1	2	1	2	1	S-577278	CR1_C_500_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	98,00
		70	4	2	2	2	2	2	2			
		88	4	2	2	2	2	2	3			
	1000	60	3	2	1	2	1	2	1	● S-577279	CR1_C1000_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	109,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	6	4	3	4	3	4	3			
	1500	60	3	2	1	2	1	2	1	S-577280	CR1_C1500_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	143,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	6	4	3	4	3	4	3			
	2000	60	3	2	1	2	1	3	1	S-577281	CR1_C2000_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	165,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	7	4	3	4	3	4	3			

* Luminarias por crucetas según los siguientes condiciones: Columnas troncocónicas tipo CL0 y CL1. Con puerta de registro. Altura columna 9 y 12 metros. Consultar para configuraciones con columnas de distinta altura. Cálculos realizados según norma UNE EN- 40.31 y EN 40.3.3.

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

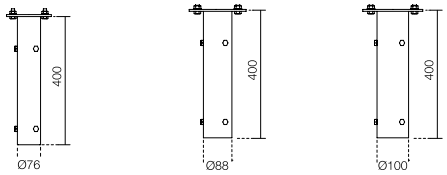

LONGITUD BRAZO	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN OFERTA	PVR €
400	● 5-577169	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø60	68,00
400	5-577170	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø76	75,00
400	5-577171	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø88	80,00

CR2

Cruceta adecuada para proyectores con acoplamiento a columna mediante brida. Desde Ø 48 hasta 90`mm

CRUCETA PARA PROYECTORES A COLUMNA DE Ø48 HASTA 90MM

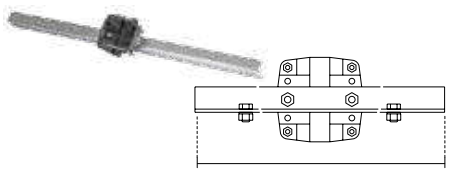

LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	LUMINARIAS		CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
		PR2,PR12	PR15,PR40			
800	Lateral a 0º	2	-	5-577080	CR2_C_800_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	111,00
1000	Lateral a 0º		2	5-577083	CR2_C1000_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	132,00
1830	Lateral a 0º	2	-	5-577081	CR2_C1830_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	163,00
1830	Lateral a 0º	3	-	5-577082	CR2_C1830_L00_3PR__UT90__PCF_____GV____	205,00

REFERENCIAS BASE DE BRIDA PARA PROYECTOR

CÓDIGO OFERTA	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN OFERTA	PVR €
ZA_COL_____CLMP_TUBE	50-70133	Brida sujeción a tubo	64,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CR3

Cruceta sin taladros adecuada para proyectores, con acoplamiento a columna

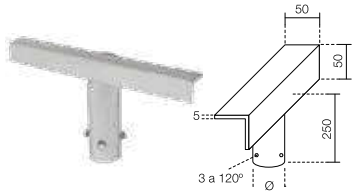

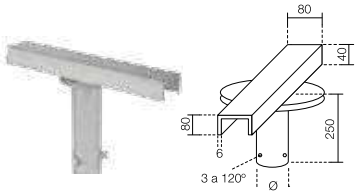

MODELOS EN PERFIL L, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 0º	PR	60	GV	● **S-577257**	CR3_C_500_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	94,00
500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577258**	CR3_C_500_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	95,00
500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577259**	CR3_C_500_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	94,00
1000	Lateral a 0º	PR	60	GV	● **S-577260**	CR3_C1000_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	108,00
1000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577261**	CR3_C1000_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	107,00
1000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577262**	CR3_C1000_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	107,00
1500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577263**	CR3_C1500_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	123,00
1500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577264**	CR3_C1500_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	122,00
1500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577265**	CR3_C1500_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	122,00

MODELOS EN PERFIL U, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577266**	CR3_C_500_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	130,00
500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577267**	CR3_C_500_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	130,00
500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577268**	CR3_C_500_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	128,00
1000	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577269**	CR3_C1000_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	150,00
1000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577270**	CR3_C1000_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	149,00
1000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577271**	CR3_C1000_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	150,00
1500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577272**	CR3_C1500_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	180,00
1500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577273**	CR3_C1500_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	183,00
1500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577274**	CR3_C1500_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	185,00
2000	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577275**	CR3_C2000_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	200,00
2000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577276**	CR3_C2000_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	200,00
2000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577277**	CR3_C2000_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	201,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BANDEROLA BM1

Brazo mural, urbano decorativode chapa acero





BM1 sin portaequipos



BM1 sin portaequipos



BM1 con portaequipos

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN LATERAL Ø 60 mm



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1300	Lateral a 5º	60	GY9006	**5-533125**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY9006	240,00
1300	Lateral a 5º	60	GY9007	**5-533080**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY9007	241,00
1300	Lateral a 5º	60	GN6005	**50-33364**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GN6005	241,00
1300	Lateral a 5º	60	DGCLAS	**50-33365**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____DGCLAS	239,00
1300	Lateral a 5º	60	RD3004	**5-533065**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____RD3004	239,00
1300	Lateral a 5º	60	GY7016	**5-533073**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY7016	239,00

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1150	Suspendida	3/4G	DGCLAS	**5-531655**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____DGCLAS	241,00
1150	Suspendida	3/4G	GY9007	**5-531789**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____GY9007	239,00
1150	Suspendida	3/4G	GY9006	**5-531617**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____GY9006	239,00
1150	Suspendida	3/4G	BL5026	**5-531685**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____BL5026	239,00

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA PARA LUMINARIA NAVI



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1150	Suspendida	3D58	DGCLAS	**50-33376**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____DGCLAS	239,00
1150	Suspendida	3D58	GY9007	**5-533072**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____GY9007	239,00
1150	Suspendida	3D58	GN6005	**50-33375**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____GN6005	242,00

MODELOS BM1 CON PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA PARA LUMINARIA NAVI



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1800	Suspendida	3D58	DGCLAS	**50-33374**	BM1_W1150_H___6058_WG____PCF____DGCLAS	475,00

BM13

Brazo mural ornamental, fijación 3/4" G
de fundición de aluminio y tubo de acero





50-33484 /50-33494
50-33480 /50-33490



50-33486 /50-33496
50-33482 /50-33492

MODELO BM13 POST-TOP 3/4G

LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
560	Post-top	3/4 G	BK9005	**50-33480**	BM13W_560_P___3/4G_____PCF_____BK9005	170,00
560	Post-top	3/4 G	BKCLAS	**50-33490**	BM13W_560_P___3/4G_____PCF_____BKCLAS	170,00
710	Post-top	3/4 G	BK9005	**50-33484**	BM13W_710_P___3/4G_____PCF_____BK9005	185,00
710	Post-top	3/4 G	BKCLAS	**50-33494**	BM13W_710_P___3/4G_____PCF_____BKCLAS	185,00

MODELO BM13 SUSPENDIDA 3/4G

LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
710	Suspendida	3/4 G	BKCLAS	**50-33496**	BM13W_710_H___3/4G_____PCF_____BKCLAS	187,00
710	Suspendida	3/4 G	BK9005	**50-33486**	BM13W_710_H___3/4G_____PCF_____BK9005	187,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

BM10

Brazo mural ornamental de chapa de acero



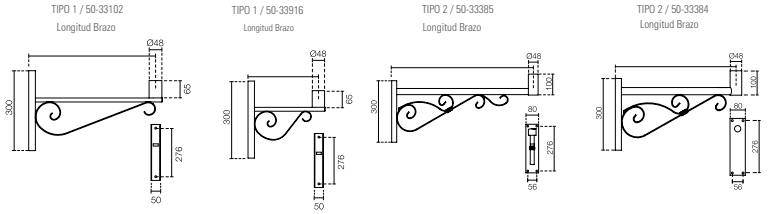

MODELOS BM10 TIPO 2



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
700	Post-top	3/4	BK9005	**5-531573**	BM10W_700_P___3/4G_T2_____PCF_____BK9005	181,00
500	Post-top	60	BK9005	**5-531468**	BM10W_500_P____D60_T2____PCF_____BK9005	116,00

MODELOS BM10 TIPO 1



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
300	Post-top	48	BK9005	**50-33916**	BM10W_300_P____D48_T1____PCF_____BK9005	47,00
500	Post-top	48	BK9005	**50-33102**	BM10W_500_P____D48_T1____PCF_____BK9005	51,00

BM11

Brazo mural ornamental de polímero técnico





MODELO BM11 FIJACIÓN POST -TOP



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
500	Post-top	60	BK9005	● **50-33925**	BM11W_500_P____D60_____PCF_____BK9005	71,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

BM2

Brazo mural funcional de acero galvanizado







LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
750	Lateral a 15°	60	GV	● **50-33875**	BM2_W_750_L15__D60_____PCF_____GV____	78,00
1000	Lateral a 15°	60	GV	● **50-33810**	BM2_W_1000_L15__D60_____PCF_____GV____	98,00
1500	Lateral a 15°	60	GV	● **50-33815**	BM2_W_1500_L15__D60_____PCF_____GV____	110,00
2000	Lateral a 15°	60	GV	**50-33820**	BM2_W_2000_L15__D60_____PCF_____GV____	128,00

BM5

Brazo mural funcional de acero galvanizado





MODELOS BM5 CON PORTAEQUIPOS



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
270	Post-top	60	GV	**50-33321**	BM5_W_270_P____D60_____PCF_____GV__	59,00
500	Post-top	60	GV	● **50-33341**	BM5_W_500_P____D60_____PCF_____GV____	52,00

BM9

Brazo mural ornamental de acero galvanizado



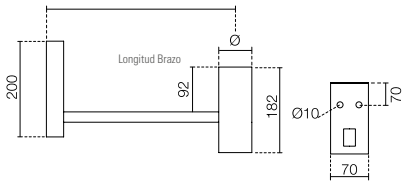



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
500	Post-top	60	BK9005	**50-33501**	BM9_W_500_P____D60_____PCF_____BK9005	82,00

Impreso: 2017-05-01

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon lighting

tarifa 79
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO 71 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
101-000186016	553,00	210-000375013	859,00	409-000378017	542,00	50-33334	71,00	50-70289	271,35	50-71623	544,00
101-000219016	538,00	210-000378013	697,00	409-000380017	537,00	50-33335	71,00	50-70290	255,88	50-71624	556,00
101-000367016	958,00	210-000380013	692,00	500-000829603	1.614,00	50-33341	52,00	50-70291	296,26	50-71626	580,00
101-000369016	850,00	211-000186013	810,00	500-000829604	1.614,00	50-33364	241,00	50-70292	271,35	50-71628	544,00
101-000371016	645,00	211-000219013	795,00	500-001286603	1.614,00	50-33365	239,00	50-70293	271,35	50-71629	556,00
101-000375016	645,00	211-000369013	1.107,00	500-001286604	1.614,00	50-33374	475,00	50-70297	296,26	50-71631	632,00
101-000378016	483,00	211-000371013	902,00	50-18101	151,31	50-33375	242,00	50-70298	271,35	50-71632	519,00
101-000380016	478,00	211-000375013	902,00	50-18103	166,57	50-33376	239,00	50-70300	296,26	50-71633	525,00
103-000183016	360,00	211-000379013	740,00	50-18111	166,57	50-33480	170,00	50-70305	556,94	50-71639	632,00
103-000186016	430,00	211-000380013	735,00	50-18113	180,60	50-33484	185,00	50-70306	534,35	50-71641	579,00
103-000189016	510,00	220-000219013	463,00	50-18151	180,60	50-33486	187,00	50-70307	556,94	50-71642	603,00
103-000218016	510,00	220-000375013	570,00	50-18163	210,00	50-33490	170,00	50-70315	559,27	50-71643	603,00
103-000219016	415,00	220-000379013	403,00	50-18201	151,31	50-33494	185,00	50-70316	584,09	50-71660	614,00
103-000220016	360,00	220-000380013	403,00	50-18203	166,57	50-33496	187,00	50-70322	556,46	50-71665	578,00
103-000222016	360,00	220-000406013	493,00	50-18211	166,57	50-33501	82,00	50-70323	568,83	50-71666	590,00
103-000407016	458,00	233-000183013	450,00	50-18213	180,60	50-33507	53,00	50-70325	556,94	50-71668	614,00
103-000439016	430,00	233-000186013	520,00	50-18251	180,60	50-33550	87,00	50-70326	534,35	50-71671	637,00
103-000441016	510,00	233-000189013	600,00	50-18261	194,73	50-33554	117,00	50-70327	556,94	50-71675	614,00
103-001076016	510,00	233-000219013	505,00	50-18263	210,00	50-33556	87,00	50-70330	587,64	50-71687	649,00
104-000192016	735,00	233-000220013	450,00	50-18320	646,39	50-33560	87,00	50-70343	516,55	50-71688	673,00
104-000194016	950,00	233-000222013	450,00	50-18321	668,52	50-33564	117,00	50-70344	556,94	50-72999	534,00
104-000195016	1.050,00	233-000441013	600,00	50-18322	685,99	50-33566	87,00	50-70346	510,65	50-73002	190,00
104-000225016	705,00	233-000963013	705,00	50-18323	709,24	50-33810	98,00	50-70347	481,05	50-73003	52,00
104-000227016	680,00	244-000183013	540,00	50-18331	2.072,88	50-33815	110,00	50-70348	492,85	50-73028	120,00
104-000445016	820,00	244-000186013	610,00	50-18333	2.267,12	50-33820	128,00	50-70356	109,00	50-73037	30,00
11-0111-241	662,00	244-000219013	595,00	50-18601	337,21	50-33851	79,00	50-70357	115,00	50-73054	49,00
11-0111-242	662,00	244-000220013	540,00	50-18602	392,96	50-33852	340,00	50-70363	157,00	50-73055	39,00
11-0111-512	747,00	244-000222013	540,00	50-18603	408,07	50-33857	117,00	50-70364	161,00	50-73056	39,00
11-0211-241	906,00	248-000183013	615,00	50-18604	359,24	50-33861	79,00	50-70366	154,00	50-73058	45,00
11-0211-242	906,00	248-000378013	615,00	50-18605	281,36	50-33867	117,00	50-70367	159,00	50-73059	40,00
11-0211-512	991,00	248-000379013	610,00	50-18606	337,21	50-33875	78,00	50-70377	135,00	50-73065	40,00
11-0311-241	1.193,00	248-000380013	610,00	50-18607	347,67	50-33916	47,00	50-70383	201,00	50-73069	65,00
11-0311-242	662,00	248-000439013	685,00	50-18608	295,27	50-33925	71,00	50-70384	214,00	50-73076	52,00
11-0311-512	1.278,00	248-001170013	660,00	50-18609	237,20	50-33950	87,00	50-70386	204,00	50-73077	52,00
11-0411-241	1.411,00	249-000183013	525,00	50-18610	249,99	50-33951	79,00	50-70387	211,00	50-73106	90,00
11-0411-242	1.411,00	249-000378013	525,00	50-18611	191,79	50-33952	505,00	50-70393	157,00	50-73121	48,00
11-0411-512	1.496,00	249-000379013	520,00	50-18612	204,60	50-33953	505,00	50-70394	161,00	50-73125	9,00
11-1040-000	35,00	249-000380013	520,00	50-18613	201,14	50-33954	117,00	50-70396	154,00	50-73144	42,47
11-1044-141	254,00	249-000439013	595,00	50-18614	222,06	50-33956	87,00	50-70397	159,00	50-73149	48,00
11-1044-143	254,00	249-000441013	675,00	50-18617	262,00	50-33957	117,00	50-70406	140,00	50-73163	60,00
11-1044-144	254,00	249-001170013	570,00	50-18618	245,00	50-33960	87,00	50-70407	178,00	50-73177	130,00
11-1044-341	254,00	301-000186029	589,00	50-18701	61,79	50-33961	79,00	50-70408	273,00	50-73178	130,00
11-1044-343	254,00	301-000219029	574,00	50-18702	58,57	50-33962	505,00	50-70441	307,00	50-73189	10,00
11-1044-344	254,00	301-000371029	681,00	50-18703	54,48	50-33963	505,00	50-70461	308,00	50-73204	47,00
11-1044-941	254,00	301-000375029	681,00	50-18704	56,46	50-33964	117,00	50-70465	410,00	50-73213	40,00
11-1044-943	254,00	301-000378029	519,00	50-18723	90,96	50-33966	87,00	50-70466	422,00	50-73217	75,00
11-1044-944	254,00	301-000380029	514,00	50-18731	61,87	50-33967	117,00	50-70467	446,00	50-73244	15,00
11-9010-020	68,00	302-000186014	720,00	50-18732	58,49	50-33970	87,00	50-70855	412,75	50-73247	370,00
11-9020-004	61,00	302-000219014	705,00	50-18733	55,12	50-33971	79,00	50-70856	548,71	50-73253	58,00
11-9020-006	64,00	302-000371014	812,00	50-18734	57,39	50-33972	505,00	50-70857	568,51	50-73265	13,00
11-9020-009	69,00	302-000375014	812,00	50-18753	90,74	50-33973	505,00	50-70858	612,68	50-73266	10,00
11-9020-015	80,00	302-000378014	650,00	50-18782	996,39	50-33974	117,00	50-70859	412,00	50-73277	3,90
11-9050-000	1,00	302-000380014	645,00	50-18790	721,92	50-33976	87,00	50-70883	30,00	50-73293	85,00
11-9060-100	17,00	319-000186014	690,00	50-18801	49,00	50-33977	117,00	50-70884	50,00	50-73297	110,00
11-9060-200	17,00	319-000219014	675,00	50-18817	1.046,34	50-64040	123,13	50-70885	192,00	50-73321	50,00
11-9060-300	26,00	319-000371014	782,00	50-18818	1.060,24	50-64041	168,92	50-70886	175,00	50-73364	20,00
11-9060-400	40,00	319-000375014	782,00	50-18827	1.089,40	50-64045	92,72	50-70887	197,00	50-73396	157,00
11-9102-000	614,00	319-000378014	620,00	50-18828	1.105,63	50-64046	106,74	50-70888	192,00	50-74218	430,00
11-9112-100	303,00	319-000380014	615,00	50-18833	981,25	50-64094	130,20	50-70889	315,00	50-74220	439,00
202-000186004	2.257,00	332-000020018	812,00	50-18834	981,25	50-64095	144,23	50-70891	280,00	50-74222	449,00
202-000186009	3.329,00	332-000021018	720,00	50-18836	611,00	50-64096	188,79	50-70892	298,00	50-74300	733,00
202-000186029	1.250,00	332-000022018	675,00	50-18837	650,00	50-64097	116,17	50-70893	360,00	50-74310	534,00
202-000219004	2.242,00	332-000026018	812,00	502-000833603	1.006,00	50-64098	131,33	50-70893	241,09	50-74311	544,00
202-000219009	3.314,00	332-000027018	720,00	502-000833604	1.006,00	50-64201	148,39	50-70894	370,00	50-74313	556,00
202-000219029	1.235,00	332-000028018	645,00	50-23005	222,23	50-64203	219,31	50-70898	85,00	50-74314	649,00
202-000378004	2.187,00	332-000032018	815,00	50-23049	149,97	50-64209	158,39	50-70899	85,00	50-74315	580,00
202-000378009	3.259,00	332-000033018	720,00	50-23050	133,33	50-64211	228,74	50-70912	62,00	50-74320	578,00
202-000378029	1.180,00	332-000034018	645,00	50-23051	116,17	50-64217	193,41	50-70913	160,00	50-74322	590,00
202-000380004	2.182,00	340-000219018	375,00	50-23053	125,49	50-64219	263,87	50-70914	120,00	50-74323	683,00
202-000380009	3.254,00	340-000360018	375,00	50-23056	59,82	50-64301	57,35	50-70915	110,00	50-74326	580,00
202-000380029	1.175,00	341-000186015	480,00	50-23061	116,17	50-64302	66,90	50-70919	110,00	50-74327	725,00
207-000186012	690,00	341-000219015	465,00	50-23063	125,49	50-64303	70,49	50-70921	110,00	50-74329	568,00
207-000219012	675,00	341-000375015	572,00	50-23066	59,82	50-64304	34,69	50-70941	128,00	50-74331	534,00
207-000367012	1.095,00	341-000378015	410,00	50-23316	147,63	50-64305	35,92	50-70967	122,00	50-74335	557,00
207-000369012	987,00	341-000380015	405,00	50-23361	59,82	50-64306	38,28	50-70985	52,00	50-74390	147,00
207-000371012	782,00	405-000186012	635,00	50-23364	59,82	50-64307	65,78	50-70988	52,00	50-74391	240,00
207-000375012	782,00	405-000219012	620,00	50-23402	53,99	50-64308	70,49	50-71218	115,00	50-74394	169,00
207-000378012	620,00	405-000371012	727,00	50-23404	24,03	50-64309	76,55	50-71235	15,00	50-74395	262,00
207-000380012	615,00	405-000375012	727,00	50-23406	24,03	50-64310	65,78	50-71244	40,00	50-74488	132,00
208-000186013	688,00	405-000378012	565,00	50-23408	24,03	50-64311	70,49	50-71246	75,00	50-74489	138,00
208-000219013	673,00	405-000380012	560,00	50-23420	27,65	50-64312	76,55	50-71269	52,00	50-74490	147,00
208-000367013	1.093,00	406-000186012	498,00	50-23800	445,25	50-64316	17,96	50-71412	727,00	50-74513	535,00
208-000369013	985,00	406-000219012	483,00	50-23805	605,66	50-64321	57,35	50-71413	752,00	50-74514	520,00
208-000371013	780,00	406-000378012	428,00	50-23902	73,32	50-64322	66,90	50-71415	764,00	50-74515	539,00
208-000375013	780,00	406-000380012	423,00	50-23904	73,32	50-64323	70,49	50-71416	857,00	50-74516	514,00
208-000378013	618,00	407-000369012	883,00	50-33044	49,00	50-64325	35,92	50-71417	788,00	50-74517	520,00
208-000380013	613,00	407-000371012	678,00	50-33102	51,00	50-64326	38,28	50-71418	881,00	50-74520	529,00
209-000186013	546,00	407-000375012	678,00	50-33250	225,00	50-64327	65,78	50-71419	840,00	50-74532	497,00
209-000219013	531,00	408-000186012	715,00	50-33251	289,00	50-64328	70,49	50-71423	786,00	50-74534	516,00
209-000367013	951,00	408-000219012	700,00	50-33252	192,00	50-64329	76,55	50-71426	891,00	50-74544	516,00
209-000369013	843,00	408-000371012	807,00	50-33253	334,00	50-64330	65,78	50-71432	567,00	50-74551	635,00
209-000371013	638,00	408-000375012	807,00	50-33254	217,00	50-64331	70,49	50-71433	660,00	50-74552	620,00
209-000375013	638,00	408-000378012	645,00	50-33255	323,00	50-64332	76,55	50-71434	579,00	50-74553	639,00
209-000378013	476,00	408-000380012	640,00	50-33260	242,00	50-70069	732,49	50-71436	603,00	50-74555	620,00
209-000380013	471,00	409-000186017	612,00	50-33261	308,00	50-70070	732,49	50-71437	696,00	50-74557	591,00
210-000186013	767,00	409-000219017	597,00	50-33262	212,00	50-70133	64,03	50-71445	891,00	50-74561	614,00
210-000219013	752,00	409-000367017	1.017,00	50-33263	353,00	50-70169	732,49	50-71613	544,00	50-74568	629,00
210-000367013	1.172,00	409-000369017	909,00	50-33264	235,00	50-70170	732,49	50-71614	556,00	50-74577	568,00
210-000369013	1.064,00	409-000371017	704,00	50-33265	346,00	50-70286	299,71	50-71616	580,00	50-74579	592,00
210-000371013	859,00	409-000375017	704,00	50-33321	59,00	50-70288	323,42	50-71617	632,00	50-74582	597,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon lighting

tarifa 79
edición 5 - 2017

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
50-74583	616,00	50-84514	370,00	50-85716	1.150,00	50-86374	553,00	50-86896	2.230,00	50-88191	3.281,00
50-74589	592,00	50-84515	379,00	50-85717	1.067,00	50-86375	531,00	50-87625	514,00	50-88192	3.281,00
50-74599	579,00	50-84516	528,00	50-85718	1.160,00	50-86376	541,00	50-87860	692,00	50-88194	3.315,00
50-74602	175,00	50-84518	472,00	50-85723	902,00	50-86377	553,00	50-87866	773,00	50-88196	3.228,00
50-74603	190,00	50-84533	107,64	50-85724	917,00	50-86383	638,00	50-87906	680,00	50-88197	3.375,00
50-74604	240,00	50-84584	389,00	50-85725	883,00	50-86392	662,00	50-87916	733,00	50-88198	1.307,00
50-74605	220,00	50-84587	482,00	50-85726	852,00	50-86445	202,00	50-87922	695,00	50-88239	492,00
50-74606	175,00	50-84591	480,00	50-85728	871,00	50-86446	208,00	50-87923	707,00	50-88272	371,00
50-74701	225,00	50-85097	139,86	50-85773	528,00	50-86447	217,00	50-87924	1.482,00	50-88274	380,00
50-74703	244,00	50-85098	139,86	50-85774	494,00	50-86448	227,00	50-87931	680,00	50-88275	473,00
50-74704	232,00	50-85104	410,00	50-85775	472,00	50-86451	310,00	50-87932	726,00	50-88276	390,00
50-74709	251,00	50-85105	376,00	50-85776	516,00	50-86452	320,00	50-87933	692,00	50-88277	483,00
50-74741	348,00	50-85106	345,00	50-85778	497,00	50-86455	242,00	50-87960	692,00	50-88278	405,00
50-74743	324,00	50-85107	354,00	50-85779	504,00	50-86456	251,00	50-87969	1.262,00	50-88279	414,00
50-74764	226,00	50-85108	364,00	50-85781	587,00	50-86457	261,00	50-87974	1.482,00	50-88319	504,00
50-74765	241,00	50-85109	376,00	50-85782	565,00	50-86459	344,00	50-88002	567,00	50-88339	564,00
50-74780	77,90	50-85110	503,00	50-85783	609,00	50-86520	799,00	50-88004	723,00	50-88340	570,00
508-000831603	1.186,00	50-85111	469,00	50-85787	506,00	50-86523	829,00	50-88006	598,00	50-88341	579,00
508-000831604	1.186,00	50-85112	447,00	50-85801	37,00	50-86526	815,00	50-88008	754,00	50-88342	589,00
508-000832603	1.186,00	50-85113	457,00	50-85820	418,00	50-86530	820,00	50-88009	100,00	50-88379	541,00
508-000832604	1.186,00	50-85118	478,00	50-85832	887,00	50-86549	814,00	50-88010	867,00	50-88388	547,00
508-001065603	1.391,00	50-85121	395,00	50-85833	893,00	50-86566	432,00	50-88011	1.023,00	50-88389	556,00
508-001065604	1.391,00	50-85144	444,00	50-85834	902,00	50-86630	640,00	50-88012	1.054,00	50-88398	566,00
50-80040	116,52	50-85147	551,00	50-85836	912,00	50-86640	649,00	50-88013	898,00	50-88399	578,00
50-80041	124,09	50-85148	509,00	50-85853	1.098,00	50-86641	742,00	50-88014	567,00	50-88500	160,00
50-80042	126,56	50-85149	519,00	50-85855	1.113,00	50-86642	659,00	50-88015	598,00	50-88534	591,00
50-80043	139,04	50-85186	456,00	50-85860	1.091,00	50-86645	752,00	50-88016	723,00	50-88536	601,00
50-80073	102,47	50-85204	410,00	50-85862	1.150,00	50-86649	659,00	50-88017	754,00	50-88540	65,00
50-80074	151,03	50-85213	457,00	50-85863	1.101,00	50-86654	705,00	50-88019	100,00	50-88542	431,00
50-80076	179,61	50-85373	444,00	50-85867	921,00	50-86657	742,00	50-88022	2.342,00	50-88545	425,00
50-80502	196,56	50-85374	410,00	50-85868	930,00	50-86659	674,00	50-88024	2.357,00	50-88546	450,00
50-80503	220,61	50-85375	388,00	50-85869	1.023,00	50-86660	683,00	50-88025	2.363,00	50-88548	465,00
50-80504	219,82	50-85376	398,00	50-85870	940,00	50-86679	693,00	50-88026	1.356,00	50-88552	596,00
50-80505	240,30	50-85377	410,00	50-85872	1.033,00	50-86685	679,00	50-88028	1.350,00	50-88582	566,00
50-80506	273,06	50-85380	537,00	50-85873	952,00	50-86686	685,00	50-88031	3.435,00	50-88585	560,00
50-80509	77,88	50-85381	503,00	50-85874	1.045,00	50-86688	694,00	50-88032	3.414,00	50-88605	701,00
50-80510	80,22	50-85382	481,00	50-85877	986,00	50-86689	787,00	50-88034	3.429,00	50-88606	711,00
50-80511	15,00	50-85383	491,00	50-85878	1.079,00	50-86690	704,00	50-88058	150,00	50-88608	680,00
50-80512	10,00	50-85384	503,00	50-85879	952,00	50-86696	797,00	50-88061	1.211,00	50-88609	692,00
50-80519	416,11	50-85400	637,00	50-85880	1.045,00	50-86698	750,00	50-88062	1.211,00	50-88615	801,00
50-80520	120,82	50-85404	691,00	50-85890	1.032,00	50-86699	843,00	50-88063	1.245,00	50-88616	811,00
50-80529	88,00	50-85405	626,00	50-85894	954,00	50-86703	624,00	50-88064	1.158,00	50-88620	661,00
50-80530	61,64	50-85406	635,00	50-85895	964,00	50-86704	590,00	50-88065	1.232,00	50-88674	1.007,00
50-80539	129,05	50-85407	656,00	50-86011	490,00	50-86705	568,00	50-88066	1.305,00	50-88700	599,00
50-80540	69,76	50-85408	665,00	50-86012	456,00	50-86706	578,00	50-88067	1.267,00	50-88701	692,00
50-80549	75,54	50-85409	706,00	50-86018	434,00	50-86707	590,00	50-88068	1.267,00	50-88702	609,00
50-80550	105,81	50-85410	721,00	50-86019	444,00	50-86708	614,00	50-88069	1.301,00	50-88703	702,00
50-80724	188,00	50-85414	721,00	50-86020	456,00	50-86711	661,00	50-88070	1.214,00	50-88704	621,00
50-80725	193,00	50-85415	656,00	50-86027	583,00	50-86712	671,00	50-88071	1.288,00	50-88705	714,00
50-80734	210,51	50-85416	665,00	50-86028	549,00	50-86713	683,00	50-88072	1.361,00	50-88708	590,00
50-80735	219,14	50-85417	637,00	50-86033	518,00	50-86714	707,00	50-88073	1.262,00	50-88710	599,00
50-80802	250,00	50-85418	626,00	50-86034	527,00	50-86715	559,00	50-88074	1.262,00	50-88711	692,00
50-80803	157,00	50-85419	635,00	50-86035	537,00	50-86719	553,00	50-88075	1.296,00	50-88712	609,00
50-80804	169,00	50-85446	648,00	50-86036	549,00	50-86720	553,00	50-88077	1.283,00	50-88713	702,00
50-80805	193,00	50-85447	657,00	50-86095	490,00	50-86726	680,00	50-88078	1.356,00	50-88714	621,00
50-80806	262,00	50-85450	691,00	50-86096	456,00	50-86727	692,00	50-88079	3.290,00	50-88715	714,00
50-80807	286,00	50-85456	713,00	50-86102	434,00	50-86732	773,00	50-88080	3.290,00	50-88718	590,00
50-80808	335,98	50-85457	722,00	50-86103	444,00	50-86733	785,00	50-88081	3.324,00	50-88720	789,00
50-80809	354,57	50-85458	749,00	50-86104	456,00	50-86746	680,00	50-88082	3.237,00	50-88722	799,00
50-80812	250,00	50-85459	758,00	50-86119	537,00	50-86747	692,00	50-88083	3.311,00	50-88730	789,00
50-80813	157,00	50-85460	814,00	50-86120	549,00	50-86752	773,00	50-88084	3.384,00	50-88731	882,00
50-80814	169,00	50-85473	535,00	50-86137	490,00	50-86753	785,00	50-88088	3.293,00	50-88732	694,00
50-80815	193,00	50-85474	501,00	50-86138	456,00	50-86754	809,00	50-88089	3.367,00	50-88733	892,00
50-80816	262,00	50-85475	513,00	50-86144	434,00	50-86773	587,00	50-88091	3.341,00	50-88740	633,00
50-80817	286,00	50-85476	523,00	50-86145	444,00	50-86774	553,00	50-88092	3.341,00	50-88741	726,00
50-80818	335,98	50-85477	535,00	50-86146	456,00	50-86775	531,00	50-88093	3.415,00	50-88742	643,00
50-80819	354,57	50-85480	628,00	50-86154	549,00	50-86776	541,00	50-88094	3.362,00	50-88743	736,00
50-80831	96,49	50-85481	594,00	50-86161	537,00	50-86777	553,00	50-88097	2.218,00	50-88744	655,00
50-80832	98,12	50-85482	606,00	50-86162	549,00	50-86782	624,00	50-88098	2.218,00	50-88746	624,00
50-80834	108,04	50-85483	582,00	50-86175	419,00	50-86787	624,00	50-88099	2.252,00	50-88750	633,00
50-80835	108,01	50-85486	180,00	50-86176	425,00	50-86788	590,00	50-88100	2.165,00	50-88751	726,00
50-80836	240,21	50-85487	190,00	50-86180	511,00	50-86789	568,00	50-88101	2.239,00	50-88752	643,00
50-80837	260,54	50-85489	758,00	50-86181	592,00	50-86790	578,00	50-88102	2.312,00	50-88753	736,00
50-80841	85,00	50-85499	728,00	50-86182	601,00	50-86791	590,00	50-88109	2.269,00	50-88754	725,00
50-80842	90,00	50-85632	1.018,00	50-86183	569,00	50-86792	614,00	50-88111	2.303,00	50-88755	748,00
50-80844	90,00	50-85633	933,00	50-86185	570,00	50-86795	661,00	50-88116	3.420,00	50-88756	624,00
50-80845	95,00	50-85634	1.120,00	50-86187	560,00	50-86796	671,00	50-88117	1.341,00	50-88758	440,00
50-80846	210,00	50-85635	1.037,00	50-86220	459,00	50-86797	683,00	50-88118	1.341,00	50-88759	450,00
50-80847	225,00	50-85637	1.049,00	50-86222	478,00	50-86799	559,00	50-88120	2.348,00	50-88760	823,00
50-80850	12,00	50-85644	1.044,00	50-86223	490,00	50-86801	60,00	50-88121	690,00	50-88770	823,00
50-80850	39,05	50-85648	998,00	50-86232	496,00	50-86806	172,00	50-88122	699,00	50-88776	849,00
50-80851	191,00	50-85673	440,00	50-86233	502,00	50-86807	172,00	50-88124	709,00	50-88777	859,00
50-80856	227,00	50-85674	406,00	50-86234	511,00	50-86808	80,00	50-88125	802,00	50-88791	952,00
50-80860	76,99	50-85675	384,00	50-86235	521,00	50-86819	14,00	50-88126	721,00	50-88795	893,00
50-80862	52,76	50-85676	394,00	50-86244	150,00	50-86820	105,00	50-88127	814,00	50-88801	110,00
50-80863	37,00	50-85677	406,00	50-86245	160,00	50-86824	125,00	50-88130	755,00	50-88802	250,00
50-80868	296,00	50-85680	533,00	50-86246	375,00	50-86825	125,00	50-88133	801,00	50-88803	210,00
50-80869	320,00	50-85681	499,00	50-86248	379,00	50-86832	602,00	50-88144	733,00	50-88819	780,00
50-80870	35,60	50-85682	477,00	50-86261	428,00	50-86834	612,00	50-88174	684,00	50-88820	675,00
50-80871	38,00	50-85683	487,00	50-86263	409,00	50-86835	624,00	50-88178	3.439,00	50-88837	590,00
50-80871	39,85	50-85684	499,00	50-86264	422,00	50-86836	624,00	50-88179	1.360,00	50-88838	599,00
50-80873	35,00	50-85692	1.142,00	50-86271	561,00	50-86838	648,00	50-88180	2.367,00	50-88839	692,00
50-80875	108,33	50-85695	1.071,00	50-86276	571,00	50-86842	705,00	50-88181	1.202,00	50-88840	609,00
50-80894	111,12	50-85701	891,00	50-86291	583,00	50-86853	70,00	50-88182	1.202,00	50-88841	702,00
50-80895	115,18	50-85702	900,00	50-86315	180,00	50-86854	70,00	50-88183	1.236,00	50-88842	621,00
50-80897	251,87	50-85703	993,00	50-86316	425,00	50-86856	43,20	50-88184	1.149,00	50-88845	633,00
50-84232	181,72	50-85704	910,00	50-86318	429,00	50-86884	1.199,00	50-88185	1.242,00	50-88847	643,00
50-84501	151,86	50-85705	1.003,00	50-86320	190,00	50-86891	2.243,00	50-88186	1.223,00	50-88848	736,00
50-84504	151,86	50-85714	1.048,00	50-86350	837,00	50-86893	2.243,00	50-88187	1.389,00	50-88849	655,00
50-84513	435,00	50-85715	1.057,00	50-86373	587,00	50-86894	2.156,00	50-88188	1.251,00	50-88850	748,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon lighting

tarifa 79
edición 5 - 2017

GRUPO M
1 APARTADO
73 PAGINA

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
50-88853	780,00	50-89761	528,00	50-90211	618,00	50-94325	889,00	50-94636	661,00	5-325236	28,17
50-88855	882,00	50-89768	634,00	50-90219	808,00	50-94335	609,00	50-94638	692,00	5-325258	44,56
50-88856	799,00	50-89770	764,00	50-90223	701,00	50-94342	489,00	50-94639	854,00	5-326118	22,34
50-88857	892,00	50-89773	584,00	50-90230	504,00	50-94347	741,00	50-94640	835,00	5-326136	23,47
50-88860	814,00	50-89785	807,00	50-90231	811,00	50-94348	729,00	50-94641	646,00	5-326158	32,89
50-88861	823,00	50-89786	778,00	50-90232	789,00	50-94349	559,00	50-94645	901,00	5-326218	25,82
50-88866	938,00	50-89787	650,00	50-90237	247,00	50-94353	853,00	50-94647	835,00	5-326236	35,24
50-88869	735,00	50-89788	1.018,00	50-90238	797,00	50-94387	711,00	50-94648	1.000,00	5-326258	52,76
50-88872	859,00	50-89812	648,00	50-90240	347,00	50-94394	477,00	50-94651	792,00	5-327118	12,91
50-88873	952,00	50-89814	785,00	50-90246	683,00	50-94400	804,00	50-94657	582,00	5-327136	15,27
50-88880	986,00	50-89823	1.075,00	50-90248	715,00	50-94401	904,00	50-94660	625,00	5-327158	18,75
50-88883	407,00	50-89828	776,00	50-90253	548,00	50-94402	899,00	50-94664	692,00	5-327218	12,91
50-88884	372,00	50-89834	1.090,00	50-90260	354,00	50-94403	477,00	50-94667	1.224,00	5-327236	19,98
50-88902	413,00	50-89836	754,00	50-90267	703,00	50-94404	726,00	50-94672	751,00	5-327258	23,47
50-88906	422,00	50-89838	479,00	50-90270	606,00	50-94407	682,00	50-94673	794,00	5-333134	47,00
50-88908	515,00	50-89846	1.235,00	50-90271	501,00	50-94409	705,00	50-94674	819,00	5-333136	51,00
50-88910	432,00	50-89849	1.353,00	50-90278	650,00	50-94410	570,00	50-94679	787,00	5-333144	51,00
50-88912	525,00	50-89853	553,00	50-90282	525,00	50-94412	670,00	50-94680	991,00	5-333146	60,00
50-88914	444,00	50-89859	565,00	50-90287	287,00	50-94416	716,00	50-94684	826,00	5-333211	34,00
50-88916	537,00	50-89863	492,00	50-90292	796,00	50-94423	477,00	50-94685	716,00	5-333212	34,00
50-88920	468,00	50-89865	956,00	50-90304	742,00	50-94424	1.200,00	50-94687	726,00	5-333213	38,00
50-88930	447,00	50-89870	954,00	50-90309	465,00	50-94428	484,00	50-94691	1.283,00	5-333214	38,00
50-88934	456,00	50-89884	380,00	50-90330	556,00	50-94434	811,00	50-94692	710,00	5-333215	47,00
50-88938	466,00	50-89901	777,00	50-90341	385,00	50-94437	680,00	50-94700	726,00	5-333216	47,00
50-88940	559,00	50-89902	782,00	50-90342	652,00	50-94441	711,00	50-94701	707,00	5-333221	39,00
50-88942	478,00	50-89903	639,82	50-90387	771,00	50-94443	701,00	50-94702	707,00	5-333222	39,00
50-88944	571,00	50-89912	796,00	50-90389	424,00	50-94447	1.032,00	50-94707	695,00	5-333223	45,00
50-88952	378,00	50-89913	836,00	50-90395	560,00	50-94449	811,00	50-94708	477,00	5-333224	45,00
50-88954	471,00	50-89914	826,00	50-90399	513,00	50-94450	726,00	50-94710	1.150,00	5-333225	57,00
50-88956	387,00	50-89918	822,00	50-90405	399,00	50-94451	1.042,00	50-94711	1.150,00	5-333226	57,00
50-88958	480,00	50-89919	902,00	50-90410	223,00	50-94452	1.159,00	50-94712	993,00	5-333232	34,00
50-88960	397,00	50-89920	526,00	50-90411	694,00	50-94453	716,00	50-94718	742,00	5-333234	38,00
50-88962	490,00	50-89921	655,00	50-90441	788,00	50-94455	809,00	50-94719	726,00	5-333236	47,00
50-88964	409,00	50-89922	467,00	50-90450	347,00	50-94456	819,00	50-94720	776,00	5-333242	39,00
50-88966	502,00	50-89930	457,00	50-90459	524,00	50-94459	853,00	50-94721	714,00	5-333244	45,00
50-88970	433,00	50-89949	679,00	50-90464	556,00	50-94466	589,00	50-94726	646,00	5-333246	57,00
50-88980	412,00	50-89953	762,00	50-90471	424,00	50-94467	577,00	50-94727	707,00	5-334212	10,83
50-88984	421,00	50-89954	1.074,00	50-90479	691,00	50-94476	807,00	50-94732	891,00	5-334214	12,08
50-88986	514,00	50-89958	799,00	50-90492	707,00	50-94477	723,00	50-94735	993,00	5-334216	16,81
50-88988	431,00	50-89963	683,00	50-90510	1.075,00	50-94489	757,00	50-94736	1.042,00	5-334217	1,24
50-88990	524,00	50-89970	704,00	50-90517	1.172,00	50-94490	692,00	50-94737	823,00	5-334218	4,85
50-88992	443,00	50-89971	694,00	50-90538	485,00	50-94492	680,00	50-94740	726,00	5-334222	10,83
50-88994	536,00	50-89973	1.135,00	50-90540	480,00	50-94493	697,00	50-94741	1.125,00	5-334224	19,19
50-89008	680,00	50-89985	645,00	50-90548	1.207,00	50-94497	811,00	50-94742	738,00	5-334226	20,42
50-89014	692,00	50-89987	679,00	50-90564	271,00	50-94503	751,00	50-94747	258,00	5-531468	116,00
50-89069	1.178,00	50-90001	859,00	50-90572	739,00	50-94515	1.150,00	50-94748	750,00	5-531573	181,00
50-89108	785,00	50-90005	609,00	50-90589	733,00	50-94518	738,00	50-94752	511,00	5-531580	55,00
50-89264	680,00	50-90006	631,00	50-90590	539,00	50-94522	716,00	50-94760	701,00	5-531617	239,00
50-89337	763,00	50-90011	655,00	50-90601	751,00	50-94525	465,00	50-94761	692,00	5-531655	241,00
50-89411	807,00	50-90012	1.325,00	50-90603	401,00	50-94527	807,00	50-94764	804,00	5-531685	239,00
50-89412	796,00	50-90016	312,00	50-90605	412,00	50-94528	766,00	50-94769	458,00	5-531784	40,00
50-89413	820,00	50-90020	236,00	50-90612	383,00	50-94529	776,00	50-94770	452,00	5-531785	40,00
50-89416	835,00	50-90023	3.374,00	50-90645	1.274,00	50-94538	1.125,00	50-94772	570,00	5-531789	239,00
50-89442	773,00	50-90045	549,00	50-90667	619,00	50-94539	695,00	50-94773	511,00	5-531790	52,00
50-89462	670,00	50-90046	672,00	50-90676	407,00	50-94541	695,00	50-94782	1.227,00	5-531818	55,00
50-89468	661,00	50-90051	777,00	50-90678	426,00	50-94542	820,00	50-94789	692,00	5-531830	144,00
50-89469	1.263,00	50-90052	760,00	50-90685	1.274,00	50-94544	707,00	50-94790	484,00	5-531830-012	184,00
50-89470	1.263,00	50-90053	769,00	50-90707	739,00	50-94547	1.263,00	50-94791	624,00	5-531838	113,00
50-89489	719,00	50-90055	1.084,00	50-90708	787,00	50-94549	682,00	50-94796	742,00	5-531838-012	146,00
50-89505	805,00	50-90057	665,00	50-90709	768,00	50-94550	658,00	50-94797	726,00	5-531839	149,00
50-89517	502,00	50-90060	825,00	50-90716	882,00	50-94551	742,00	50-94798	773,00	5-531839-012	183,00
50-89523	830,00	50-90061	483,00	50-90717	891,00	50-94552	1.169,00	50-94803	711,00	5-531846-012	160,00
50-89527	703,00	50-90062	502,00	50-90720	1.026,00	50-94557	1.080,00	50-94804	714,00	5-531851-012	246,00
50-89528	536,00	50-90063	590,00	50-90723	434,00	50-94560	800,00	50-94805	704,00	5-531852-012	151,00
50-89531	539,46	50-90071	792,00	50-90729	468,00	50-94561	1.057,00	50-94830	681,00	5-531853-012	237,00
50-89537	1.482,00	50-90075	701,00	50-90731	663,00	50-94562	816,00	50-94834	692,00	5-533065	239,00
50-89560	1.229,00	50-90078	572,00	50-90735	684,00	50-94568	1.169,00	50-94852	251,00	5-533072	239,00
50-89563	638,00	50-90081	446,00	50-90740	640,00	50-94570	1.045,00	50-94859	707,00	5-533073	239,00
50-89569	868,00	50-90082	683,00	50-94073	1.199,00	50-94571	796,00	50-94861	680,00	5-533080	241,00
50-89590	984,00	50-90083	776,00	50-94081	648,00	50-94572	707,00	50-94880	685,00	5-533125	240,00
50-89605	774,00	50-90088	595,00	50-94115	811,00	50-94573	496,00	50-94885	467,00	5-533150	60,00
50-89632	514,00	50-90098	734,00	50-94119	496,00	50-94574	477,00	50-94887	522,00	5-533178	260,00
50-89633	1.278,00	50-90100	776,00	50-94138	707,00	50-94576	820,00	50-94889	477,00	5-533360	71,00
50-89637	797,00	50-90103	521,00	50-94170	695,00	50-94577	772,00	50-94890	615,00	5-533361	71,00
50-89638	807,00	50-90108	1.501,00	50-94180	1.042,00	50-94578	716,00	50-94896	560,00	5-533362	71,00
50-89639	467,00	50-90110	321,00	50-94191	1.203,00	50-94580	477,00	50-94916	470,00	5-533363	118,00
50-89646	703,00	50-90111	2.336,00	50-94221	581,00	50-94584	807,00	50-94919	331,00	5-533364	71,00
50-89647	774,00	50-90113	1.376,00	50-94222	782,00	50-94588	692,00	50-94921	692,00	5-533366	71,00
50-89648	683,00	50-90114	1.383,00	50-94223	933,00	50-94589	467,00	50-94922	711,00	5-533367	71,00
50-89657	391,00	50-90116	830,00	50-94234	680,00	50-94590	711,00	50-94923	592,00	5-533368	71,00
50-89660	584,00	50-90120	1.335,00	50-94240	788,00	50-94591	489,00	50-94927	861,00	5-533370	71,00
50-89664	682,00	50-90121	400,00	50-94242	682,00	50-94593	665,00	50-94928	701,00	5-533371	118,00
50-89671	1.115,00	50-90124	611,00	50-94243	811,00	50-94594	794,00	50-94939	796,00	5-533372	118,00
50-89675	660,00	50-90125	877,00	50-94245	1.042,00	50-94598	701,00	50-94946	587,00	5-533373	118,00
50-89678	779,00	50-90145	1.304,00	50-94246	695,00	50-94599	692,00	5-324118	14,04	5-533374	118,00
50-89690	670,00	50-90147	683,00	50-94252	1.127,00	50-94600	711,00	5-324136	16,50	5-577080	111,00
50-89697	1.249,00	50-90149	297,00	50-94257	707,00	50-94601	723,00	5-324158	19,98	5-577081	163,00
50-89701	660,00	50-90155	287,00	50-94261	692,00	50-94602	726,00	5-324601	5,98	5-577082	205,00
50-89702	718,00	50-90160	1.135,00	50-94262	714,00	50-94603	695,00	5-324602	4,85	5-577083	132,00
50-89703	1.338,00	50-90161	1.193,00	50-94292	735,00	50-94609	865,00	5-324604	13,21	5-577169	68,00
50-89705	1.304,00	50-90162	562,00	50-94298	584,00	50-94612	826,00	5-324605	7,23	5-577170	75,00
50-89720	1.105,00	50-90165	441,00	50-94300	796,00	50-94617	489,00	5-324606	14,45	5-577171	80,00
50-89724	543,00	50-90166	691,00	50-94301	819,00	50-94618	899,00	5-324607	5,98	5-630910	6.251,00
50-89733	924,00	50-90170	377,00	50-94304	716,00	50-94620	1.042,00	5-324609	5,84	5-630920	5.196,00
50-89735	963,00	50-90175	526,00	50-94310	1.163,00	50-94622	749,00	5-324626	39,60	5-660144	2.500,00
50-89737	1.233,00	50-90176	691,00	50-94311	809,00	50-94624	763,00	5-324634	45,69	5-660145	2.644,00
50-89738	675,00	50-90180	601,00	50-94318	570,00	50-94625	904,00	5-325118	19,98	5-660146	2.789,00
50-89739	684,00	50-90182	825,00	50-94320	707,00	50-94626	760,00	5-325136	21,11	5-660148	3.077,00
50-89740	675,00	50-90191	627,00	50-94321	904,00	50-94627	750,00	5-325158	26,94	5-660154	2.305,00
50-89741	684,00	50-90196	839,00	50-94323	680,00	50-94635	726,00	5-325218	23,47	5-660155	2.446,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

simon lighting

tarifa 79
edición 5 - 2017

Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €	Ref.	PVP €
5-660156	2.592,00	CR17660700	126,00	S-577274	185,00						
900-000186000	435,00	CR260601000	169,00	S-577275	200,00						
900-000219000	420,00	CR260601500	185,00	S-577276	200,00						
900-000371000	527,00	CR26060500	159,00	S-577277	201,00						
900-000375000	527,00	CR26060700	164,00	S-577278	98,00						
900-000378000	365,00	CR276601000	186,00	S-577279	109,00						
901-000219013	420,00	CR276601500	211,00	S-577280	143,00						
901-000375013	527,00	CR27660500	169,00	S-577281	165,00						
901-000379013	360,00	CR27660700	179,00	S-581509	873,00						
902-000186000	440,00	CR360601000	221,00	S-581575	749,00						
902-000219000	425,00	CR360601500	235,00	S-581608	1.049,00						
902-000371000	532,00	CR36060500	199,00	S-581609	1.213,00						
902-000375000	532,00	CR36060700	214,00	S-581610	1.460,00						
902-000378000	370,00	CR376601000	237,00	S-581611	1.517,00						
903-000186000	440,00	CR376601500	251,00	S-581708	1.165,00						
903-000219000	425,00	CR37660500	221,00	S-581709	1.181,00						
903-000371000	532,00	CR37660700	229,00	S-581710	1.550,00						
903-000375000	532,00	CR460601000	251,00	S-581711	1.564,00						
903-000378000	370,00	CR460601500	270,00	S-581809	1.279,00						
905-000219000	292,00	CR46060500	266,00	S-581810	1.590,00						
905-000379000	232,00	CR46060700	270,00	S-581811	1.809,00						
909-000186015	305,00	CR476601000	288,00	S-583005	483,00						
909-000219015	290,00	CR476601500	302,00	S-583006	547,00						
909-000378015	235,00	CR47660500	270,00	S-583007	648,00						
909-000380015	230,00	CR47660700	280,00	S-583008	716,00						
BAM06103	431,00	CU30503	136,00	S-583009	800,00						
BAM06153	474,00	CU30603	144,00	S-583010	909,00						
BAM07103	526,00	CU35503	150,00	S-583011	951,00						
BAM07153	556,00	CU35603	161,00	S-583012	991,00						
BAM07153P50	556,00	CU39503	163,00	S-583075	701,00						
BAM08103	575,00	CU39603	178,00	S-584009	898,00						
BAM08153	595,00	D-480036	346,00	S-584010	1.016,00						
BAM09153	678,00	D-480039	381,00	S-584011	1.059,00						
BAM09153P50	689,00	N-469350	667,00	S-584012	1.087,00						
BAM09203	719,00	N-486300	669,00	S-585409	924,00						
BAM10153	775,00	S-473208	1.226,00	S-585410	1.036,00						
BAM10203	813,00	S-473209	1.237,00	S-585412	1.066,00						
BAM12154	1.230,00	S-473210	1.618,00	S-585509	914,00						
BAM12204	1.311,00	S-473211	1.631,00	S-585510	1.039,00						
BEU06153	440,00	S-473308	1.135,00	S-585512	1.046,00						
BEU07153	541,00	S-473309	1.286,00	S-586208	1.193,00						
BEU08153	607,00	S-473310	1.530,00	S-586209	1.224,00						
BEU09153	643,00	S-473311	1.571,00	S-586210	1.648,00						
BEU10153	755,00	S-480936	511,00	S-586211	1.640,00						
BEU10203	781,00	S-480939	539,00	S-586308	1.117,00						
BEU12154	1.175,00	S-550356	52,00	S-586309	1.311,00						
BEU12204	1.284,00	S-550406	52,00	S-586310	1.504,00						
CAM04603	273,00	S-550507	52,00	S-586311	1.573,00						
CAM04763M60	308,00	S-550606	52,00								
CAM05603	308,00	S-550706	52,00								
CAM05763M60	355,00	S-550756	52,00								
CAM06603	386,00	S-550806	52,00								
CAM06603P50	388,00	S-550807	52,00								
CAM06763M60	438,00	S-550846	52,00								
CAM07603	439,00	S-550906	52,00								
CAM08603	501,00	S-550907	52,00								
CAM08604	626,00	S-550946	52,00								
CAM08763	572,00	S-551006	52,00								
CAM08764	725,00	S-551007	52,00								
CAM09603	585,00	S-551008	52,00								
CAM09604	734,00	S-551056	52,00								
CAM09763	645,00	S-551106	52,00								
CAM09764	809,00	S-551107	52,00								
CAM09883	708,00	S-551156	52,00								
CAM09884	884,00	S-551206	52,00								
CAM10603	660,00	S-551207	52,00								
CAM10604	830,00	S-551208	52,00								
CAM10763	719,00	S-551266	52,00								
CAM10764	894,00	S-553304	365,00								
CAM10883	726,00	S-553305	432,00								
CAM10884	907,00	S-553306	502,00								
CAM12604	986,00	S-553307	561,00								
CAM12764	1.085,00	S-553308	596,00								
CAM12764M60	1.085,00	S-553309	726,00								
CAM12884	1.225,00	S-553335	352,00								
CEU04603	221,00	S-553410	778,00								
CEU05603	293,00	S-553412	831,00								
CEU06603	350,00	S-554308	668,00								
CEU07603	436,00	S-554409	828,00								
CEU08603	488,00	S-554410	938,00								
CEU08604	610,00	S-554412	964,00								
CEU09603	551,00	S-555410	1.023,00								
CEU09604	688,00	S-555412	1.111,00								
CEU10603	651,00	S-577257	94,00								
CEU10604	810,00	S-577258	95,00								
CEU12604	952,00	S-577259	94,00								
CEU12764	1.053,00	S-577260	108,00								
CIL30100	289,00	S-577261	107,00								
CIL35100	310,00	S-577262	107,00								
CIL40100	332,00	S-577263	123,00								
CIL50100	365,00	S-577264	122,00								
CIL60127	397,00	S-577265	122,00								
CIL70127	447,00	S-577266	130,00								
CR160601000	119,00	S-577267	130,00								
CR160601500	133,00	S-577268	128,00								
CR16060500	107,00	S-577269	150,00								
CR16060700	114,00	S-577270	149,00								
CR176601000	134,00	S-577271	150,00								
CR176601500	149,00	S-577272	180,00								
CR17660500	119,00	S-577273	183,00								

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

tarifa 2017



SOCIEDAD ANONIMA

Estampaciones en acero elástico con tratamiento térmico

Heat treated spring steel stampings

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Índice


Aranlocks (sin tapa) 4


Arandela dentada de retención 5


Aranlocks con tapa 6


Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481) 7


Pasadores de sujeción espirales ISO-8750 (DIN-7343) 14


Pasadores de sujeción espirales ISO-8748 (DIN-7344) 15


Muelles de Platillo DIN-2093 16


Arandela de seguridad DIN-6799 18


Clip arandela de seguridad 19


Anillo elástico DIN-471 19


Arandela abanico DIN-6798 20


Arandela muelle DIN-137 20


Arandelas corofix 21


Autoblocante para eje 21

Elementos de fijación rápida 22

Piezas especiales 23

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS: Descuento a convenir según consumo y cantidad de piezas de la entrega.
MERCANCIA: Puesta en nuestro almacén.
ENVIOS: Portes debidos.
EMBALAJE: En embalaje industrial, descuento a convenir.
CONDICIONES DE PAGO: A convenir.
PEDIDOS MÍNIMOS: 60 euros netos.
UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: 1 envase.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Aranlocks *(sin tapa)*



Es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente. Aguanta un alto esfuerzo axial al tener una sección de agarre amplia. No hay necesidad de efectuar ranura en el eje, por lo que su montaje es fácil y seguro. Se utiliza habitualmente en juguetería, carros de compra, montajes mecano-eléctricos, muebles metálicos, cerraduras, etc.

Dimensiones		ACERO AL CARBONO Código	€/1.000	ACERO INOXIDABLE (1) Código	€/1.000
2 x 9,5	5.000	10004001	**7,10**	10004501	**24,90**
2,5 x 6,5	5.000	10004003	**7,10**	10004503	**24,90**
3 x 9,5	5.000	10004004	**7,10**	10004504	**24,90**
3 x 11,3	5.000	10004005	**8,20**	10004505	**25,60**
4 x 11,3	5.000	10004006	**8,20**	10004506	**25,60**
5 x 11,3	5.000	10004008	**8,20**	10004508	**25,60**
4 x 15	5.000	10004007	**10,40**	10004507	**32,30**
5 x 15	5.000	10004009	**10,40**	10004509	**32,30**
6 x 15	5.000	10004010	**10,40**	10004510	**32,30**
7 x 15	5.000	10004011	**10,40**	10004511	**32,30**
8 x 15	5.000	10004012	**10,40**	10004512	**32,30**
8 x 18	5.000	10004013	**14,50**	10004513	**38,50**
9 x 18	5.000	10004015	**14,50**	10004515	**38,50**
9,5 x 18	5.000	10004017	**14,50**	10004517	**38,50**
10 x 18	5.000	10004018	**14,50**	10004518	**38,50**
8 x 21	5.000	10004014	**20,40**	10004514	**42,30**
9 x 21	5.000	10004016	**20,40**	10004516	**42,30**
10 x 21	5.000	10004019	**20,40**	10004519	**42,30**
11 x 21	5.000	10004020	**20,40**	10004520	**42,30**
12 x 21	5.000	10004021	**20,40**	10004521	**42,30**
13 x 21	5.000	10004071	**20,40**	10004571	**42,30**
14 x 21	5.000	10004022	**20,40**	10004522	**42,30**
10 x 25	3.000	10004073	**25,10**	10004573	**55,60**
12 x 25	3.000	10004074	**25,10**	10004574	**55,60**
13 x 25	3.000	10004075	**25,10**	10004575	**55,60**
14 x 25	3.000	10004076	**25,10**	10004576	**55,60**
15 x 25	3.000	10004077	**25,10**	10004577	**55,60**
15 x 28	3.000	10004027	**30,60**	10004527	**74,20**
16 x 28	3.000	10004028	**30,60**	10004528	**74,20**
17 x 28	3.000	10004029	**30,60**	10004529	**74,20**
18 x 28	3.000	10004070	**30,60**	10004570	**74,20**
18 x 36'5	3.000	10004025	**59,40**	10004525	**103,60**
20 x 36'5	3.000	10004026	**59,40**	10004526	**103,60**
22 x 36'5	3.000	10004072	**59,40**	10004572	**103,60**
* 24 x 41'3	1.000	10004622	**82,00**	10004624	**142,00**
* 25 x 41'3	1.000	10004623	**82,00**	10004625	**142,00**

* NUEVAS MEDIDAS

NOTAS:
- (1): Acero Inoxidable 1.4310 (AISI 301).
- Las dimensiones de los Aranlocks de Acero Inoxidable pueden diferir de las expresadas en nuestro Catálogo Técnico, válidas para Aranlocks en Acero al Carbono.
- Consultar para distintos baños, espesores y dimensiones.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Aranlocks
(medidas en pulgadas)



Código	Dimensiones		€/1.000
10004651	3/32" x 0.374"	5.000	**8,70**
10004652	1/8" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004653	5/32" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004654	3/16" x 0.445"	5.000	**10,10**
10004655	1/4" x 0.591"	5.000	**12,60**
10004656	5/16" x 0.591"	5.000	**12,60**
10004657	3/8" x 0.709"	5.000	**17,10**
10004658	7/16" x 0.827"	5.000	**21,30**
10004659	1/2" x 0.984"	3.000	**30,30**
10004660	5/8" x 1.102"	3.000	**36,80**
10004661	3/4" x 1.437"	3.000	**71,10**
10004662	7/8" x 1.437"	3.000	**71,10**
10004663	1" x 1.626"	1.000	**98,40**

Aranlocks para eje cuadrado



Código	Dimensiones		€/1.000
10004664	8 x 20	5.000	**50,80**

Elemento de montaje para aranlocks sin tapa



Código	Dimensiones	€/unidad
10014061	9,5	**31,00**
10014062	11,3	**31,00**
10014063	15	**31,00**
10014064	18	**31,00**
10014065	21	**31,00**

Válido sólo para el montaje de Aranlocks sin tapa de Acero al Carbono. No válido para Aranlocks de Acero Inoxidable.



Arandela dentada de retención

Es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla. Normalmente se utiliza sin ranura en el eje, pero también se puede utilizar con ranura, aumentando con ello su carga axial. Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, en mecanismos eléctricos, contactores, aparatos de medida, etc.

Código	Dimensiones		€/1.000
10003001	2	5.000	**14,30**
10003002	3	5.000	**13,80**
10003003	4	5.000	**15,60**
10003004	5	5.000	**16,70**
10003005	6	5.000	**17,20**
10003006	7	5.000	**18,60**
10003007	8	5.000	**21,60**
10003008	9	5.000	**23,60**
10003009	10	5.000	**28,30**
10003010	12	1.000	**33,10**
10003011	14	1.000	**36,70**
10003012	15	1.000	**51,20**
10003013	16	1.000	**55,30**
10003014	20	1.000	**75,30**
10003015	22	1.000	**81,30**
10003016	25	500	**87,90**
10003017	30	500	**102,50**

Consultar para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Aranlocks con tapa



Pieza similar al Aranlock sin tapa, pero recubierto de una tapa que oculta el elemento de sujeción. Las tapas pueden ser de acero inoxidable o con baño niquelado. Se aplican donde deben aunarse los efectos de sujeción y embellecimiento. Se instala en finales de eje y su uso principal es en juguetería como tapacubos, en todos los juguetes con ruedas. Por ejemplo, triciclos, cochecitos, carretillas...También se utilizan en puños de cerradura, manivelas de ventana, carretillas portamaletas, muebles metálicos, etc.

ARANLOCKS DE ACERO AL CARBONO CON TAPA

Dimensiones		TAPA NIQUEL Código	€/1.000	TAPA INOXIDABLE Código	€/1.000
2 x 10	5.000	10004050	**21,00**	10004030	**23,80**
2,5 x 7,5	5.000	10004051	**22,10**	10004031	**28,60**
3 x 10	5.000	10004052	**21,00**	10004032	**23,80**
3 x 12	5.000	10004053	**21,10**	10004033	**26,90**
4 x 12	5.000	10004054	**21,10**	10004034	**26,90**
5 x 12	5.000	10004056	**21,10**	10004036	**26,90**
4 x 16	2.500	10004055	**26,60**	10004035	**38,40**
5 x 16	2.500	10004057	**26,60**	10004037	**38,40**
6 x 16	2.500	10004058	**26,60**	10004038	**38,40**
7 x 16	2.500	10004059	**26,60**	10004039	**38,40**
8 x 16	2.500	10004060	**26,60**	10004040	**38,40**
8 x 19	1.500	10004061	**35,20**	10004041	**48,70**
9 x 19	1.500	10004063	**35,20**	10004043	**48,70**
9,5 x 19	1.500	10004095	**35,20**	10004069	**48,70**
10 x 19	1.500	10004064	**35,20**	10004044	**48,70**
8 x 22	1.000	10004062	**45,70**	10004042	**69,90**
9 x 22	1.000	10004094	**45,70**	10004090	**69,90**
10 x 22	1.000	10004068	**45,70**	10004047	**69,90**
11 x 22	1.000	10004067	**45,70**	10004048	**69,90**
12 x 22	1.000	10004065	**45,70**	10004045	**69,90**
13 x 22	1.000	10004096	**45,70**	10004097	**69,90**
14 x 22	1.000	10004066	**45,70**	10004046	**69,90**
10 x 26	1.000	10004110	**74,50**	10004125	**110,00**
12 x 26	1.000	10004111	**74,50**	10004126	**110,00**
13 x 26	1.000	10004112	**74,50**	10004127	**110,00**
14 x 26	1.000	10004113	**74,50**	10004128	**110,00**
15 x 26	1.000	10004114	**74,50**	10004129	**110,00**
15 x 29	1.000	10004115	**96,60**	10004130	**124,90**
16 x 29	1.000	10004116	**96,60**	10004131	**124,90**
17 x 29	1.000	10004117	**96,60**	10004132	**124,90**
18 x 29	1.000	10004118	**96,60**	10004133	**124,90**
18 x 38	500	10004119	**130,00**	10004134	**163,00**
20 x 38	500	10004120	**130,00**	10004135	**163,00**
22 x 38	500	10004121	**130,00**	10004136	**163,00**
* 24 x 43	500	10004626	**191,20**		
* 25 x 43	500	10004627	**191,20**		

* NUEVAS MEDIDAS. Consúltenos para tapas de distintos colores.

ARANLOCKS INOXIDABLE CON TAPA INOXIDABLE (1)

TAPA INOXIDABLE Código	Dimensiones		€/1.000
10004530	2 x 10	5.000	**40,40**
10004531	2,5 x 7,5	5.000	**45,10**
10004532	3 x 10	5.000	**40,40**
10004533	3 x 12	5.000	**43,50**
10004534	4 x 12	5.000	**43,50**
10004536	5 x 12	5.000	**43,50**
10004535	4 x 16	2.500	**58,60**
10004537	5 x 16	2.500	**58,60**
10004538	6 x 16	2.500	**58,60**
10004539	7 x 16	2.500	**58,60**
10004540	8 x 16	2.500	**58,60**
10004541	8 x 19	1.500	**70,50**
10004543	9 x 19	1.500	**70,50**
10004569	9,5 x 19	1.500	**70,50**
10004544	10 x 19	1.500	**70,50**
10004542	8 x 22	1.500	**96,00**
10004590	9 x 22	1.000	**96,00**
10004547	10 x 22	1.000	**96,00**
10004548	11 x 22	1.000	**96,00**
10004545	12 x 22	1.000	**96,00**
10004597	13 x 22	1.000	**96,00**
10004546	14 x 22	1.000	**96,00**
10004610	10 x 26	1.000	**130,70**
10004611	12 x 26	1.000	**130,70**
10004612	13 x 26	1.000	**130,70**
10004613	14 x 26	1.000	**130,70**
10004614	15 x 26	1.000	**130,70**
10004615	15 x 29	1.000	**165,00**
10004616	16 x 29	1.000	**165,00**
10004617	17 x 29	1.000	**165,00**
10004618	18 x 29	1.000	**165,00**
10004619	18 x 38	500	**205,00**
10004620	20 x 38	500	**205,00**
10004621	22 x 38	500	**205,00**

(1) Materiales utilizados:

- Aranlock: Acero Inoxidable 1.4310 (AISI 301)
- Tapa: Acero Inoxidable 1.4016 (AISI 430)

ELEMENTO DE MONTAJE PARA ARANLOCKS CON TAPA



Código	D	€/unidad
10014066	7'50	**31,00**
10014067	10	**31,00**
10014068	12	**31,00**

Código	D	€/unidad
10014069	16	**31,00**
10014070	19	**31,00**
10014071	22	**31,00**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Es un elemento de unión para sujetar dos piezas una dentro de otra, pero con la diferencia que la unión no la hace por superficie. Basta un agujero concéntrico eje-pieza, sin necesidad de operaciones de mandrinado o escariado. Se aplican, pues, para unir ejes a elementos, incluso cuando estos elementos son de plástico u otro material. Su uso está completamente generalizado.

Código	Dimensiones		€/1.000
10008016	1,5 x 6	5.000	**10,70**
10008017	1,5 x 7	5.000	**8,20**
10008018	1,5 x 8	5.000	**8,30**
10008019	1,5 x 10	5.000	**8,40**
10008020	1,5 x 12	5.000	**8,50**
10008021	1,5 x 14	5.000	**8,70**
10008022	1,5 x 15	5.000	**8,70**
10008023	1,5 x 16	5.000	**8,70**
10008024	1,5 x 18	5.000	**8,80**
10008025	1,5 x 20	5.000	**9,30**
10008031	2 x 6	5.000	**20,10**
10008032	2 x 7	5.000	**20,10**
10008033	2 x 8	5.000	**12,60**
10008034	2 x 10	5.000	**12,70**
10008035	2 x 12	5.000	**13,30**
10008036	2 x 14	5.000	**11,60**
10008037	2 x 15	5.000	**11,70**
10008038	2 x 16	5.000	**11,80**
10008039	2 x 18	5.000	**12,20**
10008040	2 x 20	5.000	**12,30**
10008041	2 x 22	5.000	**12,80**
10008042	2 x 24	5.000	**12,90**
10008043	2 x 25	5.000	**13,10**
10008044	2 x 26	5.000	**13,20**
10008045	2 x 28	5.000	**13,40**
10008046	2 x 30	5.000	**14,80**
10008047	2 x 32	2.000	**19,60**
10008552	2 x 34	2.000	**19,80**
10008048	2 x 35	2.000	**20,10**
10008049	2 x 36	2.000	**20,20**
10008553	2 x 38	2.000	**20,60**
10008050	2 x 40	2.000	**21,10**
10008051	2 x 45	2.000	**22,00**
10008052	2 x 50	2.000	**22,20**
10008055	2,5 x 6	5.000	**18,20**
10008056	2,5 x 7	5.000	**11,10**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008057	2,5 x 8	5.000	**10,80**
10008058	2,5 x 10	5.000	**11,20**
10008059	2,5 x 12	5.000	**11,50**
10008060	2,5 x 14	5.000	**11,60**
10008061	2,5 x 15	5.000	**11,80**
10008062	2,5 x 16	5.000	**12,10**
10008063	2,5 x 18	5.000	**12,70**
10008064	2,5 x 20	5.000	**13,10**
10008065	2,5 x 22	5.000	**14,20**
10008066	2,5 x 24	5.000	**14,50**
10008067	2,5 x 25	5.000	**14,60**
10008068	2,5 x 26	5.000	**14,80**
10008069	2,5 x 28	5.000	**15,10**
10008070	2,5 x 30	5.000	**15,20**
10008071	2,5 x 32	2.000	**18,20**
10008603	2,5 x 34	2.000	**19,00**
10008072	2,5 x 35	2.000	**19,30**
10008073	2,5 x 36	2.000	**19,70**
10008074	2,5 x 38	2.000	**19,90**
10008075	2,5 x 40	2.000	**20,30**
10008513	2,5 x 45	2.000	**21,80**
10008594	2,5 x 50	2.000	**23,40**
10008078	3 x 6	1.000	**21,30**
10008079	3 x 7	1.000	**18,80**
10008080	3 x 8	1.000	**18,60**
10008081	3 x 10	1.000	**13,40**
10008082	3 x 12	1.000	**13,60**
10008083	3 x 14	1.000	**13,80**
10008084	3 x 15	1.000	**13,90**
10008085	3 x 16	1.000	**14,10**
10008086	3 x 18	1.000	**14,30**
10008087	3 x 20	1.000	**14,90**
10008088	3 x 22	1.000	**15,30**
10008089	3 x 24	1.000	**15,50**
10008090	3 x 25	1.000	**16,40**
10008091	3 x 26	1.000	**17,10**
10008092	3 x 28	1.000	**17,30**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008093	3 x 30	1.000	**17,70**
10008094	3 x 32	1.000	**18,10**
10008095	3 x 34	1.000	**19,00**
10008096	3 x 35	1.000	**19,10**
10008097	3 x 36	1.000	**19,20**
10008098	3 x 38	1.000	**20,20**
10008099	3 x 40	1.000	**20,30**
10008100	3 x 45	1.000	**24,50**
10008101	3 x 50	1.000	**25,80**
10008102	3 x 55	1.000	**27,40**
10008103	3 x 60	1.000	**28,60**
10008106	3,5 x 6	1.000	**25,10**
10008107	3,5 x 7	1.000	**24,40**
10008108	3,5 x 8	1.000	**24,10**
10008109	3,5 x 10	1.000	**22,70**
10008110	3,5 x 12	1.000	**19,90**
10008111	3,5 x 14	1.000	**21,10**
10008112	3,5 x 15	1.000	**21,40**
10008113	3,5 x 16	1.000	**21,80**
10008114	3,5 x 18	1.000	**22,80**
10008115	3,5 x 20	1.000	**24,00**
10008116	3,5 x 22	1.000	**25,00**
10008117	3,5 x 24	1.000	**25,60**
10008118	3,5 x 25	1.000	**26,20**
10008119	3,5 X 26	1.000	**27,20**
10008120	3,5 x 28	1.000	**27,90**
10008121	3,5 x 30	1.000	**28,60**
10008122	3,5 x 32	1.000	**28,90**
10008123	3,5 x 34	1.000	**29,60**
10008124	3,5 x 35	1.000	**30,30**
10008125	3,5 x 36	1.000	**30,80**
10008126	3,5 x 38	1.000	**31,00**
10008127	3,5 x 40	1.000	**31,60**
10008128	3,5 x 45	1.000	**35,80**
10008129	3,5 x 50	1.000	**39,40**
10008130	3,5 x 55	1.000	**39,60**
10008131	3,5 x 60	1.000	**41,70**
10008136	4 x 8	1.000	**33,00**
10008137	4 x 10	1.000	**27,50**
10008138	4 x 12	1.000	**20,20**
10008139	4 x 14	1.000	**17,70**
10008140	4 x 15	1.000	**18,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008141	4 x 16	1.000	**18,30**
10008142	4 x 18	1.000	**19,10**
10008143	4 x 20	1.000	**19,60**
10008144	4 x 22	1.000	**20,60**
10008145	4 x 24	1.000	**20,70**
10008146	4 x 25	1.000	**21,40**
10008147	4 x 26	1.000	**21,70**
10008148	4 x 28	1.000	**22,50**
10008149	4 x 30	1.000	**23,10**
10008150	4 x 32	1.000	**24,10**
10008151	4 x 34	1.000	**24,80**
10008152	4 x 35	1.000	**27,90**
10008153	4 x 36	1.000	**29,30**
10008154	4 x 38	1.000	**30,60**
10008155	4 x 40	1.000	**31,30**
10008156	4 x 45	1.000	**32,40**
10008157	4 x 50	1.000	**34,00**
10008158	4 x 55	1.000	**35,50**
10008159	4 x 60	1.000	**40,80**
10008160	4 x 65	1.000	**44,90**
10008161	4 x 70	1.000	**46,40**
10008162	4 x 75	1.000	**48,50**
10008163	4 x 80	1.000	**50,00**
10008166	4,5 x 10	1.000	**27,00**
10008167	4,5 x 12	1.000	**28,10**
10008168	4,5 x 14	1.000	**29,80**
10008169	4,5 x 15	1.000	**30,40**
10008170	4,5 x 16	1.000	**31,20**
10008171	4,5 x 18	1.000	**32,10**
10008172	4,5 x 20	1.000	**33,90**
10008173	4,5 x 22	1.000	**34,30**
10008174	4,5 x 24	1.000	**36,50**
10008175	4,5 x 25	1.000	**37,60**
10008176	4,5 x 26	1.000	**39,10**
10008177	4,5 x 28	1.000	**39,70**
10008178	4,5 x 30	1.000	**40,20**
10008179	4,5 x 32	1.000	**43,90**
10008180	4,5 x 34	1.000	**45,60**
10008181	4,5 x 35	1.000	**46,80**
10008182	4,5 x 36	1.000	**47,30**
10008609	4,5 x 38	1.000	**47,40**
10008183	4,5 x 40	500	**48,70**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008184	4,5 x 45	500	**52,10**
10008185	4,5 x 50	500	**54,40**
10008610	4,5 x 55	500	**57,00**
10008514	4,5 x 60	500	**60,67**
10008189	5 x 10	1.000	**27,50**
10008190	5 x 12	1.000	**28,50**
10008191	5 x 14	1.000	**24,20**
10008192	5 x 15	1.000	**25,20**
10008193	5 x 16	1.000	**25,90**
10008194	5 x 18	1.000	**27,20**
10008195	5 x 20	1.000	**28,20**
10008196	5 x 22	1.000	**29,70**
10008197	5 x 24	1.000	**30,70**
10008198	5 x 25	1.000	**31,30**
10008199	5 x 26	1.000	**32,20**
10008200	5 x 28	1.000	**33,40**
10008201	5 x 30	1.000	**34,90**
10008202	5 x 32	1.000	**36,60**
10008203	5 x 34	1.000	**37,20**
10008204	5 x 35	1.000	**37,60**
10008205	5 x 36	1.000	**38,30**
10008206	5 x 38	1.000	**43,10**
10008207	5 x 40	500	**46,70**
10008208	5 x 45	500	**48,70**
10008209	5 x 50	500	**51,50**
10008210	5 x 55	500	**54,50**
10008211	5 x 60	500	**57,40**
10008212	5 x 65	500	**65,90**
10008213	5 x 70	500	**70,70**
10008214	5 x 75	500	**71,70**
10008215	5 x 80	500	**75,60**
10008217	6 x 10	1.000	**42,40**
10008218	6 x 12	1.000	**38,00**
10008219	6 x 14	1.000	**31,80**
10008220	6 x 15	1.000	**32,90**
10008221	6 x 16	1.000	**34,00**
10008222	6 x 18	1.000	**35,70**
10008223	6 x 20	1.000	**38,00**
10008224	6 x 22	1.000	**40,20**
10008225	6 x 24	1.000	**41,80**
10008226	6 x 25	1.000	**42,30**
10008227	6 x 26	500	**43,90**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008228	6 x 28	500	**45,30**
10008229	6 x 30	500	**46,00**
10008230	6 x 32	500	**50,00**
10008231	6 x 34	500	**51,10**
10008232	6 x 35	500	**52,20**
10008233	6 x 36	500	**52,80**
10008234	6 x 38	500	**53,80**
10008235	6 x 40	500	**55,40**
10008236	6 x 45	500	**63,90**
10008237	6 x 50	500	**70,10**
10008238	6 x 55	500	**73,90**
10008239	6 x 60	500	**77,90**
10008240	6 x 65	500	**86,50**
10008241	6 x 70	500	**92,20**
10008242	6 x 75	500	**97,00**
10008243	6 x 80	200	**101,50**
10008244	6 x 85	200	**141,20**
10008245	6 x 90	200	**194,30**
10008592	6 x 95	200	**200,10**
10008246	6 x 100	200	**214,30**
10008613	6 x 110	200	**235,70**
10008601	6 x 120	200	**242,90**
10008247	7 x 10	500	**210,10**
10008248	7 x 12	500	**215,60**
10008249	7 x 14	500	**223,70**
10008250	7 x 15	500	**227,30**
10008251	7 x 16	500	**231,00**
10008252	7 x 18	500	**238,20**
10008253	7 x 20	500	**245,90**
10008254	7 x 22	200	**254,20**
10008255	7 x 24	200	**262,50**
10008256	7 x 25	200	**266,30**
10008257	7 x 26	200	**269,60**
10008258	7 x 28	200	**278,30**
10008259	7 x 30	200	**285,50**
10008260	7 x 32	200	**293,40**
10008555	7 x 34	200	**297,10**
10008261	7 x 35	200	**303,70**
10008262	7 x 36	200	**308,80**
10008556	7 x 38	200	**316,80**
10008263	7 x 40	200	**323,30**
10008264	7 x 45	200	**342,80**
10008265	7 x 50	200	**374,10**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008266	7 x 55	200	**382,50**
10008267	7 x 60	200	**404,30**
10008268	7 x 65	200	**474,90**
10008269	7 x 70	200	**499,70**
10008270	7 x 75	200	**522,60**
10008271	7 x 80	200	**546,00**
10008272	7 x 85	200	**565,80**
10008273	7 x 90	200	**589,30**
10008611	7 x 95	200	**599,00**
10008274	7 x 100	200	**645,50**
10008598	7 x 110	200	**660,10**
10008599	7 x 120	200	**679,90**
10008282	8 x 22	200	**70,60**
10008283	8 x 24	200	**72,00**
10008284	8 x 25	200	**73,30**
10008285	8 x 26	200	**78,00**
10008286	8 x 28	200	**84,40**
10008287	8 x 30	200	**91,30**
10008288	8 x 32	200	**98,00**
10008557	8 x 34	200	**102,20**
10008289	8 x 35	200	**106,80**
10008290	8 x 36	200	**110,40**
10008291	8 x 38	200	**113,70**
10008292	8 x 40	200	**117,30**
10008293	8 x 45	200	**131,40**
10008294	8 x 50	200	**143,50**
10008295	8 x 55	200	**159,10**
10008296	8 x 60	200	**173,80**
10008297	8 x 65	200	**185,70**
10008298	8 x 70	200	**200,10**
10008299	8 x 75	200	**216,60**
10008300	8 x 80	200	**228,40**
10008301	8 x 85	200	**251,50**
10008302	8 x 90	200	**257,20**
10008303	8 x 95	200	**262,40**
10008304	8 x 100	200	**289,50**
10008596	8 x 110	200	**305,80**
10008305	8 x 120	200	**318,20**
10008307	10 x 10	100	**98,20**
10008308	10 x 12	100	**98,70**
10008309	10 x 14	100	**99,20**
10008310	10 x 15	100	**99,70**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008311	10 x 16	100	**100,20**
10008312	10 x 18	100	**100,80**
10008313	10 x 20	100	**101,70**
10008314	10 x 22	100	**107,00**
10008315	10 x 24	100	**121,20**
10008316	10 x 25	100	**125,80**
10008317	10 x 26	100	**130,10**
10008318	10 x 28	100	**148,60**
10008319	10 x 30	100	**156,30**
10008320	10 x 32	100	**171,60**
10008558	10 x 34	100	**181,40**
10008321	10 x 35	100	**195,60**
10008322	10 x 36	100	**198,90**
10008323	10 x 38	100	**208,70**
10008324	10 x 40	100	**214,20**
10008325	10 x 45	100	**248,00**
10008326	10 x 50	100	**278,70**
10008327	10 x 55	100	**313,60**
10008328	10 x 60	100	**344,20**
10008329	10 x 65	100	**382,40**
10008330	10 x 70	100	**406,50**
10008331	10 x 75	100	**417,50**
10008332	10 x 80	100	**445,80**
10008333	10 x 85	100	**473,20**
10008334	10 x 90	100	**508,20**
10008335	10 x 95	100	**560,60**
10008336	10 x 100	100	**593,40**
10008337	10 x 110	100	**673,10**
10008338	10 x 120	50	**713,60**
10008339	10 x 130	50	**760,60**
10008340	10 x 140	50	**837,10**
10008341	10 x 150	50	**882,90**
10008342	10 x 160	50	**905,90**
10008343	12 x 10	100	**379,00**
10008344	12 x 12	100	**384,00**
10008345	12 x 14	100	**389,00**
10008346	12 x 15	100	**394,00**
10008347	12 x 16	100	**401,00**
10008348	12 x 18	100	**406,00**
10008349	12 x 20	100	**411,00**
10008350	12 x 22	100	**414,00**
10008351	12 x 24	100	**418,00**
10008352	12 x 25	100	**423,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752 (DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008353	12 x 26	100	**428,00**
10008354	12 x 28	100	**259,00**
10008355	12 x 30	100	**273,00**
10008356	12 x 32	100	**288,00**
10008559	12 x 34	100	**306,00**
10008357	12 x 35	100	**318,00**
10008358	12 x 36	100	**328,00**
10008560	12 x 38	100	**339,00**
10008359	12 x 40	100	**349,00**
10008360	12 x 45	100	**388,00**
10008361	12 x 50	100	**425,00**
10008362	12 x 55	100	**479,00**
10008363	12 x 60	100	**505,00**
10008364	12 x 65	100	**544,00**
10008365	12 x 70	100	**579,00**
10008366	12 x 75	100	**625,00**
10008367	12 x 80	100	**665,00**
10008368	12 x 85	50	**714,00**
10008369	12 x 90	50	**743,00**
10008370	12 x 95	50	**760,00**
10008371	12 x 100	50	**823,00**
10008372	12 x 110	50	**914,00**
10008373	12 x 120	50	**979,00**
10008374	12 x 130	50	**1.088,00**
10008375	12 x 140	50	**1.145,00**
10008376	12 x 150	50	**1.269,00**
10008377	12 x 160	50	**1.303,00**
10008378	12 x 180	50	**1.437,00**
10008379	13 x 10	100	**579,00**
10008380	13 x 12	100	**584,00**
10008381	13 x 14	100	**589,00**
10008382	13 x 15	100	**595,00**
10008383	13 x 16	100	**600,00**
10008384	13 x 18	100	**606,00**
10008385	13 x 20	100	**613,00**
10008386	13 x 22	100	**620,00**
10008387	13 x 24	100	**629,00**
10008388	13 x 25	100	**640,00**
10008389	13 x 26	100	**647,00**
10008390	13 x 28	100	**656,00**
10008391	13 x 30	100	**666,00**
10008392	13 x 32	100	**680,00**
10008561	13 x 34	100	**684,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008515	13 x 35	100	**695,00**
10008393	13 x 36	100	**717,00**
10008562	13 x 38	100	**724,00**
10008394	13 x 40	100	**771,00**
10008395	13 x 45	100	**774,00**
10008396	13 x 50	100	**779,00**
10008397	13 x 55	100	**795,00**
10008398	13 x 60	100	**822,00**
10008399	13 x 65	100	**847,00**
10008400	13 x 70	100	**873,00**
10008401	13 x 75	100	**900,00**
10008402	13 x 80	100	**927,00**
10008403	13 x 85	50	**953,00**
10008404	13 x 90	50	**980,00**
10008405	13 x 95	50	**1.158,00**
10008406	13 x 100	50	**1.335,00**
10008407	13 x 110	50	**1.513,00**
10008408	13 x 120	50	**1.691,00**
10008409	13 x 130	50	**1.869,00**
10008410	13 x 140	50	**2.048,00**
10008525	13 x 150	50	**2.224,00**
10008540	13 x 160	50	**2.402,00**
10008411	13 x 180	50	**2.580,00**
10008412	14 x 10	100	**589,00**
10008563	14 x 12	100	**595,00**
10008564	14 x 14	100	**600,00**
10008516	14 x 15	100	**606,00**
10008565	14 x 16	100	**611,00**
10008413	14 x 18	100	**617,00**
10008414	14 x 20	100	**637,00**
10008566	14 x 22	50	**646,00**
10008567	14 x 24	50	**656,00**
10008415	14 x 25	50	**666,00**
10008568	14 x 26	50	**676,00**
10008569	14 x 28	50	**686,00**
10008416	14 x 30	50	**695,00**
10008417	14 x 32	50	**711,00**
10008570	14 x 34	50	**727,00**
10008418	14 x 35	50	**742,00**
10008419	14 x 36	50	**757,00**
10008571	14 x 38	50	**775,00**
10008420	14 x 40	50	**789,00**
10008421	14 x 45	50	**805,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008422	14 x 50	50	**820,00**
10008423	14 x 55	50	**850,00**
10008424	14 x 60	50	**880,00**
10008425	14 x 65	50	**913,00**
10008426	14 x 70	50	**940,00**
10008427	14 x 75	50	**972,00**
10008428	14 x 80	50	**1.002,00**
10008429	14 x 85	50	**1.031,00**
10008430	14 x 90	50	**1.062,00**
10008541	14 x 95	50	**1.248,00**
10008431	14 x 100	50	**1.436,00**
10008432	14 x 110	50	**1.623,00**
10008433	14 x 120	50	**1.997,00**
10008434	14 x 130	50	**2.096,00**
10008435	14 x 140	50	**2.186,00**
10008436	14 x 150	50	**2.372,00**
10008437	14 x 160	50	**2.560,00**
10008438	14 x 180	50	**2.746,00**
10008612	14 x 200	50	**2.933,00**
10008439	16 x 10	50	**622,00**
10008440	16 x 12	50	**627,00**
10008572	16 x 14	50	**632,00**
10008441	16 x 15	50	**639,00**
10008573	16 x 16	50	**644,00**
10008442	16 x 18	50	**649,00**
10008443	16 x 20	50	**656,00**
10008444	16 x 22	50	**667,00**
10008445	16 x 24	50	**680,00**
10008446	16 x 25	50	**691,00**
10008447	16 x 26	50	**701,00**
10008448	16 x 28	50	**714,00**
10008449	16 x 30	50	**725,00**
10008450	16 x 32	50	**744,00**
10008574	16 x 34	50	**761,00**
10008451	16 x 35	50	**779,00**
10008452	16 x 36	50	**795,00**
10008535	16 x 38	50	**815,00**
10008453	16 x 40	50	**831,00**
10008454	16 x 45	50	**849,00**
10008455	16 x 50	50	**865,00**
10008456	16 x 55	50	**900,00**
10008457	16 x 60	50	**935,00**
10008458	16 x 65	50	**970,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008459	16 x 70	25	**1.005,00**
10008460	16 x 75	25	**1.040,00**
10008461	16 x 80	25	**1.077,00**
10008462	16 x 85	25	**1.111,00**
10008463	16 x 90	25	**1.146,00**
10008464	16 x 95	25	**1.360,00**
10008465	16 x 100	25	**1.573,00**
10008466	16 x 110	25	**1.786,00**
10008467	16 x 120	25	**1.998,00**
10008468	16 x 130	25	**2.212,00**
10008469	16 x 140	25	**2.425,00**
10008470	16 x 150	25	**2.637,00**
10008471	16 x 160	25	**2.849,00**
10008472	16 x 180	25	**3.062,00**
10008527	16 x 200	25	**3.276,00**
10008473	18 x 10	25	**867,00**
10008474	18 x 12	25	**952,00**
10008575	18 x 14	25	**1.033,00**
10008576	18 x 15	25	**1.048,00**
10008517	18 x 16	25	**1.118,00**
10008543	18 x 18	25	**1.202,00**
10008475	18 x 20	25	**1.283,00**
10008577	18 x 22	25	**1.350,00**
10008544	18 x 24	25	**1.417,00**
10008578	18 x 25	25	**1.449,00**
10008523	18 x 26	25	**1.515,00**
10008476	18 x 28	25	**1.582,00**
10008518	18 x 30	25	**1.612,00**
10008519	18 x 32	25	**1.662,00**
10008579	18 x 34	25	**1.714,00**
10008530	18 x 35	25	**1.738,00**
10008522	18 x 36	25	**1.764,00**
10008581	18 x 38	25	**1.858,00**
10008477	18 x 40	25	**1.863,00**
10008478	18 x 45	25	**1.988,00**
10008479	18 x 50	25	**2.114,00**
10008536	18 x 55	25	**2.235,00**
10008480	18 x 60	25	**2.361,00**
10008481	18 x 65	25	**2.483,00**
10008482	18 x 70	25	**2.606,00**
10008545	18 x 75	25	**2.713,00**
10008483	18 x 80	25	**2.816,00**
10008484	18 x 85	25	**2.922,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponible bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Pasadores elásticos ISO-8752
(DIN-1481)



Código	Dimensiones		€/1.000
10008485	18 x 90	25	**3.025,00**
10008531	18 x 95	25	**3.167,00**
10008486	18 x 100	25	**3.307,00**
10008614	18 x 110	25	**3.618,00**
10008487	18 x 120	25	**3.932,00**
10008606	18 x 130	25	**4.443,00**
10008488	18 x 140	25	**4.954,00**
10008489	18 x 150	25	**5.644,00**
10008529	18 x 160	25	**6.348,00**
10008490	18 x 180	25	**8.192,00**
10008528	18 x 200	25	**10.035,00**
10008582	20 x 10	20	**1.083,00**
10008583	20 x 12	20	**1.114,00**
10008584	20 x 14	20	**1.164,00**
10008585	20 x 15	20	**1.267,00**
10008532	20 x 16	20	**1.309,00**
10008491	20 x 18	20	**1.396,00**
10008586	20 x 20	20	**1.482,00**
10008587	20 x 22	20	**1.566,00**
10008588	20 x 24	20	**1.623,00**
10008492	20 x 25	20	**1.658,00**
10008493	20 x 26	20	**1.693,00**
10008494	20 x 28	20	**1.764,00**
10008495	20 x 30	20	**1.831,00**
10008546	20 x 32	20	**1.885,00**

Código	Dimensiones		€/1.000
10008589	20 x 34	20	**1.938,00**
10008547	20 x 35	20	**1.966,00**
10008496	20 x 36	20	**1.992,00**
10008590	20 x 38	20	**2.045,00**
10008497	20 x 40	20	**2.100,00**
10008498	20 x 45	20	**2.233,00**
10008499	20 x 50	20	**2.367,00**
10008500	20 x 55	20	**2.502,00**
10008501	20 x 60	20	**2.635,00**
10008502	20 x 65	20	**2.769,00**
10008503	20 x 70	20	**2.903,00**
10008504	20 x 75	20	**3.025,00**
10008505	20 x 80	20	**3.148,00**
10008548	20 x 85	20	**3.265,00**
10008506	20 x 90	20	**3.385,00**
10008521	20 x 95	20	**3.535,00**
10008507	20 x 100	20	**3.687,00**
10008549	20 x 110	20	**3.996,00**
10008508	20 x 120	20	**4.349,00**
10008520	20 x 130	20	**4.847,00**
10008509	20 x 140	20	**5.366,00**
10008602	20 x 150	20	**6.104,00**
10008510	20 x 160	20	**6.838,00**
10008511	20 x 180	20	**8.718,00**
10008512	20 x 200	20	**10.989,00**

ISO 8752 (DIN 1481) INOX disponibles bajo demanda.
Pasadores de diámetro 21 hasta 50, disponibles bajo demanda.
Para diámetros superiores a 12, son precios netos.



Pasadores para tacones de zapatos

Consúltenos para el suministro de pasadores que actúan como refuerzo de los tacones de plástico de los zapatos.
También facilitan la colocación de la tapeta.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores de sujeción espirales ISO-8750 (DIN-7343)



Los pasadores espirales sirven para unir dos o más piezas y pueden emplearse además como ejes, pasadores de tope o pasadores de arrastre. Dispone de una sección en forma de espiral (aproximadamente 2 ¼ espiras), lo que le confiere una gran flexibilidad.

Código	Dimensiones		€/1.000
10015022	1,5 x 8	5.000	**26,10**
10015023	1,5 x 10	5.000	**26,70**
10015024	1,5 x 12	5.000	**26,80**
10015025	1,5 x 14	5.000	**27,40**
10015026	1,5 x 16	5.000	**28,50**
10015031	2 x 8	5.000	**28,40**
10015032	2 x 10	5.000	**28,40**
10015033	2 x 12	5.000	**28,50**
10015034	2 x 14	5.000	**28,90**
10015035	2 x 16	5.000	**29,30**
10015036	2 x 18	5.000	**29,40**
10015037	2 x 20	5.000	**31,70**
10015041	2,5 x 8	5.000	**30,20**
10015042	2,5 x 10	5.000	**30,50**
10015043	2,5 x 12	5.000	**30,70**
10015044	2,5 x 14	5.000	**31,10**
10015045	2,5 x 16	5.000	**31,70**
10015046	2,5 x 18	5.000	**32,00**
10015047	2,5 x 20	5.000	**32,40**
10015048	2,5 x 22	5.000	**33,30**
10015049	2,5 x 24	5.000	**35,20**
10015051	3 x 8	1.000	**34,80**
10015052	3 x 10	1.000	**35,20**
10015053	3 x 12	1.000	**35,70**
10015054	3 x 14	1.000	**35,90**
10015055	3 x 16	1.000	**36,80**
10015056	3 x 18	1.000	**38,80**
10015057	3 x 20	1.000	**39,40**
10015058	3 x 22	1.000	**40,50**
10015059	3 x 24	1.000	**41,00**
10015060	3 x 26	1.000	**43,00**
10015061	3 x 28	1.000	**44,90**
10015062	3 x 30	1.000	**47,40**
10015063	3 x 32	1.000	**49,60**
10015064	3,5 x 8	1.000	**38,80**
10015065	3,5 x 10	1.000	**39,00**
10015066	3,5 x 12	1.000	**39,40**
10015067	3,5 x 14	1.000	**40,30**
10015068	3,5 x 16	1.000	**40,90**
10015069	3,5 x 18	1.000	**41,60**
10015070	3,5 x 20	1.000	**43,00**
10015071	3,5 x 22	1.000	**44,90**
10015072	3,5 x 24	1.000	**46,10**
10015073	3,5 x 26	1.000	**48,00**
10015074	3,5 x 28	1.000	**49,60**
10015075	3,5 x 30	1.000	**52,70**
10015076	3,5 x 32	1.000	**55,80**
10015077	4 x 8	1.000	**42,60**
10015078	4 x 10	1.000	**43,20**

Código	Dimensiones		€/1.000
10015079	4 x 12	1.000	**43,50**
10015080	4 x 14	1.000	**44,90**
10015081	4 x 16	1.000	**45,80**
10015082	4 x 18	1.000	**46,60**
10015083	4 x 20	1.000	**48,00**
10015084	4 x 22	1.000	**49,50**
10015085	4 x 24	1.000	**50,20**
10015086	4 x 26	1.000	**51,60**
10015087	4 x 28	1.000	**54,50**
10015088	4 x 30	1.000	**56,80**
10015089	4 x 32	1.000	**60,50**
10015090	4 x 35	1.000	**63,10**
10015091	4 x 40	1.000	**69,30**
10015092	4 x 45	1.000	**75,50**
10015093	4 x 50	1.000	**82,90**
10015094	5 x 10	500	**51,50**
10015095	5 x 12	500	**53,60**
10015096	5 x 14	500	**55,90**
10015097	5 x 16	500	**59,30**
10015098	5 x 18	500	**62,20**
10015099	5 x 20	500	**64,50**
10015100	5 x 22	500	**66,60**
10015101	5 x 24	500	**69,90**
10015102	5 x 26	500	**72,90**
10015103	5 x 28	500	**76,30**
10015104	5 x 30	500	**77,90**
10015105	5 x 32	500	**81,00**
10015106	5 x 35	500	**86,00**
10015107	5 x 40	500	**91,60**
10015108	5 x 45	500	**100,00**
10015109	5 x 50	500	**106,30**
10015110	5 x 55	500	**120,10**
10015111	5 x 60	500	**129,90**
10015112	6 x 12	500	**61,00**
10015113	6 x 14	500	**63,20**
10015114	6 x 16	500	**67,30**
10015115	6 x 18	500	**71,80**
10015116	6 x 20	500	**77,90**
10015117	6 x 22	500	**82,90**
10015118	6 x 24	500	**88,70**
10015119	6 x 26	500	**94,20**
10015120	6 x 28	500	**100,00**
10015121	6 x 30	500	**105,60**
10015122	6 x 32	500	**110,80**
10015123	6 x 35	500	**118,20**
10015124	6 x 40	500	**125,00**
10015125	6 x 45	500	**139,40**
10015126	6 x 50	500	**150,70**
10015127	6 x 55	500	**162,20**
10015128	6 x 60	500	**176,30**
10015129	6 x 65	500	**194,20**
10015130	6 x 70	500	**212,10**

Consultar para otras medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Pasadores de sujeción espirales ISO-8748 (DIN-7344)



Es igual que el pasador ISO-8750 (DIN-7343), pero de mayor espesor. Como consecuencia de ello, varía la resistencia a la cizalladura, siendo éste más resistente.

Código	Dimensiones		€/1.000
10016004	1,5 x 8	5.000	**29,40**
10016005	1,5 x 10	5.000	**29,60**
10016006	1,5 x 12	5.000	**30,40**
10016007	1,5 x 14	5.000	**31,20**
10016008	1,5 x 16	5.000	**32,00**
10016010	2 x 8	5.000	**30,40**
10016011	2 x 10	5.000	**30,80**
10016012	2 x 12	5.000	**31,20**
10016013	2 x 14	5.000	**31,60**
10016014	2 x 16	5.000	**32,00**
10016015	2 x 18	5.000	**32,90**
10016016	2 x 20	5.000	**33,30**
10016019	2,5 x 8	5.000	**31,60**
10016020	2,5 x 10	5.000	**32,00**
10016021	2,5 x 12	5.000	**32,90**
10016022	2,5 x 14	5.000	**33,30**
10016023	2,5 x 16	5.000	**33,40**
10016024	2,5 x 18	5.000	**33,70**
10016025	2,5 x 20	5.000	**34,10**
10016026	2,5 x 22	5.000	**35,60**
10016027	2,5 x 24	5.000	**36,40**
10016028	3 x 8	1.000	**39,00**
10016029	3 x 10	1.000	**40,80**
10016030	3 x 12	1.000	**41,00**
10016031	3 x 14	1.000	**41,40**
10016032	3 x 16	1.000	**43,40**
10016033	3 x 18	1.000	**43,90**
10016034	3 x 20	1.000	**44,90**
10016035	3 x 22	1.000	**46,00**
10016036	3 x 24	1.000	**46,70**
10016037	3 x 26	1.000	**48,90**
10016038	3 x 28	1.000	**50,00**
10016039	3 x 30	1.000	**51,90**
10016040	3 x 32	1.000	**53,60**
10016041	4 x 10	1.000	**48,80**
10016042	4 x 12	1.000	**50,00**
10016043	4 x 14	1.000	**50,40**
10016044	4 x 16	1.000	**51,50**

Código	Dimensiones		€/1.000
10016045	4 x 18	1.000	**52,90**
10016046	4 x 20	1.000	**54,10**
10016047	4 x 22	1.000	**55,80**
10016048	4 x 24	1.000	**57,70**
10016049	4 x 26	1.000	**60,90**
10016050	4 x 28	1.000	**63,90**
10016051	4 x 30	1.000	**66,40**
10016052	4 x 32	1.000	**69,40**
10016053	4 x 35	1.000	**77,10**
10016054	4 x 40	1.000	**81,40**
10016055	5 x 12	500	**57,40**
10016056	5 x 14	500	**59,50**
10016057	5 x 16	500	**61,40**
10016058	5 x 18	500	**63,40**
10016059	5 x 20	500	**66,40**
10016060	5 x 22	500	**71,20**
10016061	5 x 24	500	**75,80**
10016062	5 x 26	500	**80,80**
10016063	5 x 28	500	**84,50**
10016064	5 x 30	500	**88,70**
10016065	5 x 32	500	**94,50**
10016066	5 x 35	500	**102,90**
10016067	5 x 40	500	**106,00**
10016068	5 x 45	500	**123,10**
10016069	5 x 50	500	**134,20**
10016070	6 x 14	500	**69,70**
10016071	6 x 16	500	**76,40**
10016072	6 x 18	500	**81,50**
10016073	6 x 20	500	**89,30**
10016074	6 x 22	500	**95,20**
10016075	6 x 24	500	**101,20**
10016076	6 x 26	500	**108,20**
10016077	6 x 28	500	**115,20**
10016078	6 x 30	500	**121,00**
10016079	6 x 32	500	**127,10**
10016080	6 x 35	500	**140,80**
10016081	6 x 40	500	**154,00**
10016082	6 x 45	500	**169,40**
10016083	6 x 50	500	**187,00**

Consultar para otras medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Muelles de Platillo DIN-2093



Son piezas que ya solas o en serie hacen el oficio de muelles o resortes, con la ventaja de que aplicadas en conjunto para grandes esfuerzos, ocupan poco espacio y se puede modificar su fuerza al añadir o quitar un elemento. Su campo de aplicación es extenso. Una sola unidad con tornillo y tuerca ejerce como el Din-137, pero para grandes esfuerzos, utilizándose de esta forma para anclaje de grandes máquinas y motores. Aplicadas en serie o conjunto formando muelle, su utilización va desde embragues para puesta en marcha progresiva de

SERIE A

∅ ext.	∅ int.	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000
8	4,2	10009001	A-8	0,40	5.000	**14,10**
10	5,2	10009002	A-10	0,50	5.000	**16,00**
12,5	6,2	10009003	A-12,5	0,70	2.500	**19,10**
14	7,2	10009004	A-14	0,80	2.500	**22,50**
16	8,2	10009005	A-16	0,90	1.000	**26,80**
18	9,2	10009006	A-18	1,00	1.000	**31,40**
20	10,2	10009007	A-20	1,10	1.000	**39,90**
22,5	11,2	10009008	A-22,5	1,25	1.000	**54,90**
25	12,2	10009009	A-25	1,50	1.000	**74,50**
28	14,2	10009010	A-28	1,50	1.000	**91,30**
31,5	16,3	10009011	A-31,5	1,75	500	**125,00**
35,5	18,3	10009012	A-35,5	2,00	500	**179,20**
40	20,4	10009013	A-40	2,25	500	**240,40**
45	22,4	10009014	A-45	2,50	100	**344,20**
50	25,4	10009015	A-50	3,00	100	**841,40**
56	28,5	10009016	A-56	3,00	100	**1.016,00**
63	31	10009017	A-63	3,50	50	**1.475,00**
71	36	10009018	A-71	4,00	50	**2.743,00**
80	41	10009019	A-80	5,00	10	**6.851,00**
90	46	10009020	A-90	5,00	10	**7.267,00**
100	51	10009021	A-100	6,00	10	**9.643,00**
112	57	10009022	A-112	6,00	10	**10.119,00**
125	64	10009023	A-125	8,00	10	**12.676,00**
140	72	10009024	A-140	8,00	1	**14.533,00**
160	82	10009025	A-160	10,00	1	**22.816,00**
180	92	10009026	A-180	10,00	1	**26.335,00**
200	102	10009027	A-200	12,00	1	**44.365,00**
225	112	10009028	A-225	12,00	1	**60.865,00**
250	127	10009029	A-250	14,00	1	**79.223,00**

Disponible Din 2093-INOX bajo demanda. Consúltenos para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



máquinas, útiles de matricería, cilindro de grandes molinos en industria cerámica y minería, trenes de laminación, grúas y polipastos, grandes máquinas, etc.

La serie B mantiene la relación de los diámetros exterior e interior, pero el espesor del material es más fino. Para la serie C, el espesor del material todavía es más fino.

		SERIE B					SERIE C				
∅ ext.	∅ int.	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000	Código	Ref.	Espesor mm.		€/1.000
8	4,2	10009040	B-8	0,30	5.000	**14,80**	10009080	C-8	0,20	5.000	**15,60**
10	5,2	10009041	B-10	0,40	5.000	**16,90**	10009081	C-10	0,25	5.000	**17,70**
12,5	6,2	10009042	B-12,5	0,50	2.500	**20,30**	10009082	C-12,5	0,35	2.500	**21,00**
14	7,2	10009043	B-14	0,50	2.500	**23,60**	10009083	C-14	0,35	2.500	**24,80**
16	8,2	10009044	B-16	0,60	1.000	**28,20**	10009084	C-16	0,40	1.000	**29,60**
18	9,2	10009045	B-18	0,70	1.000	**33,00**	10009085	C-18	0,45	1.000	**34,70**
20	10,2	10009046	B-20	0,80	1.000	**42,10**	10009086	C-20	0,50	1.000	**44,30**
22,5	11,2	10009047	B-22,5	0,80	1.000	**57,70**	10009087	C-22,5	0,60	1.000	**60,70**
25	12,2	10009048	B-25	0,90	1.000	**78,40**	10009088	C-25	0,70	1.000	**82,30**
28	14,2	10009049	B-28	1,00	1.000	**95,80**	10009089	C-28	0,80	1.000	**100,60**
31,5	16,3	10009050	B-31,5	1,25	500	**131,10**	10009090	C-31,5	0,80	500	**137,70**
35,5	18,3	10009051	B-35,5	1,25	500	**188,00**	10009091	C-35,5	0,90	500	**196,70**
40	20,4	10009052	B-40	1,50	500	**252,40**	10009092	C-40	1,00	500	**267,80**
45	22,4	10009053	B-45	1,75	100	**360,60**	10009093	C-45	1,25	100	**377,10**
50	25,4	10009054	B-50	2,00	100	**885,10**	10009094	C-50	1,25	100	**928,90**
56	28,5	10009055	B-56	2,00	100	**1.065,00**	10009095	C-56	1,50	100	**1.120,00**
63	31	10009056	B-63	2,50	50	**1.552,00**	10009096	C-63	1,80	50	**1.639,00**
71	36	10009057	B-71	2,50	50	**1.858,00**	10009097	C-71	2,00	50	**1.956,00**
80	41	10009058	B-80	3,00	10	**2.513,00**	10009098	C-80	2,25	10	**2.623,00**
90	46	10009059	B-90	3,50	10	**4.152,00**	10009099	C-90	2,50	10	**4.360,00**
100	51	10009060	B-100	3,50	10	**4.917,00**	10009100	C-100	2,70	10	**5.354,00**
112	57	10009061	B-112	4,00	10	**5.573,00**	10009101	C-112	3,00	10	**5.901,00**
125	64	10009062	B-125	5,00	10	**10.381,00**	10009102	C-125	3,50	10	**9.835,00**
140	72	10009063	B-140	5,00	1	**15.243,00**	10009103	C-140	3,80	1	**15.954,00**
160	82	10009064	B-160	6,00	1	**23.931,00**	10009104	C-160	4,30	1	**25.133,00**
180	92	10009065	B-180	6,00	1	**27.646,00**	10009105	C-180	4,80	1	**28.957,00**
200	102	10009066	B-200	8,00	1	**46.550,00**	10009106	C-200	5,50	1	**48.845,00**
225	122	10009067	B-225	8,00	1	**63.925,00**	10009107	C-225	6,50	1	**67.093,00**
250	127	10009068	B-250	10,00	1	**83.157,00**	10009108	C-250	7,00	1	**87.309,00**

Disponible Din 2093-INOX bajo demanda. Consúltenos para diferentes espesores y medidas.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Arandela de seguridad DIN-6799



Es un elemento de sujeción, como el DIN-471, autoblocante, arandela de retención y Aranlocks, con la diferencia de que en todos aquellos, el montaje ha de efectuarse por los extremos del eje. En cambio el DIN-6799 puede montarse en cualquier punto del eje, previa ejecución de la ranura correspondiente. Para facilitar el montaje de esta pieza, suministramos pinzas y soportes empiladores que facilitan el montaje en grandes series. Su campo de aplicación es importante en radio-televisión, electrónica, aparatos eléctricos, electrodomésticos y montajes en general.

Código	Dimensiones		€/1.000
10011001	1,2	5.000	**9,30**
10011002	1,5	5.000	**9,30**
10011003	1,9	5.000	**9,30**
10011004	2,3	5.000	**7,60**
10011005	3,2	5.000	**7,60**
10011006	4	5.000	**9,30**
10011007	5	5.000	**9,30**
10011008	6	1.000	**13,40**
10011009	7	1.000	**15,00**
10011010	8	1.000	**23,60**
10011011	9	1.000	**48,80**
10011012	10	1.000	**54,40**
10011013	12	500	**65,20**
10011014	15	500	**81,70**

EMPILADAS

10011020	1,5	38.250	**11,40**
10011021	1,9	30.600	**11,40**
10011022	2,3	21.250	**10,40**
10011023	3,2	18.700	**10,40**
10011024	4	14.600	**11,40**
10011025	5	11.680	**12,10**
10011026	6	10.220	**15,60**
10011027	7	5.660	**19,20**
10011028	8	4.080	**28,00**
10011029	9	3.255	**64,20**
10011030	10	2.905	**72,80**

Disponible Din 6799-INOX bajo demanda.

1 soporte + 1 pinza + 2 tiras de piezas

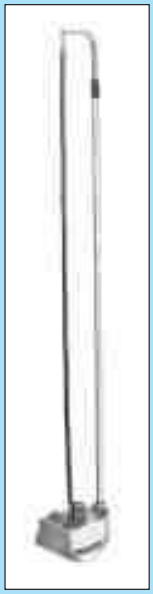

Código	Dimensiones	€/unidad
10014020	1,5	**64,00**
10014021	1,9	**64,00**
10014022	2,3	**64,00**
10014023	3,2	**64,00**
10014024	4	**64,00**
10014025	5	**64,00**
10014026	6	**64,00**
10014027	7	**64,00**
10014028	8	**64,00**
10014029	9	**64,00**
10014030	10	**64,00**

El soporte y las pinzas para DIN-6799 empiladas aseguran un montaje rápido y cómodo:

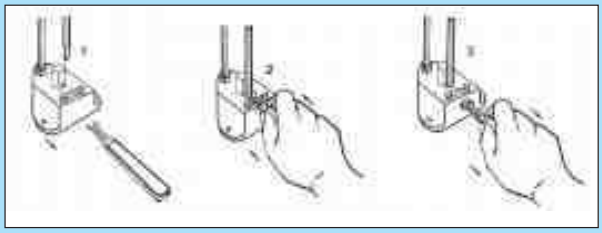

Para pequeñas cantidades, es interesante disponer de una pinza de montaje para facilitar la colocación de las piezas sueltas:



PINZAS	1	**21,00**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



Clip arandela de seguridad

Similar al DIN-6799 en todos sus aspectos y aplicaciones, con la diferencia de mayor diámetro exterior a igualdad de diámetro interior.

Código	Dimensiones		€/1.000
10005001	2,3	5.000	**17,60**
10005002	3,2	5.000	**17,60**
10005003	4	5.000	**20,00**
10005004	5	5.000	**22,60**
10005005	6	1.000	**30,20**
10005006	7	1.000	**35,20**
10005007	8	1.000	**40,20**
10005008	9	1.000	**53,40**



Anillo elástico DIN-471

Es un elemento de sujeción útil para grandes esfuerzos axiales. Sujetan, no unen, elementos a ejes; por ejemplo, una rueda libre, una pieza cualquiera, una palanca, etc. Necesitan ranura en el eje para su colocación y trabajo.

Código	Dimensiones		€/1.000
10007001	E-4	5.000	**9,00**
10007002	E-5	5.000	**9,00**
10007003	E-6	5.000	**11,90**
10007004	E-7	5.000	**14,90**
10007005	E-8	1.000	**14,90**
10007006	E-9	1.000	**18,00**
10007007	E-10	1.000	**18,00**
10007008	E-11	1.000	**21,00**
10007009	E-12	1.000	**21,00**
10007010	E-13	1.000	**23,60**
10007011	E-14	1.000	**28,40**
10007012	E-15	1.000	**28,40**
10007013	E-16	1.000	**30,60**
10007014	E-17	1.000	**32,40**
10007015	E-18	1.000	**43,10**
10007016	E-19	1.000	**45,30**
10007017	E-20	1.000	**47,30**
10007019	E-22	1.000	**54,60**
10007020	E-24	1.000	**61,20**
10007021	E-25	1.000	**65,20**
10007022	E-26	1.000	**69,30**
10007023	E-28	1.000	**95,10**
10007024	E-30	1.000	**115,80**

Consultar otras medidas y Din 472.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Arandela DIN-6798

Es de aplicación igual que el Din-137, o sea, evita autoaflojamientos en montajes de mucha vibración, ya que los dientes exteriores del tipo A o interiores del tipo J se clavan en el tornillo y en la pieza a unir. Su aplicación va desde el sector del automóvil, maquinaria en general, electrodomésticos, en este caso, en puntos donde debe hacer masa eléctrica.

Código	Dimensiones		€/1.000
TIPO A			
10010001	A - 3,2	5.000	**3,60**
10010002	A - 3,7	5.000	**3,80**
10010003	A - 4,3	5.000	**4,00**
10010004	A - 5,3	5.000	**4,70**
10010005	A - 6,4	5.000	**6,40**
10010006	A - 7,4	5.000	**11,70**
10010007	A - 8,4	5.000	**12,20**
10010008	A - 10,5	500	**20,00**
10010009	A - 12,5	500	**31,90**
10010010	A - 13,2	500	**45,30**
10010011	A - 14,5	500	**47,60**
10010012	A - 25	500	**182,40**
TIPO J			
10010020	J - 3,2	5.000	**3,60**
10010021	J - 3,7	5.000	**3,80**
10010022	J - 4,3	5.000	**4,00**
10010023	J - 5,3	5.000	**4,70**
10010024	J - 6,4	5.000	**6,40**
10010025	J - 7,4	5.000	**11,70**
10010026	J - 8,4	5.000	**12,20**
10010027	J - 10,5	500	**20,00**
10010028	J - 12,5	500	**31,90**



Arandela DIN-137

Es una arandela que se usa en uniones con tuerca-tornillo o tornillo-rosca, para evitar su aflojamiento en condiciones de trabajo. Se fabrica en los tipos A y B para los dos casos mencionados respectivamente. Su campo de aplicación es en todo tipo de montajes que tengan pequeñas o medianas vibraciones.

Código	Dimensiones		€/1.000
TIPO A			
10006001	A - 2	5.000	**3,60**
10006002	A - 2,3	5.000	**3,60**
10006003	A - 2,6	5.000	**3,60**
10006004	A - 3	5.000	**3,60**
10006005	A - 3,5	5.000	**6,20**
10006006	A - 4	5.000	**6,20**
10006007	A - 5	5.000	**7,80**
10006008	A - 6	5.000	**10,70**
10006013	A - 7	1.000	**16,70**
10006009	A - 8	1.000	**16,70**
10006010	A - 10	1.000	**32,70**
10006011	A - 12	500	**85,10**
10006012	A - 16	500	**127,90**
TIPO B			
10006020	B - 4	5.000	**6,40**
10006021	B - 5	5.000	**8,10**
10006022	B - 6	5.000	**10,10**
10006023	B - 8	1.000	**20,50**
10006024	B - 10	1.000	**36,10**
10006025	B - 12	500	**64,90**
10006026	B - 14	500	**122,30**
10006027	B - 16	500	**143,10**

Disponible Din 137-INOX bajo demanda.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**



Arandelas corofix

Es un elemento de unión. Son piezas generalmente montadas en conjuntos que sirvan para unión de superficies cilíndricas exterior-interior. Sustituyen con gran ventaja a la chaveta, con ahorro de tiempo. Se usan, pues, para unir solidariamente ejes a ruedas, volantes, palancas y demás elementos sobre un eje.

Código	Dimensiones		€/1.000
10001004	6 x 18	100	**1.458,00**
10001005	7 x 18	100	**1.700,00**
10001006	8 x 18	100	**1.700,00**
10001007	9 x 22	100	**1.721,00**
10001008	10 x 22	100	**1.721,00**
10001009	11 x 22	100	**1.721,00**
10001010	12 x 27	100	**1.599,00**
10001011	13 x 27	100	**1.689,00**
10001012	14 x 27	100	**1.779,00**
10001013	15 x 27	50	**1.869,00**
10001014	16 x 37	50	**1.959,00**
10001015	17 x 37	50	**2.049,00**
10001016	18 x 37	50	**2.139,00**
10001017	20 x 37	50	**2.230,00**
10001018	22 x 42	50	**2.320,00**
10001019	24 x 42	50	**2.725,00**
10001020	25 x 42	50	**3.129,00**
10001021	28 x 52	50	**3.534,00**
10001022	30 x 52	50	**3.939,00**
10001023	32 x 52	25	**4.343,00**
10001024	35 x 52	25	**4.748,00**
10001025	38 x 62	25	**5.152,00**
10001026	40 x 62	25	**5.556,00**
10001027	42 x 62	25	**5.961,00**
10001028	45 x 62	25	**6.366,00**
10001029	48 x 70	10	**6.770,00**
10001030	50 x 70	10	**6.770,00**
10001031	55 x 70	10	**6.770,00**

Consultar otras medidas.



Autoblocante para eje

Es un elemento similar al Din-471, con el mismo tipo de usos y aplicaciones, con la ventaja de que no necesita ranura en el eje y, por lo tanto, tiene la posibilidad de ajuste axial, lo que en determinados montajes es de suma importancia. Puede soportar buenos esfuerzos axiales, pero no tanto como el Din-471, especialmente para grandes diámetros. Se aplica a maquinaria en general y particularmente a máquinas de oficina.

Código	Dimensiones		€/1.000
10002001	2,2	5.000	**27,20**
10002002	2,5	5.000	**27,20**
10002003	2,8	5.000	**27,20**
10002004	3	5.000	**27,20**
10002005	3,5	5.000	**27,20**
10002006	4	5.000	**27,20**
10002007	5	5.000	**33,00**
10002008	6	5.000	**34,20**
10002009	7	5.000	**35,10**
10002010	8	5.000	**48,00**
10002011	9	5.000	**58,80**
10002012	10	5.000	**64,70**
10002013	11	1.000	**73,10**
10002014	12	1.000	**74,30**
10002015	14	500	**92,40**
10002016	15	500	**100,40**
10002017	16	500	**120,50**
10002018	17	500	**140,70**
10002019	18	500	**149,00**
10002020	20	500	**170,00**
10002021	25	500	**225,30**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Elementos de fijación rápida

S.A. SINARD también es el fabricante de **los elementos de fijación rápida**. Se trata de una serie de piezas destinadas a la unión de estructuras metálicas o de hormigón con otros elementos (tubos, cables, bandejas, perfiles de falsos techos...) Se destacan por su amplia gama de piezas combinables que se adaptan a cualquier necesidad, facilitando el agarre a las estructuras en breves segundos. Están fabricados con material de primera calidad, garantizando un rendimiento a plena satisfacción del usuario. Su robustez, potencia de agarre y su gran facilidad de colocación hacen que sean la solución ideal para el trabajo diario del instalador.

El montaje de los elementos de fijación rápida SINARD se caracteriza por su gran rapidez. Algunas piezas se montan manualmente, y en la mayoría de las piezas basta con un simple golpe de matillo.

ACABADOS SUPERFICIALES

Todos los elementos de fijación disponen de una capa de protección anticorrosiva. Se emplean los siguientes tipos de acabado superficial:

- **Color negro**: Protección de fosfatado al cinc con una impregnación de aceite antioxidante.
- **Acabado SINARD**: Revestimiento anti-corrosivo compuesto de láminas de zinc aluminio. No contiene Cromo VI. Resistencia a la corrosión: 480 horas según ensayo DIN 50021/ISO 9227. Color gris plata.

Consúltenos para mayor información. Le presentamos algunos ejemplos:














Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Piezas especiales

Le recordamos nuestra especialidad en la fabricación de **piezas especiales de acero elástico con tratamiento térmico.** Nuestro Departamento Técnico está a su disposición para ayudarle a resolver cualquier consulta o problema técnico que se le plantee.

Le presentamos algunos ejemplos de piezas especiales fabricadas bajo plano:



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
125 PAGINA

CONCEPTO

ILUMINACION URBANA

DISEÑO

ABAHJUR



Fuste de aluminio, altura total 4,135 m. En aluminio inyectado. Protector metacrilato. IP66. Reflector aluminio.Color 900 Sable. Medidas: Ø431x500 mm

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
ABAH00001BEU	HAL150	E-40		Cons.

ALURA+DESCOBERTAS



Fuste de madera, altura 3,65 m. En aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Filtros de color, clase II, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø700x367 mm

ALUR00001ESS	SAP70	E-27	1584	895
ALUR00011ESS	SAP100	E-40		925
ALUR00015ESS	SAP150			960
ALUR00002ESS	HAL70	E-27		895
ALUR00011ESS	HAL100	E-40		925
ALUR00016ESS	HAL150			960
ALUR00009ESS	HAL35-70-135	G-12	1577	845

AMARYLLIS+CELTIS



Fuste de acero, alto 4m. En aluminio inyectado. Policarbonato. IP-66. Reflector aluminio. Clase II. Color 900 Sable, reflector base dicroico, reflector orientable en inclinación 15 °, filtros y paralumen.

AMAR00002BEU	HAL150	G12	1863	2.670

ATOM



Acero inox., protector metacrilato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Alturas 4, 5 y 8 m. Variación de colores

ATOM00001ESS	HAL150	
ATOM00002ESS	HAL2x150	Cons.
ATOM00003ESS	HAL2x150	

AURA



Fuste de acero,alto 6/8 m. En aluminio inyectado, protector policarbonato y vidrio. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø1200x170 mm

AURA00001PTS	HAL150+170	E40+ 1659	1627	Cons.
AURA00002ESS	HAL150	G12	1576	

BOREAL



Fuste de acero, alto 4/6 m. En aluminio inyectado con máscara de acero inox. perforado, protector metacrilato. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Filtros dicroicos coloreados, pintura toda la gama RAL máscara personalizada. Medidas: Ø611x840 mm

BORE00001ESS	HAL150	G12		Cons.
BORE00002ESS	IND165			

CITEA+NUNALVARES



Fuste de acero, alto 4/6/8 m. Luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Clase I.

	Mini: Ø 490x60			
CIT100008ESS	SAP70	E-27	1627	975
CIT100026ESS	SAP100	E-40		975
CIT100009ESS	HAL70	E-27		975
CIT100026ESS	HAL100	E-40		975
	Maxi: Ø 675x70			
CIT300020ESS	SAP250	E-40	1289	1.360
CIT300028ESS	SAP400			1.380

CONCEPTO



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
	Midi: Ø 590x60			
CIT200029ESS	SAP150	E-40	1543	1.015
CIT200048ESS	SAP250		1812	1.300
CIT200030ESS	HAL150		1543	1.020
CIT200048ESS	HAL250		1812	1.300

CRISTELLA



Vidrio y aluminio inyectado. Protector vidrio prismático. IP66. Clase I. Ø 405x700 mm. Alto de 3 a 8,5 m.

CHRI00001FRS	HAL70	G-12	1939	2.670

DOME



Fuste de acero, alto 8 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL, corola de diferentes colores, posibilidad de brazo doble a fuste clase II, fusibles. Medidas: Ø 540x320 mm.

DOME00001FRS	SAP70	E-27	1627	1.800
DOME00002FRS	SAP100	E-40		1.870
DOME00003FRS	SAP150			1.935
DOME00001FRS	HAL70	E-27		1.800
DOME00002FRS	HAL100	E-40		1.870
DOME00003FRS	HAL150			1.935

EDEN



Fuste de acero, alto 4,14 m. En aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL, puede llevar fusibles brazo de fundición de aluminio a juego, clase II. Medidas: Ø510x635 mm.

EDEN00001FRS	HAL70	G-12	1740	5.170
EDEN00002FRS	HAL150			4.905

EPSILON



Fuste de acero, alto 3,35 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Reflector aluminio. Diferentes acabados, clase II, fusibles. Med.: 868x800 mm.

EPSL00002GBS	HAL70	G-12	1601	7.565
EPSL00004GBS	HAL150			7.700

FRANCESCA



Perfil aluminio, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio.Pintura toda la gama RAL. Clase I. Med.: 370x180x230 mm. Alturas: 4,5 m. y 6 m.

FRAN00001ITS	HAL150	G12	1659	Cons.

FURYO+FLO



Fuste de acero, alto de 6 a 10 m. Consola fundición de aluminio, protector vidrio autolimpiable. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I.

	Furyo 1 - 704x216x149 mm.			
FUR101003ESS	SAP70	E-27	1-1956	775
	Furyo 3 - 879x314x216 mm.			
FUR300003ESS	SAP/HAL100	E-40	3-1922	785
FUR300007ESS	SAP/HAL150			810
FUR300009ESS	SAP/HAL250			835

HERMES



Fuste de acero, alto de 3 a 4 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Altavoz incorporado en el fuste, tomas electricas clase II.

HERM00003BES	HAL70	G-12	1553	7.535
HERM00001BES	HAL15		1553	7.670
HERM00002BES	HAL150		1597	7.445

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 126

CONCEPTO					PRECIO EUROS
HERNANDEZ & FERNANDEZ					
Acero cérten con Condulux empotrado, protector policarbonato. IP65. Reflector aluminio. Clase I. Reflector adicional clase II. Medidas: Fernández - 3900x9000 mm; Mini Fern. - 2500x6400 mm.; Hernández - 3900x8175 mm; Mini Hern. - 3000x7200 mm.					
Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector		
E99COLFER.01A/ESS	Fernández				
E99COLMFE.01A/ESS	Mini Fernández				
E99COLHER.02A/ESS	Hernández				
E99COLMHE.01A/ESS	Mini Hernández				Cons.
CLX-00003ESS	SAP150	E-40	1184		
CLX-00054ESS	2xSAP150	2xE-40	1184+1627		
CLX-00016ESS	SAP150	E-40	1184		
CLX-00069ESS	SAP150+HAL70	E-40+G-12	1184+1659		
HESTIA+CONDOR					
Fuste de acero, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Hestia 1 - 780x163x266 mm. Hestia 2 - 927x190x324 mm.					
HES100005ESS	HAL70	G-12	1-1914		660
HES100004ESS	HAL70	E-27			650
HES100025ESS	HAL150	G-12			695
HES200165ESS	SAP70	E-27	2-1627		725
HES200178ESS	SAP100	E-40			745
HES200203ESS	SAP150				760
HES200220ESS	SAP250				895
HES200280ESS	HAL70	E-27			715
HES200178ESS	HAL100	E-40			705
HES200204ESS	HAL150				725
HES200220ESS	HAL250				855
IMPERIA					
Acero inox., protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø600x800x6300 mm.					
IMPE00001ESS	HAL70+HAL150	G-12+G-12	1575+1659		Cons.
JASPER					
Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP-66 Sealsafe. Clase II. Medidas: Ø 300 x 772 mm.					
JASP00001HUS	HAL70	G-12			845
KALI					
Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Rejilla de protección, filtro de color, clase II. Medidas: Ø 900x950 mm.					
KALI00001FRS	HAL70	G-12	1641		3.665
KALI00001FRS	HAL150				3.795
KIO					
Aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacrilato. Medidas: Ø 460x703 mm.					
KIO-00001ESS	SAP70	E-27	1889		795
KIO-00007ESS	HAL70	G-12			810
KIO-00031ESS	COSMO60	--			1.030
MAST					
Aluminio extruido y anodizado, protector vidrio curvo templado. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Diversas combinaciones de brazos. Alto total de 6,47 a 8,88 m.					
MAST00007ESS	HAL150/35	2xG-12	1659		Cons.
MAST00008ESS	HAL150/70				

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector		
MAST00009ESS	HAL150	G-12			
MAST00010ESS	HAL70/35	2xG-12			Cons.
MAST00011ESS	HAL70	G-12			
MAST00012ESS	HAL150/35	2xG-12			
MAYA					
Corona y luneta en aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector policarbonato, fusibles, clase II, arrancador, autoblocantes, fijación lateral directa Ø 60 mm, fijación lateral plana.					
Mini: Ø 490x60 mm.					
MAY100002FRS	SAP70	E-27	1-1627		1.215
MAY100001FRS	SAP100	E-40	1-1627		1.950
MAY100002FRS	HAL70	E-27	1-1627		1.885
MAY100001FRS	HAL100	E-40	1-1627		1.950
Midi: Ø 590x60 mm.					
MAY200007FRS	SAP150	E-40	2-1543		1.970
MAY200007FRS	HAL150		2-1543		1.965
Maxi: Ø 675x70mm.					
MAY300001FRS	SAP250		3-1289		1.990
MAY300003FRS	SAP400		3-1289		2.060
MAY300001FRS	HAL250	E-40	3-1289		1.990
MODULLUM					
Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Calse I. Rejilla protección, filtro color, clase II, pintura gama RAL. Orientable 360°. Medidas: Micro: Ø 127x1300 mm. Mini: Ø 127x3900 mm. Midi: Ø 178x5400 mm. Maxi: Ø 245x9500 mm.					
MOD000001DES	HAL35	Micro	E10		
MOD100001DES	HAL35	Mini	E10		Cons.
MOD200002DES	HAL70	Midi	1932		
MOD300003DES	HAL150	Maxi	1967		
MOONTORCH					
Fuste acero galvanizado en caliente, luminaria aluminio inyectado, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Diferentes acabados, Clase II.					
MTOR00002FRS	HAL150	G-12	1852		Cons.
NEMO					
Acero inoxidable, protector metacrilato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: *Columna 5m. **Luminaria Ø600x613 mm					
NEMO00010BEU*	Cosmo90	PGZ-12	1675		9.730
NEMO00003BEU**	HAL150	G-12			1.900
NEOS+TEKTON					
Fuste de acero, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Vidrio estructurado o granulado, filtros de colores, pintura toda la gama RAL, calse II.					
NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659		445
NEO100125ESS	HAL70				445
NEO200520ESS	SAP70		1364		470
NEO200517ESS	SAP100	E-40			480
NEO200171ESS	SAP150				495
NEO200513ESS	HAL70	E-27			480
NEO200517ESS	HAL100	E-40			480
NEO200166ESS	HAL150				500
NEO300174ESS	SAP250		1709		825
NEO300411ESS	SAP400				850
NEO300211ESS	SAP600				930
NEO300174ESS	HAL250				825
NEO300202ESS	HAL400				840

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 127

CONCEPTO

PRECIO EUROS

POEME+ROMANCE



Fuste de acero, consola fundición aluminio, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Rejilla protección, filtro color, clase II, embellecedor columna, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø360x689 mm.

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
POEM00001FRS	HAL150	G-12	1659	Cons.

POLO+SIGNUM



Fuste de acero,alto 4/6/10 m. Luminaria con cuerpo de aluminio entallado, protector de vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Diferentes acabados, clase II.

	Maxi: Ø839x230 mm.			
POL300031ESS	SAP400	E-40	1289	2.020
POL300012ESS	SAP250			1.975
POL300008ESS	SAP150			1.960
POL300008ESS	HAL150			1.960
	Midi Ø652x165 mm.			
POL200027ESS	HAL150	E-40	1627	1.560
	Micro Ø440x120 mm.			
POL100010ESS	HAL70	G-12	1659	Cons.
POL100025ESS	HAL35			Cons.



PORTEL

Fuste sección cuadrada, alto de 4,8 a 10 m. Brazo perfil normalizado fijación pletina. Placa cuadrada con 4 pernos y tornillos cincados y pasivados. Fuste y brazos de acero, acabado galvanizado en caliente con pintura en polvo resina. Cons.

PRADO



Aluminio inyectado. Protector policarbonato / vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacrilato, clase II. Medidas 575x465 mm.

PRAD0003ESS	SAP/HAL100	E-40	1552	2.005
PRAD0005ESS	SAP/HAL250			Cons.

PRON



Fuste tronco cónico, alto 9/10 m. Brazo perfil normalizado fijación teja o consola. Placa cuadrada 4 pernos y tornillos cincados y pasivados. Fuste y brazos de acero, acabado en pintura polvo resina poliester.

NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659	445
NEO100125ESS	HAL70			445
NEO200520ESS	SAP70		1364	470
NEO200517ESS	SAP100	E-40		480
NEO200171ESS	SAP150			495
NEO200513ESS	HAL70	E-27		480
NEO200517ESS	HAL100	E-40		480
NEO200166ESS	HAL150			500
NEO300174ESS	SAP250		1709	825
NEO300411ESS	SAP400			850
NEO300211ESS	SAP600			930
NEO300174ESS	HAL250			825
NEO300202ESS	HAL400			840



PUNTILLA

Fuste de acero, alto 7,5-10,5 m. Luminaria aluminio inyectado, protector policarbonato. IP54. Clase I. Pintura RAL, clase II. Medida: Ø300x493 mm.

PUNT00001DEA	HAL150	G-12	1575	Cons.

SCALA+LUTECIA



Fuste acero, alto 4/6 m. Luminaria aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector policarbonato, fusibles, clase II, arrancador autoblocante, pintura gama RAL.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	Mini: Ø 490x60 mm.			
SCA100007ESS	SAP70	E-27	1627	1.010
SCA100025ESS	SAP100	E-40		1.005
SCA100008ESS	HAL70	E-27		1.015
SCA100025ESS	HAL100	E-40		1.010
	Midi: Ø 590x60 mm.			
SCA200029ESS	SAP150	E-40	1543	1.070
SCA200030ESS	HAL150			1.020
	Maxi: Ø 675x70mm.			
SCA300020ESS	SAP250	E-40	1289	1.320
SCA300027ESS	SAP400			1.365
SCA300020ESS	HAL250			1.320
SCA300028ESS	HAL400			1.345

SEPALE+ALIZE



Fuste de acero, alto 9/10/12 m. Luminaria poliéster reforzado con fibra de vidrio, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, auxiliares eléctricos en fuste y pintura toda la gama RAL, clase II. Medidas: 1750x300x345 mm.

SEPA00001FRS	SAP150	E-40	1399	3.910
SEPA00001FRS	SAP250			3.910
SEPA00001FRS	SAP400			3.910
SEPA00001FRS	HAL150			3.910
SEPA00001FRS	HAL250			3.910
SEPA00001FRS	HAL400			3.910
SEPA00002FRS	---	G-12		4.430

TAGE+SANMARCOS



Fuste de acero, alto 6/12 m. Luminaria aluminio inyectado. Protector superior en metacrilato, cierre de vidrio. IP66 Sealsafe. Clase I. Auxiliares incorporables en fuste pintura toda la gama RAL, clase II. Medidas: Ø 800x250 mm.

CIT200008FRS	SAP70+Fluor32	E-27	1289	2.585
CIT200009FRS	SAP100+Fluor32	E-40		2.650
CIT200010FRS	SAP150+Fluor32			2.715
CIT200003FRS	SAP250+Fluor32			2.785
CIT200004FRS	SAP400+Fluor32			2.850
CIT200008FRS	HAL70+Fluor32	E-27		2.410
CIT200009FRS	HAL100+Fluor32	E-40		2.480
CIT200010FRS	HAL150+Fluor32			2.545
CIT200005FRS	HAL250+Fluor32			2.610
CIT200006FRS	HAL400+Fluor32			2.785

THYLIA



Base fundición de hierro, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL, clase II, base acero soldado. Medidas: 336x130x194 mm.

THY100003ESS	HAL150	G-12	1754	Cons.
THY100001ESS	HAL150		1659	

URBE



Columna de acero galvanizado en caliente, luminaria aluminio fundido. Brazo teja acero. Placa cuadrada 4 pernos con tornillos cincados y pasivados.Fuste y brazos galvanizados en caliente, acabado con pintura en polvo resina poliester.

	Midi 145x253x960 mm.			
URB200011ESS	HAL150	G-12	1-1914	Cons.
URB200009ESS	Cosmo140	PGZ-12		
	Maxi 170x315x1200 mm.			
URB300002ESS	SAP/HAL250	E-40	2-1627	Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 128

CONCEPTO					PRECIO EUROS
XIO / XIA					
Acero galvanizado en caliente, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: 1250x1100x1410 mm. Alto total 4 m.					
Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector		
XIOA00001ESS	HAL150	G-12	1659		Cons.
XIOA00002ESS	HAL150	G-12	1824		
CONTEMPORANEO					
ARAMIS					
Aluminio inyectado y embutido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles clase II, diferentes protectores, pintura gama RAL, fijación anular, plana o doble. Ø 510x270 mm.					
ARAM00175ESS	SAP70	E-27	1543		655
ARAM00070ESS	SAP100	E-40			655
ARAM00019ESS	SAP150				670
ARAM00177ESS	HAL70	E-27			660
ARAM00070ESS	HAL100	E-40			655
ARAM00020ESS	HAL150				680
DOURO					
Acero inoxidable, protector vidrio. Reflector aluminio. IP66 Sealsafe. Pintura gama RAL. Clase I. Fusibles, fijación directa y doble. Med: 560x380x150 mm.					
DOUR00003PTS	SAP70	E-27	1627		1.250
DOUR00007PTS	SAP100	E-40			1.315
DOUR00022PTS	SAP150				1.385
DOUR00003PTS	HAL70	E-27			1.250
DOUR00007PTS	HAL100	E-40			1.315
DOUR00022PTS	HAL150				1.385
DOUR00020PTS	SAL/HAL250		1312		Cons.
ECOMIRAGE					
Aluminio inyectado, protector policarbonato transparente grabado.IP54. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø 500 x 510 mm.					
MIRA00190ESS	SAP70	E-27	--		515
MIRA00173ESS	SAP 00	E-40			530
MIRA00179ESS	SAP150				560
MIRA00191ESS	HAL70	E-27			525
MIRA00173ESS	HAL100	E-40			530
MIRA00180ESS	HAL150				565
FULGORA					
Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP 66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacritalo transparente, fotometría asimétrica, Clase II, fusibles, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø710x892 mm.					
FULG00021BEU	HAL70	E-27	1487		2.845
FULG00013BEU	HAL100	E-40			2.535
FULG00010BEU	HAL150				2.610
GEMA					
Aluminio inyectado y entallado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles clase II, pintura toda la gama RAL, fijación suspendida. Medidas: Ø800x523 mm.					
GEMA00069ESS	SAP70	E-27	1312		1.175
GEMA00066ESS	SAP100	E-40			1.185
GEMA00068ESS	SAP150				1.200
GEMA00070ESS	HAL70	E-27			1.180
GEMA00066ESS	HAL100	E-40			1.185
GEMA00067ESS	HAL150				1.210

CONCEPTO					PRECIO EUROS
IMAGE					
Aluminio inyectado y embutido. Metacrilato. Clase II, fusibles, pintura toda la gama RAL, fijación suspendida, protector vidrio plano. Ø 636x358 mm.					
Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector		
IMAG00029ESS	SAP 70	E-27	1289		775
IMAG00016ESS	SAP 100	E-40			775
IMAG00011ESS	SAP 150	E-40			790
IMAG00009ESS	SAP 250	E-40			810
IMAG00028ESS	HAL 70	E-27			780
IMAG00016ESS	HAL 100	E-40			775
IMAG00010ESS	HAL 150	E-40			795
IMAG00009ESS	HAL 250	E-40			810
INOA					
Base, brazo y capó de fundición de aluminio inyectado, protector metacrilato o policarbonato. IP66. Reflector distribución fotométrica asimétrica o simétrica. Clase I ó II. Medidas: Ø431x903 mm.					
INOA00001FRS	Cosmo60	PGZ-12	1996		1.545
K-LUX					
Aluminio inyectado entallado, protector policarbonato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fotometría asimétrica, clase II, fusibles, arrancador autoblocante, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø585x545 mm.					
KLUX00005BEU	SAP/HAL70	E-27	1543		1.045
KLUX00008BEU	SAP/HAL100	E-40			1.110
KLUX00006BEU	SAP/HAL150				1.120
SATURNO 3S					
Aluminio inyectado y embutido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector alumino. Clase I. Fusible, clase II, lámparas de inducción, protector antivandálico 8 mm., pintura toda la gama RAL, corona cubierta, fijación anular, doble y plana, protec-tor vidrio plano. Medidas: Ø 510 x 410 mm.					
SATS00156ESS	SAP70	E-27	1312		490
SATS00183ESS	SAP100	E-40			500
SATS00182ESS	SAP150				515
SATS00157ESS	HAL70	E-27			500
SATS00183ESS	HAL100	E-40			500
SATS00181ESS	HAL 50				525
SILGORA					
Aluminio inyectado, protector metacrilato IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Fotometría asimétrica, clase II, fusibles, arrancador autoblocante. Medidas: Ø 680x857mm					
SILG00004BEU	SAP/HAL70	E-27	1668		2.490
SILG00003BEU	SAP/HAL100	E-40			2.555
SILG00001BEU	SAP/HAL150				2.625
SUPERSATURNO					
Aluminio inyectado y embutido, protector metacrilato. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Fusible, clase II, fijación suspendida, fijación vertical envolvente, protector vidrio plano. Medidas: Ø 615 x 505 mm.					
SSAT00058ESS	SAP150	E40	1289		1.400
SSAT00060ESS	SAP250				1.415
SSAT00059ESS	HAL150				1.400
SSAT00060ESS	HAL250				1.415

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CLASICO

ALBANY

Aluminio entallado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, clase II, inducción 85 w, pintura toda la gama RAL, fijación posada con consola.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
	Albany 1- Ø590x593 mm.			
ALB200014ESS	SAP70	E-27	1543	685
ALB200067ESS	SAP100	E-40		695
ALB200015ESS	HAL70	E-27		690
ALB200067ESS	HAL100	E-40		695
ALB200053ESS	HAL150			715
	Albany 2 - Ø700x725 mm.			
ALB300116ESS*	SAP250	E-40	1312	980
ALB300116ESS*	HAL250			980

ALMA



Aluminio fundido y entallado, protector metacrilato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Ø 540x370

ALMA00001DES	Cosmo140	PGZ-12	1929	1.485
ALMA00002DES	HAL150	G-12		Cons.

ATHENA

Cobre, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø 500x950 mm.



ATH-00001BES	SAP 70	E-27	1312	3.835
ATH-00002BES	SAP 100	E-40		3.900
ATH-00003BES	SAP 150			3.965
ATH-00004BES	SAP 250			4.030
ATH-00001BES	HAL 70	E-27		3.830
ATH-00002BES	HAL 100	E-40		3.900
ATH-00003BES	HAL 150			3.965
ATH-00004BES	HAL 250			4.030

BREÑA

Fundición de aluminio fundido y entallado, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Equipo AF para lámpara SAP de 250w. Medidas: Ø 500x850 mm.



BRE100018ESS	SAP70	E-27	1543	1.140
BRE100020ESS	SAP100	E-40		1.150
BRE100021ESS	SAP150			1.165
BRE100023ESS	SAP250			1.125
BRE100019ESS	HAL70	E-27		1.145
BRE100020ESS	HAL 00	E-40		1.150
BRE100022ESS	HAL 50			1.170
BRE100023ESS	HAL250			1.125

ISLA

Aluminio inyectado y entallado, protector vidrio templado. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø647x636 mm.



ISLA00003ESS	SAP/HAL70	E-27	1627	800
ISLA00008ESS	SAP/HAL100	E-40		825
ISLA00013ESS	SAP/HAL150			855
ISLA00024ESS	SAP/HAL100			825

KARLJOHAN

Aluminio entallado, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP66. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Protector metacrilato claro, con barniz POND. Medidas: Ø600x775 mm.



KJOH00000GBS	HAL70	E-27	1640	2.630
KJOH00002YUS	HAL100	E-40		2.565
KJOH00003GBS	HAL150			2.500
KJOH00000GBS	SAP70	E-27		2.630
KJOH00002YUS	SAP100	E-40		2.565
KJOH00003GBS	SAP150			2.500

LFH

Aluminio fundido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, pintura toda la gama RAL, cubeta hermética IP66. Medidas: 540x540x750 mm.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
LF--00013ESS	SAP70	E-27	1543	825
LF--00016ESS	SAP100	E-40		840
LF--00021ESS	SAP150			850
LF--00013ESS	HAL70	E-27		830
LF--00016ESS	HAL100	E-40		840
LF--00021ESS	HAL150			855

RIBEIRA-CASCAIS

Acero galvanizado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, clase II. Medidas: Ribeira - 720x720x845 mm.
Cascais - 610x610x845 mm.



RIBE00001PTS	SAP/HAL70	E-27	1627	1.230
RIBE00002PTS	SAP/HAL100	E-40		1.300
RIBE00003PTS	SAP/HAL150			1.360
CASC00004PTS	SAP/HAL70	E-27		1.425
CASC00001PTS	SAP/HAL100	E-40		1.450
CASC00005PTS	SAP/HAL150			1.510

TEMPORE

Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Fuste columna de época, clase II. Ø 390x710 mm.



TEMP00004BEU	HAL70	E-27	1275	2.260
TEMP00005BEU	HAL100	E-40		2.325
TEMP00002BEU	HAL150	G-12		2.400
TEMP00004BEU	SAP70	E-27		2.130
TEMP00005BEU	SAP100	E-40		2.200
TEMP00003BEU	SAP150			2.270

PROYECTORES Y BALIZAMIENTO

ALISIOS

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura carta RAL, paralúmenes, deflector aluminio, refuerzo y abrazaderas para fijación a poste, caja de auxiliares eléctricos, clase II. Medidas: 612x587x389 mm., con capó y lira: 1142x797x389 mm.



ALIS00002PTS	SAP2X400	2xE-40	1521	2.350
ALIS00001PTS	SAP1000	E-40		2.235
ALIS00003PTS	SAP1000	E-40	1462	2.275
ALIS00004PTS	SAP2X400	2xE-40		2.415

BLOCO

Aluminio inyectado,protector vidrio templado. IP66. Clase I. Kit fijación encastrable, rejilla, embellecedor. Kit de instalación por cada modelo.



	Circular	Equipo	PRECIO EUROS
BLOC00007PTS	Indirecto	--	275
BLOC00008PTS	Directo rejilla	--	265
BLOC00009PTS	Indirecto	26W Fluor	340
BLOC00010PTS	Directo opal	26W Fluor	325
BLOC00011PTS	Directo rejilla	26W Fluor	330
BLOC00012PTS	Indirecto	35W CHI G12	450
BLOC00013PTS	Directo opal	13W G24/D1	325
BLOC00014PTS	Directo opal	--	260
BLOC00015PTS	Indirecto	--	330
BLOC00016PTS	Directo opal	--	310
BLOC00017PTS	Directo grid	--	315
BLOC00018PTS	Directo opal	32 G24Q3	375
	Rectangular		
BLOR00001PTS	Indirecto	13W Fluor	300
BLOR00011PTS	Indirecto	26W Fluor	280
BLOR00012PTS	Indirecto	18W Fluor	280

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
130 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Rectangular	Equipo		
BLOR00013PTS	Directo	26W Fluor		290
BLOR00014PTS	Rejilla	26W Fluor		295
BLOR00015PTS	Directo	--		255
BLOR00016PTS	Rejilla opal	--		260
BLOR00017PTS	Indirecto	35W CGI G12		385
BLOR00018PTS	Directo	13W Fluor		295
BLOR00019PTS	Indirecto	35W CHI G12 BE		385
BLOR00020PTS	Indirecto	--		265
BLOR00021PTS	Indirecto	--		215
BLOR00022PTS	Directo opal	--		275
BLOR00023PTS	Directo opal	--		310
Kits fijación no incluidos en el precio				
7650007	Rectangular			25
TBP000137PTS	Circular			20
TBP000310PTS	Cuadrado			20

CORUS

Cuerpo de aluminio extruido e inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Reductor de flujo, puerta acceso en extremos, diferentes paralúmenes, filtros color, protector vidrio estructurado, clase II, fijación en pescante, fijación post-stop Ø60, fijación basculante por estribo. Med.: 265/1750x180x90 mm

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
CORU00005BES	SAP70	E-27	1530	1.280
CORU00030BES	HAL70			1.190
CORU00043BES	HAL150	G-12		1.150

FOCAL

Cuerpo de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Tornillería antivandálica, rejilla de protección, vidrios estructurados especiales, filtros color, paralúmenes, clase II. Medidas: Ø245x325x254 mm.

FOCA00002FRS	SAP70	E-27	1576	1.015
FOCA00003FRS	HAL70	G-12		930
FOCA00004FRS	HAL150			1.185

NEOS1

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano (hasta 70w) vidrio abombado (150w). IP66. Reflector aluminio, simétrico concentrante. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, cierre de seguridad, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, refuerzo de reflectores, fijación en coronación (Ø 60 mm), clase II, fusibles, vidrio abombado, fijación a tubo Ø60 mm. Medidas:360x320x100 mm.

NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659	445
NEO100125ESS	HAL70			445

NEOS 2

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio, alumbrado público. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, cierre de seguridad, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, fijación en coronación (Ø 60 mm.), clase II, fusibles, fijación a tubo Ø 60 mm. Medidas:441x398x140 mm.

NEO200520ESS	SAP70	E-27	1364	470
NEO200517ESS	SAP100	E-40		480
NEO200171ESS	SAP150			495
NEO200513ESS	HAL70	E-27		480
NEO200517ESS	HAL100	E-40		480
NEO200166ESS	HAL150			500

NEOS 3

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio, asimétrico. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, pintura toda la carta RAL, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, fijación en coronación (Ø 60 mm), clase II, fusibles, fijación a tubo Ø 60 mm. Medidas: 600x500x160 mm.

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
NEO300174ESS	SAP 250	E-40	1709	825
NEO300411ESS	SAP 400			850
NEO300211ESS	SAP 600			930
NEO300174ESS	HAL 250			925
NEO300202ESS	HAL 400			840

NEOS 4

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas:750x585x205 mm.

NEO401000ESS	SAP1000	E-40	1103	1.085
NEO401001ESS	SAP1000		1381	1.140
NEO401002ESS	SAP1000		1382	1.150
NEO401003ESS	SAP1000		1942	1.220
NEO401004ESS	SAP1000		2066	1.225
NEO401005ESS	HAL1000		1103	1.070
NEO401006ESS	HAL1000		1381	1.120
NEO401007ESS	HAL1000		1382	1.135
NEO401008ESS	HAL1000		1942	1.200
NEO401009ESS	HAL1000		2066	1.225

OLYMPIA

Aluminio inyectado y entallado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I.

OLYM00007HUS	SAP-HAL250	E-40	1663	1.520
OLYM00008HUS	SAP-HAL400			1.590
Olimpia 2 - Ø520x580 mm.				
OLYM00005HUS	HAL400	E-40	1663	2.260
Olimpia 3 - Ø665x630 mm.				
OLYM00006HUS	HAL1000	E-40	1613	2.260
OLYM00004HUS	HAL2000			2.225

TERRA

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP67. Reflector aluminio. Clase I. Paralúmenes, anti-UVA, filtros de color, zócalo de fundición.

Maxi - 250x223 mm.				
TER300513PTS	SAP70	E-27	2-1453	990
TER300387PTS	SAP150	Rx75		1.110
TER300432PTS	HAL70	E-27		1.100
TER300387PTS	HAL150	Rx75		1.110
Midi - 400x356 mm.				
TER200003BES	HAL35	G-12	1-1659	1.885
TER200005BES	HAL70			2.035
TER200006BES	HAL70	E-27		1.915
Kit de instalaciones no incluidas en el precio				
BUN000160ESS	Maxi xócalo hormigón			320
TER200009BES	Midi redondo			180
TER200008BES	Midi cuadrado			180

ZENITH

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la carta RAL, sistema de memoria angular, rejilla antivandálica, posibilidad de fijación mural, clase II. Med.: 518x547x270 mm.

ZENI00005ITS	HAL1000	Cable	1714	2.660
ZENI00003ITS	HAL2000			2.655

LEDS

ALBANY LED

Luminaria de fijación suspendida o post-top (brazo Bleinheim) en aluminio, protector de policarbonato. IP66. Pintura toda la gama RAL. Med.:Ø700x725 mm.

Ref.	Fuente luz	
--	32 leds HP	1.740

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ALURA LED			
 Luminaria de aluminio inyectado, protector de policarbonato o metacrilato. IP66.			
Ref.	Fuente luz		
--	32/48/64 leds HP		Cons.
BORA			
 Aluminio, protector difusor termoplástico. IP67. Iluminación 360°, instalación kits, 2 módulos apilables orientables, sensor de presencia. Medidas: Micro - Ø160xH250 mm. Mini - Ø115xH600 mm. Midi - Ø115xH1100 mm. Maxi - Ø115xH3000 mm.			
-- (H. 0,25m.)	5 leds blancos		2.235
-- (H. 0,25m.)	8 leds blancos		2.010
-- (H. 0,60m.)	4 leds blancos+4 azules		2.555
-- (H. 1,10m.)	12 leds blancos+4 azules		3.750
-- (H. 3m.)	24 leds blancos+8 azules		6.880
-- (H. 3m.)	21 leds blancos+8 azules		7.380
CALLA			
 Motor equipado con 30 Led's. Reflector superior de aluminio multicapa. IP66.			
--	30 leds HP		Cons.
CITEA LED			
 Aluminio inyectado, protector de vidrio. Pintura toda la gama RAL. IP65. Sistema de suspensión lateral, directa, con rótula o a poste. Med.: Ø590x60 mm.			
--	64 leds HP		2.550
HESTIA LED			
 Aluminio inyectado, protector de vidrio. Pintura toda la gama RAL. IP66. Fijación horizontal. Med.: Ø324x927x190 mm.			
--	48 leds HP		1.965
INOA LED			
 Base, brazos y capó de fundición de aluminio inyectado y protectores de metacrilato o de policarbonatoIP 66. Med.: Ø431x903 mm.			
--	30 leds HP		Cons.
ISLA LED			
 Aluminio inyectado, protector plano vidrio templado recubierto por un capó de aluminio embutido. IP66. Clase I y II. Medidas: Ø640/647x650 mm.			
ISLA00001ITS	29 leds	Alumbrado público	2.425
ISLA00002ITS	43 leds	Circular simétrico	3.090
ISME			
 Fuste de aluminio, alto 5,1 m. Protector mástil difusor de acero y termoplástico. IP66. Inclinación 10°.			
ISME00001BEU	24 leds		Cons.
KALI LED			
 El capó de la luminaria, es de poliéster reforzado con fibra de vidrio de color blanco crema (RAL 9010) con revestimiento tipo Gelcoat, sujeto por tres brazos de aluminio fundido. IP66.			
--	30 leds HP		Cons.

CONCEPTO			PRECIO EUROS
KIO LED			
 Aluminio inyectado, protector de policarbonato. IP66. Med: Ø460x703 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	32 leds HP		1.685
LFH LED			
 Aluminio fundido y pintado, protector de vidrio plano o policarbonato. IP65. Med: 220x220x750 mm.			
-- Vidrio plano	32 leds HP		1.635
-- Cubeta	32 leds HP		1.815
MODULUM LED			
 Columna de acero galvanizado termolacad, módulos con cuerpo de aleación de aluminio, protector de policarbonato. IP65. Color Akzo Gris enarenado.			
Modulum Maxi - 1-4 módulos - Ø245mm. x 9,5 m.			
--	30 leds HP		
Modulum Midi - 1-4 módulos - Ø178mm. x 5,4 m.			
--	17 leds HP		Cons.
Modulum Mini - 1-2 módulos - Ø127mm. x 3,9 m.			
--	8 leds HP		
Modulum Micro - 1módulo - Ø127mm. x 1,3 m.			
--	4 leds HP		
PERLA			
 Aluminio, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Versión dinámica con programación horaria, telegestión, sensor presencia. Med: Ø660x572 mm. alto 4/6 m.			
PERL00002FRS	64 leds	Estático	3.955
PERL00001FRS	64 leds+32 azules	Dinámico	6.490
PHYLOS			
 Columna de aluminio, protector de metacrilato reforzado. IP66. Med: Ø172mm.x4,2 m.			
--	32 leds HP		Cons.
PIANO			
 Protector de vidrio plano antireflectante. IP66.			
Piano 1- Med. 717x277x87 mm.			
--	32 leds		1.580
--	48 leds		1.930
Piano 2- Med. 1110x307x87 mm.			
--	96 leds		3.315
ALTRA LED			
 Aluminio pintado, protector de policarbonato o PMMA. IP66. Medidas: 670x200x142 mm.			
--	24/72 leds		Cons.
ARESA LED			
 Aluminio, protector PMMA y PC. IP65. Clase I, telegestión. Medidas: 738/858x206x164 mm.			
--	16 leds		1.150
--	24 leds		1.460
--	32 leds		1.690
AZO			
 Módulos de alumino extruido, protector policarbonato. Color RAL 9010. Medidas: 3270x8340 mm.			
--	180 leds HP		Cons.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CLARO			
Equipado con sistema fotométrico Oriento. Color Akzo gris 150 arena. IP 66. Clase III. Medidas: 537x230x112 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	42 leds HP		Cons.
GL2			
En alumino extrusionado, protector de vidrio templado. Color RAL 7035. Medidas: 509x316x184 mm.			
--	48 leds HP		Cons.
KIERA			
Para alumbrado funcional y urbano. IP 66.			
--	48/96 leds HP		Cons.
NANO LED			
En aluminio, protector de vidrio o policarbonato. IP 66. Medidas: 382x190x139/145 mm.			
--	16 leds HP		665
NEOS LED			
En aluminio inyectado, protector de vidrio. IP 66. Color 900 sable.			
Neos 2 led vial - Med: 441x398x140 mm.			
--	32 leds HP		1.455
Neos 3 led zebra - Med: 520x500x160 mm.			
--	48 leds HP		3.470
SENSO			
Alta gama de prestaciones fotométricas. IP66. Color Akzo gris 150 enarenado.			
Senso 1 - Med: 758x303x159 mm.			
--	34 led HP		2.055
--	48 led HP		2.320
--	62 led HP		2.595
Senso 2 - Med: 1028x311x173 mm.			
--	80 led HP		3.210
--	84 led HP		3.265
--	96 led HP		3.510
ACQUEO			
Aluminio , protector vidrio plano. IP68. Clase III, aluminio o bronce, rejilla antivandálica. Medidas: Ø230x190 mm.			
--	28 leds Monocromático		2.470
--	28 leds RGB		2.460
BAROLED			
Aluminio extruido, protector de vidrio templado o policarbonato. IP67. Color gris ALU RAL 7030. Longitudes, múltiplo de 30 cm.			
		Medidas mm.	
--	10 leds Mono	54x33	Cons.
--	18 leds RGB	61x61	
BLOCO			
Aluminio inyectado,protector vidrio templado. IP66. Color negro Akzo 200 lijado.			
	Fuente de luz 6 leds HP		
--	Circular indirecto 550		605
--	Rectangular indirecto 550		570
--	Cuadrado indirecto 550		605

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Kit fijación Circular	No incluidos en el precio		20
Kit fijación Cuadrado			20
Kit fijación Rectangular			25
ENYO			
Aluminio anodizado, protector vidrio templado . IP67. Clase II. Medidas: Ø80x650 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	3 leds HP	Mono	485
--	1 led RGB	RGB	625
FOCAL LED			
Aluminio inyectado, protector vidrio templado . IP66. Medidas: Ø230x254x323 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	31 leds HP	Mono/RGB	Cons.
NEOS LED			
Aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Clase II, colores RAL. * 10 rojos+10 verdes+10 azules. **20 rojos+20 verdes+20 azules+20 ámbar o blancos.			
--	30 leds	Mono-1	1.920
--	30 leds*	RGB-1	2.080
--	80 leds	Mono-2	3.225
--	80 leds**	RGB-2	3.325
PONTO			
Cuerpo de material sintético reforzado con fibra de vidrio, marco de acero inox., protector de vidrio templado. IP67. Medidas: Ø110x110 mm.			
--	1 led HP Mono	Señalización	290
--	3 led HP Mono	Iluminación	325
ROCCA			
Cuerpo de aleación de aluminio, marco de acero inox. esmerilado, protector de vidrio templado y enarenado. IP67.			
Midi simétrico/asimétrico - Med: Ø220/240x450 mm.			
--	15 leds HP		Cons.
Maxi simétrico/asimétrico - Med: Ø270/290x450 mm.			
--	30 leds HP		Cons.
TILTLED			
Aluminio fundido / extruido, protector policarbonato. IP67. Reflector aluminio. Clase II ó III. Leds alta emisión, diferentes colores, posibilidad de tira continua. Medidas: Ø80 x 456 a 2056 mm.			
--	14 leds Monocromático		Cons.
--	18 leds RGB		
TRASSO			
Cuerpo de material sintético reforzado con fibra de vidrio, marco de acero inox., protector de vidrio templado. IP67. Med.: 125X361/708/1055x110 mm.			
--	40 leds Mono	Señalización	745
--	11 leds Mono	Iluminación	690
ZEA & ZEO			
En aluminio, protector de vidrio claro, templado y serigrafiado. IP67. Medidas según modelos.			
-- Zea	12 leds Mono/RGB		Cons.
-- Zeo	12 leds Mono/RGB		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 b PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BORNAS LEDS

BORA



Aluminio, protector difusor termoplástico. IP67. Instalación directa a suelo.
Medidas: Micro - Ø160x250 mm.
Mini - Ø115x600 mm.
Midi - Ø115x1100 mm.

Ref.	Fuente luz	
-- (H. 0,25m.)	5 leds blancos	2.010
-- (H. 0,25m.)	8 leds blancos	2.235
-- (H. 0,60m.)	4 leds blancos+4 azules	2.555
-- (H. 1,10m.)	12 leds blancos+4 azules	3.750

FITOLED



Aluminio fundido, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Reflector aluminio. Clase I. Embellecedores.

FITOLED	Ø190x800 mm.	Cons.

NAUTICO



Acero galvanizado y aluminio, protector PMMA. Optico IP66 resto IP54.

NAUTICO	283x1100 mm.	1.760

VERTI



Aluminio anodizado, protector PMMA. IP66 .

VERTI	Ø70x750 mm.	1.150

VILLAS



Acero galvanizado y aluminio, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Clase I.

VILLAS	160x160x1000 mm.	1.665

BORNAS

ATLANTIS



Aluminio extruido, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Dos alturas, clase I, pintura toda la gama RAL, protector de vidrio.

Ref.	Equipo	Portalámparas	Reflector	
	*PC/**Vid: Ø181x630 mm.			
ATLA00006PTS*	SAP/HAL70	--	1--	560
ATLA00025PTS**	SAP/HAL70	--	2--	595
	*PC/**Vid: Ø181x1000 mm.			
ATLA00008PTS*	SAP/HAL70	--	3--	640
ATLA00041PTS**	SAP/HAL70	--	4--	680

FITO



Aluminio. IP66. Termolacado. Clase I ó II.

FITO	Ø190x800/1000 mm.	1.245

MODULLUM



Aleación de luminio inyectado, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP65. Clase I ó II.
Medidas: Ø125x1400 mm.

MOD00000DES	HAL35	G-12	E-10	3.055

NEMO



Acero inoxidable, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP66. Clase I ó II. Medidas: Ø156x1005 mm.

NEMO00002BEU	HAL35	G-12	4.330

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ALUMBRADO FUNCIONAL

ALUMBRADO PUBLICO

AMBAR3



Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fijación vertical 060, clase II. Medidas: 700x320x185 mm.

Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector	
AMB300001BRS	SAP400	E-40	1975	315

ATOS



De plástico, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Med.:635x280x270 mm.

ATOS00002CZS	SAP100	E-40	1627	430
ATOS00003CZS	SAP70	E-27		355

EVOLO



Cuerpo y capó aleación aluminio pintado, protector vidrio abombado. IP66. Reflector aluminio embutido, anodizado, abrillantado. Clase I.

Evolo 2 - Med:755x156/192x302 mm.		
--	SAP/HAL150	740
Evolo 3 - Med:893x199/225x334 mm.		
--	SAP/HAL250	1.080

FALCO+ANDO



Aluminio y vidrio, reflectores multicapas. Sealsafe IP66 falco. AKZO gris enarenado. Clase I ó II.

Falco 1 - Med:740x230x169 mm.		
--	SAP/HAL70	705
Falco 2 - Med:875x299x199 mm.		
--	SAP/HAL150	760

IPSO



De aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Color toda la gama RAL. Reductor de flujo, fusible, clase II, Ø76x100 mm, vidrio abombado. Medidas: 634x238x308 mm.

IPSO00013ESS	SAP70	E-27	1891	350
IPSO00072ESS	HAL150	E-40		380
IPSO00071ESS	SAP150			375
IPSO00045ESS	SAP/HAL100			365
IPSO00091ESS	SAP/HAL250			390

NANO



Cuerpo y capó aleación aluminio inyectado y pintado, protector vidrio o policarbonato. IP66. Reflector fotometría. AKZO gris 900 enarenado, pintura polvo poliester. Clase I. Medidas: 440x169/175x215 mm.

NAN200003ESS	SAP/HAL70	E-27	2048	265
NAN200012ESS	SAP/HAL100	E-40		275

ONYX



Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio curvado. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, protector vidrio abombado y plano, fusibles, clase II.

	Med: 732x208x332 mm.			
ONY200002ESS	SAP70	E-27	1419	530
ONY200134ESS	SAP100	E-40		530
ONY200100ESS	SAP150			545
ONY200079ESS	SAP250			565
ONY200003ESS	HAL70	E-27		540
ONY200134ESS	HAL100	E-40		530
ONY200018ESS	HAL150			550
ONY200079ESS	HAL250			565

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 c PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector		
Med: 843x268x392 mm.					
ONY300046ESS	SAP250		1399		645
ONY300095ESS	SAP400				690
ONY300137ESS	SAP600				995
ONY300046ESS	HAL250				645

SQUALO

Cuerpo y capó de aluminio inyectado y pintado, protector vidrio plano o curvado. IP66 . Reflector aluminio embutido, añodizado, abrillantado. Clase II.

Squalo 2 - Med: 520x305x300 mm.				
SQU200001ITS	SAP/HAL70	E-27	236	485
SQU200002ITS	SAP/HAL100	E-40		515
Squalo 3 - Med: 630x348x369 mm.				
SQU300001ITS	SAP/HAL150		2021	540
SQU300002ITS	SAP/HAL250			610
SQU300003ITS	SAP400			625

ZAFIRO

Cuerpo y capó de aluminio inyectado. Vidrio curvado. IP66 Easylock. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, protector vidrio abombado y plano, fusibles, clase II.

Zafiro 1 - Med: 520x190x285 mm.				
SAF100011BEU	SAP70	E-27	1632	700
SAF100007BEU	SAP100	E-40		830
SAF100006BEU	HAL70	E-27		700
SAF100008BEU	HAL 100	E-40		830
Zafiro 2 - Med: 720x207x335 mm.				
SAF201078ESS	SAP70	E27	1963	595
SAF201014ESS	SAP100	E-40		580
SAF201037ESS	SAP150			525
SAF202057ESS	SAP250			680
SAF201093ESS	HAL70	E-27		600
SAF201014ESS	HAL100	E-40		580
SAF201038ESS	HAL150			645
SAF202057ESS	HAL250			675
Zafiro 3 - Med: 819x229x372 mm.				
SAF300001GBS	SAP400	E-40	1869	740
SAF300002GBS	HAL400			675
SAF300003GBS	SAP600			810

SEÑALIZACION

CALYPSOCEBRA

Aluminio extruido y metacrilato termoformado, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Capó en blanco, amarillo 1018 y naranja 2004, clase II. Medidas: 522x522x350 mm.

CAL200005BEU	SAP150	E-40	1451	2.770
CAL200001BEU	SAP250			2.750
CAL200006BEU	SAP400			2.900

IMAGELUNA

Aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Protector policarbonato, metacrilato, clase II.

IMAG00047ESS	HAL150	E-40	1289	1.090
IMAG00069ESS	SAP/HAL100			1.015
IMAG00068ESS	SAP150			1.030
IMAG00050ESS	HAL150			1.060

META

Cuerpo de polietileno o policarbonato, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Clase II todo tipo de señalización.

			Luminaria	
META00001BEU	SAP50	E27	META S4	3.190
META00013BEU			META S7	3.350
META00005BEU			META K	2.090
META00014BEU			META PC	1.560

CONCEPTO					PRECIO EUROS

PROYECTORES Y TUNELES

AF 4

De aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, suspensión a techo, rejilla antivandálica, suspensión doble horquilla, cableado transversal, fusible, clase II, ópticos pro-flujo y contra-flujo para túnel. Med.: 555x505x188 mm.

Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector	
AF4-00034ESS	SAP100	E-40	1399/0°	605
AF4-00031ESS	SAP150			625
AF4-00143ESS	SAP250			640
AF4-00173ESS	SAP400			670
AF4-00034ESS	HAL100			605
AF4-00031ESS	HAL150			630
AF4-00143ESS	HAL250			640
AF4-00172ESS	HAL400			660

AT-T5

Aluminio extruido, protector vidrio. Reflector aluminio. Clase I.

ATT500001BES	FLU 80w	--	--	Cons.

FV 1

Aluminio extruido, protector vidrio de seguridad. IP65. Reflector aluminio. Clase I. Cierre de perfil continuo, otras ópticas, varias fijaciónes.

FV100001ESS	Fluor 49	1431	975
FV100013ESS	Fluor 36 emergencia	--	690

JVT 18

Aluminio inyectado, protector vidrio seguridad. IP60. Clase I.

JVT00001FRS	Fluor 18	--	1360	1.105

MY1 / MY2

Aluminio extruido y tapa de aluminio inyectado/PC. Protector MY1 policarbonato extruido, MY2 vidrio borosilicatado. IP67. Reflector pintura reflectante.Clase I. Reflector de aluminio, tratamiento especial anticorrosión, filtro de color, clase II, varias fijaciones, rejilla antivandálica (MY-1), kit autónomo, protector policarbonato para MY-2.
Medidas: Lx126x130 mm.

		Long.			
MY1-00101EES	FLU-18	672	G-13	1338	375
MY1-00107EES	FLU-36	1281			510
MY1-00122EES	FLU-58	1582			535
MY2-00103EES	FLU-18	732	1444		760
MY2-00107EES	FLU-36	1296			1.080
MY2-00122EES	FLU-58	1595			1.080

TALMA

Acero inoxidable, protector vidrio plano. IP66. Clase I. Montaje empotrado o superficie.

TALM00001ESS	--	--	--	775
TALM00002ESS				845
TALM00003ESS				740
TALM00004ESS				810

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
132 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ILUMINACION INDUSTRIAL					
DOMINO					
Aluminio inyectado, protector vidrio. Reflector aluminio. Clase I. IP66 Sealsafe. Vidrio granulado, fijación antivibraciones, fusible clase II. Med: Ø 371x195 mm.					
	Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	DOMO00001BES	SAP250	E-40	1678	1.415
	DOMO00002BES	SAP400			1.480
	DOMO00004BES	SAP600			1.545
	DOMO00001BES	HAL250			1.415
	DOMO00003BES	HAL400			1.545
PZ					
Aleación de aluminio, protector vidrio. Reflector aluminio. IP65. Clase I. Interruptores, fijación articulado. reflector abierto, acabado especial caja para entornos agresivos, sistema de fijación antivibraciones. Medidas: Ø456x450 mm.					
	**PZ-00104ESS**	SAP250	E-40	1100	530
	PZ-00051ESS	SAP400			610
	PZ-00104ESS	HAL250			530
	PZ-00053ESS	HAL400			585
SOLAR					
Aluminio extruido, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Paso derivación, sistema de fijación antivibración, fusibles. Ø464x739 mm.					
	**SOLA00002BEU**	SAP250	E-40	1772	1.240
	SOLA00004BEU	SAP400			1.300
	SOLA00002BEU	HAL250			1.240
	SOLA00005BEU	HAL400			1.295
APLICACIONES ESPECIALES					
ASTRAL					
	Aluminio extruido y tapa de aleación de aluminio protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Incorporación reflector distribución asimétrica, precableado, alumbrado de emergencia, clase II, preinstalación megafonía. Medidas: Lx350 / 285 x 180 mm.				Cons.
CONDULUX					
Aluminio, protector metacrilato prismático. Reflector aluminio. 2,5 m - 3,9 m - 5,1 m, versión intemperie. Med.: L x 270 x 305 mm.					
	**CLX-00016ESS**	SAP150	E-40	1184	3.360
	CLX-00022ESS	SAP250	2,5 m.		3.380
	CLX-00024ESS	SAP400			3.390
	CLX-00022ESS	HAL250			3.380
	CLX-00025ESS	HAL400			3.370
	CLX-00003ESS	SAP150	E-40	1184	4.045
	CLX-00009ESS	SAP250	3,9 m.		4.060
	CLX-00018ESS	SAP400			4.070
	CLX-00009ESS	HAL250			4.060
	CLX-00019ESS	HAL400			4.050
	CLX-00037ESS	SAP150	E-40	1184	4.225
	CLX-00035ESS	SAP250	5,1 m.		4.245
	CLX-00040ESS	SAP400			4.250
	CLX-00035ESS	HAL250			4.245
	CLX-00041ESS	HAL400			4.230

CONCEPTO					PRECIO EUROS
GIRASOL					
Sistema solar de iluminación, energías renovables. Clase I ó II. Med.: 1063x1038 mm.					
	Ref.	Equipo			
	--	Con giro	--	--	16.245
	--	Sin giro	--	--	14.080
MODULO					
	Mástil de acero galvanizado en caliente y corona móvil con freno para caidas.				Cons.
SY / CZ					
Cuerpo y tapa de aluminio inyectado. IP65. Tres modelos diferentes.					
			Medidas		
	CZ-00009ESS	SAP150	395x300x186		300
	CZ-00011ESS	SAP250	400x400x216		320
	CZ-00013ESS	SAP400	500x600x216		345
	SY-00004ESS	SAP1000			890

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 17 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

SERIE SV SVE/PLUS

SV: Extractores en línea para conductos, bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. SVE/PLUS: Extractores en linea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente. Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. SV: Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Potencia kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
SV-125/H	2720	0,14	400	202,75
SV-125/H-T	2720	0,14	400	225,20
SV-150/H	2580	0,23	560	242,25
SV-150/H-T	2580	0,23	560	269,25
SV-200/H	1400	0,12	880	290,45
SV-200/H-T	1400	0,12	880	322,40
SV-200/L	1450	0,13	760	286,45
SV-250/H	2500	0,20	1300	309,40
SV-250/L	2680	0,13	1000	307,85
SV-315/H	1400	0,13	2100	503,80
SV-350/H	1400	0,22	2850	644,25
SV-400/H	1350	0,39	3500	864,05



SVE/PLUS-100/L	1800	0,10	290	259,95
SVE/PLUS-125/H	2340	0,18	370	288,50
SVE/PLUS-125/L	1800	0,10	310	282,75
SVE/PLUS-150/H	2250	0,25	490	298,70
SVE/PLUS-150/L	1800	0,10	355	292,75
SVE/PLUS-160/H	2250	0,25	490	331,75
SVE/PLUS-160/L	1800	0,10	355	327,55
SVE/PLUS-200/H	1400	0,18	760	354,40
SVE/PLUS-200/L	2650	0,18	640	347,30
SVE/PLUS-250/H	2400	0,18	1140	377,50
SVE/PLUS-250/L	2750	0,17	705	370,00
SVE/PLUS-315/H	1400	0,14	1315	429,55
SVE/PLUS-350/H	1400	0,20	1555	523,05
SVE/PLUS-400/H	1350	0,30	2310	639,75

SERIE SVE/PLUS/EW

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente. Monofásicos 200 240 V 50/60 Hz. Excepto modelo SVE/ PLUS/EW 400/H, 200 277V 50/60Hz.



SVE/PLUS/EW-100/H	3200	0,083	450	498,30
SVE/PLUS/EW-125/H	3200	0,083	500	500,10
SVE/PLUS/EW-150/H	3200	0,083	545	505,20
SVE/PLUS/EW-160/H	3200	0,083	585	507,10
SVE/PLUS/EW-200/H	3230	0,168	895	644,40
SVE/PLUS/EW-250/H	2510	0,170	1140	701,90
SVE/PLUS/EW-315/H	1525	0,150	1800	980,95
SVE/PLUS/EW-350/H	1250	0,168	2475	1.064,50
SVE/PLUS/EW-400/H	1170	0,250	3080	1.330,00

SERIE SVE/PLUS/EW/CPC

Extractores en línea para conductos de funcionamiento automático, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40mm de aislante acústico fonoabsorbente, con control de presión constante. Monofásicos 200-240 V 50/60 Hz. Excepto modelo SVE/ PLUS/EW-400/H, 200-277V 50/60Hz.



SVE/PLUS/EW-100/H/CPC	3200	0,083	450	759,30
SVE/PLUS/EW-125/H/CPC	3200	0,083	500	761,10
SVE/PLUS/EW-150/H/CPC	3200	0,083	545	766,20
SVE/PLUS/EW-160/H/CPC	3200	0,083	585	768,10
SVE/PLUS/EW-200/H/CPC	3230	0,168	895	905,40
SVE/PLUS/EW-250/H/CPC	2510	0,170	1140	962,90
SVE/PLUS/EW-315/H/CPC	1525	0,150	1800	1.241,95
SVE/PLUS/EW-350/H/CPC	1250	0,168	2475	1.325,50
SVE/PLUS/EW-400/H/CPC	1170	0,250	3080	1.490,00

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE NEOLINEO

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de Larga Duración. Monofásicos 220-240V 50/60 Hz.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Potencia kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
NEOLINEO-100-Q	2450/2070	0,015/0,012	200/155	98,80
NEOLINEO-100-QT	2450/2070	0,015/0,013	200/155	117,50
NEOLINEO-100	2170/1590	0,023/0,020	255/180	123,20
NEOLINEO-100T	2170/1590	0,023/0,020	255/180	141,25
NEOLINEO-125	2300/1600	0,033/0,025	365/250	151,50
NEOLINEO-125T	2300/1600	0,033/0,025	365/250	169,35
NEOLINEO-150	2290/1520	0,058/0,040	550/385	184,30
NEOLINEO-150T	2290/1520	0,058/0,040	550/385	203,05
NEOLINEO-160	2290/1520	0,058/0,040	550/385	184,30
NEOLINEO-160T	2290/1520	0,058/0,040	550/385	203,05
NEOLINEO-200-Q	2720/1780	0,075/0,045	950/700	252,85
NEOLINEO-200	3120/1990	0,074/0,022	1060/790	257,75
NEOLINEO-200-T	2720/1780	0,075/0,045	950/700	272,60
NEOLINEO-250-Q	2520/1740	0,110/0,085	990/720	354,80
NEOLINEO-250	3010/1720	0,124/0,027	1250/650	361,85
NEOLINEO-315	2350/1800	0,240/0,119	1900/1400	404,15

SERIE NEOLINEO/EW

Extractores en línea para conductos, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, equipados con motor Brushless/EC. Monofásicos 220-240 V 50 Hz.



		Pot.W			PRECIO EUROS
NEOLINEO/EW-100-Q	1420/3300	4,5/16,5	90/230		311,50
NEOLINEO/EW-100	1320/2330	5,5/17	140/270		319,85
NEOLINEO/EW-125	1285/2370	6,5/24	190/380		324,75
NEOLINEO/EW-150	1340/2560	19268	325/620		327,25
NEOLINEO/EW-160	1300/2620	20363	325/630		352,40
NEOLINEO/EW-200	1990/3120	22/74	620/1080		382,00
NEOLINEO/EW-250	1720/3010	27/124	650/1250		506,75
NEOLINEO/EW-315	1800/2350	119/240	1400/1900		572,90

SERIE NEOSILENT

Extractores en línea para conductos de bajo nivel sonoro, con rodamientos a bolas de Larga duración. Monofásicos 220-240V 50/60 Hz.



		Pot.kW			PRECIO EUROS
NEOSILENT 100	2030/2630	0,024/0,026	170/240		187,00
NEOSILENT 125	1650/2310	0,025/0,030	230/340		196,40
NEOSILENT 150	1970/2645	0,045/0,052	405/555		259,45
NEOSILENT 200	2015/2445	0,078/0,110	810/1020		316,45
NEOSILENT 250	1965/2495	0,127/0,178	1050/1330		500,85
NEOSILENT 315	1975/2545	0,213/0,313	1530/1950		638,70

SERIE CA/LINE

Extractores circulares en línea para conductos con motor 3 velocidades. Monofásicos 220-240V, 50/60 Hz.



					PRECIO EUROS
CA/LINE-10	2700/2100	53	250		116,50
CA/LINE-12	2650/2050	52	320		121,40
CA/LINE-15	2650/2000	55	470		150,75
CA/LINE-16	2650/2000	55	490		163,45
CA/LINE-20	2700/2450	110	870		199,25
CA/LINE-25	2400/1600	165	1070		205,60
CA/LINE-31	2500/2300	150	1310		269,20

SERIE CL

Extractores en línea para conductos rectangulares de bajo perfil, con tapa de inspección para facilitar la limpieza. Monof. 230 50Hz y trif. 230/400V 50Hz.



					PRECIO EUROS
CL-200-4T	1230	0,24	1149		434,00
CL-225-4T	1270	0,56	1696		538,50
CL-225-4M	1250	0,50	1668		561,65
CL-250-4T	1380	1,00	2646		658,10
CL-250-4M	1190	0,63	2347		668,15
CL-250-6T	875	0,27	1630		618,90
CL-250-6M	790	0,27	1501		631,80
CL-280-4T	1310	1,50	3232		785,00
CL-280-6T	780	0,38	2152		745,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Potencia kW	Caudal m³/h	
	CL-280-6M	700	0,42	2129	755,90
	CL-315-4T	1300	2,35	4209	968,00
	CL-315-6T	750	0,74	2886	864,30
	CL-315-6M	860	0,66	2780	875,00
	CL-355-6T	790	1,04	4186	1.046,50
	CL-400-6T	830	2,60	7293	1.503,20
	CL-400-8T	580	0,87	5018	1.458,00
	CL-450-6T	830	2,79	9079	1.713,25

SERIE CL/PLUS

Extractores en línea para conductos rectangulares con aislamiento de 50 mm. Monofásicos 230 50Hz y trifásicos 230/400V 50Hz.



CL/PLUS-225-4M	1250	0,51	1650	710,20
CL/PLUS-250-4M	1190	0,69	1900	791,90
CL/PLUS-280-4M	1210	1,15	2900	1.094,70
CL/PLUS-315-4T	1300	2,50	5050	1.264,90
CL/PLUS-355-4T	1320	3,70	6300	1.999,45
CL/PLUS-400-4T	1330	5,00	7100	2.282,45
CL/PLUS-400-6T	830	2,70	7050	2.339,70
CL/PLUS-450-4T	1330	5,00	7200	2.374,15
CL/PLUS-450-6T	830	2,70	7800	2.437,85

SERIE TUB

Extractores en línea con cuerpo extraíble y tamaño reducido para altas temperaturas (250ºC), diseñado para trabajar intercalado en conductos de chimenea. Monofásicos 220-240V 50Hz.



TUB-200	2780	0,068	250	522,55
TUB-225	2765	0,075	330	655,20
TUB-250	2760	0,080	400	685,00
TUB-315	2600	0,180	830	1.165,55

VENTILADORES HELICOIDALES

SERIE HEP, HEPT

HEP: Ventiladores helicoidales murales, con motor IP65. HEPT: Ventiladores helicoidales tubulares, con motor IP65. Monofásicos 220-240V -50Hz, y trifásicos 240V/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.



		Pot.abs. W		
HEP-25-2T/H	2780	265	2300	307,50
HEP-25-2M/H	2750	345	2300	326,40
HEP-25-4T/H	1450	85	1250	291,85
HEP-25-4M/H	1440	95	1250	307,50
HEP-31-2T/H	2640	400	4000	351,00
HEP-31-2M/H	2640	410	4000	372,85
HEP-31-4T/H	1410	115	2400	291,85
HEP-31-4M/H	1410	130	2400	320,80
HEP-35-2T/H	2790	550	6020	402,10
HEP-35-2M/H	2675	560	6020	424,95
HEP-35-4T/H	1340	155	3500	378,55
HEP-35-4M/H	1340	160	3500	394,40
HEP-40-4T/H	1420	245	5200	407,95
HEP-40-4M/H	1400	355	5200	432,75
HEP-40-6T/H	960	155	3500	401,25
HEP-40-6M/H	960	185	3500	427,80
HEP-45-4T/H	1400	475	7300	519,80
HEP-45-4M/H	1400	490	7300	533,20
HEP-45-6T/H	955	215	4900	512,25
HEP-45-6M/H	955	225	4900	520,25
HEP-50-4T/H	1420	740	10150	607,00
HEP-50-4M/H	1380	710	10150	643,70
HEP-50-6T/H	950	205	6150	569,10
HEP-50-6M/H	950	215	6150	602,25
HEP-56-4T/H	1350	870	12800	700,75
HEP-56-4M/H	1350	895	12800	753,15
HEP-56-6T/H	915	325	8250	635,40
HEP-56-6M/H	915	450	8250	666,85
HEP-63-4T/H	1415	1400	18700	834,00
HEP-63-6T/H	905	405	12050	722,05
HEP-63-6M/H	905	540	12050	770,70

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot.abs. W	Caudal m³/h	
	**HEPT-31-2T/H**	2640	400	4000	486,35
	HEPT-31-2M/H	2640	410	4000	519,80
	HEPT-31-4T/H	1410	115	2400	460,15
	HEPT-31-4M/H	1410	130	2400	483,80
	HEPT-35-2T/H	2790	550	6020	532,35
	HEPT-35-2M/H	2675	560	6020	581,90
	HEPT-35-4T/H	1340	155	3500	493,80
	HEPT-35-4M/H	1340	160	3500	527,65
	HEPT-40-4T/H	1420	245	5200	628,00
	HEPT-40-4M/H	1400	355	5200	665,75
	HEPT-40-6T/H	960	155	3500	624,40
	HEPT-40-6M/H	960	185	3500	633,55
	HEPT-45-4T/H	1400	475	7300	675,85
	HEPT-45-4M/H	1400	490	7300	694,30
	HEPT-45-6T/H	955	215	4900	637,15
	HEPT-45-6M/H	955	225	4900	658,50
	HEPT-50-4T/H	1420	740	10150	770,70
	HEPT-50-4M/H	1380	710	10150	795,85
	HEPT-50-6T/H	950	205	6150	720,05
	HEPT-50-6M/H	950	215	6150	745,00
	HEPT-56-4T/H	1350	870	12800	815,80
	HEPT-56-4M/H	1350	895	12800	873,20
	HEPT-56-6T/H	915	325	8250	735,75
	HEPT-56-6M/H	915	450	8250	749,05
	HEPT-63-4T/H	1415	1400	18700	970,55
	HEPT-63-6T/H	905	405	12050	894,20
	HEPT-63-6M/H	905	540	12050	908,60

SERIE HC

Ventiladores helicoidales murales, con motor IP55. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (potencias superiores a 4kW).





		Pot.inst. kW		
HC-25-2T/H	2730	0,12	2200	259,20
HC-25-2M/H	2770	0,12	2200	267,95
HC-25-4T/H	1320	0,10	1300	260,40
HC-25-4M/H	1380	0,10	1300	275,05
HC-31-2T/H	2750	0,18	3650	297,30
HC-31-2M/H	2700	0,18	3600	317,00
HC-31-4T/H	1320	0,10	2400	266,40
HC-31-4M/H	1380	0,10	2400	288,05
HC-35-2T/H	2710	0,37	6050	338,20
HC-35-4T/H	1320	0,10	3550	295,55
HC-35-4M/H	1380	0,10	3550	309,75
HC-40-4T/H	1350	0,25	5200	337,75
HC-40-4M/H	1370	0,25	5200	357,80
HC-40-6T/H	900	0,25	3700	360,50
HC-40-6M/H	970	0,25	3700	382,75
HC-45-4T/H	1370	0,37	7300	380,15
HC-45-4M/H	1400	0,37	7300	418,95
HC-45-6T/H	900	0,25	5150	402,35
HC-45-6M/H	950	0,25	5150	417,60
HC-50-4T/H	1380	0,55	10200	481,65
HC-50-4M/H	1350	0,55	10200	524,95
HC-50-6T/H	900	0,37	6300	469,20
HC-50-6M/H	900	0,37	6300	501,20
HC-56-4T/H IE3	1400	1,10	13000	587,70
HC-56-6T/H	900	0,37	8300	496,75
HC-56-6M/H	900	0,37	8300	534,00
HC-63-4T/H IE3	1400	1,10	16450	712,05
HC-63-4/8T/H	1440/710	1,10/0,25	16450/8225	764,45
HC-63-6T/H	900	0,37	12350	551,95
HC-63-6M/H	890	0,37	12350	626,55
HC-71-4T/H IE3	1430	1,50	22150	922,55
HC-71-4/8T/H	1420/700	1,50/0,37	22200/11100	968,70
HC-71-6T/H IE3	945	0,75	17300	844,10
HC-71-6M/H IE3	900	0,75	15600	861,15
HC-80-4T/H IE3	1445	3,00	33000	1.200,35
HC-80-4/8T/H	1430/710	3,0/0,60	33000/16500	1.300,20
HC-80-6T/H IE3	945	0,75	22000	1.020,55
HC-90-4T/H IE3	1440	4,00	43700	1.592,10
HC-90-4/8T/H	1430/710	4,00/0,80	43700/21850	1.620,20
HC-90-6T/H IE3	955	1,50	33300	1.285,85
HC-90-8T/H	695	0,55	19800	1.102,80
HC-100-4T/H IE3	1440	5,50	54000	1.789,75
HC-100-4/8T/H	1450/720	5,50/1,10	54000/27000	1.959,90
HC-100-6T/H IE3	955	1,50	37000	1.330,90
HC-100-8T/H	705	0,75	26950	1.137,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 b PAGINA

SERIE HCD

Ventiladores helicoidales murales, pequeño diámetro. Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot.abs. W	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCD-20-4M	1350	36	560	100,20
HCD-25-4M	1340	41	960	118,85
HCD-30-4M	1360	76 1	350	142,25
HCD-35-4M	1365	115 1	820	190,15
HCD-40-4M	1410	150	3100	296,00

SERIE HRE, HCRE

HRE: Ventiladores helicoidales circulares, con motor de rotor exterior.
HCRE: Ventiladores helicoidales murales. Monofásicos 230V 50Hz y trifásicos 400V 50Hz.



		Pot.kW		
HRE-25-2T	2430	0,090	1330	173,55
HRE-25-2M	2480	0,100	1330	184,85
HRE-25-4T	1400	0,060	750	160,85
HRE-25-4M	1400	0,050	750	167,05
HRE-31-2T	2500	0,115	1850	203,20
HRE-31-2M	2400	0,125	1850	203,35
HRE-31-4T	1380	0,090	1400	173,25
HRE-31-4M	1350	0,090	1400	175,90
HRE-35-4T	1360	0,140	2670	221,65
HRE-35-4M	1380	0,140	2670	223,20



HCRE 40-4T	1370	0,190	3800	152,85
HCRE 40-4M	1350	0,190	3800	145,40
HCRE 45-4T	1380	0,290	4500	170,10
HCRE 45-4M	1350	0,300	4500	164,60
HCRE 45-6T	910	0,160	2800	160,05
HCRE 50-4T	1350	0,420	6250	260,55
HCRE 50-4M	1320	0,420	6250	253,15
HCRE 50-6T	920	0,220	4320	244,55
HCRE 50-6M	920	0,220	4320	237,25
HCRE 56-4T	1330	0,550	7500	330,70
HCRE 56-4M	1300	0,530	7500	324,20
HCRE 56-6T	910	0,320	6500	318,85
HCRE 56-6M	910	0,320	6500	315,90
HCRE 63-4T	1350	0,850	10800	438,80
HCRE 63-4M	1360	0,800	10800	431,05
HCRE 63-6T	900	0,550	9300	415,15
HCRE 63-6M	900	0,520	9300	407,25
HCRE 71-6T	910	1,100	15500	761,10

SERIE HCH

Ventiladores helicoidales murales, de gran robustez. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores A 4kW). Otras opciones, consultar.

HCH-PL



HCH-35-2T	2710	0,37	5750	317,20
HCH-35-4T	1320	0,09	3100	273,20
HCH-40-4T-0.33	1350	0,25	5150	349,60
HCH-45-4T-0.5	1370	0,37	7100	374,05
HCH-45-4M-0.5	1400	0,37	7100	425,35
HCH-45-6T-0.33	900	0,25	4750	422,45
HCH-45-6M-0.33	950	0,25	4750	430,40
HCH-56-4T-0.75	1380	0,55	11050	493,25
HCH-56-4M-0.75	1450	0,55	11050	533,50
HCH-56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	578,60
HCH-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	12950/6475	631,30
HCH-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	14000	611,85
HCH-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	653,40
HCH-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	638,05
HCH-56-6T-0.33	900	0,25	8500	456,55
HCH-56-6M-0.33	950	0,25	8400	500,50
HCH-56-6T-0.5	900	0,37	9300	492,25
HCH-56-6T-0.75	900	0,55	10000	529,20



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH-63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	674,30
HCH-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	14150/7075	697,85
HCH-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	17000	696,80
HCH-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	727,70
HCH-63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	725,10
HCH-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	749,40
HCH-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	821,80
HCH-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22100/11050	857,25
HCH-63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	879,50
HCH-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25400/12700	909,75
HCH-63-6T-0.5	900	0,37	12150	545,35
HCH-63-6M-0.5	900	0,37	12150	606,25
HCH-63-6T-0.75	900	0,55	12750	607,30
HCH-63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	754,35
HCH-71-4T-1.5 IE3	1400	1,10	19750	787,65
HCH-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19600/9800	829,90
HCH-71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	818,90
HCH-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21100/10550	854,40
HCH-71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	964,55
HCH-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24150/12075	1.006,15
HCH-71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	1.065,25
HCH-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29550/14775	1.064,30
HCH-71-6T-0.75	900	0,55	15150	669,95
HCH-71-6M-0.75	900	0,55	15150	741,60
HCH-71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	759,30
HCH-71-6T-1.5 IE3	945	1,10	20950	832,65
HCH-80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	984,75
HCH-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	28000/14000	1.117,75
HCH-80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	1.152,10
HCH-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	32700/16350	1.170,00
HCH-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	37200	1.239,05
HCH-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	37200/18600	1.316,65
HCH-80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	960,75
HCH-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	24250	1.090,50
HCH-80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	1.152,10
HCH-80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	1.315,20
HCH-90-4T-4 IE3	1445	3,00	37750	1.245,90
HCH-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37750/18875	1.308,85
HCH-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	41850	1.460,80
HCH-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	41850/20925	1.499,40
HCH-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	47000	1.637,80
HCH-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	47000/23500	1.832,15
HCH-90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	1.796,20
HCH-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	53000/26500	1.979,90
HCH-90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	1.268,50
HCH-90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	1.372,70
HCH-90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	1.754,95
HCH-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	52500	1.911,05
HCH-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	52500/26250	1.977,00
HCH-100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	2.066,95
HCH-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	58500/29250	2.164,25
HCH-100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	1.409,45
HCH-100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	1.821,15
HCH-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	52000	1.909,25

HCH-AL



HCH-35-2T	2710	0,37	5750	328,45
HCH-35-4T	1320	0,09	3100	282,70
HCH-40-2T-1.5 IE3	2860	1,10	8800	459,05
HCH-40-4T-0.33	1350	0,25	5150	366,35
HCH-45-4T-0.5	1370	0,37	7100	407,25
HCH-45-4M-0.5	1400	0,37	7100	473,90
HCH-45-6T-0.33	900	0,25	4750	461,90
HCH-45-6M-0.33	950	0,25	4750	467,15
HCH-56-4T-0.75	1380	0,55	11050	534,00
HCH-56-4M-0.75	1450	0,55	11050	592,25
HCH-56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	668,05
HCH-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	12950/6475	713,35
HCH-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	14000	724,55
HCH-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	757,45
HCH-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	756,15
HCH-56-6T-0.33	900	0,25	8500	492,60
HCH-56-6M-0.33	950	0,25	8400	551,60
HCH-56-6T-0.5	900	0,37	9300	645,55
HCH-56-6T-0.75	900	0,55	10000	667,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH-63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	741,90
HCH-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	14150/7075	761,15
HCH-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	17000	747,40
HCH-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	774,80
HCH-63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	853,00
HCH-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	870,45
HCH-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	955,55
HCH-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22100/11050	983,75
HCH-63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	998,65
HCH-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25400/12700	1.021,90
HCH-63-6T-0.5	900	0,37	12150	632,25
HCH-63-6M-0.5	900	0,37	12150	684,40
HCH-63-6T-0.75	900	0,55	12750	745,00
HCH-63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	899,10
HCH-71-4T-1.5 IE3	1400	1,10	19750	866,45
HCH-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19600/9800	900,05
HCH-71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	899,10
HCH-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21100/10550	925,95
HCH-71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	1.139,50
HCH-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24150/12075	1.164,50
HCH-71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	1.229,70
HCH-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29550/14775	1.213,65
HCH-71-6T-0.75	900	0,55	15150	737,05
HCH-71-6M-0.75	900	0,55	15150	829,35
HCH-71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	919,05
HCH-71-6T-1.5 IE3	945	1,10	20950	999,15
HCH-80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	1.111,10
HCH-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	28000/14000	1.259,95
HCH-80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	1.251,85
HCH-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	32700/16350	1.263,85
HCH-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	37200	1.456,85
HCH-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	37200/18600	1.504,80
HCH-80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	1.095,10
HCH-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	24250	1.154,90
HCH-80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	1.285,25
HCH-80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	1.422,35
HCH-90-4T-4 IE3	1445	3,00	37750	1.395,80
HCH-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37750/18875	1.481,75
HCH-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	41850	1.666,70
HCH-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	41850/20925	1.689,50
HCH-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	47000	1.778,95
HCH-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	47000/23500	1.958,30
HCH-90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	2.022,35
HCH-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	53000/26500	2.130,20
HCH-90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	1.388,80
HCH-90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	1.506,70
HCH-90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	1.842,00
HCH-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	52500	1.977,30
HCH-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	52500/26250	2.088,10
HCH-100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	2.160,50
HCH-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	58500/29250	2.246,15
HCH-100-4T-15 IE3	1470	11,00	68000	2.578,65
HCH-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	68000/34000	3.214,90
HCH-100-4T-20 IE3	1465	15,00	71850	3.026,65
HCH-100-4/8T-20	1460/725	15,00/3,80	72450/36225	3.711,65
HCH-100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	1.658,85
HCH-100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	1.973,85
HCH-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	52000	2.069,80

SERIE HCT

Ventiladores helicoidales tubulares con carcasa larga, de gran robustez. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



HCT-PL

HCT-25-2T	2670	0,09	1950	351,65
HCT-25-2M	2760	0,09	1950	363,20
HCT-25-4T	1320	0,09	1000	346,80
HCT-25-4M	1380	0,10	1000	360,40



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCT-31-2T	2750	0,18	2900	440,80
HCT-31-2M	2780	0,18	2900	445,95
HCT-31-4T	1320	0,09	1550	379,95
HCT-31-4M	1380	0,10	1550	390,50
HCT-35-2T	2710	0,37	5750	470,60
HCT-35-2M	2780	0,37	5750	494,50
HCT-35-4T	1320	0,09	3100	394,15
HCT-35-4M	1380	0,10	3100	405,60
HCT-40-4T-0.33	1350	0,25	5150	520,15
HCT-45-4T-0.5	1370	0,37	7100	529,20
HCT-45-4M-0.5	1400	0,37	7100	627,50
HCT-50-4T-0.75	1380	0,55	10400	606,25
HCT-56-4T-0.75	1380	0,55	11050	609,85
HCT-56-4M-0.75	1450	0,55	11050	731,80
HCT-56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	719,25
HCT-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	12950/6475	763,10
HCT-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	14000	786,65
HCT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	817,05
HCT-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	810,20
HCT-56-6T-0.33	900	0,25	8500	631,40
HCT-56-6M-0.33	950	0,25	8400	665,35
HCT-56-6T-0.5	900	0,37	9300	654,60
HCT-56-6T-0.75	900	0,55	10000	715,55
HCT-63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	850,30
HCT-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	14150/7075	865,55
HCT-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	17000	875,35
HCT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	897,90
HCT-63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	924,50
HCT-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	940,00
HCT-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	968,15
HCT-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22100/11050	1.051,30
HCT-63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	1.149,20
HCT-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25400/12700	1.167,05
HCT-63-6T-0.5	900	0,37	12150	770,20
HCT-63-6M-0.5	900	0,37	12150	794,60
HCT-63-6T-0.75	900	0,55	12750	807,20
HCT-63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	1.017,30
HCT-71-4T-1.5 IE3	1400	1,10	19750	2.058,70
HCT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19600/9800	2.274,45
HCT-71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	2.430,95
HCT-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21100/10550	1.055,60
HCT-71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	1.179,50
HCT-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24150/12075	1.203,45
HCT-71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	1.237,15
HCT-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29550/14775	1.246,80
HCT-71-6T-0.75	900	0,55	15150	999,40
HCT-71-6M-0.75	900	0,55	15150	1.032,95
HCT-71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	1.121,90
HCT-71-6T-1.5 IE3	945	1,10	20950	1.164,25
HCT-80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	1.284,05
HCT-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	28000/14000	1.394,45
HCT-80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	1.336,85
HCT-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	32700/16350	1.321,00
HCT-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	37200	1.601,70
HCT-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	37200/18600	1.643,00
HCT-80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	1.253,85
HCT-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	24250	1.263,50
HCT-80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	1.344,70
HCT-80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	1.517,60
HCT-90-4T-4 IE3	1445	3,00	37750	1.372,50
HCT-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37750/18875	1.456,40
HCT-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	41850	1.719,90
HCT-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	41850/20925	1.741,90
HCT-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	47000	1.776,25
HCT-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	47000/23500	1.967,00
HCT-90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	2.119,35
HCT-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	53000/26500	2.323,80
HCT-90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	1.658,15
HCT-90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	1.789,40
HCT-90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	1.949,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 d PAGINA

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCT-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	52500	2.217,75
HCT-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	52500/26250	2.326,30
HCT-100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	2.381,70
HCT-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	58500/29250	2.504,00
HCT-100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	2.058,70
HCT-100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	2.274,45
HCT-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	52000	2.430,95
HCT-AL				
HCT-25-2T	2670	0,09	1950	365,45
HCT-25-2M	2760	0,09	1950	377,75
HCT-25-4T	1320	0,09	1000	357,40
HCT-25-4M	1380	0,10	1000	367,20
HCT-31-2T	2750	0,18	2900	454,60
HCT-31-2M	2780	0,18	2900	459,05
HCT-31-4T	1320	0,09	1550	398,95
HCT-31-4M	1380	0,10	1550	410,50
HCT-35-2T	2710	0,37	5750	485,45
HCT-35-2M	2780	0,37	5750	511,60
HCT-35-4T	1320	0,09	3100	414,85
HCT-35-4M	1380	0,10	3100	434,00
HCT-40-2T-1.5 IE3	2860	1,10	8800	659,45
HCT-40-4T-0.33	1350	0,25	5150	554,35
HCT-45-2T-2 IE3	2770	1,50	10650	770,30
HCT-45-2T-3 IE3	2885	2,20	12750	905,95
HCT-45-2/4T-3	2910/1420	2,20/0,60	12750/6375	915,40
HCT-45-4T-0.5	1370	0,37	7100	559,70
HCT-45-4M-0.5	1400	0,37	7100	664,90
HCT-50-4T-0.75	1380	0,55	10400	635,85
HCT-56-4T-0.75	1380	0,55	11050	649,60
HCT-56-4M-0.75	1450	0,55	11050	784,00
HCT-56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	869,60
HCT-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	12950/6475	895,50
HCT-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	14000	927,45
HCT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	948,75
HCT-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	959,65
HCT-56-6T-0.33	900	0,25	8500	726,45
HCT-56-6M-0.33	950	0,25	8400	749,75
HCT-56-6T-0.5	900	0,37	9300	774,80
HCT-56-6T-0.75	900	0,55	10000	847,40
HCT-63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	946,95
HCT-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	14150/7075	940,30
HCT-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	17000	934,95
HCT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	937,35
HCT-63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	1.070,00
HCT-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	1.078,80
HCT-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	1.225,50
HCT-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22100/11050	1.242,45
HCT-63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	1.322,15
HCT-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25400/12700	1.332,10
HCT-63-6T-0.5	900	0,37	12150	867,30
HCT-63-6M-0.5	900	0,37	12150	894,90
HCT-63-6T-0.75	900	0,55	12750	947,95
HCT-63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	1.169,65
HCT-71-4T-1.5 IE3	1400	1,10	19750	1.034,95
HCT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19600/9800	1.099,20
HCT-71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	1.036,85
HCT-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21100/10550	1.096,75
HCT-71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	1.307,55
HCT-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24150/12075	1.347,25
HCT-71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	1.331,95
HCT-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29550/14775	1.361,45
HCT-71-6T-0.75	900	0,55	15150	1.029,55
HCT-71-6M-0.75	900	0,55	15150	1.103,05
HCT-71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	1.230,00
HCT-71-6T-1.5 IE3	945	1,10	20950	1.310,65
HCT-80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	1.393,30
HCT-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	28000/14000	1.522,40
HCT-80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	1.474,20
HCT-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	32700/16350	1.449,85
HCT-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	37200	1.684,80
HCT-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	37200/18600	1.720,80
HCT-80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	1.366,25
HCT-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	24250	1.437,50
HCT-80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	1.522,65
HCT-80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	1.617,25

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCT-90-4T-4 IE3	1445	3,00	37750	1.476,80
HCT-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37750/18875	1.595,35
HCT-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	41850	1.778,55
HCT-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	41850/20925	1.796,70
HCT-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	47000	1.873,85
HCT-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	47000/23500	2.058,35
HCT-90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	2.313,90
HCT-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	53000/26500	2.483,60
HCT-90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	1.818,40
HCT-90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	1.920,20
HCT-90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	2.129,35
HCT-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	52500	2.459,40
HCT-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	52500/26250	2.547,90
HCT-100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	2.617,15
HCT-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	58500/29250	2.673,65
HCT-100-4T-15 IE3	1470	11,00	68000	3.202,50
HCT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	68000/34000	3.734,25
HCT-100-4T-20 IE3	1465	15,00	71850	3.565,10
HCT-100-4/8T-20	1460/725	15,00/3,80	72450/36225	4.145,35
HCT-100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	2.213,80
HCT-100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	2.451,40
HCT-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	52000	2.609,30

SERIE CJHCH

Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada acústicamente. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CJHCH-56-4T-0.75	1380	0,55	11050	922,75
CJHCH-56-4M-0.75	1450	0,55	11050	941,15
CJHCH-56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	1.039,05
CJHCH-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	12950/6475	1.042,80
CJHCH-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	14000	1.064,20
CJHCH-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	1.067,40
CJHCH-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	1.087,35
CJHCH-56-6T-0.33	900	0,25	8500	885,35
CJHCH-56-6M-0.33	950	0,25	8400	933,30
CJHCH-56-6T-0.5	900	0,37	9300	952,65
CJHCH-56-6T-0.75	900	0,55	10000	971,30
CJHCH-63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	1.138,65
CJHCH-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,20	14150/7075	1.119,30
CJHCH-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	17000	1.182,90
CJHCH-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	1.169,10
CJHCH-63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	1.200,50
CJHCH-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	1.180,50
CJHCH-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	1.299,90
CJHCH-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22100/11050	1.288,90
CJHCH-63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	1.358,90
CJHCH-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25400/12700	1.341,35
CJHCH-63-6T-0.5	900	0,37	12150	965,95
CJHCH-63-6M-0.5	900	0,37	12150	1.031,60
CJHCH-63-6T-0.75	900	0,55	12750	993,40
CJHCH-63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	1.216,90
CJHCH-71-4T-1.5 IE3	1400	1,10	19750	1.361,45
CJHCH-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19600/9800	1.383,30
CJHCH-71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	1.388,90
CJHCH-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21100/10550	1.432,10
CJHCH-71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	1.540,45
CJHCH-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24150/12075	1.564,80
CJHCH-71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	1.620,55
CJHCH-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29550/14775	1.627,40
CJHCH-71-6T-0.75	900	0,55	15150	1.190,30
CJHCH-71-6M-0.75	900	0,55	15150	1.283,35
CJHCH-71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	1.312,10
CJHCH-71-6T-1.5 IE3	945	1,10	20950	1.390,00
CJHCH-80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	1.616,80
CJHCH-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	28000/14000	1.679,00
CJHCH-80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	1.748,70
CJHCH-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	32700/16350	1.739,10
CJHCH-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	37200	1.853,85
CJHCH-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	37200/18600	1.915,35
CJHCH-80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	1.548,80
CJHCH-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	24250	1.657,70
CJHCH-80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	1.717,40
CJHCH-80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	1.880,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CJHCH-90-4T-4 IE3**	1445	3,00	37750	1.945,70
	CJHCH-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37750/18875	1.989,10
	CJHCH-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	41850	2.178,35
	CJHCH-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	41850/20925	2.170,35
	CJHCH-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	47000	2.345,95
	CJHCH-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	47000/23500	2.493,60
	CJHCH-90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	2.511,65
	CJHCH-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	53000/26500	2.640,90
	CJHCH-90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	1.920,90
	CJHCH-90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	2.169,05
	CJHCH-90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	2.382,15
	CJHCH-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	52500	2.738,20
	CJHCH-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	52500/26250	2.734,90
	CJHCH-100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	3.048,25
	CJHCH-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	58500/29250	3.011,65
	CJHCH-100-4T-15 IE3	1470	11,00	68000	3.389,90
	CJHCH-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	68000/34000	3.900,40
	CJHCH-100-4T-20 IE3	1465	15,00	71850	3.671,00
	CJHCH-100-4/8T-20	1460/725	15,00/3,80	72450/36225	4.322,05
	CJHCH-100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	2.146,35
	CJHCH-100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	2.519,20
	CJHCH-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	52000	2.706,65

SERIE HTM

Ventiladores helicoidales tubulares móviles. Monofásicos 230V-50Hz, y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



HTM-35-2T	2710	0,37	5750	691,50
HTM-35-2M	2780	0,37	5750	705,65
HTM-35-4T	1320	0,09	3100	608,00
HTM-35-4M	1380	0,09	3100	625,15
HTM-40-4T	1350	0,25	5150	770,60
HTM-40-4M	1370	0,25	5150	763,50
HTM-45-4T	1370	0,37	7100	777,80
HTM-45-4M	1400	0,37	7100	825,55
HTM-56-4T	1380	0,55	11050	912,20
HTM-56-4M	1400	0,55	11050	1.031,60
HTM-63-4T IE3	1400	1,10	17000	1.345,40

SERIE HPX

Ventiladores helicoidales tubulares, con motor exterior. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



HPX-35-2T-0.75	2720	0,55	4750	959,85
HPX-35-4T-0.33	1420	0,25	2500	924,70
HPX-45-4T-0.33	1200	0,25	6300	1.015,00
HPX-45-4T-0.5	1420	0,37	6600	1.074,30
HPX-50-4T-0.75	1310	0,55	9000	1.085,95
HPX-50-4T-1 IE3	1500	0,75	10800	1.120,85
HPX-56-4T-0.75	1380	0,55	11300	1.143,95
HPX-56-4T-1 IE3	1420	0,75	12200	1.257,70
HPX-56-4T-1,5 IE3	1420	1,10	14500	1.307,40
HPX-63-4T-1,5 IE3	1300	1,10	16000	1.258,40
HPX-63-4T-2 IE3	1420	1,50	17500	1.298,20
HPX-71-4T-1,5 IE3	1200	1,10	20300	1.431,50
HPX-71-4T-2 IE3	1350	1,50	22500	1.545,50
HPX-71-4T-3 IE3	1450	2,20	24000	1.820,75
HPX-80-4T-3 IE3	1200	2,20	29000	2.148,35
HPX-80-4T-4 IE3	1350	3,00	32000	2.189,90
HPX-80-4T-5,5 IE3	1450	4,00	40500	2.283,70
HPX-90-4T-5,5 IE3	1280	4,00	44000	2.664,65
HPX-90-4T-7,5 IE3	1400	5,50	51000	2.782,25
HPX-100-4T-10 IE3	1450	7,50	63000	3.711,95
HPX-100-4T-15 IE3	1450	11,00	68000	4.550,65

CONCEPTO					PRECIO EUROS

SERIE HCH/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en secaderos de madera y cerámica.
Motor 65°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).
Motor 90°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 3kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 3kW).
Motor 135°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).
Incremento previo en opción inox, consultar.
Otras opciones, consultar.

65°





Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH/SEC-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	556,65
HCH/SEC-63-4T-2	1450	1,50	18900	563,65
HCH/SEC-63-4T-3	1450	2,20	22100	658,80
HCH/SEC-63-4T-4	1450	3,00	25400	709,35
HCH/SEC-71-4T-1,5	1450	1,10	19750	582,70
HCH/SEC-71-4T-2	1450	1,50	21100	608,45
HCH/SEC-71-4T-3	1450	2,20	23950	704,30
HCH/SEC-71-4T-4	1450	3,00	29400	754,85
HCH/SEC-80-4T-3	1450	2,20	28000	905,20
HCH/SEC-80-4T-4	1450	3,00	32700	955,80
HCH/SEC-80-4T-5,5	1450	4,00	37200	1.055,90

90°

HCH/SEC-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	724,20
HCH/SEC-63-4T-2	1450	1,50	18900	748,15
HCH/SEC-63-4T-3	1450	2,20	22100	816,65
HCH/SEC-63-4T-4	1450	3,00	25400	928,25
HCH/SEC-71-4T-1,5	1450	1,10	19750	748,85
HCH/SEC-71-4T-2	1450	1,50	21100	790,35
HCH/SEC-71-4T-3	1450	2,20	23950	859,55
HCH/SEC-71-4T-4	1450	3,00	29400	971,25
HCH/SEC-80-4T-3	1450	2,20	28000	1.050,05
HCH/SEC-80-4T-4	1450	3,00	32700	1.161,65
HCH/SEC-80-4T-5,5	1450	4,00	37200	1.394,90

135°

HCH/SEC-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	1.517,00
HCH/SEC-63-4T-2	1450	1,50	18900	1.729,65
HCH/SEC-63-4T-3	1450	2,20	22100	1.948,15
HCH/SEC-63-4T-4	1450	3,00	25400	2.152,35
HCH/SEC-71-4T-1,5	1450	1,10	19750	1.543,55
HCH/SEC-71-4T-2	1450	1,50	21100	1.756,25
HCH/SEC-71-4T-3	1450	2,20	23950	1.989,85
HCH/SEC-71-4T-4	1450	3,00	29400	2.194,05
HCH/SEC-80-4T-3	1450	2,20	28000	2.172,65
HCH/SEC-80-4T-4	1450	3,00	32700	2.376,85
HCH/SEC-80-4T-5,5	1450	4,00	37200	2.894,05

SERIE HGI

Ventiladores helicoidales de gran diámetro, para granjas. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



HGI-80-T-0,5	570	0,37	16000	989,95
HGI-80-T-0,75	630	0,55	18000	1.028,55
HGI-100-T-0,5	398	0,37	25000	1.099,95
HGI-100-T-0,75	472	0,55	29000	1.114,05
HGI-100-T-1 IE3	503	0,75	32000	1.248,90
HGI-125-T-1 IE3	437	0,75	38000	1.268,75
HGI-125-T-1,5 IE3	485	1,10	43000	1.349,80

SERIE HFW

Ventiladores tubulares galvanizados en caliente. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



HFW-56-4T-1 IE3	1410	0,75	11250	728,05
HFW-56-4T-1,5 IE3	1400	1,10	13600	758,60
HFW-56-4T-2 IE3	1430	1,50	15050	808,95
HFW-56-6T-0.75	910	0,55	10150	683,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HFW-63-4T-1 IE3	1410	0,75	15200	748,55
HFW-63-4T-1,5 IE3	1400	1,10	17800	779,10
HFW-63-4T-2 IE3	1430	1,50	19300	829,45
HFW-63-4T-3 IE3	1445	2,20	22150	905,75
HFW-63-4T-4 IE3	1445	3,00	24250	952,25
HFW-63-6T-0.75	910	0,55	13600	703,50
HFW-63-6T-1 IE3	945	0,75	15900	808,05
HFW-71-4T-1,5 IE3	1400	1,10	19500	801,90
HFW-71-4T-2 IE3	1430	1,50	20900	852,30
HFW-71-4T-3 IE3	1445	2,20	25100	928,60
HFW-71-4T-4 IE3	1445	3,00	27500	975,10
HFW-71-6T-0.75	910	0,55	16100	725,65
HFW-71-6T-1 IE3	945	0,75	17300	830,90
HFW-71-6T-1,5 IE3	945	1,10	19950	852,30
HFW-80-4T-3 IE3	1445	2,20	25450	1.069,95
HFW-80-4T-4 IE3	1445	3,00	30250	1.116,45
HFW-80-4T-5,5 IE3	1440	4,00	32750	1.215,65
HFW-80-6T-1,5 IE3	945	1,10	21450	993,65
HFW-80-6T-2 IE3	955	1,50	25950	1.074,10
HFW-80-6T-3 IE3	955	2,20	29950	1.200,25
HFW-90-4T-4 IE3	1445	3,00	33600	1.214,85
HFW-90-4T-5,5 IE3	1440	4,00	38900	1.314,10
HFW-90-4T-7,5 IE3	1440	5,50	46150	1.482,85
HFW-90-4T-10 IE3	1465	7,50	50150	1.623,45
HFW-90-6T-2 IE3	955	1,50	28800	1.172,45
HFW-90-6T-3 IE3	955	2,20	34000	1.298,60
HFW-90-6T-4 IE3	960	3,00	38900	1.436,35
HFW-100-4T-7,5 IE3	1440	5,50	46850	1.719,60
HFW-100-4T-10 IE3	1465	7,50	57400	1.853,50
HFW-100-4T-15 IE3	1470	11,00	66300	2.512,95
HFW-100-4T-20 IE3	1470	15,00	76150	2.628,65
HFW-100-6T-3 IE3	955	2,20	37600	1.535,35
HFW-100-6T-4 IE3	960	3,00	41150	1.673,05
HFW-100-6T-5,5 IE3	960	4,00	47800	1.736,15

SERIE HTP

Ventiladores axiales tubulares de alta presión. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTP-50-2T-4 IE3	2900	3,00	13850	2.021,95
HTP-50-2T-5.5 IE3	2870	4,00	16450	2.191,60
HTP-56-2T-5.5 IE3	2870	4,00	18050	2.341,75
HTP-56-2T-10 IE3	2930	7,50	25500	2.577,90
HTP-63-2T-10 IE3	2930	7,50	23850	2.952,90
HTP-63-2T-15 IE3	2945	11,00	29400	3.516,50
HTP-63-2T-20 IE3	2945	15,00	34400	3.953,90
HTP-63-2T-25 IE3	2945	18,50	37200	4.181,55
HTP-63-2T-30 IE3	2950	22,00	39800	4.615,20
HTP-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	12850	2.398,35
HTP-63-4T-2 IE3	1430	1,50	15650	2.438,70
HTP-63-4T-3 IE3	1445	2,20	18600	2.502,85
HTP-63-4T-4 IE3	1445	3,00	19900	2.572,20
HTP-71-2T-15 IE3	2945	11,00	32850	3.920,80
HTP-71-2T-20 IE3	2945	15,00	39250	4.276,85
HTP-71-2T-25 IE3	2945	18,50	43450	4.504,35
HTP-71-2T-30 IE3	2950	22,00	45500	5.083,50
HTP-71-2T-40 IE3	2960	30,00	52550	5.618,50
HTP-71-4T-2 IE3	1445	2,20	17500	2.758,25
HTP-71-4T-3 IE3	1445	2,20	20650	2.847,15
HTP-71-4T-4 IE3	1445	3,00	23950	2.891,70
HTP-71-4T-5.5 IE3	1440	4,00	27400	2.987,60
HTP-71-4T-7.5 IE3	1440	5,50	31700	3.137,80
HTP-80-4T-4 IE3	1445	3,00	19300	3.356,50
HTP-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	22850	3.609,15
HTP-80-4T-7.5 IE3	1440	5,50	28000	3.777,45
HTP-80-4T-10 IE3	1465	7,50	31500	3.962,85
HTP-80-4T-15 IE3	1470	11,00	40000	4.641,70
HTP-90-4T-7.5 IE3	1440	5,50	27450	3.870,05
HTP-90-4T-10 IE3	1465	7,50	32500	4.056,50
HTP-90-4T-15 IE3	1470	11,00	42200	4.735,15
HTP-90-4T-20 IE3	1465	15,00	50050	4.906,00
HTP-90-4T-25 IE3	1470	18,50	54550	5.726,05
HTP-90-4T-30 IE3	1470	22,00	61750	5.992,15



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTP-100-4T-15 IE3	1470	11,00	46100	5.434,75
HTP-100-4T-20 IE3	1465	15,00	56300	5.605,60
HTP-100-4T-25 IE3	1470	18,50	59900	6.425,65
HTP-100-4T-30 IE3	1470	22,00	69900	6.691,65
HTP-100-4T-40 IE3	1480	30,00	80500	7.531,60
HTP-125-4T-40 IE3	1480	30,00	81000	11.637,10
HTP-125-4T-50 IE3	1480	37,00	96800	12.900,60
HTP-125-4T-60 IE3	1475	45,00	105050	13.594,85
HTP-125-4T-75 IE3	1480	55,00	127800	15.416,65
HTP-125-4T-100 IE3	1485	75,00	147350	18.085,50
HTP-125-4T-125 IE3	1485	90,00	156800	19.502,55

SERIE HBA

Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados, con motor fuera el flujo de aire. Monof. 230V-50Hz y trif. 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HBA-31-2T	2760	0,55	2900	1.269,20
HBA-31-2M	2810	0,55	2900	1.282,10
HBA-31-4T	1350	0,25	1600	1.235,80
HBA-31-4M	1370	0,25	1600	1.293,45
HBA-40-2T IE3	2860	1,10	6200	1.499,35
HBA-40-2M	2820	1,10	6200	1.632,10
HBA-40-4T 1	370	0,37	3200	1.400,85
HBA-45-2T IE3	2900	3,00	8550	2.595,05
HBA-50-4T IE3	1410	0,75	6750	2.522,90
HBA-63-4T IE3	1400	1,10	11150	3.326,35
HBA-71-4T IE3	1440	4,00	15850	3.672,30
HBA-71-6T	900	0,55	11200	3.457,25
HBA-80-6T IE3	945	1,10	14900	4.037,80
HBA-100-6T IE3	945	1,10	21700	4.847,25

SERIE HPX/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en hornos, secaderos y otras aplicaciones con temperatura y humedad. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HPX/SEC-63-4T-2 IE3	1450	1,50	17500	2.020,55
HPX/SEC-71-4T-2 IE3	1350	1,50	22500	2.280,80
HPX/SEC-71-4T-3 IE3	1450	2,20	24000	2.347,60
HPX/SEC-80-4T-4 IE3	1350	3,00	32000	2.717,40
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3	1450	4,00	40500	2.833,65
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3	1400	5,50	51000	3.674,30
HPX/SEC-90-4T-10 IE3	1400	7,50	54700	3.839,10
HPX/SEC-100-4T-10 IE3	1450	7,50	63000	6.287,05
HPX/SEC-100-4T-15 IE3	1450	11,00	68000	6.576,15

SERIE HGT / HGTX

HGT: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, con motor directo.
HGTX: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, con motor exterior.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).

HGT



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HGT 125-4T/3-10 IE3	1465	7,50	58150	3.350,65
HGT 125-4T/3-15 IE3	1470	11,00	77450	3.765,45
HGT 125-4T/3-20 IE3	1465	15,00	91400	4.124,10
HGT 125-4T/3-25 IE3	1470	18,50	98350	4.527,40
HGT 125-4T/3-30 IE3	1470	22,00	110500	4.894,30
HGT 125-4T/3-40 IE3	1480	30,00	120850	5.665,65
HGT 125-4T/3-50 IE3	1480	37,00	129000	6.866,55
HGT 125-4T/3-60 IE3	1475	45,00	140000	7.391,85
HGT 125-4T/6-20 IE3	1465	15,00	78300	4.420,10
HGT 125-4T/6-25 IE3	1470	18,50	92000	4.824,50
HGT 125-4T/6-30 IE3	1470	22,00	98100	5.197,50
HGT 125-4T/6-40 IE3	1480	30,00	117000	6.016,75
HGT 125-4T/6-50 IE3	1480	37,00	123700	7.215,30
HGT 125-4T/6-60 IE3	1475	45,00	136000	7.931,05
HGT 125-4T/6-75 IE3	1480	55,00	148000	9.884,50
HGT 125-4T/6-100 IE3	1485	75,00	161000	11.009,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17g PAGINA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HGT 125-4T/9-25 IE3	1470	18,50	79750	5.123,25
HGT 125-4T/9-30 IE3	1470	22,00	97000	5.496,95
HGT 125-4T/9-40 IE3	1480	30,00	111200	6.316,90
HGT 125-4T/9-50 IE3	1480	37,00	118350	7.297,30
HGT 125-4T/9-60 IE3	1475	45,00	127000	8.259,40
HGT 125-4T/9-75 IE3	1480	55,00	142000	10.258,15
HGT 125-4T/9-100 IE3	1485	75,00	155000	11.811,20
HGT 125-6T/3-4 IE3	960	3,00	46550	3.155,15
HGT 125-6T/3-5.5 IE3	960	4,00	55300	3.278,20
HGT 125-6T/3-7.5 IE3	975	5,50	64450	3.524,60
HGT 125-6T/3-10 IE3	975	7,50	76400	4.000,05
HGT 125-6T/3-15 IE3	975	11,00	87050	4.475,20
HGT 125-6T/3-20 IE3	975	15,00	91700	5.199,10
HGT 125-6T/6-5.5 IE3	960	4,00	51300	3.329,45
HGT 125-6T/6-7.5 IE3	975	5,50	60300	3.636,45
HGT 125-6T/6-10 IE3	975	7,50	72250	4.142,75
HGT 125-6T/6-15 IE3	975	11,00	85450	4.547,35
HGT 125-6T/6-20 IE3	975	15,00	92850	5.402,35
HGT 125-6T/6-25 IE3	980	18,50	103000	6.119,95
HGT 125-6T/9-10 IE3	975	7,50	68200	4.372,20
HGT 125-6T/9-15 IE3	975	11,00	77550	4.819,90
HGT 125-6T/9-20 IE3	975	15,00	92900	5.605,85
HGT 125-6T/9-25 IE3	980	18,50	98700	6.329,50
HGT 125-6T/9-30 IE3	980	22,00	104000	7.040,65
HGT 125-8T/3-3	705	2,20	48800	3.097,15
HGT 125-8T/3-4	705	3,00	54900	3.273,25
HGT 125-8T/3-5.5	710	4,00	62100	3.695,60
HGT 125-8T/3-7.5	725	5,50	69500	4.008,55
HGT 125-8T/6-3	705	2,20	45700	3.300,00
HGT 125-8T/6-4	705	3,00	51800	3.615,90
HGT 125-8T/6-5.5	710	4,00	61500	3.899,50
HGT 125-8T/6-7.5	725	5,50	67500	4.212,70
HGT 125-8T/6-10	725	7,50	75500	4.590,00
HGT 125-8T/9-4	705	3,00	48200	3.827,95
HGT 125-8T/9-5.5	710	4,00	55200	4.102,45
HGT 125-8T/9-7.5	725	5,50	67000	4.415,60
HGT 125-8T/9-10	725	7,50	74750	4.793,15
HGT 125-8T/9-15	725	11,00	80800	5.731,45
HGT 140-6T/3-4 IE3	960	3,00	51000	5.069,40
HGT 140-6T/3-5.5 IE3	960	4,00	56700	5.167,35
HGT 140-6T/3-7.5 IE3	975	5,50	67900	5.175,50
HGT 140-6T/3-10 IE3	975	7,50	80100	5.638,45
HGT 140-6T/3-15 IE3	975	11,00	96900	5.746,75
HGT 140-6T/3-20 IE3	975	15,00	106000	6.098,00
HGT 140-6T/6-5.5 IE3	960	4,00	58000	5.342,90
HGT 140-6T/6-7.5 IE3	975	5,50	66000	5.351,50
HGT 140-6T/6-10 IE3	975	7,50	80700	5.816,20
HGT 140-6T/6-15 IE3	975	11,00	96700	5.924,45
HGT 140-6T/6-20 IE3	975	15,00	104000	6.275,75
HGT 140-6T/6-25 IE3	980	18,50	115000	6.765,75
HGT 140-6T/6-30 IE3	980	22,00	119000	6.971,80
HGT 140-6T/9-10 IE3	975	7,50	70000	5.993,95
HGT 140-6T/9-15 IE3	975	11,00	86000	6.102,00
HGT 140-6T/9-20 IE3	975	15,00	97500	6.453,25
HGT 140-6T/9-25 IE3	980	18,50	111000	6.943,40
HGT 140-6T/9-30 IE3	980	22,00	118500	7.149,45
HGT 140-6T/9-40 IE3	985	30,00	132000	8.506,85
HGT 140-6T/9-50 IE3	985	37,00	139000	9.206,20
HGT 140-8T/3-3	705	2,20	50000	4.765,15
HGT 140-8T/3-4	705	3,00	57000	4.824,15
HGT 140-8T/3-5.5	710	4,00	65400	5.046,85
HGT 140-8T/3-7.5	725	5,50	77500	5.128,75
HGT 140-8T/3-10	725	7,50	86000	5.216,90
HGT 140-8T/6-3	705	2,20	47500	4.926,35
HGT 140-8T/6-4	705	3,00	57600	4.985,45
HGT 140-8T/6-5.5	710	4,00	65200	5.208,30
HGT 140-8T/6-7.5	725	5,50	73300	5.290,05
HGT 140-8T/6-10	725	7,50	82200	5.378,30
HGT 140-8T/6-15	725	11,00	94200	5.699,10
HGT 140-8T/9-4	705	3,00	47200	5.146,95
HGT 140-8T/9-5.5	710	4,00	64400	5.369,35
HGT 140-8T/9-7.5	725	5,50	69200	5.451,30
HGT 140-8T/9-10	725	7,50	78700	5.539,60
HGT 140-8T/9-15	725	11,00	94300	5.860,40
HGT 140-8T/9-20	725	15,00	103000	6.392,55



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HGT 160-6T/3-5.5 IE3	960	4,00	66000	5.893,25
HGT 160-6T/3-7.5 IE3	975	5,50	76100	5.901,55
HGT 160-6T/3-10 IE3	975	7,50	84000	6.372,00
HGT 160-6T/3-15 IE3	975	11,00	102000	6.480,20
HGT 160-6T/3-20 IE3	975	15,00	127000	6.831,60
HGT 160-6T/3-25 IE3	980	18,50	136700	7.176,85
HGT 160-6T/3-30 IE3	980	22,00	145000	7.383,00
HGT 160-6T/6-10 IE3	975	7,50	75000	6.764,45
HGT 160-6T/6-15 IE3	975	11,00	93500	6.872,85
HGT 160-6T/6-20 IE3	975	15,00	120500	7.224,20
HGT 160-6T/6-25 IE3	980	18,50	130000	7.569,50
HGT 160-6T/6-30 IE3	980	22,00	140000	7.775,45
HGT 160-6T/6-40 IE3	985	30,00	158000	9.266,15
HGT 160-6T/6-50 IE3	985	37,00	171000	9.952,95
HGT 160-6T/9-15 IE3	975	11,00	87000	7.265,45
HGT 160-6T/9-20 IE3	975	15,00	104000	7.616,70
HGT 160-6T/9-25 IE3	980	18,50	127000	7.926,60
HGT 160-6T/9-30 IE3	980	22,00	135000	8.168,15
HGT 160-6T/9-40 IE3	985	30,00	147000	9.523,10
HGT 160-6T/9-50 IE3	985	37,00	165000	10.209,70
HGT 160-6T/9-60 IE3	985	45,00	177000	13.463,05
HGT 160-6T/9-75 IE3	985	55,00	193000	13.548,95
HGT 160-6T/9-100 IE3	990	75,00	207500	17.169,05
HGT 160-8T/3-3	705	2,20	54000	5.431,40
HGT 160-8T/3-4	705	3,00	57500	5.490,30
HGT 160-8T/3-5.5	710	4,00	74000	5.712,90
HGT 160-8T/3-7.5	725	5,50	83500	5.794,85
HGT 160-8T/3-10	725	7,50	97500	5.883,10
HGT 160-8T/3-15	725	11,00	115000	6.203,85
HGT 160-8T/6-4	705	3,00	70900	5.846,75
HGT 160-8T/6-5.5	710	4,00	84500	6.069,60
HGT 160-8T/6-7.5	725	5,50	77000	6.151,40
HGT 160-8T/6-10	725	7,50	95000	6.239,60
HGT 160-8T/6-15	725	11,00	109000	6.560,40
HGT 160-8T/6-20	725	15,00	123000	6.961,30
HGT 160-8T/6-25	725	18,50	130000	7.364,45
HGT 160-8T/9-7.5	725	5,50	70000	6.507,85
HGT 160-8T/9-10	725	7,50	87000	6.596,25
HGT 160-8T/9-15	725	11,00	103000	6.916,85
HGT 160-8T/9-20	725	15,00	117000	7.317,80
HGT 160-8T/9-25	725	18,50	133000	7.720,90
HGT 160-8T/9-30	725	22,00	140000	7.965,65
HGT 160-8T/9-40	730	30,00	151000	8.671,60

HGTX



HGTX 125-4T/3-10 IE3	1465	7,50	58150	6.846,70
HGTX 125-4T/3-15 IE3	1470	11,00	77450	7.237,40
HGTX 125-4T/3-20 IE3	1465	15,00	91400	7.421,45
HGTX 125-4T/3-25 IE3	1470	18,50	98350	7.747,40
HGTX 125-4T/3-30 IE3	1470	22,00	110500	7.858,35
HGTX 125-4T/3-40 IE3	1480	30,00	120850	8.419,85
HGTX 125-4T/3-50 IE3	1480	37,00	129000	9.409,15
HGTX 125-4T/3-60 IE3	1475	45,00	140000	9.772,30
HGTX 125-4T/6-20 IE3	1465	15,00	78300	7.617,00
HGTX 125-4T/6-25 IE3	1470	18,50	92000	7.942,90
HGTX 125-4T/6-30 IE3	1470	22,00	98100	8.053,80
HGTX 125-4T/6-40 IE3	1480	30,00	117000	8.615,35
HGTX 125-4T/6-50 IE3	1480	37,00	123700	9.163,10
HGTX 125-4T/6-60 IE3	1475	45,00	136000	9.502,80
HGTX 125-4T/6-75 IE3	1480	55,00	148000	11.653,75
HGTX 125-4T/6-100 IE3	1485	75,00	161000	11.885,05
HGTX 125-4T/9-25 IE3	1470	18,50	79750	8.138,40
HGTX 125-4T/9-30 IE3	1470	22,00	97000	8.249,25
HGTX 125-4T/9-40 IE3	1480	30,00	111200	8.810,65
HGTX 125-4T/9-50 IE3	1480	37,00	118350	9.358,45
HGTX 125-4T/9-60 IE3	1475	45,00	127000	9.994,20
HGTX 125-4T/9-75 IE3	1480	55,00	142000	12.092,00
HGTX 125-4T/9-100 IE3	1485	75,00	155000	12.329,75
HGTX 125-6T/3-4 IE3	960	3,00	46550	6.604,65
HGTX 125-6T/3-5.5 IE3	960	4,00	55300	6.712,25
HGTX 125-6T/3-7.5 IE3	975	5,50	64450	6.721,65
HGTX 125-6T/3-10 IE3	975	7,50	76400	7.241,55
HGTX 125-6T/3-15 IE3	975	11,00	87050	7.360,70
HGTX 125-6T/3-20 IE3	975	15,00	91700	7.747,10
HGTX 125-6T/6-5.5 IE3	960	4,00	51300	6.905,65
HGTX 125-6T/6-7.5 IE3	975	5,50	60300	6.914,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 h PAGINA

	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
	**HGTX 125-6T/6-10 IE3**	975	7,50	72250	7.437,10
	HGTX 125-6T/6-15 IE3	975	11,00	85450	7.556,05
	HGTX 125-6T/6-20 IE3	975	15,00	92850	7.942,45
	HGTX 125-6T/6-25 IE3	980	18,50	103000	8.322,15
	HGTX 125-6T/9-10 IE3	975	7,50	68200	7.632,35
	HGTX 125-6T/9-15 IE3	975	11,00	77550	7.751,70
	HGTX 125-6T/9-20 IE3	975	15,00	92900	8.137,95
	HGTX 125-6T/9-25 IE3	980	18,50	98700	8.517,70
	HGTX 125-6T/9-30 IE3	980	22,00	104000	8.744,45
	HGTX 125-8T/3-3	705	2,20	48800	6.549,25
	HGTX 125-8T/3-4	705	3,00	54900	6.617,90
	HGTX 125-8T/3-5.5	710	4,00	62100	6.877,30
	HGTX 125-8T/3-7.5	725	5,50	69500	6.972,70
	HGTX 125-8T/6-3	705	2,20	45700	6.737,10
	HGTX 125-8T/6-4	705	3,00	51800	6.805,95
	HGTX 125-8T/6-5.5	710	4,00	61500	7.065,25
	HGTX 125-8T/6-7.5	725	5,50	67500	7.160,55
	HGTX 125-8T/6-10	725	7,50	75500	7.263,35
	HGTX 125-8T/9-4	705	3,00	48200	6.993,65
	HGTX 125-8T/9-5.5	710	4,00	55200	7.253,10
	HGTX 125-8T/9-7.5	725	5,50	67000	7.348,40
	HGTX 125-8T/9-10	725	7,50	74750	7.451,15
	HGTX 125-8T/9-15	725	11,00	80800	7.824,90

VENTILADORES CENTRIFUGOS APLICACIONES COMERCIALES

SERIE CBD, CBD 3V, CBD/B, CBD/B 3V

CBD: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante.
CBD 3V: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de 3 velocidades.
CBD/B: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión y sin pies de apoyo.
CBD/B 3V: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión, sin pies de apoyo con motor 3 velocidades.
Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz.

	**CBD-1919-4M 1/5/HE**	7/7	0,15	1520	220,75
	CBD-1919-6M 1/10/HE	7/7	0,08	1230	215,15
	CBD-2525-4M 1/2/HE	9/9	0,37	2800	288,15
	CBD-2525-4M 3/4/HE	9/9	0,55	3600	325,85
	CBD-2525-6M 1/5/HE	9/9	0,15	2200	261,25
	CBD-2525-6M 1/3/HE	9/9	0,25	2700	270,60
	CBD-2828-4M 1/2/HE	10/10	0,37	2800	321,25
	CBD-2828-4M 3/4/HE	10/10	0,55	3950	330,40
	CBD-2828-6M 1/3/HE	10/10	0,25	3200	298,25
	CBD-2828-6M 3/4/HE	10/10	0,55	3600	376,55
	CBD-3333-6T 1 1/2/HE	12/12	1,10	7800	449,65
	CBD-3333-6M 3/4/HE	12/12	0,55	4900	449,65
	CBD-3333-6M 1/HE	12/12	0,75	6000	470,70
	CBD-3939-6T 3/HE	15/15	2,20	11900	805,55
	CBD-1919-4M 1/5 3V	7/7	0,15	1520	258,75
	CBD-2525-4M 3/4 3V	9/9	0,55	3600	338,30
	CBD-2525-6M 1/3 3V	9/9	0,25	2700	319,95
	CBD-2828-4M 3/4 3V	10/10	0,55	3950	342,25
	CBD-2828-6M 1/3 3V	10/10	0,25	3200	327,80
	CBD-2828-6M 3/4 3V	10/10	0,55	3600	477,30
	CBD-3333-6M 1 3V	12/12	0,75	6000	520,35
	**CBD/B-1919-4M 1/5/HE**	7/7	0,15	1520	225,10
	CBD/B-1919-6M 1/10/HE	7/7	0,08	1230	219,45
	CBD/B-2525-4M 1/2/HE	9/9	0,37	2800	293,90
	CBD/B-2525-4M 3/4/HE	9/9	0,55	3600	332,40
	CBD/B-2525-6M 1/5/HE	9/9	0,15	2200	266,50
	CBD/B-2525-6M 1/3/HE	9/9	0,25	2700	276,00
	CBD/B-2828-4M 1/2/HE	10/10	0,37	2800	327,70
	CBD/B-2828-4M 3/4/HE	10/10	0,55	3950	337,05
	CBD/B-2828-6M 1/3/HE	10/10	0,25	3200	304,15
	CBD/B-2828-6M 3/4/HE	10/10	0,55	3600	384,10
	CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	12/12	1,10	7800	458,60
	CBD/B-3333-6M 3/4/HE	12/12	0,55	4900	458,60
	CBD/B-3333-6M 1/HE	12/12	0,75	6000	480,20
	CBD/B-3939-6T 3/HE	15/15	2,20	11900	821,70

	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
	CBD/B-1919-4M 1/5 3V	7/7	0,15	1520	263,95
	CBD/B-2525-4M 3/4 3V	9/9	0,55	3600	345,05
	CBD/B-2525-6M 1/3 3V	9/9	0,25	2700	326,35
	CBD/B-2828-4M 3/4 3V	10/10	0,55	3950	349,05
	CBD/B-2828-6M 1/3 3V	10/10	0,25	3200	334,40
	CBD/B-2828-6M 3/4 3V	10/10	0,55	3600	486,85
	CBD/B-3333-6M 1 3V	12/12	0,75	6000	530,75

SERIE CJBD

Unidades de ventilación aisladas acústicamente. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

	**CJBD-1919-4M 1/5**	1230	0,15	1520	384,10
	CJBD-1919-6M 1/10	820	0,08	1230	380,40
	CJBD-2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	475,05
	CJBD-2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	510,90
	CJBD-2525-6M 1/5	850	0,15	2200	431,60
	CJBD-2525-6M 1/3	830	0,25	2700	439,25
	CJBD-2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	509,15
	CJBD-2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	545,75
	CJBD-2828-6M 1/3	830	0,25	3200	477,80
	CJBD-3333-6T 1 1/2	850	1,10	7800	663,25
	CJBD-3333-6M 3/4	850	0,55	4900	633,90
	CJBD-3333-6M 1	850	0,75	6000	739,75
	CJBD-3939-6T 3	890	2,20	11900	1.061,15

SERIE CJBD/EW/CPC

Unidades de extracción de funcionamiento automático, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C. con control de presión constante. Monofásica 220-240V 50/60 Hz, Trifásica 380-415 V 50/60 Hz.

	**CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T/CPC**	300/1410	260	325/1520	1.313,35
	1919-6 1/10-B-T/CPC	300/960	140	385/1230	1.300,85
	2525-4 1/2-B-T/CPC	300/1410	450	595/2800	1.414,40
	2525-4 1-B-T/CPC	300/1410	905	765/3600	1.542,35
	2525-6 1/3-B-T/CPC	300/960	330	845/2700	1.402,75
	2828-4 1/2-B-T/CPC	300/1410	450	595/2800	1.447,15
	2828-4 1-B-T/CPC	300/1410	905	840/3950	1.586,65
	2828-6 1/3-B-T/CPC	300/960	330	1000/3200	1.447,10
	3333-6 1-B-T/CPC	300/960	955	1875/6000	1.736,05
	3333-6 1 1/2-B-T/CPC	300/960	1325	2440/7800	1.774,20
	CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M/CPC	300/1410	260	325/1520	1.322,35
	1919-6 1/10-B-M/CPC	300/960	140	385/1230	1.309,85
	2525-4 1/2-B-M/CPC	300/1410	450	595/2800	1.423,40
	2525-4 1-B-M/CPC	300/1410	905	765/3600	1.506,35
	2525-6 1/3-B-M/CPC	300/960	330	845/2700	1.411,75
	2828-4 1/2-B-M/CPC	300/1410	450	595/2800	1.456,15
	2828-4 1-B-M/CPC	300/1410	905	840/3950	1.550,65
	2828-6 1/3-B-M/CPC	300/960	330	1000/3200	1.456,10
	3333-6 1-B-M/CPC	300/960	955	1875/6000	1.724,05
	3333-6 1 1/2-B-M/CPC	300/960	1325	2440/7800	1.762,20

SERIE CJBD/INT, CJBD/C

CJBD/INT: Unidades de ventilación con interruptor incorporado.
CJBD/C: Unidades de ventilación con entrada y salida circular.
Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

	**CJBD/INT 1919-4M 1/5**	1230	0,15	1520	403,30
	CJBD/INT 1919-6M 1/10	820	0,08	1230	399,40
	CJBD/INT 2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	498,80
	CJBD/INT 2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	536,35
	CJBD/INT 2525-6M 1/5	850	0,15	2200	453,20
	CJBD/INT 2525-6M 1/3	830	0,25	2700	461,25
	CJBD/INT 2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	534,50
	CJBD/INT 2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	573,00
	CJBD/INT 2828-6M 1/3	830	0,25	3200	501,75
	CJBD/INT 3333-6T 1 1/2	850	1,10	7800	696,45
	CJBD/INT 3333-6M 3/4	850	0,55	4900	665,60
	CJBD/INT 3333-6M 1	850	0,75	6000	776,75
	CJBD/INT 3939-6T 3	890	2,20	11900	1.114,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17i PAGINA

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBD/C	1919-4M 1/5	1230	0,15	1520	399,50
CJBD/C	1919-6M 1/10	820	0,08	1230	395,60
CJBD/C	2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	494,00
CJBD/C	2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	531,25
CJBD/C	2525-6M 1/5	850	0,15	2200	448,85
CJBD/C	2525-6M 1/3	830	0,25	2700	456,80
CJBD/C	2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	529,40
CJBD/C	2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	567,55
CJBD/C	2828-6M 1/3	830	0,25	3200	497,00
CJBD/C	3333-6T 1 1/2	850	1,10	7800	689,80
CJBD/C	3333-6M 3/4	850	0,55	4900	659,25
CJBD/C	3333-6M 1	850	0,75	6000	769,35
CJBD/C	3939-6T 3	890	2,20	11900	1.103,60

SERIE CJBD/AL, CJBD/ALS

CJBD/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente. CJBD/ALS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.



CJBD/AL	1919-4M 1/5	1230	0,15	1520	499,15
CJBD/AL	1919-6M 1/10	820	0,08	1230	494,50
CJBD/AL	2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	617,60
CJBD/AL	2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	664,20
CJBD/AL	2525-6M 1/5	850	0,15	2200	561,30
CJBD/AL	2525-6M 1/3	830	0,25	2700	570,85
CJBD/AL	2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	661,70
CJBD/AL	2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	709,25
CJBD/AL	2828-6M 1/3	830	0,25	3200	621,10
CJBD/AL	3333-6T 1 1/2	850	1,1	7800	862,40
CJBD/AL	3333-6M 3/4	850	0,55	4900	824,15
CJBD/AL	3333-6M 1	850	0,75	6000	961,60
CJBD/AL	3939-6T 3	890	2,2	11900	1.379,60



CJBD/ALS	1919-4M 1/5	1230	0,15	1520	549,10
CJBD/ALS	1919-6M 1/10	820	0,08	1230	543,95
CJBD/ALS	2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	679,35
CJBD/ALS	2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	730,60
CJBD/ALS	2525-6M 1/5	850	0,15	2200	617,45
CJBD/ALS	2525-6M 1/3	830	0,25	2700	627,95
CJBD/ALS	2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	727,95
CJBD/ALS	2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	780,25
CJBD/ALS	2828-6M 1/3	830	0,25	3200	683,20
CJBD/ALS	3333-6T 1 1/2	850	1,1	7800	948,60
CJBD/ALS	3333-6M 3/4	850	0,55	4900	906,55
CJBD/ALS	3333-6M 1	850	0,75	6000	1.057,75
CJBD/ALS	3939-6T 3	890	2,2	11900	1.517,50

SERIE CJBD/F, CJBD/ALF

CJBD/F: Unidades ventilación con filtro incorporado. CJBD/ALF: Unidades de ventilación con chapa prelacada filtro incorporado y perfilería de aluminio. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.



CJBD/F	1919-4M 1/5	1230	0,15	1520	441,70
CJBD/F	1919-6M 1/10	820	0,08	1230	437,40
CJBD/F	2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	546,25
CJBD/F	2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	587,45
CJBD/F	2525-6M 1/3	830	0,25	2700	505,15
CJBD/F	2525-6M 1/5	850	0,15	2200	496,40
CJBD/F	2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	585,45
CJBD/F	2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	627,60
CJBD/F	2828-6M 1/3	830	0,25	3200	549,55
CJBD/F	3333-6T 1 1/2	850	1,1	7800	762,75
CJBD/F	3333-6M 3/4	850	0,55	4900	729,00
CJBD/F	3333-6M 1	850	0,75	6000	850,75
CJBD/F	3939-6T 3	890	2,2	11900	1.220,30

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBD/ALF	1919-4M 1/5	1230	0,15	1520	574,05
CJBD/ALF	1919-6M 1/10	820	0,08	1230	568,65
CJBD/ALF	2525-4M 1/2	1320	0,37	2800	710,30
CJBD/ALF	2525-4M 3/4	1310	0,55	3600	763,80
CJBD/ALF	2525-6M 1/3	830	0,25	2700	656,45
CJBD/ALF	2525-6M 1/5	850	0,15	2200	645,55
CJBD/ALF	2828-4M 1/2	1320	0,37	2800	761,00
CJBD/ALF	2828-4M 3/4	1310	0,55	3950	815,65
CJBD/ALF	2828-6M 1/3	830	0,25	3200	714,25
CJBD/ALF	3333-6T 1 1/2	850	1,1	7800	991,75
CJBD/ALF	3333-6M 3/4	850	0,55	4900	947,75
CJBD/ALF	3333-6M 1	850	0,75	6000	1.105,80
CJBD/ALF	3939-6T 3	890	2,2	11900	1.586,50

SERIE CJV/EW



Unidades de extracción de funcionamiento automático, con salida de aire vertical, motor Brushless industrial E.C. y control de presión constante.

CJV/EW-1800	300/1800	660		2.200,00
CJV/EW-1800/T	300/1800	660		2.520,00

SERIE CBDRE, CJBDRE

CBDRE: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de rotor externo de alta eficiencia. CJBDRE: Unidades de ventilación doble pared de aislamiento chapa prelacada y perfilería de aluminio. Trifásicos 400V.-50Hz. Otras opciones, consultar.



CBDRE	200-4T	500/1300	0,49	730/1900	443,65
CBDRE	225-4T	550/1350	0,63	1080/2650	522,20
CBDRE	250-4T	550/1350	0,75	1080/2650	547,45
CBDRE	250-6T	350/890	0,46	1005/2550	522,10
CBDRE	280-4T	550/1350	1,18	1425/3500	707,25
CBDRE	280-6T	350/890	0,83	1610/4100	601,80
CBDRE	315-4T	550/1400	3,05	2770/7050	1.196,75
CBDRE	315-6T	350/920	1,32	2300/6050	840,25
CBDRE	355-6T	350/920	1,84	2700/7100	1.241,45
CBDRE	400-6T	350/920	2,92	3575/9400	1.453,35
CBDRE	450-6T	350/920	4,39	4240/11150	1.986,20
CBDRE	500-6T	350/920	7,20	5690/ 14950	2.832,50



CJBDRE	200-4T	500/1300	0,49	730/1900	752,50
CJBDRE	225-4T	550/1350	0,63	1080/2650	850,50
CJBDRE	250-4T	550/1350	0,75	1080/2650	876,20
CJBDRE	250-6T	350/890	0,46	1005/2550	913,30
CJBDRE	280-4T	550/1350	1,18	1425/3500	1.112,00
CJBDRE	280-6T	350/890	0,83	1610/4100	1.005,15
CJBDRE	315-4T	550/1400	3,05	2770/7050	1.739,50
CJBDRE	315-6T	350/920	1,32	2300/6050	1.382,15
CJBDRE	355-6T	350/920	1,84	2700/7100	2.156,10
CJBDRE	400-6T	350/920	2,92	3575/9400	2.368,50
CJBDRE	450-6T	350/920	4,39	4240/11150	2.927,60
CJBDRE	500-6T	350/920	7,20	5690/14950	3.775,85

SERIE CBX, CBXC, CBXR, CBXT

CBX: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante.
CBXC: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura cúbica de gran rigidez para reforzar la envolvente.
CBXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.
CBXT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia delante. Otras opciones, consultar.



CBX-1919	2500	1,10	3700	141,20
CBX-2525	1800	2,20	6200	166,75
CBX-2828	1700	2,20	6500	184,05
CBX-3333	1200	2,20	8500	220,15
CBX-3939	1000	2,20	11800	303,60
CBX-4747	800	2,20	18000	406,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17j PAGINA

CONCEPTO



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CBXC-7/7	2700	1,50	4200	196,45
CBXC-9/9	2100	3,00	7000	204,90
CBXC-10/10	1900	3,00	7300	218,45
CBXC-12/12	1600	3,00	9300	278,65
CBXC-15/15	1100	4,00	14200	334,60
CBXC-18/18	900	4,00	21200	407,45



CBXR-15/15	1200	5,50	16000	371,75
CBXR-18/18	1000	7,50	26000	461,55
CBXR-20/20	1000	11,00	28000	1.036,15
CBXR-22/22	900	15,00	34000	1.123,20
CBXR-25/25	700	15,00	46000	1.248,30
CBXR-30/28	600	18,50	60000	1.598,25



CBXT-7/7-0.5	1420	0,37	1250	367,95
CBXT-7/7-0.75	1600	0,55	1450	420,70
CBXT-7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	490,15
CBXT-9/9-0.25	825	0,18	1700	398,40
CBXT-9/9-0.33	920	0,25	1800	402,05
CBXT-9/9-0.5	1020	0,37	2200	422,90
CBXT-9/9-0.75	1050	0,55	2900	473,00
CBXT-9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	546,60
CBXT-9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	578,85
CBXT-10/10-0.75	845	0,55	3800	474,35
CBXT-10/10-1 IE3	960	0,75	4175	548,25
CBXT-10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	580,90
CBXT-10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	613,65
CBXT-12/12-0.5	595	0,37	4200	571,15
CBXT-12/12-0.75	675	0,55	4800	606,80
CBXT-12/12-1 IE3	765	0,75	5400	691,65
CBXT-12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	724,30
CBXT-12/12-2 IE3	965	1,50	6500	752,65
CBXT-12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	792,20
CBXT-15/15-0.75	525	0,55	5900	694,35
CBXT-15/15-1 IE3	595	0,75	6500	786,80
CBXT-15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	819,70
CBXT-15/15-2 IE3	670	1,50	8200	847,90
CBXT-15/15-3 IE3	740	2,20	9500	893,05
CBXT-15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.052,85
CBXT-15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	1.157,95
CBXT-18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.039,10
CBXT-18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.072,00
CBXT-18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.124,35
CBXT-18/18-4 IE3	640	3,00	13200	1.246,70
CBXT-18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	1.439,90
CBXT-18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	1.325,25
CBXT-20/20-2 IE3	430	1,50	11500	1.966,40
CBXT-20/20-3 IE3	530	2,20	12800	2.024,85
CBXT-20/20-4 IE3	575	3,00	14200	2.027,60
CBXT-20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	2.146,50
CBXT-20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	2.233,40
CBXT-20/20-10 IE3	725	7,50	20000	2.453,40
CBXT-22/22-2 IE3	385	1,50	14000	2.115,20
CBXT-22/22-3 IE3	475	2,20	15000	2.173,60
CBXT-22/22-4 IE3	515	3,00	17000	2.196,75
CBXT-22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	2.293,00
CBXT-22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	2.386,55
CBXT-22/22-10 IE3	725	7,50	22000	2.453,40
CBXT-22/22-15 IE3	765	11,00	27000	3.009,80
CBXT-25/25-3 IE3	375	2,20	17000	2.484,55
CBXT-25/25-4 IE3	405	3,00	20500	2.546,50
CBXT-25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	2.664,60
CBXT-25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	2.723,95
CBXT-25/25-10 IE3	545	7,50	28000	2.855,55
CBXT-25/25-15 IE3	610	11,00	32000	3.174,75
CBXT-30/28-3 IE3	330	2,20	20000	2.974,40
CBXT-30/28-4 IE3	360	3,00	22000	3.034,05
CBXT-30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	3.153,75
CBXT-30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	3.236,70
CBXT-30/28-10 IE3	410	7,50	36000	3.325,95
CBXT-30/28-15 IE3	430	11,00	42000	3.735,00
CBXT-30/28-20 IE3	480	15,00	48000	4.138,30

CONCEPTO

SERIE CJBX

Unidades de ventilación a transmisión, aisladas acústicamente. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBX-7/7-0.5	1420	0,37	1250	717,30
CJBX-7/7-0.75	1600	0,55	1450	743,35
CJBX-7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	782,25
CJBX-9/9-0.25	825	0,18	1700	758,80
CJBX-9/9-0.33	920	0,25	1800	772,95
CJBX-9/9-0.5	1020	0,37	2200	790,35
CJBX-9/9-0.75	1050	0,55	2900	825,55
CJBX-9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	871,45
CJBX-9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	926,50
CJBX-10/10-0.75	845	0,55	3800	884,55
CJBX-10/10-1 IE3	960	0,75	4175	927,45
CJBX-10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	982,60
CJBX-10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	1.053,80
CJBX-12/12-0.5	595	0,37	4200	951,20
CJBX-12/12-0.75	675	0,55	4800	976,85
CJBX-12/12-1 IE3	765	0,75	5400	1.016,85
CJBX-12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	1.081,45
CJBX-12/12-2 IE3	965	1,50	6500	1.178,35
CJBX-12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	1.244,85
CJBX-15/15-0.75	525	0,55	5900	1.129,25
CJBX-15/15-1 IE3	595	0,75	6500	1.172,70
CJBX-15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	1.225,80
CJBX-15/15-2 IE3	670	1,50	8200	1.288,65
CJBX-15/15-3 IE3	740	2,20	9500	1.385,55
CJBX-15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.566,95
CJBX-15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	1.727,55
CJBX-18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.415,80
CJBX-18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.490,80
CJBX-18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.571,80
CJBX-18/18-4 IE3	640	3,00	13200	1.774,10
CJBX-18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	1.934,65
CJBX-18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	2.275,65
CJBX-20/20-2 IE3	430	1,50	11500	2.781,60
CJBX-20/20-3 IE3	530	2,20	12800	2.882,35
CJBX-20/20-4 IE3	575	3,00	14200	2.977,10
CJBX-20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	3.074,90
CJBX-20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	3.429,25
CJBX-20/20-10 IE3	725	7,50	20000	3.724,35
CJBX-22/22-2 IE3	385	1,50	14000	3.030,55
CJBX-22/22-3 IE3	475	2,20	15000	3.131,15
CJBX-22/22-4 IE3	515	3,00	17000	3.199,05
CJBX-22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	3.262,35
CJBX-22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	3.644,10
CJBX-22/22-10 IE3	725	7,50	22000	4.046,75
CJBX-22/22-15 IE3	765	11,00	27000	4.633,95
CJBX-25/25-3 IE3	375	2,20	17000	3.511,10
CJBX-25/25-4 IE3	405	3,00	20500	3.578,95
CJBX-25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	3.762,70
CJBX-25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	4.200,60
CJBX-25/25-10 IE3	545	7,50	28000	4.492,35
CJBX-25/25-15 IE3	610	11,00	32000	5.358,85
CJBX-30/28-3 IE3	330	2,20	20000	4.196,60
CJBX-30/28-4 IE3	360	3,00	22000	4.253,90
CJBX-30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	4.317,00
CJBX-30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	4.505,65
CJBX-30/28-10 IE3	410	7,50	36000	4.780,55
CJBX-30/28-15 IE3	430	11,00	42000	5.776,75
CJBX-30/28-20 IE3	480	15,00	48000	6.314,25

SERIE CJBX/AL, CJBX/ALS

CJBX/AL: Unidades de ventilación a transmisión con perfilería de aluminio y chapa prelacada, aisladas acústicamente.
CJBX/ALS: Unidades de ventilación a transmisión con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17k PAGINA

CJBX/AL



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBX/AL 7/7-0.25	1090	0,18	1050	710,60
CJBX/AL 7/7-0.33	1220	0,25	1100	716,15
CJBX/AL 7/7-0.5	1420	0,37	1250	738,90
CJBX/AL 7/7-0.75	1600	0,55	1450	765,55
CJBX/AL 7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	805,65
CJBX/AL 9/9-0.25	825	0,18	1700	781,60
CJBX/AL 9/9-0.33	920	0,25	1800	796,15
CJBX/AL 9/9-0.5	1020	0,37	2200	814,05
CJBX/AL 9/9-0.75	1050	0,55	2900	850,25
CJBX/AL 9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	932,00
CJBX/AL 9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	991,00
CJBX/AL 10/10-0.5	845	0,37	2950	875,90
CJBX/AL 10/10-0.75	845	0,55	3800	911,20
CJBX/AL 10/10-1 IE3	960	0,75	4175	991,95
CJBX/AL 10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	1.051,05
CJBX/AL 10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	1.127,40
CJBX/AL 12/12-0.5	595	0,37	4200	979,75
CJBX/AL 12/12-0.75	675	0,55	4800	1.006,15
CJBX/AL 12/12-1 IE3	765	0,75	5400	1.087,55
CJBX/AL 12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	1.156,75
CJBX/AL 12/12-2 IE3	965	1,50	6500	1.260,30
CJBX/AL 12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	1.331,55
CJBX/AL 15/15-0.75	525	0,55	5900	1.163,15
CJBX/AL 15/15-1 IE3	595	0,75	6500	1.254,30
CJBX/AL 15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	1.311,15
CJBX/AL 15/15-2 IE3	670	1,50	8200	1.378,20
CJBX/AL 15/15-3 IE3	740	2,20	9500	1.481,95
CJBX/AL 15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.676,00
CJBX/AL 15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	1.847,75
CJBX/AL 18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.514,40
CJBX/AL 18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.594,60
CJBX/AL 18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.681,10
CJBX/AL 18/18-4 IE3	640	3,00	13200	1.897,55
CJBX/AL 18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	2.069,30
CJBX/AL 18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	2.434,15
CJBX/AL 20/20-2 IE3	430	1,50	11500	2.865,00
CJBX/AL 20/20-3 IE3	530	2,20	12800	2.968,85
CJBX/AL 20/20-4 IE3	575	3,00	14200	3.066,55
CJBX/AL 20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	3.167,05
CJBX/AL 20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	3.532,15
CJBX/AL 20/20-10 IE3	725	7,50	20000	3.836,05
CJBX/AL 22/22-2 IE3	385	1,50	14000	3.121,40
CJBX/AL 22/22-3 IE3	475	2,20	15000	3.225,00
CJBX/AL 22/22-4 IE3	515	3,00	17000	3.294,95
CJBX/AL 22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	3.360,20
CJBX/AL 22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	3.753,45
CJBX/AL 22/22-10 IE3	725	7,50	22000	4.168,15
CJBX/AL 22/22-15 IE3	765	11,00	27000	4.772,90
CJBX/AL 25/25-3 IE3	375	2,20	17000	3.616,45
CJBX/AL 25/25-4 IE3	405	3,00	20500	3.686,30
CJBX/AL 25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	3.875,55
CJBX/AL 25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	4.326,60
CJBX/AL 25/25-10 IE3	545	7,50	28000	4.627,10
CJBX/AL 25/25-15 IE3	610	11,00	32000	5.519,55
CJBX/AL 30/28-3 IE3	330	2,20	20000	4.322,50
CJBX/AL 30/28-4 IE3	360	3,00	22000	4.381,50
CJBX/AL 30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	4.446,60
CJBX/AL 30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	4.640,80
CJBX/AL 30/28-10 IE3	410	7,50	36000	4.924,05
CJBX/AL 30/28-15 IE3	430	11,00	42000	5.950,00
CJBX/AL 30/28-20 IE3	480	15,00	48000	6.503,75

CJBX/ALS



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBX/ALS 7/7-0.25	1090	0,18	1050	781,65
CJBX/ALS 7/7-0.33	1220	0,25	1100	787,80
CJBX/ALS 7/7-0.5	1420	0,37	1250	812,80
CJBX/ALS 7/7-0.75	1600	0,55	1450	842,15
CJBX/ALS 7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	886,20
CJBX/ALS 9/9-0.25	825	0,18	1700	859,80
CJBX/ALS 9/9-0.33	920	0,25	1800	875,75
CJBX/ALS 9/9-0.5	1020	0,37	2200	895,50
CJBX/ALS 9/9-0.75	1050	0,55	2900	935,30
CJBX/ALS 9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	1.025,25
CJBX/ALS 9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	1.090,05



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBX/ALS 10/10-0.5	845	0,37	2950	963,50
CJBX/ALS 10/10-0.75	845	0,55	3800	1.002,35
CJBX/ALS 10/10-1 IE3	960	0,75	4175	1.091,15
CJBX/ALS 10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	1.156,10
CJBX/ALS 10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	1.240,15
CJBX/ALS 12/12-0.5	595	0,37	4200	1.077,75
CJBX/ALS 12/12-0.75	675	0,55	4800	1.106,80
CJBX/ALS 12/12-1 IE3	765	0,75	5400	1.196,25
CJBX/ALS 12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	1.272,35
CJBX/ALS 12/12-2 IE3	965	1,50	6500	1.386,30
CJBX/ALS 12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	1.464,75
CJBX/ALS 15/15-0.75	525	0,55	5900	1.279,40
CJBX/ALS 15/15-1 IE3	595	0,75	6500	1.379,75
CJBX/ALS 15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	1.442,25
CJBX/ALS 15/15-2 IE3	670	1,50	8200	1.516,05
CJBX/ALS 15/15-3 IE3	740	2,20	9500	1.630,10
CJBX/ALS 15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.843,60
CJBX/ALS 15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	2.032,55
CJBX/ALS 18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.665,85
CJBX/ALS 18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.754,10
CJBX/ALS 18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.849,15
CJBX/ALS 18/18-4 IE3	640	3,00	13200	2.087,30
CJBX/ALS 18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	2.276,25
CJBX/ALS 18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	2.677,50
CJBX/ALS 20/20-2 IE3	430	1,50	11500	3.151,55
CJBX/ALS 20/20-3 IE3	530	2,20	12800	3.265,70
CJBX/ALS 20/20-4 IE3	575	3,00	14200	3.373,25
CJBX/ALS 20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	3.483,80
CJBX/ALS 20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	3.885,30
CJBX/ALS 20/20-10 IE3	725	7,50	20000	4.219,65
CJBX/ALS 22/22-2 IE3	385	1,50	14000	3.433,55
CJBX/ALS 22/22-3 IE3	475	2,20	15000	3.547,50
CJBX/ALS 22/22-4 IE3	515	3,00	17000	3.624,45
CJBX/ALS 22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	3.696,15
CJBX/ALS 22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	4.128,75
CJBX/ALS 22/22-10 IE3	725	7,50	22000	4.584,90
CJBX/ALS 22/22-15 IE3	765	11,00	27000	5.250,20
CJBX/ALS 25/25-3 IE3	375	2,20	17000	3.978,05
CJBX/ALS 25/25-4 IE3	405	3,00	20500	4.054,85
CJBX/ALS 25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	4.263,10
CJBX/ALS 25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	4.759,25
CJBX/ALS 25/25-10 IE3	545	7,50	28000	5.089,80
CJBX/ALS 25/25-15 IE3	610	11,00	32000	6.071,50
CJBX/ALS 30/28-3 IE3	330	2,20	20000	4.754,85
CJBX/ALS 30/28-4 IE3	360	3,00	22000	4.819,65
CJBX/ALS 30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	4.891,25
CJBX/ALS 30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	5.104,85
CJBX/ALS 30/28-10 IE3	410	7,50	36000	5.416,50
CJBX/ALS 30/28-15 IE3	430	11,00	42000	6.545,05
CJBX/ALS 30/28-20 IE3	480	15,00	48000	7.154,05

SERIE CJBX/F, CJBX/ALF

CJBX/AL: Unidades de ventilación a transmisión con perfilería de aluminio y chapa prelacada, aisladas acústicamente.
CJBX/ALS: Unidades de ventilación a transmisión con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CJBX/F



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBX/ 7/7-0.25	1090	0,18	1050	793,45
CJBX/ 7/7-0.33	1220	0,25	1100	799,60
CJBX/ 7/7-0.5	1420	0,37	1250	824,90
CJBX/ 7/7-0.75	1600	0,55	1450	854,85
CJBX/ 7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	899,55
CJBX/ 9/9-0.25	825	0,18	1700	872,60
CJBX/ 9/9-0.33	920	0,25	1800	888,95
CJBX/ 9/9-0.5	1020	0,37	2200	908,90
CJBX/ 9/9-0.75	1050	0,55	2900	949,40
CJBX/ 9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	1.002,10
CJBX/ 9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	1.065,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
171 PAGINA

CONCEPTO			Velocidad	Pot.	Caudal	PRECIO EUROS
	Modelo		r.p.m.	kW	m³/h	
	CJBX/	10/10-0.5	845	0,37	2950	977,95
	CJBX/	10/10-0.75	845	0,55	3800	1.017,25
	CJBX/	10/10-1 IE3	960	0,75	4175	1.066,50
	CJBX/	10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	1.130,00
	CJBX/	10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	1.211,90
	CJBX/	12/12-0.5	595	0,37	4200	1.093,90
	CJBX/	12/12-0.75	675	0,55	4800	1.123,40
	CJBX/	12/12-1 IE3	765	0,75	5400	1.169,35
	CJBX/	12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	1.243,70
	CJBX/	12/12-2 IE3	965	1,50	6500	1.355,05
	CJBX/	12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	1.431,65
	CJBX/	15/15-0.75	525	0,55	5900	1.298,55
	CJBX/	15/15-1 IE3	595	0,75	6500	1.348,60
	CJBX/	15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	1.409,65
	CJBX/	15/15-2 IE3	670	1,50	8200	1.481,90
	CJBX/	15/15-3 IE3	740	2,20	9500	1.593,40
	CJBX/	15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.802,00
	CJBX/	15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	1.986,70
	CJBX/	18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.628,20
	CJBX/	18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.714,45
	CJBX/	18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.807,55
	CJBX/	18/18-4 IE3	640	3,00	13200	2.040,20
	CJBX/	18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	2.224,90
	CJBX/	18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	2.617,00
	CJBX/	20/20-2 IE3	430	1,50	11500	3.198,80
	CJBX/	20/20-3 IE3	530	2,20	12800	3.314,75
	CJBX/	20/20-4 IE3	575	3,00	14200	3.423,75
	CJBX/	20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	3.536,10
	CJBX/	20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	3.943,55
	CJBX/	20/20-10 IE3	725	7,50	20000	4.283,00
	CJBX/	22/22-2 IE3	385	1,50	14000	3.485,10
	CJBX/	22/22-3 IE3	475	2,20	15000	3.600,75
	CJBX/	22/22-4 IE3	515	3,00	17000	3.678,90
	CJBX/	22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	3.751,70
	CJBX/	22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	4.190,70
	CJBX/	22/22-10 IE3	725	7,50	22000	4.653,75
	CJBX/	22/22-15 IE3	765	11,00	27000	5.329,00
	CJBX/	25/25-3 IE3	375	2,20	17000	4.037,75
	CJBX/	25/25-4 IE3	405	3,00	20500	4.115,70
	CJBX/	25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	4.327,05
	CJBX/	25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	4.830,80
	CJBX/	25/25-10 IE3	545	7,50	28000	5.166,20
	CJBX/	25/25-15 IE3	610	11,00	32000	6.162,70
	CJBX/	30/28-3 IE3	330	2,20	20000	4.826,05
	CJBX/	30/28-4 IE3	360	3,00	22000	4.891,90
	CJBX/	30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	4.964,60
	CJBX/	30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	5.181,45
	CJBX/	30/28-10 IE3	410	7,50	36000	5.497,55
	CJBX/	30/28-15 IE3	430	11,00	42000	6.643,25
	CJBX/	30/28-20 IE3	480	15,00	48000	7.261,40
		CJBX/ALF				
	CJBX/ALF	7/7-0.25	1090	0,18	1050	817,20
	CJBX/ALF	7/7-0.33	1220	0,25	1100	823,60
	CJBX/ALF	7/7-0.5	1420	0,37	1250	849,75
	CJBX/ALF	7/7-0.75	1600	0,55	1450	880,40
	CJBX/ALF	7/7-1 IE3	1790	0,75	1500	926,50
	CJBX/ALF	9/9-0.25	825	0,18	1700	898,85
	CJBX/ALF	9/9-0.33	920	0,25	1800	915,60
	CJBX/ALF	9/9-0.5	1020	0,37	2200	936,15
	CJBX/ALF	9/9-0.75	1050	0,55	2900	977,80
	CJBX/ALF	9/9-1 IE3	1070	0,75	3200	1.071,80
	CJBX/ALF	9/9-1.5 IE3	1260	1,10	3750	1.139,60
	CJBX/ALF	10/10-0.5	845	0,37	2950	1.007,35
	CJBX/ALF	10/10-0.75	845	0,55	3800	1.047,90
	CJBX/ALF	10/10-1 IE3	960	0,75	4175	1.140,75
	CJBX/ALF	10/10-1.5 IE3	1070	1,10	4800	1.208,65
	CJBX/ALF	10/10-2 IE3	1140	1,50	5400	1.296,45
	CJBX/ALF	12/12-0.5	595	0,37	4200	1.126,65
	CJBX/ALF	12/12-0.75	675	0,55	4800	1.157,10
	CJBX/ALF	12/12-1 IE3	765	0,75	5400	1.250,70
	CJBX/ALF	12/12-1.5 IE3	855	1,10	5800	1.330,25
	CJBX/ALF	12/12-2 IE3	965	1,50	6500	1.449,30
	CJBX/ALF	12/12-3 IE3	1180	2,20	7400	1.531,35
	CJBX/ALF	15/15-0.75	525	0,55	5900	1.337,55

CONCEPTO			Velocidad	Pot.	Caudal	PRECIO EUROS
	Modelo		r.p.m.	kW	m³/h	
	CJBX/ALF	15/15-1 IE3	595	0,75	6500	1.442,50
	CJBX/ALF	15/15-1.5 IE3	635	1,10	7500	1.507,80
	CJBX/ALF	15/15-2 IE3	670	1,50	8200	1.584,95
	CJBX/ALF	15/15-3 IE3	740	2,20	9500	1.704,25
	CJBX/ALF	15/15-4 IE3	805	3,00	10600	1.927,45
	CJBX/ALF	15/15-5.5 IE3	965	4,00	12000	2.124,95
	CJBX/ALF	18/18-1.5 IE3	480	1,10	9000	1.741,60
	CJBX/ALF	18/18-2 IE3	605	1,50	9250	1.833,80
	CJBX/ALF	18/18-3 IE3	590	2,20	11500	1.933,25
	CJBX/ALF	18/18-4 IE3	640	3,00	13200	2.182,20
	CJBX/ALF	18/18-5.5 IE3	675	4,00	15000	2.379,70
	CJBX/ALF	18/18-7.5 IE3	760	5,50	17000	2.799,20
	CJBX/ALF	20/20-2 IE3	430	1,50	11500	3.294,80
	CJBX/ALF	20/20-3 IE3	530	2,20	12800	3.414,15
	CJBX/ALF	20/20-4 IE3	575	3,00	14200	3.526,50
	CJBX/ALF	20/20-5.5 IE3	635	4,00	15500	3.642,15
	CJBX/ALF	20/20-7.5 IE3	675	5,50	17500	4.061,90
	CJBX/ALF	20/20-10 IE3	725	7,50	20000	4.411,50
	CJBX/ALF	22/22-2 IE3	385	1,50	14000	3.589,65
	CJBX/ALF	22/22-3 IE3	475	2,20	15000	3.708,75
	CJBX/ALF	22/22-4 IE3	515	3,00	17000	3.789,20
	CJBX/ALF	22/22-5.5 IE3	570	4,00	19000	3.864,25
	CJBX/ALF	22/22-7.5 IE3	605	5,50	21500	4.316,45
	CJBX/ALF	22/22-10 IE3	725	7,50	22000	4.793,30
	CJBX/ALF	22/22-15 IE3	765	11,00	27000	5.488,85
	CJBX/ALF	25/25-3 IE3	375	2,20	17000	4.158,95
	CJBX/ALF	25/25-4 IE3	405	3,00	20500	4.239,25
	CJBX/ALF	25/25-5.5 IE3	450	4,00	22000	4.456,90
	CJBX/ALF	25/25-7.5 IE3	485	5,50	24500	4.975,60
	CJBX/ALF	25/25-10 IE3	545	7,50	28000	5.321,20
	CJBX/ALF	25/25-15 IE3	610	11,00	32000	6.347,50
	CJBX/ALF	30/28-3 IE3	330	2,20	20000	4.971,00
	CJBX/ALF	30/28-4 IE3	360	3,00	22000	5.038,70
	CJBX/ALF	30/28-5.5 IE3	380	4,00	25000	5.113,60
	CJBX/ALF	30/28-7.5 IE3	380	5,50	31500	5.336,95
	CJBX/ALF	30/28-10 IE3	410	7,50	36000	5.662,65
	CJBX/ALF	30/28-15 IE3	430	11,00	42000	6.842,55
	CJBX/ALF	30/28-20 IE3	480	15,00	48000	7.479,30

SERIE CDXR, CDXRT, CJDXR

CDXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás.
CDXRT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.
CJDXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CDXR, sobre amortiguadores de goma.
Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

		CDXR				
	CDXR	200	4900	2,00	3970	281,70
	CDXR	250	4100	3,00	5740	336,05
	CDXR	315	3200	4,80	11870	377,55
	CDXR	355	2800	5,50	15270	449,85
	CDXR	400	2400	6,00	17250	511,10
	CDXR	450	2200	8,00	21890	635,10
	CDXR	500	2000	12,00	29050	767,30
	CDXR	560	1800	14,00	36000	996,00
	CDXR	630	1700	20,00	47480	1.284,60
	CDXR	710	1400	20,00	56000	1.660,20
	CDXR	800	1300	30,00	72880	2.531,45
	CDXR	900	1200	43,00	96670	3.352,60
	CDXR	1000	1100	55,00	117640	3.757,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17m PAGINA

CONCEPTO **CDXRT**

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CDXRT	200-0.33	2520	0,25	2040	632,15
CDXRT	200-0.5	2870	0,37	2330	665,45
CDXRT	200-0.75	3280	0,55	2660	693,35
CDXRT	200-1 IE3	3640	0,75	2950	740,30
CDXRT	200-1.5 IE3	4135	1,10	3350	767,60
CDXRT	200-2 IE3	4590	1,50	3720	798,25
CDXRT	200-3 IE3	4900	2,20	3970	852,55
CDXRT	250-0.33	1760	0,25	2490	700,90
CDXRT	250-0.5	2005	0,37	2840	737,80
CDXRT	250-0.75	2285	0,55	3240	765,75
CDXRT	250-1 IE3	2535	0,75	3590	814,80
CDXRT	250-1.5 IE3	2885	1,10	4080	842,05
CDXRT	250-2 IE3	3200	1,50	4530	872,80
CDXRT	250-3 IE3	3645	2,20	5160	927,10
CDXRT	250-4 IE3	4055	3,00	5740	961,85
CDXRT	315-0.75	1535	0,55	5690	831,55
CDXRT	315-1 IE3	1700	0,75	6300	882,55
CDXRT	315-1.5 IE3	1930	1,10	7170	909,85
CDXRT	315-2 IE3	2145	1,50	7960	940,55
CDXRT	315-3 IE3	2445	2,20	9060	994,80
CDXRT	315-4 IE3	2720	3,00	10080	1.029,60
CDXRT	315-5.5 IE3	3000	4,00	11130	1.107,55
CDXRT	315-7.5 IE3	3200	5,50	11870	1.192,40
CDXRT	355-0.75	1285	0,55	7000	895,05
CDXRT	355-1 IE3	1425	0,75	7760	1.006,40
CDXRT	355-1.5 IE3	1615	1,10	8820	1.040,20
CDXRT	355-2 IE3	1795	1,50	9790	1.069,35
CDXRT	355-3 IE3	2045	2,20	11150	1.083,60
CDXRT	355-4 IE3	2285	3,00	12450	1.129,15
CDXRT	355-5.5 IE3	2520	4,00	13740	1.445,20
CDXRT	355-7.5 IE3	2800	5,50	15270	1.476,55
CDXRT	400-1.5 IE3	1330	1,10	9600	1.118,10
CDXRT	400-2 IE3	1475	1,50	10660	1.147,25
CDXRT	400-3 IE3	1680	2,20	12140	1.162,80
CDXRT	400-4 IE3	1870	3,00	13510	1.206,90
CDXRT	400-5.5 IE3	2065	4,00	14910	1.481,95
CDXRT	400-7.5 IE3	2305	5,50	16640	1.486,85
CDXRT	400-10 IE3	2390	7,50	17250	1.531,45
CDXRT	450-1.5 IE3	1105	1,10	11050	1.276,05
CDXRT	450-2 IE3	1225	1,50	12250	1.305,05
CDXRT	450-3 IE3	1400	2,20	14000	1.323,35
CDXRT	450-4 IE3	1555	3,00	15550	1.364,75
CDXRT	450-5.5 IE3	1720	4,00	17200	1.796,60
CDXRT	450-7.5 IE3	1915	5,50	19150	1.810,90
CDXRT	450-10 IE3	2125	7,50	21250	1.965,35
CDXRT	450-15 IE3	2190	11,00	21890	2.024,30
CDXRT	500-1.5 IE3	910	1,10	12840	1.444,00
CDXRT	500-2 IE3	1015	1,50	14250	1.473,25
CDXRT	500-3 IE3	1155	2,20	16240	1.494,55
CDXRT	500-4 IE3	1285	3,00	18060	1.532,90
CDXRT	500-5.5 IE3	1415	4,00	19940	2.097,25
CDXRT	500-7.5 IE3	1580	5,50	22250	2.117,55
CDXRT	500-10 IE3	1755	7,50	24680	2.266,30
CDXRT	500-15 IE3	1995	11,00	28040	2.576,85
CDXRT	500-20 IE3	2065	15,00	29050	2.654,15
CDXRT	560-2 IE3	840	1,50	16760	1.764,20
CDXRT	560-3 IE3	955	2,20	19090	1.790,80
CDXRT	560-4 IE3	1060	3,00	21230	2.110,00
CDXRT	560-5.5 IE3	1170	4,00	23450	2.445,85
CDXRT	560-7.5 IE3	1310	5,50	26170	2.474,35
CDXRT	560-10 IE3	1450	7,50	29020	2.616,70
CDXRT	560-15 IE3	1650	11,00	32970	2.927,15
CDXRT	560-20 IE3	1800	15,00	36000	3.190,50
CDXRT	630-2 IE3	680	1,50	19160	2.400,10
CDXRT	630-3 IE3	775	2,20	21810	2.620,50
CDXRT	630-4 IE3	860	3,00	24300	2.940,00
CDXRT	630-5.5 IE3	950	4,00	26790	3.069,60
CDXRT	630-7.5 IE3	1060	5,50	29900	3.139,45
CDXRT	630-10 IE3	1175	7,50	33140	3.277,65
CDXRT	630-15 IE3	1335	11,00	37660	3.621,70
CDXRT	630-20 IE3	1480	15,00	41770	3.851,30
CDXRT	630-25 IE3	1590	18,50	44800	4.490,35
CDXRT	630-30 IE3	1685	22,00	47480	4.840,30

CONCEPTO

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CDXRT	710-3 IE3	645	2,20	25880	3.220,80
CDXRT	710-4 IE3	720	3,00	28790	3.400,00
CDXRT	710-5.5 IE3	795	4,00	31790	3.792,20
CDXRT	710-7.5 IE3	885	5,50	35470	3.848,80
CDXRT	710-10 IE3	985	7,50	39330	3.947,90
CDXRT	710-15 IE3	1115	11,00	44700	4.423,05
CDXRT	710-20 IE3	1240	15,00	49570	4.857,80
CDXRT	710-25 IE3	1330	18,50	53150	5.167,80
CDXRT	710-30 IE3	1400	22,00	56000	5.939,95
CDXRT	800-4 IE3	595	3,00	33660	3.910,00
CDXRT	800-5.5 IE3	655	4,00	37170	4.361,05
CDXRT	800-7.5 IE3	735	5,50	41460	4.426,15
CDXRT	800-10 IE3	815	7,50	46060	4.540,05
CDXRT	800-15 IE3	925	11,00	52310	5.086,50
CDXRT	800-20 IE3	1025	15,00	57960	5.586,45
CDXRT	800-25 IE3	1100	18,50	62170	5.943,00
CDXRT	800-30 IE3	1160	22,00	65750	6.830,95
CDXRT	800-40 IE3	1290	30,00	72880	7.855,60
CDXRT	900-5.5 IE3	540	4,00	43370	4.797,15
CDXRT	900-7.5 IE3	600	5,50	48200	4.868,75
CDXRT	900-10 IE3	665	7,50	53540	4.994,10
CDXRT	900-15 IE3	760	11,00	61230	5.595,15
CDXRT	900-20 IE3	840	15,00	67560	6.145,10
CDXRT	900-25 IE3	895	18,50	72090	6.537,30
CDXRT	900-30 IE3	955	22,00	77020	7.514,05
CDXRT	900-40 IE3	1055	30,00	84890	8.641,15
CDXRT	900-50 IE3	1130	37,00	91040	9.505,25
CDXRT	900-60 IE3	1200	45,00	96670	10.455,80
CDXRT	1000-7.5 IE3	520	5,50	55400	5.355,60
CDXRT	1000-10 IE3	575	7,50	61300	5.493,50
CDXRT	1000-15 IE3	650	11,00	69640	6.154,65
CDXRT	1000-20 IE3	720	15,00	77240	6.759,60
CDXRT	1000-25 IE3	775	18,50	82870	7.191,00
CDXRT	1000-30 IE3	820	22,00	87820	8.265,45
CDXRT	1000-40 IE3	910	30,00	97310	9.505,25
CDXRT	1000-50 IE3	975	37,00	104410	10.455,80
CDXRT	1000-60 IE3	1040	45,00	111450	11.501,40
CDXRT	1000-75 IE3	1100	55,00	117640	12.651,50

CJDXR



CJDXR	200-0.33	2520	0,25	2040	958,70
CJDXR	200-0.5	2870	0,37	2330	1.009,15
CJDXR	200-0.75	3280	0,55	2660	1.024,25
CJDXR	200-1 IE3	3640	0,75	2950	1.103,05
CJDXR	200-1.5 IE3	4135	1,10	3350	1.113,05
CJDXR	200-2 IE3	4590	1,50	3720	1.147,55
CJDXR	200-3 IE3	4900	2,20	3970	1.176,50
CJDXR	250-0.33	1760	0,25	2490	1.097,25
CJDXR	250-0.5	2005	0,37	2840	1.155,00
CJDXR	250-0.75	2285	0,55	3240	1.189,00
CJDXR	250-1 IE3	2535	0,75	3590	1.234,15
CJDXR	250-1.5 IE3	2885	1,10	4080	1.242,00
CJDXR	250-2 IE3	3200	1,50	4530	1.282,25
CJDXR	250-3 IE3	3645	2,20	5160	1.321,15
CJDXR	250-4 IE3	4055	3,00	5740	1.392,20
CJDXR	315-0.75	1535	0,55	5690	1.379,05
CJDXR	315-1 IE3	1700	0,75	6300	1.462,80
CJDXR	315-1.5 IE3	1930	1,10	7170	1.483,40
CJDXR	315-2 IE3	2145	1,50	7960	1.565,35
CJDXR	315-3 IE3	2445	2,20	9060	1.506,15
CJDXR	315-4 IE3	2720	3,00	10080	1.576,10
CJDXR	315-5.5 IE3	3000	4,00	11130	1.635,10
CJDXR	315-7.5 IE3	3200	5,50	11870	1.684,15
CJDXR	355-0.75	1285	0,55	7000	1.456,50
CJDXR	355-1 IE3	1425	0,75	7760	1.540,85
CJDXR	355-1.5 IE3	1615	1,10	8820	1.563,35
CJDXR	355-2 IE3	1795	1,50	9790	1.604,65
CJDXR	355-3 IE3	2045	2,20	11150	1.689,80
CJDXR	355-4 IE3	2285	3,00	12450	1.710,15
CJDXR	355-5.5 IE3	2520	4,00	13740	2.050,70
CJDXR	355-7.5 IE3	2800	5,50	15270	2.166,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJDXR	400-1.5 IE3	1330	1,10	9600	1.927,15
CJDXR	400-2 IE3	1475	1,50	10660	1.967,45
CJDXR	400-3 IE3	1680	2,20	12140	2.043,65
CJDXR	400-4 IE3	1870	3,00	13510	2.081,65
CJDXR	400-5.5 IE3	2065	4,00	14910	2.289,30
CJDXR	400-7.5 IE3	2305	5,50	16640	2.426,30
CJDXR	400-10 IE3	2390	7,50	17250	2.499,10
CJDXR	450-1.5 IE3	1105	1,10	11050	2.050,10
CJDXR	450-2 IE3	1225	1,50	12250	2.087,90
CJDXR	450-3 IE3	1400	2,20	14000	2.163,90
CJDXR	450-4 IE3	1555	3,00	15550	2.203,75
CJDXR	450-5.5 IE3	1720	4,00	17200	2.569,80
CJDXR	450-7.5 IE3	1915	5,50	19150	2.682,45
CJDXR	450-10 IE3	2125	7,50	21250	2.824,95
CJDXR	450-15 IE3	2190	11,00	21890	2.909,70
CJDXR	500-1.5 IE3	910	1,10	12840	2.362,40
CJDXR	500-2 IE3	1015	1,50	14250	2.408,00
CJDXR	500-3 IE3	1155	2,20	16240	2.449,95
CJDXR	500-4 IE3	1285	3,00	18060	2.485,75
CJDXR	500-5.5 IE3	1415	4,00	19940	2.882,65
CJDXR	500-7.5 IE3	1580	5,50	22250	3.009,40
CJDXR	500-10 IE3	1755	7,50	24680	3.153,95
CJDXR	500-15 IE3	1995	11,00	28040	3.538,30
CJDXR	500-20 IE3	2065	15,00	29050	3.644,45
CJDXR	560-2 IE3	840	1,50	16760	2.759,80
CJDXR	560-3 IE3	955	2,20	19090	2.831,15
CJDXR	560-4 IE3	1060	3,00	21230	2.856,70
CJDXR	560-5.5 IE3	1170	4,00	23450	3.370,15
CJDXR	560-7.5 IE3	1310	5,50	26170	3.469,75
CJDXR	560-10 IE3	1450	7,50	29020	3.607,30
CJDXR	560-15 IE3	1650	11,00	32970	3.995,05
CJDXR	560-20 IE3	1800	15,00	36000	4.046,35
CJDXR	630-2 IE3	680	1,50	19160	3.129,65
CJDXR	630-3 IE3	775	2,20	21810	3.294,35
CJDXR	630-4 IE3	860	3,00	24300	3.330,50
CJDXR	630-5.5 IE3	950	4,00	26790	3.784,40
CJDXR	630-7.5 IE3	1060	5,50	29900	3.910,85
CJDXR	630-10 IE3	1175	7,50	33140	4.051,30
CJDXR	630-15 IE3	1335	11,00	37660	4.488,60
CJDXR	630-20 IE3	1480	15,00	41770	4.554,80
CJDXR	630-25 IE3	1590	18,50	44800	5.054,05
CJDXR	630-30 IE3	1685	22,00	47480	5.339,00
CJDXR	710-3 IE3	645	2,20	25880	4.225,30
CJDXR	710-4 IE3	720	3,00	28790	4.261,70
CJDXR	710-5.5 IE3	795	4,00	31790	4.652,65
CJDXR	710-7.5 IE3	885	5,50	35470	4.801,90
CJDXR	710-10 IE3	985	7,50	39330	4.924,75
CJDXR	710-15 IE3	1115	11,00	44700	5.249,05
CJDXR	710-20 IE3	1240	15,00	49570	5.304,75
CJDXR	710-25 IE3	1330	18,50	53150	5.822,65
CJDXR	710-30 IE3	1400	22,00	56000	5.953,60

SERIE CSXR, CSXRT, CJSXR

CSXR: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia atrás.
CSXRT: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.
CJSXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores serie CSXR, sobre amortiguadores de goma.
Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar. Otras opciones, consultar.

CSXR



CSXR-315	3200	2,00	5070	405,05
CSXR-355	2800	2,50	6400	505,65
CSXR-400	2400	3,00	8110	597,50
CSXR-450	2200	4,00	10480	771,15
CSXR-500	2200	6,00	13620	882,45
CSXR-560	2000	8,00	17350	1.198,20
CSXR-630	1600	8,00	20840	1.518,10
CSXR-710	1400	9,00	24610	1.834,35
CSXR-800	1600	25,00	39670	3.904,15
CSXR-900	1400	30,00	49860	4.898,65
CSXR-1000	1400	45,00	64910	5.666,85

CSXRT



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CSXRT 315-1 IE3	2100	0,75	3580	1.034,50
CSXRT 315-1.5 IE3	2385	1,10	4070	1.053,95
CSXRT 315-2 IE3	2650	1,50	4520	1.075,40
CSXRT 315-3 IE3	2975	2,20	5070	1.075,40
CSXRT 355-0.5	1355	0,37	3320	1.039,00
CSXRT 355-0.75	1545	0,55	3780	1.055,40
CSXRT 355-1 IE3	1715	0,75	4200	1.088,95
CSXRT 355-1.5 IE3	1950	1,10	4770	1.109,40
CSXRT 355-2 IE3	2165	1,50	5300	1.130,90
CSXRT 355-3 IE3	2465	2,20	6030	1.177,50
CSXRT 355-4 IE3	2615	3,00	6400	1.201,35
CSXRT 400-0.75	1285	0,55	4570	1.293,25
CSXRT 400-1 IE3	1425	0,75	5070	1.325,10
CSXRT 400-1.5 IE3	1620	1,10	5760	1.344,50
CSXRT 400-2 IE3	1795	1,50	6400	1.364,90
CSXRT 400-3 IE3	2045	2,20	7290	1.411,55
CSXRT 400-4 IE3	2275	3,00	8110	1.435,40
CSXRT 450-1 IE3	1185	0,75	5930	1.394,85
CSXRT 450-1.5 IE3	1350	1,10	6740	1.415,30
CSXRT 450-2 IE3	1495	1,50	7490	1.436,75
CSXRT 450-3 IE3	1705	2,20	8530	1.487,60
CSXRT 450-4 IE3	1895	3,00	9480	1.511,40
CSXRT 450-5.5 IE3	2095	4,00	10480	1.558,30
CSXRT 500-1 IE3	985	0,75	6670	1.795,50
CSXRT 500-1.5 IE3	1115	1,10	7580	1.815,95
CSXRT 500-2 IE3	1240	1,50	8420	1.837,45
CSXRT 500-3 IE3	1415	2,20	9590	1.881,75
CSXRT 500-4 IE3	1570	3,00	10660	1.904,35
CSXRT 500-5.5 IE3	1735	4,00	11780	1.976,20
CSXRT 500-7.5 IE3	1935	5,50	13140	2.074,15
CSXRT 500-10 IE3	2005	7,50	13620	2.102,10
CSXRT 560-1 IE3	835	0,75	7720	1.892,20
CSXRT 560-1.5 IE3	950	1,10	8770	1.912,65
CSXRT 560-2 IE3	1055	1,50	9740	1.934,15
CSXRT 560-3 IE3	1200	2,20	11090	1.980,75
CSXRT 560-4 IE3	1335	3,00	12330	2.004,60
CSXRT 560-5.5 IE3	1475	4,00	13620	2.080,20
CSXRT 560-7.5 IE3	1645	5,50	15220	2.183,30
CSXRT 560-10 IE3	1820	7,50	16850	2.206,10
CSXRT 560-15 IE3	1875	11,00	17350	2.465,70
CSXRT 630-1.5 IE3	775	1,10	10540	2.284,30
CSXRT 630-2 IE3	860	1,50	11710	2.305,75
CSXRT 630-3 IE3	980	2,20	13330	2.352,40
CSXRT 630-4 IE3	1090	3,00	14830	2.382,85
CSXRT 630-5.5 IE3	1205	4,00	16380	2.369,60
CSXRT 630-7.5 IE3	1345	5,50	18280	2.469,85
CSXRT 630-10 IE3	1490	7,50	20270	2.492,70
CSXRT 630-15 IE3	1535	11,00	20840	2.752,25
CSXRT 710-1.5 IE3	635	1,10	11960	3.927,60
CSXRT 710-2 IE3	705	1,50	13300	3.949,05
CSXRT 710-3 IE3	800	2,20	15130	3.995,70
CSXRT 710-4 IE3	890	3,00	16830	4.019,50
CSXRT 710-5.5 IE3	985	4,00	18580	4.048,35
CSXRT 710-7.5 IE3	1100	5,50	20730	4.151,40
CSXRT 710-10 IE3	1215	7,50	22990	4.176,65
CSXRT 710-15 IE3	1305	11,00	24610	4.436,25
CSXRT 800-3 IE3	650	2,20	17350	4.442,30
CSXRT 800-4 IE3	725	3,00	19290	4.466,10
CSXRT 800-5.5 IE3	800	4,00	21300	4.498,15
CSXRT 800-7.5 IE3	890	5,50	23770	4.612,65
CSXRT 800-10 IE3	990	7,50	26370	4.640,70
CSXRT 800-15 IE3	1125	11,00	29950	4.915,95
CSXRT 800-20 IE3	1245	15,00	33210	5.004,75
CSXRT 800-25 IE3	1335	18,50	35610	5.244,70
CSXRT 800-30 IE3	1415	22,00	37750	6.160,30
CSXRT 800-40 IE3	1490	30,00	39670	6.789,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
				
CSXRT 900-3 IE3	535	2,20	20670	5.439,35
CSXRT 900-4 IE3	595	3,00	22990	5.463,20
CSXRT 900-5.5 IE3	655	4,00	25390	5.511,65
CSXRT 900-7.5 IE3	730	5,50	28350	5.630,05
CSXRT 900-10 IE3	810	7,50	31420	5.658,15
CSXRT 900-15 IE3	920	11,00	35690	5.933,35
CSXRT 900-20 IE3	1020	15,00	39590	6.022,75
CSXRT 900-25 IE3	1095	18,50	42450	6.252,80
CSXRT 900-30 IE3	1160	22,00	44990	7.180,30
CSXRT 900-40 IE3	1285	30,00	49860	7.809,05
CSXRT 1000-4 IE3	500	3,00	26140	6.446,00
CSXRT 1000-5.5 IE3	555	4,00	28870	6.497,05
CSXRT 1000-7.5 IE3	615	5,50	32210	6.760,50
CSXRT 1000-10 IE3	685	7,50	35720	6.530,40
CSXRT 1000-15 IE3	775	11,00	40600	6.791,45
CSXRT 1000-20 IE3	860	15,00	45020	6.880,60
CSXRT 1000-25 IE3	925	18,50	48270	7.096,45
CSXRT 1000-30 IE3	980	22,00	51130	8.032,40
CSXRT 1000-40 IE3	1085	30,00	56710	8.684,10
CSXRT 1000-50 IE3	1165	37,00	60810	9.622,90
CSXRT 1000-60 IE3	1245	45,00	64910	10.329,15
CJSXR				
				
CJSXR 315-1 IE3	2100	0,75	3580	1.545,95
CJSXR 315-1.5 IE3	2385	1,10	4070	1.568,55
CJSXR 315-2 IE3	2650	1,50	4520	1.590,75
CJSXR 315-3 IE3	2975	2,20	5070	1.639,00
CJSXR 355-0.5	1355	0,37	3320	1.751,75
CJSXR 355-0.75	1545	0,55	3780	1.768,75
CJSXR 355-1 IE3	1715	0,75	4200	1.803,45
CJSXR 355-1.5 IE3	1950	1,10	4770	1.824,60
CJSXR 355-2 IE3	2165	1,50	5300	1.856,90
CJSXR 355-3 IE3	2465	2,20	6030	1.905,15
CJSXR 355-4 IE3	2615	3,00	6400	1.929,80
CJSXR 400-0.75	1285	0,55	4570	1.881,90
CJSXR 400-1 IE3	1425	0,75	5070	1.909,25
CJSXR 400-1.5 IE3	1620	1,10	5760	1.930,45
CJSXR 400-2 IE3	1795	1,50	6400	1.952,65
CJSXR 400-3 IE3	2045	2,20	7290	2.000,90
CJSXR 400-4 IE3	2275	3,00	8110	2.025,55
CJSXR 450-1 IE3	1185	0,75	5930	2.206,95
CJSXR 450-1.5 IE3	1350	1,10	6740	2.228,10
CJSXR 450-2 IE3	1495	1,50	7490	2.250,30
CJSXR 450-3 IE3	1705	2,20	8530	2.298,55
CJSXR 450-4 IE3	1895	3,00	9480	2.321,90
CJSXR 450-5.5 IE3	2095	4,00	10480	2.374,70
CJSXR 500-1 IE3	985	0,75	6670	2.461,05
CJSXR 500-1.5 IE3	1115	1,10	7580	2.482,20
CJSXR 500-2 IE3	1240	1,50	8420	2.504,40
CJSXR 500-3 IE3	1415	2,20	9590	2.552,65
CJSXR 500-4 IE3	1570	3,00	10660	2.577,30
CJSXR 500-5.5 IE3	1735	4,00	11780	2.630,15
CJSXR 500-7.5 IE3	1935	5,50	13140	2.736,80
CJSXR 500-10 IE3	2005	7,50	13620	2.760,40
CJSXR 560-1 IE3	835	0,75	7720	2.746,90
CJSXR 560-1.5 IE3	950	1,10	8770	2.768,05
CJSXR 560-2 IE3	1055	1,50	9740	2.790,25
CJSXR 560-3 IE3	1200	2,20	11090	2.838,50
CJSXR 560-4 IE3	1335	3,00	12330	2.863,15
CJSXR 560-5.5 IE3	1475	4,00	13620	2.941,35
CJSXR 560-7.5 IE3	1645	5,50	15220	3.048,05
CJSXR 560-10 IE3	1820	7,50	16850	3.071,65
CJSXR 560-15 IE3	1875	11,00	17350	3.340,15
CJSXR 630-1.5 IE3	775	1,10	10540	3.273,95
CJSXR 630-2 IE3	860	1,50	11710	3.296,15
CJSXR 630-3 IE3	980	2,20	13330	3.344,40
CJSXR 630-4 IE3	1090	3,00	14830	3.375,95
CJSXR 630-5.5 IE3	1205	4,00	16380	3.362,20
CJSXR 630-7.5 IE3	1345	5,50	18280	3.465,95
CJSXR 630-10 IE3	1490	7,50	20270	3.489,55
CJSXR 630-15 IE3	1535	11,00	20840	3.758,05

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJSXR 710-1.5 IE3	635	1,10	11960	5.034,65
CJSXR 710-2 IE3	705	1,50	13300	5.056,85
CJSXR 710-3 IE3	800	2,20	15130	5.105,10
CJSXR 710-4 IE3	890	3,00	16830	5.129,75
CJSXR 710-5.5 IE3	985	4,00	18580	5.159,55
CJSXR 710-7.5 IE3	1100	5,50	20730	5.266,15
CJSXR 710-10 IE3	1215	7,50	22990	5.292,30
CJSXR 710-15 IE3	1305	11,00	24610	5.560,85

SERIE TSA, TSAT, CJTSA

TSA: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia adelante.
TSAT: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia adelante.
CJTSA: Unidades ventilación con turbina de álabes hacia delante aisladas acústicamente, equipadas. Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

TSA					
					
TSA-12/6	1500	2,20	4800	250,85
TSA-15/7	1050	3,00	7400	309,35
TSA-18/9	920	4,00	10500	337,75
TSA-20/10	850	5,50	15000	758,90
TSA-22/11	1000	18,50	26000	782,70
TSA-25/13	810	18,50	32000	920,00
TSA-30/14	600	18,50	38000	1.043,95
TSAT					
					
TSAT 12/6-0.75	1000	0,55	2600	740,80
TSAT 12/6-1 IE3	1100	0,75	3100	770,00
TSAT 12/6-1.5 IE3	1250	1,10	3500	798,35
TSAT 12/6-2 IE3	1300	1,50	4250	828,55
TSAT 12/6-3 IE3	1500	2,20	4800	835,10
TSAT 15/7-1 IE3	800	0,75	4000	854,80
TSAT 15/7-1.5 IE3	850	1,10	4800	882,35
TSAT 15/7-2 IE3	920	1,50	5400	915,05
TSAT 15/7-3 IE3	1000	2,20	6400	923,65
TSAT 15/7-4 IE3	1050	3,00	7400	964,85
TSAT 18/9-1.5 IE3	750	1,10	5800	959,65
TSAT 18/9-2 IE3	790	1,50	6600	990,25
TSAT 18/9-3 IE3	800	2,20	8200	999,35
TSAT 18/9-4 IE3	850	3,00	9000	1.045,75
TSAT 18/9-5.5 IE3	920	4,00	10500	1.144,90
TSAT 20/10-2 IE3	650	1,50	8100	1.772,30
TSAT 20/10-3 IE3	690	2,20	10100	1.788,90
TSAT 20/10-4 IE3	750	3,00	11500	1.813,50
TSAT 20/10-5.5 IE3	790	4,00	13100	1.946,95
TSAT 20/10-7.5 IE3	850	5,50	15000	2.165,65
TSAT 22/11-3 IE3	580	2,20	11200	1.850,10
TSAT 22/11-4 IE3	610	3,00	13000	1.934,35
TSAT 22/11-5.5 IE3	650	4,00	15000	2.041,20
TSAT 22/11-7.5 IE3	690	5,50	17000	2.183,55
TSAT 22/11-10 IE3	750	7,50	19000	2.309,80
TSAT 22/11-15 IE3	830	11,00	22000	2.750,80
TSAT 22/11-20 IE3	910	15,00	24500	3.068,60
TSAT 22/11-25 IE3	1000	18,50	26000	3.739,30
TSAT 25/13-4 IE3	520	3,00	14000	2.416,45
TSAT 25/13-5.5 IE3	550	4,00	17000	2.538,35
TSAT 25/13-7.5 IE3	590	5,50	19500	2.549,55
TSAT 25/13-10 IE3	620	7,50	23000	2.703,55
TSAT 25/13-15 IE3	690	11,00	26500	3.137,45
TSAT 25/13-20 IE3	750	15,00	29500	3.429,90
TSAT 25/13-25 IE3	810	18,50	32000	3.905,90
TSAT 30/14-5.5 IE3	400	4,00	21000	2.837,45
TSAT 30/14-7.5 IE3	425	5,50	24000	3.070,25
TSAT 30/14-10 IE3	460	7,50	27500	3.168,20
TSAT 30/14-15 IE3	500	11,00	33000	3.481,25
TSAT 30/14-20 IE3	550	15,00	36500	3.763,75
TSAT 30/14-25 IE3	600	18,50	38000	4.208,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CJTSA



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTSA 12/6-0.75	1000	0,55	2600	1.077,30
CJTSA 12/6-1 IE3	1100	0,75	3100	1.116,15
CJTSA 12/6-1.5 IE3	1250	1,10	3500	1.143,55
CJTSA 12/6-2 IE3	1300	1,50	4250	1.172,90
CJTSA 12/6-3 IE3	1500	2,20	4800	1.187,80
CJTSA 15/7-1 IE3	800	0,75	4000	1.244,85
CJTSA 15/7-1.5 IE3	850	1,10	4800	1.271,45
CJTSA 15/7-2 IE3	920	1,50	5400	1.303,20
CJTSA 15/7-3 IE3	1000	2,20	6400	1.358,90
CJTSA 15/7-4 IE3	1050	3,00	7400	1.377,50
CJTSA 18/9-1.5 IE3	750	1,10	5800	1.430,15
CJTSA 18/9-2 IE3	790	1,50	6600	1.459,65
CJTSA 18/9-3 IE3	800	2,20	8200	1.477,50
CJTSA 18/9-4 IE3	850	3,00	9000	1.513,45
CJTSA 18/9-5.5 IE3	920	4,00	10500	1.609,40
CJTSA 20/10-2 IE3	650	1,50	8100	2.347,80
CJTSA 20/10-3 IE3	690	2,20	10100	2.375,00
CJTSA 20/10-4 IE3	750	3,00	11500	2.387,70
CJTSA 20/10-5.5 IE3	790	4,00	13100	2.517,00
CJTSA 20/10-7.5 IE3	850	5,50	15000	2.728,75
CJTSA 22/11-3 IE3	580	2,20	11200	2.446,15
CJTSA 22/11-4 IE3	610	3,00	13000	2.527,70
CJTSA 22/11-5.5 IE3	650	4,00	15000	2.631,20
CJTSA 22/11-7.5 IE3	690	5,50	17000	2.827,90
CJTSA 22/11-10 IE3	750	7,50	19000	2.937,05
CJTSA 22/11-15 IE3	830	11,00	22000	3.510,00
CJTSA 22/11-20 IE3	910	15,00	24500	3.672,10
CJTSA 22/11-25 IE3	1000	18,50	26000	4.291,20
CJTSA 25/13-4 IE3	520	3,00	14000	2.964,75
CJTSA 25/13-5.5 IE3	550	4,00	17000	3.082,95
CJTSA 25/13-7.5 IE3	590	5,50	19500	3.112,20
CJTSA 25/13-10 IE3	620	7,50	23000	3.249,60
CJTSA 25/13-15 IE3	690	11,00	26500	3.870,00
CJTSA 25/13-20 IE3	750	15,00	29500	3.952,85
CJTSA 25/13-25 IE3	810	18,50	32000	4.865,95
CJTSA 30/14-5.5 IE3	400	4,00	21000	3.691,60
CJTSA 30/14-7.5 IE3	425	5,50	24000	3.917,00
CJTSA 30/14-10 IE3	460	7,50	27500	4.077,80
CJTSA 30/14-15 IE3	500	11,00	33000	4.324,90
CJTSA 30/14-20 IE3	550	15,00	36500	4.598,55
CJTSA 30/14-25 IE3	600	18,50	38000	5.430,60

SERIE CMX

Extractores centrífugos tipo VENT-SET, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMX-250-1 IE3	3075	0,75	2525	2.191,85
CMX-250-1.5 IE3	3490	1,1	2865	2.211,75
CMX-280-0.33	1760	0,25	2030	2.172,85
CMX-280-0.5	2010	0,37	2315	2.179,45
CMX-280-0.75	2305	0,55	2655	2.201,10
CMX-280-1 IE3	2560	0,75	2950	2.229,90
CMX-280-1.5 IE3	2910	1,1	3355	2.249,75
CMX-280-2 IE3	3225	1,5	3720	2.280,25
CMX-315-0.75	1880	0,55	3075	2.508,05
CMX-315-1 IE3	2095	0,75	3430	2.617,15
CMX-315-1.5 IE3	2375	1,1	3885	2.610,50
CMX-315-2 IE3	2655	1,5	4345	2.646,45
CMX-315-3 IE3	3000	2,2	4910	2.677,90
CMX-315-4 IE3	3380	3	5530	2.806,00
CMX-355-0.5	1385	0,37	3235	2.607,00
CMX-355-0.75	1580	0,55	3685	2.630,00
CMX-355-1 IE3	1765	0,75	4120	2.744,80
CMX-355-1.5 IE3	2010	1,1	4690	2.768,05
CMX-355-2 IE3	2225	1,5	5190	2.773,25
CMX-355-3 IE3	2530	2,2	5905	2.804,05
CMX-355-4 IE3	2860	3	6675	2.931,95
CMX-355-5.5 IE3	3100	4	7235	2.944,65



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMX-400-0.75	1320	0,55	4375	2.763,40
CMX-400-1 IE3	1465	0,75	4855	2.880,90
CMX-400-1.5 IE3	1665	1,1	5515	2.908,70
CMX-400-2 IE3	1845	1,5	6110	2.949,70
CMX-400-3 IE3	2100	2,2	6955	3.008,90
CMX-400-4 IE3	2370	3	7850	3.072,70
CMX-400-5.5 IE3	2610	4	8645	3.080,30
CMX-450-0.75	1095	0,55	5045	3.110,45
CMX-450-1 IE3	1220	0,75	5620	3.265,95
CMX-450-1.5 IE3	1390	1,1	6405	3.240,15
CMX-450-2 IE3	1540	1,5	7095	3.278,35
CMX-450-3 IE3	1750	2,2	8065	3.338,15
CMX-450-4 IE3	1980	3	9120	3.379,35
CMX-450-5.5 IE3	2180	4	10045	3.445,30
CMX-450-7.5 IE3	2420	5,5	11150	3.565,00
CMX-450-10 IE3	2670	7,5	12300	3.631,25
CMX-500-1 IE3	1005	0,75	6465	3.450,35
CMX-500-1.5 IE3	1140	1,1	7330	3.468,00
CMX-500-2 IE3	1270	1,5	8165	3.464,35
CMX-500-3 IE3	1445	2,2	9290	3.522,75
CMX-500-4 IE3	1635	3	10510	3.560,00
CMX-500-5.5 IE3	1800	4	11570	3.639,30
CMX-500-7.5 IE3	2000	5,5	12855	3.767,45
CMX-500-10 IE3	2220	7,5	14270	3.827,35
CMX-500-15 IE3	2300	11	14785	4.297,15
CMX-560-2 IE3	1035	1,5	9885	4.046,40
CMX-560-3 IE3	1185	2,2	11360	4.039,65
CMX-560-4 IE3	1340	3	12880	4.077,50
CMX-560-5.5 IE3	1475	4	14210	4.157,25
CMX-560-7.5 IE3	1640	5,5	15830	4.282,95
CMX-560-10 IE3	1815	7,5	17555	4.432,50
CMX-560-15 IE3	2065	11	20010	4.815,00
CMX-630-3 IE3	1010	2,2	12120	4.144,45
CMX-630-4 IE3	1140	3	13680	4.872,80
CMX-630-5.5 IE3	1255	4	15060	4.261,00
CMX-630-7.5 IE3	1395	5,5	16740	4.384,65
CMX-630-10 IE3	1550	7,5	18600	4.532,55
CMX-630-15 IE3	1760	11	21120	4.919,95
CMX-630-20 IE3	1900	15	22800	4.980,00
CMX-710-4 IE3	960	3	17065	4.744,10
CMX-710-5.5 IE3	1060	4	18845	4.829,00
CMX-710-7.5 IE3	1180	5,5	20980	4.954,40
CMX-710-10 IE3	1305	7,5	23200	5.111,95
CMX-710-15 IE3	1485	11	26400	5.496,00
CMX-710-20 IE3	1670	15	29690	5.566,85
CMX-710-25 IE3	1750	18,5	31110	6.088,80
CMX-800-4 IE3	765	3	19975	5.153,55
CMX-800-5.5 IE3	845	4	22065	5.226,50
CMX-800-7.5 IE3	940	5,5	24545	5.364,00
CMX-800-10 IE3	1040	7,5	27155	5.519,10
CMX-800-15 IE3	1185	11	30940	5.901,30
CMX-800-20 IE3	1330	15	34730	5.961,05
CMX-800-25 IE3	1420	18,5	37080	6.484,10
CMX-900-4 IE3	640	3	21200	5.725,65
CMX-900-5.5 IE3	705	4	23355	5.796,70
CMX-900-7.5 IE3	785	5,5	26005	5.933,65
CMX-900-10 IE3	870	7,5	28820	6.098,05
CMX-900-15 IE3	990	11	32795	6.479,50
CMX-900-20 IE3	1100	15	36440	6.539,80
CMX-900-25 IE3	1150	18,5	38095	7.056,50
CMX-900-30 IE3	1200	22	39750	7.350,70
CMX-1000-5.5 IE3	575	4	25555	6.708,30
CMX-1000-7.5 IE3	645	5,5	28665	6.936,65
CMX-1000-10 IE3	715	7,5	31780	6.895,90
CMX-1000-15 IE3	815	11	36220	7.262,25
CMX-1000-20 IE3	915	15	40665	7.321,25
CMX-1000-25 IE3	980	18,5	43555	7.842,05
CMX-1000-30 IE3	1040	22	46220	8.141,35
CMX-1000-40 IE3	1120	30	49780	8.753,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17q PAGINA

SERIE CJBR

Unidades de ventilación aisladas acústicamente con panel tipo sándwich, con sentido lineal del aire entre aspiración e impulsión. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBR-1240-4T IE3	1410	0,75	4250	1.769,45
CJBR-1850-4T IE3	1430	1,50	6700	1.722,25
CJBR-2056-4T IE3	1445	2,20	9500	2.140,95
CJBR-2056-6T IE3	945	0,75	6500	2.032,30
CJBR-2263-4T IE3	1440	5,50	17400	2.918,35
CJBR-2263-6T IE3	945	1,10	9000	2.041,00
CJBR-2071-4T IE3	1460	11,00	25000	4.446,45
CJBR-2071-6T-3 IE3	955	2,20	12500	2.533,50
CJBR-2071-6T-5.5 IE3	960	4,00	16000	3.427,90
CJBR-2880-6T IE3	960	4,00	17100	3.309,15

VENTILADORES CENTRIFUGOS APLICACIONES INDUSTRIALES

SERIE CB

Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina multipala. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



CB-820-4T	1350	0,25	1875	368,65
CB-820-4M	1370	0,25	1875	388,70
CB-1428-4T IE3	1410	0,75	2800	679,95
CB-1428-4M	1410	0,75	2800	664,35
CB-1428-6T	860	0,25	2000	643,35
CB-1428-6M	900	0,25	2000	654,55
CB-1733-4T-1,5 IE3	1400	1,10	3200	787,10
CB-1733-4T-2 IE3	1430	1,50	4000	829,20
CB-1733-6T IE3	945	0,75	3400	803,25
CB-1733-6M	900	0,75	3400	860,05
CB-2240-6T IE3	955	2,20	7000	1.538,55

SERIE CPV

Ventiladores centrífugos anticorrosivos de simple aspiración fabricados en polipropileno. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



CPV-720-2T	2710	0,37	525	829,80
CPV-815-2T	2710	0,37	950	664,55
CPV-815-4T	1350	0,25	450	646,85
CPV-825-2T IE3	2860	1,10	1140	1.062,75
CPV-930-2T IE3	2885	2,20	1750	1.355,90
CPV-1020-2T IE3	2770	0,75	2000	855,20
CPV-1020-4T	1350	0,25	1250	759,85
CPV-1020-6T	900	0,25	750	805,65
CPV-1160-4T IE3	1470	11,00	8000	9.725,75
CPV-1325-2T IE3	2885	2,20	3250	1.135,05
CPV-1325-4T	1370	0,37	2300	956,90
CPV-1325-6T	900	0,25	1400	941,40
CPV-1335-2T IE3	2880	5,50	4700	5.119,70
CPV-1630-4T IE3	1430	1,50	4500	1.541,10
CPV-1630-6T	900	0,55	2700	1.408,00
CPV-1840-4T IE3	1445	3,00	6000	2.343,85
CPV-1840-6T IE3	945	1,10	4200	2.303,90
CPV-1942-4T-7.5 IE3	1440	5,50	8500	3.129,95
CPV-1942-4T-10 IE3	1465	7,50	10500	3.331,55
CPV-1942-6T IE3	955	2,20	7000	2.783,75
CPV-1942-8T	705	1,50	5500	2.907,95
CPV-2045-4T IE3	1465	7,50	10400	3.930,90
CPV-2045-6T IE3	960	3,00	7000	3.843,25
CPV-2060-4T IE3	1470	11,00	12000	9.725,75
CPV-2160-4T IE3	1465	15,00	15500	10.642,80

SERIE CMA

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.





Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMA-218-2T	2670	0,09	265	271,45
CMA-218-2M	2760	0,09	265	292,65
CMA-324-2T	2750	0,18	440	322,80
CMA-324-2M	2780	0,18	440	332,95
CMA-325-2T	2710	0,25	600	374,15
CMA-325-2M	2780	0,25	600	404,65
CMA-426-2T	2710	0,37	850	399,05
CMA-426-2M	2780	0,37	850	411,25
CMA-527-2T	2760	0,55	1000	535,35
CMA-527-2M	2810	0,55	1000	636,30
CMA-528-2T-1 IE3	2770	0,75	1250	621,80
CMA-528-2M-1	2810	0,75	1250	685,95
CMA-528-2T-1,5 IE3	2860	1,10	1750	710,75
CMA-528-2M-1,5	2820	1,10	1750	802,85
CMA-531-2T-1,5 IE3	2860	1,10	1790	753,00
CMA-531-2M-1,5	2820	1,10	1790	860,55
CMA-531-2T-2 IE3	2770	1,50	2000	899,30
CMA-531-2M-2	2810	1,50	2000	1.166,35
CMA-531-2T-3 IE3	2885	2,20	2400	981,75
CMA-540-2T IE3	2770	1,50	2600	1.334,95
CMA-545-2T-3 IE3	2885	2,20	2630	1.618,00
CMA-545-2T-4 IE3	2900	3,00	3550	1.693,85

SERIE CMPE

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor de rotor exterior. Monofásicos 230V-50/60 Hz.



CMPE-613-2M	1800	0,105	295	107,25
CMPE-614-2M	2230	0,177	510	129,55
CMPE-716-4M	1430	0,060	440	135,00
CMPE-918-4M	1360	0,155	960	153,70

SERIE CMP

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.





CMP-38-2M/E	2650	0,01	135	97,80
CMP-38-2M	2600	0,01	160	116,10
CMP-512-2T	2670	0,09	380	156,80
CMP-512-2M	2760	0,09	380	162,90
CMP-512-4T	1320	0,06	255	154,85
CMP-512-4M	1360	0,06	255	159,45
CMP-514-2T	2750	0,18	700	208,75
CMP-514-2M	2780	0,18	700	213,95
CMP-514-4T	1320	0,09	565	187,70
CMP-514-4M	1370	0,09	565	191,20
CMP-616-2T	2760	0,55	1380	231,45
CMP-616-2M	2810	0,55	1380	257,45
CMP-616-4T	1320	0,12	850	202,50
CMP-616-4M	1380	0,12	850	211,20
CMP-620-2T	2710	0,37	765	296,00
CMP-620-2M	2780	0,37	765	318,65
CMP-620-4T	1320	0,12	810	260,30
CMP-620-4M	1380	0,12	810	279,55
CMP-718-2T IE3	2770	0,75	1485	366,25
CMP-718-2M	2810	0,75	1485	371,10
CMP-718-4T	1350	0,25	1280	242,75
CMP-718-4M	1370	0,25	1280	253,15
CMP-820-2T IE3	2860	1,1	1950	417,70
CMP-820-2M	2820	1,1	1950	399,95
CMP-820-4T	1350	0,25	1670	282,15
CMP-820-4M	1370	0,25	1670	311,00
CMP-922-2T-1.5 IE3	2860	1,1	1650	559,30
CMP-922-2T-2 IE3	2770	1,5	2010	632,95
CMP-922-2T-3 IE3	2885	2,2	2600	707,35
CMP-922-4T	1380	0,55	2450	477,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17r PÁGINA

CONCEPTO

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMP-1025-2T-3 IE3	2885	2,2	2100	751,55
CMP-1025-2T-4 IE3	2900	3	2830	852,75
CMP-1025-4T IE3	1400	1,1	3400	646,30
CMP-1128-2T-4 IE3	2900	3	2220	916,85
CMP-1128-2T-5.5 IE3	2870	4	3210	974,20
CMP-1128-4T IE3	1445	2,2	5000	826,00
CMP-1128-6T IE3	945	0,75	3300	828,90
CMP-1231-4T-3 IE3	1445	2,2	4740	982,00
CMP-1231-4T-4 IE3	1445	3	5910	1.033,55
CMP-1231-4T-5.5 IE3	1440	4	6850	1.123,30
CMP-1231-6T IE3	955	1,5	5115	1.124,35
CMP-1435-4T-4 IE3	1445	3	5560	1.122,35
CMP-1435-4T-5.5 IE3	1440	4	6260	1.273,45
CMP-1435-4T-7.5 IE3	1460	5,5	7210	1.419,75
CMP-1435-6T IE3	955	2,2	6400	1.360,50
CMP-1640-4T-5.5 IE3	1440	4	7000	1.400,65
CMP-1640-4T-7.5 IE3	1460	5,5	8035	1.607,05
CMP-1640-4T-10 IE3	1465	7,5	9710	1.765,30
CMP-1640-6T IE3	955	2,2	8100	1.408,15
CMP-1845-4T-7.5 IE3	1460	5,5	8000	1.632,00
CMP-1845-4T-10 IE3	1465	7,5	10000	1.770,95
CMP-1845-6T IE3	955	2,2	7500	1.454,15
CMP-2050-4T-10 IE3	1465	7,5	9000	2.169,15
CMP-2050-4T-15 IE3	1470	11	12525	2.598,90
CMP-2050-4T-20 IE3	1465	15	16500	3.027,00
CMP-2050-6T IE3	960	4	11000	2.316,45
CMP-2563-6T IE3	975	15	21000	4.324,55

SERIE CMP/AL, CJMP/AL

CMP/AL: Ventiladores antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE-60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural.
CJMP/AL: Unidades de ventilación antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE- 60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural.
Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones, consultar.

CMP-512-4M/AL	1370	0,09	275	289,75
CMP-514-4M/AL	1370	0,09	660	291,10
CMP-616-4M/AL	1370	0,09	1000	341,90
CMP-820-4M/AL	1370	0,25	2100	437,00
CJMP-512-4M/AL	1370	0,09	275	479,55
CJMP-514-4M/AL	1370	0,09	660	504,40
CJMP-616-4M/AL	1370	0,09	1000	601,30
CJMP-820-4M/AL	1370	0,25	2100	842,30

SERIE CRL

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.

CRL-822-2T-0.33	2760	0,25	1350	691,80
CRL-925-2T-0.5	2830	0,37	1850	600,95
CRL-1028-2T-0.75	2780	0,55	2600	605,90
CRL-1031-2T-1.5 IE3	2830	1,10	3600	935,45
CRL-1135-2T-3 IE3	2870	2,20	5230	1.069,05
CRL-1240-2T-4 IE3	2910	3,00	7320	1.332,85
CRL-1240-4T-1 IE3	1420	0,75	3630	1.184,85
CRL-1445-4T-1.5 IE3	1455	1,10	6170	1.360,60
CRL-1650-4T-2 IE3	1450	1,50	8500	1.630,80
CRL-1856-4T-3 IE3	1435	2,20	12080	2.123,35

SERIE CMR

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CMR-1031-2T IE3	2770	1,5	5160	1.162,55
CMR-1135-2T IE3	2885	2,2	7800	1.341,80
CMR-1240-2T IE3	2870	4	11100	1.747,85
CMR-1240-4T IE3	1410	0,75	5800	1.415,90
CMR-1445-2T IE3	2930	7,5	16500	2.294,55
CMR-1445-4T IE3	1400	1,1	8030	1.609,60

CONCEPTO

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMR-1650-2T IE3	2945	11	18850	3.316,15
CMR-1650-4T IE3	1430	1,5	10500	1.899,35
CMR-1650-6T IE3	945	0,75	7410	2.006,45
CMR-1856-4T IE3	1445	3	15150	2.426,80
CMR-1856-6T IE3	945	1,1	10050	2.384,75
CMR-2063-4T IE3	1440	5,5	24450	2.990,40
CMR-2063-6T IE3	955	1,5	16100	2.778,10
CMR-2063-8T	705	1,1	11600	2.793,15
CMR-2271-4T IE3	1470	11	34610	4.147,45
CMR-2271-6T IE3	960	3	22750	3.663,25
CMR-2271-8T	705	1,5	17360	3.493,65
CMR-2380-4T IE3	1470	22	48000	8.093,60
CMR-2380-6T IE3	975	7,5	30000	7.200,70
CMR-2380-8T	705	3	22000	6.755,55
CMR-2590-4T IE3	1480	37	54000	9.192,10
CMR-2590-6T IE3	975	11	34000	7.669,80
CMR-28100-4T IE3	1480	55	75000	11.944,50
CMR-28100-6T IE3	980	18,5	48000	9.666,75

SERIE CBP, CBPC

CBP: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura.
CBPC: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura, con salida vertical.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW). Otras opciones, consultar.

CBP 1445-4T IE3	1400	1,10	8200	1.424,70
CBP 1650-4T-2 IE3	1430	1,50	11050	1.634,10
CBP 1650-4T-3 IE3	1445	2,20	13500	1.714,50
CBP 1556-4T IE3	1445	3,00	14000	1.861,45
CBP 1856-4T-4 IE3	1445	3,00	16100	2.044,70
CBP 1856-4T-5,5 IE3	1440	4,00	17200	2.231,95
CBPC 1445-4T IE3	1400	1,10	8200	1.629,95
CBPC 1650-4T-2 IE3	1430	1,50	11050	1.848,10
CBPC 1650-4T-3 IE3	1445	2,20	13500	1.924,40
CBPC 1556-4T IE3	1445	3,00	14000	2.157,00
CBPC 1856-4T-4 IE3	1445	3,00	16100	2.309,60
CBPC 1856-4T-5,5 IE3	1440	4,00	17200	2.463,45

SERIE CAS, CAS-S

CAS: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero.
CAS-S: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, equipado con atenuador acústico.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CAS 242-2T-0.33	2710	0,25	450	868,35
CAS 242-2T-0.5	2710	0,37	650	902,75
CAS 248-2T-0.75	2760	0,55	420	993,75
CAS 248-2T-1 IE3	2770	0,75	500	1.037,80
CAS 248-2T-1.5 IE3	2860	1,10	990	1.055,55
CAS 254-2T-1.5 IE3	2860	1,10	600	1.111,55
CAS 254-2T-2 IE3	2770	1,50	800	1.181,20
CAS 254-2T-3 IE3	2885	2,20	1300	1.241,30
CAS 260-2T-2 IE3	2770	1,50	500	1.343,45
CAS 260-2T-3 IE3	2885	2,20	900	1.396,20
CAS 463-2T-5.5 IE3	2870	4,00	1150	1.761,65
CAS 463-2T-7.5 IE3	2880	5,50	2000	1.969,65
CAS 467-2T-7.5 IE3	2880	5,50	1550	1.988,30
CAS 467-2T-10 IE3	2930	7,50	2600	2.149,35
CAS 571-2T-10 IE3	2930	7,50	2000	2.387,90
CAS 571-2T-15 IE3	2945	11,00	3450	3.143,05
CAS 640-2T-2 IE3	2770	1,50	2600	1.257,00
CAS 645-2T-3 IE3	2885	2,20	2000	1.322,35
CAS 645-2T-4 IE3	2900	3,00	3000	1.387,10
CAS 650-2T-5.5 IE3	2870	4,00	3500	1.681,05
CAS 650-2T-7.5 IE3	2880	5,50	4750	1.920,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17s PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CAS 852-2T-7.5 IE3**	2880	5,50	3500	2.243,00
	CAS 852-2T-10 IE3	2930	7,50	5500	2.373,85
	CAS 856-2T-15 IE3	2945	11,00	7500	3.095,70
	CAS 863-2T-15 IE3	2945	11,00	4000	3.242,50
	CAS 863-2T-20 IE3	2945	15,00	7000	3.620,20
	CAS 971-2T-25 IE3	2945	18,50	5800	4.469,05
	CAS 971-2T-30 IE3	2950	22,00	8100	4.939,25
	CAS 971-2T-40 IE3	2960	30,00	12000	5.573,60
	CAS 1250-2T-15/A IE3	2945	11,00	12000	4.290,15
	CAS 1456-2T-25/A IE3	2945	18,50	18000	5.693,25
	CAS 1663-2T-50/A IE3	2960	37,00	25000	9.099,60
	CAS 1671-2T-60/A IE3	2960	45,00	27000	10.299,25
	CAS 2071-2T-100/A IE3	2975	75,00	33600	12.646,60
	CAS 2080-2T-125/A IE3	2975	90,00	42600	14.886,35
	CAS 790-2T-20 IE3	2945	15,00	2100	5.939,75
	CAS 980-2T-30 IE3	2950	22,00	4800	7.709,70
	CAS 990-2T-50 IE3	2960	37,00	6000	8.984,05
	CAS 1080-2T-40 IE3	2960	30,00	5400	10.534,95
	CAS 1090-2T-60 IE3	2960	45,00	6000	11.856,50
	**CAS-S 242-2T-0.33**	2710	0,25	450	1.013,05
	CAS-S 242-2T-0.5	2710	0,37	650	1.046,05
	CAS-S 248-2T-0.75	2760	0,55	420	1.133,65
	CAS-S 248-2T-1 IE3	2770	0,75	500	1.181,10
	CAS-S 248-2T-1.5 IE3	2860	1,10	990	1.198,20
	CAS-S 254-2T-1.5 IE3	2860	1,10	600	1.252,05
	CAS-S 254-2T-2 IE3	2770	1,50	800	1.319,10
	CAS-S 254-2T-3 IE3	2885	2,20	1300	1.376,95
	CAS-S 260-2T-2 IE3	2770	1,50	500	1.527,40
	CAS-S 260-2T-3 IE3	2885	2,20	900	1.578,15
	CAS-S 463-2T-5.5 IE3	2870	4,00	1150	1.929,60
	CAS-S 463-2T-7.5 IE3	2880	5,50	2000	2.129,45
	CAS-S 467-2T-7.5 IE3	2880	5,50	1550	2.147,40
	CAS-S 467-2T-10 IE3	2930	7,50	2600	2.440,40
	CAS-S 571-2T-10 IE3	2930	7,50	2000	2.683,35
	CAS-S 571-2T-15 IE3	2945	11,00	3450	3.452,10
	CAS-S 640-2T-2 IE3	2770	1,50	2600	1.444,15
	CAS-S 645-2T-3 IE3	2885	2,20	2000	1.507,25
	CAS-S 645-2T-4 IE3	2900	3,00	3000	1.569,30
	CAS-S 650-2T-5.5 IE3	2870	4,00	3500	1.852,10
	CAS-S 650-2T-7.5 IE3	2880	5,50	4750	2.082,55
	CAS-S 852-2T-7.5 IE3	2880	5,50	3500	2.615,05
	CAS-S 852-2T-10 IE3	2930	7,50	5500	2.907,30
	CAS-S 856-2T-15 IE3	2945	11,00	7500	3.642,20
	CAS-S 863-2T-15 IE3	2945	11,00	4000	3.651,45
	CAS-S 863-2T-20 IE3	2945	15,00	7000	4.035,65
	CAS-S 971-2T-25 IE3	2945	18,50	5800	4.900,10
	CAS-S 971-2T-30 IE3	2950	22,00	8100	5.378,90
	CAS-S 971-2T-40 IE3	2960	30,00	12000	6.024,55
	CAS-S 1250-2T-15/A IE3	2945	11,00	12000	4.637,75
	CAS-S 1456-2T-25/A IE3	2945	18,50	18000	6.040,80
	CAS-S 1663-2T-50/A IE3	2960	37,00	25000	9.447,15
	CAS-S 1671-2T-60/A IE3	2960	45,00	27000	10.646,75
	CAS-S 2071-2T-100/A IE3	2975	75,00	33600	12.994,10
	CAS-S 2080-2T-125/A IE3	2975	90,00	42600	15.233,85
	CAS-S 790-2T-20 IE3	2945	15,00	2100	6.287,25
	CAS-S 980-2T-30 IE3	2950	22,00	4800	8.057,30
	CAS-S 990-2T-50 IE3	2960	37,00	6000	9.331,65
	CAS-S 1080-2T-40 IE3	2960	30,00	5400	10.882,50
	CAS-S 1090-2T-60 IE3	2960	45,00	6000	12.204,05

SERIE CA

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	**CA-234-2T**	2710	0,37	220	585,70
	CA-234-2M	2780	0,37	220	628,25
	CA-142-2T-0.33	2710	0,25	275	929,00
	CA-142-2T-0.5	2710	0,37	350	966,00
	CA-148-2T-0.75	2760	0,55	400	1.043,15
	CA-148-2T-1 IE3	2770	0,75	490	1.146,60
	CA-148-2T-1.5 IE3	2860	1,10	610	1.154,20
	CA-154-2T-1.5 IE3	2860	1,10	600	1.264,60
	CA-154-2T-2 IE3	2770	1,50	800	1.385,55
	CA-154-2T-3 IE3	2885	2,20	1280	1.406,50

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CA-160-2T-2 IE3**	2770	1,50	500	1.488,45
	CA-160-2T-3 IE3	2885	2,20	900	1.546,45
	CA-166-2T-3 IE3	2885	2,20	500	1.732,10
	CA-166-2T-4 IE3	2900	3,00	950	1.819,65
	CA-166-2T-5.5 IE3	2870	4,00	1600	2.072,15
	CA-172-2T-5.5 IE3	2870	4,00	1100	2.077,70
	CA-172-2T-7.5 IE3	2880	5,50	1710	2.246,25
	CA-172-2T-10 IE3	2930	7,50	2300	2.511,75

SERIE CAM

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente en chapa de acero y turbina en fundición de aluminio. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	**CAM-540-2T IE3**	2770	1,50	2430	1.358,80
	CAM-545-2T-3 IE3	2885	2,20	2300	1.459,05
	CAM-545-2T-4 IE3	2900	3,00	3610	1.530,55
	CAM-550-2T-5.5 IE3	2870	4,00	2800	1.854,40
	CAM-550-2T-7.5 IE3	2880	5,50	5000	2.119,65
	CAM-752-2T-7.5 IE3	2880	5,50	2950	2.427,80
	CAM-752-2T-10 IE3	2930	7,50	5000	2.568,50
	CAM-760-2T-10 IE3	2930	7,50	2900	2.907,85
	CAM-760-2T-15 IE3	2945	11,00	5000	3.415,75
	CAM-760-2T-15/E IE3	2945	11,00	6380	3.838,25
	CAM-880-2T-40 IE3	2960	30,00	10000	8.346,55
	CAM-980-2T-60 IE3	2960	45,00	11390	9.598,55

SERIE CMP-X

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	**CMP-922-X-1 IE3**	1600	0,75	2050	1.430,95
	CMP-922-X-1.5 IE3	1800	1,10	2300	1.476,20
	CMP-922-X-3 IE3	2270	2,20	2900	1.566,75
	CMP-922-X-4 IE3	2570	3,00	3300	1.623,90
	CMP-1025-X-2 IE3	1550	1,50	3000	1.609,45
	CMP-1025-X-3 IE3	1770	2,20	3400	1.676,35
	CMP-1025-X-4 IE3	1980	3,00	3800	1.733,65
	CMP-1128-X-2 IE3	1290	1,50	3550	1.686,95
	CMP-1128-X-3 IE3	1470	2,20	4050	1.753,90
	CMP-1128-X-4 IE3	1650	3,00	4550	1.811,05
	CMP-1128-X-5.5 IE3	1820	4,00	5000	2.081,10
	CMP-1128-X-7.5 IE3	2020	5,50	5550	2.763,00
	CMP-1231-X-4 IE3	1280	3,00	5050	1.982,35
	CMP-1231-X-5.5 IE3	1410	4,00	5600	2.260,55
	CMP-1435-X-3 IE3	1100	2,20	4850	2.166,60
	CMP-1435-X-4 IE3	1220	3,00	5350	2.225,25
	CMP-1435-X-5.5 IE3	1350	4,00	5850	2.317,00
	CMP-1435-X-7.5 IE3	1500	5,50	6500	2.526,65
	CMP-1435-X-10 IE3	1670	7,50	7250	2.668,80
	CMP-1640-X-4 IE3	1000	3,00	6650	2.443,55
	CMP-1640-X-5.5 IE3	1100	4,00	7350	2.532,80
	CMP-1640-X-7.5 IE3	1230	5,50	8200	2.736,70
	CMP-1640-X-10 IE3	1350	7,50	9000	2.877,75
	CMP-1845-X-5.5 IE3	1020	4,00	7250	2.803,85
	CMP-1845-X-7.5 IE3	1130	5,50	8000	3.013,60
	CMP-1845-X-10 IE3	1260	7,50	8950	3.160,75
	CMP-1845-X-15 IE3	1430	11,00	10150	4.071,15
	CMP-1845-X-20 IE3	1620	15,00	11500	4.481,30
	CMP-2050-X-7.5 IE3	900	5,50	11700	3.366,15
	CMP-2050-X-10 IE3	1000	7,50	13000	3.526,15
	CMP-2050-X-15 IE3	1130	11,00	14700	4.463,00
	CMP-2050-X-20 IE3	1270	15,00	16550	5.018,50
	CMP-2563-X-7.5 IE3	650	5,50	14200	4.663,30
	CMP-2563-X-10 IE3	720	7,50	15750	4.853,60
	CMP-2563-X-15 IE3	820	11,00	17950	5.101,70
	CMP-2563-X-20 IE3	920	15,00	20100	5.581,60
	CMP-2563-X-25 IE3	990	18,50	21650	5.832,80
	CMP-2563-X-30 IE3	1040	22,00	22750	6.753,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO

SERIE CMSH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina con álabes hacia atrás y cajón calorifugado con fibra mineral. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



A

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMSH-831-2T-2IE3	2770	1,50	2650	1.094,10
CMSH-935-2T-2IE3	2770	1,50	3660	1.270,75
CMSH-1040-4T-1.5IE3	1400	1,10	2660	1.237,55
CMSH-1145-4T-1.5IE3	1400	1,10	3940	1.200,70
CMSH-1240-4T-1.5IE3	1400	1,10	5300	1.448,75
CMSH-1445-4T-2IE3	1430	1,50	8450	1.546,30
CMSH-1650-4T-3IE3	1445	2,20	10900	1.714,30
CMSH-1856-4T-5.5IE3	1440	4,00	17100	2.129,45
CMSH-2063-4T-7.5IE3	1440	5,50	19200	2.553,85
CMSH-2063-6T-3IE3	955	2,20	13600	2.241,90
CMSH-2271-4T-15IE3	1470	11,00	31000	3.758,90
CMSH-2271-4T-20IE3	1465	15,00	34600	4.139,85
CMSH-2271-6T-5.5IE3	960	4,00	21900	3.242,10
CMSH-2380-4T-30IE3	1470	22,00	47600	5.443,10
CMSH-2380-6T-15IE3	975	11,00	30900	4.759,05

C

CMSH-831-2T-2IE3	2770	1,50	2650	1.259,40
CMSH-935-2T-2IE3	2770	1,50	3660	1.471,25
CMSH-1040-4T-1.5IE3	1400	1,10	2660	1.462,65
CMSH-1145-4T-1.5IE3	1400	1,10	3940	1.614,50
CMSH-1240-4T-1.5IE3	1400	1,10	5300	1.606,75
CMSH-1445-4T-2IE3	1430	1,50	8450	1.747,60
CMSH-1650-4T-3IE3	1445	2,20	10900	2.042,65
CMSH-1856-4T-5.5IE3	1440	4,00	17100	2.384,25
CMSH-2063-4T-7.5IE3	1440	5,50	19200	3.021,10
CMSH-2063-6T-3IE3	955	2,20	13600	2.921,05
CMSH-2271-4T-15IE3	1470	11,00	31000	4.699,75
CMSH-2271-4T-20IE3	1465	15,00	34600	5.012,85
CMSH-2271-6T-5.5IE3	960	4,00	21900	3.741,05

SERIE CMPH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina multipala y cajón calorifugado con fibra mineral. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



CMPH-512-2T-0.25	2750	0,18	475	561,90
CMPH-512-4T-0.16	1320	0,12	255	494,65
CMPH-514-2T-0.25	2750	0,18	800	679,35
CMPH-514-4T-0.16	1320	0,12	565	588,55
CMPH-616-2T-0.5	2710	0,37	1380	751,95
CMPH-616-4T-0.16	1320	0,12	850	601,20
CMPH-620-2T-0.5	2710	0,37	765	765,00
CMPH-620-4T-0.16	1320	0,12	810	609,05
CMPH-718-2T-1IE3	2770	0,75	1485	794,95
CMPH-718-4T-0.33	1350	0,25	1280	625,00
CMPH-820-2T-1.5IE3	2860	1,10	1950	794,05
CMPH-820-4T-0.33	1350	0,25	1670	650,00
CMPH-922-2T-1.5IE3	2860	1,10	1650	668,20
CMPH-922-2T-2IE3	2770	1,50	2010	847,45
CMPH-922-2T-3IE3	2885	2,20	2600	868,85
CMPH-922-4T-0.75	1380	0,55	2450	695,25
CMPH-1025-2T-3IE3	2885	2,20	2100	908,20
CMPH-1025-2T-4IE3	2900	3,00	2830	922,35
CMPH-1025-4T-1.5IE3	1400	1,10	3400	832,25
CMPH-1128-2T-4IE3	2900	3,00	2220	1.154,35
CMPH-1128-2T-5.5IE3	2870	4,00	3210	1.220,25
CMPH-1128-4T-3IE3	1445	2,20	5000	1.096,20
CMPH-1128-6T-1IE3	945	0,75	3300	1.020,65
CMPH-1231-4T-3IE3	1445	2,20	4740	1.063,85
CMPH-1231-4T-4IE3	1445	3,00	5910	1.126,65
CMPH-1231-4T-5.5IE3	1440	4,00	6850	1.210,15
CMPH-1231-6T-2IE3	955	1,50	5115	1.060,35

CONCEPTO

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMPH-1435-4T-4IE3	1445	3,00	5560	1.165,75
CMPH-1435-4T-5.5IE3	1440	4,00	6260	1.249,00
CMPH-1435-4T-7.5IE3	1440	5,50	7210	1.643,30
CMPH-1435-6T-3IE3	955	2,20	6400	1.192,55
CMPH-1640-4T-5.5IE3	1440	4,00	7500	1.454,05
CMPH-1640-4T-7.5IE3	1440	5,50	8035	1.744,35
CMPH-1640-4T-10IE3	1465	7,50	9710	1.886,70
CMPH-1640-6T-3IE3	955	2,20	8100	1.397,60
CMPH-1845-4T-7.5IE3	1440	5,50	8965	1.870,35
CMPH-1845-4T-10IE3	1465	7,50	10350	2.013,95
CMPH-1845-6T-3IE3	955	2,20	8330	1.504,35
CMPH-2050-4T-10IE3	1465	7,50	9000	2.068,30
CMPH-2050-4T-15IE3	1470	11,00	12525	2.559,70
CMPH-2050-4T-20IE3	1465	15,00	19000	2.894,15
CMPH-2050-6T-5.5IE3	960	4,00	11000	1.907,25
CMPH-2563-6T-15IE3	975	11,00	16500	3.385,40
CMPH-2563-6T-25IE3	980	18,50	28000	4.616,90

SERIE CMAT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en fundición de aluminio, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



CMAT-324-2T	2750	0,18	300	390,80
CMAT-325-2T	2710	0,25	450	439,25
CMAT-426-2T	2710	0,37	650	486,25
CMAT-527-2T	2710	0,37	900	552,35
CMAT-528-2TIE3	2770	0,75	1400	781,70
CMAT-531-2TIE3	2860	1,10	1800	942,20
CMAT-540-2T-2IE3	2770	1,50	2080	1.688,55
CMAT-540-2T-3IE3	2885	2,20	2800	1.769,70
CMAT-545-2T-4IE3	2900	3,00	3115	2.134,20

SERIE CMTS

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de humo con material sólido. Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



CMTS-512-2T/R	2850	0,08	338	656,10
CMTS-512-2M/R	2900	0,08	338	646,55
CMTS-514-2T/R	2850	0,18	537	697,15
CMTS-514-2M/R	2700	0,18	537	703,70
CMTS-616-2T/R	2740	0,55	802	636,40
CMTS-616-2M/R	2760	0,55	802	667,40
CMTS-718-2T/RIE3	2855	0,75	1144	859,75
CMTS-718-2M/R	2750	0,75	1144	865,60
CMTS-820-2T/RIE3	2845	1,10	1569	860,30
CMTS-820-2M/R	2850	1,10	1569	859,05

SERIE CMT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



CMT-922-2TIE3	2860	1,10	2180	860,20
CMT-922-4T	1380	0,55	1080	812,20
CMT-1025-2TIE3	2770	1,50	2850	1.030,55
CMT-1025-4T	1380	0,55	1390	897,05
CMT-1128-2TIE3	2885	2,20	4500	1.162,15
CMT-1128-4T	1380	0,55	2250	926,65
CMT-1231-2T-4IE3	2900	3,00	5220	1.323,55
CMT-1231-2T-5.5IE3	2870	4,00	6300	1.436,05
CMT-1231-4TIE3	1400	1,10	3000	1.212,60
CMT-1435-2T-7.5IE3	2880	5,50	7800	1.744,95
CMT-1435-2T-10IE3	2930	7,50	8260	1.909,75
CMT-1435-4TIE3	1445	2,20	4175	1.469,30
CMT-1640-2T-7.5IE3	2880	5,50	5600	1.981,55
CMT-1640-2T-10IE3	2930	7,50	9600	2.078,90
CMT-1640-4TIE3	1445	2,20	4800	1.611,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
18 PAGINA



CONCEPTO				PRECIO EUROS
Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
CMT-1845-2T-10 IE3	2930	7,50	5000	2.080,85
CMT-1845-2T-15 IE3	2945	11,00	10500	2.659,05
CMT-1845-2T-20 IE3	2945	15,00	13000	3.268,40
CMT-1845-4T IE3	1440	4,00	8200	1.765,85
CMT-2050-2T-25 IE3	2945	18,50	8500	3.696,00
CMT-2050-2T-30 IE3	2950	22,00	13600	4.395,30
CMT-2050-4T IE3	1440	5,50	11300	2.227,25

SERIE PORT

Extractores de aire portátiles de gran potencia y robustez. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



PORT-1135-2T-3 IE3	2885	2,20	7800	1.970,20
PORT-1240-2T-5.5 IE3	2870	4,00	11100	2.307,55
PORT-1445-2T-10 IE3	2930	7,50	16500	3.323,85
PORT-1650-2T-15 IE3	2945	11,00	18850	3.509,30
PORT-1650-2T-20 IE3	2945	15,00	19500	3.730,20

VENTILADORES CENTRIFUGOS HEAVY DUTY

SERIE CMRS

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).



CMRS-350-2T-4 IE3	2900	3,00	7750	1.282,80
CMRS-350-4T-0.5	1380	0,37	3900	1.001,90
CMRS-400-2T-5.5 IE3	2880	4,00	9700	1.455,90
CMRS-400-2T-7.5 IE3	2920	5,50	12100	1.590,20
CMRS-400-4T-0.75	1420	0,55	5400	1.031,75
CMRS-450-2T-10 IE3	2935	7,50	13600	2.101,90
CMRS-450-2T-15 IE3	2950	11,00	17200	2.442,15
CMRS-450-4T-1 IE3	1410	0,75	6850	1.331,50
CMRS-450-4T-1.5 IE3	1420	1,10	7700	1.344,65
CMRS-500-2T-20 IE3	2950	15,00	19400	2.952,20
CMRS-500-2T-25 IE3	2950	18,50	24300	3.165,30
CMRS-500-4T-2 IE3	1430	1,50	9750	1.571,05
CMRS-500-4T-3 IE3	1445	2,20	10850	1.610,70
CMRS-500-6T-0.75	910	0,55	6900	1.588,55
CMRS-560-4T-4 IE3	1445	3,00	13600	2.089,60
CMRS-560-4T-5.5 IE3	1440	4,00	17300	2.149,35
CMRS-560-6T-1 IE3	945	0,75	8650	1.832,85
CMRS-560-6T-1.5 IE3	945	1,10	9650	1.859,80
CMRS-630-4T-7.5 IE3	1460	5,50	19100	2.558,50
CMRS-630-4T-10 IE3	1465	7,50	24600	2.823,65
CMRS-630-6T-2 IE3	955	1,50	12200	2.233,25
CMRS-630-6T-3 IE3	955	2,20	15350	2.272,95
CMRS-710-4T-15 IE3	1470	11,00	27550	3.514,95
CMRS-710-4T-20 IE3	1470	15,00	34900	3.918,60
CMRS-710-6T-4 IE3	960	3,00	17200	2.765,30
CMRS-710-6T-5.5 IE3	960	4,00	21700	3.045,90
CMRS-800-4T-25 IE3	1470	18,50	38250	5.189,50
CMRS-800-4T-30 IE3	1470	22,00	48250	5.807,45
CMRS-800-6T-7.5 IE3	965	5,50	24400	4.309,20
CMRS-800-6T-10 IE3	975	7,50	30900	4.997,80
CMRS-900-4T-50 IE3	1480	37,00	54300	7.891,60
CMRS-900-4T-60 IE3	1480	45,00	69550	8.679,70
CMRS-900-6T-15 IE3	975	11,00	34650	6.096,30
CMRS-900-6T-20 IE3	975	15,00	42600	6.460,15
CMRS-1000-4T-75 IE3	1480	55,00	76650	11.086,30
CMRS-1000-4T-100 IE3	1485	75,00	96150	13.241,00
CMRS-1000-6T-25 IE3	980	18,50	48750	7.580,55
CMRS-1000-6T-30 IE3	980	22,00	61800	8.034,45
CMRS-1120-6T-40 IE3	985	30,00	71500	10.933,90
CMRS-1120-6T-50 IE3	985	37,00	85950	11.857,00
CMRS-1250-6T-75 IE3	990	55,00	98300	15.480,40
CMRS-1250-6T-100 IE3	990	75,00	121200	17.874,35
CMRS-1400-6T-125 IE3	990	90,00	142150	23.155,35
CMRS-1400-6T-150 IE3	992	110,00	173400	25.648,25

SERIE CMRS-X

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMRS-X-350-0.75 IE3	1575	0,55	4540	2.875,55
CMRS-X-350-1 IE3	1755	0,75	5050	2.822,90
CMRS-X-350-1.5 IE3	1995	1,1	5740	2.880,30
CMRS-X-350-2 IE3	2215	1,5	6370	2.901,05
CMRS-X-350-3 IE3	2520	2,2	7260	3.015,35
CMRS-X-350-4 IE3	2675	3	7700	3.063,35
CMRS-X-350-5.5 IE3	3095	4	8920	3.108,65
CMRS-X-350-7.5 IE3	3455	5,5	9950	3.287,85
CMRS-X-350-10 IE3	3830	7,5	11030	3.356,45
CMRS-X-350-15 IE3	4350	11	12530	3.797,90
CMRS-X-400-0.75 IE3	1345	0,55	5560	3.042,90
CMRS-X-400-1 IE3	1495	0,75	6170	2.990,25
CMRS-X-400-1.5 IE3	1700	1,1	7010	3.047,70
CMRS-X-400-2 IE3	1885	1,5	7790	3.068,40
CMRS-X-400-3 IE3	2150	2,2	8870	3.182,70
CMRS-X-400-4 IE3	2390	3	9860	3.230,70
CMRS-X-400-5.5 IE3	2640	4	10890	3.276,05
CMRS-X-400-7.5 IE3	2945	5,5	12150	3.455,20
CMRS-X-400-10 IE3	3265	7,5	13480	3.523,80
CMRS-X-400-15 IE3	3710	11	15310	3.965,30
CMRS-X-450-1 IE3	1230	0,75	7050	3.110,25
CMRS-X-450-1.5 IE3	1400	1,1	8010	3.167,70
CMRS-X-450-2 IE3	1555	1,5	8890	3.188,40
CMRS-X-450-3 IE3	1770	2,2	10130	3.302,70
CMRS-X-450-4 IE3	1965	3	11260	3.350,70
CMRS-X-450-5.5 IE3	2170	4	12440	3.396,05
CMRS-X-450-7.5 IE3	2425	5,5	13880	3.575,20
CMRS-X-450-10 IE3	2690	7,5	15390	3.643,80
CMRS-X-450-15 IE3	3055	11	17490	4.085,30
CMRS-X-450-20 IE3	3385	15	19400	4.201,90
CMRS-X-500-1.5 IE3	1185	1,1	8460	3.762,90
CMRS-X-500-2 IE3	1310	1,5	9380	3.783,60
CMRS-X-500-3 IE3	1490	2,2	10670	3.897,90
CMRS-X-500-4 IE3	1660	3	11880	3.945,90
CMRS-X-500-5.5 IE3	1835	4	13130	3.991,25
CMRS-X-500-7.5 IE3	2045	5,5	14640	4.170,40
CMRS-X-500-10 IE3	2125	7,5	15200	4.239,00
CMRS-X-500-15 IE3	2585	11	18470	4.680,50
CMRS-X-500-20 IE3	2860	15	20460	4.867,50
CMRS-X-500-25 IE3	3070	18,5	21960	4.975,95
CMRS-X-560-2 IE3	1050	1,5	11280	4.172,90
CMRS-X-560-3 IE3	1200	2,2	12840	4.287,15
CMRS-X-560-4 IE3	1330	3	14280	4.335,15
CMRS-X-560-5.5 IE3	1470	4	15780	4.380,50
CMRS-X-560-7.5 IE3	1640	5,5	17600	4.559,70
CMRS-X-560-10 IE3	1820	7,5	19520	4.628,30
CMRS-X-560-15 IE3	1875	11	20080	5.069,75
CMRS-X-560-20 IE3	2295	15	24600	5.186,40
CMRS-X-560-25 IE3	2460	18,5	26380	5.294,85
CMRS-X-560-30 IE3	2605	22	27940	6.779,85
CMRS-X-630-3 IE3	1010	2,2	15860	4.967,80
CMRS-X-630-4 IE3	1120	3	17630	5.015,80
CMRS-X-630-5.5 IE3	1240	4	19480	5.061,15
CMRS-X-630-7.5 IE3	1380	5,5	21730	5.240,30
CMRS-X-630-10 IE3	1530	7,5	24100	5.308,95
CMRS-X-630-15 IE3	1575	11	24790	5.750,40
CMRS-X-630-20 IE3	1930	15	30360	5.867,05
CMRS-X-630-25 IE3	2070	18,5	32560	5.975,50
CMRS-X-630-30 IE3	2190	22	34500	7.280,95
CMRS-X-630-40 IE3	2430	30	38260	8.297,15
CMRS-X-710-4 IE3	840	3	18330	5.891,00
CMRS-X-710-5.5 IE3	975	4	21210	5.936,35
CMRS-X-710-7.5 IE3	1085	5,5	23670	6.115,50
CMRS-X-710-10 IE3	1205	7,5	26250	6.184,15
CMRS-X-710-15 IE3	1370	11	29820	6.625,60
CMRS-X-710-20 IE3	1520	15	33080	6.742,25
CMRS-X-710-25 IE3	1630	18,5	35480	6.850,70
CMRS-X-710-30 IE3	1725	22	37590	8.156,15
CMRS-X-710-40 IE3	1915	30	41670	8.961,15
CMRS-X-710-50 IE3	2050	37	44700	10.289,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CMRS-X-800-10 IE3**	940	7,5	32250	8.844,90
	CMRS-X-800-15 IE3	1060	11	36350	9.174,00
	CMRS-X-800-20 IE3	1200	15	41150	10.070,55
	CMRS-X-800-25 IE3	1290	18,5	44250	10.176,90
	CMRS-X-800-30 IE3	1370	22	46950	10.454,35
	CMRS-X-900-20 IE3	1130	15	48250	11.381,80
	CMRS-X-900-25 IE3	1200	18,5	51250	11.948,95
	CMRS-X-900-30 IE3	1280	22	54700	12.350,65
	CMRS-X-900-40 IE3	1430	30	61100	13.120,05
	CMRS-X-900-50 IE3	1520	37	64950	14.192,25
	CMRS-X-900-60 IE3	1630	45	69650	15.045,10
	CMRS-X-1000-30 IE3	1050	22	63500	13.772,05
	CMRS-X-1000-40 IE3	1165	30	70450	14.541,45
	CMRS-X-1000-50 IE3	1250	37	75600	15.613,65
	CMRS-X-1000-60 IE3	1340	45	81050	16.466,50
	CMRS-X-1000-75 IE3	1430	55	86500	17.696,35
	CMRS-X-1000-100 IE3	1525	75	92250	19.581,25
	CMRS-X-1120-30 IE3	880	22	73900	17.211,15
	CMRS-X-1120-40 IE3	970	30	81500	17.980,55
	CMRS-X-1120-50 IE3	1040	37	87350	19.052,80
	CMRS-X-1120-60 IE3	1110	45	93250	19.905,65
	CMRS-X-1120-75 IE3	1180	55	99100	21.135,45
	CMRS-X-1120-100 IE3	1310	75	110050	23.020,35
	CMRS-X-1250-40 IE3	800	30	96000	21.534,05
	CMRS-X-1250-50 IE3	860	37	103200	22.606,30
	CMRS-X-1250-60 IE3	920	45	110400	23.459,15
	CMRS-X-1250-75 IE3	980	55	117600	24.688,95
	CMRS-X-1250-100 IE3	1090	75	130800	26.573,85
	CMRS-X-1250-125 IE3	1160	90	139200	28.007,60
	CMRS-X-1400-50 IE3	690	37	113850	27.568,75
	CMRS-X-1400-60 IE3	740	45	12100	28.421,60
	CMRS-X-1400-75 IE3	790	55	130350	29.651,45
	CMRS-X-1400-100 IE3	875	75	144400	31.536,35
	CMRS-X-1400-125 IE3	930	90	153450	32.970,10
	CMRS-X-1400-150 IE3	1000	110	165000	35.188,70
	CMRS-X-1600-75 IE3	680	55	145850	37.252,85
	CMRS-X-1600-100 IE3	750	75	160900	39.137,75
	CMRS-X-1600-125 IE3	800	90	171600	40.571,50
	CMRS-X-1600-150 IE3	860	110	184450	42.790,10
	CMRS-X-1600-175 IE3	910	132	195200	45.503,15
	CMRS-X-1600-220 IE3	970	160	208050	48.349,00

SERIE CASB

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración de gran robustez, con envolvente y turbina en chapa de acero. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	**CASB-350-2T-3 IE3**	2860	2,20	3950	1.049,65
	CASB-400-2T-5.5 IE3	2880	4,00	5550	1.427,85
	CASB-450-2T-10 IE3	2935	7,50	7900	1.835,85
	CASB-500-2T-15 IE3	2950	11,00	10800	2.630,75
	CASB-500-4T-1.5 IE3	1420	1,10	5020	1.584,45
	CASB-560-2T-20 IE3	2950	15,00	13750	3.369,75
	CASB-560-2T-25 IE3	2950	18,50	15900	3.732,05
	CASB-560-4T-3 IE3	1445	2,20	7800	2.262,60
	CASB-630-2T-40 IE3	2965	30,00	19450	5.271,80
	CASB-630-2T-50 IE3	2965	37,00	22700	6.036,55
	CASB-630-4T-5.5 IE3	1460	5,50	10900	2.823,60
	CASB-710-4T-7.5 IE3	1460	5,50	13000	3.655,55
	CASB-710-4T-10 IE3	1465	7,50	15300	3.701,35
	CASB-800-4T-15 IE3	1470	11,00	19300	4.802,40
	CASB-800-4T-20 IE3	1470	15,00	22450	4.897,80
	CASB-800-6T-5.5 IE3	960	4,00	13700	4.241,05
	CASB-900-4T-30 IE3	1470	22,00	27550	7.056,25
	CASB-900-4T-40 IE3	1480	30,00	31800	7.800,65
	CASB-900-6T-10 IE3	975	7,50	19550	6.006,00
	CASB-1000-4T-50 IE3	1480	37,00	38600	9.472,95
	CASB-1000-4T-60 IE3	1480	45,00	42900	10.309,10
	CASB-1000-6T-15 IE3	975	11,00	26750	7.025,70
	CASB-1000-6T-20 IE3	975	15,00	29700	7.929,80

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CASB-1120-4T-75 IE3**	1480	55,00	55100	12.038,60
	CASB-1120-4T-100 IE3	1485	75,00	63050	13.954,40
	CASB-1120-6T-25 IE3	980	18,50	38000	9.103,10
	CASB-1120-6T-30 IE3	980	22,00	41600	9.582,05
	CASB-1250-4T-150 IE3	1490	110,00	78600	18.754,70
	CASB-1250-4T-175 IE3	1490	132,00	87500	20.911,50
	CASB-1250-6T-40 IE3	985	30,00	51550	13.053,65
	CASB-1250-6T-50 IE3	985	37,00	57400	14.082,60
	CASB-1400-6T-60 IE3	990	45,00	64350	18.045,50
	CASB-1400-6T-100 IE3	990	75,00	85800	22.173,75

SERIE CASB-X

Ventiladores de alta presión accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	**CASB-X-350-1 IE3**	1995	0,75	2640	2.404,00
	CASB-X-350-1.5 IE3	2270	1,10	3000	2.461,45
	CASB-X-350-2 IE3	2520	1,50	3330	2.482,15
	CASB-X-350-3 IE3	2870	2,20	3790	2.596,45
	CASB-X-350-4 IE3	3045	3,00	4020	2.644,45
	CASB-X-350-5.5 IE3	3525	4,00	4660	2.689,80
	CASB-X-350-7.5 IE3	3935	5,50	5200	2.868,95
	CASB-X-350-10 IE3	4200	7,50	5550	2.921,55
	CASB-X-400-1.5 IE3	1915	1,10	3850	2.728,40
	CASB-X-400-2 IE3	2125	1,50	4280	2.749,15
	CASB-X-400-3 IE3	2420	2,20	4870	2.863,40
	CASB-X-400-4 IE3	2695	3,00	5420	2.911,40
	CASB-X-400-5.5 IE3	2970	4,00	5980	2.956,75
	CASB-X-400-7.5 IE3	3315	5,50	6670	3.135,90
	CASB-X-400-10 IE3	3675	7,50	7390	3.188,50
	CASB-X-400-15 IE3	3900	11,00	7840	3.646,00
	CASB-X-450-2 IE3	1720	1,50	5090	2.958,75
	CASB-X-450-3 IE3	1960	2,20	5800	3.073,00
	CASB-X-450-4 IE3	2180	3,00	6440	3.121,00
	CASB-X-450-5.5 IE3	2405	4,00	7110	3.166,35
	CASB-X-450-7.5 IE3	2685	5,50	7940	3.345,50
	CASB-X-450-10 IE3	2980	7,50	8800	3.398,10
	CASB-X-450-15 IE3	3385	11,00	10000	3.855,60
	CASB-X-450-20 IE3	3650	15,00	10790	3.973,85
	CASB-X-500-3 IE3	1640	2,20	6710	3.527,40
	CASB-X-500-4 IE3	1820	3,00	7460	3.575,40
	CASB-X-500-5.5 IE3	2010	4,00	8230	3.620,75
	CASB-X-500-7.5 IE3	2245	5,50	9190	3.799,90
	CASB-X-500-10 IE3	2325	7,50	9520	3.852,50
	CASB-X-500-15 IE3	2830	11,00	11580	4.310,00
	CASB-X-500-20 IE3	3135	15,00	12840	4.428,25
	CASB-X-500-25 IE3	3365	18,50	13770	4.705,40
	CASB-X-560-5.5 IE3	1675	4,00	9590	4.264,50
	CASB-X-560-7.5 IE3	1870	5,50	10700	4.443,65
	CASB-X-560-10 IE3	2075	7,50	11870	4.496,30
	CASB-X-560-15 IE3	2135	11,00	12210	4.953,75
	CASB-X-560-20 IE3	2610	15,00	14940	5.072,00
	CASB-X-560-25 IE3	2800	18,50	16040	5.349,20
	CASB-X-560-30 IE3	2970	22,00	16990	6.484,30
	CASB-X-560-40 IE3	3150	30,00	18040	7.289,30
	CASB-X-630-10 IE3	1685	7,50	13530	5.033,10
	CASB-X-630-15 IE3	1735	11,00	13920	5.490,55
	CASB-X-630-20 IE3	2125	15,00	17040	5.608,80
	CASB-X-630-25 IE3	2280	18,50	18290	5.886,00
	CASB-X-630-30 IE3	2415	22,00	19380	7.021,10
	CASB-X-630-40 IE3	2675	30,00	21480	7.826,10
	CASB-X-630-50 IE3	2870	37,00	23040	8.929,25
	CASB-X-630-60 IE3	2950	45,00	23680	9.786,35
	CASB-X-710-20 IE3	1690	15,00	19650	8.443,90
	CASB-X-710-25 IE3	1810	18,50	21050	8.990,15
	CASB-X-710-30 IE3	1910	22,00	22200	9.340,15
	CASB-X-710-40 IE3	2120	30,00	24650	9.647,15
	CASB-X-710-50 IE3	2280	37,00	26500	10.336,10
	CASB-X-710-60 IE3	2430	45,00	28250	11.449,10
	CASB-X-710-75 IE3	2600	55,00	30200	12.509,00
	CASB-X-710-100 IE3	2890	75,00	33600	14.396,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CASB-X-800-20 IE3	1380	15,00	23750	9.104,65
CASB-X-800-25 IE3	1480	18,50	25450	9.650,90
CASB-X-800-30 IE3	1570	22,00	27000	10.000,95
CASB-X-800-40 IE3	1740	30,00	29900	10.675,95
CASB-X-800-50 IE3	1850	37,00	31800	11.566,00
CASB-X-800-60 IE3	1980	45,00	34050	11.952,15
CASB-X-800-75 IE3	2120	55,00	36450	13.169,75
CASB-X-800-100 IE3	2350	75,00	40400	15.057,30
CASB-X-900-30 IE3	1310	22,00	31450	11.382,55
CASB-X-900-40 IE3	1460	30,00	35050	12.057,55
CASB-X-900-50 IE3	1570	37,00	37700	12.947,60
CASB-X-900-60 IE3	1670	45,00	40100	13.333,75
CASB-X-900-75 IE3	1780	55,00	42750	14.855,10
CASB-X-900-100 IE3	1970	75,00	47300	16.813,65
CASB-X-900-125 IE3	2100	90,00	50400	17.015,80
CASB-X-900-150 IE3	2240	110,00	53750	17.497,40
CASB-X-1000-40 IE3	1210	30,00	39750	13.258,95
CASB-X-1000-50 IE3	1300	37,00	42700	14.149,00
CASB-X-1000-60 IE3	1390	45,00	45650	14.535,15
CASB-X-1000-75 IE3	1480	55,00	48600	16.056,50
CASB-X-1000-100 IE3	1650	75,00	54200	18.015,05
CASB-X-1000-125 IE3	1750	90,00	57500	18.447,50
CASB-X-1000-150 IE3	1870	110,00	61450	19.027,00
CASB-X-1000-175 IE3	1980	132,00	65050	20.723,35
CASB-X-1120-50 IE3	1100	37,00	48050	17.062,40
CASB-X-1120-60 IE3	1190	45,00	52000	17.448,50
CASB-X-1120-75 IE3	1270	55,00	55500	18.969,85
CASB-X-1120-100 IE3	1400	75,00	61150	20.928,45
CASB-X-1120-125 IE3	1500	90,00	65500	21.537,50
CASB-X-1120-150 IE3	1600	110,00	69900	21.940,40
CASB-X-1120-175 IE3	1700	132,00	74250	23.636,70
CASB-X-1120-220 IE3	1800	160,00	78650	24.711,10
CASB-X-1250-60 IE3	980	45,00	63350	20.752,35
CASB-X-1250-75 IE3	1050	55,00	67900	22.273,70
CASB-X-1250-100 IE3	1160	75,00	75000	24.232,30
CASB-X-1250-125 IE3	1230	90,00	79550	24.638,10
CASB-X-1250-150 IE3	1320	110,00	85350	25.244,20
CASB-X-1250-175 IE3	1400	132,00	90550	26.940,55
CASB-X-1250-220 IE3	1500	160,00	97000	28.014,90
CASB-X-1250-270 IE3	1600	200,00	103450	35.323,65
CASB-X-1400-75 IE3	870	55,00	77450	29.692,25
CASB-X-1400-100 IE3	970	75,00	86350	31.650,85
CASB-X-1400-125 IE3	1030	90,00	91700	31.910,20
CASB-X-1400-150 IE3	1100	110,00	97900	32.662,80
CASB-X-1400-175 IE3	1170	132,00	104150	34.359,15
CASB-X-1400-220 IE3	1240	160,00	110350	35.433,55
CASB-X-1400-270 IE3	1340	200,00	119250	42.742,25
CASB-X-1600-100 IE3	760	75,00	100100	37.297,45
CASB-X-1600-125 IE3	810	90,00	106700	38.028,10
CASB-X-1600-150 IE3	870	110,00	114600	38.309,35
CASB-X-1600-175 IE3	920	132,00	121200	40.005,65
CASB-X-1600-220 IE3	980	160,00	129100	41.080,05
CASB-X-1600-270 IE3	1060	200,00	139650	48.388,80

SERIE CAB

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración de gran robustez, con envolvente y turbina en chapa de acero. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CAB-501-2T-4 IE3	2880	3,00	1800	2.318,70
CAB-501-2T-5.5 IE3	2880	4,00	2905	2.427,40
CAB-561-2T-7.5 IE3	2910	5,50	2415	2.618,40
CAB-561-2T-10 IE3	2930	7,50	4210	2.946,20
CAB-562-2T-7.5 IE3	2910	5,50	3355	2.788,35
CAB-631-2T-15 IE3	2945	11,00	5025	4.045,55
CAB-632-2T-10 IE3	2930	7,50	3045	3.486,40
CAB-632-2T-15 IE3	2945	11,00	6055	4.045,50



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CAB-712-2T-20 IE3	2945	15,00	5050	4.843,40
CAB-712-2T-25 IE3	2945	18,50	6715	5.102,70
CAB-711-2T-25 IE3	2945	18,50	5005	4.964,90
CAB-711-2T-30 IE3	2950	22,00	7075	5.585,50
CAB-801-2T-40 IE3	2960	30,00	7300	6.747,65
CAB-801-2T-50 IE3	2960	37,00	9775	9.125,90
CAB-801-2T-60 IE3	2960	45,00	13150	9.453,55
CAB-802-2T-40 IE3	2960	30,00	8220	7.313,10
CAB-802-2T-50 IE3	2960	37,00	11190	8.107,40
CAB-901-2T-75 IE3	2960	55,00	10430	11.714,75
CAB-901-2T-100 IE3	2965	75,00	14935	14.337,85
CAB-901-4T-10 IE3	1460	7,50	6000	6.181,45
CAB-902-2T-60 IE3	2960	45,00	9500	10.629,75
CAB-902-2T-75 IE3	2960	55,00	12550	11.714,75
CAB-902-2T-100 IE3	2965	75,00	1 6785	13.404,75

SERIE CAST

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CAST-400-2T-3 IE3	2870	2,2	1330	1.365,35
CAST-450-2T-4 IE3	2910	3	1330	1.609,95
CAST-450-2T-5.5 IE3	2900	4	1910	1.648,35
CAST-500-2T-7.5 IE3	2930	5,5	2440	3.201,95
CAST-500-2T-10 IE3	2935	7,5	3470	3.316,35
CAST-560-2T-10 IE3	2935	7,5	2690	3.569,45
CAST-560-2T-15 IE3	2945	11	4360	3.912,85
CAST-630-2T-20 IE3	2945	15	3830	4.375,10
CAST-630-2T-25 IE3	2945	18,5	5510	4.576,10
CAST-710-2T-30 IE3	2950	22	4790	5.712,30
CAST-710-2T-40 IE3	2960	30	6970	6.178,80
CAST-710-2T-50 IE3	2960	37	8640	7.164,80
CAST-800-2T-50 IE3	2960	37	7790	8.711,40
CAST-800-2T-60 IE3	2960	45	7770	10.453,20
CAST-800-2T-75 IE3	2960	55	11000	11.845,15
CAST-800-4T-10 IE3	1465	7,5	6970	5.123,50
CAST-900-4T-15 IE3	1470	11	7790	6.796,00
CAST-900-4T-20 IE3	1465	15	8610	6.867,95
CAST-1000-4T-25 IE3	1470	18,5	10970	9.280,75
CAST-1000-4T-30 IE3	1470	22	12300	9.572,30

SERIE CMRH

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857 y cajón calorifugado con fibra mineral de 150 mm, para trabajo horizontal. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMRH-1445-X/R-3 IE3	1700	2,20	9620	3.873,55
CMRH-1445-X/R-4 IE3	1910	3,00	10810	3.917,05
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3	2120	4,00	12000	3.990,05
CMRH-1650-X/R-4 IE3	1530	3,00	9910	4.050,10
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3	1720	4,00	11140	4.122,25
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3	1910	5,50	12370	4.238,70
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3	1365	4,00	14210	4.583,90
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3	1535	5,50	15980	4.704,55
CMRH-1856-X/R-10 IE3	1705	7,50	17780	4.887,35
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3	1365	5,50	22860	4.834,45
CMRH-2063-X/R-10 IE3	1515	7,50	25370	5.004,30
CMRH-2063-X/R-15 IE3	1700	11,00	28470	5.651,50
CMRH-2271-X/R-15 IE3	1370	11,00	32300	5.905,60
CMRH-2271-X/R-20 IE3	1540	15,00	36300	6.292,00
CMRH-2380-X/R-25 IE3	1280	18,50	43885	7.084,90
CMRH-2380-X/R-30 IE3	1365	22,00	46800	7.375,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 a PAGINA

CONCEPTO

EXTRACTORES PARA EVACUACION DE HUMOS 400°C/2h - 300°C/2h

INMERSOR

Instalación del ventilador inmerso en la zona de riesgo de incendio.

SERIE THT

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta 400ºC/2h y 300ºC/2h. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

THT - IE2 F300



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT-40-2T-1.5	2880	1,10	7050	923,30
THT-40-2/4T-1.5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	789,85
THT-40-2T-2	2880	1,50	7950	1.082,10
THT-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	873,25
THT-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	778,00
THT-40-6T-0.75	930	0,55	3150	809,00
THT-40-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	906,30
THT-45-2T-2	2880	1,50	9400	1.114,65
THT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	947,60
THT-45-2T-3	2900	2,20	11350	1.198,65
THT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	1.037,00
THT-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	786,80
THT-45-6T-0.75	930	0,55	4450	817,50
THT-45-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	977,45
THT-50-2T-4	2880	3,00	13900	1.207,55
THT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	1.373,10
THT-50-2T-5.5	2890	4,00	15900	1.309,70
THT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	1.584,65
THT-50-4T-1	1430	0,75	9750	895,90
THT-50-6T-0.75	930	0,55	7000	905,65
THT-50-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	1.031,00
THT-56-2T-5.5	2890	4,00	18800	1.365,95
THT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	1.904,95
THT-56-2T-12	2950	9,00	27200	1.652,50
THT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	2.527,35
THT-56-4T-1	1430	0,75	11250	902,60
THT-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	908,85
THT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	1.137,45
THT-56-4T-2	1425	1,50	15050	964,10
THT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	1.236,75
THT-56-6T-0.75	930	0,55	10150	1.059,70
THT-56-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	1.157,25
THT-63-2T-12	2950	9,00	32300	2.426,10
THT-63-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	32300/16150	2.467,20
THT-63-2T-22	2960	16,00	39950	2.671,10
THT-63-2/4T-22	2960/1480	16,00/4,00	39950/19975	3.668,50
THT-63-4T-1	1430	0,75	15200	962,25
THT-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	938,40
THT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	1.168,70
THT-63-4T-2	1425	1,50	19300	993,70
THT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	1.268,05
THT-63-4T-3	1435	2,20	22150	1.074,55
THT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	1.334,45
THT-63-4T-4	1430	3,00	24250	1.152,15
THT-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	1.451,70
THT-63-6T-0.75	930	0,55	13600	1.089,30
THT-63-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	1.189,50
THT-63-6T-1	940	0,75	15900	977,45
THT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	1.268,05
THT-71-4T-1.5	1420	1,10	19500	1.002,70
THT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	1.236,20
THT-71-4T-2	1425	1,50	20900	1.057,80
THT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	1.335,80
THT-71-4T-3	1435	2,20	25100	1.138,55
THT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	1.402,10
THT-71-4T-4	1430	3,00	27500	1.216,05

CONCEPTO



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	1.519,25
THT-71-6T-0.75	930	0,55	16100	1.153,30
THT-71-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	1.259,25
THT-71-6T-1	940	0,75	17300	1.061,90
THT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	1.335,80
THT-71-6T-1.5	945	1,10	19950	1.212,85
THT-71-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	1.402,10
THT-80-4T-3	1435	2,20	25450	1.257,00
THT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	1.527,10
THT-80-4T-4	1430	3,00	30250	1.334,45
THT-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	1.644,20
THT-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	1.475,80
THT-80-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	1.882,05
THT-80-6T-1.5	945	1,10	21450	1.239,55
THT-80-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	1.527,10
THT-80-6T-2	945	1,50	25950	1.315,00
THT-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	1.706,50
THT-80-6T-3	950	2,20	29950	1.442,75
THT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	1.883,60
THT-80-8T-0.75	700	0,55	17550	1.281,80
THT-80-8T-1	710	0,75	20650	1.333,50
THT-90-4T-4	1430	3,00	33600	1.433,30
THT-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	1.748,35
THT-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	1.564,65
THT-90-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	1.975,70
THT-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	1.759,95
THT-90-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	2.326,35
THT-90-4T-10	1460	7,50	50150	1.983,50
THT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	2.539,50
THT-90-6T-2	945	1,50	28800	1.413,65
THT-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	1.810,60
THT-90-6T-3	950	2,20	34000	1.541,60
THT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	1.987,85
THT-90-6T-4	945	3,00	38900	1.710,05
THT-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	2.378,85
THT-90-8T-1	710	0,75	22900	1.431,95
THT-90-8T-2	700	1,50	29500	1.698,20
THT-90-8T-3	705	2,20	30850	1.926,90
THT-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	1.893,10
THT-100-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	2.466,80
THT-100-4T-10	1460	7,50	57400	2.116,75
THT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	2.680,05
THT-100-4T-15	1455	11,00	66300	2.477,90
THT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	3.383,15
THT-100-4T-20	1460	15,00	76150	2.682,80
THT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	4.161,85
THT-100-6T-3	950	2,20	37600	1.674,75
THT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	2.128,40
THT-100-6T-4	945	3,00	41150	1.843,40
THT-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	2.519,40
THT-100-6T-5.5	970	4,00	47800	2.035,80
THT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	2.409,75
THT-100-8T-2	700	1,50	32900	1.831,35
THT-100-8T-3	705	2,20	39400	2.060,00
THT-100-8T-4	710	3,00	40550	2.270,25
THT-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	3.231,30
THT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	3.927,35
THT-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	3.428,65
THT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	4.569,80
THT-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	3.777,80
THT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	5.317,15
THT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	4.171,85
THT-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	4.530,20
THT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	6.948,55
THT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	8.098,10
THT-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	6.856,95
THT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	9.101,25
THT-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	3.777,80
THT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	5.317,15
THT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	5.799,15
THT-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	4.171,85
THT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	6.974,45
THT-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	4.696,10
THT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	7.705,35
THT-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	6.856,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	THT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	11745/58725	8.367,25
	THT-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	8.589,85
	THT-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	5.010,35
	THT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	71150/35575	6.637,60
	THT-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	5.534,50
	THT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	88300/44150	7.812,90
	THT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	104050/52025	8.543,75
	THT-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	7.695,40
	THT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	9.205,70
	THT-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	9.428,30
	THT-125-6T/3-4	945	3,00	46750	2.661,35
	THT-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	3.279,45
	THT-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	2.831,15
	THT-125-6/12T/3-5.5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	3.450,55
	THT-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	3.054,40
	THT-125-6/12T/3-7.5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	4.279,35
	THT-125-6T/3-10	960	7,50	79150	3.627,90
	THT-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	5.824,65
	THT-125-6T/3-15	955	11,00	87150	4.127,80
	THT-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/2,00	87150/43575	7.046,85
	THT-125-6T/3-20	950	15,00	91650	4.798,10
	THT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91650/45825	9.172,55
	THT-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	2.999,70
	THT-125-6/12T/6-5.5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	5.004,65
	THT-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	3.223,10
	THT-125-6/12T/6-7.5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	5.127,00
	THT-125-6T/6-10	960	7,50	72650	3.796,35
	THT-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	5.993,20
	THT-125-6T/6-15	955	11,00	85850	4.296,25
	THT-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/2,00	85850/42925	7.215,45
	THT-125-6T/6-20	950	15,00	92850	4.992,75
	THT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	99650/49825	9.367,15
	THT-125-6T/9-10	960	7,50	63500	4.030,25
	THT-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	6.227,05
	THT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	4.530,20
	THT-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/2,00	77550/38775	7.449,35
	THT-125-6T/9-20	950	15,00	92950	5.226,75
	THT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98500/49250	9.601,10
	THT-140-6T/3-5.5	970	4,00	51300	4.809,70
	THT-140-6T/3-7.5	970	5,50	68150	4.980,40
	THT-140-6T/3-10	960	7,50	80200	5.642,15
	THT-140-6T/3-15	955	11,00	96700	5.891,15
	THT-140-6T/3-20	950	15,00	109600	6.983,85
	THT-140-6T/6-7.5	970	5,50	62800	5.103,20
	THT-140-6T/6-10	960	7,50	68900	5.764,75
	THT-140-6T/6-15	955	11,00	86650	6.013,90
	THT-140-6T/6-20	950	15,00	102950	7.106,60
	THT-140-6T/6-25	975	18,50	108750	7.738,15
	THT-140-6T/6-30	975	22,00	119050	7.979,40
	THT-140-6T/9-10	960	7,50	62350	5.887,40
	THT-140-6T/9-15	955	11,00	77400	6.136,45
	THT-140-6T/9-20	950	15,00	91200	7.229,25
	THT-140-6T/9-25	975	18,50	103800	7.853,60
	THT-140-6T/9-30	975	22,00	111000	8.094,85
	THT-140-6T/9-40	985	30,00	128800	10.338,10
	THT-140-6T/9-50	980	37,00	135750	11.070,00
	THT-140-8T/3-3	705	2,20	47400	4.804,50
	THT-140-8T/3-4	710	3,00	56200	4.974,30
	THT-140-8T/3-5.5	710	4,00	65350	5.004,90
	THT-140-8T/3-7.5	710	5,50	77400	5.284,50
	THT-140-8T/3-10	715	7,50	85900	6.164,70
	THT-140-8T/6-3	705	2,20	47600	4.927,00
	THT-140-8T/6-4	710	3,00	52250	5.097,00
	THT-140-8T/6-5.5	710	4,00	61500	5.754,60
	THT-140-8T/6-7.5	710	5,50	69550	5.992,35
	THT-140-8T/6-10	715	7,50	82700	6.287,20
	THT-140-8T/6-15	725	11,00	94150	10.561,25
	THT-140-8T/9-4	710	3,00	47250	5.219,45
	THT-140-8T/9-5.5	710	4,00	52950	5.880,80
	THT-140-8T/9-7.5	710	5,50	64400	6.164,30
	THT-140-8T/9-10	715	7,50	73900	6.409,80
	THT-140-8T/9-15	725	11,00	94300	11.565,25
	THT-140-8T/9-20	725	15,00	102900	12.633,95

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	THT-160-6T/3-10	960	7,50	76600	6.693,90
	THT-160-6T/3-15	955	11,00	93350	6.942,95
	THT-160-6T/3-20	950	15,00	119700	7.889,75
	THT-160-6T/3-25	975	18,50	136600	8.603,85
	THT-160-6T/3-30	975	22,00	144550	8.845,15
	THT-160-6T/6-15	955	11,00	93750	7.242,95
	THT-160-6T/6-20	950	15,00	112000	8.189,80
	THT-160-6T/6-25	975	18,50	121100	8.886,20
	THT-160-6T/6-30	975	22,00	129350	9.127,55
	THT-160-6T/6-40	985	30,00	153700	11.176,75
	THT-160-6T/6-50	980	37,00	170800	11.894,55
	THT-160-6T/9-15	955	11,00	93100	7.543,20
	THT-160-6T/9-20	950	15,00	93100	8.489,85
	THT-160-6T/9-25	975	18,50	104250	9.168,60
	THT-160-6T/9-30	975	22,00	126800	9.409,85
	THT-160-6T/9-40	985	30,00	145500	11.459,30
	THT-160-6T/9-50	980	37,00	154950	12.177,05
	THT-160-6T/9-60	985	45,00	176750	16.263,50
	THT-160-6T/9-75	985	55,00	192300	17.563,20
	THT-160-8T/3-4	710	3,00	58050	5.643,60
	THT-160-8T/3-5.5	710	4,00	70750	5.980,65
	THT-160-8T/3-7.5	710	5,50	83900	6.290,55
	THT-160-8T/3-10	715	7,50	97550	7.216,35
	THT-160-8T/3-15	725	11,00	115550	12.107,20
	THT-160-8T/6-5.5	710	4,00	71050	6.375,50
	THT-160-8T/6-7.5	710	5,50	77950	6.540,85
	THT-160-8T/6-10	715	7,50	91800	7.516,45
	THT-160-8T/6-15	725	11,00	103800	12.340,00
	THT-160-8T/6-20	725	15,00	123050	13.579,85
	THT-160-8T/6-25	730	18,50	134700	16.989,05
	THT-160-8T/9-7.5	710	5,50	70550	7.532,85
	THT-160-8T/9-10	715	7,50	79000	7.816,45
	THT-160-8T/9-15	725	11,00	96100	12.471,00
	THT-160-8T/9-20	725	15,00	110300	13.896,65
	THT-160-8T/9-25	730	18,50	125600	17.224,40
	THT-160-8T/9-30	730	22,00	140750	20.041,35
	THT-160-8T/9-40	730	30,00	153550	21.017,00
	THT - IE2 F400				
	THT-40-2T-1.5	2880	1,10	7050	1.297,90
	THT-40-2/4T-1.5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	1.409,35
	THT-40-2T-2	2880	1,50	7950	1.362,15
	THT-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	1.478,60
	THT-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	1.283,65
	THT-40-6T-0.75	930	0,55	3150	1.424,50
	THT-40-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	1.575,90
	THT-45-2T-2	2880	1,50	9400	1.395,60
	THT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	1.558,75
	THT-45-2T-3	2900	2,20	11350	1.462,90
	THT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	1.629,55
	THT-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	1.360,55
	THT-45-6T-0.75	930	0,55	4450	1.510,85
	THT-45-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	1.669,95
	THT-50-2T-4	2880	3,00	13900	1.477,75
	THT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	1.659,85
	THT-50-2T-5.5	2890	4,00	15900	1.657,25
	THT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.129,40
	THT-50-4T-1	1430	0,75	9750	1.523,10
	THT-50-6T-0.75	930	0,55	7000	1.649,80
	THT-50-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	1.809,10
	THT-56-2T-5.5	2890	4,00	18800	2.081,10
	THT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.272,55
	THT-56-2T-12	2950	9,00	27200	3.245,10
	THT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	3.451,85
	THT-56-4T-1	1430	0,75	11250	1.596,05
	THT-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	1.668,80
	THT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	1.835,80
	THT-56-4T-2	1425	1,50	15050	1.843,80
	THT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	2.028,20
	THT-56-6T-0.75	930	0,55	10150	1.800,10
	THT-56-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	1.980,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO				PRECIO EUROS
Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
THT-63-2T-12	2950	9,00	32300	2.905,10
THT-63-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	32300/16150	2.997,50
THT-63-2T-22	2960	16,00	39950	4.542,80
THT-63-2/4T-22	2960/1480	16,00/4,00	39950/19975	4.654,15
THT-63-4T-1	1430	0,75	15200	1.617,85
THT-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	1.674,00
THT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	1.841,65
THT-63-4T-2	1425	1,50	19300	1.845,55
THT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	2.030,20
THT-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.067,95
THT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	2.274,80
THT-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.358,90
THT-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	2.594,85
THT-63-6T-0.75	930	0,55	13600	1.826,95
THT-63-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	2.009,70
THT-63-6T-1	940	0,75	15900	1.891,65
THT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	2.080,50
THT-71-4T-1.5	1420	1,10	19500	1.834,05
THT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	1.980,80
THT-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.009,50
THT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	2.170,25
THT-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.189,25
THT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	2.364,20
THT-71-4T-4	1430	3,00	27500	2.475,00
THT-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	2.673,05
THT-71-6T-0.75	930	0,55	16100	1.918,15
THT-71-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	2.071,45
THT-71-6T-1	940	0,75	17300	2.231,45
THT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	2.410,00
THT-71-6T-1.5	945	1,10	19950	2.336,25
THT-71-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	2.523,20
THT-80-4T-3	1435	2,20	25450	2.260,65
THT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	2.396,15
THT-80-4T-4	1430	3,00	30250	2.580,85
THT-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	2.735,85
THT-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	2.825,35
THT-80-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	2.994,90
THT-80-6T-1.5	945	1,10	21450	2.444,85
THT-80-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	2.591,80
THT-80-6T-2	945	1,50	25950	2.735,65
THT-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	2.899,65
THT-80-6T-3	950	2,20	29950	3.169,60
THT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	3.359,85
THT-80-8T-0.75	700	0,55	17550	3.037,25
THT-80-8T-1	710	0,75	20650	3.510,25
THT-90-4T-4	1430	3,00	33600	2.752,55
THT-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	2.917,65
THT-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	3.007,85
THT-90-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	3.188,25
THT-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	3.188,35
THT-90-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	3.379,60
THT-90-4T-10	1460	7,50	50150	3.785,95
THT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	4.013,05
THT-90-6T-2	945	1,50	28800	3.001,80
THT-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	3.181,70
THT-90-6T-3	950	2,20	34000	3.264,55
THT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	3.460,45
THT-90-6T-4	945	3,00	38900	3.787,85
THT-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	4.015,40
THT-90-8T-1	710	0,75	22900	3.543,40
THT-90-8T-2	700	1,50	29500	3.976,55
THT-90-8T-3	705	2,20	30850	4.695,00
THT-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	3.261,75
THT-100-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	3.457,55
THT-100-4T-10	1460	7,50	57400	3.848,35
THT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	4.079,45
THT-100-4T-15	1455	11,00	66300	5.312,70
THT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	5.631,40
THT-100-4T-20	1460	15,00	76150	5.932,40
THT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	6.288,20
THT-100-6T-3	950	2,20	37600	3.289,85
THT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	3.487,25
THT-100-6T-4	945	3,00	41150	3.915,15
THT-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	4.149,90



CONCEPTO				PRECIO EUROS
Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
THT-100-6T-5.5	970	4,00	47800	4.397,60
THT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	4.661,55
THT-100-8T-2	700	1,50	32900	4.019,90
THT-100-8T-3	705	2,20	39400	4.739,25
THT-100-8T-4	710	3,00	40550	5.503,10
THT-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	4.060,20
THT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	4.303,70
THT-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	5.335,25
THT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	6.135,50
THT-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	5.953,60
THT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	6.846,55
THT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	7.119,15
THT-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	8.215,15
THT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	10.268,90
THT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	12.836,05
THT-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	10.472,05
THT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	17.278,75
THT-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	6.068,20
THT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	6.978,25
THT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	7.383,40
THT-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	7.233,85
THT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	10.489,00
THT-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	8.329,70
THT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	12.910,90
THT-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	10.586,50
THT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	17.467,85
THT-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	12.267,55
THT-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	7.406,10
THT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	71150/35575	7.531,00
THT-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	8.557,40
THT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	88300/44150	11.124,35
THT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	104050/52025	13.169,15
THT-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	10.776,70
THT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	17.817,10
THT-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	12.460,35
THT-125-6T/3-4	945	3,00	46750	4.107,50
THT-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	4.178,60
THT-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	4.707,60
THT-125-6/12T/3-5.5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	4.990,00
THT-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	5.221,95
THT-125-6/12T/3-7.5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	5.535,35
THT-125-6T/3-10	960	7,50	79150	5.673,85
THT-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	8.510,85
THT-125-6T/3-15	955	11,00	87150	6.659,70
THT-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/2,00	87150/43575	9.989,25
THT-125-6T/3-20	950	15,00	91650	7.862,60
THT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91650/45825	12.579,85
THT-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	4.822,45
THT-125-6/12T/6-5.5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	5.139,75
THT-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	5.407,35
THT-125-6/12T/6-7.5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	5.731,75
THT-125-6T/6-10	960	7,50	72650	5.788,70
THT-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	8.766,20
THT-125-6T/6-15	955	11,00	85850	6.825,90
THT-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/2,00	85850/42925	10.288,90
THT-125-6T/6-20	950	15,00	92850	9.190,65
THT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	99650/49825	12.957,25
THT-125-6T/9-10	960	7,50	63500	5.904,50
THT-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	9.116,85
THT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	7.160,05
THT-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/2,00	77550/38775	10.494,80
THT-125-6T/9-20	950	15,00	92950	9.525,05
THT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98500/49250	13.475,75
THT-140-6T/3-5.5	970	4,00	51300	5.418,85
THT-140-6T/3-7.5	970	5,50	68150	5.533,00
THT-140-6T/3-10	960	7,50	80200	5.652,45
THT-140-6T/3-15	955	11,00	96700	7.074,50
THT-140-6T/3-20	950	15,00	109600	7.518,60
THT-140-6T/6-7.5	970	5,50	62800	5.655,70
THT-140-6T/6-10	960	7,50	68900	6.946,00
THT-140-6T/6-15	955	11,00	86650	7.196,90
THT-140-6T/6-20	950	15,00	102950	7.641,25
THT-140-6T/6-25	975	18,50	108750	9.477,95
THT-140-6T/6-30	975	22,00	119050	9.830,65
THT-140-6T/9-10	960	7,50	62350	7.068,70
THT-140-6T/9-15	955	11,00	77400	7.319,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT-140-6T/9-20	950	15,00	91200	7.763,90
THT-140-6T/9-25	975	18,50	103800	9.593,40
THT-140-6T/9-30	975	22,00	111000	9.946,10
THT-140-6T/9-40	985	30,00	128800	12.575,75
THT-140-6T/9-50	980	37,00	135750	13.809,05
THT-140-8T/3-3	705	2,20	47400	5.609,70
THT-140-8T/3-4	710	3,00	56200	5.813,55
THT-140-8T/3-5.5	710	4,00	65350	5.883,55
THT-140-8T/3-7.5	710	5,50	77400	6.055,05
THT-140-8T/3-10	715	7,50	85900	8.192,45
THT-140-8T/6-3	705	2,20	47600	5.732,55
THT-140-8T/6-4	710	3,00	52250	5.936,25
THT-140-8T/6-5.5	710	4,00	61500	6.899,50
THT-140-8T/6-7.5	710	5,50	69550	7.668,65
THT-140-8T/6-10	715	7,50	82700	8.315,25
THT-140-8T/6-15	725	11,00	94150	10.800,35
THT-140-8T/9-4	710	3,00	47250	6.059,05
THT-140-8T/9-5.5	710	4,00	52950	7.238,75
THT-140-8T/9-7.5	710	5,50	64400	7.794,30
THT-140-8T/9-10	715	7,50	73900	8.437,85
THT-140-8T/9-15	725	11,00	94300	12.886,05
THT-140-8T/9-20	725	15,00	102900	13.632,10
THT-160-6T/3-10	960	7,50	76600	7.875,10
THT-160-6T/3-15	955	11,00	93350	8.126,00
THT-160-6T/3-20	950	15,00	119700	8.424,25
THT-160-6T/3-25	975	18,50	136600	10.343,60
THT-160-6T/3-30	975	22,00	144550	10.696,20
THT-160-6T/6-15	955	11,00	93750	8.426,20
THT-160-6T/6-20	950	15,00	112000	8.724,45
THT-160-6T/6-25	975	18,50	121100	10.626,10
THT-160-6T/6-30	975	22,00	129350	10.978,60
THT-160-6T/6-40	985	30,00	153700	13.414,35
THT-160-6T/6-50	980	37,00	170800	14.633,85
THT-160-6T/9-15	955	11,00	93100	8.726,25
THT-160-6T/9-20	950	15,00	93100	9.024,55
THT-160-6T/9-25	975	18,50	104250	10.908,60
THT-160-6T/9-30	975	22,00	126800	11.261,30
THT-160-6T/9-40	985	30,00	145500	13.696,80
THT-160-6T/9-50	980	37,00	154950	14.916,25
THT-160-6T/9-60	985	45,00	176750	18.017,90
THT-160-6T/9-75	985	55,00	192300	18.312,60
THT-160-8T/3-4	710	3,00	58050	6.482,85
THT-160-8T/3-5.5	710	4,00	70750	6.681,65
THT-160-8T/3-7.5	710	5,50	83900	6.885,20
THT-160-8T/3-10	715	7,50	97550	9.244,35
THT-160-8T/3-15	725	11,00	115550	13.781,20
THT-160-8T/6-5.5	710	4,00	71050	6.853,35
THT-160-8T/6-7.5	710	5,50	77950	7.098,30
THT-160-8T/6-10	715	7,50	91800	9.544,30
THT-160-8T/6-15	725	11,00	103800	14.694,00
THT-160-8T/6-20	725	15,00	123050	15.268,45
THT-160-8T/6-25	730	18,50	134700	18.142,20
THT-160-8T/9-7.5	710	5,50	70550	8.795,70
THT-160-8T/9-10	715	7,50	79000	9.844,45
THT-160-8T/9-15	725	11,00	96100	14.894,15
THT-160-8T/9-20	725	15,00	110300	15.612,30
THT-160-8T/9-25	730	18,50	125600	18.224,70
THT-160-8T/9-30	730	22,00	140750	20.657,65
THT-160-8T/9-40	730	30,00	153550	21.581,55

SERIE THT/CL

Extractores helicoidales tubulares con carcasa larga 400ºC/2h y 300ºC/2h con caja de bornes exterior. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

THT/CL - IE2 F300



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-40-2T-1,5	2880	1,10	7050	969,45
THT/CL-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	829,35
THT/CL-40-2T-2	2880	1,50	7950	1.136,20
THT/CL-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	916,90
THT/CL-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	816,90
THT/CL-40-6T-0,75	930	0,55	3150	849,45



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-40-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	951,60
THT/CL-45-2T-2	2880	1,50	9400	1.170,40
THT/CL-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	995,00
THT/CL-45-2T-3	2900	2,20	11350	1.258,60
THT/CL-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	1.088,85
THT/CL-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	826,15
THT/CL-45-6T-0,75	930	0,55	4450	858,40
THT/CL-45-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	1.026,35
THT/CL-50-2T-4	2880	3,00	13900	1.267,95
THT/CL-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	1.441,75
THT/CL-50-2T-5,5	2890	4,00	15900	1.375,20
THT/CL-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	1.663,90
THT/CL-50-4T-1	1430	0,75	9750	940,70
THT/CL-50-6T-0,75	930	0,55	7000	950,90
THT/CL-50-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	1.082,55
THT/CL-56-2T-5,5	2890	4,00	18800	1.434,25
THT/CL-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.000,20
THT/CL-56-2T-12	2950	9,00	27200	1.735,10
THT/CL-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	2.653,75
THT/CL-56-4T-1	1430	0,75	11250	947,70
THT/CL-56-4T-1,5	1420	1,10	13600	954,30
THT/CL-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	1.194,30
THT/CL-56-4T-2	1425	1,50	15050	1.012,30
THT/CL-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	1.298,60
THT/CL-56-6T-0,75	930	0,55	10150	1.112,70
THT/CL-56-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	1.215,10
THT/CL-63-2T-12	2950	9,00	32300	2.547,40
THT/CL-63-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	32300/16150	2.590,55
THT/CL-63-2T-22	2960	16,00	39950	2.804,65
THT/CL-63-2/4T-22	2960/1480	16,00/4,00	39950/19975	3.851,90
THT/CL-63-4T-1	1430	0,75	15200	1.010,35
THT/CL-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	985,30
THT/CL-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	1.227,10
THT/CL-63-4T-2	1425	1,50	19300	1.043,40
THT/CL-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	1.331,45
THT/CL-63-4T-3	1435	2,20	22150	1.128,25
THT/CL-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	1.401,20
THT/CL-63-4T-4	1430	3,00	24250	1.209,75
THT/CL-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	1.524,25
THT/CL-63-6T-0,75	930	0,55	13600	1.143,75
THT/CL-63-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	1.248,95
THT/CL-63-6T-1	940	0,75	15900	1.026,35
THT/CL-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	1.331,45
THT/CL-71-4T-1,5	1420	1,10	19500	1.052,85
THT/CL-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	1.298,00
THT/CL-71-4T-2	1425	1,50	20900	1.110,70
THT/CL-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	1.402,60
THT/CL-71-4T-3	1435	2,20	25100	1.195,50
THT/CL-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	1.472,20
THT/CL-71-4T-4	1430	3,00	27500	1.276,85
THT/CL-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	1.595,20
THT/CL-71-6T-0,75	930	0,55	16100	1.210,95
THT/CL-71-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	1.322,20
THT/CL-71-6T-1	940	0,75	17300	1.114,95
THT/CL-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	1.402,60
THT/CL-71-6T-1,5	945	1,10	19950	1.273,45
THT/CL-71-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	1.472,20
THT/CL-80-4T-3	1435	2,20	25450	1.319,85
THT/CL-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	1.603,45
THT/CL-80-4T-4	1430	3,00	30250	1.401,20
THT/CL-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	1.726,40
THT/CL-80-4T-5,5	1440	4,00	32750	1.549,55
THT/CL-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	1.976,15
THT/CL-80-6T-1,5	945	1,10	21450	1.301,55
THT/CL-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	1.603,45
THT/CL-80-6T-2	945	1,50	25950	1.380,75
THT/CL-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	1.791,85
THT/CL-80-6T-3	950	2,20	29950	1.514,90
THT/CL-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	1.977,80
THT/CL-80-8T-0,75	700	0,55	17550	1.345,85
THT/CL-80-8T-1	710	0,75	20650	1.400,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-90-4T-4	1430	3,00	33600	1.504,95
THT/CL-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	1.835,80
THT/CL-90-4T-5,5	1440	4,00	38900	1.642,90
THT/CL-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	2.074,50
THT/CL-90-4T-7,5	1430	5,50	46150	1.847,95
THT/CL-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	2.442,70
THT/CL-90-4T-10	1460	7,50	50150	2.082,70
THT/CL-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	2.666,50
THT/CL-90-6T-2	945	1,50	28800	1.484,35
THT/CL-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	1.901,10
THT/CL-90-6T-3	950	2,20	34000	1.618,70
THT/CL-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	2.087,25
THT/CL-90-6T-4	945	3,00	38900	1.795,55
THT/CL-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	2.497,80
THT/CL-90-8T-1	710	0,75	22900	1.503,55
THT/CL-90-8T-2	700	1,50	29500	1.783,10
THT/CL-90-8T-3	705	2,20	30850	2.023,25
THT/CL-100-4T-7,5	1430	5,50	46850	1.987,75
THT/CL-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	2.590,15
THT/CL-100-4T-10	1460	7,50	57400	2.222,60
THT/CL-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	2.814,05
THT/CL-100-4T-15	1455	11,00	66300	2.601,80
THT/CL-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	3.552,30
THT/CL-100-4T-20	1460	15,00	76150	2.816,95
THT/CL-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	4.369,95
THT/CL-100-6T-3	950	2,20	37600	1.758,45
THT/CL-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	2.234,80
THT/CL-100-6T-4	945	3,00	41150	1.935,55
THT/CL-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	2.645,35
THT/CL-100-6T-5,5	970	4,00	47800	2.137,60
THT/CL-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	2.530,20
THT/CL-100-8T-2	700	1,50	32900	1.922,90
THT/CL-100-8T-3	705	2,20	39400	2.163,00
THT/CL-100-8T-4	710	3,00	40550	2.383,80
THT/CL-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	3.392,90
THT/CL-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	4.123,70
THT/CL-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	3.600,10
THT/CL-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	4.798,30
THT/CL-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	3.966,65
THT/CL-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	5.583,05
THT/CL-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	4.797,65
THT/CL-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	4.983,20
THT/CL-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	7.295,95
THT/CL-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	8.503,00
THT/CL-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	7.199,80
THT/CL-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	9.556,30
THT/CL-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	3.966,65
THT/CL-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	5.583,05
THT/CL-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	6.089,10
THT/CL-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	4.797,65
THT/CL-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	7.323,15
THT/CL-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	4.930,90
THT/CL-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	8.090,60
THT/CL-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	7.199,80
THT/CL-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	8.785,60
THT/CL-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	9.019,35
THT/CL-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	5.260,85
THT/CL-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/	71150/35575	6.969,45
THT/CL-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	5.811,20
THT/CL-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/	88300/44150	8.203,55
THT/CL-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/	104050/52025	8.970,95
THT/CL-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	8.080,15
THT/CL-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	9.665,95
THT/CL-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	9.899,75
THT/CL-125-6T/3-4	945	3,00	46750	2.794,45
THT/CL-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	3.443,45
THT/CL-125-6T/3-5,5	970	4,00	55400	2.972,70
THT/CL-125-6/12T/3-5,5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	3.623,10
THT/CL-125-6T/3-7,5	970	5,50	68400	3.207,15
THT/CL-125-6/12T/3-7,5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	4.493,30
THT/CL-125-6T/3-10	960	7,50	79150	3.809,30
THT/CL-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	6.115,90
THT/CL-125-6T/3-15	955	11,00	87150	4.334,15
THT/CL-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/	87150/43575	7.399,20
THT/CL-125-6T/3-20	950	15,00	91650	5.038,00



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/	91650/45825	9.631,20
THT/CL-125-6T/6-5,5	970	4,00	51500	3.149,70
THT/CL-125-6/12T/6-5,5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	5.254,90
THT/CL-125-6T/6-7,5	970	5,50	60650	3.384,25
THT/CL-125-6/12T/6-7,5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	5.383,35
THT/CL-125-6T/6-10	960	7,50	72650	3.986,20
THT/CL-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	6.292,85
THT/CL-125-6T/6-15	955	11,00	85850	4.511,05
THT/CL-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/	85850/42925	7.576,25
THT/CL-125-6T/6-20	950	15,00	92850	5.242,40
THT/CL-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/	99650/49825	9.835,50
THT/CL-125-6T/9-10	960	7,50	63500	4.231,75
THT/CL-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	6.538,40
THT/CL-125-6T/9-15	955	11,00	77550	4.756,70
THT/CL-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/	77550/38775	7.821,85
THT/CL-125-6T/9-20	950	15,00	92950	5.488,05
THT/CL-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/	98500/49250	10.081,15
THT/CL-140-6T/3-5,5	970	4,00	51300	5.050,15
THT/CL-140-6T/3-7,5	970	5,50	68150	5.229,45
THT/CL-140-6T/3-10	960	7,50	80200	5.924,25
THT/CL-140-6T/3-15	955	11,00	96700	6.185,70
THT/CL-140-6T/3-20	950	15,00	109600	7.333,05
THT/CL-140-6T/6-7,5	970	5,50	62800	5.358,35
THT/CL-140-6T/6-10	960	7,50	68900	6.053,00
THT/CL-140-6T/6-15	955	11,00	86650	6.314,60
THT/CL-140-6T/6-20	950	15,00	102950	7.461,90
THT/CL-140-6T/6-25	975	18,50	108750	8.125,05
THT/CL-140-6T/6-30	975	22,00	119050	8.378,40
THT/CL-140-6T/9-10	960	7,50	62350	6.181,75
THT/CL-140-6T/9-15	955	11,00	77400	6.443,25
THT/CL-140-6T/9-20	950	15,00	91200	7.590,70
THT/CL-140-6T/9-25	975	18,50	103800	8.246,30
THT/CL-140-6T/9-30	975	22,00	111000	8.499,60
THT/CL-140-6T/9-40	985	30,00	128800	10.855,00
THT/CL-140-6T/9-50	980	37,00	135750	11.623,50
THT/CL-140-8T/3-3	705	2,20	47400	5.044,70
THT/CL-140-8T/3-4	710	3,00	56200	5.223,00
THT/CL-140-8T/3-5,5	710	4,00	66350	5.255,15
THT/CL-140-8T/3-7,5	710	5,50	77400	5.548,75
THT/CL-140-8T/3-10	715	7,50	85900	6.472,95
THT/CL-140-8T/6-3	705	2,20	47600	5.173,35
THT/CL-140-8T/6-4	710	3,00	52250	5.351,85
THT/CL-140-8T/6-5,5	710	4,00	61500	6.042,35
THT/CL-140-8T/6-7,5	710	5,50	69550	6.291,95
THT/CL-140-8T/6-10	715	7,50	82700	6.601,60
THT/CL-140-8T/6-15	725	11,00	94150	11.089,30
THT/CL-140-8T/9-4	710	3,00	47250	5.480,45
THT/CL-140-8T/9-5,5	710	4,00	52950	6.174,80
THT/CL-140-8T/9-7,5	710	5,50	64400	6.472,50
THT/CL-140-8T/9-10	715	7,50	73900	6.730,30
THT/CL-140-8T/9-15	725	11,00	94300	12.143,50
THT/CL-140-8T/9-20	725	15,00	102900	13.265,60
THT/CL-160-6T/3-10	960	7,50	76600	7.028,60
THT/CL-160-6T/3-15	955	11,00	93350	7.290,10
THT/CL-160-6T/3-20	950	15,00	119700	8.284,25
THT/CL-160-6T/3-25	975	18,50	136600	9.034,05
THT/CL-160-6T/3-30	975	22,00	144550	9.287,40
THT/CL-160-6T/6-15	955	11,00	93750	7.605,10
THT/CL-160-6T/6-20	950	15,00	112000	8.599,30
THT/CL-160-6T/6-25	975	18,50	121100	9.330,55
THT/CL-160-6T/6-30	975	22,00	129350	9.583,95
THT/CL-160-6T/6-40	985	30,00	153700	11.735,55
THT/CL-160-6T/6-50	980	37,00	170800	12.489,25
THT/CL-160-6T/9-15	955	11,00	93100	7.920,35
THT/CL-160-6T/9-20	950	15,00	93100	8.914,30
THT/CL-160-6T/9-25	975	18,50	104250	9.627,05
THT/CL-160-6T/9-30	975	22,00	126800	9.880,35
THT/CL-160-6T/9-40	985	30,00	145500	12.032,30
THT/CL-160-6T/9-50	980	37,00	154950	12.785,95
THT/CL-160-6T/9-60	985	45,00	176750	17.076,65
THT/CL-160-6T/9-75	985	55,00	192300	18.441,35
THT/CL-160-8T/3-4	710	3,00	58050	5.925,75
THT/CL-160-8T/3-5,5	710	4,00	70750	6.279,70
THT/CL-160-8T/3-7,5	710	5,50	83900	6.605,10
THT/CL-160-8T/3-10	715	7,50	97550	7.577,15
THT/CL-160-8T/3-15	725	11,00	115550	12.712,55
THT/CL-160-8T/6-5,5	710	4,00	71050	6.694,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-160-8T/6-7,5	710	5,50	77950	6.867,90
THT/CL-160-8T/6-10	715	7,50	91800	7.892,25
THT/CL-160-8T/6-15	725	11,00	103800	12.957,00
THT/CL-160-8T/6-20	725	15,00	123050	14.258,80
THT/CL-160-8T/6-25	730	18,50	134700	17.838,50
THT/CL-160-8T/9-7,5	710	5,50	70550	7.909,50
THT/CL-160-8T/9-10	715	7,50	79000	8.207,30
THT/CL-160-8T/9-15	725	11,00	96100	13.094,55
THT/CL-160-8T/9-20	725	15,00	110300	14.591,50
THT/CL-160-8T/9-25	730	18,50	125600	18.085,60
THT/CL-160-8T/9-30	730	22,00	140750	21.043,40
THT/CL-160-8T/9-40	730	30,00	153550	22.067,85
THT/CL - IE2 F400				
THT/CL-40-2T-1,5	2880	1,10	7050	1.362,80
THT/CL-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	1.479,80
THT/CL-40-2T-2	2880	1,50	7950	1.430,30
THT/CL-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	1.552,55
THT/CL-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	1.347,80
THT/CL-40-6T-0,75	930	0,55	3150	1.495,70
THT/CL-40-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	1.654,70
THT/CL-45-2T-2	2880	1,50	9400	1.465,40
THT/CL-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	1.636,70
THT/CL-45-2T-3	2900	2,20	11350	1.536,05
THT/CL-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	1.711,05
THT/CL-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	1.428,55
THT/CL-45-6T-0,75	930	0,55	4450	1.586,40
THT/CL-45-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	1.753,45
THT/CL-50-2T-4	2880	3,00	13900	1.551,65
THT/CL-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	1.742,85
THT/CL-50-2T-5,5	2890	4,00	15900	1.740,15
THT/CL-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.235,90
THT/CL-50-4T-1	1430	0,75	9750	1.599,25
THT/CL-50-6T-0,75	930	0,55	7000	1.732,30
THT/CL-50-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	1.899,55
THT/CL-56-2T-5,5	2890	4,00	18800	2.185,15
THT/CL-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.386,15
THT/CL-56-2T-12	2950	9,00	27200	3.407,35
THT/CL-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	3.624,45
THT/CL-56-4T-1	1430	0,75	11250	1.675,85
THT/CL-56-4T-1,5	1420	1,10	13600	1.752,25
THT/CL-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	1.927,60
THT/CL-56-4T-2	1425	1,50	15050	1.936,00
THT/CL-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	2.129,65
THT/CL-56-6T-0,75	930	0,55	10150	1.890,10
THT/CL-56-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	2.079,10
THT/CL-63-2T-12	2950	9,00	32300	3.050,35
THT/CL-63-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	32300/16150	3.147,40
THT/CL-63-2T-22	2960	16,00	39950	4.769,95
THT/CL-63-2/4T-22	2960/1480	16,00/4,00	39950/19975	4.886,85
THT/CL-63-4T-1	1430	0,75	15200	1.698,75
THT/CL-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	1.757,70
THT/CL-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	1.933,70
THT/CL-63-4T-2	1425	1,50	19300	1.937,85
THT/CL-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	2.131,70
THT/CL-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.171,35
THT/CL-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	2.388,55
THT/CL-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.476,85
THT/CL-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	2.724,55
THT/CL-63-6T-0,75	930	0,55	13600	1.918,30
THT/CL-63-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	2.110,15
THT/CL-63-6T-1	940	0,75	15900	1.986,25
THT/CL-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	2.184,50
THT/CL-71-4T-1,5	1420	1,10	19500	1.925,75
THT/CL-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	2.079,85
THT/CL-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.109,95
THT/CL-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	2.278,75
THT/CL-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.298,75
THT/CL-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	2.482,40
THT/CL-71-4T-4	1430	3,00	27500	2.598,75
THT/CL-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	2.806,70
THT/CL-71-6T-0,75	930	0,55	16100	2.014,10
THT/CL-71-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	2.175,00
THT/CL-71-6T-1	940	0,75	17300	2.343,00
THT/CL-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	2.530,50
THT/CL-71-6T-1,5	945	1,10	19950	2.453,05
THT/CL-71-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	2.649,35

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-80-4T-3	1435	2,20	25450	2.373,70
THT/CL-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	2.515,95
THT/CL-80-4T-4	1430	3,00	30250	2.709,90
THT/CL-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	2.872,65
THT/CL-80-4T-5,5	1440	4,00	32750	2.966,60
THT/CL-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	3.144,60
THT/CL-80-6T-1,5	945	1,10	21450	2.567,10
THT/CL-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	2.721,40
THT/CL-80-6T-2	945	1,50	25950	2.872,40
THT/CL-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	3.044,65
THT/CL-80-6T-3	950	2,20	29950	3.328,10
THT/CL-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	3.527,85
THT/CL-80-8T-0,75	700	0,55	17550	3.189,15
THT/CL-80-8T-1	710	0,75	20650	3.685,75
THT/CL-90-4T-4	1430	3,00	33600	2.890,20
THT/CL-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	3.063,50
THT/CL-90-4T-5,5	1440	4,00	38900	3.158,25
THT/CL-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	3.347,70
THT/CL-90-4T-7,5	1430	5,50	46150	3.347,80
THT/CL-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	3.548,55
THT/CL-90-4T-10	1460	7,50	50150	3.975,25
THT/CL-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	4.213,70
THT/CL-90-6T-2	945	1,50	28800	3.151,85
THT/CL-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	3.340,80
THT/CL-90-6T-3	950	2,20	34000	3.427,75
THT/CL-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	3.633,45
THT/CL-90-6T-4	945	3,00	38900	3.977,20
THT/CL-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	4.216,15
THT/CL-90-8T-1	710	0,75	22900	3.720,60
THT/CL-90-8T-2	700	1,50	29500	4.175,40
THT/CL-90-8T-3	705	2,20	30850	4.929,75
THT/CL-100-4T-7,5	1430	5,50	46850	3.424,85
THT/CL-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	3.630,45
THT/CL-100-4T-10	1460	7,50	57400	4.040,75
THT/CL-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	4.283,45
THT/CL-100-4T-15	1455	11,00	66300	5.578,30
THT/CL-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	5.913,00
THT/CL-100-4T-20	1460	15,00	76150	6.229,00
THT/CL-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	6.602,60
THT/CL-100-6T-3	950	2,20	37600	3.454,35
THT/CL-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	3.661,65
THT/CL-100-6T-4	945	3,00	41150	4.110,90
THT/CL-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	4.357,40
THT/CL-100-6T-5,5	970	4,00	47800	4.617,45
THT/CL-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	4.894,65
THT/CL-100-8T-2	700	1,50	32900	4.220,90
THT/CL-100-8T-3	705	2,20	39400	4.976,20
THT/CL-100-8T-4	710	3,00	40550	5.778,25
THT/CL-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	4.263,20
THT/CL-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	4.518,90
THT/CL-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	5.602,00
THT/CL-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	6.442,30
THT/CL-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	6.251,30
THT/CL-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	7.188,90
THT/CL-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	7.475,10
THT/CL-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	8.625,90
THT/CL-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	10.782,35
THT/CL-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	13.477,85
THT/CL-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	10.995,65
THT/CL-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	18.142,70
THT/CL-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	6.371,60
THT/CL-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	7.327,15
THT/CL-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	7.752,55
THT/CL-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	7.595,55
THT/CL-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	11.013,45
THT/CL-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	8.746,20
THT/CL-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	13.556,45
THT/CL-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	11.115,80
THT/CL-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	18.341,25
THT/CL-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	12.880,95
THT/CL-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	7.776,40
THT/CL-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/	71150/35575	7.907,55
THT/CL-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	8.985,25
THT/CL-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/	88300/44150	11.680,60
THT/CL-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/	104050/52025	13.827,65
THT/CL-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	11.315,50
THT/CL-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	18.707,95
THT/CL-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	13.083,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-125-6T/3-4	945	3,00	46750	4.312,85
THT/CL-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	4.387,55
THT/CL-125-6T/3-5,5	970	4,00	55400	4.943,00
THT/CL-125-6/12T/3-5,5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	5.239,50
THT/CL-125-6T/3-7,5	970	5,50	68400	5.483,05
THT/CL-125-6/12T/3-7,5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	5.812,15
THT/CL-125-6T/3-10	960	7,50	79150	5.957,55
THT/CL-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	8.936,40
THT/CL-125-6T/3-15	955	11,00	87150	6.992,70
THT/CL-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/	87150/43575	10.488,70
THT/CL-125-6T/3-20	950	15,00	91650	8.255,75
THT/CL-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/	91650/45825	13.208,85
THT/CL-125-6T/6-5,5	970	4,00	51500	5.063,60
THT/CL-125-6/12T/6-5,5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	5.396,75
THT/CL-125-6T/6-7,5	970	5,50	60650	5.677,70
THT/CL-125-6/12T/6-7,5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	6.018,35
THT/CL-125-6T/6-10	960	7,50	72650	6.078,15
THT/CL-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	9.204,50
THT/CL-125-6T/6-15	955	11,00	85850	7.167,20
THT/CL-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/	85850/42925	10.803,30
THT/CL-125-6T/6-20	950	15,00	92850	9.650,15
THT/CL-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/	99650/49825	13.605,10
THT/CL-125-6T/9-10	960	7,50	63500	6.199,70
THT/CL-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	9.572,70
THT/CL-125-6T/9-15	955	11,00	77550	7.518,05
THT/CL-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/	77550/38775	11.019,55
THT/CL-125-6T/9-20	950	15,00	92950	10.001,30
THT/CL-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/	98500/49250	14.149,55
THT/CL-140-6T/3-5,5	970	4,00	51300	5.689,75
THT/CL-140-6T/3-7,5	970	5,50	68150	5.809,65
THT/CL-140-6T/3-10	960	7,50	80200	5.935,05
THT/CL-140-6T/3-15	955	11,00	96700	7.428,25
THT/CL-140-6T/3-20	950	15,00	109600	7.894,50
THT/CL-140-6T/6-7,5	970	5,50	62800	5.938,45
THT/CL-140-6T/6-10	960	7,50	68900	7.293,30
THT/CL-140-6T/6-15	955	11,00	86650	7.556,75
THT/CL-140-6T/6-20	950	15,00	102950	8.023,30
THT/CL-140-6T/6-25	975	18,50	108750	9.951,85
THT/CL-140-6T/6-30	975	22,00	119050	10.322,15
THT/CL-140-6T/9-10	960	7,50	62350	7.422,10
THT/CL-140-6T/9-15	955	11,00	77400	7.685,50
THT/CL-140-6T/9-20	950	15,00	91200	8.152,10
THT/CL-140-6T/9-25	975	18,50	103800	10.073,10
THT/CL-140-6T/9-30	975	22,00	111000	10.443,40
THT/CL-140-6T/9-40	985	30,00	128800	13.204,50
THT/CL-140-6T/9-50	980	37,00	135750	14.499,50
THT/CL-140-8T/3-3	705	2,20	47400	5.890,15
THT/CL-140-8T/3-4	710	3,00	56200	6.104,20
THT/CL-140-8T/3-5,5	710	4,00	65350	6.177,75
THT/CL-140-8T/3-7,5	710	5,50	77400	6.357,80
THT/CL-140-8T/3-10	715	7,50	85900	8.602,10
THT/CL-140-8T/6-3	705	2,20	47600	6.019,20
THT/CL-140-8T/6-4	710	3,00	52250	6.233,05
THT/CL-140-8T/6-5,5	710	4,00	61500	7.244,50
THT/CL-140-8T/6-7,5	710	5,50	69550	8.052,10
THT/CL-140-8T/6-10	715	7,50	82700	8.731,00
THT/CL-140-8T/6-15	725	11,00	94150	11.340,40
THT/CL-140-8T/9-4	710	3,00	47250	6.362,00
THT/CL-140-8T/9-5,5	710	4,00	52950	7.600,65
THT/CL-140-8T/9-7,5	710	5,50	64400	8.184,05
THT/CL-140-8T/9-10	715	7,50	73900	8.859,75
THT/CL-140-8T/9-15	725	11,00	94300	13.530,40
THT/CL-140-8T/9-20	725	15,00	102900	14.313,70
THT/CL-160-6T/3-10	960	7,50	76600	8.268,90
THT/CL-160-6T/3-15	955	11,00	93350	8.532,30
THT/CL-160-6T/3-20	950	15,00	119700	8.845,50
THT/CL-160-6T/3-25	975	18,50	136600	10.860,80
THT/CL-160-6T/3-30	975	22,00	144550	11.231,00
THT/CL-160-6T/6-15	955	11,00	93750	8.847,55
THT/CL-160-6T/6-20	950	15,00	112000	9.160,70
THT/CL-160-6T/6-25	975	18,50	121100	11.157,40
THT/CL-160-6T/6-30	975	22,00	129350	11.527,55
THT/CL-160-6T/6-40	985	30,00	153700	14.085,10
THT/CL-160-6T/6-50	980	37,00	170800	15.365,50
THT/CL-160-6T/9-15	955	11,00	93100	9.162,60
THT/CL-160-6T/9-20	950	15,00	93100	9.475,80



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/CL-160-6T/9-25	975	18,50	104250	11.454,00
THT/CL-160-6T/9-30	975	22,00	126800	11.824,35
THT/CL-160-6T/9-40	985	30,00	145500	14.381,60
THT/CL-160-6T/9-50	980	37,00	154950	15.662,05
THT/CL-160-6T/9-60	985	45,00	176750	18.918,80
THT/CL-160-6T/9-75	985	55,00	192300	19.228,20
THT/CL-160-8T/3-4	710	3,00	58050	6.807,00
THT/CL-160-8T/3-5,5	710	4,00	70750	7.015,75
THT/CL-160-8T/3-7,5	710	5,50	83900	7.229,45
THT/CL-160-8T/3-10	715	7,50	97550	9.706,55
THT/CL-160-8T/3-15	725	11,00	115550	14.470,25
THT/CL-160-8T/6-5,5	710	4,00	71050	7.196,05
THT/CL-160-8T/6-7,5	710	5,50	77950	7.453,20
THT/CL-160-8T/6-10	715	7,50	91800	10.021,50
THT/CL-160-8T/6-15	725	11,00	103800	15.428,70
THT/CL-160-8T/6-20	725	15,00	123050	16.031,90
THT/CL-160-8T/6-25	730	18,50	134700	19.049,30
THT/CL-160-8T/9-7,5	710	5,50	70550	9.235,45
THT/CL-160-8T/9-10	715	7,50	79000	10.336,65
THT/CL-160-8T/9-15	725	11,00	96100	15.638,85
THT/CL-160-8T/9-20	725	15,00	110300	16.392,90
THT/CL-160-8T/9-25	730	18,50	125600	19.135,95
THT/CL-160-8T/9-30	730	22,00	140750	21.690,50
THT/CL-160-8T/9-40	730	30,00	153550	22.660,60

SERIE CJTHT/PLUS

Unidades de extracción helicoidales 400ºC/2h y 300ºC/2h con atenuador acústico integrado. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW).
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

CJTHT/PLUS - IE2 F300



CJTHT/PLUS-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	1.678,30
CJTHT/PLUS-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	1.723,70
CJTHT/PLUS-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	1.124,10
CJTHT/PLUS-40-6T-0,75	930	0,55	3150	1.094,15
CJTHT/PLUS-40-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	1.316,50
CJTHT/PLUS-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	1.781,90
CJTHT/PLUS-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	1.864,80
CJTHT/PLUS-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	1.074,15
CJTHT/PLUS-45-6T-0,75	930	0,55	4450	1.103,15
CJTHT/PLUS-45-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	1.363,75
CJTHT/PLUS-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	2.060,40
CJTHT/PLUS-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.281,15
CJTHT/PLUS-50-4T-1	1430	0,75	9750	1.181,45
CJTHT/PLUS-50-6T-0,75	930	0,55	7000	1.192,30
CJTHT/PLUS-50-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	1.422,90
CJTHT/PLUS-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.416,90
CJTHT/PLUS-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	3.329,35
CJTHT/PLUS-56-4T-1	1430	0,75	11250	1.240,20
CJTHT/PLUS-56-4T-1,5	1420	1,10	13600	1.256,10
CJTHT/PLUS-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	1.430,00
CJTHT/PLUS-56-4T-2	1425	1,50	15050	1.315,50
CJTHT/PLUS-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	1.528,85
CJTHT/PLUS-56-6T-0,75	930	0,55	10150	1.410,10
CJTHT/PLUS-56-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	1.473,60
CJTHT/PLUS-63-4T-1	1430	0,75	15200	1.308,90
CJTHT/PLUS-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	1.286,10
CJTHT/PLUS-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	1.459,85
CJTHT/PLUS-63-4T-2	1425	1,50	19300	1.345,40
CJTHT/PLUS-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	1.558,90
CJTHT/PLUS-63-4T-3	1435	2,20	22150	1.430,90
CJTHT/PLUS-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	1.626,85
CJTHT/PLUS-63-4T-4	1430	3,00	24250	1.516,05
CJTHT/PLUS-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	1.746,20
CJTHT/PLUS-63-6T-0,75	930	0,55	13600	1.440,05
CJTHT/PLUS-63-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	1.514,25
CJTHT/PLUS-63-6T-1	940	0,75	15900	1.333,20
CJTHT/PLUS-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	1.563,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 h PAGINA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT/PLUS-71-4T-1,5	1420	1,10	19500	1.428,50
CJTHT/PLUS-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	1.601,75
CJTHT/PLUS-71-4T-2	1425	1,50	20900	1.487,45
CJTHT/PLUS-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	1.700,55
CJTHT/PLUS-71-4T-3	1435	2,20	25100	1.573,50
CJTHT/PLUS-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	1.768,60
CJTHT/PLUS-71-4T-4	1430	3,00	27500	1.657,90
CJTHT/PLUS-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	1.887,60
CJTHT/PLUS-71-6T-0,75	930	0,55	16100	1.582,75
CJTHT/PLUS-71-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	1.666,25
CJTHT/PLUS-71-6T-1	940	0,75	17300	1.737,80
CJTHT/PLUS-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	1.704,65
CJTHT/PLUS-71-6T-1,5	945	1,10	19950	1.558,45
CJTHT/PLUS-71-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	1.771,75
CJTHT/PLUS-80-4T-3	1435	2,20	25450	1.705,40
CJTHT/PLUS-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	1.899,65
CJTHT/PLUS-80-4T-4	1430	3,00	30250	1.789,55
CJTHT/PLUS-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	2.018,35
CJTHT/PLUS-80-4T-5,5	1440	4,00	32750	1.938,40
CJTHT/PLUS-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	2.252,25
CJTHT/PLUS-80-6T-1,5	945	1,10	21450	1.689,80
CJTHT/PLUS-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	1.902,35
CJTHT/PLUS-80-6T-2	945	1,50	25950	1.774,10
CJTHT/PLUS-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	2.082,10
CJTHT/PLUS-80-6T-3	950	2,20	29950	1.910,05
CJTHT/PLUS-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	2.258,70
CJTHT/PLUS-80-8T-0,75	700	0,55	17550	1.744,65
CJTHT/PLUS-80-8T-1	710	0,75	20650	1.805,95
CJTHT/PLUS-90-4T-4	1430	3,00	33600	1.972,30
CJTHT/PLUS-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	2.201,10
CJTHT/PLUS-90-4T-5,5	1440	4,00	38900	2.110,45
CJTHT/PLUS-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	2.424,55
CJTHT/PLUS-90-4T-7,5	1430	5,50	46150	2.313,60
CJTHT/PLUS-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	2.766,00
CJTHT/PLUS-90-4T-10	1460	7,50	50150	2.549,05
CJTHT/PLUS-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	2.980,50
CJTHT/PLUS-90-6T-2	945	1,50	28800	1.956,20
CJTHT/PLUS-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	2.264,75
CJTHT/PLUS-90-6T-3	950	2,20	34000	2.092,30
CJTHT/PLUS-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	2.441,15
CJTHT/PLUS-90-6T-4	945	3,00	38900	2.273,90
CJTHT/PLUS-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	2.827,15
CJTHT/PLUS-90-8T-1	710	0,75	22900	1.986,85
CJTHT/PLUS-90-8T-2	700	1,50	29500	2.263,80
CJTHT/PLUS-90-8T-3	705	2,20	30850	2.508,75
CJTHT/PLUS-100-4T-7,5	1430	5,50	46850	2.428,40
CJTHT/PLUS-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	2.880,80
CJTHT/PLUS-100-4T-10	1460	7,50	57400	2.665,30
CJTHT/PLUS-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	3.096,50
CJTHT/PLUS-100-4T-15	1455	11,00	66300	2.882,85
CJTHT/PLUS-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	3.799,05
CJTHT/PLUS-100-4T-20	1460	15,00	76150	3.280,55
CJTHT/PLUS-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	4.560,00
CJTHT/PLUS-100-6T-3	950	2,20	37600	2.207,75
CJTHT/PLUS-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	2.556,70
CJTHT/PLUS-100-6T-4	945	3,00	41150	2.391,05
CJTHT/PLUS-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	2.944,75
CJTHT/PLUS-100-6T-5,5	970	4,00	47800	2.599,45
CJTHT/PLUS-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	2.854,55
CJTHT/PLUS-100-8T-2	700	1,50	32900	2.379,45
CJTHT/PLUS-100-8T-3	705	2,20	39400	2.625,55
CJTHT/PLUS-100-8T-4	710	3,00	40550	2.852,20

CJTHT/PLUS - IE2 F400



CJTHT/PLUS-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	1.964,55
CJTHT/PLUS-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	2.026,95
CJTHT/PLUS-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	1.762,55
CJTHT/PLUS-40-6T-0,75	930	0,55	3150	1.905,75
CJTHT/PLUS-40-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	2.058,95
CJTHT/PLUS-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	2.072,90
CJTHT/PLUS-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	2.149,70
CJTHT/PLUS-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	1.840,70
CJTHT/PLUS-45-6T-0,75	930	0,55	4450	1.993,15
CJTHT/PLUS-45-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	2.154,70



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT/PLUS-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	2.359,30
CJTHT/PLUS-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.552,10
CJTHT/PLUS-50-4T-1	1430	0,75	9750	2.005,60
CJTHT/PLUS-50-6T-0,75	930	0,55	7000	2.134,25
CJTHT/PLUS-50-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	2.295,80
CJTHT/PLUS-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.641,50
CJTHT/PLUS-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	4.003,00
CJTHT/PLUS-56-4T-1	1430	0,75	11250	2.013,75
CJTHT/PLUS-56-4T-1,5	1420	1,10	13600	2.076,85
CJTHT/PLUS-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	2.246,10
CJTHT/PLUS-56-4T-2	1425	1,50	15050	2.264,00
CJTHT/PLUS-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	2.451,20
CJTHT/PLUS-56-6T-0,75	930	0,55	10150	2.172,50
CJTHT/PLUS-56-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	2.355,25
CJTHT/PLUS-63-4T-1	1430	0,75	15200	2.018,50
CJTHT/PLUS-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	2.080,40
CJTHT/PLUS-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	2.250,50
CJTHT/PLUS-63-4T-2	1425	1,50	19300	2.266,60
CJTHT/PLUS-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	2.454,05
CJTHT/PLUS-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.475,90
CJTHT/PLUS-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	2.685,70
CJTHT/PLUS-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.819,30
CJTHT/PLUS-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	3.058,65
CJTHT/PLUS-63-6T-0,75	930	0,55	13600	2.174,75
CJTHT/PLUS-63-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	2.360,25
CJTHT/PLUS-63-6T-1	940	0,75	15900	2.471,80
CJTHT/PLUS-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	2.663,75
CJTHT/PLUS-71-4T-1,5	1420	1,10	19500	2.234,50
CJTHT/PLUS-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	2.383,20
CJTHT/PLUS-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.408,05
CJTHT/PLUS-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	2.571,25
CJTHT/PLUS-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.634,65
CJTHT/PLUS-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	2.812,30
CJTHT/PLUS-71-4T-4	1430	3,00	27500	2.963,15
CJTHT/PLUS-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	3.163,90
CJTHT/PLUS-71-6T-0,75	930	0,55	16100	2.348,10
CJTHT/PLUS-71-6/12T-0,75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	2.504,10
CJTHT/PLUS-71-6T-1	940	0,75	17300	2.599,95
CJTHT/PLUS-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	2.781,25
CJTHT/PLUS-71-6T-1,5	945	1,10	19950	2.774,40
CJTHT/PLUS-71-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	2.964,20
CJTHT/PLUS-80-4T-3	1435	2,20	25450	2.759,50
CJTHT/PLUS-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	2.897,25
CJTHT/PLUS-80-4T-4	1430	3,00	30250	3.071,90
CJTHT/PLUS-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	3.229,10
CJTHT/PLUS-80-4T-5,5	1440	4,00	32750	3.398,30
CJTHT/PLUS-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	3.570,35
CJTHT/PLUS-80-6T-1,5	945	1,10	21450	2.886,90
CJTHT/PLUS-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	3.035,85
CJTHT/PLUS-80-6T-2	945	1,50	25950	3.288,20
CJTHT/PLUS-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	3.454,75
CJTHT/PLUS-80-6T-3	950	2,20	29950	3.638,05
CJTHT/PLUS-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	3.830,95
CJTHT/PLUS-80-8T-0,75	700	0,55	17550	3.498,50
CJTHT/PLUS-80-8T-1	710	0,75	20650	3.969,70
CJTHT/PLUS-90-4T-4	1430	3,00	33600	3.253,60
CJTHT/PLUS-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	3.421,05
CJTHT/PLUS-90-4T-5,5	1440	4,00	38900	3.549,55
CJTHT/PLUS-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	3.732,75
CJTHT/PLUS-90-4T-7,5	1430	5,50	46150	3.855,80
CJTHT/PLUS-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	4.049,85
CJTHT/PLUS-90-4T-10	1460	7,50	50150	4.357,45
CJTHT/PLUS-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	4.587,90
CJTHT/PLUS-90-6T-2	945	1,50	28800	3.442,90
CJTHT/PLUS-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	3.625,60
CJTHT/PLUS-90-6T-3	950	2,20	34000	3.792,80
CJTHT/PLUS-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	3.991,60
CJTHT/PLUS-90-6T-4	945	3,00	38900	4.389,00
CJTHT/PLUS-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	4.619,45
CJTHT/PLUS-90-8T-1	710	0,75	22900	4.070,70
CJTHT/PLUS-90-8T-2	700	1,50	29500	4.499,25
CJTHT/PLUS-90-8T-3	705	2,20	30850	5.215,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT/PLUS-100-4T-7,5	1430	5,50	46850	3.872,25
CJTHT/PLUS-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	4.070,80
CJTHT/PLUS-100-4T-10	1460	7,50	57400	4.443,85
CJTHT/PLUS-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	4.678,20
CJTHT/PLUS-100-4T-15	1455	11,00	66300	5.911,30
CJTHT/PLUS-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	6.234,95
CJTHT/PLUS-100-4T-20	1460	15,00	76150	6.719,50
CJTHT/PLUS-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	7.080,65
CJTHT/PLUS-100-6T-3	950	2,20	37600	3.850,00
CJTHT/PLUS-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	4.050,15
CJTHT/PLUS-100-6T-4	945	3,00	41150	4.532,65
CJTHT/PLUS-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	4.771,00
CJTHT/PLUS-100-6T-5,5	970	4,00	47800	5.260,30
CJTHT/PLUS-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	5.528,10
CJTHT/PLUS-100-8T-2	700	1,50	32900	4.559,60
CJTHT/PLUS-100-8T-3	705	2,20	39400	5.346,15
CJTHT/PLUS-100-8T-4	710	3,00	40550	6.107,25

SERIE CJTHT

Ventiladores helicoidales 400ºC/2h y 300ºC/2h. Con caja aislada acústicamente. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

CJTHT - IE2 F300



CJTHT-40-2/4T-1.5	2900/1450	1,10/0,25		7050/3525	1.174,90
CJTHT-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37		7950/3975	1.251,60
CJTHT-40-4T-0.75	1420	0,55		4800	1.089,80
CJTHT-40-6T-0.75	930	0,55		3150	1.057,10
CJTHT-40-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09		3150/1575	1.252,45
CJTHT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37		9400/4700	1.270,10
CJTHT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60		11350/5675	1.330,15
CJTHT-45-4T-0.75	1420	0,55		7450	1.038,20
CJTHT-45-6T-0.75	930	0,55		4450	1.064,35
CJTHT-45-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09		4450/2225	1.321,90
CJTHT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80		13900/6950	1.628,70
CJTHT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30		15900/7950	1.825,50
CJTHT-50-4T-1	1430	0,75		9750	1.142,50
CJTHT-50-6T-0.75	930	0,55		7000	1.150,80
CJTHT-50-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09		7000/3500	1.378,40
CJTHT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30		18800/9400	2.334,25
CJTHT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50		27200/13600	2.857,80
CJTHT-56-4T-1	1430	0,75		11250	1.201,05
CJTHT-56-4T-1.5	1420	1,10		13600	1.215,75
CJTHT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25		13600/6800	1.386,35
CJTHT-56-4T-2	1425	1,50		15050	1.271,50
CJTHT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30		15050/7525	1.481,30
CJTHT-56-6T-0.75	930	0,55		10150	1.367,90
CJTHT-56-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09		10150/5075	1.427,80
CJTHT-63-4T-1	1430	0,75		15200	1.269,65
CJTHT-63-4T-1.5	1420	1,10		17800	1.245,75
CJTHT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25		17800/8900	1.416,15
CJTHT-63-4T-2	1425	1,50		19300	1.301,35
CJTHT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30		19300/9650	1.511,25
CJTHT-63-4T-3	1435	2,20		22150	1.383,00
CJTHT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45		22150/11075	1.574,70
CJTHT-63-4T-4	1430	3,00		24250	1.461,15
CJTHT-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60		24250/12125	1.686,80
CJTHT-63-6T-0.75	930	0,55		13600	1.397,75
CJTHT-63-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09		13600/6800	1.468,40
CJTHT-63-6T-1	940	0,75		15900	1.285,15
CJTHT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15		15900/7950	1.511,25
CJTHT-71-4T-1.5	1420	1,10		19500	1.385,00
CJTHT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25		19500/9750	1.555,40
CJTHT-71-4T-2	1425	1,50		20900	1.440,60
CJTHT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30		20900/10450	1.650,65
CJTHT-71-4T-3	1435	2,20		25100	1.522,35
CJTHT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45		25100/12550	1.714,20
CJTHT-71-4T-4	1430	3,00		27500	1.600,40
CJTHT-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60		27500/13750	1.826,20
CJTHT-71-6T-0.75	930	0,55		16100	1.537,20



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT-71-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	1.617,45
CJTHT-71-6T-1	940	0,75	17300	1.687,25
CJTHT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	1.650,65
CJTHT-71-6T-1.5	945	1,10	19950	1.504,70
CJTHT-71-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	1.714,20
CJTHT-80-4T-3	1435	2,20	25450	1.651,75
CJTHT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	1.843,50
CJTHT-80-4T-4	1430	3,00	30250	1.729,90
CJTHT-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	1.955,50
CJTHT-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	1.872,40
CJTHT-80-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	2.182,95
CJTHT-80-6T-1.5	945	1,10	21450	1.634,00
CJTHT-80-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	1.843,50
CJTHT-80-6T-2	945	1,50	25950	1.710,15
CJTHT-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	2.015,10
CJTHT-80-6T-3	950	2,20	29950	1.839,15
CJTHT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	2.184,60
CJTHT-80-8T-0.75	700	0,55	17550	1.676,75
CJTHT-80-8T-1	710	0,75	20650	1.728,80
CJTHT-90-4T-4	1430	3,00	33600	1.909,10
CJTHT-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	2.134,75
CJTHT-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	2.041,60
CJTHT-90-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	2.352,10
CJTHT-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	2.238,75
CJTHT-90-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	2.687,40
CJTHT-90-4T-10	1460	7,50	50150	2.464,40
CJTHT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	2.891,30
CJTHT-90-6T-2	945	1,50	28800	1.889,40
CJTHT-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	2.194,30
CJTHT-90-6T-3	950	2,20	34000	2.018,50
CJTHT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	2.363,70
CJTHT-90-6T-4	945	3,00	38900	2.188,60
CJTHT-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	2.737,55
CJTHT-90-8T-1	710	0,75	22900	1.907,85
CJTHT-90-8T-2	700	1,50	29500	2.176,40
CJTHT-90-8T-3	705	2,20	30850	2.407,15
CJTHT-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	2.353,20
CJTHT-100-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	2.801,95
CJTHT-100-4T-10	1460	7,50	57400	2.578,80
CJTHT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	3.005,80
CJTHT-100-4T-15	1455	11,00	66300	2.768,05
CJTHT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	3.677,85
CJTHT-100-4T-20	1460	15,00	76150	3.150,05
CJTHT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	4.422,60
CJTHT-100-6T-3	950	2,20	37600	2.132,85
CJTHT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	2.478,20
CJTHT-100-6T-4	945	3,00	41150	2.303,00
CJTHT-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	2.852,00
CJTHT-100-6T-5.5	970	4,00	47800	2.497,35
CJTHT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	2.747,15
CJTHT-100-8T-2	700	1,50	32900	2.290,80
CJTHT-100-8T-3	705	2,20	39400	2.521,65
CJTHT-100-8T-4	710	3,00	40550	2.733,75
CJTHT-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	4.796,60
CJTHT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	4.877,10
CJTHT-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	4.952,95
CJTHT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	5.371,10
CJTHT-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	5.264,30
CJTHT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	5.793,45
CJTHT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	6.028,40
CJTHT-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	6.290,55
CJTHT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	7.414,05
CJTHT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	8.393,80
CJTHT-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	8.245,20
CJTHT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	7.695,10
CJTHT-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	6.415,35
CJTHT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	7.939,60
CJTHT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	8.590,60
CJTHT-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	6.874,70
CJTHT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	9.138,80
CJTHT-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	7.263,75
CJTHT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	9.633,90
CJTHT-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	8.406,65
CJTHT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	9.605,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	9.703,90
CJTHT-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	8.522,90
CJTHT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	71150/35575	7.872,00
CJTHT-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	7.749,80
CJTHT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	88300/44150	7.960,70
CJTHT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	104050/52025	8.863,05
CJTHT-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	8.631,10
CJTHT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	10.402,75
CJTHT-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	9.928,20
CJTHT-125-6T/3-4	945	3,00	46750	5.108,45
CJTHT-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	5.699,90
CJTHT-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	5.271,05
CJTHT-125-6/12T/3-5.5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	5.864,35
CJTHT-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	5.485,30
CJTHT-125-6/12T/3-7.5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	6.658,70
CJTHT-125-6T/3-10	960	7,50	79150	6.035,10
CJTHT-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	8.058,70
CJTHT-125-6T/3-15	955	11,00	87150	6.514,25
CJTHT-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/2,00	87150/43575	9.230,75
CJTHT-125-6T/3-20	950	15,00	91650	7.157,45
CJTHT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91650/45825	11.268,90
CJTHT-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	5.432,65
CJTHT-125-6/12T/6-5.5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	7.437,00
CJTHT-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	5.646,80
CJTHT-125-6/12T/6-7.5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	7.554,15
CJTHT-125-6T/6-10	960	7,50	72650	6.196,75
CJTHT-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	8.300,80
CJTHT-125-6T/6-15	955	11,00	85850	6.676,05
CJTHT-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/2,00	85850/42925	9.475,20
CJTHT-125-6T/6-20	950	15,00	92850	7.344,00
CJTHT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	99650/49825	11.513,35
CJTHT-125-6T/9-10	960	7,50	63500	6.420,95
CJTHT-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	8.814,15
CJTHT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	6.900,25
CJTHT-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/2,00	77550/38775	9.986,10
CJTHT-125-6T/9-20	950	15,00	92950	7.568,20
CJTHT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98500/49250	12.024,35
CJTHT - IE2 F400				
CJTHT-40-2/4T-1.5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	1.859,90
CJTHT-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	1.924,15
CJTHT-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	1.728,35
CJTHT-40-6T-0.75	930	0,55	3150	1.868,70
CJTHT-40-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	2.019,00
CJTHT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	2.020,10
CJTHT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	2.090,95
CJTHT-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	1.804,75
CJTHT-45-6T-0.75	930	0,55	4450	1.954,55
CJTHT-45-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	2.112,95
CJTHT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	2.292,90
CJTHT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.792,60
CJTHT-50-4T-1	1430	0,75	9750	1.966,65
CJTHT-50-6T-0.75	930	0,55	7000	2.092,80
CJTHT-50-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	2.251,30
CJTHT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	2.964,70
CJTHT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	3.466,90
CJTHT-56-4T-1	1430	0,75	11250	1.974,65
CJTHT-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	2.036,50
CJTHT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	2.202,45
CJTHT-56-4T-2	1425	1,50	15050	2.219,95
CJTHT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	2.403,70
CJTHT-56-6T-0.75	930	0,55	10150	2.130,35
CJTHT-56-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	2.309,20
CJTHT-63-4T-1	1430	0,75	15200	1.979,20
CJTHT-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	2.040,00
CJTHT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	2.206,65
CJTHT-63-4T-2	1425	1,50	19300	2.222,55
CJTHT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	2.406,30
CJTHT-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.427,80
CJTHT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	2.633,55
CJTHT-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.764,50
CJTHT-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	2.999,20
CJTHT-63-6T-0.75	930	0,55	13600	2.132,40
CJTHT-63-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	2.314,30
CJTHT-63-6T-1	940	0,75	15900	2.423,75
CJTHT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	2.611,85

CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTHT-71-4T-1.5	1420	1,10	19500	2.190,95
CJTHT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	2.336,95
CJTHT-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.361,30
CJTHT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	2.521,35
CJTHT-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.583,45
CJTHT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	2.757,75
CJTHT-71-4T-4	1430	3,00	27500	2.905,70
CJTHT-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	3.102,50
CJTHT-71-6T-0.75	930	0,55	16100	2.302,65
CJTHT-71-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	2.455,30
CJTHT-71-6T-1	940	0,75	17300	2.549,50
CJTHT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	2.727,15
CJTHT-71-6T-1.5	945	1,10	19950	2.720,55
CJTHT-71-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	2.906,60
CJTHT-80-4T-3	1435	2,20	25450	2.705,80
CJTHT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	2.841,00
CJTHT-80-4T-4	1430	3,00	30250	3.012,20
CJTHT-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	3.166,45
CJTHT-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	3.332,30
CJTHT-80-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	3.500,85
CJTHT-80-6T-1.5	945	1,10	21450	2.831,05
CJTHT-80-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	2.977,00
CJTHT-80-6T-2	945	1,50	25950	3.224,30
CJTHT-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	3.387,75
CJTHT-80-6T-3	950	2,20	29950	3.567,30
CJTHT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	3.756,85
CJTHT-80-8T-0.75	700	0,55	17550	3.430,40
CJTHT-80-8T-1	710	0,75	20650	3.892,60
CJTHT-90-4T-4	1430	3,00	33600	3.190,30
CJTHT-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	3.354,45
CJTHT-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	3.480,75
CJTHT-90-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	3.660,30
CJTHT-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	3.780,90
CJTHT-90-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	3.971,15
CJTHT-90-4T-10	1460	7,50	50150	4.272,75
CJTHT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	4.498,70
CJTHT-90-6T-2	945	1,50	28800	3.376,10
CJTHT-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	3.555,10
CJTHT-90-6T-3	950	2,20	34000	3.719,00
CJTHT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	3.914,10
CJTHT-90-6T-4	945	3,00	38900	4.303,70
CJTHT-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	4.530,00
CJTHT-90-8T-1	710	0,75	22900	3.991,60
CJTHT-90-8T-2	700	1,50	29500	4.411,80
CJTHT-90-8T-3	705	2,20	30850	5.113,45
CJTHT-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	3.797,15
CJTHT-100-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	3.991,70
CJTHT-100-4T-10	1460	7,50	57400	4.357,45
CJTHT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	4.587,35
CJTHT-100-4T-15	1455	11,00	66300	5.796,40
CJTHT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	6.113,75
CJTHT-100-4T-20	1460	15,00	76150	6.588,90
CJTHT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	6.943,10
CJTHT-100-6T-3	950	2,20	37600	3.775,05
CJTHT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	3.971,45
CJTHT-100-6T-4	945	3,00	41150	4.444,55
CJTHT-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	4.678,40
CJTHT-100-6T-5.5	970	4,00	47800	5.158,15
CJTHT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	5.420,60
CJTHT-100-8T-2	700	1,50	32900	4.470,95
CJTHT-100-8T-3	705	2,20	39400	5.242,35
CJTHT-100-8T-4	710	3,00	40550	5.988,70
CJTHT-125-4T/3-10	1460	7,50	58550	5.709,40
CJTHT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	5.951,75
CJTHT-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	6.862,15
CJTHT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	7.658,45
CJTHT-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	7.465,40
CJTHT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	8.354,20
CJTHT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	8.693,95
CJTHT-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	9.763,50
CJTHT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	11.807,20
CJTHT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	14.758,75
CJTHT-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	11.911,20
CJTHT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	18.685,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 k PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	CJTHT-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	7.601,95
	CJTHT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	8.507,80
	CJTHT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	9.188,50
	CJTHT-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	8.830,70
	CJTHT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	12.069,90
	CJTHT-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	9.900,05
	CJTHT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	15.054,10
	CJTHT-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	12.047,95
	CJTHT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	18.895,80
	CJTHT-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	13.787,60
	CJTHT-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	9.163,40
	CJTHT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	71150/35575	9.287,70
	CJTHT-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	10.232,95
	CJTHT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	88300/44150	12.787,40
	CJTHT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	10405052025	15.355,15
	CJTHT-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	12.380,75
	CJTHT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	10405052025	19.387,35
	CJTHT-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	14.120,55
	CJTHT-125-6T/3-4	945	3,00	46750	5.794,10
	CJTHT-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	5.864,95
	CJTHT-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	6.458,40
	CJTHT-125-6/12T/3-5.5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	6.739,45
	CJTHT-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	6.570,15
	CJTHT-125-6/12T/3-7.5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	6.882,05
	CJTHT-125-6T/3-10	960	7,50	79150	7.379,55
	CJTHT-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	10.202,75
	CJTHT-125-6T/3-15	955	11,00	87150	8.414,20
	CJTHT-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/2,00	87150/43575	11.727,70
	CJTHT-125-6T/3-20	950	15,00	91650	11.491,55
	CJTHT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91650/45825	16.186,05
	CJTHT-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	6.595,30
	CJTHT-125-6/12T/6-5.5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	6.911,15
	CJTHT-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	6.691,20
	CJTHT-125-6/12T/6-7.5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	7.014,30
	CJTHT-125-6T/6-10	960	7,50	72650	7.516,30
	CJTHT-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	10.479,30
	CJTHT-125-6T/6-15	955	11,00	85850	8.550,80
	CJTHT-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/2,00	85850/42925	11.997,15
	CJTHT-125-6T/6-20	950	15,00	92850	11.824,30
	CJTHT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	99650/49825	16.347,85
	CJTHT-125-6T/9-10	960	7,50	63500	7.648,50
	CJTHT-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	10.845,40
	CJTHT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	8.681,70
	CJTHT-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/2,00	77550/38775	11.999,95
	CJTHT-125-6T/9-20	950	15,00	92950	11.956,95
	CJTHT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98500/49250	16.511,25
	CJTHT - ATEX				
	CJTHT-40-2/4T-1.5	2900/1450	1,10/0,25	7050/3525	2.026,00
	CJTHT-40-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	7950/3975	2.093,15
	CJTHT-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	1.835,50
	CJTHT-40-6T-0.75	930	0,55	3150	1.987,00
	CJTHT-40-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	3150/1575	2.149,40
	CJTHT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	9400/4700	2.152,80
	CJTHT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5675	2.244,15
	CJTHT-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	1.918,15
	CJTHT-45-6T-0.75	930	0,55	4450	2.079,70
	CJTHT-45-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	4450/2225	2.250,80
	CJTHT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13900/6950	2.388,50
	CJTHT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	15900/7950	2.979,50
	CJTHT-50-4T-1	1430	0,75	9750	2.092,70
	CJTHT-50-6T-0.75	930	0,55	7000	2.229,30
	CJTHT-50-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	7000/3500	2.400,35
	CJTHT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	18800/9400	3.076,85
	CJTHT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	27200/13600	3.615,90
	CJTHT-56-4T-1	1430	0,75	11250	2.106,15
	CJTHT-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	2.173,55
	CJTHT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	13600/6800	2.352,90
	CJTHT-56-4T-2	1425	1,50	15050	2.371,35
	CJTHT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15050/7525	2.569,70
	CJTHT-56-6T-0.75	930	0,55	10150	2.277,55
	CJTHT-56-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	10150/5075	2.471,25

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	CJTHT-63-4T-1	1430	0,75	15200	2.112,40
	CJTHT-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	2.177,50
	CJTHT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17800/8900	2.357,60
	CJTHT-63-4T-2	1425	1,50	19300	2.373,85
	CJTHT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19300/9650	2.572,25
	CJTHT-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.596,90
	CJTHT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	22150/11075	2.819,20
	CJTHT-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.957,15
	CJTHT-63-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	24250/12125	3.210,70
	CJTHT-63-6T-0.75	930	0,55	13600	2.281,85
	CJTHT-63-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	13600/6800	2.478,20
	CJTHT-63-6T-1	940	0,75	15900	2.580,55
	CJTHT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15900/7950	2.783,40
	CJTHT-71-4T-1.5	1420	1,10	19500	2.341,25
	CJTHT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19500/9750	2.499,05
	CJTHT-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.525,65
	CJTHT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	20900/10450	2.698,35
	CJTHT-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.762,55
	CJTHT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25100/12550	2.950,80
	CJTHT-71-4T-4	1430	3,00	27500	3.107,90
	CJTHT-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27500/13750	3.320,65
	CJTHT-71-6T-0.75	930	0,55	16100	2.460,00
	CJTHT-71-6/12T-0.75	940/460	0,55/0,09	16100/8050	2.624,75
	CJTHT-71-6T-1	940	0,75	17300	2.731,15
	CJTHT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17300/8650	2.923,05
	CJTHT-71-6T-1.5	945	1,10	19950	2.911,30
	CJTHT-71-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	19950/9975	3.112,30
	CJTHT-80-4T-3	1435	2,20	25450	2.891,30
	CJTHT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25450/12725	3.037,05
	CJTHT-80-4T-4	1430	3,00	30250	3.223,10
	CJTHT-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	30250/15125	3.389,50
	CJTHT-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	3.563,35
	CJTHT-80-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	32750/16375	3.745,65
	CJTHT-80-6T-1.5	945	1,10	21450	3.030,35
	CJTHT-80-6/12T-1.5	940/450	1,10/0,18	21450/10725	3.188,15
	CJTHT-80-6T-2	945	1,50	25950	3.448,20
	CJTHT-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	25950/12975	3.624,55
	CJTHT-80-6T-3	950	2,20	29950	3.824,85
	CJTHT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29950/14975	4.029,45
	CJTHT-80-8T-0.75	700	0,55	17550	3.677,35
	CJTHT-80-8T-1	710	0,75	20650	4.177,35
	CJTHT-90-4T-4	1430	3,00	33600	3.414,80
	CJTHT-90-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	33600/16800	3.592,45
	CJTHT-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	3.725,95
	CJTHT-90-4/8T-5.5	1450/720	4,00/0,80	38900/19450	3.920,15
	CJTHT-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	4.041,80
	CJTHT-90-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46150/23075	4.247,50
	CJTHT-90-4T-10	1460	7,50	50150	4.580,50
	CJTHT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	50150/25075	4.824,60
	CJTHT-90-6T-2	945	1,50	28800	3.619,90
	CJTHT-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	28800/14400	3.813,45
	CJTHT-90-6T-3	950	2,20	34000	3.984,90
	CJTHT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34000/17000	4.195,35
	CJTHT-90-6T-4	945	3,00	38900	4.612,10
	CJTHT-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	38900/19450	4.856,45
	CJTHT-90-8T-1	710	0,75	22900	4.279,65
	CJTHT-90-8T-2	700	1,50	29500	4.734,40
	CJTHT-90-8T-3	705	2,20	30850	5.493,25
	CJTHT-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	4.063,25
	CJTHT-100-4/8T-7.5	1455/725	5,50/1,10	46850/23425	4.273,75
	CJTHT-100-4T-10	1460	7,50	57400	4.670,45
	CJTHT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	54700/27350	4.918,65
	CJTHT-100-4T-15	1455	11,00	66300	6.226,40
	CJTHT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66300/33150	6.569,20
	CJTHT-100-4T-20	1460	15,00	76150	7.070,15
	CJTHT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	76150/38075	7.452,75
	CJTHT-100-6T-3	950	2,20	37600	4.043,20
	CJTHT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	37600/18800	4.255,30
	CJTHT-100-6T-4	945	3,00	41150	4.763,20
	CJTHT-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	41150/20575	5.015,85
	CJTHT-100-6T-5.5	970	4,00	47800	5.517,40
	CJTHT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	47800/23900	5.801,25
	CJTHT-100-8T-2	700	1,50	32900	4.797,10
	CJTHT-100-8T-3	705	2,20	39400	5.626,70
	CJTHT-100-8T-4	710	3,00	40550	6.433,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**CJTHT-125-4T/3-10**	1460	7,50	58550	6.050,25
	CJTHT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58550/29275	6.312,10
	CJTHT-125-4T/3-15	1455	11,00	77750	7.304,20
	CJTHT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77750/38875	8.164,35
	CJTHT-125-4T/3-20	1460	15,00	91450	7.956,70
	CJTHT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91450/45725	8.916,75
	CJTHT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	9.279,15
	CJTHT-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	10.435,90
	CJTHT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	104400/52200	12.644,15
	CJTHT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	120700/60350	15.805,10
	CJTHT-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	12.763,35
	CJTHT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	125000/62500	20.081,75
	CJTHT-125-4T/6-20	1460	15,00	78600	8.102,80
	CJTHT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78600/39300	9.081,25
	CJTHT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85600/42800	9.796,85
	CJTHT-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	9.425,25
	CJTHT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	98850/49425	12.925,05
	CJTHT-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	10.582,10
	CJTHT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	110900/55450	16.108,45
	CJTHT-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	12.909,55
	CJTHT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117450/58725	20.308,00
	CJTHT-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	14.784,20
	CJTHT-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	9.773,35
	CJTHT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	71150/35575	9.907,60
	CJTHT-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	10.934,15
	CJTHT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	88300/44150	13.694,00
	CJTHT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	104050/52025	16.430,55
	CJTHT-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	13.259,00
	CJTHT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	104050/52025	20.828,60
	CJTHT-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	15.133,85
	CJTHT-125-6T/3-4	945	3,00	46750	6.139,35
	CJTHT-125-6/12T/3-4	970/475	3,00/0,55	46750/23375	6.215,80
	CJTHT-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	6.852,20
	CJTHT-125-6/12T/3-5.5	970/480	4,00/0,65	55400/27700	7.156,00
	CJTHT-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	7.001,30
	CJTHT-125-6/12T/3-7.5	970/480	5,50/1,00	68400/34200	7.338,00
	CJTHT-125-6T/3-10	960	7,50	79150	7.850,15
	CJTHT-125-6/12T/3-10	970/480	7,50/1,40	79150/39575	10.900,40
	CJTHT-125-6T/3-15	955	11,00	87150	8.964,35
	CJTHT-125-6/12T/3-15	970/470	11,00/2,00	87150/43575	12.544,30
	CJTHT-125-6T/3-20	950	15,00	91650	12.156,05
	CJTHT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91650/45825	17.228,05
	CJTHT-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	6.998,25
	CJTHT-125-6/12T/6-5.5	970/480	4,00/0,65	51500/25750	7.339,70
	CJTHT-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	7.136,45
	CJTHT-125-6/12T/6-7.5	970/480	5,50/1,00	60650/30325	7.485,40
	CJTHT-125-6T/6-10	960	7,50	72650	7.996,45
	CJTHT-125-6/12T/6-10	970/480	7,50/1,40	72650/36325	11.197,65
	CJTHT-125-6T/6-15	955	11,00	85850	9.114,00
	CJTHT-125-6/12T/6-15	970/470	11,00/2,00	85850/42925	12.837,40
	CJTHT-125-6T/6-20	950	15,00	92850	12.585,45
	CJTHT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	99650/49825	17.418,10
	CJTHT-125-6T/9-10	960	7,50	63500	8.137,95
	CJTHT-125-6/12T/9-10	970/480	7,50/1,40	63500/31750	11.591,95
	CJTHT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	9.269,65
	CJTHT-125-6/12T/9-15	970/470	11,00/2,00	77550/38775	12.854,70
	CJTHT-125-6T/9-20	950	15,00	92950	12.743,15
	CJTHT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98500/49250	17.619,60

SERIE THT/HATCH

Exutorios dinámicos con apertura motorizada equipados con extractor de tejado, para evacuación de humo en caso de incendio, 400ºC/2h. Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

THT/HATCH - IE2 F400

	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
	**THT/HATCH-40-2T-1**	2850	0,75	6115	5.589,90
	THT/HATCH-40-2T-1,5	2880	1,10	7050	5.732,20
	THT/HATCH-45-2T-2	2880	1,50	9405	5.779,05
	THT/HATCH-45-2T-3	2840	2,20	11325	5.792,60
	THT/HATCH-50-2T-4	2880	3,00	13860	5.911,05
	THT/HATCH-50-2T-5,5	2870	4,00	15900	6.241,70

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
	**THT/HATCH-56-2T-5,5**	2870	4,00	18840	6.314,20
	THT/HATCH-56-2T-7,5	2910	5,50	22510	6.800,60
	THT/HATCH-56-4T-2	1440	1,50	15020	5.899,50
	THT/HATCH-63-4T-3	1425	2,20	22460	6.264,55
	THT/HATCH-63-4T-4	1430	3,00	24460	6.313,30
	THT/HATCH-63-6T-1	940	0,75	16025	6.115,80
	THT/HATCH-80-4T-3	1425	2,20	25545	6.408,45
	THT/HATCH-80-4T-4	1430	3,00	30410	6.460,05
	THT/HATCH-80-4T-5,5	1440	4,00	32940	6.631,95
	THT/HATCH-80-4T-7,5	1460	5,50	39820	7.383,45
	THT/HATCH-80-6T-1,5	945	1,10	21580	6.386,70
	THT/HATCH-80-6T-2	945	1,50	26090	6.453,15
	THT/HATCH-90-4T-7,5	1460	5,50	46325	7.569,75
	THT/HATCH-90-4T-10	1460	7,50	50315	7.661,05
	THT/HATCH-90-4T-15	1460	11,00	59610	8.699,80
	THT/HATCH-90-6T-3	950	2,20	34055	7.145,15
	THT/HATCH-90-6T-4	970	3,00	39055	7.639,70
	THT/HATCH-100-4T-10	1460	7,50	57650	7.769,20
	THT/HATCH-100-4T-15	1460	11,00	66505	8.544,70
	THT/HATCH-100-4T-20	1460	15,00	76445	9.200,30
	THT/HATCH-100-6T-5,5	970	4,00	47955	7.880,80
	THT/HATCH-100-6T-7,5	970	5,50	53545	7.973,00

SERIE THT/IMP

Jet fans de gran alcance 400ºC/2h y 300ºC/2h, unidireccionales o reversibles. Trifásicos 400V.-50Hz. DHALANDER. Otras opciones, consultar.

UNIDIRECCIONAL
THT/IMP - F300

	THT/IMP-				PRECIO EUROS
	**C-UNI-31-2/4T**	2860/1430	0,55/0,15	4260/2130	2.010,70
	C-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.196,35
	C-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.249,85
	C-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	2.754,00
	C-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	2.997,15
	C-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	3.026,25
	C-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	4.276,50
	**O-UNI-29-2/4T**	2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	1.954,05
	O-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.091,20
	O-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.182,30
	O-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	2.671,35
	O-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	2.907,25
	O-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	2.935,45
	O-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	4.148,20
	**L-UNI-29-2/4T**	2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	1.627,60
	L-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	1.769,20
	L-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	1.839,95
	L-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	1.913,55
	L-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	1.990,05
	L-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	2.039,80
	L-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	2.522,70
	LS-UNI-29-2/4T	2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	1.483,05
	LS-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	1.611,75
	LS-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	1.676,15
	LS-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	1.743,30
	LS-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	1.812,95
	LS-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	1.858,35
	LS-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	2.442,05

THT/IMP - F400

	THT/IMP-				PRECIO EUROS
	C-UNI-31-2/4T	2860/1430	0,55/0,15	4260/2130	2.200,20
	C-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.416,30
	C-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.485,20
	C-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	3.171,30
	C-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	3.396,55
	C-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	3.451,30
	C-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	4.869,45
	O-UNI-29-2/4T	2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	2.245,50
	O-UNI-35-2/4T	2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.362,90
	O-UNI-38-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.410,65
	O-UNI-40-2/4T-1,5	2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	3.076,20
	O-UNI-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	3.294,65
	O-UNI-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	3.347,80
	O-UNI-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	4.723,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
THT/IMP-					
L-UNI-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	2.116,55
L-UNI-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.201,00
L-UNI-38-2/4T-1,5		2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.289,05
L-UNI-40-2/4T-1,5		2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	2.380,60
L-UNI-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	2.475,85
L-UNI-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	2.537,70
L-UNI-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	2.848,95
LS-UNI-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	4000/2000	1.952,35
LS-UNI-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	6360/3180	2.036,90
LS-UNI-38-2/4T-1,5		2900/1450	1,10/0,25	8450/4225	2.118,35
LS-UNI-40-2/4T-1,5		2900/1450	1,10/0,25	9250/4625	2.203,05
LS-UNI-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10800/5400	2.291,20
LS-UNI-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	13200/6600	2.348,45
LS-UNI-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19700/9850	2.768,25
	REVERSIBLE				
	THT/IMP - F300				
THT/IMP-					
 **C-REV-31-2/4T**		2860/1430	0,55/0,15	3840/1920	2.013,60
C-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.196,45
C-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.433,45
C-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	2.790,80
C-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	3.006,25
C-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	3.058,40
C-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	4.320,60
O-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	1.977,35
O-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.279,60
 **O-REV-38-2/4T-2**		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.360,45
O-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	2.707,05
O-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	2.916,05
O-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	2.966,65
O-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	4.190,95
L-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	1.650,20
 **L-REV-35-2/4T**		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	1.787,00
L-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	1.858,55
L-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	1.932,85
L-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	2.010,15
L-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	2.060,35
L-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	2.555,55
LS-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	1.505,65
LS-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	1.629,40
LS-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	1.694,60
LS-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	1.762,40
LS-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	1.832,90
LS-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	1.878,65
LS-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	2.474,85
	THT/IMP - F400				
THT/IMP-					
C-REV-31-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3840/1920	2.177,30
C-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.385,75
C-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.743,15
C-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	3.222,95
C-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	3.434,05
C-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	3.488,80
C-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	4.915,25
O-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	2.277,55
O-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.724,35
O-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.660,85
O-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	3.126,30
O-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	3.331,05
O-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	3.384,15
O-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	4.767,80
L-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	2.142,30
L-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.218,25
L-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.306,95
L-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	2.399,25
L-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	2.495,25
L-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	2.557,60
L-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	2.881,70
LS-REV-29-2/4T		2860/1430	0,55/0,15	3400/1700	1.977,90
LS-REV-35-2/4T		2875/1430	0,85/0,20	5940/2970	2.054,10
LS-REV-38-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	8200/4100	2.136,20
LS-REV-40-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	9250/4625	2.221,70
LS-REV-45-2/4T-2		2940/1460	1,50/0,37	10300/5150	2.310,60
LS-REV-45-2/4T-3		2930/1450	2,20/0,60	12800/6400	2.368,35
LS-REV-50-2/4T-6		2930/1450	4,50/1,30	19000/9500	2.801,00

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	SERIE TUNEL JET FAN				
	Jet fans especialmente diseñados para ventilación de túneles. Certificados 400ºC/2h y 300ºC/2h según modelo. Trifásicos 400/690V.-50Hz. Otras opciones, consultar. Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.				
	TUNEL JET FAN - IE2 F300				
Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
 **THT/IMP-C-UNI-56-2T-12**		2950	9,00	29500	6.053,70
THT/IMP-C-UNI-56-4T-2		1425	1,50	14550	4.314,70
THT/IMP-C-UNI-63-2T-22		2960	16,00	40050	7.143,10
THT/IMP-C-UNI-63-4T-3		1435	2,20	21550	5.243,05
THT/IMP-C-UNI-71-4T-4		1430	3,00	28550	5.572,20
THT/IMP-C-UNI-80-4T-5.5		1440	4,00	36900	8.002,50
THT/IMP-C-UNI-90-4T-10		1460	7,50	52000	8.824,90
THT/IMP-C-UNI-100-4T-15		1455	11,00	66500	11.063,65
THT/IMP-C-UNI-125-4T-30		1470	22,00	98100	13.412,10
THT/IMP-C-UNI-125-4T-50		1480	37,00	123700	15.404,80
	TUNEL JET FAN - IE2 F400				
THT/IMP-C-UNI-56-2T-12		2950	9,00	29500	7.113,60
THT/IMP-C-UNI-56-4T-2		1425	1,50	14550	4.613,65
THT/IMP-C-UNI-63-2T-22		2960	16,00	40050	9.241,75
THT/IMP-C-UNI-63-4T-3		1435	2,20	21550	5.556,90
THT/IMP-C-UNI-71-4T-4		1430	3,00	28550	5.868,20
THT/IMP-C-UNI-80-4T-5.5		1440	4,00	36900	8.334,85
THT/IMP-C-UNI-90-4T-10		1460	7,50	52000	9.393,50
THT/IMP-C-UNI-100-4T-15		1455	11,00	66500	12.212,70
THT/IMP-C-UNI-125-4T-30		1470	22,00	98100	14.570,30
THT/IMP-C-UNI-125-4T-50		1480	37,00	123700	17.737,30
	SERIE CI				
	Jet fans centrífugos de inducción y de gran alcance 300ºC/2h y 400ºC/2h, para trabajar dentro de la zona de riesgo de incendio, con bajo perfil. Trifásicos 230/400V 50Hz.				
	CI - F300				
 **CI-50-4T**		1395	1,20	6050	2.196,80
CI-50-4/8T		1395/650	1,20/0,30	6050/3020	2.255,75
CI-75-4T		1450	2,20	8080	2.593,30
CI-75-4/8T		1450/730	2,20/0,37	8080/4040	2.684,40
CI-100-4T		1445	2,40	9340	2.710,55
CI-100-4/8T		1445/715	2,40/0,55	9340/4670	2.731,55
	CI - F400				
CI-50-4T		1395	1,20	6050	2.526,40
CI-50-4/8T		1395/650	1,20/0,30	6050/3020	2.594,15
CI-75-4T		1450	2,20	8080	2.982,35
CI-75-4/8T		1450/730	2,20/0,37	8080/4040	3.087,10
CI-100-4T		1445	2,40	9340	3.117,10
CI-100-4/8T		1445/715	2,40/0,55	9340/4670	3.141,30
	SERIE HTMF				
	Extractores de cubierta multifuncional 400ºC/2h (F-400) y 300ºC/2h (F-300). Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.				
	HTMF - IE2 F300				
 **HTMF-56-4T-1**		1430	0,75	10545	1.710,45
HTMF-56-4T-1,5		1420	1,10	11400	1.911,10
HTMF-56-4/8T-1,5		1440/710	1,10/0,25	11400/ 5700	2.040,95
HTMF-56-6T-0,75		930	0,55	8170	1.936,55
HTMF-63-4T-1,5		1420	1,10	13870	2.009,00
HTMF-63-4/8T-1,5		1440/710	1,10/0,25	13870/6935	2.138,90
HTMF-63-4T-2		1425	1,50	15485	2.023,35
HTMF-63-4/8T-2		1415/715	1,50/0,30	15485/7742	2.242,00
HTMF-63-4T-3		1435	2,20	17955	2.099,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMF-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	17955/8977	2.354,90
HTMF-63-6T-0,75	930	0,55	10260	2.034,50
HTMF-63-6T-1	940	0,75	11305	2.205,70
HTMF-71-4T-2	1425	1,50	16150	2.158,85
HTMF-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	16150/8075	2.349,80
HTMF-71-4T-3	1435	2,20	18430	2.270,20
HTMF-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	18430/9215	2.526,75
HTMF-71-4T-4	1430	3,00	22610	2.557,10
HTMF-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	22610/11305	2.475,80
HTMF-71-6T-1	940	0,75	13205	2.182,35
HTMF-71-6T-1,5	945	1,10	16245	2.338,85
HTMF-80-4T-4	1430	3,00	27600	2.911,45
HTMF-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27600/13800	3.012,00
HTMF-80-4T-5,5	1440	4,00	30176	2.874,40
HTMF-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	30176/15088	3.281,05
HTMF-80-6T-1,5	945	1,10	19412	2.692,35
HTMF-80-6T-2	945	1,50	22172	2.949,60
HTMF-80-6T-3	950	2,20	24932	3.002,35
HTMF-80-8T-1	710	0,75	16376	3.503,40
HTMF-90-4T-5,5	1440	4,00	35052	3.215,35
HTMF-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	35052/17526	3.618,40
HTMF-90-4T-7,5	1430	5,50	38456	3.500,85
HTMF-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	38456/19228	3.588,50
HTMF-90-4T-10	1460	7,50	41308	3.599,55
HTMF-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	41308/20654	3.857,55
HTMF-90-6T-3	950	2,20	29256	3.346,05
HTMF-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29256/14628	3.603,45
HTMF-90-6T-4	945	3,00	32016	3.460,75
HTMF-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	32016/16008	3.599,95
HTMF-90-8T-1	710	0,75	17020	3.790,30
HTMF-90-8T-2	700	1,50	19596	4.197,95
HTMF-100-4T-7,5	1430	5,50	40756	3.764,40
HTMF-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	40756/20378	3.850,65
HTMF-100-4T-10	1460	7,50	47564	3.922,25
HTMF-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	44528/22264	4.173,90
HTMF-100-4T-15	1455	11,00	51336	5.245,15
HTMF-100-4/8T-14	1470/725	11,00/2,80	48300/24150	5.886,00
HTMF-100-6T-3	950	2,20	32476	3.648,50
HTMF-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	32476/16238	3.888,90
HTMF-100-6T-4	945	3,00	35420	3.800,35
HTMF-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	35420/17710	3.931,80
HTMF-100-6T-5,5	970	4,00	40020	3.878,40
HTMF-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	40020/20010	4.083,85
HTMF-100-8T-3	705	2,20	26404	4.297,95
HTMF-100-8T-4	710	3,00	28704	4.746,80
HTMF-THT-125-4T/3-10	1460	7,50	55250	5.552,80
HTMF-THT-125-4T/3-15	1470	11,00	72150	6.287,60
HTMF-THT-125-4T/3-20	1465	15,00	83120	6.572,10
HTMF-THT-125-4T/6-15	1470	11,00	66800	6.433,40
HTMF-THT-125-4T/6-20	1465	15,00	72900	6.717,85
HTMF-THT-125-4T/9-20	1465	15,00	76310	6.863,60
HTMF-THT-125-6T/6-5,5	970	4,00	47760	5.576,45
HTMF-THT-125-6T/6-7,5	970	5,50	55600	5.796,60
HTMF-THT-125-6T/6-10	975	7,50	66170	6.462,65
HTMF-THT-125-6T/6-15	975	11,00	76380	6.661,85
HTMF-THT-125-6T/9-7,5	970	5,50	50000	5.942,35
HTMF-THT-125-6T/9-10	975	7,50	59340	6.608,40
HTMF-THT-125-6T/9-15	975	11,00	71890	6.807,60
HTMF-THT-125-6T/9-20	975	15,00	83660	8.173,30
HTMF-THT-125-8T/6-4	710	3,00	47510	5.831,00
HTMF-THT-125-8T/6-5,5	710	4,00	52770	6.443,85
HTMF-THT-125-8T/6-7,5	710	5,50	60410	6.640,05
HTMF-THT-125-8T/6-10	715	7,50	66030	6.921,80
HTMF-THT-125-8T/9-5,5	710	4,00	51330	6.589,60
HTMF-THT-125-8T/9-7,5	710	5,50	54480	6.785,80
HTMF-THT-125-8T/9-10	715	7,50	65660	7.067,55
HTMF-THT-125-8T/9-15	725	11,00	73870	9.797,25



CONCEPTO
HTMF - IE2 F400

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMF-56-4T-1	1430	0,75	10545	2.197,25
HTMF-56-4T-1,5	1420	1,10	11400	2.227,80
HTMF-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	11400/5700	2.359,10
HTMF-56-6T-0,75	930	0,55	8170	2.249,60
HTMF-63-4T-1,5	1420	1,10	13870	2.319,65
HTMF-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13870/6935	2.451,20
HTMF-63-4T-2	1425	1,50	15485	2.380,90
HTMF-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	15485/7742	2.584,10
HTMF-63-4T-3	1435	2,20	17955	2.503,30
HTMF-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	17955/8977	2.627,65
HTMF-63-6T-0,75	930	0,55	10260	2.341,60
HTMF-63-6T-1	940	0,75	11305	2.402,85
HTMF-71-4T-2	1425	1,50	16150	2.555,95
HTMF-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	16150/8075	2.759,15
HTMF-71-4T-3	1435	2,20	18430	2.678,45
HTMF-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	18430/9215	2.802,70
HTMF-71-4T-4	1430	3,00	22610	2.984,30
HTMF-71-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	22610/11305	2.963,50
HTMF-71-6T-1	940	0,75	13205	2.577,70
HTMF-71-6T-1,5	945	1,10	16245	2.775,65
HTMF-80-4T-4	1430	3,00	27600	3.340,45
HTMF-80-4/8T-4	1420/705	3,00/0,60	27600/13800	3.563,65
HTMF-80-4T-5,5	1440	4,00	30176	3.398,20
HTMF-80-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	30176/15088	3.977,55
HTMF-80-6T-1,5	945	1,10	19412	3.131,85
HTMF-80-6T-2	945	1,50	22172	3.394,90
HTMF-80-6T-3	950	2,20	24932	3.459,50
HTMF-80-8T-1	710	0,75	16376	4.050,40
HTMF-90-4T-5,5	1440	4,00	35052	3.707,10
HTMF-90-4/8T-5,5	1450/720	4,00/0,80	35052/17526	4.286,55
HTMF-90-4T-7,5	1430	5,50	38456	4.079,25
HTMF-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	38456/19228	4.360,90
HTMF-90-4T-10	1460	7,50	41308	4.228,10
HTMF-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	41308/20654	4.471,60
HTMF-90-6T-3	950	2,20	29256	3.768,50
HTMF-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29256/14628	3.872,80
HTMF-90-6T-4	945	3,00	32016	4.166,70
HTMF-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	32016/16008	4.286,55
HTMF-90-8T-1	710	0,75	17020	4.359,50
HTMF-90-8T-2	700	1,50	19596	4.626,35
HTMF-100-4T-7,5	1430	5,50	40756	4.330,90
HTMF-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	40756/20378	4.613,00
HTMF-100-4T-10	1460	7,50	47564	4.479,80
HTMF-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	44528/22264	4.723,45
HTMF-100-4T-15	1455	11,00	51336	6.209,25
HTMF-100-4/8T-14	1470/725	11,00/2,80	48300/24150	7.250,05
HTMF-100-6T-3	950	2,20	32476	4.020,20
HTMF-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	32476/16238	4.124,60
HTMF-100-6T-4	945	3,00	35420	4.418,55
HTMF-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	35420/17710	4.538,45
HTMF-100-6T-5,5	970	4,00	40020	4.584,90
HTMF-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	40020/20010	4.613,00
HTMF-100-8T-3	705	2,20	26404	5.399,00
HTMF-100-8T-4	710	3,00	28704	5.950,25
HTMF-THT-125-4T/3-10	1460	7,50	55250	6.133,50
HTMF-THT-125-4T/3-15	1470	11,00	72150	7.089,00
HTMF-THT-125-4T/3-20	1465	15,00	83120	7.429,30
HTMF-THT-125-4T/6-15	1470	11,00	66800	7.234,70
HTMF-THT-125-4T/6-20	1465	15,00	72900	7.575,05
HTMF-THT-125-4T/9-20	1465	15,00	76310	7.720,85
HTMF-THT-125-6T/6-5,5	970	4,00	47760	6.238,65
HTMF-THT-125-6T/6-7,5	970	5,50	55600	6.354,30
HTMF-THT-125-6T/6-10	975	7,50	66170	7.133,15
HTMF-THT-125-6T/6-15	975	11,00	76380	7.417,50
HTMF-THT-125-6T/9-7,5	970	5,50	50000	6.500,00
HTMF-THT-125-6T/9-10	975	7,50	59340	7.278,95
HTMF-THT-125-6T/9-15	975	11,00	71890	7.563,25
HTMF-THT-125-6T/9-20	975	15,00	83660	7.858,10
HTMF-THT-125-8T/6-4	710	3,00	47510	6.433,05
HTMF-THT-125-8T/6-5,5	710	4,00	52770	7.181,15
HTMF-THT-125-8T/6-7,5	710	5,50	60410	7.548,35
HTMF-THT-125-8T/6-10	715	7,50	66030	7.818,65
HTMF-THT-125-8T/9-5,5	710	4,00	51330	7.326,90
HTMF-THT-125-8T/9-7,5	710	5,50	54480	7.694,10
HTMF-THT-125-8T/9-10	715	7,50	65660	7.964,35
HTMF-THT-125-8T/9-15	725	11,00	73870	12.036,80

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 a PAGINA

CONCEPTO

SERIE THT / ROOF

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical 400ºC/2h y 300ºC/2h. Trifásicos 230/400V. 50Hz. (hasta 3 kW) y 400/690V. 50Hz. (potencias superiores a 3 kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

THT/ROOF - IE2 F300



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/ROOF-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	1.994,60
THT/ROOF-40-6T-0.75	930	0,55	3150	2.016,75
THT/ROOF-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	1.889,35
THT/ROOF-45-6T-0.75	930	0,55	4450	1.912,70
THT/ROOF-50-4T-1	1430	0,75	9750	2.142,45
THT/ROOF-50-6T-0.75	930	0,55	7000	2.149,30
THT/ROOF-56-4T-1	1430	0,75	11250	1.802,60
THT/ROOF-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	1.912,15
THT/ROOF-56-4T-2	1425	1,50	15050	1.962,05
THT/ROOF-56-6T-0.75	930	0,55	10150	1.822,80
THT/ROOF-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	2.014,60
THT/ROOF-63-4T-2	1425	1,50	19300	2.065,65
THT/ROOF-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.214,85
THT/ROOF-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.244,50
THT/ROOF-63-6T-0.75	930	0,55	13600	1.969,60
THT/ROOF-63-6T-1	940	0,75	15900	2.116,65
THT/ROOF-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.256,80
THT/ROOF-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.367,45
THT/ROOF-71-4T-4	1430	3,00	27500	2.430,50
THT/ROOF-71-6T-0.75	930	0,55	16100	2.157,50
THT/ROOF-71-6T-1	940	0,75	17300	2.218,30
THT/ROOF-71-6T-1.5	945	1,10	19950	2.237,70
THT/ROOF-80-4T-4	1430	3,00	30250	2.705,40
THT/ROOF-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	2.892,25
THT/ROOF-80-6T-1.5	945	1,10	21450	2.567,85
THT/ROOF-80-6T-2	945	1,50	25950	2.624,20
THT/ROOF-80-6T-3	950	2,20	29950	2.839,65
THT/ROOF-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	3.047,10
THT/ROOF-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	3.285,00
THT/ROOF-90-4T-10	1460	7,50	50150	3.466,65
THT/ROOF-90-6T-2	945	1,50	28800	2.845,40
THT/ROOF-90-6T-3	950	2,20	34000	2.999,25
THT/ROOF-90-6T-4	945	3,00	38900	3.255,35
THT/ROOF-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	3.801,80
THT/ROOF-100-4T-10	1460	7,50	57400	3.977,95
THT/ROOF-100-4T-15	1455	11,00	66300	4.573,10
THT/ROOF-100-4T-20	1460	15,00	76150	4.831,75
THT/ROOF-100-6T-3	950	2,20	37600	3.566,05
THT/ROOF-100-6T-4	945	3,00	41150	3.766,00
THT/ROOF-100-6T-5.5	970	4,00	47800	3.867,05
THT/ROOF-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	7.503,95
THT/ROOF-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	7.675,55
THT/ROOF-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	9.475,85
THT/ROOF-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	7.605,40
THT/ROOF-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	7.784,80
THT/ROOF-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	9.578,50
THT/ROOF-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	10.169,75
THT/ROOF-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	7.715,40
THT/ROOF-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	7.887,00
THT/ROOF-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	9.687,30
THT/ROOF-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	10.272,00
THT/ROOF-125-6T/3-4	945	3,00	46750	5.131,90
THT/ROOF-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	5.217,75
THT/ROOF-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	5.387,85
THT/ROOF-125-6T/3-10	960	7,50	79150	5.908,40
THT/ROOF-125-6T/3-15	955	11,00	87150	6.062,30
THT/ROOF-125-6T/3-20	950	15,00	91650	7.590,75
THT/ROOF-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	5.327,00
THT/ROOF-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	5.489,35
THT/ROOF-125-6T/6-10	960	7,50	72650	6.017,60
THT/ROOF-125-6T/6-15	955	11,00	85850	6.171,55
THT/ROOF-125-6T/6-20	950	15,00	92850	7.707,75
THT/ROOF-125-6T/9-10	960	7,50	63500	6.119,85
THT/ROOF-125-6T/9-15	955	11,00	77550	6.000,65
THT/ROOF-125-6T/9-20	950	15,00	92950	8.812,60

CONCEPTO

THT/ROOF - IE2 F400



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
THT/ROOF-40-4T-0.75	1420	0,55	4800	2.484,45
THT/ROOF-40-6T-0.75	930	0,55	3150	2.510,90
THT/ROOF-45-4T-0.75	1420	0,55	7450	2.368,65
THT/ROOF-45-6T-0.75	930	0,55	4450	2.396,45
THT/ROOF-50-4T-1	1430	0,75	9750	2.650,55
THT/ROOF-50-6T-0.75	930	0,55	7000	2.656,70
THT/ROOF-56-4T-1	1430	0,75	11250	2.276,75
THT/ROOF-56-4T-1.5	1420	1,10	13600	2.423,35
THT/ROOF-56-4T-2	1425	1,50	15050	2.470,00
THT/ROOF-56-6T-0.75	930	0,55	10150	2.297,50
THT/ROOF-63-4T-1.5	1420	1,10	17800	2.536,00
THT/ROOF-63-4T-2	1425	1,50	19300	2.583,95
THT/ROOF-63-4T-3	1435	2,20	22150	2.841,75
THT/ROOF-63-4T-4	1430	3,00	24250	2.869,25
THT/ROOF-63-6T-0.75	930	0,55	13600	2.459,00
THT/ROOF-63-6T-1	940	0,75	15900	2.674,00
THT/ROOF-71-4T-2	1425	1,50	20900	2.794,20
THT/ROOF-71-4T-3	1435	2,20	25100	2.950,05
THT/ROOF-71-4T-4	1430	3,00	27500	3.010,10
THT/ROOF-71-6T-0.75	930	0,55	16100	2.665,70
THT/ROOF-71-6T-1	940	0,75	17300	2.785,85
THT/ROOF-71-6T-1.5	945	1,10	19950	2.833,40
THT/ROOF-80-4T-4	1430	3,00	30250	3.312,50
THT/ROOF-80-4T-5.5	1440	4,00	32750	3.535,95
THT/ROOF-80-6T-1.5	945	1,10	21450	3.196,50
THT/ROOF-80-6T-2	945	1,50	25950	3.274,00
THT/ROOF-80-6T-3	950	2,20	29950	3.548,55
THT/ROOF-90-4T-5.5	1440	4,00	38900	3.706,30
THT/ROOF-90-4T-7.5	1430	5,50	46150	4.264,50
THT/ROOF-90-4T-10	1460	7,50	50150	4.394,20
THT/ROOF-90-6T-2	945	1,50	28800	3.517,35
THT/ROOF-90-6T-3	950	2,20	34000	3.724,05
THT/ROOF-90-6T-4	945	3,00	38900	4.230,10
THT/ROOF-100-4T-7.5	1430	5,50	46850	4.833,00
THT/ROOF-100-4T-10	1460	7,50	57400	4.956,65
THT/ROOF-100-4T-15	1455	11,00	66300	5.831,85
THT/ROOF-100-4T-20	1460	15,00	76150	6.172,20
THT/ROOF-100-6T-3	950	2,20	37600	4.347,60
THT/ROOF-100-6T-4	945	3,00	41150	4.791,80
THT/ROOF-100-6T-5.5	970	4,00	47800	4.916,05
THT/ROOF-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	8.839,10
THT/ROOF-125-4T/3-30	1470	22,00	110350	9.189,25
THT/ROOF-125-4T/3-40	1475	30,00	125000	10.915,65
THT/ROOF-125-4T/6-25	1465	18,50	92550	9.195,05
THT/ROOF-125-4T/6-30	1470	22,00	98850	9.311,30
THT/ROOF-125-4T/6-40	1475	30,00	117450	11.037,75
THT/ROOF-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	11.667,75
THT/ROOF-125-4T/9-25	1465	18,50	79650	9.314,75
THT/ROOF-125-4T/9-30	1470	22,00	88300	9.425,60
THT/ROOF-125-4T/9-40	1475	30,00	104050	11.151,95
THT/ROOF-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	11.781,95
THT/ROOF-125-6T/3-4	945	3,00	46750	6.296,35
THT/ROOF-125-6T/3-5.5	970	4,00	55400	6.403,60
THT/ROOF-125-6T/3-7.5	970	5,50	68400	6.503,45
THT/ROOF-125-6T/3-10	960	7,50	79150	7.182,75
THT/ROOF-125-6T/3-15	955	11,00	87150	7.428,25
THT/ROOF-125-6T/3-20	950	15,00	91650	7.663,70
THT/ROOF-125-6T/6-5.5	970	4,00	51500	6.525,70
THT/ROOF-125-6T/6-7.5	970	5,50	60650	6.616,85
THT/ROOF-125-6T/6-10	960	7,50	72650	7.304,80
THT/ROOF-125-6T/6-15	955	11,00	85850	7.550,35
THT/ROOF-125-6T/6-20	950	15,00	92850	7.794,40
THT/ROOF-125-6T/9-10	960	7,50	63500	7.419,10
THT/ROOF-125-6T/9-15	955	11,00	77550	7.664,60
THT/ROOF-125-6T/9-20	950	15,00	92950	8.711,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 b PAGINA

CONCEPTO

SERIE CJBDT / CBDT

Unidades de extracción y extractores centrífugos de doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400C/2h y 300ºC/2h, con posibilidad de motor monofásico. Monofásicos 230V 50Hz y Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 3kW) y 400/690V 50 Hz (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.



CJBDT - F-300

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJBDT 9/9-4T	1420	0,55	3000	1.391,25
CJBDT 9/9-4M	1410	0,55	3000	1.407,80
CJBDT 9/9-6T	920	0,25	2100	1.530,75
CJBDT 9/9-6M	900	0,25	2100	1.417,20
CJBDT 10/10-4T	1420	0,55	3450	1.481,70
CJBDT 10/10-4/8T	1440/710	0,55/0,15	3450/1750	1.600,45
CJBDT 10/10-4M	1410	0,55	3450	1.498,05
CJBDT 10/10-6T	920	0,25	2250	1.619,95
CJBDT 10/10-6M	900	0,25	2250	1.507,80
CJBDT 12/12-6T-1	940	0,75	4800	1.790,70
CJBDT 12/12-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	4800/2600	1.895,40
CJBDT 12/12-6M-1	920	0,75	4800	1.800,00
CJBDT 12/12-6T-1,5	945	1,10	6200	1.840,85
CJBDT 12/12-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	6200/3250	1.902,75
CJBDT 12/12-6M-1,5	920	1,10	6200	1.886,00
CJBDT 15/15-6T	950	2,20	8250	2.413,20
CJBDT 15/15-6/12T	940/470	2,20/0,37	8250/4600	2.564,95
CJBDT 18/18-6T	970	4,00	11800	3.689,80
CJBDT 18/18-6/12T	970/480	4,00/0,65	11800/6600	3.884,50
CJBDT 20/20-6T	970	5,50	14300	4.833,85
CJBDT 20/20-6/12T	970/480	5,50/1,00	14300/9700	5.112,55
CJBDT 22/22-6T	960	7,50	18050	6.132,00
CJBDT 22/22-6/12T	970/480	7,50/1,40	18050/11800	6.439,70

CJBDT - F-400

CJBDT 9/9-4T	1420	0,55	3000	1.622,40
CJBDT 9/9-4M	1410	0,55	3000	1.637,50
CJBDT 9/9-6T	920	0,25	2100	1.772,75
CJBDT 9/9-6M	900	0,25	2100	1.637,50
CJBDT 10/10-4T	1420	0,55	3450	1.716,75
CJBDT 10/10-4/8T	1440/710	0,55/0,15	3450/1750	1.827,85
CJBDT 10/10-4M	1410	0,55	3450	1.731,55
CJBDT 10/10-6T	920	0,25	2250	1.866,75
CJBDT 10/10-6M	900	0,25	2250	1.731,55
CJBDT 12/12-6T-1	940	0,75	4800	2.030,40
CJBDT 12/12-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	4800/2600	2.162,10
CJBDT 12/12-6M-1	920	0,75	4800	2.030,40
CJBDT 12/12-6T-1,5	945	1,10	6200	2.095,00
CJBDT 12/12-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	6200/3250	2.163,90
CJBDT 12/12-6M-1,5	920	1,10	6200	2.143,75
CJBDT 15/15-6T	950	2,20	8250	2.698,70
CJBDT 15/15-6/12T	940/470	2,20/0,37	8250/4600	2.894,80
CJBDT 18/18-6T	970	4,00	11800	4.011,45
CJBDT 18/18-6/12T	970/480	4,00/0,65	11800/6600	4.206,05
CJBDT 20/20-6T	970	5,50	14300	5.154,80
CJBDT 20/20-6/12T	970/480	5,50/1,00	14300/9700	5.495,45
CJBDT 22/22-6T	960	7,50	18050	6.556,70
CJBDT 22/22-6/12T	970/480	7,50/1,40	18050/11800	6.897,50

CBDT - F-300



CBDT 9/9-4T	1420	0,55	3000	940,85
CBDT 9/9-4M	1410	0,55	3000	940,40
CBDT 9/9-6T	920	0,25	2100	915,60
CBDT 9/9-6M	900	0,25	2100	918,90
CBDT 10/10-4T	1420	0,55	3450	968,40
CBDT 10/10-4/8T	1440/710	0,55/0,15	3450/1750	1.096,20
CBDT 10/10-4M	1410	0,55	3450	990,00
CBDT 10/10-6T	920	0,25	2250	943,20
CBDT 10/10-6M	900	0,25	2250	946,35
CBDT 12/12-6T-1	940	0,75	4800	1.182,25

CONCEPTO

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CBDT 12/12-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	4800/2600	1.249,15
CBDT 12/12-6M-1	920	0,75	4800	1.194,40
CBDT 12/12-6T-1,5	945	1,10	6200	1.233,50
CBDT 12/12-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	6200/3250	1.297,85
CBDT 12/12-6M-1,5	920	1,10	6200	1.260,15
CBDT 15/15-6T	950	2,20	8250	1.678,80
CBDT 15/15-6/12T	940/470	2,20/0,37	8250/4600	1.787,05
CBDT 18/18-6T	970	4,00	11800	2.580,60
CBDT 18/18-6/12T	970/480	4,00/0,65	11800/6600	2.732,10
CBDT 20/20-6T	970	5,50	14300	3.465,80
CBDT 20/20-6/12T	970/480	5,50/1,00	14300/9700	3.716,50
CBDT 22/22-6T	960	7,50	18050	3.877,20
CBDT 22/22-6/12T	970/480	7,50/1,40	18050/11800	4.201,10

CBDT - F-400

CBDT 9/9-4T	1420	0,55	3000	1.175,25
CBDT 9/9-4M	1410	0,55	3000	1.170,45
CBDT 9/9-6T	920	0,25	2100	1.134,65
CBDT 9/9-6M	900	0,25	2100	1.134,75
CBDT 10/10-4T	1420	0,55	3450	1.203,20
CBDT 10/10-4/8T	1440/710	0,55/0,15	3450/1750	1.329,40
CBDT 10/10-4M	1410	0,55	3450	1.225,70
CBDT 10/10-6T	920	0,25	2250	1.162,60
CBDT 10/10-6M	900	0,25	2250	1.162,80
CBDT 12/12-6T-1	940	0,75	4800	1.426,40
CBDT 12/12-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	4800/2600	1.515,00
CBDT 12/12-6M-1	920	0,75	4800	1.429,50
CBDT 12/12-6T-1,5	945	1,10	6200	1.492,25
CBDT 12/12-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	6200/3250	1.561,55
CBDT 12/12-6M-1,5	920	1,10	6200	1.518,50
CBDT 15/15-6T	950	2,20	8250	1.956,20
CBDT 15/15-6/12T	940/470	2,20/0,37	8250/4600	2.102,30
CBDT 18/18-6T	970	4,00	11800	2.890,05
CBDT 18/18-6/12T	970/480	4,00/0,65	11800/6600	3.038,80
CBDT 20/20-6T	970	5,50	14300	3.785,20
CBDT 20/20-6/12T	970/480	5,50/1,00	14300/9700	4.094,65
CBDT 22/22-6T	960	7,50	18050	4.243,10
CBDT 22/22-6/12T	970/480	7,50/1,40	18050/11800	4.599,50

SERIE TCR

Extractores centrífugos 400ºC/2h y 300ºC/2h, con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

TCR - IE2 F300



TCR-1240-4T	1430	0,75	5800	2.436,30
TCR-1445-4T	1420	1,10	8030	2.973,90
TCR-1650-4T	1425	1,50	10500	3.150,05
TCR-1650-6T	940	0,75	7410	3.283,60
TCR-1856-4T	1430	3,00	15150	3.859,80
TCR-1856-6T	945	1,10	10050	3.766,90
TCR-2063-4T	1430	5,50	24450	4.877,10
TCR-2063-6T	945	1,50	16100	4.482,85
TCR-2271-4T	1455	11,00	34610	6.652,75
TCR-2271-6T	945	3,00	22750	6.073,35

TCR - IE2 F400

TCR-1240-4T	1430	0,75	5800	2.707,00
TCR-1445-4T	1420	1,10	8030	3.304,20
TCR-1650-4T	1425	1,50	10500	3.499,80
TCR-1650-6T	940	0,75	7410	3.648,25
TCR-1856-4T	1430	3,00	15150	4.288,55
TCR-1856-6T	945	1,10	10050	4.185,30
TCR-2063-4T	1430	5,50	24450	5.418,80
TCR-2063-6T	945	1,50	16100	4.980,95
TCR-2271-4T	1455	11,00	34610	7.392,05
TCR-2271-6T	945	3,00	22750	6.748,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 c PAGINA

CONCEPTO

SERIE CJS

Unidades de extracción 400ºC/2h y 300ºC/2h, con tapas intercambiables. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

CJS - IE2 F300



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJS-1240-6T	930	0,55	2750	2.329,40
CJS-1850-4T	1425	1,50	6700	2.338,05
CJS-1850-4/8T	1415/715	1,50/0,30	6700/3350	2.525,00
CJS-1850-6T	930	0,55	4000	2.512,40
CJS-2056-4T	1435	2,20	9500	2.622,50
CJS-2056-4/8T	1415/715	2,20/0,45	9500/4750	2.832,25
CJS-2056-6T	940	0,75	6500	2.579,65
CJS-2263-4T	1430	5,50	17400	4.005,40
CJS-2263-4/8T	1455/725	5,50/1,10	17400/8700	4.326,20
CJS-2263-6T	945	1,10	9000	2.859,30
CJS-2071-4T	1455	11,00	25000	6.730,65
CJS-2071-4/8T	1470/725	11,00/2,80	25000/12500	7.067,25
CJS-2071-6T-3	950	2,20	12500	3.611,60
CJS-2071-6T-5,5	970	4,00	16000	4.250,55
CJS-2880-6T	970	4,00	17100	4.815,25

CJS - IE2 F400

CJS-1240-6T	930	0,55	2750	2.588,25
CJS-1850-4T	1425	1,50	6700	2.597,70
CJS-1850-4/8T	1415/715	1,50/0,30	6700/3350	2.805,55
CJS-1850-6T	930	0,55	4000	2.791,45
CJS-2056-4T	1435	2,20	9500	2.913,70
CJS-2056-4/8T	1415/715	2,20/0,45	9500/4750	3.146,80
CJS-2056-6T	940	0,75	6500	2.866,30
CJS-2263-4T	1430	5,50	17400	4.450,40
CJS-2263-4/8T	1455/725	5,50/1,10	17400/8700	4.806,80
CJS-2263-6T	945	1,10	9000	3.177,00
CJS-2071-4T	1455	11,00	25000	7.478,35
CJS-2071-4/8T	1470/725	11,00/2,80	25000/12500	7.852,45
CJS-2071-6T-3	950	2,20	12500	4.012,75
CJS-2071-6T-5,5	970	4,00	16000	4.722,80
CJS-2880-6T	970	4,00	17100	5.350,30

SERIE CJMD

Unidades de extracción 400ºC/2h y 300ºC/2h, con entrada y salida lineal. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

CJMD - IE2 F300



CJMD-600-4T	1430	0,75	2445	1.921,45
CJMD-665-4T	1420	1,10	3385	2.032,50
CJMD-730-4T	1435	2,20	5005	2.411,80
CJMD-730-6T	940	0,75	3300	2.447,45
CJMD-800-4T	1440	4,00	6850	3.254,30
CJMD-800-6T	945	1,50	5115	3.149,10
CJMD-825-6T	950	2,20	6400	3.612,10
CJMD-885-6T	950	2,20	8105	3.771,55
CJMD-905-4T	1430	0,75	5800	3.103,50
CJMD-920-6T	950	2,20	7500	3.963,85
CJMD-960-4T	1420	1,10	8030	3.543,00
CJMD-1020-4T	1425	1,50	10500	4.134,85
CJMD-1020-6T	940	0,75	7410	4.244,70
CJMD-1160-6T	970	4,00	11000	5.666,85
CJMD-1225-4T	1430	3,00	15150	4.979,55
CJMD-1225-6T	945	1,10	10050	4.802,90
CJMD-1330-4T	1430	5,50	24450	6.577,55
CJMD-1330-6T	945	1,50	16100	6.232,05
CJMD-1550-4T	1455	11,00	34610	9.197,75
CJMD-1550-6T	945	3,00	22750	7.692,45

CONCEPTO

CJMD - IE2 F400



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJMD-600-4T	1430	0,75	2445	2.216,95
CJMD-665-4T	1420	1,10	3385	2.345,05
CJMD-730-4T	1435	2,20	5005	2.782,75
CJMD-730-6T	940	0,75	3300	2.823,95
CJMD-800-4T	1440	4,00	6850	3.754,75
CJMD-800-6T	945	1,50	5115	3.633,60
CJMD-825-6T	950	2,20	6400	4.167,75
CJMD-885-6T	950	2,20	8105	4.351,85
CJMD-905-4T	1430	0,75	5800	3.580,70
CJMD-920-6T	950	2,20	7500	4.573,60
CJMD-960-4T	1420	1,10	8030	4.087,95
CJMD-1020-4T	1425	1,50	10500	4.771,00
CJMD-1020-6T	940	0,75	7410	4.897,60
CJMD-1160-6T	970	4,00	11000	6.538,55
CJMD-1225-4T	1430	3,00	15150	5.745,65
CJMD-1225-6T	945	1,10	10050	5.541,75
CJMD-1330-4T	1430	5,50	24450	7.589,45
CJMD-1330-6T	945	1,50	16100	7.190,85
CJMD-1550-4T	1455	11,00	34610	10.612,65
CJMD-1550-6T	945	3,00	22750	8.875,80

EXTERIOR

Instalación del ventilador exterior a la zona de riesgo de incendio.

SERIE TCR/R, CJTCR/R

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina a reacción.
TCR/R: Extractores centrífugos 400ºC/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás.
CJTCR/R: Unidades de extracción 400ºC/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez.
Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



TCR/R	1240-2T IE3	2870	4,00	11100	2.015,60
TCR/R	1240-4T IE3	1410	0,75	5800	1.626,35
TCR/R	1445-2T IE3	2870	7,50	16500	2.517,70
TCR/R	1445-4T IE3	1400	1,10	8030	1.865,50
TCR/R	1650-4T IE3	1430	1,50	10500	2.333,50
TCR/R	1650-6T IE3	945	0,75	7410	2.386,55
TCR/R	1856-4T IE3	1445	3,00	15150	2.732,40
TCR/R	1856-6T IE3	945	1,10	10050	2.863,40
TCR/R	2063-4T IE3	1440	5,50	24450	3.348,75
TCR/R	2063-6T IE3	955	1,50	16100	3.146,20
TCR/R	2271-4T IE3	1460	11,00	34610	5.124,50
TCR/R	2271-6T IE3	960	3,00	22750	4.271,20



CJTCR/R	1240-2T IE3	2870	4,00	11100	2.696,90
CJTCR/R	1240-4T IE3	1410	0,75	5800	2.241,40
CJTCR/R	1445-2T IE3	2870	7,50	16500	3.391,15
CJTCR/R	1445-4T IE3	1400	1,10	8030	2.656,40
CJTCR/R	1650-4T IE3	1430	1,50	10500	3.345,20
CJTCR/R	1650-6T IE3	945	0,75	7410	3.375,55
CJTCR/R	1856-4T IE3	1445	3,00	15150	3.866,45
CJTCR/R	1856-6T IE3	945	1,10	10050	3.993,85
CJTCR/R	2063-4T IE3	1440	5,50	24450	5.291,90
CJTCR/R	2063-6T IE3	955	1,50	16100	4.998,80
CJTCR/R	2271-4T IE3	1460	11,00	34610	7.477,70
CJTCR/R	2271-6T IE3	960	3,00	22750	6.548,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 d PAGINA

CONCEPTO

SERIE TCMP, CJMP

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina multipala.
TCMP: Extractores centrífugos 400ºC/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración.
CJMP: Unidades de extracción 400ºC/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración.
Trifásicos 230/400V.-50Hz. hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. potencias superiores a 4kW) Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
TCMP 820-4T	1350	0,25	1665	372,30
TCMP 922-4T	1380	0,55	2450	540,50
TCMP 1025-4T-1.5 IE3	1400	1,10	3385	707,75
TCMP 1025-4T-2 IE3	1430	1,50	3650	731,20
TCMP 1128-4T-3 IE3	1445	2,20	5005	927,30
TCMP 1128-4T-4 IE3	1445	3,00	5450	986,45
TCMP 1128-6T IE3	945	0,75	3300	874,50
TCMP 1231-4T-3 IE3	1445	2,20	4740	996,55
TCMP 1231-4T-4 IE3	1445	3,00	5910	1.051,35
TCMP 1231-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6850	1.268,80
TCMP 1231-6T IE3	955	1,50	5115	1.304,70
TCMP 1435-4T-4 IE3	1445	3,00	5395	1.162,30
TCMP 1435-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6575	1.370,75
TCMP 1435-4T-7.5 IE3	1440	5,50	7940	1.442,70
TCMP 1435-4T-10 IE3	1455	7,50	9370	1.655,30
TCMP 1435-6T IE3	955	2,20	6400	1.387,20
TCMP 1640-4T-5.5 IE3	1440	4,00	7000	1.478,50
TCMP 1640-4T-7.5 IE3	1440	5,50	8035	1.601,70
TCMP 1640-4T-10 IE3	1455	7,50	9710	1.811,10
TCMP 1640-6T IE3	955	2,20	8105	1.403,75
TCMP 1845-4T-7.5 IE3	1440	5,50	8000	1.626,85
TCMP 1845-4T-10 IE3	1455	7,50	10000	1.816,95
TCMP 1845-6T IE3	955	2,20	7500	1.449,95
TCMP 2050-4T-10 IE3	1455	7,50	8975	2.161,90
TCMP 2050-4T-15 IE3	1460	11,00	12525	2.743,65
TCMP 2050-4T-20 IE3	1460	15,00	16500	3.017,70
TCMP 2050-6T IE3	960	4,00	11000	2.309,55



CJMP 820-4T	1350	0,25	1665	733,20
CJMP 922-4T	1380	0,55	2450	947,60
CJMP 1025-4T-1.5 IE3	1400	1,10	3385	1.179,40
CJMP 1025-4T-2 IE3	1430	1,50	3650	1.217,35
CJMP 1128-4T-3 IE3	1445	2,20	5005	1.523,05
CJMP 1128-4T-4 IE3	1445	3,00	5450	1.597,85
CJMP 1128-6T IE3	945	0,75	3300	1.513,80
CJMP 1231-4T-3 IE3	1445	2,20	4740	1.693,20
CJMP 1231-4T-4 IE3	1445	3,00	5910	1.764,05
CJMP 1231-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6850	1.857,30
CJMP 1231-6T IE3	955	1,50	5115	1.981,30
CJMP 1435-4T-4 IE3	1445	3,00	5395	2.007,90
CJMP 1435-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6575	2.109,55
CJMP 1435-4T-7.5 IE3	1440	5,50	7940	2.340,15
CJMP 1435-4T-10 IE3	1455	7,50	9370	2.492,65
CJMP 1435-6T IE3	955	2,20	6400	2.170,05
CJMP 1640-4T-5.5 IE3	1440	4,00	7000	2.198,90
CJMP 1640-4T-7.5 IE3	1440	5,50	8035	2.429,45
CJMP 1640-4T-10 IE3	1455	7,50	9710	2.624,05
CJMP 1640-6T IE3	955	2,20	8105	2.189,60
CJMP 1845-4T-7.5 IE3	1440	5,50	8000	2.521,75
CJMP 1845-4T-10 IE3	1455	7,50	10000	2.689,40
CJMP 1845-6T IE3	955	2,20	7500	2.329,15
CJMP 2050-4T-10 IE3	1455	7,50	8975	3.436,60
CJMP 2050-4T-15 IE3	1460	11,00	12525	3.887,30
CJMP 2050-4T-20 IE3	1460	15,00	16500	4.328,75
CJMP 2050-6T IE3	960	4,00	11000	3.494,35

SERIE CJTX-C

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de doble aspiración. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CONCEPTO



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTX-C-7/7-0.25	1000	0,18	1600	1.292,60
CJTX-C-7/7-0.33	1200	0,25	1825	1.293,65
CJTX-C-7/7-0.332V	1200/600	0,25/0,10	1825/915	1.569,10
CJTX-C-7/7-0.5	1400	0,37	2100	1.297,10
CJTX-C-7/7-0.52V	1400/700	0,37/0,11	2100/1050	1.581,45
CJTX-C-7/7-0.75	1600	0,55	2350	1.323,70
CJTX-C-7/7-0.752V	1600/800	0,55/0,19	2350/1175	1.628,00
CJTX-C-7/7-1 IE3	1800	0,75	2600	1.363,05
CJTX-C-7/7-12V	1800/900	0,75/0,20	2600/1300	1.629,70
CJTX-C-9/9-0.332V	850/425	0,25/0,10	2300/1150	1.569,80
CJTX-C-9/9-0.5	960	0,37	2800	1.304,45
CJTX-C-9/9-0.52V	960/480	0,37/0,11	2800/1400	1.587,60
CJTX-C-9/9-0.75	1060	0,55	3200	1.326,15
CJTX-C-9/9-1 IE3	1200	0,75	3500	1.387,50
CJTX-C-9/9-1.5 IE3	1340	1,10	4100	1.409,95
CJTX-C-9/9-2 IE3	1500	1,50	4400	1.594,55
CJTX-C-10/10-0.33	660	0,25	2800	1.357,55
CJTX-C-10/10-0.332V	660/330	0,25/0,10	2800/1400	1.638,65
CJTX-C-10/10-0.5	800	0,37	3300	1.370,05
CJTX-C-10/10-0.52V	800/400	0,37/0,11	3300/1650	1.664,00
CJTX-C-10/10-0.75	880	0,55	3800	1.392,00
CJTX-C-10/10-0.752V	880/440	0,55/0,19	3800/1900	1.705,35
CJTX-C-10/10-1 IE3	1000	0,75	4200	1.455,10
CJTX-C-10/10-12V	1000/500	0,75/0,20	4200/2100	1.732,90
CJTX-C-10/10-1.5 IE3	1130	1,10	4800	1.499,05
CJTX-C-10/10-2 IE3	1270	1,50	5300	1.521,45
CJTX-C-10/10-3 IE3	1450	2,20	5900	1.555,65
CJTX-C-12/12-0.5	600	0,37	4200	1.755,70
CJTX-C-12/12-0.52V	600/300	0,37/0,11	4200/2100	2.010,75
CJTX-C-12/12-0.75	700	0,55	4600	1.783,00
CJTX-C-12/12-0.752V	700/350	0,55/0,19	4600/2300	2.098,80
CJTX-C-12/12-1 IE3	800	0,75	5100	1.857,40
CJTX-C-12/12-12V	800/400	0,75/0,20	5100/2550	2.125,75
CJTX-C-12/12-1.5 IE3	880	1,10	5700	1.879,95
CJTX-C-12/12-1.52V	880/440	1,10/0,25	5700/2850	2.202,35
CJTX-C-12/12-2 IE3	1020	1,50	6400	1.925,05
CJTX-C-12/12-3 IE3	1140	2,20	7400	2.014,00
CJTX-C-12/12-4 IE3	1250	3,00	8200	2.188,20
CJTX-C-15/15-0.75	530	0,55	4700	2.175,00
CJTX-C-15/15-0.752V	530/265	0,55/0,09	4700/2350	2.494,80
CJTX-C-15/15-1 IE3	560	0,75	6000	2.260,85
CJTX-C-15/15-1.5 IE3	630	1,10	7000	2.283,50
CJTX-C-15/15-2 IE3	700	1,50	7800	2.305,85
CJTX-C-15/15-3 IE3	800	2,20	9000	2.394,90
CJTX-C-15/15-4 IE3	880	3,00	10000	2.559,80
CJTX-C-15/15-5.5 IE3	970	4,00	11000	2.773,40
CJTX-C-18/18-1 IE3	460	0,75	7500	2.415,00
CJTX-C-18/18-12V	460/230	0,75/0,15	7500/3750	2.648,10
CJTX-C-18/18-1.5 IE3	510	1,10	9000	2.529,15
CJTX-C-18/18-1.52V	510/255	1,10/0,18	9000/4500	2.858,60
CJTX-C-18/18-2 IE3	540	1,50	10800	2.551,65
CJTX-C-18/18-22V	540/270	1,50/0,25	10800/5400	2.877,95
CJTX-C-18/18-3 IE3	610	2,20	12500	2.619,25
CJTX-C-18/18-32V	610/305	2,20/0,37	12500/6250	3.022,50
CJTX-C-18/18-4 IE3	680	3,00	14000	2.843,80
CJTX-C-18/18-42V	680/340	3,00/0,55	14000/7000	3.027,40
CJTX-C-18/18-5.5 IE3	750	4,00	15000	3.009,50
CJTX-C-18/18-5.52V	750/375	4,00/0,65	15000/7500	3.239,55
CJTX-C-18/18-7.5 IE3	850	5,50	16500	3.246,90
CJTX-C-18/18-7.52V	850/425	5,50/1,00	16500/8250	3.524,85
CJTX-C-18/18-10 IE3	930	7,50	18000	3.365,70
CJTX-C-20/20-2 IE3	450	1,50	13000	3.683,80
CJTX-C-20/20-3 IE3	530	2,20	15000	3.760,60
CJTX-C-20/20-4 IE3	580	3,00	16300	3.786,10
CJTX-C-20/20-5.5 IE3	660	4,00	18000	3.990,60
CJTX-C-20/20-7.5 IE3	740	5,50	20500	4.496,45
CJTX-C-20/20-10 IE3	815	7,50	22500	4.582,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 e PAGINA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJTX-C-22/22-2IE3	380	1,50	14000	4.566,65
CJTX-C-22/22-22V	380/190	1,50/0,25	14000/7000	4.825,30
CJTX-C-22/22-3IE3	430	2,20	16000	4.702,35
CJTX-C-22/22-32V	430/215	2,20/0,37	16000/8000	5.076,35
CJTX-C-22/22-4IE3	480	3,00	18000	4.756,95
CJTX-C-22/22-5.5IE3	520	4,00	20000	4.892,25
CJTX-C-22/22-7.5IE3	580	5,50	22500	4.991,50
CJTX-C-22/22-10IE3	650	7,50	25000	5.729,50
CJTX-C-22/22-15IE3	740	11,00	28000	6.398,75
CJTX-C-22/22-20IE3	780	15,00	31000	6.587,35
CJTX-C-25/25-3IE3	340	2,20	20000	5.218,50
CJTX-C-25/25-32V	340/170	2,20/0,37	20000/10000	5.544,80
CJTX-C-25/25-4IE3	380	3,00	22000	5.245,80
CJTX-C-25/25-42V	380/190	3,00/0,55	22000/11000	5.577,85
CJTX-C-25/25-5.5IE3	420	4,00	24000	5.409,15
CJTX-C-25/25-5.52V	420/210	4,00/0,65	24000/12000	5.733,25
CJTX-C-25/25-7.5IE3	470	5,50	26500	5.653,80
CJTX-C-25/25-7.52V	470/235	5,50/1,00	26500/13250	6.178,30
CJTX-C-25/25-10IE3	510	7,50	29000	5.960,95
CJTX-C-25/25-102V	510/255	7,50/1,30	29000/14500	6.541,25
CJTX-C-25/25-15IE3	570	11,00	34000	6.647,25
CJTX-C-25/25-152V	570/285	11,00/2,80	34000/17000	6.903,50
CJTX-C-25/25-20IE3	630	15,00	38000	7.196,25
CJTX-C-30/28-3IE3	250	2,20	25000	6.034,60
CJTX-C-30/28-32V	250/125	2,20/0,37	25000/12500	6.368,85
CJTX-C-30/28-4IE3	280	3,00	27000	6.142,60
CJTX-C-30/28-42V	280/140	3,00/0,55	27000/13500	6.409,40
CJTX-C-30/28-5.5IE3	340	4,00	29000	6.251,40
CJTX-C-30/28-5.52V	340/170	4,00/0,65	29000/14500	6.580,50
CJTX-C-30/28-7.5IE3	360	5,50	32500	6.577,80
CJTX-C-30/28-7.52V	360/180	5,50/1,00	32500/16250	7.113,10
CJTX-C-30/28-10IE3	410	7,50	36000	6.784,75
CJTX-C-30/28-102V	410/205	7,50/1,30	36000/18000	7.351,85
CJTX-C-30/28-15IE3	480	11,00	40000	7.415,95
CJTX-C-30/28-152V	480/240	11,00/2,80	40000/20000	8.162,00
CJTX-C-30/28-20IE3	520	15,00	45000	8.376,20
CJTX-C-30/28-202V	520/260	15,00/3,80	45000/22500	8.902,85
CJTX-C-30/28-25IE3	550	18,50	49000	8.682,30
CJTX-C-30/28-252V	550/275	17,00/3,40	49000/24500	9.414,60

SERIE CJSX

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJSX-12/6-0,75	1000	0,55	2600	1.325,70
CJSX-12/6-1 IE3	1100	0,75	3100	1.379,10
CJSX-12/6-1,5 IE3	1250	1,10	3500	1.459,45
CJSX-12/6-2 IE3	1300	1,50	4250	1.507,75
CJSX-12/6-3 IE3	1500	2,20	4800	1.565,35
CJSX-15/7-1 IE3	800	0,75	4000	1.503,30
CJSX-15/7-1,5 IE3	850	1,10	4800	1.583,75
CJSX-15/7-2 IE3	920	1,50	5400	1.632,00
CJSX-15/7-3 IE3	1000	2,20	6400	1.689,75
CJSX-15/7-4 IE3	1050	3,00	7400	1.817,05
CJSX-18/9-1,5 IE3	750	1,10	5800	1.747,20
CJSX-18/9-2 IE3	790	1,50	6600	1.795,70
CJSX-18/9-3 IE3	800	2,20	8200	1.853,25
CJSX-18/9-4 IE3	850	3,00	9000	1.980,90
CJSX-18/9-5,5 IE3	920	4,00	10500	2.431,85
CJSX-20/10-2 IE3	650	1,50	8100	2.776,10
CJSX-20/10-3 IE3	690	2,20	10100	2.833,75
CJSX-20/10-4 IE3	750	3,00	11500	2.961,00
CJSX-20/10-5,5 IE3	790	4,00	13100	3.412,25
CJSX-20/10-7,5 IE3	850	5,50	15000	3.665,10
CJSX-22/11-3 IE3	580	2,20	11200	3.054,55
CJSX-22/11-4 IE3	610	3,00	13000	3.181,80
CJSX-22/11-5,5 IE3	650	4,00	15000	3.633,00
CJSX-22/11-7,5 IE3	690	5,50	17000	3.873,00
CJSX-22/11-10 IE3	750	7,50	19000	4.399,30
CJSX-22/11-15 IE3	830	11,00	22000	4.814,75
CJSX-22/11-20 IE3	910	15,00	24500	6.068,70
CJSX-22/11-25 IE3	1000	18,50	26000	6.294,40



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJSX-25/13-4 IE3	520	3,00	14000	3.396,90
CJSX-25/13-5,5 IE3	550	4,00	17000	3.848,05
CJSX-25/13-7,5 IE3	590	5,50	19500	4.087,95
CJSX-25/13-10 IE3	620	7,50	23000	4.616,50
CJSX-25/13-15 IE3	690	11,00	26500	5.032,15
CJSX-25/13-20 IE3	750	15,00	29500	6.285,95
CJSX-25/13-25 IE3	810	18,50	32000	6.511,55
CJSX-30/14-5,5 IE3	400	4,00	21000	4.352,95
CJSX-30/14-7,5 IE3	425	5,50	24000	4.593,15
CJSX-30/14-10 IE3	460	7,50	27500	5.396,30
CJSX-30/14-15 IE3	500	11,00	33000	5.542,55
CJSX-30/14-20 IE3	550	15,00	36500	6.796,25
CJSX-30/14-25 IE3	600	18,50	38000	7.021,90

SERIE CJSX-SILENT

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración, en chapa prelacada, con doble pared de aislante acústico de 40 mm. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJSX-SILENT 12/6-0,75	1000	0,55	2600	1.590,85
CJSX-SILENT 12/6-1 IE3	1100	0,75	3100	1.654,95
CJSX-SILENT 12/6-1,5 IE3	1250	1,10	3500	1.751,40
CJSX-SILENT 12/6-2 IE3	1300	1,50	4250	1.809,25
CJSX-SILENT 12/6-3 IE3	1500	2,20	4800	1.878,50
CJSX-SILENT 15/7-1 IE3	800	0,75	4000	1.803,90
CJSX-SILENT 15/7-1,5 IE3	850	1,10	4800	1.900,45
CJSX-SILENT 15/7-2 IE3	920	1,50	5400	1.958,40
CJSX-SILENT 15/7-3 IE3	1000	2,20	6400	2.027,75
CJSX-SILENT 15/7-4 IE3	1050	3,00	7400	2.180,40
CJSX-SILENT 18/9-1,5 IE3	750	1,10	5800	2.096,65
CJSX-SILENT 18/9-2 IE3	790	1,50	6600	2.154,85
CJSX-SILENT 18/9-3 IE3	800	2,20	8200	2.223,95
CJSX-SILENT 18/9-4 IE3	850	3,00	9000	2.377,05
CJSX-SILENT 18/9-5,5 IE3	920	4,00	10500	2.918,25
CJSX-SILENT 20/10-2 IE3	650	1,50	8100	3.331,30
CJSX-SILENT 20/10-3 IE3	690	2,20	10100	3.400,50
CJSX-SILENT 20/10-4 IE3	750	3,00	11500	3.553,25
CJSX-SILENT 20/10-5,5 IE3	790	4,00	13100	4.094,65
CJSX-SILENT 20/10-7,5 IE3	850	5,50	15000	4.398,15

SERIE CSX

Extractores centrífugos 400 ºC/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CSX-315-1 IE3	2095	0,75	3430	2.923,45
CSX-315-1.5 IE3	2375	1,10	3885	2.929,75
CSX-315-2 IE3	2655	1,50	4345	2.951,70
CSX-315-3 IE3	3000	2,20	4910	2.983,05
CSX-315-4 IE3	3380	3,00	5530	3.089,55
CSX-355-0.5	1385	0,37	3235	2.945,10
CSX-355-0.75	1580	0,55	3685	2.963,55
CSX-355-1 IE3	1765	0,75	4120	3.091,70
CSX-355-1.5 IE3	2010	1,10	4690	3.113,95
CSX-355-2 IE3	2225	1,50	5190	3.118,75
CSX-355-3 IE3	2530	2,20	5905	3.149,35
CSX-355-4 IE3	2860	3,00	6675	3.256,30
CSX-355-5.5 IE3	3100	4,00	7235	3.284,90
CSX-400-0.75	1320	0,55	4375	3.178,35
CSX-400-1 IE3	1465	0,75	4855	3.311,80
CSX-400-1.5 IE3	1665	1,10	5515	3.339,55
CSX-400-2 IE3	1845	1,50	6110	3.397,00
CSX-400-3 IE3	2100	2,20	6955	3.436,55
CSX-400-4 IE3	2370	3,00	7850	3.481,10
CSX-400-5.5 IE3	2610	4,00	8645	3.505,60
CSX-450-0.75	1095	0,55	5045	3.551,60
CSX-450-1 IE3	1220	0,75	5620	3.720,45
CSX-450-1.5 IE3	1390	1,10	6405	3.722,85
CSX-450-2 IE3	1540	1,50	7095	3.747,80
CSX-450-3 IE3	1750	2,20	8065	3.788,10
CSX-450-4 IE3	1980	3,00	9120	3.840,85
CSX-450-5.5 IE3	2180	4,00	10045	3.891,80
CSX-450-7.5 IE3	2420	5,50	11150	4.008,00
CSX-450-10 IE3	2670	7,50	12300	4.078,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CSX-500-1 IE3	1005	0,75	6465	3.905,70
CSX-500-1.5 IE3	1140	1,10	7330	3.940,05
CSX-500-2 IE3	1270	1,50	8165	3.953,95
CSX-500-3 IE3	1445	2,20	9290	3.973,45
CSX-500-4 IE3	1635	3,00	10510	4.009,70
CSX-500-5.5 IE3	1800	4,00	11570	4.086,85
CSX-500-7.5 IE3	2000	5,50	12855	4.211,80
CSX-500-10 IE3	2220	7,50	14270	4.275,30
CSX-500-15 IE3	2300	11,00	14785	4.713,00
CSX-560-2 IE3	1035	1,50	9885	4.517,40
CSX-560-3 IE3	1185	2,20	11360	4.526,90
CSX-560-4 IE3	1340	3,00	12880	4.553,85
CSX-560-5.5 IE3	1475	4,00	14210	4.631,60
CSX-560-7.5 IE3	1640	5,50	15830	4.753,30
CSX-560-10 IE3	1815	7,50	17555	4.903,95
CSX-560-15 IE3	2065	11,00	20010	5.274,90
CSX-630-3 IE3	1010	2,20	12120	4.602,40
CSX-630-4 IE3	1140	3,00	13680	4.639,20
CSX-630-5.5 IE3	1255	4,00	15060	4.715,25
CSX-630-7.5 IE3	1395	5,50	16740	4.834,95
CSX-630-10 IE3	1550	7,50	18600	4.984,50
CSX-630-15 IE3	1760	11,00	21120	5.359,10
CSX-630-20 IE3	1900	15,00	22800	5.417,20
CSX-710-4 IE3	960	3,00	17065	5.214,05
CSX-710-5.5 IE3	1060	4,00	18845	5.297,10
CSX-710-7.5 IE3	1180	5,50	20980	5.417,30
CSX-710-10 IE3	1305	7,50	23200	5.575,55
CSX-710-15 IE3	1485	11,00	26400	5.948,90
CSX-710-20 IE3	1670	15,00	29690	6.015,10
CSX-710-25 IE3	1750	18,50	31110	6.522,80
CSX-800-4 IE3	765	3,00	19975	5.621,75
CSX-800-5.5 IE3	845	4,00	22065	5.692,20
CSX-800-7.5 IE3	940	5,50	24545	5.822,80
CSX-800-10 IE3	1040	7,50	27155	5.974,05
CSX-800-15 IE3	1185	11,00	30940	6.353,25
CSX-800-20 IE3	1330	15,00	34730	6.407,95
CSX-800-25 IE3	1420	18,50	37080	6.917,20
CSX-900-4 IE3	640	3,00	21200	6.243,75
CSX-900-5.5 IE3	705	4,00	23355	6.312,50
CSX-900-7.5 IE3	785	5,50	26005	6.447,10
CSX-900-10 IE3	870	7,50	28820	6.615,60
CSX-900-15 IE3	990	11,00	32795	6.984,65
CSX-900-20 IE3	1100	15,00	36440	7.045,75
CSX-900-25 IE3	1150	18,50	38095	7.538,45
CSX-900-30 IE3	1200	22,00	39750	7.826,25
CSX-1000-5.5 IE3	575	4,00	25555	6.800,65
CSX-1000-7.5 IE3	645	5,50	28665	7.019,85
CSX-1000-10 IE3	715	7,50	31780	6.983,05
CSX-1000-15 IE3	815	11,00	36220	7.338,20
CSX-1000-20 IE3	915	15,00	40665	7.398,95
CSX-1000-25 IE3	980	18,50	43555	7.900,20
CSX-1000-30 IE3	1040	22,00	46220	8.194,20
CSX-1000-40 IE3	1120	30,00	49780	8.796,55

SERIE CJSRX

Unidades de extracción 400 ºC/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



CJSRX-315-1 IE3	2095	0,75	3430	3.065,10
CJSRX-315-1.5 IE3	2375	1,10	3885	3.069,60
CJSRX-315-2 IE3	2655	1,50	4345	3.099,30
CJSRX-315-3 IE3	3000	2,20	4910	3.132,20
CJSRX-315-4 IE3	3380	3,00	5530	3.243,95
CJSRX-355-0.5	1385	0,37	3235	3.092,35
CJSRX-355-0.75	1580	0,55	3685	3.111,75
CJSRX-355-1 IE3	1765	0,75	4120	3.246,30
CJSRX-355-1.5 IE3	2010	1,10	4690	3.269,70
CJSRX-355-2 IE3	2225	1,50	5190	3.274,65
CJSRX-355-3 IE3	2530	2,20	5905	3.306,90
CJSRX-355-4 IE3	2860	3,00	6675	3.419,15
CJSRX-355-5.5 IE3	3100	4,00	7235	3.449,15



CONCEPTO Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CJSRX-400-0.75	1320	0,55	4375	3.337,30
CJSRX-400-1 IE3	1465	0,75	4855	3.477,40
CJSRX-400-1.5 IE3	1665	1,10	5515	3.506,50
CJSRX-400-2 IE3	1845	1,50	6110	3.566,85
CJSRX-400-3 IE3	2100	2,20	6955	3.608,40
CJSRX-400-4 IE3	2370	3,00	7850	3.655,15
CJSRX-400-5.5 IE3	2610	4,00	8645	3.680,85
CJSRX-450-0.75	1095	0,55	5045	3.729,15
CJSRX-450-1 IE3	1220	0,75	5620	3.906,45
CJSRX-450-1.5 IE3	1390	1,10	6405	3.911,70
CJSRX-450-2 IE3	1540	1,50	7095	3.935,20
CJSRX-450-3 IE3	1750	2,20	8065	3.977,50
CJSRX-450-4 IE3	1980	3,00	9120	4.032,95
CJSRX-450-5.5 IE3	2180	4,00	10045	4.086,35
CJSRX-450-7.5 IE3	2420	5,50	11150	4.208,40
CJSRX-450-10 IE3	2670	7,50	12300	4.282,15
CJSRX-500-1 IE3	1005	0,75	6465	4.101,00
CJSRX-500-1.5 IE3	1140	1,10	7330	4.131,60
CJSRX-500-2 IE3	1270	1,50	8165	4.137,05
CJSRX-500-3 IE3	1445	2,20	9290	4.172,15
CJSRX-500-4 IE3	1635	3,00	10510	4.210,20
CJSRX-500-5.5 IE3	1800	4,00	11570	4.291,20
CJSRX-500-7.5 IE3	2000	5,50	12855	4.422,35
CJSRX-500-10 IE3	2220	7,50	14270	4.489,10
CJSRX-500-15 IE3	2300	11,00	14785	4.948,65
CJSRX-560-2 IE3	1035	1,50	9885	4.743,30
CJSRX-560-3 IE3	1185	2,20	11360	4.749,60
CJSRX-560-4 IE3	1340	3,00	12880	4.781,55
CJSRX-560-5.5 IE3	1475	4,00	14210	4.863,15
CJSRX-560-7.5 IE3	1640	5,50	15830	4.990,95
CJSRX-560-10 IE3	1815	7,50	17555	5.149,20
CJSRX-560-15 IE3	2065	11,00	20010	5.538,60
CJSRX-630-3 IE3	1010	2,20	12120	4.832,55
CJSRX-630-4 IE3	1140	3,00	13680	4.887,10
CJSRX-630-5.5 IE3	1255	4,00	15060	4.951,05
CJSRX-630-7.5 IE3	1395	5,50	16740	5.076,65
CJSRX-630-10 IE3	1550	7,50	18600	5.233,70
CJSRX-630-15 IE3	1760	11,00	21120	5.627,05
CJSRX-630-20 IE3	1900	15,00	22800	5.688,00
CJSRX-710-4 IE3	960	3,00	17065	5.474,75
CJSRX-710-5.5 IE3	1060	4,00	18845	5.561,95
CJSRX-710-7.5 IE3	1180	5,50	20980	5.688,10
CJSRX-710-10 IE3	1305	7,50	23200	5.854,30
CJSRX-710-15 IE3	1485	11,00	26400	6.246,40
CJSRX-710-20 IE3	1670	15,00	29690	6.315,80
CJSRX-710-25 IE3	1750	18,50	31110	6.848,90

SERIE CJLINE

Unidades de extracción 400ºC/2h, con entrada y salida lineal. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



CJLINE-1131-4T	1350	0,25	1920	1.009,45
CJLINE-1131-4/8T	1400/700	0,25/0,10	1920/960	1.211,20
CJLINE-1235-4T	1350	0,25	3550	1.228,30
CJLINE-1235-4/8T	1400/700	0,25/0,10	3550/1775	1.375,50
CJLINE-1235-6T	880	0,18	2300	1.478,40
CJLINE-1640-4T	1370	0,37	4800	1.431,30
CJLINE-1640-4/8T	1440/700	0,37/0,11	4800/2400	1.603,20
CJLINE-1640-6T	900	0,25	2950	1.708,35
CJLINE/H-1650-4T IE3	1430	1,50	9650	1.675,55
CJLINE-1845-4T IE3	1410	0,75	6800	1.962,25
CJLINE-1845-4/8T	1430/710	0,75/0,20	6800/3400	2.016,80
CJLINE-1845-6T	900	0,37	4360	1.878,35
CJLINE/H-1856-4T IE3	1445	3,00	13580	2.366,40
CJLINE-1856-6T	900	0,55	7720	2.186,60
CJLINE-1856-6/12T	930/450	0,55/0,09	7720/3860	2.188,70
CJLINE-1856-8T	695	0,25	5800	2.140,55
CJLINE/H-2063-4T IE3	1440	5,50	20900	3.067,50
CJLINE-2063-6T IE3	945	0,75	11100	3.295,55
CJLINE-2063-6/12T	935/435	0,75/0,15	11100/5550	3.387,40
CJLINE-2063-8T	700	0,37	7730	2.799,15
CJLINE/H-2271-4T IE3	1460	11,00	31170	3.997,65
CJLINE-2271-6T IE3	955	1,50	14300	4.223,30
CJLINE-2271-6/12T	970/470	1,50/0,25	14300/7150	4.108,35
CJLINE-2271-8T	705	0,75	9900	3.154,60
CJLINE-2880-6T IE3	960	3,00	22800	4.448,75
CJLINE-2880-6/12T	960/480	3,00/0,55	22800/11400	4.327,55
CJLINE-2880-8T	705	2,20	17200	3.999,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 g PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE CKD, CKDR

Unidades de extracción F-400 con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad y aislamiento acústico de 40 mm.
CKD: Turbina multipala en chapa de acero galvanizado.
CKDR: Turbina a reacción en chapa de acero.
Monof.230V-50Hz, y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones, consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CKD-250-4T-1.5 IE3	1420	1,1	3160	1.157,40
CKD-280-4T-3 IE3	1445	2,2	4880	1.324,25
CKDR-280-2T-1 IE3	2840	0,75	2090	1.489,50
CKDR-280-2M-1	2810	0,75	2090	1.534,30
CKDR-315-2T-1.5 IE3	2860	1,1	3900	1.609,00
CKDR-355-4T-0.5	1370	0,37	2660	1.800,65
CKDR-355-4M-0.5	1400	0,37	2660	1.942,75
CKDR-400-4T-0.75	1370	0,55	3770	1.789,15
CKDR-400-4M-0.75	1400	0,55	3770	1.920,00
CKDR-450-4T-1 IE3	1410	0,75	5020	2.133,30
CKDR-450-4M-1	1410	0,75	5020	2.241,35
CKDR-500-4T-1.5 IE3	1420	1,1	7440	2.135,95
CKDR-560-4T-3 IE3	1445	2,2	11030	2.304,25

SERIE CHT, CVT

Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire horizontal o vertical.
CHT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio.
CVT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio.
Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones, consultar.



CHT 200-4T	1350	0,25	1450	645,75
CHT 200-4M	1380	0,25	1450	765,50
CHT 225-4T	1350	0,25	2100	770,40
CHT 225-4M	1380	0,25	2100	775,55
CHT 225-6T	900	0,25	1400	757,55
CHT 225-6M	890	0,25	1400	763,50
CHT 250-4T	1350	0,25	3100	901,25
CHT 250-4M	1380	0,25	3100	907,20
CHT 250-6T	900	0,25	2000	886,20
CHT 250-6M	890	0,25	2000	893,15
CHT 315-4T	1380	0,55	4950	1.026,10
CHT 315-4/8T	1450/720	0,55/0,19	4950/2475	1.148,70
CHT 315-4M	1380	0,55	4950	1.031,95
CHT 315-6T	900	0,37	3200	1.012,95
CHT 315-6M	910	0,37	3200	1.018,80
CHT 400-4T IE3	1410	0,75	7000	1.318,80
CHT 400-4/8T	1430/710	0,75/0,20	7000/3500	1.435,00
CHT 400-4M	1380	0,75	7000	1.288,40
CHT 400-6T	900	0,37	4500	1.240,60
CHT 400-6M	910	0,37	4500	1.247,85
CHT 450-4T IE3	1430	1,50	10200	1.876,60
CHT 450-4/8T	1420/700	1,50/0,37	10200/5100	2.271,55
CHT 450-6T	900	0,37	6900	1.609,75
CHT 450-6/12T	930/450	0,55/0,09	6900/3450	1.948,85
CHT 450-6M	910	0,37	6900	1.939,30
CHT 500-6T IE3	945	1,10	12000	2.509,70
CHT 500-6/12T	950/470	1,10/0,18	12000/6000	2.731,95
CHT 500-8T	695	0,55	8900	2.386,05
CHT 560-6T IE3	955	2,20	17300	2.968,70
CHT 560-6/12T	940/470	2,20/0,37	17300/8650	3.334,25
CHT 560-8T	705	1,10	12900	2.837,00
CHT 630-6T IE3	960	4,00	24700	3.387,35
CHT 630-6/12T	970/480	4,00/0,65	24700/12350	3.688,00
CHT 630-8T	705	1,50	18400	3.249,80



CVT 200-4T	1350	0,25	1450	817,85
CVT 200-4M	1380	0,25	1450	917,00
CVT 225-4T	1350	0,25	2100	927,95
CVT 225-4M	1380	0,25	2100	934,55
CVT 225-6T	900	0,25	1400	890,50
CVT 225-6M	890	0,25	1400	896,90
CVT 250-4T	1350	0,25	3100	1.117,00
CVT 250-4M	1380	0,25	3100	1.122,65
CVT 250-6T	900	0,25	2000	1.071,05
CVT 250-6M	890	0,25	2000	1.077,50

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CVT 315-4T	1380	0,55	4950	1.101,00
CVT 315-4/8T	1450/720	0,55/0,19	4950/2475	1.233,50
CVT 315-4M	1380	0,55	4950	1.106,35
CVT 315-6T	900	0,37	3200	1.058,00
CVT 315-6M	910	0,37	3200	1.094,00
CVT 400-4T IE3	1410	0,75	7000	1.705,40
CVT 400-4/8T	1430/710	0,75/0,20	7000/3500	1.856,40
CVT 400-4M	1380	0,75	7000	1.663,65
CVT 400-6T	900	0,37	4500	1.614,05
CVT 400-6M	910	0,37	4500	1.620,35
CVT 450-4T IE3	1430	1,50	10200	2.269,20
CVT 450-4/8T	1420/700	1,50/0,37	10200/5100	2.469,95
CVT 450-6T	900	0,37	6900	2.159,80
CVT 450-6/12T	930/450	0,55/0,09	6900/3450	2.075,00
CVT 450-6M	910	0,37	6900	2.397,45
CVT 500-6T IE3	945	1,10	12000	2.706,55
CVT 500-6/12T	950/470	1,10/0,18	12000/6000	2.946,05
CVT 500-8T	695	0,55	8900	2.564,70
CVT 560-6T IE3	955	2,20	17300	3.044,55
CVT 560-6/12T	940/470	2,20/0,37	17300/8650	3.329,70
CVT 560-8T	705	1,10	12900	2.910,05
CVT 630-6T IE3	960	4,00	24700	3.586,55
CVT 630-6/12T	970/480	4,00/0,65	24700/12350	3.904,05
CVT 630-8T	705	1,50	18400	3.440,95

SISTEMAS DE CONTROL DE PRESURIZACION

SERIE KIT SOBREPRESION

Sistema de presurización de escaleras, vías e escape o de confinamiento.



	Unidad de impulsión	Caudal m3/h	
KIT SOBREPRESION-			
1060-LED	NEOLINEO-200	1060	1.090,35
2300-LED	NEOLINEO-315	2300	1.192,80
2880-LED	CJBC-2828-6M 1/3	2880	1.465,50
7100-LED	CJHCH-45-4T-0,5	7100	1.789,20
7800-LED	CJBD-3333-6T-1,5	7800	1.874,50
12900-LED	CJHCH-56-4T-1	12900	2.050,05
17000-LED	CJHCH-63-4T-1,5	17000	2.186,60
7100-BOX	CJHCH-45-4T-0,5	7100	1.819,30
7800-BOX	CJBD-3333-6T-1,5	7800	2.010,20
12900-BOX	CJHCH-56-4T-1	12900	2.021,95
17000-BOX	CJHCH-63-4T-1,5	17000	2.145,70



KIT SOBREPRESION II-			
6240-BOX	TWIN-12/12-6T-1,5	6240	4.246,75
9520-BOX	TWIN-15/15-6T-3	9520	5.531,40
12900-BOX	CJHCH/DUPLEX-56-4T-1-H	12900	3.742,30
17000-BOX	CJHCH/DUPLEX-63-4T-1,5-H	17000	3.889,70

SI-PRESIÓN TPDA c/DISPLAY	477,55



BOXPRES KIT-3A 230Vac	640,65
BOXPRES KIT-10A 230Vac	682,40
BOXPRES KIT-0,37KW 230V.ac	1.010,20
BOXPRES KIT-0,75KW 230Vac	1.027,70
BOXPRES KIT-1,5KW 230Vac	1.226,40
BOXPRES KIT-2,2KW 230V.ac	1.711,85
BOXPRES KIT-0,75KW 400Vac	1.240,75
BOXPRES KIT-1,5KW 400Vac	1.280,60
BOXPRES KIT-2,2KW 400Vac	1.996,15
BOXPRES KIT II - 1,5KW 400Vac	2.385,00
BOXPRES KIT II - 2,2KW 400Vac	3.003,40

SERIE KIT BOXPDS

Sistema de presurización de escaleras, vías de escape o de confinamiento.



KIT BOXPDS-710-1.5 IE3	1400	1.1	19750	9.990,55
KIT BOXPDS-710-2 IE3	1430	1.5	21100	10.008,70
KIT BOXPDS-710-3 IE3	1445	2.2	23950	10.164,55
KIT BOXPDS-800-3 IE3	1445	2.2	28000	10.278,90
KIT BOXPDS-800-4 IE3	1445	3	32700	10.710,15
KIT BOXPDS-800-5.5 IE3	1440	4	37200	11.393,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 h PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE HATCH PDS

Equipos de presurización para escaleras, rutas de escape y vestíbulos. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).





Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. kW	Caudal m³/h	
HATCH PDS-40-2T-1 IE3	2850	0,75	6115	15.037,95
HATCH PDS-40-2T-1.5 IE3	2880	1,10	7050	15.125,90
HATCH PDS-45-2T-2 IE3	2880	1,50	9405	15.213,50
HATCH PDS-45-2T-3 IE3	2840	2,20	11325	15.344,45
HATCH PDS-50-2T-4 IE3	2880	3,00	13860	15.640,65
HATCH PDS-50-2T-5.5 IE3	2870	4,00	15900	15.774,00
HATCH PDS-56-2T-5.5 IE3	2870	4,00	18840	15.291,75
HATCH PDS-56-2T-7.5 IE3	2910	5,50	22510	15.914,75
HATCH PDS-56-4T-2 IE3	1440	1,50	15020	16.666,85
HATCH PDS-63-4T-3 IE3	1425	2,20	22460	15.782,30
HATCH PDS-63-4T-4 IE3	1430	3,00	24460	15.821,45
HATCH PDS-63-6T-1 IE3	940	0,75	16025	15.410,15
HATCH PDS-80-4T-3 IE3	1425	2,20	25545	15.545,35
HATCH PDS-80-4T-4 IE3	1430	3,00	30410	15.676,60
HATCH PDS-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	32940	15.826,15
HATCH PDS-80-4T-7.5 IE3	1460	5,50	39820	16.780,80
HATCH PDS-80-6T-1.5 IE3	945	1,10	21580	15.676,20
HATCH PDS-80-6T-2 IE3	945	1,50	26090	15.736,85
HATCH PDS-90-4T-7.5 IE3	1460	5,50	46325	16.942,90
HATCH PDS-90-4T-10 IE3	1460	7,50	50315	17.133,20
HATCH PDS-90-4T-15 IE3	1460	11,00	59610	18.332,45
HATCH PDS-90-6T-3 IE3	950	2,20	34055	16.302,70
HATCH PDS-90-6T-4 IE3	970	3,00	39055	16.827,40
HATCH PDS-100-4T-10 IE3	1460	7,50	57650	17.380,60
HATCH PDS-100-4T-15 IE3	1460	11,00	66505	18.336,70
HATCH PDS-100-6T-5.5 IE3	970	4,00	47955	17.041,10
HATCH PDS-100-6T-7.5 IE3	970	5,50	53545	17.488,05

SERIE PRESSKIT

Equipos de presurización de vestíbulos.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
PRESSKIT ONE S	2100	4,8	1800	2.151,60
PRESSKIT ONE P	2100	4,8	1800	3.089,20
PRESSKIT TWIN S	4100	9,6	1800	2.423,30
PRESSKIT TWIN P	4100	9,6	1800	3.360,90

VENTILADORES HELICOIDALES PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

SERIE HCDF, HDF

HCDF: Extractores helicoidales con marco cuadrado, con Certificación ATEX Ex d.
HDF: Extractores helicoidales con marco circular, con Certificación ATEX Ex d.
Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.



		Pot.(W)		
HCDF-25-4T	1360	0,09	890	823,90
HCDF-25-4M	1235	0,06	890	1.233,95
HCDF-31-4T	1360	0,09	1700	799,70
HCDF-31-4M	1235	0,06	1700	1.242,50
HCDF-35-4T	1360	0,09	2950	844,40
HCDF-35-4M	1235	0,06	2950	1.247,05
HCDF-40-4T	1370	0,25	4400	965,35
HCDF-40-4M	1385	0,25	4400	1.520,75
HCDF-45-4T	1370	0,25	6450	1.055,60
HCDF-45-4M	1385	0,25	6450	1.529,45
HCDF-45-6T	900	0,12	5200	1.040,20
HCDF-50-4T	1370	0,37	8600	1.213,35
HCDF-56-4T	1410	0,55	10500	1.301,65
HCDF-56-6T	910	0,25	8400	1.358,80

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
HDF-63-4T	1410	1,10	15100	1.777,90
HDF-63-6T	935	0,37	12400	1.659,80
HDF-71-4T	1410	1,10	20000	1.801,85
HDF-71-6T	930	0,55	13800	1.792,60
HDF-80-4T	1440	3,00	34100	2.997,95
HDF-80-6T	910	1,10	20200	2.470,20
HDF-90-4T	1450	4,00	48200	3.513,95
HDF-90-6T	940	1,50	30000	2.813,15

SERIE HC/ATEX

Extractores helicoidales murales, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

HC/ATEX Ex e





HC/ATEX-25-2T/H	2730	0,12	2200	543,40
HC/ATEX-25-4T/H	1400	0,12	1300	545,85
HC/ATEX-31-2T/H	2760	0,18	3650	663,10
HC/ATEX-31-4T/H	1400	0,12	2400	558,40
HC/ATEX-35-2T/H	2770	0,37	6050	729,95
HC/ATEX-35-4T/H	1400	0,12	3550	619,60
HC/ATEX-40-4T/H	1370	0,25	5200	848,15
HC/ATEX-40-6T/H	910	0,25	3700	908,45
HC/ATEX-45-4T/H	1370	0,37	7300	936,95
HC/ATEX-45-6T/H	910	0,25	5150	1.036,50
HC/ATEX-50-4T/H	1410	0,55	10200	1.012,25
HC/ATEX-50-6T/H	935	0,37	6300	1.199,60
HC/ATEX-56-4T/H	1410	1,10	13000	1.200,90
HC/ATEX-56-6T/H	935	0,37	8300	1.211,70
HC/ATEX-63-4T/H	1410	1,10	16450	1.307,75
HC/ATEX-63-6T/H	935	0,37	12350	1.427,80
HC/ATEX-71-4T/H	1400	1,50	22150	1.426,95
HC/ATEX-71-6T/H	930	0,75	17300	1.304,65
HC/ATEX-80-4T/H	1440	3,00	33000	1.857,05
HC/ATEX-80-6T/H	930	0,75	22000	1.578,90
HC/ATEX-90-4T/H	1450	4,00	43700	2.463,30
HC/ATEX-90-6T/H	940	1,50	33300	1.989,25
HC/ATEX-100-4T/H	1440	5,50	54000	2.769,00
HC/ATEX-100-6T/H	940	1,50	37000	2.059,00

HC/ATEX Ex d

HC/ATEX-25-2T/H	2730	0,12	2200	875,20
HC/ATEX-25-4T/H	1400	0,12	1300	823,90
HC/ATEX-31-2T/H	2760	0,18	3650	897,70
HC/ATEX-31-4T/H	1400	0,12	2400	799,70
HC/ATEX-35-2T/H	2770	0,37	6050	940,65
HC/ATEX-35-4T/H	1400	0,12	3550	844,40
HC/ATEX-40-4T/H	1370	0,25	5200	965,35
HC/ATEX-40-6T/H	910	0,25	3700	1.128,35
HC/ATEX-45-4T/H	1370	0,37	7300	1.055,60
HC/ATEX-45-6T/H	910	0,25	5150	1.040,20
HC/ATEX-50-4T/H	1410	0,55	10200	1.213,35
HC/ATEX-50-6T/H	935	0,37	6300	1.310,35
HC/ATEX-56-4T/H	1410	1,10	13000	1.301,65
HC/ATEX-56-6T/H	935	0,37	8300	1.358,80
HC/ATEX-63-4T/H	1410	1,10	16450	2.165,35
HC/ATEX-63-6T/H	935	0,37	12350	1.807,85
HC/ATEX-71-4T/H	1400	1,50	22150	2.131,45
HC/ATEX-71-6T/H	930	0,75	17300	1.951,20
HC/ATEX-80-4T/H	1440	3,00	33000	2.774,60
HC/ATEX-80-6T/H	930	0,75	22000	2.431,50
HC/ATEX-90-4T/H	1450	4,00	43700	3.680,55
HC/ATEX-90-6T/H	940	1,50	33300	3.030,45
HC/ATEX-100-4T/H	1440	5,50	54000	4.137,45
HC/ATEX-100-6T/H	940	1,50	37000	3.076,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO

SERIE HCH/ATEX

Extractores helicoidales murales de gran robustez, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

HCH/ATEC Exe



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH/ATEX 35-2T	2770	0,37	5750	560,15
HCH/ATEX 35-4T	1400	0,12	3100	590,70
HCH/ATEX 40-2T-1,5	2850	1,10	8800	725,20
HCH/ATEX 40-4T-0,33	1370	0,25	5150	715,45
HCH/ATEX 45-4T-0,5	1370	0,37	7100	695,20
HCH/ATEX 56-4T-0,75	1410	0,55	11050	705,90
HCH/ATEX 56-4T-1	1410	0,75	12950	841,05
HCH/ATEX 56-4T-1,5	1410	1,10	14000	772,00
HCH/ATEX 56-4T-2	1400	1,50	15300	878,15
HCH/ATEX 56-6T-0,33	910	0,25	8500	977,95
HCH/ATEX 56-6T-0,5	935	0,37	9300	893,00
HCH/ATEX 56-6T-0,75	930	0,55	10000	976,60
HCH/ATEX 63-4T-1	1410	0,75	14150	830,20
HCH/ATEX 63-4T-1,5	1410	1,10	17000	927,90
HCH/ATEX 63-4T-2	1400	1,50	18900	947,45
HCH/ATEX 63-4T-3	1410	2,20	22100	1.061,40
HCH/ATEX 63-4T-4	1440	3,00	25400	1.109,25
HCH/ATEX 63-6T-0,5	935	0,37	12150	943,70
HCH/ATEX 63-6T-0,75	930	0,55	12750	1.093,15
HCH/ATEX 63-6T-1	930	0,75	13800	1.115,15
HCH/ATEX 71-4T-1,5	1410	1,10	19750	1.097,20
HCH/ATEX 71-4T-2	1400	1,50	21100	1.128,80
HCH/ATEX 71-4T-3	1410	2,20	23950	1.265,70
HCH/ATEX 71-4T-4	1440	3,00	29400	1.366,00
HCH/ATEX 71-6T-0,75	930	0,55	15150	1.115,85
HCH/ATEX 71-6T-1	930	0,75	17250	1.179,85
HCH/ATEX 71-6T-1,5	910	1,10	20950	1.111,75
HCH/ATEX 80-4T-3	1410	2,20	28000	1.348,95
HCH/ATEX 80-4T-4	1440	3,00	32700	1.390,55
HCH/ATEX 80-4T-5,5	1450	4,00	37200	1.618,20
HCH/ATEX 80-6T-1	930	0,75	20600	1.319,55
HCH/ATEX 80-6T-1,5	910	1,10	24250	1.251,20
HCH/ATEX 80-6T-2	940	1,50	28000	1.468,45
HCH/ATEX 80-6T-3	940	2,20	32500	1.625,10
HCH/ATEX 90-4T-4	1440	3,00	37750	2.221,80
HCH/ATEX 90-4T-5,5	1450	4,00	41850	1.594,70
HCH/ATEX 90-4T-7,5	1440	5,50	47000	1.904,20
HCH/ATEX 90-4T-10	1448	7,50	53000	2.032,45
HCH/ATEX 90-6T-2	940	1,50	30000	1.586,75
HCH/ATEX 90-6T-3	940	2,20	35000	1.721,45
HCH/ATEX 90-6T-4	945	3,00	40000	2.104,55
HCH/ATEX 100-4T-7,5	1440	5,50	52500	2.664,60
HCH/ATEX 100-4T-10	1448	7,50	58500	3.180,45
HCH/ATEX 100-4T-15	1460	11,00	68000	4.426,20
HCH/ATEX 100-4T-20	1450	15,00	71850	4.870,00
HCH/ATEX 100-6T-3	940	2,20	40500	1.895,20
HCH/ATEX 100-6T-4	945	3,00	46950	2.255,10
HCH/ATEX 100-6T-5,5	950	4,00	52000	2.364,95

HCH/ATEC Exd



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH/ATEX 35-2T	2770	0,37	5750	825,90
HCH/ATEX 35-4T	1400	0,12	3100	765,70
HCH/ATEX 40-2T-1,5	2850	1,10	8800	1.006,90
HCH/ATEX 40-4T-0,33	1370	0,25	5150	858,40
HCH/ATEX 45-4T-0,5	1370	0,37	7100	857,20
HCH/ATEX 56-4T-0,75	1410	0,55	11050	946,50
HCH/ATEX 56-4T-1	1410	0,75	12950	1.108,40
HCH/ATEX 56-4T-1,5	1410	1,10	14000	1.025,15
HCH/ATEX 56-4T-2	1400	1,50	15300	1.232,70
HCH/ATEX 56-6T-0,33	910	0,25	8500	950,45
HCH/ATEX 56-6T-0,5	935	0,37	9300	1.066,60
HCH/ATEX 56-6T-0,75	930	0,55	10000	948,00
HCH/ATEX 63-4T-1	1410	0,75	14150	1.139,50
HCH/ATEX 63-4T-1,5	1410	1,10	17000	1.777,90
HCH/ATEX 63-4T-2	1400	1,50	18900	1.849,00
HCH/ATEX 63-4T-3	1410	2,20	22100	1.922,90
HCH/ATEX 63-4T-4	1440	3,00	25400	1.999,85
HCH/ATEX 63-6T-0,5	935	0,37	12150	1.659,80
HCH/ATEX 63-6T-0,75	930	0,55	12750	1.726,20
HCH/ATEX 63-6T-1	930	0,75	13800	1.795,25

CONCEPTO



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCH/ATEX 71-4T-1,5	1410	1,10	19750	1.801,85
HCH/ATEX 71-4T-2	1400	1,50	21100	1.873,90
HCH/ATEX 71-4T-3	1410	2,20	23950	1.948,80
HCH/ATEX 71-4T-4	1440	3,00	29400	2.026,80
HCH/ATEX 71-6T-0,75	930	0,55	15150	1.792,60
HCH/ATEX 71-6T-1	930	0,75	17250	1.864,30
HCH/ATEX 71-6T-1,5	910	1,10	20950	1.938,85
HCH/ATEX 80-4T-3	1410	2,20	28000	2.997,95
HCH/ATEX 80-4T-4	1440	3,00	32700	3.117,85
HCH/ATEX 80-4T-5,5	1450	4,00	37200	3.242,60
HCH/ATEX 80-6T-1	930	0,75	20600	2.253,90
HCH/ATEX 80-6T-1,5	910	1,10	24250	2.470,20
HCH/ATEX 80-6T-2	940	1,50	28000	2.568,95
HCH/ATEX 80-6T-3	940	2,20	32500	2.671,70
HCH/ATEX 90-4T-4	1440	3,00	37750	3.513,95
HCH/ATEX 90-4T-5,5	1450	4,00	41850	3.654,50
HCH/ATEX 90-4T-7,5	1440	5,50	47000	3.800,65
HCH/ATEX 90-4T-10	1448	7,50	53000	3.952,75
HCH/ATEX 90-6T-2	940	1,50	30000	2.812,70
HCH/ATEX 90-6T-3	940	2,20	35000	2.925,25
HCH/ATEX 90-6T-4	945	3,00	40000	3.042,20
HCH/ATEX 100-4T-7,5	1440	5,50	52500	3.655,15
HCH/ATEX 100-4T-10	1448	7,50	58500	4.870,45
HCH/ATEX 100-4T-15	1460	11,00	68000	5.206,35
HCH/ATEX 100-4T-20	1450	15,00	71850	5.400,00
HCH/ATEX 100-6T-3	940	2,20	40500	2.689,75
HCH/ATEX 100-6T-4	945	3,00	46950	3.342,70
HCH/ATEX 100-6T-5,5	950	4,00	52000	3.560,85

SERIE HCT/ATEX

Extractores helicoidales tubulares de gran robustez, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HCT/ATEC Exe



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HCT/ATEX 35-2T	2770	0,37	5750	695,35
HCT/ATEX 35-4T	1400	0,12	3100	659,95
HCT/ATEX 40-2T-1,5	2850	1,10	8800	833,35
HCT/ATEX 40-4T-0,33	1370	0,25	5150	733,70
HCT/ATEX 45-2T-2	2800	1,50	10650	966,90
HCT/ATEX 45-2T-3	2860	2,20	12750	1.051,65
HCT/ATEX 45-4T-0,5	1370	0,37	7100	859,15
HCT/ATEX 50-4T-0,75	1410	0,55	10400	993,95
HCT/ATEX 56-4T-0,75	1410	0,55	11050	1.044,05
HCT/ATEX 56-4T-1	1410	0,75	12950	1.070,55
HCT/ATEX 56-4T-1,5	1410	1,10	14000	1.099,45
HCT/ATEX 56-4T-2	1400	1,50	15300	1.154,75
HCT/ATEX 56-6T-0,33	910	0,25	8500	1.046,05
HCT/ATEX 56-6T-0,5	935	0,37	9300	1.300,80
HCT/ATEX 56-6T-0,75	930	0,55	10000	1.350,55
HCT/ATEX 63-4T-1	1410	0,75	14150	1.254,45
HCT/ATEX 63-4T-1,5	1410	1,10	17000	1.282,90
HCT/ATEX 63-4T-2	1400	1,50	18900	1.338,55
HCT/ATEX 63-4T-3	1410	2,20	22100	1.435,50
HCT/ATEX 63-4T-4	1440	3,00	25400	1.514,20
HCT/ATEX 63-6T-0,5	935	0,37	12150	1.484,40
HCT/ATEX 63-6T-0,75	930	0,55	12750	1.534,25
HCT/ATEX 63-6T-1	930	0,75	13800	1.467,65
HCT/ATEX 71-4T-1,5	1410	1,10	19750	1.344,00
HCT/ATEX 71-4T-2	1400	1,50	21100	1.399,35
HCT/ATEX 71-4T-3	1410	2,20	23950	1.497,00
HCT/ATEX 71-4T-4	1440	3,00	29400	1.575,25
HCT/ATEX 71-6T-0,75	930	0,55	15150	1.595,15
HCT/ATEX 71-6T-1	930	0,75	17250	1.816,40
HCT/ATEX 71-6T-1,5	910	1,10	20950	1.965,90
HCT/ATEX 80-4T-3	1410	2,20	28000	1.772,40
HCT/ATEX 80-4T-4	1440	3,00	32700	1.850,70
HCT/ATEX 80-4T-5,5	1450	4,00	37200	2.002,05
HCT/ATEX 80-6T-1	930	0,75	20600	2.091,80
HCT/ATEX 80-6T-1,5	910	1,10	24250	2.241,35
HCT/ATEX 80-6T-2	940	1,50	28000	2.493,90
HCT/ATEX 80-6T-3	940	2,20	32500	2.786,65
HCT/ATEX 90-4T-4	1440	3,00	37750	2.038,75
HCT/ATEX 90-4T-5,5	1450	4,00	41850	2.190,35
HCT/ATEX 90-4T-7,5	1440	5,50	47000	2.444,35
HCT/ATEX 90-4T-10	1448	7,50	53000	2.664,20
HCT/ATEX 90-6T-2	940	1,50	30000	2.681,80
HCT/ATEX 90-6T-3	940	2,20	35000	2.974,55
HCT/ATEX 90-6T-4	945	3,00	40000	3.373,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h		
HCT/ATEX 100-4T-7,5	1440	5,50	52500		2.670,35
HCT/ATEX 100-4T-10	1448	7,50	58500		2.890,50
HCT/ATEX 100-4T-15	1460	11,00	68000		3.447,45
HCT/ATEX 100-4T-20	1450	15,00	71850		4.175,95
HCT/ATEX 100-6T-3	940	2,20	40500		3.200,85
HCT/ATEX 100-6T-4	945	3,00	46950		3.599,85
HCT/ATEX 100-6T-5,5	950	4,00	52000		4.188,75
HCT/ATEC Exd					
 **HCT/ATEX 35-2T**	2770	0,37	5750		1.187,50
HCT/ATEX 35-4T	1400	0,12	3100		1.111,50
HCT/ATEX 40-2T-1,5	2850	1,10	8800		1.429,75
HCT/ATEX 40-4T-0,33	1370	0,25	5150		1.201,60
HCT/ATEX 45-2T-2	2800	1,50	10650		1.602,85
HCT/ATEX 45-2T-3	2860	2,20	12750		1.732,40
HCT/ATEX 45-4T-0,5	1370	0,37	7100		1.353,55
HCT/ATEX 50-4T-0,75	1410	0,55	10400		1.529,05
HCT/ATEX 56-4T-0,75	1410	0,55	11050		1.579,05
HCT/ATEX 56-4T-1	1410	0,75	12950		1.623,80
HCT/ATEX 56-4T-1,5	1410	1,10	14000		1.806,05
HCT/ATEX 56-4T-2	1400	1,50	15300		1.834,80
HCT/ATEX 56-6T-0,33	910	0,25	8500		1.549,95
HCT/ATEX 56-6T-0,5	935	0,37	9300		1.603,65
HCT/ATEX 56-6T-0,75	930	0,55	10000		1.648,40
HCT/ATEX 63-4T-1	1410	0,75	14150		1.807,50
HCT/ATEX 63-4T-1,5	1410	1,10	17000		1.904,00
HCT/ATEX 63-4T-2	1400	1,50	18900		2.018,45
HCT/ATEX 63-4T-3	1410	2,20	22100		2.222,35
HCT/ATEX 63-4T-4	1440	3,00	25400		2.483,45
HCT/ATEX 63-6T-0,5	935	0,37	12150		1.816,85
HCT/ATEX 63-6T-0,75	930	0,55	12750		1.832,20
HCT/ATEX 63-6T-1	930	0,75	13800		1.920,05
HCT/ATEX 71-4T-1,5	1410	1,10	19750		1.965,00
HCT/ATEX 71-4T-2	1400	1,50	21100		2.079,50
HCT/ATEX 71-4T-3	1410	2,20	23950		2.283,35
HCT/ATEX 71-4T-4	1440	3,00	29400		2.544,60
HCT/ATEX 71-6T-0,75	930	0,55	15150		1.893,05
HCT/ATEX 71-6T-1	930	0,75	17250		1.981,15
HCT/ATEX 71-6T-1,5	910	1,10	20950		2.095,70
HCT/ATEX 80-4T-3	1410	2,20	28000		2.558,75
HCT/ATEX 80-4T-4	1440	3,00	32700		2.819,85
HCT/ATEX 80-4T-5,5	1450	4,00	37200		3.264,30
HCT/ATEX 80-6T-1	930	0,75	20600		2.254,05
HCT/ATEX 80-6T-1,5	910	1,10	24250		2.370,80
HCT/ATEX 80-6T-2	940	1,50	28000		2.579,35
HCT/ATEX 80-6T-3	940	2,20	32500		3.014,10
HCT/ATEX 90-4T-4	1440	3,00	37750		3.007,95
HCT/ATEX 90-4T-5,5	1450	4,00	41850		3.476,25
HCT/ATEX 90-4T-7,5	1440	5,50	47000		3.754,75
HCT/ATEX 90-4T-10	1448	7,50	53000		4.148,60
HCT/ATEX 90-6T-2	940	1,50	30000		2.786,65
HCT/ATEX 90-6T-3	940	2,20	35000		3.202,25
HCT/ATEX 90-6T-4	945	3,00	40000		3.813,05
HCT/ATEX 100-4T-7,5	1440	5,50	52500		4.014,45
HCT/ATEX 100-4T-10	1448	7,50	58500		4.374,65
HCT/ATEX 100-4T-15	1460	11,00	68000		5.542,65
HCT/ATEX 100-4T-20	1450	15,00	71850		6.211,60
HCT/ATEX 100-6T-3	940	2,20	40500		3.428,30
HCT/ATEX 100-6T-4	945	3,00	46950		4.039,20
HCT/ATEX 100-6T-5,5	950	4,00	52000		4.215,85

SERIE HTM/ATEX

Extractores tubulares móviles, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HTM/ATEX Exe					
 **HTM/ATEX-35-2T**	2770	0,37	5750		1.064,55
HTM/ATEX-35-4T	1400	0,12	3100		1.062,35
HTM/ATEX-40-4T	1370	0,25	5150		1.074,85
HTM/ATEX-45-4T	1370	0,37	7100		1.076,65
HTM/ATEX-56-4T	1410	0,55	11050		1.269,10
HTM/ATEX-63-4T	1410	1,10	17000		1.555,50

CONCEPTO					PRECIO EUROS
HTM/ATEX Exd					
 Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h		
HTM/ATEX-35-2T	2770	0,37	5750		1.419,15
HTM/ATEX-35-4T	1400	0,12	3100		1.278,25
HTM/ATEX-40-4T	1370	0,25	5150		1.429,45
HTM/ATEX-45-4T	1370	0,37	7100		1.439,00
HTM/ATEX-56-4T	1410	0,55	11050		1.622,55
HTM/ATEX-63-4T	1410	1,10	17000		2.103,15

SERIE HPX/ATEX

Extractores helicoidales tubulares, con motor exterior y Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HPX/ATEX EXe					
 **HPX/ATEX-35-2T-0,75**	2710	0,55	4750		1.376,50
HPX/ATEX-35-4T-0,33	1370	0,25	2500		1.441,25
HPX/ATEX-45-4T-0,33	1370	0,25	6300		1.414,20
HPX/ATEX-45-4T-0,50	1370	0,37	6600		1.429,55
HPX/ATEX-50-4T-0,75	1410	0,55	9000		1.455,90
HPX/ATEX-50-4T-1	1410	0,75	10800		1.533,15
HPX/ATEX-56-4T-0,75	1410	0,55	11300		1.565,65
HPX/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	12200		1.594,60
HPX/ATEX-56-4T-1,5	1410	1,10	14500		1.649,20
HPX/ATEX-63-4T-1,5	1410	1,10	16000		1.898,15
HPX/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	17500		1.953,50
HPX/ATEX-71-4T-1,5	1410	1,10	20300		1.968,25
HPX/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	22500		2.023,60
HPX/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	24000		2.121,45
HPX/ATEX-80-4T-3	1410	2,20	29000		2.812,25
HPX/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	32000		2.890,50
HPX/ATEX-80-4T-5,5	1450	4,00	40500		3.042,10
HPX/ATEX-90-4T-5,5	1450	4,00	44000		3.662,40
HPX/ATEX-90-4T-7,5	1440	5,50	51000		3.898,30
HPX/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	63000		5.085,35
HPX/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	68000		5.602,95
HPX/ATEX EXn					
HPX/ATEX-35-2T-0,75	2710	0,55	4750		1.196,35
HPX/ATEX-35-4T-0,33	1370	0,25	2500		1.218,75
HPX/ATEX-45-4T-0,33	1370	0,25	6300		1.269,25
HPX/ATEX-45-4T-0,50	1370	0,37	6600		1.344,95
HPX/ATEX-50-4T-0,75	1410	0,55	9000		1.297,45
HPX/ATEX-50-4T-1	1410	0,75	10800		1.354,80
HPX/ATEX-56-4T-0,75	1410	0,55	11300		1.419,95
HPX/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	12200		1.529,55
HPX/ATEX-56-4T-1,5	1410	1,10	14500		1.463,25
HPX/ATEX-63-4T-1,5	1410	1,10	16000		1.497,00
HPX/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	17500		1.538,35
HPX/ATEX-71-4T-1,5	1410	1,10	20300		1.721,50
HPX/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	22500		1.854,50
HPX/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	24000		2.098,50
HPX/ATEX-80-4T-3	1410	2,20	29000		2.481,30
HPX/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	32000		2.517,75
HPX/ATEX-80-4T-5,5	1450	4,00	40500		2.584,50
HPX/ATEX-90-4T-5,5	1450	4,00	44000		3.001,30
HPX/ATEX-90-4T-7,5	1440	5,50	51000		3.094,10
HPX/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	63000		4.021,70
HPX/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	68000		4.584,30
HPX/ATEX EXd					
HPX/ATEX-35-2T-0,75	2710	0,55	4750		1.839,15
HPX/ATEX-35-4T-0,33	1370	0,25	2500		1.688,05
HPX/ATEX-45-4T-0,33	1370	0,25	6300		1.796,95
HPX/ATEX-45-4T-0,50	1370	0,37	6600		1.842,80
HPX/ATEX-50-4T-0,75	1410	0,55	9000		1.897,15
HPX/ATEX-50-4T-1	1410	0,75	10800		1.995,40
HPX/ATEX-56-4T-0,75	1410	0,55	11300		2.008,65
HPX/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	12200		2.051,55
HPX/ATEX-56-4T-1,5	1410	1,10	14500		2.140,15
HPX/ATEX-63-4T-1,5	1410	1,10	16000		2.409,15
HPX/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	17500		2.518,55
HPX/ATEX-71-4T-1,5	1410	1,10	20300		2.476,05
HPX/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	22500		2.585,60
HPX/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	24000		2.780,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Modelo		Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
HPX/ATEX-80-4T-3		1410	2,20	29000	3.441,25
HPX/ATEX-80-4T-4		1440	3,00	32000	3.691,05
HPX/ATEX-80-4T-5,5		1450	4,00	40500	4.116,05
HPX/ATEX-90-4T-5,5		1450	4,00	44000	4.834,70
HPX/ATEX-90-4T-7,5		1440	5,50	51000	5.115,45
HPX/ATEX-100-4T-10		1448	7,50	63000	6.464,35
HPX/ATEX-100-4T-15		1460	11,00	68000	7.549,10

VENTILADORES CENTRIFUGOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

SERIE CPV/ATEX

Extractores centrífugos anticorrosivos en material plástico, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



CPV/ATEX Exe

CPV/ATEX-815-2T	2770	0,37	950	931,25
CPV/ATEX-815-4T	1370	0,25	450	846,60
CPV/ATEX-1020-2T	2820	0,75	2000	1.141,10
CPV/ATEX-1020-4T	1370	0,25	1250	911,05
CPV/ATEX-1020-6T	910	0,25	750	1.047,45
CPV/ATEX-1325-2T	2860	2,20	3250	1.500,20
CPV/ATEX-1325-4T	1370	0,37	2300	1.102,50
CPV/ATEX-1325-6T	910	0,25	1400	1.143,05
CPV/ATEX-1630-4T	1400	1,50	4500	1.905,20
CPV/ATEX-1630-6T	930	0,55	2700	1.806,55

CPV/ATEX Exd

CPV/ATEX-815-2T	2770	0,37	950	1.090,55
CPV/ATEX-815-4T	1370	0,25	450	1.058,20
CPV/ATEX-1020-2T	2820	0,75	2000	1.236,65
CPV/ATEX-1020-4T	1370	0,25	1250	1.086,55
CPV/ATEX-1020-6T	910	0,25	750	1.147,30
CPV/ATEX-1325-2T	2860	2,20	3250	1.595,25
CPV/ATEX-1325-4T	1370	0,37	2300	1.286,90
CPV/ATEX-1325-6T	910	0,25	1400	1.754,50
CPV/ATEX-1630-4T	1400	1,50	4500	2.200,75
CPV/ATEX-1630-6T	930	0,55	2700	2.048,65

SERIE CMA/ATEX

Extractores centrífugos de media presión en fundición de aluminio, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



CMA/ATEX Exe

CMA-324-2T/ATEX	2760	0,18	440	587,85
CMA-325-2T/ATEX	2740	0,25	600	604,55
CMA-426-2T/ATEX	2770	0,37	850	637,25
CMA-527-2T/ATEX	2710	0,55	1000	701,90
CMA-528-2T-1/ATEX	2820	0,75	1250	885,30
CMA-528-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1750	952,35
CMA-531-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1790	1.046,20
CMA-531-2T-2/ATEX	2800	1,50	2000	1.074,40
CMA-540-2T/ATEX	2800	1,50	2600	1.618,05
CMA-545-2T-3/ATEX	2860	2,20	2630	2.004,45
CMA-545-2T-4/ATEX	2845	3,00	3550	2.111,55

CMA/ATEX Exd

CMA-324-2T/ATEX	2760	0,18	440	992,95
CMA-325-2T/ATEX	2740	0,25	600	1.040,20
CMA-426-2T/ATEX	2770	0,37	850	1.176,55
CMA-527-2T/ATEX	2710	0,55	1000	1.277,65
CMA-528-2T-1/ATEX	2820	0,75	1250	1.466,50
CMA-528-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1750	1.563,35
CMA-531-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1790	1.663,55
CMA-531-2T-2/ATEX	2800	1,50	2000	1.736,75
CMA-540-2T/ATEX	2800	1,50	2600	2.203,05
CMA-545-2T-3/ATEX	2860	2,20	2630	2.618,80
CMA-545-2T-4/ATEX	2845	3,00	3550	2.893,85

CONCEPTO — PRECIO EUROS

SERIE CMP/ATEX

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



CMP/ATEX Exe

Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMP-616-2T/ATEX	2710	0,55	1380	432,45
CMP-616-4T/ATEX	1320	0,09	850	552,65
CMP-620-2T/ATEX	2770	0,37	765	610,20
CMP-620-4T/ATEX	1320	0,09	810	698,65
CMP-718-2T/ATEX	2820	0,75	1485	615,95
CMP-718-4T/ATEX	1370	0,25	1280	582,60
CMP-820-2T/ATEX	2850	1,10	1950	635,60
CMP-820-4T/ATEX	1370	0,25	1670	512,95
CMP-922-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1650	1.164,95
CMP-922-2T-2/ATEX	2800	1,50	2010	1.270,55
CMP-922-2T-3/ATEX	2860	2,20	2600	1.434,05
CMP-922-4T/ATEX	1410	0,55	2450	798,80
CMP-1025-2T-3/ATEX	2860	2,20	2100	1.506,85
CMP-1025-2T-4/ATEX	2845	3,00	2830	1.884,70
CMP-1025-4T/ATEX	1410	1,10	3400	909,85
CMP-1128-2T-4/ATEX	2845	3,00	2220	1.986,30
CMP-1128-2T-5,5/ATEX	2910	4,00	3210	2.064,50
CMP-1128-4T/ATEX	1410	2,20	5000	1.123,20
CMP-1231-4T-3/ATEX	1410	2,20	4740	1.284,15
CMP-1231-4T-4/ATEX	1440	3,00	5910	1.367,85
CMP-1231-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	6850	1.535,25
CMP-1435-4T-4/ATEX	1440	3,00	5560	1.638,15
CMP-1435-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	6260	1.803,95
CMP-1435-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	7210	2.081,25
CMP-1640-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	7000	1.969,25
CMP-1640-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	8035	2.246,95
CMP-1640-4T-10/ATEX	1448	7,50	9710	2.487,35
CMP-1845-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	8000	2.684,20
CMP-1845-4T-10/ATEX	1448	7,50	10000	2.961,60
CMP-2050-4T-10/ATEX	1448	7,50	9000	3.224,65
CMP-2050-4T-15/ATEX	1460	11,00	12525	3.833,20
CMP-2050-4T-20/ATEX	1450	15,00	16500	4.629,20

CMP/ATEX Exd

CMP-616-2T/ATEX	2710	0,55	1380	1.047,30
CMP-616-4T/ATEX	1320	0,09	850	962,55
CMP-620-2T/ATEX	2770	0,37	765	1.192,10
CMP-620-4T/ATEX	1320	0,09	810	1.102,70
CMP-718-2T/ATEX	2820	0,75	1485	1.272,45
CMP-718-4T/ATEX	1370	0,25	1280	1.137,05
CMP-820-2T/ATEX	2850	1,10	1950	1.332,60
CMP-820-4T/ATEX	1370	0,25	1670	1.077,05
CMP-922-2T-1,5/ATEX	2850	1,10	1650	1.667,00
CMP-922-2T-2/ATEX	2800	1,50	2010	1.692,95
CMP-922-2T-3/ATEX	2860	2,20	2600	1.838,85
CMP-922-4T/ATEX	1410	0,55	2450	1.319,00
CMP-1025-2T-3/ATEX	2860	2,20	2100	1.907,05
CMP-1025-2T-4/ATEX	2845	3,00	2830	2.250,50
CMP-1025-4T/ATEX	1410	1,10	3400	1.543,65
CMP-1128-2T-4/ATEX	2845	3,00	2220	2.346,00
CMP-1128-2T-5,5/ATEX	2910	4,00	3210	2.788,40
CMP-1128-4T/ATEX	1410	2,20	5000	1.944,20
CMP-1231-4T-3/ATEX	1410	2,20	4740	2.095,60
CMP-1231-4T-4/ATEX	1440	3,00	5910	2.375,45
CMP-1231-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	6850	2.882,10
CMP-1435-4T-4/ATEX	1440	3,00	5560	2.535,55
CMP-1435-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	6260	2.992,10
CMP-1435-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	7210	3.302,75
CMP-1640-4T-5,5/ATEX	1450	4,00	7000	3.147,55
CMP-1640-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	8035	3.458,40
CMP-1640-4T-10/ATEX	1448	7,50	9710	3.862,95
CMP-1845-4T-7,5/ATEX	1440	5,50	8000	3.869,30
CMP-1845-4T-10/ATEX	1448	7,50	10000	4.273,80
CMP-2050-4T-10/ATEX	1448	7,50	9000	4.555,70
CMP-2050-4T-15/ATEX	1460	11,00	12525	5.755,55
CMP-2050-4T-20/ATEX	1450	15,00	16500	6.442,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 b PAGINA

CONCEPTO

SERIE CMR/ATEX

Extractores centrífugos de media presión y gran robustez, equipados con turbina a reacción, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(pot. superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

CMR/ATEX Exe



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CMR-1240-4T/ATEX	1410	0,75	5800	1.594,85
CMR-1445-2T/ATEX	2880	7,50	16500	3.048,00
CMR-1445-4T/ATEX	1410	1,10	8030	1.826,55
CMR-1650-2T/ATEX	2930	11,00	18850	4.171,60
CMR-1650-4T/ATEX	1400	1,50	10500	2.121,45
CMR-1650-6T/ATEX	930	0,75	7410	2.567,75
CMR-1856-4T/ATEX	1440	3,00	15150	2.830,90
CMR-1856-6T/ATEX	910	1,10	10050	3.247,50
CMR-2063-4T/ATEX	1440	5,50	24450	3.829,75
CMR-2063-6T/ATEX	940	1,50	16100	3.808,45
CMR-2271-4T/ATEX	1460	11,00	34610	5.241,90
CMR-2271-6T/ATEX	945	3,00	22750	4.861,15
CMR-2380-4T/ATEX	1465	22,00	48000	9.797,15
CMR-2380-6T/ATEX	965	7,50	30000	8.039,55

CMR/ATEX Exd

CMR-1240-4T/ATEX	1410	0,75	5800	2.114,50
CMR-1445-2T/ATEX	2880	7,50	16500	4.084,50
CMR-1445-4T/ATEX	1410	1,10	8030	2.457,25
CMR-1650-2T/ATEX	2930	11,00	18850	5.942,00
CMR-1650-4T/ATEX	1400	1,50	10500	2.793,45
CMR-1650-6T/ATEX	930	0,75	7410	2.707,40
CMR-1856-4T/ATEX	1440	3,00	15150	3.795,30
CMR-1856-6T/ATEX	910	1,10	10050	3.357,30
CMR-2063-4T/ATEX	1440	5,50	24450	5.114,55
CMR-2063-6T/ATEX	940	1,50	16100	4.148,45
CMR-2271-4T/ATEX	1460	11,00	34610	7.273,75
CMR-2271-6T/ATEX	945	3,00	22750	5.582,35
CMR-2380-4T/ATEX	1465	22,00	48000	11.776,80
CMR-2380-6T/ATEX	965	7,50	30000	9.884,50

SERIE CAS/ATEX

Extractores centrífugos de alta presión y simple aspiración, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

CAS/ATEX Exe



CAS/ATEX-242-2T-0,33	2740	0,25	450	1.185,65
CAS/ATEX-242-2T-0,5	2770	0,37	650	1.211,50
CAS/ATEX-248-2T-0,75	2710	0,55	420	1.231,55
CAS/ATEX-248-2T-1	2820	0,75	500	1.293,70
CAS/ATEX-248-2T-1,5	2850	1,10	990	1.341,30
CAS/ATEX-254-2T-1,5	2850	1,10	600	1.513,15
CAS/ATEX-254-2T-2	2800	1,50	800	1.453,30
CAS/ATEX-254-2T-3	2860	2,20	1300	1.532,00
CAS/ATEX-260-2T-2	2800	1,50	500	1.636,05
CAS/ATEX-260-2T-3	2860	2,20	900	1.714,80
CAS/ATEX-463-2T-5,5	2910	4,00	1150	2.350,15
CAS/ATEX-463-2T-7,5	2880	5,50	2000	2.586,35
CAS/ATEX-467-2T-7,5	2880	5,50	1550	2.721,85
CAS/ATEX-467-2T-10	2880	7,50	2600	3.085,10
CAS/ATEX-571-2T-10	2880	7,50	2000	2.934,90
CAS/ATEX-571-2T-15	2930	11,00	3450	3.509,55
CAS/ATEX-640-2T-2	2800	1,50	2600	1.501,40
CAS/ATEX-645-2T-3	2860	2,20	2000	1.643,65
CAS/ATEX-645-2T-4	2845	3,00	3000	1.746,65
CAS/ATEX-650-2T-5,5	2910	4,00	3500	1.955,70
CAS/ATEX-650-2T-7,5	2880	5,50	4750	2.191,95

CONCEPTO



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CAS/ATEX-852-2T-7,5	2880	5,50	3500	2.703,30
CAS/ATEX-852-2T-10	2880	7,50	5500	3.424,05
CAS/ATEX-856-2T-15	2930	11,00	7500	3.905,70
CAS/ATEX-863-2T-15	2930	11,00	4000	4.223,55
CAS/ATEX-863-2T-20	2935	15,00	7000	4.659,35
CAS/ATEX-971-2T-25	2930	18,50	5800	5.309,15
CAS/ATEX-971-2T-30	2935	22,00	8100	5.568,85
CAS/ATEX-971-2T-40	2940	30,00	12000	7.665,15
CAS/ATEX-1250-2T-15/A	2930	11,00	12000	4.629,60
CAS/ATEX-1456-2T-25/A	2930	18,50	18000	6.127,05
CAS/ATEX-1663-2T-50/A	2940	37,00	25000	10.555,95
CAS/ATEX-1671-2T-60/A	2940	45,00	27000	13.566,90
CAS/ATEX-2071-2T-100/A	2970	75,00	33600	27.085,70
CAS/ATEX-2080-2T-125/A	2970	90,00	42600	44.177,95
CAS/ATEX-790-2T-20	2935	15,00	2100	6.199,80
CAS/ATEX-980-2T-30	2935	22,00	4800	7.905,15
CAS/ATEX-990-2T-50	2940	37,00	6000	11.238,95
CAS/ATEX-1080-2T-40	2940	30,00	5400	9.950,75
CAS/ATEX-1090-2T-60	2940	45,00	6000	13.246,90

CAS/ATEX Exd



CAS/ATEX-242-2T-0,33	2740	0,25	450	1.465,30
CAS/ATEX-242-2T-0,5	2770	0,37	650	1.485,10
CAS/ATEX-248-2T-0,75	2710	0,55	420	1.525,05
CAS/ATEX-248-2T-1	2820	0,75	500	1.564,85
CAS/ATEX-248-2T-1,5	2850	1,10	990	1.634,05
CAS/ATEX-254-2T-1,5	2850	1,10	600	1.825,75
CAS/ATEX-254-2T-2	2800	1,50	800	1.920,90
CAS/ATEX-254-2T-3	2860	2,20	1300	2.010,05
CAS/ATEX-260-2T-2	2800	1,50	500	2.083,90
CAS/ATEX-260-2T-3	2860	2,20	900	2.173,00
CAS/ATEX-463-2T-5,5	2910	4,00	1150	3.220,90
CAS/ATEX-463-2T-7,5	2880	5,50	2000	3.805,05
CAS/ATEX-467-2T-7,5	2880	5,50	1550	3.940,55
CAS/ATEX-467-2T-10	2880	7,50	2600	4.198,55
CAS/ATEX-571-2T-10	2880	7,50	2000	4.048,35
CAS/ATEX-571-2T-15	2930	11,00	3450	4.837,50
CAS/ATEX-640-2T-2	2800	1,50	2600	1.710,95
CAS/ATEX-645-2T-3	2860	2,20	2000	2.101,80
CAS/ATEX-645-2T-4	2845	3,00	3000	2.431,55
CAS/ATEX-650-2T-5,5	2910	4,00	3500	2.826,55
CAS/ATEX-650-2T-7,5	2880	5,50	4750	3.410,65
CAS/ATEX-852-2T-7,5	2880	5,50	3500	3.922,15
CAS/ATEX-852-2T-10	2880	7,50	5500	4.180,10
CAS/ATEX-856-2T-15	2930	11,00	7500	4.876,30
CAS/ATEX-863-2T-15	2930	11,00	4000	5.551,35
CAS/ATEX-863-2T-20	2935	15,00	7000	5.940,30
CAS/ATEX-971-2T-25	2930	18,50	5800	6.693,45
CAS/ATEX-971-2T-30	2935	22,00	8100	8.238,65
CAS/ATEX-971-2T-40	2940	30,00	12000	11.951,55
CAS/ATEX-1250-2T-15/A	2930	11,00	12000	6.206,75
CAS/ATEX-1456-2T-25/A	2930	18,50	18000	8.184,35
CAS/ATEX-1663-2T-50/A	2940	37,00	25000	16.047,00
CAS/ATEX-1671-2T-60/A	2940	45,00	27000	19.842,95
CAS/ATEX-2071-2T-100/A	2970	75,00	33600	29.227,60
CAS/ATEX-2080-2T-125/A	2970	90,00	42600	51.289,65
CAS/ATEX-790-2T-20	2935	15,00	2100	7.786,15
CAS/ATEX-980-2T-30	2935	22,00	4800	11.844,75
CAS/ATEX-990-2T-50	2940	37,00	6000	16.729,90
CAS/ATEX-1080-2T-40	2940	30,00	5400	13.746,80
CAS/ATEX-1090-2T-60	2940	45,00	6000	19.522,90

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 c PAGINA

CONCEPTO

SERIE CA/ATEX

Extractores centrífugos de alta presión y simple aspiración, en fundición de aluminio, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

CA/ATEX Exe



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CA/ATEX-234-2T	2770	0,37	220	676,35
CA/ATEX-142-2T-0,33	2740	0,25	275	1.013,25
CA/ATEX-142-2T-0,5	2770	0,37	350	1.041,10
CA/ATEX-148-2T-0,75	2710	0,55	400	1.176,65
CA/ATEX-148-2T-1	2820	0,75	490	1.275,05
CA/ATEX-148-2T-1,5	2850	1,10	610	1.322,85
CA/ATEX-154-2T-1,5	2850	1,10	600	1.565,20
CA/ATEX-154-2T-2	2800	1,50	800	1.655,45
CA/ATEX-154-2T-3	2860	2,20	1280	1.743,75
CA/ATEX-160-2T-2	2800	1,50	500	1.862,00
CA/ATEX-160-2T-3	2860	2,20	900	1.875,10
CA/ATEX-166-2T-3	2860	2,20	500	1.885,10
CA/ATEX-166-2T-4	2845	3,00	950	2.065,25
CA/ATEX-166-2T-5,5	2910	4,00	1600	2.287,20
CA/ATEX-172-2T-5,5	2910	4,00	1100	2.391,55
CA/ATEX-172-2T-7,5	2880	5,50	1710	2.646,30
CA/ATEX-172-2T-10	2880	7,50	2300	2.925,35

CA/ATEX Exd

CA/ATEX-234-2T	2770	0,37	220	999,50
CA/ATEX-142-2T-0,33	2740	0,25	275	1.244,85
CA/ATEX-142-2T-0,5	2770	0,37	350	1.264,90
CA/ATEX-148-2T-0,75	2710	0,55	400	1.570,05
CA/ATEX-148-2T-1	2820	0,75	490	1.610,10
CA/ATEX-148-2T-1,5	2850	1,10	610	1.680,05
CA/ATEX-154-2T-1,5	2850	1,10	600	1.845,90
CA/ATEX-154-2T-2	2800	1,50	800	1.942,15
CA/ATEX-154-2T-3	2860	2,20	1280	2.032,10
CA/ATEX-160-2T-2	2800	1,50	500	2.162,20
CA/ATEX-160-2T-3	2860	2,20	900	2.252,15
CA/ATEX-166-2T-3	2860	2,20	500	2.159,70
CA/ATEX-166-2T-4	2845	3,00	950	2.492,20
CA/ATEX-166-2T-5,5	2910	4,00	1600	2.806,80
CA/ATEX-172-2T-5,5	2910	4,00	1100	3.118,75
CA/ATEX-172-2T-7,5	2880	5,50	1710	3.708,55
CA/ATEX-172-2T-10	2880	7,50	2300	3.969,10

EXTRACTORES DE TEJADO PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

SERIE HT/ATEX

Extractores helicoidales de tejado, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HT/ATEX Exe





HT/ATEX-25-4T	1320	0,09	1080	734,65
HT/ATEX-31-4T	1320	0,09	1800	735,95
HT/ATEX-35-4T	1320	0,09	2600	780,90
HT/ATEX-40-4T	1370	0,25	4600	863,05
HT/ATEX-45-4T	1370	0,37	6500	1.008,25
HT/ATEX-50-4T	1410	0,55	8500	1.108,70
HT/ATEX-56-4T	1410	0,75	9800	1.554,20
HT/ATEX-56-6T	910	0,25	6600	1.502,55
HT/ATEX-63-4T	1410	1,10	14000	1.581,35
HT/ATEX-63-6T	935	0,37	9200	1.465,30
HT/ATEX-71-4T	1400	1,50	18000	1.891,30
HT/ATEX-71-6T	930	0,55	12200	1.767,15
HT/ATEX-80-4T	1410	2,20	26200	2.515,10
HT/ATEX-80-6T	910	1,10	18000	2.504,30
HT/ATEX-90-4T	1440	3,00	31500	3.163,20
HT/ATEX-90-6T	940	1,50	21200	3.145,55
HT/ATEX-100-4T-7,5	1440	5,50	37000	3.474,25
HT/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	44000	3.905,60
HT/ATEX-100-6T-2	940	1,50	25000	3.451,00
HT/ATEX-100-6T-3	940	2,20	28200	3.789,10

CONCEPTO

HT/ATEX Exd





Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HT/ATEX-25-4T	1320	0,09	1080	979,20
HT/ATEX-31-4T	1320	0,09	1800	1.115,10
HT/ATEX-35-4T	1320	0,09	2600	1.182,15
HT/ATEX-40-4T	1370	0,25	4600	1.354,10
HT/ATEX-45-4T	1370	0,37	6500	1.588,95
HT/ATEX-50-4T	1410	0,55	8500	1.599,75
HT/ATEX-56-4T	1410	0,75	9800	1.921,55
HT/ATEX-56-6T	910	0,25	6600	1.857,65
HT/ATEX-63-4T	1410	1,10	14000	2.162,05
HT/ATEX-63-6T	935	0,37	9200	2.393,30
HT/ATEX-71-4T	1400	1,50	18000	2.222,85
HT/ATEX-71-6T	930	0,55	12200	2.369,65
HT/ATEX-80-4T	1410	2,20	26200	3.517,05
HT/ATEX-80-6T	910	1,10	18000	3.553,05
HT/ATEX-90-4T	1440	3,00	31500	3.773,50
HT/ATEX-90-6T	940	1,50	21200	3.882,20
HT/ATEX-100-4T-7,5	1440	5,50	37000	4.169,15
HT/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	44000	4.686,75
HT/ATEX-100-6T-2	940	1,50	25000	4.141,20
HT/ATEX-100-6T-3	940	2,20	28200	4.546,90

SERIE HTMH/ATEX

Extractores de cubierta multifuncional para grandes caudales con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HTMH/ATEX Exe



HTMH/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	10545	3.281,55
HTMH/ATEX-56-4T-1.5	1410	1,10	11400	3.404,80
HTMH/ATEX-56-6T-0.75	930	0,55	8170	3.191,20
HTMH/ATEX-63-4T-1.5	1410	1,10	13870	3.671,80
HTMH/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	15485	3.714,85
HTMH/ATEX-63-4T-3	1410	2,20	17955	3.954,05
HTMH/ATEX-63-6T-0.75	930	0,55	10260	3.438,85
HTMH/ATEX-63-6T-1	930	0,75	11305	3.714,30
HTMH/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	16150	4.122,75
HTMH/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	18430	4.254,20
HTMH/ATEX-71-4T-4	1440	3,00	22610	4.359,30
HTMH/ATEX-71-6T-1	930	0,75	13205	4.072,35
HTMH/ATEX-71-6T-1.5	910	1,10	16245	4.201,90
HTMH/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	27600	5.161,30
HTMH/ATEX-80-4T-5.5	1450	4,00	30176	5.361,55
HTMH/ATEX-80-6T-1.5	910	1,10	19412	5.081,95
HTMH/ATEX-80-6T-2	940	1,50	22172	5.092,75
HTMH/ATEX-80-6T-3	940	2,20	24932	5.323,80
HTMH/ATEX-90-4T-5.5	1450	4,00	35052	6.421,90
HTMH/ATEX-90-4T-7.5	1440	5,50	38456	6.847,50
HTMH/ATEX-90-4T-10	1448	7,50	41308	7.287,60
HTMH/ATEX-90-6T-3	940	2,20	29256	6.384,05
HTMH/ATEX-90-6T-4	945	3,00	32016	6.766,70
HTMH/ATEX-100-4T-7.5	1440	5,50	40756	7.716,00
HTMH/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	47564	8.165,35
HTMH/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	51336	9.218,40
HTMH/ATEX-100-6T-3	940	2,20	32476	7.466,25
HTMH/ATEX-100-6T-4	945	3,00	35420	7.635,20
HTMH/ATEX-100-6T-5.5	950	4,00	40020	7.945,50
HTMH/ATEX-125-4T/3-10	1448	7,50	55250	10.411,50
HTMH/ATEX-125-4T/3-15	1460	11,00	72150	11.789,25
HTMH/ATEX-125-4T/3-20	1450	15,00	83120	12.322,70
HTMH/ATEX-125-4T/6-15	1460	11,00	66800	12.062,65
HTMH/ATEX-125-4T/6-20	1450	15,00	72900	12.595,95
HTMH/ATEX-125-4T/9-20	1450	15,00	76310	12.869,25
HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5	950	4,00	47760	10.455,85
HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5	950	5,50	55600	10.868,65
HTMH/ATEX-125-6T/6-10	965	7,50	66170	12.117,45
HTMH/ATEX-125-6T/6-15	965	11,00	76380	12.490,95
HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5	950	5,50	50000	11.141,90
HTMH/ATEX-125-6T/9-10	965	7,50	59340	12.390,75
HTMH/ATEX-125-6T/9-15	965	11,00	71890	12.764,25
HTMH/ATEX-125-6T/9-20	972	15,00	83660	15.324,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 d PAGINA

HTMH/ATEX Exd

Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMH/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	10545	3.445,65
HTMH/ATEX-56-4T-1.5	1410	1,10	11400	3.575,00
HTMH/ATEX-56-6T-0.75	930	0,55	8170	3.350,75
HTMH/ATEX-63-4T-1.5	1410	1,10	13870	3.855,40
HTMH/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	15485	3.900,60
HTMH/ATEX-63-4T-3	1410	2,20	17955	4.151,75
HTMH/ATEX-63-6T-0.75	930	0,55	10260	3.610,80
HTMH/ATEX-63-6T-1	930	0,75	11305	3.900,00
HTMH/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	16150	4.328,90
HTMH/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	18430	4.466,95
HTMH/ATEX-71-4T-4	1440	3,00	22610	4.577,25
HTMH/ATEX-71-6T-1	930	0,75	13205	4.275,95
HTMH/ATEX-71-6T-1.5	910	1,10	16245	4.412,00
HTMH/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	27600	5.419,40
HTMH/ATEX-80-4T-5.5	1450	4,00	30176	5.629,60
HTMH/ATEX-80-6T-1.5	910	1,10	19412	5.336,05
HTMH/ATEX-80-6T-2	940	1,50	22172	5.347,40
HTMH/ATEX-80-6T-3	940	2,20	24932	5.590,00
HTMH/ATEX-90-4T-5.5	1450	4,00	35052	6.743,00
HTMH/ATEX-90-4T-7.5	1440	5,50	38456	7.189,90
HTMH/ATEX-90-4T-10	1448	7,50	41308	7.651,95
HTMH/ATEX-90-6T-3	940	2,20	29256	6.703,25
HTMH/ATEX-90-6T-4	945	3,00	32016	7.105,05
HTMH/ATEX-100-4T-7.5	1440	5,50	40756	8.101,80
HTMH/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	47564	8.573,60
HTMH/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	51336	9.679,30
HTMH/ATEX-100-6T-3	940	2,20	32476	7.839,55
HTMH/ATEX-100-6T-4	945	3,00	35420	8.016,95
HTMH/ATEX-100-6T-5.5	950	4,00	40020	8.342,75
HTMH/ATEX-125-4T/3-10	1448	7,50	55250	10.932,05
HTMH/ATEX-125-4T/3-15	1460	11,00	72150	12.378,70
HTMH/ATEX-125-4T/3-20	1450	15,00	83120	12.938,80
HTMH/ATEX-125-4T/6-15	1460	11,00	66800	12.665,75
HTMH/ATEX-125-4T/6-20	1450	15,00	72900	13.225,75
HTMH/ATEX-125-4T/9-20	1450	15,00	76310	13.512,70
HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5	950	4,00	47760	10.978,65
HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5	950	5,50	55600	11.412,05
HTMH/ATEX-125-6T/6-10	965	7,50	66170	12.723,35
HTMH/ATEX-125-6T/6-15	965	11,00	76380	13.115,50
HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5	950	5,50	50000	11.699,00
HTMH/ATEX-125-6T/9-10	965	7,50	59340	13.010,30
HTMH/ATEX-125-6T/9-15	965	11,00	71890	13.402,45
HTMH/ATEX-125-6T/9-20	972	15,00	83660	16.091,20

SERIE HTMV/ATEX

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical, Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

HTMV/ATEX Exe



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMV/ATEX-40-4T-0.75	1410	0,55	4800	4.232,55
HTMV/ATEX-40-6T-0.75	930	0,55	3150	4.215,55
HTMV/ATEX-45-4T-0.75	1410	0,55	7450	4.046,65
HTMV/ATEX-45-6T-0.75	930	0,55	4450	4.064,55
HTMV/ATEX-50-4T-1	1410	0,75	9750	4.596,05
HTMV/ATEX-50-6T-0.75	930	0,55	7000	4.569,95
HTMV/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	11250	3.766,30
HTMV/ATEX-56-4T-1.5	1410	1,10	13600	3.966,90
HTMV/ATEX-56-4T-2	1400	1,50	15050	4.090,70
HTMV/ATEX-56-6T-0.75	930	0,55	10150	3.764,90
HTMV/ATEX-63-4T-1.5	1410	1,10	17800	4.171,40
HTMV/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	19300	4.297,35
HTMV/ATEX-63-4T-3	1410	2,20	22150	4.573,80
HTMV/ATEX-63-4T-4	1440	3,00	24250	4.617,60
HTMV/ATEX-63-6T-0.75	930	0,55	13600	4.048,10
HTMV/ATEX-63-6T-1	930	0,75	15900	4.241,65
HTMV/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	20900	4.668,00
HTMV/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	25100	4.976,75
HTMV/ATEX-71-4T-4	1440	3,00	27500	4.937,00
HTMV/ATEX-71-6T-0.75	930	0,55	16100	4.405,10
HTMV/ATEX-71-6T-1	930	0,75	17300	4.603,95
HTMV/ATEX-71-6T-1.5	910	1,10	19950	4.742,95



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMV/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	30250	5.676,20
HTMV/ATEX-80-4T-5.5	1450	4,00	32750	5.948,15
HTMV/ATEX-80-6T-1.5	910	1,10	21450	5.381,45
HTMV/ATEX-80-6T-2	940	1,50	25950	5.510,50
HTMV/ATEX-80-6T-3	940	2,20	29950	5.797,85
HTMV/ATEX-90-4T-5.5	1450	4,00	38900	6.364,00
HTMV/ATEX-90-4T-7.5	1440	5,50	46150	7.287,10
HTMV/ATEX-90-4T-10	1448	7,50	50150	7.371,10
HTMV/ATEX-90-6T-2	940	1,50	28800	5.913,20
HTMV/ATEX-90-6T-3	940	2,20	34000	6.299,65
HTMV/ATEX-90-6T-4	945	3,00	38900	7.189,60
HTMV/ATEX-100-4T-7.5	1440	5,50	46850	7.338,95
HTMV/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	57400	7.529,60
HTMV/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	66300	9.189,85
HTMV/ATEX-100-4T-20	1450	15,00	76150	9.732,45
HTMV/ATEX-100-6T-3	940	2,20	37600	7.163,95
HTMV/ATEX-100-6T-4	945	3,00	41150	8.081,35
HTMV/ATEX-100-6T-5.5	950	4,00	47800	7.936,35
HTMV/ATEX-125-4T/3-25	1474	18,50	98350	12.938,80
HTMV/ATEX-125-4T/3-30	1465	22,00	110350	13.083,85
HTMV/ATEX-125-4T/3-40	1471	30,00	125000	13.225,75
HTMV/ATEX-125-4T/6-25	1474	18,50	92550	13.327,00
HTMV/ATEX-125-4T/6-30	1465	22,00	98850	13.476,35
HTMV/ATEX-125-4T/6-40	1471	30,00	117450	13.622,55
HTMV/ATEX-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	14.303,65
HTMV/ATEX-125-4T/9-25	1474	18,50	79650	13.726,80
HTMV/ATEX-125-4T/9-30	1465	22,00	88300	13.880,65
HTMV/ATEX-125-4T/9-40	1471	30,00	104050	14.031,20
HTMV/ATEX-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	14.732,80
HTMV/ATEX-125-6T/3-4	945	3,00	46750	11.755,40
HTMV/ATEX-125-6T/3-5.5	950	4,00	55400	11.618,95
HTMV/ATEX-125-6T/3-7.5	950	5,50	68400	12.268,40
HTMV/ATEX-125-6T/3-10	965	7,50	79150	13.299,90
HTMV/ATEX-125-6T/3-15	965	11,00	87150	13.861,90
HTMV/ATEX-125-6T/3-20	972	15,00	91650	16.556,80
HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5	950	4,00	51500	11.854,40
HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5	950	5,50	60650	12.494,45
HTMV/ATEX-125-6T/6-10	965	7,50	72650	13.535,35
HTMV/ATEX-125-6T/6-15	965	11,00	85850	15.788,15
HTMV/ATEX-125-6T/6-20	972	15,00	92850	18.816,65
HTMV/ATEX-125-6T/9-10	965	7,50	63500	13.787,40
HTMV/ATEX-125-6T/9-15	965	11,00	77550	16.070,45
HTMV/ATEX-125-6T/9-20	972	15,00	92950	19.099,00

HTMV/ATEX Exd



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
HTMV/ATEX-40-4T-0.75	1410	0,55	4800	4.444,15
HTMV/ATEX-40-6T-0.75	930	0,55	3150	4.426,30
HTMV/ATEX-45-4T-0.75	1410	0,55	7450	4.248,95
HTMV/ATEX-45-6T-0.75	930	0,55	4450	4.267,75
HTMV/ATEX-50-4T-1	1410	0,75	9750	4.825,85
HTMV/ATEX-50-6T-0.75	930	0,55	7000	4.798,45
HTMV/ATEX-56-4T-1	1410	0,75	11250	3.954,65
HTMV/ATEX-56-4T-1.5	1410	1,10	13600	4.165,25
HTMV/ATEX-56-4T-2	1400	1,50	15050	4.295,25
HTMV/ATEX-56-6T-0.75	930	0,55	10150	3.953,15
HTMV/ATEX-63-4T-1.5	1410	1,10	17800	4.379,95
HTMV/ATEX-63-4T-2	1400	1,50	19300	4.512,20
HTMV/ATEX-63-4T-3	1410	2,20	22150	4.802,50
HTMV/ATEX-63-4T-4	1440	3,00	24250	4.848,45
HTMV/ATEX-63-6T-0.75	930	0,55	13600	4.250,50
HTMV/ATEX-63-6T-1	930	0,75	15900	4.453,75
HTMV/ATEX-71-4T-2	1400	1,50	20900	4.901,40
HTMV/ATEX-71-4T-3	1410	2,20	25100	5.225,60
HTMV/ATEX-71-4T-4	1440	3,00	27500	5.183,85
HTMV/ATEX-71-6T-0.75	930	0,55	16100	4.625,35
HTMV/ATEX-71-6T-1	930	0,75	17300	4.834,15
HTMV/ATEX-71-6T-1.5	910	1,10	19950	4.980,10
HTMV/ATEX-80-4T-4	1440	3,00	30250	5.960,05
HTMV/ATEX-80-4T-5.5	1450	4,00	32750	6.245,55
HTMV/ATEX-80-6T-1.5	910	1,10	21450	5.650,50
HTMV/ATEX-80-6T-2	940	1,50	25950	5.786,00
HTMV/ATEX-80-6T-3	940	2,20	29950	6.087,75
HTMV/ATEX-90-4T-5.5	1450	4,00	38900	6.682,20
HTMV/ATEX-90-4T-7.5	1440	5,50	46150	7.651,45
HTMV/ATEX-90-4T-10	1448	7,50	50150	7.739,65
HTMV/ATEX-90-6T-2	940	1,50	28800	6.208,85
HTMV/ATEX-90-6T-3	940	2,20	34000	6.614,65
HTMV/ATEX-90-6T-4	945	3,00	38900	7.549,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**HTMV/ATEX-100-4T-7.5**	1440	5,50	46850	7.705,90
	HTMV/ATEX-100-4T-10	1448	7,50	57400	7.906,05
	HTMV/ATEX-100-4T-15	1460	11,00	66300	9.649,35
	HTMV/ATEX-100-4T-20	1450	15,00	76150	10.219,05
	HTMV/ATEX-100-6T-3	940	2,20	37600	7.522,15
	HTMV/ATEX-100-6T-4	945	3,00	41150	8.485,40
	HTMV/ATEX-100-6T-5.5	950	4,00	47800	8.333,20
	HTMV/ATEX-125-4T/3-25	1474	18,50	98350	13.585,75
	HTMV/ATEX-125-4T/3-30	1465	22,00	110350	13.738,05
	HTMV/ATEX-125-4T/3-40	1471	30,00	125000	13.887,05
	HTMV/ATEX-125-4T/6-25	1474	18,50	92550	13.993,35
	HTMV/ATEX-125-4T/6-30	1465	22,00	98850	14.150,15
	HTMV/ATEX-125-4T/6-40	1471	30,00	117450	14.303,65
	HTMV/ATEX-125-4T/6-50	1480	37,00	131050	15.018,85
	HTMV/ATEX-125-4T/9-25	1474	18,50	79650	14.413,15
	HTMV/ATEX-125-4T/9-30	1465	22,00	88300	14.574,70
	HTMV/ATEX-125-4T/9-40	1471	30,00	104050	14.732,80
	HTMV/ATEX-125-4T/9-50	1480	37,00	118400	15.469,40
	HTMV/ATEX-125-6T/3-4	945	3,00	46750	12.343,20
	HTMV/ATEX-125-6T/3-5.5	950	4,00	55400	12.199,90
	HTMV/ATEX-125-6T/3-7.5	950	5,50	68400	12.881,80
	HTMV/ATEX-125-6T/3-10	965	7,50	79150	13.964,90
	HTMV/ATEX-125-6T/3-15	965	11,00	87150	14.555,00
	HTMV/ATEX-125-6T/3-20	972	15,00	91650	17.384,60
	HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5	950	4,00	51500	12.447,15
	HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5	950	5,50	60650	13.119,20
	HTMV/ATEX-125-6T/6-10	965	7,50	72650	14.212,10
	HTMV/ATEX-125-6T/6-15	965	11,00	85850	16.577,55
	HTMV/ATEX-125-6T/6-20	972	15,00	92850	19.757,50
	HTMV/ATEX-125-6T/9-10	965	7,50	63500	14.476,80
	HTMV/ATEX-125-6T/9-15	965	11,00	77550	16.874,00
	HTMV/ATEX-125-6T/9-20	972	15,00	92950	20.053,95

SERIE RFHD

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical, Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

	**RFHD-280-4T**	1370	0,25	1450	1.360,30
	RFHD-315-4T	1370	0,25	2100	1.389,35
	RFHD-315-6T	910	0,25	1400	1.313,65
	RFHD-355-4T	1370	0,25	3100	1.678,85
	RFHD-355-6T	910	0,25	2000	1.606,15
	RFHD-400-4T	1410	0,55	4950	1.753,70
	RFHD-400-6T	935	0,37	3200	1.693,90
	RFHD-450-4T	1410	0,75	7000	1.880,30
	RFHD-450-6T	935	0,37	4500	1.825,40
	RFHD-500-4T	1400	1,50	10200	2.141,90
	RFHD-500-6T	935	0,37	6900	1.932,75
	RFHD-630-6T	910	1,10	12000	2.395,10
	RFHD-710-6T	940	2,20	17300	3.351,50
	RFHD-800-6T	950	5,50	24700	4.624,75

SERIE CHT/ATEX, CVT/ATEX

Extractores centrífugos de tejado con salida horizontal o vertical, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb.
CHT: Extractores centrífugos de tejado, con salida de aire horizontal y sombrerete de aluminio, Certificación ATEX con motor antiexplosivo CEE ExII2G Ex e, antideflagrante CEE ExII2G Ex d, Ex tc, o Ex tb para trabajar en atmósferas explosivas de gas o polvo.
CVT: Extractores centrífugos de tejado, con salida de aire vertical y sombrerete de aluminio, Certificación ATEX con motor antiexplosivo CEE ExII2G Ex e, antideflagrante CEE ExII2G Ex d, Ex tc, o Ex tb para trabajar en atmósferas.
Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.



HT/ATEX, CVT/ATEX Ex e

CHT/ATEX 200-4T	1370	0,25	1450	1.015,45
CHT/ATEX 225-4T	1370	0,25	2100	1.019,25
CHT/ATEX 225-6T	910	0,25	1400	1.142,05

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**CHT/ATEX 250-4T**	1370	0,25	3100	1.124,15
	CHT/ATEX 250-6T	910	0,25	2000	1.247,00
	CHT/ATEX 315-4T	1410	0,55	4950	1.289,95
	CHT/ATEX 315-6T	935	0,37	3200	1.347,80
	CHT/ATEX 400-4T	1410	0,75	7000	1.568,85
	CHT/ATEX 400-6T	935	0,37	4500	1.598,85
	CHT/ATEX 450-4T	1400	1,50	10200	1.746,35
	CHT/ATEX 450-6T	935	0,37	6900	1.621,35
	CHT/ATEX 500-6T	910	1,10	12000	2.132,75
	CHT/ATEX 560-6T	940	2,20	17300	3.525,25
	CHT/ATEX 630-6T	950	4,00	24700	4.649,00
	CVT/ATEX 200-4T	1370	0,25	1450	1.122,60
	CVT/ATEX 225-4T	1370	0,25	2100	1.155,05
	CVT/ATEX 225-6T	910	0,25	1400	1.274,80
	CVT/ATEX 250-4T	1370	0,25	3100	1.253,10
	CVT/ATEX 250-6T	910	0,25	2000	1.385,70
	CVT/ATEX 315-4T	1410	0,55	4950	1.462,40
	CVT/ATEX 315-6T	935	0,37	3200	1.499,05
	CVT/ATEX 400-4T	1410	0,75	7000	1.751,70
	CVT/ATEX 400-6T	935	0,37	4500	1.781,80
	CVT/ATEX 450-4T	1400	1,50	10200	1.936,15
	CVT/ATEX 450-6T	935	0,37	6900	1.810,85
	CVT/ATEX 500-6T	910	1,10	12000	2.360,95
	CVT/ATEX 560-6T	940	2,20	17300	3.832,50
	CVT/ATEX 630-6T	950	4,00	24700	4.991,10

HT/ATEX, CVT/ATEX Ex d

	**CHT/ATEX 200-4T**	1370	0,25	1450	1.117,00
	CHT/ATEX 225-4T	1370	0,25	2100	1.121,20
	CHT/ATEX 225-6T	910	0,25	1400	1.256,30
	CHT/ATEX 250-4T	1370	0,25	3100	1.236,55
	CHT/ATEX 250-6T	910	0,25	2000	1.346,75
	CHT/ATEX 315-4T	1410	0,55	4950	1.393,20
	CHT/ATEX 315-6T	935	0,37	3200	1.455,60
	CHT/ATEX 400-4T	1410	0,75	7000	1.694,35
	CHT/ATEX 400-6T	935	0,37	4500	1.726,85
	CHT/ATEX 450-4T	1400	1,50	10200	1.886,05
	CHT/ATEX 450-6T	935	0,37	6900	1.751,10
	CHT/ATEX 500-6T	910	1,10	12000	2.303,40
	CHT/ATEX 560-6T	940	2,20	17300	3.807,20
	CHT/ATEX 630-6T	950	4,00	24700	5.020,95
	CVT/ATEX 200-4T	1370	0,25	1450	1.189,95
	CVT/ATEX 225-4T	1370	0,25	2100	1.224,35
	CVT/ATEX 225-6T	910	0,25	1400	1.351,20
	CVT/ATEX 250-4T	1370	0,25	3100	1.328,25
	CVT/ATEX 250-6T	910	0,25	2000	1.468,90
	CVT/ATEX 315-4T	1410	0,55	4950	1.550,15
	CVT/ATEX 315-6T	935	0,37	3200	1.589,00
	CVT/ATEX 400-4T	1410	0,75	7000	1.856,85
	CVT/ATEX 400-6T	935	0,37	4500	1.888,65
	CVT/ATEX 450-4T	1400	1,50	10200	2.052,35
	CVT/ATEX 450-6T	935	0,37	6900	1.919,50
	CVT/ATEX 500-6T	910	1,10	12000	2.502,65
	CVT/ATEX 560-6T	940	2,20	17300	4.062,35
	CVT/ATEX 630-6T	950	4,00	24700	5.290,60

VENTILADORES HELICOIDALES HEAVY DUTY

Para aplicaciones industriales, navales & Off-Shore, industria química, minería, obras públicas, planta de energía y aplicaciones ferroviarias.

Series: HFW, HTP, HBA, HPX/SEC, HGT, HGTX, consultar en páginas 17e - 17h.

SERIE HCT/MAR



Extractores helicoidales tubulares para aplicaciones marinas y navales. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 f PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**HCT/MAR 35-2T**	2710	0,37	5750	993,40
	HCT/MAR 35-4T	1320	0,09	3100	993,40
	HCT/MAR 40-2T-1,5 IE3	2860	1,10	8800	1.356,65
	HCT/MAR 40-4T-0,33	1350	0,25	5150	1.123,35
	HCT/MAR 45-2T-2 IE3	2770	1,50	10650	1.352,90
	HCT/MAR 45-2T-3 IE3	2885	2,20	12750	1.592,65
	HCT/MAR 45-4T-0,5	1370	0,37	7100	1.293,30
	HCT/MAR 50-4T-0,75	1380	0,55	10400	1.376,80
	HCT/MAR 56-4T-0,75	1380	0,55	11050	1.458,15
	HCT/MAR 56-4T-1 IE3	1410	0,75	12950	1.502,80
	HCT/MAR 56-4T-1,5 IE3	1400	1,10	14000	1.457,70
	HCT/MAR 56-4T-2 IE3	1430	1,50	15300	1.579,95
	HCT/MAR 56-6T-0,33	900	0,25	8500	1.371,35
	HCT/MAR 56-6T-0,5	900	0,37	9300	1.477,65
	HCT/MAR 56-6T-0,75	900	0,55	10000	1.560,70
	HCT/MAR 63-4T-1 IE3	1410	0,75	14150	1.658,80
	HCT/MAR 63-4T-1,5 IE3	1400	1,10	17000	1.635,80
	HCT/MAR 63-4T-2 IE3	1430	1,50	18900	1.738,05
	HCT/MAR 63-4T-3 IE3	1445	2,20	22100	1.907,45
	HCT/MAR 63-4T-4 IE3	1445	3,00	25400	2.070,45
	HCT/MAR 63-6T-0,5	900	0,37	12150	1.853,05
	HCT/MAR 63-6T-0,75	900	0,55	12750	1.941,90
	HCT/MAR 63-6T-1 IE3	945	0,75	13800	1.708,85
	HCT/MAR 71-4T-1,5 IE3	1400	1,10	19750	1.819,60
	HCT/MAR 71-4T-2 IE3	1430	1,50	21100	1.920,90
	HCT/MAR 71-4T-3 IE3	1445	2,20	23950	2.112,40
	HCT/MAR 71-4T-4 IE3	1445	3,00	29400	2.278,65
	HCT/MAR 71-6T-0,75	900	0,55	15150	1.926,30
	HCT/MAR 71-6T-1 IE3	945	0,75	17250	1.892,60
	HCT/MAR 71-6T-1,5 IE3	945	1,10	20950	2.038,50
	HCT/MAR 80-4T-3 IE3	1445	2,20	28000	2.433,10
	HCT/MAR 80-4T-4 IE3	1445	3,00	32700	2.573,85
	HCT/MAR 80-4T-5,5 IE3	1440	4,00	37200	2.780,60
	HCT/MAR 80-6T-1 IE3	945	0,75	20600	2.251,70
	HCT/MAR 80-6T-1,5 IE3	945	1,10	24250	2.397,35
	HCT/MAR 80-6T-2 IE3	955	1,50	28000	2.538,55
	HCT/MAR 80-6T-3 IE3	955	2,20	32500	2.744,55
	HCT/MAR 90-4T-4 IE3	1445	3,00	37750	2.843,35
	HCT/MAR 90-4T-5,5 IE3	1440	4,00	41850	3.112,05
	HCT/MAR 90-4T-7,5 IE3	1440	5,50	47000	3.404,05
	HCT/MAR 90-4T-10 IE3	1465	7,50	53000	3.783,10
	HCT/MAR 90-6T-2 IE3	955	1,50	30000	2.804,75
	HCT/MAR 90-6T-3 IE3	955	2,20	35000	2.998,25
	HCT/MAR 90-6T-4 IE3	960	3,00	40000	3.318,05
	HCT/MAR 100-4T-7,5 IE3	1440	5,50	52500	3.709,30
	HCT/MAR 100-4T-10 IE3	1465	7,50	58500	4.138,55
	HCT/MAR 100-4T-15 IE3	1470	11,00	68000	5.037,50
	HCT/MAR 100-4T-20 IE3	1465	15,00	71850	5.781,85
	HCT/MAR 100-6T-3 IE3	955	2,20	40500	3.335,50
	HCT/MAR 100-6T-4 IE3	960	3,00	46950	3.701,85
	HCT/MAR 100-6T-5,5 IE3	960	4,00	52000	3.960,15

VENTILADORES CENTRIFUGOS HEAVY DUTY

Para aplicaciones industriales, navales & Off-Shore, industria química, minería, obras públicas, planta de energía y aplicaciones ferroviarias.

Series: CMRS, CMRS-X, CASB, CASB-X, CAB, CAST, CMRH, consultar en páginas 18 - 19 y HTMH, HTMV, consultar en páginas 21g - 21h.

SERIE CMRG

Extractores centrífugos de media presión y simple aspiración con turbina con alabes hacia atrás, galvanizados en caliente, para trabajar en ambientes químicos, agresivos o marinos. Monofásicos 230V.- 50Hz y trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (pot. superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



CMRG-1031-2T IE3	2770	1,50	5160	1.256,25
CMRG-1135-2T IE3	2885	2,20	7800	1.449,95
CMRG-1240-2T IE3	2870	4,00	11100	1.888,65
CMRG-1240-4T IE3	1410	0,75	5800	1.530,05
CMRG-1445-2T IE3	2870	7,50	16500	2.453,55

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**CMRG-1445-4T IE3**	1400	1,10	8030	1.739,30
	CMRG-1650-2T IE3	2945	11,00	18850	3.583,30
	CMRG-1650-4T IE3	1430	1,50	10500	2.052,45
	CMRG-1650-6T IE3	945	0,75	7410	2.168,10
	CMRG-1856-4T IE3	1445	3,00	15150	2.622,35
	CMRG-1856-6T IE3	945	1,10	10050	2.576,85
	CMRG-2063-4T IE3	1440	5,50	24450	3.231,35
	CMRG-2063-6T IE3	955	1,50	16100	3.001,95
	CMRG-2063-8T	705	1,10	11600	3.018,20
	CMRG-2271-4T IE3	1470	11,00	34610	4.481,60
	CMRG-2271-6T IE3	960	3,00	22750	3.958,45
	CMRG-2271-8T	705	1,50	17360	3.775,20
	CMRG-2380-4T IE3	1470	22,00	48000	8.745,80
	CMRG-2380-6T IE3	975	7,50	30000	7.780,95
	CMRG-2380-8T	705	3,00	22000	7.299,95
	CMRG-2590-4T IE3	1480	37,00	54000	9.932,75
	CMRG-2590-6T IE3	975	11,00	34000	8.287,85
	CMRG-28100-4T IE3	1480	55,00	75000	12.907,05
	CMRG-28100-6T IE3	980	18,50	48000	10.445,70

SERIE CMP/MAR

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala para aplicaciones marinas. Trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.).
Otras opciones, consultar.



CMP/MAR-616-2T	2760	0,55	1380	519,55
CMP/MAR-616-4T	1320	0,12	850	371,50
CMP/MAR-620-2T	2710	0,37	765	559,55
CMP/MAR-620-4T	1320	0,12	810	419,90
CMP/MAR-718-2T IE3	2770	0,75	1485	547,50
CMP/MAR-718-4T	1350	0,25	1280	518,85
CMP/MAR-820-2T IE3	2860	1,10	1950	721,95
CMP/MAR-820-4T	1350	0,25	1670	639,30
CMP/MAR-922-2T-1.5 IE3	2860	1,10	1650	698,10
CMP/MAR-922-2T-2 IE3	2770	1,50	2010	801,75
CMP/MAR-922-2T-3 IE3	2885	2,20	2600	787,45
CMP/MAR-922-4T	1380	0,55	2450	873,60
CMP/MAR-1025-2T-3 IE3	2885	2,20	2100	997,00
CMP/MAR-1025-2T-4 IE3	2900	3,00	2830	1.138,90
CMP/MAR-1025-4T IE3	1400	1,10	3400	800,00
CMP/MAR-1128-2T-4 IE3	2900	3,00	2220	1.276,75
CMP/MAR-1128-2T-5.5 IE3	2870	4,00	3210	1.403,35
CMP/MAR-1128-4T IE3	1445	2,20	5000	1.120,70
CMP/MAR-1231-4T-3 IE3	1445	2,20	4740	1.183,05
CMP/MAR-1231-4T-4 IE3	1445	3,00	5910	1.281,70
CMP/MAR-1231-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6850	1.430,45
CMP/MAR-1435-4T-4 IE3	1445	3,00	5560	1.599,45
CMP/MAR-1435-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6260	1.740,85
CMP/MAR-1435-4T-7.5 IE3	1460	5,50	7210	1.873,50
CMP/MAR-1640-4T-5.5 IE3	1440	4,00	7000	2.327,85
CMP/MAR-1640-4T-7.5 IE3	1460	5,50	8035	1.931,90
CMP/MAR-1640-4T-10 IE3	1465	7,50	9710	2.070,40
CMP/MAR-1845-4T-7.5 IE3	1460	5,50	8000	2.442,70
CMP/MAR-1845-4T-10 IE3	1465	7,50	10000	2.186,50
CMP/MAR-2050-4T-10 IE3	1465	7,50	9000	2.741,55
CMP/MAR-2050-4T-15 IE3	1470	11,00	12525	3.837,50
CMP/MAR-2050-4T-20 IE3	1465	15,00	16500	3.323,70

SERIE CMPI

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala construidos en acero inoxidable AISI-304. Monofásicos 230V.- 50Hz y trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



CMPI-512-2T	2670	0,09	380	360,40
CMPI-512-2M	2760	0,09	380	369,40
CMPI-512-4T	1320	0,06	255	365,00
CMPI-512-4M	1360	0,06	255	372,50
CMPI-514-2T	2750	0,18	700	468,10
CMPI-514-2M	2780	0,18	700	490,80
CMPI-514-4T	1320	0,09	565	477,20
CMPI-514-4M	1370	0,09	565	488,80
CMPI-616-2T	2760	0,55	1380	636,20
CMPI-616-2M	2810	0,55	1380	640,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 g PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	CMPI-616-4T	1320	0,12	850	627,55
	CMPI-616-4M	1380	0,12	850	625,90
	CMPI-620-2T	2710	0,37	765	810,05
	CMPI-620-2M	2780	0,37	765	777,60
	CMPI-620-4T	1320	0,12	810	1.104,00
	CMPI-620-4M	1380	0,12	810	1.301,45
	CMPI-718-2T IE3	2770	0,75	1485	934,05
	CMPI-718-2M IE3	2810	0,75	1485	1.339,35
	CMPI-718-4T	1350	0,25	1280	1.230,70
	CMPI-718-4M	1370	0,25	1280	1.251,05
	CMPI-820-2T IE3	2860	1,10	1950	982,45
	CMPI-820-2M IE3	2820	1,10	1950	1.383,55
	CMPI-820-4T	1350	0,25	1670	1.266,80
	CMPI-820-4M	1370	0,25	1670	1.287,10
	CMPI-922-2T-1.5 IE3	2860	1,10	1650	1.604,05
	CMPI-922-2T-2 IE3	2770	1,50	2010	1.633,25
	CMPI-922-2T-3 IE3	2885	2,20	2600	1.678,95
	CMPI-922-4T	1380	0,55	2450	1.151,90
	CMPI-1025-2T-3 IE3	2885	2,20	2100	1.492,05
	CMPI-1025-2T-4 IE3	2900	3,00	2830	1.552,90
	CMPI-1025-4T IE3	1400	1,10	3400	1.450,10
	CMPI-1128-2T-4 IE3	2900	3,00	2220	1.819,45
	CMPI-1128-2T-5.5 IE3	2870	4,00	3210	1.908,65
	CMPI-1128-4T IE3	1445	2,20	5000	2.170,25
	CMPI-1128-6T IE3	945	0,75	3300	2.127,20
	CMPI-1231-4T-3 IE3	1445	2,20	4740	2.046,90
	CMPI-1231-4T-4 IE3	1445	3,00	5910	2.145,50
	CMPI-1231-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6850	2.247,90
	CMPI-1231-6T IE3	955	1,50	5115	2.475,00
	CMPI-1435-4T-4 IE3	1445	3,00	5560	2.201,00
	CMPI-1435-4T-5.5 IE3	1440	4,00	6260	2.138,70
	CMPI-1435-4T-7.5 IE3	1460	5,50	7210	2.408,50
	CMPI-1435-6T IE3	955	2,20	6400	2.284,55
	CMPI-1640-4T-5.5 IE3	1440	4,00	7000	2.808,70
	CMPI-1640-4T-7.5 IE3	1460	5,50	8035	3.032,55
	CMPI-1640-4T-10 IE3	1465	7,50	9710	3.152,50
	CMPI-1640-6T IE3	955	2,20	8100	2.872,95
	CMPI-1845-4T-7.5 IE3	1460	5,50	8000	3.432,65
	CMPI-1845-4T-10 IE3	1465	7,50	10000	3.573,15
	CMPI-1845-6T IE3	955	2,20	7500	3.243,10
	CMPI-2050-4T-10 IE3	1465	7,50	9000	4.323,65
	CMPI-2050-4T-15 IE3	1470	11,00	12525	4.959,30
	CMPI-2050-4T-20 IE3	1465	15,00	16500	5.055,80
	CMPI-2050-6T IE3	960	4,00	11000	4.205,30
	CMPI-2563-6T IE3	975	15,00	21000	9.164,45

EXTRACTORES DE TEJADO HELICOIDALES

SERIE HT

Extractores helicoidales de tejado, con base plana. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	HT-25-4T	1320	0,09	1080	537,60
	HT-25-4M	1380	0,10	1080	557,85
	HT-31-4T	1320	0,09	1800	538,60
	HT-31-4M	1370	0,09	1800	553,20
	HT-35-4T	1320	0,09	2600	571,45
	HT-35-4M	1370	0,09	2600	594,70
	HT-40-4T	1350	0,25	4600	631,50
	HT-40-4M	1370	0,25	4600	648,90
	HT-45-4T	1370	0,37	6500	737,75
	HT-45-4M	1400	0,37	6500	771,80
	HT-50-4T	1380	0,55	8500	811,30
	HT-50-4M	1350	0,55	8500	890,00
	HT-56-4T IE3	1410	0,75	9800	1.170,50
	HT-56-4M	1410	0,75	9800	1.152,60
	HT-56-6T	900	0,25	6600	1.099,45
	HT-56-6M	900	0,25	6600	1.141,05
	HT-63-4T IE3	1400	1,10	14000	1.387,40
	HT-63-6T	900	0,37	9200	1.249,20
	HT-63-6M	900	0,37	9200	1.299,55
	HT-71-4T IE3	1430	1,50	18000	1.659,25
	HT-71-6T	900	0,55	12200	1.506,50
	HT-71-6M	900	0,55	12200	1.547,00

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	HT-80-4T IE3	1445	2,20	26200	2.206,60
	HT-80-6T IE3	945	1,10	18000	2.197,05
	HT-90-4T IE3	1445	3,00	31500	2.775,15
	HT-90-6T IE3	955	1,50	21200	2.759,65
	HT-100-4T-7.5 IE3	1440	5,50	37000	3.048,15
	HT-100-4T-10 IE3	1455	7,50	44000	3.462,75
	HT-100-6T-2 IE3	955	1,50	25000	3.027,75
	HT-100-6T-3 IE3	955	2,20	28200	3.324,30

SERIE HTMH

Extractores de cubierta multifuncional para grandes caudales. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

	HTMH-56-4T-1 IE3	1410	0,75	10545	1.562,65
	HTMH-56-4T-1.5 IE3	1400	1,10	11400	1.621,30
	HTMH-56-6T-0.75	910	0,55	8170	1.519,60
	HTMH-63-4T-1.5 IE3	1400	1,10	13870	1.748,45
	HTMH-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	13870/6935	1.923,10
	HTMH-63-4T-2 IE3	1440	1,50	15485	1.769,00
	HTMH-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	15485/7742,5	1.964,65
	HTMH-63-4T-3 IE3	1435	2,20	17955	1.882,90
	HTMH-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	17955/8977,5	2.086,95
	HTMH-63-6T-0.75	910	0,55	10260	1.637,55
	HTMH-63-6T-1 IE3	925	0,75	11305	1.768,70
	HTMH-71-4T-2 IE3	1440	1,50	16150	1.963,25
	HTMH-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	16150/8075	2.113,90
	HTMH-71-4T-3 IE3	1435	2,20	18430	2.025,80
	HTMH-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	18430/9215	2.225,80
	HTMH-71-4T-4 IE3	1420	3,00	22610	2.075,85
	HTMH-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	22610/11305	2.551,95
	HTMH-71-6T-1 IE3	925	0,75	13205	1.939,20
	HTMH-71-6T-1.5 IE3	925	1,10	16245	2.000,90
	HTMH-80-4T-4 IE3	1420	3,00	27600	2.457,75
	HTMH-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	27600/13800	2.828,85
	HTMH-80-4T-5.5 IE3	1440	4,00	30176	2.553,10
	HTMH-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	30176/15088	2.925,30
	HTMH-80-6T-1.5 IE3	925	1,10	19412	2.420,00
	HTMH-80-6T-2 IE3	940	1,50	22172	2.425,10
	HTMH-80-6T-3 IE3	955	2,20	24932	2.535,15
	HTMH-90-4T-5.5 IE3	1440	4,00	35052	3.058,05
	HTMH-90-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	35052/17526	3.416,00
	HTMH-90-4T-7.5 IE3	1460	5,50	38456	3.260,70
	HTMH-90-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	38456/19228	3.865,70
	HTMH-90-4T-10 IE3	1455	7,50	41308	3.470,30
	HTMH-90-4/8T-9	1460/725	7,50/1,50	41308/20654	3.987,70
	HTMH-90-6T-3 IE3	955	2,20	29256	3.040,05
	HTMH-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	29256/14628	3.416,20
	HTMH-90-6T-4 IE3	960	3,00	32016	3.222,25
	HTMH-90-6/12T-4	960/480	3,00/0,55	32016/16008	3.944,00
	HTMH-90-8T-1	705	0,75	17020	2.860,20
	HTMH-90-8T-2	705	1,50	19596	2.910,95
	HTMH-100-4T-7.5 IE3	1460	5,50	40756	3.674,30
	HTMH-100-4/8T-7.5	1450/720	5,50/1,10	40756/20378	4.267,55
	HTMH-100-4T-10 IE3	1455	7,50	47564	3.888,25
	HTMH-100-4/8T-9	1460/725	7,50/1,50	44528/22264	4.389,55
	HTMH-100-4T-15 IE3	1455	11,00	51336	4.389,70
	HTMH-100-6T-3 IE3	955	2,20	32476	3.555,35
	HTMH-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	32476/16238	3.931,20
	HTMH-100-6T-4 IE3	960	3,00	35420	3.635,80
	HTMH-100-6T-5.5 IE3	960	4,00	40020	3.783,55
	HTMH-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	40020/20010	4.183,95
	HTMH-125-4T/3-10 IE3	1465	7,50	55250	4.957,85
	HTMH-125-4T/3-15 IE3	1470	11,00	72150	5.613,95
	HTMH-125-4T/3-20 IE3	1465	15,00	83120	5.867,95
	HTMH-125-4T/6-15 IE3	1470	11,00	66800	5.744,10
	HTMH-125-4T/6-20 IE3	1465	15,00	72900	5.998,10
	HTMH-125-4T/9-20 IE3	1465	15,00	76310	6.128,20
	HTMH-125-6T/6-5.5 IE3	960	4,00	47760	4.978,95
	HTMH-125-6T/6-7.5 IE3	960	5,50	55600	5.175,55
	HTMH-125-6T/6-10 IE3	970	7,50	66170	5.770,20
	HTMH-125-6T/6-15 IE3	970	11,00	76380	5.948,10
	HTMH-125-6T/9-7.5 IE3	960	5,50	50000	5.305,65
	HTMH-125-6T/9-10 IE3	970	7,50	59340	5.900,35
	HTMH-125-6T/9-15 IE3	970	11,00	71890	6.078,20
	HTMH-125-6T/9-20 IE3	975	15,00	83660	7.297,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 h PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**HTMH-125-8T/6-4**	705	3,00	47510	5.206,25
	HTMH-125-8T/6-5.5	710	4,00	52770	5.753,45
	HTMH-125-8T/6-7.5	710	5,50	60410	5.928,60
	HTMH-125-8T/6-10	725	7,50	66030	6.180,20
	HTMH-125-8T/9-5.5	710	4,00	51330	5.883,55
	HTMH-125-8T/9-7.5	710	5,50	54480	6.058,75
	HTMH-125-8T/9-10	725	7,50	65660	6.310,30
	HTMH-125-8T/9-15	720	11,00	73870	8.747,55

SERIE HTMV

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



HTMV-56-4T-1 IE3	1420	0,75	11250	1.793,50
HTMV-56-4T-1.5 IE3	1455	1,1	13600	1.889,00
HTMV-56-4T-2 IE3	1440	1,5	15050	1.947,95
HTMV-56-6T-0.75	900	0,55	10150	1.792,80
HTMV-63-4T-1.5 IE3	1455	1,1	17800	1.986,40
HTMV-63-4T-2 IE3	1440	1,5	19300	2.046,35
HTMV-63-4T-3 IE3	1435	2,2	22150	2.178,00
HTMV-63-4T-4 IE3	1440	3	24250	2.198,85
HTMV-63-6T-0.75	900	0,55	13600	1.927,65
HTMV-63-6T-1 IE3	940	0,75	15900	2.019,85
HTMV-71-4T-2 IE3	1440	1,5	20900	2.222,85
HTMV-71-4T-3 IE3	1435	2,2	25100	2.369,90
HTMV-71-4T-4 IE3	1440	3	27500	2.350,95
HTMV-71-6T-0.75	900	0,55	16100	2.097,65
HTMV-71-6T-1 IE3	940	0,75	17300	2.192,35
HTMV-71-6T-1.5 IE3	945	1,1	19950	2.258,55
HTMV-80-4T-4 IE3	1440	3	30250	2.702,95
HTMV-80-4T-5.5 IE3	1450	4	32750	2.832,45
HTMV-80-6T-1.5 IE3	945	1,1	21450	2.562,60
HTMV-80-6T-2 IE3	950	1,5	25950	2.624,05
HTMV-80-6T-3 IE3	950	2,2	29950	2.760,85
HTMV-90-4T-5.5 IE3	1450	4	38900	3.030,50
HTMV-90-4T-7.5 IE3	1465	5,5	46150	3.470,05
HTMV-90-4T-10 IE3	1465	7,5	50150	3.510,05
HTMV-90-6T-2 IE3	950	1,5	28800	2.815,80
HTMV-90-6T-3 IE3	950	2,2	34000	2.999,85
HTMV-90-6T-4 IE3	970	3	38900	3.423,60
HTMV-100-4T-7.5 IE3	1465	5,5	46850	3.494,75
HTMV-100-4T-10 IE3	1465	7,5	57400	3.585,50
HTMV-100-4T-15 IE3	1470	11	66300	4.376,10
HTMV-100-4T-20 IE3	1465	15	76150	4.634,50
HTMV-100-6T-3 IE3	950	2,2	37600	3.411,40
HTMV-100-6T-4 IE3	970	3	41150	3.848,25
HTMV-100-6T-5.5 IE3	960	4	47800	3.779,20
HTMV-125-4T/3-25 IE3	1470	18,5	98350	6.161,35
HTMV-125-4T/3-30 IE3	1475	22	110350	6.230,40
HTMV-125-4T/3-40 IE3	1480	30	125000	6.298,00
HTMV-125-4T/6-25 IE3	1470	18,5	92550	6.346,20
HTMV-125-4T/6-30 IE3	1475	22	98850	6.417,30
HTMV-125-4T/6-40 IE3	1480	30	117450	6.486,90
HTMV-125-4T/6-50 IE3	1480	37	131050	6.811,25
HTMV-125-4T/9-25 IE3	1470	18,5	79650	6.536,55
HTMV-125-4T/9-30 IE3	1475	22	88300	6.609,85
HTMV-125-4T/9-40 IE3	1480	30	104050	6.681,55
HTMV-125-4T/9-50 IE3	1480	37	118400	7.015,60
HTMV-125-6T/3-4 IE3	970	3	46750	5.597,80
HTMV-125-6T/3-5.5 IE3	960	4	55400	5.532,85
HTMV-125-6T/3-7.5 IE3	970	5,5	68400	5.842,10
HTMV-125-6T/3-10 IE3	970	7,5	79150	6.333,30
HTMV-125-6T/3-15 IE3	970	11	87150	6.600,90
HTMV-125-6T/3-20 IE3	975	15	91650	7.884,20
HTMV-125-6T/6-5.5 IE3	960	4	51500	5.644,95
HTMV-125-6T/6-7.5 IE3	970	5,5	60650	5.949,75
HTMV-125-6T/6-10 IE3	970	7,5	72650	6.445,40
HTMV-125-6T/6-15 IE3	970	11	85850	7.518,15
HTMV-125-6T/6-20 IE3	975	15	92850	8.960,30
HTMV-125-6T/9-10 IE3	970	7,5	63500	6.565,45
HTMV-125-6T/9-15 IE3	970	11	77550	7.652,60
HTMV-125-6T/9-20 IE3	975	15	92950	9.094,75

CONCEPTO					PRECIO EUROS
SERIE HTTI					
Extractores helicoidales de tejado, con soporte inclinado. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.					
	Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	
	**HTTI-50-4T**	1380	0,55	9200	1.354,10
	HTTI-56-4T IE3	1455	1,10	11700	1.457,30
	HTTI-71-4T IE3	1440	1,50	18900	1.852,70
	HTTI-71-6T	1370	0,37	13080	1.769,95
	HTTI-80-4T IE3	1450	4,00	35340	2.568,80
	HTTI-80-6T IE3	950	1,50	26600	2.529,75
	HTTI-90-4T IE3	1450	4,00	41850	3.023,65
	HTTI-90-6T IE3	950	1,50	30870	2.948,80
	HTTI-100-4T IE3	1465	7,50	56700	4.090,90
	HTTI-100-6T IE3	950	2,20	34200	3.751,60

EXTRACTORES DE TEJADO CENTRIFUGOS

Series CA-ROOF, TIRACAMINO, RCH, RCH 400x800 VM, consultar página 21z.

SERIE CRF

Extractores centrífugos de tejado, con bajo nivel sonoro Monofásicos 230V.-50/60Hz, excepto modelos 450 y 500 230V.-50Hz. Trifásicos 400V.-50/60Hz, excepto modelos 450 y 500 400V.-50Hz. Otras opciones, consultar.



CRF-225-4M	1420	0,04	650	414,85
CRF-250-4M	1440	0,06	950	446,30
CRF-250-4T	1450	0,06	950	446,30
CRF-315-4M	1400	0,14	2000	528,65
CRF-315-4T	1430	0,14	2000	533,65
CRF-315-6M	940	0,08	1280	518,90
CRF-315-6T	900	0,07	1280	531,95
CRF-355-4M	1400	0,17	2500	605,90
CRF-355-4T	1400	0,18	2500	620,45
CRF-355-6M	930	0,10	1800	621,65
CRF-355-6T	950	0,10	1800	621,65
CRF-400-4M	1350	0,26	2810	741,85
CRF-400-4T	1380	0,27	2810	741,85
CRF-400-6M	940	0,14	2400	727,55
CRF-400-6T	900	0,15	2400	727,55
CRF-450-4M	1400	0,55	5400	932,20
CRF-450-4T	1340	0,55	5400	932,20
CRF-450-6M	930	0,26	3700	932,20
CRF-450-6T	920	0,30	3700	932,20
CRF-500-4T	1400	1,10	7600	1.111,80
CRF-500-6M	920	0,40	5200	1.111,80
CRF-500-6T	950	0,45	5200	1.099,75

SERIE CRF/EW/CPC

Extractores centrífugos de tejado, de funcionamiento automático, con bajo nivel sonoro, equipados con motor de rotor exterior Brushless E.C., con control de presión constante. Monofásicos 230V.-50/60Hz., y trifásicos 400V.-50/60Hz. Otras opciones consultar.



CRF/EW-190-M/CPC	3200	0,083	695	684,70
CRF/EW-250-M/CPC	2510	0,170	1305	718,05
CRF/EW-315-M/L/CPC	1524	0,150	2170	805,40
CRF/EW-315-M/H/CPC	2360	0,500	3365	775,00
CRF/EW-400-M/L/CPC	1170	0,250	4020	825,00
CRF/EW-400-M/M/CPC	1500	0,500	5285	1.031,35
CRF/EW-400-M/H/CPC	1700	0,750	5830	879,00
CRF/EW-400-T/CPC	2060	1,320	6330	1.031,35
CRF/EW-500-M/CPC	1100	0,750	7950	1.225,00
CRF/EW-500-T/L/CPC	1350	1,320	9560	1.423,55
CRF/EW-500-T/H/CPC	1700	2,650	10625	1.534,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 i PAGINA

SERIE CHT, CVT

CHT: Extractores centrífugos de tejado 400ªC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio.
CVT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio.
Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CHT 200-4T	1350	0,25	1450	645,75
CHT 200-4M	1380	0,25	1450	765,50
CHT 225-4T	1350	0,25	2100	770,40
CHT 225-4M	1380	0,25	2100	775,55
CHT 225-6T	900	0,25	1400	757,55
CHT 225-6M	890	0,25	1400	763,50
CHT 250-4T	1350	0,25	3100	901,25
CHT 250-4M	1380	0,25	3100	907,20
CHT 250-6T	900	0,25	2000	886,20
CHT 250-6M	890	0,25	2000	893,15
CHT 315-4T	1380	0,55	4950	1.026,10
CHT 315-4/8T	1450/720	0,55/0,19	4950/2475	1.148,70
CHT 315-4M	1380	0,55	4950	1.031,95
CHT 315-6T	900	0,37	3200	1.012,95
CHT 315-6M	910	0,37	3200	1.018,80
CHT 400-4T IE3	1410	0,75	7000	1.318,80
CHT 400-4/8T	1430/710	0,75/0,20	7000/3500	1.435,00
CHT 400-4M	1380	0,75	7000	1.288,40
CHT 400-6T	900	0,37	4500	1.240,60
CHT 400-6M	910	0,37	4500	1.247,85
CHT 450-4T IE3	1430	1,50	10200	1.876,60
CHT 450-4/8T	1420/700	1,50/0,37	10200/5100	2.271,55
CHT 450-6T	900	0,37	6900	1.609,75
CHT 450-6/12T	930/450	0,55/0,09	6900/3450	1.948,85
CHT 450-6M	910	0,37	6900	1.939,30
CHT 500-6T IE3	945	1,10	12000	2.509,70
CHT 500-6/12T	950/470	1,10/0,18	12000/6000	2.731,95
CHT 500-8T	695	0,55	8900	2.386,05
CHT 560-6T IE3	955	2,20	17300	2.968,70
CHT 560-6/12T	940/470	2,20/0,37	17300/8650	3.334,25
CHT 560-8T	705	1,10	12900	2.837,00
CHT 630-6T IE3	960	4,00	24700	3.387,35
CHT 630-6/12T	970/480	4,00/0,65	24700/12350	3.688,00
CHT 630-8T	705	1,50	18400	3.249,80



CVT 200-4T	1350	0,25	1450	817,85
CVT 200-4M	1380	0,25	1450	917,00
CVT 225-4T	1350	0,25	2100	927,95
CVT 225-4M	1380	0,25	2100	934,55
CVT 225-6T	900	0,25	1400	890,50
CVT 225-6M	890	0,25	1400	896,90
CVT 250-4T	1350	0,25	3100	1.117,00
CVT 250-4M	1380	0,25	3100	1.122,65
CVT 250-6T	900	0,25	2000	1.071,05
CVT 250-6M	890	0,25	2000	1.077,50
CVT 315-4T	1380	0,55	4950	1.101,00
CVT 315-4/8T	1450/720	0,55/0,19	4950/2475	1.233,50
CVT 315-4M	1380	0,55	4950	1.106,35
CVT 315-6T	900	0,37	3200	1.058,00
CVT 315-6M	910	0,37	3200	1.094,00
CVT 400-4T IE3	1410	0,75	7000	1.705,40
CVT 400-4/8T	1430/710	0,75/0,20	7000/3500	1.856,40
CVT 400-4M	1380	0,75	7000	1.663,65
CVT 400-6T	900	0,37	4500	1.614,05
CVT 400-6M	910	0,37	4500	1.620,35
CVT 450-4T IE3	1430	1,50	10200	2.269,20
CVT 450-4/8T	1420/700	1,50/0,37	10200/5100	2.469,95
CVT 450-6T	900	0,37	6900	2.159,80
CVT 450-6/12T	930/450	0,55/0,09	6900/3450	2.075,00
CVT 450-6M	910	0,37	6900	2.397,45
CVT 500-6T IE3	945	1,10	12000	2.706,55
CVT 500-6/12T	950/470	1,10/0,18	12000/6000	2.946,05
CVT 500-8T	695	0,55	8900	2.564,70
CVT 560-6T IE3	955	2,20	17300	3.044,55
CVT 560-6/12T	940/470	2,20/0,37	17300/8650	3.329,70
CVT 560-8T	705	1,10	12900	2.910,05
CVT 630-6T IE3	960	4,00	24700	3.586,55
CVT 630-6/12T	970/480	4,00/0,65	24700/12350	3.904,05
CVT 630-8T	705	1,50	18400	3.440,95

SERIE CTD

Extractores centrífugos de tejado, para la ventilación de viviendas. Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones consultar.



Modelo	Velocidad r.p.m.	Int. total(A)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
CTD-150 B	2442	65	409	281,45
CTD-160 B	2442	65	409	285,15
CTD-200 B	2534	97	711	299,85
CTD-250 B	2542	155	926	338,75
CTD-315 B	2442	208	1024	437,50
CTD-150 C	2442	65	409	315,50
CTD-160 C	2442	65	409	320,80
CTD-200 C	2534	97	711	337,40
CTD-250 C	2542	155	926	381,20
CTD-315 C	2442	208	1024	492,35

EFFICIENT WORK FANS

Series SVE/PLUS/EW, SVE/PLUS/EW/CPC, NEOLINEO/EWconsultar página 17 y CJBD/EW/CPC, CRF/EW/CPC, CJV/EW consultar páginas 17h - 17i.

Otras opciones, consultar.

B: Motores Brushless industriales E.C.

M: Equipados con VSD1/B, variador electrónico de velocidad, alimentación monof. 220-240 V, 50/60 Hz.
T: Equipados con VSD3/B, variador electrónico de velocidad, alimentación trifásica 380-415 V 50/60 Hz.

D: Versión estándar, suministro del VSD programado a velocidad constante.
P: Suministro con VSD programado para control de presión y transmisor de presión Si-Presión.
K: Suministro con VSD programado e integrado en una caja BOXPRES KIT/B para el control de presión.

SERIE HEP/EW

Ventiladores helicoidales murales de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.



HEP/EW-25-2/H-B-T-D	865,60
HEP/EW-25-4/H-B-T-D	859,15
HEP/EW-31-2/H-B-T-D	880,15
HEP/EW-31-4/H-B-T-D	865,70
HEP/EW-35-2/H-B-T-D	901,10
HEP/EW-35-4/H-B-T-D	878,25
HEP/EW-40-4/H-B-T-D	940,35
HEP/EW-40-6/H-B-T-D	933,40
HEP/EW-45-4/H-B-T-D	1.003,40
HEP/EW-45-6/H-B-T-D	976,10
HEP/EW-50-4/H-B-T-D	1.091,40
HEP/EW-50-6/H-B-T-D	983,05
HEP/EW-56-4/H-B-T-D	1.186,40
HEP/EW-56-6/H-B-T-D	1.061,25
HEP/EW-63-4/H-B-T-D	1.255,80
HEP/EW-63-6/H-B-T-D	1.144,10
HEP/EW-25-2/H-B-M-D	874,50
HEP/EW-25-4/H-B-M-D	868,00
HEP/EW-31-2/H-B-M-D	889,10
HEP/EW-31-4/H-B-M-D	874,60
HEP/EW-35-2/H-B-M-D	910,05
HEP/EW-35-4/H-B-M-D	887,15
HEP/EW-40-4/H-B-M-D	949,25
HEP/EW-40-6/H-B-M-D	942,25
HEP/EW-45-4/H-B-M-D	1.012,35
HEP/EW-45-6/H-B-M-D	992,25
HEP/EW-50-4/H-B-M-D	1.055,80
HEP/EW-50-6/H-B-M-D	992,00
HEP/EW-56-4/H-B-M-D	1.150,75
HEP/EW-56-6/H-B-M-D	1.070,15
HEP/EW-63-4/H-B-M-D	1.220,20
HEP/EW-63-6/H-B-M-D	1.108,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 J PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HEP/EW-25-2/H-B-T-P	1.046,75
HEP/EW-25-4/H-B-T-P	1.039,00
HEP/EW-31-2/H-B-T-P	1.061,35
HEP/EW-31-4/H-B-T-P	1.046,85
HEP/EW-35-2/H-B-T-P	1.082,30
HEP/EW-35-4/H-B-T-P	1.059,40
HEP/EW-40-4/H-B-T-P	1.121,50
HEP/EW-40-6/H-B-T-P	1.113,20
HEP/EW-45-4/H-B-T-P	1.184,60
HEP/EW-45-6/H-B-T-P	1.173,15
HEP/EW-50-4/H-B-T-P	1.272,60
HEP/EW-50-6/H-B-T-P	1.181,50
HEP/EW-56-4/H-B-T-P	1.367,60
HEP/EW-56-6/H-B-T-P	1.242,40
HEP/EW-63-4/H-B-T-P	1.437,00
HEP/EW-63-6/H-B-T-P	1.325,30
HEP/EW-25-2/H-B-M-P	1.055,65
HEP/EW-25-4/H-B-M-P	1.047,85
HEP/EW-31-2/H-B-M-P	1.070,25
HEP/EW-31-4/H-B-M-P	1.055,80
HEP/EW-35-2/H-B-M-P	1.091,20
HEP/EW-35-4/H-B-M-P	1.068,30
HEP/EW-40-4/H-B-M-P	1.130,40
HEP/EW-40-6/H-B-M-P	1.122,05
HEP/EW-45-4/H-B-M-P	1.193,50
HEP/EW-45-6/H-B-M-P	1.164,75
HEP/EW-50-4/H-B-M-P	1.236,95
HEP/EW-50-6/H-B-M-P	1.173,15
HEP/EW-56-4/H-B-M-P	1.331,95
HEP/EW-56-6/H-B-M-P	1.251,30
HEP/EW-63-4/H-B-M-P	1.401,35
HEP/EW-63-6/H-B-M-P	1.289,65
HEP/EW-25-2/H-B-T-K	1.578,40
HEP/EW-25-4/H-B-T-K	1.566,70
HEP/EW-31-2/H-B-T-K	1.592,95
HEP/EW-31-4/H-B-T-K	1.578,50
HEP/EW-35-2/H-B-T-K	1.613,90
HEP/EW-35-4/H-B-T-K	1.591,05
HEP/EW-40-4/H-B-T-K	1.653,15
HEP/EW-40-6/H-B-T-K	1.640,95
HEP/EW-45-4/H-B-T-K	1.716,20
HEP/EW-45-6/H-B-T-K	1.683,60
HEP/EW-50-4/H-B-T-K	1.721,05
HEP/EW-50-6/H-B-T-K	1.695,85
HEP/EW-56-4/H-B-T-K	1.816,05
HEP/EW-56-6/H-B-T-K	1.760,90
HEP/EW-63-4/H-B-T-K	1.885,45
HEP/EW-63-6/H-B-T-K	1.773,75
HEP/EW-25-2/H-B-M-K	1.533,85
HEP/EW-25-4/H-B-M-K	1.522,45
HEP/EW-31-2/H-B-M-K	1.548,40
HEP/EW-31-4/H-B-M-K	1.533,95
HEP/EW-35-2/H-B-M-K	1.569,35
HEP/EW-35-4/H-B-M-K	1.546,50
HEP/EW-40-4/H-B-M-K	1.608,60
HEP/EW-40-6/H-B-M-K	1.596,70
HEP/EW-45-4/H-B-M-K	1.671,65
HEP/EW-45-6/H-B-M-K	1.639,40
HEP/EW-50-4/H-B-M-K	1.715,10
HEP/EW-50-6/H-B-M-K	1.651,30
HEP/EW-56-4/H-B-M-K	1.810,10
HEP/EW-56-6/H-B-M-K	1.729,50
HEP/EW-63-4/H-B-M-K	1.879,50
HEP/EW-63-6/H-B-M-K	1.767,80

SERIE HEPT/EW

Ventiladores helicoidales tubulares de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.



HEPT/EW-31-2/H-B-T-D	951,55
HEPT/EW-31-4/H-B-T-D	947,15
HEPT/EW-35-2/H-B-T-D	966,75
HEPT/EW-35-4/H-B-T-D	950,90
HEPT/EW-40-4/H-B-T-D	1.011,10
HEPT/EW-40-6/H-B-T-D	1.003,40
HEPT/EW-45-4/H-B-T-D	1.066,55
HEPT/EW-45-6/H-B-T-D	1.038,75

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HEPT/EW-50-4/H-B-T-D	1.144,95
HEPT/EW-50-6/H-B-T-D	1.045,95
HEPT/EW-56-4/H-B-T-D	1.220,25
HEPT/EW-56-6/H-B-T-D	1.091,05
HEPT/EW-63-4/H-B-T-D	1.344,40
HEPT/EW-63-6/H-B-T-D	1.220,60
HEPT/EW-31-2/H-B-M-D	960,45
HEPT/EW-31-4/H-B-M-D	956,05
HEPT/EW-35-2/H-B-M-D	975,65
HEPT/EW-35-4/H-B-M-D	959,80
HEPT/EW-40-4/H-B-M-D	1.020,05
HEPT/EW-40-6/H-B-M-D	1.012,30
HEPT/EW-45-4/H-B-M-D	1.075,45
HEPT/EW-45-6/H-B-M-D	1.047,60
HEPT/EW-50-4/H-B-M-D	1.109,30
HEPT/EW-50-6/H-B-M-D	1.047,05
HEPT/EW-56-4/H-B-M-D	1.184,60
HEPT/EW-56-6/H-B-M-D	1.099,95
HEPT/EW-63-4/H-B-M-D	1.308,80
HEPT/EW-63-6/H-B-M-D	1.185,00
HEPT/EW-31-2/H-B-T-P	1.132,75
HEPT/EW-31-4/H-B-T-P	1.128,35
HEPT/EW-35-2/H-B-T-P	1.147,90
HEPT/EW-35-4/H-B-T-P	1.132,05
HEPT/EW-40-4/H-B-T-P	1.192,30
HEPT/EW-40-6/H-B-T-P	1.183,20
HEPT/EW-45-4/H-B-T-P	1.247,75
HEPT/EW-45-6/H-B-T-P	1.218,60
HEPT/EW-50-4/H-B-T-P	1.326,10
HEPT/EW-50-6/H-B-T-P	1.227,10
HEPT/EW-56-4/H-B-T-P	1.401,40
HEPT/EW-56-6/H-B-T-P	1.272,20
HEPT/EW-63-4/H-B-T-P	1.525,60
HEPT/EW-63-6/H-B-T-P	1.401,80
HEPT/EW-31-2/H-B-M-P	1.141,65
HEPT/EW-31-4/H-B-M-P	1.137,25
HEPT/EW-35-2/H-B-M-P	1.156,80
HEPT/EW-35-4/H-B-M-P	1.141,00
HEPT/EW-40-4/H-B-M-P	1.201,20
HEPT/EW-40-6/H-B-M-P	1.192,05
HEPT/EW-45-4/H-B-M-P	1.256,65
HEPT/EW-45-6/H-B-M-P	1.227,45
HEPT/EW-50-4/H-B-M-P	1.290,45
HEPT/EW-50-6/H-B-M-P	1.226,85
HEPT/EW-56-4/H-B-M-P	1.365,75
HEPT/EW-56-6/H-B-M-P	1.281,10
HEPT/EW-63-4/H-B-M-P	1.489,95
HEPT/EW-63-6/H-B-M-P	1.366,15
HEPT/EW-31-2/H-B-T-K	1.664,35
HEPT/EW-31-4/H-B-T-K	1.659,95
HEPT/EW-35-2/H-B-T-K	1.679,55
HEPT/EW-35-4/H-B-T-K	1.663,70
HEPT/EW-40-4/H-B-T-K	1.723,90
HEPT/EW-40-6/H-B-T-K	1.710,95
HEPT/EW-45-4/H-B-T-K	1.779,35
HEPT/EW-45-6/H-B-T-K	1.746,25
HEPT/EW-50-4/H-B-T-K	1.774,60
HEPT/EW-50-6/H-B-T-K	1.758,75
HEPT/EW-56-4/H-B-T-K	1.849,85
HEPT/EW-56-6/H-B-T-K	1.790,45
HEPT/EW-63-4/H-B-T-K	1.974,05
HEPT/EW-63-6/H-B-T-K	1.850,25
HEPT/EW-31-2/H-B-M-K	1.619,80
HEPT/EW-31-4/H-B-M-K	1.615,40
HEPT/EW-35-2/H-B-M-K	1.635,00
HEPT/EW-35-4/H-B-M-K	1.619,15
HEPT/EW-40-4/H-B-M-K	1.679,35
HEPT/EW-40-6/H-B-M-K	1.666,70
HEPT/EW-45-4/H-B-M-K	1.734,80
HEPT/EW-45-6/H-B-M-K	1.702,05
HEPT/EW-50-4/H-B-M-K	1.768,65
HEPT/EW-50-6/H-B-M-K	1.701,50
HEPT/EW-56-4/H-B-M-K	1.843,95
HEPT/EW-56-6/H-B-M-K	1.759,30
HEPT/EW-63-4/H-B-M-K	1.968,10
HEPT/EW-63-6/H-B-M-K	1.844,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 k PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
SERIE HC/EW	
Ventiladores helicoidales murales, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.	
	
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-D	1.029,40
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-D	951,00
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-D	1.123,25
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-D	1.405,05
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-D	1.475,85
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-D	1.297,60
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-D	1.141,10
HC/EW-80-4T/H-IE3-VSD3-D	1.748,70
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-D	1.313,40
HC/EW-90-4T/H-IE3-VSD3-D	1.947,45
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-D	1.673,25
HC/EW-100-4T/H-IE3-VSD3-D	2.542,10
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-D	1.744,00
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-P	1.236,45
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-P	1.158,10
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-P	1.330,35
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-P	1.612,15
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-P	1.682,90
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-P	1.504,70
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-P	1.348,15
HC/EW-80-4T/H-IE3-VSD3-P	1.955,75
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-P	1.520,50
HC/EW-90-4T/H-IE3-VSD3-P	2.154,60
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-P	1.880,30
HC/EW-100-4T/H-IE3-VSD3-P	2.749,15
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-P	1.951,10
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-K	1.867,90
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-K	1.789,50
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-K	1.876,95
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-K	2.243,60
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-K	2.314,35
HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-K	2.017,30
HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-K	1.955,85
HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-K	2.128,20
HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-K	2.392,95
HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-K	2.463,70
SERIE HFW-L/EW	
Ventiladores tubulares galvanizados en caliente, equipados con motor Brushless industrial E.C.	
	
HFW-L/EW-56-4-1-B-M-D	1.463,65
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-D	1.512,30
HFW-L/EW-56-4-2-B-M-D	1.538,65
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-D	1.463,65
HFW-L/EW-63-4-1-B-M-D	1.479,60
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-D	1.528,25
HFW-L/EW-63-4-2-B-M-D	1.554,65
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-D	1.479,60
HFW-L/EW-63-6-1-B-M-D	1.554,65
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-D	1.546,00
HFW-L/EW-71-4-2-B-M-D	1.572,35
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-D	1.497,30
HFW-L/EW-71-6-1-B-M-D	1.572,35
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-D	1.572,35
HFW-L/EW-56-4-1-B-T-D	1.453,75
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-D	1.551,85
HFW-L/EW-56-4-2-B-T-D	1.551,85
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-D	1.453,75
HFW-L/EW-63-4-1-B-T-D	1.469,70
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-D	1.567,80
HFW-L/EW-63-4-2-B-T-D	1.567,80
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-D	1.469,70
HFW-L/EW-63-6-1-B-T-D	1.567,80
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-D	1.585,55
HFW-L/EW-71-4-2-B-T-D	1.585,55
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-D	1.487,40
HFW-L/EW-71-6-1-B-T-D	1.585,55
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-D	1.585,55
HFW-L/EW-56-4-1-B-M-P	1.654,80
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-P	1.703,45
HFW-L/EW-56-4-2-B-M-P	1.729,85
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-P	1.654,80

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HFW-L/EW-63-4-1-B-M-P	1.670,75
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-P	1.719,45
HFW-L/EW-63-4-2-B-M-P	1.745,80
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-P	1.670,75
HFW-L/EW-63-6-1-B-M-P	1.745,80
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-P	1.737,15
HFW-L/EW-71-4-2-B-M-P	1.763,50
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-P	1.688,50
HFW-L/EW-71-6-1-B-M-P	1.763,50
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-P	1.763,50
HFW-L/EW-56-4-1-B-T-P	1.644,90
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-P	1.743,00
HFW-L/EW-56-4-2-B-T-P	1.743,00
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-P	1.644,90
HFW-L/EW-63-4-1-B-T-P	1.660,90
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-P	1.759,00
HFW-L/EW-63-4-2-B-T-P	1.759,00
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-P	1.660,90
HFW-L/EW-63-6-1-B-T-P	1.759,00
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-P	1.776,70
HFW-L/EW-71-4-2-B-T-P	1.776,70
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-P	1.678,60
HFW-L/EW-71-6-1-B-T-P	1.776,70
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-P	1.776,70
HFW-L/EW-56-4-1-B-M-K	2.195,35
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-K	2.244,00
HFW-L/EW-56-4-2-B-M-K	2.352,80
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-K	2.195,35
HFW-L/EW-63-4-1-B-M-K	2.211,30
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-K	2.259,95
HFW-L/EW-63-4-2-B-M-K	2.368,75
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-K	2.211,30
HFW-L/EW-63-6-1-B-M-K	2.368,75
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-K	2.277,70
HFW-L/EW-71-4-2-B-M-K	2.386,45
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-K	2.229,00
HFW-L/EW-71-6-1-B-M-K	2.386,45
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-K	2.386,45
HFW-L/EW-56-4-1-B-T-K	2.244,80
HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-K	2.250,60
HFW-L/EW-56-4-2-B-T-K	2.250,60
HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-K	2.244,80
HFW-L/EW-63-4-1-B-T-K	2.260,75
HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-K	2.266,55
HFW-L/EW-63-4-2-B-T-K	2.266,55
HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-K	2.260,75
HFW-L/EW-63-6-1-B-T-K	2.266,55
HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-K	2.284,30
HFW-L/EW-71-4-2-B-T-K	2.284,30
HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-K	2.278,45
HFW-L/EW-71-6-1-B-T-K	2.284,30
HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-K	2.284,30
SERIE HFW/EW	
Ventiladores tubulares galvanizados en caliente, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente, equipados con variador de velocidad.	
	
HFW/EW-63-4T-3-VSD1-D	1.165,55
HFW/EW-71-4T-3-VSD1-D	1.183,30
HFW/EW-80-4T-3-VSD1-D	1.293,15
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-D	1.178,30
HFW/EW-80-6T-2-VSD1-D	1.240,85
HFW/EW-80-6T-3-VSD1-D	1.394,40
HFW/EW-90-6T-2-VSD1-D	1.317,35
HFW/EW-90-6T-3-VSD1-D	1.470,95
HFW/EW-100-6T-3-VSD1-D	1.654,95
HFW/EW-63-4T-3-VSD3-D	1.363,30
HFW/EW-63-4T-4-VSD3-D	1.488,45
HFW/EW-71-4T-3-VSD3-D	1.381,10
HFW/EW-71-4T-4-VSD3-D	1.506,15
HFW/EW-80-4T-3-VSD3-D	1.490,90
HFW/EW-80-4T-4-VSD3-D	1.616,05
HFW/EW-80-4T-5.5-VSD3-D	1.693,15
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-D	1.309,65
HFW/EW-80-6T-2-VSD3-D	1.372,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 | PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HFW/EW-80-6T-3-VSD3-D	1.592,15
HFW/EW-90-4T-4-VSD3-D	1.692,55
HFW/EW-90-4T-5.5-VSD3-D	1.769,70
HFW/EW-90-4T-7.5-VSD3-D	2.210,75
HFW/EW-90-4T-10-VSD3-D	2.498,50
HFW/EW-90-6T-2-VSD3-D	1.448,70
HFW/EW-90-6T-3-VSD3-D	1.668,70
HFW/EW-90-6T-4-VSD3-D	1.864,75
HFW/EW-100-4T-7.5-VSD3-D	2.394,75
HFW/EW-100-4T-10-VSD3-D	2.682,55
HFW/EW-100-4T-15-VSD3-D	3.486,95
HFW/EW-100-4T-20-VSD3-D	3.998,10
HFW/EW-100-6T-3-VSD3-D	1.852,70
HFW/EW-100-6T-4-VSD3-D	2.048,75
HFW/EW-100-6T-5.5-VSD3-D	2.097,85
HFW/EW-63-4T-3-VSD1-P	1.356,70
HFW/EW-71-4T-3-VSD1-P	1.374,50
HFW/EW-80-4T-3-VSD1-P	1.484,35
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-P	1.369,50
HFW/EW-80-6T-2-VSD1-P	1.432,00
HFW/EW-80-6T-3-VSD1-P	1.585,60
HFW/EW-90-6T-2-VSD1-P	1.508,55
HFW/EW-90-6T-3-VSD1-P	1.662,10
HFW/EW-100-6T-3-VSD1-P	1.846,10
HFW/EW-63-4T-3-VSD3-P	1.554,50
HFW/EW-63-4T-4-VSD3-P	1.679,60
HFW/EW-71-4T-3-VSD3-P	1.572,25
HFW/EW-71-4T-4-VSD3-P	1.697,35
HFW/EW-80-4T-3-VSD3-P	1.682,10
HFW/EW-80-4T-4-VSD3-P	1.807,25
HFW/EW-80-4T-5.5-VSD3-P	1.884,35
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-P	1.500,80
HFW/EW-80-6T-2-VSD3-P	1.563,35
HFW/EW-80-6T-3-VSD3-P	1.783,35
HFW/EW-90-4T-4-VSD3-P	1.883,70
HFW/EW-90-4T-5.5-VSD3-P	1.960,85
HFW/EW-90-4T-7.5-VSD3-P	2.401,90
HFW/EW-90-4T-10-VSD3-P	2.689,70
HFW/EW-90-6T-2-VSD3-P	1.639,85
HFW/EW-90-6T-3-VSD3-P	1.859,85
HFW/EW-90-6T-4-VSD3-P	2.055,95
HFW/EW-100-4T-7.5-VSD3-P	2.585,90
HFW/EW-100-4T-10-VSD3-P	2.873,70
HFW/EW-100-4T-15-VSD3-P	3.678,15
HFW/EW-100-4T-20-VSD3-P	4.189,25
HFW/EW-100-6T-3-VSD3-P	2.043,90
HFW/EW-100-6T-4-VSD3-P	2.239,95
HFW/EW-100-6T-5.5-VSD3-P	2.289,00
HFW/EW-63-4T-3-VSD1-K	2.530,10
HFW/EW-71-4T-3-VSD1-K	2.547,85
HFW/EW-80-4T-3-VSD1-K	2.657,70
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-K	1.926,00
HFW/EW-80-6T-2-VSD1-K	1.988,50
HFW/EW-80-6T-3-VSD1-K	2.758,95
HFW/EW-90-6T-2-VSD1-K	2.065,05
HFW/EW-90-6T-3-VSD1-K	2.835,50
HFW/EW-100-6T-3-VSD1-K	3.019,50
HFW/EW-63-4T-3-VSD3-K	2.727,85
HFW/EW-71-4T-3-VSD3-K	2.745,60
HFW/EW-80-4T-3-VSD3-K	2.855,45
HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-K	2.044,65
HFW/EW-80-6T-2-VSD3-K	2.107,15
HFW/EW-80-6T-3-VSD3-K	2.956,70
HFW/EW-90-6T-2-VSD3-K	2.183,70
HFW/EW-90-6T-3-VSD3-K	3.033,25
HFW/EW-100-6T-3-VSD3-K	3.217,25

SERIE HCH-HCT/EW

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.



HCH/EW/ AL (HELICE DE ALUMINIO)

HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-D	817,60
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-D	828,35
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	942,75
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-D	857,05

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	972,90
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.006,90
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.236,30
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	996,30
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.045,55
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.269,90
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-D	954,50
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-D	967,50
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.098,35
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.411,40
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-D	1.143,70
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.272,75
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.328,45
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.602,05
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.495,15
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.632,35
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.768,20
HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-D	1.019,65
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.030,35
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.227,70
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.059,05
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.257,85
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.291,90
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.452,75
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.281,30
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.330,50
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.486,35
HCH/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	1.654,40
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-D	1.156,50
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.169,45
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.383,30
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.627,85
HCH/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	1.796,20
HCH/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	1.933,95
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.345,70
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.557,70
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.613,40
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.818,45
HCH/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	1.862,20
HCH/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	1.990,75
HCH/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D	2.503,65
HCH/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-D	2.832,70
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.677,15
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.848,80
HCH/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-D	2.006,55
HCH/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D	2.626,50
HCH/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-D	2.986,40
HCH/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-D	3.827,25
HCH/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-D	5.076,20
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.984,60
HCH/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-D	2.167,35
HCH/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	2.411,45
HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-P	1.037,65
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.048,40
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.162,80
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.077,05
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.192,95
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.226,95
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.456,35
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.216,40
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.265,60
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.489,95
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-P	1.174,50
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.187,55
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.318,40
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.631,45
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.363,70
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.492,80
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.548,50
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.822,10
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.612,20
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.852,40
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.988,20
HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-P	1.239,65
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.250,35
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.447,75
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.279,05
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.477,90
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.511,90
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.672,75

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.501,35
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.550,55
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.706,35
HCH/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	1.874,40
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-P	1.376,50
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.389,50
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.603,35
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.847,85
HCH/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.016,25
HCH/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.153,95
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.565,75
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.777,75
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.833,45
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.038,50
HCH/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.082,25
HCH/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.210,75
HCH/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P	2.723,70
HCH/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-P	3.052,75
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.897,15
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.068,80
HCH/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.226,55
HCH/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P	2.846,55
HCH/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-P	3.206,40
HCH/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-P	4.047,30
HCH/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-P	5.296,20
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.204,65
HCH/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.387,35
HCH/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.631,45
HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-K	1.618,40
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.629,10
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.833,70
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.657,85
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.863,85
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-K	1.897,85
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.729,65
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.887,25
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-K	1.936,50
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.763,25
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-K	1.755,25
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.768,25
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.989,30
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.904,75
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.944,50
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	2.163,70
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-K	2.219,40
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.095,40
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-K	2.283,10
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.125,70
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.261,55
HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-K	1.885,30
HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-K	1.896,00
HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	1.992,45
HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-K	1.924,75
HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.022,55
HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.056,55
HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	2.946,05
HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.046,00
HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.095,25
HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	2.979,65
HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-K	2.022,20
HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-K	2.035,20
HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.148,00
HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.121,15
HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-K	2.211,40
HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.322,40
HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.378,10
HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.311,80
HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.441,80
HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.342,10
HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.477,95
HCH/EW/ PL (HELICE DE PLASTICO)	
	
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-D	688,15
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-D	683,65
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	797,50
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-D	715,80
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	822,45
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-D	855,95

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.082,45
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	862,50
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-D	908,85
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.133,65
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-D	808,25
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-D	837,60
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	958,50
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.265,35
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-D	1.013,20
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	1.135,40
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.187,25
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.444,75
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.349,90
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.476,30
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.611,05
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-D	878,30
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-D	873,75
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.065,70
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-D	905,90
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.090,65
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.124,15
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.286,10
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.130,70
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.177,10
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.337,35
HCH/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.493,55
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-D	998,40
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.027,70
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.226,75
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.469,05
HCH/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.638,85
HCH/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	1.757,10
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.203,35
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.403,65
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.455,45
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.648,40
HCH/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.687,95
HCH/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	1.788,65
HCH/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D	2.295,75
HCH/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-D	2.621,70
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.518,20
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.680,00
HCH/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.827,90
HCH/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D	2.426,55
HCH/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-D	2.752,45
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.814,75
HCH/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.953,35
HCH/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	2.211,35
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-P	895,20
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-P	901,85
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.004,55
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-P	922,90
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.029,55
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.063,00
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.289,50
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.069,60
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.115,95
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.340,75
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-P	1.015,30
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.044,70
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.165,60
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.472,45
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.220,30
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.342,50
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.394,35
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.651,80
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.457,10
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.683,40
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.818,15
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-P	1.085,35
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.094,40
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.272,75
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.112,95
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.297,75
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.331,20
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.493,25
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.337,80
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.384,15
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.544,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 n PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCH/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	1.700,65
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-P	1.205,45
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.234,75
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.433,80
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.676,10
HCH/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	1.845,90
HCH/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	1.964,15
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.410,45
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.610,70
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.662,50
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.855,50
HCH/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	1.895,05
HCH/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	1.995,75
HCH/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P	2.502,90
HCH/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-P	2.828,80
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.725,30
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.887,05
HCH/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.034,95
HCH/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P	2.633,60
HCH/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-P	2.959,55
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	2.021,85
HCH/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.160,45
HCH/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	2.418,45
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-K	1.441,80
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.455,30
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.636,00
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.469,45
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.661,00
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-K	1.694,45
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.487,90
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.701,05
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-K	1.747,40
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.539,15
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-K	1.561,90
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.591,25
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.797,05
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.670,85
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.766,85
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.973,95
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-K	2.025,80
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.850,20
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-K	2.088,55
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.881,80
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	3.016,55
HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-K	1.693,05
HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-K	1.709,65
HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	1.785,40
HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-K	1.720,65
HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	1.810,40
HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-K	1.843,85
HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	2.691,60
HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	1.850,45
HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-K	1.896,80
HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	2.742,85
HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-K	1.813,10
HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-K	1.842,45
HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	1.946,45
HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	2.874,50
HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-K	2.018,10
HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	2.123,35
HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.175,15
HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.053,90
HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.237,95
HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.085,45
HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.220,25
HCT/EW/ AL (HELICE DE ALUMINIO)	
	
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-D	953,25
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-D	970,45
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.012,95
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-D	1.001,95
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.114,15
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.157,75
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.360,95
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.150,35
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.194,50
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.414,35
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-D	1.162,70

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-D	1.329,60
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.362,30
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.558,10
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-D	1.411,40
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D	1.555,30
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.617,85
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	1.713,05
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-D	1.890,35
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	2.041,20
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-D	2.256,60
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-D	1.191,80
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.206,95
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.281,15
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.192,00
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.382,35
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.425,95
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.564,60
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.418,50
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.462,65
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.618,05
HCT/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	1.788,45
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-D	1.352,80
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.395,55
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.513,75
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.761,75
HCT/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	1.917,95
HCT/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	2.021,00
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-D	1.480,55
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D	1.680,90
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.747,35
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	1.916,75
HCT/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-D	2.029,25
HCT/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	2.164,65
HCT/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D	2.634,65
HCT/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-D	2.952,10
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-D	1.856,95
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	2.018,10
HCT/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-D	2.172,95
HCT/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D	2.767,70
HCT/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-D	3.091,05
HCT/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-D	3.967,80
HCT/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-D	5.140,75
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-D	2.276,65
HCT/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-D	2.626,70
HCT/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-D	2.689,05
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-P	1.185,70
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.190,45
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.220,05
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.209,00
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.321,25
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.364,85
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.568,00
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.357,45
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.401,55
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.621,45
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-P	1.369,80
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.413,55
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.452,65
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.765,15
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-P	1.497,55
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P	1.619,80
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.686,25
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	1.920,15
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-P	1.898,85
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	2.052,40
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-P	2.276,95
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-P	1.369,85
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.392,50
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.488,25
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.399,10
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.589,45
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.633,05
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.771,70
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.625,60
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.669,75
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.825,10
HCT/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	1.995,55
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-P	1.559,90
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.520,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.720,80
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-P	1.968,90
HCT/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.125,05
HCT/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.228,10
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-P	1.687,65
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P	1.888,00
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-P	1.954,45
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.123,80
HCT/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.236,35
HCT/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.371,75
HCT/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P	2.841,70
HCT/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-P	3.159,15
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-P	2.064,00
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.225,15
HCT/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.380,00
HCT/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P	2.974,80
HCT/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-P	3.298,10
HCT/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-P	4.174,90
HCT/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-P	5.347,85
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-P	2.375,65
HCT/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-P	2.688,35
HCT/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-P	2.771,50
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-K	1.770,45
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.667,05
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.851,50
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.755,60
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.952,65
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-K	1.996,30
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.766,45
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	1.988,90
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-K	2.033,00
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.819,85
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-K	1.916,35
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-K	1.994,35
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	2.084,10
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-K	2.963,55
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-K	2.044,15
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K	2.251,20
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-K	2.317,70
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.118,55
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-K	2.427,30
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.219,90
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-K	3.370,30
HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-K	1.895,35
HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-K	1.918,25
HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.000,90
HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-K	2.006,80
HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.102,10
HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.145,70
HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	2.970,10
HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.138,25
HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.182,35
HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.023,50
HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-K	2.167,60
HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-K	2.194,70
HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.233,45
HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.167,25
HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-K	2.295,35
HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K	2.400,60
HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.467,05
HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.322,20
HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-K	2.576,65
HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.423,55
HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-K	3.574,00
HCT/EW/PL (HELICES DE PLASTICO)	
	
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-D	919,80
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-D	839,35
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	944,55
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-D	938,05
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	1.044,05
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.087,40
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.304,40
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	1.084,00
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.128,15
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.351,90
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-D	1.068,20

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-D	1.189,15
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	1.321,40
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.503,30
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-D	1.380,85
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D	1.357,85
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.424,40
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.658,20
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-D	1.840,75
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	1.916,70
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-D	2.136,90
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-D	1.109,95
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.029,45
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.212,75
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.128,15
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.312,25
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.355,65
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.508,05
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.352,25
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.396,35
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.555,55
HCT/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.725,95
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-D	1.258,35
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.325,05
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.442,75
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.706,95
HCT/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.863,15
HCT/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	1.966,15
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-D	1.425,75
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D	1.626,05
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.692,55
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.861,90
HCT/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-D	1.979,05
HCT/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	2.044,55
HCT/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D	2.584,40
HCT/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-D	2.928,55
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-D	1.806,75
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	1.967,90
HCT/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-D	2.126,30
HCT/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D	2.722,60
HCT/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-D	3.048,50
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-D	2.103,10
HCT/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-D	2.422,60
HCT/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-D	2.581,15
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-P	1.126,85
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.046,45
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.151,65
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.145,15
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.251,20
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.294,50
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.511,45
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.291,10
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.335,25
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.558,95
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-P	1.275,30
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.264,05
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.381,65
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.710,35
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-P	1.442,70
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P	1.564,95
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.631,45
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.865,30
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-P	1.848,65
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	1.971,30
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-P	2.209,50
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-P	1.300,55
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.313,80
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.419,85
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.335,25
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.519,35
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.562,70
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.715,15
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.559,30
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.603,45
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.762,65
HCT/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	1.933,05
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-P	1.465,45
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.545,10
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.649,85
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-P	1.914,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 p PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HCT/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.070,25
HCT/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	2.173,25
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-P	1.632,80
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P	1.833,15
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-P	1.899,65
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	2.068,95
HCT/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.186,10
HCT/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	2.251,65
HCT/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P	2.791,50
HCT/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-P	3.135,65
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-P	2.013,85
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	2.175,00
HCT/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.333,35
HCT/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P	2.929,70
HCT/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-P	3.255,55
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-P	2.310,25
HCT/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-P	2.468,00
HCT/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-P	2.726,40
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-K	1.673,45
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.593,00
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.783,10
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.691,70
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.882,65
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-K	1.925,95
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.709,90
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	1.922,55
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-K	1.966,70
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.757,30
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-K	1.821,85
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.923,85
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	2.013,15
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-K	2.908,75
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-K	1.989,30
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K	2.196,35
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-K	2.262,90
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	3.063,70
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-K	2.377,10
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	3.169,70
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-K	3.304,90
HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-K	1.864,55
HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-K	1.901,90
HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	1.932,50
HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-K	1.942,95
HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	2.032,00
HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.075,35
HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	2.913,55
HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	2.071,95
HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.116,10
HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	2.961,05
HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-K	2.073,10
HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-K	2.061,85
HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	2.162,50
HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.112,45
HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-K	2.240,50
HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K	2.345,75
HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.412,25
HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.267,35
HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-K	2.526,50
HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.373,40
HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-K	3.508,60

SERIE CBD/EW, CBD/B/EW

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.

CBD/EW

	
CBD/EW-1919-41/5-B-T-D	832,60
CBD/EW-1919-61/10-B-T-D	822,55
CBD/EW-2525-41/2-B-T-D	900,00
CBD/EW-2525-41-B-T-D	1.026,95
CBD/EW-2525-61/3-B-T-D	899,45
	
CBD/EW-2828-41/2-B-T-D	910,85
CBD/EW-2828-41-B-T-D	1.038,40
CBD/EW-2828-61/3-B-T-D	910,85
CBD/EW-3333-61-B-T-D	1.157,85
CBD/EW-3333-611/2-B-T-D	1.193,15
CBD/EW-1919-41/5-B-M-D	840,90

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CBD/EW-1919-61/10-B-M-D	830,85
CBD/EW-2525-41/2-B-M-D	908,30
CBD/EW-2525-41-B-M-D	993,85
CBD/EW-2525-61/3-B-M-D	907,70
CBD/EW-2828-41/2-B-M-D	919,10
CBD/EW-2828-41-B-M-D	1.005,35
CBD/EW-2828-61/3-B-M-D	919,10
	
CBD/EW-3333-61-B-M-D	1.146,85
CBD/EW-3333-611/2-B-M-D	1.182,15
CBD/EW-1919-41/5-B-T-P	1.000,85
CBD/EW-1919-61/10-B-T-P	990,80
CBD/EW-2525-41/2-B-T-P	1.068,25
CBD/EW-2525-41-B-T-P	1.195,20
CBD/EW-2525-61/3-B-T-P	1.067,70
CBD/EW-2828-41/2-B-T-P	1.079,10
CBD/EW-2828-41-B-T-P	1.206,65
CBD/EW-2828-61/3-B-T-P	1.079,10
CBD/EW-3333-61-B-T-P	1.326,15
CBD/EW-3333-611/2-B-T-P	1.361,40
CBD/EW-1919-41/5-B-M-P	1.009,15
CBD/EW-1919-61/10-B-M-P	999,10
CBD/EW-2525-41/2-B-M-P	1.076,55
CBD/EW-2525-41-B-M-P	1.162,10
CBD/EW-2525-61/3-B-M-P	1.076,00
CBD/EW-2828-41/2-B-M-P	1.087,35
CBD/EW-2828-41-B-M-P	1.173,60
CBD/EW-2828-61/3-B-M-P	1.087,35
CBD/EW-3333-61-B-M-P	1.315,10
CBD/EW-3333-611/2-B-M-P	1.350,40
CBD/EW-1919-41/5-B-T-K	1.494,60
CBD/EW-1919-61/10-B-T-K	1.484,60
CBD/EW-2525-41/2-B-T-K	1.562,00
CBD/EW-2525-41-B-T-K	1.611,75
CBD/EW-2525-61/3-B-T-K	1.561,45
CBD/EW-2828-41/2-B-T-K	1.572,85
CBD/EW-2828-41-B-T-K	1.623,20
CBD/EW-2828-61/3-B-T-K	1.572,85
CBD/EW-3333-61-B-T-K	1.742,65
CBD/EW-3333-611/2-B-T-K	1.777,95
CBD/EW-1919-41/5-B-M-K	1.453,25
CBD/EW-1919-61/10-B-M-K	1.443,20
CBD/EW-2525-41/2-B-M-K	1.520,65
CBD/EW-2525-41-B-M-K	1.606,20
CBD/EW-2525-61/3-B-M-K	1.520,05
CBD/EW-2828-41/2-B-M-K	1.531,45
CBD/EW-2828-41-B-M-K	1.617,65
CBD/EW-2828-61/3-B-M-K	1.531,45
CBD/EW-3333-61-B-M-K	1.828,15
CBD/EW-3333-611/2-B-M-K	1.863,40

CBD/B/EW

	
CBD/B/EW-1919-41/5-B-T-D	842,65
CBD/B/EW-1919-61/10-B-T-D	832,25
CBD/B/EW-2525-41/2-B-T-D	911,10
CBD/B/EW-2525-41-B-T-D	1.038,10
CBD/B/EW-2525-61/3-B-T-D	910,45
CBD/B/EW-2828-41/2-B-T-D	922,50
CBD/B/EW-2828-41-B-T-D	1.050,30
	
CBD/B/EW-2828-61/3-B-T-D	922,60
CBD/B/EW-3333-61-B-T-D	1.171,45
CBD/B/EW-3333-611/2-B-T-D	1.206,15
CBD/B/EW-1919-41/5-B-M-D	850,90
CBD/B/EW-1919-61/10-B-M-D	840,50
CBD/B/EW-2525-41/2-B-M-D	919,40
CBD/B/EW-2525-41-B-M-D	1.004,95
CBD/B/EW-2525-61/3-B-M-D	918,75
CBD/B/EW-2828-41/2-B-M-D	930,75
CBD/B/EW-2828-41-B-M-D	1.017,20
CBD/B/EW-2828-61/3-B-M-D	930,85
CBD/B/EW-3333-61-B-M-D	1.160,40
CBD/B/EW-3333-611/2-B-M-D	1.195,10
CBD/B/EW-1919-41/5-B-T-P	1.010,90
CBD/B/EW-1919-61/10-B-T-P	1.000,50
CBD/B/EW-2525-41/2-B-T-P	1.079,35
CBD/B/EW-2525-41-B-T-P	1.206,35
CBD/B/EW-2525-61/3-B-T-P	1.078,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 9 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-T-P	1.090,75
CBD/B/EW-2828-4 1-B-T-P	1.218,55
CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-T-P	1.090,85
CBD/B/EW-3333-6 1-B-T-P	1.339,70
CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-T-P	1.374,40
CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-M-P	1.019,15
CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-M-P	1.008,80
	
CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-M-P	1.087,65
CBD/B/EW-2525-4 1-B-M-P	1.173,25
CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-M-P	1.087,00
CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-M-P	1.099,05
CBD/B/EW-2828-4 1-B-M-P	1.185,45
CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-M-P	1.099,15
CBD/B/EW-3333-6 1-B-M-P	1.328,65
CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-M-P	1.363,35
CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-T-K	1.504,60
CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-T-K	1.494,20
CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-T-K	1.573,10
CBD/B/EW-2525-4 1-B-T-K	1.622,85
CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-T-K	1.572,45
CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-T-K	1.584,50
CBD/B/EW-2828-4 1-B-T-K	1.635,05
CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-T-K	1.584,60
CBD/B/EW-3333-6 1-B-T-K	1.756,20
CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-T-K	1.790,90
CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-M-K	1.463,25
CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-M-K	1.452,85
CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-M-K	1.531,70
CBD/B/EW-2525-4 1-B-M-K	1.617,35
CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-M-K	1.531,10
CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-M-K	1.543,15
CBD/B/EW-2828-4 1-B-M-K	1.629,55
CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-M-K	1.543,25
CBD/B/EW-3333-6 1-B-M-K	1.841,75
CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-M-K	1.876,40

SERIE CJBD/EW, CJBD/EW/AL

CJBD/EW: Unidades de ventilación, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C.
CJBD/EW/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C.

CJBD/EW

	
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-D	1.042,00
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-D	1.029,65
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-D	1.142,05
CJBD/EW-2525-4 1-B-T-D	1.268,80
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-D	1.130,50
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-D	1.174,45
CJBD/EW-2828-4 1-B-T-D	1.312,65
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-D	1.174,40
CJBD/EW-3333-6 1-B-T-D	1.460,55
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-D	1.498,30
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-D	1.050,90
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-D	1.038,55
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-D	1.150,95
CJBD/EW-2525-4 1-B-M-D	1.233,10
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-D	1.139,40
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-D	1.183,35
CJBD/EW-2828-4 1-B-M-D	1.277,00
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-D	1.183,30
CJBD/EW-3333-6 1-B-M-D	1.448,65
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-D	1.486,45
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-P	1.223,25
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-P	1.210,85
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-P	1.323,25
CJBD/EW-2525-4 1-B-T-P	1.450,00
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-P	1.311,70
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-P	1.355,70
CJBD/EW-2828-4 1-B-T-P	1.493,85
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-P	1.355,65
CJBD/EW-3333-6 1-B-T-P	1.641,70
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-P	1.679,50

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-P	1.232,15
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-P	1.219,80
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-P	1.332,15
CJBD/EW-2525-4 1-B-M-P	1.414,35
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-P	1.320,60
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-P	1.364,60
CJBD/EW-2828-4 1-B-M-P	1.458,20
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-P	1.364,55
CJBD/EW-3333-6 1-B-M-P	1.629,85
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-P	1.667,60
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-K	1.754,95
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-K	1.742,60
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-K	1.855,00
CJBD/EW-2525-4 1-B-T-K	1.898,55
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-K	1.843,45
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-K	1.887,35
CJBD/EW-2828-4 1-B-T-K	1.942,45
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-K	1.887,30
CJBD/EW-3333-6 1-B-T-K	2.090,30
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-K	2.128,10
CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-K	1.710,35
CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-K	1.698,00
CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-K	1.810,45
CJBD/EW-2525-4 1-B-M-K	1.892,55
CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-K	1.798,85
CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-K	1.842,80
CJBD/EW-2828-4 1-B-M-K	1.936,45
CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-K	1.842,75
CJBD/EW-3333-6 1-B-M-K	2.182,35
CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-K	2.220,15

CJBD/EW/C

	
CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-D	1.056,75
CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-D	1.043,95
CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-D	1.156,15
CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-D	1.285,95
CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-T-D	1.147,70
CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-T-D	1.193,40
CJBD/EW/C-2828-4 1-B-T-D	1.331,75
CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-T-D	1.193,45
CJBD/EW/C-3333-6 1-B-T-D	1.481,90
CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-T-D	1.519,10
CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-M-D	1.065,65
CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-M-D	1.052,85
CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-M-D	1.165,10
CJBD/EW/C-2525-4 1-B-M-D	1.250,30
CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-M-D	1.156,60
CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-M-D	1.202,30
CJBD/EW/C-2828-4 1-B-M-D	1.296,10
CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-M-D	1.202,35
CJBD/EW/C-3333-6 1-B-M-D	1.470,00
CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-M-D	1.507,20
CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-P	1.237,90
CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-P	1.225,20
CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-P	1.337,35
CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-P	1.467,20
CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-T-P	1.328,90
CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-T-P	1.374,60
CJBD/EW/C-2828-4 1-B-T-P	1.512,95
CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-T-P	1.374,65
CJBD/EW/C-3333-6 1-B-T-P	1.663,15
CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-T-P	1.700,30
CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-M-P	1.246,80
CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-M-P	1.234,10
CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-M-P	1.346,25
CJBD/EW/C-2525-4 1-B-M-P	1.431,55
CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-M-P	1.337,80
CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-M-P	1.383,50
CJBD/EW/C-2828-4 1-B-M-P	1.477,35
CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-M-P	1.383,55
CJBD/EW/C-3333-6 1-B-M-P	1.651,25
CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-M-P	1.688,45
CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-K	1.769,65
CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-K	1.756,90
CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-K	1.869,10
CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-K	1.915,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CJBD/EW/C-2525-61/3-B-T-K	1.860,60
CJBD/EW/C-2828-41/2-B-T-K	1.906,30
CJBD/EW/C-2828-41-B-T-K	1.961,50
CJBD/EW/C-2828-61/3-B-T-K	1.906,40
CJBD/EW/C-3333-61-B-T-K	2.111,65
CJBD/EW/C-3333-611/2-B-T-K	2.148,85
CJBD/EW/C-1919-41/5-B-M-K	1.725,10
CJBD/EW/C-1919-61/10-B-M-K	1.712,30
CJBD/EW/C-2525-41/2-B-M-K	1.824,55
CJBD/EW/C-2525-41-B-M-K	1.909,75
CJBD/EW/C-2525-61/3-B-M-K	1.816,05
CJBD/EW/C-2828-41/2-B-M-K	1.861,80
CJBD/EW/C-2828-41-B-M-K	1.955,55
CJBD/EW/C-2828-61/3-B-M-K	1.861,85
CJBD/EW/C-3333-61-B-M-K	2.203,75
CJBD/EW/C-3333-611/2-B-M-K	2.240,90
CJBD/EW/AL	
	
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-D	1.118,75
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-D	1.115,45
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-D	1.213,35
CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-D	1.347,05
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-D	1.211,05
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-D	1.267,05
CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-D	1.400,75
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-D	1.264,75
CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-D	1.580,90
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-D	1.635,15
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-D	1.127,65
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-D	1.124,35
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-D	1.222,25
CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-D	1.311,40
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-D	1.220,00
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-D	1.275,95
CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-D	1.365,10
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-D	1.273,65
CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-D	1.569,00
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-D	1.623,25
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-P	1.299,90
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-P	1.296,60
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-P	1.394,55
CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-P	1.528,20
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-P	1.392,25
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-P	1.448,25
CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-P	1.582,00
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-P	1.445,95
CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-P	1.762,10
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-P	1.816,30
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-P	1.308,80
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-P	1.305,55
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-P	1.403,50
CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-P	1.492,55
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-P	1.401,15
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-P	1.457,15
CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-P	1.546,35
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-P	1.454,90
CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-P	1.750,25
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-P	1.804,45
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-K	1.831,65
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-K	1.828,35
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-K	1.926,25
CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-K	1.976,80
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-K	1.924,00
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-K	1.979,95
CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-K	2.030,50
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-K	1.977,65
CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-K	2.210,65
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-K	2.264,85
CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-K	1.787,10
CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-K	1.783,80
CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-K	1.881,70
CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-K	1.970,85
CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-K	1.879,45
CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-K	1.935,40
CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-K	2.024,55
CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-K	1.933,10
CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-K	2.302,70
CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-K	2.356,95

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CJBD/EW/ALS	
	
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-D	1.156,90
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-D	1.153,60
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-D	1.258,90
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-D	1.401,00
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-D	1.265,05
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-D	1.330,15
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-D	1.463,90
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-D	1.327,95
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-D	1.665,55
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-D	1.719,80
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-D	1.165,80
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-D	1.162,50
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-D	1.267,85
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-D	1.365,35
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-D	1.274,00
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-D	1.339,05
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-D	1.428,25
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-D	1.336,85
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-D	1.653,65
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-D	1.707,90
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-P	1.338,10
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-P	1.334,85
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-P	1.440,10
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-P	1.582,25
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-P	1.446,25
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-P	1.511,35
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-P	1.645,05
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-P	1.509,10
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-P	1.846,75
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-P	1.900,95
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-P	1.347,05
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-P	1.343,75
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-P	1.449,05
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-P	1.546,60
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-P	1.455,20
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-P	1.520,30
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-P	1.609,45
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-P	1.518,05
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-P	1.834,90
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-P	1.889,05
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-K	1.869,85
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-K	1.866,55
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-K	1.971,85
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-K	2.030,80
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-K	1.978,00
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-K	2.043,05
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-K	2.093,65
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-K	2.040,85
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-K	2.295,30
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-K	2.349,55
CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-K	1.825,25
CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-K	1.821,95
CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-K	1.927,30
CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-K	2.024,85
CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-K	1.933,40
CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-K	1.998,50
CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-K	2.087,70
CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-K	1.996,30
CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-K	2.387,40
CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-K	2.441,60
CJBD/EW/F	
	
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-D	1.078,15
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-D	1.074,85
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-D	1.168,40
CJBD/EW/F-2525-41-B-T-D	1.302,05
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-D	1.147,00
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-D	1.223,95
CJBD/EW/F-2828-41-B-T-D	1.357,65
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-D	1.221,70
CJBD/EW/F-3333-61-B-T-D	1.506,40
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-D	1.560,60
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-D	1.087,05
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-D	1.083,75
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-D	1.177,30
CJBD/EW/F-2525-41-B-M-D	1.266,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-D	1.155,90
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-D	1.232,85
CJBD/EW/F-2828-41-B-M-D	1.322,00
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-D	1.230,60
CJBD/EW/F-3333-61-B-M-D	1.494,50
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-D	1.548,70
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-P	1.259,35
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-P	1.256,05
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-P	1.349,55
CJBD/EW/F-2525-41-B-T-P	1.483,30
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-P	1.328,20
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-P	1.405,20
CJBD/EW/F-2828-41-B-T-P	1.538,80
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-P	1.402,85
CJBD/EW/F-3333-61-B-T-P	1.687,55
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-P	1.741,80
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-P	1.268,25
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-P	1.264,95
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-P	1.358,45
CJBD/EW/F-2525-41-B-M-P	1.447,65
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-P	1.337,10
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-P	1.414,10
CJBD/EW/F-2828-41-B-M-P	1.503,20
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-P	1.411,75
CJBD/EW/F-3333-61-B-M-P	1.675,70
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-P	1.729,90
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-K	1.791,05
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-K	1.787,75
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-K	1.881,30
CJBD/EW/F-2525-41-B-T-K	1.931,85
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-K	1.859,90
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-K	1.936,85
CJBD/EW/F-2828-41-B-T-K	1.987,40
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-K	1.934,60
CJBD/EW/F-3333-61-B-T-K	2.136,10
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-K	2.190,35
CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-K	1.746,50
CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-K	1.743,20
CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-K	1.836,75
CJBD/EW/F-2525-41-B-M-K	1.925,90
CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-K	1.815,40
CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-K	1.892,30
CJBD/EW/F-2828-41-B-M-K	1.981,45
CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-K	1.890,05
CJBD/EW/F-3333-61-B-M-K	2.228,20
CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-K	2.282,45
CJBD/EW/ALF	
	
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-D	1.158,45
CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-D	1.155,20
CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-D	1.260,35
CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-D	1.394,00
CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-D	1.238,95
CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-D	1.321,25
CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-D	1.455,00
CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-D	1.319,00
CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-D	1.646,20
CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-D	1.694,15
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-D	1.167,35
CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-M-D	1.164,10
CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-M-D	1.269,25
CJBD/EW/ALF-2525-41-B-M-D	1.358,35
CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-M-D	1.247,85
CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-M-D	1.330,15
CJBD/EW/ALF-2828-41-B-M-D	1.419,35
CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-M-D	1.327,95
CJBD/EW/ALF-3333-61-B-M-D	1.634,30
CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-M-D	1.682,25
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-P	1.339,65
CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-P	1.336,40
CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-P	1.441,55
CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-P	1.575,25
CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-P	1.420,10
CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-P	1.502,45
CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-P	1.636,15
CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-P	1.500,20
CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-P	1.827,45

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-P	1.875,35
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-P	1.348,60
CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-M-P	1.345,35
CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-M-P	1.450,45
CJBD/EW/ALF-2525-41-B-M-P	1.539,60
CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-M-P	1.429,00
CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-M-P	1.511,35
CJBD/EW/ALF-2828-41-B-M-P	1.600,50
CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-M-P	1.509,10
CJBD/EW/ALF-3333-61-B-M-P	1.815,55
CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-M-P	1.863,50
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-K	1.871,35
CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-K	1.868,15
CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-K	1.973,25
CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-K	2.023,80
CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-K	1.951,85
CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-K	2.034,15
CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-K	2.084,70
CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-K	2.031,95
CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-K	2.275,95
CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-K	2.323,90
CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-K	1.826,80
SERIE CMA/EW	
Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.	
	
CMA/EW-218-2-B-T-D	1.444,30
CMA/EW-324-2-B-T-D	1.465,25
CMA/EW-325-2-B-T-D	1.554,40
CMA/EW-426-2-B-T-D	1.623,35
CMA/EW-527-2-B-T-D	1.649,25
CMA/EW-528-2-1-B-T-D	1.925,45
CMA/EW-528-2-1.5-B-T-D	2.071,55
CMA/EW-531-2-1.5-B-T-D	2.045,15
CMA/EW-531-2-2-B-T-D	2.224,80
CMA/EW-531-2-3-B-T-D	2.228,60
CMA/EW-540-2-B-T-D	3.413,00
CMA/EW-545-2-3-B-T-D	4.412,55
CMA/EW-218-2-B-M-D	1.454,50
CMA/EW-324-2-B-M-D	1.475,35
CMA/EW-325-2-B-M-D	1.564,60
CMA/EW-426-2-B-M-D	1.633,55
CMA/EW-527-2-B-M-D	1.659,40
CMA/EW-528-2-1-B-M-D	1.935,65
CMA/EW-528-2-1.5-B-M-D	2.030,80
CMA/EW-531-2-1.5-B-M-D	2.004,45
CMA/EW-531-2-2-B-M-D	2.211,25
CMA/EW-531-2-3-B-M-D	2.252,40
CMA/EW-540-2-B-M-D	3.399,45
CMA/EW-545-2-3-B-M-D	4.436,30
CMA/EW-218-2-B-T-P	1.651,40
CMA/EW-324-2-B-T-P	1.672,30
CMA/EW-325-2-B-T-P	1.761,50
CMA/EW-426-2-B-T-P	1.830,40
CMA/EW-527-2-B-T-P	1.856,30
CMA/EW-528-2-1-B-T-P	2.132,50
CMA/EW-528-2-1.5-B-T-P	2.278,60
CMA/EW-531-2-1.5-B-T-P	2.252,25
CMA/EW-531-2-2-B-T-P	2.431,90
CMA/EW-531-2-3-B-T-P	2.435,75
CMA/EW-540-2-B-T-P	3.620,10
CMA/EW-545-2-3-B-T-P	4.619,65
CMA/EW-218-2-B-M-P	1.661,60
CMA/EW-324-2-B-M-P	1.682,50
CMA/EW-325-2-B-M-P	1.771,70
CMA/EW-426-2-B-M-P	1.840,60
CMA/EW-527-2-B-M-P	1.866,50
CMA/EW-528-2-1-B-M-P	2.142,70
CMA/EW-528-2-1.5-B-M-P	2.237,90
CMA/EW-531-2-1.5-B-M-P	2.349,75
CMA/EW-531-2-2-B-M-P	2.418,35
CMA/EW-531-2-3-B-M-P	2.459,50
CMA/EW-540-2-B-M-P	3.606,55
CMA/EW-545-2-3-B-M-P	4.643,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CMA/EW-218-2-B-T-K	2.259,10
CMA/EW-324-2-B-T-K	2.279,95
CMA/EW-325-2-B-T-K	2.369,20
CMA/EW-426-2-B-T-K	2.438,10
CMA/EW-527-2-B-T-K	2.464,00
CMA/EW-528-2-1-B-T-K	2.740,20
CMA/EW-528-2-1.5-B-T-K	2.791,25
CMA/EW-531-2-1.5-B-T-K	2.937,65
CMA/EW-531-2-2-B-T-K	2.944,50
CMA/EW-531-2-3-B-T-K	3.634,10
CMA/EW-540-2-B-T-K	4.132,70
CMA/EW-545-2-3-B-T-K	5.818,00
CMA/EW-218-2-B-M-K	2.208,15
CMA/EW-324-2-B-M-K	2.229,05
CMA/EW-325-2-B-M-K	2.318,25
CMA/EW-426-2-B-M-K	2.387,20
CMA/EW-527-2-B-M-K	2.413,10
CMA/EW-528-2-1-B-M-K	2.689,30
CMA/EW-528-2-1.5-B-M-K	2.784,45
CMA/EW-531-2-1.5-B-M-K	2.758,10
CMA/EW-531-2-2-B-M-K	3.049,80
CMA/EW-531-2-3-B-M-K	3.657,90
CMA/EW-540-2-B-M-K	4.238,00
CMA/EW-545-2-3-B-M-K	5.841,80

SERIE CMP-L/EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, equipados con motor Brushless industrial E.C.



CMP-L/EW-512-2-B-T-D	793,80
CMP-L/EW-512-4-B-T-D	792,95
CMP-L/EW-514-2-B-T-D	806,45
CMP-L/EW-514-4-B-T-D	807,90
CMP-L/EW-616-2-B-T-D	871,95
CMP-L/EW-616-4-B-T-D	841,60
CMP-L/EW-620-2-B-T-D	919,35
CMP-L/EW-620-4-B-T-D	876,45
CMP-L/EW-718-2-B-T-D	931,75
CMP-L/EW-718-4-B-T-D	1.048,15
CMP-L/EW-820-2-B-T-D	1.001,95
CMP-L/EW-820-4-B-T-D	1.091,45
CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-D	1.079,25
CMP-L/EW-922-2-2-B-T-D	1.139,45
CMP-L/EW-922-2-3-B-T-D	1.208,75
CMP-L/EW-922-4-B-T-D	1.073,45
CMP-L/EW-1025-2-B-T-D	1.254,85
CMP-L/EW-1025-4-B-T-D	1.202,25
CMP-L/EW-512-2-B-M-D	802,40
CMP-L/EW-512-4-B-M-D	801,55
CMP-L/EW-514-2-B-M-D	815,05
CMP-L/EW-514-4-B-M-D	816,50
CMP-L/EW-616-2-B-M-D	880,55
CMP-L/EW-616-4-B-M-D	850,20
CMP-L/EW-620-2-B-M-D	927,95
CMP-L/EW-620-4-B-M-D	885,05
CMP-L/EW-718-2-B-M-D	940,35
CMP-L/EW-718-4-B-M-D	1.013,75
CMP-L/EW-820-2-B-M-D	1.039,20
CMP-L/EW-820-4-B-M-D	1.057,10
CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-D	1.044,90
CMP-L/EW-922-2-2-B-M-D	1.105,10
CMP-L/EW-922-2-3-B-M-D	1.228,80
CMP-L/EW-922-4-B-M-D	1.039,10
CMP-L/EW-1025-2-B-M-D	1.274,90
CMP-L/EW-1025-4-B-M-D	1.167,90
CMP-L/EW-512-2-B-T-P	968,55
CMP-L/EW-512-4-B-T-P	967,70
CMP-L/EW-514-2-B-T-P	981,20
CMP-L/EW-514-4-B-T-P	982,60
CMP-L/EW-616-2-B-T-P	1.046,70
CMP-L/EW-616-4-B-T-P	1.016,35
CMP-L/EW-620-2-B-T-P	1.094,05
CMP-L/EW-620-4-B-T-P	1.051,10
CMP-L/EW-718-2-B-T-P	1.106,50
CMP-L/EW-718-4-B-T-P	1.222,85
CMP-L/EW-820-2-B-T-P	1.176,60
CMP-L/EW-820-4-B-T-P	1.266,20



CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-P	1.253,95
CMP-L/EW-922-2-2-B-T-P	1.314,20
CMP-L/EW-922-2-3-B-T-P	1.383,45
CMP-L/EW-922-4-B-T-P	1.248,20
CMP-L/EW-1025-2-B-T-P	1.429,55
CMP-L/EW-1025-4-B-T-P	1.377,00
CMP-L/EW-512-2-B-M-P	977,15
CMP-L/EW-512-4-B-M-P	976,30
CMP-L/EW-514-2-B-M-P	989,80
CMP-L/EW-514-4-B-M-P	991,20
CMP-L/EW-616-2-B-M-P	1.055,30
CMP-L/EW-616-4-B-M-P	1.024,95
CMP-L/EW-620-2-B-M-P	1.102,65
CMP-L/EW-620-4-B-M-P	1.059,70
CMP-L/EW-718-2-B-M-P	1.115,10
CMP-L/EW-718-4-B-M-P	1.188,45
CMP-L/EW-820-2-B-M-P	1.142,25
CMP-L/EW-820-4-B-M-P	1.231,85
CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-P	1.219,60
CMP-L/EW-922-2-2-B-M-P	1.279,85
CMP-L/EW-922-2-3-B-M-P	1.403,55
CMP-L/EW-922-4-B-M-P	1.213,80
CMP-L/EW-1025-2-B-M-P	1.449,60
CMP-L/EW-1025-4-B-M-P	1.342,60
CMP-L/EW-512-2-B-T-K	1.481,30
CMP-L/EW-512-4-B-T-K	1.480,40
CMP-L/EW-514-2-B-T-K	1.493,90
CMP-L/EW-514-4-B-T-K	1.495,35
CMP-L/EW-616-2-B-T-K	1.559,40
CMP-L/EW-616-4-B-T-K	1.529,10
CMP-L/EW-620-2-B-T-K	1.606,80
CMP-L/EW-620-4-B-T-K	1.563,85
CMP-L/EW-718-2-B-T-K	1.619,20
CMP-L/EW-718-4-B-T-K	1.655,35
CMP-L/EW-820-2-B-T-K	1.609,15
CMP-L/EW-820-4-B-T-K	1.698,75
CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-K	1.686,50
CMP-L/EW-922-2-2-B-T-K	1.746,75
CMP-L/EW-922-2-3-B-T-K	2.394,60
CMP-L/EW-922-4-B-T-K	1.680,75
CMP-L/EW-1025-2-B-T-K	2.440,70
CMP-L/EW-1025-4-B-T-K	1.809,50
CMP-L/EW-512-2-B-M-K	1.438,30
CMP-L/EW-512-4-B-M-K	1.437,45
CMP-L/EW-514-2-B-M-K	1.450,95
CMP-L/EW-514-4-B-M-K	1.452,35
CMP-L/EW-616-2-B-M-K	1.516,45
CMP-L/EW-616-4-B-M-K	1.486,10
CMP-L/EW-620-2-B-M-K	1.563,80
CMP-L/EW-620-4-B-M-K	1.520,90
CMP-L/EW-718-2-B-M-K	1.576,20
CMP-L/EW-718-4-B-M-K	1.649,65
CMP-L/EW-820-2-B-M-K	1.603,45
CMP-L/EW-820-4-B-M-K	1.692,95
CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-K	1.680,80
CMP-L/EW-922-2-2-B-M-K	1.812,60
CMP-L/EW-922-2-3-B-M-K	2.414,70
CMP-L/EW-922-4-B-M-K	1.675,00
CMP-L/EW-1025-2-B-M-K	2.460,75
CMP-L/EW-1025-4-B-M-K	1.803,80

SERIE CMP-EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.



CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-D	1.204,90
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-D	1.000,35
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-D	1.252,25
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-D	1.174,20
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-D	1.682,45
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-D	1.828,10
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-D	1.808,65
CMP/EW-1025-2T-4-IE3-VSD3-D	1.522,45
CMP/EW-1128-2T-4-IE3-VSD3-D	1.606,95
CMP/EW-1128-2T-5.5-IE3-VSD3-D	1.698,60
CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-D	1.408,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-D	1.190,40
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-D	1.455,95
CMP/EW-1231-4T-4-IE3-VSD3-D	1.608,75
CMP/EW-1231-4T-5.5-IE3-VSD3-D	1.717,35
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-D	1.442,40
CMP/EW-1435-4T-4-IE3-VSD3-D	1.895,15
CMP/EW-1435-4T-5.5-IE3-VSD3-D	1.994,75
CMP/EW-1435-4T-7.5-IE3-VSD3-D	2.401,55
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-D	1.886,15
CMP/EW-1640-4T-5.5-IE3-VSD3-D	2.140,45
CMP/EW-1640-4T-7.5-IE3-VSD3-D	2.535,10
CMP/EW-1640-4T-10-IE3-VSD3-D	2.861,00
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-D	2.031,80
CMP/EW-1845-4T-7.5-IE3-VSD3-D	2.622,70
CMP/EW-1845-4T-10-IE3-VSD3-D	2.948,65
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-D	2.012,30
CMP/EW-2050-4T-10-IE3-VSD3-D	3.154,55
CMP/EW-2050-4T-15-IE3-VSD3-D	3.950,70
CMP/EW-2050-4T-20-IE3-VSD3-D	5.112,25
CMP/EW-2050-6T-IE3-VSD3-D	2.440,85
CMP/EW-2563-6T-IE3-VSD3-D	6.857,10
CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-P	1.412,05
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-P	1.207,40
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-P	1.459,35
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-P	1.381,30
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-P	1.889,55
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-P	2.035,20
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-P	2.015,70
CMP/EW-1025-2T-4-IE3-VSD3-P	1.729,50
CMP/EW-1128-2T-4-IE3-VSD3-P	1.814,05
CMP/EW-1128-2T-5.5-IE3-VSD3-P	1.905,70
CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-P	1.615,70
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-P	1.397,50
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-P	1.663,10
CMP/EW-1231-4T-4-IE3-VSD3-P	1.815,85
CMP/EW-1231-4T-5.5-IE3-VSD3-P	1.924,45
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-P	1.649,50
CMP/EW-1435-4T-4-IE3-VSD3-P	2.102,25
CMP/EW-1435-4T-5.5-IE3-VSD3-P	2.201,85
CMP/EW-1435-4T-7.5-IE3-VSD3-P	2.608,65
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-P	2.093,20
CMP/EW-1640-4T-5.5-IE3-VSD3-P	2.347,50
CMP/EW-1640-4T-7.5-IE3-VSD3-P	2.742,15
CMP/EW-1640-4T-10-IE3-VSD3-P	3.068,05
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-P	2.238,85
CMP/EW-1845-4T-7.5-IE3-VSD3-P	2.829,75
CMP/EW-1845-4T-10-IE3-VSD3-P	3.155,70
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-P	2.219,40
CMP/EW-2050-4T-10-IE3-VSD3-P	3.361,60
CMP/EW-2050-4T-15-IE3-VSD3-P	4.157,80
CMP/EW-2050-4T-20-IE3-VSD3-P	5.319,35
CMP/EW-2050-6T-IE3-VSD3-P	2.544,90
CMP/EW-2563-6T-IE3-VSD3-P	7.064,20
CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-K	2.610,40
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-K	1.754,00
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-K	2.657,75
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-K	2.012,70
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-K	3.087,90
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-K	3.233,60
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-K	3.214,10
CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-K	2.814,10
CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-K	2.005,20
CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-K	2.861,45
CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-K	2.162,10
CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-K	3.291,60
CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-K	3.437,25
CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-K	3.417,80

SERIE CMR-EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia atrás, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-D	1.333,65
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-D	1.584,30
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D	1.607,55
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D	1.808,05
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D	1.967,30

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D	2.065,40
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D	2.480,00
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D	2.848,30
CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-D	1.601,85
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-D	1.788,00
CMR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D	2.206,90
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D	1.703,15
CMR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D	3.270,95
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D	2.076,20
CMR/EW-1650-2T-IE3-VSD3-D	4.314,55
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D	2.062,30
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D	2.094,50
CMR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D	2.640,15
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D	2.472,60
CMR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D	3.640,85
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D	2.949,00
CMR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D	5.142,35
CMR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D	3.754,20
CMR/EW-2380-4T-IE3-VSD3-D	10.011,65
CMR/EW-2380-6T-IE3-VSD3-D	7.205,75
CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-P	1.540,75
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-P	1.791,40
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P	1.720,15
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P	2.015,15
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P	2.001,25
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P	2.113,55
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P	2.709,20
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P	2.887,85
CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-P	1.808,95
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-P	1.995,05
CMR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P	2.413,95
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P	1.910,25
CMR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P	3.478,05
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P	2.283,30
CMR/EW-1650-2T-IE3-VSD3-P	4.521,65
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P	2.269,40
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P	2.276,90
CMR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P	2.847,25
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P	2.679,75
CMR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P	3.847,95
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P	3.156,05
CMR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P	5.349,40
CMR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P	3.801,20
CMR/EW-2380-4T-IE3-VSD3-P	10.218,75
CMR/EW-2380-6T-IE3-VSD3-P	7.271,75
CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-K	2.172,20
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-K	2.989,80
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K	2.266,70
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K	2.646,60
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K	2.632,70
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K	2.425,35
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K	3.043,00
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K	3.519,30
CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-K	2.321,55
CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-K	3.193,45
CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K	2.517,95
CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K	2.795,95
CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K	2.782,05
CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K	2.676,55
CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K	3.192,35
CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K	3.668,70

SERIE CAS-L/EW

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente en chapa de acero y turbina en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.

CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-D	1.524,10
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-D	1.542,25
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-D	1.617,30
CAS-L/EW-248-2-1-B-T-D	1.647,25
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-D	1.737,00
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-D	1.849,20
CAS-L/EW-254-2-2-B-T-D	1.944,30
CAS-L/EW-254-2-3-B-T-D	1.986,05
CAS-L/EW-260-2-3-B-T-D	2.170,30
CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-D	1.534,30
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-D	1.552,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 v PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-D	1.627,45
CAS-L/EW-248-2-1-B-M-D	1.657,35
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-D	1.696,25
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-D	1.808,45
CAS-L/EW-254-2-2-B-M-D	1.930,70
CAS-L/EW-254-2-3-B-M-D	2.009,85
CAS-L/EW-260-2-3-B-M-D	2.194,10
CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-P	1.731,15
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-P	1.749,35
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-P	1.824,40
CAS-L/EW-248-2-1-B-T-P	1.854,30
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-P	1.944,15
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-P	2.056,30
CAS-L/EW-254-2-2-B-T-P	2.151,35
CAS-L/EW-254-2-3-B-T-P	2.193,15
CAS-L/EW-260-2-3-B-T-P	2.377,45
CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-P	1.741,35
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-P	1.759,55
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-P	1.834,60
CAS-L/EW-248-2-1-B-M-P	1.864,45
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-P	1.903,35
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-P	2.015,55
CAS-L/EW-254-2-2-B-M-P	2.137,75
CAS-L/EW-254-2-3-B-M-P	2.216,90
CAS-L/EW-260-2-3-B-M-P	2.401,20
CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-K	2.338,85
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-K	2.357,05
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-K	2.432,05
CAS-L/EW-248-2-1-B-T-K	2.461,95
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-K	2.456,70
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-K	2.568,90
CAS-L/EW-254-2-2-B-T-K	2.664,00
CAS-L/EW-254-2-3-B-T-K	3.391,55
CAS-L/EW-260-2-3-B-T-K	3.575,80
CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-K	2.287,95
CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-K	2.306,10
CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-K	2.381,15
CAS-L/EW-248-2-1-B-M-K	2.411,10
CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-K	2.449,95
CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-K	2.562,15
CAS-L/EW-254-2-2-B-M-K	2.769,20
CAS-L/EW-254-2-3-B-M-K	3.415,35
CAS-L/EW-260-2-3-B-M-K	3.599,60

SERIE CAS-EW

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-D	1.351,15
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-D	1.644,70
CAS/EW-463-2T-5.5-IE3-VSD3-D	2.368,85
CAS/EW-463-2T-7.5-IE3-VSD3-D	2.888,65
CAS/EW-467-2T-7.5-IE3-VSD3-D	3.001,50
CAS/EW-467-2T-10-IE3-VSD3-D	3.326,95
CAS/EW-571-2T-10-IE3-VSD3-D	3.417,05
CAS/EW-571-2T-15-IE3-VSD3-D	4.276,95
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-D	1.619,35
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-D	1.848,40
CAS/EW-645-2T-4-IE3-VSD3-D	2.001,60
CAS/EW-650-2T-5.5-IE3-VSD3-D	2.227,20
CAS/EW-650-2T-7.5-IE3-VSD3-D	2.699,90
CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-D	2.873,65
CAS/EW-852-2T-10-IE3-VSD3-D	3.189,40
CAS/EW-856-2T-15-IE3-VSD3-D	4.280,90
CAS/EW-863-2T-15-IE3-VSD3-D	4.346,10
CAS/EW-863-2T-20-IE3-VSD3-D	5.498,65
CAS/EW-971-2T-25-IE3-VSD3-D	6.688,75
CAS/EW-971-2T-30-IE3-VSD3-D	7.584,30
CAS/EW-1250-2T-15/A-IE3-VSD3-D	4.790,30
CAS/EW-1456-2T-25/A-IE3-VSD3-D	7.389,15
CAS/EW-790-2T-20-IE3-VSD3-D	7.119,90
CAS/EW-980-2T-30-IE3-VSD3-D	9.298,45
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-P	1.558,25
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-P	1.851,80
CAS/EW-463-2T-5.5-IE3-VSD3-P	2.575,95

CONCEPTO	PRECIO EUROS
CAS/EW-463-2T-7.5-IE3-VSD3-P	3.095,70
CAS/EW-467-2T-7.5-IE3-VSD3-P	3.208,60
CAS/EW-467-2T-10-IE3-VSD3-P	3.534,05
CAS/EW-571-2T-10-IE3-VSD3-P	3.624,10
CAS/EW-571-2T-15-IE3-VSD3-P	4.484,05
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-P	1.826,45
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-P	2.055,50
CAS/EW-645-2T-4-IE3-VSD3-P	2.208,70
CAS/EW-650-2T-5.5-IE3-VSD3-P	2.434,30
CAS/EW-650-2T-7.5-IE3-VSD3-P	2.906,95
CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-P	3.080,75
CAS/EW-852-2T-10-IE3-VSD3-P	3.396,50
CAS/EW-856-2T-15-IE3-VSD3-P	4.487,95
CAS/EW-863-2T-15-IE3-VSD3-P	4.553,15
CAS/EW-863-2T-20-IE3-VSD3-P	5.705,75
CAS/EW-971-2T-25-IE3-VSD3-P	6.895,85
CAS/EW-971-2T-30-IE3-VSD3-P	7.791,40
CAS/EW-1250-2T-15/A-IE3-VSD3-P	4.997,40
CAS/EW-1456-2T-25/A-IE3-VSD3-P	7.596,25
CAS/EW-790-2T-20-IE3-VSD3-P	7.326,95
CAS/EW-980-2T-30-IE3-VSD3-P	9.505,50
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-K	2.189,70
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-K	3.050,20
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-K	2.339,10
CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-K	3.253,85

SERIE TCR/R/EW, CJTCR/R/EW

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina a reacción equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

TCR/R/EW

TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D	1.859,95
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D	1.956,10
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D	2.480,05
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D	2.489,70
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D	3.004,80
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D	3.333,50
TCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D	2.492,85
TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D	2.050,05
TCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D	3.591,15
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D	2.224,35
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D	2.408,45
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D	2.503,30
TCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D	2.983,20
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D	3.048,80
TCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D	4.067,50
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D	3.292,65
TCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D	5.877,40
TCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D	4.478,50
TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P	2.067,05
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P	2.163,20
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P	2.499,80
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P	2.541,00
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P	3.047,25
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P	3.437,55
TCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P	2.699,95
TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P	2.257,20
TCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P	3.798,25
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P	2.431,40
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P	2.615,55
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P	2.774,80
TCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P	3.190,25
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P	3.109,50
TCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P	4.274,65
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P	3.499,75
TCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P	6.084,45
TCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P	4.583,00
TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K	2.613,65
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K	2.794,70
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K	2.978,80
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K	2.822,60
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K	3.472,75
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K	3.863,00
TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K	2.864,85
TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K	2.944,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 W PAGINA



CONCEPTO	PRECIO EUROS
TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K	3.128,15
TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K	3.073,85
TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K	3.622,15
TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K	4.012,35
CJTCR/R/EW	



CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D	2.493,60
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D	2.696,85
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D	3.351,00
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D	3.301,70
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D	4.100,75
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D	5.052,25
CJTCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D	3.118,55
CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D	2.683,70
CJTCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D	4.314,00
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D	2.965,05
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D	3.246,85
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D	3.291,05
CJTCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D	3.943,95
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D	3.913,30
CJTCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D	5.329,90
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D	5.037,50
CJTCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D	7.530,10
CJTCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D	6.400,55
CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P	2.700,65
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P	2.903,95
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P	3.384,85
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P	3.309,10
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P	4.118,65
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P	5.078,70
CJTCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P	3.325,60
CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P	2.890,80
CJTCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P	4.521,10
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P	3.172,15
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P	3.453,95
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P	3.304,60
CJTCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P	4.151,05
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P	4.120,35
CJTCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P	5.536,95
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P	5.057,95
CJTCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P	7.652,75
CJTCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P	6.677,00
CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K	3.247,30
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K	3.535,35
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K	3.817,25
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K	3.661,10
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K	4.483,65
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K	5.139,00
CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K	3.498,50
CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K	3.684,75
CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K	3.966,60
CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K	3.912,30
CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K	4.633,00
CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K	5.288,40

SERIE CJLINE/EW

Unidades de extracción 400ºC/2h, con entrada y salida lineal, equipados con motor Brushless industrial E.C.



CJLINE/EW-1131-4-B-T-D	1.810,05
CJLINE/EW-1235-4-B-T-D	1.965,50
CJLINE/EW-1235-6-B-T-D	1.919,75
CJLINE/EW-1640-4-B-T-D	2.062,90
CJLINE/EW-1640-6-B-T-D	1.940,45
CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-D	2.507,25
CJLINE/EW-1845-4-B-T-D	2.276,95
CJLINE/EW-1845-6-B-T-D	2.219,55
CJLINE/EW-1856-6-B-T-D	3.231,55
CJLINE/EW-2063-6-B-T-D	3.252,05
CJLINE/EW-1131-4-B-M-D	1.820,20
CJLINE/EW-1235-4-B-M-D	1.975,65
CJLINE/EW-1235-6-B-M-D	1.929,90
CJLINE/EW-1640-4-B-M-D	2.022,15
CJLINE/EW-1640-6-B-M-D	1.950,65
CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-D	2.493,65
CJLINE/EW-1845-4-B-M-D	2.236,25
CJLINE/EW-1845-6-B-M-D	2.178,80



CONCEPTO	PRECIO EUROS
CJLINE/EW-1856-6-B-M-D	3.218,00
CJLINE/EW-2063-6-B-M-D	3.237,65
CJLINE/EW-1131-4-B-T-P	2.017,15
CJLINE/EW-1235-4-B-T-P	2.172,60
CJLINE/EW-1235-6-B-T-P	2.126,85
CJLINE/EW-1640-4-B-T-P	2.269,95
CJLINE/EW-1640-6-B-T-P	2.147,60
CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-P	2.714,30
CJLINE/EW-1845-4-B-T-P	2.484,05
CJLINE/EW-1845-6-B-T-P	2.426,65
CJLINE/EW-1856-6-B-T-P	3.438,65
CJLINE/EW-2063-6-B-T-P	3.267,90
CJLINE/EW-1131-4-B-M-P	2.027,35
CJLINE/EW-1235-4-B-M-P	2.182,70
CJLINE/EW-1235-6-B-M-P	2.137,05
CJLINE/EW-1640-4-B-M-P	2.229,25
CJLINE/EW-1640-6-B-M-P	2.157,75
CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-P	2.700,70
CJLINE/EW-1845-4-B-M-P	2.443,30
CJLINE/EW-1845-6-B-M-P	2.385,90
CJLINE/EW-1856-6-B-M-P	3.425,05
CJLINE/EW-2063-6-B-M-P	3.254,35
CJLINE/EW-1131-4-B-T-K	2.624,80
CJLINE/EW-1235-4-B-T-K	2.780,25
CJLINE/EW-1235-6-B-T-K	2.734,55
CJLINE/EW-1640-4-B-T-K	2.782,60
CJLINE/EW-1640-6-B-T-K	2.755,25
CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-K	3.226,95
CJLINE/EW-1845-4-B-T-K	2.996,70
CJLINE/EW-1845-6-B-T-K	2.939,25
CJLINE/EW-1856-6-B-T-K	3.951,30
CJLINE/EW-2063-6-B-T-K	3.780,50
CJLINE/EW-1131-4-B-M-K	2.573,90
CJLINE/EW-1235-4-B-M-K	2.729,35
CJLINE/EW-1235-6-B-M-K	2.683,60
CJLINE/EW-1640-4-B-M-K	2.775,80
CJLINE/EW-1640-6-B-M-K	2.704,30
CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-K	3.332,20
CJLINE/EW-1845-4-B-M-K	2.989,90
CJLINE/EW-1845-6-B-M-K	2.932,45
CJLINE/EW-1856-6-B-M-K	4.056,50
CJLINE/EW-2063-6-B-M-K	3.885,80

SERIE CKD/WE, DKDR/EW

Unidades de extracción F-400 con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad y aislamiento acústico de 40 mm.



CKD/EW

CKD/EW-250-4-1.5-B-M-D-F-400	1.462,05
CKD/EW-250-4-1.5-B-T-D-F-400	1.447,65

CKDR/EW



CKDR/EW-280-2-1-B-M-D-F-400	1.654,25
CKDR/EW-280-2-1-B-T-D-F-400	1.642,95
CKDR/EW-315-2-1.5-B-M-D-F-400	1.792,50
CKDR/EW-315-2-1.5-B-T-D-F-400	1.778,30
CKDR/EW-355-4-0.5-B-M-D-F-400	1.813,00
CKDR/EW-355-4-0.5-B-T-D-F-400	1.804,75
CKDR/EW-400-4-0.75-B-M-D-F-400	1.913,65
CKDR/EW-400-4-0.75-B-T-D-F-400	1.902,75
CKDR/EW-450-4-1-B-M-D-F-400	1.915,00
CKDR/EW-450-4-1-B-T-D-F-400	2.253,25
CKDR/EW-500-4-1.5-B-M-D-F-400	2.259,00
CKDR/EW-500-4-1.5-B-T-D-F-400	2.458,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

SERIE CHT/WE, CVT/EW

CHT/EW: Extractores centrífugos de tejado 400 ºC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.
CVT/EW: Extractores centrífugos de tejado 400 ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.

CHT/EW



CONCEPTO	PRECIO EUROS
CHT/EW-200-4-B-T-D	1.602,30
CHT/EW-225-4-B-T-D	1.618,95
CHT/EW-225-6-B-T-D	1.630,75
CHT/EW-250-4-B-T-D	1.760,05
CHT/EW-250-6-B-T-D	1.741,80
CHT/EW-315-4-B-T-D	1.930,20
CHT/EW-315-6-B-T-D	1.821,50
CHT/EW-400-4-B-T-D	2.332,70
CHT/EW-400-6-B-T-D	2.226,10
CHT/EW-450-4-B-T-D	2.543,40
CHT/EW-450-6-B-T-D	2.304,25
CHT/EW-500-6-B-T-D	2.851,50
CHT/EW-200-4-B-M-D	1.612,50
CHT/EW-225-4-B-M-D	1.629,10
CHT/EW-225-6-B-M-D	1.640,95
CHT/EW-250-4-B-M-D	1.770,25
CHT/EW-250-6-B-M-D	1.752,00
CHT/EW-315-4-B-M-D	1.889,50
CHT/EW-315-6-B-M-D	1.831,70
CHT/EW-400-4-B-M-D	2.291,95
CHT/EW-400-6-B-M-D	2.185,35
CHT/EW-450-4-B-M-D	2.529,85
CHT/EW-450-6-B-M-D	2.263,55
CHT/EW-500-6-B-M-D	2.837,90
CHT/EW-200-4-B-T-P	1.809,40
CHT/EW-225-4-B-T-P	1.826,05
CHT/EW-225-6-B-T-P	1.837,85
CHT/EW-250-4-B-T-P	1.967,20
CHT/EW-250-6-B-T-P	1.948,85
CHT/EW-315-4-B-T-P	2.137,30
CHT/EW-315-6-B-T-P	2.028,60
CHT/EW-400-4-B-T-P	2.539,75
CHT/EW-400-6-B-T-P	2.433,15
CHT/EW-450-4-B-T-P	2.750,50
CHT/EW-450-6-B-T-P	2.511,35
CHT/EW-500-6-B-T-P	3.058,60
CHT/EW-200-4-B-M-P	1.819,60
CHT/EW-225-4-B-M-P	1.836,20
CHT/EW-225-6-B-M-P	1.848,05
CHT/EW-250-4-B-M-P	1.977,35
CHT/EW-250-6-B-M-P	1.959,05
CHT/EW-315-4-B-M-P	2.096,55
CHT/EW-315-6-B-M-P	2.038,80
CHT/EW-400-4-B-M-P	2.499,05
CHT/EW-400-6-B-M-P	2.392,45
CHT/EW-450-4-B-M-P	2.736,90
CHT/EW-450-6-B-M-P	2.470,60
CHT/EW-500-6-B-M-P	3.045,00
CHT/EW-200-4-B-T-K	2.417,10
CHT/EW-225-4-B-T-K	2.433,70
CHT/EW-225-6-B-T-K	2.445,55
CHT/EW-250-4-B-T-K	2.574,85
CHT/EW-250-6-B-T-K	2.556,55
CHT/EW-315-4-B-T-K	2.649,95
CHT/EW-315-6-B-T-K	2.636,30
CHT/EW-400-4-B-T-K	3.052,40
CHT/EW-400-6-B-T-K	2.945,80
CHT/EW-450-4-B-T-K	3.263,10
CHT/EW-450-6-B-T-K	3.024,00
CHT/EW-500-6-B-T-K	3.571,20
CHT/EW-200-4-B-M-K	2.366,15
CHT/EW-225-4-B-M-K	2.382,80
CHT/EW-225-6-B-M-K	2.394,60
CHT/EW-250-4-B-M-K	2.523,90
CHT/EW-250-6-B-M-K	2.505,65
CHT/EW-315-4-B-M-K	2.643,15
CHT/EW-315-6-B-M-K	2.585,35
CHT/EW-400-4-B-M-K	3.045,60
CHT/EW-400-6-B-M-K	2.939,00
CHT/EW-450-4-B-M-K	3.368,35
CHT/EW-450-6-B-M-K	3.017,20
CHT/EW-500-6-B-M-K	3.676,45

CVT/EW



CONCEPTO	PRECIO EUROS
CVT/EW-200-4-B-T-D	1.713,95
CVT/EW-225-4-B-T-D	1.742,15
CVT/EW-225-6-B-T-D	1.751,05
CVT/EW-250-4-B-T-D	1.877,55
CVT/EW-250-6-B-T-D	1.868,25
CVT/EW-315-4-B-T-D	2.086,80
CVT/EW-315-6-B-T-D	1.978,05
CVT/EW-400-4-B-T-D	2.499,65
CVT/EW-400-6-B-T-D	2.392,95
CVT/EW-450-4-B-T-D	2.716,70
CVT/EW-450-6-B-T-D	2.477,25
CVT/EW-500-6-B-T-D	3.062,15
CVT/EW-200-4-B-M-D	1.724,15
CVT/EW-225-4-B-M-D	1.752,35
CVT/EW-225-6-B-M-D	1.761,25
CVT/EW-250-4-B-M-D	1.887,75
CVT/EW-250-6-B-M-D	1.878,40
CVT/EW-315-4-B-M-D	2.046,05
CVT/EW-315-6-B-M-D	1.988,20
CVT/EW-400-4-B-M-D	2.458,90
CVT/EW-400-6-B-M-D	2.352,20
CVT/EW-450-4-B-M-D	2.703,15
CVT/EW-450-6-B-M-D	2.436,50
CVT/EW-500-6-B-M-D	3.048,55
CVT/EW-200-4-B-T-P	1.921,05
CVT/EW-225-4-B-T-P	1.949,20
CVT/EW-225-6-B-T-P	1.958,15
CVT/EW-250-4-B-T-P	2.084,60
CVT/EW-250-6-B-T-P	2.075,35
CVT/EW-315-4-B-T-P	2.293,85
CVT/EW-315-6-B-T-P	2.185,15
CVT/EW-400-4-B-T-P	2.706,75
CVT/EW-400-6-B-T-P	2.600,05
CVT/EW-450-4-B-T-P	2.923,80
CVT/EW-450-6-B-T-P	2.684,35
CVT/EW-500-6-B-T-P	3.269,20
CVT/EW-200-4-B-M-P	1.931,25
CVT/EW-225-4-B-M-P	1.959,40
CVT/EW-225-6-B-M-P	1.968,35
CVT/EW-250-4-B-M-P	2.094,80
CVT/EW-250-6-B-M-P	2.085,50
CVT/EW-315-4-B-M-P	2.253,15
CVT/EW-315-6-B-M-P	2.195,35
CVT/EW-400-4-B-M-P	2.666,00
CVT/EW-400-6-B-M-P	2.559,30
CVT/EW-450-4-B-M-P	2.910,20
CVT/EW-450-6-B-M-P	2.643,60
CVT/EW-500-6-B-M-P	3.255,60
CVT/EW-200-4-B-T-K	2.528,75
CVT/EW-225-4-B-T-K	2.556,90
CVT/EW-225-6-B-T-K	2.565,85
CVT/EW-250-4-B-T-K	2.692,30
CVT/EW-250-6-B-T-K	2.683,00
CVT/EW-315-4-B-T-K	2.806,50
CVT/EW-315-6-B-T-K	2.792,80
CVT/EW-400-4-B-T-K	3.219,35
CVT/EW-400-6-B-T-K	3.112,65
CVT/EW-450-4-B-T-K	3.436,40
CVT/EW-450-6-B-T-K	3.196,95
CVT/EW-500-6-B-T-K	3.781,85
CVT/EW-200-4-B-M-K	2.477,80
CVT/EW-225-4-B-M-K	2.506,00
CVT/EW-225-6-B-M-K	2.514,90
CVT/EW-250-4-B-M-K	2.641,40
CVT/EW-250-6-B-M-K	2.632,10
CVT/EW-315-4-B-M-K	2.799,70
CVT/EW-315-6-B-M-K	2.741,90
CVT/EW-400-4-B-M-K	3.212,55
CVT/EW-400-6-B-M-K	3.105,90
CVT/EW-450-4-B-M-K	3.541,65
CVT/EW-450-6-B-M-K	3.190,15
CVT/EW-500-6-B-M-K	3.887,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

CONCEPTO	PRECIO EUROS
SERIE HT-L/EW	
Extractores helicoidales de tejado, con base plana, equipados con motor Brushless industrial E.C.	
	
HT-L/EW-25-4-B-T-D	1.185,05
HT-L/EW-31-4-B-T-D	1.190,60
HT-L/EW-35-4-B-T-D	1.236,75
HT-L/EW-40-4-B-T-D	1.312,25
HT-L/EW-45-4-B-T-D	1.494,05
HT-L/EW-50-4-B-T-D	1.684,50
HT-L/EW-56-4-B-T-D	1.867,85
HT-L/EW-56-6-B-T-D	1.718,55
HT-L/EW-63-4-B-T-D	2.032,90
HT-L/EW-63-6-B-T-D	1.900,95
HT-L/EW-25-4-B-M-D	1.195,25
HT-L/EW-31-4-B-M-D	1.200,75
HT-L/EW-35-4-B-M-D	1.246,95
HT-L/EW-40-4-B-M-D	1.322,45
HT-L/EW-45-4-B-M-D	1.504,25
HT-L/EW-50-4-B-M-D	1.643,80
HT-L/EW-56-4-B-M-D	1.827,10
HT-L/EW-56-6-B-M-D	1.728,75
HT-L/EW-63-4-B-M-D	1.992,15
HT-L/EW-63-6-B-M-D	1.860,25
HT-L/EW-25-4-B-T-P	1.392,15
HT-L/EW-31-4-B-T-P	1.397,65
HT-L/EW-35-4-B-T-P	1.443,90
HT-L/EW-40-4-B-T-P	1.519,35
HT-L/EW-45-4-B-T-P	1.701,15
HT-L/EW-50-4-B-T-P	1.891,60
HT-L/EW-56-4-B-T-P	2.075,00
HT-L/EW-56-6-B-T-P	1.925,65
HT-L/EW-63-4-B-T-P	2.240,00
HT-L/EW-63-6-B-T-P	2.108,05
HT-L/EW-25-4-B-M-P	1.402,35
HT-L/EW-31-4-B-M-P	1.407,85
HT-L/EW-35-4-B-M-P	1.454,05
HT-L/EW-40-4-B-M-P	1.529,55
HT-L/EW-45-4-B-M-P	1.711,35
HT-L/EW-50-4-B-M-P	1.850,85
HT-L/EW-56-4-B-M-P	2.034,20
HT-L/EW-56-6-B-M-P	1.935,85
HT-L/EW-63-4-B-M-P	2.199,25
HT-L/EW-63-6-B-M-P	2.067,30
HT-L/EW-25-4-B-T-K	1.999,85
HT-L/EW-31-4-B-T-K	2.005,35
HT-L/EW-35-4-B-T-K	2.051,55
HT-L/EW-40-4-B-T-K	2.127,05
HT-L/EW-45-4-B-T-K	2.308,85
HT-L/EW-50-4-B-T-K	2.404,25
HT-L/EW-56-4-B-T-K	2.587,55
HT-L/EW-56-6-B-T-K	2.533,35
HT-L/EW-63-4-B-T-K	2.752,60
HT-L/EW-63-6-B-T-K	2.620,70
HT-L/EW-25-4-B-M-K	1.948,90
HT-L/EW-31-4-B-M-K	1.954,45
HT-L/EW-35-4-B-M-K	2.000,60
HT-L/EW-40-4-B-M-K	2.076,10
HT-L/EW-45-4-B-M-K	2.257,90
HT-L/EW-50-4-B-M-K	2.397,45
HT-L/EW-56-4-B-M-K	2.580,80
HT-L/EW-56-6-B-M-K	2.482,40
HT-L/EW-63-4-B-M-K	2.745,85
HT-L/EW-63-6-B-M-K	2.613,90
SERIE HT/EW	
Extractores helicoidales de tejado, con base plana, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.	
	
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-D	1.656,00
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-D	1.558,50
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-D	2.190,45
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-D	2.277,10
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-D	2.679,90
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-D	3.029,00
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-D	3.348,15

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-D	1.826,75
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-D	1.656,95
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-D	2.356,75
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-D	2.354,55
HT/EW-90-4T-4-IE3-VSD3-D	2.759,90
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-D	2.713,65
HT/EW-100-4T-7.5-IE3-VSD3-D	3.423,75
HT/EW-100-4T-10-IE3-VSD3-D	3.747,25
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-D	3.193,65
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-D	3.374,20
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-P	1.876,00
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-P	1.778,55
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-P	2.288,75
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-P	2.358,85
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-P	2.791,30
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-P	3.198,65
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-P	3.378,20
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-P	2.160,95
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-P	1.980,55
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-P	2.505,20
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-P	2.433,70
HT/EW-90-4T-4-IE3-VSD3-P	2.979,90
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-P	2.782,90
HT/EW-100-4T-7.5-IE3-VSD3-P	3.857,80
HT/EW-100-4T-10-IE3-VSD3-P	4.201,45
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-P	3.275,40
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-P	3.393,75
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-K	2.546,90
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-K	2.359,25
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-K	3.562,10
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-K	2.819,70
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-K	3.168,85
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-K	3.343,00
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-K	4.203,75
HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-K	2.705,60
HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-K	2.626,20
HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-K	3.778,50
HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-K	2.978,35
HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-K	3.327,55
HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-K	3.501,70
HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-K	4.420,20

SERIE CRF/EW

Extractores centrífugos de tejado, con bajo nivel sonoro, equipados con motor de rotor exterior Brushless E.C.

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. máx.(kW)	Caudal m³/h	
				
CRF/EW-190-M	3200	0,083	695	439,70
CRF/EW-250-M	2510	0,170	1305	473,05
CRF/EW-315-M/L	1524	0,150	2170	560,40
CRF/EW-315-M/H	2360	0,500	3365	530,00
CRF/EW-400-M/L	1170	0,250	4020	580,00
CRF/EW-400-M/M	1500	0,500	5285	786,35
CRF/EW-400-M/H	1700	0,750	5830	634,00
CRF/EW-400-T	2060	1,320	6330	786,35
CRF/EW-500-M	1100	0,750	7950	980,00
CRF/EW-500-T/L	1350	1,320	9560	1.178,55
CRF/EW-500-T/H	1700	2,650	10625	1.289,00

SISTEMAS DE VENTILACION PARA VIVIENDAS

Series SV, SVE/PLUS, NEOLINEO consultar página 17 y CTD consultar página 21i.

SERIE PLATT EP

Extractor de baja silueta, para ser instalado en falso techo, y realizar la extracción de 3 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos. Monofásico 230V. 50 HZ.

				
PLATT EP	1300	0,023	172	292,40
PLATT EP	2610	0,058	340	292,40
		Pot.(W)		
HYGRO PLATT-ES	1450	55	395	419,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 z PAGINA

SERIE PENTA EP



Extractor compacto con multibocas y salida orientable. Monofásico 230V. 50 HZ.

Modelo	Velocidad r.p.m.	Pot. (kW)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
PENTA EP	1245	0,024	208	140,95
PENTA EP	2160	0,085	338	140,95
		Pot.(W)		
PENTA MEV KIT	2200/1050	73/21	370/8160	159,55
HYGRO PENTA MEV-ES	1350	55	440	374,60

SERIE CA-ROOF



Extractores centrífugos de tejado, para aspiración en chimeneas de viviendas. Monofásico 230V. 50 HZ.

CA/ROOF 125 C	2300	75	350	285,95
CA/ROOF 150 C	2370	80	450	335,75
CA/ROOF 160 C	2650	150	750	396,20
CA/ROOF 200 C	2700	160	850	420,20
CA/ROOF 250 C	2430	180	1180	497,00
CA/ROOF 315 C	2480	250	1600	613,95
CA/ROOF 125 C	2300	75	350	331,15
CA/ROOF 150 C	2370	80	450	385,90
CA/ROOF 160 C	2650	150	750	446,15
CA/ROOF 200 C	2700	160	850	476,05
CA/ROOF 250 C	2430	180	1180	567,80
CA/ROOF 315 C	2480	250	1600	693,20

SERIE RCH, RCH 400x800VM



Extractor y remate de chimenea para extracción híbrida en viviendas comunitarias.
Versiones: BASIC: Funciona con interruptor o con controlador de viento SI-VENT.
VENTURI: Funcionamiento natural sin extractor por efecto venturi.
TEMPERATURA: Diseñado para la extracción de aire en hogares y barbacoas con temperatura máxima 150ºC.
Otras opciones, consultar.

		Pot.(kW)		
RCH-400x400B	1360	-	950	1.001,40
RCH-400x400T	1380	0,25	1450	1.396,10
RCH-400x400V	-	-	-	506,10
RCH-400x600B	910	-	1280	1.101,80
RCH-400x600V	-	-	-	545,75
RCH-400x800B	880	-	1800	1.105,15
RCH-400x800V	-	-	-	561,75
RCH-400x800VM	1280	-	2500	1.951,65

SERIE TIRACAMINO



Extractores para la extracción de humo en chimeneas y barbacoas.

		Pot.abs.(W)		
TIRACAMINO	1400	120	750	663,85

SERIE EDMF

Extractores de baño extraplanos.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.
LL: Rodamientos a bolas Long Life.



			Pot.(W)		
MF-90	Basic	2500	14	70	33,20
EDMF-100	Basic	2300	14	98	39,15
EDMF-100-T	Timer	2300	14	98	62,05
EDMF-100-LL	LL	2300	14	98	40,75
EDMF-100-LL-T	LL/Timer	2300	14	98	82,85
EDMF-120	Basic	2400	16	190	51,25
EDMF-120-T	Timer	2400	16	190	76,50
EDMF-120-LL	LL	2400	16	190	51,65
EDMF-150	Basic	2400	24	320	52,30
EDMF-150-T	Timer	2400	24	320	69,60
EDMF-150-LL	LL	2400	24	320	84,15

SERIE ED QUIETS/S



Extractores domésticos de muy bajo nivel sonoro y bajo consumo. Monofásicos 220-240V. 50/60 Hz.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.

Modelo		Velocidad r.p.m.	Pot. (W)	Caudal m³/h	PRECIO EUROS
EDQUIET/S-100	Basic	2000	8	90	60,15
EDQUIET/S-100-T	Timer	2000	8	90	72,20
EDQUIET/S-150	Basic	2000	28	255	70,10
EDQUIET/S-150-T	Timer	2000	28	255	79,40

SERIE EDD

Extractores domésticos. Monof. 220-240V 50/60 Hz, excepto modelo 150 220-240V 50 Hz.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.



EDD-100M	2300	14	88	61,25
EDD-100M-T	2300	14	88	72,70
EDD-125M	2400	16	167	73,25
EDD-125M-T	2400	16	167	84,70
EDD-150M	2400	24	265	92,35
EDD-150M-T	2400	24	265	102,90

RECUPERADORES DE CALOR

SERIE UNIREC



Recuperadores de calor monozona de alta eficiencia para instalaciones domésticas. Tensión alimentación de 100V a 230V, 50/60Hz.

	Int. (A)	Pot. (W)	Caudal m3/h	PRECIO EUROS
UNIREC-35-S	0,032	5,1	30	599,45
UNIREC-50-S	0,039	5,61	54	613,05

SERIE VENUS

Recuperadores de calor de alta eficiencia para instalaciones residenciales.



	Caudal m3/h	Pot. (W)	Int.máx. A	PRECIO EUROS
VENUS-150-AC	185	105	2x0,23	1.272,55
VENUS-150-EC	175	65	2x0,14	2.178,95
VENUS-300-AC	265	145	2x0,32	1.486,80
VENUS-300-EC	315	170	2x0,37	2.492,10
VENUS-500-AC	515	230	2x0,5	2.229,40
VENUS-500-EC	535	220	2x0,48	3.317,05
VENUS-700-AC	650	270	2x0,59	2.855,60
VENUS-700-EC	785	430	2x0,93	4.635,45

SERIE REB

Recuperadores de calor con BY-PASS para falso techo.



REB-15	150	60	0,26	661,00
REB-25	250	70	0,3	899,90
REB-40	400	90	0,39	1.101,70
REB-60	600	140	0,61	1.367,10
REB-80	800	300	1,3	2.107,75
REB-120	1200	325	1,41	2.471,45

SERIE RECUP

Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal (H) o vertical (V). Otras opciones, consultar.



	PRECIO EUROS
RECUP-12-H-B-F6	2.340,20
RECUP-20-H-C-F6	2.566,75
RECUP-20-V-F6	2.755,25
RECUP-30-H-C-F6	3.713,55
RECUP-30-V-F6	3.979,50
RECUP-40-H-C-F6	4.976,90
RECUP-40-V-F6	5.303,30
RECUP-50-H-C-F6	5.366,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
22 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
RECUP-50-V-F6	5.983,55
RECUP-60-H-C-F6	5.466,25
RECUP-60-V-F6	6.055,60
	
RECUP-12-H-B-F6+F8	2.633,85
RECUP-20-H-C-F6+F8	2.860,45
RECUP-20-V-F6+F8	3.038,85
RECUP-30-H-C-F6+F8	4.007,20
RECUP-30-V-F6+F8	4.263,15
RECUP-40-H-C-F6+F8	5.270,55
RECUP-40-V-F6+F8	5.586,70
RECUP-50-H-C-F6+F8	5.660,05
RECUP-50-V-F6+F8	6.127,85
RECUP-60-H-C-F6+F8	5.759,95
RECUP-60-V-F6+F8	6.273,85
RECUP-20-H-C-G4	2.053,45
RECUP-20-V-G4	2.219,05
RECUP-30-H-C-G4	2.970,85
RECUP-30-V-G4	3.193,90
RECUP-40-H-C-G4	3.981,65
RECUP-40-V-G4	4.249,30
RECUP-50-H-C-G4	4.468,80
RECUP-50-V-G4	4.830,50
RECUP-60-H-C-G4	4.527,85
RECUP-60-V-G4	4.893,40
SERIE RECUP/LC	
Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal. Otras opciones, consultar.	
	
RECUP/LC-05-F6	1.276,30
RECUP/LC-08-F6	1.419,00
RECUP/LC-12-F6	1.643,10
RECUP/LC-20-F6	2.010,00
RECUP/LC-30-F6	2.672,30
RECUP/LC-45-F6	3.456,80
RECUP/LC-60-F6	3.864,40
RECUP/LC-05-F6+F8	1.363,30
RECUP/LC-08-F6+F8	1.505,00
RECUP/LC-12-F6+F8	1.796,00
RECUP/LC-20-F6+F8	2.162,80
RECUP/LC-30-F6+F8	2.865,80
RECUP/LC-45-F6+F8	3.665,65
RECUP/LC-60-F6+F8	4.073,25
RECUP/LC-05-F7	1.302,40
RECUP/LC-08-F7	1.447,95
RECUP/LC-12-F7	1.676,70
RECUP/LC-20-F7	2.051,00
RECUP/LC-30-F7	2.726,70
RECUP/LC-45-F7	3.527,40
RECUP/LC-60-F7	3.943,25
RECUP/LC-05-F7+F9	1.390,15
RECUP/LC-08-F7+F9	1.535,75
RECUP/LC-12-F7+F9	1.832,65
RECUP/LC-20-F7+F9	2.206,95
RECUP/LC-30-F7+F9	2.924,30
RECUP/LC-45-F7+F9	3.740,50
RECUP/LC-60-F7+F9	4.156,35
RECUP/LC-05-G4	1.021,05
RECUP/LC-08-G4	1.135,20
RECUP/LC-12-G4	1.314,60
RECUP/LC-20-G4	1.608,05
RECUP/LC-30-G4	2.137,85
RECUP/LC-45-G4	2.765,40
RECUP/LC-60-G4	3.091,55

CONCEPTO	PRECIO EUROS
SERIE RIS P EKO	
Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en falso techo. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. Otras opciones, consultar.	
	
RIS-400-P-EKO-S-F7	3.626,40
RIS-700-P-EKO-S-F7	5.032,00
RIS-1200-P-EKO-S-F7	7.914,25
RIS-1900-P-EKO-S-F7	10.707,20
RIS-2500-P-EKO-S-F7	12.476,50
	
RIS-400-P-EKO-E-F7	3.988,55
RIS-700-P-EKO-E-F7	5.296,70
RIS-1200-P-EKO-E-F7	8.147,05
RIS-1900-P-EKO-E-F7	11.039,75
RIS-2500-P-EKO-E-F7	12.807,35
RIS-400-P-EKO-W-F7	4.188,00
RIS-700-P-EKO-W-F7	5.561,55
RIS-1200-P-EKO-W-F7	8.554,40
RIS-1900-P-EKO-W-F7	11.591,70
RIS-2500-P-EKO-W-F7	13.447,75
SERIE RIS H	
Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado y control automático, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar.	
	
RIS-400-H-S-D-F7	1.967,25
RIS-700-H-S-D-F7	2.394,75
RIS-400-H-E-D-F7	2.058,55
RIS-700-H-E-D-F7	2.506,15
RIS-400-H-W-D-F7	2.833,10
RIS-700-H-W-D-F7	2.896,65
SERIE RIS H EKO	
Recuperadores de calor provistos de intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar.	
	
RIS-700-H-EKO-S-D-F7	4.633,75
RIS-700-H-EKO-S-K-F7	4.633,75
RIS-1200-H-EKO-S-D-F7	6.980,15
RIS-1200-H-EKO-S-K-F7	6.980,15
RIS-1900-H-EKO-S-D-F7	9.258,70
RIS-1900-H-EKO-S-K-F7	9.258,70
RIS-2500-H-EKO-S-D-F7	13.092,55
RIS-3500-H-EKO-S-K-F7	17.124,95
RIS-5500-H-EKO-S-D-F7	27.648,40
RIS-700-H-EKO-E-D-F7	4.711,25
RIS-700-H-EKO-E-K-F7	4.711,25
RIS-1200-H-EKO-E-D-F7	6.824,25
RIS-1200-H-EKO-E-K-F7	6.824,25
RIS-1900-H-EKO-E-D-F7	9.570,45
RIS-1900-H-EKO-E-K-F7	9.570,45
RIS-2500-H-EKO-E-D-F7	13.402,70
RIS-3500-H-EKO-E-K-F7	17.435,10
RIS-5500-H-EKO-E-D-F7	28.098,15
RIS-700-H-EKO-W-D-F7	4.986,20
RIS-700-H-EKO-W-K-F7	4.986,20
RIS-1200-H-EKO-W-D-F7	7.427,75
RIS-1200-H-EKO-W-K-F7	7.427,75
RIS-1900-H-EKO-W-D-F7	10.487,85
RIS-1900-H-EKO-W-K-F7	10.487,85
RIS-2500-H-EKO-W-D-F7	14.539,50
RIS-3500-H-EKO-W-K-F7	19.178,60
RIS-5500-H-EKO-W-D-F7	29.633,60

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
22 a PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
SERIE RIRS V EKO	
Recuperadores de calor provistos de intercambiador rotativo, control automático y motor EC, para conductos verticales e instalación en sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar.	
	
RIRS-400-V-EKO-S-D-F7	3.718,35
RIRS-400-V-EKO-S-K-F7	3.718,35
RIRS-700-V-EKO-S-D-F7	4.280,95
RIRS-700-V-EKO-S-K-F7	4.280,95
RIRS-1200-V-EKO-S-D-F7	7.146,25
RIRS-1200-V-EKO-S-K-F7	7.146,25
RIRS-1900-V-EKO-S-D-F7	7.778,00
RIRS-1900-V-EKO-S-K-F7	7.778,00
RIRS-2500-V-EKO-S-D-F7	13.303,65
RIRS-2500-V-EKO-S-K-F7	13.303,65
RIRS-3500-V-EKO-S-D-F7	15.950,55
RIRS-3500-V-EKO-S-K-F7	15.950,55
RIRS-5500-V-EKO-S-D-F7	20.582,65
RIRS-5500-V-EKO-S-K-F7	20.582,65
RIRS-400-V-EKO-E-D-F7	3.829,90
RIRS-400-V-EKO-E-K-F7	3.829,90
RIRS-700-V-EKO-E-D-F7	4.409,40
RIRS-700-V-EKO-E-K-F7	4.409,40
RIRS-1200-V-EKO-E-D-F7	7.360,65
RIRS-1200-V-EKO-E-K-F7	7.360,65
RIRS-1900-V-EKO-E-D-F7	8.011,30
RIRS-1900-V-EKO-E-K-F7	8.011,30
RIRS-2500-V-EKO-E-D-F7	13.702,70
RIRS-2500-V-EKO-E-K-F7	13.702,70
RIRS-3500-V-EKO-E-D-F7	16.429,05
RIRS-3500-V-EKO-E-K-F7	16.429,05
RIRS-5500-V-EKO-E-D-F7	21.200,15
RIRS-5500-V-EKO-E-K-F7	21.200,15
RIRS-400-V-EKO-W-D-F7	3.944,80
RIRS-400-V-EKO-W-K-F7	3.944,80
RIRS-700-V-EKO-W-D-F7	4.541,70
RIRS-700-V-EKO-W-K-F7	4.541,70
RIRS-1200-V-EKO-W-D-F7	7.581,40
RIRS-1200-V-EKO-W-K-F7	7.581,40
RIRS-1900-V-EKO-W-D-F7	8.251,65
RIRS-1900-V-EKO-W-K-F7	8.251,65
RIRS-2500-V-EKO-W-D-F7	14.113,85
RIRS-2500-V-EKO-W-K-F7	14.113,85
RIRS-3500-V-EKO-W-D-F7	16.921,90
RIRS-3500-V-EKO-W-K-F7	16.921,90
RIRS-5500-V-EKO-W-D-F7	21.836,10
RIRS-5500-V-EKO-W-K-F7	21.836,10
SERIE RIRS H EKO	
Recuperadores de calor provisto de intercambiador rotativo, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar.	
	
RIRS-400-H-EKO-S-D-F7	3.537,45
RIRS-400-H-EKO-S-K-F7	3.537,45
RIRS-700-H-EKO-S-D-F7	4.198,25
RIRS-700-H-EKO-S-K-F7	4.198,25
RIRS-1200-H-EKO-S-D-F7	7.112,95
RIRS-1200-H-EKO-S-K-F7	7.112,95
RIRS-1900-H-EKO-S-D-F7	8.027,35
RIRS-1900-H-EKO-S-K-F7	8.027,35
RIRS-2500-H-EKO-S-D-F7	13.438,85
RIRS-2500-H-EKO-S-K-F7	13.438,85
RIRS-3500-H-EKO-S-D-F7	16.209,70
RIRS-3500-H-EKO-S-K-F7	16.209,70
RIRS-5500-H-EKO-S-D-F7	20.773,30
RIRS-5500-H-EKO-S-K-F7	20.773,30

CONCEPTO	PRECIO EUROS
	
RIRS-400-H-EKO-E-D-F7	3.643,50
RIRS-400-H-EKO-E-K-F7	3.643,50
RIRS-700-H-EKO-E-D-F7	4.324,20
RIRS-700-H-EKO-E-K-F7	4.324,20
RIRS-1200-H-EKO-E-D-F7	7.326,40
RIRS-1200-H-EKO-E-K-F7	7.326,40
RIRS-1900-H-EKO-E-D-F7	8.268,15
RIRS-1900-H-EKO-E-K-F7	8.268,15
RIRS-2500-H-EKO-E-D-F7	13.842,05
RIRS-2500-H-EKO-E-K-F7	13.842,05
RIRS-3500-H-EKO-E-D-F7	16.696,00
RIRS-3500-H-EKO-E-K-F7	16.696,00
RIRS-5500-H-EKO-E-D-F7	21.396,50
RIRS-5500-H-EKO-E-K-F7	21.396,50
RIRS-400-H-EKO-W-D-F7	3.752,85
RIRS-400-H-EKO-W-K-F7	3.752,85
RIRS-700-H-EKO-W-D-F7	4.453,95
RIRS-700-H-EKO-W-K-F7	4.453,95
RIRS-1200-H-EKO-W-D-F7	7.546,15
RIRS-1200-H-EKO-W-K-F7	7.546,15
RIRS-1900-H-EKO-W-D-F7	8.516,20
RIRS-1900-H-EKO-W-K-F7	8.516,20
RIRS-2500-H-EKO-W-D-F7	14.257,30
RIRS-2500-H-EKO-W-K-F7	14.257,30
RIRS-3500-H-EKO-W-D-F7	17.196,85
RIRS-3500-H-EKO-W-K-F7	17.196,85
RIRS-5500-H-EKO-W-D-F7	22.038,40
RIRS-5500-H-EKO-W-K-F7	22.038,40
UNIDADES DE FILTRACION	
Series CJBD/F, CJBD/ALF consultar página 17i y CJBX/F, CJBX/ALF consultar página 17k.	
SERIE CJFILTER/REC	
Cajas filtrantes para conductos circulares y rectangulares, equipadas con diferentes tipos de filtro según modelo.	
	Tipo
CJFILTER/REC-300x600-150-F7	F7 278,75
CJFILTER/REC-300x600-150-F9	F9 281,90
CJFILTER/REC-300x600-150-CA	Carbón activo 649,95
CJFILTER/REC-300x600-150-E10	E10 344,40
CJFILTER/REC-300x600-150-H13	H13 405,65
CJFILTER/REC-300x600-160-F7	F7 278,75
CJFILTER/REC-300x600-160-F9	F9 281,90
CJFILTER/REC-300x600-160-E10	E10 344,40
CJFILTER/REC-300x600-160-H13	H13 405,65
CJFILTER/REC-300x600-200-F7	F7 282,05
CJFILTER/REC-300x600-200-F9	F9 285,20
CJFILTER/REC-300x600-200-CA	Carbón activo 653,25
CJFILTER/REC-300x600-200-E10	E10 347,70
CJFILTER/REC-300x600-200-H13	H13 408,95
CJFILTER/REC-300x600-250-F7	F7 283,70
CJFILTER/REC-300x600-250-F9	F9 286,85
CJFILTER/REC-300x600-250-CA	Carbón activo 654,85
CJFILTER/REC-300x600-250-E10	E10 349,30
CJFILTER/REC-300x600-250-H13	H13 410,60
CJFILTER/REC-300x600-250x500-F7	F7 273,70
CJFILTER/REC-300x600-250x500-F9	F9 276,80
CJFILTER/REC-300x600-250x500-CA	Carbón activo 644,85
CJFILTER/REC-300x600-250x500-E10	E10 339,30
CJFILTER/REC-300x600-250x500-H13	H13 400,60
CJFILTER/REC-500x700-250x500-F7	F7 375,35
CJFILTER/REC-500x700-250x500-F9	F9 380,05
CJFILTER/REC-500x700-250x500-CA	Carbón activo 923,80
CJFILTER/REC-500x700-250x500-E10	E10 437,35
CJFILTER/REC-500x700-250x500-H13	H13 582,35
CJFILTER/REC-500x700-300x700-F7	F7 375,60
CJFILTER/REC-500x700-300x700-F9	F9 380,30
CJFILTER/REC-500x700-300x700-CA	Carbón activo 924,00
CJFILTER/REC-500x700-300x700-E10	E10 437,55
CJFILTER/REC-500x700-300x700-H13	H13 582,55
CJFILTER/REC-500x700-315-F7	F7 390,30
CJFILTER/REC-500x700-315-F9	F9 395,00
CJFILTER/REC-500x700-315-CA	Carbón activo 938,75
CJFILTER/REC-500x700-315-E10	E10 452,25
CJFILTER/REC-500x700-315-H13	H13 597,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	Tipo	PRECIO EUROS
		
CJFILTER/REC-500x700-355-F7	F7	390,30
CJFILTER/REC-500x700-355-F9	F9	395,00
CJFILTER/REC-500x700-355-CA	Carbón activo	938,75
CJFILTER/REC-500x700-355-E10	E10	452,25
CJFILTER/REC-500x700-355-H13	H13	597,30
CJFILTER/REC-500x700-400x700-F7	F7	375,70
CJFILTER/REC-500x700-400x700-F9	F9	380,40
CJFILTER/REC-500x700-400x700-CA	Carbón activo	924,10
CJFILTER/REC-500x700-400x700-E10	E10	437,65
CJFILTER/REC-500x700-400x700-H13	H13	582,65
CJFILTER/REC-600X1200-450-F7	F7	683,30
CJFILTER/REC-600X1200-450-F9	F9	657,15
CJFILTER/REC-600X1200-450-CA	Carbón activo	1.958,25
CJFILTER/REC-600X1200-450-E10	E10	805,25
CJFILTER/REC-600X1200-450-H13	H13	1.111,80
CJFILTER/REC-600x1200-500x800-F7	F7	688,90
CJFILTER/REC-600x1200-500x800-F9	F9	662,75
CJFILTER/REC-600x1200-500x800-CA	Carbón activo	1.963,80
CJFILTER/REC-600x1200-500x800-E10	E10	810,85
CJFILTER/REC-600x1200-500x800-H13	H13	1.117,40
CJFILTER/REC-600x600-315-F7	F7	447,25
CJFILTER/REC-600x600-315-F9	F9	434,10
CJFILTER/REC-600x600-315-CA	Carbón activo	1.084,65
CJFILTER/REC-600x600-315-E10	E10	508,20
CJFILTER/REC-600x600-315-H13	H13	661,45
CJFILTER/REC-600x600-400-F7	F7	450,50
CJFILTER/REC-600x600-400-F9	F9	437,40
CJFILTER/REC-600x600-400-CA	Carbón activo	1.087,95
CJFILTER/REC-600x600-400-E10	E10	511,50
CJFILTER/REC-600x600-400-H13	H13	664,75
CJFILTER/REC-600x900-315-F7	F7	553,80
CJFILTER/REC-600x900-315-F9	F9	562,95
CJFILTER/REC-600x900-315-CA	Carbón activo	1.562,35
CJFILTER/REC-600x900-315-E10	E10	680,35
CJFILTER/REC-600x900-315-H13	H13	894,90
CJFILTER/REC-600x900-350x600-F7	F7	549,20
CJFILTER/REC-600x900-350x600-F9	F9	558,30
CJFILTER/REC-600x900-350x600-CA	Carbón activo	1.557,75
CJFILTER/REC-600x900-350x600-E10	E10	675,75
CJFILTER/REC-600x900-350x600-H13	H13	890,35
CJFILTER/REC-600x900-355-F7	F7	550,50
CJFILTER/REC-600x900-355-F9	F9	559,65
CJFILTER/REC-600x900-355-CA	Carbón activo	1.559,05
CJFILTER/REC-600x900-355-E10	E10	677,05
CJFILTER/REC-600x900-355-H13	H13	891,60
CJFILTER/REC-600x900-400x700-F7	F7	549,80
CJFILTER/REC-600x900-400x700-F9	F9	559,00
CJFILTER/REC-600x900-400x700-CA	Carbón activo	1.558,40
CJFILTER/REC-600x900-400x700-E10	E10	676,40
CJFILTER/REC-600x900-400x700-H13	H13	890,95
CJFILTER/REC-600X900-450-F7	F7	557,10
CJFILTER/REC-600X900-450-F9	F9	566,25
CJFILTER/REC-600X900-450-CA	Carbón activo	1.565,65
CJFILTER/REC-600X900-450-E10	E10	683,65
CJFILTER/REC-600X900-450-H13	H13	898,20
CJFILTER/REC-600x900-500x800-F7	F7	559,40
CJFILTER/REC-600x900-500x800-F9	F9	568,50
CJFILTER/REC-600x900-500x800-CA	Carbón activo	1.567,95
CJFILTER/REC-600x900-500x800-E10	E10	686,00
CJFILTER/REC-600x900-500x800-H13	H13	900,55
CJFILTER/REC-300x600-160-CA	Carbón activo	649,95

SERIE SV/FILTER

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

		
SV/FILTER-125 G4+F6	G4 + F6	490,35
SV/FILTER-150 G4+F6	G4 + F6	546,30
SV/FILTER-200 G4+F6	G4 + F6	605,40
SV/FILTER-250 G4+F6	G4 + F6	639,30
SV/FILTER-315 G4+F6	G4 + F6	862,85
SV/FILTER-350 G4+F6	G4 + F6	959,25
SV/FILTER-400 G4+F6	G4 + F6	1.471,25
SV/FILTER-125 F6+F8	F6 + F8	614,65
SV/FILTER-150 F6+F8	F6 + F8	668,75
SV/FILTER-200 F6+F8	F6 + F8	726,95
SV/FILTER-250 F6+F8	F6 + F8	760,85

CONCEPTO	Tipo	PRECIO EUROS
		
SV/FILTER-315 F6+F8	F6 + F8	973,40
SV/FILTER-350 F6+F8	F6 + F8	1.067,55
SV/FILTER-400 F6+F8	F6 + F8	1.625,25
SV/FILTER-125 F7+F9	F7 + F9	624,45
SV/FILTER-150 F7+F9	F7 + F9	678,50
SV/FILTER-200 F7+F9	F7 + F9	736,65
SV/FILTER-250 F7+F9	F7 + F9	770,85
SV/FILTER-315 F7+F9	F7 + F9	983,20
SV/FILTER-350 F7+F9	F7 + F9	1.077,35
SV/FILTER-400 F7+F9	F7 + F9	1.634,10

SERIE UFR

Unidades de filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.
Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 4 kW.).

		
UFR-1240-4T G4+F6 IE3	G4 + F6	2.795,10
UFR-1850-4T G4+F6 IE3	G4 + F6	2.766,10
UFR-2056-4T G4+F6 IE3	G4 + F6	3.812,20
UFR-2056-6T G4+F6 IE3	G4 + F6	3.737,75
UFR-2263-4T G4+F6 IE3	G4 + F6	5.193,25
UFR-2263-6T G4+F6 IE3	G4 + F6	4.936,85
UFR-2071-4T G4+F6 IE3	G4 + F6	6.560,15
UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	5.379,30
UFR-2071-6T-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	5.701,80
UFR-2880-6T G4+F6 IE3	G4 + F6	5.672,80
UFR-1240-4T F6+F8 IE3	F6 + F8	2.985,30
UFR-1850-4T F6+F8 IE3	F6 + F8	2.956,40
UFR-2056-4T F6+F8 IE3	F6 + F8	4.225,75
UFR-2056-6T F6+F8 IE3	F6 + F8	4.151,35
UFR-2263-4T F6+F8 IE3	F6 + F8	5.606,75
UFR-2263-6T F6+F8 IE3	F6 + F8	5.346,15
UFR-2071-4T F6+F8 IE3	F6 + F8	6.973,70
UFR-2071-6T-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	5.788,60
UFR-2071-6T-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	6.111,15
UFR-2880-6T F6+F8 IE3	F6 + F8	6.086,25
UFR-1240-4T F7+F9 IE3	F7 + F9	2.993,60
UFR-1850-4T F7+F9 IE3	F7 + F9	2.960,40
UFR-2056-4T F7+F9 IE3	F7 + F9	4.250,60
UFR-2056-6T F7+F9 IE3	F7 + F9	4.176,10
UFR-2263-4T F7+F9 IE3	F7 + F9	5.631,50
UFR-2263-6T F7+F9 IE3	F7 + F9	5.371,05
UFR-2071-4T F7+F9 IE3	F7 + F9	6.998,85
UFR-2071-6T-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	5.813,45
UFR-2071-6T-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	6.136,00
UFR-2880-6T F7+F9 IE3	F7 + F9	6.111,15

SERIE UFX

Unidades de filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y diferentes etapas de filtración según modelo.

		
UFX-12/12-0.5 G4+F6	G4 + F6	1.896,35
UFX-12/12-0.75 G4+F6	G4 + F6	1.904,40
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	G4 + F6	2.001,25
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	2.006,05
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	2.042,50
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	2.071,50
UFX-15/15-0.75 G4+F6	G4 + F6	3.358,80
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.498,00
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.493,95
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.539,35
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.568,30
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.601,40
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.952,90
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	3.998,35
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.027,25
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.060,30
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.089,25
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.586,70
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.615,55
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.648,65

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
		
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.677,65
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.764,40
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.957,15
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.136,60
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.165,50
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.198,55
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.227,55
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.314,30
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	7.512,85
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.064,40
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.653,95
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.687,10
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.716,00
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.802,90
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	9.017,00
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	9.568,65
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.332,65
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.365,75
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.394,75
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.481,55
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.713,50
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.265,05
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.457,25
UFX-12/12-0.5 F6+F8	F6 + F8	2.077,30
UFX-12/12-0.75 F6+F8	F6 + F8	2.085,20
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	F6 + F8	2.187,30
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	2.194,75
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	2.216,25
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	2.257,60
UFX-15/15-0.75 F6+F8	F6 + F8	3.760,60
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	F6 + F8	3.911,45
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	3.907,35
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	3.952,90
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	3.990,00
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.014,85
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.362,10
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.407,65
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.436,65
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.469,75
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.498,55
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.347,50
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.376,50
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.409,45
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.438,35
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.525,25
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.725,95
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.897,35
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.926,40
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.959,30
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.988,25
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	8.075,15
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	8.281,65
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	8.833,25
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.857,20
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.890,35
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.919,25
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.006,05
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.232,95
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.784,45
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.044,45
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.077,55
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.106,55
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.193,35
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.443,40
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.994,80
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.187,15
UFX-12/12-0.5 F7+F9	F7 + F9	2.085,20
UFX-12/12-0.75 F7+F9	F7 + F9	2.093,15
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	F7 + F9	2.195,70
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	2.205,35
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	F7 + F9	2.221,35
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	2.265,95
UFX-15/15-0.75 F7+F9	F7 + F9	3.784,80
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	F7 + F9	3.936,25
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	3.932,25
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	F7 + F9	3.977,65
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.006,55
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.039,65
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.386,85

CONCEPTO		PRECIO EUROS
		
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.432,40
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.461,40
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.494,50
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	4.523,40
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.380,45
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.409,45
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.442,45
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.471,45
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.558,40
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.759,35
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.930,40
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.959,30
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	7.992,40
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	8.021,40
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	8.108,20
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	F7 + F9	8.315,05
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	F7 + F9	8.866,60
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	9.919,25
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	9.952,30
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	9.981,30
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	10.068,05
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	F7 + F9	10.295,75
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	F7 + F9	10.847,20
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	F7 + F9	12.119,00
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	F7 + F9	12.151,95
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	12.180,85
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	F7 + F9	12.267,75
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	F7 + F9	12.518,50
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	F7 + F9	13.070,10
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	F7 + F9	13.262,35

SERIE UFRX

Unidades de filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.

		
UFRX-315-0.5 G4+F6	G4 + F6	3.893,15
UFRX-315-0.75 G4+F6	G4 + F6	3.901,25
UFRX-315-1 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.056,25
UFRX-315-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.070,95
UFRX-315-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.097,60
UFRX-315-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	4.126,60
UFRX-355-0.75 G4+F6	G4 + F6	6.303,80
UFRX-355-1 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.392,30
UFRX-355-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.402,95
UFRX-355-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.570,20
UFRX-355-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.599,10
UFRX-355-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.632,10
UFRX-355-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.661,00
UFRX-400-1.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.677,65
UFRX-400-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.723,15
UFRX-400-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.752,00
UFRX-400-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.785,10
UFRX-400-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.814,00
UFRX-400-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	6.900,80
UFRX-450-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.707,75
UFRX-450-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.736,70
UFRX-450-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.769,75
UFRX-450-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.798,75
UFRX-450-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	8.885,55
UFRX-450-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	9.100,60
UFRX-500-2 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.523,00
UFRX-500-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.551,90
UFRX-500-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.584,85
UFRX-500-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.613,85
UFRX-500-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.700,65
UFRX-500-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.935,00
UFRX-500-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.486,45
UFRX-500-20 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.678,75
UFRX-560-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.944,55
UFRX-560-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	10.977,75
UFRX-560-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.006,70
UFRX-560-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.093,40
UFRX-560-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.331,90
UFRX-560-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.883,35
UFRX-560-20 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.075,65
UFRX-560-25 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.276,20
UFRX-560-30 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.414,00
UFRX-630-3 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.287,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 b PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
UFRX-630-4 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.320,80
UFRX-630-5.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.349,85
UFRX-630-7.5 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.436,60
UFRX-630-10 G4+F6 IE3	G4 + F6	11.678,75
UFRX-630-15 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.230,15
UFRX-630-20 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.422,50
UFRX-630-25 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.622,95
UFRX-630-30 G4+F6 IE3	G4 + F6	12.760,95
UFRX-315-0.5 F6+F8	F6 + F8	4.290,95
UFRX-315-0.75 F6+F8	F6 + F8	4.299,05
UFRX-315-1 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.465,50
UFRX-315-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.494,60
UFRX-315-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.506,90
UFRX-315-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	4.535,80
UFRX-355-0.75 F6+F8	F6 + F8	7.055,20
UFRX-355-1 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.289,50
UFRX-355-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.293,35
UFRX-355-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.330,95
UFRX-355-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.359,85
UFRX-355-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.392,80
UFRX-355-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.421,80
UFRX-400-1.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.438,35
UFRX-400-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.483,85
UFRX-400-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.512,85
UFRX-400-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.545,90
UFRX-400-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.574,90
UFRX-400-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	7.661,70
UFRX-450-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.910,90
UFRX-450-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.939,90
UFRX-450-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	9.973,00
UFRX-450-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.001,90
UFRX-450-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.088,80
UFRX-450-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	10.316,50
UFRX-500-2 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.234,75
UFRX-500-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.263,65
UFRX-500-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.296,65
UFRX-500-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.325,65
UFRX-500-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.412,40
UFRX-500-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.664,85
UFRX-500-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.216,35
UFRX-500-20 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.408,50
UFRX-560-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.656,35
UFRX-560-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.689,35
UFRX-560-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.718,40
UFRX-560-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.805,15
UFRX-560-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.061,80
UFRX-560-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.613,20
UFRX-560-20 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.805,55
UFRX-560-25 F6+F8 IE3	F6 + F8	14.006,10
UFRX-560-30 F6+F8 IE3	F6 + F8	14.143,90
UFRX-630-3 F6+F8 IE3	F6 + F8	12.999,50
UFRX-630-4 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.032,60
UFRX-630-5.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.061,60
UFRX-630-7.5 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.148,45
UFRX-630-10 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.408,50
UFRX-630-15 F6+F8 IE3	F6 + F8	13.960,05
UFRX-630-20 F6+F8 IE3	F6 + F8	14.152,30
UFRX-630-25 F6+F8 IE3	F6 + F8	14.352,80
UFRX-630-30 F6+F8 IE3	F6 + F8	14.490,80

SERIE UDT

Unidades de ventilación con tratamiento de aire y motor directo, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración y opciones de módulos de filtración, calefacción eléctrica o por agua. Monofásicos 220 240V. 50Hz y Trifásicos 220 240/380 415V. 50Hz.
Módulos tratamiento de aire: MF: módulo de filtración (versión estándar). ME: módulo con batería eléctrica (filtro G4 incluido). MA: módulo con batería de agua (filtro G4 incluido).Otras opciones, consultar.



UDT-7/7-4M 1/5-MF-F6+F8	F6 + F8	885,85
UDT-9/9-4M 1/2-MF-F6+F8	F6 + F8	1.088,00
UDT-9/9-4M 3/4-MF-F6+F8	F6 + F8	1.065,10
UDT-10/10-4M 1/2-MF-F6+F8	F6 + F8	1.200,00
UDT-10/10-4M 3/4-MF-F6+F8	F6 + F8	1.214,10
UDT-12/12-6T 1 1/2-MF-F6+F8	F6 + F8	1.584,70
UDT-12/12-6M 3/4-MF-F6+F8	F6 + F8	1.566,55
UDT-12/12-6M 1-MF-F6+F8	F6 + F8	1.588,20
UDT-15/15-6T 3-MF-F6+F8	F6 + F8	2.328,20



CONCEPTO		PRECIO EUROS
UDT-7/7-4M 1/5-MF-F7+F9	F7 + F9	889,65
UDT-9/9-4M 1/2-MF-F7+F9	F7 + F9	1.047,95
UDT-9/9-4M 3/4-MF-F7+F9	F7 + F9	1.070,90
UDT-10/10-4M 1/2-MF-F7+F9	F7 + F9	1.205,15
UDT-10/10-4M 3/4-MF-F7+F9	F7 + F9	1.219,30
UDT-12/12-6T 1 1/2-MF-F7+F9	F7 + F9	1.591,80
UDT-12/12-6M 3/4-MF-F7+F9	F7 + F9	1.573,65
UDT-12/12-6M 1-MF-F7+F9	F7 + F9	1.595,30
UDT-15/15-6T 3-MF-F7+F9	F7 + F9	2.341,65
UDT-7/7-4M 1/5-ME-G4	G4	1.318,15
UDT-9/9-4M 1/2-ME-G4	G4	1.701,30
UDT-9/9-4M 3/4-ME-G4	G4	1.718,65
UDT-10/10-4M 1/2-ME-G4	G4	1.963,30
UDT-10/10-4M 3/4-ME-G4	G4	1.974,00
UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-G4	G4	2.596,35
UDT-12/12-6M 3/4-ME-G4	G4	2.582,55
UDT-12/12-6M 1-ME-G4	G4	2.599,05
UDT-15/15-6T 3-ME-G4	G4	3.591,90
UDT-7/7-4M 1/5-ME-F6+F8	F6 + F8	1.436,05
UDT-9/9-4M 1/2-ME-F6+F8	F6 + F8	1.842,75
UDT-9/9-4M 3/4-ME-F6+F8	F6 + F8	1.860,15
UDT-10/10-4M 1/2-ME-F6+F8	F6 + F8	2.126,15
UDT-10/10-4M 3/4-ME-F6+F8	F6 + F8	2.136,85
UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-F6+F8	F6 + F8	2.811,50
UDT-12/12-6M 3/4-ME-F6+F8	F6 + F8	2.797,75
UDT-12/12-6M 1-ME-F6+F8	F6 + F8	2.814,15
UDT-15/15-6T 3-ME-F6+F8	F6 + F8	3.983,60
UDT-7/7-4M 1/5-ME-F7+F9	F7 + F9	1.438,90
UDT-9/9-4M 1/2-ME-F7+F9	F7 + F9	1.847,15
UDT-9/9-4M 3/4-ME-F7+F9	F7 + F9	1.864,50
UDT-10/10-4M 1/2-ME-F7+F9	F7 + F9	2.130,05
UDT-10/10-4M 3/4-ME-F7+F9	F7 + F9	2.140,75
UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-F7+F9	F7 + F9	2.816,90
UDT-12/12-6M 3/4-ME-F7+F9	F7 + F9	2.803,15
UDT-12/12-6M 1-ME-F7+F9	F7 + F9	2.819,55
UDT-15/15-6T 3-ME-F7+F9	F7 + F9	3.993,75
UDT-7/7-4M 1/5-MA-G4	G4	1.138,35
UDT-9/9-4M 1/2-MA-G4	G4	1.384,40
UDT-9/9-4M 3/4-MA-G4	G4	1.401,80
UDT-10/10-4M 1/2-MA-G4	G4	1.551,65
UDT-10/10-4M 3/4-MA-G4	G4	1.558,95
UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-G4	G4	1.866,35
UDT-12/12-6M 3/4-MA-G4	G4	1.852,60
UDT-12/12-6M 1-MA-G4	G4	1.869,05
UDT-15/15-6T 3-MA-G4	G4	2.953,25
UDT-7/7-4M 1/5-MA-F6+F8	F6 + F8	1.256,20
UDT-9/9-4M 1/2-MA-F6+F8	F6 + F8	1.525,90
UDT-9/9-4M 3/4-MA-F6+F8	F6 + F8	1.543,25
UDT-10/10-4M 1/2-MA-F6+F8	F6 + F8	1.714,45
UDT-10/10-4M 3/4-MA-F6+F8	F6 + F8	1.725,15
UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-F6+F8	F6 + F8	2.081,55
UDT-12/12-6M 3/4-MA-F6+F8	F6 + F8	2.067,70
UDT-12/12-6M 1-MA-F6+F8	F6 + F8	2.084,15
UDT-15/15-6T 3-MA-F6+F8	F6 + F8	3.345,00
UDT-7/7-4M 1/5-MA-F7+F9	F7 + F9	1.259,10
UDT-9/9-4M 1/2-MA-F7+F9	F7 + F9	1.530,25
UDT-9/9-4M 3/4-MA-F7+F9	F7 + F9	1.547,65
UDT-10/10-4M 1/2-MA-F7+F9	F7 + F9	1.718,35
UDT-10/10-4M 3/4-MA-F7+F9	F7 + F9	1.729,05
UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-F7+F9	F7 + F9	2.086,90
UDT-12/12-6M 3/4-MA-F7+F9	F7 + F9	2.073,15
UDT-12/12-6M 1-MA-F7+F9	F7 + F9	2.089,55
UDT-15/15-6T 3-MA-F7+F9	F7 + F9	3.355,15

SERIE UDTX



Unidades de ventilación con tratamiento de aire a transmisión, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración y opciones de módulos de filtración, calefacción eléctrica o por agua. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V - 50Hz. potencias superiores a 4kW)
Módulos tratamiento de aire: MF: módulo de filtración (versión estándar). ME: módulo con batería eléctrica (filtro G4 incluido). MA: módulo con batería de agua (filtro G4 incluido). Otras opciones, consultar.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO		PRECIO EUROS
UDTX-7/7-0,25 MF-F6+F8	F6 + F8	1.186,90
UDTX-7/7-0,33 MF-F6+F8	F6 + F8	1.200,10
UDTX-7/7-0,5 MF-F6+F8	F6 + F8	1.209,45
UDTX-7/7-0,75 MF-F6+F8	F6 + F8	1.232,25
UDTX-7/7-1 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.282,10
UDTX-9/9-0,25 MF-F6+F8	F6 + F8	1.303,25
UDTX-9/9-0,33 MF-F6+F8	F6 + F8	1.316,30
UDTX-9/9-0,5 MF-F6+F8	F6 + F8	1.329,30
UDTX-9/9-0,75 MF-F6+F8	F6 + F8	1.348,65
UDTX-9/9-1 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.399,70
UDTX-9/9-1,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.471,25
UDTX-10/10-0,5 MF-F6+F8	F6 + F8	1.505,65
UDTX-10/10-0,75 MF-F6+F8	F6 + F8	1.525,85
UDTX-10/10-1 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.575,00
UDTX-10/10-1,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.615,30
UDTX-10/10-2 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.651,70
UDTX-12/12-0,5 MF-F6+F8	F6 + F8	1.877,95
UDTX-12/12-0,75 MF-F6+F8	F6 + F8	1.895,45
UDTX-12/12-1 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.944,60
UDTX-12/12-1,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	1.984,85
UDTX-12/12-2 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.015,30
UDTX-12/12-3 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.091,95
UDTX-15/15-0,75 MF-F6+F8	F6 + F8	2.696,45
UDTX-15/15-1 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.746,60
UDTX-15/15-1,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.795,05
UDTX-15/15-2 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.824,00
UDTX-15/15-3 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	2.911,90
UDTX-15/15-4 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.119,75
UDTX-15/15-5,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.219,10
UDTX-18/18-1,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.582,90
UDTX-18/18-2 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.616,55
UDTX-18/18-3 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.712,60
UDTX-18/18-4 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.804,85
UDTX-18/18-5,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	3.905,15
UDTX-18/18-7,5 IE3 MF-F6+F8	F6 + F8	4.122,00
UDTX-7/7-0,25 MF-F7+F9	F7 + F9	1.190,65
UDTX-7/7-0,33 MF-F7+F9	F7 + F9	1.203,80
UDTX-7/7-0,5 MF-F7+F9	F7 + F9	1.213,15
UDTX-7/7-0,75 MF-F7+F9	F7 + F9	1.235,95
UDTX-7/7-1 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.285,80
UDTX-9/9-0,25 MF-F7+F9	F7 + F9	1.308,85
UDTX-9/9-0,33 MF-F7+F9	F7 + F9	1.321,90
UDTX-9/9-0,5 MF-F7+F9	F7 + F9	1.334,95
UDTX-9/9-0,75 MF-F7+F9	F7 + F9	1.354,25
UDTX-9/9-1 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.405,30
UDTX-9/9-1,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.442,95
UDTX-10/10-0,5 MF-F7+F9	F7 + F9	1.510,70
UDTX-10/10-0,75 MF-F7+F9	F7 + F9	1.530,90
UDTX-10/10-1 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.580,00
UDTX-10/10-1,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.620,30
UDTX-10/10-2 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.656,70
UDTX-12/12-0,5 MF-F7+F9	F7 + F9	1.884,85
UDTX-12/12-0,75 MF-F7+F9	F7 + F9	1.902,35
UDTX-12/12-1 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.951,50
UDTX-12/12-1,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	1.991,75
UDTX-12/12-2 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.022,20
UDTX-12/12-3 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.098,85
UDTX-15/15-0,75 MF-F7+F9	F7 + F9	2.709,50
UDTX-15/15-1 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.759,65
UDTX-15/15-1,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.808,10
UDTX-15/15-2 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.837,05
UDTX-15/15-3 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	2.924,95
UDTX-15/15-4 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.132,80
UDTX-15/15-5,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.232,15
UDTX-18/18-1,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.598,40
UDTX-18/18-2 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.632,05
UDTX-18/18-3 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.728,10
UDTX-18/18-4 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.820,40
UDTX-18/18-5,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	3.920,70
UDTX-18/18-7,5 IE3 MF-F7+F9	F7 + F9	4.137,55
UDTX-7/7-0,25 ME-G4	G4	1.511,35
UDTX-7/7-0,33 ME-G4	G4	1.521,25
UDTX-7/7-0,5 ME-G4	G4	1.528,25
UDTX-7/7-0,75 ME-G4	G4	1.545,35
UDTX-7/7-1 IE3 ME-G4	G4	1.582,75
UDTX-9/9-0,25 ME-G4	G4	1.853,65
UDTX-9/9-0,33 ME-G4	G4	1.863,40
UDTX-9/9-0,5 ME-G4	G4	1.873,20
UDTX-9/9-0,75 ME-G4	G4	1.887,75



CONCEPTO		PRECIO EUROS
UDTX-9/9-1 IE3 ME-G4	G4	1.926,00
UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-G4	G4	1.954,20
UDTX-10/10-0,5 ME-G4	G4	2.141,30
UDTX-10/10-0,75 ME-G4	G4	2.156,45
UDTX-10/10-1 IE3 ME-G4	G4	2.193,30
UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-G4	G4	2.223,50
UDTX-10/10-2 IE3 ME-G4	G4	2.250,85
UDTX-12/12-0,5 ME-G4	G4	2.748,45
UDTX-12/12-0,75 ME-G4	G4	2.761,60
UDTX-12/12-1 IE3 ME-G4	G4	2.798,40
UDTX-12/12-1,5 IE3 ME-G4	G4	2.828,65
UDTX-12/12-2 IE3 ME-G4	G4	2.851,45
UDTX-12/12-3 IE3 ME-G4	G4	2.908,95
UDTX-15/15-0,75 ME-G4	G4	3.777,30
UDTX-15/15-1 IE3 ME-G4	G4	3.814,90
UDTX-15/15-1,5 IE3 ME-G4	G4	3.851,25
UDTX-15/15-2 IE3 ME-G4	G4	3.872,95
UDTX-15/15-3 IE3 ME-G4	G4	3.938,85
UDTX-15/15-4 IE3 ME-G4	G4	4.094,75
UDTX-15/15-5,5 IE3 ME-G4	G4	4.169,30
UDTX-18/18-1,5 IE3 ME-G4	G4	4.566,45
UDTX-18/18-2 IE3 ME-G4	G4	4.591,70
UDTX-18/18-3 IE3 ME-G4	G4	4.663,75
UDTX-18/18-4 IE3 ME-G4	G4	4.732,95
UDTX-18/18-5,5 IE3 ME-G4	G4	4.808,15
UDTX-18/18-7,5 IE3 ME-G4	G4	4.970,80
UDTX-7/7-0,25 ME-F6+F8	F6 + F8	1.624,55
UDTX-7/7-0,33 ME-F6+F8	F6 + F8	1.634,40
UDTX-7/7-0,5 ME-F6+F8	F6 + F8	1.641,40
UDTX-7/7-0,75 ME-F6+F8	F6 + F8	1.658,55
UDTX-7/7-1 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	1.695,95
UDTX-9/9-0,25 ME-F6+F8	F6 + F8	1.989,50
UDTX-9/9-0,33 ME-F6+F8	F6 + F8	1.999,30
UDTX-9/9-0,5 ME-F6+F8	F6 + F8	2.009,05
UDTX-9/9-0,75 ME-F6+F8	F6 + F8	2.023,55
UDTX-9/9-1 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	2.061,80
UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	2.090,10
UDTX-10/10-0,5 ME-F6+F8	F6 + F8	2.297,60
UDTX-10/10-0,75 ME-F6+F8	F6 + F8	2.312,75
UDTX-10/10-1 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	2.349,60
UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	2.379,80
UDTX-10/10-2 IE3 ME-F6+F8	F6 + F8	2.407,15
UDTX-12/12-0,5 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	2.954,95
UDTX-12/12-0,75 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	2.968,10
UDTX-12/12-1 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	3.004,95
UDTX-12/12-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	3.035,15
UDTX-12/12-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	3.058,00
UDTX-12/12-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	3.115,50
UDTX-15/15-0,75 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.153,30
UDTX-15/15-1 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.190,90
UDTX-15/15-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.227,25
UDTX-15/15-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.248,95
UDTX-15/15-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.314,90
UDTX-15/15-4 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.470,80
UDTX-15/15-5,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	4.545,30
UDTX-18/18-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.036,75
UDTX-18/18-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.062,00
UDTX-18/18-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.134,05
UDTX-18/18-4 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.203,25
UDTX-18/18-5,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.278,45
UDTX-18/18-7,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8	F6 + F8	5.441,10
UDTX-7/7-0,25 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.627,30
UDTX-7/7-0,33 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.637,20
UDTX-7/7-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.644,20
UDTX-7/7-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.661,30
UDTX-7/7-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.698,75
UDTX-9/9-0,25 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	1.993,65
UDTX-9/9-0,33 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.003,45
UDTX-9/9-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.013,25
UDTX-9/9-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.027,70
UDTX-9/9-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.066,05
UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.094,25
UDTX-10/10-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.301,40
UDTX-10/10-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.316,50
UDTX-10/10-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.353,35
UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.383,55
UDTX-10/10-2 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.410,85
UDTX-12/12-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9	F7 + F9	2.960,15

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO		PRECIO EUROS
UDTX-12/12-0,75ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	2.973,30
UDTX-12/12-1IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	3.010,10
UDTX-12/12-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	3.040,35
UDTX-12/12-2IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	3.063,15
UDTX-12/12-3IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	3.120,65
UDTX-15/15-0,75ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.163,10
UDTX-15/15-1IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.200,70
UDTX-15/15-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.237,05
UDTX-15/15-2IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.258,75
UDTX-15/15-3IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.324,65
UDTX-15/15-4IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.480,60
UDTX-15/15-5,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	4.555,05
UDTX-18/18-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.048,40
UDTX-18/18-2IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.073,65
UDTX-18/18-3IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.145,65
UDTX-18/18-4IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.214,90
UDTX-18/18-5,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.290,10
UDTX-18/18-7,5IE3ME-F7+F9F7+F9	F7+F9	5.452,75
UDTX-7/7-0,25MA-G4G4	G4	1.338,75
UDTX-7/7-0,33MA-G4G4	G4	1.348,65
UDTX-7/7-0,5MA-G4G4	G4	1.355,65
UDTX-7/7-0,75MA-G4G4	G4	1.372,75
UDTX-7/7-1IE3MA-G4G4	G4	1.410,10
UDTX-9/9-0,25MA-G4G4	G4	1.548,50
UDTX-9/9-0,33MA-G4	G4	1.558,30
UDTX-9/9-0,5MA-G4	G4	1.568,05
UDTX-9/9-0,75MA-G4	G4	1.582,55
UDTX-9/9-1IE3MA-G4	G4	1.620,80
UDTX-9/9-1,5IE3MA-G4	G4	1.649,10
UDTX-10/10-0,5MA-G4	G4	1.746,10
UDTX-10/10-0,75MA-G4	G4	1.761,25
UDTX-10/10-1IE3MA-G4	G4	1.798,10
UDTX-10/10-1,5IE3MA-G4	G4	1.828,30
UDTX-10/10-2IE3MA-G4	G4	1.855,65
UDTX-12/12-0,5MA-G4	G4	2.047,65
UDTX-12/12-0,75MA-G4	G4	2.060,75
UDTX-12/12-1IE3MA-G4	G4	2.097,65
UDTX-12/12-1,5IE3MA-G4	G4	2.127,85
UDTX-12/12-2IE3MA-G4	G4	2.150,70
UDTX-12/12-3IE3MA-G4	G4	2.208,15
UDTX-15/15-0,75MA-G4	G4	3.164,25
UDTX-15/15-1IE3MA-G4	G4	3.201,85
UDTX-15/15-1,5IE3MA-G4	G4	3.238,20
UDTX-15/15-2IE3MA-G4	G4	3.259,90
UDTX-15/15-3IE3MA-G4	G4	3.325,80
UDTX-15/15-4IE3MA-G4	G4	3.481,70
UDTX-15/15-5,5IE3MA-G4	G4	3.556,25
UDTX-18/18-1,5IE3MA-G4	G4	3.785,30
UDTX-18/18-2IE3MA-G4	G4	3.810,50
UDTX-18/18-3IE3MA-G4	G4	3.882,55
UDTX-18/18-4IE3MA-G4	G4	3.951,80
UDTX-18/18-5,5IE3MA-G4	G4	4.027,00
UDTX-18/18-7,5IE3MA-G4	G4	4.189,65
UDTX-7/7-0,25MA-F6+F8	F6+F8	1.451,95
UDTX-7/7-0,33MA-F6+F8	F6+F8	1.461,85
UDTX-7/7-0,5MA-F6+F8	F6+F8	1.468,85
UDTX-7/7-0,75MA-F6+F8	F6+F8	1.485,95
UDTX-7/7-1IE3MA-F6+F8	F6+F8	1.523,30
UDTX-9/9-0,25MA-F6+F8	F6+F8	1.684,30
UDTX-9/9-0,33MA-F6+F8	F6+F8	1.694,10
UDTX-9/9-0,5MA-F6+F8	F6+F8	1.703,90
UDTX-9/9-0,75MA-F6+F8	F6+F8	1.718,40
UDTX-9/9-1IE3MA-F6+F8	F6+F8	1.756,65
UDTX-9/9-1,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	1.784,90
UDTX-10/10-0,5MA-F6+F8	F6+F8	1.902,40
UDTX-10/10-0,75MA-F6+F8	F6+F8	1.917,55
UDTX-10/10-1IE3MA-F6+F8	F6+F8	1.954,45
UDTX-10/10-1,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	1.984,60
UDTX-10/10-2IE3MA-F6+F8	F6+F8	2.011,95
UDTX-12/12-0,5MA-F6+F8	F6+F8	2.254,20
UDTX-12/12-0,75MA-F6+F8	F6+F8	2.267,35
UDTX-12/12-1IE3MA-F6+F8	F6+F8	2.304,15
UDTX-12/12-1,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	2.334,40
UDTX-12/12-2IE3MA-F6+F8	F6+F8	2.357,20
UDTX-12/12-3IE3MA-F6+F8	F6+F8	2.414,70
UDTX-15/15-0,75MA-F6+F8	F6+F8	3.540,25
UDTX-15/15-1IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.577,85
UDTX-15/15-1,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.614,20
UDTX-15/15-2IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.635,90

CONCEPTO		PRECIO EUROS
UDTX-15/15-3IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.701,80
UDTX-15/15-4IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.857,70
UDTX-15/15-5,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	3.932,25
UDTX-18/18-1,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.255,60
UDTX-18/18-2IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.280,80
UDTX-18/18-3IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.352,85
UDTX-18/18-4IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.422,10
UDTX-18/18-5,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.497,30
UDTX-18/18-7,5IE3MA-F6+F8	F6+F8	4.659,95
UDTX-7/7-0,25MA-F7+F9	F7+F9	1.454,70
UDTX-7/7-0,33MA-F7+F9	F7+F9	1.464,55
UDTX-7/7-0,5MA-F7+F9	F7+F9	1.471,55
UDTX-7/7-0,75MA-F7+F9	F7+F9	1.488,70
UDTX-7/7-1IE3MA-F7+F9	F7+F9	1.526,10
UDTX-9/9-0,25MA-F7+F9	F7+F9	1.688,55
UDTX-9/9-0,33MA-F7+F9	F7+F9	1.698,30
UDTX-9/9-0,5MA-F7+F9	F7+F9	1.708,10
UDTX-9/9-0,75MA-F7+F9	F7+F9	1.722,55
UDTX-9/9-1IE3MA-F7+F9	F7+F9	1.760,85
UDTX-9/9-1,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	1.789,10
UDTX-10/10-0,5MA-F7+F9	F7+F9	1.906,15
UDTX-10/10-0,75MA-F7+F9	F7+F9	1.921,30
UDTX-10/10-1IE3MA-F7+F9	F7+F9	1.958,20
UDTX-10/10-1,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	1.988,35
UDTX-10/10-2IE3MA-F7+F9	F7+F9	2.015,70
UDTX-12/12-0,5MA-F7+F9	F7+F9	2.259,35
UDTX-12/12-0,75MA-F7+F9	F7+F9	2.272,50
UDTX-12/12-1IE3MA-F7+F9	F7+F9	2.309,35
UDTX-12/12-1,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	2.339,55
UDTX-12/12-2IE3MA-F7+F9	F7+F9	2.362,40
UDTX-12/12-3IE3MA-F7+F9	F7+F9	2.419,90
UDTX-15/15-0,75MA-F7+F9	F7+F9	3.550,05
UDTX-15/15-1IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.587,65
UDTX-15/15-1,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.624,00
UDTX-15/15-2IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.645,70
UDTX-15/15-3IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.711,60
UDTX-15/15-4IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.867,50
UDTX-15/15-5,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	3.942,00
UDTX-18/18-1,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.267,25
UDTX-18/18-2IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.292,40
UDTX-18/18-3IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.364,45
UDTX-18/18-4IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.433,75
UDTX-18/18-5,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.508,95
UDTX-18/18-7,5IE3MA-F7+F9	F7+F9	4.671,55

CORTINAS DE AIRE

SERIE ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales. Versión: (**S**) Ambiental, (E) Eléctrica 230V o 400V según modelo.

Módelo	Caudal máx. m³/h	Pot. calor. kW	Int. ventil. (A)	
AC-09-S	1200	--	0,65	228,55
AC-10-S	1350	--	0,72	251,70
AC-15-S	2100	--	0,95	345,00
AC-09-E	1000	3,50	0,65	463,55
AC-10-E	1150	4,00	0,72	509,50
AC-15-E	1800	5,50	0,95	688,55
AC-20-E	2400	10,00	1,38	875,00

SERIE BASIC

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 3 m de altura. Versión: (**S**) Sin batería calefactora, (**E**) Batería Eléctrica, (**RF**) Mando radiofrecuencia, (**SM**) Selector manual por cable de potencia. Otras opciones, consultar.

		máx.	
VCZ-20-A-100-S-RF	1000	--	701,10
VCZ-20-A-150-S-RF	1500	--	943,75
VCZ-20-A-200-S-RF	2050	--	1.053,55
VCZ-20-A-100-E-RF	1000	4,7	950,55
VCZ-20-A-150-E-RF	1500	7,6	1.210,20
VCZ-20-A-200-E-RF	2050	9,5	1.346,10
VCZ-20-A-100-S-SM	1000	--	736,20
VCZ-20-A-150-S-SM	1500	--	990,90
VCZ-20-A-200-S-SM	2050	--	1.106,20
VCZ-20-A-100-E-SM	1000	4,7	998,05
VCZ-20-A-150-E-SM	1500	7,6	1.270,70
VCZ-20-A-200-E-SM	2050	9,5	1.413,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

SERIE COMERCIAL

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 4,5 m. de altura. Versión: (S) Sin batería calefactora, (E) Batería Eléctrica, (V) Batería Agua, (SM) Selector manual por cable de potencia, (DMT) Selector digital táctil por cable. Otras opciones, consultar.



Módelo	Caudal máx. m³/h	Pot. calef. máx.(kW)	PRECIO EUROS
VCZ-02-B-100-S-SM	1500	--	944,85
VCZ-02-B-150-S-SM	2200	--	1.198,05
VCZ-02-B-200-S-SM	2900	--	1.288,05
VCZ-02-B-100-E-SM	1450	5,9	1.184,90
VCZ-02-B-150-E-SM	2150	10	1.514,85
VCZ-02-B-200-E-SM	2800	12,5	1.634,85
VCZ-02-B-100-V-SM	1300	9,6	1.273,90
VCZ-02-B-150-V-SM	1900	15,7	1.611,85
VCZ-02-B-200-V-SM	2500	22,4	1.777,90
VCZ-02-B-100-S-DMT	1500	--	1.039,30
VCZ-02-B-150-S-DMT	2200	--	1.317,90
VCZ-02-B-200-S-DMT	2900	--	1.416,85
VCZ-02-B-100-E-DMT	1450	5,9	1.303,35
VCZ-02-B-150-E-DMT	2150	10	1.666,35
VCZ-02-B-200-E-DMT	2800	12,5	1.798,35
VCZ-02-B-100-V-DMT	1300	9,6	1.401,30
VCZ-02-B-150-V-DMT	1900	15,7	1.773,05
VCZ-02-B-200-V-DMT	2500	22,4	1.955,65

SERIE OPTIMAL

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 5 m de altura. Versión: (S) Sin batería calefactora, (E) Batería Eléctrica, (V) Batería Agua, (SM) Selector manual por cable de potencia, (DMT) Selector digital táctil por cable. Otras opciones, consultar.



VCO-B-100-S-SM	2500	--	1.203,60
VCO-B-150-S-SM	3800	--	1.666,70
VCO-B-200-S-SM	4700	--	1.876,65
VCO-B-100-E-SM	2500	9,9	1.287,85
VCO-B-150-E-SM	3600	15,2	1.783,40
VCO-B-200-E-SM	4550	19,1	2.026,80
VCO-B-100-V-SM	2150	17,2	1.416,65
VCO-B-150-V-SM	3000	25,6	1.961,70
VCO-B-200-V-SM	4250	37	2.229,55
VCO-B-100-S-DMT	2500	--	1.736,55
VCO-B-150-S-DMT	3800	--	2.279,70
VCO-B-200-S-DMT	4700	--	2.585,60
VCO-B-100-E-DMT	2500	9,9	1.827,90
VCO-B-150-E-DMT	3600	15,2	2.399,70
VCO-B-200-E-DMT	4550	19,1	2.721,70
VCO-B-100-V-DMT	2150	17,2	1.741,90
VCO-B-150-V-DMT	3000	25,6	2.341,70
VCO-B-200-V-DMT	4250	37	2.657,80

SERIE EMPOTRABLE

Cortinas de aire empotrables de alta presión para puertas comerciales de hasta 5 m de altura según modelo. Versión: (**S**) Sin batería calefactora, (**E**) Batería Eléctrica, (**V**) Batería Agua Caliente, (**SM**) Selector manual por cable de potencia, (**DMRF**) Selector manual por radiofrecuencia, (**DARF**) Selector automático por radiofrecuencia. Otras opciones, consultar.



VCS-F-B-100-S-SM	2270	--	1.571,90
VCS-F-B-150-S-SM	3280	--	2.009,80
VCS-F-B-200-S-SM	4400	--	2.467,75
VCS-F-B-250-S-SM	5460	--	2.924,10
VCS-F-B-100-E-SM	2250	9,4	2.021,80
VCS-F-B-150-E-SM	3230	15	2.553,85
VCS-F-B-200-E-SM	4360	19	3.089,65
VCS-F-B-250-E-SM	5300	24,5	3.660,05
VCS-F-B-100-V-SM	2140	25	1.967,80
VCS-F-B-150-V-SM	3100	39	2.475,75
VCS-F-B-200-V-SM	4280	53	3.095,60
VCS-F-B-250-V-SM	5140	62	3.669,10



Módelo	Caudal máx. m³/h	Pot. calef. máx.(kW)	PRECIO EUROS
VCS-F-B-100-S-DMRF	2270	--	1.795,75
VCS-F-B-150-S-DMRF	3280	--	2.257,75
VCS-F-B-200-S-DMRF	4400	--	2.703,75
VCS-F-B-250-S-DMRF	5460	--	3.181,45
VCS-F-B-100-E-DMRF	2250	9,4	2.261,75
VCS-F-B-150-E-DMRF	3230	15	2.835,65
VCS-F-B-200-E-DMRF	4360	19	3.343,75
VCS-F-B-250-E-DMRF	5300	24,5	3.940,85
VCS-F-B-100-V-DMRF	2140	25	2.067,85
VCS-F-B-150-V-DMRF	3100	39	2.675,70
VCS-F-B-200-V-DMRF	4280	53	3.119,55
VCS-F-B-250-V-DMRF	5140	62	3.646,70
VCS-F-B-100-E-DARF	3280	9,4	2.575,65
VCS-F-B-150-E-DARF	4360	15	3.147,65
VCS-F-B-200-E-DARF	5300	19	3.675,60
VCS-F-B-250-E-DARF	2140	24,5	4.361,85
VCS-F-B-100-V-DARF	3100	25	2.345,70
VCS-F-B-150-V-DARF	4280	29	2.889,65
VCS-F-B-200-V-DARF	5140	53	3.397,65
VCS-F-B-250-V-DARF	3020	62	4.022,90
VCS-F-C-100-S-SM	3020	-	1.827,90
VCS-F-C-150-S-SM	4160	-	2.275,80
VCS-F-C-200-S-SM	5270	-	2.741,75
VCS-F-C-250-S-SM	6100	-	3.549,90
VCS-F-C-100-E-SM	2960	9,4	2.267,75
VCS-F-C-150-E-SM	4080	15	2.821,75
VCS-F-C-200-E-SM	5180	19	3.347,60
VCS-F-C-250-E-SM	6020	25	4.401,00
VCS-F-C-100-V-SM	2800	29	2.197,80
VCS-F-C-150-V-SM	3900	45	2.751,65
VCS-F-C-200-V-SM	5070	57	3.305,70
VCS-F-C-250-V-SM	5860	67	4.308,45
VCS-F-C-100-S-DMRF	3020	-	2.067,85
VCS-F-C-150-S-DMRF	4160	-	2.539,65
VCS-F-C-200-S-DMRF	5270	-	2.991,70
VCS-F-C-250-S-DMRF	6100	-	3.772,45
VCS-F-C-100-E-DMRF	2960	9,4	2.533,80
VCS-F-C-150-E-DMRF	4080	15	3.117,70
VCS-F-C-200-E-DMRF	5180	19	3.633,70
VCS-F-C-250-E-DMRF	6020	25	4.643,75
VCS-F-C-100-V-DMRF	2800	29	2.333,85
VCS-F-C-150-V-DMRF	3900	45	2.887,65
VCS-F-C-200-V-DMRF	5070	57	3.469,60
VCS-F-C-250-V-DMRF	5860	67	4.567,35
VCS-F-C-100-E-DARF	2960	9,4	2.843,80
VCS-F-C-150-E-DARF	4080	15	3.429,60
VCS-F-C-200-E-DARF	5180	19	3.945,55
VCS-F-C-250-E-DARF	6020	25	5.007,90
VCS-F-C-100-V-DARF	2800	29	2.611,75
VCS-F-C-150-V-DARF	3900	45	3.165,60
VCS-F-C-200-V-DARF	5070	57	3.681,60
VCS-F-C-250-V-DARF	5860	67	4.921,40

SERIE INDUSTRIAL MODULAR

Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales de hasta 8m de alto y hasta 12m de ancho, instalando cortinas en dos caras. Versión: (**S0**) Sin batería calefactora, (**E1**) Batería Eléctrica, (**V2**) Batería Agua 100ºC, (**P2**) Batería Agua 100ºC con anticongelación, (**0**) Blanco RAL 9010, (**1**) Galvanizado. Otras opciones, consultar.



VCIN1A-150-E1-0	11550	24,3	2.103,80
VCIN1A-150-E1-1	11550	24,3	1.916,80
VCIN1A-150-P2-0	10300	75,2	2.222,80
VCIN1A-150-P2-1	10300	75,2	2.035,80
VCIN1A-150-S0-0	11550	--	1.593,80
VCIN1A-150-S0-1	11550	--	1.406,80
VCIN1A-150-V2-0	10300	75,2	1.984,80
VCIN1A-150-V2-1	10300	75,2	1.797,80
VCIN1A-200-E1-0	15100	32,4	2.838,20
VCIN1A-200-E1-1	15100	32,4	2.583,20
VCIN1A-200-P2-0	13700	101	2.974,20
VCIN1A-200-P2-1	13700	101	2.719,20
VCIN1A-200-S0-0	15100	--	2.124,20
VCIN1A-200-S0-1	15100	--	1.770,60
VCIN1A-200-V2-0	13700	101	2.736,20
VCIN1A-200-V2-1	13700	101	2.481,20

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 f PAGINA

CONCEPTO Modelo	Caudal máx. m³/h	Pot. calef. máx.(kW)	PRECIO EUROS
VCIN1A-250-E1-0	18500	40,5	3.249,60
VCIN1A-250-E1-1	18500	40,5	2.943,60
VCIN1A-250-P2-0	17000	127	3.402,60
VCIN1A-250-P2-1	17000	127	3.096,60
VCIN1A-250-S0-0	18500	--	2.382,60
VCIN1A-250-S0-1	18500	--	2.076,60
VCIN1A-250-V2-0	17000	127	3.164,60
VCIN1A-250-V2-1	17000	127	2.858,60

EXTRACCION Y FILTRACION DE HUMOS Y POLVO

Serie SV/Filter, UFR consultar página 23, PORT, consultar página 18 y HTM consultar página 17e.

SERIE EPA



Equipo industrial portátil para la extracción y filtración de humos de soldadura.

Modelo	Velocidad r.p.m.	P. Inst. kW	Caudal m³/h	
EPA/H	2845	1,1	1200	3.898,10
Carbón activo 10 kg.				212,20

SERIE EPAC



Equipo industrial portátil y compacto, de alta eficiencia, p/ la extracción y filtración de humos o vapores.

EPAC-MINI	30000	1,1	110	1.099,95
EPAC	2845/1440	0,8/1,1	2000/1000	6.561,25
EPAC/H	2845/1440	0,8/1,1	2000/1000	7.309,90

SERIE MFI



Módulo fijo de aspiración industrial para la extracción y filtración de humos y pequeñas partículas.

MFI/H	2845	1,5	1600	3.319,10

SERIE AHCE



Aspirador con sistema de conducto enrollable, para montaje en techo opared, adecuado para la aspiración de gases de combustión de coches, motos o vehículos pesados.

AHCE-75/10	2845	0,55	400	2.279,55
AHCE-100/10	2845	0,55	650	2.482,90
AHCE-125/10	2845	1,1	1000	2.887,25
AHCE-150/10	2845	1,1	1200	3.318,30

SERIE BAS, BASV



BAS: Brazo de aspiración articulado sin extractor.

BAS-F-160/3	2550	-	1200-2300	995,75
BAS-F-160/4	3825	-	1200-2300	1.107,65



BAS-S-125/2	5100	-	700-1800	1.157,85
BAS-S-125/3	2500	9,50	1200-2300	1.169,40
BAS-S-160/3	3750	15,00	1200-2300	1.130,85
BAS-S-160/4	5000	19,00	1200-2300	1.150,10
BAS-S-200/3	2400	20,10	1800-3000	1.358,45
BAS-S-200/4	3600	31,60	1800-3000	1.439,55



BAS-ATEX-160/3	4800	42,00	1200-2300	3.334,65
BAS-ATEX-160/4			1200-2300	3.404,10
BAS-ATEX-200/3			1800-3000	3.450,35
BAS-ATEX-200/4			1800-3000	3.566,20



BASV: Brazo de aspiración articulado con extractor industrial.

BASV-F-160/3	2840	1,50	2300	1.439,55



BASV-S-125/2	2840	1,10	1800	1.744,45
BASV-S-160/3	2840	1,50	2300	1.756,00
BASV-S-200/4	2840	2,20	3000	2.666,90
BASV-ATEX-160/4	2850	2,20	2600	4.664,15

CONCEPTO — PRECIO EUROS

ACCESORIOS

SERIE INT



Interruptores de seguridad paro-marcha para cumplir la Norma UNEEN 60204-1.

Modelo	Int.(A)	(kW)	
INT-KG-20/3CA	25	7,5	101,10
INT-KG-41/3CA	40	15	150,60
INT-KG-64/3CA	63	22	169,75
INT-KG-80/3CA	80	30	269,65
INT-KG-100/3CA	100	37	304,10
INT-KG-20/6CA	25	7,5	164,85
INT-KG-41/6CA	40	15	271,55
INT-KG-64/6CA	63	22	310,85
INT-KG-80/6CA	80	30	724,40
INT-KG-100/6CA	100	37	811,95

SERIE INT/ATEX



Interruptor ATEX paro-marcha según directivas 2014/34/UE y 2014/35/UE II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T XX °C Db IP66.

Modelo	Int.(A) Zona (Polvo)	Int.(A) Zona (Gas)	Pot.máx. motor(kW)	
INT/ATEX 16/3CA	16	10	5,5	253,65
INT/ATEX 25/3CA	25	20	7,5	257,00
INT/ATEX 40/3CA	40	32	15,0	411,55
INT/ATEX 63/3CA	63	50	22,0	478,70

SERIE IAT



Interruptores de seguridad paro-marcha para 400ºC/2h, para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1.

Modelo	Int.(A)	
IAT-400-20/3P	20	279,85
IAT-400-32/3P	32	349,20
IAT-400-63/3P	63	682,30
IAT-400-125/3P	125	1.186,35
IAT-400-20/6P	20	303,80
IAT-400-32/6P	32	377,85
IAT-400-63/6P	63	754,20
IAT-400-125/6P	125	1.337,50

CABLE BOX



Kit con cable eléctrico y caja de conexiones 400ºC/2h, para conexiones externas al motor, en instalaciones antiincendios.

Modelo	Pot.máx.400V(CV) 1vel.	2vel.	
CABLE BOX-1 (4Gx2.5)-450	4	N/A	143,30
CABLE BOX-1 (7Gx2.5)-450	5,5	6	150,55
CABLE BOX-2 (7Gx2.5)-550	12	12	150,35
CABLE BOX-2 (7Gx2.5)-800	10	9	157,45
CABLE BOX-3 (7Gx4)-800	20	20	271,70
CABLE BOX-3 (7Gx6)-800	22	22	308,65
CABLE BOX-4 (7Gx10)-800	75	40	467,90
CABLE BOX-4 (13Gx10)-800	100	N/A	1.385,90

SERIE C2V



Interruptor conmutador para motores de 2 velocidades.

Modelo	Int.(A)	kW	
C2V-CG10 A441	20	5,5	115,50

SERIE RM



Reguladores electrónicos de velocidad para motores monofásicos. Regulación por tensión en referencias RM. Regulación por frecuencia en referencias RM/VSD1.

RM-00	0,5	52,95
RM-01	1,0	57,25
RM-02	2,0	70,30
RM-1	3,0	97,25
RM-2	5,0	120,75
RM-3	10,0	198,40
RM/VSD1-3.5	3,5	354,20
RM/VSD1-8.0	8,0	455,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 g PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SERIE VSD1/A-RFM				
Variador electrónico de velocidad con alimentación monofásica 200-240V para motores trifásicos AC 230V.				
Modelo	Int.máx. salida(A)	Pot.máx. motor(kW)		
VSD1/A-RFM-0.5	2,3	0,37		259,55
VSD1/A-RFM-1	4,3	0,75		297,60
VSD1/A-RFM-2	7,0	1,50		356,50
VSD1/A-RFM-3	10,5	2,20		484,50
VSD1/A-RFM-0.5-IP66	2,3	0,37		586,70
VSD1/A-RFM-1-IP66	4,3	0,75		659,20
VSD1/A-RFM-2-IP66	7,0	1,50		870,15
VSD1/A-RFM-3-IP66	10,5	2,20		972,30
SERIE VSD3/A-RFT				
Variador electrónico de velocidad con alimentación trifásica 380-480V para motores trifásicos AC 400V.				
VSD3/A-RFT-1	2,2	0,75		491,40
VSD3/A-RFT-2	4,1	1,50		564,15
VSD3/A-RFT-3	5,8	2,20		692,15
VSD3/A-RFT-5.5	9,5	4,00		785,60
VSD3/A-RFT-7.5	14,0	5,50		1.110,90
VSD3/A-RFT-10	18,0	7,50		1.259,75
VSD3/A-RFT-15	24,0	11,00		1.550,45
VSD3/A-RFT-20	30,0	15,00		1.989,95
VSD3/A-RFT-25	39,0	18,50		2.526,40
VSD3/A-RFT-30	46,0	22,00		3.080,10
VSD3/A-RFT-1-IP66	2,2	0,75		784,45
VSD3/A-RFT-2-IP66	4,1	1,50		860,25
VSD3/A-RFT-3-IP66	5,8	2,20		1.041,55
VSD3/A-RFT-5.5-IP66	9,5	4,00		1.170,10
VSD3/A-RFT-7.5-IP66	14,0	5,50		1.737,00
VSD3/A-RFT-10-IP66	18,0	7,50		1.971,00
SERIE VSD1/M				
Variador electrónico de velocidad con alimentación monofásica 200-240V para motores monofásicos AC 230V.				
VSD1/M-0.5	4,3	0,37		316,40
VSD1/M-1	7,0	0,75		388,95
VSD1/M-1.5	10,5	1,10		537,25
VSD1/M-0.5-IP66	4,3	0,37		718,55
VSD1/M-1-IP66	7,0	0,75		737,50
VSD1/M-1.5-IP66	0,5	1,10		1.081,10
COMPLEMENTOS VSD				
Resistencia frenado 200 W				194,45
Inductancia de entrada monofásica 16 A				128,55
Inductancia de entrada monofásica 25 A				204,35
Inductancia de entrada trifásica 6 A				158,20
Inductancia de entrada trifásica 10 A				243,90
Inductancia de entrada trifásica 36 A				695,45
Filtro L 8 A				280,15
Filtro L 12 A				448,25
Filtro L 30 A				685,55
Filtro L 75 A				1.143,70
Filtro LC 1 A				365,85
Filtro LC 2 A				382,35
Filtro LC 4 A				398,80
Filtro LC 6 A				408,70
Filtro LC 8 A				415,30
Filtro LC 10 A				431,80
Filtro LC 15 A				471,35
Filtro LC 20 A				514,20
Filtro LC 25 A				547,15
Filtro LC 30 A				596,60
Filtro LC 40 A				646,00
Filtro LC 50 A				715,25
Filtro LC 60 A				784,45
Display LED + 3m cable				121,95
Display OLED RJ45				329,60
Bluetooth interface				184,60

CONCEPTO				PRECIO EUROS
SERIE KME - 10K				
Kit mando externo de paro-marcha y control de velocidad para los convertidores de frecuencia VSD1/A-RFM y VSD3/A-RFT.				
KME-10K				72,40
SERIE GMP				
Para ventilador con motor trifásico 230V.				
Modelo	Int.(A) regulación	Pot.motor (kW)		
GMP-02-0,33/230	1,2-1,8	0,25		77,20
GMP-02-0,75/230	1,8-2,8	0,37 / 0,55		78,55
GMP-02-1/230	2,8-4	0,75		81,10
GMP-02-1,5/230	4-6,3	1,10		82,50
GMP-02-2/230	5,6-8	1,50		86,55
GMP-04-3/230	7-10	2,20		96,90
GMP-04-4/230	8-12,5	3,00		98,80
GMP-04-5,5/230	11-17	4,00		105,95
GMP-04-7,5/230	15-23	5,50		122,00
GMP-04-10/230	22-32	7,50		128,00
GMP-06-12,5/230	25-40	9,20		229,50
GMP-06-15/230	25-40	11,00		247,70
Para ventilador con motor trifásico 400V.				
GMP-0,2-0,33/400	0,56-0,8	0,25		77,20
GMP-02-0,5/400	0,8-1,2	0,37		78,55
GMP-02-0,75/400	1,2-1,8	0,55		81,10
GMP-02-1,5/400	1,8-2,8	1,10		82,50
GMP-02-2/400	2,8-4	1,50		86,55
GMP-02-3/400	4-3	2,20		96,90
GMP-02-4/400	5,6-8	3,00		98,80
GMP-04-5,5/400	7-10	4,00		105,95
GMP-04-7,5/400	8-12,5	5,50		122,00
GMP-04-10/400	11-17	7,50		128,00
GMP-06-12,5/400	15-23	9,20		182,25
GMP-06-15/400	15-23	11,00		213,20
GMP-06-20/400	22-32	15,00		225,30
GMP-06-25/400	25-40	18,50		260,65
SERIE AET				
Cuadro eléctrico de arranque estrella / triangulo y protección de ventiladores trifásicos, con pulsadores de paro y marcha. Para ventilador con motor trifásico 400V/ 690V. Alimentación 3x400V+N.				
AET-01-5,5/400	4-6,3	4,0		758,85
AET-01-7,5/400	5-8	5,5		758,85
AET-01-10/400	7-10	7,5		782,80
AET-01-15/400	12-18	11,0		840,15
AET-01-20/400	12-18	15,0		908,85
AET-02-30/400	18-26	18,5	22,0	1.058,60
AET-02-40/400	28-40	30,0		1.182,80
AET-02-50/400	34-50	37,0		1.407,25
AET-02-60/400	45-65	45,0		1.438,65
AET-02-75/400	45-65	55,0		1.690,65
SERIE PL				
Persianas de sobrepresión en material plástico.				

	Aplicable a los modelos					
	HEP	HCD	HC	HRE	HCH	
PL-20	-	20	-	-	-	55,95
PL-25	25	25	25	25	-	56,85
PL-31	31	30	31	31	-	61,70
PL-35	35	35	35	35	35	64,65
PL-40	40	40	40	-	40	70,30
PL-45	45	-	45	-	45	85,85
PL-50	50	-	50	-	-	103,30
PL-56	56	-	56	-	56	168,85
PL-63	63	-	63	-	63	194,70
PL-71	-	-	71	-	71	306,80
PL-80	-	-	80	-	80	343,45
PL-90	-	-	90	-	90	437,90
PL-100	-	-	100	-	100	529,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 h PAGINA

CONCEPTO

SERIE P

Persianas de sobrepresión en aluminio.



Modelo	Aplicable a los modelos HEP	HCD	HC	HRE	HCH	HCDF	HDF	PRECIO EUROS
P-25	25	25	25	25	-	25	-	75,45
P-35	31/35	30/35	31/35	31/35	35	31/35	-	95,00
P-45	40/45	40	40/45	-	40/45	40/45	-	121,90
P-56	50/56	-	50/56	-	56	50/56	-	151,15
P-63	63		-	63	-	63 -	63	200,30
P-71	-	-	71	-	71	-	71	228,90
P-80	-	-	80	-	80	-	80	266,20
P-90	-	-	90	-	90	-	90	271,45
P-100	-	-	100	-	100	-	-	330,25

SERIE P-400

Persianas de sobrepresión, certificadas 400ºC/2h.



	Aplicable a los modelos CJTHT CJTHT/PLUS	CJTHT/ATEX	PRECIO EUROS
P-400-56	40/45/50	40/45/50	203,90
P-400-63	56/63	56/63	223,80
P-400-80	71/80	71/80	340,80
P-400-100	90/100	90/100	390,00

SERIE R

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales.



	Aplicable a los modelos HC	HCH/HDF	PRECIO EUROS
R-35/B	-	35	36,45
R-40	-	40	37,00
R-45	-	45	38,10
R-56	-	56-4T/M-0,75, 56-4T-1, 56-6T/M-0,33, 56-6T-0,5, 56-6T-0,75	39,85
R-56-1,5	-	56-4T-1,5, 56-4T-2	42,80
R-63-0,5	-	63-4T-1, 63-6T/M-0,5, 63-6T-0,75	49,30
R-63-1,5	-	63-4T-1,5, 63-4T-2, 63-6T-1	49,30
R-63-4	-	63-4T-3, 63-4T-4	49,30
R-71	-	71-4T-1,5, 71-4T-2, 71-6T/M-0,75, 71-6T-1, 71-6T-1,5	52,80
R-71/C*	71		169,20
R-71-3	-	71-4T-3, 71-4T-4	57,70
R-80	-	R-80-6T-1, 80-6T-1,5, 80-8T-0,5, 80-8T-0,75	79,65
R-80/C*	80		169,75
R-80-5,5	-	80-4T-3, 80-4T-4, 80-4T-5,5, 80-6T-2, 80-6T-3, 80-8T-1	79,65
R-90	-	90-4T-4, 90-4T-5,5, 90-6T-2, 90-6T-3, 90-8T-1, 90-8T-1,5, 90-8T-2	88,05
R-90/C*	90		212,55
R-90-7,5	-	90-4T-7,5, 90-4T-10, 90-6T-4, 90-8T-3	88,05
R-100	-	100-6T-3, 100-8T-1,5, 100-8T-2	
R-100/C*	100		132,40
R-100-7,5/C*	100 4T/H		238,35 238,35
R-100-10	-	100-4T-7,5, 100-4T-10, 100-6T-4, 100-6T-5,5, 100-8T-1,5, 100-8T-2	132,40
R-100-20	-	100-4T-15, 100-4T-20	132,40

CONCEPTO

SERIE RI

Rejilla de protección para la impulsión de ventiladores helicoidales.



	Aplicable a los modelos HEP	HCD	HC	HRE	HCH	HCDF	HDF	PRECIO EUROS
RI-20	-	20	-	-	-	-	-	23,95
RI-25/E	-	-	-	25	-	-	-	26,85
RI-25	25	25	25	-	-	25	-	26,85
RI-31/E	-	-	-	31	-	-	-	28,90
RI-31	31	30	31	-	-	31	-	29,50
RI-35/E	-	-	-	35	-	-	-	33,95
RI-35/B	-	-	-	-	35	-	-	29,75
RI-35/C	35	35	35	-	-	35	-	31,00
RI-40	40	40	40	-	40	40	-	36,65
RI-45	45	-	45	-	45	45	-	38,10
RI-50	50	-	50	-	-	50	-	41,20
RI-56	56	-	56	-	56	56	-	42,00
RI-63	63	-	63	-	63	-	63	49,70
RI-71	-	-	71	-	71	-	71	51,70
RI-80	-	-	80	-	80	-	80	76,30
RI-90	-	-	90	-	90	-	90	116,85
RI-100	-	-	100	-	100	-	100	128,85

SERIE RT

Rejilla de protección para la aspiración o impulsión de ventiladores helicoidales tubulares.



	Aplicable a los modelos HEP	T HCT	HGT	HPX	THT	PRECIO EUROS
RT-25	-	25	-	-	-	22,30
RT-31/B	-	31	-	-	-	24,25
RT-31	31	-	-	-	-	24,15
RT-35	35	35	-	35	-	26,05
RT-40	40	40	-	-	40	28,15
RT-45	45	45	-	45	45	31,85
RT-50	50	50	-	50	50	35,75
RT-56	56	56	-	56	56	39,65
RT-63	63	63	-	63	63	42,45
RT-71	-	71	-	71	71	50,00
RT-80	-	80	-	80	80	57,70
RT-90	-	90	-	90	90	83,55
RT-100	-	100	-	100	100	106,15
RT-125	-	-	125	-	125	192,90
RT-125/CC	-	-	125	-	125	584,45

SERIE RPA

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores centrífugos.



	PRECIO EUROS
RPA-10	9,90
RPA-11	9,90
RPA-13	10,70
RPA-15	11,50
RPA-17	13,15
RPA-18	14,85
RPA-20	15,70
RPA-23	18,95
RPA-25	21,55
RPA-28	22,20
RPA-31	22,90
RPA-35	29,40
RPA-38	31,10
RPA-42	35,25
RPA-44	35,95
RPA-47	38,45
RPA-48	39,00
RPA-52	40,10
RPA-55	43,00
RPA-60	43,50
RPA-65	45,90
RPA-66	48,45
RPA-73	50,80
RPA-81	58,50
RPA-88	70,20
RPA-90	88,90
RPA-100	105,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 i PAGINA

SERIE R/THT

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales de la serie THT.



Modelo	Aplicable a modelos	PRECIO EUROS
R-THT-40	THT-40	44,35
R-THT-45	THT-45	45,80
R-THT-50	THT-50	46,45
R-THT-56	THT-56 (Motores tam.80/90)	47,90
R-THT-56-1	THT-56 (Motores tam.100/112)	49,30
R-THT-63	THT-63 (Motores tam.80/90)	52,80
R-THT-63-1	THT-63 (Motores tam.100/112)	53,45
R-THT-63-2	THT-63 (Motor tam.132)	54,95
R-THT-63-3	THT-63 (Motor tam.160)	58,25
R-THT-71	THT-71 (Motores tam.80/90)	63,50
R-THT-71-1	THT-71 (Motores tam.100/112)	63,50
R-THT-80	THT-80 (Motores tam.90/100)	95,70
R-THT-80-1	THT-80 (Motores tam.112)	95,70
R-THT-80-2	THT-80 (Motor tam.132)	96,15
R-THT-90	THT-90 (Motor tam.90)	105,75
R-THT-90-1	THT-90 (Motores tam.100/112)	105,75
R-THT-90-2	THT-90 (Motor tam.132)	105,85
R-THT-90-3	THT-90 (Motor tam.160)	110,90
R-THT-100	THT-100 (Motor tam.112)	159,10
R-THT-100-1	THT-100 (Motor tam.132)	160,80
R-THT-100-2	THT-100 (Motor tam.160)	159,85
R-THT-125	THT-125 (Motor tam.132)	609,00
R-THT-125-1	THT-125 (Motor tam.160)	610,60
R-THT-125-2	THT-125 (Motor tam.180)	613,00
R-THT-125-3	THT-125 (Motor tam.200)	624,25
R-THT-125-4	THT-125 (Motores tam.225/250)	646,20
R-THT-140	THT-140 (Motores tam.132/180)	892,50
R-THT-140-1	THT-140 (Motores tam.160/200)	916,25
R-THT-140-2	THT-140 (Motores tam.225/250)	969,25
R-THT-160	THT-160 (Motores tam.132/180)	984,35
R-THT-160-1	THT-160 (Motores tam.160/200)	1.010,95
R-THT-160-2	THT-160 (Motores tam.225/250)	1.058,40
R-THT-160-3	THT-160 (Motor tam.280)	1.105,60

SERIE PV

Pabellón de aspiración aplicable a las series HEPT, HCT, HGT, HTP, THT.



	PRECIO EUROS
PV-31	306,65
PV-35	319,05
PV-40	333,25
PV-45	347,70
PV-50	364,85
PV-56	377,75
PV-63	418,10
PV-71	442,15
PV-80	475,55
PV-90	539,85
PV-100	606,65
PV-125	655,40
PV-140	1.171,15
PV-160	1.503,25
PV-180	1.620,20
PV-200	1.685,00

SERIE BTUB

Brida de acoplamiento para ventiladores helicoidales.



	Aplicable a los modelos						PRECIO EUROS
	HEPT	HCT	HGT	THT	HPX	HT	
BTUB-250	-	25	-	-	-	25	35,65
BTUB-280	-	31	-	-	-	-	39,40
BTUB-315	31	-	-	-	-	31	39,40
BTUB-355	35	35	-	-	35	-	40,45
BTUB-400	40	40	-	40	-	40	45,90
BTUB-450	45	45	-	45	45	45	48,00
BTUB-500	50	50	-	50	50	50	53,60
BTUB-560	56	56	-	56	56	56	56,05
BTUB-630	63	63	-	63	63	63	64,55
BTUB-710	-	71	-	71	71	71	80,65
BTUB-800	-	80	-	80	80	80	108,95
BTUB-900	-	90	-	90	90	90	168,35
BTUB-1000	-	100	-	100	100	100	148,60
BTUB-1250	-	-	125	125	-	-	190,50
BTUB-1400	-	-	140	140	-	-	554,45
BTUB-1600	-	-	160	160	-	-	662,35

SERIE B

Brida de acoplamiento para ventiladores centrífugos. Aplicable a los modelos de aspiración.



	PRECIO EUROS
B-52-E	50,55
B-63	29,85
B-80	29,85
B-80-E	30,65
B-100	32,40
B-100-E	32,40
B-112	33,30
B-125	34,10
B-140	34,85
B-150	35,85
B-160	36,55
B-160/1	36,55
B-160/2	36,55
B-180	37,45
B-180/1	37,45
B-200	38,30
B-224	40,00
B-250/1	45,40
B-250/2	45,40
B-250/3	45,40
B-250/4	45,40
B-250/5	45,40
B-280/1	49,60
B-280/2	49,60
B-280/3	49,60
B-315/1	51,00
B-315/2	51,00
B-315/3	51,00
B-315/4	51,00
B-315/5	51,00
B-355/1	55,35
B-355/2	55,35
B-355/3	55,35
B-355/4	55,35
B-400/1	62,40
B-400/2	62,40
B-400/3	62,40
B-400/4	62,40
B-450/1	66,65
B-450/2	66,65
B-450/3	66,65
B-500/1	75,85
B-500/2	75,85
B-500/3	75,85
B-500/4	75,85
B-500/5	75,85
B-560/1	82,20
B-560/2	82,20
B-560/3	82,20
B-630/1	93,10
B-630/2	93,10
B-630/3	93,10
B-630/4	93,10
B-710/1	95,85
B-710/2	95,85
B-710/3	95,85
B-800	100,70
B-900/1	151,40
B-1000/1	203,90

SERIE BD

Brida de acoplamiento doble para ventiladores centrífugos.



	Aplicable a los modelos					PRECIO EUROS
	CB	CMP	TCMP	CMR	TCR TCR/R	
BD-112	-	512	-	-	-	77,75
BD-140	-	514	-	-	-	78,55
BD-160	-	616	-	-	-	88,25
BD-180	-	718	-	-	-	90,80
BD-200	820	620 820	820	-	-	91,45
BD-224	-	922	922	-	-	92,80
BD-250/1	-	1025	1025	-	-	95,70
BD-250/2	1428	-	-	-	-	95,70
BD-280	-	1128	1128	-	-	96,45
BD-315/1	1733	-	-	-	-	109,95
BD-315/2	-	-	-	1031	-	109,95
BD-315/3	-	1231	1231	-	-	109,95
BD-355/1	-	-	-	1135	-	114,45

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 J PAGINA



	CONCEPTO Aplicable a los modelos CB	CMP	TCMP	CMR	TCR TCR/R	PRECIO EUROS
BD-355/2	2240	-	-	-	-	114,45
BD-355/3	-	1435	1435	-	-	114,45
BD-400/1	-	1640	1640	-	-	117,15
BD-400/2	-	-	-	1240	1240	117,15
BD-450/1	-	1845	1845	-	-	120,65
BD-450/2	-	-	-	1445	1445	120,65
BD-500/1	-	2050	2050	-	-	121,50
BD-500/2	-	-	-	1650	1650	121,50
BD-560	-	-	-	1856	1856	127,75
BD-630/1	-	2563	-	-	-	145,45
BD-630/2	-	-	-	2063	2063	145,35
BD-710	-	-	-	2271	2271	185,70
BD-800	-	-	-	2380	-	212,70
BD-900/1	-	-	-	2590	-	298,10
BD-1000/1	-	-	-	28100	-	385,45

SERIE BAC

Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores helicoidales.



	HEPT	HCT	HGT CVT	CHT	HT	HPX	CRF	PRECIO EUROS
BAC-160	-	-	-	-	-	-	225	149,60
BAC-180	-	-	-	-	-	-	250	163,20
BAC-250	-	25	-	200/225	25	-	315	169,05
BAC-315/B	-	31	-	-	-	-	-	180,15
BAC-315	31	-	-	-	31	-	-	200,75
BAC-355	35	35	-	250/315	35	35	355/400	211,45
BAC-400	40	40	-	-	40	-	-	220,25
BAC-450	45	45	-	-	45	45	-	238,85
BAC-500	50	50	-	400/450	50	50	450/500	245,10
BAC-560	56	56	-	-	56	56	-	248,75
BAC-630	63	63	-	500	63	63	-	256,90
BAC-710	-	71	-	560/630	71	71	-	299,90
BAC-800	-	80	-	-	80	80	-	335,30
BAC-900	-	90	-	-	90	90	-	344,30
BAC-1000	-	100	-	-	100	100	-	356,50
BAC-1250	-	-	125	-	-	-	-	490,90

SERIE BIC

Brida conversión de rectangular a circular para ventiladores centrífugos.



		PRECIO EUROS
BIC-820-CB	CB-820	81,10
BIC-1428	CB-1428	111,60
BIC-1733	CB-1733	122,80
BIC-2240	CB-2240	131,20
BIC-242	CAS-242	69,35
BIC-248	CAS-248	69,35
BIC-254	CAS-254	74,05
BIC-260	CAS-260	74,05
BIC-463	CAS-463	74,05
BIC-467	CAS-467	75,85
BIC-571	CAS-571	83,90
BIC-640	CAS-640	88,05
BIC-645	CAS-645	110,15
BIC-650	CAS-650	110,15
BIC-680	CAS-680	111,60
BIC-790	CAS-790	113,50
BIC-852	CAS-852	114,00
BIC-856	CAS-856	114,45
BIC-863	CAS-863	122,80
BIC-971	CAS-971	127,55
BIC-980	CAS-980	109,50
BIC-990	CAS-990	112,95
BIC-1080	CAS-1080	115,60
BIC-1090	CAS-1090	117,65
BIC-1250	CAS-1250/A	152,80
BIC-1456	CAS-1456/A	158,75
BIC-1663	CAS-1663/A	199,25
BIC-1671	CAS-1671/A-2071/A	178,05
BIC-2080	CAS-2080/A	332,50
BIC-1445/E	CBP-1445	154,40
BIC-1650/E	CBP-1650-4T-2	171,55
BIC-1650/M	CBP-1650-4T-3	171,55
BIC-1856/E	CBP-1856-4T-4	184,70
BIC-1856/M	CBP-1856-4T-5,5	184,70



	CONCEPTO Aplicable a los modelos	PRECIO EUROS
BIC-628	CMC-628	80,00
BIC-630	CMC-630	80,00
BIC-835	CMC-835	80,00
BIC-840	CMC-840	80,20
BIC-540	CAM-540	81,10
BIC-545	CAM-545	86,20
BIC-550	CAM-550	87,15
BIC-752	CAM-752	88,05
BIC-760	CAM-760	104,80
BIC-880	CAM-880	109,60
BIC-512	CMP-512	79,75
BIC-514	CMP-514	80,75
BIC-616	CMP-616	80,00
BIC-620	CMP-620	79,65
BIC-718	CMP-718	80,90
BIC-820	CMP-820	84,10
BIC-922	CMP-922	89,00
BIC-1025	CMP-1025	103,40
BIC-1128	CMP-1128	109,50
BIC-1231	CMP-1231	120,10
BIC-1435	CMP-1435	111,20
BIC-1640	CMP-1640	122,30
BIC-1845	CMP-1845	127,45
BIC-2050	CMP-2050	146,60
BIC-2563	CMP-2563	181,60
BIC-922-T	CMT-922	86,20
BIC-1025-T	CMT-1025	104,80
BIC-1128-T	CMT-1128	111,60
BIC-1231-T	CMT-1231	111,60
BIC-1435-T	CMT-1435	113,50
BIC-1640-T	CMT-1640	122,80
BIC-1845-T	CMT-1845	123,75
BIC-2050-T	CMT-2050	139,75
BIC-622	CMR-622	89,30
BIC-625	CMR-625	90,00
BIC-728	CMR-728	91,05
BIC-731	CMR-731	93,05
BIC-1031	CMR-1031	122,80
BIC-1135	CMR-1135	123,75
BIC-1240	CMR-1240	133,25
BIC-1445	CMR-1445	150,15
BIC-1650	CMR-1650	164,85
BIC-1856	CMR-1856	185,80
BIC-2063	CMR-2063	195,70
BIC-2271	CMR-2271	227,20
BIC-2380	CMR-2380	427,10
BIC-2380/E	CMR-2380-X	421,15
BIC-2590	CMR-2590	476,05
BIC-28100	CMR-28100	896,70
BIC-1840	CPV-1840	218,10
BIC-2045	CPV-2045	236,40

SERIE PS

Conjunto de pies soporte, para ventiladores tubulares.



	HEPT	HCT	HGT	HPX	THT	PRECIO EUROS
PS-25/31	31	25/31	-	-	-	26,35
PS-35/40	35/40 3	5/40	-	35	40	31,60
PS-45/50	45/50	45/50	-	45/50	45/50	42,35
PS-56/63	56/63	56/63	-	56/63	56/63	52,50
PS-71	-	71	-	71	71	79,00
PS-80	-	80	-	80	80	127,85
PS-90	-	90	-	90	90	181,90
PS-100	-	100	-	100	100	184,70
PS-125	-	-	125	-	125	259,15

SERIE PSB

Conjunto de pies soporte, para ventiladores centrífugos de baja presión.



		PRECIO EUROS
PSB-1428	CB-1428	23,45
PSB-1733	CB-1733	24,95
PSB-19	CBD-1919, CBX-1919	9,60
PSB-25	CBD-2520, CBD-2525, CBX-2525	10,40
PSB-28	CBD-2821, CBD-2828, CBX-2828	13,15
PSB-33	CBD-3325, CBD-3333, CBX-3333	13,95
PSB-39	CBD-3939, CBX-3939	20,60
PSB-47	CBX-4747	28,25

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 k PAGINA

SERIE SM

Soporte motor con tensor correa, para ventiladores centrífugos de baja presión.



	Aplicable a los modelos	PRECIO EUROS
SM-19	CBX-1919	12,25
SM-25	CBX-2525	12,25
SM-28	CBX-2828	13,15
SM-33	CBX-3333	13,95
SM-39	CBX-3939	13,95
SM-47	CBX-4747	13,95

SERIE MS

Marco soporte para facilitar el montaje en obra.



	CHT/CVT	HT	CRF	PRECIO EUROS
MS-348	-	-	225	85,05
MS-393	-	-	250	88,60
MS-443	200/225	25	315	97,35
MS-493	-	31	-	108,45
MS-553	250/315	35	355/400	110,15
MS-623	-	40	-	128,25
MS-701	400/450	45	450/500	128,55
MS-791	-	50	-	133,90
MS-891	500	56	-	147,05
MS-991	-	63/71	-	165,10
MS-1086	560/630	-	-	181,60
MS-1140	-	80/90	-	212,55
MS-1240	-	100	-	231,60

SERIE PA

Placa de adaptación para montaje de accesorios, en extractores de tejado.



	CHT/CVT	HT	CRF	PRECIO EUROS
PA-345	-	-	225	68,40
PA-390	-	-	250	80,65
PA-440/250	200/225	25	315	80,75
PA-490	-	31	-	86,65
PA-550	250/315	35	350/400	83,45
PA-620	-	40	-	102,70
PA-700/500	400/450	-	450/500	107,05
PA-700/450	-	45	-	141,45
PA-790	-	50	-	143,70
PA-890/630	500	-	-	143,20
PA-890/560	-	56	-	148,95
PA-990/630	-	63	-	155,05
PA-990/710	-	71	-	195,70
PA-1085	560/630	-	-	160,70
PA-1138/800	-	80	-	203,90
PA-1138/900	-	90	-	251,25
PA-1238	-	100	-	252,10

SERIE BS

Base soporte elevada.



	CHT/CVT	HT	CRF	PRECIO EUROS
BS-348	-	-	225	370,05
BS-393	-	-	250	411,20
BS-443	200/225	25	315	452,40
BS-493	-	31	-	464,10
BS-553	250/315	35	350/400	487,70
BS-623	-	40	-	540,65
BS-701	400/450	45	450/500	663,55
BS-791	-	50	-	736,85
BS-891	500	56	-	736,85
BS-991	-	63/71	-	874,60
BS-1086	560/630	-	-	933,45
BS-1140	-	80/90	-	992,30
BS-1240	-	100	-	1.168,80

SERIE BSS

Base soporte elevada con silenciador.



Modelo	CHT/CVT	HT	CRF	PRECIO EUROS
BSS-348	-	-	225	403,30
BSS-393	-	-	250	448,60
BSS-443	200/225	25	315	493,95
BSS-493	-	31	-	506,85
BSS-553	250/315	35	350/400	532,75
BSS-623	-	40	-	590,95
BSS-701	400/450	45	450/500	722,65
BSS-791	-	50	-	803,40
BSS-891	500	56	-	834,80
BSS-991	-	63/71	-	954,90
BSS-1086	560/630	-	-	1.019,60
BSS-1140	-	80/90	-	1.084,35
BSS-1240	-	100	-	1.278,50

SERIE PT

Obturadores de cierre automático para trabajo vertical. Versión 400 certificado 400ºC/2h.



	CHT/CVT	CRF	PRECIO EUROS
PT-160	-	225	129,80
PT-180	-	250	131,00
PT-250	-	315	131,10
PT-355	-	350/400	173,40
PT-500	-	450/500	213,30
PT-630	-	-	283,40
PT-710	-	-	418,20
PT-160-400	-	-	119,80
PT-180-400	-	-	121,90
PT-250-400	200/225	-	132,25
PT-355-400	250/315	-	161,65
PT-500-400	400/450	-	249,30
PT-630-400	500	-	258,60
PT-710-400	560/630	-	379,70

SERIE PT/H

Obturadores de cierre automático para trabajo horizontal. Versión 400 certificado 400ºC/2h.



	PRECIO EUROS
PT-450/H	179,00
PT-500/H	196,30
PT-560/H	244,75
PT-630/H	255,15
PT-710/H	352,05
PT-800/H	504,30
PT-900/H	583,90
PT-1000/H	656,55
PT-1250/H	763,85
PT-450/H-400	179,00
PT-500/H-400	196,30
PT-560/H-400	244,75
PT-630/H-400	255,15
PT-710/H-400	352,05
PT-800/H-400	504,30
PT-900/H-400	583,90
PT-1000/H-400	656,55
PT-1250/H-400	763,85

SERIE OP

Obturadores de sobrepresión para extractores de tejado.





	Aplicable a modelos	PRECIO EUROS
OP-25	HT-25	134,85
OP-31	HT-31	147,15
OP-35	HT-35	159,55
OP-40	HT-40	161,30
OP-45	HT-45	193,50
OP-50	HT-50	195,15
OP-56	HT-56	225,85
OP-63	HT-63	240,50
OP-71	HT-71	283,50
OP-80	HT-80	308,35
OP-90	HT-90	383,70
OP-100	HT-100	421,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

SERIE VIS

Viseras de impulsión con rejilla de protección.



Modelo	CJBD	CJBX	CJTX-C	CJBDT	PRECIO EUROS
VIS-7/7	1919	7/7	7/7	-	69,15
VIS-9/9	2525	9/9	9/9	9/9	74,75
VIS-10/10	2828	10/10	10/10	10/10	80,40
VIS-12/12	3333	12/12	12/12	12/12	88,25
VIS-15/15	3939	15/15	15/15	15/15	100,25
VIS-18/18	-	18/18	18/18	18/18	111,00
VIS-20/20	-	20/20	20/20	20/20	136,45
VIS-22/22	-	22/22	22/22	22/22	139,55
VIS-25/25	-	25/25	25/25	-	147,35
VIS-30/28	-	30/28	30/28	-	156,50

	CJBD/AL	CJBX/AL	PRECIO EUROS
VIS-7/7-P	1919	-	74,65
VIS-9/9-P	2525	9/9	80,70
VIS-10/10-P	2828	10/10	86,85
VIS-12/12-P	3333	12/12	95,35
VIS-15/15-P	3939	15/15	108,25
VIS-18/18-P	-	18/18	119,85
VIS-20/20-P	-	20/20	169,25
VIS-22/22-P	-	22/22	236,95
VIS-25/25-P	-	25/25	331,70
VIS-30/28-P	-	30/28	431,20

	CJMP	CJTCR/R	PRECIO EUROS
VIS-820	820	-	47,50
VIS-922	922	-	66,85
VIS-1025	1025	-	80,50
VIS-1128	1128	-	89,25
VIS-1231	1231	-	91,55
VIS-1240	-	1240	99,60
VIS-1435		1435 -	86,45
VIS-1445	-	1445	92,70
VIS-1640	1640	-	93,10
VIS-1650	-	1650	94,35
VIS-1845	1845	-	95,10
VIS-1856	-	1856	99,70
VIS-2050	2050	-	100,05
VIS-2063	-	2063	100,50
VIS-2271	-	2271	164,65

	CJLINE	CJBR	PRECIO EUROS
VIS-1131	1131	-	159,65
VIS-1235	1235	-	176,05
VIS-1640/E	1640	-	137,35
VIS-1845/E	1845	-	172,30
VIS-1856/E	1856	-	182,55
VIS-2063/E	2063	-	312,90
VIS-2271/E	2271	-	177,00
VIS-2880	2880	-	210,45
VIS-100	-	1240 1850	113,60
VIS-200	-	2063 2263-6T	140,50
VIS-300	2263-4T 2071-6T-3		162,30
VIS-400	2071-4T 6T-5,5 2880		190,15

SERIE ACE

Acoplamiento elástico para amortiguar vibraciones.



		PRECIO EUROS
ACE-52	Aplicable a modelos aspiración (consultar)	46,15
ACE-63		35,65
ACE-80		35,65
ACE-100		35,65
ACE-112		35,65
ACE-125		37,35
ACE-140		37,35
ACE-150		48,85
ACE-160		49,10
ACE-180		48,85
ACE-200		40,90
ACE-224		40,90
ACE-250		47,25
ACE-280		50,00
ACE-315		52,80
ACE-355		55,55
ACE-400		60,05
ACE-450		64,65
ACE-500		68,30
ACE-560		77,55
ACE-630		83,00
ACE-710		90,90
ACE-800		106,35
ACE-900		118,20
ACE-1000		134,40



		PRECIO EUROS
ACE-52	Aplicable a modelos impulsión (consultar)	46,15
ACE-63		35,65
ACE-80		35,65
ACE-100		35,65
ACE-112		35,65
ACE-125		37,35
ACE-140		37,35
ACE-150		48,85
ACE-160		49,10
ACE-180		48,85
ACE-200		40,90
ACE-224		40,90
ACE-250		47,25
ACE-280		50,00
ACE-315		52,80
ACE-355		55,55
ACE-400		60,05
ACE-450		64,65
ACE-500		68,30
ACE-560		77,55
ACE-630		83,00
ACE-710		90,90
ACE-800		106,35
ACE-900		118,20
ACE-1000		134,40

SERIE ACE/400

Acoplamiento elástico 400ºC/2h para amortiguar vibraciones.



	THT	TCMP	TCR/TCR-R	PRECIO EUROS
ACE/400-200	-	820	-	51,00
ACE/400-224	-	922	-	53,80
ACE/400-250	-	1025	-	60,40
ACE/400-280	-	1128	-	64,05
ACE/400-315	-	1231	-	66,85
ACE/400-355	-	1435	-	70,50
ACE/400-400	40	1640	1240	77,35
ACE/400-450	45	1845	1445	82,50
ACE/400-500	50	2050	1650	88,05
ACE/400-560	56	-	1856	89,35
ACE/400-630	63	-	2063	97,35
ACE/400-710	71	-	2271	101,10
ACE/400-800	80	-	-	114,25
ACE/400-900	90	-	-	118,20
ACE/400-1000	100	-	-	134,40
ACE/400-1250	125	-	-	151,80

SERIE REG

Registro de regulación manual.



	PRECIO EUROS
REG-80	61,80
REG-100	62,60
REG-112	64,85
REG-125	69,35
REG-140	70,85
REG-150	74,60
REG-160	76,05
REG-180	77,75
REG-200	78,45
REG-224	82,10
REG-250	85,15
REG-280	104,60
REG-315	116,85
REG-355	126,55
REG-400	150,70
REG-450	163,50
REG-500	189,05
REG-560	248,65
REG-630	286,30
REG-800	558,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 m PAGINA

SERIE TEJ

Tejadillos para interperire.



Modelo	CJBD	CJBD/AL	PRECIO EUROS
TEJ-1919	1919	-	89,55
TEJ-2525	2525	-	90,40
TEJ-2828	2828	-	92,90
TEJ-3333	3333	-	102,60
TEJ-3939	3939	-	139,85
TEJ-1919-AL	-	1919	91,20
TEJ-2525-AL	-	2525	92,15
TEJ-2828-AL	-	2828	94,90
TEJ-3333-AL	-	3333	104,60
TEJ-3939-AL	-	3939	142,60

	CJBX-CJBX/AL	PRECIO EUROS
TEJ-7/7 CJBX-CJBX/AL	7/7	90,40
TEJ-9/9 CJBX-CJBX/AL	9/9	91,20
TEJ-10/10 CJBX-CJBX/AL	10/10	93,95
TEJ-12/12 CJBX-CJBX/AL	12/12	103,30
TEJ-15/15 CJBX-CJBX/AL	15/15	140,60
TEJ-18/18 CJBX-CJBX/AL	18/18	151,25
TEJ-20/20 CJBX-CJBX/AL	20/20	295,30
TEJ-22/22 CJBX-CJBX/AL	22/22	372,75
TEJ-25/25 CJBX-CJBX/AL	25/25	395,00
TEJ-30/28 CJBX-CJBX/AL	30/28	414,70

	CJMP	CJTCR/R	CJBR	PRECIO EUROS
TEJ-820	820	-	-	75,95
TEJ-922	922	-	-	85,25
TEJ-1025	1025	-	-	94,45
TEJ-1128	1128	-	-	108,15
TEJ-1231	1231	-	1240 1850	115,95
TEJ-1435	1435	-	-	123,65
TEJ-1640	1640	1240	2056 2263-6T	127,85
TEJ-1845	1845	1445	2263-4T 2071 2280	146,25
TEJ-1856	-	1856	-	181,50
TEJ-2050	2050	1650	-	186,35
TEJ-2063	-	2063	-	196,85
TEJ-2271	-	2271	-	224,25

SERIE CM

Cubre motores para trabajos en intemperie.



	CV	PRECIO EUROS
CM-1	0,25 a 1	49,40
CM-2	1,5 a 2	51,40
CM-5,5	3 a 5,5	69,15
CM-10	7,5 a 10	106,35
CM-20	15 a 20	131,00
CM-30	más de 20	154,70

SERIE TAC

Tapa de acoplamiento circular.



		PRECIO EUROS
TAC-7/7	CJBX / CJBD (Aspiración)	50,45
TAC-9/9	CJBX / CJBD (Aspiración)	55,60
TAC-10/10	CJBX / CJBD (Aspiración)	62,75
TAC-12/12	CJBX / CJBD (Aspiración)	70,70
TAC-15/15	CJBX / CJBD (Aspiración)	96,90
TAC-18/18	CJBX	114,85
TAC-20/20	CJBX	287,15
TAC-22/22	CJBX	301,50
TAC-25/25	CJBX	323,55
TAC-30/28	CJBX	366,30
TAC-100	CJBR 1240 / CJBR 1850 CJS 1240 / CJS 1850	149,25
TAC-200	CJBR 2056 / CJBR 2263-4T CJS 2056 / CJS 2263-4T	162,90
TAC-300	CJBR 2263-4T CJBR 2071-6T-3 CJS 2263-4T CJS 2071-6T-3	181,60



		PRECIO EUROS
TAC-400	CJBR 2071-4T/6T-5,5 CJBR 2880 CJS 2071-4T/6T-5,5 CJS 2880	236,25
TAC-1131	CJLINE 1131	139,35
TAC-1235	CJLINE 1235	142,50
TAC-1640	CJLINE 1640	160,15
TAC-1845	CJLINE 1845	244,85
TAC-1856	CJLINE 1856	246,45
TAC-2063	CJLINE 2063	280,15
TAC-2271	CJLINE 2271	339,15
TAC-2880	CJLINE 2880	236,85

SERIE VOL

Carcasa envolvente para ventilación de recirculación en hornos.



		PRECIO EUROS
VOL-1445	CMRH-1445	445,35
VOL-1650	CMRH-1650	511,85
VOL-1856	CMRH-1856	704,40
VOL-2063	CMRH-2063	1.062,15
VOL-2271	CMRH-2271	1.078,85
VOL-2380	CMRH-2380	1.629,40

SERIE ARO

Boca de aspiración para ventiladores de recirculación en hornos.



		PRECIO EUROS
ARO-1445	CMRH-1445	111,40
ARO-1650	CMRH-1650	122,30
ARO-1856	CMRH-1856	148,45
ARO-2063	CMRH-2063	176,35
ARO-2271	CMRH-2271	209,00
ARO-2380	CMRH-2380	362,35

SERIE CJACUS

Cajas acústicas para ventiladores centrífugos.



	CAS	CA	CAM	PRECIO EUROS
CJACUS/C-0	640	154	540	1.275,55
CJACUS/C-1	254 645	160	545	1.259,55
CJACUS/C-2	260 463 650	166	550 752	1.305,55
CJACUS/C-3	467 852 856	172	-	1.370,35
CJACUS/C-4	571 863	-	760	1.593,70
CJACUS/C-5	971	-	880	1.690,45
CJACUS/L-0	640	154	540	1.263,65
CJACUS/L-1	254 645	160	545	1.248,35
CJACUS/L-2	260 463 650	166	550 752	1.293,65
CJACUS/L-3	467 852 856	172	-	1.451,05
CJACUS/L-4	571 863	-	760	1.568,65
CJACUS/L-5	971	-	880	1.648,75

SERIE S

Silenciadores para acoplar a la aspiración o impulsión.



		PRECIO EUROS
RECTANGULAR		
SR-1000/900/900	HCH/HCT/THT-63	1.320,25
SR-1200/900/900	HCH/HCT/THT-71	1.549,10
SR-1400/1200/900	HCH/HCT/THT-80	2.285,05
SR-1800/1200/1200	HCH/HCT/THT-90	2.954,85
SR-1800/1500/1200	HCH/HCT/THT-100	3.775,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017



CONCEPTO		PRECIO EUROS
CIRCULAR		
SC-630/900	HCH/HCT/THT-63	969,80
SC-710/900	HCH/HCT/THT-71	1.133,65
SC-800/900	HCH/HCT/THT-80	1.299,30
SC-900/1200	HCH/HCT/THT-90	1.769,40
SC-1000/1200	HCH/HCT/THT-100	1.961,80
ASPIRACION		
S-160/600-A	CRF-225	287,50
S-180/600-A	CRF-250	314,10
S-250/600-A	CHT/CVT-200/225 HT-25 CRF-315	378,95
S-315/900-A	HT-31	531,70
S-355/900-A	CHT/CVT-250/315 HT-35 CRF-350/400	533,95
S-400/900-A	HT-40	627,50
S-450/900-A	HT-45	695,35
S-500/900-A	CHT/CVT-400/450 HT-50 CRF-450/500	749,90
S-560/900-A	HT-56	896,40
S-630/900-A	CHT/CVT-500/HT-63	1.108,30
S-710/900-A	CHT/CVT-560/630 HT-71	1.256,95
S-800/900-A	HT-80	1.427,20
S-900/1200-A	HT-90	1.517,30
S-1000/1200-A	HT-100	1.861,30
S-80/600/218-A	CMA-218	219,55
S-100/600/324-A	CMA-324	226,90
S-125/600/325-A	CMA-325	228,65
S-150/600/426-A	CMA-426	255,00
S-150/600/527-A	CMA-527	255,00
S-160/600/528-A	CMA-528	256,00
S-200/600/531-A	CMA-531	297,00
S-250/600/540-A	CMA-540	363,20
S-315/900/545-A	CMA-545	505,15
S-150/600/628-A	CMC-628	269,35
S-150/600/630-A	CMC-630	271,55
S-200/600/835-A	CMC-835	314,70
S-200/600/840-A	CMC-840	327,60
S-100/600/242-A	CAS/CAST-242	238,75
S-150/900/248-A	CAS/CAST-248	342,60
S-160/900/254-A	CAS/CAST-254	344,30
S-200/900/260-A	CAS/CAST-260	405,25
S-200/900/463-A	CAS/CAST-463	405,25
S-250/900/467-A	CAS/CAST-467	496,05
S-250/900/571-A	CAS/CAST-571	454,20
S-250/600/640-A	CAS/CAST-640	378,55
S-315/900/645-A	CAS/CAST-645	524,90
S-355/900/650-A	CAS/CAST-650	555,45
S-180/900/680-A	CAS-680	392,90
S-180/900/790-A	CAS-790	404,30
S-355/900/852-A	CAS/CAST-852	565,45
S-400/1200/856-A	CAS/CAST-856	735,10
S-400/1200/863-A	CAS/CAST-863	735,10
S-450/1200/971-A	CAS/CAST-971	793,35
S-250-1200/980-A	CAS-980	541,40
S-280/1200/990-A	CAS-990	582,85
S-250/1200/1080-A	CAS-1080	563,75
S-280/1200/1090-A	CAS-1090	584,45
S-500/900/1250-A	CAS/CAST-1250/A	792,10
S-560/900/1456-A	CAS/CAST-1456/A	863,20
S-630/1200/1663-A	CAS/CAST-1663/A	1.321,70
S-80/600/234-A	CA-234	265,10
S-100/600/142-A	CA-142	226,90
S-150/900/148-A	CA-148	330,85
S-160/900/154-A	CA-154	331,85
S-200/900/160-A	CA-160	390,90
S-200/900/166-A	CA-166	397,10
S-200/900/172-A	CA-172	414,15
S-250/600/540-C-A	CAM-540	381,85
S-315/900/545-C-A	CAM-545	518,65
S-355/900/550-A	CAM-550	557,10
S-355/900/752-A	CAM-752	519,55
S-355/1200/760-A	CAM-760	612,05
S-500/1200/880-A	CAM-880	809,15
S-315/600/922-A	CMP/TCMP-922	404,15
S-355/900/1025-A	CMP/TCMP-1025	519,55
S-400/900/1128-A	CMP/TCMP-1128	614,45
S-450/900/1231-A	CMP/TCMP-1231	680,60
S-500/900/1435-A	CMP/TCMP-1435	740,55



CONCEPTO		PRECIO EUROS
S-500/900/1640-A	CMP/TCMP-1640	741,45
S-560/900/1845-A	CMP/TCMP-1845	986,40
S-630/1200/2050-A	CMP/TCMP-2050	1.160,70
S-800/1200/2563-A	CMP/TCMP-2563	1.522,95
S-400/900/1031-A	CMR/TCR-R/TCR-1031	615,30
S-450/900/1135-A	CMR/TCR-R/TCR-1135	681,40
S-500/900/1240-A	CMR/TCR-R/TCR-1240	742,30
S-560/900/1445-A	CMR/TCR-R/TCR-1445	887,90
S-630/1200/1650-A	CMR/TCR-R/TCR-1650	1.167,10
S-710/900/1856-A	CMR/TCR-R/TCR-1856	1.223,45
S-800/900/2063-A	CMR/TCR-R/TCR-2063	1.532,45
S-800/1200/2271-A	CMR/TCR-R/TCR-2271	1.562,35
S-800/1200/2380-A	CMR/TCR-R/TCR CMR-X-2380	1.597,25
IMPULSION		
S-80/600/218-I	CMA-218	233,20
S-100/600/324-I	CMA-324	226,90
S-125/600/325-I	CMA-325	228,65
S-150/600/426-I	CMA-426	255,00
S-150/600/527-I	CMA-527	266,10
S-160/600/528-I	CMA-528	267,15
S-200/600/531-I	CMA-531	297,00
S-250/600/540-I	CMA-540	401,55
S-315/900/545-I	CMA-545	519,55
S-150/600/628-I	CMC-628	284,30
S-150/600/630-I	CMC-630	285,10
S-200/600/835-I	CMC-835	290,05
S-200/600/840-I	CMC-840	293,60
S-100/600/242-I	CAS/CAST-242	266,45
S-150/900/248-I	CAS/CAST-248	372,15
S-160/900/254-I	CAS/CAST-254	377,40
S-200/900/260-I	CAS/CAST-260	446,35
S-200/900/463-I	CAS/CAST-463	446,35
S-250/900/467-I	CAS/CAST-467	484,65
S-250/900/571-I	CAS/CAST-571	484,65
S-250/600/640-I	CAS/CAST-640	404,15
S-315/900/645-I	CAS/CAST-645	521,45
S-355/900/650-I	CAS/CAST-650	609,10
S-180/900/680-I	CAS-680	360,15
S-180/900/790-I	CAS-790	360,15
S-355/900/852-I	CAS/CAST-852	609,10
S-400/1200/856-I	CAS/CAST-856	759,25
S-400/1200/863-I	CAS/CAST-863	759,25
S-450/1200/971-I	CAS/CAST-971	833,70
S-250-1200/980-I	CAS-980	621,90
S-280/1200/990-I	CAS-990	659,55
S-250/1200/1080-I	CAS-1080	672,00
S-280/1200/1090-I	CAS-1090	675,15
S-500/900/1250-I	CAS/CAST-1250/A	737,65
S-560/900/1456-I	CAS/CAST-1456/A	894,10
S-630/1200/1663-I	CAS/CAST-1663/A	1.235,25
S-80/600/234-I	CA-234	245,90
S-100/600/142-I	CA-142	234,60
S-150/900/148-I	CA-148	330,85
S-160/900/154-I	CA-154	331,85
S-200/900/160-I	CA-160	390,90
S-200/900/166-I	CA-166	397,10
S-200/900/172-I	CA-172	414,15
S-250/600/540-C-I	CAM-540	400,55
S-315/900/545-C-I	CAM-545	518,65
S-355/900/550-I	CAM-550	616,15
S-355/900/752-I	CAM-752	522,30
S-355/1200/760-I	CAM-760	689,65
S-500/1200/880-I	CAM-880	839,80
S-315/600/922-I	CMP/TCMP-922	426,50
S-355/900/1025-I	CMP/TCMP-1025	552,75
S-400/900/1128-I	CMP/TCMP-1128	641,30
S-450/900/1231-I	CMP/TCMP-1231	699,45
S-500/900/1435-I	CMP/TCMP-1435	745,00
S-500/900/1640-I	CMP/TCMP-1640	754,85
S-560/900/1845-I	CMP/TCMP-1845	890,00
S-630/1200/2050-I	CMP/TCMP-2050	1.224,30
S-800/1200/2563-I	CMP/TCMP-2563	1.563,20
S-400/900/1031-I	CMR/TCR-R/TCR-1031	650,20
S-450/900/1135-I	CMR/TCR-R/TCR-1135	706,50
S-500/900/1240-I	CMR/TCR-R/TCR-1240	770,85
S-560/900/1445-I	CMR/TCR-R/TCR-1445	913,20
S-630/1200/1650-I	CMR/TCR-R/TCR-1650	1.241,40
S-710/900/1856-I	CMR/TCR-R/TCR-1856	1.251,95
S-800/900/2063-I	CMR/TCR-R/TCR-2063	1.603,05
S-800/1200/2271-I	CMR/TCR-R/TCR-2271	1.605,20
S-800/1201/2380-I	CMR/TCR-R/TCR-2380	1.815,85
S-800/1200/2380-I	CMR-X-2380	1.815,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 o PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
MOTORES				
Motores asíncronos trifásicos.				
3000 r/min = 2 polos 50Hz				
MOTOR-561-2T	0,09	0,12	2670	67,25
MOTOR-562-2T	0,12	0,16	2730	76,45
MOTOR-631-2T	0,18	0,25	2710	82,50
MOTOR-632-2T	0,25	0,33	2710	89,85
MOTOR-711-2T	0,37	0,5	2730	103,30
MOTOR-712-2T	0,55	0,75	2760	111,60
MOTOR-801-2T	0,75	1	2770	163,30
MOTOR-802-2T	1,1	1,5	2770	183,25
MOTOR-90S-2T	1,5	2	2840	227,85
MOTOR-90L-2T	2,2	3	2840	260,45
MOTOR-100L-2T	3	4	2840	334,40
MOTOR-112M-2T	4	5,5	2880	417,10
MOTOR-132S1-2T	5,5	7,5	2900	614,65
MOTOR-132S2-2T	7,5	10	2920	670,80
MOTOR-160M1-2T	11	15	2940	1.136,75
MOTOR-160M2-2T	15	20	2940	1.250,05
MOTOR-160L-2T	18,5	25	2940	1.447,55
1500 r/min = 4 polos 50Hz				
MOTOR-561-4T	0,06	0,08	1320	72,90
MOTOR-562-4T	0,09	0,12	1320	74,60
MOTOR-631-4T	0,12	0,17	1350	83,90
MOTOR-632-4T	0,18	0,25	1350	86,80
MOTOR-711-4T	0,25	0,33	1350	104,15
MOTOR-712-4T	0,37	0,50	1370	113,40
MOTOR-801-4T	0,55	0,75	1370	143,70
MOTOR-802-4T	0,75	1,00	1380	184,95
MOTOR-90S-4T	1,10	1,50	1400	224,15
MOTOR-90L-4T	1,50	2,00	1400	239,35
MOTOR-100L1-4T	2,20	3,00	1420	312,05
MOTOR-100L2-4T	3,00	4,00	1420	374,70
MOTOR-112M-4T	4,00	5,50	1430	451,80
MOTOR-132S-4T	5,50	7,50	1450	647,75
MOTOR-132M-4T	7,50	10,00	1450	734,65
MOTOR-160M-4T	11,00	15,00	1460	1.188,15
MOTOR-160L-4T	15,00	20,00	1460	1.378,75
1000 r/min = 6 polos 50Hz				
MOTOR-711-6T	0,18	0,25	880	100,80
MOTOR-712-6T	0,25	0,35	900	109,85
MOTOR-801-6T	0,37	0,50	900	145,95
MOTOR-802-6T	0,55	0,75	900	159,85
MOTOR-90S-6T	0,75	1,00	920	220,15
MOTOR-90L-6T	1,10	1,50	925	251,90
MOTOR-100L-6T	1,50	2,00	945	328,30
MOTOR-112M-6T	2,20	3,00	955	421,75
MOTOR-132S-6T	3,00	4,00	960	639,80
MOTOR-132M1-6T	4,00	5,50	960	701,00
MOTOR-132M2-6T	5,50	7,50	960	743,30
MOTOR-160M-6T	7,50	10,00	970	1.118,35
MOTOR-160L-6T	11,00	15,00	970	1.338,85
750 r/min = 8 polos 50Hz				
MOTOR-801-8T	0,18	0,25	680	145,45
MOTOR-802-8T	0,25	0,33	680	153,20
MOTOR-90S-8T	0,37	0,50	680	194,40
MOTOR-90L-8T	0,55	0,75	680	217,75
MOTOR-100L1-8T	0,75	1,00	710	270,80
MOTOR-100L2-8T	1,10	1,50	710	276,90
MOTOR-112M-8T	1,50	2,00	710	347,65
MOTOR-132S-8T	2,20	3,00	720	547,60
MOTOR-132M-8T	3,00	4,00	720	601,50
MOTOR-160M1-8T	4,00	5,50	720	952,45
MOTOR-160M2-8T	5,50	7,50	720	1.040,75
MOTOR-160L-8T	7,50	10,00	720	1.136,15

SENSORES INTELIGENTES

SI-PIR
DETECTOR DE PRESENCIA

Alimentación y salida 230V.

	Ángulo detecc.	Temp. utiliz.	
SI-PIR	360°C	-20° +50°C	147,95

SI-PIR-TF Cenital

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Alimentación y salida 24V ac/24V dc.			
	Ángulo detecc.	Temp. utiliz.	
SI-PIR-TFT-550-B	110°C	-20° +50°C	160,05
SI-PIR-TF-25-360	360°C		171,80

SI-PIR-TFT Mural

SI-CO2
DETECTOR DE CALIDAD DE AIRE

Alimentación 24V ac. Salida 0-10V ac.

SI-CO2-GAQ24	Consumo 5W	-20° +50°C	319,05

SI-CO2 IND
SENSOR DE CONCENTRACIÓN DE CO2

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

SI-CO2-IND/P	Consumo 2,5VA	-10° +50°C	456,15
SI-CO2-IND/C	Consumo 2,5VA	0° +50°C	494,95

SI-TEMP
SENSOR DE TEMPERATURA

Alimentación y salida 220-240V ac.

SI-TEMP	Int. 3,0 A	+10° +40°C	75,95

SI-TEMP IND
SENSOR DE TEMPERATURA

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

SI-TEMP IND/P	Consumo 1,5VA		118,20

SI-TEMP+HUMEDAD
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA CON DISPLAY

Alimentación 24V ac. Salida 0-10V dc.

SI-TEMP+HUMEDAD		+10° +40°C	287,30

SI-HUMIDOSTATO
SENSOR DE HUMEDAD

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

SI-HUMIDOSTATO	Consumo 2VA	0° +50°C	161,05

SI-HUMEDAD
SENSOR DE HUMEDAD PROPORCIONAL

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

SI-HUMIDOSTATO	Consumo 2,5VA	0° +50°C	155,70

SI-PRESION
TRANSMISOR DE PRESION

Alimentación 24V ac/dc. Salida 0-10V/4-20mA.

	Rango presión	
SI-PRESION TPDA	0-2500 Pa	406,70
SI-PRESION TPDA c/DISPLAY	0-2500 Pa	477,55

SI-TIMER
TEMPORIZADOR

Alimentación y salida 220/240V ac/dc.

SI-TIMER	Int. 3,0 A	-20° +50°C	66,30

SI-FUENTE DE ALIMENTACION 24V dc/ac

	Alim.	Salida	
SI-FUENTE ALIMENTACION dc	230V	24V dc	181,90
SI-FUENTE ALIMENTACION ac	230/400V	24/48V ac	54,95

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 p PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CENTRAL CO				
Centrales de detección de monóxido, para el control de la ventilación en aparcamientos.				
FMC-C-501	Central para 1 zona			572,00
FMC-C-502	Central para 2 zonas			769,50
FMC-C-503	Central para 3 zonas			1.008,80
FM-M-509	Módulo ampliación de zona			218,35
FM-DP500	Detector de CO de pared			152,00
FM-D500	Detector de CO de teho			131,10
FM-TC500	Tarjeta control por variador			468,00
ACCESORIOS EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA				
DUO				
Interruptor cambio de velocidad y paro, para pequeños ventiladores con motor de 2 velocidades.				
	Tensión entrada			
DUO	230V - 50/60 Hz	Int. 16A		34,10
CONTROL VELOCIDAD MOTOR BRUSHLESS				
	Tension salida	Valor resistivo		
MTP	0-10 VDC	10kΩ		49,10
KITS DE ENTRADA Y SALIDA				
Compuesto de 2 rejillas y tubo flexible.				
	Conducto	Paso de aire		
KIT-120	120 mm	100 cm²		31,10
KIT-160	160 mm			46,15
KIT-200	200 mm			47,70
REJILLAS RECTANGULARES				
De plástico para adaptar en agujero rectangular.				
	Medidas ext.	Para agujero		
R-140x140	140x140 mm	102x102 mm		5,05
R-189x189	189x189 mm	150x150 mm		25,90
R-240x140	240x140 mm	202x102 mm		6,60
R-340x140	340x140 mm	308x108 mm		13,25
REJILLAS DE PROTECCION SERIE SV				
Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos.				
RAI-125	Aplicable a modelos	SV-125		28,05
RAI-150		SV-150		29,00
RAI-200		SV-200		31,85
RAI-250		SV-250		34,95
RAI-315		SV-315		45,40
RAI-350		SV-350		50,20
RAI-400		SV-400		56,25
REJILLAS DE PROTECCION SERIE NEOLINEO				
Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos.				
G 100	Aplicable a mod.	NEOLINEO-100		18,20
G 125		NEOLINEO-125		18,80
G 150		NEOLINEO-150		19,70
G 160		NEOLINEO-160		20,40
G 200		NEOLINEO-200		21,40
G 250		NEOLINEO-250		27,30
G 315		NEOLINEO-315		30,65
BOCAS DE SALIDA				
De material plástico para instalar en el exterior				
	Medidas ext.	Conducto		
SA-140x140	140x140 mm			19,05
SA-240x240	240x240 mm			19,50

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BOCAS DE CAPTACION				
De material plástico para embocar en conducto.				
BC-135x235	135x235 mm		100 mm	10,60
BC-140x340	140x340 mm		100 mm	13,80
BC-240x240	240x240 mm		150 mm	14,05
BOCAS DE ASPIRACION/IMPULSION				
De material plástico, con difusor.				
BA-100/B	Blanco		100 mm	29,10
BI-100/B			100 mm	29,10
PERSIANA SOBREPRESION				
En material plástico, para aplicación en pared.				
PL-10	Punto Filo/Ghost, Ø90, 100, 120 mm.			10,90
PL-15	Punto Filo/Ghost, Ø150 mm.			14,05
PL-140x140				7,45
PL-180x180				12,15
PL-240x240				25,65
PL-340x340				54,35
PL-440x440				102,10
REJILLA DECORATIVA				
Rejilla de plástico de color blanco y con lamas finas, para aplicación en pared o techo.				
RD-100	Punto Filo/ Ghost, Ø90, 100, 120 mm.			8,15
RD-150	Punto Filo/ Ghost, Ø150 mm.			25,90
REJILLAS CIRCULARES				
De plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular.				
	Med. ext.	Para agujero de		
RC-100/B	106 mm	40 a 80 mm		4,90
RC-125/B	155 mm	80 a 125 mm		5,05
RC-150/B	175 mm	125 a 160 mm		5,80
RC-200/B	235 mm	165 a 220 mm		7,25
RC-250/B	270 mm	220 a 260 mm		16,70
BATERIAS ELECTRICAS				
Se adapta a la boca de impulsión.				
	Batería eléctrica para conducto de:			
BE-100	100 mm de 0,4 kW 230V			190,70
BE-125	125 mm de 1,2 kW 230V			247,40
BE-160	160 mm de 2,4 kW 230V			334,10
BE-200	200 mm de 5 kW 400V			364,25
BE-250	250 mm de 6 kW 400V			428,20
BE-315	315 mm de 7,5 kW 400V			481,10
BE-355	355 mm de 9 kW 400V			513,30
BE-400	400 mm de 9 kW 400V			566,55
VALVULAS DE MARIPOSA				
Para intercalar en conductos circulares.				
Modelo	Válvula de mariposa			
V-100	100 mm			33,30
V-125	125 mm			35,85
V-160	160 mm			48,45
V-200	200 mm			52,60
V-250	250 mm			87,75
V-315	315 mm			107,05
V-355	355 mm			157,30
V-400	400 mm			172,40

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 9 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
COMPUERTAS ANTIRETORNO			
Para intercalar en conductos circulares.			
	Aplicable a modelos		
S 100 CP	NEOLINEO-100		36,05
S 125 CP	NEOLINEO-125		39,65
S 150 CP	NEOLINEO-150		44,05
S 160 CP	NEOLINEO-160		44,15
S 200 CP	NEOLINEO-200		49,60
S 250 CP	NEOLINEO-250		63,15
S 315 CP	NEOLINEO-315		71,15
CAJAS DE FILTROS DE AIRE			
Cajas de filtro rctangulares, para conductos circulares, equipados con filtros G3-G4.			
		Conducto	
AIRFILTER-100-G3-G4		100 mm	78,05
AIRFILTER-125-G3-G4		125 mm	85,35
AIRFILTER-160-G3-G4		160 mm	103,60
AIRFILTER-200-G3-G4		200 mm	118,20
AIRFILTER-250-G3-G4		250 mm	158,15
AIRFILTER-315-G3-G4		315 mm	182,45
AIRFILTER-355-G3-G4		355 mm	256,75
AIRFILTER-400-G3-G4		400 mm	268,35
SC			
Silenciadores p/ acoplar a la aspiración o a la impulsión			
SC-125		Ø 125 mm	118,65
SC-160		Ø 160 mm	138,25
SC-200		Ø 200 mm	163,60
SC-250		Ø 250 mm	219,85
SC-315		Ø 315 mm	324,40
SC-355		Ø 355 mm	357,00
CONDUCTO DE INSTALACION EN SERIE			
Conducto de unión entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO.			
	Aplicable a modelos		
C 100	NEOLINEO-100		28,90
C 125	NEOLINEO-125		22,20
C 150	NEOLINEO-150		22,60
C 160	NEOLINEO-160		22,60
C 200	NEOLINEO-200		28,60
C 250	NEOLINEO-250		29,40
C 315	NEOLINEO-315		40,00
BASE DE INSTALACION EN SERIE			
Placa de adaptación entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO.			
SF 500	NEOLINEO-100, 125, 150, 160, 200		49,90
SF 700	NEOLINEO-250, 315		64,15
KIT DE INSTALACION EN PARALELO			
Conjunto de piezas para la instalación en paralelo de dos ventiladores de la serie NEOLINEO.			
PF 100	NEOLINEO-100		147,15
PF 125	NEOLINEO-125		161,95
PF 150	NEOLINEO-150		185,60
PF 160	NEOLINEO-160		196,65
PF 200	NEOLINEO-200		206,40
PF 250	NEOLINEO-250		222,90
STUB Soporte ventilador			
STUB-200	TUB		56,85
STUB-225	TUB		57,95
STUB-250	TUB		59,05
STUB-315	TUB		68,20

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PLENUM			
Caja Plenum p/ realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 o 6 aspiraciones p/ conducto de 80 mm. y 1 aspiración para conducto de 125 mm, según modelo.			
		Ø Conducto	
Plenum-160		160 mm.	212,75
Plenum-200		200 mm.	215,15
Plenum-250		250 mm.	218,60
Plenum-315		315 mm.	220,45
Plenum-350		350 mm.	230,15
TB Tapón boca			
TB	PENTAMEV		3,45
AB Adaptador boca			
AB	PENTAMEV		6,35
SI-VENT Controlador de viento			
SI-VENT	RCH		330,85
KIT VENTILACION VIVIENDA			
Kits completos para proyectos individuales.			
KIT-VMC-2H	2 hab, 1 cocina, 1 baño		1.050,25
KIT-VMC-3H	3 hab, 1 cocina, 2 baños		1.261,20
KIT-VMC-4H	4 hab, 1 cocina, 2 baños		1.299,75
KIT-A-2H	2 hab, 1 cocina, 1 baño		854,20
KIT-A-3H	3 hab, 1 cocina, 2 baños		1.065,95
KIT-A-4H	4 hab, 1 cocina, 2 baños		1.104,45
MANGUITO 100-125 mm			
Acoplamiento de plástico Ø 100-125 mm con junta de goma.			
Manguito 100 mm con junta			5,35
Manguito 125 mm con junta			5,35
BA			
Bocas de extracción de plástico para viviendas unifamiliares.			
		P/ conducto(mm.)	
BA-80/B		80	8,70
BA-125/B		125	12,50
BE-ALIZE			
Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire.			
		Caudal máx. (m^3/h)	
BE-ALIZE-S-15		15	14,05
BE-ALIZE-S-30		30	14,05
BE-ALIZE-S-45		45	14,05
BE-ALIZE-S-60		60	14,05
BE-ALIZE-S-75		75	14,05
BE-ALIZE-S-90		90	14,05
BE-ALIZE-S-120		120	28,90
BE-ALIZE-S-150		150	30,90
BE-ALIZE-C-20/75		20/75	30,90
BE-ALIZE-C-30/90		30/90	30,90
BE-ALIZE-C-45/105		45/105	30,90
BE-ALIZE-C-45/120		45/120	30,90
BE-ALIZE-C-45/135		45/135	30,90
Manguito Ø125 con junta			5,35
Manguito para pladur Ø125			7,90
Manguito para pladur Ø125/80			7,90
Módulo acústico			8,10
Módulo acústico 75/90			10,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 r PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BE-ALIZE-HVT			
Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire, en función de la humedad o por detector de presencia.			
			
BE-ALIZE-H-6/40/90	5/90		123,65
BE-ALIZE-H-10/45/105	10/105		123,65
BE-ALIZE-H-10/45/135	10/135		123,65
BE-ALIZE-V-5/30	5/30		78,75
BE-ALIZE-T-5/30	5/30		78,75
Manguito para pladur Ø125/HTV			7,90
Manguito para pladur Ø125/80/HTV			7,90
BE-AC			
Bocas de extracción regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.			
			
BE-AC-100	10/120		27,20
BE-AC-125	20/180		29,50
BE-AC-160	20/280		38,70
BE-AC-200	30/350		47,60
BE/BI-RP			
Bocas regulables manualmente, mediante tornillo central, en material plástico.			
	Caudal máx. (m^3/h)		
			
BE/BI-RP-80	-		11,40
BE/BI-RP-100	15/180		11,70
BE/BI-RP-125	15/220		12,25
BE/BI-RP-160	50/400		16,60
BE/BI-RP-200	50/500		23,65
Manguito Ø100 con junta			5,35
Manguito Ø125 con junta			5,35
BI-AC			
Bocas de impulsión regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada.			
			
BI-AC-100	15/180		32,75
BI-AC-125	15/220		37,85
BI-AC-160	50/400		49,30
BI-AC-200	50/500		59,50
RCC			
Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable compuesto de una compuerta y de un muelle regulador, que permite mantener un caudal constante con variaciones de presión entre 50 y 200 Pa.			
	Modelo	Caudal (m^3/h) Conducto (mm)	
			
RCC-80/15	15	80	20,30
RCC-80/30	30	80	20,30
RCC-80/45	45	80	20,30
RCC-100/15	15	100	23,00
RCC-100/30	30	100	23,00
RCC-100/45	45	100	23,00
RCC-100/60	60	100	23,00
RCC-100/75	75	100	23,00
RCC-100/90	90	100	23,00
RCC-125/15	15	125	26,15
RCC-125/30	30	125	26,15
RCC-125/45	45	125	26,15
RCC-125/60	60	125	26,15
RCC-125/75	75	125	26,15
RCC-125/90	90	125	26,15
RCC-125/120	120	125	26,15
RCC-125/150	150	125	26,15
RCC-125/180	180	125	26,15

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Modelo	Caudal (m^3/h) Conducto (mm)	
			
RCC-160/120	120	160	40,90
RCC-160/150	150	160	40,90
RCC-160/180	180	160	40,90
RCC-160/210	210	160	40,90
RCC-160/240	240	160	40,90
RCC-160/270	270	160	40,90
RCC-160/300	300	160	40,90
RCC-200/210	210	200	55,35
RCC-200/240	240	200	55,35
RCC-200/270	270	200	55,35
RCC-200/300	300	200	55,35
RCC-200/350	350	200	55,35
RCC-200/400	400	200	55,35
RCC-200/450	450	200	55,35
RCC-200/500	500	200	55,35
RCC-250/350	350	250	70,90
RCC-250/500	500	250	70,90
RCC-250/550	550	250	81,05
RCC-250/600	600	250	81,05
RCC-250/650	650	250	81,05
RCC-250/700	700	250	81,05
ACCESORIOS RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACION			
PANEL DE CONTROL STOUCH			
			
El control Stouch está diseñado especialmente para recuperadores de calor con electrónica tipo PRV o EKO y dispositivos controlados por un protocolo ModBus.			144,60
FLEX PANEL CONTROL			
			
Panel de control provisto de programación semanal, aplicable a recuperadores de calor tipo RIS y RIRS. Control estándar en series RIS/ RIRS EC y EKO.			316,80
CJFILTER			
Cajas de filtros de aire, para conductos circulares, equipadas con diferentes tipos de filtros, s/ modelo.			
			
CJFILTER-100-G4			213,40
CJFILTER-125-G4			213,30
CJFILTER-150-G4			214,10
CJFILTER-200-G4			246,65
CJFILTER-250-G4			247,40
CJFILTER-315-G4			318,65
CJFILTER-355-G4			321,45
CJFILTER-400-G4			349,45
CJFILTER-100-F5			181,40
CJFILTER-125-F5			181,60
CJFILTER-150-F5			181,90
CJFILTER-200-F5			214,45
CJFILTER-250-F5			224,60
CJFILTER-315-F5			283,60
CJFILTER-355-F5			366,25
CJFILTER-400-F5			401,75
CJFILTER-100-F6			194,20
CJFILTER-125-F6			193,90
CJFILTER-150-F6			194,70
CJFILTER-200-F6			212,55
CJFILTER-250-F6			236,40
CJFILTER-315-F6			295,40
CJFILTER-355-F6			378,20
CJFILTER-400-F6			413,60
CJFILTER-100-F7			194,40
CJFILTER-125-F7			194,30
CJFILTER-150-F7			195,05
CJFILTER-200-F7			227,75
CJFILTER-250-F7			242,30
CJFILTER-315-F7			301,35
CJFILTER-355-F7			384,10
CJFILTER-400-F7			419,50

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 S PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Modelo	
CJFILTER-100-F8	191,50
CJFILTER-125-F8	194,95
CJFILTER-150-F8	205,65
CJFILTER-200-F8	224,60
CJFILTER-250-F8	254,10
CJFILTER-315-F8	313,15
CJFILTER-355-F8	395,90
CJFILTER-400-F8	431,30
CJFILTER-100-F9	203,25
CJFILTER-125-F9	206,70
CJFILTER-150-F9	217,45
CJFILTER-200-F9	236,40
CJFILTER-250-F9	265,90
CJFILTER-315-F9	324,90
CJFILTER-355-F9	407,75
CJFILTER-400-F9	443,15
CAJA ADIABÁTICA	
 Caja que incorpora un módulo adiabático, p/ la refrigeración del aire de aportación al local. Se instala en el circuito de extracción entre el prefiltro y el intercambiador.	
CAJA ADIABÁTICA RECUP-12/20	1.299,85
CAJA ADIABÁTICA RECUP-30/40	1.559,85
CAJA ADIABÁTICA RECUP-50/60	1.737,10
SI-PRESOSTATO	
 Controla la diferencia de presiónentre filtros, una vez llega el valor seleccionado dispara un contacto para activar un relé de alarma.	
SI-PRESOSTATO	59,70
Boquilla toma presión	1,25
KIT CAUDAL CONSTANTE	
 Conjunto compuesto de transmisor de presión y convertidor de frecuencia, para aumentar de velocidad el ventilador a medida que el filtro se ensucia y mantener un caudal constante en la instalación.	
KIT CAUDAL CONSTANTE-0.5CV	1.204,15
KIT CAUDAL CONSTANTE-1CV	1.266,35
KIT CAUDAL CONSTANTE-2CV	1.340,95
KIT CAUDAL CONSTANTE-3CV	1.390,95
KIT CAUDAL CONSTANTE-5.5CV	1.557,10
KIT CAUDAL CONSTANTE-7.5CV	1.723,05
KIT CAUDAL CONSTANTE-10CV	1.955,50
KIT CAUDAL CONSTANTE-15CV	2.458,80
KIT CAUDAL CONSTANTE-20CV	2.962,55
KIT CAUDAL CONSTANTE-25CV	3.544,90
KIT CAUDAL CONSTANTE-30CV	4.328,50
 **SONDA DE PRESION DIFERENCIAL** Controla la diferencia de presión entre filtros, p/ detectar cuando los filtros estan sucios y necesitan ser reemplazados	106,35
BATERIA PARA RECUP	
 Aplicable a modelos — **De agua**	
WB-315 RECUP-12 / RECUP-20 / RECUP-30	439,00
WB-500 RECUP-05 / RECUP-50 / RECUP-60	646,95
EB-315-3-1 RECUP-12 — **Eléctrica**	225,85
EB-315-6-3 RECUP-20	291,20
EB-315-7.5-3 RECUP-30	291,20
EB-450-9-3 RECUP-40	484,15
EB-450-18-3 RECUP-50 / RECUP-60	749,80

CONCEPTO		PRECIO EUROS
TEJADILLO PARA RECUPERADORES		
 **TEJ-RIS-400**		112,75
TEJ-RIS-700		120,00
TEJ-RIS-1000		130,90
TEJ-RIS-1500		130,90
TEJ-RIS-1900		225,40
TEJ-RECUP-12		179,75
TEJ-RECUP-20		189,85
TEJ-RECUP-30		209,95
TEJ-RECUP-40		294,55
TEJ-RECUP-50		314,00
TEJ-RECUP-60		314,00
VISERAS PARA RECUPERADORES		
 **VIS-RIS-400**		46,10
VIS-RIS-700		65,55
VIS-RIS-1000		83,70
VIS-RIS-1500		83,70
VIS-RIS-1900		107,50
VIS-RECUP-12		78,65
VIS-RECUP-20		78,65
VIS-RECUP-30		78,65
VIS-RECUP-40		111,70
VIS-RECUP-50		111,70
VIS-RECUP-60		111,70
MF		
 **MF-7/7-F6+F8**	F6 + F8	414,45
MF-9/9-F6+F8	F6 + F8	484,85
MF-10/10-F6+F8	F6 + F8	565,20
MF-12/12-F6+F8	F6 + F8	727,75
MF-15/15-F6+F8	F6 + F8	1.081,35
MF-18/18-F6+F8	F6 + F8	1.461,30
MF-7/7-F7+F9	F7 + F9	418,10
MF-9/9-F7+F9	F7 + F9	490,35
MF-10/10-F7+F9	F7 + F9	544,00
MF-12/12-F7+F9	F7 + F9	667,10
MF-15/15-F7+F9	F7 + F9	799,45
MF-18/18-F7+F9	F7 + F9	1.123,75
ME		
 **ME-7/7-F6+F8**	F6 + F8	1.311,40
ME-9/9-F6+F8	F6 + F8	1.418,40
ME-10/10-F6+F8	F6 + F8	1.600,05
ME-12/12-F6+F8	F6 + F8	2.485,65
ME-15/15-F6+F8	F6 + F8	2.998,35
ME-18/18-F6+F8	F6 + F8	3.651,90
ME-7/7-F7+F9	F7 + F9	1.315,00
ME-9/9-F7+F9	F7 + F9	1.423,90
ME-10/10-F7+F9	F7 + F9	1.578,85
ME-12/12-F7+F9	F7 + F9	2.425,00
ME-15/15-F7+F9	F7 + F9	2.716,40
ME-18/18-F7+F9	F7 + F9	3.314,30
ME-7/7-G4	G4	1.184,45
ME-9/9-G4	G4	1.264,20
ME-10/10-G4	G4	1.421,35
ME-12/12-G4	G4	2.248,20
ME-15/15-G4	G4	2.571,40
ME-18/18-G4	G4	3.115,85
ME-7/7-F6	F6	1.236,70
ME-9/9-F6	F6	1.328,80
ME-10/10-F6	F6	1.496,90
ME-12/12-F6	F6	2.349,40
ME-15/15-F6	F6	2.750,30
ME-18/18-F6	F6	3.341,65
ME-7/7-F7	F7	1.237,50
ME-9/9-F7	F7	1.329,75
ME-10/10-F7	F7	1.484,70
ME-12/12-F7	F7	2.317,95
ME-15/15-F7	F7	2.609,40
ME-18/18-F7	F7	3.172,80
ME-7/7-F8	F8	1.238,30
ME-9/9-F8	F8	1.330,70
ME-10/10-F8	F8	1.499,20
ME-12/12-F8	F8	2.352,25
ME-15/15-F8	F8	2.755,45
ME-18/18-F8	F8	3.348,10
ME-7/7-F9	F9	1.241,15
ME-9/9-F9	F9	1.335,25
ME-10/10-F9	F9	1.490,15
ME-12/12-F9	F9	2.323,00
ME-15/15-F9	F9	2.614,40
ME-18/18-F9	F9	3.179,35

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
24 PAGINA

CONCEPTO		PRECIO EUROS
MA		
MA-7/7-G4	G4	950,85
MA-9/9-G4	G4	1.179,40
MA-10/10-G4	G4	1.317,65
MA-12/12-G4	G4	1.503,85
MA-15/15-G4	G4	2.500,15
MA-18/18-G4	G4	2.841,10
MA-7/7-F6	F6	1.003,10
MA-9/9-F6	F6	1.244,00
MA-10/10-F6	F6	1.393,15
MA-12/12-F6	F6	1.605,05
MA-15/15-F6	F6	2.679,10
MA-18/18-F6	F6	3.066,90
MA-7/7-F7	F7	1.003,95
MA-9/9-F7	F7	1.244,90
MA-10/10-F7	F7	1.380,90
MA-12/12-F7	F7	1.573,65
MA-15/15-F7	F7	2.538,20
MA-18/18-F7	F7	2.898,05
MA-7/7-F8	F8	1.004,65
MA-9/9-F8	F8	1.245,85
MA-10/10-F8	F8	1.395,50
MA-12/12-F8	F8	1.607,90
MA-15/15-F8	F8	2.684,25
MA-18/18-F8	F8	3.073,35
MA-7/7-F9	F9	1.007,55
MA-9/9-F9	F9	1.250,40
MA-10/10-F9	F9	1.386,45
MA-12/12-F9	F9	1.578,65
MA-15/15-F9	F9	2.543,15
MA-18/18-F9	F9	2.904,60
ACCESORIOS CORTINAS DE AIRE		
ROV- Armario control manual por cable 400V.		
RO-VD2 SELECTOR CONTROL EXTERNO		286,75
RO-VD4 SELECTOR CONTROL EXTERNO		375,75
RO-VD7 SELECTOR CONTROL EXTERNO		563,60
ROD - Armario control manual por cable 400V con contacto por puerta.		
RO-DB2 SELECTOR CONTROL EXTERNO		827,30
RO-DB4 SELECTOR CONTROL EXTERNO		906,40
RO-DB7 SELECTOR CONTROL EXTERNO		1.196,45
RO-DB9 SELECTOR CONTROL EXTERNO		1.737,00
Válvula termoestática TV1-1/1. Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina.		
TV1-1/1		234,25
Válvula termostática de 3 vías, con servomotor ZV-3. Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina, mediante una válvula de 3 vías y un servomotor.		
ZV-3		255,35
Sistema de control mixto SMU. Este sistema permite ahorrar costes de consumo, controlando la proporción de agua caliente entre el circuito de aportación y retorno de la batería de la cortina y la temperatura del local.		
SMU-12-60		801,30
Cable de datos para la interconexión de cortinas de modo que operen con un sólo selector.		
KABEL-15M longitud 15m		21,85
KABEL-40M longitud 40m		56,85
Soporte para montaje en pared. Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en la pared.		
VCS4-KONZ-STE		92,80

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Soporte para montaje en techo. Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en el techo.	
VCS4-KONZ-STR	49,75
Contactos para puertas externos, para ser conectados a la cortina y controlar el funcionamiento de ésta, según posición de la puerta.	
Contacto puertas DS	85,15
Contacto puertas DK1	15,25
Temporizador con programa semanal. Permite programar durante toda la semana, los horarios de funcionamiento de las cortinas, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire.	
SH-TM-848	35,45
Termostato de Ambiente. Activa la cortina de aire, en función de la temperatura del local, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire.	
TER-P	32,00
Cable de datos para la conexión del mando DMT con la cortina.	
Cable de comunicación KP-VCE-05 Longitud 5m	13,90
Cable de comunicación KP-VCE-10 Longitud 10m	15,20
Cable de comunicación KP-VCE-20 Longitud 20m	27,80
Cable de comunicación KP-VCE-30 Longitud 30m	41,70
Valvula de mezclas con servo. Compatible con BASIC, COMERCIAL, OPTIMAL	386,05

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

TERMORRETRACTIL

TUBO PARED FINA

Tubo termorretráctil universal de pared fina sin adhesivo.



Código	Ref.	Contracción Ø mm.	Color	Long. m.	Espesor mm.	PRECIO EUROS
376100	**TPF-2,4/1,2 N**		Negro	10	0,50	26,96
376110	**TPF-2,4/1,2 A**		Azul			26,96
376120	**TPF-2,4/1,2 G**		Gris			26,96
376130	**TPF-2,4/1,2 M**		Marrón			26,96
376140	**TPF-3,2/1,6 N**		Negro			26,96
376150	**TPF-3,2/1,6 A**		Azul			26,96
376160	**TPF-3,2/1,6 G**		Gris			26,96
376170	**TPF-3,2/1,6 M**		Marrón			26,96
376180	**TPF-4,8/2,4 N**		Negro	8	0,50	26,96
376190	**TPF-4,8/2,4 A**		Azul			26,96
376200	**TPF-4,8/2,4 G**		Gris			26,96
376210	**TPF-4,8/2,4 M**		Marrón			26,96
376220	**TPF-6,4/3,2 N**		Negro	6	0,60	26,96
376230	**TPF-6,4/3,2 A**		Azul			26,96
376240	**TPF-6,4/3,2 G**		Gris			26,96
376250	**TPF-6,4/3,2 M**		Marrón			26,96
376260	**TPF-9,5/4,8 N**		Negro	5	0,60	26,96
376270	**TPF-9,5/4,8 A**		Azul			26,96
376280	**TPF-9,5/4,8 G**		Gris			26,96
376290	**TPF-9,5/4,8 M**		Marrón			26,96
376300	**TPF-12,7/6,4 N**		Negro			26,96
376310	**TPF-12,7/6,4 A**		Azul			26,96
376320	**TPF-12,7/6,4 G**		Gris	5	0,64	26,96
376330	**TPF-12,7/6,4 M**		Marrón			26,96
376340	**TPF-19,1/9,5 N**		Negro	4	0,80	26,96
376350	**TPF-19,1/9,5 A**		Azul			26,96
376360	**TPF-19,1/9,5 G**		Gris			26,96
376370	**TPF-19,1/9,5 M**		Marrón			26,96
376380	**TPF-25,4/12,7 N**		Negro	3	0,90	26,96

KIT TUBO TERMORETRACTIL



Kit de tubos termoretráctiles identificación de terminales en 4 colores.

Código	Ref.	Contracción	Color	Long.	Espesor	PRECIO EUROS
		Ø38 a 19 mm.				
376500	**TPF-38/100**		Long.100 mm.		1,00	6,96

TUBO PARED MEDIANA CON ADHESIVO

Tubos termoretráctiles de pared media con adhesivo, poseen un aislamiento excelente, estanqueidad del sellado y resistencia al impacto y a la abrasión.



Código	Ref.	Color			PRECIO EUROS
377100	**TPMA-12/3**	Negro	1 m.	2,00	12,81
377110	**TPMA-22/6**			2,50	15,79
377120	**TPMA-34/7**				19,58
377130	**TPMA-40/12**				24,29
377140	**TPMA-55/16**			2,70	29,73
377150	**TPMA-75/22**				36,29
377160	**TPMA-95/25**			3,00	48,69
377170	**TPMA-115/34**				68,78
377180	**TPMA-140/42**				93,48

MANTA DERIVACION CON ADHESIVO

Manta termoretráctil de derivación con adhesivo interior y canal de cierre de acero inoxidable.



Código	Ref.	Color	mm.		PRECIO EUROS
378100	**MRA-4312/250**	Negro	250	2,30	34,13
378110	**MRA-7218/250**		250		37,21
378120	**MRA-7218/300**		300		47,36
378200	**MRA-7218/500-E**		500		50,74

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 3 PAGINA 9

CONCEPTO | PRECIO EUROS

AMARRES

PINZAS

Cód.	Ref.	Cable Min. Máx.	Carga daN	x un.
137100	**PA-1500**	54,6 - 80	1500	26,80
137105	**PA-2000**	54,6 - 80	2000	33,80
137120	**PA-25**	2x16 - 4x25	200	4,00

CONSOLAS

361100	**ES-1500**	54,6 - 80	1500	34,34
361110	**PS-1500**	54,6 - 80	1500	22,86
361120	**CS-1500**	--	1500	20,91
361130	**CA-1500**	--	1500	20,80
361140	**RA-25**	2x16 - 4x25	250	11,80

CONECTORES DE PERFORACION

DE AISLAMIENTO 6KV

En poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio.

Cód.	Ref.	Sección mm² Prin.	Deriv.	
136100	**ABT/CE-95**	10 a 95	1,5 a 6	8,15
136120	**ABT/CT-95**	25 a 95	6 a 35	9,94
136130	**ABT/CT-150**	50 a 150	6 a 35	10,97
136140	**ABT/CT-95/95**	25 a 95	25 a 95	13,12
136145	**ABT/CT-150/95**	50 a 150	25 a 95	13,74
136150	**ABT/CT-185/185**	50 a 185	50 a 185	22,86

GANCHOS Y OJOS DE RIOSTRA

Protección Zn+plastificado o (*) galvanizado.

Código	Ref.	Dimens. mm.	Poste	
362100	**GDPA-32R**	M 10x320	200	10,08
362110	**GDPA-40R**	M 10x400	280	11,28
362120*	**GGA-18R**	M 12x180	160	13,12
362130*	**GGA-24R**	M 12x240	220	16,50
362140	**GDPL-32R**	M 16x320	190	16,40
362150	**GDPL-40R**	M 16x400	270	16,81
362160*	**GGL-18R**	M 16x180	160	17,02
362170*	**GGL-24R**	M 16x240	220	23,27
362180*	**GGL-30R**	M 16x300	280	18,76
362190*	**ORL-18R**	M 16x180	160	13,84
362200*	**ORL-20R**	M 16x200	180	14,86
362210*	**ORL-24R**	M 16x240	220	16,50
362220*	**ORL-28R**	M 16x280	260	18,66

FIJACIONES

SOPORTE PLASTIFICADO ACOMETIDAS

Código	Ref.	Capacidad Ø mm	Separación mural (mm)	x 100 u.
367100	**BIP-120 CF**	10 a 22	10	156,80
367110	**BIP-180 CF**	10 a 42		168,10
367120	**BIP-120 CV**	10 a 22		131,20
367130	**BIP-180 CV**	10 a 42		131,20

ABRAZADERA PLASTIFICADA

368100	**MULTI-50**	8 a 17	110x10	88,77
368110	**MULTI-100**	18 a 25	125x10	83,85
368120	**MULTI-150**	26 a 35	150x20	123,00
368130	**MULTI-200**	36 a 42	175x20	96,04
368140	**MULTI-300**	43 a 52	225x20	113,80
368150	**MULTI-400**	53 a 62	250x20	149,70

CONCEPTO | PRECIO EUROS

CAPUCHON FLEXIBLE DE PVC

Cód.	Ref.	Ø mm.	Long. mm.	x 100 u.
369100	**ES-7**	7	50	131,20
369110	**ES-9**	9		129,20
369120	**ES-10**	10	60	137,40
369130	**ES-11**	11		154,80
369140	**ES-12**	12		147,60
369150	**ES-13**	13	60	153,80
369160	**ES-14**	14		159,50
369170	**ES-17**	17	65	176,30
369180	**ES-20**	20	70	205,00
369190	**ES-25**	25		216,30
369200	**ES-30**	30	80	221,40
369210	**ES-36**	36		249,10
369220	**ES-40**	40	100	279,80
369230	**ES-52**	52	120	367,00

CAPUCHON SANTOPRENE

370100	**CCS-6/35**	6 a35	30	56,07
370110	**CCS-25/185**	25 a185	80	179,40

SOPORTE SINTETICO FIJACION MURAL

Código	Ref.	Fijación	Capacidad Ø mm	Separación mural (mm)	
363100	**BRPF-1**	Clavo	35 a 150	10	241,90
363110	**BRPF-6**		35 a 150	60	275,70
364100	**BRPV-1**	Tornillo	37 a 150	10	350,00
364110	**BRPV-6**		37 a 150	60	349,50
364120	**BRPV-10**		37 a 150	100	821,00

ABRAZADERAS SINTETICAS

365100	**CSL-180**	10 a 41	195	32,08
365110	**CSL-260**	10 a 62	285	44,00
365120	**CSL-350**	27 a 92	350	62,12

SOPORTE PLASTIFICADO LINEAS

366100	**ARC-1**	45	10	192,70
366110	**ARC-2**		60	238,80
366120	**ARC-3**		100	419,20
366130	**ARC-25**	52	10	258,30
366140	**ARC-225**		60	249,10
366150	**ARC-2250**		100	1.233,00
366160	**ARC-35**	68	10	276,80
366170	**ARC-335**		60	332,10
366180	**ARC-3350**		100	573.00

BRIDAS POLIAMIDA 6

Cód.	Ref.	L x A	Color	
335100	**BRB-80.24**	80x2,4	Natural	1,24
335110	**BRB-100.25**	100x2,5		1,24
335120	**BRB-140.25**	140x2,5		2,38
335130	**BRB-160.25**	160x2,5		2,59
335140	**BRB-200.25**	200x2,5		3,39
335150	**BRB-150.36**	150x3,6		3,61
335160	**BRB-200.36**	200x3,6		4,29
335170	**BRB-250.36**	250x3,6		8,04
335180	**BRB-300.36**	300x3,6		6,21
335190	**BRB-370.36**	370x3,6		8,67
335200	**BRB-190.48**	190x4,8		4,75
335210	**BRB-250.48**	250x4,8		7,39
335220	**BRB-280.48**	280x4,8		8,90
335230	**BRB-370.48**	370x4,8		9,85
335240	**BRB-390.48**	390x4,8		12,30
335250	**BRB-200.76**	200x7,6		11,89
335260	**BRB-250.76**	250x7,6		15,79
335270	**BRB-300.76**	300x7,6		15,07
335280	**BRB-380.76**	380x7,6		22,86
335290	**BRN-80.24**	80x2,4	Negro	1,24
335300	**BRN-100.25**	100x2,5		1,25
335310	**BRN-140.25**	140x2,5		2,38
335320	**BRN-160.25**	160x2,5		2,62
335330	**BRN-200.25**	200x2,5		3,39
335340	**BRN-150.36**	150x3,6		3,61

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Cód.	Ref.	L x A	Color	x100 u.
	335350	**BRN-200.36**	200x3,6	Negro	4,29
	335360	**BRN-250.36**	250x3,6		8,04
	335370	**BRN-300.36**	300x3,6		6,21
	335380	**BRN-370.36**	370x3,6		10,35
	335390	**BRN-190.48**	190x4,8		4,75
	335400	**BRN-250.48**	250x4,8		7,39
	335410	**BRN-280.48**	280x4,8		8,90
	335420	**BRN-370.48**	370x4,8		9,85
	335430	**BRN-390.48**	390x4,8		12,30
	335440	**BRN-200.76**	200x7,6		11,89
	335450	**BRN-250.76**	250x7,6		15,79
	335460	**BRN-300.76**	300x7,6		15,48
	335470	**BRN-380.76**	380x7,6		19,17
		**BASES CON SOPORTE A PRESION**			
	350100	**PST-0**	Ancho 4	Natural	12,40
	350110	**PST-1**	(mm.) 8		13,53
		BASES AUTOADHESIVAS			
	340100	**SAP-101**	21x21	Natural	21,53
	340120	**SAP-102**	28x28		30,85
	340140	**SAP-103**	28x28		32,08
	340110	**SAP-101-N**	21x21	Negro	21,53
	340130	**SAP-102-N**	28x28		30,85
	340150	**SAP-103-N**	28x28		32,08
		BASES DE FIJACION POR TORNILLO			
	345100	**ST-0**	19x9,5	Natural	7,07
	345120	**ST-1**	15x10		7,50
	345140	**ST-2**	23x16		10,18
	345110	**ST-0-N**	19x9,5	Negro	7,07
	345130	**ST-1-N**	15x10		7,50
	345150	**ST-2-N**	23x16		10,18
		TACOS			
	355100	**EC-8**	Ancho 9	Negro	9,21
	Cód.	Ref.	Ø mm.	Long. mm.	
	355110	**CD-8**	8	40	15,58
	355120	**CD-10**	10	50	30,75
	355130	**CD-12**	12	60	43,26
	355140	**CD-14**	14	70	69,19
	355150	**CD-16**	16	75	206,00
		FLEJE Y ACCESORIOS			
	Código	Ref.	Ancho/Espesor mm.	Long. m.	x un.
	371100	**F-104**	10x0,4	50	151,70
	371110	**F-107**	10x0,7	50	178,40
	371120	**F-204**	20x0,4	50	164,00
	371130	**F-207**	20x0,7	50	235,80
					x100 u.
	371140	**A-100**	10		45,61
	371150	**A-200**	20		63,04
	371160	**AM-25**		25x25	206,00
	371170	**AM-40**		25x40	196,80
	371180	**AM-60**		25x60	215,30
					x un.
	406100	**OPL**	Tensora de fleje		690,90
	406110	**OPC**	Cortacable de fleje		320,00

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
1 PAGINA

CONEXIONES Y UNIONES PARA CABLE DE COBRE

TERMINAL DE COBRE TUBULAR



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
010100	T-1,5/4	4	1,5	21,22
010110	T-1,5/5	5		21,22
010120	T-1,5/6	6		21,94
010130	T-2,5/4	4	2,5	22,65
010140	T-2,5/5	5		22,65
010150	T-2,5/6	6		22,65
010160	T-2,5/8	8		23,78
010170	T-4/4	4	4	26,45
010180	T-4/5	5		26,45
010190	T-4/6	6		26,45
010200	T-4/8	8		28,09
010210	T-6/4	4	6	27,37
010220	T-6/5	5		27,37
010230	T-6/6	6		27,37
010240	T-6/8	8		29,73
010260	T-10/5	5	10	31,26
010270	T-10/6	6		31,26
010280	T-10/8	8		31,26
010290	T-10/10	10		41,82
010310	T-16/5	5	16	36,08
010320	T-16/6	6		36,08
010330	T-16/8	8		37,00
010340	T-16/10	10		41,72
010350	T-16/12	12		48,89
010360	T-25/6	6	25	51,56
010370	T-25/8	8		51,56
010380	T-25/10	10		54,53
010390	T-25/12	12		67,04
010410	T-35/6	6	35	78,52
010420	T-35/8	8		79,54
010430	T-35/10	10		83,54
010440	T-35/12	12		85,28
010450	T-35/14	14		100,50
010500	T-50/6	6	50	112,80
010510	T-50/8	8		112,80
010520	T-50/10	10		115,40
010530	T-50/12	12		115,40
010540	T-50/14	14		127,10
010550	T-50/16	16		139,90
010570	T-70/8	8	70	163,00
010580	T-70/10	10		163,00
010590	T-70/12	12		163,00
010600	T-70/14	14		185,50
010610	T-70/16	16		188,60
010630	T-95/8	8	95	225,50
010640	T-95/10	10		225,50
010650	T-95/12	12		225,50
010660	T-95/14	14		245,00
010670	T-95/16	16		245,00
010690	T-120/8	8	120	371,10
010700	T-120/10	10		371,10
010710	T-120/12	12		371,10
010720	T-120/14	14		371,10
010730	T-120/16	16		371,10
010750	T-150/10	10	150	484,80
010760	T-150/12	12		484,80
010770	T-150/14	14		484,80
010780	T-150/16	16		484,80
010800	T-185/10	10	185	643,70
010810	T-185/12	12		643,70
010820	T-185/14	14		643,70
010830	T-185/16	16		643,70



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
010850	T-240/10	10	240	858,90
010860	T-240/12	12		854,90
010870	T-240/14	14		854,90
010880	T-240/16	16		854,90
010900	T-300/12	12	300	1.265,00
010910	T-300/14	14		1.265,00
010920	T-300/16	16		1.265,00
010940	T-400/12	12	400	2.116,00
010950	T-400/16	16		2.105,00
010960	T-400/20	20		2.105,00
010980	T-500/16	16	500	2.848,00
010985	T-500/20	20		2.862,00
010988	T-630/16	16	630	4.433,00
010990	T-630/20	20		4.433,00

TERMINAL DE COBRE REFORZADO



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
006270	TL-10/6	6	10	49,41
006280	TL-10/8	8		49,51
006320	TL-16/6	6	16	55,97
006330	TL-16/8	8		57,09
006370	TL-25/8	8	25	83,54
006380	TL-25/10	10		88,66
006420	TL-35/8	8	35	117,90
006430	TL-35/10	10		118,90
006520	TL-50/10	10	50	166,10
006530	TL-50/12	12		166,10
006580	TL-70/10	10	70	252,20
006590	TL-70/12	12		252,20
006650	TL-95/12	12		356,70
006660	TL-95/14	14	95	356,70
006670	TL-95/16	16		356,70
006710	TL-120/12	12		561,70
006720	TL-120/14	14	120	561,70
006730	TL-120/16	16		561,70
006760	TL-150/12	12		756,50
006770	TL-150/14	14	150	756,50
006780	TL-150/16	16		756,50
006810	TL-185/12	12		958,40
006820	TL-185/14	14	185	958,40
006830	TL-185/16	16		958,40
006860	TL-240/12	12	240	1.238,00
006870	TL-240/14	14		1.238,00
006880	TL-240/16	16		1.238,00
006920	TL-300/16	16	300	1.570,00
006950	TL-400/16	16	400	2.220,00
006980	TL-500/16	16	500	3.739,00
006985	TL-630/16	16	600	4.738,00

TERMINAL DE COBRE TUBULAR A 45°



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO / PRECIO EUROS x100 u.
007270	T45-10/6	6	10	39,26
007280	T45-10/8	8		39,26
007320	T45-16/6	6	16	44,28
007330	T45-16/8	8		45,41
007370	T45-25/8	8	25	62,53
007380	T45-25/10	10		66,42
007420	T45-35/8	8	35	95,63
007430	T45-35/10	10		100,50
007520	T45-50/10	10	50	136,30
007530	T45-50/12	12		136,30
007580	T45-70/10	10	70	195,80
007590	T45-70/12	12		195,80
007660	T45-95/14	14	95	297,30
007670	T45-95/16	16		297,30
007720	T45-120/14	14	120	472,50
007730	T45-120/16	16		472,50
007770	T45-150/14	14	150	592,50
007780	T45-150/16	16		592,50
007830	T45-185/16	16	185	789,30
007880	T45-240/16	16	240	1.033,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 2

TERMINAL DE COBRE TUBULAR A 90°



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO	PRECIO EUROS x100 u.
008270	**T90-10/6**	6	10		39,26
008280	**T90-10/8**	8			39,26
008320	**T90-16/6**	6	16		44,28
008330	**T90-16/8**	8			45,41
008370	**T90-25/8**	8	25		62,53
008380	**T90-25/10**	10			66,42
008420	**T90-35/8**	8	35		95,63
008430	**T90-35/10**	10			100,50
008520	**T90-50/10**	10	50		136,30
008530	**T90-50/12**	12			136,30
008580	**T90-70/10**	10	70		195,80
008590	**T90-70/12**	12			195,80
008660	**T90-95/14**	14	95		298,30
008670	**T90-95/16**	16			298,30
008720	**T90-120/14**	14	120		471,50
008730	**T90-120/16**	16			471,50
008770	**T90-150/14**	14	150		592,50
008780	**T90-150/16**	16			592,50
008830	**T90-185/16**	16	185		787,20
008880	**T90-240/16**	16	240		1.033,00

TERMINAL DE COBRE TULIPA



009220	**TT-6/5**	5	6		34,44
009230	**TT-6/6**	6			34,44
009270	**TT-10/6**	6	10		38,95
009280	**TT-10/8**	8			38,95
009320	**TT-16/6**	6	16		44,08
009330	**TT-16/8**	8			45,10
009360	**TT-25/6**	6	25		62,53
009370	**TT-25/8**	8			64,05
009380	**TT-25/10**	10			68,04
009420	**TT-35/8**	8	35		88,66
009430	**TT-35/10**	10			94,83
009510	**TT-50/8**	8	50		123,00
009520	**TT-50/10**	10			126,10
009530	**TT-50/12**	12			127,10
009570	**TT-70/8**	8	70		187,60
009580	**TT-70/10**	10			198,20
009590	**TT-70/12**	12			201,20
009640	**TT-95/10**	10	95		267,50
009650	**TT-95/12**	12			267,50
009660	**TT-95/14**	14			289,10
009670	**TT-95/16**	16			289,10
009710	**TT-120/12**	12	120		440,80
009720	**TT-120/14**	14			440,80
009730	**TT-120/16**	16			440,80
009760	**TT-150/12**	12	150		575,00
009770	**TT-150/14**	14			575,00
009780	**TT-150/16**	16			575,00
009810	**TT-185/12**	12	185		783,10
009830	**TT-185/16**	16			783,10
009860	**TT-240/12**	12	240		938,90
009880	**TT-240/16**	16			938,90
009920	**TT-300/16**	16	300		1.300,00
009950	**TT-400/16**	16	400		2.462,00

TERMINALES DE COBRE DE PALA



001100	**T-185/4H**	Pala 4 agujeros	185		1.368,00
001110	**T-240/4H**		240		1.609,00
001120	**T-300/4H**		300		1.905,00
001130	**T-400/4H**		400		2.343,00
001140	**T-500/4H**		500		3.978,00
001150	**T-630/4H**		600		5.560,00
001160	**T-800/4H**		800		8.670,00



002530	**TDT-50/12**	Pala 2 agujeros	50		415,10
002590	**TDT-70/12**		70		452,00
002650	**TDT-95/12**		95		717,50
002710	**TDT-120/12**		120		834,40
002760	**TDT-150/12**		150		1.271,00
002810	**TDT-185/12**		185		1.524,00
002860	**TDT-240/16**		240		1.918,00
002900	**TDT-300/16**		300		3.128,00
002940	**TDT-400/16**		400		3.711,00
002980	**TDT-500/16**		500		4.863,00

TERMINAL DE PALA ESTRECHA



Cód.	Ref.	Taladro	Sección mm²	CONCEPTO	PRECIO EUROS x100 u.
032125	**TPE-50/8**	8	50		150,70
032126	**TPE-50/10**	10			151,70
032131	**TPE-70/8**	8	70		210,10
032132	**TPE-70/10**	10			211,20
032140	**TPE-95/8**	8	95		249,60
032145	**TPE-95/10**	10			250,10
032149	**TPE-120/8**	8	120		439,70
032150	**TPE-120/10**	10			439,70
032160	**TPE-150/10**	10	150		531,00
032161	**TPE-150/12**	12			531,00
032170	**TPE-185/10**	10	185		826,20
032171	**TPE-185/12**	12			826,20
032180	**TPE-240/10**	10	240		895,90
032181	**TPE-240/12**	12			895,90

PUNTA DE CONEXION TUBULAR



025100	**CP-1,5**		1,5		11,17
025110	**CP-2,5**		2,5		11,58
025120	**CP-6**		6		20,09
025130	**CP-10**		10		35,36
025140	**CP-16**		16		43,36
025150	**CP-25**		25		68,88
025160	**CP-35**		35		96,97
025170	**CP-50**		50		241,90

PUNTA DE CONEXION AISLADA



025180	**CPP-10**		10		54,02
025190	**CPP-16**		16		62,42
025200	**CPP-25**		25		104,60
025210	**CPP-35**		35		166,40
025220	**CPP-50**		50		227,90
025230	**CPP-70**		70		364,90
025240	**CPP-95**		95		477,70

TERMINAL HORQUILLA SOLDADO DE COBRE



030100	**CU-1,5/3**	3	1,5		12,51
030110	**CU-1,5/4**	4			12,51
030120	**CU-1,5/5**	5			14,15
030130	**CU-2,5/3**	3	2,5		14,15
030140	**CU-2,5/4**	4			14,15
030150	**CU-2,5/5**	5			15,48
030160	**CU-2,5/6**	6			22,65
030170	**CU-6/4**	4	6		26,75
030180	**CU-6/5**	5			26,75
030190	**CU-6/6**	6			32,60
030200	**CU-6/8**	8			32,60

MANGUITO DE COBRE TUBULAR



015100	**M-1,5**		1,5		15,99
015110	**M-2,5**		2,5		18,04
015120	**M-4**		4		25,32
015130	**M-6**		6		28,91
015140	**M-10**		10		32,49
015150	**M-16**		16		40,90
015160	**M-25**		25		51,87
015170	**M-35**		35		74,97
015190	**M-50**		50		96,97
015200	**M-70**		70		153,80
015210	**M-95**		95		198,90
015220	**M-120**		120		324,90
015230	**M-150**		150		400,80
015240	**M-185**		185		565,80
015250	**M-240**		240		765,70
015260	**M-300**		300		992,20
015270	**M-400**		400		1.528,00
015280	**M-500**		500		2.224,00
015290	**M-600**		600		3.578,00

MANGUITO DE COBRE DE MEDIA TENSION



017160	**RJU-25**		25		2.709,00
017170	**RJU-35**		35		2.709,00
017180	**RJU-50**		50		2.709,00
017190	**RJU-70**		70		2.709,00
017200	**RJU-95**		95		2.709,00
017210	**RJU-120**		120		3.974,00
017220	**RJU-150**		150		3.974,00
017230	**RJU-185**		185		6.233,00
017240	**RJU-240**		240		6.233,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 3

TERMINAL SOLDADO DE COBRE



Código	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
020100	TD-1,5/3	3	1,5	10,91
020110	TD-1,5/4	4		10,97
020120	TD-1,5/5	5		13,67
020130	TD-2,5/3	3	2,5	10,91
020140	TD-2,5/4	4		13,67
020150	TD-2,5/5	5		14,99
020160	TD-2,5/6	6		14,99
020170	TD-2,5/8	8		18,97
020180	TD-6/4	4	6	18,97
020190	TD-6/5	5		26,01
020200	TD-6/6	6		26,01
020210	TD-6/8	8		31,42
020220	TD-6/10	10		39,58
020230	TD-10/5	5	10	54,67
020240	TD-10/6	6		54,67
020250	TD-10/8	8		58,75
020260	TD-10/10	10		65,59
020270	TD-10/12	12		84,86
020280	TD-16/5	5	16	95,88
020290	TD-16/6	6		95,88
020300	TD-16/8	8		97,31
020310	TD-16/10	10		98,63
020320	TD-16/12	12		130,60
020330	TD-25/6	6	25	146,90
020340	TD-25/8	8		146,90
020350	TD-25/10	10		173,40
020360	TD-25/12	12		173,40
020370	TD-25/16	16		234,60
020380	TD-35/6	6	35	216,20
020390	TD-35/8	8		216,20
020400	TD-35/10	10		223,40
020410	TD-35/12	12		240,70
020420	TD-35/16	16		364,10
020430	TD-50/6	6	50	345,80
020440	TD-50/8	8		345,80
020450	TD-50/10	10		345,80
020460	TD-50/12	12		394,70
020470	TD-50/16	16		503,90
020480	TD-70/6	6	70	465,10
020490	TD-70/8	8		465,10
020500	TD-70/10	10		465,10
020510	TD-70/12	12		465,10
020520	TD-70/16	16		542,60
020530	TD-95/8	8	95	720,10
020540	TD-95/10	10		720,10
020550	TD-95/12	12		720,10
020560	TD-95/16	16		733,40
020570	TD-120/8	8	120	994,50
020580	TD-120/10	10		994,50
020590	TD-120/12	12		994,50
020600	TD-120/16	16		1.260,00
020610	TD-150/10	10	150	1.385,00
020620	TD-150/12	12		1.385,00
020630	TD-150/16	16		1.385,00
020640	TD-185/10	10	185	1.989,00
020650	TD-185/12	12		1.989,00
020660	TD-185/16	16		1.989,00
020670	TD-240/10	10	240	2.553,00
020680	TD-240/12	12		2.553,00
020690	TD-240/16	16		2.553,00

TERMINAL DIN 46235 DE COBRE REFORZADO



Código	Ref.	Taladro	Sección mm²	PRECIO EUROS x100 u.
005270	TCD-10/6	6	10	22,65
005280	TCD-10/8	8		22,65
005320	TCD-16/6	6	16	78,62
005330	TCD-16/8	8		78,62
005370	TCD-25/8	8	25	103,50
005380	TCD-25/10	10		103,50
005420	TCD-35/8	8	35	198,90
005430	TCD-35/10	10		199,90
005520	TCD-50/10	10	50	302,40
005530	TCD-50/12	12		302,40
005580	TCD-70/10	10	70	406,90
005590	TCD-70/12	12		406,90
005650	TCD-95/12	12	95	617,10
005660	TCD-95/14	14		617,10
005670	TCD-95/16	16		617,10
005710	TCD-120/12	12	120	753,40
005720	TCD-120/14	14		758,50
005730	TCD-120/16	16		758,50
005760	TCD-150/12	12	150	1.097,00
005770	TCD-150/14	14		1.110,00
005780	TCD-150/16	16		1.110,00
005810	TCD-185/12	12	185	1.258,00
005820	TCD-185/14	14		1.281,00
005830	TCD-185/16	16		1.281,00
005860	TCD-240/12	12	240	1.830,00
005870	TCD-240/14	14		1.862,00
005880	TCD-240/16	16		1.862,00
005920	TCD-300/16	16	300	2.250,00
005950	TCD-400/16	16	400	4.578,00
005980	TCD-500/16	16	500	5.413,00

MANGUITO DIN 46267 DE COBRE TUBULAR



Código	Ref.			PRECIO EUROS x100 u.
004130	MCD-6		6	23,78
004140	MCD-10		10	23,78
004150	MCD-16		16	105,60
004160	MCD-25		25	128,10
004170	MCD-35		35	223,50
004190	MCD-50		50	310,60
004200	MCD-70		70	394,60
004210	MCD-95		95	629,40
004220	MCD-120		120	708,30
004230	MCD-150		150	1.060,00
004240	MCD-185		185	1.238,00
004250	MCD-240		240	1.717,00
004260	MCD-300		300	2.134,00
004270	MCD-400		400	5.485,00
004280	MCD-500		500	6.472,00
004290	MCD-625		625	6.010,00
004300	MCD-800		800	11.121,00
004310	MCD-1000		1000	14.385,00

CONEXIONES Y UNIONES PARA CABLE DE ALUMINIO

MANGUITO DE ALUMINIO TUBULAR



Código	Ref.			PRECIO EUROS x100 u.
080100	MAL-25		25	285,00
080110	MAL-35		35	316,70
080120	MAL-50		50	370,00
080130	MAL-70		70	416,20
080140	MAL-95		95	517,60
080150	MAL-120		120	617,10
080160	MAL-150		150	725,70
080170	MAL-185		185	887,70
080180	MAL-240		240	1.111,00
080190	MAL-300		300	1.466,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 4

MANGUITO ALUMINIO BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Derivado	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
085100	BT-25	25	588,40
085110	BT-35	35	588,40
085120	BT-50	50	588,40
085130	BT-70	70	588,40
085140	BT-95	95	588,40
085150	BT-120	120	811,80
085160	BT-150	150	811,80
085170	BT-185	185	1.094,00
085180	BT-240	240	1.094,00
085190	BT-300	300	3.226,00
085200	BT-400	400	3.226,00

MANGUITO ALUMINIO REDUCTOR BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Principal	Derivado	
090100	RBT-50/25	50	25	766,70
090110	RBT-95/50	95	50	766,70
090120	RBT-150/50	150	50	975,80
090130	RBT-150/95	150	95	975,80
090140	RBT-240/95	240	95	1.390,00
090150	RBT-240/150	240	150	1.390,00

MANGUITO DE ALUMINIO REDUCTOR MULTITENSION



100100	RJ1A-50/25	50	25	1.054,00
100140	RJ1A-95/50	95	50	1.054,00
100150	RJ2A-150/50	150	50	1.357,00
100160	RJ2A-150/95	150	95	1.357,00
100165	RJ4A-240/50	240	50	1.648,00
100170	RJ4A-240/95	240	95	1.648,00
100180	RJ4A-240/150	240	150	1.648,00

MANGUITO ALUMINIO MULTITENSIÓN



Cód.	Ref.	Sección mm²	
095100	RJ1A-25	25	754,40
095110	RJ1A-35		754,40
095120	RJ1A-50	50	754,40
095130	RJ1A-70	70	754,40
095140	RJ1A-95	95	754,40
095150	RJ2A-120	120	936,90
095160	RJ2A-150	150	936,90
095170	RJ4A-185	185	1.256,00
095180	RJ4A-240	240	1.256,00
095190	RJ5A-300	300	2.567,00
095200	RJ5A-400	400	2.567,00

TERMINAL DE ALUMINIO ESTAÑADO



115090	TBE-16	16	210,10
115100	TBE-25	25	248,10
115110	TBE-35	35	271,60
115120	TBE-50	50	278,80
115130	TBE-70	70	380,30
115140	TBE-95	95	408,00
115150	TBE-120	120	601,70
115160	TBE-150	150	584,30
115170	TBE-185	185	687,80
115180	TBE-240	240	950,20
115190	TBE-300	300	1.579,00

CAÑA LARGA



120090	TBES-16	16	222,40
120100	TBES-25	25	260,40
120110	TBES-35	35	302,40
120120	TBES-50	50	332,10
120130	TBES-70	70	425,40
120140	TBES-95	95	505,30
120150	TBES-120	120	659,10
120160	TBES-150	150	833,30
120170	TBES-185	185	868,20
120180	TBES-240	240	1.430,00

TERMINAL BIMETALICO MACIZO ESTAÑADO

PARA CABLE SUBTERRANEO



Cód.	Ref.	Sección mm²	CONCEPTO PRECIO EUROS x100 u.
125120	TBEM/S-50	50	1.565,00
125140	TBEM/S-95	95	1.565,00
125160	TBEM/S-150	150	1.756,00
125180	TBEM/S-240	240	2.497,00

PARA CABLE AEREO



125190	TBEM/A-30	LA-30	1.565,00
125200	TBEM/A-56	LA-56	1.565,00
125210	TBEM/A-78	LA-78	1.565,00
125230	TBEM/A-110	LA-110	1.756,00
125250	TBEM/A-180	LA-180	2.654,00

CONEXIONES Y UNIONES BIMETALICAS

TERMINALES AISLADOS CON TORNILLO FUSIBLE NORMALIZADOS POR IBERDROLA



			x un.
101400	TTGA-50-8ID	25 a 50	27,06
101405	TTGA-50-10ID		27,06
101410	TTGA-50-12ID		27,06
101415	TTGA-95-8ID	50 a 95	27,06
101420	TTGA-95-10ID		27,06
101425	TTGA-95-12ID		27,06
101435	TTGA-150-10ID	95 a 150	35,67
101440	TTGA-150-12ID		35,67
101450	TTGA-240-10ID	150 a 240	41,31
101455	TTGA-240-12ID		41,31

TERMINAL CON TORNILLO FUSIBLE



101105	TTG-50-8	25 a 50	20,50
101106	TTG-50-10		20,50
101107	TTG-50-12		20,50
101113	TTG-95-8	50 a 95	20,50
101114	TTG-95-10		20,50
101115	TTG-95-12		20,50



101130	TTG-150-101T	95 a 150	27,68
101131	TTG-150-121T		27,68
101135	TTG-150-102T	95 a 150	29,50
101136	TTG-150-122T		29,50
101099	TTG-240-10	95 a 240	32,29
101100	TTG-240-12		32,29
101119	TTG-400-12	240 a 400	68,68
101120	TTG-400-16		68,68

MANGUITO CON TORNILLO FUSIBLE



101200	MTG-95/240	95 a 240	34,85

MANGUITO DE PUESTA A TIERRA CON TORNILLO FUSIBLE



101210	MBPT-95/50	95 a 50	26,96

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
5 APARTADO
5 PAGINA

TERMINAL BIMETALICO ESTAMPADO

AISLADOS NORMALIZADOS POR IBERDROLA



Cód.	Ref.	Sección mm²	PRECIO EUROS x un.
111118 K	TDC/S-50/8 K	50	11,10
111119 K	TDC/S-50/10 K		11,10
111120 K	TDC/S-50/12 K		11,10
111139 K	TDC/S-95/10 K	95	11,10
111140 K	TDC/S-95/12 K		11,10
111159 K	TDC/S-150/10 K	150	12,70
111160 K	TDC/S-150/12 K		12,70
111180 K	TDC/S-240/12 K	240	15,10

PARA CABLE SUBTERRANEO



			PRECIO EUROS x100 u.
111090	TDC/S 16	16	634,40
111100	TDC/S 25	25	600,90
111110	TDC/S 35	35	600,90
111120	TDC/S 50	50	588,70
111130	TDC/S 70	70	588,70
111140	TDC/S 95	95	588,70
111150	TDC/S 120	120	711,50
111160	TDC/S 150	150	711,50
111170	TDC/S 185	185	924,70
111180	TDC/S 240	240	924,70
111185	TDC/S 300	300	3.042,00
111190	TDC/S 400	400	3.042,00

PARA CABLE AEREO



111200	TDC/A-30	LA-30	619,20
111205	TDC/A-54,6	LA-54,6	619,20
111210	TDC/A-56	LA-56	619,20
111220	TDC/A-78	LA-78	619,20
111225	TDC/A-80	LA-80	619,20
111230	TDC/A-110	LA-110	823,20
111240	TDC/A-180	LA-180	1.075,00

TERMINAL BIMETALICO A FRICCION



110100	TBF-16	16	759,20
110110	TBF-25	25	717,60
110120	TBF-35	35	717,60
110130	TBF-50	50	717,60
110140	TBF-70	70	717,60
110150	TBF-95	95	717,60
110160	TBF-120	120	989,60
110170	TBF-150	150	989,60
110180	TBF-185	185	1.420,00
110190	TBF-240	240	1.420,00
110200	TBF-300	300	2.957,00
110210	TBF-400	400	3.194,00

MANGUITO BIMETALICO

BAJA TENSION



Cód.	Ref.	Sección Al	Sección Cu	
130100	MBI-50/25	50	25	2.545,00
130110	MBI-95/50	95	50	2.545,00
130120	MBI-150/50	150	50	3.220,00
130130	MBI-150/95	150	95	3.220,00
130135	MBI-240/50	240	50	4.108,00
130137	MBI-240/95	240	95	4.108,00
130140	MBI-240/150	240	150	4.108,00

MEDIA TENSION



135100	RJ1 AU 50/25	50	25	3.276,00
135110	RJ1 AU 95/50	95	50	3.276,00
135120	RJ2 AU 150/50	150	50	4.421,00
135130	RJ2 AU 150/95	150	95	4.421,00
135134	RJ4AU 240/50	240	50	5.562,00
135137	RJ4AU 240/95	240	95	5.562,00
135140	RJ4 AU 240/150	240	150	5.562,00

PETACAS DE DERIVACION

DE COBRE



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	PRECIO EUROS x100 u.
145100	CRC-1	4	2,5	4	2,5	133,30
145110	CRC-2	10	6	6	2,5	165,00
145120	CRC-3	25	10	6	4	173,20
145130	CRC-4	25	16	10	4	187,60
145140	CRC-5	25	16	25	16	181,40
145150	CRC-6	35	35	25	4	369,00
145160	CRC-7	35	35	35	16	352,60
145170	CRC-8	70	50	35	4	723,70
145180	CRC-9	70	50	70	35	639,60
145190	CRC-10	95	70	35	16	1.126,00
145200	CRC-11	95	70	70	35	1.129,00
145210	CRC-12	95	95	95	95	1.041,00
145220	CRC-13	120	120	120	25	1.132,00
145230	CRC-14	185	150	95	50	1.240,00
145240	CRC-15	150	150	150	70	2.851,00
145250	CRC-16	185	120	185	95	3.008,00

DE ALUMINIO



140100	CRA-1	35	25	35	25	197,80
140110	CRA-2	70	50	50	50	321,90
140120	CRA-3	120	95	35	10	443,80
140122	CRA-3A	120	95	120	95	477,70
140130	CRA-4	185	150	95	70	604,80

BIMETALICA



151090	CRS-0	35	10	35	10	206,00
151100	CRS-1	35	16	10	2,5	162,00
151110	CRS-2	70	35	10	2,5	273,00
151120	CRS-3	120	50	70	10	393,60
151170	CRS-8	120	95	120	70	416,20
151180	CRS-9	185	120	70	10	449,00
151190	CRS-10	240	120	150	70	696,00
151200	CRS-11	240	95	240	95	697,00
151210	CRS-12	300	240	70	10	664,00

A TORNILLERIA



155100	LB-1	50	6	35	6	824,00
155110	LB-2	120	50	35	6	1.121,00
155120	LB-3	185	50	70	10	1.294,00
155130	LB-4	70	25	70	25	1.135,00
155140	LB-5	150	95	95	25	1.283,00
155150	LB-6	150	70	150	70	1.283,00
155160	LB-7	240	95	240	50	1.754,00

A TORNILLERIA ESTAÑADA



155001	LB-2-ID	120	50	35	6	1.245,00
155002	LB-3-ID	185	50	70	10	1.437,00
155003	LB-4-ID	70	25	70	25	1.261,00

A TORNILLERIA



156100	TPA-95	2x95	2.214,00
156100	TPA/D-95	4x95	3.208,00

APRIETAHILOS COBRE



165010	APC-6/6	6	4	6	1,5	271,60
165020	APC-10/6	10	6	10	2,5	285,00
165030	APC-16/16	16	10	16	2,5	311,60
165040	APC-25/25	25	16	25	2,5	462,00
165090	APC-35/35	35	16	35	2,5	480,70
165100	APC-50/50	50	25	50	2,5	551,50
165110	APC-70/70	70	35	70	2,5	702,10
165115	APC-95/95	95	50	95	10	2.412,00
165120	APC-120/120	120	50	120	10	2.515,00
165130	APC-185/185	185	70	185	70	3.481,00
165140	APC-240/240	240	70	240	70	3.520,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
APARTADO 5
PAGINA 5a

APRIETAHILOS BIMETALICOS



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	PRECIO EUROS x100 u.
160100	**APB-25/25**	25	16	25	2,5	502,30
160110	**APB-35/35**	35	16	35	2,5	536,10
160120	**APB-50/50**	50	25	50	2,5	800,50
160130	**APB-70/70**	70	35	70	2,5	1.037,00
160140	**APB-120/120**	120	50	120	10	3.719,00

PICAS Y ACCESORIOS PUESTA A TIERRA

PICAS DE PUESTA A TIERRA



					PRECIO EUROS x un.
T101415	100µ	Ø14,2 mm.	Long.	1,5 m.	18,40
T101420				2,0 m.	24,80
T101820		Ø18,2 mm.			30,00
T301420	300µ	Ø14,6 mm.			30,00

GRAPA DE PUESTA A TIERRA



TGT142C	Grapa de tierra cerrada en C	3,10
TGT142	Grapa de tierra GT142 Para picas de Ø14,2 mm.	2,85
TGT142RF	Grapa de tierra reforzada Para picas hasta Ø18,6 mm.	9,30

GRAPA DE TIERRA



Cód.	Ref.	Principal máx.	Principal mín.	Derivado máx.	Derivado mín.	PRECIO EUROS x100 u.
170100	**GTR-50/150**	16	10	150	50	2.487,00

PETACA DERIVACION COBRE-COBRE A TORNILLERIA



						PRECIO EUROS
175100	**TRP-1-25/150**	150	25	150	25	2.005,00
175110	**TRP-2-25/150**					3.767,00
175120	**TRP-2-25/150-R**					4.729,00

PUENTE DE TIERRA



			PRECIO EUROS x un.
240100	PTR	Secc. máx. 70 mm².	17,88

PUNTERAS HUECAS

AISLADAS

Diferentes opciones y colores: consultar.



Cód.	Ref.	Sección mm²	Color	PRECIO EUROS x100 u.
245100	**APF-0,5**	0,5	Blanco	1,68
245110	**APF-0,75**	0,75	Azul	1,68
245120	**APF-1,0**	1,0	Rojo	1,68
245130	**APF-1,5**	1,5	Negro	1,79
245140	**APF-2,5**	2,5	Gris	1,89
245150	**APF-4,0**	4	Naranja	4,10
245160	**APF-6,0**	6	Verde	5,04
245170	**APF-10,0**	10	Marrón	6,50
245180	**APF-16,0**	16	Marfil	8,63
245190	**APF-25,0**	25	Negro	18,68
245200	**APF-35,0**	35	Rojo	34,21
245210	**APF-50,0**	50	Azul	59,48



260100	**APF/L-0,5**	0,5	Blanco	4,10
260110	**APF/L-0,75**	0,75	Azul	4,10
260120	**APF/L-1**	1	Rojo	4,10
260130	**APF/L-1,5**	1,5	Negro	4,83
260140	**APF/L-2,5**	2,5	Gris	4,83
260150	**APF/L-4,0**	4	Naranja	8,22
260160	**APF/L-6,0**	6	Verde	10,35
260170	**APF/L-10**	10	Marrón	12,38
260180	**APF/L-16**	16	Marfil	16,85
260190	**APF/L-25**	25	Negro	31,16
260200	**APF/L-35**	35	Rojo	39,18
260210	**APF/L-50**	50	Azul	75,52

AISLADA LARGA

Diferentes opciones y colores: consultar.



Cód.	Ref.	Sección mm²	Color	PRECIO EUROS x100 u.
255100	**APF/D-0,5**	0,5	Blanco	3,99
255110	**APF/D-0,75**	0,75	Gris	3,99
255120	**APF/D-1**	1	Rojo	3,99
255130	**APF/D-1,5**	1,5	Negro	5,48
255140	**APF/D-2,5**	2,5	Azul	6,09
255150	**APF/D-4**	4	Gris	20,40
255160	**APF/D-6**	6	Amarillo	27,10
255170	**APF/D-10**	10	Rojo	34,81
255180	**APF/D-16**	16	Azul	42,63

SIN AISLAR



			Long.	PRECIO EUROS
265100	**PF-0,50/6**	0,5	6	3,26
265110	**PF-0,75/6**	0,75	6	3,26
265120	**PF-1/10**	1	10	3,26
265140	**PF-1,5/10**	1,5	10	3,26
265160	**PF-2,5/10**	2,5	10	3,57
265190	**PF-4/12**	4	12	6,80
265200	**PF-6/12**	6	12	7,82
265220	**PF-10/18**	10	18	11,98
265240	**PF-16/18**	16	18	14,01
265255	**PF-25/22**	25	22	18,27
265258	**PF-35/25**	35	25	23,65
265265	**PF-50/25**	50	25	34,31

TERMINALES PREAISLADOS

REDONDO



Cód.	Ref.	Sección	Color	Métrico	PRECIO EUROS x100 u.
270100	**AT-1,5/3**	1,5	Rojo	3	5,30
270110	**AT-1,5/4**			4	5,81
270120	**AT-1,5/5**			5	6,43
270130	**AT-1,5/6**			6	9,08
270140	**AT-1,5/8**			8	9,28
270150	**AT-1,5/10**			10	15,50
270160	**AT-2,5/3**	2,5	Azul	3	6,32
270170	**AT-2,5/4**			4	6,73
270180	**AT-2,5/5**			5	7,34
270190	**AT-2,5/6**			6	9,00
270200	**AT-2,5/8**			8	9,28
270210	**AT-2,5/10**			10	16,52
270220	**AT-6/4**	6	Amarillo	4	12,65
270230	**AT-6/5**			5	12,95
270240	**AT-6/6**			6	14,89
270250	**AT-6/8**			8	18,16
270260	**AT-6/10**			10	16,83

HORQUILLA



					PRECIO EUROS x100 u.
275100	**AU-1,5/3**	1,5	Rojo	3	6,22
275110	**AU-1,5/4**			4	6,12
275120	**AU-1,5/5**			5	6,94
275130	**AU-1,5/6**			6	11,32
275140	**AU-1,5/8**			8	17,00
275160	**AU-2,5/3**	2,5	Azul	3	6,80
275170	**AU-2,5/4**			4	6,94
275180	**AU-2,5/5**			5	7,65
275190	**AU-2,5/6**			6	10,20
275200	**AU-2,5/8**			8	26,01
275220	**AU-6/4**	6	Amarillo	4	12,65
275230	**AU-6/5**			5	12,65
275240	**AU-6/6**			6	17,24
275250	**AU-6/8**			8	18,77

ENCHUFABLES HEMBRA



					PRECIO EUROS x100 u.
280100	**AFH-1,5/2,8**	1,5	Rojo	2,8x0,8	8,87
280120	**AFH-1,5/4,8**			4,8x0,8	9,18
280130	**AFH-1,5/6,3**			6,3x0,8	9,49
280140	**AFH-2,5/4,8**	2,5	Azul	4,8x0,8	9,69
280150	**AFH-2,5/6,3**			6,3x0,8	10,10
280160	**AFH-6/6,3**	6	Amarillo	6,3x0,8	13,06
280170	**AFH-6/9,5**			9,5x0,8	19,79

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

CONCEPTO | PRECIO EUROS

TERMINALES PREAISLADOS ENCHUFABLES MACHO



x100 u.

Cód.	Ref.	Sec. mm²	Color	
295100	**AFM-1,5**	1,5	Rojo	9,49
295110	**AFM-2,5**	2,5	Azul	10,10
295120	**AFM-6**	6	Amarillo	13,87

MANGUITO PREAISLADO



300100	**AML-1,5**	1,5	Rojo	9,38
300110	**AML-2,5**	2,5	Azul	10,40
300120	**AML-6**	6	Amarilo	16,01

PUNTA PREAISLADA REDONDA



Cód.	Ref.	Sec. mm²	Color	L. punta	
285100	**AP-1,5**	1,5	Rojo	9	7,04
285130	**APL-1,5**			12	7,34
285110	**AP-2,5**	2,5	Azul	9	7,65
285140	**APL-2,5**			12	7,96
285120	**APL-6**	6	Amarillo	14	15,20

PUNTA PREAISLADA PLANA



290100	**APP-1,5**	1,5	Rojo	9	8,47
290130	**APPL-1,5**			18	10,81
290110	**APP-2,5**	2,5	Azul	9	8,06
290140	**APPL-2,5**			18	11,53
290120	**APP-6**	6	Amarillo	10	13,06
290150	**APPL-6**			18	16,52

TERMINALES PREAISLADOS

ENCHUFABLE HEMBRA TOTAL AISLADO



305100	**AFH/A-1,5**	1,5	Rojo	13,26
305110	**AFH/A-2,5**	2,5	Azul	13,87
305120	**AFH/A-6**	6	Amarillo	15,91

MACHO-HEMBRA



305130	**AFH/M-1,5**	1,5	Rojo	15,30
305140	**AFH/M-2,5**	2,5	Azul	17,65

BULON PREAISLADO MACHO



305150	**ACM-1,5**	1,5	Rojo	11,53
305160	**ACM-2,5**	2,5	Azul	11,83

BULON PREAISLADO HEMBRA



305170	**ACH-1,5**	1,5	Rojo	12,44
305180	**ACH-2,5**	2,5	Azul	13,97

CONCEPTO | PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO B
6 APARTADO
11 PAGINA

CONEXIONES Y UNIONES A TORNILLERIA

TERMINAL ENTRADA RECTA



Cód.	Ref.	Varilla Max	Varilla Mín	Cable Max	Cable Mín	PRECIO EUROS x100 u.
180100	**TR-10/50**	10	4	70	10	802,60
180110	**TR-25/120**	14	6	120	16	1.474,00
180120	**TR-70/150**	16	10	150	25	1.922,00
180130	**TR-150/240**	20	14	240	120	2.315,00
180140	**TR-240/400**	24	20	400	240	4.225,00

TERMINAL ENTRADA 90°



185100	**TRE-10/50**	10	4	70	10	1.376,00
185110	**TRE-25/120**	14	6	120	16	2.243,00

MANGUITO



190100	**TRM-10/50**	10	4	70	10	1.035,00
190110	**TRM-25/120**	14	6	120	16	2.083,00
190120	**TRM-70/150**	16	10	150	259	2.684,00

MANGUITO DERIVACION



195100	**TRT-10/50**	10	4	70	10	1.056,00
195110	**TRT-25/120**	14	6	120	16	2.243,00
195120	**TRT-70/150**	16	10	150	25	2.564,00

BORNES DE DERIVACION

BORNE BIMETALICO DE TORRETA





200100	**TRF-25/50**	10	3	50	4	428,50
200110	**TRF-50/80**	12	4	95	6	608,90
200120	**TRF-80/150**	16	7	150	25	864,10
200130	**TRF-150/240**	20	10	240	50	1.474,00
200140	**TRF/D-25/50**	10	3	50	4	543,30
200150	**TRF/D-50/80**	12	4	95	6	948,10
200160	**TRF/D-80/150**	16	7	150	25	1.344,00
200170	**TRF/D-150/240**	20	10	240	50	2.820,00

BORNE BIMETALICO



Cód.	Ref.	Ppal	Dvdo	PRECIO EUROS
220100	**BEB-63**	70	70	2.712,00
220110	**BEB-95**	95	95	3.457,00
220120	**BEB-150**	150	150	4.107,00
220130	**BEB-240**	240	240	5.677,00

BORNE UNIPOLAR ENLAZABLE



Código	Ref.	Sección	PRECIO EUROS
233130	**BUS-10/16**	10/16	287,00
233150	**BUS-25/35**	25/35	430,50
233160	**BUS-50**	50	599,60
233170	**BUS-70**	70	722,60
233180	**BUS-95**	95	1.020,00
233190	**BUS-120**	120	1.604,00
233200	**BUS-150**	150	5.096,00

BORNE CONEXION DE POLIAMIDA



			PRECIO EUROS
231100	**ADRI-6**	6	730,80
231110	**ADRI-10**	10	1.074,00
231120	**ADRI-16**	16	1.202,00
231130	**ADRI-25**	25	2.150,00
231140	**ADRI-35**	35	2.632,00

REGLETAS DE CONEXION



				PRECIO EUROS x100 u.
315350	**SKL-4**	4	Blanco	111,20
315360	**SKL-6**	6		115,40
315370	**SKL-10**	10		190,60
315380	**SKL-16**	16		324,50
315390	**SKL-25**	25		766,30
315400	**SKL-35**	35		1.201,00
315410	**SKL-4 N**	4	Negro	111,20
315420	**SKL-6 N**	6		115,40
315430	**SKL-10 N**	10		190,60
315440	**SKL-16 N**	16		324,50
315450	**SKL-25 N**	25		766,30
315460	**SKL-35 N**	35		1.201,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

TIMBRES DOMESTICOS

TIMBRES MUSICALES



Cód.	Ref.	Voltaje	Dimensiones	
475100	**ECODIN**	220V	115x110x35	14,66

TIMBRES DE CAMPANA



480100	**TC**	220V	145x70x30	24,81



480120	**TCP**	220V	115x70x30	20,71



480140	**TCE**	220V	145x70x80	30,75



ZUMBADOR

485100	**ZN**	230V	55x40x30	5,21

TIMBRES INDUSTRIALES

DE CAMPANA



495100	**TIC 100**	230V	Ø100x60	39,98
495110	**TIC 150**	230V	Ø150x60	84,15
495120	**TIC 200**	230V	Ø200x60	92,76

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO H
APARTADO 5
PAGINA 17

CONCEPTO

PRECIO EUROS

DETECTOR DE TENSION

MOD. TESTER PRC

OPTICO Y ACUSTICO



Verificador de tensión sin contacto directo, fácil de manejar y utilizar. Adecuado p/ una variada gama de aplicaciones. Confirma la presencia de tensión mediante un LED rojo y zumbador con señal acústica.

Código Ref.
635200 TESTER PRC 52,79

Información técnica TESTER PRC
Monitor óptico y acústico
Rango de medida de 12V a 1000V AC
Fuente de alimentación 2x 1,5V
Protección IP 44
Categoría de sobrecarga CAT III 1000V
Certificados TÜV/GS
IEC/EN 61010-1
Dimensión 160 x 25 mm
Peso 45 g
Lámpara Linterna ED incorporada
Color rojo
Incluye 2 baterías modelo AAA LR03

Garantía de fábrica de 3 años.

MOD. TESTER PD

OPTICO Y ACUSTICO



Verificador de tensión con discriminador de fase dotado de dos pértigas. La presencia de tensión y la prueba de continuidad se indican mediante señal óptica con LEDs.

635205 TESTER PD 160,90

Información técnica TESTER PD
Monitor óptico12 LEDs
Panel de control con la punta del dedo / botón RCD
Rango de medida rango automático
Rango de tensión 6 - 1000V AC/DC, 0 - 400Hz
Prueba de continuidad 0 - 500k con señal acústica
Indicación de fase > 100V AC
Carga conmutable Is ~ 30mA ED(DT) = 30 seg.
Fuente de alimentación 2x 1,5V
Categoris de sobrecarga CAT IV 1000V
Dimensiones 238x70x30mm
Protección IP 65
Peso 200 g
Color rojo
Incluye 2 baterías modelo AAA LR03
Suministro opcional bolsa

Garantía de fábrica de 3 años.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES

MOD. MULTÍMETRO CAM





Multímetro con abrazadera amperimétrica no invasiva Ac/Dc hasta 600 A.

Código Ref.
635210 MULTÍMETRO CAM 238,80

Información técnica Multímetro CAM
Pantalla 4digit LCD, 6599counts
Corriente AC 60A, 600A, 40 to 400Hz
Precisión ±3,0%+10 dígitos en consumo
Resolución más alta 10mA
Corriente DC 60A, 600A
Precisión ±3,0% +10 dígitos en consumo
Resolución más alta 10mA
Tensión AC 600mV, 6, 60, 600V, 40 to 400Hz
Presición ±1,5%+10 dígitos hasta 600mV / ±1,2%+5 dígitos hasta 60V / ±1,5%+10 dígitos hasta 600V
Resolución más alta 100µV
Impedancia de entrada 10MΩ
Tensión DC 600m, 6, 60, 600V
Resición ±0,8%+3 dígitos hasta 60V / ±1,0%+5 digit till 600V
Resolución más alta 100µV
Impedancia de entrada 10MΩ
Frecuencia mediante abrazadera 600Hz, 1kHz, >1A AC rms
Resolución más alta ±1,5%+5 dígitos hasta 1kHz
Impedancia de entrada 100mHz
Frecuencia mediante abrazadera 600Hz, 6kHz, 10kHz, >0,2V AC rms
Presición ±1,5%+5 dígitos hasta 10kHz
Resolución más alta 100mHz
Ciclo de trabajo 10 to 95%, ±3,0%, >1A AC rms
Respuesta de frecuencia 10Hz to 1kHz
Resistencia 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60MΩ
Presición ±1,2%+2 dígitos hasta 6M© ±2,0%+5 dígitos hastal 60MΩ
Resolución más alta 100mΩ
Prueba de diodos corriente directa ~1mA, caída de tensión ~3,3V
Resolución 1mV
Prueba de continuidad zumbador con resistencia bajo 30Ω
Fuente de alimentación 3x 1,5V
Categorías de sobrecarga CAT III 600V
Dimensiones 220 x 75 x 35mm
Protección IP44
Peso 340g
Certificados TÜV/GS
IEC/EN 61010-1
Color rojo
Volumen de suministro 1x líneas de medición
Incluye 1 batería 1,5V, AAA, LR03

Garantía de fábrica de 3 años.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
1 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

HERRAMIENTAS

CORTACABLES MANUALES




Utilización para cobre y aluminio:

380120 **SF-21** hasta 16 mm². 27,40




380130 **SF-30** hasta 35 mm². 29,46

380140 **SF-31** hasta 50 mm². 43,05

380150 **SF-20** hasta Ø 38 mm. 125,70

CORTACABLES DE TRINQUETE




Utilización para cobre y aluminio.

380180 **SF-50** hasta Ø 45 mm. 189,50



380122 **SF-24** Ø32/240 mm² 140,10
380123 **SF-25** Ø48/400 mm² 198,80

380105 **SF-13** hasta Ø 40 mm. 200,90

HERRAMIENTAS DE ENGASTE PARA TERMINALES



Ajuste a la sección deseada por tornillo. Mangos de aleación de aluminio.



Utilización para terminales:
385150 **SF-40** desde 16 hasta 120 mm² 246,20

Ajuste a la selección por revólver. Mangos de aleación de aluminio.



385120 **SF-36** desde 16 hasta 95 mm² 250,30

Ajuste a la selección deseada por tornillo.



385140 **SF-7** desde 10 hasta 95 mm² 215,30

Ajuste a la selección deseada por tornillo. Mangos telescópicos extensibles.

385160 **SF-12** desde 16 hasta 240 mm² 187,50



Ajuste a la selección por revólver.

385100 **SF-2N** desde 10 hasta 35 mm² 109,20



Ajuste a la selección deseada por sistema revólver. Engaste hexagonal.

Utilización para terminales:
385190 **SF-17** desde 6 hasta 50 mm² 194,70



385200 **SF-37** desde 6 hasta 120 mm² 222,50



385210 **SF-18** desde 25 hasta 150 mm² 222,50

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Engaste por hexagonal. Mangos telescópicos extensibles.



385240 **SF-53** desde 70 hasta 240 mm² 256,50

Ajuste con un tornillo simple.



385220 **SF-51** desde 10 hasta 95 mm² 109,20

Ajuste a la sección por revólver.

385230 **SF-52** desde 16 hasta 150 mm² 166,90



Engaste por punzonado. Utilización para terminales.

385170 **SF-8** desde 1,5 hasta 16 mm². 48,10



385180 **SF-41** desde 6 hasta 25 mm². 61,70



Engaste por compresión hexagonal.

385185 **SF-23** desde 6 hasta 25 mm². 62,21

HERRAMIENTAS PARA PUNTERAS HUECAS



Sistema de compresión por diafragma cuadrado

Utilización para punteras:
390125 **SF-42** desde 0,5 hasta 6 mm². 124,60



Sistema de compresión por muelle.

390110 **SF-9** desde 0,5 hasta 2,5 mm². 27,60



390150 **SF-54** desde 1,5 hasta 6 mm². 27,60




390100 **SF-6** desde 0,5 hasta 16 mm². 46,45

390160 **SF-56** desde 10 hasta 35 mm². 46,35



Sistema de compresión por trinquete.



390120 **SF-10** desde 0,75 hasta 10 mm². 58,40

390140 **SF-35** desde 16 hasta 35 mm². 67,36



Utilización para punteras dobles:
390170 **SF-57** de 0,5 a 6 m. 67,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
1a PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
 Herramienta polivalente que incorpora juego de matrices para diferentes opciones.	
395120 **SF-58** Existen conductos de matrices para punteras simples, dobles y preaislados	103,00
HERRAMIENTAS PARA PREAISLADOS	
 Utilización para terminales preaislados:	
395100 **SF-5** desde 0,5 hasta 6 mm².	15,97
 395110 **SF-16** desde 0,5 hasta 6 mm². Sistema de compresión por trinquete	57,89
HERRAMIENTA PARA BRIDAS	
 Tensor de bridas desde 3,6 a 9 mm. de ancho.	
405100 **SF-39**	23,28
PELACABLES Y PELAMANGUERAS	
 Pelahilos con tope incorporado para cables:	
400100 **SF-22** desde 0,5 hasta 6 mm².	55,83
 Pelamangueras rotativo.	
400110 **SF-38** desde 4 hasta 25 mm. de Ø	33,58
HERRAMIENTAS HIDRAULICAS MANUALES	
 Se incluye maletín portaherramientas.	
Código Ref. Fuerza de Compresión Medidas (mm)	
411130 **HPS-50** 50 Kn 400x160x54 (caja 460x240x90)	952,00
 Matrices a utilizar:	
U5-K Terminales de Cu y Al por compresión hexagonal	
U5-DC Derivaciones cobre	
 411110 **HPS-130-C3** 130 Kn 536x220x85 (caja 830x280x110)	1.126,00
Matrices a utilizar:	
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal	
U13-S/PZ Terminales /manguitos de Cu por punzonado	
U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio	
 Se incluye maletín portaherramientas y adaptador AD13-C. Transforma la cabeza "H" en "C".	
 411120 **HPS-130-H3** 130 Kn 540x160x75 (caja 830x280x110)	1.355,00
Matrices a utilizar:	
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal	
U13-S/PZ Terminales y manguitos de Cu por punzonado	
U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio	
MCB/PPR Terminales bimetálicos y manguitos aluminio baja tensión por punzonado profundo	
MC1S/PPR Manguitos de Al multitensión por punzonado profundo	
MC2S/PPR Manguitos de Al media tensión por punzonado profundo	

CONCEPTO	PRECIO EUROS
 Estructura ligera y compacta. Cabeza de corte con cierre a presión y guía de la cuchilla, gira 360°. Alimentación rápida con doble cilindro hidráulico. Válvula de seguridad de presión automática. Retorno manual en cualquier posición	
Código Ref. Dim. herramienta Dim. caja	
411140 **HS25** 165x393x54 440x190x80	1.130,00
 Estructura ligera y compacta. Cabeza de corte con cierre a presión y guía de la cuchilla, gira 270°. Alimentación rápida con doble cilindro hidráulico. Uso de una sola mano por mango interior. Válvula de seguridad automática de presión. Retorno manual en cualquier posición. Equipamiento del conjunto: Instrucciones. Maletín de plástico portaherramientas.	
411145 **HSI45** 184x604x69 700x260x105	1.450,00
 Estructura ligera y compacta. Cabeza de corte con cierre a presión y guía de la cuchilla, gira 270°. Alimentación rápida con doble cilindro hidráulico. Válvula de seguridad de presión automática. Retorno manual en cualquier posición. Equipamiento del conjunto: Instrucciones. Maletín metálico portaherramientas.	
411150 **HSI85** 203x697x64 700x230x75	1.852,00
HERRAMIENTAS HIDRAULICAS A BATERIA	
 Se incluye maletín portaherramientas.	
Código Ref. Fuerza de Compresión Medidas (mm)	
411100 **AP-60-1** 60 Kn Set 610x400x140	3.270,00
 Matrices a utilizar:	
U5-K Terminales de Cu y Al por compresión hexagonal	
U5-DC Derivaciones cobre	
 411106 **AP-130-C3** 130 Kn Set 610x400x140	3.627,00
Matrices a utilizar:	
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal	
U13-S/PZ Terminales/manguitos de Cu por punzonado	
U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio	
 Se incluye maletín portaherramientas y adaptador AD13-C. Transforma la cabeza "H" en "C".	
 411102 **AP-130-H** 130 Kn Set 610x400x140	3.968,00
Matrices a utilizar:	
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal	
U13-S/PZ Terminales y manguitos de Cu por punzonado	
U13-DC/DA Derivaciones de cobre y aluminio	
MCB/PPR Terminales bimetálicos y manguitos Aluminio baja tensión por punzonado profundo	
MC1S/PPR Manguitos de Al multitensión por punzonado profundo	
MC2S/PPR Manguitos de Al media tensión por punzonado profundo	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO L
2 APARTADO
1b PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS



Herramienta de corte hidráulica accionada por batería. Estructura ligera y compacta.
El cabezal de corte con 360° de rotación sin fin permite una fácil operación también en espacios reducidos.
Mango ergonómico de 2 componentes para trabajar con una sola mano a prueba de fatiga.
Actuación de alta velocidad.
Retorno automático al final del ciclo de corte.
Retorno manual de emergencia.
El diseño ergonómico que facilita la operación tanto para usuarios zurdos com diestros.
Mini puerto USB: - Salida de curvas de corte y mensajes erróneos
- Control de mantenimiento
Incluye maletín portaherramientas de plástico rígido.

Código	Ref.	Fuerza de Compresión	Medidas (mm)	
411155	**STILO-S**	30	440x124x81	1.864,00



Estructura ligera y compacta.
Cabeza de corte con cierre de presión; Gira 360°
Actuación de alta velocidad con doble cilindro hidráulico.
Botón de liberación de presión con una sola mano (En ambos lados, para operadores zurdos y diestros).
Anillo de sujeción para correa de hombro.
Empuñadura ergonómica para balance de peso y operación fácil y segura.
Carcasa de plástico, agarre y botón de liberación de presión, aislante y resistente a los golpes.
Potente led para iluminación de espacio de trabajo.
Incluye maletín portaherramientas de plástico rígido.

Código	Ref.	Dim. herramienta	Dim. caja	
411160	**AS45**	331x434x75	580x470x115	3.829,00



Estructura ligera y compacta.
Cabeza de corte con cierre de presión; Gira 360°
Actuación de alta velocidad con doble cilindro hidráulico.
Botón de liberación de presión con una sola mano (En ambos lados, para operadores zurdos y diestros).
Anillo de sujeción para correa de hombro.
Empuñadura ergonómica para balance de peso y operación fácil y segura.
Carcasa de plástico, agarre y botón de liberación de presión, aislante y resistente a los golpes.
Potente led para iluminación de espacio de trabajo.
Incluye maletín portaherramientas de plástico rígido.

411165	**AS85**	331x522x75	580x470x115	3.690,00

CABEZALES HIDRAULICOS



Se incluye maletín portaherramientas.

421190	**PP-60-1**	60 Kn	200x80x55 (caja 330x260x75)	743,00

Matrices a utilizar:
U5-K Terminales de Cu y Al por compresión hexagonal
U5-DC Derivaciones cobre



421100	**PP-130-C**	130 Kn	260x125x80 (caja 410x360x135)	680,00

Matrices a utilizar:
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal
U13-S/PZ Terminales/manguitos de Cu por punzonado
U13-DC Derivaciones de cobre y aluminio

CONCEPTO	PRECIO EUROS



Se incluye maletín portaherramientas y adaptador AD13-C. Transforma la cabeza "H" en "C".

421110	**PP-130-H**	130 Kn	270x80x70 (caja 410x360x165)	805,00

Matrices a utilizar:
U13-K Terminales y manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal
U13-S/PZ Terminales y manguitos de Cu por punzonado
U13-DC Derivaciones de cobre y aluminio
MCB/PPR Terminales bimetálicos y manguitos Al baja tensión p/ punzonado profundo
MC1S/PPR Manguitos de Al multitensión "
MC2S/PPR Manguitos de Al media tensión "



Se incluye maletín portaherramientas.
Para utilizar en el cabezal PP230 las mismas matrices que en las máquinas de 130 Kn es necesario el adap-tador AD-230-130.

Código	Ref.	Fuerza de Compresión	Medidas (mm)		
421120	**PP-230**	230 Kn	320x120x120 (caja 410x360x135)		1.175,00

Matrices a utilizar:
U13-K Terminales/manguitos de Cu y Al por compresión hexagonal
U13-S/PZ Terminales y manguitos de Cu por punzonado
U13-DC Derivaciones de cobre y aluminio



TABLA DE UTILIZACION DE MATRICES

TERMINALES Y MANGUITOS TUBULARES

Familias de cobre: T, M, TL, T45°, T90°, TPE, CP.
Familias de aluminio: TBE, TBES, MAL.

Compresión: Hexagonal.



MATRIZ Cód.	Ref.	Sección mm²		
437101	**U5-K07**	10	Cobre	40,90
437110	**U5-K08**	16		40,90
437130	**U5-K10**	25		40,90
437150	**U5-K11**	35		40,90
437160	**U5-K13**	50		40,90
437170	**U5-K14**	70		40,90
437180	**U5-K17**	95		40,90
437190	**U5-K18**	120		40,90
437200	**U5-K20**	150		40,90
437210	**U5-K22**	185		40,90
437220	**U5-K25**	240		40,90



441101	**U13-K07**	10	Cobre	71,55
441110	**U13-K08**	16		71,55
441120	**U13-K10**	25		71,55
441130	**U13-K11**	35		71,55
441150	**U13-K13**	50		71,55
441170	**U13-K14**	70		71,55
441180	**U13-K17**	95		71,55
441190	**U13-K18**	120		71,55
441200	**U13-K20**	150		71,55
441210	**U13-K22**	185		71,55
441220	**U13-K25**	240		71,55
441230	**U13-K28**	300		71,55
441250	**U13-K34**	400		71,55



441260	**MK38-230**	400	Cobre	259,30
441270	**MK42-230**	500		272,70
441280	**MK44-230**	630		272,70
441270	**MK42-230**	400	Aluminio	272,70
441280	**MK44-230**	500		272,70

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO L
APARTADO 2
PAGINA 1c

Familias de cobre: T, M, TL, T45°, T90°, TPE, CP.

Compresión: Punzonado.

Cód.	Ref.	Sección mm²		PRECIO EUROS
446100	**U13-S10**	10	Cobre	38,23
446110	**U13-S16**	16		38,23
446120	**U13-S25**	25		38,23
446130	**U13-S35**	35		38,23
446140	**U13-S50**	50		38,23
446150	**U13-S70**	70		38,23
446160	**U13-S95**	95		38,23
446170	**U13-S120**	120		38,23
446180	**U13-S150**	150		38,23
446190	**U13-S185**	185		38,23
446200	**U13-S240**	240		38,23
446210	**U13-S300**	300		38,23
446230	**U13-PZ120**	De 10 a 120	Cobre	87,95
446231	**U13-PZ240**	150-185-240		87,95
446240	**U13-PZ300**	300		115,80

DINSTANDARD

Matrices hexagonales conformes a la norma DIN 48083 para conectores norma DIN 46235.
Secciones de 800 y 1000 mm² bajo pedido.

Cód.	Ref.	Corte transversal mm²		PRECIO EUROS
447100	**MK6-C**	10	Cobre	69,80
447105	**MK8-C**	16		69,80
447110	**MK10-C**	25		69,80
447115	**MK12-C**	35		69,80
447120	**MK14-C**	50		69,80
447125	**MK16-C**	70		69,80
447130	**MK18-C**	95		69,80
447135	**MK20-C**	120		69,80
447140	**MK22-C**	150		69,80
447145	**MK25-C**	185		69,80
447150	**MK28-C**	240		69,80
447155	**MK32-C**	300		69,80
447160	**MK38-230**	400	Cobre	275,00
447165	**MK42-230**	500		275,00
447170	**MK44-230**	630		275,00

TERMINALES Y MANGUITOS

Familias bimetálicas: TBF, TDC/S, TDC/A, TBEM/S.
Familias de aluminio: BT, RBT, RJA.

Terminales bimetálicos y manguitos de Aluminio.
Compresión: Punzonado profundo.

456100	**95MCB**	De 25 a 95	Matrices	131,20
456110	**150MCB**	120-150		139,40
456120	**240MCB**	185-240		139,40
456130	**95MC1S**	De 25 a 95		163,00
456140	**150MC1S**	120-150		183,50
456141	**240MC1S**	185-240		212,20
456200	**95MC2S**	De 25 a 95		163,00
456210	**150MC2S**	120-150		180,40
456220	**240MC2S**	185-240		210,10
456150	**PPR95**	De 25 a 95	Punzones	72,57
456160	**PPR150**	120-150		72,57
456170	**PPR240**	185-240		72,57
471110	**AD13-150**	De 25 a 150	Adaptador	124,00
471120	**AD13-240**	185-240		124,00

CRIMPIS DE COBRE

Familia: CRC.

Compresión: Elíptica.

Cód.	Ref.	Principal	Derivado		PRECIO EUROS
462080	**U5-DC6**	6-2,5	6-1,5	Cobre	48,89
462090	**U5-DC10**	10	10-1,5		48,89
462100	**U5-DC25**	16	16-1,5		57,50
		25-16	10-1,5		
		25	25-16		
462110	**U5-DC35**	35	16-1,5		58,12
		35	35-25		
		50	25-10		
		70-50	25-1,5		
462120	**U5-DC70**	50	25-4		58,12
		50	50-35		
		70-50	35-4		
		70-50	70-35		

CRIMPIS DE COBRE Y ALUMINIO

Familia: CRC, CRA, CRS.

Compresión: Circular.

463090	**U13-DC10**	4-2,5	4-2,5	Cobre	88,66
		10-6	6-2,5		
463100	**U13-DC25**	25-10	6-4		88,66
		25-16	10-4		
		25-16	25-16		
463110	**U13-DC35**	35-35	25-4		88,66
		35-35	35-16		
463120	**U13-DC70**	70-50	35-4		88,66
		70-50	70-35		
463140	**U13-DC95**	95-70	35-16		88,66
		95-70	70-35		
		95-95	95-95		
463170	**U13-DC185**	120-120	120-25		88,66
		185-150	95-50		
		150-150	150-70		
		185-120	185-95		
463110	**U13-DC35**	35-25	35-25	Aluminio	88,66
463180	**U13-DA70**	70-50	50-50		88,66
463190	**U13-DA120**	120-95	35-10		88,66
		120-95	120-95		
463200	**U13-DA185**	185-150	95-70		88,66
463180	**U13-DA70**	35-10	35-10	Bimetálicas	88,66
463100	**U13-DC25**	35-16	10-2,5		88,66
463110	**U13-DC35**	70-35	10-2,5		88,66
463140	**U13-DC95**	120-50	70-10		88,66
463190	**U13-DA120**	120-95	120-70		88,66
463210	**U13-DC300**	185-120	70-10		88,66
		240-120	150-70		
		240-95	240-95		
		300-240	70-10		

ADAPTADORES

471110	**AD13-150**	Para matriz de punzonado profundo hasta sección de 150 mm².	124,00
471120	**AD13-240**	Idem, sección 240 mm².	124,00
471100	**AD13-C**	Transforma la cabeza en "H" en cabeza en "C". Incluido en todas las herramientas hidráulicas y los cabezales	131,20
471130	**AD230-130**	Transforma el cabezal 230 Kn en cabezales de 130 Kn	412,10

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

sofamel

CONCEPTO	PRECIO EUROS	CONCEPTO	PRECIO EUROS

ACCIONAMIENTOS

BOMBA HIDRAULICA A PEDAL



Tubo flexible de 3 m. longitud, de alta presión y bloqueo automático. Dispositivo automático de avance doble. Idóneo para el accionamiento de cabezales presiónes de 700 bar.

416101 **FPI-70S-EC** Peso 10,0 Kg. 1.603,00



416100 **FPI-70S** Peso 10,0 Kg. 1.817,00
Incorpora manómetro, latiguillo con rótula

BOMBA HIDRÁULICA COMPACTA

Características técnicas:
Estructura ligera, compacta y robusta.
Diseño ergonómico tanto para usuarios zurdos como diestros.
Retorno manual o automático.
Rápido retorno del pistón, gracias a su alta capacidad de retorno.
Programas estándar preinstalados para el corte y el engaste.
Control electrónico de la presión del sensor.
Batería de iones de litio de alto rendimiento.
Indicador de carga de la batería.
Tecnología de pistón doble para alimentación rápida de alta presión.
Rango de caudal a bajas presiones <100 bar: 1,2 lit./min.
Rango de caudal a presión h. 700 bar: 0,2 lit./min.
Presión de funcionamiento: 700 bar (70 MPa)
Potencia: 200 W. Tensión de la batería: 18,0 V DC
Capacidad de la batería: 3,0 Ah
Rango de utilización: -20 ° C / + 55 ° C (sistema de refrigeración integrado).
Mando a distancia (1,5 m) dos botones y LED indicador.
Posibilidad de fijar el mando a distancia al aparato.
Indicación de error.



416105 **CP700EC** 290x180x205 4.171,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
2 APARTADO
91 PAGINA

MINICANALES PARA CABLES

Para instalación en superficie. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40.

FIJACIONES POR TORNILLOS



Ref.	Dimensiones alto x ancho mm. ext.	int.	Superficie útil mm²	Embalaje m.	PRECIO EUROS x m.
9150712	7x12	5,5x9,5	52	120	1,09
9151016	10x16	8x13	104	70	1,43
9151020	10x20	8x17	136	56	1,69
9151212	12x12	10,5x9	94	72	1,47

FIJACION MEDIANTE BASE AUTOADHESIVA

9160712	7x12	5,5x9,5	52	120	1,60
9161016	10x16	8x13	104	70	2,06
9161020	10x20	8x17	136	56	2,36
9161212	12x12	10,5x9	94	72	2,24

ACCESORIOS PARA MINICANALES

				PRECIO EUROS x un.
	**AP712**	7x12	Angulo plano	0,42
	AP1016	10x16		0,47
	AP1020	10x20		0,61
	AP1212	12x12		0,56
	**AE712**	7x12	Angulo exterior	0,42
	AE1016	10x16		0,47
	AE1020	10x20		0,61
	AE1212	12x12		0,56
	**AI712**	7x12	Angulo interior	0,42
	AI1016	10x16		0,47
	AI1020	10x20		0,61
	AI1212	12x12		0,56
	**DT712**	7x12	Derivación en T	0,42
	DT1016	10x16		0,47
	DT1020	10x20		0,61
	DT1212	12x12		0,56
	**UN712**	7x12	Unión	0,42
	UN1016	10x16		0,47
	UN1020	10x20		0,61
	UN1212	12x12		0,56
	**TF712**	7x12	Tapa final	0,42
	TF1016	10x16		0,47
	TF1020	10x20		0,61
	TF1212	12x12		0,56

Kit accesorios en bolsa autocierre para minicanal, compuesto por 2 ángulos planos (AP), 1 ángulo exterior (AE), 1 ángulo interno (AI), 1 derivación en T (DT), 2 uniones (UN) y 1 tapa final (TF).

	**KIT 712**	7x12	2,04
	KIT 1016	10x16	2,62
	KIT 1020	10x20	3,77
	KIT 1212	12x12	3,30

CANALES PARA CONDUCCION DE TUBERIAS

Para instalación en superficie. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40. * Base + Tapa en envases separados.

FIJACIONES POR TORNILLOS



Ref.	Dimensiones alto x ancho mm. ext.	int.	Superficie útil mm²	Embalaje m.	PRECIO EUROS x m.
9151616	16x16		182	40	1,91
9151625	16x25	14x22	308	24	2,77
9152525	25x25		480	60	3,67
9152540	25x40	14x22	793	40	4,62
9154040	40x40		1354	24	6,31
9154070 *	40x70		2150	48	10,66
9154070T	40x70			48	5,27
9154070B	40x70			48	5,40
9156060 *	60x60		2800	36	12,47
9156060T	60x60			36	6,15
9156060B	60x60			36	6,09
91560100 *	60x100		4971	24	15,97
91560100T	60x100			24	7,88
91560100B	60x100			24	8,08

FIJACION MEDIANTE BASE AUTOADHESIVA

9161616	16x16		182	40	2,37
9161625	16x25		308	24	3,60
9162525	25x25		480	60	4,77
9162540	25x40		793	40	5,77

ACCESORIOS PARA CONDUCCION DE TUBERIAS

				PRECIO EUROS x un.
	**AP1616**	16x16	Angulo plano	0,62
	AP1625	16x25		0,77
	AP2540	25x40		2,42
	AP4040	40x40		3,42
	AP4070	40x70		6,90
	AP6060	60x60		9,17
	AP60100	60x100		10,06
	**AE1616**	16x16	Angulo exterior	0,62
	AE1625	16x25		0,77
	AE2540	25x40		2,42
	AE4040	40x40		3,42
	AE4070	40x70		3,96
	AE6060	60x60		5,23
	AE60100	60x100		6,21
	**AI1616**	16x16	Angulo interior	0,62
	AI1625	16x25		0,77
	AI2540	25x40		2,42
	AI4040	40x40		3,42
	AI4070	40x70		3,96
	AI6060	60x60		5,23
	AI60100	60x100		6,21
	**DT1616**	16x16	Derivación en T	0,62
	DT1625	16x25		0,77
	DT2540	25x40		4,53
	DT4040	40x40		5,67
	DT4070	40x70		6,24
	DT6060	60x60		9,82
	DT60100	60x100		11,34
	**UN1616**	16x16	Unión	0,62
	UN1625	16x25		0,87
	UN2540	25x40		1,42
	UN4040	40x40		1,93
	UN4070	40x70		2,66
	UN6060	60x60		2,91
	UN60100	60x100		3,26
	**TF1616**	16x16	Tapa final	0,62
	TF1625	16x25		0,77
	TF2540	25x40		1,42
	TF4040	40x40		1,93
	TF4070	40x70		2,66
	TF6060	60x60		2,91
	TF60100	60x100		3,26

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Kit accesorios en bolsa autocierre para minicanal, compuesto por 2 ángulos planos (AP), 1 ángulo exterior (AE), 1 ángulo interno (AI), 1 derivación en T (DT), 2 uniones (UN) y 1 tapa final (TF).	**x un.**
KIT 1616 16x16	3,78
KIT 1625 16x25	4,82
KIT 2540 25x40	6,31
RETENEDOR PARA CANALES	
RET60 60x60	0,53
RET70 40x70	0,62
RET100 60x100	0,87
CANAL CLIMA. CANALES PARA CLIMATIZACION	
Para el montaje con el soporte SOP915. Long. de tramo recto: 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". IP40.	
FIJACIONES POR TORNILLOS	
Ref. Dimensiones alto x ancho mm. ext. int. Superficie útil mm² Embalaje m.	**x m.**
9154070T 40x70 48	5,27
9156060T 60x60 36	6,15
91560100T 60x100 24	7,88
SOPORTE PARA PARED PARA CANAL CLIMA	**x un**
SOP915 Incorpora brida para sujetar el cable. Se incluye bolsa con tornillos y tacos	12,73
CANAL RANURADA	
Long. de tramo recto: 2 m.	**x m**
CR4025 40x25 42	2,82
CR6040 60x40 18	4,77
CANAL ADHESIVO PARA SUELOS	
Long. de tramo recto: 2 m.	
CSG5 8x50 60	5,12
CSG6 9x60 50	6,01
CSG9 15x90 26	9,11

CONCEPTO	PRECIO EUROS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
33 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

SERIE INDUBOX

BASES, CLAVIJAS ADAPTADORES Y PROLONGADORES INDUSTRIALES

CLAVIJAS INDUSTRIALES

IP 44



902131 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	4,12
902142 A	Roja	3P+T	400V		5,01
902152 A	Roja	3P+N+T	400V		6,33
902133 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	7,98
902144 A	Roja	3P+T	400V		8,79
902154 A	Roja	3P+N+T	400V		10,29

IP 67



902431 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	8,78
902442 A	Roja	3P+T	400V		10,87
902452 A	Roja	3P+N+T	400V		12,21
902433 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	14,12
902444 A	Roja	3P+T	400V		15,22
902454 A	Roja	3P+N+T	400V		15,75



902435 A	Azul	2P+T	230V	63A-6h.	38,09
902446 A	Roja	3P+T	400V		43,44
902456 A	Roja	3P+N+T	400V		49,37
902437 A	Azul	2P+T	230V	125A-6h.	97,73
902448 A	Roja	3P+T	400V		103,17
902458 A	Roja	3P+N+T	400V		108,53

CLAVIJAS INVERSORAS DE FASE



936142 A	3P+T	400V	16A	29,87
936152 A	3P+N+T	400V		35,31
936144 A	3P+T	400V	32A	43,44
936154 A	3P+N+T	400V		48,86

BASES MÓVILES INDUSTRIALES

IP 44



903131 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	6,31
903142 A	Roja	3P+T	400V		7,62
903152 A	Roja	3P+N+T	400V		8,51
903133 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	10,87
903144 A	Roja	3P+T	400V		11,51
903154 A	Roja	3P+N+T	400V		12,07

IP 67



903431 A	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	14,27
903442 A	Roja	3P+T	400V		15,91
903452 A	Roja	3P+N+T	400V		17,37
903433 A	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	17,92
903444 A	Roja	3P+T	400V		19,01
903454 A	Roja	3P+N+T	400V		20,09



903435 A	Azul	2P+T	230V	63A-6h.	51,58
903446 A	Roja	3P+T	400V		54,23
903456 A	Roja	3P+N+T	400V		59,73
903437 A	Azul	2P+T	230V	125A-6h.	114,02
903448 A	Roja	3P+T	400V		120,65
903458 A	Roja	3P+N+T	400V		130,31

BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 44



931121 A	2P+T	230V	16A		5,61
931142 A	3P+T	400V			6,37
931152 A	3P+N+T	400V			7,01
931123 A	2P+T	230V	32A		8,25
931144 A	3P+T	400V			9,64
931154 A	3P+N+T	400V			9,94

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 67



931421 A	2P+T	230V	16A		10,20
931442 A	3P+T	400V			11,39
931452 A	3P+N+T	400V			12,41
931423 A	2P+T	230V	32A		12,10
931444 A	3P+T	400V			16,46
931454 A	3P+N+T	400V			18,05



931435 A	2P+T	230V	63A		48,87
931446 A	3P+T	400V			51,58
931456 A	3P+N+T	400V			54,76
931437 A	2P+T	230V	125A		103,17
931448 A	3P+T	400V			108,53
931458 A	3P+N+T	400V			119,45

BASES DOMESTICAS TRASCUADRO 16A



Sistema Schuko.

931131	2P+T	250V	16A	IP 54	5,32
931431	2P+T	250V	16A	IP 67	20,12



Sistema Francés.

931131 F	2P+T	250V	16A	IP 54	5,95

CLAVIJAS TRASCUADRO

IP 44



934131	2P+T	230V	16A		6,52
934142	3P+T	400V			7,87
934152	3P+N+T	400V			8,99
934133	2P+T	230V	32A		9,51
934144	3P+T	400V			10,36
934154	3P+N+T	400V			11,95

TOMAS INTERBLOCANTES TRASCUADRO

IP 44



933131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	59,73
933142	Roja	3P+T	400V		65,15
933152	Roja	3P+N+T	400V		70,60
933133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	76,09
933144	Roja	3P+T	400V		81,44
933154	Roja	3P+N+T	400V		86,88

IP 67



933431	Azul	2P+T	230V	16A-6h.	68,29
933442	Roja	3P+T	400V		74,05
933452	Roja	3P+N+T	400V		81,79
933433	Azul	2P+T	230V	32A-6h.	84,15
933444	Roja	3P+T	400V		92,31
933454	Roja	3P+N+T	400V		100,46

MARCOS + BASES TRASCUADRO INCLINADAS

IP 67



	Marco ref.		Base trascuadro inclinada	
MR 931121 A	MR 1316	+	931121 A	12,72
MR 931142 A	MR 1316	+	931142 A	13,48
MR 931421 A	MR 1316	+	931421 A	17,31
MR 931442 A	MR 1316	+	931442 A	18,50
MR 931152 A	MR 1332	+	931152 A	14,61
MR 931123 A	MR 1332	+	931123 A	15,85
MR 931144 A	MR 1332	+	931144 A	17,24
MR 931154 A	MR 1332	+	931154 A	17,54
MR 931423 A	MR 1332	+	931423 A	19,70
MR 931444 A	MR 1332	+	931444 A	24,06
MR 931452 A	MR 1332	+	931452 A	20,01
MR 931454 A	MR 1332	+	931454 A	25,65
MR 931435 A	MR 1363	+	931435 A	60,18
MR 931446 A	MR 1363	+	931446 A	62,89
MR 931456 A	MR 1363	+	931456 A	66,07

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO B
7 APARTADO
34 PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
MARCOS+BASES DOMÉSTICAS TRASCUADRO						
16 A						
	Marco ref.		Base doméstica trascuadro			
MR 931131	MR 1360	+	931131			11,82
MR 931131 F	MR 1360	+	931131 F			12,17
Sistema francés de TT						
MR 931431	MR 1360	+	931431			24,79
MARCOS + CLAVIJAS TRASCUADRO						
IP 44						
	Marco ref.		Clavija trascuadro			
MR 934131	MR 1316	+	934131			13,04
MR 934142	MR 1316	+	934142			14,27
MR 934152	MR 1316	+	934152			15,26
MR 934133	MR 1316	+	934133			15,75
MR 934144	MR 1316	+	934144			16,53
MR 934154	MR 1316	+	934154			17,97
MARCOS + TOMAS INTERBLOCANTES TRASCUADRO						
IP 44						
	Marco ref.		Toma interblocante trascuadro			
MR 933131	MR 1300 X	+	933131			62,79
MR 933142	MR 1300 X	+	933142			67,72
MR 933152	MR 1300 X	+	933152			72,67
MR 933133	MR 1300 X	+	933133			77,59
MR 933144	MR 1300 X	+	933144			82,53
MR 933154	MR 1300 X	+	933154			87,47
IP 67						
MR 933431	MR 1300 X	+	933431			70,82
MR 933442	MR 1300 X	+	933442			75,81
MR 933452	MR 1300 X	+	933452			83,28
MR 933433	MR 1300 X	+	933433			84,99
MR 933444	MR 1300 X	+	933444			92,41
MR 933454	MR 1300 X	+	933454			99,82
BASES MURALES						
IP 44						
932131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.		8,50
932142	Roja	3P+T	400V			9,05
932152	Roja	3P+N+T	400V			10,15
932133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.		10,97
932144	Roja	3P+T	400V			12,07
932154	Roja	3P+N+T	400V			13,13
IP 67						
932435	Azul	2P+T	230V	63A-6h.		62,45
932446	Roja	3P+T	400V			65,25
932456	Roja	3P+N+T	400V			76,01
932437	Azul	2P+T	230V	125A-6h.		124,88
932448	Roja	3P+T	400V			130,31
932458	Roja	3P+N+T	400V			141,16
CLAVIJAS MURALES						
IP 44						
935131	Azul	2P+T	230V	16A-6h.		10,87
935142	Roja	3P+T	400V			12,19
935152	Roja	3P+N+T	400V			13,29
935133	Azul	2P+T	230V	32A-6h.		14,11
935144	Roja	3P+T	400V			14,74
935154	Roja	3P+N+T	400V			15,45
IP 67						
935446	Roja	3P+T	400V	63A-6h.		76,09
935456	Roja	3P+N+T	400V			86,99
935448	Roja	3P+T	400V	125A-6h.		151,98
935458	Roja	3P+N+T	400V			163,89

CONCEPTO		PRECIO EUROS
TOMAS INTERBLOCANTES MURALES		
IP67		
933456	3P+N+T 400V 63A	390,92
ADAPTADORES INDUSTRIALES		
IP44		
904011	Clavija doméstica Schuko Base industrial 2P+T 230V 16A-6h.	16,85
904012	Clavija industrial Base domés- 2P+T 230V 16A-6h. tica schuko	19,01
904013	Clavija industrial 2 bases domésticas industriales 6h.	41,11
904014	Clavija industrial 2 bases ind. 2P+T 230V 16A-6h. 1 base doméstica Schuko	52,82
904015	Clavija industrial 3 bases ind. 2P+T 230V 16A-6h.	73,32
CUADROS DE DISTRIBUCION MOVIL		
953001	Cuadro de distribución móvil de 197 x 197 x 200 mm. 230/400V~. Corriente nominal 16A. 2 tomas CEE 16A 5P 400V~ 4 tomas schucko 16A 250V~ 1 clavija CEE 16A 5P 400V~	198,39

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
87 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SERIE ARELOS

CAJAS PARA ICP

DEEMPOTRAR



Caja color negro y tapa color blanco. Con tornillos para precintado de tapa. Libre de halógenos.
ICP de 1 a 4 elementos.

Ref.		Medidas	Marco y puerta	
8695 C	ICP40A	125x195x72	blanco	11,21
8695 CPF			blanco / fumé	12,06
8208	ICP63A	140x270x72	blanco	13,31
8208 PF			blanco / fumé	14,49

DESUPERFICIE



Caja y tapa blanco. ICP de 1 a 4 elementos.

8699	ICP40A	150x225x95	blanco	13,17
8699 PF			blanco / fumé	14,04
8209	ICP63A	165x300x95	blanco	17,08
8209 PF			blanco / fumé	18,59

CAJAS PARA ICP Y DISTRIBUCION

DEEMPOTRAR



Caja color negro y tapa color blanco.
Marco y puerta reversible blanco.

Ref.	Elementos	Pias	ICP	Medidas mm.	
8680	1 a 4	+12	40A	382x226x72	23,47
8881		+16		450x222x72	28,91
8880		+18		533x226x72	31,92
5420		+20		320x420x75	37,84
8203	1 a 4	+24	63A	400x320x72	42,34
5430		+30		360x528x86	60,57
5440		+40		320x670x75	83,18



Marco blanco y puerta reversible fumé.

8680 PF	1 a 4	+12	40A	382x226x72	26,68
8881 PF		+16		450x222x72	29,77
8880 PF		+18		533x226x72	35,56
5420 PF		+20		320x420x75	41,94
8203 PF	1 a 4	+24	63A	400x320x72	43,62
5430 PF		+30		360x528x86	62,04
5440 PF		+40		320x670x75	84,61

DESUPERFICIE



Caja color blanco y tapa color blanco.
Marco y puerta reversible blanco.

Ref.	Elementos	Pias	ICP	Medidas mm.	
8698	1 a 4	+12	40A	407x247x104	30,56
5421		+20		362x438x104	43,43
8220	1 a 4	+24	63A	423x353x104	42,78
5431		+30		362x544x104	60,56
5441		+40		362x686x104	88,18



Marco blanco y puerta reversible fumé.

8698 PF	1 a 4	+12	40A	407x247x104	32,17
5421 PF		+20		362x438x104	46,63
8220 PF	1 a 4	+24	63A	423x353x104	45,43
5431 PF		+30		362x544x104	62,03
5441 PF		+40		362x686x104	91,66

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CAJAS DE DISTRIBUCION

DEEMPOTRAR



Caja color negro y tapa color blanco.
Marco y puerta reversible blanco.

Ref.	Elementos		Medidas mm.	
8692	hasta 2		60x129x62	2,76
8694	4		125x195x72	11,03
5108	8	Precintable	205x233x72	16,59
8688	12		277x220x72	16,78
5012	14	Precintable	320x233x75	20,48
8685	18		386x225x72	22,01
8690	22		450x222x72	24,63
5250	28		320x420x75	35,16
8206	40		400x320x72	35,93
5260	42		360x528x86	42,17
5270	56		320x670x75	73,69



Marco y puerta reversible blanco. Con bastidor.

5250G	hasta 28		320x420x75	38,47
8206G	40		400x320x72	38,09
5260G	42		360x528x86	50,92
5270G	56		320x670x75	78,12



Marco blanco y puerta reversible fumé.

8692 PF	hasta 2		60x129x62	3,05
8694 PF	4		125x195x72	12,06
5108 PF	8	Precintable	205x233x72	17,91
8688 PF	12		277x220x72	18,57
5012 PF	14	Precintable	320x233x75	24,27
8685 PF	18		386x225x72	24,85
8690 PF	22		450x222x72	25,88
5250 PF	28		320x420x75	39,08
8206 PF	40		400x320x72	37,93
5260 PF	42		360x528x86	47,94
5270 PF	56		320x670x75	74,99



Marco blanco y puerta reversible fumé. Con bastidor.

5250PFG	hasta 28		320x420x75	40,89
8206PFG	40		400x320x72	40,21
5260PFG	42		360x528x86	54,99
5270PFG	56		320x670x75	79,50

DESUPERFICIE



Caja color negro y tapa color blanco.
Marco y puerta reversible blanco.

8692S	hasta 2		60x129x62	2,94
8684	4		150x225x95	13,71
5109 *	8	Precintable	247x249x104	20,65
8703	12		302x247x104	19,73
5021	14	Precintable	362x250x104	26,99
8704	18		407x247x104	28,56
5281	28		362x438x104	41,08
8216	40		423x353x104	41,76
5261	42		362x544x104	49,11
5271	56		362x686x104	85,14



Marco blanco y puerta reversible fumé.

8692SPF	hasta 2		60x129x62	3,44
8684 PF	4		150x225x95	14,06
5109 PF*	8	Precintable	247x249x104	22,46
8703 PF	12		302x247x104	21,31
5021 PF	14	Precintable	362x250x104	28,99
8704 PF	18		407x247x104	30,76
5281 PF	28		362x438x104	44,87
8216 PF	40		423x353x104	45,67
5261 PF	42		362x544x104	55,52
5271 PF	56		362x686x104	87,63

* Pretroquelado superior e inferior.

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
87 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
ACCESORIOS					
CUBREBORNES PRECINTABLE					
	Material termoplástico blanco				
5689	Para 2 módulos,	con tapa posterior			4,94
5570	Para 4 módulos,				5,56
REGLETA 12 BORNES CON SOPORTE					
Para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 10 mm²					
212 N	p/ conexión	de neutro	Azul		8,17
212 TT		de toma de tierra	Verde		8,17
212 FM		de fase marrón	Marrón		8,17
212 FN		de fase negra	Negra		8,17
212 FG		de fase gris	Gris		8,17
REGLETAS DE CONEXION DE TIERRA Y NEUTRO					
108P	8 bornes p/ cable h. 6 mm² y 2 h. 16 mm²				5,60
112P	12 bornes p/ cable h. 6 mm² y 2 h. 16 mm²				6,68
UNIONES. Para cajas ARELOS					
U5260/1	Pieza unión grande				0,16
U5260/2	Pieza unión pequeña				0,16
U5506	Pieza unión para ref. 8881 y 8690				0,16
TORNILLOS					
T-576/1	Autorroscante Ø3,1x15 mm. para cajas de conexión. Cabeza Combi.				0,15
T-679/E	M 4x15 mm. Precintable.				0,36
T-679/Largo	M 4x40 mm. Precintable.				3,37
T-692/1	Autorroscante x 15mm. Precintable.				0,45
T-692L/1	Autorroscante x 23mm. Precintable.				0,47
T-5200/1	Autorroscante Ø3,5x16mm. para cajas de distribución				0,15
T-5260	Autorroscante x 65mm. Precintable.				2,42
TAPAS CIEGAS AISLANTES					
Para separar mecanismos o cubrir ventanas libres					
100	Marfil				0,22
100 B	Blanca				0,22
100 G	Gris				0,22
En tiras. Pretroqueladas para cubrir 6 módulos libres					
TA 1300	Marfil				0,75
TA 1300 B	Blanca				0,75
TA 1300 G	Gris				0,75
PLACA DE MONTAJE MULTIPERFORADA					
PL-MP28	Placa de montaje para fijación de elementos en la caja. Material termoplástico. Multiperforada. Ensayo hilo incandescente 650 °C.				3,15

CONCEPTO							PRECIO EUROS
SERIE CLASICA							
CAJAS PARA ICP							
DE EMPOTRAR							
Caja color negro, con tapa. Tornillos de precintado.							
Ref.	ICP	Element.	Medidas		Tapa	Puerta	
692	40A	1 a 4	115x188x55		gris		7,18
695					marfil		6,08
695 B					blanco		6,08
5218	63A	1 a 4	125x270x68		gris		10,85
5208					marfil		9,72
5208 B					blanco		9,72
Caja color negro, conjunto tapa, marco y puerta. Con tornillos precintado de tapas.							
					Conjunto	Puerta	
695 CG	40A	1 a 4	115x188x55		gris		14,33
695 CGT					gris	transp.	14,54
695 CM					marfil		12,91
695 CMT					marfil	transp.	13,37
695 CB					blanco		12,91
695 CBT					blanco	transp.	13,37
DE SUPERFICIE							
Caja color negro, con tapa. Tornillos de precintado.							
199	40A	1 a 4	115x188x55		gris		8,24
699					marfil		6,84
699 B					blanco		6,84
5219	63A	1 a 4	125x270x68		gris		11,63
5209					marfil		10,59
5209 B					blanco		10,59
Caja color negro, con tapa, marco y puerta. Con tornillos precintado de tapas.							
699 CG	63A	1 a 4	115x188x55		gris		11,98
699 CGT					gris	transp.	12,22
699 CM					marfil		11,42
699 CMT					marfil	transp.	11,73
699 CB					blanco		11,42
699 CBT					blanco	transp.	11,73
CAJAS PARA ICP Y DISTRIBUCION							
DE EMPOTRAR							
Caja color negro, con tapas. Tornillos de precintado.							
Ref.	ICP	Element. Pias-Distr.		Medidas	Tapa	Puerta	
779	40A	1-4	8	277x188x55	gris		13,67
679					marfil		9,64
679 B					blanco		9,64
780	40A	1-4	12	348x188x55	gris		13,39
680					marfil		12,20
680 B					blanco		12,20
881	40A	1-4	16	420x188x55	gris		16,79
880					marfil		14,65
880 B					blanco		14,65
5200	63A	1-4	24	410x270x68	gris		38,14
5203					marfil		29,62
5203 B					blanco		29,62
Caja color negro, conjunto tapa, marco y puerta. Con tornillos precintado de tapas.							
					Conjunto	Puerta	
679 CG	40A	1-4	8	230x188x55	gris		19,21
679 CGT					gris	transp.	20,20
679 CM					marfil		16,29
679 CMT					marfil	transp.	17,28
679 CB					blanco		16,29
679 CBT					blanco	transp.	17,28

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
87b PAGINA

CONCEPTO							PRECIO EUROS
Ref.	ICP	Element. Pias-Distr.	Medidas	Tapa	Puerta		
680 CG	40A	1-4 12	348x188x55	gris			21,19
680 CGT				gris	transp.		22,88
680 CM				marfil			18,63
680 CMT				marfil	transp.		20,32
680 CB				blanco			18,63
680 CBT				blanco	transp.		20,32
880 CG	40A	1-4 16	420x188x55	gris			26,27
880 CGT				gris	transp.		26,55
880 CM				marfil			23,57
880 CMT				marfil	transp.		24,78
880 CB				blanco			23,57
880 CBT				blanco	transp.		24,78
5203 CG	63A	1-4 24	410x270x68	gris			48,70
5203 CGT				marfil	transp.		51,25
5203 CM				gris			41,03
5203 CMT				marfil	transp.		42,16
5203 CB				blanco			41,03
5203 CBT				blanco	transp.		42,16

DESUPERFICIE

Caja color negro, con tapa. Tornillos de precintado.

191	40A	1-4 8	235x188x55	gris			13,39
691				marfil			11,79
691 B				blanco			11,79
197	40A	1-4 12	277x188x55	gris			15,35
697				marfil			14,70
697 B				blanco			14,70
198	40A	1-4 16	348x188x55	gris			19,57
698				marfil			14,96
698 B				blanco			14,96
5210	63A	1-4 24	410x270x68	gris			38,14
5220				marfil			29,62
5220 B				blanco			29,62

Conjunto caja, tapa, marco y puerta.
Con tornillos precintado de tapas.

					Conjunto Puerta	
691 CG	40A	1-4 8	277x188x55	gris		19,28
691 CGT				gris	transp.	20,58
691 CM				marfil		17,69
691 CMT				marfil	transp.	19,14
691 CB				blanco		17,69
691 CBT				blanco	transp.	19,14
697 CG	40A	1-4 12	348x188x55	gris		22,10
697 CGT				gris	transp.	23,09
697 CM				marfil		18,78
697 CMT				marfil	transp.	19,78
697 CB				blanco		18,78
697 CBT				blanco	transp.	20,37
698 CG	40A	1-4 16	420x188x55	gris		27,18
698 CGT				gris	transp.	28,88
698 CM				marfil		23,10
698 CMT				marfil	transp.	24,78
698 CB				blanco		23,10
698 CBT				blanco	transp.	24,78
5220 CG	63A	1-4 24	410x270x68	gris		48,70
5220 CGT				marfil	transp.	51,25
5220 CM				gris		41,03
5220 CMT				marfil	transp.	42,16
5220 CB				gris		41,03
5220 CBT				marfil	transp.	42,16

CONCEPTO							PRECIO EUROS
CAJAS PARA DISTRIBUCION							
DEEMPOTRAR							

Caja color negro, con tapa. Tornillos de precintado.

Ref.	ICP	Element.	Medidas	Tapa	Puerta		
761	40A	h. 10	230x188x55	gris			9,24
661				marfil			7,56
661 B				blanco			7,56
788	40A	h. 14	277x188x55	gris			12,28
688				marfil			9,56
688 B				blanco			9,56
785	40A	h. 18	348x188x55	gris			13,26
685				marfil			10,03
685 B				blanco			10,03
5207	63A	h. 38	410x270x68	gris			31,54
5206				marfil			27,81
5206 B				blanco			27,81

Caja color negro, conjunto tapa, marco y puerta.
Con tornillos precintado de tapas.

					Conjunto Puerta	
661 CG	40A	h. 10	277x188x55	gris		15,05
661 CGT				gris	transp.	16,57
661 CM				marfil		13,37
661 CMT				marfil	transp.	14,45
661 CB				blanco		13,37
661 CBT				blanco	transp.	14,45
688 CG	40A	h. 14	348x188x55	gris		19,11
688 CGT				gris	transp.	20,10
688 CM				marfil		16,37
688 CMT				marfil	transp.	17,54
688 CB				blanco		16,37
688 CBT				blanco	transp.	17,54
685 CG	40A	h. 18	420x188x55	gris		21,07
685 CGT				gris	transp.	22,77
685 CM				marfil		18,08
685 CMT				marfil	transp.	19,79
685 CB				blanco		18,08
685 CBT				blanco	transp.	19,79
5206 CG	63A	h. 38	410x270x68	gris		42,30
5206 CGT				marfil	transp.	44,85
5206 CM				gris		39,26
5206 CMT				marfil	transp.	40,40
5206 CB				gris		39,26
5206 CBT				marfil	transp.	40,40

DESUPERFICIE

Caja con tapas. Tornillos de precintado.

694 G	40A	h. 12	240x192x68	gris		11,53
694				marfil		11,29
694 B				blanco		11,29
703 G	40A	h. 14	280x192x68	gris		13,45
703				marfil		11,28
703 B				blanco		11,28
704 G	40A	h. 18	348x192x68	gris		15,94
704				marfil		13,29
704 B				blanco		13,29
5217	63A	h. 38	410x270x68	gris		31,54
5216				marfil		27,81
5216 B				blanco		27,81

Conjuntos caja, tapa, marco y puerta.
Con tornillos precintado de tapas.

					Conjunto Puerta	
694 CG	40A	h. 12	277x188x55	gris		17,27
694 CGT				gris	transp.	18,78
694 CM				marfil		16,97
694 CMT				marfil	transp.	17,69
694 CB				blanco		16,82
694 CBT				blanco	transp.	17,36

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2
PAGINA 87

CONCEPTO						PRECIO EUROS
Ref.	ICP	Element.	Medidas	Tapa	Puerta	
703 CG	40A	h. 14	348x188x55	gris		20,06
703 CGT				gris	transp.	20,85
703 CM				marfil		18,06
703 CMT				marfil	transp.	19,83
703 CB				blanco		18,06
703 CBT				blanco	transp.	19,83
704 CG	40A	h. 18	420x188x55	gris		23,67
704 CGT				gris	transp.	25,36
704 CM				marfil		21,47
704 CMT				marfil	transp.	23,16
704 CB				blanco		21,47
704 CBT				blanco	transp.	23,16
5216 CG	63A	h. 38	410x270x68	gris		42,30
5216 CGT				marfil	transp.	44,85
5216 CM				gris		39,26
5216 CMT				marfil	transp.	40,40
5216 CB				gris		39,26
5216 CBT				marfil	transp.	40,40

Ref.	Elementos	Medidas mm.	Color	
689	De 1 a 2	240x192x68	marfil	2,90
689 B			blanco	2,90
670	De 1 a 4	280x192x68	marfil	3,76
670 B			blanco	3,76
621	Hasta 6	348x192x68	marfil	5,38
621 B			blanco	5,38
696	Hasta 8	410x270x68	marfil	6,86
696 B			blanco	6,86

MARCOS Y PUERTAS PARA CAJAS DE ICP Y DISTRIBUCION

Para las Refs:5200, 5203/B, 5206/B, 5207, 5210, 5216/B, 5217 y 5220/B.

Ref.	Marco	Puerta	
5201	gris	gris	12,19
5202	gris	transparente	14,71
5204	marfil	marfil	12,93
5204 B	blanco	blanco	12,93
5205	marfil	transparente	14,26
5205 B	blanco	transparente	14,26

Para las Refs:197, 679/B, 688/B, 697/B, 703/B, 779 y 788.

5211	gris	gris	7,50
5212	gris	transparente	8,46
5213	marfil	marfil	7,77
5213 B	blanco	blanco	7,77
5214	marfil	transparente	8,78
5214 B	blanco	transparente	8,78

Para las Refs:198, 680/B, 685/B, 698/B, 704/B/G, 780 y 785.

5221	gris	gris	8,46
5222	gris	transparente	10,20
5223	marfil	marfil	8,86
5223 B	blanco	blanco	8,86
5224	marfil	transparente	10,59
5224 B	blanco	transparente	10,59

Para las Refs. 880/B y 881.

5231	gris	gris	10,51
5232	gris	transparente	11,23
5233	marfil	marfil	9,92
5233 B	blanco	blanco	9,92
5234	marfil	transparente	11,55
5234 B	blanco	transparente	11,55

Para las Refs. 191, 661/B, 691/B, 694/B y 761.

5241	gris	gris	6,27
5242	gris	transparente	7,83
5243	marfil	marfil	6,61
5243 B	blanco	blanco	6,61
5244	marfil	transparente	7,66
5244 B	blanco	transparente	7,66

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Para las Refs. 199, 692, 695/B y 699/B.	

Ref.	Marco	Puerta	
5251	gris	gris	4,52
5252	gris	transparente	4,85
5253	marfil	marfil	4,44
5253 B	blanco	blanco	4,44
5254	marfil	transparente	4,85
5254 B	blanco	transparente	4,85

SERIE INDUBOX

CAJAS ESTANCAS INDUSTRIALES

Tapas universales para montar bases industriales. Cierre con maneta de plástico. Tornillos de cierre de acero inox., de roscado ultrarápido.

Ref.	Elem.	Cierre	Medidas mm.	
1303	3	maneta plástico	85x155x100	18,58
1304	4	maneta plástico	120x200x115	22,52
1306 B	6	maneta plástico	170x200x115	25,12
1308 A Enlazable c/1308	8	maneta plástico	215x200x160	30,09
1308 B	8	maneta plástico	215x200x115	29,51
1311 A	11		270x250x160	42,40
1312 Enlazable c/1311	12	maneta plástico	270x250x160	41,98
1322P	22		270x500x160	77,36
1336P	36	maneta plástico	362x362x160	99,10

CAJAS PARA 8 ELEMENTOS

Medidas: 500x215x160 mm.
Pretroquelado superior e inferior.

TAPA LISA

Ref.	Cierre	Lateral	
1308	Con maneta plástico	Liso	49,62
1308 P	Con maneta plástico	Pretroquelado	49,62

TAPA CON VENTANA PARA TOMA INTERBLOCANTE TRASCUADRO

1308 V1	Con maneta plástico	Liso	49,62
1308 PV1	Con maneta plástico	Pretroquelado	49,62

TAPA CON 3 VENTANAS PARA BASES INDUSTRIALES TRASCUADRO

1308 V3	Con maneta plástico	Liso	49,62
1308 PV3	Con maneta plástico	Pretroquelado	49,62

CAJAS PARA 11 ELEMENTOS

Medidas: 500x270x160 mm.
Pretroquelado superior e inferior.

TAPA LISA

1311	Con maneta plástico	Liso	60,85
1311 P	Con maneta plástico	Pretroquelado	60,85

TAPA CON 2 VENTANAS PARA TOMA INTERBLOCANTE TRASCUADRO

1311 V2	Con maneta plástico	Liso	60,85
1311 PV2	Con maneta plástico	Pretroquelado	60,85

TAPA CON 4 VENTANAS PARA BASES INDUSTRIALES TRASCUADRO

1311 V4	Con maneta plástico	Liso	60,85
1311 PV4	Con maneta plástico	Pretroquelado	60,85

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
2 APARTADO
87 d PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CAJAS PARA 16 ELEMENTOS				
 Medidas: 500x362x160 mm. Pretroquelado superior e inferior.				
TAPA LISA				
Ref.	Cierre		Lateral	
1316	Con maneta plástico		Liso	103,93
1316 P	Con maneta plástico		Pretroquelado	103,93
 TAPA CON 3 VENTANAS PARA TOMA INTERBLOCANTE TRASCUADRO				
1316 V3	Con maneta plástico		Liso	103,93
1316 PV3	Con maneta plástico		Pretroquelado	103,93
 TAPA CON 6 VENTANAS PARA BASES INDUSTRIALES TRASCUADRO				
1316 V6	Con maneta plástico		Liso	103,93
1316 PV6	Con maneta plástico		Pretroquelado	103,93
CAJAS PARA 32 ELEMENTOS				
 Medidas: 500x362x160 mm. Pretroquelado superior e inferior.				
TAPA LISA				
1332	Con maneta plástico		Liso	131,63
1332 P	Con maneta plástico		Pretroquelado	131,63
 TAPA CON 3 VENTANAS PARA TOMA INTERBLOCANTE TRASCUADRO				
1332 V3	Con maneta plástico		Liso	131,63
1332 PV3	Con maneta plástico		Pretroquelado	131,63
 TAPA CON 6 VENTANAS PARA BASES INDUSTRIALES TRASCUADRO				
1332 V6	Con maneta plástico		Liso	131,63
1332 PV6	Con maneta plástico		Pretroquelado	131,63
CAJAS PARA 48 ELEMENTOS				
 Medidas: 500x362x160 mm. Pretroquelado superior e inferior.				
1348	Con maneta plástico		Liso	127,40
1348 P	Con maneta plástico		Pretroquelado	127,40
CAJAS ESTANCAS PARA CONEXION				
215x200x140 mm.				
Tornillos INOX. de cierre rápido. Tapa lisa				
	Tapa	Lateral	Cierre	
818A	Lisa	Liso		23,42
818B	Lisa	Pretroquelado		21,81
500x270x140 mm.				
 **820**	Lisa	Liso		62,51
820 P	Lisa	Pretroquelado		62,51
820L	Lisa	Liso	con llave metálica	64,33
820PL	Lisa	Prettroquelado	"	64,33
820 V6	6 vent.	Liso		62,51
820 PV6			con llave metálica	62,51
500x362x140 mm.				
 **821**	Lisa	Liso		71,47
821 P	Lisa	Pretroquelado		71,47
821 L	Lisa	Liso	con llave metálica	79,73
821 PL	Lisa	Pretroquelado	"	79,73
821 V9	9 vent.	Liso		71,47
821 PV9			con llave metálica	71,47

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ACCESORIOS				
Guías, se incluyen 2 tornillos de montaje.				
	Ancho	Long.	Elem.	
 **GU 717**	35	142	8	1,36
GU 1306	35	111	6	1,18
GU 1309	35	162	9	1,86
GU 1311	35	204	11	1,64
GU 1316	35	286	16	1,89
 **TS35/SZ**	Perfil DIN de acero (sin perforar) de 37x7,5 mm., de 2 mt. de longitud			3,39
KIT 1300 SO	Juego 2 soportes para guías en fondo de caja. Con tornillos.			3,78
 **KIT 1300 BIS**	Juego 2 bisagras para caja y tapa, con posible apertura en 4 posiciones			1,25
 **KIT 1300 SOP**	Juego 4 soportes de pared para fijación exterior de caja			5,27
 **1300 TPO/4**	Juego 4 tapones para tornillos de fijación interior de caja y 4 tapones para tornillos de cierre			2,29
1300 TPO/6	Juego 4 tapones para tornillos de fijación interior de caja y 6 tapones para tornillos de cierre			2,29
 **KIT 1300 SUJ**	Juego 4 sujetacables para guiar conductores en interior de caja			2,35
 **KIT T1300**	Juego 6 tornillos de cierre, en acero inox, con sistema roscado ultrarápido			1,60
Unión pasacables, 2 racores con junta de estanqu. IP65 para unir 2 cajas				
 **KIT 1300 UN32**	Métrica 32			8,51
KIT 1300 UN40	Métrica 40			8,99
 **KIT 1300 ASA**	Asa con tornillos de sujeción, tuercas, arandelas y juntas			25,25
Tapa ciega aislante en tiras, pretroquelada,cubre hasta 6 módulos libres en cajas de distribución.				
 **TA 1300**	Marfil			0,75
TA 1300 B	Blanca			0,75
TA 1300 G	Gris			0,75
REGLETA 12 BORNES CON SOPORTE				
Para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 10 mm²				
 **212 N**	p/ conexión de neutro		Azul	8,17
212 TT	de toma de tierra		Verde	8,17
212 FM	de fase marrón		Marrón	8,17
212 FN	de fase negra		Negra	8,17
212 FG	de fase gris		Gris	8,17
REGLETAS DE CONEXION DE TIERRA Y NEUTRO				
 **108P**	8 bornes p/ cable h. 6 mm² y 2 h. 16 mm²			5,60
112P	12 bornes p/ cable h. 6 mm² y 2 h. 16 mm²			6,68
SOPORTES METALICOS				
 **SOM1311**	para las cajas INDUBOX 1308 y 1311			60,72
 **SOM1316**	para las cajas INDUBOX 1316,01332 y 1348			67,49
RUEDAS PARA TRANSPORTE				
 **KIT-SOMR**	Kit de 2 ruedas para soporte metálico			11,77

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 2 PAGINA 88

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	MARCOS		
	**MR 1300 X**	De cierre para montaje de tomas interblocantes trascuadro	8,49
	**MR 1316**	Para montaje de bases trascuadro	7,11
	MR 1332	idem, de 16A y de 32A	7,60
	MR 1360	schucko y clavijas trasc.16A 250V~	6,50
	MR 1363	de 63A	11,31
		Tapa ciegas pretroquelada	
	TA 1300 C	para cubrir huecos de reserva	6,68
	TA 1316 C	Doble (excepto para caja 1332)	9,09
	TA 1332 C	Doble (sólo para caja 1332)	9,02
	**PE 1300**	Marco con paro de emergencia Incluye portacontactos	58,72
	**PE 12CA**	Pulsador seta y cámara portacontactos (CONTACTOS ABIERTOS). para pulsador. Girar para desenclavar. SIN ETIQUETA	19,60
	**ET 12**	Etiqueta para paro de emergencia	4,40
	**PULSA5R**	Pulsador rojo con rasante. Ø22mm. Contactos tipo 2NO	8,48
	PULSA5V	Igual, color verde	8,48
	**PLD22**	Indicador luminoso LED rojo Ø22mm.	8,48
	PLD22V	Igual, color verde	8,48
	**INT5/3A2**	Interruptor selector de 3 posiciones Ø11mm. Tipo de contactos 2NO	13,76
		SISTEMAS DE CIERRE	
	**1300 CAN**	Candado de cierre	11,10
	1300 CU	Cierre cuadrado	7,57
	1300 L	Cierre con llave metálica	9,19
	**1300 LCU**	Llave para cierre cuadrado	4,88
	1300 LTRI	Llave para cierre triangular	6,14
	**1300 MN**	Cierre de plástico	4,83
	1300 RN	Cierre ranurado	7,57
	1300 TRI	Cierre triangular	7,57
	CAJAS PARA ICP Y DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR EN TABIQUES HUECOS		
	Con puerta reversible, excepto 8203 y 8206		
	Ref. / Elementos / Pias / Medidas mm.		
	8881 H* 1 a 4 +16	Marco y puerta	450x222x72 35,48
	5420 H* +20	blancos	320x420x75 53,32
	**8203 H** +24	*Precintable	400x320x72 57,62
	5430 H +30		360x528x86 77,84
	5440 H +40		320x670x75 105,09
	**5108 H** 8		205x233x72 26,30
	5012 H 14		320x233x75 30,34
	8690 H 22		450x222x72 31,39
	5250 H 28		320x420x75 50,94
	5260 H 42		360x528x86 58,00
	5270 H 56		320x670x75 96,91
	**5250 HG** 28	Con bastidor	320x420x75 52,98
	5260 HG 42		360x528x86 66,03
	5270 HG 56		320x670x75 101,55

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref. / Elementos	Pias		Medidas mm.	
	**8881 PFH*** 1 a 4 +16	Marco blanco		450x222x72	38,48
	5420 PFH* +20	y puerta fumé		320x420x75	54,71
	8203 PFH +24	*Precintable		400x320x72	59,03
	**5430 PFH** +30			320x528x86	79,24
	5440 PFH +40			320x670x75	106,50
	5108 PFH 8			205x233x72	26,62
	5012 PFH 14			320x233x75	30,97
	8690 PFH 22			450x222x72	32,30
	**5250 PFH** 28			320x420x75	52,42
	5260 PFH 42			360x528x86	58,97
	5270 PFH 56			320x670x75	98,33
	**5250 PFHG** 28	Con bastidor		320x420x75	53,57
	5260 PFHG 42			360x528x86	66,35
	5270 PFHG 56			320x670x75	102,96
	CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE PARA DISTRIBUCION				
	Grado de protección IP54, IK07. Precintable. Tornillos 1/4 de vuelta. Paredes lisas.				
	895	160 x 135 x 80	para 8 elementos		21,35
	**896**	220 x 170 x 80	para 12 elementos		40,03
	**897**	170 x 220 x 80	para 8 elementos		33,35
	**898**	75 x 145 x 75	para 3 elementos		17,79
	898TT	75 x 145 x 75	para 3 elementos con 2 bornes conexión		18,41
	**899**	135 x 160 x 70	para 6 elementos		21,31
	**6887**	240 x310 x 125	para 12 elementos		95,54
	**6888**	310 x 240 x 125	para 16 elementos		97,55

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 21

CONCEPTO

CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE

CON CONOS

Libre de halógenos. IP55. IK07. Color gris, (b/ pedido, color negro). Resistencia al fuego. Tapa a presión.



Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil.

Ref.	Med. interior mm	Conos	Ø tubo	PRECIO EUROS
604	80x80x35	7	20 M20	2,18
615	100x100x45	7	25 M25	3,38
665	Ø70x35	4	20 M20	2,04
100665	Ø70x35	4	20 M20	2,64

4 orificios para prensaestopas M20



Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Sistema de fijación rápida (Quick Fix System).

604Q	80x80x35	7	20 M20	----
615Q	100x100x45	7	25 M25	----
665Q	Ø70x35	4	20 M20	----



Con cierre tornillos metálicos autoroscantes.

616	153x110x56	8	25 M25	8,52
		2	32 M32	



Precintable. Con tornillos 1/4 de vuelta.

686	220x170x80	12	32 M32	12,85
		2	40 M40	
686N	Color negro			13,19
686TP	Tapa transparente			14,47
686T	Con tornillos metálicos autorroscantes			----



686A	220x170x140	12	32 M32	17,64
		2	40 M40	
686ATF	Tapa fumé			----
686ATP	Tapa transparente			22,57
686A-T	Con tornillos metálicos autorroscantes			----



715	100x100x55	7	25 M25	4,65
715N	Color negro			5,35



716	153x110x65	8	25 M25	7,69
		2	32 M32	
716N	Color negro			7,99
716TP	Tapa transparente			8,71



717	160x135x70	8	32 M32	9,35
		2	40 M40	
717N	Color negro			9,82
717TP	Tapa transparente			10,52



Con tornillos de plástico roscados. Precintable.

888	310x240x125	4	32 M32	----
100888		2	40 M40	56,78
		6	50 M50	

SIN CONOS (PAREDES LISAS)

Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. IK 07. IP55.



Ref.	Med.interior mm	Med.exterior mm	PRECIO EUROS
604C	80x80x35	90x90x40	2,08
615C	100x100x45	110x110x50	3,22

CONCEPTO

Tornillo 1/4 vuelta. Precintable. IK 07. IP65.



Ref.	Med.interior mm	Med.exterior mm	PRECIO EUROS
815	100x100x55	110x110x60	3,99
815N	Color negro		4,01
6815	Color gris y tapa transparente		7,13



816	153x110x65	160x120x71	6,81
816N	Color negro		7,02
6816	Color gris y tapa transparente		12,74



817	160x135x70	165x145x84	8,26
817G	Con perfil DIN (35 mm.)		9,54
817N	Color negro		8,77
6817	Color gris y tapa transparente		16,38



886	220x170x80	230x180x86	11,81
886G	Con perfil DIN (35 mm.)		13,35
886N	Color negro		12,07
6886	Color gris y tapa transparente		23,01
886T	Con tornillos metálicos autorroscantes		12,99



886A	220x170x140		15,65
886ATP	Color gris y tapa transparente		21,77
886ATPG	Tapa transp. Con perfil DIN (35 mm.)		25,06
886ATF	Color gris y tapa fumé		----
886ATFG	Tapa fumé. Con perfil DIN (35 mm.)		----
886A-T	Con tornillos metálicos autorroscantes		----

Tornillos roscados de plástico.



887	310x240x125		----
100887	310x240x125		62,03
100887TP	310x240x125	Tapa transparente	107,31

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION

PARA INSTALACION EMPOTRADA



		Med. Int.	PRECIO EUROS
525	7 entradas para tubo Ø 16 Caja con tapa con garra de plástico	31x59x40	1,31



635	5 entradas para tubo Ø 25 Caja con tapa con tornillos	67x67x42	0,94



6635	9 entradas para tubo Ø 25 Caja con tapa con tornillos	65x65x40	1,01



6 entradas para tubo Ø 32 100x50x45

361	Caja con tapas con tornillos	1,46
561	Caja con tapa con garra metálica	1,44



12 entradas para tubo Ø 25 100x100x45

262	Caja con tapa con garra de plástico	1,99
362	Caja con tapas con tornillos	1,76
562	Caja con tapa con garra metálica	1,93



16 entradas para tubo Ø 25 160x100x50

263	Caja con tapa con garra de plástico	2,79
363	Caja con tapas con tornillos	2,39
563	Caja con tapa con garra metálica	2,67



12 entradas para tubo Ø 32 150x150x50

223	Caja con tapa con garra de plástico	3,06
323	Caja con tapas con tornillos	3,19
623	Caja con tapa con garra metálica	3,53



20 entradas para tubo Ø 32 200x130x60

214	Caja con tapa con garra de plástico	3,69
314	Caja con tapas con tornillos	3,55
614	Caja con tapa con garra metálica	4,21



16 entradas para tubo Ø 40 200x200x65

220	Caja con tapa con garra de plástico	4,65
320	Caja con tapas con tornillos	5,57
620	Caja con tapa con garra metálica	5,73



20 entradas para tubo Ø 40 250x250x60

224	Caja con tapa con garra de plástico	7,06
324	Caja con tapas con tornillos	8,42
624	Caja con tapa con garra metálica	8,67

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3 PAGINA 21 a

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	16 entradas para tubo Ø 32 100x170x40	
	5501 Tapa con tornillos	2,97
	20 entradas para tubo Ø 40 200x300x60	
	5502 Tapa con tornillos. 1 Tabique de separación	11,31
	50 entradas para tubo Ø 40	
	5503 Caja con tapa con tornillos 300x500x85	17,03
	5506 300x500x60	16,72
	5507* 300x500x60	30,12
	* Con marco y puerta embellecedora color blanco	
	30 entradas para tubo Ø 32 430x147x65	
	277 Caja con tapa con garra de plástico y posibilidad de poner tornillos adicionalmente	8,24
	CON SEPARADORES (TIPO EUROPEO)	
	Tapa con tornillos.	
	18 entradas para tubo Ø 40 200x160x70	
	5520 1 Tabique separador (2 compartimentos)	4,93
	14 entradas para tubo Ø 32 300x160x70	
	10 entradas para tubo Ø 40	
	5530 2 Tabiques separadores (3 compartimentos)	7,26
	30 entradas para tubo Ø 40 400x160x70	
	5540 3 Tabiques separadores (4 compartimentos)	8,75
	12 entradas para tubo Ø 40 500x160x70	
	18 entradas para tubo Ø 50	
	5550 2 Tabiques separadores (3 compartimentos)	11,06
	**5555** Tabique separador para ref. 5520, 5530, 5540 y 5550	0,99
	PARA INSTALACION EMPOTRADA (REDONDAS)	
	5 entradas para tubo Ø 25 Ø 65x40	
	575 Tapa con tornillos	1,05
	7 entradas para tubo Ø 16 Ø 60x40	
	513 Tapa con pestañas de plástico	0,85
	8 entradas para tubo Ø 25 Ø 80x40	
	414 Tapa roscada	1,68
	6 entradas para tubo Ø 25 Ø 80x40	
	514 Tapa con garra metálica	1,37
	6 entradas para tubo Ø 32 Ø 100x50	
	515 Tapa con garra metálica	2,04
	10 entradas para tubo Ø 25 Ø 100x46	
	6514 Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central	1,99
	14 entradas para tubo Ø 25 Ø 150x46	
	4 entradas para tubo Ø 32	
	6515 Tapa redonda con garra de plástico. Con tornillo central	3,19
	6516 Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central	3,53
	PARA INSTALACION EN SUPERFICIE	
	4 entradas para tubo Ø 20	
	4 entradas en el fondo para tubo Ø18	
	414S Tapa redonda y roscada Ø 80,5x32	2,16
	515S en el centro de la caja Ø 106x37	2,45
	**AR25256** Arqueta de registro 250x250x61	16,32
	Material termoplástico libre de halógenos	

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	TAPAS PARA CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION				
	Ref.		Tipo garra	P/caja	
	13	Ø 60	plástico	513	0,46
	14	Ø 80	metálica	514	1,06
	15	Ø 100	metálica	515	1,17
	20G	200x200	metálica	620	4,19
	23G	150x150	metálica	623	3,28
	24G	250x250	metálica	624	6,19
	**61G**	50x100	metálica	561	1,44
	62G	100x100	metálica	562	1,56
	63G	160x100	metálica	563	1,68
	64G	200x130	metálica	614	2,56
	20T	200x200	para tornillo	320	2,81
	23T	150x150	"	323	1,76
	24T	250x250	"	324	4,20
	61T	50x100	"	361	0,81
	62T	100x100	"	362	1,09
	63T	160x100	"	363	1,36
	64T	200x130	"	314	2,02
	**214TA**	200x130x60	plástico	214	1,40
	215TA		"	6515	1,81
	216TA		"	6516	2,11
	220TA	200x200x65	"	220	2,20
	223TA	150x150x50	"	223	1,28
	224TA	200x130x60	plástico	224	3,34
	262TA	200x200x65	"	262	0,72
	263TA	150x150x50	"	263	1,00
	277TA	435x153	con garra y tornillo	77, 177 y 277	4,16
	414TA	Tapa roscada		414	0,79
	**5501TA**	Tapa para tornillo		5501	2,04
	5502TA			5502	4,80
	5503TA			5503 y 5506	8,82
	5520TA			5520	2,76
	5530TA			5530	3,51
	5540TA			5540	4,03
	5550TA			5550	4,52
	CAJAS EMPOTRAR MECANISMOS				
	PARA INSTALACION EMPOTRADA				
	7 entradas para tubo Ø 16 31x59x40				
	527 Caja para punto de luz				1,17
	5 entradas para tubo Ø 25 Ø 65x75x40				
	576 * Caja universal enlazable				----
	5 entradas para tubo Ø 25 67x77x42				
	625 * Caja universal enlazable 1 elemento				0,53
	6 entradas para tubo Ø 25 145x67x42				
	725 Caja universal 2 elementos Con tabique de separación				1,31
	8 entradas para tubo Ø 25 97x80x42				
	733 Caja p/ montar la base de enchufe ref. 6837				1,05
	8 entradas para tubo Ø 25 217x67x42				
	825 Caja universal 3 elementos Con tabiques de separación				2,11
	9 entradas para tubo Ø 25 65x65x40				
	6625* Caja universal enlazable por dos caras (1 elemento). Con dos tornillos (alojamiento para tornillos en las cuatro caras).				0,39
	* Con certificado AENOR.				

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 21 b

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TAPAS			
Tapas para cajas universales. Refs. 576, 625 y 6625.			
25 G	Tapa con garra de plático	Ø 104	0,92
25 T	Tapa para tornillos		0,72
Tapas para cajas ref. 527.			
527 TA	Tapa con garra de plático	Ø 82	0,43
Tapa para caja universal.			
625 TA	Protector para obras. Válida para cualquier caja universal del mercado.	70x70	0,25
CAJAS PREINSTALACION AIRE ACONDICIONADO			
Con tabique central antideformación. Con evacuador independiente y reversible. P/ tubos de Ø 16 y Ø 20. Con cartón de protección para evitar la entrada de yeso. Tapa con garra de plástico y opción de poner tornillos simultáneamente. IP 40, IK 07. 30 entradas para tubo Ø 32.		430x147,5x63,5	
SALIDA DE AGUA VERTICAL			
77	Con caja estanca interna para realizar conexiones eléctricas.		12,11
177	Sin caja estanca interior		10,59
SALIDA DE AGUA HORIZONTAL			
78	Con caja estanca interna para realizar conexiones eléctricas.		12,11
178	Sin caja estanca interior		10,59
KIT PRENSAESTOPAS			
Grado de protección IP68 hasta 5 bar (30 min.). Temperatura de trabajo: desde -20°C hasta 100°C. Compuesto de: prensaestopas de poliamida, junta de estanqueidad en EPDM y contratuerca de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Color gris RAL 7035.			

Ref.		Long. espárrago	Ø cable	
KIT PL12 G	M12 x 1,5	15	3 - 7	1,50
KIT PL16 G	M16 x 1,5	15	4,5 - 10	1,59
KIT PL20 G	M20 x 1,5	15	6 - 13	1,83
KIT PL25 G	M25 x 1,5	15	9 - 17	2,40
KIT PL32 G	M32 x 1,5	15	13 - 21	4,04
KIT PL40 G	M40 x 1,5	15	16 - 28	11,31
KIT PL50 G	M50 x 1,5	15	21 - 35	19,99
KIT PL63 G	M63 x 1,5	18	34 - 48	27,55
TPV16	Ø rosca 16	9,5	1 - 9	----
TPV20	20	9,5	1 - 13	----
TPV25	25	9,5	1 - 18	----
TPV32	32	9,5	1 - 25	----

KITS MEMBRANAS

Kit compuesto por: membrana, junta selladora de estanqueidad y contratuerca. IP 66.

KIT TPVR16	M16 x 1,5	9,5	1 - 9	----
KIT TPVR20	M20 x 1,5	9,5	1 - 13	----
KIT TPVR25	M25 x 1,5	9,5	1 - 18	----
KIT TPVR32	M32 x 1,5	9,5	1 - 25	----

KITS DE TAPONES CIEGOS

Kit compuesto por: tapón, junta selladora de estanqueidad y contratuerca. Color gris RAL 7035. IP68.

KIT TPC12 G	M12 x 1,5	10	----
KIT TPC16 G	M16 x 1,5	9	----
KIT TPC20 G	M20 x 1,5	12	----
KIT TPC25 G	M25 x 1,5	12	----
KIT TPC32 G	M32 x 1,5	14	----
KIT TPC40 G	M40 x 1,5	16	----
KIT TPC50 G	M50 x 1,5	18	----
KIT TPC63 G	M63 x 1,5	20	----

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CAJAS ESTANCAS DE ALUMINIO			
SERIE ALUBOX. IP67, IK10			
		Med. Int.	
AL801	Color gris.	100x100x80	30,49
AL802	Color gris.	130x100x80	40,47
AL805	Color gris.	160x160x90	78,97
AL807	Color gris.	250x190x90	146,25
CAJAS PARA BOTONERAS DE ALUMINIO. IP67, IK10			
Agujeros de Ø 22,5 mm (M20)			
AL820	Caja color gris	72x72x57	----
AL821	y tapa color amarillo	112x72x57	----
AL822		142x72x57	----
Agujeros de Ø 22,5 mm (M20). Con protector			
AL831	Caja color gris y tapa color amarillo	72x112x57	----
CAJAS ESTANCAS FABRICADAS EN POLIESTER			
Cierre con 4 tornillos metálicos (M5). Color gris RAL 7035.			
Con tapa opaca			
PLD119	Con perfil DIN de 35 mm.	160x160x90	----
PLD129		160x260x90	----
PLM241	C/ placa montaje metálica	250x400x130	----
Con tapa transparente			
PLD119TP	Con perfil DIN de 35 mm.	160x160x90	----
PLD129TP		160x260x90	----
PLM241TP	C/ placa montaje metálica	250x400x130	----
CAJAS PARA EMPOTRAR EN TABIQUES HUECOS			
CAJAS EMPALME Y DERIVACION			
* Con tornillo central.			
	10 entradas para tubo Ø 25	Ø 100x46	
5514 *	Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Utilizar corona de Ø 104.		3,93
	14 entradas para tubo Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32	Ø 150x46	
5515 *	Tapa redonda con garra de plástico.		4,90
5516 *	Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral.		5,25
	10 entradas para tubo Ø 25	100x100x45	
5362	Tapa para tornillos		3,29
5562	Tapa con garra metálica		4,71
	16 entradas para tubo Ø 25	164x106x47	
5363	Tapa para tornillos		4,56
5563	Tapa con garra metálica		6,41
	8 entradas para tubo Ø 25, 2 entradas para tubo Ø 32 y 6 entradas para tubo Ø 40	194x154x50	
5314	Tapa para tornillos		6,57
Registro de conjunto de terminación de red para RTV, TLCA y TB + RDSI. IP 33-5.			
	50 entradas para tubo Ø 40,	300x500x60	
5506H	Tapa color blanco para tornillos		28,32
5507H	Con marco y puerta embellecedora blanco.		48,83

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO C
APARTADO 3
PAGINA 22

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CAJAS EMPOTRAR MECANISMOS				
Para mecanismos y bases. Utilizara corona de Ø 70.				
	4 entradas para tubo Ø 20		Ø 68x46	
5625	Sin tapa			1,40
5635	Con tapa ref. 5625 TA			2,01
	4 entradas para tubo Ø 20 y 6 entradas para tubo Ø 25		136x68x42	
5725	Caja doble para mecanismos y bases			2,49
	6 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 25		218x68x42	
5825	Caja triple para mecanismos y bases			3,98
5625 TA	Tapa redonda para ref. 5625 Color blanco. Con garra de plástico		Ø 82	0,51
5625 Unión	Pieza de unión p/ enlazar la ref. 5625			0,24
PARA EMPOTRAR EN HORMIGON INYECTADO				
CAJAS EMPALME Y DERIVACION				
562 C	Tapa con garra metálica		100x100x45	1,90
563 C	Tapa con garra metálica		160x100x50	2,64
614 C	Tapa con garra metálica		200x130x60	4,21
CAJAS EMPOTRAR MECANISMOS				
625	Caja universal enlazable para 1 elemento		67x77x42	0,53
REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE TELECOMUNICACIONES				
REGISTROS SECUNDARIOS				
Se puede instalar como Registro de Enlace.				
1545 E	Instalación empotrada. IP34		450x450x150	113,10
1545 S	en superficie. IP55			141,34
1570	en superficie (vertical). IP55		500x700x150	205,89
1570E	empotrada (horizontal). IP34			159,32
1555 E	empotrada. IP34		1000x550x150	235,52
1555 S	en superficie. IP55			256,87
1555 SV	en superficie (vertical). IP55		500x1000x150	256,87
REGISTROS DE TERMINACION DE RED				
	Para RTV, TLCA y SAFI			
5502	empotrada Con tapa para tornillos color blanco		300x200x60	11,31
Conjunto formado por dos registros referencia 5504 (500x30 x85), enlazados. Para instalación empotrada con marcos y puertas embellecedoras de color blanco. Dimensión empotrada total 685x530x85. Dimensión marcos total 725 x 545.				
5504/2	Registro vacío de terminación de red. (RTR)			69,19
5504/2L	Igual, con cerraduras metálicas			93,45
5504/2B	Igual, con 2 bases de toma de corriente 2P+T 16A 250V			76,01
5504/2BL	Igual, con cerraduras metálicas			100,05

CONCEPTO				PRECIO EUROS
REGISTROS DE PASO				
Instalación empotrada.				
362	TIPO B		100x100x45	1,76
363	TIPO C		160x100x50	2,39
5501	TIPO C		170x100x40	2,97
ACCESORIOS				
TABIQUE SEPARADOR				
5500	Para ref. 5502			----
TAPAS				
Material termoplástico, color blanco.				
5501 TA	Para ref. 5501		190x120	2,04
5502 TA	Para ref. 5502		320x220	4,80
5503 TA	Para ref. 5503 y 5506		525x320	8,82
CERRADURA METALICA				
1545 CER	Para reposición en todas las cajas metálicas de Telecomunicaciones			44,30
UNIONES				
U5260/1	Pieza unión grande			0,16
U5260/2	Pieza unión pequeña			0,16
MARCOS Y PUERTAS TERMOPLASTICO				
5505	Embellecedora para reposición en las ref. 5503, 5504, 5506, 5507 y 5508 color blanco			17,69
MARCOS Y PUERTAS METALICOS				
Con cerradura metálica, para tapar huecos de obra, color blanco.				
MP 1545	450x450mm.			103,97
MP 1570	700x500mm.			140,33

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
133 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
CLAVIJAS DE ENCHUFE				
Clavija bipolar 10A 250V~. Espigas de Ø 4 mm.				
118	Marfil	Resina termoestable		2,14
118 N	Negro			2,23
6118	Marfil	Material termoplástico		1,11
6118 N	Negro			1,11
Clavija bipolar con T/T lateral. 16A 250V~. Espigas de Ø 4,8 mm.				
6566	Marfil	Material termoplástico		2,24
6428	Marfil	Material termoplástico		1,75
6428 N	Negro			1,75
1418	Marfil	Material termoestable		2,21
1418 N	Negro			--
6706 B	Blanco	Material PVC goma		2,63
6706 GR	Gris			2,76
16706 CN	Negro	Material caucho termoplástico		3,64
5706	Tipo Schuko 16A 250V~ IP44 Negro			4,38
5706 F	Tipo Schuko francesa (mixta)			4,96
V1505	Clavija IP44 (cuando está enchufado en la base V1601). Material caucho termoplástico Negro			3,61
BASES MOVILES BIPOLARES				
Con obturador de seguridad.				
7627	Blanco	10A 250V~. Con pozo de protección		1,45
7627 N	Negro			1,45
5019	Marfil	Con T/T lateral 16A 250V~		2,83
5019 N	Negro			2,83
6707 B	Blanco	Con T/T lat. Schuko 16A 250V~		4,80
6707 CN	Negro			6,06
6707 GR	Gris			4,80
5707 OB	Negro	Con T/T lat. Schuko 16A 250V~ Sin tapa, de caucho termoplást.		8,46
5707 TOB	Negro	Igual, con tapa IP 44		9,51
V1601	Negro	Material caucho termoplástico, con tapa IP 44		4,99
5707 F-OB	Negro	Con T/T tipo francés 16A 250V~ Sin tapa, de caucho termoplást.		8,70
5707 F-TOB	Negro	Igual, con tapa IP 44		9,51
PROLONGADORES CON CABLE				
Clavija PVC bipolar 2P+TT lateral y sistema francés 16A 250V~, espigas de Ø4,8 mm. Sección 3G1,5 mm². Para aparatos Clase I. Salida de cable de 90°.				
7000/1	1,5 m.	Blanco 3G1,5 mm²		7,05
7000/2	2 m.			8,12
7000/3	3 m.			10,53
7000/5	5 m.			15,08
Bipolar 10A 250V~. Potencia máxima admisible 2300W. Pozo de protección y base aérea inyectada.				
8672/1	2 m.	Blanco 2x1 mm²		4,32
8673/1	3 m.			5,36
8674/1	4 m.			6,43
8675/1	5 m.			7,47

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Bipolar con TT lateral 16A 250V~. Potencia máxima admisible 3680W. Pozo de protección y base aérea inyectada.				
6762/1	2 m.	Blanco 3G1,5 mm²		7,59
6763/1	3 m.			9,98
6764/1	4 m.			11,62
6765/1	5 m.			13,73
Igual, con clavija adaptador ref. 860 y base ref. 5019				
863	3 m.	Blanco 3G1,5 mm²		23,02
865	5 m.			28,35
PROLONGADORES CON POZO DE PROTECCION Y OBTURADOR				
Clavija inyectada. Sólo en color naranja.				

Ref.	Clavija	Base	Prolong. m.	Sección mm²	Potencia W	
6705	7000	6707	5	3G1,5	3680	22,18
6710			10			31,99
6710/25			25			66,99

Caucho termoplástico						
5586 COB	TT Lateral	2	3G1,5	3680		----
5586 F-COB	S.francés	2				----
ADAPTADORES BIPOLARES						
MULTIVIA Y DE CONVERSION CON OBTURADOR DE SEGURIDAD						
Bipolar con T/T lateral 16A 250V~ y 2 de 10A 250V~. Indesmontable. Mat. termoplástico libre de halógenos, color blanco. Espigas de Ø4,8 mm.						

Ref.	Tomas	Medidas	Pot. Máx. (W)	
5011	1/16A-2/10A	70x42x75	3680	5,02

Bipolar con T/T lateral 16A 250V~. Indesmontable. Material termoplástico blanco. Espigas Ø 4,8 mm.				
986	2	82x99x43		3,41
186	3	82x99x43		4,05
Clavija-Adaptador bipolar con T/T lateral 16A 250V~. Potencia máx. admisible 3500W.				
860	Clavija para toma francesa			7,78
860 IL	Igual, con interruptor luminoso			4,53
Adaptador de 3 tomas bipolar con TT lateral. Caucho termoplástico. Sin clavija, desmontable para hacer prolongadores.				
5586 OB	TT Lateral	2	3G1,5	3680	57,03
5586 F-OB	S.francés	2			59,75
Bipolar 10A 250V~. Indesmontable. Material termoplástico autoextinguible color blanco. Espigas Ø 4,8 mm. Con obturador.					
5113	3	69x48x75	3680	2,99
5097	3	74x41x80	3680	4,50
Espigas de Ø 4 mm. protegidas con fundas aislantes. Con obturador. *Con indicador luminoso				
6009	3	68,5x41,5x74	2300	3,83
6010	2	68,5x41,5x57		3,21
Espigas Ø 4 mm. protegidas con fundas aislantes.				
5098	3	75x41x80	2200	4,21

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
134 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BASES DE ENCHUFE MULTIPLES SERIE V900

Bipolar con TT lateral 16A 250V~. Material termoplástico. Potencia máxima admisible 3680W.
Con interruptor luminoso.
Prolongadores con cable H05VV-F 3G1,5



Ref.	Tomas	Metros		
V913 IL	3	1,5	Blanco	7,53
V914 IL	4			8,22
V915 IL	5			8,69
V916 IL	6			9,52



V933 IL	3	3		10,27
V934 IL	4			11,30
V935 IL	5			12,21
V936 IL	6			12,95

SERIE 8000

Bipolar con TT lateral 16A 250V~. Material termoplástico libre de halógenos. Potencia máxima admisible 3680W.
* Con sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.



8002*	2		Blanco	4,27
8003*	3			5,04
8004*	4			5,88
8005*	5			6,65
8006*	6			8,02
8104	4			7,02



Con interruptor luminoso.

8002 IL*	2		Blanco	5,39
8003 IL*	3			6,23
8004 IL*	4			7,14
8005 IL*	5			7,77
8006 IL*	6			8,61

Bipolar con TT lateral 16A 250V~. Material termoplástico. Potencia máxima admisible 3680W.
Prolongadores con cable H05VV-F 3G1,5
* Con sistema de fijación a la pared sin necesidad de abrir la base.



8012*	2	1,5	Blanco	7,49
8013*	3			8,54
8014*	4			9,21
8015*	5			10,21
8016*	6			10,82
8114	4			17,54



Con interruptor luminoso.

8012 IL*	2	1,5	Blanco	8,61
8022 IL*		2		16,81
8032 IL*		3		18,83
8052 IL*		5		19,87



8013 IL*	3	1,5	Blanco	9,38
8023 IL*		2		17,99
8033 IL*		3		20,06
8053 IL*		5		24,46

8013 IL/860	3	1,5	Blanco	----

Con clavija adaptador ref. 860



8014 IL*	4	1,5	Blanco	10,08
8024 IL*		2		18,48
8034 IL*		3		20,58
8054 IL*		5		25,56

8015 IL*	5	1,5	Blanco	10,75
8025 IL*		2		19,08
8035 IL*		3		21,45
8055 IL*		5		25,76



8016 IL*	6	1,5	Blanco	11,66
8026 IL*		2		21,05
8036 IL*		3		23,07
8056 IL*		5		27,09

CONCEPTO | PRECIO EUROS



Colgador trasero escamoteable para bases 8000

C8 Para colgar las bases en expositores. 0,33

BASES MULTIPLES ESPECIALES

Bipolar con TT lateral 16A 250V~. Potencia máxima admisible 3680W.
Con interruptor luminoso incorporado.



V1049 IP44 de 3 tomas con tapas y prolongación de cable H05RR-F 3G1,5 — 15,49



V1050 Función MASTER-SLAVE de 6 tomas (1-5) con protección de sobretensiones y regulador de potrencia. Con prolongación de cable H05VV-F 3G1,5 — 34,84



V1051 De 6 tomas y prolongación de cable H05VV-F 3G1,5. Con 2 tomas RJ11, 2 tomas RJ45 y 2 tomas USB — 43,12



V1052 De 3 tomas y prolongación de cable H05VV-F 3G1,5. Con 2 tomas USB — ----

V1053 De 6 tomas y prolongación de cable H05VV-F 3G1,5. Con 2 tomas USB — 25,84



V1054 Función MASTER-SLAVE de 8 tomas (1-6-1 normal independiente) Con prolongación de cable H05VV-F 3G1,5 Con 3 tomas RJ11, 3 tomas RJ45, 1 toma TV IN y 1 toma TV OUT y 1 toma USB y 1 miniUSB — 72,89

ENROLLACABLES USO DOMESTICO

Enrrollacables con tomas de corriente bipolares. Material termoplástico libres de halógenos.

Para jardín.



Ref.	Mts.	Tomas	Secc.	Cable	Intens. A	Pot. máx. W extend.	/ enrr.	
7125TT	25	1	3G1,5	H05VV-F	16	3500	1200	99,26
7127TT	50						1000	149,52

Desmontable y sin cable



7400TT	60	4	3G1,5	H05VV-F	16	3500	1000	50,30
	30	4	3G2,5	H05RR-F				

70 Carrete vacío para aplicaciones varias — 39,11

CON LIMITADOR DE POTENCIA

Grado de protección IP 44



71361	30	1	3G2,5	H05VV-F		3680	231,81
71361F							231,53



73362	30	3	2x1	H05VV-F		3680	246,31
73362F							248,36



73551	25	3	3G2,5	H07RN-F		3680	368,94
73551F							370,69

ENROLLACABLES USO INDUSTRIAL

CON LIMITADOR DE POTENCIA

Con 4 tornillos para fijación de la tapa. Con obturador. Material termoplástico libre de halógenos. 250V~



Ref.	Mts.	Secc.	Cable	1 Clavija/ 1 Base	Int. A	Pot. W extend.	
71362	30	3G2,5	H05VV-F	2P+T - IP44 6h /2P+T - IP44 6h	16	3680	228,41
75562	30	3G2,5	H07RN-F	2P+T - IP67 6h /2P+T - IP67 6h	16	3680	366,35



71353	25	4G2,5	H05VV-F	3P+T - IP44 6h /3P+T - IP44 6h	12	4800	301,81
75553	25	4G2,5	H07RN-F	3P+T - IP67 6h /3P+T - IP67 6h	12	4800	327,32

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO 135 PAGINA

CONCEPTO								PRECIO EUROS
	Ref.	Mts.	Secc.	Cable	1 Clavija/ 1 Base	Int. A	Pot. W extend.	
	**71344**	20	5G2,5	H05VV-F	3P+N+T - IP44	12	4800	300,58
	75544	20	5G2,5	H07RN-F	3P+N+T - IP67	12	4800	315,53
					400V~			
	**72353**	25	4G2,5	H05VV-F	1c. 3P+T - IP44 /2b. 3P+T - IP44	12	4800	313,61
	1 clavija 3P+N+T (6h). 400V~							
					Bases IP44			
	**73344**	20	5G2,5	H05VV-F	2P+TT Schuko 3P+N+T (6h)	12	4800	317,56
	73344 F	20	5G2,5	H05VV-F	2P+TT francés 3P+N+T (6h)	12	4800	317,63
	4 tomas, bipolar 16A 250V							
							enrroll./extend.	
	**7412/1**	10	3G1	H05VV-F			1000/3000	24,92
	7422/1	10	3G1,5	H05VV-F			1200/3500	30,65
	7423/1	15						44,70
	**7425/1**	25						63,48
	7427/3	50						114,33
	**7420**	3	3G1,5		H05W-F		1100/2200	18,93
					Con tapa			
	7425/1T	25	3G1,5	H05VV-F			1200/3500	76,07
	7427/1T	50						122,92
	**ROL-1**	Enrrollacable manual de cable						3,63
	Enrrollacables con recogida de cable automática. 4 tomas bipolar con TT lateral 16A 250V~. Cable H05VV-F. Material termoplástico.							
		Con soporte para fijación a pared.						
	71231A	11 m. de cable 3G1,5						65,24
	71251A	16 m.						92,26
		Portátil						
	74641A	15 m. de cable 3G1,5						128,17
	Cuadros de extensión con prolongación y soporte metálico							
	Caja para 8 elem., 10 m. de cable H07RN-F de 3G2,5							
	1308A-EI3	2 tomas Schuko, 1 toma CE, 1 clavija CE, 3 int, magnetotérmicos, 1 diferencial						419,44
	Caja para 8 elem., 10 m. de cable H07RN-F de 5G2,5							
	1308A-EI5	1 toma CE 1P+N+T, 1 toma CE 3P+N+T, 1 clavija CE 3P+N+T, 1 int. magneto-térmico 1P+N, 1 int. magnetotérm. 4P						394,20
	BASES DE ENCHUFE FIJAS DE SUPERFICIE							
	Bipolares c/ TT lateral 16A 250V~. Termoplástico.							
	517	Cubierta termoestable, color blanco						2,71
	**5001**	Material termoplástico, color blanco						3,24
	5600	Base esteatita, fijación por garras o tornillo						5,33
	5603	Base de material termoplástico. Con TT lateral. Blco.						5,02
	BASES PARA COCINAS Y HORNOS							
	Bipolar c/ contacto de tierra 25A 250V~. C/ Blanco							
	6827	Instalación empotrada en caja universal Ref.625 ó 6625. En superficie en caja 6833						7,85
	**6828**	Clavija bipolar con TT 25A 250V~. para base Ref. 6827 y 6837						8,91
	**6833**	Zócalo de superficie para montar la base de enchufe Ref. 6827. Entrada para canaleta 16x40 mm. Material termoplástico.						1,68

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	Registros de empalme y derivación				
	1762	82x82x40mm. Mat. termoplástico libre de halógenos. Entrada para canaletas.			2,31
	FUSIBLES				
	**612/2**	5x20	2A	cartucho cristal	0,30
	612/4	5x20	4A		0,30
	612/6	5x20	6A		0,30
	612/10	5x20	10A		0,30
	612/15	5x20	15A		0,30
	**613/10**	37x10x4	10A	plano cerámica	0,70
	613/16	37x10x4	16A		0,70
	613/20	37x10x4	20A		0,70
	**FC010**	10x38	10A	cilíndrico 500V120kA	4,42
	FC140	14x51	40A		6,99
	FC263	22x58	63A	cilíndrico 690V80kA	11,51
	FC280	22x58	80A		12,57
	**FCDO235***		35A	cerámico DO-2/E, 35A	6,79
	FCDO250*		50A	400V 50kA	7,35
	OB5003 Obturador plano rotativo con adhesivo (5u.)				1,30
	BASES DE ENCHUFE PARA REPOSICION				
	**230**	Base de enchufe mixta bipolar 10A 250V~			2,43
	330	Base de enchufe bipolar con T/T desplazada 10A 250V~			2,59
	530	Base de enchufe bipolar 10A 250V~			1,69
	431	Conmutador unipolar 6A 250V~			4,03
	531	Interruptor unipolar 6A 250V~			3,49
	PLACAS EMBELLECEDORAS				
	Con rejilla de material termoplástico.				
	420	80x115x8	grande	para 1 elem.	1,23
	421	120x115x8		para 2 elem.	1,56
	422	139x115x8		para 3 elem.	1,69
	520	80x115x8	pequeña	para 1 elem.	0,79
	521	120x115x8		para 2 elem.	1,12
	522	139x115x8		para 3 elem.	1,46
	VARIOS				
	V1702	Luz guía tenue azulada, 230V~ 50Hz.			3,92
	APLIQUES OVALES P/ ILUMINACION				
	Base de material termoplástico, difusor de vidrio. Dos entradas para tubo de ØM20, Clase II. IP 44. Con partalámparas de cerámica, E-27 250V 60W				
		Rejilla protectora	Color	Entradas	
	1000 B	termoplástico	blanco	2 p/tubo	13,58
	1000 G		gris		13,58
	1000 N		negro		13,58
	**1001 B**	termoplástico	blanco	5 p/tubo	23,07
	1001 G	23W	gris		23,07
	1001 N		negro		23,07
	Difusores de vidrio independientes para reposición.				
	1000 TLP	para refs. 1000B/G/N y 1002B/G/N			4,52
	1001 TLP	para refs. 1001B/G/N			11,41

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Solera

tarifa
edición 4 - 2017

GRUPO D
1 APARTADO
136 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

PORTALAMPARAS DE MATERIAL TERMOPLASTICO

Bornes de tornillo. Entrada roscada M10-100, con tope que impide la entrada del cuerpo roscado. Tornillo blocante anti-rotación, roscado directamente a la cúpula. Contacto con dispositivo de blocaje.



Ref.	Cuerpo	Medidas mm.		
6829 CLN	Liso	Ø 40x57	E-27, 4A 250V	1,99
6829 CLB				1,99
6829 CRN	Roscado	Ø 40x57		2,07
6829 CRB				2,07
6829 CTN	Roscado	Ø 40x57		1,99
6829 CTB	con tope Ø 46			2,07
6584 CLN	Liso	Ø 27x53	E-14, 2A 250V	1,71
6584 CLB				1,77
6584 CRN	Roscado	Ø 27x53		1,77
6584 CRB				1,81
6584 CTN	Roscado	Ø 27x53		1,75
6584 CTB	con tope Ø31			1,93

SERIE 479

Portalámparas de porcelana. Rosca mignon E-14 2A 250V. Bornes de tornillo. Protección anti-rotación. Portalámparas no protegido.



479 A	Ø 26x48	1,83
479 B	Ø 26x48	1,83
479 H	Ø 26x40	1,83



479 J	Para vela corta. Ø 26x40+28	1,89
479 K	Para vela mediana. Ø 26x40+28	1,89

SERIE 582

Portalámparas de porcelana. Bornes de tornillo. Protección anti-rotación. No aduaco para lámparas de descarga. Potencia máx. recomendada 100W.



582 A	Ø 36x 53	E-27 4A 250V	2,33
582 B	Ø 36x53		2,33
582 F	Ø 36x45		2,33
582 G	Ø 36x45		2,33
582 H	Ø 36x45		2,33
582 I	Ø 36x45		2,33
582 SS	Ø 36x45 Sin soporte (Sin remache roscado)		1,99

SERIE 678

Bornes de tornillo. Forma campana. Protegido contra choques eléctricos y anti-rotación.



678 A	Ø 44x60	E-27 4A 250V	1,99
678 B	Ø 44x60		1,99
678 D	Ø 44x55		1,99
678 E	Ø 44x47		1,99
678 F	Ø 44x47		1,99
678 G	Ø 44x60 Con certificado AENOR		1,99
678 I	Ø 44x47		1,99
678 R	Ø 44x47		2,20

SERIE 777

Rosca Goliat E-40 16A 250V. Protegidos contra choques eléctricos.



777 B	Ø 61x92	12,28
777 SS	Ø 61x76 Sin soporte (Sin remache roscado)	10,64

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ACCESORIOS PARA PORTALAMPARAS



853	Vela corta para Ref. 479 J	Blanco	0,42
853 C	Vela corta para Ref. 479 J	Crema	0,42
854	Vela mediana p/Ref. 479 K	Blanco	0,45
854 C	Vela mediana p/Ref. 479 K	Crema	0,45
855	Vela grande p/ portalám. E-27	Blanco	0,84
855 C	p/Ref. 582A/B, 6829CL	Crema	0,84

Arandela contra-anillo



731	para ref. 6584 CRB y CTB.	Blanco	0,35
731 N	para ref. 6584 CTN y CRN.	Negro	0,35

Arandela contra-anillo "ala grande"

831	para ref. 6829 CRB y CTB.	Blanco	0,38
831 N	para ref. 6829 CRN y CTN.	Negro	0,38

PORTALAMPARAS VARIOS

Rosca Normal E-27. 4A 250V.
Material termoplástico, interior de resina termoestable.
Para instalación en superfície.



6510	Zócalo curvo	Máx. 40W.	Blanco	2,61
6510 N			Negro	2,61
6510/75		75W	Blanco	2,61
6510/75N			Negro	2,61



6511	Zócalo recto.	Máx. 40W.	Blanco	2,61
6511 N			Negro	2,61
6511/75		75W	Blanco	2,61
6511/75N			Negro	2,61

Material de resina termoestable.
Para punto de luz provisional para obras.



6618	Máx. 40W	Blanco	1,40
6618 N		Negro	1,40

Portalámparas para ferias. Pot. máx. 100W
Material termoplástico color negro.



	Anclaje	
6109	varilla comercial de 5x5mm.	2,16
6109 B	varilla comercial de 1,5x5 mm.	2,16
6109 A	para cable de 5x13 mm.	2,16

Material de resina termoestable. Pot. máx. 40W



109 N	Tipo feria. Negro	1,29

PORTALAMPARAS FLUORESCENCIA

Material termoplástico. Fijación por patillas elásticas laterales. Embornamiento rápido.



801	2A 250V	1,13
802	2A 250V Con portacebador incorporado	1,93



804	Portacebador 2A 250V	0,73

INTERRUPTOR PULSADOR DE PIE



858	2A 250V~	Blanco	2,76
858 N		Negro con tecla blanca	2,76

INTERRUPTOR DE PASO



40 B	4A 250V~	Blanco	1,61
40 N		Negro con tecla blanca	1,61

Contacto de plata. 6A 250V~. Color blanco.



6541	Interruptor de paso	2,29
6541 IL	Interruptor de paso luminoso	2,94
6541 C	Conmutador	2,70
6541 CL	Conmutador luminoso	3,31



6541 P	Pulsador	2,41
6541 PL	Pulsador luminoso	3,00
6541 PE	Pulsador cerrado en posición normal	2,41
6541 PLE	Idem., luminoso	3,00

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ToLEDo Retro GLS EVO



- Combinación de chip LED de alto rendimiento, construcción de filamentos y gas de relleno que crea un ambiente cálido similar al de las lámparas incandescentes
- Hasta un 90% de ahorro de energía comparado con las lámparas incandescentes
- Primera lámpara de su clase en lograr una calificación A++ - hasta 128Lm/W
- Luz instantánea simplemente accionando el interruptor
- Reemplazo perfecto para lámparas incandescentes
- Amplia y uniforme distribución de la luz (300 grados de apertura)
- Disponible en Luz Hogar (2700K y 4000K)
- Vida media: hasta 15.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027125	ToLEDo RT A60 Clara 5.5W 640LM E27 827 Regulable	271255	5,5	220-240	E27	827	640	6	13,99	0,11	A++
0027134	ToLEDo RT A60 Clara 7W 806LM E27 827 Regulable	271347	7	220-240	E27	827	806	6	14,99	0,11	A++
0027160	ToLEDo RT A60 Clara 4W 470LM 827 E27	271606	4	220-240	E27	827	470	6	5,99	0,11	A++
0027163	ToLEDo RT A60 Clara 5W 640LM 827 E27	271637	5	220-240	E27	827	640	6	6,99	0,11	A++
0027341	ToLEDo RT A60 Clara 7W 806LM 827 E27	271419	7	220-240	E27	827	806	6	7,49	0,11	A++
0027137	ToLEDo RT A60 Clara 7,5W 1000LM 827 E27	271378	7,5	220-240	E27	827	1.000	6	12,99	0,11	A++
0027326	ToLEDo RT A60 Clara 4W 470LM 840 E27	273266	4	220-240	E27	840	470	6	5,99	0,11	A++
0027328	ToLEDo RT A60 Clara 7W 806LM 840 E27	273280	7	220-240	E27	840	806	6	7,49	0,11	A++
0027330	ToLEDo RT A60 Clara 7,5W 1000LM 840 E27	273303	7,5	220-240	E27	840	1.000	6	12,99	0,11	A++
0027143	ToLEDo RT A67 Clara 12W 1531LM 827 E27	271439	12	220-240	E27	827	1.531	6	15,99	0,11	A++
0027156	ToLEDo RT A60 Satinada 4W 470LM 827 E27	271569	4	220-240	E-27	827	470	6	6,99	0,11	A++
0027312	ToLEDo RT A60 Satinada 7,5W 806LM 827 E27	273129	7,5	220-240	E27	827	806	6	7,99	0,11	A++
0027157	ToLEDo RT A60 Corona Plateada 4W 450LM 827 E27	271576	4	220-240	E27	827	450	6	13,99	0,11	A++

ToLEDo Retro Esférica EVO



- Combinación de chip LED de alto rendimiento, construcción de filamentos y gas de relleno que crea un ambiente cálido similar al de las lámparas incandescentes
- Hasta un 90% de ahorro de energía comparado con las lámparas incandescentes
- Primera lámpara de su clase en lograr una calificación A++ - hasta 128Lm/W
- Luz instantánea simplemente accionando el interruptor
- Reemplazo perfecto para lámparas incandescentes
- Amplia y uniforme distribución de la luz (300 grados de apertura)
- Disponible en Luz Hogar (2700K)
- Vida media: hasta 15.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027250	ToLEDo RT Esférica Clara 4W 470LM 827 E14 Regulable	272504	4	220-240	E14	827	470	6	10,99	0,11	A++
0027251	ToLEDo RT Esférica Clara 4W 470LM 827 E27 Regulable	272511	4	220-240	E27	827	470	6	10,99	0,11	A++
0027238	ToLEDo RT Esférica Clara 2,5W 250LM 827 E14	272382	2,5	220-240	E14	827	250	6	5,99	0,11	A++
0027240	ToLEDo RT Esférica Clara 2,5W 250LM 827 E27	272405	2,5	220-240	E27	827	250	6	5,99	0,11	A++
0027246	ToLEDo RT Esférica Clara 4W 420LM 827 E14	272467	4	220-240	E14	827	420	6	6,99	0,11	A++
0027248	ToLEDo RT Esférica Clara 4W 420LM 827 E27	272481	4	220-240	E27	827	420	6	6,99	0,11	A++
0027257	ToLEDo RT Esférica Satinada 4W 400LM 827 E27	272573	4	220-240	E27	827	400	6	9,99	0,11	A++
0027259	ToLEDo RT Esférica Satinada 4W 400LM 827 E14	272597	4	220-240	E14	827	400	6	9,99	0,11	A++

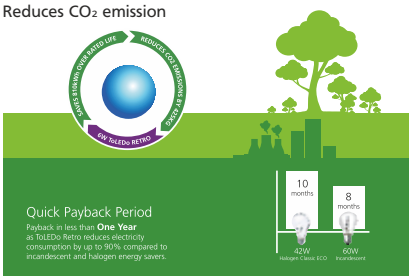



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ToLEDo Retro Vela EVO



- Combinación de chip LED de alto rendimiento, construcción de filamentos y gas de relleno que crea un ambiente cálido similar al de las lámparas incandescentes
- Hasta un 90% de ahorro de energía comparado con las lámparas incandescentes
- Primera lámpara de su clase en lograr una calificación A++ - hasta 128Lm/W
- Luz instantánea simplemente accionando el interruptor
- Reemplazo perfecto para lámparas incandescentes
- Amplia y uniforme distribución de la luz (300 grados de apertura)
- Disponible en Luz Hogar (2700K)
- Vida media: hasta 15.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027292	ToLEDo RT Vela Clara 4.5W 470LM 827 E14 Regulable	272924	4,5	220-240	E14	827	470	6	10,99	0,11	A++
0027294	ToLEDo RT Vela Clara 4.5W 470LM 827 E27 Regulable	272948	4,5	220-240	E27	827	470	6	10,99	0,11	A++
0027180	ToLEDo RT Vela Clara 2,5W 250LM 827 E14	271804	2,5	220-240	E14	827	250	6	5,99	0,11	A++
0027282	ToLEDo RT Vela Clara 4W 420LM 827 E14	272825	4	220-240	E14	827	420	6	6,99	0,11	A++
0027287	ToLEDo RT Vela Satinada 4W 400LM 827 E14	272870	4	220-240	E14	827	400	6	9,99	0,11	A++
0027183	ToLEDo RT Vela Clara Golpe de Viento 2,5W 250LM 827 E14	271835	2,5	220-240	E14	827	250	6	7,99	0,11	A++

ToLEDo Retro Globo EVO



- Combinación de chip LED de alto rendimiento, construcción de filamentos y gas de relleno que crea un ambiente cálido similar al de las lámparas incandescentes
- Hasta un 90% de ahorro de energía comparado con las lámparas incandescentes
- Primera lámpara de su clase en lograr una calificación A++ - hasta 128Lm/W
- Luz instantánea simplemente accionando el interruptor
- Reemplazo perfecto para lámparas incandescentes
- Amplia y uniforme distribución de la luz (300 grados de apertura)
- Disponible en Luz Hogar (2700K)
- Vida media: hasta 15.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027170	ToLEDo RT G80 Claro 4W 470LM 827 E27	271705	4	220-240	E27	827	470	6	9,99	0,11	A++
0027173	ToLEDo RT G80 Claro 5W 640LM 827 E27	271736	5	220-240	E27	827	640	6	10,99	0,11	A++
0027147	ToLEDo RT G120 Claro 7, 5W 1000LM 827 E27	271477	7,5	220-240	E27	827	1000	6	13,99	0,11	A++
0027149	ToLEDo RT G120 Claro 12W 1531LM 827 E27	271491	12	220-240	E27	827	1531	6	16,99	0,11	A++

ToLEDo Retro ST64 EVO



- Combinación de chip LED de alto rendimiento, construcción de filamentos y gas de relleno que crea un ambiente cálido similar al de las lámparas incandescentes
- Hasta un 90% de ahorro de energía comparado con las lámparas incandescentes
- Primera lámpara de su clase en lograr una calificación A++ - hasta 128Lm/W
- Luz instantánea simplemente accionando el interruptor
- Reemplazo perfecto para lámparas incandescentes
- Amplia y uniforme distribución de la luz (300 grados de apertura)
- Disponible en Luz Hogar (2700 y Gold 2400)
- Vida media: hasta 15.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027176	ToLEDo RT ST64 Clara 5.5W 640LM 827 E27 Regulable	271767	5,5	220-240	E27	827	640	6	17,99	0,11	A++
0027506	ToLEDo RT ST64 Gold 5.5W 400LM 827 E27 Regulable	275062	5,5	220-240	E27	824	560	6	17,99	0,11	A++
0027175	ToLEDo RT ST64 Clara 4W 470LM 827 E27	271750	4	220-240	E27	827	470	6	10,99	0,11	A++
0027177	ToLEDo RT ST64 Gold 4W 400LM 827 E27	271774	4	220-240	E27	824	400	6	13,99	0,11	A++

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylcone Retro LED



- Lámpara **Retro LED** disponible en **tres diseños**
- **Diseño vintage** decorativo de **filamento LED**
- Con accesorios de **suspensión, superficie y mesa** con casquillos **E27**
- Con acabados metálicos premium en color **negro, oro, bronce y niquel**
- Lámparas **regulables** con temperatura de color de **2.000K**
- Vida útil de **15.000 horas**

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
Sylcone Retro - lámparas												
0027117	ToLEDo SYLCONE RETRO GA200	271170	4,5	220-240	E27	820	470	SI	2	**69,99**	0,11	A++
0027118	ToLEDo SYLCONE RETRO DC200	271187	4,5	220-240	E27	820	470	SI	2	**69,99**	0,11	A++
0027119	ToLEDo SYLCONE RETRO GX200	271194	4,5	220-240	E27	820	470	SI	2	**69,99**	0,11	A++

IP20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Lámpara incluída	Acabado	Euros		
Sylcone Retro									
0043314	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GA200	4,5	2.000	470	0027117	Negro	**91,90**	B	F+1
0043315	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**91,90**	B	F+1
0043316	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GX200	4,5	2.000	470	0027119	Negro	**91,90**	B	F+1
0043306	SYLCONE SURFACE BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**86,90**	A	F+1
Sylcone Pendant - sin lámpara									
0043310	SYLCONE PENDANT BLACK	Max. 25W				Negro	**23,90**	A	
0043311	SYLCONE PENDANT BRASS	Max. 25W				Oro	**26,90**	A	
0043312	SYLCONE PENDANT COPPER	Max. 25W				Cobre	**26,90**	A	
0043313	SYLCONE PENDANT NICKEL	Max. 25W				Niquel	**26,90**	A	

BLACK: NEGRO BRASS: ORO COPPER: COBRE NICKEL: NIQUEL

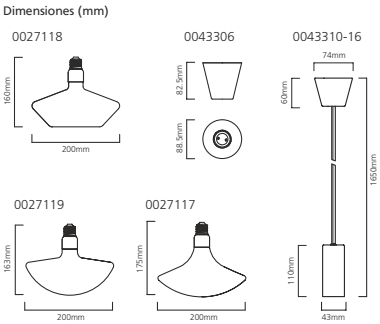




Versión Superficie Negro DC200


Suspensión Negro GA200


Suspensión Negro DC200


Suspensión Negro GX200


Suspensión Negro | Suspensión Oro | Suspensión Cobre | Suspensión Niquel

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylvania te ayuda a crear distintos ambientes con las nuevas lámparas inteligentes LED
Live your moments. Capture life. Enhance your safety and security

ToLEDo SunDim 2700-2000K *25.000 horas*



- Crea el efecto SunDim con un regulador
- Mejora en el cambio de temperatura de color de 2700°K (100%) a 2000°K (10%)
- Disponible en GLS, vela y esférica
- Clase energética A+
- Regulable para reguladores testados
- 25.000 horas de vida

>80% ENERGY · universal · 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027543	ToLEDo SUNDIM A60 9W 806LM 2700-2000K E27	275437	9	220-240	E27	827	806	6	**15,99**	0,11	A+
0027544	ToLEDo SUNDIM VELA 6W 470LM 2700-2000K E14	275444	6	220-240	E14	827	470	6	**11,99**	0,11	A+
0027545	ToLEDo SUNDIM BALL 6W 470LM 2700-2000K E14	275451	6	220-240	E14	827	470	6	**11,99**	0,11	A+





ToLEDo Twin-Tone 2700-4000K *15.000 horas*



- Perfecta todas las estaciones, el día y la noche
- 2 temperaturas de color: Homelight 2700°K y Cool white 4000°K
- Cambio de temperatura apagando y enciendo el interruptor
- Clase energética A+
- 15.000 horas de vida

>85% ENERGY · universal · 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026998	ToLEDo TWIN-TONE 8W 806LM 827-840 E27	269986	8	220-240	E27	827-840	806	6	**15,99**	0,11	A+





SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ToLEDo Step-Dim *25.000 horas*



- Se puede controlar con interruptores estándar.
- Cambio de flujo luminoso apagando y encendiendo el interruptor (100% y 30%). Sin necesidad de regulador
- Disponible en GLS, vela y esférica
- Step-Dim pulsando el interruptor
- Temperatura de color 2700°K
- Clase energética A+
- Vida de 15000 horas

>85% ENERGY universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026999	ToLEDo STEP-DIM A60 8,5 W 806LM 827 E27	269993	8,5	220-240	E27	827	806	6	**14,99**	0,11	A+
0027035	ToLEDo STEP-DIM VELA 6 W 470LM 827 E14	270357	6	220-240	E14	827	470	6	**14,99**	0,11	A+
0027034	ToLEDo STEP-DIM ESFERICA 6 W 470LM 827 E14	270340	6	220-240	E14	827	470	6	**14,99**	0,11	A+





ToLEDo Light-Sense *15.000 horas*



- Sensores de luz dual en cualquier posición
- Se enciende y apaga automáticamente cuando la luz es inferior a 300lux
- Reduce la factura de electricidad en comparación con lámparas LED estándar
- Perfecto para aplicaciones de iluminación exterior, garajes domésticos, patios, etc.
- 806lm equivalentes a 60W
- Clase energética a++
- Vida de 15.000 horas

>85% ENERGY universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0027546	ToLEDo LIGHT-SENSE A60 10W 806LM 827 E27	275468	10	220-240	E27	827	806	6	**15,99**	0,11	A+



Automatic ON/OFF*

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ToLEDo GLS EVO



- Reemplazo directo
- Buena reproducción cromática IRC 80
- 80% de ahorro energético
- Vida media: 15.000 horas y 25.000 para regulables
- Disponible en 2700°K, 4000°K y 6500°K
- Versiones regulable y no regulable

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026676	ToLEDo GLS 10W 810LM 827 E27 Regulable	266763	10	220-240	E27	827	810	6	**9,99**	0,11	A+
0026683	ToLEDo GLS 11W 1060LM 827 E27 Regulable	266831	11	220-240	E27	827	1060	6	**10,99**	0,11	A+
0026627	ToLEDo GLS 11W 1150LM 865 E27 Regulable	266275	11	220-240	E27	865	1150	6	**10,99**	0,11	A+
0026648	ToLEDo GLS 16W 1521LM 827 E27 Regulable	266480	16	220-240	E27	827	1521	6	**12,99**	0,11	A+
0026670	ToLEDo GLS 7W 470LM 827 E27	266701	7	220-240	E27	827	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026628	ToLEDo GLS 7W 470LM 865 E27	266282	7	220-240	E27	865	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026672	ToLEDo GLS 10W 810LM 827 E27	266725	10	220-240	E27	827	810	6	**5,99**	0,11	A+
0026668	ToLEDo GLS 10W 850LM 840 E27	266688	10	220-240	E27	840	850	6	**5,99**	0,11	A+
0026629	ToLEDo GLS 10W 850LM 865 E27	266299	10	220-240	E27	865	850	6	**5,99**	0,11	A+
0026682	ToLEDo GLS 11W 1060LM 827 E27	266824	11	220-240	E27	827	1060	6	**6,99**	0,11	A+
0026686	ToLEDo GLS 11W 1150LM 840 E27	266862	11	220-240	E27	840	1150	6	**6,99**	0,11	A+
0026632	ToLEDo GLS 11W 1150LM 865 E27	266329	11	220-240	E27	865	1150	6	**6,99**	0,11	A+
0027968	ToLEDo GLS V4 13W 1421LM 827 E27	279688	13	220-240	E27	827	1421	6	**8,99**	0,11	A+
0027966	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM 840 E27	279664	13	220-240	E27	840	1521	6	**8,99**	0,11	A+
0027969	ToLEDo GLS V4 13W 1521LM 865 E27	279695	13	220-240	E27	865	1521	6	**8,99**	0,11	A+
0027904	ToLEDo GLSV4 A67 18W 1921 827 E27	279046	18	220-240	E27	827	1921	6	**17,99**	0,11	A+
0027905	ToLEDo GLSV4 A67 18W 1921 840 E27	279053	18	220-240	E27	840	1921	6	**17,99**	0,11	A+
0027906	ToLEDo GLSV4 A67 18W 1921 865 E27	279060	18	220-240	E27	865	1921	6	**17,99**	0,11	A+
0027901	ToLEDo GLSV4 A67 20W 2452 827 E27	279015	20	220-240	E27	827	2452	6	**20,99**	0,11	A+
0027902	ToLEDo GLSV4 A67 20W 2452 840 E27	279022	20	220-240	E27	840	2452	6	**20,99**	0,11	A+
0027903	ToLEDo GLSV4 A67 20W 2452 865 E27	279039	20	220-240	E27	865	2452	6	**20,99**	0,11	A++



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ToLEDo Esférica EVO



- Reemplazo directo
- Buena reproducción cromática IRC 80
- 80% de ahorro energético
- Vida media: 15.000 horas y 25.000 para regulables
- Disponible en 2700°K y 6500K°
- Versiones regulable y no regulable

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026946	ToLEDo Esférica 6,2W Satinada 470LM 827 E14 Regulable	269467	6,2	220-240	E14	827	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026947	ToLEDo Esférica 6,2W Satinada 470LM 827 E27 Regulable	269474	6,2	220-240	E27	827	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026974	ToLEDo Esférica 6,2W Satinada 470LM 865 E14 Regulable	269740	6,2	220-240	E14	865	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026975	ToLEDo Esférica 6,2W Satinada 470LM 865 E27 Regulable	269757	6,2	220-240	E27	865	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026948	ToLEDo Esférica 5,5W Satinada 470LM 827 E27	269481	5,5	220-240	E27	827	470	6	**4,49**	0,11	A+
0026954	ToLEDo Esférica 5,5W Satinada 470LM 827 E14	269542	5,5	220-240	E14	827	470	6	**4,49**	0,11	A+
0026976	ToLEDo Esférica 5,5W Satinada 470LM 865 E14	269764	5,5	220-240	E14	865	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026977	ToLEDo Esférica 5,5W Satinada 470LM 865 E27	269771	5,5	220-240	E27	865	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026949	ToLEDo Esférica 3,2W Satinada 250LM 827 E27	269498	3,2	220-240	E27	827	250	6	**3,99**	0,11	A+
0026950	ToLEDo Esférica 3,2W Satinada 250LM 827 E14	269504	3,2	220-240	E14	827	250	6	**3,99**	0,11	A+

ToLEDo Globe EVO



- Reemplazo directo
- Buena reproducción cromática IRC 80+
- 80% de ahorro energético
- Vida media: hasta 25.000 horas
- Disponible en 2700°K

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026911	ToLEDo G120 9,5W 806LM E27	269115	9,5	220-240	E27	827	806	6	**13,99**	0,11	A+



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ToLEDo Vela EVO



- Reemplazo directo
- Buena reproducción cromática IRC 80
- 80% de ahorro energético
- Vida media: 15.000 horas y 25.000 para regulables
- Disponible en 2700°K y 6500°
- Versiones regulable y no regulable

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026935	ToLEDo Vela 6,2W Satinada 470LM 827 E14 Regulable	269351	6,2	220-240	E14	827	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026971	ToLEDo Vela 6,2W Satinada 470LM 865 E14 Regulable	269719	6,2	220-240	E14	865	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026931	ToLEDo Vela 5,5W Satinada 470LM 827 E14	269313	5,5	220-240	E14	827	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026973	ToLEDo Vela 5,5W Satinada 470LM 865 E14	269733	5,5	220-240	E14	865	470	6	**4,99**	0,11	A+
0026920	ToLEDo Vela 3,2W Satinada 250LM 827 E14	269207	3,2	220-240	E14	827	250	6	**3,99**	0,11	A+

ToLEDo Vela Golpe de viento EVO



- Reemplazo directo
- Buena reproducción cromática IRC 80
- 80% de ahorro energético
- Vida media: 15.000 horas
- Disponible en 2700°K

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum (lm)	UC	Euros		Clase Energ.
0026939	ToLEDo Vela Golpe de Viento 5,5W Satinada 470LM 827 E14	269399	5,5	220-240	E14	827	470	6	**4,99**	0,11	A+

RefLED R50 / R63 / R80 Blister EVO



- Reemplazo directo de lámparas reflectoras incandescentes y halógenas
- Temperatura en 3000 K
- 120° grados de apertura
- Casquillo E14 y E27
- Alta eficacia 90 lm/W
- 15.000 horas de vida útil

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026331	REFLED R50 V2 470LM 5W 830 E14 Blister	263311	5	220-240	E14	830	470	6	**6,99**	0,11	A+
0026332	REFLED R63 V2 630LM 7W 830 E27 Blister	263328	7	220-240	E27	830	630	6	**9,99**	0,11	A+
0026334	REFLED R80 V2 806LM 9W 830 E27 Blister	263342	9	220-240	E27	830	806	6	**10,99**	0,11	A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

RefLED Superia ES50 GU10 550lm



- Sustitución directa de halógena de hasta 78W
- El sistema Coolfit (AHC) regula el flujo luminoso de forma gradual y mantiene el chip en la temperatura óptima
- PureForm igual tamaño que la lámpara halógena
- Disponible en 25° y 40°
- Disponible en 2700°, 3000° y 4000°K
- 25.000 horas de vida tanto en luminarias abiertas como con IP65

universal PureForm 5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026654	REFLED ES50 6,5W V2.1 827 500LM 25° Reg	266541	6,5	230	GU10	827	500	25	SI	15	**17,99**	0,11	A+
0026655	REFLED ES50 6,5W V2.1 827 500LM 40° Reg	266558	6,5	230	GU10	827	500	40	SI	15	**17,99**	0,11	A+
0026656	REFLED ES50 6,5W V2.1 830 525LM 25° Reg	266565	6,5	230	GU10	830	525	25	SI	15	**17,99**	0,11	A+
0026657	REFLED ES50 6,5W V2.1 830 525LM 40° Reg	266572	6,5	230	GU10	830	525	40	SI	15	**17,99**	0,11	A+
0026659	REFLED ES50 6,5W V2.1 840 550LM 25° Reg	266596	6,5	230	GU10	840	550	25	SI	15	**17,99**	0,11	A+
0026660	REFLED ES50 6,5W V2.1 840 550LM 40° Reg	266602	6,5	230	GU10	840	550	40	SI	15	**17,99**	0,11	A+



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED Superia ES50 GU10 420lm



- Sustitución directa de halógena de hasta 60W
- El sistema Coolfit (AHC) regula el flujo luminoso de forma gradual y mantiene el chip en la temperatura óptima
- PureForm igual tamaño que la lámpara halógena
- Disponible en 25° y 40°
- Disponible en 2700°, 3000° y 4000°K
- 25.000 horas de vida tanto en luminarias abiertas como con IP65

universal PureForm 5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0027931	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 380lm 827 25° Reg	279312	5,5	200-240	GU10	827	380	25	SI	15	**12,99**	0,11	A+
0027932	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 380lm 827 40° Reg	279329	5,5	200-240	GU10	827	380	40	SI	15	**12,99**	0,11	A+
0027933	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 400lm 830 25° Reg	279336	5,5	200-240	GU10	830	400	25	SI	15	**12,99**	0,11	A+
0027934	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 400lm 830 40° Reg	279343	5,5	200-240	GU10	830	400	40	SI	15	**12,99**	0,11	A+
0027935	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 420lm 840 25° Reg	279350	5,5	200-240	GU10	840	420	25	SI	15	**12,99**	0,11	A+
0027936	RefLED Sup ES50 V3 5,5W 420lm 840 40° Reg	279367	5,5	200-240	GU10	840	420	40	SI	15	**12,99**	0,11	A+

RefLED Superia ES50 GU10 420lm



- Sustitución directa de halógena de 50W
- Sistema Coolfit: resistente a altas temperaturas, proporciona larga vida. 35.000 horas en luminarias con IP65
- Igual tamaño que la lámpara halógena
- Disponible en 25° y 40°
- Disponible en 2700°, 3000° y 4000°K

universal 5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0027925	RefLED Sup ES50 V3 5W 827 380lm 25°	279251	5	200-240	GU10	827	380	25	NO	15	**10,99**	0,11	A+
0027926	RefLED Sup ES50 V3 5W 827 380lm 40°	279268	5	200-240	GU10	827	380	40	NO	15	**10,99**	0,11	A+
0027927	RefLED Sup ES50 V3 5W 830 400lm 25°	279275	5	200-240	GU10	830	400	25	NO	15	**10,99**	0,11	A+
0027928	RefLED Sup ES50 V3 5W 830 400lm 40°	279282	5	200-240	GU10	830	400	40	NO	15	**10,99**	0,11	A+
0027929	RefLED Sup ES50 V3 5W 840 420lm 25°	279299	5	200-240	GU10	840	420	25	NO	15	**10,99**	0,11	A+
0027930	RefLED Sup ES50 V3 5W 840 420lm 40°	279305	5	200-240	GU10	840	420	40	NO	15	**10,99**	0,11	A+

RefLED Superia ES50 GU10 345 lm Sun Dim EVO



- Sustitución directa de halógena de 50W
- Sistema Coolfit: resistente a altas temperaturas, proporciona larga vida.
- Apertura de 40°
- IRC 90
- 25.000 horas de vida tanto en luminarias abiertas como con IP65
- Temperatura de color de 3000°K a 2000°K según regulación

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026626	RefLED Sup ES50 V2.1 6,5W 345lm SD 3K2K Reg	266268	6,5	220-240	GU10	3000 a 2000K	345	40	SI	15	**18,99**	0,11	A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED ES50 V3 GU10 600lm EVO



NOVEDAD

- Hasta 90% de ahorro energético
- Aspecto similar a lámpara halógena
- Elevado flujo luminoso
- Ajuste perfecto a la luminaria halógena
- Haz de luz de 36°
- Disponible en 3000°K, 4000°K y 6500°K
- Versión regulable
- Vida media: 15.000 horas Y 25.000 horas versión regulable

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0027464	REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 36° Reg	274645	8	220-240	GU10	830	600	36	SI	6	**12,99**	**0,11**	A+
0027465	REFLED ES50 V3 8W 600LM 840 36° Reg	274652	8	220-240	GU10	840	600	36	SI	6	**12,99**	0,11	A+
0027469	REFLED ES50 V3 8W 620LM 865 36° Reg	274690	8	220-240	GU10	865	620	36	SI	6	**12,99**	0,11	A+
0027462	REFLED ES50 V3 8W 600LM 830 36°	274621	8	220-240	GU10	830	600	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+
0027463	REFLED ES50 V3 8W 600LM 840 36°	274638	8	220-240	GU10	840	600	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+
0027468	REFLED ES50 V3 8W 620LM 865 36°	274683	8	220-240	GU10	865	620	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+



RefLED ES50 GU10 425lm EVO



- Hasta 90% de ahorro energético
- Aspecto similar a lámpara halógena
- Elevado flujo luminoso
- Ajuste perfecto a la luminaria halógena
- Haz de luz de 36° y 110°
- Disponible en 3000°K y 4000°K
- Versión regulable
- Vida media: 15.000 horas

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0027451	REFLED ES50 V3 6,5W 425LM 830 36° Regulable	274515	6,5	220-240	GU10	830	425	36	SI	6	**8,99**	**0,11**	A+
0027452	REFLED ES50 V3 6,5W 425LM 840 36° Regulable	274522	6,5	220-240	GU10	840	425	36	SI	6	**8,99**	0,11	A+
0027467	REFLED ES50 V3 6,5W 425LM 865 36° Regulable	274676	6,5	220-240	GU10	865	425	36	SI	6	**8,99**	0,11	A+
0027447	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 36°	274478	6	220-240	GU10	830	425	36	NO	6	**6,99**	0,11	A+
0027448	REFLED ES50 V3 6W 425LM 840 36°	274485	6	220-240	GU10	840	425	36	NO	6	**6,99**	0,11	A+
0027466	REFLED ES50 V3 6W 425LM 865 36°	274669	6	220-240	GU10	865	425	36	NO	6	**6,99**	0,11	A+
0027455	REFLED ES50 V3 6W 425LM 830 110°	274553	6	220-240	GU10	830	425	110	NO	6	**6,99**	0,11	A+
0027456	REFLED ES50 V3 6W 425LM 840 110°	274560	6	220-240	GU10	840	425	110	NO	6	**6,99**	0,11	A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED ES50 GU10 240/325/345lm EVO



- Tamaño compacto
- Potencia 3,5W, 5W y 6W
- Disponible en 2700°K, 3000°K, 4000°K y 6500°K
- 15.000 horas de vida

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0027440	REFLED ES50 V3 6W 345LM 830 36° Regulable	274409	6	220-240	GU10	830	365	36	SI	6	**6,99**	**0,11**	A+
0027442	REFLED ES50 V3 6W 345LM 840 36° Regulable	274423	6	220-240	GU10	840	345	36	SI	6	**6,99**	0,11	A+
0027444	REFLED ES50 V3 6W 345LM 865 36° Regulable	274447	6	220-240	GU10	865	345	36	SI	6	**6,99**	0,11	A+
0027432	REFLED ES50 V3 5W 345LM 827 36°	274324	5	220-240	GU10	827	345	36	NO	6	**5,99**	0,11	A+
0027433	REFLED ES50 V3 5W 345LM 830 36°	274331	5	220-240	GU10	830	345	36	NO	6	**5,99**	0,11	A+
0027434	REFLED ES50 V3 5W 345LM 840 36°	274348	5	220-240	GU10	840	345	36	NO	6	**5,99**	0,11	A+
0027435	REFLED ES50 V3 5W 345LM 865 36°	274355	5	220-240	GU10	865	345	36	NO	6	**5,99**	0,11	A+
0027445	REFLED ES50 5W 325LM 830 110°	274454	5	220-240	GU10	830	325	110	NO	6	**5,99**	0,11	A+
0027427	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 830 36°	274270	3,6	220-240	GU10	830	240	36	NO	6	**4,99**	0,11	A+
0027428	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 840 36°	274287	3,6	220-240	GU10	840	240	36	NO	6	**4,99**	0,11	A+
0027461	REFLED ES50 V3 3.6W 240LM 865 36°	274614	3,6	220-240	GU10	865	240	36	NO	6	**4,99**	0,11	A+

RefLED Retro ES50 GU10 230/345lm EVO

NOVEDAD



- Construcción en vidrio
- Aspecto y dimensiones exactas a la lámpara halógena
- Apertura de 36°
- Disponible en 3000°K y 4000°K
- 18.000 horas de vida

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026565	REFLED RT ES50 5,5W 345LM 830 36°	265650	5,5	220-240	GU10	830	345	36	NO	6	**6,99**	**0,11**	A+
0026566	REFLED RT ES50 5,5W 345LM 840 36°	265667	5,5	220-240	GU10	840	345	36	NO	6	**6,99**	0,11	A+
0026546	REFLED RT ES50 3,3W 230LM 830 36°	265469	3,3	220-240	GU10	830	230	36	NO	6	**6,49**	0,11	A++
0026547	REFLED RT ES50 3,3W 230LM 840 36°	265476	3,3	220-240	GU10	840	230	36	NO	6	**6,49**	0,11	A++

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED PAR 20 / PAR 30 / PAR 38 y Exterior



- Reemplazo directo de lámparas PAR incandescentes y halógenas
- Disponible en 3.000°K, 4000°K y 6500°K
- Versión exterior IP65 acabado en gris
- Alta eficacia de 88lm/W
- 30.000 horas de vida útil

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026726	RefLED PAR20 V2 6W 375LM 830 30° Reg	26726x	6	220-240	E27	830	375	30	SI	6	**16,49**	0,11	A+
0026727	RefLED PAR30 V2 10,5W 760LM 830 30° Reg	26727x	10,5	220-240	E27	830	760	30	SI	6	**25,99**	0,11	A+
0026728	RefLED PAR38 V2 14W 1035LM 830 30° Reg	26728x	14	220-240	E27	830	1.035	30	SI	4	**34,99**	0,11	A+
0026708	RefLED PAR38 EXT 16W 1400LM 830 30° Reg	26708x	16	220-240	E27	830	1.400	30	SI	6	**35,49**	0,11	A+
0026712	RefLED PAR38 EXT 16W 1400LM 840 30° Reg	26712x	16	220-240	E27	840	1.400	30	SI	6	**35,49**	0,11	A+
0026715	RefLED PAR38 EXT 16W 1400LM 865 30° Reg	26715x	16	220-240	E27	865	1.400	30	SI	6	**35,49**	0,11	A+



HI-SPOT RefLED PAR 16



- Tamaño compacto
- Potencia 5W
- Sustitución directa de reflectora R50 halógena e incandescente
- Disponible en 3000°K
- 15.000 horas de vida

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026590	RefLED PAR 16 5W 345 LM 830 E14 36°	265902	5	220-240	E14	830	345	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED Superia MR16 621/460/345 lm



- Primer sustituto real de halógena MR16 de 50W
- Sustituto 100% - dimensiones estándar IEC
- Disponible en 2700°, 3000° y 4000° K
- Vida media: 25.000 horas
- Elevado factor de potencia 0,7
- Sin ventilador
- Superia regula el flujo luminoso de forma gradual y mantiene el chip en la temperatura óptima (AHC)
- 25.000 horas de vida tanto en luminarias abiertas como IP65

universal

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026195	REFLED SUPERIA MR16 8W 621LM 827 40°	261959	8	12	GU5,3	827	621	40	NO	15	**18,99**	0,11	A+
0026196	REFLED SUPERIA MR16 8W 621LM 830 25°	261966	8	12	GU5,3	830	621	25	NO	15	**18,99**	0,11	A+
0026197	REFLED SUPERIA MR16 8W 621LM 830 40°	261973	8	12	GU5,3	830	621	40	NO	15	**18,99**	0,11	A+
0026198	REFLED SUPERIA MR16 8W 621LM 830 60°	261980	8	12	GU5,3	830	621	60	NO	15	**18,99**	0,11	A+
0026199	REFLED SUPERIA MR16 8W 621LM 840 40°	261997	8	12	GU5,3	840	621	40	NO	15	**18,99**	0,11	A+
0027950	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 425lm 827 25° Reg	279503	5,5	12	GU5,3	827	425	25	SI	15	**13,99**	0,11	A
0027951	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 425lm 827 40° Reg	279510	5,5	12	GU5,3	827	425	40	SI	15	**13,99**	0,11	A
0027952	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 450lm 830 25° Reg	279527	5,5	12	GU5,3	830	450	25	SI	15	**13,99**	0,11	A
0027953	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 450lm 830 40° Reg	279534	5,5	12	GU5,3	830	450	40	SI	15	**13,99**	0,11	A
0027954	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 475lm 840 25° Reg	279541	5,5	12	GU5,3	840	475	25	SI	15	**13,99**	0,11	A
0027955	RefLED Sup MR16 V3 5,5W 475lm 840 40° Reg	279558	5,5	12	GU5,3	840	475	40	SI	15	**13,99**	0,11	A



Para lámparas de bajo voltaje ver drivers y transformadores compatibles en páginas 111 a 113

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

RefLED MR16 EVO



- Tamaño compacto
- Potencia 5,5W, 6,5W y 8W
- Flujo luminoso 621LM, 425LM y 345LM
- Disponible en 3000°K, 4000°K y 6500°K
- 15.000 horas de vida

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026764	REFLED MR16 V3 8W 621LM 830 36°SL	267647	8	12	GU5,3	830	621	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+
0026765	REFLED MR16 V3 8W 621LM 840 36°SL	267654	8	12	GU5,3	840	621	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+
0026766	REFLED MR16 V3 8W 621LM 865 36°SL	267661	8	12	GU5,3	865	621	36	NO	6	**9,99**	0,11	A+
0026616*	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 830 36°	266169	6,5	12	GU5,3	830	425	36	NO	6	**8,99**	0,11	A+
0026617*	REFLED MR16 V3 6,5W 425LM 840 36°	266176	6,5	12	GU5,3	840	425	36	NO	6	**8,99**	0,11	A+
0026611*	REFLED MR16 V3 5.5W 345LM 827 36°	266114	5,5	12	GU5,3	827	345	36	NO	6	**7,99**	0,11	
0026612*	REFLED MR16 V3 5.5W 345LM 830 36°	266121	5,5	12	GU5,3	830	345	36	NO	6	**7,99**	0,11	
0026613*	REFLED MR16 V3 5.5W 345LM 840 36°	266138	5,5	12	GU5,3	840	345	36	NO	6	**7,99**	0,11	

RefLED Retro MR16 EVO



- Construcción en vidrio
- Aspecto y dimensiones exactas a la lámpara halógena
- Apertura de 36°
- Disponible en 3000°K y 4000°K
- 18.000 horas de vida

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026534	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 830 36°	265346	5,3	12	GU5,3	830	345	36	NO	6	**9,49**	0,11	A+
0026535	REFLED RT MR16 5,3W 345LM 840 36°	265353	5,3	12	GU5,3	840	345	36	NO	6	**9,49**	0,11	A+

RefLED MR11 EVO



- Hasta 85% de ahorro de energía
- Sustituto 100% - dimensiones estándar IEC
- Disponible en 3000°K
- Vida media: 25.000 horas

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026408	REFLED MR11 V3 2,6W 185LM 830 36°	264080	2,6	12	G4	830	185	30	NO	10	**9,99**	0,11	A+

Para lámparas de bajo voltaje ver drivers y transformadores compatibles en páginas 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HI-SPOT RefLED AR111 Regulable



- Hasta 85% de ahorro de energía
- Sustituto 100% - dimensiones estándar IEC
- Disponible en 3000° K y 4000° K
- Disponible en 25° y 40°
- Buena reproducción cromática IRC 80
- Vida media: 50.000 horas
- Regulable
- Hasta 905 lm
- Bajo deslumbramiento UGR12

universal

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum Ø 90°	Ángulo de haz (°)	Regulable	UC	Euros		Clase Energ.
0026417	REFLED AR111 10W 740LM 830 25° Regulable	264172	10	12	G53	830	740	25	SI	6	**39,99**	0,11	A+
0026418	REFLED AR111 10W 740LM 830 40° Regulable	264189	10	12	G53	830	740	40	SI	6	**39,99**	0,11	A+
0026421	REFLED AR111 13W 905LM 830 25° Regulable	264219	13	12	G53	830	905	25	SI	6	**39,99**	0,11	A
0026422	REFLED AR111 13W 905LM 830 40° Regulable	264226	13	12	G53	830	905	40	SI	6	**39,99**	0,11	A



Lumidriver LED



- Driver para lámpara LED
- 12V y 12W
- Compatible en toda la gama Feilo Sylvania de 12V

IP20 850°C

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	UC	Euros
3036290	LUMIDRIVER CV 12VDC12W	362906	12	12	1	**17,10**

Para lámparas de bajo voltaje ver drivers y transformadores compatibles en páginas 111 a 113

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ToLEDo G4 EVO



- Tamaño compacto para utilizar en las luminarias existentes
- Distribución de luz uniforme
- Disponible 2700K
- Vida media: 25.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026504	TOLEDO G4 2W 140LM 827	265049	2,12	12	G4	827	140	6	**9,59**	0,11	A+

ToLEDo HI-PIN G9 EVO



- Para uso en luminarias abiertas, según normativa EN60598-1
- Disponible en 2700° K
- Vida media: hasta 25.000 horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026506	LED HI-PIN G9 3W 200LM	265063	3	220-240	G9	827	200	6	**11,19**	0,11	A+

ToLEDo Especial PYGMY EVO



- Sustituto directo de lámparas incandescentes
- Tamaño compacto y robusto
- Disponible en 3000° K
- Vida media: 15.000horas

universal 3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026844	TOLEDO ESPECIAL PYGMY 2,5W 160LM	268446	2,5	220-240	E14	830	160	6	**8,29**	0,11	A+

Para lámparas de bajo voltaje ver drivers y transformadores compatibles en páginas 111a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Tubo ToLEDo Superia



NOVEDAD

- Construcción en vidrio
- Elevado flujo luminoso hasta 4050 lm
- Hasta 150lm/W y clasificación energética A++
- Reemplazo para las luminarias T8, solución "plug and play" para balastos magnéticos
- Buena reproducción cromática IRC 80
- Disponible en tres temperaturas de color (3000K-4000K-6500K)
- Incluye cebador de seguridad
- Funcionamiento a bajas temperaturas, sin que le afecte el frío (-20° a +45°)
- No es compatible con balastos electrónicos
- Vida media mejorada de 50.000 horas

universal

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0027100	TOLEDO SUPERIA T8 V3 600 mm 10W 1380lm 830	271002	10	230-240	G13	830	1.380	10	**22,99**	0,30	A++
0027101	TOLEDO SUPERIA T8 V3 600 mm 10W 1500lm 840	271019	10	230-240	G13	840	1.500	10	**22,99**	0,30	A++
0027102	TOLEDO SUPERIA T8 V3 600 mm 10W 1500lm 865	271026	10	230-240	G13	865	1.500	10	**22,99**	0,30	A++
0027103	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1200 mm 20W 2760lm 830	271033	20	230-240	G13	830	2.760	10	**31,99**	0,30	A++
0027104	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1200 mm 20W 3000lm 840	271040	20	230-240	G13	840	3.000	10	**31,99**	0,30	A++
0027105	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1200 mm 20W 3000lm 865	2710587	20	230-240	G13	865	3.000	10	**31,99**	0,30	A++
0027106	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1500 mm 27W 3730lm 830	271064	27	230-240	G13	830	3.730	10	**43,99**	0,30	A++
0027107	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1500 mm 27W 4050lm 840	271071	27	230-240	G13	840	4.050	10	**43,99**	0,30	A++
0027108	TOLEDO SUPERIA T8 V3 1500 mm 27W 4050lm 865	271088	27	230-240	G13	865	4.050	10	**43,99**	0,30	A++

Tubo ToLEDo EVO



- Nuevo tubo de LED de vidrio, con elevado ángulo de haz 320°
- Reemplazo para las luminarias T8, solución "plug and play" para balastos magnéticos
- Buena reproducción cromática IRC 80
- Disponible en 3000°, 4000° y 6500° K
- Funcionamiento a bajas temperaturas, sin que le afecte el frío (-20° a +45°)
- No es compatible con balastos electrónicos
- Vida media de 40.000 horas

universal

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0027396	ToLEDo T8 V3 600 mm 10W 1000LM 830	273969	10	220-240	G13	830	1.000	10	**10,49**	0,30	A+
0027370	ToLEDo T8 V3 600 mm 10W 1000LM 840	273709	10	220-240	G13	840	1.000	10	**10,49**	0,30	A+
0027371	ToLEDo T8 V3 600 mm 10W 1000LM 865	273716	10	220-240	G13	865	1.000	10	**10,49**	0,30	A+
0027780	ToLEDo T8 V4 900 mm 12W 1400LM 830	277806	12	220-240	G13	830	1.400	10	**18,99**	0,30	A+
0027781	ToLEDo T8 V4 900 mm 12W 1450LM 840	277813	12	220-240	G13	840	1.450	10	**18,99**	0,30	A+
0027782	ToLEDo T8 V4 900 mm 12W 1450LM 865	277820	12	220-240	G13	865	1.450	10	**18,99**	0,30	A+
0027397	ToLEDo T8 V3 1200 mm 20W 2000LM 830	273976	20	220-240	G13	830	2.000	10	**13,99**	0,30	A+
0027374	ToLEDo T8 V3 1200 mm 20W 2000LM 840	273747	20	220-240	G13	840	2.000	10	**13,99**	0,30	A+
0027375	ToLEDo T8 V3 1200 mm 20W 2000LM 865	273754	20	220-240	G13	865	2.000	10	**13,99**	0,30	A+
0027398	ToLEDo T8 V3 1500 mm 27W 2700LM 830	273983	27	220-240	G13	830	2.700	10	**19,99**	0,30	A+
0027376	ToLEDo T8 V3 1500 mm 27W 2700LM 840	273761	27	220-240	G13	840	2.700	10	**19,99**	0,30	A+
0027377	ToLEDo T8 V3 1500 mm 27W 2700LM 865	273778	27	220-240	G13	865	2.700	10	**19,99**	0,30	A+
0027783	ToLEDo T8 V4 1800 mm 30W 3240LM 830	277837	30	220-240	G13	830	3.240	10	**40,99**	0,30	A+
0027784	ToLEDo T8 V4 1800 mm 30W 3600LM 840	277844	30	220-240	G13	840	3.600	10	**40,99**	0,30	A+
0027785	ToLEDo T8 V4 1800 mm 30W 3600LM 865	277851	30	220-240	G13	865	3.600	10	**40,99**	0,30	A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Linestra EVO



NOVEDAD

- Fácil sustitución en aplicaciones de baños y cocina
- Ahorro de energía al sustituir las lámparas incandescentes por tecnología LED
- Bajo consumo de energía para maximizar el potencial de ahorro energético
- 25.000 horas de vida reduciendo el coste de mantenimiento
- Disponible en diferentes longitudes y casquillos (S15s, S19, S14d, S14s)

universal

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026851	ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s	268514	3,5	220-240	S14s	827	280	6	16,80	0,11	A+
0026852	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14s	268521	5	220-240	S14s	827	420	6	21,90	0,11	A+
0026856	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14d	268569	5	220-240	S14d	827	280	6	16,80	0,11	A+
0026857	ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14d	268576	3,5	220-240	S14d	827	280	6	16,80	0,11	A+
0026855	ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19	268552	6	220-240	S19	827	530	6	21,90	0,11	A+
0026854	ToLEDo ST V2 221mm 3.5W 280lm S15s	268545	3,5	220-240	S15s	827	420	6	21,90	0,11	A+
0026853	ToLEDo ST V2 284mm 3.5W 280lm S15s	268538	3,5	220-240	S15s	827	280	6	17,49	0,11	A+

Lynx D LED EVO



- Sustituto directo de lámparas fluocompactas 26W de 2 Pin
- Disponible en 4000 K
- 110 grados de apertura
- Alta eficiencia 90lm/W
- Casquillo G24d rotativo
- Vida media: 25.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026836	TOLEDO LYNX-D 10W 900LM 840	268361	10	220-240	G24d	840	900	6	17,98	0,11	A

ToLEDo R7s EVO



NOVEDAD

- Reemplazo perfecto para halógenas
- Gran eficiencia de 124lm/W
- 300° de distribución uniforme de luz
- Casquillo R7s
- 15.000 horas de vida

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026858	ToLEDo R7s 6,5W 118MM 806LM 827	268583	6,5	220-240	R7s	827	806	6	14,99	0,11	A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MICRO-LYNX LED EVO



- Elevado flujo luminoso 250lm y 470lm
- Disponible en 3000° y 4000°
- Encendido instantáneo
- Acabados claro y satinado
- Vida media: 15.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0026784	MICROLYNX LED 4,5W 470LM 830 CLARA	267845	4,5	220-240	GX53	830	470	6	**12,49**	0,14	A+
0026786	MICROLYNX LED 4,5W 470LM 840 CLARA	267869	4,5	220-240	GX53	840	470	6	**12,49**	0,14	A+
0026785	MICROLYNX LED 4,5W 470LM 830 SATINADA	267852	4,5	220-240	GX53	830	470	6	**12,49**	0,14	A+
0026787	MICROLYNX LED 4,5W 470LM 840 SATINADA	267876	4,5	220-240	GX53	840	470	6	**12,49**	0,14	A+
0026780	MICROLYNX LED 4W 250LM 830 CLARA	267807	4	220-240	GX53	830	250	6	**9,99**	0,14	A+
0026781	MICROLYNX LED 4W 250LM 840 CLARA	267814	4	220-240	GX53	840	260	6	**9,99**	0,14	A+
0026783	MICROLYNX LED 4W 250LM 830 SATINADA	267838	4	220-240	GX53	830	250	6	**9,99**	0,14	A+
0026666	MICROLYNX LED 4W 250LM 840 SATINADA	266664	4	220-240	GX53	840	260	6	**9,99**	0,14	A+

PAR 56 LED DE PISCINA

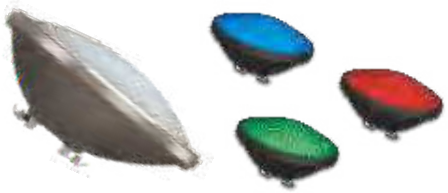

- Reemplazo directo versión incandescente y sólo con transformador electromágnético
- Versión RGB: con efecto memoria para fijar el color
- Versión Blanca
- Larga vida útil > 25.000 horas
- Receptor con capacidad de carga de 3A=600W
- Rango máximo entre receptor y mando 20 metros

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	Flujo lum	UC	Euros		Clase Energ.
0060540	PAR56 LED 12W RGB	605401	12	12	TORNILLO	RGB	1.000	10	**186,99**	0,14	-
0060541	PAR56 LED 18W BLANCA	605418	18	12	TORNILLO	blanca	1.000	10	**139,99**	0,14	-
0060542	PAR 56 RECEPTOR	605425	-	-	-			1	**21,99**	-	-
0060543	PAR 56 MANDO	605432	-	-	-			1	**13,99**	-	-



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CMI-TC Superia



- Único tubo de arco monopieza elipsoidal cerámico
- Casquillo G8,5
- Gran estabilidad de color
- Excelente reproducción cromática. Hasta IRC 96
- Temperatura de color 3000°K y 4200°K
- Compatibles con balastos electromagnéticos y electrónicos
- Las lámparas de 4200°K pueden reducir su vida en equipos electromagnéticos
- Vida media: hasta18.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020291	CMI-TC 35W 942 NDL UVS G8.5	202914	35	93	G8,5	4200	3.800	75	0,52	3-5	18.000	12	**44,17**	0,30 A+
0020303	CMI-TC 35W 930 WDL UVS G8.5	203034	35	91	G8,5	3000	4.000	80	0,49	3-5	18.000	12	**44,17**	0,30 A+
0020304	CMI-TC 70W 930 WDL UVS G8.5	203041	70	90	G8,5	3000	7.300	80	0,88	3-5	18.000	12	**44,17**	0,30 A+
0020292	CMI-TC 70W 942 NDL UVS G8.5	202921	70	96	G8,5	4200	7.300	85	0,85	3-5	15.000	12	**44,17**	0,30 A+

CMI-T Superia



- Único tubo de arco monopieza elipsoidal cerámico
- Casquillo G12
- Gran estabilidad de color
- Regulable
- Excelente reproducción cromática. Hasta IRC 96
- Temperatura de color 3000°K y 4200°K
- Compatibles con balastos electromagnéticos y electrónicos
- Las lámparas de 4200°K pueden reducir su vida en equipos electromagnéticos
- Vida media: hasta 18.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020290	CMI-T SUPERIA 35W 942 NDL	202907	35	92	G12	4200	4.000	75	0,52	3-5	18.000	12	**41,32**	0,30 A+
0020300	CMI-T SUPERIA 35W 930 WDL	203003	35	91	G12	3000	4.000	80	0,49	3-5	18.000	12	**41,32**	0,30 A+
0020301	CMI-T SUPERIA 70W 930 WDL	203010	70	90	G12	3000	7.300	80	0,88	3-5	18.000	12	**41,32**	0,30 A+
0020305	CMI-T SUPERIA 70W 942 NDL	203058	70	96	G12	4200	7.300	85	0,85	3,5-5	15.000	12	**41,32**	0,30 A+
0020302	CMI-T SUPERIA 150W 930 WDL	203027	150	90	G12	3000	14.700	80	1,88	3-5	18.000	12	**41,32**	0,30 A+
0020306	CMI-T SUPERIA 150W 942 NDL	203065	150	96	G12	4200	13.700	85	1,88	3-5	18.000	12	**41,32**	0,30 A+

CMI-TD Superia



- Único tubo de arco monopieza elipsoidal cerámico
- Casquillo RX7s
- Gran estabilidad de color
- Regulable
- Excelente reproducción cromática. Hasta IRC 96
- Temperatura de color 3000°K y 4200°K
- Compatibles con balastos electromagnéticos y electrónicos
- Las lámparas de 4200°K pueden reducir su vida en equipos electromagnéticos
- Vida media: 18.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020307	CMI-TD SUPERIA 70W 930 WDL	203072	70	91	RX7s	3000	7.000	80	0,88	3	18.000	12	**35,99**	0,30 A+
0020308	CMI-TD SUPERIA 70W 942 NDL	203089	70	96	RX7s	4200	6.800	80	0,88	3	18.000	12	**35,99**	0,30 A+
0020309	CMI-TD SUPERIA 150W 930 WDL	203096	150	90	RX7s24	3000	14.000	80	1,88	3	18.000	12	**35,99**	0,30 A+
0020310	CMI-TD SUPERIA 150W 942 NDL	203102	150	96	RX7s24	4200	13.000	80	1,88	3	18.000	12	**35,99**	0,30 A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Relumina



- Lámpara de halogenuros metálicos cerámicos, ***sustituto directo de las lámparas de vapor de mercurio.***
- Excelente IRC 84
- Temperatura de color de 3000°K
- Elevada eficiencia hasta 88lm/W.
- Menor consumo que las lámparas de mercurio a las que sustituye
- Hasta un 30% de ahorro
- Rápida amortización
- Vida media de 22.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. (lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020240	RELUMINA 55W E27	202402	55	84	E27	3000	4.500	90	0,80	-	22.000	10	**64,95**	0,30	A
0020241	RELUMINA 85W E27	202419	85	84	E27	3000	7.500	90	1,20	-	22.000	10	**64,95**	0,30	A+
0020242	RELUMINA 170W E40	202426	170	84	E40	3000	15.000	90	2,15	-	22.000	6	**89,95**	0,30	A+

CMI-TT



- Sustitución directa de lámparas de Sodio de Alta Presión
- Exclusivo tubo de arco monopieza elíptico cerámico
- Buena reproducción cromática. Hasta IRC 86
- Regulable
- Vida media: hasta 24.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020379	CMI-TT 50W 830 WDL UVS	203799	50	80	E27	3300	5.000	85	1,88	1,8-5	20.000	12	**30,39**	0,30	A+
0020380	CMI-TT 70W 830 WDL UVS	203805	70	86	E27	3200	7.150	85	0,98	1,8-5	20.000	12	**30,39**	0,30	A+
0020381	CMI-TT 100W 830 WDL UVS	203812	100	80	E40	3000	10.000	95	0,88	2.8-5	24.000	12	**34,19**	0,30	A+
0020382	CMI-TT 150W 830 WDL UVS	203829	150	82	E40	3300	14.500	90	1,11	2,8-5	24.000	12	**34,19**	0,30	A+

Equipo Electrónico BRITETRONIC





- Equipo electrónico para Halogenuros metálicos
- Para lámparas de 20W a 150W
- Versión integrada y remota
- Compatible con todos los halogenuros metálicos

Código	Descripción	EAN 5410288	Largo	Ancho	Alto	W	UC	Euros	Clase Energ.
0010970	BRITETRONIC 20W	109701	115,2	39,6	29,4	20	15	**39,99**	
0010971	BRITETRONIC 35W	109718	108,9	75,4	32	35	15	**39,99**	
0010972	BRITETRONIC 50W	109725	108,9	75,4	32	50	15	**39,99**	
0010973	BRITETRONIC 70W	109732	108,9	75,4	32	70	15	**39,99**	
0010974	BRITETRONIC 100W	109749	175,4	88	36	100	15	**69,99**	
0010975	BRITETRONIC 150W	109756	175,4	88	36	150	15	**69,99**	
0010980	BRITETRONIC 25W/RM	109800	167	38,4	29,8	20	15	**39,99**	
0010982	BRITETRONIC 50W/RM	109824	128,9	75,4	32	50	15	**39,99**	
0010983	BRITETRONIC 70W/FM	109831	128,9	75,4	32	70	15	**39,99**	
0010984	BRITETRONIC 100W/RM	109848	191	88	36	100	15	**69,99**	
0010985	BRITETRONIC 150W/RM	109855	191	88	36	150	15	**69,99**	

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

HSI-TD MetalArc



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Doble casquillo
- Filtro UV Stop
- Temperaturas de color disponibles 3000, 4000, 5200°K
- Vida media: hasta 12.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020230	HSI-TD 70W WDL	202303	70	80	Rx7s	3000	5.500	95	0,98	3,5	12.000	10	**33,50**	0,30 A
0020231	HSI-TD 70W NDL	202310	70	80	RX7s	4200	5.800	95	0,98	3,5	12.000	10	**33,50**	0,30 A
0020234	HSI-TD 70W D	202341	70	80	RX7s	5600	5.400	108	0,98	3,5	12.000	10	**34,45**	0,30 A
0020232	HSI-TD 150W WDL	202327	150	80	RX7s-24	3000	12.500	95	1,80	3,5	12.000	10	**34,50**	0,30 A
0020233	HSI-TD 150W NDL	202334	150	80	RX7s-24	4200	12.500	95	1,80	3,5	12.000	10	**34,50**	0,30 A
0020235	HSI-TD 150W D	202358	150	80	RX7s-24	5200	11.000	102	1,80	3,5	12.000	10	**39,55**	0,30 A
0021036	HSI-TD 250W WDL	210360	250	70	FC2	3200	20.000	100	3,00	3,5	9.000	10	**72,40**	0,30 A
0021037	HSI-TD 250W NDL	210377	250	70	FC2	4200	20.000	100	3,00	3,5	9.000	10	**72,40**	0,30 A
0021047	HSI-TD 250W D	210476	250	70	FC2	5200	18.000	112	3,00	3,5	9.000	10	**72,40**	0,30 A

HSI-TD AquaArc



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Doble casquillo
- Temperatura de color 10.000°K
- Ideal para iluminar acuarios de agua dulce y marina
- No se puede utilizar para iluminación tradicional
- Esta lámpara tiene radiaciones UV, evite la exposición de los ojos y la piel.

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0021137	HSI-TD AQUARC 150W 10K	211374	150	100	RX7s-24	10.000	9.000	100	1,8	<3,5	9.000	10	**39,72**	0,30
0021050	HSI-TD AQUARC 250W 10K	210506	250	100	FC2	10.000	14.000	100	3	<3,5	9.000	10	**74,99**	0,30

HSI-TD CoralArc



- Su tonalidad de 20.000° K proporciona a esta lámpara de halogenuros metálicos el espectro específico necesario para posibilitar la clorofila azul de los corales
- Temperatura de color 20.000° K
- Vida media: 9.000 horas
- No se puede utilizar para iluminación tradicional
- Esta lámpara tiene radiaciones UV, evite la exposición de los ojos y la piel.

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0021029	HSI-TD CORALARC 250W 20K	210292	250	100	FC2	azul	8.000	100	3	<3,5	9.000	10	**72,05**	0,30

* Afectadas por la Fase 3 de la normativa ErP (EC245/2009) con efectos desde el 12 de Abril de 2017

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HSI-HX / HSI-THX



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Versiones Elipsoidal (HX) o Tubular (THX). Clara (CL) o Fosforada (CO)
- Se puede utilizar tanto en instalaciones con balastos de mercurio como balastos de sodio
- Vida media: hasta 15.000 horas

Vertical ±15º / UV STOP / I / Horizontal ±20º / UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (ºK)	Flujo lum. 25ºC (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020346*	HSI-HX 250W CO 4K BASIC	203461	250	60	E40	4.200	18.000	128	2,15	0,58	15000	12	**55,00**	0,30	A
0020347*	HSI-HX 400W CO 4K BASIC	203478	400	65	E40	4.200	35.000	125	3,25	0,58	15000	12	**59,90**	0,30	A+
0020393*	HSI-THX 250W BASIC 4K	203935	250	65	E40	4.000	19.000	130	2,15	0,58	15000	12	**39,90**	0,30	A+
0020544*	HSI-THX 400W BASIC 4K	205441	400	65	E40	4.000	32.000	130	3,25	0,56	15000	12	**39,90**	0,30	A+

HSI-T Daylight



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Excelente reproducción de color: Ra = 1A
- Disponible en 5.300° K y 6.100° K
- Alto rendimiento
- Vida media: 20.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (ºK)	Flujo lum. 25ºC (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020530*	HSI-T DAYLIGHT 250W/D	205304	250	91	E40	5300	20.000	112	3,00	3-4,5	20.000	12	**76,07**	0,30	A
0020531*	HSI-T DAYLIGHT 400W/D	205311	400	87,4	E40	6100	32.000	122	4,40	3-4,5	20.000	12	**76,07**	0,30	A

HSI-T



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo de alta potencia
- Todas las versiones funcionan con balasto de mercurio
- Con o sin arrancador interno (I)

Horizontal ±20º / UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (ºK)	Flujo lum. 25ºC (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020595*	HSI-T 1000W 4K	205953	1.000	55	E40	4000	80.000	130	8,25	<0,75	8.000	4	**98,90**	0,30	A
0020533	HSI-T 2000W 380V 4K	205335	2.000	68	E40	4000	200.000	235	9	1,2	7.000	4	**249,95**	0,30	A+
0020540	HSI-T 2000W-I 380V 4K	205403	2.000	68	E40	4000	200.000	235	9	3,5	7.000	4	**255,50**	0,30	A+

*Afectadas por la Fase 3 de la normativa ErP (EC245/2009) con efectos desde el 12 de Abril de 2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HSI-TD



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo de alta potencia
- Versión doble casquillo
- Adecuada para la filmación de color en estadios y campos deportivos
- Vida media: hasta 6.000 horas



Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros		Clase Energ.
0020349	HSI-TD 1000W-D 5K	203492	1.000	80	Cable	5900	90.000	130	9,5	3,5	6.000	10	**369,90**	0,30	A+
0020339	HSI-TD 2000W-D 5K	203393	1.950	80	Cable	5900	200.000	205	11,3	3,5	4.000	10	**315,05**	0,30	A+



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LÁMPARAS DE DESCARGA Sodio de Alta Presión

SHP-S/TS Super



- Lámpara de sodio de alta presión
- Elipsoidal (SHP-S) o tubular (SHP-TS)
- Ofrecen una combinación exclusiva de buena apariencia de color y alto rendimiento
- Flujo luminoso superior y una duración mayor a los tipos estándar
- Vida media: hasta 32.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020448	SHP-S SUPER 35W	204488	35	20	E27	2050	2.000	90	0,49	1,8- 2,5	25.000	40	**19,90**	0,30 B
0020688	SHP-S SUPER 50W	206882	50	20	E27	2050	3.600	85	0,76	1,8 -2,5	24.000	40	**17,90**	0,30 A
0020690	SHP-S SUPER 70W	206905	70	20	E27	2050	6.000	90	0,98	1,8- 2,5	30.000	40	**23,90**	0,30 A
0020692	SHP-S SUPER 100W	206929	100	20	E40	2050	9.500	100	1,2	2,8- 5	30.000	40	**24,99**	0,30 A+
0020693	SHP-S SUPER 150W	206936	150	20	E40	2050	16.000	100	1,8	2,8- 5	32.000	12	**24,99**	0,30 A+
0020715	SHP-S SUPER 250W	207155	255	20	E40	2050	30.000	100	2,95	3,3 -5	32.000	12	**26,99**	0,30 A+
0020716	SHP-S SUPER 400W	207162	410	20	E40	2050	54.000	105	4,4	3,3- 5	32.000	12	**29,99**	0,30 A++
0020687	SHP-TS SUPER 50W	206875	50	20	E27	2050	4.200	85	0,76	1,8 -2,5	24.000	40	**18,90**	0,30 A
0020678	SHP-TS SUPER 70W	206763	70	20	E27	2050	6.800	90	0,98	1,8 -2,5	30.000	40	**23,90**	0,30 A+
0020686	SHP-TS SUPER 100W	206868	100	20	E40	2050	10.700	100	1,2	1,8- 2,5	30.000	12	**24,99**	0,30 A+
0020685	SHP-TS SUPER 150W	206851	150	20	E40	2050	18.000	100	1,8	2,8- 5	32.000	12	**24,99**	0,30 A+
0020713	SHP-TS SUPER 250W	207131	255	20	E40	2050	33.400	100	2,95	3,3- 5	32.000	12	**26,99**	0,30 A++
0020714	SHP-TS SUPER 400W	207148	400	20	E40	2050	55.500	100	4,5	3,3 -5	32.000	12	**29,99**	0,30 A++
0020805	SHP-TS SUPER 600W	208053	600	20	E40	2050	90.000	110	6	4 -5	24.000	12	**56,90**	0,30 A++

SHP Basic PLUS Elipsoidal/Tubular



- Nueva gama de lámparas de sodio
- Elipsoidal (SHP) o tubular (SHP-T)
- Reemplazo directo de las lámparas estándar
- Alto rendimiento y precio atractivo
- Ofrecen una combinación exclusiva de buena apariencia de color y alto rendimiento
- Vida media: hasta 32.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. (lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020841	SHP 70W BASIC PLUS E27	208411	70	20	E27	2000	6.040	90	0,98	1,8 - 2,5	28.000	40	**21,99**	0,30 A
0020839	SHP 100W BASIC PLUS E40	208398	100	20	E40	2000	9.500	100	1,2	3,3 - 5	28.000	12	**21,99**	0,30 A
0020842	SHP 150W BASIC PLUS E40	208428	150	20	E40	2000	19.000	100	1,8	3,3 - 5	28.000	12	**22,39**	0,30 A+
0020843	SHP 250W BASIC PLUS E40	208435	250	20	E40	2000	29.000	100	3	3,3 - 5	28.000	12	**24,46**	0,30 A+
0020844	SHP 400W BASIC PLUS E40	208442	400	20	E40	2000	51.300	105	4,45	3,3 - 5	28.000	12	**26,98**	0,30 A+
0020846	SHP-T 70W BASIC PLUS E27	208466	70	20	E27	2000	6.500	90	0,98	3,5 - 4	28.000	40	**18,99**	0,30 A+
0020838	SHP-T 100W BASIC PLUS E40	208381	100	20	E40	2000	10.000	100	1,2	3 5	32.000	12	**18,99**	0,30 A+
0020847	SHP-T 150W BASIC PLUS E40	208383	150	20	E40	2000	17.000	100	1,8	3 5	32.000	12	**19,99**	0,30 A+
0020848	SHP-T 250W BASIC PLUS E40	208480	250	20	E40	2000	33.000	100	3	3 5	32.000	12	**25,50**	0,30 A+
0020849	SHP-T 400W BASIC PLUS E40	208497	400	20	E40	2000	55.000	100	4,6	3 5	32.000	12	**26,90**	0,30 A+
0020504	SHP-T 1000W E40	205045	1000	20	E40	2050	130.000	100	10,6	2,8	18.000	4	**129,90**	0,30 A+

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SHP-S / SHP-TS Twinarc



- Lámpara de sodio de alta presión Super
- Versiones Elipsoidal (SHP-S) y tubular (SHP-TS)
- Fabricadas con doble tubo de arco
- Encendido inmediato tras un corte de corriente
- Doble duración
- Vida media: hasta 55.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. (lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020720	SHP-S TWINARC 35W SLV E27	207209	35	20	E27	2050	2000	90	0,49	1,8-2,5	40000	40	**45,45**	0,30 B
0020717	SHP-S TWINARC 50W SLV E27	207179	50	20	E27	2050	3600	85	0,76	1,8-2,5	40000	40	**45,45**	0,30 A
0020719	SHP-S TWINARC 70W SLV E27	207193	70	20	E27	2050	6000	90	0,98	2,8-5	55000	40	**45,45**	0,30 A+
0020725	SHP-S TWINARC 100W SLV E27	207254	100	20	E40	2050	9500	100	1,2	2,8-5	55000	40	**45,45**	0,30 A+
0020740	SHP-S TWINARC 150W SLV E27	207407	150	20	E40	2050	15500	100	1,8	3,3-5	55000	12	**55,21**	0,30 A+
0020742	SHP-S TWINARC 250W SLV E27	207421	255	20	E40	2050	30000	100	2,95	3,3-5	55000	12	**67,96**	0,30 A+
0020744	SHP-S TWINARC 400W SLV E27	207445	410	20	E40	2050	52500	105	4,4	1,8-2,5	55000	12	**76,46**	0,30 A+
0020712	SHP-TS TWINARC 50W SLV E27	207124	50	20	E27	2050	4000	85	0,76	1,8-2,5	40000	40	**45,45**	0,30 A
0020718	SHP-TS TWINARC 70W SLV E27	207186	70	20	E27	2050	6500	90	0,98	2,8-5	55000	40	**45,45**	0,30 A+
0020724	SHP-TS TWINARC 100W SLV E27	207247	100	20	E40	2050	10000	100	1,2	2,8-5	55000	12	**45,45**	0,30 A+
0020739	SHP-TS TWINARC 150W SLV E27	207391	150	20	E40	2050	17000	100	1,8	3,3-5	55000	12	**55,21**	0,30 A+
0020741	SHP-TS TWINARC 250W SLV E27	207414	255	20	E40	2050	32000	100	2,95	3,3-5	55000	12	**67,96**	0,30 A+
0020743	SHP-TS TWINARC 400W SLV E27	207438	400	20	E40	2050	55000	100	4,5	3,5	55000	12	**76,46**	0,30 A++
0020748	SHP-TS TWINARC 1000W SLV E27	207483	1000	>25	E40	2050	130000	100	10,6	-	20000	12	**295,50**	0,30 A+

SHP Arrancador Interno



- Lámpara de sodio de alta presión
- Envoltura externa compacta de temperatura cálida
- Vida media: 20.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020551	SHP70W/CO/I E27	205519	70	20	E27	2.050	5.800	90	0,98	Interno	20.000	40	**26,56**	0,30 A

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SHP-TS Grolux



- Lámpara de sodio de alta presión tubular
- Tubo de arco patentado que proporciona a la lámpara la mayor eficiencia fotosintética existente
- Ideal para multitud de aplicaciones relacionadas con el crecimiento de las plantas
- Vida media: hasta 32.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. (lm)	Tensión func.(V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020819	SHP-TS 250W GROLUX E40	208190	265	20	E40	2050	34000	115	2,6	3,3-5	24000	12	**26,99**	0,30 A+
0020807	SHP-TS 400W GROLUX E40	208077	425	20	E40	2050	58000	120	4	3,3-5	24000	12	**35,50**	0,30 A++
0020808	SHP-TS 600W GROLUX E40	208084	615	20	E40	2050	90000	125	5,5	4-5	24000	12	**39,90**	0,30 A++
0020809	SHP-TS 600W / 400V GROLUX	208091	620	20	E40	2950	88000	200	3,5	4-5	24000	12	**52,81**	0,30 A++
0020818	SHP-TS 600W GROXPRESS E40	208183	600	0	E40	2050	90000	115	0	3,5	32000	12	**27,99**	0,30 A++







Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Luxline Plus T5 FHE



- Lámpara fluorescente de alta eficacia (FHE) T5
- Ofrece un índice cromático superior
- Óptima emisión luminosa
- Vida media: 20.000 horas. 24.000 horas con balastos con precaldeo

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0002798	LUXLINE PLUS T5 FHE 14W 827	027982	14	549	G5	827	25	3.750	**5,96**	0,30	A+
0002760	LUXLINE PLUS T5 FHE 14W 830	027609	14	549	G5	830	25	3.750	**5,96**	0,30	A+
0002761	LUXLINE PLUS T5 FHE 14W 840	027616	14	549	G5	840	25	3.750	**5,96**	0,30	A+
0002762	LUXLINE PLUS T5 FHE 14W 865	027623	14	549	G5	865	25	3.750	**5,96**	0,30	A+
0002799	LUXLINE PLUS T5 FHE 21W 827	027999	21	849	G5	827	25	1.750	**5,96**	0,30	A+
0002763	LUXLINE PLUS T5 FHE 21W 830	027630	21	849	G5	830	25	1.750	**5,96**	0,30	A+
0002764	LUXLINE PLUS T5 FHE 21W 840	027647	21	849	G5	840	25	1.750	**5,96**	0,30	A+
0002765	LUXLINE PLUS T5 FHE 21W 865	027654	21	849	G5	865	25	1.750	**5,96**	0,30	A+
0002800	LUXLINE PLUS T5 FHE 28W 827	028002	28	1.149	G5	827	25	1.750	**6,56**	0,30	A+
0002766	LUXLINE PLUS T5 FHE 28W 830	027661	28	1.149	G5	830	25	1.750	**6,56**	0,30	A+
0002767	LUXLINE PLUS T5 FHE 28W 840	027678	28	1.149	G5	840	25	1.750	**6,56**	0,30	A+
0002768	LUXLINE PLUS T5 FHE 28W 865	027685	28	1.149	G5	865	25	1.750	**6,56**	0,30	A+
0002801	LUXLINE PLUS T5 FHE 35W 827	028019	35	1.449	G5	827	25	2.000	**6,56**	0,30	A+
0002769	LUXLINE PLUS T5 FHE 35W 830	027692	35	1.449	G5	830	25	2.000	**6,56**	0,30	A+
0002770	LUXLINE PLUS T5 FHE 35W 840	027708	35	1.449	G5	840	25	2.000	**6,56**	0,30	A+
0002771	LUXLINE PLUS T5 FHE 35W 865	027715	35	1.449	G5	865	25	2.000	**6,56**	0,30	A+



827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Luxline Plus T5 FHO



- Lámpara fluorescente de alto rendimiento (FHO) T5
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere un flujo luminoso elevado
- Vida media: 20.000 horas. 24.000 horas con balasto con precaldeo

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0002802	LUXLINE PLUS T5 FHO 24W 827	028026	24	549	G5	827	25	3.750	**7,32**	0,30 A
0002772	LUXLINE PLUS T5 FHO 24W 830	027722	24	549	G5	830	25	3.750	**7,32**	0,30 A
0002773	LUXLINE PLUS T5 FHO 24W 840	027739	24	549	G5	840	25	3.750	**7,32**	0,30 A
0002774	LUXLINE PLUS T5 FHO 24W 865	027742	24	549	G5	865	25	3.750	**7,32**	0,30 A
0002803	LUXLINE PLUS T5 FHO 39W 827	028033	39	849	G5	827	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002775	LUXLINE PLUS T5 FHO 39W 830	027753	39	849	G5	830	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002776	LUXLINE PLUS T5 FHO 39W 840	027760	39	849	G5	840	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002779	LUXLINE PLUS T5 FHO 39W 865	027791	39	849	G5	865	25	1.750	**7,32**	0,30 A
0002804	LUXLINE PLUS T5 FHO 49W 827	028040	49	1.449	G5	827	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002778	LUXLINE PLUS T5 FHO 49W 830	027784	49	1.449	G5	830	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002777	LUXLINE PLUS T5 FHO 49W 840	027777	49	1.449	G5	840	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002780	LUXLINE PLUS T5 FHO 49W 865	027807	49	1.449	G5	865	25	1.750	**7,32**	0,30 A+
0002805	LUXLINE PLUS T5 FHO 54W 827	028057	54	1.149	G5	827	25	1.750	**7,51**	0,30 A+
0002781	LUXLINE PLUS T5 FHO 54W 830	027814	54	1.149	G5	830	25	1.750	**7,51**	0,30 A+
0002782	LUXLINE PLUS T5 FHO 54W 840	027821	54	1.149	G5	840	25	1.750	**7,51**	0,30 A+
0002783	LUXLINE PLUS T5 FHO 54W 865	027838	54	1.149	G5	865	25	1.750	**7,51**	0,30 A
0002784	LUXLINE PLUS T5 FHO 80W 830	027845	80	1.449	G5	830	25	2.000	**7,79**	0,30 A+
0002785	LUXLINE PLUS T5 FHO 80W 840	027858	80	1.449	G5	840	25	2.000	**7,79**	0,30 A+
0002786	LUXLINE PLUS T5 FHO 80W 865	027869	80	1.449	G5	865	25	2.000	**7,79**	0,30 A



827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ecoline T5 FHE



- Hasta un 10% de ahorro energético respecto a Luxline FHE
- Reducción en el consumo eléctrico de hasta 7W
- Rendimiento equivalente a los tubos LUXLINE T5 FHE trifósforos
- Hasta un 10% menos de emisiones de CO_2
- Vida útil media de 24.000 horas con balastos con precaldeo

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0002901	ECOLINE T5 FHE 13W 840	029016	13	549	G5	840	25	3.750	**7,51**	0,30	A+
0002902	ECOLINE T5 FHE 13W 830	029023	13	549	G5	830	25	3.750	**7,51**	0,30	A+
0002925	ECOLINE T5 FHE 19W 840	029252	19	849	G5	840	25	1.750	**8,69**	0,30	A+
0002926	ECOLINE T5 FHE 19W 830	029269	19	849	G5	830	25	1.750	**8,69**	0,30	A+
0002905	ECOLINE T5 FHE 25W 840	029054	25	1.149	G5	840	25	1.750	**9,26**	0,30	A+
0002906	ECOLINE T5 FHE 25W 830	029061	25	1.149	G5	830	25	1.750	**9,26**	0,30	A+
0002909	ECOLINE T5 FHE 32W 840	029092	32	1.449	G5	840	25	2.000	**9,26**	0,30	A+
0002910	ECOLINE T5 FHE 32W 830	029108	32	1.449	G5	830	25	2.000	**9,26**	0,30	A+

Ecoline T5 FHO



- Hasta un 10% de ahorro energético respecto a Luxline FHO
- Reducción en el consumo eléctrico de hasta 7W
- Rendimiento equivalente a los tubos LUXLINE T5 FHO trifósforos
- Hasta un 10% menos de emisiones de CO_2
- Vida útil media de 24.000 horas con balastos con precaldeo

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0002913	ECOLINE T5 FHO 20W 840	029139	20	549	G5	840	25	3.750	**9,26**	0,30	A+
0002914	ECOLINE T5 FHO 20W 830	029146	20	549	G5	830	25	3.750	**9,26**	0,30	A+
0002917	ECOLINE T5 FHO 36W 840	029177	36	849	G5	840	25	1.750	**9,26**	0,30	A+
0002918	ECOLINE T5 FHO 36W 830	029184	36	849	G5	830	25	1.750	**9,26**	0,30	A+
0002920	ECOLINE T5 FHO 45W 840	029207	45	1.449	G5	840	25	2.000	**9,64**	0,30	A+
0002921	ECOLINE T5 FHO 45W 830	029214	45	1.449	G5	830	25	2.000	**9,64**	0,30	A+
0002923	ECOLINE T5 FHO 50W 840	029238	50	1.149	G5	840	25	1.750	**9,64**	0,30	A+
0002924	ECOLINE T5 FHO 50W 830	029245	50	1.149	G5	830	25	1.750	**9,64**	0,30	A+
0002927	ECOLINE T5 FHO 73W 840	029276	73	1.449	G5	840	25	2.000	**10,40**	0,30	A+

830: 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

T5 Estándar / Luxline Plus



- Lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales
- Diámetro: 16 mm
- Disponible en distintas temperaturas de color y distintas longitudes
- No apta para iluminación de emergencia
- Vida media: 10.000 horas

Diámetro: 16 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0000003	4W 33-640	000039	4	136	G5	640	25	17.100	**5,25**	0,30	B
0000001	4W 54-765	000015	4	136	G5	765	25	17.100	**5,25**	0,30	B
0000013	6W 33-640	000138	6	212	G5	640	25	8.250	**5,25**	0,30	A
0000011	6W 54-765	000114	6	212	G5	765	25	8.250	**5,25**	0,30	B
0000021	8W 33-640	000213	8	288	G5	640	25	6.250	**6,30**	0,30	A
0000019	8W 54-765	000190	8	288	G5	765	25	6.250	**6,30**	0,30	B
0002738	8W 840	027388	8	288	G5	840	25	6.250	**6,30**	0,30	B
0000031	13W 33-640	000312	13	517	G5	640	25	3.750	**6,30**	0,30	A
0000029	13W 54-765	000299	13	517	G5	765	25	3.750	**6,30**	0,30	A

T5 Emergencia



- Sólo para uso en "aparatos de iluminación de emergencia"
- Sólo funciona con balasto electrónico
- Vida media: 10.000 horas

Diámetro: 16 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001910	6W 33-640	019109	6	212	G5	640	25	8.250	**7,35**	0,30	A
0001900	6W 33-640	019000	6	212	G5	640	200	8.250	**7,35**	0,30	A
0001911	6W 840 25WAY	019116	6	212	G5	840	25	8.250	**7,35**	0,30	A
0001909	6W 840 SP 200	019093	6	212	G5	840	200	8.250	**7,35**	0,30	A
0001912	8W 33-640	019123	8	288	G5	640	25	6.250	**7,35**	0,30	A
0001905	8W 33-640	019055	8	288	G5	640	200	6.250	**7,35**	0,30	A
0001913	8W 840	019130	8	288	G5	840	25	6.250	**7,35**	0,30	A
0001907	8W 840	019079	8	288	G5	840	200	6.250	**7,35**	0,30	A

33-640: 4000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **54-765:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T8-Luxline Plus



- Lámparas fluorescentes trifósforo
- Mejor reproducción de color y prestaciones fotométricas superiores
- Vida media: 20.000 horas

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001475	T8 LUXLINE 18W 827	014753	18	590	G13	827	25	1.750	**3.51**	0,30	A
0001484	T8 LUXLINE 18W 830	014845	18	590	G13	830	25	1.750	**3.51**	0,30	A
0001476	T8 LUXLINE 18W 840	014760	18	590	G13	840	25	1.750	**3.51**	0,30	A
0001477	T8 LUXLINE 18W 865	014777	18	590	G13	865	25	1.750	**3.51**	0,30	A
0001478	T8 LUXLINE 36W 827	014784	36	1.200	G13	827	25	875	**3,85**	0,30	A
0001485	T8 LUXLINE 36W 830	014852	36	1.200	G13	830	25	875	**3,85**	0,30	A
0001479	T8 LUXLINE 36W 840	014791	36	1.200	G13	840	25	875	**3,85**	0,30	A
0001480	T8 LUXLINE 36W 865	014807	36	1.200	G13	865	25	875	**3,85**	0,30	A
0001481	T8 LUXLINE 58W 827	014814	58	1.500	G13	827	25	875	**4,37**	0,30	A
0001486	T8 LUXLINE 58W 830	014869	58	1.500	G13	830	25	875	**4,37**	0,30	A
0001482	T8 LUXLINE 58W 840	014821	58	1.500	G13	840	25	875	**4,37**	0,30	A
0001483	T8 LUXLINE 58W 865	014838	58	1.500	G13	865	25	875	**4,37**	0,30	A
0000582	T8 LUXLINE 70W 827	005829	70	1.764	G13	827	25	875	**8,07**	0,30	A
0001093	T8 LUXLINE 70W 830	010939	70	1.764	G13	830	25	875	**8,07**	0,30	A
0001094	T8 LUXLINE 70W 840	010946	70	1.764	G13	840	25	875	**8,07**	0,30	A
0001095	T8 LUXLINE 70W 865	010953	70	1.764	G13	865	25	875	**8,07**	0,30	A

T8-Luxline Eco



- 10% de ahorro energético respecto a Luxline Plus
- Índice cromático excelente (IRC > 80)
- Sustitución directa de los tubos T8 y T12 estándares
- Vida media: 20.000 horas

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001605	T8 LUXLINE ECO 32W 830	016054	32	1.200	G13	830	25	875	**8,99**	0,30	A
0001607	T8 LUXLINE ECO 32W 840	016078	32	1.200	G13	840	25	875	**8,99**	0,30	A
0001608	T8 LUXLINE ECO 32W 865	016085	32	1.200	G13	865	25	875	**8,99**	0,30	A
0001609	T8 LUXLINE ECO 51W 830	016092	51	1.500	G13	830	25	875	**10,80**	0,30	A
0001611	T8 LUXLINE ECO 51W 840	016115	51	1.500	G13	840	25	875	**10,80**	0,30	A
0001612	T8 LUXLINE ECO 51W 865	016122	51	1.500	G13	865	25	875	**10,80**	0,30	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

T8 Super Color 940



- Excelente reproducción cromática (IRC > 90)
- Gran calidad de luz
- Vida media hasta: 20.000 horas

universal

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001580	18W 940	015804	18	590	G13	940	25	1.750	**7,59**	0,30	B
0001581	36W 940	015811	36	1.200	G13	940	25	875	**7,59**	0,30	A
0001582	58W 940	015828	58	1.500	G13	940	25	875	**11,39**	0,30	A

Luxline Plus T8 Medidas especiales



- Lámparas fluorescentes trifósforo
- Disponible en diversas longitudes para usos en dimensiones no estándar

universal

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0000137	14W 840	001371	14	361	G13	4.000	25	2.450	**12,99**	0,30	A
0000135	14W 865	001357	14	361	G13	6.500	25	2.450	**12,99**	0,30	A
0001850	15W 827	018508	15	438	G13	827	25	2.450	**7,85**	0,30	B
0001853	15W 830	018539	15	438	G13	830	25	2.450	**7,85**	0,30	A
0000567	15W 840	005676	15	438	G13	840	25	2.450	**7,85**	0,30	B
0000947	15W 865	009476	15	438	G13	865	25	2.450	**7,85**	0,30	B
0000870	16W 830	008707	16	438	G13	830	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000871	16W 840	008714	16	438	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000874	25W 28" 840	008745	25	691	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000875	25W 28" 865	008752	25	691	G13	865	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000876	25W 30" 830	008769	25	742	G13	830	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000877	25W 30" 840	008776	25	742	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000878	25W 33" 840	008783	25	818	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0000879	25W 33" 865	008790	25	818	G13	865	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0001680	30W 827	016801	30	895	G13	827	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0001079	30W 830	010793	30	895	G13	830	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0001080	30W 840	010809	30	895	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0001078	30W 865	010786	30	895	G13	865	25	1.225	**7,85**	0,30	A
0001504	36W 1M 840	015040	36	970	G13	840	25	875	**7,85**	0,30	A
0001520	38W 840	015200	38	1.047	G13	840	25	1.225	**7,85**	0,30	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T8-Luxline Plus Reflector



- Lámpara fluorescente T8 con un reflector 200° integrado
- Ideal en combinación con aparatos sin reflector
- Vida media: 20.000 horas

Diámetro: 26 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001537	T8 LUXLINE PLUS REFLECTOR 58W 840	015378	58	1.500	G13	840	25	1.050	**10,44**	0,30	A

T8-Luxline Plus resistente a golpes



- Lámpara dotada de una funda protectora que impide su desfragmentación
- FEP
- Vida media hasta: 20.000 horas

Diámetro: 26 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001493	T8 LUXLINE PLUS 36W 840 FEP	014937	36	1.200	G13	840	25	875	**16,90**	0,30	A
0001494	T8 LUXLINE PLUS 58W 840 FEP	014944	58	1.200	G13	840	25	1.050	**17,38**	0,30	A

T12 IRS



- Tubo T12 con casquillo de resistencia, electrodos de 3,6V y banda de ignición
- Encendido inmediato, suave y sin parpadeo
- Para balastos de encendido rápido
- Tubo T12 Regulable

Diámetro: 38 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0000424	T12 20W 129 IRS	004242	20	590	G13	3.000	25	1.250	**8,73**	0,30	A
0000431	T12 40W 129 IRS	004310	40	1.200	G13	3.000	25	625	**8,73**	0,30	A
0000423	T12 20W 133 IRS	004235	20	590	G13	4.000	25	1.250	**8,73**	0,30	A
0000430	T12 40W 133 IRS	004303	40	1.200	G13	4.000	25	625	**8,73**	0,30	A
0000438	T12 65W 133 IRS	004389	65	1.500	G13	4.000	25	625	**11,20**	0,30	A

129: 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **133:** 4300K BLANCA FRÍO LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Luxline T9 Circular



- Lámparas fluorescentes circulares para luminarias cuadradas o redondas
- Excelente índice de reproducción cromático excelente (IRC >80)
- Hasta 13.000 horas de vida

universal

Diámetro: 30,9 mm max.

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Diámetro mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0001960	FC 22W 830	019604	22	216	G10q	830	12	480	**9,99**	0,30	A
0001961	FC 22W 840	019611	22	216	G10q	840	12	480	**9,99**	0,30	A
0001962	FC 22W 865	019628	22	216	G10q	865	12	480	**9,99**	0,30	B
0001963	FC 32W 830	019635	32	305	G10q	830	12	252	**9,99**	0,30	A
0001964	FC 32W 840	019642	32	305	G10q	840	12	252	**9,99**	0,30	A
0001965	FC 32W 865	019659	32	305	G10q	865	12	252	**9,99**	0,30	A
0001966	FC 40W 830	019666	40	406	G10q	830	12	144	**12,04**	0,30	A
0001967	FC 40W 840	019673	40	406	G10q	840	12	144	**12,04**	0,30	A
0001968	FC 40W 865	019680	40	406	G10q	865	12	144	**12,04**	0,30	A

Luxline T5 Circular Plus



- Lámparas fluorescentes circulares para luminarias cuadradas o redondas
- Excelente índice de reproducción cromático excelente (IRC >80)
- Hasta 16.000 horas de vida

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Diámetro mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase Energ.
0000520	T5 CIRCLINE PLUS 22W/830	005201	22	225	2GX13	830	10	1.280	**21,60**	0,30	A
0000521	T5 CIRCLINE PLUS 22W/840	005218	22	225	2GX13	840	10	1.280	**21,60**	0,30	A
0000523	T5 CIRCLINE PLUS 40W/830	005232	40	300	2GX13	830	10	540	**22,50**	0,30	A
0000524	T5 CIRCLINE PLUS 40W/840	005249	40	300	2GX13	840	10	540	**22,50**	0,30	A
0000527	T5 CIRCLINE PLUS 55W/830	005270	55	300	2GX13	830	10	540	**23,40**	0,30	A
0000528	T5 CIRCLINE PLUS 55W/840	005287	55	300	2GX13	840	10	540	**23,40**	0,30	A

830: 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

T8-Activa



- Su tonalidad cercana a la luz del día (6500°K) y su reproducción cromática clase 1A le confieren un excelente confort visual
- Apoya el tratamiento del Trastorno Afectivo Estacional
- Vida media: 20.000 horas

Diámetro: 26 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0002218	18W 172	022185	18	590	G13	965	25	1.750	**8,99**	0,30
0002219	36W 172	022192	36	1.200	G13	965	25	875	**9,99**	0,30
0002220	58W 172	022208	58	1.500	G13	965	25	875	**10,99**	0,30

Foodstar Meat T5 y T8



- Acentúa el color de la carne mejorando su presentación
- Fabricado de acuerdo con la norma DIN 10504
- Disponible en versión Toughcoat-coat (TC), antirotura. El recubrimiento protector FEP cumple con la prueba IEC600682-75 péndulo martillo (5 Julios) y 4m prueba de caída que demuestra la retención de vidrio excelente en caso de rotura accidental de la lámpara

Diámetro: 16 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	Euros	Clase Energ.
0001854	T5 FHE 14W 176	018546	14	549	G5		25	**18,99**	0,30
0001819	T5 FHE 21W 176	018195	21	849	G5		25	**18,99**	0,30
0001820	T5 FHE 28W 176	018201	28	1.149	G5		25	**18,99**	0,30
0001821	T5 FHE 35W 176	018218	35	1.449	G5		25	**18,99**	0,30
0001788	T5 FHE 21W ANTI-ROTURA TC	017884	21	849	G5		25	**26,99**	0,30
0001789	T5 FHE 28W ANTI-ROTURA TC	017891	28	1.149	G5		25	**29,99**	0,30
0001790	T5 FHE 35W ANTI-ROTURA TC	017907	35	1.449	G5		25	**32,99**	0,30

Diámetro: 26 mm

0001855	T8 18W 176	018553	18	590	G13		25	**14,50**	0,30
0001856	T8 30W 176	018560	30	890	G13		25	**14,50**	0,30
0001816	T8 36W 176	018164	36	1.200	G13		25	**14,50**	0,30
0001817	T8 36W 1M 176	018171	36	970	G13		25	**14,50**	0,30
0001818	T8 58W 176	018188	58	1.500	G13		25	**15,50**	0,30
0001857	T8 70W 176	018577	70	1.764	G13		25	**22,99**	0,30
0001792	T8 30W 176 ANTI-ROTURA TC	017921	30	895	G13		25	**36,99**	0,30
0001793	T8 36W 176 ANTI-ROTURA TC	017938	36	1.200	G13		25	**43,99**	0,30
0001795	T8 58W 176 ANTI-ROTURA TC	017952	58	1.500	G13		25	**49,99**	0,30

UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Foodstar Bread T5 y T8



- Gracias a la concentración en la gama de amarillos realza el aspecto del pan y derivados
- Reducción del calentamiento de los productos iluminados
- Disponible en versión Toughcoat-coat (TC), antirotura. El recubrimiento protector FEP cumple con la prueba IEC600682-75 péndulo martillo (5 Julios) y 4m prueba de caída que demuestra la retención de vidrio excelente en caso de rotura accidental de la lámpara

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	Euros	Clase Energ.
0001858	T5 FHE 21W	018584	21	849	G5	2300	25	**18,99**	0,30
0001859	T5 FHE 28W	018591	28	1.149	G5	2300	25	**18,99**	0,30
0001860	T5 FHE 35W	018607	35	1.449	G5	2300	25	**18,99**	0,30
0001798	T5 FHE 28W ANTI-ROTURA TC	017983	28	1.149	G5	2300	25	**29,99**	0,30
0001799	T5 FHE 35W ANTI-ROTURA TC	017990	35	1.449	G5	2300	25	**32,99**	0,30

Diámetro: 26 mm

0001861	T8 18W	018614	18	590	G13	2300	25	**14,50**	0,30
0001862	T8 30W	018621	30	890	G13	2300	25	**14,50**	0,30
0001863	T8 36W	018638	36	1.200	G13	2300	25	**14,50**	0,30
0001864	T8 58W	018645	58	1.500	G13	2300	25	**15,50**	0,30
0001802	T8 36W ANTI-ROTURA TC	018027	36	1.200	G13	2300	25	**43,99**	0,30
0001803	T8 58W ANTI-ROTURA TC	018034	58	1.500	G13	2300	25	**49,99**	0,30

FLUORESCENCIA

Foodstar Fresh T5 y T8



- Su temperatura de color más elevada es ideal para resaltar los alimentos frescos y vegetales así como pescados
- Reducción del calentamiento de los productos iluminados
- Disponible en versión Toughcoat-coat (TC), antirotura. El recubrimiento protector FEP cumple con la prueba IEC600682-75 péndulo martillo (5 Julios) y 4m prueba de caída que demuestra la retención de vidrio excelente en caso de rotura accidental de la lámpara

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	Euros	Clase Energ.
0001865	T5 FHE 21W	018652	21	849	G5	6400	25	**18,99**	0,30
0001866	T5 FHE 28W	018669	28	1.149	G5	6400	25	**18,99**	0,30
0001867	T5 FHE 35W	018676	35	1.449	G5	6400	25	**18,99**	0,30
0001805	T5 FHE 28W ANTI-ROTURA TC	018058	28	1.149	G5	6400	25	**29,99**	0,30
0001806	T5 FHE 35W ANTI-ROTURA TC	018065	35	1.449	G5	6400	25	**32,99**	0,30

Diámetro: 26 mm

0001868	T8 36W	018683	36	1.200	G13	6400	25	**14,50**	0,30
0001869	T8 58W	018690	58	1.500	G13	6400	25	**14,50**	0,30
0001807	T8 36W ANTI-ROTURA TC	018072	36	1.200	G13	6400	25	**43,99**	0,30
0001808	T8 58W ANTI-ROTURA TC	018089	58	1.500	G13	6400	25	**49,99**	0,30

UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

GRO-LUX T5 yT8



- Tonalidad: 8.500°K
- Estimulan el crecimiento de plantas en lugares con escasa luz del día
- Vida media: 10.000 horas estándar - 20.000 horas FHO

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0000026	T5 8W Grolux	000268	8	288	G5	8.500	25	6.250	**10,50**	0,30
0002740	T5 FHO 24W Grolux	027401	24	549	G5	8.500	25	3.750	**17,95**	0,30
0002743	T5 FHO 39W Grolux	027432	39	849	G5	8.500	25	1.750	**17,95**	0,30
0002746	T5 FHO 54W Grolux	027463	54	1.149	G5	8.500	25	1.750	**17,95**	0,30

Diámetro: 26 mm

0000043	T8 14W Grolux	000435	14	361	G13	8.500	25	2.450	**10,99**	0,30
0000069	T8 15W Grolux	000695	15	438	G13	8.500	25	2.450	**10,99**	0,30
0001523	T8 18W Grolux	015231	18	590	G13	8.500	25	1.750	**10,50**	0,30
0001679	T8 25W 30" Grolux	016795	25	742	G13	8.500	25	1.225	**11,50**	0,30
0000150	T8 30W Grolux	001500	30	895	G13	8.500	25	1.225	**11,50**	0,30
0001524	T8 36W Grolux	015248	36	1.200	G13	8.500	25	875	**11,50**	0,30
0001525	T8 58W Grolux	015255	58	1.500	G13	8.500	25	875	**15,50**	0,30

GRO-LUX T8 Blister



- Tonalidad: 8.500°K
- Estimulan el crecimiento de plantas en lugares con escasa luz del día
- Vida media: 10.000 horas estándar

universal

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0000707	T8 14W Grolux	007076	14	361	G13	8.500	10	3.040	**10,80**	0,30
0000708	T8 15W Grolux	007083	15	437	G13	8.500	10	1.600	**10,80**	0,30
0000709	T8 18W Grolux	007090	18	590	G13	8.500	10	1.280	**10,80**	0,30
0000710	T8 25W 30" Grolux	007103	25	742	G13	8.500	10	800	**12,50**	0,30
0000711	T8 30W Grolux	007113	30	895	G13	8.500	10	800	**12,50**	0,30
0000712	T8 36W Grolux	007120	36	1.200	G13	8.500	10	800	**12,50**	0,30
0000713	T8 38W Grolux	007137	38	1.047	G13	8.500	10	800	**13,50**	0,30
0000714	T8 58W Grolux	007144	58	1.500	G13	8.500	10	800	**16,50**	0,30

UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Aquastar



- Tonalidad: 10.000°K
- Mejoran el crecimiento de corales y plantas acuáticas simulando las condiciones de iluminación de su entorno natural
- Vida media: 10.000 horas estándar - 20.000 horas FHO

Diámetro: 16 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0002741	T5 FHO 24W Aquastar	027418	24	549	G5	10000	25	3.750	**21,50**	0,30
0002744	T5 FHO 39W Aquastar	027449	39	849	G5	10000	25	1.750	**21,50**	0,30
0002747	T5 FHO 54W Aquastar	027470	54	1.149	G5	10000	25	1.750	**22,50**	0,30

Diámetro: 26 mm

0002212	T8 14W Aquastar	022123	14	361	G13	10000	25	2.450	**10,50**	0,30
0002224	T8 15W Aquastar	022246	15	438	G13	10000	25	2.450	**8,95**	0,30
0002221	T8 18W Aquastar	022215	18	590	G13	10000	25	1.750	**8,95**	0,30
0002226	T8 25W 30" Aquastar	022260	25	742	G13	10000	25	1.225	**10,45**	0,30
0002225	T8 30W Aquastar	022253	30	895	G13	10000	25	1.225	**10,45**	0,30
0002222	T8 36W Aquastar	022222	36	1.200	G13	10000	25	875	**10,45**	0,30
0002223	T8 58W Aquastar	022239	58	1.500	G13	10000	25	875	**14,35**	0,30

FLUORESCENCIA

Daylightstar



- Especial para acuarios de agua dulce
- Limita el crecimiento de algas
- Muy buena reproducción de color (clase 1B) por lo que se ve a los peces y a las plantas con su aspecto natural

Diámetro: 26 mm

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Temperatura de color K°	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0000715	T8 15W Daylightstar	007151	15	450	G13	5000	10	1.600	**16,50**	0,30
0000716	T8 18W Daylightstar	007168	18	600	G13	5000	10	1.280	**16,50**	0,30
0000717	T8 30W Daylightstar	007175	30	900	G13	5000	10	800	**19,60**	0,30
0000718	T8 36W Daylightstar	007182	36	1.200	G13	5000	10	800	**22,50**	0,30

UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Coralstar



- Especial para acuarios de agua marina
- Estimula la luz de los arrecifes
- Mejoran el crecimiento de corales e invertebrados

Diámetro: 16 mm

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0002742	T5 FHO 24W Coralstar	027425	24	549	G5	Actinic	25	3.750	**16,85**	0,30
0002745	T5 FHO 39W Coralstar	027456	39	849	G5	Actinic	25	1.750	**17,05**	0,30
0002748	T5 FHO 54W Coralstar	027487	54	1.149	G5	Actinic	25	1.750	**17,95**	0,30

Reptistar



- Tubo fluorescente de alto contenido UV-A y UV-B
- Especial para terrario
- Fomenta la generación de vitamina D3 y mejora así la salud, crecimiento y bienestar de los reptiles
- Muy buena reproducción de los colores (clase 1A)

Diámetro: 26 mm

universal

Sólo para reptiles

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0000731	T8 F15W REPTISTAR UV-B 5%	007311	15	438	G13	10	1.600	**13,50**	0,30
0000732	T8 F18W REPTISTAR UV-B 5%	007328	18	590	G13	10	1.280	**14,60**	0,30
0000733	T8 F30W REPTISTAR UV-B 5%	007335	30	895	G13	10	800	**16,50**	0,30
0000741	T8 15W REPTISTAR UV-B 10%	007410	15	438	G13	10	1.600	**13,50**	0,30
0000742	T8 18W REPTISTAR UV-B 10%	007427	18	590	G13	10	1.280	**14,50**	0,30
0000743	T8 30W REPTISTAR UV-B 10%	007434	30	895	G13	10	800	**16,50**	0,30
0000744	T8 36W REPTISTAR UV-B 10%	007441	36	1.200	G13	10	800	**17,50**	0,30



UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

T8 Colores



• Lámparas fluorescentes estándar con una capa coloreada

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	Color	UC	Euros	Clase Energ.
0002572	T8 18W ROJO	025728	18	590	G13	rojo	25	**9,99**	0,30
0002560	T8 18W ROSA	025605	18	590	G13	rosa	25	**9,99**	0,30
0002561	T8 18W AMARILLO	025612	18	590	G13	amarillo	25	**9,99**	0,30
0002562	T8 18W VERDE	025629	18	590	G13	verde	25	**9,99**	0,30
0002563	T8 18W AZUL	025636	18	590	G13	azul	25	**9,99**	0,30
0002573	T8 36W ROJO	025735	36	1.200	G13	rojo	25	**12,99**	0,30
0002564	T8 36W ROSA	025643	36	1.200	G13	rosa	25	**12,99**	0,30
0002565	T8 36W AMARILLO	025650	36	1.200	G13	amarillo	25	**12,99**	0,30
0002566	T8 36W VERDE	025667	36	1.200	G13	verde	25	**12,99**	0,30
0002567	T8 36W AZUL	025674	36	1.200	G13	azul	25	**12,99**	0,30
0002574	T8 58W ROJO	025742	58	1.500	G13	rojo	25	**14,99**	0,30
0002568	T8 58W ROSA	025681	58	1.500	G13	rosa	25	**14,99**	0,30
0002569	T8 58W AMARILLO	025698	58	1.500	G13	amarillo	25	**14,99**	0,30
0002570	T8 58W VERDE	025704	58	1.500	G13	verde	25	**14,99**	0,30
0002571	T8 58W AZUL	025711	58	1.500	G13	azul	25	**14,99**	0,30



UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Luz Negra (BL368)



- Gama de lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales (exterminación de insectos, señuelo, etc.)
- La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente. Después de 5.000 horas de funcionamiento, la lámpara mantiene el 80% de su producción original del 100%.
- Por ello recomendamos la sustitución de los tubos cada temporada a fin de asegurarnos la atracción de los insectos.

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	UC	UP	Euros	Clase Energ.
0000085	T5 BL368 4W	000855	4	136	G5	50	-	**16,99**	0,30
0000088	T5 BL368 6W	000886	6	212	G5	25	8.250	**4,99**	0,30
0000089	T5 BL368 8W	000893	8	288	G5	25	6.250	**4,99**	0,30
0000097	T5 BL368 11W BL 9"	000978	11	212	G5	25	8.750	**5,10**	0,30
0000090	T5 BL368 15W BL-BULK	000909	15	288	G5	25	8.750	**5,10**	0,30
Diámetro: 26 mm									
0000082	T8 BL368 15W	000824	15	438	G5	25	8.750	**6,75**	0,30
0000124	T8 BL368 15W Toughcoat™ Antirrotura	001241	15	438	G13	25	8.750	**22,90**	0,30
Diámetro: 38 mm									
0000361	T12 BL368 20W 24"	003610	20	590	G13	25	8.750	**5,99**	0,30
0000125	T12 BL368 20W 24" Toughcoat™ Antirrotura	001258	20	590	G13	25	8.750	**40,43**	0,30
0000099	T12 BL368 40W 48"	000992	40	1198	G13	25	8.750	**14,99**	0,30
0001630	T12 BL368 40W 48" Toughcoat™ Antirrotura	016306	40	1198	G13	25	8.750	**80,00**	0,30
0001638	T12 BL368 40W BL 24"	016382	40	590	G13	25	8.750	**6,99**	0,30
Diámetro: 30,9 mm									
0000456	T9 BL368 22W BL FC	004563	22	Ø216	G10q	12	480	**11,50**	0,30

Luz Negra Azul (BLB)



- Evite la exposición a los ojos y la piel
- Las lámparas emiten eficientemente cerca de la radiación ultravioleta a 315 nm-400 nm con una fuerte fotoquímica y efectos fluorescentes
- El profundo filtro de cristal azul especial absorbe los rayos visibles y transmite sólo cerca (UV-A) los rayos ultravioleta
- Forma, características eléctricas y circuitos de iluminación similar a las lámparas fluorescentes generales

Aplicaciones
- Efectos especiales
- Detección de Falsificaciones en filatelia, monedas, documentos, etcétera
- Detección de fugas y grietas
- Excitación de pinturas fluorescentes en habitaciones oscuras
- Revelar la fluorescencia de dibujos sobre los textiles
- Investigación Geológica de piedras y rocas
- Vida media: 8.000 horas

universal

Diámetro: 26 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	UC	Euros	Clase Energ.
0000698	T8 18W BLB	006987	18	590	G13	25	**31,50**	0,30
0000699	T8 36W BLB	006994	36	1200	G13	25	**52,50**	0,30

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Lámparas germicidas

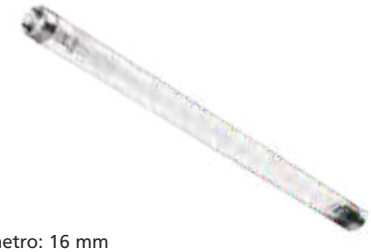

- La radiación de estas lámparas es muy perjudicial para los ojos y la piel. Proteja siempre los ojos y la piel contra la radiación.
- Las lámparas germicidas sólo deben utilizarse en equipos y aplicaciones apropiadas.
- Las lámparas germicidas emiten radiación UV-C y no deben ser utilizadas con fines de iluminación en general.
- Cuando se utilicen lámparas que emiten UV-C , se deben seguir las pautas y referencias de seguridad industrial .
- Tiempo máximo de exposición permisible (MPET) puede establecerse para un determinado rango de longitudes de onda. Por ejemplo: 1 minuto / día a una distancia de 30 cm
- Vida media: 8.000 horas

universal

Diámetro: 16 mm

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Longitud mm	Casquillo	UC	Euros	Clase Energ.
0000501	T5 G8W	005010	8	288	G5	24	**11,99**	0,30
Diámetro: 26 mm								
0000517	T8 G15W	005171	15	438	G13	24	**22,99**	0,30
0000518	T8 G30W	005188	30	895	G13	24	**32,99**	0,30



Cebadores estándar



- Cebadores estándar de rápido encendido para el funcionamiento de una y dos lámparas
- FS-11 instalaciones individuales, 4-65W
- F-22 instalaciones multiples mas de 2 tubos por equipo
- Testados y homologados, marcados ENEC/VDE

Código	Descripción	EAN 5410288	UC	Euros
0024432	Cebador FS-11	244327	25	**0,71**
0024440	Cebador FS-11 BULK	244402	1.200	**0,69**
0024433	Cebador FS-22	244334	25	**0,71**
0024441	Cebador FS-22 BULK	244419	1.200	**0,69**

UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Reactancias electrónicas



- Reactancias electrónicas para tubos T5 FHE y FHO
- Para 1 o más tubos con el mismo equipo
- Reactancias electrónicas para tubos T8
- Reactancias electrónicas con precaldeo

Código	Descripción	EAN	W	Nº L	Nº Conexiones	EEI	Regulables	UC	Euros
T5 HE									
9011022	EL 1X14-35-NGN5	0664608110228	14-35	1	1	A2 BAT	NO	1	**19,49**
9011023	EL 2X14-35-NGN5		14-35	2	2	A2 BAT	NO	1	**21,49**
9010966	EL 3/4X14-NGN5	0664608109666	14	4	4/5	A2	NO	1	**24,49**
T5 HO									
9010997	EL 1X24-NGN5	0664608109970	24	1	1	A2	NO	1	**19,45**
9010999	EL 2X24-NGN5	0664608109994	24	2	3	A2 BAT	NO	1	**21,95**
9010958	EL 1X39/36 NGN5		49	1	1	A2 BAT	NO	1	**19,45**
9010844	EL 2X39/36-NGN5	0664608108041	39	2	3	A2 BAT	NO	1	**22,95**
9010960	EL 1X49 NGN5		39	1	1	A2 BAT	NO	1	**19,45**
9010959	EL 2X49 NGN5		49	2	2	A2 BAT	NO	1	**22,95**
9010957	EL 1X54-NGN5	0664608109574	54	1	1	A2 BAT	NO	1	**21,95**
T8									
9010938	EL 1X36 NGN	6410040213614	36	1			NO	1	**19,49**
9010939	EL 1X58 NGN	6410040213621	58	1			NO	1	**19,49**
9011014	EL 1X70S	0664608110143	70	1			NO	1	**25,49**
9010940	EL 2X18 NGN	6410040213638	18	2			NO	1	**19,49**
9010941	EL 2X36 NGN	6410040213645	18	2			NO	1	**19,49**
9010942	EL 2X58 NGN	6410040213652	36	2			NO	1	**19,49**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Micro-Lynx F

3ª GENERACIÓN



- Potencia reducida de 7 a 6W, manteniendo el flujo luminoso
- Balasto electrónico incluido
- Cierre de seguridad "Giro y Bloqueo"
- Posición de encendido universal
- Ideal para diseño de muebles o como iluminación de escaleras y pasillos
- Vida media: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035901	MICRO-LYNX 827 GX53 6W	359014	6	230-240	GX53	827	20	**15,99**	0,20	A
0035902	MICRO-LYNX 830 GX53 6W	359021	6	230-240	GX53	830	20	**15,99**	0,20	A
0035903	MICRO-LYNX 840 GX53 6W	359038	6	230-240	GX53	840	20	**15,99**	0,20	A

Micro-Lynx LUNA



- Alto rendimiento
- Ciclo de conexiones alto, hasta 30.000 encendidos
- Buena reproducción cromática
- Vida media: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035904	MICRO-LYNX LUNA 830 GX53 6W	359045	6	230-240	Gx53	830	20	**15,99**	0,20	A
0035905	MICRO-LYNX LUNA 840 GX53 6W	359052	6	230-240	GX53	840	20	**15,99**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Mini-Lynx Fast-Start V2



- Lámparas de bajo consumo compactas
- Balasto electrónico integrado
- Arranque instantáneo sin parpadeos
- Ahorro energético del 80%
- Vida media: 12.000 horas
- Elevado flujo luminoso

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035001	ML FAST-START V2 827 E14 9W	350011	8	230-240	E14	827	10	**4,99**	0,20	A
0035020	ML FAST-START V2 840 E14 9W	350202	8	230-240	E14	840	10	**4,99**	0,20	A
0035021	ML FAST-START V2 827 E27 9W	350219	11	230-240	E14	827	10	**4,99**	0,20	A
0035023	ML FAST-START V2 840 E27 9W	350233	11	230-240	E14	840	10	**4,99**	0,20	A
0035026	ML FAST-START V2 827 E14 11W	350264	11	230-240	E14	860	10	**4,99**	0,20	A
0035024	ML FAST-START V2 840 E14 11W	350240	8	230-240	E27	827	10	**4,99**	0,20	A
0035025	ML FAST-START V2 860 E14 11W	350257	8	230-240	E27	840	10	**4,99**	0,20	A
0035002	ML FAST-START V2 827 E27 11W	350028	11	230-240	E27	827	10	**4,99**	0,20	A
0035003	ML FAST-START V2 840 E27 11W	350035	11	230-240	E27	840	10	**4,99**	0,20	A
0035027	ML FAST-START V2 860 E27 11W	350271	11	230-240	E27	860	10	**4,99**	0,20	A
0035004	ML FAST-START V2 827 E27 15W	350042	15	230-240	E27	827	10	**4,99**	0,20	A
0035005	ML FAST-START V2 840 E27 15W	350059	15	230-240	E27	840	10	**4,99**	0,20	A
0035015	ML FAST-START V2 860 E27 15W	350158	15	230-240	E27	860	10	**4,99**	0,20	A
0035006	ML FAST-START V2 827 E27 20W	350066	20	230-240	E27	827	10	**4,99**	0,20	A
0035008	ML FAST-START V2 840 E27 20W	350080	20	230-240	E27	840	10	**4,99**	0,20	A
0035016	ML FAST-START V2 860 E27 20W	350165	20	230-240	E27	860	10	**4,99**	0,20	A
0035010	ML FAST-START V2 827 E27 23W	350103	23	230-240	E27	827	10	**4,99**	0,20	A
0035011	ML FAST-START V2 840 E27 23W	350110	23	230-240	E27	840	10	**4,99**	0,20	A
0035017	ML FAST-START V2 860 E27 23W	350172	23	230-240	E27	860	10	**4,99**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **860:** 6000K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Mini-Lynx Alta Potencia



- Alternativa eficiente a las lámparas incandescentes de alta potencia
- Encendido rápido
- 80% de ahorro energético
- Vida media: 8.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035203	ML SPIRAL 35W E27 827	352039	35	230-240	E27	827	10	**14,99**	0,20	A
0035204	ML SPIRAL 35W E27 840	352046	35	230-240	E27	840	10	**14,99**	0,20	A

Mini-Lynx Spiral T2



- Tamaño ultracompacto
- Forma espiral
- Arranque instantáneo sin parpadeos
- Balasto electrónico integrado
- Hasta 80% de ahorro energético
- Vida media hasta: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035219	ML SPIRAL 9W E14 827	352190	9	230-240	E14	827	10	**5,99**	0,20	A
0035221	ML SPIRAL 9W E27 827	352213	9	230-240	E27	827	10	**5,99**	0,20	A
0035208	ML SPIRAL 12W E14 827	352084	12	230-240	E14	827	10	**5,99**	0,20	A
0035212	ML SPIRAL 12W E27 827	352121	12	230-240	E27	827	10	**5,99**	0,20	A
0035224	ML SPIRAL 12W E27 840	352244	12	230-240	E27	840	10	**5,99**	0,20	A
0035215	ML SPIRAL 15W E27 827	352152	15	230-240	E27	827	10	**5,99**	0,20	A
0035217	ML SPIRAL 15W E27 840	352176	15	230-240	E27	840	10	**5,99**	0,20	A
0035222	ML SPIRAL 20W E27 827	352220	20	230-240	E27	827	10	**6,99**	0,20	A
0035223	ML SPIRAL 20W E27 840	352237	20	230-240	E27	840	10	**6,99**	0,20	A
0035202	ML SPIRAL 23W E27 827	352022	23	230-240	E27	827	10	**6,99**	0,20	A
0035225	ML SPIRAL 23W E27 840	352251	23	230-240	E27	840	10	**6,99**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Mini-Lynx GLS A60



- Lámpara compacta fluorescente decorativa, ideal como sustitución directa de una lámpara incandescente tradicional
- Balasto electrónico integrado
- IRC > 80
- 10.000 ciclos de encendido
- < 3,5 mg. de mercurio
- Hasta 80% de ahorro energético
- Vida media hasta: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035501	ML GLS A60 11W E27 827	355016	11	230-240	E27	827	10	**11,99**	0,20	A
0035505	ML GLS A60 15W E27 827	355054	15	230-240	E27	827	10	**11,99**	0,20	A
0035508	ML GLS A60 20W E27 827	355085	20	230-240	E27	827	10	**11,99**	0,20	A

Mini-Lynx Globe



- Lámpara fluorescente compacta
- En 100 segundos alcanza un flujo luminoso del 60%
- CRI > 80
- 10.000 ciclos de encendido
- < 3,5 mg. de mercurio
- Vida media hasta: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035601	ML GLOBO 20W E27 827	356013	20	230-240	E27	827	10	**9,78**	0,20	A
0035604	ML GLOBO 20W E27 840	356044	20	230-240	E27	840	10	**9,78**	0,20	A
0035605	ML GLOBO 30W E27 827	356051	30	230-240	E27	827	10	**15,99**	0,20	A
0035606	ML GLOBO 30W E27 840	356068	30	230-240	E27	840	10	**15,99**	2,20	A

Mini-Lynx Vela



- Lámpara compacta fluorescente en forma de vela, ideal como sustitución directa de una lámpara incandescente
- Balasto electrónico integrado
- CRI > 80
- 10.000 ciclos de encendido
- < 3,5 mg. de mercurio
- Hasta 80% de ahorro energético
- Vida media hasta: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035303	ML VELA 7W E14 827	353036	7	230-240	E14	827	10	**10,49**	0,20	A
0035305	ML VELA 9W E14 827	353050	9	230-240	E14	827	10	**10,49**	0,20	A
0035308	ML VELA 9W E14 840	353081	9	230-240	E14	840	10	**10,49**	0,20	A
0035307	ML VELA 9W E27 827	353074	9	230-240	E27	827	10	**10,49**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Mini-Lynx Esférica



- Lámpara fluorescente muy compacta con forma de lámpara incandescente esférica
- Balasto electrónico integrado
- Tamaño compacto y acabado satinado
- CRI > 80
- 10.000 ciclos de encendido
- < 3,5 mg. de mercurio
- Hasta 80% de ahorro energético
- Vida media hasta: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	Euros		Clase energ.
0035401	ML ESFÉRICA 7W E14 827	354019	7	230-240	E14	827	10	**12,49**	0,20	A
0035404	ML ESFÉRICA 9W E14 827	354040	9	230-240	E14	827	10	**12,49**	0,20	A
0035403	ML ESFÉRICA 9W E14 840	354033	9	230-240	E14	840	10	**12,49**	0,20	A
0035406	ML ESFÉRICA 9W E27 827	354064	9	230-240	E27	827	10	**12,49**	0,20	A



827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Lynx S



- Tubo sencillo en forma de U
- Base de 2 contactos
- Incorpora cebador y condensador
- Vida media: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025881	LYNX-S 7W 827	258812	7	G23	827	10	5.400	**4,40**	0,20	A
0025885	LYNX-S 7W 830	258850	7	G23	830	10	5.400	**4,40**	0,20	A
0025889	LYNX-S 7W 840	258898	7	G23	840	10	5.400	**4,40**	0,20	A
0025882	LYNX-S 9W 827	258829	9	G23	827	10	4.500	**4,40**	0,20	A
0025886	LYNX-S 9W 830	258867	9	G23	830	10	4.500	**4,40**	0,20	A
0025890	LYNX-S 9W 840	258904	9	G23	840	10	4.500	**4,40**	0,20	A
0025883	LYNX-S 11W 827	258836	11	G23	827	10	5.400	**4,40**	0,20	A
0025887	LYNX-S 11W 830	258874	11	G23	830	10	5.400	**4,40**	0,20	A
0025891	LYNX-S 11W 840	258911	11	G23	840	10	5.400	**4,40**	0,20	A

Lynx SE



- Tubo doble en forma de U
- Base de 4 contactos
- Sin cebador ni condensador
- Uso exclusivo con balasto electrónico
- Regulable con equipo electrónico regulable
- Vida media: 10.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025900	LYNX-SE 5W 840	259000	5	2G7	840	10	5.400	**4,60**	0,20	A
0025901	LYNX-SE 7W 840	259017	7	2G7	840	10	5.400	**4,60**	0,20	A
0025898	LYNX-SE 9W 830	258980	9	2G7	830	10	4.500	**4,60**	0,20	A
0025902	LYNX-SE 9W 840	259024	9	2G7	840	10	4.500	**4,60**	0,20	A
0025899	LYNX-SE 11W 830	258947	11	2G7	830	10	5.400	**4,60**	0,20	A+
0025903	LYNX-SE 11W 840	259031	11	2G7	840	10	5.400	**4,60**	0,20	A+

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Lynx-D Superia



- Tubo doble en forma de U
- Base de 2 contactos
- Incorpora cebador y condensador
- Vida media: 12.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025904	LYNX-D SUPERIA 10W 827	259048	10	G24d-1	827	10	5.250	**4,95**	0,20	B
0025908	LYNX-D SUPERIA 10W 830	259086	10	G24d-1	830	10	5.250	**4,95**	0,20	B
0025912	LYNX-D SUPERIA 10W 840	259123	10	G24d-1	840	10	5.250	**4,95**	0,20	B
0025905	LYNX-D SUPERIA 13W 827	259055	13	G24d-1	827	10	4.500	**4,95**	0,20	A
0025909	LYNX-D SUPERIA 13W 830	259093	13	G24d-1	830	10	4.500	**4,95**	0,20	A
0025913	LYNX-D SUPERIA 13W 840	259130	13	G24d-1	840	10	4.500	**4,95**	0,20	A
0025906	LYNX-D SUPERIA 18W 827	259062	18	G24d-2	827	10	3.750	**4,95**	0,20	A
0025910	LYNX-D SUPERIA 18W 830	259109	18	G24d-2	830	10	3.750	**4,95**	0,20	A
0025914	LYNX-D SUPERIA 18W 840	259147	18	G24d-2	840	10	3.750	**4,95**	0,20	A
0028324	LYNX-D SUPERIA 18W 865	283241	18	G24d-2	865	10	3.750	**4,95**	0,20	B
0025907	LYNX-D SUPERIA 26W 827	259079	26	G-24d-3	827	10	3.000	**4,95**	0,20	A
0025911	LYNX-D SUPERIA 26W 830	259116	26	G24d-3	830	10	3.000	**4,95**	0,20	A
0025915	LYNX-D SUPERIA 26W 840	259154	26	G24d-3	840	10	3.000	**4,95**	0,20	A
0028325	LYNX-D SUPERIA 26W 865	283258	26	G24d-3	865	10	3.000	**4,95**	0,20	B

Lynx-DE Superia



- Tubo doble en forma de U
- Base de 4 contactos
- Sin cebador ni condensador
- Uso exclusivo con balasto electrónico
- Regulable con equipo electrónico regulable
- Vida media: 12.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025920	LYNX-DE SUPERIA 10W 830	259208	10	G24q-1	830	10	5.250	**5,49**	0,20	A
0025924	LYNX-DE SUPERIA 10W 840	259246	10	G24q-1	840	10	5.250	**5,49**	0,20	A
0025921	LYNX-DE SUPERIA 13W 830	259215	13	G24q-1	830	10	4.500	**5,49**	0,20	A
0025945	LYNX-DE SUPERIA 13W 835	259451	13	G24q-1	835	10	4.500	**5,49**	0,20	A
0025925	LYNX-DE SUPERIA 13W 840	259253	13	G24q-1	840	10	4.500	**5,49**	0,20	A
0025918	LYNX-DE SUPERIA 18W 827	259185	18	G24q-2	827	10	3.750	**5,49**	0,20	A
0025922	LYNX-DE SUPERIA 18W 830	259222	18	G24q-2	830	10	3.750	**5,49**	0,20	A
0025926	LYNX-DE SUPERIA 18W 840	259260	18	G24q-2	840	10	3.750	**5,49**	0,20	A
0025950	LYNX-DE SUPERIA 18W 865	259505	18	G24q-2	865	10	3.750	**5,49**	0,20	A
0025919	LYNX-DE SUPERIA 26W 827	259192	26	G-24q-3	827	10	3.000	**5,49**	0,20	A
0025923	LYNX-DE SUPERIA 26W 830	259239	26	G24q-3	830	10	3.000	**5,49**	0,20	A
0025947	LYNX-DE SUPERIA 26W 835	259475	26	G24q-3	835	10	3.000	**5,49**	0,20	A
0025927	LYNX-DE SUPERIA 26W 840	259277	26	G24q-3	840	10	3.000	**5,49**	0,20	A
0025951	LYNX-DE SUPERIA 26W 865	259512	26	G24q-3	865	10	3.000	**5,49**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **835:** 3500K BLANCA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **865:** 6500K DÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Lynx T



- Lámpara compacta triple de configuración plana
- Su disposición triangular consigue una distribución casi perfecta de la iluminación en todas las direcciones
- Vida media: 15.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0027801	LYNX-T 18W 830	278018	18	GX24-d2	830	10	2.340	**9,99**	0,20	B
0027802	LYNX-T 18W 840	278025	18	GX24-d2	840	10	2.340	**9,99**	0,20	B
0027811	LYNX-T 26W 830	278117	26	GX24-d3	830	10	2.340	**9,99**	0,20	A
0027812	LYNX-T 26W 840	278124	26	GX24-d3	840	10	2.340	**9,99**	0,20	A

Lynx-TE FSD



- Lámpara compacta triple de configuración plana
- Con distribución triangular para una iluminación casi perfecta y apta para regulación
- Uso exclusivo con balasto electrónico
- Regulable con equipo electrónico regulable
- Vida media: 15.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0027851	LYNX-TE FSD 18W 830	278513	18	GX24-q-2	830	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027852	LYNX-TE FSD 18W 840	278520	18	GX24q-2	840	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027854	LYNX-TE FSD 26W 830	278544	26	GX24q-3	830	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027855	LYNX-TE FSD 26W 840	278551	26	GX24q-3	840	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027857	LYNX-TE FSD 32W 830	278575	32	GX24q-3	830	10	1.50	**11,99**	0,20	A
0027858	LYNX-TE FSD 32W 840	278582	32	GX24q-3	840	10	1.950	**11,99**	0,20	A
0027860	LYNX-TE FSD 42W 830	278605	42	GX24q-4	830	10	1.950	**11,99**	0,20	A
0027861	LYNX-TE FSD 42W 840	278612	42	GX24q-4	840	10	1.950	**11,99**	0,20	A

830: 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍA LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Lynx TE amalgama



- Lámpara compacta triple de configuración plana
- Distribución triangular desarrollada con tecnología Amalgama
- Uso exclusivo con balasto electrónico
- Regulable con equipo electrónico regulable
- Vida media: 15.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0027817	LYNX-TE 18W 830	278179	18	GX24-q2	827	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027816	LYNX-TE 18W 840	278162	18	GX24-q2	830	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027822	LYNX-TE 26W 830	278223	26	GX24-q3	840	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027821	LYNX-TE 26W 840	278216	26	GX24-q3	827	10	2.340	**11,99**	0,20	A
0027842	LYNX-TE 32W 830	278421	32	GX24-q3	830	10	1.950	**11,99**	0,20	A
0027840	LYNX-TE 32W 840	278407	32	GX24-q3	840	10	1.950	**11,99**	0,20	A
0027844	LYNX-TE 42W 830	278445	42	GX24-q4	830	10	1.950	**11,99**	0,20	A
0027845	LYNX-TE 42W 840	278452	42	GX24-q4	840	10	1.950	**11,99**	0,20	A

Lynx-L



- Misma emisión luminosa que las lámparas fluorescentes tradicionales
- Adecuada para su uso en luminarias modulares de techo (300x300mm o 600x600mm)
- Regulable con equipo electrónico regulable
- Vida media: 16.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025632	LYNX-L 18W 830	256320	18	2G11	830	10	875	**8,49**	0,20	A
0025656	LYNX-L 18W 840	256566	18	2G11	840	10	875	**8,49**	0,20	A
0025633	LYNX-L 24W 830	256337	24	2G11	830	10	875	**8,49**	0,20	A
0025657	LYNX-L 24W 840	256573	24	2G11	840	10	875	**8,49**	0,20	A
0025634	LYNX-L 36W 830	256344	36	2G11	830	10	875	**8,49**	0,20	A
0025658	LYNX-L 36W 840	256580	36	2G11	840	10	875	**8,49**	0,20	A
0025663	LYNX-L 36W 865	256634	36	2G11	865	10	875	**8,49**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Lynx-LE



- Misma emisión luminosa que las lámparas fluorescentes tradicionales
- Adecuada para su uso en luminarias modulares de techo (300x300mm o 600x600mm)
- Uso exclusivo con balasto electrónico
- Vida media: 16.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
0025635	LYNX-LE 40W 830	256351	40	2G11	830	10	750	**11,99**	0,20	A
0025659	LYNX-LE 40W 840	256597	40	2G11	840	10	750	**11,99**	0,20	A
0025664	LYNX-LE 40W 865	256641	40	2G11	865	10	750	**11,99**	0,20	A
0025636	LYNX-LE 55W 830	256368	55	2G11	830	10	750	**11,99**	0,20	A
0025660	LYNX-LE 55W 840	256603	55	2G11	840	10	750	**11,99**	0,20	A
0025665	LYNX-LE 55W 865	256658	55	2G11	865	10	750	**11,99**	0,20	A

Lynx-Q



- Lámparas de elevada emisión luminosa con perfil plano y fino
- Excelente reproducción cromática: Ra 85/Clase 1B
- Casquillo GR8 de 2 contactos que incorpora el cebador y de 4 contactos sin cebador GR10Q
- Para uso con equipo magnético convencional (Lynx-Q) y electrónico (Lynx-QE)
- Regulable con equipo electrónico regulable, Lynx-QE
- Vida media nominal: hasta 11.000 horas para Lynx-QE

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	Casquillo	Color	UC	UP	Euros		Clase energ.
Lynx-Q										
0024944	LYNX-Q 16W 827 GR8	249445	16	GR8	827	10	840	**7,69**	0,20	B
0024946	LYNX-Q 16W 835 GR8	249469	16	GR8	835	10	840	**7,69**	0,20	B
0024947	LYNX-Q 16W 840 Gr8	249476	16	GR8	840	10	840	**7,69**	0,20	B
Lynx-QE										
0024989	LYNX-QE 16W 827 GR10Q	249896	16	GR10Q	827	10	840	**8,07**	0,20	A
0024991	LYNX-QE 16W 835 GR10Q	249919	16	GR10Q	835	10	840	**8,07**	0,20	A
0024992	LYNX-QE 16W 840 GR10Q	249926	16	GR10Q	840	10	840	**8,07**	0,20	A
0024997	LYNX-QE 28W 827 GR10Q	249971	28	GR10Q	827	10	840	**13,02**	0,20	A
0024999	LYNX-QE 28W 835 GR10Q	249995	28	GR10Q	835	10	840	**13,02**	0,20	A
0025000	LYNX-QE 28W 840 GR10Q	250007	28	GR10Q	840	10	840	**13,02**	0,20	A
0025001	LYNX-QE 38W 827 GR10Q	250014	38	GR10Q	827	10	840	**13,99**	0,20	A
0025003	LYNX-QE 38W 835 GR10Q	250038	38	GR10Q	835	10	840	**13,99**	0,20	A
0025004	LYNX-QE 38W 840 GR10Q	250045	38	GR10Q	840	10	840	**13,99**	0,20	A

827: 2700K LUZ HOGAR LUJO **830:** 3000K BLANCA CÁLIDA LUJO **835: 3500K BLANCA LUJO** **840:** 4000K BLANCA FRÍO LUJO **UC:** UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Mini Lynx y Lynx Luz Negra (BL368)



- Gama de lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales (exterminación de insectos, señuelo, etc.)
- La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente. Después de 5.000 horas de funcionamiento, la lámpara mantiene el 80% de su producción original del 100%.
- Por ello recomendamos la sustitución de los tubos cada temporada a fin de asegurarnos la atracción de los insectos.
- Disponible en casquillos enchufables y E27

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros	Clase energ.
Lynx-S BL									
0025411	LYNX-S LUZ NEGRA 9W BL368	254111	9	60	G23	50	6.000	**9,99**	0,20
0025412	LYNX-S LUZ NEGRA 11W BL368	254128	11	91	G23	50	4.800	**9,99**	0,20
Lynx-L BL									
0025268	LYNX-L LUZ NEGRA 18W BL368	252681	18	58	2G11	10	1.800	**10,99**	0,20
MLX BL									
0025706	MLX 20W BL368	257068	20	230-240	E27	10	1.320	**33,54**	0,20



UC: UNIDAD CAJA **UP:** UNIDAD PALET

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

GLS Classic ECO A55



- Lámpara halógena de conexión directa a red
- 30% de ahorro energético
- Forma y tamaño idéntico de las lámparas GLS incandescentes
- Sustitución directa
- Excelente calidad de luz
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0023733	GLS 18W 230V E27	237336	18	230	E27	2800	10	6.400	**2,10**	D
0023724	GLS 28W 230V E27	237244	28	230	E27	2800	10	6.400	**2,10**	D
0023765	GLS 42W 230V E27	237657	42	230	E27	2800	10	6.400	**2,10**	D
0023132	GLS 53W 230V E27	231327	53	230	E27	2800	10	6.400	**2,30**	D
0023136	GLS 70W 230V E27	231365	70	230	E27	2800	10	6.400	**2,30**	D
0022112	GLS 105W 230V E27	221120	105	230	E27	2800	10	900	**2,90**	D

Classic ECO - Vela / Vela Rizada / Vela Golpe de Viento



- Lámpara halógena de conexión directa a red
- 30% de ahorro energético
- Forma y tamaño idéntico de las lámparas velas incandescentes
- Sustitución directa
- Excelente calidad de luz
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0023739	VELA 18W 230V E14	237398	18	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023740	VELA 28W 230V E14	237404	28	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023771	VELA 42W 230V E14	237718	42	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023742	VELA RIZADA 18W 230V E14	237428	18	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023735	VELA RIZADA 28W 230V E14	237350	28	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023455	VELA RIZADA 42W 230V E14	234564	42	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023734	VELA GOLPE DE VIENTO 18W 230V E14	237343	18	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D
0023729	VELA GOLPE DE VIENTO 28W 230V E14	237299	28	230	E14	2800	10	7.000	**2,49**	D

Classic ECO - Esférica



- Lámpara halógena de conexión directa a red
- 30% de ahorro energético
- Forma y tamaño idéntico de las lámparas esféricas incandescentes
- Sustitución directa
- Excelente calidad de luz
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0023737	ESFÉRICA 18W 230V E14	237374	18	230	E14	2800	10	10.000	**2,49**	D
0023744	ESFÉRICA 28W 230V E14	237442	28	230	E14	2800	10	10.000	**2,49**	D
0023776	ESFÉRICA 42W 230V E14	237763	42	230	E14	2800	10	10.000	**2,49**	D
0023716	ESFÉRICA 18W 230V E27	237169	18	230	E27	2800	10	10.000	**2,49**	D
0023746	ESFÉRICA 28W 230V E27	237466	28	230	E27	2800	10	10.000	**2,49**	D
0023778	ESFÉRICA 42W 230V E27	237787	42	230	E27	2800	10	10.000	**2,49**	D

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Linolite Halógeno ECO



- Sustitución directa de la versión incandescente
- 30% de ahorro energético
- Vida media: 2.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0023851	Classic ECO Linolite 50W	238517	50	230	S19	2800	25	2.625	**21,50**	D

Hi-Pin G9 ECO



- Sustitución directa de la versión estándar
- 30% de ahorro energético
- Vida media: 2.000 horas
- Conexión directa a red

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0023754	HI-PIN G9 ECO 18W 230V	237541	18	230	G9	2800	10	9.000	**6,30**	D
0023756	HI-PIN G9 ECO 28W 230V	237565	28	230	G9	2800	10	9.000	**6,30**	D
0022844	HI-PIN G9 ECO 42W 230V	228440	42	230	G9	2800	10	9.000	**6,30**	D
0022846	HI-PIN G9 ECO 53W 230V	228464	53	230	G9	2800	10	9.000	**6,30**	D

Doble casquillo ECO



- Halógena de doble casquillo
- Luz instantánea tras el encendido
- 20% de ahorro energético
- Vida media hasta: 2.000 horas

Double Ended 78 Only +/-45° UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021529	DE ECO 48W 230V R7s 78MM	215297	48	230	R7s	2900	10	10.200	**7,99**	D
0021531	DE ECO 80W 230V R7s 78MM	215310	80	230	R7s	2900	10	10.200	**7,99**	D
0021533	DE ECO 120W 230V R7s 78MM	215334	120	230	R7s	2950	10	10.200	**7,99**	D
0021713	DE ECO 120W 230V R7s 118MM	217130	120	230	R7s	2950	10	5.400	**7,15**	D
0021715	DE ECO 160W 230V R7s 118MM	217154	160	230	R7s	3000	10	5.400	**7,15**	D
0021717	DE ECO 230W 230V R7s 118MM	217178	230	230	R7s	3000	10	5.400	**7,15**	C
0021719	DE ECO 400W 230V R7s 118MM	217192	400	230	R7s	3000	10	5.400	**7,15**	C

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cápsula de baja tensión ECO



- Forma extremadamente compacta
- Para uso en armaduras abiertas, sin vidrio protector
- Hasta un 20% de ahorro de energía
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022276	SLV LP 8W 12V G4	222769	8	12	G4	2800	50	5.100	**3,57**	C
0022277	SLV LP 16W 12V G4	222776	16	12	G4	2800	50	5.100	**3,57**	C
0021320	LP 28W 12V GY6.35	213200	28	12	GY6.35	2800	50	5.100	**3,57**	C
0021321	LP 40W 12V GY6.35	213217	40	12	GY6.35	2800	50	5.100	**3,57**	C

Cápsula de baja tensión



- Forma extremadamente compacta
- Para uso en armaduras abiertas, sin vidrio protector
- Vida media: 3.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022242	CÁPSULA 20W 12V G4	222424	20	12	G4	2800	50	14.400	**2,65**	D
0021021	CÁPSULA 35W 12V GY6.35	210216	35	12	GY6.35	2800	50	14.400	**2,65**	D
0021022	CÁPSULA 50W 12V GY6.35	210223	50	12	GY6.35	2800	50	14.400	**2,65**	C

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

MR16 Dicroica



- Lámpara halógena de bajo voltaje
- Haz de apertura: 36°, 38°, 60°
- UV Stop
- Vida media: hasta 3.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	Ø mm	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022584*	MR16 HOME 20W 36°	225845	50	20	12	GX/GU5.3	2925	100	4.800	**1,99**	B
0022586*	MR16 HOME 35W 36°	225869	50	35	12	GX/GU5.3	3000	100	4.800	**1,99**	B
0021823*	EXN DICROICA 50W 38°	218236	50	50	12	GX/GU5.3	3050	100	4.800	**1,99**	B

MR11 Superia



- Cool beam– el 66 % del calor producido se irradia a través de la parte posterior de la lámpara
- Reflector espiral, patrón uniforme de haz y diseño patentado
- Color y rendimiento luminoso constantes a lo largo de toda su vida útil
- Sin variación cromática
- 25% más de vida útil
- Iluminación profesional de objetos y exposiciones sensibles al calor
- Vida media hasta: Superia 4.000 horas.

universal UV STOP COOL BEAM

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022341*	FTD SUPERIA 35W 12V FL 38°	223414	35	12	GU4	3000	10	8.000	**5,50**	B

HALÓGENAS

* Lámparas afectadas por la Fase 3 del **REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012** aplicable a partir de Septiembre de 2016

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

HI-SPOT Superia ES50



- Lámparas halógenas de conexión directa a red
- Reflector único, biselado de aluminio (ES50) o dicroico (ESD50)
- Disipación del calor por la parte posterior de la lámpara (ESD50)
- Alto rendimiento
- Posición de encendido universal
- Para uso sin transformador
- Bloqueo UV
- Vida útil larga: 3.000 horas

universal UV STOP COOL BEAM

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022902*	HI-SPOT ES50 50W 230V 25°	229027	50	230	Gu10	2750	10	4.800	**4,93**	D
0022906*	HI-SPOT ES50 50W 230V 50°	229065	50	230	GU10	2750	10	4.800	**4,93**	D

Hi-Spot ES50 ECO



- Halógena compacta de conexión directa a red
- 20% de ahorro energético
- Vida media: 3.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022717*	HI-SPOT ES50 ECO 18W 230V 25°	227177	18	230	Gu10	2700	10	5.400	**3,99**	D
0022721*	HI-SPOT ES50 ECO 40W 230V 25°	227214	40	230	GU10	2800	10	5.400	**3,99**	D

Hi-Spot Home ES50



- Halógena de conexión directa a red
- Reflector de aluminio facetado en espiral
- Casquillo GU10
- Vida media: 2.500 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021254*	HI-SPOT HOME ES50 35W 230V 25°	212548	35	230	GU10	2700	10	4.800	**2,99**	D
0021256*	HI-SPOT HOME ES50 50W 230V 25°	212562	50	230	GU10	2700	10	4.800	**2,99**	D
0021261*	HI-SPOT HOME ES50 50W 230V 50°	212616	50	230	GU10	2700	10	4.800	**2,99**	D

* Lámparas afectadas por la Fase 3 del **REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012** aplicable a partir de Septiembre de 2016

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hi-Spot ES50 - Colores



- Lámparas halógenas de color
- Casquillo GU10
- Vida media: 2.500 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Color	UC	UP	Euros
0021270	HI-SPOT ES50 50W 230V 25° azul	212708	50	230	GU10	azul	10	4.800	**6,99**
0021271	HI-SPOT ES50 50W 230V 25° verde	212715	50	230	GU10	verde	10	4.800	**6,99**
0021272	HI-SPOT ES50 50W 230V 25° rojo	212722	50	230	GU10	rojo	10	4.800	**6,99**
0021273	HI-SPOT ES50 50W 230V 25° amarillo	212739	50	230	GU10	amarillo	10	4.800	**6,99**

Hi-Spot ES63 / ESD63



- Halógena de conexión directa a red
- Alto rendimiento
- Reflector de aluminio patentado (ES63) Reflector dicroico (ESD63)
- Vida media: 2.500 horas

universal UV STOP COOL BEAM

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022261*	HI-SPOT ES63 75W 230V 50°	222615	75	230	Gu10	2800	15	3.240	**15,99**	D

Hi-Spot ESD111



- Lámparas halógenas de conexión directa a red de 111 mm
- Con pantalla antideslumbrante
- Vida media: 2.000 horas
- Haz de apertura flood 24°
- Reflector dicroico

universal UV STOP COOL BEAM

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0022227*	HI-SPOT ESD111 100W 230V 24° DICROICA	222271	100	230	GZ10	2900	15	735	**23,99**	D

* Lámparas afectadas por la Fase 3 del **REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012** aplicable a partir de Septiembre de 2016

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Hi-Spot 50 E14



- Lámpara halógena con reflector de aluminio
- Sustituye a las reflectoras incandescentes R50
- Doble duración y rendimiento constante
- Casquillo E14
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021081*	HI-SPOT 50 40W 230V 25°	210810	40	230	E14	2700	15	3.600	**13,50**	D

HI-SPOT 63



- Lámparas halógenas con reflector de aluminio
- Sustituye a las reflectoras incandescentes R63
- Doble duración y rendimiento constante
- Casquillo E27
- Vida media: 2.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021125*	HI-SPOT 63 50W 230V 10°	211251	50	230	E27	2900	15	2.700	**11,87**	D
0021126*	HI-SPOT 63 50W 230V 25° DICROICA	211268	50	230	E27	2900	15	2.700	**11,87**	D

HI-SPOT 80



- Lámpara halógena con reflector de aluminio
- Sustituye a las reflectoras incandescentes R80
- Doble duración y rendimiento constante
- Casquillo E27
- Vida media: 3.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021131*	HI-SPOT 80 50W 230V 10°spot	211312	50	230	E27	2900	15	2.100	**14,99**	D
0021132*	HI-SPOT 80 50W 230V 25° flood	211329	50	230	E27	2900	15	2.100	**14,99**	D
0021134*	HI-SPOT 80 75W 230V 25° flood	211343	75	230	E27	2900	15	2.100	**14,99**	D

* Lámparas afectadas por la Fase 3 del **REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012** aplicable a partir de Septiembre de 2016

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hi-Spot 95



- Lámpara halógena con reflector de aluminio
- Doble duración y rendimiento constante
- Vida media: 3.000 horas

universal UV STOP COOL BEAM Versiones GZ10/ESD

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021231*	HI-SPOT 95 75W 230V 30° flood	212319	75	230	E27	2900	15	1.920	**11,49**	D
0021234*	HI-SPOT 95 100W 230V 10° spot	212340	100	230	E27	2900	15	1.920	**11,49**	D
0021235*	HI-SPOT 95 100W 230V 30° flood	212357	100	230	E27	2900	15	1.920	**11,49**	D

HI-SPOT 120



- Lámpara halógena con reflector de aluminio
- Sustituye a las reflectoras incandescentes PAR38
- Doble duración y rendimiento luminoso constante
- Vida media: 3.000 horas

universal UV STOP

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	Temperatura de Color °K	UC	UP	Euros	Clase energ.
0021142*	HI-SPOT 120 75W 230V 10°	211428	75	230	E27	2900	15	900	**13,49**	D
0021141*	HI-SPOT 120 75W 230V 30°	211411	75	230	E27	2900	15	900	**13,49**	D
0021145*	HI-SPOT 120 100W 230V 30°	211459	100	230	E27	2900	15	900	**13,49**	D

* Lámparas afectadas por la Fase 3 del **REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012** aplicable a partir de Septiembre de 2016

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

PAR 36 de bajo voltaje



- Lámparas reflectoras de cristal prensado
- Patrones de haz concentrado
- Consistencia de una lámpara a otra
- Fuente económica de iluminación para crear efectos

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros
0060500	PAR36 6,4V 30W(4515)	605005	30	6,4	Tornillo	12	960	**11,99**

PAR 38 de colores



- Lámpara de vidrio prensado con reflector integrado
- Corona de vivos colores
- Vida media: 2.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros
0019650	PAR38 80W 240V E27 AZUL	196503	80	240	E27	10	360	**9,90**
0019651	PAR38 80W 240V E27 VERDE	196510	80	240	E27	10	360	**9,90**
0019652	PAR38 80W 240V E27 ROJO	196527	80	240	E27	10	360	**9,90**
0019653	PAR38 80W 240V E27 AMARILLO	196534	80	240	E27	10	360	**9,90**

PAR 56 Bajo Voltaje Piscina



- Reflectora incandescente
- Bajo voltaje
- Con reflector parabólico integrado
- Vida media: 1.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros
9061532	PAR 56 300W 12V	615325	300	12	Tornillo	12	240	**24,75**

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Señal de Tráfico (Krypton)



- De uso especial para señales de tráfico
- Con filamento reforzado para resistir vibraciones
- Vida media: 8.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros
0009873	SIGN BALL 25W 230/240V E27	098739	25	230	E27	100	10.000	**3,49**
0009752	SIGN K50 70W 125/130V CL E27	097527	70	125	E27	100	7.200	**3,49**
0009753	SIGN K50 70W 230/240V CL E27	097534	70	230	E27	100	7.200	**3,49**
0009754	SIGN A60 100W 230/240V CL E27	097541	100	230	E27	100	4.200	**3,49**



Pygmy clara



- Lámparas incandescentes compactas para usos especiales
- Vida media: 1.000 horas

universal

Código	Descripción	EAN 5410288	W	V	Casquillo	UC	UP	Euros
0008072	PIGMY HORNO 15W 230-240V E14	080727	15	230-240	E14	100	12.000	**3,49**
0008100	PYGMY 15W 26MM CL 240V E14	081007	15	240	E14	100	12.000	**3,49**
0008120	PYGMY 25W 26MM CL 240V E14	081205	25	240	E14	100	12.000	**3,49**

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Flat Panel LED EVO



- Panel LED para empotrar, montar en superficie y suspensión
- Flujo luminoso de hasta **5.300** lúmenes y eficacias de **92** lm/W
- Nuevas versiones de **bajo consumo** y en dimensiones de 1200x300 y 1200x600
- Disponible en versión **ON/OFF, UGR19 y regulación DALI / 1-10V**
- Panel **ultrafino** para una instalación más sencilla en techo
- Difusor acrílico PMMA. Clase energética **A++**
- Larga vida útil de **40.000 horas** con L70 (versión bajo consumo 30.000 horas)

IP20 IK05

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Start Flat Panel LED - Bajo Consumo									
0047401	START FLAT PANEL LED 3200LM 600 NW 4000K	40	4.000	3.200	950	600x600	**89,99**		C
0047400	START FLAT PANEL LED 3000LM 600 WW 3000K	40	3.000	3.000	950	600x600	**89,99**		C
Start Flat Panel LED - ON/OFF									
0047440	START FLAT PANEL LED 600 HO NW 4000K	46	4.000	4.240	1.500	600x600	**123,90**		C
0047441	START FLAT PANEL LED 600 HO WW 3000K	46	3.000	3.830	1.500	600x600	**123,90**		C
Start Flat Panel LED - UGR<19									
0047511	START FLAT PANEL LED 600 NW UGR19	40	4.000	3.600	960	600x600	**157,90**		C
0047510	START FLAT PANEL LED 600 WW UGR19	40	3.000	3.500	960	600x600	**157,90**		C
Start Flat Panel LED - DALI / 1-10V									
0047516	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI	46	4.000	4.240	1.400	600x600	**204,90**		C
0047515	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI	46	3.000	3.830	1.400	600x600	**204,90**		C
0047444	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI / 1-10V	46	4.000	3.950	1.500	600x600	**304,90**		C
0047445	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI / 1-10V	46	3.000	3.570	1.400	600x600	**304,90**		C
Start Flat Panel LED - Regulación DALI UGR<19									
0047521	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI UGR19	40	4.000	3.600	960	600x600	**252,90**		C
0047520	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI UGR19	40	3.000	3.500	960	600x600	**252,90**		C
Start Flat Panel LED - 1200x300									
0047438	START FLAT PANEL LED 1200x300 NW	45	4.000	3.700	1.200	1200x300	**131,90**		C
0047439	START FLAT PANEL LED 1200x300 WW	45	3.000	3.600	1.200	1200x300	**131,90**		C
Start Flat Panel LED - 1200x300 Regulación DALI									
0047415	START FLAT PANEL LED 1200x300 NW DALI	45	4.000	3.700	1.200	1200x300	**224,90**		C
Start Flat Panel LED - 1200x600									
0047432	START FLAT PANEL LED 1200x600 NW	45	4.000	5.300	2.000	1200x300	**279,90**		C
Accesorios									
0047517	KIT CON CABLE PARA SUSPENSION						**12,50**		
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600X600)						**49,90**		
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (1200X300)						**62,90**		
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B	
3036809	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (600X600)						**69,90**		
3036807	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (1200X300)						**69,90**		

*Kit emergencia compatible con los códigos 47415, 47432, 47438, 47439, 47440, 47441, 47515, 47516, 47520, 47521

Dimensiones (mm)

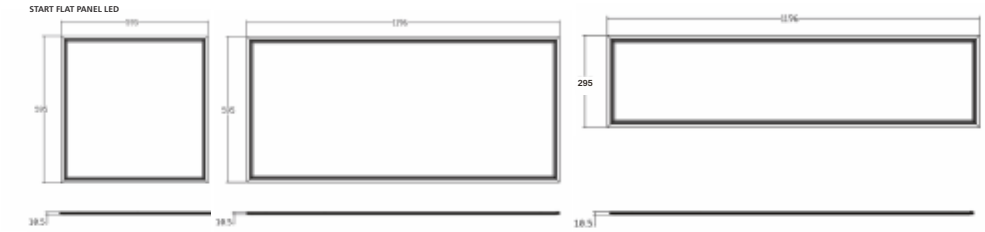

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Start Flat Panel LED EVO

NOVEDAD



- Panel LED para empotrar, montar en superficie y suspensión
- Flujo luminoso de hasta **5.300** lúmenes y eficacias de hasta **120** lm/W
- Disponible en versión **ON/OFF , UGR19 y regulación DALI**
- Panel **ultrafino** para una instalación más sencilla en techo
- Difusor acrílico PMMA. Clase energética **A++**
- Larga vida útil de **50.000 horas** con L70

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Start Flat Panel LED - ON/OFF									
0047751	START FLAT PANEL LED G2 600 NW 4000K	39	4.000	4.050	1.500	600x600	**123,90**		C
0047750	START FLAT PANEL LED G2 600 WW 3000K	39	3.000	3.900	1.500	600x600	**123,90**		C
Start Flat Panel LED - UGR<19									
0047430	START FLAT PANEL LED G2 UGR19 600 NW	33	4.000	3.400	960	600x600	**157,90**		C
0047431	START FLAT PANEL LED G2 UGR19 600 WW	33	3.000	3.300	960	600x600	**157,90**		C
Start Flat Panel LED - DALI / 1-10V									
0047753	START FLAT PANEL LED 600 G2 NW DALI	33	4.000	3.400	1.400	600x600	**204,90**		C
0047752	START FLAT PANEL LED 600 G2 WW DALI	33	3.000	3.300	1.400	600x600	**204,90**		C
Start Flat Panel LED - Regulación DALI UGR<19									
0047637	START FLAT PANEL LED G2 600 NW DALI UGR19	40	4.000	4.000	960	600x600	**252,90**		C
0047636	START FLAT PANEL LED G2 600 WW DALI UGR19	40	3.000	4.000	960	600x600	**252,90**		C
Start Flat Panel LED - 1200x300									
0047759	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW	33	4.000	3.400	1.200	1200x300	**131,90**		C
0047758	START FLAT PANEL LED G2 1200 WW	33	3.000	3.300	1.200	1200x300	**131,90**		C
0047635	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW UGR<19	33	4.000	3.400	1.200	1200x300	**149,99**		C
0047634	START FLAT PANEL LED G21200 WW UGR<19	33	3.000	3.300	1.200	1200x300	**149,99**		C
Start Flat Panel LED - 1200x300 Regulación DALI									
0047763	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW DALI	39	4.000	4.300	1.200	1200x300	**224,90**		C
Start Flat Panel LED - 1200x600									
0047761	START FLAT PANEL LED 1200x600 NW	52	4.000	6.400	2.000	1200x300	**279,90**		C
Accesorios									
0047517	KIT CON CABLE PARA SUSPENSION						**12,50**		
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600X600)						**49,90**		
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (1200X300)						**62,90**		
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**		B
0047764	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (600X600)						**69,90**		
0047766	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (1200X300)						**69,90**		

*Kit emergencia compatible con los códigos 47763, 47761, 47759, 47758, 47751, 47750, 47752, 47753, 47634, 47635, 47636, 47637

Dimensiones (mm)

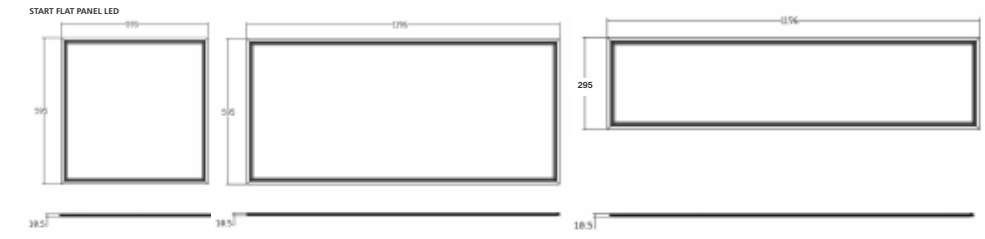

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Panel LED EVO



- Nueva gama de **paneles LED para empotrar**
- Excelente flujo luminoso de hasta **4.700lm** y eficacia de **112lm/W**
- Versiones **electrónicas, UGR<19, DALI, Emergencia 3 horas**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- La gama cubre cualquier tipo de necesidad y aplicación
- Larga vida útil de **50.000 horas** con **L70**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Start Panel LED G3 - Bajo consumo									
0047451	START PANEL LED G3 600 NW	36	4.000	4.000	300	600x600	**123,90**		C
0047450	START PANEL LED G3 600 WW	36	3.000	4.000	300	600x600	**123,90**		C
Start Panel LED G3 - Alto Flujo Luminoso									
0047455	START PANEL LED G3 HO 600 NW	42	4.000	4.700	360	600X600	**131,90**		C
0047454	START PANEL LED G3 HO 600 WW	42	3.000	4.700	360	600X600	**131,90**		C
Start Panel LED - UGR<19									
0047525	START PANEL LED UGR19 600 NW 4000K	43	4.000	4.000	360	600x600	**167,90**		C
0047526	START PANEL LED UGR19 600 WW 3000K	43	3.000	4.000	360	600x600	**167,90**		C
Start Panel LED - DALI									
0047424	START PANEL LED G2 600 NW 4000K DALI	43	4.000	4.600	700	600x600	**253,90**		C
0047425	START PANEL LED G2 600 WW 3000K DALI	43	3.000	4.600	700	600x600	**253,90**		C
Start Panel LED - DALI UGR<19									
0047522	START PANEL LED G2 600 NW 4000K DALI UGR19	43	4.000	4.300	700	600x600	**319,90**		C
Start Panel LED - Emergencia 3 horas									
0047410	START PANEL LED 600 NW 4000K E3	43	4.000	4.300	650	600x600	**237,90**	C	E
Accesorios									
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600x600)						**49,90**		
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA(1200X300)						**62,90**		
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B	

*Kit emergencia compatible con los códigos 47424, 47425 y 47522

600: 600 X 600MM NW: BLANCO NEUTRO WW: BLANCO CÁLIDO HO: ALTO FLUJO LUMINOSO E3: EMERGENCIA 3 HORAS

Dimensiones (mm)

G3 / G3 HO / UGR<19



E3 / DALI / DALI UGR<19



Start Panel LED G3



Start Panel LED G3 HO



Start Panel LED G2 DALI



Start Panel LED UGR<19



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Start Panel LED EVO

NOVEDAD



- Nueva gama de **paneles LED para empotrar**
- Excelente flujo luminoso de hasta **4.700lm** y eficacia de hasta **140lm/W**
- Versiones **UGR<19**, **On/Off**, **DALI y Emergencia 3 horas**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- La gama cubre cualquier tipo de necesidad y aplicación
- Larga vida útil de **50.000 horas** con **L70**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros	
Start Panel LED G3 - Bajo consumo								
0047779	START PANEL LED G4 600 NW	30	4.000	4.200	300	600x600	**123,90**	C
0047778	START PANEL LED G4 600 WW	30	3.000	4.900	300	600x600	**123,90**	C
Start Panel LED G3 - Alto Flujo Luminoso								
0047781	START PANEL LED G4 HO 600 NW	36	4.000	4.850	360	600X600	**131,90**	C
0047780	START PANEL LED G4 HO 600 WW	36	3.000	4.500	360	600X600	**131,90**	C
Start Panel LED - UGR<19								
0047785	START PANEL LED G4 UGR19 600 NW 4000K	36	4.000	4.300	360	600x600	**167,90**	C
0047784	START PANEL LED G4 UGR19 600 WW 3000K	36	3.000	4.000	360	600x600	**167,90**	C
Start Panel LED - DALI								
0047783	START PANEL LED G4 600 NW 4000K DALI	36	4.000	4.850	700	600x600	**253,90**	C
0047782	START PANEL LED G4 600 WW 3000K DALI	36	3.000	4.500	700	600x600	**253,90**	C
Start Panel LED - DALI UGR<19								
0047787	START PANEL LED G4 600 NW 4000K DALI UGR19	36	4.000	4.300	700	600x600	**319,90**	C
Accesorios								
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600x600)						**49,90**	
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA(1200X300)						**62,90**	
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B

*Kit emergencia compatible con los códigos 47782, 47783 y 47787

600: 600 X 600MM NW: BLANCO NEUTRO WW: BLANCO CÁLIDO HO: ALTO FLUJO LUMINOSO

Dimensiones (mm)

G3 / G3 HO / UGR<19

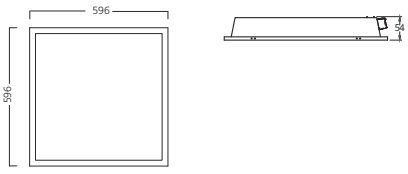

E3 / DALI / DALI UGR<19

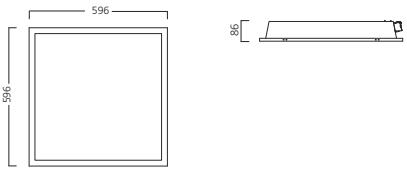

Start Panel LED G3



Start Panel LED G3 HO



Start Panel LED G2 DALI



Start Panel LED UGR<19



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Linear LED

NOVEDAD



- Luminaria Lineal de LED **conexionable (27-35W)** para **empotrar**
- **Óptica Prismática + Louvre (UGR<19), Microprismática (UGR<21) y Difusor Opal (UGR<23)**
- Flujo luminoso de hasta **3.270lm** con eficacias de **120lm/W**
- Disponible en versiones **electrónicas, 1-10V, DALI, E3 horas**
- Temperaturas de color de **3000K y 4000K con excelente tolerancia cromática (3RDCM o 3 Elipses MacAdam)**
- Acabado en **color blanco (RAL 9016), otros colores bajo pedido**
- **50.000 horas de vida útil con L90B10**

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 3000K										
0052355	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**210,87**		C
0052356	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI D W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**261,40**		C
0052357	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI 1-10 W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**264,07**		C
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 4000K										
0052352	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**210,87**		C
0052353	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI D W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**261,40**		C
0052354	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**264,07**		C
0052360	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**352,07**	D	E
0052361	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI D W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**399,93**	D	E
0052362	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**401,53**	D	E

R: Empotrar KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

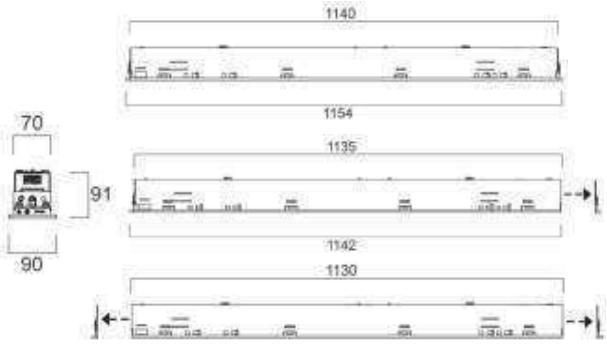

Rana Linear Óptica Prismática+ Louvre 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Microprismática UGR<21 - 3000K										
0052343	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**198,67**		C
0052344	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO D W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**249,53**		C
0052345	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO 1-10 W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**251,87**		C
Óptica Microprismática UGR<21 - 4000K										
0052340	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**198,67**		C
0052341	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO D W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**249,53**		C
0052342	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO 1-10 W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**251,87**		C
0052348	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**340,80**	D	E
0052349	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO D W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**389,27**	D	E
0052350	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO 1-10 W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**390,73**	D	E

R: Empotrar KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

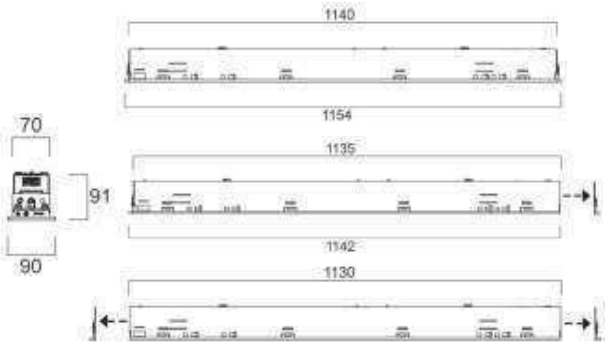

Rana Linear MPO 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Difusor Opal UGR<23 - 3000K										
0052367	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**188,60**		C
0052368	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL D W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**238,00**		C
0052369	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL 1-10 W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**240,33**		C
Difusor Opal UGR<23 - 4000K										
0052364	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**186,80**		C
0052365	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL D W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**238,00**		C
0052366	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL 1-10 W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**240,33**		C
0052372	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**329,47**	D	E
0052373	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL D W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**377,93**	D	E
0052374	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL 1-10 W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**379,40**	D	E

S: Superficie o Suspendida KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

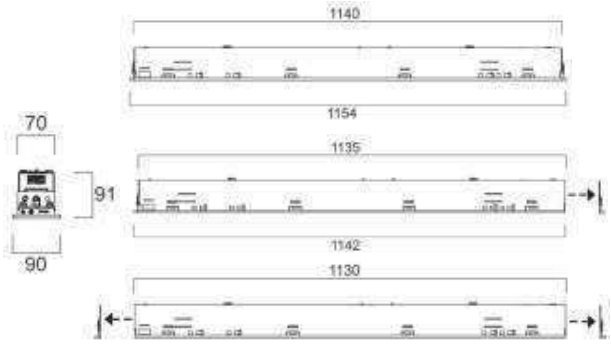

Rana Linear - Difusor Opal 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Linear LED

Código	Descripción	Componentes	Euros
Accesorios			
0051301	RANA LINEAR R ACC BRACKET 1-20MM X 1	1 par de soportes de techo para 1luminaria. Grosor del techo de 1mm a 20mm	**9,20**
0051302	RANA LINEAR R ACC BRACKET 1-20MM X 5	5 pares de soportes de techo para 5luminarias. Grosor del techo de 1mm a 20mm	**36,27**
0051303	RANA LINEAR R ACC BRACKET 21-40MM X 1	1 par de soportes de techo para 1 luminaria. Grosor del techo de 21mm a 45mm	**8,87**
0051304	RANA LINEAR R ACC BRACKET 21-40MM X 5	5 pares de soportes de techo para 5 luminarias. Grosor del techo de 21mm a 45mm	**34,47**
0051296	RANA LINEAR ACC TW POWER 3 X 1.5MM 1350	1350mm cable de conexión en linea 3 x 1,5mm²+ Clips autoadhesivos	**10,67**
0051297	RANA LINEAR ACC TW POWER 5 X 1.5MM 1350	1350mm cable de conexión en linea 5x 1,5mm²+ Clips autoadhesivos	**11,87**
0051288	RANA LINEAR ACC END ROW MASKING PLATE	Placa metálica para ocultar la franja de luz al final de una fila hasta 9 luminarias en funcionamiento continuo.	**9,00**
0051298	RANA LINEAR ACC DIFFUSER 1700MM MPO	Difusor Microprismático de policarbonato de 1700mm de longitud, a cortar a medida, para más de 9 luminarias en funcionamiento continuo	**48,47**
0051300	RANA LINEAR ACC DIFFUSER 1700MM OPAL	Difusor Opal de policarbonato de 1700mm de longitud, para cortar a medida, para más de 9 luminarias en continuo	**28,00**


0051301


0051302


0051303


0051304


0051296


0051297


0051288


0051298


0051300

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

RANA LED



NOVEDAD

- Luminaria Led de empotrar en diferentes formatos desde **32W** hasta **69W**
- Flujo luminoso de hasta **6.050 lúmenes** y eficacias alrededor de **100 lm/W**
- Mínimo deslumbramiento **UGR<19,** compatible con la **normativa de oficinas**
- Disponible con **óptica satinada y difusor microprismático**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI, E3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Rana LED - On/Off							
0052426	RANA LED R 1200 32 4K LOUV	27	4.000	3250	1200x300	**218,20**	C
0052404	RANA LED R 600 32 4K LOUV	27	4.000	3250	600x600	**205,30**	C
0052415	RANA LED R 600 48 4K LOUV	40	4.000	4800	600x600	**256,20**	C
0052437	RANA LED R 1200 65 4K LOUV	54	4.000	6500	1200x300	**284,90**	C
0052422	RANA LED R 1200 32 3K LOUV	27	3.000	3200	1200x300	**218,20**	C
0052400	RANA LED R 600 32 3K LOUV	27	3.000	3200	600x600	**205,30**	C
0052411	RANA LED R 600 47 3K LOUV	40	3.000	4740	600x600	**256,20**	C
0052433	RANA LED R 1200 64 3K LOUV	54	3.000	6400	1200x300	**284,90**	C
Rana LED - Regulación 1-10V							
0052428	RANA LED R 1200 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	1200x300	**286,70**	C
0052406	RANA LED R 600 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	600x600	**274,50**	C
0052417	RANA LED R 600 48 4K LOU 1-10	40	4.000	4800	600x600	**333,10**	C
0052439	RANA LED R 1200 65 4K LOUV 1-10	54	4.000	6500	1200x300	**350,40**	C
0052424	RANA LED R 1200 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	1200x300	**286,70**	C
0052402	RANA LED R 600 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	600x600	**274,50**	C
0052413	RANA LED R 600 47 3K LOU 1-10	40	3.000	4740	600x600	**333,10**	C
0052435	RANA LED R 1200 64 3K LOUV 1-10	54	3.000	6400	1200x300	**350,40**	C

1-10V: Regulable

Dimensiones (mm)

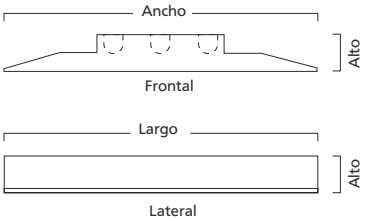

	1xLH	2xLH	2xLL	3xLL
Largo (mm)	1196	1196	592	592
Ancho (mm)	294	294	594	594
Alto (mm)	46	46	46	46



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

RANA LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Rana LED - Regulación DALI								
0052427	RANA LED R 1200 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	1200x300	**302,20**		C
0052405	RANA LED R 600 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	600x600	**290,00**		C
0052416	RANA LED R 600 48 4K LOUV D	40	4.000	4800	600x600	**302,60**		C
0052438	RANA LED R 1200 65 4K LOUV D	54	4.000	6500	1200x300	**329,20**		C
0052423	RANA LED R 1200 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	1200x300	**302,20**		C
0052401	RANA LED R 600 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	600x600	**290,00**		C
0052412	RANA LED R 600 47 3K LOUV D	40	3.000	4740	600x600	**302,60**		C
0052434	RANA LED R1200 64 3K LOUV D	54	3.000	6400	1200x300	**329,20**		C
Rana LED - Emergencia 3 horas								
0052430	RANA LED R 1200 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	1200x300	**365,30**	D	E
0052408	RANA LED R 600 32 4K LOUV W	31	4.000	3.250	600x600	**360,50**	D	E
0052419	RANA LED R 600 48 4K LOUV EM	44	4.000	4.800	600x600	**403,30**	D	E
0052441	RANA LED R 1200 65 4K LOUV EM	58	4.000	6.500	1200x300	**432,70**	D	E
Rana LED - Regulación DALI y Emergencia 3 horas								
0052431	RANA LED R 1200 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	1200x300	**446,80**	D	E
0052409	RANA LED R 600 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	600x600	**441,40**	D	E
0052420	RANA LED R 600 48 4K LOU D EMP	44	4.000	4.800	600x600	**449,00**	D	E
0052442	RANA LED R 1200 65 4K LOU D EMP	58	4.000	6.500	1200x300	**473,00**	D	E

DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

RANA LED Empotrar
1200 x 300mm 1 tira LED
(1*LH)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
600 x 600mm 2 tiras LED
(2*LL)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
1200 x 300mm 2 tiras LED
(2*LH)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
600 x 600mm 3 tiras LED
(3*LL)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

RANA

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Excelente adaptación tanto a **diseñadores como instaladores**
- El cuerpo para montaje en techo puede ser cuadrado o rectangular
- Iluminación de alto rendimiento **(LOR de hasta el 95 %)**
- Baja profundidad de empotrado de **82 mm**
- Posibilidad de colocar dos, tres o cuatro lámparas **T5 (entre 14 y 54 W)**
- Óptica brillo espejo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Electrónico								
0049740	RANA600 1092 228 T5 EC MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**156,30**	C	E+2
0049786	RANA600 1092 254 T5 EC MPM PRO+ 840	2x54	4.000	7.298	1200x300	**158,70**	C	E+2
0049720	RANA600 1092 314 T5 EC MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**115,30**	C	E+3
0049700	RANA600 1092 414 T5 EC MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**127,20**	C	E+4
0049776	RANA600 1092 424 T5 EC MPM PRO+ 840	4x24	4.000	5.100	600x600	**140,40**	C	E+4
0049830	RANA600 1092 228 T5 EC MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**156,30**	C	E+2
0049876	RANA600 1092 254 T5 EC MPM PRO+ 830	2x54	3.000	7.298	1200x300	**158,70**	C	E+2
0049810	RANA600 1092 314 T5 EC MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**115,30**	C	E+3
0049790	RANA600 1092 414 T5 EC MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**127,20**	C	E+4
0049866	RANA600 1092 424 T5 EC MPM PRO+ 830	4x24	3.000	5.100	600x600	**140,40**	C	E+4
Regulable 1-10V								
0049745	RANA600 1092 228 T5 DC10 MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**210,00**	C	E+2
0049725	RANA600 1092 314 T5 DC10 MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**200,40**	C	E+3
0049705	RANA600 1092 414 T5 DC10 MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**209,20**	C	E+4
0049835	RANA600 1092 228 T5 DC10 MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**210,00**	C	E+2
0049815	RANA600 1092 314 T5 DC10 MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**200,40**	C	E+3
0049795	RANA600 1092 414 T5 DC10 MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**209,20**	C	E+4
Regulable DALI								
0049750	RANA600 1092 228 T5 DBDA MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**213,80**	C	E+2
0049730	RANA600 1092 314 T5 DBDA MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**198,50**	C	E+3
0049710	RANA600 1092 414 T5 DBDA MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**210,50**	C	E+4
0049840	RANA600 1092 228 T5 DBDA MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**213,80**	C	E+2
0049820	RANA600 1092 314 T5 DBDA MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**198,50**	C	E+3
0049800	RANA600 1092 414 T5 DBDA MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**210,50**	C	E+4



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28W G5



Luxline® Plus T5/T16 FHO
24/54W G5



Óptica brillo espejo
LOR 95%

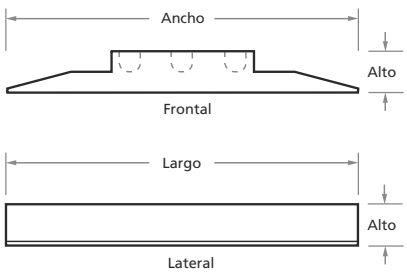

RANA 3 x 14W



Dimensiones (mm)

600x600 módulos / 1200x300 módulos

	2x28W	2x54W	3x14W	4x14W	4x24W
Ancho (mm)	294	294	594	594	594
Largo (mm)	1196	1196	592	592	592
Alto (mm)	46	46	46*	46*	46

* Para versiones prismáticas Alto = 82mm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rana Pull-up

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Idónea para una instalación rápida y sencilla en **techos de escayola**
- Cada luminaria incluye brazos de sujeción laterales ajustables
- Iluminación de alto rendimiento (**LOR de hasta el 94 %**)
- Las sujeciones garantizan una alineación correcta y **mínimo mantenimiento**
- Bajísima profundidad de empotrado de **52 mm**

IP20 IK07 960°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
0049723	RANA600 P-UP 1092 314 T5 EB MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x300	**161,40**	B	E+3
0049703	RANA600 P-UP 1092 414 T5 EB MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x300	**172,10**	B	E+4
0049743	RANA600 P-UP 1092 228 T5 EB MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**171,30**	B	E+2
0049992	RANA600 P-UP 1092 314 T5 EB MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x300	**161,40**	B	E+3
0049991	RANA600 P-UP 1092 414 T5 EB MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x300	**172,10**	B	E+4
0049993	RANA600 P-UP 1092 228 T5 EB MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**171,30**	B	E+2



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28W G5 1350/2900lm



RANA PULL-UP (para techos de escayola)

Rana Pull-up
Óptica brillo 2 x 28W



Óptica brillo 4 x 14W



Para techos con altura de empotrado reducidos

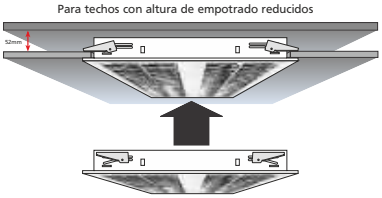

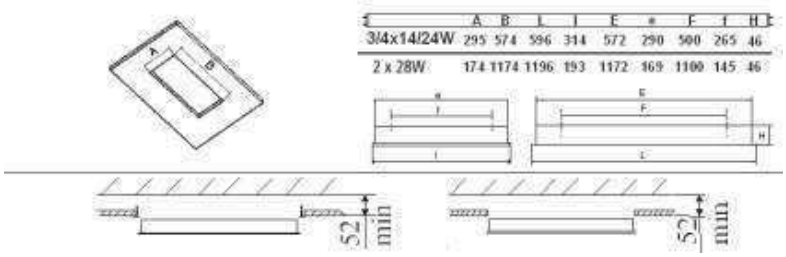

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Scimitar LED



- Luminaria LED para empotrar de **34W**
- Flujo luminoso de hasta **2.833 lm**
- Disponible en Blanco Cálido (**3.000K**) y Blanco Neutro (**4.000K**)
- Versiones con **driver electrónico, DALI y emergencia 3 horas**
- **Accesorios incluidos** para montaje en **techos de escayola**
- Idónea para pasillos, comercios, aplicaciones generales, etc.
- Bajo mantenimiento debido a las **50.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Electrónico									
0047532	SCIMITAR 600 WW EC	34	3.000	2.613	1.050	600x600	**192,90**		C
0047533	SCIMITAR 600 NW EC	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**192,90**		C
DALI Regulable									
0047536	SCIMITAR 600 WW DALI	34	3.000	2.613	1.050	600x600	**298,60**		C
0047537	SCIMITAR 600 NW DALI	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**298,60**		C
Emergencia 3 horas									
0047544	SCIMITAR 600 NW EC E3	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**442,20**	C	E
DALI Regulable y Emergencia 3 horas									
0047546	SCIMITAR 600 NW DALI E3	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**549,80**	C	E

Dimensiones (mm)



Scimitar dimensiones (mm) 600 x 600mm

L	l	E	e	H
596	596	574	574	80

Scimitar - 3.000K



Scimitar - 4.000K





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rubico LED G2



- Luminaria LED para empotrar de **31 y 46W**
- Flujo Luminoso de hasta **3.656 lúmenes**
- Distribución de luz **directa e indirecta**
- **Óptica Microprismática con difusor satinado**
- Dos medidas diferentes **600x600mm y 1200x300mm**
- Versiones **electrónicas,** regulación **1-10V, DALI, E3 horas**
- Incluye **cable de seguridad, film plástico protector y conector de fácil instalación**
- **50.000 horas** de vida útil

IP20 IK07 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
On/Off									
0044322	RUBICO 600 LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**269,90**	C	
0044332	RUBICO 300*1200 LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**275,80**	C	
0044320	RUBICO 600 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**269,90**	C	
0044329	RUBICO 300*1200 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**275,80**	C	
1-10V Regulable									
0044325	RUBICO 600 1-10V LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**351,80**	C	
0044334	RUBICO 300*1200 1-10 LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**349,10**	C	
0044324	RUBICO 600 1-10V LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**351,80**	C	
0044331	RUBICO 300*1200 1-10 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**349,10**	C	
DALI Regulable									
0044323	RUBICO 600 DALI LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**321,00**	C	
0044333	RUBICO300*1200 DALI LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**366,20**	C	
0044321	RUBICO 600 DALI LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**321,00**	C	
0044330	RUBICO 300*1200 DALI LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**366,20**	C	
Emergencia 3h									
0044326	RUBICO 600 E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**477,70**	E	D
0044335	RUBICO 300*1200 E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**436,60**	E	D
1-10V Regulable Emergencia 3h									
0044328	RUBICO 600 1-10 E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**512,30**	E	D
0044337	RUBICO 300*1200 1-10E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**506,10**	E	D
DALI Regulable Emergencia 3h									
0044327	RUBICO 600 DALI E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**492,80**	E	D
0044336	RUBICO 300*1200 DALI E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**523,10**	E	D
Accesorio									
3044481	RUBICO KIT TECHOS MODULARES						**42,20**		



Óptica-difusor microprismático y alas satinadas MPO
Difusor de policarbonato de alto rendimiento
LOR hasta un 81%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F
1200 x 300 LED	296	1196	75	1100
600 x 600 LED	596	596	75	530

600 x 600mm - 4.000K



1200 x 300mm - 4.000K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Rubico/Óptica Microprismática



- Luminaria de empotrar con **óptica microprismática** de 28 a 55 W
- Excelente **LOR 81%**, usando la luminaria de 2x24W
- Disponible en tamaños de **600x600 y 1.200x300**
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- **Cuerpo estilizado** para mejorar el impacto visual en el techo
- Gran eficiencia y control de deslumbramiento
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

IP20 IK07 *Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros			
Electrónico									
3044398	RUBICO 128 MPO 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**190,80**	C		E+1
3044400	RUBICO 154 MPO 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**193,20**	C		E+1
3044385	RUBICO 155 MPO 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**119,10**	C		D+1
3044383	RUBICO 220 MPO 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**123,10**	C		E+2
3044384	RUBICO 224 MPO 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**120,80**	C		E+2
3044399	RUBICO 228 MPO 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**186,90**	C		E+2
3044401	RUBICO 254 MPO 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**188,50**	C		E+2
3044382	RUBICO 414 MPO 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**125,70**	C		E+4
3044366	RUBICO 128 MPO 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**190,80**	C		E+1
3044368	RUBICO 154 MPO 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**193,20**	C		E+1
3044353	RUBICO 155 MPO 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**119,10**	C		D+1
3044351	RUBICO 220 MPO 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**123,10**	C		E+2
3044352	RUBICO 224 MPO 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**120,80**	C		E+2
3044367	RUBICO 228 MPO 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**186,90**	C		E+2
3044369	RUBICO 254 MPO 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**188,50**	C		E+2
3044350	RUBICO 414 MPO 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**125,70**	C		E+4
Emergencia 3h									
3044406	RUBICO 128 MPO E3 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**325,80**	E	D	E+1
3044408	RUBICO 154 MPO E3 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**359,70**	E	D	E+1
3044393	RUBICO 155 MPO E3 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**242,10**	E	D	D+1
3044391	RUBICO 220 MPO E3 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**260,20**	E	D	E+2
3044392	RUBICO 224 MPO E3 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**254,60**	E	D	E+2
3044407	RUBICO 228 MPO E3 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**354,20**	E	D	E+2
3044409	RUBICO 254 MPO E3 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**359,00**	E	D	E+2
3044390	RUBICO 414 MPO E3 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**243,90**	E	C	E+4
3044374	RUBICO 128 MPO E3 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**325,80**	E	D	E+1
3044376	RUBICO 154 MPO E3 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**359,70**	E	D	E+1
3044361	RUBICO 155 MPO E3 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**242,10**	E	D	D+1
3044359	RUBICO 220 MPO E3 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**260,20**	E	D	E+2
3044360	RUBICO 224 MPO E3 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**254,60**	E	D	E+2
3044375	RUBICO 228 MPO E3 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**354,20**	E	D	E+2
3044377	RUBICO 254 MPO E3 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**359,00**	E	D	E+2
3044358	RUBICO 414 MPO E3 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**243,90**	E	C	E+4

Dimensiones (mm)

	W	L	H	F	Peso Kg
1×28W/2x28W/2x54W	294	1196	75	1050	3.1
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1





SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rubico/Óptica Microprismática

*Pending

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
DALI Regulable								
3044402	RUBICO 128 MPO DALI 840	1,28	4.000	2.059	1200x300	**224,00**	C	E+1
3044404	RUBICO 154 MPO DALI 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**229,40**	C	E+1
3044389	RUBICO 155 MPO DALI 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**177,40**	C	D+1
3044387	RUBICO 220 MPO DALI 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**178,50**	C	E+2
3044388	RUBICO 224 MPO DALI 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**179,60**	C	E+2
3044403	RUBICO 228 MPO DALI 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**232,70**	C	E+2
3044405	RUBICO 254 MPO DALI 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**235,90**	C	E+2
3044386	RUBICO 414 MPO DALI 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**190,70**	C	E+4
3044370	RUBICO 128 MPO DALI 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**224,00**	C	E+1
3044372	RUBICO 154 MPO DALI 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**229,40**	C	E+1
3044357	RUBICO 155 MPO DALI 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**177,40**	C	D+1
3044355	RUBICO 220 MPO DALI 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**178,50**	C	E+2
3044356	RUBICO 224 MPO DALI 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**179,60**	C	E+2
3044371	RUBICO 228 MPO DALI 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**232,70**	C	E+2
3044373	RUBICO 254 MPO DALI 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**235,90**	C	E+2
3044354	RUBICO 414 MPO DALI 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**190,70**	C	E+4
DALI Regulable Emergencia								
3044410	RUBICO 128 MPO DALI E3 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**400,60**	E	D E+1
3044412	RUBICO 154 MPO DALI E3 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**422,00**	E	D E+1
3044397	RUBICO 155 MPO DALI E3 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**292,80**	E	D D+1
3044395	RUBICO 220 MPO DALI E3 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**323,70**	E	D E+2
3044411	RUBICO 228 MPO DALI E3 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**422,00**	E	D E+2
3044413	RUBICO 254 MPO DALI E3 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**427,00**	E	D E+2
3044394	RUBICO 414 MPO DALI E3 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**301,00**	E	C E+4
3044378	RUBICO 128 MPO DALI E3 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**400,60**	E	D E+1
3044380	RUBICO 154 MPO DALI E3 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**422,00**	E	D E+1
3044365	RUBICO 155 MPO DALI E3 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**292,80**	E	D D+1
3044363	RUBICO 220 MPO DALI E3 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**323,70**	E	D E+2
3044364	RUBICO 224 MPO DALI E3 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**308,10**	E	D E+2
3044379	RUBICO 228 MPO DALI E3 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**422,00**	E	D E+2
3044381	RUBICO 254 MPO DALI E3 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**427,00**	E	D E+2
3044362	RUBICO 414 MPO DALI E3 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**301,00**	E	C E+4



Óptica-difusor microprismático y alas satinadas MPO
Difusor de policarbonato de alto rendimiento
LOR de hasta un 81%

600x600 2x24W MPO 840



600x600 1x55W MPO 840



600x600 4x14W MPO 840



1200x300 2x54W MPO 840





Luxline Plus FHE T16
14/24/28/54 G5 1230/1700/2640/4450Lm



55W 2G11 4800Lm

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

Rubico/Óptica con difusores satinados

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de empotrar con **óptica con difusores satinados** de 14 a 24W
- **LOR del 89%** usando la luminaria de 2x24W
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- Óptica que incorpora tecnología Sylvania proporcionando un **excelente rendimiento y bajo deslumbramiento**
- Cuerpo estilizado para mejorar el impacto visual en el techo
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

IP20 IK07 *Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros			
Electrónico									
3044431	RUBICO 220 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**154,80**	C		E+2
3044432	RUBICO 224 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**155,00**	C		E+2
3044430	RUBICO 414 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**163,00**	C		E+4
3044415	RUBICO 220 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**154,80**	C		E+2
3044416	RUBICO 224 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**155,00**	C		E+2
3044414	RUBICO 414 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**163,00**	C		E+4
Electrónico emergencia 3h									
3044439	RUBICO 220 E3 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**296,60**	E	D	E+2
3044440	RUBICO 224 E3 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**287,10**	E	B	E+2
3044438	RUBICO 414 E3 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**281,10**	E	C	E+4
3044423	RUBICO 220 E3 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**296,60**	E	D	E+2
3044424	RUBICO 224 E3 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**287,10**	E	D	E+2
3044422	RUBICO 414 E3 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**281,10**	E	C	E+4
DALI Regulable									
3044435	RUBICO 224 DALI 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**223,10**	B		E+2
3044436	RUBICO 224 DALI 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**221,40**	B		E+2
3044434	RUBICO 414 DALI 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**233,40**	B		E+4
3044419	RUBICO 220 DALI 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**223,10**	B		E+2
3044420	RUBICO 224 DALI 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**221,40**	B		E+2
3044418	RUBICO 414 DALI 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**233,40**	B		E+4
DALI Regulable emergencia 3h									
3044443	RUBICO 220 DALI E3 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**362,50**	E	D	E+2
3044444	RUBICO 224 DALI E3 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**356,80**	E	B	E+2
3044442	RUBICO 414 DALI E3 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**355,50**	E	C	E+4
3044427	RUBICO 220 DALI E3 830	2X20	3.000	3.032	600x600	**362,50**	E	D	E+2
3044428	RUBICO 224 DALI E3 830	2X24	3.000	3.032	600x600	**356,80**	E	D	E+2
3044426	RUBICO 414 DALI E3 830	4X14	3.000	3.531	600x600	**355,50**	E	C	E+4



Óptica-difusor lamas tecnología Sylvania 1595 COSS de alto rendimiento y mínimo deslumbramiento con difusores satinados LOR de hasta 89%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F	Peso Kg
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1



Luxline Plus FHE T16
14/20/24W G5 1230/1910/2700Lm

600x600 2x24W Louvre/Opal 840



600x600 4x14W Louvre/Opal 840



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rubico/Óptica con difusores perforados

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de empotrar con **óptica difusores perforados** de 14 a 24W
- **LOR del 80%** usando la luminaria de 2x24W
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- Óptica que incorpora tecnología Sylvania proporcionando un **excelente rendimiento y bajo deslumbramiento**
- Cuerpo estilizado para mejorar el impacto visual en el techo
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

*Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros			
Electrónico perforada									
3044463	RUBICO 220 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**164,40**	C		E+2
3044464	RUBICO 224 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**166,50**	C		E+2
3044462	RUBICO 414 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**174,20**	C		E+4
3044447	RUBICO 220 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**164,40**	C		E+2
3044448	RUBICO 224 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**166,50**	C		E+2
3044446	RUBICO 414 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**174,20**	C		E+4
Electrónico emergencia 3h perforada									
3044471	RUBICO 220 E3 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**304,80**	E	D	E+2
3044472	RUBICO 224 E3 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**305,10**	E	D	E+2
3044470	RUBICO 414 E3 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**289,00**	E	C	E+4
3044455	RUBICO 220 E3 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**304,80**	E	D	E+2
3044456	RUBICO 224 E3 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**305,10**	E	D	E+2
3044454	RUBICO 414 E3 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**289,00**	E	C	E+4
DALI Regulable perforada									
3044467	RUBICO 220 DALI 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**232,70**	C		E+2
3044468	RUBICO 224 DALI 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**233,30**	C		E+2
3044466	RUBICO 414 DALI 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**249,70**	C		E+4
3044451	RUBICO 220 DALI 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**232,70**	C		E+2
3044452	RUBICO 224 DALI 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**233,30**	C		E+2
3044450	RUBICO 414 DALI 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**249,70**	C		E+4
DALI Regulable emergencia 3h									
3044475	RUBICO 220 DALI E3 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**370,60**	E	D	E+2
3044476	RUBICO 224 DALI E3 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**371,00**	E	D	E+2
3044474	RUBICO 414 DALI E3 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**363,50**	E	C	E+4
3044459	RUBICO 220 DALI E3 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**370,60**	E	D	E+2
3044460	RUBICO 224 DALI E3 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**371,00**	E	D	E+2
3044458	RUBICO 414 DALI E3 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**363,50**	E	C	E+4
Accesorios Rubico									
3044480	RUBICO KIT ESCAYOLA					**48,60**			
3044481	RUBICO KIT TECHOS MODULARES					**42,20**			



Óptica-difusor lamas tecnología Sylvania 1595 COSS de alto rendimiento y mínimo deslumbramiento con difusores perforados LOR de hasta 80%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F	Peso Kg
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1

Luxline Plus FHE T16
14/20/24W G5 1230/1910/2700Lm

600x600 2x24W Louvre/Perforated 840



600x600 4x14W Louvre/Perforated 840



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T8

Start Recessed T8

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de tubos T8 para empotrar
- Difusor fijado con anclajes y sujeto con muelles
- Óptica de alto rendimiento - **LOR de hasta un 73%**
- **Profundidad reducida de empotrado** - 79mm
- Perfilería soldada y reforzada que garantiza una **calidad excelente**
- **Versiones de 4 lámparas,** con diferentes ópticas

IP20 960°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Dimensiones	Óptica	Euros		
Start Recessed T8 Balasto Electrónico 4K								
0053015	START RECESSED 600 BR 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Brillo	**93,70**	B	E+4
0053085	START RECESSED 600 SAT 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Satinada	**104,80**	B	E+4
0053097	START RECESSED 600 WH 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Blanca	**93,70**	B	E+4



Luxline Plus T8 T26
18W G13 1350lm



BR-brillo Óptica brillo con lamas espejeadas y transversales de aluminio especular
LOR de hasta un 73%



SAT-satin Óptica de alumino satinado con lama transversal perfilada en aluminio en forma de V
LOR de hasta un 68%



WH-blanca Chapa de acero pintada en blanco con lamas transversales y Central en V
LOR de hasta un 62%

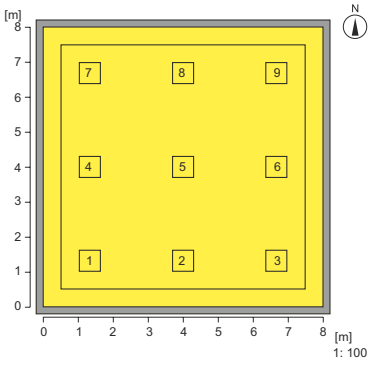

Start T8 Recessed
Óptica brillo 4x18W

- Altura del plano de iluminación: 2,40m
- Superficie de trabajo: 0,70m
- Factor de mantenimiento 0,80
- Reflectancias: Techo70%, Pared 50%, Suelo 20%
- Flujo luminoso total: 46800 lm (4x18W)
- 9 Luminarias Iluminación media 392 lx



Dimensiones (mm)

Code	L'	L	I	H	H'	E	e	f
4 x 18W	619	596	596	79	33	574	574	141





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Ivy 2 LED



- Luminaria de empotrar LED de **43W**
- Flujo luminoso de hasta **3240lm**
- Buen control del deslumbramiento
- Facilidad de instalación gracias al conector **MPM**
- Reflector de **aluminio color blanco**
- Misma estética que la versión en T5
- **50.000** horas de vida

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Electrónico										
0052851	IVY 2 LED 600 43W 3K EB	43	<19	3.000	3.120	900	600x600	**235,60**		C
0052852	IVY 2 LED 600 43W 4K EB	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**235,60**		C
DALI Regulable										
0052854	IVY 2 LED 600 43W 3K DALI	43	<19	3.000	3.120	900	600x600	**405,00**		C
0052855	IVY 2 LED 600 43W 4K DALI	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**405,00**		C
Emergencia 3 horas										
0052853	IVY 2 LED 600 43W 4K EB EM	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**496,80**	D	C

Dimensiones (mm)



IVY 2 LED dimensiones (mm) 600 x 600mm

L	l	E	e	H
596	596	574	574	52

Ivy 2 LED - 3.000K



Ivy 2 LED - 4.000K





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

Ivy 2



- Luminaria empotrada T5 de **14W y 28W**
- Luminaria en blanco neutro (**4.000K**)
- Flujo luminoso de hasta **7.131 lm** y rendimiento de 64,9 lm/W
- Se logra un **LOR del 81**% con lámparas de 14W (acabado brillo)
- Versiones de uno, tres y cuatro tubos T5
- Óptica **brillo**, **satinada** y **prismática**
- Incluye driver **electrónico y** versiones **DALI**
- Lámparas incluidas de fácil y rápida sustitución

IP44 IP20 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros		
Ivy 2 - Óptica prismática - Balasto electrónico								
0055481	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB PO IP44	4x14	4.000	3.240	600x600	**157,70**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica prismática - DALI Regulable								
0055484	IVY 2 3 X 14W 840 T5 DALI PO IP44	3x14	4.000	2.453	600x600	**274,20**	B	E+3
0055485	IVY 2 4 X 14W 840 T5 DALI PO IP44	4x14	4.000	3.240	600x600	**257,30**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica brillo - Balasto electrónico								
0055739	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB BR MPM	3x14	4.000	2.989	600 x 600	**90,40**	B	E+3
0055744	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB BR MPM	4x14	4.000	3.887	600 x 600	**85,20**	B	E+4
0055766	IVY 2 1 X 28W 840 T5 EB BR ASY MPM	1x28	4.000	1.373	1200 x 300	**91,60**	B	E+1
Ivy 2 - Óptica brillo - DALI Regulable								
0056006	IVY 2 3 X 14W 840 T5 DALI BR MPM	3x14	4.000	2.989	600 x 600	**214,30**	B	E+3
0056007	IVY 2 4 X 14W 840 T5 DALI BR MPM	4x14	4.000	3.887	600 x 600	**223,40**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica satinada - Balasto electrónico								
0055747	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB SA MPM	3x14	4.000	2.657	600 x 600	**97,60**	B	E+3
0055767	IVY 2 1 X 28W 840 T5 EB SA ASY MPM	1x28	4.000	1.320	1200 x 300	**91,50**	B	E+1

PO: ÓPTICA PRISMÁTICA BR: ÓPTICA BRILLO SA: ÓPTICA SATINADA ASY: ASIMÉTRICA MPM: CONECTOR



Luxline® Plus T5
14/28W
1350/2900lm

Dimensiones (mm)



Lamp	L	l	E	e	F	f	H
Dimensiones 600 x 600mm (mm)							
3 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
4 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
3 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
4 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
Dimensiones 1200 x 300mm (mm)							
1 x 28W BR / SA	1196	296	1174	274	1086	100	52



PO Óptica prismática
LOR de 77%



BR-BRILLO Difusor de aluminio brillante con lamas longitudinales espejeadas.
LOR de hasta un 81%



SA-SATIN Difusor de aluminio satinado con lamas transversales perfiladas en aluminio
LOR deL 72%

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Mediseal empotramiento sellado T5

LÁMPARAS INCLUIDAS



- **IP65 o IP54 en la parte visible** de la luminaria.
- IP54 o IP20 en la parte empotrada de la luminaria.
- Sin fijaciones visibles (clips ocultos para la retención del armazón) y sin tornillos para evitar la contaminación.
- Soporte **sin desprendimiento de partículas**: apto para aplicaciones en salas limpias con altas especificaciones.
- Equipo de **emergencia totalmente integrado.**
- Versiones 4x24 bajo pedido

Código	Descripción	Potencia (W)	Dimensiones	Euros			
IP65 IP54 *600x600*							
4065463	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR	4x14	600x600	**877,00**	C		E+4
4065464	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR EMERG	4x14	600x600	**1.199,70**	E	C	E+4
IP54 IP20 *600x600*							
4065452	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR EMERG	4x14	600x600	**869,00**	E	C	E+4
IP65 IP54 *1200x600*							
4065467	MEDISEAL IP54 4X28W/54W T5	4x28	1200x600	**949,30**	C		E+4
4065473	MEDISEAL IP65 4X28W/54W T5	4x28	1200x600	**1.079,20**	C		E+4

PRIS/DIFF = DIFUSOR PRISMÁTICO EMERG = EMERGENCIA



Luxline Plus T5 FHE T16
14W G5 1230lm



Luxline Plus T5 FHE T16
28W G5 2640lm



Dimensiones (mm)

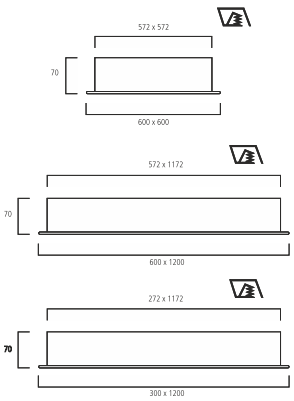

Mediseal



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Syl-Lab LED IP65

NOVEDAD



- Gama de luminarias IP65 ideales para salas blancas, hospitales y laboratorios.
- Construcción de acero superior con clasificación IP65 desde arriba y abajo
- Disponible en 36W / 3900lm (equivalente de 4x14W fluorescente) o de alto rendimiento 44W / 4900lm (4x24W fluorescente equivalente)
- Versión UGR <19
- Excelente eficacia lumínica hasta 80lm / W
- Blanco cálido (3.000K) o blanco neutro (4.000K)
- Incluye cable de acero de seguridad
- Larga vida útil - 50.000 horas (L70)

IP65 IK08** IK09* 650°C* 850°C**

*Opal diffuser
**Glass diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros	
	Syl-Lab LED IP65 - Difusor Opal						
0055320	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K OPAL 600	44	3.000	4.650	600x600	**382,75**	C
0055322	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K OPAL 600	44	4.000	4.900	600x600	**382,75**	C
0055310	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K OPAL 600	36	3.000	3.950	600x600	**378,63**	C
0055312	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K OPAL 600	36	4.000	3.950	600x600	**378,63**	C
0055314	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K OPAL 1200	38	3.000	3.950	1200x300	**407,44**	C
0055316	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K OPAL 1200	38	4.000	4.150	1200x300	**407,44**	C
	Syl-Lab LED IP65 - Difusor Opal - DALI Regulable						
0055321	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K OPAL 600 DA	44	3.000	4.650	600x600	**452,72**	C
0055323	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K OPAL 600 DA	44	4.000	4.900	600x600	**452,72**	C
0055311	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K OPAL 600 DA	36	3.000	3.950	600x600	**447,79**	C
0055313	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K OPAL 600 DA	36	4.000	3.950	600x600	**447,79**	C
0055315	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K OPAL 1200 DA	38	3.000	3.950	1200x300	**481,53**	C
0055317	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K OPAL 1200 DA	38	4.000	4.150	1200x300	**481,53**	C
	Syl-Lab LED IP65 - Louvre mate UGR<19						
0055328	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K PAR 600	46	3.000	4.550	600x600	**370,41**	C
0055330	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K PAR 600	46	4.000	4.750	600x600	**370,41**	C
0055324	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 600	36	3.000	3.750	600x600	**349,85**	C
0055326	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 600	36	4.000	3.900	600x600	**349,85**	C
0055332	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 1200	36	3.000	3.750	1200x300	**384,82**	C
0055334	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 1200	36	4.000	3.900	1200x300	**384,82**	C
	Syl-Lab LED IP65 - Louvre mate - DALI Regulable UGR<19						
0055329	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K PAR 600 DA	46	3.000	4.550	600x600	**440,38**	C
0055331	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K PAR 600 DA	46	4.000	4.750	600x600	**440,38**	C
0055325	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 600 DA	36	3.000	3.750	600x600	**419,78**	C
0055327	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 600 DA	36	4.000	3.900	600x600	**419,78**	C
0055333	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K PAR 1200 DA	36	3.000	3.750	1200x300	**454,78**	C
0055335	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K PAR 1200 DA	36	4.000	3.900	1200x300	**454,78**	C



Vista trasera de Syl-Lab IP65 empotrada



Syl-Lab IP65 LED REC 1200x300 PAR

Syl-Lab - Difusor Opal 44W



Syl-Lab - Matt Louvre 46W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Syl-Lab LED IP65



*Opal diffuser
**Glass difffuser

Código	Descripción	Euros
	Accesorio	
0055397	SYL-LAB LED IP65 PULL UP FRAME	**89,99**

Dimensiones (mm)

SYL-LAB LED IP65 - OPAL 600



SYL-LAB LED IP65 - OPAL 1200



SYL-LAB LED IP65 - PAR 600

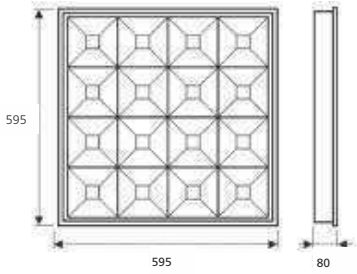

SYL-LAB LED IP65 - PAR 1200

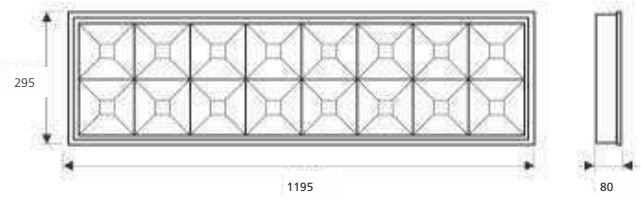



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Linear LED

NOVEDAD



- Luminaria Lineal de LED **conexionable (25-33W)** para **superficie y suspensión**
- **Difusor Opal (UGR<23), Óptica Microprismática (UGR<21) y Prismática + Louvre (UGR<19)**
- Flujo luminoso de hasta **3.186lm** con eficacias de **127lm/W**
- Disponible en versiones **electrónicas, 1-10V, DALI, E3 horas**
- Temperaturas de color de **3000K y 4000K con excelente tolerancia cromática (3SDCM o 3 Elipses MacAdam)**
- Acabado en **color blanco (RAL 9016), otros colores bajo pedido**
- **50.000 horas de vida útil con L90B10**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Difusor Opal UGR<23 - 3000K									
0051278	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**182,53**		C
0051279	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL D W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**229,67**		C
0051280	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL 1-10 W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**239,87**		C
Difusor Opal UGR<23 - 4000K									
0051275	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**182,47**		C
0051276	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL D W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**229,67**		C
0051277	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL 1-10 W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**239,87**		C
0051283	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**313,27**	D	E
0051284	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL D W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**355,20**	D	E
0051285	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL 1-10 W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**364,40**	D	E

S: Superficie o Suspendida KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V



Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear suspendida

Dimensiones (mm)



Rana Linear - Difusor Opal 4.000K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Microprismática UGR<21 - 3000K									
0051253	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**195,00**		C
0051254	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO D W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**243,13**		C
0051255	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO 1-10 W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**252,40**		C
Óptica Microprismática UGR<21 - 4000K									
0051250	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**195,00**		C
0051251	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO D W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**243,13**		C
0051252	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO 1-10 W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**252,40**		C
0051258	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**324,93**	D	E
0051259	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO D W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**366,80**	D	E
0051260	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO 1-10 W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**376,07**	D	E

Dimensiones (mm)



Rana Linear MPO 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear suspendida



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 3000K									
0051265	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**207,27**		C
0051266	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI D W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**254,60**		C
0051267	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10 W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**265,20**		C
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 4000K									
0051262	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**207,27**		C
0051263	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI D W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**254,60**		C
0051264	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**265,20**		C
0051270	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**335,00**	D	E
0051271	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI D W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**376,80**	D	E
0051272	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**386,00**	D	E

Dimensiones (mm)



Rana Linear Óptica Prismática+ Louvre 4.000K




Luminarias conexionables


Instalación en linea continua


Rana linear suspendida



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rana Linear LED

Código	Descripción	Componentes	Euros
Accesorios			
0051290	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 3 X 1.5MM W	2 x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable blanco de alimentación 3 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**42,13**
0051291	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 3 X 1.5MM T	2 x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable transparente de alimentación 3 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**53,07**
0051292	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 5 X 1.5MM W	2 x Cables de Suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable blanco de alimentación 5 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**54,93**
0051293	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 5 X 1.5MM T	2 x Cables de Suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable transparente de alimentación 5 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**62,00**
0051294	RANA LINEAR ACC IN-LINE SUSPENSION KIT	1 x Cable de suspensión (Y) 1,5m + 1 Fijación de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2 x Tornillos de unión + 2 x Juntas de unión	**16,13**
0051295	RANA LINEAR ACC IN-LINE SURFACE KIT	2 x Tornillos de unión + 2 x Juntas de unión	**6,87**
0051315	RANA LIN S ACC 2 X SUSPENSION CABLES	2x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + Clips de cable .	**23,47**
0051316	RANA LIN S ACC IN-LINE SUSP Y KIT + TW 3	1 x Cables de suspensión (Y) 1,5m + Piezas de ajuste de balanceo + 2 x tornillos de fijación + 2 x juntas de unión + alambres de cableado 1350mm 3 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips adhesivo .	**23,20**
0051317	RANA LIN S ACC IN-LINE SUSP Y KIT + TW 5	1 x Cables de suspensión (Y) 1,5m + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2 tornillos de fijación + 2 alambres de cableado 1350mm 5 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips adhesivo.	**29,27**
0051318	RANA LIN S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 3	2 x Tornillos de fijación + 2 x Juntas de unión + 2 alambres de cableado 1350mm 3 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips autoadhesivo.	**13,33**
0051319	RANA LIN S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 5	2 x 2 x Tornillos de fijación + 2 x Juntas de unión + 2 alambres de cableado 1350mm 5 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips autoadhesivo.	**18,67**



0051290



0051293



0051294

Instalaciones continuas con Óptica Microprismática y Difusor Opal

Debido a las normativas mecánicas obligatorias entre el difusor y el cuerpo de la RANA lineal, la longitud del difusor es ligeramente más corto que la longitud de la luminaria.

En el caso de instalación en línea continua, para obtener una "línea perfecta y uniforme de luz" todos los difusores tienen que estar en contacto entre sí. Esto se consigue desplazando todos los difusores en una misma dirección dejándolos en contacto unos con otros. El resultado es una franja de luz sin difusor en un extremo de la línea de luminarias.



Para eliminar esta franja de luz,
el instalador sólo tiene que sustituir el último difusor de la luminaria (con una longitud aproximada de 1.130mm) por un difusor más largo ya disponible como accesorio y ser cortado a la longitud exacta. Este difusor tiene 1.700mm de longitud y está disponible tanto en óptica Opal como Microprismática:

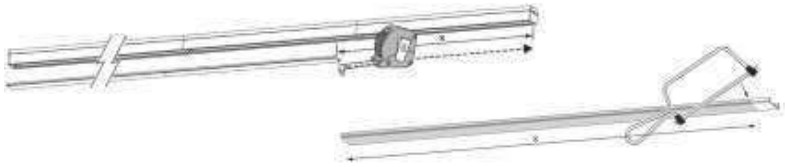

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana LED

NOVEDAD



- Luminaria Led de superficie en diferentes formatos desde **32W** hasta **69W**
- Flujo luminoso de hasta **6.050 lúmenes** y eficacias alrededor de **100 lm/W**
- Mínimo deslumbramiento **UGR<19,** compatible con la **normativa de oficinas**
- Disponible con **óptica satinada y difusor microprismático**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI, E3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Rana LED - On/Off							
0051480	RANA LED S 1200 32 4K LOUV	27	4.000	3250	1200X200	**204,20**	C
0051458	RANA LED S 600 32 4K LOUV	27	4.000	3250	600X600	**242,30**	C
0051469	RANA LED S 600 48 4K LOUV	40	4.000	4800	600X600	**290,10**	C
0051491	RANA LED S 1200 65 4K LOUV	54	4.000	6500	1200X200	**269,70**	C
0051476	RANA LED S 1200 32 3K LOUV	27	3.000	3200	1200X200	**204,20**	C
0051454	RANA LED S 600 32 3K LOUV	27	3.000	3200	600X600	**242,30**	C
0051465	RANA LED S 600 47 3K LOUV	40	3.000	4740	600X600	**290,10**	C
0051487	RANA LED S 1200 64 3K LOUV	54	3.000	6400	1200X200	**269,70**	C
Rana LED - Regulación 1-10V							
0051482	RANA LED S 1200 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	1200X200	**267,20**	C
0051460	RANA LED S 600 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	600X600	**304,90**	C
0051471	RANA LED S 600 48 4K LOU 1-10	40	4.000	4800	600X600	**350,40**	C
0051493	RANA LED S 1200 65 4K LOUV 1-10	54	4.000	6500	1200X200	**329,80**	C
0051478	RANA LED S 1200 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	1200X200	**267,20**	C
0051456	RANA LED S 600 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	600X600	**304,90**	C
0051467	RANA LED S 600 47 3K LOU 1-10	40	3.000	4740	600X600	**350,40**	C
0051489	RANA LED S 1200 64 3K LOUV 1-10	54	3.000	6400	1200X200	**329,80**	C

1-10V: Regulable

Dimensiones (mm)

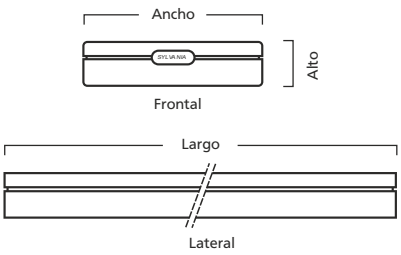

	1xLH	2xLH	2xLL	3xLL
Largo (mm)	1183	1183	615	615
Ancho (mm)	187	187	615	615
Alto (mm)	47	47	47	47



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Rana LED - Regulación DALI								
0051481	RANA LED S 1200 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	1200X200	**282,60**		B
0051459	RANA LED S 600 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	600X600	**320,40**		C
0051470	RANA LED S 600 48 4K LOUV D	40	4.000	4800	600X600	**342,90**		C
0051492	RANA LED S 1200 65 4K LOUV D	54	4.000	6500	1200X200	**308,60**		B
0051477	RANA LED S 1200 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	1200X200	**282,60**		B
0051455	RANA LED S 600 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	600X600	**320,40**		C
0051466	RANA LED S 600 47 3K LOUV D	40	3.000	4740	600X600	**342,90**		C
0051488	RANA LED S 1200 64 3K LOUV D	54	3.000	6400	1200X200	**308,60**		B
Rana LED - Emergencia 3 horas								
0051484	RANA LED S 1200 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	1200X200	**345,00**	D	E
0051462	RANA LED S 600 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	600X600	**372,10**	D	E
0051473	RANA LED S 600 48 4K LOUV EM	44	4.000	4.800	600X600	**424,30**	D	E
0051495	RANA LED S 1200 65 4K LOUV EM	58	4.000	6.500	1200X200	**404,80**	D	E
Rana LED - Regulación DALI y Emergencia 3 horas								
0051485	RANA LED S 1200 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	1200X200	**421,80**	D	E
0051463	RANA LED S 600 32 4K LOU D EMPR	31	4.000	3.250	600X600	**455,50**	D	E
0051474	RANA LED S 600 48 4K LOU D EMP	44	4.000	4.800	600X600	**465,40**	D	E
0051496	RANA LED S 1200 65 4K LOU D EMP	58	4.000	6.500	1200X200	**442,40**	D	E

DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

RANA LED Superficie 1200 x 200mm 1 tira LED (1*LH)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie 600 x 600mm 2 tiras LED (2*LL)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie 1200 x 200mm 2 tiras LED (2*LH)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie 600 x 600mm 3 tiras LED (3*LL)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Directa

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Montaje en **superficie o suspensión** para una iluminación directa
- Iluminación de alto rendimiento (**LOR de hasta el 94** %)
- Se pueden utilizar de forma independiente o en tira continua
- Posibilidad de colocar una, dos, tres o cuatro **lámparas T5 (entre 14 y 54 W)**
- Pinturas especiales y diferentes ópticas según las unidades solicitadas.
- **Lámparas incluidas**

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	Euros		
Electrónico 4K								
0050226	RANA D S 1092 128 T5 EB PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Plata	**155,80**	C	E+1
0050229	RANA D W 1092 128 T5 EB PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Blanco	**129,90**	C	E+1
0050244	RANA D S 1092 135 T5 EB PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Plata	**167,90**	C	E+1
0050247	RANA D W 1092 135 T5 EB PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**142,70**	C	E+1
0050533	RANA D S 1092 149 T5 EB PRO+ 840	1x49	4.000	3.915	Plata	**172,30**	C	E+1
0050536	RANA D W 1092 149 T5 EB PRO+ 840	1x49	4.000	3.915	Planco	**146,30**	C	E+1
0050515	RANA D S 1092 154 T5 EB PRO+ 840	1x54	4.000	3.872	Plata	**162,50**	C	E+1
0050518	RANA D W 1092 154 T5 EB PRO+ 840	1x54	4.000	3.872	Blanco	**136,40**	C	E+1
0050262	RANA D S 1092 228 T5 EB PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Plata	**154,90**	C	E+2
0050265	RANA D W 1092 228 T5 EB PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**129,20**	C	E+2
0050274	RANA D S 1092 235 T5 EB PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Plata	**177,80**	C	E+2
0050277	RANA D W 1092 235 T5 EB PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**151,20**	C	E+2
0050563	RANA D S 1092 249 T5 EB PRO+ 840	2x49	4.000	7.914	Plata	**177,10**	C	E+2
0050566	RANA D W 1092 249 T5 EB PRO+ 840	2x49	4.000	7.914	Blanco	**152,30**	C	E+2
0050551	RANA D S 1092 254 T5 EB PRO+ 840	2x54	4.000	7.387	Plata	**159,00**	C	E+2
0050554	RANA D W 1092 254 T5 EB PRO+ 840	2x54	4.000	7.387	Blanco	**133,40**	C	E+2
0050788	RANA D W 1092 314 T5 EB PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Blanco	**169,70**	C	E+3
0050792	RANA D W 1092 414 T5 EB PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**184,00**	C	E+4
Electrónico 3K								
0050227	RANA D S 1092 128 T5 EB PRO+ 830	1x28	3.000	2.402	Plata	**155,80**	C	E+1
0050230	RANA D W 1092 128 T5 EB PRO+ 830	1x28	3.000	2.402	Blanco	**129,90**	C	E+1
0050245	RANA D S 1092 135 T5 EB PRO+ 830	1x35	3.000	2.988	Plata	**167,90**	C	E+1
0050248	RANA D W 1092 135 T5 EB PRO+ 830	1x35	3.000	2.988	Blanco	**142,70**	C	E+1
0050534	RANA D S 1092 149 T5 EB PRO+ 830	1x49	3.000	3.915	Plata	**172,30**	C	E+1
0050537	RANA D W 1092 149 T5 EB PRO+ 830	1x49	3.000	3.915	Planco	**146,30**	C	E+1
0050516	RANA D S 1092 154 T5 EB PRO+ 830	1x54	3.000	3.872	Plata	**162,50**	C	E+1
0050519	RANA D W 1092 154 T5 EB PRO+ 830	1x54	3.000	3.872	Blanco	**136,40**	C	E+1
0050263	RANA D S 1092 228 T5 EB PRO+ 830	2x28	3.000	4.382	Plata	**154,90**	C	E+2
0050266	RANA D W 1092 228 T5 EB PRO+ 830	2x28	3.000	4.382	Blanco	**129,20**	C	E+2
0050275	RANA D S 1092 235 T5 EB PRO+ 830	2x35	3.000	5.976	Plata	**177,80**	C	E+2
0050278	RANA D W 1092 235 T5 EB PRO+ 830	2x35	3.000	5.976	Blanco	**151,20**	C	E+2
0050564	RANA D S 1092 249 T5 EB PRO+ 830	2x49	3.000	7.914	Plata	**177,10**	C	E+2
0050567	RANA D W 1092 249 T5 EB PRO+ 830	2x49	3.000	7.914	Blanco	**152,30**	C	E+2
0050552	RANA D S 1092 254 T5 EB PRO+ 830	2x54	3.000	7.387	Plata	**159,00**	C	E+2
0050555	RANA D W 1092 254 T5 EB PRO+ 830	2x54	3.000	7.387	Blanco	**133,40**	C	E+2
0050780	RANA D W 1092 314 T5 EB PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	Blanco	**169,70**	C	E+3
0050784	RANA D W 1092 414 T5 EB PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	Blanco	**184,00**	A	E+4

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Rana Directa

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	Euros		
Regulable 1-10V								
0050367	RANA D W 1092 135 T5 DB10 PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**195,80**	C	E+1
0050382	RANA D S 1092 228 T5 DB10 PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Plata	**211,50**	C	E+2
0050385	RANA D W 1092 228 T5 DB10 PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**186,00**	C	E+2
0050397	RANA D W 1092 235 T5 DB10 PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**208,80**	C	E+2
0050798	RANA D W 1092 314 T5 DB10 PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Plata	**242,20**	C	E+3
0050799	RANA D W 1092 414 T5 DB10 PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**253,30**	C	E+4
Regulable DALI								
0050286	RANA D S 1092 128 T5 DBDA PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Plata	**211,20**	C	E+1
0050289	RANA D W 1092 128 T5 DBDA PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Blanco	**188,30**	C	E+1
0050307	RANA D W 1092 135 T5 DBDA PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**195,80**	C	E+1
0050325	RANA D W 1092 228 T5 DBDA PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**186,00**	C	E+2
0050334	RANA D S 1092 235 T5 DBDA PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Plata	**236,10**	C	E+2
0050337	RANA D W 1092 235 T5 DBDA PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**208,80**	C	E+2
0050789	RANA D W 1092 314 T5 DBDA PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Plata	**242,20**	C	E+3
0050793	RANA D W 1092 414 T5 DBDA PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**253,30**	C	E+4



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm



RANA Directa dimensiones (mm)

	1 x 28W	1 x 35W	1 x 54W	2 x 28W	2 x 35W	2 x 54W	1x49W	2x49W	3x14W	4x14W
Largo	1183	1483	1183	1183	1483	1183	1483	1483	615	615
Ancho	187	187	187	187	187	187	187	187	615	615
Alto	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47



Rana Directa - T5 - 2 x 35W



Rana Directa - T5 - 2 x 54W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Rana Directa

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Euros	
***Multiwat** (lámparas no incluidas)*					
0050457	RANA D W 1092 128/154 T5 EBMU PRO	1x28/54	Blanco	**160,30**	C
0050475	RANA D W 1092 135/149/180 T5 EBMU PRO	1x35/49/80	Blanco	**171,50**	C
0050490	RANA D S 1092 228/254 T5 EBMU PRO	2x28/54	Plata	**175,10**	C
0050493	RANA D W 1092 228/254 T5 EBMU PRO	2x28/54	Blanco	**148,70**	C
0050502	RANA D S 1092 235/249 T5 EBMU PRO	2x35/49	Plata	**197,60**	C
0050505	RANA D W 1092 235/249 T5 EBMU PRO	2x35/49	Blanco	**170,60**	C
Accesorios					
5050568	RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1W			**38,20**	
5050571	RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2W			**51,70**	
5050574	RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1T			**50,20**	
5050580	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1200 SET 3			**30,30**	
5050583	RANA ACC SUSP + TW 5CORE 1200 SET 4			**32,20**	
5050586	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1500 SET 5			**31,10**	
5050589	RANA ACC SUSP + TW 5CORE 1500 SET 6			**33,60**	
5050604	RANA ACC CEILING ROSE			**13,80**	
5050616	RANA ACC TW 3CORE 1500			**14,10**	
5050622	RANA ACC LINE CLIPS 10PCS			**6,20**	
5054686	UNIVERSAL SUSPENSION KIT			**27,50**	

Kit de accesorios

Para instalaciones continuas, incluidas las intercableadas







Retirar embellecedor Sylvania

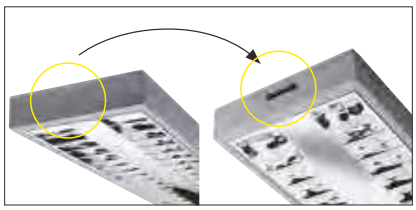

Introducir el clip de interconexión



Permite la conexión mecánica

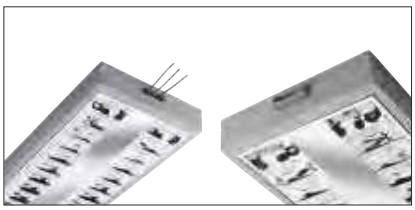

Conectar el intercableado y los cuerpos entre si

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Ivy 2

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de **14W** con lámparas T5
- Luminaria en blanco neutro (**4.000K**)
- Alcanza un **LOR del 81%** en la versión 3 x 14W (Acabado Brillo)
- Versiones de tres y cuatro tubos T5
- Acabado de la óptica en **brillo**
- Incluye driver **electrónico**
- Lámparas incluidas de fácil y rápida sustitución

IP44 IP20 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros		
Ivy 2 - Óptica brillo - Balasto electrónico								
0050820	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB BR SURF	3x14	4.000	2.989	600x600	**109,50**	C	E+3
0050821	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB BR SURF	4x14	4.000	3.887	600x600	**116,00**	C	E+4

BR: ÓPTICA BRILLO SURF: MONTAJE EN SUPERFICIE



Luxline® Plus T5
14W
1350lm

Dimensiones (mm)



Lamp	L	l	E	e	F	f	H
Dimensiones 600 x 600mm (mm)							
3 x 14W BR	596	596	574	574	500	265	52
4 x 14W BR	596	596	574	574	500	265	52

Acabado brillo
3 x 14W - 4.000K



Acabado brillo
4 x 14W 4.000K





BR-BRILLO Difusor de aluminio brillante con lamas longitudinales espejeadas.
LOR de hasta un 81%



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DeltaWing LED



- Luminaria de LED con **difusor curvo** para **superficie y suspensión**
- Alto flujo luminoso de hasta **7.260lm** y eficacia de **112lm/W**
- Disponible en **4.000K** y longitud de **1.200mm**
- Elevada protección y clasificación **IP44 e IK08**
- Acabado en color **blanco**
- Diferentes tipos de **soportes** como **accesorios**
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Deltawing LED - Balasto Electrónico								
0044871	DELTAWING LED40 EB 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**387,10**		C
0044873	DELTAWING LED51 EB 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**399,90**		C
0044875	DELTAWING LED72 EB 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**534,20**		C
0044870	DELTAWING LED38 EB 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**387,10**		C
0044872	DELTAWING LED50 EB 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**399,90**		C
0044874	DELTAWING LED69 EB 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**534,20**		C
Deltawing LED - Regulación DALI								
0044883	DELTAWING LED40 DALI 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**443,90**		C
0044885	DELTAWING LED51 DALI 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**459,90**		C
0044887	DELTAWING LED72 DALI 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**613,90**		C
0044882	DELTAWING LED38 DALI 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**443,90**		C
0044884	DELTAWING LED50 DALI 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**459,90**		C
0044886	DELTAWING LED69 DALI 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**613,90**		C
Deltawing LED - Emergencia 3 horas								
0044877	DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200	36	4.000	4.030	1.200	**567,70**	D	E
0044879	DELTAWING LED51 EB 4K E3 1200	50	4.000	5.144	1.200	**579,90**	D	E
0044881	DELTAWING LED72 EB 4K E3 1200	71	4.000	7.260	1.200	**711,60**	D	E
0044876	DELTAWING LED38 EB 3K E3 1200	36	3.000	3.828	1.200	**567,70**	D	E
0044878	DELTAWING LED50 EB 3K E3 1200	50	3.000	5.029	1.200	**579,90**	D	E
0044880	DELTAWING LED69 EB 3K E3 1200	71	3.000	6.984	1.200	**711,60**	D	E

LED38: 3828lm LED40: 4030lm LED50: 5029lm LED51: 5144lm LED69: 6984 LED72: 7260lm
EB: Electrónico DALI: regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

DELTAWING LED40 4K



DELTAWING LED51 4K



DELTAWING LED72 4K



DELTAWING LED38 3K



DELTAWING LED50 3K



DELTAWING LED69 3K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DeltaWing LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Deltawing LED - Sensor microondas							
0044895	DELTAWING LED40 DALI MW 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**663,20**	C
0044897	DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**679,90**	C
0044899	DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**798,90**	C
0044894	DELTAWING LED38 DALI MW 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**663,20**	C
0044896	DELTAWING LED50 DALI MW 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**679,90**	C
0044898	DELTAWING LED69 DALI MW 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**798,90**	C
Accesorios							
3044720	WING KIT DE SUSPENSION					**36,50**	
3044724	WING SOPORTE HORIZONTAL					**14,50**	
3044725	WING SOPORTE AJUSTABLE					**20,20**	
3044726	WING SOPORTE DE SEGURIDAD					**28,70**	
3044727	WING SOPORTE DE ESQUINA 45°/90°					**16,20**	

LED38: 3828lm LED40: 4030lm LED50: 5029lm LED51: 5144lm LED69: 6984 LED72: 7260lm DALI: regulación DALI MW: Sensor Microwave

Dimensiones (mm)

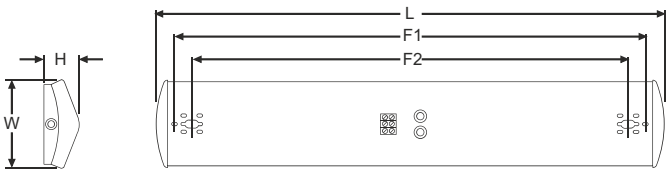

	L	W	H	F1	F2
Deltawing LED	1218	200	85	1050	1130

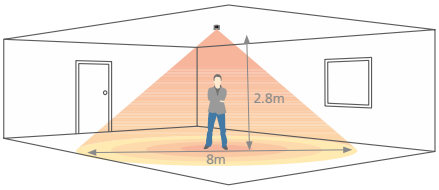


Kit de suspensión Wing


Soporte horizontal Wing


Soporte ajustable Wing


Soporte de seguridad Wing


Soporte de 45° Wing en esquina de 90°


Wing soporte horizontal


Wing soporte ajustable


Wing soporte de seguridad


Wing soporte de 45°/ 90° en esquina

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DeltaWing

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de superficie de **28W a 54W** con **LOR hasta 94%**
- **Luminaria estilizada** que incorpora una bandeja de equipo de acero de poca profundidad y óptica de difusor que emite luz lateralmente
- Disponible en versiones T5 individuales o dobles **(incluyen las lámparas)**
- **Protección IP44** contra el polvo y la humedad
- El diseño del reflector interno garantiza que los componentes están ocultos
- **Versiones DALI regulables y de emergencia** de 3 horas disponibles de serie
- Lámparas incluidas

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros		
DeltaWing - Balasto electrónico						
3044600	DELTAWING PRO IP44 128 EB 840	1x28	4.000	**131,40**	C	E+1
3044601	DELTAWING PRO IP44 135 EB 840	1x35	4.000	**147,40**	C	E+1
3044602	DELTAWING PRO IP44 149 EB 840	1x49	4.000	**148,00**	C	E+1
3044603	DELTAWING PRO IP44 154 EB 840	1x54	4.000	**131,80**	C	E+1
3044604	DELTAWING PRO IP44 228 EB 840	2x28	4.000	**141,50**	C	E+2
3044591	DELTAWING PRO IP44 232 EB 840	2x32	4.000	**161,60**	C	E+2
3044605	DELTAWING PRO IP44 235 EB 840	2x35	4.000	**158,20**	C	E+2
3044592	DELTAWING PRO IP44 245 EB 840	2x45	4.000	**161,60**	C	E+2
3044606	DELTAWING PRO IP44 249 EB 840	2x49	4.000	**159,70**	C	E+2
3044607	DELTAWING PRO IP44 254 EB 840	2x54	4.000	**142,60**	C	E+2
3044660	DELTAWING PRO IP44 128 EB 830	1x28	3.000	**131,40**	C	E+1
3044661	DELTAWING PRO IP44 135 EB 830	1x35	3.000	**147,40**	C	E+1
3044662	DELTAWING PRO IP44 149 EB 830	1x49	3.000	**148,00**	C	E+1
3044663	DELTAWING PRO IP44 154 EB 830	1x54	3.000	**131,80**	C	E+1
3044664	DELTAWING PRO IP44 228 EB 830	2x28	3.000	**141,50**	C	E+2
3044595	DELTAWING PRO IP44 232 EB 830	2x32	3.000	**161,60**	C	E+2
3044665	DELTAWING PRO IP44 235 EB 830	2x35	3.000	**158,20**	C	E+2
3044596	DELTAWING PRO IP44 245 EB 830	2x45	3.000	**161,60**	C	E+2
3044666	DELTAWING PRO IP44 249 EB 830	2x49	3.000	**159,70**	C	E+2
3044667	DELTAWING PRO IP44 254 EB 830	2x54	3.000	**142,60**	C	E+2



El difusor emite luz lateralmente iluminando mejor el espacio

Deltawing 1 x 49W T5



Deltawing 2 x 49W T5





versión 1 lámpara



versión 2 lámparas



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

DeltaWing

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros			
DeltaWing - Regulable DALI							
3044608	DELTAWING PRO IP44 128 DBDA 840	1x28	4.000	**215,90**	C		E+1
3044609	DELTAWING PRO IP44 135 DBDA 840	1x35	4.000	**231,90**	C		E+1
3044610	DELTAWING PRO IP44 149 DBDA 840	1x49	4.000	**234,80**	C		E+1
3044611	DELTAWING PRO IP44 154 DBDA 840	1x54	4.000	**222,90**	C		E+1
3044612	DELTAWING PRO IP44 228 DBDA 840	2x28	4.000	**228,10**	C		E+2
3044613	DELTAWING PRO IP44 235 DBDA 840	2x35	4.000	**245,50**	C		E+2
3044614	DELTAWING PRO IP44 249 DBDA 840	2x49	4.000	**251,30**	C		E+2
3044615	DELTAWING PRO IP44 254 DBDA 840	2x54	4.000	**235,80**	C		E+2
3044668	DELTAWING PRO IP44 128 DBDA 830	1x28	3.000	**215,90**	C		E+1
3044669	DELTAWING PRO IP44 135 DBDA 830	1x35	3.000	**231,90**	C		E+1
3044670	DELTAWING PRO IP44 149 DBDA 830	1x49	3.000	**234,80**	C		E+1
3044671	DELTAWING PRO IP44 154 DBDA 830	1x54	3.000	**222,90**	C		E+1
3044672	DELTAWING PRO IP44 228 DBDA 830	2x28	3.000	**228,10**	C		E+2
3044673	DELTAWING PRO IP44 235 DBDA 830	2x35	3.000	**245,50**	C		E+2
3044674	DELTAWING PRO IP44 249 DBDA 830	2x49	3.000	**251,30**	C		E+2
3044675	DELTAWING PRO IP44 254 DBDA 830	2x54	3.000	**235,80**	C		E+2
DeltaWing - Emergencia 3 horas							
3044616	DELTAWING PRO IP44 128 EE E3 840	1x28W	4.000	**346,20**	E	D	E+1
3044617	DELTAWING PRO IP44 135 EE E3 840	1x35W	4.000	**382,70**	E	D	E+1
3044618	DELTAWING PRO IP44 149 EE E3 840	1x49W	4.000	**362,80**	E	D	E+1
3044619	DELTAWING PRO IP44 154 EE E3 840	1x54W	4.000	**367,60**	E	D	E+1
3044620	DELTAWING PRO IP44 228 EE E3 840	2x28W	4.000	**361,50**	E	D	E+2
3044593	DELTAWING PRO IP44 232 EE E3 840	2x32W	4.000	**402,30**	E	D	E+2
3044621	DELTAWING PRO IP44 235 EE E3 840	2x35W	4.000	**399,10**	E	D	E+2
3044594	DELTAWING PRO IP44 245 EE E3 840	2x45W	4.000	**381,40**	E	D	E+2
3044622	DELTAWING PRO IP44 249 EE E3 840	2x49W	4.000	**379,50**	E	D	E+2
3044623	DELTAWING PRO IP44 254 EE E3 840	2x54W	4.000	**383,60**	E	D	E+2
3044676	DELTAWING PRO IP44 128 EE E3 830	1x28W	3.000	**346,20**	E	D	E+1
3044677	DELTAWING PRO IP44 135 EE E3 830	1x35W	3.000	**382,70**	E	D	E+1
3044678	DELTAWING PRO IP44 149 EE E3 830	1x49W	3.000	**362,80**	E	D	E+1
3044679	DELTAWING PRO IP44 154 EE E3 830	1x54W	3.000	**367,60**	E	D	E+1
3044680	DELTAWING PRO IP44 228 EE E3 830	2x28W	3.000	**361,50**	E	D	E+2
3044597	DELTAWING PRO IP44 232 EE E3 830	2x32W	3.000	**402,30**	E	D	E+2
3044681	DELTAWING PRO IP44 235 EE E3 830	2x35W	3.000	**399,10**	E	D	E+2
3044598	DELTAWING PRO IP44 245 EE E3 830	2x45W	3.000	**381,40**	E	D	E+2
3044682	DELTAWING PRO IP44 249 EE E3 830	2x49W	3.000	**379,50**	E	D	E+2
3044683	DELTAWING PRO IP44 254 EE E3 830	2x54W	3.000	**383,60**	E	D	E+2

DBDA: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

Lamp T5	L	I	H	F1	F2
1 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
1 x 35/49W	1518	201	85	1350	1430
2 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
2 x 32/35/45/49W	1518	201	85	1350	1430



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

DeltaWing

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros	
DeltaWing - DALI Regulable y Emergencia 3 horas					
3044624	DELTAWING PRO IP44 128 DEDA E3 840	1x28W	4.000	**467,60**	E D E+1
3044625	DELTAWING PRO IP44 135 DEDA E3 840	1x35W	4.000	**483,00**	E D E+1
3044626	DELTAWING PRO IP44 149 DEDA E3 840	1x49W	4.000	**482,10**	E D E+1
3044627	DELTAWING PRO IP44 154 DEDA E3 840	1x54W	4.000	**471,10**	E D E+1
3044628	DELTAWING PRO IP44 228 DEDA E3 840	2x28W	4.000	**479,70**	E D E+2
3044629	DELTAWING PRO IP44 235 DEDA E3 840	2x35W	4.000	**496,00**	E D E+2
3044630	DELTAWING PRO IP44 249 DEDA E3 840	2x49W	4.000	**503,50**	E D E+2
3044631	DELTAWING PRO IP44 254 DEDA E3 840	2x54W	4.000	**490,30**	E D E+2
3044684	DELTAWING PRO IP44 128 DEDA E3 830	1x28W	3.000	**467,60**	E D E+1
3044685	DELTAWING PRO IP44 135 DEDA E3 830	1x35W	3.000	**483,00**	E D E+1
3044686	DELTAWING PRO IP44 149 DEDA E3 830	1x49W	3.000	**482,10**	E D E+1
3044687	DELTAWING PRO IP44 154 DEDA E3 830	1x54W	3.000	**471,10**	E D E+1
3044688	DELTAWING PRO IP44 228 DEDA E3 830	2x28W	3.000	**479,70**	E D E+2
3044689	DELTAWING PRO IP44 235 DEDA E3 830	2x35W	3.000	**496,00**	E D E+2
3044690	DELTAWING PRO IP44 249 DEDA E3 830	2x49W	3.000	**503,50**	E D E+2
3044691	DELTAWING PRO IP44 254 DEDA E3 830	2x54W	3.000	**490,30**	E D E+2
Accesorios					
3044720	WING KIT DE SUSPENSION			**36,50**	
3044724	WING SOPORTE HORIZONTAL			**14,50**	
3044725	WING SOPORTE AJUSTABLE			**20,20**	
3044726	WING SOPORTE DE SEGURIDAD			**28,70**	
3044727	WING SOPORTE DE ESQUINA 45°/90°			**16,20**	
Piezas de recambio					
3044721	DELTAWING DIFUSOR 28/54			**59,60**	
3044722	DELTAWING DIFUSOR 35/49			**71,80**	

DBDA: REGULACIÓN DALI


Wing soporte de seguridad


Wing soporte de 45°/ 90° en esquina


Soporte de seguridad Wing


Soporte de 45° Wing en esquina de 90°


Wing soporte ajustable


Wing soporte horizontal


Soporte ajustable Wing


Soporte horizontal Wing

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SUPERFICIE

Sylmaster T5



- Cuerpo resistente realizado en chapa de **acero revestido** de epoxy
- LOR de hasta un **70%**
- **Buena rigidez** de todos los difusores gracias a la integración del balasto en el perfil V
- **Rápida fijación a techo** mediante dos orificios en forma de ojo de cerradura
- **Montaje automático** del difusor al cuerpo

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Acabado/ Color	Euros	
0055722	SYLMASTER W PA 228 A2	2x28	Satinada	Blanca	**94,10**	C
0055723	SYLMASTER W PA 235 A2	2x35	Satinada	Blanca	**101,90**	C
0055720	SYLMASTER W PL 228 A2	2x28	Blanca	Blanca	**94,30**	C
0055721	SYLMASTER W PL 235 A2	2x35	Blanca	Blanca	**95,90**	C



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Óptica satinada
LOR 70%



Óptica blanca
LOR 65%

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	H	F	Peso máx. Kg.
1 x 28W	1250	202	85	1000	5
2 x 35W	1550	202	85	1000	5





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylmaster T8



- Versiones disponibles con **balasto magnético** y **electrónico**
- **LOR de hasta un 73%**
- Óptica de espejo con un perfil que ofrece un **rendimiento óptimo**
- Ópticas V60, satinada, aluminio, christmas tree, blanca y asimétrica
- Difusor suspendido para un **fácil reemplazo de lámpara**
- Las lámparas no se incluyen

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Euros	
Sylmaster T8 Óptica Visual 60 - Balasto electrónico					
0055096	SYLMASTER 236 ARP/V60/HF	2x36	Visual 60	**143,90**	C
0055086	SYLMASTER 258 ARP/V60/HF	2x58	Visual 60	**149,50**	C
Sylmaster T8 Óptica satinada PA - Balasto electrónico					
0055115	SYLMASTER 236 PA A2	2x36	Satinada	**93,50**	C
0055099	SYLMASTER 258 PA A2	2x58	Satinada	**97,40**	C
Sylmaster T8 Óptica lamas Christmas Tree Louvre (LS) - Balasto electrónico					
0055094	SYLMASTER 236 ARS/LS/HF	2x36	Chris Tree	**99,80**	C
0055088	SYLMASTER 258 ARS/LS/A2	2x58	Chris Tree	**109,50**	C
Sylmaster T8 Óptica lama blanca - Balasto electrónico					
0055089	SYLMASTER 136 ARW/PL/HF	1x36	Blanca	**86,80**	C
0055090	SYLMASTER 158 ARW/PL/HF	1x58	Blanca	**93,20**	C
0055091	SYLMASTER 236 ARW/PL/HF	2x36	Blanca	**82,00**	C
0055092	SYLMASTER 258 ARW/PL/HF	2x58	Blanca	**87,70**	C



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Óptica Visual 60
LOR 55%



Óptica satinada
LOR 73%

Sylmaster T8 Visual 60
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Visual 60
T8 - 2 x 58W



Sylmaster T8 Satinada
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Satinada
T8 - 2 x 58W





Óptica Christmas Tree
LOR 61%



Óptica blanca
LOR 65%

Sylmaster T8 Christmas Tree
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Christmas Tree
T8 - 2 x 58W



Sylmaster T8 Óptica blanca
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Óptica blanca
T8 - 2 x 58W



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SUPERFICIE

Sylmaster T8

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Euros	
Sylmaster T8 Asimétrica - Balasto electrónico					
0055097	SYLMASTER 136 ASA/AS/HF	1x36	Asimétrica	**102,00**	C
0055098	SYLMASTER 158 ASA/AS/HF	1x58	Asimétrica	**104,80**	C



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Óptica asimétrica
LOR 71%

T8 - 1 x 36W



T8 - 1 x 58W



Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F	Peso máximo (Kg)
1 x 36W	1250	202	85	1000	4.2
1 x 58W	1550	202	85	1000	5.2
2 x 36W	1250	202	85	1000	5.7
2 x 58W	1550	202	85	1000	7.1



Dimensiones (mm)

Accesorios Sylmaster

5044007	KIT UNIÓN EN LINEA	**13,10**
5044009	CABLE DE SUSPENSIÓN	**69,00**
5044209	JUEGO DE SUSPENSIÓN VARIOS	**95,30**
5044010	CABLE DE CONEXIÓN 3X1,5mm²	**27,90**
5044008	KIT DE SUSPENSIÓN EN LINEA	**55,00**
5044208	JUEGO DE SUSPENSIÓN EN LINEA VARIOS	**70,50**
2011350	ADAPTADOR BLANCO PARA CARRIL LS3	**44,90**


Kit unión en linea


Kit de suspensión


Juego de suspensión varios


Cable de conexión 3x1,5mm²


Kit de suspension en linea


Juego de suspensión en linea varios


Adaptador blanco carril LS3

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon Minor



- Proyector LED adecuado para la iluminación en **tiendas y aplicaciones similares.**
- Conexión directa 200-240V, **sin necesidad de driver.**
- Lúmenes: **623** (flood) y **594** (spot)
- Equivalente a las dicróicas de 50W de bajo voltaje.
- Disponibles en color **blanco y negro.**
- Lentes de tecnología Fresnel
- **50.000 horas** de vida útil

IP20 360° 90° 1m

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon Minor Spot - intensivo 10°								
2056172	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	594	Blanco	1	**127,90**	A
2056173	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	594	Negro	1	**132,60**	A
2056174	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	594	Blanco	3	**130,10**	A
2056175	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	594	Negro	3	**130,10**	A
2056176	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	594	Blanco	SM	**149,50**	A
2056177	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	594	Negro	SM	**149,50**	A
2056162	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	594	Blanco	3	**130,10**	A
2056163	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	594	Negro	3	**130,10**	A
2056164	BEACON MINOR 13W SM WW	13	3.000	594	Blanco	SM	**149,50**	A
Beacon Minor Flood - extensivo 25°								
2056178	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	623	Blanco	1	**127,90**	A
2056179	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	623	Negro	1	**132,60**	A
2056180	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	623	Blanco	3	**131,10**	A
2056181	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	623	Negro	3	**131,10**	A
2056182	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	623	Blanco	SM	**149,50**	A
2056183	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	623	Negro	SM	**149,50**	A
2056166	BEACON MINOR 13W L1 WW	13	3.000	623	Blanco	1	**127,90**	A
2056168	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	623	Blanco	3	**131,10**	A

SM: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)



Beacon Minor Spot intensivo

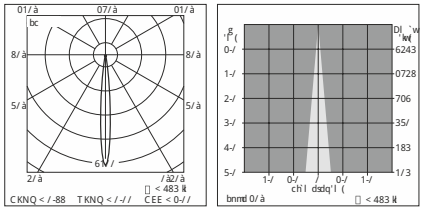

Beacon Minor Flood extensivo

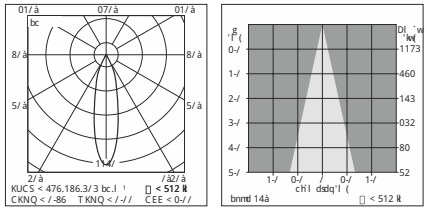

Concord

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon Major



- Proyector LED adecuado para la iluminación en **tiendas y aplicaciones similares.**
- Conexión directa 200-240V, **sin necesidad de driver.**
- Lúmenes: **1551** (Flood) y **1279** (Spot)
- Para carriles de 1, 3 circuitos y en superficie
- Disponibles en color **blanco y negro.**
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon Major Spot - intensivo 18°								
2056196	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.279	Blanco	1	**159,10**	B
2056197	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.279	Negro	1	**163,60**	B
2056198	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.279	Blanco	3	**162,30**	B
2056199	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.279	Negro	3	**162,30**	B
2056200	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.279	Blanco	SM	**171,50**	B
2056201	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.279	Negro	SM	**171,50**	B
Beacon Major Flood - extensivo 38°								
2056202	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.551	Blanco	1	**156,60**	B
2056203	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.551	Negro	1	**161,20**	B
2056204	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.551	Blanco	3	**159,90**	B
2056205	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.551	Negro	3	**159,90**	B
2056206	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.551	Blanco	SM	**168,20**	B
2056207	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.551	Negro	SM	**168,20**	B

SM: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)



Beacon Major Spot intensivo

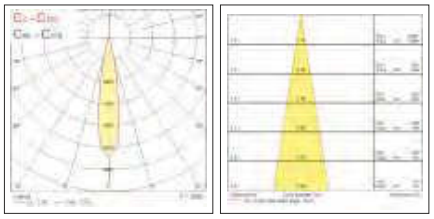

Beacon Major Flood extensivo

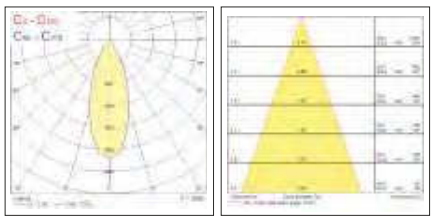

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon XL LED



- **Diseño contemporáneo** con aluminio de alta calidad
- **Proyector LED** de alta potencia de **38W** (potencia total de **33W**). Reemplazo ideal a las luminarias CMI-T (HID)
- Disponible con lentes de **15° (intensivo), 34° (medio) y 50° (extensivo)**
- **Lente de elongación, pantalla y aro antideslumbrante** como accesorios
- Cuerpo en colores **blanco y negro** de serie, ideal para aplicaciones como tiendas y escaparates
- **72.000 horas** de vida útil

IP20 IK02 90° 355° 0.8m

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon XL - IRC 93 Narrow - Intensivo 15° - 3000K								
2059676	BEACON XL 93 3K NB L3 BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**219,12**	B
2059677	BEACON XL 93 3K NB L3 WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**219,12**	B
2059678	BEACON XL 93 3K NB L3 OB BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**308,14**	B
2059679	BEACON XL 93 3K NB L3 OB WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059680	BEACON XL 93 3K NB L3+DALI BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**311,58**	B
2059681	BEACON XL 93 3K NB L3+DALI WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**311,58**	B
Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Narrow - Intensivo 15° 3000K								
2059712	BEACON XL 85 3K NB L3 BLK	33	3.000	3.805	Negro	LS3	**199,20**	B
2059713	BEACON XL 85 3K NB L3 WHT	33	3.000	3.805	Blanco	LS3	**199,20**	B
Beacon XL - IRC 93 Narrow - Intensivo 15° - 4000K								
2059694	BEACON XL 93 4K NB L3 BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**219,12**	B
2059695	BEACON XL 93 4K NB L3 WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**219,12**	B
2059696	BEACON XL 93 4K NB L3 OB BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**308,14**	B
2059697	BEACON XL 93 4K NB L3 OB WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059698	BEACON XL 93 4K NB L3+DALI BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**311,58**	B
2059699	BEACON XL 93 4K NB L3+DALI WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**311,58**	B
Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Narrow - Intensivo 15° 4000K								
2059718	BEACON XL 85 4K NB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**199,20**	B
2059719	BEACON XL 85 4K NB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**199,20**	B

NB: INTENSIVO 12° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Accesorios

2058323	BEACON XL/XXL BARN DOORS BLK	**39,90**
2058324	BEACON XL/XXL ELONGATION LENS	**16,50**
2058325	BEACON XL/XXL HONEY COMB BLK	**24,90**
2058326	BEACON XL/XXL SNOOT BLK	**59,90**
3020010	MONOPOINT LS3 WHITE	**33,90**
3020080	MONOPOINT LS3 BLACK	**33,90**







Concord

PROYECTORES

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Beacon XL LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 3000K							
2059682	BEACON XL 93 3K MB L3 BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**213,07**	B
2059683	BEACON XL 93 3K MB L3 WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**213,07**	B
2059684	BEACON XL 93 3K MB L3 OB BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**308,14**	B
2059685	BEACON XL 93 3K MB L3 OB WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059686	BEACON XL 93 3K MB L3+DALI BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**311,58**	B
2059687	BEACON XL 93 3K MB L3+DALI WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Medium - Medio 34° 3000K							
2059714	BEACON XL 85 3K MB L3 BLK	33	3.000	3.744	Negro	LS3	**193,70**	B
2059715	BEACON XL 85 3K MB L3 WHT	33	3.000	3.744	Blanco	LS3	**193,70**	B
	Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 4000K							
2059700	BEACON XL 93 4K MB L3 BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**213,07**	B
2059701	BEACON XL 93 4K MB L3 WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**213,07**	B
2059702	BEACON XL 93 4K MB L3 OB BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**308,14**	B
2059703	BEACON XL 93 4K MB L3 OB WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059704	BEACON XL 93 4K MB L3+DALI BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**311,58**	B
2059705	BEACON XL 93 4K MB L3+DALI WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Medium - Medio 34° 4000K							
2059720	BEACON XL 85 4K MB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**193,70**	B
2059721	BEACON XL 85 4K MB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**193,70**	B

MB: MEDIO 34° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

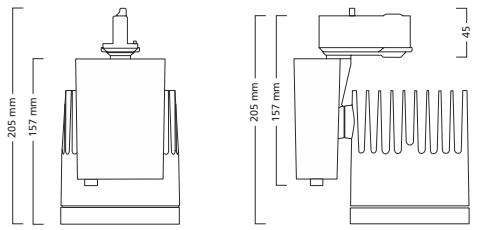

Beacon XL - Apertura intensiva



Beacon XL - Apertura media



Beacon XL - Apertura extensiva



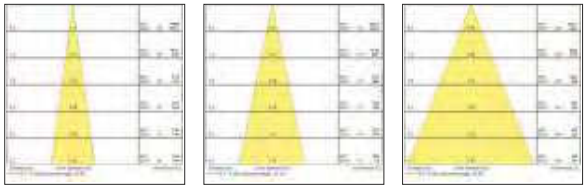

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon XL LED

Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 3000K

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XL - IRC93 Wide - Extensivo 50° 3000K							
2059688	BEACON XL 93 3K WB L3 BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**204,27**	B
2059689	BEACON XL 93 3K WB L3 WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**204,27**	B
2059690	BEACON XL 93 3K WB L3 OB BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**308,14**	B
2059691	BEACON XL 93 3K WB L3 OB WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059692	BEACON XL 93 3K WB L3+DALI BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**311,58**	B
2059693	BEACON XL 93 3K WB L3+DALI WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Wide - Extensivo 50° 3000K							
2059716	BEACON XL 85 3K WB L3 BLK	33	3.000	3.479	Negro	LS3	**185,70**	B
2059717	BEACON XL 85 3K WB L3 WHT	33	3.000	3.479	Blanco	LS3	**185,70**	B
	Beacon XL - IRC 93 Wide - Extensivo 50° - 4000K							
2059706	BEACON XL 93 4K WB L3 BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**204,27**	B
2059707	BEACON XL 93 4K WB L3 WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**204,27**	B
2059708	BEACON XL 93 4K WB L3 OB BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**308,14**	B
2059709	BEACON XL 93 4K WB L3 OB WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059710	BEACON XL 93 4K WB L3+DALI BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**311,58**	B
2059711	BEACON XL 93 4K WB L3+DALI WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Wide - Extensivo 50° 4000K							
2059722	BEACON XL 85 4K WB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**185,70**	B
2059723	BEACON XL 85 4K WB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**185,70**	B

WB: EXTENSIVO 50° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon XXL LED

NOVEDAD



- **Beacon XXL** es un **proyector LED de 48W** que **reemplaza** luminarias tradicionales de **70W CMI**
- Excelente rendimiento de hasta **5.762 lúmenes y eficacia de 120 lm/W**
- Disponible en ángulos de apertura de **21° (intensivo), 50° (medio) y 67° (extensivo)**
- **Índices de reproducción cromática de 85° y 93°** en los proyectores estándar
- Versiones en **3000K y 4000K** permitiendo además regulación **DALI y On Board**
- Luminaria diseñada para **carriles trifásicos**
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	IRC	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon XXL Narrow - Intensivo 21° - 4000K									
2059309	BEACON XXL NB HO 4K L3 BLK	48	4.000	5.128	85	Negro	LS3	**293,20**	B
2059310	BEACON XXL NB HO 4K L3 WHT	48	4.000	5.128	85	Blanco	LS3	**293,20**	B
2093032	BEACON XXL NB 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**293,20**	B
2093033	BEACON XXL NB 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**293,20**	B
2093034	BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**382,10**	B
2093035	BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**382,10**	B
2093036	BEACON XXL NB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**322,00**	B
2093037	BEACON XXL NB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**322,00**	B
Beacon XXL Narrow - Intensivo 21° - 3000K									
2059307	BEACON XXL NB HO 3K L3 BLK	48	3.000	4.351	85	Negro	LS3	**293,20**	B
2059308	BEACON XXL NB HO 3K L3 WHT	48	3.000	4.351	85	Blanco	LS3	**293,20**	B
2092990	BEACON XXL NB 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**293,20**	B
2092991	BEACON XXL NB 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**293,20**	B
2092992	BEACON XXL NB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**382,10**	B
2092993	BEACON XXL NB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**382,10**	B
2092994	BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**322,00**	B
2092995	BEACON XXL NB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**322,00**	B
Beacon XXL Medium - Medio 50° - 4000K									
2059313	BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	85	Negro	LS3	**301,20**	B
2059314	BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	85	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093046	BEACON XXL MB 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**301,20**	B
2093047	BEACON XXL MB 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093048	BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**390,50**	B
2093049	BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**390,50**	B
2093050	BEACON XXL MB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**330,20**	B
2093051	BEACON XXL MB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**330,20**	B
Beacon XXL Medium - Medio 50° - 3000K									
2059311	BEACON XXL MB HO 3K L3 BLK	48	3.000	4.269	85	Negro	LS3	**301,20**	B
2059312	BEACON XXL MB HO 3K L3 WHT	48	3.000	4.269	85	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093004	BEACON XXL MB 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**301,20**	B
2093005	BEACON XXL MB 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093006	BEACON XXL MB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**390,50**	B
2093007	BEACON XXL MB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**390,50**	B
2093008	BEACON XXL MB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**330,20**	B
2093009	BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**330,20**	B

NB: INTENSIVO 21° MB: MEDIO 50° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Concord

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon XXL LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	IRC	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon XXL Wide - Extensivo 67° - 4000K									
2059317	BEACON XXL WB HO 4K L3 BLK	48	4.000	5.762	85	Negro	LS3	**301,50**	B
2059318	BEACON XXL WB HO 4K L3 WHT	48	4.000	5.762	85	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093060	BEACON XXL WB 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**301,50**	B
2093061	BEACON XXL WB 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093062	BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**390,70**	B
2093063	BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**390,70**	B
2093064	BEACON XXL WB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**330,50**	B
2093065	BEACON XXL WB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**330,50**	B
Beacon XXL Wide - Extensivo 67° - 3000K									
2059315	BEACON XXL WB HO 3K L3 BLK	48	3.000	5.118	85	Negro	LS3	**301,50**	B
2059316	BEACON XXL WB HO 3K L3 WHT	48	3.000	5.118	85	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093018	BEACON XXL WB 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**301,50**	B
2093019	BEACON XXL WB 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093020	BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**390,70**	B
2093021	BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**390,70**	B
2093022	BEACON XXL WB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**330,50**	B
2093023	BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**330,50**	B
Accesorios									
2058323	BEACON XXL BARN DOORS BLK					Negro		**39,90**	
2058324	BEACON XXL ELONGATION LENS					-		**16,50**	
2058325	BEACON XXL HONEYCOMB BLK					Negro		**24,90**	
2058326	BEACON XXL SNOOTBLK					Negro		**59,90**	

WB: EXTENSIVO 67° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI




Óptica intensiva 21°


Óptica media 50°


Óptica extensiva 67°

Beacon XXL Extensivo 67°




Pantalla antideslumbrante


Lente de elongación


Filtro nido de abeja


Aro antideslumbrante

Concord

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Beacon Halógena Hi-Spot ES50 35/50W



- Luz halógena nítida **sin necesidad de transformador**
- Sin retroiluminación, la lámpara está completamente cerrada en la luminaria
- Robusto casquillo GU10 para la **fácil sustitución de lámparas**
- **Soluciones de ahorro de energía** con lámparas Sylvania **ES50 GU10 LED** HI-SPOT RefLED de sustitución directa a red
- **No incluye lámpara**

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
2041879	BEACON ES50 L1 WH	35/50	Blanco	1	**49,90**	A
2041882	BEACON ES50 L3 WH	35/50	Blanco	3	**54,90**	A
2041880	BEACON ES50 L1 SI	35/50	Plata	1	**49,90**	A
2041883	BEACON ES50 L3 SI	35/50	Plata	3	**54,90**	A
2041881	BEACON ES50 L1 BL	35/50	Negro	1	**52,90**	A
2041884	BEACON ES50 L3 BL	35/50	Negro	3	**54,90**	A



Hi-Spot®ES50 Superia
35/50W GU10

Dimensiones (mm)



Beacon 50W 25°





25°



Monopoint



- Bases para **montaje en superficie**
- Disponible en **blanco y plata**
- Monopoint de **1 y 3 circuitos**
- Versátil y útil

Código	Descripción	Acabado/ Color	Euros
3020060	MONOPOINT LS1 WH	Blanco	**13,80**
3020010	MONOPOINT LS3 WH	Blanco	**33,90**
3020070	MONOPOINT LS1 SI	Plata	**13,80**

Montaje LS3









Concord

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Optimo Large LED



- Ofrece un alto **rendimiento y eficacia**
- El disipador térmico garantiza un **excelente flujo y estabilidad del color**
- Versiones de 4000K (2.832 lm) y 3000K (2.719 lm)
- Vida útil de **50.000 horas**
- Reproducción cromática realista con un CRI de 80 o superior
- **Colores personalizados** bajo pedido (cromo, magenta, azul y amarillo)

IP20 | 360° | 90° | 36° | 220-240V

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
3089949	OPTIMO LARGE LED NW LS1 WH	36	4.000	2.832	Blanco	1	**216,20**	B
3089950	OPTIMO LARGE LED NW LS1 BL	36	4.000	2.832	Negro	1	**216,20**	B
3089951	OPTIMO LARGE LED NW LS1 SI	36	4.000	2.832	Plata	1	**219,90**	B
3089952	OPTIMO LARGE LED NW LS3 WH	36	4.000	2.832	Blanco	3	**210,10**	B
3089953	OPTIMO LARGE LED NW LS3 BL	36	4.000	2.832	Negro	3	**210,10**	B
3089954	OPTIMO LARGE LED NW LS3 SI	36	4.000	2.832	Plata	3	**217,20**	B
3089943	OPTIMO LARGE LED WW LS1 WH	36	3.000	2.719	Blanco	1	**216,20**	B
3089944	OPTIMO LARGE LED WW LS1 BL	36	3.000	2.719	Negro	1	**216,20**	B
3089945	OPTIMO LARGE LED WW LS1 SI	36	3.000	2.719	Plata	1	**219,90**	B
3089946	OPTIMO LARGE LED WW LS3 WH	36	3.000	2.719	Blanco	3	**210,10**	B
3089947	OPTIMO LARGE LED WW LS3 BL	36	3.000	2.719	Negro	3	**210,10**	B
3089948	OPTIMO LARGE LED WW LS3 SI	36	3.000	2.719	Plata	3	**217,20**	B

Dimensiones (mm)



Optimo Large Blanco neutro 4.000K

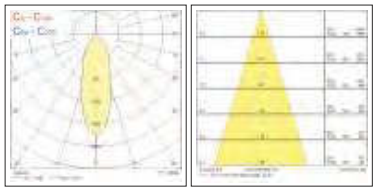

Optimo Large Blanco cálido 3.000K

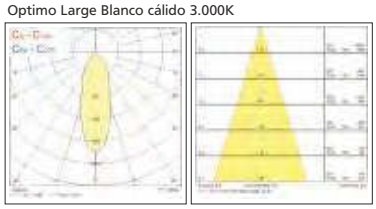

Colores personalizados
(disponibles bajo pedido)



Cromo satinado Magenta



Azul Cyan Amarillo

Accesorios

3089958	OPTIMO LARGE LED 12 DEG LENTE	**16,90**
3089962	OPTIMO LARGE LED 24 DEG REFLECTOR	**13,50**
3089966	OPTIMO LARGE LED 50 DEG REFLECTOR	**13,50**
3089969	OPTIMO LARGE LED FILTRO CARNE	**44,90**



24° reflector



50° reflector

Filtro carne



Filtro solar

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Optimo Small LED



- Ofrece un alto **rendimiento y eficacia**
- El disipador térmico garantiza un **excelente flujo y estabilidad del color**
- Versiones de 4000K (1.589 lm) y 3000K (1.550 lm)
- Vida útil de **50.000 horas**
- Reproducción cromática realista con un CRI de 80 o superior
- **Colores personalizados** bajo pedido (cromo, magenta, azul y amarillo)

IP20 | 360° | 90° | 36° | 220-240V

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
3089925	OPTIMO SMALL LED NW LS1 WH	20	4.000	1.589	Blanco	1	**209,20**	B
3089926	OPTIMO SMALL LED NW LS1 BL	20	4.000	1.589	Negro	1	**209,20**	B
3089927	OPTIMO SMALL LED NW LS1 SI	20	4.000	1.589	Plata	1	**212,40**	B
3089928	OPTIMO SMALL LED NW LS3 WH	20	4.000	1.589	Blanco	3	**206,80**	B
3089929	OPTIMO SMALL LED NW LS3 BL	20	4.000	1.589	Negro	3	**206,80**	B
3089930	OPTIMO SMALL LED NW LS3 SI	20	4.000	1.589	Plata	3	**209,90**	B
3089919	OPTIMO SMALL LED WW LS1 WH	20	3.000	1.550	Blanco	1	**209,20**	B
3089920	OPTIMO SMALL LED WW LS1 BL	20	3.000	1.550	Negro	1	**209,20**	B
3089921	OPTIMO SMALL LED WW LS1 SI	20	3.000	1.550	Plata	1	**212,40**	B
3089922	OPTIMO SMALL LED WW LS3 WH	20	3.000	1.550	Blanco	3	**206,80**	B
3089923	OPTIMO SMALL LED WW LS3 BL	20	3.000	1.550	Negro	3	**206,80**	B
3089924	OPTIMO SMALL LED WW LS3 SI	20	3.000	1.550	Plata	3	**209,90**	B

Dimensiones (mm)



Optimo Small Blanco cálido 3.000K

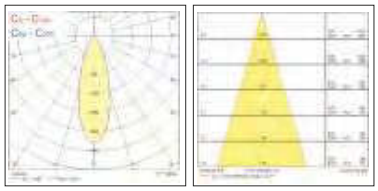

Optimo Small Blanco neutro 4.000K

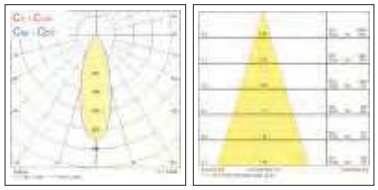

Colores personalizados
(disponibles bajo pedido)



Cromo satinado Magenta



Azul Cyan Amarillo



Accesorios

3089956	OPTIMO SMALL LED 12 DEG LOW LENTE	**18,50**	
3089960	OPTIMO SMALL LED 24 DEG LOW REFLECTOR	**14,50**	
3089964	OPTIMO SMALL LED 50 DEG LOW REFLECTOR	**14,50**	

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Lytespan 1/3 circuitos



Carril de inicio
- Idóneo para estructuras instaladas en **superficie.**
- **Longitud sencilla** o de **inicio de recorrido**.
- Se suministra con **unidad de carril**, extremo de **corriente final, tapas finales y clips** de instalación en superficie.

Carril de unión
- Idóneo para estructuras instaladas en **superficie**.
- Extiende el carril de inicio **para crear estructuras lineales**.
- Se suministra con **unidad de carril, acoplador** de **toma de corriente final y clips** de montaje en superficie.

IP20 850°C

Código	Descripción	Longitud mm	Acabado/ Color *	Peso Kg.	Euros
	Lytespan 1 - Carril de inicio				
2036010	LYTESPAN 1 WH 1M	1.000	Blanco	0,57	**49,80**
2036011	LYTESPAN 1 WH 2M	2.000	Blanco	1,09	**67,20**
2036012	LYTESPAN 1 WH 3M	3.000	Blanco	1,61	**82,90**
	Lytespan 1 - Carril de unión				
2036013	LYTESPAN 1 JOINER WH 2M	2.000	Blanco	1,06	**67,70**
2036014	LYTESPAN 1 JOINER WH 3M	3.000	Blanco	1,58	**83,90**
	Lytespan 3 - Carril de inicio				
2030732	LYTESPAN 3 WH 1M	1.000	Blanco	0,925	**99,10**
2030733	LYTESPAN 3 WH 2M	2.000	Blanco	1,85	**129,80**
2030734	LYTESPAN 3 WH 3M	3.000	Blanco	2,75	**164,00**
	Lytespan 3 - Carril de unión				
2030736	LYTESPAN 3 JOINER WH 3M	3.000	Blanco	2,90	**141,20**

*VERSIONES EN OTROS COLORES A CONSULTAR

Lytespan 1

Estándar



Empotrado



Lytespan 3

Estándar



Empotrado





CARRILES

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Nanotrack 1



- Adecuado para proyectores con adaptador **LS1**
- Carril de un circuito para aplicaciones de montaje en superficie
- Accesorios de conexión mecánica y eléctrica
- Configuración **T, L y X** sin necesidad de accesorios adicionales
- **Posibilidad de suspensión**
- **El carril de inicio se suministra con tapas y toma de corriente**
- No precisa piezas de unión

Código	Descripción	Longitud mm	Acabado/ Color	Euros
Nanotrack 1				
3019010	NANOTRACK 1 WH 1M	1.000	Blanco	**70,00**
3019020	NANOTRACK 1 WH 2M	2.000	Blanco	**87,70**
3019030	NANOTRACK 1 WH 3M	3.000	Blanco	**111,90**
3019060	NANOTRACK 1 SI 1M	1.000	Plata	**70,00**
3019070	NANOTRACK 1 SI 2M	2.000	Plata	**87,70**
3019080	NANOTRACK 1 SI 3M	3.000	Plata	**119,90**
Carril de extensión				
3019110	NANOTRACK 3M JOINER WH	3.000	Blanco	**75,50**
3019120	NANOTRACK 3M JOINER SI	3.000	Plata	**89,90**
Accesorios				
3001911	EXTREMO DE TOMA DE CORRIENTE PEQUEÑA		Blanco	**11,70**
3001910	EXTREMO DE TOMA DE CORRIENTE GRANDE		Blanco	**14,10**
3019130	NANOTRACK ADAPTADOR MECÁNICO		Blanco	**6,50**
3019160	NANOTRACK ADAPTADOR ELÉCTRICO		Blanco	**12,10**
3019180	NANOTRACK ADAPTADOR FLEXIBLE		Blanco	**31,90**
3019220	NANOTRACK CABLE SUSPENSIÓN 1,5 m		Blanco	**32,50**
3019550	ADAPTADOR DE SUSPENSIÓN BLANCO		Blanco	**49,90**
3019560	ADAPTADOR DE SUSPENSIÓN PLATA		Plata	**49,90**
3001912	NANOTRACK JUEGO DE CONEXIÓN CON TOMA DE CORRIENTE GRANDE		Plata	**14,10**
3019170	NANOTRACK ACOPLADOR ELÉCTRICO		Plata	**12,80**
Monopoint LS1				
3020060*	MONOPOINT LS1 WH		Blanco	**13,80**
3020070*	MONOPOINT LS1 SI		Plata	**13,80**
Adaptador Trackpoint				
3001930	TRACKPOINT LS1 ADAPTADOR DE CARRIL/CIRCUITO		Plata	**9,90**

*NO SE PUEDE USAR CON PROYECTORES DE 1 CIRCUITO CON VERSIONES DE HALOGENUROS METÁLICOS BRITE SPOT Y HIT/CMI-T

Dimensiones (mm)

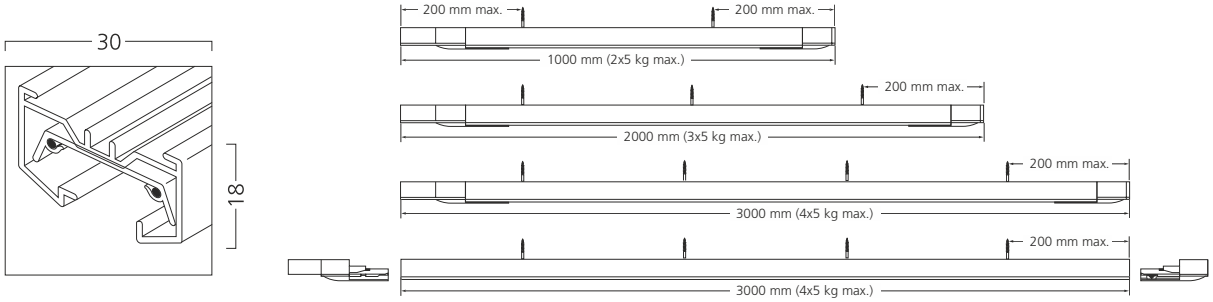

CARRILES

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SylFlat LED EVO

NOVEDAD



- Downlight LED no regulable de **12W, 13W, 17W, 18W y 23W**
- Versiones **redondas y cuadradas** para **empotrar y montar en superficie**
- Elevado flujo luminoso de hasta **2.000 lúmenes** (Sylflat redondo 23W 4000K)
- Disponible en **3000K** (Blanco cálido) y **4000K** (Blanco neutro)
- **Reducido perfil** y **driver integrado** en las versiones para empotrar
- Sylflat LED para empotrar cuenta con un perfil plano de **27mm** y para montar en superficie de **40mm**
- **25.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas cuerpo	Medidas corte	Euros	
Syl-Flat LED no regulable - Empotrable										
0053289	SYLFLAT 1000LM ROUND 3000K	12	110	3.000	825	Redondo	165	150	**30,50**	A
0053290	SYLFLAT 1400LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.300	Redondo	220	200	**34,90**	A
0053292	SYLFLAT 1400LM SQUARE 3000K	17	110	3.000	1.220	Cuadrado	225x225	200x190	**34,90**	A
0053293	SYLFLAT 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.700	Redondo	220	200	**41,90**	A
0053294	SYLFLAT 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	960	Redondo	165	150	**30,50**	A
0053295	SYLFLAT 1400LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.500	Redondo	220	200	**34,90**	A
0053296	SYLFLAT 1400LM SQUARE 4000K	17	110	4.000	1.440	Cuadrado	225x225	200x190	**34,90**	A
0053297	SYLFLAT 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.000	Redondo	220	200	**41,90**	A
Syl-Flat LED no regulable - Montaje en superficie										
0053298	SYLFLAT SURFACE 1000LM ROUND 3000K	12	110	3.000	825	Redondo	165	-	**34,50**	A
0053299	SYLFLAT SURFACE 1400LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.300	Redondo	220	-	**41,90**	A
0053300	SYLFLAT SURFACE 1400LM SQUARE 3000K	17	110	3.000	1.220	Cuadrado	225x225	-	**41,90**	A
0053301	SYLFLAT SURFACE 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.700	Redondo	220	-	**49,90**	A
0053302	SYLFLAT SURFACE 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	960	Redondo	165	-	**34,50**	A
0053303	SYLFLAT SURFACE 1400LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.500	Redondo	220	-	**41,90**	A
0053304	SYLFLAT SURFACE 1400LM SQUARE 4000K	17	110	4.000	1.440	Cuadrado	225x225	-	**41,90**	A
0053305	SYLFLAT SURFACE 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.000	Redondo	220	-	**49,90**	A

ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO SURFACE: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)

SYLFLAT LED para empotrar

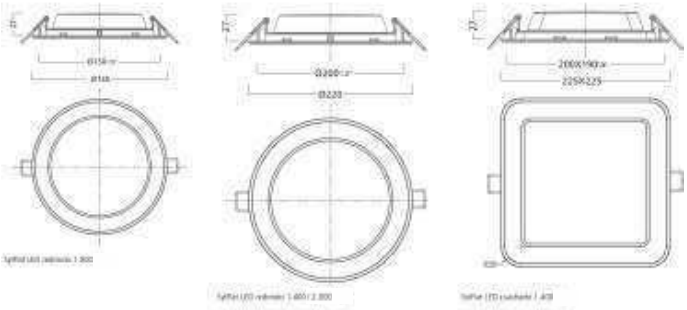

SYLFLAT LED para montaje en superficie





SylFlat Redondo Empotrable (driver integrado)



SylFlat Cuadrado Superficie

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SylFlat LED EVO

NOVEDAD

DRIVER INCLUIDO

- Downlight LED regulable de **13W, 18W y 23W**
- Versiones **redondas y cuadradas para empotrar y montar en superficie**
- Elevado flujo luminoso de hasta **2.220 lúmenes** (Sylflat redondo **23W 4000K)**
- Disponible en **3000K** (Blanco cálido) y **4000K** (Blanco neutro)
- Fácil y rápida instalación gracias a su **conector "Loop in Loop out"**
- Sylflat LED para empotrar cuenta con un perfil plano de hasta **22mm** y para montar en superficie de **39mm**
- **30.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas cuerpo	Medidas corte	Euros	
Syl-Flat LED Regulable - Empotrable										
0053308	SYLFLAT DIM 1000LM ROUND 3000K	13	110	3.000	1.040	Redondo	170	155	**45,50**	A
0053309	SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.620	Redondo	220	205	**56,90**	B
0053311	SYLFLAT DIM 1400LM SQUARE 3000K	18	110	3.000	1.150	Cuadrado	225x225	205x205	**56,90**	B
0053312	SYLFLAT DIM 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.940	Redondo	220	205	**59,90**	B
0053313	SYLFLAT DIM 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	1.190	Redondo	170	155	**45,50**	A
0053314	SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.790	Redondo	220	205	**56,90**	B
0053315	SYLFLAT DIM 1400LM SQUARE 4000K	18	110	4.000	1.530	Cuadrado	225x225	205x205	**56,90**	B
0053316	SYLFLAT DIM 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.220	Redondo	220	205	**59,90**	B
Syl-Flat LED Regulable - Montaje en superficie										
0053317	SYLFLAT SURFACE DIM 1000LM ROUND 3000K	13	110	3.000	1.040	Redondo	170	-	**47,50**	B
0053318	SYLFLAT SURFACE DIM 1600LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.620	Redondo	225	-	**59,90**	B
0053319	SYLFLAT SURFACE DIM 1400LM SQUARE 3000K	18	110	3.000	1.150	Cuadrado	225x225	-	**59,90**	B
0053320	SYLFLAT SURFACE DIM 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.940	Redondo	225	-	**62,90**	B
0053321	SYLFLAT SURFACE DIM 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	1.190	Redondo	170	-	**47,50**	B
0053322	SYLFLAT SURFACE DIM 1600LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.790	Redondo	225	-	**59,90**	B
0053323	SYLFLAT SURFACE DIM 1400LM SQUARE 4000K	18	110	4.000	1.530	Cuadrado	225x225	-	**59,90**	B
0053324	SYLFLAT SURFACE DIM 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.220	Redondo	225	-	**62,90**	B
Accesorios - Kit de emergencia										
3031832	SYL-LIGHTER LED II 165/195/220/240 EMERG PACK 3 HORAS								**203,70**	D

ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO SURFACE: MONTAJE EN SUPERFICIE DIM: REGULABLE

Dimensiones (mm)

SYLFLAT LED REGULABLE para empotrar

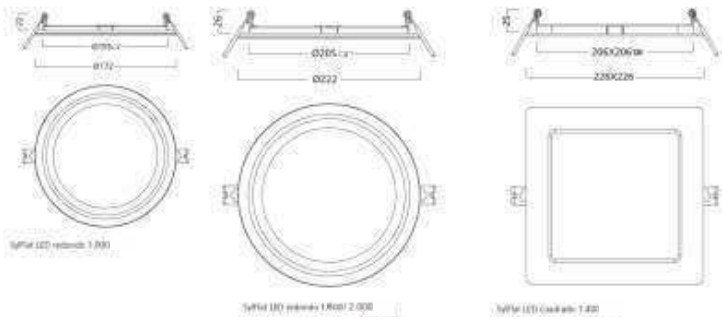

SYLFLAT LED REGULABLE para montaje en superficie



SylFlat LED redondo 1.000 SylFlat LED redondo 1.400/2.000 SylFlat LED cuadrado 1.400



Conector "Loop in Loop out"



SylFlat Redondo Superficie

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Syl-Lighter LED II



- Downlight LED de **última generación de 12,15, 21 y 25W**
- Versiones **electrónicas,** regulables **1-10V** y **Dali.**
- Reducida profundidad de empotrado **< 65mm**
- Alta protección **IP44**
- **Kit de emergencia** como accesorio
- Elevada vida útil de **50.000 horas** para un bajo mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros		
Syl-Lighter LED II - Balasto electrónico											
3031800	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**43,30**	A	
3031801	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**43,30**	A	
3031808	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**49,90**	B	
3031809	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**49,90**	B	
3031816	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**62,40**	B	
3031817	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**62,40**	B	
3031824	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**67,90**	B	
3031825	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**67,90**	B	
Syl-Lighter LED II - Regulación 1-10V											
3031830	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW 1-10V	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**109,60**	A	
3031831	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW 1-10V	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**109,60**	A	
3031810	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW 1-10V	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**116,20**	B	
3031811	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW 1-10V	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**116,20**	B	
3031818	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW 1-10V	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**128,00**	B	
3031819	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW 1-10V	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**128,00**	B	
3031826	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW 1-10V	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**139,20**	B	
3031827	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW 1-10V	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**139,20**	B	
Syl-Lighter LED II - Regulación DALI											
3031806	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW DALI	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**124,70**	A	
3031807	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW DALI	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**124,70**	A	
3031812	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW DALI	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**130,90**	B	
3031813	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW DALI	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**130,90**	B	
3031820	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW DALI	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**142,20**	B	
3031821	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW DALI	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**142,20**	B	
3031828	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW DALI	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**147,80**	B	
3031829	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW DALI	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**147,80**	B	
Accesorios - Kit de emergencia											
3031832	SYL-LIGHTER LED II 165/195/220/240 EMERG PACK 3 HORAS								**203,70**		D

Dimensiones (mm)

Syl-Lighter LED II 12W - 165 mm



Syl-Lighter LED II 15W - 195 mm



Syl-Lighter LED II 21W - 220 mm



Syl-Lighter LED II 25W - 240 mm



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Syl-Lighter LED



- Downlight blanco de LED entre **12W y 21W**
- Gama de luminarias "downlight" equipadas con **LED CREE MLB**
- Profundidad de empotrado muy reducida (**<90mm**)
- Gancho de fijación rápida; anti-rotura de techo
- **Driver regulable incluido** y protección **IP44**
- Ausencia de mantenimiento debido a su **elevada vida útil**
- Vida útil versión redonda **35.000 horas**, versión cuadrada **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Medidas ø	ø/empot	Euros	
Syl-Lighter LED - Redondo									
3031607	SYL-LIGHTER 110 LED NW DIM	12	78	4.000	760	110	90	**51,60**	A
3031606	SYL-LIGHTER 110 LED WW DIM	12	78	3.000	800	110	90	**51,60**	A
Syl-Lighter LED - Cuadrado									
3031701	SYL-LIGHTER 170 LED NW DIM	12	78	4.000	826	170	150x150	**67,20**	B
3031703	SYL-LIGHTER 205 LED NW DIM	15	90	4.000	1.191	205	185x185	**75,80**	B
3031705	SYL-LIGHTER 225 LED NW DIM	21	85	4.000	1.678	225	205x205	**101,00**	B
3031700	SYL-LIGHTER 170 LED WW DIM	12	78	3.000	874	170	150x150	**67,20**	B
3031702	SYL-LIGHTER 205 LED WW DIM	15	90	3.000	1.258	205	185x185	**75,80**	B
3031704	SYL-LIGHTER 225 LED WW DIM	21	85	3.000	1.710	225	205x205	**101,00**	B

DIM: REGULABLE

Syl-Lighter LED redondo

12W - 3.000K



Syl-Lighter LED cuadrado

12W - 3.000K



15W - 4.000K



21W - 4.000K



Dimensiones (mm) redondo

Syl-Lighter Round - 110mm



Dimensiones (mm) cuadrado

Syl-Lighter Square - 170mm



Syl-Lighter Square - 205mm



Syl-Lighter Square - 225mm





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Nexo LED

DRIVER INCLUIDO



- Downlight LED de **15W**
- Versiones en **3.000K** (blanco cálido) y **4.000K** (blanco neutro)
- Flujo luminoso de hasta **1.036 lm** y rendimiento de 69 lm/W
- Disponible en 2 tamaños diferentes: Ø185mm redondo y 170 x 170mm cuadrado
- **Pequeña profundidad de empotrado** (92mm)
- **Suministrado con driver LED** (no regulable)
- Larga vida útil: 35.000 horas para un reducido mantenimiento
- Ideal para aplicaciones como pasillos, espacios transitables, vestíbulos y zonas húmedas (**IP44**)

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas corte	Medidas cuerpo	Euros	
Nexo LED - Cuadrado										
3033101	NEXO LED SQ 150 WW	15	40	3.000	925	700	155x155	170x170	**47,90**	A
Nexo LED - Redondo										
3033103	Nexo LED RO 170 WW	15	40	3.000	986	700	ø170	ø185	**48,90**	A
3033104	Nexo LED RO 170 NW	15	40	4.000	1.036	700	ø170	ø185	**48,90**	A

SQ: CUADRADO RO: REDONDO



Nexo LED Cuadrado



Nexo LED Redondo

Nexo Cuadrado - 4.000K



Nexo Redondo - 3.000K





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver HE Topper LED



- Downlight LED de **8 y 9W**
- Versiones con **detector de presencia y conectores Wieland**
- Flujo luminoso de hasta **604 lm** y rendimiento de 76 lm/W
- Larga vida útil: **50.000 horas** para un reducido mantenimiento
- Ideal para aplicaciones como pasillos y baños públicos
- Acabado en blanco con **IP44**

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas corte	Medidas cuerpo	Euros	
Insaver HE Topper LED - Balasto electrónico										
3033918	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW	8	64-69	3.000	480	350	145	165	**62,30**	B
3033919	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW	8	64-69	4.000	604	350	145	165	**62,30**	B
Insaver HE Topper LED - Versión Plus3										
3033922	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PLUS3	9	64-69	3.000	480	350	145	165	**65,60**	B
3033923	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PLUS3	9	64-69	4.000	604	350	145	165	**65,60**	B
Insaver HE Topper LED - Balasto electrónico con sensor PIR										
3033920	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW	8	64-69	3.000	480	350	145	165	**93,10**	B
3033921	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW	8	64-69	4.000	604	350	145	165	**93,10**	B
Insaver HE Topper LED - Versión Plus3 con sensor PIR										
3033924	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PLUS3	9	64-69	3.000	480	350	145	165	**98,80**	B
3033925	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PLUS3	9	64-69	4.000	604	350	145	165	**98,80**	B

HE: ALTA EFICIENCIA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO PLUS3: CONECTOR GST WIELAND

DOWNLIGHTS

Dimensiones (mm)

Insaver HE Topper LED sin sensor PIR integrado



Insaver HE Topper LED - 3.000K



Insaver HE Topper LED - 4.000K



Insaver HE Topper LED con sensor PIR integrado

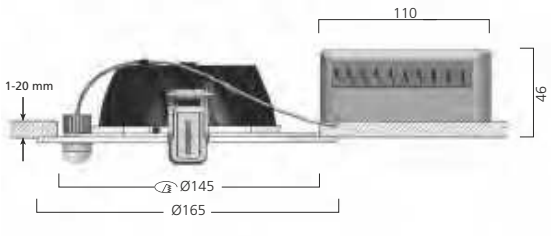



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Insaver LED 75





- Versiones de **alta eficacia (HE) y alto flujo luminoso (HO)**
- Diseño innovador. Gestión térmica
- **Consumo de energía reducido y versiones regulables**
- Reflector de aluminio facetado
- Alta protección **IP65**
- Vida útil de **50.000 horas** a un flujo luminoso del 70%

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas Corte	Acabado/ Color	Euros	
Insaver LED 75 HE									
3097100	INSAVER 75 LED RD 16W HE WW DB	16	3.000	888	Redondo	ø75	Blanco	**69,90**	A
3097101	INSAVER 75 LED RD 16W HE NW DB	16	4.000	820	Redondo	ø75	Blanco	**69,90**	A
3097104	INSAVER 75 LED SQ 16W HE WW DB	16	3.000	894	Cuadrado	75x75	Blanco	**73,90**	B
3097105	INSAVER 75 LED SQ 16W HE NW DB	16	4.000	897	Cuadrado	75x75	Blanco	**73,90**	B
Insaver LED 75 HO									
3097176	INSAVER 75 LED RD 16W HO WW EB	16	3.000	1.060	Redondo	ø75	Blanco	**106,20**	B
3097110	INSAVER 75 LED RD 16W HO WW DB	16	3.000	1.060	Redondo	ø75	Blanco	**130,80**	B
3097177	INSAVER 75 LED RD 16W HO NW EB	16	4.000	1.110	Redondo	ø75	Blanco	**106,20**	B
3097111	INSAVER 75 LED RD 16W HO NW DB	16	4.000	1.110	Redondo	ø75	Blanco	**130,80**	B
3097180	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW EB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Plata	**107,10**	B
3097114	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW DB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Plata	**131,70**	B
3097181	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW EB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Plata	**107,10**	B
3097178	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW EB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Blanco	**107,10**	B
3097112	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW DB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Blanco	**131,70**	B
3097179	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW EB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Blanco	**107,10**	B
3097113	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW DB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Blanco	**131,70**	B

HE: ALTA EFICACIA HO: ALTO FLUJO LUMINOSO DB: REGULABLE RD: REDONDO SQ: CUADRADO

Accesorios

3097166	INSAVER 75 LED ARO DECORATIVO BLANCO	**8,50**
3097167	INSAVER 75 LED ARO DECORATIVO PLATA	**18,50**

Insaver 75 LED Round



Insaver 75 LED Square



Insaver LED 75 - Round



Insaver LED 75 - Square





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver LED II 150 LO - Empotrar

NOVEDAD



- **Innovador Downlight LED** en versiones de alto flujo luminoso (HO) y alta eficiencia (LO)
- Versiones **HO** con **22W (2.400lm y 109 lm/W)** y **LO** con **17W** (hasta **1.940lm** y **114lm/W)**
- Opciones **electrónicas, regulables 1-10V, DALI y emergencia 3 horas**
- Disponible **3.000K y 4.000K**. Acabado de la luminaria en color **blanco**
- Posibilidad de **empotrar** o **montaje en superficie**
- Novedad del **LumiClip** para una **instalación sencilla y rápida**
- **Accesorios opcionale**s para conseguir deslumbramientos de **UGR<19, cubierta IP44...**
- **50.000 horas** de vida útil para un casi nulo mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros		
3098100	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB	17	3.000	1.650	700	150	169	**187,70**		B
3098188	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB PLUS	17	3.000	1.650	700	150	169	**196,70**		B
3098101	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW EB	17	4.000	1.940	700	150	169	**187,70**		B
3098102	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW 1-10	17	3.000	1.650	700	150	169	**195,50**		B
3098103	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW 1-10	17	4.000	1.940	700	150	169	**195,50**		B
3098104	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW DALI	17	3.000	1.650	700	150	169	**223,00**		B
3098105	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW DALI	17	4.000	1.940	700	150	169	**223,00**		B
3098108	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**413,50**	B	E
3098109	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW EB E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**413,50**	B	E
3098110	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW 1-10 E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**423,70**	B	E
3098111	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW 1-10 E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**423,70**	B	E
3098112	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW DALI E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**450,60**	B	E
3098113	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW DALI E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**450,60**	B	E

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro Plus3: Conector wieland y cubierta DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10 E3: Emergencia 3 horas

Accesorios

3098128	INSAVER LED II 150 UGR19 ACCESORY	**37,90**
3098129	INSAVER LED II 150 DROP GLASS	**61,70**
3098150	INSAVER LED II 150 IP44 COVER	**45,10**

DOWNLIGHTS

Dimensiones (mm)



Insaver LED II







Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver LED II 150 HO - Empotrar

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros		
3098114	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB	22	3.000	2.088	900	150	169	**187,70**		B
3098189	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB PLUS	22	3.000	2.088	900	150	169	**196,70**		B
3098115	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW EB	22	4.000	2.400	900	150	169	**187,70**		B
3098116	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW 1-10	22	3.000	2.088	900	150	169	**195,50**		B
3098117	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW 1-10	22	4.000	2.400	900	150	169	**195,50**		B
3098118	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW DALI	22	3.000	2.088	900	150	169	**223,00**		B
3098119	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW DALI	22	4.000	2.400	900	150	169	**223,00**		B
3098122	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**413,50**	B	E
3098123	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW EB E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**413,50**	B	E
3098124	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW 1-10 E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**423,70**	B	E
3098125	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW 1-10 E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**423,70**	B	E
3098126	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW DALI E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**450,60**	B	E
3098127	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW DALI E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**450,60**	B	E

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro Plus3: Conector wieland y cubierta DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10 E3: Emergencia 3 horas

Rápida y sencilla instalación y reemplazo

Instalación del downlight



Marque el área con la ayuda de la guía que se incluye



Perfore y simplemente empuje hasta que quede colocado el downlight



Insaver LED II ya está preparado para funcionar

Instalación del accesorio



Coloque el accesorio sobre la óptica y quedará instalado gracias a su punto magnético



Su downlight ya está listo y cuenta con un UGR<19



Mínimo deslumbramiento, confort visual y compatible con la normativa de oficinas

Sencillo reemplazo



Insaver LED II es muy fácil de reemplazar



Desconecte la corriente y gire el aro



Extraiga el reflector tirando suavemente



Sitúe dos destornilladores en los soportes (LumiClip)



Presionando levemente la luminaria quedará desencajada del techo



Extraiga el Insaver LED II

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver LED 150 LO / HO - Superficie

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	Euros	
Insaver LED 150 LO - Superficie								
3098168	INSAVER LED II 150 LO WW EB SM	17	3.000	1.650	700	188	**491,90**	B
3098169	INSAVER LED II 150 LO NW EB SM	17	4.000	1.940	700	188	**491,90**	B
3098170	INSAVER LED II 150 LO WW 1-10 SM	17	3.000	1.650	700	188	**499,90**	B
3098171	INSAVER LED II 150 LO NW 1-10 SM	17	4.000	1.940	700	188	**499,90**	B
3098172	INSAVER LED II 150 LO WW DALI SM	17	3.000	1.650	700	188	**531,40**	B
3098173	INSAVER LED II 150 LO NW DALI SM	17	4.000	1.940	700	188	**531,40**	B
Insaver LED 150 HO - Superficie								
3098174	INSAVER LED II 150 HO WW EB SM	22	3.000	2.088	900	188	**491,90**	B
3098175	INSAVER LED II 150 HO NW EB SM	22	4.000	2.400	900	188	**491,90**	B
3098176	INSAVER LED II 150 HO WW 1-10 SM	22	3.000	2.088	900	188	**499,90**	B
3098177	INSAVER LED II 150 HO NW 1-10 SM	22	4.000	2.400	900	188	**499,90**	B
3098178	INSAVER LED II 150 HO WW DALI SM	22	3.000	2.088	900	188	**531,40**	B
3098179	INSAVER LED II 150 HO NW DALI SM	22	4.000	2.400	900	188	**531,40**	B

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10



Insaver LED 150 para Superficie

Dimensiones (mm)







DOWNLIGHTS

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver LED 175



- Dos versiones: mayor (**bajo deslumbramiento**) o menor (**perfil reducido**) profundidad de empotrado LO/HO
- Flujo luminoso : **desde 2.528 a 2.922 lm**
- Instalación de resortes patentados
- Reflector facetado de policarbonato
- Vida útil de **50.000 horas** a un flujo luminoso del 70%
- **Suministrado con driver**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Medidas ø	Tipo	Euros		
3097188	INSAVER 175 LED RS WW EB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**224,90**		B
3097195	INSAVER 175 LED RS PL3 WW EB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**238,40**		C
3097148	INSAVER 175 LED RS WW DB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**223,00**		B
3097152	INSAVER 175 LED RS WW DB DALI	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**234,90**		B
3097189	INSAVER 175 LED RS NW EB	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**224,90**		B
3097149	INSAVER 175 LED RS NW DB	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**223,00**		B
3097153	INSAVER 175 LED RS 38W NW DALI	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**234,90**		B
3097155	INSAVER 175 LED RS 38W NW DALI E3	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**394,40**	B	E
3097190	INSAVER 175 LED RS19 WW EB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**224,90**		B
3097196	INSAVER 175 LED RS19 PL3 WW EB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**238,40**		C
3097156	INSAVER 175 LED RS19 WW DB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**223,00**		B
3097160	INSAVER 175 LED RS19 WW DALI	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**234,90**		B
3097191	INSAVER 175 LED RS19 NW EB	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**224,90**		B
3097157	INSAVER 175 LED RS19 NW DB	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**223,00**		B
3097159	INSAVER 175 LED RS19 NW DB E3	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**394,40**	B	E
3097161	INSAVER 175 LED RS19 NW DALI	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**234,90**		B

Accesorios

3097173	INSAVER 175 LED CRISTAL TRANSPARENTE IP44	**24,50**
3097174	INSAVER 175 LED ARO DECORATIVO BLANCO	**10,40**
3097175	INSAVER 175 LED ARO DECORATIVO PLATA	**20,40**
3005550	INSAVER 175 LED CRISTAL FLOTANTE	**19,90**

DB: Regulable 1-10V E3: Emergencia 3 horas RS: Perfil reducido RS19: Bajo deslumbramiento

Dimensiones (mm)

Insaver 175 LED Perfil reducido



Insaver 175 LED Bajo deslumbramiento



Insaver LED 175 - Low Profile



Insaver LED 175 - Low Glare





Cristal transparente (IP44)



Aro decorativo blanco



Cristal flotante

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver HE - Alta Eficiencia



- Rendimiento elevado: **68-70%**
- Profundidad de empotrado reducida (**max. 125 mm**)
- Disponible con equipo electrónico, regulable y emergencia
- **Reflector resistente** a los arañazos
- Rápida y fácil instalación

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros			
Insaver HE 175 Open							
3025810	INSAVER 175 HE 1X13W ELEC	1x13	Electrónico	**79,90**	B		
3025860	INSAVER 175 HE 1X18W ELEC	1x18	Electrónico	**84,20**	B		
3025910	INSAVER 175 HE 1X26W ELEC	1x26	Electrónico	**72,40**	B		
3094056	INSAVER 175 HE 1X26W HF EMERG	1x26	Elec/Emerg	**288,00**	E	D	
3025812*	INSAVER 175 HE 1X13W HF PLUS3	1x13	Electrónico	**99,90**	B		D+1
3025862*	INSAVER 175 HE 1X18W HF PLUS3	1x18	Electrónico	**108,80**	B		D+1
3025912*	INSAVER 175 HE 1X26W HF PLUS3	1x26	Electrónico	**109,90**	B		D+1
3025880	INSAVER 175 HE 1X18W AN.DIM	1x18	Elec/Reg. 1-10V	**159,90**	B		
3025930	INSAVER 175 HE 1X26W AN.DIM	1x26	Elec/Reg. 1-10V	**164,90**	B		

**INCLUYE LÁMPARAS Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Open							
3029570	INSAVER 225 HE 2X18W ELEC.	2x18	Electrónico	**95,90**	B		
3029580	INSAVER 225 HE 2X26W ELEC.	2x26	Electrónico	**99,90**	B		
3094059	INSAVER 225 HE 2X18W HF EMERGENCY	2x18	Elec/Emerg	**319,90**	E	D	
3094062	INSAVER 225 HE 2X26W HF EMERGENCY	2x26	Elec/Emerg	**325,90**	E	D	
3094060	INSAVER 225 HE 2X18W DSI/SWITCHDIM	2x18	DSI	**229,90**	B		
3094064	INSAVER 225 HE 2X26W DSI/SWDIM EM	2x26	DSI/Emerg	**389,90**	E	D	
3029572*	INSAVER 225 HE 2X18W HF PLUS3	2x18	Electrónico	**129,40**	B		D+2
3029582*	INSAVER 225 HE 2X26W HF PLUS3	2x26	Electrónico	**134,40**	B		D+2
3029610	INSAVER 225 HE 2X18W AN.DIM	2x18	Elec/Reg. 1-10V	**149,90**	B		

** INCLUYE LÁMPARA 830 Y CUBIERTA CON CONECTOR MACHO/HEMBRA GS TF/3 - GBUF/3 Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Bañador pared							
3033300	INSAVER 225 HE 2X18W HF WALLWASHER	2x18	Electrónico	**129,60**	B		
3033310	INSAVER 225 HE 2X26W HF WALLWASHER	2x26	Electrónico	**132,60**	B		
3033302*	INSAVER 225 HE 2X18W HF WALLW PLUS3	2x18	Electrónico	**158,20**	B		D+2

**INCLUYE LÁMPARAS Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Superficie							
3033800	INSAVER HE SURF 2X18W TC-DEL	2x18	Electrónico	**179,30**	C		
3033810	INSAVER HE SURF 2X26W TC-DEL	2x26	Electrónico	**181,30**	C		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver HE - Alta Eficiencia



- **Reflector** de policarbonato **a prueba de arañazos**
- **Instalación rápida y fácil**
- Profundidad de empotrado reducida (**máx. 125 mm**)
- Difusor 'flotante' fresnel
- Luminaria cerrada con clasificación **IP34**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros			
Insaver HE 175 Cone							
3033030	INSAVER 175 HE CONE 1X13W HF	1x13	Electrónico	**79,90**	B		
3033080	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF	1x18	Electrónico	**83,90**	B		
3033130	INSAVER 175 HE CONE 1X26W HF	1x26	Electrónico	**89,90**	B		
3033032*	INSAVER 175 HE CONE 1X13W HF PLUS3	1x13	Electrónico	**105,50**	B		D+1
3033082*	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF PLUS3	1x18	Electrónico	**109,50**	B		D+1
3033132*	INSAVER 175 HE CONE 1X26W HF PLUS3	1x26	Electrónico	**115,50**	B		D+1
3033100	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF EMERG	1x18	Elec/Emerg	**284,10**	E	C	
Accesorios Insaver HE 175							
3006940	INSAVER 175 PC DOTTED COVER			**43,90**			
3006950	INSAVER 175 DECORATIVE GLASS			**23,90**			
3006920	INSAVER 175 GLASS COVER CLEAR			**19,60**			
Insaver HE 225 Cone							
3033180	INSAVER 225 HE CONE 2X18W HF	2x18	Electrónico	**104,90**	B		
3033230	INSAVER 225 HE CONE 2X26W HF	2x26	Electrónico	**109,90**	B		
3033182*	INSAVER 225 HE CONE 2X18 PL EB	2x18	Electrónico	**135,50**	B		D+2
3033232*	INSAVER 225 HE CONE 2X26 PL EB	2x26	Electrónico	**139,50**	B		D+2
3033200	INSAVER 225 HE CONE 2X18 EB E3	2x18	Electrónico	**325,30**	E	C	
3033250	INSAVER 225 HE CONE 2X26 EB E3	2x26	Electrónico	**359,30**	E	C	
Accesorios Insaver HE 225							
3005700	INSAVER 225 CUBIERTA PUNTEADA PC (IP44)			**72,00**			
3005710	INSAVER 225 CRISTAL DECORATIVO (IP44)			**23,50**			
3005740	INSAVER 225 CRISTAL TRANSPARENTE (IP44)			**20,80**			
3005720	INSAVER 225 DIFUSOR EN CRUZ DE ALUMINIO			**consultar**			
3005570	CRISTAL FLOTANTE			**22,00**			

** INCLUYE LÁMPARA 830 Y CUBIERTA CON CONECTOR MACHO/HEMBRA GS TF/3 - GBUF/3 Y CUBIERTA*

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Insaver HE 175/225 Topper



- Profundidad de empotrado reducida (**115mm**)
- **Ideal para zonas húmedas**
- Difusor opal
- **Instalación rápida y fácil**
- Distribución luminosa uniforme

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
3033580	INSAVER 175 HE TOPPER 1X18W HF	1x18	Electrónico	**79,90**	B
3033630	INSAVER 175 HE TOPPER 1X26W HF	1x26	Electrónico	**82,90**	B
3033780	INSAVER 225 HE TOPPER 2X26W HF	2x26	Electrónico	**95,90**	B

Accesorios

3004887	INSAVER 225 PLACA DE MONTAJE			**11,70**	

Syl-Lighter CFL

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Profundidad de empotrado reducida (**130 mm**)
- **Idónea para zonas húmedas**
- Cubierta de cristal y lámparas incluidas
- **Instalación rápida y fácil**
- Distribución luminosa uniforme
- Alta protección **IP44**

Código	Descripción	Potencia (W)	Medidas ø	Equipo	Acabado/ Color	Euros		
3031520	SYL-LIGHTER 2X18W TC-DEL INCL GLASS	2x18	195	Alta frecuencia	Blanco	**54,90**	B	D+2
3031530	SYL-LIGHTER 2X26W TC-DEL INCL GLASS	2x26	195	Alta frecuencia	Blanco	**55,90**	B	D+2



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Ocullo LED V2

NOVEDAD



- El Downlight LED perfecto para el canal de **iluminación Retail**
- Versiones **mono, duo y trio,** de alto flujo luminoso **(HO)** o elevada eficiencia **(HE)**
- Hasta **4.325lm** permitiendo la **sustitución** de lámparas **CMI de 35W y 50W**
- **Excelente reproducción y calidad de la luz** proporcionando un **CRI 90**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Luminaria **totalmente orientable** con **acabado** en color **blanco**
- **Reflectores de 15°, 40° y 60°** como accesorios
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Modelo	Corte Techo	Acabado/ Color	Euros	
Ocullo LED V2 Redondo MONO										
3032404	OCULLO LED V2 RD MONO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Mono	170	Blanco	**224,90**	B
3032405	OCULLO LED V2 RD MONO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Mono	170	Blanco	**224,90**	B
3032408	OCULLO LED V2 RD MONO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Mono	170	Blanco	**257,90**	B
3032409	OCULLO LED V2 RD MONO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Mono	170	Blanco	**257,90**	B
Ocullo LED V2 Cuadrado MONO										
3032431	OCULLO LED V2 SQ MONO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Mono	177x160	Blanco	**249,90**	B
3032432	OCULLO LED V2 SQ MONO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Mono	177x160	Blanco	**249,90**	B
3032443	OCULLO LED V2 SQ MONO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Mono	177x160	Blanco	**282,90**	B
3032444	OCULLO LED V2 SQ MONO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Mono	177x160	Blanco	**282,90**	B

HO: Alto Flujo Luminoso HE: Alta Eficiencia MONO: Sencillo TRIO: Triple NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido

Ocullo LED V2 Redondo – Mono HO





Ocullo LED V2 Redondo – Mono HE





Ocullo LED Cuadrado – Mono HO





Ocullo LED Cuadrado – Mono HE





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Ocullo LED V2

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Modelo	Corte Techo	Acabado/ Color	Euros	
Ocullo LED V2 Cuadrado DUO										
3032433	OCULLO LED V2 SQ DUO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Duo	177x307	Blanco	**435,90**	C
3032434	OCULLO LED V2 SQ DUO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Duo	177x307	Blanco	**435,90**	C
3032445	OCULLO LED V2 SQ DUO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Duo	177x307	Blanco	**499,90**	C
3032446	OCULLO LED V2 SQ DUO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Duo	177x307	Blanco	**499,90**	C
Ocullo LED V2 Cuadrado TRIO										
3032435	OCULLO LED V2 SQ TRIO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Trio	177x455	Blanco	**629,90**	C
3032436	OCULLO LED V2 SQ TRIO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Trio	177x455	Blanco	**629,90**	C
3032447	OCULLO LED V2 SQ TRIO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Trio	177x455	Blanco	**689,90**	C
3032448	OCULLO LED V2 SQ TRIO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Trio	177x455	Blanco	**689,90**	C
Accesorios										
3033450	OCULLO LED NB REFLECTOR			15°					**24,90**	
3033451	OCULLO LED WB REFLECTOR			40°					**24,90**	
3033452	OCULLO LED FB REFLECTOR			60°					**24,90**	

HO: Alto Flujo Luminoso HE: Alta Eficiencia MONO: Sencillo DUO: Doble TRIO: Triple NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido

Ocullo LED V2 Cuadrado – Duo HO





Ocullo LED V2 Cuadrado – Duo HE





Ocullo LED Cuadrado – Trio HO





Ocullo LED Cuadrado – Trio HE





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Expospot



- Disponible en 3 colores: **plata, negro y blanco**
- 3 versiones: **mono, dúo y trío**
- Luminaria cardan de 45° de Inclinación y 355° de rotación
- **Fácil reposición de lámpara/reflector**
- Para lámparas de halogenuros metálicos cerámicos CMI-T o halógenas AR111
- **La lámpara y el equipo se venden por separado**

Código	Descripción	Potencia (W)	Modelo	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
3032111	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	Ar111 G53	Plata	**46,10**
3032113	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Plata	**134,10**
3032121	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	AR111 G53	Negro	**46,10**
3032123	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Negro	**134,10**
3032161*	EXPOSPOT 1X HIT G12	35/70	MONO	CMI-T G12	Negro	**57,80**
3032162*	EXPOSPOT 2X HIT G12	35/70	DUO	CMI-T G12	Negro	**133,90**
3032163*	EXPOSPOT 3X HIT G12	35/70	TRIO	CMI-T G12	Negro	**189,80**
3032101	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	AR111 G53	Blanco	**46,10**
3032102	EXPOSPOT 2X AR111	60	DUO	AR111 G53	Blanco	**99,50**
3032103	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Blanco	**134,10**
3032141*	EXPOSPOT 1X HIT G12	35/70	MONO	CMI-T G12	Blanco	**57,80**
3032143*	EXPOSPOT 3X HIT G12	35/70	TRIO	CMI-T G12	Blanco	**189,80**

*APERTURA DE 40°
CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 114



Superia CMI-T
35/70W G12 4000/7300lm



AR-LP 111
60W G53



Expospot Mono



Expospot Duo



Expospot Trio



Expospot Mono - QR-LP111 - 100W



Ejemplo de pedido



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Signo

NOVEDAD



- Nuevo Signo 155 HO de hasta **3.750lm**
- Versiones de Downlights LED de hasta **40W**
- Profundidad de empotrado reducida
- **Inclinación de hasta 60° y rotación de 355°**
- Nuevo reflector optimizado que ofrece un **LOR elevado (+80%,** optimizado para Sylvania Superia CMI-T)
- Vida útil de hasta **50.000 horas en las versiones LED**

IP20 | 355° | 60°

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Lúmenes	Acabado/ color	Euros		
Signo 115 LED									
3040013	SIGNO 115 LED 5,5W WW 40° WH	5,5	3.000	40°	345	Blanco	**65,00**	A	F+1
Signo 155 HO LED									
3040051	SIGNO 155 LED HO 40W WW WH	36	3.000	36°	3.500	Blanco	**164,90**	B	
3040052	SIGNO 155 LED HO 40W WW WH	36	4.000	36°	3.750	Blanco	**164,90**	B	
Signo 205 LED									
3040022	SIGNO 205 LED 40W WW WH	40	3.000	40°	2.900	Blanco	**269,90**	C	
3040023	SIGNO 205 LED 40W WW SI	40	3.000	40°	2.900	Plata	**269,90**	C	
3040025	SIGNO 205 LED 38W NW WH	38	4.000	40°	2.900	Blanco	**269,90**	C	
3040026	SIGNO 205 LED 38W NW SI	38	4.000	40°	2.900	Plata	**269,90**	C	
Signo 205									
3000880	SIGNO 205 HIT/CDM-T FL. WH	35/70/150	4.200/3.000	42°	3400/6200	Blanco	**99,90**		



LED - RefLED Superia ES50 5.5W GU10



HID - Superia CMI-T 35/70/150W G12

Dimensiones (mm)

Signo 115 LED



SIGNO 155 LED HO



SIGNO 205





LED square reflector silver



LED square reflector gold



Miro 20 square reflector



Stucco gold square reflector

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Stello Comfort LED



- Downlight LED de **12, 13 y 16W** con **excelente control de deslumbramiento**
- Nuevas versiones **SunDim** que permiten regular **temperatura de color** (desde **2000K** hasta **3000K) e intensidad (máximo 660lm)**
- Reflectores válidos sólo para versión fija, para versión orientable sólo bajo pedido
- Alta protección **IP44 versión fija e IP20 versión orientable**
- **Driver regulable incluido**
- Vida útil **35.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Euros	
Stello Comfort LED Fijo								
3079361	STELLO COMFORT LED FIX 40° WW DIM	13	3.000	40°	690	Blanco	**66,60**	B
3079362	STELLO COMFORT LED FIX 40° NW DIM	13	4.000	40°	730	Blanco	**66,60**	B
Stello Comfort LED Orientable								
3079363	STELLO COMFORT LED ADJ 40° WW DIM	12	3.000	40°	706	Blanco	**69,90**	B
3079364	STELLO COMFORT LED ADJ 40° NW DIM	12	4.000	40°	706	Blanco	**69,90**	B
Stello Comfort LED SunDim								
3079365	STELLO COMFORT LED FIJO SD	16	2.000 - 3.000	40°	660	Blanco	**107,50**	B
3079366	STELLO COMFORT LED ORIENTABLE SD	16	2.000 - 3.000	40°	610	Blanco	**110,90**	B
Stello Comfort Reflector								
3079371	STELLO REFLECTOR ALUMINIO MATE					Aluminio mate	**7,90**	
3079372	STELLO REFLECTOR ALUMINIO CROMADO					Aluminio cromado	**7,90**	
3079373	STELLO REFLECTOR NEGRO					Negro	**7,90**	
3079374	STELLO REFLECTOR ORO					Oro	**7,90**	
3079375	STELLO REFLECTOR BLANCO					Blanco	**7,90**	
3079376	STELLO REFLECTOR CONO BLANCO					Cono blanco	**9,90**	
3079377	STELLO REFLECTOR ELIPSE BLANCO					Elipse blanco	**9,90**	
3079378	STELLO REFLECTOR LUNA BLANCO					Luna blanco	**9,90**	


Aluminio Mate


Aluminio Cromado


Negro


Oro


Blanco


Blanco - Cono


Blanco - Elipse


Blanco - Luna

Stello Comfort LED
Fijo 3.000K



Stello Comfort LED
Fijo 4.000K



Stello Comfort LED
Orientable 3.000K



Stello Comfort LED
Orientable 4.000K







Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Motto 110



- Para lámparas **HIT/CMI-TC**
- Profundidad de empotrado reducida de **125 mm**
- **Inclinación de 2 x 25° y giro de 355°**
- Hueco de empotrado de **110 mm**
- **Sencilla reposición de lámparas**

Código	Descripción	Potencia W	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
Motto 110					
3035230	MOTTO 110 HIT/CMI-TC	35/70	HIT/CMI-TC	Blanco	**54,90**



HID - Superia CMI-TC
35/70W G8,5 4000/7300lm

Dimensiones (mm)

HIT / CMI-TC
dimensiones mínimas de empotrado:
400×400×125mm



MOTTO 110 HIT/CMI-TC



Motto 144



- Para lámparas **HIT/CMI-T**
- Profundidad de empotrado reducida de **160 mm**
- Inclinación de **2 × 25°** y giro de **355°**
- Hueco de empotrado de **144 mm**
- **Sencilla reposición de lámparas**

Código	Descripción	Potencia W	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
Motto 144					
3035460	MOTTO 144 HIT WH	35/70	HIT/CMI-T	Blanco	**66,50**



HID - Superia CMI-T
35/70W G12

HIT/CMI-T

dimensiones mínimas de empotrado:
400×400×125mm





CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Motto Trend LED



- Cuerpo en fundición de aluminio inyectado que favorece la disipación del calor
- **Basculante** en dos direcciones
- La **eficiencia** del **LED** con aspecto de halógena
- Colores y acabados: blanco mate y aluminio pulido
- Un único LED de 7W permite disponer de una **instalación en un espacio reducido**
- Sistema de conexión **"plug & play"**

IP20 | 25° | 850°C

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Acabado/ Color	Euros
Mono						
3035903	MOTTO TREND LED MONO 36 WW	7	3000	36°	Blanco mate	**62,50**
3035904	MOTTO TREND LED MONO 36 WW	7	3000	36°	Aluminio pulido	**64,90**
3035924	MOTTO TREND LED MONO 36 NW	7	4000	36°	Aluminio pulido	**64,90**
Duo						
3035909	MOTTO TREND LED DUO 36 WW	2x7	3000	36°	Blanco mate	**129,90**
3035910	MOTTO TREND LED DUO 36 WW	2x7	3000	36°	Aluminio pulido	**132,50**
Redondo						
3035936	MOTTO TREND LED 36 NW	7	4000	36°	Blanco	**64,50**
3035938	MOTTO TREND LED 36 NW	7	4000	36°	Aluminio pulido	**67,90**
3035935	MOTTO TREND LED 36 WW	7	3000	36°	Blanco	**64,50**
3035937	MOTTO TREND LED 36 WW	7	3000	36°	Aluminio pulido	**67,90**

Ejemplo de pedido



Dimensiones (mm)



MOTTO TREND LED ROUND MONO



MOTTO TREND LED SQUARE MONO



MOTTO TREND LED SQUARE DUO

Motto Trend LED Mono Round and Square



Driver

Descripción	No Regulable Corriente Constante						Regulable Corriente Constante y Voltaje Constante		
	350mA 4W	350mA 8W	350mA 18W	700mA 4W	Lumidriver LED 700mA 12W	1050mA 22W	1-10V & PUSH MEDIUM 350mA 15W, 700mA 25W	TRAILING OR LEADING EDGE DIMMER	1-10V & PUSH XL 350mA 25W, 500mA 36W, 700mA 50W, 1050mA 50W
Código	**3036288**	**3036297**	**3036298**	**3036889**	**3036299**	**3036247**	**3036240**	**3036241**	**3036243**
Motto Trend LED Mono	1pcs	4pcs	9pcs	1pcs	3pcs	3pcs	7pcs / 6pcs	8pcs / 8pcs	12pcs / 7pcs
Motto Trend LED Duo	1pcs	2pcs	4pcs	-	2pcs	1pcs	3pcs / 3pcs	4pcs / 4pcs	6pcs / 4pcs

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Synergie LED 450



- Downlight de acento de **5,5 y 6W**
- Único punto LED para un **reemplazo natural de la halógena**
- **Cree su propio downlight** gracias a los aros reemplazables
- Orientable **20 grados y versiones regulables**
- Ángulo de haz de **40 grados**
- 25.000 horas de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lumenes	Acabado/ Color	Euros	
Synergie LED 450 no Regulable							
0053558	SYNERGIE LED 450LM GU10 WH 830	5,5	3.000	450	Blanco	**37,90**	A
0053560	SYNERGIE LED 450LM GU10 CHR 830	5,5	3.000	450	Cromo	**42,90**	A
0053562	SYNERGIE LED 450LM GU10 BA 830	5,5	3.000	450	Aluminio pulido	**42,90**	A
0053566	SYNERGIE LED 450LM GU10 BLUE/FROST 830	5,5	3.000	450	Azul satinado	**38,40**	A
Synergie LED 450 Regulable							
0053559	SYNERGIE LED 450LM GU10 WH 830 DIM	6	3.000	450	Blanco	**43,90**	A
0053561	SYNERGIE LED 450LM GU10 CHR 830 DIM	6	3.000	450	Cromo	**47,50**	A
0053563	SYNERGIE LED 450LM GU10 BA 830 DIM	6	3.000	450	Aluminio pulido	**47,50**	A
0053570	SYNERGIE LED 450LM GU10 BLUE/FROST 830 DIM	6	3.000	450	Azul satinado	**43,90**	A
Accesorios Synergie LED 450							
0053574	SYNERGIE BEZELS GOLD REDONDO				Oro pulido	**23,90**	
0053571	SYNERGIE BEZELS BLACK REDONDO				Negro pulido	**8,50**	
0053575	SYNERGIE BEZELS PLATINUM GREY REDONDO				Gris pulido	**8,50**	
0053573	SYNERGIE BEZELS WHITE/FROST CUADRADO				Blanco satinado	**8,50**	

Dimensiones (mm)










0053558


0053560


0053562


0053566


0053574


0053571


0053575


0053573

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inset Kit LED

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Remplazo real de halógenas (**75mm** corte de techo)
- Idónea para aplicaciones de interior y exterior (versiones con **IP44** e **IP23**)
- Versiones de **5,5W, 7W y 7,5 W** con la RefLED Coolfit ES50 **5, 5,5 y 6W** con la lámpara RefLED ES50 V2
- Fácil instalación y rápida reposición de la lámpara
- **Versiones regulables**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Haz de luz (°)	IP	Acabado/ Color	Euros		
Indoor										
3001770	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° WH WW	5	3.000	370	40	23	Blanco	**23,70**	A	F+1
3001771	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° WH NW	5	4.000	380	40	23	Blanco	**23,70**	A	F+1
3001772	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° BA WW	5	3.000	370	40	23	Alu Pul	**25,10**	A	F+1
3001773	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° BA NW	5	4.000	380	40	23	Alu Pul	**25,10**	A	F+1
3001774	INSET TREND IP44 REF+ V2 5W 40° WH WW	5	3.000	370	40	44	Blanco	**30,80**	A	F+1
3001775	INSET TREND IP44 REF+ V2 5W 40° WH NW	5	4.000	380	40	44	Blanco	**30,80**	A	F+1
3001778	INSET TREND SWING REF+ V2 5.5W 40° WH WW DIM	5,5	3.000	370	40	23	Blanco	**28,80**	A	F+1
3001779	INSET TREND SWING REF+ V2 5.5W 40° WH NW DIM	5,5	4.000	380	40	23	Blanco	**28,80**	A	F+1
3001760	INSTR SW REFLED V2 WH WW DIM	6	3.000	345	36	23	Blanco	**22,20**	A	F+1
3001761	INSTR SW REFLED V2 WH NW DIM	6	4.000	345	36	23	Blanco	**22,20**	A	F+1
3001762	INSTR SW RELED V2 BA WW DIM	6	3.000	345	36	23	Alu Pul	**23,50**	A	F+1
3001763	INSTR SW REFLED V2 BA NW DIM	6	4.000	345	36	23	Alu Pul	**23,50**	A	F+1
3001764	INSTR SW IP44 REFLED V2 WH WW DIM	6	3.000	345	36	44	Blanco	**27,90**	A	F+1
3001765	INSTR SW IP44 REFLED V2 WH NW DIM	6	4.000	345	36	44	Blanco	**27,90**	A	F+1
3001766	INSTR SW IP44 REFLED V2 BA WW DIM	6	3.000	345	36	44	Alu Pul	**31,50**	A	F+1
3001767	INSTR SW IP44 REFLED V2 BA NW DIM	6	4.000	345	36	44	Alu Pul	**31,50**	A	F+1
3001746	INSET TREND IP44 GU10 7W 25° WH WW	7	3.000	425	25	44	Blanco	**41,20**	A	F+1
Outdoor										
3074220	INSET IP44 OUTDOOR LED WW WH	7,5	3.000	345	40	44	Blanco	**38,50**	A	F+1
3074225	INSET IP44 OUTDOOR LED WW AN	7,5	3.000	345	40	44	Antracita	**38,50**	A	F+1



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Instar ECO Kit LED



- Downlight LED de acento de **10 y 12W**
- Nuevas versiones **SunDim** que permiten regular **temperatura de color** (desde **2000K** hasta **3000K) e intensidad (máximo 500lm)**
- Disponible en Blanco cálido (**3.000K**), Blanco neutro (**4.000K**) y Luz hogar (**2.700K**) y **SunDim**
- Alto rendimiento de hasta **515lm y versiones regulables**
- Alta protección **IP44** en versiones fijas e **IP23** en orientables
- Vida útil **30.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Haz de luz (°)	Acabado/ Color	Euros	
Instar ECO Kit LED fijo								
3079339	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° 2700K	10	2.700	450	36	Blanco	**34,50**	A
3079338	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° 2700K	10	2.700	450	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079332	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° WW	10	3.000	462	36	Blanco	**34,50**	A
3079333	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° WW	10	3.000	462	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079336	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° NW	10	4.000	515	36	Blanco	**34,50**	A
3079337	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° NW	10	4.000	515	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079348	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° 2700K DIM	10	2.700	450	36	Blanco	**44,50**	A
3079349	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° 2700K DIM	10	2.700	450	36	Alu Pul	**44,90**	A
3079341	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Blanco	**44,50**	A
3079342	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Alu Pul	**44,90**	A
3079343	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Blanco	**44,50**	A
3079344	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Alu Pul	**44,90**	A
Instar ECO Kit LED orientable								
3079355	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° 2.700K	10	2.700	450	36	Blanco	**41,50**	A
3079356	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° 2.700K	10	2.700	450	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079351	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° WW	10	3.000	462	36	Blanco	**41,50**	A
3079352	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° WW	10	3.000	462	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079353	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° NW	10	4.000	515	36	Blanco	**41,50**	A
3079354	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO36° NW	10	4.000	515	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079455	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° 2.700K DIM	10	2.700	450	36	Blanco	**49,50**	A
3079456	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° 2.700K DIM	10	2.700	450	36	Alu Pul	**49,90**	A
3079451	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Blanco	**49,50**	A
3079452	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Alu Pul	**49,90**	A
3079453	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Blanco	**49,50**	A
3079454	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Alu Pul	**49,90**	A
Instar ECO Kit LED SunDim								
3079315	INSTAR ECO KIT LED WH FIJO SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Blanco	**91,50**	A
3079316	INSTAR ECO KIT LED BA FIJO SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Alu Pul	**92,90**	A
3079317	INSTAR ECO KIT LED WH ORIENTABLE SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Blanco	**95,90**	A
3079318	INSTAR ECO KIT LED BA ORIENTABLE SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Alu Pul	**98,50**	A

Dimensiones (mm)

Instar Eco kit LED Fijo



Instar Eco kit LED Fijo Orientable



Instar Eco kit LED- 2.700K



Instar Eco kit LED - 4.000K



Instar Eco kit LED - 3.000K



ACCENT DOWNLIGHTS

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Instar Mini LED





- **Un único LED de 1-3W** permite disponer de una instalación en un espacio reducido
- Sistema de conexión **"plug & play"** (cable de 30 cm) con reductor de tensión
- **Ángulo de haz: 45°**
- Sólo se necesita un pequeño corte redondo de 40 mm., lo que permite colocar la fuente de luz prácticamente en cualquier lugar, gracias a la **reducida profundidad** de la luminaria (37 mm)
- Driver por separado

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Driver (mA)	Forma	Euros
3080621	INSTAR MINI LED WW 45° WH	1 - 3	3.000	Blanco	350 - 700	Redondo	**26,40**
3080623	INSTAR MINI LED WW 45° BI	1 - 3	3.000	Aluminio pulido	350 - 700	Redondo	**26,40**
3080632	INSTAR MINI LED WW 45° BI	1 - 3	3.000	Aluminio pulido	350 - 700	Cuadrado	**26,40**

Ejemplo de pedido





Instar Mini LED - 45°



Driver

	No Regulable Corriente Constante				Regulable Corriente Constante y Voltaje Constante		
Descripción	350mA 4W	350mA 8W	700mA 4W	1050mA 22W	1-10V & PUSH MEDIUM 350mA 15W, 700mA 25W	TRAILING OR LEADING EDGE DIMMER	1-10V & PUSH XL 350mA 25W, 500mA 36W, 700mA 50W, 1050mA 50W
Código	**3036288**	**3036297**	**3036289**	**3036247**	**3036240**	**3036241**	**3036243**
Instar Mini LED 3W	1pcs	8pcs	1pcs	-	15pcs / 6pcs	17pcs / 10pcs	25pcs / 16pcs



ACCENT DOWNLIGHTS

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Instar Pro LED



- Excelente flujo luminoso **(810 lm)**
- **Se suministra completo** con driver **regulable** LED
- Diámetro de 90mm para pequeños huecos de **75mm**
- Solución altamente eficiente con reducidos costes de mantenimiento
- Rápida y **fácil instalación**
- Vida útil 35.000 horas

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Forma	Euros	
3079381	INSTAR PRO LED 36° WW WH DIM	12	3.000	810	Blanco	Redondo	**54,90**	A
3079382	INSTAR PRO LED 36° NW WH DIM	12,7	4.000	810	Blanco	Redondo	**54,90**	A
3079383	INSTAR PRO LED 36° WW BA DIM	12	3.000	810	Aluminio pulido	Redondo	**59,90**	A
3079384	INSTAR PRO LED 36° NW BA DIM	12,7	4.000	810	Aluminio pulido	Redondo	**59,90**	A



INSTAR PRO LED 3.000K



INSTAR PRO LED 4.000K







Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Instar Trend 75 Swing / Cone



- Carcasa de aluminio y diseño compacto
- Disponible en blanco y aluminio pulido
- Versiones **swing y cone**
- **Facilidad de instalación y de reposición de lámpara**
- Para lámpara LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros
Instar Trend 75 Swing				
3078500	INSTAR TREND 75 SW COOL50 WH	50	Blanco	**9,90**
3078510	INSTAR TREND 75 SW COOL50 BN	50	Alum pulido	**10,70**
Instar Trend 75 Cone				
3078700	INSTAR TR 75 CONE COOL50 WH	50	Blanco	**15,50**
3078710	INSTAR TR 75 CONE COOL50 BN	50	Alum pulido	**16,20**

Instar Trend 75 Swing - IP44



- Diseño compacto
- **Alta protección con IP44**
- Diferentes acabados de color
- Inclinación **2 x 25° / 30°**
- **Instalación rápida y fácil**
- **Versión Outdoor** (exterior) en acero inoxidable
- Para lámpara LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros
Instar Trend 75 Swing - Indoor - IP44				
3079060	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR WH	50	Blanco	**13,50**
3079061	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR BN	50	Alum pulido	**17,20**
3079063	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR CH	50	Cromo	**17,20**
Instar Trend 75 Swing - Outdoor - IP44				
3079030	INSTAR TR SW IP44 OUTDOOR WH	50	Blanco	**15,10**
3079034	INSTAR TR SW IP44 OUTDOOR AN	50	Antracita	**15,10**



MR16 Superia EcoPlus
45W GU5.3 20° = 5450cd /
30° = 5850cd / 55° = 1300cd

Dimensiones (mm)

75 Swing



75 Cone



75 Swing IP44 Indoor & Outdoor



CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Instar Trend Square



- Diseño compacto
- Disponible en **blanco y Acero pulido**
- **Facilidad de instalación y de reposición de lámpara**
- Inclinación de **2 x 30°**
- Para lámparas LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

IP23 · 30° · 850°C · IP44* * Instar Trend Opal

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Euros
3079000	INSTAR TREND SQ FL SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079010	INSTAR TREND SQ COMF SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079020	INSTAR TREND SQ OPAL SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079005	INSTAR TREND SQ FL SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**
3079015	INSTAR TREND SQ COMF SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**
3079025	INSTAR TREND SQ OPAL SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**



MR16 Superia EcoPlus
45W GU5.3 20° = 5450cd /
30° = 5850cd / 55° = 1300cd

Swing



comfort / opal



INSTAR TREND MR16 - 45W - 30°





CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Start Spot LED EVO



- Downlight LED polivalente **para todo tipo de aplicaciones**
- Disponible en **IP20** (versión orientable) e **IP65** (versión fija)
- Profundidad de empotrado de **58mm** (60mm incluyendo el aro)
- Corte de techo entre **65-74mm** de diámetro
- Consigue reproducir el **efecto de lámpara halógena**
- **30.000 horas** de vida útil

IP65* IP20** 30°** * Fijos ** orientables

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	IP	Acabado	Euros	
Start Spot LED IP65									
0053545	START SPOT LED IP65 3000K	6,5	3.000	475	100°	65	Blanco	**20,50**	A
0053546	START SPOT LED IP65 4000K	6,5	4.000	525	100°	65	Blanco	**20,50**	A
Start Spot LED IP20									
0053543	START SPOT LED IP20 3000K	5,5	3.000	400	35°	20	Blanco	**17,90**	A
0053544	START SPOT LED IP20 4000K	5,5	4.000	450	35°	20	Blanco	**17,90**	A



IP20 Start Spot LED Orientable



IP65 Start Spot LED Fijo



Start Spot LED 3K IP20



Start Spot LED 4K IP20



Start Spot LED 3K IP65



Start Spot LED 4K IP65



Dimensiones (mm)

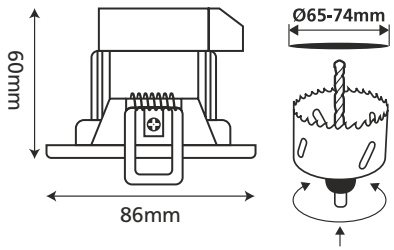

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylfire LED EVO



- Downlight LED de 10 W de **alta eficacia**
- Prueba de clasificación de resistencia térmica de **30, 60 y 90 minutos**
- Versionas fijas en IP65 y orientables en IP20
- Disponible en **blanco, cromo y aluminio pulido**
- Ángulo de haz de **40°** e inclinación de **20°**
- **Luminaria regulable con driver incluido**
- Vida útil de **50.000 horas**

IP65* IP20** 20° 850°C FIRE RATED 30, 60, 90 minutes

* Fijos ** orientables

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lumenes	IP	Acabado/ Color	Euros	
Sylfire LED Fijo Regulable								
0059801	SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Blanco	**59,90**	A
0059803	SYLFIRE LED WHITE FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Blanco	**59,90**	A
0059807	SYLFIRE LED CHR FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Cromo	**61,90**	A
0059809	SYLFIRE LED CHR FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Cromo	**61,90**	A
0059813	SYLFIRE LED BST FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Aluminio pulido	**61,90**	A
0059815	SYLFIRE LED BST FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Aluminio pulido	**61,90**	A
Sylfire LED Orientable Regulable								
0059804	SYLFIRE LED WHITE TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Blanco	**62,90**	A
0059805	SYLFIRE LED WHITE TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Blanco	**62,90**	A
0059810	SYLFIRE LED CHR TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Cromo	**68,90**	A
0059811	SYLFIRE LED CHR TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Cromo	**68,90**	A
0059816	SYLFIRE LED BST TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Aluminio pulido	**68,90**	A
0059817	SYLFIRE LED BST TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Aluminio pulido	**68,90**	A

Dimensiones (mm)



SylFire LED - Fijo



SylFire LED - Orientable

SylFire LED - 3.000K



SylFire LED - 4.000K





ACCENT DOWNLIGHTS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Lumidriver LED



- Nueva gama de Drivers
- Drivers electrónicos **para LED**
- **Versiones regulables**
- **Diferentes potencias**
- **Fáciles de instalar**

Código	Descripción	Potencia (W)	Corriente Constante (mA)	Voltaje Constante (V)	Regulable	Euros
3036288	LUMIDRIVER LED CC 350MA 4W	4	350	-	NO	**21,90**
3036297	LUMIDRIVER CC 350MA 8W	8	350	-	NO	**16,90**
3036287	LUMIDRIVER LED CC 500MA 20W	20	500	-	NO	**32,50**
3036289	LUMIDRIVER LED CC 700MA 4W	4	700	-	NO	**17,20**
3036253	LUMIDRIVER CC 800MA 12W EB	12	800	-	NO	**13,50**
3036247	LUMIDRIVER LED CC 1050MA 22W	22	1050	-	NO	**43,50**
3036248	LUMIDRIVER LED CC 1400MA 50W	50	1400	-	NO	**59,90**
3036291	LUMIDRIVER CV 24VDC 10W	10	-	24	NO	**17,90**
3036292	LUMIDRIVER CV 24VDC 20W	20	-	24	NO	**35,90**
3036293	LUMIDRIVER CV 24VDC 60W	60	-	24	NO	**79,50**
3036294	LUMIDRIVER CV 24VDC 100W	100	-	24	NO	**93,90**
3036239	LUMIDRIVER CV 24VDC 150W	150	-	24	NO	**124,50**
3036252	LUMIDRIVER CC 250MA 12W DB	12	250	-	L-T Edge	**18,90**
3036254	LUMIDRIVER CC 800MA 12W DB	12	800	-	L-T Edge	**21,50**
3036240	LUMIDRIVER LED 1-10V & PUSH M	15-25	350-700	-	1-10V	**59,90**
3036241	LUMIDRIVER LED LC DIMMER	17-32	350-700	-	L-T Edge	**64,50**
3036243	LUMIDRIVER LED 1-10V & PUSH XL	25-50	350-1050	-	1-10V	**79,90**
3036244	LUMIDRIVER LED DALI XL	25-50	350-1050	-	DALI	**87,70**
3036249	LUMIDRIVER LED CC 1-10V 1400MA 50W	50	1400	-	1-10V	**69,90**
3036236	LUMIDRIVER CV 24VDC 75W DALI	75	-	24	DALI	**149,90**
3036237	LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V	120	-	24	1-10V	**175,00**
3036238	LUMIDRIVER CV 24VDC DALI INTERFACE	120	-	24	DALI	**65,90**
3036246	LUMIDRIVER LED SYNCHRON. CABLE 1.5M					**5,50**

Lumitronic Transformador 12V



- Transformadores electrónicos para lámparas halógenas
- **Compatibles con LED**
- **Regulables**
- **Fáciles de instalar**
- Protegidos térmicamente para sobre-voltaje y corto-circuitos
- Arranque gradual para alargar la vida de las lámparas

Código	Descripción	Potencia (W)	Regulable	Euros
3008030	LUMITRONIC 20-60VA	60	SI	**9,90**
3008040	LUMITRONIC 35-105VA	105	SI	**15,30**
3008050	LUMITRONIC 50-150VA	150	SI	**19,90**
3006110	LUMIFLEX - CABLE CONEXIÓN 2.000 mm*			**10,50**
3006150	LUMICORD BL. L=1000 mm (CABLE BLANCO L=1.000 mm)*			**9,50**

* MAX. 50W; 70° C

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inverto IP65



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Inverto 4000K								
3080049	INVERTO PENDANT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**349,90**	B
3070050	INVERTO PENDANT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**349,90**	B
3080051	INVERTO PENDANT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**349,90**	B
3080052	INVERTO PENDANT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**349,90**	B
3080053	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,50**	B
3080054	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,50**	B
3080055	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,50**	B
3080056	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,50**	B
3080061	INVERTO PEND RMT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**205,90**	B
3080062	INVERTO PEND RMT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**205,90**	B
3080063	INVERTO PEND RMT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**205,90**	B
3080064	INVERTO PEND RMT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**205,90**	B
3080065	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**219,50**	B
3080066	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**219,50**	B
3080067	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**219,50**	B
3080068	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**219,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V
RMT: EQUIPO REMOTO (no integrado)

Dimensiones (mm)







Inverto Standard 40°



Otros modelos disponibles



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Inverto IP65

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Inverto 3000K								
3080109	INVERTO PENDANT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**349,90**	B
3060110	INVERTO PENDANT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**349,90**	B
3080111	INVERTO PENDANT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**349,90**	B
3080112	INVERTO PENDANT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**349,90**	B
3080113	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,50**	B
3080114	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,50**	B
3080115	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,50**	B
3080116	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,50**	B
3080121	INVERTO PEND RMT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**205,90**	B
3080122	INVERTO PEND RMT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**205,90**	B
3080123	INVERTO PEND RMT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**205,90**	B
3080124	INVERTO PEND RMT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**205,90**	B
3080125	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**219,50**	B
3080126	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**219,50**	B
3080127	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**219,50**	B
3080128	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**219,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V
RMT: EQUIPO REMOTO (no integrado)

Pintura personalizada
(disponible bajo pedido)



Naranja brillo | Rojo brillo | Verde mate | Azul mate

Cuerdas de colores personalizadas bajo pedido





SUSPENSIÓN

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Nephos V2 LED

NOVEDAD



- Campana de LED de **24W** para decoración y luz ambiente
- Flujo Luminoso de hasta **2.127 lúmenes** (versión 4.000K)
- Diámetro de **600mm** y cable de suspensión de **2m**
- Versiones de **balasto electrónico** y con regulación **DALI**
- Disponible en blanco cálido (**3.000K**) y blanco neutro (**4.000K**)
- Carcasa de **aluminio** y difusor de **policarbonato**
- Bajo mantenimiento gracias a sus **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Electrónico								
3097945	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK WW EB	24	3.000	2.031	700	Negro brillante	**579,90**	C
3097942	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK NW EB	24	4.000	2.127	700	Negro brillante	**579,90**	C
3097944	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE WW EB	24	3.000	2.031	700	Blanco brillante	**569,90**	C
3097943	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE NW EB	24	4.000	2.127	700	Blanco brillante	**569,90**	C
Regulable DALI								
3097939	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK WW DALI	24	3.000	2.031	700	Negro brillante	**609,90**	C
3097941	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK NW DALI	24	4.000	2.127	700	Negro brillante	**609,90**	C
3097940	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE WW DALI	24	3.000	2.031	700	Blanco brillante	**599,90**	C
3097938	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE NW DALI	24	4.000	2.127	700	Blanco brillante	**599,90**	C

NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido EB: Electrónico DALI: Regulación DALI

Dimensiones (mm)

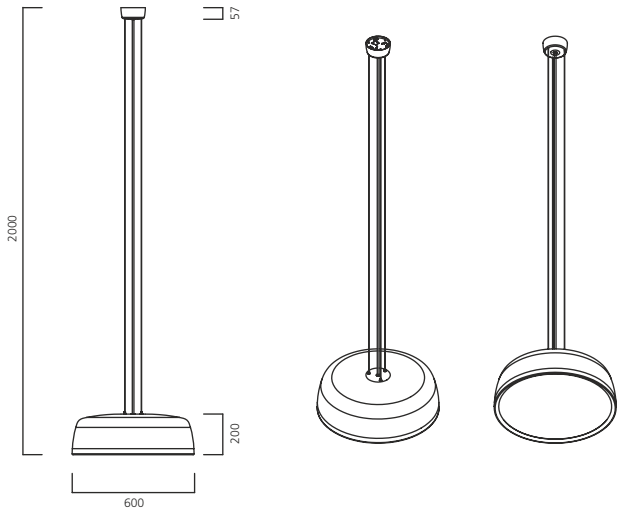

Nephos 3.000K



Nephos 4.000K





Nephos - Blanco



Nephos - Negro



Difusor



Cable de suspensión

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Bako

LÁMPARA INCLUIDA



- Disponible con **lámpara** de 26W TC-DEL fluorescencia compacta
- **Ángulo de apertura de 36°**
- Carcasa de policarbonato
- Lámpara incluida en **3000 °K**

IP20 850°C

Código	Descripción	Potencia W	Ángulo de haz (°)	Fuente de luz	Euros		
3032904	BAKO 26W TC-TEL PEND	26	36	Lynx-T TC-TEL	**135,90**	B	D+1



Lynx®-TE TC-TEL
26W G24q-3 1800lm

Dimensiones (mm)

Bako Pendant
26W TC-TEL



Bako CFL 36° 26W



Matrix



- Óptica difusora de cristal templado mate
- Suspensión máxima de **2,5 m**
- **Dos colores disponibles**: aluminio mate y blanco barniz
- **Versión disponible en LED (Nephos LED)**

IP20 650°C

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros	
3097912	MATRIX HIGH GLOSS WHT 40W T5C	40	Blanco barniz	**275,90**	C
3097910	MATRIX BRUSHED ALU 40W T5C	40	Aluminio mate	**254,90**	C



T5 Circline Plus
40W 2GX13 3200lm

Dimensiones (mm)



Matrix T5 - 40W



SUSPENSIÓN

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Fresco 300 / 400

LÁMPARA INCLUIDA



- Dos modelos según diámetro (**300 y 400mm**)
- Combinable con el modelo FRESCO de superficie
- Para lámparas fluorescentes **T5 circular o TC-DD (incluidas)**
- **Resistente a los golpes IK10**
- **Excelente diseño**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Fuente de luz (°)	Óptica/ Difusor	Euros		
3042670	FRESCO 300 1X22W T5	22	4.000	T5 circular	Transparente	**134,80**	B	E+1
3042690	FRESCO 400 1X28W TC-DD	28	3.500	TC-DD	Opal	**169,80**	C	D+1
3042710	FRESCO 400 1X40W T5	40	4.000	T5 circular	Transparente	**170,70**	C	E+1
3042720	FRESCO 400 1X55W T5	55	4.000	T5 circular	Transparente	**179,90**	C	E+1



Lynx®-QE 2D TC-DD
28W GR10q
2050lm



T5 Circline Plus
22/40/55W 2GX13
1800/3200/4200lm

Dimensiones (mm)





Fresco 300





Fresco 400

Fresco T16-R - 22W



Fresco T16-R - 40W



Pento XL 370



- Campanas para diferentes **tipos de aplicaciones**
- Pento disponible en versión XL
- Reflector de **ø370** de policarbonato con bañado de aluminio
- Para **lámparas compactas**
- **Equipos electrónicos**

Código	Descripción	Potencia W	Equipo	Euros	
Pento XL 370					
3061250	PENTO TC-TEL 4X32W	4x32	Electrónico	**359,90**	C
3061220	PENTO TC-TEL 2X42W	2x42	Electrónico	**299,90**	C



Lynx®-TE TC-TEL
32W GX24q-3 2400lm



Lynx®-TE TC-TEL
42W GX24q-4 3200lm

Pento XL
Máxima altura de suspensión



Pento XL TC-T 4 x 32W



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SylCircle LED EVO

NOVEDAD



- Aplique de LED para **techo y pared**
- Elevado flujo luminoso de hasta **1.600lm**
- **Versiones en 3000K, 4000K y con sensor de presencia**
- Disponible en cuatro tamaños, **180 / 260 / 340 y 380 mm** de diámetro
- Alta protección y clasificación **IP44 e IK03**
- La solución perfecta para **pasillos, cocinas, zonas húmedas, etc**
- Vida útil de **30.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones ø	Euros	
0043280	SYLCIRCLE 6W 350LM 3000K	6	3.000	350	Blanco Opal	180	**21,40**	A
0043260	SYLCIRCLE 6W 410LM 4000K	6	4.000	410	Blanco Opal	180	**21,40**	A
0043281	SYLCIRCLE 12W 800LM 3000K	12	3.000	800	Blanco Opal	260	**34,10**	A
0043261	SYLCIRCLE 12W 810LM 4000K	12	4.000	810	Blanco Opal	260	**34,10**	A
0043282	SYLCIRCLE 18W 1100LM 3000K	18	3.000	1.100	Blanco Opal	340	**49,80**	B
0043264	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K	18	4.000	1.300	Blanco Opal	340	**74,90**	B
0043262	SYLCIRCLE 18W 1300LM 4000K	18	3.000	1.100	Blanco Opal	340	**49,80**	B
0043265	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1300LM 4000K	18	4.000	1.300	Blanco Opal	340	**74,90**	B
0043283	SYLCIRCLE 24W 1500LM 3000K	24	3.000	1.500	Blanco Opal	380	**61,10**	B
0043263	SYLCIRCLE 24W 1600LM 4000K	24	4.000	1.600	Blanco Opal	380	**61,10**	B

Dimensiones (mm)

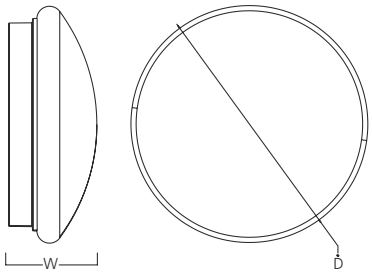

Código	D	W
0043280 / 60	180	75
0043281 / 61	260	85
0043282 / 62	340	95
0043264 / 65	340	95
0043283 / 63	380	105

SylCircle 6W 350lm



SylCircle 12W 800lm



SylCircle 18W 1100lm



SylCircle 24W 1500lm





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AMBIENT DECORATIVE

Clio LED



NOVEDAD

- Aplique de LED de **10W, 15W, 20W, 25 Y 26W**
- Nueva versión de **430mm,** también disponible con **sensor de presencia**
- Disponible en **blanco cálido (3.000K) y blanco neutro (4.000K)**
- Alto flujo luminoso de hasta **2.216 lm** y rendimiento de **89 lm/W**
- Cuerpo blanco disponible en tres diámetros: **430mm, 320mm y 280mm**
- Se pueden montar tanto en **pared** como en **techo**
- **Suministrado con driver LED** (no regulable)
- Bajo mantenimiento con **40.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas ø	Euros	
Clio LED 430 con sensor de presencia								
3089108	CLIO 430 LED 3000K MW	26	3.000	2.033	640	430	**139,90**	B
3089109	CLIO 430 LED 4000K MW	26	4.000	2.163	640	430	**139,90**	B
Clio LED 430								
3079108	CLIO 320 LO LED 3000K	25	3.000	2.076	640	430	**109,90**	B
3079109	CLIO 320 LO LED 4000K	25	4.000	2.216	640	430	**109,90**	B
Clio LED 320 HO								
3079101	CLIO 320 HO LED 3000K	20	3.000	1.400	300	320	**65,90**	B
3079102	CLIO 320 HO LED 4000K	20	4.000	1.470	300	320	**65,90**	B
Clio LED 320 LO								
3079103	CLIO 320 LO LED 3000K	15	3.000	1.000	265	320	**63,40**	B
3079104	CLIO 320 LO LED 4000K	15	4.000	1.050	265	320	**63,40**	B
Clio LED 280 HO								
3079105	CLIO 280 HO LED 3000K	10	3.000	710	200	280	**52,90**	B
3079106	CLIO 280 HO LED 4000K	10	4.000	760	200	280	**52,90**	A

HO: ALTO FLUJO LUMINOSO
LO: BAJO CONSUMO

Dimensiones (mm)

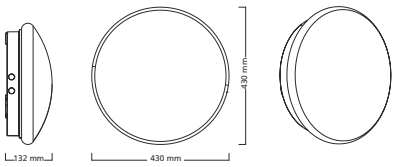

Clio LED 430



Clio LED 320



Clio LED 280



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Giotto LED 335



- Nuevas versiones con **detector microondas (MW V2)**
- Ideal para iluminación general en zonas públicas
- Blanco neutro de hasta **1510 lm**
- **Resistencia anti-vandalismo IK10**
- Potencia total de **19 y 25W**
- Versiones electrónicas, regulables y con emergencia de 3 horas
- Bajo mantenimiento y esperanza de vida útil de hasta **50.000 horas**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros		
Montaje empotrado							
3032819	GIOTTO 335 LED REC NW	4.000	1.510	Electrónico	**180,80**		B
3032820	GIOTTO 335 LED REC WW	3.000	1.384	Electrónico	**180,80**		B
3032849	GIOTTO 335 LED REC NW DB	4.000	1.510	Regulable	**228,90**		B
3032850	GIOTTO 335 LED REC WW DB	3.000	1.384	Regulable	**228,90**		B
3032871	GIOTTO 335 LED REC NW DALI	4.000	1.510	DALI	**230,20**		B
3032872	GIOTTO 335 LED REC WW DALI	3.000	1.384	DALI	**230,20**		B
3034833	GIOTTO 335 LED REC NW MW V2	4.000	1.510	Elec + sensor	**278,70**		B
3034834	GIOTTO 335 LED REC WW MW V2	3.000	1.384	Elec + sensor	**278,70**		B
3034937	GIOTTO 335 LED REC NW DB MW V2	4.000	1.510	Reg + sensor*	**327,70**		B
3034938	GIOTTO 335 LED REC NW DALI MW V2	3.000	1.384	Reg + sensor*	**327,70**		B
3032825	GIOTTO 335 LED REC NW E3	4.000	1.510	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032826	GIOTTO 335 LED REC WW E3	3.000	1.384	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
Montaje en superficie							
3032821	GIOTTO 335 LED SUR NW	4.000	1.510	Electrónico	**180,80**		B
3032822	GIOTTO 335 LED SUR WW	3.000	1.384	Electrónico	**180,80**		B
3032851	GIOTTO 335 LED SUR NW DB	4.000	1.510	Regulable	**228,90**		B
3032852	GIOTTO 335 LED SUR WW DB	3.000	1.384	Regulable	**228,90**		B
3032873	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI	4.000	1.510	DALI	**230,20**		B
3032874	GIOTTO 335 LED SUR WW DALI	3.000	1.384	DALI	**230,20**		B
3034835	GIOTTO 335 LED SUR NW MW V2	4.000	1.510	Elec + sensor	**278,70**		B
3034836	GIOTTO 335 LED SUR WW MW V2	3.000	1.384	Elec + sensor	**278,70**		B
3034939	GIOTTO 335 LED SUR WW DB MW V2	4.000	1.510	Reg + sensor*	**327,70**		B
3034940	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI MW V2	3.000	1.384	Reg + sensor*	**327,70**		B
3032827	GIOTTO 335 LED SUR NW E3	4.000	1.510	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032828	GIOTTO 335 LED SUR WW E3	3.000	1.384	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032857	GIOTTO 335 LED SUR NW DB E3	4.000	1.510	Reg + emerg 3h	**357,60**	B	E
3032858	GIOTTO 335 LED SUR WW DB E3	3.000	1.384	Reg + emerg 3h	**357,60**	B	E
3032879	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI E3	4.000	1.510	DALI + emerg 3h	**369,90**	B	E
3032880	GIOTTO 335 LED SUR WW DALI E3	3.000	1.384	DALI + emerg 3h	**369,90**	B	E

REC: EMPOTRAR
SUR: SUPERFICIE
ELEC: ELECTRÓNICO
REG: REGULABLE
EMERG: EMERGENCIA

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN (VER FOTO PAG. 125)
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Giotto LED 305



- Nuevas versiones con **detector microondas (MW V2)**
- Potencia total **de 20 y 22W**
- Emisión de hasta **1288** lúmenes, facilitando una iluminación segura
- No requiere ningún mantenimiento durante su **vida útil de hasta 50.000 h.**
- Capacidad de funcionamiento a bajas temperaturas y clasificación **Ip44**
- Versiones electrónicas, regulables y con emergencia de 3 horas
- Resistencia a los impactos con clasificación **IK10**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros		
Montaje empotrado							
3032917	GIOTTO 305 LED REC NW EB	4.000	1.288	Electrónico	**157,90**		B
3032918	GIOTTO 305 LED REC WW EB	3.000	1.178	Electrónico	**157,90**		B
3030174	GIOTTO 305 LED REC NW DB	4.000	1.288	Regulable	**162,10**		B
3030173	GIOTTO 305 LED REC WW DB	3.000	1.178	Regulable	**162,10**		B
3034921	GIOTTO 305 LED REC NW EB MW V2	4.000	1.288	Elec + sensor	**249,90**		B
3034922	GIOTTO 305 LED REC WW EB MW V2	3.000	1.178	Elec + sensor	**249,90**		B
3034829	GIOTTO 305 LED REC NW DB MW V2	4.000	1.288	Reg + sensor*	**275,70**		B
3034830	GIOTTO 305 LED REC WW DB MW V2	3.000	1.178	Reg + sensor*	**275,70**		B
3032925	GIOTTO 305 LED REC NW EB E3	4.000	1.288	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032926	GIOTTO 305 LED REC WW EB E3	3.000	1.178	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032929	GIOTTO 305 LED REC NW DB E3	4.000	1.288	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032930	GIOTTO 305 LED REC WW DB E3	3.000	1.178	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032933	GIOTTO 305 LED REC NW DALI E3	4.000	1.288	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
3032934	GIOTTO 305 LED REC WW DALI E3	3.000	1.178	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
Montaje en superficie							
3032919	GIOTTO 305 LED SUR NW EB	4.000	1.288	Electrónico	**157,90**		B
3032920	GIOTTO 305 LED SUR WW EB	3.000	1.178	Electrónico	**157,90**		B
3030172	GIOTTO 305 LED SUR NW DB	4.000	1.288	Regulable	**162,10**		B
3030171	GIOTTO 305 LED SUR WW DB	3.000	1.178	Regulable	**162,10**		B
3034923	GIOTTO 305 LED SUR NW EB MW V2	4.000	1.288	Elec + sensor	**249,90**		B
3034924	GIOTTO 305 LED SUR WW EB MW V2	3.000	1.178	Elec + sensor	**249,90**		B
3034831	GIOTTO 305 LED SUR NW DB MW V2	4.000	1.288	Reg + sensor*	**275,70**		B
3034832	GIOTTO 305 LED SUR WW DB MW V2	3.000	1.178	Reg + sensor*	**275,70**		B
3032927	GIOTTO 305 LED SUR NW EB E3	4.000	1.288	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032928	GIOTTO 305 LED SUR WW EB E3	3.000	1.178	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032931	GIOTTO 305 LED SUR NW DB E3	4.000	1.288	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032932	GIOTTO 305 LED SUR WW DB E3	3.000	1.178	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032935	GIOTTO 305 LED SUR NW DALI E3	4.000	1.288	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
3032936	GIOTTO 305 LED SUR WW DALI E3	3.000	1.178	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E

SUR: EMPOTRAR SUR: SUPERFICIE ELEC: ELECTRÓNICO REG: REGULABLE EMERG: EMERGENCIA

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN (VER FOTO PAG. 125)
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Giotto LED 235



- **Chip** que proporciona **839** lm remplazando a las compactas 16W DD ó 2x9W TC
- **Potencia total de 16W**
- Versiones empotradas y de superficie
- Ideal para **iluminación ambiental**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros	
Montaje empotrado						
3032889	GIOTTO 235 LED REC NW EB	4.000	720	Electrónico	**125,60**	B
3032890	GIOTTO 235 LED REC WW EB	3.000	839	Electrónico	**125,60**	B
3032841	GIOTTO 235 LED REC NW DB	4.000	720	Regulable	**170,90**	B
3032842	GIOTTO 235 LED REC WW DB	3.000	839	Regulable	**170,90**	B
Montaje en superficie						
3032891	GIOTTO 235 LED SUR NW EB	4.000	720	Electrónico	**125,60**	B
3032892	GIOTTO 235 LED SUR WW EB	3.000	839	Electrónico	**125,60**	B
3032843	GIOTTO 235 LED SUR NW DB	4.000	720	Regulable	**170,90**	B
3032844	GIOTTO 235 LED SUR WW DB	3.000	839	Regulable	**170,90**	B
3032865	GIOTTO 235 LED SUR NW DALI	4.000	720	DALI	**219,10**	B

REC: EMPOTRAR SUR: SUPERFICIE

Código	Descripción	Euros
Accesorios Giotto LED 335		
3005160	GIOTTO ARO DECORATIVO BLANCO	**32,90**
3005170	GIOTTO ARO DECORATIVO PLATA	**32,90**
3005820	GIOTTO ARO TREND	**34,90**
Accesorios Giotto LED 305		
3005140	GIOTTO ARO DECORATIVO PLATA	**28,50**
3005810	GIOTTO ARO TREND	**29,90**
Accesorios Giotto LED 235		
3005100	GIOTTO ARO DECORATIVO BLANCO	**21,90**
3005800	GIOTTO ARO TREND	**24,90**
3005310	GIOTTO ARO PÁRPADO PLATA	**49,40**



Control remoto (0041546)



Aro párpado



Aro Trend



Aro decorativo

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Giotto LED 200 / Giotto LED 200 Numberlight





- Consumo de **16W** a 500mA
- Flujo lumínico de **785 lm** (NW) creando seguridad y luz en las zonas públicas
- **Bajo mantenimiento**, con esperanza de vida útil de **50.000 horas**
- Para usar en ambientes con bajas temperatura
- Alta protección **IP44 e IK10**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Driver	Euros	
3032811	GIOTTO 200 LED SUR NW	4.000	Electrónico	**148,50**	B
3032812	GIOTTO 200 LED SUR WW	3.000	Electrónico	**148,50**	B
3032813	GIOTTO 200 LED SUR NW NO.L	4.000	Electrónico	**145,20**	B
3032814	GIOTTO 200 LED SUR WW NO.L	3.000	Electrónico	**145,20**	B

SUR: SUPERFICIE NO.L: NUMBERLIGHT

Giotto 335 / 305





- Reducida profundidad de empotrado: **41mm** (versiones de empotrar)
- **Bajo consumo**
- Resistente al vandalismo **IK10**
- Diferentes accesorios disponibles
- Versiones de montaje en **superficie y empotrar**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros		
	Giotto 335 - Montaje empotrar					
3030770	GIOTTO 335 2X18W ELECTR.	2x18	Electrónico	**77,30**	B	
3030780	GIOTTO 335 1X38W ELECTR.	1x38	Electrónico	**77,30**	B	
	Giotto 335 - Montaje en superficie					
3030580	GIOTTO 335 1X28W EL WH	1x28	Electrónico	**71,80**	B	
3030790	GIOTTO 335 1X38W ELECTR.	1x38	Electrónico	**75,60**	B	
3030810	GIOTTO 335 2X18W ELECTR.	2x18	Electrónico	**73,80**	B	
3030560**	GIOTTO 335 1X28W EMERG.	1x28	Elec Emerg	**183,90**	E	B
	Giotto 305 - Montaje en superficie					
3030740	GIOTTO 305 1X24W ELEC. WH	1x24	Electrónico	**64,80**	B	
3030170	GIOTTO 305 1X28W ELECT	1x28	Electrónico	**68,40**	B	

** SUMINISTRADO COMPLETO CON EQUIPO INTEGRADO 3 HORAS

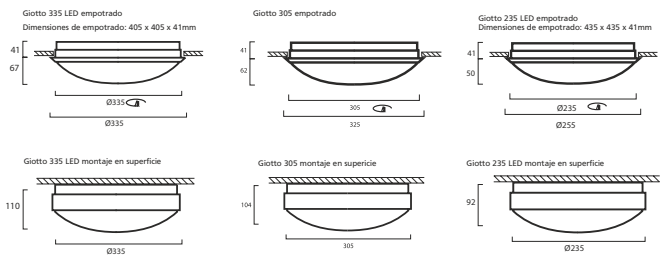

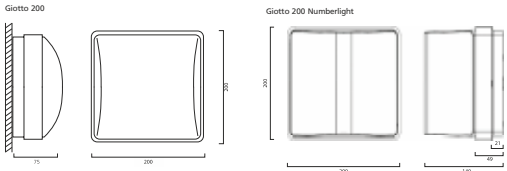

Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Giotto 235 / Giotto 235 A



- Reducida altura de empotramiento **41 mm**
- Disponibilidad de accesorios
- Versiones de montaje en **superficie y empotrar**
- **Resistencia al vandalismo IK10**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
	Giotto 235 - Montaje empotrar				
3030310	GIOTTO 235 2X9W ELECTR.	2x9	Electrónico	**63,90**	B
	Giotto 235 - Montaje en superficie				
3030290	GIOTTO 235 SURFACE 2X9W ELECTR.	2x9	Electrónico	**63,90**	B
	Giotto 235 A - Montaje en superficie				
3030070	GIOTTO 235 SURFACE A60 CASQUILLO E27			**34,10**	

ACCESORIOS VER PÁGINA 125



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Giotto Trend / Giotto Trend Deco





- Circular compacto **para techo o pared**
- Cuerpo opal para proporcionar un halo lateral de luz (sólo versión Deco)
- **Resistencia a impactos**

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Equipo	Euros	
Giotto Trend 235						
3032650	GIOTTO TREND 235 DECO 2X9W	2x9	Opal/Opal/Aro plata	Electrónico	**96,20**	B

Fresco 300 / 400

LÁMPARA INCLUIDA



- Dos modelos según diámetro (**300 y 400mm**)
- Combinable con el modelo FRESCO de suspensión
- Para lámparas fluorescentes T5 circular o TC-DD (incluidas)
- Resistente a los golpes **IK10**
- **Excelente diseño**

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica/ Difusor	Euros		
3042670	FRESCO 300 1X22W T5	22	Transparente	**134,80**	B	E+1
3042690	FRESCO 400 1X28W TC-DD	28	Opal	**169,80**	C	D+1
3042710	FRESCO 400 1X40W T5	40	Transparente	**170,70**	C	E+1
3042720	FRESCO 400 1X55W T5	55	Transparente	**179,90**	C	E+1



Lynx®-QE 2D TC-DD
28W GR10q
2050lm



T5 Circline Plus
22/40/55W 2GX13
1800/3200/4200lm

Dimensiones (mm)





Fresco 300





Fresco 400

Fresco T16-R - 22W



Fresco T16-R - 40W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Archos LED



- Aplique LED de **10W** para **montaje en superficie**
- Versiones **electrónicas** y en **emergencia 3 horas**
- Ideal para aplicaciones de **interior** como **exterior** gracias a su protección **IP65**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Difusor con acabado **opal** consiguiendo una **excelente uniformidad de la luz**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Flujo lum (lm E3)	Dimensiones	Euros		
Archos LED Electrónico										
3031401	ARCHOS LED WH WW OPAL	10	3.000	140°	700	-	341x283x104	**144,90**		B
3031402	ARCHOS LED WH NW OPAL	10	4.000	140°	734	-	341x283x104	**144,90**		B
Archos LED Emergencia 3 horas										
3031403	ARCHOS LED WH WW OPAL E3	10	3.000	140°	700	175	341x283x104	**319,90**	B	E
3031404	ARCHOS LED WH NW OPAL E3	10	4.000	140°	734	185	341x283x104	**319,90**	B	E

Dimensiones (mm)

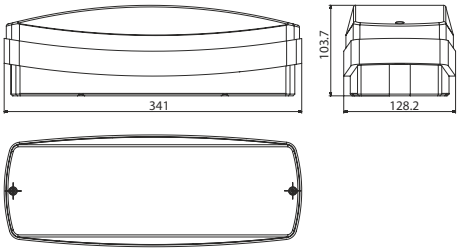

Archos LED 3000K



Archos LED 4000K





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

CHEER All-in-One LED Strip EVO



- Tira Led de **400 lúmenes el metro**
- Disponible en **2 y 5** metros con **control remoto, driver y alimentador incluidos**
- Temperetura de color regulable desde **2.200K** hasta **6.500K**
- Diferentes **opciones de color y efectos adicionales**
- Fácil de instalar gracias a su **cinta adhesiva 3M**
- Conector **Plug and Play** para una sencilla conexión
- 20.000 horas de vida útil

IP20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones	Euros	
0053254	CHEER ALL-IN-ONE LED STRIP 2 METROS	17	2200-6500K + RGB	>800lm - 2700K	Blanco	2 metros	**71,10**	A
0053255	CHEER ALL-IN-ONE LED STRIP 5 METROS	36	2200-6500K + RGB	>1.600lm - 2700K	Blanco	5 metros	**150,60**	A

Dimensiones (mm)

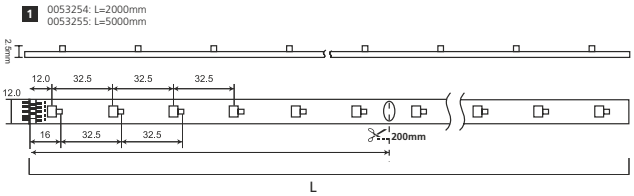





0053254 - Cheer LED 2M



0053255 - Cheer LED 5m



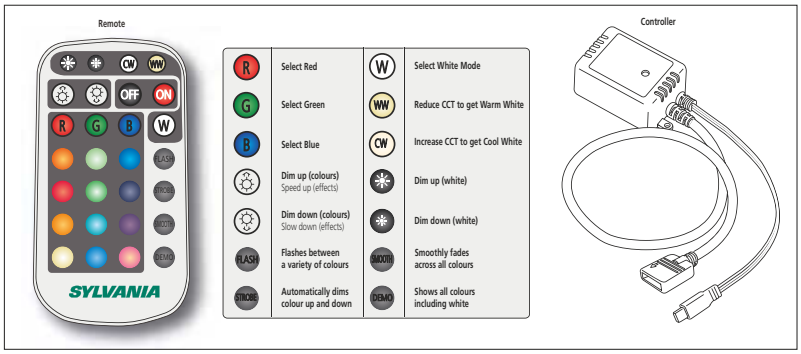



Azul



Verde



Blanco Frío



Blanco Cálido

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

AMBIENT DECORATIVE

LumiStrip LED Flexible Strip



- **Dos rangos y cuatro versiones** diferentes: LumiStrip High Output Pro, LumiStrip High Output , LumiStrip Pro y LumiStrip
- Diferentes grados de protección **IP20, IP65 e IP67**
- Tiras de led de gran **flexibilidad**, alto **brillo** y con posibilidad de cortarlas para una **perfecta adaptación**
- Gran variedad de **perfiles y accesorios**
- Vida útil de **50.000 horas** (LumiStrip y PRO)
- Vida útil de **40.000 horas** (LumiStrip HO y HO PRO)
- Driver por separado

Código	Descripción	Potencia (W) 1 / 5 metros	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm) 1 / 5 metros	Longitud/ LEDS	IP	Euros
LumiStrip HO Pro							
3036970	LUMISTRIP HO PRO IP20 5M WW	21 / 106	3.000	1724 / 8620	5m/600LED	20	**152,90**
3036971	LUMISTRIP HO PRO IP20 5M NW	21 / 106	4.000	1617 / 8085	5m/600LED	20	**152,90**
3036972	LUMISTRIP HO PRO IP65 5M WW	21 / 106	3.000	1580 / 7900	5m/600LED	65	**162,50**
3036973	LUMISTRIP HO PRO IP65 5M NW	21 / 106	4.000	1642 / 8210	5m/600LED	65	**162,50**
LumiStrip HO							
3036968	LUMISTRIP HO IP20 5M WW	16 / 82	3.000	1434 / 7170	5m/420LEDS	20	**119,90**
3036969	LUMISTRIP HO IP20 5M NW	16 / 82	4.000	1470 / 7350	5m/420LEDS	20	**119,90**
3036974	LUMISTRIP HO IP65 5M WW	16 / 82	3.000	1389 / 6945	5m/420LEDS	65	**128,50**
3036975	LUMISTRIP HO IP65 5M NW	16 / 82	4.000	1404 / 7020	5m/420LEDS	65	**128,50**
LumiStrip PRO							
3036937	LUMISTRIP PRO IP20 5M 2700K	9,6 / 48	2.700	339 / 1695	5m/600LEDS	20	**135,90**
3036887	LUMISTRIP PRO IP20 5M WW	9,6 / 48	3.000	506 / 2530	5m/600LEDS	20	**110,90**
3036888	LUMISTRIP PRO IP20 5M NW	9,6 / 48	4.000	525 / 2625	5m/600LEDS	20	**110,90**
3036893	LUMISTRIP PRO IP20 5M RGB	14,4 / 72	RGB	324 / 1620	5m/300LEDS	20	**155,30**
3036938	LUMISTRIP PRO IP65 5M 2700K	9,6 / 48	2.700	359 / 1795	5m/600LEDS	65	**177,50**
3036901	LUMISTRIP PRO IP67 5M WW	9,6 / 48	3.000	506 / 2530	5m/600LEDS	67	**146,80**
3036902	LUMISTRIP PRO IP67 5M NW	9,6 / 48	4.000	525 / 2625	5m/600LEDS	67	**146,80**
3036907	LUMISTRIP PRO IP67 5M RGB	14,4 / 72	RGB	324 / 1620	5m/300LEDS	67	**184,90**
LumiStrip							
3036880	LUMISTRIP IP20 5M WW	4,8 / 24	3.000	339 / 1695	5m/300LEDS	20	**66,60**
3036881	LUMISTRIP IP20 5M NW	4,8 / 24	4.000	359 / 1795	5m/300LEDS	20	**66,60**
3036886	LUMISTRIP IP20 5M RGB	4,8 / 24	RGB	180 / 900	5m/150LEDS	20	**88,80**
3036894	LUMISTRIP IP67 5M WW	4,8 / 24	3.000	234 / 1170	5m/300LEDS	67	**99,90**
3036895	LUMISTRIP IP67 5M NW	4,8 / 24	4.000	229 / 1145	5m/300LEDS	67	**99,90**
3036900	LUMISTRIP IP67 5M RGB	4,8 / 24	RGB	180 / 900	5m/150LEDS	67	**139,00**

Driver	Driver no regulable					Driver regulable	
Descripción	Lumidriver CV 24VDC 12W	Lumidriver CV 24VDC 20W	Lumidriver CV 24VDC 60W	Lumidriver CV 24VDC 100W	Lumidriver CV 24VDC 150W	Lumidriver LED CV & CC 1-10V & Push Medium 350-700mA 15-25W	Lumidriver LED LC Leading/ Trailing Dimmer 350-700mA/24V 17-32W
Código	3036291	3036292	3036293	3036294	3036239	3036240	3036241
LumiStrip 300 LED, Single Colour 24W	Max 2.5M	Max 4.1M	✓	✓	✓	Max 4.1M	Max 4.5M
LumiStrip 300 LED, RGB 36W	Max 1.6M	Max 2.7M	✓	✓	✓	Max 2.7M	Max 3M
LumiStrip Pro 600 LED Single Colour 48W	Max 1.2M	Max 2M	✓	✓	✓	Max 2M	Max 2.3M
LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W	Max 0.8M	Max 1.3M	Max 4.1M	✓	✓	Max 1.3M	Max 1.5M
LumiStrip High Output 420 LED 82W	Max 0.7M	Max 1.2M	Max 3.6M	✓	✓	Max 1.2M	Max 1.3M
LumiStrip High Output Pro 600 LED 106W	Max 0.6M	Max 1M	Max 3M	Max 4.7M	✓	Max 0.9M	Max 0.9M

CONSULTAR PRECIOS EN PÁGINA 111

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

LumiStrip LED Flexible Strip

Código	Descripción	Compatibilidades	Euros
Perfiles de aluminio			
3036930	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 1 METRO		**18,10**
3036928	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 2 METROS		**25,90**
3036931	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 2,5 METROS		**36,50**
3036929	LUMISTRIP ALU PROFILE ACCESSORY KIT - 4 TAPAS + 10 GRAPAS DE FIJACIÓN		**4,50**
3036945*	LUMISTRIP PERFIL "L" ALUMINIO OPAL - 1 METRO		**21,50**
3036946*	LUMISTRIP PERFIL "L" ALUMINIO OPAL - 2 METROS		**42,50**
	*L: Perfil en esquina		
Accesorios			
3036915	IP20 CONECTOR RECTO + 1 METRO DE CABLE	LumiStrip IP20, LumiStrip Pro IP20	**4,50**
3036926	IP20 HO STRAIGHT CONNX10	LumiStrip IP20, LumiStrip Pro IP20	**12,90**
3036927	IP65 HO CORNER CONN 100MMX5	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**16,50**
3036916	IP67 CONECTOR RECTO - 5 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**19,00**
3036917	IP67 CONECTOR ESQUINA 100MM - 5 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**19,70**
3036914	IP67 TAPAS FINALES - 10 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**5,60**
3036920	IP67 CONECTOR RECTO RGB - 5 UNIDADES	LumiStrip RGB IP67, LumiStrip Pro RGB IP67	**19,90**
3036921	IP67 CONECTOR ESQUINA RGB 100MM - 5 UNIDADES	LumiStrip RGB IP67, LumiStrip Pro RGB IP67	**20,60**
3036908	CONTROLADOR RGB	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**59,90**
3036924	CONTROLADOR RGB DMX	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**99,90**
3036925	AMPLIFIER RGB 10 AMPERIOS	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**39,90**
3036909	AMPLIFIER RGB 30 AMPERIOS	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**39,90**

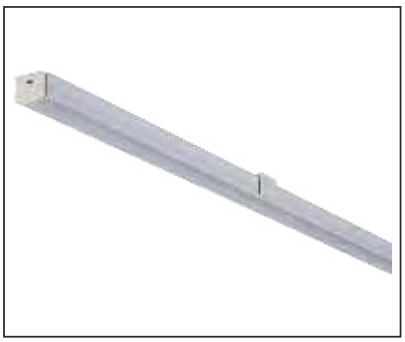

Perfil de aluminio



Perfil de aluminio "L" esquina



LumiStrip IP65 e IP67



LumiStrip IP20



IP20 conector recto



IP20 conector esquina



IP20 RGB conector recto



IP67 conector esquina



IP67 tapa final



IP67 RGB conector esquina



RGB controlador

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Lumina LED



- Aplique de LED de **5 y 9 W**
- **8 diseños diferentes** en temperatura de color de 2700K
- Iluminación **directa e indirecta**
- Acabados en **color blanco**
- Ideal en aplicaciones **comerciales y residenciales**
- **Driver LED incluido** y 30.000 horas de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Medidas	Acabado/ Color	Euros	
3039980	LUMINA Pulse LED 2700K White	5	2.700	300	138x80x100	Blanco	**52,50**	A
3039981	LUMINA Sync LED 2700K White	5	2.700	261	120x80x80	Blanco	**47,40**	A
3039982	LUMINA Cube LED 2700K White	5	2.700	316	100x60x100	Blanco	**47,40**	A
3039983	LUMINA Curve LED 2700K White	5	2.700	270	188x106x67	Blanco	**54,90**	B
3039984	LUMINA Flare LED 2700K White	9	2.700	780	125x75x340	Blanco	**93,60**	B
3039985	LUMINA Blade LED 2700K White	5	2.700	353	200x118x48	Blanco	**55,20**	A
3039986	LUMINA Edge LED 2700K White	9	2.700	714	78x55x330	Blanco	**90,80**	B
3039987	LUMINA Wave LED 2700K White	5	2.700	286	255x78x64	Blanco	**64,10**	A



CUBE LED





FLARE LED





PULSE LED





BLADE LED





SYNC LED





EDGE LED





CURVE LED





WAVE LED



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylcone Retro LED



- Luminaria con lámpara **Retro LED** disponible en **tres diseños**
- **Diseño vintage** decorativo de **filamento LED**
- Versiones para **suspensión y superficie** con casquillos **E27**
- Luminarias con acabados metálicos premium en color **negro, oro, cobre y niquel**
- Lámparas **regulables** con temperatura de color de **2.000K**
- Vida útil de **15.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Lámpara incluída	Acabado	Euros		
Sylcone Retro									
0043314	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GA200	4,5	2.000	470	0027117	Negro	**91,90**	B	F+1
0043315	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**91,90**	B	F+1
0043316	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GX200	4,5	2.000	470	0027119	Negro	**91,90**	B	F+1
0043306	SYLCONE SURFACE BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**86,90**	A	F+1
Sylcone Pendant - sin lámpara									
0043310	SYLCONE PENDANT BLACK	Max. 25W				Negro	**23,90**	A	
0043311	SYLCONE PENDANT BRASS	Max. 25W				Oro	**26,90**	A	
0043312	SYLCONE PENDANT COPPER	Max. 25W				Cobre	**26,90**	A	
0043313	SYLCONE PENDANT NICKEL	Max. 25W				Niquel	**26,90**	A	
Sylcone Retro - lámparas									
0027117	TOLEDO SYLCONE RETRO GA200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1
0027118	TOLEDO SYLCONE RETRO DC200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1
0027119	TOLEDO SYLCONE RETRO GX200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1

BLACK: NEGRO BRASS: ORO COPPER: COBRE NICKEL: NIQUEL

Dimensiones (mm)

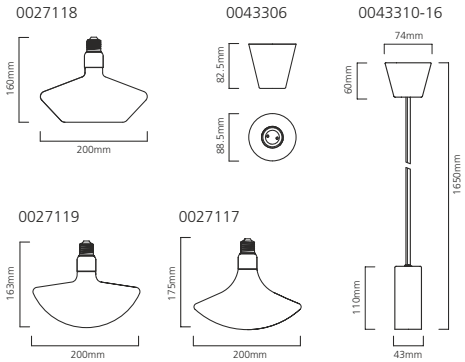





Versión Superficie Negro DC200



Suspensión Negro GA200



Suspensión Negro DC200



Suspensión Negro GX200



Suspensión Negro | Suspensión Oro | Suspensión Cobre | Suspensión Níquel

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inverto Direct / Surface



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

4000K 3000K

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
	Inverto Direct							
3080025	INVERTO DIRECT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**309,90**	B
3080026	INVERTO DIRECT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080027	INVERTO DIRECT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**309,90**	B
3080028	INVERTO DIRECT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080029	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**275,50**	B
3070030	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080031	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**275,50**	B
3080032	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**275,50**	B
3080085	INVERTO DIRECT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**309,90**	B
3080086	INVERTO DIRECT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080087	INVERTO DIRECT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**309,90**	B
3080088	INVERTO DIRECT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080089	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**275,50**	B
3080090	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080091	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**275,50**	B
3080092	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**275,50**	B
	Inverto montaje en superficie							
3080073	INVERTO SURFACE NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,90**	B
3080074	INVERTO SURFACE NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080075	INVERTO SURFACE NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,90**	B
3080076	INVERTO SURFACE NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080077	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**279,50**	B
3080078	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080079	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**279,50**	B
3070080	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**279,50**	B
3080133	INVERTO SURFACE WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,90**	B
3080134	INVERTO SURFACE WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080135	INVERTO SURFACE WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,90**	B
3080136	INVERTO SURFACE WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080137	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**279,50**	B
3080138	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080139	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**279,50**	B
3060140	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**279,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

INVERTO DIRECTO



INVERTO MONTAJE EN SUPERFICIE



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inverto Direct / Indirect



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **108lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Luz **directa e indirecta** para crear un bello efecto luminoso
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Inverto Direct / Indirect 4000K								
3080037	INVERTO DIR/IND NW EB NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**307,90**	C
3080038	INVERTO DIR/IND NW EB BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**307,90**	C
3080039	INVERTO DIR/IND NW EB PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**307,90**	C
3070040	INVERTO DIR/IND NW EB ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**307,90**	C
3080041	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**320,50**	C
3080042	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**320,50**	C
3080043	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**320,50**	C
3080044	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**320,50**	C
Inverto Direct / Indirect 3000K								
3080097	INVERTO DIR/IND WW EB NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**307,90**	C
3080098	INVERTO DIR/IND WW EB BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**307,90**	C
3080099	INVERTO DIR/IND WW EB PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**307,90**	C
3090200	INVERTO DIR/IND WW EB ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**307,90**	C
3080101	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**320,50**	C
3080102	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**320,50**	C
3080103	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**320,50**	C
3080104	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**320,50**	C

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

Dimensiones (mm)







Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Cielo 75



- Luz difusa
- **Fácil de instalar**
- **Luminaria decorativa**
- Iluminación indirecta en versiones cerradas

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Euros	
3026550	CIELO 75 DIFUSOR WS/OPAL	75	MÁX 75W E27	**69,90**	A

Plani Lux



- **Eficacia** luminosa **elevada y bajo consumo**
- **Diseño moderno** y compacto
- Balasto electrónico integrado
- **Vida útil prolongada** de la lámpara

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros	
3025280	PLANI LUX 1 X 11W BLANCO	11	LYNX SE 2G7	Blanco	**67,30**	A
3025290	PLANI LUX 1 X 11W CROMO	11	LYNX SE 2G7	Cromado	**69,40**	A



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Convenio LED

NOVEDAD



- **Sistema de iluminación lineal** de diseño **ultrafino y minimalista**
- Permite crear una **gran variedad de esquemas de iluminación**
- Tramos de **200 / 400 y 600mm** con hasta **900** lúmenes en **3000K**
- Versiones de **luz homogénea (Convenio Lineal) o de punto (Convenio Spot)**
- Disponible tramo con proyector de **400lm**
- Variedad de accesorios como **esquinas y sensor**
- Modelos de hasta **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado color	Dimensiones	Euros	
0043322	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L400 KIT EU	10	3.000	600	114	Blanco/Plata	400	**77,10**	A
0043323	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L600 KIT EU	15	3.000	900	114	Blanco/Plata	600	**96,60**	A
0043325	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L400	8	3.000	600	114	Blanco/Plata	400	**51,90**	-
0043326	CONVENIO LINEAR WH12V 3000K L600	12	3.000	900	114	Blanco/Plata	600	**75,00**	-
0043327	CONVENIO LINEAR SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU	8,5	3.000	600	25	Blanco/Plata	400	**88,20**	A
0043328	CONVENIO LINEAR SPOT 12V WH 3000K L400	7	3.000	600	25	Blanco/Plata	400	**64,80**	-
0043329	CONVENIO SPOT 12V WH 3000K L200 KIT EU	6,5	3.000	400	30	Blanco/Plata	200	**81,90**	A
0043331	CONVENIO SPOT 12V WH 3000K L200	5	3.000	400	30	Blanco/Plata	200	**60,40**	-

Dimensiones (mm)



Code	L1	L2
0043322 / 5 / 7 / 8	372	400
0043323 / 6	572	600

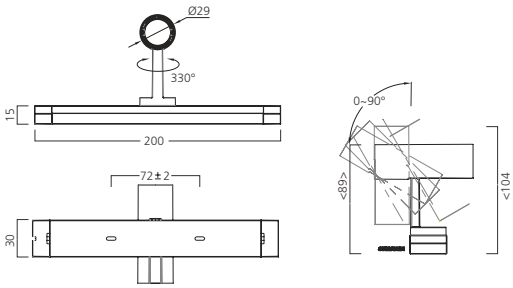

0043329 / 31

LINEAR 3000K



LINEAR SPOT 3000K



SPOT 3000K





GAMA CONVENIO LINEAR



TRAMO CON PROYECTOR INCORPORADO

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Convenio LED Accesorios

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado color	Euros
0043333	CONVENIO FLAT CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**24,90**
0043334	CONVENIO FLAT CORNER WH 12V	-	-	-	-	Blanco/Plata	**21,90**
0043337	CONVENIO INSIDE CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**26,50**
0043338	CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**26,50**
0043335	CONVENIO CONNECTOR	-	-	-	-	Blanco/Plata	**7,70**
0043332	CONVENIO TOUCH SENSOR SWITCH	-	-	-	-	Blanco/Plata	**16,50**
0043339	LED Driver 12V 36W EU	-	-	-	-	Blanco	**43,30**
0043336	LED Driver 12V 36W UK	-	-	-	-	Blanco	**46,20**



Accesorio esquina interno



Sensor



Accesorio esquina externo



Accesorio esquina (con y sin luz)



Accesorio esquina (interno y externo)



Sensor por pulsación



Driver LED de alta potencia



Conector

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AMBIENT DECORATIVE

SylStick LED



- Luminaria Led orientable de **0,25W** para armarios
- Versiones con **detector de presencia (3 metros -120°)**
- Temperatura de color en **4.000K** y acabado en **blanco perla o negro**
- Fácil de instalar con **cinta adhesiva o tornillos**
- Ideal para **armarios, cajones, baños, pasillos, luz de lectura o como linterna**
- Alimentación con pilas **AAA**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Voltios (V)	Sensor detección	Acabado color	Euros	
0053270	SYLSTICK WH BATTERY POWERED	0,25	4.000	4,5	-	Blanco perla	**16,40**	A
0053271	SYLSTICK WH BATTERY POWERED WITH SENSOR	0,25	4.000	4,5	≤3m -120°	Blanco perla	**20,90**	A
0053272	SYLSTICK BK BATTERY POWERED	0,25	4.000	4,5	-	Negro	**16,40**	A
0053273	SYLSTICK BK BATTERY POWERED WITH SENSOR	0,25	4.000	4,5	≤3m -120°	Negro	**20,90**	A

WH: BLANCO BK: NEGRO

Dimensiones (mm)

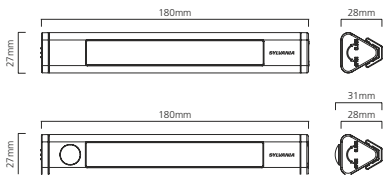

Instalación



3 x 1.5V
AAA





Sensor

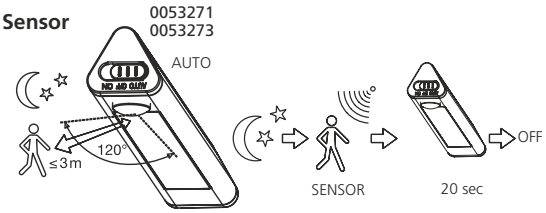





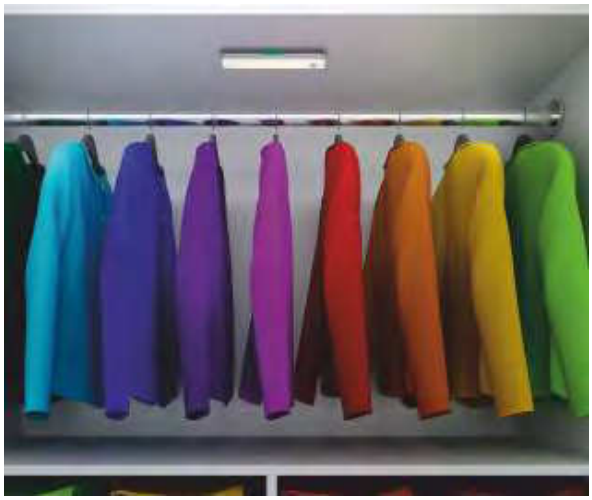

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ELITE Mirror Shaverlight

LÁMPARA INCLUIDA



- **Montaje horizontal/vertical**
- Portalámparas aislados
- **Suministrado con lámpara** Lynx S 11W
- Modelos con enchufe 240V Clase II
- **Lámpara incluida**

IP20 CE

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ color	Euros		
Elite Mirror Shaverlight						
0053400	ELITE 11W LYNX-S PUSHP+SHAVS INTERRUPTOR	11	Blanco	**93,50**	B	D+1
0053401	ELITE 11W LYNX-S PUSHP+SHAVS INTERRUPTOR + ENCHUFE	11	Blanco	**99,60**	B	D+1
0053402	ELITE 11W LYNX-S PULLC+SHAVS CORDÓN + ENCHUFE	11	Blanco	**95,80**	B	D+1
0053403	ELITE 11W LYNX-S PULLC+SHAVS INTERRUPTOR + ENCHUFE	11	Blanco	**99,90**	B	D+1
0053404	ELITE 11W LYNX-S PUSHP INTERRUPTOR	11	Blanco	**62,10**	B	D+1
0053405	ELITE 11W LYNX-S PUSHP INTERRUPTOR	11	Blanco	**66,90**	B	D+1
0053406	ELITE 11W LYNX-S PULLC CORDÓN	11	Blanco	**63,30**	B	D+1
0053407	ELITE 11W LYNX-S PULLC CORDÓN	11	Blanco	**68,70**	B	D+1



Lynx®-S
11W G23 900lm

Dimensions (mm)



ELITE 11W





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

AMBIENT DECORATIVE

LED Pipe EVO



- Regleta LED con versiones de **800** y **1500 lúmenes el metro**
- Luminarias **conexionables entre si hasta 10 metros**
- Disponible en **300 / 600 / 900 y 1.200mm**
- Temperaturas de color en **3.000K y 4.000K**
- **Incluye alimentador, dos soportes orientables y dos fijos**
- **Interruptor incorporado** en la regleta en **versiones 1500 lm/m**
- Modelo **TOP ENTRY** con **entrada de alimentación frontal**
- **30.000 horas de vida útil**

IP20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones	Euros	
LED Pipe 800								
0051000	LED PIPE 800 300LM 4W L300 3000K	4	3.000	300	Blanco	300	**24,90**	A
0051001	LED PIPE 800 525LM 7W L600 3000K	7	3.000	525	Blanco	600	**31,50**	A
0051002	LED PIPE 800 750LM 10W L900 3000K	10	3.000	750	Blanco	900	**40,90**	A
0051003	LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 3000K	14	3.000	1.050	Blanco	1.200	**43,50**	A
0051004	LED PIPE 800 300LM 4W L300 4000K	4	4.000	300	Blanco	300	**24,90**	A
0051005	LED PIPE 800 525LM 7W L600 4000K	7	4.000	525	Blanco	600	**31,50**	A
0051006	LED PIPE 800 750LM 10W L900 4000K	10	4.000	750	Blanco	900	**40,90**	A
0051007	LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 4000K	14	4.000	1.050	Blanco	1.200	**43,50**	A
LED Pipe 1500								
0051015	LED PIPE 1500 520LM 6W L300 3000K	6	3.000	520	Blanco	300	**27,90**	A
0051016	LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 3000K	11	3.000	1.000	Blanco	600	**33,50**	A
0051017	LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 3000K	17	3.000	1.500	Blanco	900	**42,90**	A
0051018	LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 3000K	22	3.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
0051023	LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 3000K	6	4.000	520	Blanco	300	**47,50**	A
0051019	LED PIPE 1500 520LM 6W L300 4000K	11	4.000	1.000	Blanco	600	**27,90**	A
0051020	LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 4000K	17	4.000	1.500	Blanco	900	**33,50**	A
0051021	LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 4000K	22	4.000	2.000	Blanco	1.200	**42,90**	A
0051022	LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 4000K	22	3.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
0051024	LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 4000K	22	4.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
Accesorios								
0051008	LED PIPE EURO SWITCH CABLE (con interruptor y enchufe)				Blanco		**10,90**	
0051010	3 X LED PIPE CONNECTING CABLE				Blanco		**12,40**	

Dimensiones (mm)

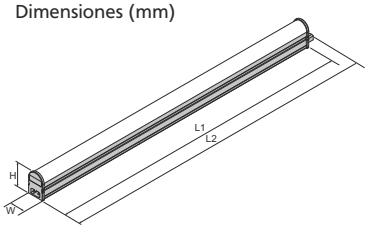

Modelo	L1	L2	W	H
L300	270mm	282mm	24mm	36mm
L600	570mm	582mm	24mm	36mm
L900	870mm	882mm	24mm	36mm
L1200	1170mm	1182mm	24mm	36mm


Soporte orientable


Conexión directa


Interruptor incorporado en versiones 1500lm/m


Nuevo modelo TOP ENTRY (entrada de alimentación frontal)

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LS 100 / LS 110 T5 Cabinet Lite

LÁMPARA INCLUIDA



- **Interruptor integrado**
- **Bajo consumo** utilizando un balasto electrónico
- Permite la **conexión de hasta 10 luminarias en fila**
- Cable principal con eur-plug, conectores directos y flexibles incluidos
- **Se suministra con lámparas** T5 de Sylvania
- IP20
- CLASE II

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Longitud mm	Euros		
LS 100								
0056952	LS 100 NEW 8W T5 830	8	3000	Plata	328	**26,90**	A	E+1
0056953	LS 100 NEW 13W T5 830	13	3000	Plata	557	**34,10**	A	E+1
0056954	LS 100 NEW 14W T5 830	14	3000	Plata	589	**34,10**	B	E+1
0056955	LS 100 NEW 21W T5 830	21	3000	Plata	889	**41,40**	B	E+1
0056956	LS 100 NEW 28W T5 830	28	3000	Plata	1.189	**50,10**	B	E+1
0056957	LS 100 NEW 35W T5 830	35	3000	Plata	1.489	**73,20**	B	E+1
LS 110								
0056946	LS 110 NEW 8W T5 830	8	3000	Blanco	328	**26,90**	A	E+1
0056947	LS 110 NEW 13W T5 830	13	3000	Blanco	557	**34,10**	B	E+1
0056948	LS 110 NEW 14W T5 830	14	3000	Blanco	589	**34,10**	B	E+1
0056949	LS 110 NEW 21W T5 830	21	3000	Blanco	889	**41,40**	B	E+1
0056950	LS 110 NEW 28W T5 830	28	3000	Blanco	1.189	**50,10**	B	E+1



Luxline® Plus T5/T16 FHE
8/13/14/21/28/35W G5
400/880/1350/2100/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	H
8W	328	31	72
13W	557	31	72
14W	589	31	72
21W	889	31	72
28W	1189	31	72
35W	1489	31	72





LS100 - 14W



LS110 - 13W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

AMBIENT DECORATIVE

LS 200 T5 Cabinet Lite



- Sección transversal ultra fina
- **Interruptor integrado**
- Cable principal con eur-plug, conectores directos y flexibles incluidos
- **Se incluyen clips de montaje** de acero inoxidable **facilitando la instalación**
- **Se suministra con lámparas** T5 de Sylvania, **en tres colores a elegir** (830 Blanco cálido; 840 Blanco neutro; 860 Blanco frío)
- IP20 y CLASE II

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros		
0056958	LS 200 NEW 6W T5 830	6	3.000	275	Blanco	**19,20**	A	E+1
0056959	LS 200 NEW 8W T5 830	8	3.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056960	LS 200 NEW 14W T5 830	14	3.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056961	LS 200 NEW 21W T5 830	21	3.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056962	LS 200 NEW 28W T5 830	28	3.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1
0056963	LS 200 NEW 35W T5 830	35	3.000	1505	Blanco	**47,20**	B	E+1
0056964	LS 200 NEW 6W T5 840	6	4.000	275	Blanco	**19,20**	A	E+1
0056965	LS 200 NEW 8W T5 840	8	4.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056966	LS 200 NEW 14W T5 840	14	4.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056967	LS 200 NEW 21W T5 840	21	4.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056968	LS 200 NEW 28W T5 840	28	4.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1
0056969	LS 200 NEW 35W T5 840	35	4.000	1505	Blanco	**47,20**	B	E+1
0056971	LS 200 NEW 8W T5 860	8	6.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056972	LS 200 NEW 14W T5 860	14	6.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056973	LS 200 NEW 21W T5 860	21	6.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056974	LS 200 NEW 28W T5 860	28	6.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1

Luxline® Plus T5/T16 FHE
6/8/13/14/21/28/35W G5
280/400/880/1350/2100/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	H
6W	275	23	43
8W	355	23	43
14W	595	23	43
21W	900	23	43
28W	1215	23	43
35W	1505	23	43

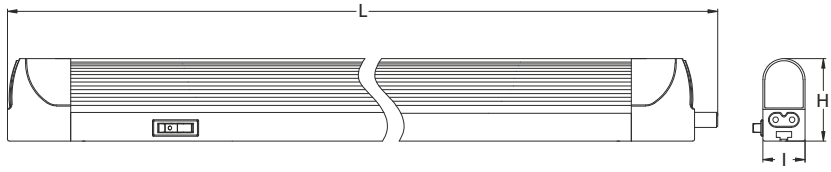



LS 200 21W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

LS 400 T8 Super Lite



- Sección transversal de **poca profundidad**
- Carcasa y tapas finales en blanco
- Difusor estructurado para una **distribución uniforme de la luz**
- **Bajo consumo** utilizando un balasto electrónico
- **Se suministran lámparas** T8 830 de Sylvania de 18W a 58W
- **Se incluyen clips de montaje** de acero inoxidable que facilitan la instalación
- IP20 y CLASE I

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros		
0050980	LS 400 18W T8 830	18	3.000	649	Blanco	**30,50**	B	E+1
0050981	LS 400 30W T8 830	30	3.000	954	Blanco	**38,40**	B	E+1
0050982	LS 400 36W T8 830	36	3.000	1258	Blanco	**44,50**	B	E+1
0050983	LS 400 58W T8 830	58	3.000	1559	Blanco	**52,00**	B	E+1



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58/70W G13
1350/3350/5200/6200lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H
18W	**650**	**35**	**60**
30W	**955**	**35**	**60**
36W	**1040**	**35**	**60**
58W	**1560**	**35**	**60**

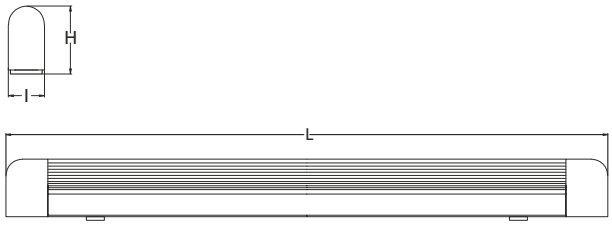

LS 400 T8 18W





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Batten LED y Batten LED Link EVO



- **Rango completo** de Batten LED para **interior y exterior**
- Versiones **single y twin** tanto en 1200mm como 1500mm
- Alto flujo luminoso de hasta **5410 lúmenes** y eficacia de **108 lm/W**
- Disponible en **blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K)**
- Versiones **no conexionables IP67** y **conexionables IP65**
- Requiere cable para conexión **(H05/07 RN-F 2x1.5mm²)**
- Vida útil de **30.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Flujo lum (lm)	IP	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros	
Batten LED no conexionable IP67									
0045126	BATTEN LED 24W 1200 WW 2M CABLE NO PLUG	24	3.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
0045127	BATTEN LED 24W 1200 NW 2M CABLE NO PLUG	24	4.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
2M CABLE NO PLUG: DOS METROS DE CABLE SIN ENCHUFE									
Batten LED conexionable IP65									
0045140	BATTEN LED LINK 24W 1200 830	24	3.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045141	BATTEN LED LINK 24W 1200 840	24	4.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045142	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 830	48	3.000	5.060	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045143	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 840	48	4.000	5.185	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045144	BATTEN LED LINK 32W 1500 830	32	3.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045145	BATTEN LED LINK 32W 1500 840	32	4.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045146	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 830	55	3.000	5.385	65	1.500	Blanco	**168,90**	B
0045147	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 840	55	4.000	5.410	65	1.500	Blanco	**168,90**	B

TWIN: VERSIÓN DOBLE LINK: CONEXIONABLE

Batten LED no conexionable

Dimensiones (mm)





Batten LED 3,000K



Batten LED conexionable

Dimensiones (mm) Batten LED Link



Batten LED Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045140	1291	1246	1078
0045141			
0045144	1588	1543	1378
0045145			

Dimensiones (mm) Batten LED Twin Link



Batten LED Twin Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045142	1253	1200	1078
0045143			
0045146	1553	1500	1378
0045147			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Start Waterproof LED EVO

NOVEDAD



- Estanca de LED de **una y dos tiras de LED en 665, 1.265 y 1.565mm**
- Alto flujo luminoso de hasta **8.500lm** y eficacia de **113lm/W**
- Disponible en **4.000 y 6.500K**
- Elevada protección y clasificación **IP65 e IK08**
- **Difusor opal y cuerpo de policarbonato**
- Soportes de fijación y clips de cierre de acero inoxidable
- **Cadena para suspensión de la luminaria** como accesorio proximamente
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
0047800	START WATERPROOF LED 662MM S 6500K	12	6.500	1.300	1	1.265	**55,87**	B
0047801	START WATERPROOF LED 662MM T 6500K	24	6.500	2.300	2	1.265	**73,49**	B
0047876	START WATERPROOF LED 1265MM S 6500K	24	6.500	2.500	1	1.265	**82,31**	B
0047877	START WATERPROOF LED 1265MM T 6500K	48	6.500	4.700	2	1.265	**113,20**	B
0047878	START WATERPROOF LED 1565MM S 6500K	40	6.500	4.500	1	1.565	**105,84**	B
0047879	START WATERPROOF LED 1565MM T 6500K	80	6.500	8.500	2	1.565	**174,90**	C
0047805	START WATERPROOF LED 1565MM T 6500K 6500LM	60	6.500	6.500	2	1.565	**172,90**	C
0047870	START WATERPROOF LED 662MM S 4000K	12	4.000	1.215	1	662	**55,87**	B
0047871	START WATERPROOF LED 662MM T 4000K	24	4.000	2.290	2	662	**73,49**	B
0047872	START WATERPROOF LED 1265MM S 4000K	24	4.000	2.500	1	1.265	**82,31**	B
0047873	START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K	48	4.000	4.800	2	1.265	**113,20**	C
0047874	START WATERPROOF LED 1565MM S 4000K	40	4.000	4.450	1	1.565	**105,84**	B
0047875	START WATERPROOF LED 1565MM T 4000K	80	4.000	8.300	2	1.565	**174,90**	C
0047803	START WATERPROOF LED 1565MM T 4000K 6500LM	60	4.000	6.500	2	1.565	**172,90**	C

S: 1 TIRA LED T: 2 TIRAS LED

Dimensiones (mm)



Tiras LED	L	I	H	F
1	662	83	91	390
2	662	123	91	390
1	1265	83	91	855
2	1265	123	91	855
1	1565	83	91	955
2	1565	123	91	955



Start Waterproof perfil



Start Waterproof completa

Start Waterproof LED T 662 mm

light distribution



Start Waterproof LED T 1265 mm

light distribution



Start Waterproof LED T 1565 mm

light distribution



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Waterproof

EQUIPO ELECTRÓNICO



- Cuerpo resistente de **policarbonato**
- Protección elevada: **IP65**
- Difusor de policarbonato **IK08** moldeado por inyección
- **Incluye clips de fijación al techo**
- Policarbonato con **resistencia UV**
- Versiones RAPID disponible con tubos 840, 3 conectores y cableado de conexión

Difusor policarbonato · Acrílico

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Start Waterproof T8						
0045400	START WATERPROOF PC 118 EB	1x18	662	**29,90**	B	
0045402	START WATERPROOF PC 136 EB	1x36	1.265	**39,90**	B	
0045404	START WATERPROOF PC 158 EB	1x58	1.565	**48,80**	B	
0045401	START WATERPROOF PC 218 EB	2x18	662	**35,50**	B	
0045403	START WATERPROOF PC 236 EB	2x36	1.265	**48,30**	B	
0045405	START WATERPROOF PC 258 EB	2x58	1.565	**59,50**	C	
0045406	START WATERPROOF ACRILICO 118 EB	1x18	662	**29,90**	B	
0045408	START WATERPROOF ACRILICO 136 EB	1x36	1.265	**39,90**	B	
0045410	START WATERPROOF ACRILICO 158 EB	1x58	1.565	**48,80**	B	
0045407	START WATERPROOF ACRILICO 218 EB	2x18	662	**35,50**	B	
0045409	START WATERPROOF ACRILICO 236 EB	2x36	1.265	**48,30**	B	
0045411	START WATERPROOF ACRILICO 258 EB	2x58	1.565	**59,50**	C	
0045424*	START WATERPROOF PC 236 EB RAP. S 840	1x18	1.265	**100,90**	C	E+2
0045425*	START WATERPROOF PC 258 EB RAP. S 840	1x36	1.565	**115,60**	C	E+2
0045426*	START WATERPROOF PC 236 EB RAP. D 840	1x58	1.265	**117,30**	C	E+2
0045427*	START WATERPROOF PC 258 EB RAP. D 840	2x18	1.565	**134,40**	C	E+2
Start Waterproof T5						
0042500	START WATERPROOF PC 128 EB	1x28	1.265	**40,50**	B	
0042501	START WATERPROOF PC 135 EB	1x35	1.565	**52,00**	B	
0042502	START WATERPROOF PC 149 EB	1x49	1.565	**55,50**	B	
0042503	START WATERPROOF PC 228 EB	2x28	1.265	**47,50**	B	
0042504	START WATERPROOF PC 235 EB	2x35	1.565	**59,90**	B	
0042505	START WATERPROOF PC 249 EB	2x49	1.565	**63,90**	B	
0042509	START WATERPROOF PC 154 EB	1x54	1.265	**53,60**	B	

*INCLUYE FLUORESCENTES 840, CONECTORES Y CABLEADO DE CONEXIÓN



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm



Luxline Plus® T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F	Kg
1x18W	662	83	91	390	0.9
1x36W	1265	83	91	855	1.5
1x58W	1565	83	91	955	1.8
2x18W	662	123	91	390	1.2
2x36W	1265	123	91	855	2.0
2x58W	1565	123	91	955	2.4

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F	Kg
1x28/54W	1265	83	91	855	1.5
1x35/49W	1565	83	91	955	1.8
2x28/54W	1265	123	91	855	2.0
2x35/49W	1565	123	91	955	2.4

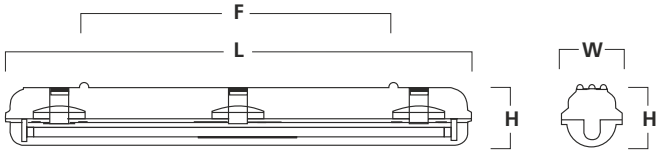

Start Waterproof T8 - 2x36W



Start Waterproof T8 - 2x58W



Start Waterproof T5 - 1x49W



Start Waterproof T5 - 2x35W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof LED



- Estanca de LED de **una y dos tiras de LED en 665, 1.265 y 1.565mm**
- Alto flujo luminoso de hasta **7.270lm** y eficacia de **102lm/W**
- Disponible en **4000K, 6500K, emergencia 3 horas y DALI**
- Elevada protección y clasificación **IP65 e IK08**
- **Difusor y cuerpo de policarbonato**
- Soportes de fijación y clips de cierre de acero inoxidable
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Tiras LED	Longitud mm	Euros		
Electrónico									
0047890	SYLPROOF LED 12W 662MM S 6500K	12	6.500	1.050	1	662	**63,90**		B
0047891	SYLPROOF LED 23W 662MM T 6500K	23	6.500	2.000	2	662	**97,40**		B
0047892	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 6500K	23	6.500	2.279	1	1.265	**104,80**		B
0047893	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K	44	6.500	4.276	2	1.265	**149,30**		C
0047894	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 6500K	37	6.500	3.660	1	1.565	**139,00**		B
0047895	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 6500K	75	6.500	7.246	2	1.565	**205,90**		C
0047880	SYLPROOF LED 12W 662MM S 4000K	12	4.000	1.070	1	662	**63,90**		B
0047881	SYLPROOF LED 23W 662MM T 4000K	23	4.000	2.008	2	662	**97,40**		B
0047882	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 4000K	23	4.000	2.385	1	1.265	**104,80**		B
0047883	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 4000K	44	4.000	4.357	2	1.265	**149,30**		B
0047884	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K	37	4.000	3.794	1	1.565	**139,00**		B
0047885	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 4000K	75	4.000	7.270	2	1.565	**205,90**		C
Emergencia 3 horas									
0047896	SYLPROOF LED 1265MM S 6500K E3	28	6.500	2.279	1	1.265	**353,50**	D	E
0047897	SYLPROOF LED 1265MM T 6500K E3	49	6.500	4.276	2	1.265	**417,50**	D	E
0047898	SYLPROOF LED 1565MM S 6500K E3	42	6.500	3.660	1	1.565	**395,90**	D	E
0047899	SYLPROOF LED 1565MM T 6500K E3	80	6.500	7.246	2	1.565	**459,90**	D	E
0047886	SYLPROOF LED 1265MM S 4000K E3	28	4.000	2.385	1	1.265	**353,50**	D	E
0047887	SYLPROOF LED 1265MM T 4000K E3	49	4.000	4.357	2	1.265	**417,50**	D	E
0047888	SYLPROOF LED 1565MM S 4000K E3	42	4.000	3.794	1	1.565	**395,90**	D	E
0047889	SYLPROOF LED 1565MM T 4000K E3	80	4.000	7.270	2	1.565	**459,90**	D	E
Regulación DALI									
0047904	SYLPROOF LED 1265MM S 6500K DALI	23	6.500	2.385	1	1.265	**248,30**		B
0047905	SYLPROOF LED 1265MM T 6500K DALI	44	6.500	4.357	2	1.265	**291,00**		C
0047906	SYLPROOF LED 1565MM S 6500K DALI	37	6.500	3.794	1	1.565	**279,90**		B
0047907	SYLPROOF LED 1565MM T 6500K DALI	75	6.500	7.270	2	1.565	**365,50**		C
0047900	SYLPROOF LED 1265MM S 4000K DALI	23	4.000	2.385	1	1.265	**248,30**		B
0047901	SYLPROOF LED 1265MM T 4000K DALI	44	4.000	4.357	2	1.265	**291,00**		C
0047902	SYLPROOF LED 1565MM S 4000K DALI	37	4.000	3.794	1	1.565	**279,90**		C
0047903	SYLPROOF LED 1565MM T 4000K DALI	75	4.000	7.270	2	1.565	**365,50**		C

S: 1 TIRA DE LED T: 2 TIRAS DE LED E3: EMERGENCIA 3 HORAS DALI: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

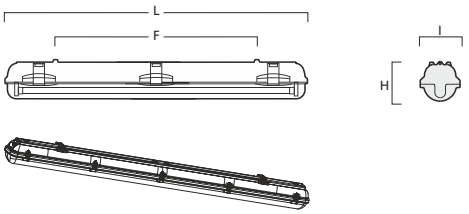

Tiras LED	L	I	H	F
1	662	83	91	390
2	662	123	91	390
1	1265	83	91	855
2	1265	123	91	855
1	1565	83	91	955
2	1565	123	91	955

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Batten LED y Batten LED Link EVO



- **Rango completo** de Batten LED para **interior y exterior**
- Versiones **single y twin** tanto en 1200mm como 1500mm
- Alto flujo luminoso de hasta **5410 lúmenes** y eficacia de **108 lm/W**
- Disponible en **blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K)**
- Versiones **no conexionables IP67** y **conexionables IP65**
- Requiere cable para conexión **(H05/07 RN-F 2x1.5mm²)**
- Vida útil de **30.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Flujo lum (lm)	IP	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros	
Batten LED no conexionable IP67									
0045126	BATTEN LED 24W 1200 WW 2M CABLE NO PLUG	24	3.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
0045127	BATTEN LED 24W 1200 NW 2M CABLE NO PLUG	24	4.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
2M CABLE NO PLUG: DOS METROS DE CABLE SIN ENCHUFE									
Batten LED conexionable IP65									
0045140	BATTEN LED LINK 24W 1200 830	24	3.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045141	BATTEN LED LINK 24W 1200 840	24	4.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045142	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 830	48	3.000	5.060	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045143	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 840	48	4.000	5.185	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045144	BATTEN LED LINK 32W 1500 830	32	3.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045145	BATTEN LED LINK 32W 1500 840	32	4.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045146	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 830	55	3.000	5.385	65	1.500	Blanco	**168,90**	B
0045147	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 840	55	4.000	5.410	65	1.500	Blanco	**168,90**	B

TWIN: VERSIÓN DOBLE LINK: CONEXIONABLE

Batten LED no conexionable

Dimensiones (mm)





Batten LED 3,000K



Batten LED conexionable

Dimensiones (mm) Batten LED Link



Batten LED Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045140	1291	1246	1078
0045141			
0045144	1588	1543	1378
0045145			

Dimensiones (mm) Batten LED Twin Link



Batten LED Twin Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045142	1253	1200	1078
0045143			
0045146	1553	1500	1378
0045147			

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Superia Acrílica



- Protección **IP65** frente a la humedad y el polvo
- Cuerpo de policarbonato con difusor acrílico y sistema interno de prismas
- **Junta envolvente de poliuretano**
- **Clips de presión en acero inoxidable** que facilitan el acceso durante las tareas de mantenimiento
- Versiones T8: balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
  T5: balasto electrónico de **gran eficacia**
- Clips de sujeción de la bandeja de equipo intercambiables

* EB only

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
	Sylproof Superia Acrílica - T8 Balasto electrónico				
0056320	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 118 EB	1x18	662	**47,50**	B
0056321	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 EB	1x36	1.265	**61,90**	B
0056322	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 158 EB	1x58	1.565	**69,90**	B
0056323	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 218 EB	2x18	662	**56,40**	B
0056324	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 236 EB	2x36	1.265	**71,20**	C
0056325	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 258 EB	2x58	1.565	**82,30**	C
	Sylproof Superia Acrílica - T8 Balasto magnético				
0056305	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 118 LLB PC	1x18	662	**34,90**	B
0056306	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 LLB PC	1x36	1.265	**48,90**	C
0056307	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 158 LLB PC	1x58	1.565	**62,10**	C
0056308	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 218 LLB PC	2x18	662	**44,00**	B
0056309	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 236 LLB PC	2x36	1.265	**67,80**	C
	Sylproof Superia Acrílica - T8 Regulable 1-10V				
0056331	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 DB10	1x36	1.265	**113,80**	B
0056335	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 258 DB10	2x58	1.565	**140,60**	C
	Sylproof Superia Acrílica - T5 Balasto electrónico				
0056340	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 128 EB	1x28	1.265	**73,00**	B
0056341	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 135 EB	1x35	1.565	**85,60**	C
0056342	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 149 EB	1x49	1.565	**83,60**	C
0056343	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 154 EB	1x54	1.265	**73,00**	B
0056344	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 180 EB	1x80	1.565	**94,50**	C
0056345	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 228 EB	2x28	1.265	**80,00**	B
0056346	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 235 EB	2x35	1.565	**86,30**	C
0056347	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 249 EB	2x49	1.565	**92,30**	C
0056348	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 254 EB	2x54	1.265	**87,30**	C
	Sylproof Superia Acrílica - T5 Regulable 1-10V				
0056355	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 128 DB10	1x28	1.265	**125,00**	B
0056418	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 149 DB10	1x49	1.565	**132,10**	C
0056358	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 180 DB10	1x80	1.565	**141,70**	C
0056359	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 228 DB10	2x28	1.265	**134,90**	B
0056362	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 254 DB10	2x54	1.265	**156,20**	C

DB10: REGULACIÓN 1-10V

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Superia Policarbonato



- Protección **IP65** frente a la humedad y el polvo
- Cuerpo de policarbonato con **difusor de policarbonato** estabilizado UV, junta de poliuretano. Resistencia de impacto **IK07**
- Clips de sujeción de la bandeja de equipo intercambiables
- Versiones T8: balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
  T5: balasto electrónico de **gran eficacia**

* EB solo

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Balasto electrónico						
0056145	SYLPROOF SUPERIA PC 118 EB	1x18	662	**47,50**	B	
0056146	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB	1x36	1.265	**62,20**	B	
0056147	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB	1x58	1.565	**69,90**	C	
0056148	SYLPROOF SUPERIA PC 170 EB	1x70	1.865	**117,50**	C	
0056149	SYLPROOF SUPERIA PC 218 EB	2x18	662	**56,30**	B	
0056150	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB	2x36	1.265	**71,30**	C	
0056151	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB	2x58	1.565	**82,20**	C	
0056152	SYLPROOF SUPERIA PC 270 EB	2x70	1.865	**138,00**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Balasto magnético						
0056134	SYLPROOF SUPERIA PC 118 LLB	1x18	662	**34,80**	B	
0056135	SYLPROOF SUPERIA PC 136 LLB	1x36	1.265	**48,80**	C	
0056136	SYLPROOF SUPERIA PC 158 LLB	1x58	1.565	**61,20**	C	
0056138	SYLPROOF SUPERIA PC 218 LLB	2x18	662	**43,20**	B	
0056139	SYLPROOF SUPERIA PC 236 LLB	2x36	1.265	**67,90**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Regulable 1-10V						
0056183	SYLPROOF SUPERIA PC 118 DB10	1x18	662	**98,40**	B	
0056184	SYLPROOF SUPERIA PC 136 DB10	1x36	1.265	**114,60**	B	
0056185	SYLPROOF SUPERIA PC 158 DB10	1x58	1.565	**119,00**	C	
0056186	SYLPROOF SUPERIA PC 170 DB10	1x70	1.865	**158,70**	C	
0056188	SYLPROOF SUPERIA PC 236 DB10	2x36	1.265	**128,30**	C	
0056189	SYLPROOF SUPERIA PC 258 DB10	2x58	1.565	**132,80**	C	
0056190	SYLPROOF SUPERIA PC 270 DB10	2x70	1.865	**240,90**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Emergencia						
0056172	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB E3	1x36	1.265	**185,20**	E	C
0056173	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB E3	1x58	1.565	**208,70**	E	D
0056176	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB E3	2x36	1.265	**201,10**	E	C
0056177	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB E3	2x58	1.565	**225,50**	E	D
0056178	SYLPROOF SUPERIA PC 270 EB E3	2x70	1.865	**266,00**	E	D

DB10: REGULACIÓN 1-10V

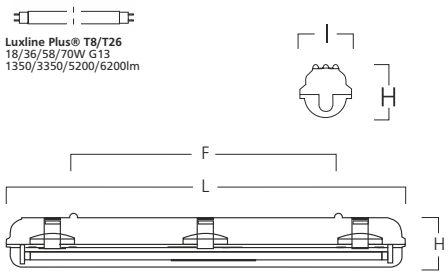

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18	662	92	99	400
1x36	1265	92	99	900
1x58	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36	1265	137	99	900
2x58W	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026

Sylproof Superia PC 1x58W



Sylproof Superia PC 2x58W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof Superia Policarbonato

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
	Sylproof Superia Policarbonato - T5 Balasto electrónico				
0056195	SYLPROOF SUPERIA PC 114 EB	1x14	662	**61,30**	B
0056230	SYLPROOF SUPERIA PC 124 EB	1x24	662	**65,70**	B
0056196	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB	1x28	1.265	**70,90**	B
0056197	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB	1x35	1.565	**81,10**	C
0056231	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB	1x49	1.565	**80,00**	C
0056232	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB	1x54	1.265	**70,90**	B
0056233	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB	1x80	1.565	**95,90**	C
0056198	SYLPROOF SUPERIA PC 214 EB	2x14	662	**70,70**	B
0056234	SYLPROOF SUPERIA PC 224 EB	2x24	662	**67,50**	B
0056199	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB	2x28	1.265	**79,10**	B
0056200	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB	2x35	1.565	**88,00**	C
0056235	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB	2x49	1.565	**88,00**	C
0056236	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB	2x54	1.265	**84,50**	C
	Sylproof Superia Policarbonato - T5 Regulable 1-10V				
0056276	SYLPROOF SUPERIA PC 124 DB10	1x24	662	**105,00**	B
0056221	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DB10	1x28	1.265	**126,10**	B
0056222	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DB10	1x35	1.565	**133,90**	C
0056277	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DB10	1x49	1.565	**132,50**	C
0056279	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DB10	1x80	1.565	**143,60**	C
0056224	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DB10	2x28	1.265	**136,30**	B
0056225	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DB10	2x35	1.565	**144,20**	C
0056281	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DB10	2x49	1.565	**145,80**	C
	Sylproof Superia Policarbonato - T5 DALI				
0056397	SYLPROOF SUPERIA PC 114 DBDA	1x14	662	**117,10**	B
0056398	SYLPROOF SUPERIA PC 124 DBDA	1x24	662	**126,80**	B
0056399	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DBDA	1x28	1.265	**131,40**	B
0056400	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DBDA	1x35	1.565	**139,10**	C
0056401	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DBDA	1x49	1.565	**139,10**	C
0056402	SYLPROOF SUPERIA PC 154 DBDA	1x54	1.265	**131,40**	B
0056403	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DBDA	1x80	1.565	**148,80**	C
0056404	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DBDA	2x28	1.265	**141,00**	C
0056405	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DBDA	2x35	1.565	**148,90**	C
0056406	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DBDA	2x49	1.565	**152,50**	C
0056407	SYLPROOF SUPERIA PC 254 DBDA	2x54	1.265	**150,50**	C

DB10: REGULACIÓN 1-10V
DBDA: REGULACIÓN DALI



Luxline Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5
1350/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18/14/24 – 2x14/24W	662	92	99	400
1x36/28/54 – 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/49/80 – 2x35/49W	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58WW	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof Superia Policarbonato

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Microondas - Sensor de presencia						
0056419	SYLPROOF SUPERIA PC 135 MW	1x35	1.565	**299,10**	C	
0056420	SYLPROOF SUPERIA PC 149 MW	1x49	1.565	**299,10**	C	
0056423	SYLPROOF SUPERIA PC 135 MW DALI	1x35	1.565	**371,30**	C	
0056424	SYLPROOF SUPERIA PC 149 MW DALI	1x49	1.565	**371,30**	C	
0056421	SYLPROOF SUPERIA PC 235 MW	2x35	1.565	**303,00**	C	
0056422	SYLPROOF SUPERIA PC 249 MW	2x49	1.565	**303,00**	C	
0056425	SYLPROOF SUPERIA PC 235 MW DALI	2x35	1.565	**378,20**	C	
0056426	SYLPROOF SUPERIA PC 249 MW DALI	2x49	1.565	**378,20**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T5 DALI Regulable y Emergencia						
0056408	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DBDA E3	1x28	1.265	**364,70**	E	D
0056409	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DBDA E3	1x35	1.565	**338,90**	E	D
0056410	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DBDA E3	1x49	1.565	**338,90**	E	D
0056411	SYLPROOF SUPERIA PC 154 DBDA E3	1x54	1.265	**347,20**	E	D
0056412	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DBDA E3	1x80	1.565	**348,80**	E	D
0056413	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DBDA E3	2x28	1.265	**347,50**	E	D
0056414	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DBDA E3	2x35	1.565	**355,40**	E	D
0056415	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DBDA E3	2x49	1.565	**385,00**	E	D
0056416	SYLPROOF SUPERIA PC 254 DBDA E3	2x54	1.265	**359,40**	E	D
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Emergencia						
0056212	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB E3	1x28	1.265	**244,20**	E	D
0056213	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB E3	1x35	1.565	**267,20**	E	D
0056215	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB E3	2x28	1.265	**256,70**	E	D
0056216	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB E3	2x35	1.565	**282,60**	E	D
0056248	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB E3	1x49	1.565	**250,80**	E	D
0056249	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB E3	1x54	1.265	**267,40**	E	D
0056250	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB E3	1x80	1.565	**272,30**	E	D
0056252	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB E3	2x49	1.565	**263,20**	E	D
0056253	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB E3	2x54	1.265	**280,00**	E	D

DBDA: REGULACIÓN DALI



Sylproof Superia PC T5 1x49W



Sylproof Superia PC T5 2x35W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof Superia Rapid

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Se suministra con **conector rápido integrado**, sencillo o doble
- **Difusor de policarbonato** estabilizado UV con prisma interno que proporciona un **elevado rendimiento luminoso**
- Balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
- 1 lámpara, cableado pasante de 3x1,5mm²;
- 2 lámparas, cableado pasante de 3x2,5mm²

* EB only

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Rapid T5						
0056262	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB RAP.S 840	1x49	1.565	117,20	C	E+1
0056263	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB RAP.S 840	1x54	1.265	106,10	B	E+1
0056264	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB RAP.S 840	1x80	1.565	125,40	C	E+1
0056260	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB RAP.S 840	2x28	1.265	117,80	B	E+2
0056261	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB RAP.S 840	2x35	1.565	123,60	C	E+2
0056265	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB RAP.S 840	2x49	1.565	121,10	C	E+2
0056266	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB RAP.S 840	2x54	1.265	130,70	C	E+2
0056270	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB RAP.D 840	1x28	1.265	119,20	B	E+1
0056271	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB RAP.D 840	1x35	1.565	134,90	C	E+1
0056273	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB RAP.D 840	1x49	1.565	135,90	C	E+1
0056274	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB RAP.D 840	1x54	1.265	122,50	C	E+1
0056275	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB RAP.D 840	1x80	1.565	140,90	C	E+1
0056272	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB RAP.D 840	2x28	1.265	135,90	B	E+2
0056201	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB RAP.D 840	2x35	1.565	147,50	C	E+2
0056202	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB RAP.D 840	2x49	1.565	134,80	C	E+2
0056417	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB RAP.D 840	2x54	1.265	135,70	C	E+2
Sylproof Superia Rapid T8						
0056155	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB RAP.S	1x36	1.265	108,60	B	E+1
0056157	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB RAP.S	2x36	1.265	119,60	C	E+2
0056158	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB RAP.S	2x58	1.565	134,40	C	E+2
0056159	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB RAP.D	1x36	1.265	122,80	B	E+1
0056160	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB RAP.D	1x58	1.565	130,20	C	E+1
0056161	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB RAP.D	2x36	1.265	139,30	C	E+2
0056162	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB RAP.D	2x58	1.565	154,30	C	E+2

S: UNA CONEXIÓN RÁPIDA
D: DOS CONEXIONES RÁPIDA



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x36/28/54 – 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/49 – 2x35/49W	1565	92	99	930
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58W	1565	137	99	930



Polycarbonate - 1 x 49W



Polycarbonate - 2 x 58W



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

ESTANCAS Accesorios Sylproof

Código	Descripción	Euros
	Kit CABLES	
5056807	SUPERIA TW 1X36/28/54-2X28 5X1,5mm²	26,20
5056808	SUPERIA TW 1X58/35/49/80-2X35/49 5X1,5mm²	26,70
5056811	SUPERIA TW 2X36/54 5X2,5mm²	26,20
5056812	SUPERIA TW 2X58 5X2,5mm²	23,90
	Reflector ES	
5056828	SUPERIA REFLECTOR 1X36/28/54-2X28 (X5 unidades)	50,70
5056829	SUPERIA REFLECTOR 1X58/35/49/80-2X35/49 (X5 unidades)	60,90
5056831	SUPERIA REFLECTOR 2X36/54 (X5 unidades)	65,50
5056832	SUPERIA REFLECTOR 2X58 (X5unidades)	73,50
	Componentes	
5056802	SYLPROOF SUPERIA SOPORTES A TECHO (X2 unidades)	0,80
5056803	SYLPROOF SUPERIA CLIP DIFUSOR (X2 unidades)	1,10
5056804	SYLPROOF SUPERIA CLIP BANDEJA PORTA-EQUIPOS	1,40
	Acrílico	
5056814	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X18/14/24-2X14/24	6,70
5056815	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X36/28/54-2X28	12,30
5056816	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X58/35/49/80-2X35/49	15,10
5056817	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X18	9,00
5056818	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X36/54	15,10
5056819	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X58	19,60
	Policarbonato	
5056821	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 1X36/28/54-2X28	12,90
5056822	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 1X58/35/49/80-2X35/49	16,10
5056824	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X18	10,10
5056825	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X36/54	18,90
5056826	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X58	23,60
5056827	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X70	28,70


Cableado


Reflector


Componentes


Difusor acrílico


Difusor de policarbonato

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hydroproof 2



- Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (SMC) **extremadamente resistente**
- **Protección** frente a **productos químicos**
- Difusor de poliestireno de **alta calidad** (HQPS) o policarbonato con sistema de prismas internos que aseguran una **elevada emisión** y dispersión **luminosa**
- Los clips de cierre en acero inoxidable proporcionan una presión permanente entre el difusor y la carcasa para garantizar una calificación **IP67**

* Difusor de policarbonato
** Difusor de HQPS

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Hydroproof 2 - T8 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto magnético					
0045320	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 LLB NC	1x18	702	**59,70**	B
0045321	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 LLB NC	1x36	1.312	**67,90**	C
0045322	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 LLB NC	1x58	1.612	**76,50**	C
0045324	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 LLB NC	2x36	1.312	**89,90**	C
0045325	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 LLB NC	2x58	1.612	**105,10**	C
0045326	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 LLB PC	1x18	702	**62,60**	B
0045327	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 LLB PC	1x36	1.312	**69,20**	C
0045328	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 LLB PC	1x58	1.612	**78,30**	C
0045330	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 LLB PC	2x36	1.312	**91,50**	C
0045331	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 LLB PC	2x58	1.612	**108,00**	C
Hydroproof 2 - T8 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto electrónico					
0045332	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 EB	1x18	702	**80,10**	B
0045333	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 EB	1x36	1.312	**80,80**	C
0045334	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 EB	1x58	1.612	**88,70**	C
0045335	HYDROPROOF 2 BC7 218 T8 EB	2x18	702	**90,80**	B
0045336	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 EB	2x36	1.312	**99,80**	C
0045337	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 EB	2x58	1.612	**104,00**	C
Hydroproof 2 - T8 Policarbonato Balasto magnético					
0045345	HYDROPROOF 2 PC 136 T8 LLB PC	1x36	1.312	**78,60**	C
0045346	HYDROPROOF 2 PC 158 T8 LLB PC	1x58	1.612	**88,70**	C
Hydroproof 2 - T8 Policarbonato Balasto electrónico					
0045350	HYDROPROOF 2 PC 118 T8 EB	1x18	702	**86,30**	B
0045351	HYDROPROOF 2 PC 136 T8 EB	1x36	1.312	**88,90**	C
0045352	HYDROPROOF 2 PC 158 T8 EB	1x58	1.612	**98,80**	C
0045353	HYDROPROOF 2 PC 218 T8 EB	2x18	702	**96,30**	B
0045354	HYDROPROOF 2 PC 236 T8 EB	2x36	1.312	**110,50**	C
0045355	HYDROPROOF 2 PC 258 T8 EB	2x58	1.612	**112,40**	C

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Hydroproof 2

* Difusor de policarbonato
** Difusor de HQPS

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Hydroproof 2 - T5 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto electrónico					
0045565	HYDROPROOF 2 BC7 114 T5 EB	1x14	702	**85,90**	B
0045566	HYDROPROOF 2 BC7 128 T5 EB	1x28	1.312	**86,00**	B
0045567	HYDROPROOF 2 BC7 135 T5 EB	1x35	1.612	**94,50**	C
0045568	HYDROPROOF 2 BC7 214 T5 EB	2x14	702	**96,30**	B
0045569	HYDROPROOF 2 BC7 228 T5 EB	2x28	1.312	**92,40**	C
0045570	HYDROPROOF 2 BC7 235 T5 EB	2x35	1.612	**110,50**	C
0045571	HYDROPROOF 2 BC7 124 T5 EB	1x24	702	**87,60**	B
0045572	HYDROPROOF 2 BC7 154 T5 EB	1x54	1.312	**115,70**	C
0045573	HYDROPROOF 2 BC7 149 T5 EB	1x49	1.612	**94,50**	C
0045574	HYDROPROOF 2 BC7 180 T5 EB	1x80	1.612	**129,10**	C
0045575	HYDROPROOF 2 BC7 224 T5 EB	2x24	702	**97,60**	C
0045576	HYDROPROOF 2 BC7 254 T5 EB	2x54	1.312	**129,10**	C
0045577	HYDROPROOF 2 BC7 249 T5 EB	2x49	1.612	**110,70**	C
Hydroproof 2 - T5 Policarbonato Balasto electrónico					
0045578	HYDROPROOF 2 PC 114 T5 EB	1x14	702	**92,00**	B
0045579	HYDROPROOF 2 PC 128 T5 EB	1x28	1.312	**94,20**	C
0045580	HYDROPROOF 2 PC 135 T5 EB	1x35	1.612	**104,40**	C
0045581	HYDROPROOF 2 PC 214 T5 EB	2x14	702	**102,00**	B
0045582	HYDROPROOF 2 PC 228 T5 EB	2x28	1.312	**104,60**	C
0045583	HYDROPROOF 2 PC 235 T5 EB	2x35	1.612	**118,80**	C
0045589	HYDROPROOF 2 PC 154 T5 EB	1x54	1.312	**118,00**	C
0045590	HYDROPROOF 2 PC 149 T5 EB	1x49	1.612	**104,40**	C
0045592	HYDROPROOF 2 PC 224 T5 EB	2x24	702	**103,20**	B
0045593	HYDROPROOF 2 PC 254 T5 EB	2x54	1.312	**141,10**	C
0045594	HYDROPROOF 2 PC 249 T5 EB	2x49	1.612	**119,00**	C



Luxline® Plus T8
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm



Luxline Plus® T5
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm

Dimensiones (mm) Peso (Kg)

Modelo T8	Modelo T5	L	W	H	F	Clips	Kg
1 x 18W	1x14/24W	702	102	108	500	6	1.9
1 x 36W	1x28W	1312	102	108	800	8	2.8
1 x 58W	1x35/49W	1612	102	108	1100	10	3.7
2 x 18W	2x14/24W	702	172	108	500	6	1.9
2 x 36W	1x54W /2x28W	1312	172	108	800	8	2.8
2 x 58W	1x80W / 2x35/49W	1612	172	108	1100	10	3.7



Hidroproof 2 HQPS T8 2x58W



Hydroproof 2 HQPS T5 2x49W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Hydroproof 2

Código	Descripción	Euros
	Accesorios	
0045276	Hp2 SOPORTE PARA LUMINARIA DE UN TUBO (X2)	**4,30**
0045277	HP2 SOPORTE PARA LUMINARIA DE DOS TUBOS (X2)	**4,60**
0045278	HP2 CLIPS DE ACERO INOXIDABLE	**8,00**
0045279	HP2 BOLSA KIT CON ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD	**0,40**
0045283	HP2 CABLE PASANTE 58/35/49/80 5X2, 5MM²	**22,10**
	Componentes	
0045284	Hp2 REFLECTOR ESPEJO 1X28W O 1X36W	**34,00**
0045285	HP2 REFLECTOR ESPEJO 1X35/49W O 1X58W	**34,70**
0045286	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X35/49W	**36,70**
0045288	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X28W O 2X54W	**36,10**
0045289	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X58W	**33,40**
	Difusor HQPS (Poliestireno de alta calidad)	
0045291	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X36W	**14,70**
0045292	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X58W	**18,40**
0045293	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X18W	**14,70**
0045295	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X58W	**21,10**
	Difusor policarbonato	
0045296	Hp2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X18W	**10,50**
0045297	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X36W	**14,70**
0045298	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X58W	**18,40**
0045300	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X36W	**18,40**
0045301	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X58W	**21,10**



SOPORTE PARA LUMINARIA



CLIPS DE ACERO



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Tubular LED



- Luminaria tubular LED de alto diseño y con acabado opal de **13 a 49W**
- Disponible en blanco cálido (**3.000K**) y blanco neutro (**4.000K**)
- Excelente flujo luminoso de hasta **5.821 lm**, lo que equivale a 120lm/W
- Anillo de sellado para una alta protección: **IP66**
- Modelos RAPID con Wieland, conector de rápida instalación
- Versiones altamente eficientes con drivers **DALI** con y sin **sensor microondas**
- **50.000 horas** de vida para un bajo mantenimiento
- Abrazaderas de fijación y tapas de acero inoxidable

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros		
Electrónico									
0047580	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**328,00**		B
0047581	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**459,90**		C
0047582	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**521,50**		C
0047583	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**410,20**		B
0047584	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**556,20**		C
0047585	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**658,30**		C
0047586	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**328,00**		B
0047587	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**459,90**		C
0047588	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**521,50**		C
0047589	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**410,20**		B
0047590	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**556,20**		C
0047591	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**658,30**		C
Emergencia 3 horas									
0047593	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB NW RAP E3	26	4.000	2.734	1	1.200	**727,70**	D	E
0047594	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB NW RAP E3	32	4.000	3.352	1	1.500	**803,20**	D	E
0047596	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB NW RAP E3	39	4.000	4.264	2	1.200	**809,00**	D	E
0047597	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB NW RAP E3	49	4.000	5.821	2	1.500	**935,20**	D	E

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED

32W - 4.000K



49W - 4.000K



32W - 3.000K



49W - 3.000K



Dimensiones (mm)



Lámpara	L	W	H	F
600	738	112	115	500
1200	1338	112	115	1100
1500	1638	112	115	1400

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Tubular LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
DALI Regulable								
0047598	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**429,40**	B
0047599	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**525,20**	C
0047600	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**587,80**	C
0047601	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**475,70**	B
0047602	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**620,50**	C
0047603	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**721,90**	C
0047604	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**429,40**	B
0047605	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**525,20**	C
0047606	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**587,80**	C
0047607	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**475,70**	B
0047608	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**620,50**	C
0047609	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**721,90**	C
Electrónico y Sensor Microondas (ON/OFF)								
0047610	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB MW NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**520,60**	B
0047611	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB MW NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**646,20**	C
0047612	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB MW NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**707,80**	C
0047613	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB MW NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**596,60**	B
0047614	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB MW NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**742,60**	C
0047615	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB MW NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**843,90**	C
0047616	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB MW WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**520,60**	B
0047617	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB MW WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**646,20**	C
0047618	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB MW WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**707,80**	C
0047619	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB MW WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**596,60**	B
0047620	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB MW WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**742,60**	C
0047621	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB MW WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**843,90**	C

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof Tubular LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
DALI Regulable y Sensor Microondas (100% - 10% - 0%)								
0047622	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI MW NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**636,80**	C
0047623	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI MW NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**732,80**	C
0047624	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI MW NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**795,30**	C
0047625	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI MW NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**683,10**	C
0047626	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI MW NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**828,00**	C
0047627	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI MW NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**929,30**	C
0047628	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI MW WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**636,80**	C
0047629	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI MW WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**732,80**	C
0047630	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI MW WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**795,30**	C
0047631	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI MW WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**683,10**	C
0047632	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI MW WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**828,00**	C
0047633	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI MW WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**929,30**	C

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED MW: SENSOR MICROONDAS

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**
0042490	KIT ANTI-VANDÁLICO TUBULAR	**32,30**
0042491	CONECTOR TUBULAR 3P	**51,50**
0042492	CONECTOR TUBULAR 5P	**83,90**


Terminal de programación


Mando de programación


Kit anti-vandálico


Kit anti-vandálico con conector


Conector tubular 3P o 5P


Sylproof Tubular LED con filtros internos - Consultar disponibilidad


Abrazadera


Tapa final - Vista descriptiva

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylproof Tubular

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminarias estancas para 14W, 28W, 35W, 49W, 54W y 80W
- Disponible en formato sencillo (**1 lámpara**) o doble (**2 lámparas**)
- Eficiente energéticamente, electrónico y regulación DALI
- Luminaria de alto rendimiento por encima de **6.600 lm** y 89 lm/W
- Tapas finales 304L, IP66
- **Se suministran con lámparas**
- Versiones de emergencia disponibles bajo pedido

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - Balasto electrónico							
0042450	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB 840 RAP	1x14	4.000	738	**234,90**	B	E+1
0042400	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**263,70**	C	E+1
0042401	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**279,50**	C	E+1
0042402	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**280,20**	C	E+1
0042403	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**264,30**	C	E+1
0042451	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**289,30**	C	E+1
0042452	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB 840 RAP	2x14	4.000	738	**244,10**	B	E+2
0042404	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**273,90**	C	E+2
0042405	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**288,90**	C	E+2
0042406	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**290,10**	C	E+2
0042470	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB 830 RAP	1x14	3.000	738	**234,90**	B	E+1
0042424	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**263,70**	C	E+1
0042425	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**279,50**	C	E+1
0042426	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**280,20**	C	E+1
0042427	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**264,30**	C	E+1
0042471	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**289,30**	C	E+1
0042472	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB 830 RAP	2X14	3.000	738	**244,10**	B	E+2
0042428	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**273,90**	C	E+2
0042429	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**288,90**	C	E+2
0042430	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**290,10**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54/80W G5 4900/5000/7000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F
14W	738	112	115	500
28/54W	1338	112	115	1100
35/49/80W	1618	112	115	1400



Sylproof tubular 1x49W



Sylproof tubular 2x35W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - DALI regulable							
0042453	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA 840 RAP	1x14	4.000	738	**346,50**	B	E+1
0042408	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**366,10**	C	E+1
0042409	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**382,00**	C	E+1
0042410	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**382,60**	C	E+1
0042411	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**366,80**	C	E+1
0042454	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**403,10**	C	E+1
0042455	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA 840 RAP	2x14	4.000	738	**358,70**	B	E+2
0042412	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**379,40**	C	E+2
0042413	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**394,10**	C	E+2
0042414	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**399,30**	C	E+2
0042473	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA 830 RAP	1x14	3.000	738	**346,50**	B	E+1
0042432	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**366,10**	C	E+1
0042433	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**382,00**	C	E+1
0042434	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**382,60**	C	E+1
0042435	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**366,80**	C	E+1
0042474	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**403,10**	C	E+1
0042475	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA 830 RAP	2X14	3.000	738	**358,70**	B	E+2
0042436	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**379,40**	C	E+2
0042437	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**394,10**	C	E+2
0042438	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**399,30**	C	E+2
Sylproof Tubular - Balasto sensor electrónico y Microondas (ON / OFF)							
0042459	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB MW 840 RAP	1x14	4.000	738	**443,40**	B	E+1
0042460	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB MW 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**473,70**	C	E+1
0042461	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB MW 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**489,60**	C	E+1
0042462	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB MW 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**490,20**	C	E+1
0042463	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB MW 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**474,20**	C	E+1
0042464	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB MW 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**499,00**	C	E+1
0042465	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB MW 840 RAP	2x14	4.000	738	**452,60**	C	E+2
0042466	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB MW 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**484,10**	C	E+2
0042467	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB MW 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**500,70**	C	E+2
0042468	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB MW 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**502,00**	C	E+2
0042479	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB MW 830 RAP	1x14	3.000	738	**443,40**	B	E+1
0042480	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB MW 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**473,70**	C	E+1
0042481	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB MW 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**489,60**	C	E+1
0042482	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB MW 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**490,20**	C	E+1
0042483	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB MW 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**474,20**	C	E+1
0042484	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB MW 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**499,00**	C	E+1
0042485	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB MW 830 RAP	2X14	3.000	738	**452,60**	C	E+2
0042486	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB MW 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**484,10**	C	E+2
0042487	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB MW 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**500,70**	C	E+2
0042488	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB MW 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**502,00**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylproof Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color ºK	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - DALI regulable y Microondas (10% / 100% pre-programado)							
0042456	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA MW 840 RAP	1x14	4.000	738	**563,90**	B	E+1
0042416	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA MW 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**584,20**	C	E+1
0042417	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA MW 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**599,90**	C	E+1
0042418	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA MW 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**600,60**	C	E+1
0042419	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA MW 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**584,80**	C	E+1
0042457	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA MW 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**620,70**	C	E+1
0042458	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA MW 840 RAP	2x14	4.000	738	**576,00**	C	E+2
0042420	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA MW 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**597,60**	C	E+2
0042421	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA MW 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**609,80**	C	E+2
0042422	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA MW 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**617,70**	C	E+2
0042476	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA MW 830 RAP	1x14	3.000	738	**563,90**	B	E+1
0042440	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA MW 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**584,20**	C	E+1
0042441	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA MW 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**599,90**	C	E+1
0042442	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA MW 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**600,60**	C	E+1
0042443	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA MW 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**584,80**	C	E+1
0042477	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA MW 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**620,70**	C	E+1
0042478	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA MW 830 RAP	2X14	3.000	738	**576,00**	C	E+2
0042444	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA MW 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**597,60**	C	E+2
0042445	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA MW 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**609,80**	C	E+2
0042446	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA MW 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**617,70**	C	E+2

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**
0042490	KIT ANTI-VANDÁLICO TUBULAR	**32,30**
0042491	CONECTOR TUBULAR 3P	**51,50**
0042492	CONECTOR TUBULAR 5P	**83,90**

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS


Terminal de programación


Mando de programación


Kit anti-vandálico


Kit anti-vandálico con conector


Conector tubular 3P o 5P

Accesorios bajo pedido


Filtro azul


Difusor opal


Reflector flood


Reflector spot


Reflector asimétrico


Óptica COSS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Tubular

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminarias estancas de 14W, 28W, 35W, 54W y 80W
- Disponible en formato sencillo (**1 lámpara**) o doble (**2 lámparas**)
- Bandeja de equipo pintado RAL 9016 de alto brillo con **LOR de hasta el 81%**
- Opciones de bandeja de equipo electrónico de bajo consumo y DALI regulable
- Tapas finales de policarbonato blanco para una clase de protección alta: **IP66**
- Difusor **IK08** de policarbonato con estabilizador UV de 850°
- **Se suministran con lámparas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Start Tubular - Balasto electrónico							
0042300	START TUBULAR IP66 114 EB 840	1x14	4.000	738	**110,80**	B	E+1
0042340	START TUBULAR IP66 128 EB 840	1x28	4.000	1.338	**140,30**	C	E+1
0042341	START TUBULAR IP66 135 EB 840	1x35	4.000	1.618	**156,60**	C	E+1
0042342	START TUBULAR IP66 149 EB 840	1x49	4.000	1.618	**157,20**	C	E+1
0042343	START TUBULAR IP66 154 EB 840	1x54	4.000	1.338	**140,80**	C	E+1
0042301	START TUBULAR IP66 180 EB 840	1x80	4.000	1.618	**166,90**	C	E+1
0042302	START TUBULAR IP66 214 EB 840	2x14	4.000	738	**120,20**	B	E+2
0042344	START TUBULAR IP66 228 EB 840	2x28	4.000	1.338	**150,90**	C	E+2
0042345	START TUBULAR IP66 235 EB 840	2x35	4.000	1.618	**166,30**	C	E+2
0042346	START TUBULAR IP66 249 EB 840	2x49	4.000	1.618	**167,60**	C	E+2
0042320	START TUBULAR IP66 114 EB 830	1x14	3.000	738	**110,80**	B	E+1
0042364	START TUBULAR IP66 128 EB 830	1x28	3.000	1.338	**140,30**	C	E+1
0042365	START TUBULAR IP66 135 EB 830	1x35	3.000	1.618	**156,60**	C	E+1
0042366	START TUBULAR IP66 149 EB 830	1x49	3.000	1.618	**157,20**	C	E+1
0042367	START TUBULAR IP66 154 EB 830	1x54	3.000	1.338	**140,80**	C	E+1
0042321	START TUBULAR IP66 180 EB 830	1x80	3.000	1.618	**166,90**	C	E+1
0042322	START TUBULAR IP66 214 EB 830	2X14	3.000	738	**120,20**	B	E+2
0042368	START TUBULAR IP66 228 EB 830	2x28	3.000	1.338	**150,90**	C	E+2
0042369	START TUBULAR IP66 235 EB 830	2x35	3.000	1.618	**166,30**	C	E+2
0042370	START TUBULAR IP66 249 EB 830	2x49	3.000	1.618	**167,60**	C	E+2



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54/80W G5
4900/5000/7000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F
14W	678	118	119	500
21/39W	978	118	119	800
28/54W	1278	118	119	1100
35/49W	1578	118	119	1400



Start Tubular 1x49W



Start Tubular 2x35W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
	Start Tubular - DALI regulable						
0042303	START TUBULAR IP66 114 DBDA 840	1x14	4.000	738	**176,40**	B	E+1
0042348	START TUBULAR IP66 128 DBDA 840	1x28	4.000	1.338	**195,90**	C	E+1
0042349	START TUBULAR IP66 135 DBDA 840	1x35	4.000	1.618	**211,80**	C	E+1
0042350	START TUBULAR IP66 149 DBDA 840	1x49	4.000	1.618	**212,30**	C	E+1
0042351	START TUBULAR IP66 154 DBDA 840	1x54	4.000	1.338	**196,50**	C	E+1
0042304	START TUBULAR IP66 180 DBDA 840	1x80	4.000	1.618	**232,80**	C	E+1
0042305	START TUBULAR IP66 214 DBDA 840	2x14	4.000	738	**188,50**	B	E+2
0042352	START TUBULAR IP66 228 DBDA 840	2x28	4.000	1.338	**209,10**	C	E+2
0042353	START TUBULAR IP66 235 DBDA 840	2x35	4.000	1.618	**223,80**	C	E+2
0042354	START TUBULAR IP66 249 DBDA 840	2x49	4.000	1.618	**229,00**	C	E+2
0042323	START TUBULAR IP66 114 DBDA 830	1x14	3.000	738	**176,40**	B	E+1
0042372	START TUBULAR IP66 128 DBDA 830	1x28	3.000	1.338	**195,90**	C	E+1
0042373	START TUBULAR IP66 135 DBDA 830	1x35	3.000	1.618	**211,80**	C	E+1
0042374	START TUBULAR IP66 149 DBDA 830	1x49	3.000	1.618	**212,30**	C	E+1
0042375	START TUBULAR IP66 154 DBDA 830	1x54	3.000	1.338	**196,50**	C	E+1
0042324	START TUBULAR IP66 180 DBDA 830	1x80	3.000	1.618	**232,80**	C	E+1
0042325	START TUBULAR IP66 214 DBDA 830	2X14	3.000	738	**188,50**	B	E+2
0042376	START TUBULAR IP66 228 DBDA 830	2x28	3.000	1.338	**209,10**	C	E+2
0042377	START TUBULAR IP66 235 DBDA 830	2x35	3.000	1.618	**223,80**	C	E+2
0042378	START TUBULAR IP66 249 DBDA 830	2x49	3.000	1.618	**229,00**	C	E+2
	Start Tubular - Balasto sensor electrónico y Microondas						
0042309	START TUBULAR IP66 114 EB MW 840	1x14	4.000	738	**316,10**	B	E+1
0042310	START TUBULAR IP66 128 EB MW 840	1x28	4.000	1.338	**346,20**	C	E+1
0042311	START TUBULAR IP66 135 EB MW 840	1x35	4.000	1.618	**362,10**	C	E+1
0042312	START TUBULAR IP66 149 EB MW 840	1x49	4.000	1.618	**362,90**	C	E+1
0042313	START TUBULAR IP66 154 EB MW 840	1x54	4.000	1.338	**346,90**	C	E+1
0042314	START TUBULAR IP66 180 EB MW 840	1x80	4.000	1.618	**371,50**	C	E+1
0042315	START TUBULAR IP66 214 EB MW 840	2x14	4.000	738	**325,20**	B	E+2
0042316	START TUBULAR IP66 228 EB MW 840	2x28	4.000	1.338	**356,70**	C	E+2
0042317	START TUBULAR IP66 235 EB MW 840	2x35	4.000	1.618	**373,20**	C	E+2
0042318	START TUBULAR IP66 249 EB MW 840	2x49	4.000	1.618	**374,50**	C	E+2
0042329	START TUBULAR IP66 114 EB MW 830	1x14	3.000	738	**316,10**	B	E+1
0042330	START TUBULAR IP66 128 EB MW 830	1x28	3.000	1.338	**346,20**	C	E+1
0042331	START TUBULAR IP66 135 EB MW 830	1x35	3.000	1.618	**362,10**	C	E+1
0042332	START TUBULAR IP66 149 EB MW 830	1x49	3.000	1.618	**362,90**	C	E+1
0042333	START TUBULAR IP66 154 EB MW 830	1x54	3.000	1.338	**346,90**	C	E+1
0042334	START TUBULAR IP66 180 EB MW 830	1x80	3.000	1.618	**371,50**	C	E+1
0042335	START TUBULAR IP66 214 EB MW 830	2X14	3.000	738	**325,20**	B	E+2
0042336	START TUBULAR IP66 228 EB MW 830	2x28	3.000	1.338	**356,70**	C	E+2
0042337	START TUBULAR IP66 235 EB MW 830	2x35	3.000	1.618	**373,20**	C	E+2
0042338	START TUBULAR IP66 249 EB MW 830	2x49	3.000	1.618	**374,50**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Start Tubular - DALI regulable Y Microondas							
0042306	START TUBULAR IP66 114 DBDA MW 840	1x14	4.000	738	**393,70**	B	E+1
0042356	START TUBULAR IP66 128 DBDA MW 840	1x28	4.000	1.338	**413,90**	C	E+1
0042357	START TUBULAR IP66 135 DBDA MW 840	1x35	4.000	1.618	**429,50**	C	E+1
0042358	START TUBULAR IP66 149 DBDA MW 840	1x49	4.000	1.618	**430,20**	C	E+1
0042359	START TUBULAR IP66 154 DBDA MW 840	1x54	4.000	1.338	**414,40**	C	E+1
0042307	START TUBULAR IP66 180 DBDA MW 840	1x80	4.000	1.618	**450,50**	C	E+1
0042308	START TUBULAR IP66 214 DBDA MW 840	2x14	4.000	738	**405,80**	B	E+2
0042360	START TUBULAR IP66 228 DBDA MW 840	2x28	4.000	1.338	**427,20**	C	E+2
0042361	START TUBULAR IP66 235 DBDA MW 840	2x35	4.000	1.618	**442,00**	C	E+2
0042362	START TUBULAR IP66 249 DBDA MW 840	2x49	4.000	1.618	**447,20**	C	E+2
0042326	START TUBULAR IP66 114 DBDA MW 830	1x14	3.000	738	**393,70**	B	E+1
0042380	START TUBULAR IP66 128 DBDA MW 830	1x28	3.000	1.338	**413,90**	C	E+1
0042381	START TUBULAR IP66 135 DBDA MW 830	1x35	3.000	1.618	**429,50**	C	E+1
0042382	START TUBULAR IP66 149 DBDA MW 830	1x49	3.000	1.618	**430,20**	C	E+1
0042383	START TUBULAR IP66 154 DBDA MW 830	1x54	3.000	1.338	**414,40**	C	E+1
0042327	START TUBULAR IP66 180 DBDA MW 830	1x80	3.000	1.618	**450,50**	C	E+1
0042328	START TUBULAR IP66 214 DBDA MW 830	2X14	3.000	738	**405,80**	B	E+2
0042384	START TUBULAR IP66 228 DBDA MW 830	2x28	3.000	1.338	**427,20**	C	E+2
0042385	START TUBULAR IP66 235 DBDA MW 830	2x35	3.000	1.618	**442,00**	C	E+2
0042386	START TUBULAR IP66 249 DBDA MW 830	2x49	3.000	1.618	**447,20**	C	E+2

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**

DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS


Terminal de programación


Mando de programación

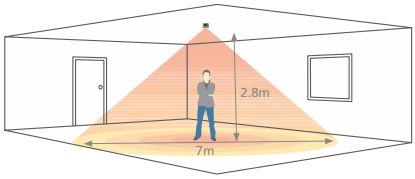

Accesorios bajo pedido


Filtro azul


Difusor opal


Reflector flood


Reflector spot


Reflector asimétrico


Óptica COSS

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylfog T8



- Cuerpo de **poliéster reforzado** con fibra de vidrio (GRP)
- **Tubo protector** en PC o PMMA
- Portalámparas T5/16mm de anillo roscado sujeto con clips
- Clip de montaje de acero inoxidable, con puntos de **montaje variable**
- Cableado pasante de 2x1,5 mm²
- Temperatura de -5 a 25°C
- **Adecuada** para montaje en **techo**, en **suspensión** y en **pared** horizontal

IP65 · IK02*** · IK07* · IK08** · 650°C* · 850°C**

* Con tubo TM
** Con tubo TP
*** Version sencilla

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
5042044	SYLFOG 118	1x18	Electrónico	**237,10**	C
5042045	SYLFOG 136	1x36	Electrónico	**251,20**	C
5042046	SYLFOG 158	1x58	Electrónico	**286,70**	C
5042048	SYLFOG 236	2x36	Electrónico	**330,70**	C
5042049	SYLFOG 258	2x58	Electrónico	**385,50**	C

Accesorios

5042029	CASQUILLO PROTECTOR DE ø26mm	**11,90**	
5042030	CASQUILLO PROTECTOR DE ø38mm	**18,00**	
5042031	CASQUILLO PROTECTOR DE ø50mm	**15,60**	

Tubo protector (Metacrilato)

5042032	TUBO PROTECTOR METACRILATO 18W	**44,20**	
5042034	TUBO PROTECTOR METACRILATO 36W	**59,60**	

Tubo protector (Policarbonato)

5042036	TUBO PROTECTOR POLICARBONATO 18W	**44,30**	
5042038	TUBO PROTECTOR POLICARBONATO 58W	**85,90**	

Tubo parabólico con reflector interno (Metacrilato)

5056681	REFLECTOR RPM 58W	**157,60**	

Tubo parabólico + reflector interno de alto rendimiento (Metacrilato)

5056705	REFLECTOR HRM 58W INTENSIVO	**242,60**	



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	l'	H	Peso (kg)
1x18	628	77	59	139	2.1
1x36	1238	77	59	139	2.8
1x58	1538	77	59	139	3.5
2x18	628	77	217	80	2.9
2x36	1238	77	217	80	4.4
2x58	1538	77	217	80	5.3



Ejemplo de pedido

Sylfog con tubo protector de metacrilato :	
Sylfog 1x36W (página de producto 464)	5042046
Reflector RPM 36W(1x)	5056681
Casquillo protector de 38 mm ø (2x)	5042031

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylfog



Sylfog
- Cuerpo de **poliéster reforzado** con fibra de vidrio (GRP)
- Cableado pasante de **3x1,5 mm²**
- Funciona en temperaturas de hasta **-50°C**

Código	Descripción	Potencia (W)	Euros	
Sylfog - Balasto magnético				
5042039	SYLFOG/ISLAND -25°C 36W RPM	1x36	**460,40**	C
5042040	SYLFOG/ISLAND -25°C 58W RPM	1x58	**595,70**	C
5042042	SYLFOG/GROENLAND -50°C 58W RPM	1x58	**651,00**	C

Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm

Dimensiones (mm)

SYLFOG T8 -25 °C

Lamp	L	l	l'	H	Peso (kg.) máximo
1x36	1270	77	106	160	3.8
1x58	1580	77	106	160	4.9

SYLFOG T8 -50 °C

1x36	1270	77	106	160	6.2
1x58	1570	77	106	160	7.2



Sylfog Tubular

IP68



- Estanca en profundidades de hasta **25 metros**. **Resistente a la presión** del agua. **Resistencia a los aceites**
- Óptica PMMA opal con reflector de aluminio anodizado y **distribución de luz de 180°**
- Extremos fijos de bayoneta que **facilitan el mantenimiento** y la instalación
- Para lámparas T5

Código	Descripción	Potencia (W)	Euros	
5042063	SYLFOG/ARESA R-POP2 135	1x35	**681,50**	B

Luxline Plus® T5/T16 FHE
35W G5 3650lm

Dimensiones(mm)

Lamp	L	Peso (kg) máximo
2x35	2144	3



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

HSX G2 Retrofit

NOVEDAD



- Solución Retrofit para **fácil instalación en carriles existentes**
- Luminarias lineales disponibles en **1131 y 2256 mm**
- **4299lm** con **29W y** óptica extensiva, **8592lm** con **58W y** óptica extensiva
- Versiones **DALI como estándar**, también en **emergencia 3 horas**
- Difusort Opal con una excelente eficacia de **148 lm/W**
- Conexión máxima de **21 luminaria**
- Acabado en color **blanco,** otros colores bajo pedido
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado	Dimensiones	Euros		
HSX G2 Retrofit - DALI									
0041985	HSX G2 RETRO 9C LED4 NW DALI 1131	29	4.000	4.299	Blanco	1.131	**349,90**		C
0041986	HSX G2 RETRO 9C LED8 NW DALI 2256	58	4.000	8.592	Blanco	2.256	**469,90**		C
HSX G2 Retrofit - DALI y Emergencia 3 horas									
0041987	HSX G2 RETRO 9C LED8 NW DALI 2256 EM	58	4.000	8.592	Blanco	2.256	**599,90**	D	E

INDUSTRIALES

Accesorios

0042295	HSX POWER FEED EXT	200	**64,90**
0042294	HSX END FEED	200	**64,90**
0042296	HSX SPARE LOOM	2.415	**79,90**
0041988	HSX400 Clip x 1		**7,50**
0041989	HSX Tecton Clip x 1		**10,50**

NW: 4.000K Blanco Neutro DALI: Regulación DALI EM: Emergencia 3 horas

Dimensiones (mm)

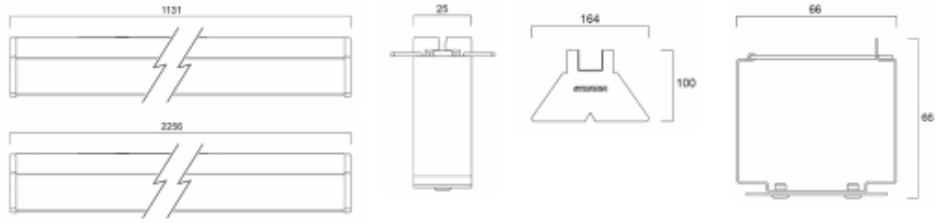

HSX G2 Retrofit 4.000K





Vista frontal

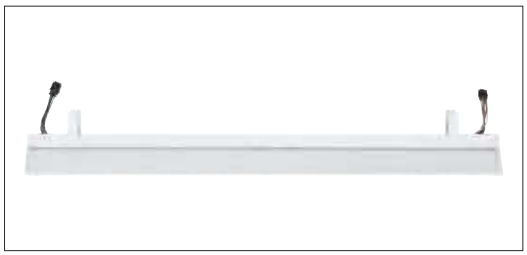

Vista lateral

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Syl-Line



- Luminaria Lineal de Led para montaje en **superficie** y **suspensión**
- Módulos de tres filas de Leds de 1,72 metros de hasta **54W**
- Tramos de carril de **1,72 y 3,44 metros**
- Flujo luminoso de hasta **6.532 lúmenes** y eficacias alrededor de **130 lm/W**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI**, emergencia **3 horas y EMPRO**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros	
Syl-Line Balasto electrónico									
0042112	SYL-LINE GT3R 4K WD WH	49	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042113	SYL-LINE GT3R 4K NR WH	49	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042114	SYL-LINE GT3R 4K DASY WH	49	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042150	SYL-LINE GT3R 4K WD SI	49	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**249,90**	B
0042151	SYL-LINE GT3R 4K NR SI	49	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**249,90**	B
0042152	SYL-LINE GT3R 4K DASY SI	49	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	1.720	**249,90**	B
Syl-Line DALI regulable									
0042130	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH	50	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042131	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH	50	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042132	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH	50	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042168	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI	50	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**325,50**	B
0042169	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI	50	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**325,50**	B
0042170	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI	50	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	1.720	**325,50**	B

GT3R: Módulos de 3 filas de LEDs WD: Óptica Extensiva NR: Óptica Intensiva DASY: Óptica Doble Asimétrica DALI: Regulación DALI

Dimensiones (mm)



Syl-Line - Óptica exensiva



Syl-Line - Óptica intensiva



Syl-Line - Doble asimétrica



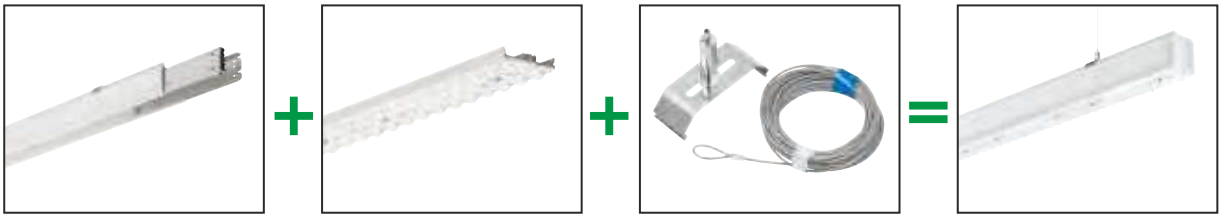

White trunking White Double Asymmetric electrical unit Syl-Line – Kit de suspensión Syl-Line – Doble asimétrica

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Syl-Line

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros		
Syl-Line Emrgencia 3 horas										
0042117	SYL-LINE GT3R 4K WD WH EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042118	SYL-LINE GT3R 4K NR WH EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042119	SYL-LINE GT3R 4K DASY WH EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042155	SYL-LINE GT3R 4K WD SI EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**445,50**	D	E
0042156	SYL-LINE GT3R 4K NR SI EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**445,50**	D	E
0042157	SYL-LINE GT3R 4K DASY SI EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**445,50**	D	E
Syl-Line DALI regulable y emergencia 3 horas										
0042134	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042135	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042136	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042172	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**525,50**	D	E
0042173	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**525,50**	D	E
0042174	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**525,50**	D	E
Syl-Line DALI regulable y emergencia EMPRO										
0042138	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH EMPRO	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042139	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH EMPRO	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042140	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EMPRO	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042176	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI EMPRO	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**599,90**	D	E
0042177	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI EMPRO	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**599,90**	D	E
0042178	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI EMPRO	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**599,90**	D	E

GT3R: Módulos de 3 filas de LEDs WD: Óptica Extensiva NR: Óptica Intensiva DASY: Óptica Doble Asimétrica DALI: Regulación DALI
EM: Emergencia 3 horas EMPRO: Regulación DALI con emergencia direccionable

Longitud	Syl-Line - módulos	1720mm Carril	3440mm Carril	Set de suspensión	Alimentador
1.720	1	1		2	1
3.440	2		1	3	1
5.160	3	1	1	3	1
6.880	4		2	3	1
8.600	5	1	2	4	1
10.320	6		3	4	1
12.040	7	1	3	5	1
13.760	8		4	5	1
15.480	9	1	4	6	1
17.200	10		5	6	1
18.920	11	1	5	7	1
20.640	12		6	7	1
22.360	13	1	6	8	1
24.080	14		7	8	1
25.800	15	1	7	9	1
27.520	16		8	9	1
29.240	17	1	8	10	1
30.960	18		9	10	1
32.680	19	1	9	11	1
34.400	20		10	11	1
36.120	21	1	10	12	1
37.840	22		11	12	1
39.560	23	1	11	13	1
41.280	24		12	13	1
43.000	25	1	12	14	1
44.720	26		13	14	1
46.440	27	1	13	15	1
48.160	28		14	15	1
49.880	29	1	14	16	1
51.600	30		15	16	1

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Syl-Line

Código	Descripción	Número de hilos	Acabado	Dimensiones	Euros
	Syl-Line - Carril 5 hilos				
0042070	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	3.440	**187,20**
0042071	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	1.720	**118,50**
0042091	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE SI	5	Plata	3.440	**178,70**
0042092	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE SI	5	Plata	1.720	**114,80**
	Syl-Line - Carril 8 hilos				
0042072	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	3.440	**226,20**
0042073	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	1.720	**147,60**
0042093	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE SI	8	Plata	3.440	**216,80**
0042094	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE SI	8	Plata	1.720	**145,10**
	Syl-Line - Carril 10 hilos				
0042074	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 10 CORE WH	10	Blanco	3.440	**236,00**
0042075	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 10 CORE WH	10	Blanco	1.720	**153,20**
0042095	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 10 CORE SI	10	Plata	3.440	**228,70**
0042096	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 10 CORE SI	10	Plata	1.720	**149,30**
	Syl-Line - Alimentadores				
0042076	SYL-LINE END FEED WH	-	Blanco	300	**64,30**
0042077	SYL-LINE MIDDLE FEED WH	-	Blanco	520	**89,80**
0042097	SYL-LINE END FEED SI	-	Plata	300	**61,70**
0042098	SYL-LINE MIDDLE FEED SI	-	Plata	520	**88,80**
	Syl-Line - Cubiertas				
0042080	SYL-LINE COVER 3R WH	-	Blanco	1.720	**48,60**
0042101	SYL-LINE COVER 3R SI	-	Plata	1.720	**48,20**
	Syl-Line - Opciones de superficie y suspensión				
0042255	SYL-LINE CLIPS DE SUJECIÓN DE SUPERFICIE - 10 UNIDADES				**32,70**
0042256	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M				**15,70**
0042257	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M - 10 UNIDADES				**141,80**
0042258	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 3M - 10 UNIDADES				**139,90**
0042259	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M				**19,40**
0042260	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M - 10 UNIDADES				**168,40**
0042261	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 3M - 10 UNIDADES				**169,90**

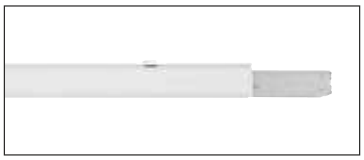
Carril blanco


Alimentador final blanco


Cubierta blanca


Grapas de sujeción

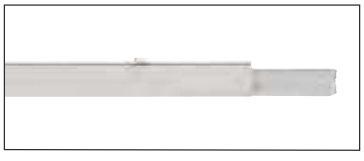
Carril plata


Alimentador medio plata


Kit de suspensión


Kit de montaje en superficie

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

HSX Syl-Line LED



- Luminaria Lineal de Led para montaje en **superficie y suspensión**
- Diseño de la **luminaria** igual al **HSX400** compatible con los **carriles del Syl-Line**
- Alto flujo luminoso de **6.660lm** y eficacias de **93lm/W**
- Tramos de carril de **1,72 y 3,44 metros** para instalar una o dos luminarias
- Versiones electrónicas, **regulación 1-10, DALI y emergencia 3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros		
Electrónico										
0042292	HSX SYL-LINE LED NW EB 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**337,70**		C
Regulable 1-10V										
0042290	HSX SYL-LINE LED NW 1-10V 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**350,40**		C
Regulación DALI										
0042288	HSX SYL-LINE LED NW DALI 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**350,40**		C
Emergencia 3 horas										
0042293	HSX SYL-LINE LED NW EB 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**502,80**	D	E
Regulable 1-10V y emergencia 3 horas										
0042291	HSX SYL-LINE LED NW 1-10V 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**517,10**	D	E
Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0042289	HSX SYL-LINE LED NW DALI 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**517,10**	D	E

EB: Balasto Electrónico 1-10V: Regulación 1-10V DALI: Regulación DALI EM: Emergencia 3 horas WB: Apertura extensiva

Dimensiones (mm)

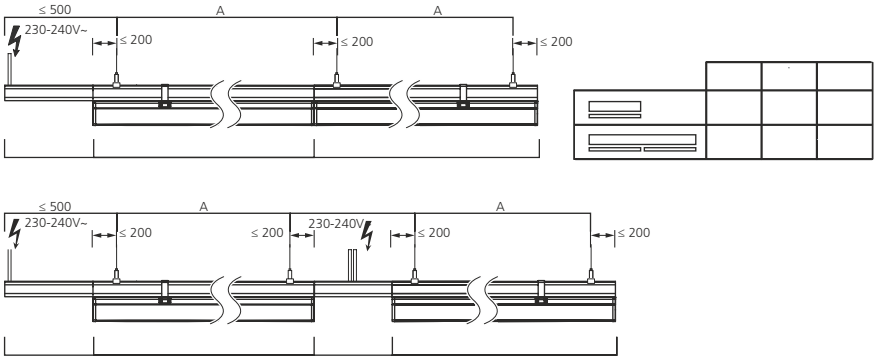

Syl-Line HSX - 4.000K



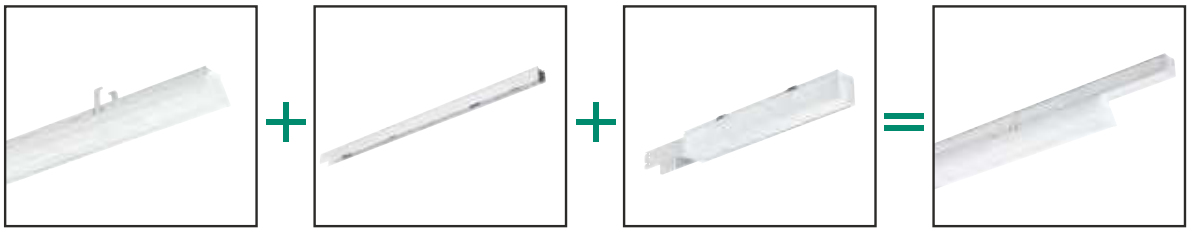

Módulo LED Carril blanco Syl-Line Alimentador final HSX Syl-Line LED

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Carriles Syl-Line - Compatibles con HSX Syl-Line LED

Código	Descripción	Número de hilos	Acabado	Dimensiones	Euros
Syl-Line - Carril 5 hilos					
0042070	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	3.440	**187,20**
0042071	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	1.720	**118,50**
Syl-Line - Carril 8 hilos					
0042072	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	3.440	**226,20**
0042073	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	1.720	**147,60**
Syl-Line - Alimentadores					
0042076	SYL-LINE END FEED WH	-	Blanco	300	**64,30**
0042077	SYL-LINE MIDDLE FEED WH	-	Blanco	520	**89,80**
Syl-Line - Cubiertas					
0042080	SYL-LINE COVER 3R WH	-	Blanco	1.720	**48,60**
Syl-Line - Opciones de superficie y suspensión					
0042255	SYL-LINE CLIPS DE SUJECIÓN DE SUPERFICIE - 10 UNIDADES				**32,70**
0042256	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M				**15,70**
0042257	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M - 10 UNIDADES				**141,80**
0042258	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 3M - 10 UNIDADES				**139,90**
0042259	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M				**19,40**
0042260	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M - 10 UNIDADES				**168,40**
0042261	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 3M - 10 UNIDADES				**169,90**


Carril blanco


Alimentador final blanco


Cubierta blanca


Grapas de sujeción


Alimentador medio blanco


Kit de suspensión


Kit de montaje en superficie



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Fast Trunking System



- Conectores eléctricos internos **"plug & play"**
- Indicado para lámparas T5 de **35W, 49W y 80W**
- Disponible con balasto **electrónico**
- Cable de 5x2,5mm² PVC 85°C, L1-L2-L3-N-Tierra
- Se suministra con IP20, IK02 y Clase I
- Sólo se sirven **embalajes completos**

Código	Descripción	Tipo	Medida carril 1.500mm	Medida carril 3.000mm	Unidad embalaje	Euros	
Fast Trunking System - Interruptor/1-10V regulable							
0059910	FTS 1500 135 T5 EB	1 lamp	1x35	-	3	**99,90**	B
0059911	FTS 1500 149 T5 EB	1 lamp	1x49	-	3	**102,50**	B
0059912	FTS 1500 180 T5 EB	1 lamp	1x80	-	3	**104,90**	B
0059913	FTS 1500 235 T5 EB	2 lamp	2x35	-	3	**103,50**	B
0059914	FTS 1500 249 T5 EB	2 lamp	2x49	-	3	**103,90**	B
0059915	FTS 1500 280 T5 EB	2 lamp	2x80	-	3	**115,50**	B
0059916	FTS 3000 135+135 T5 EB	2x1 lamp	-	1x35+1x35	3	**145,90**	B
0059917	FTS 3000 149+149 T5 EB	2x1 lamp	-	1x49+1x49	3	**146,50**	B
0059918	FTS 3000 180+180 T5 EB	2x1 lamp	-	1x80+1x80	3	**159,90**	B
0059919	FTS 3000 235+235 T5 EB	4x1 lamp	-	2x35+2x35	3	**164,50**	B
0059920	FTS 3000 249+249 T5 EB	4x1 lamp	-	2x49+2x49	3	**165,90**	B
0059921	FTS 3000 280+280 T5 EB	4x1 lamp	-	2x80+2x80	3	**199,90**	B



Luxline® Plus T5/T16 FHE
35W G5 3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/80W G5 4900/7000lm

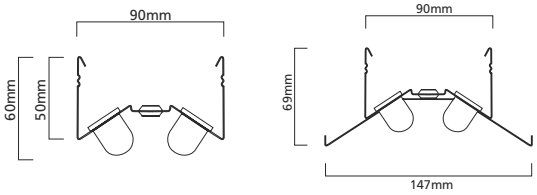





Ejemplo de pedido

2	FTS 3000 235+235 T5 EB	0059919
6	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	0059960
2	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	0059964
1	FTS CONECTOR MECÁNICO UNIVERSAL	0059971
1	FTS TOMA DE CORRIENTE 3 POLOS	0059973
2	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO BRILLO	0059983

Luminaria sin reflector 2x49W



Reflector Classic blanco 2x49W



Reflector Classic satinado 2x49W



Reflector brillo aluminio 2x49W



Reflector Asimétrico satinado 2x49W



Reflector doble asimétrico satinado 2x49W



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Fast Trunking System

Código	Descripción	Unidad embalaje	Euros
	Accesorios		
0059960	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	1	**14,90**
0059962	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 6000mm	1	**16,30**
0059964	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	1	**20,30**
0059968	FTS TAPA FINAL	1	**11,90**
0059972	FTS TOMA DE CORRIENTE 5 POLOS	1	**8,50**
0059973	FTS TOMA DE CORRIENTE 3 POLOS	1	**7,40**
0059974	FTS CONEXIÓN EN CRUZ 5 POLOS	1	**46,80**
0059975	FTS CONEXIÓN EN CRUZ 5+3 POLOS	1	**61,80**
0059976	FTS CUBIERTA CABLE	1	**15,90**
0059977	FTS CUBIERTA SUPERIOR PVC	10	**38,10**
0059961	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	10	**124,90**
0059963	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 6000mm	10	**134,10**
0059965	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	10	**179,20**
0059969	FTS TAPA FINAL	10	**78,90**
0059971	FTS CONECTOR MECÁNICO UNIVERSAL	10	**56,50**
	Accesorios - Reflectores		
0059978	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO LINEAL	1	**20,50**
0059979	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO CONEXIÓN	1	**21,80**
0059980	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO LINEAL	1	**22,50**
0059981	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO CONEXIÓN	1	**23,60**
0059982	FTS REFLECTOR ASIMÉTRICO SATINADO LINEAL	1	**25,70**
0059983	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO INTENSIVO ALUMINIO BRILLO LINEAL	1	**36,50**
0059985	FTS REFLECTOR DOBLE ASIMÉTRICO SATINADO	1	**46,50**
0059986	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO LINEAL	10	**121,70**
0059988	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO LINEAL	10	**135,10**
0059989	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO CONEXIÓN	10	**145,60**
0059990	FTS REFLECTOR ASIMÉTRICO SATINADO LINEAL	10	**153,30**
0059991	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO INTENSIVO ALUMINIO BRILLO LINEAL	10	**184,70**
0059993	FTS REFLECTOR DOBLE ASIMÉTRICO SATINADO	10	**264,90**


Cable en suspensión


Cadena en suspensión


Juego de suspensión


Cubierta universal en T


Cubierta universal en X


Conector mecánico


Tapa final

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SylBatten LED EVO



NOVEDAD

- Completa gama de **regletas LED** para la **sustitución** de las **tradicionales** en T8
- Excelete flujo luminoso de hasta **8.724lm** y eficacia de **113lm/W**
- Versiones **electrónicas, DALI, E3 horas**, detector **PIR y Organic Response**
- Disponible en **3000K, 4000K y 6000K** con **acabado** en color **blanco**
- **Luminarias conexionables** entre si a través del accesorio de unión
- **Reflectores simétricos y asimétricos** como accesorios
- También está preparada para **montaje suspensión**
- Vida útil de **50.000** horas para un casi nulo mantenimiento

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros	
SylBatten 3000K - Electrónico									
0045176	SYLBATTEN LED1 3000K TP3	11	3.000	1.012	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045177	SYLBATTEN LED2 3000K TP3	22	3.000	2.024	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045178	SYLBATTEN LED3 3000K TP3	26	3.000	2.446	45°	Blanco	1.205	**131,00**	C
0045179	SYLBATTEN LED5.5 3000K TP3	53	3.000	4.900	45°	Blanco	1.205	**163,60**	C
0045180	SYLBATTEN LED4 3000K TP3	39	3.000	3.645	45°	Blanco	1.505	**156,50**	C
0045181	SYLBATTEN LED8 3000K TP3	79	3.000	7.260	45°	Blanco	1.505	**238,70**	C
SylBatten 4000K - Electrónico									
0045170	SYLBATTEN LED1 4000K TP3	11	4.000	1.158	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045171	SYLBATTEN LED2 4000K TP3	22	4.000	2.328	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045172	SYLBATTEN LED3 4000K TP3	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**131,00**	B
0045173	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP3	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**163,60**	B
0045174	SYLBATTEN LED4 4000K TP3	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**156,50**	B
0045175	SYLBATTEN LED8 4000K TP3	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**238,70**	B
SylBatten 6000K - Electrónico									
0045182	SYLBATTEN LED1 6000K TP3	11	6.000	1.210	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045183	SYLBATTEN LED2 6000K TP3	22	6.000	2.435	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045184	SYLBATTEN LED3 6000K TP3	26	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**131,00**	B
0045185	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP3	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**163,60**	B
0045186	SYLBATTEN LED4 6000K TP3	39	6.000	4.377	45°	Blanco	1.505	**156,50**	B
0045187	SYLBATTEN LED8 6000K TP3	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**238,70**	B

LED1: 1000lm LED2: 2000lm LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm TP3 = 3 hilos (no regulable)



Descripción	L	H	W
600mm (LED1 & 2)	605	76	66
1,200mm (LED3 & 5.5)	1205	76	66
1,500mm (LED4 & 8)	1505	76	66
1,200mm PIR (LED3 & 5.5)	1305	76	66
1,500mm PIR (LED4 & 8)	1605	76	66


SylBatten encendida


SylBatten vista frontal


Tapa conexionable


SylBatten con sensor PIR integrado

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SylBatten LED EVO

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros		
SylBatten 4000K - Emergencia 3 horas										
0045200	SYLBATTEN LED3 4000K TP4 E3	28	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**408,90**	C	E
0045201	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP4 E3	55	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**441,40**	C	E
0045202	SYLBATTEN LED4 4000K TP4 E3	42	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**434,30**	C	E
0045203	SYLBATTEN LED8 4000K TP4 E3	82	4.000	8.348		Blanco	1.505	**518,90**	C	E
SylBatten 6000K - Emergencia 3 horas										
0045204	SYLBATTEN LED3 6000K TP4 E3	28	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**408,90**	C	E
0045205	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP4 E3	55	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**441,40**	C	E
0045206	SYLBATTEN LED4 6000K TP4 E3	42	6.000	4.378	45°	Blanco	1.505	**434,30**	C	E
0045207	SYLBATTEN LED8 6000K TP4 E3	82	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**518,90**	C	E
SylBatten 4000K - Sensor PIR										
0045216	SYLBATTEN LED3 4000K TP3 PIR	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.305	**160,60**		B
0045217	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP3 PIR	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.305	**193,20**		B
0045218	SYLBATTEN LED4 4000K TP3 PIR	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.605	**186,00**		B
0045219	SYLBATTEN LED8 4000K TP3 PIR	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.605	**270,70**		B
SylBatten 6000K - Sensor PIR										
0045220	SYLBATTEN LED3 6000K TP3 PIR	26	6.000	2.939	45°	Blanco	1.305	**160,60**		B
0045221	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP3 PIR	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.305	**193,20**		B
0045222	SYLBATTEN LED4 6000K TP3 PIR	39	6.000	4.378	45°	Blanco	1.605	**186,00**		B
0045223	SYLBATTEN LED8 6000K TP3 PIR	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.605	**270,70**		B
SylBatten 4000K - Regulación DALI										
0045188	SYLBATTEN LED1 4000K DALI TP5	11	4.000	1.158	45°	Blanco	605	**158,00**		B
0045189	SYLBATTEN LED2 4000K DALI TP5	22	4.000	2.328	45°	Blanco	605	**162,30**		B
0045190	SYLBATTEN LED3 4000K DALI TP5	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**187,60**		B
0045191	SYLBATTEN LED5.5 4000K DALI TP5	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**235,40**		B
0045192	SYLBATTEN LED4 4000K DALI TP5	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**209,20**		B
0045193	SYLBATTEN LED8 4000K DALI TP5	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**277,90**		B
SylBatten 6000K - Regulación DALI										
0045194	SYLBATTEN LED1 6000K DALI TP5	11	6.000	1.210	45°	Blanco	605	**158,00**		B
0045195	SYLBATTEN LED2 6000K DALI TP5	22	6.000	2.435	45°	Blanco	605	**162,30**		B
0045196	SYLBATTEN LED3 6000K DALI TP5	26	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**187,60**		B
0045197	SYLBATTEN LED5.5 6000K DALI TP5	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**235,40**		B
0045198	SYLBATTEN LED4 6000K DALI TP5	39	6.000	4.377	45°	Blanco	1.505	**209,20**		B
0045199	SYLBATTEN LED8 6000K DALI TP5	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**277,90**		B

LED1: 1000lm LED2: 2000lm LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm
DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas PIR: Sensor Infrarrojo TP3: 3 hilos (no regulable) TP4: 4 hilos (no regulable emergencia) TP5: 5 hilos (DALI)

SylBatten 3.000K



SylBatten 4.000K



SylBatten 6.000K



SylBatten 4K Sensor PIR



SylBatten 6K Sensor PIR



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

SylBatten LED EVO

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros		
SylBatten 4000K - Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0045208	SYLBATTEN LED3 4000K DALI TP6 E3	28	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**452,20**	C	E
0045209	SYLBATTEN LED5.5 4000K DALI TP6 E3	55	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**503,00**	C	E
0045210	SYLBATTEN LED4 4000K DALI TP6 E3	42	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**473,80**	C	E
0045211	SYLBATTEN LED8 4000K DALI TP6 E3	82	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**545,60**	C	E
SylBatten 6000K - Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0045212	SYLBATTEN LED3 6000K DALI TP6 E3	28	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**452,20**	C	E
0045213	SYLBATTEN LED5.5 6000K DALI TP6 E3	55	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**503,00**	C	E
0045214	SYLBATTEN LED4 6000K DALI TP6 E3	42	6.000	4.378	45°	Blanco	1.505	**473,80**	C	E
0045215	SYLBATTEN LED8 6000K DALI TP6 E3	82	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**545,60**	C	E

LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas TP6 = 6 hilos (DALI emergencia)

Accesorios

0045230	SYLBATTEN SUSPENSION SET	-	1.500	**10,62**
0045231	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 600	-	600	**7,90**
0045232	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 600	-	600	**4,90**
0045233	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200	-	1.200	**12,90**
0045234	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 1200	-	1.200	**8,50**
0045235	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500	-	1.500	**15,90**
0045236	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 1500	-	1.500	**14,74**
0045237	SYLBATTEN COUPLING	Blanco	-	**1,60**


Kit Suspensión


Reflector simétrico


Pieza de unión


SylBatten con reflector simétrico


SylBatten con reflector simétrico
Vista frontal encendida


SylBatten con reflector asimétrico


SylBatten con reflector asimétrico
Vista frontal encendida

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylfast - SSE



- Simplicidad - **Cuerpo estilizado**
- **Rendimiento**
- Forma compacta para lámparas fluorescentes de 16 y 26 mm Ø
- **Fácil instalación**
- Sólo se sirven **embalajes completos**

IP20 IK02 960°C* * 850ºC using the diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Equipo	Unidad embalaje	Euros	
Sylfast SSE T5 FHE							
0046301	SYLFAST SSE-T5 114 A2	1x14	578	Electrónico	5	**49,90**	B
0046302	SYLFAST SSE-T5 121 A2	1x21	878	Electrónico	5	**49,90**	B
0046303	SYLFAST SSE-T5 128 A2	1x28	1.178	Electrónico	5	**50,60**	B
0046304	SYLFAST SSE-T5 135 A2	1x35	1.478	Electrónico	5	**52,40**	B
Sylfast SSE T5 FHO							
0046382	SYLFAST SSE T5 124 A2	1x24	578	Electrónico	5	**52,90**	B
0046383	SYLFAST SSE T5 139 A2	1x39	878	Electrónico	5	**56,40**	B
0046384	SYLFAST SSE T5 149 A2	1x49	1.478	Electrónico	5	**56,90**	B
0046385	SYLFAST SSE T5 154 A2	1x54	1.178	Electrónico	5	**57,20**	B
0057580	SYLFAST SSE T5 180 A2	1x80	1.478	Electrónico	5	**61,60**	B
0057585	SYLFAST SSE T5 280 A2	2x80	1478	Electrónico	5	**89,80**	B
0057614	SYLFAST SSE T5 154 A1 1-10V	1x54	1.178	Regulable	5	**131,00**	B



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/21/28/35W G5
1350/2100/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
24/39/49/54/80W G5
2000/3500/4900/5000/7000lm

Dimensiones (mm) SSE-T5

Lamp	L	I	H	F
1x14W	578	33.4	64	450
1x21W	878	33.4	64	700
1x28W	1178	33.4	64	900
1x35W	1478	33.4	64	900

Dimensiones (mm) SSE-T5 Asimétrica

1x14W	578	33.4	86.4	450
1x21W	878	33.4	86.4	700
1x28W	1178	33.4	86.4	900
1x35W	1478	33.4	86.4	900





Sylfast T5 1x35W



Sylfast T5 2x35W





Sylfast Single



Sylfast Twin

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylfast - SSE

IP20 IK02 960°C * 850ºC using the diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Equipo	Unidad embalaje	Euros	
	Sylfast Asimétrica						
0046204	SYLFAST SSE-T5 AS 114 A2	1x14	578	Electrónico	4	**57,50**	B
0046205	SYLFAST SSE-T5 AS 121 A2	1x21	878	Electrónico	4	**59,70**	B
0046206	SYLFAST SSE-T5 AS 128 A2	1x28	1.178	Electrónico	4	**60,50**	B
	Accesorios						
5046208	DIFUSOR POLICARBONATO 14W					**17,60**	
5046210	DIFUSOR POLICARBONATO 21W					**26,30**	
5046211	DIFUSOR POLICARBONATO 28W/54W					**28,40**	
5046212	DIFUSOR POLICARBONATO 35W/49W/80W					**31,90**	
	Sylfast SSE T5 FHE conectable						
0057520	SYLFAST SSE T5 114 A2 CONNECT	1x14	578	Electrónico	1	**75,90**	B
0057521	SYLFAST SSE T5 121 A2 CONNECT	1x21	878	Electrónico	1	**79,60**	B
0057522	SYLFAST SSE T5 128 A2 CONNECT	1x28	1.178	Electrónico	1	**83,20**	B
0057523	SYLFAST SSE T5 135 A2 CONNECT	1x35	1.478	Electrónico	1	**86,50**	B
	Sylfast SSE T5 FHO conectable						
0057531	SYLFAST SSE T5 139 A2 CONNECT	1x39	878	Electrónico	1	**83,50**	B
0057532	SYLFAST SSE T5 149 A2 CONNECT	1x49	1.478	Electrónico	1	**88,00**	B
0057533	SYLFAST SSE T5 154 A2 CONNECT	1x54	1.178	Electrónico	1	**90,30**	B
0057534	SYLFAST SSE T5 180 A2 CONNECT	1x80	1.478	Electrónico	1	**94,90**	B
	Conector Sylfast SSE T5						
5057540	SSE T5 CONECTOR WIELAND 0.0m					**6,60**	



5057540 - CONECTOR WIELAND



INDUSTRIALES

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylfast T8



- Construcción en chapa de **acero**
- Orificios perforados en ambos extremos
- Regleta de conexión de **3 vías**
- Sólo se sirven **embalajes completos**

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Unidad embalaje	Euros		
Balasto electrónico							
0046100	SYLFAST T8 118 EB	1x18	617	6	**40,50**	B	
0046101	SYLFAST T8 136 EB	1x36	1.227	6	**37,40**	B	
0046102	SYLFAST T8 158 EB	1x58	1.527	6	**38,70**	B	
0046103	SYLFAST T8 218 EB	2x18	617	6	**39,90**	B	
0046104	SYLFAST T8 236 EB	2x36	1.227	6	**42,50**	B	
0046105	SYLFAST T8 258 EB	2x58	1.527	6	**45,90**	B	
Balasto electrónico Regulable 1-10V							
0046106	SYLFAST T8 118 1-10V	1x18	617	1	**85,90**	B	
0046107	SYLFAST T8 136 1-10V	1x36	1.227	1	**92,50**	B	
0046108	SYLFAST T8 158 1-10V	1x58	1.527	1	**119,40**	B	
0046109	SYLFAST T8 236 1-10V	2x36	1.227	1	**109,60**	B	
Balasto magnético no compensado							
0046080	SYLFAST T8 115 NC	1x15	471	6	**22,70**	B	
Balasto magnético compensado en paralelo							
0046088	SYLFAST T8 118 PC	1x18	617	6	**22,40**	B	
0046089	SYLFAST T8 130 PC	1x30	925	6	**28,50**	B	
0046090	SYLFAST T8 136 PC	1x36	1.227	6	**24,50**	B	
0046091	SYLFAST T8 158 PC	1x58	1.527	6	**33,50**	B	
Emergencia 3 horas							
0046110	SYLFAST T8 136 EB E3	1x36	1.227	1	**269,90**	E	C
0046111	SYLFAST T8 236 EB E3	2x36	1.227	1	**279,50**	E	C
0046112	SYLFAST T8 158 EB E3	1x58	1.527	1	**189,50**	E	C
0046113	SYLFAST T8 258 EB E3	2x58	1.527	1	**199,90**	E	C



Luxline® Plus T8/T26
18/30/36/58W G13

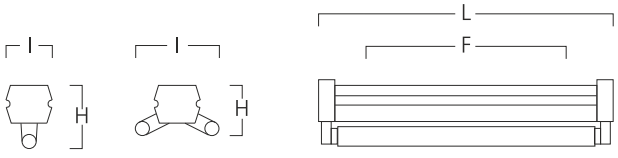

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x15	471	51	74	340
1x18	617	51	74	455
1x30	925	51	74	600
1x36	1227	51	74	800
1x58	1527	51	74	800
2x18	617	118	80	455
2x36	1227	118	80	800
2x58	1527	118	80	800

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Reflector Sylfast SSE



- Reflector indicado para la **distribución de luz simétrica** directa **o asimétrica**
- Construido en chapa de **acero revestida**
- Color blanco

IP20 IK02 960°C

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Lor T8+Refl	Euros
Reflectores					
0046169	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 136	1x36	1.227	79%	**41,30**
0046170	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 158	1x58	1.527	80%	**41,90**
0046171	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 236	2x36	1.227	75%	**43,00**
0046172	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 258	2x58	1.527	76%	**43,60**



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylfast 2

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Amplia **gama de accesorios**
- Versión emergencia 3 horas
- Conexión Besa
- Disponible con **equipo magnético o electrónico**

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Euros		
Sylfast 2 - Balasto magnético						
0084720	SYLFAST 2 118	1X18	614,40	**34,00**	B	E+1
0084721	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**45,30**	B	E+1
0084722	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**56,90**	B	E+1
0084726	SYLFAST 2 258	2x58	1524,40	**84,80**	B	E+2
0084736*	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**42,00**	B	E+1
0084737*	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**53,50**	B	E+1
* BAJO FACTOR						
Sylfast 2 - Balasto electrónico						
0084729	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**75,80**	C	E+1
0084730	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**79,90**	C	E+1
0084731	SYLFAST 2 170	1x70	1787,40	**99,90**	C	E+1
0084734	SYLFAST 2 258	2x58	1524,40	**99,90**	C	E+2
0084735	SYLFAST 2 270	2x70	1787,40	**139,90**	C	E+2
0084749	SYLFAST 2 136 E3	1x36	1223,40	**221,20**	C	E+1
0084750	SYLFAST 2 158 E3	1x58	1524,40	**275,40**	C	E+1
0084753	SYLFAST 2 236 E3	2x36	1223,40	**239,90**	C	E+2
0084754	SYLFAST 2 258 E3	2x58	1524,40	**296,80**	C	E+2
Accesorios - Difusores y Reflectores						
0084758	DIFUSOR PRISMÁTICO 36W		1 lámpara	**33,30**		
0084759	DIFUSOR PRISMÁTICO 36W		2 lámparas	**41,90**		
0084760	DIFUSOR PRISMÁTICO 58W		1 lámpara	**44,40**		
0084761	DIFUSOR PRISMÁTICO 58W		2 lámparas	**61,60**		
0084762	DIFUSOR PRISMÁTICO 70W		1 lámpara	**48,10**		
0084763	DIFUSOR PRISMÁTICO 70W		2 lámparas	**68,10**		
0084769	DIFUSOR OPAL 36W		2 lámparas	**57,30**		



Luxline® Plus T8/T26
18/36/70W G13 1350/3350/6200lm

Dimensiones (mm)

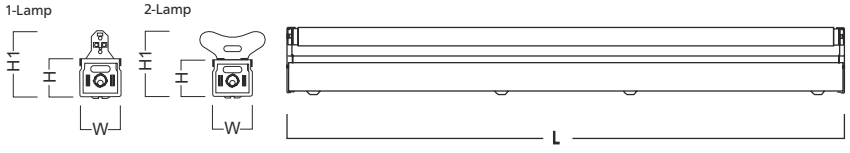

Model No.	No. of lamp	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
0084720	1X18W	614.4	61.5	56.5	99.5
0084721	1X36W	1223.4	61.5	56.5	99.5
0084722	1x58W	1524.4	61.5	56.5	99.5
0084723	1x70W	1787.4	61.5	56.5	99.5
0084724	2x18W	614.4	61.5	56.5	101
0084725	2x36W	1223.4	61.5	56.5	101
0084726	2x58W	1524.4	61.5	56.5	101
0084727	2x70W	1787.4	61.5	56.5	101

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylref-E Reflector pintado en blanco



- **Instalación rápida**
- Cuerpo revestido en blanco
- Numerosas aplicaciones
- **Accesorios funcionales**

IP20 IK02 IK07 (1) IK08 (2) 960°C

(1) with protective louvre
(2) with protective grid

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Balasto electrónico					
0052104	SYLREF 136 BE	1x36	1227	**52,10**	B
0052105	SYLREF 236 BE	2x36	1227	**52,50**	B
0052106	SYLREF 158 BE	1x58	1527	**53,30**	B
0052068	SYLREF 258 HF	2x58	1527	**55,50**	B
0054009	SYLREF 358 A2	3x58	1527	**83,00**	B

Sylref-E Reflector aluminio brillo

Balasto electrónico					
0054063	SYLREF BRIGHT ALU 236 A2			**61,00**	B
0054064	SYLREF BRIGHT ALU 258 A2			**71,20**	C
0054065	SYLREF BRIGHT ALU 358 A2			**99,90**	C
Balasto magnético compensado en paralelo					
0054068	SYLREF BRIGHT ALU 258 B2 PC			**79,90**	C
Sylref Rejilla pintada en blanco					
0098292	TAPAS FINALES BLANCO (2 UNIDADES)			**13,10**	
0052120	GRAPAS FIJACIÓN (2 UNIDADES)			**7,70**	
Sylref Rejilla protectora					
9056510	MÓDULO 58W			**49,00**	
0056482	TAPAS FINALES			**20,50**	
9056511	SOPORTE FIJACIÓN (SOLICITAR DOS POR REJILLA)			**38,32**	

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	I'	H	F	f	Peso (kg)
1 x 36	1.227	111	218	94	1.000	700	3,4
1 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	3,9
2 x 36	1.227	111	218	94	1.000	700	4,0
2 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	5,0
3 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	6,1

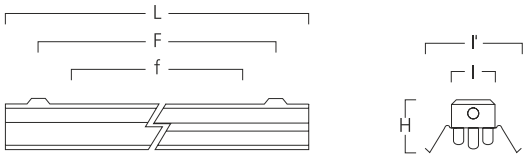

INDUSTRIALES

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Start LED Highbay EVO

NOVEDAD



- Campana Led de **95W y 190W** de alineación de magnesio
- Excelente flujo luminoso de hasta **21.573lm** (versión extensiva 195W)
- Extraordinaria eficacia de hasta **114lm/W** (versión extensiva 195W)
- Temperatura de color en **4000K** y versiones en **DALI**
- Versiones con aperturas de haz **extensiva** y **media**
- Alta protección **IP65** e **IK08**
- Elevada vida útil de **50.000 horas** en L70

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Driver mA	Euros	
Start LED Highbay 95W								
0039310	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE	95	4.000	85°	10.562	2.450	**274,49**	B
0039311	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB MEDIUM	95	4.000	55°	10.758	2.450	**274,49**	B
Start LED Highbay 95W - Regulación DALI								
0039314	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM WIDE DALI	95	4.000	85°	10.562	2.450	**391,90**	B
0039315	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM MEDIUM DALI	95	4.000	55°	10.758	2.450	**391,90**	B
Start LED Highbay 190W								
0039312	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM EB WIDE	190	4.000	85°	21.573	4.200	**392,13**	B
0039313	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM EB MEDIUM	190	4.000	55°	20.961	4.200	**392,13**	B
Start LED Highbay 190W - Regulación DALI								
0039316	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM WIDE DALI	190	4.000	85°	21.573	4.200	**599,90**	B
0039317	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM MEDIUM DALI	190	4.000	55°	20.961	4.200	**599,90**	B
Accesorio								
0039320	CLIP PARA START LED HIGHBAY						**16,90**	

10KLM: 10.000 LUMENES 20KLM: 20.000 LUMENES EB: BALASTO ELECTRONICO WIDE: APERTURA EXTENSIVA MEDIUM: APERTURA MEDIA

Dimensiones (mm)



Start Highbay 95W Wide 4000K



Start Highbay 95W Medium 4000K




Vista frontal


Vista lateral


Vista trasera



Start Highbay 190W Wide 4000K



Start Highbay 190W Medium 4000K




Vista frontal


Vista lateral


Vista trasera

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SylBay LED

NOVEDAD



- Increíblemente ligero, solo 4.6kg.
- UGR22 optimizada para entornos altos y de fabricación
- IP65 IK08
- Vida útil de 100.000 horas.

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz (°)	Flujo lum (lm)	Driver mA	Euros	
SylBay LED Regulación DALI								
0039262	SYLBAY LED 4000K 13KLM WIDE DALI	95	4.000	80x80	13.309	1400	**541,20**	C
0039267	SYLBAY LED 4000K 13KLM AISLE DALI	95	4.000	60x20	13.046	1400	**541,20**	C
0039263	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM WIDE DALI	145	4.000	80x80	18.817	2100	**541,20**	C
0039268	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM AISLE DALI	145	4.000	60x20	18.445	2100	**541,20**	C
0039264	SYLBAY LED 4000K 26KLM WIDE DALI	185	4.000	80x80	25.942	1400 x 2	**1.010,80**	C
0039269	SYLBAY LED 4000K 26KLM AISLE DALI	185	4.000	60x20	25.446	1400 x 2	**1.010,80**	C
0039265	SYLBAY LED 4000K 31KLM WIDE DALI	235	4.000	80x80	31.130	1750 x 2	**1.010,80**	C
0039270	SYLBAY LED 4000K 31KLM AISLE DALI	235	4.000	60x20	30.535	1750 x 2	**1.010,80**	C
0039266	SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE DALI	290	4.000	80x80	37.700	2100 x 2	**1.010,80**	C
0039271	SYLBAY LED 4000K 37KLM AISLE DALI	290	4.000	60x20	36.616	2100 x 2	**1.010,80**	C
SylBay LED - Regulable 1-10V - Sensor PIR								
0039272	SYLBAY LED 4000K 13KLM WIDE 1-10V PIR	95	4.000	80x80	13.309	1400	**787,17**	C
0039277	SYLBAY LED 4000K 13KLM AISLE 1-10V PIR	95	4.000	60x20	13.046	1400	**787,17**	C
0039273	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM WIDE 1-10V PIR	145	4.000	80x80	18.817	2100	**787,17**	C
0039278	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM AISLE 1-10V PIR	145	4.000	60x20	18.445	2100	**787,17**	C
0039274	SYLBAY LED 4000K 26KLM WIDE 1-10V PIR	185	4.000	80x80	25.942	1400 x 2	**1267,98**	C
0039279	SYLBAY LED 4000K 26KLM AISLE 1-10V PIR	185	4.000	60x20	25.446	1400 x 2	**1267,98**	C
0039275	SYLBAY LED 4000K 31KLM WIDE 1-10V PIR	235	4.000	80x80	31.130	1750 x 2	**1267,98**	C
0039280	SYLBAY LED 4000K 31KLM AISLE 1-10V PIR	235	4.000	60x20	30.535	1750 x 2	**1267,98**	C
0039276	SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR	290	4.000	80x80	37.700	2100 x 2	**1267,98**	C
0039281	SYLBAY LED 4000K 37KLM AISLE 1-10V PIR	290	4.000	60x20	36.616	2100 x 2	**1267,98**	C

13KLM: 13.000 LUMENES 18KLM: 18.000 LUMENES 26KLM: 26.000 LUMENES 31KLM: 31.000 LUMENES 37KLM: 37.000 LUMENES
DALI: REGULACIÓN DALI 1-10V: REGULACIÓN 1-10V PIR: SENSOR INFRARROJO WIDE: APERTURA EXTENSIVA AISLE: PASILLO

Dimensiones (mm)

Single



Twin / Double



SylBay LED Single - Wide 4K



SylBay LED Single - Aisle - 4K



SylBay LED Twin - Wide 4K



SylBay Twin - Aisle 4K



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

SylBay LED

Código	Descripción		Euros	
Accesorios				
0039282	SYLBAY LED 3M WIRE SET SUSPENSION	Cable de suspensión ajustable (1 por luminaria)	**44,73**	B
0039283	SYLBAY LED PIR MANDO	Para su uso con versiones 1-10V PIR, permite una instalación y mantenimiento rápidos sin escalera	**339,91**	B
0039284	SYLBAY LED PROTECTOR DELANTERO	Para protección delantera contra objetos grandes (1 por luminaria simple, 2 por la doble)	**156,56**	
0039285	SYLBAY LED KIT AJUSTABLE SUPERFICIE	Totalmente inclinable, permitiendo que las luminarias se aseguren en el lugar (1 por luminaria)	**147,59**	


0039282


0039283


0039284


0039284


0039285


0039285

INDUSTRIALES

Detección Luz Día

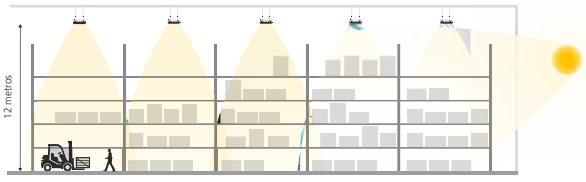

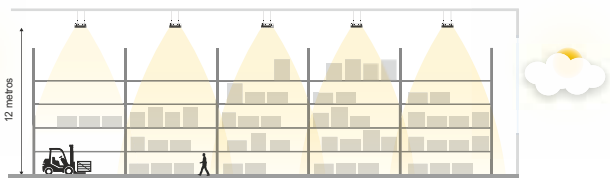

Ocupación PIR / Sensor luz día con fácil programación





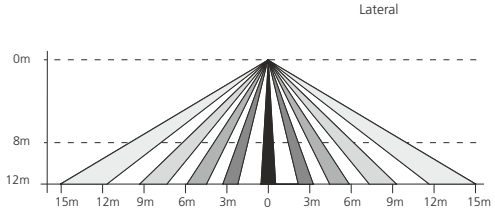

Cobertura 360°
Cubre un área de diámetro de 30 m a una altura de 12 m

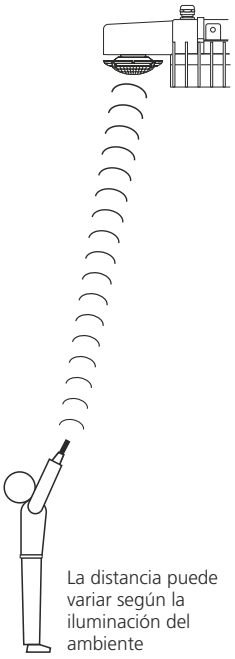

La distancia puede variar según la iluminación del ambiente



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Iliah

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Compartimento de la lámpara separado de la carcasa principal
- La junta térmica permite una **disipación del calor excelente**
- El equipo incluye arrancador y condensador de compensación
- Portalámparas E40
- Clasificaciones **IP20, IP23, IP44 y IP65**
- Se suministra como un juego que **incluye el cuerpo, el reflector y la lámpara**

IP20 IP23 IP44 IP65

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Euros		
Iliah Extensivo - Luminaria completa						
0039201	ILIAH HSI-SX ALU 250W IP23 SET	250	HSI-SX	**206,60**	C	E+1
0039203	ILIAH HSI-SX ALU 400W IP23 SET	400	HSI-SX	**211,40**	C	E+1
0039216	ILIAH SHP-S ALU 250W IP65 SET	250	SHP-S	**220,10**	C	E+1
0039217	ILIAH HSI-SX ALU 250W IP65 SET	250	HSI-SX	**174,90**	C	E+1
0039218	ILIAH SHP-S ALU 400W IP65 SET	400	SHP-S	**179,90**	C	E+1
0039219	ILIAH HSI-SX ALU 400W IP65 SET	400	HSI-SX	**229,10**	C	E+1
Iliah PSM588 - Luminaria completa						
0039228	ILIAH SHP-S PSM588 250W IP44 SET	250	SHP-S	**396,50**	C	E+1
0039229	ILIAH HSI-SX PSM588 250W IP44 SET	250	HSI-SX	**396,50**	C	E+1



SHP-S
250/400W E40 30200/53600lm



HSI-SX
250/400W E40 22300/40000lm

Dimensiones (mm)



Iliah PMMA IP20



Iliah PMMA IP44



Yaren

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Versiones en **250 y 400W HSI**
- **Perfil extra delgado**
- Realizado en chapa de acero
- **Se suministra con lámparas**
- Acabado en gris oscuro

IP20 IK07 IK08 IK10 960°C 650°C

Código	Descripción	Euros		
Halogenuros Metálicos HSI - Distribución extensiva				
9039766	YAREN EXT +250W HSI-THX + CUBIERTA CRISTAL (luminaria completa)	**428,40**	C	E+1
9039767	YAREN EXT +400W HSI-THX + CUBIERTA CRISTAL (luminaria completa)	**462,20**	C	E+1
Accesorios				
9039791	YAREN SOPORTE	**71,50**		

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Syl-Rack - Reflector Extensivo

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria industrial T5 de **49W y 80W**
- Disponible en blanco neutro (**4.000 K**)
- Alto flujo luminoso de hasta **23.114 lm** y rendimiento de 85 lm/W
- Puede ser utilizado en **superficie** o en **suspensión** (con el kit opcional)
- Disponible en versiones de **tres y cuatro tubos T5**
- Disponible con reflector **extensivo e intensivo**
- Versiones en emergencia de **3 horas, DALI** y con sensor **PIR** Sylvania (Sensor Infrarrojo Pasivo)
- **Se suministra con lámparas** de fácil y rápida sustitución

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	LOR %	Euros			
Balasto Electrónico									
0057840	SYL-RACK 349 EB WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**184,00**	C		E+3
0057841	SYL-RACK 380 EB WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**206,70**	C		E+3
0057842	SYL-RACK 449 EB WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**200,50**	C		E+4
0057843	SYL-RACK 480 EB WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**248,10**	C		E+4
DALI Regulable									
0057844	SYL-RACK 349 DALI WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**273,70**	C		E+3
0057845	SYL-RACK 380 DALI WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**297,20**	C		E+3
0057846	SYL-RACK 449 DALI WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**296,20**	C		E+4
0057847	SYL-RACK 480 DALI WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**324,60**	C		E+4
DALI Regulable PIR CELL 10% - 100%									
0057848	SYL-RACK 349 DALI PIR WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**520,10**	C		E+3
0057849	SYL-RACK 380 DALI PIR WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**543,50**	C		E+3
0057850	SYL-RACK 449 DALI PIR WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**542,60**	C		E+4
0057851	SYL-RACK 480 DALI PIR WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**570,90**	C		E+4
Emergencia 3 horas									
0057852	SYL-RACK 349 EB WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**346,70**	E	D	E+3
0057853	SYL-RACK 380 EB WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**367,70**	E	D	E+3
0057854	SYL-RACK 449 EB WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**363,20**	E	D	E+4
0057855	SYL-RACK 480 EB WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**409,10**	E	D	E+4
DALI Regulable y Emergencia 3 horas									
0057856	SYL-RACK 349 DALI WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**445,60**	E	D	E+3
0057857	SYL-RACK 380 DALI WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**468,70**	E	D	E+3
0057858	SYL-RACK 449 DALI WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**468,00**	E	D	E+4
0057859	SYL-RACK 480 DALI WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**496,40**	E	D	E+4
DALI Regulable - PIR CELL 10% - 100% y Emerg. 3h									
0057860	SYL-RACK 349 DALI PIR WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**679,70**	E	D	E+3
0057861	SYL-RACK 380 DALI PIR WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**702,90**	E	D	E+3
0057862	SYL-RACK 449 DALI PIR WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**700,00**	E	D	E+4
0057863	SYL-RACK 480 DALI PIR WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**728,30**	E	D	E+4

WD: APERTURA EXTENSIVA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO

Accesorios

5054686	SUSPENSION KIT (No válido para versiones con detector PIR)	**27,50**
0057888	POLYCARBONATE COVER (No válido para modelos con emergencia 80W)	**71,40**



Luxline® Plus T5
49/80W
4900/7000lm

Syl-Rack
Apertura intensiva - 4 x 49W



Syl-Rack
Apertura intensiva - 4 x 80W



Syl-Rack
Apertura extensiva - 4 x 49W



Syl-Rack
Apertura extensiva- 4 x 80W



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Syl-Rack - Reflector Intensivo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Euros			
Balasto Electrónico								
0057864	SYL-RACK 349 EB NRW 840	3x49	4.000	12.789	**181,10**	C		E+3
0057865	SYL-RACK 380 EB NRW 840	3x80	4.000	17.716	**203,60**	C		E+3
0057866	SYL-RACK 449 EB NRW 840	4x49	4.000	17.748	**195,50**	C		E+4
0057867	SYL-RACK 480 EB NRW 840	4x80	4.000	21.590	**243,00**	C		E+4
DALI Regulable								
0057868	SYL-RACK 349 DALI NRW 840	3x49	4.000	12.789	**270,80**	C		E+3
0057869	SYL-RACK 380 DALI NRW 840	3x80	4.000	17.716	**294,20**	C		E+3
0057870	SYL-RACK 449 DALI NRW 840	4x49	4.000	17.748	**291,30**	C		E+4
0057871	SYL-RACK 480 DALI NRW 840	4x80	4.000	21.590	**319,60**	C		E+4
DALI Regulable PIR CELL 10% - 100%								
0057872	SYL-RACK 349 DALI PIR NRW 840	3x49	4.000	12.789	**518,70**	C		E+3
0057873	SYL-RACK 380 DALI PIR NRW 840	3x80	4.000	17.716	**544,70**	C		E+3
0057874	SYL-RACK 449 DALI PIR NRW 840	4x49	4.000	17.748	**543,00**	C		E+4
0057875	SYL-RACK 480 DALI PIR NRW 840	4x80	4.000	21.590	**570,10**	C		E+4
Emergencia 3 horas								
0057876	SYL-RACK 349 EB NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**344,00**	E	D	E+3
0057877	SYL-RACK 380 EB NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**364,70**	E	D	E+3
0057878	SYL-RACK 449 EB NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**358,50**	E	D	E+4
0057879	SYL-RACK 480 EB NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**397,30**	E	D	E+4
DALI Regulable y Emergencia 3 horas								
0057880	SYL-RACK 349 DALI NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**445,10**	E	D	E+3
0057881	SYL-RACK 380 DALI NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**467,10**	E	D	E+3
0057882	SYL-RACK 449 DALI NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**465,60**	E	D	E+4
0057883	SYL-RACK 480 DALI NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**492,70**	E	D	E+4
DALI Regulable - PIR CELL 10% - 100% y Emerg. 3h								
0057884	SYL-RACK 349 DALI PIR NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**682,80**	E	D	E+3
0057885	SYL-RACK 380 DALI PIR NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**704,70**	E	D	E+3
0057886	SYL-RACK 449 DALI PIR NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**703,30**	E	D	E+4
0057887	SYL-RACK 480 DALI PIR NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**730,40**	E	D	E+4

NRW: APERTURA INTENSIVA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO

Dimensiones

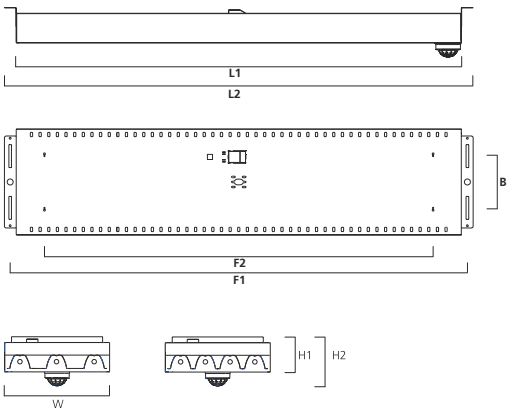

mm	L1	L2	W	H1	H2	F1	F2
3/4 x 49/80W	1550	1630	370	124	175	1588	1350



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sportsbay



- Luminarias para fluorescentes lineales T5 de **49W y 80W**
- Disponibles con **3 ó 4 lámparas**
- Pueden ser utilizadas como luminarias de **suspensión o superficie**
- **Instalación rápida**, incluyen conectores Wieland ya montados
- **Lámparas incluidas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Euros			
Electrónico								
0057908	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 49W RAP. 840	3x49	4.000	Blanco	**284,50**	C		E+3
0057909	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 49W RAP. 840	4x49	4.000	Blanco	**295,90**	C		E+4
0057910	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 80W RAP. 840	3x80	4.000	Blanco	**308,30**	C		E+3
0057911	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 80W RAP. 840	4x80	4.000	Blanco	**334,40**	C		E+4
Emergencia 3 horas								
0057912	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 49W RAP. 840 3H EMERGENCY	3x49	4.000	Blanco	**459,50**	E	D	E+3
0057913	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 49W RAP. 840 3H EMERGENCY	4x49	4.000	Blanco	**478,10**	E	D	E+4
0057914	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 80W RAP. 840 3H EMERGENCY	3x80	4.000	Blanco	**488,30**	E	D	E+3
0057915	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 80W RAP. 840 3H EMERGENCY	4x80	4.000	Blanco	**514,10**	E	D	E+4
Accesorios								
0057922	KIT DE PROTECCIÓN POLICARBONATO				**81,00**			
0057923	CONECTOR MACHO				**14,90**			



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/80W G5 4900/7000lm

Dimensiones (mm)

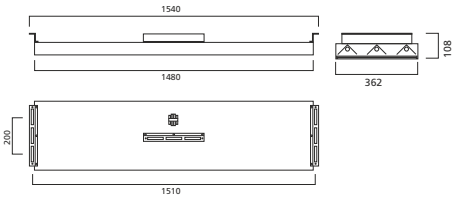

Sportsbay 3x49W



Sportsbay 4x49W





CONECTORES 0057923



CONECTORES 0057924



KIT DE FIJACIÓN ASIMÉTRICO



SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Syl Safe



- Cables de suspensión ajustables desde 100mm hasta 400mm
- Flecha también disponible hacia izquierda y derecha
- Acabado blanco
- LED de larga duración

Código	Descripción	Tipo de montaje	Euros	
Syl Safe				
9154003	LED EXIT SUSPENDED	Flecha abajo/dcha./izda.	**99,40**	D E
9150509	LED EXIT SIGN	Flecha abajo	**241,70**	D E

Dimensiones (mm)

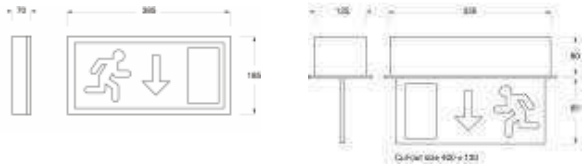



LED Exit Suspendedido

Syl Safe



- Cuerpo de policarbonato IP65.
- Duración de emergencia 3 horas
- Baterías níquel cadmio integradas (1x3.6V 1.8 AH)
- 135lm

Código	Descripción	Euros	
Syl Safe IP65			
9144944	LED M3 EXIT BOX	**86,90**	B





Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Start Flood LED EVO





- **Proyector LED de exterior** con versiones de **sensor PIR incorporado**
- Modelos disponibles en **10W, 26W y 50W** sin sensor **(IP65)** y con sensor **(IP44)**
- Flujo luminoso de hasta **4.700** lúmenes y eficacia de **94lm/W**
- El **Start Flood** con **PIR** permite programar el **nivel lumínico de activación (0 - 1.000 lux) y el tiempo de permanencia de encendido (10 seg - 12 min)**
- Cuerpo de **aluminio** en **color negro** con soporte **orientable**
- **30.000 horas** de vida útil

IP65 IP44* IK07 ** ** 10W
* PIR

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	IP	Euros	
Start Flood LED 10W								
0047830	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K	10	3.000	800	Negro	65	**44,90**	A
0047831	START FLOOD LED 850LM 10W 4000K	10	4.000	850	Negro	65	**44,90**	A
0047832	START FLOOD LED 800LM 10W PIR 3000K	10	3.000	800	Negro	44	**69,90**	B
0047833	START FLOOD LED 850LM 10W PIR 4000K	10	4.000	850	Negro	44	**69,90**	B
Start Flood LED 26W								
0047822	START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K	26	3.000	2.100	Negro	65	**83,90**	B
0047823	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K	26	4.000	2.300	Negro	65	**83,90**	B
0047824	START FLOOD LED 2100LM 26W PIR 3000K	26	3.000	2.100	Negro	44	**109,90**	B
0047825	START FLOOD LED 2300LM 26W PIR 4000K	26	4.000	2.300	Negro	44	**109,90**	B
Start Flood LED 50W								
0047826	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K	50	3.000	4.400	Negro	65	**149,90**	B
0047827	START FLOOD LED 4700LM 50W 4000K	50	4.000	4.700	Negro	65	**149,90**	B
0047828	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K	50	3.000	4.400	Negro	44	**179,90**	B
0047829	START FLOOD LED 4700LM 50W PIR 4000K	50	4.000	4.700	Negro	44	**179,90**	B

PIR: SENSOR PASIVO INFRARROJO

Dimensiones (mm)



Start Flood LED sin sensor (IP65)

	A	B	C	D
10W	149	113	122	49.3
26W	194.5	151.3	180	59.5
50W	268.3	220.7	220.7	70.8



Start Flood con sensor (IP44)

	A	B	C	D
10W	171	131.3	150	61.1
26W	213	181.1	181.1	69
50W	268.3	220.6	220.6	82

StartFlood 3K 10W



StartFlood 4K 10W



StartFlood 3K 26W



StartFlood 4K 26W



StartFlood 3K 50W



StartFlood 4K 50W



EXTERIOR

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FloodLED



- Carcasa ultraplana de fundición **muy resistente**
- Diseño térmico muy eficaz: ta **-30ºC - +60ºC**
- Estricta selección de LED, **CRI 75-80**
- Luminaria LED de **alta calidad y prestaciones**
- 3 Temperaturas de color
- Grado de alta protección: **IP65 e IK08**

Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum. (lm)	Ángulo de haz	Euros	
FloodLED 48						
0047715	FLOODLED 48 6500K EXTENSIVO	80	5.209	42°	**755,90**	C
0047737	FLOODLED 48 4000K EXTENSIVO	80	4.568	42°	**755,90**	C
0047738	FLOODLED 48 3000K EXTENSIVO	80	4.009	42°	**755,90**	C
FloodLED 12						
0047703	FLOODLED 12 6500K EXTENSIVO	25	1.488	42°	**209,90**	C
0047729	FLOODLED 12 4000K EXTENSIVO	25	1.305	42°	**209,90**	C
0047730	FLOODLED 12 3000K EXTENSIVO	25	1.145	42°	**209,90**	C
Accesorio						
0039837	SOPORTE UNIVERSAL A POSTE				**32,90**	

Dimensiones (mm)

FLOOD LED 48



FLOOD LED 12



FloodLED 42°





EXTERIOR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Sylveo LED EVO



- Gama de proyectores LED de exterior e interior con potencias desde **32W** hasta **324W**
- Alcanza un flujo luminoso de hasta **31.360lm** y una eficacia de **109lm/W**
- Disponible en ángulos de apertura de **25° (intensivo), 52° (extensivo) y de 60 x 135° (asimétrico)**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Excelente protección de **IP66 e IK08**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Euros	
Sylveo LED 3000lm							
0049100	SYLVEO LED 3000LM NAR 4K	32	4.000	3.244	25°	**105,90**	B
0049101	SYLVEO LED 3000LM WIDE 4K	32	4.000	3.234	52°	**105,90**	B
0049102	SYLVEO LED 3000LM ASYM 4K	32	4.000	3.173	60x135°	**105,90**	B
0049103	SYLVEO LED 3000LM NAR 3K	32	3.000	3.228	25°	**105,90**	B
0049104	SYLVEO LED 3000LM WIDE 3K	32	3.000	3.109	52°	**105,90**	B
0049105	SYLVEO LED 3000LM ASYM 3K	35	3.000	3.061	60x135°	**105,90**	B
Sylveo LED 8000lm							
0049106	SYLVEO LED 8000LM NAR 4K	77	4.000	8.132	25°	**279,90**	C
0049107	SYLVEO LED 8000LM WIDE 4K	78	4.000	8.102	52°	**279,90**	C
0049108	SYLVEO LED 8000LM ASYM 4K	77	4.000	7.840	60x135°	**279,90**	C
0049109	SYLVEO LED 8000LM NAR 3K	80	3.000	7.712	25°	**279,90**	C
0049110	SYLVEO LED 8000LM WIDE 3K	77	3.000	7.325	52°	**279,90**	C
0049111	SYLVEO LED 8000LM ASYM 3K	78	3.000	7.224	60x135°	**279,90**	C
Sylveo LED 12000lm							
0049112	SYLVEO LED 12000LM NAR 4K	114	4.000	12.467	25°	**429,90**	C
0049113	SYLVEO LED 12000LM WIDE 4K	117	4.000	12.477	52°	**429,90**	C
0049114	SYLVEO LED 12000LM ASYM 4K	117	4.000	12.312	60x135°	**429,90**	C
0049115	SYLVEO LED 12000LM NAR 3K	115	3.000	11.345	25°	**429,90**	C
0049116	SYLVEO LED 12000LM WIDE 3K	117	3.000	11.249	52°	**429,90**	C
0049117	SYLVEO LED 12000LM ASYM 3K	117	3.000	10.930	60x135°	**429,90**	C

4K: Blanco Neutro 3K: Blanco Cálido WIDE: Apertura extensiva ASYM: Apertura asimétrica NAR: Apertura intensiva

Sylveo LED 3000lm





Sylveo LED 3000lm 52°



Sylveo LED 3000lm 60x135°



Sylveo LED 8000lm





Sylveo LED 8000lm 52°



Sylveo LED 8000lm 60x135°



Sylveo LED 12000lm





Sylveo LED 12000lm 52°



Sylveo LED 12000lm 60x135°



EXTERIOR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylveo LED EVO

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Euros	
Sylveo LED 20000lm							
0049118	SYLVEO LED 20000LM NAR 4K	199	4.000	21.312	25°	**549,90**	C
0049119	SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K	198	4.000	21.214	52°	**549,90**	C
0049120	SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K	198	4.000	21.027	60x135°	**549,90**	C
0049121	SYLVEO LED 20000LM NAR 3K	197	3.000	19.775	25°	**549,90**	C
0049122	SYLVEO LED 20000LM WIDE 3K	197	3.000	19.525	52°	**549,90**	C
0049123	SYLVEO LED 20000LM ASYM 3K	198	3.000	18.897	60x135°	**549,90**	C
Sylveo LED 30000lm							
0049124	SYLVEO LED 30000LM NAR 4K	292	4.000	30.321	25°	**869,90**	C
0049125	SYLVEO LED 30000LM WIDE 4K	291	4.000	30.412	52°	**869,90**	C
0049126	SYLVEO LED 30000LM ASYM 4K	295	4.000	27.992	60x135°	**869,90**	C
0049127	SYLVEO LED 30000LM NAR 3K	331	3.000	31.360	25°	**869,90**	C
0049128	SYLVEO LED 30000LM WIDE 3K	323	3.000	29.706	52°	**869,90**	C
0049129	SYLVEO LED 30000LM ASYM 3K	324	3.000	28.537	60x135°	**869,90**	C
Accesorio							
0039837	SOPORTE UNIVERSAL A POSTE					**32,90**	

4K: Blanco Neutro 3K: Blanco Cálido WIDE: Apertura extensiva ASYM: Apertura asimétrica NAR: Apertura intensiva

Sylveo LED 20000lm





Sylveo LED 20000lm 52°



Sylveo LED 20000lm 60x135°



Sylveo LED 30000lm





Sylveo LED 30000lm 52°



Sylveo LED 30000lm 60x135°



EXTERIOR

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Sylflood

LÁMPARAS Y EQUIPOS INCLUIDOS



- **Prestaciones fotométricas elevadas**
- Gama ideal para la mayoría de aplicaciones de exterior
- **Se suministra con equipo y lámpara**
- Grado de protección **IP65**
- Acceso directo frontal a la lámpara y a los componentes del interior

Código	Descripción	Potencia (w)	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Equipo	Euros		
Sylflood 1								
0039910	SYLFLOOD 1 EXTENSIVO + HSI-TD 70W Rx7s	70	4.200	60°	HSI-TD 70W	**169,70**	C	E+1
0039911	SYLFLOOD 1 EXTENSIVO + HSI-TD 150W Rx7s	150	4.200	60°	HSI-TD 150W	**170,90**	C	E+1
0039912	SYLFLOOD 1 ASIMÉTRICO + HSI-TD 70W Rx7s	70	4.200	-	SHP-TS 70W	**169,70**	C	E+1
0039913	SYLFLOOD 1 ASIMÉTRICO + HSI-TD 150W Rx7s	150	4.200	-	SHP-TS 150W	**170,90**	C	E+1
Sylflood 2								
0039920	SYLFLOOD 2 EXTENSIVO + SHP-TS 250W E40	250	2.050	60°	SHP-TS 250W	**239,10**	C	E+1
0039921	SYLFLOOD 2 EXTENSIVO + SHP-TS 400W E40	400	2.050	60°	SHP-TS 400W	**241,30**	C	E+1
0039922	SYLFLOOD 2 ASIMÉTRICO + SHP-TS 250W E40	250	2.050	-	SHP-TS 250W	**239,10**	C	E+1
0039923	SYLFLOOD 2 ASIMÉTRICO + SHP-TS 400W E40	400	2.050		SHP-TS 400W	**241,30**	C	E+1

Dimensiones (mm)

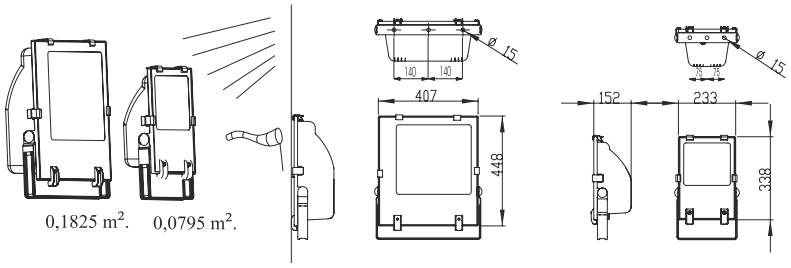

SYLFLOOD 1 Extensivo 150W



SYLFLOOD 2 Extensivo 400W



EXTERIOR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

FEH LED



- Proyector exterior de LED de **84W**
- Alto rendimiento de **6.380 lm**
- Alta protección, **IP65 e IK07**
- **Ángulo de apertura 30x60°**
- Resistente a bajas y altas temperaturas, **-30°C - +40°C**
- Bajo mantenimiento gracias a sus **50.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Ángulo de haz	Acabado/ Color	Euros	
0047749	FEH LED 30X60 DEG 3000K	84	3.000	6.380	30x60	Aluminio	**499,90**	C

Dimensiones (mm)



Vista frontal



Vista posterior

FEH LED - 3.000K





SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

FEH



- Proyector **robusto y económico**
- Bloque de conexión para **instalación rápida**
- Aletas de **refrigeración** que dispersan la acumulación de calor
- **Óptica intensiva** del reflector de aluminio
- Lámpara halógena de doble casquillo de cuarzo - yodo **no incluida**

Código	Descripción	Potencia (w)	Lámpara	Euros	
FEH 500/1000/1500W					
0043180	FEH 500W R7S	500	No incluida	**129,90**	C
0043181	FEH 1000W R7S	1000	No incluida	**142,90**	C
0043182	FEH 1500W R7S	1500	No incluida	**159,90**	C
Accesorio Visera					
0043196	PANTALLA (3) ALETAS PARA FEH 500			**99,90**	
Accesorio Rejilla Protectora					
0043200	REJILLA PROTECTORA FEH 500			**119,90**	
0043201	REJILLA PROTECTORA FEH 1000			**149,90**	

Dimensiones (mm)

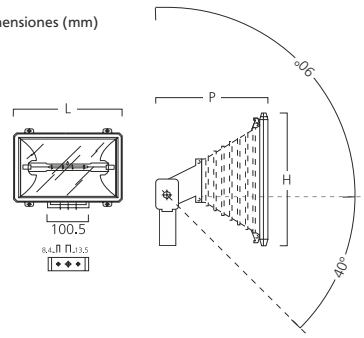

Dimensiones (mm)

	L	P	H	Peso (kg)
FEH 500W	205	265	250	3.00
FEH 1000W	275	265	250	3.30
FEH 1500W	340	265	250	3.70

EXTERIOR

FMD



- **Fácil de instalar** y mantener
- Opción de reflector: **asimétrico**
- Distribución asimétrica
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Cristal protector reforzado
- **IP55 e IK08**

Código	Descripción	Potencia (w)	Lámpara	Equipo*	Euros
FMD 1.000W / 2.000W Rectangular - Asimétrico					
0039449	FMD ASYM 1000W E40	1000	No incluida	Externo	**486,70**
0039450	FMD ASYM 2000W E40	2000	No incluida	Externo	**945,20**
Equipos					
9058350	GT SHP 1000W 230V				**265,90**
9058351	GT HM 1000W 230V				**251,60**
9058352	GT HM 2000W 380V				**357,50**

*PEDIR EQUIPO POR SEPARADO

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Start Bulkhead LED IP65



- Gama de apliques LED perfecto para aplicaciones tanto de interior como de exterior
- Protección IP65 e IK08
- Versiones en versión redonda y ovalada ambas con dos medidas diferentes
- Elevada resistencia térmica -10° a +40°
- Suministrado con 2m de cable para una fácil instalación
- Disponible en blanco cálido (3.000K) y blanco neutro (4.000K)
- 25.000 horas de vida útil a L70

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Euros	
Start Bulkhead LED IP65 redondo ø184						
0049175	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1100LM	12	4.000	1.071	**31,15**	B
0049181	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 950LM	12	3.000	961	**31,15**	B
Start Bulkhead LED IP65 redondo ø324						
0049176	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1500LM	18	4.000	1.501	**56,50**	B
0049177	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1875LM	23	4.000	1.870	**59,15**	B
0049182	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 1450LM	18	3.000	1.480	**56,50**	B
0049183	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 1825LM	23	3.000	1.828	**59,15**	B

Dimensiones (mm)

START BULKHEAD LED

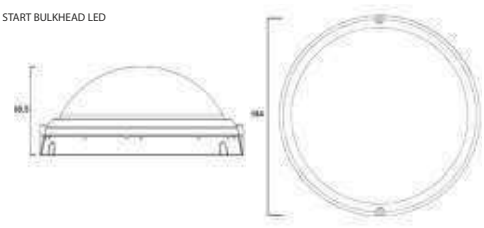

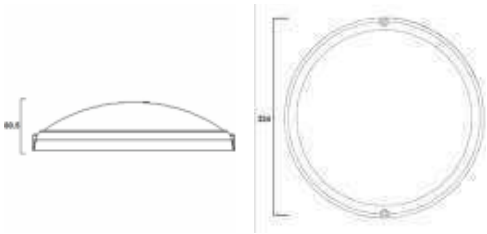

Start Bulkhead LED IP65 ovalado 122x133						
0049178	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1100LM	12	4.000	1.120	**31,15**	B
0049184	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 950LM	12	3.000	967	**31,15**	B
Start Bulkhead LED IP65 OVALADO 223x333						
0049179	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1500LM	18	4.000	1.495	**54,50**	B
0049180	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1875LM	23	4.000	1.867	**57,15**	B
0049185	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 1450LM	18	3.000	1.452	**54,50**	B
0049186	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 1825LM	23	3.000	1.830	**57,15**	B

Dimensiones (mm)

START BULKHEAD LED

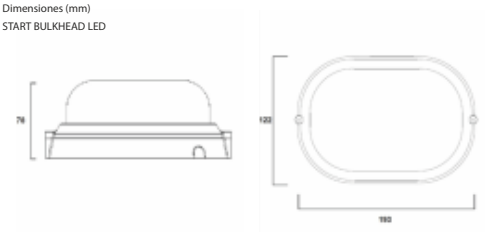

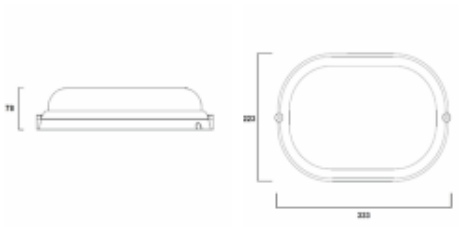

EXTERIOR

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Velite LED



- Gama de luminarias LED **de exterior**
- **Apliques** LED **para pared** (con y sin sensor), luz directa e indirecta **gama en L (aplique y bolardos)**
- Alto rendimiento de hasta **830lm y 69lm/W**
- Temperatura de color en **3000K y acabado en color blanco y negro**
- Protección **IP54 e IK05**
- **25.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Apliques de pared								
0047815	VELITE WALL ROUND WH 3000K	12	3.000	830	300	Blanco	**94,90**	B
0047816	VELITE WALL SQUARE WH 3000K	13	3.000	830	300	Blanco	**94,90**	B
0047817	VELITE WALL ROUND SENSOR WH 3000K	12	3.000	830	300	Blanco	**122,90**	B
0047818	VELITE WALL SQUARE SENSOR WH 3000K	13	3.000	830	300	Blanco	**122,90**	B
Apliques de pared con luz directa e indirecta								
0047813	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K	5	3.000	290	700	Negro	**76,90**	B
0047814	VELITE WALL ADJUST WH UP AND DOWN 3000K	5	3.000	290	700	Blanco	**76,90**	B
Gama en L								
0047810	VELITE L WALL BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**65,90**	B
0047811	VELITE L BOLLARD 0.5M BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**89,90**	B
0047812	VELITE L BOLLARD 0.8M BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**109,90**	C

ADJUST: ORIENTABLE WH: BLANCO BK: NEGRO ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO

Apliques de pared

Dimensiones (mm)

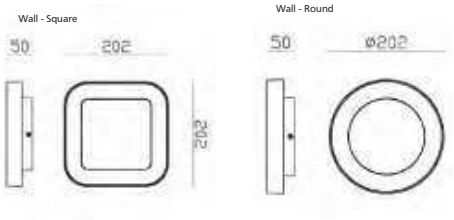



Apliques de pared con luz directa e indirecta

Dimensiones (mm)





Gama en L

Dimensiones (mm)





EXTERIOR

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Onground



- **Cuerpo de aluminio** / RAL 9007
- Equipos magnéticos
- Diferentes alturas 600/900
- Tecnología **LED / FC / HID**
  - Alta protección **IP55 e IK08** (Onground 1 con cristales IK02)
  - Tecnología **LED y CFL** para luminarias mas eficientes

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Altura mm	Euros	
Onground 1						
0049406	ONGROUND 1-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**167,20**	C
0049409	ONGROUND 1-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**218,40**	C
Onground 2						
0049418	ONGROUND 2-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**162,40**	C
0049419	ONGROUND 2-600 GRIS 60W E27	60	-	600	**144,20**	C
0049421	ONGROUND 2-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**197,50**	C
Onground 3						
0049430	ONGROUND 3-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**178,80**	C
0049433	ONGROUND 3-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**232,30**	C



LED - ToLEDo GLS
10.5W E27 2700lm



CFLi - Mini-Lynx®
Fast-Start Spiro
10W E27 810lm



HID - Superia CMI-T WDL/NDL
35W G12 4000lm

Dimensiones (mm)

Onground 1

Vista frontal - 900mm





Onground 2

Vista frontal - 600mm



Vista frontal - 900mm





Onground 3

Vista frontal - 900mm







EXTERIOR

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inverto Direct / Surface



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo



Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
	Inverto Direct							
3080025	INVERTO DIRECT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**309,90**	B
3080026	INVERTO DIRECT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080027	INVERTO DIRECT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**309,90**	B
3080028	INVERTO DIRECT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080029	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**275,50**	B
3070030	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080031	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**275,50**	B
3080032	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**275,50**	B
3080085	INVERTO DIRECT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**309,90**	B
3080086	INVERTO DIRECT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080087	INVERTO DIRECT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**309,90**	B
3080088	INVERTO DIRECT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080089	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**275,50**	B
3080090	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080091	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**275,50**	B
3080092	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**275,50**	B
	Inverto montaje en superficie							
3080073	INVERTO SURFACE NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,90**	B
3080074	INVERTO SURFACE NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080075	INVERTO SURFACE NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,90**	B
3080076	INVERTO SURFACE NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080077	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**279,50**	B
3080078	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080079	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**279,50**	B
3070080	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**279,50**	B
3080133	INVERTO SURFACE WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,90**	B
3080134	INVERTO SURFACE WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080135	INVERTO SURFACE WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,90**	B
3080136	INVERTO SURFACE WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080137	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**279,50**	B
3080138	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080139	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**279,50**	B
3060140	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**279,50**	B

EXTERIOR

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

INVERTO DIRECTO



INVERTO MONTAJE EN SUPERFICIE



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Inverto Direct / Indirect



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **108lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Luz **directa e indirecta** para crear un bello efecto luminoso
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Inverto Direct / Indirect 4000K								
3080037	INVERTO DIR/IND NW EB NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**307,90**	C
3080038	INVERTO DIR/IND NW EB BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**307,90**	C
3080039	INVERTO DIR/IND NW EB PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**307,90**	C
3070040	INVERTO DIR/IND NW EB ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**307,90**	C
3080041	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**320,50**	C
3080042	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**320,50**	C
3080043	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**320,50**	C
3080044	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**320,50**	C
Inverto Direct / Indirect 3000K								
3080097	INVERTO DIR/IND WW EB NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**307,90**	C
3080098	INVERTO DIR/IND WW EB BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**307,90**	C
3080099	INVERTO DIR/IND WW EB PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**307,90**	C
3090200	INVERTO DIR/IND WW EB ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**307,90**	C
3080101	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**320,50**	C
3080102	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**320,50**	C
3080103	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**320,50**	C
3080104	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**320,50**	C

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

EXTERIOR

Dimensiones (mm)







Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Archos LED



- Aplique LED de **10W** para **montaje en superficie**
- Versiones **electrónicas** y en **emergencia 3 horas**
- Ideal para aplicaciones de **interior** como **exterior** gracias a su protección **IP65**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Difusor con acabado **opal** consiguiendo una **excelente uniformidad de la luz**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Flujo lum (lm E3)	Dimensiones	Euros		
Archos LED Electrónico										
3031401	ARCHOS LED WH WW OPAL	10	3.000	140°	700	-	341x283x104	**144,90**		B
3031402	ARCHOS LED WH NW OPAL	10	4.000	140°	734	-	341x283x104	**144,90**		B
Archos LED Emergencia 3 horas										
3031403	ARCHOS LED WH WW OPAL E3	10	3.000	140°	700	175	341x283x104	**319,90**	B	E
3031404	ARCHOS LED WH NW OPAL E3	10	4.000	140°	734	185	341x283x104	**319,90**	B	E

Dimensiones (mm)

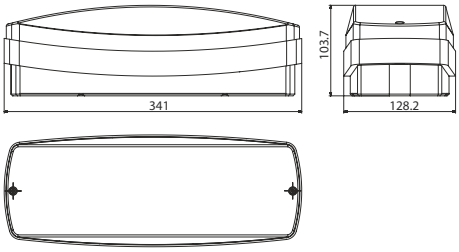

Archos LED 3000K



Archos LED 4000K



EXTERIOR



Lumiance

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Controles de cambio de color

¿Cómo trabaja el RGB / mezcla de color?
La mezcla de colores RGB es un proceso aditivo: combina la salida óptica del color azul, rojo, verde y o LED para crear el color deseado. Un sistema de control puede variar la intensidad de cada uno de los tres canales en los pasos de 1/255th de brillo completo, lo que lleva a combinaciones de 255 rojo x 255 azul x 255 verde , o un espectro de 16,5 millones de combinaciones posibles

¿Qué es DMX?
DMX (Digital Multiplex) es un protocolo de control de iluminación, procede de la industria del espectáculo, que es capaz de transmitir en 512 canales muy rápidamente, actualizandose muchas veces por segundo. El protocolo de control DMX es digital, lo que significa que envía los valores de nivel para cada canal como un flujo de datos binarios usando un solo cable. Como tal, es ideal para el control de grupos de luminarias con cambio de color, donde una luminaria puede normalmente requerir tres canales de control a la vez: uno para el nivel rojo, uno para el nivel verde y uno para el nivel azul.
La señal DMX se utiliza para controlar el driver, y no se conecta directamente al LED, porque no es una señal de potencia. La regulación de la alimentación para el LED (u otros tipos de lámparas) es proporcionada por el driver o el equipo de control, que puede estar integrado en la luminaria o que puede estar a distancia

EL sistema DMX se conecta en un tipo de conexión en cadena de hasta 300 metros de largo con el "otro extremo" con un conector de datos 120R con resistencia entre los conductores + y - . Puede haber hasta 32 "unidades de carga" conectados al bus DMX, cuando una luminaria tiene una unidad de carga de "uno". Para trayectos más largos, o más luminarias, repetidores DMX / o divisores de señal se requieren amplificadores. Algunos productos, como el Floodline RGB de Sylvania tienen una unidad de carga inferior, lo que permite cadenas más largas de luminarias.

Sistema Diagrama de bloques:

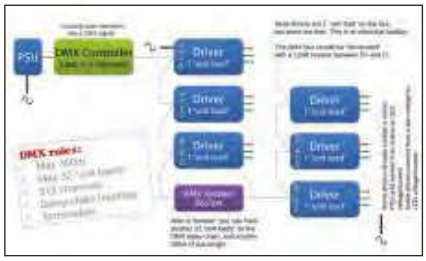

Cableado DMX
Cable recomendado DMX: Belden 9841 (dos conectores)
Máxima longitud del cable DMX: 300 m, cable como conexión en cadena, sin bucles, conectores T o Y
Número máximo de dispositivos conexión en cadena: 32 unidades

Controladores DMX para uso con las luminarias con cambio de color

Código	Descripción	Euros
0036926	Controlador DMX con pantalla LCD para montaje en pared. Necesita una carcasa en acero blanca o cromada por separado	**1.999,00**
	Controles de usuario: rueda de desplazamiento y botones	
	Seleccione colores, seleccione secuencias y ajuste el master velocidad / brillo	
	Salidas: 2 x DMX512.	
	Bornes de entrada configurables: interruptor ó 0-10V.	
	Línea de entrada de audio profesional para secuencias de sonido y luz.	
	Construído en reloj-tiempo con función de reloj astronómico.	
	Servidor web integrado para monitorización y recuerdo del color / patrón.	
	No requiere un PC para configurar y operar.	
	Características principales: Simple fuera de la caja de configuración rápida para los colores / luminarias estándar	
0036927	Carcasa de acero inoxidable cepillado , para montaje en pared DMX Controller	**126,80**
0036928	Carcasa blanca	**126,80**
0036929	Carcasa cromada pulida	**169,00**
0036930	Controlador DMX pre-programable	**1.366,60**
	Configurado a partir de un PC a través de conexión USB, utilizando el software Windows , 1 x salida DMX	
	Repetición automática sin intervención del usuario	


DMX controller - Brushed Stainless Steel


DMX controller - Chrome


DMX Controller

SYLVANIA

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Productos para el uso con LumiStrip Lumiance y LumiPanel

Tenemos dos controladores de color para las luminarias LumiStrip y LumpPanel con corriente constante

Código	Descripción	Euros
3036924	Controlador DMX: acepta una entrada DMX, por ejemplo, de cualquiera de los controladores DMX 0036926 o 0036930, junto con una entrada de 24V CC de tensión de una fuente de alimentación, y los convierte en los tres canales de salida de corriente constante adecuada para el funcionamiento de la Lumistrip RGB de Lumiance. Use fuentes de alimentación con voltaje constante, como el driver 3036294 (100W, 24V) La lumistrip PRO RGB de 5m necesita 72W .	**99,90**
3036908	Es un driver sin entrada DMX, la selección de color se realiza mediante los tres botones en la parte superior, o por medio de un mando a distancia.	**59,90**
3036909	Amplificador 30A Son potenciadores de la señal RGB LED (para su uso con LumiStrip / LumiPanel)	**39,90**
3036925	Amplificador 10A Toma una entrada de señal RGB, junto con una fuente de alimentación, para aumentar el número de unidades LumiStrip / LumiPanel que se pueden controlar	**39,90**

Notas sobre el máximo tamaño del sistema RGB de LumiStrip o LumiPanel:

- Un controlador (3036908 o 3036924) conectado a una fuente de alimentación 100W puede controlar hasta 66 amplificadores, conectados en paralelo, si no hay ninguna otra carga conectada al controlador, porque cada amplificador requiere 1.5W.
- Un controlador, conectado a una fuente de alimentación 100W, puede controlar hasta 19 amplificadores, si también está conectada una LumiStrip 5m
- Hasta 9 amplificadores pueden ser conectados en una cadena serie, con la salida de uno conectada a la entrada de la siguiente

Control DMX Carril DIN

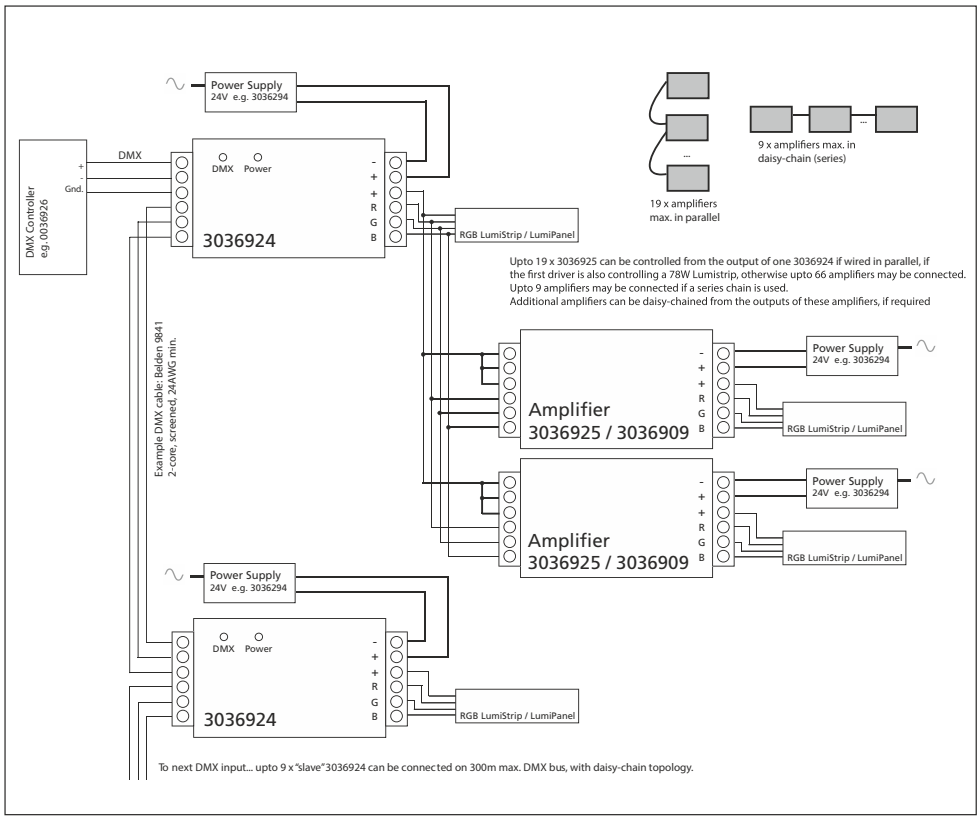

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**

Controladores Carril DIN



Controlador Carril DALI



Placa de control

- Una gama modular de productos de control para carril, que permitir una funcionalidad del sistema
- Los sistemas sin procesador NETWORK puede realizar 8 puestas en escena o controlar 8 canales individuales
- Los sistemas con un procesador Network puede poner en servicio una amplia variedad de operaciones al sistema a través de muchas escenas y canales, ncluyendo el control de un navegador web.
- Esta gama de productos es ideal para el control de luminarias DALI en carril

Código	Descripción	Euros
0041613	Carril DIN PSU	**199,00**
0041612	Módulo DALI carril DIN- Conecta el carril DALI con el DALI de la luminaria	**888,00**
0041627	Procesador carril DIN Network r - Contiene la definición de los ajustes en los sistemas con más de 8 canales	**1.239,80**
	independientes, también permite el control del navegador WEB	
0041626	Módulo carril LV-Para interruptores, sensores, control de secuencia/color sencillo via DMX y DSI/1-10V	**957,60**
0041628	Módulo relé carrril DIN- 4 canales x 5A cada uno	**1.461,60**
Bajo pedido	Módulo relé carrril DIN- 8 canales x 2A cada uno	**consultar**
0041614	Placa de control, montaje a pared, 10 botones	**475,00**
0041615	Carcasa para placa de acero inoxidable	**90,20**
0041622	Cerco 1 x12 unid	**165,00**
0041623	Cerco 1 x18 unid	**239,00**
0041624	Cerco 2 x12 unid	**269,00**

Disposición a carril DALI

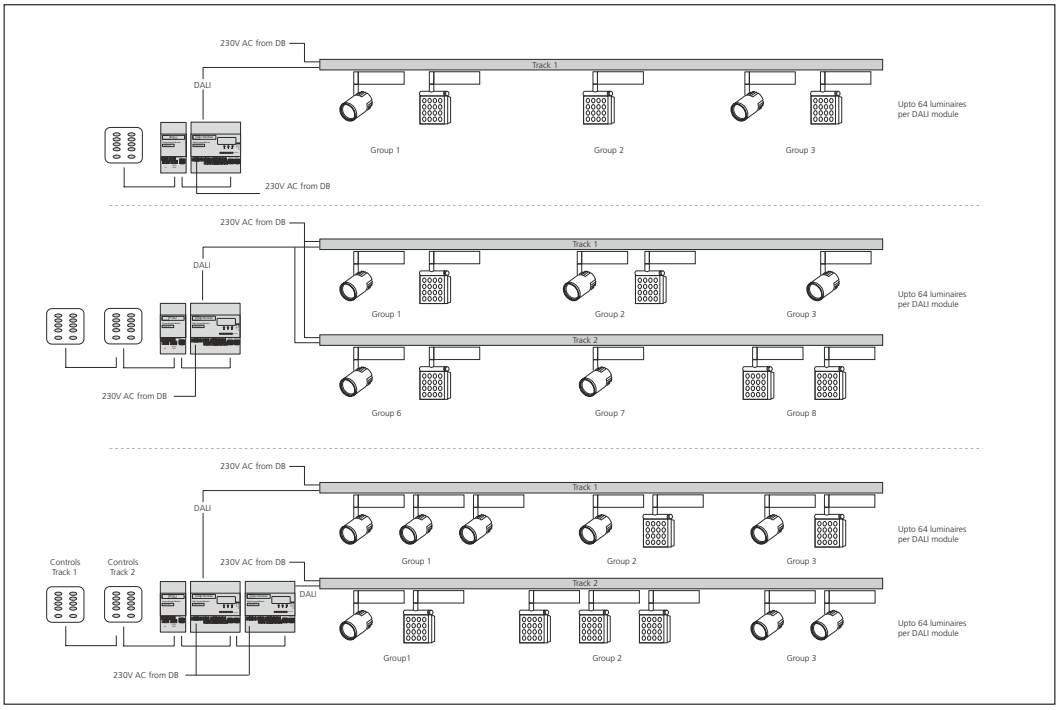

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

OriDIM controlador para pequeñas estancias

El sistema OriDIM es ideal para estancias pequeñas. El sistema puede ser controlado por una placa de pared y/o un sensor, lo que facilita el establecimiento de escenas en combinación con detección de ocupación opcional y regulación de nivel de luz al mismo tiempo.
Una interfaz está disponible para permitir que los interruptores seleccionen escenas y aumenten los niveles de luz / inferiores. Pueden controlarse hasta cuatro circuitos de forma independiente.
Cada circuito está conectado a través de una interfaz de luminarias "emisor", que emite una señal analogógica, DSI o DALI
Cada interfaz puede controlar hasta 10 balastos. Los Interfaces están disponibles con un relé, para reducir la potencia de los balastos cuando están apagados "Off" para ahorrar energía.
Beneficios del sistema:
- Balastos no requieren puesta en marcha individual, haciendo el control DALI sencillo
- Cualquier puesta en escena o control del sensor, pueden ser utilizados conjuntamente

Código	Descripción	Euros
0041634	Fuente de alimentación- se necesita para cualquier sistema 200 mA	132,30
0041635	Placa de pared - Programación del sistema y de las escenas 16mA	238,10
0041630	Sensor PIR- Configurable para ausencia/presencia 8 mA (también para control por aporte de luz natural)	174,60
0041636	Interruptor del sistema - permite la conexión de hasta 8 interruptores retroactivos 6mA	146,30
0041631	Sistema para canales DSI/DALI-Controla más de 10 balastos DSI ó DALI en conjunto 8mA	55,30
0041632	Sistema para canales DSI/DALI con salida de conmutación-Controla más de 10 balastos DSI o DALI en conjunto , incluye un relé para apagar 8mA	61,20
0041633	Sistema para canales 1-10V con salida de conmutación-Controla más de 10 balastos 1-10V en conjunto , incluye un relé para apagar 8mA	61,20

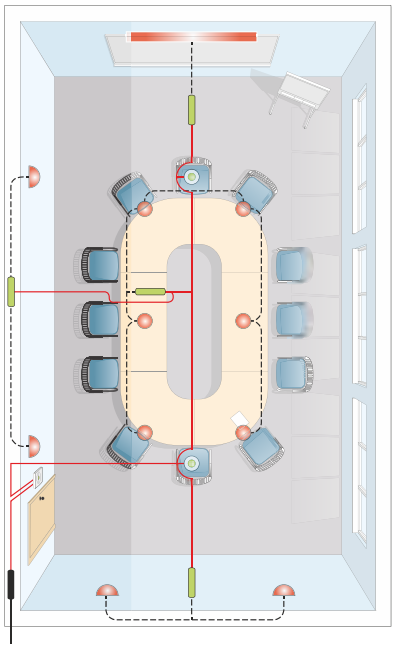

- Sensor de presencia y lux
- Control independiente de cada canal
- Placa de control para ajustar escenas

Luminarias
Equipo
Detector
Placa
Unidad de corriente
Conexión de carga


Placa de pared


Sensor PIR


Interruptor del sistema


Sistema para canales DSI/DALI

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detector PIR - Montaje a techo

Detectores para encendido/apagado

- Función de detección de presencia / ausencia
- On / OFF conmutación a través de la detección de nivel de lux
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON / OFF y sensor de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (10 segundos a 30 minutos) antes de apagar las luminarias
- Cubre hasta 7 m de diámetro a una altura de montaje de 2,8 m
- Programable vía mando a distancia
- Mandos adicionales disponibles para el usuario para el control de encendido / apagado
- La versión IP55 para entornos húmedos (0041541)
- Caja de accesorios permite el montaje en superficie
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación
- Versiones de conmutación pueden conectarse en paralelo para áreas más grandes, por ejemplo: Pasillos en forma de L

Detectores regulables

- DALI o las funciones de atenuación analógica
- Flexibilidad de dos canales (en todos los detectores DALI)
- Iluminación progresiva
- Puesta en escena y memoria
- Capacidad de control: detectores digitales de hasta 20 reguladores DALI (10 si el canal 1 se utiliza con relé) y hasta 10 reguladores analógicos
- Use el mando para controlar encendido / apagado, los niveles de lux usuario y escenas predeterminadas

Detectores PIR- Montaje a techo

Código	Descripción	Euros
Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux		
0041540	Presencia / ausencia compacto detector PIR con sensor de nivel de lux, función de retardo de tiempo y de anulación de infrarrojos	**110,30**
0041541	Igual que el 0041540 pero con IP65 para ambientes húmedos	**118,90**
Detectores de ocupación vinculados con lux nivel de detección y regulación		
0041542	PIR presencia / ausencia detector con DALI regulación y tiempo función de retardo (hasta 20 balastos)	**130,10**
0041543	Detector de ocupación de 1-10V salida analógica de regulación (hasta 10 balastos)	**130,10**







Dimensiones (mm)



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Dectectores Microwave-Microondas montaje en pared



0041563*



0041565*

- Hasta 30m de detección
- Con un número reducido de detectores se cubre un gran área
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) y sensibilidad de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (15 segundos - 30 minutos)
- Capacidad de carga hasta que ya no se detecta ocupación
- No hay cajas de control externo, minimiza el tiempo de instalación
- IP66 versión también disponible
- Caja de accesorios permite el montaje en superficie
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación
- Unidades múltiples pueden ser usados en paralelo para cubrir áreas como pasillos en forma de "L"

Dectectores Microwave-Microondas montaje en pared

Código	Descripción	Euros
	Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux	
0041563	Detector de ocupación Microondas, con sensor de iluminación y temporizador	**217,10**
0041565	Igual que el 0041563 pero IP65 para entornos húmedos	**281,10**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar



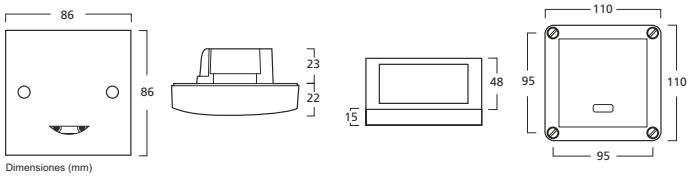

Dectectores Microwave-Microondas montaje en techo



0041564



0041566

Detectores para encendido/apagado

- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) sensibilidad de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (15 segundos - 30 minutos)
- Capacidad de carga hasta que ya no se detecta ocupación
- No hay cajas de control externo, minimiza el tiempo de instalación
- IP66 versión también disponible

Dectectores Microwave-Microondas montaje en techo

Código	Descripción	Euros
	Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux	
0041566	Igual que el 0041564 pero IP65 para entornos húmedos	**283,40**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar



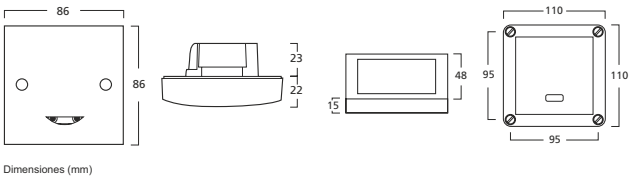

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Detector Microwave-Microondas montaje a techo ajustable



0041556, 0041557



0041579*, 0041580*,0041581*

Detectores de encendido/apagado

- Detección de ocupación y cambio de nivel de iluminación
- Función de retardo de tiempo (10 segundos - 99 minutos)
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) y sensibilidad de movimiento
- Programable vía terminales remotos: 0041546 o 0041562
- Mandos adicionales disponibles para el usuario para el control
- Accesorio permite el montaje en superficie
- El soporte de montaje en pared del sensor microondas, instalado con una caja de superficie se ajuste a una altura inferior que el techo, por ejemplo en una posición por debajo del nivel de las luminarias directas/indirectas
- Las versiones de conmutación pueden conectarse en paralelo para áreas grandes, ejemplo pasillos en "L"

Detectores de regulación

- Versiones de regulación DSI, DALI o 1-10V
- Dos canales flexibles: un conmutado, y uno DALI de regulación
- Iluminación progresiva
- Puesta en escena y memoria
- Capacidad de control: detectores digitales de hasta 20 reguladores DALI (10 si el canal 1 se utiliza con relé) y hasta 10 reguladores analógicos
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación

Dectectores Microwave-Microondas montaje a techo ajustable

Código	Descripción	Euros
	Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux	
0041579	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con nivel de iluminación, infrarrojos, y temporizador	**216,30**
	Detectores de ocupación vinculados con lux nivel de detección y regulación	
0041580	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con regulación y temporizador. Salida regulación DALI	**250,00**
0041581	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con regulación 1-10V analógica	**250,00**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar









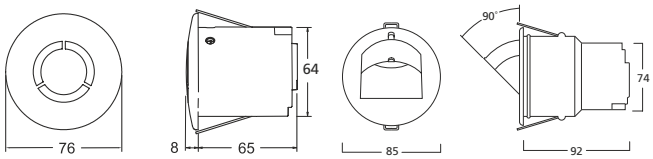

Dimensiones (mm)

CONTROLES

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001
Url de validación	https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

ACCESORIOS PARA CUALQUIER MODELO (ver compatibilidades)

Código	Descripción	Euros
0041546	Programador base (PIR y MW)	**27,50**
0041560	Control remoto- OFF (sensor nivel y regualación) (PIR Y MW)	**72,30**
0041562	Mando programador para regular nivel de luz y temporizador (PIR Y MW)	**499,90**
0041591	Caja montaje en superficie para sensor Microondas (MW)	**14,50**
0041592	Brazo montaje en pared (MW)	**36,70**
0041594	Aro de extensión para caja de montaje en superficie PIR Y MW)	**8,60**


0041546


0041592


0041560


0041562


0041591


0041593 / 0041594



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	**86ae995d7e414636a088c1d47ecfb116001**
Url de validación	*https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp*
Metadatos	**Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original**