EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO 1 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ILUMINACION AMBIENTAL

SISTEMA URBANDECO

Armadura en fundición inyectada de aluminio entrada por prensaestopas con retención de cable. Reflector de Aluminio. Pintado Gris oscuro RAL 7015

MEDEA

MDA-15/Q-GC/FL

Fijación FL lateral Ø 60x100mm.



Código		Equipo (W)
U124810	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U124990	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U125050		Vsap 70 2N c/arranca. T
U125110		Vmh 100 EC
U125170	E-40	Vsap 100 T
U125230		Vsap 100 2N T
U125290		Vsap 150 T
U125350		Vsap 150 2N T
U267910		Vsap 250 T
U267970		Vsap 250 2N T
U125291		Vmh 150 T
U267911		Vmh 250 T 3A

MDA-15/Q-GC/FVS60

Fijación FVS 60 Vertical simple Ø 60x100 mm.



U312470	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U312560	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U312590		Vsap 70 2N c/arranca. T
U312620		Vmh 100 EC
U312650	E-40	Vsap 100 T
U312680		Vsap 100 2N T
U312710		Vsap 150 T
U312740		Vsap 150 2N T
U312770		Vsap 250 T
U312800		Vsap 250 2N T
U312711		Vmh 150 T
U312771		Vmh 250 T 3A

ATENEA

TNA-15/Q-GC/FL

Fijación FL lateral Ø 60x100mm.



U038410	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U038590	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U038650		Vsap 70 2N c/arranca. T
U038710		Vmh 100 EC
U038770	E-40	Vsap 100 T
U038830		Vsap 100 2N T
U038890		Vsap 150 T
U038950		Vsap 150 2N T
U262150		Vsap 250 T
U262210		Vsap 250 2N T
U038891		Vmh 150 T
U262151		Vmh 250 T 3A

TNA-15/Q-GC/FVS60

Fijación FVS 60 Vertical simple Ø 60x100 mm.



U277910	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U278000	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U278030		Vsap 70 2N c/arranca. T
U278060		Vmh 100 EC
U278090	E-40	Vsap 100 T
U278120		Vsap 100 2N T
U278150		Vsap 150 T
U278180		Vsap 150 2N T
U278210		Vsap 250 T
U278240		Vsap 250 2N T
U278151		Vmh 150 T
U278211		Vmh 250 T 3A

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

AIDA

ADA-15/Q-GC/FL

Fijación FL lateral Ø 60x100mm.



U211210	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U211390	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U211450		Vsap 70 2N c/arranca. T
U211510		Vmh 100 EC
U211570	E-40	Vsap 100 T
U211630		Vsap 100 2N T
U211690		Vsap 150 T
U211750		Vsap 150 2N T
U274370		Vsap 250 T
U274430		Vsap 250 2N T
U211691		Vmh 150 T
U274371		Vmh 250 T 3A

ADA-15/Q-GC/FVS60

Fijación FVS 60 Vertical simple Ø 60x100 mm.



U347030	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U347120	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U347150		Vsap 70 2N c/arranca. T
U347180		Vmh 100 EC
U347210	E-40	Vsap 100 T
U347240		Vsap 100 2N T
U347270		Vsap 150 T
U347300		Vsap 150 2N T
U347330		Vsap 250 T
U347360		Vsap 250 2N T
U347271		Vmh 150 T
U347331		Vmh 250 T 3A

ACCESORIOS



0160450 **BHM** Brazo pared acoplamiento lateral Ø60 mm.

0148630 **VBVD60** Brazo acoplamiento vertical a terminal Ø 60x100 mm. p/ 2 luminarias

0148710 **VBC** Brida p/ columna Ø108 a 145 mm., acoplamiento lateral Ø 60 mm.

0148570 **VRS** Remate superior decorativo.

MEDEA

MDA-15/Q-GC/FV2*



U092110	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U092200	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U092230		Vsap 70 2N c/arranca. T
U092260		Vmh 100 EC
U092290	E-40	Vsap 100 T
U092320		Vsap 100 2N T
U092350		Vsap 150 T
U092380		Vsap 150 2N T
U265750		Vsap 250 T
U265780		Vsap 250 2N T
U092351		Vmh 150 T
U265751		Vmh 250 T 3A

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa

edición

GRUPO G

APARTADO 2 PAGINA 2

CONCEPTO

PRECIO EUROS

MDA-15/Q-M/FV2*



Código		Equipo (W)
U091810	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U091900	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U091930		Vsap 70 2N c/arranca. T
U091960		Vmh 100 EC
U091990	E-40	Vsap 100 T
U092020		Vsap 100 2N T
U092050		Vsap 150 T
U092080		Vsap 150 2N T
U092051		Vmh 150 T

ATENEA

TNA-15/Q-GC/FV2*



U005710	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U005800	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U005830		Vsap 70 2N c/arranca. T
U005860		Vmh 100 EC
U005890	E-40	Vsap 100 T
U005920		Vsap 100 2N T
U005950		Vsap 150 T
U005980		Vsap 150 2N T
U259990		Vsap 250 T
U260020		Vsap 250 2N T
U005951		Vmh 150 T
U259991		Vmh 250 T 3A

TNA-15/Q-M/FV2*



U005410	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U005500	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U005530		Vsap 70 2N c/arranca. T
U005560		Vmh 100 EC
U005590	E-40	Vsap 100 T
U005620		Vsap 100 2N T
U005650		Vsap 150 T
U005680		Vsap 150 2N T
U005651		Vmh 150 T

AIDA

ADA-15/Q-GC/FV2*



U178510	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U178600	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U178630		Vsap 70 2N c/arranca. T
U178660		Vmh 100 EC
U178690	E-40	Vsap 100 T
U178720		Vsap 100 2N T
U178750		Vsap 150 T
U178780		Vsap 150 2N T
U271510		Vsap 250 T
U271540		Vsap 250 2N T
U178751		Vmh 150 T
U271511		Vmh 250 T 3A

ADA-15/Q-M/FV2*



U178210	GX24q-5	57 Fluor. compacta
U178300	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
U178330		Vsap 70 2N c/arranca. T
U178360		Vmh 100 EC
U178390	E-40	Vsap 100 T
U178420		Vsap 100 2N T
U178450		Vsap 150 T
U178480		Vsap 150 2N T
U178451		Vmh 150 T

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

* Fijación **FV2** Vertical 2 brazos Ø 60x110 y Ø 76x100 mm. Aconsejable para columna de Ø superior mínimo 115 mm.

COLUMNA MDL



Base en fundición de hierro. Fuste de Ø114 mm. y brazos nudo de fundición aluminio de Ø60mm, ambos en tubo de acero galvanizado.

U800120	**MDL-450**	Altura 4,5 m.
U802400	**MDL-601/BHS1**	Altura 6 m.
U802430	**MDL-601/BHS2**	Altura 6 m.
U811760	**MDL-801/BHS1**	Altura 8 m.
U811790	**MDL-801/BHS2**	Altura 8 m.
U813200	**MDL-802/BHS1-BHI1**	Altura 8 m.
U813260	**MDL-802/BHS1-BVI1**	Altura 8 m.

ACCESORIOS



0154130 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M18x500 mm., con tuercas y arandelas.



0881190 **PTA** Plantilla de 300x300 (M18)



0147770 **RSC** Remate superior columna, pintado gris RAL 7015 texturado



0147840 **BP1** Brazo publicitario para una banderola, pintado gris RAL 7015 texturado.

JNR / JUNIOR

Armadura en fundición inyectada de aluminio. Reflector en aluminio anodizado y sellado. Pintura color gris RAL 7015. IP66

Se suministra sin fijación. Imprescindible elegir una.

JNR-H/CC-Q



Código		Equipo (W)
J000010	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J003200	PGZ 12	Cosmowhite 45
J003210		Cosmowhite 60
J003220		Cosmowhite 90
J003230		Cosmowhite 140
J003240	G12	Vmh 35 T
J003250		Vmh 70 T
J003270		Vmh 150 T
J000040	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J000050		Vsap 70 2N c/arranca. T
J003360		Vmh 70 T
J000060		Vmh 100EC
J000070	E-40	Vsap 100 T
J000080		Vsap 100 2N T
J000090		Vsap 150 T
J000100		Vsap 150 2N T
J000091		Vmh 150 T

JNR-H/CC-DS



J003140	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J002630	PGZ 12	Cosmowhite 45
J002640		Cosmowhite 60
J002650		Cosmowhite 90
J002660		Cosmowhite 140
J002670	G12	Vmh 35 T
J002680		Vmh 70 T
J003050		Vmh 150 T
J002700	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J003060		Vsap 70 2N c/arranca. T
J002710		Vmh 70 T
J002720		Vmh 100EC

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 3

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

Código | Equipo (W)

J002730 E-40 Vsap 100 T
J003070 Vsap 100 2N T

JNR-H/CC-A



J004500 PGZ 12 Cosmowhite 45
J004510 Cosmowhite 60
J004520 Cosmowhite 90
J004530 Cosmowhite 140

J004220 G12 Vmh 35 T
J005880 Vmh 2x35 T
J004230 Vmh 70 T
J004240 Vmh 150 T

J004250 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J004260 Vsap 70 2N c/arranca. T
J004251 Vmh 70 T

JNR-H/GC-Q



J000110 GX24q-4 42 Fluor. compacta

J003290 PGZ 12 Cosmowhite 45
J003300 Cosmowhite 60
J003310 Cosmowhite 90
J003320 Cosmowhite 140

J003330 G12 Vmh 35 T
J003340 Vmh 70 T
J003280 Vmh 150 T

J000140 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J000150 Vsap 70 2N c/arranca. T
J003370 Vmh 70 T
J000160 Vmh 100EC

J000170 E-40 Vsap 100 T
J000180 Vsap 100 2N T
J000190 Vsap 150 T
J000200 Vsap 150 2N T
J000191 Vmh 150 T

JNR-H/GC-DS



J003150 GX24q-4 42 Fluor. compacta

J002740 PGZ 12 Cosmowhite 45
J002750 Cosmowhite 60
J002760 Cosmowhite 90
J002770 Cosmowhite 140

J002780 G12 Vmh 35 T
J002790 Vmh 70 T
J003080 Vmh 150 T

J002810 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J003090 Vsap 70 2N c/arranca. T
J002820 Vmh 70 T
J002830 Vmh 100EC

J002840 E-40 Vsap 100 T
J003100 Vsap 100 2N T

JNR-H/GC-A



J004540 PGZ 12 Cosmowhite 45
J004550 Cosmowhite 60
J004560 Cosmowhite 90
J004570 Cosmowhite 140

J003860 G12 Vmh 35 T
J005860 Vmh 2x35 T
J004270 Vmh 70 T
J004280 Vmh 150 T

J004290 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J004300 Vsap 70 2N c/arranca. T
J004291 Vmh 70 T

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

JNR-H/M-Q



Código | Equipo (W)

J000210 GX24q-4 42 Fluor. compacta

J003380 PGZ 12 Cosmowhite 45
J003390 Cosmowhite 60
J003400 Cosmowhite 90
J003410 Cosmowhite 140

J003420 G12 Vmh 35 T
J003430 Vmh 70 T
J003450 Vmh 150 T

J000240 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J000250 Vsap 70 2N c/arranca. T
J003460 Vmh 70 T
J000260 Vmh 100EC

J000270 E-40 Vsap 100 T
J000280 Vsap 100 2N T
J000290 Vsap 150 T
J000300 Vsap 150 2N T
J000291 Vmh 150 T

JNR-H/M-DS



J003160 GX24q-4 42 Fluor. compacta

J002850 PGZ 12 Cosmowhite 45
J002860 Cosmowhite 60
J002870 Cosmowhite 90
J002880 Cosmowhite 140

J002890 G12 Vmh 35 T
J002900 Vmh 70 T
J003110 Vmh 150 T

J002920 E-27 Vsap 70 c/arrancador T
J003120 Vsap 70 2N c/arranca. T
J002930 Vmh 70 T
J002940 Vmh 100EC

J002950 E-40 Vsap 100 T
J003130 Vsap 100 2N T

FIJACIONES "IMPRESCINDIBLES"



0164650 **JFL-60** Lateral Ø 60x100 mm.
0164660 **JFVS-60** Vertical simple Ø 60x100 mm
0164700 **JFVS-60** Vertical doble Ø 60x100 mm
--- Fijaciones verticales para Ø 76x100 mm

OPCIONES

Pintura gris plata RAL 9006 o verde oscuro RAL 6009 para:

JNRH9006/6009 luminaria **"JNR-H"**
JFL609006/6009 fijación lateral **"JFL-60"**
JFVS609006/6009 fij. vertical simple **"JFVS-60"**
JFVD609006/6009 fij. vertical doble **"JFVD-60"**
BHM9006/6009 brazo pared **"BHM"**

ACCESORIOS



0160450 **BHM** Brazo pared Lateral Ø60x100 mm gris RAL 7015, para fijación "JFL-60"

"JNR-V" Se suministra con doble brazo vertical y fijación a terminal de Ø 60 x 100 mm.

JNR-V/CC-Q



J000310 GX24q-4 42 Fluor. compacta

J003470 PGZ 12 Cosmowhite 45
J003480 Cosmowhite 60
J003490 Cosmowhite 90
J003500 Cosmowhite 140

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa

edición

GRUPO G

2 APARTADO 4 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Código		Equipo (W)
J003510	G12	Vmh 35 T
J003520		Vmh 70 T
J003540		Vmh 150 T
J000340	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J000350		Vsap 70 2N c/arranca. T
J003550		Vmh 70 T
J000360		Vmh 100EC
J000370	E-40	Vsap 100 T
J000380		Vsap 100 2N T
J000390		Vsap 150 T
J000400		Vsap 150 2N T
J000391		Vmh 150 T

JNR-V/CC-DS



J003170	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J002450	PGZ 12	Cosmowhite 45
J002460		Cosmowhite 60
J002470		Cosmowhite 90
J002480		Cosmowhite 140
J002400	G12	Vmh 35 T
J002410		Vmh 70 T
J002960		Vmh 150 T
J002390	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J002970		Vsap 70 2N c/arranca. T
J002430		Vmh 70 T
J002440		Vmh 100EC
J002490	E-40	Vsap 100 T
J002980		Vsap 100 2N T

JNR-V/CC-A



J004420	PGZ 12	Cosmowhite 45
J004430		Cosmowhite 60
J004440		Cosmowhite 90
J004450		Cosmowhite 140
J001800	G12	Vmh 35 T
J005870		Vmh 2x35 T
J004180		Vmh 70 T
J004190		Vmh 150 T
J004200	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J004210		Vsap 70 2N c/arranca. T
J004201		Vmh 70 T

JNR-V/GC-Q



J000410	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J003560	PGZ 12	Cosmowhite 45
J003570		Cosmowhite 60
J003580		Cosmowhite 90
J003590		Cosmowhite 140
J003600	G12	Vmh 35 T
J003610		Vmh 70 T
J003630		Vmh 150 T
J000440	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J000450		Vsap 70 2N c/arranca. T
J003640		Vmh 70 T
J000460		Vmh 100EC
J000470	E-40	Vsap 100 T
J000480		Vsap 100 2N T
J000490		Vsap 150 T
J000500		Vsap 150 2N T
J000491		Vmh 150 T

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

JNR-V/GC-DS



Código		Equipo (W)
J003180	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J002370	PGZ 12	Cosmowhite 45
J002300		Cosmowhite 60
J002380		Cosmowhite 90
J002310		Cosmowhite 140
J002250	G12	Vmh 35 T
J002260		Vmh 70 T
J002990		Vmh 150 T
J002240	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J003000		Vsap 70 2N c/arranca. T
J002280		Vmh 70 T
J002290		Vmh 100EC
J002320	E-40	Vsap 100 T
J003010		Vsap 100 2N T

JNR-V/GC-A



J004460	PGZ 12	Cosmowhite 45
J004470		Cosmowhite 60
J004480		Cosmowhite 90
J004490		Cosmowhite 140
J001680	G12	Vmh 35 T
J005890		Vmh 2x35 T
J004140		Vmh 70 T
J004150		Vmh 150 T
J004160	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J004170		Vsap 70 2N c/arranca. T
J004161		Vmh 70 T

JNR-V/M-Q



J000510	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J003650	PGZ 12	Cosmowhite 45
J003660		Cosmowhite 60
J003670		Cosmowhite 90
J003680		Cosmowhite 140
J003690	G12	Vmh 35 T
J003700		Vmh 70 T
J003720		Vmh 150 T
J000540	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J000550		Vsap 70 2N c/arranca. T
J003730		Vmh 70 T
J000560		Vmh 100EC
J000570	E-40	Vsap 100 T
J000580		Vsap 100 2N T
J000590		Vsap 150 T
J000600		Vsap 150 2N T
J000591		Vmh 150 T

JNR-V/M-DS



J003190	GX24q-4	42 Fluor. compacta
J002560	PGZ 12	Cosmowhite 45
J002570		Cosmowhite 60
J002580		Cosmowhite 90
J002590		Cosmowhite 140
J002510	G12	Vmh 35 T
J002520		Vmh 70 T
J003020		Vmh 150 T
J002500	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
J003030		Vsap 70 2N c/arranca. T
J002540		Vmh 70 T
J002550		Vmh 100EC
J002600	E-40	Vsap 100 T
J003040		Vsap 100 2N T

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 5

CONCEPTO

PRECIO EUROS

OPCIONES

Pintura gris plata RAL 9006 o verde oscuro RAL 6009:

JNRV9006/6009 para luminaria **"JNR-V"**
BVM9006/6009 para brazo pared **"BVM"**

ACCESORIOS



0164940 **BVM** Brazo pared Vertical Ø60x100 mm gris RAL 7015

JNR / JUNIOR COLUMNA



Base fundición de hierro alt. 1,25 mm. Fuste acero galvanizado de Ø 90 mm. y 4 mm. de espesor. Terminal superior Ø 60x100 mm. Acabados base pintada oxirón negro forja.

Para montaje vertical en la parte superior, acoplamiento 60 mm de Ø.

J800010	**JNR-C/350**	Altura 3,5 mm.
J800020	**JNR-C/400**	Altura 4 mm.
J800030	**JNR-C/500**	Altura 5 mm.
J800040	**JNR-C/600**	Altura 6 mm.

JNRCGR/VE Pintura de la base oxirón gris acero u oxirón verde bronce.





ACCESORIOS

0162660 **PNOP** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm., con tuercas y arandelas.

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

CLM/ CLAMOD

Estructura fundición inyectada de aluminio. Reflector
CC y GC alumino de una sola pieza anodizado y sellado, M chapa de acero pintada color gris RAL 9006. Acabados color negro RAL 9005 texturado.

CLM-V/CC



Código		Equipo (W)
C000110	GX24q-4	42 Fluor. compacta
C000740	PGZ 12	Cosmowhite 45
C000750		Cosmowhite 60
C000760		Cosmowhite 90
C000770		Cosmowhite 140
C000050	G12	Vmh 35 T
C000060		Vmh 70 T
C000790		Vmh 150 T
C000010	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
C000020		Vsap 70 2N c/arranca. T
C000011		Vmh 70 T
C000030		Vmh 100 EC
C000040		Vmh 150 EC
C000070	E40	Vsap 100 T
C000080		Vsap 100 2N T
C000090		Vsap 150 T
C000100		Vsap 150 2N T
C000091		Vmh 150 T

CLM-V/GC



C000220	GX24q-4	42 Fluor. compacta
C000800	PGZ 12	Cosmowhite 45
C000810		Cosmowhite 60
C000820		Cosmowhite 90
C000830		Cosmowhite 140

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Código		Equipo (W)
C000160	G12	Vmh 35 T
C000170		Vmh 70 T
C000850		Vmh 150 T
C000120	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
C000130		Vsap 70 c/arranca.2N T
C000121		Vmh 70 T
C000140		Vmh 100 EC
C000150		Vmh 150 EC
C000180	E40	Vsap 100 T
C000190		Vsap 100 2N T
C000200		Vsap 150 T
C000210		Vsap 150 2N T
C000201		Vmh 150 T

CLM-V/M



C000610	GX24q-4	42 Fluor. compacta
C000860	PGZ 12	Cosmowhite 45
C000870		Cosmowhite 60
C000260	G12	Vmh 35 T
C000270		Vmh 70 T
C000230	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
C000240		Vsap 70 2N c/arranca.EF
C000231		Vmh 70 EF
C000250		Vmh 100 EF
C000280	E-40	Vsap 100 EF
C000290		Vsap 100 2N EF

CLM-S/CC



C000410	GX24q-4	42 Fluor. compacta
C000880	PGZ 12	Cosmowhite 45
C000890		Cosmowhite 60
C000900		Cosmowhite 90
C000910		Cosmowhite 140
C000350	G12	Vmh 35 T
C000360		Vmh 70 T
C000930		Vmh 150 T
C000310	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
C000320		Vsap 70 c/arranca.2N T
C000311		Vmh 70 T
C000330		Vmh 100 EC
C000340		Vmh 150 EC
C000370	E40	Vsap 100 T
C000380		Vsap 100 2N T
C000390		Vsap 150 T
C000400		Vsap 150 2N T
C000391		Vmh 150 T

CLM-S/GC



C000520	GX24q-4	42 Fluor. compacta
C000940	PGZ 12	Cosmowhite 45
C000950		Cosmowhite 60
C000960		Cosmowhite 90
C000970		Cosmowhite 140
C000460	G12	Vmh 35 T
C000470		Vmh 70 T
C000990		Vmh 150 T
C000420	E-27	Vsap 70 c/arrancador T
C000430		Vsap 70 c/arranca.2N T
C000421		Vmh 70 T
C000440		Vmh 100 EC
C000450		Vmh 150 EC

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
6 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

Código — Equipo (W)

C000480 E40 Vsap 100 T
C000490 Vsap 100 2N T
C000500 Vsap 150 T
C000510 Vsap 150 2N T
C000501 Vmh 150 T

CLM-S/M



C000620 GX24q-4 42 Fluor. compacta

C001000 PGZ 12 Cosmowhite 45
C001010 Cosmowhite 60

C000560 G12 Vmh 35 T
C000570 Vmh 70 T

C000530 E-27 Vsap 70 c/arrancador EF
C000540 Vsap 70 c/arranca.2N EF
C000531 Vmh 70 EF
C000550 Vmh 100 EF

CM00580 E40 Vsap 100 EF
CM00590 Vsap 100 2N EF

OPCIONES DE PINTURA

Pintura gris plata RAL9006 o verde oscuro RAL 6009 para:

CLMV9006/6009 luminaria CLM-V
CLMS9006/6009 luminaria CLM-S
CBVM9006/6009 brazo pared CBVM-530
CBSM9006/6009 brazo pared CBSM-530
CRS9006/6009 remate superior CRS
CFV9006/6009 acopl. terminal columna CFV-60

Otros colores de pintura, indicar RAL, para:

CLMVRAL luminaria CLM-V
CLMSRAL luminaria CLM-S
CBVMRAL brazo pared CBVM-530
CBSMRAL brazo pared CBSM-530
CRSRAL remate superior CRS
CFVRAL acopl. terminal columna CFV-60

ACCESORIOS

0177030 **CRS** Remate Superior (sólo para la versión CLM-V)
0177040 **CFV-60** Acoplamiento vertical a terminal de columna Ø 60 x 100 mm (sólo para versión CLM-V)
0177050 **CDP** Juego de 4 difusores prismáticos de policarbonato
0177060 **CDT** Juego de 4 difusores trasparentes de policarbonato
0177070 **CLI** Unidad de paralúmen control luz intrusa
0177080 **CRL** Juego de 4 + 4 terminaciones adornos de latón
0177090 **CBVM-530** Brazo pared vertical saliente 530 mm (sólo p/versión CLM-V)
0177470 **CBSM-530** Brazo pared suspendido saliente 530 mm (sólo para versión CLM-S)

CLM-C/COLUMNA CLAMOD



Base fundición de hierro, altura 860 mm. pintada oxirón negro forja. Fuste tubo de acero galvanizado Ø 78 mm. y 3 mm. espesor.

Para montaje vertical en la parte superior, acoplamiento rosca 3/4" GAS x 40 mm.

C800010 CLM-C/300 Altura 3 m.
C800020 CLM-C/350 Altura 3,5 m
C800030 CLM-C/400 Altura 4 m.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

OPCIONES

CLMCOXI Pintura de la base oxirón gris acero o verde bronce

ACCESORIOS

0803940 **CTA-60** Terminal acoplamiento superior Ø 60x100 mm.
0162660 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm, con tuercas y arandelas.
0881070 **PTA** Plantilla 210x210 (M16)

PCN / PECHINA

Armadura en fundición de aluminio.
Reflector de aluminio anodizado y sellado.



PCN-250/GC-Q



Código — Equipo (W)

1782210 G12 Vmh 2x35 T
1782310 Vmh 2x70 T

1770310 E-27 Vmh 100 EC

1770610 E-40 Vsap 100 T
1782410 Vsap 2x100 T
1770710 Vsap 100 2N T
1770410 Vsap 150 T
1770810 Vsap 150 2N T
1770510 Vsap 250 T
1770910 Vsap 250 2N T
1770411 Vmh 150 T
1770511 Vmh 250 T 3A

PCN-250/GC-A



1780310 E-27 Vmh 100 EC

1780610 E-40 Vsap 100 T
1780710 Vsap 100 2N T
1780410 Vsap 150 T
1780810 Vsap 150 2N T
1780510 Vsap 250 T
1780910 Vsap 250 2N T
1780411 Vmh 150 T
1780511 Vmh 250 T 3A

PCN-250/CC-Q



1762010 G12 Vmh 2x35 T
1762110 Vmh 2x70 T

1750310 E-27 Vmh 100 EC

1750610 E-40 Vsap 100 T
1762210 Vsap 2x100 T
1750710 Vsap 100 2N T
1750410 Vsap 150 T
1750810 Vsap 150 2N T
1750510 Vsap 250 T
1750910 Vsap 250 2N T
1750411 Vmh 150 T
1750511 Vmh 250 T 3A

PCN-250/CC-A



1760310 E-27 Vmh 100 EC

1760610 E-40 Vsap 100 T
1760710 Vsap 100 2N T
1760410 Vsap 150 T
1760810 Vsap 150 2N T
1760510 Vsap 250 T
1760910 Vsap 250 2N T
1760411 Vmh 150 T
1760511 Vmh 250 T 3A

Opciones: Otros colores de pintura
PCNRAL texturada
PCNRALBICO bicolor texturada

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
7 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS



PCN / PECHINA COLUMNA

Base de fundición de hierro pintada Oxiron negro forja.
Fuste y brazos de acero galvanizado. Babo demanda base en fundición de aluminio.

8092610	**PCN-6**	Columnas
8092010	**PCN-6/S**	
8092110	**PCN-6/D**	
8092210	**PCN-6/T**	



8092410	**PCN-9/S**	Columnas
8092510	**PCN-9/D**	
8092310	**PCN-9/6**	

8091210	**PCN-BR**	Brazo pintado oxirón negro

OPCIONES

PCNBROXI	Otros colores oxirón para la base
PCNFUSTEOXI	Fuste y adorno pintado tipo oxirón

ACCESORIOS

PNO Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas

0190750	M22x600 mm	PCN 6, 6/S, 6/D, 6/T
0190760	M22x700 mm	PCN 6/S, 9/6
0190770	M22x900 mm	PCN 6/D
0881080	PTA Plantilla de 300x300 (M22)	

DENVER MAX

Estructura aluminio extrusionado. Difusor de policarbonato transparente. Pintado en aluminio plata

Denver Max 1 - 1 Cara



Código		Equipo (W)
8135010	G5	Fluorescen. T5 2x54
8135411	E27	Vmh 2x70 EF
8135410		Vsap 2x70 EF

Denver Max 2 - 2 Caras

8135110	G5	Fluorescen. T5 2x54
8135511	E27	Vmh 2x70 EF
8135510		Vsap 2x70 EF

OPCIONES

DENVERMTEXT	Otros colores pintura texturada
DENVERMESC	Escudo de acero inoxidable en la puerta de registro

ACCESORIOS

0137630	Tapajuntas de aluminio
0162660	**PNOP** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm., con tuercas y arandelas.
0881180	**PTA** Plantilla 250x135 (M16)

DENVER WALL

Armadura fundición inyectada de aluminio. Difusor refractor prismático de policarbonato. Pintado en negro texturado RAL 9005. IP65
Medidas: 285x325x215 mm.



DWS2021	E27	Vsap 50 XT
DWS3010		Vsap 70 XT
DWS3036		Vmh 70 CDM-TT
DWS3083	G12	Vmh 35 CDM-T

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Código		Equipo (W)
		Fluorescente compacta:
DWS0140	G24q-2	18 AE 4000K
DWS3099	G24q-3	26 AE 4000K
DWS3024	GX24q-3	32 AE 4000K
DWS3019	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BOLLARD



Armadura aluminio extrusionado. Difusor policarbonato transparente. Lámpara incluida 26W.

Medidas: **1C**: 1 cara, **2C**: 2 caras.
H50: 500 x 350 x 240 mm.
H75: 750 x 600 x 240 mm.
H100:1000 x 850 x 240 mm.

DENVER BALIZA 1C H50



DBL 3159	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3160	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3161	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3162	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3163	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BALIZA 1C H75



DBL 3164	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3165	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3166	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3167	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3168	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BALIZA 1C H100



DBL 3169	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3170	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3171	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3172	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3173	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BALIZA 2C H50



DBL 3174	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3175	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3176	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3122	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3177	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BALIZA 2C H75



DBL 3178	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3179	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3180	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3181	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3182	GX24q-4	42 AE 4000K

DENVER BALIZA 2C H100



DBL 3183	G12	Vmh 35 CDM-T 3000K
		Fluorescente compacta:
DBL 3184	G24q-2	18 AE 4000K
DBL 3185	G24q-3	26 AE 4000K
DBL 3186	GX24q-3	32 AE 4000K
DBL 3187	GX24q-4	42 AE 4000K

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 8

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

DENVER POLE

Armadura fundición inyectada de aluminio. Reflector aluminio de una sola pieza, anodizado y sellado. IP-65
Medidas: 515x190x330 mm.

DENVER POLE/NR



Código		Equipo (W)
DPS 3020	E27	Vsap 70 XT
DPS 3146		Vmh 70 CDM-T 3000K
DPS 3015	E40	Vsap 100 XT
DPS 2071		Vsap 150 XT
DPS 3053		Vmh 150 CDM-T 3000K

DENVER POLE/AY



DPS 3019	E27	Vsap 70 XT
DPS 2058		Vmh 70 CDM-T 3000K
DPS 2050	E40	Vsap 100 XT
DPS 3018		Vsap 150 XT
DPS 2061		Vmh 150 CDM-T 3000K

AURI



Tubo de acero inox. AISI-316L. Satinado IP56
Altura total 3,5 m. * Accesorios

8084210	E 27	Vmh 70W PAR-30 40°

TORXA



Tubo acero inoxidable AISI-316L. Satinado. IP56.
Altura total 3,5 m. * Accesorios

Código		Equipo (W)
8076510	**TORXA 1** E-27	Vmh 70 PAR-30 40°
8076610	**TORXA 2** E-27	Vmh 70 PAR-30 40°

FLAME



Tubo de acero inox. AISI-316L. Satinado. Altura total 3,65 m. *Accesorios

8075510	E-27	Vmh 70 PAR 30 10°

*ACCESORIOS

0162660	**PNOP** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm., con tuercas y arandelas.
0881070	**PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

DQR



Semiesfera superior: **RT** vidrio refractor prismático **AL** chapa de aluminio anodizada **AP** chapa aluminio pintada en color gris RAL 7040 **CU** Chapa de cobre pulida y barnizada
Semiesfera inferior de vidrio refractor prismático.



Medidas: Ø500x570mm.

DQR-500/RT



2287710	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2287910		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2288110		Vmh 100 EF
2288210		Vmh 150 EF
2287810	E-40	Vsap 100 EF
2288010		Vsap 100 2N EF
2288910		Vsap 150 EF
2289010		Vsap 150 2N EF
2289110		Vsap 250 EF
2289210		Vsap 250 2N EF
2289111		Vmh 250 EF 3A

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Medidas: Ø500x590mm.

DQR-500-AL



Código		Equipo (W)
2291910	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2292110		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2292310		Vmh 100 EF
2292410		Vmh 150 EF
2292810	E-40	Vsap 100 EF
2292910		Vsap 100 2N EF
2293010		Vsap 150 EF
2293110		Vsap 150 2N EF
2292710		Vsap 250 EF
2293210		Vsap 250 2N EF
2292711		Vmh 250 EF 3A

DQR-500-AP



2293510	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2293710		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2293910		Vmh 100 EF
2294010		Vmh 150 EF
2294410	E-40	Vsap 100 EF
2294510		Vsap 100 2N EF
2294610		Vsap 150 EF
2294710		Vsap 150 2N EF
2294310		Vsap 250 EF
2294810		Vsap 250 2N EF
2294311		Vmh 250 EF 3A

DQR-500-CU



2290310	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2290510		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2290710		Vmh 100 EF
2290810		Vmh 150 EF
2291210	E-40	Vsap 100 EF
2291310		Vsap 100 2N EF
2291410		Vsap 150 EF
2291510		Vsap 150 2N EF
2291110		Vsap 250 EF
2291610		Vsap 250 2N EF
2291111		Vmh 250 EF 3A

OPCIONES

Para DQR-500/RT

DQRRAL	Otros colores de pintura del portagl.
DQR9007	Pintura gris plata RAL 9007 del portagl.

Para DQR-500/AP

DQRAPRAL	Otros colores de pintura del portagl. semiesfera superior y pomo
DQRAP9007	Pintura gris plata RAL 9007 del portagl. semiesfera superior y pomo

ML-250 / MOONLIGHT

Difusor de policarbonato **TS** transparente o **MS** opal. Cúpula en chapa de aluminio color verde RAL6009 en la parte superior y blanco en la inferior.
Medidas: Ø650x590mm.

ML-250/TS



2063410	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2063610		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2063710		Vmh 100 EF
2063810		Vmh 150 EF
2064310	E-40	Vsap 100 EF
2064410		Vsap 100 2N EF
2064510		Vsap 150 EF
2064610		Vsap 150 2N EF
2064710		Vsap 250 EF
2064810		Vsap 250 2N EF
2064711		Vmh 250 EF 3A



PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa

edición

GRUPO G

APARTADO 2 PAGINA 9

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ML-250/MS



Código		Equipo (W)
2043410	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2043610		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2043710		Vmh 100 EF
2043810		Vmh 150 EF
2044310	E-40	Vsap 100 EF
2044410		Vsap 100 2N EF
2044510		Vsap 150 EF
2044610		Vsap 150 2N EF
2044710		Vsap 250 EF
2044810		Vsap 250 2N EF
2044711		Vmh 250 EF 3A

OPCIONES

ML2507040	Acabado gris RAL 7040
ML250RAL	Otros colores de pintura
ML2509007	Color gris plata RAL 9007



SM / SILVERMOON

Semiesfera superior: **RT** policarbonato prismático **AL** chapa de aluminio anodizada **AP** chapa aluminio pintada en color gris RAL 7040
Medidas: Ø500x570mm.

SM-500/RT



2013310	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2013510		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2013710		Vmh 100 EF
2013810		Vmh 150 EF
2014210	E-40	Vsap 100 EF
2014310		Vsap 100 2N EF
2014410		Vsap 150 EF
2014510		Vsap 150 2N EF
2014110		Vsap 250 EF
2014610		Vsap 250 2N EF
2014111		Vmh 250 EF 3A



SM-500-AL



2374710	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2374910		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2375110		Vmh 100 EF
2375210		Vmh 150 EF
2375610	E-40	Vsap 100 EF
2375710		Vsap 100 2N EF
2375810		Vsap 150 EF
2375910		Vsap 150 2N EF
2375510		Vsap 250 EF
2376010		Vsap 250 2N EF
2375511		Vmh 250 EF 3A

SM-500-AP



2376310	E-27	Vsap 70 c/arrancador EF
2376510		Vsap 70 2N c/arranca. EF
2376710		Vmh 100 EF
2376810		Vmh 150 EF
2377210	E-40	Vsap 100 EF
2377310		Vsap 100 2N EF
2377410		Vsap 150 EF
2377510		Vsap 150 2N EF
2377110		Vsap 250 EF
2377610		Vsap 250 2N EF
2377111		Vmh 250 EF 3A

OPCIONES

SMRAL	Otros colores de pintura SM-500/AP portaglobos, semiesfera superior y pomo.
SM9007	Pintura gris plata RAL 9007 SM-500/AP portagl., semiesfera superior y pomo.

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO | PRECIO EUROS

AG-17/BU-P

Código		Equipo (W)
2021710	PGZ 12	CosmoWhite 45
2021810		CosmoWhite 60
2021910		CosmoWhite 90
2022010	G12	Vmh 35 T
2022110		Vmh 70 T
2022210		Vmh 150 T
2022910	E-27	Vsap 70 c/arranca. EF
2023010		Vsap 70 2N c/arranc.EF
2022911		Vmh 70 EF
2023110		Vmh 100 EF
2023210	E-40	Vsap 100 EF
2024110		Vsap 100 2N EF
2024510		Vsap 150 EF
2024710		Vsap 150 2N EF

AG-17/BU

2024810	PGZ 12	CosmoWhite 45
2024910		CosmoWhite 60
2020910		CosmoWhite 90
2025010	G12	Vmh 35 T
2025110		Vmh 70 T
2020110		Vmh 150 T
2025210	E-27	Vsap 70 c/arranca. EF
2025410		Vsap 70 2N c/arranc.EF
2025411		Vmh 70 EF
2025610		Vmh 100 EF
2025710	E-40	Vsap 100 EF
2025810		Vsap 100 2N EF
2020010		Vsap 150 EF
2020810		Vsap 150 2N EF

SC-250



Estructura base fundición de hierro, corona intermedia y superior de fundición de aluminio. Acabado color negro RAL 9005. Difusor de polietileno opal de una sola pieza. IP-65. Med.: Ø 535 x 920 mm.

SC-250

2814830	E-27	Vmh 100 EF
2814930		Vmh 150 EF
2801530	E-40	Vsap 100 EF
2803730		Vsap 100 2N EF
2801630		Vsap 150 EF
2803630		Vsap 150 2N EF
2801830		Vsap 250 EF
2802630		Vsap 250 2N EF
2801831		Vmh 250 EF 3A



SC-250-CU

2813210	E-27	Vmh 100 EF
2813310		Vmh 150 EF
2808910	E-40	Vsap 100 EF
2809010		Vsap 100 2N EF
2809110		Vsap 150 EF
2809210		Vsap 150 2N EF
2809310		Vsap 250 EF
2809410		Vsap 250 2N EF
2809311		Vmh 250 EF 3A



OPCIONES

MSUSPEN	Montaje suspendido
TRESESCU	Conj. 3 escudos en corona intermedia

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 10

CONCEPTO

PRECIO EUROS

SC COLUMNAS





Base y fuste en fundición de hierro.
Acabado pintado color tipo oxirón negro forja.

8900510	**SCP-1**	3200x365xØ 30 mm
8901210	**SCP-1+B**	
8900610	**SCP-2**	
8901410	**SCP-2+1**	
8900710	**SCP-3**	
8901610	**SCP-3+1**	
8901010	**SCP-4**	
8901810	**SCP-4+1**	
8910510	**SCG-1**	3110x185xØ 20 mm
8912010	**SCG-1+B**	
8911210	**SCG-2**	
8912210	**SCG-2+1**	
8910710	**SCG-3**	
8912410	**SCG-3+1**	
8911410	**SCG-4**	
8910910	**SCG-4+1**	

ACCESORIOS

0090630 **SCG** Ud. perno de anclaje M16x350 mm
0090640 **SCP** Ud. perno de anclaje M18x550 mm

SC BRAZOS



Estructura en fundición de aluminio. Acabado color negro RAL 9005. Bajo demanda otros acabados.

8792410	**SCP**	460 mm.
8792510	**SCG**	510 mm.

ACCESORIOS

0090620 Ud. Perno de anclaje M12x150 mm.

WALLPACKETTE III



Armadura fundición de aluminio inyectado. Cierre marco con refractor prismático de policarbonato y palanca de aluminio. Acabados negro RAL 9005. Lámpara incluida. Med.: 295x365x200 mm.

Código		Equipo (W)
WPT3112	E27	Vsap 50 XT
WPT3113		Vsap 70 XT
WPT3114	GR10q ER10q	Fluor. compacta 28
WPT3115		Fluor. compacta 38
WPT3116		Fluor. compacta 55

PUBLICO VIARIO

STA/ESTILO
STA-250/GC-IL

Luminaria:
Lámpara:

E000030	PGZ 12	CosmoWhite 45
E000040		CosmoWhite 60
E000050		CosmoWhite 90
E000060		CosmoWhite 140
E000070	E27	Vsap 70 c/arranca. T
E000080		Vsap 70 2Nc/arranca. T
E000090		Vmh 100 EC
E000100	G12	Vmh 35 T
E000110		Vmh 70 T
E000120		Vmh 150 T

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Código		Equipo (W)
E000130	E40	Vsap 100 T
E000140		Vsap 100 2N T
E000010		Vsap 150 T
E000150		Vsap 150 2N T
E000160		Vsap 250 T
E000170		Vsap 250 2N T
E000180		Vmh 150 T
E000190		Vmh 250 T 3A

STA-250/CC-IL

E000210	PGZ 12	CosmoWhite 45
E000220		CosmoWhite 60
E000230		CosmoWhite 90
E000240		CosmoWhite 140
E000250	E27	Vsap 70 c/arranca. T
E000260		Vsap 70 2Nc/arranca. T
E000270		Vmh 100 EC
E000280	G12	Vmh 35 T
E000290		Vmh 70 T
E000300		Vmh 150 T
E000310	E40	Vsap 100 T
E000320		Vsap 100 2N T
E000330		Vsap 150 T
E000340		Vsap 150 2N T
E000350		Vsap 250 T
E000360		Vsap 250 2N T
E000370		Vmh 150 T
E000380		Vmh 250 T 3A

STA-250/GC-LU

E000400	PGZ 12	CosmoWhite 45
E000410		CosmoWhite 60
E000420		CosmoWhite 90
E000430		CosmoWhite 140
E000440	E27	Vsap 70 c/arranca. T
E000450		Vsap 70 2Nc/arranca. T
E000460		Vmh 100 EC
E000470	G12	Vmh 35 T
E000480		Vmh 70 T
E000490		Vmh 150 T
E000500	E40	Vsap 100 T
E000510		Vsap 100 2N T
E000520		Vsap 150 T
E000530		Vsap 150 2N T
E000540		Vsap 250 T
E000550		Vsap 250 2N T
E000560		Vmh 150 T
E000570		Vmh 250 T 3A ,

STP-250/GC-IL

E000590	PGZ 12	CosmoWhite 45
E000600		CosmoWhite 60
E000610		CosmoWhite 90
E000620		CosmoWhite 140
E000630	E27	Vsap 70 c/arranca. T
E000640		Vsap 70 2Nc/arranca. T
E000650		Vmh 100 EC
E000660	G12	Vmh 35 T
E000670		Vmh 70 T
E000680		Vmh 150 T
E000690	E40	Vsap 100 T
E000700		Vsap 100 2N T
E000710		Vsap 150 T
E000720		Vsap 150 2N T
E000730		Vsap 250 T
E000740		Vsap 250 2N T
E000750		Vmh 150 T
E000760		Vmh 250 T 3A

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 11

CONCEPTO

PRECIO EUROS

STP-250/CC-IL

E000780	PGZ 12	CosmoWhite 45
E000790		CosmoWhite 60
E000800		CosmoWhite 90
E000810		CosmoWhite 140
E000820	E27	Vsap 70 c/arranca. T
E000830		Vsap 70 2Nc/arranca. T
E000840		Vmh 100 EC
E000850	G12	Vmh 35 T
E000860		Vmh 70 T
E000950		Vmh 150 T
E000870	E40	Vsap 100 T
E000880		Vsap 100 2N T
E000890		Vsap 150 T
E000900		Vsap 150 2N T
E000910		Vsap 250 T
E000920		Vsap 250 2N T
E000930		Vmh 150 T
E000940		Vmh 250 T 3A ,

OPCIONES

STARRAL	Acabado pintura armadura RAL a definir para modelo «STA» y «STP»
STTARAL	Acabado pintura tapa RAL a definir para modelo «STA»
BCSRAL	Brazo "BCS-ST" pintado RAL a juego con la armadura de la luminaria
BCDRAL	Brazo "BCD-ST" pintado RAL a juego con la armadura de la luminaria
---	SCG Sistema de Control y Gestión incorporado.

ACCESORIOS

Paralúmen con lamas verticales en chapa de acero, pintado color negro

0194600	PLVD-ST	Delantero
0194610	PLVT-ST	Trasero

Brazo simple para columna, construído en tubo y chapa de acero, galvanizado. Saliente 1,5 m

0194620	BCS-ST/60	Ø60x100 mm.
0194630	BCS-ST/76	Ø76x100 mm.

Brazo doble para columna, construído en tubo y chapa de acero, galvanizado. Saliente 2x1,5 m

0194640	BCD-ST/60	Ø60x100 mm.
0194650	BCD-ST/76	Ø76x100 mm.

Notas:
Los equipos CosmoWhite son siempre electrónicos.
Las luminarias con Icono identificativo incluye lámpara.
(1) Reglaje estándar para 2 carriles, 1 y 3 (ver hoja de instrucciones).
Los códigos en negrita, admiten equipos electrónicos, para pedidos añadir al final del código una E.
Lámparas con equipo de Vmh cerámicas, consultar compatibilidad y precio.
Equipos 2N con línea de mando, sistemas sin línea de mando consultar.
Preparada para incorporar sistemas de Telegestión, consultar.

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

QSA-10 / QS-10



Armadura fundición inyectada de aluminio. Acceso al equipo por la parte superior. Tapa QSA-10 de fundición inyectada de aluminio, QS-10 de polipropileno color negro. Acabados QSA-10 armadura y tapa color beig RAL 1015. IP66. Med.: 832x353x223 mm.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1200510	**QSA-10L**	Vsap 150 T	E40
1200610		Vsap 150 2N T	
1200710		Vsap 250 T	
1200810		Vsap 250 2N T	
1200910		Vsap 400 T	
1201010		Vsap 400 2N T	
1201110		Vsap 600 T	
1201210		Vsap 600 2N T	
1200511		Vmh 150 T	
1200711		Vmh 250 T-3A	
1200911		Vmh 400 T-4,2A	



1203510	**QSA-10V**	Vsap 150 T	E40
1203610		Vsap 150 2N T	
1203710		Vsap 250 T	
1203810		Vsap 250 2N T	
1203910		Vsap 400 T	
1204010		Vsap 400 2N T	
1204110		Vsap 600 T	
1204210		Vsap 600 2N T	
1203511		Vmh 150 T	
1203711		Vmh 250 T 3A	
1203911		Vmh 400 T-4,2A	



1030310	**QS-10L**	Vsap 150 T	E40
1031110		Vsap 150 2N T	
1030410		Vsap 250 T	
1031210		Vsap 250 2N T	
1030510		Vsap 400 T	
1031310		Vsap 400 2N T	
1030610		Vsap 600 T	
1031410		Vsap 600 2N T	
1030311		Vmh 150 T	
1030411		Vmh 250 T-3A	
1030511		Vmh 400 T-4,2A	



1033310	**QS-10V**	Vsap 150 T	E40
1034110		Vsap 150 2N T	
1033410		Vsap 250 T	
1034210		Vsap 250 2N T	
1033510		Vsap 400 T	
1034310		Vsap 400 2N T	
1033610		Vsap 600 T	
1034410		Vsap 600 2N T	
1033311		Vmh 150 T	
1033411		Vmh 250 T-3A	
1033511		Vmh 400 T-4,2A	

Opciones:

QSAACOPL	Acoplamiento V para columna Ø 76x135 mm.
QSA7040	Acabado gris RAL 7040 QSA/QS-10
QSA10RAL	Otros colores de pintura QSA-10
QS10RAL	Otros colores de pintura QS-10
QSA109007	Acabado gris plata RAL 9007 QSA-10
QS109007	Acabado gris plata RAL 9007 QS-10

QSA-5



Armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio. Accesos a la lámpara y al equipo por la parte superior.
Acabados color beig RAL 1015. IP-66.
Medidas: 690x320x208mm. * Con arrancador.



1710310*	Vsap 70 T	E27
1710510*	Vsap 70 2N T	
1710710	Vmh 100 EC	

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 12

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1711210		Vsap 100 T	E40
1711310		Vsap 100 2N T	
1711010		Vsap 150 T	
1711410		Vsap 150 2N T	
1711110		Vsap 250 T	
1711510		Vsap 250 2N T	
1711011		Vmh 150 T	
1711111		Vmh 250 T 3A	

Opciones:
QS57040 Acabado gris RAL 7040
QSA5RAL Otros colores de pintura
QSA59007 Acabado gris plata RAL 9007

ACCESORIO

0910820 Tapa inferior - V

TST-604 / TOPSTREET-604



Armadura y marco en fundición inyectada de aluminio entrada mediante prensaestopas M-20. Acceso a la lámpara y al equipo por la parte inferior del marco. Reflector de aluminio anodizado y sellado. Color gris RAL 7015. IP66. Med.: 785x436x190 mm.

Asimétrico longitudinal.



1537410	**TST-604/Q-C**	Vsap 100 T	E40
1537510		Vsap 100 2N T	
1537610		Vsap 150 T	
1537710		Vsap 150 2N T	
1537810		Vsap 250 T	
1537910		Vsap 250 2N T	
1538010		Vsap 400 T	
1538110		Vsap 400 2N T	
1538210		Vsap 600 T	
1537611		Vmh 150 T	
1537811		Vmh 250 T 3A	
1538011		Vmh 400 T 4,2A	

Asimétrico frontal.



1361910	**TST-604/A-C**	Vsap 100 T	E40
1362010		Vsap 100 2N T	
1362110		Vsap 150 T	
1362210		Vsap 150 2N T	
1362410		Vsap 250 T	
1362510		Vsap 250 2N T	
1362610		Vsap 400 T	
1362710		Vsap 400 2N T	
1362810		Vsap 600 T	
1362111		Vmh 150 T	
1362411		Vmh 250 T 3A	
1362611		Vmh 400 T 4,2A	

Simétrico.



1357010	**TST-604/D-C**	Vsap 100 T	E40
1357110		Vsap 100 2N T	
1357210		Vsap 150 T	
1357310		Vsap 150 2N T	
1357410		Vsap 250 T	
1357510		Vsap 250 2N T	
1357610		Vsap 400 T	
1357710		Vsap 400 2N T	
1357910		Vsap 600 T	
1357211		Vmh 150 T	
1357411		Vmh 250 T 3A	
1357611		Vmh 400 T 4,2A	



Fijaciones (imprescindibles):

Lateral o vertical
0133870 BPLV-60/604 Ø60x115 orientable 0 y 10°
0157530 BPLV-76/604 Ø76x135



Brazo post.,saliente 230 mm
0157540 BPL-60/604 lateral Ø60x120
0157550 BPV-60/604 vertical Ø60x120

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Opciones:
TST604RAL Otros colores pintura de luminaria
TST6049007 Acabado gris plata RAL 9007
TST604FIJRAL Otros colores pintura de la fij.
TST604FIJ9007 Acabado gris plata RAL 9007 de la fijación

TST-404 / TOPSTREET-404



Armadura y marco de fundición inyectada de aluminio, entrada mediante pasacable para cable manguera de Ø 8 - 10 mm. Acceso a lámpara y equipo por la parte frontal. Reflector aluminio anodizado y sellado. Pintura color gris RAL 7015. IP66. Medidas: 431x475x190 mm.

Asimétrico longitudinal.

Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1801410	**TST-404/Q**	Vsap 70 c/arranca. T	E27
1802710		Vsap 70 2N c/arranca. T	
1804410		Vmh 100 EC	



1800210	**TST-404/Q**	Vsap 100 T	E40
1800310		Vsap 100 2N T	
1800410		Vsap 150 T	
1800510		Vsap 150 2N T	
1800610		Vsap 250 T	
1800710		Vsap 250 2N T	
1800411		Vmh 150 T	
1800611		Vmh 250 T 3A	

Asimétrico frontal 40°.

1822010	**TST-404/A**	Vmh 2x35 T	G12

1821910	**TST-404/A**	Vsap 70 c/arranca. T	E27
1821610		Vsap 70 2N c/arranca. T	
1824710		Vmh 100 EC	



1820210	**TST-404/A**	Vsap 100 T	E40
1820310		Vsap 100 2N T	
1820410		Vsap 150 T	
1820510		Vsap 150 2N T	
1820610		Vsap 250 T	
1820710		Vsap 250 2N T	
1820810		Vsap 400 T	
1820910		Vsap 400 2N T	
1820411		Vmh 150 T	
1820611		Vmh 250 T 3A	
1820811		Vmh 400 T 4,2A	

Simétrico distribución semi-intensiva.

1841310	**TST-404/A**	Vsap 70 c/arranca. T	E27
1841410		Vsap 70 2N c/arranca. T	
1841210		Vmh 100 EC	



1840210	**TST-404/D**	Vsap 100 T	E40
1840310		Vsap 100 2N T	
1840410		Vsap 150 T	
1840510		Vsap 150 2N T	
1840610		Vsap 250 T	
1840710		Vsap 250 2N T	
1840810		Vsap 400 T	
1840910		Vsap 400 2N T	
1840411		Vmh 150 T	
1840611		Vmh 250 T 3A	
1840811		Vmh 400 T 4,2A	



Fijaciones (imprescindibles):

pintado Gris RAL 7015
0141690 FL-60/404 Acoplam. lateral Ø60x110 mm.



0165300 BVL-60/404 Brazo fijación vertical o lateral Ø 60x110 mm., saliente 425 mm.



0165310 BHM-404 Brazo a pared saliente 490 mm.

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
13 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Opciones:
Otros colores de pintura
TST404RAL Luminaria
FL60RAL Acoplamiento "FL-60/404"
BVLRAL Brazo "BVL-404"
BHMRAL Brazo "BHM-404"

Pintura gris plata RAL 9007
TST4049007 Luminaria
FL609007 Acoplamiento "FL-60/404"
BVL9007 Brazo "BVL-404"
BHM9007 Brazo "BHM-404"

JCH-250



Armadura y tapa superior en fundición inyectada de aluminio. Acceso a lámpara y equipo por la parte superior. IP66. Med.: 628x300x215/186/285 mm.
* Con arrancador.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1009810*	**JCH-250/GC**	Vsap 70 T	E27
1009910*		Vsap 70-2N T	
1010010		Vmh 100 EC	
1010110		Vsap 100 T	E40
1010710		Vsap 100 2N T	
1010810		Vsap 150 T	
1010910		Vsap 150 2N T	
1011010		Vsap 250 T	
1011110		Vsap 250 2N T	
1011210		Vmh 150 T	
1011310		Vmh 250 T 3A	



1011410*	**JCH-250/CC**	Vsap 70 T	E27
1011510*		Vsap 70-2N T	
1011610		Vmh 100 EC	
1011710		Vsap 100 T	E40
1011810		Vsap 100 2N T	
1011910		Vsap 150 T	
1012010		Vsap 150 2N T	
1012110		Vsap 250 T	
1012210		Vsap 250 2N T	
1012310		Vmh 150 T	
1012410		Vmh 250 T 3A	

Opciones:
JCH250RAL Otros colores de pintura
JCH2509007 Pintura gris plata RAL 9007

JCH-400



Características igual JCH-250.



1132910	**JCH-400/GC-L**	Vsap 250 T	E40
1133010		Vsap 250 2N T	
1133110		Vsap 400 T	
1133410		Vsap 400 2N T	
1133510		Vmh 250 T 3A	
1133610		Vmh 400 T 4,2A	



1133710	**JCH-400/CC-L**	Vsap 250 T	E40
1133810		Vsap 250 2N T	
1133910		Vsap 400 T	
1134010		Vsap 400 2N T	
1134110		Vmh 250 T 3A	
1134210		Vmh 400 T 4,2A	



1134310	**JCH-400/GC-V**	Vsap 250 T	E40
1134410		Vsap 250 2N T	
1134510		Vsap 400 T	
1134610		Vsap 400 2N T	
1134710		Vmh 250 T 3A	
1134810		Vmh 400 T 4,2A	



1134910	**JCH-400/CC-V**	Vsap 250 T	E40
1138810		Vsap 250 2N T	
1138910		Vsap 400 T	
1139010		Vsap 400 2N T	
1139110		Vmh 250 T 3A	
1139210		Vmh 400 T 4,2A	

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Opciones:
JCH400RAL Otros colores de pintura
JCH4009007 Pintura gris plata RAL 9007

STR-154



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Tapa superior de polipropileno inyectado. Acceso a lámpara y equipo por la parte superior. IP66.
* Con arrancador.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1683010*	**STR-154/GC**	Vsap 70 T	E27
1683110*		Vsap 70 2N T	
1683210		Vmh 100 EC	
1683310		Vsap 100 T	E40
1683410		Vsap 100-2N T	
1683510		Vsap 150 T	
1683610		Vsap 150 2N T	
1683710		Vsap 250 T	
1683810		Vsap 250 2N T	
1683910		Vmh 150 T	
1684010		Vmh 250 T 3A	



1684110*	**STR-154/CC**	Vsap 70 T	E27
1684210*		Vsap 70 2N T	
1684310		Vmh 100 EC	
1684410		Vsap 100 T	E40
1684510		Vsap 100-2N T	
1684610		Vsap 150 T	
1684710		Vsap 150 2N T	
1684810		Vsap 250 T	
1684910		Vsap 250 2N T	
1685010		Vmh 150 T	
1685110		Vmh 250 T 3A	

Opciones (sólo armadura):
STR154RAL Otros colores de pintura.
STR1549007 Pintura gris plata RAL 9007.

STR-404



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Tapa superior polipropileno inyectado. Acceso a lámpara y equipo por la parte superior. IP66.



1150310	**STR-404/GC-L**	Vsap 250 T	E40
1150510		Vsap 250 2N T	
1150910		Vsap 400 T	
1151310		Vsap 400 2N T	
1151710		Vmh 250 T 3A	
1152310		Vmh 400 T 4,2A	



1152710	**STR-404/CC-L**	Vsap 250 T	E40
1152910		Vsap 250 2N T	
1153310		Vsap 400 T	
1153710		Vsap 400 2N T	
1153810		Vmh 250 T 3A	
1153910		Vmh 400 T 4,2A	



1154310	**STR-404/GC-V**	Vsap 250 T	E40
1154710		Vsap 250 2N T	
1154910		Vsap 400 T	
1155310		Vsap 400 2N T	
1155710		Vmh 250 T 3A	
1155810		Vmh 400 T 4,2A	



1155910	**STR-404/CC-V**	Vsap 250 T	E40
1156310		Vsap 250 2N T	
1156710		Vsap 400 T	
1156810		Vsap 400 2N T	
1156910		Vmh 250 T 3A	
1157310		Vmh 400 T 4,2A	

Opciones (solo armadura):
STR404RAL Otros colores de pintura.
STR4049007 Pintura gris plata RAL 9007.

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
14 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

TST-250 / PP



Armadura y marco en fundición inyectada de aluminio. Entrada mediante pasacable para cable manguera Ø 8-10 mm. Acceso a lámpara y equipo por la parte frontal. Pintura color blanco RAL 9010, otros colores consultar. IP66.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1821810		Vsap 150 T	E40
1821710		Vsap 250 T	
1821811		Vmh 150 T	
1821711		Vmh 250 T 3A	

Fijaciones (imprescindibles):



Pintado Blanco RAL 9010
0179230 FL-60/404 Acoplamiento lateral Ø 60 x 110 mm,(p/ columna PS-C)
0179220 BVL-60/404 Brazo fijación vertical o lateral Ø 60x110 mm, saliente 425 mm

Opciones: Otros colores de pintura
TST250PPRAL luminaria
FL60RAL FL-60/404
BVLRAL BVL-60/404

PRQ

Armadura extrusión aluminio. Reflector aluminio de una sola pieza anodizado y sellado. Distribución asimétrica longitudinal. Acabados armadura y perfiles anodizados, tapas laterales gris plata RAL 9007. IP66
Medidas: 560 - 640x410x195 mm. * Con arrancador.



3185810*104	Vsap 70 T	E-27
3186110*	Vsap 70 2N T	
3186310	Vmh 100 EC	
3193510	Vsap 100 T	E40
3193610	Vsap 100 2N T	
3193710	Vsap 150 T	
3193810	Vsap 150 2N T	
3193910	Vsap 250 T	
3194010	Vsap 250 2N T	
3193711	Vmh 150 T	
3193911	Vmh 250T 3A	

Opciones: Otros colores de pintura:
PRSRAL sólo tapas laterales
PRSOXI tipo oxirón sólo tapas laterales
PRSFIJCENTR* Fijación por la parte central "B"
PRSFIJSUP* Fijación por la parte superior "A"

ACCESORIOS

0983080 Reja antivandálica de acero galvanizada PRQ-104

FOTOCONTROLES



7550020 RTF-82 Con sistema de retardo

7510220 004 Célula interna sellada y protección contra sobretensiones inducidas. Pot. corte 1800VA

ACCESORIOS

7520320 "B" Receptáculo NEMA + Cubilete + Ménsula

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

AND / ANDINA



Armadura de fundición inyectada de aluminio, color gris RAL 7043. Tapa superior de polipropileno inyectado. Acceso al equipo por la parte superior. IP54.
* Con arrancador.

Medidas: 680x280x185 mm.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
1370610*	**AND-250/A**	Vsap 70 T	E27
1370810*		Vsap 70 2N T	
1371310	**AND-250/A**	Vsap 100 T	E40
1371410		Vsap 100 2N T	
1371510		Vsap 150 T	
1371610		Vsap 150 2N T	
1372110		Vsbp 18	BY22d
1372210		Vsbp 35	

Medidas: 680x280x295 mm.



1376610*	**AND-250/M**	Vsap 70 T	E27
1376810*		Vsap 70 2N T	
1377310		Vsap 100 T	E40
1377410		Vsap 100 2N T	
1377510		Vsap 150 T	
1377610		Vsap 150 2N T	
1378110		Vsbp 18	BY22d
1378210		Vsbp 35	

VL / VILLAGE



Armadura en fundicióninyectada de aluminio color gris RAL 7043. Tapa equipo de polipropileno inyectado color gris RAL 7040. Acceso al equipo por la parte superior. * Con arrancador

Medidas: 660x275x155 mm.



1470610*	**VL-250/A**	Vsap 70 T	E27
1470810		Vsap 70 2N T	
1471310		Vsap 100 T	E40
1471410		Vsap 100 2N T	
1471510		Vsap 150 T	
1471610		Vsap 150 2N T	
1472110		Vsbp 18	BY22d
1472210		Vsbp 35	

Medidas: 660x275x265 mm.



1476610*	**VL-250/M**	Vsap 70 T	E27
1476810		Vsap 70 2N T	
1477310		Vsap 100 T	E40
1477410		Vsap 100 2N T	
1477510		Vsap 150 T	
1477610		Vsap 150 2N T	
1478110		Vsbp 18	BY22d
1478210		Vsbp 35	

PROYECTORES

TOP-604 / TOPLIGHT-604



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Reflector de aluminio anodizado y sellado. Acabados pintados gris RAL 7015. IP66. Med.: 436x767x190 mm. /**Q-T**: 436x670x190 mm.

Asimetrico frontal, distribución semi-intensiva.



3280310	**604/A**	Vsap 100T	E40
3280410		Vsap 100 2N T	
3280610		Vsap 150 T	
3280710		Vsap 150 2N T	
3280810		Vsap 250 T	
3280910		Vsap 250 2N T	
3281010		Vsap 400 T	
3281110		Vsap 400 2N T	

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
15 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
3281210	**604/A**	Vsap 600 T	E40
3280611		Vmh 150 T	
3280811		Vmh 250T 3A	
3281011		Vmh 400T 4,2A	

Asimétrico frontal a 60° semi-intensiva.



3313210	**604/A60**	Vsap 100T	E40
3313310		Vsap 100 2N T	
3313410		Vsap 150 T	
3313510		Vsap 150 2N T	
3313610		Vsap 250 T	
3313710		Vsap 250 2N T	
3313810		Vsap 400 T	
3313910		Vsap 400 2N T	
3313411		Vmh 150 T	
3313611		Vmh 250T 3A	
3313811		Vmh 400T 4,2A	



Asimétrico longitudinal.

3276810	**604/Q**	Vsap 100T	E40
3276910		Vsap 100 2N T	
3277010		Vsap 150 T	
3277110		Vsap 150 2N T	



3277210	**604/Q**	Vsap 250 T	E40
3277310		Vsap 250 2N T	
3277410		Vsap 400 T	
3277510		Vsap 400 2N T	
3277610		Vsap 600 T	
3277011		Vmh 150 T	
3277211		Vmh 250T 3A	
3277411		Vmh 400T 4,2A	

Asimétrico longitudinal.



3291810	**604/Q-T**	Vsap 100T	E40
3291910		Vsap 100 2N T	
3292010		Vsap 150 T	
3292110		Vsap 150 2N T	
3292210		Vsap 250 T	
3292310		Vsap 250 2N T	
3292410		Vsap 400 T	
3292510		Vsap 400 2N T	
3292610		Vsap 600 T	



Sin equipo. Med.: **IR-TS**: 436x510x680 mm.

3261310 **1001/IR-TS** Vmh 1000TS K12s-7



3126510 **1004/IR-TS**

Opciones:
TOP604RAL Otros colores de pintura
TOP604OXI Otros colores de pintura tipo oxirón

ACCESORIOS

Pintados en color negro:
0116250 Paralúmenes con lamas verticales de chapa aluminio.
0116260 Paralúmenes de visera de chapa de acero galvanizado.
0116270 Reja antivandálica de chapa de acero galvanizado.

TOP-404 / TOPLIGHT-404



Armadura de fundición inyectada de aluminio entrada mediante prensaestopas M20. Reflector de aluminio anodizado y sellado. Color gris RAL 7015. IP66
Med.: 431x531x172 mm.

Simétrico distribución semi- intensiva.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Simétrico distribución semi- intensiva.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
3330210	**404/D**	Vsap 100 T	E40
3330310		Vsap 100 2N T	
3330410		Vsap 150 T	
3330510		Vsap 150 2N T	
3330610		Vsap 250 T	
3330710		Vsap 250 2N T	
3330810		Vsap 400	
3330910		Vsap 400 2N T	
3330411		Vmh 150 T	
3330611		Vmh 250T 3A	
3330811		Vmh 400T 4,2A	

Asimétrico frontal 40°.



3340210	**404/A40**	Vsap 100 T	E40
3340310		Vsap 100 2N T	
3340410		Vsap 150 T	
3340510		Vsap 150 2N T	
3340610		Vsap 250 T	
3340710		Vsap 250 2N T	
3340810		Vsap 400	
3340910		Vsap 400 2N T	
3340411		Vmh 150 T	
3340611		Vmh 250T 3A	
3340811		Vmh 400T 4,2A	

Asimétrico frontal 60°.



3360210	**404/A60**	Vsap 100 T	E40
3360310		Vsap 100 2N T	
3360410		Vsap 150 T	
3360510		Vsap 150 2N T	
3360610		Vsap 250 T	
3360710		Vsap 250 2N T	
3360810		Vsap 400	
3360910		Vsap 400 2N T	
3360411		Vmh 150 T	
3360611		Vmh 250T 3A	
3360811		Vmh 400T 4,2A	

Asimétrico longitudinal.



3380210	**404/Q**	Vsap 100 T	E40
3380310		Vsap 100 2N T	
3380410		Vsap 150 T	
3380510		Vsap 150 2N T	
3380610		Vsap 250 T	
3380710		Vsap 250 2N T	
3380411		Vmh 150 T	
3380611		Vmh 250T 3A	

De revolución, distribución intensiva.



3400210	**404/IR**	Vsap 100 T	E40
3400310		Vsap 100 2N T	
3400410		Vsap 150 T	
3400510		Vsap 150 2N T	
3400610		Vsap 250 T	
3400710		Vsap 250 2N T	
3400810		Vsap 400	
3400910		Vsap 400 2N T	
3400411		Vmh 150 T	
3400611		Vmh 250T 3A	
3400811		Vmh 400T 4,2A	

Opciones:
TOP404RAL Otros colores de pintura
TOP404OXI Otros colores de pintura tipo oxirón

ACCESORIOS



Pintados en color negro:
0141740 **PLV-404** Para lúmen con lamas verticales de chapa aluminio.
0141750 **PV-404** Para lúmen de visera de chapa de acero galvanizado.
0141760 **RA-404** Reja antivandálica de chapa de acero galvanizada.

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2 PAGINA 16

CONCEPTO

PHR

Armadura de aluminio. Color gris plata RAL 9007.



Reflector de aluminio anodizado y sellado:
"D" Simétrico distribución semi-intensiva
"W" Simétrico distribución extensiva
"SS" Simétrico distribución intensiva
"A" Asimétrico frontal, distrib. semi-intensiva
"IR" Revolución semi-intensiva apertura 36°



Medidas: 387x342x220 mm.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
3137310	**PHR-154/A**	Vmh 70	G12
3137410		Vmh 150	
3136810	**PHR-154/D**	Vmh 70	G12
3136910		Vmh 150	
3167510	**PHR-154/W**	Vmh 70	G12
3167610		Vmh 150	
3137110	**PHR-154/SS**	Vmh 70	G12
3137210		Vmh 150	
3137510	**PHR-154/IR**	Vmh 70	G12
3137610		Vmh 150	



Medidas: 430x342x220 mm. * Con arrancador.



3139410*	**PHR-104/A**	Vsap 70 T	E27
3139610		Vsa 100 T	E40
3139611		Vmh 100 T	
3139710		Fl. comp. 42	G24q-4
3139810		Fl. comp. 57	G24q-5



3137810*	**PHR-104/D**	Vsap 70 T	E27
3137910		Vmh 100 EC	E27
3138010		Vsap 100 T	E40
3138011		Vmh 100 T	
3138110		Vsbp 35	BY22d
3138210		Fl. comp. 42	G24q-4
3138310		Fl. comp. 57	G24q-5

3138510*	**PHR-104/W**	Vsap 70 T	E27
3138610		Vmh 100 EC	
3138710		Vsap 100 T	E40
3138711		Vmh 100 T	
3138910		Fl. comp. 42	G24q-4
3139010		Fl. comp. 57	G24q-5

3139110*	**PHR-104/SS**	Vsap 70 T	E27
3139210		Vmh 100 EC	
3139310		Vsap 100 T	E40
3138311		Vmh 100 T	

Medidas: 575x342x220 mm.



3163910	**PHR-404/A**	Vsap 150 T	E40
3164210		Vsap 250 T	
3164310		Vsap 400 T	
3163911		Vmh 150 T	
3164211		Vmh 250 T 3A	
3164311		Vmh 400 T 4,2A	



3140910	**PHR-404/D**	Vsap 150 T	E40
3147010		Vsap 250 T	
3147110		Vsap 400 T	
3140911		Vmh 150 T	
3147011		Vmh 250 T 3A	
3147111		Vmh 400 T 4,2A	

3148410	**PHR-404/W**	Vsap 150 T	E40
3148510		Vsap 250 T	
3148610		Vsap 400 T	
3148411		Vmh 150 T	
3148511		Vmh 250 T 3A	
3148611		Vmh 400 T 4,2A	

3148710	**PHR-404/SS**	Vsap 150 T	E40
3148810		Vsap 250 T	
3148910		Vsap 400 T	
3148711		Vmh 150 T	
3148811		Vmh 250 T 3A	
3148911		Vmh 400 T 4,2A	

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

Medidas: 575x342x220 mm. **Sin equipo**.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
3136711	**PHR-1001/A**	Vmh 1000T	E40
3136710		Vsap 1000T	
3132611	**PHR-1001/D**	Vmh 1000T	
3132610		Vsap 1000T	
3136511	**PHR-1001/W**	Vmh 1000T	
3136510		Vsap 1000T	
3136611	**PHR-1001/SS**	Vmh 1000T	
3136610		Vsap 1000T	

Opciones:
PHRRAL Otros colores de pintura.
PHROXI Otros colores de pintura tipo oxirón.
Caja conexiones exterior de aluminio entrada prensaestopas M-20.

ACCESORIOS



Acero galvanizado pintado negro mate, para 404/1001

0119830 Paralumen antideslum. lamas verticales
0114480 Paralumen de visera.
0121400 Reja antivandálica.

0140830 Soporte orientable para fijación cenital en cruceta
0056990 **R-14** Reflect. int. 14° para PHR-154/IR
0057000 **R-42** Reflect. ext. 42° para PHR-154/IR

PHR 2100



Armadura fundición inyectada de aluminio. Reflector de aluminio anodizado y sellado.
Medidas: 697x750x340 mm.



Asimétrico frontal.

3129711	**2100/A**	Vmh 2000 T	E40
3129710		Vsap 1000 T	



De revolución, distribución intensiva.

3129810	**2100/IR**	Vmh 2000	Cable

CH-10

Chapa de acero galvanizada, tornillería de acero inox. Acabado color negro RAL 9005. Acceso dos entradas y prensaestopas metálico M-20.
Medidas: 342x310x210 mm.



4574810		Vsap 1000 T	
		Vmh 2000	
4577710	**CH10**	400V 10,3A sin arrancador	
4579710		400V 8,8A sin arrancador	
4579510		230V 16,5A con arrancador	
4577810		400V 8,8A con arrancador	
4577410		400V 10,3A con arrancador	

TNG / Tango



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Reflector parabólico de chapa de aluminio anodizado.
Med.: Ø 510x635 mm.



4314110	**TNG-400**	Vmh 100 EF	E27
4317110	Simétrica	Vmh 150 EF	
4317010		Vsap 100 EF	E40
4310210		Vsap 150 EF	
4310310		Vsap 250 EF	
4310410		Vsap 400 EF	
4310311		Vmh 250 EF 3A	
4310411		Vmh 400 EF 4,2A	

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 17

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
4317210	**TNG-400/AS**	Vmh 100	E27
4317310	Asimétrica	Vmh 150	
4312310		Vsap 100 EF	E40
4310810		Vsap 150 EF	
4310910		Vsap 250 EF	
4311010		Vsap 400 EF	
4310911		Vmh 250 EF 3A	
4311011		Vmh 400 EF 4,2A	

Opciones:
TNGRAL Otros colores de pintura.
TNG9007 Pintura gris plata RAL 9007.

ACCESORIOS

4903010 Acoplamiento a columna PRIM

MURALUX



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Reflector de aluminio anodizado **WW** Asimétrico extensivo (bañador de pared) **SP** Revolución intensiva, apertura 20° **FW** Asimétrico frontal. Acabados color blanco RAL 9016. IP65. Med.: 250x382x475 mm.



MUR3003	**WW**	Vmh 70 CDM-TD 3K	Rx7s
MUR3004		Vmh 150 CDM-TD 3K	
MUR3034		Vsap 70	
MUR3090		Vsap 150	



MUR3153	**SP**	Vmh 70 CDM-T 3K	G12
MUR3005		Vmh 150 CDM-T 3K	

9001660	**FW**	Vmh 70 CDM-TD 3K	Rx7s
9001661		Vmh 150 CDM-TD 3K	
9001662		Vsap 70	
9001663		Vsap 150	

MX



Armadura fundición inyectada de aluminio, entrada de cables por prensaestopas PG-11. Acabados Color negro. IP65. Conexión bilateral.



3602020	**MX-70**	Vsap 70	Rx7s
3600221		Vmh 70	



3602120	**MX-150**	Vsap 150	Rx7s
3602121		Vmh 150	

7000 Med. 353x210 mm.



Armadura de fundición inyectada de aluminio. Reflector de aluminio anodizado, semiespecular, mate o facetado en función de la distribución. Acabados color negro. IP66.

"SP"	Distribución intensiva de revolución
"MFL"	Distribución semi-intensiva
"HSP"	Distribución intensiva horizontal
"HF"	Distribución semi-intensiva horizontal
"VF"	Distribución semi-extensiva vertical



9000998	**7000/SP**	Vmh 35	G12
9000999		Vmh 70	

9001020	**7000/MFL**	Vmh 35	G12
9001021		Vmh 70	
9001022		Vsap 70 T	E27
9001023		Fluor. 42 PL	GX24q-4



ACCESORIOS

9001000	**BD**	Viseras direccionales
9001001	**GS**	Pantalla externa

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

7100 Med. 470x337 mm.



Código	Modelo	Lámpara W	Equipo
9001174	**7100/SP**	Vmh 70	G12
9001175		Vmh 150	
9001024		Vmh 70	E27
9001025		Vmh 100	
9001026		Vmh 150	
9001099		Vsap 70 T	

9001036	**7100/VF**	Vmh 70	G12
9001037		Vmh 150	
9001033		Vmh 70	E27
9001034		Vmh 100	
9001035		Vmh 150	
9001040		Vsap 70 T	



9001050	**7100/HF**	Vmh 70	G12
9001051		Vmh 150	
9001047		Vmh 70	E27
9001048		Vmh 100	
9001049		Vmh 150	
9001054		Vsap 70 T	

ACCESORIOS



9001004	**LC**	Protección externa de policarbonato
9001005	**BD**	Viseras direccionales
9001006	**GS**	Pantalla externa

7200 Med. 565x432 mm.



9001007	**7200/SP**	Vmh 250	E40
9001008		Vmh 400	
9001009		Vsap 250 T	
9001010		Vsap 400 T	

9001027	**7200/HSP**	Vmh 250	E40
9001028		Vmh 400	
9001029		Vsap 250 T	
9001030		Vsap 400 T	

9001041	**7200/HF**	Vmh 250	E40
9001042		Vmh 400	
9001043		Vsap 250 T	
9001044		Vsap 400 T	

9001055	**7200/VF**	Vmh 250	E40
9001056		Vmh 400	
9001057		Vsap 250	
9001058		Vsap 400	

ACCESORIOS



9000049	**LC**	Protección externa de policarbonato
9001018	**BD**	Viseras direccionales
9001019	**GS**	Pantalla externa

4842 - 4846



Armadura y cierre en acero inox. Lámpara incluida IP68

FIJACIÓN HORQUILLA

9000256	**4846**	50W/12V	Ø267x228

BASE

9000281	**4846**	50W/12V	Ø267x273

HORNACINA

9000257	**4842**	50W/12V	Ø330x203

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
18 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

M9710 LENTE SIMPLE Ø305x508



Ref.	Modelo	Lámpara W	Equipo
9001126	SP	Vmh 70	E27
9001127		Vmh 150	
9001128		Vsap 70	
9001131	MFL	Vmh 70	E27
9001132		Vmh 150	
9001133		Vsap 70	
9001136	WW	Vmh 70	E27
9001137		Vmh 150	
9001138		Vsap 70	

M9720 LENTE DOBLE Ø305x508



9000348	SP	Vmh 70	E27
9000349		Vmh 150	
9000350		Vsap 70	
9000351	MFL	Vmh 70	E27
9000352		Vmh 150	
9000353		Vsap 70	



ACCESORIOS

Pantalla interna antideslumbramiento

9000647	**ISS-97**	para SP
9000667	**IHL-97**	para MFL
9000715	**WWL-97**	para WW
9000756	**RG-97**	Reja de protección externa

M9820 LENTE DOBLE Ø460x700



9000354	SP	Vmh 250	E40
9000355		Vmh 400	
9000356		Vsap 250	
9000357		Vsap 400	
9000358	MFL	Vmh 250	E40
9000359		Vmh 400	
9000360		Vsap 250	
9000361		Vsap 400	



ACCESORIOS

Pantalla interna antideslumbramiento

9000430	**ISS-98**	para SP
9001152	**IHL-98**	para MFL
9000431	**WWL-98**	para WW
9000414	**RG-98**	Reja de protección externa

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

BLK / BLOCK

Armadura y tapa de fundición inyectada de alumino color blanco RAL 9016, IP-65. Reflector de chapa de aluminio anodizado.
Cierre / Estanqueidad grupo óptico:
A Sin cierre, abierto IP-20.
H Conjunto formado por vidrio templado, tres pestillos y junta IP65.



4305510	**BLK-400/A**	Vsap 250 T	E40
4304610	Ø444x560	Vsap 400 T	
4305511		Vmh 250 EC 3A	
4304611		Vmh 400 EC 4,2A	



4306110	**BLK-400/A-E**	Vsap 250 T	E40
4306210	Ø444x560	Vsap 400 T	
4306111		Vmh 250 EC 3A	
4306211		Vmh 400 EC 4,2A	

0107470	Cierres	"H"
0130250	Accesorios	Horquilla "F"

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

HF

Armadura / Difusor policarbonato coextrusionado de una sola pieza. Armadura color gris aditivado en ma-sa. Difusor transparente con prismatizado longitudinal interior. IP66. Medidas: Lx146x148 mm.



AC: Arranque por cebador

6095510	**AC**	695	HF-120 1x18
6094510			HF-220 2x18
6095610		1310	HF-140 1x36
6094610			HF-240 2x36
6095710		1600	HF-165 1x58
6094710			HF-265 2x58

AE: Equipo electrónico de alta frecuencia.



6089010	**AE**	695	HF-120 1x18
6089110			HF-220 2x18
6089210		1310	HF-140 1x36
6089310			HF-240 2x36
6089410		1600	HF-165 1x58
6089510			HF-265 2x58

ACCESORIOS (JUEGO DE DOS PIEZAS)

6098110	Anilla para colgar "S"
6098210	Acoplamiento tubo Ø 42 mm.
6098310	Acoplamiento tubo Ø 60 mm.
6098710	Dispositivo desmontaje rápido aplafonar

HFN



Detalles igual que HF. Lámpara incluida.
Medidas: 351x146x148 mm.

		Emergencia no permanente	
5950510	**HFN-114/EM**	Fluor. S11	2G7
		Emergencia permanente	
5950610	**HFN-114/EMP**	Fluor. S11	2G7

AV



Armadura / Difusor en policarbonato coextrusionado de una sola pieza. Armadura color gris. IP66.
Medidas: 305x146x148 mm.

4431710	**AV-100/SL**	Fl. comp. 6/26 E27
4432910	**AV-214**	Fl. comp. 2x11 G23

Opciones (Montaje Fábrica).
Mural Soporte fijación mural
Terminal Soporte fijac. a terminal de 42x70 mm.

HS / HSP



Armadura fundición de aluminio. Cierre aro portaglobos fundición aluminio, vidrio borosilicato y junta caucho. Pintado color gris RAL 7035. Lámparas con arrancador incorporado. IP-66



Código		Lámpara W	Equipo
4343210	**HS-204**	Vsap 50	E27
4343710	Ø215x340 mm	Vsap 70	
4353210	**HSP-204**	Vsap 50	E27
4353710	Ø440x340 mm	Vsap 70	

ACCESORIOS

0050580	Reflector p/ HS-204 pintado blanco RAL 9010 int. y negro RAL 9005 ext.
4902110	Anilla de colgar macho 3/4" GAS

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 19

CONCEPTO

PRECIO EUROS

AFP



Armadura de poliéster reforzado color gris. Difusor vidrio borosilicato grabado por la parte interior. IP66

AFP-200



4434110	304x190x207	Vsap 70 Con arrancador	E27
4434410		Fluor. 2x11 Bajo factor	G23

PLZ-3000



Armadura y reja de fundición inyectada de aluminio. Difusor cierre de vidrio borosilicato prismatizado transparente. IP65



4400120	**PLZ-3117** 229x133x113	Inc. 100	E27
4400220	**PLZ-3127** 297x174x137	Inc. 200	
4401020	**PLZ-3195** 297x174x137	Fluor. comp. 9W (con equipo)	G23

PRISMASHIELD



Armadura de aluminio extrusionado y pintado en color gris. Difusor de policarbonato prismático transparente de 3 mm. de espesor (prismas internos). IP-65.
Medidas: Lx253x73 mm.



		Long.		
PSD0001	**PSD-MP**	590	Fluor.T5 2x24	G5
PSD0002		1190	Fluor.T5 2x28	
PSD0003		890	Fluor.T5 2x39	
PSD0004		1490	Fluor.T5 2x49	
PSD0041		1190	Fluor.T5 2x54	

Medidas: Lx127x127 mm.



PSD0025	**PSD-MA**	590	Fluor.T5 2x24	G5
PSD0026		1190	Fluor.T5 2x28	
PSD0027		890	Fluor.T5 2x39	
PSD0028		1490	Fluor.T5 2x49	
PSD0047		1190	Fluor.T5 2x54	

VERSION CON EMERGENCIA

Una lámpara en modo emergencia, funcionamiento permanente, 3 horas de autonomía.

PSD0033	**PSD-MP/EMP**	Fluor. T5 2x49	G5
PSD0039	**PSD-MA/EMP**		

Opciones:
PSDGRAFFITI Tratamiento Anti-Graffiti en difusor

LINDA



Armadura Policarbonato inyectado autoextinguible, gris RAL 7035 aditivado en masa. Difusor/Cierre Policarbonato inyectado autoextinguible, prismatizado interior. IP66



Código	Modelo	Lámp.	Equipo	Medidas
6200010	**LINDA**	1x18	Arranque	660x100
6200310		2x18	por cebador	660x160
6200110		1x36		1270x100
6200410		2x36		1270x160
6200210		1x58		1570x100
6200510		2x58		1570x160
6205010	**LINDA**	1x18	Arranque	660x100
6205310	**INOX**	2x18	por cebador	660x160
6205110		1x36		1270x100
6205410		2x36		1270x160
6205210		1x58		1570x100
6205510		2x58		1570x160

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Código	Modelo	Lámp.	Equipo	Medidas
6207010	**LINDA**	1x18	Equipo	660x100
6207310	**INOX-AE**	2x18	electrónico	660x160
6207110		1x36		1270x100
6207410		2x36		1270x160
6207210		1x58		1570x100
6207510		2x58		1570x160
6203010	**LINDA**	1x11C	G23	300x100
6203210	**COMP.**	2x11C		300x160

LINDA EMERGENCIA



ENP: Emergencia de funcionam. no permanente
EP: Emergencia de funcionamiento permanente
* Las versiones con dos lámparas, sólo una en modo de emergencia.



6201010	**LINDA**	1x18 - ENP	660x100
6201110		1x18 - EP	660x160
6201410		2x18 - EP	1270x100
6201210		1x36 - EP	1270x160
6201510		2x36 - EP	1570x100
6201310		1x58 - EP	1570x160
6201610		2x58 - EP	1570x160
6206010	**LINDA**	1x18 - ENP	660x100
6206110	**INOX.**	1x18 - EP	660x160
6206410		2x18 - EP	1270x100
6206210		1x36 - EP	1270x160
6206510		2x36 - EP	1570x100
6206310		1x58 - EP	1570x160
6206610		2x58 - EP	1570x160
6204110	**LINDA COMP.**	2x11 C - ENP	2G7 300x160

ACCESORIOS



Reflector de distribución.

6209010	Extensiva 16 GPA	2x58
6209110	Intensiva 16 LZC	2x58



Soporte para montaje a pared inox. (2 piezas)

6209210	Angulo mínimo inclinación 45°	11 y 18
6209710		35 y 58



Soporte para montaje a pared

6209310	inox. (2 piezas)	11 y 18
6209810		35 y 58



Soporte suspensión

6209410	inox. (1 pieza)	11 y 18
6209910		35 y 58



Línea instalación en paralelo

6209510	con cable rígido	1 línea 36
6209610	1,5 mm. Para 5 unid.	1 línea 58

LEDS

PCN/PECHINA LED

1782910	PCN-250/GC-A/49-LED	49 LED
1783110	PCN-250/GC-DS/49-LED	
1755110	PCN-250/GC-A/63-LED	63 LED
1783010	PCN-250/GC-DS/63- LED	

TNG/TANGO LED

4329110	TNG-400/A-49/LED	49 LED
4329310	TNG-400/DS-49/LED	
4328910	TNG-400/A-63/LED	63 LED
4329210	TNG-400/DS-63/LED	

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa

edición

GRUPO G

APARTADO 2 PAGINA 19 a

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PRQ LED			
3085610	PRQ-104/A-49/LED	49 LED	
3085710	PRQ-104/DS-49/LED		
3085810	PRQ-104/A-63/LED	63 LED	
3085910	PRQ-104/DS-63/LED		
MDA / MEDEA LED Urbandeco Sistema			
U383860	MDA-15/A-GC/FL-49/LED	49 LED	
U383880	MDA-15/DS-GC/FL-49/LED		
U383700	MDA-15/A-GC/FL-63/LED	63 LED	
U383870	MDA-15/DS-GC/FL-63/LED		
U383890	MDA-15/A-GC/FVS60-49/LED	49 LED	
U383910	MDA-15/DS-GC/FVS60-49/LED		
U383780	MDA-15/A-GC/FVS60-63/LED	63 LED	
U383900	MDA-15/DS-GC/FVS60-63/LED		
U383920	MDA-15/A-GC/FV2-49/LED	49 LED	
U383940	MDA-15/DS-GC/FV2-49/LED		
U383790	MDA-15/A-GC/FV2-63/LED	63 LED	
U383930	MDA-15/DS-GC/FV2-63/LED		
TNA /ATENEA LED Urbandeco Sistema			
U383950	TNA-15/A-GC/FL-49/LED	49 LED	
U383970	TNA-15/DS-GC/FL-49/LED		
U383800	TNA-15/A-GC/FL-63/LED	63 LED	
U383960	TNA-15/DS-GC/FL-63/LED		
U383980	TNA-15/A-GC/FVS60-49/LED	49 LED	
U384000	TNA-15/DS-GC/FVS60-49/LED		
U383810	TNA-15/A-GC/FVS60-63/LED	63 LED	
U383990	TNA-15/DS-GC/FVS60-63/LED		
U384010	TNA-15/A-GC/FV2-49/LED	49 LED	
U384030	TNA-15/DS-GC/FV2-49/LED		
U383820	TNA-15/A-GC/FV2-63/LED	63 LED	
U384020	TNA-15/DS-GC/FV2-63/LED		
ADA / Aida LED Urbandeco Sistema			
U384040	ADA-15/A-GC/FL-49/LED	49 LED	
U384060	ADA-15/DS-GC/FL-49/LED		
U383830	ADA-15/A-GC/FL-63/LED	63 LED	
U384050	ADA-15/DS-GC/FL-63/LED		
U384070	ADA-15/A-GC/FVS60-49/LED	49 LED	
U384090	ADA-15/DS-GC/FVS60-49/LED		
U383840	ADA-15/A-GC/FVS60-63/LED	63 LED	
U384080	ADA-15/DS-GC/FVS60-63/LED		
U384100	ADA-15/A-GC/FV2-49/LED	49 LED	
U384120	ADA-15/DS-GC/FV2-49LED		
U383850	ADA-15/A-GC/FV2-63/LED	63 LED	
U384110	ADA-15/DS-GC/FV2-63/LED		

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO			PRECIO EUROS
TST-404 LED			
1841610	TST-404/A-49/LED	49 LED	
1841810	TST-404/DS-49/LED		
1841510	TST-404/A-63/LED	63 LED	
1841710	TST-404/DS-63/LED		
TST-PP LED			
1827110	TST-250/PP-49/LED	49 LED	
1827010	TST-250/PP-63/LED	63 LED	
TOP-404 LED			
3335310	TOP-404/A-49/LED	49 LED	
3335510	TOP-404/DS-49/LED		
3335210	TOP-404/A-63/LED	63 LED	
3335410	TOP-404/DS-63/LED		
JNR / JUNIOR LED			
J007850	JNR-H/GC-A/28-LED	28 LED	
J007860	JNR-H/GC-DS/28-LED		
J007760	JNR-H/GC-A/49-LED	49 LED	
J007780	JNR-H/GC-DS/49-LED		
J007750	JNR-H/GC-A/63-LED	63 LED	
J007770	JNR-H/GC-DS/63-LED		
J007870	JNR-V/GC-A/28-LED	28 LED	
J007880	JNR-V/GC-DS/28-LED		
J007810	JNR-V/GC-A/49-LED	49 LED	
J007820	JNR-V/GC-DS/49-LED		
J007830	JNR-V/GC-A/63-LED	63 LED	
J007840	JNR-V/GC-DS/63-LED		
JNR-CB / Junior LED			
J007710	JNR-H/GC-A/CB-28/LED	28 LED	
J007730	JNR-H/GC-DS/CB-28/LED		
J007290	JNR-H/GC-A/CB-49/LED	49 LED	
J007310	JNR-H/GC-DS/CB-49/LED		
J007120	JNR-H/GC-A/CB-63/LED	63 LED	
J007300	JNR-H/GC-DS/CB-63/LED		
J007720	JNR-V/GC-A/CB-28/LED	28 LED	
J007740	JNR-V/GC-DS/CB-28/LED		
J007320	JNR-V/GC-A/CB-49/LED	49 LED	
J007340	JNR-V/GC-DS/CB-49/LED		
J007330	JNR-V/GC-A/CB-63/LED	63 LED	
J007110	JNR-V/GC-DS/CB-63/LED		
CLM /CLAMOD LED			
C001430	CLM-V/GC-A/28-LED	28 LED	
C001440	CLM-V/GC-DS/28- LED		
C001460	CLM-S/GC-A/28-LED	28 LED	
C001450	CLM-S/GC-DS/28- LED		
ASM LED			
9001762	ASM-A/49-LED	49 LED	
9001763	ASM-DS/49-LED		
9001764	ASM-A/63-LED	63 LED	
9001765	ASM-DS/63-LED		

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
19 b PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

PUNTOS DE LUZ FOTOVOLTAICOS

CURVA
Luminaria LED, potencia máxima 50 W, regulada.
Módulo fotovoltaico de 135Wp
Regulador de carga 12/24V.
1 batería 220Ah, 12V de gel monoblock sin mantenimiento.

8150210 Curva

ACCESORIOS

PNOP Juego 4 pernos M18x600mm
PTAG Plantilla Especial

Lux +
Luminaria LED, potencia máxima 50 W, regulada
Módulo fotovoltaico de 135Wp
Regulador de carga 12/24V
1 batería 220Ah, 12V de gel monoblock sin mantenimiento.

8150110 Lux +
0927110 Banco
0927130 Cartel

ACCESORIOS

PNOP Juego 4 pernos M20x700mm
PTAG Plantilla 300x300mm (M20)

Hom
Luminaria LED, potencia máxima 60 W, regulada.
Módulo fotovoltaico de 165Wp
Regulador de carga 12/24V.
2 baterías 115Ah, 24V de gel monoblock sin mantenimiento.

8150310 Hom

ACCESORIOS

PNOP Juego 4 pernos M20x700mm
PTAG Plantilla Especial

LEDGEND LED

1400010 LDG-120/4-L2
1400110 LDG-120/4-L3

ACCESORIOS

0200230 BCS-LDG/60 Brazo fijación simple a terminal de columna 60mm Ø
0200240 BCS-LDG/60 Brazo fijación simple a terminal de columna 76mm Ø

OPCIONES

DD Doble Driver
D2N Driver 2N (con línea de mando)
DA2N Driver 2N (astronómico)
DRD Driver regulable DALI (Telegestión)
Sistema de Telegestión

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

COLUMNAS Y BRAZOS





PCN / PECHINA COLUMNA

Base de fundición de hierro pintada Oxiron negro forja.
Fuste y brazos de acero galvanizado. Babo demanda base en fundición de aluminio.

8092610 **PCN-6** Columnas
8092010 **PCN-6/S**
8092110 **PCN-6/D**
8092210 **PCN-6/T**

8092410 **PCN-9/S** Columnas
8092510 **PCN-9/D**
8092310 **PCN-9/6**

8091210 **PCN-BR** Brazo pintado oxirón negro

OPCIONES

PCNBROXI Otros colores oxirón para la base
PCNFUSTEOXI Fuste y adorno pintado tipo oxirón

MANTIS COLUMNA



Fuste nudo intermedio y brazo curvo de acero galva-nizado. Placa portabanderas con escudo opcional. Altura 10 m.

8085010 MANTIS Pernos M27x900

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0188720 **PNO** M27x900

0881240 **PTA** Plantilla 400x400 (M27)

MFC COLUMNA MULTIFUNCION



Base de fundición de hierro pintada oxirón negro forja.
Fuste en tubo de acero galvanizado.
Terminal vertical superior Ø60x100 mm.

		Altura mm. Total	Base	Fuste Ø mm.	Espesor mm.
MF80010	**MFC-300**	3	860	76	3,2
MF80020	**MFC-350**	3,5	860	76	3,2
MF80030	**MFC-400**	4	860	76	3,2
MF80060	**MFC-600**	6	1060	76	3,65
MF80120	**MFC-800**	8	1260	114	4,5
MF80210	**MFC-900**	9	1260	114	6

0186320 **MFB** Brazo pared saliente 935 mm.

ACCESORIOS

Juego 4 pernos anclaje con tuercas y arandelas
0162660 **PNOP** M16x400 mm. para MFC-300/350 y 400
0189530 **PNOM** M16x400 mm. y disco de refuerzo para MFC-600
0189540 **PNOG** M20x600 mm. y disco de refuerzo para MFC-800 y 900

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16) para MFC-300/350/400 y 600
0881200 **PTAG** Plantilla 300x300 (M20) para MFC-800 y 900



0926200 **MFTA-76** Terminal acopl. sup. Ø76x155 PCN

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
19 c PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

MISTRAL



Fuste de acero galvanizado. Pernos M16x400.

8063010 MISTRAL 3,5
8064010 MISTRAL 4

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0162660 **PNOP** M16x400

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

COLUMNA MDL



Base en fundición de hierro. Fuste de Ø114 mm. y brazos nudo de fundición aluminio de Ø60mm, ambos en tubo de acero galvanizado.

U800120	**MDL-450**	Altura 4,5 m.
U802400	**MDL-601/BHS1**	Altura 6 m.
U802430	**MDL-601/BHS2**	Altura 6 m.
U811760	**MDL-801/BHS1**	Altura 8 m.
U811790	**MDL-801/BHS2**	Altura 8 m.
U813200	**MDL-802/BHS1-BHI1**	Altura 8 m.
U813260	**MDL-802/BHS1-BVI1**	Altura 8 m.

ACCESORIOS



0154130 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M18x500 mm., con tuercas y arandelas.



0881190 **PTA** Plantilla de 300x300 (M18)



0147770 **RSC** Remate superior columna, pintado gris oscuro RAL 7015



0147840 **BP1** Brazo publicitario para una banderola, pintado gris oscuro RAL 7015

SPARK



Fuste de acero galvanizado. Soporte superior p/ 2 proyectores. Adorno superior circular. *Accesorios

8074010 SPARK G Pernos M16x400.

*ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0162660 **PNOP** M16x400

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

TOWN COLUMNA



Fuste de acero galvanizado. Brazo transversal inclinado con cartela decorativa. Adorno superior de fundición aluminio. Altura 8,16 / 9,91 m.

8080010 TOWN 8/6 Pernos M22x600
8078010 TOWN 10/8 Pernos M24x800

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0190750 **PNO** M22x600
0190780 **PNO** M24x800

0881080 **PTA** Plantilla 300x300 (M22)
0881220 **PTA** Plantilla 300x300 (M24)

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

NEW TOWN COLUMNA



Fuste de acero galvanizado. Dos brazos horizontales transversales a diferente altura. Cartela trapezoidal de unión entre brazos, con escudo opcional. Adorno superior de fundición aluminio. Alt. 9,745 m.

8077210 NEWTOWN Pernos M24x800

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0190780 **PNO** M24x800

0881220 **PTA** Plantilla 300x300 (M24)

JNR / JUNIOR COLUMNA



Base fundición de hierro alt. 1,25 mm. Fuste acero galvanizado de Ø 90 mm. y 4 mm. de espesor. Terminal superior Ø 60x100 mm. Acabados base pintada oxirón negro forja.

Para montaje vertical en la parte superior, acoplamiento 60 mm de Ø.

J800010	**JNR-C/350**	Altura 3,5 mm.
J800020	**JNR-C/400**	Altura 4 mm.
J800030	**JNR-C/500**	Altura 5 mm.
J800040	**JNR-C/600**	Altura 6 mm.

JNRCGR/VE Pintura de la base oxirón gris acero u oxirón verde bronce.

ACCESORIOS

0162660 **PNOP** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm., con tuercas y arandelas.

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

CLM-C/COLUMNA CLAMOD

Base fundición de hierro, altura 860 mm. pintada oxirón negro forja. Fuste tubo de acero galvanizado Ø 78 mm. y 3 mm. espesor.



Para montaje vertical en la parte superior, acoplamiento rosca 3/4" GAS x 40 mm.

C800010	CLM-C/300	Altura 3 m.
C800020	CLM-C/350	Altura 3,5 m
C800030	CLM-C/400	Altura 4 m.

OPCIONES

CLMCOXI Pintura de la base oxirón gris acero o verde bronce

ACCESORIOS

0803940 **CTA-60** Terminal acoplamiento superior Ø 60x100 mm.
0162660 **PNOP** Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm, con tuercas y arandelas.
0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

MULTIPLE COLUMNA



Fuste de acero galvanizado. Adorno superior luminoso (no incluye equipo) 3 aros de acero inox. AISI 316 para fijación proyectores.

8067010 MULTIPLE 10 Pernos M22x700
8068010 MULTIPLE 12 Pernos M27x900
8069010 MULTIPLE 14 Pernos M30x1200

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
19 d PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0190760 **PNO** M22x700
0188720 **PNO** M27x900
0190790 **PNO** M30x1200

0881230 **PTA** Plantilla 400x400 (M22)
0881240 **PTA** Plantilla 400x400 (M27)
0881250 **PTA** Plantilla 400x400 (M30)

BOULEVARD COLUMNA

Fuste de acero galvanizado. Remates y aros decorativos de fundición aluminio.



8041010 BOULEVARD Pernos M22x700

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0190760 **PNO** M22x700

0881080 **PTA** Plantilla 300x300 (M22)

VILANOVA 2



Fuste de acero galvanizado y brazo superior fijación proyectores. Opcional escudo inoxidable en el fuste. Altura 6 m. Pernos M16x400. *Accesorios

8025810 VILANOVA 2-G/1 Columna 1 brazo
8026110 VILANOVA 2-G/2 Columna 2 brazos

*ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0162660 **PNOP** M16x400

0881070 **PTAP** Plantilla 210x210 (M16)

PS-C /COLUMNAS PARA PEATONES

Fuste tubo acero galvanizado Ø114 mm. y 3,5 espesor. Pintura color blanco RAL 9010



8010510 PS.C/500 Altura 5 m. p/montaje lateral acoplamiento Ø60x150 mm.

OPCIONES

8016310 PSG-C/500 Columna galvanizada
PSCRAL Otros colores de pintura

ACCESORIOS

0162660 PNOP Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm. con tuercas y arandelas.
0881070 PTAP Plantilla de 210x210 M16

RADIUS



Fuste troncocónico de acero galvanizado. Brazo de Ø 60x150 mm. para fijación luminaria. Sistema integrado de fijación proyector con horquilla en lado acera.

8022710 Radius - 7
8022810 Radius - 8

ACCESORIOS

0190760 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M22x700 mm, con tuercas y arandelas.
0881270 **PTA** Plantilla 285x285 (M22)

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

MULTIPLE S



Fuste troncocónico de acero galvanizado. Sistema integrado de fijación proyector con horquilla a tres alturas y a 120°

8021010 Multiple S-10
8021210 Multiple S-12

ACCESORIOS

Para S-10
0190760 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M22x700 mm, con tuercas y arandelas.
0881230 **PTA** Plantilla 400x400 (M22)

Para S-12
0188720 **PNO** Juego de 4 pernos de anclaje M27x900 mm, con tuercas y arandelas.
0881240 **PTA** Plantilla 400x400 (M27)

LINEAL

Fuste y brazos de acero galvanizado. Remate superior de fundición aluminio. Pernos M18x500. Alt. 5,75 m.



8054010 LINEAL 1 Columna 1 brazo
8054210 LINEAL 2 Columna 2 brazos
8054110 LINEAL B Brazo a pared

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0154130 **PNOP** M18x500

0881210 **PTAP** Plantilla 210x210 (M18)

CIVIC

Fuste y brazos de acero galvanizado. Remates de fundición aluminio. Pernos M16x400. *Accesorios



8045010 CIVIC 1 Columna con 1 brazo
8046010 CIVIC 2 Columna con 2 brazos
8047010 CIVIC B Brazo a pared

ACCESORIOS

0162660 PNOP Juego de 4 pernos de anclaje M16x400 mm. con tuercas y arandelas.
0881070 PTAP Plantilla de 210x210 M16

XALOC

Fuste acero galvanizado pintado gris RAL 7040. Base funda de acero inox. AISI-316L acabado satinado.



8000810 XALOC Pernos M18x500

OPCIONES

XALOCRAL Otros colores indicar RAL

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0154130 **PNO** M18x500

0881210 **PTA** Plantilla 210x210 (M18)

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

CARANDINI

tarifa

edición

GRUPO G

2 APARTADO

20 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

GARBI

Fuste inclinado con tirante de refuerzo de acero galvanizado. Placa portaluminaria con cartela de acero galv. Permite la colocación de estandartes en la parte superior. Incluye luminaria TOP-604/Q c/e Vmh 100W pintada gris plata. Altura 7,67 m.



8021510 GARBI Pernos M18x600

ACCESORIOS

Juego de 6 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0190740 **PNO** M18x600

0922820 **PTA** Plantilla especial 6 pernos (M18)

MIRAMAR COLUMNA

Fuste y brazo de acero galvanizado. Remate superior y aros decorativos de fundición aluminio



Pernos M18x500. Altura 5,50 m.
8055010 MIRAMAR 5/4-1 Columna 1 brazo
8056010 MIRAMAR 5/4-2 Columna 2 brazos

Pernos M22x600. Altura 9,60 m.
8058010 MIRAMAR 9/1 Columna 1 brazo

Pernos M24x800
8059010 MIRAMAR 9/2 Columna 2 brazos

Pernos M22x700 A dos alturas
8057010 MIRAMAR 9/4 Columna 2 brazos

8062010 MIRAMAR B Brazo a pared

ACCESORIOS

Juego de 4 pernos de anclaje, con tuercas y arandelas.
0154130 **PNO** M18x500
0190750 **PNO** M22x600
0190780 **PNO** M24x800
0190760 **PNO** M22x700

0881210 **PTA** Plantilla 210x210 (M18)
0881080 **PTA** Plantilla 300x300 (M22)
0881220 **PTA** Plantilla 300x300 (M24)

CONSULTAR PRECIO FABRICANTE

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica
LIGHTS 4 ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO G
2 APARTADO
59 PAGINA

CONCEPTO

APLIQUES DECORATIVOS DE EXTERIOR

PRECIO EUROS

BASE TERMOSPLASTICO - IP44

Estancos. Difusor de vidrio
1 Entrada Ø16 mm. para cable.
Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: Ø260x105 mm.



Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
7100 B	100W	Blanco	E27	-	11,64
7100		Negro	Clase II		11,64
7100 G		Gris			11,64

Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: Ø260x110 mm.



7110 B	100W	Blanco	E27	BIOS	12,96
7110		Negro	Clase II		12,96
7110 G		Gris			12,96



7120 B	100W	Blanco	E27	DECO	13,68
7120		Negro	Clase II		13,68
7120 G		Gris			13,68

Conexión y fijación del portalámparas sin tornillos.
Medidas: 186x315x105 mm



7400 B	100W	Blanco	E27	-	14,64
7400		Negro	Clase II		14,64
7400 G		Gris			14,64

Medidas: 232x140x110 mm.



7310 B	60W	Blanco	E27	LUNA	9,12
7310		Negro	Clase I		9,12

Medidas: 140x232x110 mm.



7320 B	60W	Blanco	E27	LUNA	9,24
7320		Negro	Clase I		9,24

Medidas: Ø272x130 mm.



7360 B	100W	Blanco	E27	LUNA	21,48
7360		Negro	Clase I		21,48

Medidas: 233x142x110 mm.



7510 B	60W	Blanco	E27	LUCERO	9,36
7510		Negro	Clase I		9,36

Medidas: Ø272x131 mm.



7560 B	100W	Blanco	E27	LUCERO	21,48
7560		Negro	Clase II		21,48

CUERPO DE ALUMINIO - IP45



Estancos. Cubierta de Policarbonato de alta calidad.

Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
7780	60W	Blanco	2xE27 Clase II	BETA	39,00



Estancos con defensa.
Cubierta de Policarbonato de alta calidad.

7781	60W	Negro	2xE27 Clase II	BETA	43,68

BASE ALUMINIO - IP54

Base y protector o visera en fundición de aluminio. Tornillería externa en acero inoxidable. 1 Entrada para cable.
Medidas: Ø240x125 mm.



8301 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	17,64
8301		Negro	Clase I		17,64

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Medidas: 280x160x130 mm.



Ref.	Lámp.	Color base	Port.	Series	
8401 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,82
8401		Negro	Clase I		18,82



8403 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,86
8403		Negro	Clase I		18,86

Medidas: Ø280x130 mm.



8302 B	100W	Blanco	E27	ALPHA	18,24
8302		Negro	Clase I		18,24

Medidas: Ø258x100 mm.



8305 B	100W	Blanco	E27	BETA	25,20
8305		Negro	Clase I		25,20

BASE POLICARBONATO IP54 - IK ID

1 Entrada de Ø16 mm. para cable.
Gama antivandálica. Cierre con tornillos especiales T10 TORX inviolables, con llave incluida.

Medidas: Ø 260x105 mm.



7760 B	100W	Blanco	E27	BIOS	31,68
7760		Negro	Clase II		31,68
7760.7		Gris			31,68

BASE DE BAQUELITA IP54 - IK ID



Policarbonato con IK10, antivandálico, LED con driver incorporado

Ref.	Lámp.	Color base	Port.		
7063	60W	Gris	E27 Clase II	BETA	47,76

BASE TERMOPLASTICO IP44



1 Entrada Ø16 mm. para cable.

7440 B	60W	Blanco	E27		5,76
7440		Negro	Clase II		5,76



2 Entradas de Ø16mm para cable.
Medidas: Ø208x106 mm.

7200 B	100W	Blanco	E27		11,40
7200		Negro	Clase II		11,40



Medidas: Ø208x97 mm.

7210 B	100W	Blanco	E27		10,68
7210		Negro	Clase II		10,68



1 Entrada Ø16 mm para cable.
Medida: 181x120x112 mm.

7004 B	60W	Blanco	E27		6,36
7004		Negro	Clase II		6,36
7004 G		Gris			6,36



3 Entradas Ø16 mm para cable.
Medida: 181x120x106 mm.

7040 B	60W	Blanco	E27		5,76
7040		Negro	Clase II		5,76
7040 G		Gris			5,76

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS4ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO G
2 APARTADO
60 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
BASE TERMOPLASTICO Y PROTECTOR ACERO - IP44	
1 Entrada Ø16 mm para cable. Medidas: 174x117x106 mm.	
Ref. Lámp. Color base Port.	
7000 G 60W Gris E27	8,74
7000 Negro Clase II	8,74
3 Entradas Ø16 mm para cable. Medidas: 171x113x106 mm.	
7010 B 60W Blanco E27	6,14
7010 Negro Clase II	6,14
7010 G Gris	6,14
3 Entradas Ø16 mm para cable. Medidas: 196x120x118 mm.	
7007 B 100W Blanco E27	8,74
7007 Negro Clase II	8,74
7007 G Gris	8,74
BASE ALUMINIO Y PROTECTOR DE ACERO - IP65	
1 Entrada para 1/2" Gas con prensaestopa. Medidas: 192x125x112 mm.	
7011 60W Gris E27	57,36
Medidas: 258x154x149 mm.	
7012 100W Gris E27	83,76
Medidas: Ø190x105 mm.	
7020 60W Gris E27	66,72
VIDRIOS REDONDOS DE RECAMBIO	
Para ref.	
7088 7100, 7101, 7110, 7111, 7120, 7121	5,78
7097 7360, 7361, 7362, 7560, 7561, 7562	11,81
8903 8300, 8301, 8302, 8303, 8304	9,08
8904 8305, 8306, 8307	9,11
7090 7440, 7004, 7000	3,28
7091 7180, 7200, 7201, 7190, 7210, 7211	6,50
7083 7020	14,30
7084 7021	23,92
VIDRIOS OVALES DE RECAMBIO	
7087 7400	8,74
7096 7310, 7311, 7312, 7320, 7321, 7322, 7510, 7511, 7512	7,88
8912 8400, 8401, 8402, 8403, 8404	9,74
8913 8405, 8406, 8407	9,14
7089 7040, 7010	3,94
7098 7007, 7009	4,73
7081 7011	12,99
7082 7012	14,48
APLIQUE RECTANGULAR EMPOTRABLE DE SEÑALIZACION - IP54	
Con rejilla de protección. Portalámparas cerámico. Fabricado en aluminio.	
Medidas 234x100x80 mm.	
Ref. Lámp. Color base Port. Series	
8370 B 60W Blanco E27 UMBRAL	15,00
8370 Negro Clase I	15,00
8371 B 60W Blanco E27 UMBRAL	15,00
8371 Negro Clase I	15,00

CONCEPTO	PRECIO EUROS
Ref. Lámp. Color base Port. Series	
8372 B 60W Blanco E27 UMBRAL	15,00
8372 Negro Clase I	15,00
8910 Cristal de recambio	2,49
PROYECTORES HALOGENOS	
Con lira para fijación y orientación en fundición de aluminio. IP44. Clase I.	
Ref. Lámp. Color Port. Med.(mm)	
8000 B 150W Blanco R7s 140x185x100	6,70
8000 Negro	6,70
8001 B 500W Blanco R7s 185x265x135	9,84
8001 Negro	9,84
8002 B 1000W Blanco R7s 270x300x150	27,19
8002 Negro	27,19
8003 B 1500W Blanco R7s 340x360x175	39,19
8003 Negro	39,19
Con lira para fijación y orientación con detector de presencia en fundición de aluminio. IP44. Clase I.	
8010 B 150W Blanco R7s 140x230x110	32,38
8010 Negro	32,38
8011 B 500W Blanco R7s 185x295x125	36,96
8011 Negro	36,96
Con lira para fijación y orientación en fundición de aluminio. IP44. Clase I.	
8012 B 300W Blanco R7s 165x245	16,08
8012 Negro	16,08
Con soporte, cable conexión 150 cm., fabricado en fundición de aluminio. IP44. Clase I.	
8004 150W Negro R7s 200x250x160	19,68
8007 500W Negro R7S 210x330x250	21,84
Con trípode telescópico extensible, cable de coneixón 270 cm., fabricado en fundición de aluminio. IP44. Clase I.	
8008 500W Unico R7s 900x1250/2100	45,36
Igual características modelos anterior con dos lámparas.	
8009 500W Unico R7s 900x1250/2100	68,83
PROYECTORES DE LED	
Con driver incorporado, 6500K en fundición de aluminio y cristal templado.	
8040 20W Gris E27 IP65	59,76
8041 30W	68,40
8042 80W	165,60
8044 10W	69,60

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

fenoplástica LIGHTS 4 ELECTRICS

tarifa
edición 6 - 2016

GRUPO G
APARTADO 2 PAGINA 61

CONCEPTO	PRECIO EUROS
PROYECTORES HALOGENUROS METALICOS	
 **8086 G** Carcasa para proyector Cierre mediante grapas acero inox. Medidas: 280x282x170 mm	26,33
	
Ref. Equipo Potencia Optica	
M8119 G HM/VSAP 70W Asimétrica	68,76
M8150 G HM/VSAP 70W*	90,72
M8120 G HM/VSAP 150W	81,60
M8140 G HM/VSAP 150W*	109,66
*Lámpara HM incluida.	
	
M8115 G HM 250W Asimétrica	108,24
M8135 G HM 250W*	145,85
M8116 G HM 400W	123,55
M8136 G HM 400W*	158,26
*Lámpara HM incluida.	
 **8089 G** Carcasa para proyector, cierre mediante grapas y tornillos acero inox., óptica simétrica, 2000W Medidas: 510x520x290 mm	266,33
PANTALLAS ESTANCAS FLUORESCENTES	
Equipo electrónico A2 con precaldeo, para tubo T8, con base ABS, difusor de policarbonato, IP65	
	
Ref. Lámp. Color	
8600 1x36W Gris Sin tubo fluoresc.	25,66
8601 2x36W	35,04
8602 1x56W	31,68
8603 2x56W	42,96
	
8604 1x18W	20,16
8605 2x18W	25,27

CONCEPTO	PRECIO EUROS

ILUCA

TARIFA DE PRECIOS 2016

VIARIO / AMBIENTAL / PROYECCIÓN Y SUMERGIBLES /
INDUSTRIAL Y COMERCIAL / LED / POSTES Y SOPORTES

ALUMBRADO LED

SOUL LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10	IK17	CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,214m2	LED



Gris RAL7039



96w 700mA

• Peso Sin Equipo Eléctico: 9,45kgs

SOUL LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-2521	4	32w	0,7	4160	4K	230V		588,00	0,7
AP-2522	8	64w		8320				678,00	0,7
AP-2523	12	96w		12480				817,00	0,7
AP-2524	16	128w		16640				909,00	0,7
AP-2525	20	160w		20800				1030,00	0,7
AP-2526	24	192w		24960				1228,00	0,7

AVANTGARDE XL LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10	CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,278m2	LED



Gris RAL7038 (Capota)

Gris RAL7039 (Cuerpo)



60x1w led 350mA

• Peso Sin Equipo Eléctico: 8,5kgs

AVANTGARDE XL LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-2511	12	66w	0,5	9600	4K	230V		703,00	0,7
AP-2512	16	88w	0,5	12800				785,00	0,7

OPCIONES SOUL LED / AVANTGARDE-XL LED:		P.V.R. €
RLD-0100	Alimentación 24v	A CONSULTAR
RLD-0101	Regulación Protocolo 1-10v /DALI	

AVANTGARDE PLUS LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10	CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,152m2	LED



Gris RAL7038 (Capota)

Gris RAL7039 (Cuerpo)



24x1w 350mA

• Peso Sin Equipo Eléctico: 5,5kgs

AVANTGARDE-PLUS LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-2531	4	22w	0,50	3200	4K	230V		549,00	0,7
AP-2532	8	44w	0,50	6400				630,00	0,7

LLUMETA LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10	CL I / CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,09m2	LED



Gris RAL7035



30leds 350mA

• Peso Sin Equipo Eléctico: 6,9kgs

LLUMETA LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-0670	40	47	0,35	4750	4K	230V		609,00	0,7
AP-0671	40	54	0,41	5310					0,7
AP-0672	40	70	0,53	6750					0,7
AP-0673	40	90	0,70	8600					0,7

OPCIONES AVANTGARDE-PLUS LED / LLUMETA LED:		P.V.R. €
RLD-0100	Alimentación 24v	A CONSULTAR
RLD-0102	Seccionador CL II (sólo para mod.LLUMETA LED)	26,00

PALMA-P LED

- Cuerpo y tapa en polímero inyectado+FV

CE	IP-65	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,090m2	LED



Beige (Cuerpo)
Negro (Tapa)



16leds

- Peso Sin Equipo Eléctico: 1,4kgs

PALMA - P LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1771	12	25	0,5	1872	4K	230V		445,00	0,5
AP-1772	24	50	0,5	3744				572,00	0,5
AP-1773	12	30	0,7	2400				445,00	0,5
AP-1774	24	60	0,7	4800				572,00	0,5

IBIZA-CR LED

- Base Fundición de Aluminio

CE	IP-54	IK10	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,159M2	LED



Color Negro Forja



16leds

- Peso Sin Equipo Eléctico: 4kgs

IBIZA-CR LED Ø450

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1761	16	18	0,4	2200	4K	230V		420,00	0,7
AP-1762	16	33	0,70	3600				420,00	0,7
AP-1763	16	54	1,05	4900				442,00	0,7

OPCIONES PALMA-P / IBIZA-CR LED:		P.V.R. €
RLD-0103	Fuente Dimable Linea de Mando	A CONSULTAR
☑	Tª Color 3000K	0,00

MARE-2 LED

• Cuerpo en fundición aluminio. Sombrero en chapa aluminio

CE	IP-55	IK08	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,180m2	LED



Gris Oscuro Metalizado



16leds

• Peso Sin Equipo Eléctico: 4kgs

MARE-2 LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1781	16	18	0,4	2200	4K	230V		490,00	0,7
AP-1782	16	33	0,7	3600				490,00	0,7
AP-1783	16	54	1,05	4900				512,00	0,7

UMBRIA LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio.

CE	IP-65 IP-66	IK08	CL I CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,05M2	LED



Color Negro Forja



• Peso Sin Equipo Eléctico: 9kgs

UMBRIA LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	Lm	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-7124-16	16	39w	0,7	3800	4K	230V		711,00	0,7
AP-7124-24	24	57w		5700				790,00	0,7
AP-7124-32	32	75w		7600				837,00	0,7
AP-7124-40	40	90w		11400				869,00	0,7

OPCIONES MARE-2 LED / UMBRIA LED:		P.V.R. €
☑	Tª Color 3000K	0,00
OPCIONES UMBRIA LED:		**P.V.R. €**
RLD-0102	Seccionador CL II	26,00
IL-198P	Incremento pintado otros colores standard (RAL/Forja)	A CONSULTAR
RP-1200	Fijación Cenital Suspensión	0,00
RP-1201	Difusor metacrilato opal 4 caras	38,60

SK LED

• Cuerpo en aluminio. Tapa en acero inox. AISI-304

CE	IP-67	IK-10	CL I CL II	230V 50Hz		UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED



Negro Forja

Gris Forja

Acero Inoxidable Pulido Espejo/Satinado

• Peso Sin Equipo Eléctico: 2,1kgs (P) | 2,4kgs (M)

ACABADO ACERO INOXIDABLE PULIDO

CÓDIGO		NºLEDS	W	V	LM	TªColor	MODELO	TAPA TIPO	P.V.R. €	RAEE
ESPEJO	SATINADO									
BZ-2310J/...	BZ-2310S/...	12	12w	350mA	1200	4K	SK LED P	1/2/3/4/5	294,00	0,5
BZ-2311J/...	BZ-2311S/...		17w	500mA	1700				294,00	0,5
BZ-2312J/...	BZ-2312S/...		24w	700mA	2400		SK LED M		294,00	0,5
BZ-2313J/...	BZ-2313S/...	1 COB/AS	24w	700mA	2200				383,00	0,5

ACABADO PINTADO RAL/FORJA

CÓDIGO		NºLEDS	W	V	LM		MODELO	TAPA TIPO	P.V.R. €	RAEE
Negro	Gris									
BZ-2310N/..	BZ-2310G/...	12	12w	350mA	1200	4K	SK LED P	1/2/3/4/5	290,00	0,5
BZ-2311N/...	BZ-2311G/...		17w	500mA	1700				290,00	0,5
BZ-2312N/...	BZ-2312G/...		24w	700mA	2400		SK LED M		290,00	0,5
BZ-2313N/...	BZ-2313G/...	1 COB/AS	24w	700mA	2200				380,00	0,5

TIPO DE TAPA	CÓDIGO TAPA
	1
	2
	3
	4
	5

Ejemplo de codificación:

Baliza SK para lámpara fluorescente compacta TC-D 1x10W. Tapa 2. Acabado pulido espejo:

BZ-2302J/2
- Tipo de tapa
- Codigo producto

Baliza SK para lámpara compacta de VMH 70W. Tapa 4. Acabado pintado gris:

BZ-2305G/4
- Tipo de tapa
- Codigo producto

QPE LED

• Arnadura y tapa fundicion de aluminio

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,220m2 / 0,240m2	LED



Gris RAL7001
Epoxi-Poliéster



75w leds

• Peso Sin Equipo Eléctico: 10,5kgs

QPE LED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	MODELO	V	COLOR	P,V,R,€	RAEE
PRY-1791	72	75	0,35	8650	4K	QPE-LED SM	230V		1045,00	0,7
PRY-1792		120	0,5	13680						0,7
PRY-1793		75	0,35	8650		QPE-LED AS				0,7
PRY-1794		120	0,5	13680						0,7

PIXEL

• Cuerpo y marco en fundicion inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10	IK17	CL II	230V 50Hz	Sv 0,110m2	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED



Gris RAL7039



• Peso Sin Equipo Eléctico: 5,26kgs

PIXEL

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	MODELO	V	COLOR	P,V,R,€	RAEE
AP-1741	4	32w	0,7	4160	4K	PIXEL SM (sin óptica)	230v		395,00	0,7
AP-1742	8	64w		8320					485,00	0,7
AP-1743	12	96w		12480					604,00	0,7
AP-1744	16	128w		16640					680,00	0,7
AP-1746	4	32w		4160		PIXEL AS			409,00	0,7
AP-1747	8	64w		8320					515,00	0,7
AP-1748	12	96w		12480					648,00	0,7
AP-1749	16	128w		16640					738,00	0,7
AP-1751	4	32w		4160		PIXEL ST			409,00	0,7
AP-1752	8	64w		8320					515,00	0,7
AP-1753	12	96w		12480					648,00	0,7
AP-1754	16	128w		16640					738,00	0,7
AP-1756	4	32w		4160		PIXEL CYC			409,00	0,7
AP-1757	8	64w		8320					515,00	0,7
AP-1758	12	96w		12480					648,00	0,7
AP-1759	16	128w		16640					738,00	0,7

OPCIONES NEQ / PIXEL:		P.V.R. €
RLD-0101	Regulación Protocolo 1-10v /DALI	A CONSULTAR

ANTARES

Cuerpo y marco fabricado en fundición inyectada de aluminio.

CE	IP-66	IK-10	17	CL II	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,110m2	LED



RAL-7039



20leds

• Peso Sin Equipo Eléctico: 19,07 kgs

ANTARES

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	LM	TªColor	MODELO	V	COLOR	P,V,R,€	RAEE
PRY-1761	16	128w	0,7	16640	4K	ANTARES SM (sin óptica)	230v		916,00	0,7
PRY-1762	20	160w		20800					1106,00	0,7
PRY-1763	24	192w		24960					1192,00	0,7
PRY-1764	28	224w		29120					1300,00	0,7
PRY-1765	32	256w		33280					1370,00	0,7
PRY-1771	16	128w		16640		ANTARES AS			998,00	0,7
PRY-1772	20	160w		20800					1170,00	0,7
PRY-1773	24	192w		24960					1272,00	0,7
PRY-1774	28	224w		29120					1394,00	0,7
PRY-1775	32	256w		33280					1477,00	0,7

NOVA-NLED

• Rango de Temperatura: -40ºC / +60ºC

• Tapas y Bridas fijación Acero Inox | Difusor Policarbonato (TPR)

CE	IP-67	IK-10	CL I	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED

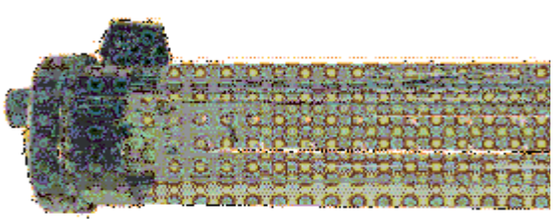

ACCESORIOS NOVA-NLED:

☑ Ver página 45



NOVA-NLED

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	L	MODELO	V	Tª Color	P.V.R.€	RAEE
NLED-001	28	9w	0,7	550	**90/1**	230V	4K	240,00	0,5
NLED-002	56	18w		1000	**90/2**			303,00	0,5
NLED-003	84	26w		1450	**90/3**			380,00	0,5
NLED-004	112	34w		1000	**135/4**			420,00	0,5
NLED-006	168	51w		1450	**135/6**			575,00	0,5

OPCIONES ANTARES:		**P.V.R. €**
RLD-0101	Regulación Flujo 1-10v / DALI	A CONSULTAR
OPCIONES NOVA-NLED:		**P.V.R. €**
☑	Alimentación 24 Dc	A CONSULTAR
☑	Kit Emergencia para 1 módulo 9w (NO APTO PARA BAJAS TEMP.)	74,00

PALN-LED

- Fuste acero galvanizado | galv+pintado | acero inox. Pulido
- Luminaria y Fuste Ø150 ó Ø200



CE	IP-65	IK-10	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% < 1	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED

Acero Galvanizado
Acero Galv+Pintado Negro Forja
Acero Galv+Pintado Gris Forja
Acero Inoxidable Pulido

ACERO GALVANIZADO | ACERO GALVANIZADO+PINTADO

CÓDIGO		MODELO	NºLEDS	W	A	Lm	Tª Color	DIF.	ALT.TOTAL	P.V.R. €		RAEE
Galv	Galv+Pintado									Galv.	Galv.+Pint.	
UR-501	UR-501/G | UR-501/N	200	32	31w	350mA	3895	4K	T	4mts	1398,00	1470,00	0,7
UR-502	UR-502/G | UR-502/N		24	23w		2191				1370,00	1442,00	0,7
UR-503	UR-503/G | UR-503/N		32	45w	500mA	5090				1398,00	1470,00	0,7
UR-504	UR-504/G | UR-504/N		24	32w		3818				1370,00	1442,00	0,7
UR-505	UR-505/G | UR-505/N		32	63w	700mA	7127				1398,00	1470,00	0,7
UR-506	UR-506/G | UR-506/N		24	47w		5346				1370,00	1442,00	0,7
UR-507	UR-507/G | UR-507/N		32	31w	350mA	3895		TL		1473,00	1545,00	0,7
UR-508	UR-508/G | UR-508/N		24	23w		2191				1445,00	1517,00	0,7
UR-509	UR-509/G | UR-509/N		32	45w	500mA	5090				1473,00	1545,00	0,7
UR-510	UR-510/G | UR-510/N		24	32w		3818				1445,00	1517,00	0,7
UR-511	UR-511/G | UR-511/N		32	63w	700mA	7127				1473,00	1545,00	0,7
UR-512	UR-512/G | UR-512/N		24	47w		5346				1445,00	1517,00	0,7
UR-514	UR-514/G | UR-514/N	150	21	20w	350mA	2556	4K	T		1200,00	1270,00	0,7
UR-515	UR-515/G | UR-515/N		18	17w		2191				1186,00	1256,00	0,7
UR-516	UR-516/G | UR-516/N		21	31w	500mA	3340				1200,00	1270,00	0,7
UR-517	UR-517/G | UR-517/N		18	26w		2863				1186,00	1256,00	0,7
UR-518	UR-518/G | UR-518/N		21	42w	700mA	4677				1200,00	1270,00	0,7
UR-519	UR-519/G | UR-519/N		18	35w		4009				1186,00	1256,00	0,7
UR-520	UR-520/G | UR-520/N		21	20w	350mA	2556		TL		1275,00	1345,00	0,7
UR-521	UR-521/G | UR-521/N		18	17w		2191				1261,00	1331,00	0,7
UR-522	UR-522/G | UR-522/N		21	31w	500mA	3340				1275,00	1345,00	0,7
UR-523	UR-523/G | UR-523/N		18	26w		2863				1261,00	1331,00	0,7
UR-524	UR-524/G | UR-524/N		21	42w	700mA	4677				1275,00	1345,00	0,7
UR-525	UR-525/G | UR-525/N		18	35w		4009				1261,00	1331,00	0,7

ACCESORIOS PAL-NLED		P.V.R. €
RLD-0104	LED decorativo color Blanco (versiones TL)	48,00
☑	Aro Embellecedor Encuentro con Pavimento	consultar pags.28 y 30
OPCIONES PAL-NLED		**P.V.R. €**
☑	Regulación Linea de Mando	A CONSULTAR
☑	Regulación Protocolo 1-10V / DALI	
☑	Otros tipos regulaciones	
☑	Temperatura de color 3000ºK	0,00

PALN-LED

• Luminaria y Fuste Ø150 • Fuste acero galvanizado | galv+pintado | acero inox. Pulido

ALUMINIO | ACERO INOXIDABLE PULIDO

CÓDIGO		MODELO	NºLEDS	W	A	Lm	Tª Color	DIF.	ALT.TOTAL	P.V.R. €		RAEE
Aluminio	Ac. Inox.									Aluminio	Ac.Inox.	
UR-531	UR-551	200	32	31w	350mA	3895	4K	T		1710,00	1805,00	0,7
UR-532	UR-552		24	23w		2191				1682,00	1777,00	0,7
UR-533	UR-553		32	45w	500mA	5090				1710,00	1805,00	0,7
UR-534	UR-554		24	32w		3818				1682,00	1777,00	0,7
UR-535	UR-555		32	63w	700mA	7127				1710,00	1805,00	0,7
UR-536	UR-556		24	47w		5346				1682,00	1777,00	0,7
UR-537	UR-557		32	31w	350mA	3895		TL		1785,00	1880,00	0,7
UR-538	UR-558		24	23w		2191				1757,00	1852,00	0,7
UR-539	UR-559		32	45w	500mA	5090				1785,00	1880,00	0,7
UR-540	UR-560		24	32w		3818				1757,00	1852,00	0,7
UR-541	UR-561		32	63w	700mA	7127				1785,00	1880,00	0,7
UR-542	UR-562		24	47w		5346				1757,00	1852,00	0,7
	UR-564	150	21	20w	350mA	2556	4K	T	4mts		1365,00	0,7
	UR-565		18	17w		2191					1351,00	0,7
	UR-566		21	31w	500mA	3340					1365,00	0,7
	UR-567		18	26w		2863					1351,00	0,7
	UR-568		21	42w	700mA	4677					1365,00	0,7
	UR-569		18	35w		4009					1351,00	0,7
	UR-570		21	20w	350mA	2556		TL			1440,00	0,7
	UR-571		18	17w		2191					1426,00	0,7
	UR-572		21	31w	500mA	3340					1440,00	0,7
	UR-573		18	26w		2863					1426,00	0,7
	UR-574		21	42w	700mA	4677					1440,00	0,7
	UR-575		18	35w		4009					1426,00	0,7

VORAMAR LED

• Base en fundición aluminio. Tubo aluminio extrusionado

CE	IP-67	IK-10	CL I	230V 50Hz/ 60Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED

VORAMAR-1 LED

CÓDIGO		NºLEDS	W	A	LM	Tª Color	V	DIFUSOR	P.V.R.€	RAEE
Gris	Negro									
BZ-1011/G	BZ-1011/N	12	12	0,35	1200	4000K	230V	OPAL	390,00	0,7
BZ-1012/G	BZ-1012/N	12	17	0,5	1700	CRI 80			390,00	0,7
BZ-1013/G	BZ-1013/N	12	24	0,7	2400				390,00	0,7



VORAMAR-2 LED

CÓDIGO		NºLEDS	W	A	LM	Tª Color	V	DIFUSOR	P.V.R.€	RAEE
Gris	Negro									
BZ-1021/G	BZ-1021/N	12	12	0,35	1200	4000K	230V	OPAL	506,00	0,7
BZ-1022/G	BZ-1022/N	12	17	0,5	1700	CRI 80			506,00	0,7
BZ-1023/G	BZ-1023/N	12	24	0,7	2400				506,00	0,7

☑ Opciones:		P.V.R. €
☑	Otras Tª Color y CRI	A CONSULTAR
RLD-0105	Kit LED para mods.VORAMAR HID	105,00

ESTICK LED

• Conjunto columna y luminaria de 5 y 7 metros de altura | acero galvanizado y pintado



CE	IP-65	IP-66 óptica	IK10	CLI	230V 50Hz	Sv 0,09m2	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	LED

Negro Forja
Gris Forja
Marrón Forja



asim.vial

ESTICK-5

Peso sin equipo eléctrico: 80,5kgs

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	Lm	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-3431	16	18w	400mA	1800	3K	230V		1480,00	0,7
AP-3432	16	34w	700mA	2900					0,7
AP-3433	16	55w	1050mA	4000					0,7
AP-3434	32	36w	400mA	3600	3K	230V		1570,00	0,7
AP-3435	32	68w	700mA	5800					0,7
AP-3436	32	110w	1050mA	7200					0,7

ESTICK-7

Peso sin equipo eléctrico: 121,5kgs

CÓDIGO	NºLEDS	W	A	Lm	Tª Color	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-3441	16	18w	400mA	1800	3K	230V		1708,00	0,7
AP-3442	16	34w	700mA	2900					0,7
AP-3443	16	55w	1050mA	4000					0,7
AP-3444	32	36w	400mA	3600	3K	230V		1790,00	0,7
AP-3445	32	68w	700mA	5800					0,7
AP-3446	32	110w	1050mA	7200					0,7

OPCIONES ESTICK LED		P.V.R. €
☑	Regulación Linea de Mando	A CONSULTAR
☑	Regulación Protocolo 1-10V / DALI	
☑	Otros tipos regulaciones	
☑	Incremento por acabado pintado otros colores (cartas RAL/Forja)	

SOUL

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio



CE	IP-66	IK-10		CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,214m2

Gris RAL7039

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



250w VS E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 6,75kgs

SOUL

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-2501	VMH/VSAP	70w	1,0	E27	Vdr-P	230V		272,00	0,7
AP-2506	VSAP/DNLM	70w	1,0	E27				298,00	0,7
AP-2502	VSAP/VMH	100w	1,2	E40				278,00	0,7
AP-2507	VSAP/DNLM	100w	1,2	E40				304,00	0,7
AP-2503	VSAP/VMH	150w	1,8	E40				286,00	0,7
AP-2508	VSAP/DNLM	150w	1,8	E40				307,00	0,7
AP-2504	VSAP/VMH	250w	3,0	E40				297,00	0,7
AP-2509	VSAP/DNLM	250w	3,0	E40				320,00	0,7

☑ Opciones VIARIO (sólo en los modelos indicados):		P.V.R. €
☑	Equipo DN **SIN** Linea de Mando (-SM)	A CONSULTAR
☑	Equipo Electrónico (-E)	
☑	Equipo Electrónico Regulable (-ER)	
☑	Otras Tensiones / Frecuencias (-V/HZ)	

AVANTGARDE PLUS

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio



CE	IP-66	IK-10	ENEC	CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,152m2

Gris RAL7038 (Capota)
Gris RAL7039 (Cuerpo)

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



150w E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 5,5kgs

AVANTGARDE PLUS

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-0711	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	Vdr-P	230V		234,00	0,7
AP-0716	VSAP/DNLM	70w	1,00	E27				260,00	0,7
AP-0712	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				240,00	0,7
AP-0717	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				266,00	0,7
AP-0713	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				248,00	0,7
AP-0718	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				269,00	0,7
AP-0714	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				259,00	0,7
AP-0719	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				282,00	0,7

AVANTGARDE PRO

• Tapa en polímero inyectado | Cuerpo en fundición inyectada aluminio



CE	IP-66	IK-10	ENEC	CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,158m2

Gris RAL7038 (Capota)
Gris RAL7039 (Cuerpo)

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



70w VS E27

• Peso Sin Equipo Eléctico: 3,7kgs

AVANTGARDE PRO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-0701	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	Vdr-P	230V		220,00	0,7
AP-0706	VSAP/DNLM	70w	1,00	E27				246,00	0,7
AP-0702	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				226,00	0,7
AP-0707	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				252,00	0,7
AP-0703	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				234,00	0,7
AP-0708	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				255,00	0,7
AP-0704	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				245,00	0,7
AP-0709	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				268,00	0,7

AVANTGARDE XL

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10		CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,278m2



Gris RAL7038 (Capota)

Gris RAL7039 (Cuerpo)

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



400w VS E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 8,5kgs

AVANTGARDE XL

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R €	RAEE
AP-0722	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr-P	230V		289,00	0,7
AP-0725	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				310,00	0,7
AP-0723	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				300,00	0,7
AP-0726	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				323,00	0,7
AP-0724	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				305,00	0,7
AP-0727	VSAP/DNLM	400w	4,45	E40				329,00	0,7

LLUMETA ECO

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo y tapa en fundición inyectada aluminio

CE	IP-66	IK-10		CL I CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,09m2



Gris RAL7035

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



150w VS E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 6kgs

LLUMETA ECO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R €	RAEE
AP-0631	VSAP	50w	0,80	E27	Vdr-P	230V		196,00	0,7
AP-0632	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				196,00	0,7
AP-0635	VSAP/DNLM	70w	1,00	E27				222,00	0,7
AP-0633	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				202,00	0,7
AP-0636	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				228,00	0,7
AP-0634	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				210,00	0,7
AP-0637	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				231,00	0,7

ACCESORIOS LLUMETA-ECO		P.V.R €
RP-1131	Seccionador CL II	26,00

AVANTGARDE C-S

• Fundición Inyectada de Aluminio



CE	IP-23 IP-65	IK-10		CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,140m2

Gris RAL7038 (Capota)

Gris RAL7039 (Cuerpo)

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 15**



70w VS E27

• Peso Sin Equipo Eléctico: 3,20kgs

AVANTGARDE C (Cerrada IP-65)

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-0731	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	Vdr-P	230V		177,00	0,7
AP-0736	VSAP/DNLM	70w	1,00	E27				203,00	0,7
AP-0732	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				183,00	0,7
AP-0737	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				209,00	0,7
AP-0733	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				191,00	0,7
AP-0738	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				212,00	0,7
AP-0734	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				202,00	0,7
AP-0739	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				225,00	0,7

AVANTGARDE S (Abierta IP23)

AP-0741	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	Abierta	230V		158,00	0,7
AP-0746	VSAP/DNLM	70w	1,00	E27				184,00	0,7
AP-0742	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				164,00	0,7
AP-0747	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				190,00	0,7
AP-0743	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				172,00	0,7
AP-0748	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				193,00	0,7
AP-0744	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				183,00	0,7
AP-0749	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				206,00	0,7

PALMA-P

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo y tapa en polímero inyectado+FV

• Modelo "-PH" = CON CIERRE

CE	IP-23 / IP-55	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,177m2



Beige (Cuerpo)

Negro (Tapa)



100w VS E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 1,4kgs

PALMA - P (Abierta IP-23)

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	PV.R €	RAEE
AP-1701	Sin Equipo	--	--	E27	Abierta	230V		89,00	--
AP-1702	Sin Equipo	--	--	E40				92,00	--
AP-1706	VSAP*Sin Arr.	70w	1,0	E27				114,00	0,5
AP-1710	VSAP/VMH	70w	1,0	E27				114,00	0,5
AP-1707	VSAP/VMH	100	1,2	E40				120,00	0,5
AP-1708	VSAP/VMH	150	1,8	E40				128,00	0,5
AP-1713	VSAP/DNLM	100w	1,2	E40				146,00	0,5
AP-1714	VSAP/DNLM	150w	1,8	E40				149,00	0,5

PALMA-S

• Cuerpo en fundición de aluminio

• Modelo "-SH" = CON CIERRE

CE	IP-23 / IP-55	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,118m2



Gris Forja



100wVS E40

• Peso Sin Equipo Eléctico: 1kgs

PALMA-S (Abierta IP-23)

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1651	Sin Equipo	--	--	E27	Abierta	230V		79,00	--
AP-1652	Sin Equipo	--	--	E40				82,00	--

ACCESORIOS PALMA-P / -S		MODELO	P.V.R €
RP-1006-6	Conj.Cierre Protección PMMA máx. 150w	PALMA-PH/PALMA-SH IP-55	23,00
RP-1006-7	Conj.Cierre Protección Policarbonato máx. 250w		28,00
BP-1022	Acople a poste Ø60. Salida Ø48	PALMA-P/PH	32,00
BP-1021	Acople a poste Ø60. Salida Ø33	PALMA-S/SH	32,00

IBIZA-CR

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Base Fundición de Aluminio



CE	IP-54	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 4,70% VsapT250w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,130m2 / 0,159m2

Color Negro Forja

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 21**



150w VS E40

Ø400

Peso sin equipo eléctrico: 3,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1280	Sin Equipo E27	--	--	E27	PC Polic.Prism	230V		209,00	--
AP-1281	Sin Equipo E40	--	--	E40				212,00	--
AP-1285	VSAP *Sin Arr.	70w	1,00	E27				228,00	0,5
AP-1287	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				234,00	0,5
AP-1286	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				240,00	0,5
AP-1288	VSAP*SinArr./DNLM	70w	1,00	E27				254,00	0,5
AP-1289	VSAP*ConArr./DNLM	70w	1,00	E27				260,00	0,5
AP-1290	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				266,00	0,5

Ø450

Peso sin equipo eléctrico: 4,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1291	Sin Equipo	--	--	E40	PC Polic.Prism	230V		266,00	--
AP-1296	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				294,00	0,7
AP-1297	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				302,00	0,7
AP-1298	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				313,00	0,7
AP-1293	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				320,00	0,7
AP-1295	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				323,00	0,7
AP-1299	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				336,00	0,7

ACCESORIOS		P.V.R. €
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-160P	Incremento pintado otros colores (RAL/Oxiron)	8,60

☑ Opciones ORNAMENTAL (sólo en los modelos indicados):		P.V.R. €
☑	Equipo DN **SIN** Linea de Mando (-SM)	A CONSULTAR
☑	Equipo Electrónico (-E)	
☑	Equipo Electrónico Regulable (-ER)	
☑	Otras Tensiones / Frecuencias (-V/HZ)	

MARE

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo en fundición aluminio. Sombrero en chapa aluminio



CE	IP-55	IK-08	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 14,35%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,110m2 / 0,180m2

Gris Oscuro Metalizado

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 21**



dif. TR-L 100w HM

MARE-1

Peso sin equipo eléctrico: 3kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1420	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	PMMA-HT TR-L	230V		244,00	0,5
AP-1405	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				250,00	0,5
AP-1406	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				258,00	0,7
AP-1442	VSAP*ConArr/DNLM	70w	1,00	E27				270,00	0,5
AP-1443	VSAP/DNLM	100W	1,20	E40				276,00	0,5
AP-1444	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				279,00	0,7
AP-1421	VSAP/VMH	70w	1,00	E27	PMMA OPAL	230V		239,00	0,5
AP-1415	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				245,00	0,5
AP-1416	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				253,00	0,7
AP-1447	VSAP*ConArr/DNLM	70w	1,00	E27				265,00	0,5
AP-1448	VSAP/DNLM	100W	1,20	E40				271,00	0,5
AP-1449	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				274,00	0,7

MARE-2

Peso sin equipo eléctrico: 4kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1450	VSAP/VMH	100w	1,20	E40	PMMA-HT TR-L	230V		310,00	0,7
AP-1423	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				318,00	0,7
AP-1424	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				329,00	0,7
AP-1452	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				336,00	0,7
AP-1453	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				339,00	0,7
AP-1454	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				352,00	0,7
AP-1455	VSAP/VMH	100w	1,20	E40	PMMA OPAL	230V		305,00	0,7
AP-1433	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				313,00	0,7
AP-1434	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				324,00	0,7
AP-1457	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				331,00	0,7
AP-1458	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				334,00	0,7
AP-1459	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				347,00	0,7

ACCESORIOS MARE		P.V.R. €
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-145P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja) MARE-1	39,00
IL-146P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja) MARE-2	47,50

MIRANDA

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo en fundición aluminio. Sombrero en chapa aluminio



CE	IP-55	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 14,35%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,096m2

Negro Forja

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 21**



100wHM E40

• Peso sin equipo eléctrico: 5kgs

MIRANDA

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-2106	VSAP/VMH	100w	1,20	E40	PC Prismático	230V		376,00	0,7
AP-2107	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				384,00	0,7
AP-2108	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				395,00	0,7
AP-2117	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				402,00	0,7
AP-2118	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				405,00	0,7
AP-2119	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				418,00	0,7
AP-2126	VSAP/VMH	100w	1,20	E40	PC Opal	230V		370,00	0,7
AP-2127	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				378,00	0,7
AP-2128	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				389,00	0,7
AP-2137	VSAP/DNLM	100w	1,20	E40				396,00	0,7
AP-2138	VSAP/DNLM	150w	1,80	E40				399,00	0,7
AP-2139	VSAP/DNLM	250w	3,00	E40				412,00	0,7

ACCESORIOS	MIRANDA	P.V.R. €
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-196P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja)	24,30

PREMIA-PTE-S

• Base en fundición aluminio.



CE	IP-55	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,01% VSapT150w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,159/ 0,196m2

Negro Forja



100wVS E40

DIFUSOR Ø450

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	EMBELLEC.	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1123	VSAP*Sin arr.	70w	1,00	E27	CONICO	230V		237,00	0,7
AP-1127	VSAP*Sin arr.	70w	1,00	E27	CILINDRICO			237,00	0,7
AP-1129	VSAP*Con arr.	70w	1,00	E27				243,00	0,7
AP-1128	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				249,00	0,7

DIFUSOR Ø500

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	EMBELLEC.	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1135	VSAP/VMH	100w	1,20	E40	CILINDRICO	230V		290,00	0,7
AP-1131	VSAP	150w	1,80	E40				298,00	0,7
AP-1134	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				316,00	0,7

ACCESORIOS PREMIA-PTE-S		P.V.R.€
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-175P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja)	8,60
RP-1049	Semiesfera Superior en otro color (Cantidad Mínima)	A CONSULTAR

UMBRIA

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Base en fundición aluminio.



CE	IP-65 IP-66	IK-08	F	CL I CL II	230V 50Hz	F.H.S. 0,00% VSapT150w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,05M2

Negro Forja

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 21**



UMBRIA

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-8021	VSAP	50w	0,80	E27	Vdr-P Superior	230V		357,00	0,7
AP-8022	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				357,00	0,7
AP-8025	VSAP*DN/LM	70w	1,00	E27				383,00	0,7
AP-8023	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				363,00	0,7
AP-8026	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				389,00	0,7
AP-8024	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				371,00	0,7
AP-8027	VSAP*DN/LM	150w	1,80	E40				392,00	0,7

OPCIONES / ACCESORIOS UMBRIA		P.V.R.€
RP-1200	Fijación cenital suspendida (AP-80XX-C)	0,00
RP-1201	Difusor metacrilato opal 4 caras	38,60

NOVARA

- Estructura exterior y remates en acero inox.
- Fijación catenaria



TR-L



TR-R

CE	IP-65	IK-08	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% reflector:3 lamas: 7 VsapT150w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,10m2 / 0,125m2

Acabado Ext.Acero Inox.

☑ **Consultar OPCIONES de configuración de luminaria en página 21**

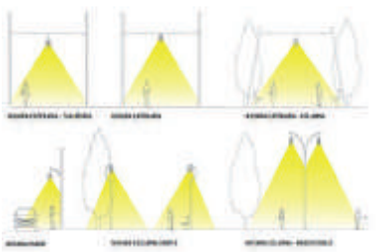

NOVARA-1 Ø200

Peso sin equipo eléctrico: 9kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	ACABADO	P.V.R. €	RAEE
AP-3501	VMH	70w	1,00	G12	PMMA TR-L	230V		692,00	0,7
AP-3502	VMH	150w	1,80	G12				703,00	0,7
AP-3503	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				689,00	0,7
AP-3504	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				695,00	0,7
AP-3511	VMH	70w	1,00	G12	PMMA TR-R	230V		692,00	0,7
AP-3512	VMH	150w	1,80	G12				703,00	0,7
AP-3513	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				689,00	0,7
AP-3514	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				695,00	0,7

NOVARA-2 Ø250

Peso sin equipo eléctrico: 11kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	ACABADO	P.V.R. €	RAEE
AP-3521	VMH	70w	1,00	G12	PMMA TR-L	230V		749,00	0,7
AP-3522	VMH	150w	1,80	G12				760,00	0,7
AP-3523	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				746,00	0,7
AP-3524	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				752,00	0,7
AP-3525	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				760,00	0,7
AP-3531	VMH	70w	1,00	G12	PMMA TR-R	230V		749,00	0,7
AP-3532	VMH	150w	1,80	G12				760,00	0,7
AP-3533	VSAP/VMH	70w	1,00	E27				746,00	0,7
AP-3534	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				752,00	0,7
AP-3535	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				760,00	0,7

ESTICK

CE	IP-65	IK10	CL I	230V 50Hz	F.H.S. <1%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,09m2



Negro Forja
Gris Forja
Marrón Forja



70WHM

ESTICK-5

Peso sin equipo eléctrico: 80,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	A	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-3201	VSAP	50w	E27	0,8A	230V		1230,00	0,7
AP-3202	VSAP/HM	70w	E27	1,0A			1235,00	0,7
AP-3203	VMH	35w	G12	0,5A			1230,00	0,7
AP-3204	VMH	70w	G12	1,0A			1235,00	0,7
AP-3205	VMH	150w	G12	1,8A			1245,00	0,7

ESTICK-7

Peso sin equipo eléctrico: 121,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	A	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-3211	VSAP	50w	E27	0,8A	230V		1448,00	0,7
AP-3212	VSAP/HM	70w	E27	1,0A			1453,00	0,7
AP-3213	VMH	35w	G12	0,5A			1448,00	0,7
AP-3214	VMH	70w	G12	1,0A			1453,00	0,7
AP-3215	VMH	150w	G12	1,8A			1462,00	0,7

OPCIONES ESTICK		P.V.R. €
☑	Regulación Linea de Mando	A CONSULTAR
☑	Regulación Protocolo 1-10V / DALI	
☑	Otros tipos regulaciones	
☑	Incremento por acabado pintado otros colores (cartas RAL/Forja)	

PALN-133

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado con base flotante ac.inox.

• Luminaria Ø150 | Fuste Ø133

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% 2,97 VsapT70w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3





Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja (/N)

Acero Galv+Pintado Gris Forja (/G)



150wG12

Acero Galvanizado | Acero Galvanizado+Pintado
Inclinación 90º

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R.€		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv	Galv+Pintado	
UR-311	UR-311/G | UR-311/N	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT T	230v	4mts	1229,00	1299,00	0,7
UR-314	UR-314/G | UR-314/N	VMH	70w	G12				1232,00	1302,00	0,7
UR-316	UR-316/G | UR-316/N	VMH	100w	G12				1237,00	1307,00	0,7
UR-315	UR-315/G | UR-315/N	VMH	150w	G12				1249,00	1319,00	0,7
UR-321	UR-321/G | UR-321/N	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT TR-L	230v		1298,00	1368,00	0,7
UR-324	UR-324/G | UR-324/N	VMH	70w	G12				1301,00	1371,00	0,7
UR-326	UR-326/G | UR-326/N	VMH	100w	G12				1303,00	1373,00	0,7
UR-325	UR-325/G | UR-325/N	VMH	150w	G12				1314,00	1384,00	0,7

OPCIONES PALN-133:		P.V.R. €
RLD-0104	LED decorativo color Blanco (versiones TR-L)	48,00
☑	Otras alturas de fuste	A CONSULTAR
☑	Sustitución Base Inox por puerta de registro	
☑	Otras potencias, regulación de flujo, etc.	
☑	Otras inclinaciones de fuste	

PALN-150

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado | galv+pintado | acero inox. Pulido

• Luminaria y Fuste Ø150

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% 2,97 VsapT70w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja (/N)

Acero Galv+Pintado Gris Forja (/G)

Acero Inoxidable Pulido



150wG12

ACERO GALVANIZADO | ACERO GALVANIZADO+PINTADO

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R.€		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv	Galv+Pint	
UR-151	UR-151/G | UR-151/N	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT	230V	4mts	918,00	988,00	0,7
UR-180	UR-180/G | UR-180/N	VMH	100w	G12	T			926,00	996,00	0,7
UR-155	UR-155/G | UR-155/N	VMH	150w	G12				938,00	1008,00	0,7
UR-156	UR-156/G | UR-156/N	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT			987,00	1057,00	0,7
UR-181	UR-181/G | UR-181/N	VMH	100w	G12	TR-L			992,00	1062,00	0,7
UR-160	UR-160/G | UR-160/N	VMH	150w	G12				1003,00	1073,00	0,7

ACERO INOXIDABLE PULIDO

UR-161	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT	230V	4mts	1173,00		0,7
UR-182	VMH	100w	G12	T			1181,00		0,7
UR-165	VMH	150w	G12				1193,00		0,7
UR-166	VSAP/VMH	70w	E27	PMMA-HT			1245,00		0,7
UR-183	VMH	100w	G12	TR-L			1247,00		0,7
UR-170	VMH	150w	G12				1259,00		0,7

OPCIONES PALN-150:		P.V.R. €
RLD-0104	LED decorativo color Blanco (versiones TR-L)	48,00
☑	Fuste Aluminio	A CONSULTAR
☑	Otras alturas fuste	
☑	Otras potencias, regulación flujo, etc.	

ACCESORIOS PALN-150 : Anillo embellecedor encuentro con pavimento		P.V.R. €
UR-620	Acero Galvanizado	60,00
UR-720	Ac.Galvanizado+Pintado Gris/Negro Forja	66,00
UR-820	Acero Inoxidable Pulido	140,00

PALN-200

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado | galv+pintado | acero inox. Pulido

• Luminaria y Fuste Ø200mm



CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% 3,87 VsapT70w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3

Acero Galvanizado
Acero Galv+Pintado Negro Forja (/N)
Acero Galv+Pintado Gris Forja (/G)
Acero Inoxidable Pulido
Aluminio Cepillado



150wG12

ACERO GALVANIZADO | ACERO GALVANIZADO+PINTADO

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R.€		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv	Galv+Pintado	
UR-201	UR-201/G | UR-201/N	VSAP/VMH	70w	E27				982,00	1052,00	0,7
UR-210	UR-210/G | UR-210/N	VMH	100w	G12	PMMA-HT			989,00	1061,00	0,7
UR-205	UR-205/G | UR-205/N	VMH	150w	G12	T			998,00	1070,00	0,7
UR-206	UR-206/G | UR-206/N	VSAP/VMH	100w	E40				989,00	1061,00	0,7
UR-207	UR-207/G | UR-207/N	VSAP/VMH	150w	E40		230V	4mts	998,00	1070,00	0,7
UR-211	UR-211/G | UR-211/N	VSAP/VMH	70w	E27				1108,00	1180,00	0,7
UR-218	UR-218/G | UR-218/N	VMH	100w	G12	PMMA-HT			1115,00	1187,00	0,7
UR-215	UR-215/G | UR-215/N	VMH	150w	G12	TR-L			1122,00	1194,00	0,7
UR-216	UR-216/G | UR-216/N	VSAP/VMH	100w	E40				1115,00	1187,00	0,7
UR-217	UR-217/G | UR-217/N	VSAP/VMH	150w	E40				1122,00	1194,00	0,7

ALUMINIO CEPILLADO

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	PV.R €	RAEE
UR-221	VSAP/VMH	70w	E27				1226,00	0,7
UR-228	VMH	100w	G12	PMMA-HT			1233,00	0,7
UR-225	VMH	150w	G12	T			1242,00	0,7
UR-226	VSAP/VMH	100w	E40				1233,00	0,7
UR-227	VSAP`/VMH	150w	E40		230V	4mts	1242,00	0,7
UR-231	VSAP/VMH	70w	E27				1352,00	0,7
UR-234	VMH	100w	G12	PMMA-HT			1359,00	0,7
UR-238	VMH	150w	G12	TR-L			1366,00	0,7
UR-236	VSAP/VMH	100w	E40				1359,00	0,7
UR-237	VSAP/VMH	150w	E40				1366,00	0,7

PALN-200

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	PV.R €	RAEE
UR-241	VSAP/VMH	70w	E27	T	230V	4mts	1347,00	0,7
UR-244	VMH	70w	G12				1354,00	0,7
UR-245	VMH	150w	G12				1363,00	0,7
UR-246	VSAP/VMH	100w	E40				1354,00	0,7
UR-247	VSAP/VMH	150w	E40				1363,00	0,7
UR-251	VSAP/VMH	70w	E27	TR-L			1473,00	0,7
UR-254	VMH	70w	G12				1480,00	0,7
UR-255	VMH	150w	G12				1487,00	0,7
UR-256	VSAP/VMH	100w	E40				1480,00	0,7
UR-257	VSAP/VMH	150w	E40				1487,00	0,7

OPCIONES PALN-200:		P.V.R. €
RLD-0104	LED decorativo color Blanco (versiones TR-L) (a consultar otros colores led)	48,00
☑	Otras alturas de fuste	A CONSULTAR
☑	Otras potencias, regulación flujo, etc.	

ACCESORIOS PALN-200 : Anillo embellecedor encuentro con pavimento		P.V.R. €
UR-300	Acero Galvanizado	70,00
UR-301	Ac.Galvanizado+Pintado Gris/Negro Forja	76,00
UR-400	Aluminio Cepillado	98,00
UR-500	Acero Inoxidable	170,00

SK

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Cuerpo chapa de aluminio. Tapa acero inox | chapa alum.pintada

CE	IP-67	IK-10	CL I CL II	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3

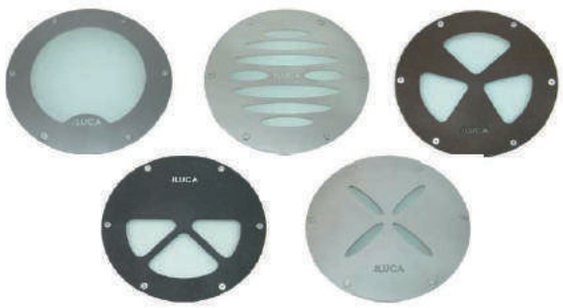



Negro Forja (/N)

Gris Forja (/G)

Acero Inoxidable Pulido Espejo/Satinado (/J) / (/S)

ACABADO ACERO INOXIDABLE PULIDO

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	TAPA TIPO	P.V.R. €	RAEE
ESPEJO	SATINADO								
BZ-2301J/...	BZ-2301S/...	Sin Eq.	(máx.120w)	E27				206,00	0,5
BZ-2302J/...	BZ-2302S/...	TC-DE	1x10/13w	G24q1				218,00	0,5
BZ-2303J/...	BZ-2303S/...	TC-DE	2x10w	G24q1	Vdr Temp.	230V	1/2/3/4/5	220,00	0,5
BZ-2304J/...	BZ-2304S/...	VSAP*SinArr	70w	E27				228,00	0,5
BZ-2305J/...	BZ-2305S/...	VMH	70w	G12				236,00	0,5

ACABADO PINTADO RAL/FORJA

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	TAPA TIPO	P.V.R. €	RAEE
Negro	Gris								
BZ-2301N/...	BZ-2301G/...	Sin Eq.	(máx.120w)	E27				203,00	0,5
BZ-2302N/...	BZ-2302G/...	TC-DE	1x10/13w	G24q1				215,00	0,5
BZ-2303N/...	BZ-2303G/...	TC-DE	2x10w	G24q1	Vdr Temp.	230V	1/2/3/4/5	217,00	0,5
BZ-2304N/...	BZ-2304G/...	VSAP*SinArr	70w	E27				225,00	0,5
BZ-2305N/...	BZ-2305G/...	VMH	70w	G12				233,00	0,5

TIPO DE TAPA	CÓDIGO TAPA
	1
	2
	3
	4
	5

Ejemplo de codificación:

Baliza SK para lámpara fluorescente compacta TC-D 1x10W. Tapa 2. Acabado pulido espejo:

BZ-2302J/2
- Tipo de tapa
- Codigo producto

Baliza SK para lámpara compacta de VMH 70W. Tapa 4. Acabado pintado gris:

BZ-2305G/4
- Tipo de tapa
- Codigo producto

VORAMAR

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Base en fundición aluminio. Tubo aluminio extrusionado



CE	IP-54	IK-07	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,00% VSapT150w	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3

Negro Forja (/N)

Gris Forja (/G)



70wVS E27

VORAMAR-1 Ø150

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R. €	RAEE
GRIS	NEGRO								
BZ-6400/G	BZ-6400/N	Sin Equipo		E27	OPAL	230V	630mm	261,00	--
BZ-6402/G	BZ-6402/N	VSAP*Sin arr.	70w	E27				280,00	0,7
BZ-6403/G	BZ-6403/N	VSAP/VMH	70w	E27				286,00	0,7
BZ-6405/G	BZ-6405/N	TC-D	18w	G24d2				270,00	0,7
BZ-6406/G	BZ-6406/N	TC-D	26w	G24d3				270,00	0,7
BZ-6410/G	BZ-6410/N	Sin Equipo		E27	TR-L			285,00	0,7
BZ-6412/G	BZ-6412/N	VSAP*Sin arr.	70w	E27				304,00	0,7
BZ-6413/G	BZ-6413/N	VSAP/VMH	70w	E27				310,00	0,7
BZ-6415/G	BZ-6415/N	TC-D	18w	G24d2				294,00	0,7
BZ-6416/G	BZ-6416/N	TC-D	26w	G24d3				294,00	0,7

VORAMAR-2 Ø150

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R. €	RAEE
GRIS	NEGRO								
BZ-1200/G	BZ-1200/N	Sin Equipo		E27	OPAL	230V	1365mm	377,00	--
BZ-1202/G	BZ-1202/N	VSAP*Sin arr.	70w	E27				396,00	0,7
BZ-1203/G	BZ-1203/N	VSAP/HM	70w	E27				402,00	0,7
BZ-1205/G	BZ-1205/N	TC-D	18w	G24d2				386,00	0,7
BZ-1206/G	BZ-1206/N	TC-D	26w	G24d3				386,00	0,7
BZ-1210/G	BZ-1210/N	Sin Equipo		E27	TR-L			411,00	0,7
BZ-1212/G	BZ-1212/N	VSAP*Sin arr.	70w	E27				430,00	0,7
BZ-1213/G	BZ-1213/N	VSAP/HM	70w	E27				436,00	0,7
BZ-1215/G	BZ-1215/N	TC-D	18w	G24d2				420,00	0,7
BZ-1216/G	BZ-1216/N	TC-D	26w	G24d3				420,00	0,7

OPCIONES VORAMAR		P.V.R.€
☑	Diametro Ø200	A CONSULTAR
☑	Versión en Acero Inoxidable	
☑	Otras Alturas	

ALUMBRADO PROYECCION

STYLE

- Cuerpo y marco en fundición inyectada aluminio

SM-AS







CTS-SMT







Gris Ral9006

CE	IP-66	IK-10	17	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,079m2

- Peso Sin Equipo Eléctico: 3,2kgs

SM SIMÉTRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1711	VSAP/VMH	70w	1,00	Rx7s	Vdr.Templado	230V		133,00	0,5
PRY-1712	VSAP/VMH	150w	1,80	Rx7s				149,00	0,5

AS ASIMETRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1716	VSAP/VMH	70w	1,00	Rx7s	Vdr.Templado	230V		133,00	0,5
PRY-1717	VSAP/VMH	150w	1,80	Rx7s				149,00	0,5

CTS SIMÉTRICO INTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1721	VSAP/VMH	70w	1,00	Rx7s	Vdr.Templado	230V		145,00	0,5
PRY-1722	VSAP/VMH	150w	1,80	Rx7s				161,00	0,5

SMT SIMÉTRICO EXTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1731	VSAP/VMH	70w	1,00	G12	Vdr.Templado	230V		141,00	0,5
PRY-1732	VSAP/VMH	150w	1,80	G12				157,00	0,5

ACCESORIOS STYLE:		P.V.R.€
RP-0400	Rejilla Protección	19,50
RP-0401	Visera Paralumen	28,50

EVOLUTION

• Cuerpo y marco en fundición inyectada aluminio

SM-AS









CT





Gris RAL9006

CE	IP-66	IK-10	17	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,198m2

• Peso sin equipo eléctrico: 8kgs

SM SIMÉTRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1652	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		210,00	0,7
PRY-1653	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				221,00	0,7
PRY-1654	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				226,00	0,7
PRY-1655	VMH	250w	2,15	E40				205,00	0,7
PRY-1656	VMH	400w	3,50	E40				215,00	0,7

AS ASIMÉTRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1662	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		210,00	0,7
PRY-1663	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				221,00	0,7
PRY-1664	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				226,00	0,7
PRY-1665	VMH	250w	2,15	E40				205,00	0,7
PRY-1666	VMH	400w	3,50	E40				215,00	0,7

CTS SIMÉTRICO INTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1642	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		223,00	0,7
PRY-1643	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				234,00	0,7
PRY-1644	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				239,00	0,7
PRY-1645	VMH	250w	2,15	E40				218,00	0,7
PRY-1646	VMH	400w	3,50	E40				228,00	0,7

ACCESORIOS COSMO:		P.V.R.€
RP-0410	Rejilla Protección	30,00
RP-0411	Paralumen	53,00
RP-0412	Visera control flujo	37,00

COSMO

- Cuerpo y marco en fundición inyectada aluminio

SM-AS





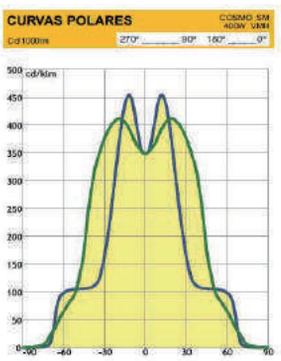

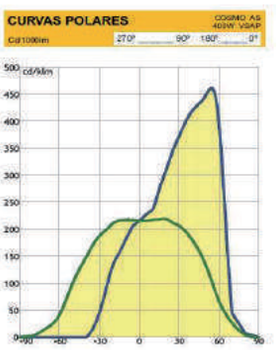

CT





Gris RAL9006

CE	IP-65	IK-10	17	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,188m2

- Peso Sin Equipo Eléctico: 5,8kgs

SM SIMÉTRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1682	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		150,00	0,7
PRY-1683	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				161,00	0,7
PRY-1684	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				166,00	0,7
PRY-1685	VMH	250w	2,15	E40				145,00	0,7
PRY-1686	VMH	400w	3,50	E40				155,00	0,7

AS ASIMETRICO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1672	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		150,00	0,7
PRY-1673	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				161,00	0,7
PRY-1674	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				166,00	0,7
PRY-1675	VMH	250w	2,15	E40				145,00	0,7
PRY-1676	VMH	400w	3,50	E40				155,00	0,7

CTS SIMÉTRICO INTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
PRY-1692	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Vdr.Templado	230V		161,00	0,7
PRY-1693	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				172,00	0,7
PRY-1694	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				177,00	0,7
PRY-1695	VMH	250w	2,15	E40				156,00	0,7
PRY-1696	VMH	400w	3,50	E40				166,00	0,7

ACCESORIOS COSMO:		P.V.R.€
RP-0420	Rejilla Protección	24,00

QPE

• Cuerpo fundición de aluminio. Reflector aluminio anodizado

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,220m2 / 0,240m2



Gris RAL7001

Epoxi-Poliéster



400wVS E40

QPE-250

Peso sin equipo eléctrico: 10,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-1814	VMH	70w	1,20	E27	Vdr-P	230V		403,00	0,7
AP-1815	VMH	100w	1,20	E40				411,00	0,7
AP-1816	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				419,00	0,7
AP-1817	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				430,00	0,7

QPE-400

Peso sin equipo eléctrico: 10,7kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
AP-1808	VSAP/VMH	250w	3,00	E40	Vdr-P	230V		471,00	0,7
AP-1809	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				476,00	0,7

CONTINENTAL

- Cuerpo y marcon en fundición inyectada de aluminio

SM-AS









CTS





Gris RAL-7038

☑ **Consultar ACCESORIOS página 39**

CE	IP-65	IK-10	17	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,375m2

- Peso sin equipo eléctrico: 18,5kgs

SM SIMÉTRICO EXTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1900	Sin Equipo, para:				Vdr-P			392,00	--
	VSAP/VMH	1000w	9,5/10,3	E40		230V			
	VMH	1000w	8,25	E40		230V			
	VMH	2000w	10,3/8,8	E40		380V			

AS ASIMÉTRICO EXTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1901	Sin Equipo, para:				Vdr-P			392,00	--
	VSAP/VMH	1000w	9,5/10,3	E40		230V			
	VMH	1000w	8,25	E40		230V			
	VMH	2000w	10,3/8,8	E40		380V			

CTS SIMÉTRICO INTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1902	Sin Equipo, para:				Vdr-P			450,00	--
	VMH	1000w	9,50	E40		230V			
	VMH	2000w	10,30	E40		380V			

RUN

CE	IP-66	IK-10	EEI 17	CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,254m2



Gris RAL7039
Epoxi-Poliéster

☑ **Consultar ACCESORIOS página 39**



2000wHM

• Peso sin equipo eléctrico: 12,3kgs

RUN

CÓDIGO	EQUIPO	HAZ	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1920	Sin Equipo, para: VMH	15º	1000w	9,50	K12s	Vdr-P	230V		516,00	--
PRY-1921	Sin Eq., para: VMH	30º							516,00	--
PRY-1922	Sin Equipo, para: HM	15º	2000w	10,30	K12s	Vdr-P	380V		516,00	--
PRY-1923	Sin Equipo, para: VMH	30º							516,00	--

CAJA AUXILIAR PAR EQUIPOS ELÉCTRICOS

☑ **Caja con equipo para los proyectores mod. CONTINENTAL / RUN**

*Peso: Incluye equipo eléctrico

CAJA AUXILIAR IP-65

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	V	PESO*	COLOR	PV.R. €	RAEE
RE-7074	VSAP	1000w	10,30	230	12,80		310,00	0,7
RE-7075	VMH		8,25		13,10		245,00	0,7
RE-7076			9,50		13,10		310,00	0,7
RE-7081		2000w	8,80	380	16,90		433,00	0,7
RE-7079			10,30		16,90		433,00	0,7

START 1X

- Cuerpo en chapa de acero
- Empotrable

CE	IP-65	IK-10		CL I	230V 50Hz	F.H.S. 0,0%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,171m2



Blanco



400wVS E40

- Peso sin equipo eléctrico: 6,7kgs

SM SIMÉTRICO EXTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1421	VMH	150w	1,80	E27	Vdr.Templado	230v		196,00	0,7
PRY-1422	VMH	250w	2,15	E40				196,00	0,7
PRY-1423	VMH	400w	3,50	E40				206,00	0,7
PRY-1424	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				201,00	0,7
PRY-1425	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				212,00	0,7
PRY-1426	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				217,00	0,7

AS ASIMETRICO EXTENSIVO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R.€	RAEE
PRY-1431	VMH	150w	1,80	E27	Vdr.Templado	230v		196,00	0,7
PRY-1432	VMH	250w	2,15	E40				196,00	0,7
PRY-1433	VMH	400w	3,50	E40				206,00	0,7
PRY-1434	VSAP/VMH	150w	1,80	E40				201,00	0,7
PRY-1435	VSAP/VMH	250w	3,00	E40				212,00	0,7
PRY-1436	VSAP/VMH	400w	4,45	E40				217,00	0,7

ACCESORIOS START1X :		P.V.R.€
RP-0430	Rejilla Protección	33,00
RP-0431	Lira Fijación	35,00
RP-0432	Marco de encastrar a techo	60,00
RP-0433	Kit micro-corte tensión Halog.max. 150w E27	58,00

ALUMBRADO SUMERGIBLE

SERIE ROSE

• Focos de Superficie y de Empotrar | Fundición de aluminio, bronce o latón





Instalación ROSE 75-E



• NO incorpora caja encastrar

• Fijación a pared o suelo mediante tornillos



BR	Bronce Natural
AL	Fundicion aluminio pintado Gris Forja Marino
INOX	Acero Inoxidable Pulido

ROSE (IP-68 CL III)

CÓDIGO	TIPO LÁMPARA	V	MODELO	PTL	ACCESORIOS	ACABADO	P.V.R €	RAEE
De superficie								
SUM-1001	Dicroica 20-35w	12V	**ROSE 20**	GU4	4/5/6/7	AL	78,00	--
SUM-1002	Dicroica 50w	12V	**ROSE 50**	GU 5,3	4/5/6/7	AL	78,00	--
SUM-1003	Dicroica 50w	12V	**ROSE 75**	GU 5,3	3/5/6/7	BR	87,00	--
De empotrar								
SUM-1102	Dicroica 50w	12V	**ROSE 75-E**	GU 5,3	--	INOX	139,00	--
SUM-1113	Halóg.Bi-pin 50-100w	12V	**B-100-E**	GY6,35	--	INOX	309,00	--

SERIE COFRET

• Focos de Superficie | Fundición de aluminio, bronce o latón





BR	Bronce acabado Natural
AL	Fundicion aluminio pintado Gris Forja Marino
LATÓN	Latón acabado Natural

MINICOFRET | COFRET (IP-68 CLIII)

CÓDIGO	TIPO LÁMPARA	V	MODELO	PTL	ACCESORIOS	ACABADO	P.V.R €	RAEE
SUM-1201	Halog.Bi-Pin 20-50w	12V	**MINICOFRET 50**	GY6,35	3/4/7	AL	140,00	--
SUM-1202						BR	197,00	--
SUM-1211	Halog.Bi-Pin 50-100w	12V	**MINICOFRET 100**	GY6,35	3/4/7	AL	150,00	--
SUM-1212						LATON	144,00	--
SUM-1213						BR	208,00	--
SUM-1221	Incand.100w VM50w	230V	**COFRET C**	E27	14	AL	228,00	--
SUM-1222	Halog.E27 100w					BR	328,00	--
SUM-1231	VM125w/VSAP 70w	230V	**COFRET L**	E27	14	AL	253,00	--
SUM-1232	Halog.E27 100w					BR	339,00	--

SERIE B



BR	Bronce acabado Natural
AL	Fundicion aluminio pintado Gris Martelé
Latón	Latón acabado Natural

B (IP-68 CLI - *CLIII)								
CÓDIGO	**TIPO LÁMPARA**	**V**	**MODELO**	**PTL**	**ACC**	**ACABADO**	**P.V.R €**	**RAEE**
SUM-1011	Par 20 50w	230V	**B20**	E27	3/4/7	AL	134,00	-
SUM-1012	Incand. Reflec.100w					BR	231,00	-
SUM-1022	Par 38 12w	230/12/24v	**PAR38**	E27	3/4/7	AL	65,60	-
SUM-1401	Par 30 75w	230V	**B 30**	E27	11	AL	192,00	-
SUM-1402						BR	288,00	-
SUM-1421	Halogena Bi-Pin	12V	**B 100**	GY6.35	8	AL	184,00	-
SUM-1422	50-100w /12V					BR	281,00	-
SUM-1423	QR-111 100w	12V	**B 111**	G53	9	AL	156,00	-
SUM-1424						LATÓN	180,00	-
SUM-1441	Par 38 120w	12/24V ó 230V	**B 150**	E27	10	AL	200,00	-
SUM-1442						BR	390,00	-
SUM-1443						HC	234,00	-
SUM-1461	Par 56 300w	230V	**B 125 P56**	Gx16d	12	AL	328,00	-
SUM-1462	Par 56 300w	12V		Especial		BR	586,00	-
SUM-1463	Par 64 1000w	12V	**B 125 P64**	Gx16d	12	AL	476,00	-
SUM-1464						BR	920,00	-

ACCESORIOS

Fundición hierro , bronce natural y acero inoxidable

ACCESORIOS				
CÓDIGO	**MODELO**	**ACC**	**ACABADO**	**P.V.R €**
SUM-9003	MULTISOPORTE BR	3	BR	11,00
SUM-9004	MULTISOPORTE AL	4	AL	14,00
SUM-9005	BASE ROTULA	5	AL	20,00
SUM-9006	PIQUETA ROTULA	6	AL	28,00
SUM-9007	PIQUETA FIJA	7	AL	12,00
SUM-9008	LIRA SOPORTE B-100	8	Inox	27,00
SUM-9009	LIRA SOPORTE B-111	9	Inox	27,00
SUM-9010	LIRA SOPORTE B-150	10	Inox	27,00
SUM-9011	LIRA SOPORTE B-30	11	Inox	27,00
SUM-9012	LIRA SOPORTE B-300/B-125	12	Inox	31,00
SUM-9014	LIRA SOPORTE COFRETS	14	Inox	27,00



nº4 nº3



nº5



NOVA-NE

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Rango de Tª: -5ºC/+40ºC

• Tapas y Bridas fijación Acero Inox | Difusor Policarbonato (TPR)

CE	IP-67	IK-10	F	CL I	220-240V 50-60Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



☑ Consultar Opciones y Accesorios en pag. 45



2x36wT8

• Consultar pesos en pag. 47

BALASTO ELECTRÓNICO | T8 | IP-67 | CLI

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NE-118I	1x18w	-5ºC/+40ºC	G13	90	650	POL	220-240	180,00	0,5
NE-218I	2x18w			135	650			234,00	0,5
NE-136I	1x36w			90	1270			202,00	0,5
NE-236I	2x36w			135	1270			297,00	0,7
NE-158I	1x58w			90	1570			234,00	0,5
NE-258I	2x58w			135	1570			316,00	0,7

BALASTO ELECTRÓNICO | T5 | HE | IP-67 | CLI

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NE-114	1x14w	-5ºC/+40ºC	G5	90	650	POL	220-240	181,00	0,5
NE-214	2x14w			135	650			237,00	0,5
NE-128	1x28w			90	1270			202,00	0,5
NE-228	2x28w			135	1270			301,00	0,7
NE-135	1x35w			90	1570			235,00	0,5
NE-235	2x35w			135	1570			319,00	0,7

BALASTO ELECTRÓNICO | T5 | HO | IP-67 | CLI

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NE-124	1x24w	-5ºC/+40ºC	G5	90	650	POL	220-240	181,00	0,5
NE-224	2x24w			135	650			237,00	0,5
NE-154	1x54w			90	1270			204,00	0,5
NE-254	2x54w			135	1270			308,00	0,7
NE-180	1x80w			90	1570			240,00	0,5
NE-280	2x80w			135	1570			329,00	0,7
NE-149	1x49w			90	1570			235,00	0,5
NE-249	2490w			135	1570			326,00	0,7

NOVA-NE

• Consultar pesos en pag. 47

BALASTO ELECTRÓNICO | TC-L | IP-67 | CLI									
CÓDIGO	**EQUIPO**	**tª**	**PTL**	**Ø**	**L**	**DIFUSOR**	**V**	**P.V.R €**	**RAEE**
NE-118L	1x18w	-5ºC/+40ºC	2G11	90	330	POL	220-240	166,00	0,5
NE-218L	2x18w			135				213,00	0,5
NE-136L	1x36w			90	650			180,00	0,5
NE-236L	2x36w			135				234,00	0,7
NE-155L	1x55w			90				180,00	0,5
NE-255L	2x55w			135				234,00	0,7

NOVA-NE/e

INCLUYE EQUIPO AUTONOMO EMERGENCIA 1H Autonomia y Batería NiCd 2,0Ah
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE (P). No Permanente, bajo demanda.

BALASTO ELECTRÓNICO | T8 | IP-67 | CLI									
CÓDIGO	**EQUIPO**	**tª**	**PTL**	**Ø**	**L**	**DIFUSOR**	**V**	**P.V.R.€**	**RAEE**
NE-118ie	1x18w	-5ºC/+40ºC	G13	90	650	POL	220-240	274,00	0,3
NE-218ie	2x18w			135	650			328,00	0,3
NE-136ie	1x36w			90	1270			296,00	0,3
NE-236ie	2x36w			135	1270			391,00	0,3
NE-158ie	1x58w			90	1570			328,00	0,3
NE-258ie	2x58w			135	1570			410,00	0,3

NOVA-NE SIN EQUIPO

SERIE SIN EQUIPO PARA TUBO LED, CABLEADAS Y CON CONEXIÓN . SIN BALASTO

BALASTO ELECTROMAGNETICO | T8 | IP-67 | CLI									
CÓDIGO	**FORMATO**	**tª**	**PTL**	**Ø**	**L**	**DIFUSOR**	**V**	**P.V.R.€**	**RAEE**
NESeq-1	1x18w	-5ºC/+40ºC	G13	90	650	POL	230	164,50	-
NESeq-2	2x18w			135	650			218,20	-
NESeq-3	1x36w			90	1270			186,60	-
NESeq-4	2x36w			135	1270			281,40	-
NESeq-5	1x58w			90	1570			218,20	-
NESeq-6	2x58w			135	1570			300,40	-

OPCIONES NOVA-NE:		**P.V.R. €**
☑	Equipo electrónico Regulable 1-10v/DALI para T8/T5/TC-L	+ 64,00
☑	Equipo tensión universal 110v-240v (max.36w)	+ 10,00
☑	Otras tensiones	A CONSULTAR
☑	Tapas laterales y bridas fijación en acero inox AISI-316	
☑	Otras fuentes de luz	

ACCESORIOS NOVA-NE/NOVA-NA/NOVA-NB:		**P.V.R. €**
☑	Prensa-estopa metálico M20, latón niquelado	6,30
☑	Kit suspensión cable acero	32,00
☑	Conector encufable IP68 3P	39,50
☑	Conector encufable IP68 5P	41,00
☑	Reflector Intensivo pantallas L=650	12,70
☑	Reflector Intensivo pantallas L=1270	20,00
☑	Reflector Intensivo pantallas L=1570	22,15
☑	Pre-Instalación para línea contínua	A CONSULTAR

NOVA-NA

- Rango de Tª: 0ºC | +60/+80ºC
- Tapas y Bridas fijación Acero Inox | Difusor Policarbonato (TPR)

CE	IP-67	IK-10	F	CL I	220-240V 50-60Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



☑ **Consultar Accesorios en pag.45**



2x36wT8

- Consultar pesos en pag. 47

DIFUSOR POLICARBONATO | T8 | BALASTO ELETROMAGNETICO

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NA-118	1x18w	0/+60ºC	G13	90	650	POL	230	172,00	0,5
NA-218	2x18w			135	650			231,00	0,5
NA-136	1x36w			90	1270			194,00	0,5
NA-236	2x36w			135	1270			294,00	0,7
NA-158	1x58w			90	1570			228,00	0,5
NA-258	2x58w			135	1570			327,00	0,7

DIFUSOR PYREX | T8 | BALASTO ELECTROMAGNÉTICO

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NA-118PY	1x18w	0/+80ºC	G13	90	650	PYREX	230	235,00	0,5
NA-218PY	2x18w			135	650			373,00	0,7
NA-136PY	1x36w			90	1270			319,00	0,7
NA-236PY	2x36w			135	1270			613,00	0,7
NA-158PY	1x58w			90	1570			512,00	0,7
NA-258PY	2x58w			135	1570			836,00	0,7

NOVA-NB

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Rango de Tª: 0ºC/-40/-25ºC

• Tapas y Bridas fijación Acero Inox | Difusor Policarbonato (TPR)

CE	IP-67	IK-10	F	CL I	220-240V 50-60Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



☑ **Consultar Accesorios en pag.45**



2x36wT8

BALASTO ELECTROMAGNETICO | T8

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.€	RAEE
NB-118	1x18w	0/-40ºC	G13	90	650	POL	230	184,00	0,5
NB-218	2x18w			135	650			248,00	0,5
NB-136	1x36w			90	1270			206,00	0,5
NB-236	2x36w			135	1270			311,00	0,7
NB-158	1x58w			90	1570			240,00	0,5
NB-258	2x58w			135	1570			339,00	0,7

BALASTO ELECTRÓNICO | T8

CÓDIGO	EQUIPO	tª	PTL	Ø	L	DIFUSOR	V	P.V.R.	RAEE
NB-118I	1x18w	0/-25ºC	G13	90	650	POL	220-240	180,00	0,5
NB-218I	2x18w			135	650			234,00	0,5
NB-136I	1x36w			90	1270			202,00	0,5
NB-236I	2x36w			135	1270			297,00	0,7
NB-158I	1x58w			90	1570			234,00	0,5
NB-258I	2x58w			135	1570			316,00	0,7

PESOS SIN EQUIPO ELECTRICO

DIFUSOR	Ø	L	Kg
POLICARBONATO	90	330	1,80
		650	3,00
		1270	4,00
		1570	5,00
POLICARBONATO	135	330	3,00
		650	4,00
		1270	6,00
		1570	7,00
VIDRIO PYREX	90	650	5,50
		1270	8,50
		1570	10,00
VIDRIO PYREX	135	650	6,50
		1270	10,00
		1570	12,00

EASY

- Cuerpo en fundición inyectada aluminio .
- Reflector Aluminio Anodizado Ø480

CE	IP-23 / IP-65	IK-10	17	CL I	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Negro RAL9005

Plata RAL9006



400wHM E40

- Peso sin equipo eléctrico: 5,5kgs .

MOD. S (Abierto)

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
IND-4101	Sin Equipo	-	-	E27	Abierto	230V		114,00	--
IND-4102		-	-	E40				117,00	--
IND-4103	VSAP/VMH	70w	1,0	E27				139,00	0,7
IND-4104	VMH	150w	1,8	E27				150,00	0,7
IND-4105	VMH	250w	2,15	E40				148,00	0,7
IND-4106	VMH	400w	3,3	E40				158,00	0,7
IND-4107	VSAP/VMH	150w	1,8	E40				153,00	0,7
IND-4108	VSAP/VMH	250w	3,0	E40				164,00	0,7
IND-4109	VSAP/VMH	400w	4,0	E40				169,00	0,7
IND-4110	TC-TE	2x32w	-	Gx24q3				137,00	0,7
IND-4111	TC-TE	2x42w	-	Gx24q3				137,00	0,7

MOD. C (Cerrado IP-65)

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	PESO*	COLOR	P.V.R. €	RAEE
IND-4001	Sin Equipo	-	-	E27	Vdr-P	230V		133,00	--
IND-4002		-	-	E40				136,00	--
IND-4003	VSAP/VMH	70w	1,0	E27				158,00	0,7
IND-4004	VMH	150w	1,8	E27				169,00	0,7
IND-4005	VMH	250w	2,15	E40				167,00	0,7
IND-4006	VMH	400w	3,3	E40				177,00	0,7
IND-4007	VSAP/VMH	150w	1,8	E40				172,00	0,7
IND-4008	VSAP/VMH	250w	3,0	E40				183,00	0,7
IND-4009	VSAP/VMH	400w	4,0	E40				188,00	0,7
IND-4010	TC-TE	2x32w	-	Gx24q3				154,00	0,7
IND-4011	TC-TE	2x42w	-	Gx24q3				154,00	0,7

OPCIONES EASY:		P.V.R.€
RI-501	Reflector AL Ø480	51,00
RI-502	Reflector PC Ø480	71,00
RI-503	Reflector AL Concentrante Ø550	74,00
RI-504	Reflector AL Satinado Ø550	109,00
RI-505	Difusor PC Ø480 (indicado ind.alimenticias) max. 250w	75,00
RI-506	Difusor PC Ø480 para RI-502	53,00
RI-507	Difusor VDR para reflector Ø550	30,00

ACCESORIOS EASY:		P.V.R.€
RI-508	Rejilla protección Ø480	21,00
RI-509	Kit Emergencia TC-D 26w	62,00
RI-510	Kit microcorte tension max. 150w E27	126,00

EGO

- Cuerpo en fundición inyectada aluminio . | Reflector aluminio o PC translucido
- Incluye Florón y Kit de suspensión

EGO 1



EGO 2







EGO 3



EGO 4







Gris RAL7039

CE	IP-20	IK-10	IK7	CL I	230V 50Hz	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3

EGO 1 CON PORTAEQUIPO | REFLECTOR PC. PRISM. SATINADO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	PV.R €	RAEE
DEC-2101	Sin Equipo	-	-	E27	Pol.Transp.	230		128,00	--
DEC-2102		-	-	G12	Pol.Transp.			131,00	--
DEC-2103	VMH	70w	1,0	E27	Pol.Transp.			153,00	0,7
DEC-2104	VMH	150w	1,8	E27	Pol.Transp.			164,00	0,7
DEC-2105	VMH	70w	1,00	G12	Pol.Transp.			156,00	0,7
DEC-2106	VMH	150w	1,8	G12	Pol.Transp.			167,00	0,7
DEC-2107	TC-T	1x13w	-	Gx24d1	Pol.Transp.			137,00	0,7
DEC-2108	TC-T	1x18w	-	Gx24d2	Pol.Transp.			137,00	0,7
DEC-2109	TC-T	1x26w	-	Gx24d3	Pol.Transp.			137,00	0,7
DEC-2110	TC-TE	1x36w	-	Gx24q3	Pol.Transp.			146,00	0,7

EGO 2 SIN PORTAEQUIPO | REFLECTOR PC. PRISM. SATINADO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	PV.R €	RAEE
DEC-2121	Sin Equipo	max 150w	-	E27	Abierto	230		84,00	--
DEC-2129	Difusor PC Ø320				PC			52,00	--

EGO 3 CON PORTAEQUIPO | REFLECTOR ALUMINIO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	PV.R €	RAEE
DEC-2111	Sin Equipo	-	-	E27	Pol.Transp.	230		162,00	--
DEC-2112		-	-	G12	Pol.Transp.			165,00	--
DEC-2113	VMH	70w	1,0	E27	Pol.Transp.			187,00	0,7
DEC-2114	VMH	150w	1,8	E27	Pol.Transp.			198,00	0,7
DEC-2115	VMH	70w	1,00	G12	Pol.Transp.			190,00	0,7
DEC-2116	VMH	150w	1,8	G12	Pol.Transp.			201,00	0,7
DEC-2117	TC-T	1x13w	-	Gx24d1	Pol.Transp.			171,00	0,7
DEC-2118	TC-T	1x18w	-	Gx24d2	Pol.Transp.			171,00	0,7
DEC-2119	TC-T	1x26w	-	Gx24d3	Pol.Transp.			171,00	0,7
DEC-2120	TC-TE	1x36w	-	Gx24q3	Pol.Transp.			180,00	0,7

EGO 4 SIN PORTAEQUIPO | REFLECTOR ALUMINIO

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	PV.R €	RAEE
DEC-2122	Sin Equipo	max 150w	-	E27	Abierto	230		115,00	--
DEC-2129	Difusor PC Ø320				PC			52,00	--

PAL-100

• Fuste acero galvanizado | galv+pintado | acero inox.

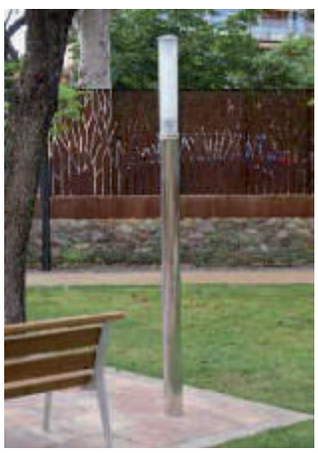

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.%	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Acabado del Fuste:

Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja

Acero Inoxidable



2X18w T8

CÓDIGO	EQUIPO		PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R.€	RAEE
ACERO GALVANIZADO								
UR-130	T8	2x18w	G13	PMMA SATINADO	220-240v	2,70mts	553,00	0,7
UR-132	TC-L	2x36w	2G11			2,70mts	553,00	0,7
UR-133	TC-L	2x55w	2G11			3mts	615,00	0,7
UR-134	TC-L	2x55w	2G11			4mts	643,00	0,7
ACERO GALVANIZADO+PINTADO NEGRO FORJA								
UR-130/N	T8	2x18w	G13	PMMA SATINADO	220-240v	2,70mts	595,00	0,7
UR-132/N	TC-L	2x36w	2G11			2,70mts	595,00	0,7
UR-133/N	TC-L	2x55w	2G11			3mts	657,00	0,7
UR-134/N	TC-L	2x55w	2G11			4mts	691,00	0,7
ACERO INOXIDABLE								
UR-140	T8	2x18w	G13	PMMA SATINADO	220-240v	2,70mts	752,00	0,7
UR-142	TC-L	2x36w	2G11			2,70mts	752,00	0,7
UR-143	TC-L	2x55w	2G11			3mts	814,00	0,7
UR-144	TC-L	2x55w	2G11			4mts	882,00	0,7

ACCESORIOS PAL-100 :		**P.V.R. €**
Anillo embellecedor encuentro con pavimento		
UR-100	Acero Galvanizado	42,00
UR-100/N	Ac.Galvanizado+Pintado Negro Forja	45,00
UR-200	Acero Inoxidable	110,00
OPCIONES PAL-100:		**P.V.R. €**
UR-110	Acabado pintado Gris Forja / CartaRAL / otros colores standard	0,00
UR-1XXL	Luminaria PAL-100 SIN EQUIPO para tf led.	A CONSULTAR

PAL-133

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado con camisa embellecedora ac.inox.

CE	IP-65	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% LamaNegra: 8,70-14,40 LamaMatizada: 14,55-19,20	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Acabado del Fuste:

Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja

Acero Galv+Pintado Gris Forja



2x70wVS E27

Inclinación 90º

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R. €		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv.	Galv+Pint.	
UR-02	UR-02/G | UR-02/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PC	220-240v	4,3mts	1212,00	1282,00	0,7
UR-03	UR-03/G | UR-03/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13	OPAL		4,6mts	1257,00	1327,00	0,7
UR-05	UR-05/G | UR-05/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA-HT TR-L	220-240v	4,3mts	1290,00	1360,00	0,7
UR-06	UR-06/G | UR-06/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	1323,00	1393,00	0,7
UR-21	UR-21/G | UR-21/N	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	1285,00	1355,00	0,7
UR-22	UR-22/G | UR-22/N	VSAP/VMH	2x100w	E27			4,1mts	1298,00	1368,00	0,7

Inclinación 82º/75º

UR-12	UR-12/G | UR-12/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PC	220-240v	4,3mts	1272,00	1342,00	0,7
UR-13	UR-13/G | UR-13/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13	OPAL		4,6mts	1317,00	1387,00	0,7
UR-15	UR-15/G | UR-15/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA-HT TR-L	220-240v	4,3mts	1350,00	1420,00	0,7
UR-16	UR-16/G | UR-16/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	1383,00	1453,00	0,7
UR-23	UR-23/G | UR-23/N	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	1345,00	1415,00	0,7
UR-24	UR-24/G | UR-24/N	VSAP/VMH	2x100w	E27			4,1mts	1358,00	1428,00	0,7

ACCESORIOS PAL-133 : **Conjunto Embellecedor LAMAS NEGRAS**		**P.V.R. €**
UR-610	Descarga	81,00
UR-710	Fluorescencia 36w	98,00
UR-810	Fluorescencia 58w	126,00
OPCIONES PAL-133:		**P.V.R. €**
UR-111	Acabado pintado Gris Forja / CartaRAL / otros colores standard	0,00
UR-1XXL	Luminaria PAL-133 SIN EQUIPO para tf led.	A CONSULTAR

PAL-150

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado | galvanizado+pintado | acero inox.



CE	IP-65	IK-10	F	CL I	220v-240/230V 50Hz	F.H.S.% LamaNegra: 8,70-14,55 LamaMatizada: 14,40-19,20	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Acabado del Fuste:

Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja

Acero Galv+Pintado Gris Forja

Acero Inoxidable Pulido

Aluminio Cepillado



Lama negra 70wVS E27

Acero Galvanizado | Acero Galvanizado+Pintado

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R. €		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv.	Galv+Pint.	
UR-07	UR-07/G | UR-07/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA-HT TR-L	220-240v	4,3mts	979,00	1049,00	0,7
UR-08	UR-08/G | UR-08/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	1012,00	1082,00	0,7
UR-09	UR-09/G | UR-09/N	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	974,00	1044,00	0,7
UR-10	UR-10/G | UR-10/N	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	987,00	1057,00	0,7
UR-17	UR-17/G | UR-17/N	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA OPAL	220-240v	4,3mts	896,00	966,00	0,7
UR-18	UR-18/G | UR-18/N	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	952,00	1022,00	0,7
UR-19	UR-19/G | UR-19/N	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	910,00	980,00	0,7
UR-20	UR-20/G | UR-20/N	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	922,00	992,00	0,7

Acero Inoxidable Pulido

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	PV.R €	RAEE
UR-90	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA-HT TR-L	220-240v	4,3mts	1234,00	0,7
UR-91	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	1267,00	0,7
UR-92	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	1229,00	0,7
UR-93	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	1242,00	0,7
UR-94	Fluoresc.T8	4x36w	G13	PMMA OPAL	220-240v	4,3mts	1189,00	0,7
UR-95	Fluoresc.T8	4x58w	G13			4,6mts	1238,00	0,7
UR-96	VSAP/VMH	2x70w	E27		230v	4,1mts	1220,00	0,7
UR-97	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	1232,00	0,7

ACCESORIOS PAL-150 :		**P.V.R. €**
Anillo embellecedor encuentro con pavimento		
UR-620	Acero Galvanizado	60,00
UR-720	Ac.Galvanizado+Pintado Gris/Negro Forja	66,00
UR-820	Acero Inoxidable Pulido	140,00
OPCIONES PAL-150:		**P.V.R. €**
Conjunto Embellecedor LAMAS NEGRAS		
UR-610	Descarga	81,00
UR-710	Fluorescencia 36w	98,00
UR-810	Fluorescencia 58w	126,00
UR-111	Acabado pintado Gris Forja / CartaRAL / otros colores standard	0,00
UR-1XXL	Luminaria PAL-150 SIN EQUIPO para tf led.	A CONSULTAR

PAL-200

• DISPONIBLE EN VERSIÓN LED

• Fuste acero galvanizado | galvanizado+pintado | acero inox. | aluminio cepillado



CE	IP-65	IK-10	F	CL I	220v-240/230V 50Hz	F.H.S.% LamaNegra: 8,39-14,55 LamaMatizada: 7,63-17,22	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3



Acabado del Fuste:

Acero Galvanizado

Acero Galv+Pintado Negro Forja

Acero Galv+Pintado Gris Forja

Acero Inoxidable Pulido

Aluminio Cepillado



Lama negra 70wVS E27

Acero Galvanizado | Acero Galvanizado+Pintado

CÓDIGO		Equipo	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	P.V.R. €		RAEE
Galv	Galv+Pintado							Galv.	Galv+Pint.	
UR-60	UR-60/G | UR-60/N	VSAP/VMH	2x70w	E27	PMMA-HT OPAL	230V	4,1mts	966,00	1038,00	0,7
UR-31	UR-31/G | UR-31/N	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	977,00	1049,00	0,7
UR-32	UR-32/G | UR-32/N	Fluresc.T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	949,00	1021,00	0,7
UR-34	UR-34/G | UR-34/N	Fluresc.T8	4x58	G13			4,6mts	1001,00	1073,00	0,7
UR-80	UR-80/G | UR-80/N	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	946,00	1018,00	0,7
UR-62	UR-62/G | UR-62/N	TC-L	4x55w	2G11			4,1mts	940,00	1012,00	0,7
UR-63	UR-63/G | UR-63/N	VSAP/VMH	2x70w	E27	PMMA-HT TR-L	230V	4,1mts	1076,00	1148,00	0,7
UR-36	UR-36/G | UR-36/N	VSAP/VMH	2x100w	E40			4,1mts	1087,00	1159,00	0,7
UR-37	UR-37/G | UR-37/N	Fluresc.T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	1059,00	1131,00	0,7
UR-39	UR-39/G | UR-39/N	Fluresc.T8	4x58	G13			4,6mts	1111,00	1183,00	0,7
UR-81	UR-81/G | UR-81/N	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	1056,00	1128,00	0,7
UR-65	UR-65/G | UR-65/N	TC-L	4x58w	2G11			4,1mts	1050,00	1122,00	0,7

Acabado Aluminio Cepillado

CÓDIGO	EQUIPO	W	PTL	DIFUSOR	V	ALT.TOTAL	PV.R €	RAEE
UR-66	VSAP/HM	2x70w	E27	PMMA-HT OPAL	230V	4,1mts	1210,00	0,7
UR-41	VSAP/HM	2x100w	E40			4,1mts	1221,00	0,7
UR-42	Fluoresc.T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	1193,00	0,7
UR-44	Fluoresc.T8	4x58	G13			4,6mts	1245,00	0,7
UR-82	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	1190,00	0,7
UR-68	TC-L	4x55w	2G11			4,1mts	1184,00	0,7
UR-69	VSAP/HM	2x70w	E27	PMMA-HT TR-L	230V	4,1mts	1320,00	0,7
UR-46	VSAP/HM	2x100w	E40			4,1mts	1331,00	0,7
UR-47	Fluoresc.T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	1303,00	0,7
UR-49	Fluoresc.T8	4x58	G13			4,6mts	1355,00	0,7
UR-83	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	1300,00	0,7
UR-71	TC-L	4x55w	2G11			4,1mts	1294,00	0,7

PAL-200

Acabado Acero Inoxidable Pulido								
CÓDIGO	**EQUIPO**	**W**	**PTL**		**V**	**ALT.TOTAL**	**PV.R €**	**RAEE**
UR-72	VSAP/HM	2x70w	E27	PMMA-HT OPAL	230V	4,1mts	1331,00	0,7
UR-51	VSAP/HM	2x100w	E40			4,1mts	1342,00	0,7
UR-52	T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	1314,00	0,7
UR-54	T8	4x58	G13			4,6mts	1366,00	0,7
UR-84	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	1311,00	0,7
UR-74	TC-L	4x55w	2G11			4,1mts	1305,00	0,7
UR-75	VSAP/HM	2x70w	E27	PMMA-HT TR-L	230V	4,1mts	1441,00	0,7
UR-56	VSAP/HM	2x100w	E40			4,1mts	1452,00	0,7
UR-57	T8	4x36w	G13		220-240V	4,3mts	1424,00	0,7
UR-59	T8	4x58	G13			4,6mts	1476,00	0,7
UR-85	TC-TE	2x42w	Gx24q4			4,1mts	1421,00	0,7
UR-77	TC-L	4x55w	2G11			4,1mts	1415,00	0,7

ACCESORIOS PAL-200 : **Anillo embellecedor encuentro con pavimento**		**P.V.R. €**
UR-300	Acero Galvanizado	70,00
UR-301	Ac.Galvanizado+Pintado Gris/Negro Forja	76,00
UR-400	Aluminio Cepillado	98,00
UR-500	Acero Inoxidable	170,00
OPCIONES PAL-200: **Conjunto Embellecedor LAMAS NEGRAS**		**P.V.R. €**
UR-600	Descarga	81,00
UR-700	Fluorescencia 36w	98,00
UR-800	Fluorescencia 58w	126,00
UR-111	Acabado pintado Gris Forja / CartaRAL / otros colores standard	0,00
UR-1XXL	Conjunto PAL-200 SIN EQUIPO para tf led.	A CONSULTAR

PASETTO

• Base en fundición aluminio. Sombrero en chapa de aluminio

CE	IP-44	IK-04	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% : 8,52	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,110/0,125m2



Verde RAL6005



150wVS E40

PASETTO

Peso sin equipo eléctrico: 3kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V.R. €	RAEE
AP-1001	Sin Equipo	--	--	E27	PMMA Prism	230V		183,00	--
AP-1020	VSAP*Sin arr.	70w	1,00	E27				202,00	0,5
AP-1021	VSAP*Con arr.	70w	1,00	E27				208,00	0,5
AP-1024	VSAP	100w	1,20	E40				214,00	0,5
AP-1018	VSAP*sin arr.DN/LM	70w	1,00	E27				230,00	0,5
AP-1019	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				240,00	0,5
AP-1027	VSAP	150w	1,80	E40				233,00	0,7

PREMIA-PTE

• Base en fundición aluminio.

CE	IP-55	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% : 0,01	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,159/0,196m2



Negro Forja



70w VS E27

Ø450

Peso sin equipo eléctrico: 3,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V .R. €	RAEE
AP-1110	VSAP*Sin Arr.	70w	1,00	E27	Polic.Transp	230V		178,00	0,5
AP-1112	VSAP*Con Arr.	70w	1,00	E27				178,00	0,5
AP-1111	VSAP/VMH	100w	1,20	E40				186,00	0,5

Ø500

Peso sin equipo eléctrico: 4,5kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V .R. €	RAEE
AP-1114	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Polic.Transp	230V		227,00	0,7
AP-1102	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				219,00	0,7

Ø550

Peso sin equipo eléctrico: 4,8kgs

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR	P.V .R. €	RAEE
AP-1118	VSAP/VMH	150w	1,80	E40	Polic.Transp	230V		236,00	0,7
AP-1105	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				228,00	0,7

ACCESORIOS PASETTO / PREMIA-PTE		P.V.R.€
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-149P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja)	8,60

PREMIA-P

- Base en fundición aluminio.



CE	IP-55	IK-10	F	CL I	230V 50Hz	F.H.S.% : 0,01	UNE EN 60598-1 EN 60598-2-3	Sv 0,130/0,238m2



250wVSAP

"PC" Policarbonato Opal

Negro Forja

CÓDIGO	EQUIPO	W	A	PTL	DIFUSOR	V	COLOR		RAEE
Ø400							Peso sin equipo eléctrico: 2,0kgs		
AP-1151	Sin Equipo			E27	PC OPAL	230V		125,00	--
AP-1156	Sin Equipo			E40				128,00	--
AP-1157	VSAP*SinArr	70w	1,00	E27				144,00	0,7
AP-1161	VSAP*ConArr	70w	1,00	E27				150,00	0,5
AP-1160	VSAP	100W	1,20	E40				156,00	0,5
AP-1182	VSAP*SinArrDN/LM	70w	1,00	E27				170,00	0,7
AP-1183	VSAP*ConArrDN/LM	70w	1,00	E27				176,00	0,5
AP-1184	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				182,00	0,5
Ø450							Peso sin equipo eléctrico: 3,0kgs		
AP-1163	Sin Equipo			E27	PC OPAL	230V		139,00	--
AP-1166	Sin Equipo			E40				142,00	--
AP-1170	VSAP*SinArr	70w	1,00	E27				158,00	0,5
AP-1164	VSAP*ConArr	70w	1,00	E27				164,00	0,7
AP-1172	VSAP	100W	1,20	E40				170,00	0,7
AP-1174	VSAP	150w	1,80	E40				184,00	0,7
AP-1186	VSAP*SinArrDN/LM	70w	1,00	E27				184,00	0,7
AP-1187	VSAP*ConArrDN/LM	70w	1,00	E27				190,00	0,7
AP-1188	VSAP*DN/LM	100w	1,20	E40				196,00	0,7
AP-1189	VSAP*DN/LM	150w	1,80	E40				199,00	0,7
Ø500							Peso sin equipo eléctrico: 4,0kgs		
AP-1171	Sin Equipo			E40	PC OPAL	230V		165,00	--
AP-1176	VSAP	150w	1,80	E40				201,00	0,7
AP-1175	VSAP	250w	3,00	E40				212,00	0,7
AP-1201	VSAP*DN/LM	150w	1,80	E40				222,00	0,5
AP-1202	VSAP*DN/LM	250w	3,00	E40				235,00	0,7
Ø550							Peso sin equipo eléctrico: 5,0kgs		
AP-1177	Sin Equipo			E40	PC OPAL	230V		173,00	--
AP-1181	VSAP	250w	3,00	E40				222,00	0,7
AP-1204	VSAP*DN/LM	250w	3,00	E40				247,00	0,7

ACCESORIOS PREMIA-P		P.V.R. €
BP-1025	Reducción Manguito Ø48	10,50
IL-160P	Incremento pintado otros colores (RAL/Forja) PREMIA	8,60

AS / ASH





AS (Abierta) IP21								
CÓDIGO	**EQUIPO**	**W**	**A**	**PTL**	**MODELO**	**V**	**P.V.R.€**	**RAEE**
IND-2001	Sin Equipo	-	-	E27	AS-125	230V	49,00	-
IND-2025		-	-	E40	AS-250		68,00	-
IND-2027		-	-	E40	AS-400		79,00	-

ASH (Cerrada) IP54								
CÓDIGO	**EQUIPO**	**W**	**A**	**PTL**	**MODELO**	**V**	**P.V.R.€**	**RAEE**
IND-2002	Sin Equipo	-	-	E27	ASH-125	230V	79,00	-
IND-2005-1		-	-	G12	ASH-125G12		84,00	-
IND-2026		-	-	E40	ASH-250		101,00	-
IND-2028		-	-	E40	ASH-400		120,00	-

ASX

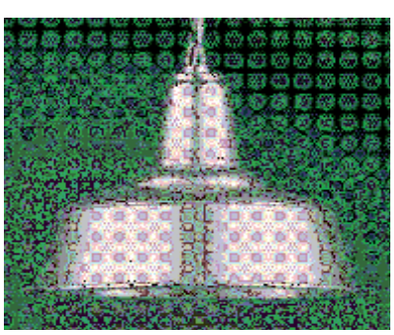



ASX (Abierta) IP21								
CÓDIGO	**EQUIPO**	**W**	**A**	**PTL**	**MODELO**	**V**	**P.V.R.€**	**RAEE**
IND-2000	Sin Equipo	-	-	E27	ASX-310	230V	54,00	-
IND-2003		-	-	E27	ASX-410		69,00	-
IND-2004		-	-	E40			72,00	-

OPCIONES ASX :		**P.V.R.€**
IL-200P	Acabado pintado color carta RAL	24,00

PARKE

- Acero Galvanizado en caliente
- Incluye Anclajes. Perno M-16x400 Plantilla EC-210mm



PARKE					
CÓDIGO	**MODELO**	**Ø1 | Ø2**	**Øe**	**ALTURA**	**P.V.R. €**
CL-1030	PARKE	102 | 127	60	3mts	215,00
CL-1035				3,5mts	245,00
CL-1040				4mts	260,00

☑ **Opciones:**		**P.V.R. €**
☑	Pintura Gama RAL / FORJA	A CONSULTAR
☑	Pintura Base tratamiento anticorrosivo	
☑	Tratamiento Antigrafiti	

TUBBULAR

- Acero Galvanizado en caliente
- Incluye Anclajes. Perno M-16x400 Plantilla EC-210mm



TUBBULAR					
CÓDIGO	**MODELO**	**Ø1**	**Øe**	**ALTURA**	**P.V.R. €**
CL-2006	TUBBULAR	60	60	3mts	110,00
CL-2008		88			210,00
CL-2010		102			240,00
CL-2108		88		4mts	238,00
CL-2110		102			260,00

*Modelo CL-2006 : SIN PUERTA DE REGISTRO

☑ **Opciones:**		**P.V.R. €**
☑	Pintura Gama RAL / FORJA	A CONSULTAR
☑	Pintura Base tratamiento anticorrosivo	
☑	Tratamiento Antigrafiti	

CITY

- Acero Galvanizado en caliente
- Incluye Anclajes. Perno M-24x800 a M-30X1000 y Plantilla EC-350mm a EC-400mm



CITY				
CÓDIGO	**MODELO**	**Ø1**	**ALTURA**	**P.V.R. €**
CL-3006	CITY	220	6mts	755,00
CL-3007			7mts	827,00
CL-3008			8mts	872,00
CL-3009			9mts	1002,00
CL-3010			10mts	1100,00
CL-3012			12mts	1230,00
CL-3014			14mts	1499,00
CL-3016			16mts	2032,00

☑ **Opciones:**		**P.V.R. €**
☑	Pintura Gama RAL / FORJA	A CONSULTAR
☑	Pintura Base tratamiento anticorrosivo	
☑	Tratamiento Antigrafiti	

POLIS

- Acero Galvanizado en caliente
- Incluye Anclajes. Perno M18x500 y Plantilla EC-210mm



POLIS				
CÓDIGO	**MODELO**	**Ø1**	**ALTURA**	**P.V.R. €**
CL-8010	POLIS	133	6mts	501,00
CL-8012			7,5mts	615,00

☑ **Opciones:**		**P.V.R. €**
☑	Pintura Gama RAL / FORJA	A CONSULTAR
☑	Pintura Base tratamiento anticorrosivo	
☑	Tratamiento Antigrafiti	

BRAZOS SOPORTE MURAL

• Acero Galvanizado en caliente

MODELO BR				
CÓDIGO	**MODELO**	**L**	**Ø**	**P.V.R. €**
BP-1014	BR-10	1000	33mm	28,00
BP-1015	BR-15	1500		32,00
BP-1016	BR-100	1000	48mm	37,00
BP-1017	BR-150	1500		48,00
BP-1030	BR-1000	1000	60mm	42,00
BP-1031	BR-1500	1500		54,00



L=1000-1500mm

MODELO BP				
CÓDIGO	**MODELO**	**L**	**Ø**	**P.V.R. €**
BP-1018	BP-1	430	60mm	42,00
BP-1019	BP-2		48mm	41,00



L=430mm

CRUCETAS ALUMBRADO VIARIO

• Acero Galvanizado en caliente

MODELO AP					
CÓDIGO		**Ø**	**MODELO**	**DIMENSIÓN**	**P.V.R. €**
BP-4061	BP-4071	60mm	AP-601	1brazo	61,00
BP-4062	BP-4072		AP-602	2 brazos a 180º	117,00
BP-4063	BP-4073		AP-603	3 brazos a 120º	151,00
BP-4064	BP-4074		AP-604	4 brazos a 90º	207,00
BP-4065	BP-4075	76mm	AP-761	1 brazo	68,00
BP-4066	BP-4076		AP-762	2 brazos a 180º	128,00
BP-4067	BP-4077		AP-763	3 brazos a 120º	165,00
BP-4068	BP-4078		AP-764	4 brazos a 90º	227,00

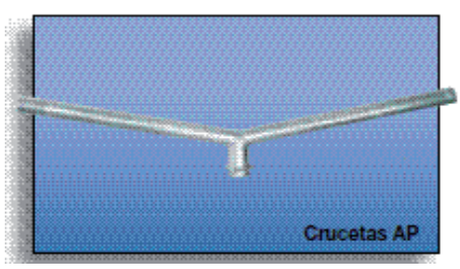

2x650mm

CRUCETAS PROYECCIÓN

• Acero Galvanizado en caliente

MODELO CT				
CÓDIGO	**MODELO**	**L**	**Ø**	**P.V.R. €**
BP-2005	CT6005	500	60mm	51,00
BP-2010	CT-6010	1000		72,00
BP-2015	CT-6015	1500		120,00
BP-2020	CT-6020	2000		148,00
BP-2025	CT-7615	1500	76mm	124,00
BP-2030	CT-7620	2000		154,00

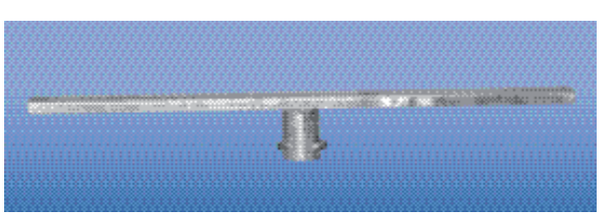

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO G
2 APARTADO
97 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ELEMENTOS DE ILUMINACION PROFESIONAL Y DECORATIVA

SERIE FOCO

LAMPARAS PORTATILES



Lámparas con protección, 5 m cable, con gancho de sujeción. 230V~50Hz.

	Tipo lámp.	Pot.máx.	Casq.	
1395	Fluorescencia	8W		40,67
1389	Bajo consumo	12W		61,82



Dos intensidades de luz y gancho sujeción, con batería, cargador incluido. 230V~50Hz.

5505	30 Leds de alta luminosidad	2,4W		64,90



Lámpara portátil o sujeción pared, interr. off-on. 220-240V~50Hz.

5506	Bajo consumo	9W		25,41



Portátil con interruptor y protector metálico, gancho sujeción. 230V~50Hz.

7329	Bajo consumo o incandescencia, 5m	60W	E27	31,90
7330	Idem, cable 10m	60W	E27	39,27



Portátil con protector metálico, 7m cable. 250V~50Hz

7331	Bajo consumo o incandescencia	60W	E27	28,88



Lámpara profesional con protector plástico y goma, 5m cable, interruptor, pinza y gancho sujeción. 220-240V~50Hz.

7332	Bajo consumo	20W	E27 porcelana	49,17

PROYECTORES LUZ FRIA



Vidrio protector.

5500	Proyector profesional, cebador incorporado, 2850 lumen, 220~V, 38W	122,43



5503	Trípode extensible para focos	89,65

Soporte para proyectores luz fría

5502	2 proyectores, ref. 5500	17,93
5501	1 proyector ref. 5500	28,38

APLIQUES DECORATIVOS DE LEDES



7757-B	Aplique oval de ledes. 7W de consumo. 450Lm. 6000K. Luz fria. 230V~. Medidas: 208x118x120mm. Base y difusor en termoplastico. Color blanco.	28,60



7760-B	Aplique redondo de ledes. 7W de consumo. 450Lm. 230V~. 6000K. Luz fria. Medidas: Ø200x76mm. Base y difusor en termoplastico. Color blanco.	29,60



7910-B	Plafón redondo de ledes de alta calidad. 10W de consumo. 230V~. 800Lm. 3000K. Luz calida. Med.: Ø250x80mm. Base metalica y difusor en termoplastico. C. blanco.	36,50



7915-B	Plafón redondo de ledes de alta calidad. 15W de consumo. 230V~. 1300Lm. 6000K. Luz fria. Med.: Ø350x65mm. Base y difusor en termoplastico. Color blanco.	73,00

CONCEPTO

PRECIO EUROS



7916	Plafón redondo de ledes de alta calidad. 15W de consumo. 230V~. 1300Lm. 6000K. Luz fria. Medidas: Ø350x65mm. Base y difusor en termoplastico. Color plata.	75,00



7753-B	Plafón redondo de ledes. 18W de consumo. 230V~. 1800Lm. 3000K. Luz calida. Med.: Ø340x150mm. Base y difusor en termoplastico. Color blanco.	48,00



7759-B	Plafón redondo de ledes de alta calidad con detector de presencia. 16W de consumo. 230V~. 1100Lm. 6000K. Luz fria. Medidas: Ø300x115mm. Base y difusor en termoplastico. Con detector de presencia incorporado.	108,00

APLIQUES DECORATIVOS REDONDOS, BASE METALICA Y DIFUSOR DE VIDRIO

Aplique metálico redondo. Base aislante y difusor de vidrio. E27. 230V~. Maximo 60W. Una entrada pasa cables. Grado IP54. Color blanco.

7099-B	Ø180x90mm.	23,00
7100-B	Ø 260x100mm.	23,00



Base aluminio, difusor de vidrio, junta estanca, 250~V.



7314 B	Sin protector	75W	E27	33,00
7314 N	Ø180x95 mm			33,00



7316 B	Sin protector	100W	E27	34,00
7316 N	Ø240x130 mm			34,00



7318 B	Rejilla protectora	75W	E27	33,00
7318 N	metálica, Ø180x100 mm			33,00
7322 B	Idem, Ø240x130 mm	100W	E27	34,00
7322 N				34,00



7324 B	Visera decorativa	75W	E27	29,00
7324 N	Ø180x100 mm			29,00
7326 B	Idem, Ø240x130 mm	100W	E27	35,00
7326 N				35,00



7410 B	Visera decorativa	75W	E27	34,00
7410 N	estriada, Ø180x100 mm			34,00
7412 B	Idem, Ø240x130 mm	100W	E27	38,00
7412 N				38,00

APLIQUES METALICOS OVALES

Base de aluminio, difusor de vidrio, junta estanca, 250~V.



	Protector metálico			
1404	215x115 mm	75W	E27	50,84
1405	280x150 mm	150W		111,85



7302 B	Visera decorativa	100W	E27	32,00
7302 N	285x160x130 mm			32,00



7304 B	Rejilla protectora	75W	E27	30,00
7304 N	metálica, 205x105x100 mm			30,00
7306 B	Idem, 285x160x130	100W	E27	34,00
7306 N				34,00



7308 B	Sin protector	75W	E27	31,00
7308 N	205x105x100 mm			31,00

7312 B	Con protector	100W	E27	32,00
7312 N	285x160x130 mm			32,00



7400 B	Visera decorativa	75W	E27	32,00
7400 N	estriada, 205x105x100 m			32,00
7402 B	Idem,	100W	E27	36,00
7402 N	285x160x130 mm			36,00

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Jangar

tarifa
edición 2 - 2016

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 98

CONCEPTO

APLIQUES DE PLASTICO

PRECIO EUROS



Base y protector en material aislante. Difusor de vidrio, 250~V.

OVAL



		Pot.máx.	Casq.	
1400	Protector metálico	60W	E27	13,64
1402	cincado			15,91



1401-B	Protector plástico	60W	E27	12,66
1401-N				13,64

REDONDO Ø225



1396-B	Sin protectotr	75W	E27	21,20
1396-N				21,20



1406-B	Protector plástico	75W	E27	21,51
1406-N				21,51



7506	Sin protector, reflector interno, disfusor opal, Ø220	75W	E27	26,88

PROYECTORES PLANOS DE LEDES IP-65



Color negro. 230V~.50Hz. 6000K., *6500K Luz fria.

Ref.	de consumo	Lm	Medidas	Prof.	
7610	10W	620	85x113x36	79,5	39,90



7611	10W	500	115x135x38.5	94,5	44,90



7625	30W	1800	184x222x48.5	114,5	89,90

Temp. de uso -10° C /40° C. Angulo de apertura 120°



76100*	100W (200 ledes).	8000	370x309x84	253	293,00



76150*	150W (300 ledes)	12000	372x292x102	225	379,00



76200*	200W (400 ledes)	15000	450x380x110	330	499,00

PROYECTORES DE LEDES IP-65



Color gris. 220-240V~.50Hz. 6000K. Luz fria. Angulo de apertura 120°



7614	20W Con detector de presencia incorporado. Area de deteccion 180°. Radio de deteccion 2, 5, 8m (<24°C). Lux ambiental 10-2000 lux regulable. Altura de instalacion 2 a 4m. Tiempo ajustable.	1400	180x140x90	128	69,90



7635	50W	3500	285x234x124	157	99,90
7680	80W	5600	284x367x108	435	244,00

PROYECTORES DE LEDES PARA EXTERIOR, INSTALACION EN SUELO



220-240V~. 6000K. Luz fria. Fabricado en termoplastico. IP65. Color negro.

5991	8W 560 Medidas: Ø75mm. Altura total 275mm.		32,00
5992	Proyector doble de ledes. 2x8W de consumo. 560Lm(cada foco) Medidas: Ø75mm. Altura total 275mm.		56,00

CONCEPTO

PROYECTORES HALOGENOS

PRECIO EUROS

Fabricado en aluminio tratado en polvo epoxi, vidrio especial para altas temperaturas, 250~V.



		Halóg. mm	Pot. máx.	Casq.	
7512 B	Superficie, vidrio	118	200W	R7s	27,00
7512 N	vidrio protector				27,00
7513 B			300W		27,00
7513 N					27,00



7514 B	Superficie, junta	118	300-500W	R7s	43,00
7514 N	estanca				43,00
7515 B		118	300-500W		27,00
7515 N					27,00
7516 B		190	750-1000W		43,00
7516 N					43,00
7526 B		255	1000-150W		62,00
7526 N					62,00

ACCESORIOS PARA PROYECTORES HALOGENOS



7517	Brazo de pared saliente, 50cm, oscilante 45°	45,00



7518	Estoque telescópico de 65-120cm., para clavar en terreno blanco	29,90
7519	Estoque fino 40 cm	18,00



7520	Estoque fijo 30 cm	18,00



7521	Rejilla protectora para focos 7514 y 7515	12,00
7522	para 7516	16,00

LUMINARIAS EXTRAPLANAS



		Pot.máx.	Casq.	
83	1 Tubo, interrup. equipo electrónico 230~V, 335x70x21 mm	8W	G5	81,40



84	Idem, 555x70x21 mm	13W	G5	90,20

SEÑALIZACIÓN



Se suministra sin lámpara. Piloto señalización estanco, base plástica, junta estanca.

Med.: 80x64x80 mm

460-A	ámbar	10W	E14	10,89
460-R	rojo			10,89
460-T	transparente			10,89
460-V	verde			10,89

PINZA DECORATIVAS



Se suministran sin lámpara.

Ref.	Color	Pot.máx.	Casq.	
1643-B	Blanco	25W	E14	14,07
1643-N	Negro			14,07
1643-AM	Amarillo			14,07
1643-AZ	Azul			14,07
1643-M	Marrón			14,07
1643-R	Rojo			14,07
1643-RS	Rosa			14,07
1643-V	Verde			14,07



1652-B	Blanco	40W	E14	23,87
1652-N	Negro			23,87
1652-AM	Amarillo			23,87
1652-V	Verde			23,87
1652-R	Rojo			23,87

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
207 PAGINA

COMET

PERFIL TIRAS CONTINUAS



Código	Modelo	Largo m/m	Tubos	PRECIO EUROS
CO358	COMET-358	4587	3 x 58W	144,38
CO336	COMET-336	3687	3 x 36W	119,19
CO258	COMET-258	3058	2 x 58W	97,25
CO236	COMET-236	2458	2 x 36W	80,11
CO158	COMET-158	1529	1 x 58W	51,04
CO136	COMET-136	1229	1 x 36W	42,71
CO118	COMET-118	622	1 x 18W	26,84

REFLECTOR CON EQUIPO PARA INCORPORAR A PERFIL

Con tapas cubre portalámparas incluidas 230 V. Sin difusor.



COR118	Electrificado T.LED	36,32
COR136		43,97
COR158		47,85
COR218		39,68
COR236		51,25
COR258		56,78



COR118EP	Equipo electrónico precaldeo EP	50,49
COR136EP		58,02
COR158EP		61,85
COR218EP		54,38
COR236EP		65,79
COR258EP		71,23

LUMINARIAS INDIVIDUALES

Perfil más reflector y tapas cubre portalámparas (sin tapa final). 230V. Sin difusor



COI118	Electrificado T.LED.	64,14
COI136		87,92
COI158		100,25
COI218		67,53
COI236		95,20
COI258		109,18



COI118EP	Equipo electrónico precaldeo EP	77,33
COI136EP		100,74
COI158EP		112,89
COI218EP		81,23
COI236EP		108,50
COI258EP		122,27

LUMINARIAS EQUIPADAS CON REACTANCIA ELECTRONICA PARA LAMPARAS T-5



COIT5114L	Con difusor lamas	89,97
COIT5128L		117,22
COIT5135L		130,74
COIT5214L		93,25
COIT5228L		125,51
COIT5235L		140,93



COIT5114P	Con difusor plástico policarbonato	83,48
COIT5128P		109,22
COIT5135P		123,26
COIT5214P		86,85
COIT5228P		117,51
COIT5235P		124,53

DIFUSOR LAMAS



COL18	COMET-L18	14,59
COL36	COMET-L36	21,93
COL58	COMET-L58	24,28

DIFUSOR PLASTICO POLICARBONATO



COP18	COMET-P18	7,32
COP36	COMET-P36	13,25
COP58	COMET-P58	15,92

PERFIL CUERPO SUPERIOR



COS	COMET-S	1 m.	37,62
	IMPORTE MINIMO		15,42

TAPA INFERIOR PERFIL



COTI	COMET-TI	1 m.	20,12
	IMPORTE MINIMO		9,35

TAPA FINAL



COF	COMET-F	6,68

UNION



COU	COMET-U	Unión	6,28

UNION CODO 90°



COCU90	COMET-CU90	30,35

UNION CODO 135°



COCU135	COMET-CU135	30,35

UNION T



COTU	COMET-TU	40,17

UNION +



COZU	COMET-ZU	49,58

BLOQUE EMERGENCIA



COJEFP	COJEFP-1858	103,30

ESCUADRA FINAL PARED



COEFP	COMET-EFP	16,20

ESCUADRA INTERMEDIA PARED

COEIP	COMET-EIP	29,38

TAPA SOPORTE FOCOS



COSF	COMET-SF	12,50

TAPA CUBRE PORTALAMPARAS



COTI70	COMET-TI 70	3,79
COTI140	COMET-TI 140	4,83

UNION FLEXIBLE

COFX	COMET-FX	41,08

JUTUB 80

PERFIL TIRAS CONTINUAS



Código	Modelo	Largo m/m	Tubos	PRECIO EUROS
80358	TUB 80-358	4587	3 x 58W	131,78
80336	TUB 80-336	3687	3 x 36W	106,70
80258	TUB 80-258	3058	2 x 58W	89,53
80236	TUB 80-236	2458	2 x 36W	72,83
80158	TUB 80-158	1529	1 x 58W	47,99
80136	TUB 80-136	1229	1 x 36W	39,09
80118	TUB 80-118	622	1 x 18W	22,45

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 208

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	REFLECTOR CON EQUIPO PARA INCORPORAR EN PERFIL		
	Con tapas cubre portalámparas incluidas. Sin difusor.		
	**80R118**	Electrificado T.LED	34,29
	80R136		42,28
	80R158		46,91
	80R218		40,32
	80R236		48,45
	**80R258**		53,56
	80R118EP	Equipo electrónico precaldeo EP	48,94
	80R136EP		56,92
	80R158EP		61,56
	80R218EP		55,54
	80R236EP		63,67
	80R258EP		68,78
	LUMINARIAS INDIVIDUALES		
	Perfil más reflector y tapas cubre portalámparas (Sin tapa final). Sin difusor. Equipo electromagnético AF		
	**80I118A**	Equipo electrificado T. LED	56,60
	80I136A		81,25
	80I158A		94,79
	80I218A		62,57
	80I236A		87,42
	**80I258A**		101,44
	80I118EP	Equipo electrónico precaldeo EP	73,59
	80I136EP		96,01
	80I158EP		109,54
	80I218EP		77,65
	**80I236EP**		102,75
	80I258EP		116,79
	DIFUDOR PLASTICO POLICARBONATO		
	**80P18**	TUB 80-P 18	8,59
	80P36	TUB 80-P 36	13,94
	80P58	TUB 80-P 58	16,54
	DIFUDOR LAMAS		
	**80L18**	TUB 80-L 18	13,99
	80L36	TUB 80-L 36	21,23
	80L58	TUB 80-L 58	23,72
	PERFIL CUERPO SUPERIOR		
	**80S**	TUB 80-S 1 m.	32,07
		IMPORTE MINIMO	11,79
	TAPA INFERIOR PERFIL		
	**80TI**	TUB 80-TI 1 m.	14,85
		IMPORTE MINIMO	6,00
	TAPAS CUBRE PORTALAMPARAS		
	**80TI35**	TUB 80-TI 35	2,55
	80TI70	TUB 80-TI 70	2,90
	TAPA FINAL		
	**80F**	TUB 80-F	5,06
	UNION		
	**80U**	TUB 80-U	6,53
	UNION CODO 90°		
	**80CU90**	TUB 80-CU 90	27,50
	UNION CODO 135°		
	**80CU135**	TUB 80-CU 135	27,50

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	UNION T		
	**80TU**	TUB 80-TU	38,31
	UNION +		
	**80ZU**	TUB 80-ZU	47,67
	BLOQUE EMERGENCIA		
	**80JEFP**	80JEFP-1858	102,46
	ESCUADRA FINAL PARED		
	**80EFP**	TUB 80-EFP	16,85
	ESCUADRA INTERMEDIA PARED		
	80EIP	TUB 80-EIP	30,54
	TAPA SOPORTE FOCOS		
	**80SF**	TUB 80 SF	10,63
	TRANSFORMADOR 50W 12V		
	FTR50P	TR-50 P	22,04
	UNION FLEXIBLE		
	**80FX**	TUB 80-FX	35,18

INTEGRAL

PERFIL RAIL
SIN ELECTRIFICAR

	Código	Modelo	Largo m/m	Tubos	
	**JRI358**	JRI358	4.568	3 x 58W	76,02
	JRI336	JRI336	3.667	3 x 36W	61,33
	JRI258	JRI258	3.045	2 x 58W	51,99
	JRI236	JRI236	2.445	2 x 36W	42,99
	JRI158	JRI158	1.523	1 x 58W	29,04
	JRI136	JRI136	1.223	1 x 36W	24,60
	JRI118	JRI118	614	1 x 18W	14,39

ELECTRIFICADO
RAIL 3H 1,5 / 5H 1,5 / 5H 2,5

	**JRI358E**	JRI-358	4.568	3 x 58W	17,54
	JRI336E	JRI-336	3.667	3 x 36W	15,10
	JRI258E	JRI-258	3.045	2 x 58W	13,32
	JRI236E	JRI-236	2.445	2 x 36W	11,73
	JRI158E	JRI-158	1.523	1 x 58W	9,21
	JRI136E	JRI-136	1.223	1 x 36W	8,32
	JRI358E5	JRI-358	4.568	3 x 58W	33,82
	JRI336E5	JRI-336	3.667	3 x 36W	29,13
	JRI258E5	JRI-258	3.045	2 x 58W	25,61
	JRI236E5	JRI-236	2.445	2 x 36W	22,53
	JRI158E5	JRI-158	1.523	1 x 58W	17,60
	JRI136E5	JRI-136	1.223	1 x 36W	15,99
	JRI358E525	JRI-358	4.568	3 x 58W	49,49
	JRI336E525	JRI-336	3.667	3 x 36W	42,83
	JRI258E525	JRI-258	3.045	2 x 58W	37,32
	JRI236E525	JRI-236	2.445	2 x 36W	32,91
	JRI158E525	JRI-158	1.523	1 x 58W	25,77
	JRI136E525	JRI-136	1.223	1 x 36W	23,39

TAPA CON EQUIPO

	**JRIT118**	Electrificado T.LED	17,51
	JRIT136		20,98
	JRIT158		23,53
	JRIT218		23,62
	JRIT236		28,71
	JRIT258		32,41

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
209 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**JRIT118EP**	Equipo electrónico precaldeo EP		32,16
	JRIT136EP			35,62
	JRIT158EP			38,18
	JRIT218EP			38,86
	JRIT236EP			43,95
	JRIT258EP			47,42
		REFLECTORES		
	**JRIBD18**	JRI-BD18	Abiertos	20,85
	JRIBD36	JRI-BD36	esmaltados en blanco	24,21
	JRIBD58	JRI-BD58		27,23
	**JRIED18**	JRI-ED18	Abiertos	14,77
	JRIED36	JRI-ED36	en aluminio espejo	20,67
	JRIED58	JRI-ED58		24,09
	**JRIB18**	JRI-B 18	Esmaltados en blanco	14,56
	JRIB36	JRI-B 36		21,69
	JRIB58	JRI-B 58		24,68
	**JRIE18**	JRI-E 18	En aluminio espejo	14,09
	JRIE36	JRI-E 36		20,67
	JRIE58	JRI-E 58		25,79
	**JRIVB18**	JRI-VB 18	Con visera	16,23
	JRIVB36	JRI-VB 36	esmaltada en blanco	20,13
	JRIVB58	JRI-VB 58		26,38
	**JRIVE18**	JRI-VE 18	Con visera	15,30
	JRIVE36	JRI-VE 36	en aluminio espejo	19,67
	JRIVE58	JRI-VE 58		26,19
	**JRITF**	JRI-TF	Tapa final reflector	5,09
		UNION TAPAJUNTAS REFLECTOR		
	**JRIURB**	JRI-URB	Blanco	5,06
	JRIURE	JRI-URE	Espejo	3,90
	JRIURED	JRI-URED	Espejo p/.reflectores abiertos y viseras	1,91
		DIFUSORES		
	**JRILV118**	JRI-LV 118	LV Espejo	26,92
	JRILV136	JRI-LV 136		36,36
	JRILV158	JRI-LV 158		39,85
	JRILV218	JRI-LV 218		26,97
	JRILV236	JRI-LV 236		40,82
	JRILV258	JRI-LV 258		49,65
	**JRIL18**	JRI-L 218	Lamas	13,68
	JRIL36	JRI-L 236		23,20
	JRIL58	JRI-L 258		26,03
	**JRIP18**	JRI-P-18	Metacrilato	4,89
	JRIP36	JRI-P-36	Placa plana opal-prisma	9,30
	JRIP58	JRI-P-58		12,00
		CON PORTALAMPARAS SEMIESTANCO IP-40		
		ROSCA de 26 m/m Ø		
	JRIP4021T	AÑADIR	1 tubos	+1,81
	JRIP4022T		2 tubos	+3,01
		ROSCA DE 38 m/m Ø		
	JRIP4031T	AÑADIR	1 tubos	+1,85
	JRIP4032T		2 tubos	+3,11
		CON PORTALAMPARAS ESTANCO IP-54		
		ROSCA de 26 m/m Ø		
	**JRIP5421T**	AÑADIR	1 tubos	+8,25
	JRIP5422T		2 tubos	+15,27
		ROSCA DE 38 m/m Ø		
	JRIP5431T	AÑADIR	1 tubos	+9,07
	JRIP5432T		2 tubos	+17,03

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
		PERFIL CUERPO SUPERIOR		
	**JRI**	JRI	1 m.	20,76
		IMPORTE MINIMO		8,80
		TAPA INFERIOR PERFIL		
	**JRIT**	JRI-T	1 m.	8,98
		IMPORTE MINIMO		3,80
	**JRIF**	JRI-F	Tapa final	4,85
	JRIU	JRI-U	Unión con 2 fijaciones	6,18
	**JRICU90**	JRI-CU 90	Unión codo 90º c/4 fij.	25,52
	JRICU135	JRI-CU 135	Unión codo 135º c/4 fij.	25,58
	JRITU	JRI-TU	Unión T con 6 fijaciones	33,35
	JRIZU	JRI-ZU	Unión + con 8 fijaciones	41,01
	**JRIJEFP**	JRI-JEFP	Bloque emergencia	87,21
	JRIBE2T	JRI-BE2T	Base enchufe instalada en perfil II+T 10-16AMP. SCHUKO	11,91
	FTR50P	TR-50P	Transform.50W 12V (Montado en carril)	22,04
	**JRISF1**	JRI-SF 1	Tapa soporte foco largo m/m 250	8,27
		MINI INTEGRAL		
		PERFIL RAIL SIN ELECTRIFICAR		
		Equipos T5 en línea que puede incorporar.		
	**JRIM335**	4410	3 de 35-49-80 W	66,71
	JRIM328	3510	3 de 28-54 W	54,62
	JRIM235	2940	2 de 35-49-80 W	46,37
	JRIM228	2340	2 de 28-54 W	38,06
	JRIM135	1470	1 de 35-49-80 W	26,00
	JRIM128	1170	1 de 28-54 W	21,96
	JRIM121	870	1 de 21-39 W	17,71
	JRIM114	570	1 de 14-24 W	13,72
		ELECTRIFICADO CARRIL		
		Conectores enchufables en los extremos 3H 1,5		
	**JRIM335E**	4410	3 de 35-49-80 W	20,02
	JRIM328E	3510	3 de 28-54 W	17,54
	JRIM235E	2940	2 de 35-49-80 W	15,89
	JRIM228E	2340	2 de 28-54 W	14,27
	JRIM135E	1470	1 de 35-49-80 W	11,87
	JRIM128E	1170	1 de 28-54 W	10,94
	JRIM121E	870	1 de 21-39 W	10,48
	JRIM114E	570	1 de 14-24 W	10,01
		TAPA CON EQUIPO T-5		
	**JRIMT114**	1 tubo fluorescente T-5		38,41
	JRIMT121			40,60
	JRIMT128			41,22
	JRIMT135			42,92
	JRIMT124			38,41
	JRIMT139			40,60
	JRIMT154			41,22
	JRIMT149			42,92
	JRIMT180			49,68
	**JRIMT214**	2 tubos fluorescentes T-5		47,22
	JRIMT221			50,00
	JRIMT228			50,62
	JRIMT235			52,57
	JRIMT224			47,22

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
210 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
JRIMT239				50,00
JRIMT254				50,62
JRIMT249				52,57
JRIMT280				73,12
JRIMF	Tapa final			9,41
JRIU	Unión			6,18
CON PORTALAMPARAS SEMIESTANCO				
	ROSCA de 16 m/m Ø			
JRIMIP21T	AÑADIR	1 tubos	IP-40	+1,70
JRIMIP22T		2 tubos		+2,19
	ROSCA de 38 m/m Ø			
JRIMIP31T	AÑADIR	1 tubos	IP-40	+1,74
JRIMIP32T		2 tubos		+2,23
JRIMIP5421	Rosca de Ø16 mm.		IP-54	+5,88
JRIMIP5422				+13,43
JRIMIP5431	Rosca de Ø 38 mm.		IP-54	+6,26
JRIMIP5432				+13,81
PERFIL CUERPO SUPERIOR				
JRIM	1 m.			19,11
IMPORTE MINIMO				8,00
TAPA INFERIOR PERFIL				
JRIMT	1 m.		JRIMT	8,40
IMPORTE MINIMO				3,30
PERFIL VISERA BAÑADOR DE PARED				
JRIMBP	1 m.			16,12
IMPORTE MINIMO				5,20
Corte a medida con un largo máximo de 4,41 m. Medidas standard.				
JRIMBP14	Acabados: lacado blanco			12,31
JRIMBP21	y anodizado plata			14,97
JRIMBP28				17,71
JRIMBP35				20,50
JRIMGBP	Grapa fijación			1,83
JUNTA ESTANCA CORDON SILICONA				
JRIMJW14				2,78
JRIMJW21				3,98
JRIMJW28				5,18
JRIMJW35				6,38
JRIMJW	1 m. carril			2,48
TAPA FINAL INOX.				
Para perfil con difusor JRIMP.				
JRIMFW	Con junta estanca			10,38
JRIMFWA	Con junta estanca y prensaestopas			12,41
JRIMFWS	Sin junta estanca			8,86
DIFUSOR LV ESPECJO DOBLE PARABOLICA				
JRIMLE14				26,92
JRIMLE21				31,19
JRIMLE28				35,30
JRIMLE35				38,72
DIFUSOR PLASTICO METACRILATO ALTO IMPACTO INCOLORO				
JRIMP14	Difusor			8,24
JRIMP21				12,16
JRIMP28				14,75
JRIMP35				16,65
JRIMP	1 metro (corte a medida)			12,67

CONCEPTO		PRECIO EUROS
JRIMPV14	Difusor visera	15,22
JRIMPV21		20,74
JRIMPV28		24,91
JRIMPV35		28,41
JRIMPI14	Difusor luz indirecta	12,56
JRIMPI21		17,79
JRIMPI28		21,68
JRIMPI35		24,63
JRIMRC	Rótula cilíndrica NQ	11,91
JRIMSN	Suspensión directa	2,91

PERFILLUM

PERFIL TIRAS CONTINUAS

Ref.	Código	Largo m/m	Tubos	
PS358	PERFIL-358	4803	3 x 58W	193,05
PS336	PERFIL-336	3903	3 x 36W	159,81
PS258	PERFIL-258	3202	2 x 58W	129,66
PS236	PERFIL-236	2602	2 x 36W	108,12
PS158	PERFIL-158	1601	1 x 58W	67,32
PS136	PERFIL-136	1301	1 x 36W	56,57
PS118	PERFIL-118	691	1 x 18W	33,27

REFLECTOR CON EQUIPO PARA INCORPORAR EN PERFIL

Con tapas cubre portalámparas incluidas (sin tapa final). Sin difusor

PR118A	PERFIL-R 118	Electrificado T.LED.	32,90
PR136A	PERFIL-R 136		41,70
PR158A	PERFIL-R 158		46,39
PR218A	PERFIL-R 218		37,94
PR236A	PERFIL-R 236		48,40
PR258A	PERFIL-R 258		54,13
PR118EP	PERFIL-R118	Equipo electrónico	47,23
PR136EP	PERFIL-R136	precaldeo EP	55,91
PR158EP	PERFIL-R158		60,53
PR218EP	PERFIL-R218		52,91
PR236EP	PERFIL-R236		63,21
PR258EP	PERFIL-R258		68,86

LUMINARIAS INDIVIDUALES

Sin difusor.

PI118A	PERFIL-I 118	Electrificado T.LED.	65,69
PI136A	PERFIL-I 136		99,11
PI158A	PERFIL-I 158		114,71
PI218A	PERFIL-I 218		71,70
PI236A	PERFIL-I 236		105,80
PI258A	PERFIL-I 258		122,44
PI118EP	PERFIL-I 118	Equipo electrónico	80,50
PI136EP	PERFIL-I 136	precaldeo EP	112,48
PI158EP	PERFIL-I 158		127,86
PI218EP	PERFIL-I 218		86,18
PI236EP	PERFIL-I 236		119,78
PI258EP	PERFIL-I 258		136,18

DIFUSORES

PLE118	PLV-118	Difusor LV espejo	21,45
PLE136	PLV-136		32,07
PLE158	PLV-158		46,57
PLE218	PLV-218		25,00
PLE236	PLV-236		40,36
PLE258	PLV-258		49,25
PL18	PL-18	Difusor lamas	13,77
PL36	PL-36		23,37
PL58	PL-58		25,99
PPP18	PPP-18	Difusor	9,74
PP36	PPP-36	policarbonato	17,74
PPP58	PPP-58		21,73

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
211 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**TAPA FINAL**			
	PF3	PF-3	Con 3 fijaciones	6,92
	FOCO HALOGENO PERFILLUM			
	Empotrado en el perfil sin tapas PF-3 con cristal protector. 230V AF.			
	**PFH470C**	Para lámparas halogenuros metáli-		130,09
	PFH4150C	cos HQI-TS 70w- 150w.		139,62
	**FOCO SODIO BLANCO**			
	PFS480C	PFS-480C	100W	234,96
	**FOCO ORIENTABLE CON CRISTAL PROTECTOR**			
	PFHL700C	PFHL-700C		136,93
	**PERFIL SUPERIOR**			
	PS	PS		48,93
	Importe mínimo por tramo			16,33
	TAPA INFERIOR			
	PI	PI		21,15
	Importe mínimo por tramo			7,13
	**ESCUADRA FINAL PARED**			
	PEF	PEF	Con una tapa PF-3	15,75
	ESCUADRA INTERMEDIA PARED			
	PEI	PEI	Con dos tapas PF-3	23,44
	BLOQUE EMERGENCIA			
	**PJEFP**	PJEFP-1858		107,23
	UNION			
	**PU3**	PU-3	Con 3 fijaciones	8,48
	UNION T			
	**PT9**	PT-9	Con 6 fijaciones	48,93
	UNION CODO 90° - 135°			
	**PC6**	PC-6/90	Con 6 fijaciones	39,18
	PC6135	PC-6/135		39,18
	UNION +			
	**PZ12**	PZ-12	Con 8 fijaciones	56,35
	**MALLA 1**			
	Equipos electrónicos precaldeo EP, precios a consultar.			
	**JMI101A**	Sin equipo		41,35
	**JMI102A**	Sin equipo		44,03
	Equipo electromagnético AF			
	**JMI101B18**	230V AF		64,29
	JMI101B36			64,29
	JMI101B58			64,29
	**JMI102C18**	230V AF		67,46
	JMI102C36			67,46
	JMI102C58			67,46

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**JML102A**	Sin equipo		69,28
	**JML102B18**	230V AF		92,27
	JML102B36			92,38
	**JML102B58**			92,49
	JML102C18	230V AF		92,37
	JML102C36			92,38
	**JML102C58**			92,49
	JML102D18	230V AF		99,74
	JML102D36			100,93
	**JML102D58**			101,04
	**JMT103A**	Sin equipo		100,91
	JMT103B18	230V AF		124,71
	JMT103B36			124,71
	**JMT103B58**			124,67
	JMT103C18	230V AF		124,71
	JMT103C36			124,71
	**JMT103C58**			124,71
	JMT103D18	230V AF		125,36
	JMT103D36			124,71
	**JMT103D58**			124,71
	JMT103E18	230V AF		147,74
	JMT103E36			147,74
	**JMT103E58**			147,84
	JMT103F18	230V AF		147,74
	JMT103F36			147,74
	**JMT103F58**			147,84
	JMT103G18	230V AF		147,74
	JMT103G36			147,74
	**JMT103G58**			147,85
	**JMX104A**	Sin equipo		130,28
	JMX104B18	230V AF		154,64
	JMX104B36			154,64
	**JMX104B58**			154,75
	JMX104C18	230V AF		177,09
	JMX104C36			177,20
	**JMX104C58**			177,31
	JMX104D18	230V AF		177,09
	JMX104D36			177,20
	**JMX104D58**			177,31
	MALLA 2			
	Equipos electrónicos precaldeo EP, precios a consultar.			
	**JMI201A**	Sin equipo		42,05
	**JMI202A**	Sin equipo		46,07
	Equipo electromagnético AF			
	**JMI201B18**	230V AF		68,07
	JMI201B36			68,07
	**JMI201B58**			68,18
	JMI202C18	230V AF		71,26
	JMI202C36			71,26
	**JMI202C58**			71,89

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
212 PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**JML202A**	Sin equipo	70,61
	**JML202B18**	230V AF	96,39
	JML202B36		96,16
	JML202B58		96,64
	**JML202C18**	230V AF	96,56
	JML202C36		96,23
	JML202C58		96,70
	**JML202D18**	230V AF	121,97
	JML202D36		122,42
	JML202D58		122,14
	**JMT203A**	Sin equipo	102,90
	**JMT203B18**	230V AF	129,45
	JMT203B36		129,96
	JMT203B58		129,56
	**JMT203C18**	230V AF	129,45
	JMT203C36		129,96
	JMT203C58		129,56
	**JMT203D18**	230V AF	129,45
	JMT203D36		129,96
	JMT203D58		129,56
	**JMT203E18**	230V AF	155,11
	JMT203E36		155,11
	JMT203E58		155,33
	**JMT203F18**	230V AF	155,89
	JMT203F36		155,11
	JMT203F58		155,33
	**JMT203G18**	230V AF	155,11
	JMT203G36		155,11
	JMT203G58		155,33
	JMX204A	Sin equipo	132,92
	**JMX204B18**	230V AF	159,92
	JMX204B36		159,92
	JMX204B58		159,96
	**JMX204C18**	230V AF	185,38
	JMX204C36		185,38
	JMX204C58		185,71
	**JMX204D18**	230V AF	185,38
	JMX204D36		185,38
	JMX204D58		185,60

TUBOS DE ALUMINIO CABLEADOS



JMAC118	JMAC118		8,35
JMAC136	JMAC136		12,93
JMAC158	JMAC158		15,43
JMAC218	JMAC218		9,72
JMAC236	JMAC236		15,27
JMAC258	JMAC258		18,20

LUMINARIAS INDUSTRIALES
REGLETAS

	**JDM118**	Electrificado T.LED	15,12
	JDM130		20,49
	JDM136		20,49
	JDM158		23,29
	JDM218		18,30
	**JDM236**		24,58
	JDM258		27,50

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	**JDM118EP**	Equipo electrónico precaldeo	30,10
	JDM130EP	230V EP	35,18
	JDM136EP		35,18
	JDM158EP		37,99
	JDM218EP		33,84
	**JDM236EP**		40,23
	JDM258EP		43,18
	**JDMM118**	Electrificado T.LED	18,98
	JDMM136		22,49
	JDMM158		25,37
	**JDDMM106EP**	Equipo electrónico precaldeo	27,61
	JDDMM108EP	230V EP	27,81
	JDDMM115EP		27,52
	JDDMM118EP		32,31
	JDDMM130EP		35,16
	JDDMM136EP		35,16
	JDDMM158EP		41,18
	C/portalámparas de 22,5 mm alto añadir por equipo		+0,04
	Con portalámparas semiestanco IP40 rosca de 38mm Ø para tubo protector JPT añadir:		
		1 tubo JDI401T	+1,60
		2 tubos JDI402T	+4,68
	Equipo electrónico precaldeo EP		

REGLETAS MINI PARA LAMPARAS T-5 230V



JDMM114	578 m/m	JDMM114		31,68
JDMM121	878 m/m	JDMM121		35,19
JDMM128	1178 m/m	JDMM128		35,53
JDMM135	1478 m/m	JDMM135		38,41
JDMM124	578 m/m	JDMM124		31,68
JDMM139	878 m/m	JDMM139		35,19
JDMM154	1178 m/m	JDMM154		35,53
JDMM149	1478 m/m	JDMM149		38,41
JDMM180	1478 m/m	JDMM180		45,07

REGLETAS PARA CORRIENTE CONTINUA 12V

JD11812	JD-118	Balasto electrónico	80,31
JD13612	JD-136		85,30

VISERAS



JDVA118	JVA-118		11,24
JDVA136	JVA-136		14,07
JDVA158	JVA-158		17,52
JDVB118	JVB-118		10,22
JDVB136	JVB-136		12,74
JDVB158	JVB-158		15,82

REFLECTORES



JDRA118	JRA-118	Color blanco	10,59
JDRA136	JRA-136		13,52
JDRA158	JRA-158		15,84
JDRB218	JRB-218		13,41
JDRB236	JRB-236		17,91
JDRB258	JRB-258		20,65
			
JDRA118E		Al espejo 0,5	17,31
JDRA136E			24,63
JDRA158E			27,00
JDRB218E			21,21
JDRB236E			31,02
JDRB258E			36,29
			
JPRA118	JRAP-118	Para regleta estanca JP	11,00
JPRA136	JRAP-136		14,78
JPRA158	JRAP-158		17,69
JPRA218	JRAP-218		14,03
JPRA236	JRAP-236		18,96
JPRA258	JRAP-258		22,39

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
213 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
REGLETAS ESTANCAS (TIPO PARKING) IP 53			
			
JP118	Electrificado T.LED		26,92
JP136			33,38
JP158			36,92
JP218			36,16
JP236			45,41
JP258			50,29
			
JP118EP	Equipo elctrónico precaldeo		41,32
JP136EP	230V EP		47,77
JP158EP			52,20
JP218EP			52,25
JP236EP			61,61
JP258EP			66,58
Regletas JP con portalámparas de rosca de Ø 38 mm añadir por equipo:			+1,33
TUBO POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA REGLETAS JP			
JPT18	JPT-18	Con rosca de	5,14
JPT36	JPT-36	Ø 38 m/m	8,00
JPT58	JPT-58	Grosor 1 mm	9,50
RAIL SOPORTE PARA MONTAJE DE REGLETAS EN TIRA CONTINUA			
			
JRCM300	JRM-300		42,59
JRCP	Puente carril		5,06
JRCSC	Soporte carril colgar		3,01
JRCU	Unión		6,76
JRCUR	Unión reforzada colgar		4,74
JRCTF	Tapa final		3,43
JRCTC	Tapa ciega 1 m.		5,41
LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO CIERRE CON BISAGRA			
			
JWIP118	Electrificado T.LED.		16,88
JWIP136			26,84
JWIP158			33,71
JWIP218			23,51
JWIP236			33,40
JWIP258			42,17
JWIP118EP	Equipo electrónico EP		36,45
JWIP136EP			47,75
JWIP158EP			54,23
JWIP218EP			44,20
JWIP236EP			58,25
JWIP258EP			67,14
PERFIL RAIL TIRA CONTINUA SIM			
			
	Largo		
SIM258T1	3052	2 de 1x58 W.E.P.T8	91,63
SIM258T2	3052	2 de 2x58 W.E.P.T8	102,45
SIM235T1	2940	2 de 1x35-49-80 W.T5	92,83
SIM235T2	2940	2 de 2x35-49-80 W.T5	109,50
			
SIM158T1	1525	1 de 1x58 W.E.P.T8	60,34
SIM158T2	1525	1 de 2x58 W.E.P.T8	65,74
SIM135T1	1470	1 de 1x35-49-80 W.T5	59,77
SIM135T2	1470	1 de 2x35-49-80 W.T5	68,97
ACCESORIOS			
SIMU	Unión		5,10
SIMF	Tapa final		3,50
CON PORTALÁMPARAS SEMI ESTANCOS IP-40 T8			
SIP4021T8	Rosca de 26 m/m. ø	1 tubo	+1,57
SIP4022T8		2 tubos	+4,61
SIP4031T8	Rosca de 38 m/m ø	1 tubo	+1,60
SIP4032T8		2 tubos	+4,68

CONCEPTO			PRECIO EUROS
T5			
SIP4021T5	Rosca de 26 m/m. ø	1 tubo	+170
SIP4022T5		2 tubos	+219
SIP4031T5	Rosca de 38 m/m ø	1 tubo	+174
SIP4032T5		2 tubos	+223
LUMINARIAS ADOSABLES			
PANTALLAS SUPERFICIE LATERAL BLANCA MONTADAS A 230V CON DIFUSOR			
Electrificado T.LED T8			
			
JUD118LB	LV Parabólica blanca		53,87
JUD136LB			75,95
JUD158LB			80,37
JUD218LB			79,89
JUD236LB			102,95
JUD258LB			127,86
JUD318LB			93,17
JUD336LB			162,31
JUD418LB			102,68
JUD436LB			166,47
JUD118LE	LV Parabólica espejo		53,57
JUD136LE			78,20
JUD158LE			82,61
JUD218LE			80,30
JUD236LE			105,19
JUD258LE			130,07
JUD318LE			102,80
JUD336LE			164,52
JUD418LE			105,13
JUD436LE			168,72
JUD118LDE	LV Doble Parabólica espejo		60,20
JUD136LDE			82,79
JUD158LDE			88,80
JUD218LDE			87,54
JUD236LDE			114,31
JUD258LDE			136,22
JUD318LDE			109,05
JUD336LDE			171,71
JUD418LDE			112,88
JUD436LDE			178,25
Equipo electrónico precaldeo EP 230V			
			
JUD118LBEP	LV Parabólica blanca		68,64
JUD136LBEP			91,02
JUD158LBEP			95,67
JUD218LBEP			92,00
JUD236LBEP			111,79
JUD258LBEP			144,19
JUD318LBEP			111,63
JUD336LBEP			181,88
JUD418LBEP			113,73
JUD436LBEP			187,03
JUD118LEEP	LV Parabólica espejo		68,83
JUD136LEEP			93,45
JUD158LEEP			97,91
JUD218LEEP			92,70
JUD236LEEP			123,15
JUD258LEEP			146,40
JUD318LEEP			113,84
JUD336LEEP			184,09
JUD418LEEP			115,94
JUD436LEEP			189,31
JUD118LDEEP	LV Doble Parabólica espejo		75,46
JUD136LDEEP			98,04
JUD158LDEEP			104,10
JUD218LDEEP			99,94
JUD236LDEEP			123,15
JUD258LDEEP			141,44
JUD318LDEEP			119,53
JUD336LDEEP			190,71
JUD418LDEEP			123,16
JUD436LDEEP			198,08

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
214 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Equipo electrónico precaldeo EP 230V T5		
	**JUD114LBT5**	LV Parabólica blanca	68,63
	JUD128LBT5		91,02
	JUD135LBT5		95,47
	JUD214LBT5		93,67
	JUD228LBT5		113,17
	JUD235LBT5		134,45
	JUD414LBT5		115,50
	JUD428LBT5		189,79
	JUD114LET5	LV Parabólica espejo	68,63
	JUD128LET5		93,26
	JUD135LET5		97,72
	JUD214LET5		94,78
	JUD228LET5		115,41
	JUD235LET5		136,66
	JUD414LET5		117,71
	JUD428LET5		192,07
	JUD114LDET5	LV Doble Parabólica espejo	75,26
	JUD128LDET5		97,85
	JUD135LDET5		104,60
	JUD214LDET5		101,32
	JUD228LDET5		124,52
	JUD235LDET5		143,51
	JUD414LDET5		125,70
	JUD428LDET5		201,60
	Bandeja blanca y LV Espejo		
	**JUD214EB**	Paso entre lamas P60	115,58
	JUD228EB		134,56
	JUD314EB		131,98
	JUD414EB		135,64
	JUD428EB		238,72
	Bandeja Al. Mate y LV espejo		
	**JUD214EE**	P60	115,58
	JUD228EE		134,48
	JUD314EE		131,98
	JUD414EE		135,64
	JUD428EE		238,72
	Las equibalencias con tubos T5 de la misma medida son al mismo precio 24-54-49W		
	PANTALLAS SUPERFICIE TODO DIFUSOR PLASTICO		
	**JUA118O/P**	Electrificado T.LED.	48,78
	JUA136O/P		70,43
	JUA158O/P		90,84
	JUA218O/P		50,85
	JUA236O/P		77,27
	JUA258O/P		95,46
	JUA418O/P		106,42
	JUA436O/P		168,89
	JUA118O/PEP	Equipo electrónico precaldeo	64,75
	JUA136O/PEP		85,49
	JUA158O/PEP		105,94
	JUA218O/PEP		66,59
	JUA236O/PEP		93,14
	JUA258O/PEP		116,77
	JUA418O/PEP		123,61
	JUA436O/PEP		200,02
	Difusor rotulado añadir	JUAR	9,00
	CIRCULARES		
	**JUAC122OEP**	Equipo electrónico precaldeo	58,21
	JUAC132OEP	230v EP T8	68,44
	JUAC140OEP		85,35
	JUAC122PEP		58,21
	JUAC132PEP		68,44
	JUAC140PEP		85,35

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	JUAC122OT5	Equipo electrónico precaldeo	65,24
	JUAC140OT5	230v EP T5	72,52
	JUAC4022OT5		82,52
	JUAC122PT5		64,76
	JUAC140PT5		71,90
	JUAC4022PT5		81,91

LUMINARIAS EMPOTRABLES

PARA TECHOS

Pantallas de fibra mineral, perfil visto, añadiendo un marco JUE-T también para perfil oculto y escayola, montadas a 230V con difusor de aluminio o plástico.

Electrificado T. LED

Código	Hueco techo		
	**JUE118**	600x150	Sin difusor	22,44
	JUE136	1200x150		31,06
	JUE158	1500x150		34,75
	JUE218	600x300		31,75
	JUE236	1200x300		43,65
	JUE258	1500x300		59,43
	JUE318	600x600		44,75
	JUE336	1200x600		66,10
	JUE418	600x600		45,28
	JUE436	1200x600		66,20
	**JUE11825**	600x150	Rejilla 25x25	Cons.
	JUE13625	1200x150		Cons.
	JUE15825	1500x150		Cons.
	JUE21825	600x300		51,50
	JUE23625	1200x300		80,67
	JUE25825	1500x300		103,71
	JUE31825	600x600		81,76
	JUE33625	1200x600		129,22
	JUE41825	600x600		82,44
	JUE43625	1200x600		129,31
	**JUE118LB**	600x150	LV Parabólica blanca	37,96
	JUE136LB	1200x150		52,26
	JUE158LB	1500x150		62,80
	JUE218LB	600x300		48,34
	JUE236LB	1200x300		66,66
	JUE258LB	1500x300		93,75
	JUE318LB	600x600		66,96
	JUE336LB	1200x600		107,66
	JUE418LB	600x600		68,28
	JUE436LB	1200x600		108,91
	**JUE118LE**	600x150	LV Parabólica espejo	38,60
	JUE136LE	1200x150		51,08
	JUE158LE	1500x150		61,64
	JUE218LE	600x300		48,10
	JUE236LE	1200x300		67,07
	JUE258LE	1500x300		93,07
	JUE318LE	600x600		66,45
	JUE336LE	1200x600		104,46
	JUE418LE	600x600		67,67
	JUE436LE	1200x600		105,75
	**JUE118LDE**	600x150	LV Doble Parabólica espejo	41,25
	JUE136LDE	1200x150		57,68
	JUE158LDE	1500x150		68,34
	JUE218LDE	600x300		52,69
	JUE236LDE	1200x300		75,12
	JUE258LDE	1500x300		98,10
	JUE318LDE	600x600		73,77
	JUE336LDE	1200x600		120,95
	JUE418LDE	600x600		76,75
	JUE436LDE	1200x600		125,61
	**JUE118O**	600x150	Placa Opal	31,24
	JUE136O	200x150		48,33
	JUE158O	1500x150		55,27
	JUE218O	600x300		48,14
	JUE236O	1200x300		75,63
	JUE258O	1500x300		99,48

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 215

Código	Hueco techo	CONCEPTO	PRECIO EUROS
JUE318O	600x600	Placa Opal	77,00
JUE336O	1200x600		130,06
JUE418O	600x600		77,52
JUE436O	1200x600		130,16
JUE118P	600x150	Placa Prisma	31,24
JUE136P	1200x150		48,33
JUE158P	1500x150		55,27
JUE218P	600x300		48,14
JUE236P	1200x300		75,63
JUE258P	1500x300		99,48
JUE318P	600x600		77,00
JUE336P	1200x600		130,06
JUE418P	600x600		77,52
JUE436P	1200x600		130,16

Equipo electrónico precaldeo EP 230v

JUE118EP	600x150	Sin difusor	37,54
JUE136EP	1200x150		46,09
JUE158EP	1500x150		49,83
JUE218EP	600x300		47,50
JUE236EP	1200x300		59,49
JUE258EP	1500x300		75,35
JUE318EP	600x600		62,60
JUE336EP	1200x600		88,18
JUE418EP	600x600		62,96
JUE436EP	1200x600		97,98
JUE11825EP	600x150	Rejilla 25x25	Cons.
JUE13625EP	1200x150		Cons.
JUE15825EP	1500x150		Cons.
JUE21825EP	600x300		67,23
JUE23625EP	1200x300		96,53
JUE25825EP	1500x300		119,66
JUE31825EP	600x600		99,65
JUE33625EP	1200x600		151,34
JUE41825EP	600x600		100,01
JUE43625EP	1200x600		161,13
JUE118LBEP	600x150	LV Parabólica blanca	53,02
JUE136LBEP	1200x150		67,33
JUE158LBEP	1500x150		77,91
JUE218LBEP	600x300		64,07
JUE236LBEP	1200x300		82,53
JUE258LBEP	1500x300		109,70
JUE318LBEP	600x600		84,84
JUE336LBEP	1200x600		129,78
JUE418LBEP	600x600		86,00
JUE436LBEP	1200x600		140,73
JUE118LEEP	600x150	LV Parabólica espejo	53,67
JUE136LEEP	1200x150		66,15
JUE158LEEP	1500x150		76,75
JUE218LEEP	600x300		63,83
JUE236LEEP	1200x300		82,93
JUE258LEEP	1500x300		109,02
JUE318LEEP	600x600		84,33
JUE336LEEP	1200x600		126,59
JUE418LEEP	600x600		85,39
JUE436LEEP	1200x600		137,57
JUE118LDEEP	600x150	LV Doble Parabólica espejo	56,32
JUE136LDEEP	1200x150		72,74
JUE158LDEEP	1500x150		83,45
JUE218LDEEP	600x300		68,42
JUE236LDEEP	1200x300		90,99
JUE258LDEEP	1500x300		114,05
JUE318LDEEP	600x600		91,66
JUE336LDEEP	1200x600		143,08
JUE418LDEEP	600x600		94,47
JUE436LDEEP	1200x600		157,43
JUE118OEP	600x150	Placa Opal	46,31
JUE136OEP	1200x150		63,39
JUE158OEP	1500x150		70,38
JUE218OEP	600x300		63,86
JUE236OEP	1200x300		91,49

Código	Hueco techo	CONCEPTO	PRECIO EUROS
JUE258OEP	1500x300	Placa Opal	118,02
JUE318OEP	600x600		94,88
JUE336OEP	1200x600		152,19
JUE418OEP	600x600		95,24
JUE436OEP	1200x600		161,98
JUE118PEP	600x150	Placa Prisma	46,31
JUE136PEP	1200x150		63,39
JUE158PEP	1500x150		70,38
JUE218PEP	600x300		63,86
JUE236PEP	1200x300		91,49
JUE258PEP	1500x300		118,02
JUE318PEP	600x600		94,88
JUE336PEP	1200x600		152,19
JUE418PEP	600x600		95,24
JUE436PEP	1200x600		161,98

PANTALLAS EMPOTRABLES POLIVALENTES

Electrificado T. LED

JUEP218LB	300x600	LV Parabólica blanca	55,86
JUEP236LB	300x1200		71,91
JUEP258LB	300x1500		86,53
JUEP318LB	600x600		78,23
JUEP336LB	600x1200		123,14
JUEP418LB	600x600		80,70
JUEP436LB	600x1200		126,32
JUEP218LE	300x600	LV Parabólica espejo	57,02
JUEP236LE	300x1200		74,76
JUEP258LE	300x1500		87,49
JUEP318LE	600x600		79,93
JUEP336LE	600x1200		121,65
JUEP418LE	600x600		83,59
JUEP436LE	600x1200		127,27
JUEP218LDEA	300x600	LV Doble Parabólica espejo	60,32
JUEP236LDEA	300x1200		80,95
JUEP318LDEA	600x600		83,18
JUEP336LDEA	600x1200		137,08
JUEP418LDEA	600x600		89,78
JUEP436LDEA	600x1200		143,56

Equipo electrónico precaldeo EP 230v

JUEP218LBEP	300x600	LV Parabólica blanca	71,59
JUEP236LBEP	300x1200		87,78
JUEP318LBEP	600x600		96,11
JUEP336LBEP	600x1200		154,00
JUEP418LBEP	600x600		98,40
JUEP436LBEP	600x1200		158,00
JUEP218LEEP	300x600	LV Parabólica espejo	72,74
JUEP236LEEP	300x1200		90,63
JUEP318LEEP	600x600		97,81
JUEP336LEEP	600x1200		152,51
JUEP418LEEP	600x600		101,29
JUEP436LEEP	600x1200		158,96
JUEP218LDEEP	300x600	LV Doble Parabólica espejo	76,04
JUEP236LDEEP	300x1200		96,82
JUEP318LDEEP	600x600		101,06
JUEP336LDEEP	600x1200		167,94
JUEP418LDEEP	600x600		107,47
JUEP436LDEEP	600x1200		175,24

PANTALLAS EMPOTRABLES CON MARCO INCORPORADO

Electrificado T. LED

JUEM218LB	300x600	LV Parabólica blanca	109,27
JUEM236LB	300x1200		128,35
JUEM258LB	300x1500		154,00
JUEM318LB	600x600		134,67
JUEM336LB	600x1200		175,00
JUEM418LB	600x600		137,36
JUEM436LB	600x1200		178,17

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 216

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Código	Hueco techo		
	JUEM218LEA	300x600	LV Parabólica espejo	109,28
	JUEM236LEA	300x1200		128,35
	JUEM258LEA	300x1500		154,00
	JUEM318LEA	600x600		134,67
	JUEM336LEA	600x1200		175,00
	JUEM418LEA	600x600		137,36
	JUEM436LEA	600x1200		178,17
	JUEM218LDEA	300x600	LV Doble parabólica espejo	113,84
	JUEM236LDEA	300x1200		136,41
	JUEM258LDEA	300x1500		159,03
	JUEM318LDEA	600x600		142,08
	JUEM336LDEA	600x1200		191,49
	JUEM418LDEA	600x600		146,47
	JUEM436LDEA	600x1200		198,06
	Equipo electrónico precaldeo EP 230v			
	JUEM218LBEP	300x600	LV Parabólica blanca	127,39
	JUEM236LBEP	300x1200		147,62
	JUEM258LBEP	300x1500		174,03
	JUEM318LBEP	600x600		154,97
	JUEM336LBEP	600x1200		202,22
	JUEM418LBEP	600x600		157,47
	JUEM436LBEP	600x1200		214,96
	JUEM218LEEP	300x600	LV Parabólica espejo	127,39
	JUEM236LEEP	300x1200		147,62
	JUEM258LEEP	300x1500		174,03
	JUEM318LEEP	600x600		154,97
	JUEM336LEEP	600x1200		202,22
	JUEM418LEEP	600x600		157,47
	JUEM436LEEP	600x1200		214,96
	JUEM218LDEEP	300x600	LV Doble parabólica espejo	131,94
	JUEM236LDEEP	300x1200		155,67
	JUEM258LDEEP	300x1500		179,06
	JUEM318LDEEP	600x600		166,39
	JUEM336LDEEP	600x1200		218,71
	JUEM418LDEEP	600x600		166,58
	JUEM436LDEEP	600x1200		234,85
	DIFUSORES PARA PANTALLA JUE			
	JUED11825	JUE-118-D	Rejilla 25x25	Cons.
	JUED13625	JUE-136-D		Cons.
	JUED15825	JUE-158-D		Cons.
	JUED21825	JUE-218-D		19,73
	JUED23625	JUE-236-D		37,04
	JUED25825	JUE-258-D		44,31
	JUED31825	JUE-318-D		37,05
	JUED33625	JUE-336-D		63,16
	JUED41825	JUE-418-D		37,05
	JUED43625	JUE-436-D		63,15
	JUED118LB		LV Parabólica blanca	15,48
	JUED136LB			21,24
	JUED158LB			28,08
	JUED218LB			16,57
	JUED236LB			23,04
	JUED258LB			34,35
	JUED318LB			22,24
	JUED336LB			41,60
	JUED418LB			23,04
	JUED436LB			42,75
	JUED118LE		LV Parabólica espejo	16,13
	JUED136LE			20,06
	JUED158LE			26,92
	JUED218LE			16,33
	JUED236LE			23,44
	JUED258LE			33,67
	JUED318LE			21,73
	JUED336LE			38,41
	JUED418LE			22,43
	JUED436LE			39,59

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	JUED118LDE		LV Doble parabólica espejo	18,78
	JUED136LDE			26,65
	JUED158LDE			33,62
	JUED218LDE			20,92
	JUED236LDE			31,50
	JUED258LDE			38,70
	JUED318LDE			29,06
	JUED336LDE			54,90
	JUED418LDE			31,51
	JUED436LDE			59,45
	JUED118O		Placa Opal	8,77
	JUED136O			17,30
	JUED158O			20,55
	JUED218O			16,36
	JUED236O			32,00
	JUED258O			42,67
	JUED318O			32,28
	JUED336O			64,01
	JUED418O			32,28
	JUED436O			64,00
	JUED118P		Placa Prisma	8,77
	JUED136P			17,30
	JUED158P			20,55
	JUED218P			16,36
	JUED236P			32,00
	JUED258P			42,67
	JUED318P			32,28
	JUED336P			64,01
	JUED418P			32,28
	JUED436P			64,00
	Difusores para perfil de 15mm. y tiras continuas aumento de un 15%			
	PANTALLAS EMPOTRABLES POLIVALENTES PARA LÁMPARAS T-5 EQUIPO ELECTRÓNICO			
	JUEP214EB		Bandeja blanca y LV espejoPaso entre lamas P60	105,38
	JUEP228EB			117,05
	JUEP314EB			105,97
	JUEP328EB			189,94
	JUEP414EB			109,63
	JUEP428EB			207,10
	JUEP214EE		Bandeja aluminio mate y LV espejo P60	105,38
	JUEP228EE			117,05
	JUEP314EE			105,97
	JUEP328EE			189,94
	JUEP414EE			109,63
	JUEP428EE			207,10
	MARCOS PINTADOS EN BLANCO PARA PANTALLAS JUE			
	JUET118	JUE-118-T	150x600	30,79
	JUET136	JUE-136-T	150x1200	36,12
	JUET158	JUE-158-T	150x1500	43,35
	JUET218	JUE-218-T	300x600	31,20
	JUET236	JUE-236-T	300x1200	35,77
	JUET258	JUE-258-T	300x1500	44,68
	JUET418	JUE-418-T	600x600	32,91
	JUET436	JUE-436-T	600x1200	41,11
	RECUPERADORES FLUJO ALUMINIO ESPEJO			
	JUE18RF90	JUE-18 RF	Ancho 90 m/m	4,48
	JUE36RF90	JUE-36 RF		6,65
	JUE58RF90	JUE-58 RF		7,72
	JUE18RF180	Ancho 180 m/m		6,65
	JUE36RF180			11,03
	JUE58RF180			13,17
	PERFIL ALUMINIO ESMALTADO EN BLANCO			
	JUETT	TIRA-T		47,85

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

JUME

tarifa
edición 6 - 2017

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 217

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	**U PARA FINALES TIRAS CONTINUAS**		
JUEU15	JUE-U-15		19,14
JUEU30	JUE-U-30		20,27
	**SOPORTES JUE PARA LINEAS CONTINUAS**		
JUES	Juego de 4 unidades		5,00
	**ALUMBRADO INTERIOR**		
	BOLA COLGANTE		
CRIS25	JUCRIS-1025 250 Ø	Cristal Opalina	31,16
CRIS30	JUCRIS-1030 300 Ø		39,95
CRIS40	JUCRIS-1040 400 Ø		95,42
	ACCESORIOS		
CT60	Tija cromada 0,60 m		7,41
CT100	Tija cromada 1m		9,66
CPP40	Pletina portaglobos JUCRIS		9,66
CEP40	Embellecedor con prisionero		26,48
CFCP	Florón con cáncamo y prisionero		12,56
CE27	Portalámparas E-27		1,11
CPPPOL	Pletina portaglobos JUPOL		15,13
	PLAFONES CRISTAL OPAL		
 **C2**	C-1002		18,43
C3	C-1003		23,84
C4	C-1004		31,23
 **C5**	C-1005		22,72
C6	C-1006		26,19
C7	C-1007		34,67
	**TAPÓN AGUJEROS CEBADOR**		
JTR22	JTR 22		0,30
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA		
	BLOQUE DE EMERGENCIA T5 Y T8		
 **JEFP1858**	JEFP-1858		87,21
	Instalado en luminaria de 18, 36 o 58W T-5 y T-8		
	BLOQUE EMERGENCIA LEDS		
JEFPLED	JEFP-LED		98,74
	Suplementos de balastros electrónicos.		
	LUMINARIAS CON REACTANCIAS ELECTRÓNICAS REGULABLES		
	Suplementos para añadir al precio de las Luminarias E.P. T-8		
 **RED181T**	1 Tubo de 18W	Regulables 1-10 V.	+32,78
RED361T	1 Tubo de 36W		+32,78
RED581T	1 Tubo de 58W		+32,78
RED182T	2 Tubos de 18W		+35,60
RED362T	2 Tubos de 36W		+35,60
RED582T	2 Tubos de 58W		+35,60
RED183T	3 Tubos de 18W		+49,41
RED363T	3 Tubos de 36W		+71,20
RED184T	4 Tubos de 18W		+49,41
RED364T	4 Tubos de 36W		+71,20
REDD181T	1 Tubo de 18W	Regulables Dali	+41,96
REDD361T	1 Tubo de 36W		+41,96
REDD581T	1 Tubo de 58W		+41,96
REDD182T	2 Tubos de 18W		+45,53
REDD362T	2 Tubos de 36W		+45,53
REDD582T	2 Tubos de 58W		+45,53

CONCEPTO			PRECIO EUROS
REDD183T	3 Tubos de 18W		+56,17
REDD363T	3 Tubos de 36W		+91,05
REDD184T	4 Tubos de 18W		+56,17
REDD364T	4 Tubos de 36W		+91,05
	Suplementos para añadir al precio de las Luminarias T-5		
 **REDT51**	1 Tubo de 14 a 54W	Regulables 1-10 V	+39,37
RED80T1	1 Tubo de 80W		+34,31
REDT52	2 Tubos de 14 a 54W		+42,60
RED80T2	2 Tubos de 80W		+36,35
REDT53	3 Tubos de 14W		+50,56
REDT54	4 Tubos de 14W		+50,56
RED24T3	3 Tubos de 24W		+46,64
RED24T4	4 Tubos de 24W		+46,64
REDDT51	1 Tubo de 14 a 54W	Regulables Dali	+42,30
REDD80T1	1 Tubo de 80W		+38,22
REDDT52	2 Tubos de 14 a 54W		+45,53
REDD80T2	2 Tubos de 80W		+40,77
REDDT53	3 Tubos de 14W		+56,07
REDDT54	4 Tubos de 14W		+56,07
REDD24T3	3 Tubos de 24W		+52,16
REDD24T4	4 Tubos de 24W		+52,16
	SUSPENSIONES INTEGRAL, COMET, JUTUB 80 Y PERFILLUM		
 **JRISD**	JRI-SD	Suspensión directa	3,69
JRICB100	JRI-CB 100	Suspensión cable	8,08
JRICB100R	JRI-CB100R	Suspensión con cable toma rizada	33,02
JRISN	JRI-SN	Suspensión para tija o varilla	3,46
JRISDF	JRI-SDF	Suspensión directa con floron	8,44
JRIST15	JRI-ST15	Suspensión tija	6,16
JRIST30	JRI-ST30		7,03
JRIST60	JRI-ST60		8,55
JRIST100	JRI-ST100		10,01
JRIBM200	JRI-BM 200	Soporte pared o rotulos	18,17
PSB100	PSB-100	Suspensión sube y baja	12,25
	**SUSPENSIONES MALLA**		
JMSD	JM-SD	Suspensión directa	4,24
JMCB100	JM-CB-100	Suspensión cable	9,10
JMCB100R	JM-CB-100R	Suspensión cable con toma rizada	34,04
JMSDF	JM-SDF	Suspensión directa con floron	8,92
JMST15	JM-ST 15	Suspensión tija	10,34
JMST30	JM-ST 30		11,20
JMST60	JM-ST 60		12,72
JMST100	JM-ST 100		14,18
	SUSPENSIONES PARA PERFILES LUZ INDIRECTA		
 **80SNI**	80-SNI	JUTUB80	14,33
COSNI	CO-SNI	COMET	13,73
PSNI	P-SNI	PERFILLUM	14,33

Price List

2017

LAMP

LIGHTING

LAMP

LIGHTING

Lamp Lighting ofrece soluciones eficientes de iluminación, adaptándose a las necesidades de cada proyecto, gracias a su equipo humano, que con todos sus años de experiencia y compromiso por el diseño y la ingeniería, acercan su particular visión y sensibilidad por la luz allá donde estén.

Lamp Lighting provides efficient lighting solutions adapted to the needs of each project, thanks to its human resources team, whose many years of experience and commitment to design and engineering guarantee their unique vision and feeling for light wherever they may be.

INDEX / ÍNDICE

INDOOR

		Pag.
96	ACCESSORIES	21
88	AMBIENT	18
62	BCN	14
85	CLINIC / CLINIC GAS	17
92	CONTROL GEAR / DRIVERS	20
86	DOMO 120 / DOMO 160	18
100	DOMO G2 220 / DOMO SQUARE G2	4
70	DOT	15
47	FIL / FIL +	9
147	FIL + LED / FIL + LED TECH	7
76	FIL MED	16
96	FINE LED STRIP	21
82	HERMETICA	17
108	IMAG G2	6
94	IRON	21
92	KOMBIC G2	20
92	KOMBIC SQUARE G2	20
101	KOMBIC SURFACE	4
92	KONIC / MINI KONIC	20
90	KUBIC / MINI KUBIC	19
51	LAMPTUB	13
89	LOOK G2	19
73	MAUI	16
65	MODULAR SLIM LED	14
106	MOODY	6
105	MUN	5
64	PLAT G2	14
49	PUZZLE / MINI PUZZLE	11
92	RING	20
99	STGO	22
104	STORMBELL	5
96	SUSPENSIONS	21
62	TLSE	14
56	TRACE	13
46	TRACK / CARRIL	9
87	TRAIN	18

OUTDOOR

		Pag.
58	B-SIDE / B-SIDE LED	13
57	BAULINE G2 / BAULINE AIR G2	13
102	BAZZ / BAZZ AIR	4
66	FLUT / MINI FLUT	14
93	GAP	20
99	MIKADO	22
69	MINI ECO	15
91	NIC	20
81	NIU / NIU LED	17
69	OWL	15
66	PROA / MINI PROA	15
103	SETI	5
75	SHOT	15
81	SMAP	17
68	STEP / STEP AIR	16
56	TRACE IP65	13
93	UPLIGHT	20
98	URBAN / MINI URBAN	22
98	XTREMA	22

CONDITIONS OF SALE / CÁLCULO PRECIOS ESPECIALES 24



100 DOMO G2 220 / DOMO SQUARE G2

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10041000	•	DOMO 220 G2 2000 WW	140	32
10041010	•	DOMO 220 G2 2000 NW	140	32
10041020	•	DOMO 220 G2 3000 WW	180	32
10041030	•	DOMO 220 G2 3000 NW	180	32
10041040	••	DOMO 220 G2 4000 WW	231	32
10041050	••	DOMO 220 G2 4000 NW	231	32
10041100	•••	DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW	159	33
10041110	•••	DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW	216	33
10041120	•••	DOMO 220 G2 TRIM 4000 WW	249	33
10041130	•••	DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW	172,5	33
10041140	•••	DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW	233,5	33
10041150	•••	DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW	231	33
10041200	••	DOMO SQ G2 2000 WW	148	34
10041210	••	DOMO SQ G2 2000 NW	148	34
10041220	••	DOMO SQ G2 3000 WW	210,5	34
10041230	••	DOMO SQ G2 3000 NW	210,5	34
10041240	•••	DOMO SQ G2 4000 WW	244,5	34
10041250	•••	DOMO SQ G2 4000 NW	244,5	34
10081000	••	DOMO 220 G2 2000 WW DALI	177	32
10081010	••	DOMO 220 G2 2000 NW DALI	177	32
10081020	••	DOMO 220 G2 3000 WW DALI	238,5	32
10081030	••	DOMO 220 G2 3000 NW DALI	238,5	32
10081040	•••	DOMO 220 G2 4000 WW DALI	272,5	32
10081050	•••	DOMO 220 G2 4000 NW DALI	272,5	32
10081100	•••	DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW DALI	197	33
10081110	•••	DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW DALI	257	33
10081120	•••	DOMO 220 G2 TRIM 4000 WW DALI	291,5	33
10081130	•••	DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW DALI	211	33
10081140	•••	DOMO 220 G2 ASYM 3000 WW DALI	275	33
10081150	•••	DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW DALI	272,5	33
10081200	•••	DOMO SQ G2 2000 WW DALI	185,5	34
10081210	•••	DOMO SQ G2 2000 NW DALI	185,5	34
10081220	•••	DOMO SQ G2 3000 WW DALI	251	34
10081230	•••	DOMO SQ G2 3000 NW DALI	251	34
10081240	•••	DOMO SQ G2 4000 WW DALI	286,5	34
10081250	•••	DOMO SQ G2 4000 NW DALI	286,5	34



101 KOMBIC SURFACE

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10100900	••	KOMBIC SUR ACC. DECO COVER	25	93
10141000	••	KOMBIC SUR 2000 WW WH.	220	93
10141010	••	KOMBIC SUR 2000 NW WH.	220	93
10141020	••	KOMBIC SUR 3000 WW WH.	255	93
10141030	••	KOMBIC SUR 3000 NW WH.	255	93
10141040	••	KOMBIC SUR 4000 WW WH.	265	93
10141050	••	KOMBIC SUR 4000 NW WH.	265	93



102 BAZZ / BAZZ AIR

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10200903	••	BAZZ AIR ACC. CONT LINE JOINT	4,75	262
10200913	••	BAZZ ACC. 1M REC BOX	117,5	261
10200923	••	BAZZ ACC. 2M REC BOX	167,5	261
10241002	•••	BAZZ REC SYM 1M 2100 WW	401,5	260
10241012	•••	BAZZ REC SYM 1M 2100 NW	401,5	260
10241022	•••	BAZZ REC SYM 1M 4200 WW	489,5	260
10241032	•••	BAZZ REC SYM 1M 4200 NW	489,5	260
10241042	•••	BAZZ REC SYM 1M RGBW	847	260
10241052	•••	BAZZ REC SYM 2M 4200 WW	751,5	260
10241062	•••	BAZZ REC SYM 2M 4200 NW	751,5	260
10241072	•••	BAZZ REC SYM 2M 8100 WW	839	260
10241082	•••	BAZZ REC SYM 2M 8100 NW	839	260
10241092	•••	BAZZ REC SYM 2M RGBW	1576,5	260
10241102	•••	BAZZ REC ASYM 1M 2100 WW	401,5	260
10241112	•••	BAZZ REC ASYM 1M 2100 NW	401,5	260
10241122	•••	BAZZ REC ASYM 1M 4200 WW	489,5	260
10241132	•••	BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW	489,5	260
10241142	•••	BAZZ REC ASYM 1M RGBW	847	260
10241152	•••	BAZZ REC ASYM 2M 4200 WW	751,5	260
10241162	•••	BAZZ REC ASYM 2M 4200 NW	751,5	260
10241172	•••	BAZZ REC ASYM 2M 8100 WW	839	260
10241182	•••	BAZZ REC ASYM 2M 8100 NW	839	260
10241192	•••	BAZZ REC ASYM 2M RGBW	1576,5	260
10241202	•••	BAZZ REC OPAL 1M 4200 WW	401,5	261
10241212	•••	BAZZ REC OPAL 1M 4200 NW	401,5	261
10241232	•••	BAZZ REC OPAL 2M 8100 WW	751,5	261
10241242	•••	BAZZ REC OPAL 2M 8100 NW	751,5	261
10241302	•••	BAZZ AIR SYM 1M 2100 WW BK.	306,5	262
10241312	•••	BAZZ AIR SYM 1M 2100 NW BK.	306,5	262
10241322	•••	BAZZ AIR SYM 1M 4200 WW BK.	394,5	262
10241332	•••	BAZZ AIR SYM 1M 4200 NW BK.	394,5	262
10241342	•••	BAZZ AIR SYM 1M RGBW BK.	764,5	262
10241352	•••	BAZZ AIR SYM 2M 4200 WW BK.	570,5	262
10241362	•••	BAZZ AIR SYM 2M 4200 NW BK.	570,5	262
10241372	•••	BAZZ AIR SYM 2M 8100 WW BK.	657	262
10241382	•••	BAZZ AIR SYM 2M 8100 NW BK.	657	262
10241392	•••	BAZZ AIR SYM 2M RGBW BK.	1336	262
10241402	•••	BAZZ AIR ASYM 1M 2100 WW BK.	306,5	262
10241412	•••	BAZZ AIR ASYM 1M 2100 NW BK.	306,5	262
10241422	•••	BAZZ AIR ASYM 1M 4200 WW BK.	394,5	262
10241432	•••	BAZZ AIR ASYM 1M 4200 NW BK.	394,5	262
10241442	•••	BAZZ AIR ASYM 1M RGBW BK.	764,5	262
10241452	•••	BAZZ AIR ASYM 2M 4200 WW BK.	570,5	262
10241462	•••	BAZZ AIR ASYM 2M 4200 NW BK.	570,5	262
10241472	•••	BAZZ AIR ASYM 2M 8100 WW BK.	657	262
10241482	•••	BAZZ AIR ASYM 2M 8100 NW BK.	657	262
10241492	•••	BAZZ AIR ASYM 2M RGBW BK.	1336	262
10241502	•••	BAZZ AIR OPAL 1M 4200 WW BK.	306,5	262
10241512	•••	BAZZ AIR OPAL 1M 4200 NW BK.	306,5	262
10241532	•••	BAZZ AIR OPAL 2M 8100 WW BK.	570,5	262
10241542	•••	BAZZ AIR OPAL 2M 8100 NW BK.	570,5	262
10241602	•••	BAZZ REC WASH 1M 4200 WW	579,5	261
10241612	•••	BAZZ REC WASH 1M 4200 NW	579,5	261
10241622	•••	BAZZ REC WASH 2M 8100 WW	965	261
10241632	•••	BAZZ REC WASH 2M 8100 NW	965	261
10241702	•••	BAZZ AIR WASH 1M 4200 WW BK.	475,5	262
10241712	•••	BAZZ AIR WASH 1M 4200 NW BK.	475,5	262
10241722	•••	BAZZ AIR WASH 2M 8100 WW BK.	764,5	262
10241732	•••	BAZZ AIR WASH 2M 8100 NW BK.	764,5	262



103 SETI

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10341002	•••	SETI SOFT IND 500 WW BK.	395	222
10341004	•••	SETI SOFT IND 500 WW ANT.	395	222
10341012	•••	SETI SOFT DB 500 WW BK.	525	222
10341014	•••	SETI SOFT DB 500 WW ANT.	525	222
10341022	•••	SETI SOFT IND 900 WW BK.	515	222
10341024	•••	SETI SOFT IND 900 WW ANT.	515	222
10341032	•••	SETI SOFT DB 900 WW BK.	645	222
10341034	•••	SETI SOFT DB 900 WW ANT.	645	222
10341042	•••	SETI SOFT IND 1200 WW BK.	575	222
10341044	•••	SETI SOFT IND 1200 WW ANT.	575	222
10341052	•••	SETI SOFT DB 1200 WW BK.	675	222
10341054	•••	SETI SOFT DB 1200 WW ANT.	675	222
10341102	•••	SETI SPOT IND 500 WW BK.	235	223
10341104	•••	SETI SPOT IND 500 WW ANT.	235	223
10341112	•••	SETI SPOT DB 500 WW BK.	315	223
10341114	•••	SETI SPOT DB 500 WW ANT.	315	223
10341122	•••	SETI SPOT IND 900 WW BK.	265	223
10341124	•••	SETI SPOT IND 900 WW ANT.	265	223
10341132	•••	SETI SPOT DB 900 WW BK.	345	223
10341134	•••	SETI SPOT DB 900 WW ANT.	345	223
10341142	•••	SETI SPOT IND 1200 WW BK.	305	223
10341144	•••	SETI SPOT IND 1200WW ANT.	305	223
10341152	•••	SETI SPOT DB 1200 WW BK.	385	223
10341154	•••	SETI SPOT DB 1200 WW ANT.	385	223



104 STORMBELL

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10400100	•••	STORMBELL ACC. BELL WH/OP.	74	79
10400102	•••	STORMBELL ACC. BELL BK/OP.	80	79
10400120	••	STORMBELL ACC. BELL OP/OP.	30	79
10400132	••	STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE	22	79
10400140	••	STORMBELL ACC. TRANS GLASS	10	79
10400150	••	STORMBELL ACC. OPAL GLASS	10	79
10440000	••	STORMBELL 3000 NW FL WH/WH.	320	78
10440001	••	STORMBELL 3000 NW FL WH/BK.	320	78
10440002	••	STORMBELL 3000 NW FL BK/WH.	320	78
10440010	••	STORMBELL 3000 NW WFL WH/WH.	320	78
10440011	••	STORMBELL 3000 NW WFL WH/BK.	320	78
10440012	••	STORMBELL 3000 NW WFL BK/WH.	320	78
10440020	••	STORMBELL 5000 NW FL WH/WH.	360	78
10440021	••	STORMBELL 5000 NW FL WH/BK.	360	78
10440022	••	STORMBELL 5000 NW FL BK/WH.	360	78
10440030	••	STORMBELL 5000 NW WFL WH/WH.	360	78
10440031	••	STORMBELL 5000 NW WFL WH/BK.	360	78
10440032	••	STORMBELL 5000 NW WFL BK/WH.	360	78
10441000	••	STORMBELL 3000 WW FL WH/WH.	320	78
10441001	••	STORMBELL 3000 WW FL WH/BK.	320	78
10441002	••	STORMBELL 3000 WW FL BK/WH.	320	78
10441010	••	STORMBELL 3000 WW WFL WH/WH.	320	78
10441011	••	STORMBELL 3000 WW WFL WH/BK.	320	78
10441012	••	STORMBELL 3000 WW WFL BK/WH.	320	78
10441020	••	STORMBELL 5000 WW FL WH/WH.	360	78
10441021	••	STORMBELL 5000 WW FL WH/BK.	360	78
10441022	••	STORMBELL 5000 WW FL BK/WH.	360	78
10441030	••	STORMBELL 5000 WW WFL WH/WH.	360	78
10441031	••	STORMBELL 5000 WW WFL WH/BK.	360	78
10441032	••	STORMBELL 5000 WW WFL BK/WH.	360	78





105 MUN

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10540000	•••	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 NW WH.	1200	70
10540002	•••	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 NW GRH.	1200	70
10540010	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW WH.	540	70
10540012	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 NW GRH.	540	70
10540020	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH.	350	70
10540022	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW GRH.	350	70
10540030	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 NW WH.	560	70
10540032	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 NW GRH.	560	70
10540040	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 NW WH.	360	70
10540042	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 NW GRH.	360	70
10540050	•••	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW WH.	1225	71
10540052	•••	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 NW GRH.	1225	71
10540060	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW WH.	580	71
10540062	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW GRH.	580	71
10540070	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.	565	71
10540072	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH.	565	71
10540080	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW WH.	380	71
10540082	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.	380	71
10540090	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW WH.	370	71
10540092	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH.	370	71
10540100	•••	MUN DARK Ø300 NW WH.	250	125
10540102	•••	MUN DARK Ø300 NW GRH.	250	125
10540110	•••	MUN DARK Ø180 NW WH.	200	125
10540112	•••	MUN DARK Ø180 NW GRH.	200	125
10540120	•••	MUN DARK Ø120 NW WH.	175	125
10540122	•••	MUN DARK Ø120 NW GRH.	175	125
10541000	•••	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW WH.	1200	70
10541002	•••	MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW GRH.	1200	70
10541010	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW WH.	540	70
10541012	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW GRH.	540	70
10541020	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 WW WH.	350	70
10541022	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 1000 WW GRH.	350	70
10541030	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW WH.	560	70
10541032	•••	MUN LIGHT SUR Ø480 4000 WW GRH.	560	70
10541040	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW WH.	358	70
10541042	•••	MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW GRH.	358	70
10541050	•••	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH.	1225	71
10541052	•••	MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW GRH.	1225	71
10541060	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW WH.	580	71
10541062	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH.	580	71
10541070	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.	565	71
10541072	•••	MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW GRH.	565	71
10541080	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 WW WH.	380	71
10541082	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 3000 WW GRH.	380	71
10541090	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW WH.	370	71
10541092	•••	MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW GRH.	370	71
10541100	•••	MUN DARK Ø300 WW WH.	250	125
10541102	•••	MUN DARK Ø300 WW GRH.	250	125
10541110	•••	MUN DARK Ø180 WW WH.	200	125
10541112	•••	MUN DARK Ø180 WW GRH.	200	125
10541120	•••	MUN DARK Ø120 WW WH.	175	125
10541122	•••	MUN DARK Ø120 WW GRH.	175	125



106 MOODY

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10600500	•	MOODY REF RD FX Ø99 WH.	20	61
10600501	••	MOODY REF RD FX Ø99 CRM.	20	61
10600502	•	MOODY REF RD FX Ø99 BK.	20	61
10600503	••	MOODY REF RD FX Ø99 MET.	20	61
10600510	•	MOODY REF RD ADJ WH.	25	61
10600511	•••	MOODY REF RD ADJ CRM.	25	61
10600512	•	MOODY REF RD ADJ BK.	25	61
10600513	•••	MOODY REF RD ADJ MET.	25	61
10600520	•	MOODY REF RD ASYM WH.	20	61
10600521	•••	MOODY REF RD ASYM CRM.	20	61
10600522	•	MOODY REF RD ASYM BK.	20	61
10600523	•••	MOODY REF RD ASYM MET.	20	61
10600530	•	MOODY REF SQ WH.	20	61
10600531	••	MOODY REF SQ CRM.	20	61
10600532	•	MOODY REF SQ BK.	20	61
10600533	••	MOODY REF SQ MET.	20	61
10600540	•	MOODY REF RD FX Ø72 WH.	20	61
10600541	••	MOODY REF RD FX Ø72 CRM.	20	61
10600542	•	MOODY REF RD FX Ø72 BK.	20	61
10600543	••	MOODY REF RD FX Ø72 MET.	20	61
10600550	•	MOODY ACC. DIF TRANS	10	61
10600572	••	MOODY ACC. HONEYCOMB GRILLE	30	61
10600580	•••	MOODY ACC. FRESNEL LENS	30	61
10600592	•	MOODY ACC. CUTTING BEAM MFL	15	61
10600600	•••	MOODY ACC. GU5.3 ADAPTOR	8	61
10600610	•••	MOODY ACC. GU10 ADAPTOR	10	61
10601592	•	MOODY ACC. CUTTING BEAM FL	15	61
10602592	•	MOODY ACC. CUTTING BEAM VWFL	15	61
10642002	•	MOODY CORE 500 VWW MFL	60	60
10642012	•	MOODY CORE 500 VWW FL	60	60
10642022	•	MOODY CORE 500 VWW VWFL	60	60
10642032	•	MOODY CORE 1200 VWW MFL	70	60
10642042	•	MOODY CORE 1200 VWW FL	70	60
10642052	•	MOODY CORE 1200 VWW VWFL	70	60
10643002	•	MOODY CORE 500 WW MFL	60	60
10643012	•	MOODY CORE 500 WW FL	60	60
10643022	•	MOODY CORE 500 WW VWFL	60	60
10643032	•	MOODY CORE 1200 WW MFL	70	60
10643042	•	MOODY CORE 1200 WW FL	70	60
10643052	•	MOODY CORE 1200 WW VWFL	70	60
10644002	•	MOODY CORE 500 NW MFL	60	60
10644012	•	MOODY CORE 500 NW FL	60	60
10644022	•	MOODY CORE 500 NW VWFL	60	60
10644032	•	MOODY CORE 1200 NW MFL	70	60
10644042	•	MOODY CORE 1200 NW FL	70	60
10644052	•	MOODY CORE 1200 NW VWFL	70	60



108 IMAG G2

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
10803040	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 WW MFL WH.	167	108
10803042	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 WW MFL GRH.	167	108
10803050	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 WW FL WH.	167	108
10803052	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 WW FL GRH.	167	108
10803070	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 WW MFL WH.	190	108
10803072	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 WW MFL GRH.	190	108
10803080	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 WW FL WH.	190	108
10803082	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 WW FL GRH.	190	108
10804040	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 NW MFL WH.	167	108
10804042	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 NW MFL GRH.	167	108
10804050	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 NW FL WH.	167	108
10804052	••	IMAG G2 AC TRACK 2000 NW FL GRH.	167	108
10804070	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 NW MFL WH.	190	108
10804072	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 NW MFL GRH.	190	108
10804080	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 NW FL WH.	190	108
10804082	••	IMAG G2 AC TRACK 3000 NW FL GRH.	190	108
10843000	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW SP WH.	157	106
10843002	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW SP GRH.	157	106
10843010	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW MFL WH.	157	106
10843012	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW MFL GRH.	157	106
10843020	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW FL WH.	157	106
10843022	••	IMAG G2 TRACK 1200 WW FL GRH.	157	106
10843030	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP WH.	181	106
10843032	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP GRH.	181	106
10843040	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL WH.	181	106
10843042	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL GRH.	181	106
10843050	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL WH.	181	106
10843052	•	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL GRH.	181	106
10843060	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP WH.	210	106
10843062	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP GRH.	210	106
10843070	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL WH.	210	106
10843072	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL GRH.	210	106
10843080	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL WH.	210	106
10843082	•	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL GRH.	210	106
10843090	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW SP WH.	258	106
10843092	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW SP GRH.	258	106
10843100	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW MFL WH.	258	106
10843102	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW MFL GRH.	258	106
10843110	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW FL WH.	258	106
10843112	••	IMAG G2 TRACK 4000 WW FL GRH.	258	106
10843200	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW SP WH.	219	106
10843202	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW SP GRH.	219	106
10843210	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW MFL WH.	219	106
10843212	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW MFL GRH.	219	106
10843220	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW FL WH.	219	106
10843222	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW FL GRH.	219	106
10843230	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW SP WH.	248	106
10843232	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW SP GRH.	248	106
10843240	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW MFL WH.	248	106
10843242	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW MFL GRH.	248	106
10843250	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW FL WH.	248	106
10843252	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW FL GRH.	248	106
10843300	••	IMAG G2 SUR 1200 WW SP WH.	145	107
10843302	••	IMAG G2 SUR 1200 WW SP GRH.	145	107
10843310	••	IMAG G2 SUR 1200 WW MFL WH.	145	107
10843312	••	IMAG G2 SUR 1200 WW MFL GRH.	145	107
10843320	••	IMAG G2 SUR 1200 WW FL WH.	145	107
10843322	••	IMAG G2 SUR 1200 WW FL GRH.	145	107
10843330	••	IMAG G2 SUR 2000 WW SP WH.	153	107
10843332	••	IMAG G2 SUR 2000 WW SP GRH.	153	107
10843340	••	IMAG G2 SUR 2000 WW MFL WH.	153	107
10843342	••	IMAG G2 SUR 2000 WW MFL GRH.	153	107
10843350	••	IMAG G2 SUR 2000 WW FL WH.	153	107
10843352	••	IMAG G2 SUR 2000 WW FL GRH	153	107
10843360	••	IMAG G2 SUR 3000 WW SP WH.	187	107
10843362	••	IMAG G2 SUR 3000 WW SP GRH.	187	107
10843370	••	IMAG G2 SUR 3000 WW MFL WH.	187	107
10843372	••	IMAG G2 SUR 3000 WW MFL GRH.	187	107
10843380	••	IMAG G2 SUR 3000 WW FL WH.	187	107
10843382	••	IMAG G2 SUR 3000 WW FL GRH	187	107
10843390	••	IMAG G2 SUR 4000 WW SP WH.	221	107

10843392	••	IMAG G2 SUR 4000 WW SP GRH.	221	107
10843400	••	IMAG G2 SUR 4000 WW MFL WH.	221	107
10843402	••	IMAG G2 SUR 4000 WW MFL GRH.	221	107
10843410	••	IMAG G2 SUR 4000 WW FL WH.	221	107
10843412	••	IMAG G2 SUR 4000 WW FL GRH.	221	107
10844000	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW SP WH.	157	106
10844002	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW SP GRH.	157	106
10844010	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW MFL WH.	157	106
10844012	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW MFL GRH.	157	106
10844020	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW FL WH.	157	106
10844022	••	IMAG G2 TRACK 1200 NW FL GRH.	157	106
10844030	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP WH.	181	106
10844032	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP GRH.	181	106
10844040	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL WH.	181	106
10844042	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL GRH.	181	106
10844050	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL WH.	181	106
10844052	•	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL GRH.	181	106
10844060	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP WH.	210	106
10844062	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP GRH.	210	106
10844070	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL WH.	210	106
10844072	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL GRH.	210	106
10844080	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL WH.	210	106
10844082	•	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL GRH.	210	106
10844090	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW SP WH.	258	106
10844092	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW SP GRH.	258	106
10844100	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW MFL WH.	258	106
10844102	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW MFL GRH.	258	106
10844110	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW FL WH	258	106
10844112	••	IMAG G2 TRACK 4000 NW FL GRH	258	106
10844300	••	IMAG G2 SUR 1200 NW SP WH.	145	107
10844302	••	IMAG G2 SUR 1200 NW SP GRH.	145	107
10844310	••	IMAG G2 SUR 1200 NW MFL WH.	145	107
10844312	••	IMAG G2 SUR 1200 NW MFL GRH.	145	107
10844320	••	IMAG G2 SUR 1200 NW FL WH.	145	107
10844322	••	IMAG G2 SUR 1200 NW FL GRH.	145	107
10844330	••	IMAG G2 SUR 2000 NW SP WH.	153	107
10844332	••	IMAG G2 SUR 2000 NW SP GRH.	153	107
10844340	••	IMAG G2 SUR 2000 NW MFL WH.	153	107
10844342	••	IMAG G2 SUR 2000 NW MFL GRH.	153	107
10844350	••	IMAG G2 SUR 2000 NW FL WH.	153	107
10844352	••	IMAG G2 SUR 2000 NW FL GRH.	153	107
10844360	••	IMAG G2 SUR 3000 NW SP WH.	187	107
10844362	••	IMAG G2 SUR 3000 NW SP GRH.	187	107
10844370	••	IMAG G2 SUR 3000 NW MFL WH.	187	107
10844372	••	IMAG G2 SUR 3000 NW MFL GRH.	187	107
10844380	••	IMAG G2 SUR 3000 NW FL WH	187	107
10844382	••	IMAG G2 SUR 3000 NW FL GRH	187	107
10844390	••	IMAG G2 SUR 4000 NW SP WH.	221	107
10844392	••	IMAG G2 SUR 4000 NW SP GRH.	221	107
10844400	••	IMAG G2 SUR 4000 NW MFL WH.	221	107
10844402	••	IMAG G2 SUR 4000 NW MFL GRH.	221	107
10844410	••	IMAG G2 SUR 4000 NW FL WH	221	107
10844412	••	IMAG G2 SUR 4000 NW FL GRH	221	107
10883030	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP DALI WH.	247	106
10883032	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW SP DALI GRH.	247	106
10883040	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL DALI WH.	247	106
10883042	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW MFL DALI GRH.	247	106
10883050	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL DALI WH	247	106
10883052	••	IMAG G2 TRACK 2000 WW FL DALI GRH	247	106
10883060	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP DALI WH.	276	106
10883062	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW SP DALI GRH.	276	106
10883070	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL DALI WH.	276	106
10883072	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW MFL DALI GRH.	276	106
10883080	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL DALI WH	276	106
10883082	••	IMAG G2 TRACK 3000 WW FL DALI GRH	276	106
10883200	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW SP DALI WH.	280	106
10883202	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW SP DALI GRH.	280	106
10883210	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW MFL DALI WH.	280	106
10883212	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW MFL DALI GRH.	280	106
10883220	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW FL DALI WH	280	106
10883222	•••	IMAG G2 TRACK 2000 VW FL DALI GRH	280	106
10883230	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW SP DALI WH.	321	106
10883232	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW SP DALI GRH.	305	106
10883240	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW MFL DALI WH.	305	106
10883242	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW MFL DALI GRH.	305	106
10883250	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW FL DALI WH	305	106
10883252	•••	IMAG G2 TRACK 3000 VW FL DALI GRH	305	106
10884030	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP DALI WH.	247	106
10884032	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW SP DALI GRH.	247	106
10884040	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL DALI WH.	247	106
10884042	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW MFL DALI GRH.	247	106
10884050	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL DALI WH	247	106
10884052	••	IMAG G2 TRACK 2000 NW FL DALI GRH	247	106
10884060	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP DALI WH.	276	106
10884062	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW SP DALI GRH.	276	106
10884070	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL DALI WH.	276	106
10884072	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW MFL DALI GRH.	276	106
10884080	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL DALI WH	276	106
10884082	••	IMAG G2 TRACK 3000 NW FL DALI GRH	276	106



147 FIL + LED / FIL + LED TECH

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
14740000	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 NW WH.	200	154
14740003	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 NW GR.	200	154
14740010	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 2200 NW WH.	235	154
14740013	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 2200 NW GR.	235	154
14740100	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 NW WH.	222	155
14740103	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 NW GR.	222	155
14740110	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 2200 NW WH.	257	155
14740113	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 2200 NW GR.	257	155
14740200	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 NW WH.	300	159
14740203	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 NW GR.	300	159
14740210	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 NW WH.	330	159
14740213	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 NW GR.	330	159
14740220	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 NW WH.	507,5	159
14740223	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 NW GR.	507,5	159
14740230	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 NW WH.	583,5	159
14740233	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 NW GR.	583,5	159
14740300	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 NW WH.	325,5	159
14740303	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 NW GR.	325,5	159
14740310	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 NW WH.	373	159
14740313	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 NW GR.	373	159
14740320	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 NW WH.	593	159
14740323	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 NW GR.	593	159
14740330	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 NW WH.	669	159
14740333	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 NW GR.	669	159
14740400	••	FIL LED G2 OPAL SUS 3000 NW WH.	205	142
14740403	••	FIL LED G2 OPAL SUS 3000 NW GR.	205	142
14740410	••	FIL LED G2 OPAL SUS 4600 NW WH.	237	142
14740413	••	FIL LED G2 OPAL SUS 4600 NW GR.	237	142
14740420	••	FIL LED G2 OPAL SUS 6000 NW WH.	269	142
14740423	••	FIL LED G2 OPAL SUS 6000 NW GR.	269	142
14740430	••	FIL LED G2 OPAL SUS 9200 NW WH.	300	142
14740433	••	FIL LED G2 OPAL SUS 9200 NW GR.	300	142
14740450	••	FIL LED G2 PRISM SUS 3000 NW WH.	215	143
14740453	••	FIL LED G2 PRISM SUS 3000 NW GR.	215	143
14740460	••	FIL LED G2 PRISM SUS 4600 NW WH.	242	143
14740463	••	FIL LED G2 PRISM SUS 4600 NW GR.	242	143
14740470	••	FIL LED G2 PRISM SUS 6000 NW WH.	272	143

14740473	••	FIL LED G2 PRISM SUS 6000 NW GR.	272	143
14740480	••	FIL LED G2 PRISM SUS 9200 NW WH.	320	143
14740483	••	FIL LED G2 PRISM SUS 9200 NW GR.	320	143
14740500	••	FIL LED G2 OPAL REC 3000 NW WH.	220,5	142
14740503	••	FIL LED G2 OPAL REC 3000 NW GR.	220,5	142
14740510	••	FIL LED G2 OPAL REC 4600 NW WH.	247	142
14740513	••	FIL LED G2 OPAL REC 4600 NW GR.	247	142
14740520	••	FIL LED G2 OPAL REC 6000 NW WH.	274	142
14740523	••	FIL LED G2 OPAL REC 6000 NW GR.	274	142
14740530	••	FIL LED G2 OPAL REC 9200 NW WH.	328	142
14740533	••	FIL LED G2 OPAL REC 9200 NW GR.	328	142
14740550	••	FIL LED G2 PRISM REC 3000 NW WH.	230,5	143
14740553	••	FIL LED G2 PRISM REC 3000 NW GR.	230,5	143
14740560	••	FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW WH.	257	143
14740563	••	FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW GR.	257	143
14740570	••	FIL LED G2 PRISM REC 6000 NW WH.	284	143
14740573	••	FIL LED G2 PRISM REC 6000 NW GR.	284	143
14740580	••	FIL LED G2 PRISM REC 9200 NW WH.	338	143
14740583	••	FIL LED G2 PRISM REC 9200 NW GR.	338	143
14740600	••	FIL + LED PRISM SUS 2600 NW WH.	263	156
14740603	••	FIL + LED PRISM SUS 2600 NW GR.	263	156
14740610	••	FIL + LED PRISM SUS 3900 NW WH.	319	156
14740613	••	FIL + LED PRISM SUS 3900 NW GR.	319	156
14740620	••	FIL + LED PRISM SUS 4400 NW WH.	275	156
14740623	••	FIL + LED PRISM SUS 4400 NW GR.	275	156
14740630	••	FIL + LED PRISM SUS 6600 NW WH.	350	156
14740633	••	FIL + LED PRISM SUS 6600 NW GR.	350	156
14740700	••	FIL + LED PRISM REC 2600 NW WH.	285	156
14740703	••	FIL + LED PRISM REC 2600 NW GR.	285	156
14740710	••	FIL + LED PRISM REC 3900 NW WH.	341	156
14740713	••	FIL + LED PRISM REC 3900 NW GR.	341	156
14740720	••	FIL + LED PRISM REC 4400 NW WH.	305	156
14740723	••	FIL + LED PRISM REC 4400 NW GR.	305	156
14740730	••	FIL + LED PRISM REC 6600 NW WH.	380	156
14740733	••	FIL + LED PRISM REC 6600 NW GR.	380	156
14741000	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW WH.	200	154
14741003	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 1300 WW GR.	200	154
14741010	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 2200 WW WH.	235	154
14741013	•••	FIL + LED CORNER OPAL SUS 2200 WW GR.	235	154
14741100	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 WW WH.	222	155
14741103	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 1300 WW GR.	222	155
14741110	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 2200 WW WH.	257	155
14741113	•••	FIL + LED CORNER OPAL REC 2200 WW GR.	257	155
14741200	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW WH.	300	159
14741203	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW GR.	300	159
14741210	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 WW WH.	330	159
14741213	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 WW GR.	330	159
14741220	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW WH.	507,5	159
14741223	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW GR.	507,5	159
14741230	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 WW WH.	583,5	159
14741233	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 WW GR.	583,5	159
14741300	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 WW WH.	325,5	159
14741303	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 WW GR.	325,5	159
14741310	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 WW WH.	373	159
14741313	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 WW GR.	373	159
14741320	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 WW WH.	593	159
14741323	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 WW GR.	593	159
14741330	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW WH.	669	159
14741333	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW GR.	669	159
14741400	••	FIL LED G2 OPAL SUS 3000 WW WH.	205	142
14741403	••	FIL LED G2 OPAL SUS 3000 WW GR.	205	142
14741410	••	FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW WH.	237	142
14741413	••	FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW GR.	237	142
14741420	••	FIL LED G2 OPAL SUS 6000 WW WH.	269	142
14741423	••	FIL LED G2 OPAL SUS 6000 WW GR.	269	142
14741430	••	FIL LED G2 OPAL SUS 9200 WW WH.	300	142
14741433	••	FIL LED G2 OPAL SUS 9200 WW GR.	300	142
14741450	••	FIL LED G2 PRISM SUS 3000 WW WH.	215	143
14741453	••	FIL LED G2 PRISM SUS 3000 WW GR.	215	143
14741460	••	FIL LED G2 PRISM SUS 4600 WW WH.	242	143
14741463	••	FIL LED G2 PRISM SUS 4600 WW GR.	242	143
14741470	••	FIL LED G2 PRISM SUS 6000 WW WH.	272	143
14741473	••	FIL LED G2 PRISM SUS 6000 WW GR.	272	143
14741480	••	FIL LED G2 PRISM SUS 9200 WW WH.	320	143
14741483	••	FIL LED G2 PRISM SUS 9200 WW GR.	320	143
14741500	••	FIL LED G2 OPAL REC 3000 WW WH.	220,5	142
14741503	••	FIL LED G2 OPAL REC 3000 WW GR.	220,5	142
14741510	••	FIL LED G2 OPAL REC 4600 WW WH.	247	142
14741513	••	FIL LED G2 OPAL REC 4600 WW GR.	247	142
14741520	••	FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW WH.	274	142
14741523	••	FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW GR.	274	142
14741530	••	FIL LED G2 OPAL REC 9200 WW WH.	328	142
14741533	••	FIL LED G2 OPAL REC 9200 WW GR.	328	142
14741550	••	FIL LED G2 PRISM REC 3000 WW WH.	230,5	143
14741553	••	FIL LED G2 PRISM REC 3000 WW GR.	230,5	143
14741560	••	FIL LED G2 PRISM REC 4600 WW WH.	257	143
14741563	••	FIL LED G2 PRISM REC 4600 WW GR.	257	143
14741570	••	FIL LED G2 PRISM REC 6000 WW WH.	284	143
14741573	••	FIL LED G2 PRISM REC 6000 WW GR.	284	143
14741580	••	FIL LED G2 PRISM REC 9200 WW WH.	338	143
14741583	••	FIL LED G2 PRISM REC 9200 WW GR.	338	143
14741600	••	FIL + LED PRISM SUS 2600 WW WH.	263	156
14741603	••	FIL + LED PRISM SUS 2600 WW GR.	263	156
14741610	••	FIL + LED PRISM SUS 3900 WW WH.	319	156
14741613	••	FIL + LED PRISM SUS 3900 WW GR.	319	156
14741620	••	FIL + LED PRISM SUS 4400 WW WH.	275	156
14741623	••	FIL + LED PRISM SUS 4400 WW GR.	275	156
14741630	••	FIL + LED PRISM SUS 6600 WW WH.	350	156
14741633	••	FIL + LED PRISM SUS 6600 WW GR.	350	156
14741700	••	FIL + LED PRISM REC 2600 WW WH.	285	156
14741703	••	FIL + LED PRISM REC 2600 WW GR.	285	156
14741710	••	FIL + LED PRISM REC 3900 WW WH.	341	156
14741713	••	FIL + LED PRISM REC 3900 WW GR.	341	156
14741720	••	FIL + LED PRISM REC 4400 WW WH.	305	156
14741723	••	FIL + LED PRISM REC 4400 WW GR.	305	156
14741730	••	FIL + LED PRISM REC 6600 WW WH.	380	156
14741733	••	FIL + LED PRISM REC 6600 WW GR.	380	156
14780200	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 NW DA WH	340	159
14780203	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 NW DA GR	340	159
14780210	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 NW DA WH	370	159
14780213	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 NW DA GR	370	159
14780220	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 NW DA WH	547,5	159
14780223	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 NW DA GR	547,5	159
14780230	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 NW DA WH	623,5	159
14780233	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 NW DA GR	623,5	159
14780300	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA WH	365,5	159
14780303	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 NW DA GR	365,5	159
14780310	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 NW DA WH	413	159
14780313	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 NW DA GR	413	159
14780320	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA WH	633	159
14780323	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 NW DA GR	633	159
14780330	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 NW DA WH	709	159
14780333	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 NW DA GR	709	159
14781200	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW DA WH	340	159
14781203	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 1600 WW DA GR	340	159
14781210	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 WW DA WH	370	159
14781213	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 1M 3200 WW DA GR	370	159
14781220	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW DA WH	547,5	159
14781223	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 3200 WW DA GR	547,5	159
14781230	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 WW DA WH	623,5	159
14781233	•••	FIL + LED TECH ASYM SUS 2M 6400 WW DA GR	623,5	159
14781300	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 WW DA WH	365,5	159
14781303	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 1600 WW DA GR	365,5	159
14781310	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 WW DA WH	413	159

14781313	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 1M 3200 WW DA GR	413	159
14781320	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA WH	633	159
14781323	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR	633	159
14781330	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW DA WH	709	159
14781333	•••	FIL + LED TECH ASYM REC 2M 6400 WW DA GR	709	159



46 TRACK / CARRIL

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
4600605	•	TRACK ACC. BENDING TOOL	26	119
4605010	•••	TRACK REC 3PH 1M WH.	38,5	118
4605020	••	TRACK REC 3PH 2M WH.	82	118
4605030	••	TRACK REC 3PH 3M WH.	111	118
4605040	•	TRACK 3PH 3M WH.	97,5	118
4605042	•	TRACK 3PH 3M BK	97,5	118
4605043	•	TRACK 3PH 3M GR.	97,5	118
4605050	•	TRACK 3PH 2M WH.	66,5	118
4605052	•	TRACK 3PH 2M BK.	66,5	118
4605053	•	TRACK 3PH 2M GR.	66,5	118
4605060	•	TRACK 3PH 1M WH.	33	118
4605062	•	TRACK 3PH 1M BK.	33	118
4605063	•	TRACK 3PH 1M GR.	33	118
4605180	•••	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT WH.	47	119
4605182	•••	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT BK.	47	119
4605183	•••	TRACK ACC. EXT RIGHT T JOINT GR.	47	119
4605190	•••	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT WH.	47	119
4605192	•••	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT BK.	47	119
4605193	•••	TRACK ACC. EXT LEFT T JOINT GR.	47	119
4605200	•	TRACK ACC. EXT 90º CORNER WH.	41,5	119
4605202	••	TRACK ACC. EXT 90º CORNER BK.	41,5	119
4605203	••	TRACK ACC. EXT 90º CORNER GR.	41,5	119
4605210	••	TRACK ACC. INT 90º CORNER WH.	41,5	119
4605212	••	TRACK ACC. INT 90º CORNER BK.	41,5	119
4605213	••	TRACK ACC. INT 90º CORNER GR.	41,5	119
4605220	•••	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT WH.	47	119
4605222	•••	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT BK.	47	119
4605223	•••	TRACK ACC. INT RIGHT T JOINT GR.	47	119
4605230	•••	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT WH.	47	119
4605232	•••	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT BK.	47	119
4605233	•••	TRACK ACC. INT LEFT T JOINT GR.	47	119
4605240	•••	TRACK ACC. X JOINT WH.	60,5	119
4605242	•••	TRACK ACC. X JOINT BK.	60,5	119
4605243	•••	TRACK ACC. X JOINT GR.	60,5	119
4605250	••	TRACK ACC. FLEX CORNER WH.	66,5	119
4605252	••	TRACK ACC. FLEX CORNER BK.	66,5	119
4605253	••	TRACK ACC. FLEX CORNER GR.	66,5	119
4605260	•	TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY WH.	28	119
4605262	••	TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY BK.	28	119
4605263	•••	TRACK ACC. INTM MAIN SUPPLY GR.	28	119
4605270	•	TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT WH.	9	119
4605272	•	TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT BK.	9	119
4605273	•	TRACK ACC. SRT W/O SPACER JOINT GR.	9	119
4605280	•	TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY WH.	13	119
4605282	•	TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY BK.	13	119
4605283	•	TRACK ACC. RIGHT MAIN SUPPLY GR.	13	119
4605290	•	TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY WH.	13	119
4605292	•	TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY BK.	13	119
4605293	•	TRACK ACC. LEFT MAIN SUPPLY GR.	13	119
4606400	•	TRACK ACC. END COVER WH.	2	119
4606402	•	TRACK ACC. END COVER BK.	2	119
4606403	•	TRACK ACC. END COVER GR.	2	119
4607050	••	TRACK ACC. FI DECO REC COVER WH.	5	119
4607070	••	TRACK ACC. CENT DECO REC COVER WH.	5,5	119
4607080	•	TRACK ACC. SUSP SUPPORT WH.	3,5	118
4607530	•	TRACK ACC. SUR SUPPORT WH.	5	118
4608530	•	TRACK ACC. STEEL CABLE 3M WH.	21,5	118
4608590	•••	TRACK ACC. RIGID SUSP JOINT WH.	12	118
4611100	•••	TRACK ACC. RIGID SUSP 1M WH.	18,5	118
4685010	•••	CARRIL TRIFASICO EMP. 1 M. BL.TRAC PULSE	75	118
4685020	•••	CARRIL TRIFASICO EMP. 2 M. BL.TRAC PULSE	135	118
4685030	•••	CARRIL TRIFASICO EMP. 3 M. BL.TRAC PULSE	190	118
4685040	•	CARRIL TRIFASICO 3 MTS BLANCO TRAC PULSE	139	118
4685042	•	CARRIL TRIFASICO 3 MTS NG. TRAC PULSE	139	118
4685043	••	CARRIL TRIFASICO 3 MTS GR. TRAC PULSE	139	118
4685050	••	CARRIL TRIFASICO 2 MTS BL. TRAC PULSE	95	118
4685052	••	CARRIL TRIFASICO 2 MTS NG. TRAC PULSE	95	118
4685053	••	CARRIL TRIFASICO 2 MTS GR. TRAC PULSE	95	118
4685060	•••	CARRIL TRIFASICO 1 MTS BL. TRAC PULSE	55	118
4685062	•••	CARRIL TRIFASICO 1 MTS NG. TRAC PULSE	55	118
4685063	•••	CARRIL TRIFASICO 1 MTS GR. TRAC PULSE	55	118
4685200	•••	UNION CODO 90º TIERRA EXT.BL. TRAC PULSE	54	119
4685202	•••	UNION CODO 90º TIERRA EXT.NG. TRAC PULSE	54	119
4685203	•••	UNION CODO 90º TIERRA EXT.GR. TRAC PULSE	54	119
4685210	•••	TRACK ACC. INT. 90º CORNER PULSE DALI WH	54	119
4685212	•••	TRACK ACC. INT. 90º CORNER PULSE DALI BK	54	119
4685213	•••	TRACK ACC. INT. 90º CORNER PULSE DALI GR	54	119
4685260	•••	ALIMENTACION INTEMEDIA BL. TRAC PULSE	54	119
4685262	•••	ALIMENTACION INTEMEDIA NG. TRAC PULSE	54	119
4685263	•••	ALIMENTACION INTEMEDIA GR. TRAC PULSE	54	119
4685270	•	UNION SIN DISTANCIAMENTO BL. TRAC PULSE	23	119
4685272	•	UNION SIN DISTANCIAMENTO NG. TRAC PULSE	23	119
4685273	••	UNION SIN DISTANCIAMENTO GR. TRAC PULSE	23	119
4685280	••	ALIMENTACION DERECHA BL. TRAC PULSE	27	119
4685282	•	ALIMENTACION DERECHA NG. TRAC PULSE	27	119
4685283	••	ALIMENTACION DERECHA GRIS TRAC PULSE	27	119
4685290	••	ALIMENTACION IZQUIERDA BL. TRAC PULSE	27	119
4685292	••	ALIMENTACION IZQUIERDA NG. TRAC PULSE	27	119
4685293	••	ALIMENTACION IZQUIERDA GRIS TRAC PULSE	27	119
4687050	•••	EMBELL. ALIMEN. FINAL EMP. BL TRAC PULSE	4,5	119



47 FIL / FIL +

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
4700060	•••	FIL + TECH ACC. SUS 90º CORNER WH.	20	160
4700063	•••	FIL + TECH ACC. SUS 90º CORNER GR.	20	160
4700070	•••	FIL + TECH ACC. REC 90º CORNER WH.	21	160
4700073	•••	FIL + TECH ACC. REC 90º CORNER GR.	21	160
4700110	••	FIL + ACC. SUS 90º CORNER WH.	20	163
4700113	••	FIL + ACC. SUS 90º CORNER GR.	20	163
4700120	•••	FIL + ACC. REC 90º CORNER WH.	21	164
4700123	•••	FIL + ACC. REC 90º CORNER GR.	21	164
4700380	••	FIL + TRIM PROFILE X/MM WH.	31	165
4700390	••	FIL + ACC. COVER X/MM WH.	14,5	157
4700393	••	FIL + ACC. COVER X/MM GR.	14,5	157
4700400	••	FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM	9,5	163
4700420	••	FIL ACC. 90º WALL CORNER WH.	20,5	146
4700423	••	FIL ACC. 90º WALL CORNER GR.	20,5	146
4700430	••	FIL + ACC. 90º WALL CORNER WH.	25	163
4700433	••	FIL + ACC. 90º WALL CORNER GR.	25	163
4700480	••	FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.	40,5	157
4700483	••	FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.	40,5	157
4700490	••	FIL + ACC. REC PROFILE X/MM WH.	46	157
4700493	••	FIL + ACC. REC PROFILE X/MM GR.	46	157
4700580	••	FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.	34,5	147
4700583	••	FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.	34,5	147
4700590	••	FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM	7,5	146

4700670	•	FIL + ACC. SUS END COVER WH.	8	157
4700673	•	FIL + ACC. SUS END COVER GR.	8	157
4700680	•	FIL + ACC. REC END COVER WH.	8,5	157
4700683	•	FIL + ACC. REC END COVER GR.	8,5	157
4700692	••	FIL + ACC. LIGHT COVER	6,5	157
4700950	•••	FIL + ACC. TRIM 90º CORNER	23	165
4705000	••	FIL ACC. SUS PROFILE X/MM WH.	32	146
4705003	••	FIL ACC. SUS PROFILE X/MM GR.	32	146
4705100	••	FIL ACC. COVER X/MM WH.	16,5	146
4705103	••	FIL ACC. COVER X/MM GR.	16,5	146
4705200	•••	FIL ACC. SUS 90º CORNER WH.	20	146
4705203	•••	FIL ACC. SUS 90º CORNER GR.	20	146
4705210	••	FIL ACC. REC 90º CORNER WH.	20	147
4705213	••	FIL ACC. REC 90º CORNER GR.	20	147
4705500	•••	FIL ACC. SUS REV INTM COVER WH.	89,5	146
4705503	•••	FIL ACC. SUS REV INTM COVER GR.	89,5	146
4705510	•••	FIL ACC. SUS REV END COVER WH.	90,5	146
4705513	•••	FIL ACC. SUS REV END COVER GR.	90,5	146
4706400	•	FIL ACC. SUS END COVER WH.	4,5	146
4706403	•	FIL ACC. SUS END COVER GR.	4,5	146
4706413	•••	FIL ACC. PERP WALL BRACKET	20	146
4706450	•	FIL ACC. REC END COVER WH.	6	147
4706453	•	FIL ACC. REC END COVER GR.	6	147
4740100	••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 NW WH.	247	158
4740103	••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 NW GR.	247	158
4740110	••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 NW WH.	285	158
4740113	••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 NW GR.	285	158
4740120	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW WH.	275,5	158
4740123	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW GR.	275,5	158
4740130	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 NW WH.	323	158
4740133	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 NW GR.	323	158
4740200	••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW WH.	427,5	158
4740203	••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW GR.	427,5	158
4740210	••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 NW WH.	503,5	158
4740213	••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 NW GR.	503,5	158
4740220	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 NW WH.	513	158
4740223	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 NW GR.	513	158
4740230	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 NW WH.	589	158
4740233	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 NW GR.	589	158
4740480	••	FIL + LED OPAL SUS 2600 NW WH.	253	154
4740483	••	FIL + LED OPAL SUS 2600 NW GR.	253	154
4740490	••	FIL + LED OPAL SUS 3900 NW WH.	309	154
4740493	••	FIL + LED OPAL SUS 3900 NW GR.	309	154
4740560	••	FIL + LED OPAL SUS 4400 NW WH.	265	154
4740563	••	FIL + LED OPAL SUS 4400 NW GR.	265	154
4740570	••	FIL + LED OPAL SUS 6600 NW WH.	340	154
4740573	••	FIL + LED OPAL SUS 6600 NW GR.	340	154
4740590	••	FIL + LED OPAL REC 4400 NW WH.	295	155
4740593	••	FIL + LED OPAL REC 4400 NW GR.	295	155
4740600	••	FIL + LED OPAL REC 6600 NW WH.	370	155
4740603	••	FIL + LED OPAL REC 6600 NW GR.	370	155
4740670	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 3900 NW WH.	320	156
4740673	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 3900 NW GR.	320	156
4740680	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 NW WH.	350	156
4740683	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 NW GR.	350	156
4740690	••	FIL + LED OPAL REC 2600 NW WH.	275	155
4740693	••	FIL + LED OPAL REC 2600 NW GR.	275	155
4740700	••	FIL + LED OPAL REC 3900 NW WH.	331	155
4740703	••	FIL + LED OPAL REC 3900 NW GR.	331	155
4741000	•••	FIL + TECH SUS T5 1X14/24W WH.	165	166
4741003	•••	FIL + TECH SUS T5 1X14/24W GR.	165	166
4741010	•••	FIL + TECH SUS T5 1X28/54W WH.	195	166
4741013	•••	FIL + TECH SUS T5 1X28/54W GR.	195	166
4741020	•••	FIL + TECH SUS T5 1X35/49/80W WH.	225	166
4741023	•••	FIL + TECH SUS T5 1X35/49/80W GR.	225	166
4741030	•••	FIL + TECH REC T5 1X14/24W WH.	175	167
4741033	•••	FIL + TECH REC T5 1X14/24W GR.	175	167
4741040	•••	FIL + TECH REC T5 1X28/54W WH.	205	167
4741043	•••	FIL + TECH REC T5 1X28/54W GR.	205	167
4741050	•••	FIL + TECH REC T5 1X35/49/80W WH.	240	167
4741053	•••	FIL + TECH REC T5 1X35/49/80W GR.	240	167
4741080	••	FIL + OPAL D/I INTM T5 1X28/54W WH.	135	162
4741083	••	FIL + OPAL D/I INTM T5 1X28/54W GR.	135	162
4741090	••	FIL + OPAL D/I INTM T5 1X35/49/80W WH.	168,5	162
4741093	••	FIL + OPAL D/I INTM T5 1X35/49/80W GR.	168,5	162
4741100	••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 WW WH.	247	158
4741103	••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 WW GR.	247	158
4741110	••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 WW WH.	285	158
4741113	••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 WW GR.	285	158
4741120	••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW WH.	275,5	158
4741123	••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW GR.	275,5	158
4741130	••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 WW WH.	323	158
4741133	••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 WW GR.	323	158
4741160	••	FIL + OPAL SUS INTM T5 1X28/54W WH.	119	162
4741163	••	FIL + OPAL SUS INTM T5 1X28/54W GR.	119	162
4741170	••	FIL + OPAL SUS INTM T5 1X35/49/80W WH.	133,5	162
4741173	••	FIL + OPAL SUS INTM T5 1X35/49/80W GR.	133,5	162
4741180	•••	FIL + OPAL REC INTM T5 1X28/54W WH.	128,5	164
4741183	•••	FIL + OPAL REC INTM T5 1X28/54W GR.	128,5	164
4741190	•••	FIL + OPAL REC INTM T5 1X35/49/80W WH.	141,5	164
4741193	•••	FIL + OPAL REC INTM T5 1X35/49/80W GR.	141,5	164
4741200	••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 WW WH.	427,5	158
4741203	••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 WW GR.	427,5	158
4741210	••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 WW WH.	503,5	158
4741213	••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 WW GR.	503,5	158
4741220	••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW WH.	513	158
4741223	••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW GR.	513	158
4741230	••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW WH.	589	158
4741233	••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW GR.	589	158
4741240	•••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X14/24W WH.	100	162
4741243	•••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X14/24W GR.	100	162
4741250	••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X28/54W WH.	119	162
4741253	••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X28/54W GR.	119	162
4741260	••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X35/49/80W WH.	133,5	162
4741263	••	FIL + OPAL SUS FI T5 1X35/49/80W GR.	133,5	162
4741270	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W WH.	109	164
4741273	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X14/24W GR.	109	164
4741280	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X28/54W WH.	128,5	164
4741283	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X28/54W GR.	128,5	164
4741290	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X35/49/80W WH.	141,5	164
4741293	•••	FIL + OPAL REC FI T5 1X35/49/80W GR.	141,5	164
4741360	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X14/24W WH.	106,5	163
4741363	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X14/24W GR.	106,5	163
4741370	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X28/54W WH.	130,5	163
4741373	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X28/54W GR.	130,5	163
4741380	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X35/49/80W WH.	152	163
4741383	•••	FIL + OPAL SUS IND T5 1X35/49/80W GR.	152	163
4741450	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X14/24W WH.	113,5	164
4741453	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X14/24W GR.	113,5	164
4741460	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X28/54W WH.	140,5	164
4741463	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X28/54W GR.	140,5	164
4741470	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X35/49/80W WH.	162	164
4741473	•••	FIL + OPAL REC IND T5 1X35/49/80W GR.	162	164
4741480	•	FIL + LED OPAL SUS 2600 WW WH.	253	154
4741483	•	FIL + LED OPAL SUS 2600 WW GR.	253	154
4741490	•	FIL + LED OPAL SUS 3900 WW WH.	308,5	154
4741493	•	FIL + LED OPAL SUS 3900 WW GR.	308,5	154
4741560	••	FIL + LED OPAL SUS 4400 WW WH.	265	154
4741563	••	FIL + LED OPAL SUS 4400 WW GR.	265	154
4741570	••	FIL + LED OPAL SUS 6600 WW WH.	340	154
4741573	••	FIL + LED OPAL SUS 6600 WW GR.	340	154
4741590	••	FIL + LED OPAL REC 4400 WW WH.	295	155
4741593	••	FIL + LED OPAL REC 4400 WW GR.	295	155
4741600	••	FIL + LED OPAL REC 6600 WW WH.	370	155

4741603	••	FIL + LED OPAL REC 6600 WW GR.	370	155
4741610	•••	FIL OPAL SUS T5 1X14/24W WH.	94,5	144
4741613	•••	FIL OPAL SUS T5 1X14/24W GR.	94,5	144
4741620	•••	FIL OPAL SUS T5 1X28/54W WH.	111,5	144
4741623	•••	FIL OPAL SUS T5 1X28/54W GR.	111,5	144
4741630	•••	FIL OPAL SUS T5 1X35/49/80W WH.	135	144
4741633	•••	FIL OPAL SUS T5 1X35/49/80W GR.	135	144
4741640	•••	FIL PARA SUS T5 1X14/24W WH.	123	145
4741643	•••	FIL PARA SUS T5 1X14/24W GR.	123	145
4741650	•••	FIL PARA SUS T5 1X28/54W WH.	156,5	145
4741653	•••	FIL PARA SUS T5 1X28/54W GR.	156,5	145
4741660	•••	FIL PARA SUS T5 1X35/49/80W WH.	181	145
4741663	•••	FIL PARA SUS T5 1X35/49/80W GR.	181	145
4741670	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 3900 WW WH.	320	156
4741673	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 3900 WW GR.	320	156
4741680	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 WW WH.	350	156
4741683	•••	FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 WW GR.	350	156
4741690	••	FIL + LED OPAL REC 2600 WW WH.	275	155
4741693	••	FIL + LED OPAL REC 2600 WW GR.	275	155
4741700	••	FIL + LED OPAL REC 3900 WW WH.	330	155
4741703	••	FIL + LED OPAL REC 3900 WW GR.	330	155
4741770	•••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X14/24W WH.	121	162
4741773	•••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X14/24W GR.	121	162
4741780	••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X28/54W WH.	146,5	162
4741783	••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X28/54W GR.	146,5	162
4741790	••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X35/49/80W WH.	168,5	162
4741793	••	FIL + OPAL D/I FI T5 1X35/49/80W GR.	168,5	162
4741810	•••	FIL OPAL REC T5 1X14/24W WH.	103	144
4741813	•••	FIL OPAL REC T5 1X14/24W GR.	103	144
4741820	•••	FIL OPAL REC T5 1X28/54W WH.	126	144
4741823	•••	FIL OPAL REC T5 1X28/54W GR.	126	144
4741830	•••	FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH.	146,5	144
4741833	•••	FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W GR.	146,5	144
4741840	•••	FIL PARA REC T5 1X14/24W WH.	131,5	145
4741843	•••	FIL PARA REC T5 1X14/24W GR.	131,5	145
4741850	•••	FIL PARA REC T5 1X28/54W WH.	172	145
4741853	•••	FIL PARA REC T5 1X28/54W GR.	172	145
4741860	•••	FIL PARA REC T5 1X35/49/80W WH.	194	145
4741863	•••	FIL PARA REC T5 1X35/49/80W GR.	194	145
4741870	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X14/24W WH.	130,5	163
4741873	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X14/24W GR.	130,5	163
4741880	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X28/54W WH.	146,5	163
4741883	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X28/54W GR.	146,5	163
4741890	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X35/49/80W WH.	167,5	163
4741893	•••	FIL + OPAL D/I IND T5 1X35/49/80W GR.	167,5	163
4741900	•••	FIL + TRIM OPAL REC FI T5 1X14/24W	120	165
4741910	•••	FIL + TRIM OPAL REC FI T5 1X28/54W	141	165
4741920	•••	FIL + TRIM OPAL REC FI T5 1X35/49/80W	156	165
4741930	•••	FIL + TRIM OPAL REC INTM T5 1X28/54W	141	165
4741940	•••	FIL + TRIM OPAL REC INTM T5 1X35/49/80W	156	165
4741960	•••	FIL + TRIM OPAL REC IND T5 1X14/24W	120	165
4741970	•••	FIL + TRIM OPAL REC IND T5 1X28/54W	160	165
4741980	•••	FIL + TRIM OPAL REC IND T5 1X35/49/80W	200	165
4780100	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 NW DALI WH.	287	158
4780103	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 NW DALI GR.	287	158
4780110	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 NW DALI WH.	325	158
4780113	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 NW DALI GR.	325	158
4780120	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI WH.	275,5	158
4780123	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 NW DALI GR.	275,5	158
4780130	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 NW DALI WH.	363	158
4780133	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 NW DALI GR.	363	158
4780200	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW DALI WH.	467,5	158
4780203	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 NW DALI GR.	467,5	158
4780210	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 NW DALI WH.	543,5	158
4780213	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 NW DALI GR.	543,5	158
4780220	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 NW DALI WH.	553	158
4780223	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 NW DALI GR.	553	158
4780230	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 NW DALI WH.	629	158
4780233	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 NW DALI GR.	629	158
4780480	•••	FIL + LED OPAL SUS 2600 NW DALI WH.	290	154
4780483	•••	FIL + LED OPAL SUS 2600 NW DALI GR.	290	154
4780490	•••	FIL + LED OPAL SUS 3900 NW DALI WH.	350	154
4780493	•••	FIL + LED OPAL SUS 3900 NW DALI GR.	350	154
4780560	•••	FIL + LED OPAL SUS 4400 NW DALI WH.	305	154
4780563	•••	FIL + LED OPAL SUS 4400 NW DALI GR.	305	154
4780570	•••	FIL + LED OPAL SUS 6600 NW DALI WH.	380	154
4780573	•••	FIL + LED OPAL SUS 6600 NW DALI GR.	380	154
4780590	•••	FIL + LED OPAL REC 4400 NW DALI WH.	335	155
4780593	•••	FIL + LED OPAL REC 4400 NW DALI GR.	335	155
4780600	•••	FIL + LED OPAL REC 6600 NW DALI WH.	410	155
4780603	•••	FIL + LED OPAL REC 6600 NW DALI GR.	410	155
4780690	•••	FIL + LED OPAL REC 2600 NW DALI WH.	315	155
4780693	•••	FIL + LED OPAL REC 2600 NW DALI GR.	315	155
4780700	•••	FIL + LED OPAL REC 3900 NW DALI WH.	375	155
4780703	•••	FIL + LED OPAL REC 3900 NW DALI GR.	375	155
4781100	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 WW DALI WH.	287	158
4781103	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 1600 WW DALI GR.	287	158
4781110	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 WW DALI WH.	325	158
4781113	•••	FIL + LED TECH SUS 1M 3200 WW DALI GR.	325	158
4781120	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW DALI WH.	275,5	158
4781123	•••	FIL + LED TECH REC 1M 1600 WW DALI GR.	275,5	158
4781130	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 WW DALI WH.	363	158
4781133	•••	FIL + LED TECH REC 1M 3200 WW DALI GR.	363	158
4781200	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 WW DALI WH.	467,5	158
4781203	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 3200 WW DALI GR.	467,5	158
4781210	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 WW DALI WH.	543,5	158
4781213	•••	FIL + LED TECH SUS 2M 6400 WW DALI GR.	543,5	158
4781220	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW DALI WH.	553	158
4781223	•••	FIL + LED TECH REC 2M 3200 WW DALI GR.	553	158
4781230	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW DALI WH.	629	158
4781233	•••	FIL + LED TECH REC 2M 6400 WW DALI GR.	629	158
4781480	•••	FIL + LED OPAL SUS 2600 WW DALI WH.	290	154
4781483	•••	FIL + LED OPAL SUS 2600 WW DALI GR.	290	154
4781490	•••	FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI WH.	350	154
4781493	•••	FIL + LED OPAL SUS 3900 WW DALI GR.	350	154
4781560	•••	FIL + LED OPAL SUS 4400 WW DALI WH.	305	154
4781563	•••	FIL + LED OPAL SUS 4400 WW DALI GR.	305	154
4781570	•••	FIL + LED OPAL SUS 6600 WW DALI WH.	380	154
4781573	•••	FIL + LED OPAL SUS 6600 WW DALI GR.	380	154
4781590	•••	FIL + LED OPAL REC 4400 WW DALI WH.	335	155
4781593	•••	FIL + LED OPAL REC 4400 WW DALI GR.	335	155
4781600	•••	FIL + LED OPAL REC 6600 WW DALI WH.	410	155
4781603	•••	FIL + LED OPAL REC 6600 WW DALI GR.	410	155
4781690	•••	FIL + LED OPAL REC 2600 WW DALI WH.	315	155
4781693	•••	FIL + LED OPAL REC 2600 WW DALI GR.	315	155
4781700	•••	FIL + LED OPAL REC 3900 WW DALI WH.	375	155
4781703	•••	FIL + LED OPAL REC 3900 WW DALI GR.	375	155
4806043	•	ACC. INTM JOINT	5	157



49 PUZZLE / MINI PUZZLE

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
4900500	•••	MINI PUZZLE ACC. HONEYCOMB GRILLE WH.	6,5	65
4900502	•••	MINI PUZZLE ACC. HONEYCOMB GRILLE GR.	6,5	65
4901020	•••	PUZZLE IND CL.I PAR30 75W WH.	67	48
4901021	•••	PUZZLE IND CL.I PAR30 75W BK.	67	48
4901030	•••	PUZZLE IND CL.III QR-111 WH.	44	48
4901031	••	PUZZLE IND CL.III QR-111 BK.	44	48
4901050	•••	PUZZLE IND CL.I HI-PAR30 35/70W WH.	61	48
4901051	•••	PUZZLE IND CL.I HI-PAR30 35/70W BK.	61	48

REF. / PRICES

4901090	•••	PUZZLE IND CL.I HIT-TC 35/70W FL WH.	82,5	48
4901091	•••	PUZZLE IND CL.I HIT-TC 35/70W FL BK.	82,5	48
4901150	•••	PUZZLE IND CL.I CDM-R111 35/70W WH.	73,5	48
4901151	•••	PUZZLE IND CL.I CDM-R111 35/70W BK.	73,5	48
4901400	•••	PUZZLE IND HIT G12 35/70/150W VWFL WH.	121,5	48
4901401	•••	PUZZLE IND HIT G12 35/70/150W VWFL BK.	121,5	48
4901460	•	MINI PUZZLE ADJ OPAL QR-CBC51 WH.	10,5	65
4901463	•	MINI PUZZLE ADJ OPAL QR-CBC51 GR.	10,5	65
4901500	•	MINI PUZZLE IND QR-CBC51 WH.	18,5	65
4901502	•	MINI PUZZLE IND QR-CBC51 GR.	18,5	65
4902000	•••	PUZZLE DB CL.I PAR30 75W WH.	93	49
4902001	•••	PUZZLE DB CL.I PAR30 75W BK.	93	49
4902010	•••	PUZZLE DB CL.III QR-111 WH.	62	49
4902011	•••	PUZZLE DB CL.III QR-111 BK.	62	49
4902030	•••	PUZZLE DB CL.I HI-PAR30 35/70W WH.	102	49
4902031	•••	PUZZLE DB CL.I HI-PAR30 35/70W BK.	102	49
4902070	•••	PUZZLE DB CL.I HIT-TC 35/70W FL WH.	144,5	49
4902071	•••	PUZZLE DB CL.I HIT-TC 35/70W FL BK.	144,5	49
4902090	•••	PUZZLE DB CL.I CDM-R111 35/70W WH.	134,5	49
4902091	•••	PUZZLE DB CL.I CDM-R111 35/70W BK.	134,5	49
4902400	•••	PUZZLE DB HIT G12 35/70/150W VWFL WH.	230,5	49
4902401	•••	PUZZLE DB HIT G12 35/70/150W VWFL BK.	230,5	49
4902500	•	MINI PUZZLE DB QR-CBC51 WH.	34,5	65
4902502	•	MINI PUZZLE DB QR-CBC51 GR.	34,5	65
4903000	•••	PUZZLE TRP CL.I PAR30 75W WH.	130,5	50
4903001	•••	PUZZLE TRP CL.I PAR30 75W BK.	130,5	50
4903010	•••	PUZZLE TRP CL.III QR-111 WH.	93	50
4903011	•••	PUZZLE TRP CL.III QR-111 BK.	93	50
4903020	•••	PUZZLE TRP CL.I HI-PAR30 35/70W WH.	169,5	50
4903021	•••	PUZZLE TRP CL.I HI-PAR30 35/70W BK.	169,5	50
4903110	•••	PUZZLE TRP CL.I 2XQR-111 HI-PAR30 WH.	122,5	50
4903111	•••	PUZZLE TRP CL.I 2XQR-111 HI-PAR30 BK.	122,5	50
4904000	•••	PUZZLE QDP CL.I PAR30 75W WH.	173,5	51
4904001	•••	PUZZLE QDP CL.I PAR30 75W BK.	173,5	51
4904010	•••	PUZZLE QDP CL.III QR-111 WH.	129	51
4904011	•••	PUZZLE QDP CL.III QR-111 BK	129	51
4905000	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME PROFILE 1M WH.	16	53
4905002	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME PROFILE 1M BK.	16	53
4905020	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME PROFILE 3M WH.	33,5	53
4905022	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME PROFILE 3M BK.	33,5	53
4905100	•••	PUZZLE ACC. IND BLIND MODULE WH.	8,5	48
4905102	•••	PUZZLE ACC. IND BLIND MODULE BK.	8,5	48
4905110	•••	PUZZLE ACC. DB BLIND MODULE WH.	10,5	49
4905112	•••	PUZZLE ACC. DB BLIND MODULE BK.	10,5	49
4906090	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº1 WH.	19,5	53
4906092	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº1 BK.	19,5	53
4906100	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº2 WH.	21,5	53
4906102	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº2 BK.	21,5	53
4906110	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº3 WH.	23,5	53
4906112	•	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº3 BK.	23,5	53
4906120	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº4 WH.	31	53
4906122	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº4 BK.	31	53
4906130	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº5 WH.	33,5	53
4906132	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº5 BK.	33,5	53
4906140	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº6 WH.	39,5	53
4906142	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº6 BK.	39,5	53
4906150	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº7 WH.	46	53
4906152	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº7 BK.	46	53
4906160	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº8 WH.	51,5	53
4906162	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº8 BK.	51,5	53
4906170	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº9 WH.	37,5	53
4906172	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME Nº9 BK.	37,5	53
4906180	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME U END WH.	18,5	53
4906182	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME U END BK.	18,5	53
4906190	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº1 WH.	19	52
4906193	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº1 GR.	19	52
4906200	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº2 WH.	21,5	52
4906203	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº2 GR.	21,5	52
4906210	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº3 WH.	25	52
4906213	•	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº3 GR.	25	52
4906220	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº4 WH.	30,5	52
4906223	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº4 GR.	30,5	52
4906240	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº5 WH.	33,5	52
4906243	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº5 GR.	33,5	52
4906250	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº6 WH.	39,5	52
4906253	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº6 GR.	39,5	52
4906260	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº7 WH.	46	52
4906263	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº7 GR.	46	52
4906270	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº8 WH.	51,5	52
4906273	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº8 GR.	51,5	52
4906280	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº9 WH.	37,5	52
4906283	•••	PUZZLE ACC. REC FRAME Nº9 GR.	37,5	52
4906450	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME 90º CORNER WH.	22,5	53
4906452	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME 90º CORNER BK.	22,5	53
4941480	••	MINI PUZZLE ADJ OPAL LED 600 WW WFL WH.	54,5	65
4941483	••	MINI PUZZLE ADJ OPAL LED 600 WW WFL GR.	54,5	65
4941510	•	MINI PUZZLE IND LED 600 WW FL WH.	53	65
4941513	•	MINI PUZZLE IND LED 600 WW FL GR.	53	65
4941630	••	PUZZLE IND 1000 WW MFL WH.	130	48
4941632	••	PUZZLE IND 1000 WW MFL BK.	130	48
4941640	••	PUZZLE IND 1000 WW FL WH.	130	48
4941642	••	PUZZLE IND 1000 WW FL BK.	130	48
4941650	••	PUZZLE IND 2000 WW MFL WH.	161	48
4941652	••	PUZZLE IND 2000 WW MFL BK.	161	48
4941660	••	PUZZLE IND 2000 WW FL WH.	161	48
4941662	•	PUZZLE IND 2000 WW FL BK.	161	48
4941670	••	PUZZLE IND 3000 WW FL WH.	193	48
4941672	••	PUZZLE IND 3000 WW FL BK.	193	48
4941680	••	PUZZLE IND 3000 WW WFL WH.	193	48
4941682	••	PUZZLE IND 3000 WW WFL BK.	193	48
4941690	••	PUZZLE IND 4000 WW FL WH.	224,5	48
4941692	••	PUZZLE IND 4000 WW FL BK.	224,5	48
4941700	••	PUZZLE IND 4000 WW WFL WH.	224,5	48
4941702	••	PUZZLE IND 4000 WW WFL BK.	224,5	48
4942120	•••	PUZZLE OPAL T5 2X14/24W WH.	230,5	51
4942122	•••	PUZZLE OPAL T5 2X14/24W BK.	230,5	51
4942130	•••	PUZZLE OPAL T5 2X28/54W WH.	280	51
4942132	•••	PUZZLE OPAL T5 2X28/54W BK.	280	51
4942510	••	MINI PUZZLE DB LED 600 WW FL WH.	110,5	65
4942513	••	MINI PUZZLE DB LED 600 WW FL GR.	110,5	65
4942690	•••	PUZZLE DB 4000 WW FL WH.	420	49
4942692	•••	PUZZLE DB 4000 WW FL BK.	420	49
4942700	•••	PUZZLE DB 4000 WW WFL WH.	420	49
4942702	•••	PUZZLE DB 4000 WW WFL BK.	420	49
4942720	•••	PUZZLE DB 2000 WW MFL WH.	322	49
4942722	•••	PUZZLE DB 2000 WW MFL BK.	322	49
4942730	•••	PUZZLE DB 2000 WW FL WH.	322	49
4942732	•••	PUZZLE DB 2000 WW FL BK.	322	49
4942740	•••	PUZZLE DB 3000 WW FL WH.	387,5	49
4942742	•••	PUZZLE DB 3000 WW FL BK.	387,5	49
4942750	•••	PUZZLE DB 3000 WW WFL WH.	387,5	49
4942752	•••	PUZZLE DB 3000 WW WFL BK.	387,5	49
4943650	•••	PUZZLE TRP 2000 WW MFL WH.	409,5	50
4943652	•••	PUZZLE TRP 2000 WW MFL BK.	409,5	50
4943660	•••	PUZZLE TRP 2000 WW FL WH.	409,5	50
4943662	•••	PUZZLE TRP 2000 WW FL BK.	409,5	50
4943670	•••	PUZZLE TRP 3000 WW FL WH.	514,5	50
4943672	•••	PUZZLE TRP 3000 WW FL BK.	514,5	50
4943680	•••	PUZZLE TRP 3000 WW WFL WH.	514,5	50
4943682	•••	PUZZLE TRP 3000 WW WFL BK.	514,5	50
4943690	•••	PUZZLE TRP 4000 WW FL WH.	577,5	50
4943692	•••	PUZZLE TRP 4000 WW FL BK.	577,5	50
4943700	•••	PUZZLE TRP 4000 WW WFL WH.	577,5	50
4943702	•••	PUZZLE TRP 4000 WW WFL BK.	577,5	50



51 LAMPTUB

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
5104770	••	LAMPTUB ACC. FI WALL BRACKET WH.	25,5	185
5105000	••	LAMPTUB ACC. PROFILE X/MM WH.	35	185
5105100	••	LAMPTUB ACC. COVER X/MM WH.	22	185
5105200	•••	LAMPTUB ACC. 90º CORNER WH.	11,5	185
5105210	•••	LAMPTUB ACC. T JOINT WH.	16	185
5105220	•••	LAMPTUB ACC. X JOINT WH.	27,5	185
5105260	•••	LAMPTUB ACC. 8 POSITION JOINT WH.	5,5	185
5106100	•••	LAMPTUB ACC. T8 18W LOUVRES WH.	9	184
5106110	••	LAMPTUB ACC. T8 36W LOUVRES WH.	12,5	184
5106120	••	LAMPTUB ACC. T8 58W LOUVRES WH.	15	184
5106200	•••	LAMPTUB ACC. T8 18W PC DIFFUSER	12	184
5106210	••	LAMPTUB ACC. T8 36W PC DIFFUSER	19,5	184
5106220	••	LAMPTUB ACC. T8 58W PC DIFFUSER	23,5	184
5106400	•	LAMPTUB ACC. END COVER WH.	3,5	185
5107410	•••	LAMPTUB ACC. INTM WALL BRACKET WH.	25	185
5140300	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 NW WH.	228	184
5140310	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 3900 NW WH.	305	184
5140320	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 4400 NW WH.	310	184
5140330	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 6600 NW WH.	340	184
5141000	•••	LAMPTUB T8 1X18W WH.	59,5	184
5141010	••	LAMPTUB T8 1X36W WH.	72	184
5141020	••	LAMPTUB T8 1X58W WH.	78,5	184
5141300	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 2600 WW WH.	228	184
5141310	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 3900 WW WH.	305	184
5141320	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 4400 WW WH.	310	184
5141330	••	LAMPTUB LED OPAL SUS 6600 WW WH.	340	184
5142000	•••	LAMPTUB T8 2X18W WH.	64	184
5142010	••	LAMPTUB T8 2X36W WH.	77	184
5142020	••	LAMPTUB T8 2X58W WH.	86,5	184



56 TRACE / TRACE IP65

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
5600703	••	TRACE ACC. 100 REC BOX	21	130
5600713	••	TRACE ACC. 200 REC BOX	26,5	131
5600723	•	TRACE IP65 ACC. 100 REC BOX	24	240
5600733	•	TRACE IP65 ACC. 200 REC BOX	28	241
5641502	•••	TRACE IP65 100 HOR 70 WW BK.	168	240
5641512	•••	TRACE IP65 200 HOR 70 WW BK.	210	241
5641522	•••	TRACE IP65 200 VERT 70 WW BK.	210	241
5641532	•••	TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK.	231	241
5641602	•••	TRACE 100 HOR 70 WW BK.	115,5	130
5641612	•••	TRACE 200 HOR 70 WW BK.	126	131
5641622	•••	TRACE 200 VERT 70 WW BK.	126	131
5641632	•••	TRACE 200 VERT 120 WW BK.	168	131



57 BAULINE G2 / BAULINE AIR G2

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
5700013	••	BAULINE ACC. REC BOX + GEAR 2500	46	268
5700023	••	BAULINE ACC. REC BOX + GEAR 5000	69,5	268
5741523	•••	BAULINE G2 REC 2500 WW SP	505	268
5741533	•••	BAULINE G2 REC 2500 NW SP	505	268
5741543	•••	BAULINE G2 REC 2500 WW MFL	505	268
5741553	•••	BAULINE G2 REC 2500 NW MFL	505	268
5741623	•••	BAULINE G2 REC 5000 WW SP	832	268
5741633	•••	BAULINE G2 REC 5000 NW SP	832	268
5741643	•••	BAULINE G2 REC 5000 WW MFL	832	268
5741653	•••	BAULINE G2 REC 5000 NW MFL	832	268
5741723	•••	BAULINE G2 AIR 2500 WW SP AND.	466	268
5741733	•••	BAULINE G2 AIR 2500 NW SP AND.	466	268
5741743	•••	BAULINE G2 AIR 2500 WW MFL AND.	466	268
5741753	•••	BAULINE G2 AIR 2500 NW MFL AND.	466	268
5741823	•••	BAULINE G2 AIR 5000 WW SP AND.	766	268
5741833	•••	BAULINE G2 AIR 5000 NW SP AND.	766	268
5741843	•••	BAULINE G2 AIR 5000 WW MFL AND.	766	268
5741853	•••	BAULINE G2 AIR 5000 NW MFL AND.	766	268



58 B-SIDE / B-SIDE LED

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
5800703	•••	B-SIDE ACC. 180º SCREEN 120MM	18,5	230
5800713	•••	B-SIDE ACC. 180º SCREEN 56MM	10	229
5801043	•••	B-SIDE 850 TC-TSE 1X23W GR.	280	230
5801044	•••	B-SIDE 850 TC-TSE 1X23W ANT.	280	230
5801143	•••	B-SIDE 450 TC-TSE 1X23W GR.	277	230
5801144	•••	B-SIDE 450 TC-TSE 1X23W ANT.	277	230
5841013	•••	B-SIDE 850 HIT G12 35W GR.	379	230
5841014	•••	B-SIDE 850 HIT G12 35W ANT.	379	230
5841023	•••	B-SIDE 850 CDM-TM 20W GR.	391,5	230
5841024	•••	B-SIDE 850 CDM-TM 20W ANT.	391,5	230
5841033	•••	B-SIDE 850 TC-DE 1X26W GR.	308	230
5841034	•••	B-SIDE 850 TC-DE 1X26W ANT.	308	230
5841063	•••	B-SIDE LED 850 250 NW GR.	215	228
5841064	•••	B-SIDE LED 850 250 NW ANT.	215	228
5841073	•••	B-SIDE LED 850 500 NW GR.	238	228
5841074	•••	B-SIDE LED 850 500 NW ANT.	238	228
5841113	•••	B-SIDE 450 HIT G12 35W GR.	374	230
5841114	•••	B-SIDE 450 HIT G12 35W ANT.	374	230
5841123	•••	B-SIDE 450 CDM-TM 20W GR.	386	230
5841124	•••	B-SIDE 450 CDM-TM 20W ANT.	386	230
5841133	•••	B-SIDE 450 TC-DE 1X26W GR.	302,5	230
5841134	•••	B-SIDE 450 TC-DE 1X26W ANT.	302,5	230
5841163	•••	B-SIDE LED 450 250 NW GR.	209,5	228
5841164	•••	B-SIDE LED 450 250 NW ANT.	209,5	228
5841173	•••	B-SIDE LED 450 500 NW GR.	226,5	228
5841174	•••	B-SIDE LED 450 500 NW ANT.	226,5	228
5841213	•••	B-SIDE 250 HIT G12 35W GR.	282	230
5841214	•••	B-SIDE 250 HIT G12 35W ANT.	282	230
5841223	•••	B-SIDE 250 CDM-TM 20W GR.	293,5	230
5841224	•••	B-SIDE 250 CDM-TM 20W ANT.	293,5	230
5841253	••	B-SIDE LED 135 250 NW GR.	135,5	228
5841254	••	B-SIDE LED 135 250 NW ANT.	135,5	228
5841303	•••	B-SIDE 360º LED 850 1000 NW GR.	375	229
5841304	•••	B-SIDE 360º LED 850 1000 NW ANT.	375	229
5841313	•••	B-SIDE 360º LED 850 2500 NW GR.	385	229
5841314	•••	B-SIDE 360º LED 850 2500 NW ANT.	385	229
5841323	•••	B-SIDE 360º LED 450 1000 NW GR.	345	229
5841324	•••	B-SIDE 360º LED 450 1000 NW ANT.	345	229
5841333	•••	B-SIDE 360º LED 450 2500 NW GR.	355	229
5841334	•••	B-SIDE 360º LED 450 2500 NW ANT.	355	229
5841343	•••	B-SIDE 360º LED 250 1000 NW GR.	290	229
5841344	•••	B-SIDE 360º LED 250 1000 NW ANT.	290	229



62 BCN / TLSE

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6205000	•••	BCN ACC. PROFILE X/MM AND.	132,5	189
6205100	•••	BCN ACC. SIDE COVER X/MM AND.	21	189
6205110	•••	BCN ACC. CONNECTION SIDE COVER AND.	27,5	189
6205120	•••	BCN ACC. CONNEC+EMERG SIDE COVER AND.	28,5	189
6205130	•••	BCN ACC. INTM EMERG PROFILE AND.	95,5	189
6205200	•••	BCN ACC. 90º CORNER AND.	54	189
6205210	•••	BCN ACC. T JOINT AND.	75	189
6205250	•••	BCN ACC. END CONNECTION JOINT	152,5	189
6205260	•••	BCN ACC. INTM CONNECTION JOINT	167	189
6206010	•••	BCN ACC. VERT BALL JOINT AND.	410,5	189
6206020	•••	BCN ACC. HOR 85º-105º BALL JOINT AND.	469	189
6206030	•••	BCN ACC. HOR 105º-125º BALL JOINT AND.	478,5	189
6206040	•••	BCN ACC. HOR 125º-180º BALL JOINT AND.	475,5	189
6206400	•••	BCN ACC. END COVER AND.	17	189
6207510	•••	BCN ACC. FLAT SUSPENSION	17,5	189
6207550	•••	BCN ACC. DB CABLE SUSP ADAPTOR	12	189
6207560	•••	BCN ACC. ADJ SUSPENSION	10,5	189
6241030	•••	BCN T8 1X18W 650MM AND.	214,5	188
6241040	•••	BCN T8 1X36W 1250MM AND.	295,5	188
6241050	•••	BCN T8 2X36W 2500MM AND.	520,5	188
6241143	•••	TLSE T8 1X36W 1960MM WH.	560	188
6241153	•••	TLSE T8 2X36W 3210MM WH.	885	188
6241243	•••	TLSE ASYM SUP T8 1X36W 1960MM WH.	570	188
6241253	•••	TLSE ASYM SUP T8 2X36W 3210MM WH.	895	188
6241343	•••	TLSE ASYM INF T8 1X36W 1960MM WH.	580	188
6241353	•••	TLSE ASYM INF T8 2X36W 3210MM WH.	905	188
6242030	•••	BCN T8 2X18W 650MM AND.	215,5	188
6242040	•••	BCN T8 2X36W 1250MM AND.	296	188
6242050	•••	BCN T8 4X36W 2500MM AND.	562	188



64 PLAT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6400520	••	PLAT G2 ACC. FRAME REC 600X600MM WH.	36	197
6400530	••	PLAT G2 ACC. FRAME REC 1200X300MM WH.	43	197
6400623	•	PLAT G2 ACC. SUSP KIT	25	197
6400630	••	PLAT G2 ACC. FRAME SUR 600X600MM WH.	50	197
6400640	••	PLAT G2 ACC. FRAME SUR 1200X300MM WH.	60	197
6440600	•	PLAT G2 OPAL 600X600MM NW WH.	170	197
6440610	••	PLAT G2 OPAL 1200X300MM NW WH.	170	197
6440650	•••	PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW WH.	180	197
6440660	•••	PLAT G2 PRISMATIC 1200X300MM NW WH.	180	197
6440670	•••	PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM NW WH.	265	197
6441600	•	PLAT G2 OPAL 600X600MM WW WH.	170	197
6441610	••	PLAT G2 OPAL 1200X300MM WW WH.	170	197
6441650	•••	PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM WW WH.	180	197
6441660	•••	PLAT G2 PRISMATIC 1200X300MM WW WH.	180	197
6441670	•••	PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM WW WH.	265	197
6480600	••	PLAT G2 OPAL 600X600MM NW DALI WH.	210	197
6480610	•••	PLAT G2 OPAL 1200X300MM NW DALI WH.	210	197
6480650	•••	PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM NW DALI WH.	225	197
6480660	•••	PLAT G2 PRISMATIC 1200X300MM NW DALI WH.	225	197
6480670	•••	PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM NW DALI WH.	295	197
6481600	••	PLAT G2 OPAL 600X600MM WW DALI WH.	210	197
6481610	•••	PLAT G2 OPAL 1200X300MM WW DALI WH.	210	197
6481650	•••	PLAT G2 PRISMATIC 600X600MM WW DALI WH.	225	197
6481660	•••	PLAT G2 PRISMATIC 1200X300MM WW DALI WH.	225	197
6481670	•••	PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM WW DALI WH	295	197



65 MODULAR

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6507400	•	MODULAR SLIM ACC. SUPPORT KIT A	3	199
6543800	••	MODULAR SLIM LED 3200 NW	241	199
6543840	••	MODULAR SLIM LED G2 4000 NW	300	199





66 PROA / MINI PROA / FLUT / MINI FLUT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6600112	•••	FLUT ACC. STREET ANTI-GLARE LOUVRES BK.	81	281
6600122	•••	FLUT ACC. ASYM A ANTIGLARE LOUVRES BK.	86	281
6600132	•••	FLUT ACC. ASYM B ANTIGLARE LOUVRES BK.	86	281
6600142	•••	MINI FLUT ACC. STREET ANTIGLARE LOUVRES	26,5	279
6600152	•••	MINI FLUT ACC. ASYM ANTIGLARE LOUVRES	26,5	279
6600833	•••	MICRO PROA ACC. 1M POLE GR.	200	293
6600843	•••	MICRO PROA ACC. 2,5M POLE GR.	275	293
6600853	•••	MICRO PROA ACC. WALL ARM GR.	135	293
6600873	•••	MICRO PROA ACC. FIXATION POLE BASE	59,5	293
6600993	•••	MICRO PROA ACC. FIXATION PATTERN	9	293
6601023	•••	PROA ASYM HIT-DE 250W GR.	411,5	285
6601033	•••	PROA ASYM HIT-DE 400W GR.	415,5	285
6601123	•••	PROA SYM HIT-DE 250W GR.	411,5	285
6601133	•••	PROA SYM HIT-DE 400W GR.	415,5	285
6608073	•••	PROA ACC. Ø75-105 POLE BRACKET GR.	124	279
6608083	•••	PROA ACC. Ø60-80 POLE BRACKET GR.	121,5	279
6641003	•••	MINI FLUT RGBW VWFL GR.	614,5	278
6641004	•••	MINI FLUT RGBW VWFL ANT.	614,5	278
6641013	•••	FLUT SYM 8500 NW WFL GR.	589,5	280
6641014	•••	FLUT SYM 8500 NW WFL ANT.	589,5	280
6641023	•••	FLUT SYM 12500 NW WFL GR.	706	280
6641024	•••	FLUT SYM 12500 NW WFL ANT.	706	280
6641033	•••	FLUT SYM 17500 NW WFL GR.	1001	280
6641034	•••	FLUT SYM 17500 NW WFL ANT.	1001	280
6641043	•••	FLUT SYM 8500 WW WFL GR.	589,5	280
6641044	•••	FLUT SYM 8500 WW WFL ANT.	589,5	280
6641053	•••	FLUT SYM 12500 WW WFL GR.	706	280
6641054	•••	FLUT SYM 12500 WW WFL ANT.	706	280
6641063	•••	FLUT SYM 17500 WW WFL GR.	1001	280
6641064	•••	FLUT SYM 17500 WW WFL ANT.	1001	280
6641073	•••	FLUT ASYM 8500 NW GR.	562,5	280
6641074	•••	FLUT ASYM 8500 NW ANT.	562,5	280
6641083	•••	FLUT ASYM 12500 NW GR.	679,5	280
6641084	•••	FLUT ASYM 12500 NW ANT.	679,5	280
6641093	•••	FLUT ASYM 17500 NW GR.	777,5	280
6641094	•••	FLUT ASYM 17500 NW ANT.	777,5	280
6641103	•••	FLUT ASYM 8500 WW GR.	562,5	280
6641104	•••	FLUT ASYM 8500 WW ANT.	562,5	280
6641113	•••	FLUT ASYM 12500 WW GR.	679,5	280
6641114	•••	FLUT ASYM 12500 WW ANT.	679,5	280
6641123	•••	FLUT ASYM 17500 WW GR.	777,5	280
6641124	•••	FLUT ASYM 17500 WW ANT.	777,5	280
6641133	•••	FLUT STREET 8500 NW GR.	588,5	280
6641134	•••	FLUT STREET 8500 NW ANT.	588,5	280
6641143	•••	FLUT STREET 12500 NW GR.	704,5	280
6641144	•••	FLUT STREET 12500 NW ANT.	704,5	280
6641153	•••	FLUT STREET 17500 NW GR.	999,5	280

6641154	•••	FLUT STREET 17500 NW ANT.	999,5	280
6641203	•••	FLUT RGBW VWFL GR.	1385,5	280
6641204	•••	FLUT RGBW VWFL ANT.	1385,5	280
6641513	•••	MINI PROA SYM HIT-DE 70W GR.	316,5	284
6641523	•••	MINI PROA SYM HIT-DE 150W GR.	383	284
6641613	•••	MINI PROA ASYM HIT-DE 70W GR.	316,5	284
6641623	•••	MINI PROA ASYM HIT-DE 150W GR.	390,5	284
6641903	••	MINI FLUT SYM 3000 NW WFL GR.	363	278
6641904	••	MINI FLUT SYM 3000 NW WFL ANT.	363	278
6641913	••	MINI FLUT SYM 5000 NW WFL GR.	385	278
6641914	••	MINI FLUT SYM 5000 NW WFL ANT.	385	278
6641923	••	MINI FLUT SYM 3000 WW WFL GR.	363	278
6641924	••	MINI FLUT SYM 3000 WW WFL ANT.	363	278
6641933	••	MINI FLUT SYM 5000 WW WFL GR.	385	278
6641934	••	MINI FLUT SYM 5000 WW WFL ANT.	385	278
6641943	•••	MINI FLUT ASYM 3000 NW GR.	352	278
6641944	•••	MINI FLUT ASYM 3000 NW ANT.	352	278
6641953	•••	MINI FLUT ASYM 5000 NW GR.	374	278
6641954	•••	MINI FLUT ASYM 5000 NW ANT.	374	278
6641963	•••	MINI FLUT ASYM 3000 WW GR.	352	278
6641964	•••	MINI FLUT ASYM 3000 WW ANT.	352	278
6641973	•••	MINI FLUT ASYM 5000 WW GR.	374	278
6641974	•••	MINI FLUT ASYM 5000 WW ANT.	374	278
6641983	•••	MINI FLUT STREET 3000 NW GR.	363	278
6641984	•••	MINI FLUT STREET 3000 NW ANT.	363	278
6641993	•••	MINI FLUT STREET 5000 NW GR.	385	278
6641994	•••	MINI FLUT STREET 5000 NW ANT.	385	278



68 STEP / STEP AIR

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6808713	••	STEP ACC. REC BOX 14/24W	55	272
6808723	••	STEP ACC. REC BOX 28/54W	87	272
6841023	•••	STEP REC SYM T5 1X14/24W	317,5	272
6841033	•••	STEP REC SYM T5 1X28/54W	458,5	272
6841053	•••	STEP REC ASYM T5 1X14/24W	296,5	272
6841063	•••	STEP REC ASYM T5 1X28/54W	454	272
6842213	•••	STEP AIR SYM T5 1X14/24W GR.	205	273
6842223	••	STEP AIR SYM T5 1X28/54W GR.	257,5	273
6842233	•••	STEP AIR ASYM T5 1X14/24W GR.	193,5	273
6842243	•••	STEP AIR ASYM T5 1X28/54W GR.	260	273





69 ECO / MINI ECO / FAMA / OWL

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
6901313	••	MINI ECO CL.I HIT/HST/HIE/HSE 70W GR.	181,5	319
6901323	••	MINI ECO CL.I HIT/HST E40 150W GR.	198	319
6901363	•••	MINI ECO CL.II HIT/HST/HIE/HSE 70W GR.	225,5	319
6901373	•••	MINI ECO CL.II HIT/HST E40 150W GR.	242	319
6941393	••	MINI ECO LED CL.I 3500 NW GR.	421	319
6941403	••	MINI ECO LED CL.I 7000 NW GR.	589	319
6941483	•••	OWL CL.I 6500 NW GR.	550	316
6941493	•••	OWL CL.I 10500 NW GR.	675	316
6941503	••	OWL CL.I 8500 NW GR.	593,5	316
6941513	•••	OWL CL.I 12500 NW GR.	678,5	316
6941523	•••	OWL CL.I 17500 NW GR.	775,5	316
6941533	•••	OWL CL.II 8500 NW GR.	593,5	316
6941543	•••	OWL CL.II 12500 NW GR.	678,5	316
6941553	•••	OWL CL.II 17500 NW GR.	780	316
6941583	•••	OWL CL.I 14500 NW GR.	775	316
6941593	•••	OWL CL.I 3300 NW GR.	400	316



70 DOT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
7000510	••	DOT ACC. END COVER WH.	17	181
7000511	••	DOT ACC. END COVER OG.	19,5	181
7000512	••	DOT ACC. END COVER GRP.	17	181
7000520	•••	DOT ACC. 90º CORNER JOINT WH.	31,5	181
7000523	•••	DOT ACC. 90º CORNER JOINT AND.	31,5	181
7000530	••	DOT ACC. PROFILE X/MM WH.	60	181
7000533	••	DOT ACC. PROFILE X/MM AND.	60	181
7000540	••	DOT ACC. COVER X/MM WH.	20	181
7000543	••	DOT ACC. COVER X/MM AND.	20	181
7001300	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW SP WH.	150	112
7001301	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW SP OG.	160	112
7001302	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW SP GRP.	150	112
7001310	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW FL WH.	150	112
7001311	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW FL OG.	160	112
7001312	•••	DOT SPOT TRACK 800 WW FL GRP.	150	112
7001320	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW SP WH.	185	112
7001321	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW SP OG.	195	112
7001322	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW SP GRP.	185	112
7001330	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW FL WH.	185	112
7001331	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW FL OG.	195	112
7001332	•••	DOT SPOT TRACK 2000 WW FL GRP.	185	112
7001420	•••	DOT SPOT 800 WW SP WH/WH.	178,5	181
7001421	•••	DOT SPOT 800 WW SP WH/OG.	189	181
7001422	•••	DOT SPOT 800 WW SP WH/GRP.	178,5	181
7001430	•••	DOT SPOT 2000 WW SP WH/WH.	215,5	181
7001431	•••	DOT SPOT 2000 WW SP WH/OG.	226	181
7001432	•••	DOT SPOT 2000 WW SP WH/GRP.	215,5	181
7001440	•••	DOT SPOT 800 WW SP AND/WH.	178,5	181
7001441	•••	DOT SPOT 800 WW SP AND/OG.	189	181
7001442	•••	DOT SPOT 800 WW SP AND/GRP.	178,5	181
7001450	•••	DOT SPOT 2000 WW SP AND/WH.	215,5	181
7001451	•••	DOT SPOT 2000 WW SP AND/OG.	226	181
7001452	•••	DOT SPOT 2000 WW SP AND/GRP.	215,5	181
7040340	••	DOT OPAL 1M 1600 NW WH.	231,5	180
7040343	••	DOT OPAL 1M 1600 NW AND.	231,5	180
7040350	••	DOT OPAL 1M 3200 NW WH.	264,5	180
7040353	••	DOT OPAL 1M 3200 NW AND.	264,5	180
7040360	••	DOT OPAL 2M 3200 NW WH.	397	180
7040363	••	DOT OPAL 2M 3200 NW AND.	397	180
7040370	••	DOT OPAL 2M 6400 NW WH.	441	180
7040373	••	DOT OPAL 2M 6400 NW AND.	441	180
7040380	••	DOT TECH 1M 1600 NW WH.	242,5	180
7040383	••	DOT TECH 1M 1600 NW AND.	242,5	180
7040390	••	DOT TECH 1M 3200 NW WH.	292,5	180
7040393	••	DOT TECH 1M 3200 NW AND.	292,5	180
7040400	••	DOT TECH 2M 3200 NW WH.	419	180
7040403	••	DOT TECH 2M 3200 NW AND.	419	180
7040410	••	DOT TECH 2M 6400 NW WH.	485	180
7040413	••	DOT TECH 2M 6400 NW AND.	485	180
7041340	••	DOT OPAL 1M 1600 WW WH.	231	180
7041343	••	DOT OPAL 1M 1600 WW AND.	231	180
7041350	••	DOT OPAL 1M 3200 WW WH.	264	180
7041353	••	DOT OPAL 1M 3200 WW AND.	264	180
7041360	••	DOT OPAL 2M 3200 WW WH.	396	180
7041363	••	DOT OPAL 2M 3200 WW AND.	396	180
7041370	••	DOT OPAL 2M 6400 WW WH.	440	180
7041373	••	DOT OPAL 2M 6400 WW AND.	440	180

7041380	••	DOT TECH 1M 1600 WW WH.	242	180
7041383	••	DOT TECH 1M 1600 WW AND.	242	180
7041390	••	DOT TECH 1M 3200 WW WH.	291,5	180
7041393	••	DOT TECH 1M 3200 WW AND.	291,5	180
7041400	••	DOT TECH 2M 3200 WW WH.	418	180
7041403	••	DOT TECH 2M 3200 WW AND.	418	180
7041410	••	DOT TECH 2M 6400 WW WH.	484	180
7041413	••	DOT TECH 2M 6400 WW AND.	484	180





73 MAUI

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
7341330	•••	MAUI SUS 800 WW WH.	184,5	84
7341331	•••	MAUI SUS 800 WW YE.	208,5	84
7341332	•••	MAUI SUS 800 WW GRH.	184,5	84
7341333	•••	MAUI SUS 800 WW CRM.	208,5	84
7341340	•••	MAUI SUS 1600 WW WH.	231,5	84
7341341	•••	MAUI SUS 1600 WW YE.	255	84
7341342	•••	MAUI SUS 1600 WW GRH.	231,5	84
7341343	•••	MAUI SUS 1600 WW CRM.	255	84
7341350	•••	MAUI DECO SUS 800 WW WH.	205	84
7341352	•••	MAUI DECO SUS 800 WW GRH.	205	84
7341353	•••	MAUI DECO SUS 800 WW CRM.	273	84
7341360	•••	MAUI DECO SUS 1600 WW WH.	257,5	84
7341362	•••	MAUI DECO SUS 1600 WW GRH.	257,5	84
7341363	•••	MAUI DECO SUS 1600 WW CRM.	325,5	84
7341370	•••	MAUI SUR 1600 WW SP WH.	252	116
7341372	•••	MAUI SUR 1600 WW SP GRH.	252	116
7341380	•••	MAUI SUR 1600 WW WFL WH.	252	116
7341382	•••	MAUI SUR 1600 WW WFL GRH.	252	116
7341390	•••	MAUI TRACK 1600 WW SP WH.	273	116
7341392	•••	MAUI TRACK 1600 WW SP GRH.	273	116
7341400	•••	MAUI TRACK 1600 WW WFL WH.	273	116
7341402	•••	MAUI TRACK 1600 WW WFL GRH.	273	116
7341440	•••	MAUI G2 INDIR 650 WW WH/GR.	154	133
7341442	•••	MAUI G2 INDIR 650 WW GRH/GR.	154	133
7341450	•••	MAUI G2 INDIR 650 WW WH/CRM.	154	133
7341452	•••	MAUI G2 INDIR 650 WW GRH/CRM.	154	133
7341460	•••	MAUI G2 DIR/INDIR 1300 WW WH.	189,5	133
7341462	•••	MAUI G2 DIR/INDIR 1300 WW GRH.	189,5	133






75 SHOT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
7500693	•••	MICRO SHOT LED ACC. SPIKE	20	290
7501193	••	SHOT 290 HIT G12 70W SSP GR.	385	296
7501203	••	SHOT 290 HIT G12 70W SP GR.	385	296
7501213	••	SHOT 290 HIT G12 70W WFL GR.	385	296
7501243	•••	SHOT 290 STREET HST/HIT-DE 70W GR.	385	296
7501253	•••	SHOT 290 STREET HIT G12 70W GR.	385	296
7501453	•••	SHOT 380 CL.II HSE E27 70W WFL GR.	421	297
7501463	••	SHOT 380 CL.I HIT G12 150W SP GR.	505,5	297
7501473	••	SHOT 380 CL.I HIT G12 150W MFL GR.	505,5	297
7501483	•••	SHOT 380 STREET CL.I HST/HIT-DE 150W GR.	505,5	297
7501493	•••	SHOT 380 STREET CL.I HIT G12 150W GR.	505,5	297
7501563	••	SHOT 380 CL.I HIT G12 150W SSP GR.	505,5	297
7501573	•••	SHOT 380 CL.I HIT G12 250W SSP GR.	514	297
7501583	•••	SHOT 380 CL.I HIT G12 250W SP GR.	514	297
7501593	•••	SHOT 380 CL.I HIT G12 250W MFL GR.	514	297
7507702	•••	MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN	55	290
7507742	•••	SHOT 380 ACC. ANTIGLARE CIRCULAR	111	297
7507752	•••	SHOT 380 ACC. ANTIGLARE SCREEN	67,5	297
7507762	•••	SHOT 290 ACC. ANTIGLARE CIRCULAR	85	296
7507772	•••	SHOT 290 ACC. ANTIGLARE SCREEN	52,5	296
7507782	•••	SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN	120	295
7507792	•••	MINI SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN	65,5	293
7541003	•••	MICRO SHOT LED GEAR 600 NW SP GR.	171	290
7541013	•••	MICRO SHOT LED GEAR 600 WW SP GR.	171	290
7541023	•••	MICRO SHOT LED GEAR 600 NW MFL GR.	171	290
7541033	•••	MICRO SHOT LED GEAR 600 WW MFL GR.	171	290
7541043	•••	MICRO SHOT LED 600 NW SP GR.	114,5	290
7541053	••	MICRO SHOT LED 600 WW SP GR.	114,5	290
7541063	•••	MICRO SHOT LED 600 NW MFL GR.	114,5	290
7541073	••	MICRO SHOT LED 600 WW MFL GR.	114,5	290
7541223	•••	SHOT 290 LED STREET 4000 NW GR	585	296
7541383	•••	SHOT LED 3500 NW SP GR.	585	294
7541393	•••	SHOT LED 3500 WW SP GR.	585	294
7541403	•••	SHOT LED 3500 NW MFL GR.	585	294
7541413	•••	SHOT LED 3500 WW MFL GR.	585	294
7541423	•••	SHOT LED RGBW MFL GR.	1080	294
7541433	•••	SHOT LED STREET 3500 NW GR.	585	294
7541443	•••	SHOT 380 LED STREET 7000 NW GR.	850	297
7541803	•••	MINI SHOT LED 800 NW SP GR.	242,5	292
7541813	•••	MINI SHOT LED 800 WW SP GR.	242,5	292
7541823	•••	MINI SHOT LED 1600 NW SP GR.	322	292
7541833	•••	MINI SHOT LED 1600 WW SP GR.	322	292
7541843	•••	MINI SHOT LED 800 NW MFL GR.	242,5	292
7541853	•••	MINI SHOT LED 800 WW MFL GR.	242,5	292
7541863	•••	MINI SHOT LED 1600 NW MFL GR.	322	292
7541873	•••	MINI SHOT LED 1600 WW MFL GR.	322	292
7541883	•••	MINI SHOT LED RGBW MFL GR.	516,5	292
7541903	•••	MINI SHOT LED BRACKET 800 NW SP GR.	235,5	292
7541913	•••	MINI SHOT LED BRACKET 800 WW SP GR.	235,5	292
7541923	•••	MINI SHOT LED BRACKET 1600 NW SP GR.	315	292
7541933	•••	MINI SHOT LED BRACKET 1600 WW SP GR.	315	292
7541943	•••	MINI SHOT LED BRACKET 800 NW MFL GR.	235,5	292
7541953	•••	MINI SHOT LED BRACKET 800 WW MFL GR.	235,5	292
7541963	•••	MINI SHOT LED BRACKET 1600 NW MFL GR.	315	292
7541973	•••	MINI SHOT LED BRACKET 1600 WW MFL GR.	315	292
7541983	•••	MINI SHOT LED BRACKET RGBW MFL GR.	484	292



76 FILMED

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
7600100	••	FIL MED ACC. OPAL DIFFUSER X/MM	17	172
7600240	•••	FIL MED ACC. 90º WALL CORNER WH.	41	172
7600243	•••	FIL MED ACC. 90º WALL CORNER GR.	41	172
7605000	••	FIL MED ACC. SUS PROFILE X/MM WH.	60	172
7605003	••	FIL MED ACC. SUS PROFILE X/MM GR.	60	172
7605013	••	FIL MED ACC. REC PROFILE X/MM GR.	70	174
7605100	••	FIL MED ACC. COVER X/MM WH.	19	172
7605103	••	FIL MED ACC. COVER X/MM GR.	19	172
7605200	•••	FIL MED ACC. SUS 90º CORNER WH.	28	172
7605203	•••	FIL MED ACC. SUS 90º CORNER GR.	28	172
7605210	•••	FIL MED ACC. REC 90º CORNER WH.	29,5	173
7605213	•••	FIL MED ACC. REC 90º CORNER GR.	29,5	173
7605220	•••	FIL MED ACC. X JOINT WH.	39	172
7605223	•••	FIL MED ACC. X JOINT GR.	39	172
7605230	•••	FIL MED ACC. T JOINT WH.	34	172
7605233	•••	FIL MED ACC. T JOINT GR.	34	172
7605500	•••	FIL MED ACC. SUS REV INTM COVER WH.	91	172
7605503	•••	FIL MED ACC. SUS REV INTM COVER GR.	91	172

7605510	•••	FIL MED ACC. SUS REV END COVER WH.	109,5	172
7605513	•••	FIL MED ACC. SUS REV END COVER GR.	109,5	172
7606400	•	FIL MED ACC. SUS END COVER WH.	11,5	172
7606403	•	FIL MED ACC. SUS END COVER GR.	11,5	172
7606423	•	FIL MED ACC. REC END COVER GR.	11,5	174
7641200	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X14/24W WH.	177,5	171
7641203	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X14/24W GR.	177,5	171
7641210	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X28/54W WH.	242,5	171
7641213	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X28/54W GR.	242,5	171
7641220	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X35/49/80W WH.	281,5	171
7641223	•••	FIL MED PARA SUS T5 1X35/49/80W GR.	281,5	171
7641300	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X14/24W WH.	133,5	171
7641303	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X14/24W GR.	133,5	171
7641310	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X28/54W WH.	173,5	171
7641313	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X28/54W GR.	173,5	171
7641320	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X35/49/80W WH.	202,5	171
7641323	•••	FIL MED ASYM SUS T5 1X35/49/80W GR.	202,5	171
7641703	•••	FIL MED QR-70 1X50W GR.	74	174
7642000	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X14/24W WH.	152,5	170
7642003	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X14/24W GR.	152,5	170
7642010	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X28/54W WH.	201	170
7642013	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X28/54W GR.	201	170
7642020	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X35/49W WH.	264	170
7642023	•••	FIL MED OPAL SUS FI T5 2X35/49W GR.	264	170
7642030	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X14/24W WH.	144	171
7642033	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X14/24W GR.	144	171
7642040	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X28/54W WH.	192	171
7642043	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X28/54W GR.	192	171
7642050	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X35/49W WH.	248,5	171
7642053	•••	FIL MED OPAL SUS IND T5 2X35/49W GR.	248,5	171
7642110	•••	FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X28/54W WH.	201	170
7642113	•••	FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X28/54W GR.	201	170
7642120	•••	FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X35/49W WH.	264	170
7642123	•••	FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X35/49W GR.	264	170
7642200	•••	FIL MED PARA SUS T5 2X14/24W WH.	186,5	171
7642203	•••	FIL MED PARA SUS T5 2X14/24W GR.	186,5	171
7642210	••	FIL MED PARA SUS T5 2X28/54W WH.	252,5	171
7642213	••	FIL MED PARA SUS T5 2X28/54W GR.	252,5	171
7642220	•••	FIL MED PARA SUS T5 2X35/49/80W WH.	286,5	171
7642223	•••	FIL MED PARA SUS T5 2X35/49/80W GR.	286,5	171
7642500	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X14/24W WH.	182,5	173
7642503	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X14/24W GR.	182,5	173
7642510	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X28/54W WH.	226,5	173
7642513	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X28/54W GR.	226,5	173
7642520	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X35/49W WH.	263,5	173
7642523	•••	FIL MED OPAL REC FI T5 2X35/49W GR.	263,5	173
7642530	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X14/24W WH.	148,5	173
7642533	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X14/24W GR.	148,5	173
7642540	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X28/54W WH.	200,5	173
7642543	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X28/54W GR.	200,5	173
7642550	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X35/49W WH.	258,5	173
7642553	•••	FIL MED OPAL REC IND T5 2X35/49W GR.	258,5	173
7642610	•••	FIL MED OPAL REC INTM T5 2X28/54W WH.	226,5	173
7642613	•••	FIL MED OPAL REC INTM T5 2X28/54W GR.	226,5	173
7642620	•••	FIL MED OPAL REC INTM T5 2X35/49W WH.	263,5	173
7642623	•••	FIL MED OPAL REC INTM T5 2X35/49W GR.	263,5	173
7642703	•••	FIL MED QR-70 2X50W GR.	127	174



81 SMAP / NIU / NIU LED

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8100013	•••	SMAP ACC. WALL ARM GR.	163	311
8101013	•••	SMAP STREET HIT G12 70W GR.	395	310
8101023	•••	SMAP STREET HIT G12 150W GR.	411	310
8101053	•••	SMAP STREET HST-DE 70W GR.	361,5	310
8101063	•••	SMAP STREET HST-DE 150W GR.	400	310
8101073	•••	SMAP RSYM HIT G12 70W SP GR.	403,5	310
8101083	•••	SMAP RSYM HIT G12 70W MFL GR.	403,5	310
8101213	••	NIU RSYM CL.I HIT G12 70W GR.	646,5	305
8101223	••	NIU RSYM CL.I HST/HIT-DE 70W GR.	654	305
8101233	••	NIU RSYM CL.I HST/HIT-DE 150W GR.	669,5	305
8101343	••	NIU STREET CL.I HST/HIT E27 70W GR.	457,5	305
8101363	••	NIU STREET CL.I HST/HIT E40 150W GR.	474,5	305
8141163	•••	SMAP LED STREET 5000 NW GR.	800	310
8141173	•••	SMAP LED STREET 7000 NW GR.	800	310
8141503	•••	NIU LED RSYM CL.I 4500 GR.	977	304
8141513	•••	NIU LED RSYM CL.I 9000 GR.	1188	304
8141523	•••	NIU LED RSYM CL.II 4500 GR.	986	304
8141533	•••	NIU LED RSYM CL.II 9000 GR.	1197,5	304
8141543	•••	NIU LED STREET CL.I 4500 GR.	801	304
8141553	•••	NIU LED STREET CL.I 9000 GR.	1012	304
8141563	•••	NIU LED STREET CL.II 4500 GR.	810	304
8141573	•••	NIU LED STREET CL.II 9000 GR.	1021,5	304



82 HERMETICA

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8242000	•••	HERMETICA OPAL T8 2X36W 1REG	309,5	209
8242010	•••	HERMETICA PARA T8 2X36W 1REG	399,5	209
8242030	•••	HERMETICA OPAL T8 2X58W 1REG	379	209
8242050	•••	HERMETICA PARA T5 2X28/54W 1REG	444,5	209
8242060	•••	HERMETICA PARA T5 2X35/49/80W 1REG	622	209
8242070	•••	HERMETICA OPAL T5 2X28/54W 1REG	358,5	209
8242080	•••	HERMETICA OPAL T5 2X35/49/80W 1REG	439,5	209
8243280	•••	HERMETICA PARA T8 2X36W 2REG	488,5	208
8243480	•••	HERMETICA PARA T8 4X18W 2REG	459,5	208
8243490	•••	HERMETICA PARA T8 4X36W 2REG	671,5	208
8243500	•••	HERMETICA PARA T5 4X14/24W 1REG	446,5	209
8244000	•••	HERMETICA OPAL T8 4X18W 1REG	295	209
8244010	•••	HERMETICA PARA T8 4X18W 1REG	375,5	209
8244040	•••	HERMETICA PARA T5 4X14/24W EASY CONEC	498	208
8244100	•••	HERMETICA OPAL T8 4X36W 1REG	400	209
8244110	•••	HERMETICA PARA T8 4X36W 1REG	565,5	209
8244600	•••	HERMETICA OPAL T5 4X14/24W 1REG	369,5	209



85 CLINIC

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8503020	•••	CLINIC PROFILE 24W WH.	258,5	202
8503030	•••	CLINIC PROFILE 54W WH.	290	202
8503040	•••	CLINIC GAS PROFILE WH.	435,5	204
8505130	•••	CLINIC GAS ACC. 2HOLE GAS COVER WH.	10,5	204

8505160	•••	CLINIC GAS ACC. 1HOLE GAS COVER WH.	6	204
8505180	•••	CLINIC GAS ACC. 3HOLE GAS COVER WH.	13,5	204
8507810	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. RPUSH	46,5	205
8507820	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. RCONTROL	247	205
8507840	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. 1P IND SWITCH	14,5	205
8507850	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. 1P DB SWITCH	28,5	205
8507860	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. 2WAY IND SWITCH	17	205
8507870	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. 2WAY DB SWITCH	32	205
8507880	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. SCHUKO SOCKET	14,5	205
8507890	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. PULL CORD PUSH	75	205
8507900	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. NIGHT LIGHT	34	205
8507910	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. CABLE OUTLET	17,5	205
8507920	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. PHONE CONEC RJ-11	22,5	205
8507930	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. BLIND COVER	9	205
8507990	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. DATA CONEC RJ-45	39,5	205
8508097	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. MICRO+SPEAKER	232,5	205
8508107	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. CALL/PRES PUSH	111	205
8508117	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. CALL/PRES PUSH+RCON	300	205
8508880	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. FR SCHUCKO SOCKET	19	205
8508890	•••	CLINIC/HOSPITAL ACC. PULL CORD SWITCH	75	205
8541010	•••	CLINIC REFLECTOR DIR T5 1X14/24W	67,5	203
8541020	•••	CLINIC REFLECTOR DIR T5 1X28/54W	70	203
8541030	•••	CLINIC REFLECTOR LED DIR 1500 NW	101	203
8541040	•••	CLINIC REFLECTOR LED DIR 3000 NW	126	203
8541110	•••	CLINIC REFLECTOR INDIR T5 1X14/24W	70	203
8541120	•••	CLINIC REFLECTOR INDIR T5 1X28/54W	76	203
8541130	•••	CLINIC REFLECTOR LED INDIR 1500 NW	103,5	203
8541140	•••	CLINIC REFLECTOR LED INDIR 3000 NW	132	203
8542010	•••	CLINIC REFLECTOR DIR T5 2X14/24W	85,5	203
8542020	•••	CLINIC REFLECTOR DIR T5 2X28/54W	85,5	203
8542110	•••	CLINIC REFLECTOR INDIR T5 2X14/24W	88,5	203
8542120	•••	CLINIC REFLECTOR INDIR T5 2X28/54W	89	203
8544010	•••	CLINIC D 2X14/24W I 2X14/24W WH.	261	203
8544020	•••	CLINIC D 2X14/24W I 1X28/54W WH.	305,5	203



86 DOMO 120 / 160

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8600850	••	DOMO 120 LED ACC. TRANSP GLASS WH.	7,5	26
8600860	••	DOMO 120 LED ACC. DECO RING WH.	6,5	26
8606120	•	DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.	12	32
8606123	•	DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.	12	32
8606130	••	DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER	25	32
8606140	•	DOMO 220 ACC.TRANSP GLASS WH.	10	32
8606143	•	DOMO 220 ACC.TRANSP GLASS GR.	10	32
8606160	••	DOMO SQ G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER	27,5	34
8640740	•	DOMO 160 SPOT 2000 WW MFL WH.	164	27
8640750	•	DOMO 160 SPOT 2000 WW FL WH.	164	27
8640760	•	DOMO 160 SPOT 3000 WW MFL WH.	195	27
8640770	•	DOMO 160 SPOT 3000 WW FL WH.	195	27
8640780	••	DOMO 160 SPOT 1000 WW MFL WH.	146,5	27
8640790	••	DOMO 160 SPOT 1000 WW FL WH.	146,5	27
8640810	•	DOMO 120 FX LED 1000 WW WH.	84	26
8640850	••	DOMO 160 SPOT 4000 WW MFL WH.	199,5	27
8640860	••	DOMO 160 SPOT 4000 WW FL WH.	199,5	27
8641740	•	DOMO 160 SPOT 2000 NW MFL WH.	180,5	27
8641750	•	DOMO 160 SPOT 2000 NW FL WH.	180,5	27
8641760	•	DOMO 160 SPOT 3000 NW MFL WH.	205	27
8641770	•	DOMO 160 SPOT 3000 NW FL WH.	205	27
8641780	••	DOMO 160 SPOT 1000 NW MFL WH.	154	27
8641790	••	DOMO 160 SPOT 1000 NW FL WH.	154	27
8641810	••	DOMO 120 FX LED 1000 NW WH.	88	26
8641850	••	DOMO 160 SPOT 4000 NW MFL WH.	209,5	27
8641860	••	DOMO 160 SPOT 4000 NW FL WH.	209,5	27
8680740	••	DOMO 160 SPOT 2000 WW MFL DALI WH.	210,5	27
8680750	••	DOMO 160 SPOT 2000 WW FL DALI WH.	210,5	27
8680760	••	DOMO 160 SPOT 3000 WW MFL DALI WH.	235	27
8680770	••	DOMO 160 SPOT 3000 WW FL DALI WH.	235	27
8680780	•••	DOMO 160 SPOT 1000 WW MFL DALI WH.	184	27
8680790	•••	DOMO 160 SPOT 1000 WW FL DALI WH.	184	27
8680850	••	DOMO 160 SPOT 4000 WW MFL DALI WH.	239,5	27
8680860	••	DOMO 160 SPOT 4000 WW FL DALI WH.	239,5	27
8681740	••	DOMO 160 SPOT 2000 NW MFL DALI WH.	210,5	27
8681750	••	DOMO 160 SPOT 2000 NW FL DALI WH.	210,5	27
8681760	••	DOMO 160 SPOT 3000 NW MFL DALI WH.	235	27
8681770	••	DOMO 160 SPOT 3000 NW FL DALI WH.	235	27
8681780	•••	DOMO 160 SPOT 1000 NW MFL DALI WH.	184	27
8681790	•••	DOMO 160 SPOT 1000 NW FL DALI WH.	184	27
8681850	••	DOMO 160 SPOT 4000 NW MFL DALI WH.	239,5	27
8681860	••	DOMO 160 SPOT 4000 NW FL DALI WH.	239,5	27



87 TRAIN

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8741100	•••	TRAIN IND SRT 300 WW WH.	109	90
8741102	•••	TRAIN IND SRT 300 WW GRH.	109	90
8741103	•••	TRAIN IND SRT 300 WW CRM.	125,5	90
8741110	•••	TRAIN IND CVD 300 WW WH.	114,5	90
8741112	•••	TRAIN IND CVD 300 WW GRH.	114,5	90
8741113	•••	TRAIN IND CVD 300 WW CRM.	131	90
8741120	•••	TRAIN IND SUS 300 WW WH.	152,5	91
8741122	•••	TRAIN IND SUS 300 WW GHR.	152,5	91
8741123	•••	TRAIN IND SUS 300 WW CRM.	169	91
8743100	•••	TRAIN TRP SRT 900 WW WH.	283,5	90
8743102	•••	TRAIN TRP SRT 900 WW GRH.	283,5	90
8743103	•••	TRAIN TRP SRT 900 WW CRM.	304,5	90
8743110	•••	TRAIN TRP CVD 900 WW WH.	294,5	90
8743112	•••	TRAIN TRP CVD 900 WW GRH.	294,5	90
8743113	•••	TRAIN TRP CVD 900 WW CRM.	315,5	90
8743120	•••	TRAIN TRP SUS 900 WW WH.	315,5	91
8743122	•••	TRAIN TRP SUS 900 WW GRH.	315,5	91
8743123	•••	TRAIN TRP SUS 900 WW CRM.	337,5	91



88 AMBIENT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8806300	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 650 WH.	8	137
8806303	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 650 GR.	8	137
8806310	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 1250 WH.	15	137
8806313	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 1250 GR.	15	137
8806320	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 1550 WH.	18	137
8806323	•••	AMBIENT ACC. BLIND COVER 1550 GR.	18	137
8841200	•••	AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.	320,5	136
8841203	•••	AMBIENT LED 700MM 2600 NW GR.	320,5	136
8841210	•••	AMBIENT LED 1300MM 5200 NW WH.	355	136
8841213	•••	AMBIENT LED 1300MM 5200 NW GR.	355	136
8841300	•••	AMBIENT IND T5 1X14/24W WH.	177	136
8841303	•••	AMBIENT IND T5 1X14/24W GR.	177	136
8841310	•••	AMBIENT IND T5 1X28/54W WH.	223	136
8841313	•••	AMBIENT IND T5 1X28/54W GR.	223	136
8841320	•••	AMBIENT IND T5 1X35/49/80W WH.	253	136
8841323	•••	AMBIENT IND T5 1X35/49/80W GR.	253	136

8841600	...	AMBIENT INTM T5 1X14/24W WH.	154,5	137
8841603	...	AMBIENT INTM T5 1X14/24W GR.	154,5	137
8841610	...	AMBIENT INTM T5 1X28/54W WH.	204,5	137
8841613	...	AMBIENT INTM T5 1X28/54W GR.	204,5	137
8841620	...	AMBIENT INTM T5 1X35/49/80W WH.	238	137
8841623	...	AMBIENT INTM T5 1X35/49/80W GR.	238	137
8841630	...	AMBIENT FI T5 1X14/24W WH.	165,5	137
8841633	...	AMBIENT FI T5 1X14/24W GR.	165,5	137
8841640	...	AMBIENT FI T5 1X28/54W WH.	215	137
8841643	...	AMBIENT FI T5 1X28/54W GR.	215	137
8841650	...	AMBIENT FI T5 1X35/49/80W WH.	243,5	137
8841653	...	AMBIENT FI T5 1X35/49/80W GR.	243,5	137
8842300	...	AMBIENT IND T5 2X14/24W WH.	187,5	136
8842303	...	AMBIENT IND T5 2X14/24W GR.	187,5	136
8842310	...	AMBIENT IND T5 2X28/54W WH.	232,5	136
8842313	...	AMBIENT IND T5 2X28/54W GR.	232,5	136
8842320	...	AMBIENT IND T5 2X35/49/80W WH.	291,5	136
8842323	...	AMBIENT IND T5 2X35/49/80W GR.	291,5	136



89 LOOK

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
8941260	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW SP WH.	265	100
8941262	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW SP GRH.	265	100
8941270	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW MFL WH.	265	100
8941272	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW MFL GRH.	265	100
8941280	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW FL WH.	265	100
8941282	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 NW FL GRH.	265	100
8941290	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW SP WH.	265	100
8941292	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW SP GRH.	265	100
8941300	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW MFL WH.	265	100
8941302	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW MFL GRH.	265	100
8941310	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW FL WH.	265	100
8941312	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 WW FL GRH.	265	100
8941320	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW SP WH.	300	100
8941322	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW SP GRH.	300	100
8941330	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW MFL WH.	300	100
8941332	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW MFL GRH.	300	100
8941340	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW FL WH.	300	100
8941342	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 NW FL GRH.	300	100
8941350	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW SP WH.	300	100
8941352	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW SP GRH.	300	100
8941360	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW MFL WH.	300	100
8941362	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW MFL GRH.	300	100
8941370	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW FL WH.	300	100
8941372	...	LOOK SEMIREC CL.II 3000 WW FL GRH.	300	100
8941410	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW SP WH.	290	100
8941412	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW SP GRH.	290	100
8941420	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW MFL WH.	290	100
8941422	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW MFL GRH.	290	100
8941430	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW FL WH.	290	100
8941432	...	LOOK SEMIREC CL.II 2000 VW FL GRH.	290	100
8941470	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW SP WH.	313	98
8941472	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW SP GRH.	313	98
8941480	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW MFL WH.	313	98
8941482	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW MFL GRH.	313	98
8941490	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW FL WH.	313	98
8941492	...	LOOK TRACK CL.I 2000 VW FL GRH.	313	98
8941530	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW SP WH.	265,5	99
8941532	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW SP GRH.	265,5	99
8941540	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW MFL WH.	226	99
8941542	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW MFL GRH.	265,5	99
8941550	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW FL WH.	265,5	99
8941552	...	LOOK SUR CL.II 2000 VW FL GRH.	265,5	99
8941650	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW MFL WH.	288	98
8941652	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW MFL GRH.	288	98
8941660	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW FL WH.	288	98
8941662	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW FL GRH.	288	98
8941670	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW MFL WH.	288	98
8941672	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW MFL GRH.	288	98
8941680	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW FL WH.	288	98
8941682	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW FL GRH.	288	98
8941700	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW SP WH.	288	98
8941702	...	LOOK TRACK CL.I 2000 NW SP GRH.	288	98
8941710	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW SP WH.	288	98
8941712	...	LOOK TRACK CL.I 2000 WW SP GRH.	288	98
8941720	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW SP WH.	320	98
8941722	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW SP GRH.	320	98
8941730	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW MFL WH.	320	98
8941732	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW MFL GRH.	320	98
8941740	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW FL WH.	320	98
8941742	...	LOOK TRACK CL.I 3000 NW FL GRH.	320	98
8941750	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW SP WH.	320	98
8941752	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW SP GRH.	320	98
8941760	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW MFL WH.	320	98
8941762	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW MFL GRH.	320	98
8941770	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW FL WH.	320	98
8941772	...	LOOK TRACK CL.I 3000 WW FL GRH.	320	98
8941850	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW MFL WH.	265,5	99
8941852	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW MFL GRH.	265,5	99
8941860	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW FL WH.	265,5	99
8941862	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW FL GRH.	265,5	99
8941870	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW MFL WH.	265,5	99
8941872	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW MFL GRH.	265,5	99
8941880	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW FL WH.	265,5	99
8941882	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW FL GRH.	265,5	99
8941900	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW SP WH.	265,5	99
8941902	...	LOOK SUR CL.II 2000 NW SP GRH.	265,5	99
8941910	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW SP WH.	265,5	99
8941912	...	LOOK SUR CL.II 2000 WW SP GRH.	265,5	99
8941920	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW SP WH.	300	99
8941922	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW SP GRH.	300	99
8941930	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW MFL WH.	300	99
8941932	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW MFL GRH.	300	99
8941940	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW FL WH.	300	99
8941942	...	LOOK SUR CL.I 3000 NW FL GRH.	300	99
8941950	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW SP WH.	300	99
8941952	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW SP GRH.	300	99
8941960	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW MFL WH.	300	99
8941962	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW MFL GRH.	300	99
8941970	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW FL WH.	300	99
8941972	...	LOOK SUR CL.I 3000 WW FL GRH.	300	99



90 KUBIC / MINI KUBIC

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9000120	•	MINI KUBIC ACC. OPAL GLASS WH.	5,5	45
9000140	•	MINI KUBIC ACC. TRANSP GLASS WH.	5	45
9000163	...	KUBIC ACC. REC BOX	62	34
9000200	•	MINI KOMBIC SQ/KUBIC ACC. DECO FRAME WH.	4,5	41
9006120	•	DOMO SQ/KUBIC ACC. OPAL GLASS WH.	12	34
9006140	•	DOMO SQ/KUBIC ACC. TRANSP GLASS WH.	10	34
9006200	•	KOMBIC SQ/KUBIC ACC. DECO FRAME WH.	7	31
9041030	•	MINI KUBIC TC-DE 1X18W	50	45
9041040	•	MINI KUBIC TC-TE 1X26W	50	45
9042640	••	KUBIC CL.I TC-DE 2X18W	55	45
9042650	•	KUBIC CL.I TC-TE 2X26/32/42W	55	45

REF. / PRICES



91 NIC 105 / NIC 175

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9101013	•	NIC 105 DIR PAR20 1X50W GR.	102,5	235
9101033	•••	NIC 175 DIR HIT G12 35W GR.	293,5	235
9101043	•••	NIC 175 DIR HIT G12 70W GR.	300,5	235
9102013	•	NIC 105 DIR/INDIR PAR20 2X50W GR.	133	235
9141023	•••	NIC 175 DIR TC-TE 1X26/32W GR.	253	235
9141053	•••	NIC 105 DIR 600 WW MFL GR.	220,5	235
9141103	•••	NIC 175 DIR 1000 NW MFL GR.	a consultar	235
9142063	•••	NIC 105 DIR/INDIR 1200 WW MFL GR.	363,5	235



92 RING / KONIC / KOMBIC / MINI KONIC / CONTROL

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9200120	•	MINI KONIC ACC. OPAL GLASS WH.	5,5	44
9200140	•	MINI KONIC ACC. TRANSP GLASS WH.	5	44
9200200	•	MINI KOMBIC/KONIC ACC. DECO RING WH.	4,5	40
9200203	•	MINI KOMBIC/KONIC ACC. DECO RING GR.	4,5	40
9200210	•	KOMBIC ACC. DECO RING WH.	5	32
9200213	•	KOMBIC ACC. DECO RING GR.	5	32
9200220	•••	KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.	8,5	40
9201280	•	RING THINNER FRAME RD QR-CBC51 WH.	9,5	63
9201290	•	RING THINNER FRAME SQ QR-CBC51 WH.	9,5	63
9203110	•	RING IP55 QR-CBC51 WH.	18	63
9206120	•	KONIC ACC. OPAL GLASS WH.	9,5	44
9206140	•	KONIC ACC. TRANSP GLASS WH.	9	44
9206200	•	KONIC ACC. DECO RING WH.	7	44
9241030	•	MINI KONIC TC-DE 1X18W	45	44
9241040	•	MINI KONIC TC-TE 1X26W	45	44
9241110	••	RING IP55 LED 600 WW MFL WH.	55	63
9241120	••	RING IP55 LED 600 NW MFL WH.	55	63
9241310	•	MINI KOMBIC 1000 WW	72	40
9241320	•	MINI KOMBIC 1000 NW	72	40
9241330	•	MINI KOMBIC 2000 WW	72	40
9241340	•	MINI KOMBIC 2000 NW	72	40
9241350	•	KOMBIC 3000 WW	108	40
9241360	•	KOMBIC 3000 NW	108	40
9241370	•	KOMBIC 4000 WW	125	40
9241380	•	KOMBIC 4000 NW	125	40
9241390	••	MINI KOMBIC SQ 1000 WW	90	41
9241400	••	MINI KOMBIC SQ 1000 NW	90	41
9241410	•	MINI KOMBIC SQ 2000 WW	90	41
9241420	•	MINI KOMBIC SQ 2000 NW	90	41
9241430	••	KOMBIC SQ 3000 WW	144	41
9241440	••	KOMBIC SQ 3000 NW	144	41
9241450	••	KOMBIC SQ 4000 WW	153	41
9241460	••	KOMBIC SQ 4000 NW	153	41
9241480	•	KOMBIC 2000 WW	98	40
9241490	•	KOMBIC 2000 NW	98	40
9242530	•••	ACC. DRIVER IP68 24V 80W	65	217
9242640	•	KONIC CL.I TC-DE 2X18W	55	44
9242650	•	KONIC CL.I TC-TE 2X26/32/42W	55	44
9246800	••	ACC. DRIVER 24V 100W	95	217
9247460	•••	ACC. DRIVER 24V 20W	20,5	217
9247500	•••	ACC. DRIVER 24V 60W	50	217
9247670	•	ACC. DRIVER 350MA 5-10W 220-240V	15	217
9247680	•	ACC. DRIVER 350MA 15W 120-240V	25	217
9247710	•	ACC. CONTROL GEAR EL 12V 20-60W	12,5	217
9247740	•••	ACC. CONTROL GEAR EL HIT 70W	64,5	217
9247760	•••	ACC. CONTROL GEAR EL HIT 2X35W	98,5	217
9247770	•	ACC. CONTROL GEAR EL 12V 35-105W	19	217
9247780	•••	ACC. CONTROL GEAR EL HIT 35W	52	217
9247790	•••	ACC. CONTROL GEAR EL HIT 20W	81,5	217
9247810	•••	ACC. CONTROL GEAR EL HIT 2X70W	102,5	217
9247840	•••	ACC. DRIVER RGB 350MA 30W 190-265V	70,5	216
9247850	•••	ACC. INFRARED CONTROL PACK	106,5	216
9247860	•••	ACC. PWM-DMX/DALI CONVERTER	57	255
9247870	•	ACC. DRIVER IP66 350mA 12W	40	217
9247880	•	DRV 30W 700MA 120-240V NR IND	35	217
9247940	•••	ACC. DRIVER IP66 700MA 17W	50	217
9251500	•••	RING THINNER FRAME RD 1000 WW MFL DIM WH	44	63
9251510	•••	RING THINNER FRAME SQ 1000 WW MFL DIM WH	44	63
9257700	•	DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz 1-10V	55	217
9281310	••	MINI KOMBIC 1000 WW DALI WH.	120	40
9281320	••	MINI KOMBIC 1000 NW DALI WH.	120	40
9281330	••	MINI KOMBIC 2000 WW DALI WH.	120	40
9281340	••	MINI KOMBIC 2000 NW DALI WH.	120	40
9281350	••	KOMBIC 3000 WW DALI WH.	157	40
9281360	••	KOMBIC 3000 NW DALI WH.	157	40
9281370	••	KOMBIC 4000 WW DALI WH.	165	40
9281380	••	KOMBIC 4000 NW DALI WH.	165	40
9281390	•••	MINI KOMBIC SQ 1000 WW DALI WH.	120	41
9281400	•••	MINI KOMBIC SQ 1000 NW DALI WH.	120	41
9281410	•••	MINI KOMBIC SQ 2000 WW DALI WH.	120	41
9281420	•••	MINI KOMBIC SQ 2000 NW DALI WH.	120	41
9281430	•••	KOMBIC SQ 3000 WW DALI WH.	174	41
9281440	•••	KOMBIC SQ 3000 NW DALI WH.	174	41
9281450	•••	KOMBIC SQ 4000 WW DALI WH.	183	41
9281460	•••	KOMBIC SQ 4000 NW DALI WH.	183	41
9287700	•	DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz DALI	65	217



93 GAP / UPLIGHT

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9300252	••	GAP ACC. REC BOX	67,5	248
9300273	•••	GAP ACC. REC CEILING RING	144,5	248
9306113	•••	UPLIGHT IP67 ACC. DECO FRAME	114,5	251
9306120	•••	UPLIGHT IP67 ACC. ANTI SKID GLASS	74,5	251
9306130	•••	UPLIGHT IP67 ACC. OPAL GLASS	74,5	251
9306140	•••	UPLIGHT IP67 ACC. SM OPAL GLASS	74,5	251
9341003	•••	UPLIGHT IP67 LED ADJ 4000 NW SP	702	251
9341013	•••	UPLIGHT IP67 LED ADJ 4000 NW MFL	702	251
9341023	•••	UPLIGHT IP67 LED ADJ 4000 WW SP	702	251
9341033	•••	UPLIGHT IP67 LED ADJ 4000 WW MFL	702	251
9341703	••	GAP LED ADJ CL.I 800 WW SP	409	248
9341713	•••	GAP LED ADJ CL.I 800 NW SP	454,5	248
9341723	••	GAP LED ADJ CL.I 800 WW MFL	409	248
9341733	•••	GAP LED ADJ CL.I 800 NW MFL	409	248
9341743	••	GAP LED ADJ CL.I 1600 WW SP	481	248
9341753	•••	GAP LED ADJ CL.I 1600 NW SP	481	248
9341763	••	GAP LED ADJ CL.I 1600 WW MFL	481	248
9341773	•••	GAP LED ADJ CL.I 1600 NW MFL	481	248
9341783	•••	GAP LED ADJ CL.I RGBW MFL	622,5	248
9341803	•••	GAP LED ADJ CL.II 800 WW SP	440	248
9341813	•••	GAP LED ADJ CL.II 800 NW SP	440	248
9341823	•••	GAP LED ADJ CL.II 800 WW MFL	440	248
9341833	•••	GAP LED ADJ CL.II 800 NW MFL	440	248
9341843	•••	GAP LED ADJ CL.II 1600 WW SP	515	248
9341853	•••	GAP LED ADJ CL.II 1600 NW SP	515	248
9341863	•••	GAP LED ADJ CL.II 1600 WW MFL	515	248

9341873	•••	GAP LED ADJ CL.II 1600 NW MFL	515	248



94 IRON

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9441402	••	IRON IP65 10000 NW VWFL BK.	561	214
9441412	••	IRON IP65 15000 NW VWFL BK.	641	214
9441422	•••	IRON IP65 25000 NW VWFL BK.	1040	214






96 SUSPENSIONS / ACCESSORIES / FINE LED STRIP

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9600050	•••	2 SOP. PARED EXTENSIBLE Y ORIENTABLE BL.	107,5	191
9600053	••	STEP AIR ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.	107,5	191
9600060	•••	2 SOPORTE PARED ORIENTABLE BL.	54,5	191
9600063	••	STEP AIR ACC. ADJ WALL ARM GR.	54,5	191
9600170	•••	ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR	24	251
9600180	•••	ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR	32,5	251
9600252	••	LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR	46,5	101
9600262	••	LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS	20,5	101
9600272	•••	LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE	18,5	101
9600282	•••	LOOK/IMAG ACC. SCREEN	67	101
9600292	••	LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES	95	101
9600313	•••	NIU ACC. IND Ø60 ARM	188	304
9600323	•••	NIU ACC. IND Ø60-135 POLE CLAMP	117,5	304
9600333	•••	NIU ACC. Ø48 POLE BRACKET	42,5	304
9600343	•••	NIU ACC. Ø60 POLE BRACKET	66	304
9600353	•••	NIU ACC. Ø76 POLE ADAPTER	71,5	304
9600363	•••	NIU ACC. WALL ARM	216	304
9600372	•••	LOOK/IMAG ACC. BUFFER	5	101
9600400	•	FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M	16,5	195
9600410	••	FINE LED STRIP ACC. TRANS DIFFUSER 2M	16,5	195
9600423	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR PROFILE 2M	35	195
9600433	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR END COVER	3,5	195
9600443	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR HOLE COVER	3,5	195
9600453	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M	35	195
9600463	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER	3,5	195
9600473	••	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER	3,5	195
9600483	•	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M	35	195
9600493	••	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR END COVER	3,5	195
9600503	••	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR HOLE COVER	3,5	195
9600513	••	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC PROFILE 2M	35	195
9600523	••	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC END COVER	3,5	195
9600533	••	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC HOLE COVER	3,5	195
9600543	••	FINE LED STRIP ACC. 45º PROFILE 2M	41	195
9600553	••	FINE LED STRIP ACC. 45º END COVER	3,5	195
9600563	••	FINE LED STRIP ACC. 45º HOLE COVER	3,5	195
9600573	••	FINE LED STRIP ACC. 45º BRACKET	3,5	195
9600583	••	FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET	3,5	195
9600880	•	ACC. DIF. SOFT TECH OPAL	5,5	160
9600893	••	POLE ACC. 205MM FIXATION PATTERN	46	311
9600900	•	FINE LED STRIP IP20 24V 5M 7000 WW	175	194
9600910	•••	FINE LED STRIP IP20 24V 5M 2500 RGB	193	194
9600913	••	POLE ACC. 285MM FIXATION PATTERN	48,5	311
9600920	•	FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW	200	194
9600930	••	FINE LED STRIP IP65 24V 5M 2500 RGB	220	194
9600953	••	POLE ACC. M18 BOLT SET	33	311
9600973	••	POLE ACC. M22 BOLT SET	73,5	311
9600990	•	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP	11	146
9601010	••	ACC. RIGID SUSP 100MM WH.	20	190
9601020	••	ACC. RIGID SUSP 250MM WH.	20	190
9601040	•••	ACC. IP67 4P CONNECTOR	28	255
9601050	••	ACC. RIGID SUSP 500MM WH.	13,5	190
9601100	••	ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.	25	190
9601313	•	ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.	13,5	190
9601323	•••	SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø60 ARM	151,5	298
9601333	•••	SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø60 ARM	102	298
9601343	•	ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.	14,5	190
9601353	•••	STEP AIR ACC. SHORT ARM GR.	171	273
9601683	•••	SHOT/FLUT ACC. IND LG INTM ARM	174	298
9601693	•••	SHOT/FLUT ACC. IND SH INTM ARM	102	298
9601853	•••	SHOT/FLUT ACC. LG WALL ARM	104	298
9601903	•••	SMAP ACC. 4M POLE GR.	a consultar	311
9601913	•••	SMAP ACC. 5M POLE GR.	a consultar	311
9601923	•••	SMAP ACC. 6M POLE GR.	a consultar	311
9601933	•••	SMAP ACC. 7M A POLE GR.	a consultar	311
9601943	•••	SMAP ACC. 9M A POLE GR.	a consultar	311
9602323	•••	SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø60 ARM	165	298
9602333	•••	SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø60 ARM	145	298
9602933	•••	SMAP ACC. 7M B POLE GR.	a consultar	311
9602943	•••	SMAP ACC. 9M B POLE GR.	a consultar	311
9603323	•••	SHOT/FLUT ACC. IND LG FI Ø76 ARM	151,5	298
9603333	•••	SHOT/FLUT ACC. IND SH FI Ø76 ARM	102	298
9603943	•••	SMAP ACC. 9M C POLE GR.	a consultar	311
9604323	•••	SHOT/FLUT ACC. DB LG FI Ø76 ARM	230	298
9604333	•••	SHOT/FLUT ACC. DB SH FI Ø76 ARM	116	298
9606010	•	ACC. INTM JOINT B	2	137
9606023	•••	STEP AIR ACC. INTM JOINT	2,5	273
9606050	•••	PUZZLE ACC. HIDDEN FRAME INTM JOINT	4	53
9607343	•••	MINI ECO/ECO/OWL ACC.WALL ARM 1M GR.	128,5	316
9607353	•••	PROA ACC. Ø60-135 POLE BRACKET GR.	65,5	279
9607363	•••	PROA ACC. DB Ø120-130 CLAMP GR.	74,5	279
9607450	••	ACC. WALL BRACKET 75MM WH.	31	191
9607453	••	ACC. WALL BRACKET 75MM GR.	32	191
9607460	•••	ACC. WALL BRACKET 300MM WH.	45,5	191
9607463	•••	ACC. WALL BRACKET 300MM GR.	47	191
9607473	•••	STEP ACC. Ø120 POLE 1BRACKET GR.	161	262
9607483	•••	STEP ACC. Ø120 POLE 2BRACKET GR.	256	262
9607490	•	ACC. DB STEEL CABLE WH.	17,5	191
9607493	•	ACC. DB STEEL CABLE GR.	17,5	191
9607510	•	ACC. STEEL CABLE 1M WH.	7	190
9607513	•	ACC. STEEL CABLE 1M NK.	6,5	190
9607540	•	ACC. STEEL CABLE 4M WH.	10	190
9607543	•	ACC. STEEL CABLE 4M NK.	10	190
9607610	•	ACC. SUR FIXING WH.	7	190
9607613	•	ACC. SUR FIXING NK.	6	190
9608363	•••	PROA ACC. IND Ø120-130 CLAMP GR.	65,5	279
9608493	••	STEP AIR ACC. SUR BRACKET	16	273
9608590	•••	ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.	6	190
9608603	•	ACC. Y 250MM STEEL CABLE NK.	13,5	191
9608633	•	ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.	14	191
9608640	•••	ACC. ELEC 3P SUSP WH.	32,5	190
9608643	•••	ACC. ELEC 3P SUSP GR.	32,5	190
9621000	•	ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.	12,5	190
9621003	•	ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.	12,5	190
9621010	••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.	11,5	190
9621013	••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.	11,5	190
9621020	••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.	15	190
9621023	•••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.	20	190
9621050	••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.	16,5	190
9621053	•••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.	16,5	190
9621100	•••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.	19	190
9621103	•••	ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.	30	190
9621210	•	ACC. ELECMEC SUSP 1M WH.	19,5	190
9621213	•	ACC. ELECMEC SUSP 1M GR.	19,5	190
9621240	•	ACC. ELECMEC SUSP 4M WH.	37	190

9621243	•	ACC. ELECMEC SUSP 4M GR.	37	190
9621310	•	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.	23	190
9621313	•	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.	23	190
9621340	•	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.	43	190
9621343	•	ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.	43	190
9627490	••	ACC. DB ELECMEC SUSP WH.	65	191
9627493	•••	ACC. DB ELECMEC SUSP GR.	65	191
9628600	••	ACC. ELECMEC Y 250MM 3P SUSP WH.	35	191
9628603	••	ACC. ELECMEC Y 250MM 3P SUSP GR.	35	191
9628630	•	ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.	44	191
9628633	•	ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.	44	191
9628670	•••	ACC. ELECMEC Y 180MM 5P SUSP WH.	62,5	191
9640790	•••	ACC. DMX/RDM CHANNEL ADDRESSING USB	576,5	216
9640920	•••	ACC. RGB RCONTROLLER 24V 432W	82,5	195
9645030	•••	ACC. DMX CONTROLLER	1014	216
9650930	•••	ACC. 1-10V PWM LED CONVERTER 24V 120W	90	195
9658640	•	ACC. ELEC 5P SUSP WH.	34	190
9658643	•	ACC. ELEC 5P SUSP GR.	34	190
9680930	•••	ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W	130	195
9680940	•••	ACC. DALI/DMX PWM RGB CONVERTER 24V 144W	51	195





98 URBAN / MINI URBAN / XTREMA

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9800973	••	XTREMA 80 ACC. REC BOX	64	255
9800993	••	XTREMA 45 ACC. REC BOX	25	255
9801043	••	MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR.	49,5	243
9801053	••	MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR.	49,5	243
9801400	•	XTREMA SIGN CW	64,5	254
9801405	•	XTREMA SIGN BLUE	64,5	254
9801406	•••	XTREMA SIGN GREEN	64,5	254
9801408	•••	XTREMA SIGN RED	64,5	254
9802053	••	XTREMA 45 250 NW VWFL	85	254
9802063	••	XTREMA 45 250 WW VWFL	85	254
9802073	•••	XTREMA 45 RGB WFL	109	254
9806153	••	XTREMA 80 600 NW VWFL	204	255
9806163	••	XTREMA 80 600 WW VWFL	204	255
9806173	••	XTREMA 80 600 NW MFL	213,5	255
9806183	••	XTREMA 80 600 WW MFL	213,5	255
9806193	•••	XTREMA 80 RGB MFL	247,5	255
9806203	•••	XTREMA 80 RGB VWFL	247,5	255
9840093	•••	URBAN 65 ASYM NW GR.	350	243
9841013	••	URBAN 65 ASYM TC-DE 26W GR.	219	243
9841093	•••	URBAN 65 ASYM WW GR.	350	243



99 MIKADO / STGO

Code	Delivery	Description	Euros	Pag.
9900423	•••	STGO ACC. END COVER GR.	11	188
9900900	•••	MIKADO CUSTOM	a consultar	233
9900913	•••	MIKADO ACC. M12X500 BOLT SET	a consultar	233
9900923	•••	MIKADO ACC. FIXATION PATTERN	a consultar	233
9941403	•••	STGO OPAL DIR/IND 7000 NW GR.	650	188
9941413	•••	STGO OPAL DIR 4400 NW GR.	550	188












CONDICIONES DE VENTA

Condiciones generales de venta

Todos los pedidos cursados implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta.

1. Precios
Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido con los descuentos acordados. Para artículos fuera de catálogo y ejecuciones especiales se tendrá que solicitar oferta explícita.

2. Entregas
El lugar que se considera de entrega del material, por lo tanto de venta, es siempre nuestra fábrica o almacén, por lo que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Los riesgos relativos a la devolución de los productos correrán siempre a cargo del comprador. En caso de dificultades graves LAMP atenderá los pedidos en función de sus posibilidades.

3. Plazos de disponibilidad (franco fábrica)
Para orientar a nuestros clientes sobre la disponibilidad de producto en nuestro almacén, hemos clasificado nuestras referencias de la siguiente forma:

• Plazo de disponibilidad orientativo: 1 semana
(contados a partir de la formalización del pedido)
•• Plazo de disponibilidad orientativo: 2 semanas
(contados a partir de la formalización del pedido)
••• Plazo de disponibilidad orientativo: a determinar por LAMP
(contados a partir de la formalización del pedido)

Los puntos azules están indicados antes del código de cada referencia.
Los plazos de entrega se deberán confirmar para cada pedido. Todos estos plazos pueden verse incrementados en un día debido a los procesos de expedición. LAMP S.A.U. no incurrirá en ninguna responsabilidad ni penalización por el incumplimiento de los mismos.

4. Transporte
Los portes serán siempre a cargo del comprador, salvo en los casos en que se pacte lo contrario.
El destinatario tiene la obligación de examinar la mercancía a su recepción, y hacer constar las incidencias, si las hubiere en el albarán de entrega o reclamar en un plazo máximo de 48 horas a su agencia de transportes si se envió a portes debidos o a Lamp si fue a portes pagados.

5. Anulación de pedidos
Todos los pedidos deben ser anulados por escrito. Si la anulación se produjese posteriormente a la expedición del pedido, se procederá a tratar como una devolución, cuyo procedimiento se explica en el punto 9. Los pedidos de ejecución especial no podrán ser anulados, si ya están en el proceso de producción.

6. Muestras
Todas las muestras de material deberán ser solicitadas bajo pedido y serán facturadas. Una vez devueltas serán abonadas íntegramente salvo en los casos que hayan sufrido desperfectos o modificaciones.

7. Ejecuciones especiales
Cualquier realización fuera de catálogo se ha de consultar de forma individualizada para conocer su viabilidad, precio y plazo de entrega.

8. Proyectos de iluminación
Ponemos a disposición de todos nuestros clientes, el servicio gratuito de nuestro Departamento Técnico de Proyectos, donde les podemos desarrollar un estudio de cálculo de alumbrado.
Juntamente con el informe técnico será entregado el presupuesto y un plano para facilitarles la ejecución de la obra.
Puede solicitar gratuitamente nuestro programa de cálculo de iluminación.

9. Servicio de devoluciones
LAMP S.A.U. aceptará devoluciones de todos los materiales que aparezcan en la lista de precios marcados con el símbolo • (un solo punto azul).

•Requisitos formales:
- El cliente debe haber formulado su pedido original por escrito (fax, e-mail, carta....).
- Debe haberse solicitado a LAMP S.A.U. un número de autorización de devolución.
- El material no debe haber sufrido ningún tipo de desperfecto.

•Plazos:
- El plazo para solicitar el número de autorización de devolución será como máximo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía.
- El plazo para la devolución de la mercancía será como máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de autorización de devolución (el cual será notificado por LAMP S.A.U. por escrito)

•Condiciones:
-LAMP S.A.U. estará facultada a no aceptar ninguna devolución, cualquiera que fuese el motivo de ésta, en los siguientes casos:
• Incumplimiento de los requisitos formales y/o de plazos.
• Materiales fuera de catálogo.
• Ejecuciones especiales (electrificado, medidas,etc., distintos del estándard)
• Material pintado en color distinto al estándar.
• Materiales que aparezcan en la lista de precios marcados con los símbolos (dos puntos azules) y/o (tres puntos azules).
- Todas las devoluciones de material que hayan sido debidamente autorizadas, se remitirán a LAMP S.A.U. con los portes pagados

•Abonos:
LAMP S.A.U. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, de plazos y condiciones) por un importe del 85% del facturado originalmente. El 15% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...)
Los abonos que se originen por causas diferentes a devoluciones (diferencias de precios, portes, errores, etc...) también estarán condicionados a los requisitos formales y de plazos, es decir el pedido original debe haberse formulado por escrito y ser reclamado como máximo 90 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la factura.
Será imprescindible que el cliente esté al corriente de sus obligaciones de pago.

10. Calidad
Todos los productos suministrados por LAMP S.A.U., disponen de la certificación CE, además de otras normativas y han sido sometidos a rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento.
LAMP S.A., trabaja permanentemente para mejorar y adecuar sus fabricados. Por ello nos reservamos el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestros productos sin previo aviso, y sin que ello sea motivo de reclamaciones.

11. Garantía
LAMP S.A.U. garantiza el funcionamiento de todos y cada uno de sus productos contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. La garantía comercial que ofrece LAMP S.A.U. es una extensión a la garantía legal obligatoria de 6 meses (Ley 23/2003) y se especifica de la siguiente forma: Se extiende el período de garantía a CINCO (5) años para productos LED que tengan el identificativo “5 years warranty” en la ficha técnica y a un período de DOS (2) años para todos los demás productos estándar, a contar desde la fecha de entrega. Igualmente, el período de garantía de la reparación o reposición de productos Lamp se extiende a los 2 ó 5 años especificados en esta extensión de la Garantía legal. El alcance de la garantía de Lamp cubre todo el territorio nacional e internacional. Para hacer efectiva dicha garantía se deberá tramitar la correspondiente reclamación, por escrito, a nuestro departamento comercial. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, excluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de garantía. Todas las especificaciones técnicas de la garantía de Lamp, así como los derechos del consumidor, quedan recogidas en el documento de Condiciones Generales de Garantía: http://www.lamp.es/files/64880.

12. Reserva de propiedad
LAMP S.A.U. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre, hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

13. Jurisdicción
Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Terrassa (Barcelona), con expresa renuncia a su fuero propio.

NOTA: Este documento anula los anteriores. Datos válidos para pedidos cursados a partir del 13 de febrero de 2013.

General Terms and Conditions of Sale

The acceptance by LAMP S.A. of any order implies complete acceptation by the purchaser of these General Terms and Conditions of Sale.

1. Prices
Prices shall be those applicable at the date of receipt of the order, applying agreed discounts. A specific quotation must be sought for out-of-catalogue and specially-executed articles.

2. Deliveries
The place of delivery of the material ordered and thus that of the associated sale, is always deemed to be our factory or storage facility (ex-works). Goods thereafter travel at the purchaser's own risk and expense unless the order is accepted on a carriage paid basis. The risks relating to product return will always be assumed by the purchaser. In the event of serious difficulties, LAMP will cover the orders depending on their possibilities.

3. Delivery period
To provide our customers with guidance on likely availability of product in our warehouse, we have classified our products as follows:

• Guiding availability term: 1 week
(from the date of the formalization of the order)
•• Guiding availability term: 2 weeks
(from the date of the formalization of the order)
••• Guiding availability term: to be determined by LAMP
(from the date of the formalization of the order)

The blue dots are indicated before each product code.
Confirmation of delivery periods must be sought for each order. All these terms can be increaset in one day due to the expedition process. LAMP S.A. shall not be answerable nor liable for any penalty in the case of failure to meet such delivery periods.

4. Transport
Unless agreement is reached to the contrary, carriage shall always be borne by the purchaser.
The recipient shall have a duty to examine goods upon receipt and place on record any problems on the goods delivery note or make a claim with 48 hours to their transport agency if sent on a carriage forward basis, or to Lamp, if made on a freight paid basis.

5. Cancellation of orders
All cancellations of orders must be made in writing. Should cancellation occur after delivery of an order, it will be treated as a return, the procedure for which is governed by Clause 9. Specially-executed orders cannot be cancelled when production thereof has already commenced.

6. Samples
All samples of materials must be requested by means of an order and shall be invoiced. When returned, they shall be credited in full unless damaged or modified.

7. Specially-executed orders
Specific inquiries of any out-of-catalogue must be made prior to an order being placed to ascertain its viability, price and delivery period.

8. Lighting projects
We are happy to offer all our customers the free service provided by our Technical Projects Department, which can carry out a lighting calculation study.
Together with the technical report, you will receive a lighting quotation and plan to assist with the implementation of the works.
You can also request, free of charge, our lighting calculation program on CD.

9. Returns
LAMP S.A. will accept returns of all those goods marked in the price list with a symbol • (a single blue dot).

• Required procedures:
- Customers must have made the original order in writing (fax, e-mail, letter, etc.)
- They must request a return merchandise authorisation (RMA) number from LAMP S.A.
- The relevant goods must not be damaged in any way.

• Return deadline:
- RMA numbers must be requested within 90 calendar days of the date of shipment of the relevant goods.
- Returns must be made within 30 calendar days of the date of receipt of the RMA number (which LAMP S.A. shall notify in writing).

• Conditions:
-LAMP S.A. shall be entitled not to accept any return, whatever the reason therefor, in any of the following cases:
• Breach of required procedures and/or deadlines.
• Out-of-catalogue items.
• Specially-executed orders (non-standard electrics, measurements, etc.)
• Goods painted in non-standard colours.
• Goods marked in the prices list with the following symbols: (two blue dots) and/or (three blue dots).
- All duly-authorised returns shall be sent to LAMP S.A. carriage paid.

• Credit notes:
LAMP S.A. shall issue credit notes for all returns which meet each and every one of the above requirements in respect of procedures, deadlines and conditions for 85% of the originally-invoiced sum. The remaining 15% shall be set aside to cover the costs in respect of the return (handling, packaging, quality control...
Credit notes arising due to causes other than returns (differences in prices, carriage, errors, etc.) shall also be subject to the above procedural and deadline requirements, that is, the original order must be made in writing and the related claim must be made within 90 calendar days of the date of issuing of the invoice.
A further prerequisite is that customer is fully up to date with all its payment duties.

10. Quality
All products supplied by LAMP S.A. have received CE certification, meet other standards and regulations and have been subject to strict quality controls which guarantee their proper working.
LAMP S.A. is continually working to improve and update its products. It therefore reserves the right to change, withdraw or expand its products without prior notice and without this giving rise to the right to make any form of claim or complaint.

11. Warranty
LAMP S.A.U. guarantees the perfect working order of each and every one of its products against any defect in relation to materials or labour involved in the manufacture of the same. The commercial warranty provided by LAMP S.A.U. is an extension of the mandatory six-month legal warranty (Law 23/2003) and is specified as follows: The warranty for LED products featuring the "5-year warranty" tag on the technical data sheet is extended to 5 (FIVE) years, and to 2 (TWO) years for all other standard products, valid as of the date of delivery. Furthermore, the warranty period for the repair or replacement of lamp products is extended to the 2 or 5 years specified in this legal warranty extension. The scope of the Lamp warranty covers all Spanish and international territory. The corresponding claim should be delivered to our commercial department in writing in order to render the warranty valid. Our warranty includes the repair, replacement or exchange of the product and/or components at no cost to the customer, excluding labour, in addition to transportation costs arising from compliance with the warranty. All the technical specifications of the Lamp warranty, in addition to the rights of the consumer, are set forth in the General Warranty Conditions document: http://www.lamp.es/files/64880.

12. Reservation of title
LAMP S.A. reserves title over all the goods it supplies until the purchaser has paid for them in full.

13. Jurisdiction
In the case of any disagreement or dispute over these General Terms and Conditions of sale, both parties, expressly waiving any other jurisdiction, submit themselves to the authority of the Courts and Tribunals of the city of Terrassa (Barcelona).

NB: This document replaces all previous versions. Data valid for orders received from February 13th 2017.

Lamp Lighting EUROPE

Lamp Lighting HEADQUARTERS

Córdoba, 16
08226 TERRASSA (Spain)
T. 902 20 40 10 (Desde España)
T. +34 93 736 68 00 (From abroad)
F. +34 93 786 15 51
lamp@lamp.es

Lamp Lighting FRANCE

Zac Garossos
100 Rue de Riou
31700 BEAUZELLE (France)
T. +33 (0) 5 62 13 91 14
F. +33 (0) 5 61 25 46 63
france@lamp.es

Lamp Lighting UK

52 Cromwell Road
Wimbledon
LONDON SW19 8LZ
(United Kingdom)
M. +44 (0) 7539 9943 63
uk@lamp.es

Lamp Lighting BALTICS

Satiju km., Abrikosu 14,
KAUNPO raj., LT-54432, (Lithuania)
T. +370 37 470005
M. +370 61698739
baltics@lamp.es

Lamp Lighting AMERICA

Lamp Lighting CHILE

DILAMPSA
Exequiel Fernández, 2251 Macul
SANTIAGO (Chile)
T. +56 2 2237 17 70
F. +56 2 2375 52 73
chile@lamp.cl

Lamp Lighting MEXICO

Granjas México
08400 México DF
T +52 55 5648 5350 - +52 55 6830 8032
mexico@lamp.es

Lamp Lighting COLOMBIA

Carrera 55 A Nº 128 A 48
BOGOTÁ (Colombia)
T. +57 (1) 7968068 - +57 (1) 7968101
colombia@lamp.com.co

Lamp Lighting PERU

Av. Primavera 1027 Ofic 1102
Urb. Chacarilla, Lima 41
LIMA (Perú)
T. +51 (1) 3727335
peru@lamp.es

Lamp Lighting ASIA - PACIFIC

Lamp Lighting ASIA - PACIFIC

2/179 17ª Floor, The Royal Place 1
Soi Mahat Lek Luang 1
Lumpini, Pathumwan, BANGKOK
10330 (Thailand)
T. +66 81 692 8066
thailand@lamp.es

Lamp Lighting MIDDLE EAST

Jumeirah Bay X2 - 16TH Floor
Cluster X - Jumeirah Lake Towers
P.O. BOX 126732
Dubai (UAE)
T. +971 4 437 5716
uae@lamp.es

LAMP 9500410 (01/2017)

Published by:
LAMP, S.A.U.

Co-ordination, Graphic Design, Layout and Editoral:
Dept. Marketing LAMP

Printed by:
Inkyprint

LAMP

LIGHTING

Córdoba 16,
08226 Terrassa
(Barcelona) SPAIN
T +34 93 736 68 00
F +34 93 786 15 51
lamp@lamp.es
lamp.es

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

legrand®

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
65 PAGINA

CONCEPTO	PRECIO EUROS
HUBLOTS PLASTICOS	
Base polipropileno. 3 entradas desfondables de cable 16 mm. Incandescente E27	
OVALADOS	
60W-IP44-IK06-Clase II	
060492 Blanco Rejilla policarbonato	12,43
060405 Gris	12,01
060414 Bebilux Rejilla metálica	9,50
100W-IP44-IK06-Clase II	
060419 Gris Rejilla metálica galvanizada	21,15
REDONDOS	
100W-E27-IP44-Clase II	
060451 Difusor vidrio incoloro IK07	27,64
060459 Difusor policarbonato incoloro IK08	29,91
HUBLOTS METALICOS - IP55	
Estancos. Base en zamak con revestimiento blanco anticorrosión y difusor de cristal.	
Incandescente IP55-IK04-Clase I	
060477 Blanco Oval sin rejilla 75W	97,00
060508 Rejilla proteción metálica IK07	23,04
Para cámaras frigoríficas. Temperatura -30 y +35°C.	
060483 Blanco Redondo sin rejilla 100W	112,74
060509 Rejilla protección metálica IK07	32,32
HUBLOTS KORO	
ESTANCOS CLASE II IP55 - IK 08	
Difusor policarbonato con bisagra lateral. Clase II	
Incandescentes E27	
062400 Rectangular IP54-IK08 75W	46,70
062425 Redondo Blanco 100W	35,30
091945 Destornillador especial antivandálicos	14,82
Fluorescentes	
062426 2x9W Blanco IP54-IK08	78,93
LAMPARAS PORTATILES	
LAMPARAS USO PROFESIONAL	
Difusor en vidrio templado. Incandescencia.	
062210 E27-75W-250V-IP45 Sin pinza	98,44
062211 Con pinza	----
Difusor en polipropileno. Fluorescencia.	
062232 11W-230V-IP65	----
PORTALAMPARAS	
060130 De porcelana E27	18,62
060152 E27 en caja plástica Ø70 mm.	12,72
PORTALAMPARAS SEGURIDAD	
060620 Aplique 60W	36,35
060621 Aplique 60W con interruptor	44,29

CONCEPTO	PRECIO EUROS

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
71 PAGINA

LUMINARIAS SUSPENDIDAS DE ALTA GAMA



En perfil de aluminio extruido, difusor microprismático + lumio. Med.: 1200x82x182 mm.

LSNL120	**NAVKA-120W 6600lm**	1.544,56



En fundición de aluminio y chapa de acero, difusor opal. Med.: 1200x400x140 mm.

LSDL034	**DIMA-34W 3200lm/930**	1.180,67
LSDL036	**DIMA-36W 4000lm/940**	1.180,67



En chapa de acero, difusor de PMMA opal + PMMA microprisma. Med.: 1670x198x60 mm.

13728L440	**T5-OS-LED-59W. 4400lm/830**	840,05
13728L465	**T5-OS-LED-59W. 4650lm/840**	840,05
13728L440G	**T5-OS/GRIS-LED-59W. 4400lm/830**	859,54
13728L465G	**T5-OS/GRIS-LED-59W. 4650lm/840**	859,54



De suspensión o adosable, en chapa de acero RAL 9006, difusor de aluminio brillante. Med.: 685x112x76 mm.

LSS0L115	**SIAM-LED-16W. 1150lm/840**	403,86



De suspensión o adosable, en chapa de acero RAL 9005, marco de aluminio extruido RAL 9006, difusor de PMMA opal + PMMA microprisma. Med.: 596x92x95 mm.

LSB0L180	**LEDBOX/L-35W. 1800lm/840**	715,03



En chapa de acero RAL 9005, marco de aluminio extruido RAL 9006, difusor directo de PMMA opal + PMMA microprisma. Med.: 1135x321x83 mm.

	LEDBOX-MAX/SUS	
LSB1L420	**52W. 4200lm/830** (Directa)	987,99
LSB1L421	**52W. 4200lm/840**	987,99
LSB2L535	**73W. 5350lm/830** (Directa/Indirec.)	1.457,75
LSB2L536	**73W. 5350lm/840**	1.457,75



En chapa de acero RAL 9005, marco de aluminio extruido RAL 9006, difusor directo de PMMA opal + PMMA microprisma. Med.: 322x322x71 mm.

LSB3L095	**LEDBOX-C/SUS-14W. 950lm/830**	629,21
LSB3L096	**LEDBOX-C/SUS-14W. 950lm/840**	629,21

Med.: 596x596x71 mm.

LSB4L410	**LEDBOX-C/SUS-52W. 4100lm/830**	1.014,07
LSB4L411	**LEDBOX-C/SUS-52W. 4100lm/840**	1.014,07



Luminaria ultrafina, en perfil de aluminio pintado en color estandar gris RAL 9007. Med.: Long.x291x40 mm.

		Long.	
15620375228	**LIMIT-2x28W** HF	1218	418,88
15620375254	**LIMIT-2x54W** HF		418,88
15620375235	**LIMIT-2x35W** HF	1518	465,71
15620375249	**LIMIT-2x49W** HF		465,71
15620375280	**LIMIT-2x80W** HF		507,12
15620375428	**LIMIT-4x28W** HF	1218	459,70
15620375435	**LIMIT-4x35W** HF	1518	508,38



Luminaria en perfil de aluminio pintado en color estandar gris RAL 9007. Med.: Long.x191x46 mm.

	EXTREME/MICROPRISMA-		
15620383228	**CONICO-2x28W** HF	1270	522,71
15620383254	**CONICO-2x54W** HF		522,71
15620383235	**CONICO-2x35W** HF	1570	593,04
15620383249	**CONICO-2x49W** HF		593,04

	EXTREME/MICROPRISMA-	Long.	
156203832281	**LINEAL-2x28W** HF	1250	566,25
156203832541	**LINEAL-2x54W** HF		566,25
156203832351	**LINEAL-2x35W** HF	1550	642,48
156203832491	**LINEAL-2x49W** HF		642,48

En chapa de acero. Med.: Long.x288x65 mm.



1562025328	**T5-GL-3x28W** HF	1250	224,86
1562025354	**T5-GL-3x54W** HF		224,86
1562025335	**T5-GL-3x35W** HF	1550	250,01
1562025349	**T5-GL-3x49W** HF		250,01



1562025328G	**T5-GL/GRIS-3x28W** HF	1250	241,75
1562025354G	**T5-GL/GRIS-3x54W** HF		241,75
1562025335G	**T5-GL/GRIS-3x35W** HF	1550	264,58
1562025349G	**T5-GL/GRIS-3x49W** HF		264,58

156203000001B	**INTERRUPTOR TIRADOR "PULL SWITCH" BLANCO**	56,32

En chapa de acero. Med.: Long.x288x65 mm.

03620403328	**T5-R-3x28W** HF	1250	205,83
03620403354	**T5-R-3x54W** HF	1550	205,83
03620403328G	**GT5-R/GRIS-3x28W** HF	1250	222,72
03620403354G	**GT5-R/GRIS-3x54W** HF	1550	222,72

En perfil de aluminio extruido.



	T5-SBTN		
156203015228	**-2x28W** HF	1300x356x109	452,21
156203015254	**-2x54W** HF		452,21
156203015235	**-2x35W** HF	1610x356x109	511,83
156203015249	**-2x49W** HF		511,83
156203015280	**-2x80W** HF		558,19
1562030152281	**-3x28** HF	1192x270x81	517,68
1562030152541	**-3x54** HF		517,68
1562030152351	**-3x35** HF	1492x270x81	597,90
1562030152491	**-3x49** HF		597,90



	T5-SBTN/GRIS		
156203015228G	**-2x28W** HF	1306x356x109	470,40
156203015254G	**-2x54W** HF		470,40
156203015235G	**-2x35W** HF	1610x356x109	530,03
156203015249G	**-2x49W** HF		530,03
156203015280G	**-2x80W** HF		576,38
1562030152281G	**-3x28** HF	1192x270x81	535,88
1562030152541G	**-3x54** HF		535,88
1562030152351G	**-3x35** HF	1492x270x81	616,10
1562030152491G	**-3x49** HF		616,10

156203000001B	Incremento precio por interruptor tirador pull swich bl.	56,32

En perfil de aluminio extruido en color natural.



15620315128	**T5-L-1x28W** HF	1188x250x55	226,41
15620315154	**T5-L-1x54W** HF		226,41
15620315135	**T5-L-1x35W** HF	1488x250x55	272,80
15620315149	**T5-L-1x49W** HF		272,80
15620315180	**T5-L-1x80W** HF		288,30



15620315228	**T5-L-2x28W** HF	1188x330x55	280,82
15620315254	**T5-L-2x54W** HF		280,82
15620315235	**T5-L-2x35W** HF	1488x330x55	313,88
15620315249	**T5-L-2x49W** HF		313,88
15620315280	**T5-L-2x80W** HF		358,47
15620315414	**T5-L-4x14W** HF	590x570x55	254,59
15620315424	**T5-L-4x24W** HF		828,13

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 72

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	En perfil de aluminio extruido en color natural.			
	**CONICO -**			
	15620335228	**2x28W** HF	1188x330x55	351,80
	15620335254	**2x54W** HF		351,80
	15620335235	**2x35W** HF	1488x330x55	351,80
	15620335249	**2x49W** HF		351,80
	15620335280	**2x80W** HF		351,80
	15620335328	**3x28W** HF	1188x390x55	351,80
	15620335335	**3x35W** HF	1488x390x55	351,80
	LINEAL -			
	15620345228	**2x28W** HF	1188x330x55	497,46
	15620345254	**2x54W** HF		497,46
	15620345235	**2x35W** HF	1488x330x55	546,23
	15620345249	**2x49W** HF		546,23
	15620345280	**2x80W** HF		588,89
	15620345328	**3x28W** HF	1188x390x55	554,12
	15620345335	**3x35W** HF	1488x390x55	600,49
	Luminaria suspension o adosable, en chapa de acero.			
	**(DIRECTA/INDIRECTA) EVOLUTION-**			
	15620415128	**1x28W** HF	1206x118x58	200,84
	15620415154	**1x54W** HF		200,84
	15620415135	**1x35W** HF	1506x118x58	217,79
	15620415149	**1x49W** HF		217,79
	15620415180	**1x80W** HF		223,62
	15620415228	**2x28W** HF	1206x118x58	209,01
	15620415254	**2x54W** HF		209,01
	15620415235	**2x35W** HF	1506x118x58	225,39
	15620415249	**2x49W** HF		225,39
	15620415280	**2x80W** HF		266,22
	**EVOLUTION/GRIS**			
	15620415128G	**1x28W** HF	1206x118x58	217,74
	15620415154G	**1x54W** HF		217,74
	15620415135G	**1x35W** HF	1506x118x58	234,69
	15620415149G	**1x49W** HF		234,69
	15620415180G	**1x80W** HF		240,52
	15620415228G	**2x28W** HF	1206x118x58	225,90
	15620415254G	**2x54W** HF		225,90
	15620415235G	**2x35W** HF		242,29
	15620415249G	**2x49W** HF	1506x118x58	242,29
	15620415280G	**2x80W** HF		283,12
	156203000001B	Incremento precio por interruptor tirador pull switch blanco		56,32
	SERIE T5/X DE BAJA LUMINANCIA			
	Cuerpo en chapa de acero 0,6 mm., pintado en epoxi-poliester blanco o gris,óptica con difusores dobles parabólicos en aluminio especular.			
	137275128	**T5-X- 1x28W** HF	1208x198x58	187,71
	137275154	**T5-X- 1x54W** HF		187,71
	137275135	**T5-X- 1x35W** HF	1508x198x58	207,10
	137275149	**T5-X- 1x49W** HF		207,10
	137275180	**T5-X- 1x80W** HF		209,64
	137275228	**T5-X- 2x28W** HF	1208x278x58	215,59
	137275254	**T5-X- 2x54W** HF		215,59
	137275235	**T5-X- 2x35W** HF		240,89
	137275249	**T5-X- 2x49W** HF	1508x278x58	240,89
	137275280	**T5-X- 2x80W** HF		285,66
	**T5-X/GRIS-**			
	137275128G	**1x28W** HF	1208x198x58	204,60
	137275154G	**1x54W** HF		204,60
	137275135G	**1x35W** HF	1508x198x58	224,00
	137275149G	**1x49W** HF		224,00
	137275180G	**1x80W** HF		226,53
	137275228G	**2x28W** HF	1208x278x58	232,48
	137275254G	**2x54W** HF		232,48
	137275235G	**2x35W** HF		257,79
	137275249G	**2x49W** HF	1508x278x58	257,79
	137275280G	**2x80W** HF		302,48
	156203000001B	Incremento precio por interruptor tirador pull switch blanco		56,32

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	En chapa de acero.			
	137285328	**T5-OS 3x28W** HF	1370x198x63	234,57
	137285354	**T5-OS 3x54W** HF		234,57
	137285335	**T5-OS 3x35W** HF	1670x198x63	267,21
	137285349	**T5-OS 3x49W** HF		267,21
	**T5-OS/GRIS-**			
	137285328G	**3x28W** HF	1370x198x63	251,47
	137285354G	**3x54W** HF		251,47
	137285335G	**3x35W** HF	1670x198x63	284,10
	137285349G	**3x49W** HF		284,10
	En chapa de acero con cristal marco esmerilado.			
	**T5-OS/GL-**			
	137285328	**3x28W** HF	1370x198x83	469,53
	137285354	**3x54W** HF		469,53
	137285335	**3x35W** HF	1670x198x83	506,38
	137285349	**3x49W** HF		506,38
	**T5-OS/GL/GRIS-**			
	137285328G	**3x28W** HF	1370x198x83	486,42
	137285354G	**3x54W** HF		486,42
	137285335G	**3x35W** HF	1670x198x83	523,27
	137285349G	**3x49W** HF		523,27
	En chapa de acero con cristal difusor esmerilado. Difusor parabólico no incluido.			
	**T5-OS/GLS-**			
	137285328	**3x28W** HF	1370x198x83	430,67
	137285354	**3x54W** HF		430,67
	137285335	**3x35W** HF	1670x198x83	462,45
	137285349	**3x49W** HF		462,45
	**T5-OS/GLS/GRIS**			
	137285328G	**3x28W** HF	1370x198x83	447,57
	137285354G	**3x54W** HF		447,57
	137285335G	**3x35W** HF	1670x198x83	479,35
	137285349G	**3x49W** HF		479,35
	En perfil de aluminio, cabezales en chapa de acero. Accesorios para formar líneas continuas incluidos.			
	**T8-S-**			
	15820002236	**2x36W 230V** AF	1260x245x65	229,50
	15820002258	**2x58W 230V** AF	1555x245x65	262,69
	15820003236	**2x36W** HF	1260x245x65	238,63
	15820003258	**2x58W** HF	1555x245x65	273,14
	**T8-S-GRIS**			
	15820002236G	**2x36W 230V** AF	1260x245x65	229,50
	15820002258G	**2x58W 230V** AF	1555x245x65	262,69
	15820003236G	**2x36W** HF	1260x245x65	238,63
	15820003258G	**2x58W** HF	1555x245x65	273,14
	En chapa de acero, difusor lamas brillantes.			
	**AVATAR-**			
	1372144228	**2x28W** HF	1310x182x60	168,53
	1372144254	**2x54W** HF		168,53
	1372144235	**2x35W** HF	1610x182x60	181,85
	1372144249	**2x49W** HF		181,85
	1372144280	**2x80W** HF		218,77
	**AVATAR/ GRIS -**			
	1372144228G	**2x28W** HF	1310x182x60	185,43
	1372144254G	**2x54W** HF		185,43
	1372144235G	**2x35W** HF	1610x182x60	198,74
	1372144249G	**2x49W** HF		198,74
	1372144280G	**2x80W** HF		235,67
	En chapa de acero, difusor lamas blancas.			
	**AVATAR/LV-**			
	13721442281	**2x28W** HF	1310x182x60	168,53
	13721442541	**2x54W** HF		168,53
	13721442351	**2x35W** HF	1610x182x60	181,85
	13721442491	**2x49W** HF		181,85
	13721442801	**2x80W** HF		218,77
	AVATAR/LV/GRIS -			
	13721442281G	**2x28W** HF	1310x182x60	185,43
	13721442541G	**2x54W** HF		185,43
	13721442351G	**2x35W** HF	1610x182x60	198,74
	13721442491G	**2x49W** HF		198,74
	13721442801G	**2x80W** HF		235,67

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
73 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
En chapa de acero, difusor prismático.			
AVATAR/PRISMA-			
1372154228	2x28 HF	1310x182x60	174,41
1372154254	2x54 HF		174,41
1372154235	2x35 HF	1610x182x60	185,83
1372154249	2x49 HF		185,83
1372154280	2x80 HF		225,37
AVATAR/PRISMA/GRIS -			
1372154228G	2x28 HF	1310x182x60	191,30
1372154254G	2x54 HF		191,30
1372154235G	2x35 HF	1610x182x60	202,72
1372154249G	2x49 HF		202,72
1372154280G	2x80 HF		242,26
1372140001	Conexión circular AVATAR		36,88
1372140003	Conexión unión AVATAR		4,31
En aluminio extruido pintado en color gris, difusor brillante.			
FUTUR/BR-			
03620033128	1x28W HF	1250x99x104	274,23
03620033154	1x54W HF		274,23
03620033135	1x35W HF	1550x99x104	306,64
03620033149	1x49W HF		306,64
03620033180	1x80W HF		310,23
03620033228	2x28W HF	1250x99x104	280,17
03620033254	2x54W HF		280,17
03620033235	2x35W HF	1550x99x104	313,01
03620033249	2x49W HF		313,01
En aluminio extruido pintado en c.gris, difusor mate.			
FUTUR/MR-			
03620043128	1x28W HF	1250x99x104	270,12
03620043154	1x54W HF		270,12
03620043135	1x35W HF	1550x99x104	307,59
03620043149	1x49W HF		307,59
03620043180	1x80W HF		311,53
03620043228	2x28W HF	1250x99x104	280,95
03620043254	2x54W HF		280,95
03620043235	2x35W HF	1550x99x104	313,92
03620043249	2x49W HF		313,92
En aluminio extruido pintado en c. gris, difusor opal.			
FUTUR/OPAL-			
03620063128	1x28W HF	1250x99x104	255,30
03620063154	1x54W HF		255,30
03620063135	1x35W HF	1550x99x104	284,89
03620063149	1x49W HF		284,89
03620063180	1x80W HF		287,02
03620063228	2x28W HF	1250x99x104	262,19
03620063254	2x54W HF		262,19
03620063235	2x35W HF	1550x99x104	289,79
03620063249	2x49W HF		289,79
En aluminio extruido pintado en color gris, reflector simétrico.			
FUTUR/SYM-			
03620013128	1x28W HF	1250x143x120	243,74
03620013154	1x54W HF		243,74
03620013135	1x35W HF	1550x143x120	272,85
03620013149	1x49W HF		272,85
03620013180	1x80W HF		276,79
03620013228	2x28W HF	1250x143x120	250,06
03620013254	2x54W HF		250,06
03620013235	2x35W HF	1550x143x120	279,22
03620013249	2x49W HF		279,22
03620013280	2x82W HF		327,78
En aluminio extruido pintado en color gris, reflector asimétrico.			
FUTUR/ASYM-			
03620023128	1x28W HF	1250x130x203	260,98
03620023154	1x54W HF		260,98
03620023135	1x35W HF	1550x130x203	291,91
03620023149	1x49W HF		291,91
03620023180	1x80W HF		295,64
03620023228	2x28W HF	1250x130x203	268,04
03620023254	2x54W HF		268,04
03620023235	2x35W HF	1550x130x203	297,59
03620023249	2x49W HF		297,59
03620023280	2x80W HF		330,85

CONCEPTO			PRECIO EUROS
LUMINARIAS SUSPENDIDAS PARA LINEAS CONTINUAS			
Línea F - Primera / Línea T - Media / Línea L - Final			
Cuerpo en aluminio extruido pintado en color gris, difusor brillante, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
FUTUR/BR/LINEA-			
036200133128F	F-1x28W HF	1285x99x104	310,40
036200133128T	T-1x28W HF		296,85
036200133128U	L-1x28W HF	1250x99x104	265,57
036200133154F	F-1x54W HF	1285x99x104	310,40
036200133154T	T-1x54W HF		296,85
036200133154U	L-1x54W HF	1250x99x104	265,57
036200133135F	F-1x35W HF	1585x99x104	336,62
036200133135T	T-1x35W HF		324,66
036200133135U	L-1x35W HF	1550x99x104	302,79
036200133149F	F-1x49W HF	1585x99x104	336,62
036200133149T	T-1x49W HF		324,66
036200133149U	L-1x49W HF	1550x99x104	302,79
036200133180F	F-1x80W HF	1585x99x104	357,03
036200133180T	T-1x80W HF		344,38
036200133180U	L-1x80W H F	1550x99x104	320,29
036200133228F	F-2x28W HF	1285x99x104	319,28
036200133228T	T-2x28W HF		302,87
036200133228U	L-2x28W HF	1250x99x104	276,20
036200133254F	F-2x54W HF	1285x99x104	319,28
036200133254T	T-2x54W HF		302,87
036200133254U	L-2x54W HF	1250x99x104	276,20
036200133235F	F-2x35W HF	1585x99x104	334,38
036200133235T	T-2x35W HF		332,68
036200133235U	L-2x35W HF	1550x99x104	310,94
036200133249F	F-2x49W HF	1585x99x104	334,38
036200133249T	T-2x49W HF		332,68
036200133249U	L-2x49W HF	1550x99x104	310,94
Cuerpo en aluminio extruido pintado en color gris, difusor mate, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
FUTUR/MR/LINEA-			
036200143128F	F-1x28W HF	1285x99x104	311,18
036200143128T	T-1x28W HF		297,63
036200143128U	L-1x28W HF	1250x99x104	268,44
036200143154F	F-1x54W HF	1285x99x104	311,18
036200143154T	T-1x54W HF		297,63
036200143154U	L-1x54W HF	1250x99x104	268,44
036200143135F	F-1x35W HF	1585x99x104	342,17
036200143135T	T-1x35W HF		325,66
036200143135U	L-1x35W HF	1550x99x104	303,92
036200143149F	F-1x49W HF	1585x99x104	342,17
036200143149T	T-1x49W HF		325,66
036200143149U	L-1x49W HF	1550x99x104	303,92
036200143180F	F-1x80W HF	1585x99x104	358,15
036200143180T	T-1x80W HF		345,50
036200143180U	L-1x80W HF	1550x99x104	323,76
036200143228F	F- 2x28W HF	1285x99x104	317,21
036200143228T	T- 2x28W HF		303,65
036200143228U	L- 2x28W HF	1250x99x104	276,32
036200143254F	F- 2x54W HF	1285x99x104	317,21
036200143254T	T- 2x54W HF		303,65
036200143254U	L- 2x54W HF	1250x99x104	276,32
036200143235F	F- 2x35W HF	1585x99x104	345,42
036200143235T	T- 2x35W HF		333,81
036200143235U	L- 2x35W HF	1550x99x104	316,26
036200143249F	F- 2x49W HF	1585x99x104	345,42
036200143249T	T- 2x49W HF		333,81
036200143249U	L- 2x49W HF	1550x99x104	316,26
Cuerpo en aluminio extruido pintado en color gris, difusor opal, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
FUTUR/OPAL/LINEA-			
036200163128F	F- 1x28W HF	1285x99x104	292,47
036200163128T	T- 1x28W HF		278,95
036200163128U	L- 1x28W HF	1250x99x104	247,59
036200163154F	F- 1x54W HF	1285x99x104	292,47

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 74

CONCEPTO				PRECIO EUROS
		FUTUR/OPAL/LINEA-		
	036200163154T	**T-1x54W** HF	1285x99x104	278,95
	036200163154U	**L-1x54W** HF	1250x99x104	247,59
	036200163135F	**F-1x35W** HF	1585x99x104	314,44
	036200163135T	**T-1x35W** HF		300,96
	036200163135U	**L-1x35W** HF	1550x99x104	278,23
	036200163149F	**F-1x49W** HF	1585x99x104	314,44
	036200163149T	**T-1x49W** HF		300,96
	036200163149U	**L-1x49W** HF	1550x99x104	278,23
	036200163180F	**F-1x80W** HF	1585x99x104	322,37
	036200163180T	**T-1x80W** HF		303,70
	036200163180U	**L-1x80W** HF	1550x99x104	296,16
	036200163228F	**F-2x28W** HF	1285x99x104	298,49
	036200163228T	**T-2x28W** HF		286,72
	036200163228U	**L-2x28W** HF	1250x99x104	254,02
	036200163254F	**F-2x54W** HF	1285x99x104	298,49
	036200163254T	**T-2x54W** HF		286,72
	036200163254U	**L-2x54W** HF	1250x99x104	254,02
	036200163235F	**F-2x35W** HF	1585x99x104	324,41
	036200163235T	**T-2x35W** HF		321,59
	036200163235U	**L-2x35W** HF	1550x99x104	283,95
	036200163249F	**F-2x49W** HF	1585x99x104	324,41
	036200163249T	**T-2x49W** HF		321,59
	036200163249U	**L-2x49W** HF	1550x99x104	283,95
	Cuerpo en aluminio extruido pintado en color gris, reflector simétrico, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
		FUTUR/SYM/LINEA-		
	036200113128F	**F-1x28W** HF	1285x143x120	288,54
	036200113128T	**T-1x28W** HF		271,13
	036200113128U	**L-1x28W** HF	1250x143x120	255,53
	036200113154F	**F-1x54W** HF	1285x143x120	288,54
	036200113154T	**T-1x54W** HF		271,13
	036200113154U	**L-1x54W** HF	1250x143x120	255,53
	036200113135F	**F-1x35W** HF	1585x143x120	325,27
	036200113135T	**T-1x35W** HF		309,51
	036200113135U	**L-1x35W** HF	1550x143x120	290,88
	036200113149F	**F-1x49W** HF	1585x143x120	325,27
	036200113149T	**T-1x49W** HF		309,51
	036200113149U	**L-1x49W** HF	1550x143x120	290,88
	036200113180F	**F-1x80W** HF	1585x143x120	345,11
	036200113180T	**T-1x80W** HF		329,35
	036200113180U	**L-1x80W** HF	1550x143x120	310,72
	036200113228F	**F-2x28W** HF	1285x143x120	295,69
	036200113228T	**T-2x28W** HF		278,19
	036200113228U	**L-2x28W** HF	1250x143x120	263,42
	036200113254F	**F-2x54W** HF	1285x143x120	295,69
	036200113254T	**T-2x54W** HF		278,19
	036200113254U	**L-2x54W** HF	1250x143x120	263,42
	036200113235F	**F-2x35W** HF	1585x143x120	332,38
	036200113235T	**T-2x35W** HF		317,65
	036200113235U	**L-2x35W** HF	1550x143x120	299,02
	036200113249F	**F-2x49W** HF	1585x143x120	332,38
	036200113249T	**T-2x49W** HF		317,65
	036200113249U	**L-2x49W** HF	1550x143x120	299,02
	036200113280F	**F-2x80W** HF	1585x143x120	376,61
	036200113280T	**T-2x80W** HF		362,27
	036200113280U	**L-2x80W** HF	1550x143x120	343,99
	Cuerpo en aluminio extruido pintado en color gris, reflector asimétrico con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
		FUTUR/ASYM/LINEA-		
	036200123128F	**F-1x28W** HF	1285x130x203	327,28
	036200123128T	**T-1x28W** HF		304,45
	036200123128U	**L-1x28W** HF	1250x130x203	288,98
	036200123154F	**F-1x54W** HF	1285x130x203	327,28
	036200123154T	**T-1x54W** HF		304,45
	036200123154U	**L-1x54W** HF	1250x130x203	288,98
	036200123135F	**F-1x35W** HF	1585x130x203	336,02
	036200123135T	**T-1x35W** HF		327,96
	036200123135U	**L-1x35W** HF	1550x130x203	307,38
	036200123149F	**F-1x49W** HF	1585x130x203	336,02
	036200123149T	**T-1x49W** HF		327,96
	036200123149U	**L-1x49W** HF	1550x130x203	307,38
	036200123180F	**F-1x80W** HF	1585x130x203	365,26

CONCEPTO				PRECIO EUROS
		FUTUR/ASYM/LINEA-		
	036200123180T	**T-1x80W** HF	1585x130x203	347,84
	036200123180U	**L-1x80W** HF	1550x130x203	327,40
	036200123228F	**F-2x28W** HF	1285x130x203	336,03
	036200123228T	**T-2x28W** HF		313,20
	036200123228U	**L-2x28W** HF	1250x130x203	397,73
	036200123254F	**F-2x54W** HF	1285x130x203	336,03
	036200123254T	**T-2x54W** HF		313,20
	036200123254U	**L-2x54W** HF	1250x130x203	297,73
	036200123235F	**F-2x35W** HF	1585x130x203	360,21
	036200123235T	**T-2x35W** HF		337,84
	036200123235U	**L-2x35W** HF	1550x130x203	321,92
	036200123249F	**F-2x49W** HF	1585x130x203	360,21
	036200123249T	**T-2x49W** HF		337,84
	036200123249U	**L-2x49W** HF	1550x130x203	321,92
	036200123280F	**F-2x80W** HF	1585x130x203	406,57
	036200123280T	**T-2x80W** HF		383,74
	036200123280U	**L-2x80W** HF	1550x130x203	368,27
	Cuerpo en aluminio extruido en color natural, reflector brillante, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea contínua.			
		T5-L/LINEA-		
	15620325128F	**F-1x28W** HF	1188x330x55	260,51
	15620325128T	**T-1x28W** HF		253,45
	15620325128U	**L-1x28W** HF		239,98
	15620325154F	**F-1x54W** HF	1188x330x55	260,51
	15620325154T	**T-1x54W** HF		253,45
	15620325154U	**L-1x54W** HF		239,98
	15620325135F	**F-1x35W** HF	1488x330x55	344,90
	15620325135T	**T-1x35W** HF		297,46
	15620325135U	**L-1x35W** HF		280,96
	15620325149F	**F-1x49W** HF	1488x330x55	344,90
	15620325149T	**T-1x49W** HF		297,46
	15620325149U	**L-1x49W** HF		280,96
	15620325180F	**F-1x80W** HF	1488x330x55	320,47
	15620325180T	**T-1x80W** HF		304,61
	15620325180U	**L-1x80W** HF		299,37
	15620325228F	**F-2x28W** HF	1188x330x55	327,53
	15620325228T	**T-2x28W** HF		303,62
	15620325228U	**L-2x28W** HF		304,01
	15620325254F	**F-2x54W** HF	1188x330x55	327,53
	15620325254T	**T-2x54W** HF		303,62
	15620325254U	**L-2x54W** HF		304,01
	15620325235F	**F-2x35W** HF	1488x330x55	371,71
	15620325235T	**T-2x35W** HF		353,91
	15620325235U	**L-2x35W** HF		352,42
	15620325249F	**F-2x49W** HF	1488x330x55	371,71
	15620325249T	**T-2x49W** HF		353,91
	15620325249U	**L-2x49W** HF		352,42
	15620325280F	**F-2x80W** HF	1488x330x55	413,47
	15620325280T	**T-2x80W** HF		395,67
	15620325280U	**L-2x80W** HF		394,18
	Cuerpo en aluminio extruido en color natural, difusor microprisma, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.			
		T5-L/MICROPRISMACONICO/LINEA-		
	15620335228F	**F-2x28W** HF	1188x330x55	382,42
	15620335228T	**T-2x28W** HF		367,30
	15620335228U	**L-2x28W** HF		351,79
	15620335254F	**F-2x54W** HF	1188x330x55	382,42
	15620335254T	**T-2x54W** HF		367,30
	15620335254U	**L-2x54W** HF		351,79
	15620335235F	**F-2x35W** HF	1488x330x55	449,69
	15620335235T	**T-2x35W** HF		434,53
	15620335235U	**L-2x35W** HF		418,80
	15620335249F	**F-2x49W** HF	1488x330x55	449,69
	15620335249T	**T-2x49W** HF		434,53
	15620335249U	**L-2x49W** HF		418,80
	15620335280F	**F-2x80W** HF	1488x330x55	491,41
	15620335280T	**T-2x80W** HF		477,01
	15620335280U	**L-2x80W** HF		461,28
		LINEAL/LINEA-		
	15620345228F	**F-2x28W** HF	1188x330x55	513,59
	15620345228T	**T-2x28W** HF		498,25
	15620345228U	**L-2x28W** HF		497,48

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
75 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	LINEAL/LINEA-		
15620345254F	**F-2x54W** HF	1188x330x55	513,59
15620345254T	**T-2x54W** HF		498,25
15620345254U	**L-2x54W** HF		497,48
15620345235F	**F-2x35W** HF	1488x330x55	573,74
15620345235T	**T-2x35W** HF		573,74
15620345235U	**L-2x35W** HF		572,97
15620345249F	**F-2x49W** HF	1488x330x55	573,74
15620345249T	**T-2x49W** HF		573,74
15620345249U	**L-2x49W** HF		572,97
15620345280F	**F-2x80W** HF	1488x330x55	617,71
15620345280T	**T-2x80W** HF		617,71
15620345280U	**L-2x80W** HF		616,94

Cuerpo en chapa de acero, reflector brillante, con sistema de cable a través para una adecuada conexión en línea continua.



	(DIRECT-INDIRECT) EVOLUTION/LINEA-		
15620425128F	**F-1x28W** HF	1187x118x58	236,69
15620425128T	**T-1x28W** HF	1168x118x58	235,30
15620425128U	**L-1x28W** HF	1187x118x58	227,34
15620425154F	**F-1x54W** HF		236,69
15620425154T	**T-1x54W** HF	1168x118x58	235,30
15620425154U	**L-1x54W** HF	1187x118x58	227,34
15620425135F	**F-1x35W** HF	1487x118x58	259,73
15620425135T	**T-1x35W** HF	1468x118x58	248,42
15620425135U	**L-1x35W** HF	1487x118x58	238,05
15620425149F	**F-1x49W** HF		259,73
15620425149T	**T-1x49W** HF	1468x118x58	248,42
15620425149U	**L-1x49W** HF	1487x118x58	238,05
15620425180F	**F-1x80W** HF		279,53
15620425180T	**T-1x80W** HF	1468x118x58	268,26
15620425180U	**L-1x80W** HF	1487x118x58	255,79
15620425228F	**F-2x28W** HF	1187x118x58	249,64
15620425228T	**T-2x28W** HF	1168x118x58	243,45
15620425228U	**L-2x28W** HF	1187x118x58	232,97
15620425254F	**F-2x54W** HF		249,64
15620425254T	**T-2x54W** HF	1168x118x58	243,45
15620425254U	**L-2x54W** HF	1187x118x58	232,97
15620425235F	**F-2x35W** HF	1487x118x58	273,81
15620425235T	**T-2x35W** HF	1468x118x58	261,90
15620425235U	**L-2x35W** HF	1487x118x58	255,53
15620425249F	**F-2x49W** HF		273,81
15620425249T	**T-2x49W** HF	1468x118x58	261,90
15620425249U	**L-2x49W** HF	1487x118x58	255,53
15620425280F	**F-2x80W** HF		318,78
15620425280T	**T-2x80W** HF	1468x118x58	306,78
15620425280U	**L-2x80W** HF	1487x118x58	296,34



	EVOLUTION/GRIS/LINEA-		
15620425128FG	**F-1x28W** HF	1187x118x58	254,88
15620425128TG	**T-1x28W** HF	1168x118x58	253,50
15620425128UG	**L-1x28W** HF	1187x118x58	245,53
15620425154FG	**F-1x54W** HF		254,88
15620425154TG	**T-1x54W** HF	1168x118x58	253,50
15620425154UG	**L-1x54W** HF	1187x118x58	245,53
15620425135FG	**F-1x35W** HF	1487x118x58	277,93
15620425135TG	**T-1x35W** HF	1468x118x58	266,62
15620425135UG	**L-1x35W** HF	1487x118x58	256,25
15620425149FG	**F-1x49W** HF		277,93
15620425149TG	**T-1x49W** HF	1468x118x58	266,62
15620425149UG	**L-1x49W** HF	1487x118x58	256,25
15620425180FG	**F-1x80W** HF		297,72
15620425180TG	**T-1x80W** HF	1468x118x58	286,46
15620425180UG	**L-1x80W** HF	1487x118x58	273,98
15620425228FG	**F-2x28W** HF	1187x118x58	267,83
15620425228TG	**T-2x28W** HF	1168x118x58	261,64
15620425228UG	**L-2x28W** HF	1187x118x58	251,16
15620425254FG	**F-2x54W** HF		267,83
15620425254TG	**T-2x54W** HF	1168x118x58	261,64
15620425254UG	**L-2x54W** HF	1187x118x58	251,16
15620425235FG	**F-2x35W** HF	1487x118x58	292,00
15620425235TG	**T-2x35W** HF	1468x118x58	280,09
15620425235UG	**L-2x35W** HF	1487x118x58	273,72
15620425249FG	**F-2x49W** HF		292,00
15620425249TG	**T-2x49W** HF	1468x118x58	280,09
15620425249UG	**L-2x49W** HF	1487x118x58	273,72

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	EVOLUTION/GRIS/LINEA-		
15620425280FG	**F-2x80W** HF	1487x118x58	336,97
15620425280TG	**T-2x80W** HF	1468x118x58	324,97
15620425280UG	**L-2x80W** HF	1487x118x58	314,53

SUSPENDIDAS SERIE CARRIL LINE STYLE

Cuerpo en aluminio pintado en color estandar gris RAL 9006, tapas laterales en ABS.



	DIRECTA LINE STYLE/T5-X-GRIS-		
04112033128	**1x28W** HF	1362x269x60	273,32
04112033154	**1x54W** HF		273,32
04112033135	**1x35W** HF	1662x269x60	292,73
04112033149	**1x49W** HF		292,73
04112033180	**1x80W** HF		304,34
04112033228	**2x28W** HF	1362x269x60	296,17
04112033254	**2x54W** HF		296,17
04112033235	**2x35W** HF	1662x269x60	323,40
04112033249	**2x49W** HF		323,40
04112033280	**2x80W** HF		373,50



	DIRECTA/INDIRECTA LINE STYLE/T5-X-GRIS-		
04112043128	**1x28W** HF	1362x269x60	274,28
04112043154	**1x54W** HF		274,28
04112043135	**1x35W** HF	1662x269x60	298,10
04112043149	**1x49W** HF		298,10
04112043180	**1x80W** HF		309,82
04112043228	**2x28W** HF	1362x269x60	296,17
04112043254	**2x54W** HF		296,17
04112043235	**2x35W** HF	1662x269x60	323,40
04112043249	**2x49W** HF		323,40
04112043280	**2x80W** HF		373,50

Cuerpo en aluminio pintado en color estandar gris RAL9006, tapas laterales en ABS.



	LINE STYLE-		
04112013135L	**1x35W** HF+1QR-111	359x269x77	240,40
04112013150L	**1x50W**		240,40
04112013175L	**1x75W**		254,39
04112013100L	**1x100W**		255,00
04112023120L	**1x20W** HF+1HCI-R111	359x269x102	524,75
04112023135L	**1x35W**		535,51



04112073121L	**1x21W** LED-R111(7x3)	359x269x77	908,92

Incluidos equipo electrónico y lámpara.

04112013235L	**2x35W** HF+2QR-111	553x269x77	391,98
04112013250L	**2x50W**		391,98
04112013275L	**2x75W**		423,51
04112013200L	**2x100W**		541,47
04112023220L	**2x20W** HF+2HCI-R111	553x269x102	949,44
04112023235L	**2x35W**		999,47
04112073221L	**2x21W** HF+LEDS	553x269x77	1.744,48

Incluidos equipo electrónico y lámpara.



04112013335L	**3x35W** HF+3QR-111	746x269x77	563,91
04112013350L	**3x50W**		563,91
04112013375L	**3x75W**		678,54
04112013300L	**3x100W**		687,63
04112023320L	**3x20W** H+3HCI-R111	746x269x102	1.390,65
04112023335L	**3x35W**		1.463,43
04112073321L	**LINE STYLE-LED-R111**	746x269x77	2.607,89

Incluidos equipo electrónico y lámpara.



CARRILES Y ACCESORIOS LINE STYLE

04111001	**CARRIL**	1,5 Mts. (2 uds)	103,40
04111002		3 Mts. (2 uds)	194,37

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
76 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
04111006	**TAPA FINAL CARRIL** (2 uds)		5,01
04111007	**PIEZA CONEXION CARRIL** (2 uds)		7,50
04111008	**SUSPENSION CARRIL** (2 uds)		49,78
04111009	**UNION ANGULAR CARRIL** (2 uds)		40,29
04111003	**CABLE**	3 POLOS 5 m. Conexión	16,27
041110031		3 POLOS 10 m. rápida	32,04
041110032		5 POLOS 5 m.	26,62
041110033		5 POLOS 10 m.	52,74

LUMINARIAS MULTIDIRECCIONALES SERIE STYLE/C

Cuerpo en aluminio pintado en color estandar gris RAL 9006. Med.: 420x390 mm.

04112053335L	**STYLE/C-3x35W**	656,36
04112053350L	**STYLE/C-3x50W**	685,94
04112053375L	**STYLE/C-3x75W**	789,61
04112053300L	**STYLE/C-3x100W** HF+3 QR-111	796,76
04112063320L	**STYLE/C-3x20W**	1.602,52
04112063335L	**STYLE/C-3x35W** HF+3 HCI-R111	1.618,08
04112083321L	**LINE STYLE/C-LED-R111**	2.827,21

MULTIDIRECCIONALES

ADOSABLES SERIE COMPACT

	COMPACT-1			
04112113135L	**1x35W** HF +1QR-111	331x167x165		259,89
04112113150L	**1x50W**			259,89
04112113175L	**1x75W**			259,89
04112113100L	**1x100W**			267,56
04112123120L	**1x20W**			451,45
04112123135L	**1x35W**			451,45
04112123170L	**1x70W**			451,45
	COMPACT-2			
04112113235L	**2x35W** HF +2QR-111	458x186x165		355,54
04112113250L	**2x50W**			370,36
04112113275L	**2x75W**			399,99
04112113200L	**2x100W**			503,61
04112123220L	**2x20W**			787,11
04112123235L	**2x35W**			787,11
	COMPACT-3			
04112113335L	**3x35W** HF +3QR-111	458x331x165		511,58
04112113350L	**3x50W**			511,58
04112113375L	**3x75W**			615,25
04112113300L	**3x100W**			615,25
04112123320L	**3x20W**			1.140,90
04112123335L	**3x35W**			1.140,90

SUSPENDIDOS SERIE COMPACT/SUS

	COMPACT/SUS-2			
04112213235L	**2x35W** HF +2QR-111	458x176x165		405,58
04112213250L	**2x50W**			405,58
04112213275L	**2x75W**			436,64
04112213200L	**2x100W**			512,10
04112223220L	**2x20W**			812,72
04112223235L	**2x35W**			890,19
	COMPACT/SUS-4			
04112213435L	**4x35W** HF +4QR-111	458x458x165		706,95
04112213450L	**4x50W**			777,18
04112213475L	**4x75W**			808,19
04112213400L	**4x100W**			808,19
04112223420L	**4x20W**			1.585,09
04112223435L	**4x35W**			2.137,38

CONCEPTO					PRECIO EUROS
CON LAMPARAS LED					
Cuerpo en aluminio y chapa de acero esmaltado.					
EMPOTRABLES LXR-111 LED COLOR GRIS					
	LXR-111-LED-				
04010L00810L	**1R-1x10W/827**	1x50W	620lm		182,31
04010L00815L	**1R-1x15W/827**	1x75W	860lm		198,39
04010L00910L	**2R-2x10W/827**	2x50W	1240lm		336,97
04010L00915L	**2R-2x15W/827**	2x75W	1720lm		367,47
04010L01010L	**3R-3x10W/827**	3x50W	1860lm		493,91
04010L01015L	**3R-3x15W/827**	3x75W	2580lm		547,76
04010L01110L	**4R-4x10W/827**	4x50W	2480lm		634,06
04010L01115L	**4R-4x15W/827**	4x75W	3440lm		703,17
EMPOTRABLES RS-111 LED COLOR BLANCO					
	RS-111-LED-				
04010L01510L	**1R-1x10W/827**	1x50W	620lm		184,80
04010L01515L	**1R-1x15W/827**	1x75W	860lm		200,88
04010L01610L	**2R-2x10W/827**	2x50W	1240lm		340,89
04010L01615L	**2R-2x15W/827**	2x75W	1720lm		371,39
04010L01710L	**3R-3x10W/827**	3x50W	1860lm		498,56
04010L01715L	**3R-3x15W/827**	3x75W	2580lm		552,42
04010L01810L	**4R-4x10W/827**	4x50W	2480lm		636,99
04010L01815L	**4R-4x15W/827**	4x75W	3440lm		706,09
04010L01910L	**4C-4x10W/827**	4x50W	2480lm		636,09
04010L01915L	**4C-4x15W/827**	4x75W	3440lm		706,09
EMPOTRABLES RSMR COLOR GRIS					
	RSMR-LED-1R				
04110L05304L	**1R-1x4W/827**	1x20W	220lm		90,43
04110L05307L	**1R-1x7W/827**	1x35W	330lm		118,71
04110L05310L	**1R-1x10W/827**	1x50W	410lm		129,58
04110L05204L	**2R-2x4W/827**	2x20W	440lm		142,22
04110L05207L	**2R-2x7W/827**	2x35W	660lm		198,77
04110L05210L	**2R-2x10W/827**	2x50W	820lm		148,71
04110L05104L	**3R-3x4W/827**	3x20W	660lm		184,33
04110L05107L	**3R-3x7W/827**	3x35W	990lm		269,15
04110L05110L	**3R-3x10W/827**	3x50W	1230lm		301,77
04110L05004L	**4R-4x4W/827**	4x20W	880lm		228,61
04110L05007L	**4R-4x7W/827**	4x35W	1320lm		341,71
04110L05010L	**4R-4x10W/827**	4x50W	1640lm		385,20
EMPOTRABLES LXR-111-LED-HQI COLOR GRIS					
	LXR-111-				
04010L013101L	**2x10/827LED+70HIT-DE** 2x50+70W		7040lm		618,26
04010L013102L	**2x10/827LED+70HIT-DE** 2x50+150W		14240lm		656,74
04110L013151L	**2x10/827LED+70HIT-DE** 2x75+70W		7520lm		648,76
04110L013152L	**2x10/827LED+70HIT-DE** 2x50+150W		14720lm		687,25
EMPOTRABLES COLOR GRIS					
	LXR-111-LED				
04010L01410L	**1RD-10W/827**	1x50W	620lm		178,03
04010L01415L	**1RD-15W/827**	1x75W	860lm		194,10
04010L00410L	**10W/827**	1x50W	620lm		195,61
04010L00415L	**15W/827**	1x75W	860lm		211,68
EMPOTRABLES COLOR ORO					
	RSH-ORO-LED-				
04110L027O10L	**10W/827**	1x50W	620lm		179,07
04110L027O15L	**15W/827**	1x75W	860im		195,15

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
77 PAGINA

	CONCEPTO					PRECIO EUROS
	**EMPOTRABLES COLOR GRIS**					
		LXR-PAR30S-LED				
	04010L02912L	**12W/827**	1x75W	630lm		201,64
		EXT-PAR30S-LED				
	04010L03112L	**12W/827**	1x75W	630lm		219,89
	ADOSABLES COLOR GRIS					
		**LXBL-111-LED-**				
	04010L00510L	**4x10W/827**	4x50W	2480lm		794,86
	04010L00515L	**4x15W/827**	4x75W	3440lm		863,96
		LXBC-111-LED-				
	04010L00610L	**4x10W/827**	4x50W	2480lm		748,16
	04010L00615L	**4x15W/827**	4x75W	3440lm		817,26
		LXS-111-LED-				
	04010L00410L	**2x10W/827**	2x50W	1240lm		356,37
	04010L00415L	**2x15W/827**	2x75W	1720lm		386,88
		LXBL-111-LED-				
	04010L00410L	**8x10W/827**	8x50W	4960lm		1.624,36
	04010L00415L	**8x15W/827**	8x75W	6880lm		1.764,76
	**PENDULARES COLOR GRIS**					
		LX111-LED-				
	04010L00110L	**10x10W/827**	10x50W	6200lm		1.753,14
	04010L00115L	**10x15W/827**	10x75W	8600lm		1.924,04
	**MULTIDIRECCIONALES**					
	En aluminio y chapa de acero esmaltada gris. Equipo y lámpara no incluido (Bajo consulta)					
	040100001	**LX-111-10** 12V / 50/75/100W H. 605 x Ø405 mm.				362,39
	040100005	**LXBL-111-4** 12V / 50/75/100W 360x360 mm. Alt. 590 mm. Base Ø120				223,61
	040100006	**LXBC-111-4** 12V / 50/75/100W 360x360 mm. Alt. 260 mm. Base Ø120				183,02
	040100004	**LXS-111-2** 12V / 50 /75/100W L.380 x A.155 x 200mm.				71,96
	040100003	**LXS-111-4** 12V / 50/75/100W L. 370 x A.380 x 242mm.				218,04
	040100002	**LXS-111-8** 12V / 50/75/100W L. 780 x A. 380 x H. 242mm.				477,39
	040100014	**LXR-111-1RD** 12V / 50/75/100W Ø 190mm. Bajo consulta c/lámpara PAR 30, mod. LXR-111-1 RD PAR 30				31,52
	040100013	**LXR-111-3-HQI** 12V 50/75/100W a 230V 70/150W 2 lámp. QR-111 y HQI-TS 590 x 240 x 130 mm. Empotr. 552x20 mm.				213,70
	040100011	**LXR-111-4R** 12V / 50/75/100W 666 x 203 x 100mm. Empotr. 636x155 mm.QR-111				79,73
	040100010	**LXR-111-3R** 12V / 50/75/100W 520 x 203 x 100 mm. Empotr. 490x155 mm.QR-111				77,25

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	040100008	**LXR-111-1R** 12V / 50/75/100W 230 x 203 x 100 mm. Empotr. 201x155 mm.QR-111	35,00
	040100009	**LXR-111-2R** 12V / 50/75/100W 375 x 203 x 100 mm. Empotr. 346x155 mm.QR-111	55,15
	040100029	**LXR-PAR30S** 230V / 75W HalogenA PRO. 154 x Ø168 mm. Sin trasformador	48,15
	040100030	**LXL-PAR30L** 230V / 35/70W 170 x Ø168 mm.	33,60
	040100031	**EXT-PAR30S** 230V / 75W HalogenA PRO. 164 x Ø168 mm. Extensible.Sin transformador	63,89
	040100040	**EXT-111** 12V / 50/75/100W 130 x Ø168 mm. Extensible	46,86
	0411000270	**RSH ORO** 12V / 50/75/100W Medidas RSH: Ø reflector 120,5 mm. Altura total 211 mm. Ø empotramiento base: 70 mm.	32,51
	041100015	**RS-111-1R** 12V / 50/75/100W 195 x 195 x 125mm. Empotr. 175x175 mm.QR-111	37,35
	041100016	**RS-111-2R** 12V / 50/75/100W 340 x 195 x 125 mm. Empotr. 315x175 mm.QR-111	58,82
	041100017	**RS-111-3R** 12V / 50/75/100W 480 x 195 x 125 mm. Empotr. 455x175 mm.QR-111	81,62
	041100019	**RS-111-4C** 12V / 50/75/100W 348 x 348 x 125mm. Empotr. 325x325mm.QR-111	77,22
	041100018	**RS-111-4R** 12V / 50/75/100W 620 x 195 x 125 mm. Empotr. 600x175 mm.QR-111	77,64
	041100053	**RSMR-1R** 12V / 35/50W 150 x 150 x 135 mm. Empotr. 130 x 130 mm	40,38
	041100052	**RSMR-2R** 12V / 35/50W 260 x 150 x 135 mm. Empotr. 240 x 130 mm	56,40
	041100051	**RSMR-3R** 12V / 35/50W 360 x 150 x 135 mm. Empotr. 340 x 130 mm	64,06
	041100050	**RSMR-4R** 12V / 35/50W 460 x 150 x 135 mm. Empotr. 440 x 130 mm	73,60
	041100041	**RS-1R-PAR30L** 230V / 35/70W 190 x 190 x 200 mm. Empotr. 175 x 175 mm	52,15
	041100042	**RS-2R-PAR30L** 230V / 35/70W 338 x 190 x 200 mm. Empotr. 315 x 175 mm	77,66
	041100043	**RS-3R-PAR30L** 230V / 35/70W 475 x 190 x 200 mm. Empotr. 455 x 175 mm	85,28

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 78

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	041100045	**RS-4C-PAR30L** 230V / 35/70W 337 x 337 x 200 mm. Empotr. 325 x 325 mm			120,15
	041100044	**RS-4R-PAR30L** 230V / 35/70W 616 x 190 x 200 mm. Empotr. 600 x 175 mm			120,57

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

Cuerpo en acero esmaltado en color blanco, reflector de aluminio Miro 4.
Med.: 226x226x100 mm.

	DSQL015	**HERA-225 LED**	1x15W	1050 lm/830	420,65
	DSQL013		1x13W	1050 lm/840	420,65
	DSQL028		1x28W	1950 lm/830	510,59
	DSQL026		1x26W	1950 lm/840	510,59
	DSQL050		1x50W	2950 lm/830	561,83
	DSQL046		1x46W	2950 lm/840	561,83

Cuerpo en PBT, material con fibra de vidrio, con placa metálica portaequipos, reflector de policarbonato.
Med.: Ø236x453x158 mm.

	0321701316	**HIDRA-240 LED**	1x16W	1100/840	431,32
	0321701318	Alum. brillante	1x18W	1100/830	442,41
	0321701326		1x26W	2000/840	557,12
	0321701328		1x28W	2000/830	557,12
	0321701346		1x46W	3000/840	603,99
	0321701350		1x50W	3000/830	488,29
	0321701840		1x40W	DALI/DMX RGB 1100	1.187,60
	0321702316	**HIDRA-WHITE**	1x16W	1100/840	431,32
	0321702318	-240 LED	1x18W	1100/830	442,41
	0321702326	Policarb. lacado	1x26W	2000/840	557,12
	0321702328	blanco	1x28W	2000/830	557,12
	0321702346		1x46W	3000/840	603,99
	0321702350		1x50W	3000/830	488,29
	0321702840		1x40W	DALI/DMX RGB 1100	1.187,60

Opcional: Elementos decorativos, anillos y cristales — Cons.
Accesorios disponibles:
Conector Wieland GST 18i3 o Winsta 770 (Conector estándar: 3 polos - rápida).
Equipo de control electrónico regulable.

Cuerpo en policarbonato con aro de chapa de acero, reflector de aluminio brillante.
Med.: Ø193x166 mm.

	03218181271	**ELITE-1 LED**	1x27W	2000lm/930	747,35
	03218181272		1x27W	2000lm/940	747,35
	03218181371		1x37W	2900lm/930	919,52
	03218181372		1x37W	2900lm/940	919,52

Cuerpo en policarbonato con aro de chapa de acero, reflector de aluminio brillante.
Med.: Ø184x136 mm.

	03218231120	**ELITE-2 LED**	1x12W	700lm/927 DALI	249,00
	03218281271		1x27W	2000lm/930	508,97
	03218281272		1x27W	2000lm/940	508,97
	03218281371		1x37W	2900lm/930	655,31
	03218281372		1x37W	2900lm/940	655,31

Cuerpo en chapa de acero, reflector de alumino brillante. Med.: Ø228x190 mm.

	DC00L1100	**DC-230 LED**	12W	1100lm/840	272,58
	DC00L2000		20W	2000lm/840	317,39
	DC00L3000		36W	3000lm/840	341,80
	DC000001	**CRISTAL CIERRE DC-230 LED**			32,20

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Cuerpo en chapa de acero, reflector de aluminio brillante. Med.: 212x212x190 mm.				
	DSQL1100	**DSQ-230 LED**	12W	1100lm/840	272,58
	DSQL2000		20W	2000lm/840	317,39
	DSQL3000		36W	3000lm/840	341,80
	DSQ000001	CRISTAL CIERRE DSQ-230 LED			32,80

Cuerpo en aluminio con aro de aluminio pintado en blanco, difusor de PMMA opal.
Medidas Ø195x70 mm.

	DS1L017B1	**SATELITE/C-195-**		17W/830	136,44
	DS1L017B2			17W/860	136,44

Medidas Ø235x85 mm.

	DS1L021B1	**SATELITE/C-235-**		21W/830	181,49
	DS1L021B2			21W/860	181,49

Cuerpo en acero galvanizado, reflector parabolico turbo de aluminio anodizado brillante.
Medidas Ø195x100 mm.

	03215022113	**DEL-195**	1x13W - 230V - AF		46,74
	03215022118		1x18W - 230V - AF		46,74
	03215022126		1x26W - 230V - AF		46,74
	03215022213		2x13W - 230V - AF		55,26
	03215022218		2x18W - 230V - AF		55,26
	03215022226		2x26W - 230V - AF		55,26

Medidas Ø195x120 mm.

	03215023113	**DEL/C-195**	1x13W - 230V - HF		78,04
	03215023118		1x18W - 230V - HF		78,04
	03215023126		1x26W - 230V - HF		78,04
	03215023213		2x13W - 230V - HF		85,93
	03215023218		2x18W - 230V - HF		85,93
	03215023226		2x26W - 230V - HF		85,93

Medidas Ø230x145 mm.

	03215012118	**DEL-230**	1x18W - 230V - AF		57,18
	03215012126		1x26W - 230V - AF		57,18
	03215012218		2x18W - 230V - AF		66,07
	03215012226		2x26W - 230V - AF		66,07
	03215013118	**DEL/C-230**	1x18W - 230V - HF		88,86
	03215013126		1x26W - 230V - HF		88,86
	03215013218		2x18W - 230V - HF		93,59
	03215013226		2x26W - 230V - HF		93,59

Medidas Ø267x160 mm.

	03215063132	**DEL/C-265**	1x32W - HF		105,87
	03215063142		1x42W - HF		105,87
	03215063232		2x32W - HF		109,66

Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal suspendido transparente
Medidas Ø242x100 mm.

	03215002113	**DGA-195**	1x13W - 230V - AF		59,54
	03215002118		1x18W - 230V - AF		59,54
	03215002126		1x26W - 230V - AF		59,54
	03215002213		2x13W - 230V - AF		68,06
	03215002218		2x18W - 230V - AF		68,06
	03215002226		2x26W - 230V - AF		68,06
	03215003113	**DGA/C-195**	1x13W - 230V - HF		89,73
	03215003118		1x18W - 230V - HF		89,73
	03215003126		1x26W - 230V - HF		89,73
	03215003213		2x13W - 230V - HF		93,52
	03215003218		2x18W - 230V - HF		93,52
	03215003226		2x26W - 230V - HF		93,52

Medidas Ø276x126 mm.

	032150203132	**DGA/C-230**	1x32W - 230V - HF		100,95
	032150203142		1x42W - 230V - HF		100,95
	032150203226		2x26W - 230V - HF		104,78
	032150203232		2x32W - 230V - HF		104,78

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
79 PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante faceteado. Medidas Ø195x100 mm.			
	0321002113	**D-195**	1x13W - 230V - AF	40,96
	0321002118		1x18W - 230V - AF	40,96
	0321002126		1x26W - 230V - AF	40,96
	0321002213		2x13W - 230V - AF	49,48
	0321002218		2x18W - 230V - AF	49,48
	0321002226		2x26W - 230V - AF	49,48
	0321003113	**D/C-195**	1x13W - 230V - HF	70,77
	0321003118		1x18W - 230V - HF	70,77
	0321003126		1x26W - 230V - HF	70,77
	0321003213		2x13W - 230V - HF	77,67
	0321003218		2x18W - 230V - HF	77,67
	0321003226		2x26W - 230V - HF	77,67
	Medidas Ø230x126 mm.			
	0331023132	**D/C-230**	1x32W - 230V - HF	80,08
	0331023142		1x42W - 230V - HF	80,08
	0331023226		2x32W - 230V - HF	83,91
	0331023232		2x32W -230V - HF	83,91
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante faceteado. Medidas Ø195x100 mm.			
	0321012113	**DF-195**	1x13W - 230V - AF	40,96
	0321012118		1x18W - 230V - AF	40,96
	0321012126		1x26W - 230V - AF	40,96
	0321102213		2x13W - 230V - AF	49,48
	0321102218		2x18W - 230V - AF	49,48
	0321102226		2x26W - 230V - AF	49,48
	0321013113	**DF/C-195**	1x13W - 230V - HF	70,77
	0321013118		1x18W - 230V - HF	70,77
	0321103126		1x26W - 230V - HF	70,77
	0321103213		2x13W - 230V - HF	77,67
	0321103218		2x18W - 230V - HF	77,67
	0321103226		2x26W - 230V - HF	77,67
	Medidas Ø230x126 mm.			
	0331033132	**DF/C-230**	1x32W - HF	80,08
	0331033142		1x42W - HF	80,08
	0331033226		2x26W - HF	83,91
	0331033232		2x32W - HF	83,91
	0322517460	**DS-174 E-27 75W MAX.**		5,30
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante asimétrico. Medidas: Ø230x161 mm.			
	03210002113	**D/ASY-230**	1x13W - 230V - AF	62,77
	03210002213		2x13W - 230V - AF	69,64
	03210003113		1x13W - 230V - HF	95,24
	03210003213		2x13W - 230V - HF	99,19
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cubierto con un cristal mate. Medidas: Ø195x110 mm.			
	0321102100	**DTM-IP44-195**	E27 75W MAX.	11,97
	0321102113		1x13W - 230V - AF	43,62
	0321102118		1x18W - 230V - AF	43,62
	0321102126		1x26W - 230V - AF	43,62
	0321102213		2x13W - 230V - AF	52,14
	0321102218		2x18W - 230V - AF	52,14
	0321102226		2x26W - 230V - AF	52,14
	0321103113	**DTM/C-IP44-195**	1x13W - 230V - HF	74,75
	0321103118		1x18W - 230V - HF	74,75
	0321103126		1x26W - 230V - HF	74,75
	0321103213		2x13W - 230V - HF	82,36
	0321103218		2x18W - 230V - HF	82,36
	0321103226		2x26W - 230V - HF	82,36
	Medidas: Ø230x126 mm.			
	0321132118	**DTM-IP44-230**	1x28W - 230V AF	53,80
	0321132126		1x26W - 230V AF	53,80
	0321132218		2x18W - 230V AF	63,07
	0321132226		2x26W - 230V AF	63,07

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	0321133118	**DTM/C-IP44-230**	1x18W - 230V HF	85,48
	0321133126		1x26W - 230V HF	85,48
	0321133218		2x18W - 230V HF	91,64
	0321133226		2x26W - 230V HF	91,64
	Medidas: Ø267x143 mm.			
	0321143132	**DTM/C-IP44-265-**	1x32W HF	104,40
	0321143142		1x42W HF	104,40
	0321143226		2x26+W HF	108,68
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante. Medidas: Ø225x100 mm.			
	CRISTAL CIERRE TRANSPARENTE			
	0321112113	**DL-195-**	1x13W - 230V AF	71,81
	0321112118		1x18W - 230V AF	71,81
	0321112126		1x26W - 230V AF	71,81
	0321112213		2x13W - 230V AF	80,23
	0321112218		2x18W - 230V AF	80,23
	0321112226		2x26W - 230V AF	80,23
	0331113113	**DL/C-195-**	1x13W HF	104,85
	0331113118		1x18W HF	104,85
	0331113126		1x26W HF	104,85
	0331113213		2x13W HF	112,92
	0331113218		2x18W HF	112,92
	0331113226		2x26W HF	112,92
	Medidas: Ø254x126 mm.			
	0322102118	**DL-230-**	1x18W - 230V AF	96,61
	0322102126		1x26W - 230V AF	96,61
	0322102218		2x18W - 230V AF	101,04
	0322102226		2x26W - 230V AF	101,04
	0332103118	**DL/C-230-**	1x18W HF	117,48
	0332103126		1x26W HF	117,48
	0332103132		1x32W HF	117,48
	0332103142		1x42W HF	117,48
	0332103218		2x18W HF	121,46
	0332103226		2x26W HF	121,46
	0332103232		2x32W HF	121,46
	Medidas: Ø295x128 mm.			
	0332123132	**DL/C-265-**	1x32W HF	139,26
	0332123142		1x42W HF	139,26
	0332123232		2x32W HF	144,47
	CRISTAL CIERRE MATE			
	Medidas: Ø225x100 mm.			
	0321122113	**DLM-195-**	1x13W - 230V AF	76,13
	0321122118		1x18W - 230V AF	76,13
	0321122126		1x26W - 230V AF	76,13
	0321122213		2x13W - 230V AF	84,24
	0321122218		2x18W - 230V AF	84,24
	0321122226		2x26W - 230V AF	84,24
	0321123113		1x13W HF	109,17
	0321123118		1x18W HF	109,17
	0321123126		1x26W HF	109,17
	0321123213		2x13W HF	117,24
	0321123218		2x18W HF	117,24
	0321123226		2x26W HF	117,24
	Medidas: Ø254x126 mm.			
	0322112118	**DLM-230-**	1x18W - 230V AF	100,59
	0322112126		1x26W - 230V AF	100,59
	0322112218		2x18W - 230V AF	105,02
	0322112226		2x26W - 230V AF	105,02
	0322113118		1x18W HF	121,46
	0322113126		1x26W HF	121,46
	0322113132		1x32W HF	121,46
	0322113142		1x42W HF	121,46
	0322113218		2x18W HF	125,43
	0322113226		2x26W HF	125,43
	0322113232		2x32W HF	125,43
	Medidas: Ø295x128 mm.			
	0322133132	**DLM-265-**	1x32W HF	144,89
	0322133142		1x42W HF	144,89
	0322133232		2x32W HF	150,10

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
80 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES MAXI				
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante. Medidas: Ø320x145 mm.				
0321043232	**MAXI-320**	2x32W - HF		99,30
0321043326		3x26W - HF		132,57
0321043332		3x32W - HF		132,57
Incremento	**MARCO CROMO MAXI**			+24,37
Incremento	**MARCO ORO MAXI**			+58,34
CRISTAL SUSPENDIDO TRANSPARENTE				
Medidas: Ø360x145 mm.				
0321053232	**MAXI/DGA-320**	2x32W HF		130,06
0321053326		3x26W HF		161,78
0321053332		3x32W HF		161,78
03210532321	**MAXI/DGA-190-320**	2x32W HF		130,06
03210533261		3x26W HF		161,78
03210533321		3x32W HF		161,78
03210532321	**MAXI/DGA-200-320**	2x32W HF		130,06
03210533361		3x26W HF		161,78
03210533321		3x32W HF		161,78
DOWNLIGHTS EMPOTR. COMPACTOS				
Cuerpo en policarbonato, marco de aluminio, reflector de aluminio anodizado brillante. Med.: Ø220x110mm.				
032130031131	**DLUX/F-**	1x13W	(TC-DEL) HF	95,85
032130031181		1x18W	(TC-DEL) HF	95,85
032131031131		1x13W	(TC-TEL) HF	95,85
032131031181		1x18W	(TC-TEL) HF	95,85
032131031261		1x26W	(TC-TEL) HF	95,85
032131031321		1x32W	(TC-TEL) HF	95,85
032130032131		2x13W	(TC-DEL) HF	100,51
032130032181		2x18W	(TC-DEL) HF	100,51
032131032131		2x13W	(TC-TEL) HF	100,51
032131032181		2x18W	(TC-TEL) HF	100,51
032131032261		2x26W	(TC-TEL) HF	100,51
03213003113	**DLUX**	1x13W	(TC-DEL) HF	95,85
03213003118		1x18W	(TC-DEL) HF	95,85
03213103113		1x13W	(TC-TEL) HF	95,85
03213103118		1x18W	(TC-TEL) HF	95,85
03213103126		1x26W	(TC-TEL) HF	95,85
03213103132		1x32W	(TC-TEL) HF	95,85
03213003213		2x13W	(TC-DEL) HF	100,51
03213003218		2x18W	(TC-DEL) HF	100,51
03213103213		2x13W	(TC-TEL) HF	100,51
03213103218		2x18W	(TC-TEL) HF	100,51
03213103226		2x26W	(TC-TEL) HF	100,51
032130731131	**DLUXT/F/IP44**	1x13W	(TC-DEL) HF	111,38
032130731181		1x18W	(TC-DEL) HF	111,38
032131731131		1x13W	(TC-TEL) HF	111,38
032131731181		1x18W	(TC-TEL) HF	111,38
032131731261		1x26W	(TC-TEL) HF	111,38
032131731321		1x32W	(TC-TEL) HF	111,38
032130732131		2x13W	(TC-DEL) HF	119,50
032130732181		2x18W	(TC-DEL) HF	119,50
032131732131		2x13W	(TC-TEL) HF	119,50
032131732181		2x18W	(TC-TEL) HF	119,50
032131732261		2x26W	(TC-TEL) HF	119,50
032130631131	**DLUX/OPAL**	1x13W	(TC-DEL) HF	115,28
032130631181	**/IP44**	1x18W	(TC-DEL) HF	115,28
032131631131		1x13W	(TC-TEL) HF	115,28
032131631181		1x18W	(TC-TEL) HF	115,28
032131631261		1x26W	(TC-TEL) HF	115,28
032131631321		1x32W	(TC-TEL) HF	115,28
032130632131		2x13W	(TC-DEL) HF	121,63
032130632261		2x18W	(TC-DEL) HF	121,63
032131632131		2x13W	(TC-TEL) HF	121,63
032131632181		2x18W	(TC-TEL) HF	121,63
032131632261		2x26W	(TC-TEL) HF	121,63

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Medidas: Ø220x110mm.				
03213073113	**DLUXT/IP44**	1x13W	(TC-DEL) HF	111,38
03213073118		1x18W	(TC-DEL) HF	111,38
03213173113		1x13W	(TC-TEL) HF	111,38
03213173118		1x18W	(TC-TEL) HF	111,38
03213173126		1x26W	(TC-TEL) HF	111,38
03213173132		1x32W	(TC-TEL) HF	111,38
03213073213		2x13W	(TC-DEL) HF	119,50
03213073218		2x18W	(TC-DEL) HF	119,50
03213173213		2x13W	(TC-TEL) HF	119,50
03213173218		2x18W	(TC-TEL) HF	119,50
03213173226		2x26W	(TC-TEL) HF	119,50
Medidas: Ø254x110 mm.				
03213013113	**DGLUX**	1x13W	(TC-DEL) HF	110,43
03213013118		1x18W	(TC-DEL) HF	110,43
03213113113		1x13W	(TC-TEL) HF	110,43
03213113118		1x18W	(TC-TEL) HF	110,43
03213113126		1x26W	(TC-TEL) HF	110,43
03213113132		1x32W	(TC-TEL) HF	110,43
03213013213		2x13W	(TC-DEL) HF	122,26
03213013218		2x18W	(TC-DEL) HF	122,26
03213113213		2x13W	(TC-TEL) HF	122,26
03213113218		2x18W	(TC-TEL) HF	122,26
03213113226		2x26W	(TC-TEL) HF	122,26
032130131131	**DGLUX/F-**	1x13W	(TC-DEL) HF	110,43
032130131181		1x18W	(TC-DEL) HF	110,43
032131131131		1x13W	(TC-TEL) HF	110,43
032131131181		1x18W	(TC-TEL) HF	110,43
032131131261		1x26W	(TC-TEL) HF	110,43
032131131321		1x32W	(TC-TEL) HF	110,43
032130132131		2x13W	(TC-DEL) HF	122,26
032130132181		2x18W	(TC-DEL) HF	122,26
032131132131		2x13W	(TC-TEL) HF	122,26
032131132181		2x18W	(TC-TEL) HF	122,26
032131132261		2x26W	(TC-TEL) HF	122,26
Con caja porta-equipos incluida. Med.: Ø220x158mm.				
03213272035	**DLUX-IP44**	35W	HIT-230V AF	130,25
03213272070	**-G12**	70W	HIT-230V AF	130,25
03213272150		150W	HIT-230V AF	147,75
03213273035		35W	HIT HF	274,81
03213273070		70W	HIT HF	274,81
03213273150		150W	HIT HF	347,59
03213272035G	**DLUX/GRIS**	35W	HIT-230V AF	148,45
03213272070G	**-IP44-G12**	70W	HIT-230V AF	148,45
03213272150G		150W	HIT-230V AF	165,95
03213273035G		35W	HIT HF	293,01
03213273070G		70W	HIT HF	293,01
03213273150G		150W	HIT HF	365,78
ACCESORIOS DLUX/F-DLUX				
0321300	**DIFUSOR**	LAMA DLUX		23,52
0321301		ARO DLUX		28,04
0321302		CONO DLUX		63,19
Cuerpo en policarbonato, marco de aluminio, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal decorativo suspendido. Medidas: Ø360x110mm.				
032130131132	**DGLUX/EF-**	1x13W	TC-DEL HF	150,40
032130131182		1x18W	TC-DEL HF	150,40
032131131132		1x13W	TC-TEL HF	150,40
032131131182		1x18W	TC-TEL HF	150,40
032131131262		1x26W	TC-TEL HF	150,40
032131131322		1x32W	TC-TEL HF	150,40
032130132132		2x13W	TC-DEL HF	160,53
032130132182		2x18W	TC-DEL HF	160,53
032131132132		2x13W	TC-TEL HF	160,53
032131132182		2x18W	TC-TEL HF	160,53
032131132262		2x26W	TC-TEL HF	160,53

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Cuerpo en policarbonato, marco de aluminio, reflector de aluminio anodizado faceteado brillante, aro decorativo suspendido. Medidas: Ø225x110mm.				
 032130131133	**DGLUX/TRIO-**	1x13W	TC-DEL HF	137,79
032130131183		1x18W	TC-DEL HF	137,79
032131131133		1x13W	TC-TEL HF	137,79
032131131183		1x18W	TC-TEL HF	137,79
032131131263		1x26W	TC-TEL HF	137,79
032131131323		1x32W	TC-TEL HF	137,79
032130132133		2x13W	TC-DEL HF	149,18
032130132183		2x18W	TC-DEL HF	149,18
032131132133		2x13W	TC-TEL HF	149,18
032131132183		2x18W	TC-TEL HF	149,18
032131132263		2x26W	TC-TEL HF	149,18
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES DESCARGA				
Cuerpo en acero galvanizado. Reflector de aluminio anodizado mate. Medidas: 232x232x130mm.				
 0321500170	**CRT**	70W	HIT-DE 230V	65,19
03215001150		150W	HIT-DE 230V	82,69
0321500170L*		70W	HIT-DE 230V	88,17
03215001150L*		150W	HIT-DE 230V	105,67
Cuerpo en acero galvanizado. Reflector de aluminio anodizado brillante. Medidas: Ø195x110mm.				
 0321000070	**DTM-IP44**	70W	HIT-DE 230V	88,97
0321000150		150W	HIT-DE 230V	106,77
0321000070L		70W	HIT-DE 230V*	111,95
0321000150L		150W	HIT-DE 230V*	129,75
0321000070G	**DTM/GRIS**	70W	HIT-DE 230V	107,16
0321000150G	**-IP44**	150W	HIT-DE 230V	124,97
0321000070GL		70W	HIT-DE 230V*	130,14
0321000150GL		150W	HIT-DE 230V*	147,95
 03210000701	**DTM-IP44-G12**	70W	HIT-DE 230V	91,48
03210001501		150W	HIT-DE 230V	108,98
03210000701G	**DTM/GRIS**	70W	HIT-DE 230V	109,68
03210001501G	**-IP44-G12**	150W	HIT-DE 230V	127,18
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio, cristal satinado. Medidas: Ø190x157 mm.				
 0411045070	**RXH-G12**	70W	HIT 230V	125,46
0411045150		150W	HIT 230V	148,21
 0411001070	**RXH-RX7S**	70W	HIT-DE 230V	143,59
0411001150		150W	HIT-DE 230V	166,34
0411001070L*		70W	HIT-DE 230V*	166,57
0411001150L*		150W	HIT-DE 230V*	189,32
* Con lámpara.				
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES				
Marco en chapa de acero pintado en color blanco, reflector de policarbonato metalizado, cristal serigrafiado. Caja porta-equipos incluida. Medidas: Ø220x90 mm.				
 0322412113	**DEBP**	1x13W - 230V AF		37,41
0322412118		1x18W - 230V AF		37,41
0322412126		1x26W - 230V AF		37,41
0322412213		2x13W - 230V AF		38,33
0322412218		2x18W - 230V AF		38,33
0322412226		2x26W - 230V AF		38,33
0322413113		1x13W - 230V HF		60,76
0322413118		1x18W - 230V HF		60,76
0322413126		1x26W - 230V HF		60,76
0322413213		2x13W - 230V HF		61,52
0322413218		2x18W - 230V HF		61,52
0322413226		2x26W - 230V HF		61,52

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Marco curvado en chapa de acero en color niquel, reflector de policarbonato metalizado, cristal serigrafiado. Medidas: Ø220x90 mm.			
 032432113	**DENP-**	1x13W - 230V AF	42,31
032432118		1x18W - 230V AF	42,31
032432126		1x26W - 230V AF	42,31
032432213		2x13W - 230V AF	43,27
032432218		2x18W - 230V AF	43,27
032432226		2x26W - 230V AF	43,27
032433113		1x13W - 230V HF	64,99
032433118		1x18W - 230V HF	64,99
032433126		1x26W - 230V HF	64,99
032433213		2x13W - 230V HF	70,50
032433218		2x18W - 230V HF	70,50
032433226		2x26W - 230V HF	70,50
DOWNLIGHTS CUADRADOS EMPOTRABLES			
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal transparente con cuadrado central mateado. Medidas: 235x235x97 mm.			
 032442113	**DECO/BL**	1x13 - 230V AF	76,44
032442118		1x18 - 230V AF	76,44
032442126		1x26 - 230V AF	76,44
032442213		2x13 - 230V AF	86,13
032442218		2x18 - 230V AF	86,13
032442226		2x26 - 230V AF	86,13
032443113		1x13 - 230V HF	92,77
032443118		1x18 - 230V HF	92,77
032443126		1x26 - 230V HF	92,77
032443213		2x13 - 230V HF	101,85
032443218		2x18 - 230V HF	101,85
032443226		2x26 - 230V HF	101,85
 032442113N	**DECO/NE**	1x13 - 230V AF	76,44
032442118N		1x18 - 230V AF	76,44
032442126N		1x26 - 230V AF	76,44
032442213N		2x13 - 230V AF	86,13
032442218N		2x18 - 230V AF	86,13
032442226N		2x26 - 230V AF	86,13
032443113N		1x13 - 230V HF	92,77
032443118N		1x18 - 230V HF	92,77
032443126N		1x26 - 230V HF	92,77
032443213N		2x13 - 230V HF	101,85
032443218N		2x18 - 230V HF	101,85
032443226N		2x26 - 230V HF	101,85
 032442113G	**DECO/GR**	1x13 - 230V AF	76,44
032442118G		1x18 - 230V AF	76,44
032442126G		1x26 - 230V AF	76,44
032442213G		2x13 - 230V AF	86,13
032442218G		2x18 - 230V AF	86,13
032442226G		2x26 - 230V AF	86,13
032443113G		1x13 - 230V HF	92,77
032443118G		1x18 - 230V HF	92,77
032443126G		1x26 - 230V HF	92,77
032443213G		2x13 - 230V HF	101,85
032443218G		2x18 - 230V HF	101,85
032443226G		2x26 - 230V HF	101,85
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante. Medidas: 226x226x127 mm.			
	**LUXUS-243/A-**		
032522113	1x13W	230V AF (TC-D)	80,57
032522118	1x18W	230V AF (TC-D)	80,57
032522126	1x26W	230V AF (TC-D)	80,57
032522213	2x13W	230V AF (TC-D)	90,23
032522218	2x18W	230V AF (TC-D)	90,23
032522226	2x26W	230V AF (TC-D)	90,23
032523113	1x13W	HF (TC-DEL)	115,36
032523118	1x18W	HF (TC-DEL)	115,36
032523126	1x26W	HF (TC-DEL)	115,36
032523213	2x13W	HF (TC-DEL)	119,48
032523218	2x18W	HF (TC-DEL)	119,48
032523226	2x26W	HF (TC-DEL)	119,48

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 a PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Medidas: 270x270x162 mm.					
032512113	**LUXUS-269/A-**	1x13W	230V AF TC-D		84,21
032512118		1x18W			84,21
032512126		1x26W			84,21
032512213		2x13W			93,96
032512218		2x18W			93,96
032512226		2x26W			93,96
032513113		1x13W	230VHFTC-DEL		121,20
032513118		1x18W			121,20
032513126		1x26W			121,20
032513132		1x32W	230VHFTC-TEL		121,20
032513142		1x42W			121,20
032513213		2x13W	230VHFTC-DEL		126,32
032513218		2x18W			126,32
032513226		2x26W			126,32
032513232		2x32W	230VHFTC-TEL		126,32
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado, difusor doble parabólico brillante. Medidas: 226x226x127 mm.					
032542113	**LUXUS-243**	1x13W	230V AF TC-D		89,58
032542118	**/BR-**	1x18W			89,58
032542126		1x26W			89,58
032542213		2x13W			97,51
032542218		2x18W			97,51
032542226		2x26W			97,51
032543113		1x13W	230VHFTC-DEL		123,12
032543118		1x18W			123,12
032543126		1x26W			123,12
032543213		2x13W			127,19
032543218		2x18W			127,19
032543226		2x26W			127,19
Medidas: 270x270x162 mm.					
032532113	**LUXUS-269**	1x13W	230V AF TC-D		90,84
032532118	**/BR-**	1x18W			90,84
032532116		1x26W			90,84
032532213		2x13W			100,32
032532218		2x18W			100,32
032532226		2x26W			100,32
032533113		1x13W	230VHFTC-DEL		128,05
032533118		1x18W			128,05
032533126		1x26W			128,05
032533132		1x32W	230VHFTC-TEL		128,05
032533142		1x42W			128,05
032533213		2x13W	230VHFTC-DEL		133,20
032533218		2x18W			133,20
032533226		2x26W			133,20
032533232		2x32W	230VHFTC-TEL		133,20
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal opal. Medidas: 226x226x127 mm.					
032592113	**LUXUS-243**	1x13W	230V AF TC-D		112,25
032592118	**/OPAL-**	1x18W			112,25
032592126		1x26W			112,25
032592213		2x13W			121,68
032592218		2x18W			121,68
032593113		1x13W	HF TC-DEL		136,80
032593118		1x18W			136,80
032593126		1x26W			136,80
032593213		2x13W			141,82
032593218		2x18W			141,82
Medidas: 270x270x162 mm.					
032582113	**LUXUS-269**	1x13W	230 VAF TC-D		115,02
032582118	**/OPAL-**	1x18W			115,02
032582126		1x26W			115,02
032582213		2x13W			127,32
032582218		2x18W			127,32
032582226		2x26W			127,32
032583113		1x13W	230VHFTC-DEL		158,66
032583118		1x18W			158,66
032583126		1x26W			158,66
032583132		1x32W	230VHFTC-TEL		158,66
032583142		1x42W			158,66
032583213		2x13W	230VHFTC-DEL		164,34
032583218		2x18W			164,34
032583226		2x26W			164,34
032583232		2x32W	230VHFTC-TEL		164,34

CONCEPTO					PRECIO EUROS
DOWNLIGHTS CUADRADOS EMPOTRABLES MARCO GRIS					
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante. Medidas: 226x226x127 mm.					
032522113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W	230V AF TC-D		98,76
032522118G	**-243/A-**	1x18W			98,76
032522126G		1x26W			98,76
032522213G		2x13W			108,42
032522218G		2x18W			108,42
032522226G		2x26W			108,42
032523113G		1x13W	HF TC-DEL		133,56
032523118G		1x18W			133,56
032523126G		1x26W			133,56
032523213G		2x13W			137,67
032523218G		2x18W			137,67
032523226G		2x26W			137,67
Medidas: 270x270x162 mm.					
032512113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W	230V AF TC-D		102,40
032512118G	**-269/A-**	1x18W			102,40
032512126G		1x26W			102,40
032512213G		2x13W			112,15
032512218G		2x18W			112,15
032512226G		2x26W			112,15
032513113G		1x13W	230VHFTC-DEL		139,40
032513118G		1x18W			139,40
032513126G		1x26W			139,40
032513132G		1x32W	230VHFTC-TEL		139,40
032513142G		1x42W			139,40
032513213G		2x13W	230VHFTC-DEL		144,51
032513218G		2x18W			144,51
032513226G		2x26W			144,51
032513232G		2x32W	230VHFTC-TEL		144,51
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado, difusor doble parabólico brillante. Medidas: 226x226x127 mm.					
032542113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W	230V AF TC-D		107,77
032542118G	**-243/BR-**	1x18W			107,77
032542126G		1x26W			107,77
032542213G		2x13W			115,70
032542218G		2x18W			115,70
032542226G		2x26W			115,70
032543113G		1x13W	HF TC-DEL		141,31
032543118G		1x18W			141,31
032543126G		1x26W			141,31
032543213G		2x13W			145,38
032543218G		2x18W			145,38
032543226G		2x26W			145,38
Medidas: 270x270x162 mm.					
032532113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W	230V AF TC-D		109,91
032532118G	**-269/BR-**	1x18W			109,91
032532126G		1x26W			109,91
032532213G		2x13W			118,52
032532218G		2x18W			118,52
032532226G		2x26W			118,52
032533113G		1x13W	230VHFTC-DEL		146,24
032533118G		1x18W			146,24
032533126G		1x26W			146,24
032533132G		1x32W	230VHFTC-TEL		146,24
032533142G		1x42W			146,24
032533213G		2x13W	230VHFTC-DEL		151,40
032533218G		2x18W			151,40
032533226G		2x26W			151,40
032533232G		2x32W	230VHFTC-TEL		151,40
Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal opal. Medidas: 226x226x127 mm.					
032592113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W	230V AF TC-D		131,96
032592118G	**-243/OPAL-**	1x18W			131,96
032592126G		1x26W			131,96
032592213G		2x13W			141,39
032592218G		2x18W			141,39

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 b PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	032593113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W HF TC-DEL	156,51
	032593118G	**-243/OPAL-**	1x18W	156,51
	032593126G		1x26W	156,51
	032593213G		2x13W	161,53
	032593218G		2x18W	161,53
	Medidas: 270x270x162 mm.			
	032582113G	**LUXUS/GRIS**	1x13W 230V AF TC-D	134,73
	032582118G	**-269/OPAL**	1x18W	134,73
	032582126G		1x26W	134,73
	032582213G		2x13W	147,03
	032582218G		2x18W	147,03
	032582226G		2x26W	147,03
	032583113G		1x13W230V HF TC-DEL	178,37
	032583118G		1x18W	178,37
	032583126G		1x26W	178,37
	032583132G		1x32W230V HF TC-TEL	178,37
	032583142G		1x42W	178,37
	032583213G		2x13W230V HF TC-DEL	184,05
	032583218G		2x18W	184,05
	032583226G		2x26W	184,05
	032583232G		2x32W230V HF TC-TEL	184,05
DOWNLIGHTS EMPOTRABLES				
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal tronco-cónico de color con embellecedor metálico. Med.: Ø230x172 mm.			
	032150042118	**DAX/B**	1x18W 230V AF	86,80
	032150042126		1x26W	86,80
	032150042218		2x18W	95,32
	032150042226		2x26W	95,32
	032150043118		1x18W HF	117,51
	032150043126		1x26W	117,51
	032150043132		1x32W	117,51
	032150043142		1x42W	117,51
	032150043218		2x18W	122,87
	032150043226		2x26W	122,87
	032150043232		2x32W	122,87
	032150052118	**DAX/OR**	1x18W 230V AF	86,80
	032150052126		1x26W	86,80
	032150052218		2x18W	95,32
	032150052226		2x26W	95,32
	032150053118		1x18W HF	117,51
	032150053126		1x26W	117,51
	032150053132		1x32W	117,51
	032150053142		1x42W	117,51
	032150053218		2x18W	122,87
	032150053226		2x26W	122,87
	032150053232		2x32W	122,87
	032150062118	**DAX/MA**	1x18W 230V AF	86,80
	032150062126		1x26W	86,80
	032150062218		2x18W	95,32
	032150062226		2x26W	95,32
	032150063118		1x18W HF	117,51
	032150063126		1x26W	117,51
	032150063132		1x32W	117,51
	032150063142		1x42W	117,51
	032150063218		2x18W	122,87
	032150063226		2x26W	122,87
	032150063232		2x32W	122,87
	032150072118	**DAX/G**	1x18W 230V AF	86,80
	032150072126		1x26W	86,80
	032150072218		2x18W	95,32
	032150072226		2x26W	95,32
	032150073118		1x18W HF	117,51
	032150073126		1x26W	117,51
	032150073132		1x32W	117,51
	032150073142		1x42W	117,51
	032150073218		2x18W	122,87
	032150073226		2x26W	122,87
	032150073232		2x32W	122,87
	032150082118	**DAX/C-**	1x18W 230V AF	86,80
	032150082126		1x26W	86,80
	032150082218		2x18W	95,32
	032150082226		2x26W	95,32

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	032150083118	**DAX/C-**	1x18W HF	117,51
	032150083126		1x26W	117,51
	032150083132		1x32W	117,51
	032150083142		1x42W	117,51
	032150083218		2x18W	122,87
	032150083226		2x26W	122,87
	032150083232		2x32W	122,87
	Cuerpo en acero galvanizado, reflector de policarbonato metalizado, aro embellecedor de cristal. Medidas: Ø260x86 mm.			
	0321442113	**DEBP/DEC**	1x13W 230V AF	66,07
	0321442118		1x18W	66,07
	0321442126		1x26W	66,07
	0321442213		2x13W	74,55
	0321442218		2x18W	74,55
	0321442226		2x26W	74,55
	0321443113		1x13W HF	101,61
	0321443118		1x18W	101,61
	0321443126		1x26W	101,61
	0321443213		2x13W	110,97
	0321443218		2x18W	110,97
	0321443226		2x26W	110,97
DOWNLIGHTS ADOSABLES LED / SUPENDIDOS LED				
	Cuerpo en chapa de acero, difusor de material termoplástico opalino. Estándar color blanco RAL 9003, color gris RAL 9006 bajo consulta. Medidas: Ø145x105 mm.			
	DK1L010	**KER LED-1x10W**	700lm/927	261,04
	DK1L0153	**KER LED-1x15W**	1000lm/930	293,83
	DK1L0154	**KER LED-1x15W**	1000lm/940	293,83
	DK2L010	**KERSUS LED-1x10W**	700lm/927	292,66
	DK2L0153	**KERSUS LED-1x15W**	1000lm/930	325,45
	DK2L0154	**KERSUS LED-1x15W**	1000lm/940	325,45
	Suspensiones incluidas.			
	Medidas: 145x113x100 mm.			
	DK3L010	**KERPAR LED-1x10W**	700lm/927	238,12
	DK3L0153	**KERPAR LED-1x15W**	1000lm/930	270,91
	DK3L0154	**KERPAR LED-1x15W**	1000lm/940	270,91
DOWNLIGHTS ADOSABLES = LED				
	Cuerpo en chapa de acero, reflector de aluminio, difusor microprismático. Medidas: Ø227x176 mm.			
	032101L115	**CILINDER/LED-17W**	1150lm/830	402,56
	032101L125	**CILINDER/LED-17W**	1250lm/840	402,56
	032101L158	**CILINDER/LED-25W**	1580lm/830	432,88
	032101L170	**CILINDER/LED-25W**	1700lm/840	432,88
	Color blanco RAL 9003. Estandar, equipo de control electrónico EEI=A2. Bajo consulta, equipo de control electrónico dimmable DALI EEI=A1.			
DOWNLIGHTS ADOSABLES				
	Cuerpo de chapa en acero, color blanco, reflector de alumin. anodizado brillante. Med: Ø230x175 mm			
		**CILINDER/B-**		
	0321012113B	**1x13W**	230V AF (TC-D)	53,33
	0321012118B	**1x18W**		53,33
	0321012126B	**1x26W**		53,33
	0321012213B	**2x13W**		62,15
	0321012218B	**2x18W**		62,15
	0321013113B	**1x13W**	HF (TC-DEL)	92,59
	0321013118B	**1x18W**		92,59
	0321013126B	**1x26W**		92,59
	0321013213B	**2x13W**		98,08
	0321013218B	**2x18W**		98,08
	0321013226B	**2x26W**		98,08

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 81c

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Cuerpo de chapa en acero, color cromo, reflector de alumin. anodizado brillante. Med: Ø230x175 mm				
	CILINDER/C-			
0321012113C	1x13W		230V AF (TC-D)	211,40
0321012118C	1x18W			211,40
0321012126C	1x26W			211,40
0321012213C	2x13W			219,43
0321012218C	2x18W			219,43
0321013113C	1x13W		HF (TC-DEL)	237,55
0321013118C	1x18W			237,55
0321013126C	1x26W			237,55
0321013213C	2x13W			245,06
0321013218C	2x18W			245,06
0321013226C	2x26W			245,06
Cuerpo de chapa en acero, color blanco, reflector parabólico turbo de aluminio anodizado brillante.				
	TURBO CILINDER/B-			
0324602113B	1x13W		230V AF (TC-D)	65,38
0324602118B	1x18W			65,38
0324602126B	1x26W			65,38
0324602213B	2x13W			74,20
0324602218B	2x18W			74,20
0324603113B	1x13W		HF (TC-DEL)	101,91
0324603118B	1x18W			101,91
0324603126B	1x26W			101,91
0324603213B	2x13W			109,64
0324603218B	2x18W			109,64
0324603226B	2x26W			109,64
Cuerpo de chapa en acero, color cromo, reflector parabólico turbo de aluminio anodizado brillante.				
	TURBO CILINDER/C-			
0324602113C	1x13W		230V AF (TC-D)	221,87
0324602118C	1x18W			221,87
0324602126C	1x26W			221,87
0324602213C	2x13W			228,86
0324602218C	2x18W			228,86
0324603113C	1x13W		HF (TC-DEL)	248,82
0324603118C	1x18W			248,82
0324603126C	1x26W			248,82
0324603213C	2x13W			256,33
0324603218C	2x18W			256,33
0324603226C	2x26W			256,33
Cuerpo en chapa de acero color blanco, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal opal. Medidas: Ø227x176 mm.				
	CILINDER/OPAL-IP40			
0321062113B	1x13W		230V AF (TC-D)	67,26
0321062118B	1x18W			67,26
0321062126B	1x26W			67,26
0321062213B	2x13W			76,89
0321062218B	2x18W			76,89
0321063113B	1x13W		HF (TC-DEL)	110,15
0321063118B	1x18W			110,15
0321063126B	1x26W			110,15
0321063213B	2x13W			114,84
0321063218B	2x18W			114,84
0321063226B	2x26W			114,84
Cuerpo en chapa de acero color blanco, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal suspendido transparente. Medidas: Ø276x175 mm				
	CILINDER/DGA			
0321032113B	1x13W		230V AF (TC-D)	84,91
0321032118B	1x18W			84,91
0321032126B	1x26W			84,91
0321032213B	2x13W			94,65
0321032218B	2x18W			94,65
0321033113B	1x13W		HF (TC-DEL)	131,96
0321033118B	1x18W			131,96
0321033126B	1x26W			131,96
0321033213B	2x13W			137,48
0321033218B	2x18W			137,48
0321033226B	2x26W			137,48

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Cuerpo en chapa de acero, color blanco, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal serigrafiado. Medidas: Ø220x94 mm.				
032452113	**DEB/S**	1x13W	230V AF	71,32
032452118		1x18W		71,32
032452126		1x26W		71,32
032452213		2x13W		80,45
032452218		2x18W		80,45
032452226		2x26W		80,45
032453113		1x13W	HF	100,28
032453118		1x18W		100,28
032453126		1x26W		100,28
032453213		2x13W		123,37
032453218		2x18W		123,37
032453226		2x26W		123,37
Cuerpo en chapa de acero metalizado satinado plata, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal serigrafiado. Medidas: Ø220x94 mm.				
032472113	**DEN/S**	1x13W	230V AF	94,81
032472118		1x18W		94,81
032472126		1x26W		94,81
032472213		2x13W		103,33
032472218		2x18W		103,33
032472226		2x26W		103,33
032473113		1x13W	HF	123,77
032473118		1x18W		123,77
032473126		1x26W		123,77
032473213		2x13W		146,25
032473218		2x18W		146,25
032473226		2x26W		146,25
Cuerpo en policarbonato blanco, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal moteado. Medidas: Ø210x320 mm.				
03210201070	**PERLA/G12**	70W	230V HIT	163,11
Cuerpo en aluminio inyectado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal transparente. Medidas: Ø220x155 mm.				
0323033118	**GEMA/IP40**	1x18W	HF (TC-TEL)	165,67
0323033126		1x26W		165,67
0323033218		2x18W		171,39
0323033226		2x26W		171,39
0323033118G	**GEMA/GRIS**	1x18W	HF (TC-TEL)	183,87
0323033126G	**/IP40**	1x26W		183,87
0323033218G		2x18W		189,59
0323033226G		2x26W		189,59
Cuerpo en aluminio inyectado, reflector de aluminio anodizado brillante, cristal opal. Medidas: Ø220x155 mm.				
0323043118	**GEMA/OPAL**	1x18W	HF (TC-TEL)	165,67
0323043126	**/IP40**	1x26W		165,67
0323043218		2x18W		171,39
0323043226		2x26W		171,39
0323043118G	**GEMA/OPAL**	1x18W	HF (TC-TEL)	183,87
0323043126G	**/GRIS/IP40**	1x26W		183,87
0323043218G		2x18W		189,59
0323043226G		2x26W		189,59
Cuerpo en aluminio inyectado, reflector de aluminio anodizado brillante faceteado. Medidas: Ø220x155 mm.				
0323003118	**GEMA**	1x18W	HF (TC-TEL)	139,90
0323003126		1x26W		139,90
0323003132		1x32W		139,90
0323003218		2x18W		146,68
0323003226		2x26W		146,68

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81d PAGINA

	CONCEPTO		PRECIO EUROS
	0323003118G	**GEMA/GRIS** 1x18W HF (TC-TEL)	158,09
	0323003126G	1x26W	158,09
	0323003132G	1x32W	158,09
	0323003218G	2x18W	164,87
	0323003226G	2x26W	164,87

DOWNLIGHTS PENDULARES

Cuerpo en aluminio inyectado, reflector de aluminio anodizado brillante faceteado, cubierta superior de cristal oval endurecido satinado mate.
Medidas: Ø292x615 mm.



	GEMA-OVALY-	
03230130701	**1x70W HIT+1x42W** (GX24Q-4) HF	727,31
0323013070	**1x70W HIT+1x57W** (GX24Q-5) HF	727,31
03230132261	**2x26W (TC-TEL)+1x42W** (GX24Q-4) HF	585,40
0323013226	**2x26W (TC-TEL)+1x57W** (GX24Q-5) HF	585,40



	GEMA-OVALY-GRIS	
03230130701G	**1x70W HIT+1x42W** (GX24Q-4) HF	745,51
0323013070G	**1x70W HIT+1x57W** (GX24Q-5) HF	745,51
03230132261G	**2x26W (TC-TEL)+1x42W** (GX24Q-4) HF	603,59
0323013226G	**2x26W (TC-TEL)+1x57W** (GX24Q-5) HF	603,59

EMPOTRABLES SECCION REDUCIDA T-5 LINEAS CONTINUAS

Cuerpo luminaria: Sección reducida, acero esmaltado en color blanco RAL.9003. Anclajes de fijación (4 uds.) para techos lisos.
Opticas : Difusores dobles parabólicos en aluminio brillante o satinado mate.
BR: brillante, aluminio Alanod 316G2,
BR/MIRO: brillante, alumin. Miro 4.
MR: satinado mate, aluminio Alanod 1100G,
MR/MIRO: satinado mate, aluminio Miro 5.
OPAL: Difusor en policarbonato bajo consulta.
Fijación mediante muelles de presión.
Equipo eléctrico : Luminarias equipadas con balastos electrónicos EEI= A2.
Bajo consulta, balastos electrónicos regulables, EEI= A1 (pueden ser controlados analógicamente 1-10V, digital o Dali).



		T5-PTE/BR/LINEA-		
13725213128F	F-1x28W HF		1185x112x70	170,02
13725213128T	T-1x28W HF		1170x112x70	170,02
13725213128U	L-1x28W HF		1185x112x70	160,05
13725213154F	F-1x54W HF			170,02
13725213154T	T-1x54W HF		1170x112x70	170,02
13725213154U	L-1x54W HF		1185x112x70	160,05
13725213135F	F-1x35W HF		1485x112x70	181,63
13725213135T	T-1x35W HF		1470x112x70	181,63
13725213135U	L-1x35W HF		1485x112x70	171,45
13725213149F	F-1x49W HF			181,63
13725213149T	T-1x49W HF		1470x112x70	181,63
13725213149U	L-1x49W HF		1485x112x70	171,45
13725213180F	F-1x80W HF			197,66
13725213180T	T-1x80W HF		1470x112x70	197,66
13725213180U	L-1x80W HF		1485x112x70	187,48
13725213228F	F-2x28W HF		1185x112x70	179,89
13725213228T	T-2x28W HF		1170x112x70	179,89
13725213228U	L-2x28W HF		1185x112x70	169,93
13725213254F	F-2x54W HF			179,89
13725213254T	T-2x54W HF		1170x112x70	179,89
13725213254U	L-2x54W HF		1185x112x70	169,93
13725213235F	F-2x35W HF		1485x112x70	191,46
13725213235T	T-2x35W HF		1470x112x70	191,46
13725213235U	L-2x35W HF		1485x112x70	181,28
13725213249F	F-2x49W HF			191,46
13725213249T	T-2x49W HF		1470x112x70	191,46
13725213249U	L-2x49W HF		1485x112x70	181,28
13725213280F	F-2x49W HF			230,84
13725213280T	T-2x80W HF		1470x112x70	230,84
13725213280U	L-2x80W HF		1485x112x70	220,66

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	EMPOTRABL. SECCION REDUCIDA T-5			
	Iguales caracteristicas que la otra serie. Recuperador de flujo incluido, muy alta eficiencia 80%.			
		T5-PTE/BR-		
13725213128	1x28W HF		1200x112x70	144,89
13725213154	1x54W HF			144,89
13725213135	1x35W HF		1500x112x70	156,29
13725213149	1x49W HF			156,29
13725213180	1x80W HF			172,31
13725213228	2x28W HF		1200x112x70	154,77
13725213254	2x54W HF			154,77
13725213235	2x35W HF		1500x112x70	166,12
13725213249	2x49W HF			166,12
13725213280	2x80W HF			205,50



EMPOTRABLE DECORATIVA LED

Luminaria con difusor de acero inoxidable, marco decoratico en chapa de acero pintado en color Blanco RAL 9003.
Medidas: 594x594x62 mm.



LARL0283	**ARIAN**	28W LED DALI	1300/830	1.941,60
LARL0284		28W	1500/830-757	2.184,10
LARL0403		40W	1720/830	1.941,60
LARL0404		40W	2000/830-757	2.184,10
LARL0423		42W	1950/830	2.721,27
LARL0424		42W	2250/830-757	2.739,94
LARL0603		60W	2340/830	2.721,27
LARL0604		60W	2750/830-757	2.739,94
LARL0353		35W	1625/830	1.917,94
LARL0354		35W	1900/830-757	1.917,94
LARL0503		50W	2150/830	1.917,94
LARL0504		50W	2500/830-757	1.917,94
LARL0703		70W	3250/830	3.534,12
LARL0704		70W	3750/830-757	3.534,12
LARL1003		100W	4300/830	3.534,12
LARL1004		100W	5000/830-757	3.534,12
LARL0773		77W	4300/830	4.199,04
LARL0774		77W	5000/830-757	4.199,04
LARL1103		110W	4520/830	4.199,04
LARL1104		110W	5130/830-757	4.199,04

Luminaria en chapa de acero RAL 9003, difusor microprisma lineal, disipador en perfil de aluminio.
Medidas: 594x594x62 mm.

LIROL280	**IRIS**	36W LED	2800/830	Cons.
LIROL300		36W LED	3000/840	

Luminaria en chapa de acero RAL 9003, difusor opal. Medidas: 595x595x108 mm.



LAL0L300	**ALOS**	34W LED	3000/930	
LAL0L301		34W LED	3000/940	Cons.
LAL0L400		36W LED	4000/930	
LAL0L401		38W LED	4000/940	

EMPOTRABLES LED

Luminaria polivalente con cuerpo en chapa blanca de acero, difusor de aluminio láminas brillantes, embellecedor liso brillante. Med.: 595x595x56 mm.



13211L440	**T55/UL LED**	2x19W	4400lm/840	370,78
13211L660		3x19W	6600lm/840	504,01
13211L880		4x19W	8800lm/840	601,07
0092301047	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 unidades).			5,52

Luminaria polivalente con cuerpo en chapa blanca de acero, difusor plancha microprisma
Medidas: 595x595x56 mm.



137270L500	**T55/MICROPRISMA LED**	4x12W	5000lm/840	527,62
0092301047	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 unidades).			5,52

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81e PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Cuerpo en chapa blanca de acero, reflector de aluminio, difusor PMMA opal. Medidas: 1500x114x91 mm.					
137256L455	**T5-PTE/OPAL LED 59W**			**4550lm/830**	989,97
137256L470				**4700lm/840**	989,97
Cuerpo en chapa blanca de acero, marco del difusor de aluminio extruido, difusor PMMA opal + PMMA microprisma.Medidas: 595x595x92 mm.					
	PTE/OPALPC-IP65 LED-49W				
1542323L330				**3300lm/830**	1.150,38
1542323L340				**3400lm/840**	1.150,38
EMPOTRABLES CON TUBOS LED					
Luminaria polivalente con cuerpo en chapa blanca de acero, difusor de aluminio parabólico brillante con transversales escalonadas. Med.: 595x595x79 mm.					
1332802L411L	**P/EXTL LED-4x10W**			**3000lm/840**	357,42
Luminaria polivalente con cuerpo en chapa blanca de acero, difusor plancha opal. Med.: 595x595x85 mm.					
	POL/OPAL LED-4x10W				
13323801L411L				**3000lm/840**	407,20
009230101	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 UDS.)				5,52
EMPOTRABLES T-5					
Luminaria polivalente en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante "T5NKB" o mate "T5NK". Medidas: 597x597x57 mm.					
1372623414L	**T5NKB**	4x14W HF + TUBOS 840			93,95
1372613414L	**T5NK**	4x14W HF + TUBOS 840			93,95
Anclajes para techos de escayola lisa incluídos.					
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante, embellecedor liso en color blanco. Techos Armstrong.					
1372603314	**T5N**	3x14W HF	595x595x66		133,74
1372603324		3x24W HF			144,32
1372603414		4x14W HF			146,70
1372603424		4x24W HF			150,48
1372603228	**T5N/C**	2x28W HF	1195x295x55		143,75
1372603254		2x54W HF			143,75
1372603235		2x35W HF	1495x295x55		150,13
1372603249		2x49W HF			153,36
1372603280		2x80W HF			174,69
137303314	**T5-A**	3x14W HF	595x595x62		206,15
137303324		3x24W HF			242,36
137303414		4x14W HF			215,03
137303424		4x24W HF			251,23
Accesorios: Recuperadores de flujo bajo consulta.					
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante, embellecedor microperforado. Techos Armstrong.					
156202804314	**T5N/MICRO**	3x14W HF	595x595x66		150,49
156202804324		3x24W HF			183,84
156202804414		4x14W HF			160,95
156202804424		4x24W HF			188,07
156202804228	**T5N/MICRO**	2x28W HF	1195x295x55		180,49
156202804254		2x54W HF			180,49
137313314	**T5-A/MICRO**	3x14W HF	595x595x62		249,47
137303324		3x24W HF			285,67
137303414		4x14W HF			258,35
137303424		4x24W HF			294,55
Accesorios: Recuperadores de flujo bajo consulta.					

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante. Techos escayola lisa.					
EMBELLECEDOR LISO EN COLOR BLANCO					
13726003314	**T5N-PTE**	3x14W HF	622x622x66		143,42
156202804324		3x24W HF			179,62
156202804414		4x14W HF			160,27
156202804424		4x24W HF			183,84
EMBELLECEDOR MICROPERFORADO					
1562028004314	**T5N-**	3x14W HF	622x622x66		164,25
1562028004324	**MICRO**	3x24W HF			192,29
1562028004414		4x14W HF			174,71
1562028004424		4x24W HF			196,52
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante.					
TECHOS ARMSTRONG					
1372013214	**T5/BR-**	2x14W HF	595x295x90		116,94
1372013224		2x24W HF			116,94
1372013414		4x14W HF	595x595x90		148,88
1372013424		4x24W HF			187,86
1372013228		2x28W HF	1195x295x90		166,22
1372013254		2x54W HF			166,22
TECHOS ESCAYOLA LISA					
1372513414	**T5-PTE**	4x14W HF	622x622x90		157,98
1372513424	**/BR-**	4x24W HF			196,97
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico mate.					
TECHOS ARMSTRONG					
1372014214	**T5/MR-**	2x14W HF	595x295x90		121,87
1372014224		2x24W HF			121,87
1372014414		4x14W HF	595x595x90		162,53
1372014424		4x24W HF			201,52
1372014228		2x28W HF	1195x295x90		181,00
1372014254		2x54W HF			181,00
TECHOS ESCAYOLA LISA					
1372514414	**T5-PTE**	4x14W HF	622x622x90		171,63
1372514424	**/MR-**	4x24W HF			210,61
Cuerpo en chapa de acero. Techos armstrong.					
DIFUSOR PLANCHA PRISMA					
1380703214	**T5/**	2x14W HF	595x295x90		102,33
1380703224	**PRISMA-**	2x24W HF			102,33
1380703414		4x14W H	595x595x90		128,70
1380703424		4x24W HF			159,41
1380703228		2x28W HF	1195x295x90		151,44
1380703254		2x54W HF			151,44
DIFUSOR PLANCHA OPAL					
1380803214	**T5/OPAL-**	2x14W HF	595x295x90		112,02
1380803224		2x24W HF			112,02
1380803414		4x14W HF	595x595x90		147,33
1380803424		4x24W HF			178,89
1380803228		2x28W HF	1195x295x90		171,15
1380803254		2x54W HF			171,15

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81f PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
POLIVALENTES T-5 SECCION REDUCIDA					
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio laminas brillantes, embellecedor microperforado en color blanco.					
	1372103428	**T55/UM**	4x28W HF	1195x595x56	299,69
	1372103328		3x28W HF		260,25
	1372103424		4x24W HF	595x595x56	183,54
	1372103324		3x24W HF		164,89
	1372103414		4x14W HF		184,19
	1372103314		3x14W HF		165,29
	1372103228		2x28W HF	1195x295x56	160,90
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio laminas satinadas mate, embellecedor micro-perforado en color blanco.					
	137253428	**T55/UMM**	4x28W HF	1195x595x56	316,58
	137253328		3x28W HF		276,85
	137253424		4x24W HF	595x595x56	232,17
	137253324		3x24W HF		177,35
	137253414		4x14W HF		230,66
	137253314		3x14W HF		177,92
	137253228		2x28W HF	1195x295x56	174,25
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante, embellecedor microperforado en color blanco.					
	137233428	**T55/UMBR**	4x28W HF	1195x595x56	332,08
	137233328		3x28W HF		287,21
	137233424		4x24W HF	595x595x56	200,36
	137233324		3x24W HF		177,54
	137233414		4x14W HF		201,24
	137233314		3x14W HF		178,11
	137233228		2x28W HF	1195x295x56	175,09
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico satinado mate, embellecedor microperforado en color blanco.					
	137243428	**T55/UMMR**	4x28W HF	1195x595x56	372,82
	137243328		3x28W HF		318,18
	137243424		4x24W HF	595x595x56	222,36
	137243324		3x24W HF		194,62
	137243414		4x14W HF		223,53
	137243314		3x14W HF		195,43
	137243228		2x28W HF	1195x295x56	192,40
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante, embellecedor liso brillante.					
	1372123428	**T55/ULBR**	4x28W HF	1195x595x56	298,26
	1372123328		3x28W HF		261,34
	1372123424		4x24W HF	595x595x56	181,88
	1372123324		3x24W HF		161,66
	1372123414		4x14W HF		182,52
	1372123314		3x14W HF		162,02
	1372123228		2x28W HF	1195x295x56	167,52
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante, embellecedor liso brillante.					
	1372133428	**T55/ULMR**	4x28W HF	1195x595x56	343,83
	1372133328		3x28W HF		306,51
	1372133424		4x24W HF	595x595x56	209,18
	1372133324		3x24W HF		185,61
	1372133414		4x14W HF		210,18
	1372133314		3x14W HF		186,29
	1372133228		2x28W HF	1195x295x56	193,43
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio láminas brillantes, embellecedor liso brillante.					
	1372113428	**T55/UL**	4x28W HF	1195x595x56	281,12
	1372113328		3x28W HF		236,46
	1372113424		4x24W HF	595x595x56	165,06
	1372113324		3x24W HF		149,01

CONCEPTO					PRECIO EUROS
	1372113414	**T55/UL**	4x14W HF	595x595x56	165,47
	1372113314		3x14W HF		149,19
	1372113228		2x28W HF	1195x295x56	145,87
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio láminas satinadas mate, embellecedor liso satinado mate.					
	1372025428	**T55/ULM**	4x28W HF	1195x595x56	303,76
	1372025328		3x28W HF		259,10
	1372025424		4x24W HF	595x595x56	186,31
	1372025324		3x24W HF		168,34
	1372025414		4x14W HF		187,01
	1372025314		3x14W HF		168,79
	1372025228		2x28W HF	1195x295x56	166,03
Cuerpo en chapa de acero, difusor plancha prisma.					
	1372703428	**T55/PRISMA**	4x28W HF	1195x595x56	205,48
	1372703328		3x28W HF		198,96
	1372703424		4x24W HF	595x595x56	137,06
	1372703324		3x24W HF		134,03
	1372703414		4x14W HF		135,25
	1372703314		3x14W HF		132,22
	1372703228		2x28W HF	1195x295x56	123,57
Cuerpo en chapa de acero, difusor aluminio láminas brillantes, embellecedor liso esmaltado en color blanco.					
	1370003428	**T55/UB**	4x28W HF	1195x595x56	236,19
	1370003328		3x28W HF		211,61
	1370003424		4x24W HF	595x595x56	152,60
	1370003324		3x24W HF		138,42
	1370003414		4x14W HF		150,80
	1370003314		3x14W HF		136,62
	1370003228		2x28W HF	1195x295x56	134,27
ACCESORIOS					
	0092301047	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 uds.)			5,52
EMPOTRABLES T-8					
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio parabólico brillante con transversales escalonadas. Luminaria polivalente.					
		P/EXTL-			
	13328021418		4x18W230V BF	595x595x79	50,23
	13328022418		4x18W230V AF		51,86
	13328023418		4x18W HF		81,03
	009230101	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 uds.)			5,52
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio parabólico brillante con transversales escalonadas.					
TECHOS ARMSTRONG					
		P/EXT-			
	13328001418		4x18W230V BF	595x595x80	73,16
	13328002436		4x36W 230V AF	1195x595x92	142,41
	13328002336		3x36W 230V AF		125,17
	13328002236		2x36W 230V AF	1195x295x82	77,52
	13328002318		3x18W 230V AF	595x595x80	72,23
	13328002218		2x18W 230V AF	595x295x82	48,94
	13328002418		4x18W230V AF	595x595x80	74,87
	13328003436		4x36W HF	1195x595x92	177,78
	13328003336		3x36W HF		165,86
	13328003236		2x36W HF	1195x295x82	94,38
	13328003318		3x18W HF	595x595x80	92,66
	13328003218		2x18W HF	595x295x82	74,03
	13328003418		4x18W HF	595x595x80	84,85

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 9 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13328102436	**PTE/EXT** 4x36W 230VAF	1220x320x92	147,87
	13328102336	3x36W		132,86
	13328102236	2x36W	1220x320x90	82,63
	13328102318	3x18W	622x622x92	95,11
	13328102218	2x18W	620x320x82	56,82
	13328102418	4x18W	622x622x72	80,74
	13328103436	4x36W HF	1220x620x92	183,27
	13328103336	3x36W		171,36
	13328103236	2x36W	1220x320x90	99,46
	13328103318	3x18W	622x622x92	107,32
	13328103218	2x18W	620x320x82	79,57
	13328103418	4x18W	622x622x72	102,14
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio parabólico esmaltado en blanco con transversales escalonadas.				
	13327002436	**P/LV** 4x36W 230V AF	1195x595x92	144,30
	13327002336	3x36W		126,68
	13327002236	2x36W	1195x295x82	78,86
	13327002318	3x18W	595x595x80	72,61
	13327002218	2x18W	595x295x82	52,52
	13327002418	4x18W	595x595x80	76,38
	13327003436	4x36W HF	1195x595x92	179,70
	13327003336	3x36W		166,07
	13327003236	2x36W	1195x295x82	95,89
	13327003318	3x18W	595x595x80	93,79
	13327003218	2x18W	595x295x82	76,62
	13327003418	4x18W	595x595x80	97,95
TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13327102436	**PTE/LV-**4x36W230V AF	1220x620x92	151,68
	13327102336	3x36W		138,41
	13327102236	2x36W	1220x320x90	83,94
	13327102318	3x18W	622x622x92	98,40
	13327102218	2x18W	620x320x82	58,98
	13327102418	4x18W	622x622x72	82,26
	13327103436	4x36WHF	1220x620x92	185,16
	13327103336	3x36W		173,83
	13327103236	2x36W	1220x320x90	100,80
	13327103318	3x18W	622x622x92	114,84
	13327103218	2x18W	620x320x82	81,35
	13327103418	4x18W	622x622x72	103,44
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante. Luminaria polivalente.				
	13329022418	**P/BRL-**4x18W230V AF	595x595x79	64,93
	13329023418	4x18WHF		93,86
	009230101	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 uds.)		5,52
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante.				
TECHOS ARMSTRONG				
	13329002436	**P/BR-**4x36W 230V AF	1195x595x92	176,16
	13329002336	3x36W		154,05
	13329002236	2x36W	1195x295x82	94,29
	13329002318	3x18W	595x595x92	89,29
	13329002218	2x18W	595x295x82	55,10
	13329003436	4x36WHF	1195x595x92	214,87
	13329003336	3x36W		198,54
	13329003236	2x36W	1195x295x82	112,91
	13329003318	3x18W	595x595x92	111,67
	13329003218	2x18W	595x295x82	78,34
	13329013418	4x18W	595x595x92	97,03
TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13329102436	**PTE/BR**4x36W 230V AF	1220x622x92	181,98
	13329102336	3x36W		162,09
	13329102236	2x36W	1220x320x92	99,84
	13329102318	3x18W	622x622x92	105,44

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	13329102218	**PTE/BR-**2x18W230V AF	620x320x82	62,60
	13329102418	4x18W	622x622x92	100,07
	13329103436	4x36W HF	1220x622x92	221,70
	13329103336	3x36W		204,54
	13329103236	2x36W	1220x320x92	118,28
	13329103318	3x18W	622x622x92	119,38
	13329103218	2x18W	620x320x82	84,94
	13329103418	4x18W	622x622x92	123,46
Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico mate.				
TECHOS ARMSTRONG				
	13325002436	**P/MR-**4x36W230V AF	1195x595x92	200,19
	13325002336	3x36W		174,51
	13325002236	2x36W	1195x295x82	99,24
	13325002318	3x18W	595x595x92	99,84
	13325002218	2x18W	595x295x82	60,91
	13325002418	4x18W	595x595x92	104,84
	13325003436	4x36WHF	1195x595x92	236,83
	13325003336	3x36W		217,57
	13325003236	2x36W	1195x295x82	120,98
	13325003318	3x18W	595x595x92	121,39
	13325003218	2x18W	595x295x82	84,80
	13325003418	4x18W	595x595x92	128,42
TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13325102436	**PTE/MR** 4x36W- 230V AF	1220x622x92	204,13
	13325102336	3x36W		179,09
	13325102236	2x36W	1220x320x92	113,10
	13325102318	3x18W	622x622x92	118,28
	13325102218	2x18W	620x320x82	67,37
	13325102418	4x18W	622x622x92	111,26
	13325103436	4x36WHF	1220x622x92	242,80
	13325103336	3x36W		253,58
	13325103236	2x36W	1220x320x92	130,71
	13325103318	3x18W	622x622x92	127,18
	13325103218	2x18W	620x320x82	90,35
	13325103418	4x18W	622x622x92	134,42
Cuerpo en chapa de acero, difusor plancha prisma.				
TECHOS ARMSTRONG				
	13326002436	**P/PRISMA** 4x36W230V AF	1195x595x92	143,05
	13326002336	3x36W		137,68
	13326002236	2x36W	1195x295x82	83,93
	13326002318	3x18W	595x595x92	80,81
	13326002218	2x18W	595x295x82	51,83
	13326002418	4x18W	595x595x72	80,21
	13326003436	4x36WHF	1195x595x92	181,75
	13326003336	3x36W		176,39
	13326003236	2x36W	1195x295x82	102,55
	13326003318	3x18W	595x595x92	102,96
	13326003218	2x18W	595x295x82	79,16
	13326003418	4x18W	595x595x72	103,79
TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13328702436	**PTE/ PRISMA** 4x36W230V AF	1220x622x92	150,93
	13328702336	3x36W		137,90
	13328702236	2x36W	1220x320x92	89,52
	13328702318	3x18W	622x622x92	87,23
	13328702218	2x18W	620x320x82	59,30
	13328702418	4x18W	622x622x92	84,34
	13328703436	4x36WHF	1220x622x92	187,76
	13328703336	3x36W		221,93
	13328703236	2x36W	1220x320x92	107,92
	13328703318	3x18W	622x622x92	108,97
	13328703218	2x18W	620x320x82	86,63
	13328703418	4x18W	622x622x92	109,79

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81h PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Cuerpo en chapa de acero, difusor plancha opal.				
	TECHOS ARMSTRONG				
	13326102436	**P/OPAL**	4x36W 230V AF	1195x595x92	172,86
	13326102336		3x36W		163,13
	13326102236		2x36W	1195x295x82	95,11
	13326102318		3x18W	595x595x92	96,95
	13326102218		2x18W	595x295x82	57,88
	13326102418		4x18W	595x595x92	95,11
	13326103436		4x36W HF	1195x595x92	211,56
	13326103336		3x36W		206,80
	13326103236		2x36W	1195x295x82	113,92
	13326103318		3x18W	595x595x92	117,87
	13326103218		2x18W	595x295x82	83,72
	13326103418		4x18W	595x595x92	118,69
	TECHOS ESCAYOLA LISA				
	13327702436	**PTE/OPAL**	4x36W 230V AF	1220x622x92	178,86
	13327702336		3x36W		169,14
	13327702236		2x36W	1220x320x92	100,67
	13327702318		3x18W	622x622x92	101,91
	13327702218		2x18W	620x320x82	64,89
	13327702418		4x18W	622x622x92	101,31
	13327703436		4x36W HF	1220x622x92	217,57
	13327703336		3x36W		212,62
	13327703236		2x36W	1220x320x92	119,10
	13327703318		3x18W	622x622x92	123,87
	13327703218		2x18W	620x320x82	87,87
	13327703418		4x18W	622x622x92	124,70

EMPOTRABLES ULTIMA GENERACION T5-FC

Con techos de escayola lisa bajo consulta.

Cuerpo en chapa de acero, anillo reflector de aluminio brillante, difusor PMMA opal. Techos armstrong.

PYRAMIDE/E-



13326613040	**OPAL-IN**	**40W** HF	595x595x100	215,19
13326613055		**55W** HF	Anillo Ø 571	282,12
13326613060		**60W** HF		248,46
13326613422		**40+22W** HF		265,74
13326613522		**55+22W** HF		332,67
13326613622		**60+22W** HF		299,01
13326613640		**60+40W** HF		299,01



13326603040	**OPAL-OUT**	**40W** HF	595x595x78	215,19
13326603055		**55W** HF	Anillo Ø 571	282,12
13326603060		**60W** HF		248,46
13326603422		**40+22W** HF		265,74
13326603522		**55+22W** HF		332,67
13326603622		**60+22W** HF		299,01
13326603640		**60+40W** HF		299,01

Cuerpo en chapa de acero, anillo reflector de aluminio brillante, difusor PMMA prismático. Techos armstrong.

PYRAMIDE/E-



13326713040	**PRISMA-IN**	**40W** HF	595x595x100	215,19
13326713055		**55W** HF	Anillo Ø 571	282,12
13326713060		**60W** HF		248,46
13326713422		**40+22W** HF		265,74
13326713522		**55+22W** HF		332,67
13326713622		**60+22W** HF		299,01
13326713640		**60+40W** HF		299,01



13326703040	**PRISMA-OUT**	**40W** HF	595x595x78	215,19
13326703055		**55W** HF	Anillo Ø 571	282,12
13326703060		**60W** HF		248,46
13326703422		**40+22W** HF		265,74
13326703522		**55+22W** HF		332,67
13326703622		**60+22W** HF		299,01
13326703640		**60+40W** HF		299,01

CONCEPTO	PRECIO EUROS

EMPOTRABLES SALAS BLANCAS ESCAYOLA LISA - MODULARES

IP54

Cuerpo en chapa de acero esmaltada en color blanco. Techos escayola lisa.

Difusor doble parabólico de aluminio brillante

PTE/BRPC



15423213318	**-IP54**	**3x18W** HF	622x622x92	335,38
15423213418		**4x18W** HF		345,66
15423213236		**2x36W** HF	1222x322x92	345,84
15423213436		**4x36W** HF	1222x622x92	485,56
15423213314		**3x14W** HF	622x622x92	335,38
15423213414		**4x14W** HF		345,66
15423213324		**3x24W** HF		341,82
15423213424		**4x24W** HF		354,42
15423213228		**2x28W** HF	1222x322x92	345,84
15423213254		**2x54W** HF		345,84
15423213428		**4x28W** HF	1222x622x92	485,56
15423213454		**4x54W** HF		485,56
15423213340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92	364,35
15423213355		**3x55W** TC-L HF		364,35

Difusor doble parabólico de aluminio satinado mate.

PTE/MRPC



15423223318	**-IP54**	**3x18W** HF	622x622x92	341,87
15423223418		**4x18W** HF		352,10
15423223236		**2x36W** HF	1222x322x92	349,37
15423223436		**4x36W** HF	1222x622x92	493,25
15423223314		**3x14W** HF	622x622x92	341,87
15423223414		**4x14W** HF		352,10
15423223324		**3x24W** HF		348,48
15423223424		**4x24W** HF		357,55
15423223228		**2x28W** HF	1222x322x92	349,37
15423223254		**2x54W** HF		349,37
15423223428		**4x28W** HF	1222x622x92	493,47
15423223454		**4x54W** HF		493,37
15423223340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92	370,96
15423223355		**3x55W** TC-L HF		370,96

Difusor plancha opal policarbonato.

PTE/OPALPC



15423233318	**-IP54**	**3x18W** HF	622x622x92	305,04
15423233418		**4x18W** HF		309,95
15423233236		**2x36W** HF	1222x322x92	310,98
15423233436		**4x36W** HF	1222x622x92	419,86
15423233314		**3x14W** HF	622x622x92	305,04
15423233414		**4x14W** HF		309,95
15423233324		**3x24W** HF		310,58
15423233424		**4x24W** HF		316,43
15423233228		**2x28W** HF	1222x322x92	310,98
15423233254		**2x54W** HF		310,98
15423233428		**4x28W** HF	1222x622x92	419,86
15423233454		**4x54W** HF		419,86
15423233340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92	333,15
15423233355		**3x55W** TC-L HF		333,15

Difusor plancha prisma policarbonato.

PTE/PRISMAPC



15423243318	**-IP54**	**3x18W** HF	622x622x92	273,97
15423243418		**4x18W** HF		279,56
15423243236		**2x36W** HF	1222x322x92	280,72
15423243436		**4x36W** HF	1222x622x92	357,11
15423243314		**3x14W** HF	622x622x92	273,97
15423243414		**4x14W** HF		279,56
15423243324		**3x24W** HF		280,59
15423243424		**4x24W** HF		289,75
15423243228		**2x28W** HF	1222x322x92	280,72
15423243254		**2x54W** HF		280,72
15423243428		**4x28W** HF	1222x622x92	357,11
15423243454		**4x54W** HF		357,11
15423243340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92	303,16
15423243355		**3x55W** TC-L HF		303,16

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 i PAGINA

CONCEPTO						PRECIO EUROS
IP65						
Cuerpo en chapa de acero esmaltada en color blanco. Techos escayola lisa.						
Difusor doble parabólico de aluminio brillante.						
PTE/BRPC						
	15423413318	**-IP65**	**3x18W** HF	622x622x92		379,47
	15423413418		**4x18W** HF			389,75
	15423413236		**2x36W** HF	1222x322x92		423,10
	15423413436		**4x36W** HF	1222x622x92		557,04
	15423413314		**3x14W** HF	622x622x92		379,47
	15423413414		**4x14W** HF			389,75
	15423413324		**3x24W** HF			385,06
	15423413424		**4x24W** HF			397,66
	15423413228		**2x28W** HF	1222x322x92		423,10
	15423413254		**2x54W** HF			423,10
	15423413428		**4x28W** HF	1222x622x92		557,04
	15423413454		**4x54W** HF			557,04
	15423413340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92		408,33
	15423413355		**3x55W** TC-L HF			408,33
Difusor doble parabólico de aluminio satinado mate.						
PTE/MRPC-IP65						
	15423423318	**-IP6**	**53x18W** HF	622x622x92		382,16
	15423423418		**4x18W** HF			392,86
	15423423236		**2x36W** HF	1222x322x92		426,17
	15423423436		**4x36W** HF	1222x622x92		563,63
	15423423314		**3x14W** HF	622x622x92		382,16
	15423423414		**4x14W** HF			392,86
	15423423324		**3x24W** HF			387,71
	15423423424		**4x24W** HF			399,27
	15423423228		**2x28W** HF	1222x322x92		426,17
	15423423254		**2x54W** HF			426,17
	15423423428		**4x28W** HF	1222x622x92		563,63
	15423423454		**4x54W** HF			563,63
	15423423340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92		411,01
	15423423355		**3x55W** TC-L HF			411,01
Difusor plancha opal policarbonato.						
PTE/OPALPC-IP65						
	15423433318	**-IP65**	**3x18W** HF	622x622x92		348,63
	15423433418		**4x18W** HF			354,57
	15423433236		**2x36W** HF	1222x322x92		389,57
	15423433436		**4x36W** HF	1222x622x92		497,04
	15423433314		**3x14W** HF	622x622x92		348,63
	15423433414		**4x14W** HF			354,57
	15423433324		**3x24W** HF			354,18
	15423433424		**4x24W** HF			361,02
	15423433228		**2x28W** HF	1222x322x92		389,57
	15423433254		**2x54W** HF			389,57
	15423433428		**4x28W** HF	1222x622x92		497,04
	15423433454		**4x54W** HF			497,04
	15423433340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92		377,44
	15423433355		**3x55W** TC-L HF			377,44
Difusor plancha prisma policarbonato.						
PTE/PRISMAPC-IP65						
	15423443318	**-IP65**	**3x18W** HF	622x622x92		319,56
	15423443418		**4x18W** HF			325,50
	15423443236		**2x36W** HF	1222x322x92		361,28
	15423443436		**4x36W** HF	1222x622x92		434,79
	15423443314		**3x14W** HF	622x622x92		319,56
	15423443414		**4x14W** HF			325,50
	15423443324		**3x24W** HF			325,06
	15423443424		**4x24W** HF			331,95
	15423443228		**2x28W** HF	1222x322x92		361,28
	15423443254		**2x54W** HF			361,28
	15423443428		**4x28W** HF	1222x622x92		434,79
	15423443454		**4x54W** HF			343,79
	15423443340		**3x40W** TC-L HF	622x622x92		348,37
	15423443355		**3x55W** TC-L HF			348,37

CONCEPTO						PRECIO EUROS
EMPOTRABLES IP54 SALAS BLANCAS						
Cuerpo en chapa de acero. Techos modulares 600x600.						
Difusor doble parabólico billante con cierre transparente.						
LSBR/E						
	1542202418	**-IP54**	4x18W 230V AF	595x595x95		162,77
	1542203418		4x18WHF			183,12
	1542204414	**-IP54-T5**	4x14WHF			193,79
	1542204424		4x24WHF			224,52
Difusor plancha opal.						
LOPAL/E						
	1542212418	**-IP54**	4x18W 230V AF	595x595x95		157,75
	1542213418		4x18WHF			183,26
	1542214414	**-IP54-T5**	4x14WHF			178,28
	1542214424		4x24WHF			212,22
Difusor plancha prisma.						
LPRISMA/E						
	1542222418	**-IP54**	4x18W 230V AF	595x595x95		142,93
	1542223418		4x18WHF			168,23
	1542224414	**-IP54-T5**	4x14WHF			171,67
	1542224424		4x24WHF			210,66
ACCESORIOS						
	1542200418	Marco LSBR/E (Techos escayola lisa)				42,64
EMPOTRABLES POLIVALENTES LAMPARAS COMPACTAS						
Cuerpo en chapa de acero. Medidas: 595x595x85 mm.						
Difusor de aluminio doble parabólico brillante (BR) o mate (MR).						
	13326172236	**PCM/BR**	2x36W 230V AF			81,86
	13326182236	**PCM/MR**				87,96
	13326173236	**PCM/BR**	2x36W HF			98,76
	13326183236	**PCM/MR**				107,25
Difusor de aluminio parabólico brillante con transversales escalonadas.						
	13326162336	**PCM/EXT**	3x36W 230V AF			85,62
	13326163336	**PCM/EXT**	3x36W HF			106,26
Difusor de aluminio doble parabólico brillante (BR) o mate (MR)						
	13326172336	**PCM/BR**	3x36W 230V AF			91,25
	13326182336	**PCM/MR**				97,60
	13326173336	**PCM/BR**	3x36W HF			111,90
	13326183336	**PCM/MR**				120,75
	0092301047	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 uds.)				5,52
EMPOTRABLES T-5 ILUMINACION INDIRECTA						
Cuerpo en chapa de acero, iluminación indirecta (tubos ocultos en los laterales), ranuras decorativas Medidas: 595x595x100 mm.						173,60
	1362113414	**T5-INDIR**	4x14WHF			194,26
	1362113424		4x24WHF			

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 81

CONCEPTO			PRECIO EUROS
EMPOTRABLES T-5 ILUMINACION DIRECTA/ASIMETRICA			
Cuerpo en chapa de acero, iluminación directa mediante reflector doble parabólico brillante y asimétrica mediante reflector asimetrico brillante.			
	T5-DIR/ASYM		
15453314	**3x14W HF**	595x595x82	131,33
154253214114	**2x14+1x14W HF**		166,93
154253214124	**2x14+1x24W HF**		166,93
154253224114	**2x24+1x14W HF**		167,81
154253224124	**2x24+1x24W HF**		168,68
154253214140	**2x14+1x40W HF**		172,35
154253224140	**2x24+1x40W HF**		170,43
154253214155	**2x14+1x55W HF**		173,22
154253224155	**2x24+1x55W HF**		171,13
	T5-DIR/ASYM		
15453414	**4x14W HF**	595x595x82	136,02
154253314114	**3x14+1x14W HF**		171,04
154253314124	**3x14+1x24W HF**		171,91
154253324114	**3x24+1x14W HF**		194,63
154253324124	**3x24+1x24W HF**		195,50
154253314140	**3x14+1x40W HF**		178,38
154253324140	**3x24+1x40W HF**		201,97
154253314155	**3x14+1x55W HF**		181,52
154253324155	**3x24+1x55W HF**		205,11
EMPOTRABLES ILUMINACION INDIRECTA			
Cuerpo en chapa de acero,			
Difusor microperforado con lámina opal. "Solo techos armstrong".			
	LD-LED/C-		
13606L440	**2x19W 4400lm/840**	595x595x100	337,32
	LD/C		
136063236*	**2x36W HF**	595x595x100	134,22
136063255*	**2x55W HF**		134,22
Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD		
136002236	**2x36W 230V AF**	595x595x100	134,54
136003136	**1x36W HF**		148,88
136003155	**1x55W HF**		148,88
136003236	**2x36W HF**		157,89
136003255	**2x55W HF**		157,89
	LDL		
136012236	**2x36W 230V AF**	595x595x100	133,20
136013236	**2x36W HF**		157,98
136013255	**2x55W HF**		157,98
	LDA		
136012136	**1x36W 230V AF**	595x595x120	80,00
136013136	**1x36W HF**		90,00
136013155	**1x55W HF**		90,00
	LDX		
13620412236	**2x36W 230V AF**	595x595x100	137,66
13620413236	**2x36W HF**		161,01
13620413255	**2x55W HF**		161,01
Difusor central doble parabólico con laterales microperforados con lámina opal. Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD/BR		
1360312236	**2x36+ 1x18W 230V AF**	595x595x100	168,63
1360313236	**2x36+1x18W HF**		213,08
1360313255	**2x55+1x18W HF**		213,08
* Estas luminarias son de sencillo montaje y fácil instalación, por su rápida accesisibilidad a la borna de conexión			

CONCEPTO			PRECIO EUROS
«Solo techos armstrong».			
	LD/BR-T5/C-		
1362363155*	**1x55W TC-L** HF	595x595x100	183,89
1362363314*	**3x14W** HF		191,95
1362363324*	**3x24W** HF		219,88
Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD/BR-T5-		
1362313314	**3x14W** HF	595x595x100	207,61
1362313324	**3x24W** HF		250,93
13623132361	**2x36+1x14W** HF		250,93
13623132401	**2x40+1x14W** HF		250,93
13623132551	**2x55+1x14W** HF		250,93
«Solo techos armstrong».			
	LD/BRD/C-		
13623332366*	**2x36W** HF	595x595x100	171,92
13623332556*	**2x55W** HF		171,92
Difusor microperforado con lámina opal. Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD/BRD-		
13623332361	**2x36W** HF	595x595x120	185,27
13623332551	**2x55W** HF		185,27
Difusor central doble parabólico brillante. Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD-ELITE-		
136073314	**3x14W** HF	623x595x163	245,88
136073324	**3x24W** HF		286,75
1360732401	**2x40+1x14W** HF		286,75
1360732402	**2x40+1x24W** HF		286,75
1360732551	**2x55+1x14W** HF		286,75
1360732552	**2x55+1x24W** HF		286,75
Difusor central de cristal mate-acido. Techos armstrong o escayola lisa.			
	LD/GM-		
1362353214	**2x14W** HF	595x595x100	286,55
1362353224	**2x24W** HF		286,55
Difusor microperforado con lámina opal.			
	LD/S-		
1361002236	**2x36W 230V** AF	620x620x100	154,25
1361003255	**2x55W** HF		175,87
1361002136	**1x36W 230V** AF	620x620x100	126,83
1361003155	**1x55W** HF		159,58
	LDX/S-		
1361012236	**2x36W 230V** AF	620x620x100	157,37
1361013155	**2x55W** HF		178,99
	LD/BR/S-		
1361042236	**2x36+1x18W 230V**	620x620x100	183,83
1361043255	**2x55+1x18W** HF		228,28
	LD/BR-T5/S-		
1361023314	**3x14W** HF	620x620x100	183,45
1361023324	**3x24W** HF		199,17
13610232551	**2x55+1X14W** HF		236,86
13610232552	**2x55+1X24W** HF		236,86
	LD/BRD/S-		
1361033214	**2x14W** HF	620x620x100	198,61
1361033224	**2x24W** HF		198,61
1361033255	**2x55W** HF		198,61
0092301047	Anclajes para techos de escayola lisa (Bajo pedido, juego 4 uds.)		5,52
Paneles sin perforar bajo consulta. * Estas luminarias son de sencillo montaje y fácil instalación, por su rápida accesisibilidad a la borna de conexión			

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 k PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADOSABLES Y EMPOTRABLES PARA LAMPARAS TC-L Y TC-D				
Difusor doble parabólico brillante.				
	NPL/BR-			
15120802218	**2x18W 230V** AF		345x345x90	94,95
15120803218	**2x18W** HF			133,08
15120803224	**2x24W** HF			133,08
	NPL/BR/GRIS-			
15120802218G	**2x18W 230V** AF			111,84
15120803218G	**2x18W** HF			149,98
15120803224G	**2x24W** HF			149,98
Difusor doble parabólico mate.				
	NPL/MR-			
15120902218	**2x18W 230V** AF		345x345x90	101,63
15120903218	**2x18W** HF			136,18
15120903224	**2x24W** HF			136,18
	NPL/MR/GRIS-			
15120902218G	**2x18W 230V** AF			118,52
15120903218G	**2x18W** HF			153,08
15120903224G	**2x24W** HF			153,08
Difusor doble parabólico brillante.				
	EPL/BR-			
13338002218	**2x18W 230V** AF		320x320x90	59,91
13338003218	**2x18W** HF			98,54
13338003224	**2x24W** HF			98,54
Difusor doble parabólico mate.				
	EPL/MR-			
13339002218	**2x18W 230V** AF		320x320x90	63,01
13339003218	**2x18W** HF			101,14
13339003224	**2x24W** HF			101,14
Difusor cristal opal.				
	EPL/CRISTAL-			
13337002218	**2x18W 230V** AF		320x320x90	100,70
13337003218	**2x18W** HF			138,88
13337003224	**2x24W** HF			138,88
	ACCESORIOS			
13330	**PLACA METALICA**		595x595x10	20,32
Difusor plástico de color rojo, azul, verde o amarillo. Medidas: 595x595x92 mm.				
	INDI			
1360322226R	**ROJO**	**-2x26W 230V** AF		52,81
1360322226AZ	**AZUL**	**-2x26W 230V** AF		52,81
1360322226V	**VERDE**	**-2x26W 230V** AF		52,81
1360322226AM	**AMARILLO**	**-2x26W 230V** AF		52,81
1360323226R	**ROJO**	**-2x26W** HF		93,08
1360323226AZ	**AZUL**	**-2x26W** HF		93,08
1360323226V	**VERDE**	**-2x26W** HF		93,08
1360323226AM	**AMARILLO**	**-2x26W** HF		93,08
ADOSABLES LED				
Cuerpo en chapa de acero, marco de aluminio extruido, difusor PMMA opal + PMMA microprisma.				
	LEDBOX/C-			
LAB0L095	**14W 950lm/830**		322x322x81	636,86
LAB0L096	**14W 950lm/840**			636,86
LAB0L410	**52W 4100lm/830**		596x596x81	1.108,40
LAB0L411	**52W 4100lm/840**			1.108,40

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ADOSABLES T5 BAJA LUMINANCIA			
Cuerpo en chapa de acero, difusor doble parabólico brillante. Chasis compacto.			
1562105414	**NV-4x14W** HF	595x370x68	131,35
1562105424	**NV-4x24W** HF		165,58
1562105228	**NV-2x28W** HF	1218x315x68	142,34
1562105254	**NV-2x54W** HF		142,34
1562105235	**NV-2x35W** HF	1518x315x68	162,28
1562105249	**NV-2x49W** HF		162,28
1562105280	**NV-2x80W** HF		200,66
15620001	SET DE SUSPENSION (Bajo pedido, Juego 4 uds.)		31,18
Chasis ultracompacto.			
1562005414	**NT-5-4x14W** HF	620x620x60	161,06
1562005424	**NT-5-4x24W** HF		201,93
156203000001B	Int. tirador blanco		56,32
--	Sensor		Cons.
1562005214	**NT-5-2x14W** HF	620x620x60	135,59
1562005224	**NT-5-2x24W** HF		135,59
1562005228	**NT-5-2x28W** HF	1220x315x60	168,97
1562005254	**NT-5-2x54W** HF		168,97
1562005235	**NT-5-2x35W** HF	1520x315x60	197,57
1562005249	**NT-5-2x49W** HF		197,57
1562005280	**NT-5-2x80W** HF		239,91
156203000001B	Int. tirador blanco		56,32
--	Sensor		Cons.
	NT-5/GRIS-		
1562005414G	**4x14W** HF	620x620x60	179,25
1562005424G	**4x24W** HF		218,24
156203000001B	Int. tirador blanco		56,32
--	Sensor		Cons.
	NT-5/GRIS-		
1562005214G	**2x14W** HF	620x620x60	154,66
1562005224G	**2x24W** HF		154,66
1562005228G	**2x28W** HF	1220x315x60	187,16
1562005254G	**2x54W** HF		187,16
1562005235G	**2x35W** HF	1520x315x60	215,76
1562005249G	**2x49W** HF		215,76
1562005280G	**2x80W** HF		257,24
156203000001B	Int. tirador blanco		56,32
--	Sensor		Cons.
15620001	Set de suspensión (Bajo pedido, juego 4 uds.)		31,18
Chasis compacto.			
	NX-T5-		
1562303414	**4x14W** HF	615x615x62	179,63
1562303424	**4x24W** HF		198,14
	NX-T5/MICRO-		
1562313414	**4x14W**	615x615x62	209,82
1562313424	**4x24W**		227,41
15620001	Set de suspensión (Bajo pedido, juego 4 uds.)		31,18
Cuerpo en aluminio semibrillo anodizado, difusor lamas transversales.			
	ALUX		
036114228	**2x28W** HF		119,44
036114254	**2x54W** HF		119,44

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
811 PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADOSABLES O SUSPENDIDAS T5 AREAS INDUSTRIALES				
Cuerpo en acero laminado en frio, reflector de aluminio anodizado brillante MIRO 4, óptica intensiva.				
	POWER-REFLEX/COMPACT-			
	15120223328	**3x28W** HF	1215x350x150	457,65
	15120223354	**3x54W** HF		457,65
	15120223335	**3x35W** HF	1515x350x150	468,35
	15120223349	**3x49W** HF		468,35
	15120223380	**3x80W** HF		506,69
	15120223428	**4x28W** HF	1215x350x150	433,67
	15120223454	**4x54W** HF		433,67
	15120223435	**4x35W** HF	1515x350x150	441,37
	15120223449	**4x49W** HF		441,37
	15120223480	**4x80W** HF		504,72
	CUBIERTA IP40 POWER-REFLEX/ COMPACT			
	15120220001	**28/54W**		165,73
	15120220002	**35/49/80W**		174,50
Cubierta-cierre IP40 abatible, en policarbonato transparente.				
	15620001	Sistema suspensión cable rigido mod. 300		46,92
Cuerpo en acero laminado en frio, reflector de aluminio anodizado brillante MIRO 4.				
	POWER-REFLEX-			
	15120203454	**4x54W** HF	1215x600x150	519,39
	15120203435	**4x35W** HF	1515x600x150	595,42
	15120203449	**4x49W** HF		595,42
	15120203480	**4x80W** HF		657,67
	151202034120	**4x120W** HF		777,06
POWER-REFLEX: Optica intensiva.				
	POWER-ULTRAREFLEX-			
	15120213454	**4x54W** HF	1215x600x150	503,06
	15120213435	**4x35W** HF	1515x600x150	627,69
	15120213449	**4x49W** HF		627,69
	15120213480	**4x80W** HF		689,90
	151202134120	**4x120W** HF		809,29
POWER-ULTRAREFLEX: Optica ultraintensiva.				
	CUBIERTA IP40 POWER-REFLEX			
	15120200001	**4x54W**		199,72
	15120200002	**4x35/49/80/120W**		216,57
Cubierta-cierre IP40 abatible, en policarbonato transparente.				
	15620001	Sistema suspensión cable rigido mod. 300		46,92
ADOSABLES IP54 BLANCAS				
Cuerpo en chapa de acero esmaltada en color blanco.				
Difusor doble parabólico de aluminio brillante.				
	N/BRPC-IP54-			
	15423313318	**3x18W** HF	618x618x92	346,91
	15423313418	**4x18W** HF		360,60
	15423313236	**2x36W** HF	1228x328x92	350,55
	15423313436	**4x36W** HF	1228x628x92	607,04
	15423313314	**3x14W** HF	618x618x92	346,91
	15423313414	**4x14W** HF		360,60
	15423313324	**3x24W** HF		361,55
	15423313424	**4x24W** HF		380,70
	15423313228	**2x28W** HF	1228x328x92	350,55
	15423313254	**2x54W** HF		350,55
	15423313428	**4x28W** HF	1228x628x92	607,04
	15423313454	**4x54W** HF		607,04
	15423313340	**3x40W TC-L** HF	618x618x92	406,64
	15423313355	**3x55W TC-L** HF		406,64

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Difusor doble parabólico de aluminio satinado mate.				
	N/MRPC-IP54-			
	15423323318	**3x18W** HF	618x618x92	348,44
	15423323418	**4x18W** HF		365,38
	15423323236	**2x36W** HF	1228x328x92	353,99
	15423323436	**4x36W** HF	1228x628x92	615,27
	15423323314	**3x14W** HF	618x618x92	348,44
	15423323414	**4x14W** HF		365,38
	15423323324	**3x24W** HF		367,58
	15423323424	**4x24W** HF		384,91
	15423323228	**2x28W** HF	1228x328x92	353,99
	15423323254	**2x54W** HF		353,99
	15423323428	**4x28W** HF	1228x628x92	615,27
	15423323454	**4x54W** HF		615,27
	15423323340	**3x40W TC-L** HF	618x618x92	412,67
	15423323355	**3x55W TC-L** HF		412,67
Difusor plancha opal policarbonato.				
	N/OPALPC-IP54-			
	15423333318	**3x18W** HF	618x618x92	403,00
	15423333418	**4x18W** HF		414,01
	15423333236	**2x36W** HF	1228x328x92	315,22
	15423333436	**4x36W** HF	1228x628x92	523,86
	15423333314	**3x14W** HF	618x618x92	403,00
	15423333414	**4x14W** HF		414,01
	15423333324	**3x24W** HF		422,14
	15423333424	**4x24W** HF		433,15
	15423333228	**2x28W** HF	1228x328x92	315,22
	15423333254	**2x54W** HF		315,22
	15423333428	**4x28W** HF	1228x628x92	523,86
	15423333454	**4x54W** HF		523,86
	15423333340	**3x40W TC-L** HF	618x618x92	465,50
	15423333355	**3x55W TC-L** HF		465,50
Difusor plancha prisma policarbonato.				
	N/PRISMAPC-IP54-			
	15423343318	**3x18W** HF	618x618x92	353,77
	15423343418	**4x18W** HF		264,21
	15423343236	**2x36W** HF	1228x328x92	256,17
	15423343436	**4x36W** HF	1228x628x92	412,53
	15423343314	**3x14W** HF	618x618x92	253,77
	15423343414	**4x14W** HF		264,21
	15423343324	**3x24W** HF		272,92
	15423343424	**4x24W** HF		283,73
	15423343228	**2x28W** HF	1228x328x92	256,17
	15423343254	**2x54W** HF		256,17
	15423343428	**4x28W** HF	1228x628x92	412,53
	15423343454	**4x54W** HF		412,53
	15423343340	**3x40W TC-L** HF	618x618x92	313,50
	15423343355	**3x55W TC-L** HF		313,50
ADOSABLES T-8				
Cuerpo en chapa de acero. Difusor de aluminio parabólico brillante con transversales escalonadas.				
	MN/EXTL-			
	15128122363	**2x36W. 230V** AF	1222x300x80	73,28
	15128124183	**4x18W. 230V** AF	610x605x80	73,48
	N/EXT-			
	1512812218	**2x18W. 230V** AF	614x290x67	52,65
	1512812236	**2x36W. 230V** AF	1235x290x67	94,74
	1512812258	**2x58W. 230V** AF	1535x290x67	113,63
	1512812418	**4x18W. 230V** AF	625x615x67	96,57
	1512812436	**4x36W. 230V** AF	1250x623x84	168,91
	1512813218	**2x18W** HF	614x290x67	77,68
	1512813236	**2x36W** HF	1235x290x67	115,46
	1512813258	**2x58W** HF	1535x290x67	122,70
	1512813418	**4x18W** HF	625x615x67	122,03
	1512813436	**4x36W** HF	1250x623x84	210,33

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 81 m

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Difusor de aluminio parabólico blanco con transversales escalonadas.			
	**N/LV-**			
1512822218	**2x18W 230V** AF		614x290x67	54,41
1512822236	**2x36W 230V** AF		1235x290x67	96,46
1512822258	**2x58W 230V** AF		1535x290x67	115,78
1512822418	**4x18W 230V** AF		625x615x67	98,29
1512822436	**4x36W 230V** AF		1250x623x84	176,81
1512823218	**2x18W** HF		614x290x67	78,97
1512823236	**2x36W** HF		1235x290x67	116,75
1512823258	**2x58W** HF		1535x290x67	124,85
1512823418	**4x18W** HF		625x615x67	123,75
1512823436	**4x36W** HF		1250x623x84	219,52
	Difusor plancha prisma.			
	**N/PRISMA**			
1512872218	**2x18W 230V** AF		620x290x84	56,56
1512872236	**2x36W 230V** AF		1250x290x84	93,02
1512872258	**2x58W 230V** AF		1550x290x84	115,35
1512872418	**4x18W 230V** AF		623x623x84	94,85
1512872436	**4x36W 230V** AF		1250x623x84	168,64
1512873218	**2x18W** HF		620x290x84	81,55
1512873236	**2x36W** HF		1250x290x84	112,84
1512873258	**2x58W** HF		1550x290x84	124,42
1512873418	**4x18W** HF		623x623x84	120,31
1512873436	**4x36W** HF		1250x623x84	211,31
	Difusor plancha opal.			
	**N/OPAL**			
1512882218	**2x18W 230V** AF		620x290x84	60,43
1512882236	**2x36W 230V** AF		1250x290x84	104,67
1512882258	**2x58W 230V** AF		1550x290x84	130,01
1512882418	**4x18W 230V** AF		623x623x84	111,24
1512882436	**4x36W 230V** AF		1250x623x84	194,49
1512883218	**2x18W** HF		620x290x84	85,42
1512883236	**2x36W** HF		1250x290x84	124,93
1512883258	**2x58W** HF		1550x290x84	138,66
1512883418	**4x18W** HF		623x623x84	136,66
1512883436	**4x36W** HF		1250x623x84	237,63
	Difusor de aluminio doble parabólico brillante.			
	MN/BRL			
15128322363	**2x36W 230V** AF		1222x300x80	77,96
15128324183	**4x18W 230V** AF		610x605x80	83,04
	**N/BR-**			
1512832218	**2x18W 230V** AF		620x290x84	58,28
1512832236	**2x36W 230V** AF		1236x291x90	101,31
1512832258	**2x58W 230V** AF		1536x291x90	126,05
1512832418	**4x18W 230V** AF		625x615x90	109,52
1512832436	**4x36W 230V** AF		1250x623x84	193,36
1512833218	**2x18W** HF		620x290x84	84,58
1512833236	**2x36W** HF		1236x291x90	120,76
1512833258	**2x58W** HF		1536x291x90	134,76
1512833418	**4x18W** HF		625x615x90	135,37
1512833436	**4x36W** HF		1250x623x84	234,73
	Difusor de aluminio doble parabólico mate.			
	**N/MR-**			
1512842218	**2x18W 230V** AF		620x290x84	63,44
1512842236	**2x36W 230V** AF		1236x291x90	117,61
1512842258	**2x58W 230V** AF		1536x291x90	140,13
1512842418	**4x18W 230V** AF		625x615x90	121,60
1512842436	**4x36W 230V** AF		1250x623x84	216,52
1512843218	**2x18W** HF		620x290x84	88,90
1512843236	**2x36W** HF		1236x291x90	137,44
1512843258	**2x58W** HF		1536x291x90	148,39
1512843418	**4x18W** HF		625x615x90	147,45
1512843436	**4x36W** HF		1250x623x84	257,52

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Difusor parabólico brillante con transversales escalonadas.			
	**MN/T8/EXT-**			
1512942118	**1x18W 230V** AF		625x210x80	44,92
1512942136	**1x36W 230V** AF		1235x210x80	66,39
1512942158	**1x58W 230V** AF		1535x210x80	82,88
1512942218	**2x18W 230V** AF		625x210x80	47,18
1512942236	**2x36W 230V** AF		1235x210x80	79,42
1512942258	**2x58W 230V** AF		1535x210x80	101,55
1512943118	**1x18W** HF		625x210x80	66,42
1512943136	**1x36W** HF		1235x210x80	84,61
1512943158	**1x58W** HF		1535x210x80	97,06
1512943218	**2x18W** HF		625x210x80	73,27
1512943236	**2x36W** HF		1235x210x80	89,57
1512943258	**2x58W** HF		1535x210x80	104,44
	ADOSABLES T-5			
	Difusor parabólico brillante con transversales escalonadas.			
	**MN/T5/EXT-**			
1562025114	**1x14W** HF		625x210x80	79,70
1562025124	**1x24W** HF			79,70
1562025128	**1x28W** HF		1235x210x80	93,01
1562025154	**1x54W** HF			93,01
1562025135	**1x35W** HF		1535x210x80	103,72
1562025149	**1x49W** HF			103,72
1562025180	**1x80W** HF			120,18
1562025214	**2x14W** HF		625x210x80	85,94
1562025224	**2x24W** HF			85,94
1562025228	**2x28W** HF		1235x210x80	101,87
1562025254	**2x54W** HF			101,87
1562025235	**2x35W** HF		1535x210x80	112,37
1562025249	**2x49W** HF			112,37
1562025280	**2x80W** HF			183,15
	ADOSABLES T-5 AREAS DEPORTIVAS			
	Cuerpo en chapa de acero, difusor de aluminio doble parabólico brillante con plancha transparente de policarbonato.			
	**IMPACT-IP44**			
1512013328	**3x28W** HF		1206x282x72	394,53
1512013354	**3x54W** HF			394,53
1512013335	**3x35W** HF		1506x282x72	432,09
1512013349	**3x49W** HF			432,09
	IMPACT-IP20			
1512013380	**3x80W** HF			548,93
	Debido a la temperatura de funcionamiento, el modelo 3x80W. incorpora ranuras de aireación. Sistema de suspensión cable rígido, bajo cons.			
	ADOSABLES T-5			
	Cuerpo en chapa de acero, Difusor de policarbonato opal o prismático.			
	**OPTIMA/OPAL-**			
030243214	**2x14W** HF		594x172x53	105,55
030243228	**2x28W** HF		1194x172x53	107,12
030243235	**2x35W** HF		1494x172x53	128,48
030243249	**2x49W** HF			128,48
	**OPTIMA/PRISMA-**			
030253214	**2x14W** HF		594x172x53	104,19
030253228	**2x28W** HF		1194x172x53	105,06
030253235	**2x35W** HF		1494x172x53	124,12
030253249	**2x49W** HF			124,12
	Difusor de metacrilato de metilo prismático.			
	**NOVA/OPAL-**			
03026013218	**2x18W** HF		683x208x77	53,81
03026013236	**2x36W** HF		1293x208x77	73,38
03026013258	**2x58W** HF		1593x208x77	83,17

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 n PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	NOVA/PRISMA-			
	03026023218	**2x18W** HF	683x208x77	53,81
	03026023236	**2x36W** HF	1293x208x77	73,38
	03026023258	**2x58W** HF	1593x208x77	83,17
	Lineas continuas bajo consulta			
	15620002	**Set de suspensión**		31,18
	ADOSABLES T-8			
	Cuerpo en chapa de acero, difusor de metacrilato de metilo prismático.			
	KTX/N-			
	030221218	**2x28W 230V** BF	625x150x70	30,45
	030221236	**2x36W 230V** BF	1255x150x70	46,68
	030221258	**2x58W 230V** BF	1535x150x70	65,08
	030222118	**1x18W 230V** AF	625x150x70	28,50
	030222136	**1x36W 230V** AF	1255x150x70	36,86
	030222158	**1x58W 230V** AF	1535x150x70	48,07
	030222218	**2x18W 230V** AF	625x150x70	32,78
	030222236	**2x36W 230V** AF	1255x150x70	49,75
	030222258	**2x58W 230V** AF	1535x150x70	68,60
	030223118	**1x18W** HF	625x150x70	60,87
	030223136	**1x36W** HF	1255x150x70	64,45
	030223158	**1x58W** HF	1535x150x70	70,27
	030223218	**2x18W** HF	625x150x70	63,13
	030223236	**2x36W** HF	1255x150x70	69,53
	030223258	**2x58W** HF	1535x150x70	74,16
	3002310220	**EU-2x18W 230V** BF	655x252x85	28,50
	ADOSABLES ULTIMA GENERACION T5-FC			
	Cuerpo en chapa de acero, anillo reflector de aluminio brillante. Difusor PMMA opal. Techos armstrong.			
	PYRAMIDE/S-OPAL-IN-			
	15128513040	**40W** HF	587x587x100	320,19
	15128513055	**55W** HF		355,02
	15128513060	**60W** HF		357,75
	15128513422	**40+22W** HF		373,39
	15128513522	**55+22W** HF		408,26
	15128513622	**60+22W** HF		411,51
	PYRAMIDE/S-OPAL-OUT			
	15128503040	**40W** HF	587x587x80	320,19
	15128503055	**55W** HF		355,02
	15128503060	**60W** HF		357,75
	15128503422	**40+22W** HF		373,39
	15128503522	**55+22W** HF		408,26
	15128503622	**60+22W** HF		411,51
	PYRAMIDE/S-PRISMA-IN			
	15128613040	**40W** HF	587x587x100	287,88
	15128613055	**55W** HF		322,75
	15128613060	**60W** HF		332,93
	15128613422	**40+22W** HF		341,12
	15128613522	**55+22W** HF		375,95
	15128613622	**60+22W** HF		379,24
	PYRAMIDE/S-PRISMA-OUT			
	15128603040	**40W** HF	587x587x80	287,88
	15128603055	**55W** HF		322,75
	15128603060	**60W** HF		332,93
	15128603422	**40+22W** HF		341,12
	15128603522	**55+22W** HF		375,95
	15128603622	**60+22W** HF		379,24
	15620001	Set de suspensión (Bajo pedido, juego 4 uds.)		31,18

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ASIMETRICAS ADOSABLES/ EMPOTRABLES BAÑADORES DE PARED			
	Luminaria bañador de pared adosable en chapa de acero, difusor prismático para iluminación indirecta y microperforado para iluminación directa.			
	COMET-			
	1372912118	**1x18W G13 230V** AF	645x135x65	96,92
	1372912136	**1x36W G13 230V** AF	1255x135x65	164,98
	1372912158	**1x58W G13 230V** AF	1555x135x65	197,12
	1372913118	**1x18W G13** HF	645x135x65	114,66
	1372913136	**1x36W G13** HF	1255x135x65	183,45
	1372913158	**1x58W G13** HF	1555x135x65	209,31
	1372913236	**2x36W 2G11** HF	1255x135x65	197,24
	1372913255	**2x55W 2G11** HF		197,24
	COMET-GRIS-			
	1372912118G	**1x18W G13 230V** AF	645x135x65	113,81
	1372912136G	**1x36W G13 230V** AF	1255x135x65	181,88
	1372912158G	**1x58W G13 230V** AF	1555x135x65	214,02
	1372913118G	**1x18W G13** HF	645x135x65	131,55
	1372913136G	**1x36W G13** HF	1255x135x65	200,34
	1372913158G	**1x58W G13** HF	1555x135x65	226,20
	1372913236G	**2x36W 2G11** HF	1255x135x65	214,14
	1372913255G	**2x55W 2G11** HF		214,14
	Modelos T-5 bajo consulta.			
	Luminaria adosable en chapa de acero, reflector de aluminio asimétrico.			
	ASYM/S-			
	1542702136	**1x36W 230V** AF	1235x180x85	79,54
	1542702158	**1x58W 230V** AF	1545x180x85	103,88
	1542703136	**1x36W** HF	1235x180x85	104,96
	1542703158	**1x58W** HF	1545x180x85	117,62
	ASYM/S-GRIS-			
	1542702136G	**1x36W 230V** AF	1235x180x85	98,64
	1542702158G	**1x58W 230V** AF	1545x180x85	122,98
	1542703136G	**1x36W** HF	1235x180x85	123,15
	1542703158G	**1x58W** HF	1545x180x85	135,81
	Luminaria adosable en chapa de acero, reflector de aluminio asimétrico.			
	ASYM-T5/S			
	1542703128	**1x28W** HF	1235x180x85	122,31
	1542703154	**1x54W** HF		122,31
	1542703135	**1x35W** HF	1545x180x85	136,63
	1542703149	**1x49W** HF		136,63
	1542703180	**1x80W** HF		150,54
	ASYM-T5/S/GRIS-			
	1542703128G	**1x28W** HF	1235x180x85	140,51
	1542703154G	**1x54W** HF		140,51
	1542703135G	**1x35W** HF	1545x180x85	154,83
	1542703149G	**1x49W** HF		154,83
	1542703180G	**1x80W** HF		168,73
	Luminaria empotrable techos lisos en chapa de acero, reflector de aluminio asimétrico.			
	ASYM/PTE-			
	1542712118	**1x18W 230V** AF	620x220x81	71,92
	1542712136	**1x36W 230V** AF	1220x220x81	81,28
	1542713118	**1x18W** HF	620x220x81	101,11
	1542713136	**1x36W** HF	1220x220x81	108,76
	ASYM/PTE-GRIS-			
	1542712118G	**1x18W 230V** AF	620x220x81	92,62
	1542712136G	**1x36W 230V** AF	1220x220x81	100,99
	1542713118G	**1x18W** HF	620x220x81	120,82
	1542713136G	**1x36W** HF	1220x220x81	128,47

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 81 o

CONCEPTO				PRECIO EUROS
Luminaria empotrable techos lisos en chapa de acero, reflector de aluminio asimétrico.				
	ASYM-T5/PTE-			
1542713114	**1x14W** HF		620x220x81	110,21
1542713124	**1x24W** HF		1220x220x81	110,21
1542713128	**1x28W** HF		620x220x81	125,45
1542713154	**1x54W** HF		1220x220x81	125,45
	ASYM-T5/PTE-GRIS			
1542713114G	**1x14W** HF		620x220x81	129,92
1542713124G	**1x24W** HF		1220x220x81	129,92
1542713128G	**1x28W** HF		620x220x81	145,16
1542713154G	**1x54W** HF		1220x220x81	145,16
ADOSABLES CIRCULARES LED / SUSPENDIDOS CIRCULARES				
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato prismático. Detector de presencia bajo consulta. Medidas: Ø442X88 mm.				
	CIRCULINE LED-			
160291L150	**16W. 1500lm/840**			432,31
	CIRCULINE LED/GRIS-			
160291L150G	**16W. 1500lm/840**			451,81
	CIRCULINE PENDULAR LED-			
160292L150*	**16W. 1500lm/840**			451,70
	CIRCULINE PENDULAR LED/GRIS-			
160292L150G*	**16W. 1500lm/840**			471,20
* Suspensiones incluidas.				
ADOSABLES CIRCULARES T5-FC / SUSPENDIDOS CIRCULARES T5-FC				
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato prismático.				
	CIRCULINE-			
1602913040	**40W** HF		Ø442X88	251,80
1602913042	**40+22W** HF			267,23
1602913055	**55W** HF			322,89
	CIRCULINE/GRIS-			
1602913040G	**40W** HF		Ø442X88	271,30
1602913042G	**40+22W** HF			286,72
1602913055G	**55W** HF			342,39
	CIRCULINE PENDULAR-			
1602923040*	**40W** HF		Ø442X88	271,21
1602923402*	**40+22W** HF			286,59
1602923055*	**55W** HF			342,26
	CIRCULINE PENDULAR/GRIS-			
1602923040G*	**40W** HF		Ø442X88	290,71
1602923402G*	**40+22W** HF			306,08
1602923055G*	**55W** HF			361,75
*Suspensiones incluidas.				
APLIQUES ADOSABLES LED				
Cuerpo en policarbonato color blanco, difusor de policarbonato opal, cierres de policarbonato.				
	LUNA LED-350 IP65			
160270L150	**16W. 1500lm/840**		Ø350x125	216,72
Cuerpo en policarbonato color blanco, difusor de PMMA opal.				
	SC LED-300 IP65			
LASC0L090	**13W. 900lm/840**		Ø300x90	359,24

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ADOSABLES CIRCULARES OJOS DE BUEY				
Cuerpo en policarbonato color blanco, difusor de policarbonato opal, cierres de policarbonato.				
	LUNA-350 IP65			
1602703022L*	**22W** HF + Lámp.		Ø350x125	111,49
*Detector de presencia bajo consulta.				
	LUNA-430 IP65			
1602713040L	**40W** HF + Lámp.		Ø430x135	127,64
1602713402L	**40+22W** HF + Lámp.			175,27
1602713055L	**55W** HF + Lámp.			154,84
1602713552L	**55+22W** HF + Lámp.			220,68
Cuerpo en policarbonato irrompible, difusor de policarbonato opalino.				
0202204040	**A/E27-40W**		280x150x110	30,99
0202205209	**A/G23-2x9W 230V**			43,01
0202204060	**AX/E27-40W**		Ø280x110	31,67
0202205219	**AX/G23-2x9W 230V**			43,70
0202206100	**CLT-IP44/E27-100W**		Ø235x95	20,47
Embalaje 5 unidades.				
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato opal.				
1602500222	**SLO-1x22W 230V**		Ø270x86	36,89
1602500232	**SLO-1x32W 230V**		Ø360x107	48,42
1602503225	**SLO-1x32W+25W 230V**			48,42
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato prismático.				
1602600222	**SLP-1x22W 230V**		Ø270x86	38,66
1602600232	**SLP-1x32W 230V**		Ø360x107	53,68
1602603225	**SLP-1x32W+25W 230V**			53,68
LUMINARIAS DE EMERGENCIA				
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato transparente.				
0203001000*	**E-1000** (8W. T5 3h NO PER. IP65)		353x75x95	56,14
0203002000*	**E-2000** (8W. T5 3h NO PER. IP65) (80Lm)		352x76x117	57,70
Cuerpo en ABS, difusor de policarbonato transparente.				
0203003000*	**E-3000** (8W. T5 1,5h NO PER. IP42)		350x134x45	86,18
02030030001*	**CAJA E-3000** Empotrar+ Muelles			34,74
Cuerpo en perfil de aluminio, difusor de plexiglass.				
0203004000	**E-4000L** (8W. LEDS 3h PER. IP30) Consumo: 5W. Rendimiento: 4400 mcd 120o		280x120x15	288,73
0203005000	**E-5000L** (8W. LEDS 3h PER. IP30) Consumo: 5W. Rendimiento: 5100 mcd 120o		320x145x40	147,60
Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato opalizado.				
0203006000*	**E-6000** (8W. T5 1h NO PER. IP65) (80Lm)		356x136x219	113,86
*Pictogramas incluidos.				

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 p PAGINA

ALUMBRADO PUBLICO Y RESIDENCIAL LED

Cuerpo y base en fundición de aluminio esmaldo en color negro RAL 9005, brazos de sujeción de aluminio extruido anodizado en color aluminio.



OPTIMUS LED-

VOPL417	**4x17W 5000lm/743**	700x700x500	4.093,74

Entrada columna 76mm Ø.
Equipo de control electrónico, doble nivel (100%/50%) EEI=A2.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40°C hasta +55°C
Posibilidad de diferentes distribuciones de luz.

Cuerpo en aluminio extruido RAL 7021, cubierta de luminaria de aluminio fundido RAL 7047 con efecto metálico, difusor PMMA transparente.



DENTHIA-M-

1702503217	**2x17W LED 2400lm**	530x478x123	2.126,40
1702503417	**4x17W LED 4800lm**	762x478x123	2.126,40
1702503617	**6x17W LED 7200lm**	995x478x123	2.126,40

Entrada columna 76mm Ø.
Equipo de control electrónico, doble nivel (100%/50%) EEI=A2.
Posibilidad de selección de la temperatura de color de la luz, 4300K ó 5300K.

Cuerpo en aluminio extruido color negro con marco inferior en color gris, difusor PMMA transparente.



ZEPHYR

VO4L019	**1 LED-19W 1300lm/742**	575x415x97	
VO4L035	**2 LED-35W 2700lm/742**		Cons.
VO4L092	**3 LED-92W 6600lm/742**		
VO4L092	**3 LED-122W 9300lm/742**		

Entrada columna 60mm Ø.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -20°C hasta +50°C
Bajo consulta, equipo de control electrónico, doble nivel (100%/50%) EEI=A2.
Bajo consulta, equipo de control electrónico dimmable 1-10V EEI=A1.

Cuerpo en fundición de aluminio color negro y marco y cubierta inferior en policarbonato color gris, reflector aluminio MIRO4. Med.: 663x460x133mm.



ZAKLA-

VZA0L710	**79W LED 1-10V 7100lm/750**	2.045,43
VZA0L830	**92W LED 1-10V 8300lm/750**	2.166,24
VZA0L950	**106W LED 1-10V 9500lm/750**	2.286,46
VZA0L1070	**120W LED 1-10V 10700lm/750**	2.403,55

Entrada brazo o columna 60mm Ø.
Temperatura ambiente desde -35°C hasta 50°C.

Cuerpo en poliester reforzado con fibra de vidrio RAL 7035, difusor de policarbonato irrompible transparente con prismas logitudinales Fressnel y cierres inox (acero inoxidable). Med.: 752x180x204mm.



070L137 **LPX-LED-37W 3000lm/740** 801,39
Entrada brazo 50mm Ø (estándar) o columna 60mm Ø (bajo consulta).
LED FORTIMO
Equipo de control electrónico PHILIPS XITANIUM dimmable 1-10V EEI=A1.

Cuerpo en aluminio fundido moldeado por inyección color aluminio, difusor de policarbonato irrompible transparente con prismas logitudinales Fressnel y cierres inox (acero inoxidable).



071L155 **LPX/AL-LED-55W 4500lm/740** 801,39
Entrada brazo 50mm Ø (estándar) o columna 60mm Ø (bajo consulta). LED FORTIMO
Equipo de control electrónico PHILIPS XITANIUM dimmable 1-10V EEI=A1.

ALUMBRADO RESIDENCIAL DESCARGA

Cuerpo en aluminio reforzado con placas de acero con acabado en poliester de alta resistencia a la corrosión en color gris oscuro, reflector de aluminio anodizado, difusor cristal templado endurecido de 5mm. de espesor.



1702312100	**CITY 1 - 100W HPS**	Ø526x320	1.296,43
1702312150	**CITY 1 - 150W HPS**		1.324,89
1702312250	**CITY 1 - 250W HPS**		1.341,88
1702322100	**CITY 1-D/E - 100W HPS***		1.320,26
1702322150	**CITY 1-D/E - 150W HPS***		1.348,76
1702322250	**CITY 1-D/E - 250W HPS***		1.356,82

*CITY 1-D/E, desconexión eléctrica automática de red en apertura de luminaria.
Anclado a columna Ø 102 mm.
Reactancia electrónica EEI=A2, bajo consulta.



1702332100	**CITY 2 - 100W HPS**	Ø526x320	1.654,25
1702332150	**CITY 2 - 150W HPS**		1.682,85
1702332250	**CITY 2 - 250W HPS**		1.699,44
1702342100	**CITY 2-D/E - 100W HPS***		1.678,08
1702342150	**CITY 2-D/E - 150W HPS***		1.706,67
1702342250	**CITY 2-D/E - 250W HPS***		1.723,48

CITY 2-D/E, desconexión eléctrica automática de red en apertura de luminaria.
Anclado a columna Ø 102 mm.
Reactancia electrónica EEI=A2, bajo consulta.

ALUMBRADO RESIDENCIAL T-5



Cuerpo en aluminio extruido y cabezal de fundición de aluminio, esmaltado en color gris oscuro de alta resistencia a la corrosión, difusor de policarbonato resistente al calor y a los impactos.

1702603328 **VELTA-3x28W** HF 2200x150x150 890,18
Balasto electrónico EII=A2.
Balasto electrónico regulable EEI=A1 , bajo cons.

ALUMBRADO PUBLICO DESCARGA LAMPARAS COMPACTAS

Cuerpo en aluminio inyectado (RAL-9006), reflector aluminio, difusor cristal templado, cierres inox.



ANDROMEDA

0701101050	**1-50W VM E-27**	565x220x145	144,22
0701101080	**1-80W VM E-27**		150,08
0701101125	**1-125W VM E-27**		146,66
0701102070	**1-70W HPS E-27**		171,01
0701103070	**1-70W HIT E-27**		171,01
0701202070	**2-70W HPS E-27**	640x270x160	214,70
0701202100	**2-100W HPS E-40**		221,56
0701202150	**2-150W HPS E-40**		232,11
0701203070	**2-70W HIT E-27**		214,70
0701203100	**2-100W HIT E-40**		221,56
0701203150	**2-150W HIT E-40**		232,11
0701301250	**3-250W VM E-40**	680x300x215	254,92
0701302250	**3-250W HPS E-40**		287,82
0701303250	**3-250W HIT E-40**		287,82
0701402400	**4-400W HPS E-40**	800x375x240	367,13
0701403400	**4-400W HIT E-40**		367,13

Entrada brazo o columna 60 mm Ø.

Cuerpo en aluminio inyectado (RAL-7035), reflector aluminio, difusor cristal templado, cierres inox.



FORNAX-

0703012070	**70W HPS E-27**	570x260x240	191,77
0703012100	**100W HPS E-40**		196,26
0703012150	**150W HPS E-40**		213,81
0703013100	**100W HIT E-40**		196,26
0703013150	**150W HIT E-40**		213,81

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 81

CONCEPTO			PRECIO EUROS
	FORNAX-D/E		
07030120701	**70W HPS E-27***	570x260x240	203,08
07030121001	**100W HPS E-40***		208,84
07030121501	**150W HPS E-40***		226,39
07030131001	**100W HIT E-40***		208,84
07030131501	**150W HIT E-40***		226,39

* FORNAX-D/E, con desconexión eléctrica automática de red en apertura de luminaria.
Entrada brazo o columna 60 mm Ø.

Cuerpo en aluminio inyectado (RAL-9006), reflector faceteado, difusor policarbonato irrompible, cierres inox.

	ALCOTAN-		
070291070	**70W HPS E-27**	600x260x220	238,16
070291100	**100W HPS E-40**		244,68
070291150	**150W HPS E-40**		251,84
070292070	**70W HIT E-27**		238,16
070292100	**100W HIT E-27**		244,68
070292150	**150W HIT E-27**		251,84

Cuerpo en poliester reforzado con fibra de vidrio (RAL-7035), difusor policarbonato irrompible, cierres inox.

	LPX-		
070247	**35W LPS Sodio baja**	752x180x204	238,44
070248	**55W LPS Sodio baja**		257,16
070243	**2x36W TC-L 230V AF**		203,99
0702436	**2x36W TC-L HF**		211,84

Entrada brazo 50 mm. Ø (estándar).
Entrada columna 60 mm Ø (bajo consulta).

LUMINARIAS ESFERICAS

Base en aluminio inyectado (A) o policarbonato (P). Pintura epoxi-poliester gris RAL 7035. Difusores esféricos en policarbonato irrompible, autoextinguible. Puede incorporar reflector antideslumbrante laminar (LD) y embellecedor cubreequipos (CB).

SERIE LPI/APL

Semiesfera en color gris (en negro, consultar).

*Con cubre equipos y reflector laminar

LPP-I/APL/	**VM-80W**	Base aluminio*	384,43
GRIS-500	**VM-125W**		386,72
	HPS-70W		396,59
	HPS-100W		406,35
	HPS-150W		414,16

*Con cubre equipos

LPP-I/APL/	**VM-80W**	Base aluminio*	318,27
GRIS-500	**VM-125W**		320,56
	HPS-70W		330,43
	HPS-100W		340,19
	HPS-150W		348,00

DIFUSOR

1702106500	**LPP-I/APL/GRIS-500** VM-80/125W HPS-70/100/150W	207,37

Bola de policarbonato opal.

LPO-400	**VM-80 W**	Base aluminio	145,71
	VM-125 W		148,00
	HPS-70 W		157,87
LPO-450	**VM-80 W**		156,32
	VM-125 W		158,61
	HPS-70 W		168,48
	HPS-100 W		178,24
	HPS-150 W		186,05

CONCEPTO			PRECIO EUROS
LPO-500	**VM-80 W**	Base aluminio	178,80
	VM-125 W		181,09
	HPS-70 W		190,96
	HPS-100 W		200,72
	HPS-150 W		208,53
LPO-550	**VM-125 W**		203,63
	VM-250 W		224,13
	HPS-70 W		213,50
	HPS-100 W		223,26
	HPS-150 W		231,07
LPO-400	**VM-80 W**	Base	130,72
	VM-125 W	policarbonato	133,01
	HPS-70 W		142,88
LPO-450	**VM-80 W**		141,33
	VM-125 W		143,62
	HPS-70 W		153,49
	HPS-100 W		163,40
	HPS-150 W		171,21
LPO-500	**VM-80 W**		163,81
	VM-125 W		166,10
	HPS-70 W		175,97
	HPS-100 W		185,88
	HPS-150 W		193,69
LPO-550	**VM-125 W**		188,64
	VM-250 W		209,29
	HPS-70 W		198,51
	HPS-100 W		208,42
	HPS-150 W		216,23

DIFUSOR

1702001400	**LPO-400**	VM-80/125 W - HPS-70 W	64,23
1702001450	**LPO-450**	VM-80/125 W HPS-70/100/150W	74,84
1702001500	**LPO-500**	VM-80/125 W HPS-70/100/150W	97,32
1702001550	**LPO-550**	VM-125/250 W HPS-70/100/150W	119,86

SERIE LPI (INCOLORO)
SERIE LPF (FUME INCOLORO)

Bola de policarbonato

*Con cubre equipos y reflector laminar.

LPI/LPF-400	**VM-80 W**	Base aluminio*	241,29
	VM-125 W		243,58
	HPS-70 W		253,45
LPI/LPF-450	**VM-80 W**		251,90
	VM-125 W		254,19
	HPS-70 W		264,06
	HPS-100 W		273,82
	HPS-150 W		281,63
LPI/LPF-500	**VM-80 W**		274,38
	VM-125 W		276,67
	HPS-70 W		286,54
	HPS-100 W		296,30
	HPS-150 W		304,11
LPI/LPF-550	**VM-125 W**		299,21
	VM-250 W		319,71
	HPS-70 W		309,08
	HPS-100 W		318,84
	HPS-150 W		326,65

*Con cubre equipos.

LPI/LPF-400	**VM-80 W**	Base aluminio*	175,13
	VM-125 W		177,42
	HPS-70 W		187,29
LPI/LPF-450	**VM-80 W**		185,74
	VM-125 W		188,03
	HPS-70 W		197,90
	HPS-100 W		207,66
	HPS-150 W		215,47

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 r PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
			
LPI/LPF-500	VM-80 W	Base aluminio*	208,22
	VM-125 W		210,51
	HPS-70 W		220,38
	HPS-100 W		230,14
	HPS-150 W		237,95
LPI/LPF-550	VM-125 W		233,05
	VM-250 W		253,55
	HPS-70 W		242,92
	HPS-100 W		252,68
	HPS-150 W		260,49
DIFUSOR			
1702002400/3400	LPI/LPF-400	VM-80/125W HPS-70W	64,23
1702002450/3450	LPI/LPF-450	VM-80/125W HPS-70/100/150W	74,84
1702002500/3500	LPI/LPF-500	VM-80/125W HPS-70/100/150W	97,32
1702002550/3550	LPI/LPF-550	VM-125/250W HPS-70/100/150W	119,86
SERIE LEO (POLIETILENO OPAL)			
			
LEO-400	VM-80 W	Base aluminio	110,73
	VM-125 W		113,02
	HPS-70 W		122,89
LEO-450	VM-80 W		115,70
	VM-125 W		117,99
	HPS-70 W		127,86
	HPS-100 W		137,62
	HPS-150 W		145,43
LEO-500	VM-80 W		127,54
	VM-125 W		129,83
	HPS-70 W		139,70
	HPS-100 W		149,46
	HPS-150 W		157,27
LEO-550	VM-125 W		136,70
	VM-250 W		157,20
	HPS-70 W		146,57
	HPS-100 W		156,33
	HPS-150 W		164,14
			
LEO-400	VM-80 W	Base policarbonato	95,74
	VM-125 W		98,03
	HPS-70 W		107,90
LEO-450	VM-80 W		100,71
	VM-125 W		103,00
	HPS-70 W		112,87
	HPS-100 W		122,78
	HPS-150 W		130,59
LEO-500	VM-80 W		112,55
	VM-125 W		114,84
	HPS-70 W		124,71
	HPS-100 W		134,62
	HPS-150 W		142,43
LEO-550	VM-125 W		121,71
	VM-250 W		142,36
	HPS-70 W		131,58
	HPS-100 W		141,49
	HPS-150 W		149,30
1702000400	LEO-400	VM-80/125W HPS-70W	29,25
1702000450	LEO-450	VM-80/125W HPS-70/100/150W	34,22
1702000500	LEO-500	VM-80/125W HPS-70/100/150W	46,06
1702000550	LEO-550	VM-125/250W HPS-70/100/150W	52,93
DESGLOSE LUMINARIAS			
			
1712000080	Equipo eléct.	(80W) V.M.	33,19
1712000125		(125W) V.M.	35,48
1712000250		(250W) V.M.	48,86
1712000070		(70W) HPS	45,35
1712000100		(100W) HPS	47,99
1712000150		(150W) HPS	55,80

CONCEPTO			PRECIO EUROS
			
1792000027	Base aluminio	E-27	48,29
1792000040		E-40	55,41
1792000227	Base policarbonato	E-27	33,30
1792000240		E-40	40,57
1792200027	Base AL E-27 + cubre-equipos		77,71
1792200040	Base AL E-40 + cubre-equipos		84,83
1792001001	Cubre-equipos		22,08
1792300027	Base AL E-27 + cubre-equipos + reflector		143,87
1792300040	Base AL E-40 + cubre-equipos + reflector		143,87
PROYECTOR ATHENA 1000W 2000W DESCARGA			
C1 - Circular/ultra intensiva			
C2 - Circular/intensiva			
C3 - Circular/media			
C4 - Circular/semiextensiva			
C5 - Circular/extensiva			
C6 - Circular/ultra extensiva			
ATHENA			
			
0631113100	C1 1000W	472x472x315	1.282,01
0631123100	C2 1000W	Con lira	1.441,60
0631133100	C3 1000W	535x625x498	1.441,60
0631143100	C4 1000W		1.441,60
0631153100	C5 1000W		1.441,60
0631163100	C6 1000W		1.441,60
0631113200	C1 2000W		1.282,01
0631123200	C2 2000W		1.441,60
0631133200	C3 2000W		1.441,60
0631143200	C4 2000W		1.441,60
0631153200	C5 2000W		1.441,60
0631163200	C6 2000W		1.441,60
ATHENA BOOSTER			
			
0631213100	C1 1000W		2.367,04
0631223100	C2 1000W		2.193,98
0631233100	C3 1000W		2.193,98
0631243100	C4 1000W		2.193,98
0631253100	C5 1000W		2.193,98
0631263100	C6 1000W		2.193,98
0631213200	C1 2000W		2.367,04
0631223200	C2 2000W		2.193,98
0631233200	C3 2000W		2.193,98
0631243200	C4 2000W		2.193,98
0631253200	C5 2000W		2.193,98
0631263200	C6 2000W		2.193,98
			
0631100001	Rejilla de protección ATHENA		243,72
0631100002	Bisera circular ATHENA		462,61
0631100003	Rejilla de protección acero inoxidable ATHENA		144,56
0631100004	Booster circular negro (solo ATHENA BOOSTER)		383,94
	Lámpara OSRAM HQI-TS		
200210005	1000W/D/S K12S		476,26
200220006	2000W/NDL/S K12S		459,19
200220005	2000W/D/S K12S		504,68
	Equipo eléctrico		
06025110005	1000W. Cofre aluminio IP65		420,20
06025110006	1000W. Cofre plástico IP66		371,73
06025120005	2000W. Cofre aluminio IP65		524,30
PROYECTOR ARCOS DESCARGA			
L2 - Lisa/intensiva			
L2 - Lisa+deflector/intensiva			
L4 - Lisa/semiextensiva			
P4 - Perlada/semiextensiva			
C1 - Circular/ultra intensiva			
C2 - Circular/intensiva			
C3 - Circular/media			
C4 - Circular/semiextensiva			
C5 - Circular/extensiva			
C6 - Circular/ultra extensiva			

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 s PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
ARCOS 1000W				
	Medidas: 465x662x205 mm.			
06313231001	**L2 1000W**		Simétrico	787,25
06313431001	**P4 1000W**			787,25
0631323100	**L2 1000W**			1.242,11
0631343100	**P4 1000W**			1.242,11
06313231001A	**L2 1000W**		Asimétrico	787,25
0631323100A	**L2+D 1000W**			1.282,01
0631343100A	**L4 1000W**			1.282,01
0631413100	**C1 1000W**		Circular	1.441,60
0631423100	**C2 1000W**			1.297,95
0631433100	**C3 1000W**			1.760,78
0631443100	**C4 1000W**			1.297,95
0631453100	**C5 1000W**			1.297,95
0631463100	**C6 1000W**			926,31
	ACCESORIOS COMPONENTES			
0631300101	Rejilla de protección			110,31
0631300102	Rejilla de prot acero inoxidable			291,63
0631300103	Visera circular			346,34
	Accesorio antideslumbrante			
0631300104	Simétrico			113,76
0631300105	Asimétrico			264,25
	Lámpara			
2002210002	Philips HPI-T			197,19
200221000	Philips SON-T			148,98
200210005	Osram HQI-TS 1000W/D/S K12S			476,26
	Equipo eléctrico			
0602511000	Cofre aluminio IP65 HIT			377,88
0602521000	Cofre aluminio IP65 HPS para lámpara PHILIPS			387,41
06025110006	Cofre aluminio IP65			420,20
06025110006	Cofre aluminio IP66 CLASE II			371,73
ARCOS 2000W				
	Medidas: 602x595x503 mm.			
0631323200	**L2 2000W**		Simétrico	1.282,01
0631343200	**P4 2000W**			1.282,01
0631323200A	**L2 2000W**		Asimétrico	1.282,01
06313232001A	**L2+D 2000W**			1.282,01
0631343200A	**P4 2000W HIT**			1.282,01
06313432001A	**P4+D 2000WHIT**			1.282,01
0631413200	**C1 2000W**		Circular	1.409,67
0631423200	**C2 2000W**			1.409,67
0631433200	**C3 2000W**			1.409,67
0631443200	**C4 2000W**			1.409,67
0631453200	**C5 2000W**			1.409,67
0631463200	**C6 2000W**			1.409,67
	ACCESORIOS COMPONENTES			
0631300201	Rejilla de protección			147,98
0631300202	Rejilla de prot acero inoxidable			483,15
0631300203	Visera circular			483,15
	Accesorio antideslumbrante			
0631300204	Simétrico			291,63
0631300205	Asimétrico			154,83
	Lámpara			
200220006	HQI-TS 2000W/NDL/S K12S			459,19
200220005	HQI-TS 2000W/D/S K12S			504,68
	Equipo eléctrico			
06025120005	Cofre aluminio IP65			524,30

CONCEPTO				PRECIO EUROS
PROYECTORES DESCARGA a 230V				
	Cuerpo aluminio inyectado. Lira en acero galvanizado. Óptica de aluminio y cristal de protección.			
	SERIE LUX			
	Portalámparas RE-4o. Med.: 600x525x162 mm.			
0632610012	**LUX/C-1000W**		HIT	522,64
0632610012L	**LUX/C-1000W**		HIT+lámp.	695,76
0632611012	**LUX/C-1000W**		HPS	549,85
0632611012L	**LUX/C-1000W**		HPS+lámp.	706,45
	Portalámparas E-40. Med.:530x490/610x295 mm.			
06326010011	**LUX/M-1000W**		HIT	588,51
06326010011L	**LUX/M-1000W**		HIT+lámp.	761,63
0632610112	**LUX/M-1000W**		HPS	612,08
0632610112L	**LUX/M-1000W**		HPS+lámp.	768,68
0632620011	**LUX/M-2000W**		HIT	716,04
0632620011L	**LUX/M-2000W**		HIT+lámp.	997,59
0632621011	**LUX/M-2000W**	**380V**	HIT	716,04
0632621011L	**LUX/M-2000W**	**380V**	HIT+lámp.	997,59
	Color estandar negro, bajo consulta en color gris.			
	Medidas: 420x490x120 mm.			
0612012503	**RES-250W**		HPS	166,62
0612012503L	**RES-250W**		HPS+lámp.	193,32
0612014003	**RES-400W**		HPS	179,29
0612014003L	**RES-400W**		HPS+lámp.	209,74
0612022505	**REH-250W**		HIT	169,97
0612022505L	**REH-250W**		HIT+lámp.	215,24
0612024005	**REH-400W**		HIT	182,64
0612024005L	**REH-400W**		HIT+lámp.	227,91
	Medidas: 440x415x150 mm.			
062205250A	**TPS-250W**		HPS	183,99
062205250AL	**TPS-250W**		HPS+lámp.	210,69
062205400A	**TPS-400W**		HPS	196,66
062205400AL	**TPS-400W**		HPS+lámp.	227,11
062206250A	**TPH-250W**		HIT	187,34
062206250AL	**TPH-250W**		HIT+lámp.	232,61
062206400A	**TPH-400W**		HIT	200,02
062206400AL	**TPH-400W**		HIT+lámp.	245,29
	Medidas: 410x515x150 mm.			
0602012501	**PRS/C-250W**		HPS	183,99
0602012501L	**PRS/C-250W**		HPS+lámp.	210,69
0602014001	**PRS/C-400W**		HPS	196,66
0602014001L	**PRS/C-400W**		HPS+lámp.	227,11
0602022501	**PRH/C-250W**		HIT	187,34
0602022501L	**PRH/C-250W**		HIT+lámp.	232,61
0602024001	**PRH/C-400W**		HIT	200,02
0602024001L	**PRH/C-400W**		HIT+lámp.	245,29
	Medidas: 350x370x129 mm.			
061214070	**TCS-70W**		HST-DE a 230V	125,58
061214150	**TCS-150W**		HST-DE a 230V	137,84
061213070	**TCH-70W**		HIT-DE a 230V	125,58
061213070L	**TCH-70W**		HIT-DE a 230V+lámp.	149,43
061213150	**TCH-150W**		HIT-DE a 230V	137,84
061213150L	**TCH-150W**		HIT-DE a 230V+lámp.	161,69
	Medidas: 420x460x150 mm.			
061214250	**TCS-250W**		HPS	198,89
061214250L	**TCS-250W**		HPS+lámp.	225,59
061214400	**TCS-400W**		HPS	218,59
061214400L	**TCS-400W**		HPS+lámp.	249,04
061213250	**TCH-250W**		HIT	198,89
061213250L	**TCH-250W**		HIT+lámp.	244,16
061213400	**TCH-400W**		HIT	218,59
061213400L	**TCH-400W**		HIT+lámp.	263,86

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 t PAGINA

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Medidas: 230x350/380x86 mm.			
	06420701	**TELEC-70W**	HIT-DE 230V	93,64
	06420701L		HIT-DE 230V+lámp.	106,70
	06421501	**TELEC-150W**	HIT-DE 230V	117,49
	06421501L		HIT-DE 230V+lámp.	130,55
	Medidas: 223x275/350x92 mm.			
	0640101070	**PARK/SYM**	70W HST-DE 230V	106,70
	0640102070		70W HIT-DE 230V	106,70
	0640101070L		70W HIT-DE 230V+lámp.	130,55
	0640111070	**PARK/SPOT**	70W HST DE 230V	106,70
	0640112070		70W HIT-DE 230V	106,70
	0640112070L		70W HIT-DE 230V+lámp.	130,55
	Cuerpo aluminio pintado en color gris, difusor en cristal opalino. Medidas: Ø157x270x302 mm.			
	06460070*	**FC-70W**	HIT-DE 230V	134,26
	06460070*	**FC-150W**	HIT-DE 230V	146,21
	064609001	**BDR(FC)**	Aletas cortaflujos	27,92
	*Sin aletas cortaflujos			
	Medidas: Ø140mm. 180x245x180 mm.			
	06480170	**LSH-70W**	HIT-DE 230V	125,10
	Medidas: Ø140mm. 235x245x180 mm.			
	06491070	**LSCD-70W**	HIT-DE 230V	126,70
	06491150	**LSCD-150W**	HIT-DE 230V	139,30
	Cuerpo en fundición de aluminio, difusor de material termoplástico opalino. Medidas: Ø230x220x235 mm.			
	PF1L054	**FOCUSMAX-54W**	3500lm/733	817,89

SERIE RESIDENCIAL

PROYECTORES DESCARGA

	Cuerpo en fundición de aluminio, reflector de aluminio brillante, cierre de cristal templado. Tornillería de acero inoxidable 18/8, prensaestopas metálico. Medidas: Ø159x189x257 mm.			
	06626403035	**VILLA-160-G12 35W**	HIT	204,08
	06626403070	**VILLA-160-G12 70W**	HIT	204,08
	Medidas: Ø298x210x256 mm.			
	06626303070	**VILLA-240-RX7S 70W**	HIT-DE	203,81
	06626303150	**VILLA-240-RX7S 150W**	HIT-DE	223,74
	Medidas: Ø260x292x236 mm.			
	06626203070	**VILLA-260-G12 70W**	HIT	238,90
	06626203150	**VILLA-260-G12 150W**	HIT	249,76
	Cuerpo en aluminio extruído, reflector de aluminio anodizado martelado, marco de fundición de aluminio, cristal templado. Medidas: Ø602x139x99 mm.			
	06627203214	**LYRIS-REF-2x14W**	G5 230V T5HF	185,50
	Medidas: Ø333x139x99 mm.			
	06627213070	**LYRIS-SYM-1x70W**	Rx7s 230V HIT-DE	200,22
	06627223070	**LYRIS-ASYM-1x70W**	Rx7s 230V HIT-DE	200,22
	Medidas: Ø492x139x99 mm.			
	06627213150	**LYRIS-SYM-1x150W**	Rx7s 230V HIT-DE	224,79
	06627223150	**LYRIS-ASYM-1x150W**	Rx7s 230V HIT-DE	211,23
	06627233150	**LYRIS-SYM-1x150W**	E40 230V HIT	219,37

CONCEPTO				PRECIO EUROS
BAÑADOR DE EMBELLECIMIENTO				
Cuerpo en aluminio extruído, reflector asimétrico de aluminio anodizado, marco de fundición de aluminio, cristal templado. Medidas: Ø159x189x257 mm.				
		ATTIS/ASYM		
	06627103114	**-1x14W**	G5 230V T5 HF 630x165x65	185,71
	06627103121	**-1x21W**	930x165x65	217,73
	06627103139	**-1x39W**		218,42
	06627103128	**-1x28W**	1230x165x65	259,62
	06627103154	**-1x54W**		260,31
APLIQUES DE PARED DESCARGA				
Cuerpo en aluminio extruído, reflector de aluminio anodizado, marco de fundición de aluminio, cristal templado antivandálico. Medidas: 300x150x150 mm.				
	06627303035	**NELL-1x35W**	G12 230V HIT	205,03
	06627303070	**NELL-1x70W**		213,96
	06627303150	**NELL-1x150W**	E27 230V HIT	240,51
	Medidas: 569x150x150 mm.			
	06627303235	**NELL-2x35W**	G12 230V HIT	344,35
	06627303270	**NELL-2x70W**		362,07
	06627303215	**NELL-2x150W**	E27 230V HIT	437,96
APLIQUES ADOSABLES/PARED DESCARGA				
 Cuerpo en aluminio extruído, reflector de aluminio brillante, marco de fundición de aluminio, cristal templado. Medidas: Ø200x310 mm.				
	06627403070	**WAKO-1-1x70W**	Rx7s 230V HIT	228,12
	06627403150	**WAKO-1-1x150W**		243,54
	06627413070	**WAKO-2-1x70W**	Rx7s 230V HIT	246,40
	06627413150	**WAKO-2-1x150W**		261,83
	Medidas: Ø200x450 mm.			
	06627423070	**WAKO-3-2x70W**	Rx7s 230V HIT	384,16
	06627423150	**WAKO-3-2x150W**		415,00
PROYECTORES HALOGENOS DESCARGA LAMPARAS COMPACTAS				
 Cuerpo en aluminio inyectado, cierre cristal templado				
	066260150NR	**PCR-150W***	Negro 135x95x90	9,44
	066260150BR	**PCR-150W***	Blanco	9,44
	06621R	**PCR-500W**	175x140x145	13,73
	066260150N	**PC-150W***	Negro 140x95x90	8,67
	066260150B	**PC-150W***	Blanco	8,67
	*Con lámpara			
	06621	**PC-500W**	185x145x150	13,15
	06622	**PC-1000W**	295x210x160	31,57
	06623	**PC-1500W**	340x235x240	48,88
	06920803	**PXM-80W VM**	230V 320x240x200	104,02
	06920701	**PXS-70W HPS**		115,28
	06920702	**PXH-70W HIT-E**		119,09
	069200024	**PX-PL-L 2x18W AF**		53,77

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 u PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
PROYECTOR LED			
Cuerpo en aluminio inyectado, difusor de PMMA microprismático. Medidas: 325x300x86 mm.			
	06531L1105	**INDUS IP65-106W LED 11050lm/850**	Cons.
	15620004	Set de suspensión	Cons.
PROYECTORES DESCARGA			
Cuerpo en chapa de acero, cristal cierre transparente Proyector adosable Versión asimetrica (PST/S/ASYM), mismo precio .			
	065316250	**PST/S-IP65 250W VM** a 230V.	239,90
	065316400	**PST/S-IP65 400W VM** a 230V.	252,29
	065317070	**PST/S-IP65 70W VPS** a 230V.	236,26
	065317150	**PST/S-IP65 150W VPS** a 230V.	247,41
	065317250	**PST/S-IP65 250W VPS** a 230V.	260,03
	065317250L*	**PST/S-IP65 250W VPS** a 230V.	286,73
	065317400	**PST/S-IP65 400W VPS** a 230V.	271,52
	065317400L*	**PST/S-IP65 400W VPS** a 230V.	301,97
	065318070	**PST/S-IP65 70W HIT** a 230V.	236,26
	065318150	**PST/S-IP65 150W HIT** a 230V.	247,41
	065318250	**PST/S-IP65 250W HIT** a 230V.	263,07
	065318250L*	**PST/S-IP65 250W HIT** a 230V.	308,34
	065318400	**PST/S-IP65 400W HIT** a 230V.	274,56
	065318400L*	**PST/S-IP65 400W HIT** a 230V.	319,83
Proyector empotrable. Versión asimetrica (PST/GA/ASYM), mismo precio			
	065416250	**PST/GA-IP65 250W VM** a 230V.	258,00
	065416400	**PST/GA-IP65 400W VM** a 230V.	270,39
	065417070	**PST/GA-IP65 70W VPS** a 230V.	254,36
	065417150	**PST/GA-IP65 150W VPS** a 230V.	265,51
	065417250	**PST/GA-IP65 250W VPS** a 230V.	278,12
	065417250L*	**PST/GA-IP65 250W VPS** a 230V.	304,82
	065417400	**PST/GA-IP65 400W VPS** a 230V.	289,61
	065417400L*	**PST/GA-IP65 400W VPS** a 230V.	320,06
	065418070	**PST/GA-IP65 70W HIT** a 230V.	254,36
	065418150	**PST/GA-IP65 150W HIT** a 230V.	265,51
	065418250	**PST/GA-IP65 250W HIT** a 230V.	281,17
	065418250L*	**PST/GA-IP65 250W HIT** a 230V.	326,44
	065418400	**PST/GA-IP65 400W HIT** a 230V.	292,65
	065418400L*	**PST/GA-IP65 400W HIT** a 230V.	337,92
* Con lámpara.			
Rejilla de protección			39,78
Conmutador de emergencia para lámpara auxiliar (conmutador E-27).			98,55
BALIZAS EMPOTRABLES DE SUELO			
Cuerpo en fundición de aluminio, cierre de fundición de aluminio con cristal de seguridad. Medidas: 300x300x200 mm.			
	4002020023	**DOE-ASYM-1x7-23W** E27 230V TC-TSE	227,21
	4002023070	**DOE-ASYM-70W** RxTs 230V HIT-DE	302,72
Cuerpo en fundición de aluminio, cierre de aluminio extruído, difusor de cristal. Medidas: Ø255x394 mm.			
	4002003070	**DOD-6-70W** G12 230V HIT	368,61
Cuerpo en aluminio extruído con cabezal de poliamida, cierre de fundición de aluminio. Medidas: Ø223x360 mm.			
	4002013070	**DOF-70W** G12 230V HIT	375,80
	4002003070	**DOF-150W** G12 230V HIT	391,13
Cuerpo y tapas finales en aluminio extruído, cierre de cristal satinado, reflector de aluminio anodizado.			
	4002033114	**WOI/SYM-1x14W** HFT5 618x53x91	117,46
	4002033121	**WOI/SYM-1x21W** HFT5 918x53x91	189,35
	4002033128	**WOI/SYM-1x28W** HFT5 1218x53x91	226,74

CONCEPTO			PRECIO EUROS
BALIZAS SERIE RESIDENCIAL			
 Cuerpo en aluminio extruído, cabezal de fundición de aluminio, difusor de policarbonato incoloro. Medidas: Ø170X800 mm. Reflector de alumnio brillante.			
	08020110020	**BALI 1-1x7-20W** E27 230V TC-TSE	347,08
	08020113035	**BALI 1-35W** G12 230V HIT	431,99
 Reflector laminar de alumnio brillante.			
	08020120020	**BALI 2-1x7-20W** E27 230V TC-TSE	347,08
	08020123035	**BALI 2-35W** G12 230V HIT	431,99
	08020123070	**BALI 2-70W** G12 230V HIT	441,21
Reflector de alumnio brillante, difusor de policarbonato opal.			
	08020130020	**BALI 3-1x7-20W** E27 230V TC-TSE	347,08
	08020133035	**BALI 3-35W** G12 230V HIT	431,99
	08020133070	**BALI 3-70W** G12 230V HIT	441,21
Cuerpo en aluminio extruído, cabezal de fundición de aluminio, difusor de policarbonato opal. Medidas: Ø170X800 mm.			
	08020140020	**JAVA 1-1x7-20W** E27 230V TC-TSE	347,08
	08020150020	**JAVA 2-1x7-20W** E27 230V TC-TSE	347,08
CAMPANAS DECORATIVAS STILO LED			
Cuerpo policarbonato, reflector trasero, difusor policarbonato translúcido. Medidas: Ø378x549 mm. Versiones Basic o Exclusive.			
	0674100317	**STILO L LED-IP20 1x17W** Bas.	676,59
	0674101317	**1x17W** Excl.	892,00
	0674100417	**1x17W Dali** Bas.	761,07
	0674101417	**1x17W Dali** Excl.	976,48
	0674100319	**STILO L LED-IP20 1x19W** Bas.	676,59
	0674101319	**1x19W** Excl.	892,00
	0674100419	**1x19W Dali** Bas.	761,07
	0674101419	**1x19W Dali** Excl.	976,48
	0674100329	**STILO L LED-IP20 1x29W** Bas.	782,19
	0674101329	**1x29W** Excl.	976,48
	0674100429	**1x29W Dali** Bas.	913,12
	0674101429	**1x29W Dali** Excl.	1.018,71
	0674100333	**STILO L LED-IP20 1x33W** Bas.	782,19
	0674101333	**1x33W** Excl.	976,48
	0674100433	**1x33W Dali** Bas.	913,12
	0674101433	**1x33W Dali** Excl.	1.018,71
	0674100349	**STILO L LED-IP20 1x49W** Bas.	986,73
	0674101349	**1x49W** Excl.	1.039,23
	0674100449	**1x49W Dali** Bas.	1.055,52
	0674101449	**1x49W Dali** Excl.	1.108,01
	06741003171	**STILO L LED-IP40 1x17W** Bas.	715,17
	06741013171	**1x17W** Excl.	930,58
	06741004171	**1x17W Dali** Bas.	799,64
	06741014171	**1x17W Dali** Excl.	1.015,05
	06741003191	**STILO L LED-IP40 1x19W** Bas.	715,17
	06741013191	**1x19W** Excl.	930,58
	06741004191	**1x19W Dali** Bas.	799,64
	06741014191	**1x19W Dali** Excl.	1.015,05
	06741003291	**STILO L LED-IP40 1x29W** Bas.	820,76
	06741013291	**1x29W** Excl.	1.015,05
	06741004291	**1x29W Dali** Bas.	951,70
	06741014291	**1x29W Dali** Excl.	1.057,29
	06741003331	**STILO L LED-IP40 1x33W** Bas.	820,76
	06741013331	**1x33W** Excl.	1.015,05
	06741004331	**1x33W Dali** Bas.	851,70
	06741014331	**1x33W Dali** Excl.	1.057,29
	06741003491	**STILO L LED-IP40 1x49W** Bas.	1.025,31
	06741013491	**1x49W** Excl.	1.077,80
	06741004491	**1x49W Dali** Bas.	1.094,10
	06741014491	**1x49W Dali** Excl.	1.146,59

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 v PAGINA

CONCEPTO

CAMPANAS DECORATIVAS STILO L/XL



Cuerpo policarbonato, reflector trasero, difusor policarbonato translúcido.
Versiones Basic, Exclusive o Industrial.
Medidas: Ø378x549 mm.



					PRECIO EUROS
06741103126	**STILO L-IP20**	**1x26W**	HF	Bas.	574,34
06741113126		**1x26W**	HF	Excl.	618,55
06741113132		**1x32W**	HF	Bas.	574,34
06741113132		**1x32W**	HF	Excl.	618,55
06741113142		**1x42W**	HF	Bas.	574,34
06741113142		**1x42W**	HF	Excl.	618,55
0674111435		**35W**	AF	Excl.	601,37
0674111450		**50W**	AF	Excl.	855,52
06741114100		**100W**	AF	Excl.	855,52

06741203132	**STILO/F L -IP20**	**1x32W**	HF	Bas.	593,33
06741233132		**1x32W**	HF	Ind.	582,51
06741203142		**1x42W**	HF	Bas.	593,33
06741233142		**1x42W**	HF	Ind.	582,51



Medidas: Ø540x784 mm.

06741333132	**STILO XL-IP20**	**1x32W**	HF	Ind.	681,06
06741333142		**1x42W**	HF	Ind.	681,06
06741333157		**1x57W**	HF	Ind.	718,63
06741335100		**100W**	AF	Ind.	702,18
06741335150		**150W**	AF	Ind.	716,70
06741335250		**250W**	AF	Ind.	1.011,47



Medidas: Ø378x549 mm.

067411031261	**STILO L-IP40**	**1x26W**	HF	Bas.	612,92
067411131261		**1x26W**	HF	Excl.	657,12
067411131321		**1x32W**	HF	Bas.	612,92
067411131321		**1x32W**	HF	Excl.	657,12
067411131421		**1x42W**	HF	Bas.	612,92
067411131421		**1x42W**	HF	Excl.	657,12
06741114351		**35W**	AF	Excl.	639,95
06741114501		**50W**	AF	Excl.	894,09
067411141001		**100W**	AF	Excl.	894,09



067412031321	**STILO/F L -IP40**	**1x32W**	HF	Bas.	631,90
067412331321		**1x32W**	HF	Ind.	621,08
067412031421		**1x42W**	HF	Bas.	631,09
067412331421		**1x42W**	HF	Ind.	621,08



Medidas: Ø540x784 mm.

067413331321	**STILO XL-IP40**	**1x32W**	HF	Ind.	722,45
067413331421		**1x42W**	HF	Ind.	722,45
067413331571		**1x57W**	HF	Ind.	760,02
067413351001		**100W**	AF	Ind.	743,57
067413351501		**150W**	AF	Ind.	758,09
067413352501		**250W**	AF	Ind.	1.052,86



LUMINARIAS INDUSTRIALES LED

Cuerpo en fundición de aluminio, reflector de policarbonato, difusor de cristal templado.
Medidas: 345x345x126 mm.



IF1L099	**ALUFORCE 99W LED** 8800lm/750		1.227,03
15620003	Set de suspensiones		32,16

VERSION EMPOTRABLE



Medidas: 565x425x92 mm.

IF1L0991	**ALUFORCE/E 99W LED** 8800lm/750		1.227,03

SUSPENDIDA DECORATIVA LED

Cuerpo en acero, reflector de aluminio brillante.
Medidas: 286x286x346 mm.



0674203113	**AERO-1x13W LED 1100lm/840**	650,97
0674203115	**AERO-1x15W LED 1100lm/830**	650,97
0674203126	**AERO-1x26W LED 2000lm/840**	660,93
0674203128	**AERO-1x28W LED 2000lm/830**	660,93
0674203146	**AERO-1x46W LED 2800lm/840**	839,49
0674203150	**AERO-1x50W LED 2800lm/830**	839,49

CONCEPTO

CAMPANAS INDUSTRIALES Y DECORATIVAS

Base en aluminio inyectado, reflector y cierre de policarbonato.



POLYMARKET

			PRECIO EUROS
06728001250	**565-250W** VM a 230V	Ø566x645	247,97
06728001400	**565-400W** VM a 230V		261,25
06728002250	**565-250W** HPS a 230V		269,53
06728002400	**565-400W** HPS a 230V		281,84
06728003250	**565-250W** HIT a 230V		272,79
06728003250L	**565-250W** HIT a 230V + lámp.		321,44
06728003400	**565-400W** HIT a 230V		285,10
06728003400L	**565-400W** HIT a 230V + lámp.		333,75
06728004100L	**565-100W** CFL HF + lámp.		341,34
06728004120L	**565-120W** CFL HF + lámp.		472,48
06728004200L	**565-200W** CFL HF + lámp.		530,80
06728004320L	**565-320W** CFL HF + lámp.		725,15
06728000000	Cubierta Polymarket-565		38,19



POLYMARKET

06729001250	**410-250W** VM a 230V	Ø410x580	204,96
06729002250	**410-250W** HPS a 230V		226,52
06729003250	**410-250W** HIT a 230V		229,77
06729003250L	**410-250W** HIT a 230V+ lámp.		278,42
06729004100L	**410-100W** CFL HF + lámp.		298,33
06729004120L	**410-120W** CFL HF + lámp.		429,46
06729004200L	**410-200W** CFL HF + lámp.		487,79
06729000000	Cubierta Polymarket-410		27,42



POLYDECOR

06729100001	**410/E27** a 230V	Ø 410x450	117,38
06729101050	**410/E27-50W** VM a 230V		167,48
06729101080	**410/E27-80W** VM a 230V		167,48
06729101125	**410/E27-125W** VM a 230V		170,30
06729102050	**410/E27-50W** HPS a 230V		178,74
06729102070	**410/E27-70W** HPS a 230V		182,56
06729103070	**410/E27-70W** HIT a 230V		182,56
06729103100	**410/E27-100W** HIT a 230V		185,50
06729103150	**410/E27-150W** HIT a 230V		195,42
06729100000	Cubierta Polydecor-410/E27		27,42

Base en fundición de aluminio, reflector de policarbonato transparente.



ALUPC-330-IP20

06729300000	**/E27** (a red)	Ø330x370	113,90
06729302070	**/E27 70W** HPS a 230V		168,69
06729302100	**/E40 100W** HPS a 230V		175,49
06729303070	**/E27 70W** HIT a 230V		168,69
06729303100	**/E27 100W** HIT a 230V		175,49
06729304142	**1x42W** TC-TEL		150,16
06729304242	**2x42W** TC-TEL		165,52
06729100002	Cable 2 mts. máx. + soporte base		30,97

Base y reflector en policarbonato Ø415x400mm



POLYTOP-415/IP44/

06730033070	**/G12 70W** HIT a 230V +cristal filtro	177,91
06730033150	**/G12 150W** HIT a 230V +cristal opalino	190,78
06730030	Cadena de suspensión 1,5 mts.	20,00
06729100002	Cable 2 mts. Máx. + Soporte base	30,97

Base en aluminio inyectado, reflector de alumnio brillo satinado, cierre de cristal transparente.



ALUDECOR/BA-462/

06731001250	**E40-250W** VM a 230V	Ø462x610	288,54
06731001400	**E40-400W** VM a 230V		302,21
06731002250	**E40-250W** HPS a 230V		310,74
06731002400	**E40-400W** HPS a 230V		323,41
06731003250	**E40-250W** HIT a 230V		314,09
06731003250L	**E40-250W** HIT a 230V + lámp.		362,74
06731003400	**E40-400W** HIT a 230V		326,77
06731003400L	**E40-400W** HIT a 230V + lámp.		375,42
06731004100*	**E40-100W** CFL HF + lámp.		384,66
06731004120	**E40-120W** CFL HF + lámp.		519,65
06731004200	**E40-200W** CFL HF + lámp.		579,70
06731004320	**E40-320W** CFL HF + lámp.		657,34

* Incorpora lámp. fluorescente compacta integrada.

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 x PAGINA

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	Base en aluminio inyectado, reflector de alumnio brillo satinado, cierre de cristal opal.			
		ALUDECOR/BR-462/		
	06732003070	**G12-70W** HIT a 230V	Ø462x480	202,49
	06732003150	**G12-150W** HIT a 230V		214,79
	Base en fibra de vidrio y poliamida reforzada, reflector de alumnio brillante, cierre de cristal transparente. Rejilla de protección, bajo consulta.			
		OBL-480-IP65		
	06720322501L	**-250W** HIT a 230V+lámp.	Ø480x600	323,43
	06720324001L	**-400W** HIT a 230V+lámp.		349,42
		**OBL/F-480-IP65**		
	06720322501L	**-250W** HIT a 230V+lámp.	Ø480x600	323,43
	06720324001L	**-400W** HIT a 230V+lámp.		349,42
	06729100002	Cable 2 mts. Máx. + Soporte base		30,97
	LUMINARIAS INDUSTRIALES (CAMPANAS)			
	Base en aluminio inyectado, reflector de alumnio faceteado abrillantado, cierre de cristal transparente.			
		PGL/FA-		
	06720222501	**IP65-250W** VM a 230V	Ø485x610	184,56
	06720224001	**IP65-400W** VM a 230V		199,07
	06720232501	**IP65-250W** HPS a 230V		208,14
	06720234001	**IP65-400W** HPS a 230V		221,60
	06720212501	**IP65-250W** HIT a 230V		211,70
	06720212501L	**IP65-250W** HIT a 230V+lámp.		260,35
	06720214001	**IP65-400W** HIT a 230V		225,16
	06720214001L	**IP65-400W** HIT a 230V+lámp.		273,81
	06720241001L	**IP65-100W** CFL HF+lámp.		286,68
	06720241201L	**IP65-120W** CFL HF+lámp.		430,11
	06720242001L	**IP65-200W** CFL HF+lámp.		493,90
	06720243201L	**IP65-320W** CFL HF+lámp.		576,40
	067232	Rejilla de seguridad		67,26
	Base en aluminio inyectado, reflector de alumnio abrillantado, cierre de cristal transparente.			
		PGL/C-		
	06720522501	**IP65-250W** VM a 230V	Ø525x600	184,56
	06720524001	**IP65-400W** VM a 230V		199,07
	06720532501	**IP65-250W** HPS a 230V		208,14
	06720534001	**IP65-400W** HPS a 230V		221,60
	06720512501	**IP65-250W** HIT a 230V		211,70
	06720512501L	**IP65-250W** HIT a 230V+lámp.		260,35
	06720514001	**IP65-400W** HIT a 230V		225,16
	06720514001L	**IP65-400W** HIT a 230V+lámp.		273,81
		**PGL/C-**		
	06720122501	**IP54-250W** VM a 230V	Ø525x600	181,67
	06720124001	**IP54-400W** VM a 230V		196,19
	06720132501	**IP54-250W** HPS a 230V		205,25
	06720134001	**IP54-400W** HPS a 230V		218,72
	06720112501	**IP54-250W** HIT a 230V		208,82
	06720112501L	**IP54-250W** HIT a 230V+lámp.		257,47
	06720114001	**IP54-400W** HIT a 230V		222,28
	06720114001L	**IP54-400W** HIT a 230V+lámp.		270,93
	06720122501	**PGF/C-250W** VM a 230V	Ø525x500	150,86
	06720124001	**PGF/C-400W** VM a 230V		164,14
	06720132501	**PGF/C-250W** HPS a 230V		172,42
	06720134001	**PGF/C-400W** HPS a 230V		184,73
	06720112501	**PGF/C-250W** HIT		175,68
	06720112501L	**PGF/C-250W** HIT + lámp.		224,33
	06720114001	**PGF/C-400W** HIT		187,99
	06720114001L	**PGF/C-400W** HIT + lámp.		236,64
	06720141001L	**PGF/C-100W** CFL HF+lámp.		244,23
	06720141201L	**PGF/C-120W** CFL HF+lámp.		375,37
	06720142001L	**PGF/C-200W** CFL HF+lámp.		433,70
	06720143201L	**PGF/C-320W** CFL HF+lámp.		509,12
	0672311	Cristal y accesorios		16,06

	CONCEPTO			PRECIO EUROS
	ESTANCAS IP65 CON TUBOS LED			
	Cuerpo en ABS reforzado estable, difusor en poliestireno inyectado, reflector en chapa de acero pintado en blanco. Temperatura de color 4000K.			
		**ONIX/N-LED-**		
	0123920L111L	**1x10W/84** 750Lm	668x105x110	104,95
	0123920L122L	**1x19W/84** 1500Lm	1268x105x110	150,41
	0123920L125L	**1x24W/84** 1900Lm	1575x105x110	197,27
	0123920L134L	**1x34W/84** 3000Lm	1575x105x110	248,24
	0123920L211L	**2x10W/84** 1500Lm	668x165x110	187,43
	0123920L222L	**2x19W/84** 3000Lm	1268x165x110	187,26
	0123920L225L	**2x24W/84** 3800Lm	1575x165x110	378,05
	0123920L234L	**2x34W/84** 6000Lm	1575x165x110	479,98
	LUMINARIAS ESTANCAS IP65			
	Cuerpo en ABS reforzado estable, difusor en poliestireno inyectado, reflector en chapa de acero pintado en blanco.			
		**ONIX/N-**		
	01239301236	**236** 2x36W 230V BF	1270x165x110	51,13
	01239301258	**258** 2x58W 230V BF	1575x165x110	64,37
	01239302118	**118** 1x18W 230V AF	655x105x110	38,18
	01239302136	**136** 1x36W 230V AF	1265x105x110	39,39
	01239302158	**158** 1x58W 230V AF	1565x105x110	51,13
	01239302218	**218** 2x18W 230V AF	655x165x110	42,37
	01239302236	**236** 2x36W 230V AF	1270x165x110	52,89
	01239302258	**258** 2x58W 230V AF	1575x165x110	67,58
	01239303118	**118** 1x18W HF	655x105x110	49,96
	01239303136	**136** 1x36W HF	1265x105x110	53,09
	01239303158	**158** 1x58W HF	1565x105x110	63,23
	01239303218	**218** 2x18W HF	655x165x110	61,03
	01239303236	**236** 2x36W HF	1270x165x110	75,83
	01239303258	**258** 2x58W HF	1575x165x110	83,01
	Cuerpo en ABS reforzado estable, difusor en policarbonato, reflector en chapa de acero pintado en blanco. Con cierre de acero inoxidable, consultar			
		**JADE-N**		
	01237302118	**118** 1x18W 230V AF	655x105x110	40,84
	01237302136	**136** 1x36W 230V AF	1265x105x110	42,11
	01237302158	**158** 1x58W 230V AF	1565x105x110	58,74
	01237302218	**218** 2x18W 230V AF	655x165x110	47,42
	01237302236	**236** 2x36W 230V AF	1270x165x110	57,50
	01237302258	**258** 2x58W 230V AF	1575x165x110	80,97
	01237303118	**118** 1x18W HF	655x105x110	50,65
	01237303136	**136** 1x36W HF	1265x105x110	58,58
	01237303158	**158** 1x58W HF	1565x105x110	67,93
	01237303218	**218** 2x18W HF	655x165x110	62,22
	01237303236	**236** 2x36W HF	1270x165x110	80,64
	01237303258	**258** 2x58W HF	1575x165x110	95,52
	Cuerpo ultracompacto en ABS reforzado estable, difusor de policarbonato inyectado, reflector de chapa de acero pintado en blanco. Cierres en acero inoxidable incluidos			
		**T5/RPC-**		
	01237013114	**114** 1x14W HF	610x110x60	42,95
	01237013124	**124** 1x24W HF		50,57
	01237013128	**128** 1x28W HF	1210x110x60	64,76
	01237013154	**154** 1x54W HF		64,76
	01237013135	**135** 1x35W HF	1510x110x60	75,27
	01237013149	**149** 1x49W HF		75,27
	01237013180	**180** 1x80W HF		79,39
	01237013228	**228** 2x28W HF	1210x110x100	78,86
	01237013254	**254** 2x54W HF		78,86
	01237013235	**235** 2x35W HF	1510x110x100	88,10
	01237013249	**249** 2x49W HF		88,10
	Cuerpo en policarbonato, difusor de policarbonato inyectado, reflector de chapa de acero pintado en blanco.			
	019373280	**TOP-280** 2x80W HF	1595x110x110	119,56

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
2 APARTADO
81 y PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ESTANCAS METALICAS IP65 CON TUBOS LED

Cuerpo en acero inoxidable 18/8, difusor de cristal templado, reflector de chapa de acero pintado en blanco. Con cáncamos y cierres de acero inoxidable incluidos. Temperatura de color 4000K



ACERO-LED

0123800L111L	**-1x10W/84** 750Lm	705x135x90	223,32
0123800L122L	**-1x19W/84** 1500Lm	1305x135x90	311,04
0123800L125L	**-1x24W/84** 1900Lm	1605x135x90	381,15
0123800L134L	**-1x34W/84** 3000Lm	1605x135x90	432,12
0123800L211L	**-2x10W/84** 1500Lm	705x195x90	334,52
0123800L222L	**-2x19W/84** 3000Lm	1305x195x90	464,05
0123800L225L	**-2x24W/84** 3800Lm	1605x195x90	588,91
0123800L234L	**-2x34W/84** 6000Lm	1605x195x90	690,84

ESTANCAS METALICAS IP65



01238003118	**ACERO-1x18W** HF	705x135x90	157,11
01238003136	**ACERO-1x36W** HF	1305x135x90	210,33
01238003158	**ACERO-1x58W** HF	1605x135x90	246,58
01238003218	**ACERO-2x18W** HF	705x195x90	192,83
01238003236	**ACERO-2x36W** HF	1305x195x90	246,17
01238003258	**ACERO-2x58W** HF	1605x195x90	300,19



01238003114	**ACERO-1x14W** HF	705x135x90	158,60
01238003124	**ACERO-1x24W** HF	705x135x90	158,60
01238003128	**ACERO-1x28W** HF	1305x135x90	210,32
01238003154	**ACERO-1x54W** HF	1305x135x90	210,32
01238003135	**ACERO-1x35W** HF	1605x135x90	247,19
01238003149	**ACERO-1x49W** HF	1605x135x90	247,19
01238003180	**ACERO-1x80W** HF	1605x135x90	252,78
01238003214	**ACERO-2x14W** HF	705x195x90	196,07
01238003224	**ACERO-2x24W** HF	705x195x90	196,07
01238003228	**ACERO-2x28W** HF	1305x195x90	248,07
01238003254	**ACERO-2x54W** HF	1305x195x90	248,07
01238003235	**ACERO-2x35W** HF	1605x195x90	300,12
01238003249	**ACERO-2x49W** HF	1605x195x90	300,12
01238003280	**ACERO-2x80W** HF	1605x195x90	304,94

GRANDES POTENCIAS

01238003195	**ACERO-1x95W** HF		352,73
01238001120	**ACERO-1x120W** HF		352,73
01238001295	**ACERO-2x95W** HF		439,07

ESTANCAS BAJAS TEMPERATURAS

Cuerpo en policarbonato bicolor de 1 mm. de espesor, tapas finales de ABS, reflector de aluminio brillante.



010383118	**FR-IP67-1x18W** HF	Ø81x713	125,41
010383136	**FR-IP67-1x36W** HF	Ø81x1323	156,62
010383158	**FR-IP67-1x58W** HF	Ø81x1628	167,74
010383218	**FR-IP67-2x18W** HF	Ø81x713	140,71
010383236	**FR-IP67-2x36W** HF	Ø81x1323	164,98
010383258	**FR-IP67-2x58W** HF	Ø81x1628	177,36
010383114	**FR-IP67-1x14W** HF	Ø81x675	137,78
010383124	**FR-IP67-1x24W** HF		137,78
010383128	**FR-IP67-1x28W** HF	Ø81x1276	161,83
010383154	**FR-IP67-1x54W** HF		161,83
010383135	**FR-IP67-1x35W** HF	Ø81x1578	173,45
010383149	**FR-IP67-1x49W** HF		173,45
010383180	**FR-IP67-1x80W** HF		178,36
010383214	**FR-IP67-2x14W** HF	Ø81x675	154,14
010383224	**FR-IP67-2x24W** HF		154,14
010383228	**FR-IP67-2x28W** HF	Ø81x1276	177,26
010383254	**FR-IP67-2x54W** HF		177,26
010383235	**FR-IP67-2x35W** HF	Ø81x1578	192,92
010383249	**FR-IP67-2x49W** HF		192,92
010383280	**FR-IP67-2x80W** HF		254,45

ESTANCAS TUNELES

Cuerpo en policarbonato M1 anti U-V de 2 mm. de espesor, tapas finales de policarbonato, reflector de aluminio brillante.

CONCEPTO | PRECIO EUROS



010393114	**TN-IP68-1x14W** HF	Ø100x675	502,99
010393124	**TN-IP68-1x24W** HF		502,99
010393128	**TN-IP68-1x28W** HF	Ø100x1276	607,74
010393154	**TN-IP68-1x54W** HF		607,74
010393135	**TN-IP68-1x35W** HF	Ø100x1578	640,88
010393149	**TN-IP68-1x49W** HF		640,88
010393180	**TN-IP68-1x80W** HF		657,20
010393214	**TN-IP68-2x14W** HF	Ø100x675	705,79
010393224	**TN-IP68-2x24W** HF		705,79
010393228	**TN-IP68-2x28W** HF	Ø100x1276	829,29
010393254	**TN-IP68-2x54W** HF		829,29
010393235	**TN-IP68-2x35W** HF	Ø100x1578	859,94
010393249	**TN-IP68-2x49W** HF		859,94
010393280	**TN-IP68-2x80W** HF		932,77

REGLETAS INDUSTRIALES

Cuerpo en chapa de acero blanca, reflector aluminio brillante



100212240	**PI/FA-2x36W** a 230V AF	1233x215x128	78,31
100212340	**PI/FA-3x36W** a 230V AF		97,50
100212265	**PI/FA-2x58W** a 230V AF	1533x215x128	103,61
100212365	**PI/FA-3x58W** a 230V AF		125,50
100213240	**PI/FA-2x36W** HF	1233x215x128	92,11
100213340	**PI/FA-3x36W** HF		118,62
100213265	**PI/FA-2x58W** HF	1533x215x128	108,97
100213365	**PI/FA-3x58W** HF		145,66
100213280	**PI/FA-2x80W** HF		130,44
100213380	**PI/FA-3x80W** HF		172,94

GRANDES POTENCIAS

100213295	**PI/FA-2x95W** HF	1533x215x128	169,29
1002132120	**PI/FA-2x120W** HF		169,29

REGLETAS ESTANCAS IP65

Cuerpo en fibra de vidrio poliester.

SIN TUBO PROTECTOR



004262118	**RET-1x18W** a 230V AF	661x65x115	59,22
004262136	**RET-1x36W** a 230V AF	1271x65x115	65,66
004262158	**RET-1x58W** a 230V AF	1571x65x115	78,58
004262218	**RET-2x18W** a 230V AF	661x117x115	80,57
004262236	**RET-2x36W** a 230V AF	1271x117x115	87,74
004262258	**RET-2x58W** a 230V AF	1571x117x115	103,92
004263118	**RET-1x18W** HF	661x65x115	78,85
004263136	**RET-1x36W** HF	1271x65x115	89,73
004263158	**RET-1x58W** HF	1571x65x115	99,34
004263218	**RET-2x18W** HF	661x117x115	95,68
004263236	**RET-2x36W** HF	1271x117x115	104,15
004263258	**RET-2x58W** HF	1571x117x115	115,94
004263114	**RET-1x14W** HF	661x65x115	84,44
004263124	**RET-1x24W** HF	1271x65x115	84,44
004263128	**RET-1x28W** HF	1571x65x115	93,25
004263154	**RET-1x54W** HF	661x65x115	93,25
004263135	**RET-1x35W** HF	1271x65x115	41,79
004263149	**RET-1x49W** HF	1571x65x115	41,79
004263214	**RET-2x14W** HF	661x117x115	101,52
004263224	**RET-2x24W** HF	1271x117x115	101,52
004263228	**RET-2x28W** HF	1571x117x115	114,11
004263254	**RET-2x54W** HF	661x117x115	114,11
004263235	**RET-2x35W** HF	1271x117x115	124,12
004263249	**RET-2x49W** HF	1571x117x115	124,12

CON TUBO PROTECTOR



004272118	**RET/P-1x18W** a 230V AF	661x65x115	70,97
004272136	**RET/P-1x36W** a 230V AF	1271x65x115	79,33
004272158	**RET/P-1x58W** a 230V AF	1571x65x115	98,25
004272218	**RET/P-2x18W** a 230V AF	661x117x115	108,67
004272236	**RET/P-2x36W** a 230V AF	1271x117x115	114,51
004272258	**RET/P-2x58W** a 230V AF	1571x117x115	142,74

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Lux-may

tarifa
edición 2 - 2013

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 82

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	004273118	**RET/P-1x18W** HF	661x65x115	91,88
	004273136	**RET/P-1x36W** HF	1271x65x115	103,92
	004273158	**RET/P-1x58W** HF	1571x65x115	119,01
	004273218	**RET/P-2x18W** HF	661x117x115	122,12
	004273236	**RET/P-2x36W** HF	1271x117x115	132,00
	004273258	**RET/P-2x58W** HF	1571x117x115	155,32
	004273114	**RET/P-1x14W** HF	661x65x115	93,77
	004273124	**RET/P-1x24W** HF	1271x65x115	93,77
	004273128	**RET/P-1x28W** HF	1571x65x115	119,23
	004273154	**RET/P-1x54W** HF	661x65x115	119,23
	004273135	**RET/P-1x35W** HF	1271x65x115	131,13
	004273149	**RET/P-1x49W** HF	1571x65x115	131,13
	004273214	**RET/P-2x14W** HF	661x117x115	123,00
	004273224	**RET/P-2x24W** HF	1271x117x115	123,00
	004273228	**RET/P-2x28W** HF	1571x117x115	164,03
	004273254	**RET/P-2x54W** HF	661x117x115	164,03
	004273235	**RET/P-2x35W** HF	1271x117x115	174,04
	004273249	**RET/P-2x49W** HF	1571x117x115	174,04

REGLETAS CON TUBOS LED

Cuerpo en chapa de acero blanca laminada en frío.

	00420L111L	**RT-LED-1x10W/84**	624x60x82	98,12
	00420L122L	**RT-LED-1x19W/84**	1233x60x82	141,15
	00420L125L	**RT-LED-1x24W/84**	1534x60x82	186,13
	00420L134L	**RT-LED-1x34W/84**	1534x60x82	237,10
	00420L2111L	**RT-LED-2x10W/84**	624x101x85	178,48
	00420L2221L	**RT-LED-2x19W/84**	1233x101x85	270,41
	00420L2251L	**RT-LED-2x24W/84**	1534x101x85	358,59
	00420L2341L	**RT-LED-2x34W/84**	1534x101x85	460,52

REGLETAS EXTRAPLANAS LED

Cuerpo en aluminio, difusor de material termoplástico opalino, embalaje blíster.

	RS1L475	**SLIM-LED 475**	300x92x23	88,34
	RS1L625	**SLIM-LED 625**	550x92x23	105,27

	RT1L300	**TLH-LED 300**	300x22x36	44,68
	RT1L540	**TLH-LED 540**	540x22x36	56,60
	RT1L860	**TLH-LED 860**	860x22x36	75,79
	RT1L0001	Conector 500 mm.		5,55

REGLETAS MINI

Cuerpo en termoplástico autoextinguible, difusor de metacrilato de metilo prismático transparente, embalaje blíster.

	0022513806	**TKL- 6W** + lámp.	267x22x42	17,46
	0022513808	**TKL- 8W** + lámp.	342x22x42	17,81
	0022513813	**TKL- 13W** + lámp.	575x22x42	21,24
	0022513818	**TKL- 18W** + lámp.	605x22x42	28,52



Difusor de metacrilato de metilo prismático opal.

	0022610006	**TB- 6W.** + lámp.	267x22x42	18,58

REGLETAS Y REFLECTORES

Chapa de acero blanca laminada en frío.

	004201118	**RT-1x18W** a 230V BF	624x60x82	15,05
	004201136	**RT-1x36W** a 230V BF	1233x60x82	17,79
	004201158	**RT-1x58W** a 230V BF	1534x60x82	22,13
	004201218	**RT-2x18W** a 230V BF	624x134x41	17,40
	004201236	**RT-2x36W** a 230V BF	1233x134x41	27,68
	004201258	**RT-2x58W** a 230V BF	1534x134x41	35,27
	004202118	**RT-1x18W** a 230V AF	624x60x82	17,03
	004202136	**RT-1x36W** a 230V AF	1233x60x82	19,77
	004202158	**RT-1x58W** a 230V AF	1534x60x82	24,57
	004202218	**RT-2x18W** a 230V AF	624x134x41	19,71
	004202236	**RT-2x36W** a 230V AF	1233x134x41	30,53
	004202258	**RT-2x58W** a 230V AF	1534x134x41	39,12

CONCEPTO				PRECIO EUROS
	004203118	**RT-1x18W** HF	624x60x82	42,24
	004203136	**RT-1x36W** HF	1233x60x82	44,35
	004203158	**RT-1x58W** HF	1534x60x82	45,80
	004203218	**RT-2x18W** HF	624x134x41	47,64
	004203236	**RT-2x36W** HF	1233x134x41	51,01
	004203258	**RT-2x58W** HF	1534x134x41	51,57

REFLECTORES

	009211201	**RT/P-1x18W**	Chapa	624x130x83	9,40
	009211401	**RT/P-1x36W**	acero	1233x130x83	13,17
	009211651	**RT/P-1x58W**	esmalt.	1534x130x83	15,85
	009212201	**RT/P-2x18W**	blanco	624x195x41	10,97
	009212401	**RT/P-2x36W**		1233x195x41	16,22
	009212651	**RT/P-2x58W**		1534x195x41	20,18
	009221201	**RT/PAL-1x18W**	Chapa	624x130x83	10,00
	009221401	**RT/PAL-1x36W**	aluminio	1233x130x83	17,68
	009221651	**RT/PAL-1x58W**	brillante	1534x130x83	22,39
	009222201	**RT/PAL-2x18W**		624x195x41	12,98
	009222401	**RT/PAL-2x36W**		1233x195x41	23,50
	009222651	**RT/PAL-2x58W**		1534x195x41	28,87

REGLETAST5

	004203114	**RT-5/MINI-1x14W** HF	598x42x65	41,12
	004203124	**RT-5/MINI-1x24W** HF		44,03
	004203128	**RT-5/MINI-1x28W** HF	1198x42x65	43,27
	004203154	**RT-5/MINI-1x54W** HF		43,27
	004203135	**RT-5/MINI-1x35W** HF	1498x42x65	44,81
	004203149	**RT-5/MINI-1x49W** HF		44,81
	004203180	**RT-5/MINI-1x80W** HF		49,81
	004203214	**RT-5/MINI-2x14W** HF	598x95x36	47,05
	004203224	**RT-5/MINI-2x24W** HF		51,81
	004203228	**RT-5/MINI-2x28W** HF	1198x95x36	49,25
	004203254	**RT-5/MINI-2x54W** HF		49,25
	004203235	**RT-5/MINI-2x35W** HF	1498x95x36	50,06
	004203249	**RT-5/MINI-2x49W** HF		50,06
	004203280	**RT-5/MINI-2x80W** HF		80,95

REFLECTORES DE REGLETAS

Chapa de acero esmaltada en color blanco.

	009201201	**RT-5/MINI/P-1x18W**	598x60x80	13,94
	009201401	**RT-5/MINI/P-1x36W**	1198x60x80	20,10
	009201651	**RT-5/MINI/P-1x58W**	1498x60x80	25,60
	009202201	**RT-5/MINI/P-2x18W**	598x130x39	17,38
	009202401	**RT-5/MINI/P-2x36W**	1198x130x39	27,01
	009202651	**RT-5/MINI/P-2x58W**	1498x130x39	34,03

Chapa de aluminio brillante.

	009021201	**RT-5/MINI/PAL-1x18W**	598x60x80	13,78
	009021401	**RT-5/MINI/PAL-1x54W**	1198x60x80	25,57
	009021651	**RT-5/MINI/PAL-1x58W**	1498x60x80	31,99
	009022201	**RT-5/MINI/PAL-2x18W**	598x130x39	20,20
	009022401	**RT-5/MINI/PAL-2x36W**	1198x130x39	34,13
	009022651	**RT-5/MINI/PAL-2x58W**	1498x130x39	42,83

CARRILES

	009231	C-258 Carril	3070x67,2x25	37,95
	009232	C-258-E Carril electrificado		111,75
	009238	UC Unión carril		5,27
	009236	TP Tapa final		2,93
	009235	SR Soporte regleta		2,58
	009230104	TCTapa ciega 1 mt.		6,06
	009252	CC-E Conector carril 3 P		12,33

KITS DE EMERGENCIA
MONTADOS EN LUMINARIAS

	02020358	MC-1 Kit de emergencia 1h.	143,92
	020203583	MC-3 Kit de emergencia 3h.	180,03

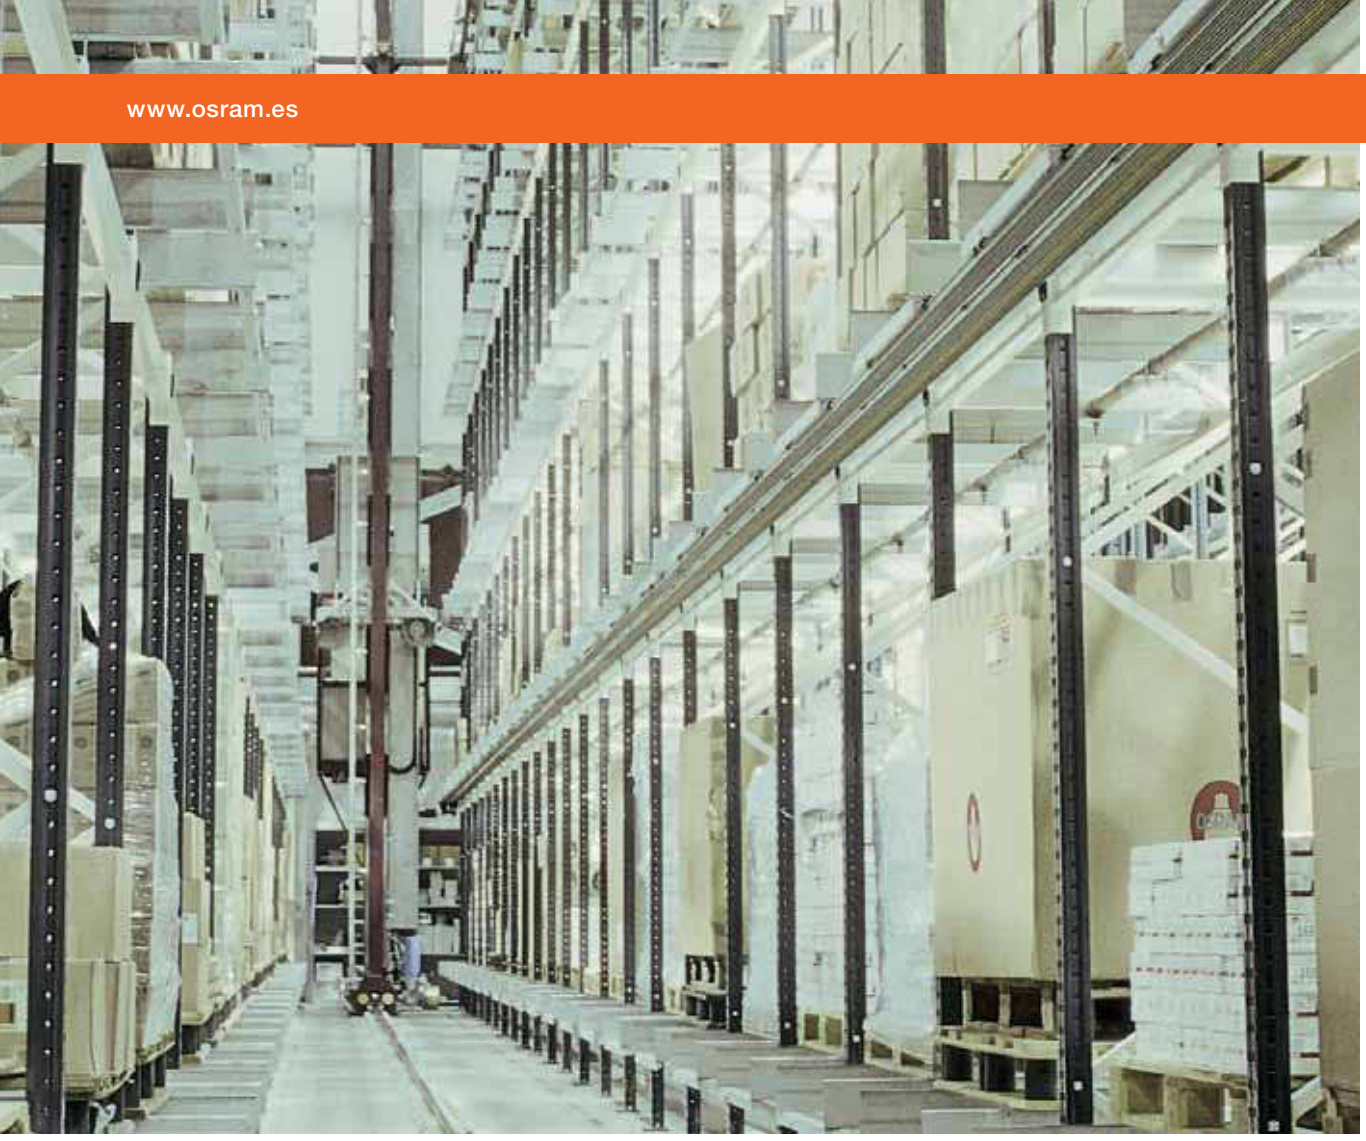

Almacén robotizado



Oficinas de OSRAM. Tres Cantos



Centro logístico OSRAM de Torrejón de Ardoz

Lista de Precios Marzo 2016
España

Luz es OSRAM

OSRAM

Amplio rango de soluciones: Luminarias LED Essentials OSRAM

Con las luminarias LED de OSRAM, iluminación moderna es posible prácticamente en cualquier lugar. Benefíciese de nuestra respuesta esencial a las exigencias de sus clientes - y tome ventaja de nuestra experiencia en innovadoras tecnologías de iluminación, consultoría, logística y servicio.

Downlights



AHORRE 60 %[1] DE ENERGÍA

PUNCTOLED® DL

- Downlight LED para reemplazo directo de downlights CFL (mismas dimensiones y misma intensidad de luz)
- Adecuado para pasillos, escaleras y habitaciones secundarias



AHORRE 80 %[1] DE ENERGÍA

PORTFOLIO HIGHLIGHT:
PUNCTOLED® COB

- Downlight LED reemplazo directo de downlight de lámparas halógenas respecto a dimensiones, diseño y posibilidades de ajuste (modulo de luz regulable)
- Regulable a corte de fase
- Adecuado para habitaciones de hoteles, bares, restaurantes



AHORRE 80 %[1] DE ENERGÍA

PUNCTOLED® IP65

- Downlight LED regulable de perfil bajo para una profundidad de montaje limitada
- Protección IP65
- Adecuado para cocinas, baños…



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K		IP	[mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
PUNCTOLED® DL																
PUNCTOLED® DL 150 3.000 K	4052899**934122**	blanco	30.000	13	1.050	3.000	95º	IP20	150	–	–	80	190	18	**40,40**	D
PUNCTOLED® DL 150 4.000 K	4052899**934139**	blanco	30.000	13	1.100	4.000	95º	IP20	150	–	–	80	190	18	**40,40**	D
PUNCTOLED® DL 200 3.000 K	4052899**934146**	blanco	30.000	23	1.900	3.000	95º	IP20	200	–	–	216	234	12	**53,85**	D
PUNCTOLED® DL 200 4.000 K	4052899**934153**	blanco	30.000	23	2.000	4.000	95º	IP20	200	–	–	216	234	12	**53,85**	D
PUNCTOLED® COB																
PUNCTOLED® COB 35 3.000 K	4052899**933989**	blanco	30.000	4,5	300	3.000	36º	IP20	68	–	–	73	200	6	**29,65**	D
PUNCTOLED® COB 35 4.000 K	4052899**933996**	blanco	30.000	4,5	300	4.000	36º	IP20	68	–	–	73	200	6	**29,65**	D
PUNCTOLED® COB 50 3.000 K	4052899**934009**	blanco	30.000	6	410	3.000	36º	IP20	68	–	–	73	250	6	**32,30**	D
PUNCTOLED® COB 50 4.000 K	4052899**934016**	blanco	30.000	6	410	4.000	36º	IP20	68	–	–	73	250	6	**32,30**	D
PUNCTOLED® COB 75 3.000 K	4052899**934023**	blanco	30.000	7,5	540	3.000	36º	IP20	68	–	–	73	250	6	**35,00**	D
PUNCTOLED® COB 75 4.000 K	4052899**934030**	blanco	30.000	7,5	540	4.000	36º	IP20	68	–	–	73	250	6	**35,00**	D
PUNCTOLED® IP65																
PUNCTOLED® IP65 2 x 5,5 W	4052899**910645**	blanco	50.000	2 × 5,5	2 × 330	3.000	90º	IP65	67	–	–	43	450	4	**104,00**	D
PUNCTOLED® IP65 10 W	4052899**910652**	blanco	50.000	10	600	4.000	90º	IP65	95	–	–	43	330	4	**104,00**	D

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

1 Luminarias LED “Essentials” (Alta rotación)

Regletas



PORTFOLIO HIGHLIGHT:
LUMILUX® Combi LED

- Disponible con conexión fija (F), con conector directo a red e interruptor (N) o como extensión de ambos (E)
- Se pueden utilizar como luminarias individuales en versiones N y F, y también se pueden conectar en serie con la versión E para formar una línea de luz de hasta 15 m de longitud sin sombras
- Adecuado para muebles y pasillos



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [2]	W	lm	K	∠°	IP	[mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
LUMILUX® Combi LED																
LUMILUX® Combi LED-N 10 W 3.000 K	4052899**932739**	plata	35.000	10	980	3.000	120°	IP20	–	605	25	44	495	2	**75,00**	D
LUMILUX® Combi LED-N 10 W 4.000 K	4052899**335905**	plata	35.000	10	1.100	4.000	120°	IP20	–	620	25	44	500	2	**75,00**	D
LUMILUX® Combi LED-N 18 W 3.000 K	4052899**932814**	plata	35.000	18	1.900	3.000	120°	IP20	–	1.205	25	44	775	2	**99,00**	E
LUMILUX® Combi LED-N 18 W 4.000 K	4052899**335929**	plata	35.000	18	2.050	4.000	120°	IP20	–	1.220	25	44	780	2	**99,00**	E
LUMILUX® Combi LED-F 10 W 3.000 K	4052899**932753**	plata	35.000	10	980	3.000	120°	IP20	–	580	25	44	390	2	**75,00**	D
LUMILUX® Combi LED-F 10 W 4.000 K	4052899**932777**	plata	35.000	10	1.100	4.000	120°	IP20	–	580	25	44	390	2	**75,00**	D
LUMILUX® Combi LED-F 18 W 3.000 K	4052899**932838**	plata	35.000	18	1.900	3.000	120°	IP20	–	1.180	25	44	670	2	**99,00**	D
LUMILUX® Combi LED-F 18 W 4.000 K	4052899**932852**	plata	35.000	18	2.050	4.000	120°	IP20	–	1.180	25	44	670	2	**99,00**	D
LUMILUX® Combi LED-E 18 W 3.000 K	4052899**932791**	plata	35.000	18	1.900	3.000	120°	IP20	–	1.180	25	44	670	2	**99,00**	D
LUMILUX® Combi LED-E 18 W 4.000 K	4052899**932876**	plata	35.000	18	2.050	4.000	120°	IP20	–	1.180	25	44	670	2	**99,00**	D

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

Regletas



MINI LED BATTEN™

- Luminaria Batten de dimensiones pequeñas
- Conectable como una línea continúa sin necesidad de accesorios.
- Adecuado para iluminar techos e integrar en muebles





Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	°	IP	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
MINI LED BATTEN®																
MINI LED BATTEN™ 300 mm 3.000 K	4052899**288713**	blanco	25.000	4	320	3.000	145º	IP20	–	282	28	38	70	4	**17,00**	D
MINI LED BATTEN™ 600 mm 3.000 K	4052899**288737**	blanco	25.000	7	570	3.000	145º	IP20	–	582	28	38	120	4	**19,00**	D
MINI LED BATTEN™ 900 mm 3.000 K	4052899**288751**	blanco	25.000	10	790	3.000	145º	IP20	–	882	28	38	150	4	**22,00**	D
MINI LED BATTEN™ 1.200 mm 3.000 K	4052899**288775**	blanco	25.000	14	1.140	3.000	145º	IP20	–	1.182	28	38	200	4	**25,00**	D
MINI LED BATTEN™ 300 mm 4.000 K	4052899**288799**	blanco	25.000	4	340	4.000	145º	IP20	–	282	28	38	70	4	**17,00**	D
MINI LED BATTEN™ 600 mm 4.000 K	4052899**288812**	blanco	25.000	7	600	4.000	145º	IP20	–	582	28	38	120	4	**19,00**	D
MINI LED BATTEN™ 900 mm 4.000 K	4052899**288836**	blanco	25.000	10	850	4.000	145º	IP20	–	882	28	38	150	4	**22,00**	D
MINI LED BATTEN™ 1.200 mm 4.000 K	4052899**288850**	blanco	25.000	14	1.200	4.000	145º	IP20	–	1.182	28	38	200	4	**25,00**	D

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

Regletas



TUBEKIT® LED

- Luminaria de montaje sencillo: atornillándola o utilizando el gancho de montaje
- Interruptor on/off integrado y Plug&Play con cable de 1,6 m
- Adecuado como luz de trabajo en talleres o garajes, así como en cocinas o salas de estar



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	°	IP	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
TUBEKIT® LED																
TUBEKIT® 2ft 830	4052899**948068**	blanco	30.000	8,9	720	3.000	160º	IP20	30	625	35	30	209	8	**20,50**	D
TUBEKIT® 2ft 840	4052899**948075**	blanco	30.000	8,9	800	4.000	160º	IP20	30	625	35	30	209	8	**20,50**	D
TUBEKIT® 4ft 830	4052899**948082**	blanco	30.000	19	1.530	3.000	150º	IP20	30	1.225	35	30	278	8	**25,50**	D
TUBEKIT® 4ft 840	4052899**948099**	blanco	30.000	19	1.700	4.000	150º	IP20	30	1.225	35	30	278	8	**25,50**	D
TUBEKIT® 5ft 830	4052899**948105**	blanco	30.000	21,5	1.890	3.000	150º	IP20	30	1.525	35	30	406	8	**32,30**	D
TUBEKIT® 5ft 840	4052899**948112**	blanco	30.000	21,5	2.100	4.000	150º	IP20	30	1.525	35	30	406	8	**32,30**	D

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50



1 Luminarias LED “Essentials” (Alta rotación)

Luminarias de superficie



DIADEM® LED
- Luminaria LED extremadamente plana para techo. Incorpora accesorios para suspenderla
- Reemplazo de las luminarias tradicionales con sistema óptico de aluminio
- Adecuado para pasillos y salas de conferencias



POSIVO® LED
- Luminaria LED de superficie y pared para iluminación homogénea
- Disponible con / sin sensor IR
- Fácil instalación
- Adecuado para escaleras, pasillos y vestíbulos



LED RONDEL
- Luminaria LED de superficie y pared con/ sin sensor integrado de alta frecuencia
- Iluminación directa e indirecta
- Adecuado para pasillos, vestíbulos, áreas de recepción y aseos. (IP44)



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	∠°	IP	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
DIADEM® LED																
DIADEM® LED 33 W 600 x 600	4052899**925885**	blanco	35.000	33	3.100	4.000	155°	IP20	–	600	600	50	3.800	1	**216,00**	E
DIADEM® LED 42 W 600 x 600	4052899**925892**	blanco	35.000	42	4.000	4.000	155°	IP20	–	600	600	50	3.800	1	**237,00**	E
DIADEM® LED 33 W 1.200 x 300	4052899**925908**	blanco	35.000	33	3.100	4.000	140°	IP20	–	1.200	300	50	4.100	1	**216,00**	E
DIADEM® LED 42 W 1.200 x 300	4052899**925915**	blanco	35.000	42	4.000	4.000	140°	IP20	–	1.200	300	50	4.100	1	**237,00**	E
DIADEM® LED Pendant Kit	4052899**925878**	blanco	–	–	–	–	140°	–	–	–	–	50	4.100	20x1	**26,00**	
POSIVO® LED																
POSIVO® LED 3.000 K	4008321**854629**	blanco	35.000	17	800	3.000	120°	IP20	345	–	–	95	1.165	4	**77,00**	E
POSIVO® LED SENSOR 3.000 K	4008321**854643**	blanco	35.000	17	800	3.000	120°	IP20	345	–	–	95	1.220	4	**91,00**	E
LED RONDEL																
LED RONDEL 20 W	4052899**908635**	blanco	30.000	20	1.000	3.000	120°	IP44	298	–	–	70	1.120	2	**92,00**	E
LED RONDEL Sensor 20 W	4052899**910195**	blanco	30.000	20	1.000	3.000	120°	IP44	298	–	–	70	1.180	2	**119,00**	E

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

Luminarias de superficie



LEDVANCE® TRACK L
- Luminaria LED tipo Spot. Eficiente y con muy buena reproducción cromática.
- Función regulable integrada en la luminaria
- Fácil Instalación en carriles de 3-fases
- Adecuado para tiendas y museos



LEDVANCE® PENDANT
- Luminaria tipo Spot elegante y funcional
- Montaje de superficie y suspensión gracias a los accesorios del kit
- Adecuado para tiendas, salas de conferencias, vestíbulos y hoteles



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	∠°	IP	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
LEDVANCE® TRACK L																
LEDVANCE® TRACK L WT 930	4052899**923393**	blanco	50.000	22	1.200	3.000	10º	IP20	97	272	–	–	800	4	**173,00**	E
LEDVANCE® TRACK L WT 940	4052899**923409**	blanco	50.000	22	1.300	4.000	10º	IP20	97	272	–	–	800	4	**173,00**	E
LEDVANCE® TRACK L BL 930	4052899**923416**	negro	50.000	22	1.200	3.000	10º	IP20	97	272	–	–	800	4	**173,00**	E
LEDVANCE® TRACK L BL 940	4052899**923423**	negro	50.000	22	1.300	4.000	10º	IP20	97	272	–	–	800	4	**173,00**	E
LEDVANCE® TRACK L Lens 24°	4052899**262850**	–	–	–	–	–	24º	–	–	–	–	–	–	5x4	**8,00**	
LEDVANCE® TRACK L Lens 35°	4052899**262898**	–	–	–	–	–	35º	–	–	–	–	–	–	5x4	**8,00**	
LEDVANCE® TRACK L Lens 60 x 20	4052899**262935**	–	–	–	–	–	60x20	–	–	–	–	–	–	5x4	**8,00**	
LEDVANCE® PENDANT																
LEDVANCE® PENDANT M WT 827	4052899**142558**	blanco	35.000	21	1.520	2.700	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**105,00**	E
LEDVANCE® PENDANT M WT 830	4052899**100985**	blanco	35.000	21	1.600	3.000	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**105,00**	E
LEDVANCE® PENDANT M WT 840	4052899**101005**	blanco	35.000	21	1.680	4.000	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**105,00**	E
LEDVANCE® PENDANT L WT 827	4052899**142572**	blanco	35.000	33	2.670	2.700	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**135,00**	E
LEDVANCE® PENDANT L WT 830	4052899**101074**	blanco	35.000	33	2.800	3.000	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**135,00**	E
LEDVANCE® PENDANT L WT 840	4052899**101111**	blanco	35.000	33	2.940	4.000	60º	IP20	115	273	–	–	2.050	4	**135,00**	E
Accesorio LAMP COVER CUP	4052899**127630**	blanco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	**11,00**	

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50



1 Luminarias LED “Essentials” (Alta rotación)

Luminarias empotradas



LIGHT PANEL LED

- Luminaria económica empotrable
- Tono de luz blanco neutro, buena reproducción cromática
- Adecuado para áreas de recepción, salas de conferencias y pasillos



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	∠°	IP	[mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
LIGHT PANEL LED																
LIGHT PANEL LED 2800 lm 600 x 600	4052899**945999**	blanco	30.000	30	2.800	4.000	120º	IP20	–	597	597	66	3.500	2	**95,00**	E
LIGHT PANEL LED 4200 lm 600 x 600	4052899**945913**	blanco	30.000	50	4.200	4.000	120º	IP20	–	597	597	66	3.500	2	**119,00**	E

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50





POWERBRIK®

- Luminaria LED compacta, resistente al impacto (IK09) y resistente a la humedad (IP65)
- Fácil instalación
- Adecuado para cuadros de distribución, almacenes, fachadas y garajes

Estancas



NEPTUNE® LED

- Luminaria estanca de aluminio (IP65)
- Cubierta de policarbonato resistente a los impactos (IK08)
- Fácil instalación y con sistema antirrobo
- Adecuado para almacenes y parkings



ORCA®

- Luminaria estanca muy robusta, con cubierta PC resistente al impacto (IP65)
- Ancha distribución de luz
- Adecuado para uso general en ambientes con polvo y humedad



SUBMARINE®

- Luminaria estanca resistente a la humedad (IP65)
- Iluminación funcional en parkings y pasos subterráneos
- Carcasa pmma de alto valor

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	∠°	IP	[mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
POWERBRIK®																
POWERBRIK®	4052899**933965**	gris	50.000	10	900	4.000	120º	IP65	–	160	90	50	300	2	**59,00**	D
POWERBRIK® Slim	4052899**933941**	gris	50.000	10	900	4.000	120º	IP65	–	350	35	42	300	2	**59,00**	D
NEPTUNE® LED																
NEPTUNE® LED Small	4052899**910560**	gris	50.000	25	2.000	4.000	120º	IP65	–	600	80	80	1.292	2	**93,00**	E
NEPTUNE® LED Medium	4052899**910577**	gris	50.000	43	4.000	4.000	120º	IP65	–	1.200	80	80	2.165	2	**147,00**	E
NEPTUNE® LED Large	4052899**921962**	gris	50.000	60	5.800	4.000	120º	IP65	–	1.500	80	80	2.475	2	**181,00**	E
ORCA®																
ORCA® LED 1.200 mm	4050737**928180**	gris	50.000	35	4.000	4.000	120º	IP65	–	1.274	84	100	1.800	1	**128,00**	E
ORCA® LED 1.500 mm	4050737**928197**	gris	50.000	58	6.000	4.000	120º	IP65	–	1.577	84	100	2.200	1	**150,00**	E
SUBMARINE® 1.200 mm																
SUBMARINE® LED	4052899**948181**	gris	30.000	19	1.550	4.000	150º	IP65	–	1.275	78	102	1.157	110	**38,20**	E

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50



Campana industrial



NJ 200 GIGANTE®
- Luminaria Highbay altamente eficiente para techos con alturas de 6 a 12m (IP65)
- Haz simétrico y ancho 120°
- Adecuado para industria, almacenes y centros de logística

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K		IP	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
NJ 200 GIGANTE®																
NJ200 GIGANTE® 21.200 lm	4050737**914732**	gris	50.000	230	21.200	4.000	120º	IP65	450	–	–	161	4.500	1	**640,00**	E
NJ200 GIGANTE® 13.200 lm	4050737**914718**	gris	50.000	145	13.200	4.000	120º	IP65	350	–	–	144	3.500	1	**410,00**	E

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

Proyectores



NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II
- Proyector LED de alta intensidad con protección IP44
- Panel de luz ajustable y sistema de sensores
- Adecuado para garajes y caminos



PURSOS® HIGH POWER LED
- Iluminación exterior de áreas
- Iluminación de fachadas y vallas publicitarias
- Sustituye a halogenuros metálicos de 250 y 400 W
- Distribución asimétrica



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g		Precio base €	
NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II															
NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 23 W GR	4052899**905603**	gris	30.000	23	1.600	3.000	110º	IP44	167	189	202	925	2	**101,00**	E
NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 40 W GR	4052899**905610**	gris	30.000	40	2.800	3.000	110º	IP44	171	211	228	1.350	2	**137,00**	E
NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 23 W WT	4052899**917996**	blanco	30.000	23	1.600	3.000	110º	IP44	167	189	202	925	2	**101,00**	E
NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 40 W WT	4052899**918009**	blanco	30.000	40	2.800	3.000	110º	IP44	171	211	228	1.350	2	**137,00**	E
PURSOS® HIGH POWER LED															
PURSOS® M HE 757 AS	4052899**262188**	gris	50.000	130	15.300	5.700	130x20	IP66	395	62	384	7.500	1	**587,00**	F
PURSOS® M HE 740 AS	4052899**262195**	gris	50.000	130	14.000	4.000	130x20	IP66	395	62	384	7.500	1	**587,00**	F
PURSOS® M HE 730 AS	4052899**262201**	gris	50.000	130	12.220	3.000	130x20	IP66	395	62	384	7.500	1	**587,00**	F
PURSOS® L HE 757 AS	4052899**262232**	gris	50.000	220	25.550	5.700	130x20	IP66	425	62	499	10.000	1	**907,00**	F
PURSOS® L HE 740 AS	4052899**262263**	gris	50.000	220	23.330	4.000	130x20	IP66	425	62	499	10.000	1	**907,00**	F
PURSOS® L HE 730 AS	4052899**262270**	gris	50.000	220	20.440	3.000	130x20	IP66	425	62	499	10.000	1	**907,00**	F

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] L70/B50

Proyectores



AquaLED® 2 S&M

- Disponible con LEDs de alta eficacia de luz blanca cálida o fría, así como en color azul con potencias de 1,5W o 2,8W
- Carcasa robusta de policarbonato con anillo decorativo de acero inoxidable V4A y difusor de PC
- Versión a 230 V con equipo integrado. La versión de 24V necesita equipo externo
- Ángulo de radiación de 100°
- Posibilidad de cablear a través de la luminaria
- Carga máxima de 1.000 kg



Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR		W	lm	IP	IK	g		Precio base €	
AquaLED® 2 S											
AquaLED 2 S 24V 830	4008321**988744**	acero inoxidable	830	1,5	60 [1]	IP67	IK08	300	1	**58,00**	D
AquaLED 2 S 24V 840	4008321**988751**	acero inoxidable	840	1,5	60 [1]	IP67	IK08	300	1	**58,00**	D
AquaLED 2 S 24V BLUE	4008321**988768**	acero inoxidable	azul	1,5	–	IP67	IK08	300	1	**58,00**	D
AquaLED 2 S 230V 830	4052899**174559**	acero inoxidable	830	1,5	60 [1]	IP67	IK08	300	1	**68,00**	D
AquaLED 2 S 230V 840	4052899**174573**	acero inoxidable	840	1,5	60 [1]	IP67	IK08	300	1	**68,00**	D
AquaLED 2 S 230V BLUE	4008321**988799**	acero inoxidable	azul	1,5	–	IP67	IK08	300	1	**68,00**	D
AquaLED® 2 M											
AquaLED 2 M 24V 830	4008321**988805**	acero inoxidable	830	2,8	130 [1]	IP67	IK08	300	1	**61,00**	D
AquaLED 2 M 24V 840	4008321**988812**	acero inoxidable	840	2,8	130 [1]	IP67	IK08	300	1	**61,00**	D
AquaLED 2 M 24V BLUE	4008321**988829**	acero inoxidable	azul	2,8	–	IP67	IK08	300	1	**61,00**	D
AquaLED 2 M 230V 830	4052899**174597**	acero inoxidable	830	2,8	130 [1]	IP67	IK08	300	1	**71,00**	D
AquaLED 2 M 230V 840	4052899**174610**	acero inoxidable	840	2,8	130 [1]	IP67	IK08	300	1	**71,00**	D
AquaLED 2 M 230V BLUE	4008321**988850**	acero inoxidable	azul	2,8	–	IP67	IK08	300	1	**71,00**	D

[1] Flujo luminoso de la luminaria



Accesorio AquaLED®

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	g		Precio base €
Tubo de preinstalación				
AquaLED 2 S&M - Caja de empotrar en suelo	4008321**854261**	100	1	**5,00**

Válido para versiones S y M

AquaLED® 2 incorpora nuevos LEDs de gran eficacia, es fácil de instalar y tiene una vida de hasta 35.000 horas.

AquaLED® 2 S y M pueden usarse en aplicaciones de exterior e interior, en áreas peatonales gracias a que quedan perfectamente integradas en el suelo (sobresale < 5 mm) e incluso en zonas donde la gente puede acceder a tocarlas, ya que la temperatura del vidrio será inferior a 40° C (T_a = 25° C). Tienen una excelente homogeneidad. AquaLED® 2 S y M se suministran con clase II (230V: incluye equipo de OSRAM) o con clase III (24V).

CE | IP67 | IK09 | 220–240 V | 50–60 Hz



Kit LED



KIT LED PRO
- Montaje y mantenimiento sencillos gracias a la tecnología “Twistand lock”
- Ideal para zonas de iluminación general, áreas de recepción, oficinas, etc.
- Carcasa de aluminio inyectado



KIT PREVALED COIN 111
- Solución LED lista para instalar
- Función a CC
- Iluminación comercial, hoteles, restaurantes, museos, galerías, etc.



KIT PREVALED COIN 50 AC
- Solución LED lista para instalar
- Función a tensión de red
- Iluminación comercial, hoteles, restaurantes, museos, galerías, etc.

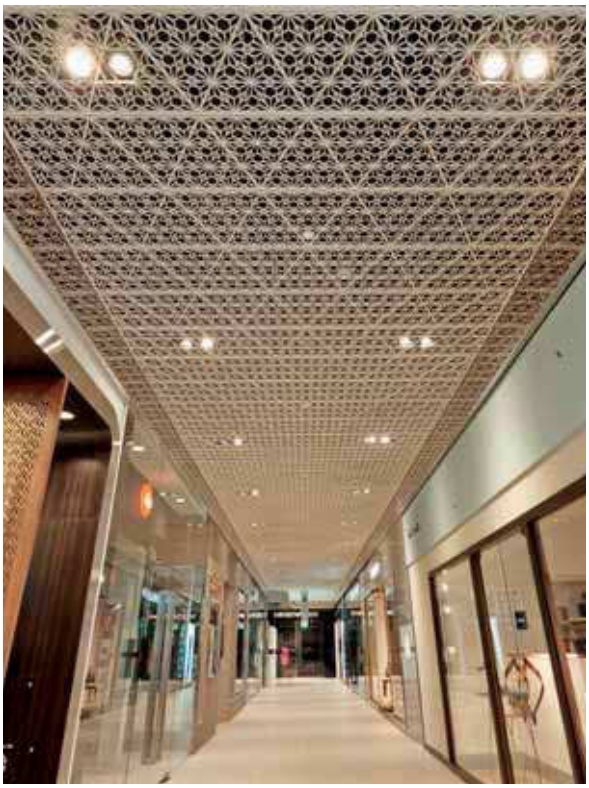

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h]	W	lm	K	°	IP	[mm]	h [mm]	g		Precio base €	
KIT LED PRO														
PRO PAR 16 50 3.000 K	4008321**982087**	níquel	25.000	5,3	350	3.000	36º	IP23	80	90	210	6	**48,50**	D
PRO PAR 16 50 4.000 K	4052899**164956**	níquel	25.000	5,5	350	4.000	36º	IP20	80	90	210	6	**48,50**	D
PRO PAR 16 35 3.000 K	4008321**982049**	blanco	25.000	4,8	270	3.000	36º	IP23	80	90	203	6	**43,10**	D
PRO PAR 16 35 4.000 K	4052899**164932**	níquel	25.000	3,3	230	4.000	36º	IP20	80	90	203	6	**43,10**	D
KIT PREVALED COIN 111														
KIT PL CN 111 2.400 830 40D G2	4052899**365131**	gris	50.000	21,6	2.300	3.000	40º	IP20	148	46	290	10	**77,00**	D
KIT PL CN 111 3.600 830 40D G2	4052899**365155**	gris	50.000	32,1	3.300	3.000	40º	IP20	148	46	290	10	**83,00**	D
KIT PL CN 111 3.600 840 24D G2	4052899**365179**	gris	50.000	32,1	3.600	4.000	24º	IP20	148	46	290	10	**83,00**	D
KIT PL CN 111 3.600 840 40D G2	4052899**365193**	gris	50.000	32,1	3.600	4.000	40º	IP20	148	46	290	10	**83,00**	D
KIT PREVALED COIN 50 AC														
KIT PL CN 50 AC 800 830 40D G1	4052899**365315**	gris	35.000	9,2	800	3.000	40º	IP44	80	75	423	10	Consultar	D
KIT PL CN 50 AC 800 840 40D G1	4052899**365339**	gris	35.000	9,2	830	4.000	40º	IP44	80	75	423	10	Consultar	D



Luz LED Nocturna
Un amigo en el que confiar

LED

Luz y linternas nocturnas. Gracias a su diseño atractivo y robusto, base de alimentación, unidad móvil recargable, sensor noche y día e interruptor on/off, las luces LED OSRAM son una solución inteligente y multifuncional y no son únicamente para el cuarto de los niños.

Luz nocturna y linterna al mismo tiempo
- Atmósfera de iluminación agradable y relajada
- Su base se ilumina automáticamente en la oscuridad
- Su parte superior se puede utilizar como linterna
- La base continua alumbrando para mostrar el camino
- La parte superior (batería recargable) se puede recargar con la base (conector de red)
- Certificado GS
- Nota: no apto para niños menores de 3 años



1
BeetLED®



2
ORBIS®



3
DoodLED®



4
UUhLED®



5
CoocoLED®

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm		LED [2]	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
BeetLED	4052899**906129**	Rojo/verde	10.000	1,5	30	15	A++, A+, A	7.000	70	135	180	1	4	1	**27,00**
ORBIS	4052899**906143**	Rojo/azul	10.000	1,5	30	15	A++, A+, A	7.000	146	104	112	1	4	2	**27,00**
DoodLED	4052899**903500**	Rojo/verde	10.000	1,5	30	15	A++, A+, A	7.000	70	135	180	1	4	3	**27,00**
UUhLED	4052899**903487**	Gris/verde	10.000	1,5	30	15	A++, A+, A	7.000	70	135	180	1	4	4	**27,00**
CoocoLED	4052899**903494**	Amarillo/verde	10.000	1,5	30	15	A++, A+, A	7.000	70	135	180	1	4	5	**27,00**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable



NIGHTLUX®
Práctica y segura

LED

La luminaria NIGHTLUX® LED, resistente al agua y alimentada con batería se puede utilizar en diversas aplicaciones interiores y exteriores. Con modo continuo y controlado con sensor –en particular se puede utilizar como luz de seguridad o de orientación, ej.: para iluminar tramos de escaleras, en garajes, sótanos, pasillos y entradas.



1
NIGHTLUX® White



2
NIGHTLUX® Silver

Proporciona luz rápidamente sin cable ni necesidad de enchufe

- Sensor combinado para detección noche/día y movimiento con hasta 5 m y 120°
- Tres modos “on” para luz continua, “off” y “auto on/off” para modo sensor
- Reflector rotatorio 60° hacia arriba yabajo
- La colocación de los tres LEDs de 5 mm proporciona luz libre de deslumbramiento
- De fácil montaje en prácticamente todas las superficies con película adhesiva, imán o tornillos; 3 baterías AAA incluidas

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm		LED [2]	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
NIGHTLUX	4008321**376596**	Blanco	20.000	0,6	30	120	A++, A+, A	7.000	86	69	28	1	6	1	**16,00**
NIGHTLUX	4008321**985743**	Plata	20.000	0,6	30	120	A++, A+, A	7.000	86	69	28	1	6	2	**16,00**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

SPYLUX®
Luz LED móvil o estática

LED

SPYLUX® es una lámpara multifunción con baterías y libre de cables para lugares sin luces y sin red eléctrica. Dotada de una luz LED brillante y eficiente, un sensor noche/día y detector de movimiento, rápidamente ilumina cuartos, entradas, pasillos, jardines o garajes – automáticamente si se desea.

1
SPYLUX®



Fácil instalación y usos flexibles

- Puede instalarse usando tiras adhesivas, en imán o un clip de montaje (incluido)
- Se puede separar del accesorio fijo y utilizarse como lámpara portátil para luego volver a colocarla fija
- Ángulo de haz de luz ancho gracias al cabezal rotatorio de la lámpara de 70° y grados de rotación de 25°
- Tres modos: “on” para luz continua, “off” y “auto” para modo sensor
- Tres potentes LEDs blancos, 3 baterías AAA incluidas

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm		LED [2]	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
SPYLUX	4008321**935021**	Blanco	20.000	0,23	20	15	A++, A+, A	7.000	68	100	68	1	6	1	**16,00**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

LEDstixx®

¡Preparados, listos, luz!

LED

LEDstixx® ofrece una iluminación LED atractiva y con forma inusual para los fans del diseño. Gracias a sus métodos de fijación sencillos y versátiles, la barra ligera y fina proporciona una excelente luz de acento para una amplio rango de localizaciones.

Luz decorativa – como en casa, en todas partes

- Carcasa de aluminio anodizado plateada de alta calidad
- Integración sencilla y discreta en interiores: mesas auxiliares, estantes, espejos, como luz de orientación, como “velas de mesa”, para fines decorativos con cuadros, jarrones y muchas otras aplicaciones
- Orientación vertical y horizontal en paredes y objetos posible
- Incluye 3 baterías AAA





1
LEDstixx®

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W		LED [2]	K	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
LEDstixx	4008321**951236**	Plata	20.000	1,20	15	A++, A+, A	7.000	16	225	70	70	1	6	1	**20,50**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

DOT-it®

La luz ingeniosa en todas partes

LED







1
DOT-it® Classic



2
DOT-it® Vario



3
DOT-it® Linear Vario

DOT-it® Classic, DOT-it® Vario y DOT-it® Linear Vario son luminarias LED mini portátiles con opciones sencillas y diversas, para su uso individual en cualquier lugar necesario –y especialmente para lugares sin electricidad.

Luminaria LED mini universal con montaje variable

- Se puede fijar con tiras adhesivas, velcro o un imán. DOT-it® Classic también está disponible con ganchos
- Incluidas 3 baterías AAA
- Casquillo en bayoneta para reemplazo sencillo de la batería
- Hasta 100 horas de vida de la batería
- DOT-it® Linear Vario con sensor al tacto para encendido y apagado y con cabezal ajustable
- DOT-it® Vario con cabezal ajustable

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	W		LED [2]	K	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
DOT-it Classic	4008321**930491**	Plata	0,6	70	A++, A+, A	7.000	67	–	–	22	1	6	1	**9,50**
DOT-it Vario	4008321**930705**	Plata	0,6	80	A++, A+, A	7.000	67	–	–	22	1	6	2	**12,50**
DOT-it Linear Vario	4008321**930828**	Plata	0,6	135	A++, A+, A	7.000	–	178	46	29	1	6	3	**12,50**

[1] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

CALYX® Spot I
Diseño reluciente de alto rendimiento

LED

La familia CALYX® Spot I consiste en cinco luminarias con cuatro vatajes diferentes. Todas ellas con un extremadamente elegante diseñ, una carcasa de aluminio cromado brillante y fácil instalación con ECE integrado. Los cabezales de las luminarias so ajustables y todas las luminarias son regulables[1] individualmente.

Elegancia, alta luminosidad y versatilidad
- Alto nivel de eficiencia e intensidad de luz
- Diseño de muy alta calidad
- Atractiva carcasa de aluminio cromado
- Alternativa ideal para focos convencionales con lámparas halógenas de alto voltaje
- Utilidad muy versátil: techos, paredes, pasillos, cocinas, armarios y mucho más



1
CALYX® Spot I Single Flex con cuello de cisne flexible



2
CALYX® Spot I Single





3
CALYX® Spot I Duo



4
CALYX® Spot I Triple



3
CALYX® Spot I Quad

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W [2]	lm	°	LED [3]	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
CALYX Spot I Single Flex	4052899**908482**	Cromo	25.000	5,5	365	35	A++, A+, A	2.700	120	110	33	1	2	1	**79,50**
CALYX Spot I Single	4052899**908475**	Cromo	25.000	5,5	365	35	A++, A+, A	2.700	120	110	133	1	2	2	**44,50**
CALYX Spot I Duo	4052899**908499**	Cromo	25.000	10	660	35	A++, A+, A	2.700	170	100	133	1	2	3	**74,50**
CALYX Spot I Triple	4052899**908505**	Cromo	25.000	14	970	35	A++, A+, A	2.700	170	170	133	1	2	4	**104,50**
CALYX Spot I Quad	4052899**908512**	Cromo	25.000	19,5	1.320	35	A++, A+, A	2.700	170	170	133	1	2	5	**133,50**

[1] Ver también www.osam.es/luminarias
[2] Vida media
[3] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

Slim Shape LED

Diseño fino con alta calidad de luz

LED

Slim Shape LED I de 8 W y 13 W con o sin sensor son unas tiras LED de luz muy finas con conectores y balastro electrónico externo para un sencillo Plug & Light. Con seis o diez LEDs de alta potencia, emiten luz brillante blanca cálida – y las versiones con sensor disponen de tecnología touch-free.



Luz potente y directa LED para usos versátiles

- Apariencia general de alta calidad y buena calidad de luz
- Sensor LED con forma fina: sensor con rango de detección óptimo ≤ 10 cm y rápido rendimiento de respuesta para una experiencia de usuario óptima. La luminaria se enciende y apaga de manera higiénica acercando tu mano a ella, sin necesidad de tocarla
- Potente solución no intrusiva para numerosas aplicaciones –incluso en espacios pequeños y difíciles
- Conector y balastro necesarios para su funcionamiento incluidos
- Puede montarse fácilmente en casi cualquier superficie



1
Slim Shape LED I



2
Slim Shape LED Sensor

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm	°	LED [2]	K	l [mm]	b [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
Slim Shape LED I 8W	4008321**977519**	Plata	20.000	8	420	115	A++, A+, A	3.000	346	54	13	1	4	1	**95,00**
Slim Shape LED I 13W	4008321**974501**	Plata	20.000	13	630	115	A++, A+, A	3.000	400	54	13	1	4	1	**121,50**
Slim Shape LED Sensor 8W	4008321**975164**	Plata	20.000	8	510	111	A++, A+, A	3.000	350	52	14	1	4	2	**74,50**
Slim Shape LED Sensor 13W	4008321**975195**	Plata	20.000	13	680	111	A++, A+, A	3.000	400	52	14	1	4	2	**89,00**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable



NOXLITE® LED SPOT

Diseño, funcionalidad y luz de calidad

LED

NOXLITE® LED SPOT

- Potente y eficiente energéticamente
- Robusto, ligero y compacto, fácil y de utilización intuitiva
- Disponible en gris
- Los cabezales de las luminarias se pueden rotar 70° hacia abajo y 30° a los lados
- Versiones con sensor programables desde 5 segundos hasta 10 minutos
- “Fast-Fix connection”
- IP44 - Resistente UV y carcasa a prueba de salpicaduras



1
NOXLITE® LED SPOT
Combina luz de calidad, diseño y funcionalidad



2
NOXLITE® LED SPOT 8W Sensor



3
NOXLITE® LED SPOT 2x8W



4
NOXLITE® LED SPOT 2x8 Sensor

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm	K		LED [2]	l [mm]	b [mm]	h [mm]		No.	Precio base €
NOXLITE® LED SPOT 8W	4008321**960955**	Gris	30.000	8	430	6.000	60°	A++, A+, A	150	90	90	4	1	**85,00**
NOXLITE® LED SPOT 8W Sensor	4008321**960962**	Gris	30.000	8	430	6.000	60°	A++, A+, A	170	90	90	4	2	**99,00**
NOXLITE® LED SPOT 8W Sensor	4052899**193345**	Gris	30.000	8	430	3.000	60°	A++, A+, A	170	90	90	4	2	**99,00**
NOXLITE® LED SPOT 2x8W	4008321**981981**	Gris	30.000	16	860	6.000	60°	A++, A+, A	150	90	90	4	3	**105,00**
NOXLITE® LED SPOT 2x8W Sensor	4008321**981998**	Gris	30.000	16	860	6.000	60°	A++, A+, A	170	180	90	4	4	**155,00**
NOXLITE® LED SPOT 2x8W Sensor	4052899**193369**	Gris	30.000	16	860	3.000	60°	A++, A+, A	170	180	90	4	4	**155,00**

[1] Vida media
[2] Etiqueta de eficiencia energética del módulo led integrado y no intercambiable

NOXLITE® LED WALL

Combina luz de alta calidad con diseño

LED

NOXLITE® LED WALL

- Elegancia excepcional y eficiente energéticamente
- Sensor de presencia y de noche/día
- Disponible en gris y plata
- Temporizador programable desde 5 segundos hasta 10 minutos
- Conectores “Easy mounting”
- IP44 - Resistente UV y carcasa a prueba de salpicaduras





1
NOXLITE® LED WALL
Combina luz de alta calidad con diseño



2
NOXLITE® LED WALL Sensor doble
En gris y plateado



3
NOXLITE® LED WALL Round Sensor
Disponible en gris

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h][2]	W	lm	K	∠°	LED[3]	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]		No.	Precio base €
NOXLITE® LED WALL Single Sensor	4008321**960979**	Gris	30.000	6	210	6.000	122°	A++, A+, A	–	229	123	82	4	1	**110,00**
NOXLITE® LED WALL Double Sensor	4008321**960986**	Gris	30.000	12	460	6.000	135°	A++, A+, A	–	123	270	82	4	2	**149,00**
NOXLITE® LED WALL Double Sensor	4008321**998422**	Plata	30.000	12	460	3.000	135°	A++, A+, A	–	123	270	82	4	2	**149,00**
NOXLITE® LED WALL Round Sensor	4008321**980519**	Gris	30.000	12	400	6.000	168°	A++, A+, A	172	–	–	82	4	3	**65,00**

[1] Ahorro de energía de hasta xx %. Comparado con luminarias de tecnología tradicional. La posible pérdida de potencia de las soluciones con equipos convencionales es parte del cálculo de los ahorros energéticos esperados
[2] Vida media
[3] Etiqueta de eficiencia energética del módulo led integrado y no intercambiabl

NOXLITE® LED Garden Spot Mini
Reparte la luz

LED





NOXLITE® LED Garden Spot Mini es perfecto para diversos tipos de iluminación en el jardín, en balcones o en patios, así como para iluminar caminos o como luz de acento. La versión RGB permite seleccionar diversos efectos de luz de colores que se pueden cambiar fácilmente mediante el mando a distancia. Es de instalación fácil y sencilla con sus tres métodos de montaje, puede instalarse prácticamente en cualquier parte. Los focos individuales se pueden ajustar en cualquier dirección gracias a la conexión flexible entre la cabeza de la luminaria y el accesorio de anclaje al suelo.

En una fila recta, zigzag, en círculo, cuadrado o incluso aleatoriamente…

- Starter set listo para su uso con 9 focos de luz, 10 m de cable, conector con ECE
- Add-on disponible con 3 focos de luz
- Hasta 18 focos de luz se pueden conectar y operar con un ECE
- Luz blanca cálida (2,700 K) o cabezales de luminarias RGB con ángulo de transmisión de 30°
- Material: plástico transparente resistente UV con cable negro
- Protegido frente al polvo, salpicaduras: IP66 (IP44 para ECE)
- Versión RGB con control remoto por infrarrojos mediante mando a distancia
- Distancia entre los cabezales de las luminarias: 0,5 m
- Cable de 5,15 m/5,4 m (RGB)



1
NOXLITE® LED Garden Spot Mini, luz blanco cálido o con color RGB, longitud del cable 10.000 mm



2
NOXLITE® LED Garden Spot Mini add-on, longitud del cable 1.500 mm



Mando a distancia para NOXLITE® LED Garden Spot Mini RGB

Denominación del producto	Número del producto (EAN)	COLOR	t [h] [1]	W	lm		LED [2]	K	d [mm]	h [mm]			No.	Precio base €
NOXLITE LED Garden Spot Mini	4008321**999160**	Transparente	25.000	4,5	225	30	A++, A+, A	2.700	23	96	1	4	1	**62,50**
NOXLITE LED Garden Spot Mini Add-on	4008321**999184**	Transparente	25.000	1,5	75	30	A++, A+, A	2.700	23	96	1	4	2	**18,00**
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB	4052899**905641**	Transparente	25.000	4,5	RGB	30	A++, A+, A	RGB	23	96	1	4	1	**101,00**
NOXLITE LED Garden Spot Mini RGB Add-on	4052899**905658**	Transparente	25.000	1,5	RGB	30	A++, A+, A	RGB	23	96	1	4	2	**21,00**

[1] Vida media
[2] Clase de eficiencia energética del módulo LED integrado fijo y no intercambiable

CoreLine panel

Características:
- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia CoreLine, superficie de luz totalmente uniforme, tipo panel de luz
- Materiales: Carcasa de acero y difusor de poliestireno
- Versiones: Cuadrada y rectangular, versiones que cumplen la normativa de alumbrado en oficinas (OC) o que no la cumplen (NOC) y versiones con emergencia (EL3)
- Color: Blanco
- Equipo: incluido, versiones fijas (PSU) y con regulación Dali (PSD)
- Temperatura de color: 3000 K y 4000 K
- Regulación: Sí, en algunas versiones
- Instalación: techos modulares de perfil visto. Disponibles accesorios para techos de perfil oculto y de escayola y para suspender.

Ventajas/aplicaciones:
- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Superficie de luz muy uniforme
- Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
- Ultrafino (11mm)
- Alumbrado general, pasillos, salas de espera, hospitales, vestíbulos, etc. y zonas de tarea (versiones OC).



Producto	L	W	H
Cuadrado	597	597	43
Rectángular	1197	297	43



CoreLine panel / 41 W

3000/4000K | REGULABLE | 50.000 H L70B50 | IP 20 IK 02

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine panel		W	lm	lm/W		K		€
CoreLine panel NOC (UGR>19)								
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	07031400	88,00
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	07032100	88,00
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	16254200	243,00
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	16255900	243,00
CoreLine panel OC (UGR<19)								
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	07088800	129,00
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	07089500	129,00
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	Rectangular	41	3400	83	>80	4000	07090100	138,00
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	Rectangular	41	3400	83	>80	3000	07091800	138,00
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	07092500	166,00
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	07093200	166,00
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	Rectangular	41	3400	83	>80	4000	07094900	175,00
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	Rectangular	41	3400	83	>80	3000	07095600	175,00

CoreLine panel

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine panel		W	lm	lm/W		K		€
CoreLine panel OC (UGR<19)								
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	16258000	308,00
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	16259700	308,00
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC EL3	Rectangular	41	3400	83	>80	4000	16260300	320,00
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC EL3	Rectangular	41	3400	83	>80	3000	16261000	320,00
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	4000	16262700	365,00
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC EL3	Cuadrada	41	3400	83	>80	3000	16263400	365,00
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC EL3	Rectangular	41	3400	83	>80	4000	16264100	375,00
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC EL3	Rectangular	41	3400	83	>80	3000	16265800	375,00
Accesorios para RC125B								
RC125Z SMB W60L60 (Accesorio de adosar luminaria cuadrada)							07330899	22,00
RC125Z SMB-PLC (Anclajes escayola)							07333999	4,00
RC125Z SME-2 WH (Accesorio suspensión equipo fijo)							07334699	35,00
Accesorios para RC127V								
RC125Z SMB W60L60 (Accesorio de adosar luminaria cuadrada)							07330899	22,00
RC125Z SMB W30L120 (Accesorio de adosar luminaria rectangular)							07332299	22,00
RC125Z SMB-PLC (Anclajes escayola)							07333999	4,00
RC127V SME-2 (Accesorio de suspensión equipo fijo)							07098700	48,00
RC127V SME-4 (Accesorio de suspensión equipo regulable)							07099400	52,00

Ledinaire Panel

Características:
- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire, superficie uniforme de luz
- Materiales: carcasa de acero y cierre de plástico
- Versiones: cuadrada
- Color: Blanco
- Equipo incluido
- Instalación: techos modulares perfil visto. Disponibles accesorios para techos de escayola y para montaje suspendido y adosado.

Ventajas/aplicaciones:
- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Superficie de luz muy uniforme
- Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
- Extraplano
- Alumbrado general, pasillos, salas de espera, hospitales, vestíbulos, etc.

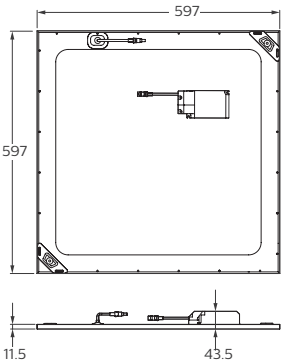

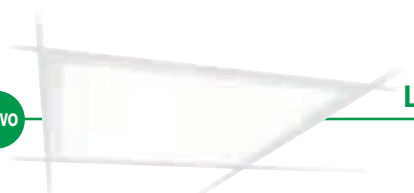

NUEVO

Ledinaire Panel / 42 W

4000K | NO REGULABLE | 30.000 H L70B50 | IP 20 IK 02

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire Panel	**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	3200	76	>80	4000	07328599	49,00
Accesorios							
RC125Z SMB W60L60 (Accesorio de adosar)						07330899	22,00
RC125Z SMB-PLC (Anclajes escayola)						07333999	4,00
RC125Z SME-2 WH (Accesorio de suspension)						07334699	35,00

CoreLine empotrable

Características::

- Luminaria empotrable con tecnologia LED para alumbrado general de oficinas, con un diseño discreto.
- Materiales: Carcasa de Acero y óptica de policarbonato.
- Color: Blanco (RAL 9016)
- Flujo del Sistema: 37S = 3700 lumenes, 34S = 3400 lumenes, 27S = 2700 lumenes.
- Equipo Incluido: Fijo (PSU) y Regulable DALI (PSD)
- Buen índice de reproducción cromática: Ra>80
- Temperatura de Funcionamiento: +10ºC a +40ºC
- Disponible en versiones que cumplen la normativa de alumbrado de interiores (VAR-PC), UGR<19
- Disponible con Emergencia (EL3)

Ventajas/aplicaciones:

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionalesTL-D y TL-5 por luminarias LED, obteniendo un ahorrodirecto del 40%
- Utilizándolas conjuntamente con controles de iluminación se puede obtener un ahorro adicional de hasta un 50 %
- Consumo reducido entre 24,5W y 44,5W
- Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
- luminación general tanto en zonas de tarea como tambien pasillos, entradas salas de espera,etc.







CoreLine empotrable / 24,5-44,5 W

3000 - 4000 | REGULABLE | 50.000 H (L70B50) | IP 20 | IK 02

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine empotrable		W	lm	lm/W		K		€
Versiones que no cumplen la normativa de alumbrado de Interiores (UGR>19)								
RC120B LED27S/830 PSU W60L60	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	3000	26811600	116,00
RC120B LED27S/830 PSU W30L120	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	3000	26813000	116,00
RC120B LED27S/840 PSU W60L60	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	4000	89756800	116,00
RC120B LED27S/840 PSU W30L120	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	4000	89758200	116,00
RC120B LED37S/830 PSU W60L60	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	3000	26810900	123,00
RC120B LED37S/830 PSU W30L120	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	3000	26812300	123,00
RC120B LED37S/840 PSU W60L60	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	4000	89755100	123,00
RC120B LED37S/840 PSU W30L120	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	4000	89757500	123,00

CoreLine empotrable

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
CoreLine empotrable		W	lm	lm/W		K		€	
RC120B LED27S/840 PSD W60L60	Equipo regulable	24,5	2700	110	>80	4000	26819200	160,00	
RC120B LED27S/840 PSD W30L120	Equipo regulable	24,5	2700	110	>80	4000	26821500	160,00	
RC120B LED27S/830 PSD W60L60	Equipo regulable	24,5	2700	110	>80	3000	26827700	160,00	
RC120B LED27S/830 PSD W30L120	Equipo regulable	24,5	2700	110	>80	3000	26829100	160,00	
RC120B LED37S/840 PSD W60L60	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	4000	26818500	167,00	
RC120B LED37S/840 PSD W30L120	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	4000	26820800	167,00	
RC120B LED37S/830 PSD W60L60	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	3000	26826000	167,00	
RC120B LED37S/830 PSD W30L120	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	3000	26828400	167,00	
Versiones que cumplen la normativa de alumbrado de Interiores (UGR<19)									
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	Equipo fijo	32.5	3700	114	>80	4000	34779900	130,00	
RC120B LED37S/840 PSU W30L120 VAR-PC	Equipo fijo	32.5	3700	114	>80	4000	34780500	130,00	
RC120B LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	Equipo fijo	35,0	3700	106	>80	3000	34781200	130,00	
RC120B LED37S/830 PSU W30L120 VAR-PC	Equipo fijo	35,0	3700	106	>80	3000	34782900	130,00	
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	4000	26649500	167,00	
RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	4000	26651800	167,00	
RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	3000	26657000	167,00	
RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	3000	26659400	167,00	
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	4000	26648800	175,00	
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	4000	26650100	175,00	
RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	3000	26656300	175,00	
RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	3000	26658700	175,00	
Versiones con Emergencia									
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3	Equipo fijo	44,5	3700	83	>80	4000	32068600	318,00	B
RC120B LED27S/840 PSU W60L60 EL3	Equipo fijo	33,5	2700	81	>80	4000	32069300	303,00	B
RC120B LED37S/840 PSD W60L60 EL3	Equipo regulable	40,0	3700	93	>80	4000	32070900	332,00	B
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 EL3	Equipo regulable	33,9	2700	80	>80	4000	32071600	318,00	B
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	UGR<19	33,0	3400	103	>80	4000	32072300	339,00	B
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	UGR<19	26,7	2700	101	>80	4000	32073000	339,00	B

Ledinaire Empotrable

Características:
- Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire.
- Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
- Versiones: cuadrada y rectangular
- Color: Blanco (RAL 9003)
- Equipo incluido
- Instalación: techos modulares perfil visto. Para montaje en escayola puede usar los marcos universales de la página 283.

Ventajas/aplicaciones:
- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
- Ahorro directo del 40%
- Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
- Diseño elegante y discreto
- Alumbrado general, pasillos, salas de espera, hospitales, vestíbulos, etc.

Dimensiones (mm)

	A	B	C
W60L60	597	597	579
W30L120	297	1197	1197

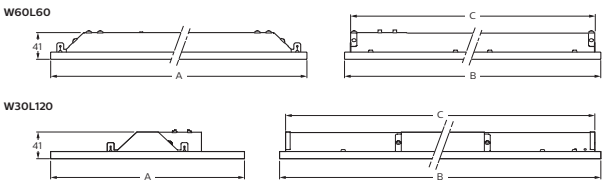



NUEVO

Ledinaire Empotrable / 40 W

4000K | NO REGULABLE | 30.000 H L70B50 | IP 20 IK 03

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire Empotrable		**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
RC060B LED32S/840 PSU W60L60	Cuadrada	40	3200	80	>80	4000	06958500	60,00
RC060B LED32S/840 PSU W30L120	Rectangular	40	3200	80	>80	4000	06960800	70,00

TBS165

Características:
- Luminaria empotrable de fluorescencia lineal TL5
- Materiales: chapa de acero prelacada en blanco
- Fuente de luz: 3 y 4 lámparas de 14W y 2 lámparas de 28W, incluidas
- Equipo: HF (precaldeo no recomendado para encendidos múltiples, p.ej. con detector de presencia), HFS y HFD (regulación Dali)
- Control: disponible con sensor integrado Actilume (ACL)
- Ópticas: C6 y C3, con paneles intermedios lisos
- Instalación: techos modulares para perfil visto, para montaje en techos de escayola se pueden usar los marcos universales de la página 283. Conector Push In (PIP)
- Sólo disponible en códigos y versiones publicados en esta página

Ventajas/aplicaciones:
- Luminaria con tecnología TL5 para techos modulares.
- Aplicaciones: óptica C6 para zonas de tarea en oficinas y óptica C3 para zonas de paso, vestíbulos, pasillos, zonas de espera, etc.

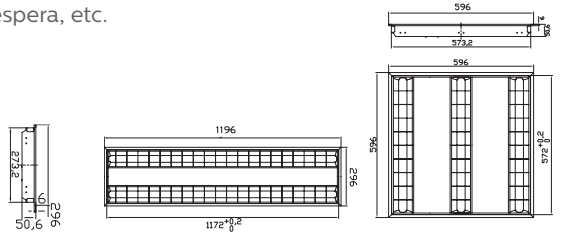



TBS165

4000K REGULABLE IP 20

Descripción de producto	Versión	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
TBS165	**Tipo**		**K**		**€**
Óptica C6 (lamas tridimensionales y aluminio brillo)					
TBS165 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Equipo HF	>80	4000	06622500	69,00
TBS165 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	Equipo HF	>80	4000	06624900	71,00
TBS165 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP	Equipo HFS	>80	4000	88808500	87,00
TBS165 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP	Equipo HFS	>80	4000	88802300	91,00
TBS165 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP	Equipo HFS	>80	4000	88814600	65,00
TBS165 3x14W/840 HFD C6 PIP	Equipo Dali	>80	4000	05308800	141,00
TBS165 4x14W/840 HFD C6 PIP	Equipo Dali	>80	4000	05310100	153,00
TBS165 2x28W/840 HFD C6 PIP	Equipo Dali	>80	4000	05312500	155,00
TBS165 3x14W/840 HFD C6 ACL PIP	Actilume	>80	4000	05294400	277,00
TBS165 4x14W/840 HFD C6 ACL PIP	Actilume	>80	4000	05297500	289,00
TBS165 3x14W/840 HFP C6 EL3 PIP	Emergencia	>80	4000	05330900	195,00
TBS165 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP	Emergencia	>80	4000	05338500	199,00
Óptica C3 (lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante)					
TBS165 3xTL5-14W/840 HF C3 PIP	Equipo HF	>80	4000	06621800	57,00
TBS165 4xTL5-14W/840 HF C3 PIP	Equipo HF	>80	4000	06623200	58,00
TBS165 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP	Equipo HFS	>80	4000	88801600	65,00
TBS165 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP	Equipo HFS	>80	4000	88813900	68,00

CoreLine adosable o suspendida

Características:

- Luminaria adosable y suspendida con tecnologia LED para alumbrado general de oficinas, con un diseño discreto.
- Materiales: Carcasa de Acero y óptica de policarbonato.
- Color: Blanco (RAL 9016)
- Flujo del Sistema 37S: 3700 lumenes, 34S = 3400 lumenes, 27S = 2700 lumenes.
- Equipo Incluido: Fijo (PSU) y Regulable DALI (PSD)
- Buen índice de reproducción cromática: Ra>80
- Temperatura de Funcionamiento: +10ºC a +40ºC
- Disponible en versiones que cumplen la normativa de alumbrado de interiores (VAR-PC), UGR<19
- Disponible con Emergencia (EL3)
- Para montaje suspendido pedir kit de suspension aparte (longitud de cable: 1,5 m).

Ventajas/aplicaciones:

- Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales TL-D y TL-5 por luminarias LED, obteniendo un ahorro directo del 40%
- Utilizándolas conjuntamente con controles de iluminación se puede obtener un ahorro adicional de hasta un 50 %
- Consumo reducido entre 24,5W y 44,5W
- Fácil instalación mediante montaje adosado o suspendido.
- Iluminación general tanto en zonas de tarea como tambien pasillos, entradas, salas de espera, etc.

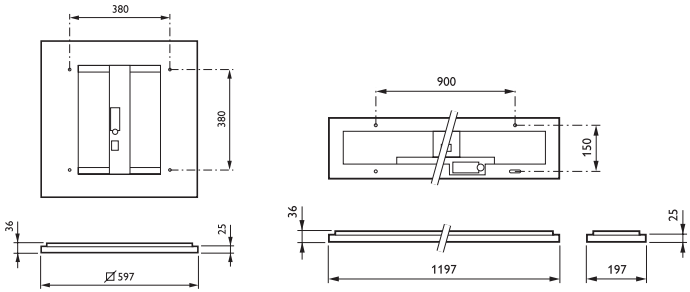



CoreLine adosable o suspendida / 24,5-44,5 W

3000 - 4000 | REGULABLE | 50.000 H (L70B50)

IP 20 IK 02

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine adosable o suspendida		W	lm	lm/W		K		€
Versiones que no cumplen la normativa de alumbrado de Interiores (UGR>19)								
SM120V LED27S/830 PSU W60L60	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	3000	26815400	124,00
SM120V LED27S/830 PSU W20L120	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	3000	26817800	124,00
SM120V LED27S/840 PSU W60L60	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	4000	89760500	124,00
SM120V LED27S/840 PSU W20L120	Equipo fijo	24,5	2700	110	>80	4000	89762900	124,00
SM120V LED37S/830 PSU W20L120	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	3000	26816100	131,00
SM120V LED37S/830 PSU W60L60	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	3000	26814700	131,00
SM120V LED37S/840 PSU W60L60	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	4000	89759900	131,00
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	Equipo fijo	40,5	3700	91	>80	4000	89761200	131,00

CoreLine adosable o suspendida

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
CoreLine adosable o suspendida		**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**	
SM120V LED27S/840 PSD W60L60	Equipo regulable	25,0	2700	108	>80	4000	26823900	168,00	
SM120V LED27S/840 PSD W20L120	Equipo regulable	25,0	2700	108	>80	4000	26825300	168,00	
SM120V LED27S/830 PSD W60L60	Equipo regulable	25,0	2700	108	>80	3000	26831400	168,00	
SM120V LED27S/830 PSD W20L120	Equipo regulable	25,0	2700	108	>80	3000	26833800	168,00	
SM120V LED37S/840 PSD W20L120	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	4000	26824600	175,00	
SM120V LED37S/840 PSD W60L60	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	4000	26822200	175,00	
SM120V LED37S/830 PSD W60L60	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	3000	26830700	175,00	
SM120V LED37S/830 PSD W20L120	Equipo regulable	37,5	3700	99	>80	3000	26832100	175,00	
Versiones que cumplen la normativa de alumbrado de Interiores (UGR<19)									
SM120V LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	Equipo fijo	32,8	3700	113	>80	4000	34784300	138,00	
SM120V LED37S/840 PSU W20L120 VAR-PC	Equipo fijo	32,8	3700	113	>80	4000	34785000	138,00	
SM120V LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	Equipo fijo	35,3	3700	105	>80	3000	34786700	138,00	
SM120V LED37S/830 PSU W20L120 VAR-PC	Equipo fijo	35,3	3700	105	>80	3000	34787400	138,00	
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	4000	26653200	175,00	
SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	4000	26655600	175,00	
SM120V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	3000	26661700	175,00	
SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC	Equipo regulable	23,5	2700	115	>80	3000	26663100	175,00	
SM120V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	4000	26662400	182,00	
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	4000	26652500	182,00	
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	3000	26654900	182,00	
SM120V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	Equipo regulable	31,0	3400	110	>80	3000	26660000	182,00	
Versiones con Emergencia									
SM120V LED37S/840 PSU W60L60 EL3	Equipo fijo	44,5	3700	83	>80	4000	32074700	325,00	B
SM120V LED27S/840 PSU W60L60 EL3	Equipo fijo	33,5	2700	81	>80	4000	32075400	310,00	B
SM120V LED37S/840 PSD W60L60 EL3	Equipo regulable	40,0	3700	93	>80	4000	32076100	339,00	B
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 EL3	Equipo regulable	33,7	2700	80	>80	4000	32077800	325,00	B
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	UGR<19	33,0	3400	103	>80	4000	32078500	347,00	B
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	UGR<19	26,8	2700	101	>80	4000	32079200	347,00	B
Accesorios de suspension									
SM120Z SME-3	3 hilos para equipo fijo (PSU)						89763699	47,00	
SM120Z SME-5	5 hilos para equipo regulable (PSD)						26594800	53,00	

EFix Adosable o Suspendida

Características:

- Luminaria adosable (TCS260) o suspendida (TPS260) de fluorescencia lineal TL5, con carcasa para 1 y 2 lámparas.
- Versiones: TPS260, posibilidad de alumbrado directo o directo/indirecto retirando una tapa (no en versiones asimétricas). TPS262, solo para alumbrado directo/indirecto (sin tapa)
- Materiales: carcasa de acero prelacado, óptica de aluminio y tapa final de policarbonato
- Color: blanco (WH) y gris (SI) al mismo precio
- Fuente de luz: tubos TL5 830 y 840 incluidos
- Equipos: HFS (fijo), HFR (regulación 1-10V), HFD (regulación Dali)
- Regulación: posibilidad de añadir sensor Luxsense (LXM) con equipo HFR y sensor Actilume (ACL) con equipo HFD
- Ópticas: C6, D6, M6 y asimétrica (solo disponible en versiones de 1 lámpara)
- Instalación: fácil montaje adosado (TCS260), con soporte a techo incluido y conector eléctrico externo (sin necesidad de abrir la luminaria). Versión suspendida (TPS260) con accesorio de suspensión incluido. Posibilidad de montaje en línea con accesorio ZCS260 CP
- Accesorios: kit de suspender como recambio (ZCS260 SMT), pieza de unión para montaje en línea (ZCS260 CP)

Ventajas/aplicaciones:

- Luminaria con tecnología TL5 para adosar o suspender
- Aplicaciones: ópticas aptas para zonas de tarea en oficinas y colegios, así como zonas de paso, vestíbulos, pasillos, zonas de espera, recepciones, etc.



Dimensiones (mm)

TCS260	A	B	C
28W-54W	1000	500	1241
35W-49W-80W	1300	550	1541



EFix Adosable o Suspendida

3000K/4000K

REGULABLE

IP 20

Descripción de producto	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
EFix Adosable o Suspendida		**K**		**€**
Óptica C6 (lamas tridimensionales, aluminio muy brillante)				
TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61194600	112,00
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61219600	128,00
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61199100	128,00
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61223300	145,00
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61209700	119,00
TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61231800	133,00
TCS260 2x49W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61227100	141,00
TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61214100	137,00
TCS260 2x80W/840 HFS C6 WH	>80	4000	61431200	148,00

EFix Adosable o Suspendida

Descripción de producto	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
EFix Adosable o Suspendida		**K**		**€**
Óptica D6 (lamas tridimensionales, aluminio semibrillo)				
TCS260 1x28W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61195300	105,00
TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61220200	122,00
TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61200400	128,00
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61224000	145,00
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61210300	119,00
TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61232500	133,00
TCS260 1x80W/840 HFS D6 WH	>80	4000	61215800	131,00
Óptica M6 (lamas tridimensionales, aluminio mate)				
TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61196000	108,00
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61221900	121,00
TCS260 1x35W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61201100	121,00
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61225700	136,00
TCS260 1x49W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61206600	115,00
TCS260 2x49W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61229500	129,00
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61211000	113,00
TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	>80	4000	61233200	124,00
Óptica asimétrica (A)				
TCS260 1x28W/840 HFS A WH	>80	4000	61198400	100,00
TCS260 1x35W/840 HFS A WH	>80	4000	61203500	112,00
TCS260 1x54W/840 HFS A WH	>80	4000	61213400	103,00
TCS260 1x80W/840 HFS A WH	>80	4000	61218900	109,00

Incremento aprox. por regulación (respecto a HF-P)	EUROS
HF-R Balasto electrónico Regulación	65,00
HF-D Balasto electrónico DALI	65,00

Incremento aprox. por sistema de control	EUROS
LXM Luxsense micro (luminaria con balasto HF-R)	39,00
ACL Actilume (luminaria con balasto HF-D)	140,00

Marcos adaptadores

Características:
- Marcos adaptadores para luminarias empotrables.
- Disponible en 2 versiones:
  - Para empotrar en escayola
  - Para adosar
- Marcos realizados en chapa plegada pintada en color blanco

Ventajas:
- Conjunto de marcos adaptadores que permiten adosar o empotrar en escayola luminarias empotrables para perfil visto

Aplicaciones
- Oficinas

Tipo de marco	Corte escayola	Medidas interiores	Medidas exteriores
Marco Empotrar Escayola 600x600	612x612	597x597	640x640x58
Marco Empotrar Escayola 1200x300	1212x312	1197x297	1240x340x58
Marco Empotrar Escayola 1200x600	1212x612	1197x597	1240x640x58
Marco Adosar 600x600	n.a.	597x597x54	601x601x58
Marco Adosar 1200x300	n.a.	1197x297x54	1201x301x58
Marco Adosar 1200x600	n.a.	1197x597x54	1201x601x58



Marcos adaptadores

Descripción de producto	EOC	PVR
Marcos adaptadores		**€**
Marcos adaptadores para empotrar		
Marco Empotrar Escayola 600x600	912300054979	44,00
Marco Empotrar Escayola 1200x300	912300054980	44,00
Marco Empotrar Escayola 1200x600	912300055233	87,00
Marcos adaptadores para adosar		
Marco Adosar 600x600	912300054981	57,00
Marco Adosar 1200x300	912300054982	62,00
Marco Adosar 1200x600	912300055234	95,00

CoreLine downlight Gen 3

Características:
- Downlight con tecnología LED
- Disponible en dos versiones: Mini de 1100lm y Compact de 2100lm,
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K
- Diámetro de corte de 200mm para la versión Compact y 150 para la versión Mini.
- Disponible con regulación DALI y equipado para funcionar con emergencia centralizada (PSED-E).
- Disponible con IP44 (cierre de cristal).
- Disponible con reflector en blanco (WH) o aluminio (ALU).

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i).
- Ahorros energéticos de hasta el 75%.
- Consumos reducidos de entre 11W y 22W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Iluminación general en pasillos.
- Tiendas.
- Areas de recepción.
- Areas de trasiego en interior.





CoreLine downlight Gen 3 / 11-22 W

3000K, 4000K | REGULABLE | L70B50 50.000 H

IP 20 IP 44 IK 02 CE 650ºC

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine downlight Gen 3		W	lm	lm/W		K		€
Compact								
DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	Fijo	22	2100	95	>80	3000	85224800	59,00
DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	Fijo	22	2100	95	>80	4000	85271200	59,00
DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	Fijo	22	2100	95	>80	3000	85228600	59,00
DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	Fijo	22	2100	95	>80	4000	85275000	59,00
DN130B LED20S/830 PSU IP44 PI6 WH	Fijo IP44	22	2100	95	>80	3000	87885900	65,00
DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH	Fijo IP44	22	2100	95	>80	4000	87886600	65,00
DN131B LED20S/830 PSU IP44 PI6 ALU	Fijo IP44	22	2100	95	>80	3000	87893400	65,00
DN131B LED20S/840 PSU IP44 PI6 ALU	Fijo IP44	22	2100	95	>80	4000	87894100	65,00
DN130B LED20S/830 PSED-E II WH	Regulable DALI	22	2100	95	>80	3000	85225500	90,00
DN130B LED20S/840 PSED-E II WH	Regulable DALI	22	2100	95	>80	4000	85272900	90,00
DN131B LED20S/830 PSED-E II ALU	Regulable DALI	22	2100	95	>80	3000	85229300	90,00
DN131B LED20S/840 PSED-E II ALU	Regulable DALI	22	2100	95	>80	4000	85276700	90,00
DN130B LED20S/830 PSED-E IP44 II WH	Regulable DALI IP44	22	2100	95	>80	3000	87887300	100,00
DN130B LED20S/840 PSED-E IP44 II WH	Regulable DALI IP44	22	2100	95	>80	4000	87888000	100,00
DN131B LED20S/830 PSED-E IP44 II ALU	Regulable DALI IP44	22	2100	95	>80	3000	87895800	100,00
DN131B LED20S/840 PSED-E IP44 II ALU	Regulable DALI IP44	22	2100	95	>80	4000	87896500	100,00

CoreLine downlight Gen 3

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine downlight Gen 3		W	lm	lm/W		K		€
Mini								
DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	Fijo	11	1100	100	>80	3000	85222400	51,00
DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	Fijo	11	1100	100	>80	4000	85269900	51,00
DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	Fijo	11	1100	100	>80	3000	85226200	51,00
DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	Fijo	11	1100	100	>80	4000	85273600	51,00
DN130B LED10S/830 PSU IP44 PI6 WH	Fijo IP44	11	1100	100	>80	3000	87881100	61,00
DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH	Fijo IP44	11	1100	100	>80	4000	87882800	61,00
DN131B LED10S/830 PSU IP44 PI6 ALU	Fijo IP44	11	1100	100	>80	3000	87889700	61,00
DN131B LED10S/840 PSU IP44 PI6 ALU	Fijo IP44	11	1100	100	>80	4000	87890300	61,00
DN130B LED10S/830 PSED-E II WH	Regulable DALI	11	1100	100	>80	3000	85223100	80,00
DN130B LED10S/840 PSED-E II WH	Regulable DALI	11	1100	100	>80	4000	85270500	80,00
DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU	Regulable DALI	11	1100	100	>80	3000	85227900	80,00
DN131B LED10S/840 PSED-E II ALU	Regulable DALI	11	1100	100	>80	4000	85274300	80,00
DN130B LED10S/830 PSED-E IP44 II WH	Regulable DALI IP44	11	1100	100	>80	3000	87883500	90,00
DN130B LED10S/840 PSED-E IP44 II WH	Regulable DALI IP44	11	1100	100	>80	4000	87884200	90,00
DN131B LED10S/830 PSED-E IP44 II ALU	Regulable DALI IP44	11	1100	100	>80	3000	87891000	90,00
DN131B LED10S/840 PSED-E IP44 II ALU	Regulable DALI IP44	11	1100	100	>80	4000	87892700	90,00

NOTA: IP 44 solo con crital frontal de poteccición (5mm de grosor).

CoreLine SlimDownlight

Características:

- Downlight con tecnología LED extremadamente fino.
- Disponible en dos versiones: Mini de 1000lm y Compact de 2000lm.
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Buen índice de reproducción cromática. (5 SCDM).
- IP44 en la version empotrada.
- Óptica opal mate.

Ventajas:

- Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i).
- Ahorros energéticos de hasta el 75%.
- Consumos reducidos de entre 13W y 28W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:

- Iluminación general en pasillos.
- Tiendas.
- Areas de recepción.
- Areas de trasiego en interior.

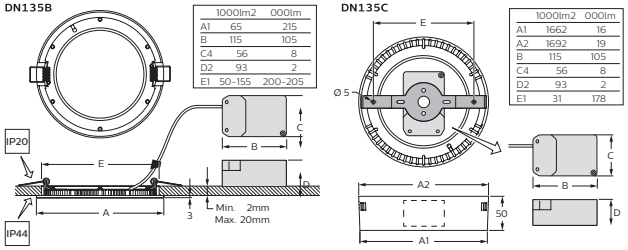



CoreLine SlimDownlight / 13-28 W

3000K, 4000K | NO REGULABLE | L70B50 50.000 H | IP 20 | IP 44 | IK 02 | CE | 650g C

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
CoreLine SlimDownlight		W	lm	lm/W		K		€	
Empotrable									
DN135B LED10S/830 PSU II WH	Mini	13	1000	77	>80	3000	7042099	37,00	A
DN135B LED10S/840 PSU II WH	Mini	13	1000	77	>80	4000	7043799	37,00	A
DN135B LED20S/830 PSU II WH	Compact	28	2000	71	>80	3000	7044499	50,00	B
DN135B LED20S/840 PSU II WH	Compact	28	2000	71	>80	4000	7045199	50,00	B
Adosable									
DN135C LED10S/830 PSU II WH	Mini	13	1000	77	>80	3000	7046899	39,00	B
DN135C LED10S/840 PSU II WH	Mini	13	1000	77	>80	4000	7047599	39,00	B
DN135C LED20S/830 PSU II WH	Compact	28	2000	71	>80	3000	7048299	54,00	B
DN135C LED20S/840 PSU II WH	Compact	28	2000	71	>80	4000	7049999	54,00	B

CoreLine recessed Spot Gen 3 (ProSet)

Características:
- Spot con tecnología LED CoB (Chip-on-Board).
- Diferentes acabados (blanco y aluminio).
- Tres temperaturas de color: 2700K, 3000k y 4000K y DimTone (regulación desde 3000K a 2200K))
- Disponible en tres flujos luminosos: 650lm (halógeno estándar) y 1200lm (CDM 20W). Para la DimTone 700lm.
- Disponible con regulación por recorte de fase descendente y ascendente (PSR). Compatible con reguladores disponibles en el mercado.
- Disponible con IP54 (Fijos) e IP44 (Orientable).
- Aperturas de 32D y 60D.

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (Luminarias de halógenas).
- Ahorros energéticos de hasta el 80% y 15 veces más vida que la luminairas de halógenos.
- Consumos reducidos de entre 10W y 16W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento

Aplicaciones:
- Aplicaciones decorativas.
- Tiendas y pequeñas tiendas de moda.
- Areas de recepción.
- Baños.

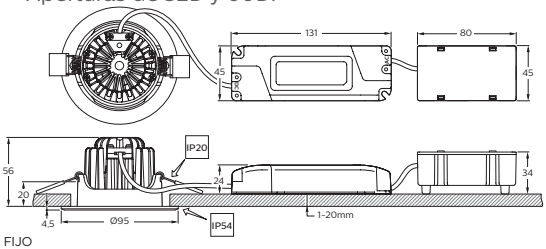

FIJO



ORIENTABLE



CoreLine recessed Spot Gen 3 (Proset) / 10-16 W

2700K, 3000K, 4000K | REGULABLE | L70B50 50.000 H | 32° 60° APERTURA DE HAZ | IP 54 | IP 44 | IP 20 | IK 02 | 850ºC

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine recessed Spot Gen 3		W	lm	lm/W		K		€
Fijo								
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	2700	06897799	31,00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	3000	06898499	31,00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	4000	06899199	31,00
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	2700	06900499	31,00
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	3000	06901199	31,00
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	4000	06902899	31,00
RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH	60D	10	650	65	85	3000	07125099	31,00
RS140B LED6-60-/840 PSR PI6 WH	60D	10	650	65	85	4000	07126799	31,00

CoreLine recessed Spot Gen 3 (ProSet)

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine recessed Spot Gen 3		W	lm	lm/W		K		€
Orientable								
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	2700	6903599	33,00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	3000	6904299	33,00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	32D	10	650	65	85	4000	6905999	33,00
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	2700	6906699	33,00
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	3000	6907399	33,00
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	32D	10	650	65	85	4000	6908099	33,00
RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH	32D-Alto flujo	16	1200	75	80	3000	07127499	40,00
RS141B LED12-32-/840 PSR PI6 WH	32D-Alto flujo	16	1200	75	80	4000	07128199	40,00
RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 WH DT	32D-DimTone	16	700	44	80	3000	07129899	41,00
RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 ALU DT	32D-DimTone	16	700	44	80	4000	07139799	41,00

Ledinaire Downlight

Características:
- Downlights con tecnologia LED.
- Disponibles en 800 y 1800lm
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Buena reproducción cromática Ra>80

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (CFL-ni y CFL-i).
- Ahorros energéticos de hasta el 70% frente a los halógenos.
- Consumos de entre 9W y 18W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Iluminación general en pasillos.
- Tiendas.
- Areas de recepción.
- Areas de trasiego en interior.

Dimensiones en mm

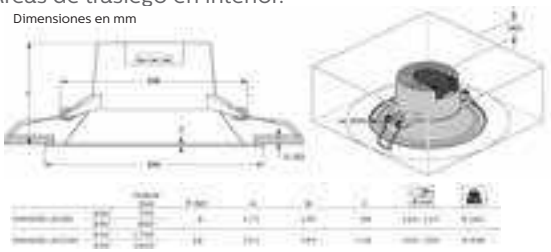

NUEVO



Ledinaire Downlight / 9-18 W

3000K, 4000K

NO REGULABLE

L70B50 30.000 H

IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire Downlight		W	lm	lm/W		K		€
DN060B LED8S/830 PSU WH	Mini	9	700	78	>80	3000	30662999	28,00
DN060B LED8S/840 PSU WH	Mini	9	800	89	>80	4000	30664399	28,00
DN060B LED18S/830 PSU WH	Compact	18	1700	94	>80	3000	30661299	36,00
DN060B LED18S/840 PSU WH	Compact	18	1800	100	>80	4000	30663699	36,00

Ledinaire ClearAccent

Características:
- Lumninaria Spot con tecnologia LED.
- Refletcor faceteado.
- Disponibles en 500lm.
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Buena reproducción cromática Ra>80

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (Luminarias de halógenas).
- Diámetro de empotramiento: 68mm.
- Regulación por recorte de fase ascendente. Compatible con la mayoria de los reguladores comerciales del mercado.
- Ahorros energéticos de hasta el 88% frente a los halógenos.
- Consumos de 6W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Hoteles, restaurantes, cafes, tiendas.
- Pasillos.
- Baños.
- Ascensores.
- Áreas de recepción.
- Exhibidores.

	Ø mm	
RS060B LED5 fijo	68	Ø 10
RS061B LED5 ajustable		Ø 11

FIJO



ORIENTABLE





NUEVO

Ledinaire ClearAccent / 6 W

3000K, 4000K | REGULABLE | L70B50 25.000 H | 36° APERTURA DE HAZ | IP 20 | 650 C | CE

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire ClearAccent		W	lm	lm/W		K		€
Empotrable								
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	Fijo	6	500	83	>80	3000	07267799	21,00
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	Fijo	6	500	83	>80	4000	07268499	21,00
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	Orientable	6	500	83	>80	3000	07269199	23,00
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	Orientable	6	500	83	>80	4000	07270799	23,00

CoreLine regleta

Características:
- Regletas con tecnología LED.
- Disponibles en: 2000lm, 3800lm y 3500lm.
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Buena reproducción cromática Ra>80

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (Luminarias de halógenas).
- Ahorros energéticos de hasta el 40% frente a los tubos fluorescente.
- Consumos reducidos de entre 20W y 40W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Iluminación general.
- Foseados.
- Ensamblaje de lineas de luz.



Descripción	A	B	C	D	Número máx. Automático B 10A
BN120C LED20S/840 PSU L600	572	460	415	395	66
BN120C LED20S/830 PSU L600	572	460	415	395	66
BN120C LED38S/840 PSU L1200	1134	984	894	874	15
BN120C LED35S/830 PSU L1200	1134	984	894	874	15



CoreLine regleta / 20-40 W

3000K, 4000K | NO REGULABLE | L70B50 50.000 H | APERTURA DE HAZ (55°) | IP 20 | IK 02 | 850lC | CE

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine regleta		W	lm	lm/W		K		€
500lm								
BN120C LED20S/840 PSU L600	Conector PI	20	2000	95	>80	3000K	30068999	75,00
BN120C LED20S/830 PSU L600	Conector PI	20	2000	95	>80	4000K	30070299	75,00
BN120C LED38S/840 PSU L1200	Conector PI	40	3800	95	>80	3000K	30069699	105,00
BN120C LED35S/830 PSU L1200	Conector PI	40	3500	88	>80	4000K	30071999	105,00
BN120Z MB (10 PCS)	Soporte de montaje						89971599	15,00

Pentura Mini LED Gen 3

Características:
- Regletas con tecnologia LED.
- Disponibles en: 300mm, 600mm, 900mm y 1200mm
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Equipos y cableado pasantes incluidos.
- Cable de alimentación, clips de montaje y accesorios de conexión incluidos.
- Buena reproducción cromática Ra>80 (SDCM <5).

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (Luminarias de halógenas).
- Ahorros energéticos de hasta el 40% frente a los tubos fluorescente TL5.
- Consumos reducidos de entre 7W y 14W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Efecto uniforme de luz
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Iluminación general.
- Foseados.
- Ensamblaje de lineas de luz.

Dimensiones	
Flujo	**A**
1200	1184
900	884
600	584
300	324

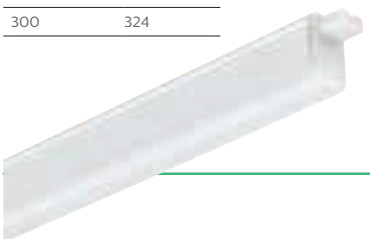

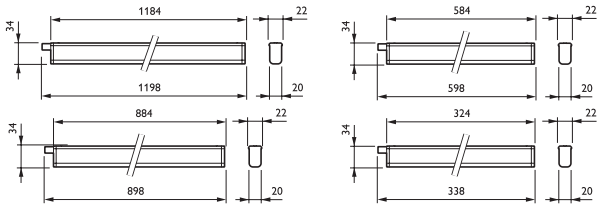

Pentura Mini LED Gen 3 / 7-14 W

3000K, 4000K | NO REGULABLE | L70B50 40.000 H | IP 40 | IP 20 | IK 02

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Pentura Mini LED Gen3		**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
Empotrable								
BN132C LED12S/840 PSU L1200	Con Conector	14	1250	89	>80	4000	07243199	26,00
BN132C LED12S/830 PSU L1200	Con Conector	14	1250	89	>80	3000	07244899	26,00
BN132C LED9S/840 PSU L900	Con Conector	10	950	95	>80	4000	07245599	24,00
BN132C LED9S/830 PSU L900	Con Conector	10	950	95	>80	3000	07246299	24,00
BN132C LED6S/840 PSU L600	Con Conector	7	650	93	>80	4000	07247999	20,00
BN132C LED6S/830 PSU L600	Con Conector	7	650	93	>80	3000	07248699	20,00
BN132C LED3S/840 PSU L300	Con Conector	4	350	88	>80	4000	07249399	18,00
BN132C LED3S/830 PSU L300	Con Conector	4	350	88	>80	3000	07250999	18,00
BN133C LED6S/840 PSU L600	Con interruptor	7	650	93	>80	4000	07251699	20,00
BN133C LED6S/830 PSU L600	Con interruptor	7	650	93	>80	3000	07252399	20,00
BN132Z CCPA (1 pieza)	Cables						07263999	2,00

Ledinaire Regleta

Características:
- Regletas con tecnologia LED.
- Disponibles en 1 tubo y 2 tubos de 1200mm
- Disponible en 4000K.
- Buena reproducción cromática Ra>80

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (Tubos TL-D de 36W).
- Ahorros energéticos de hasta el 50% frente a los halógenos.
- Consumos de entre 18W y 36W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Foseados.
- Ensamblaje de lineas de luz.

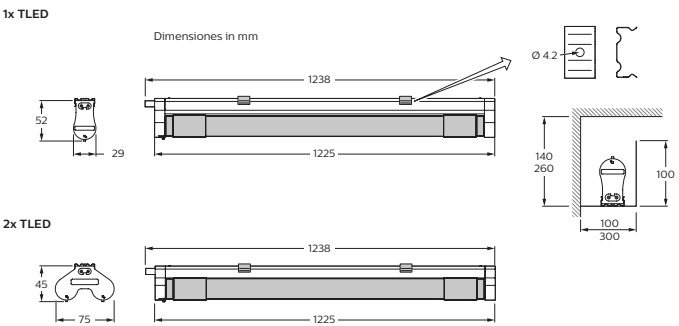



NUEVO

Ledinaire Regleta / 18-36 W

4000K | NO REGULABLE | L70B50 30.000 H | IP 20 IK 02

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire Regleta		W	lm	lm/W		K		€
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1 Tubo	18	1600	89	>80	4000	07007999	35,00
BN060C 2xTLED16/840 L1200	2 tubos	36	3200	89	>80	4000	07009399	55,00
BN060C CC 60CM 10PCS	Cables						07029199	15,00

Pentura Mini

Características:

- Regleta ultrafina con Tecnología de lámparas fluorescentes TL-5.
- Reflector interno patentado.
- Difusor de policarbonato.
- Bloques de conexión de botones.
- Disponibles en: 600mm, 900mm y 1200mm y 1500mm
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Equipos electrónico y cableado pasantes incluidos.
- Cable de alimentación, clips de montaje, tapas y accesorios de conexión incluidos.
- Buena reproducción cromática Ra>80.
- IP20, IK02.

Ventajas:

- Regleta eficiente y rentable, el reflector interno mejora el rendimiento.
- Con todos los accesorios necesarios para su montaje, lista para instalar.
- Por su tamaño pequeño y compacto se puede colocar inlcuso en espacios reducidos.

Aplicaciones:

- Iluminación de foseados.
- Iluminación bajo estanterías.
- Iluminación de tareas.

Pentura Mini TCH128	
Producto	**A**
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	623 mm
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH128 1xTL5-35W/HF	1523 mm
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	1223 mm
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm

Pentura Mini TCH129	
Producto	**A**
TCH129 1xTL5-35W HF	623 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	623 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	923 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	923 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1523 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	1223 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1223 mm





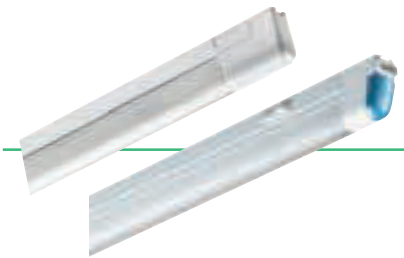

Pentura Mini / 14-35 W

3000K, 4000K

NO REGULABLE

24.000 H

IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
Pentura Mini		**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**	
Pentura Mini									
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	KIT	14	1000	72	>80	4000	14851999	19,00	A
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	KIT	14	1000	72	>80	3000	14852699	19,00	A
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	KIT	21	1536	73	>80	4000	14853399	20,00	A
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	KIT	21	1536	73	>80	3000	14854099	20,00	A
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	KIT	28	2100	75	>80	4000	14855799	22,00	B
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	KIT	28	2100	75	>80	3000	14856499	22,00	B
TCH128 1xTL5-35W HF	Sin lámpara	35	2660	76	-	-	81517699	24,00	B

Pentura Mini

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
Pentura Mini		**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**	
Pentura Mini CC									
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	KIT	14	1000	72	>80	4000	00873899	20,00	A
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	KIT	14	1000	72	>80	3000	00874599	20,00	A
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	KIT	21	1536	73	>80	4000	00875299	21,00	A
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	KIT	21	1536	73	>80	3000	00876999	21,00	A
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	KIT	28	2100	75	>80	4000	00877699	24,00	B
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	KIT	28	2100	75	>80	3000	00878399	24,00	B
TCH129 1xTL5-35W HF	Sin lámpara	35	2660	76	-	-	81518399	26,00	B

CoreLine aplique

Características:
- Apliques de pared y techo con tecnologia LED.
- Diferentes acabados (blanco y gris).
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Disponible en dos formatos: Circular y rectangular.
- Disponible en tres flujos luminosos: 500lm, 1200lm y 1600lm.
- Disponible con regulación por recorte de fase descendente y ascendente (PSR). Compatible con la mayoría de los reguladores disponibles en el mercado. También disponible con regulación DALI (bajo pedido).
- Disponbile con Emergencia autónoma de 3h y detector de movimiento.
- IP65, IK10 (antivandálico)

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos de hasta el 55% con sistema de control.
- Consumos reducidos de entre 8W y 24W.
- Costes de operación reducidos gracias a sus bajos consumos y larga vida.
- Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones:
- Pasillos.
- Escaleras.
- Areas de recepción.
- Baños.
- Salidas de emergencia.
- Garajes.
- Iluminación de seguridad para exterior.

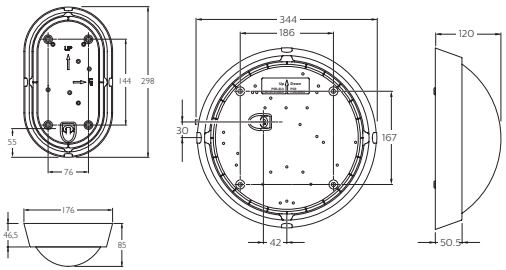



CoreLine aplique / 8-24 W

3000K, 4000K | REGULABLE | L70B50 50.000 H | EMERGENCIA | DETECTOR DE PRESENCIA

IP 54 IK 10

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine aplique		W	lm	lm/W		K		€
500lm								
WL121V LED5S/830 PSR GR	Rectangular	8	500	63	>80	3000K	06644799	50,00
WL121V LED5S/840 PSR GR	Rectangular	8	500	63	>80	4000K	06638699	50,00
WL121V LED5S/830 PSR WH	Rectangular	8	500	63	>80	3000K	06643099	50,00
WL121V LED5S/840 PSR WH	Rectangular	8	500	63	>80	4000K	06637999	50,00
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	Rectangular + DM	8	500	63	>80	4000K	24289600	135,00
WL121V LED5S/830 PSR MDU GR	Rectangular + DM	8	500	63	>80	3000K	24287200	135,00
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	Rectangular + DM	8	500	63	>80	4000K	24290200	135,00
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH	Rectangular + DM	8	500	63	>80	3000K	24288900	135,00

CoreLine aplique

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine aplique		W	lm	lm/W		K		€
1200lm								
WL120V LED12S/830 PSR GR	Circular	18	1200	67	>80	3000K	06642399	75,00
WL120V LED12S/840 PSR GR	Circular	18	1200	67	>80	4000K	06636299	75,00
WL120V LED12S/830 PSR WH	Circular	18	1200	67	>80	3000K	06641699	75,00
WL120V LED12S/840 PSR WH	Circular	18	1200	67	>80	4000K	06635599	75,00
WL120V LED12S/830 PSR MDU GR	Circular + DM	18	1200	67	>80	3000K	24098400	170,00
WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	Circular + DM	18	1200	67	>80	4000K	24104200	170,00
WL120V LED12S/830 PSR MDU WH	Circular + DM	18	1200	67	>80	3000K	24099100	170,00
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	Circular + DM	18	1200	67	>80	4000K	24105900	170,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR	Circular + EM. 3h	18	1200	67	>80	3000K	24291900	200,00
WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR	Circular + EM. 3h	18	1200	67	>80	4000K	24100400	200,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH	Circular + EM. 3h	18	1200	67	>80	3000K	24097700	200,00
WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH	Circular + EM. 3h	18	1200	67	>80	4000K	24103500	200,00
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR	Circular + DM + EM. 3h	18	1200	67	>80	4000K	24101100	270,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR	Circular + DM + EM. 3h	18	1200	67	>80	3000K	24292600	270,00
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Circular + DM + EM. 3h	18	1200	67	>80	4000K	24102800	270,00
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	Circular + DM + EM. 3h	18	1200	67	>80	3000K	24096000	270,00
1600lm								
WL120V LED16S/830 PSR GR	Circular	24	1600	67	>80	3000K	06640999	80,00
WL120V LED16S/840 PSR GR	Circular	24	1600	67	>80	4000K	06634899	80,00
WL120V LED16S/830 PSR WH	Circular	24	1600	67	>80	3000K	06639399	80,00
WL120V LED16S/840 PSR WH	Circular	24	1600	67	>80	4000K	06633199	80,00
WL120V LED16S/840 PSD WH	Circular	24	1600	67	>80	4000K	07936900	275,00
WL120V LED16S/830 PSR MDU GR	Circular + DM	24	1600	67	>80	3000K	24110300	175,00
WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	Circular + DM	24	1600	67	>80	4000K	24116500	175,00
WL120V LED16S/830 PSR MDU WH	Circular + DM	24	1600	67	>80	3000K	24111000	175,00
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	Circular + DM	24	1600	67	>80	4000K	24117200	175,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR	Circular + EM. 3h	24	1600	67	>80	3000K	24106600	205,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR	Circular + EM. 3h	24	1600	67	>80	4000K	24112700	205,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH	Circular + EM. 3h	24	1600	67	>80	3000K	24109700	205,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH	Circular + EM. 3h	24	1600	67	>80	4000K	24115800	205,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR	Circular + DM + EM. 3h	24	1600	67	>80	3000K	24107300	275,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR	Circular + DM + EM. 3h	24	1600	67	>80	4000K	24113400	275,00
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH	Circular + DM + EM. 3h	24	1600	67	>80	3000K	24108000	275,00
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH	Circular + DM + EM. 3h	24	1600	67	>80	4000K	24114100	275,00
Driver								
WL120V LED16S DRIVER 680mA 36V	Alimentador						31907899	25,00

Proyector GreenSpace Accent Trade (GSA)

Características:
- Proyector con tecnología LED y equipo integrado de max. 2800lm (840)
- Disponible en tres colores: WH (Blanco), BK (negro) y SI (Gris)
- Dos temperaturas de color: 3000k y 4000K.
- Indice de reproducción cromática >80 (3 SCDM).
- Dos ópticas disponibles: MB (23º) y WB (35º)

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional (CDM 35W Elite & Evolution).
- Ahorros energéticos de hasta el 55%.
- Consumos reducidos de 23W (hasta 122 lm/W)
- Costes de operación reducidos gracias a su bajo consumo y larga vida.
- Montaje en carril universal de 3 encendidos.

Aplicaciones:
- Iluminación de acento.
- Tiendas



NUEVO



Proyector GreenSpace Accent Trade (GSA) / 23 W

3000K, 4000K | NO REGULABLE | 50.000 H | MB 23° WB 35° APERTURA DE HAZ | IP 20 IK 02 | ROTACIÓN H 355° | ROTACIÓN V 120°

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Proyector GSA Trade	W	lm	lm/W		K		€
Carril - 3000K							
ST320T LED27S/830 PSU MB WH MTS	23	2700	117	>80	3000	17181000	135,00
ST320T LED27S/830 PSU MB BK MTS	23	2700	117	>80	3000	17182700	135,00
ST320T LED27S/830 PSU MB SI MTS	23	2700	117	>80	3000	17183400	135,00
ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	23	2700	117	>80	3000	17184100	135,00
ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	23	2700	117	>80	3000	17185800	135,00
ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	23	2700	117	>80	3000	17186500	135,00
Carril - 4000K							
ST320T LED27S/840 PSU MB WH MTS	23	2800	122	>80	4000	17187200	135,00
ST320T LED27S/840 PSU MB BK MTS	23	2800	122	>80	4000	17188900	135,00
ST320T LED27S/840 PSU MB SI MTS	23	2800	122	>80	4000	17189600	135,00
ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	23	2800	122	>80	4000	17190200	135,00
ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	23	2800	122	>80	4000	17191900	135,00
ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	23	2800	122	>80	4000	17192600	135,00

CoreLine proyector

Características:
- Proyector con tecnología LED
- Disponible en dos versiones: Base -directo a techo (ST120C) o Carril (ST120T)
- Temperatura de color: 3000K y 4000K
- Instalación base mediante fijación de click rápido
- Acabado en color Negro

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional halógenas (800lm) y CDM-T 35W (2400lm)
- Ahorros energéticos de hasta el 75%
- Consumo reducido entre 11w y 33w
- Fácil instalación y mantenimiento

Aplicaciones:
- Iluminación acento.
- Tiendas

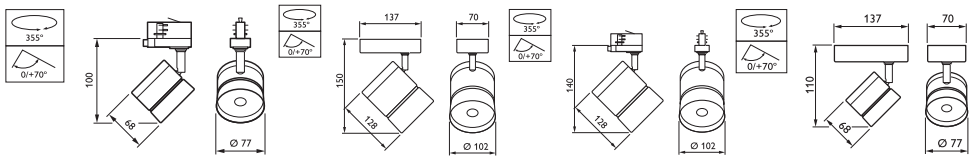



CoreLine proyector / 11-33 W

3000K, 4000K | NO REGULABLE | 30.000 H | APERTURA DE HAZ 24° | IP 20 IK 02 | ROTACIÓN H 355° | ROTACIÓN V 24°

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine proyector		W	lm	lm/W		K		€
Carril								
ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	Mini	11	800	>72	80	3000	06942499	85,00
ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	Mini	11	800	>72	80	4000	06943199	85,00
ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	Compact	33	2400	>72	80	3000	06946299	110,00
ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	Compact	33	2400	>72	80	4000	06947999	110,00
Base								
ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	Mini	11	800	>72	80	3000	06944899	85,00
ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	Mini	11	800	>72	80	4000	06945599	85,00
ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	Compact	33	2400	>72	80	3000	06948699	110,00
ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	Compact	33	2400	>72	80	4000	06949399	110,00

CoreLine carril

Características:
- Carril con tecnología LED
- Disponible en 2 longitudes: LL120X (3,4 m) y LL121X (1,7 m);
- Disponible en 2 versiones:
- Flujo simple:
  LL121X (1,7m): 45S, 42S (versión lentes opales)
  LL120X (3,4m):90S, 84S (versión lentes opales)
- Flujo doble:
  LL121X (1,7m):80S, 76S (TC= 3000K), 75S (versión lentes opales)
  LL120X (3,4m): 160S, 152S (TC= 3000K), 150S (versión lentes opales)
- 7 ópticas disponibles: NB, MB, WB, VWB, A, DA20, O
- Temperatura de color: 3000K, 4000K y 6500K
- Índice de reproducción cromática: Ra>80
- Disponibles versiones con emergencia
- Disponibles versiones con regulación DALI
- Imprescindible pedir un kit inicio de línea por cada línea de luz (contiene tapa inicial y final, conector principal y una suspensión)

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos de hasta 54% frente a tubos fluorescentes
- Sólo 2 códigos por línea de luz
- Consumo reducido desde 34W (1.7m)
- Fácil instalación y mantenimiento

Aplicaciones:
- Plantas industriales, almacenes, logísticos.





CoreLine carril / 34-116 W

3000, 4000 y 6500 | REGULABLE | 50.000 H (L70B50) | IP 20 | IK 02

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine carril	W	lm	lm/W		K		€
4500lm (1,7m) equipo PSU							
LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	34	4500	132	>=80	4000	88183400	190,00
LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH	34	4500	132	>=80	4000	88171100	190,00
LL121X LED45S/840 PSU NB 5 WH	34	4500	132	>=80	4000	88435400	190,00
LL121X LED45S/840 PSU WB 5 WH	34	4500	132	>=80	4000	88177300	190,00
4500lm (1,7m) equipo DALI							
LL121X LED45S/840 PSD DA20 7 WH	34	4500	132	>=80	4000	88203900	214,00
LL121X LED45S/840 PSD MB 7 WH	34	4500	132	>=80	4000	88195700	214,00
LL121X LED45S/840 PSD NB 7 WH	34	4500	132	>=80	4000	88189600	214,00
LL121X LED45S/840 PSD WB 7 WH	34	4500	132	>=80	4000	88140700	214,00

CoreLine carril

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine carril	W	lm	lm/W		K		€
8000lm (1,7m) equipo PSU							
LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	58	8000	138	>=80	4000	38114400	216,00
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	58	8000	138	>=80	4000	38103800	216,00
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	58	8000	138	>=80	4000	38127400	216,00
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	58	8000	138	>=80	4000	38094900	216,00
8000lm (1,7m) equipo DALI							
LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	58	8000	138	>=80	4000	38137300	240,00
LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	58	8000	138	>=80	4000	38124300	240,00
LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	58	8000	138	>=80	4000	38120500	240,00
LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	58	8000	138	>=80	4000	38092500	240,00
9000lm (3,4m) equipo PSU							
LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	68	9000	132	>=80	4000	88184100	300,00
LL120X LED90S/840 PSU MB 5 WH	68	9000	132	>=80	4000	88172800	300,00
LL120X LED90S/840 PSU NB 5 WH	68	9000	132	>=80	4000	88166700	300,00
LL120X LED90S/840 PSU WB 5 WH	68	9000	132	>=80	4000	88178000	300,00
9000lm (3,4m) equipo DALI							
LL120X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	68	9000	132	>=80	4000	88204600	350,00
LL120X LED90S/840 PSD MB 7 WH	68	9000	132	>=80	4000	88196400	350,00
LL120X LED90S/840 PSD NB 7 WH	68	9000	132	>=80	4000	88190200	350,00
LL120X LED90S/840 PSD WB 7 WH	68	9000	132	>=80	4000	88141400	350,00
16000lm (3,4m) equipo PSU							
LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	116	16000	138	>=80	4000	38093200	350,00
LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	116	16000	138	>=80	4000	38091800	350,00
LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	116	16000	138	>=80	4000	38096300	350,00
LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	116	16000	138	>=80	4000	38088800	350,00
16000lm (3,4m) equipo DALI							
LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 WH	116	16000	138	>=80	4000	38136600	400,00
LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 WH	116	16000	138	>=80	4000	38098700	400,00
LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 WH	116	16000	138	>=80	4000	38113700	400,00
LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	116	16000	138	>=80	4000	38087100	400,00
Kit inicio de línea (imprescindible pedir uno por línea de luz)							
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH						88146900	34,00
Carril cableado + tapa ciega							
LL121X 7 WH BC						88144500	95,00
LL121X 5 WH BC						92437100	75,00

CoreLine campana

Características:
- Campana industrial con tecnología LED
- Disponible en dos tamaños:
  BY120P equivalente a HPI-P 250W
  BY121P equivalente a HPI-P400W
- Disponible con regulación (PSD)
- Temperatura de color: 4000K
- Buen índice de reproducción cromática Ra>80

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos de hasta 63%
- Consumo reducido entre 85W y 155W
- Fácil instalación y mantenimiento:
- Gancho de suspensión incluido.

Aplicaciones:
- Lira de montaje a techo: pedir como accesorio aparte.
- Almacenes, plantas industriales, industrias alimentarias (certificado IFS)

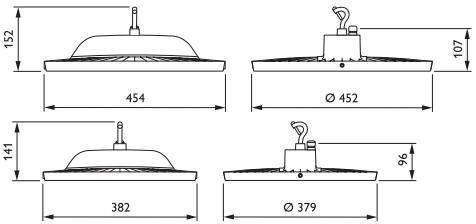



CoreLine campana / 85-155 W

4000 | REGULABLE | 50.000 H (L70B50) | IP 65 IK 07

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine campana		W	lm	lm/W		K		€
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Equipo no regulable	85	10500	124	>80	4000	30144000	345,00
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	Equipo no regulable	155	20500	132	>80	4000	30145700	475,00
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	Equipo regulable DALI	85	10500	124	>80	4000	30146400	380,00
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	Equipo regulable DALI	155	20500	132	>80	4000	30147100	520,00
Accesorios								
BY120Z G3 MB (soporte montaje-lira)							30148800	30,00
BY121Z G3 MB (soporte montaje-lira)							30149500	35,00

CoreLine estanca

Características:
- Estanca con tecnología LED
- Disponible en 5 versiones:
  LED18S (1800lm) - L=600mm
  LED22S (2200lm) LED40S (4000lm)- L=1200mm
  LED34S (3400lm) LE60S (6000lm)- L=1500mm
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: Ra>80
- Disponibles versiones con emergencia
- Disponibles versiones con regulación DALI

Ventajas:
- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos de hasta 50% frente a tubos fluorescentes
- Consumos reducidos entre 17W y 57W
- Fácil instalación y mantenimiento

Aplicaciones:
- Aparcamientos y almacenes



Dimensiones					
A	B	C	D	E	F
82	82	87	38	388	
	1223			960	
	82			1213	



CoreLine estanca / 17-57 W

4000 | REGULABLE | 50.000 H (L70B50)

IP 65 IK 08

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine estanca	W	lm	lm/W				€
Versiones fijas							
WT120C LED18S/840 PSU L600	17	1800	106	>80	4000	84045900	80,00
WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	2200	110	>80	4000	84046600	99,00
WT120C LED40S/840 PSU L1200	38	4000	105	>80	4000	84048000	107,00
WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	3400	117	>80	4000	84047300	135,00
WT120C LED60S/840 PSU L1500	57	6000	105	>80	4000	84049700	140,00
Versiones regulables							
WT120C LED18S/840 PSD L600	17	1800	106	>80	4000	88306800	102,00
WT120C LED22S/840 PSD L1200	20	2200	110	>80	4000	88307500	125,00
WT120C LED40S/840 PSD L1200	38	4000	105	>80	4000	88309900	140,00
WT120C LED34S/840 PSD L1500	29	3400	117	>80	4000	88308200	170,00
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	6000	105	>80	4000	88310500	179,00

CoreLine estanca

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine estanca	W	lm	lm/W				€
Versiones con emergencia 1 hora							
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	20	2200	110	>=80	4000	85414200	273,00
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	38	4000	105	>=80	4000	85415900	283,00
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	29	3400	117	>=80	4000	85416600	307,00
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	57	6000	105	>=80	4000	85417300	310,00
Versiones con emergencia 3 horas							
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	20	2200	110	>=80	4000	85418000	302,00
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	38	4000	105	>=80	4000	85419700	312,00
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	29	3400	117	>=80	4000	85420300	330,00
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	57	6000	105	>=80	4000	85421000	335,00
Versiones regulables con emergencia 3 horas							
WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	20	2200	110	>=80	4000	88311200	325,00
WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	38	4000	105	>=80	4000	88312900	345,00
WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	29	3400	117	>=80	4000	88313600	360,00
WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	57	6000	105	>=80	4000	88314300	365,00



Foto: Teatro de la Luz Philips (Madrid)

Ledinaire Estanca

Características:
- Estanca con tecnología LED
- Disponible en 2 versiones:
  LED36S (3600lm) L=1200mm
  LED55S (5500lm) L=1500mm
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: Ra>80

Ventajas/aplicaciones:
- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos de hasta 40% frente a tubos fluorescentes
- Consumos reducidos de 40W y 60W
- Fácil instalación y mantenimiento
- Aparcamientos, almacenes

Producto	A
WT060C LED36S/840 PSU L1200	1180
WT060C LED55S/840 PSU L1500	1480



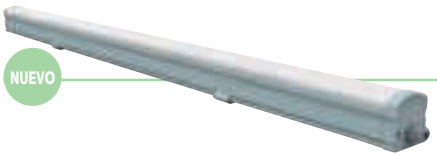

Ledinaire Estanca / 40-60 W

4000K

NO REGULABLE

30.000 H L70B50

IP 65 IK 08 850ºC 220V 240V 50Hz 60Hz

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ledinaire Panel	W	lm	lm/W		K		€
WT060C LED36S/840 PSU L1200	38	3600	90	>80	4000	06965399	59,00
WT060C LED55S/840 PSU L1500	58	5500	92	>80	4000	06967799	79,00

TCW060

Características:
- Estanca para fluorescencia lineal TL-D, TL-5
- Versiones:
  HF=HF-E (Essential): Precaldeo no recomendado para encendidos múltiples, p. ej. detector de presencia.
  HFS=HF-S II (Selectalume II): precaldeo apto para encendidos múltiples.
- Clips de anclaje al techo incluidos.
- Fijación de la carcasa al cierre mediante clips de policarbonato.
- Versiones LOC-SS: Clips metálicos de fijación de la carcasa al cierre.
- No es posible ni regulación ni emergencia

Ventajas/aplicaciones:
- Iluminacion de aparcamientos y almacenes

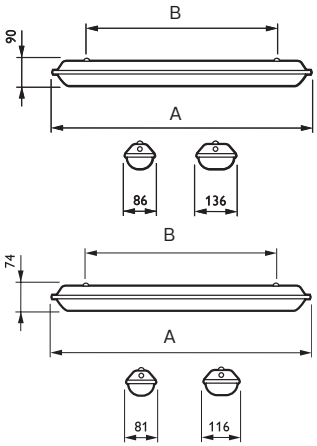

Dimensiones (mm)

TLD	A	B
18 W	660	350
36W/19W	1.270	900
58W/25W/34W	1.570	1.200
TL5		
28 W	1.215	800
35 W/49W	1.515	1.000



TCW060

IP 65 IK 08 CE

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
TCW060	W	lm	lm/W		K		€
Versiones para lámpara TL-D y equipo HF-E							
TCW060 1xTL-D18W HF						81377699	23,00
TCW060 2xTL-D18W HF						81378399	30,00
TCW060 1xTL-D36W HF						89422299	32,00
TCW060 2xTL-D36W HF						89424699	44,00
TCW060 1xTL-D58W HF						89423999	45,00
TCW060 2xTL-D58W HF						89425399	55,00
TCW061 1xTL-D18W HF LOC-SS						89879499	26,00
TCW061 2xTL-D18W HF LOC-SS						89881799	32,00
TCW061 1xTL-D36W HF LOC-SS						89883199	36,00
TCW061 2xTL-D36W HF LOC-SS						89885599	47,00
TCW061 1xTL-D58W HF LOC-SS						89887999	50,00
TCW061 2xTL-D58W HF LOC-SS						89889399	59,00

TCW060

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR	
TCW060	W	lm	lm/W		K		€	
Versiones para lámpara TL-D y equipo HF-S II								
TCW060 1xTL-D18W HFS LOC-SS						07312499	33,00	B
TCW060 2xTL-D18W HFS LOC-SS						07313199	40,00	B
TCW060 1xTL-D36W HFS LOC-SS						07314899	43,00	B
TCW060 2xTL-D36W HFS LOC-SS						07315599	54,00	C
TCW060 1xTL-D58W HFS LOC-SS						07316299	50,00	C
TCW060 2xTL-D58W HFS LOC-SS						07317999	64,00	C
Versiones para lámpara TL5 y equipo HF-E								
TCW060 1xTL5-28W HF						81383799	34,00	B
TCW060 2xTL5-28W HF						81384499	42,00	B
Versiones para lámpara TL5 y equipo HF-S II								
TCW060 1xTL5-35W HFS						81385199	46,00	B
TCW060 2xTL5-35W HFS						81386899	54,00	C
TCW060 1xTL5-49W HFS						89150499	40,00	B
TCW060 2xTL5-49W HFS						89151199	50,00	C

Moss

Características:
- Foco empotrable de exteriores (lámpara integrada)
- Luz blanca cálida –2700K– y difusa
- Fabricado en acero inoxidable
- Difusor sintético
- Alta estanqueidad y resistencia IP67

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado especialmente para exterior, caminos, entradas, patios y jardines
- Resiste a un peso de hasta 2000Kg

Producto		Medida Empotramiento		
Largo	Fondo	Ancho	Largo	Profundo
114	114	105	105	115



Moss / 3 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | A EEE | 18 PACK | >80% | IP 67

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Moss	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Moss Empotrable inox 1x3W 230V	Empotrable suelo	3	270	90	módulo led	>80	2700K	173064716	35,58

Raccoon

Características:
- Aplique LED para exteriores de diseño atractivo, muy plano
- Luz blanca cálida –2700K– e intensa, de encendido instantáneo
- Luz directa
- Acabado inox con difusor sintético
- Fácil instalación
- Alta estanqueidad IP44

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado especialmente para exterior, jardín y terraza
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales
- Vida útil extralarga

Producto	Alto	Largo	Profundo
172734716	205	162	66



Raccoon / 4 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | A++ EEE | 18 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Raccoon	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Raccoon aplique LED inox 1x4W	Aplique	4	270	68	módulo led	>80	2700K	172734716	39,92



Virga

Características:
- Aplique LED para exteriores de diseño minimalista
- Luz blanca cálida –2700K– e intensa, de encendido instantáneo
- Luz indirecta arriba y abajo (2 módulos)
- Acabado inox con difusor sintético
- Fácil instalación
- Alta estanqueidad IP44

Ventajas/aplicaciones:
- Luz "baño de pared"
- Diseñado especialmente para exterior, jardín y terraza
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales
- Vida útil extralarga

Producto	Alto	Largo	Profundo
172884716	157	94	126



Virga / 8 W

2700K | NO REGULABLE | 25.000 H | A++ EEE | 12 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Virga	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Virga aplique LED inox 2x4W	Aplique	8	530	66	módulo led	>80	2700K	172884716	56,40



Parterre

Características:
- Familia moderna para exteriores de diseño moderno y aspecto sólido
- Módulo LED integrado
- Luz blanca cálida 2700K – con muy buen flujo luminoso
- Cuerpo de aluminio y difusor sintético
- Alta estanqueidad IP4
- Led Integrado
- Material: Aluminio

Ventajas/aplicaciones:
- Luz directa blanca
- Diseñado especialmente para exterior, jardines y terrazas
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas
- Vida útil extralarga
- Fácil instalación

Producto	Alto	Largo	Profundo
1648030P0	130	130	130
1648130P0	400	100	100
1648230P0	770	100	100



Parterre / 9 W

2700K | 25.000 H | NO REGULABLE | EEE | 12 PACK 8 PACK 4 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Parterre	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Parterre Aplique negro 1x8W 230V	Aplique	9	800	89	módulo led	>80	2700K	1648030P0	45,45
Parterre sobremuro negro 1x8W 230V	Sobremuro	9	800	89	módulo led	>80	2700K	1648130P0	70,24
Parterre baliza negro 1x8W 230V	Baliza	9	800	89	módulo led	>80	2700K	1648230P0	93,38

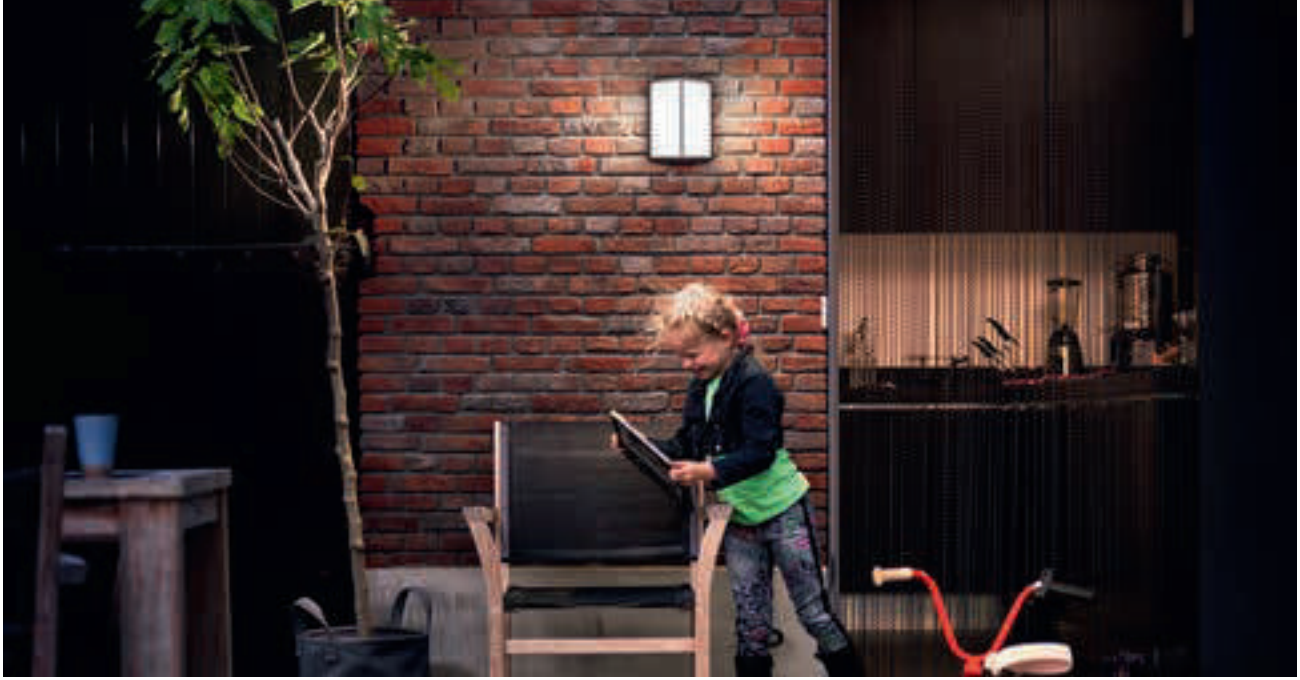

Stock

Características:
- Familia LED para exteriores de diseño moderno
- Luz blanca fría 4000K– con muy buen flujo luminoso
- Cuerpo de aluminio y difusor sintético
- Alta estanqueidad IP4
- Aplique con detector de movimientos
- IP44

Ventajas/aplicaciones:
- Luz directa blanca
- Diseñado especialmente para exterior, jardín y terraza
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas
- Vida útil extralarga
- Fácil instalación

Producto	Alto	Largo	Profundo
1646493P3	246	180	88
1646593P3	246	180	88
1646693P3	400	103,6	103,6
1646793P3	770	103,6	103,6



Stock / 6 W

4000K | NO REGULABLE | 25.000 H | A++ EEE | 18 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Stock	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Stock aplique LED antracita 1x6W 4000K	Aplique	6	600	100	módulo led	>80	4000K	1646493P3	39,01
Stock aplique LED antracita 1x6W 4000K	Aplique IR	6	600	100	módulo led	>80	4000K	1646593P3	56,36
Stock sobremuro LED antracita 1x6W 4000K	Sobremuro	6	600	100	módulo led	>80	4000K	1646693P3	73,72
Stock baliza LED antracita 1x6W 4000K	Baliza	6	600	100	módulo led	>80	4000K	1646793P3	95,41



Greenhouse

Características:
- Aplique con panel solar integrado
- Luz blanca cálida –2700K– y difusa
- Fácil instalación, flexibilidad total
- Batería y sensor día/noche incluidos
- Alta estanqueidad IP44

Ventajas/aplicaciones:
- No hay cable
- Larga autonomía tanto en verano como en invierno
- Muy buena iluminación
- Difusores y lentes adecuados a la tecnología
- Interruptor incluido para dejarlo fuera de servicio
- Comprar y colocar

Producto	Alto	Largo	Profundo
178104716	90	180	108



Greenhouse / 1,5 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | 6 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Greenhouse	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Greenhouse aplique Solar LED inox 1x1.5W	Aplique	1,5	100	67	módulo led	>80	2700K	178104716	59,88



Dusk

Características:
- Familia Solar completa con panel solar integrado
- Aplique con o sin detector de movimiento
- Panel solar integrado
- Luz blanca cálida –2700K– y difusa
- Fácil instalación, flexibilidad total
- Batería y sensor día/noche incluidos
- Alta estanqueidad IP44

Ventajas/aplicaciones:
- No hay cable
- Larga autonomía tanto en verano como en invierno
- Muy buena iluminación
- Difusores y lentes adecuados a la tecnología
- Interruptor incluido para dejarlo fuera de servicio
- Comprar y colocar

Producto	Alto	Largo	Profundo
178079316	136	161	161
178089316	136	161	161



Dusk / 1,5 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | 4 PACK | >80% | IP 44

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temp. de color	EOC	PVR
Dusk	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Dusk aplique Solar LED antracita 1x1.5W	Aplique c/ detector de mov.	1,5	100	67	módulo led	>80	2700K	178089316	69,42
Dusk aplique Solar LED antracita 1x1.5W	Aplique	1,5	100	67	módulo led	>80	2700K	178079316	59,88



Ayr

Características:
- Colgante LED de diseño muy atractivo que se combina con la tecnología más innovadora
- Luz blanca cálida –2700K–
- Iluminación de alta calidad con una fuerte potencia de luz
- Acabados blanco y aluminio
- Metal y sintético
- Intensidad de luz regulable

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado especialmente para salón y cocina/office
- Hasta un 80% ahorro de energía
- Vida útil extralarga

Producto	Largo	Ancho
409023116	400	400
409024816	400	400



Ayr / 20 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | 5 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Ayr	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Ayr colgante LED blanco 8x2.5W	Colgante	20	1500	75	módulo led	>80	2700K	409023116	177,89
Ayr colgante LED aluminio 8x2.5W SELV	Colgante	20	1500	75	módulo led	>80	2700K	409024816	177,89



Nonagon colgante

Características:
- Colgante de diseño muy actual que se combina con la tecnología más reciente
- Difusor de madera de roble , pintado en blanco en la parte exterior
- Luz blanca cálida –2700K
- Muy buen flujo para iluminación general
- Led Integrado
- Material: Madera de roble y sintético

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado especialmente para salón y cocina/office
- Estilo en las últimas tendencias de decoración
- Hasta un 80% ahorro de energía
- Vida útil extralarga

Producto	Ancho	Largo
1648030P0	505	505

Nonagon colgante / 20 W

NUEVO





2700K



NO REGULABLE



15.000 H



EEE



4 PACK



>80%

IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Nonagon colgante	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Colgante blanco 2x10W 24V	Colgante	20	2250	113	módulo led	>80	2700K	1648030P0	216,07



Nonagon plafón

Características:
- Plafón de diseño muy actual que se combina con la tecnología más reciente
- Difusor de madera de roble , pintado en blanco en la parte exterior
- Luz blanca cálida –2700K
- Muy buen flujo para iluminación general
- Led Integrado
- Material: Madera de roble y sintético

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado especialmente para salón y cocina/office
- Estilo en las últimas tendencias de decoración
- Hasta un 80% ahorro de energía
- Vida útil extralarga

Producto	Ancho	Largo	Alto
4902031P1	505	505	128

NUEVO



Nonagon plafón / 20 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | EEE | 4 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Nonagon plafón	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Plafón blanco 2x10W 24V	Plafón	20	2250	113	módulo led	>80	2700K	4902031P1	198,72



Galax

Características:
- Aplique de pared idóneo para crear ambientes
- Haz de luz blanca cálida (2700K) hacia arriba y abajo
- Acabado metálico de alta calidad
- Interruptor de encendido y apagado
- Alta intensidad y gran uniformidad luminosa

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado como luz de cabecera
- Posibilidad de montaje vertical
- Hasta un 80% ahorro de energía
- Vida útil extralarga



Producto	Alto	Largo	Profundo
455903116	100	133	31
455913116	103	213	31

Galax / 5-10 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | A++ EEE | 8 PACK 14 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Galax	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Galax aplique LED blanco 4x2.5W	Aplique	10	750	75	módulo led	>80	2700K	455913116	89,38
Galax aplique LED blanco 2x2.5W	Aplique	5	370	74	módulo led	>80	2700K	455903116	62,48

Twirly

Características:
- Plafón redondo funcional
- Luz blanca cálida 2700K, y disponible en 4000K en la versión pequeña
- Luz blanca cálida 2700K y 4000K
- Luz difusa, sin sombras
- Buena intensidad luminosa
- Iluminación uniforme de alta calidad
- Led Integrado
- Material: Sintético

Ventajas/aplicaciones:
- Diseñado para zonas más funcionales, zonas de paso, cocinas,...
- Ahorro energético de hasta el 80%
- Vida útil extralarga

Producto	Alto	Largo	Ancho
31814.....	60	290	290
31815.....	60	350	350



Twirly / 12-17 W


4000K


NO REGULABLE


20.000 H


EEE


10 PACK


>80%



Descripción de producto	Potencia	Flujo	Vida útil	Tipo lámpara	Material	EOC	PVR
Twirly	W	lm	horas				€
Twirly 2700K plafón pequeño blanco	12	1200	20.000	LED integrado	Sintético	318143116	35,54
Twirly 4000K plafón pequeño blanco	12	1400	20.000	LED integrado	Sintético	318143117	35,54
Twirly 2700K plafón pequeño gris	12	1200	20.000	LED integrado	Sintético	318148716	35,54
Twirly 4000K plafón pequeño gris	12	1400	20.000	LED integrado	Sintético	318148717	35,54
Twirly 2700K plafón grande blanco	17	1700	20.000	LED integrado	Sintético	318153116	50,33
Twirly 2700K plafón grande gris	17	1700	20.000	LED integrado	Sintético	318158716	50,33
Twirly 4000K plafón grande blanco	17	1900	20.000	LED integrado	Sintético	318153117	50,33
Twirly 4000K plafón grande gris	17	1900	20.000	LED integrado	Sintético	318158717	50,33



Suede

Características:
- Familia de plafones con perfecta distribución de luz
- Sin sombras y muy buen flujo
- Luz blanca fría 4000K
- Material: Sintético

Ventajas/aplicaciones:
- Desarrollados para colocar en cocinas, garajes o zonas funcionales de la casa
- Vida útil extralarga
- Ahorra hasta un 80% de energía vs fuentes de luz tradicionales

Producto	Alto	Largo	Ancho
318013116	85	280	280
318023116	100	380	380
318033116	110	500	500

Suede / 12-40 W

4000K | NO REGULABLE | 20.000 H | A A++ EEE EEE | 5 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Suede	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Suede Plafón LED blanco 4x3W 7V 4000K	Plafón	12	1100	92	módulo led	>80	4000K	318013116	39,92
Suede Plafón LED blanco 4x6W 10,5V 4000K	Plafón	24	2350	98	módulo led	>80	4000K	318023116	48,60
Suede Plafón LED blanco 4x10W 10V 4000K	Plafón	40	3200	80	módulo led	>80	4000K	318033116	83,31



Linen

Características:
- Plafón con perfecta distribución de luz
- Sin sombras y muy buen flujo
- Luz blanca fría 4000K
- Led Integrado
- Material: Sintético

Ventajas/aplicaciones:
- Desarrollados para colocar en cocinas, garajes o zonas funcionales de la casa
- Vida útil extralarga
- Ahorra hasta un 80% de energía vs fuentes de luz tradicionales

Producto	Ancho	Largo	Alto
318043116	370	370	85

NUEVO



Linen / 25 W

4000K | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 3 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Linen	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Plafón blanco 5x5W 35V	Plafón	25	2350	94	módulo led	>80	4000	318043116	65,95



Mauve IR

Características:
- Plafón redondo funcional
- Luz blanca cálida 2700K
- Buena intensidad luminosa
- Led Integrado
- Material: Sintético
- Alcance: 5m.
- Activación con luz ambiente <20 lux
- Tiempo de encendido: 30 segundos

Ventajas/aplicaciones:
- Detector de movimiento integrado
- Diseñado para zonas más funcionales y de paso
- Ahorro energético de hasta el 80%
- Vida útil extralarga

Producto	Ancho	Largo	Alto
6223331P0	254	254	79
6223431P0	320	320	82

NUEVO



Mauve 6-16 W

2700 | NO REGULABLE | 15.000 H | EEE | 20 PACK 20 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Mauve	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
PIR Plafón blanco 4x1.5W 240V	Plafón	6	600	100	módulo led	>80	2700	6223331P0	24,21
PIR Plafón blanco 4x4W 240V	Plafón	16	1300	81	módulo led	>81	2700	6223431P0	37,23

Fit IP44

Características:
- Regleta LED para cuarto de baño
- Luz blanca cálida –2700K– e intensa, de encendido instantáneo
- Iluminación uniforme que reproduce el color natural de la piel
- Difusor sintético y base de cromo
- Seguro para el cuarto de baño IP44
- Led Integrado
- Material: Metal

Ventajas/aplicaciones:
- Especialmente diseñado para el baño
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales
- Vida útil extremadamente larga
- Montaje horizontal o vertical

Producto	Alto	Largo	Profundo
340581116	63	333	64
340591116	63	483	117

Fit IP44 / 5-7,5 W




2700K


NO REGULABLE


15.000 H


EEE


12 PACK


>80%



Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Fit IP44	**Tipo**	**W**	**lm**	**lm/W**			**K**	**8718291**	**€**
Fit aplique LED cromo 2x2.5W	Aplique	5	370	74	módulo led	>80	2700	340581116	67,69
Fit aplique LED cromo 3x2.5W SELV	Aplique	7,5	560	75	módulo led	>80	2700	340591116	85,04

Dreaminess IP65

Características:
- Focos empotrables con IP65
- Cabeza orientable (30º)
- Haz de luz de 40º
- Material de alta calidad (aluminio fundido)
- Led Integrado
- Material: Aluminio

Ventajas/aplicaciones:
- Muy alta proteción contra líquidos
- Luz directa cálida
- Especialmente diseñado para el baño

	Producto		Medida Empotramiento		
Producto	Largo	Fondo	Ancho	Largo	Profundo
5900511P0	75	75	64	64	50

NUEVO



Dreaminess / 4,5 W


3000/4000/6500


REGULABLE


30.000 H


HEEE


24 PACK



APERTURA DE HAZ


>80%



64

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Dreaminess	**Tipo**	**W**	**lm**	**lm/W**			**K**		**€**
Foco empotrado de baño 4,4W blanco	Foco empotrable	4,5	500	111	módulo led	>80	2700	5900511P0	30,36



Alcyone

Características:
- Foco LED empotrable
- Luz blanca fría 4000K intensa
- Material sintético de alta calidad

Ventajas/aplicaciones:
- Fácil de instalar
- Haz de luz ancho de 120º
- Ahorro hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales
- Vida útil extremadamente larga
- Mantenimiento mínimo

Producto	Alto	Largo	Profundo	Diám. corte
771123116	59,5	133	83	100
771133116	61	155	83	125



Alcyone / 6-7,5 W

2700K | NO REGULABLE | 15.000 H | A++ EEE | 12 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Alcyones	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Alcyone empotrable blanco 1x6W 240V	Empotrable	6	380	63	módulo led	>80	4000K	771123116	15,62
Alcyone empotrable blanco 1x7.5W 240V	Empotrable	7,5	520	69	módulo led	>80	4000K	771133116	19,96

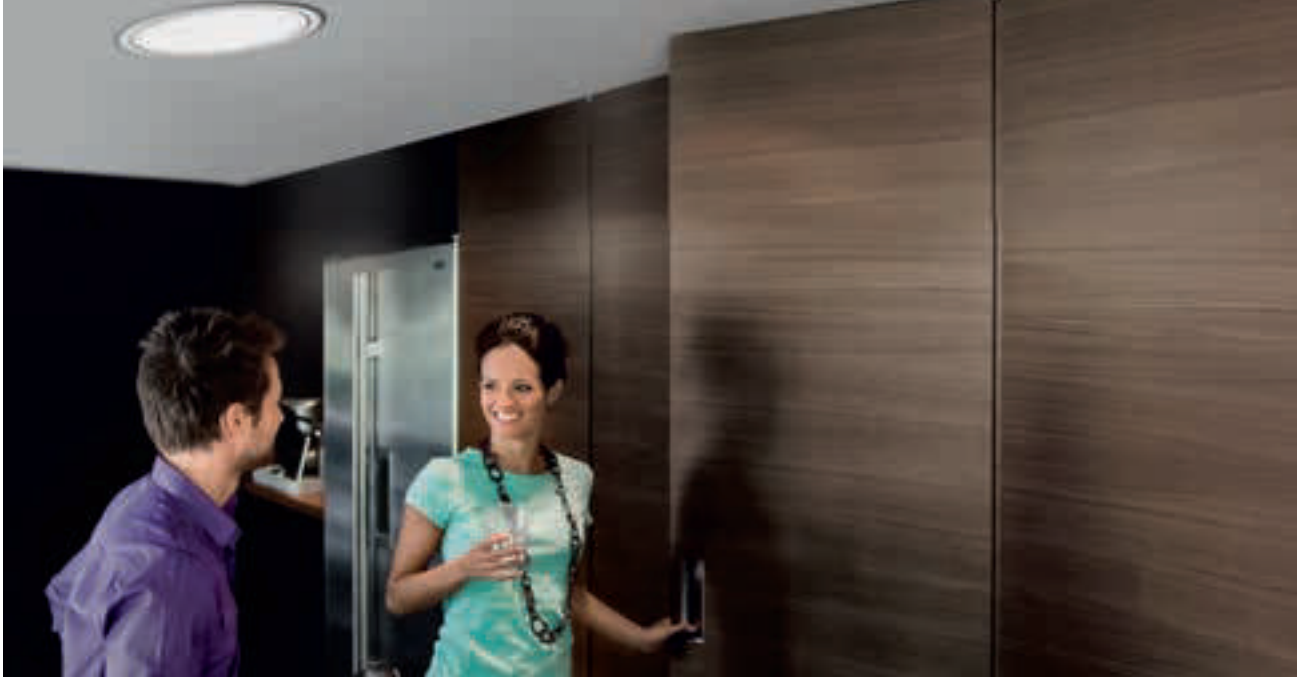

Rastaban

Características:
- Downlight LED empotrable
- Muy alto flujo lumínico
- Disponible en blanco y níquel
- Haz de luz de 120º

Ventajas/aplicaciones:
- Diámetro estándar para sustituir fácilmente los modelos de bajo consumo
- Luz uniforme de encendido instantáneo
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales

Producto	Alto	Largo	Profundo	Diám. corte
800881716	225	225	65	200
800883116	225	225	65	200



Rastaban / 20 W

4000K | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 10 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Rastaban	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Rastaban empotrable LED blanco 20W	Empotrable	20	1880	94	módulo led	>80	4000K	800883116	32,11
Rastaban empotrable LED nickel 20W	Empotrable	20	1880	94	módulo led	>80	4000K	800881716	36,45



Sharatan

Características:
- Downlight LED empotrable
- Muy alto flujo lumínico
- Disponible en blanco y níquel
- Haz de luz 120º

Ventajas/aplicaciones:
- Diámetro estándar para sustituir fácilmente los modelos de bajo consumo
- Luz uniforme de encendido instantáneo
- Ahorra hasta un 80% de energía vs lámparas tradicionales

Producto	Alto	Largo	Profundo	Diám. corte
800901716	225	225	65	195x195
800903116	225	225	65	195x195



Sharatan / 20 W

4000K | NO REGULABLE | 15.000 H | EEE | 10 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Sharatan	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
Sharatan empotrable LED blanco 20W	Empotrable	20	1880	94	módulo led	>80	4000K	800903116	32,11
Sharatan empotrable LED aluminio 20W	Empotrable	20	1880	94	módulo led	>80	4000K	800901716	36,45

LightStrips Blanco

Características:
- Banda flexible de LED (210 uds.)
- Se puede recortar para ajustarlo a cualquier longitud
- Luz blanca intensa–3200K–
- Voltaje de salida: 12V
- Incluye adaptador e interruptor
- Solo para uso en interiores



Producto	Alto	Largo	Profundo
7098087PH	10	5.000	3

LightStrips Blanco / 27 W

4000K | NO REGULABLE | 15.000 H | 10 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
LightStrips Blanco	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
LightStrips LED Extend 5m	Tira de led	27	1000	37	módulo led	>80	2700K	7098087PH	59,88

LightStrips Color

Características:
- Banda flexible de LED de color (150 uds.)
- Se puede recortar para ajustarlo a cualquier longitud
- Voltaje de salida: 12V
- Incluye adaptador y mando a distancia
- Sólo para uso en interiores



Producto	Alto	Largo	Profundo
7098055PH	10	5.000	3

LightStrips Color / 27 W

RGB | NO REGULABLE | 20.000 H | 10 PACK | >80% | IP 20

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
LightStrips Color	Tipo	W	lm	lm/W			K		€
LightStrips LED Extend 5m	Tira de led	27	550	20	módulo led	>80	RGB	7098055PH	85,91

Master Cosmowhite/Cosmopolis

Las lámparas cerámicas de Halogenuros metálicos de descarga para iluminación exterior, poseen un bulbo exterior de cuarzo que emiten luz blanca de alta calidad y una elevadísima eficiencia energética, con una reducción de consumo energético del 10% frente a las lámparas de sodio (SON), y hasta el 50% frente a las de Vapor de Mercurio (HPL). Vida Útil prolongada y fiable. Aumento de la eficacia luminosa gracias a la mejora en el diseño de la lámpara y tipo de Halogenuros sin que se produzca una pérdida de nivel de luz durante la vida. Al mejorar el tipo de luz se mejora la sensación de seguridad y el ambiente, para atraer a la gente a los núcleos urbanos por la noche.



MASTER Cosmowhite/Cosmopolis / 45-315 W

2800-4200	PGZ12/E27 /E40	REGULABLE	32.000 H	EEE	12 PACK	10%

Descripción de producto	Consumo	Tradicional	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER Cosmowhite/ Cosmopolis	**W**	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
Cosmopolis CPO-TW									
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628	45	50	4.950	110	Tubular PGZ12	66	2.800	15001500	49,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728	60	70	7.200	120	Tubular PGZ12	73	2.800	20851415	49,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728	90	100	10.800	120	Tubular PGZ12	70	2.800	21121715	49,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728	140	150	17.600	126	Tubular PGZ12	72	2.800	20853815	53,99
Cosmopolis CPO-TT									
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628	45	50	4650	103	Tubular E27	64	2800	69171600	37,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628	60	70	7.090	118	Tubular E27	70	2800	69034400	37,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628	90	100	10.139	113	Tubular E40	66	2800	68115100	41,99
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628	140	150	15.989	114	Tubular E40	62	2800	69032000	41,99
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942	210	250	21.994	105	Tubular E40	90	4200	69105100	79,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942	315	400	35.177	112	Tubular E40	90	4200	69107500	87,14

*Comparacion con lámparas de sodio
Rango de regulación en potencia:
- CPO 45W (100%-66%)
- CPO 60/90/140W (100%-60%)
- CPO 210/315W (100%-10%)

Master City White Plus

Lámpara exterior de Halogenuros metálicos cerámicos, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores. Temperatura de color blanco cálido que proporciona comodidad y seguridad. La mas sencilla actualización de Sodio a luz blanca sin ningún coste adicional. Niveles de luz flexibles y un consumo de energía reducido posible mediante la opción de regulación.
El concepto "Plus" de alta eficacia se traduce en una elevada potencia lumínica y un mantenimiento lumínico mejorado.



MASTER City White Plus / 50-250 W

2800-3000	E27/E40	REGULABLE	20.000 H - 27.000 H	EEE	12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER City White Plus	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
MASTER CityWhite CDO- ET (Ovoide)								
MASTER CityWhite CDO- ET Plus 50W/828	50	5.150	103	Ovoide E27	89	2.800	18563500	31,99
MASTER CityWhite CDO- ET Plus 70W/828	70	7.230	101	Ovoide E27	87	2.800	15875200	31,99
MASTER CityWhite CDO- ET Plus 100W/828	100	9.400	100	Ovoide E40	87	2.800	15877600	35,99
MASTER CityWhite CDO- ET Plus 150W/828	150	15.100	106	Ovoide E40	85	2.800	15881300	35,99
MASTER CityWhite CDO- TT (Tubular)								
MASTER CityWhite CDO- TT Plus 50W/828	50	5500	110	Tubular E27	89	2.800	18561100	31,99
MASTER CityWhite CDO- TT Plus 70W/828	70	7500	107	Tubular E27	89	2.800	12030800	31,99
MASTER CityWhite CDO- TT Plus 100W/828	100	10500	105	Tubular E40	88	2.800	12032200	35,99
MASTER CityWhite CDO- TT Plus 150W/828	150	16500	110	Tubular E40	87	2.800	12034600	35,99
MASTER CityWhite CDO- TT Plus 250W/830	250	28300	113	Tubular E40	88	3.000	12197800	78,99

Rango de regulación en potencia:
- CDO 50/70W (100%-75%)
- CDO 100/150/250W (100%-60%)

MasterColour CDM MW eco

La nueva MASTERColour CDM MW eco es una mejora directa y exclusiva para lámparas de Halogenuros metálicos de cuarzo (HPI) con equipos de mercurio o de sodio, plenamente conforme con la legislacion Europea ErP. Se instala sin complicaciones, permite ahorrar un 10% de energia y ofrece una calidad de luz inigualable.



NUEVO

MASTERColour CDM MW eco / 230-360 W


4.200


E40


NO REGULABLE


20.000 H


EEE


12 PACK


10%

Descripción de producto	Consumo	Tradicional	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTERColour CDM MW eco	**W**	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
MASTERColour CDM-E MW eco									
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842	230	250	21.000	84	Ovoide	89	4.200	59664700	64,99
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842	360	400	34.000	85	Ovoide	88	4.200	64610600	64,99
MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/842	230	250	21.000	84	Ovoide	88	4.200	Consultar	65,99
MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/842	360	400	34.000	85	Ovoide	88	4.200	Consultar	65,99
MASTERColour CDM-T MW eco									
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842	230	250	22.000	88	Tubular	88	4.200	59681400	67,99
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842	360	400	37.000	92	Tubular	88	4.200	64610600	67,99

EP- Protector de Teflón para industrias que lo requieran.
Compatible con equipos electromagneticos de sodio y mercurio.

MasterColour CDM-TT



MASTERColour CDM-TT / 70-150 W

4.200 | E27 / E40 | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CDM-T	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER City CDM-TT 70W/942	70	6300	90	Tubular	90	4200	20965815	44,39
MASTER City CDM-TT 150W/942	150	11200	74	Tubular	90	4200	20967215	51,59

Disponible hasta abril de 2017 por no cumplir con los requerimientos de la fase 3 de la directiva Europea ErP

Master SON APIA Plus – Libre de mercurio



MASTER SON APIA Plus - Libre de mercurio / 70-400 W

2.100 | E27 / E40 | REGULABLE | 38.000 H | EEE | 12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Master SON-T PIA Plus Hg Free	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W E	70	6.300	90	Tubular E27	25	2.100	91252400	20,99
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E	100	10.100	101	Tubular E40	25	2.100	88075500	24,49
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 150W E	150	17.100	114	Tubular E40	25	2.100	88510100	27,99
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W E	250	32.000	128	Tubular E40	25	2.100	88512500	31,29
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 400W E	400	54.000	135	Tubular E40	25	2.100	88514900	34,89

E- Arrancador Externo
Rango de regulación en potencia:
- SON 70W (100%-43%)
- SON 100/150/250W (100%-35%)

Master SON APIA Plus Xtra Larga Duración



MASTER SON APIA Plus Xtra Larga Duración / 70-400 W

1.950 | E27 / E40 | REGULABLE | 40.000 H - 45.000 H | EEE | 12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER SON-T APIA Xtra Plus	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 70W E	70	7.300	104	Tubular E27	25	1.950	92290500	22,99
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 100W E	100	10.700	107	Tubular E40	25	1.950	92323000	26,59
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 150W E	150	18.000	120	Tubular E40	25	1.950	92733700	30,29
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 250W E	250	33.300	133	Tubular E40	25	1.950	92737500	34,59
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 400W E	400	57.000	143	Tubular E40	25	1.950	92741200	39,09

E- Arrancador Externo
Rango de regulación en potencia:
- SON 70W (100%-43%)
- SON 100/150/250W (100%-35%)

Master SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus / 70-600 W

1.900 | E27 / E40 | REGULABLE | 40.000 H - 45.000 H | EEE | 12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Master SON PIA Plus	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
MASTER SON PIA Plus								
MASTER SON PIA Plus 70W I	70	5.900	84	Ovoide E27	25	1.900	20426430	20,99
MASTER SON PIA Plus 100W E	100	9.700	97	Ovoide E40	25	1.900	18225815	21,99
MASTER SON PIA Plus 150W E	150	16.100	107	Ovoide E40	25	1.900	18228915	24,49
MASTER SON PIA Plus 250W E	250	30.900	124	Ovoide E40	25	1.900	19344515	26,99
MASTER SON PIA Plus 400W E	400	55.400	139	Ovoide E40	25	1.900	19345215	32,99
MASTER SON-T PIA Plus								
MASTER SON-T PIA Plus 50W E	50	4.400	88	Tubular E27	25	2.000	19265315	18,99
MASTER SON-T PIA Plus 70W E	70	6.600	94	Tubular E27	25	2.000	19266015	18,99
MASTER SON-T PIA Plus 100W E	100	10.700	107	Tubular E40	25	2.000	19230115	20,49
MASTER SON-T PIA Plus 150W E	150	17.700	118	Tubular E40	25	2.000	19229515	22,99
MASTER SON-T PIA Plus 250W E	250	33.000	132	Tubular E40	25	2.000	17987515	25,49
MASTER SON-T PIA Plus 400W E	400	55.800	140	Tubular E40	25	2.000	17988315	57,00
MASTER SON-T PIA Plus 600W E	600	90.000	150	Tubular E40	25	2.000	19742915	58,89

I Arrancador incorporado
E Arrancador Externo
Rango de regulación en potencia:
- SON 50W (100%-60%)
- SON 70W (100%-43%)
- SON 100/150/250W (100%-35%)

Sodio Estandar



Sodio Estandar / 70-1.000 W

1900 - 2000 | E40 | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Sodio Estandar	**W**	**lm**	**lm/W**		**°**	**K**		**€**
SON 70W E	70	5.810	83	Ovoide E27	25	1.900	21024130	19,99
SON 70W I	70	5.600	80	Ovoide E27	25	1.900	18186230	19,99
Sodio Tubular Estandar								
SON-T 1000W E	1000	130.000	130	Tubular E40	25	2.000	18412245	137,29

I Arrancador incorporado
E Arrancador Externo

Halogenuros MASTER HPI Plus



Halogenuros MASTER HPI Plus / 250-400 W

3.800/4.300/5.400/6.700 | E40 | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 6-12 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Halogenuros MASTER HPI Plus	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER HPI Plus								
MASTER HPI Plus 250W/645 BU	250	18.000-25.500*	72-102	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	18114515	52,99
MASTER HPI Plus 400W/645 E40 BU	400	32.500-42.500*	81-106	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	18252410	52,99
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P	250	18.000-25.500*	72-102	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	21147715	78,49
MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P	400	32.500-42.500*	81-106	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	21143910	78,49
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS	400	32.500-42.500*	81-106	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	18111410	77,49
MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P	400	32.500-42.500*	81-106	Ovoide	> 60	4.300/3.800*	21145310	79,49
MASTER HPI Plus 250W/667 BU	250	18.000-25.500*	75-102	Ovoide	> 60	6.700/5.400*	20739515	52,99
MASTER HPI Plus 400W/667 BU	400	32.500-42.500*	81	Ovoide	> 60	6.700/5.400*	20737110	52,99
MASTER HPI-T Plus								
MASTER HPI-T Plus 250W/645 HOR	250	20.500-25.000	76-100	Tubular	> 65	4.500/4.000	17989015	51,49
MASTER HPI-T Plus 400W/643 HOR	400	35.000-42.500	88-106	Tubular	> 65	4.300/4.000	17990615	51,49

* Trabajando con equipo de Mercurio y trabajando con equipo de Sodio
BU- Base Arriba (Montaje suspendido)
HOR - Montaje Horizontal
S: Intercambiables con lámparas de vapor de mercurio
P: Incorporan una protección de teflón y pueden utilizarse en luminarias abiertas
Disponible hasta abril de 2017 por no cumplir con los requerimientos de la fase 3 de la directiva Europea ErP

Halogenuros HPI-T Pro



Halogenuros HPI-T Pro / 1.000-2.000 W

4.200/4.300/4.600 | E40 | NO REGULABLE | 10.000 H - 12.000 H | EEE | 4 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Halogenuros HPI-T Pro	W	lm	lm/W		°	K		€
HPI-T Pro 1.000W/543	1.000	85.000	85	Tubular	50	4.300	18373645	130,99
HPI-T Pro 2.000W/646	2.000	189.000	95	Tubular	65	4.600	18376745	150,99
HPI-T Pro 2.000W/542	2.000	210.000	105	Tubular	65	4.200	20235245	162,49

Master MHN-SE HO (Alto Flujo)

Lámpara de halogenuros metalicos compactos con casquillo único GX-22. Distribución espectral continua que ofrece una solución para estadios profesionales con cobertura de TV regular.



MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo) / 2.000 W

4.200 | E40 | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 1 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER MHN-SE HO 2.000W/956	2.000	220.000	110	TD40	90	5.350	92877800	512,39

Master MHN-SA

Lámparas de descarga compactas de doble terminal. Su alta eficacia reduce el número de luminarias a utilizar, minimizando los costes iniciales y de funcionamiento.



MASTER MHN-SA / 1.800-2.000 W

5.600 | (P)SFC/X830ROD | NO REGULABLE | 5.000 H | EEE | 1 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER MHN-SA	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER MHN-SA 1.800W/956	1.800	155.000	95	TD40	> 90	5.600	20075400	442,79
MASTER MHN-SA 1.800W/956 400V	1.800	160.000	86	TD40	> 90	5.600	20076100	442,79
MASTER MHN-SA 1.800W/956 230V	1.800	155.000	86	TD40	> 90	5.600	20106500	442,79
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V	2.000	226.000	108	TD40	90	5.600	24183600	442,79

Master MHN-LA

Lámparas de descarga compactas de doble terminal. Su alta eficacia reduce el número de luminarias a utilizar, minimizando los costes iniciales y de funcionamiento.



MASTER MHN-LA / 1.000/2.000 W

4.200 | E40 | NO REGULABLE | 20.000 H | EEE | 1 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER MHN-LA	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER MHN-LA 1.000W/842 230V	1.000	100.000	96,2	TD40	> 80	4.200	20078500	334,49
MASTER MHN-LA 2.000W/842 400V	2.000	220.000	108	TD40	> 80	4.200	20074700	347,39
MASTER MHN-LA 1.000W/956 230V	1.000	90.000	86,5	TD40	> 90	5.600	20077800	356,49
MASTER MHN-LA 2.000W/956 400V	2.000	190.000	93	TD40	> 90	5.600	20073000	359,69

Master MHN-SB HO (Alto Flujo)

Permite la utilización de Luminarias más compactas con la misma eficacia luminosa.



MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo) / 2.000 W

5.600 | Cable | NO REGULABLE | 4.500 H | EEE | 1 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER MHN-SB HO 2.000W/956	2.000	220.000	110	TD40	90	5.600	92860000	350,59

Master MHN-FC

Buena reproducción cromática que permite un mayor confort tanto para los participantes en espectáculos como para los espectadores. La distribución espectral continua ofrece una opción semi-profesional para estadios y grandes superficies.



MASTER MHN-FC / 1.000-2.000 W

4.100/4.200 | Cable | NO REGULABLE | 10.000 H | EEE | 1 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Forma lámpara	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
MASTER MHN-FC	W	lm	lm/W		°	K		€
MASTER MHN-FC 1.000W/740	1.000	93.000	91	TD40	70	4.100	21424900	334,49
MASTER MHN-FC 2.000W/742	2.000	210.000	102	TD40	70	4.200	21349500	347,39

Datos técnicos

Lámpara	EOC	Dimensiones (mm)	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTER COSMOWHITE/ COSMOPOLIS							
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628	15001500	20x132	PGZ12	4.950	110	2.800	66
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728	20851415	59x132	PGZ12	7.200	120	2.800	73
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728	21121715	66x143	PGZ12	10.800	120	2.800	70
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728	20853815	66x150	PGZ12	17.600	126	2.800	72
MASTER COSMO WHITE CPO-TT XTRA							
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628	69171600	36x156	E27	4650	105	2.711	64
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628	69034400	36x156	E27	7.090	120	2.688	70
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628	68115100	47x211	E40	10.139	114	2.750	66
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628	69032000	47x211	E40	15.989	114	2.819	62
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942	69105100	47x257	E40	21.994	106	4.227	90
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942	69107500	47x257	E40	35.177	113	4.526	90
MASTER CITY WHITE PLUS							
MASTER City White CDO- ET Plus 50W/828	18563500	71x156	E27	5.150	103	2.800	> 80
MASTER City White CDO- ET Plus 70W/828	15875200	71x156	E27	7.230	101	2.800	> 80
MASTER City White CDO- ET Plus 100W/828	15877600	76x186	E40	9.400	100	2.800	> 80
MASTER City White CDO- ET Plus 150W/828	15881300	91x227	E40	15.100	106	2.800	> 80
MASTER City White CDO- TT Plus 50W/828	18561100	36x156	E27	5.500	104	2.800	80
MASTER City White CDO- TT Plus 70W/828	12030800	36x156	E27	7500	103	2.800	80
MASTER City White CDO- TT Plus 100W/828	12032200	47x211	E40	10.700	109	2.800	83
MASTER City White CDO- TT Plus 150W/828	12034600	47x211	E40	16.500	110	2.800	85
MASTER City White CDO- TT Plus 250W/830	12197800	47x257	E40	28.300	113	3.000	85
MASTERCOLOUR MW ECO							
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842	59664700	90x222	E40	21.000	84	4.200	89
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842	64610600	90x222	E40	34.000	85	4.200	88

Datos técnicos

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Intensidad arranque (V)	T. arranque (s)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
36.000	90	0,50	160	30	15	1	Universal
36.000	92	0,65	160	30	15	2	Universal
30.000	92	0,97	160	30	15	1.6	Universal
30.000	94	1,50	160	30	15	2.8	Universal
30.000	90	0,49	160	30	15	2	Horizontal ±45º
30.000	91	0,65	160	30	15	2	Horizontal ±45º
30.000	91	0,97	160	30	15	3	Horizontal ±45º
24.000	92	1,53	160	30	15	2,8	Horizontal ±45º
30.000	90	1,94	160	30	15	24,5	Universal
30.000	90	3,37	160	30	15	23	Universal
20.000	78	0,78	198	30	15	5.1	Universal
27.000	88	0,98	198	30	15	5.1	Universal
27.000	90	1,20	198	30	15	11	Universal
27.000	93	3,00	198	30	15	16	Universal
20.000	84	0,76	198	30	15	5.1	Universal
27.000	84	1,00	198	30	15	6.8	Universal
27.000	84	1,20	198	30	15	11.0	Universal
27.000	84	1,20	198	30	15	15.8	Universal
27.000	84	1,92	198	30	15	25.3	Universal
20.000	120	2,26	198	30	15	32	Universal
20.000	118	3,52	198	30	15	51	Universal

Datos técnicos

Lámpara	EOC	Dimensiones (mm)	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/842	Consultar	90x222	E40	21.000	84	4.200	88
MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/842	Consultar	90x222	E40	34.000	85	4.200	88
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842	59681400	46x250	E40	22.000	88	4.200	88
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842	64610600	46x250	E40	37.000	92	4.200	88
MASTERCOLOUR CDM-T							
MASTER City CDM-TT 70W/942	20965815	36x156	E27	6.300	85	4.200	90
MASTER City CDM-TT 150W/942	20967215	46X211	E40	11.200	77	4.200	90
MASTER SON APIA PLUS - LIBRE DE MERCURIO							
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W	91252400	36x156	E27	6.300	90	2.100	25
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W	88075500	47x210	E40	10.100	101	2.100	25
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 150W	88510100	47x210	E40	17.100	114	2.100	25
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W	88512500	47x257	E40	32.000	128	2.100	25
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 400W	88514900	48x283	E40	54.000	135	2.100	25
MASTER SON APIA PLUS XTRA							
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 70W	92290500	36x156	E27	7.300	104	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 100W	92323000	47x210	E40	10.700	107	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 150W	92733700	47x210	E40	18.000	120	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 250W	92737500	47x257	E40	33.300	133	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 400W	92741200	48x283	E40	57.000	143	1.950	25
MASTER SON PIA PLUS							
MASTER SON PIA Plus 70W I	20426430	71x156	E27	5.900	84	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 100W E	18225815	76x186	E40	9.700	97	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 150W E	18228915	91x227	E40	16.100	107	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 250W E	19344515	91x227	E40	30.900	124	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 400W E	19345215	122x290	E40	55.400	139	2.000	25

Datos técnicos

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Intensidad arranque (V)	T. arranque (s)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
20.000	120	2,26	198	30	15	32	Universal
20.000	118	3,52	198	30	15	51	Universal
20.000	125	2,14	198	30	15	32	Universal
20.000	124	3,42	198	30	15	51	Horizontal ±45º
18.000	99	0,97	198	30	15	6.1	Universal
20.000	99	1,85	198	30	15	12	Universal
38.000	100	0,99	198	10	2	0	Universal
38.000	110	1,20	198	10	2	0	Universal
38.000	110	1,80	198	10	2	0	Universal
38.000	110	3,00	198	10	2	0	Universal
38.000	110	4,50	198	10	2	0	Universal
40.000	90	0,98	198	10	2	12	Universal
40.000	100	1,20	198	10	2	16	Universal
40.000	100	1,80	198	10	2	16	Universal
40.000	100	3,00	198	10	2	15	Universal
40.000	100	4,30	198	10	2	20	Universal
36.000	92	0,98	198	10	2	16	Universal
36.000	100	1,20	198	10	2	16	Universal
36.000	100	1,80	198	10	2	15	Universal
36.000	105	2,85	198	10	2	15	Universal
36.000	105	4,50	198	10	2	20	Universal

Datos técnicos

Lámpara	EOC	Dimensiones (mm)	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTER SON-T PIA Plus 50W E	19265315	36x156	E27	4.400	88	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 70W E	19266015	36x156	E27	6.600	94	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 100W E	19230115	47x210	E40	10.700	107	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 150W E	19229515	47x210	E40	17.700	118	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 250W E	17987515	47x257	E40	33.000	132	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 400W E	17988315	48x283	E40	55.800	140	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 600W E	19742915	47x283	E40	90.000	150	2.000	25
SODIO ESTANDAR							
SON 70W E	21024130	71x156	E27	5.810	83	1.900	25
SON 70W I	18186230	71x156	E27	5.600	80	1.900	25
SON-T 1000W E	18412245	66x390	E40	130.000	130	2.000	25
HALOGENUROS MASTER HPI PLUS							
MASTER HPI Plus 250W/645 BU	18114515	91x226	E40	18.000-25.500*	72-102	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 BU	18252410	122x284	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P	21147715	91x226	E40	18.000-25.500*	72-102	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645BU-P	21143910	122x284	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS	18111410	122x284	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P	21145310	122x284	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 250W/667 BU	20739515	91x226	E40	18.000-25.500*	75-102	6.700/5.400*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/667 BU	20737110	122x284	E40	32.500-42.500*	81	6.700/5.400*	> 60
MASTER HPI Plus 250W/645 HOR	17989015	91x226	E40	20.500-25.000	76	4.500/4.000	> 65
MASTER HPI Plus 400W/643 HOR	17990615	122x284	E40	35.000-42.500	88	4.300/4.000	> 65

Datos técnicos

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Intensidad arranque (V)	T. arranque (s)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
30.000	91	0,75	198	10	2	12	Universal
30.000	90	1,00	198	10	2	12	Universal
36.000	100	1,20	198	10	2	16	Universal
36.000	100	1,80	198	10	2	16	Universal
36.000	100	3,00	198	10	2	15	Universal
36.000	100	4,50	198	10	2	20	Universal
30.000	115	5,80	198	10	2	24	Universal
20.000	90	0,98	198	10	2	16	Universal
20.000	90	0,98	198	10	2	16	Universal
20.000	105	10,60	198	10	4	38	Universal
20.000	128	2,20	198	180	15	47	Vertical ±15º
20.000	125	3,40	198	180	15	67	Vertical ±15º
20.000	128	2,20	198	180	15	47	Vertical ±15º
20.000	125	3,40	198	180	15	67	Vertical ±15º
20.000	123	3,40	198	180	15	67	Vertical ±15º
20.000	125	3,40	198	180	15	67	Vertical ±15º
20.000	128	2,20	198	180	15	47	Vertical ±15º
20.000	125	3,40	198	180	15	67	Vertical ±15º
20.000	128	2,10	198	180	15	33	Horizontal ±20º
20.000	125	3,40	198	180	15	27	Horizontal ±20º

Datos técnicos

Lámpara	EOC	Dimensiones (mm)	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
HALOGENUROS HPI-T TUBULARES							
HPI-T Pro 1.000W/543	18373645	66x382	E40	85.000	85	4.300	50
HPI-T Pro 2.000W/646	18376745	290x430	E40	189.000	95	4.600	65
HPI-T Pro 2.000W/542	20235245	267x430	E40	210.000	105	4.200	65
MASTER MHN-SE HO (ALTO FLUJO)							
MASTER MHN-SE HO 2.000W/956	92877800	41x198	GX22	220.000	110	5.350	90
MASTER MHN-SA HO (ALTO FLUJO)							
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V	24183600	41x369	X830R	226.000	108	5.600	90
MASTER MHN-SA 1.800W/956 230V	20075400	41x364	(P)SFC	155.000	95	5.600	> 90
MASTER MHN-SA 1.800W/956 400V	20076100	41x364	(P)SFC	160.000	86	5.600	> 90
MASTER MHN-SA 1.800W/956 230V	20106500	25x369	X830ROD	155.000	86	5.600	> 90
MASTER MHN-LA							
MASTER MHN-LA 1.000W/842 230V	20078500	35x286	X528/C	100.000	96,2	4.200	> 80
MASTER MHN-LA 2.000W/842 400V	20074700	40x469	X528/C	220.000	108	4.200	> 80
MASTER MHN-LA 1.000W/956 230V	20077800	35x286	X528/C	90.000	86,5	5.600	> 90
MASTER MHN-LA 2.000W/956 400V	20073000	58x469	X528/C	190.000	93	5.600	> 90
MASTER MHN-SB HO (ALTO FLUJO)							
MASTER MHN-SB HO 2.000W/956	92860000	41x288	Cable	220.000	110	5.600	90
MASTER MHN-FC							
MASTER MHN-FC 1.000W/740	21424900	33x406	Cable	93.000	91	4.100	70
MASTER MHN-FC 2.000W/742	21349500	33x473	Cable	210.000	102	4.200	70

Datos técnicos

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Intensidad arranque (V)	T. arranque (s)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
10.000	130	8,23	198	180	15	68	Horizontal ±20º
12.000	130	16,50	198	180	15	155	Horizontal ±75º
12.000	232	9,10	342	180	20	256	Horizontal ±20º
3.000	205	11,20	198	240	15	215	Universal
5.000	205	11,80	360	240	15	215	Horizontal ±15º
5.000	120	17,30	198	180	10	92	Horizontal ±15º
5.000	205	10,50	342	180	10	250	Horizontal ±15º
5.000	120	17,30	198	240	10	92	Horizontal ±15º
10.000	125	9,30	198	240	10	112	Horizontal ±5º
12.000	235	9,60	342	240	10	185	Horizontal ±5º
10.000	125	9,30	198	240	10	85	Horizontal ±5º
12.000	235	10,30	342	240	10	130	Horizontal ±5º
4.500	205	11,50	360	240	15	220	Horizontal ±5º
10.000	198	12,50	198	240	15	85	Horizontal ±5º
10.000	198	12,50	198	240	15	105	Horizontal ±5º

Cervantes

Características:
- Bloque óptico LED para convertir faroles clásicos tipo Villa a tecnología LED.
- Gracias a cuatro diferentes marcos adaptadores, se puede instalar en practicamente cualquier farol de este tipo.





NUEVO

Cervantes / 36 W

4000K | REGULABLE | L80B10 100.000 H | 332 x 332 DIMENSIONES | IP66 IK08

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Cervantes	W	lm	lm/W		K		€
AGP765 LED47/740 PSDD DW10 BK DD27	36	3487	96,8	70	4000	09769100	330,00

Dulcinea

Características:
- Luminaria decorativa creada especialmente para entornos rurales.
- Diseño que se integra muy bien en parques y plazas.
- Óptica simétrica.
- Color: RAL7035.
- Temperatura de funcionamiento -20 a +35ºC.
- IP66.
- IK10.
- Spigot hasta 62mm





NUEVO

Dulcinea / 31,5 W

4000K | REGULABLE | L80B10 80.000 H | 317 x 571 DIMENSIONES | IP66 IK10

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Dulcinea	W	lm	lm/W		K		€
BDP102 ECO50/840 DS I PCC DDF27 62P	31,5	3196	101	80	4000	37118300	330,00

Sancho

Características:
- Luminaria vial para entornos rurales.
- Óptica viaria media.
- Temperatura de funcionamiento -30 a +35ºC.
- IP66.
- Color: RAL7035
- IK08.
- Spigot reversible para post top y entrada lateral hasta 32-48mm, 48-60mm





Sancho / 48-67 W

4000K | REGULABLE | L80B10 600.000 H | 96 | 584 | 270 | 630 | DIMENSIONES | IP 66 | IK 08

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Sancho	**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
Sancho							
BGS213 ECO59/740 PSR DDF27 I 48/60A SP	48	5117	103	70	4000	37726000	330,00
BGS213 ECO82/740 PSR DDF27 I 48/60A SP	67	7030	103	70	4000	37725300	330,00
Sancho Mini							
BGP212 ECO59/740 I DDF27 48/60A SP	48	5186	108	70	4000	38200400	310,00
BGP212 ECO82/740 I DDF27 48/60A SP	65	7277	113	70	4000	38199100	310,00

Quijote

Características:
- Luminaria vial creada especialmente para entornos rurales.
- Gracias a su compacto diseño se integra muy bien en el entorno.
- Óptica viaria media.
- Color: RAL7035
- Temperatura de funcionamiento -20 a +25ºC.
- IP66.
- IK08.
- Spigot hasta 42mm sólo disponible para entrada lateral





Quijote / 17,3-40,3 W

4000K | REGULABLE | L80B10 70.000 H | 77,5 | 229,4 | 381,4 | DIMENSIONES | IP 66 | IK 08

Descripción de producto	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Quijote	**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
BRP400 LED25-4S/740 I DM50 DDF27	17,3	2175	125	70	4000	11010900	225,00
BRP400 LED35-4S/740 I DM50 DDF27	24,8	3045	123	70	4000	11011600	225,00
BRP400 LED45-4S/740 I DM50 DDF27	34,13	3915	115	70	4000	11012300	250,00
BRP400 LED54-4S/740 I DM50 DDF27	40,3	4698	116	70	4000	11013000	250,00

CoreLine tempo LED BVP130

Características:
- Proyector con tecnologia LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de fácil instalación.
- Características:
- Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 polos (IP68)
- Color Aluminio Gris (RAL 9007)
- Flujo del Sistema LED260 = 26000 lm, LED210 = 21000 lm, LED160 = 16000 lm, LED120= 12000 lm y LED80= 8000 lm.
- Consumo del Sistema LED260 =243W, LED210 = 178W, LED160 = 139W, LED120= 93W y LED80= 60W.
- Eficacia del sitema: hasta 133lm/W (LED 80/740).
- Temperatura de color: 4000K
- Vida: 50.000h@L80B10
- Equipo Incluido: Fijo (PSU).
- Óptica: Multicapa Simétrica (S) y Asimétrica (A)Imax: 52º
- Protección: 6KV. FP>0,95
- Temperatura de Funcionamiento -30ºC a +35ºC

Ventajas:
- Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales de 70W hasta 400W.
- Consumo reducido entre 60W y 243W. según versión, obteniendo ahorros aproximados del 50% respecto la tecnología convencional
- Fácil instalación debido al conector rapido IP68 de 3 polos que incluye el aparato.
- Larga vida que reduce el mantenimiento al mínimo.

Aplicaciones:
- Iluminación general, deportiva, fachadas..etc

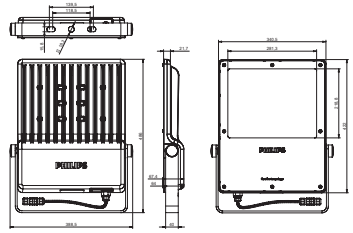



CoreLine tempo LED BVP130 / 60-215 W

4000K | NO REGULABLE | 50.000 H (L80B10) | IP 66 | IK 08

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine tempo Large	Tipo	W	lm	lm/W		K		€
Versión Óptica Simétrica								
BVP130 LED80/740 S	Sin Regulación	60	8000	133	70	4000	09726400	350,00
BVP130 LED120/740 S	Sin Regulación	93	12000	129	70	4000	09725700	395,00
BVP130 LED160/740 S	Sin Regulación	120	16000	133	70	4000	09644100	486,00
BVP130 LED210/740 S	Sin Regulación	162	21000	130	70	4000	09643400	583,00
BVP130 LED260/740 S	Sin Regulación	215	26000	121	70	4000	09642700	639,00
Versión Óptica Asimétrica								
BVP130 LED80/740 A	Sin Regulación	60	8000	133	70	4000	09724000	350,00
BVP130 LED120/740 A	Sin Regulación	93	12000	129	70	4000	09723300	395,00
BVP130 LED160/740 A	Sin Regulación	120	16000	133	70	4000	09641000	486,00
BVP130 LED210/740 A	Sin Regulación	162	21000	130	70	4000	09640300	583,00
BVP130 LED260/740 A	Sin Regulación	215	26000	121	70	4000	09639700	639,00

CoreLine tempo LED BVP110

Características:
- Proyector con tecnologia LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de facil instalacion.
- Características:
- Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en PMMA; Cierre de vidrio templado, lira en aluminio y conector de 3 polos (IP68)
- Color Aluminio Gris (RAL 9007)
- Flujo del Sistema LED42 = 4200 lm.
- Consumo del Sistema LED42 =38W.
- Eficacia del sitema: hasta 110lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Vida: 50.000h@L80B10
- Equipo Incluido: Fijo (PSU).
- Óptica: Multicapa Simétrica (S) y Asimétrica (A)Imax: 40º
- Protección: 10KV. FP>0,90
- Temperatura de Funcionamiento -30ºC a +35ºC

Ventajas:
- Permite cambiar fácilmente 1 a 1 luminarias convencionales de 70W.
- Consumo reducido de 38W, obteniendo ahorros aproximados del 50% respecto la tecnologia convencional
- Fácil instalación debido al conector rapido IP68 de 3 polos que incluye el aparato.
- Larga vida

Aplicaciones:
- Iluminación general, fachadas, cartelería, seguridad..etc





CoreLine tempo LED BVP110 / 38 W

4000K NO REGULABLE 50.000 H (L80B10) IP 65 IK 08

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
CoreLine tempo Small	**Tipo**	**W**	**lm**	**lm/W**		**K**		**€**
Versión Óptica Simétrica								
BVP110 LED42/NW S	Sin Regulación	38	4200	110	80	4000	29585500	148,00
Versión Óptica Asimétrica								
BVP110 LED42/NW A	Sin Regulación	38	4200	110	80	4000	29588600	148,00

Tempo

Características:
- Familia de proyectores simétricos y asimétricos compactos para usos generales, con un diseño robusto y de facil instalacion.
- Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, reflector de aluminio de alta pureza preanodizado (2 micras) en acabado marteleado y liso. Cierre de vidrio de 4mm de espesor, lira soporte en acero galvanizado. Tornilleria en acero inoxidable.
- SON 70W; SON-T 150W-400W, CDM-TD 70-150W; MHN-TD70-150W y HPI-T 250-400W
- Óptica: Simétrica (S) y Asimétrica (A)

Ventajas:
- Adecuados para el alumbrado de áreas o superficies de tamaño pequeño y mediano.
- Suministro con equipo.
- Soporte universal que permite el montaje en techos, paredes o en superficie.

RVP151



RVP251



RVP351





Tempo / 70-400 W

IP 65 IK 08

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Tempo	Tipo	W	lm	lm/W		K		€
Tempo 1 Asimétricos								
RVP151 MHN-TD70W IC A	Sin Regulación	70	-	-	-	-	89752000	73,00
RVP151 SON-TPP70W K IC A	Sin Regulación	70	-	-	-	-	80669300	74,00
Tempo 1 Simétricos								
RVP151 MHN-TD70W IC S	Sin Regulación	70	-	-	-	-	89751300	73,00
RVP151 SON-TPP70W K IC S	Sin Regulación	70	-	-	-	-	80668600	74,00
Tempo 2 Asimétricos								
RVP251 CDM-TD150W/830 IC A	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14956100	128,00
RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14960800	107,00
RVP251 SON-TPP150W K IC A	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14966000	98,00
Tempo 2 Simétricos								
RVP251 CDM-TD150W/830 IC S	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14957800	128,00
RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14961500	107,00
RVP251 SON-TPP150W K IC S	Sin Regulación	150	-	-	-	-	14967700	98,00

Tempo

Descripción de producto	Versión	Consumo	Flujo	Eficacia Unidad	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
Tempo	Tipo	W	lm	lm/W		K		€
Tempo 3 Asimétricos								
RVP351 HPI-TP250W K IC A	Sin Regulación	250	-	-	-	-	14970700	125,00
RVP351 HPI-TP400W K IC A	Sin Regulación	400	-	-	-	-	14972100	131,00
RVP351 SON-TPP250W K IC A	Sin Regulación	250	-	-	-	-	14974500	125,00
RVP351 SON-TPP400W K IC A	Sin Regulación	400	-	-	-	-	14976900	139,00
Tempo 3 Simétricos								
RVP351 HPI-TP250W K IC S	Sin Regulación	250	-	-	-	-	14971400	125,00
RVP351 HPI-TP400W K IC S	Sin Regulación	400	-	-	-	-	14973800	131,00
RVP351 SON-TPP250W K IC S	Sin Regulación	250	-	-	-	-	14975200	125,00
RVP351 SON-TPP400W K IC S	Sin Regulación	400	-	-	-	-	14977600	139,00

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

punt • electric. s. a.

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
53 PAGINA

CONCEPTO

PORTATILES INCANDESCENTES

PRECIO EUROS



Portalámparas porcelana E-27.

Portátil c/ empuñadura de goma y rejilla de protección

Ref	Conexión	Potencia	Cable	
401	--	100 W		17,25
401.5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	27,75
401.10	10 m.			34,55



Portátil con empuñadura de goma, reflector y rejilla de protección.

402	--	100 W		22,40
402.5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	31,15
402.10	10 m.			37,60



Portátil con empuñadura de goma, reflector,rejilla de protección y pinza de sujeción.

403	--	100 W		29,98
403.5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	38,75
403.10	10 m.			45,25
405	--	200 W		s/d
405.5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	s/d
405.10	10 m.			s/d



Portátil con empuñadura de materia plástica, carcasa con rejilla, gancho e interruptor.

407.5	5 m.	60 W	H05 VV-F (2x1 mm²)	20,75



Portátil con empuñadura materia aislante, cristal y rejilla de protección.

459	--	60 W		13,97
459.5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	25,60
459.10	10 m.			34,20



Portátil c/ empuñadura de goma y cubierta de Makrolon.

443	--	60 W		19,85
443-5		5 m.	H05 VV-F (2x1 mm²)	31,55
443-10		10 m.		39,95



Portátil en materia plástica con cristal de protección. Doble aislamiento.

486	--	60 W		11,20
486-5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	22,98
486-10	10 m.			31,38



Portátil con empuñadura de goma, cristal y rejilla de protección. IP 45. Doble aislamiento.

474	--	60 W		19,75
474-5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	31,46
474-10	10 m.			39,80



Portátil con empuñadura de goma, cristal, rejilla de protección y anillo soporte de PVC. IP-20. Doble aislamiento.

471	--	100 W		23,88
471-5	5 m.		H05 VV-F (2x1 mm²)	35,55
471-10	10 m.			43,30

CONCEPTO

LAMPARAS COLGANTES Y PORTATILES

PRECIO EUROS



Portalámparas porcelana E-27.
El cable de conexión contiene clavija goma Schuko.

Portátil antideflagrante con empuñadura de goma, cristal y rejilla de protección. IP 45. Doble aislamiento

Ref	Conexión	Potencia	Cable	
439 GK	--	60 W		295,00



UNI PLANTA: Lámpara colgante con base de goma. Envolvente de policarbonato. IP 54, clase II

8681.036	--	60 W		73,50
8681.035	5 m.		(3x1,5 mm²)	108,80



UNI MINI / UNI ECONOMY: Lámpara colgante con base de goma. Envolvente de policarbonato. IP 54, clase II. Reflector de Aluminio anodizado.

8581.026	--	100 W		132,00
8581.426	5 m.		(3x1,5 mm²)	s/d



8582.026	--	200 W		198,15
8582.426	5 m.		(3x1,5 mm²)	s/d



UNI PLANTA R CON REJILLA: Lámpara colgante con base de goma. Rejilla envolvente abierta. IP 44, clase II.

8682.076	--	200 W		149,10
8682.075	5 m.		(3x1,5 mm²)	s/d



Portátil a baja tensión. Empuñadura de goma, cristal y rejilla de protección. IP 20. Doble aislamiento. Con cable goma y clavija CEE-17, 2 Polos "sin tierra".

471.10.24	10 m.	100 W 24 VAC	H05 RR-F (2x1,5 mm²)	89,20



Portátil de inspección con interruptor. Lámpara halógena GY 6,35. Luminosidad 2200 lumen. Aislamiento clase III. Con cable goma. Se suministra sin clavija.

969	5 m.	100 W 24 V	H07 RN-F (2x1,5 mm²)	245,00



Lámpara colgante. Reflector aluminio y rejilla de protección. Especial para lámparas infrarrojos.

501	2,5 m.	250 W	H05 RN-F (2x1 mm²)	48,95



Lámpara colgante. Entrada y salida prensaestopas envolvente de Policarbonato. IP 44, clase I. Especial para lámparas bajo consumo.

507	Especial para lámparas bajo consumo			83,80

LAMPARA COLGANTE PARA OBRAS PUBLICAS



Portalámparas de porcelana E-40.
Cabezal de poliéster con fibra de vidrio y rejilla protectora. IP 54, clase II. Reflector de aluminio anodizado. Haz de luz disperso. Sin brida de sujeción.

8555.038	--	500 W		s/d

El cable de conexión contiene clavija goma Schuko.

8555.138	10 m.	500 W	(3x1,5 mm²)	s/d

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

punt • electric. s. a.

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
54 PAGINA

PORTATILES FLUORESCENTES



Mini-Portátil fluorescente. 230V. 50Hz. IP20, clase II. No es posible la sustitución del tubo fluorescente.

Ref	Conexión	Potencia	Cable	
158.R	5 m.	4 W	H05 VV-F(2x0,75 mm²)	Cons.
158.R.12V	12V c.c.			Cons.
158-R-UV 4 W	Luz ultravioleta			Cons.



Portátil fluorescente. Igual al anterior.

159	5 m.	8 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	28,60



IP64, clase II. Cable goma, resistente a gasóleos, aceites y grasas. Es posible la sustitución del tubo.

160	5 m.	8 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	46,85



Portátil "PL-DULUX". Luminosidad: 900 lumen. IP64. Empuñadura de goma. Arranque instantáneo, aún en frio, con reactancia electrónica. La lámpara puede ser sustituida fácilmente.

164.R	5 m.	11 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	107,20
164.R.12	12V c.c.			146,40
164.R.24	24V c.c. ó c.a.			134,85



Con interruptor. IP44.

166.I	5 m.	11 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	116,00



Portátil fluorescente (T5), Luminosidad: 860 lumen. IP 64, clase II.

167	5 m.	13 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	97,25
168		21 W		143,45



Portátil industrial con lámpara PL. Clavija con transformador 230V. 24V. Luminosidad: 900 lumen. IP64, clase III.

169	10 m.	11 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	285,25



Portátil con interruptor y lámpara PL. 50 Hz. Luminosidad: 900 lumen. IP20, clase II.

172	5 m.	11 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	134,80

8027	Soporte magnético con flexo 300 mm.	121,00



Portátil con 42 LED. 230V. IP 20 Clase II.

165-LED	5 m.	5,6 W	H05 RN-F(2x1 mm²)	141,00

PROYECTOR PARA OBRAS "BAJO CONSUMO"



Proyector con lámpara 2G11. Lleva incorporado toma de corriente. 230V 50HZ. Cable y clavija goma, asa de transporte. IP 54, clase I.

176	5 m.	24 W	H07 RN-F(3x1,5 mm²)	156,20



Con 2 lámparas 2G11. Luminosidad 3600 lumen. IP 54, clase II.

177	5 m.	2x24 W	H05 RN-F(3x1,5 mm²)	230,50



Igual, sin toma de corriente. IP 64, clase II.

178	5 m.	2x24 W	H05 RN-F(3x1,5 mm²)	216,50
178.24.AC	5 m.	24V a.c.	H05 RN-F(3x1,5 mm²)	350,00



Proyector con 3 lámparas 2G11. Lleva incorporado 2 tomas de corriente e interruptor. 230V 50HZ. Cable y clavija goma, asa de transporte. IP 54, clase I.

Ref	Conexión	Potencia	Cable	
179	5 m.	3x36 W	H07 RN-F(3x1,5 mm)	392,15



Soporte para proyectores Nº 176, 177, 178 y 179.

ST 488	Tubo de acero galvanizado Altura 1,45 hasta 2,5 m. Pie plegable. Peso: 7 kg.	225,00



Proyector con 2 lámparas 2G11, toma de corriente y asa de transporte. 230V 50HZ.
Soporte magnético con pieza en forma de "U" para recoger el cable. IP 54.

177-8559	2x24 W	501,00

Igual al anterior "sin toma de corriente" diseñados para astilleros, calderería, carrocerías, etc.

178-8559	2x24 W	486,20



489	Soporte fijación de pared 2 posiciones, giratorio 180° y hacia abajo	151,10
490	Soporte giratorio para dos proyectores Se coloca encima del **ST 488**.	114,12



Proyector con 2 lámparas 2G10. Luminosidad 5600 lumen. Lleva incorporado 2 tomas de corriente con interruptor. 230V.

503	5 m.	2x36 W	H07 RN-F(3x1,5 mm)	s/d



491	Soporte metálico Puede ser montado sobre trípode telescópico ST 487, ó bien sobre pared	94,05



ST 487	Trípode telescópico Tubo de acero galvanizado Altura 1,10 hasta 2,7 m. Peso: 7 kg.	191,00

LAMPARAS CON BASE MAGNETICA PARA PUESTOS DE TRABAJO



Lámpara "PL-DULUX" G-23,11W con interruptor. IP54, clase I. Carcasa de poliamida. Reflector de aluminio anodizado. Haz de luz concentrado. Conexión de 3 m. de cable HO5VV-F (3x1 mm²) y clavija con t.t. lateral y sistema francés. Base: Ø80x120mm. Reflector: 270x80x50mm.

Ref.	Modelo	Flexo mm.	Alt. total	
8411.520.000	VELUX V11	300	770	s/d



Lámpara halógena G-4, 20W, 12V con interruptor. IP44, clase I. Carcasa de fundición de aluminio. Reflector cromado. Cristal de seguridad. Fusible de cristal 0,2A en el primario del transformador alojado en el pie de la lámpara. Haz de luz muy concentrado. Conexión de 3 m. de cable HO5VV-F (3x1 mm²) y clavija con t.t. lateral y sistema francés. Base: Ø80x120mm. Reflector: Ø114x118mm.

8413.520.000	VELUX 2000	300	550	s/d

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

punt • electric. s. a.

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO G
2 APARTADO
55 PAGINA

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Conexión de 3 m. de cable HO5VV-F (2x0,75 mm²) y clavija sin tierra.					
Portalámparas E-27, p/ lámpara de 60W como máximo. Interruptor en el pie del aparato. IP54, clase II. Carcasa de poliamida. Reflector de Aluminio anodizado. Cristal de seguridad. Protegida contra salpicaduras de agua.					
Ref.	Modelo	Flexo mm.	Alt. total		
8463.426.000	VELUX 846	350	660		s/d
8464.426.000		450	760		s/d
Portalámparas E-27, p/ lámpara de 100W como máximo. Cabezal giratorio con interruptor. IP 20, clase II. Carcasa de aluminio + poliamida. Rejilla de seguridad. Incluye pieza metálica p/ colocar encima de madera, plástico, etc.					
8438.446.000	VELUX VV30	500	685		s/d
8439.446.000		600	785		s/d
Portalámparas E-27, p/ lámpara de 100 W como máximo. Interruptor en el pie del aparato. IP20, clase II. Carcasa de aluminio + Poliamida. Rejilla de seguridad					
8453.426.000	VELUX 562	300	650		s/d
8454.426.000		400	750		s/d
8455.426.000		500	850		s/d
PROYECTORES HALOGENOS					
Carcasa de aluminio con recubrimiento epoxi. IP54. Incluye lámpara. 230V.					
Ref	Conexión	Potencia	Cable		
502	--	500 W	--		s/d
Proyector portátil con lámpara halógena. 230V.					
504	1 m.	500 W	H05 RR-F(3x1 mm²)		36,60
Proyector halógeno con trípode telescópico. 230V. Altura hasta 2,5 m., con 2 posiciones de estabilidad en el pie. IP 54. Incluye lámpara.					
505	3 m.	500 W	H05 VV-F(3x1 mm²)		77,65
Proyector portátil con lámpara halógena. 230V.					
506	5 m.	1000 W	H05 RN-F(3x1 mm²)		110,25
Proyector halógeno con asa. 12V. Temperatura de trabajo -40° hasta 50°. Cuerpo de polipropileno. Soporte de fijación metálico en forma de "U".					
510.12	--	55 W d.c.	--		50,98
510.24	S/ demanda	70W 24 V d.c.			52,35
Proyector halógeno con asa y soporte magnético. 12V. Gran resistencia a la vibración.					
511.12	--	55 W d.c.	Espiral y clavija mechero		74,10
511.24	S/ demanda	70W 24 V d.c.			75,60

CONCEPTO					PRECIO EUROS
LUCES GIRATORIAS					
En color naranja.					
512	12 V d.c.	Base atornillable			75,60
513	24 V d.c.				81,20
Conexión con cable espiral y clavija mechero.					
514	12 V d.c.	Base magnética			93,20
515	24 V d.c.				95,85
516	Luz de destello	Base magnética			137,66
	Aliment.: desde 10V a 100 V d.c.				
PROYECTORES CON TRIPODE					
BAJO CONSUMO					
Tripode telescópico, acero galvanizado. 230V.					
	Montado con 1 proyector	Altura máx.	Altura mín.		
605	503	2,90	1,64	2x36W	s/d
607	178	2,90	1,64	2x24W	s/d
609	179	5,30	1,44	3x36W	s/d
con 2 proyectores					
606	503	2,90	1,64	2x36W	s/d
608		2,90	1,64	2x24W	s/d
609		5,30	1,44	3x36W	s/d
HALOGENOS					
Tripode telescópico, acero galvanizado. 230V.					
611	Montado con proyector 1000 W Carcasa fundición de aluminio Sobre demanda 1500W / 2000W				s/d
612	Montado con 2 proyectores 1000 W Carcasa fundición de aluminio S/ demanda proyectores1500W / 2000W				s/d
BS 487	Barra soporte p/ alojar 2 proyectores halógenos. Especial p/ trípodes ST487/480				28,05
* Se adaptan a cualquier proyector halógeno.					
ST 487*		2,90	1,64	10 Kgs.	191,00
ST 488	Igual al anterior con fijación en forma de "U" p/ proyectores 176, 177, 178, 179				225,00
ST 480*		5,30	1,64	15 Kgs.	370,00



Tarifa núm. 79

Mayo 2017

Iluminación exterior, urbana e industrial

simon

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NATH L

Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo L, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable a -5º, 0º, +5º y +10º para compensación negativa en báculos y brazos murales, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, **IP66** para el grupo óptico Istanium® LED 2 e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz. Óptica multi-array RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones máximas de 876x365x125mm. Acceso al equipo y **mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin herramientas** con dos tornillos de seguridad.



LXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
269 W	30.600 lumens @ 4000K	700 mA	**104-000195016**	NATLXFGTF0RJ_NDL269W700IA23_1N__C1GY9007	1.050,00
204 W	25.400 lumens @ 4000K	530 mA	**104-000194016**	NATLXFGTF0RJ_NDL204W530IA23_1N__C1GY9007	950,00
192 W	20.200 lumens @ 4000K	1050 mA	**104-000445016**	NATLXFGTF0RJ_NDL192W_1KIA23_1N__C1GY9007	820,00
134 W	15.700 lumens @ 4000K	700 mA	**104-000192016**	NATLXFGTF0RJ_NDL134W700IA23_1N__C1GY9007	735,00
102 W	12.700 lumens @ 4000K	530 mA	**104-000225016**	NATLXFGTF0RJ_NDL102W530IA23_1N__C1GY9007	705,00
67 W	8.900 lumens @ 4000K	350 mA	**104-000227016**	NATLXFGTF0RJ_NDL_67W350IA23_1N__C1GY9007	680,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica a RJ_aRE_(Vial Extensiva)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Fçujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	105,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	115,00

*Potencia nominal del grupo óptico LED
Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00

Impreso: 2017-05-01

NATH M Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo M, fijación lateral y post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Sin precableado, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC / 50Hz, óptica vial Frontal tipo J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, **IP66** e **IK10**. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color Simon GY9007. Potencia y corriente de alimentación según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens a 4000K	530 mA	**101-000367016**	NATMXFGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GY9007	958,00
96 W	11.600 lumens a 4000K	530 mA	**101-000369016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GY9007	850,00
81 W	8.800 lumens a 4000K	700 mA	**101-000371016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GY9007	645,00
58 W	7.000 lumens a 4000K	530 mA	**101-000375016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GY9007	645,00
54 W	5.700 lumens a 4000K	700 mA	**101-000186016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9007	553,00
39 W	4.700 lumens a 4000K	530 mA	**101-000219016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9007	538,00
27 W	3.200 lumens a 4000K	700 mA	**101-000378016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GY9007	483,00
13 W	1.700 lumens a 4000K	350 mA	**101-000380016**	NATMXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GY9007	478,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SRJ (Simétrica Vial Frontal Tipo J)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-
MOV	Detección movimiento peatonal	379,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	85,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531784	Accesorio de fijación a soporte Ø48	40,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NATH S

Istanium® LED

Luminaria LED vial funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable -5º a +10º, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, **IP66** para el grupo óptico Istanium® LED 2 e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz. Óptica multi-array RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones máximas de 570x260x115mm. **Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin herramientas**.



SFX

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
100 W	11.300 lumens @ 4000K	800mA	**103-001076016** Ⓝ	NATSKFGTFORJ_NDL100W8001A23_IN__C1GY9007	510,00
84 W	9.500 lumens @ 4000K	700 mA	**103-000189016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_84W700IA23_1N__C1GY9007	510,00
79 W	7.900 lumens @ 4000K	1050 mA	**103-000441016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GY9007	510,00
64 W	7.800 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000218016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_64W530IA23_1N__C1GY9007	510,00
54 W	6.000 lumens @ 4000K	700 mA	● **103-000186016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9007	430,00
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**103-000439016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GY9007	430,00
39 W	4.800 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000219016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9007	415,00
34 W	4.100 lumens @ 4000K	700 mA	● **103-000183016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GY9007	360,00
24 W	3.300 lumens @ 4000K	530 mA	**103-000220016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GY9007	360,00
17 W	2.300 lumens @ 4000K	350 mA	**103-000222016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GY9007	360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica a RJ_a RE_(Vial Extensiva)	00,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	85,00

*Potencia nominal del grupo óptico LED
Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES





ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
	**50-73277**	Accesorio de fijación a soporte Ø48	3,90
	5-531785	Accesorio de fijación a soporte Ø42	40,00
	5-531818	Accesorio de fijación a soporte Ø34	55,00

Impreso: 2017-05-01

ALTAIR IXF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo rectangular y diseño minimalista

Luminaria decorativa Simon ALTAIR, modelo I, de fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para **compensación negativa** en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa, con **válvula depresora** para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
79 W	7.600 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-000441013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECO	675,00
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-000439013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GYDECO	595,00
41 W	4.000 lumens @ 4000K	1050 mA	**249-001170013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_41W_1KIA23_1N__C1GYDECO	570,00
34 W	4.000 lumens @ 4000K	700 mA	**249-000183013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	525,00
27 W	2.600 lumens @ 4000K	700 mA	**249-000378013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	525,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**249-000379013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	520,00
13 W	1.600 lumens @ 4000K	350 mA	**249-000380013**	ALTIXFBTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	520,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €	Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

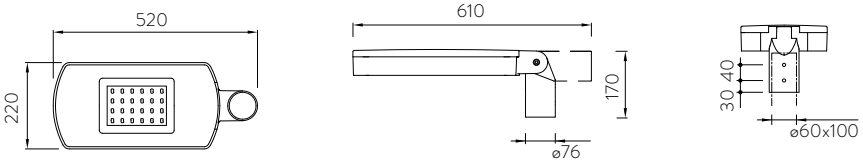

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALTAIR IYF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo rectangular y brazos decorativos

Luminaria decorativa Simon ALTAIR, modelo I, fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 425x730x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
48 W	5.400 lumens @ 4000K	1050 mA	**248-000439013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GYDECO	685,00
41 W	4.100 lumens @ 4000K	1050 mA	**248-001170013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_41W_1KIA23_1N__C1GYDECO	660,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**248-000183013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	615,00
27 W	2.600 lumens @ 4000K	700 mA	**248-000378013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	615,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**248-000379013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	610,00
13 W	1.600 lumens @ 4000K	350 mA	**248-000380013**	ALTIYFBTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	610,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

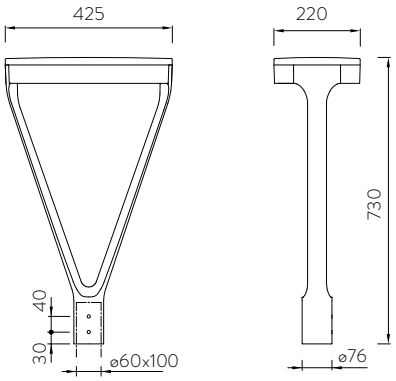

Impreso: 2017-05-01

KUMA Istanium® LED

Punto de luz LED decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



MODELO DE ACERO INOXIDABLE
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** grupo óptico e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste de acero inoxidable SS, embellecedores en color SIMON DGCLAS. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186009**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1SS____	3.329,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219009**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1SS____	3.314,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378009**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1SS____	3.259,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380009**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1SS____	3.254,00



MODELO DE ALUMINIO
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste de aluminio extrusionado AS, embellecedores en color SIMON GY9006. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186004**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1AS____	2.257,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219004**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1AS____	2.242,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378004**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1AS____	2.187,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380004**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1AS____	2.182,00



MODELO DE ACERO GALVANIZADO PINTADO EN DGCLAS
Punto de luz completo Simon KUMA, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana, difusor de metacrilato transparente cilíndrico. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar fuste galvanizado pintado en color Simon DGCLAS, anillos embellecedores en color GY9006. Dimensiones máximas de 219x4000x219 con apertura de puerta de registro, con llave triangular.

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGO DE PEDIDO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	**202-000186029**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1DGCLAS	1.250,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	**202-000219029**	530 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1DGCLAS	1.235,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	**202-000378029**	700 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1DGCLAS	1.180,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	**202-000380029**	350 mA	KUMSPFATC0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1DGCLAS	1.175,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio difusor ATC a ATH	55,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DECRIPCIÓN	PVR €
	**50-88802**	Anillo embellecedor para la base del poste Acero Inoxidable	250,00
	50-88803	Anillo embellecedor para la base del poste Aluminio Extrusionado	210,00
	50-88801	Anillo embellecedor para la base del poste galvanizado pintado DGCLAS	110,00
	50-88058	Recambio difusor de metacrilato, alta resistencia transparente cilíndrico (ATB)	150,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-70912	Puerta pintada en DGCLAS	62,00
50-70913	Puerta de acero inoxidable	160,00
50-70914	Puerta de aluminio extrusionado	120,00

Impreso: 2017-05-01

MIZAR Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas cilíndricas

Luminaria Simon MIZAR, modelo M, diseño minimalista, formas cilíndricas puras fijación lateral cilíndrica tangente, cubierta plana achaflanada, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYTECH y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x165x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



MAF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000367012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYTECH	1.095,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000369012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYTECH	987,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000371012**	MIZMAFGTF0RF_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	782,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000375012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	782,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000186012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	690,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**207-000219012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	675,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**207-000378012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	620,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**207-000380012**	MIZMAFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	615,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

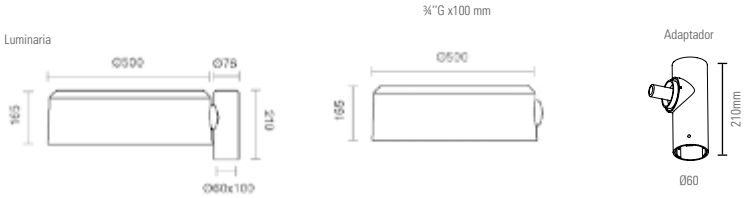

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88500**	Adaptador para columna Post top. Acabado galvanizado	160,00
	**5-533178**	Brazo mural acabado GYTECH	260,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALYA LCS

Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación por catenaria, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LCS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000367013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	1.172,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000369013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	1.064,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000371013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	859,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000375013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	859,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000186013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	767,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**210-000219013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	752,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**210-000378013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	697,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**210-000380013**	ALYLCSGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	692,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

ALYA LHS

Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación suspendida ¾"G, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LHS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000367013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	1.093,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000369013**	ALYLHSGTF0RF_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	985,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000371013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	780,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000375013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	780,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000186013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	688,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**208-000219013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	673,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**208-000378013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	618,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**208-000380013**	ALYLHSGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	613,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ALYA LAS Istanium® LED

Luminaria LED decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria Simon ALYA, modelo L, **fijación lateral Ø60 mm, cubierta esférica**, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH. Dimensiones máximas de 500x225x500 con apertura por tornillos Allen M8 de acero inoxidable.



LAS

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000367013**	ALYLASGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GYDECO	951,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000369013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	843,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000371013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	638,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000375013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	638,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000186013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	546,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**209-000219013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	531,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**209-000378013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYDECO	476,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**209-000380013**	ALYLASGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	471,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-88540	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø76	65,00
	5-531784	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø48	40,00
	5-531785	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø42	40,00
	5-531818	Accesorio de fijación lateral a soporte Ø34	55,00

DIMENSIONES



Impreso: 2017-05-01

MERAK SXF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo circular y diseño minimalista

Luminaria decorativa Simon MERAK, modelo S, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para **compensación negativa** en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su **desconexión automática**. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x425 y **apertura por 2 palancas sin herramientas**.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
104 W	11.000 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000963013**	MERSXFBTF0RJ_NDL104W700IA23_1N__C1GYDECO	705,00
84 W	9.200 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000189013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_84W700IA23_1N__C1GYDECO	600,00
79 W	7.600 lumens @ 4000K	1050 mA	**233-000441013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECO	600,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000186013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	520,00
39 W	4.600 lumens @ 4000K	530 mA	**233-000219013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	505,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**233-000183013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	450,00
24 W	3.200 lumens @ 4000K	530 mA	**233-000220013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO	450,00
17 W	2.200 lumens @ 4000K	350 mA	**233-000222013**	MERSXFBTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GYDECO	450,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de altura a 6m	177,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

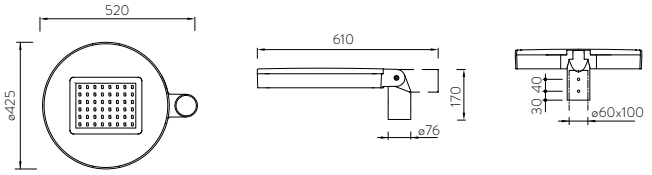

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MERAK SYF

Istanium® LED Ⓝ

Luminaria LED decorativa cuerpo circular y brazos decorativos

Luminaria decorativa Simon MERAK, modelo S, fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, mediante dos brazos en forma de Y, cubierta plana con sistema de refrigeración interno en forma de panal para la refrigeración de los LEDs, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección **IP66** para la luminaria completa, con **válvula depresora** para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Bloque lumínico, formado por el **grupo óptico Istanium®** y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con **seccionador** para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).

Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 425x730x425 y **apertura por 2 palancas** de aluminio **sin herramientas**.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**244-000186013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	610,00
39 W	4.600 lumens @ 4000K	530 mA	**244-000219013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	595,00
34 W	3.900 lumens @ 4000K	700 mA	**244-000183013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GYDECO	540,00
24 W	3.200 lumens @ 4000K	530 mA	**244-000220013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO	540,00
17 W	2.200 lumens @ 4000K	350 mA	**244-000222013**	MERSYFBTF0RJ_NDL_17W350IA23_1N__C1GYDECO	540,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor BTF a GTF (Resistencia al impacto IK09)	-50,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

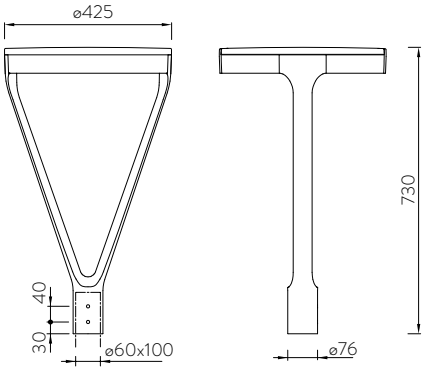

Impreso: 2017-05-01

ATIK Istanium® LED

Luminaria LED decorativa formas cónicas

Luminaria Simon ATIK, fijación post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor transparente plano. Clase I, **IP65** luminaria completa e **IK09**. Con precableado de 5m, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.

Grupo óptico **Istanium®** LED multi-array con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor plano de fácil limpieza. Rendimiento **LOR** del **93% al 82%.** Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 607x682x607 y **apertura por 2 o 4 palancas sin herramientas.**



MPF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000369013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYDECO	1.107,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000371013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO	902,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000375013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_58W530A23_1N__C1GYDECO	902,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000186013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYDECO	810,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**211-000219013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_39W530A23_1N__C1GYDECO	795,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**211-000379013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_27W700A23_1N__C1GYDECO	740,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**211-000380013**	ATKMPFATF5RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	735,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €		
 **MODELO MPS** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm, cubierta esférica	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta cónica	 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta plana
93,00	127,00	00,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	31,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a GY9007	38,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-70899**	Difusor de Polímero Opal Cónico (POB). Incluye junta	85,00
	**50-70898**	Difusor de Metacrilato de alta Resistencia transparente cónico (ATB). Incluye junta	85,00
	**50-73297**	Difusor de Metacrilato de alta Resistencia transparente plano. (ATF). Incluye junta	110,00
	**50-73125**	Junta para difusor	9,00

Impreso: 2017-05-01

HYDRA Istanium® LED

Luminaria LED decorativa formas cónicas

Luminaria Simon HYDRA LED, modelo M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322 mm, opción con cubierta sombrero Ø700 mm, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto transparente curvado. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Rendimiento **LOR** del **93% al 82%.** Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO y cazoleta superior en aluminio. Luminaria de **cuerpo único con dos volúmenes independientes de separación térmica** para grupo óptico y para equipo. Dimensiones máximas de 593x322 mm con **apertura por 2 palancas sin herramientas.**



MPF

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**220-000375013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	570,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **220-000219013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	463,00
20 W	2.400 lumens @ 4000K	530 mA	**220-000379013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	403,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**220-000380013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYDECO	403,00

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
 **MPF** Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322	 **MPB** Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta boina Ø700
0,00	135,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc Protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73149	Adaptador Hydra para columna Ø50. Acabado galvanizado	48,00
50-73364	Tapón hermético que evita la condesnsación en el interior del difusor	20,00

*Para ver el recambio de difusores en la página 41 Retrofit HYDRA Istanium® LED.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BORA Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Estética náutica

Luminaria Simon **BORA**, modelo M, fijación suspendida, cubierta cónica, difusor de metacrilato alta resistencia al impacto transparente curvado. Clase I, **IP66** grupo óptico, **IP65** luminaria completa e **IK08**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor de fácil limpieza, compuesto por LEDs de alta eficiencia. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon DGCLAS. Dimensiones máximas de 664x623x664 mm con apertura por tornillos de acero inoxidable imperdibles.



MHC

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000371029**	BORMHCATB0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1DGCLAS	681,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**301-000375029**	BORMHCATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1DGCLAS	681,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000186029**	BORMHCATB0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1DGCLAS	589,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**301-000219029**	BORMHCATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1DGCLAS	574,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**301-000378029**	BORMHCATB0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1DGCLAS	519,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**301-000380029**	BORMHCATB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1DGCLAS	514,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
 **Difusor ATB** Metacrilato Alta Resitencia al Impacto Transparente Curvo	 **Difusor ATL** Ⓝ Metacrilato Alta Resitencia al Impacto Transparente Lenticular (FHS 0%)
0,00	-25,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc Protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

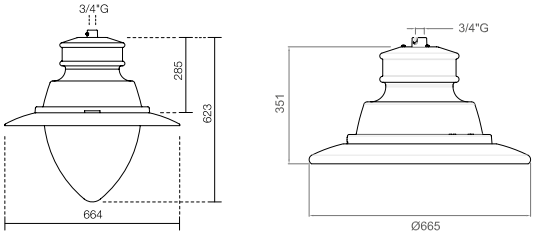

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-71246	Recambio difusor de metacrilato, alta resistencia transparente cilíndrico (ATB)	75,00

Impreso: 2017-05-01

BERLIN M Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Fundición de aluminio con corona de gran definición

Luminaria Simon BERLIN, modelo M, fijación post-top ¾ G, cubierta cónica con corona, difusor del grupo óptico de vidrio templado plano; difusor de la luminaria de metacrilato transparente curvado. Clase I, **IP65** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKCLAS. Dimensiones máximas de 460x860x480 con apertura por tornillos de acero inoxidable.



MPC

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000371014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1BKCLAS	812,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**302-000375014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKCLAS	812,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000186014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKCLAS	720,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**302-000219014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKCLAS	705,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**302-000378014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKCLAS	650,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**302-000380014**	BERMPCMTB0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKCLAS	645,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MTB a MOB (Metacrilato Opal Curvado)	15,00
Cambio de difusor MTB a MEB (Metacrilato Grabado Curvado)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	38,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73054	Difusor de Metacrilato Transparente Curvado (MTB)	49,00
50-73056	Difusor de Metacrilato Opal Curvado (MEB)	39,00
50-73055	Difusor de Metacrilato Grabado Curvado (MOB)	39,00

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación 3/4"G a Ø60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA M PRO Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Fundición de aluminio que le confiere una larga vida de operación. Con variedad de módulos y acabados

Luminaria Simon PRAGA, modelo M PRO, fijación post-top ¾ G, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKCLAS. Dimensiones máximas de 440x630x440 con apertura por tornillos en la tapa de acero inoxidable (imperdible).



MPF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000371014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1BKCLAS	782,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**319-000375014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKCLAS	782,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000186014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKCLAS	690,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**319-000219014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKCLAS	675,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**319-000378014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKCLAS	620,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**319-000380014**	PRGMPFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKCLAS	615,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



MODELO MPF
Tamaño M
fijación post-top ¾"G
tapa plana

0,00



MODELO MPC
Tamaño M
fijación post-top
¾"G tapa cónica

75,00



MODELO MHC
Tamaño M
fijación superior
suspendida ¾"G,
tapa cónica

43,00



MODELO MCC
Tamaño M
fijación superior por
catenaria, tapa cónica

131,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor GTF a MTT (Metacrilato transparente 4 caras)	15,00
Cambio de difusor GTF a MOT (Metacrilato Opal 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	00,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73396	Recambio cubeta difusor	157,00

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación ¾"G a Ø 60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

PRAGA M BASIC Istanium® LED

Luminaria LED clásica. Inyección de aluminio para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon PRAGA, modelo básico de inyección de aluminio. Tamaño M, fijación post-top ¾ G, cubierta plana, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un difusor transparente plano de fácil limpieza y mínimas pérdidas. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon BKTECH. Dimensiones máximas de 425x698x425 con apertura por tornillos en la tapa de acero inoxidable (imperdible)



MPB

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH	572,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH	480,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH	465,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH	410,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH	405,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
5-531580	Adaptador de fijación 3/4'G a soporte Ø60 en BK9005	55,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA S FC6 Istanium® LED

Luminaria LED de diseño clásico, adecuada para calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines. Dimensiones más reducidas ideal para calles estrechas.

Luminaria Simon **PRAGA S FC6**, modelo S, fijación post-top Ø60 con 70mm de longitud, cubierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, con grado de **IP66** en el grupo óptico e **IK09**. Sin precableado y con tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. **Grupo óptico Istanium® LED** multi-array con óptica RJ vial frontal Tipo J **con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico encapsulado por un difusor de PMMA ARI (alta resistencia al impacto) transparente plano de fácil limpieza. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de polímero técnico estabilizado contra los rayos ultravioletas en color Simon BK9005. Dimensiones máximas de 395x715x395 con apertura por tornillos en la tapa.



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	● **340-000219018**	FC6SPCAPT0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BK9005	375,00
25 W	3.300 lumens @ 4000K	350 mA	**340-000360018**	FC6SPCAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N__C1BK9005	375,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_ (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
2N+	Regulación con línea de mando	65,00
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS PRAGA S FC6 PVR €			
Accesorio de fijación a soporte ¾'G, en acabado BK9005	Accesorio de fijación a soporte Ø48, en acabado BK9005	Brazo de fijación mural BM11 de poliamida Ø60, en acabado BK9005	Brazo de fijación mural BM10 de fundición de aluminio Ø60, en acabado BK9005
50-33044	● **50-86819**	● **50-33925**	**5-531468**
49,00	14,00	71,00	116,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
● **50-86854**	Difusor prismatizado transparente	70,00
50-73121	Tapa luminaria FC6 en acabado BK9005 12	48,00

COLUMNAS DE FIJACIÓN PARA PRAGA S FC6 ISTANIUM® LED

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
N-486300	CL12 3 B D178 D90 P60 M18X500STF BK9005 (1 tramo)	669,00
N-469350	CL14 3,5 B D178 D90 D76 P60 M18X500STD2 BK9005 (2 tramos)	667,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

Impreso: 2017-05-01

DEMON

Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo diseño minimalista formas cuadrangulares

Luminaria Simon DEMON, modelo S, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico protegido por un vidrio templado plano de fácil limpieza, compuesto por LEDs de alta eficiencia. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento **LOR** del **93%** al **82%**. Regulación opcional con detector de movimiento peatonal MOV, línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira en color Simon GYTECH y embellecedor de la lira en BKTECH. Dimensiones máximas de 260x415x115 con **apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.**



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000371012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	727,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**405-000375012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	727,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000186012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	635,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**405-000219012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	620,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**405-000378012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	565,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**405-000380012**	DEMSXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	560,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €	
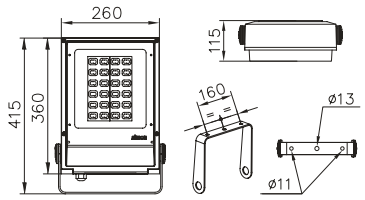 **MODELO SXF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa plana	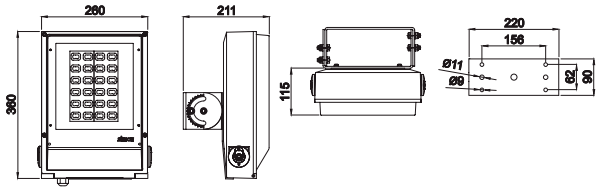 **MODELO SHF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa cónica
0,00	75,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-
MOV	Detección movimiento peatonal	379,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23s (Protección adicional contra sobretensión 10 KV)	39,00
Cambio a 23_C2 (alimentación de red eléctrica, 230kac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	50,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-74606	Rejilla de protección antivandálica en acabado GY9006	175,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MILOS M Istanium® LED

Luminaria LED proyector funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon **MILOS** LED, modelo **M**, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal tipo J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y embellecedores en gris oscuro. Dimensiones máximas de 420x485x140 con **apertura por palanca sin herramientas.**



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**407-000369012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GYTECH	883,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**407-000371012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	678,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**407-000375012**	MILMXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	678,00

*Para potencias inferiores consultar Milos S Istanium® LED

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTOPVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de óptica RJ_ a TRF (Óptica Tráfic)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTOPVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTOPVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

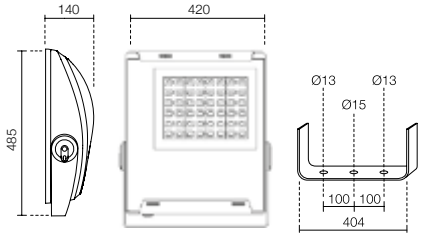

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73293	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Modelo Milos M hasta 60 LEDs 96W	85,00

Impreso: 2017-05-01

MILOS S

Istanium® LED

Luminaria LED proyector funcional ideal para la introducción intensiva de la tecnología LED

Luminaria Simon **MILOS** LED, modelo **S**, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK09**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal tipo J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1,**certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rendimiento LOR del 93% al 82%. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar cuerpo, cierres y lira en color Simon GYTECH y embellecedores en gris oscuro. Dimensiones máximas de 260x395x105 con **apertura por palanca sin herramientas**.



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**406-000186012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	498,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**406-000219012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	483,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**406-000378012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	428,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**406-000380012**	MILSXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	423,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	25,00
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

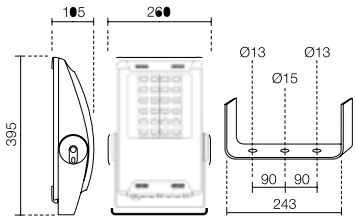

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73321	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Milos S LED_ASHID	50,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

FOGO

Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

Luminaria Simon FOGO, modelo S, forma cónico-cilíndrica, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por 36 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 81W a corriente de alimentación de 700mA y flujo lumínico mínimo de 6.813 lm. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Rejilla de protección anti vandálica y rejillas anti-deslumbrante concéntricas opcionales. Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira en color Simon GYTECH y embellecedor de la lira, aro superior y aro inferior en BKTECH. Dimensiones máximas de 329x482x329 con apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.



SXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000371012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYTECH	807,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**408-000375012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	807,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000186012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GYTECH	715,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**408-000219012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	700,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**408-000378012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GYTECH	645,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**408-000380012**	FOGSXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GYTECH	640,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CIN Ⓔ (Cónica Intensiva). Óptica equivalente CME	0,00
Cambio de óptica RJ_ a CME (Cónica Media)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a EW_ (Elíptica Amplia)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_ C2 (Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección eléctrica de la luminaria Clase 2)	16,00
Cambio a 12_ C3 (Alimentación solar, Tensión continua Vdc, protección eléctrica de la luminaria Clase 3)	51,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS FOGO SXF_ PVR €	
	
Rejilla de protección antivandálica, modelo SFX, en acabado GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo SXF Negro Mate
50-74603	**50-74605**
190,00	220,00

Impreso: 2017-05-01

LORE Istanium® LED

Luminaria LED proyector decorativo, estética industrial formas cónicas

Luminaria Simon LORE, modelo M, formas cónico-cilíndricas, fijación por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, **IP66** luminaria completa e **IK10**. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico **Istanium® LED multi-array** con óptica RJ vial frontal J con **alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º**, luz de día neutra. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1%, válido para zonas E1, **certificado** por la Oficina de Protección del Cielo del **Instituto Astrofísico de Canarias** (IAC). Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 ó DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GY9006, lira en acero galvanizado, reflector en aluminio anodizado, cierres en color Simon GY9006. Dimensiones máximas de 500x459x500 con apertura por 3 palancas de fundición de aluminio, sin herramientas.



MXF

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
116 W	13.800 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000367017**	LORMXFGTF0RJ_NDL116W530IA23_1N__C1GY9006	1.017,00
96 W	11.600 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000369017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_96W530IA23_1N__C1GY9006	909,00
81 W	8.800 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000371017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GY9006	704,00
58 W	7.000 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000375017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GY9006	704,00
54 W	5.700 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000186017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1GY9006	612,00
39 W	4.700 lumens @ 4000K	530 mA	**409-000219017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GY9006	597,00
27 W	3.200 lumens @ 4000K	700 mA	**409-000378017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1GY9006	542,00
13 W	1.700 lumens @ 4000K	350 mA	**409-000380017**	LORMXFGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1GY9006	537,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RF_ (Vial Frontal)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AE_ (Asimétrica Tipo E)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a AG_ (Asimétrica Tipo G)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a RW_ Ⓔ (Vial Amplia). Óptica equivalente RJ_	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	65,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	47,00	47,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	47,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	47,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	47,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	55,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

*Confirmar restricciones de configuración en el catálogo general

DIMENSIONES

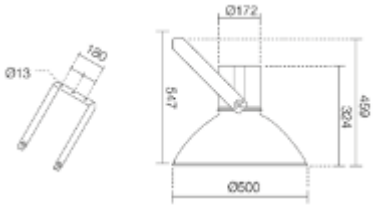

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IRIS LED

Proyector lineal para iluminación arquitectural

Luminaria IRIS LED, luminaria modelo LF (fijación lateral, cubierta plana), diffusor de vidrio templano transparente plano con equipo electrónico. Luminaria Clase I. Sin precableado con conector aéreo de 7 vías tensión de alimentación 230 Vac/50Hz. Acabado estándar en color AS.



POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	REGULACIÓN	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
18 W (300mm)	NDL	C09	1N	**11-0111-241**	IRISLFGTF0C09NDL_18W350MA23_1N__C1AS____	662,00
30 W (600mm)	NDL	C09	1N	**11-0211-241**	IRIMLFGTF0C09NDL_18W350MA23_1N__C1AS____	906,00
43 W (900mm)	NDL	C09	1N	**11-0311-241**	IRILLFGTF0C09NDL_43W350MA23_1N__C1AS____	1.193,00
55 W (1200mm)	NDL	C09	1N	**11-0411-241**	IRIHLFGTF0C09NDL_55W350MA23_1N__C1AS____	1.411,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica C09 (Cónico 9O) a C28 (Cónico 28O)	0,00
Cambio de óptica C09 (Cónico 9O) a C45 (Cónico 45O)	0,00
Cambio de óptica C09 (Cónico 9O) a EA_ (Elíptica 10x50O)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a CDL (Luz de día fría)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a DDL (Luz de día dinámica con regulación DMX / DALI)*	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a RGB (RGB con regulación DMX / DALI)*	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a R3W (RGB + Luz de día neutra con regulación DMX / DALI)*	0,00

*Incluir incremento por cambio de regulación

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23_
DMX	Regulación con línea de mando	85,00
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	85,00

DIMENSIONES

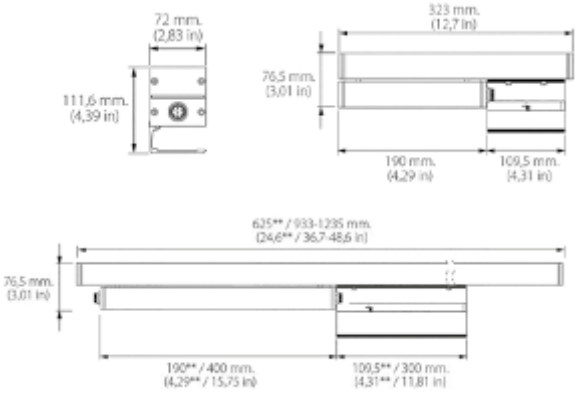

Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**11-9010-020**	Cable Alimentación 2 m 7 polos	68,00
	**11-9020-004**	Cable extensión 0,4m con conectores IP68	61,00
	11-9020-006	Cable extensión 0,6m con conectores IP68	64,00
	11-9020-009	Cable extensión 0,9m con conectores IP68	69,00
	11-9020-015	Cable extensión 1,5m con conectores IP68	80,00
	11-9070-001	Cable extensión para conectores aéreos IP68	4,50
	11-9060-100	Conector aéreo macho 7 vías IP68 Permite realizar cables de extensión a medida.	17,00
	11-9060-200	Conector aéreo hembra 7 vías IP68 Permite realizar cables de extensión a medida.	17,00
	11-9050-000	Tapón final IP68, luminaria terminal	1,00
	**11-9060-300**	Conector 3 polos 2xM20 IP68 sin CPU	26,00
	**11-9060-400**	Conector 6 polos 3xM25 IP68 con CPU	40,00
	**11-9102-000**	Direccionador DMX	614,00
	**11-9112-100**	Amplificador 4 salidas formato RACK	303,00
	Consultar	Servicio de programación de escenas / shows	

IRIS LED - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	REGULACIÓN	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
18 W (300mm)	NDL	EA	1N	**11-0111-242**	IRISLFGTF0EA_RGB_18W350MA23_1N__C1AS____	662,00
18 W (300mm)	RGB	EA	DMX	**11-0111-512**	IRISLFGTF0EA_RGB_18W350MA23_DMX_C1AS____	747,00
30 W (600mm)	NDL	EA	1N	**11-0211-242**	IRIMLFGTF0EA_WDL_30W350MA23_1N__C1AS____	906,00
30 W (600mm)	RGB	EA	DMX	**11-0211-512**	IRIMLFGTF0EA_RGB_30W350MA23_DMX_C1AS____	991,00
43 W (900mm)	NDL	EA	1N	**11-0311-242**	IRISLFGTF0EA_NDL_43W350MA23_1N__C1AS____	662,00
43 W (900mm)	RGB	EA	DMX	**11-0311-512**	IRILLFGTF0EA_RGB_43W350MA23_DMX_C1AS____	1.278,00
55 W (1200mm)	NDL	EA	1N	**11-0411-242**	IRIHLFGTF0EA_NDL_55W350MA23_1N__C1AS____	1.411,00
55 W (1200mm)	RGB	EA	DMX	**11-0411-512**	IRIHLFGTF0EA_RGB_55W350MA23_DMX_C1AS____	1.496,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NYX LED

Proyector IP67 empotrado para iluminación arquitectural de acento

NYX LED	TEMPERATURA COLOR	ÓPTICA	POTENCIA	LEDs	REGULACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	PVR €
 NYX LED, luminaria tamaño S, fijación empotrada en suelo, cubierta plana, difusor de policarbonato prismático plano, 3 W de potencia, 1N, con equipo electrónico. Luminaria Clase II. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz. Acabado del aro SS (Acero Inoxidable).	WDL Luz de Día Cálida	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-341**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-343**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-344**	254,00
	CDL Luz de Día Fría	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-141**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-143**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-144**	254,00
	BL Azul	C09	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-941**	254,00
		C28	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-943**	254,00
		C45	**3 W**	3 LED	1N	**11-1044-944**	254,00

DIMENSIONES

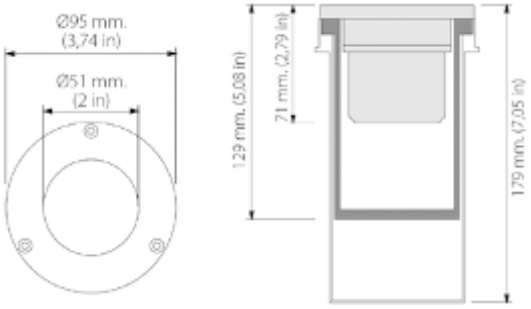

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**11-1040-000**	Cajetín de instalación en cemento/hormigón	35,00

Impreso: 2017-05-01

ES1 LED

Proyector empotrable IP65 con cuerpo de acero inoxidable y tecnología LED adecuada para señalización





EQUIPO (W)	Tª COLOR	UD. V	CIERRE-ARO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
LED 1 W	BF	50	acero inox.	**50-80529**	ES1D53 1 W BF CGCLASSF	88,00 €

JR1 LED

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR

1 prensaestopas / IK09

	LÁMPARA (W)	ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	24 leds blancos Alta Int.	CGCLAS	–	230 V 24 Vdc	matiz	**50-18617**	JR01C 24xLED E001 CGCLAS GML	262,00

BALIZA EMPOTRABLE EMISIÓN SUPERIOR

2 prensaestopas / IK09

	LÁMPARA (W)	ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	24 leds blancos Alta Int.	CGCLAS	–	230 V 24 Vdc	matiz	**50-18618**	JR01D 24xLED E001 CGCLAS GML	245,00

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-18801**	Tubo de anclaje**	49,00

** Para modelos 50-18613 y 50-18614. Altura 220 mm / Ø exterior 180 mm / Ø interior 162 mm

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ATIK Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria ATIK HID





POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000371000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	527,00
58 W	6.900lumen @ 4000K	530 mA	**900-000375000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	527,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000186000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1NCOLOR	435,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**900-000219000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	420,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**900-000378000**	AT#MP_ATF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	365,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	37,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

HYDRA Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria HYDRA HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000375013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYDECO	527,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000219013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYDECO	420,00
20 W	2.400 lumen @ 4000K	530 mA	**901-000379013**	HY#MP_ATB0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1GYDECO	360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de modelo MPB	121,00
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio color aro de la base Simon Lighting	26,00
Cambio color aro de la base RAL	26,00

Se suministra el difusor de Metacrilato de alta resitencia al impacto transparente curvado (ATB), los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BERLIN Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria BERLIN HID



PO A	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000371000**	BE#MPCGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**902-000375000**	BE#MPCGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000186000**	BE#MPCGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N_C1NCOLOR	440,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**902-000219000**	BE#MPCGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	425,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**902-000378000**	BE#MPCGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	370,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA_(Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

PRAGA Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria PRAGA HID

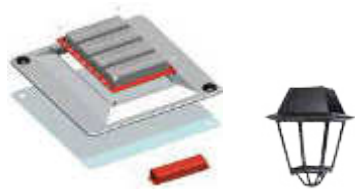

POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	8.400 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000371000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
58 W	6.900 lumen @ 4000K	530 mA	**903-000375000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1NCOLOR	532,00
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000186000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1NCOLOR	440,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**903-000219000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	425,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**903-000378000**	PR#MP_GTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1NCOLOR	370,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de Metacrilato de alta resitencia transparente plano (ATF), los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA BASIC

Istanium® LED Ⓝ

Módulo actualización Istanium® LED para luminaria Praga Basic.



PO A	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	5.700 lumen @ 4000K	700 mA	**909-000186015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH	305,00
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**909-000219015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH	290,00
27 W	3.000 lumen @ 4000K	700 mA	**909-000378015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH	235,00
13 W	1.600 lumen @ 4000K	350 mA	**909-000380015**	PR#MB_GTF0RJ _NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH	230,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, los módulos Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, el módulo IP Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

FC6 Istanium® LED

Módulo Actualización Istanium® LED para luminaria FC6 HID



POTENCIA	FLUJO LUMÍNICO	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
39 W	4.600 lumen @ 4000K	530 mA	**905-000219000**	F6#MPC____0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1NCOLOR	292,00
20 W	2.400 lumen @ 4000K	530 mA	**905-000379000**	F6#MPC____0RJ_NDL_20W530IA23_1N__C1NCOLOR	232,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de óptica RJ_ a RE_ (Vial Extensiva)	0,00
Cambio de óptica RJ_ a SA (Simétrica Tipo A)	0,00
Cambio de Temperatura de color NDL a WDL (Luz de día cálida)	0,00

CAMBIO DE REGULACIÓN INCREMENTO PVR €		Luminarias alimentadas a la red eléctrica 230Vac 23	Luminarias con alimentación solar Vdc 12_ C3
2N+	Regulación con línea de mando	67,00	-
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	44,00	44,00
CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)	44,00	-
1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10	44,00	-
DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI	44,00	-

Se suministran los módulos Istanium® LED, el equipo y la tornillería.

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio a 23S (Protección adicional contra sobretensiones 10 kV)	39,00
Cambio a 23_C2 (Alimentación de red eléctrica, 230 VaC 50/60Hz Protección de luminaria Clase 2)	16,00

Se suministra el difusor de vidrio templado plano, el módulo IP Istanium® LED, el equipo, la junta de estanqueidad para mantener el grado IP y la tornillería.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SYRMA HID Ⓔ

Luminaria HID vial diseño minimalista formas curvas

Luminaria Simon SYRMA HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP65 en el receptáculo portaequipos e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
400 W	E40	**50-86708**	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	614,00
250 W	E40	**50-86707**	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	590,00
150 W	E40	**50-86706**	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	578,00
100 W	E40	**50-86705**	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	568,00
70 W	E27	**50-86715**	SYRMXFGTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	559,00
50 W	E27	**50-86720**	SYRMXFGTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	553,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00		15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

CAMBIO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LA LUMINARIA C2	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a GY9006	00,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

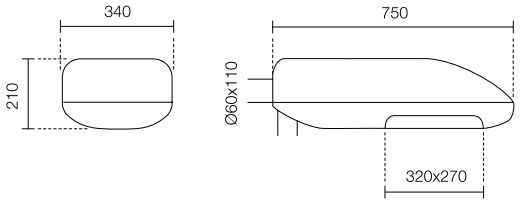

Impreso: 2017-05-01

SYRMA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	50-90011	SYRMXFGTBORD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	655,00
50W	50-86719	SYRMXFGTBORD__1ST_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	553,00
70W	50-89468	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	661,00
70W	50-94636	SYRMXFGTBORD__1ST_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	661,00
70W	50-89836	SYRMXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	754,00
70W	50-86799	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	559,00
70W	50-94349	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	559,00
70W	50-90342	SYRMXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	652,00
70W	50-88620	SYRMXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	661,00
100W	50-89690	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	670,00
100W	50-89462	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	670,00
100W	50-94624	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	763,00
100W	50-94412	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	670,00
100W	50-89337	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	763,00
100W	50-86789	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	568,00
100W	50-86795	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	661,00
100W	50-89563	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	638,00
100W	50-86711	SYRMXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	661,00
100W	50-94880	SYRMXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	685,00
125W	50-86787	SYRMXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	624,00
125W	50-86703	SYRMXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	624,00
150W	50-86726	SYRMXFGTBORD__1ST150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	680,00
150W	50-86732	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	773,00
150W	50-94246	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1035	1N__	BE1035	695,00
150W	50-94492	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	680,00
150W	50-94861	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	680,00
150W	50-86746	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	680,00
150W	50-86752	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	773,00
150W	50-94323	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	680,00
150W	50-94170	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	695,00
150W	50-94240	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	788,00
150W	50-87906	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	680,00
150W	50-89442	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	773,00
150W	50-89008	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	680,00
150W	50-87866	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	773,00
150W	50-94437	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	680,00
150W	50-94234	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	680,00
150W	50-87931	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	680,00
150W	50-86790	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	578,00
150W	50-89812	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	648,00
150W	50-86796	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	671,00
150W	50-94603	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	695,00
150W	50-94081	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	648,00
150W	50-86712	SYRMXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	671,00
150W	50-88608	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	680,00
150W	50-87922	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	695,00
150W	50-94539	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	695,00
150W	50-89264	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9003	1N__	WH9003	680,00
150W	50-94707	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1YE1007	1N__	YE1007	695,00
150W	50-94541	SYRMXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1YE1018	1N__	YE1018	695,00
250W	50-86727	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	692,00
250W	50-94490	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	692,00
250W	50-86733	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	785,00
250W	50-86747	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	692,00
250W	50-86753	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	785,00
250W	50-94702	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	707,00
250W	50-94638	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	692,00
250W	50-94257	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	707,00
250W	50-90051	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N-_C1BL5026	2N-_	BL5026	777,00
250W	50-94560	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	800,00
250W	50-89014	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	692,00
250W	50-87860	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	692,00
250W	50-89953	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	762,00
250W	50-89814	SYRMXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	785,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
250W	50-89108	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	785,00
250W	50-87960	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	692,00
250W	50-87933	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	692,00
250W	50-86791	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
250W	50-86788	SYRMXFGTB0RD__1QE250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
250W	50-86797	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
250W	50-86704	SYRMXFGTB0RD__1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	50-89701	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	660,00
250W	50-86713	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	683,00
250W	50-94664	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	692,00
250W	50-88609	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	692,00
250W	50-94320	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	707,00
250W	50-87923	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	707,00
250W	50-94261	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	692,00
250W	50-94572	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	707,00
400W	50-94416	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	716,00
400W	50-86754	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	809,00
400W	50-94304	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	716,00
400W	50-86792	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	614,00
400W	50-86714	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	707,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	50-90238	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	797,00
100W	50-90232	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	789,00
100W	50-94805	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7016	1N__	GY7016	704,00
100W	50-89647	SYRMXFGTB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	774,00
100W	50-86832	SYRMXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	602,00
150W	50-94584	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	807,00
150W	50-94262	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2BL5015	1N__	BL5015	714,00
150W	50-94721	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	714,00
150W	50-89918	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	822,00
150W	50-94804	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY7016	1N__	GY7016	714,00
150W	50-89411	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY7035	2N+_	GY7035	807,00
150W	50-89664	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	682,00
150W	50-86834	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	612,00
150W	50-94242	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	682,00
150W	50-86842	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	705,00
150W	50-94348	SYRMXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C2RD3011	1N__	RD3011	729,00
250W	50-94300	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2BL5015	2N-_	BL5015	796,00
250W	50-94301	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2BL5015	2N+_	BL5015	819,00
250W	50-94719	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	726,00
250W	50-90231	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	811,00
250W	50-87932	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY7035	1N__	GY7035	726,00
250W	50-89412	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	796,00
250W	50-94674	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY7043	2N+_	GY7043	819,00
250W	50-86835	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	624,00
250W	50-86836	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	624,00
250W	50-94347	SYRMXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C2RD3011	1N__	RD3011	741,00
400W	50-89416	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	835,00
400W	50-89413	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	820,00
400W	50-86838	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	648,00
400W	50-89702	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	718,00
400W	50-94748	SYRMXFGTB0RD__1SO400E40__EM_1N__C2WH9010	1N__	WH9010	750,00
70W	50-90098	SYRMXFGTB0RD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	734,00
150W	50-89828	SYRMXFGTB0RD__1MH150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	776,00

Impreso: 2017-05-01

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90083**	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	776,00
150W	**50-90082**	SYRMXFGTB0RD__ 1SO150E40__EL_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
150W	**50-90100**	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	776,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase II					
70W	**50-90709**	SYRMXFGTB0RD__1MH_70E27__EL_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	768,00
150W	**50-90708**	SYRMXFGTB0RD__1SO150E40__EL_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	787,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ZANIAH HID Ⓔ

Luminaria HID vial diseño minimalista formas curvas

Luminaria ZANIAH HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica city. Acabado estándar en color Simon GY9007.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88884**	ZANMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	372,00
70 W	E27	**50-88952**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	378,00
100 W	E40	**50-88956**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	387,00
150 W	E40	**50-88960**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	397,00
250 W	E40	**50-88964**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	409,00
400 W	E40	**50-88970**	ZANMXFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	433,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector RD_ a CT_ (City, sólo modelo MXF)	95,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	1 5,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
600 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a GY9006	35,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting modelo MXF	80,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic modelo MXF	87,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES



MXF
tamano M,
fijacion post-top y lateral
Ø60 mm
cubierta plana
desde 50 W a 400 W

Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88540**	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
	**50-71235**	Adaptador de fijación a columna para Zaniah modelo MXF	15,00
	**50-71244**	Adaptador de fijación a columna para Zaniah modelo LXF	40,00
	**50-73178**	Tapa luminaria Zaniah LXF en acabado BE1015	130,00
	**50-73177**	Tapa luminaria Zaniah LXF en acabado GY9007	130,00
	**50-73163**	Vidrio para el modelo MXF, incluye reflector RD para mantener estanqueidad	60,00

ZANIAH HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	**50-94770**	ZANMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	452,00
50W	**50-88883**	ZANMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	407,00
50W	**50-88884**	ZANMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	372,00
70W	**50-94769**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	458,00
70W	**50-94525**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	465,00
70W	**50-88902**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	413,00
70W	**50-90061**	ZANMXFGTF0RD__1SO_70E27__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	483,00
70W	**50-88952**	ZANMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	378,00
70W	**50-88954**	ZANMXFGTF0RD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	471,00
100W	**50-94589**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	467,00
100W	**50-94896**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	560,00
100W	**50-94885**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	467,00
100W	**50-88906**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	422,00
100W	**50-89863**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	492,00
100W	**50-88908**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	515,00
100W	**50-88956**	ZANMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	387,00
100W	**50-89930**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	457,00
100W	**50-88958**	ZANMXFGTF0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	480,00
150W	**50-94580**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	477,00
150W	**50-94889**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	477,00
150W	**50-94403**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	477,00
150W	**50-94318**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	570,00
150W	**50-94394**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	477,00
150W	**50-94790**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	484,00
150W	**50-94467**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	577,00
150W	**50-94574**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	477,00
150W	**50-94423**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	477,00
150W	**50-94410**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	570,00
150W	**50-94708**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	477,00
150W	**50-88910**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	432,00
150W	**50-89517**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	502,00
150W	**50-89639**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	467,00
150W	**50-90062**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E27__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	502,00
150W	**50-88912**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	525,00
150W	**50-88239**	ZANMXFGTF0CT__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	492,00
150W	**50-88960**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	397,00
150W	**50-89922**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	467,00
150W	**50-88962**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	490,00
150W	**50-94772**	ZANMXFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1RD3000	2N+_	RD3000	570,00
150W	**50-94428**	ZANMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	484,00
250W	**50-94591**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	489,00
250W	**50-94342**	ZANMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	489,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
250W	**50-94657**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	582,00
250W	**50-94119**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	496,00
250W	**50-94466**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5026	2N+_	BL5026	589,00
250W	**50-94617**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	489,00
250W	**50-88914**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	444,00
250W	**50-89632**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	514,00
250W	**50-88916**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	537,00
250W	**50-88319**	ZANMXFGTFOCT__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	504,00
250W	**50-88964**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	409,00
250W	**50-89838**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	479,00
250W	**50-88966**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	502,00
250W	**50-94573**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	496,00
400W	**50-88920**	ZANMXFGTFORD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	468,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
70W	**50-88930**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	447,00
70W	**50-88980**	ZANMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	412,00
100W	**50-88934**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	456,00
100W	**50-89920**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	526,00
100W	**50-88984**	ZANMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	421,00
100W	**50-88986**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	514,00
100W	**50-90005**	ZANMXFGTFOCT__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	609,00
150W	**50-94221**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	581,00
150W	**50-88938**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	466,00
150W	**50-89528**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	536,00
150W	**50-88940**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	559,00
150W	**50-88988**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	431,00
150W	**50-88990**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	524,00
250W	**50-88942**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	478,00
250W	**50-88944**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	571,00
250W	**50-88992**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	443,00
250W	**50-88994**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	536,00
250W	**50-90006**	ZANMXFGTFOCT__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	631,00
250W	**50-90399**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	513,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
100W	**50-90162**	ZANMXFGTFORD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	562,00
150W	**50-90078**	ZANMXFGTFORD__1SO150E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	572,00
150W	**50-90088**	ZANMXFGTFORD__1MH150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	595,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético a 60 Hz (EG) - Clase I					
150W	**50-90605**	ZANMXFGTFORD__1SM150E40__EG_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	412,00
250W	**50-90389**	ZANMXFGTFORD__1SO250E40__EG_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	424,00

Impreso: 2017-05-01

VEGA HID

Luminaria HID vial funcional

Luminaria Simon VEGA HID, modelo M, fijación lateral y post-top, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GYTECH. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-90410**	VEGMXFGTF0RD__1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	223,00
50 W	E27	● **50-86445**	VEGMXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	202,00
70 W	E27	● **50-86446**	VEGMXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	208,00
100 W	E40	● **50-86447**	VEGMXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYTECH	217,00
150 W	E40	● **50-86448**	VEGMXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	227,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color de tapa superior GYTECH a otros Colores Simon Lighting	34,00
Cambio de color de tapa superior GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	41,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

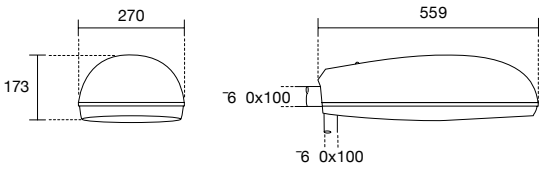

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-88540	Accesorio de fijación a soporte Ø76	65,00
5-531784	Accesorio de fijación a soporte Ø48	40,00
5-531785	Accesorio de fijación a soporte Ø42	40,00
5-531818	Accesorio de fijación a soporte Ø34	55,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

VEGA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
50W	**50-90170**	VEGMXFGTFORD__1MH_50E27__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	377,00
100W	**50-94852**	VEGMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	251,00
100W	**50-90155**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	287,00
100W	**50-90287**	VEGMXFGTFORD__1MH100E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	287,00
100W	**50-86451**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GYTECH	2N+_	GYTECH	310,00
150W	**50-90149**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	297,00
150W	**50-86452**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GYTECH	2N+_	GYTECH	320,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
50W	**50-90020**	VEGMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	236,00
70W	**50-86455**	VEGMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	242,00
70W	**50-90016**	VEGMXFGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C2GYTECH	2N-_	GYTECH	312,00
100W ●	**50-86456**	VEGMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	251,00
100W	**50-90110**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GYTECH	2N-_	GYTECH	321,00
100W	**50-86459**	VEGMXFGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GYTECH	2N+_	GYTECH	344,00
150W	**50-86457**	VEGMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	261,00
150W	**50-90260**	VEGMXFGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GYTECH	2N+_	GYTECH	354,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
70W	**50-90612**	VEGMXFGTFORD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	383,00
70W	**50-90240**	VEGMXFGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	347,00
70W	**50-90450**	VEGMXFGTFORD__1MH_70E27__EL_1N__C2GYTECH	1N__	GYTECH	347,00

Impreso: 2017-05-01

AP1 HID Ⓔ

Luminaria HID vial funcional de polímero técnico

Luminaria Simon AP1 HID, modelo L, fijación lateral y post-top, cubierta plana, difusor de vidrio transparente curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK09. Acabado estándar en color Simon BE1015. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86175**	AP1MXFGTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BE1015	419,00
70 W	E27	**50-86176**	AP1MXFGTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BE1015	425,00
100 W	E40	**50-86018**	AP1MXFGTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BE1015	434,00
150 W	E40	**50-86019**	AP1MXFGTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	444,00
250 W	E40	**50-86020**	AP1MXFGTB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	456,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color polímero BE1015 a Verde RAL6024	0,00
Cambio de color polímero BE1015 a Azul RAL5015	0,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

DIMENSIONES



MXF
tamano M,
fijacion post-top y lateral
Ø60 mm
cubierta plana
desde 50 W a 250 W

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-86801	Accesorio de fijación post top a soporte Ø60. Modelo LXF	60,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-70915	Tapa AP1 modelo MX en acabado BL5015	110,00
50-70919	Tapa AP1 modelo MX en acabado BE1015	110,00
50-70921	Tapa AP1 modelo MX en acabado GN6024	110,00
50-73144	Bisagra AP1 modelo MX	42,47

AP1 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
70W	**50-86033**	AP1MXFGTBORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	518,00
100W	**50-86034**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	527,00
100W	**50-86102**	AP1MXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	434,00
100W	**50-86144**	AP1MXFGTBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	434,00
100W	**50-90230**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GN6024	2N-_	GN6024	504,00
125W	**50-86011**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	490,00
125W	**50-86027**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	583,00
125W	**50-86095**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	490,00
125W	**50-86137**	AP1MXFGTBORD__1QE125E27__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	490,00
150W	**50-87625**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1BE1015	2N-_	BE1015	514,00
150W	**50-86035**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	537,00
150W	**50-86103**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	444,00
150W	**50-86119**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5015	2N+_	BL5015	537,00
150W	**50-86145**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	444,00
150W	**50-86161**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	537,00
250W	**50-86012**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	456,00
250W	**50-86028**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	549,00
250W	**50-86036**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	549,00
250W	**50-86096**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	456,00
250W	**50-86104**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	456,00
250W	**50-86120**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5015	2N+_	BL5015	549,00
250W	**50-86138**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	456,00
250W	**50-86146**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6024	1N__	GN6024	456,00
250W	**50-86154**	AP1MXFGTBORD__1QE250E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	549,00
250W	**50-86162**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GN6024	2N+_	GN6024	549,00

AP1 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO - CLASE II

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase II					
70W	**50-86220**	AP1MXFGTBORD__1SM_70E27__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	459,00
100W	**50-86271**	AP1MXFGTBORD__1SO100E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	561,00
150W	**50-86222**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	478,00
150W	**50-86276**	AP1MXFGTBORD__1SO150E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	571,00
250W	**50-86223**	AP1MXFGTBORD__1SO250E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	490,00
250W	**50-90395**	AP1MXFGTBORD__1SM250E40__EM_2N-_C2BE1015	2N-_	BE1015	560,00
250W	**50-86291**	AP1MXFGTBORD__1ST250E40__EM_2N+_C2BE1015	2N+_	BE1015	583,00
POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90045**	AP1MXFGTBORD__1SM150E40__EL_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	549,00
150W	**50-90667**	AP1MXFGTBORD__1MH150E40__EL_2N-_C1BE1015	2N-_	BE1015	619,00

Impreso: 2017-05-01

KUMA RD HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



SS- Acero Inoxidable
Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88031**	KUMSPFATC0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1SS____	3.435,00
50 W	E27	**50-88032**	KUMSPFATC0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1SS____	3.414,00
70 W	E27	**50-88116**	KUMSPFATC0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1SS____	3.420,00
100 W	G12	**50-88034**	KUMSPFATC0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1SS____	3.429,00
150 W	G12	**50-88178**	KUMSPFATC0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1SS____	3.439,00



AS- Aluminio Extrusionado
Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Aluminio Extrusionado AS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88025**	KUMSPFATC0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1AS____	2.363,00
50 W	E27	**50-88022**	KUMSPFATC0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1AS____	2.342,00
70 W	E27	**50-88120**	KUMSPFATC0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1AS____	2.348,00
100 W	G12	**50-88024**	KUMSPFATC0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1AS____	2.357,00
150 W	G12	**50-88180**	KUMSPFATC0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1AS____	2.367,00



DGCLAS- Acero Galvanizado pintado DGCLAS Punto de luz completo Simon KUMA RD HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-88026**	KUMSPFATC0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.356,00
50 W	E27	**50-90120**	KUMSPFATC0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.335,00
70 W	E27	**50-88118**	KUMSPFATC0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.341,00
100 W	G12	**50-88028**	KUMSPFATC0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.350,00
150 W	G12	**50-88179**	KUMSPFATC0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1DGCLAS	1.360,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATC a ATH (Met. Alta Res. Transp. Cilíndrico con paralumen 180º)	37,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

KUMA HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas



SS- Acero Inoxidable

Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-88191**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	3.281,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88091**	KUMSPFATC0L21N4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	3.341,00



AS- Aluminio Extrusionado

Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Aluminio Extrusionado AS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-86891**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	2.243,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88109**	KUMSPFATC0L21N_4FSD552G11_EM_1N__C1AS____	2.269,00



DGCLAS- Acero Galvanizado pintado DGCLAS

Punto de luz completo Simon KUMA HID, placa de fijación y puerta Española, cubierta plana y difusor de metracrilato transparente cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector 21 lamas negras y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK10. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x70 W	E27	**50-88181**	KUMSPFATC0L21N2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1.202,00
4xFSD55 W	2G11	**50-88073**	KUMSPFATC0L21N_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1.262,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector L21N_ a L11_ (11 lamas)	21,00
Cambio de reflector L21N_ a L16_ (16 lamas)	-53,00
Cambio de reflector L21N_ a L16N_ (16 lamas negras)	34,00
Cambio de reflector L21N_ a L21_ (11 lamas)	0
Cambio de reflector L21N_ a WB__ (Extensivo)	54,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
55 W	0,00	144,00	188,00	238,00	91,00	294,00	294,00	294,00	294,00	15,00
70 W	0,00	144,00	188,00	238,00	91,00	294,00	294,00	294,00	294,00	15,00
100 W	9,00	171,00	215,00	248,00	339,00	542,00	542,00	542,00	542,00	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	125,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	133,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

ACCESORIOS Y RECAMBOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓD. PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88802**	Anillo embellecedor para la base del poste Acero Inoxidable	250,00
	50-88803	Anillo embellecedor para la base del poste Aluminio Extrusionado	210,00
	50-88801	Anillo embellecedor para la base del poste galvanizado pintado DGCLAS	110,00
	50-88058	Recambio difusor PMMA ARI T transparente	150,00
	50-70912	Puerta pintada en DGCLAS	62,00
	50-70913	Puerta de acero inoxidable	160,00
	50-70914	Puerta de aluminio extrusionado	120,00

Impreso: 2017-05-01

KUMA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagético (EM) - Clase I					
4 x 55W	**50-88111**	KUMSPFATC0L16N4FSD552G11_EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.303,00
4 x 55W	**50-88074**	KUMSPFATC0L21_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.262,00
4 x 55W	**50-88075**	KUMSPFATC0L16N4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.296,00
4 x 55W	**50-88077**	KUMSPFATC0L11_4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.283,00
4 x 55W	**50-88078**	KUMSPFATC0WB__4FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.356,00
4 x 55W	**50-88092**	KUMSPFATC0L21_4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.341,00
4 x 55W	**50-88093**	KUMSPFATC0L11N4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.415,00
4 x 55W	**50-88094**	KUMSPFATC0L11_4FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.362,00
2 x 80W	**50-86884**	KUMSPFATC0L16_2QE_80E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.199,00
2 x 70W	**50-86893**	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.243,00
2 x 70W	**50-86894**	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.156,00
2 x 70W	**50-86896**	KUMSPFATC0L11_2SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.230,00
2 x 70W	**50-90111**	KUMSPFATC0L16N2SO_70E27__EM_2N+_C1AS____	2N+_	AS____	2.336,00
2 x 70W	**50-88182**	KUMSPFATC0L21_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.202,00
2 x 70W	**50-88183**	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.236,00
2 x 70W	**50-88184**	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.149,00
2 x 70W	**50-88186**	KUMSPFATC0L11_2SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.223,00
2 x 70W	**50-88185**	KUMSPFATC0L16_2SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.242,00
2 x 70W	**50-88187**	KUMSPFATC0WB__2SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.389,00
2 x 70W	**50-88192**	KUMSPFATC0L21_2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.281,00
2 x 70W	**50-88194**	KUMSPFATC0L16N2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.315,00
2 x 70W	**50-88196**	KUMSPFATC0L16_2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.228,00
2 x 70W	**50-88197**	KUMSPFMOC0WB__2SM_70E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.375,00
2 x 70W	**50-90023**	KUMSPFATC0L21N2SO_70E27__EM_2N+_C1SS____	2N+_	SS____	3.374,00
2 x 125W	**50-88067**	KUMSPFATC0L21N2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.267,00
2 x 125W	**50-88068**	KUMSPFATC0L21_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.267,00
2 x 125W	**50-88069**	KUMSPFATC0L16N2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.301,00
2 x 125W	**50-88070**	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.214,00
2 x 125W	**50-88071**	KUMSPFATC0L11_2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.288,00
2 x 125W	**50-88072**	KUMSPFMOC0WB__2QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.361,00
2 x 125W	**50-88198**	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.307,00
2 x 125W	**50-88088**	KUMSPFATC0L16_2QE125E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.293,00
2 x 125W	**50-88089**	KUMSPFATC0L11_2QE125E27__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.367,00
2 x 100W	**50-88097**	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.218,00
2 x 100W	**50-88098**	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.218,00
2 x 100W	**50-88099**	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.252,00
2 x 100W	**50-88100**	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.165,00
2 x 100W	**50-88101**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.239,00
2 x 100W	**50-88102**	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.312,00
2 x 100W	**50-87924**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	1.482,00
2 x 100W	**50-88061**	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.211,00
2 x 100W	**50-88062**	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.211,00
2 x 100W	**50-88063**	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.245,00
2 x 100W	**50-88064**	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.158,00
2 x 100W	**50-88065**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.232,00
2 x 100W	**50-88066**	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.305,00
2 x 100W	**50-88188**	KUMSPFATC0L16_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.251,00
2 x 100W	**50-89703**	KUMSPFATC0L16N2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.338,00
2 x 100W	**50-89705**	KUMSPFATC0L21N2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.304,00
2 x 100W	**50-90012**	KUMSPFATC0L11_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.325,00
2 x 100W	**50-90145**	KUMSPFATC0L21_2SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	1.304,00
2 x 100W	**50-87974**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	1.482,00
2 x 100W	**50-89537**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.482,00
2 x 100W	**50-90108**	KUMSPFATC0L16_2SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.501,00
2 x 100W	**50-94691**	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1RDCLAS	1N__	DCLAS	1.283,00
2 x 100W	**50-88079**	KUMSPFATC0L21N2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.290,00
2 x 100W	**50-88080**	KUMSPFATC0L21_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.290,00
2 x 100W	**50-88081**	KUMSPFATC0L16N2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.324,00
2 x 100W	**50-88082**	KUMSPFATC0L16_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.237,00
2 x 100W	**50-88083**	KUMSPFATC0L11_2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.311,00
2 x 100W	**50-88084**	KUMSPFMOC0WB__2SM100E40__EM_1N__C1SS____	1N__	SS____	3.384,00
70W	**50-88120**	KUMSPFATC0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1AS____	1N__	AS____	2.348,00
70W	**50-88117**	KUMSPFATC0SRD_1SM_70G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.341,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ENIF HID

Punto de luz decorativo diseño minimalista formas cilíndricas

PUNTOS DE LUZ (2,7 M)



SS. Acero Inoxidable Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88011**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1SS____	1.023,00
2x36 W	2G11	**50-88012**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1SS____	1.054,00



CGCCLAS. Acero Galvanizado pintado CGCLAS Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado CGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88016**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1CGCLAS	723,00
2x36 W	2G11	**50-88017**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1CGCLAS	754,00



DGCLAS. Acero Galvanizado pintado DGCLAS Punto de luz completo Simon ENIF HID, placa de fijación y puerta estándar, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88004**	ENFSPFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1DGCLAS	723,00
2x36 W	2G11	**50-88008**	ENFSPFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1DGCLAS	754,00

LUMINARIA MURAL



SS. Acero Inoxidable Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Inoxidable SS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88010**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1SS____	867,00
2x36 W	2G11	**50-88013**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1SS____	898,00



CGCLAS. Acero Galvanizado pintado CGCLAS Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado CGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88014**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1CGCLAS	567,00
2x36 W	2G11	**50-88015**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD552G11_EM_1N__C1CGCLAS	598,00



DGCLAS. Acero Galvanizado pintado DGCLAS Simon ENIF HID, sistema de fijación mural, cubierta plana y difusor de metracrilato opal cilíndrico. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, reflector extensivo y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 en el grupo óptico, IP44 en el grupo eléctrico e IK08. Acabado estándar en Acero Galvanizado pintado DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x18 W	G13	**50-88002**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD18G13__EM_1N__C1DGCLAS	567,00
2x36 W	2G11	**50-88006**	ENFWPF_WFMOC0WB__2FSD362G11_EM_1N__C1DGCLAS	598,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
MODELO SPF	
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	88,00
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	88,00
MODELO _WF	
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	66,00
Cambio de color CGCLAS o DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	66,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

Impreso: 2017-05-01

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73213	Tapa superior ENIF en acabado CGCLAS. Incluye junta	40,00
50-73065	Tapa superior ENIF en acabado DGCLAS. Incluye junta	40,00
50-73106	Tapa superior ENIF en acabado INOX. Incluye junta	90,00
50-88019	Difusor ENIF modelo CGCLAS incluye juntas + aros	100,00
50-88009	Difusor ENIF modelo DGCLAS y INOX, incluye juntas + aros	100,00
50-73069	Puerta de recambio ENIF en acabado DGCLAS	65,00
50-73189	Junta para difusor, incluye 2 unidades	10,00
50-73247	Fuste para ENIF en acabado DGCLAS	370,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MIZAR HID

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas cilíndricas

Luminaria MIZAR HID, modelo M, fijación lateral, 3/4"G cubierta plana, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica vial. Acabado estándar en color Simon GYTECH y aro embellecedor en BKTECH.



MAF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88379**	MIZMAFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	541,00
70 W	E27	**50-88388**	MIZMAFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	547,00
100 W	E40	**50-88389**	MIZMAFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYTECH	556,00
150 W	E40	**50-88398**	MIZMAFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	566,00
250 W	E40	**50-88399**	MIZMAFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	578,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	102,00 117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

DIMENSIONES

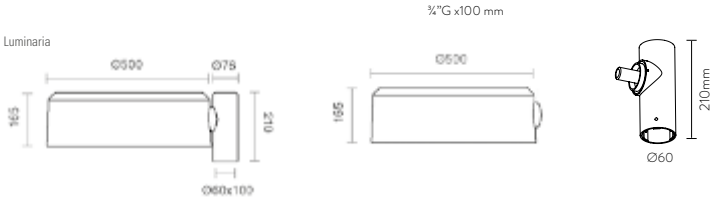

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-88500**	Adaptador para columna Post top. Acabado galvanizado	160,00

Impreso: 2017-05-01

ALYA HID

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas semiesféricas

Luminaria ALYA HID, modelo L, **fijación lateral**, cubierta esférica, difusor de vidrio plano transparente con equipo electromagnético Clase I. Sin precableado, tensión de alimentación 230 Vac/50 Hz y óptica vial. Acabado estándar en color Simon GYDECO y aro embellecedor en BKTECH.



LAS

POTENCIA	CASQUILLO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88339**	ALYLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	564,00
70 W	E27	**50-88340**	ALYLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	570,00
100 W	E40	**50-88341**	ALYLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	579,00
150 W	E40	**50-88342**	ALYLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	589,00
250 W	E40	**50-90180**	ALYLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GYDECO	601,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



LAS
Tamaño L
fijación lateral Ø60mm
cubierta esférica



LHS
Tamaño L
fijación suspendida ¾"G
cubierta esférica



LCS
Tamaño L
fijación por catenaria
cubierta esférica

0,00	77,00	131,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	102,00 117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido*

ALYA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-90740**	ALYLASGTFORD__1MH_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	640,00
70W	**50-90731**	ALYLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	663,00
100W	**50-94830**	ALYLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	681,00
100W	**50-90601**	ALYLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	751,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

HEKA HID

Luminaria de diseño moderno, adecuada para aplicaciones de alumbrado urbano



HEKA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-94588**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	692,00
50W	**50-94138**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	707,00
50W	**50-94298**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	584,00
50W	**50-90223**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GN6026	1N__	GN6026	701,00
50W	**50-89773**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	584,00
50W	**50-89660**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	584,00
50W	**50-90075**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3003	1N__	RD3003	701,00
50W	**50-94599**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	692,00
50W	**50-94544**	HEKLASGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	707,00
70W	**50-94834**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	692,00
70W	**50-94921**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	692,00
70W	**50-94701**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	707,00
70W	**50-89901**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1CGCLAS	2N-_	CGCLAS	777,00
70W	**50-88837**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	590,00
70W	**50-90063**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	590,00
70W	**50-90147**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	683,00
70W	**50-90246**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	683,00
70W	**50-94727**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GN6027	1N__	GN6027	707,00
70W	**50-94761**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	692,00
70W	**50-88708**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	590,00
70W	**50-89648**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	683,00
70W	**50-88718**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	590,00
70W	**50-89675**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	660,00
70W	**50-89963**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	683,00
70W	**50-94859**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1WH9001	1N__	WH9001	707,00
100W	**50-94928**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	701,00
100W	**50-94594**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	794,00
100W	**50-94578**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5017	1N__	BL5017	716,00
100W	**50-94522**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	716,00
100W	**50-94455**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	809,00
100W	**50-88838**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	599,00
100W	**50-88839**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	692,00
100W	**50-94789**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	692,00
100W	**50-94311**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GN6009	2N+_	GN6009	809,00
100W	**50-94760**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	701,00
100W	**50-94443**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY7043	1N__	GY7043	701,00
100W	**50-94673**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY7043	2N+_	GY7043	794,00
100W	**50-88700**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	599,00
100W	**50-88701**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	692,00
100W	**50-88710**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	599,00
100W	**50-88711**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	692,00
100W	**50-88605**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	701,00
100W	**50-94453**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	716,00
100W	**50-94598**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	701,00
100W	**50-94685**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	716,00
125W	**50-89921**	HEKLASGTFORD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	655,00
150W	**50-94441**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	711,00
150W	**50-94400**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	804,00
150W	**50-94600**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	711,00
150W	**50-94922**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	711,00
150W	**50-94590**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	711,00

Impreso: 2017-05-01

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-94764**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	804,00
150W	**50-94700**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5005	1N__	BL5005	726,00
150W	**50-94404**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	726,00
150W	**50-94450**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	726,00
150W	**50-89912**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1CGCLAS	2N-_	CGCLAS	796,00
150W	**50-94456**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1CGCLAS	2N+_	CGCLAS	819,00
150W	**50-88840**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	609,00
150W	**50-88841**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	702,00
150W	**50-94687**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	726,00
150W	**50-94803**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY7016	1N__	GY7016	711,00
150W	**50-88702**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	609,00
150W	**50-88703**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	702,00
150W	**50-88712**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	609,00
150W	**50-94335**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	609,00
150W	**50-89949**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	679,00
150W	**50-89987**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	679,00
150W	**50-88713**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	702,00
150W	**50-88606**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	711,00
150W	**50-94740**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1OR2004	1N__	OR2004	726,00
150W	**50-90292**	HEKLASGTFORD__1MH150E40__EM_2N-_C1RD3001	2N-_	RD3001	796,00
150W	**50-94602**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	726,00
150W	**50-94387**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	711,00
150W	**50-94635**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3020	1N__	RD3020	726,00
150W	**50-94797**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	726,00
250W	**50-94477**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	723,00
250W	**50-88842**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	621,00
250W	**50-94518**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6012	1N__	GN6012	738,00
250W	**50-88704**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	621,00
250W	**50-88705**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	714,00
250W	**50-88714**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	621,00
250W	**50-90166**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	691,00
250W	**50-88715**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	714,00
250W	**50-94742**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1OR2004	1N__	OR2004	738,00
250W	**50-94601**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1RD3005	1N__	RD3005	723,00
400W	**50-90248**	HEKLASGTFORD__1SO400E40__EM_1-10C1GY9007	1-10	GY9007	715,00
400W	**50-89985**	HEKLASGTFORD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	645,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
70W	**50-94791**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	624,00
70W	**50-88746**	HEKLASGTFORD__1SM_70E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	624,00
70W	**50-90411**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EM_2N-_C2GY9006	2N-_	GY9006	694,00
70W	**50-88756**	HEKLASGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	624,00
100W	**50-94576**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2BL700S	2N-_	BL700S	820,00
100W	**50-88845**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	633,00
100W	**50-90267**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2DGCLAS	2N-_	DGCLAS	703,00
100W	**50-94542**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	820,00
100W	**50-94627**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7013	1N__	GY7013	750,00
100W	**50-89505**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	805,00
100W	**50-88740**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	633,00
100W	**50-88741**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	726,00
100W	**50-88750**	HEKLASGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	633,00
100W	**50-89527**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	703,00
100W	**50-89646**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	703,00
100W	**50-88751**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	726,00
150W	**50-88847**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	643,00
150W	**50-88848**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	736,00
150W	**50-89523**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	830,00
150W	**50-90116**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	830,00
150W	**50-94353**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	853,00
150W	**50-94459**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GN6012	2N+_	GN6012	853,00
150W	**50-94626**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY7013	1N__	GY7013	760,00
150W	**50-88742**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	643,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
150W	**50-88743**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	736,00
150W	**50-88752**	HEKLASGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	643,00
150W	**50-88753**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	736,00
250W	**50-94489**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2BE1015	1N__	BE1015	757,00
250W	**50-94609**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2BL5026	2N+_	BL5026	865,00
250W	**50-94577**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2BL700S	1N__	BL700S	772,00
250W	**50-88849**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	655,00
250W	**50-88850**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	748,00
250W	**50-88744**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	655,00
250W	**50-88754**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	725,00
250W	**50-88755**	HEKLASGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	748,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LAS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90441**	HEKLASGTFORD__1SO_70E27__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	788,00
100W	**50-89605**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	774,00
100W	**50-89637**	HEKLASGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	797,00
150W	**50-89785**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	807,00
150W	**50-89638**	HEKLASGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	807,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-88869**	HEKLCSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	735,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
100W	**50-88776**	HEKLCSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	849,00
150W	**50-88872**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	859,00
150W	**50-88873**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	952,00
150W	**50-88777**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	859,00
150W	**50-88791**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	952,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LCS - Equipo Electrónico (EL) Clase II					
70W	**50-94680**	HEKLCSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2GNCLAS	1N__	GNCLAS	991,00
100W	**50-94648**	HEKLCSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GN6009	1N__	GN6009	1.000,00
150W	**50-88880**	HEKLCSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	986,00
150W	**50-88795**	HEKLCSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	893,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-90387**	HEKLHSGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	771,00
70W	**50-94651**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	792,00
70W	**50-90071**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	792,00
70W	**50-88820**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
70W	**50-89738**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
70W	**50-89740**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	675,00
100W	**50-89739**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	684,00
100W	**50-89741**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	684,00
150W	**50-94434**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6002	1N__	GN6002	811,00
150W	**50-88732**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	694,00
150W	**50-94939**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	796,00
250W	**50-94645**	HEKLHSGTFORD__1SO250E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	901,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-94647**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C2GN6009	1N__	GN6009	835,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90716**	HEKLHSGTFORD__1SO_70E27__EL_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	882,00
70W	**50-88853**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	780,00
70W	**50-88819**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	780,00
100W	**50-90717**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_1N__C1BKTECH	1N__	BKTECH	891,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
100W	**50-94732**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1BL5015	1N__	BL5015	891,00
100W	**50-88855**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	882,00
100W	**50-88720**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	789,00
100W	**50-90001**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N-_C1GY9006	2N-_	GY9006	859,00
100W	**50-88730**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	789,00
100W	**50-88731**	HEKLHSGTFORD__1SO100E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	882,00
150W	**50-88856**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	799,00
150W	**50-88857**	HEKLHSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	892,00
150W	**50-88722**	HEKLHSGTFORD__1SM150E40__EL_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	799,00
150W	**50-88733**	HEKLHSGTFORD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	892,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LHS - Equipo Electrónico (EL) Clase II					
50W	**50-90219**	HEKLHSGTFORD__1SM_50E27__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	808,00
70W	**50-88860**	HEKLHSGTFORD__1SM_70E27__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	814,00
100W	**50-88861**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	823,00
100W	**50-88760**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GY9006	1N__	GY9006	823,00
100W	**50-88770**	HEKLHSGTFORD__1SM100E40__EL_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	823,00
250W	**50-88866**	HEKLHSGTFORD__1SO250E40__EL_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	938,00

DIMENSIONES

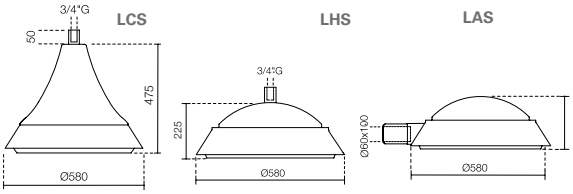

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
GY9007 GY9006 DGCLAS	**50-33953** **50-33963** **50-33973**	Brazo con inclinación trasera para acoplamiento a columna *	505,00
GY9007 GY9006 DGCLAS	**50-33952** **50-33962** **50-33972**	Brazo con inclinación delantera para acoplamiento a columna *	505,00
		Brazo de sujeción doble para acoplamiento a columna* Consultar luminaria HEKA asociada al conjunto	

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73253	Tapa Heka LA en acabado GY9006	58,00
50-73028	Tapa Heka LH en acabado GY9007	120,00
5-533150	Brazo Mural en acabado GYDECO	60,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SPICA HID Ⓔ

Luminaria HID decorativa diseño minimalista formas lenticulares

Luminaria Simon SPICA HID, modelo M, fijación lateral, cubierta esférica y difusor de metacrilato arenizado curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP54 e IK04. Acabado estándar en color Simon GY9007. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MAS

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86685**	SPCMASMSB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	679,00
70 W	E27	**50-86686**	SPCMASMSB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	685,00
100 W	E40	**50-86688**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	694,00
150 W	E40	**50-86690**	SPCMASMSB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	704,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MSB a MPB (Metacrilato Prismático Curvado)	0,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Solo modelo MPB)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*

DIMENSIONES

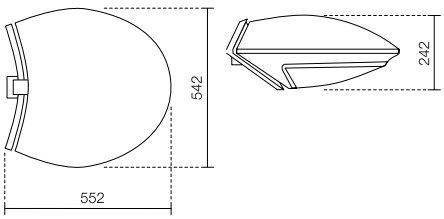

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø mm	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	73 a 112 113 a 154	GY9007 GY9007	**50-86806** **50-86807**	Brida adaptación columna (Montaje con brida de adaptación a columna)	172,00 172,00
	60	GY9007	**50-86808**	Brazo adaptador a pared (Montaje con brazo adaptador a pared)	80,00
			50-73059	Difusor de Metacrilato Arenizado Curvado	40,00
			50-73244	Cierre en GY9007	15,00

Impreso: 2017-05-01

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50-70941	ZZ_SPI__RD_COVERGY9007	128,00
50-70967	ZZ_SPI__WB_COVERGY9007	122,00

SPICA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
50W	**50-89768**	SPCMASMPB0WB__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	634,00
70W	**50-94551**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	742,00
70W	**50-94679**	SPCMASMSB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	787,00
70W	**50-86657**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	742,00
70W	**50-94796**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	742,00
70W	**50-86630**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	640,00
70W	**50-87916**	SPCMASMPB0WB__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	733,00
70W	**50-89786**	SPCMASMSB0RD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	778,00
70W	**50-94718**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1RD3011	1N__	RD3011	742,00
100W	**50-94325**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	889,00
100W	**50-94672**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BL5013	1N__	BL5013	751,00
100W	**50-94503**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BL5017	1N__	BL5017	751,00
100W	**50-94497**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BW8015	1N__	BW8015	811,00
100W	**50-94571**	SPCMASMSB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	796,00
100W	**50-86640**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	649,00
100W	**50-89489**	SPCMASMPB0WB__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	719,00
100W	**50-89770**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	764,00
100W	**50-86641**	SPCMASMPB0WB__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	742,00
100W	**50-86689**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	787,00
100W	**50-94321**	SPCMASMSB0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1RD3003	2N+_	RD3003	904,00
100W	**50-94528**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	766,00
125W	**50-86654**	SPCMASMPB0WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	705,00
125W	**50-86698**	SPCMASMSB0RD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	750,00
125W	**50-86699**	SPCMASMSB0RD__1QE125E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	843,00
150W	**50-94402**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	899,00
150W	**50-94618**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	899,00
150W	**50-86642**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	659,00
150W	**50-86649**	SPCMASMPB0WB__1MH150E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	659,00
150W	**50-86645**	SPCMASMPB0WB__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	752,00
150W	**50-86696**	SPCMASMSB0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	797,00
150W	**50-94529**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	776,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
70W	**50-94720**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C2CGCLAS	1N__	CGCLAS	776,00
70W	**50-86659**	SPCMASMPB0WB__1SM_70E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	674,00
100W	**50-86660**	SPCMASMPB0WB__1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	683,00
150W	**50-86679**	SPCMASMPB0WB__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	693,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ATIK HID

Luminaria HID decorativa formas cónicas

Luminaria Simon ATIK HID, modelo M, fijación post-top, cubierta esférica, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y plano. Con 5 m de precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-85832**	ATKMPFATF5RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	887,00
70 W	E27	**50-85833**	ATKMPFATF5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	893,00
100 W	E40	**50-85834**	ATKMPFATF5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	902,00
150 W	E40	**50-85836**	ATKMPFATF5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	912,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €		
 **MODELO MPS** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm, cubierta esférica	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta cónica	 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top Ø60 mm cubierta plana
33,00	29,00	-33,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor ATF a ATB (Metacrilato Alta Resistencia Transparente Cónico)	31,00
Cambio de difusor ATF a POB (Polímero Opal Cónico)	37,00
Cambio de reflector RD_ a LAR_ (Lamas Anti reflectantes)	30,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a GY9007	38,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RELACIÓN DENOMINACIÓN ANTERIOR / DENOMINACIÓN ACTUAL

ATIK DC -RC-	ATIK DC -SC	ATIK DC -RC-
 NOMBRE ACTUAL MPC ATB 5 RD	 NOMBRE ACTUAL MPC ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPC ATF 5 RD
ATIK DC -RF	**ATIK DC -SF-**	**ATIK DC -OF-**
 NOMBRE ACTUAL MPF ATB 5 RD	 NOMBRE ACTUAL MPF ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPF POB 5 WB
ATIK DC -SV	**ATIK DC -OV**	**ATIK DC -RV**
 NOMBRE ACTUAL MPS ATB 5 LAR	 NOMBRE ACTUAL MPS POB 5 WB	 NOMBRE ACTUAL MPS ATB 5 RD

ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-70899**	Difusor de Polímero Opal Cónico (POB). Incluye junta	85,00
	**50-70898**	Difusor de Metacritlato de alta Resistencia transparente cónico (ATB). Incluye junta	85,00
	**50-73297**	Difusor de Metacritlato de alta Resistencia transparente plano. (ATF). Incluye junta	110,00
	**50-73125**	Junta	9,00

ATIK HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-94515**	ATKMPCATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	1.150,00
70W	**50-85632**	ATKMPCATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.018,00
70W	**50-85714**	ATKMPCATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.048,00
80W	**50-94424**	ATKMPCATB5LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	1.200,00
80W	**50-85853**	ATKMPCATB5LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.098,00
100W	**50-94452**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.159,00
100W	**50-89560**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.229,00
100W	**50-94073**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	1.199,00
100W	**50-85715**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.057,00
100W	**50-94252**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	1.127,00
100W	**50-85634**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.120,00
100W	**50-85716**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.150,00
100W	**50-85862**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.150,00
125W	**50-85855**	ATKMPCATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.113,00
125W	**50-85644**	ATKMPCPOB5WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.044,00
150W	**50-94552**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	1.169,00
150W	**50-87969**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	CGCLAS	1.262,00
150W	**50-94568**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY7035	1N__	GY7035	1.169,00
150W	**50-85635**	ATKMPCATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.037,00
150W	**50-85717**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.067,00
150W	**50-85718**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.160,00
150W	**50-94667**	ATKMPCATB5RD__1SO150E40__EM_2N-_C1WH9010	2N-_	WH9010	1.224,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-85648**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	998,00
250W	**50-85637**	ATKMPCATB5RD__1SM250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.049,00
250W	**50-85692**	ATKMPCATB5RD__1QE250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.142,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-89469**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2BK9005	2N-_	BK9005	1.263,00
100W	**50-89737**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EM_2N-_C2BK9005	2N-_	BK9005	1.233,00
100W	**50-94310**	ATKMPCATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.163,00
100W	**50-89633**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.278,00
100W	**50-89069**	ATKMPCATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2GY7032	1N__	GY7032	1.178,00
100W	**50-89470**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2GY7035	2N-_	GY7035	1.263,00
100W	**50-85860**	ATKMPCATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.091,00
100W	**50-94547**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C2WH9003	2N-_	WH9003	1.263,00
125W	**50-89697**	ATKMPCATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C2GN6005	1N__	GN6005	1.249,00
150W	**50-94191**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GN6005	1N__	GN6005	1.203,00
150W	**50-85695**	ATKMPCATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.071,00
150W	**50-85863**	ATKMPCATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.101,00
150W	**50-94782**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_2N+_C2GY9006	2N+_	GY9006	1.227,00
150W	**50-85890**	ATKMPCPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.032,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90161**	ATKMPCATB5RD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	1.193,00
150W	**50-90685**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EL_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	1.274,00
150W	**50-90645**	ATKMPCATB5LAR_1MH150E40__EL_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.274,00
150W	**50-90517**	ATKMPCATB5LAR_1SO150E40__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.172,00
150W	**50-89846**	ATKMPCATB5RD__1SO150E40__EL_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.235,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPC -Equipo Electrónico (EL) Clase II					
100W	**50-89849**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EL_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.353,00
100W	**50-90114**	ATKMPCATB5LAR_1SO100E40__EL_2N-_C2GN6001	2N-_	GN6001	1.383,00
100W	**50-90113**	ATKMPCATB5RD__1SO100E40__EL_2N+_C2GN6001	2N+_	GN6001	1.376,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
70W	**50-94735**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	993,00
70W	**50-94712**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	993,00
70W	**50-85701**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	891,00
70W	**50-85867**	ATKMPFATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	921,00
70W	**50-89733**	ATKMPFATB5RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	924,00
70W	**50-89590**	ATKMPFATB5RD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	984,00
70W	**50-85726**	ATKMPFPOB5WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	852,00
80W	**50-85723**	ATKMPFPOB5WB__1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	902,00
100W	**50-94741**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1BL5003	2N+_	BL5003	1.125,00
100W	**50-94447**	ATKMPFATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.032,00
100W	**50-94538**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9006	2N+_	GY9006	1.125,00
100W	**50-85702**	ATKMPFATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	900,00
100W	**50-85868**	ATKMPFATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	930,00
100W	**50-85703**	ATKMPFATB5RD__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	993,00
100W	**50-85869**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.023,00
100W	**50-85894**	ATKMPFPOB5WB__1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	954,00
100W	**50-94927**	ATKMPFPOB5WB__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	861,00
125W	**50-85877**	ATKMPFATB5LAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	986,00
125W	**50-89865**	ATKMPFATB5RD__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	956,00
125W	**50-85878**	ATKMPFATB5LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.079,00
125W	**50-85724**	ATKMPFPOB5WB__1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	917,00
150W	**50-94620**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BE1015	1N__	BE1015	1.042,00
150W	**50-94180**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	1.042,00
150W	**50-94736**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BL5003	1N__	BL5003	1.042,00
150W	**50-94561**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	1.057,00
150W	**50-94710**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1BW8016	2N+_	BW8016	1.150,00
150W	**50-94711**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1BW8016	2N+_	BW8016	1.150,00

Impreso: 2017-05-01

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
150W	**50-94245**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.042,00
150W	**50-85704**	ATKMPFATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	910,00
150W	**50-85870**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	940,00
150W	**50-85705**	ATKMPFATB5RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.003,00
150W	**50-85872**	ATKMPFATB5LAR_1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.033,00
150W	**50-94451**	ATKMPFATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1WH9003	1N__	WH9003	1.042,00
150W	**50-85728**	ATKMPFPOB5WB__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	871,00
150W	**50-85895**	ATKMPFPOB5WB__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	964,00
250W	**50-85873**	ATKMPFATB5LAR_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	952,00
250W	**50-85879**	ATKMPFATB5LAR_1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	952,00
250W	**50-85874**	ATKMPFATB5LAR_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.045,00
250W	**50-85880**	ATKMPFATB5LAR_1QE250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	1.045,00
250W	**50-85725**	ATKMPFPOB5WB__1QE250E40__EM_1N__C1GY9007	1N_	GY9007	883,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-90510**	ATKMPFATF5RD__1MH100E40__EM_2N-_C2GY9006	2N-_		1.075,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF -Equipo Electromagnético (EL) Clase I					
70W	**50-90720**	ATKMPFATB5LAR_1MH_70E27__EL_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	1.026,00
100W	**50-90548**	ATKMPFATB5LAR_1SO100E40__EL_2N-_C1GY7035	2N-_	GY7035	1.207,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPS -Equipo Electrónico (EM) Clase I					
70W	**50-89870**	ATKMPSATB5LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	954,00
100W	**50-94557**	ATKMPSATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	1.080,00
100W	**50-89720**	ATKMPSATB5RD__1MH100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.105,00
100W	**50-89973**	ATKMPSATB5LAR_1MH100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.135,00
100W	**50-90160**	ATKMPSATB5LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.135,00
100W	**50-85633**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	933,00
100W	**50-89735**	ATKMPSATB5LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	963,00
100W	**50-94223**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	933,00
100W	**50-89954**	ATKMPSATF5RD__1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.074,00
100W	**50-89919**	ATKMPSATF5RD__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	902,00
150W	**50-89671**	ATKMPSATB5RD__1SO150E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	1.115,00
150W	**50-89823**	ATKMPSATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.075,00
150W	**50-94570**	ATKMPSATB5RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	1.045,00
250W	**50-89788**	ATKMPSPOB5WB__1QE250E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	1.018,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPS -Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
100W	**50-90055**	ATKMPSATB5RD__1SM100E40__EM_1N__C2BL5005	1N__	BL5005	1.084,00
100W	**50-89834**	ATKMPSATB5LAR_1SO100E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	1.090,00
150W	**50-88674**	ATKMPSATB5LAR_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	1.007,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

HYDRA HID

Luminaria HID decorativa formas cónicas

Luminaria Simon HYDRA HID, modelo M, fijación post-top, cubierta plana, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	50-90081	HYDMPFATB0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYDECO	446,00
50 W	E27	50-88545	HYDMPFATB0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	425,00
70 W	E27	50-88542	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	431,00
100 W	G12	50-88758	HYDMPFATB0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYDECO	440,00
150 W	G12	50-88759	HYDMPFATB0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	450,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €



MPF
Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta plana Ø322



MPB
Tamaño M, fijación post-top Ø60 mm, cubierta boina Ø700



MHF Ⓔ
Tamaño M, fijación suspendida Ø60 mm, tapa Ø322

0,00	135,00	165,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector SRD_ a LBAR (Lamas Básico, modelos MPF y MPB))	-60,00
Cambio de reflector SRD_ a SL__ (Simétrico lamas sólo MHF)	-14,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

** Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.*
*** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.*

Impreso: 2017-05-01

RELACIÓN DENOMINACIÓN ANTERIOR / DENOMINACIÓN ACTUAL

HYDRA BASIC	HYDRA SXU	HYDRA SXD
 NOMBRE ACTUAL MPF LBAR	 DESCATALOGADO MPF SL_	 NOMBRE ACTUAL MHF SL
HYDRA CCU	**HYDRA CXU**	**HYDRA CXD**
 DESCATALOGADO MPB CN_	 DESCATALOGADO MPF CN_	 DESCATALOGADO MHF CN_
HYDRA RCU	**HYDRA RXU**	**HYDRA RXD**
 NOMBRE ACTUAL MPB SRD	 NOMBRE ACTUAL MPF SRD	 NOMBRE ACTUAL MHF SRD

ACESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73149	ADAPTADOR para Ø50 a Ø60	48,00

HYDRA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MHF - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
35W	**50-90176**	HYDMHFATB0SRD_1SM_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	691,00
70W	**50-88552**	HYDMHFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	596,00
100W	**50-88534**	HYDMHFATB0SL__1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	591,00
150W	**50-88536**	HYDMHFATB0SL__1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	601,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MHF - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
70W	**50-94692**	HYDMHFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	710,00
100W	**50-94660**	HYDMHFATB0SL__1SM100E40__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	625,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPB - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
50W	**50-88585**	HYDMPBATB0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	560,00
70W	**50-88582**	HYDMPBATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	566,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electromagnético (EM) Clase I					
35W	**50-90175**	HYDMPFATB0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	526,00
70W	**50-88272**	HYDMPFATB0LBAR1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	371,00
70W	**50-90165**	HYDMPFATB0LBAR1SO_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	441,00
70W	**50-90459**	HYDMPFATB0SRD__1SO_70E27__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	524,00
70W	**50-94773**	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	511,00
70W	**50-94752**	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1WH9010	1N__	WH9010	511,00
70W	**50-90271**	HYDMPFATB0SRD_1MH_70E27__EM_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	501,00
100W	**50-88274**	HYDMPFATB0LBAR1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	380,00
100W	**50-89884**	HYDMPFATB0LBAR1SM100E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	380,00
100W	**50-88275**	HYDMPFATB0LBAR1SO100E40__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	473,00
150W	**50-94916**	HYDMPFATB0LBAR1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	470,00
150W	**50-88276**	HYDMPFATB0LBAR1SM150E40__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	390,00
150W	**50-88277**	HYDMPFATB0LBAR1SO150E40__EM_2N+_C1GYDECO	2N+_	GYDECO	483,00
150W	**50-88546**	HYDMPFATB0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	450,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electromagnético (EM) Clase II					
50W	**50-90405**	HYDMPFATB0LBAR1SM_50E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	399,00
50W	**50-90590**	HYDMPFATB0SRD__1SM_50E27__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	539,00
70W	**50-88278**	HYDMPFATB0LBAR1SM_70E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	405,00
70W	**50-88548**	HYDMPFATB0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	465,00
100W	**50-88279**	HYDMPFATB0LBAR1SM100E40__EM_1N__C2GYDECO	1N__	GYDECO	414,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MPF - Equipo Electrónico (EL) Clase I					
70W	**50-90572**	HYDMPFATB0LAR_1SO_70E27__EL_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	739,00
70W	**50-90707**	HYDMPFATB0LAR_1MH_70E27__EL_2N+_C1BKCLAS	2N+_	BKCLAS	739,00
100W	**50-90538**	HYDMPFATB0LBAR1SO100E40__EL_1N__C1GYDECO	1N__	GYDECO	485,00

Impreso: 2017-05-01

ALCOR HID Ⓔ

Luminaria HID decorativa





ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
GY9007	SL	**Vsap-Vmh 70***	CI	EM	1N	**50-85407**	ALCSL 1xSE70 E27 L07F GY9007 MTC	656,00
GY9007	SL	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85408**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F GY9007 MTC	665,00
DGCLAS	SL	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85416**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F DGCLAS MTC	665,00
GY9007	SL	**Vsap**	CI	EM	2N+	**50-85489**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F GY9007 MTC 2N	758,00
DGCLAS	SL	**Vsap**	CI	EM	2N+	**50-85459**	ALCSL 1xSE100 E40 L07F DGCLAS MTC 2N	758,00
GY9007	SL	**Vm 125**	CI	EM	1N	**50-85410**	ALCSL 1xQE125 E27 L07F GY9007 MTC	721,00
DGCLAS	SL	**Vm 125**	CI	EM	1N	**50-85414**	ALCSL 1xQE125 E27 L07F DGCLAS MTC	721,00
GY9007	AR	**Vsap-Vmh 100**	CI	EM	1N	**50-85419**	ALCAR 1xSE100 E40 L08F GY9007 MTC AR	635,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73204	Difusor de Metacrilato transparente matizado	47,00

ALCOR HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-85405**	ALCMPBMTC0AAR_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	626,00
70W	**50-85418**	ALCMPBMTC0AAR_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	626,00
100W	**50-85406**	ALCMPBMTC0AAR_1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	635,00
100W	**50-85499**	ALCMPBMTC0AAR_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	728,00
125W	**50-85404**	ALCMPBMTC0AAR_1QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	691,00
125W	**50-85450**	ALCMPBMTC0AAR_1QE125E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	691,00
50W	**50-90278**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	650,00
70W	**50-85415**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	656,00
70W	**50-85458**	ALCMPBMTC0LAR_1SO_70E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	749,00
70W	**50-94798**	ALCMPBMTC0LAR_1SM_70E27__EM_1N__C1RD3004	1N__	RD3004	773,00
80W	**50-85409**	ALCMPBMTC0LAR_1QE_80E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	706,00
100W	**50-94222**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	782,00
100W	**50-94593**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	665,00
100W	**50-90057**	ALCMPBMTC0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	665,00
100W	**50-94292**	ALCMPBMTC0LAR_1SO100E40__EM_2N-_C1GY9007	2N-_	GY9007	735,00
125W	**50-85460**	ALCMPBMTC0LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	814,00
24W	**50-85400**	ALCMPBMOC0WB__2FSD242G2__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	637,00
24W	**50-85417**	ALCMPBMOC0WB__2FSD242G2__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	637,00
70W	**50-90270**	ALCMPBMOC0WB__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	606,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BR HID

Bola decorativa con reflector en el hemisferio superior o lamas, adecuada para vial funcional, calles, avenidas, parques y jardines

REFERENCIAS BASE

	REFLECTOR	Ø DIF.	DIFUSOR	ACABADO	POTENCIA	CLASE	EQUIPO		CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
BR7 	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 70***	CI	1N		**50-86246**	BR7MP 1xSE70 E27 L15F TR MPS	375,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N		**50-85675**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR MPS	384,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+		**50-85682**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR MPS 2N	477,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N		**50-85676**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR MPS	394,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+		**50-85683**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR MPS 2N	487,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N		**50-85677**	BR7MP 1xSE250 E40 L15F TR MPS	406,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vm 125**	CI	1N		**50-85673**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR MPS	440,00
	Cónico	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N		**50-85674**	BR7MP 1xQE250 E40 L15F TR MPS	406,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 70***	CI	1N	●	**50-86248**	BR7MP 1xSE70 E27 L15F TR PPS	379,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N	●	**50-85375**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR PPS	388,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+		**50-85382**	BR7MP 1xSE100 E40 L15F TR PPS 2N	481,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N	●	**50-85376**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS	398,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+		**50-85383**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS 2N	491,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N		**50-85377**	BR7MP 1xSE250 E40 L15F TR PPS	410,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N		**50-85373**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR PPS	444,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	2N+		**50-85380**	BR7MP 1xQE125 E27 L15F TR PPS 2N	537,00
	Cónico	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CII	1N		**50-86566**	BR7MP 1xSE150 E40 L15F TR PPS C2	432,00
BR9 Ⓔ 	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N		**50-86775**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR MPS	531,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	2N+		**50-86782**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR MPS 2N	624,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N		**50-86776**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR MPS	541,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N		**50-86777**	BR9MP 1xSE250 E40 L13F TR MPS	553,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vm 125**	CI	1N		**50-86773**	BR9MP 1xQE125 E27 L13F TR MPS	587,00
	Cónico	D550	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N		**50-86774**	BR9MP 1xQE250 E40 L13F TR MPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N		**50-86375**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR PPS	531,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N		**50-86376**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR PPS	541,00
	Cónico	D550	PC	Transp	**Vsap-Vmh 150**	CI	2N+		**50-86383**	BR9MP 1xSE150 E40 L13F TR PPS 2N	638,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 250**	CI	1N		**50-86377**	BR9MP 1xSE250 E40 L13F TR PPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N		**50-86373**	BR9MP 1xQE125 E27 L13F TR PPS	587,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	1N		**50-86374**	BR9MP 1xQE250 E40 L13F TR PPS	553,00
	Cónico	D550	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CII	2N+		**50-86392**	BR9MP 1xSE100 E40 L13F TR PPS 2N C2	662,00
BR8 Ⓔ 	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N		**50-85775**	BR8MP 1xSE100 E40 L14F TR MPS	472,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N		**50-85776**	BR8MP 1xSE150 E40 L14F TR MPS	516,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	1N		**50-85774**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR MPS	494,00
	Lamas	D500	PMMA	Transp.	**Vm 250**	CI	2N+		**50-85781**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR MPS 2N	587,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 100**	CI	1N		**50-85475**	BR8MP 1xSE100 E40 L14F TR PPS	513,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vsap-Vmh 150**	CI	1N		**50-85476**	BR8MP 1xSE150 E40 L14F TR PPS	523,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 125**	CI	1N		**50-85473**	BR8MP 1xQE125 E27 L14F TR PPS	535,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	1N		**50-85474**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR PPS	501,00
	Lamas	D500	PC	Transp.	**Vm 250**	CI	2N+		**50-85481**	BR8MP 1xQE250 E40 L14F TR PPS 2N	594,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

DIMENSIONES

BR7



BR9



BR8



Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	Transparente	● **50-86244**	Recambio bola difusor D500 PC BR7	150,00
	Transparente	● **50-86245**	Recambio bola difusor D500 PMMA BR7	160,00
	Transparente	**50-86315**	Recambio bola difusor D550 PC BR9	180,00
	Transparente	**50-86320**	Recambio bola difusor D550PMMA BR9	190,00
	Transparente	**50-85486**	Recambio bola difusor D500 PC BR8	180,00
	Transparente	**50-85487**	Recambio bola difusor D500 PMMA BR8	190,00
		● **50-86819**	Adaptador enchufable Ø 48 mm y tornillo fijación	14,00
	CGCLAS	**50-86820**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	105,00
	GY9006	**50-86824**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	125,00
	GY9007	**50-86825**	Embellecedor fundición aluminio para CL16 Ⓔ	125,00

BR HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-86263**	BR7MP_1XSE70_E27_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	409,00
70W	**50-90540**	BR7MPSMPS0CON_1SM_70E27__EL_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	480,00
70W	**50-90729**	BR7MPSMPS0CON_1SO_70E27__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	468,00
80W	**50-86316**	BR7MP_1XQE80_E27_L15F_TR_MPS	1N__	Transparente	425,00
80W	**50-86318**	BR7MP_1XQE80_E27_L15F_TR_PPS	1N__	Transparente	429,00
100W	**50-85820**	BR7MP_1XSE100_E40_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	418,00
100W	**50-86264**	BR7MP_1XSE100_E40_L15F_TR_PPS_C2	1N__	Transparente	422,00
125W	**50-85680**	BR7MP_1XQE125_E27_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	533,00
150W	**50-86261**	BR7MP_1XSE150_E40_L15F_TR_MPS_C2	1N__	Transparente	428,00
250W	**50-85374**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_PPS	1N__	Transparente	410,00
250W	**50-85381**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_PPS_2N	2N__	Transparente	503,00
250W	**50-85384**	BR7MP_1XSE250_E40_L15F_TR_PPS_2N	2N__	Transparente	503,00
250W	**50-85681**	BR7MP_1XQE250_E40_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	499,00
250W	**50-85684**	BR7MP_1XSE250_E40_L15F_TR_MPS_2N	2N__	Transparente	499,00
70W	**50-85778**	BR8MPSMPS0LAR_1SE_70E27__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	497,00
70W	**50-85779**	BR8MPSPPS0LAR_1SE_70E27__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	504,00
100W	**50-85482**	BR8MPSPPS0LAR_1SE100E40__EM_2N+_C2BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	606,00
100W	**50-85782**	BR8MPSMPS0LAR_1SE100E40__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	565,00
100W	**50-85787**	BR8MPSMPS0LAR_1SE100E40__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	506,00
100W	**50-94887**	BR8MPSMPS0LAR_1SM100E40__EM_1N__C1WH9016 Ⓔ	1N__	WH9016	522,00
125W	**50-85480**	BR8MPSPPS0LAR_1QE125E27__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	628,00
125W	**50-85773**	BR8MPSMPS0LAR_1QE125E27__EM_1N__C1BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	528,00
150W	**50-85483**	BR8MPSPPS0LAR_1SE150E40__EM_2N+_C1BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	582,00
150W	**50-85783**	BR8MPSMPS0LAR_1SE150E40__EM_2N+_C2BK9005 Ⓔ	2N+_	BK9005	609,00
250W	**50-85477**	BR8MPSPPS0LAR_1SO250E40__EM_1N__C2BK9005 Ⓔ	1N__	BK9005	535,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NAVI HID

Luminaria HID clásica estética marinera



MODELOS NAVI CT. CATENARIA



ACABADO	POTENCIA	CLASE	PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 70 W ***	CI	E-27	1	**50-85446**	NAVCT 1xSE70 E27 E001 DGCLAS GPC	648,00
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 100 W**	CI	E-40	1,2	**50-85447**	NAVCT 1xSE100 E40 E001 DGCLAS GPC	657,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

MODELOS NAVI HG. SUSPENDIDA



ACABADO	POTENCIA	CLASE	PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 70 W ***	CI	E-27	1	**50-85456**	NAVHG 1xSE70 E27 E001 DGCLAS GPC	713,00
DGCLAS gris oscuro arenado forja	**Vsap-Vmh 100 W**	CI	E-40	1,2	**50-85457**	NAVHG 1xSE100 E40 E001 DGCLAS GPC	722,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

DIMENSIONES

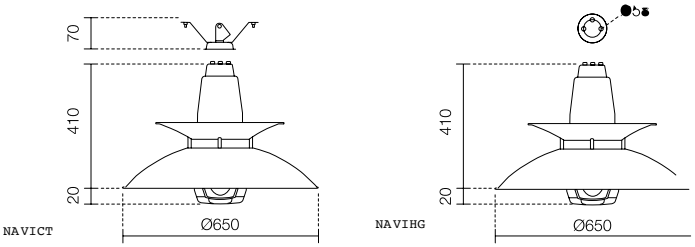

Impreso: 2017-05-01

BORA HID

Luminaria HID clásica estética náutica

Luminaria Simon BORA HID, modelo M, fijación suspendida ¾"G, cubierta cónica, difusor de metacrilato de alta resistencia al impacto, transparente y curvado. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 en el grupo óptico, IP44 en el receptáculo portaequipos e IK08. Acabado estándar en color Simon DGCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MHC

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-88174**	BORMHCATB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1DGCLAS	684,00
70 W	E27	**50-88121**	BORMHCATB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1DGCLAS	690,00
100 W	E40	**50-88122**	BORMHCATB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1DGCLAS	699,00
150 W	E40	**50-88124**	BORMHCATB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1DGCLAS	709,00
250 W	E40	**50-88126**	BORMHCATB0RD__1SO250E40__EM_1N__C1DGCLAS	721,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color DGCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES



ACCESORIOS Y RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50-71246	ZZ_BOR___ATBDFSR_PMMA	75,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BORA HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-94476**	BORMHCATBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	807,00
70W	**50-90052**	BORMHCATBORD__1SO_70E27__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	760,00
70W	**50-94527**	BORMHCATBORD__1SM_70E27__EM_1N__C1RD3001	1N__	RD3001	807,00
100W	**50-88615**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	801,00
100W	**50-94562**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	816,00
100W	**50-90053**	BORMHCATBORD__1SO100E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	769,00
100W	**50-88133**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	801,00
125W	**50-88130**	BORMHCATBORD__1QE125E27__EM_1N__C1DGCLAS	1N__	DGCLAS	755,00
150W	**50-94401**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1BE1015	2N+_	BE1015	904,00
150W	**50-88616**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	811,00
150W	**50-94115**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	811,00
150W	**50-89678**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N-_C1DGCLAS	2N-_	DGCLAS	779,00
150W	**50-88125**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	802,00
150W	**50-94449**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GN6009	1N__	GN6009	811,00
150W	**50-94243**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	811,00
150W	**50-94625**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	904,00
150W	**50-94612**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1RD3007	1N__	RD3007	826,00
150W	**50-94684**	BORMHCATBORD__1SM150E40__EM_1N__C1WH9016	1N__	WH9016	826,00
250W	**50-88127**	BORMHCATBORD__1SO250E40__EM_2N+_C1DGCLAS	2N+_	DGCLAS	814,00
250W	**50-94737**	BORMHCATBORD__1SO250E40__EM_1N__C1GN6005	1N__	GN6005	823,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	**50-88144**	BORMHCATBORD__1SM100E40__EM_1N__C2DGCLAS	1N__	DGCLAS	733,00
100W	**50-89914**	BORMHCATBORD__1SO100E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	826,00
150W	**50-89913**	BORMHCATBORD__1SO150E40__EM_2N+_C2DGCLAS	2N+_	DGCLAS	836,00

Impreso: 2017-05-01

BERLIN HID

Luminaria HID clásica. Fundición de aluminio con corona de gran definición

Luminaria Simon BERLIN HID, modelo M, fijación post-top, cubierta cónica y difusor de metacrilato transparente curvado de 4 caras. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK10. Acabado estándar en color Simon BKCLAS. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPC

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86549**	BERMPCMTB0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	814,00
70 W	E27	**50-86530**	BERMPCMTB0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	820,00
100 W	E40	**50-86523**	BERMPCMTB0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	829,00
150 W	E40	**50-90196**	BERMPCMTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	839,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor MTB a MOB (Metacrilato opal curvado 4 caras)	15,00
Cambio de difusor MTB a MTT (Metacrilato grabado curvado 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector RD_ a SL_ (Simétrico con Lamas)	-14,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	38,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES

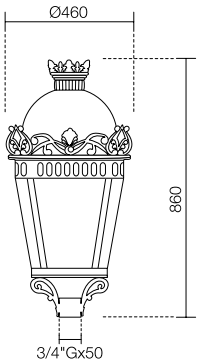

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73054	Difusor de Metacrilato Transparente Curvado (MTB)	49,00
50-73056	Difusor de Metacrilato Grabado Curvado (MEB)	39,00
50-73055	Difusor de Metacrilato Opal Curvado (MOB)	39,00

BERLIN HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
100W	**50-86350**	BERMPCMOB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	837,00
100W	**50-86520**	BERMPCMOB0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	799,00
150W	**50-90125**	BERMPCMTB0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	877,00
100W	**50-86526**	BERMPCMTB0SL__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	815,00
150W	**50-90060**	BERMPCMTB0SL__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	825,00
80W	**50-90182**	BERMPCMTB0WB__1QE_80E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	825,00

Impreso: 2017-05-01

PRAGA HID

Luminaria HID clásica. Fundición de aluminio que le confiere una larga vida de operación

Luminaria Simon PRAGA HID, modelo M, fijación post-top, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon BK9005. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MPF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-86232**	PRGMPFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BKCLAS	496,00
70 W	E27	**50-86233**	PRGMPFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	502,00
100 W	E40	**50-86234**	PRGMPFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	511,00
150 W	E40	**50-86235**	PRGMPFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BKCLAS	521,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €			
 **MODELO MPF** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa plana	 **MODELO MPC** Tamaño M fijación post-top ¾"G tapa cónica	 **MODELO MHC** Tamaño M fijación superior suspendida ¾"G, tapa cónica	 **MODELO MCC** Tamaño M fijación superior por catenaria, tapa cónica
0,00	75,00	43,00	131,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de difusor GTF a MTT (Metacrilato transparente 4 caras)	15,00
Cambio de difusor GTF a MOT (Metacrilato Opal 4 caras)	29,00
Luminaria cableada con 5m de cable	26,00
Cambio de reflector RD_ a SL_ (Simétrico con Lamas)	-14,00
Cambio de reflector RD_ a WB_ (Extensivo)	-85,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color BKCLAS a BK9005	0,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color BKCLAS a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PRAGA HID - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-86187**	PRGMHCMTT0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	560,00
100W	**50-86183**	PRGMHCMTT0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	569,00
100W	**50-86185**	PRGMPCMOT0WB__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	570,00
100W	**50-89958**	PRGMPCMTT0RD__1SO100E40__EL_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	799,00
70W	**50-86181**	PRGMPCMTT0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	592,00
70W	**50-94923**	PRGMPCMTT0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	592,00
100W	**50-86182**	PRGMPCMTT0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	601,00
100W	**50-89971**	PRGMPCMTT0RD__1SO100E40__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	694,00
150W	**50-90124**	PRGMPCMTT0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	611,00
150W	**50-89970**	PRGMPCMTT0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1BK9005	2N+_	BK9005	704,00
100W	**50-94946**	PRGMPCMTT0SL__1SM100E40__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	587,00
100W	**50-86180**	PRGMPFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	511,00
150W	**50-90103**	PRGMPFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	1N__	BK9005	521,00

Impreso: 2017-05-01

FC6 HID

Luminaria IP43 de diseño clásico, adecuada para calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines





MODELOS FC6 WB. EXTENSIVO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap 70 W *		E-27	1	PMMA ARI PC	**50-85106** **50-84514**	FC6 WB 1xSE70 E27 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE70 E27 E001 BK9005 PPF	345,00 370,00
Vsap-Vmh 100 W		E-40	1,2	PMMA ARI PC	**50-85107** **50-84515**	FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 PPF	354,00 379,00
Vsap 100 W 2N		E-40	1,2	PMMA ARI PC	**50-85112** **50-84518**	FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xSE100 E40 E001 BK9005 PPF 2N	447,00 472,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	PMMA ARI PC	**50-85108** **50-84584**	FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 PPF	364,00 389,00
Vsap 150 W 2N		E-40	1,8	PMMA ARI PC	**50-85113** **50-84587**	FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xSE150 E40 E001 BK9005 PPF 2N	457,00 482,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	PMMA ARI	**50-85109**	FC6 WB 1xSE250 E40 E001 BK9005 APF	376,00
Vm 125 W		E-27	–	PMMA ARI PC	**50-85104** **50-84513**	FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 APF FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 PPF	410,00 435,00
Vm 125 W 2N		E-27	–	PMMA ARI PC	**50-85110** **50-84516**	FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 APF 2N FC6 WB 1xQE125 E27 E001 BK9005 PPF 2N	503,00 528,00
Vm 250 W		E-40	–	PMMA ARI	**50-85105**	FC6 WB 1xQE250 E40 E001 BK9005 APF	376,00
Vm 250 W 2N		E-40	–	PMMA ARI	**50-85111**	FC6 WB 1xQE250 E40 E001 BK9005 APF 2N	469,00
Fluor compacta 7 a 11 W		G-23	–	PC	**50-84591**	FC6 WB 4xFSD11 G23 E001 BK9005 PPF	480,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

MODELOS FC6 SL. SIMÉTRICO CON RECUPERADOR DE FLUJO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap 100 W 2N		E-40	1,2	PMMA ARI	**50-85118**	FC6SL 1xSE100 E40 L11F BK9005 APF 2N	478,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	PMMA ARI	**50-85121**	FC6SL 1xSE150 E40 L11F BK9005 APF	395,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73121	Tapa luminaria FC6 en acabado BK9005	48,00
50-86853	Difusor de metacrilato prismatizado	70,00
50-86854	Difusor de policarbonato prismatizado	70,00

●

FC6 HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
150W	**50-90309**	FC6SL 1XSE150 E40 L11F BK9005 APF 2N SLM	2N-_	BK9005	465,00
125W	**50-85204**	FC6WB 1XQE125 E27 E001 GN6025 APF	1N__	GN6025	410,00
150W	**50-85213**	FC6WB 1XSE150 E40 E001 GN6025 APF 2N	2N+_	GN6025	457,00
150W	**50-90723**	FC6WB 1XSE150 E40 E001 BK9005 APF 2N-	2N-_	BK9005	434,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

GO1 HID Ⓔ

Luminaria HID clásica funcional





MODELOS GO1 PEB. POLICARBONATO OPAL GRABADO

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	**50-85144**	GO1MP 1xSE150 E40 E001 BK9005 PEB	444,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	**50-85186**	GO1MP 1xSE250 E40 E001 BK9005 PEB	456,00

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W con arrancador incorporado

MODELOS GO1 PTS. POLICARBONATO TRANSPARENTE LAMAS

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 100 W		E-40	1,2	**50-85148**	GO1SL 1xSE100 E40 E001 BK9005 PTS	509,00
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	**50-85149**	GO1SL 1xSE150 E40 E001 BK9005 PTS	519,00

MODELOS GO1 WB. POLICARBONATO OPAL GRABADO CON REFLECTOR

Equipo (W)		PORT.	INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	**50-85147**	GO1MP 1xQE250 E40 E001 BK9005 PEB	551,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73002	Difusor de policarbonato opal grabado Ø438	190,00
50-71218	Difusor de policarbonato opal grabado Ø395	115,00
50-85801	Piña decorativa	37,00

Impreso: 2017-05-01

ETNA HID

Luminaria HID proyector polivalente por su amplia gama de reflectores y modelos de fijación

Luminaria Simon ETNA HID, modelo L, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica asimétrica 45º y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar en color Simon GY9007. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



LBF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-71632**	ETNLBFGTF0A45_1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	519,00
70 W	E27	**50-71633**	ETNLBFGTF0A45_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	525,00
100 W	E40	**50-74331**	ETNLBFGTF0A45_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	534,00
150 W	E40	**50-71628**	ETNLBFGTF0A45_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	544,00
250 W	E40	**50-71629**	ETNLBFGTF0A45_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	556,00
400 W	E40	**50-74326**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	580,00
600 W	E40	**50-71631**	ETNLBFGTF0A45_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	632,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

 **Cambio LBF a LXF** Tamaño L fijación post-top y lateral Ø60 mm, cubierta plana	 **LBF** Tamaño L fijación por lira regulable, cubierta plana	 **Cambio LBF a LHF** Tamaño L fijación por lira suspendida para túneles, cubierta plana	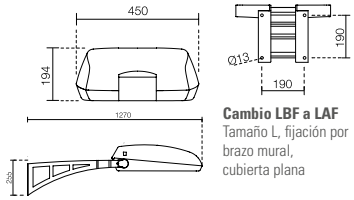 **Cambio LBF a LAF** Tamaño L, fijación por brazo mural, cubierta plana
185,00	0,00	-20,00	235,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector A45 a A60_ (Asimétrico 60º)	0,00
Cambio de reflector A45 a RD_ (Vial)	23,00
Cambio de reflector A45 a S30_ (Simétrico 30º)	0,00
Cambio de reflector A45 a S90_ (Simétrico 90º)	0,00
Cambio de reflector A45 a CON_ (Cónico)	23,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
600 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
1000 W*	0,00	Consultar	Consultar	-	-	-	-	-	-	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores Simon Lighting	102,00
Cambio de color GY9007 a otros Colores de la carta RAL classic	117,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

ACCESORIOS



Rejilla anti-deslumbrante horizontal Negro mate

50-70886

175,00



Rejilla anti-deslumbrante vertical Negro mate

50-70887

197,00



Visera paralumen Negro mate

50-70888

192,00



Rejilla de protección GY9006

50-70885

192,00



Rejilla anti-desulbrante concéntrica Negro mate

50-70889

315,00

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73037	Recambio vidrio transparente plano (GTF). Incluye junta.	30,00
50-33852	Brazo mural modelo LAF	340,00
50-73058	Lira modelo LHF	45,00

ETNA HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-89787**	ETNLBFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	650,00
70W	**50-90282**	ETNLBFGTF0A60_1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	525,00
70W	**50-90253**	ETNLBFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	548,00
70W	**50-90211**	ETNLBFGTF0A45_1SO_70E27__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	618,00
100W	**50-74310**	ETNLBFGTF0A60_1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	534,00
100W	**50-74335**	ETNLBFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	557,00
100W	**50-90191**	ETNLBFGTF0A45_1SO100E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	627,00
150W	**50-94726**	ETNLBFGTF0A45_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	646,00
150W	**50-94641**	ETNLBFGTF0A60_1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	646,00
150W	**50-74311**	ETNLBFGTF0A60_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71432**	ETNLBFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	567,00
150W	**50-71623**	ETNLBFGTF0S30_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71613**	ETNLBFGTF0S90_1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	544,00
150W	**50-71433**	ETNLBFGTF0RD__1SO150E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	660,00
250W	**50-94550**	ETNLBFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	658,00
250W	**50-74313**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71641**	ETNLBFGTF0CON_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	579,00
250W	**50-71434**	ETNLBFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	579,00
250W	**50-71624**	ETNLBFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71614**	ETNLBFGTF0S90_1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	556,00
250W	**50-71687**	ETNLBFGTF0A45_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	649,00
250W	**50-74314**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	649,00
250W	**50-90046**	ETNLBFGTF0CON_1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	672,00
400W	**50-94493**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	697,00
400W	**50-94407**	ETNLBFGTF0A60_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	682,00
400W	**50-94409**	ETNLBFGTF0CON_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	705,00
400W	**50-94549**	ETNLBFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C1CGCLAS	1N__	CGCLAS	682,00
400W	**50-74315**	ETNLBFGTF0A60_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71642**	ETNLBFGTF0CON_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71643**	ETNLBFGTF0CON_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71436**	ETNLBFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	603,00
400W	**50-71626**	ETNLBFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71616**	ETNLBFGTF0S90_1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	580,00
400W	**50-71688**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	673,00
400W	**50-71437**	ETNLBFGTF0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	696,00
600W	**50-94622**	ETNLBFGTF0A45_1SO600E40__EM_1N__C1BL5026	1N__	BL5026	749,00
600W	**50-71639**	ETNLBFGTF0A60_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	632,00
600W	**50-71617**	ETNLBFGTF0S90_1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	632,00
600W	**50-74327**	ETNLBFGTF0A45_1SO600E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	725,00

Impreso: 2017-05-01

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
100W	**50-74329**	ETNLBFGTF0A45_1SM100E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	568,00
150W	**50-74320**	ETNLBFGTF0A60_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	578,00
150W	**50-71665**	ETNLBFGTF0S30_1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	578,00
250W	**50-74322**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	**50-71666**	ETNLBFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	590,00
250W	**50-74323**	ETNLBFGTF0A60_1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	683,00
400W	**50-71675**	ETNLBFGTF0A45_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-71671**	ETNLBFGTF0CON_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	637,00
400W	**50-71668**	ETNLBFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-71660**	ETNLBFGTF0S90_1SO400E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	614,00
400W	**50-90735**	ETNLBFGTF0A60_1SO400E40__EM_2N-_C2GY9007	2N-_	GY9007	684,00
600W	**50-89902**	ETNLBFGTF0CON_1SO600E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	782,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
50W	**50-71412**	ETNLXFGTF0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	727,00
70W	**50-94640**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	835,00
70W	**50-90589**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	733,00
70W	**50-74300**	ETNLXFGTF0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	733,00
100W	**50-90304**	ETNLXFGTF0RD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	742,00
150W	**50-94639**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	1N__	GY9006	854,00
150W	**50-71413**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	752,00
250W	**50-71415**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	764,00
250W	**50-71416**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	857,00
400W	**50-71417**	ETNLXFGTF0RD__1SO400E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	788,00
400W	**50-71418**	ETNLXFGTF0RD__1SO400E40__EM_2N+_C1GY9007	2N+_	GY9007	881,00
600W	**50-71419**	ETNLXFGTF0RD__1SO600E40__EM_1N__C1GY9007	1N__	GY9007	840,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo LBF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase II					
150W	**50-71423**	ETNLXFGTF0RD__1SM150E40__EM_1N__C2GY9007	1N__	GY9007	786,00
250W	**50-71445**	ETNLXFGTB0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	891,00
250W	**50-89569**	ETNLXFGTF0A60_1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	868,00
250W	**50-71426**	ETNLXFGTF0RD__1SO250E40__EM_2N+_C2GY9007	2N+_	GY9007	891,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

DEMON HID

Luminaria HID proyector decorativo diseño minimalista formas cuadrangulares

Luminaria Simon DEMON HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH y embellecedor de lira en color Simon BKTECH. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-74551**	DEMSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	635,00
50 W	E27	**50-74561**	DEMSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	614,00
70 W	E27	**50-74555**	DEMSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	620,00
100 W	G12	**50-74568**	DEMSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYTECH	629,00
150 W	G12	**50-74553**	DEMSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYTECH	639,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE MODELO INCREMENTO PVR €

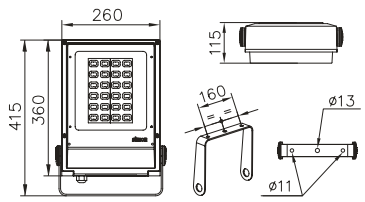

MODELO SXF
Tamaño S
fijación por lira, tapa plana

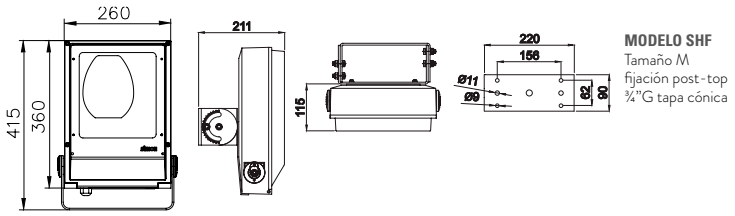

MODELO SHF
Tamaño M
fijación post-top ¾"G tapa cónica

0,00	0,00

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector SRD a A40 (Asimetrico 40º)	-23,00
Cambio de reflector SRD a S30 (Simétrico 30º)	-23,00
Cambio de reflector SRD a CON (Cónico)	0,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting	80,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic	87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-74606	Rejilla de protección anti vandálica en acabado GY9006	175,00

DEMON HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-74582**	DEMSXFGTF0A40_1ST_70RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	597,00
150W	**50-74583**	DEMSXFGTF0A40_1ST150RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	616,00
70W	**50-90492**	DEMSXFGTF0SRD_1ST_70E27__EM_1N__C1GY7021	1N__	GY7021	707,00
70W	**50-74552**	DEMSXFGTF0SRD_1ST_70G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	620,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

MILOS HID

Luminaria HID proyector funcional

Luminaria Simon MILOS HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético Clase I, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica asimétrica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYTECH y embellecedor de lira en gris oscuro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
250 W	E40	**50-74743**	MILMXFGTF0AS__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	324,00
400 W	E40	**50-74741**	MILMXFGTF0AS__1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	348,00

Luminaria Simon MILOS HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético Clase I, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GYDECO y embellecedor de lira en gris oscuro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-90237**	MILSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYDECO	247,00
50 W	E27	**50-74764**	MILSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYDECO	226,00
70 W	E27	**50-74704**	MILSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYDECO	232,00
100 W	G12	**50-74765**	MILSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYDECO	241,00
150 W	G12	**50-74709**	MILSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYDECO	251,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector AS_ a S__ (Simétrico) Sólo modelo MXF	0
Cambio de reflector SRD a AS_ (Asimétrico) Sólo modelo SXF	-7

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo MXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo MXF)	102,00 117,00
Cambio de color GYDECO a otros Colores Simon Lighting (modelo SXF) Cambio de color GYDECO a otros Colores de la carta RAL classic (modelo SXF)	80,00 87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES

Modelo SXF



Modelo MXF



Impreso: 2017-05-01

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-73321	Vidrio MILOS S_LED_ASHID	50,00
50-73217	Vidrio MILOS S_SRD_HID	75,00
50-73293	Vidrio MILOS M_LED_S/ASHID	85,00

MILOS HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-74701**	MILSXFGTFOAS__1SO_70RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	225,00
150W	**50-74703**	MILSXFGTFOAS__1SO150RX7S_EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	244,00
70W	**50-90564**	MILSXFGTFOAS__1MT_70RX7S_EG_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	271,00
50W	**50-90603**	MILSXFGTFORD__1MH_50E27__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	401,00
70W	**50-90676**	MILSXFGTFORD__1SO_70E27__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	407,00
150W	**50-90678**	MILSXFGTFORD__1MH150G12__EL_2N-_C1GYDECO	2N-_	GYDECO	426,00
150W	**50-94919**	MILSXFGTFOSRD_1MH150G12__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	331,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

FOGO HID

Luminaria HID proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

Luminaria Simon FOGO HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH para el cuerpo y BKTECH para tapa, embellecedor de lira y aro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
150 W	E40	**50-74599**	FOGMXFGTF0RD__1SM250E40__EM_1N__C1GYTECH	579,00
250 W	E40	**50-74557**	FOGMXFGTF0RD__1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	591,00

Luminaria Simon FOGO HID, modelo S, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial pequeña y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Acabado estándar en color Simon GYTECH para el cuerpo y BKTECH para tapa, embellecedor de lira y aro. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



SXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35 W	G12	**50-74513**	FOGSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1GYTECH	535,00
50 W	E27	**50-74516**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_50E27__EM_1N__C1GYTECH	514,00
70 W	E27	**50-74517**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	520,00
100 W	G12	**50-74520**	FOGSXFGTF0SRD_1SM100G12__EM_1N__C1GYTECH	529,00
150 W	G12	**50-74515**	FOGSXFGTF0SRD_1SM150G12__EM_1N__C1GYTECH	539,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de reflector en el modelo Modelo MXF	
Cambio de reflector RD_ a S30 (Simétrico 30ºC) Cambio de reflector RD_ a S90 (Simétrico 90ºC)	-23,00 -23,00
Cambio de reflector en el modelo Modelo SXF	
Cambio de reflector SRD a S30 (Simétrico 30ºC) Cambio de reflector SRD a S90 (Simétrico 90ºC)	-23,00 -23,00

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
35 W	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00
400 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N	Sin Regulación	CAD	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
2N+	Regulación con línea de mando	1-10	Regulación mediante entrada protocolo 1-10
2N-	Regulación sin línea de mando (Autorregulación)	DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo MXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo MXF)	102,00 117,00
Cambio de color GYTECH a otros Colores Simon Lighting (modelo SXF) Cambio de color GYTECH a otros Colores de la carta RAL classic (modelo SXF)	80,00 87,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

ACCESORIOS FOGO MXF_ PVR €		ACCESORIOS FOGO SXF_ PVR €	
			
Rejilla de protección antivandálica modelo MXF GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo MXF Negro Mate	Rejilla de protección antivandálica modelo SXF GY9006	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica modelo SXF Negro Mate
50-74602	**50-74604**	**50-74603**	**50-74605**
175,00	240,00	190,00	220,00

FOGO HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo MXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
250W	**50-74577**	FOGMXFGTF0S30_1SO250E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	568,00
400W	**50-74579**	FOGMXFGTF0S30_1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	592,00
150W	**50-90330**	FOGMXFGTF0S90_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	556,00
150W	**50-90464**	FOGMXFGRF0S90_1SMI150G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	556,00
400W	**50-74589**	FOGMXFGTF0S90_1SO400E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	592,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo SXF - Equipo Electromagnético (EM) - Clase I					
70W	**50-74532**	FOGSXFGTF0S30_1SM_70E27__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	497,00
150W	**50-74534**	FOGSXFGTF0S30_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	516,00
150W	**50-74544**	FOGSXFGTF0S90_1SM150E40__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	516,00
35W	**50-94890**	FOGSXFGTF0SRD_1MH_35G12__EM_1N__C1BKCLAS	1N__	BKCLAS	615,00
70W	**50-74514**	FOGSXFGTF0SRD_1SM_70G12__EM_1N__C1GYTECH	1N__	GYTECH	520,00

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
Modelo SXF - Equipo Electrónico (EL) - Clase I					
150W	**50-90479**	FOGSXFGTF0S90_1SO150E40__EL_2N-_C1GYTECH	2N-_	GYTECH	691,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

LORE HID

Luminaria HID proyector decorativo
estética industrial formas cónicas

Luminaria Simon LORE HID, modelo M, fijación por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica vial y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	**E27**	**50-89761**	LORMXFGTFORD__1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	528,00
70 W	**E27**	**50-72999**	LORMXFGTFORD__1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	534,00
100 W	**E40**	**50-89724**	LORMXFGTFORD__1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	543,00
150 W	**E40**	**50-89853**	LORMXFGTFORD__1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	553,00
250 W	**E40**	**50-89859**	LORMXFGTFORD__1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	565,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

CAMBIO DE EQUIPOS Y REGULACIÓN 1N__ INCREMENTO PVR €

	Equipo Eletromagnético EM_			Equipo Electrónico EL_						Equipo Eletromagnético EG_ (230 V – 60 Hz) **
	1N	2N+	2N-	1N	2N+	2N-	CAD	1..10V	DALI	1N
50 W	0,00	-	-	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
70 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
100 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
150 W	0,00	93,00	70,00	105,00	198,00	175,00	175,00	175,00	175,00	15,00
250 W	0,00	93,00	70,00	-	-	-	-	-	-	15,00

1N Sin Regulación
2N+ Regulación con línea de mando
2N- Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
CAD Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)
1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1-10
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de protección eléctrica de la luminaria C2	34,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	55,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.
** Producto a Medida, confirmar cantidad mínima de pedido.

DIMENSIONES

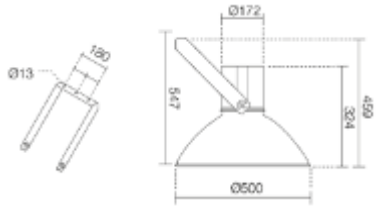

Impreso: 2017-05-01

PR30 HID

Luminaria HID proyector decorativo
diseño minimalista formas cónicas

CUERPO

Cuerpo Simon PR30 HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Con precableado de 4 m de cable manguera 3x4 mm2 recubierto de silicona, sin equipo, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1000 W / 2000 W *	E40	**50-70461**	P30MXFGTFORRRR1NG2K_E40_NG_1N_C1GY9006	308,00

* Se suministra con 4 m de cable manguera 3x4 mm² recubierto de silicona.

REFLECTORES Y CIERRE

ARTÍCULO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**680**	**50-70408**	Reflector aluminio PR30 para 1000 W / 2000 W	273,00
	680	**50-70441**	Reflector aluminio matizado PR30 para 1000 W / 2000 W	307,00

CAJA PORTAEQUIPOS PARA MODELOS DE 1.000 y 2.000 W

ARTÍCULO	INTENSIDAD	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**10,3 A**	**50-70859**	BOxM 1 x $_{VSAP}$ 1000 W 230 V ~ 50 Hz	412,00
	9,5 A	**50-70855**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 1000 W 230 V ~ 50 Hz	412,75
	16,5 A	**50-70856**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 230 V ~ 50 Hz	548,71
	8,8 A	**50-70857**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 400 V ~ 50 Hz	568,51
	10,3 A	**50-70858**	BOxM 1 x $_{VMH}$ 2000 W 400 V ~ 50 Hz	612,68
	10,3 A	**50-89531**	BOxM 1 x V_{MH} 2000 W 400 V ~ 50 Hz sin arrancador incorporado	539,46

Más información sobre la caja portaequipos BOXM en página 65.

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	67,00
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67,00

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

DIMENSIONES

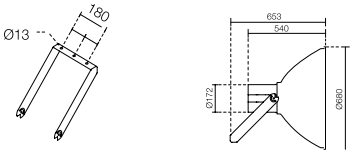

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
		**50-70884**	Lira opcional para columnas con ranura longitudinal	50,00
		50-70883	Soporte para columna con ranura longitudinal	30,00
		**50-70133**	Brida de sujeción a tubo Fundición de aluminio gris, de proyector a tubo de Ø45 a 90 mm	64,03
	**500**	**50-70891**	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica en acabado negro mate	280,00
	590	**50-70892**		298,00
	**500**	**50-70893**	Rejilla protectora antivandálica en acero inoxidable	360,00
	590	**50-70894**		370,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PR31 HID

Luminaria HID proyector decorativo
estética industrial formas cónicas

CUERPO PORTAEQUIPOS

Cuerpo portaequipos Simon PR31 HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006. Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-90341**	P31MXFGTF0____1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	385,00
70 W	E27	**50-89657**	P31MXFGTF0____1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	391,00
100 W	E40	**50-90121**	P31MXFGTF0____1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	400,00
150 W	E40	**50-70465**	P31MXFGTF0____1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	410,00
250 W	E40	**50-70466**	P31MXFGTF0____1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	422,00
400 W	E40	**50-70467**	P31MXFGTF0____1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	446,00

REFLECTORES Y CIERRE

ARTÍCULO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**500**	**50-70406**	Reflector aluminio PR31 Ø500 válido para cuerpos portaequipos de potencias hasta 100 W.	140,00
	590	**50-70407**	Reflector aluminio PR31 Ø500 válido para cuerpos portaequipos de potencias desde 150 W hasta 400 W.	178,00

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIO SOBRE REFERENCIAS BASE

INCREMENTO DE PRECIO POR CAMBIO DE:	INCREMENTO PVR €
Cambio de color GY9006 a otros Colores Simon Lighting	67
Cambio de color GY9006 a otros Colores de la carta RAL classic	67

* Confirmar restricciones de configuración y tipo de lámpara en el catálogo general.

DIMENSIONES



ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
		**50-70884**	Lira opcional para columnas con ranura longitudinal	50,00
		50-70883	Soporte para columna con ranura longitudinal	30,00
		**50-70133**	Brida de sujeción a tubo Fundición de aluminio gris, de proyector a tubo de Ø45 a 90 mm	64,03
	**500**	**50-70891**	Rejilla anti-deslumbrante concéntrica en acabado negro mate	280,00
	590	**50-70892**		298,00
	**500**	**50-70893**	Rejilla protectora antivandálica en acero inoxidable	241,09
	590	**50-70894**		370,00

Impreso: 2017-05-01

EGON PR HID Ⓔ

Luminaria HID proyector funcional
estética industrial

CUERPO PORTAEQUIPOS

Cuerpo portaequipos Simon EGON PR HID, modelo M, fijación por lira y cubierta plana. Sin precableado, con equipo electromagnético, tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz, óptica cónica y sin regulación. Luminaria Clase I, IP65 e IK09. Acabado estándar en color Simon GY9006.
Potencia y casquillo de lámpara según tabla de configuración.



MXF

POTENCIA	CASQUILLO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
50 W	E27	**50-74488**	EGOMXFGTF0____1SM_50E27__EM_1N__C1GY9006	132,00
70 W	E27	**50-74489**	EGOMXFGTF0____1SM_70E27__EM_1N__C1GY9006	138,00
100 W	E40	**50-74390**	EGOMXFGTF0____1SM100E40__EM_1N__C1GY9006	147,00
150 W	E40	**50-80803**	EGOMXFGTF0____1SM150E40__EM_1N__C1GY9006	157,00
250 W	E40	**50-80804**	EGOMXFGTF0____1SO250E40__EM_1N__C1GY9006	169,00
400 W	E40	**50-80805**	EGOMXFGTF0____1SO400E40__EM_1N__C1GY9006	193,00

REFLECTORES Y CIERRE

TIPO	UP	Ø	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN	PVR €
	1	526	**50-80863**	Reflector aluminio proyección	37,00
	1	526	**50-80873**	Cierre vidrio para IP65	35,00

DIMENSIONES

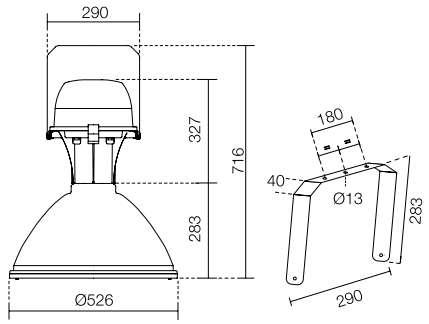

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	4	**50-80850**	Lira de sujeción	12,00

EGON PR HID - CÓDIGOS DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
100W	**50-74391**	EGOPR/IN_1XSE100_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	240,00
100W	**50-74490**	EGOPR/IN_1XSE100_E40_GY9007	1N__	GY9007	147,00
150W	**50-80802**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	250,00
150W	**50-80812**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9007_2N	2N__	GY9007	250,00
250W	**50-74394**	EGOPR/IN_1XQE250_E40_GY9006	1N__	GY9006	169,00
250W	**50-74395**	EGOPR/IN_1XQE250_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	262,00
250W	**50-80806**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9006_2N	2N__	GY9006	262,00
250W	**50-80814**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9007	1N__	GY9007	169,00
400W	**50-80815**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007	1N__	GY9007	193,00
400W	**50-94747**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_WH9010	1N__	WH9010	258,00
150W	**50-80851**	EGOPR/IN_1XSE150_E40_GY9006_C2	1N__	GY9006	191,00
250W	**50-80868**	EGOPR/IN_1XSE250_E40_GY9007_2N_C2	2N__	GY9007	296,00
400W	**50-80856**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007_C2	1N__	GY9007	227,00
400W	**50-80869**	EGOPR/IN_1XSE400_E40_GY9007_2N_C2	2N__	GY9007	320,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BOX M

Caja estanca IP65, para equipos de lámparas de descarga hasta 2000 W



LÁMPARA (W)		INT. (A)	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x Vsap 1000 W	230 V ~50 Hz	10,3	**50-70859**	BOXM 1xS1000 GY9007 10 A	412,00
1x Vmh 1000 W	230 V ~50 Hz	9,5	**50-70855**	BOXM 1xM1000 GY9007 9 A	412,75
1x Vmh 2000 W	230 V ~50 Hz	16,5	**50-70856**	BOXM 1xM2000 GY9007 16 A	548,71
	400 V ~50 Hz	8,8	**50-70857**	BOXM 1xM2000 GY9007 8 A	568,51
	400 V ~50 Hz	10,3	**50-70858**	BOXM 1xM2000 GY9007 10 A	612,68
	400 V ~50 Hz	10,3	**50-89531***	BOXM 1xM2000 GY9007 10 A sin arrancador	539,46

* BOX M sin arrancador incorporado.

Impreso: 2017-05-01

PR4 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





LÁMPARA (W)		PORT.	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 1000 W		E-40	extensivo	beige	**50-70070**	PR04MB 1xE40 S06C GY7032 GTF NG	732,49
			intensivo	beige	**50-70069**	PR04MB 1xE40 S06D GY7032 GTF NG	732,49
Vmh 2000 W		E-40	extensivo	beige	**50-70170**	PR04MB 1xE40 S06C GY7032 GTF NG	732,49
			intensivo	beige	**50-70169**	PR04MB 1xE40 S06D GY7032 GTF NG	732,49

PR17

Proyector IP65 en polímero técnico, adecuado para grandes áreas. Polivalente por su amplia gama de reflectores.



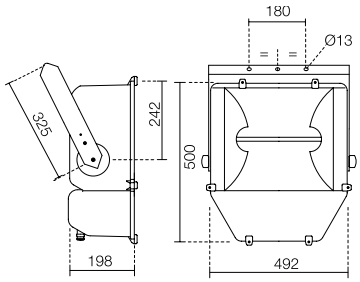

ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
GY7001	A45	**Vsap-Vmh 150**	CII	EM	1N	**50-70346**	PR17MB 1xST150 E40 A04C GY7001 GTF C2	510,65
GY7001	A45	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70344**	PR17MB 1xST400 E40 A04C GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	S40	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70326**	PR17MB 1xST250 E40 S04C GY7001 GTF C2	534,35
GY7001	S40	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70327**	PR17MB 1xST400 E40 S04C GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	S20	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70306**	PR17MB 1xST250 E40 S04D GY7001 GTF C2	534,35
GY7001	S20	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70307**	PR17MB 1xST400 E40 S04D GY7001 GTF C2	556,94
GY7001	C	**Vsap-Vmh 250**	CII	EM	1N	**50-70315**	PR17MB 1xST250 E40 C02F GY7001 GTF C2	559,27
GY7001	C	**Vsap-Vmh 400**	CII	EM	1N	**50-70316**	PR17MB 1xST400 E40 C02F GY7001 GTF C2	584,09

PR17 - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
250W	**50-70343**	PR17MB_1XST250_E40_A04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	516,55
250W	**50-89903**	PR17MB_1XST250_E40_A04C_GY7001_GTF_2N_C2	2N__	GY7001	639,82
400W	**50-70305**	PR17MB_1XMT400_E40_S04D_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,94
100W	**50-70347**	PR17MB_1XST100_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	481,05
150W	**50-70348**	PR17MB_1XST150_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	492,85
250W	**50-70322**	PR17MB_1XQE250_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,46
250W	**50-70330**	PR17MB_1XST250_E40_S04C_GY7001_GTF_2N_C2	2N__	GY7001	587,64
400W	**50-70323**	PR17MB_1XQE400_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	568,83
400W	**50-70325**	PR17MB_1XMT400_E40_S04C_GY7001_GTF_C2	1N__	GY7001	556,94

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

PR40 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





MODELOS CON LÁMPARA

LÁMP. (W)	PORT.	REFLECT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vmh 250 W	E-40	simétrico	2,15	KL	28	**50-70383**	GY9007	201,00
		asimétrico	2,15		28	**50-70386**	GY9007	204,00
Vmh 400 W	E-40	simétrico	3,5	KL	28	**50-70384**	GY9007	214,00
		asimétrico	3,5		28	**50-70387**	GY9007	211,00

MODELOS SIN LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	REFLECT	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	simétrico	3	–	28	**50-70363**	GY9007	157,00
		asimétrico	3		28	**50-70366**	GY9007	154,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	simétrico	4,3	–	28	**50-70364**	GY9007	161,00
		asimétrico	4,3		28	**50-70367**	GY9007	159,00
Vmh 250 W	E-40	simétrico	2,15	–	28	**50-70393**	GY9007	157,00
		asimétrico	2,15		28	**50-70396**	GY9007	154,00
Vmh 400 W	E-40	simétrico	3,5	–	28	**50-70394**	GY9007	161,00
		asimétrico	3,5		28	**50-70397**	GY9007	159,00

PR22

Proyector IP65 en polímero técnico. Polivalente por su amplia gama de reflectores





ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
BK9005	A40	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70298**	PR22MB 1xSD70 RX7 A05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	A40	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70300**	PR22MB 1xSD150 RX7 A05C BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70292**	PR22MB 1xSD70 RX7 S05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70293**	PR22MB 1xSE70 E27 S05C BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S30	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70297**	PR22MB 1xSD150 RX7 S05C BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	S20	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	**50-70289**	PR22MB 1xSD70 RX7 S05B BK9005 GTF C2	271,35
BK9005	S20	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70291**	PR22MB 1xSD150 RX7 S05B BK9005 GTF C2	296,26
BK9005	C	Vsap-Vmh 70	CII	EM	1N	**50-70286**	PR22MB 1xSD70 RX7 C03F BK9005 GTF C2	299,71
BK9005	C	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	**50-70288**	PR22MB 1xSD150 RX7 C03F BK9005 GTF C2	323,42

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

PR22 - CÓDIGO DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

POTENCIA	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	REGULACIÓN	ACABADO	PVR €
70W	**50-70290**	PR22MB_1XST70_E27_S05B_BK9005_C2	1N__	BK9005	255,88

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

PR15 Ⓔ

Proyector IP65 en fundición de aluminio, compatible con todas las lámparas, adecuado para soluciones de iluminación general





MODELOS CON LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vmh 150 W	RX7s	1,8	KL	46	**50-70377**	GY9007	135,00

MODELOS SIN LÁMPARA

LÁMPARA (W)	PORT.	INT. (A)	KIT.	UV	CÓDIGO DE PEDIDO	ACABADO	PVR €
Vsap-Vmh 70 W	RX7s	1	–	46	**50-70356**	GY9007	109,00
Vsap-Vmh 150 W	RX7s	1,8	–	46	**50-70357**	GY9007	115,00

NYOS Ⓔ

Proyector IP66 en fundición de aluminio adecuado para iluminación arquitectónica





CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FOGO O FOGO ISTANIUM LED	CÓDIGO DE OFERTA PROYECTOR EQUIVALENTE	PVR €
50-18836	NYOS 1xMT70 G12 C06E GY9007 GTF	611,00 €	**50-74517**	FOGO SX RD 1XST70 E27 GYTECH/BKTECH	520,00
50-18837	NYOS 1xMT150 G12 C06E GY9007 GTF	650,00 €	**50-74599**	FOGMXFGTF RD 1SM150E40 C1EM 1N GYTECH	579,00
			408-000219012	FOGSXFGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1GYTECH	700,00
			408-000375012	FOGSXFGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1GYTECH	807,00

STROMBOLI LD

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo



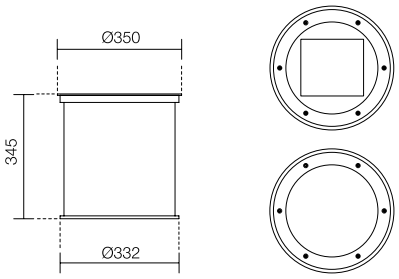

REFERENCIAS BASE

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W		RX7s	1	con. orient.	acero inox.	**50-18827**	STRLD 1xSD70 RX7 C04E AI GTF	1.089,40
				asimétrico	acero inox.	**50-18817**	STRLD 1xSD70 RX7 A06C AI GTF	1.046,34
Vsap-Vmh 150 W		RX7s	1,8	con. orient.	acero inox.	**50-18828**	STRLD 1xSD150 RX7 C04E AI GTF	1.105,63
				asimétrico	acero inox.	**50-18818**	STRLD 1xSD150 RX7 A06C AI GTF	1.060,24

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

STROMBOLI MF

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo



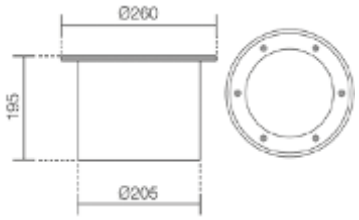

EQUIPO (W)	PORT.	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. 13 W	G-24 d1	acero inoxidable	**50-18790**	STRMF 1XFSD13 G24 S08C AI GSF	721,92

STROMBOLI MD

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo





EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W	RX7s	1	con. orient.	transp.	**50-18833**	STRMD 1xSD70 RX7 C05E AI GTF	981,25
				matizado	**50-18834**	STRMD 1xSD70 RX7 S08C AI CGCLASSF	981,25

STROMBOLI MC

Proyector IP65 con cuerpo de acero inoxidable empotrable en el suelo





EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	CIERRE-ARO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 35 W	G-12	0,53	acero inox.	**50-18782**	STRMC 1xST35 G12 S08C AI GTF	996,39

Impreso: 2017-05-01

JR1

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización





Baliza alta



Baliza difusor emisión superior y lateral



Baliza difusor emisión superior



Baliza empotrable emisión superior

REFERENCIAS BASE

BALIZA ALTA

1 prensaestopas / IK07





LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 70 W *		CGCLAS	E-27	1	transp matiz	**50-18603** **50-18607**	JR01A 1xSE70 E27 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xSE70 E27 E001 CGCLAS MMC	408,07 347,67
Vm 80 W		CGCLAS	E-27	1,2	transp matiz	**50-18602** **50-18606**	JR01A 1xQE80 E27 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xQE80 E27 E001 CGCLAS MMC	392,96 337,21
PAR20 / PAR30 75-100 W **No admite equipo**		CGCLAS	E-27	1,8	transp matiz	**50-18601** **50-18605**	JR01A 1xPAR30 E27 L16F CGCLAS MTC NG JR01A 1xPAR30 E27 E001 CGCLAS MMC NG	337,21 281,36
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24	3	transp matiz	**50-18604** **50-18608**	JR01A 1xFSD13 G24 L16F CGCLAS MTC JR01A 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS MMC	359,24 295,27

* Utilizar lámparas Vsap de 70 W sin arrancador incorporado

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR Y LATERAL

1 prensaestopas / IK07



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18609**	JR01B 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS MMC NG	237,20
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18610**	JR01B 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS MMC	249,99

BALIZA DIFUSOR EMISIÓN SUPERIOR

1 prensaestopas / IK09



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18611**	JR01C 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS GML NG	191,79
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18612**	JR01C 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS GML	204,60

BALIZA EMPOTRABLE EMISIÓN SUPERIOR

2 prensaestopas / IK09



LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	EQUIPO	DIFUSOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. Int. 11 W		CGCLAS	E-27	-	matiz	**50-18613**	JR01D 1xFBT11 E27 E001 CGCLAS GML NG	201,14
Fluor comp. 10-13 W		CGCLAS	G-24 d1	230 V AF	matiz	**50-18614**	JR01D 1xFSD13 G24 E001 CGCLAS GML	222,06

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	CGCLAS	**50-18801**	Tubo de anclaje**	49,00

** Para modelos 50-18613 y 50-18614. Altura 220 mm / Ø exterior 180 mm / Ø interior 162 mm

Para una correcta instalación de los modelos empotrados debe preverse un drenaje.



Sobre pavimento sin tubo de anclaje



Directamente a la tierra con tubo de anclaje



En hormigón con tubo de anclaje

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

JR2 Ⓔ

Baliza IP55 de polímero técnico, adecuada para jardines privados y zonas comunitarias. Versiones con toma de corriente IP44





SIN TAPA SUPERIOR



CON TAPA SUPERIOR



BALIZA ALTA BALIZA BAJA

MODELOS JR2 BAJA SIN TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)		PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W		E-27	–	negro	10	**50-18201**	JR02A 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	151,31
			–	verde	10	**50-18101**	JR02A 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	151,31
			sí	negro	10	**50-18251**	JR02A 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	180,60
			sí	verde	10	**50-18151**	JR02A 1xIA100 E27 GN6025 POC BP NG	180,60

MODELOS JR2 BAJA CON TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)		PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W		E-27	–	negro	10	**50-18211**	JR02B 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	166,57
			–	verde	10	**50-18111**	JR02B 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	166,57
			sí	negro	10	**50-18261**	JR02B 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	194,73

MODELOS JR2 ALTA SIN TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)		PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W		E-27	–	negro	10	**50-18203**	JR02C 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	166,57
			–	verde	10	**50-18103**	JR02C 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	166,57

MODELOS JR2 ALTA CON TAPA SUPERIOR



LÁMPARA (W)		PORT.	B. ENC.	COLOR	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W Fluor comp. Integr. 25 W Dulux-EL 20 W PLCE 20 W		E-27	–	negro	10	**50-18213**	JR02D 1xIA100 E27 BK9005 POC NG	180,60
			–	verde	10	**50-18113**	JR02D 1xIA100 E27 GN6025 POC NG	180,60
			sí	negro	10	**50-18263**	JR02D 1xIA100 E27 BK9005 POC BP NG	210,00
			sí	verde	10	**50-18163**	JR02D 1xIA100 E27 GN6025 POC BP NG	210,00

Impreso: 2017-05-01

JR3

Baliza IP54 de acero cincado o acero inoxidable pulido, adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y señalización





MODELOS

LÁMPARA (W)		ACABADO	PORT.	ILUM. HOR.	EQUIPO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluor comp. integrada 11 W*		DGCLAS	E-27	180°	-	**50-18320**	JR03 1xFBT11 E27 DGCLAS MOC 180 NG	646,39
		DGCLAS		360°	-	**50-18322**	JR03 1xFBT11 E27 DGCLAS MOC 360 NG	685,99
Fluor comp. 13 W		DGCLAS SS	G-24 d1	180°	230 V AF	**50-18321**	JR03 1xFSD13 G24 DGCLAS MOC 180	668,52
				180°	230 V AF	**50-18331**	JR03 1xFSD13 G24 AI MOC 180	2.072,88
		DGCLASSS		360°	230 V AF	**50-18323**	JR03 1xFSD13 G24 DGCLAS MOC 360	709,24
				360°	230 V AF	**50-18333**	JR03 1xFSD13 G24 AI MOC 360	2.267,12

* No admite equipo en su interior

FC2

Luminaria IP43 de diseño clásico en polímero técnico, adecuada para jardines privados y zonas comunitarias



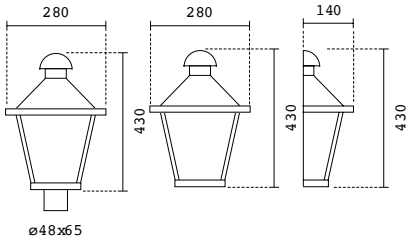

MODELOS FC2 PARA COLUMNA



LÁMPARA (W)		PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W **Fluor comp. Integr. 25 W**		E-27	PMMA	BK9005	12	4	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG	139,86
			PMMA	GR6025	12	4	**50-85098** Ⓔ	FC02A 1xIA100 E27 GN6025 MOF C2 NG	139,86
			PC	BK9005	12	4	**50-84501**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 POF C2 NG	151,86
			PC	GR6025	12	4	**50-84504** Ⓔ	FC02A 1xIA100 E27 GN6025 POF C2 NG	151,86

MODELOS FC2 SUSPENDIDOS

Suspensión por cadena de polietileno (aprox. 0,5 m) y florón de policarbonato



LÁMPARA (W)		PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W		E-27	PC	BK9005	12	1	**50-84232**	FC02B 1xIA100 E27 BK9005 POF NG	181,72

MODELOS FC2 MURALES



LÁMPARA (W)		PORT.	DIFUSOR	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 60 W **Fluor comp. Integr. 20 W**		E-27	PC	BK9005	12	4	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG	107,64

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

LP2

Proyector lámpara PAR para exterior IP65





LÁMPARA (W)	PORT.	INSTALACIÓN		ACAB.	UV	UP	CÓD. PED	ACABADO	PVR €
PAR 38 máx. 120 W	E-27		base	negro	50	10	**50-23364**	BK9005	59,82
			pinza	negro	50	10	**50-23361**	BK9005	59,82
			estoque	negro verde	50 50	10 10	**50-23066** **50-23056**	BK9005 GN6025	59,82 59,82

BD7 Ⓔ

Aplique mural IP44 para empotrar de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incandescente 100 W **Fluor comp. Integr. 15 W**		E-27	–	negro	20	**50-64304**	BD07A 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	34,69
			rejilla	negro	20	**50-64305**	BD07B 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	35,92
				blanco	20	**50-64325**	BD07B 1xIA60 E27 WH9003 GOF NG	35,92
			rejilla orient.	negro	20	**50-64306**	BD07C 1xIA60 E27 BK9005 GOF NG	38,28
				blanco	20	**50-64326**	BD07C 1xIA60 E27 WH9003 GOF NG	38,28

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-64316**	Caja empotrable BD7	17,96

BD9

Aplique mural IP44 para empotrar de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





MODELOS BD9 CIRCULAR

LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W **Fluor comp. Int. 15 W**		E-27	–	negro	10	**50-64307**	BD09A 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	65,78
				blanco	10	**50-64327**	BD09A 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	65,78
			rejilla	negro	10	**50-64308**	BD09B 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	70,49
				blanco	10	**50-64328**	BD09B 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	70,49
			rejilla y visera	negro	10	**50-64309**	BD09C 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	76,55
				blanco	10	**50-64329**	BD09C 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	76,55

MODELOS BD9 OVALADO

LÁMPARA (W)		PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 100 W **Fluor comp. Int. 15 W**		E-27	–	negro	10	**50-64310**	BD09D 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	65,78
				blanco	10	**50-64330**	BD09D 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	65,78
			rejilla	negro	10	**50-64311**	BD09E 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	70,49
				blanco	10	**50-64331**	BD09E 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	70,49
			rejilla y visera	negro	10	**50-64312**	BD09F 1xIA100 E27 BK9005 GOB NG	76,55
				blanco	10	**50-64332**	BD09F 1xIA100 E27 WH9003 GOB NG	76,55

Impreso: 2017-05-01

BD3 Ⓔ

Aplique circular u oval IP54 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas





	LÁMPARA (W)	PORT.	CARACT.	ACABADO	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	**Incand. 100 W**  **Fluor comp. Int. 23 W**	E-27	–	negro	10	**50-64301**	BD03A 1xIA100 E27 BK9005 POB NG	57,35
				blanco	10	**50-64321**	BD03A 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	57,35
			rejilla	negro	10	**50-64302**	BD03B 1xIA100 E27 BK9005 POB NG	66,90
				blanco	10	**50-64322**	BD03B 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	66,90
			rejilla y visera	negro	10	**50-64303**	BD03C 1xIA100 E27 BK9005 POB NG	70,49
				blanco	10	**50-64323**	BD03C 1xIA100 E27 WH9003 POB NG	70,49

BD4

Blindado IP54 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas



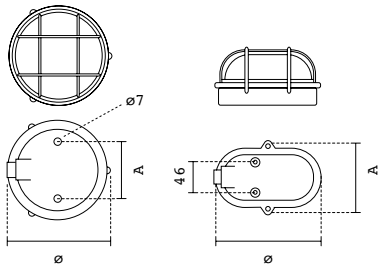

MODELOS BD4 CIRCULAR

LÁMPARA (W)		PORT.	REJILLA	Ø	A	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 60 W		E-27	sí	215	110	12	**50-64094**	BD04A 1xIA60 E27 GY 7012 GPB WG NG	130,20
Incand. 100 W		E-27	–	225	110	12	**50-64040**	BD04A 1xIA100 E27 GY 7012 GPB GL NG	123,13
			sí	225	110	12	**50-64095**	BD04A 1xIA100 E27 GY 7012 GPB WG NG	144,23
Incand. 200 W		E-27	–	275	160	12	**50-64041**	BD04A 1xIA200 E27 GY 7012 GPB GL NG	168,92
Fluor comp. Int. 20 W		E-27	sí	275	160	12	**50-64096**	BD04A 1xIA200 E27 GY 7012 GPB WG NG	188,79

MODELOS BD4 OVALADO

LÁMPARA (W)		PORT.	REJILLA	Ø	A	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 60 W		E-27	–	185	130	10	**50-64045**	BD04B 1xIA60 E27 GY 7012 GPB GL NG	92,72
			sí	185	130	10	**50-64097**	BD04B 1xIA60 E27 GY 7012 GPB WG NG	116,17
Incand. 100 W		E-27	–	200	140	10	**50-64046**	BD04B 1xIA100 E27 GY 7012 GPB GL NG	106,74
			sí	200	140	10	**50-64098**	BD04B 1xIA100 E27 GY 7012 GPB WG NG	131,33

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

BD2

Blindado IP64 de fundición de aluminio, adecuado para jardines y terrazas



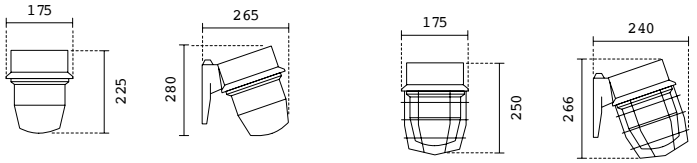

MODELOS BD2 SUSPENDIDOS



LÁMPARA (W)		PORT.	INSTALACIÓN	REJILLA	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 200 W **Fluor comp. Int. 23 W**		E-27	suspensión por tubo	– sí	10 10	**50-64201** **50-64203**	BD02A 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG BD02A 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	148,39 219,31
			fijación a techo	– sí	10 10	**50-64209** **50-64211**	BD02B 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG BD02B 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	158,39 228,74

MODELOS BD2 A PARED



LÁMPARA (W)		PORT.	INSTALACIÓN	REJILLA	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Incand. 200 W **Fluor comp. Int. 23 W**		E-27	fijación a pared	– sí	10 10	**50-64217** **50-64219**	BD02C 1xIA200 E27 GY7032 GPB GL NG BD02C 1xIA200 E27 GY7032 GPB WG NG	193,41 263,87

Impreso: 2017-05-01

SU2

Proyector sumergible IP68, de polímero técnico adecuado para piscinas de hormigón



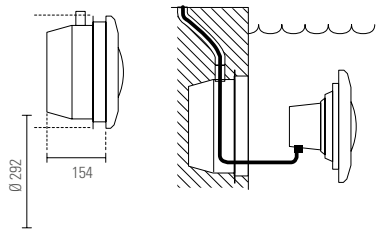

REFERENCIAS BASE

LÁMPARA (W)	PORT.	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
PAR 56 300 W-12 V	GX16d	azul	20	4	**50-23051**	SU02 1xPAR56 BL5015 12 V	116,17
		blanco	20	4	**50-23061**	SU02 1xPAR56 WH9010 12 V	116,17

SU3

Proyector sumergible IP68, de polímero técnico adecuado para piscinas prefabricadas de fibra de vidrio o poliéster



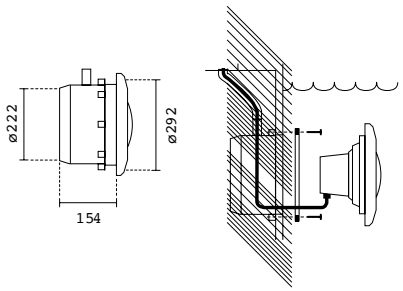

REFERENCIAS BASE

LÁMPARA (W)	PORT.	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
PAR 56 300 W-12 V	GX16d	azul	20	4	**50-23053**	SU03 1xPAR56 BL5015 12 V	125,49
		blanco	20	4	**50-23063**	SU03 1xPAR56 WH9010 12 V	125,49

TRANSFORMADORES COMUNES





50-23005





50-23050

LÁMPARA (W)	CARACT.	PROTECCIÓN.	DIMENSIONES	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
	–	IP20	95x110x160	**50-23050**	ZZ TRANSFORMER IP20 SU	133,33
Transformador reductor máx. 300 W	caja polímero	IP65	155x175x110	**50-23005**	ZZ TRANSFORMER IP65 SU	222,23

Transformadores reductores monofásicos con separación de circuitos y toma-tierra, para la alimentación de un proyector subacuático con lámpara PAR 56 300 W 12 V con 3 entradas diferentes para compensar la caída de tensión según la distancia. Tensión entrada 230 V. Potencia 400 VA. No estanco al agua, sin fusible incorporado. No estanco al agua, sin fusible incorporado.

ACCESORIOS COMUNES DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-86856	Recambio junta lámpara	43,20
	50-23904	Aro azul	73,32
	50-23902	Aro blanco	73,32
	**50-23805**	Lámpara PAR56 LED	605,66

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

SU4

Proyector IP68, para lámpara PAR 38





LÁMPARA (W)	PORT.	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Par 38 máx. 120 W	E-27	azul	**50-23316**	SU04 1xPAR38 E27 BL5015 24 V C3	147,63

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

MEDIDAS	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	50-23800	Lámpara PAR38 LED	445,25
85x96x155	**50-23049**	Transformador reductor monofásico*	149,97
95x110x160	**50-23050**	Transformador reductor máx. 300 W	133,33
155x175x110	**50-23005**		222,23

SU7

Proyector IP67, para lámpara GU 5.3





LÁMPARA (W)	PORT.	COLOR	UV	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
35/50 W	GU 5.3	negro	20	10	**50-23402**	SU07 1xHRI50 GU5 BK9005 GTF C3	53,99

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-23406**	Aro con visera supe rior inyectado en aluminio	24,03
	**50-23408**	Aro con rejilla protectora inyectado en aluminio	24,03
	**50-23404**	Estoque de fijación inyectado en aluminio	24,03
	**50-23420**	Transformador reductor monofásico *	27,65

* Transformador reductor monofásico, con separación de circuitos y toma de tierra para tensión 230 V tensión de salida 11,5 V. Potencia 50 W. Para la alimentación de una lámpara colocada en el modelo 50-23402. Uso interior Clase I. No estanco al agua.

Impreso: 2017-05-01

FL+ Ⓔ

Luminaria estanca IP65 en poliéster, para lámparas fluorescentes



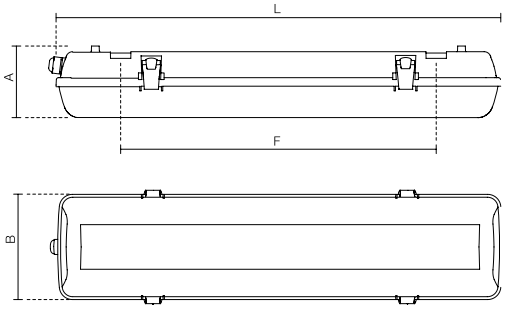

MODELOS FL+ CON EQUIPO ELECTRÓNICO + PRECALDEO



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333134**	AGOTADO FL+ 1XFD36 EHC G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333136**	AGOTADO FL+ 1XFD58 EHC G13 WH9010 MEF	51,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333144**	AGOTADO FL+ 2XFD36 EHC G13 WH9010 MEF	51,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333146**	AGOTADO FL+ 2XFD58 EHC G13 WH9010 MEF	60,00

MODELOS FL+ CON EQUIPO ELECTRÓNICO



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333232**	FL+ 1XFD18 E G13 WH9010 MEF	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333234**	FL+ 1XFD36 E G13 WH9010 MEF	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333236**	FL+ 1XFD58 E G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333242**	FL+ 2XFD18 E G13 WH9020 MEF	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333244**	FL+ 2XFD36 E G13 WH9010 MEF	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333246**	FL+ 2XFD58 E G13 WH9010 MEF	57,00

Para aplicaciones con un número frecuente de encendidas y apagadas, se debe utilizar luminarias de balastro electrónico con precaldeo. Consultar referencias y disponibilidad.

MODELOS FL+ BAJO FACTOR



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PROD	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333212**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333232	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333214**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333234	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333216**	FL+ 1XFD58 I G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333222**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333242	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333224**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333244	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333226**	FL+ 2XFD58 I G13 WH9010 MEF	57,00

MODELOS FL+ ALTO FACTOR



LÁMPARA (W)	PORT.	L	A	B	F	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Fluorescente 1x18	G-13	675	100	112	473	150	10	**5-333211**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333232	34,00
Fluorescente 1x36	G-13	1280	100	112	905	108	6	**5-333213**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333234	38,00
Fluorescente 1x58	G-13	1580	100	112	965	108	6	**5-333215**	FL+ 1XFD58 C G13 WH9010 MEF	47,00
Fluorescente 2x18	G-13	675	100	166	473	96	8	**5-333221**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333242	39,00
Fluorescente 2x36	G-13	1280	100	166	905	64	4	**5-333223**	AGOTADO equivalente eléctrónico REF; 5-333244	45,00
Fluorescente 2x58	G-13	1580	100	166	965	64	4	**5-333225**	FL+ 2XFD58 C G13 WH9010 MEF	57,00

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

RECAMBIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

LÁMPARA (W)	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
1x18	5	**5-334212**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X18	10,83
1x36	5	**5-334214**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X36	12,08
1x58	5	**5-334216**	ZZ DIFUSOR PMMA 1X58	16,81
2x18	5	**5-334222**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X18	10,83
2x36	5	**5-334224**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X36	19,19
2x58	5	**5-334226**	ZZ DIFUSOR PMMA 2X58	20,42
	10	**5-334217**	ZZ CIERRES DIFUSOR PC (10 unidades)	1,24

Impreso: 2017-05-01

FL7 Ⓔ

Regleta IP20 para lámparas fluorescentes en chapa de acero



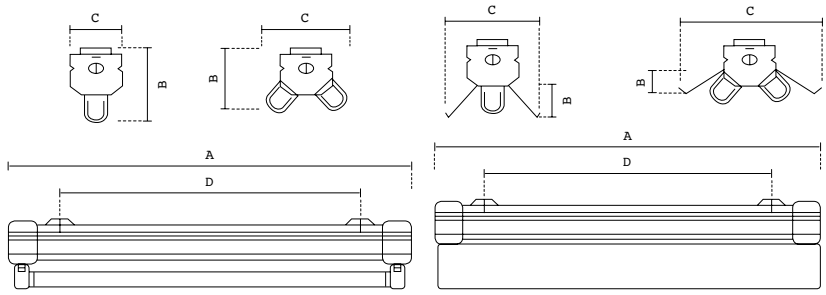

REFERENCIAS BASE
MODELOS REGLETAS BAJO FACTOR

LÁMP. (W)	PORT.	DIMENSIONES A	B	C	D	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x18	G-13	617	87	54	510	300	**5-325118**	FL7+ 1XFD18 I G13 WH9010	19,98
1x36	G-13	1227	87	54	1120	240	**5-325136**	FL7+ 1XFD36 I G13 WH9010	21,11
1x58	G-13	1527	87	54	1120	240	**5-325158**	FL7+ 1XFD58 I G13 WH9010	26,94
2x18	G-13	617	100	120	510	300	**5-325218**	FL7+ 2XFD18 I G13 WH9010	23,47
2x36	G-13	1227	100	120	1120	240	**5-325236**	FL7+ 2XFD36 I G13 WH9010	28,17
2x58	G-13	1527	100	120	1120	240	**5-325258**	FL7+ 2XFD58 I G13 WH9010	44,56

MODELOS REGLETAS ALTO FACTOR

LÁMP. (W)	PORT.	DIMENSIONES A	B	C	D	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1x18	G-13	617	87	54	510	300	**5-326118**	FL7+ 1XFD18 C G13 WH9010	22,34
1x36	G-13	1227	87	54	1120	240	**5-326136**	FL7+ 1XFD36 C G13 WH9010	23,47
1x58	G-13	1527	87	54	1120	240	**5-326158**	FL7+ 1XFD58 C G13 WH9010	32,89
2x18	G-13	617	100	120	510	300	**5-326218**	FL7+ 2XFD18 C G13 WH9010	25,82
2x36	G-13	1227	100	120	1120	240	**5-326236**	FL7+ 2XFD36 C G13 WH9010	35,24
2x58	G-13	1527	100	120	1120	240	**5-326258**	FL7+ 2XFD58 C G13 WH9010	52,76

REFLECTORES

Reflectores en chapa de acero, color blanco.

LÁMPARA (W)	DIMENSIONES A	B	C	UV	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Simétricos 1 fluorescente	613	43,5	110	10	**5-327118**	ZZ REFLECTOR SIM 1x18 FL7+	12,91
	1222	43,5	110	10	**5-327136**	ZZ REFLECTOR SIM 1x36 FL7+	15,27
	1523	43,5	110	10	**5-327158**	ZZ REFLECTOR SIM 1x58 FL7+	18,75
Simétricos 2 fluorescentes	613	51,5	179	10	**5-327218**	ZZ REFLECTOR SIM 2x18 FL7+	12,91
	1222	51,5	179	10	**5-327236**	ZZ REFLECTOR SIM 2x36 FL7+	19,98
	1523	51,5	179	10	**5-327258**	ZZ REFLECTOR SIM 2x58 FL7+	23,47
Asimétrico	613	43,5	110	10	**5-324118**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x18 FL7+	14,04
	1222	43,5	110	10	**5-324136**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x36 FL7+	16,50
	1523	43,5	110	10	**5-324158**	ZZ SIDE REFLECTOR 1x58 FL7+	19,98

CARRIL

Carril realizado en chapa de acero, color blanco. No incluye soportes para la sujeción de las armaduras.

CARRIL PARA ARMADURA	LONG.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
2x58	3070	**5-324626**	ZZ TRACK 2x58 FL7	39,60
3x36	3714	**5-324634**	ZZ TRACK 3x36 FL7	45,69

ACCESORIOS PARA CARRIL DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	CANT.	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Unión carril-armadura 1 tubo Accesorio para montaje de armaduras	2 x armadura	**5-324607**	ZZ FITTING TRACK 1T FL7	5,98
Unión carril-armadura 2 tubos Accesorio para montaje de armaduras	2 x armadura	**5-324609**	ZZ FITTING TRACK 2T FL7+	5,84
Tapa de recubrimiento 1232 mm Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324604**	ZZ TRACK COVER 1232 FL7	13,21
Tapa de recubrimiento 1532 mm Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324606**	ZZ TRACK COVER 1532 FL7	14,45
Unión entre carriles Elemento de unión en chapa de acero	–	**5-324601**	ZZ TRACK JOINT FL7	5,98
Tapa final carril Tapa en chapa de acero color blanco	–	**5-324605**	ZZ TRACK END COVER FL7	7,23
Alineación reflectores Elemento de alineación en polímero color blanco	2 x unión 1 refl. lateral	**5-324602**	ZZ REFLECTOR ALIGNMENT FL7	4,85

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

EGON IN Ⓔ

Luminaria IP65 adecuada para alumbrado industrial, con posibilidad de fijación por cáncamo o lira





conj. reflector aluminio
50-80860



conj. reflector aluminio
50-80509



conj. reflec. metacrilato
50-80550



conj. reflec. metacrilato
50-80539

CUERPO PORTAEQUIPO

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W		E-40	1,8	GY9006 GY9007	**50-80803** **50-80813**	EGOIN 1xSE150 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE150 E40 GY9007 GTF	157,00 157,00
Vsap-Vmh 250 W		E-40	3	GY9006 GY9007	**50-80804** **50-80814**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF	169,00 169,00
Vsap 250 W 2N		E-40	–	GY9006 GY9007	**50-80806** **50-80816**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF 2N EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF 2N	262,00 262,00
Vsap-Vmh 400 W		E-40	4,2	GY9006 GY9007	**50-80805** **50-80815**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF	193,00 193,00
Vsap 400 W 2N		E-40	–	GY9006 GY9007	**50-80807** **50-80817**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF 2N EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF 2N	286,00 286,00

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga.

EQUIPO (W)		PORT.	INT. (A)	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W MC		E-40	3	GY9006 GY9007	**50-80808** **50-80818**	EGOIN 1xSE250 E40 GY9006 GTF EG EGOIN 1xSE250 E40 GY9007 GTF EG	335,98 335,98
Vsap-Vmh 400 W MC		E-40	4,20	GY9006 GY9007	**50-80809** **50-80819**	EGOIN 1xSE400 E40 GY9006 GTF EG EGOIN 1xSE400 E40 GY9007 GTF EG	354,57 354,57

REFLECTORES

EQUIPO (W)	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 438 mm	4	**50-80860**	RF 256 D438 R05F MB A	76,99
Reflector aluminio facetado Ø 438 mm	5	**50-80509**	RF 255 D438 R06F MB A	77,88
Reflector transp. metacrilato (máx. 250 W) Ø435	5	**50-80550**	RF 290 D435 R07M MB PMMA	105,81
Reflector transp. metacrilato (máx. 400 W) Ø565	5	**50-80539**	RF 390 D565 R08M MB PMMA	129,05

CIERRES

CIERRES		UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para IP65	**Ø 438 mm para 50-80860**	4	**50-80870**	ZZ 256 D438 GLASS COVER	35,60
	Ø 438 mm para 50-80509	1	**50-80510**	ZZ 255 D438 GLASS COVER	80,22
Difusor metacrilato	**Ø 435 mm para 50-80550**	1	**50-80530**	ZZ 290 D435 PMMA COVER	61,64
	Ø 565 mm para 50-80539	1	**50-80540**	ZZ 390 D565 PMMA COVER	69,76
	Ø 438 mm para 50-80509	1	**50-80549**	ZZ 255 D438 PMMA	75,54

* potencia máxima lámpara elíptica 250 W

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
4	**50-80850**	Lira de sujeción	39,05
1	**50-80875**	Rejilla de protección para cierre 50-80510	108,33

Impreso: 2017-05-01

IN5V Ⓔ

Luminaria IP20 adecuada para alumbrado industrial, con IP65 en el grupo óptico cerrado



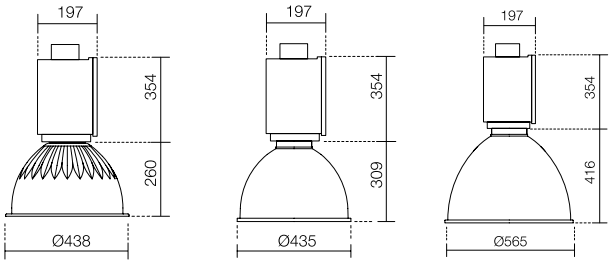

CUERPO PORTAEQUIPO

EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 150 W	E-40	–	50-80509	RD3000	**50-80504**	IN05V 1xSE150 E40 RD3000 GTF	219,82
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	50-80550 (máx. 250 W)	RD3000	**50-80505**	IN05V 1xSE250 E40 RD3000 GTF	240,30
Vsap-Vmh 400 W	E-40	–		RD3000	**50-80506**	IN05V 1xSE400 E40 RD3000 GTF	273,06
Vm 250 W	E-40	4,2	50-80539 (máx. 400 W)	RD3000	**50-80502**	IN05V 1xQE250 E40 RD3000 GTF	196,56
Vm 400 W	E-40	–		RD3000	**50-80503**	IN05V 1xQE400 E40 RD3000 GTF	220,61

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I

EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	REFLECTOR	COLOR	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 400 W MC	E-40	–	50-80520	RD3000	**50-80519**	IN05V 1xSE400 E40 RD3000 GTF EG	416,11

REFLECTORES

EQUIPO (W)	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 438 mm	4	**50-80509**	RF 255 D438 R06F MB A	77,88
Reflector aluminio facetado Ø 438 mm MC	5	**50-80520**	RF 255 D438 R06F MB A MC	120,82
Reflector transp. metacrilato (máx. 250 W) Ø435	5	**50-80550**	RF 290 D435 R07M MB PMMA	105,81
Reflector transp. metacrilato (máx. 400 W) Ø565	5	**50-80539**	RF 390 D565 R08M MB PMMA	129,05

CIERRES

CIERRES		UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para IP65	Ø 438 mm para 50-80509/20	1	**50-80510**	ZZ 255 D438 GLASS COVER	80,22
Difusor metacrilato	Ø 435 mm para 50-80550	1	**50-80530**	ZZ 290 D435 PMMA COVER	61,64
	Ø 565 mm para 50-80539	1	**50-80540**	ZZ 390 D565 PMMA COVER	69,76
	Ø 438 mm para 50-80509/20	1	**50-80549**	ZZ 255 D438 PMMA	75,54

* potencia máxima lámpara elíptica 250 W

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
50-80512	Cáncamo para sustentación por cadena	10,00
50-80511	Fijación a techo por espigas	15,00
50-80875	Rejilla de protección gris para cierre 50-80510	108,33

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IN40

Luminaria IP65 adecuada para alumbrado industrial, en fundición de aluminio





Conjunto reflector aluminio
50-80862



Lira sujeción

x1 VERSIONES TODO EN UNO CON LÁMPARA



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	UV*	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 250 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	2,15	16	**50-80734**	IN40 1xME250 E40 GY9007 A1 D526 KIT	210,51
Vmh 400 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	3,5	16	● **50-80735**	IN40 1xME400 E40 GY9007 A1 D526 KIT	219,14

* Pallet completo de 16 unidades (16 cuerpos + 16 reflectores + 16 cierres)

CUERPO PORTAEQUIPO



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80834**	IN40 1xSE250 E40 IN GY9007 GTF	108,04
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80835**	IN40 1xSE400 E40 IN GY9007 GTF	108,01
Vmh 250 W	E-40	2,15	GY9007	16	1	**50-80894**	IN40 1xME250 E40 IN GY9007 GTF	111,12
Vmh 400 W	E-40	3,5	GY9007	16	1	**50-80895**	IN40 1xME400 E40 IN GY9007 GTF	115,18
Vm 250 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80831**	IN40 1xQE250 E40 IN GY9007 GTF	96,49
Vm 400 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80832**	IN40 1xQE400 E40 IN GY9007 GTF	98,12

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80836**	IN40 1xSE250 E40 IN GY9007 GTF CS	240,21
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80837**	IN40 1xSE400 E40 IN GY9007 GTF CS	260,54
Vmh 400 W MC	E-40	3,5	GY9007	16	1	**50-80897**	IN40 1xME400 E40 IN GY9007 GTF CS	251,87

REFLECTORES



EQUIPO (W)	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 526 mm	16	4	**50-80862**	RF 373 D526 MB A	52,76

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

TIPO	UP	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	4	**50-80850**	Lira de sujeción	12,00

CIERRES



CIERRES	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para Ø 526 mm	16	4	**50-80871**	ZZ 373 D526 GLASS COVER	38,00

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

IN20

Luminaria IP65 en el grupo óptico cerrado, adecuado para alumbrado industrial





Conjunto reflector aluminio
50-80862

x1 VERSIONES TODO EN UNO CON LÁMPARA



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	UV*	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vmh 250 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	2,15	16	● **50-80724**	IN20 1xME250 E40 GY9007 A1 D526 KIT	188,00
Vmh 400 W + refl. + cierre + lámp.	E-40	3,5	16	● **50-80725**	IN20 1xME400 E40 GY9007 A1 D526 KIT	193,00

* Pallet completo de 16 unidades (16 cuerpos + 16 reflectores + 16 cierres)

CUERPO PORTAEQUIPO



EQUIPO (W)	PORT.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80844**	IN20 1xSE250 E40 GY9007 GTF	90,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80845**	IN20 1xSE400 E40 GY9007 GTF	95,00
Vm 250 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80841**	IN20 1xQE250 E40 GY9007 GTF	85,00
Vm 400 W	E-40	–	GY9007	16	1	**50-80842**	IN20 1xQE400 E40 GY9007 GTF	90,00

CUERPO PORTAEQUIPO CON MICROCORTE

Versiones equipadas con dispositivo para situaciones de microcorte de la tensión con desencebado de la lámpara, enciende una lámpara auxiliar de incandescencia (máx 250 W), hasta después de 3 minutos del nuevo cebado de la lámpara de descarga. Clase I



EQUIPO (W)	POR°T.	INT. (A)	ACABADO	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vsap-Vmh 250 W	E-40	3	GY9007	16	1	**50-80846**	IN20 1xSE250 E40 GY9007 GTF CS	210,00
Vsap-Vmh 400 W	E-40	4,2	GY9007	16	1	**50-80847**	IN20 1xSE400 E40 GY9007 GTF CS	225,00

REFLECTORES



EQUIPO (W)	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Reflector aluminio Ø 526 mm	16	4	**50-80862**	RF 373 D526 MB A	52,76

CIERRES



CIERRES	UV	UP	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Cierre vidrio para Ø 526 mm	16	4	**50-80871**	ZZ 373 D526 GLASS COVER	39,85

Impreso: 2017-05-01

UP: Unidad de Packaging indivisible. UV: Unidad de Descuento por volumen.

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

IN10

Reflector decorativo adecuado para alumbrado comercial.





TIPO II



TIPO III



TIPO IV

MODELOS IN10 TIPO II



LÁMPARA (W)			PORT.	H	Ø	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
Vm 125 W / Incand. 200 W			E-27	200	255	**50-80073**	IN10B 1xE27 AN D255 NG	102,47
Vm 250 W / Incand. 300 W			E-40	280	365	**50-80074**	IN10B 1xE40 AN D365 NG	151,03
				305	440	**50-80076**	IN10B 1xE40 AN D440 NG	179,61

MODELOS IN10 TIPO III



Ø REFLECTOR	H	ACABADO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
275 mm	175	negro	**50-80042**	IN10C BK9005 D275 NG	126,56
310 mm	175	negro	**50-80043**	IN10C BK9005 D310 NG	139,04

MODELOS IN10 TIPO IV



Ø REFLECTOR	H	ACABADO	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
265 mm	105	verde	**50-80040**	IN10D GN D265 NG	116,52
300 mm	95	verde	**50-80041**	IN10D GN D300 NG	124,09

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

NYOS Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FOGO	CÓDIGO DE OFERTA
50-18836	NYOS 1xMT70 G12 C06E GY9007 GTF	611,00	**50-74517**	FOGO SX RD 1XST70 E27 GYTECH/BKTECH
50-18837	NYOS 1xMT150 G12 C06E GY9007 GTF	650,00	**50-74599**	FOGMXFGTF RD 1SM150E40 C1EM 1N GYTECH

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

JR9 Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FC2	CÓDIGO DE OFERTA
50-18723	JR09 1xIA100 E27 BK9005 PTF NG	90,96	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG
50-18753	JR09 1xIA100 E27 WH9010 PTF NG	90,74	--	--

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

JR11 Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	EQUIVALENTE FC2	CÓDIGO DE OFERTA
50-18701	JR11A 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	61,79	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG
50-18731	JR11A 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	61,87	--	--
50-18702	JR11B 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	58,57	**50-84533**	FC02C 1xIA60 E27 BK9005 POF C2 NG
50-18732	JR11B 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	58,49	--	--
50-18703	JR11C 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	54,48	**50-85097**	FC02A 1xIA100 E27 BK9005 MOF C2 NG
50-18733	JR11C 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	55,12	--	--
50-18704	JR11D 1xIA100 E27 BK9005 GTF NG	56,46	--	--
50-18734	JR11D 1xIA100 E27 WH9010 GTF NG	57,39	--	--

Modelos de mercurio QE se propone como equivalente modelos de Sodio de Alta Presión VSAP
Otros modelos consultar

Impreso: 2017-05-01

VIENA Istanium® LED Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR€	EQUIVALENTE PRAGA MPB	
332-000020018	VIEMPCMTT0RW_NDL_81W700IA23_1N__C1BK9005	812,00	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000021018	VIEMPCMTT0RW_NDL_54W700IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000022018	VIEMPCMTT0RW_NDL_27W700IA23_1N__C1BK9005	675,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000026018	VIEMPCMTT0RW_NDL_58W530IA23_1N__C1BK9005	812,00	**341-000375015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000027018	VIEMPCMTT0RW_NDL_39W530IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH
332-000028018	VIEMPCMTT0RW_NDL_20W530IA23_1N__C1BK9005	645,00	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH
332-000032018	VIEMPCMTT0RW_NDL_37W350IA23_1N__C1BK9005	815,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000033018	VIEMPCMTT0RW_NDL_25W350IA23_1N__C1BK9005	720,00	**341-000378015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_27W700IA23_1N__C1BKTECH
332-000034018	VIEMPCMTT0RW_NDL_13W350IA23_1N__C1BK9005	645,00	**341-000380015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_13W350IA23_1N__C1BKTECH

VIENA HID Ⓔ

Sustituto equivalente





CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR€	EQUIVALENTE PRAGA MPB	
50-90471	VIEMPCMTT0RD__1SM_50E27__EM_1N__C1BK9005	424,00	**341-000375015**	PRGMPBITF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH
50-74218	VIEMPCMTT0RD__1SM_70E27__EM_1N__C1BK9005	430,00	**341-000219015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_39W530IA23_1N__C1BKTECH
50-74220	VIEMPCMTT0RD__1SM100E40__EM_1N__C1BK9005	439,00	**341-000186015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_54W700IA23_1N__C1BKTECH
50-74222	VIEMPCMTT0RD__1SM150E40__EM_1N__C1BK9005	449,00	**341-000375015**	PRGMPBGTF0RJ_NDL_58W530IA23_1N__C1BKTECH

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CEDRUS SOLAR

Punto de luz solar decorativo, permite dar una imagen ecológica en las empresas o municipios dónde se instala

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS DE FACTOR ALTO DE AUTONOMÍA

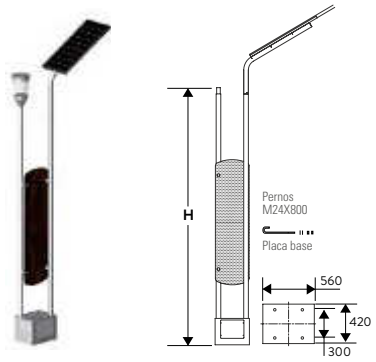

Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
4	**5-630910**	CEDRUS 4 M24X800E300 175W24V30º GV	6.251,00

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS DE FACTOR MEDIO DE AUTONOMÍA

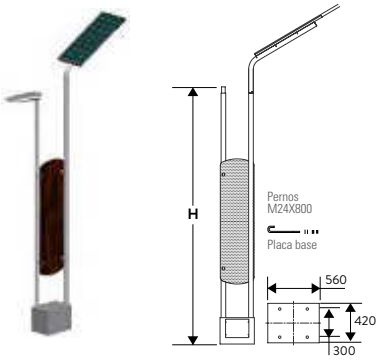

Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
4	**5-630920**	CEDRUS 4 M24X800E300 130W12V30º GV	5.196,00

INCREMENTO DE PINTURA PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS

	Colores Simon Lighting	Otros colores de la carta RAL clásicos
H	PVR €	PVR €
4 m	234,00	234,00

LUMINARIAS PARA PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS



LUMINARIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	PVR € SM	PVR € RAL
HYDRA Istanium®LED	**220-000406013**	HYDMPFATB0RJ_NDL_20W530IA12_2N-_C3GYDECO	493,00	573,00	580,00
NATH S Istanium®LED	**103-000407016**	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA12_2N-_C3GY9007	458,00	538,00	543,00

Otras configuraciones de luminarias (óptica, temperatura de color, potencia, regulación y acabado a consultar en la pág 14 Nath Istanium®LED y pág 19 Hydra Istanium®LED.

Impreso: 2017-05-01

MAGNOLIA SOLAR

Punto de luz solar funciona idóneo para espacios naturales, vías verdes, carriles bici y lugares apartados dónde no llega el suministro eléctrico

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA DE FACTOR ALTO DE AUTONOMÍA (Incluye columna, panel, baterías y controlador)



Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
4	5-660144	MAGNOLIA 4 M24X800E300 175W24V60º GV	2.500,00	2.617,00	2.617,00
5	5-660145	MAGNOLIA 5 M24X800E300 175W24V60º GV	2.644,00	2.783,00	2.783,00
6	5-660146	MAGNOLIA 6 M24X800E300 175W24V60º GV	2.789,00	2.953,00	2.953,00
8	5-660148	MAGNOLIA 8 M24X800E300 175W24V60º GV	3.077,00	3.287,00	3.287,00

SOPORTE PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA DE FACTOR MEDIO DE AUTONOMÍA (Incluye columna, panel, baterías y controlador)



Ød / H (mm)	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
4	5-660154	MAGNOLIA 4 M24X800E300 130W12V60º GV	2.305,00	2.422,00	2.422,00
5	5-660155	MAGNOLIA 5 M24X800E300 130W12V60º GV	2.446,00	2.585,00	2.585,00
6	5-660156	MAGNOLIA 6 M24X800E300 130W12V60º GV	2.592,00	2.756,00	2.756,00

LUMINARIAS PARA PUNTO DE LUZ SOLAR MAGNOLIA



LUMINARIA	CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €	PVR € SM	PVR € RAL
NATH S Istanium®LED	103-000407016	NATSXFGTF0RJ_NDL_17W350IA12_2N-_C3GY9007	458,00	538,00	543,00

Otras configuraciones de luminarias (óptica, temperatura de color, potencia, regulación y acabado a consultar en la pág 14 Nath Istanium®LED y pág 27 Milos Istanium®LED.)



DETALLE PUERTA
E 1:15



PERNOS M24X800



DETALLE PLACA
E 1:15

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC DEMON

Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminación de pasos peatonales con detector de movimiento peatonal

Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF1y montaje de luminaria proyector DEMON Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon DEMON, modelo S, diseño minimalista, formas cuadrangulares, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Regulación mediante detección de movimiento peatonal, opcional sin regulación, regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003.
Dimensiones máximas de 360x260x115 con apertura por tornillos Allen M5 de acero inoxidable.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración



TRFPED PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**500-000829603**	TRFDES05SMTRFNDL_81W700IA23_MOV_C1TRFPED	1.614,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**500-001286603**	TRFDES05SMTRFNDL_58W530IA23_MOV_C1TRFPED	1.614,00



TRFSCL ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**500-000829604**	TRFDES05SMTRFNDL_54W700IA23_MOV_C1TRFSCL	1.614,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**500-001286604**	TRFDES05SMTRFNDL_58W530IA23_MOV_C1TRFSCL	1.614,00

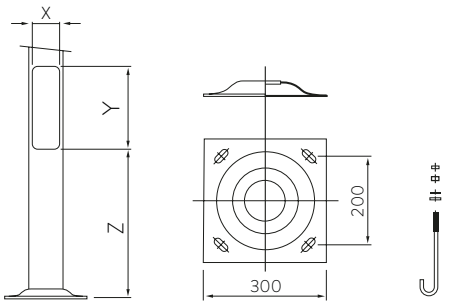

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

								SELECCIÓN ALTURA
TRFDES05SM	Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.068
TRFDES06SM	Punto de luz Simon TRAFIC DEMON Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.217
								SELECCIÓN ÓPTICA
	TRF	Óptica TRF - Trafic						0
								SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)					0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)					0
								SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO
			_81W700	81W 700mA 8.400 lumen @ 4000K				167
			_58W530	58W 530mA 6.900 lumen @ 4000K				167
			_54W700	54W 700mA 5.700 lumen @ 4000K				75
			_39W530	39W 530mA 4.600 lumen @ 4000K				60
			_27W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K				5
			_20W530	20W 530mA 2.400 lumen @ 4000K				0
			_13W350	13W 350mA 1.600 lumen @ 4000K				0
								SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV			0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV			39
								SELECCIÓN REGULACIÓN
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)		47
					2N+_	Regulación con línea de mando		65
					1N__	Sin regulación (on/off)		0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)		47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10		47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI		47
					MOV_	Detección movimiento peatonal		379
								SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1	0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2	16
								SELECCIÓN ACABADO
							TRFPED Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFDES0 _ SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Precio total unitario

Cantidad

Ejemplo de Configuración							
TRFDES5SM	TRF	NDL	_ 39W530	IA23 _	MOV _	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector DEMON SXF y 5 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High Balance.	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Regulación por Detección Movimiento Peaton	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFPED – Trafic Peatonal

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC MILOS M

Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminaciónde pasos peatonales

Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF1y montaje de luminaria proyector MILOS Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon MILOS, modelo S, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK09. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Sin regulación, opcional regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003. Dimensiones máximas de 260x395x105 con apertura por palanca sin herramientas.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración.



TRFPED PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	530 mA	11.600 lumen @ 4000K	**508-001065603**	TRFMIM05SMTRFNDL_96W530IA23_1N__C1TRFPED	1.391,00
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**508-000831603**	TRFMIM05SMTRFNDL_81W700IA23_1N__C1TRFPED	1.186,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**508-000832603**	TRFMIM05SMTRFNDL_58W530IA23_1N__C1TRFPED	1.186,00



TRFSCL ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
96 W	530 mA	11.600 lumen @ 4000K	**508-001065604**	TRFMIM05SMTRFNDL_96W530IA23_1N__C1TRFSCL	1.891,00
81 W	700 mA	8.800 lumen @ 4000K	**508-000831604**	TRFMIM05SMTRFNDL_81W700IA23_1N__C1TRFSCL	1.186,00
58 W	530 mA	7.000 lumen @ 4000K	**508-000832604**	TRFMIM05SMTRFNDL_58W530IA23_1N__C1TRFSCL	1.186,00

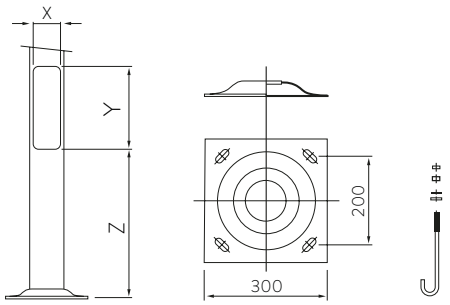

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

								SELECCIÓN ALTURA
TRFMIM05SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.019
TRFMIM06SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base mercado español							1.168
								SELECCIÓN ÓPTICA
	TRF	Óptica TRF - Trafic						0
								SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)					0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)					0
								SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO
			_96W530	96W 530mA 11.400 lumen @ 4000K				372
			_81W700	81W 700mA 8.400 lumen @ 4000K				167
			_58W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K				167
								SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV			0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV			39
								SELECCIÓN REGULACIÓN
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)		47
					2N+_	Regulación con línea de mando		65
					1N__	Sin regulación (on/off)		0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)		47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10		47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI		47
								SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1	0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2	16
								SELECCIÓN ACABADO
							TRFPED Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFMIM0_SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Ejemplo de Configuración							
TRFMIM065M	TRF	NDL	_ 39W530	IA23 _	1N	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector MILOS SXF y 6 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High balance	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Sin Regulación	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFSCL – Trafic Escolar

Precio total unitario

Cantidad

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

TRAFIC MILOS S Istanium® LED

Punto de luz LED para la iluminaciónde pasos peatonales

Punto de luz Simon TRAFIC MILOS S Istanium®, formado por columna cilíndrica vertical de 5 m, con puerta de registro enrasada y placa embutida, brida de fijación ALF 1 y montaje de luminaria proyector MILOS Istanium® LED.
Columna tubular de acero estructural, con placa de asiento de chapa de acero embutida. Grado de protección IP 3X e IK10 ampliable a IP44 utilizando caja de conexiones interna y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Acabado estándar según tabla de configuración.
Fijación lateral de luminaria mediante brida tipo ALF1 de fundición de aluminio acabado WH9003, específico para fijación de luminaria con lira. Permite inclinar la luminaria respecto al eje vertical.
Luminaria Simon MILOS, modelo S, fijación lateral mediante lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66 luminaria completa e IK09. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.
Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica asimétrica doble TRF específica para la iluminación de pasos de peatones, de alta uniformidad en la zona de paso y bajo deslumbramiento al tráfico, multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría, con alcance máximo en 47,5o y dispersión máxima en 34,2o, luz de día neutra. Grupo óptico compuesto por LEDs de alta eficiencia. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, válido para zonas E1, certificado por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC).
Sin regulación, opcional regulación con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión entrada 1-10 o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio y lira de fijación pintado según la tabla de referencias base y embellecedor lira en WH9003. Dimensiones máximas de 260x395x105 con apertura por palanca sin herramientas.
Potencia, corriente de alimentación y acabado según tabla de configuración.



TRFPED
PEATONAL

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	700 mA	5.700 lumen @ 4000K	**502-000833603**	TRFMIS05SMTRFNDL_54W700IA23_1N__C1TRFPED	1.006,00



TRFSCL
ESCOLAR

POTENCIA	CORRIENTE ALIMENTACIÓN	FLUJO LUMÍNICO	CÓDIGIO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
54 W	700 mA	5.700 lumen @ 4000K	**502-000833604**	TRFMIS05SMTRFNDL_54W700IA23_1N__C1TRFSCL	1.006,00

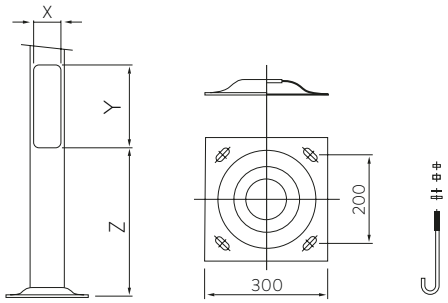

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

								SELECCIÓN ALTURA	
TRFMIS05SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 5.000 mm, puerta de registro y placa base embutida según medidas								931
TRFMIS06SM	Punto de luz Simon TRAFIC MILOS Istanium®, altura 6.000 mm, puerta de registro y placa base embutida según medidas								1.080
								SELECCIÓN ÓPTICA	
	TRF	Óptica TRF - Trafic							0
								SELECCIÓN TEMPERATURA DE COLOR	
		NDL	Temperatura de color NDL (Luz de día neutra)						0
		WDL	Temperatura de color WDL (Luz de día cálida)						0
								SELECCIÓN POTENCIA GRUPO ÓPTICO	
			_54W700	54W 700mA 5.700 lumen @ 4000K					75
			_39W530	39W 530mA 4.600 lumen @ 4000K					60
			_27W700	27W 700mA 3.000 lumen @ 4000K					5
			_20W530	20W 530mA 2.400 lumen @ 4000K					0
			_13W350	13W 350mA 1.600 lumen @ 4000K					0
								SELECCIÓN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	
				IA23_	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección estándar contra sobretensiones 4 kV				0
				IA23S	Alimentación de red eléctrica, 230Vac 50/60Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV				39
								SELECCIÓN REGULACIÓN	
					2N-_	Regulación sin línea de mando (autorregulación)			47
					2N+_	Regulación con línea de mando			65
					1N__	Sin regulación (on/off)			0
					CAD_	Regulación de Flujo desde Cabecera (Regulador en cuadro eléctrico)			47
					1..10	Regulación mediante entrada protocolo 1..10			47
					DALI	Regulación mediante entrada protocolo DALI			47
								SELECCIÓN PROTECCIÓN ELÉCTRICA	
						C1	Protección eléctrica de la luminaria Clase 1		0
						C2	Protección eléctrica de la luminaria Clase 2		16
								SELECCIÓN ACABADO	
							TRFPED	Acabado TRFPED, Trafic Peatonal	0
							TRFSCL	Acabado TRFSCL, Trafic Escolar	0

TRFMIS0 _ SM	TRF	_ _ _	_ _ _ W _ _ _	IA23 _	_ _ _ _	C _	TRF _ _ _
Gama, modelo y altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color	Potencia grupo óptico. Corriente de alimentación	Tensión de alimentación. Protección contra sobretensiones	Regulación	Protección eléctrica	Acabado

Ejemplo de Configuración							
TRFMIS065M	TRF	NDL	_ 27W530	IA23 _	1N	C1	TRFPED
Gama TRAFIC, proyector MILOS SXF y 6 m de altura. Puerta de registro y placa base mercado español	Óptica TRF	Temperatura de color neutra	Potencia del grupo óptico 39W. Corriente de alimentación High balance	Tensión de alimentación 230Vac 50/60Hz. Protección contra sobretensiones 4kV.	Sin Regulación	Protección eléctrica Clase I	Acabado TRFSCL – Trafic Escolar

Precio total unitario

Cantidad

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CLA 16

Columna telescópica de hasta 3,9 m, fabricada en dos tramos cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro enrasada y placa con cartelas

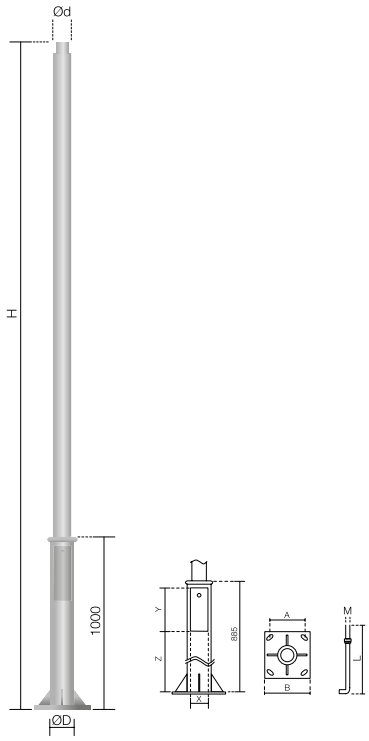

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ØD	CO.DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
3.600	100	127	D-480036	CLA16 3,6 B D100 M18X500STF D127 GV	346,00	487,00	487,00
3.900	100	127	D-480039	CLA16 3,9 B D100 M18X500STF D127 GV	381,00	540,00	540,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ø / H (mm))	3600 y 3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	5-531790	52,00	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

CLB 16

Columna telescópica de hasta 3,9 m, fabricada en dos tramos cilíndricos de diferente diámetro con puerta de registro enrasada y placa con cartelas.
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

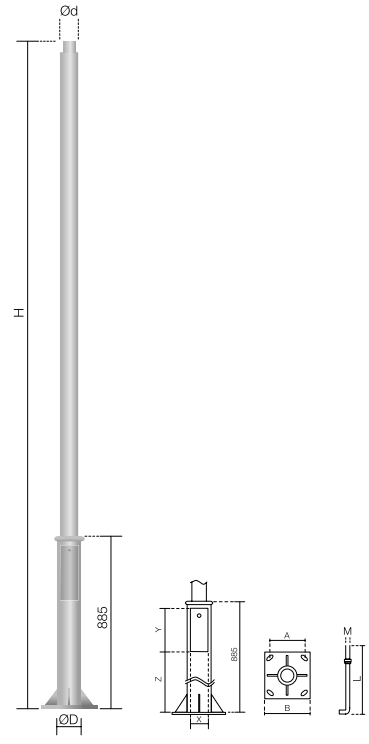

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ØD	CO.DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
3.600	100	127	S-480936	CLB16 3,6 B D100 M20X500IEP3 D127 GV	511,00	628,00	628,00
3.900	100	127	S-480939	CLB16 3,9 B D100 M20X500IEP3 D127 GV	539,00	656,00	656,00

*Base anti orín no incluída

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ø / H (mm))	3600 y 3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	5-531790	52,00	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

Impreso: 2017-05-01

CL0

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas



REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
3.500	60	**S-553335**	75	135	385	175	250	M14	350	CL-0 3,5 A D60 M14x350STD3 GV	352,00	468,00	468,00
4.000	60	**S-553304**	75	135	550	215	300	M18	500	CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV	365,00	481,00	481,00
5.000	60	**S-553305**	95	300	550	215	300	M18	500	CL-0 5 B D60 M18x500STD2 GV	432,00	559,00	559,00
6.000	60	**S-553306**	110	300	550	215	300	M18	500	CL-0 6 B D60 M18x500STD2 GV	502,00	658,00	658,00
7.000	60	**S-553307**	115	300	550	285	400	M22	600	CL-0 7 B D60 M22X600STD1 GV	561,00	731,00	731,00
8.000	60	**S-553308**	120	300	550	285	400	M22	600	CL-0 8 B D60 M22X600STD1 GV	596,00	805,00	805,00
	76	**S-554308**								CL-0 8 B D76 M22X600STD1 GV	668,00	872,00	872,00
9.000	60	**S-553309**	125	300	550	285	400	M22	600	CL-0 9 B D60 M22X600STD1 GV	726,00	966,00	966,00
	76	**S-554409**								CL-0 9 C D76 M22X600STD1 GV	828,00	1.054,00	1.054,00
10.000	60	**S-553410**	130	300	550	285	400	M22	600	CL-0 10 C D60 M22X600STD1 GV	778,00	1.052,00	1.052,00
	76	**S-554410**								CL-0 10 C D76 M22X600STD1 GV	938,00	1.215,00	1.215,00
	88	**S-555410**								CL-0 10 C D88 M22X600STD1 GV	1.023,00	1.272,00	1.272,00
12.000	60	**S-553412**	140	300	550	285	400	M22	600	CL-0 12 C D60 M22X600STD1 GV	831,00	1.148,00	1.148,00
	76	**S-554412**								CL-0 12 C D76 M22X600STD1 GV	964,00	1.278,00	1.278,00
	88	**S-555412**								CL-0 12 C D88 M22X600STD1 GV	1.111,00	1.412,00	1.412,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	3500	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550356**	**S-550406**	**S-550507**	**S-550606**	**S-550606**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551206**	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	**S-550807**	**S-550907**	**S-551007**	**S-551207**	52,00	65,00	65,00
88	-	-	-	-	-	-	-	**S-551008**	**S-551208**	52,00	65,00	65,00

CL0M

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada de un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas

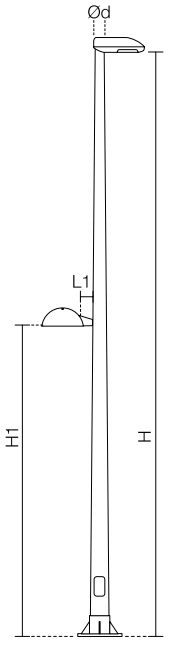

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	MANGUITO	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
9.000	76	4000	110 **S-585409**	125	300	550	285	400	M22	600	CL0 9 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	924,00	1.142,00	1.142,00
	76	5000	110 **S-585509**								CL0 9 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	914,00	1.147,00	1.147,00
10.000	76	4000	110 **S-585410**	130	300	550	285	400	M22	600	CL0 10 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	1.036,00	1.304,00	1.304,00
	76	5000	110 **S-585510**								CL0 10 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	1.039,00	1.303,00	1.303,00
12.000	76	4000	110 **S-585412**	140	300	550	285	400	M22	600	CL0 12 C d76 M22X600STD1 1 4L 0,11 GV	1.066,00	1.372,00	1.372,00
	76	5000	110 **S-585512**								CL0 12 C d76 M22X600STD1 1 5L 0,11 GV	1.046,00	1.365,00	1.365,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	9000	10000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
76	**S-550907**	**S-551007**	**S-551207**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CL1

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramocon puerta de registro enrasada y placa con cartelas
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
5.000	60	**S-583005**	95	300	550	210	300	M20	500	CL1 5 B d60 M20X500IEP3 GV	483,00	622,00	622,00
6.000	60	**S-583006**	110	300	550	210	300	M22	600	CL1 6 B d60 M22X600IEP2 GV	547,00	711,00	711,00
7.000	60	**S-583007**	115	300	550	210	300	M22	600	CL1 7 B d60 M22X600IEP2 GV	648,00	831,00	831,00
7.500	60	**S-583075**	115	300	550	210	300	M22	600	CL1 7,5 B d60 M22X600IEP2 GV	701,00	897,00	897,00
8.000	60	**S-583008**	120	300	550	210	300	M22	600	CL1 8 B d60 M22X600IEP2 GV	716,00	926,00	926,00
9.000	60 76	**S-583009** **S-584009**	125	300	550	210	300	M22	600	CL1 9 B d60 M22X600IEP2 GV CL1 9 B d76 M22X600IEP2 GV	800,00 898,00	1.043,00 1.141,00	1.043,00 1.141,00
10.000	60 76	**S-583010** **S-584010**	130	300	550	210	300	M24	800	CL1 10 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 10 C d76 M24X800IEP1 GV	909,00 1.016,00	1.186,00 1.293,00	1.186,00 1.293,00
11.000	60 76	**S-583011** **S-584011**	135	300	550	210	300	M24	800	CL1 11 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 11 C d76 M24X800IEP1 GV	951,00 1.059,00	1.251,00 1.359,00	1.251,00 1.359,00
12.000	60 76	**S-583012** **S-584012**	140	300	550	210	300	M24	800	CL1 12 C d60 M24X800IEP1 GV CL1 12 C d76 M24X800IEP1 GV	991,00 1.087,00	1.314,00 1.410,00	1.314,00 1.410,00

*Base anti orín no incluída

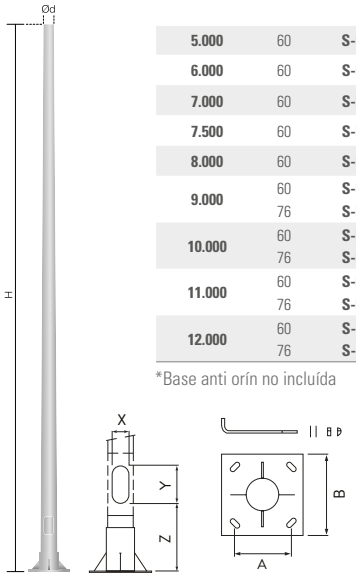

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	5000	6000	7000	7500	8000	9000	10000	11000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550406**	**S-550507**	**S-550606**	**S-550756**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551206**	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	**S-550907**	**S-551007**	**S-551107**	**S-551207**	52,00	65,00	65,00

CEU

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
4.000	60	3	●	**CEU04603**	90	300	550	215	300	M16	500	CEU 4 B d60 M16X500STF GV	221,00	380,00	380,00
5.000	60	3	●	**CEU05603**	100	300	550	215	300	M16	500	CEU 5 B d60 M16X500STF GV	293,00	480,00	480,00
6.000	60	3	●	**CEU06603**	105	300	550	215	300	M18	500	CEU 6 B d60 M18X500STF GV	350,00	565,00	565,00
7.000	60	3	●	**CEU07603**	115	300	550	285	400	M20	500	CEU 7 B d60 M20X500STF GV	436,00	679,00	679,00
8.000	60 60	3 4	● 	**CEU08603** **CEU08604**	120	300	550	285	400	M20	500	CEU 8 B d60 M20X500STF GV CEU 8 C d60 M20X500STF GV	488,00 610,00	759,00 881,00	759,00 881,00
9.000	60 60	3 4	● 	**CEU09603** **CEU09604**	125	300	550	285	400	M20	500	CEU 9 B d60 M20X500STF GV CEU 9 C d60 M20X500STF GV	551,00 688,00	850,00 987,00	850,00 987,00
10.000	60 60	3 4	● 	**CEU10603** **CEU10604**	125	300	550	285	400	M22	600	CEU 10 B d60 M22X600STF GV CEU 10 C d60 M22X600STF GV	651,00 810,00	979,00 1.138,00	979,00 1.138,00
12.000	60 76	4 4	● 	**CEU12604** **CEU12764**	130	300	550	285	400	M22	600	CEU 12 C d60 M22X600STF GV CEU 12 C d76 M22X600STF GV	952,00 1.053,00	1.336,00 1.437,00	1.336,00 1.437,00

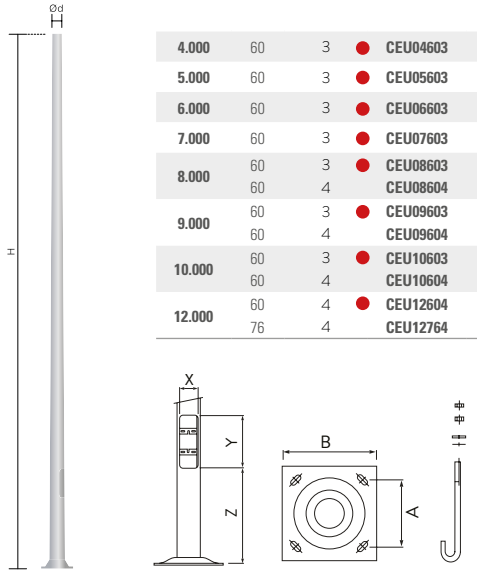

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000	5000	6000	7000	7500	8000	9000	10000	11000	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550406**	**S-550406**	**S-550507**	**S-550606**	**S-550756**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551206**	52,00	65,00	65,00
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**S-551207**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

CAM

Columna troncocónica de hasta 12m, fabricada en un solo tramo
Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	MANGUITO	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
4.000	60	–	3	● CAM04603	102	162	410	215	300	M16	500	CAM 4 B d60 M16X500STF GV	273,00	432,00	432,00
	76	60	3	● CAM04763M60								CAM 4 B d76 M16X500STF GV M60	308,00	467,00	467,00
5.000	60	–	3	● CAM05603	102	162	410	215	300	M16	500	CAM 5 B d60 M16X500STF GV	308,00	495,00	495,00
	76	60	3	CAM05763M60								CAM 5 B d76 M16X500STF GV M60	355,00	542,00	542,00
6.000	60	–	3	● CAM06603	102	162	410	215	300	M18	500	CAM 6 B d60 M18X500STF GV	386,00	601,00	601,00
	50	–	3	CAM06603P50								CAM 6 B d60 M18X500STF GV M50	388,00	601,00	601,00
	76	60	3	CAM06763M60								CAM 6 B d76 M18X500STF GV M60	438,00	653,00	653,00
7.000	60	–	3	● CAM07603	102	162	410	285	400	M20	500	CAM 7 B d60 M20X500STF GV	439,00	682,00	682,00
8.000	60	–	3	● CAM08603	140	192	440	285	400	M20	500	CAM 8 B d60 M20X500STF GV	501,00	772,00	772,00
	60	–	4	CAM08604								CAM 8 C d60 M20X500STF GV	626,00	897,00	897,00
	76	–	3	CAM08763								CAM 8 B d76 M20X500STF GV	572,00	843,00	843,00
	76	–	4	CAM08764								CAM 8 C d76 M20X500STF GV	725,00	996,00	996,00
9.000	60	–	3	● CAM09603	140	192	440	285	400	M20	500	CAM 9 B d60 M20X500STF GV	585,00	884,00	884,00
	60	–	4	CAM09604								CAM 9 C d60 M20X500STF GV	734,00	1.033,00	1.033,00
	76	–	3	CAM09763								CAM 9 B d76 M20X500STF GV	645,00	944,00	944,00
	76	–	4	CAM09764								CAM 9 C d76 M20X500STF GV	809,00	1.108,00	1.108,00
	88	–	3	CAM09883								CAM 9 B d88 M20X500STF GV	708,00	1.007,00	1.007,00
	88	–	4	CAM09884								CAM 9 C d88 M20X500STF GV	884,00	1.183,00	1.183,00
10.000	60	–	3	● CAM10603	140	192	440	285	400	M22	600	CAM 10 B d60 M22X600STF GV	660,00	988,00	988,00
	60	–	4	CAM10604								CAM 10 C d60 M22X600STF GV	830,00	1.158,00	1.158,00
	76	–	3	CAM10763								CAM 10 B d76 M22X600STF GV	719,00	1.047,00	1.047,00
	76	–	4	CAM10764								CAM 10 C d76 M22X600STF GV	894,00	1.222,00	1.222,00
	88	–	3	CAM10883								CAM 10 B d88 M22X600STF GV	726,00	1.054,00	1.054,00
	88	–	4	CAM10884								CAM 10 C d88 M22X600STF GV	907,00	1.235,00	1.235,00
12.000	60	–	4	CAM12604	140	192	440	285	400	M22	600	CAM 12 C d60 M22X600STF GV	986,00	1.370,00	1.370,00
	76	–	4	CAM12764								CAM 12 C d76 M22X600STF GV	1.085,00	1.469,00	1.469,00
	76	60	4	CAM12764M60								CAM 12 C d76 M22X600STF GV M60	1.085,00	1.469,00	1.469,00
	88	–	4	CAM12884								CAM 12 C d88 M22X600STF GV	1.225,00	1.609,00	1.609,00

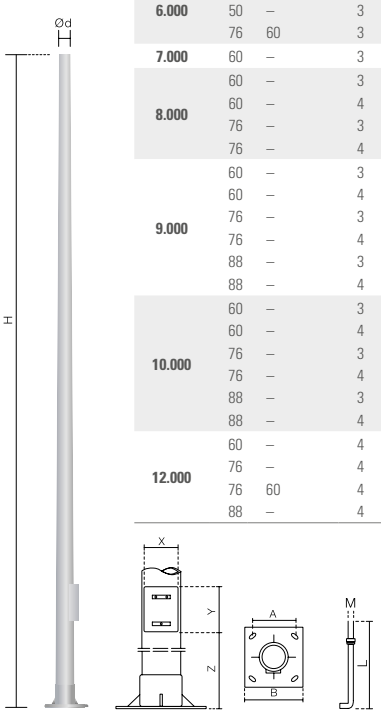

RECAMBIOS PUERTAS DIRECTOS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000 a 7000	8000 a 12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60, 76, 88	50-70988	● 50-71269	52,00	65,00	65,00

CU

Columna troncocónica de hasta 3,9 m fabricado en un solo tramo con puerta de registro solapada y placa embutida

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
3.000	50	3	CU30503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3 B d50 M14X350STF GV	136,00	263,00	263,00
	60	3	● CU30603								CU 3 B d60 M14X350STF GV	144,00	271,00	271,00
3.500	50	3	CU35503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3,5 B d50 M14X350STF GV	150,00	291,00	291,00
	60	3	● CU35603								CU 3,5 B d60 M14X350STF GV	161,00	302,00	302,00
3.900	50	3	CU39503	74	135	380	185	250	M14	350	CU 3,9 B d50 M14X350STF GV	163,00	322,00	322,00
	60	3	● CU39603								CU 3,9 B d60 M14X350STF GV	178,00	337,00	337,00

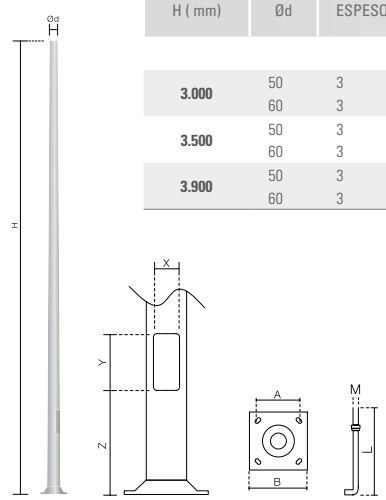

RECAMBIOS PUERTAS DIRECTOS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	3000	3500	3900	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50	50-73077	50-73076	50-73003	52,00	65,00	65,00
60	50-73076	50-73076	50-73003	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CIL

Columna tubular de hasta 7m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida



REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	MANG.	ESPESOR	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
3.000	100	60	3	**CIL30100**	80	135	385	185	250	M14	350	CIL 3 B d100 M14X350STF GV	289,00	416,00	416,00
3.500	100	60	3	**CIL35100**	80	135	385	185	250	M14	350	CIL 3,5 B d100 M14X350STF GV	310,00	451,00	451,00
4.000	100	60	3	**CIL40100**	80	135	385	215	300	M16	500	CIL 4 B d100 M16X500STF GV	332,00	491,00	491,00
5.000	100	60	3	**CIL50100**	80	135	385	215	300	M16	500	CIL 5 B d100 M16X500STF GV	365,00	552,00	552,00
6.000	127	60	3	**CIL60127**	100	300	550	215	300	M18	500	CIL 6 B d127 M18X500STF GV	397,00	612,00	612,00
7.000	127	60	3	**CIL70127**	100	300	550	285	400	M20	500	CIL 7 B d127 M20X500STF GV	447,00	690,00	690,00



PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	**50-70985**	52,00	65,00	65,00
127	**consultar**	consultar	65,00	65,00

*Consultar bajo pedido

ARCO

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio
Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas



MODELOS ARCO R1

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
9.000	60	3000	**S-581809**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 C d60 M22X600STD1 S3 GV	1.279,00	1.503,00	1.503,00
10.000	60	3500	**S-581810**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S3,5 GV	1.590,00	1.858,00	1.858,00
11.000	60	4000	**S-581811**	140	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S4 GV	1.809,00	2.098,00	2.098,00

MODELOS ARCO R2

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	1500	**S-581708**	120	300	550	285	400	M22	600	ARC 8 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV	1.165,00	1.347,00	1.347,00
9.000	60	1500	**S-581709**	125	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV	1.181,00	1.401,00	1.401,00
10.000	60	2000	**S-581710**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S2 GV	1.550,00	1.822,00	1.822,00
11.000	60	2000	**S-581711**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S2 GV	1.564,00	1.857,00	1.857,00

MODELOS ARCO R3

H (mm)	Ød	S	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	550	**S-581608**	120	300	550	285	400	M22	600	ARC 8 B d60 M22X600STD1 S0,55 GV	1.049,00	1.249,00	1.249,00
9.000	60	850	**S-581609**	125	300	550	285	400	M22	600	ARC 9 B d60 M22X600STD1 S0,85 GV	1.213,00	1.448,00	1.448,00
10.000	60	1000	**S-581610**	130	300	550	285	400	M22	600	ARC 10 C d60 M22X600STD1 S1 GV	1.460,00	1.708,00	1.708,00
11.000	60	1050	**S-581611**	135	300	550	285	400	M22	600	ARC 11 C d60 M22X600STD1 S1,05 GV	1.517,00	1.807,00	1.807,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Modelos	R1	R1	R1	R2	R2	R2	R2	R3	R3	R3	R3			
Ød / H (mm)	8000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-551006**	**S-551156**	**S-551266**	**S-550846**	**S-550946**	**S-551056**	**S-551156**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551056**	**S-551156**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

ARCO M

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio
Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas
Montaje de luminaria a 4 ó 5 m por manguito de Ø 60`mm



MODELOS ARCO M R2

H (mm)	Ød	S	MANGUITO		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			H1	L1		X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	1500	4000	110	**S-586208**	120	300	550	285	400	M22	600	ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 4L0,11 GV	1.193,00	1.395,00	1.395,00
			5000	110	**S-473208**								ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 5L0,11 GV	1.226,00	1.406,00	1.406,00
9.000	60	1500	4000	110	**S-586209**	125	300	550	285	400	M22	600	ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 4L0,11 GV	1.224,00	1.465,00	1.465,00
			5000	110	**S-473209**								ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S1,5 5L0,11 GV	1.237,00	1.466,00	1.466,00
10.000	60	2000	4000	110	**S-586210**	130	300	550	285	400	M22	600	ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S2 4L0,11 GV	1.648,00	1.891,00	1.891,00
			5000	110	**S-473210**								ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S2 5L0,11 GV	1.618,00	1.892,00	1.892,00
11.000	60	2000	4000	110	**S-586211**	135	300	550	285	400	M22	600	ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S2 4L0,11 GV	1.640,00	1.912,00	1.912,00
			5000	110	**S-473211**								ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S2 5L0,11 GV	1.631,00	1.926,00	1.926,00

MODELOS ARCO M R3

H (mm)	Ød	S	MANGUITO		CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
			H1	L1		X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
8.000	60	550	4000	110	**S-586308**	120	300	550	285	400	M22	600	ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S0,55 4L0,11 GV	1.117,00	1.311,00	1.311,00
			5000	110	**S-473308**								ARCM 8 B d60 M22X600STD1 1 S0,55 5L0,11 GV	1.135,00	1.322,00	1.322,00
9.000	60	850	4000	110	**S-586309**	125	300	550	285	400	M22	600	ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S0,85 4L0,11 GV	1.311,00	1.519,00	1.519,00
			5000	110	**S-473309**								ARCM 9 B d60 M22X600STD1 1 S0,85 5L0,11 GV	1.286,00	1.508,00	1.508,00
10.000	60	1000	4000	110	**S-586310**	130	300	550	285	400	M22	600	ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S1 4L0,11 GV	1.504,00	1.774,00	1.774,00
			5000	110	**S-473310**								ARCM 10 C d60 M22X600STD1 1 S1 5L0,11 GV	1.530,00	1.778,00	1.778,00
11.000	60	1050	4000	110	**S-586311**	135	300	550	285	400	M22	600	ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S1,05 4L0,11 GV	1.573,00	1.867,00	1.867,00
			5000	110	**S-473311**								ARCM 11 C d60 M22X600STD1 1 S1,05 5L0,11 GV	1.571,00	1.852,00	1.852,00

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Modelos	R2	R2	R2	R2	R3	R3	R3	R3			
Ød / H (mm)	8000	9000	10000	11000	8000	9000	10000	11000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550846**	**S-550946**	**S-551056**	**S-551156**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551056**	**S-551156**	52,00	65,00	65,00

BC1

Báculo troncocónico de hasta 9 m, fabricado en un solo tramo
con puerta de registro enrasada y placa con cartelas.
Según pliego de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona*

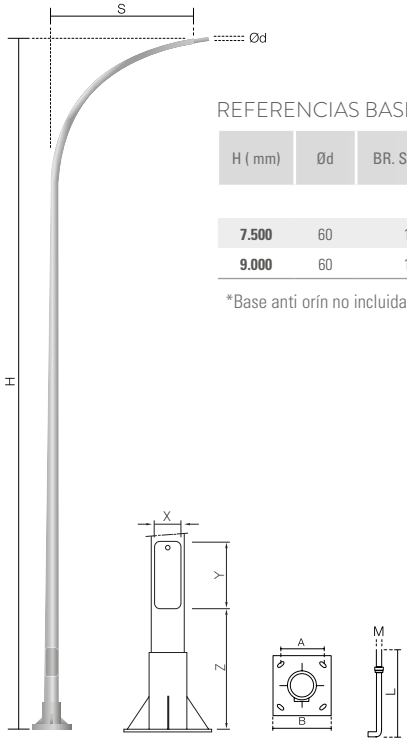

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	BR. SALIENTE	CO. DE PEDIDO	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
				X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
7.500	60	1500	**S-581575**	120	300	550	300	400	M22	600	BC1 7,5 B d60 M22X600IEP2 S1,5 GV	749,00	1.006,00	1.006,00
9.000	60	1500	**S-581509**	130	300	550	300	400	M22	600	BC1 9 B d60 M22X600IEP2 S1,5 GV	873,00	1.172,00	1.172,00

*Base anti orín no incluida

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
100	**50-70985**	52,00	65,00	65,00
127	**consultar**	consultar	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

BEU

Báculo troncocónico de hasta 12m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida

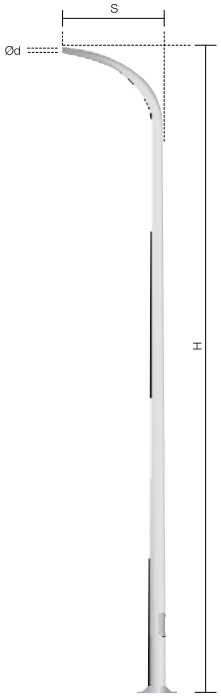

REFERENCIAS BASE

H (mm)	Ød	ESPESOR	BR. SALIENTE	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
6.000	60	3	1500	**BEU06153**	115	300	550	285	400	M20	500	BEU 6 B d60 M20X500STF S1,5 GV	440,00	649,00	649,00
7.000	60	3	1500	● **BEU07153**	120	300	550	285	400	M20	500	BEU 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV	541,00	773,00	773,00
8.000	60	3	1500	● **BEU08153**	125	300	550	285	400	M20	500	BEU 8 B d60 M20X500STF S1,5 GV	607,00	861,00	861,00
9.000	60	3	1500	● **BEU09153**	125	300	550	285	400	M22	600	BEU 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV	643,00	931,00	931,00
10.000	60	4	1500	**BEU10153**	130	300	550	285	400	M22	600	BEU 10 B d60 M22X600STF S1,5 GV	755,00	1.080,00	1.080,00
	60	4	2000	**BEU10203**								BEU 10 B d60 M22X600STF S2 GV	781,00	1.099,00	1.099,00
12.000	60	4	1500	**BEU12154**	130	300	550	285	400	M22	600	BEU 12 C d60 M22X600STF S1,5 V	1.175,00	1.552,00	1.552,00
	60	4	2000	**BEU12204**								BEU 12 C d60 M22X600STF S2 GV	1.284,00	1.632,00	1.632,00



BÁCULOS CON BRAZOS

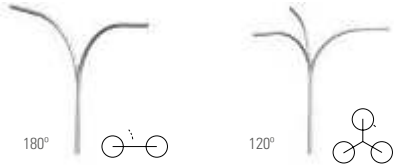

Los códigos de báculos con múltiples brazos se construyen a partir del código base del báculo más el sufijo:

BD (brazo doble) **BT (brazo triple)**

Ejemplo: báculo BEU de 9 m, saliente 1,5 m y 4 brazos = BEU09153BC

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Espesor	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm	4mm	4mm			
Ød / H (mm)	6000	7000	8000	9000	10000(1,5M)	10000 (2M)	12000(1,5M)	12000(2M)	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
60	**S-550706**	**S-550806**	**S-550906**	**S-551006**	**S-551106**	**S-551156**	**Consultar**	**Consultar**	52,00	65,00	65,00

BAM

Báculo troncocónico de hasta 12m, fabricado en un solo tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas

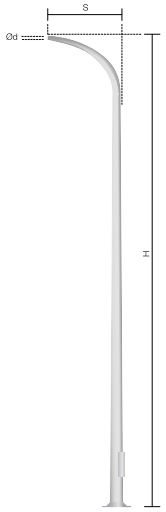

H (mm)	Ød	ESPESOR	BR. SALIENTE	CÓD. PED	PUERTA			PLACA DE ASIENTO		PERNOS		CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
					X	Y	Z	A	B	Metr.	Long.				
6.000	60	3	1000	**BAM06103**	102	162	410	285	400	M20	500	BAM 6 B d60 M20X500STF S1 GV	431,00	642,00	642,00
	60		1500	**BAM06153**								BAM 6 B d60 M20X500STF S1,5 GV	474,00	677,00	677,00
7.000	60	3	1000	**BAM07103**	140	192	410	285	400	M20	500	BAM 7 B d60 M20X500STF S1 GV	526,00	756,00	756,00
	50		1500	**BAM07153P50**								BAM 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV P50	556,00	791,00	791,00
	60		1500	**BAM07153**								BAM 7 B d60 M20X500STF S1,5 GV	556,00	791,00	791,00
8.000	60	3	1000	**BAM08103**	140	192	410	285	400	M20	500	BAM 8 B d60 M20X500STF S1 GV	575,00	831,00	831,00
	60		1500	**BAM08153**								BAM 8 B d60 M20X500STF S1,5 GV	595,00	866,00	866,00
9.000	50	3	1500	**BAM09153P50**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV P50	689,00	970,00	970,00
	60		1500	**BAM09153**								BAM 9 B d60 M22X600STF S1,5 GV	678,00	970,00	970,00
				BAM09203								BAM 9 B D60 M22X600STF S2 GV	719,00	1.006,00	1.006,00
10.000	60	3	1500	**BAM10153**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 10 B d60 M22X600STF S1,5 GV	775,00	1.100,00	1.100,00
	60		2000	**BAM10203**								BAM 10 B d60 M22X600STF S2 GV	813,00	1.135,00	1.135,00
12.000	60	4	1500	**BAM12154**	140	192	440	285	400	M22	600	BAM 12 C d60 M22X600STF S1,5 GV	1.230,00	1.596,00	1.596,00
	60		2000	**BAM12204**								BAM 12 C d60 M22X600STF S2 GV	1.311,00	1.672,00	1.672,00



BÁCULOS CON BRAZOS

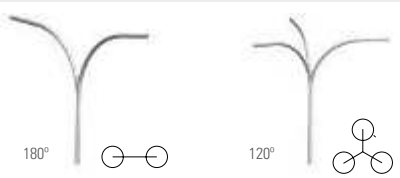

Los códigos de báculos con múltiples brazos se construyen a partir del código base del báculo más el sufijo:

BD (brazo doble) BT (brazo triple)

Ejemplo: báculo BAM de 9 m, saliente 1,5 m y 4 brazos = BAM09153BC

PUERTAS DE RECAMBIO DIRECTAS DE FÁBRICA

Ød / H (mm)	4000 a 7000	8000 a 12000	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50, 60	● **50-70988**	● **50-71269**	52,00	65,00	65,00

Impreso: 2017-05-01

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS COLUMNAS

TIPO	CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PVR €
	**50-73265**	Llave postes cierre triangulo 10 mm	13,00
	50-73266	Llave postes cierre triangulo 8 mm	10,00

ALF1

Brazo con brida de sujeción a columna, urbano decorativo. Para la fijación de luminarias y proyectores adicionales a columnas y báculos sin necesidad de manguitos






MODELOS ALF 1 PARA LUMINARIAS

	LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
	350	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33252**	ALF1C_350_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	192,00	240,00	240,00
	350	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33262**	ALF1C_350_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	212,00	265,00	265,00
	700	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33254**	ALF1C_700_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	217,00	271,00	271,00
	700	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33264**	ALF1C_700_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	235,00	294,00	294,00
	1150	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33250**	ALF1C1150_L05_1D60_UT115_PCF_____GYT_GV	225,00	281,00	281,00
	1150	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33260**	ALF1C1150_L05_1D60_UT154_PCF_____GYT_GV	242,00	303,00	303,00
	350	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33253**	ALF1C_350_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	334,00	361,00	361,00
	350	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33263**	ALF1C_350_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	353,00	385,00	385,00
	700	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33255**	ALF1C_700_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	323,00	404,00	404,00
	700	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33265**	ALF1C_700_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	346,00	433,00	433,00
	1150	Lateral a 5º	60	76-115	GYTECH/GV	**50-33251**	ALF1C1150_L05_2D60_UT115_PCF_____GYT_GV	289,00	418,00	418,00
	1150	Lateral a 5º	60	115-154	GYTECH/GV	**50-33261**	ALF1C1150_L05_2D60_UT154_PCF_____GYT_GV	308,00	441,00	441,00

MODELOS ALF 1 PARA PROYECTORES

	10	Lateral a 0º	1PR	76-115	GYTECH/GV	**5-531852-012**	ALF1C__10_L00_1PR__UT115_PCF_____GYT_GV	151,00	189,00	189,00
	10	Lateral a 0º	1PR	115-154	GYTECH/GV	**5-531846-012**	ALF1C__10_L00_1PR__UT154_PCF_____GYT_GV	160,00	200,00	200,00
	10	Lateral a 0º	2PR	76-115	GYTECH/GV	**5-531853-012**	ALF1C__10_L00_2PR__UT115_PCF_____GYT_GV	237,00	296,00	296,00
	10	Lateral a 0º	2PR	115-154	GYTECH/GV	**5-531851-012**	ALF1C__10_L00_2PR__UT154_PCF_____GYT_GV	246,00	308,00	308,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

ALF 2

Accesorio para fijación de luminaria a final de columna / adaptación a pared, urbano decorativo









BRAZO FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
190	Lateral a 5º	60	60	GY9007	**50-33950**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GY9007	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9007	**50-33956**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GY9007	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GY9006	**50-33960**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GY9006	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9006	**50-33966**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GY9006	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	DGCLAS	**50-33970**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	DGCLAS	**50-33976**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____DGCLAS	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYDECO	● **50-33550**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GYDECO	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYDECO	**50-33556**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GYDECO	87,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYTECH	**50-33560**	ALF2C_190_L05_1D60_P60___PCF_____GYTECH	87,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33566**	ALF2C_190_L05_1D60_P76___PCF_____GYTECH	87,00

BRAZO DOBLE FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
190	Lateral a 5º	60	60	GY9007	**50-33954**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GY9007	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9007	**50-33957**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GY9007	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	GY9006	**50-33964**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GY9006	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GY9006	**50-33967**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GY9006	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	DGCLAS	**50-33974**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____DGCLAS	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	DGCLAS	**50-33977**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____DGCLAS	117,00
190	Lateral a 5º	60	60	GYDECO	**50-33554**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GYDECO	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYDECO	**50-33857**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GYDECO	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33564**	ALF2C_190_L05_2D60_P60___PCF_____GYTECH	117,00
190	Lateral a 5º	60	76	GYTECH	**50-33867**	ALF2C_190_L05_2D60_P76___PCF_____GYTECH	117,00

BRAZO ADAPTACIÓN A PARED (INSTALACIÓN 3 TORNILLOS)



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
166	Lateral a 5º	60	Wall	GY9007	**50-33951**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GY9007	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GY9006	**50-33961**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GY9006	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	DGCLAS	**50-33971**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____DGCLAS	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GYDECO	**50-33851**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GYDECO	79,00
166	Lateral a 5º	60	Wall	GYTECH	**50-33861**	ALF2C_166_L05_1D60_WALL__PCF_____GYTECH	79,00

Impreso: 2017-05-01

ALF3

Accesorio para fijación de luminaria a final de columna / adaptación a pared, urbano decorativo







ADAPTADOR A 10°



ADAPTADOR A 5°



ADAPTADOR DOBLE A 5°

ACCESORIO CON BRAZO FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UNA LUMINARIA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
100	Lateral a 15º	48	48	GV	**50-33334**	ALF3C_100_L15_1D48__P48___PCF_____GV____	71,00
100	Lateral a 15º	48	60	GV	**50-33335**	ALF3C_100_L15_1D48__P60___PCF_____GV____	71,00
129	Lateral a 10º	60	60	GY9007	**5-533361**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GY9007	71,00
129	Lateral a 10º	60	60	GY9006	**5-533360**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GY9006	71,00
129	Lateral a 10º	60	60	DGCLAS	**5-533364**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	71,00
129	Lateral a 10º	60	60	GYDECO	**5-533366**	ALF3C_129_L10_1D60_P60___PCF_____GYDECO	71,00
129	Lateral a 5º	60	60	GY9007	**5-533362**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GY9007	71,00
129	Lateral a 5º	60	60	GY9006	**5-533367**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GY9006	71,00
129	Lateral a 5º	60	60	DGCLAS	**5-533368**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____DGCLAS	71,00
129	Lateral a 5º	60	60	GYDECO	**5-533370**	ALF3C_129_L05_1D60_P60___PCF_____GYDECO	71,00

ACCESORIO CON BRAZO DOBLE FINAL A COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS DOS LUMINARIAS



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
129	Lateral a 10º	60	60	GY9007	**5-533363**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GY9007	118,00
129	Lateral a 10º	60	60	GY9006	**5-533371**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GY9006	118,00
129	Lateral a 10º	60	60	DGCLAS	**5-533372**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____DGCLAS	118,00
129	Lateral a 10º	60	60	GYDECO	**5-533374**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GYDECO	118,00
129	Lateral a 10º	60	60	GYTECH	**5-533373**	ALF3C_129_L10_2D60_P60___PCF_____GYTECH	118,00

BRAZO SIMPLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UN PROYECTOR



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
41	Lateral a 0º	PR	60	GV	**5-531830**	ALF3C__41_L00_1PR__P60___PCF_____GV____	144,00
41	Lateral a 0º	PR	60	GYTECH	**5-531830-012**	ALF3C__41_L00_1PR__P60___PCF_____GYTECH	184,00

BRAZO SIMPLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA UN PROYECTOR



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
200	Lateral a 0º	PR	60	GV	**5-531838**	ALF3C_200_L00_1PR__P60___PCF_____GV____	113,00
200	Lateral a 0º	PR	60	GYTECH	**5-531838-012**	ALF3C_200_L00_1PR__P60___PCF_____GYTECH	146,00

BRAZO DOBLE A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICAS O CILÍNDRICAS PARA DOS PROYECTORES



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
200	Lateral a 0º	PR	60	GV	**5-531839**	ALF3C_200_L00_2PR__P60___PCF_____GV____	149,00
200	Lateral a 0º	PR	60	GYTECH	**5-531839-012**	ALF3C_200_L00_2PR__P60___PCF_____GYTECH	183,00

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA PROYECTOR CON LIRA EN MANGUITO CON FINAL DIÁMETRO 60mm DIRECTOS DE FÁBRICA



CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR € GV	PVR € SM	PVR € RAL
50-74780	ACCESORIO FIJACIÓN PROYECTOR (Milos S, Milos M y Demon S)	77,90	98,00	98,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CRUCETAS

Soporte funcional







CRUCETA DE 1 BRAZO A FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR16060500**	CRT_C_500_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	107,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR17660500**	CRT_C_500_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	119,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR16060700**	CRT_C_700_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	114,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR17660700**	CRT_C_700_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	126,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR160601000**	CRT_C1000_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	119,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR176601000**	CRT_C1000_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	134,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR160601500**	CRT_C1500_L05_1D60_P60___PCF_____GV____	133,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR176601500**	CRT_C1500_L05_1D60_P76___PCF_____GV____	149,00

CRUCETA DE 2 BRAZOS A 180º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	● **CR26060500**	CRT_C_500_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	159,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR27660500**	CRT_C_500_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	169,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR26060700**	CRT_C_700_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	164,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR27660700**	CRT_C_700_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	179,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR260601000**	CRT_C1000_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	169,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR276601000**	CRT_C1000_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	186,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR260601500**	CRT_C1500_L05_2D60_P60___PCF_____GV____	185,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR276601500**	CRT_C1500_L05_2D60_P76___PCF_____GV____	211,00

CRUCETA DE 3 BRAZOS A 120º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR36060500**	CRT_C_500_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	199,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR37660500**	CRT_C_500_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	221,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR36060700**	CRT_C_700_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	214,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR37660700**	CRT_C_700_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	229,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR360601000**	CRT_C1000_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	221,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR376601000**	CRT_C1000_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	237,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR360601500**	CRT_C1500_L05_3D60_P60___PCF_____GV____	235,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR376601500**	CRT_C1500_L05_3D60_P76___PCF_____GV____	251,00

CRUCETA DE 4 BRAZOS A 90º, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR46060500**	CRT_C_500_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	266,00
500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR47660500**	CRT_C_500_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	270,00
700	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR46060700**	CRT_C_700_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	270,00
700	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR47660700**	CRT_C_700_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	280,00
1000	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR460601000**	CRT_C1000_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	251,00
1000	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR476601000**	CRT_C1000_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	288,00
1500	Lateral a 5º	60	60	GV	**CR460601500**	CRT_C1500_L05_4D60_P60___PCF_____GV____	270,00
1500	Lateral a 5º	60	76	GV	**CR476601500**	CRT_C1500_L05_4D60_P76___PCF_____GV____	302,00

Impreso: 2017-05-01

CR1

Cruceta adecuada para proyectores, con acoplamiento a columna en punta de Ø 60, 76 ó 88`mm



UBIC. POSIBLES LUMINARIAS	LONG.	P	LUMINARÍAS MÁXIMAS POR CRUCETA*							CÓD. PED	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
			MILOS S ISTANIUM LED PR15	MILOS M ISTANIUM LED PR40 PR17	PR4	PR30 PR31	PR30	EGON PR	ETNA LB			
	500	60	3	2	1	2	1	2	1	S-577278	CR1_C_500_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	98,00
		70	4	2	2	2	2	2	2			
		88	4	2	2	2	2	2	3			
	1000	60	3	2	1	2	1	2	1	● S-577279	CR1_C1000_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	109,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	6	4	3	4	3	4	3			
	1500	60	3	2	1	2	1	2	1	S-577280	CR1_C1500_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	143,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	6	4	3	4	3	4	3			
	2000	60	3	2	1	2	1	3	1	S-577281	CR1_C2000_PU0__PR__ UT88__PCF_____GV____	165,00
		70	5	3	2	3	2	3	2			
		88	7	4	3	4	3	4	3			

* Luminarias por crucetas según los siguientes condiciones: Columnas troncocónicas tipo CL0 y CL1. Con puerta de registro. Altura columna 9 y 12 metros. Consultar para configuraciones con columnas de distinta altura. Cálculos realizados según norma UNE EN- 40.31 y EN 40.3.3.

ACCESORIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

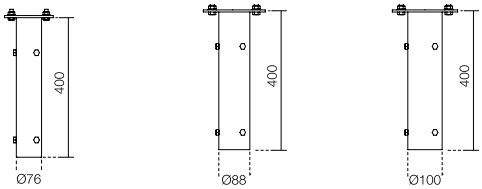

LONGITUD BRAZO	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN OFERTA	PVR €
400	● 5-577169	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø60	68,00
400	5-577170	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø76	75,00
400	5-577171	Accesorio de fijación para cruceta CR1 en soporte Ø88	80,00

CR2

Cruceta adecuada para proyectores con acoplamiento a columna mediante brida. Desde Ø 48 hasta 90`mm

CRUCETA PARA PROYECTORES A COLUMNA DE Ø48 HASTA 90MM

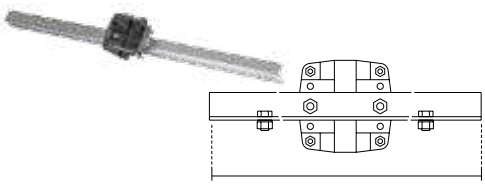

LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	LUMINARIAS		CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
		PR2,PR12	PR15,PR40			
800	Lateral a 0º	2	-	5-577080	CR2_C_800_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	111,00
1000	Lateral a 0º		2	5-577083	CR2_C1000_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	132,00
1830	Lateral a 0º	2	-	5-577081	CR2_C1830_L00_2PR__UT90__PCF_____GV____	163,00
1830	Lateral a 0º	3	-	5-577082	CR2_C1830_L00_3PR__UT90__PCF_____GV____	205,00

REFERENCIAS BASE DE BRIDA PARA PROYECTOR

CÓDIGO OFERTA	CÓD. PED	DESCRIPCIÓN OFERTA	PVR €
ZA_COL_____CLMP_TUBE	50-70133	Brida sujeción a tubo	64,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

CR3

Cruceta sin taladros adecuada para proyectores, con acoplamiento a columna

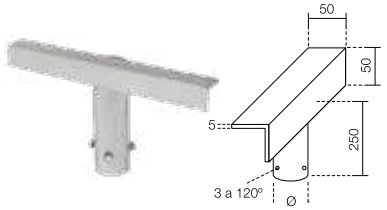

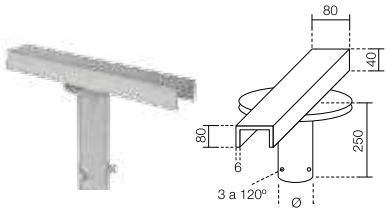

MODELOS EN PERFIL L, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 0º	PR	60	GV	● **S-577257**	CR3_C_500_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	94,00
500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577258**	CR3_C_500_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	95,00
500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577259**	CR3_C_500_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	94,00
1000	Lateral a 0º	PR	60	GV	● **S-577260**	CR3_C1000_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	108,00
1000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577261**	CR3_C1000_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	107,00
1000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577262**	CR3_C1000_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	107,00
1500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577263**	CR3_C1500_PL0__PR__P60___PCF_____GV____	123,00
1500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577264**	CR3_C1500_PL0__PR__P76___PCF_____GV____	122,00
1500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577265**	CR3_C1500_PL0__PR__P88___PCF_____GV____	122,00

MODELOS EN PERFIL U, FINAL DE COLUMNA TRONCOCÓNICA O CILÍNDRICA



LONGITUD BRAZO	FIJACIÓN	D	P	ACABADO	CÓD. PED.	CÓDIGO OFERTA	PVR € GV
500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577266**	CR3_C_500_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	130,00
500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577267**	CR3_C_500_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	130,00
500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577268**	CR3_C_500_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	128,00
1000	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577269**	CR3_C1000_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	150,00
1000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577270**	CR3_C1000_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	149,00
1000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577271**	CR3_C1000_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	150,00
1500	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577272**	CR3_C1500_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	180,00
1500	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577273**	CR3_C1500_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	183,00
1500	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577274**	CR3_C1500_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	185,00
2000	Lateral a 0º	PR	60	GV	**S-577275**	CR3_C2000_PU0__PR__P60___PCF_____GV____	200,00
2000	Lateral a 0º	PR	76	GV	**S-577276**	CR3_C2000_PU0__PR__P76___PCF_____GV____	200,00
2000	Lateral a 0º	PR	88	GV	**S-577277**	CR3_C2000_PU0__PR__P88___PCF_____GV____	201,00

Impreso: 2017-05-01

BANDEROLA BM1

Brazo mural, urbano decorativode chapa acero





BM1 sin portaequipos



BM1 sin portaequipos



BM1 con portaequipos

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN LATERAL Ø 60 mm



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1300	Lateral a 5º	60	GY9006	**5-533125**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY9006	240,00
1300	Lateral a 5º	60	GY9007	**5-533080**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY9007	241,00
1300	Lateral a 5º	60	GN6005	**50-33364**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GN6005	241,00
1300	Lateral a 5º	60	DGCLAS	**50-33365**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____DGCLAS	239,00
1300	Lateral a 5º	60	RD3004	**5-533065**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____RD3004	239,00
1300	Lateral a 5º	60	GY7016	**5-533073**	BM1_W1300_L05__D60_____PCF_____GY7016	239,00

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1150	Suspendida	3/4G	DGCLAS	**5-531655**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____DGCLAS	241,00
1150	Suspendida	3/4G	GY9007	**5-531789**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____GY9007	239,00
1150	Suspendida	3/4G	GY9006	**5-531617**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____GY9006	239,00
1150	Suspendida	3/4G	BL5026	**5-531685**	BM1_W1150_H___3/4G_____PCF_____BL5026	239,00

MODELOS BM1 SIN PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA PARA LUMINARIA NAVI



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1150	Suspendida	3D58	DGCLAS	**50-33376**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____DGCLAS	239,00
1150	Suspendida	3D58	GY9007	**5-533072**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____GY9007	239,00
1150	Suspendida	3D58	GN6005	**50-33375**	BM1_W1150_H___3D58_____PCF_____GN6005	242,00

MODELOS BM1 CON PORTAEQUIPOS FIJACIÓN SUSPENDIDA PARA LUMINARIA NAVI



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
1800	Suspendida	3D58	DGCLAS	**50-33374**	BM1_W1150_H___6058_WG____PCF____DGCLAS	475,00

BM13

Brazo mural ornamental, fijación 3/4" G
de fundición de aluminio y tubo de acero





50-33484 /50-33494
50-33480 /50-33490



50-33486 /50-33496
50-33482 /50-33492

MODELO BM13 POST-TOP 3/4G

LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
560	Post-top	3/4 G	BK9005	**50-33480**	BM13W_560_P___3/4G_____PCF_____BK9005	170,00
560	Post-top	3/4 G	BKCLAS	**50-33490**	BM13W_560_P___3/4G_____PCF_____BKCLAS	170,00
710	Post-top	3/4 G	BK9005	**50-33484**	BM13W_710_P___3/4G_____PCF_____BK9005	185,00
710	Post-top	3/4 G	BKCLAS	**50-33494**	BM13W_710_P___3/4G_____PCF_____BKCLAS	185,00

MODELO BM13 SUSPENDIDA 3/4G

LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
710	Suspendida	3/4 G	BKCLAS	**50-33496**	BM13W_710_H___3/4G_____PCF_____BKCLAS	187,00
710	Suspendida	3/4 G	BK9005	**50-33486**	BM13W_710_H___3/4G_____PCF_____BK9005	187,00

Impreso: 2017-05-01

● Alta rotación Ⓝ Novedad Ⓔ Hasta agotar existencias

Pintado acabado en

GV	SM	RAL
Galvanizado	SIMON LIGHTING	Acabados RAL clásicos

BM10

Brazo mural ornamental de chapa de acero



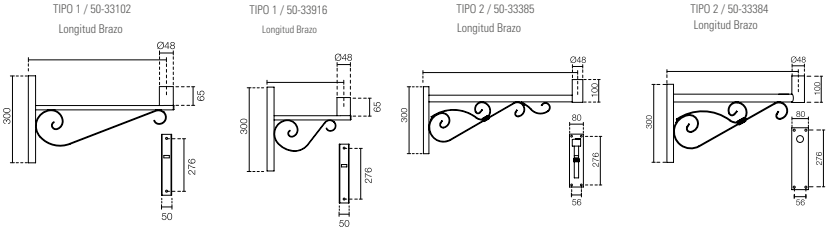

MODELOS BM10 TIPO 2



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
700	Post-top	3/4	BK9005	**5-531573**	BM10W_700_P___3/4G_T2_____PCF_____BK9005	181,00
500	Post-top	60	BK9005	**5-531468**	BM10W_500_P____D60_T2____PCF_____BK9005	116,00

MODELOS BM10 TIPO 1



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
300	Post-top	48	BK9005	**50-33916**	BM10W_300_P____D48_T1____PCF_____BK9005	47,00
500	Post-top	48	BK9005	**50-33102**	BM10W_500_P____D48_T1____PCF_____BK9005	51,00

BM11

Brazo mural ornamental de polímero técnico





MODELO BM11 FIJACIÓN POST -TOP



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
500	Post-top	60	BK9005	● **50-33925**	BM11W_500_P____D60_____PCF_____BK9005	71,00

Impreso: 2017-05-01

BM2

Brazo mural funcional de acero galvanizado



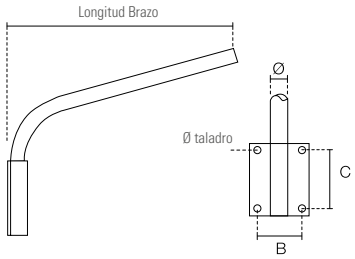



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
750	Lateral a 15º	60	GV	● **50-33875**	BM2_W_750_L15__D60_____PCF_____GV____	78,00
1000	Lateral a 15º	60	GV	● **50-33810**	BM2_W_1000_L15__D60_____PCF_____GV____	98,00
1500	Lateral a 15º	60	GV	● **50-33815**	BM2_W_1500_L15__D60_____PCF_____GV____	110,00
2000	Lateral a 15º	60	GV	**50-33820**	BM2_W_2000_L15__D60_____PCF_____GV____	128,00

BM5

Brazo mural funcional de acero galvanizado



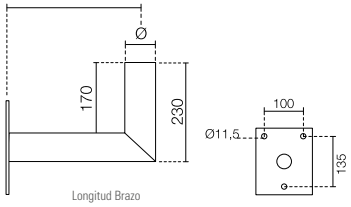

MODELOS BM5 CON PORTAEQUIPOS



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
270	Post-top	60	GV	**50-33321**	BM5_W_270_P____D60_____PCF_____GV__	59,00
500	Post-top	60	GV	● **50-33341**	BM5_W_500_P____D60_____PCF_____GV____	52,00

BM9

Brazo mural ornamental de acero galvanizado



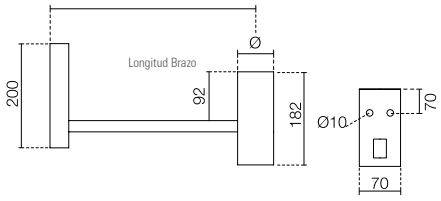



LONG. BRAZO	FIJACIÓN	Ø	ACABADO	CÓDIGO DE PEDIDO	CÓDIGO DE OFERTA	PVR €
500	Post-top	60	BK9005	**50-33501**	BM9_W_500_P____D60_____PCF_____BK9005	82,00

Impreso: 2017-05-01

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 125

CONCEPTO

ILUMINACION URBANA

DISEÑO

ABAHJUR



Fuste de aluminio, altura total 4,135 m. En aluminio inyectado. Protector metacrilato. IP66. Reflector aluminio.Color 900 Sable. Medidas: Ø431x500 mm

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
ABAH00001BEU	HAL150	E-40		Cons.

ALURA+DESCOBERTAS



Fuste de madera, altura 3,65 m. En aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Filtros de color, clase II, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø700x367 mm

ALUR00001ESS	SAP70	E-27	1584	895
ALUR00011ESS	SAP100	E-40		925
ALUR00015ESS	SAP150			960
ALUR00002ESS	HAL70	E-27		895
ALUR00011ESS	HAL100	E-40		925
ALUR00016ESS	HAL150			960
ALUR00009ESS	HAL35-70-135	G-12	1577	845

AMARYLLIS+CELTIS



Fuste de acero, alto 4m. En aluminio inyectado. Policarbonato. IP-66. Reflector aluminio. Clase II. Color 900 Sable, reflector base dicroico, reflector orientable en inclinación 15 °, filtros y paralumen.

AMAR00002BEU	HAL150	G12	1863	2.670

ATOM



Acero inox., protector metacrilato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Alturas 4, 5 y 8 m. Variación de colores

ATOM00001ESS	HAL150	
ATOM00002ESS	HAL2x150	Cons.
ATOM00003ESS	HAL2x150	

AURA



Fuste de acero,alto 6/8 m. En aluminio inyectado, protector policarbonato y vidrio. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø1200x170 mm

AURA00001PTS	HAL150+170	E40+ 1659	1627	Cons.
AURA00002ESS	HAL150	G12	1576	

BOREAL



Fuste de acero, alto 4/6 m. En aluminio inyectado con máscara de acero inox. perforado, protector metacrilato. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Filtros dicroicos coloreados, pintura toda la gama RAL máscara personalizada. Medidas: Ø611x840 mm

BORE00001ESS	HAL150	G12		Cons.
BORE00002ESS	IND165			

CITEA+NUNALVARES



Fuste de acero, alto 4/6/8 m. Luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Clase I.

	Mini: Ø 490x60			
CIT100008ESS	SAP70	E-27	1627	975
CIT100026ESS	SAP100	E-40		975
CIT100009ESS	HAL70	E-27		975
CIT100026ESS	HAL100	E-40		975
	Maxi: Ø 675x70			
CIT300020ESS	SAP250	E-40	1289	1.360
CIT300028ESS	SAP400			1.380

CONCEPTO

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
	Midi: Ø 590x60			
CIT200029ESS	SAP150	E-40	1543	1.015
CIT200048ESS	SAP250		1812	1.300
CIT200030ESS	HAL150		1543	1.020
CIT200048ESS	HAL250		1812	1.300

CRISTELLA



Vidrio y aluminio inyectado. Protector vidrio prismático. IP66. Clase I. Ø 405x700 mm. Alto de 3 a 8,5 m.

CHRI00001FRS	HAL70	G-12	1939	2.670

DOME



Fuste de acero, alto 8 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL, corola de diferentes colores, posibilidad de brazo doble a fuste clase II, fusibles. Medidas: Ø 540x320 mm.

DOME00001FRS	SAP70	E-27	1627	1.800
DOME00002FRS	SAP100	E-40		1.870
DOME00003FRS	SAP150			1.935
DOME00001FRS	HAL70	E-27		1.800
DOME00002FRS	HAL100	E-40		1.870
DOME00003FRS	HAL150			1.935

EDEN



Fuste de acero, alto 4,14 m. En aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL, puede llevar fusibles brazo de fundición de aluminio a juego, clase II. Medidas: Ø510x635 mm.

EDEN00001FRS	HAL70	G-12	1740	5.170
EDEN00002FRS	HAL150			4.905

EPSILON



Fuste de acero, alto 3,35 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Reflector aluminio. Diferentes acabados, clase II, fusibles. Med.: 868x800 mm.

EPSL00002GBS	HAL70	G-12	1601	7.565
EPSL00004GBS	HAL150			7.700

FRANCESCA



Perfil aluminio, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio.Pintura toda la gama RAL. Clase I. Med.: 370x180x230 mm. Alturas: 4,5 m. y 6 m.

FRAN00001ITS	HAL150	G12	1659	Cons.

FURYO+FLO



Fuste de acero, alto de 6 a 10 m. Consola fundición de aluminio, protector vidrio autolimpiable. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I.

	Furyo 1 - 704x216x149 mm.			
FUR101003ESS	SAP70	E-27	1-1956	775
	Furyo 3 - 879x314x216 mm.			
FUR300003ESS	SAP/HAL100	E-40	3-1922	785
FUR300007ESS	SAP/HAL150			810
FUR300009ESS	SAP/HAL250			835

HERMES



Fuste de acero, alto de 3 a 4 m. En aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Altavoz incorporado en el fuste, tomas electricas clase II.

HERM00003BES	HAL70	G-12	1553	7.535
HERM00001BES	HAL15		1553	7.670
HERM00002BES	HAL150		1597	7.445

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 126

CONCEPTO | PRECIO EUROS

HERNANDEZ & FERNANDEZ

Acero cérten con Condulux empotrado, protector policarbonato. IP65. Reflector aluminio. Clase I. Reflector adicional clase II.
Medidas: Fernández - 3900x9000 mm
Mini Fern. - 2500x6400 mm.
Hernández - 3900x8175 mm
Mini Hern. - 3000x7200 mm.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
E99COLFER.01A/ESS	Fernández			
E99COLMFE.01A/ESS	Mini Fernández			
E99COLHER.02A/ESS	Hernández			
E99COLMHE.01A/ESS	Mini Hernández			Cons.
CLX-00003ESS	SAP150	E-40	1184	
CLX-00054ESS	2xSAP150	2xE-40	1184+1627	
CLX-00016ESS	SAP150	E-40	1184	
CLX-00069ESS	SAP150+HAL70	E-40+G-12	1184+1659	

HESTIA+CONDOR

Fuste de acero, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Hestia 1 - 780x 163x266 mm. Hestia 2 - 927x190x324 mm.



HES100005ESS	HAL70	G-12	1-1914	660
HES100004ESS	HAL70	E-27		650
HES100025ESS	HAL150	G-12		695
HES200165ESS	SAP70	E-27	2-1627	725
HES200178ESS	SAP100	E-40		745
HES200203ESS	SAP150			760
HES200220ESS	SAP250			895
HES200280ESS	HAL70	E-27		715
HES200178ESS	HAL100	E-40		705
HES200204ESS	HAL150			725
HES200220ESS	HAL250			855

IMPERIA



Acero inox., protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø600x800x6300 mm.

IMPE00001ESS	HAL70+HAL150	G-12+G-12	1575+1659	Cons.

JASPER



Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP-66 Sealsafe. Clase II. Medidas: Ø 300 x 772 mm.

JASP00001HUS	HAL70	G-12		845

KALI



Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Rejilla de protección, filtro de color, clase II. Medidas: Ø 900x950 mm.

KALI00001FRS	HAL70	G-12	1641	3.665
KALI00001FRS	HAL150			3.795

KIO



Aluminio inyectado. Protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacrilato. Medidas: Ø 460x703 mm.

KIO-00001ESS	SAP70	E-27	1889	795
KIO-00007ESS	HAL70	G-12		810
KIO-00031ESS	COSMO60	--		1.030

MAST



Aluminio extruido y anodizado, protector vidrio curvo templado. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Diversas combinaciones de brazos. Alto total de 6,47 a 8,88 m.

MAST00007ESS	HAL150/35	2xG-12	1659	Cons.
MAST00008ESS	HAL150/70			
MAST00009ESS	HAL150	G-12		
MAST00010ESS	HAL70/35	2xG-12		Cons.
MAST00011ESS	HAL70	G-12		
MAST00012ESS	HAL150/35	2xG-12		

MAYA

Corona y luneta en aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector policarbonato, fusibles, clase II, arrancador, autoblocantes, fijación lateral directa Ø 60 mm, fijación lateral plana.



Mini: Ø 490x60 mm.				
MAY100002FRS	SAP70	E-27	1-1627	1.215
MAY100001FRS	SAP100	E-40	1-1627	1.950
MAY100002FRS	HAL70	E-27	1-1627	1.885
MAY100001FRS	HAL100	E-40	1-1627	1.950
Midi: Ø 590x60 mm.				
MAY200007FRS	SAP150	E-40	2-1543	1.970
MAY200007FRS	HAL150		2-1543	1.965
Maxi: Ø 675x70mm.				
MAY300001FRS	SAP250		3-1289	1.990
MAY300003FRS	SAP400		3-1289	2.060
MAY300001FRS	HAL250	E-40	3-1289	1.990

MODULLUM



Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Calse I. Rejilla protección, filtro color, clase II, pintura gama RAL. Orientable 360°.
Medidas: Micro: Ø 127x1300 mm.
Mini: Ø 127x3900 mm.
Midi: Ø 178x5400 mm.
Maxi: Ø 245x9500 mm.

MOD000001DES	HAL35	Micro	E10	
MOD100001DES	HAL35	Mini	E10	Cons.
MOD200002DES	HAL70	Midi	1932	
MOD300003DES	HAL150	Maxi	1967	

MOONTORCH



Fuste acero galvanizado en caliente, luminaria aluminio inyectado, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Diferentes acabados, Clase II.

MTOR00002FRS	HAL150	G-12	1852	Cons.

NEMO



Acero inoxidable, protector metacrilato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: *Columna 5m. **Luminaria Ø600x613 mm

NEMO00010BEU*	Cosmo90	PGZ-12	1675	9.730
NEMO00003BEU**	HAL150	G-12		1.900

NEOS+TEKTON

Fuste de acero, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Vidrio estructurado o granulado, filtros de colores, pintura toda la gama RAL, calse II.



NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659	445
NEO100125ESS	HAL70			445
NEO200520ESS	SAP70		1364	470
NEO200517ESS	SAP100	E-40		480
NEO200171ESS	SAP150			495
NEO200513ESS	HAL70	E-27		480
NEO200517ESS	HAL100	E-40		480
NEO200166ESS	HAL150			500
NEO300174ESS	SAP250		1709	825
NEO300411ESS	SAP400			850
NEO300211ESS	SAP600			930
NEO300174ESS	HAL250			825
NEO300202ESS	HAL400			840

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
127 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

POEME+ROMANCE



Fuste de acero, consola fundición aluminio, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Rejilla protección, filtro color, clase II, embellecedor columna, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø360x689 mm.

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
POEM00001FRS	HAL150	G-12	1659	Cons.

POLO+SIGNUM



Fuste de acero,alto 4/6/10 m. Luminaria con cuerpo de aluminio entallado, protector de vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Diferentes acabados, clase II.

	Maxi: Ø839x230 mm.			
POL300031ESS	SAP400	E-40	1289	2.020
POL300012ESS	SAP250			1.975
POL300008ESS	SAP150			1.960
POL300008ESS	HAL150			1.960
	Midi Ø652x165 mm.			
POL200027ESS	HAL150	E-40	1627	1.560
	Micro Ø440x120 mm.			
POL100010ESS	HAL70	G-12	1659	Cons.
POL100025ESS	HAL35			Cons.

PORTEL



Fuste sección cuadrada, alto de 4,8 a 10 m. Brazo perfil normalizado fijación pletina. Placa cuadrada con 4 pernos y tornillos cincados y pasivados. Fuste y brazos de acero, acabado galvanizado en caliente con pintura en polvo resina. Cons.

PRADO



Aluminio inyectado. Protector policarbonato / vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacrilato, clase II. Medidas 575x465 mm.

PRAD0003ESS	SAP/HAL100	E-40	1552	2.005
PRAD0005ESS	SAP/HAL250			Cons.

PRON



Fuste tronco cónico, alto 9/10 m. Brazo perfil normalizado fijación teja o consola. Placa cuadrada 4 pernos y tornillos cincados y pasivados. Fuste y brazos de acero, acabado en pintura polvo resina poliester.

NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659	445
NEO100125ESS	HAL70			445
NEO200520ESS	SAP70		1364	470
NEO200517ESS	SAP100	E-40		480
NEO200171ESS	SAP150			495
NEO200513ESS	HAL70	E-27		480
NEO200517ESS	HAL100	E-40		480
NEO200166ESS	HAL150			500
NEO300174ESS	SAP250		1709	825
NEO300411ESS	SAP400			850
NEO300211ESS	SAP600			930
NEO300174ESS	HAL250			825
NEO300202ESS	HAL400			840

PUNTILLA



Fuste de acero, alto 7,5-10,5 m. Luminaria aluminio inyectado, protector policarbonato. IP54. Clase I. Pintura RAL, clase II. Medida: Ø300x493 mm.

PUNT00001DEA	HAL150	G-12	1575	Cons.

SCALA+LUTECIA



Fuste acero, alto 4/6 m. Luminaria aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector policarbonato, fusibles, clase II, arrancador autoblocante, pintura gama RAL.

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	Mini: Ø 490x60 mm.			
SCA100007ESS	SAP70	E-27	1627	1.010
SCA100025ESS	SAP100	E-40		1.005
SCA100008ESS	HAL70	E-27		1.015
SCA100025ESS	HAL100	E-40		1.010
	Midi: Ø 590x60 mm.			
SCA200029ESS	SAP150	E-40	1543	1.070
SCA200030ESS	HAL150			1.020
	Maxi: Ø 675x70mm.			
SCA300020ESS	SAP250	E-40	1289	1.320
SCA300027ESS	SAP400			1.365
SCA300020ESS	HAL250			1.320
SCA300028ESS	HAL400			1.345

SEPALE+ALIZE



Fuste de acero, alto 9/10/12 m. Luminaria poliéster reforzado con fibra de vidrio, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, auxiliares eléctricos en fuste y pintura toda la gama RAL, clase II. Medidas: 1750x300x345 mm.

SEPA00001FRS	SAP150	E-40	1399	3.910
SEPA00001FRS	SAP250			3.910
SEPA00001FRS	SAP400			3.910
SEPA00001FRS	HAL150			3.910
SEPA00001FRS	HAL250			3.910
SEPA00001FRS	HAL400			3.910
SEPA00002FRS	---	G-12		4.430

TAGE+SANMARCOS



Fuste de acero, alto 6/12 m. Luminaria aluminio inyectado. Protector superior en metacrilato, cierre de vidrio. IP66 Sealsafe. Clase I. Auxiliares incorporables en fuste pintura toda la gama RAL, clase II. Medidas: Ø 800x250 mm.

CIT200008FRS	SAP70+Fluor32	E-27	1289	2.585
CIT200009FRS	SAP100+Fluor32	E-40		2.650
CIT200010FRS	SAP150+Fluor32			2.715
CIT200003FRS	SAP250+Fluor32			2.785
CIT200004FRS	SAP400+Fluor32			2.850
CIT200008FRS	HAL70+Fluor32	E-27		2.410
CIT200009FRS	HAL100+Fluor32	E-40		2.480
CIT200010FRS	HAL150+Fluor32			2.545
CIT200005FRS	HAL250+Fluor32			2.610
CIT200006FRS	HAL400+Fluor32			2.785

THYLIA



Base fundición de hierro, luminaria aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL, clase II, base acero soldado. Medidas: 336x130x194 mm.

THY100003ESS	HAL150	G-12	1754	Cons.
THY100001ESS	HAL150		1659	

URBE



Columna de acero galvanizado en caliente, luminaria aluminio fundido. Brazo teja acero. Placa cuadrada 4 pernos con tornillos cincados y pasivados.Fuste y brazos galvanizados en caliente, acabado con pintura en polvo resina poliester.

	Midi 145x253x960 mm.			
URB200011ESS	HAL150	G-12	1-1914	Cons.
URB200009ESS	Cosmo140	PGZ-12		
	Maxi 170x315x1200 mm.			
URB300002ESS	SAP/HAL250	E-40	2-1627	Cons.

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 128

CONCEPTO

PRECIO EUROS

XIO / XIA



Acero galvanizado en caliente, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Medidas: 1250x1100x1410 mm. Alto total 4 m.

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
XIOA00001ESS	HAL150	G-12	1659	Cons.
XIOA00002ESS	HAL150	G-12	1824	

CONTEMPORANEO

ARAMIS



Aluminio inyectado y embutido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles clase II, diferentes protectores, pintura gama RAL, fijación anular, plana o doble. Ø 510x270 mm.

ARAM00175ESS	SAP70	E-27	1543	655
ARAM00070ESS	SAP100	E-40		655
ARAM00019ESS	SAP150			670
ARAM00177ESS	HAL70	E-27		660
ARAM00070ESS	HAL100	E-40		655
ARAM00020ESS	HAL150			680

DOURO



Acero inoxidable, protector vidrio. Reflector aluminio. IP66 Sealsafe. Pintura gama RAL. Clase I. Fusibles, fijación directa y doble. Med: 560x380x150 mm.

DOUR00003PTS	SAP70	E-27	1627	1.250
DOUR00007PTS	SAP100	E-40		1.315
DOUR00022PTS	SAP150			1.385
DOUR00003PTS	HAL70	E-27		1.250
DOUR00007PTS	HAL100	E-40		1.315
DOUR00022PTS	HAL150			1.385
DOUR00020PTS	SAL/HAL250		1312	Cons.

ECOMIRAGE



Aluminio inyectado, protector policarbonato transparente grabado.IP54. Pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø 500 x 510 mm.

MIRA00190ESS	SAP70	E-27	--	515
MIRA00173ESS	SAP 00	E-40		530
MIRA00179ESS	SAP150			560
MIRA00191ESS	HAL70	E-27		525
MIRA00173ESS	HAL100	E-40		530
MIRA00180ESS	HAL150			565

FULGORA



Aluminio inyectado, protector policarbonato. IP 66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Protector metacritalo transparente, fotometría asimétrica, Clase II, fusibles, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø710x892 mm.

FULG00021BEU	HAL70	E-27	1487	2.845
FULG00013BEU	HAL100	E-40		2.535
FULG00010BEU	HAL150			2.610

GEMA



Aluminio inyectado y entallado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles clase II, pintura toda la gama RAL, fijación suspendida. Medidas: Ø800x523 mm.

GEMA00069ESS	SAP70	E-27	1312	1.175
GEMA00066ESS	SAP100	E-40		1.185
GEMA00068ESS	SAP150			1.200
GEMA00070ESS	HAL70	E-27		1.180
GEMA00066ESS	HAL100	E-40		1.185
GEMA00067ESS	HAL150			1.210

CONCEPTO

PRECIO EUROS

IMAGE



Aluminio inyectado y embutido. Metacrilato. Clase II, fusibles, pintura toda la gama RAL, fijación suspendida, protector vidrio plano. Ø 636x358 mm.

Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
IMAG00029ESS	SAP 70	E-27	1289	775
IMAG00016ESS	SAP 100	E-40		775
IMAG00011ESS	SAP 150	E-40		790
IMAG00009ESS	SAP 250	E-40		810
IMAG00028ESS	HAL 70	E-27		780
IMAG00016ESS	HAL 100	E-40		775
IMAG00010ESS	HAL 150	E-40		795
IMAG00009ESS	HAL 250	E-40		810

INOA



Base, brazo y capó de fundición de aluminio inyectado, protector metacrilato o policarbonato. IP66. Reflector distribución fotométrica asimétrica o simétrica. Clase I ó II. Medidas: Ø431x903 mm.

INOA00001FRS	Cosmo60	PGZ-12	1996	1.545

K-LUX



Aluminio inyectado entallado, protector policarbonato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fotometría asimétrica, clase II, fusibles, arrancador autoblocante, pintura toda la gama RAL. Medidas: Ø585x545 mm.

KLUX00005BEU	SAP/HAL70	E-27	1543	1.045
KLUX00008BEU	SAP/HAL100	E-40		1.110
KLUX00006BEU	SAP/HAL150			1.120

SATURNO3S



Aluminio inyectado y embutido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector alumino. Clase I. Fusible, clase II, lámparas de inducción, protector antivandálico 8 mm., pintura toda la gama RAL, corona cubierta, fijación anular, doble y plana, protec-tor vidrio plano. Medidas: Ø 510 x 410 mm.

SATS00156ESS	SAP70	E-27	1312	490
SATS00183ESS	SAP100	E-40		500
SATS00182ESS	SAP150			515
SATS00157ESS	HAL70	E-27		500
SATS00183ESS	HAL100	E-40		500
SATS00181ESS	HAL 50			525

SILGORA



Aluminio inyectado, protector metacrilato IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la gama RAL. Fotometría asimétrica, clase II, fusibles, arrancador autoblocante. Medidas: Ø 680x857mm

SILG00004BEU	SAP/HAL70	E-27	1668	2.490
SILG00003BEU	SAP/HAL100	E-40		2.555
SILG00001BEU	SAP/HAL150			2.625

SUPERSATURNO



Aluminio inyectado y embutido, protector metacrilato. IP-66. Reflector aluminio. Clase I. Fusible, clase II, fijación suspendida, fijación vertical envolvente, protector vidrio plano. Medidas: Ø 615 x 505 mm.

SSAT00058ESS	SAP150	E40	1289	1.400
SSAT00060ESS	SAP250			1.415
SSAT00059ESS	HAL150			1.400
SSAT00060ESS	HAL250			1.415

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 129

CONCEPTO

CLASICO

ALBANY

Aluminio entallado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, clase II, inducción 85 w, pintura toda la gama RAL, fijación posada con consola.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
	Albany 1- Ø590x593 mm.			
ALB200014ESS	SAP70	E-27	1543	685
ALB200067ESS	SAP100	E-40		695
ALB200015ESS	HAL70	E-27		690
ALB200067ESS	HAL100	E-40		695
ALB200053ESS	HAL150			715
	Albany 2 - Ø700x725 mm.			
ALB300116ESS*	SAP250	E-40	1312	980
ALB300116ESS*	HAL250			980

ALMA



Aluminio fundido y entallado, protector metacrilato. IP-66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Ø 540x370

ALMA00001DES	Cosmo140	PGZ-12	1929	1.485
ALMA00002DES	HAL150	G-12		Cons.

ATHENA

Cobre, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø 500x950 mm.



ATH-00001BES	SAP 70	E-27	1312	3.835
ATH-00002BES	SAP 100	E-40		3.900
ATH-00003BES	SAP 150			3.965
ATH-00004BES	SAP 250			4.030
ATH-00001BES	HAL 70	E-27		3.830
ATH-00002BES	HAL 100	E-40		3.900
ATH-00003BES	HAL 150			3.965
ATH-00004BES	HAL 250			4.030

BREÑA

Fundición de aluminio fundido y entallado, protector metacrilato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Equipo AF para lámpara SAP de 250w. Medidas: Ø 500x850 mm.



BRE100018ESS	SAP70	E-27	1543	1.140
BRE100020ESS	SAP100	E-40		1.150
BRE100021ESS	SAP150			1.165
BRE100023ESS	SAP250			1.125
BRE100019ESS	HAL70	E-27		1.145
BRE100020ESS	HAL 00	E-40		1.150
BRE100022ESS	HAL 50			1.170
BRE100023ESS	HAL250			1.125

ISLA

Aluminio inyectado y entallado, protector vidrio templado. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas: Ø647x636 mm.



ISLA00003ESS	SAP/HAL70	E-27	1627	800
ISLA00008ESS	SAP/HAL100	E-40		825
ISLA00013ESS	SAP/HAL150			855
ISLA00024ESS	SAP/HAL100			825

KARLJOHAN

Aluminio entallado, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP66. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Protector metacrilato claro, con barniz POND. Medidas: Ø600x775 mm.



KJOH00000GBS	HAL70	E-27	1640	2.630
KJOH00002YUS	HAL100	E-40		2.565
KJOH00003GBS	HAL150			2.500
KJOH00000GBS	SAP70	E-27		2.630
KJOH00002YUS	SAP100	E-40		2.565
KJOH00003GBS	SAP150			2.500

CONCEPTO

L F H

Aluminio fundido, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, pintura toda la gama RAL, cubeta hermética IP66. Medidas: 540x540x750 mm.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	PRECIO EUROS
LF--00013ESS	SAP70	E-27	1543	825
LF--00016ESS	SAP100	E-40		840
LF--00021ESS	SAP150			850
LF--00013ESS	HAL70	E-27		830
LF--00016ESS	HAL100	E-40		840
LF--00021ESS	HAL150			855

RIBEIRA - CASCAIS

Acero galvanizado, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fusibles, clase II. Medidas: Ribeira - 720x720x845 mm.
Cascais - 610x610x845 mm.



RIBE00001PTS	SAP/HAL70	E-27	1627	1.230
RIBE00002PTS	SAP/HAL100	E-40		1.300
RIBE00003PTS	SAP/HAL150			1.360
CASC00004PTS	SAP/HAL70	E-27		1.425
CASC00001PTS	SAP/HAL100	E-40		1.450
CASC00005PTS	SAP/HAL150			1.510

TEMPORE

Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Fuste columna de época, clase II. Ø 390x710 mm.



TEMP00004BEU	HAL70	E-27	1275	2.260
TEMP00005BEU	HAL100	E-40		2.325
TEMP00002BEU	HAL150	G-12		2.400
TEMP00004BEU	SAP70	E-27		2.130
TEMP00005BEU	SAP100	E-40		2.200
TEMP00003BEU	SAP150			2.270

PROYECTORES Y BALIZAMIENTO

ALISIOS

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura carta RAL, paralúmenes, deflector aluminio, refuerzo y abrazaderas para fijación a poste, caja de auxiliares eléctricos, clase II. Medidas: 612x587x389 mm., con capó y lira: 1142x797x389 mm.



ALIS00002PTS	SAP2X400	2xE-40	1521	2.350
ALIS00001PTS	SAP1000	E-40		2.235
ALIS00003PTS	SAP1000	E-40	1462	2.275
ALIS00004PTS	SAP2X400	2xE-40		2.415

BLOCO

Aluminio inyectado,protector vidrio templado. IP66. Clase I. Kit fijación encastrable, rejilla, embellecedor. Kit de instalación por cada modelo.



	Circular	Equipo	PRECIO EUROS
BLOC00007PTS	Indirecto	--	275
BLOC00008PTS	Directo rejilla	--	265
BLOC00009PTS	Indirecto	26W Fluor	340
BLOC00010PTS	Directo opal	26W Fluor	325
BLOC00011PTS	Directo rejilla	26W Fluor	330
BLOC00012PTS	Indirecto	35W CHI G12	450
BLOC00013PTS	Directo opal	13W G24/D1	325
BLOC00014PTS	Directo opal	--	260
BLOC00015PTS	Indirecto	--	330
BLOC00016PTS	Directo opal	--	310
BLOC00017PTS	Directo grid	--	315
BLOC00018PTS	Directo opal	32 G24Q3	375
	Rectangular		
BLOR00001PTS	Indirecto	13W Fluor	300
BLOR00011PTS	Indirecto	26W Fluor	280
BLOR00012PTS	Indirecto	18W Fluor	280

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO 130 PAGINA

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
		Rectangular	Equipo		
	BLOR00013PTS	Directo	26W Fluor		290
	BLOR00014PTS	Rejilla	26W Fluor		295
	BLOR00015PTS	Directo	--		255
	BLOR00016PTS	Rejilla opal	--		260
	BLOR00017PTS	Indirecto	35W CGI G12		385
	BLOR00018PTS	Directo	13W Fluor		295
	BLOR00019PTS	Indirecto	35W CHI G12 BE		385
	BLOR00020PTS	Indirecto	--		265
	BLOR00021PTS	Indirecto	--		215
	BLOR00022PTS	Directo opal	--		275
	BLOR00023PTS	Directo opal	--		310
	Kits fijación no incluidos en el precio				
	7650007	Rectangular			25
	TBP000137PTS	Circular			20
	TBP000310PTS	Cuadrado			20

CORUS

Cuerpo de aluminio extruido e inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Reductor de flujo, puerta acceso en extremos, diferentes paralúmenes, filtros color, protector vidrio estructurado, clase II, fijación en pescante, fijación post-stop Ø60, fijación basculante por estribo. Med.: 265/1750x180x90 mm

	Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	CORU00005BES	SAP70	E-27	1530	1.280
	CORU00030BES	HAL70			1.190
	CORU00043BES	HAL150	G-12		1.150

FOCAL

Cuerpo de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Clase I. Tornillería antivandálica, rejilla de protección, vidrios estructurados especiales, filtros color, paralúmenes, clase II. Medidas: Ø245x325x254 mm.

	FOCA00002FRS	SAP70	E-27	1576	1.015
	FOCA00003FRS	HAL70	G-12		930
	FOCA00004FRS	HAL150			1.185

NEOS1

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano (hasta 70w) vidrio abombado (150w). IP66. Reflector aluminio, simétrico concentrante. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, cierre de seguridad, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, refuerzo de reflectores, fijación en coronación (Ø 60 mm), clase II, fusibles, vidrio abombado, fijación a tubo Ø60 mm. Medidas:360x320x100 mm.

	NEO100012ESS	SAP70	E-27	1659	445
	NEO100125ESS	HAL70			445

NEOS 2

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio, alumbrado público. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, cierre de seguridad, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, fijación en coronación (Ø 60 mm.), clase II, fusibles, fijación a tubo Ø 60 mm. Medidas:441x398x140 mm.

	NEO200520ESS	SAP70	E-27	1364	470
	NEO200517ESS	SAP100	E-40		480
	NEO200171ESS	SAP150			495
	NEO200513ESS	HAL70	E-27		480
	NEO200517ESS	HAL100	E-40		480
	NEO200166ESS	HAL150			500

NEOS 3



Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio, asimétrico. Clase I. Paralúmenes, vidrios coloreados, pintura toda la carta RAL, vidrio estructurado, rejilla antivandálica, fijación en coronación (Ø 60 mm), clase II, fusibles, fijación a tubo Ø 60 mm. Medidas: 600x500x160 mm.

	CONCEPTO				PRECIO EUROS
	Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	NEO300174ESS	SAP 250	E-40	1709	825
	NEO300411ESS	SAP 400			850
	NEO300211ESS	SAP 600			930
	NEO300174ESS	HAL 250			925
	NEO300202ESS	HAL 400			840

NEOS 4

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Medidas:750x585x205 mm.

	NEO401000ESS	SAP1000	E-40	1103	1.085
	NEO401001ESS	SAP1000		1381	1.140
	NEO401002ESS	SAP1000		1382	1.150
	NEO401003ESS	SAP1000		1942	1.220
	NEO401004ESS	SAP1000		2066	1.225
	NEO401005ESS	HAL1000		1103	1.070
	NEO401006ESS	HAL1000		1381	1.120
	NEO401007ESS	HAL1000		1382	1.135
	NEO401008ESS	HAL1000		1942	1.200
	NEO401009ESS	HAL1000		2066	1.225

OLYMPIA

Aluminio inyectado y entallado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I.

	OLYM00007HUS	SAP-HAL250	E-40	1663	1.520
	OLYM00008HUS	SAP-HAL400			1.590
	Olimpia 2 - Ø520x580 mm.				
	OLYM00005HUS	HAL400	E-40	1663	2.260
	Olimpia 3 - Ø665x630 mm.				
	OLYM00006HUS	HAL1000	E-40	1613	2.260
	OLYM00004HUS	HAL2000			2.225

TERRA

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP67. Reflector aluminio. Clase I. Paralúmenes, anti-UVA, filtros de color, zócalo de fundición.

	Maxi - 250x223 mm.				
	TER300513PTS	SAP70	E-27	2-1453	990
	TER300387PTS	SAP150	Rx75		1.110
	TER300432PTS	HAL70	E-27		1.100
	TER300387PTS	HAL150	Rx75		1.110
	Midi - 400x356 mm.				
	TER200003BES	HAL35	G-12	1-1659	1.885
	TER200005BES	HAL70			2.035
	TER200006BES	HAL70	E-27		1.915
	Kit de instalaciones no incluidas en el precio				
	BUN000160ESS	Maxi xócalo hormigón			320
	TER200009BES	Midi redondo			180
	TER200008BES	Midi cuadrado			180

ZENITH

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Pintura toda la carta RAL, sistema de memoria angular, rejilla antivandálica, posibilidad de fijación mural, clase II. Med.: 518x547x270 mm.

	ZENI00005ITS	HAL1000	Cable	1714	2.660
	ZENI00003ITS	HAL2000			2.655

LEDS

ALBANY LED



Luminaria de fijación suspendida o post-top (brazo Bleinheim) en aluminio, protector de policarbonato. IP66. Pintura toda la gama RAL. Med.:Ø700x725 mm.

Ref.	Fuente luz	
--	32 leds HP	1.740

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
ALURA LED			
 Luminaria de aluminio inyectado, protector de policarbonato o metacrilato. IP66.			
Ref.	Fuente luz		
--	32/48/64 leds HP		Cons.
BORA			
 Aluminio, protector difusor termoplástico. IP67. Iluminación 360°, instalación kits, 2 módulos apilables orientables, sensor de presencia. Medidas: Micro - Ø160xH250 mm. Mini - Ø115xH600 mm. Midi - Ø115xH1100 mm. Maxi - Ø115xH3000 mm.			
-- (H. 0,25m.)	5 leds blancos		2.235
-- (H. 0,25m.)	8 leds blancos		2.010
-- (H. 0,60m.)	4 leds blancos+4 azules		2.555
-- (H. 1,10m.)	12 leds blancos+4 azules		3.750
-- (H. 3m.)	24 leds blancos+8 azules		6.880
-- (H. 3m.)	21 leds blancos+8 azules		7.380
CALLA			
 Motor equipado con 30 Led's. Reflector superior de aluminio multicapa. IP66.			
--	30 leds HP		Cons.
CITEA LED			
 Aluminio inyectado, protector de vidrio. Pintura toda la gama RAL. IP65. Sistema de suspensión lateral, directa, con rótula o a poste. Med.: Ø590x60 mm.			
--	64 leds HP		2.550
HESTIA LED			
 Aluminio inyectado, protector de vidrio. Pintura toda la gama RAL. IP66. Fijación horizontal. Med.: Ø324x927x190 mm.			
--	48 leds HP		1.965
INOA LED			
 Base, brazos y capó de fundición de aluminio inyectado y protectores de metacrilato o de policarbonatoIP 66. Med.: Ø431x903 mm.			
--	30 leds HP		Cons.
ISLA LED			
 Aluminio inyectado, protector plano vidrio templado recubierto por un capó de aluminio embutido. IP66. Clase I y II. Medidas: Ø640/647x650 mm.			
ISLA00001ITS	29 leds	Alumbrado público	2.425
ISLA00002ITS	43 leds	Circular simétrico	3.090
ISME			
 Fuste de aluminio, alto 5,1 m. Protector mástil difusor de acero y termoplástico. IP66. Inclinación 10°.			
ISME00001BEU	24 leds		Cons.
KALI LED			
 El capó de la luminaria, es de poliéster reforzado con fibra de vidrio de color blanco crema (RAL 9010) con revestimiento tipo Gelcoat, sujeto por tres brazos de aluminio fundido. IP66.			
--	30 leds HP		Cons.

CONCEPTO			PRECIO EUROS
KIO LED			
 Aluminio inyectado, protector de policarbonato. IP66. Med: Ø460x703 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	32 leds HP		1.685
LFH LED			
 Aluminio fundido y pintado, protector de vidrio plano o policarbonato. IP65. Med: 220x220x750 mm.			
-- Vidrio plano	32 leds HP		1.635
-- Cubeta	32 leds HP		1.815
MODULUM LED			
 Columna de acero galvanizado termolacad, módulos con cuerpo de aleación de aluminio, protector de policarbonato. IP65. Color Akzo Gris enarenado.			
Modulum Maxi - 1-4 módulos - Ø245mm. x 9,5 m.			
--	30 leds HP		
Modulum Midi - 1-4 módulos - Ø178mm. x 5,4 m.			
--	17 leds HP		Cons.
Modulum Mini - 1-2 módulos - Ø127mm. x 3,9 m.			
--	8 leds HP		
Modulum Micro - 1módulo - Ø127mm. x 1,3 m.			
--	4 leds HP		
PERLA			
 Aluminio, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Versión dinámica con programación horaria, telegestión, sensor presencia. Med: Ø660x572 mm. alto 4/6 m.			
PERL00002FRS	64 leds	Estático	3.955
PERL00001FRS	64 leds+32 azules	Dinámico	6.490
PHYLOS			
 Columna de aluminio, protector de metacrilato reforzado. IP66. Med: Ø172mm.x4,2 m.			
--	32 leds HP		Cons.
PIANO			
 Protector de vidrio plano antireflectante. IP66.			
Piano 1- Med. 717x277x87 mm.			
--	32 leds		1.580
--	48 leds		1.930
Piano 2- Med. 1110x307x87 mm.			
--	96 leds		3.315
ALTRA LED			
 Aluminio pintado, protector de policarbonato o PMMA. IP66. Medidas: 670x200x142 mm.			
--	24/72 leds		Cons.
ARESA LED			
 Aluminio, protector PMMA y PC. IP65. Clase I, telegestión. Medidas: 738/858x206x164 mm.			
--	16 leds		1.150
--	24 leds		1.460
--	32 leds		1.690
AZO			
 Módulos de alumino extruido, protector policarbonato. Color RAL 9010. Medidas: 3270x8340 mm.			
--	180 leds HP		Cons.

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
2 APARTADO
131 a PAGINA

CONCEPTO			PRECIO EUROS
CLARO			
Equipado con sistema fotométrico Oriento. Color Akzo gris 150 arena. IP 66. Clase III. Medidas: 537x230x112 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	42 leds HP		Cons.
GL2			
En alumino extrusionado, protector de vidrio templado. Color RAL 7035. Medidas: 509x316x184 mm.			
--	48 leds HP		Cons.
KIERA			
Para alumbrado funcional y urbano. IP 66.			
--	48/96 leds HP		Cons.
NANO LED			
En aluminio, protector de vidrio o policarbonato. IP 66. Medidas: 382x190x139/145 mm.			
--	16 leds HP		665
NEOS LED			
En aluminio inyectado, protector de vidrio. IP 66. Color 900 sable.			
Neos 2 led vial - Med: 441x398x140 mm.			
--	32 leds HP		1.455
Neos 3 led zebra - Med: 520x500x160 mm.			
--	48 leds HP		3.470
SENSO			
Alta gama de prestaciones fotométricas. IP66. Color Akzo gris 150 enarenado.			
Senso 1 - Med: 758x303x159 mm.			
--	34 led HP		2.055
--	48 led HP		2.320
--	62 led HP		2.595
Senso 2 - Med: 1028x311x173 mm.			
--	80 led HP		3.210
--	84 led HP		3.265
--	96 led HP		3.510
ACQUEO			
Aluminio , protector vidrio plano. IP68. Clase III, aluminio o bronce, rejilla antivandálica. Medidas: Ø230x190 mm.			
--	28 leds Monocromático		2.470
--	28 leds RGB		2.460
BAROLED			
Aluminio extruido, protector de vidrio templado o policarbonato. IP67. Color gris ALU RAL 7030. Longitudes, múltiplo de 30 cm.			
		Medidas mm.	
--	10 leds Mono	54x33	Cons.
--	18 leds RGB	61x61	
BLOCO			
Aluminio inyectado,protector vidrio templado. IP66. Color negro Akzo 200 lijado.			
	Fuente de luz 6 leds HP		
--	Circular indirecto 550		605
--	Rectangular indirecto 550		570
--	Cuadrado indirecto 550		605

CONCEPTO			PRECIO EUROS
Kit fijación Circular	No incluidos en el precio		20
Kit fijación Cuadrado			20
Kit fijación Rectangular			25
ENYO			
Aluminio anodizado, protector vidrio templado . IP67. Clase II. Medidas: Ø80x650 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	3 leds HP	Mono	485
--	1 led RGB	RGB	625
FOCAL LED			
Aluminio inyectado, protector vidrio templado . IP66. Medidas: Ø230x254x323 mm.			
Ref.	Fuente luz		
--	31 leds HP	Mono/RGB	Cons.
NEOS LED			
Aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Clase II, colores RAL. * 10 rojos+10 verdes+10 azules. **20 rojos+20 verdes+20 azules+20 ámbar o blancos.			
--	30 leds	Mono-1	1.920
--	30 leds*	RGB-1	2.080
--	80 leds	Mono-2	3.225
--	80 leds**	RGB-2	3.325
PONTO			
Cuerpo de material sintético reforzado con fibra de vidrio, marco de acero inox., protector de vidrio templado. IP67. Medidas: Ø110x110 mm.			
--	1 led HP Mono	Señalización	290
--	3 led HP Mono	Iluminación	325
ROCCA			
Cuerpo de aleación de aluminio, marco de acero inox. esmerilado, protector de vidrio templado y enarenado. IP67.			
Midi simétrico/asimétrico - Med: Ø220/240x450 mm.			
--	15 leds HP		Cons.
Maxi simétrico/asimétrico - Med: Ø270/290x450 mm.			
--	30 leds HP		Cons.
TILTLED			
Aluminio fundido / extruido, protector policarbonato. IP67. Reflector aluminio. Clase II ó III. Leds alta emisión, diferentes colores, posibilidad de tira continua. Medidas: Ø80 x 456 a 2056 mm.			
--	14 leds Monocromático		Cons.
--	18 leds RGB		
TRASSO			
Cuerpo de material sintético reforzado con fibra de vidrio, marco de acero inox., protector de vidrio templado. IP67. Med.: 125X 361/708/1055x110 mm.			
--	40 leds Mono	Señalización	745
--	11 leds Mono	Iluminación	690
ZEA & ZEO			
En aluminio, protector de vidrio claro, templado y serigrafiado. IP67. Medidas según modelos.			
-- Zea	12 leds Mono/RGB		Cons.
-- Zeo	12 leds Mono/RGB		

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2 PAGINA 131 b

CONCEPTO | PRECIO EUROS

BORNAS LEDS

BORA



Aluminio, protector difusor termoplástico. IP67. Instalación directa a suelo.
Medidas: Micro - Ø160x250 mm.
Mini - Ø115x600 mm.
Midi - Ø115x1100 mm.

Ref.	Fuente luz	
-- (H. 0,25m.)	5 leds blancos	2.010
-- (H. 0,25m.)	8 leds blancos	2.235
-- (H. 0,60m.)	4 leds blancos+4 azules	2.555
-- (H. 1,10m.)	12 leds blancos+4 azules	3.750

FITOLED



Aluminio fundido, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Reflector aluminio. Clase I. Embellecedores.

FITOLED	Ø190x800 mm.	Cons.

NAUTICO



Acero galvanizado y aluminio, protector PMMA. Optico IP66 resto IP54.

NAUTICO	283x1100 mm.	1.760

VERTI



Aluminio anodizado, protector PMMA. IP66 .

VERTI	Ø70x750 mm.	1.150

VILLAS



Acero galvanizado y aluminio, protector PC. Optico IP66 resto IP54. Clase I.

VILLAS	160x160x1000 mm.	1.665

BORNAS

ATLANTIS

Aluminio extruido, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Dos alturas, clase I, pintura toda la gama RAL, protector de vidrio.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
	*PC/**Vid: Ø181x630 mm.			
ATLA00006PTS*	SAP/HAL70	--	1--	560
ATLA00025PTS**	SAP/HAL70	--	2--	595
	*PC/**Vid: Ø181x1000 mm.			
ATLA00008PTS*	SAP/HAL70	--	3--	640
ATLA00041PTS**	SAP/HAL70	--	4--	680

FITO



Aluminio. IP66. Termolacado. Clase I ó II.

FITO	Ø190x800/1000 mm.	1.245

MODULLUM



Aleación de luminio inyectado, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP65. Clase I ó II.
Medidas: Ø125x1400 mm.

MOD00000DES	HAL35	G-12	E-10	3.055

NEMO



Acero inoxidable, protector policarbonato. Reflector aluminio. IP66. Clase I ó II. Medidas: Ø156x1005 mm.

NEMO00002BEU	HAL35	G-12		4.330

CONCEPTO | PRECIO EUROS

ALUMBRADO FUNCIONAL

ALUMBRADO PUBLICO

AMBAR3

Aluminio inyectado, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Fijación vertical 060, clase II. Medidas: 700x320x185 mm.



Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector	
AMB300001BRS	SAP400	E-40	1975	315

ATOS



De plástico, protector policarbonato. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Med.:635x280x270 mm.

ATOS00002CZS	SAP100	E-40	1627	430
ATOS00003CZS	SAP70	E-27		355

EVOLO

Cuerpo y capó aleación aluminio pintado, protector vidrio abombado. IP66. Reflector aluminio embutido, anodizado, abrillantado. Clase I.



Evolo 2 - Med:755x156/192x302 mm.		
--	SAP/HAL150	740
Evolo 3 - Med:893x199/225x334 mm.		
--	SAP/HAL250	1.080

FALCO+ANDO

Aluminio y vidrio, reflectores multicapas. Sealsafe IP66 falco. AKZO gris enarenado. Clase I ó II.



Falco 1 - Med:740x230x169 mm.		
--	SAP/HAL70	705
Falco 2 - Med:875x299x199 mm.		
--	SAP/HAL150	760

IPSO

De aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Color toda la gama RAL. Reductor de flujo, fusible, clase II, Ø76x100 mm, vidrio abombado. Medidas: 634x238x308 mm.



IPSO00013ESS	SAP70	E-27	1891	350
IPSO00072ESS	HAL150	E-40		380
IPSO00071ESS	SAP150			375
IPSO00045ESS	SAP/HAL100			365
IPSO00091ESS	SAP/HAL250			390

NANO

Cuerpo y capó aleación aluminio inyectado y pintado, protector vidrio o policarbonato. IP66. Reflector fotometría. AKZO gris 900 enarenado, pintura polvo poliester. Clase I. Medidas: 440x169/175x215 mm.



NAN200003ESS	SAP/HAL70	E-27	2048	265
NAN200012ESS	SAP/HAL100	E-40		275

ONYX

Cuerpo y capó de aluminio inyectado, protector vidrio curvado. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, protector vidrio abombado y plano, fusibles, clase II.



	Med: 732x208x332 mm.			
ONY200002ESS	SAP70	E-27	1419	530
ONY200134ESS	SAP100	E-40		530
ONY200100ESS	SAP150			545
ONY200079ESS	SAP250			565
ONY200003ESS	HAL70	E-27		540
ONY200134ESS	HAL100	E-40		530
ONY200018ESS	HAL150			550
ONY200079ESS	HAL250			565

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2 PAGINA 131

CONCEPTO					PRECIO EUROS
Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector		
	Med: 843x268x392 mm.				
ONY300046ESS	SAP250		1399		645
ONY300095ESS	SAP400				690
ONY300137ESS	SAP600				995
ONY300046ESS	HAL250				645

SQUALO

Cuerpo y capó de aluminio inyectado y pintado, protector vidrio plano o curvado. IP66 . Reflector aluminio embutido, añodizado, abrillantado. Clase II.

Squalo 2 - Med: 520x305x300 mm.					
SQU200001ITS	SAP/HAL70	E-27	236		485
SQU200002ITS	SAP/HAL100	E-40			515
Squalo 3 - Med: 630x348x369 mm.					
SQU300001ITS	SAP/HAL150		2021		540
SQU300002ITS	SAP/HAL250				610
SQU300003ITS	SAP400				625

ZAFIRO

Cuerpo y capó de aluminio inyectado. Vidrio curvado. IP66 Easylock. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, protector vidrio abombado y plano, fusibles, clase II.

Zafiro 1 - Med: 520x190x285 mm.					
SAF100011BEU	SAP70	E-27	1632		700
SAF100007BEU	SAP100	E-40			830
SAF100006BEU	HAL70	E-27			700
SAF100008BEU	HAL 100	E-40			830
Zafiro 2 - Med: 720x207x335 mm.					
SAF201078ESS	SAP70	E27	1963		595
SAF201014ESS	SAP100	E-40			580
SAF201037ESS	SAP150				525
SAF202057ESS	SAP250				680
SAF201093ESS	HAL70	E-27			600
SAF201014ESS	HAL100	E-40			580
SAF201038ESS	HAL150				645
SAF202057ESS	HAL250				675
Zafiro 3 - Med: 819x229x372 mm.					
SAF300001GBS	SAP400	E-40	1869		740
SAF300002GBS	HAL400				675
SAF300003GBS	SAP600				810

SEÑALIZACION

CALYPSOCEBRA

Aluminio extruido y metacrilato termoformado, protector policarbonato. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Capó en blanco, amarillo 1018 y naranja 2004, clase II. Medidas: 522x522x350 mm.

CAL200005BEU	SAP150	E-40	1451		2.770
CAL200001BEU	SAP250				2.750
CAL200006BEU	SAP400				2.900

IMAGE LUNA

Aluminio inyectado, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Pintura toda la gama RAL. Clase I. Protector policarbonato, metacrilato, clase II.

IMAG00047ESS	HAL150	E-40	1289		1.090
IMAG00069ESS	SAP/HAL100				1.015
IMAG00068ESS	SAP150				1.030
IMAG00050ESS	HAL150				1.060

META

Cuerpo de polietileno o policarbonato, protector vidrio plano. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Clase II todo tipo de señalización.

			Luminaria	
META00001BEU	SAP50	E27	META S4	3.190
META00013BEU			META S7	3.350
META00005BEU			META K	2.090
META00014BEU			META PC	1.560

CONCEPTO					PRECIO EUROS

PROYECTORES Y TUNELES

AF 4

De aluminio inyectado, protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Reductor de flujo, pintura toda la carta RAL, suspensión a techo, rejilla antivandálica, suspensión doble horquilla, cableado transversal, fusible, clase II, ópticos pro-flujo y contra-flujo para túnel. Med.: 555x505x188 mm.

Ref.	Equipo	Portalámp.	Reflector		
AF4-00034ESS	SAP100	E-40	1399/0°		605
AF4-00031ESS	SAP150				625
AF4-00143ESS	SAP250				640
AF4-00173ESS	SAP400				670
AF4-00034ESS	HAL100				605
AF4-00031ESS	HAL150				630
AF4-00143ESS	HAL250				640
AF4-00172ESS	HAL400				660

AT-T5

Aluminio extruido, protector vidrio. Reflector aluminio. Clase I.

ATT500001BES	FLU 80w	--	--	Cons.

FV 1

Aluminio extruido, protector vidrio de seguridad. IP65. Reflector aluminio. Clase I. Cierre de perfil continuo, otras ópticas, varias fijaciónes.

FV100001ESS	Fluor 49		1431	975
FV100013ESS	Fluor 36 emergencia		--	690

JVT 18

Aluminio inyectado, protector vidrio seguridad. IP60. Clase I.

JVT00001FRS	Fluor 18	--	1360	1.105

MY1 / MY2

Aluminio extruido y tapa de aluminio inyectado/PC. Protector MY1 policarbonato extruido, MY2 vidrio borosilicatado. IP67. Reflector pintura reflectante.Clase I. Reflector de aluminio, tratamiento especial anticorrosión, filtro de color, clase II, varias fijaciones, rejilla antivandálica (MY-1), kit autónomo, protector policarbonato para MY-2.
Medidas: Lx126x130 mm.

		Long.			
MY1-00101EES	FLU-18	672	G-13	1338	375
MY1-00107EES	FLU-36	1281			510
MY1-00122EES	FLU-58	1582			535
MY2-00103EES	FLU-18	732	1444		760
MY2-00107EES	FLU-36	1296			1.080
MY2-00122EES	FLU-58	1595			1.080

TALMA

Acero inoxidable, protector vidrio plano. IP66. Clase I. Montaje empotrado o superficie.

TALM00001ESS	--	--	--	775
TALM00002ESS				845
TALM00003ESS				740
TALM00004ESS				810

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

Socelec

tarifa
edición 7 - 2011

GRUPO G
APARTADO 2
PAGINA 132

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ILUMINACION INDUSTRIAL

DOMINO

Aluminio inyectado, protector vidrio. Reflector aluminio. Clase I. IP66 Sealsafe. Vidrio granulado, fijación antivibraciones, fusible clase II.
Med: Ø 371x195 mm.



Ref.	Equipo	Porta-lámparas	Reflector	
DOMO00001BES	SAP250	E-40	1678	1.415
DOMO00002BES	SAP400			1.480
DOMO00004BES	SAP600			1.545
DOMO00001BES	HAL250			1.415
DOMO00003BES	HAL400			1.545

PZ

Aleación de aluminio, protector vidrio. Reflector aluminio. IP65. Clase I. Interruptores, fijación articulado. reflector abierto, acabado especial caja para entornos agresivos, sistema de fijación antivibraciones. Medidas: Ø456x450 mm.



PZ-00104ESS	SAP250	E-40	1100	530
PZ-00051ESS	SAP400			610
PZ-00104ESS	HAL250			530
PZ-00053ESS	HAL400			585

SOLAR

Aluminio extruido, protector vidrio. IP66 Sealsafe. Reflector aluminio. Clase I. Paso derivación, sistema de fijación antivibración, fusibles. Ø464x739 mm.



SOLA00002BEU	SAP250	E-40	1772	1.240
SOLA00004BEU	SAP400			1.300
SOLA00002BEU	HAL250			1.240
SOLA00005BEU	HAL400			1.295

APLICACIONES ESPECIALES

ASTRAL

Aluminio extruido y tapa de aleación de aluminio protector vidrio. IP66. Reflector aluminio. Clase I. Incorporación reflector distribución asimétrica, precableado, alumbrado de emergencia, clase II, preinstalación megafonía. Medidas: Lx350 / 285 x 180 mm.



Cons.

CONDULUX

Aluminio, protector metacrilato prismático. Reflector aluminio. 2,5 m - 3,9 m - 5,1 m, versión intemperie. Med.: L x 270 x 305 mm.



CLX-00016ESS	SAP150	E-40	1184	3.360
CLX-00022ESS	SAP250	2,5 m.		3.380
CLX-00024ESS	SAP400			3.390
CLX-00022ESS	HAL250			3.380
CLX-00025ESS	HAL400			3.370
CLX-00003ESS	SAP150	E-40	1184	4.045
CLX-00009ESS	SAP250	3,9 m.		4.060
CLX-00018ESS	SAP400			4.070
CLX-00009ESS	HAL250			4.060
CLX-00019ESS	HAL400			4.050
CLX-00037ESS	SAP150	E-40	1184	4.225
CLX-00035ESS	SAP250	5,1 m.		4.245
CLX-00040ESS	SAP400			4.250
CLX-00035ESS	HAL250			4.245
CLX-00041ESS	HAL400			4.230

CONCEPTO

PRECIO EUROS

GIRASOL

Sistema solar de iluminación, energías renovables. Clase I ó II. Med.: 1063x1038 mm.



Ref.	Equipo			
--	Con giro	--	--	16.245
--	Sin giro	--	--	14.080

MODULO



Mástil de acero galvanizado en caliente y corona móvil con freno para caidas. Cons.

SY / CZ

Cuerpo y tapa de aluminio inyectado. IP65. Tres modelos diferentes.



		Medidas	
CZ-00009ESS	SAP150	395x300x186	300
CZ-00011ESS	SAP250	400x400x216	320
CZ-00013ESS	SAP400	500x600x216	345
SY-00004ESS	SAP1000		890

Start Flat Panel LED EVO



- Panel LED para empotrar, montar en superficie y suspensión
- Flujo luminoso de hasta **5.300** lúmenes y eficacias de **92** lm/W
- Nuevas versiones de **bajo consumo** y en dimensiones de 1200x300 y 1200x600
- Disponible en versión **ON/OFF, UGR19 y regulación DALI / 1-10V**
- Panel **ultrafino** para una instalación más sencilla en techo
- Difusor acrílico PMMA. Clase energética **A++**
- Larga vida útil de **40.000 horas** con L70 (versión bajo consumo 30.000 horas)

IP20 IK05

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros	
Start Flat Panel LED - Bajo Consumo								
0047401	START FLAT PANEL LED 3200LM 600 NW 4000K	40	4.000	3.200	950	600x600	**89,99**	C
0047400	START FLAT PANEL LED 3000LM 600 WW 3000K	40	3.000	3.000	950	600x600	**89,99**	C
Start Flat Panel LED - ON/OFF								
0047440	START FLAT PANEL LED 600 HO NW 4000K	46	4.000	4.240	1.500	600x600	**123,90**	C
0047441	START FLAT PANEL LED 600 HO WW 3000K	46	3.000	3.830	1.500	600x600	**123,90**	C
Start Flat Panel LED - UGR<19								
0047511	START FLAT PANEL LED 600 NW UGR19	40	4.000	3.600	960	600x600	**157,90**	C
0047510	START FLAT PANEL LED 600 WW UGR19	40	3.000	3.500	960	600x600	**157,90**	C
Start Flat Panel LED - DALI / 1-10V								
0047516	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI	46	4.000	4.240	1.400	600x600	**204,90**	C
0047515	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI	46	3.000	3.830	1.400	600x600	**204,90**	C
0047444	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI / 1-10V	46	4.000	3.950	1.500	600x600	**304,90**	C
0047445	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI / 1-10V	46	3.000	3.570	1.400	600x600	**304,90**	C
Start Flat Panel LED - Regulación DALI UGR<19								
0047521	START FLAT PANEL LED 600 NW DALI UGR19	40	4.000	3.600	960	600x600	**252,90**	C
0047520	START FLAT PANEL LED 600 WW DALI UGR19	40	3.000	3.500	960	600x600	**252,90**	C
Start Flat Panel LED - 1200x300								
0047438	START FLAT PANEL LED 1200x300 NW	45	4.000	3.700	1.200	1200x300	**131,90**	C
0047439	START FLAT PANEL LED 1200x300 WW	45	3.000	3.600	1.200	1200x300	**131,90**	C
Start Flat Panel LED - 1200x300 Regulación DALI								
0047415	START FLAT PANEL LED 1200x300 NW DALI	45	4.000	3.700	1.200	1200x300	**224,90**	C
Start Flat Panel LED - 1200x600								
0047432	START FLAT PANEL LED 1200x600 NW	45	4.000	5.300	2.000	1200x300	**279,90**	C
Accesorios								
0047517	KIT CON CABLE PARA SUSPENSION						**12,50**	
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600X600)						**49,90**	
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (1200X300)						**62,90**	
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B
3036809	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (600X600)						**69,90**	
3036807	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (1200X300)						**69,90**	

*Kit emergencia compatible con los códigos 47415, 47432, 47438, 47439, 47440, 47441, 47515, 47516, 47520, 47521

Dimensiones (mm)

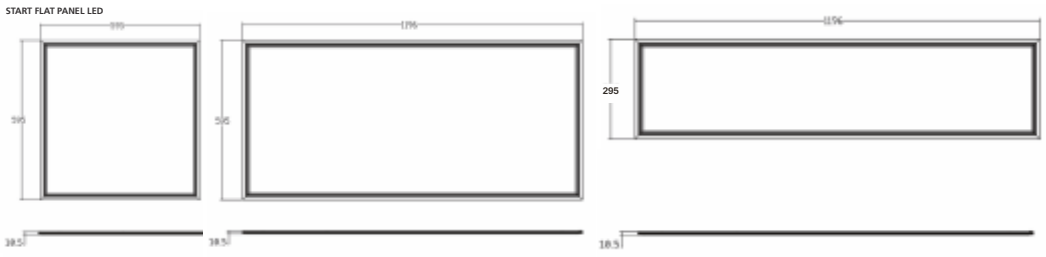

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Start Flat Panel LED EVO

NOVEDAD



- Panel LED para empotrar, montar en superficie y suspensión
- Flujo luminoso de hasta **5.300** lúmenes y eficacias de hasta **120** lm/W
- Disponible en versión **ON/OFF , UGR19 y regulación DALI**
- Panel **ultrafino** para una instalación más sencilla en techo
- Difusor acrílico PMMA. Clase energética **A++**
- Larga vida útil de **50.000 horas** con L70

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros	
Start Flat Panel LED - ON/OFF								
0047751	START FLAT PANEL LED G2 600 NW 4000K	39	4.000	4.050	1.500	600x600	**123,90**	C
0047750	START FLAT PANEL LED G2 600 WW 3000K	39	3.000	3.900	1.500	600x600	**123,90**	C
Start Flat Panel LED - UGR<19								
0047430	START FLAT PANEL LED G2 UGR19 600 NW	33	4.000	3.400	960	600x600	**157,90**	C
0047431	START FLAT PANEL LED G2 UGR19 600 WW	33	3.000	3.300	960	600x600	**157,90**	C
Start Flat Panel LED - DALI / 1-10V								
0047753	START FLAT PANEL LED 600 G2 NW DALI	33	4.000	3.400	1.400	600x600	**204,90**	C
0047752	START FLAT PANEL LED 600 G2 WW DALI	33	3.000	3.300	1.400	600x600	**204,90**	C
Start Flat Panel LED - Regulación DALI UGR<19								
0047637	START FLAT PANEL LED G2 600 NW DALI UGR19	40	4.000	4.000	960	600x600	**252,90**	C
0047636	START FLAT PANEL LED G2 600 WW DALI UGR19	40	3.000	4.000	960	600x600	**252,90**	C
Start Flat Panel LED - 1200x300								
0047759	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW	33	4.000	3.400	1.200	1200x300	**131,90**	C
0047758	START FLAT PANEL LED G2 1200 WW	33	3.000	3.300	1.200	1200x300	**131,90**	C
0047635	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW UGR<19	33	4.000	3.400	1.200	1200x300	**149,99**	C
0047634	START FLAT PANEL LED G21200 WW UGR<19	33	3.000	3.300	1.200	1200x300	**149,99**	C
Start Flat Panel LED - 1200x300 Regulación DALI								
0047763	START FLAT PANEL LED G2 1200 NW DALI	39	4.000	4.300	1.200	1200x300	**224,90**	C
Start Flat Panel LED - 1200x600								
0047761	START FLAT PANEL LED 1200x600 NW	52	4.000	6.400	2.000	1200x300	**279,90**	C
Accesorios								
0047517	KIT CON CABLE PARA SUSPENSION						**12,50**	
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600X600)						**49,90**	
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (1200X300)						**62,90**	
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B
0047764	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (600X600)						**69,90**	
0047766	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE (1200X300)						**69,90**	

*Kit emergencia compatible con los códigos 47763, 47761, 47759, 47758, 47751, 47750, 47752, 47753, 47634, 47635, 47636, 47637

Dimensiones (mm)

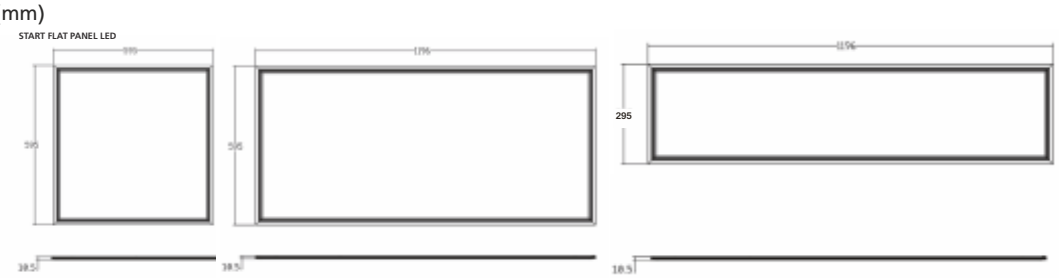

Start Panel LED EVO



- Nueva gama de **paneles LED para empotrar**
- Excelente flujo luminoso de hasta **4.700lm** y eficacia de **112lm/W**
- Versiones **electrónicas, UGR<19, DALI, Emergencia 3 horas**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- La gama cubre cualquier tipo de necesidad y aplicación
- Larga vida útil de **50.000 horas** con **L70**

IP44 IK02

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Start Panel LED G3 - Bajo consumo									
0047451	START PANEL LED G3 600 NW	36	4.000	4.000	300	600x600	**123,90**		C
0047450	START PANEL LED G3 600 WW	36	3.000	4.000	300	600x600	**123,90**		C
Start Panel LED G3 - Alto Flujo Luminoso									
0047455	START PANEL LED G3 HO 600 NW	42	4.000	4.700	360	600X600	**131,90**		C
0047454	START PANEL LED G3 HO 600 WW	42	3.000	4.700	360	600X600	**131,90**		C
Start Panel LED - UGR<19									
0047525	START PANEL LED UGR19 600 NW 4000K	43	4.000	4.000	360	600x600	**167,90**		C
0047526	START PANEL LED UGR19 600 WW 3000K	43	3.000	4.000	360	600x600	**167,90**		C
Start Panel LED - DALI									
0047424	START PANEL LED G2 600 NW 4000K DALI	43	4.000	4.600	700	600x600	**253,90**		C
0047425	START PANEL LED G2 600 WW 3000K DALI	43	3.000	4.600	700	600x600	**253,90**		C
Start Panel LED - DALI UGR<19									
0047522	START PANEL LED G2 600 NW 4000K DALI UGR19	43	4.000	4.300	700	600x600	**319,90**		C
Start Panel LED - Emergencia 3 horas									
0047410	START PANEL LED 600 NW 4000K E3	43	4.000	4.300	650	600x600	**237,90**	C	E
Accesorios									
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600x600)						**49,90**		
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA(1200X300)						**62,90**		
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B	

*Kit emergencia compatible con los códigos 47424, 47425 y 47522

600: 600 X 600MM NW: BLANCO NEUTRO WW: BLANCO CÁLIDO HO: ALTO FLUJO LUMINOSO E3: EMERGENCIA 3 HORAS

Dimensiones (mm)

G3 / G3 HO / UGR<19

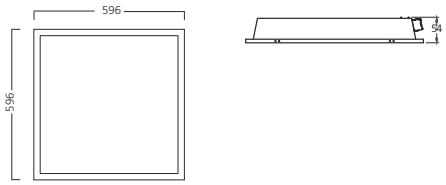

E3 / DALI / DALI UGR<19

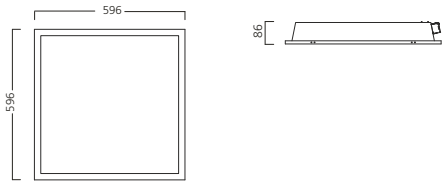

Start Panel LED G3



Start Panel LED G3 HO



Start Panel LED G2 DALI



Start Panel LED UGR<19



LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Start Panel LED EVO

NOVEDAD



- Nueva gama de **paneles LED para empotrar**
- Excelente flujo luminoso de hasta **4.700lm** y eficacia de hasta **140lm/W**
- Versiones **UGR<19**, **On/Off**, **DALI y Emergencia 3 horas**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- La gama cubre cualquier tipo de necesidad y aplicación
- Larga vida útil de **50.000 horas** con **L70**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros	
Start Panel LED G3 - Bajo consumo								
0047779	START PANEL LED G4 600 NW	30	4.000	4.200	300	600x600	**123,90**	C
0047778	START PANEL LED G4 600 WW	30	3.000	4.900	300	600x600	**123,90**	C
Start Panel LED G3 - Alto Flujo Luminoso								
0047781	START PANEL LED G4 HO 600 NW	36	4.000	4.850	360	600X600	**131,90**	C
0047780	START PANEL LED G4 HO 600 WW	36	3.000	4.500	360	600X600	**131,90**	C
Start Panel LED - UGR<19								
0047785	START PANEL LED G4 UGR19 600 NW 4000K	36	4.000	4.300	360	600x600	**167,90**	C
0047784	START PANEL LED G4 UGR19 600 WW 3000K	36	3.000	4.000	360	600x600	**167,90**	C
Start Panel LED - DALI								
0047783	START PANEL LED G4 600 NW 4000K DALI	36	4.000	4.850	700	600x600	**253,90**	C
0047782	START PANEL LED G4 600 WW 3000K DALI	36	3.000	4.500	700	600x600	**253,90**	C
Start Panel LED - DALI UGR<19								
0047787	START PANEL LED G4 600 NW 4000K DALI UGR19	36	4.000	4.300	700	600x600	**319,90**	C
Accesorios								
0047416	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA (600x600)						**49,90**	
0047418	MARCO EMPOTRAR EN ESCAYOLA(1200X300)						**62,90**	
0047579*	KIT EMERGENCIA 80V PANELES LED						**219,90**	B

*Kit emergencia compatible con los códigos 47782, 47783 y 47787

600: 600 X 600MM NW: BLANCO NEUTRO WW: BLANCO CÁLIDO HO: ALTO FLUJO LUMINOSO

Dimensiones (mm)

G3 / G3 HO / UGR<19

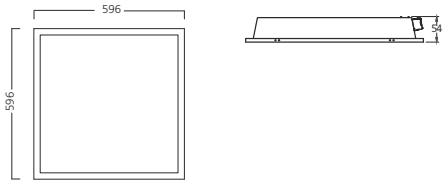

E3 / DALI / DALI UGR<19

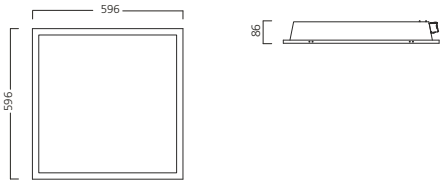

Start Panel LED G3



Start Panel LED G3 HO



Start Panel LED G2 DALI



Start Panel LED UGR<19



Rana Linear LED

NOVEDAD



- Luminaria Lineal de LED **conexionable (27-35W)** para **empotrar**
- **Óptica Prismática + Louvre (UGR<19), Microprismática (UGR<21) y Difusor Opal (UGR<23)**
- Flujo luminoso de hasta **3.270lm** con eficacias de **120lm/W**
- Disponible en versiones **electrónicas, 1-10V, DALI, E3 horas**
- Temperaturas de color de **3000K y 4000K con excelente tolerancia cromática (3RDCM o 3 Elipses MacAdam)**
- Acabado en **color blanco (RAL 9016), otros colores bajo pedido**
- **50.000 horas de vida útil con L90B10**

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 3000K										
0052355	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**210,87**		C
0052356	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI D W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**261,40**		C
0052357	RANA LINEAR R 3KLM WW LOUV+PRI 1-10 W	25	<19	3.000	3.138	1154x90x91	267	**264,07**		C
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 4000K										
0052352	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**210,87**		C
0052353	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI D W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**261,40**		C
0052354	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W	25	<19	4.000	3.186	1154x90x91	267	**264,07**		C
0052360	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**352,07**	D	E
0052361	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI D W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**399,93**	D	E
0052362	RANA LINEAR R 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W EM	29	<19	4.000	3.093	1154x90x91	267	**401,53**	D	E

R: Empotrar KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

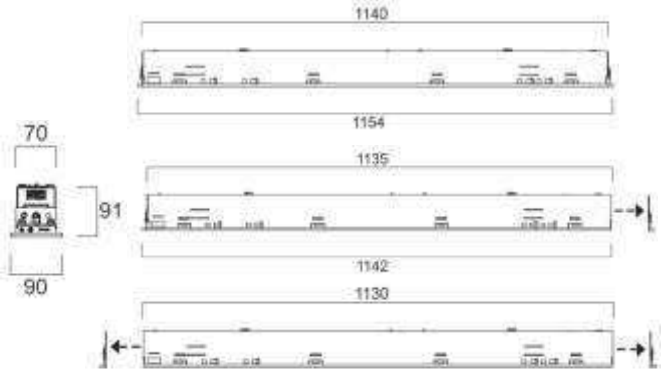

Rana Linear Óptica Prismática+ Louvre 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Microprismática UGR<21 - 3000K										
0052343	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**198,67**		C
0052344	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO D W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**249,53**		C
0052345	RANA LINEAR R 3KLM WW MPO 1-10 W	31	<21	3.000	3.030	1154x90x91	300	**251,87**		C
Óptica Microprismática UGR<21 - 4000K										
0052340	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**198,67**		C
0052341	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO D W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**249,53**		C
0052342	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO 1-10 W	31	<21	4.000	3.100	1154x90x91	300	**251,87**		C
0052348	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**340,80**	D	E
0052349	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO D W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**389,27**	D	E
0052350	RANA LINEAR R 3KLM NW MPO 1-10 W EM	35	<21	4.000	2.890	1154x90x91	300	**390,73**	D	E

R: Empotrar KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

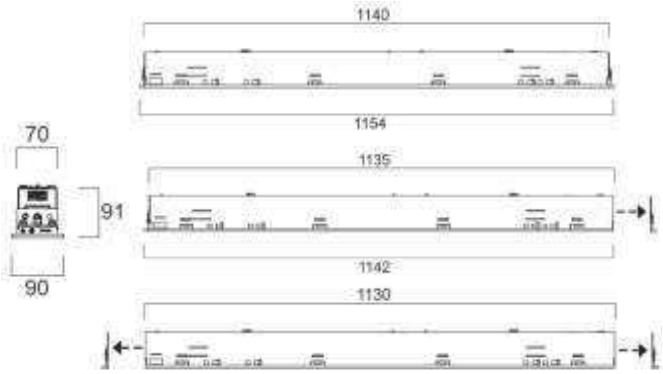

Rana Linear MPO 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Difusor Opal UGR<23 - 3000K										
0052367	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**188,60**		C
0052368	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL D W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**238,00**		C
0052369	RANA LINEAR R 3KLM WW OPAL 1-10 W	31	<23	3.000	3.220	1154x90x91	300	**240,33**		C
Difusor Opal UGR<23 - 4000K										
0052364	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**186,80**		C
0052365	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL D W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**238,00**		C
0052366	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL 1-10 W	31	<23	4.000	3.270	1154x90x91	300	**240,33**		C
0052372	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**329,47**	D	E
0052373	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL D W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**377,93**	D	E
0052374	RANA LINEAR R 3KLM NW OPAL 1-10 W EM	35	<23	4.000	3.210	1154x90x91	300	**379,40**	D	E

S: Superficie o Suspendida KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V

Dimensiones (mm)

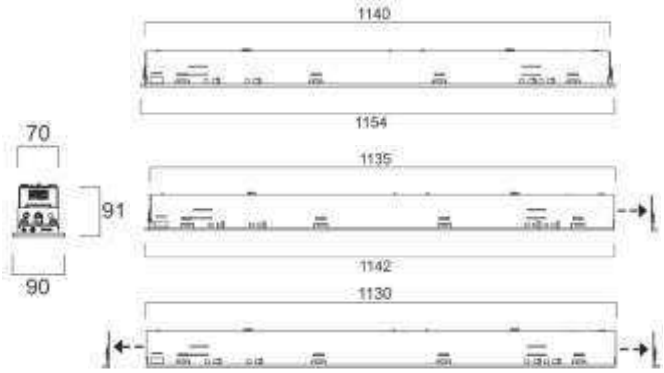

Rana Linear - Difusor Opal 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear empotrada

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Rana Linear LED

Código	Descripción	Componentes	Euros
		Accesorios	
0051301	RANA LINEAR R ACC BRACKET 1-20MM X 1	1 par de soportes de techo para 1luminaria. Grosor del techo de 1mm a 20mm	**9,20**
0051302	RANA LINEAR R ACC BRACKET 1-20MM X 5	5 pares de soportes de techo para 5luminarias. Grosor del techo de 1mm a 20mm	**36,27**
0051303	RANA LINEAR R ACC BRACKET 21-40MM X 1	1 par de soportes de techo para 1 luminaria. Grosor del techo de 21mm a 45mm	**8,87**
0051304	RANA LINEAR R ACC BRACKET 21-40MM X 5	5 pares de soportes de techo para 5 luminarias. Grosor del techo de 21mm a 45mm	**34,47**
0051296	RANA LINEAR ACC TW POWER 3 X 1.5MM 1350	1350mm cable de conexión en linea 3 x 1,5mm²+ Clips autoadhesivos	**10,67**
0051297	RANA LINEAR ACC TW POWER 5 X 1.5MM 1350	1350mm cable de conexión en linea 5x 1,5mm²+ Clips autoadhesivos	**11,87**
0051288	RANA LINEAR ACC END ROW MASKING PLATE	Placa metálica para ocultar la franja de luz al final de una fila hasta 9 luminarias en funcionamiento continuo.	**9,00**
0051298	RANA LINEAR ACC DIFFUSER 1700MM MPO	Difusor Microprismático de policarbonato de 1700mm de longitud, a cortar a medida, para más de 9 luminarias en funcionamiento continuo	**48,47**
0051300	RANA LINEAR ACC DIFFUSER 1700MM OPAL	Difusor Opal de policarbonato de 1700mm de longitud, para cortar a medida, para más de 9 luminarias en continuo	**28,00**


0051301


0051302


0051303


0051304


0051296


0051297


0051288


0051298


0051300

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

RANA LED

NOVEDAD



- Luminaria Led de empotrar en diferentes formatos desde **32W** hasta **69W**
- Flujo luminoso de hasta **6.050 lúmenes** y eficacias alrededor de **100 lm/W**
- Mínimo deslumbramiento **UGR<19,** compatible con la **normativa de oficinas**
- Disponible con **óptica satinada y difusor microprismático**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI, E3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Rana LED - On/Off							
0052426	RANA LED R 1200 32 4K LOUV	27	4.000	3250	1200x300	**218,20**	C
0052404	RANA LED R 600 32 4K LOUV	27	4.000	3250	600x600	**205,30**	C
0052415	RANA LED R 600 48 4K LOUV	40	4.000	4800	600x600	**256,20**	C
0052437	RANA LED R 1200 65 4K LOUV	54	4.000	6500	1200x300	**284,90**	C
0052422	RANA LED R 1200 32 3K LOUV	27	3.000	3200	1200x300	**218,20**	C
0052400	RANA LED R 600 32 3K LOUV	27	3.000	3200	600x600	**205,30**	C
0052411	RANA LED R 600 47 3K LOUV	40	3.000	4740	600x600	**256,20**	C
0052433	RANA LED R 1200 64 3K LOUV	54	3.000	6400	1200x300	**284,90**	C
Rana LED - Regulación 1-10V							
0052428	RANA LED R 1200 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	1200x300	**286,70**	C
0052406	RANA LED R 600 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	600x600	**274,50**	C
0052417	RANA LED R 600 48 4K LOU 1-10	40	4.000	4800	600x600	**333,10**	C
0052439	RANA LED R 1200 65 4K LOUV 1-10	54	4.000	6500	1200x300	**350,40**	C
0052424	RANA LED R 1200 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	1200x300	**286,70**	C
0052402	RANA LED R 600 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	600x600	**274,50**	C
0052413	RANA LED R 600 47 3K LOU 1-10	40	3.000	4740	600x600	**333,10**	C
0052435	RANA LED R 1200 64 3K LOUV 1-10	54	3.000	6400	1200x300	**350,40**	C

1-10V: Regulable

Dimensiones (mm)

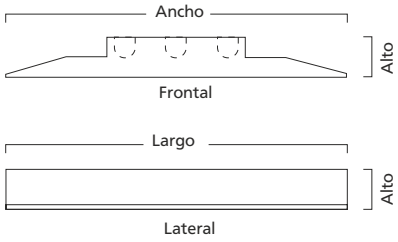

	1xLH	2xLH	2xLL	3xLL
Largo (mm)	1196	1196	592	592
Ancho (mm)	294	294	594	594
Alto (mm)	46	46	46	46



RANA LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Rana LED - Regulación DALI								
0052427	RANA LED R 1200 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	1200x300	**302,20**		C
0052405	RANA LED R 600 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	600x600	**290,00**		C
0052416	RANA LED R 600 48 4K LOUV D	40	4.000	4800	600x600	**302,60**		C
0052438	RANA LED R 1200 65 4K LOUV D	54	4.000	6500	1200x300	**329,20**		C
0052423	RANA LED R 1200 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	1200x300	**302,20**		C
0052401	RANA LED R 600 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	600x600	**290,00**		C
0052412	RANA LED R 600 47 3K LOUV D	40	3.000	4740	600x600	**302,60**		C
0052434	RANA LED R1200 64 3K LOUV D	54	3.000	6400	1200x300	**329,20**		C
Rana LED - Emergencia 3 horas								
0052430	RANA LED R 1200 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	1200x300	**365,30**	D	E
0052408	RANA LED R 600 32 4K LOUV W	31	4.000	3.250	600x600	**360,50**	D	E
0052419	RANA LED R 600 48 4K LOUV EM	44	4.000	4.800	600x600	**403,30**	D	E
0052441	RANA LED R 1200 65 4K LOUV EM	58	4.000	6.500	1200x300	**432,70**	D	E
Rana LED - Regulación DALI y Emergencia 3 horas								
0052431	RANA LED R 1200 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	1200x300	**446,80**	D	E
0052409	RANA LED R 600 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	600x600	**441,40**	D	E
0052420	RANA LED R 600 48 4K LOU D EMP	44	4.000	4.800	600x600	**449,00**	D	E
0052442	RANA LED R 1200 65 4K LOU D EMP	58	4.000	6.500	1200x300	**473,00**	D	E

DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

RANA LED Empotrar
1200 x 300mm 1 tira LED
(1*LH)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
600 x 600mm 2 tiras LED
(2*LL)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
1200 x 300mm 2 tiras LED
(2*LH)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



RANA LED Empotrar
600 x 600mm 3 tiras LED
(3*LL)



RANA LED Empotrar 3K



RANA LED Empotrar 4K



LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

RANA

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Excelente adaptación tanto a **diseñadores como instaladores**
- El cuerpo para montaje en techo puede ser cuadrado o rectangular
- Iluminación de alto rendimiento **(LOR de hasta el 95 %)**
- Baja profundidad de empotrado de **82 mm**
- Posibilidad de colocar dos, tres o cuatro lámparas **T5 (entre 14 y 54 W)**
- Óptica brillo espejo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Electrónico								
0049740	RANA600 1092 228 T5 EC MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**156,30**	C	E+2
0049786	RANA600 1092 254 T5 EC MPM PRO+ 840	2x54	4.000	7.298	1200x300	**158,70**	C	E+2
0049720	RANA600 1092 314 T5 EC MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**115,30**	C	E+3
0049700	RANA600 1092 414 T5 EC MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**127,20**	C	E+4
0049776	RANA600 1092 424 T5 EC MPM PRO+ 840	4x24	4.000	5.100	600x600	**140,40**	C	E+4
0049830	RANA600 1092 228 T5 EC MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**156,30**	C	E+2
0049876	RANA600 1092 254 T5 EC MPM PRO+ 830	2x54	3.000	7.298	1200x300	**158,70**	C	E+2
0049810	RANA600 1092 314 T5 EC MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**115,30**	C	E+3
0049790	RANA600 1092 414 T5 EC MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**127,20**	C	E+4
0049866	RANA600 1092 424 T5 EC MPM PRO+ 830	4x24	3.000	5.100	600x600	**140,40**	C	E+4
Regulable 1-10V								
0049745	RANA600 1092 228 T5 DC10 MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**210,00**	C	E+2
0049725	RANA600 1092 314 T5 DC10 MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**200,40**	C	E+3
0049705	RANA600 1092 414 T5 DC10 MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**209,20**	C	E+4
0049835	RANA600 1092 228 T5 DC10 MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**210,00**	C	E+2
0049815	RANA600 1092 314 T5 DC10 MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**200,40**	C	E+3
0049795	RANA600 1092 414 T5 DC10 MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**209,20**	C	E+4
Regulable DALI								
0049750	RANA600 1092 228 T5 DBDA MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**213,80**	C	E+2
0049730	RANA600 1092 314 T5 DBDA MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x600	**198,50**	C	E+3
0049710	RANA600 1092 414 T5 DBDA MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x600	**210,50**	C	E+4
0049840	RANA600 1092 228 T5 DBDA MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**213,80**	C	E+2
0049820	RANA600 1092 314 T5 DBDA MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x600	**198,50**	C	E+3
0049800	RANA600 1092 414 T5 DBDA MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x600	**210,50**	C	E+4



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28W G5



Luxline® Plus T5/T16 FHO
24/54W G5



Óptica brillo espejo
LOR 95%

Dimensiones (mm)

600x600 módulos / 1200x300 módulos

	2x28W	2x54W	3x14W	4x14W	4x24W
Ancho (mm)	294	294	594	594	594
Largo (mm)	1196	1196	592	592	592
Alto (mm)	46	46	46*	46*	46

* Para versiones prismáticas Alto = 82mm

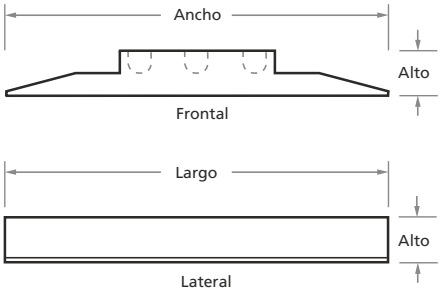

RANA 3 x 14W



Rana Pull-up

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Idónea para una instalación rápida y sencilla en **techos de escayola**
- Cada luminaria incluye brazos de sujeción laterales ajustables
- Iluminación de alto rendimiento (**LOR de hasta el 94** %)
- Las sujeciones garantizan una alineación correcta y **mínimo mantenimiento**
- Bajísima profundidad de empotrado de **52 mm**

IP20 IK07 960°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
0049723	RANA600 P-UP 1092 314 T5 EB MPM PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	600x300	**161,40**	B	E+3
0049703	RANA600 P-UP 1092 414 T5 EB MPM PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	600x300	**172,10**	B	E+4
0049743	RANA600 P-UP 1092 228 T5 EB MPM PRO+ 840	2x28	4.000	4.963	1200x300	**171,30**	B	E+2
0049992	RANA600 P-UP 1092 314 T5 EB MPM PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	600x300	**161,40**	B	E+3
0049991	RANA600 P-UP 1092 414 T5 EB MPM PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	600x300	**172,10**	B	E+4
0049993	RANA600 P-UP 1092 228 T5 EB MPM PRO+ 830	2x28	3.000	4.963	1200x300	**171,30**	B	E+2



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28W G5 1350/2900lm



RANA PULL-UP (para techos de escayola)

Rana Pull-up
Óptica brillo 2 x 28W



Óptica brillo 4 x 14W



Para techos con altura de empotrado reducidos

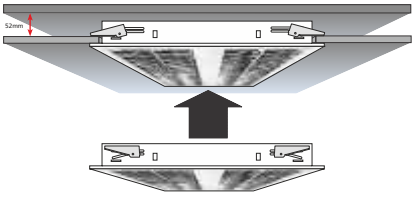

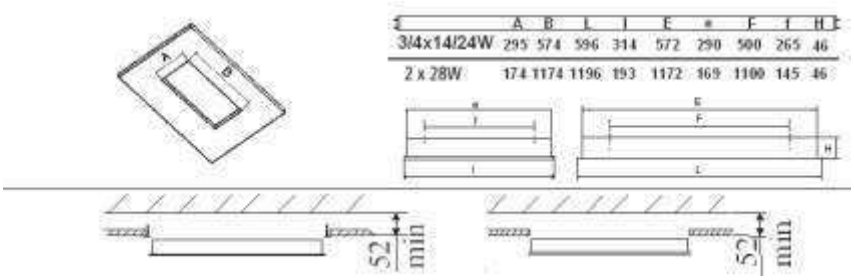

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Scimitar LED



- Luminaria LED para empotrar de **34W**
- Flujo luminoso de hasta **2.833 lm**
- Disponible en Blanco Cálido (**3.000K**) y Blanco Neutro (**4.000K**)
- Versiones con **driver electrónico, DALI y emergencia 3 horas**
- **Accesorios incluidos** para montaje en **techos de escayola**
- Idónea para pasillos, comercios, aplicaciones generales, etc.
- Bajo mantenimiento debido a las **50.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Electrónico									
0047532	SCIMITAR 600 WW EC	34	3.000	2.613	1.050	600x600	**192,90**		C
0047533	SCIMITAR 600 NW EC	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**192,90**		C
DALI Regulable									
0047536	SCIMITAR 600 WW DALI	34	3.000	2.613	1.050	600x600	**298,60**		C
0047537	SCIMITAR 600 NW DALI	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**298,60**		C
Emergencia 3 horas									
0047544	SCIMITAR 600 NW EC E3	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**442,20**	C	E
DALI Regulable y Emergencia 3 horas									
0047546	SCIMITAR 600 NW DALI E3	34	4.000	2.833	1.050	600x600	**549,80**	C	E

Dimensiones (mm)



Scimitar dimensiones (mm) 600 x 600mm

L	l	E	e	H
596	596	574	574	80

Scimitar - 3.000K



Scimitar - 4.000K





Rubico LED G2



- Luminaria LED para empotrar de **31 y 46W**
- Flujo Luminoso de hasta **3.656 lúmenes**
- Distribución de luz **directa e indirecta**
- **Óptica Microprismática con difusor satinado**
- Dos medidas diferentes **600x600mm y 1200x300mm**
- Versiones **electrónicas,** regulación **1-10V, DALI, E3 horas**
- Incluye **cable de seguridad, film plástico protector y conector de fácil instalación**
- **50.000 horas** de vida útil

IP20 IK07 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Dimensiones	Euros		
On/Off									
0044322	RUBICO 600 LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**269,90**	C	
0044332	RUBICO 300*1200 LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**275,80**	C	
0044320	RUBICO 600 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**269,90**	C	
0044329	RUBICO 300*1200 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**275,80**	C	
1-10V Regulable									
0044325	RUBICO 600 1-10V LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**351,80**	C	
0044334	RUBICO 300*1200 1-10 LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**349,10**	C	
0044324	RUBICO 600 1-10V LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**351,80**	C	
0044331	RUBICO 300*1200 1-10 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**349,10**	C	
DALI Regulable									
0044323	RUBICO 600 DALI LED 3000 G2	46	3.000	3.454	1.050	600x600	**321,00**	C	
0044333	RUBICO300*1200 DALI LED 3000 G2	31	3.000	2.510	700	1200x300	**366,20**	C	
0044321	RUBICO 600 DALI LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**321,00**	C	
0044330	RUBICO 300*1200 DALI LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**366,20**	C	
Emergencia 3h									
0044326	RUBICO 600 E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**477,70**	E	D
0044335	RUBICO 300*1200 E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**436,60**	E	D
1-10V Regulable Emergencia 3h									
0044328	RUBICO 600 1-10 E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**512,30**	E	D
0044337	RUBICO 300*1200 1-10E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**506,10**	E	D
DALI Regulable Emergencia 3h									
0044327	RUBICO 600 DALI E3 LED 4000 G2	46	4.000	3.656	1.050	600x600	**492,80**	E	D
0044336	RUBICO 300*1200 DALI E3 LED 4000 G2	31	4.000	2.618	700	1200x300	**523,10**	E	D
Accesorio									
3044481	RUBICO KIT TECHOS MODULARES						**42,20**		



Óptica-difusor microprismático y alas satinadas MPO
Difusor de policarbonato de alto rendimiento
LOR hasta un 81%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F
1200 x 300 LED	296	1196	75	1100
600 x 600 LED	596	596	75	530

600 x 600mm - 4.000K



1200 x 300mm - 4.000K



LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Rubico/Óptica Microprismática

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de empotrar con **óptica microprismática** de 28 a 55 W
- Excelente **LOR 81%**, usando la luminaria de 2x24W
- Disponible en tamaños de **600x600 y 1.200x300**
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- **Cuerpo estilizado** para mejorar el impacto visual en el techo
- Gran eficiencia y control de deslumbramiento
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

IP20 IK07 *Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
Electrónico								
3044398	RUBICO 128 MPO 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**190,80**	C	E+1
3044400	RUBICO 154 MPO 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**193,20**	C	E+1
3044385	RUBICO 155 MPO 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**119,10**	C	D+1
3044383	RUBICO 220 MPO 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**123,10**	C	E+2
3044384	RUBICO 224 MPO 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**120,80**	C	E+2
3044399	RUBICO 228 MPO 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**186,90**	C	E+2
3044401	RUBICO 254 MPO 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**188,50**	C	E+2
3044382	RUBICO 414 MPO 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**125,70**	C	E+4
3044366	RUBICO 128 MPO 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**190,80**	C	E+1
3044368	RUBICO 154 MPO 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**193,20**	C	E+1
3044353	RUBICO 155 MPO 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**119,10**	C	D+1
3044351	RUBICO 220 MPO 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**123,10**	C	E+2
3044352	RUBICO 224 MPO 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**120,80**	C	E+2
3044367	RUBICO 228 MPO 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**186,90**	C	E+2
3044369	RUBICO 254 MPO 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**188,50**	C	E+2
3044350	RUBICO 414 MPO 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**125,70**	C	E+4
Emergencia 3h								
3044406	RUBICO 128 MPO E3 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**325,80**	E	D E+1
3044408	RUBICO 154 MPO E3 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**359,70**	E	D E+1
3044393	RUBICO 155 MPO E3 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**242,10**	E	D D+1
3044391	RUBICO 220 MPO E3 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**260,20**	E	D E+2
3044392	RUBICO 224 MPO E3 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**254,60**	E	D E+2
3044407	RUBICO 228 MPO E3 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**354,20**	E	D E+2
3044409	RUBICO 254 MPO E3 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**359,00**	E	D E+2
3044390	RUBICO 414 MPO E3 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**243,90**	E	C E+4
3044374	RUBICO 128 MPO E3 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**325,80**	E	D E+1
3044376	RUBICO 154 MPO E3 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**359,70**	E	D E+1
3044361	RUBICO 155 MPO E3 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**242,10**	E	D D+1
3044359	RUBICO 220 MPO E3 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**260,20**	E	D E+2
3044360	RUBICO 224 MPO E3 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**254,60**	E	D E+2
3044375	RUBICO 228 MPO E3 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**354,20**	E	D E+2
3044377	RUBICO 254 MPO E3 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**359,00**	E	D E+2
3044358	RUBICO 414 MPO E3 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**243,90**	E	C E+4

Dimensiones (mm)

	W	L	H	F	Peso Kg
1×28W/2x28W/2x54W	294	1196	75	1050	3.1
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1





Rubico/Óptica Microprismática

*Pending

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
	DALI Regulable							
3044402	RUBICO 128 MPO DALI 840	1,28	4.000	2.059	1200x300	**224,00**	C	E+1
3044404	RUBICO 154 MPO DALI 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**229,40**	C	E+1
3044389	RUBICO 155 MPO DALI 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**177,40**	C	D+1
3044387	RUBICO 220 MPO DALI 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**178,50**	C	E+2
3044388	RUBICO 224 MPO DALI 840	2x24	4.000	2.746	600x600	**179,60**	C	E+2
3044403	RUBICO 228 MPO DALI 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**232,70**	C	E+2
3044405	RUBICO 254 MPO DALI 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**235,90**	C	E+2
3044386	RUBICO 414 MPO DALI 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**190,70**	C	E+4
3044370	RUBICO 128 MPO DALI 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**224,00**	C	E+1
3044372	RUBICO 154 MPO DALI 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**229,40**	C	E+1
3044357	RUBICO 155 MPO DALI 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**177,40**	C	D+1
3044355	RUBICO 220 MPO DALI 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**178,50**	C	E+2
3044356	RUBICO 224 MPO DALI 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**179,60**	C	E+2
3044371	RUBICO 228 MPO DALI 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**232,70**	C	E+2
3044373	RUBICO 254 MPO DALI 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**235,90**	C	E+2
3044354	RUBICO 414 MPO DALI 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**190,70**	C	E+4
	DALI Regulable Emergencia							
3044410	RUBICO 128 MPO DALI E3 840	1x28	4.000	2.059	1200x300	**400,60**	E	D E+1
3044412	RUBICO 154 MPO DALI E3 840	1x54	4.000	3.160	1200x300	**422,00**	E	D E+1
3044397	RUBICO 155 MPO DALI E3 840	1x55	4.000	3.463	600x600	**292,80**	E	D D+1
3044395	RUBICO 220 MPO DALI E3 840	2x20	4.000	2.746	600x600	**323,70**	E	D E+2
3044411	RUBICO 228 MPO DALI E3 840	2x28	4.000	3.907	1200x300	**422,00**	E	D E+2
3044413	RUBICO 254 MPO DALI E3 840	2x54	4.000	5.785	1200x300	**427,00**	E	D E+2
3044394	RUBICO 414 MPO DALI E3 840	4x14	4.000	3.592	600x600	**301,00**	E	C E+4
3044378	RUBICO 128 MPO DALI E3 830	1x28	3.000	2.059	1200x300	**400,60**	E	D E+1
3044380	RUBICO 154 MPO DALI E3 830	1x54	3.000	3.160	1200x300	**422,00**	E	D E+1
3044365	RUBICO 155 MPO DALI E3 830	1x55	3.000	3.463	600x600	**292,80**	E	D D+1
3044363	RUBICO 220 MPO DALI E3 830	2x20	3.000	2.746	600x600	**323,70**	E	D E+2
3044364	RUBICO 224 MPO DALI E3 830	2x24	3.000	2.746	600x600	**308,10**	E	D E+2
3044379	RUBICO 228 MPO DALI E3 830	2x28	3.000	3.907	1200x300	**422,00**	E	D E+2
3044381	RUBICO 254 MPO DALI E3 830	2x54	3.000	5.785	1200x300	**427,00**	E	D E+2
3044362	RUBICO 414 MPO DALI E3 830	4x14	3.000	3.592	600x600	**301,00**	E	C E+4



Óptica-difusor microprismático y alas satinadas MPO
Difusor de policarbonato de alto rendimiento
LOR de hasta un 81%

600x600 2x24W MPO 840



600x600 1x55W MPO 840



600x600 4x14W MPO 840



1200x300 2x54W MPO 840





Luxline Plus FHE T16
14/24/28/54 G5 1230/1700/2640/4450Lm



55W 2G11 4800Lm

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

Rubico/Óptica con difusores satinados

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de empotrar con **óptica con difusores satinados** de 14 a 24W
- **LOR del 89**% usando la luminaria de 2x24W
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- Óptica que incorpora tecnología Sylvania proporcionando un **excelente rendimiento y bajo deslumbramiento**
- Cuerpo estilizado para mejorar el impacto visual en el techo
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

IP20 IK07 *Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros		
Electrónico								
3044431	RUBICO 220 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**154,80**	C	E+2
3044432	RUBICO 224 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**155,00**	C	E+2
3044430	RUBICO 414 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**163,00**	C	E+4
3044415	RUBICO 220 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**154,80**	C	E+2
3044416	RUBICO 224 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**155,00**	C	E+2
3044414	RUBICO 414 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**163,00**	C	E+4
Electrónico emergencia 3h								
3044439	RUBICO 220 E3 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**296,60**	E	D E+2
3044440	RUBICO 224 E3 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**287,10**	E	B E+2
3044438	RUBICO 414 E3 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**281,10**	E	C E+4
3044423	RUBICO 220 E3 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**296,60**	E	D E+2
3044424	RUBICO 224 E3 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**287,10**	E	D E+2
3044422	RUBICO 414 E3 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**281,10**	E	C E+4
DALI Regulable								
3044435	RUBICO 224 DALI 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**223,10**	B	E+2
3044436	RUBICO 224 DALI 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**221,40**	B	E+2
3044434	RUBICO 414 DALI 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**233,40**	B	E+4
3044419	RUBICO 220 DALI 830	2x20	3.000	3.032	600x600	**223,10**	B	E+2
3044420	RUBICO 224 DALI 830	2x24	3.000	3.032	600x600	**221,40**	B	E+2
3044418	RUBICO 414 DALI 830	4x14	3.000	3.531	600x600	**233,40**	B	E+4
DALI Regulable emergencia 3h								
3044443	RUBICO 220 DALI E3 840	2x20	4.000	3.032	600x600	**362,50**	E	D E+2
3044444	RUBICO 224 DALI E3 840	2x24	4.000	3.032	600x600	**356,80**	E	B E+2
3044442	RUBICO 414 DALI E3 840	4x14	4.000	3.531	600x600	**355,50**	E	C E+4
3044427	RUBICO 220 DALI E3 830	2X20	3.000	3.032	600x600	**362,50**	E	D E+2
3044428	RUBICO 224 DALI E3 830	2X24	3.000	3.032	600x600	**356,80**	E	D E+2
3044426	RUBICO 414 DALI E3 830	4X14	3.000	3.531	600x600	**355,50**	E	C E+4



Óptica-difusor lamas tecnología Sylvania 1595 COSS de alto rendimiento y mínimo deslumbramiento con difusores satinados LOR de hasta 89%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F	Peso Kg
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1



Luxline Plus FHE T16
14/20/24W G5 1230/1910/2700Lm

600x600 2x24W Louvre/Opal 840



600x600 4x14W Louvre/Opal 840



Rubico/Óptica con difusores perforados

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de empotrar con **óptica difusores perforados** de 14 a 24W
- **LOR del 80**% usando la luminaria de 2x24W
- Versiones en 3.000°K y 4.000°K
- Óptica que incorpora tecnología Sylvania proporcionando un **excelente rendimiento y bajo deslumbramiento**
- Cuerpo estilizado para mejorar el impacto visual en el techo
- Rapidez y **facilidad de instalación**
- Posibilidad de instalación en escayola o perfil oculto

IP20 IK07 *Pending 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Dimensiones	Euros			
Electrónico perforada									
3044463	RUBICO 220 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**164,40**	C		E+2
3044464	RUBICO 224 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**166,50**	C		E+2
3044462	RUBICO 414 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**174,20**	C		E+4
3044447	RUBICO 220 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**164,40**	C		E+2
3044448	RUBICO 224 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**166,50**	C		E+2
3044446	RUBICO 414 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**174,20**	C		E+4
Electrónico emergencia 3h perforada									
3044471	RUBICO 220 E3 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**304,80**	E	D	E+2
3044472	RUBICO 224 E3 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**305,10**	E	D	E+2
3044470	RUBICO 414 E3 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**289,00**	E	C	E+4
3044455	RUBICO 220 E3 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**304,80**	E	D	E+2
3044456	RUBICO 224 E3 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**305,10**	E	D	E+2
3044454	RUBICO 414 E3 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**289,00**	E	C	E+4
DALI Regulable perforada									
3044467	RUBICO 220 DALI 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**232,70**	C		E+2
3044468	RUBICO 224 DALI 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**233,30**	C		E+2
3044466	RUBICO 414 DALI 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**249,70**	C		E+4
3044451	RUBICO 220 DALI 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**232,70**	C		E+2
3044452	RUBICO 224 DALI 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**233,30**	C		E+2
3044450	RUBICO 414 DALI 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**249,70**	C		E+4
DALI Regulable emergencia 3h									
3044475	RUBICO 220 DALI E3 840	2x20	4.000	2.732	600x600	**370,60**	E	D	E+2
3044476	RUBICO 224 DALI E3 840	2x24	4.000	2.732	600x600	**371,00**	E	D	E+2
3044474	RUBICO 414 DALI E3 840	4x14	4.000	3.127	600x600	**363,50**	E	C	E+4
3044459	RUBICO 220 DALI E3 830	2x20	3.000	2.732	600x600	**370,60**	E	D	E+2
3044460	RUBICO 224 DALI E3 830	2x24	3.000	2.732	600x600	**371,00**	E	D	E+2
3044458	RUBICO 414 DALI E3 830	4x14	3.000	3.127	600x600	**363,50**	E	C	E+4
Accesorios Rubico									
3044480	RUBICO KIT ESCAYOLA					**48,60**			
3044481	RUBICO KIT TECHOS MODULARES					**42,20**			



Óptica-difusor lamas tecnología Sylvania 1595 COSS de alto rendimiento y mínimo deslumbramiento con difusores perforados LOR de hasta 80%

Dimensiones (mm)



	W	L	H	F	Peso Kg
2×24W/2x20W	594	592	75	530	3.1
4×14W	594	592	75	530	3.1



Luxline Plus FHE T16
14/20/24W G5 1230/1910/2700Lm

600x600 2x24W Louvre/Perforated 840



600x600 4x14W Louvre/Perforated 840



LUMINARIAS DE EMPOTRAR T8

Start Recessed T8

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de tubos T8 para empotrar
- Difusor fijado con anclajes y sujeto con muelles
- Óptica de alto rendimiento - **LOR de hasta un 73%**
- **Profundidad reducida de empotrado** - 79mm
- Perfilería soldada y reforzada que garantiza una **calidad excelente**
- **Versiones de 4 lámparas,** con diferentes ópticas

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Dimensiones	Óptica	Euros		
Start Recessed T8 Balasto Electrónico 4K								
0053015	START RECESSED 600 BR 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Brillo	**93,70**	B	E+4
0053085	START RECESSED 600 SAT 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Satinada	**104,80**	B	E+4
0053097	START RECESSED 600 WH 418 T8 840 EB	4x18	4.000	600x600	Blanca	**93,70**	B	E+4



Luxline Plus T8 T26
18W G13 1350lm



BR-brillo Óptica brillo con lamas espejeadas y transversales de aluminio especular
LOR de hasta un 73%



SAT-satin Óptica de alumino satinado con lama transversal perfilada en aluminio en forma de V
LOR de hasta un 68%



WH-blanca Chapa de acero pintada en blanco con lamas transversales y Central en V
LOR de hasta un 62%

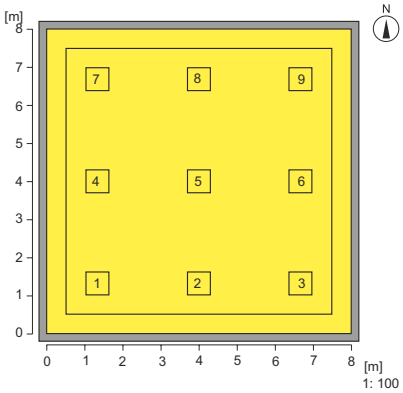

Start T8 Recessed
Óptica brillo 4x18W

- Altura del plano de iluminación: 2,40m
- Superficie de trabajo: 0,70m
- Factor de mantenimiento 0,80
- Reflectancias: Techo70%, Pared 50%, Suelo 20%
- Flujo luminoso total: 46800 lm (4x18W)
- 9 Luminarias Iluminación media 392 lx



Dimensiones (mm)

Code	L'	L	l	H	H'	E	e	f
4 x 18W	619	596	596	79	33	574	574	141



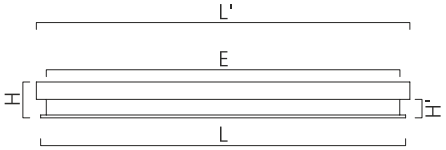

Ivy 2 LED



- Luminaria de empotrar LED de **43W**
- Flujo luminoso de hasta **3240lm**
- Buen control del deslumbramiento
- Facilidad de instalación gracias al conector **MPM**
- Reflector de **aluminio color blanco**
- Misma estética que la versión en T5
- **50.000** horas de vida

Código	Descripción	Potencia (W)	UGR	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Driver mA	Dimensiones	Euros		
Electrónico										
0052851	IVY 2 LED 600 43W 3K EB	43	<19	3.000	3.120	900	600x600	**235,60**		C
0052852	IVY 2 LED 600 43W 4K EB	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**235,60**		C
DALI Regulable										
0052854	IVY 2 LED 600 43W 3K DALI	43	<19	3.000	3.120	900	600x600	**405,00**		C
0052855	IVY 2 LED 600 43W 4K DALI	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**405,00**		C
Emergencia 3 horas										
0052853	IVY 2 LED 600 43W 4K EB EM	43	<19	4.000	3.240	900	600x600	**496,80**	D	C

Dimensiones (mm)



IVY 2 LED dimensiones (mm) 600 x 600mm

L	l	E	e	H
596	596	574	574	52

Ivy 2 LED - 3.000K



Ivy 2 LED - 4.000K





LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

Ivy 2

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria empotrada T5 de **14W y 28W**
- Luminaria en blanco neutro (**4.000K**)
- Flujo luminoso de hasta **7.131 lm** y rendimiento de 64,9 lm/W
- Se logra un **LOR del 81**% con lámparas de 14W (acabado brillo)
- Versiones de uno, tres y cuatro tubos T5
- Óptica **brillo**, **satinada** y **prismática**
- Incluye driver **electrónico y** versiones **DALI**
- Lámparas incluidas de fácil y rápida sustitución

IP44 Óptica Prismática · IP20 Louvre brillo y satinado · 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros		
Ivy 2 - Óptica prismática - Balasto electrónico								
0055481	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB PO IP44	4x14	4.000	3.240	600x600	**157,70**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica prismática - DALI Regulable								
0055484	IVY 2 3 X 14W 840 T5 DALI PO IP44	3x14	4.000	2.453	600x600	**274,20**	B	E+3
0055485	IVY 2 4 X 14W 840 T5 DALI PO IP44	4x14	4.000	3.240	600x600	**257,30**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica brillo - Balasto electrónico								
0055739	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB BR MPM	3x14	4.000	2.989	600 x 600	**90,40**	B	E+3
0055744	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB BR MPM	4x14	4.000	3.887	600 x 600	**85,20**	B	E+4
0055766	IVY 2 1 X 28W 840 T5 EB BR ASY MPM	1x28	4.000	1.373	1200 x 300	**91,60**	B	E+1
Ivy 2 - Óptica brillo - DALI Regulable								
0056006	IVY 2 3 X 14W 840 T5 DALI BR MPM	3x14	4.000	2.989	600 x 600	**214,30**	B	E+3
0056007	IVY 2 4 X 14W 840 T5 DALI BR MPM	4x14	4.000	3.887	600 x 600	**223,40**	B	E+4
Ivy 2 - Óptica satinada - Balasto electrónico								
0055747	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB SA MPM	3x14	4.000	2.657	600 x 600	**97,60**	B	E+3
0055767	IVY 2 1 X 28W 840 T5 EB SA ASY MPM	1x28	4.000	1.320	1200 x 300	**91,50**	B	E+1

PO: ÓPTICA PRISMÁTICA BR: ÓPTICA BRILLO SA: ÓPTICA SATINADA ASY: ASIMÉTRICA MPM: CONECTOR



Luxline® Plus T5
14/28W
1350/2900lm

Dimensiones (mm)



Lamp	L	l	E	e	F	f	H
Dimensiones 600 x 600mm (mm)							
3 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
4 x 14W PO	596	596	574	574	500	265	82
3 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
4 x 14W BR / SA	596	596	574	574	500	265	52
Dimensiones 1200 x 300mm (mm)							
1 x 28W BR / SA	1196	296	1174	274	1086	100	52



PO Óptica prismática
LOR de 77%



BR-BRILLO Difusor de aluminio brillante con lamas longitudinales espejeadas.
LOR de hasta un 81%



SA-SATIN Difusor de aluminio satinado con lamas transversales perfiladas en aluminio
LOR deL 72%

LUMINARIAS DE EMPOTRAR T5

Mediseal empotramiento sellado T5

LÁMPARAS INCLUIDAS



- **IP65 o IP54 en la parte visible** de la luminaria.
- IP54 o IP20 en la parte empotrada de la luminaria.
- Sin fijaciones visibles (clips ocultos para la retención del armazón) y sin tornillos para evitar la contaminación.
- Soporte **sin desprendimiento de partículas**: apto para aplicaciones en salas limpias con altas especificaciones.
- Equipo de **emergencia totalmente integrado.**
- Versiones 4x24 bajo pedido

Código	Descripción	Potencia (W)	Dimensiones	Euros			
	600x600						
4065463	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR	4x14	600x600	**877,00**	C		E+4
4065464	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR EMERG	4x14	600x600	**1.199,70**	E	C	E+4
	600x600						
4065452	MEDISEAL 4X14W PRIS/DIFUSOR EMERG	4x14	600x600	**869,00**	E	C	E+4
	1200x600						
4065467	MEDISEAL IP54 4X28W/54W T5	4x28	1200x600	**949,30**	C		E+4
4065473	MEDISEAL IP65 4X28W/54W T5	4x28	1200x600	**1.079,20**	C		E+4

PRIS/DIFF = DIFUSOR PRISMÁTICO EMERG = EMERGENCIA



Luxline Plus T5 FHE T16
14W G5 1230lm



Luxline Plus T5 FHE T16
28W G5 2640lm



Dimensiones (mm)

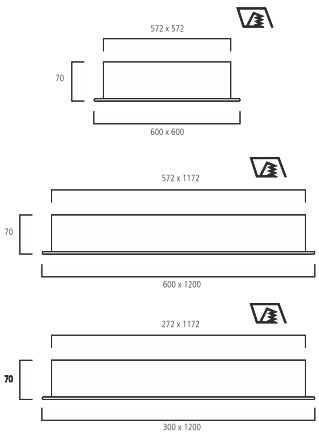

Mediseal



LUMINARIAS DE EMPOTRAR

Syl-Lab LED IP65

NOVEDAD



- Gama de luminarias IP65 ideales para salas blancas, hospitales y laboratorios.
- Construcción de acero superior con clasificación IP65 desde arriba y abajo
- Disponible en 36W / 3900lm (equivalente de 4x14W fluorescente) o de alto rendimiento 44W / 4900lm (4x24W fluorescente equivalente)
- Versión UGR <19
- Excelente eficacia lumínica hasta 80lm / W
- Blanco cálido (3.000K) o blanco neutro (4.000K)
- Incluye cable de acero de seguridad
- Larga vida útil - 50.000 horas (L70)

IP65 · IK08** · IK09* · 650°C* · 850°C**

*Opal diffuser
**Glass diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros	
Syl-Lab LED IP65 - Difusor Opal							
0055320	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K OPAL 600	44	3.000	4.650	600x600	382,75	C
0055322	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K OPAL 600	44	4.000	4.900	600x600	382,75	C
0055310	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K OPAL 600	36	3.000	3.950	600x600	378,63	C
0055312	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K OPAL 600	36	4.000	3.950	600x600	378,63	C
0055314	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K OPAL 1200	38	3.000	3.950	1200x300	407,44	C
0055316	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K OPAL 1200	38	4.000	4.150	1200x300	407,44	C
Syl-Lab LED IP65 - Difusor Opal - DALI Regulable							
0055321	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K OPAL 600 DA	44	3.000	4.650	600x600	452,72	C
0055323	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K OPAL 600 DA	44	4.000	4.900	600x600	452,72	C
0055311	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K OPAL 600 DA	36	3.000	3.950	600x600	447,79	C
0055313	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K OPAL 600 DA	36	4.000	3.950	600x600	447,79	C
0055315	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K OPAL 1200 DA	38	3.000	3.950	1200x300	481,53	C
0055317	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K OPAL 1200 DA	38	4.000	4.150	1200x300	481,53	C
Syl-Lab LED IP65 - Louvre mate UGR<19							
0055328	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K PAR 600	46	3.000	4.550	600x600	370,41	C
0055330	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K PAR 600	46	4.000	4.750	600x600	370,41	C
0055324	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 600	36	3.000	3.750	600x600	349,85	C
0055326	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 600	36	4.000	3.900	600x600	349,85	C
0055332	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 1200	36	3.000	3.750	1200x300	384,82	C
0055334	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 1200	36	4.000	3.900	1200x300	384,82	C
Syl-Lab LED IP65 - Louvre mate - DALI Regulable UGR<19							
0055329	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 3K PAR 600 DA	46	3.000	4.550	600x600	440,38	C
0055331	SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K PAR 600 DA	46	4.000	4.750	600x600	440,38	C
0055325	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 3K PAR 600 DA	36	3.000	3.750	600x600	419,78	C
0055327	SYL-LAB LED IP65 REC 36W 4K PAR 600 DA	36	4.000	3.900	600x600	419,78	C
0055333	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 3K PAR 1200 DA	36	3.000	3.750	1200x300	454,78	C
0055335	SYL-LAB LED IP65 REC 38W 4K PAR 1200 DA	36	4.000	3.900	1200x300	454,78	C



Vista trasera de Syl-Lab IP65 empotrada



Syl-Lab IP65 LED REC 1200x300 PAR

Syl-Lab - Difusor Opal 44W



Syl-Lab - Matt Louvre 46W



Syl-Lab LED IP65



*Opal diffuser
**Glass diffuser

Código	Descripción	Euros
	Accesorio	
0055397	SYL-LAB LED IP65 PULL UP FRAME	**89,99**

Dimensiones (mm)

SYL-LAB LED IP65 - OPAL 600

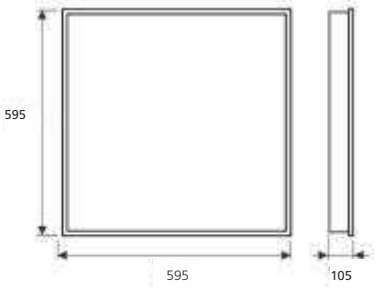

SYL-LAB LED IP65 - OPAL 1200



SYL-LAB LED IP65 - PAR 600

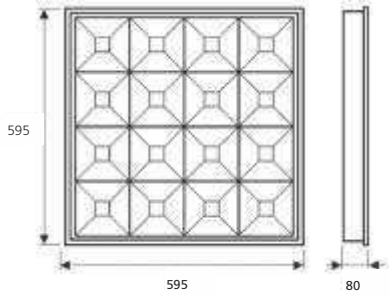

SYL-LAB LED IP65 - PAR 1200

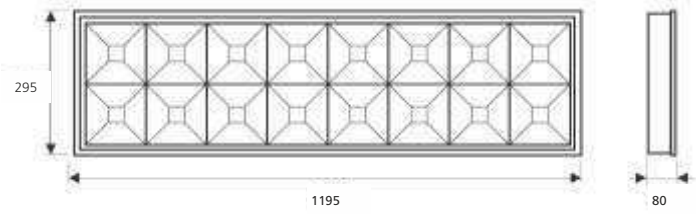



Rana Linear LED

NOVEDAD



- Luminaria Lineal de LED **conexionable (25-33W)** para **superficie y suspensión**
- **Difusor Opal (UGR<23), Óptica Microprismática (UGR<21) y Prismática + Louvre (UGR<19)**
- Flujo luminoso de hasta **3.186lm** con eficacias de **127lm/W**
- Disponible en versiones **electrónicas, 1-10V, DALI, E3 horas**
- Temperaturas de color de **3000K y 4000K con excelente tolerancia cromática (3SDCM o 3 Elipses MacAdam)**
- Acabado en **color blanco (RAL 9016), otros colores bajo pedido**
- **50.000 horas de vida útil con L90B10**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Difusor Opal UGR<23 - 3000K									
0051278	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**182,53**		C
0051279	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL D W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**229,67**		C
0051280	RANA LINEAR S 3KLM WW OPAL 1-10 W	29	3.000	3.075	1150x87x87	217	**239,87**		C
Difusor Opal UGR<23 - 4000K									
0051275	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**182,47**		C
0051276	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL D W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**229,67**		C
0051277	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL 1-10 W	29	4.000	3.122	1150x87x87	217	**239,87**		C
0051283	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**313,27**	D	E
0051284	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL D W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**355,20**	D	E
0051285	RANA LINEAR S 3KLM NW OPAL 1-10 W EM	33	4.000	3.060	1150x87x87	217	**364,40**	D	E

S: Superficie o Suspendida KLM: Mil lúmenes WW: Blanco Cálido NW: Blanco Neutro MPO: Óptica Microprismática LOUV+PRI: Louvre + Óptica Prismática OPAL: Difusor Opal
D: Regulación DALI W: Acabado blanco 1-10: Regulación 1-10V



Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear suspendida

Dimensiones (mm)

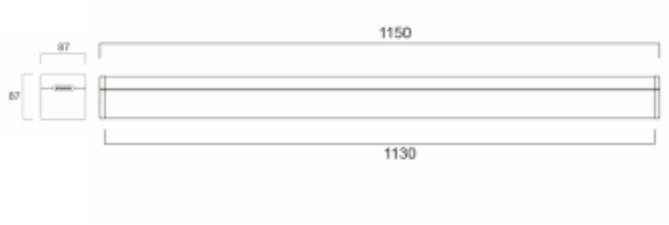

Rana Linear - Difusor Opal 4.000K



Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Microprismática UGR<21 - 3000K									
0051253	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**195,00**		C
0051254	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO D W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**243,13**		C
0051255	RANA LINEAR S 3KLM WW MPO 1-10 W	29	3.000	2.803	1150x87x87	217	**252,40**		C
Óptica Microprismática UGR<21 - 4000K									
0051250	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**195,00**		C
0051251	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO D W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**243,13**		C
0051252	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO 1-10 W	29	4.000	2.865	1150x87x87	217	**252,40**		C
0051258	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**324,93**	D	E
0051259	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO D W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**366,80**	D	E
0051260	RANA LINEAR S 3KLM NW MPO 1-10 W EM	33	4.000	2.676	1150x87x87	217	**376,07**	D	E

Dimensiones (mm)

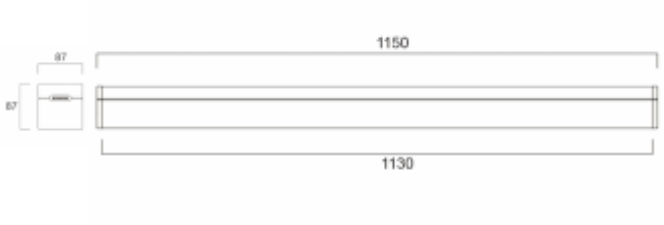

Rana Linear MPO 4.000K





Luminarias conexionables



Instalación en linea continua



Rana linear suspendida



Rana Linear LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Driver mA	Euros		
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 3000K									
0051265	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**207,27**		C
0051266	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI D W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**254,60**		C
0051267	RANA LINEAR S 3KLM WW LOUV+PRI 1-10 W	25	3.000	3.138	1150x87x87	184	**265,20**		C
Óptica Prismática + Louvre UGR<19 - 4000K									
0051262	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**207,27**		C
0051263	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI D W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**254,60**		C
0051264	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W	25	4.000	3.186	1150x87x87	184	**265,20**		C
0051270	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**335,00**	D	E
0051271	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI D W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**376,80**	D	E
0051272	RANA LINEAR S 3KLM NW LOUV+PRI 1-10 W EM	29	4.000	3.093	1150x87x87	184	**386,00**	D	E

Dimensiones (mm)

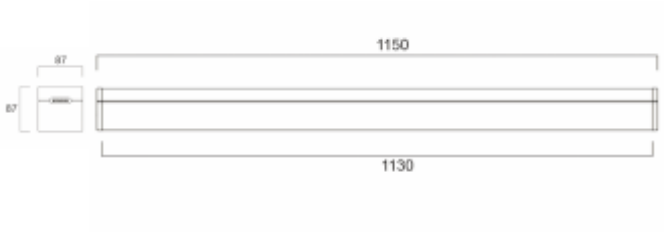

Rana Linear Óptica Prismática+ Louvre 4.000K




Luminarias conexionables


Instalación en linea continua


Rana linear suspendida



Rana Linear LED

Código	Descripción	Componentes	Euros
Accesorios			
0051290	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 3 X 1.5MM W	2 x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable blanco de alimentación 3 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**42,13**
0051291	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 3 X 1.5MM T	2 x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable transparente de alimentación 3 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**53,07**
0051292	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 5 X 1.5MM W	2 x Cables de Suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable blanco de alimentación 5 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**54,93**
0051293	RANA LINEAR ACC SUSP + POWER 5 X 1.5MM T	2 x Cables de Suspensión (I) 1,5m + 2 x Fijaciones de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2m Cable transparente de alimentación 5 x 1,5mm² + Florón de techo + Clips de cable	**62,00**
0051294	RANA LINEAR ACC IN-LINE SUSPENSION KIT	1 x Cable de suspensión (Y) 1,5m + 1 Fijación de techo + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2 x Tornillos de unión + 2 x Juntas de unión	**16,13**
0051295	RANA LINEAR ACC IN-LINE SURFACE KIT	2 x Tornillos de unión + 2 x Juntas de unión	**6,87**
0051315	RANA LIN S ACC 2 X SUSPENSION CABLES	2x Cables de suspensión (I) 1,5m + 2 x Piezas de²ajuste de balanceo + Clips de cable .	**23,47**
0051316	RANA LIN S ACC IN-LINE SUSP Y KIT + TW 3	1 x Cables de suspensión (Y) 1,5m + Piezas de ajuste de balanceo + 2 x tornillos de fijación + 2 x juntas de unión + alambres de cableado 1350mm 3 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips adhesivo .	**23,20**
0051317	RANA LIN S ACC IN-LINE SUSP Y KIT + TW 5	1 x Cables de suspensión (Y) 1,5m + 2 x Piezas de ajuste de balanceo + 2 tornillos de fijación + 2 alambres de cableado 1350mm 5 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips adhesivo.	**29,27**
0051318	RANA LIN S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 3	2 x Tornillos de fijación + 2 x Juntas de unión + 2 alambres de cableado 1350mm 3 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips autoadhesivo.	**13,33**
0051319	RANA LIN S ACC IN-LINE SURF KIT + TW 5	2 x 2 x Tornillos de fijación + 2 x Juntas de unión + 2 alambres de cableado 1350mm 5 x 1,5mm2 + Guías de cable de clips autoadhesivo.	**18,67**



0051290



0051293



0051294

Instalaciones continuas con Óptica Microprismática y Difusor Opal

Debido a las normativas mecánicas obligatorias entre el difusor y el cuerpo de la RANA lineal, la longitud del difusor es ligeramente más corto que la longitud de la luminaria.

En el caso de instalación en línea continua, para obtener una "línea perfecta y uniforme de luz" todos los difusores tienen que estar en contacto entre sí. Esto se consigue desplazando todos los difusores en una misma dirección dejándolos en contacto unos con otros. El resultado es una franja de luz sin difusor en un extremo de la línea de luminarias.



Para eliminar esta franja de luz,
el instalador sólo tiene que sustituir el último difusor de la luminaria (con una longitud aproximada de 1.130mm) por un difusor más largo ya disponible como accesorio y ser cortado a la longitud exacta. Este difusor tiene 1.700mm de longitud y está disponible tanto en óptica Opal como Microprismática:

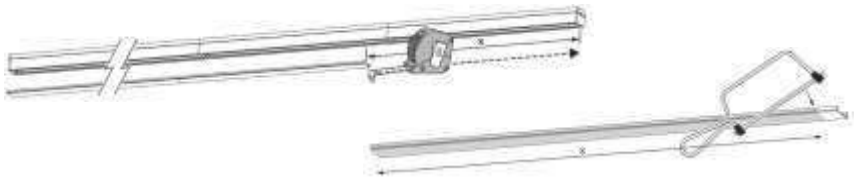

Rana LED

NOVEDAD



- Luminaria Led de superficie en diferentes formatos desde **32W** hasta **69W**
- Flujo luminoso de hasta **6.050 lúmenes** y eficacias alrededor de **100 lm/W**
- Mínimo deslumbramiento **UGR<19,** compatible con la **normativa de oficinas**
- Disponible con **óptica satinada y difusor microprismático**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI, E3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Rana LED - On/Off							
0051480	RANA LED S 1200 32 4K LOUV	27	4.000	3250	1200X200	**204,20**	C
0051458	RANA LED S 600 32 4K LOUV	27	4.000	3250	600X600	**242,30**	C
0051469	RANA LED S 600 48 4K LOUV	40	4.000	4800	600X600	**290,10**	C
0051491	RANA LED S 1200 65 4K LOUV	54	4.000	6500	1200X200	**269,70**	C
0051476	RANA LED S 1200 32 3K LOUV	27	3.000	3200	1200X200	**204,20**	C
0051454	RANA LED S 600 32 3K LOUV	27	3.000	3200	600X600	**242,30**	C
0051465	RANA LED S 600 47 3K LOUV	40	3.000	4740	600X600	**290,10**	C
0051487	RANA LED S 1200 64 3K LOUV	54	3.000	6400	1200X200	**269,70**	C
Rana LED - Regulación 1-10V							
0051482	RANA LED S 1200 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	1200X200	**267,20**	C
0051460	RANA LED S 600 32 4K LOUV 1-10	27	4.000	3250	600X600	**304,90**	C
0051471	RANA LED S 600 48 4K LOU 1-10	40	4.000	4800	600X600	**350,40**	C
0051493	RANA LED S 1200 65 4K LOUV 1-10	54	4.000	6500	1200X200	**329,80**	C
0051478	RANA LED S 1200 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	1200X200	**267,20**	C
0051456	RANA LED S 600 32 3K LOUV 1-10	27	3.000	3200	600X600	**304,90**	C
0051467	RANA LED S 600 47 3K LOU 1-10	40	3.000	4740	600X600	**350,40**	C
0051489	RANA LED S 1200 64 3K LOUV 1-10	54	3.000	6400	1200X200	**329,80**	C

1-10V: Regulable

Dimensiones (mm)

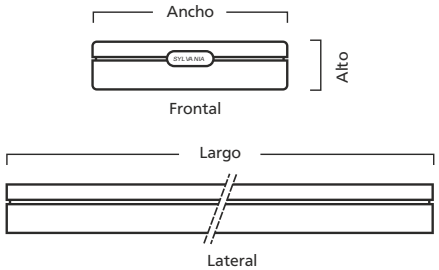

	1xLH	2xLH	2xLL	3xLL
Largo (mm)	1183	1183	615	615
Ancho (mm)	187	187	615	615
Alto (mm)	47	47	47	47



Rana LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Rana LED - Regulación DALI								
0051481	RANA LED S 1200 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	1200X200	**282,60**		B
0051459	RANA LED S 600 32 4K LOUV D	27	4.000	3250	600X600	**320,40**		C
0051470	RANA LED S 600 48 4K LOUV D	40	4.000	4800	600X600	**342,90**		C
0051492	RANA LED S 1200 65 4K LOUV D	54	4.000	6500	1200X200	**308,60**		B
0051477	RANA LED S 1200 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	1200X200	**282,60**		B
0051455	RANA LED S 600 32 3K LOUV D	27	3.000	3200	600X600	**320,40**		C
0051466	RANA LED S 600 47 3K LOUV D	40	3.000	4740	600X600	**342,90**		C
0051488	RANA LED S 1200 64 3K LOUV D	54	3.000	6400	1200X200	**308,60**		B
Rana LED - Emergencia 3 horas								
0051484	RANA LED S 1200 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	1200X200	**345,00**	D	E
0051462	RANA LED S 600 32 4K LOUV EM	31	4.000	3.250	600X600	**372,10**	D	E
0051473	RANA LED S 600 48 4K LOUV EM	44	4.000	4.800	600X600	**424,30**	D	E
0051495	RANA LED S 1200 65 4K LOUV EM	58	4.000	6.500	1200X200	**404,80**	D	E
Rana LED - Regulación DALI y Emergencia 3 horas								
0051485	RANA LED S 1200 32 4K LOU D EMP	31	4.000	3.250	1200X200	**421,80**	D	E
0051463	RANA LED S 600 32 4K LOU D EMPR	31	4.000	3.250	600X600	**455,50**	D	E
0051474	RANA LED S 600 48 4K LOU D EMP	44	4.000	4.800	600X600	**465,40**	D	E
0051496	RANA LED S 1200 65 4K LOU D EMP	58	4.000	6.500	1200X200	**442,40**	D	E

DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

RANA LED Superficie
1200 x 200mm 1 tira LED
(1*LH)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie
600 x 600mm 2 tiras LED
(2*LL)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie
1200 x 200mm 2 tiras LED
(2*LH)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



RANA LED Superficie
600 x 600mm 3 tiras LED
(3*LL)



RANA LED Superficie 3K



RANA LED Superficie 4K



Rana Directa

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Montaje en **superficie o suspensión** para una iluminación directa
- Iluminación de alto rendimiento (**LOR de hasta el 94** %)
- Se pueden utilizar de forma independiente o en tira continua
- Posibilidad de colocar una, dos, tres o cuatro **lámparas T5 (entre 14 y 54 W)**
- Pinturas especiales y diferentes ópticas según las unidades solicitadas.
- **Lámparas incluidas**

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	Euros		
Electrónico 4K								
0050226	RANA D S 1092 128 T5 EB PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Plata	**155,80**	C	E+1
0050229	RANA D W 1092 128 T5 EB PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Blanco	**129,90**	C	E+1
0050244	RANA D S 1092 135 T5 EB PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Plata	**167,90**	C	E+1
0050247	RANA D W 1092 135 T5 EB PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**142,70**	C	E+1
0050533	RANA D S 1092 149 T5 EB PRO+ 840	1x49	4.000	3.915	Plata	**172,30**	C	E+1
0050536	RANA D W 1092 149 T5 EB PRO+ 840	1x49	4.000	3.915	Planco	**146,30**	C	E+1
0050515	RANA D S 1092 154 T5 EB PRO+ 840	1x54	4.000	3.872	Plata	**162,50**	C	E+1
0050518	RANA D W 1092 154 T5 EB PRO+ 840	1x54	4.000	3.872	Blanco	**136,40**	C	E+1
0050262	RANA D S 1092 228 T5 EB PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Plata	**154,90**	C	E+2
0050265	RANA D W 1092 228 T5 EB PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**129,20**	C	E+2
0050274	RANA D S 1092 235 T5 EB PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Plata	**177,80**	C	E+2
0050277	RANA D W 1092 235 T5 EB PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**151,20**	C	E+2
0050563	RANA D S 1092 249 T5 EB PRO+ 840	2x49	4.000	7.914	Plata	**177,10**	C	E+2
0050566	RANA D W 1092 249 T5 EB PRO+ 840	2x49	4.000	7.914	Blanco	**152,30**	C	E+2
0050551	RANA D S 1092 254 T5 EB PRO+ 840	2x54	4.000	7.387	Plata	**159,00**	C	E+2
0050554	RANA D W 1092 254 T5 EB PRO+ 840	2x54	4.000	7.387	Blanco	**133,40**	C	E+2
0050788	RANA D W 1092 314 T5 EB PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Blanco	**169,70**	C	E+3
0050792	RANA D W 1092 414 T5 EB PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**184,00**	C	E+4
Electrónico 3K								
0050227	RANA D S 1092 128 T5 EB PRO+ 830	1x28	3.000	2.402	Plata	**155,80**	C	E+1
0050230	RANA D W 1092 128 T5 EB PRO+ 830	1x28	3.000	2.402	Blanco	**129,90**	C	E+1
0050245	RANA D S 1092 135 T5 EB PRO+ 830	1x35	3.000	2.988	Plata	**167,90**	C	E+1
0050248	RANA D W 1092 135 T5 EB PRO+ 830	1x35	3.000	2.988	Blanco	**142,70**	C	E+1
0050534	RANA D S 1092 149 T5 EB PRO+ 830	1x49	3.000	3.915	Plata	**172,30**	C	E+1
0050537	RANA D W 1092 149 T5 EB PRO+ 830	1x49	3.000	3.915	Planco	**146,30**	C	E+1
0050516	RANA D S 1092 154 T5 EB PRO+ 830	1x54	3.000	3.872	Plata	**162,50**	C	E+1
0050519	RANA D W 1092 154 T5 EB PRO+ 830	1x54	3.000	3.872	Blanco	**136,40**	C	E+1
0050263	RANA D S 1092 228 T5 EB PRO+ 830	2x28	3.000	4.382	Plata	**154,90**	C	E+2
0050266	RANA D W 1092 228 T5 EB PRO+ 830	2x28	3.000	4.382	Blanco	**129,20**	C	E+2
0050275	RANA D S 1092 235 T5 EB PRO+ 830	2x35	3.000	5.976	Plata	**177,80**	C	E+2
0050278	RANA D W 1092 235 T5 EB PRO+ 830	2x35	3.000	5.976	Blanco	**151,20**	C	E+2
0050564	RANA D S 1092 249 T5 EB PRO+ 830	2x49	3.000	7.914	Plata	**177,10**	C	E+2
0050567	RANA D W 1092 249 T5 EB PRO+ 830	2x49	3.000	7.914	Blanco	**152,30**	C	E+2
0050552	RANA D S 1092 254 T5 EB PRO+ 830	2x54	3.000	7.387	Plata	**159,00**	C	E+2
0050555	RANA D W 1092 254 T5 EB PRO+ 830	2x54	3.000	7.387	Blanco	**133,40**	C	E+2
0050780	RANA D W 1092 314 T5 EB PRO+ 830	3x14	3.000	3.469	Blanco	**169,70**	C	E+3
0050784	RANA D W 1092 414 T5 EB PRO+ 830	4x14	3.000	4.477	Blanco	**184,00**	A	E+4

Rana Directa

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	Euros		
Regulable 1-10V								
0050367	RANA D W 1092 135 T5 DB10 PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**195,80**	C	E+1
0050382	RANA D S 1092 228 T5 DB10 PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Plata	**211,50**	C	E+2
0050385	RANA D W 1092 228 T5 DB10 PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**186,00**	C	E+2
0050397	RANA D W 1092 235 T5 DB10 PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**208,80**	C	E+2
0050798	RANA D W 1092 314 T5 DB10 PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Plata	**242,20**	C	E+3
0050799	RANA D W 1092 414 T5 DB10 PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**253,30**	C	E+4
Regulable DALI								
0050286	RANA D S 1092 128 T5 DBDA PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Plata	**211,20**	C	E+1
0050289	RANA D W 1092 128 T5 DBDA PRO+ 840	1x28	4.000	2.402	Blanco	**188,30**	C	E+1
0050307	RANA D W 1092 135 T5 DBDA PRO+ 840	1x35	4.000	2.988	Blanco	**195,80**	C	E+1
0050325	RANA D W 1092 228 T5 DBDA PRO+ 840	2x28	4.000	4.382	Blanco	**186,00**	C	E+2
0050334	RANA D S 1092 235 T5 DBDA PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Plata	**236,10**	C	E+2
0050337	RANA D W 1092 235 T5 DBDA PRO+ 840	2x35	4.000	5.976	Blanco	**208,80**	C	E+2
0050789	RANA D W 1092 314 T5 DBDA PRO+ 840	3x14	4.000	3.469	Plata	**242,20**	C	E+3
0050793	RANA D W 1092 414 T5 DBDA PRO+ 840	4x14	4.000	4.477	Blanco	**253,30**	C	E+4



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm



RANA Directa dimensiones (mm)

	1 x 28W	1 x 35W	1 x 54W	2 x 28W	2 x 35W	2 x 54W	1x49W	2x49W	3x14W	4x14W
Largo	1183	1483	1183	1183	1483	1183	1483	1483	615	615
Ancho	187	187	187	187	187	187	187	187	615	615
Alto	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47



Rana Directa - T5 - 2 x 35W



Rana Directa - T5 - 2 x 54W



Rana Directa

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Euros	
***Multiwat** (lámparas no incluidas)*					
0050457	RANA D W 1092 128/154 T5 EBMU PRO	1x28/54	Blanco	**160,30**	C
0050475	RANA D W 1092 135/149/180 T5 EBMU PRO	1x35/49/80	Blanco	**171,50**	C
0050490	RANA D S 1092 228/254 T5 EBMU PRO	2x28/54	Plata	**175,10**	C
0050493	RANA D W 1092 228/254 T5 EBMU PRO	2x28/54	Blanco	**148,70**	C
0050502	RANA D S 1092 235/249 T5 EBMU PRO	2x35/49	Plata	**197,60**	C
0050505	RANA D W 1092 235/249 T5 EBMU PRO	2x35/49	Blanco	**170,60**	C
Accesorios					
5050568	RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1W			**38,20**	
5050571	RANA ACC FULL SUSP + POWER 5CORE SET 2W			**51,70**	
5050574	RANA ACC FULL SUSP + POWER 3CORE SET 1T			**50,20**	
5050580	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1200 SET 3			**30,30**	
5050583	RANA ACC SUSP + TW 5CORE 1200 SET 4			**32,20**	
5050586	RANA ACC SUSP + TW 3CORE 1500 SET 5			**31,10**	
5050589	RANA ACC SUSP + TW 5CORE 1500 SET 6			**33,60**	
5050604	RANA ACC CEILING ROSE			**13,80**	
5050616	RANA ACC TW 3CORE 1500			**14,10**	
5050622	RANA ACC LINE CLIPS 10PCS			**6,20**	
5054686	UNIVERSAL SUSPENSION KIT			**27,50**	

Kit de accesorios

Para instalaciones continuas, incluidas las intercableadas







Retirar embellecedor Sylvania



Introducir el clip de interconexión



Permite la conexión mecánica



Conectar el intercableado y los cuerpos entre si

Ivy 2

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de **14W** con lámparas T5
- Luminaria en blanco neutro (**4.000K**)
- Alcanza un **LOR del 81**% en la versión 3 x 14W (Acabado Brillo)
- Versiones de tres y cuatro tubos T5
- Acabado de la óptica en **brillo**
- Incluye driver **electrónico**
- Lámparas incluidas de fácil y rápida sustitución

IP44 IP20 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. lm	Dimensiones	Euros		
Ivy 2 - Óptica brillo - Balasto electrónico								
0050820	IVY 2 3 X 14W 840 T5 EB BR SURF	3x14	4.000	2.989	600x600	**109,50**	C	E+3
0050821	IVY 2 4 X 14W 840 T5 EB BR SURF	4x14	4.000	3.887	600x600	**116,00**	C	E+4

BR: ÓPTICA BRILLO SURF: MONTAJE EN SUPERFICIE



Luxline® Plus T5
14W
1350lm

Dimensiones (mm)



Lamp	L	l	E	e	F	f	H
Dimensiones 600 x 600mm (mm)							
3 x 14W BR	596	596	574	574	500	265	52
4 x 14W BR	596	596	574	574	500	265	52

Acabado brillo
3 x 14W - 4.000K



Acabado brillo
4 x 14W 4.000K





BR-BRILLO Difusor de aluminio brillante con lamas longitudinales espejeadas.
LOR de hasta un 81%



DeltaWing LED



- Luminaria de LED con **difusor curvo** para **superficie y suspensión**
- Alto flujo luminoso de hasta **7.260lm** y eficacia de **112lm/W**
- Disponible en **4.000K** y longitud de **1.200mm**
- Elevada protección y clasificación **IP44 e IK08**
- Acabado en color **blanco**
- Diferentes tipos de **soportes** como **accesorios**
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros		
Deltawing LED - Balasto Electrónico								
0044871	DELTAWING LED40 EB 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**387,10**		C
0044873	DELTAWING LED51 EB 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**399,90**		C
0044875	DELTAWING LED72 EB 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**534,20**		C
0044870	DELTAWING LED38 EB 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**387,10**		C
0044872	DELTAWING LED50 EB 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**399,90**		C
0044874	DELTAWING LED69 EB 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**534,20**		C
Deltawing LED - Regulación DALI								
0044883	DELTAWING LED40 DALI 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**443,90**		C
0044885	DELTAWING LED51 DALI 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**459,90**		C
0044887	DELTAWING LED72 DALI 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**613,90**		C
0044882	DELTAWING LED38 DALI 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**443,90**		C
0044884	DELTAWING LED50 DALI 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**459,90**		C
0044886	DELTAWING LED69 DALI 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**613,90**		C
Deltawing LED - Emergencia 3 horas								
0044877	DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200	36	4.000	4.030	1.200	**567,70**	D	E
0044879	DELTAWING LED51 EB 4K E3 1200	50	4.000	5.144	1.200	**579,90**	D	E
0044881	DELTAWING LED72 EB 4K E3 1200	71	4.000	7.260	1.200	**711,60**	D	E
0044876	DELTAWING LED38 EB 3K E3 1200	36	3.000	3.828	1.200	**567,70**	D	E
0044878	DELTAWING LED50 EB 3K E3 1200	50	3.000	5.029	1.200	**579,90**	D	E
0044880	DELTAWING LED69 EB 3K E3 1200	71	3.000	6.984	1.200	**711,60**	D	E

LED38: 3828lm LED40: 4030lm LED50: 5029lm LED51: 5144lm LED69: 6984 LED72: 7260lm
EB: Electrónico DALI: regulación DALI E3: Emergencia 3 horas

DELTAWING LED40 4K



DELTAWING LED51 4K



DELTAWING LED72 4K



DELTAWING LED38 3K



DELTAWING LED50 3K



DELTAWING LED69 3K



DeltaWing LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Dimensiones	Euros	
Deltawing LED - Sensor microondas							
0044895	DELTAWING LED40 DALI MW 4K 1200	36	4.000	4.030	1.200	**663,20**	C
0044897	DELTAWING LED51 DALI MW 4K 1200	50	4.000	5.144	1.200	**679,90**	C
0044899	DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200	71	4.000	7.260	1.200	**798,90**	C
0044894	DELTAWING LED38 DALI MW 3K 1200	36	3.000	3.828	1.200	**663,20**	C
0044896	DELTAWING LED50 DALI MW 3K 1200	50	3.000	5.029	1.200	**679,90**	C
0044898	DELTAWING LED69 DALI MW 3K 1200	71	3.000	6.984	1.200	**798,90**	C
Accesorios							
3044720	WING KIT DE SUSPENSION					**36,50**	
3044724	WING SOPORTE HORIZONTAL					**14,50**	
3044725	WING SOPORTE AJUSTABLE					**20,20**	
3044726	WING SOPORTE DE SEGURIDAD					**28,70**	
3044727	WING SOPORTE DE ESQUINA 45°/90°					**16,20**	

LED38: 3828lm LED40: 4030lm LED50: 5029lm LED51: 5144lm LED69: 6984 LED72: 7260lm DALI: regulación DALI MW: Sensor Microwave

Dimensiones (mm)

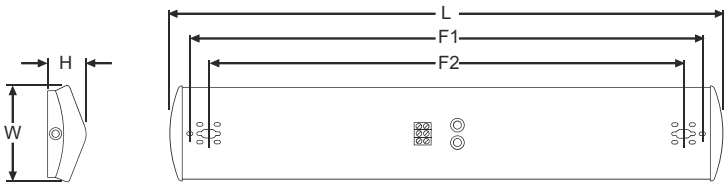

	L	W	H	F1	F2
Deltawing LED	1218	200	85	1050	1130

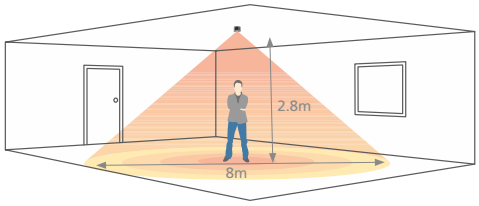


Kit de suspensión Wing


Soporte horizontal Wing


Soporte ajustable Wing


Soporte de seguridad Wing


Soporte de 45° Wing en esquina de 90°


Wing soporte horizontal


Wing soporte ajustable


Wing soporte de seguridad


Wing soporte de 45°/ 90° en esquina

DeltaWing

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria de superficie de **28W a 54W** con **LOR hasta 94%**
- **Luminaria estilizada** que incorpora una bandeja de equipo de acero de poca profundidad y óptica de difusor que emite luz lateralmente
- Disponible en versiones T5 individuales o dobles **(incluyen las lámparas)**
- **Protección IP44** contra el polvo y la humedad
- El diseño del reflector interno garantiza que los componentes están ocultos
- **Versiones DALI regulables y de emergencia** de 3 horas disponibles de serie
- Lámparas incluidas

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros		
	DeltaWing - Balasto electrónico					
3044600	DELTAWING PRO IP44 128 EB 840	1x28	4.000	**131,40**	C	E+1
3044601	DELTAWING PRO IP44 135 EB 840	1x35	4.000	**147,40**	C	E+1
3044602	DELTAWING PRO IP44 149 EB 840	1x49	4.000	**148,00**	C	E+1
3044603	DELTAWING PRO IP44 154 EB 840	1x54	4.000	**131,80**	C	E+1
3044604	DELTAWING PRO IP44 228 EB 840	2x28	4.000	**141,50**	C	E+2
3044591	DELTAWING PRO IP44 232 EB 840	2x32	4.000	**161,60**	C	E+2
3044605	DELTAWING PRO IP44 235 EB 840	2x35	4.000	**158,20**	C	E+2
3044592	DELTAWING PRO IP44 245 EB 840	2x45	4.000	**161,60**	C	E+2
3044606	DELTAWING PRO IP44 249 EB 840	2x49	4.000	**159,70**	C	E+2
3044607	DELTAWING PRO IP44 254 EB 840	2x54	4.000	**142,60**	C	E+2
3044660	DELTAWING PRO IP44 128 EB 830	1x28	3.000	**131,40**	C	E+1
3044661	DELTAWING PRO IP44 135 EB 830	1x35	3.000	**147,40**	C	E+1
3044662	DELTAWING PRO IP44 149 EB 830	1x49	3.000	**148,00**	C	E+1
3044663	DELTAWING PRO IP44 154 EB 830	1x54	3.000	**131,80**	C	E+1
3044664	DELTAWING PRO IP44 228 EB 830	2x28	3.000	**141,50**	C	E+2
3044595	DELTAWING PRO IP44 232 EB 830	2x32	3.000	**161,60**	C	E+2
3044665	DELTAWING PRO IP44 235 EB 830	2x35	3.000	**158,20**	C	E+2
3044596	DELTAWING PRO IP44 245 EB 830	2x45	3.000	**161,60**	C	E+2
3044666	DELTAWING PRO IP44 249 EB 830	2x49	3.000	**159,70**	C	E+2
3044667	DELTAWING PRO IP44 254 EB 830	2x54	3.000	**142,60**	C	E+2



El difusor emite luz lateralmente iluminando mejor el espacio

Deltawing 1 x 49W T5



Deltawing 2 x 49W T5





versión 1 lámpara



versión 2 lámparas



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

DeltaWing

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros			
DeltaWing - Regulable DALI							
3044608	DELTAWING PRO IP44 128 DBDA 840	1x28	4.000	**215,90**	C		E+1
3044609	DELTAWING PRO IP44 135 DBDA 840	1x35	4.000	**231,90**	C		E+1
3044610	DELTAWING PRO IP44 149 DBDA 840	1x49	4.000	**234,80**	C		E+1
3044611	DELTAWING PRO IP44 154 DBDA 840	1x54	4.000	**222,90**	C		E+1
3044612	DELTAWING PRO IP44 228 DBDA 840	2x28	4.000	**228,10**	C		E+2
3044613	DELTAWING PRO IP44 235 DBDA 840	2x35	4.000	**245,50**	C		E+2
3044614	DELTAWING PRO IP44 249 DBDA 840	2x49	4.000	**251,30**	C		E+2
3044615	DELTAWING PRO IP44 254 DBDA 840	2x54	4.000	**235,80**	C		E+2
3044668	DELTAWING PRO IP44 128 DBDA 830	1x28	3.000	**215,90**	C		E+1
3044669	DELTAWING PRO IP44 135 DBDA 830	1x35	3.000	**231,90**	C		E+1
3044670	DELTAWING PRO IP44 149 DBDA 830	1x49	3.000	**234,80**	C		E+1
3044671	DELTAWING PRO IP44 154 DBDA 830	1x54	3.000	**222,90**	C		E+1
3044672	DELTAWING PRO IP44 228 DBDA 830	2x28	3.000	**228,10**	C		E+2
3044673	DELTAWING PRO IP44 235 DBDA 830	2x35	3.000	**245,50**	C		E+2
3044674	DELTAWING PRO IP44 249 DBDA 830	2x49	3.000	**251,30**	C		E+2
3044675	DELTAWING PRO IP44 254 DBDA 830	2x54	3.000	**235,80**	C		E+2
DeltaWing - Emergencia 3 horas							
3044616	DELTAWING PRO IP44 128 EE E3 840	1x28W	4.000	**346,20**	E	D	E+1
3044617	DELTAWING PRO IP44 135 EE E3 840	1x35W	4.000	**382,70**	E	D	E+1
3044618	DELTAWING PRO IP44 149 EE E3 840	1x49W	4.000	**362,80**	E	D	E+1
3044619	DELTAWING PRO IP44 154 EE E3 840	1x54W	4.000	**367,60**	E	D	E+1
3044620	DELTAWING PRO IP44 228 EE E3 840	2x28W	4.000	**361,50**	E	D	E+2
3044593	DELTAWING PRO IP44 232 EE E3 840	2x32W	4.000	**402,30**	E	D	E+2
3044621	DELTAWING PRO IP44 235 EE E3 840	2x35W	4.000	**399,10**	E	D	E+2
3044594	DELTAWING PRO IP44 245 EE E3 840	2x45W	4.000	**381,40**	E	D	E+2
3044622	DELTAWING PRO IP44 249 EE E3 840	2x49W	4.000	**379,50**	E	D	E+2
3044623	DELTAWING PRO IP44 254 EE E3 840	2x54W	4.000	**383,60**	E	D	E+2
3044676	DELTAWING PRO IP44 128 EE E3 830	1x28W	3.000	**346,20**	E	D	E+1
3044677	DELTAWING PRO IP44 135 EE E3 830	1x35W	3.000	**382,70**	E	D	E+1
3044678	DELTAWING PRO IP44 149 EE E3 830	1x49W	3.000	**362,80**	E	D	E+1
3044679	DELTAWING PRO IP44 154 EE E3 830	1x54W	3.000	**367,60**	E	D	E+1
3044680	DELTAWING PRO IP44 228 EE E3 830	2x28W	3.000	**361,50**	E	D	E+2
3044597	DELTAWING PRO IP44 232 EE E3 830	2x32W	3.000	**402,30**	E	D	E+2
3044681	DELTAWING PRO IP44 235 EE E3 830	2x35W	3.000	**399,10**	E	D	E+2
3044598	DELTAWING PRO IP44 245 EE E3 830	2x45W	3.000	**381,40**	E	D	E+2
3044682	DELTAWING PRO IP44 249 EE E3 830	2x49W	3.000	**379,50**	E	D	E+2
3044683	DELTAWING PRO IP44 254 EE E3 830	2x54W	3.000	**383,60**	E	D	E+2

DBDA: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

Lamp T5	L	I	H	F1	F2
1 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
1 x 35/49W	1518	201	85	1350	1430
2 x 28/54W	1218	201	85	1050	1130
2 x 32/35/45/49W	1518	201	85	1350	1430



DeltaWing

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Euros	
DeltaWing - DALI Regulable y Emergencia 3 horas					
3044624	DELTAWING PRO IP44 128 DEDA E3 840	1x28W	4.000	**467,60**	E D E+1
3044625	DELTAWING PRO IP44 135 DEDA E3 840	1x35W	4.000	**483,00**	E D E+1
3044626	DELTAWING PRO IP44 149 DEDA E3 840	1x49W	4.000	**482,10**	E D E+1
3044627	DELTAWING PRO IP44 154 DEDA E3 840	1x54W	4.000	**471,10**	E D E+1
3044628	DELTAWING PRO IP44 228 DEDA E3 840	2x28W	4.000	**479,70**	E D E+2
3044629	DELTAWING PRO IP44 235 DEDA E3 840	2x35W	4.000	**496,00**	E D E+2
3044630	DELTAWING PRO IP44 249 DEDA E3 840	2x49W	4.000	**503,50**	E D E+2
3044631	DELTAWING PRO IP44 254 DEDA E3 840	2x54W	4.000	**490,30**	E D E+2
3044684	DELTAWING PRO IP44 128 DEDA E3 830	1x28W	3.000	**467,60**	E D E+1
3044685	DELTAWING PRO IP44 135 DEDA E3 830	1x35W	3.000	**483,00**	E D E+1
3044686	DELTAWING PRO IP44 149 DEDA E3 830	1x49W	3.000	**482,10**	E D E+1
3044687	DELTAWING PRO IP44 154 DEDA E3 830	1x54W	3.000	**471,10**	E D E+1
3044688	DELTAWING PRO IP44 228 DEDA E3 830	2x28W	3.000	**479,70**	E D E+2
3044689	DELTAWING PRO IP44 235 DEDA E3 830	2x35W	3.000	**496,00**	E D E+2
3044690	DELTAWING PRO IP44 249 DEDA E3 830	2x49W	3.000	**503,50**	E D E+2
3044691	DELTAWING PRO IP44 254 DEDA E3 830	2x54W	3.000	**490,30**	E D E+2
Accesorios					
3044720	WING KIT DE SUSPENSION			**36,50**	
3044724	WING SOPORTE HORIZONTAL			**14,50**	
3044725	WING SOPORTE AJUSTABLE			**20,20**	
3044726	WING SOPORTE DE SEGURIDAD			**28,70**	
3044727	WING SOPORTE DE ESQUINA 45°/90°			**16,20**	
Piezas de recambio					
3044721	DELTAWING DIFUSOR 28/54			**59,60**	
3044722	DELTAWING DIFUSOR 35/49			**71,80**	

DBDA: REGULACIÓN DALI


Wing soporte de seguridad


Wing soporte de 45°/ 90° en esquina


Soporte de seguridad Wing


Soporte de 45° Wing en esquina de 90°


Wing soporte ajustable


Wing soporte horizontal


Soporte ajustable Wing


Soporte horizontal Wing

Sylmaster T5



- Cuerpo resistente realizado en chapa de **acero revestido** de epoxy
- LOR de hasta un **70%**
- **Buena rigidez** de todos los difusores gracias a la integración del balasto en el perfil V
- **Rápida fijación a techo** mediante dos orificios en forma de ojo de cerradura
- **Montaje automático** del difusor al cuerpo

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Acabado/ Color	Euros	
0055722	SYLMASTER W PA 228 A2	2x28	Satinada	Blanca	**94,10**	C
0055723	SYLMASTER W PA 235 A2	2x35	Satinada	Blanca	**101,90**	C
0055720	SYLMASTER W PL 228 A2	2x28	Blanca	Blanca	**94,30**	C
0055721	SYLMASTER W PL 235 A2	2x35	Blanca	Blanca	**95,90**	C



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Óptica satinada
LOR 70%



Óptica blanca
LOR 65%

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F	Peso máx. Kg.
1 x 28W	1250	202	85	1000	5
2 x 35W	1550	202	85	1000	5





Sylmaster T8



- Versiones disponibles con **balasto magnético** y **electrónico**
- **LOR de hasta un 73%**
- Óptica de espejo con un perfil que ofrece un **rendimiento óptimo**
- Ópticas V60, satinada, aluminio, christmas tree, blanca y asimétrica
- Difusor suspendido para un **fácil reemplazo de lámpara**
- Las lámparas no se incluyen

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Euros	
Sylmaster T8 Óptica Visual 60 - Balasto electrónico					
0055096	SYLMASTER 236 ARP/V60/HF	2x36	Visual 60	**143,90**	C
0055086	SYLMASTER 258 ARP/V60/HF	2x58	Visual 60	**149,50**	C
Sylmaster T8 Óptica satinada PA - Balasto electrónico					
0055115	SYLMASTER 236 PA A2	2x36	Satinada	**93,50**	C
0055099	SYLMASTER 258 PA A2	2x58	Satinada	**97,40**	C
Sylmaster T8 Óptica lamas Christmas Tree Louvre (LS) - Balasto electrónico					
0055094	SYLMASTER 236 ARS/LS/HF	2x36	Chris Tree	**99,80**	C
0055088	SYLMASTER 258 ARS/LS/A2	2x58	Chris Tree	**109,50**	C
Sylmaster T8 Óptica lama blanca - Balasto electrónico					
0055089	SYLMASTER 136 ARW/PL/HF	1x36	Blanca	**86,80**	C
0055090	SYLMASTER 158 ARW/PL/HF	1x58	Blanca	**93,20**	C
0055091	SYLMASTER 236 ARW/PL/HF	2x36	Blanca	**82,00**	C
0055092	SYLMASTER 258 ARW/PL/HF	2x58	Blanca	**87,70**	C



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Óptica Visual 60
LOR 55%



Óptica satinada
LOR 73%

Sylmaster T8 Visual 60
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Visual 60
T8 - 2 x 58W



Sylmaster T8 Satinada
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Satinada
T8 - 2 x 58W





Óptica Christmas Tree
LOR 61%



Óptica blanca
LOR 65%

Sylmaster T8 Christmas Tree
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Christmas Tree
T8 - 2 x 58W



Sylmaster T8 Óptica blanca
T8 - 2 x 36W



Sylmaster T8 Óptica blanca
T8 - 2 x 58W



Sylmaster T8

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica	Euros	
Sylmaster T8 Asimétrica - Balasto electrónico					
0055097	SYLMASTER 136 ASA/AS/HF	1x36	Asimétrica	**102,00**	C
0055098	SYLMASTER 158 ASA/AS/HF	1x58	Asimétrica	**104,80**	C



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Óptica asimétrica
LOR 71%

T8 - 1 x 36W



T8 - 1 x 58W



Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F	Peso máximo (Kg)
1 x 36W	1250	202	85	1000	4.2
1 x 58W	1550	202	85	1000	5.2
2 x 36W	1250	202	85	1000	5.7
2 x 58W	1550	202	85	1000	7.1

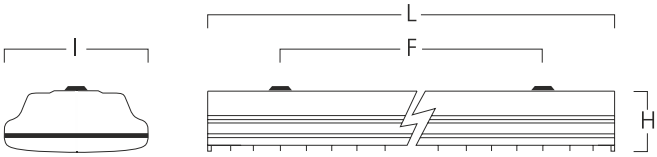

Dimensiones (mm)

Accesorios Sylmaster

5044007	KIT UNIÓN EN LINEA	**13,10**
5044009	CABLE DE SUSPENSIÓN	**69,00**
5044209	JUEGO DE SUSPENSIÓN VARIOS	**95,30**
5044010	CABLE DE CONEXIÓN 3X1,5mm²	**27,90**
5044008	KIT DE SUSPENSIÓN EN LINEA	**55,00**
5044208	JUEGO DE SUSPENSIÓN EN LINEA VARIOS	**70,50**
2011350	ADAPTADOR BLANCO PARA CARRIL LS3	**44,90**


Kit unión en linea


Kit de suspensión


Juego de suspensión varios


Cable de conexión 3x1,5mm²


Kit de suspension en linea


Juego de suspensión en linea varios


Adaptador blanco carril LS3

Beacon Minor



- Proyector LED adecuado para la iluminación en **tiendas y aplicaciones similares.**
- Conexión directa 200-240V, **sin necesidad de driver.**
- Lúmenes: **623** (flood) y **594** (spot)
- Equivalente a las dicróicas de 50W de bajo voltaje.
- Disponibles en color **blanco y negro.**
- Lentes de tecnología Fresnel
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon Minor Spot - intensivo 10°								
2056172	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	594	Blanco	1	**127,90**	A
2056173	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	594	Negro	1	**132,60**	A
2056174	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	594	Blanco	3	**130,10**	A
2056175	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	594	Negro	3	**130,10**	A
2056176	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	594	Blanco	SM	**149,50**	A
2056177	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	594	Negro	SM	**149,50**	A
2056162	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	594	Blanco	3	**130,10**	A
2056163	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	594	Negro	3	**130,10**	A
2056164	BEACON MINOR 13W SM WW	13	3.000	594	Blanco	SM	**149,50**	A
Beacon Minor Flood - extensivo 25°								
2056178	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	623	Blanco	1	**127,90**	A
2056179	BEACON MINOR 13W L1 NW	13	4.000	623	Negro	1	**132,60**	A
2056180	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	623	Blanco	3	**131,10**	A
2056181	BEACON MINOR 13W L3 NW	13	4.000	623	Negro	3	**131,10**	A
2056182	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	623	Blanco	SM	**149,50**	A
2056183	BEACON MINOR 13W SM NW	13	4.000	623	Negro	SM	**149,50**	A
2056166	BEACON MINOR 13W L1 WW	13	3.000	623	Blanco	1	**127,90**	A
2056168	BEACON MINOR 13W L3 WW	13	3.000	623	Blanco	3	**131,10**	A

SM: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)

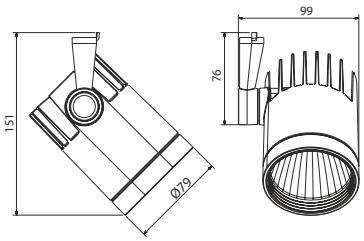

Beacon Minor Spot intensivo





Beacon Minor Flood extensivo





Beacon Major



- Proyector LED adecuado para la iluminación en **tiendas y aplicaciones similares.**
- Conexión directa 200-240V, **sin necesidad de driver.**
- Lúmenes: **1551** (Flood) y **1279** (Spot)
- Para carriles de 1, 3 circuitos y en superficie
- Disponibles en color **blanco y negro.**
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon Major Spot - intensivo 18°							
2056196	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.279	Blanco	1	**159,10**	B
2056197	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.279	Negro	1	**163,60**	B
2056198	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.279	Blanco	3	**162,30**	B
2056199	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.279	Negro	3	**162,30**	B
2056200	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.279	Blanco	SM	**171,50**	B
2056201	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.279	Negro	SM	**171,50**	B
	Beacon Major Flood - extensivo 38°							
2056202	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.551	Blanco	1	**156,60**	B
2056203	BEACON MAJOR 26W L1 NW	26	4.000	1.551	Negro	1	**161,20**	B
2056204	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.551	Blanco	3	**159,90**	B
2056205	BEACON MAJOR 26W L3 NW	26	4.000	1.551	Negro	3	**159,90**	B
2056206	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.551	Blanco	SM	**168,20**	B
2056207	BEACON MAJOR 26W SM NW	26	4.000	1.551	Negro	SM	**168,20**	B

SM: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)





Beacon Major Spot intensivo

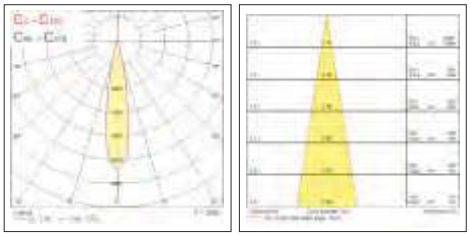

Beacon Major Flood extensivo

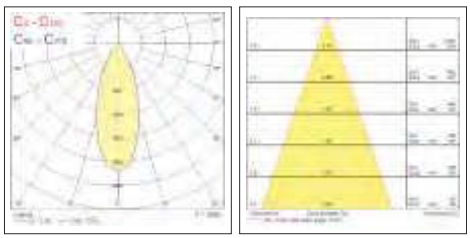

Beacon XL LED



- **Diseño contemporáneo** con aluminio de alta calidad
- **Proyector LED** de alta potencia de **38W** (potencia total de **33W**). Reemplazo ideal a las luminarias CMI-T (HID)
- Disponible con lentes de **15° (intensivo), 34° (medio) y 50° (extensivo)**
- **Lente de elongación, pantalla y aro antideslumbrante** como accesorios
- Cuerpo en colores **blanco y negro** de serie, ideal para aplicaciones como tiendas y escaparates
- **72.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
Beacon XL - IRC 93 Narrow - Intensivo 15° - 3000K								
2059676	BEACON XL 93 3K NB L3 BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**219,12**	B
2059677	BEACON XL 93 3K NB L3 WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**219,12**	B
2059678	BEACON XL 93 3K NB L3 OB BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**308,14**	B
2059679	BEACON XL 93 3K NB L3 OB WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059680	BEACON XL 93 3K NB L3+DALI BLK	33	3.000	3.103	Negro	LS3	**311,58**	B
2059681	BEACON XL 93 3K NB L3+DALI WHT	33	3.000	3.103	Blanco	LS3	**311,58**	B
Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Narrow - Intensivo 15° 3000K								
2059712	BEACON XL 85 3K NB L3 BLK	33	3.000	3.805	Negro	LS3	**199,20**	B
2059713	BEACON XL 85 3K NB L3 WHT	33	3.000	3.805	Blanco	LS3	**199,20**	B
Beacon XL - IRC 93 Narrow - Intensivo 15° - 4000K								
2059694	BEACON XL 93 4K NB L3 BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**219,12**	B
2059695	BEACON XL 93 4K NB L3 WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**219,12**	B
2059696	BEACON XL 93 4K NB L3 OB BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**308,14**	B
2059697	BEACON XL 93 4K NB L3 OB WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059698	BEACON XL 93 4K NB L3+DALI BLK	33	4.000	3.312	Negro	LS3	**311,58**	B
2059699	BEACON XL 93 4K NB L3+DALI WHT	33	4.000	3.312	Blanco	LS3	**311,58**	B
Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Narrow - Intensivo 15° 4000K								
2059718	BEACON XL 85 4K NB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**199,20**	B
2059719	BEACON XL 85 4K NB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**199,20**	B

NB: INTENSIVO 12° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Accesorios

2058323	BEACON XL/XXL BARN DOORS BLK	**39,90**
2058324	BEACON XL/XXL ELONGATION LENS	**16,50**
2058325	BEACON XL/XXL HONEY COMB BLK	**24,90**
2058326	BEACON XL/XXL SNOOT BLK	**59,90**
3020010	MONOPOINT LS3 WHITE	**33,90**
3020080	MONOPOINT LS3 BLACK	**33,90**







Beacon XL LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 3000K							
2059682	BEACON XL 93 3K MB L3 BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**213,07**	B
2059683	BEACON XL 93 3K MB L3 WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**213,07**	B
2059684	BEACON XL 93 3K MB L3 OB BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**308,14**	B
2059685	BEACON XL 93 3K MB L3 OB WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059686	BEACON XL 93 3K MB L3+DALI BLK	42	3.000	3.060	Negro	LS3	**311,58**	B
2059687	BEACON XL 93 3K MB L3+DALI WHT	42	3.000	3.060	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Medium - Medio 34° 3000K							
2059714	BEACON XL 85 3K MB L3 BLK	33	3.000	3.744	Negro	LS3	**193,70**	B
2059715	BEACON XL 85 3K MB L3 WHT	33	3.000	3.744	Blanco	LS3	**193,70**	B
	Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 4000K							
2059700	BEACON XL 93 4K MB L3 BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**213,07**	B
2059701	BEACON XL 93 4K MB L3 WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**213,07**	B
2059702	BEACON XL 93 4K MB L3 OB BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**308,14**	B
2059703	BEACON XL 93 4K MB L3 OB WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059704	BEACON XL 93 4K MB L3+DALI BLK	33	4.000	3.314	Negro	LS3	**311,58**	B
2059705	BEACON XL 93 4K MB L3+DALI WHT	33	4.000	3.314	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Medium - Medio 34° 4000K							
2059720	BEACON XL 85 4K MB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**193,70**	B
2059721	BEACON XL 85 4K MB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**193,70**	B

MB: MEDIO 34° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

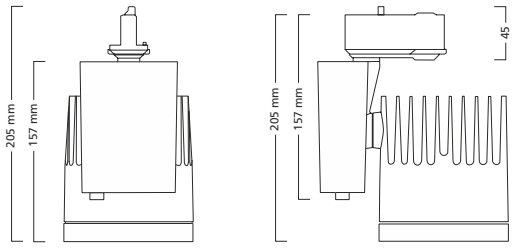

Beacon XL - Apertura intensiva



Beacon XL - Apertura media



Beacon XL - Apertura extensiva









Beacon XL LED

Beacon XL - IRC 93 Medium - Medio 34° - 3000K

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XL - IRC93 Wide - Extensivo 50° 3000K							
2059688	BEACON XL 93 3K WB L3 BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**204,27**	B
2059689	BEACON XL 93 3K WB L3 WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**204,27**	B
2059690	BEACON XL 93 3K WB L3 OB BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**308,14**	B
2059691	BEACON XL 93 3K WB L3 OB WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059692	BEACON XL 93 3K WB L3+DALI BLK	33	3.000	2.802	Negro	LS3	**311,58**	B
2059693	BEACON XL 93 3K WB L3+DALI WHT	33	3.000	2.802	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Wide - Extensivo 50° 3000K							
2059716	BEACON XL 85 3K WB L3 BLK	33	3.000	3.479	Negro	LS3	**185,70**	B
2059717	BEACON XL 85 3K WB L3 WHT	33	3.000	3.479	Blanco	LS3	**185,70**	B
	Beacon XL - IRC 93 Wide - Extensivo 50° - 4000K							
2059706	BEACON XL 93 4K WB L3 BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**204,27**	B
2059707	BEACON XL 93 4K WB L3 WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**204,27**	B
2059708	BEACON XL 93 4K WB L3 OB BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**308,14**	B
2059709	BEACON XL 93 4K WB L3 OB WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**308,14**	B
2059710	BEACON XL 93 4K WB L3+DALI BLK	33	4.000	3.033	Negro	LS3	**311,58**	B
2059711	BEACON XL 93 4K WB L3+DALI WHT	33	4.000	3.033	Blanco	LS3	**311,58**	B
	Beacon XL (high-Output) - IRC 85 Wide - Extensivo 50° 4000K							
2059722	BEACON XL 85 4K WB L3 BLK	33	4.000	3.911	Negro	LS3	**185,70**	B
2059723	BEACON XL 85 4K WB L3 WHT	33	4.000	3.911	Blanco	LS3	**185,70**	B

WB: EXTENSIVO 50° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI



Beacon XXL LED

NOVEDAD



- **Beacon XXL** es un **proyector LED de 48W** que **reemplaza** luminarias tradicionales de **70W CMI**
- Excelente rendimiento de hasta **5.762 lúmenes y eficacia de 120 lm/W**
- Disponible en ángulos de apertura de **21° (intensivo), 50° (medio) y 67° (extensivo)**
- **Índices de reproducción cromática de 85° y 93°** en los proyectores estándar
- Versiones en **3000K y 4000K** permitiendo además regulación **DALI y On Board**
- Luminaria diseñada para **carriles trifásicos**
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	IRC	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XXL Narrow - Intensivo 21° - 4000K								
2059309	BEACON XXL NB HO 4K L3 BLK	48	4.000	5.128	85	Negro	LS3	**293,20**	B
2059310	BEACON XXL NB HO 4K L3 WHT	48	4.000	5.128	85	Blanco	LS3	**293,20**	B
2093032	BEACON XXL NB 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**293,20**	B
2093033	BEACON XXL NB 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**293,20**	B
2093034	BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**382,10**	B
2093035	BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**382,10**	B
2093036	BEACON XXL NB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.181	93	Negro	LS3	**322,00**	B
2093037	BEACON XXL NB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.181	93	Blanco	LS3	**322,00**	B
	Beacon XXL Narrow - Intensivo 21° - 3000K								
2059307	BEACON XXL NB HO 3K L3 BLK	48	3.000	4.351	85	Negro	LS3	**293,20**	B
2059308	BEACON XXL NB HO 3K L3 WHT	48	3.000	4.351	85	Blanco	LS3	**293,20**	B
2092990	BEACON XXL NB 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**293,20**	B
2092991	BEACON XXL NB 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**293,20**	B
2092992	BEACON XXL NB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**382,10**	B
2092993	BEACON XXL NB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**382,10**	B
2092994	BEACON XXL NB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	3.713	93	Negro	LS3	**322,00**	B
2092995	BEACON XXL NB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	3.713	93	Blanco	LS3	**322,00**	B
	Beacon XXL Medium - Medio 50° - 4000K								
2059313	BEACON XXL MB HO 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	85	Negro	LS3	**301,20**	B
2059314	BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	85	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093046	BEACON XXL MB 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**301,20**	B
2093047	BEACON XXL MB 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093048	BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**390,50**	B
2093049	BEACON XXL MB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**390,50**	B
2093050	BEACON XXL MB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.179	93	Negro	LS3	**330,20**	B
2093051	BEACON XXL MB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.179	93	Blanco	LS3	**330,20**	B
	Beacon XXL Medium - Medio 50° - 3000K								
2059311	BEACON XXL MB HO 3K L3 BLK	48	3.000	4.269	85	Negro	LS3	**301,20**	B
2059312	BEACON XXL MB HO 3K L3 WHT	48	3.000	4.269	85	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093004	BEACON XXL MB 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**301,20**	B
2093005	BEACON XXL MB 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**301,20**	B
2093006	BEACON XXL MB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**390,50**	B
2093007	BEACON XXL MB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**390,50**	B
2093008	BEACON XXL MB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	3.670	93	Negro	LS3	**330,20**	B
2093009	BEACON XXL MB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	3.670	93	Blanco	LS3	**330,20**	B

NB: INTENSIVO 21° MB: MEDIO 50° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI

Beacon XXL LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	IRC	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
	Beacon XXL Wide - Extensivo 67° - 4000K								
2059317	BEACON XXL WB HO 4K L3 BLK	48	4.000	5.762	85	Negro	LS3	**301,50**	B
2059318	BEACON XXL WB HO 4K L3 WHT	48	4.000	5.762	85	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093060	BEACON XXL WB 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**301,50**	B
2093061	BEACON XXL WB 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093062	BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**390,70**	B
2093063	BEACON XXL WB O/B DIM 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**390,70**	B
2093064	BEACON XXL WB DALI 4K L3 BLK	48	4.000	4.884	93	Negro	LS3	**330,50**	B
2093065	BEACON XXL WB DALI 4K L3 WHT	48	4.000	4.884	93	Blanco	LS3	**330,50**	B
	Beacon XXL Wide - Extensivo 67° - 3000K								
2059315	BEACON XXL WB HO 3K L3 BLK	48	3.000	5.118	85	Negro	LS3	**301,50**	B
2059316	BEACON XXL WB HO 3K L3 WHT	48	3.000	5.118	85	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093018	BEACON XXL WB 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**301,50**	B
2093019	BEACON XXL WB 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**301,50**	B
2093020	BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**390,70**	B
2093021	BEACON XXL WB O/B DIM 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**390,70**	B
2093022	BEACON XXL WB DALI 3K L3 BLK	48	3.000	4.355	93	Negro	LS3	**330,50**	B
2093023	BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT	48	3.000	4.355	93	Blanco	LS3	**330,50**	B
	Accesorios								
2058323	BEACON XXL BARN DOORS BLK					Negro		**39,90**	
2058324	BEACON XXL ELONGATION LENS					-		**16,50**	
2058325	BEACON XXL HONEYCOMB BLK					Negro		**24,90**	
2058326	BEACON XXL SNOOTBLK					Negro		**59,90**	

WB: EXTENSIVO 67° L3: 3 CIRCUITOS O/B: REGULACIÓN ON BOARD DALI: REGULACIÓN DALI




Óptica intensiva 21°


Óptica media 50°


Óptica extensiva 67°

Beacon XXL Extensivo 67°




Pantalla antideslumbrante


Lente de elongación


Filtro nido de abeja


Aro antideslumbrante

Beacon Halógena Hi-Spot ES50 35/50W



- Luz halógena nítida **sin necesidad de transformador**
- Sin retroiluminación, la lámpara está completamente cerrada en la luminaria
- Robusto casquillo GU10 para la **fácil sustitución de lámparas**
- **Soluciones de ahorro de energía** con lámparas Sylvania **ES50 GU10 LED** HI-SPOT RefLED de sustitución directa a red
- **No incluye lámpara**

IP20 360° 90° 0,8m

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
2041879	BEACON ES50 L1 WH	35/50	Blanco	1	**49,90**	A
2041882	BEACON ES50 L3 WH	35/50	Blanco	3	**54,90**	A
2041880	BEACON ES50 L1 SI	35/50	Plata	1	**49,90**	A
2041883	BEACON ES50 L3 SI	35/50	Plata	3	**54,90**	A
2041881	BEACON ES50 L1 BL	35/50	Negro	1	**52,90**	A
2041884	BEACON ES50 L3 BL	35/50	Negro	3	**54,90**	A



Hi-Spot®ES50 Superia
35/50W GU10

Dimensiones (mm)



Beacon 50W 25°





25°



Monopoint



- Bases para **montaje en superficie**
- Disponible en **blanco y plata**
- Monopoint de **1 y 3 circuitos**
- Versátil y útil

Código	Descripción	Acabado/ Color	Euros
3020060	MONOPOINT LS1 WH	Blanco	**13,80**
3020010	MONOPOINT LS3 WH	Blanco	**33,90**
3020070	MONOPOINT LS1 SI	Plata	**13,80**

Montaje LS3









Optimo Large LED



- Ofrece un alto **rendimiento y eficacia**
- El disipador térmico garantiza un **excelente flujo y estabilidad del color**
- Versiones de 4000K (2.832 lm) y 3000K (2.719 lm)
- Vida útil de **50.000 horas**
- Reproducción cromática realista con un CRI de 80 o superior
- **Colores personalizados** bajo pedido (cromo, magenta, azul y amarillo)

IP20 | 360° | 90° | 36° | 220-240V

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
3089949	OPTIMO LARGE LED NW LS1 WH	36	4.000	2.832	Blanco	1	**216,20**	B
3089950	OPTIMO LARGE LED NW LS1 BL	36	4.000	2.832	Negro	1	**216,20**	B
3089951	OPTIMO LARGE LED NW LS1 SI	36	4.000	2.832	Plata	1	**219,90**	B
3089952	OPTIMO LARGE LED NW LS3 WH	36	4.000	2.832	Blanco	3	**210,10**	B
3089953	OPTIMO LARGE LED NW LS3 BL	36	4.000	2.832	Negro	3	**210,10**	B
3089954	OPTIMO LARGE LED NW LS3 SI	36	4.000	2.832	Plata	3	**217,20**	B
3089943	OPTIMO LARGE LED WW LS1 WH	36	3.000	2.719	Blanco	1	**216,20**	B
3089944	OPTIMO LARGE LED WW LS1 BL	36	3.000	2.719	Negro	1	**216,20**	B
3089945	OPTIMO LARGE LED WW LS1 SI	36	3.000	2.719	Plata	1	**219,90**	B
3089946	OPTIMO LARGE LED WW LS3 WH	36	3.000	2.719	Blanco	3	**210,10**	B
3089947	OPTIMO LARGE LED WW LS3 BL	36	3.000	2.719	Negro	3	**210,10**	B
3089948	OPTIMO LARGE LED WW LS3 SI	36	3.000	2.719	Plata	3	**217,20**	B

Dimensiones (mm)



Optimo Large Blanco neutro 4.000K

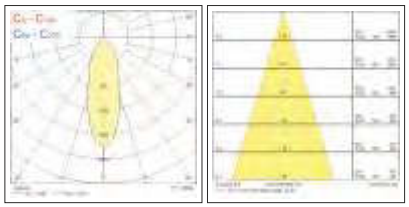

Optimo Large Blanco cálido 3.000K

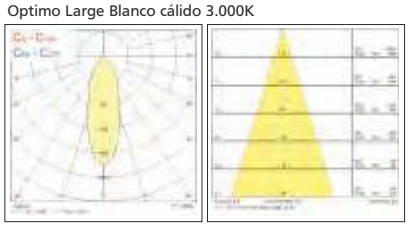

Colores personalizados
(disponibles bajo pedido)



Cromo satinado Magenta



Azul Cyan Amarillo

Accesorios

3089958	OPTIMO LARGE LED 12 DEG LENTE	**16,90**
3089962	OPTIMO LARGE LED 24 DEG REFLECTOR	**13,50**
3089966	OPTIMO LARGE LED 50 DEG REFLECTOR	**13,50**
3089969	OPTIMO LARGE LED FILTRO CARNE	**44,90**



24° reflector



50° reflector

Filtro carne



Filtro solar

Optimo Small LED



- Ofrece un alto **rendimiento y eficacia**
- El disipador térmico garantiza un **excelente flujo y estabilidad del color**
- Versiones de 4000K (1.589 lm) y 3000K (1.550 lm)
- Vida útil de **50.000 horas**
- Reproducción cromática realista con un CRI de 80 o superior
- **Colores personalizados** bajo pedido (cromo, magenta, azul y amarillo)

IP20 | 360° | 90° | 36° | 220-240V

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Circuito carril	Euros	
3089925	OPTIMO SMALL LED NW LS1 WH	20	4.000	1.589	Blanco	1	**209,20**	B
3089926	OPTIMO SMALL LED NW LS1 BL	20	4.000	1.589	Negro	1	**209,20**	B
3089927	OPTIMO SMALL LED NW LS1 SI	20	4.000	1.589	Plata	1	**212,40**	B
3089928	OPTIMO SMALL LED NW LS3 WH	20	4.000	1.589	Blanco	3	**206,80**	B
3089929	OPTIMO SMALL LED NW LS3 BL	20	4.000	1.589	Negro	3	**206,80**	B
3089930	OPTIMO SMALL LED NW LS3 SI	20	4.000	1.589	Plata	3	**209,90**	B
3089919	OPTIMO SMALL LED WW LS1 WH	20	3.000	1.550	Blanco	1	**209,20**	B
3089920	OPTIMO SMALL LED WW LS1 BL	20	3.000	1.550	Negro	1	**209,20**	B
3089921	OPTIMO SMALL LED WW LS1 SI	20	3.000	1.550	Plata	1	**212,40**	B
3089922	OPTIMO SMALL LED WW LS3 WH	20	3.000	1.550	Blanco	3	**206,80**	B
3089923	OPTIMO SMALL LED WW LS3 BL	20	3.000	1.550	Negro	3	**206,80**	B
3089924	OPTIMO SMALL LED WW LS3 SI	20	3.000	1.550	Plata	3	**209,90**	B

Dimensiones (mm)



Optimo Small Blanco cálido 3.000K



Optimo Small Blanco neutro 4.000K



Colores personalizados
(disponibles bajo pedido)



Cromo satinado Magenta



Azul Cyan Amarillo



Accesorios

3089956	OPTIMO SMALL LED 12 DEG LOW LENTE	**18,50**
3089960	OPTIMO SMALL LED 24 DEG LOW REFLECTOR	**14,50**
3089964	OPTIMO SMALL LED 50 DEG LOW REFLECTOR	**14,50**

Lytespan 1/3 circuitos



Carril de inicio
- Idóneo para estructuras instaladas en **superficie.**
- **Longitud sencilla** o de **inicio de recorrido**.
- Se suministra con **unidad de carril**, extremo de **corriente final, tapas finales y clips** de instalación en superficie.

Carril de unión
- Idóneo para estructuras instaladas en **superficie**.
- Extiende el carril de inicio **para crear estructuras lineales**.
- Se suministra con **unidad de carril, acoplador** de **toma de corriente final y clips** de montaje en superficie.

IP20 850°C

Código	Descripción	Longitud mm	Acabado/ Color *	Peso Kg.	Euros
	Lytespan 1 - Carril de inicio				
2036010	LYTESPAN 1 WH 1M	1.000	Blanco	0,57	**49,80**
2036011	LYTESPAN 1 WH 2M	2.000	Blanco	1,09	**67,20**
2036012	LYTESPAN 1 WH 3M	3.000	Blanco	1,61	**82,90**
	Lytespan 1 - Carril de unión				
2036013	LYTESPAN 1 JOINER WH 2M	2.000	Blanco	1,06	**67,70**
2036014	LYTESPAN 1 JOINER WH 3M	3.000	Blanco	1,58	**83,90**
	Lytespan 3 - Carril de inicio				
2030732	LYTESPAN 3 WH 1M	1.000	Blanco	0,925	**99,10**
2030733	LYTESPAN 3 WH 2M	2.000	Blanco	1,85	**129,80**
2030734	LYTESPAN 3 WH 3M	3.000	Blanco	2,75	**164,00**
	Lytespan 3 - Carril de unión				
2030736	LYTESPAN 3 JOINER WH 3M	3.000	Blanco	2,90	**141,20**

*VERSIONES EN OTROS COLORES A CONSULTAR

Lytespan 1

Estándar



Empotrado

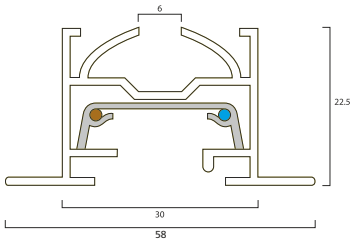

Lytespan 3

Estándar



Empotrado



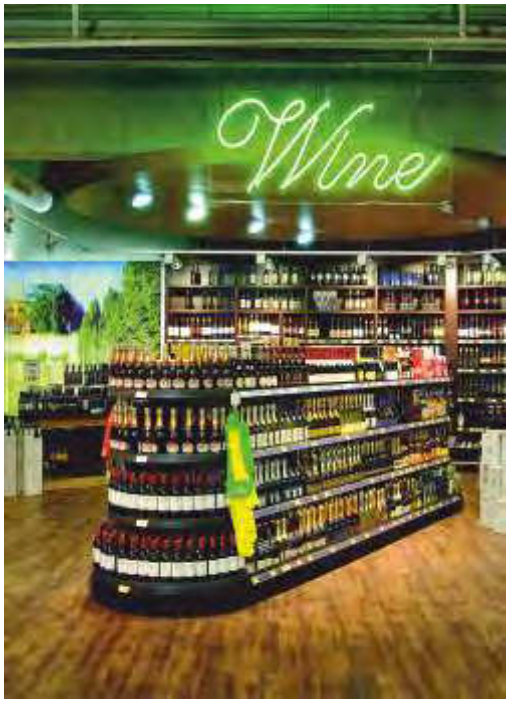

CARRILES

Nanotrack 1



- Adecuado para proyectores con adaptador **LS1**
- Carril de un circuito para aplicaciones de montaje en superficie
- Accesorios de conexión mecánica y eléctrica
- Configuración **T, L y X** sin necesidad de accesorios adicionales
- **Posibilidad de suspensión**
- **El carril de inicio se suministra con tapas y toma de corriente**
- No precisa piezas de unión

IP20 850°C

Código	Descripción	Longitud mm	Acabado/ Color	Euros
Nanotrack 1				
3019010	NANOTRACK 1 WH 1M	1.000	Blanco	**70,00**
3019020	NANOTRACK 1 WH 2M	2.000	Blanco	**87,70**
3019030	NANOTRACK 1 WH 3M	3.000	Blanco	**111,90**
3019060	NANOTRACK 1 SI 1M	1.000	Plata	**70,00**
3019070	NANOTRACK 1 SI 2M	2.000	Plata	**87,70**
3019080	NANOTRACK 1 SI 3M	3.000	Plata	**119,90**
Carril de extensión				
3019110	NANOTRACK 3M JOINER WH	3.000	Blanco	**75,50**
3019120	NANOTRACK 3M JOINER SI	3.000	Plata	**89,90**
Accesorios				
3001911	EXTREMO DE TOMA DE CORRIENTE PEQUEÑA		Blanco	**11,70**
3001910	EXTREMO DE TOMA DE CORRIENTE GRANDE		Blanco	**14,10**
3019130	NANOTRACK ADAPTADOR MECÁNICO		Blanco	**6,50**
3019160	NANOTRACK ADAPTADOR ELÉCTRICO		Blanco	**12,10**
3019180	NANOTRACK ADAPTADOR FLEXIBLE		Blanco	**31,90**
3019220	NANOTRACK CABLE SUSPENSIÓN 1,5 m		Blanco	**32,50**
3019550	ADAPTADOR DE SUSPENSIÓN BLANCO		Blanco	**49,90**
3019560	ADAPTADOR DE SUSPENSIÓN PLATA		Plata	**49,90**
3001912	NANOTRACK JUEGO DE CONEXIÓN CON TOMA DE CORRIENTE GRANDE		Plata	**14,10**
3019170	NANOTRACK ACOPLADOR ELÉCTRICO		Plata	**12,80**
Monopoint LS1				
3020060*	MONOPOINT LS1 WH		Blanco	**13,80**
3020070*	MONOPOINT LS1 SI		Plata	**13,80**
Adaptador Trackpoint				
3001930	TRACKPOINT LS1 ADAPTADOR DE CARRIL/CIRCUITO		Plata	**9,90**

*NO SE PUEDE USAR CON PROYECTORES DE 1 CIRCUITO CON VERSIONES DE HALOGENUROS METÁLICOS BRITE SPOT Y HIT/CMI-T

Dimensiones (mm)

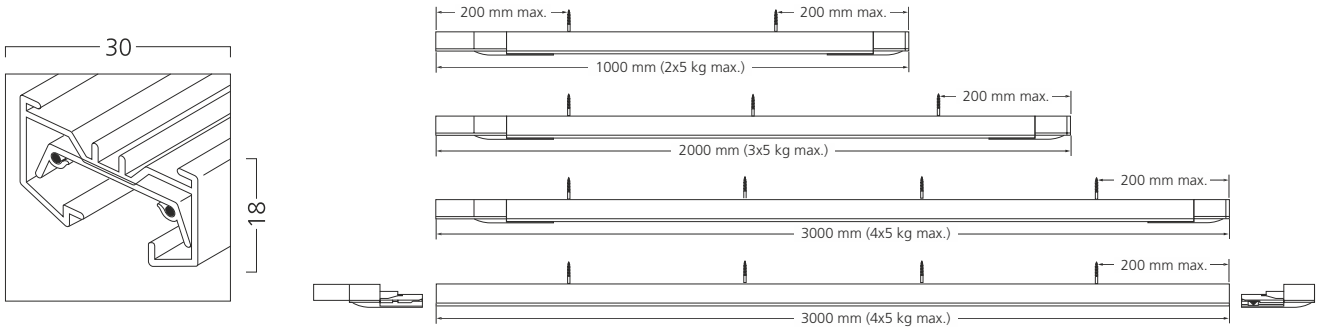

CARRILES

SylFlat LED EVO

NOVEDAD



- Downlight LED no regulable de **12W, 13W, 17W, 18W y 23W**
- Versiones **redondas y cuadradas** para **empotrar y montar en superficie**
- Elevado flujo luminoso de hasta **2.000 lúmenes** (Sylflat redondo 23W 4000K)
- Disponible en **3000K** (Blanco cálido) y **4000K** (Blanco neutro)
- **Reducido perfil** y **driver integrado** en las versiones para empotrar
- Sylflat LED para empotrar cuenta con un perfil plano de **27mm** y para montar en superficie de **40mm**
- **25.000 horas** de vida útil

IP20 IK06

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas cuerpo	Medidas corte	Euros	
Syl-Flat LED no regulable - Empotrable										
0053289	SYLFLAT 1000LM ROUND 3000K	12	110	3.000	825	Redondo	165	150	**30,50**	A
0053290	SYLFLAT 1400LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.300	Redondo	220	200	**34,90**	A
0053292	SYLFLAT 1400LM SQUARE 3000K	17	110	3.000	1.220	Cuadrado	225x225	200x190	**34,90**	A
0053293	SYLFLAT 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.700	Redondo	220	200	**41,90**	A
0053294	SYLFLAT 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	960	Redondo	165	150	**30,50**	A
0053295	SYLFLAT 1400LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.500	Redondo	220	200	**34,90**	A
0053296	SYLFLAT 1400LM SQUARE 4000K	17	110	4.000	1.440	Cuadrado	225x225	200x190	**34,90**	A
0053297	SYLFLAT 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.000	Redondo	220	200	**41,90**	A
Syl-Flat LED no regulable - Montaje en superficie										
0053298	SYLFLAT SURFACE 1000LM ROUND 3000K	12	110	3.000	825	Redondo	165	-	**34,50**	A
0053299	SYLFLAT SURFACE 1400LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.300	Redondo	220	-	**41,90**	A
0053300	SYLFLAT SURFACE 1400LM SQUARE 3000K	17	110	3.000	1.220	Cuadrado	225x225	-	**41,90**	A
0053301	SYLFLAT SURFACE 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.700	Redondo	220	-	**49,90**	A
0053302	SYLFLAT SURFACE 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	960	Redondo	165	-	**34,50**	A
0053303	SYLFLAT SURFACE 1400LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.500	Redondo	220	-	**41,90**	A
0053304	SYLFLAT SURFACE 1400LM SQUARE 4000K	17	110	4.000	1.440	Cuadrado	225x225	-	**41,90**	A
0053305	SYLFLAT SURFACE 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.000	Redondo	220	-	**49,90**	A

ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO SURFACE: MONTAJE EN SUPERFICIE

Dimensiones (mm)

SYLFLAT LED para empotrar

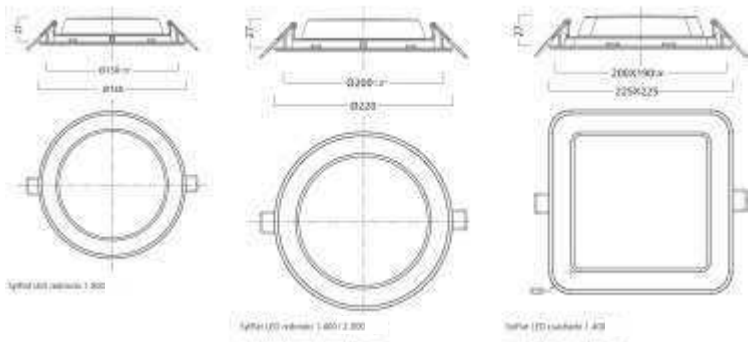

SYLFLAT LED para montaje en superficie





SylFlat Redondo Empotrable (driver integrado)



SylFlat Cuadrado Superficie

SylFlat LED EVO

NOVEDAD

DRIVER INCLUIDO

- Downlight LED regulable de **13W, 18W y 23W**
- Versiones **redondas y cuadradas para empotrar y montar en superficie**
- Elevado flujo luminoso de hasta **2.220 lúmenes** (Sylflat redondo **23W 4000K)**
- Disponible en **3000K** (Blanco cálido) y **4000K** (Blanco neutro)
- Fácil y rápida instalación gracias a su **conector "Loop in Loop out"**
- Sylflat LED para empotrar cuenta con un perfil plano de hasta **22mm** y para montar en superficie de **39mm**
- **30.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas cuerpo	Medidas corte	Euros	
Syl-Flat LED Regulable - Empotrable										
0053308	SYLFLAT DIM 1000LM ROUND 3000K	13	110	3.000	1.040	Redondo	170	155	**45,50**	A
0053309	SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.620	Redondo	220	205	**56,90**	B
0053311	SYLFLAT DIM 1400LM SQUARE 3000K	18	110	3.000	1.150	Cuadrado	225x225	205x205	**56,90**	B
0053312	SYLFLAT DIM 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.940	Redondo	220	205	**59,90**	B
0053313	SYLFLAT DIM 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	1.190	Redondo	170	155	**45,50**	A
0053314	SYLFLAT DIM 1600LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.790	Redondo	220	205	**56,90**	B
0053315	SYLFLAT DIM 1400LM SQUARE 4000K	18	110	4.000	1.530	Cuadrado	225x225	205x205	**56,90**	B
0053316	SYLFLAT DIM 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.220	Redondo	220	205	**59,90**	B
Syl-Flat LED Regulable - Montaje en superficie										
0053317	SYLFLAT SURFACE DIM 1000LM ROUND 3000K	13	110	3.000	1.040	Redondo	170	-	**47,50**	B
0053318	SYLFLAT SURFACE DIM 1600LM ROUND 3000K	18	110	3.000	1.620	Redondo	225	-	**59,90**	B
0053319	SYLFLAT SURFACE DIM 1400LM SQUARE 3000K	18	110	3.000	1.150	Cuadrado	225x225	-	**59,90**	B
0053320	SYLFLAT SURFACE DIM 2000LM ROUND 3000K	23	110	3.000	1.940	Redondo	225	-	**62,90**	B
0053321	SYLFLAT SURFACE DIM 1000LM ROUND 4000K	13	110	4.000	1.190	Redondo	170	-	**47,50**	B
0053322	SYLFLAT SURFACE DIM 1600LM ROUND 4000K	18	110	4.000	1.790	Redondo	225	-	**59,90**	B
0053323	SYLFLAT SURFACE DIM 1400LM SQUARE 4000K	18	110	4.000	1.530	Cuadrado	225x225	-	**59,90**	B
0053324	SYLFLAT SURFACE DIM 2000LM ROUND 4000K	23	110	4.000	2.220	Redondo	225	-	**62,90**	B
Accesorios - Kit de emergencia										
3031832	SYL-LIGHTER LED II 165/195/220/240 EMERG PACK 3 HORAS								**203,70**	D

ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO SURFACE: MONTAJE EN SUPERFICIE DIM: REGULABLE

Dimensiones (mm)

SYLFLAT LED REGULABLE para empotrar

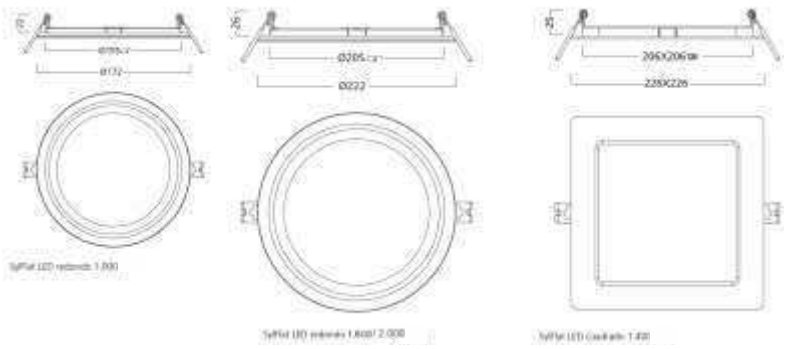



Conector "Loop in Loop out"

SYLFLAT LED REGULABLE para montaje en superficie



SylFlat LED redondo 1.000 SylFlat LED redondo 1.400/2.000 SylFlat LED cuadrado 1.400



SylFlat Redondo Superficie

Syl-Lighter LED II



- Downlight LED de **última generación de 12,15, 21 y 25W**
- Versiones **electrónicas,** regulables **1-10V** y **Dali.**
- Reducida profundidad de empotrado **< 65mm**
- Alta protección **IP44**
- **Kit de emergencia** como accesorio
- Elevada vida útil de **50.000 horas** para un bajo mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros	
Syl-Lighter LED II - Balasto electrónico										
3031800	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**43,30**	A
3031801	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**43,30**	A
3031808	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**49,90**	B
3031809	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**49,90**	B
3031816	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**62,40**	B
3031817	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**62,40**	B
3031824	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**67,90**	B
3031825	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**67,90**	B
Syl-Lighter LED II - Regulación 1-10V										
3031830	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW 1-10V	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**109,60**	A
3031831	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW 1-10V	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**109,60**	A
3031810	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW 1-10V	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**116,20**	B
3031811	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW 1-10V	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**116,20**	B
3031818	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW 1-10V	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**128,00**	B
3031819	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW 1-10V	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**128,00**	B
3031826	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW 1-10V	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**139,20**	B
3031827	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW 1-10V	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**139,20**	B
Syl-Lighter LED II - Regulación DALI										
3031806	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W WW DALI	12	74	3.000	1.047	300	165	145	**124,70**	A
3031807	SYL-LIGHTER LED II 165 RO 12W NW DALI	12	74	4.000	1.134	300	165	145	**124,70**	A
3031812	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W WW DALI	15	74	3.000	1.367	300	195	175	**130,90**	B
3031813	SYL-LIGHTER LED II 195 RO 15W NW DALI	15	74	4.000	1.480	300	195	175	**130,90**	B
3031820	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W WW DALI	21	74	3.000	1.785	450	220	205	**142,20**	B
3031821	SYL-LIGHTER LED II 220 RO 21W NW DALI	21	74	4.000	1.989	450	220	205	**142,20**	B
3031828	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W WW DALI	25	74	3.000	2.071	450	240	225	**147,80**	B
3031829	SYL-LIGHTER LED II 240 RO 25W NW DALI	25	74	4.000	2.289	450	240	225	**147,80**	B
Accesorios - Kit de emergencia										
3031832	SYL-LIGHTER LED II 165/195/220/240 EMERG PACK 3 HORAS								**203,70**	D

Dimensiones (mm)

Syl-Lighter LED II 12W - 165 mm



Syl-Lighter LED II 15W - 195 mm



Syl-Lighter LED II 21W - 220 mm



Syl-Lighter LED II 25W - 240 mm



Syl-Lighter LED



- Downlight blanco de LED entre **12W y 21W**
- Gama de luminarias "downlight" equipadas con **LED CREE MLB**
- Profundidad de empotrado muy reducida (**<90mm**)
- Gancho de fijación rápida; anti-rotura de techo
- **Driver regulable incluido** y protección **IP44**
- Ausencia de mantenimiento debido a su **elevada vida útil**
- Vida útil versión redonda **35.000 horas**, versión cuadrada **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Medidas ø	ø/empot	Euros	
Syl-Lighter LED - Redondo									
3031607	SYL-LIGHTER 110 LED NW DIM	12	78	4.000	760	110	90	**51,60**	A
3031606	SYL-LIGHTER 110 LED WW DIM	12	78	3.000	800	110	90	**51,60**	A
Syl-Lighter LED - Cuadrado									
3031701	SYL-LIGHTER 170 LED NW DIM	12	78	4.000	826	170	150x150	**67,20**	B
3031703	SYL-LIGHTER 205 LED NW DIM	15	90	4.000	1.191	205	185x185	**75,80**	B
3031705	SYL-LIGHTER 225 LED NW DIM	21	85	4.000	1.678	225	205x205	**101,00**	B
3031700	SYL-LIGHTER 170 LED WW DIM	12	78	3.000	874	170	150x150	**67,20**	B
3031702	SYL-LIGHTER 205 LED WW DIM	15	90	3.000	1.258	205	185x185	**75,80**	B
3031704	SYL-LIGHTER 225 LED WW DIM	21	85	3.000	1.710	225	205x205	**101,00**	B

DIM: REGULABLE

Syl-Lighter LED redondo

12W - 3.000K



Syl-Lighter LED cuadrado

12W - 3.000K



15W - 4.000K



21W - 4.000K



Dimensiones (mm) redondo

Syl-Lighter Round - 110mm



Dimensiones (mm) cuadrado

Syl-Lighter Square - 170mm



Syl-Lighter Square - 205mm



Syl-Lighter Square - 225mm





Nexo LED

DRIVER INCLUIDO



- Downlight LED de **15W**
- Versiones en **3.000K** (blanco cálido) y **4.000K** (blanco neutro)
- Flujo luminoso de hasta **1.036 lm** y rendimiento de 69 lm/W
- Disponible en 2 tamaños diferentes: Ø185mm redondo y 170 x 170mm cuadrado
- **Pequeña profundidad de empotrado** (92mm)
- **Suministrado con driver LED** (no regulable)
- Larga vida útil: 35.000 horas para un reducido mantenimiento
- Ideal para aplicaciones como pasillos, espacios transitables, vestíbulos y zonas húmedas (**IP44**)

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas corte	Medidas cuerpo	Euros	
Nexo LED - Cuadrado										
3033101	NEXO LED SQ 150 WW	15	40	3.000	925	700	155x155	170x170	**47,90**	A
Nexo LED - Redondo										
3033103	Nexo LED RO 170 WW	15	40	3.000	986	700	ø170	ø185	**48,90**	A
3033104	Nexo LED RO 170 NW	15	40	4.000	1.036	700	ø170	ø185	**48,90**	A

SQ: CUADRADO RO: REDONDO



Nexo LED Cuadrado



Nexo LED Redondo

Nexo Cuadrado - 4.000K



Nexo Redondo - 3.000K





Insaver HE Topper LED



- Downlight LED de **8 y 9W**
- Versiones con **detector de presencia y conectores Wieland**
- Flujo luminoso de hasta **604 lm** y rendimiento de 76 lm/W
- Larga vida útil: **50.000 horas** para un reducido mantenimiento
- Ideal para aplicaciones como pasillos y baños públicos
- Acabado en blanco con **IP44**

Código	Descripción	Potencia (W)	Ángulo de haz	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas corte	Medidas cuerpo	Euros	
Insaver HE Topper LED - Balasto electrónico										
3033918	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW	8	64-69	3.000	480	350	145	165	**62,30**	B
3033919	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW	8	64-69	4.000	604	350	145	165	**62,30**	B
Insaver HE Topper LED - Versión Plus3										
3033922	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PLUS3	9	64-69	3.000	480	350	145	165	**65,60**	B
3033923	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PLUS3	9	64-69	4.000	604	350	145	165	**65,60**	B
Insaver HE Topper LED - Balasto electrónico con sensor PIR										
3033920	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW	8	64-69	3.000	480	350	145	165	**93,10**	B
3033921	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW	8	64-69	4.000	604	350	145	165	**93,10**	B
Insaver HE Topper LED - Versión Plus3 con sensor PIR										
3033924	INSAVER 150 HE TOPPER LED WW PLUS3	9	64-69	3.000	480	350	145	165	**98,80**	B
3033925	INSAVER 150 HE TOPPER LED NW PLUS3	9	64-69	4.000	604	350	145	165	**98,80**	B

HE: ALTA EFICIENCIA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO PLUS3: CONECTOR GST WIELAND

Insaver HE Topper LED - 3.000K



Insaver HE Topper LED - 4.000K



Dimensiones (mm)

Insaver HE Topper LED sin sensor PIR integrado



Insaver HE Topper LED con sensor PIR integrado

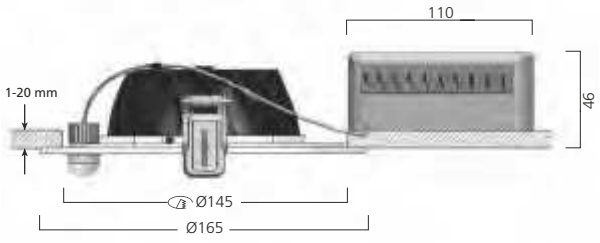



Insaver LED 75





- Versiones de **alta eficacia (HE) y alto flujo luminoso (HO)**
- Diseño innovador. Gestión térmica
- **Consumo de energía reducido y versiones regulables**
- Reflector de aluminio facetado
- Alta protección **IP65**
- Vida útil de **50.000 horas** a un flujo luminoso del 70%

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Diseño	Medidas Corte	Acabado/ Color	Euros	
Insaver LED 75 HE									
3097100	INSAVER 75 LED RD 16W HE WW DB	16	3.000	888	Redondo	ø75	Blanco	**69,90**	A
3097101	INSAVER 75 LED RD 16W HE NW DB	16	4.000	820	Redondo	ø75	Blanco	**69,90**	A
3097104	INSAVER 75 LED SQ 16W HE WW DB	16	3.000	894	Cuadrado	75x75	Blanco	**73,90**	B
3097105	INSAVER 75 LED SQ 16W HE NW DB	16	4.000	897	Cuadrado	75x75	Blanco	**73,90**	B
Insaver LED 75 HO									
3097176	INSAVER 75 LED RD 16W HO WW EB	16	3.000	1.060	Redondo	ø75	Blanco	**106,20**	B
3097110	INSAVER 75 LED RD 16W HO WW DB	16	3.000	1.060	Redondo	ø75	Blanco	**130,80**	B
3097177	INSAVER 75 LED RD 16W HO NW EB	16	4.000	1.110	Redondo	ø75	Blanco	**106,20**	B
3097111	INSAVER 75 LED RD 16W HO NW DB	16	4.000	1.110	Redondo	ø75	Blanco	**130,80**	B
3097180	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW EB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Plata	**107,10**	B
3097114	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW DB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Plata	**131,70**	B
3097181	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW EB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Plata	**107,10**	B
3097178	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW EB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Blanco	**107,10**	B
3097112	INSAVER 75 LED SQ 16W HO WW DB	16	3.000	1.068	Cuadrado	75x75	Blanco	**131,70**	B
3097179	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW EB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Blanco	**107,10**	B
3097113	INSAVER 75 LED SQ 16W HO NW DB	16	4.000	1.146	Cuadrado	75x75	Blanco	**131,70**	B

HE: ALTA EFICACIA HO: ALTO FLUJO LUMINOSO DB: REGULABLE RD: REDONDO SQ: CUADRADO

Accesorios

3097166	INSAVER 75 LED ARO DECORATIVO BLANCO	**8,50**
3097167	INSAVER 75 LED ARO DECORATIVO PLATA	**18,50**

Insaver 75 LED Round



Insaver 75 LED Square



Insaver LED 75 - Round



Insaver LED 75 - Square





Insaver LED II 150 LO - Empotrar

NOVEDAD



- **Innovador Downlight LED** en versiones de alto flujo luminoso (HO) y alta eficiencia (LO)
- Versiones **HO** con **22W (2.400lm y 109 lm/W)** y **LO** con **17W** (hasta **1.940lm** y **114lm/W)**
- Opciones **electrónicas, regulables 1-10V, DALI y emergencia 3 horas**
- Disponible **3.000K y 4.000K**. Acabado de la luminaria en color **blanco**
- Posibilidad de **empotrar** o **montaje en superficie**
- Novedad del **LumiClip** para una **instalación sencilla y rápida**
- **Accesorios opcionales** para conseguir deslumbramientos de **UGR<19, cubierta IP44...**
- **50.000 horas** de vida útil para un casi nulo mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros		
3098100	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB	17	3.000	1.650	700	150	169	**187,70**		B
3098188	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB PLUS	17	3.000	1.650	700	150	169	**196,70**		B
3098101	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW EB	17	4.000	1.940	700	150	169	**187,70**		B
3098102	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW 1-10	17	3.000	1.650	700	150	169	**195,50**		B
3098103	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW 1-10	17	4.000	1.940	700	150	169	**195,50**		B
3098104	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW DALI	17	3.000	1.650	700	150	169	**223,00**		B
3098105	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW DALI	17	4.000	1.940	700	150	169	**223,00**		B
3098108	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW EB E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**413,50**	B	E
3098109	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW EB E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**413,50**	B	E
3098110	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW 1-10 E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**423,70**	B	E
3098111	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW 1-10 E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**423,70**	B	E
3098112	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT WW DALI E3	17	3.000	1.650	700	150	169	**450,60**	B	E
3098113	INSAVER LED II 150 LOW OUTPUT NW DALI E3	17	4.000	1.940	700	150	169	**450,60**	B	E

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro Plus3: Conector wieland y cubierta DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10 E3: Emergencia 3 horas

Accesorios

3098128	INSAVER LED II 150 UGR19 ACCESORY	**37,90**
3098129	INSAVER LED II 150 DROP GLASS	**61,70**
3098150	INSAVER LED II 150 IP44 COVER	**45,10**

Dimensiones (mm)



Insaver LED II







Insaver LED II 150 HO - Empotrar

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	ø/empot	Euros		
3098114	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB	22	3.000	2.088	900	150	169	**187,70**		B
3098189	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB PLUS	22	3.000	2.088	900	150	169	**196,70**		B
3098115	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW EB	22	4.000	2.400	900	150	169	**187,70**		B
3098116	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW 1-10	22	3.000	2.088	900	150	169	**195,50**		B
3098117	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW 1-10	22	4.000	2.400	900	150	169	**195,50**		B
3098118	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW DALI	22	3.000	2.088	900	150	169	**223,00**		B
3098119	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW DALI	22	4.000	2.400	900	150	169	**223,00**		B
3098122	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW EB E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**413,50**	B	E
3098123	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW EB E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**413,50**	B	E
3098124	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW 1-10 E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**423,70**	B	E
3098125	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW 1-10 E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**423,70**	B	E
3098126	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT WW DALI E3	22	3.000	2.088	900	150	169	**450,60**	B	E
3098127	INSAVER LED II 150 HIGH OUTPUT NW DALI E3	22	4.000	2.400	900	150	169	**450,60**	B	E

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro Plus3: Conector wieland y cubierta DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10 E3: Emergencia 3 horas

Rápida y sencilla instalación y reemplazo

Instalación del downlight



Marque el área con la ayuda de la guía que se incluye



Perfore y simplemente empuje hasta que quede colocado el downlight



Insaver LED II ya está preparado para funcionar

Instalación del accesorio



Coloque el accesorio sobre la óptica y quedará instalado gracias a su punto magnético



Su downlight ya está listo y cuenta con un UGR<19



Mínimo deslumbramiento, confort visual y compatible con la normativa de oficinas

Sencillo reemplazo



Insaver LED II es muy fácil de reemplazar



Desconecte la corriente y gire el aro



Extraiga el reflector tirando suavemente



Sitúe dos destornilladores en los soportes (LumiClip)



Presionando levemente la luminaria quedará desencajada del techo



Extraiga el Insaver LED II

Insaver LED 150 LO / HO - Superficie

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver (mA)	Medidas ø	Euros	
Insaver LED 150 LO - Superficie								
3098168	INSAVER LED II 150 LO WW EB SM	17	3.000	1.650	700	188	**491,90**	B
3098169	INSAVER LED II 150 LO NW EB SM	17	4.000	1.940	700	188	**491,90**	B
3098170	INSAVER LED II 150 LO WW 1-10 SM	17	3.000	1.650	700	188	**499,90**	B
3098171	INSAVER LED II 150 LO NW 1-10 SM	17	4.000	1.940	700	188	**499,90**	B
3098172	INSAVER LED II 150 LO WW DALI SM	17	3.000	1.650	700	188	**531,40**	B
3098173	INSAVER LED II 150 LO NW DALI SM	17	4.000	1.940	700	188	**531,40**	B
Insaver LED 150 HO - Superficie								
3098174	INSAVER LED II 150 HO WW EB SM	22	3.000	2.088	900	188	**491,90**	B
3098175	INSAVER LED II 150 HO NW EB SM	22	4.000	2.400	900	188	**491,90**	B
3098176	INSAVER LED II 150 HO WW 1-10 SM	22	3.000	2.088	900	188	**499,90**	B
3098177	INSAVER LED II 150 HO NW 1-10 SM	22	4.000	2.400	900	188	**499,90**	B
3098178	INSAVER LED II 150 HO WW DALI SM	22	3.000	2.088	900	188	**531,40**	B
3098179	INSAVER LED II 150 HO NW DALI SM	22	4.000	2.400	900	188	**531,40**	B

WW: Blanco cálido NW: Blanco neutro DALI: Regulación DALI 1-10: Regulable 1-10



Insaver LED 150 para Superficie

Dimensiones (mm)





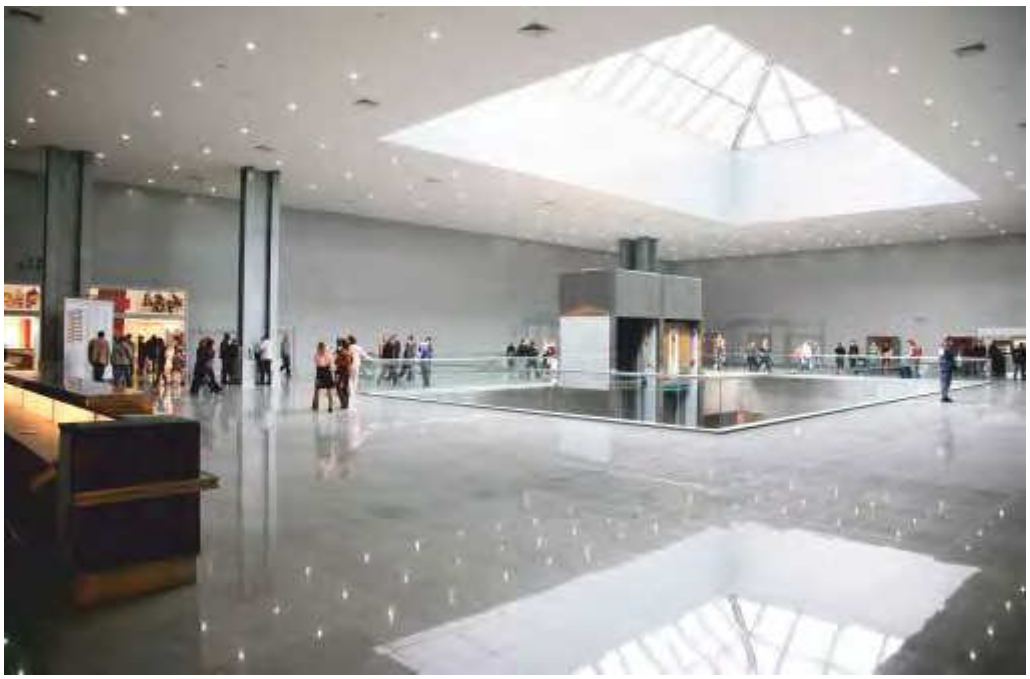

Insaver LED 175



- Dos versiones: mayor (**bajo deslumbramiento**) o menor (**perfil reducido**) profundidad de empotrado LO/HO
- Flujo luminoso : **desde 2.528 a 2.922 lm**
- Instalación de resortes patentados
- Reflector facetado de policarbonato
- Vida útil de **50.000 horas** a un flujo luminoso del 70%
- **Suministrado con driver**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Medidas ø	Tipo	Euros		
3097188	INSAVER 175 LED RS WW EB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**224,90**		B
3097195	INSAVER 175 LED RS PL3 WW EB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**238,40**		C
3097148	INSAVER 175 LED RS WW DB	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**223,00**		B
3097152	INSAVER 175 LED RS WW DB DALI	38	3.000	2.712	190/178	Perfil reducido	**234,90**		B
3097189	INSAVER 175 LED RS NW EB	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**224,90**		B
3097149	INSAVER 175 LED RS NW DB	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**223,00**		B
3097153	INSAVER 175 LED RS 38W NW DALI	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**234,90**		B
3097155	INSAVER 175 LED RS 38W NW DALI E3	38	4.000	2.922	190/178	Perfil reducido	**394,40**	B	E
3097190	INSAVER 175 LED RS19 WW EB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**224,90**		B
3097196	INSAVER 175 LED RS19 PL3 WW EB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**238,40**		C
3097156	INSAVER 175 LED RS19 WW DB	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**223,00**		B
3097160	INSAVER 175 LED RS19 WW DALI	38	3.000	2.528	190/178	Bajo deslumbramiento	**234,90**		B
3097191	INSAVER 175 LED RS19 NW EB	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**224,90**		B
3097157	INSAVER 175 LED RS19 NW DB	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**223,00**		B
3097159	INSAVER 175 LED RS19 NW DB E3	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**394,40**	B	E
3097161	INSAVER 175 LED RS19 NW DALI	38	4.000	2.757	190/178	Bajo deslumbramiento	**234,90**		B

Accesorios

3097173	INSAVER 175 LED CRISTAL TRANSPARENTE IP44	**24,50**
3097174	INSAVER 175 LED ARO DECORATIVO BLANCO	**10,40**
3097175	INSAVER 175 LED ARO DECORATIVO PLATA	**20,40**
3005550	INSAVER 175 LED CRISTAL FLOTANTE	**19,90**

DB: Regulable 1-10V E3: Emergencia 3 horas RS: Perfil reducido RS19: Bajo deslumbramiento

Dimensiones (mm)

Insaver 175 LED Perfil reducido



Insaver 175 LED Bajo deslumbramiento



Insaver LED 175 - Low Profile



Insaver LED 175 - Low Glare





Cristal transparente (IP44)



Aro decorativo blanco



Cristal flotante

Insaver HE - Alta Eficiencia



- Rendimiento elevado: **68-70%**
- Profundidad de empotrado reducida (**max. 125 mm**)
- Disponible con equipo electrónico, regulable y emergencia
- **Reflector resistente** a los arañazos
- Rápida y fácil instalación

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros			
Insaver HE 175 Open							
3025810	INSAVER 175 HE 1X13W ELEC	1x13	Electrónico	**79,90**	B		
3025860	INSAVER 175 HE 1X18W ELEC	1x18	Electrónico	**84,20**	B		
3025910	INSAVER 175 HE 1X26W ELEC	1x26	Electrónico	**72,40**	B		
3094056	INSAVER 175 HE 1X26W HF EMERG	1x26	Elec/Emerg	**288,00**	E	D	
3025812*	INSAVER 175 HE 1X13W HF PLUS3	1x13	Electrónico	**99,90**	B		D+1
3025862*	INSAVER 175 HE 1X18W HF PLUS3	1x18	Electrónico	**108,80**	B		D+1
3025912*	INSAVER 175 HE 1X26W HF PLUS3	1x26	Electrónico	**109,90**	B		D+1
3025880	INSAVER 175 HE 1X18W AN.DIM	1x18	Elec/Reg. 1-10V	**159,90**	B		
3025930	INSAVER 175 HE 1X26W AN.DIM	1x26	Elec/Reg. 1-10V	**164,90**	B		

**INCLUYE LÁMPARAS Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Open							
3029570	INSAVER 225 HE 2X18W ELEC.	2x18	Electrónico	**95,90**	B		
3029580	INSAVER 225 HE 2X26W ELEC.	2x26	Electrónico	**99,90**	B		
3094059	INSAVER 225 HE 2X18W HF EMERGENCY	2x18	Elec/Emerg	**319,90**	E	D	
3094062	INSAVER 225 HE 2X26W HF EMERGENCY	2x26	Elec/Emerg	**325,90**	E	D	
3094060	INSAVER 225 HE 2X18W DSI/SWITCHDIM	2x18	DSI	**229,90**	B		
3094064	INSAVER 225 HE 2X26W DSI/SWDIM EM	2x26	DSI/Emerg	**389,90**	E	D	
3029572*	INSAVER 225 HE 2X18W HF PLUS3	2x18	Electrónico	**129,40**	B		D+2
3029582*	INSAVER 225 HE 2X26W HF PLUS3	2x26	Electrónico	**134,40**	B		D+2
3029610	INSAVER 225 HE 2X18W AN.DIM	2x18	Elec/Reg. 1-10V	**149,90**	B		

** INCLUYE LÁMPARA 830 Y CUBIERTA CON CONECTOR MACHO/HEMBRA GS TF/3 - GBUF/3 Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Bañador pared							
3033300	INSAVER 225 HE 2X18W HF WALLWASHER	2x18	Electrónico	**129,60**	B		
3033310	INSAVER 225 HE 2X26W HF WALLWASHER	2x26	Electrónico	**132,60**	B		
3033302*	INSAVER 225 HE 2X18W HF WALLW PLUS3	2x18	Electrónico	**158,20**	B		D+2

**INCLUYE LÁMPARAS Y CUBIERTA*

Insaver HE 225 Superficie							
3033800	INSAVER HE SURF 2X18W TC-DEL	2x18	Electrónico	**179,30**	C		
3033810	INSAVER HE SURF 2X26W TC-DEL	2x26	Electrónico	**181,30**	C		

Insaver HE - Alta Eficiencia



- **Reflector** de policarbonato **a prueba de arañazos**
- **Instalación rápida y fácil**
- Profundidad de empotrado reducida (**máx. 125 mm**)
- Difusor 'flotante' fresnel
- Luminaria cerrada con clasificación **IP34**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros			
Insaver HE 175 Cone							
3033030	INSAVER 175 HE CONE 1X13W HF	1x13	Electrónico	**79,90**	B		
3033080	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF	1x18	Electrónico	**83,90**	B		
3033130	INSAVER 175 HE CONE 1X26W HF	1x26	Electrónico	**89,90**	B		
3033032*	INSAVER 175 HE CONE 1X13W HF PLUS3	1x13	Electrónico	**105,50**	B		D+1
3033082*	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF PLUS3	1x18	Electrónico	**109,50**	B		D+1
3033132*	INSAVER 175 HE CONE 1X26W HF PLUS3	1x26	Electrónico	**115,50**	B		D+1
3033100	INSAVER 175 HE CONE 1X18W HF EMERG	1x18	Elec/Emerg	**284,10**	E	C	
Accesorios Insaver HE 175							
3006940	INSAVER 175 PC DOTTED COVER			**43,90**			
3006950	INSAVER 175 DECORATIVE GLASS			**23,90**			
3006920	INSAVER 175 GLASS COVER CLEAR			**19,60**			
Insaver HE 225 Cone							
3033180	INSAVER 225 HE CONE 2X18W HF	2x18	Electrónico	**104,90**	B		
3033230	INSAVER 225 HE CONE 2X26W HF	2x26	Electrónico	**109,90**	B		
3033182*	INSAVER 225 HE CONE 2X18 PL EB	2x18	Electrónico	**135,50**	B		D+2
3033232*	INSAVER 225 HE CONE 2X26 PL EB	2x26	Electrónico	**139,50**	B		D+2
3033200	INSAVER 225 HE CONE 2X18 EB E3	2x18	Electrónico	**325,30**	E	C	
3033250	INSAVER 225 HE CONE 2X26 EB E3	2x26	Electrónico	**359,30**	E	C	
Accesorios Insaver HE 225							
3005700	INSAVER 225 CUBIERTA PUNTEADA PC (IP44)			**72,00**			
3005710	INSAVER 225 CRISTAL DECORATIVO (IP44)			**23,50**			
3005740	INSAVER 225 CRISTAL TRANSPARENTE (IP44)			**20,80**			
3005720	INSAVER 225 DIFUSOR EN CRUZ DE ALUMINIO			**consultar**			
3005570	CRISTAL FLOTANTE			**22,00**			

** INCLUYE LÁMPARA 830 Y CUBIERTA CON CONECTOR MACHO/HEMBRA GS TF/3 - GBUF/3 Y CUBIERTA*

Insaver HE 175/225 Topper



- Profundidad de empotrado reducida (**115mm**)
- **Ideal para zonas húmedas**
- Difusor opal
- **Instalación rápida y fácil**
- Distribución luminosa uniforme

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
3033580	INSAVER 175 HE TOPPER 1X18W HF	1x18	Electrónico	**79,90**	B
3033630	INSAVER 175 HE TOPPER 1X26W HF	1x26	Electrónico	**82,90**	B
3033780	INSAVER 225 HE TOPPER 2X26W HF	2x26	Electrónico	**95,90**	B

Accesorios

3004887	INSAVER 225 PLACA DE MONTAJE			**11,70**	

Syl-Lighter CFL

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Profundidad de empotrado reducida (**130 mm**)
- **Idónea para zonas húmedas**
- Cubierta de cristal y lámparas incluidas
- **Instalación rápida y fácil**
- Distribución luminosa uniforme
- Alta protección **IP44**

Código	Descripción	Potencia (W)	Medidas ø	Equipo	Acabado/ Color	Euros		
3031520	SYL-LIGHTER 2X18W TC-DEL INCL GLASS	2x18	195	Alta frecuencia	Blanco	**54,90**	B	D+2
3031530	SYL-LIGHTER 2X26W TC-DEL INCL GLASS	2x26	195	Alta frecuencia	Blanco	**55,90**	B	D+2



Ocullo LED V2

NOVEDAD



- El Downlight LED perfecto para el canal de **iluminación Retail**
- Versiones **mono, duo y trio,** de alto flujo luminoso **(HO)** o elevada eficiencia **(HE)**
- Hasta **4.325lm** permitiendo la **sustitución** de lámparas **CMI de 35W y 50W**
- **Excelente reproducción y calidad de la luz** proporcionando un **CRI 90**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Luminaria **totalmente orientable** con **acabado** en color **blanco**
- **Reflectores de 15°, 40° y 60°** como accesorios
- **50.000 horas** de vida útil

IP20 IK20

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Modelo	Corte Techo	Acabado/ Color	Euros	
Ocullo LED V2 Redondo MONO										
3032404	OCULLO LED V2 RD MONO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Mono	170	Blanco	**224,90**	B
3032405	OCULLO LED V2 RD MONO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Mono	170	Blanco	**224,90**	B
3032408	OCULLO LED V2 RD MONO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Mono	170	Blanco	**257,90**	B
3032409	OCULLO LED V2 RD MONO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Mono	170	Blanco	**257,90**	B
Ocullo LED V2 Cuadrado MONO										
3032431	OCULLO LED V2 SQ MONO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Mono	177x160	Blanco	**249,90**	B
3032432	OCULLO LED V2 SQ MONO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Mono	177x160	Blanco	**249,90**	B
3032443	OCULLO LED V2 SQ MONO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Mono	177x160	Blanco	**282,90**	B
3032444	OCULLO LED V2 SQ MONO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Mono	177x160	Blanco	**282,90**	B

HO: Alto Flujo Luminoso HE: Alta Eficiencia MONO: Sencillo TRIO: Triple NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido

Ocullo LED V2 Redondo – Mono HO





Ocullo LED V2 Redondo – Mono HE





Ocullo LED Cuadrado – Mono HO





Ocullo LED Cuadrado – Mono HE





Ocullo LED V2

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Modelo	Corte Techo	Acabado/ Color	Euros	
Ocullo LED V2 Cuadrado DUO										
3032433	OCULLO LED V2 SQ DUO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Duo	177x307	Blanco	**435,90**	C
3032434	OCULLO LED V2 SQ DUO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Duo	177x307	Blanco	**435,90**	C
3032445	OCULLO LED V2 SQ DUO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Duo	177x307	Blanco	**499,90**	C
3032446	OCULLO LED V2 SQ DUO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Duo	177x307	Blanco	**499,90**	C
Ocullo LED V2 Cuadrado TRIO										
3032435	OCULLO LED V2 SQ TRIO WW WH HE	33	3.000	28°	3.045	Trio	177x455	Blanco	**629,90**	C
3032436	OCULLO LED V2 SQ TRIO NW WH HE	33	4.000	28°	3.139	Trio	177x455	Blanco	**629,90**	C
3032447	OCULLO LED V2 SQ TRIO WW WH HO	48	3.000	28°	4.191	Trio	177x455	Blanco	**689,90**	C
3032448	OCULLO LED V2 SQ TRIO NW WH HO	48	4.000	28°	4.325	Trio	177x455	Blanco	**689,90**	C
Accesorios										
3033450	OCULLO LED NB REFLECTOR			15°					**24,90**	
3033451	OCULLO LED WB REFLECTOR			40°					**24,90**	
3033452	OCULLO LED FB REFLECTOR			60°					**24,90**	

HO: Alto Flujo Luminoso HE: Alta Eficiencia MONO: Sencillo DUO: Doble TRIO: Triple NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido

Ocullo LED V2 Cuadrado – Duo HO





Ocullo LED V2 Cuadrado – Duo HE





Ocullo LED Cuadrado – Trio HO





Ocullo LED Cuadrado – Trio HE





Expospot





- Disponible en 3 colores: **plata, negro y blanco**
- 3 versiones: **mono, dúo y trío**
- Luminaria cardan de 45° de Inclinación y 355° de rotación
- **Fácil reposición de lámpara/reflector**
- Para lámparas de halogenuros metálicos cerámicos CMI-T o halógenas AR111
- **La lámpara y el equipo se venden por separado**

Código	Descripción	Potencia (W)	Modelo	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
3032111	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	Ar111 G53	Plata	**46,10**
3032113	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Plata	**134,10**
3032121	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	AR111 G53	Negro	**46,10**
3032123	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Negro	**134,10**
3032161*	EXPOSPOT 1X HIT G12	35/70	MONO	CMI-T G12	Negro	**57,80**
3032162*	EXPOSPOT 2X HIT G12	35/70	DUO	CMI-T G12	Negro	**133,90**
3032163*	EXPOSPOT 3X HIT G12	35/70	TRIO	CMI-T G12	Negro	**189,80**
3032101	EXPOSPOT 1X AR111	60	MONO	AR111 G53	Blanco	**46,10**
3032102	EXPOSPOT 2X AR111	60	DUO	AR111 G53	Blanco	**99,50**
3032103	EXPOSPOT 3X AR111	60	TRIO	AR111 G53	Blanco	**134,10**
3032141*	EXPOSPOT 1X HIT G12	35/70	MONO	CMI-T G12	Blanco	**57,80**
3032143*	EXPOSPOT 3X HIT G12	35/70	TRIO	CMI-T G12	Blanco	**189,80**

*APERTURA DE 40°

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 114



Superia CMI-T
35/70W G12 4000/7300lm



AR-LP 111
60W G53



Expospot Mono



Expospot Duo



Expospot Trio



Expospot Mono - QR-LP111 - 100W



Ejemplo de pedido



Signo

NOVEDAD



- Nuevo Signo 155 HO de hasta **3.750lm**
- Versiones de Downlights LED de hasta **40W**
- Profundidad de empotrado reducida
- **Inclinación de hasta 60° y rotación de 355°**
- Nuevo reflector optimizado que ofrece un **LOR elevado (+80%,** optimizado para Sylvania Superia CMI-T)
- Vida útil de hasta **50.000 horas en las versiones LED**

IP20 | 355° | 60°

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Lúmenes	Acabado/ color	Euros		
Signo 115 LED									
3040013	SIGNO 115 LED 5,5W WW 40° WH	5,5	3.000	40°	345	Blanco	**65,00**	A	F+1
Signo 155 HO LED									
3040051	SIGNO 155 LED HO 40W WW WH	36	3.000	36°	3.500	Blanco	**164,90**	B	
3040052	SIGNO 155 LED HO 40W WW WH	36	4.000	36°	3.750	Blanco	**164,90**	B	
Signo 205 LED									
3040022	SIGNO 205 LED 40W WW WH	40	3.000	40°	2.900	Blanco	**269,90**	C	
3040023	SIGNO 205 LED 40W WW SI	40	3.000	40°	2.900	Plata	**269,90**	C	
3040025	SIGNO 205 LED 38W NW WH	38	4.000	40°	2.900	Blanco	**269,90**	C	
3040026	SIGNO 205 LED 38W NW SI	38	4.000	40°	2.900	Plata	**269,90**	C	
Signo 205									
3000880	SIGNO 205 HIT/CDM-T FL. WH	35/70/150	4.200/3.000	42°	3400/6200	Blanco	**99,90**		



LED - RefLED Superia ES50 5.5W GU10



HID - Superia CMI-T 35/70/150W G12

Dimensiones (mm)

Signo 115 LED



SIGNO 155 LED HO



SIGNO 205





LED square reflector silver



LED square reflector gold



Miro 20 square reflector



Stucco gold square reflector

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Stello Comfort LED



- Downlight LED de **12, 13 y 16W** con **excelente control de deslumbramiento**
- Nuevas versiones **SunDim** que permiten regular **temperatura de color** (desde **2000K** hasta **3000K) e intensidad (máximo 660lm)**
- Reflectores válidos sólo para versión fija, para versión orientable sólo bajo pedido
- Alta protección **IP44 versión fija e IP20 versión orientable**
- **Driver regulable incluido**
- Vida útil **35.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Euros	
Stello Comfort LED Fijo								
3079361	STELLO COMFORT LED FIX 40° WW DIM	13	3.000	40°	690	Blanco	**66,60**	B
3079362	STELLO COMFORT LED FIX 40° NW DIM	13	4.000	40°	730	Blanco	**66,60**	B
Stello Comfort LED Orientable								
3079363	STELLO COMFORT LED ADJ 40° WW DIM	12	3.000	40°	706	Blanco	**69,90**	B
3079364	STELLO COMFORT LED ADJ 40° NW DIM	12	4.000	40°	706	Blanco	**69,90**	B
Stello Comfort LED SunDim								
3079365	STELLO COMFORT LED FIJO SD	16	2.000 - 3.000	40°	660	Blanco	**107,50**	B
3079366	STELLO COMFORT LED ORIENTABLE SD	16	2.000 - 3.000	40°	610	Blanco	**110,90**	B
Stello Comfort Reflector								
3079371	STELLO REFLECTOR ALUMINIO MATE					Aluminio mate	**7,90**	
3079372	STELLO REFLECTOR ALUMINIO CROMADO					Aluminio cromado	**7,90**	
3079373	STELLO REFLECTOR NEGRO					Negro	**7,90**	
3079374	STELLO REFLECTOR ORO					Oro	**7,90**	
3079375	STELLO REFLECTOR BLANCO					Blanco	**7,90**	
3079376	STELLO REFLECTOR CONO BLANCO					Cono blanco	**9,90**	
3079377	STELLO REFLECTOR ELIPSE BLANCO					Elipse blanco	**9,90**	
3079378	STELLO REFLECTOR LUNA BLANCO					Luna blanco	**9,90**	


Aluminio Mate


Aluminio Cromado


Negro


Oro


Blanco


Blanco - Cono


Blanco - Elipse


Blanco - Luna

Stello Comfort LED
Fijo 3.000K



Stello Comfort LED
Fijo 4.000K



Stello Comfort LED
Orientable 3.000K



Stello Comfort LED
Orientable 4.000K







Motto 110



- Para lámparas **HIT/CMI-TC**
- Profundidad de empotrado reducida de **125 mm**
- **Inclinación de 2 x 25° y giro de 355°**
- Hueco de empotrado de **110 mm**
- **Sencilla reposición de lámparas**

Código	Descripción	Potencia W	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
Motto 110					
3035230	MOTTO 110 HIT/CMI-TC	35/70	HIT/CMI-TC	Blanco	**54,90**



HID - Superia CMI-TC
35/70W G8,5 4000/7300lm

Dimensiones (mm)

HIT / CMI-TC
dimensiones mínimas de empotrado:
400×400×125mm



MOTTO 110 HIT/CMI-TC



Motto 144



- Para lámparas **HIT/CMI-T**
- Profundidad de empotrado reducida de **160 mm**
- Inclinación de **2 × 25°** y giro de **355°**
- Hueco de empotrado de **144 mm**
- **Sencilla reposición de lámparas**

Código	Descripción	Potencia W	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros
Motto 144					
3035460	MOTTO 144 HIT WH	35/70	HIT/CMI-T	Blanco	**66,50**



HID - Superia CMI-T
35/70W G12

HIT/CMI-T
dimensiones mínimas de empotrado:
400×400×125mm





CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Motto Trend LED





- Cuerpo en fundición de aluminio inyectado que favorece la disipación del calor
- **Basculante** en dos direcciones
- La **eficiencia** del **LED** con aspecto de halógena
- Colores y acabados: blanco mate y aluminio pulido
- Un único LED de 7W permite disponer de una **instalación en un espacio reducido**
- Sistema de conexión **"plug & play"**



Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Acabado/ Color	Euros
Mono						
3035903	MOTTO TREND LED MONO 36 WW	7	3000	36°	Blanco mate	**62,50**
3035904	MOTTO TREND LED MONO 36 WW	7	3000	36°	Aluminio pulido	**64,90**
3035924	MOTTO TREND LED MONO 36 NW	7	4000	36°	Aluminio pulido	**64,90**
Duo						
3035909	MOTTO TREND LED DUO 36 WW	2x7	3000	36°	Blanco mate	**129,90**
3035910	MOTTO TREND LED DUO 36 WW	2x7	3000	36°	Aluminio pulido	**132,50**
Redondo						
3035936	MOTTO TREND LED 36 NW	7	4000	36°	Blanco	**64,50**
3035938	MOTTO TREND LED 36 NW	7	4000	36°	Aluminio pulido	**67,90**
3035935	MOTTO TREND LED 36 WW	7	3000	36°	Blanco	**64,50**
3035937	MOTTO TREND LED 36 WW	7	3000	36°	Aluminio pulido	**67,90**

Ejemplo de pedido



Dimensiones (mm)



MOTTO TREND LED ROUND MONO



MOTTO TREND LED SQUARE MONO



MOTTO TREND LED SQUARE DUO

Motto Trend LED Mono Round and Square



Driver

	No Regulable Corriente Constante						Regulable Corriente Constante y Voltaje Constante		
Descripción	350mA 4W	350mA 8W	350mA 18W	700mA 4W	Lumidriver LED 700mA 12W	1050mA 22W	1-10V & PUSH MEDIUM 350mA 15W, 700mA 25W	TRAILING OR LEADING EDGE DIMMER	1-10V & PUSH XL 350mA 25W, 500mA 36W, 700mA 50W, 1050mA 50W
Código	**3036288**	**3036297**	**3036298**	**3036889**	**3036299**	**3036247**	**3036240**	**3036241**	**3036243**
Motto Trend LED Mono	1pcs	4pcs	9pcs	1pcs	3pcs	3pcs	7pcs / 6pcs	8pcs / 8pcs	12pcs / 7pcs
Motto Trend LED Duo	1pcs	2pcs	4pcs	-	2pcs	1pcs	3pcs / 3pcs	4pcs / 4pcs	6pcs / 4pcs

CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113





Synergie LED 450



- Downlight de acento de **5,5 y 6W**
- Único punto LED para un **reemplazo natural de la halógena**
- **Cree su propio downlight** gracias a los aros reemplazables
- Orientable **20 grados y versiones regulables**
- Ángulo de haz de **40 grados**
- 25.000 horas de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lumenes	Acabado/ Color	Euros	
Synergie LED 450 no Regulable							
0053558	SYNERGIE LED 450LM GU10 WH 830	5,5	3.000	450	Blanco	**37,90**	A
0053560	SYNERGIE LED 450LM GU10 CHR 830	5,5	3.000	450	Cromo	**42,90**	A
0053562	SYNERGIE LED 450LM GU10 BA 830	5,5	3.000	450	Aluminio pulido	**42,90**	A
0053566	SYNERGIE LED 450LM GU10 BLUE/FROST 830	5,5	3.000	450	Azul satinado	**38,40**	A
Synergie LED 450 Regulable							
0053559	SYNERGIE LED 450LM GU10 WH 830 DIM	6	3.000	450	Blanco	**43,90**	A
0053561	SYNERGIE LED 450LM GU10 CHR 830 DIM	6	3.000	450	Cromo	**47,50**	A
0053563	SYNERGIE LED 450LM GU10 BA 830 DIM	6	3.000	450	Aluminio pulido	**47,50**	A
0053570	SYNERGIE LED 450LM GU10 BLUE/FROST 830 DIM	6	3.000	450	Azul satinado	**43,90**	A
Accesorios Synergie LED 450							
0053574	SYNERGIE BEZELS GOLD REDONDO				Oro pulido	**23,90**	
0053571	SYNERGIE BEZELS BLACK REDONDO				Negro pulido	**8,50**	
0053575	SYNERGIE BEZELS PLATINUM GREY REDONDO				Gris pulido	**8,50**	
0053573	SYNERGIE BEZELS WHITE/FROST CUADRADO				Blanco satinado	**8,50**	

Dimensiones (mm)



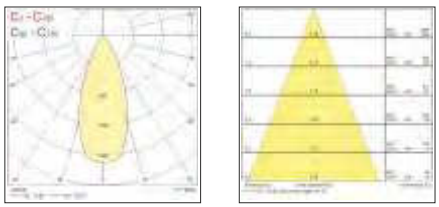



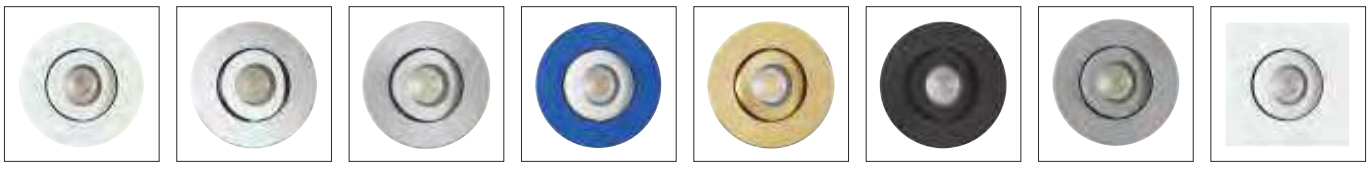

0053558 0053560 0053562 0053566 0053574 0053571 0053575 0053573

Inset Kit LED

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Remplazo real de halógenas (**75mm** corte de techo)
- Idónea para aplicaciones de interior y exterior (versiones con **IP44** e **IP23**)
- Versiones de **5,5W, 7W y 7,5 W** con la RefLED Coolfit ES50 **5, 5,5 y 6W** con la lámpara RefLED ES50 V2
- Fácil instalación y rápida reposición de la lámpara
- **Versiones regulables**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Haz de luz (°)	IP	Acabado/ Color	Euros		
Indoor										
3001770	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° WH WW	5	3.000	370	40	23	Blanco	**23,70**	A	F+1
3001771	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° WH NW	5	4.000	380	40	23	Blanco	**23,70**	A	F+1
3001772	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° BA WW	5	3.000	370	40	23	Alu Pul	**25,10**	A	F+1
3001773	INSET TREND SWING REF+ V2 5W 40° BA NW	5	4.000	380	40	23	Alu Pul	**25,10**	A	F+1
3001774	INSET TREND IP44 REF+ V2 5W 40° WH WW	5	3.000	370	40	44	Blanco	**30,80**	A	F+1
3001775	INSET TREND IP44 REF+ V2 5W 40° WH NW	5	4.000	380	40	44	Blanco	**30,80**	A	F+1
3001778	INSET TREND SWING REF+ V2 5.5W 40° WH WW DIM	5,5	3.000	370	40	23	Blanco	**28,80**	A	F+1
3001779	INSET TREND SWING REF+ V2 5.5W 40° WH NW DIM	5,5	4.000	380	40	23	Blanco	**28,80**	A	F+1
3001760	INSTR SW REFLED V2 WH WW DIM	6	3.000	345	36	23	Blanco	**22,20**	A	F+1
3001761	INSTR SW REFLED V2 WH NW DIM	6	4.000	345	36	23	Blanco	**22,20**	A	F+1
3001762	INSTR SW RELED V2 BA WW DIM	6	3.000	345	36	23	Alu Pul	**23,50**	A	F+1
3001763	INSTR SW REFLED V2 BA NW DIM	6	4.000	345	36	23	Alu Pul	**23,50**	A	F+1
3001764	INSTR SW IP44 REFLED V2 WH WW DIM	6	3.000	345	36	44	Blanco	**27,90**	A	F+1
3001765	INSTR SW IP44 REFLED V2 WH NW DIM	6	4.000	345	36	44	Blanco	**27,90**	A	F+1
3001766	INSTR SW IP44 REFLED V2 BA WW DIM	6	3.000	345	36	44	Alu Pul	**31,50**	A	F+1
3001767	INSTR SW IP44 REFLED V2 BA NW DIM	6	4.000	345	36	44	Alu Pul	**31,50**	A	F+1
3001746	INSET TREND IP44 GU10 7W 25° WH WW	7	3.000	425	25	44	Blanco	**41,20**	A	F+1
Outdoor										
3074220	INSET IP44 OUTDOOR LED WW WH	7,5	3.000	345	40	44	Blanco	**38,50**	A	F+1
3074225	INSET IP44 OUTDOOR LED WW AN	7,5	3.000	345	40	44	Antracita	**38,50**	A	F+1



Instar ECO Kit LED



- Downlight LED de acento de **10 y 12W**
- Nuevas versiones **SunDim** que permiten regular **temperatura de color** (desde **2000K** hasta **3000K) e intensidad (máximo 500lm)**
- Disponible en Blanco cálido (**3.000K**), Blanco neutro (**4.000K**) y Luz hogar (**2.700K**) y **SunDim**
- Alto rendimiento de hasta **515lm y versiones regulables**
- Alta protección **IP44** en versiones fijas e **IP23** en orientables
- Vida útil **30.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Haz de luz (°)	Acabado/ Color	Euros	
Instar ECO Kit LED fijo								
3079339	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° 2700K	10	2.700	450	36	Blanco	**34,50**	A
3079338	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° 2700K	10	2.700	450	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079332	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° WW	10	3.000	462	36	Blanco	**34,50**	A
3079333	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° WW	10	3.000	462	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079336	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° NW	10	4.000	515	36	Blanco	**34,50**	A
3079337	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° NW	10	4.000	515	36	Alu Pul	**35,90**	A
3079348	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° 2700K DIM	10	2.700	450	36	Blanco	**44,50**	A
3079349	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° 2700K DIM	10	2.700	450	36	Alu Pul	**44,90**	A
3079341	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Blanco	**44,50**	A
3079342	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Alu Pul	**44,90**	A
3079343	INSTAR ECO KIT LED BLANCO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Blanco	**44,50**	A
3079344	INSTAR ECO KIT LED ALUMINIO PULIDO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Alu Pul	**44,90**	A
Instar ECO Kit LED orientable								
3079355	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° 2.700K	10	2.700	450	36	Blanco	**41,50**	A
3079356	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° 2.700K	10	2.700	450	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079351	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° WW	10	3.000	462	36	Blanco	**41,50**	A
3079352	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° WW	10	3.000	462	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079353	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° NW	10	4.000	515	36	Blanco	**41,50**	A
3079354	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO36° NW	10	4.000	515	36	Alu Pul	**42,90**	A
3079455	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° 2.700K DIM	10	2.700	450	36	Blanco	**49,50**	A
3079456	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° 2.700K DIM	10	2.700	450	36	Alu Pul	**49,90**	A
3079451	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Blanco	**49,50**	A
3079452	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° WW DIM	10	3.000	462	36	Alu Pul	**49,90**	A
3079453	INSTAR ECO KIT LED ADJ BLANCO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Blanco	**49,50**	A
3079454	INSTAR ECO KIT LED ADJ ALUMINIO PULIDO 36° NW DIM	10	4.000	515	36	Alu Pul	**49,90**	A
Instar ECO Kit LED SunDim								
3079315	INSTAR ECO KIT LED WH FIJO SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Blanco	**91,50**	A
3079316	INSTAR ECO KIT LED BA FIJO SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Alu Pul	**92,90**	A
3079317	INSTAR ECO KIT LED WH ORIENTABLE SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Blanco	**95,90**	A
3079318	INSTAR ECO KIT LED BA ORIENTABLE SD	12	2.000 - 3.000	500	40	Alu Pul	**98,50**	A

Dimensiones (mm)

Instar Eco kit LED Fijo



Instar Eco kit LED Fijo Orientable



Instar Eco kit LED- 2.700K



Instar Eco kit LED - 4.000K



Instar Eco kit LED - 3.000K



Instar Mini LED





- **Un único LED de 1-3W** permite disponer de una instalación en un espacio reducido
- Sistema de conexión **"plug & play"** (cable de 30 cm) con reductor de tensión
- **Ángulo de haz: 45°**
- Sólo se necesita un pequeño corte redondo de 40 mm., lo que permite colocar la fuente de luz prácticamente en cualquier lugar, gracias a la **reducida profundidad** de la luminaria (37 mm)
- Driver por separado

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Driver (mA)	Forma	Euros
3080621	INSTAR MINI LED WW 45° WH	1 - 3	3.000	Blanco	350 - 700	Redondo	**26,40**
3080623	INSTAR MINI LED WW 45° BI	1 - 3	3.000	Aluminio pulido	350 - 700	Redondo	**26,40**
3080632	INSTAR MINI LED WW 45° BI	1 - 3	3.000	Aluminio pulido	350 - 700	Cuadrado	**26,40**





Instar Mini LED - 45°



Driver

	No Regulable Corriente Constante				Regulable Corriente Constante y Voltaje Constante		
Descripción	350mA 4W	350mA 8W	700mA 4W	1050mA 22W	1-10V & PUSH MEDIUM 350mA 15W, 700mA 25W	TRAILING OR LEADING EDGE DIMMER	1-10V & PUSH XL 350mA 25W, 500mA 36W, 700mA 50W, 1050mA 50W
Código	**3036288**	**3036297**	**3036289**	**3036247**	**3036240**	**3036241**	**3036243**
Instar Mini LED 3W	1pcs	8pcs	1pcs	-	15pcs / 6pcs	17pcs / 10pcs	25pcs / 16pcs



CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Instar Pro LED



- Excelente flujo luminoso **(810 lm)**
- **Se suministra completo** con driver **regulable** LED
- Diámetro de 90mm para pequeños huecos de **75mm**
- Solución altamente eficiente con reducidos costes de mantenimiento
- Rápida y **fácil instalación**
- Vida útil 35.000 horas

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado/ Color	Forma	Euros	
3079381	INSTAR PRO LED 36° WW WH DIM	12	3.000	810	Blanco	Redondo	**54,90**	A
3079382	INSTAR PRO LED 36° NW WH DIM	12,7	4.000	810	Blanco	Redondo	**54,90**	A
3079383	INSTAR PRO LED 36° WW BA DIM	12	3.000	810	Aluminio pulido	Redondo	**59,90**	A
3079384	INSTAR PRO LED 36° NW BA DIM	12,7	4.000	810	Aluminio pulido	Redondo	**59,90**	A



INSTAR PRO LED 3.000K



INSTAR PRO LED 4.000K







Instar Trend 75 Swing / Cone



- Carcasa de aluminio y diseño compacto
- Disponible en blanco y aluminio pulido
- Versiones **swing y cone**
- **Facilidad de instalación y de reposición de lámpara**
- Para lámpara LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros
Instar Trend 75 Swing				
3078500	INSTAR TREND 75 SW COOL50 WH	50	Blanco	**9,90**
3078510	INSTAR TREND 75 SW COOL50 BN	50	Alum pulido	**10,70**
Instar Trend 75 Cone				
3078700	INSTAR TR 75 CONE COOL50 WH	50	Blanco	**15,50**
3078710	INSTAR TR 75 CONE COOL50 BN	50	Alum pulido	**16,20**

Instar Trend 75 Swing - IP44



- Diseño compacto
- **Alta protección con IP44**
- Diferentes acabados de color
- Inclinación **2 x 25° / 30°**
- **Instalación rápida y fácil**
- **Versión Outdoor** (exterior) en acero inoxidable
- Para lámpara LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros
Instar Trend 75 Swing - Indoor - IP44				
3079060	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR WH	50	Blanco	**13,50**
3079061	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR BN	50	Alum pulido	**17,20**
3079063	INSTAR TREND SW IP44 INDOOR CH	50	Cromo	**17,20**
Instar Trend 75 Swing - Outdoor - IP44				
3079030	INSTAR TR SW IP44 OUTDOOR WH	50	Blanco	**15,10**
3079034	INSTAR TR SW IP44 OUTDOOR AN	50	Antracita	**15,10**



MR16 Superia EcoPlus
45W GU5.3 20° = 5450cd /
30° = 5850cd / 55° = 1300cd

Dimensiones (mm)

75 Swing



75 Cone



75 Swing IP44 Indoor & Outdoor



CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Instar Trend Square





- Diseño compacto
- Disponible en **blanco y Acero pulido**
- **Facilidad de instalación y de reposición de lámpara**
- Inclinación de **2 x 30°**
- Para lámparas LED MR16 GU/GX5,3 y SUPERIA 50W GU/GX5,3
- Equipo por separado

IP23 · 30° · 850°C · IP44* * Instar Trend Opal

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Euros
3079000	INSTAR TREND SQ FL SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079010	INSTAR TREND SQ COMF SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079020	INSTAR TREND SQ OPAL SWING WH	50	Blanco	**19,90**
3079005	INSTAR TREND SQ FL SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**
3079015	INSTAR TREND SQ COMF SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**
3079025	INSTAR TREND SQ OPAL SWING BN	50	Alum pulido	**19,90**



MR16 Superia EcoPlus
45W GU5.3 20° = 5450cd /
30° = 5850cd / 55° = 1300cd

Swing



comfort / opal



INSTAR TREND MR16 - 45W - 30°





CONSULTAR BALASTOS Y TRANSFORMADORES EN PÁGINA 111 a 113

Start Spot LED EVO



- Downlight LED polivalente **para todo tipo de aplicaciones**
- Disponible en **IP20** (versión orientable) e **IP65** (versión fija)
- Profundidad de empotrado de **58mm** (60mm incluyendo el aro)
- Corte de techo entre **65-74mm** de diámetro
- Consigue reproducir el **efecto de lámpara halógena**
- **30.000 horas** de vida útil

* Fijos ** orientables

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	IP	Acabado	Euros	
Start Spot LED IP65									
0053545	START SPOT LED IP65 3000K	6,5	3.000	475	100°	65	Blanco	**20,50**	A
0053546	START SPOT LED IP65 4000K	6,5	4.000	525	100°	65	Blanco	**20,50**	A
Start Spot LED IP20									
0053543	START SPOT LED IP20 3000K	5,5	3.000	400	35°	20	Blanco	**17,90**	A
0053544	START SPOT LED IP20 4000K	5,5	4.000	450	35°	20	Blanco	**17,90**	A



IP20 Start Spot LED Orientable



IP65 Start Spot LED Fijo



Start Spot LED 3K IP20



Start Spot LED 4K IP20



Start Spot LED 3K IP65



Start Spot LED 4K IP65



Dimensiones (mm)

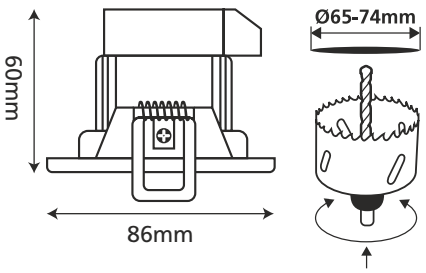

Sylfire LED EVO



- Downlight LED de 10 W de **alta eficacia**
- Prueba de clasificación de resistencia térmica de **30, 60 y 90 minutos**
- Versionas fijas en IP65 y orientables en IP20
- Disponible en **blanco, cromo y aluminio pulido**
- Ángulo de haz de **40°** e inclinación de **20°**
- **Luminaria regulable con driver incluido**
- Vida útil de **50.000 horas**

IP65* IP20** 20° 850°C FIRE RATED 30, 60, 90 minutes

* Fijos ** orientables

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lumenes	IP	Acabado/ Color	Euros	
Sylfire LED Fijo Regulable								
0059801	SYLFIRE LED WHITE FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Blanco	**59,90**	A
0059803	SYLFIRE LED WHITE FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Blanco	**59,90**	A
0059807	SYLFIRE LED CHR FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Cromo	**61,90**	A
0059809	SYLFIRE LED CHR FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Cromo	**61,90**	A
0059813	SYLFIRE LED BST FIX 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	65	Aluminio pulido	**61,90**	A
0059815	SYLFIRE LED BST FIX 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	65	Aluminio pulido	**61,90**	A
Sylfire LED Orientable Regulable								
0059804	SYLFIRE LED WHITE TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Blanco	**62,90**	A
0059805	SYLFIRE LED WHITE TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Blanco	**62,90**	A
0059810	SYLFIRE LED CHR TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Cromo	**68,90**	A
0059811	SYLFIRE LED CHR TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Cromo	**68,90**	A
0059816	SYLFIRE LED BST TLT 3000K DIMMABLE DC	10	3.000	600	20	Aluminio pulido	**68,90**	A
0059817	SYLFIRE LED BST TLT 4000K DIMMABLE DC	10	4.000	650	20	Aluminio pulido	**68,90**	A

Dimensiones (mm)



SylFire LED - Fijo



SylFire LED - Orientable

SylFire LED - 3.000K

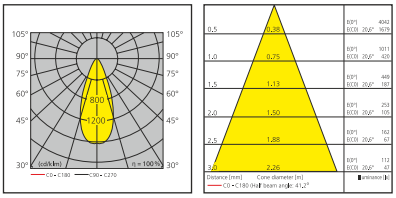

SylFire LED - 4.000K

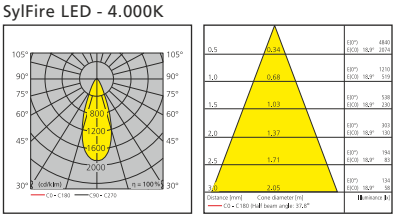



Lumidriver LED



- Nueva gama de Drivers
- Drivers electrónicos **para LED**
- **Versiones regulables**
- **Diferentes potencias**
- **Fáciles de instalar**

Código	Descripción	Potencia (W)	Corriente Constante (mA)	Voltaje Constante (V)	Regulable	Euros
3036288	LUMIDRIVER LED CC 350MA 4W	4	350	-	NO	**21,90**
3036297	LUMIDRIVER CC 350MA 8W	8	350	-	NO	**16,90**
3036287	LUMIDRIVER LED CC 500MA 20W	20	500	-	NO	**32,50**
3036289	LUMIDRIVER LED CC 700MA 4W	4	700	-	NO	**17,20**
3036253	LUMIDRIVER CC 800MA 12W EB	12	800	-	NO	**13,50**
3036247	LUMIDRIVER LED CC 1050MA 22W	22	1050	-	NO	**43,50**
3036248	LUMIDRIVER LED CC 1400MA 50W	50	1400	-	NO	**59,90**
3036291	LUMIDRIVER CV 24VDC 10W	10	-	24	NO	**17,90**
3036292	LUMIDRIVER CV 24VDC 20W	20	-	24	NO	**35,90**
3036293	LUMIDRIVER CV 24VDC 60W	60	-	24	NO	**79,50**
3036294	LUMIDRIVER CV 24VDC 100W	100	-	24	NO	**93,90**
3036239	LUMIDRIVER CV 24VDC 150W	150	-	24	NO	**124,50**
3036252	LUMIDRIVER CC 250MA 12W DB	12	250	-	L-T Edge	**18,90**
3036254	LUMIDRIVER CC 800MA 12W DB	12	800	-	L-T Edge	**21,50**
3036240	LUMIDRIVER LED 1-10V & PUSH M	15-25	350-700	-	1-10V	**59,90**
3036241	LUMIDRIVER LED LC DIMMER	17-32	350-700	-	L-T Edge	**64,50**
3036243	LUMIDRIVER LED 1-10V & PUSH XL	25-50	350-1050	-	1-10V	**79,90**
3036244	LUMIDRIVER LED DALI XL	25-50	350-1050	-	DALI	**87,70**
3036249	LUMIDRIVER LED CC 1-10V 1400MA 50W	50	1400	-	1-10V	**69,90**
3036236	LUMIDRIVER CV 24VDC 75W DALI	75	-	24	DALI	**149,90**
3036237	LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V	120	-	24	1-10V	**175,00**
3036238	LUMIDRIVER CV 24VDC DALI INTERFACE	120	-	24	DALI	**65,90**
3036246	LUMIDRIVER LED SYNCHRON. CABLE 1.5M					**5,50**

Lumitronic Transformador 12V



- Transformadores electrónicos para lámparas halógenas
- **Compatibles con LED**
- **Regulables**
- **Fáciles de instalar**
- Protegidos térmicamente para sobre-voltaje y corto-circuitos
- Arranque gradual para alargar la vida de las lámparas

Código	Descripción	Potencia (W)	Regulable	Euros
3008030	LUMITRONIC 20-60VA	60	SI	**9,90**
3008040	LUMITRONIC 35-105VA	105	SI	**15,30**
3008050	LUMITRONIC 50-150VA	150	SI	**19,90**
3006110	LUMIFLEX - CABLE CONEXIÓN 2.000 mm*			**10,50**
3006150	LUMICORD BL. L=1000 mm (CABLE BLANCO L=1.000 mm)*			**9,50**

* MAX. 50W; 70° C

Inverto IP65



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Inverto 4000K								
3080049	INVERTO PENDANT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**349,90**	B
3070050	INVERTO PENDANT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**349,90**	B
3080051	INVERTO PENDANT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**349,90**	B
3080052	INVERTO PENDANT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**349,90**	B
3080053	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,50**	B
3080054	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,50**	B
3080055	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,50**	B
3080056	INVERTO PENDANT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,50**	B
3080061	INVERTO PEND RMT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**205,90**	B
3080062	INVERTO PEND RMT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**205,90**	B
3080063	INVERTO PEND RMT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**205,90**	B
3080064	INVERTO PEND RMT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**205,90**	B
3080065	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**219,50**	B
3080066	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**219,50**	B
3080067	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**219,50**	B
3080068	INVERTO PEND RMT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**219,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V
RMT: EQUIPO REMOTO (no integrado)

Dimensiones (mm)







Inverto Standard 40°



Otros modelos disponibles



Lumiance

Inverto IP65

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Inverto 3000K								
3080109	INVERTO PENDANT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**349,90**	B
3060110	INVERTO PENDANT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**349,90**	B
3080111	INVERTO PENDANT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**349,90**	B
3080112	INVERTO PENDANT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**349,90**	B
3080113	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,50**	B
3080114	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,50**	B
3080115	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,50**	B
3080116	INVERTO PENDANT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,50**	B
3080121	INVERTO PEND RMT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**205,90**	B
3080122	INVERTO PEND RMT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**205,90**	B
3080123	INVERTO PEND RMT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**205,90**	B
3080124	INVERTO PEND RMT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**205,90**	B
3080125	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**219,50**	B
3080126	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**219,50**	B
3080127	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**219,50**	B
3080128	INVERTO PEND RMT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**219,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V
RMT: EQUIPO REMOTO (no integrado)

Pintura personalizada
(disponible bajo pedido)



Naranja brillo | Rojo brillo | Verde mate | Azul mate

Cuerdas de colores personalizadas bajo pedido





Nephos V2 LED

NOVEDAD



- Campana de LED de **24W** para decoración y luz ambiente
- Flujo Luminoso de hasta **2.127 lúmenes** (versión 4.000K)
- Diámetro de **600mm** y cable de suspensión de **2m**
- Versiones de **balasto electrónico** y con regulación **DALI**
- Disponible en blanco cálido (**3.000K**) y blanco neutro (**4.000K**)
- Carcasa de **aluminio** y difusor de **policarbonato**
- Bajo mantenimiento gracias a sus **50.000 horas** de vida útil

IP20 650°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Electrónico								
3097945	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK WW EB	24	3.000	2.031	700	Negro brillante	**579,90**	C
3097942	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK NW EB	24	4.000	2.127	700	Negro brillante	**579,90**	C
3097944	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE WW EB	24	3.000	2.031	700	Blanco brillante	**569,90**	C
3097943	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE NW EB	24	4.000	2.127	700	Blanco brillante	**569,90**	C
Regulable DALI								
3097939	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK WW DALI	24	3.000	2.031	700	Negro brillante	**609,90**	C
3097941	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS BLACK NW DALI	24	4.000	2.127	700	Negro brillante	**609,90**	C
3097940	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE WW DALI	24	3.000	2.031	700	Blanco brillante	**599,90**	C
3097938	NEPHOS 600 V2 LED GLOSS WHITE NW DALI	24	4.000	2.127	700	Blanco brillante	**599,90**	C

NW: Blanco Neutro WW: Blanco Cálido EB: Electrónico DALI: Regulación DALI

Dimensiones (mm)

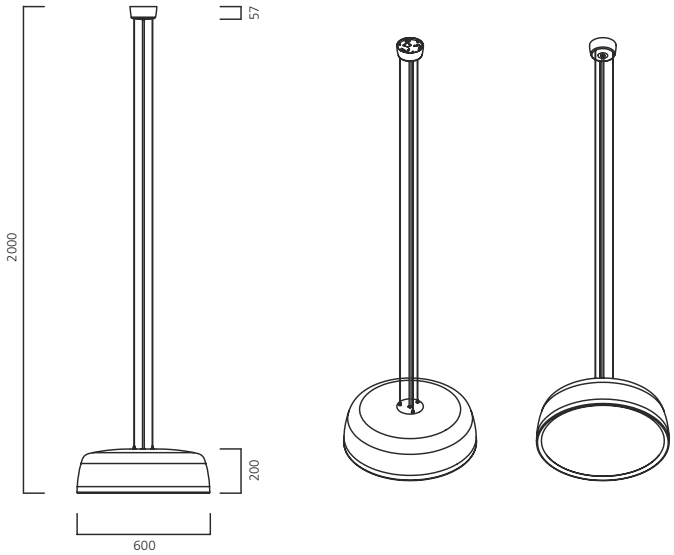

Nephos 3.000K



Nephos 4.000K





Nephos - Blanco



Nephos - Negro



Difusor



Cable de suspensión

Bako

LÁMPARA INCLUIDA



- Disponible con **lámpara** de 26W TC-DEL fluorescencia compacta
- **Ángulo de apertura de 36°**
- Carcasa de policarbonato
- Lámpara incluida en **3000 °K**

IP20 850°C

Código	Descripción	Potencia W	Ángulo de haz (°)	Fuente de luz	Euros		
3032904	BAKO 26W TC-TEL PEND	26	36	Lynx-T TC-TEL	**135,90**	B	D+1



Lynx®-TE TC-TEL
26W G24q-3 1800lm

Dimensiones (mm)

Bako Pendant
26W TC-TEL



Bako CFL 36° 26W



Matrix



- Óptica difusora de cristal templado mate
- Suspensión máxima de **2,5 m**
- **Dos colores disponibles**: aluminio mate y blanco barniz
- **Versión disponible en LED (Nephos LED)**

IP20 650°C

Código	Descripción	Potencia W	Acabado/ Color	Euros	
3097912	MATRIX HIGH GLOSS WHT 40W T5C	40	Blanco barniz	**275,90**	C
3097910	MATRIX BRUSHED ALU 40W T5C	40	Aluminio mate	**254,90**	C



T5 Circline Plus
40W 2GX13 3200lm

Dimensiones (mm)



Matrix T5 - 40W



Fresco 300 / 400

LÁMPARA INCLUIDA



- Dos modelos según diámetro (**300 y 400mm**)
- Combinable con el modelo FRESCO de superficie
- Para lámparas fluorescentes **T5 circular o TC-DD (incluidas)**
- **Resistente a los golpes IK10**
- **Excelente diseño**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Fuente de luz (°)	Óptica/ Difusor	Euros		
3042670	FRESCO 300 1X22W T5	22	4.000	T5 circular	Transparente	**134,80**	B	E+1
3042690	FRESCO 400 1X28W TC-DD	28	3.500	TC-DD	Opal	**169,80**	C	D+1
3042710	FRESCO 400 1X40W T5	40	4.000	T5 circular	Transparente	**170,70**	C	E+1
3042720	FRESCO 400 1X55W T5	55	4.000	T5 circular	Transparente	**179,90**	C	E+1



Lynx®-QE 2D TC-DD
28W GR10q
2050lm



T5 Circline Plus
22/40/55W 2GX13
1800/3200/4200lm

Dimensiones (mm)



Fresco 300 | Fresco 400

Fresco T16-R - 22W



Fresco T16-R - 40W



Pento XL 370



- Campanas para diferentes **tipos de aplicaciones**
- Pento disponible en versión XL
- Reflector de **ø370** de policarbonato con bañado de aluminio
- Para **lámparas compactas**
- **Equipos electrónicos**

Código	Descripción	Potencia W	Equipo	Euros	
Pento XL 370					
3061250	PENTO TC-TEL 4X32W	4x32	Electrónico	**359,90**	C
3061220	PENTO TC-TEL 2X42W	2x42	Electrónico	**299,90**	C



Lynx®-TE TC-TEL
32W GX24q-3 2400lm



Lynx®-TE TC-TEL
42W GX24q-4 3200lm

Pento XL
Máxima altura de suspensión



Pento XL TC-T 4 x 32W



Lumiance

SylCircle LED EVO

NOVEDAD



- Aplique de LED para **techo y pared**
- Elevado flujo luminoso de hasta **1.600lm**
- **Versiones en 3000K, 4000K y con sensor de presencia**
- Disponible en cuatro tamaños, **180 / 260 / 340 y 380 mm** de diámetro
- Alta protección y clasificación **IP44 e IK03**
- La solución perfecta para **pasillos, cocinas, zonas húmedas, etc**
- Vida útil de **30.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones ø	Euros	
0043280	SYLCIRCLE 6W 350LM 3000K	6	3.000	350	Blanco Opal	180	**21,40**	A
0043260	SYLCIRCLE 6W 410LM 4000K	6	4.000	410	Blanco Opal	180	**21,40**	A
0043281	SYLCIRCLE 12W 800LM 3000K	12	3.000	800	Blanco Opal	260	**34,10**	A
0043261	SYLCIRCLE 12W 810LM 4000K	12	4.000	810	Blanco Opal	260	**34,10**	A
0043282	SYLCIRCLE 18W 1100LM 3000K	18	3.000	1.100	Blanco Opal	340	**49,80**	B
0043264	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K	18	4.000	1.300	Blanco Opal	340	**74,90**	B
0043262	SYLCIRCLE 18W 1300LM 4000K	18	3.000	1.100	Blanco Opal	340	**49,80**	B
0043265	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1300LM 4000K	18	4.000	1.300	Blanco Opal	340	**74,90**	B
0043283	SYLCIRCLE 24W 1500LM 3000K	24	3.000	1.500	Blanco Opal	380	**61,10**	B
0043263	SYLCIRCLE 24W 1600LM 4000K	24	4.000	1.600	Blanco Opal	380	**61,10**	B

Dimensiones (mm)

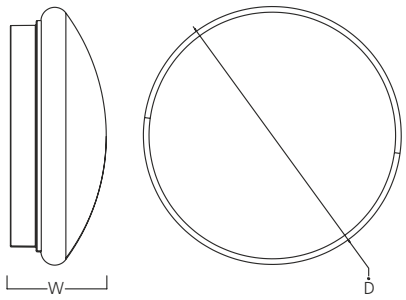

Código	D	W
0043280 / 60	180	75
0043281 / 61	260	85
0043282 / 62	340	95
0043264 / 65	340	95
0043283 / 63	380	105

SylCircle 6W 350lm



SylCircle 12W 800lm



SylCircle 18W 1100lm



SylCircle 24W 1500lm





AMBIENT DECORATIVE

Clio LED



NOVEDAD

- Aplique de LED de **10W, 15W, 20W, 25 Y 26W**
- Nueva versión de **430mm,** también disponible con **sensor de presencia**
- Disponible en **blanco cálido (3.000K) y blanco neutro (4.000K)**
- Alto flujo luminoso de hasta **2.216 lm** y rendimiento de **89 lm/W**
- Cuerpo blanco disponible en tres diámetros: **430mm, 320mm y 280mm**
- Se pueden montar tanto en **pared** como en **techo**
- **Suministrado con driver LED** (no regulable)
- Bajo mantenimiento con **40.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Driver mA	Medidas ø	Euros	
Clio LED 430 con sensor de presencia								
3089108	CLIO 430 LED 3000K MW	26	3.000	2.033	640	430	**139,90**	B
3089109	CLIO 430 LED 4000K MW	26	4.000	2.163	640	430	**139,90**	B
Clio LED 430								
3079108	CLIO 320 LO LED 3000K	25	3.000	2.076	640	430	**109,90**	B
3079109	CLIO 320 LO LED 4000K	25	4.000	2.216	640	430	**109,90**	B
Clio LED 320 HO								
3079101	CLIO 320 HO LED 3000K	20	3.000	1.400	300	320	**65,90**	B
3079102	CLIO 320 HO LED 4000K	20	4.000	1.470	300	320	**65,90**	B
Clio LED 320 LO								
3079103	CLIO 320 LO LED 3000K	15	3.000	1.000	265	320	**63,40**	B
3079104	CLIO 320 LO LED 4000K	15	4.000	1.050	265	320	**63,40**	B
Clio LED 280 HO								
3079105	CLIO 280 HO LED 3000K	10	3.000	710	200	280	**52,90**	B
3079106	CLIO 280 HO LED 4000K	10	4.000	760	200	280	**52,90**	A

HO: ALTO FLUJO LUMINOSO
LO: BAJO CONSUMO

Dimensiones (mm)

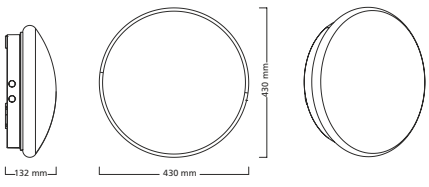

Clio LED 430



Clio LED 320



Clio LED 280



Lumiance

Giotto LED 335



- Nuevas versiones con **detector microondas (MW V2)**
- Ideal para iluminación general en zonas públicas
- Blanco neutro de hasta **1510 lm**
- **Resistencia anti-vandalismo IK10**
- Potencia total de **19 y 25W**
- Versiones electrónicas, regulables y con emergencia de 3 horas
- Bajo mantenimiento y esperanza de vida útil de hasta **50.000 horas**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros		
Montaje empotrado							
3032819	GIOTTO 335 LED REC NW	4.000	1.510	Electrónico	**180,80**		B
3032820	GIOTTO 335 LED REC WW	3.000	1.384	Electrónico	**180,80**		B
3032849	GIOTTO 335 LED REC NW DB	4.000	1.510	Regulable	**228,90**		B
3032850	GIOTTO 335 LED REC WW DB	3.000	1.384	Regulable	**228,90**		B
3032871	GIOTTO 335 LED REC NW DALI	4.000	1.510	DALI	**230,20**		B
3032872	GIOTTO 335 LED REC WW DALI	3.000	1.384	DALI	**230,20**		B
3034833	GIOTTO 335 LED REC NW MW V2	4.000	1.510	Elec + sensor	**278,70**		B
3034834	GIOTTO 335 LED REC WW MW V2	3.000	1.384	Elec + sensor	**278,70**		B
3034937	GIOTTO 335 LED REC NW DB MW V2	4.000	1.510	Reg + sensor*	**327,70**		B
3034938	GIOTTO 335 LED REC NW DALI MW V2	3.000	1.384	Reg + sensor*	**327,70**		B
3032825	GIOTTO 335 LED REC NW E3	4.000	1.510	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032826	GIOTTO 335 LED REC WW E3	3.000	1.384	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
Montaje en superficie							
3032821	GIOTTO 335 LED SUR NW	4.000	1.510	Electrónico	**180,80**		B
3032822	GIOTTO 335 LED SUR WW	3.000	1.384	Electrónico	**180,80**		B
3032851	GIOTTO 335 LED SUR NW DB	4.000	1.510	Regulable	**228,90**		B
3032852	GIOTTO 335 LED SUR WW DB	3.000	1.384	Regulable	**228,90**		B
3032873	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI	4.000	1.510	DALI	**230,20**		B
3032874	GIOTTO 335 LED SUR WW DALI	3.000	1.384	DALI	**230,20**		B
3034835	GIOTTO 335 LED SUR NW MW V2	4.000	1.510	Elec + sensor	**278,70**		B
3034836	GIOTTO 335 LED SUR WW MW V2	3.000	1.384	Elec + sensor	**278,70**		B
3034939	GIOTTO 335 LED SUR WW DB MW V2	4.000	1.510	Reg + sensor*	**327,70**		B
3034940	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI MW V2	3.000	1.384	Reg + sensor*	**327,70**		B
3032827	GIOTTO 335 LED SUR NW E3	4.000	1.510	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032828	GIOTTO 335 LED SUR WW E3	3.000	1.384	Elec + emerg 3h	**327,00**	B	E
3032857	GIOTTO 335 LED SUR NW DB E3	4.000	1.510	Reg + emerg 3h	**357,60**	B	E
3032858	GIOTTO 335 LED SUR WW DB E3	3.000	1.384	Reg + emerg 3h	**357,60**	B	E
3032879	GIOTTO 335 LED SUR NW DALI E3	4.000	1.510	DALI + emerg 3h	**369,90**	B	E
3032880	GIOTTO 335 LED SUR WW DALI E3	3.000	1.384	DALI + emerg 3h	**369,90**	B	E

REC: EMPOTRAR
SUR: SUPERFICIE
ELEC: ELECTRÓNICO
REG: REGULABLE
EMERG: EMERGENCIA

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN (VER FOTO PAG. 125)
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

AMBIENT DECORATIVE

Giotto LED 305



- Nuevas versiones con **detector microondas (MW V2)**
- Potencia total **de 20 y 22W**
- Emisión de hasta **1288** lúmenes, facilitando una iluminación segura
- No requiere ningún mantenimiento durante su **vida útil de hasta 50.000 h.**
- Capacidad de funcionamiento a bajas temperaturas y clasificación **Ip44**
- Versiones electrónicas, regulables y con emergencia de 3 horas
- Resistencia a los impactos con clasificación **IK10**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros		
	Montaje empotrado						
3032917	GIOTTO 305 LED REC NW EB	4.000	1.288	Electrónico	**157,90**		B
3032918	GIOTTO 305 LED REC WW EB	3.000	1.178	Electrónico	**157,90**		B
3030174	GIOTTO 305 LED REC NW DB	4.000	1.288	Regulable	**162,10**		B
3030173	GIOTTO 305 LED REC WW DB	3.000	1.178	Regulable	**162,10**		B
3034921	GIOTTO 305 LED REC NW EB MW V2	4.000	1.288	Elec + sensor	**249,90**		B
3034922	GIOTTO 305 LED REC WW EB MW V2	3.000	1.178	Elec + sensor	**249,90**		B
3034829	GIOTTO 305 LED REC NW DB MW V2	4.000	1.288	Reg + sensor*	**275,70**		B
3034830	GIOTTO 305 LED REC WW DB MW V2	3.000	1.178	Reg + sensor*	**275,70**		B
3032925	GIOTTO 305 LED REC NW EB E3	4.000	1.288	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032926	GIOTTO 305 LED REC WW EB E3	3.000	1.178	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032929	GIOTTO 305 LED REC NW DB E3	4.000	1.288	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032930	GIOTTO 305 LED REC WW DB E3	3.000	1.178	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032933	GIOTTO 305 LED REC NW DALI E3	4.000	1.288	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
3032934	GIOTTO 305 LED REC WW DALI E3	3.000	1.178	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
	Montaje en superficie						
3032919	GIOTTO 305 LED SUR NW EB	4.000	1.288	Electrónico	**157,90**		B
3032920	GIOTTO 305 LED SUR WW EB	3.000	1.178	Electrónico	**157,90**		B
3030172	GIOTTO 305 LED SUR NW DB	4.000	1.288	Regulable	**162,10**		B
3030171	GIOTTO 305 LED SUR WW DB	3.000	1.178	Regulable	**162,10**		B
3034923	GIOTTO 305 LED SUR NW EB MW V2	4.000	1.288	Elec + sensor	**249,90**		B
3034924	GIOTTO 305 LED SUR WW EB MW V2	3.000	1.178	Elec + sensor	**249,90**		B
3034831	GIOTTO 305 LED SUR NW DB MW V2	4.000	1.288	Reg + sensor*	**275,70**		B
3034832	GIOTTO 305 LED SUR WW DB MW V2	3.000	1.178	Reg + sensor*	**275,70**		B
3032927	GIOTTO 305 LED SUR NW EB E3	4.000	1.288	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032928	GIOTTO 305 LED SUR WW EB E3	3.000	1.178	Elec + emerg 3h	**299,90**	B	E
3032931	GIOTTO 305 LED SUR NW DB E3	4.000	1.288	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032932	GIOTTO 305 LED SUR WW DB E3	3.000	1.178	Reg + emerg 3h	**315,50**	B	E
3032935	GIOTTO 305 LED SUR NW DALI E3	4.000	1.288	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E
3032936	GIOTTO 305 LED SUR WW DALI E3	3.000	1.178	DALI + emerg 3h	**325,50**	B	E

SUR: EMPOTRAR SUR: SUPERFICIE ELEC: ELECTRÓNICO REG: REGULABLE EMERG: EMERGENCIA

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN (VER FOTO PAG. 125)
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

Giotto LED 235





- **Chip** que proporciona **839** lm remplazando a las compactas 16W DD ó 2x9W TC
- **Potencia total de 16W**
- Versiones empotradas y de superficie
- Ideal para **iluminación ambiental**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Euros	
Montaje empotrado						
3032889	GIOTTO 235 LED REC NW EB	4.000	720	Electrónico	**125,60**	B
3032890	GIOTTO 235 LED REC WW EB	3.000	839	Electrónico	**125,60**	B
3032841	GIOTTO 235 LED REC NW DB	4.000	720	Regulable	**170,90**	B
3032842	GIOTTO 235 LED REC WW DB	3.000	839	Regulable	**170,90**	B
Montaje en superficie						
3032891	GIOTTO 235 LED SUR NW EB	4.000	720	Electrónico	**125,60**	B
3032892	GIOTTO 235 LED SUR WW EB	3.000	839	Electrónico	**125,60**	B
3032843	GIOTTO 235 LED SUR NW DB	4.000	720	Regulable	**170,90**	B
3032844	GIOTTO 235 LED SUR WW DB	3.000	839	Regulable	**170,90**	B
3032865	GIOTTO 235 LED SUR NW DALI	4.000	720	DALI	**219,10**	B

REC: EMPOTRAR SUR: SUPERFICIE

Código	Descripción	Euros
Accesorios Giotto LED 335		
3005160	GIOTTO ARO DECORATIVO BLANCO	**32,90**
3005170	GIOTTO ARO DECORATIVO PLATA	**32,90**
3005820	GIOTTO ARO TREND	**34,90**
Accesorios Giotto LED 305		
3005140	GIOTTO ARO DECORATIVO PLATA	**28,50**
3005810	GIOTTO ARO TREND	**29,90**
Accesorios Giotto LED 235		
3005100	GIOTTO ARO DECORATIVO BLANCO	**21,90**
3005800	GIOTTO ARO TREND	**24,90**
3005310	GIOTTO ARO PÁRPADO PLATA	**49,40**



Control remoto (0041546)



Aro párpado



Aro Trend



Aro decorativo

*PARA TODAS LAS LUMINARIAS CON SENSOR INTEGRADO, PIDA EL CONTROL REMOTO 0041546 PARA SU PROGRAMACIÓN
CONSULTAR DIMENSIONES EN PAG. 126

AMBIENT DECORATIVE

Giotto LED 200 / Giotto LED 200 Numberlight





- Consumo de **16W** a 500mA
- Flujo lumínico de **785 lm** (NW) creando seguridad y luz en las zonas públicas
- **Bajo mantenimiento**, con esperanza de vida útil de **50.000 horas**
- Para usar en ambientes con bajas temperatura
- Alta protección **IP44 e IK10**

Código	Descripción	Temperatura de color °K	Driver	Euros	
3032811	GIOTTO 200 LED SUR NW	4.000	Electrónico	**148,50**	B
3032812	GIOTTO 200 LED SUR WW	3.000	Electrónico	**148,50**	B
3032813	GIOTTO 200 LED SUR NW NO.L	4.000	Electrónico	**145,20**	B
3032814	GIOTTO 200 LED SUR WW NO.L	3.000	Electrónico	**145,20**	B

SUR: SUPERFICIE NO.L: NUMBERLIGHT

Giotto 335 / 305





- Reducida profundidad de empotrado: **41mm** (versiones de empotrar)
- **Bajo consumo**
- Resistente al vandalismo **IK10**
- Diferentes accesorios disponibles
- Versiones de montaje en **superficie y empotrar**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros		
Giotto 335 - Montaje empotrar						
3030770	GIOTTO 335 2X18W ELECTR.	2x18	Electrónico	**77,30**	B	
3030780	GIOTTO 335 1X38W ELECTR.	1x38	Electrónico	**77,30**	B	
Giotto 335 - Montaje en superficie						
3030580	GIOTTO 335 1X28W EL WH	1x28	Electrónico	**71,80**	B	
3030790	GIOTTO 335 1X38W ELECTR.	1x38	Electrónico	**75,60**	B	
3030810	GIOTTO 335 2X18W ELECTR.	2x18	Electrónico	**73,80**	B	
3030560**	GIOTTO 335 1X28W EMERG.	1x28	Elec Emerg	**183,90**	E	B
Giotto 305 - Montaje en superficie						
3030740	GIOTTO 305 1X24W ELEC. WH	1x24	Electrónico	**64,80**	B	
3030170	GIOTTO 305 1X28W ELECT	1x28	Electrónico	**68,40**	B	

** SUMINISTRADO COMPLETO CON EQUIPO INTEGRADO 3 HORAS

















Lumiance

Giotto 235 / Giotto 235 A



- Reducida altura de empotramiento **41 mm**
- Disponibilidad de accesorios
- Versiones de montaje en **superficie y empotrar**
- **Resistencia al vandalismo IK10**

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
	Giotto 235 - Montaje empotrar				
3030310	GIOTTO 235 2X9W ELECTR.	2x9	Electrónico	**63,90**	B
	Giotto 235 - Montaje en superficie				
3030290	GIOTTO 235 SURFACE 2X9W ELECTR.	2x9	Electrónico	**63,90**	B
	Giotto 235 A - Montaje en superficie				
3030070	GIOTTO 235 SURFACE A60 CASQUILLO E27			**34,10**	

ACCESORIOS VER PÁGINA 125



AMBIENT DECORATIVE

Giotto Trend / Giotto Trend Deco





- Circular compacto **para techo o pared**
- Cuerpo opal para proporcionar un halo lateral de luz (sólo versión Deco)
- **Resistencia a impactos**

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ Color	Equipo	Euros	
Giotto Trend 235						
3032650	GIOTTO TREND 235 DECO 2X9W	2x9	Opal/Opal/Aro plata	Electrónico	**96,20**	B

Fresco 300 / 400

LÁMPARA INCLUIDA



- Dos modelos según diámetro (**300 y 400mm**)
- Combinable con el modelo FRESCO de suspensión
- Para lámparas fluorescentes T5 circular o TC-DD (incluidas)
- Resistente a los golpes **IK10**
- **Excelente diseño**

Código	Descripción	Potencia (W)	Óptica/ Difusor	Euros		
3042670	FRESCO 300 1X22W T5	22	Transparente	**134,80**	B	E+1
3042690	FRESCO 400 1X28W TC-DD	28	Opal	**169,80**	C	D+1
3042710	FRESCO 400 1X40W T5	40	Transparente	**170,70**	C	E+1
3042720	FRESCO 400 1X55W T5	55	Transparente	**179,90**	C	E+1



Lynx®-QE 2D TC-DD
28W GR10q
2050lm



T5 Circline Plus
22/40/55W 2GX13
1800/3200/4200lm

Dimensiones (mm)





Fresco 300





Fresco 400

Fresco T16-R - 22W



Fresco T16-R - 40W



Archos LED



- Aplique LED de **10W** para **montaje en superficie**
- Versiones **electrónicas** y en **emergencia 3 horas**
- Ideal para aplicaciones de **interior** como **exterior** gracias a su protección **IP65**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Difusor con acabado **opal** consiguiendo una **excelente uniformidad de la luz**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Flujo lum (lm E3)	Dimensiones	Euros		
Archos LED Electrónico										
3031401	ARCHOS LED WH WW OPAL	10	3.000	140°	700	-	341x283x104	**144,90**		B
3031402	ARCHOS LED WH NW OPAL	10	4.000	140°	734	-	341x283x104	**144,90**		B
Archos LED Emergencia 3 horas										
3031403	ARCHOS LED WH WW OPAL E3	10	3.000	140°	700	175	341x283x104	**319,90**	B	E
3031404	ARCHOS LED WH NW OPAL E3	10	4.000	140°	734	185	341x283x104	**319,90**	B	E

Dimensiones (mm)

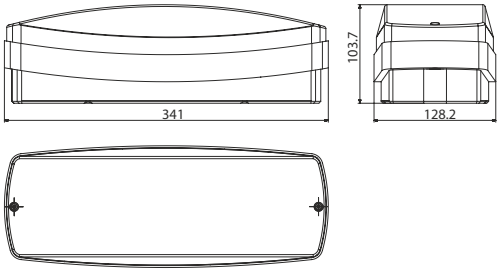

Archos LED 3000K



Archos LED 4000K





CHEER All-in-One LED Strip EVO



- Tira Led de **400 lúmenes el metro**
- Disponible en **2 y 5** metros con **control remoto, driver y alimentador incluidos**
- Temperetura de color regulable desde **2.200K** hasta **6.500K**
- Diferentes **opciones de color y efectos adicionales**
- Fácil de instalar gracias a su **cinta adhesiva 3M**
- Conector **Plug and Play** para una sencilla conexión
- 20.000 horas de vida útil

IP20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones	Euros	
0053254	CHEER ALL-IN-ONE LED STRIP 2 METROS	17	2200-6500K + RGB	>800lm - 2700K	Blanco	2 metros	**71,10**	A
0053255	CHEER ALL-IN-ONE LED STRIP 5 METROS	36	2200-6500K + RGB	>1.600lm - 2700K	Blanco	5 metros	**150,60**	A

Dimensiones (mm)

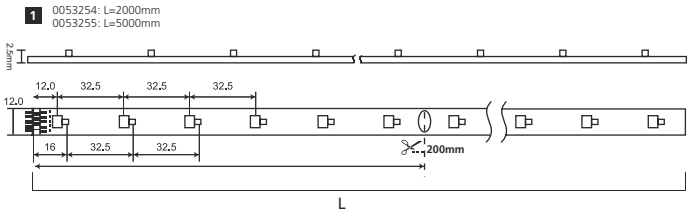





0053254 - Cheer LED 2M



0053255 - Cheer LED 5m



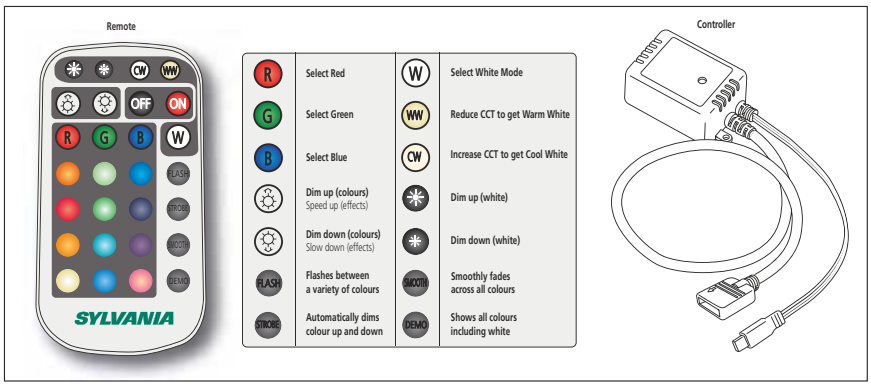



Azul



Verde



Blanco Frío



Blanco Cálido

AMBIENT DECORATIVE

LumiStrip LED Flexible Strip



- **Dos rangos y cuatro versiones** diferentes: LumiStrip High Output Pro, LumiStrip High Output , LumiStrip Pro y LumiStrip
- Diferentes grados de protección **IP20, IP65 e IP67**
- Tiras de led de gran **flexibilidad**, alto **brillo** y con posibilidad de cortarlas para una **perfecta adaptación**
- Gran variedad de **perfiles y accesorios**
- Vida útil de **50.000 horas** (LumiStrip y PRO)
- Vida útil de **40.000 horas** (LumiStrip HO y HO PRO)
- Driver por separado

Código	Descripción	Potencia (W) 1 / 5 metros	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm) 1 / 5 metros	Longitud/ LEDS	IP	Euros
LumiStrip HO Pro							
3036970	LUMISTRIP HO PRO IP20 5M WW	21 / 106	3.000	1724 / 8620	5m/600LED	20	**152,90**
3036971	LUMISTRIP HO PRO IP20 5M NW	21 / 106	4.000	1617 / 8085	5m/600LED	20	**152,90**
3036972	LUMISTRIP HO PRO IP65 5M WW	21 / 106	3.000	1580 / 7900	5m/600LED	65	**162,50**
3036973	LUMISTRIP HO PRO IP65 5M NW	21 / 106	4.000	1642 / 8210	5m/600LED	65	**162,50**
LumiStrip HO							
3036968	LUMISTRIP HO IP20 5M WW	16 / 82	3.000	1434 / 7170	5m/420LEDS	20	**119,90**
3036969	LUMISTRIP HO IP20 5M NW	16 / 82	4.000	1470 / 7350	5m/420LEDS	20	**119,90**
3036974	LUMISTRIP HO IP65 5M WW	16 / 82	3.000	1389 / 6945	5m/420LEDS	65	**128,50**
3036975	LUMISTRIP HO IP65 5M NW	16 / 82	4.000	1404 / 7020	5m/420LEDS	65	**128,50**
LumiStrip PRO							
3036937	LUMISTRIP PRO IP20 5M 2700K	9,6 / 48	2.700	339 / 1695	5m/600LEDS	20	**135,90**
3036887	LUMISTRIP PRO IP20 5M WW	9,6 / 48	3.000	506 / 2530	5m/600LEDS	20	**110,90**
3036888	LUMISTRIP PRO IP20 5M NW	9,6 / 48	4.000	525 / 2625	5m/600LEDS	20	**110,90**
3036893	LUMISTRIP PRO IP20 5M RGB	14,4 / 72	RGB	324 / 1620	5m/300LEDS	20	**155,30**
3036938	LUMISTRIP PRO IP65 5M 2700K	9,6 / 48	2.700	359 / 1795	5m/600LEDS	65	**177,50**
3036901	LUMISTRIP PRO IP67 5M WW	9,6 / 48	3.000	506 / 2530	5m/600LEDS	67	**146,80**
3036902	LUMISTRIP PRO IP67 5M NW	9,6 / 48	4.000	525 / 2625	5m/600LEDS	67	**146,80**
3036907	LUMISTRIP PRO IP67 5M RGB	14,4 / 72	RGB	324 / 1620	5m/300LEDS	67	**184,90**
LumiStrip							
3036880	LUMISTRIP IP20 5M WW	4,8 / 24	3.000	339 / 1695	5m/300LEDS	20	**66,60**
3036881	LUMISTRIP IP20 5M NW	4,8 / 24	4.000	359 / 1795	5m/300LEDS	20	**66,60**
3036886	LUMISTRIP IP20 5M RGB	4,8 / 24	RGB	180 / 900	5m/150LEDS	20	**88,80**
3036894	LUMISTRIP IP67 5M WW	4,8 / 24	3.000	234 / 1170	5m/300LEDS	67	**99,90**
3036895	LUMISTRIP IP67 5M NW	4,8 / 24	4.000	229 / 1145	5m/300LEDS	67	**99,90**
3036900	LUMISTRIP IP67 5M RGB	4,8 / 24	RGB	180 / 900	5m/150LEDS	67	**139,00**

Driver	Driver no regulable					Driver regulable	
Descripción	Lumidriver CV 24VDC 12W	Lumidriver CV 24VDC 20W	Lumidriver CV 24VDC 60W	Lumidriver CV 24VDC 100W	Lumidriver CV 24VDC 150W	Lumidriver LED CV & CC 1-10V & Push Medium 350-700mA 15-25W	Lumidriver LED LC Leading/ Trailing Dimmer 350-700mA/24V 17-32W
Código	3036291	3036292	3036293	3036294	3036239	3036240	3036241
LumiStrip 300 LED, Single Colour 24W	Max 2.5M	Max 4.1M	✓	✓	✓	Max 4.1M	Max 4.5M
LumiStrip 300 LED, RGB 36W	Max 1.6M	Max 2.7M	✓	✓	✓	Max 2.7M	Max 3M
LumiStrip Pro 600 LED Single Colour 48W	Max 1.2M	Max 2M	✓	✓	✓	Max 2M	Max 2.3M
LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W	Max 0.8M	Max 1.3M	Max 4.1M	✓	✓	Max 1.3M	Max 1.5M
LumiStrip High Output 420 LED 82W	Max 0.7M	Max 1.2M	Max 3.6M	✓	✓	Max 1.2M	Max 1.3M
LumiStrip High Output Pro 600 LED 106W	Max 0.6M	Max 1M	Max 3M	Max 4.7M	✓	Max 0.9M	Max 0.9M

CONSULTAR PRECIOS EN PÁGINA 111

LumiStrip LED Flexible Strip

Código	Descripción	Compatibilidades	Euros
Perfiles de aluminio			
3036930	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 1 METRO		**18,10**
3036928	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 2 METROS		**25,90**
3036931	LUMISTRIP PERFIL ALUMINIO OPAL - 2,5 METROS		**36,50**
3036929	LUMISTRIP ALU PROFILE ACCESSORY KIT - 4 TAPAS + 10 GRAPAS DE FIJACIÓN		**4,50**
3036945*	LUMISTRIP PERFIL "L" ALUMINIO OPAL - 1 METRO		**21,50**
3036946*	LUMISTRIP PERFIL "L" ALUMINIO OPAL - 2 METROS		**42,50**
	*L: Perfil en esquina		
Accesorios			
3036915	IP20 CONECTOR RECTO + 1 METRO DE CABLE	LumiStrip IP20, LumiStrip Pro IP20	**4,50**
3036926	IP20 HO STRAIGHT CONNX10	LumiStrip IP20, LumiStrip Pro IP20	**12,90**
3036927	IP65 HO CORNER CONN 100MMX5	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**16,50**
3036916	IP67 CONECTOR RECTO - 5 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**19,00**
3036917	IP67 CONECTOR ESQUINA 100MM - 5 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**19,70**
3036914	IP67 TAPAS FINALES - 10 UNIDADES	LumiStrip IP67, LumiStrip Pro IP65 & IP67	**5,60**
3036920	IP67 CONECTOR RECTO RGB - 5 UNIDADES	LumiStrip RGB IP67, LumiStrip Pro RGB IP67	**19,90**
3036921	IP67 CONECTOR ESQUINA RGB 100MM - 5 UNIDADES	LumiStrip RGB IP67, LumiStrip Pro RGB IP67	**20,60**
3036908	CONTROLADOR RGB	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**59,90**
3036924	CONTROLADOR RGB DMX	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**99,90**
3036925	AMPLIFIER RGB 10 AMPERIOS	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**39,90**
3036909	AMPLIFIER RGB 30 AMPERIOS	LumiStrip RGB, LumiStrip Pro RGB	**39,90**

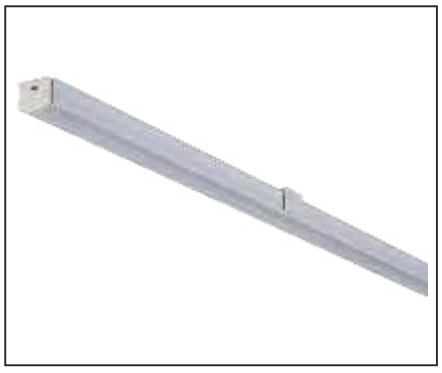

Perfil de aluminio



Perfil de aluminio “L” esquina



LumiStrip IP65 e IP67



LumiStrip IP20



IP20 conector recto



IP20 conector esquina



IP20 RGB conector recto



IP67 conector esquina



IP67 tapa final



IP67 RGB conector esquina



RGB controlador

AMBIENT DECORATIVE

Lumina LED



- Aplique de LED de **5 y 9 W**
- **8 diseños diferentes** en temperatura de color de 2700K
- Iluminación **directa e indirecta**
- Acabados en **color blanco**
- Ideal en aplicaciones **comerciales y residenciales**
- **Driver LED incluido** y 30.000 horas de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Medidas	Acabado/ Color	Euros	
3039980	LUMINA Pulse LED 2700K White	5	2.700	300	138x80x100	Blanco	**52,50**	A
3039981	LUMINA Sync LED 2700K White	5	2.700	261	120x80x80	Blanco	**47,40**	A
3039982	LUMINA Cube LED 2700K White	5	2.700	316	100x60x100	Blanco	**47,40**	A
3039983	LUMINA Curve LED 2700K White	5	2.700	270	188x106x67	Blanco	**54,90**	B
3039984	LUMINA Flare LED 2700K White	9	2.700	780	125x75x340	Blanco	**93,60**	B
3039985	LUMINA Blade LED 2700K White	5	2.700	353	200x118x48	Blanco	**55,20**	A
3039986	LUMINA Edge LED 2700K White	9	2.700	714	78x55x330	Blanco	**90,80**	B
3039987	LUMINA Wave LED 2700K White	5	2.700	286	255x78x64	Blanco	**64,10**	A



CUBE LED





FLARE LED

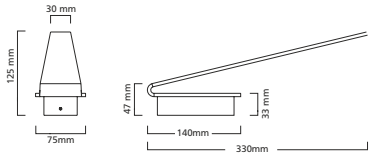



PULSE LED





BLADE LED





SYNC LED





EDGE LED





CURVE LED





WAVE LED



AMBIENT DECORATIVE

Sylcone Retro LED



- Luminaria con lámpara **Retro LED** disponible en **tres diseños**
- **Diseño vintage** decorativo de **filamento LED**
- Versiones para **suspensión y superficie** con casquillos **E27**
- Luminarias con acabados metálicos premium en color **negro, oro, cobre y niquel**
- Lámparas **regulables** con temperatura de color de **2.000K**
- Vida útil de **15.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Lámpara incluída	Acabado	Euros		
Sylcone Retro									
0043314	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GA200	4,5	2.000	470	0027117	Negro	**91,90**	B	F+1
0043315	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**91,90**	B	F+1
0043316	SYLCONE PENDANT BLACK RETRO GX200	4,5	2.000	470	0027119	Negro	**91,90**	B	F+1
0043306	SYLCONE SURFACE BLACK RETRO DC200	4,5	2.000	470	0027118	Negro	**86,90**	A	F+1
Sylcone Pendant - sin lámpara									
0043310	SYLCONE PENDANT BLACK	Max. 25W				Negro	**23,90**	A	
0043311	SYLCONE PENDANT BRASS	Max. 25W				Oro	**26,90**	A	
0043312	SYLCONE PENDANT COPPER	Max. 25W				Cobre	**26,90**	A	
0043313	SYLCONE PENDANT NICKEL	Max. 25W				Niquel	**26,90**	A	
Sylcone Retro - lámparas									
0027117	TOLEDO SYLCONE RETRO GA200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1
0027118	TOLEDO SYLCONE RETRO DC200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1
0027119	TOLEDO SYLCONE RETRO GX200	4,5	2.000	470			**69,99**		F+1

BLACK: NEGRO BRASS: ORO COPPER: COBRE NICKEL: NIQUEL

Dimensiones (mm)

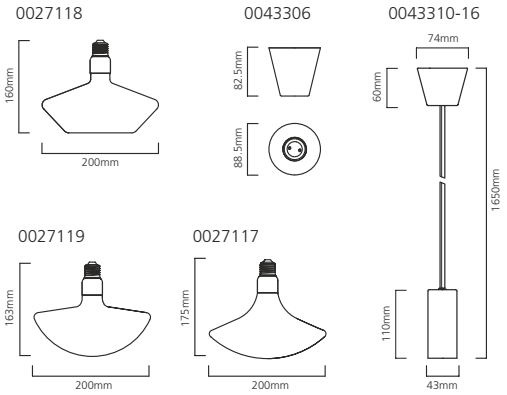





Versión Superficie Negro DC200 | Suspensión Negro GA200 | Suspensión Negro DC200 | Suspensión Negro GX200 | Suspensión Negro | Suspensión Oro | Suspensión Cobre | Suspensión Níquel

Inverto Direct / Surface



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

4000K 3000K

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
	Inverto Direct							
3080025	INVERTO DIRECT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**309,90**	B
3080026	INVERTO DIRECT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080027	INVERTO DIRECT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**309,90**	B
3080028	INVERTO DIRECT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080029	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**275,50**	B
3070030	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080031	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**275,50**	B
3080032	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**275,50**	B
3080085	INVERTO DIRECT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**309,90**	B
3080086	INVERTO DIRECT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080087	INVERTO DIRECT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**309,90**	B
3080088	INVERTO DIRECT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080089	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**275,50**	B
3080090	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080091	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**275,50**	B
3080092	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**275,50**	B
	Inverto montaje en superficie							
3080073	INVERTO SURFACE NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,90**	B
3080074	INVERTO SURFACE NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080075	INVERTO SURFACE NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,90**	B
3080076	INVERTO SURFACE NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080077	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**279,50**	B
3080078	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080079	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**279,50**	B
3070080	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**279,50**	B
3080133	INVERTO SURFACE WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,90**	B
3080134	INVERTO SURFACE WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080135	INVERTO SURFACE WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,90**	B
3080136	INVERTO SURFACE WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080137	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**279,50**	B
3080138	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080139	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**279,50**	B
3060140	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**279,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

INVERTO DIRECTO

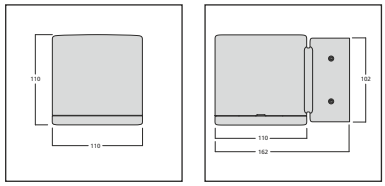

INVERTO MONTAJE EN SUPERFICIE

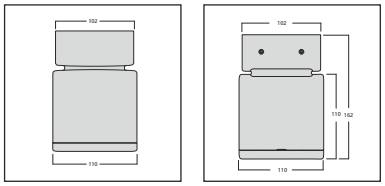

AMBIENT DECORATIVE

Inverto Direct / Indirect



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **108lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Luz **directa e indirecta** para crear un bello efecto luminoso
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Inverto Direct / Indirect 4000K								
3080037	INVERTO DIR/IND NW EB NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**307,90**	C
3080038	INVERTO DIR/IND NW EB BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**307,90**	C
3080039	INVERTO DIR/IND NW EB PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**307,90**	C
3070040	INVERTO DIR/IND NW EB ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**307,90**	C
3080041	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**320,50**	C
3080042	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**320,50**	C
3080043	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**320,50**	C
3080044	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**320,50**	C
Inverto Direct / Indirect 3000K								
3080097	INVERTO DIR/IND WW EB NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**307,90**	C
3080098	INVERTO DIR/IND WW EB BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**307,90**	C
3080099	INVERTO DIR/IND WW EB PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**307,90**	C
3090200	INVERTO DIR/IND WW EB ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**307,90**	C
3080101	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**320,50**	C
3080102	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**320,50**	C
3080103	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**320,50**	C
3080104	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**320,50**	C

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

Dimensiones (mm)



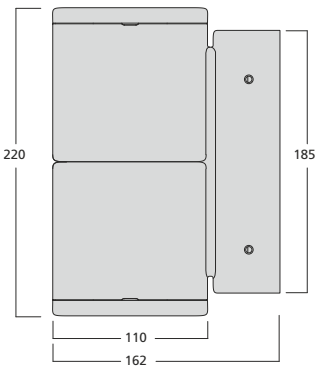



Cielo 75



- Luz difusa
- **Fácil de instalar**
- **Luminaria decorativa**
- Iluminación indirecta en versiones cerradas

850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Euros	
3026550	CIELO 75 DIFUSOR WS/OPAL	75	MÁX 75W E27	**69,90**	A

Plani Lux



- **Eficacia** luminosa **elevada y bajo consumo**
- **Diseño moderno** y compacto
- Balasto electrónico integrado
- **Vida útil prolongada** de la lámpara

IP44 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Acabado/ Color	Euros	
3025280	PLANI LUX 1 X 11W BLANCO	11	LYNX SE 2G7	Blanco	**67,30**	A
3025290	PLANI LUX 1 X 11W CROMO	11	LYNX SE 2G7	Cromado	**69,40**	A

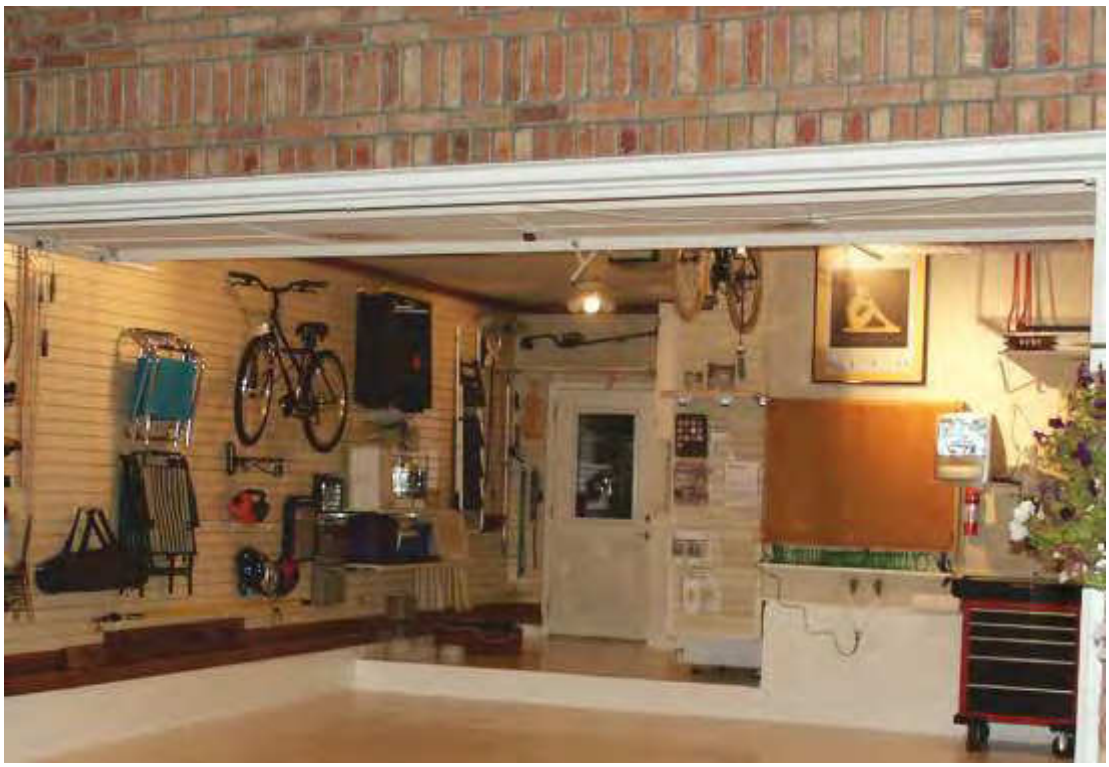

AMBIENT DECORATIVE

Convenio LED

NOVEDAD



- **Sistema de iluminación lineal** de diseño **ultrafino y minimalista**
- Permite crear una **gran variedad de esquemas de iluminación**
- Tramos de **200 / 400 y 600mm** con hasta **900** lúmenes en **3000K**
- Versiones de **luz homogénea (Convenio Lineal) o de punto (Convenio Spot)**
- Disponible tramo con proyector de **400lm**
- Variedad de accesorios como **esquinas y sensor**
- Modelos de hasta **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado color	Dimensiones	Euros	
0043322	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L400 KIT EU	10	3.000	600	114	Blanco/Plata	400	**77,10**	A
0043323	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L600 KIT EU	15	3.000	900	114	Blanco/Plata	600	**96,60**	A
0043325	CONVENIO LINEAR WH 12V 3000K L400	8	3.000	600	114	Blanco/Plata	400	**51,90**	-
0043326	CONVENIO LINEAR WH12V 3000K L600	12	3.000	900	114	Blanco/Plata	600	**75,00**	-
0043327	CONVENIO LINEAR SPOT 12V WH 3000K L400 KIT EU	8,5	3.000	600	25	Blanco/Plata	400	**88,20**	A
0043328	CONVENIO LINEAR SPOT 12V WH 3000K L400	7	3.000	600	25	Blanco/Plata	400	**64,80**	-
0043329	CONVENIO SPOT 12V WH 3000K L200 KIT EU	6,5	3.000	400	30	Blanco/Plata	200	**81,90**	A
0043331	CONVENIO SPOT 12V WH 3000K L200	5	3.000	400	30	Blanco/Plata	200	**60,40**	-

Dimensiones (mm)



Code	L1	L2
0043322 / 5 / 7 / 8	372	400
0043323 / 6	572	600

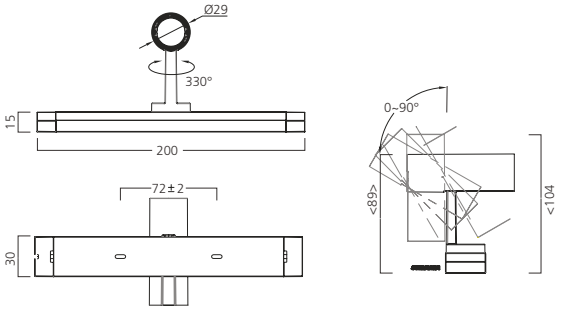

0043329 / 31

LINEAR 3000K



LINEAR SPOT 3000K



SPOT 3000K





GAMA CONVENIO LINEAR



TRAMO CON PROYECTOR INCORPORADO

Convenio LED Accesorios

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado color	Euros
0043333	CONVENIO FLAT CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**24,90**
0043334	CONVENIO FLAT CORNER WH 12V	-	-	-	-	Blanco/Plata	**21,90**
0043337	CONVENIO INSIDE CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**26,50**
0043338	CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K	2	3.000	120	114	Blanco/Plata	**26,50**
0043335	CONVENIO CONNECTOR	-	-	-	-	Blanco/Plata	**7,70**
0043332	CONVENIO TOUCH SENSOR SWITCH	-	-	-	-	Blanco/Plata	**16,50**
0043339	LED Driver 12V 36W EU	-	-	-	-	Blanco	**43,30**
0043336	LED Driver 12V 36W UK	-	-	-	-	Blanco	**46,20**



Accesorio esquina interno



Sensor



Accesorio esquina externo



Accesorio esquina (con y sin luz)



Accesorio esquina (interno y externo)



Sensor por pulsación



Driver LED de alta potencia



Conector

AMBIENT DECORATIVE

SylStick LED



- Luminaria Led orientable de **0,25W** para armarios
- Versiones con **detector de presencia (3 metros -120°)**
- Temperatura de color en **4.000K** y acabado en **blanco perla o negro**
- Fácil de instalar con **cinta adhesiva o tornillos**
- Ideal para **armarios, cajones, baños, pasillos, luz de lectura o como linterna**
- Alimentación con pilas **AAA**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Voltios (V)	Sensor detección	Acabado color	Euros	
0053270	SYLSTICK WH BATTERY POWERED	0,25	4.000	4,5	-	Blanco perla	**16,40**	A
0053271	SYLSTICK WH BATTERY POWERED WITH SENSOR	0,25	4.000	4,5	≤3m -120°	Blanco perla	**20,90**	A
0053272	SYLSTICK BK BATTERY POWERED	0,25	4.000	4,5	-	Negro	**16,40**	A
0053273	SYLSTICK BK BATTERY POWERED WITH SENSOR	0,25	4.000	4,5	≤3m -120°	Negro	**20,90**	A

WH: BLANCO BK: NEGRO

Dimensiones (mm)

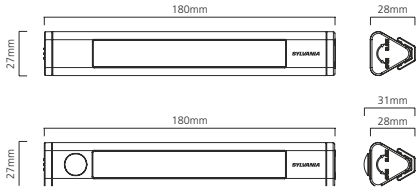

Instalación



3 x 1.5V
AAA





Sensor

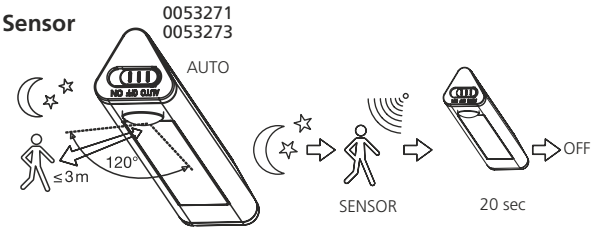





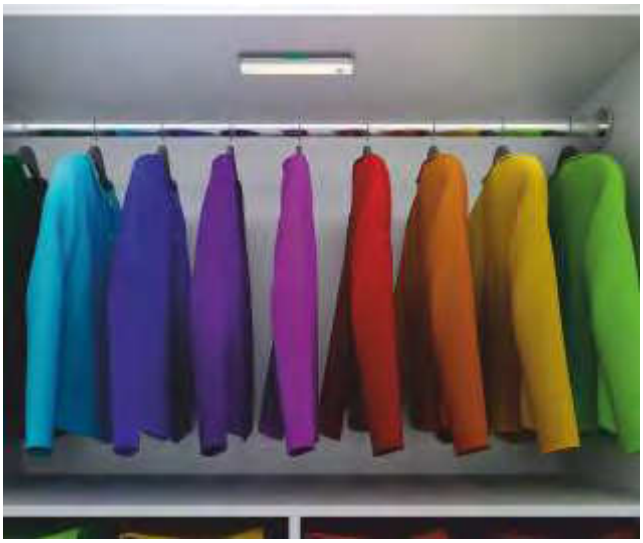

ELITE Mirror Shaverlight

LÁMPARA INCLUIDA



- **Montaje horizontal/vertical**
- Portalámparas aislados
- **Suministrado con lámpara** Lynx S 11W
- Modelos con enchufe 240V Clase II
- **Lámpara incluida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Acabado/ color	Euros		
Elite Mirror Shaverlight						
0053400	ELITE 11W LYNX-S PUSHP+SHAVS INTERRUPTOR	11	Blanco	**93,50**	B	D+1
0053401	ELITE 11W LYNX-S PUSHP+SHAVS INTERRUPTOR + ENCHUFE	11	Blanco	**99,60**	B	D+1
0053402	ELITE 11W LYNX-S PULLC+SHAVS CORDÓN + ENCHUFE	11	Blanco	**95,80**	B	D+1
0053403	ELITE 11W LYNX-S PULLC+SHAVS INTERRUPTOR + ENCHUFE	11	Blanco	**99,90**	B	D+1
0053404	ELITE 11W LYNX-S PUSHP INTERRUPTOR	11	Blanco	**62,10**	B	D+1
0053405	ELITE 11W LYNX-S PUSHP INTERRUPTOR	11	Blanco	**66,90**	B	D+1
0053406	ELITE 11W LYNX-S PULLC CORDÓN	11	Blanco	**63,30**	B	D+1
0053407	ELITE 11W LYNX-S PULLC CORDÓN	11	Blanco	**68,70**	B	D+1



Lynx®-S
11W G23 900lm

Dimensions (mm)

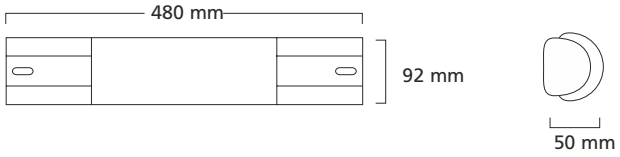

ELITE 11W





AMBIENT DECORATIVE

LED Pipe EVO



- Regleta LED con versiones de **800** y **1500 lúmenes el metro**
- Luminarias **conexionables entre si hasta 10 metros**
- Disponible en **300 / 600 / 900 y 1.200mm**
- Temperaturas de color en **3.000K y 4.000K**
- **Incluye alimentador, dos soportes orientables y dos fijos**
- **Interruptor incorporado** en la regleta en **versiones 1500 lm/m**
- Modelo **TOP ENTRY** con **entrada de alimentación frontal**
- **30.000 horas de vida útil**

IP20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado color	Dimensiones	Euros	
LED Pipe 800								
0051000	LED PIPE 800 300LM 4W L300 3000K	4	3.000	300	Blanco	300	**24,90**	A
0051001	LED PIPE 800 525LM 7W L600 3000K	7	3.000	525	Blanco	600	**31,50**	A
0051002	LED PIPE 800 750LM 10W L900 3000K	10	3.000	750	Blanco	900	**40,90**	A
0051003	LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 3000K	14	3.000	1.050	Blanco	1.200	**43,50**	A
0051004	LED PIPE 800 300LM 4W L300 4000K	4	4.000	300	Blanco	300	**24,90**	A
0051005	LED PIPE 800 525LM 7W L600 4000K	7	4.000	525	Blanco	600	**31,50**	A
0051006	LED PIPE 800 750LM 10W L900 4000K	10	4.000	750	Blanco	900	**40,90**	A
0051007	LED PIPE 800 1050LM 14W L1200 4000K	14	4.000	1.050	Blanco	1.200	**43,50**	A
LED Pipe 1500								
0051015	LED PIPE 1500 520LM 6W L300 3000K	6	3.000	520	Blanco	300	**27,90**	A
0051016	LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 3000K	11	3.000	1.000	Blanco	600	**33,50**	A
0051017	LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 3000K	17	3.000	1.500	Blanco	900	**42,90**	A
0051018	LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 3000K	22	3.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
0051023	LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 3000K	6	4.000	520	Blanco	300	**47,50**	A
0051019	LED PIPE 1500 520LM 6W L300 4000K	11	4.000	1.000	Blanco	600	**27,90**	A
0051020	LED PIPE 1500 1000LM 11W L600 4000K	17	4.000	1.500	Blanco	900	**33,50**	A
0051021	LED PIPE 1500 1500LM 17W L900 4000K	22	4.000	2.000	Blanco	1.200	**42,90**	A
0051022	LED PIPE 1500 2000LM 22W L1200 4000K	22	3.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
0051024	LED PIPE 1500 2000LM TOP ENTRY 22W L1200 4000K	22	4.000	2.000	Blanco	1.200	**47,50**	A
Accesorios								
0051008	LED PIPE EURO SWITCH CABLE (con interruptor y enchufe)				Blanco		**10,90**	
0051010	3 X LED PIPE CONNECTING CABLE				Blanco		**12,40**	

Dimensiones (mm)

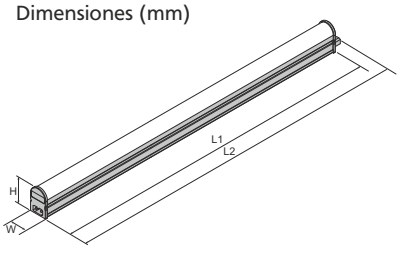

Modelo	L1	L2	W	H
L300	270mm	282mm	24mm	36mm
L600	570mm	582mm	24mm	36mm
L900	870mm	882mm	24mm	36mm
L1200	1170mm	1182mm	24mm	36mm



Soporte orientable



Conexión directa



Interruptor incorporado en versiones 1500lm/m



Nuevo modelo TOP ENTRY (entrada de alimentación frontal)

LS 100 / LS 110 T5 Cabinet Lite

LÁMPARA INCLUIDA



- **Interruptor integrado**
- **Bajo consumo** utilizando un balasto electrónico
- Permite la **conexión de hasta 10 luminarias en fila**
- Cable principal con eur-plug, conectores directos y flexibles incluidos
- **Se suministra con lámparas** T5 de Sylvania
- IP20
- CLASE II

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Longitud mm	Euros		
LS 100								
0056952	LS 100 NEW 8W T5 830	8	3000	Plata	328	**26,90**	A	E+1
0056953	LS 100 NEW 13W T5 830	13	3000	Plata	557	**34,10**	A	E+1
0056954	LS 100 NEW 14W T5 830	14	3000	Plata	589	**34,10**	B	E+1
0056955	LS 100 NEW 21W T5 830	21	3000	Plata	889	**41,40**	B	E+1
0056956	LS 100 NEW 28W T5 830	28	3000	Plata	1.189	**50,10**	B	E+1
0056957	LS 100 NEW 35W T5 830	35	3000	Plata	1.489	**73,20**	B	E+1
LS 110								
0056946	LS 110 NEW 8W T5 830	8	3000	Blanco	328	**26,90**	A	E+1
0056947	LS 110 NEW 13W T5 830	13	3000	Blanco	557	**34,10**	B	E+1
0056948	LS 110 NEW 14W T5 830	14	3000	Blanco	589	**34,10**	B	E+1
0056949	LS 110 NEW 21W T5 830	21	3000	Blanco	889	**41,40**	B	E+1
0056950	LS 110 NEW 28W T5 830	28	3000	Blanco	1.189	**50,10**	B	E+1



Luxline® Plus T5/T16 FHE
8/13/14/21/28/35W G5
400/880/1350/2100/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	H
8W	328	31	72
13W	557	31	72
14W	589	31	72
21W	889	31	72
28W	1189	31	72
35W	1489	31	72

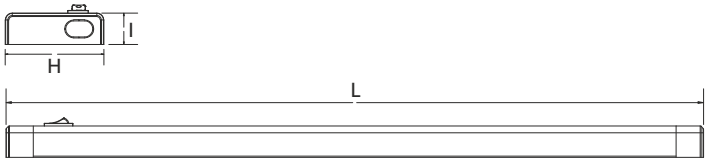



LS100 - 14W



LS110 - 13W



AMBIENT DECORATIVE

LS 200 T5 Cabinet Lite



- Sección transversal ultra fina
- **Interruptor integrado**
- Cable principal con eur-plug, conectores directos y flexibles incluidos
- **Se incluyen clips de montaje** de acero inoxidable **facilitando la instalación**
- **Se suministra con lámparas** T5 de Sylvania, **en tres colores a elegir** (830 Blanco cálido; 840 Blanco neutro; 860 Blanco frío)
- IP20 y CLASE II

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros		
0056958	LS 200 NEW 6W T5 830	6	3.000	275	Blanco	**19,20**	A	E+1
0056959	LS 200 NEW 8W T5 830	8	3.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056960	LS 200 NEW 14W T5 830	14	3.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056961	LS 200 NEW 21W T5 830	21	3.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056962	LS 200 NEW 28W T5 830	28	3.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1
0056963	LS 200 NEW 35W T5 830	35	3.000	1505	Blanco	**47,20**	B	E+1
0056964	LS 200 NEW 6W T5 840	6	4.000	275	Blanco	**19,20**	A	E+1
0056965	LS 200 NEW 8W T5 840	8	4.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056966	LS 200 NEW 14W T5 840	14	4.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056967	LS 200 NEW 21W T5 840	21	4.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056968	LS 200 NEW 28W T5 840	28	4.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1
0056969	LS 200 NEW 35W T5 840	35	4.000	1505	Blanco	**47,20**	B	E+1
0056971	LS 200 NEW 8W T5 860	8	6.000	355	Blanco	**19,70**	A	E+1
0056972	LS 200 NEW 14W T5 860	14	6.000	595	Blanco	**24,40**	A	E+1
0056973	LS 200 NEW 21W T5 860	21	6.000	900	Blanco	**29,00**	A	E+1
0056974	LS 200 NEW 28W T5 860	28	6.000	1215	Blanco	**36,10**	B	E+1

Luxline® Plus T5/T16 FHE
6/8/13/14/21/28/35W G5
280/400/880/1350/2100/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	H
6W	275	23	43
8W	355	23	43
14W	595	23	43
21W	900	23	43
28W	1215	23	43
35W	1505	23	43

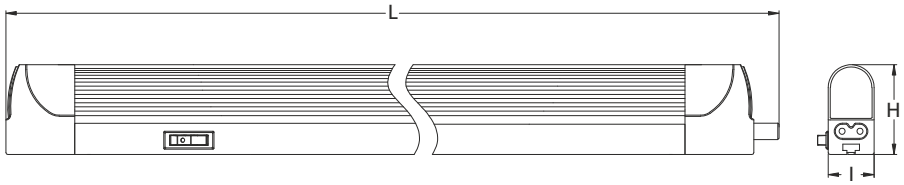



LS 200 21W



LS 400 T8 Super Lite



- Sección transversal de **poca profundidad**
- Carcasa y tapas finales en blanco
- Difusor estructurado para una **distribución uniforme de la luz**
- **Bajo consumo** utilizando un balasto electrónico
- **Se suministran lámparas** T8 830 de Sylvania de 18W a 58W
- **Se incluyen clips de montaje** de acero inoxidable que facilitan la instalación
- IP20 y CLASE I

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros		
0050980	LS 400 18W T8 830	18	3.000	649	Blanco	**30,50**	B	E+1
0050981	LS 400 30W T8 830	30	3.000	954	Blanco	**38,40**	B	E+1
0050982	LS 400 36W T8 830	36	3.000	1258	Blanco	**44,50**	B	E+1
0050983	LS 400 58W T8 830	58	3.000	1559	Blanco	**52,00**	B	E+1



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58/70W G13
1350/3350/5200/6200lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H
18W	**650**	**35**	**60**
30W	**955**	**35**	**60**
36W	**1040**	**35**	**60**
58W	**1560**	**35**	**60**





LS 400 T8 18W





AMBIENT DECORATIVE

Batten LED y Batten LED Link EVO



- **Rango completo** de Batten LED para **interior y exterior**
- Versiones **single y twin** tanto en 1200mm como 1500mm
- Alto flujo luminoso de hasta **5410 lúmenes** y eficacia de **108 lm/W**
- Disponible en **blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K)**
- Versiones **no conexionables IP67** y **conexionables IP65**
- Requiere cable para conexión **(H05/07 RN-F 2x1.5mm²)**
- Vida útil de **30.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Flujo lum (lm)	IP	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros	
Batten LED no conexionable IP67									
0045126	BATTEN LED 24W 1200 WW 2M CABLE NO PLUG	24	3.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
0045127	BATTEN LED 24W 1200 NW 2M CABLE NO PLUG	24	4.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
2M CABLE NO PLUG: DOS METROS DE CABLE SIN ENCHUFE									
Batten LED conexionable IP65									
0045140	BATTEN LED LINK 24W 1200 830	24	3.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045141	BATTEN LED LINK 24W 1200 840	24	4.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045142	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 830	48	3.000	5.060	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045143	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 840	48	4.000	5.185	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045144	BATTEN LED LINK 32W 1500 830	32	3.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045145	BATTEN LED LINK 32W 1500 840	32	4.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045146	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 830	55	3.000	5.385	65	1.500	Blanco	**168,90**	B
0045147	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 840	55	4.000	5.410	65	1.500	Blanco	**168,90**	B

TWIN: VERSIÓN DOBLE LINK: CONEXIONABLE

Batten LED no conexionable

Dimensiones (mm)





Batten LED 3,000K



Batten LED conexionable

Dimensiones (mm) Batten LED Link



Batten LED Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045140	1291	1246	1078
0045141			
0045144	1588	1543	1378
0045145			

Dimensiones (mm) Batten LED Twin Link



Batten LED Twin Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045142	1253	1200	1078
0045143			
0045146	1553	1500	1378
0045147			

Start Waterproof LED EVO

NOVEDAD



- Estanca de LED de **una y dos tiras de LED en 665, 1.265 y 1.565mm**
- Alto flujo luminoso de hasta **8.500lm** y eficacia de **113lm/W**
- Disponible en **4.000 y 6.500K**
- Elevada protección y clasificación **IP65 e IK08**
- **Difusor opal y cuerpo de policarbonato**
- Soportes de fijación y clips de cierre de acero inoxidable
- **Cadena para suspensión de la luminaria** como accesorio proximamente
- **50.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
0047800	START WATERPROOF LED 662MM S 6500K	12	6.500	1.300	1	1.265	**55,87**	B
0047801	START WATERPROOF LED 662MM T 6500K	24	6.500	2.300	2	1.265	**73,49**	B
0047876	START WATERPROOF LED 1265MM S 6500K	24	6.500	2.500	1	1.265	**82,31**	B
0047877	START WATERPROOF LED 1265MM T 6500K	48	6.500	4.700	2	1.265	**113,20**	B
0047878	START WATERPROOF LED 1565MM S 6500K	40	6.500	4.500	1	1.565	**105,84**	B
0047879	START WATERPROOF LED 1565MM T 6500K	80	6.500	8.500	2	1.565	**174,90**	C
0047805	START WATERPROOF LED 1565MM T 6500K 6500LM	60	6.500	6.500	2	1.565	**172,90**	C
0047870	START WATERPROOF LED 662MM S 4000K	12	4.000	1.215	1	662	**55,87**	B
0047871	START WATERPROOF LED 662MM T 4000K	24	4.000	2.290	2	662	**73,49**	B
0047872	START WATERPROOF LED 1265MM S 4000K	24	4.000	2.500	1	1.265	**82,31**	B
0047873	START WATERPROOF LED 1265MM T 4000K	48	4.000	4.800	2	1.265	**113,20**	C
0047874	START WATERPROOF LED 1565MM S 4000K	40	4.000	4.450	1	1.565	**105,84**	B
0047875	START WATERPROOF LED 1565MM T 4000K	80	4.000	8.300	2	1.565	**174,90**	C
0047803	START WATERPROOF LED 1565MM T 4000K 6500LM	60	4.000	6.500	2	1.565	**172,90**	C

S: 1 TIRA LED T: 2 TIRAS LED

Dimensiones (mm)



Tiras LED	L	I	H	F
1	662	83	91	390
2	662	123	91	390
1	1265	83	91	855
2	1265	123	91	855
1	1565	83	91	955
2	1565	123	91	955



Start Waterproof perfil



Start Waterproof completa

Start Waterproof LED T 662 mm



Start Waterproof LED T 1265 mm



Start Waterproof LED T 1565 mm



Start Waterproof

EQUIPO ELECTRÓNICO



- Cuerpo resistente de **policarbonato**
- Protección elevada: **IP65**
- Difusor de policarbonato **IK08** moldeado por inyección
- **Incluye clips de fijación al techo**
- Policarbonato con **resistencia UV**
- Versiones RAPID disponible con tubos 840, 3 conectores y cableado de conexión

Difusor policarbonato · Acrílico

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Start Waterproof T8						
0045400	START WATERPROOF PC 118 EB	1x18	662	**29,90**	B	
0045402	START WATERPROOF PC 136 EB	1x36	1.265	**39,90**	B	
0045404	START WATERPROOF PC 158 EB	1x58	1.565	**48,80**	B	
0045401	START WATERPROOF PC 218 EB	2x18	662	**35,50**	B	
0045403	START WATERPROOF PC 236 EB	2x36	1.265	**48,30**	B	
0045405	START WATERPROOF PC 258 EB	2x58	1.565	**59,50**	C	
0045406	START WATERPROOF ACRILICO 118 EB	1x18	662	**29,90**	B	
0045408	START WATERPROOF ACRILICO 136 EB	1x36	1.265	**39,90**	B	
0045410	START WATERPROOF ACRILICO 158 EB	1x58	1.565	**48,80**	B	
0045407	START WATERPROOF ACRILICO 218 EB	2x18	662	**35,50**	B	
0045409	START WATERPROOF ACRILICO 236 EB	2x36	1.265	**48,30**	B	
0045411	START WATERPROOF ACRILICO 258 EB	2x58	1.565	**59,50**	C	
0045424*	START WATERPROOF PC 236 EB RAP. S 840	1x18	1.265	**100,90**	C	E+2
0045425*	START WATERPROOF PC 258 EB RAP. S 840	1x36	1.565	**115,60**	C	E+2
0045426*	START WATERPROOF PC 236 EB RAP. D 840	1x58	1.265	**117,30**	C	E+2
0045427*	START WATERPROOF PC 258 EB RAP. D 840	2x18	1.565	**134,40**	C	E+2
Start Waterproof T5						
0042500	START WATERPROOF PC 128 EB	1x28	1.265	**40,50**	B	
0042501	START WATERPROOF PC 135 EB	1x35	1.565	**52,00**	B	
0042502	START WATERPROOF PC 149 EB	1x49	1.565	**55,50**	B	
0042503	START WATERPROOF PC 228 EB	2x28	1.265	**47,50**	B	
0042504	START WATERPROOF PC 235 EB	2x35	1.565	**59,90**	B	
0042505	START WATERPROOF PC 249 EB	2x49	1.565	**63,90**	B	
0042509	START WATERPROOF PC 154 EB	1x54	1.265	**53,60**	B	

*INCLUYE FLUORESCENTES 840, CONECTORES Y CABLEADO DE CONEXIÓN



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm



Luxline Plus® T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F	Kg
1x18W	662	83	91	390	0.9
1x36W	1265	83	91	855	1.5
1x58W	1565	83	91	955	1.8
2x18W	662	123	91	390	1.2
2x36W	1265	123	91	855	2.0
2x58W	1565	123	91	955	2.4

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F	Kg
1x28/54W	1265	83	91	855	1.5
1x35/49W	1565	83	91	955	1.8
2x28/54W	1265	123	91	855	2.0
2x35/49W	1565	123	91	955	2.4

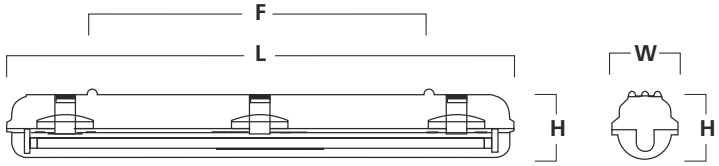

Start Waterproof T8 - 2x36W



Start Waterproof T8 - 2x58W



Start Waterproof T5 - 1x49W



Start Waterproof T5 - 2x35W



Sylproof LED



- Estanca de LED de **una y dos tiras de LED en 665, 1.265 y 1.565mm**
- Alto flujo luminoso de hasta **7.270lm** y eficacia de **102lm/W**
- Disponible en **4000K, 6500K, emergencia 3 horas y DALI**
- Elevada protección y clasificación **IP65 e IK08**
- **Difusor y cuerpo de policarbonato**
- Soportes de fijación y clips de cierre de acero inoxidable
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Tiras LED	Longitud mm	Euros		
Electrónico									
0047890	SYLPROOF LED 12W 662MM S 6500K	12	6.500	1.050	1	662	**63,90**		B
0047891	SYLPROOF LED 23W 662MM T 6500K	23	6.500	2.000	2	662	**97,40**		B
0047892	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 6500K	23	6.500	2.279	1	1.265	**104,80**		B
0047893	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 6500K	44	6.500	4.276	2	1.265	**149,30**		C
0047894	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 6500K	37	6.500	3.660	1	1.565	**139,00**		B
0047895	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 6500K	75	6.500	7.246	2	1.565	**205,90**		C
0047880	SYLPROOF LED 12W 662MM S 4000K	12	4.000	1.070	1	662	**63,90**		B
0047881	SYLPROOF LED 23W 662MM T 4000K	23	4.000	2.008	2	662	**97,40**		B
0047882	SYLPROOF LED 23W 1265MM S 4000K	23	4.000	2.385	1	1.265	**104,80**		B
0047883	SYLPROOF LED 44W 1265MM T 4000K	44	4.000	4.357	2	1.265	**149,30**		B
0047884	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K	37	4.000	3.794	1	1.565	**139,00**		B
0047885	SYLPROOF LED 75W 1565MM T 4000K	75	4.000	7.270	2	1.565	**205,90**		C
Emergencia 3 horas									
0047896	SYLPROOF LED 1265MM S 6500K E3	28	6.500	2.279	1	1.265	**353,50**	D	E
0047897	SYLPROOF LED 1265MM T 6500K E3	49	6.500	4.276	2	1.265	**417,50**	D	E
0047898	SYLPROOF LED 1565MM S 6500K E3	42	6.500	3.660	1	1.565	**395,90**	D	E
0047899	SYLPROOF LED 1565MM T 6500K E3	80	6.500	7.246	2	1.565	**459,90**	D	E
0047886	SYLPROOF LED 1265MM S 4000K E3	28	4.000	2.385	1	1.265	**353,50**	D	E
0047887	SYLPROOF LED 1265MM T 4000K E3	49	4.000	4.357	2	1.265	**417,50**	D	E
0047888	SYLPROOF LED 1565MM S 4000K E3	42	4.000	3.794	1	1.565	**395,90**	D	E
0047889	SYLPROOF LED 1565MM T 4000K E3	80	4.000	7.270	2	1.565	**459,90**	D	E
Regulación DALI									
0047904	SYLPROOF LED 1265MM S 6500K DALI	23	6.500	2.385	1	1.265	**248,30**		B
0047905	SYLPROOF LED 1265MM T 6500K DALI	44	6.500	4.357	2	1.265	**291,00**		C
0047906	SYLPROOF LED 1565MM S 6500K DALI	37	6.500	3.794	1	1.565	**279,90**		B
0047907	SYLPROOF LED 1565MM T 6500K DALI	75	6.500	7.270	2	1.565	**365,50**		C
0047900	SYLPROOF LED 1265MM S 4000K DALI	23	4.000	2.385	1	1.265	**248,30**		B
0047901	SYLPROOF LED 1265MM T 4000K DALI	44	4.000	4.357	2	1.265	**291,00**		C
0047902	SYLPROOF LED 1565MM S 4000K DALI	37	4.000	3.794	1	1.565	**279,90**		C
0047903	SYLPROOF LED 1565MM T 4000K DALI	75	4.000	7.270	2	1.565	**365,50**		C

S: 1 TIRA DE LED T: 2 TIRAS DE LED E3: EMERGENCIA 3 HORAS DALI: REGULACIÓN DALI

Dimensiones (mm)

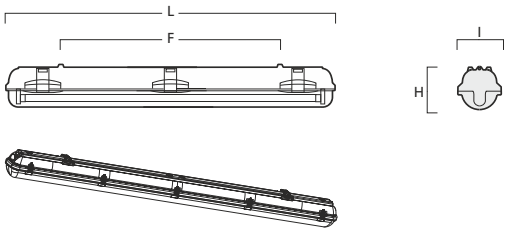

Tiras LED	L	I	H	F
1	662	83	91	390
2	662	123	91	390
1	1265	83	91	855
2	1265	123	91	855
1	1565	83	91	955
2	1565	123	91	955

Batten LED y Batten LED Link EVO



- **Rango completo** de Batten LED para **interior y exterior**
- Versiones **single y twin** tanto en 1200mm como 1500mm
- Alto flujo luminoso de hasta **5410 lúmenes** y eficacia de **108 lm/W**
- Disponible en **blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K)**
- Versiones **no conexionables IP67** y **conexionables IP65**
- Requiere cable para conexión **(H05/07 RN-F 2x1.5mm²)**
- Vida útil de **30.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura color °K	Flujo lum (lm)	IP	Dimensiones	Acabado/ Color	Euros	
Batten LED no conexionable IP67									
0045126	BATTEN LED 24W 1200 WW 2M CABLE NO PLUG	24	3.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
0045127	BATTEN LED 24W 1200 NW 2M CABLE NO PLUG	24	4.000	2.200	67	1.200	Blanco	**82,70**	B
2M CABLE NO PLUG: DOS METROS DE CABLE SIN ENCHUFE									
Batten LED conexionable IP65									
0045140	BATTEN LED LINK 24W 1200 830	24	3.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045141	BATTEN LED LINK 24W 1200 840	24	4.000	2.200	65	1.246	Blanco	**79,90**	B
0045142	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 830	48	3.000	5.060	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045143	BATTEN LED TWIN LINK 48W 1200 840	48	4.000	5.185	65	1.200	Blanco	**143,90**	B
0045144	BATTEN LED LINK 32W 1500 830	32	3.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045145	BATTEN LED LINK 32W 1500 840	32	4.000	2.945	65	1.543	Blanco	**99,90**	B
0045146	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 830	55	3.000	5.385	65	1.500	Blanco	**168,90**	B
0045147	BATTEN LED TWIN LINK 55W 1500 840	55	4.000	5.410	65	1.500	Blanco	**168,90**	B

TWIN: VERSIÓN DOBLE LINK: CONEXIONABLE

Batten LED no conexionable

Dimensiones (mm)





Batten LED 3,000K



Batten LED conexionable

Dimensiones (mm) Batten LED Link



Batten LED Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045140	1291	1246	1078
0045141			
0045144	1588	1543	1378
0045145			

Dimensiones (mm) Batten LED Twin Link



Batten LED Twin Link

Código	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
0045142	1253	1200	1078
0045143			
0045146	1553	1500	1378
0045147			

Sylproof Superia Acrílica



- Protección **IP65** frente a la humedad y el polvo
- Cuerpo de policarbonato con difusor acrílico y sistema interno de prismas
- **Junta envolvente de poliuretano**
- **Clips de presión en acero inoxidable** que facilitan el acceso durante las tareas de mantenimiento
- Versiones T8: balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
  T5: balasto electrónico de **gran eficacia**
- Clips de sujeción de la bandeja de equipo intercambiables

* EB only

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Sylproof Superia Acrílica - T8 Balasto electrónico					
0056320	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 118 EB	1x18	662	**47,50**	B
0056321	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 EB	1x36	1.265	**61,90**	B
0056322	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 158 EB	1x58	1.565	**69,90**	B
0056323	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 218 EB	2x18	662	**56,40**	B
0056324	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 236 EB	2x36	1.265	**71,20**	C
0056325	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 258 EB	2x58	1.565	**82,30**	C
Sylproof Superia Acrílica - T8 Balasto magnético					
0056305	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 118 LLB PC	1x18	662	**34,90**	B
0056306	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 LLB PC	1x36	1.265	**48,90**	C
0056307	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 158 LLB PC	1x58	1.565	**62,10**	C
0056308	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 218 LLB PC	2x18	662	**44,00**	B
0056309	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 236 LLB PC	2x36	1.265	**67,80**	C
Sylproof Superia Acrílica - T8 Regulable 1-10V					
0056331	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 136 DB10	1x36	1.265	**113,80**	B
0056335	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 258 DB10	2x58	1.565	**140,60**	C
Sylproof Superia Acrílica - T5 Balasto electrónico					
0056340	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 128 EB	1x28	1.265	**73,00**	B
0056341	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 135 EB	1x35	1.565	**85,60**	C
0056342	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 149 EB	1x49	1.565	**83,60**	C
0056343	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 154 EB	1x54	1.265	**73,00**	B
0056344	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 180 EB	1x80	1.565	**94,50**	C
0056345	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 228 EB	2x28	1.265	**80,00**	B
0056346	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 235 EB	2x35	1.565	**86,30**	C
0056347	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 249 EB	2x49	1.565	**92,30**	C
0056348	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 254 EB	2x54	1.265	**87,30**	C
Sylproof Superia Acrílica - T5 Regulable 1-10V					
0056355	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 128 DB10	1x28	1.265	**125,00**	B
0056418	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 149 DB10	1x49	1.565	**132,10**	C
0056358	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 180 DB10	1x80	1.565	**141,70**	C
0056359	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 228 DB10	2x28	1.265	**134,90**	B
0056362	SYLPROOF SUPERIA ACRILICA 254 DB10	2x54	1.265	**156,20**	C

DB10: REGULACIÓN 1-10V

Sylproof Superia Policarbonato



- Protección **IP65** frente a la humedad y el polvo
- Cuerpo de policarbonato con **difusor de policarbonato** estabilizado UV, junta de poliuretano. Resistencia de impacto **IK07**
- Clips de sujeción de la bandeja de equipo intercambiables
- Versiones T8: balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
  T5: balasto electrónico de **gran eficacia**

* EB solo

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Balasto electrónico						
0056145	SYLPROOF SUPERIA PC 118 EB	1x18	662	**47,50**	B	
0056146	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB	1x36	1.265	**62,20**	B	
0056147	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB	1x58	1.565	**69,90**	C	
0056148	SYLPROOF SUPERIA PC 170 EB	1x70	1.865	**117,50**	C	
0056149	SYLPROOF SUPERIA PC 218 EB	2x18	662	**56,30**	B	
0056150	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB	2x36	1.265	**71,30**	C	
0056151	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB	2x58	1.565	**82,20**	C	
0056152	SYLPROOF SUPERIA PC 270 EB	2x70	1.865	**138,00**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Balasto magnético						
0056134	SYLPROOF SUPERIA PC 118 LLB	1x18	662	**34,80**	B	
0056135	SYLPROOF SUPERIA PC 136 LLB	1x36	1.265	**48,80**	C	
0056136	SYLPROOF SUPERIA PC 158 LLB	1x58	1.565	**61,20**	C	
0056138	SYLPROOF SUPERIA PC 218 LLB	2x18	662	**43,20**	B	
0056139	SYLPROOF SUPERIA PC 236 LLB	2x36	1.265	**67,90**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Regulable 1-10V						
0056183	SYLPROOF SUPERIA PC 118 DB10	1x18	662	**98,40**	B	
0056184	SYLPROOF SUPERIA PC 136 DB10	1x36	1.265	**114,60**	B	
0056185	SYLPROOF SUPERIA PC 158 DB10	1x58	1.565	**119,00**	C	
0056186	SYLPROOF SUPERIA PC 170 DB10	1x70	1.865	**158,70**	C	
0056188	SYLPROOF SUPERIA PC 236 DB10	2x36	1.265	**128,30**	C	
0056189	SYLPROOF SUPERIA PC 258 DB10	2x58	1.565	**132,80**	C	
0056190	SYLPROOF SUPERIA PC 270 DB10	2x70	1.865	**240,90**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T8 Emergencia						
0056172	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB E3	1x36	1.265	**185,20**	E	C
0056173	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB E3	1x58	1.565	**208,70**	E	D
0056176	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB E3	2x36	1.265	**201,10**	E	C
0056177	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB E3	2x58	1.565	**225,50**	E	D
0056178	SYLPROOF SUPERIA PC 270 EB E3	2x70	1.865	**266,00**	E	D

DB10: REGULACIÓN 1-10V

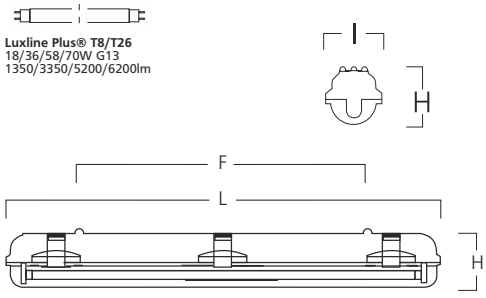

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18	662	92	99	400
1x36	1265	92	99	900
1x58	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36	1265	137	99	900
2x58W	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026

Sylproof Superia PC 1x58W



Sylproof Superia PC 2x58W



Sylproof Superia Policarbonato

* EB solo

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Balasto electrónico					
0056195	SYLPROOF SUPERIA PC 114 EB	1x14	662	61,30	B
0056230	SYLPROOF SUPERIA PC 124 EB	1x24	662	65,70	B
0056196	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB	1x28	1.265	70,90	B
0056197	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB	1x35	1.565	81,10	C
0056231	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB	1x49	1.565	80,00	C
0056232	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB	1x54	1.265	70,90	B
0056233	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB	1x80	1.565	95,90	C
0056198	SYLPROOF SUPERIA PC 214 EB	2x14	662	70,70	B
0056234	SYLPROOF SUPERIA PC 224 EB	2x24	662	67,50	B
0056199	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB	2x28	1.265	79,10	B
0056200	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB	2x35	1.565	88,00	C
0056235	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB	2x49	1.565	88,00	C
0056236	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB	2x54	1.265	84,50	C
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Regulable 1-10V					
0056276	SYLPROOF SUPERIA PC 124 DB10	1x24	662	105,00	B
0056221	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DB10	1x28	1.265	126,10	B
0056222	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DB10	1x35	1.565	133,90	C
0056277	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DB10	1x49	1.565	132,50	C
0056279	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DB10	1x80	1.565	143,60	C
0056224	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DB10	2x28	1.265	136,30	B
0056225	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DB10	2x35	1.565	144,20	C
0056281	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DB10	2x49	1.565	145,80	C
Sylproof Superia Policarbonato - T5 DALI					
0056397	SYLPROOF SUPERIA PC 114 DBDA	1x14	662	117,10	B
0056398	SYLPROOF SUPERIA PC 124 DBDA	1x24	662	126,80	B
0056399	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DBDA	1x28	1.265	131,40	B
0056400	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DBDA	1x35	1.565	139,10	C
0056401	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DBDA	1x49	1.565	139,10	C
0056402	SYLPROOF SUPERIA PC 154 DBDA	1x54	1.265	131,40	B
0056403	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DBDA	1x80	1.565	148,80	C
0056404	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DBDA	2x28	1.265	141,00	C
0056405	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DBDA	2x35	1.565	148,90	C
0056406	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DBDA	2x49	1.565	152,50	C
0056407	SYLPROOF SUPERIA PC 254 DBDA	2x54	1.265	150,50	C

DB10: REGULACIÓN 1-10V
DBDA: REGULACIÓN DALI



Luxline Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5
1350/2900/3650lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x18/14/24 – 2x14/24W	662	92	99	400
1x36/28/54 – 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/49/80 – 2x35/49W	1565	92	99	930
1x70W	1865	92	99	1026
2x18W	662	137	99	400
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58WW	1565	137	99	930
2x70W	1865	137	99	1026

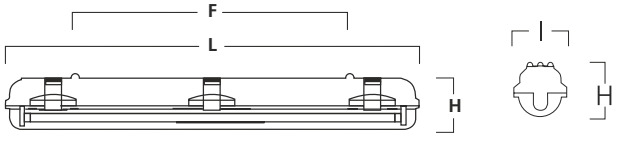

Sylproof Superia Policarbonato

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Microondas - Sensor de presencia						
0056419	SYLPROOF SUPERIA PC 135 MW	1x35	1.565	**299,10**	C	
0056420	SYLPROOF SUPERIA PC 149 MW	1x49	1.565	**299,10**	C	
0056423	SYLPROOF SUPERIA PC 135 MW DALI	1x35	1.565	**371,30**	C	
0056424	SYLPROOF SUPERIA PC 149 MW DALI	1x49	1.565	**371,30**	C	
0056421	SYLPROOF SUPERIA PC 235 MW	2x35	1.565	**303,00**	C	
0056422	SYLPROOF SUPERIA PC 249 MW	2x49	1.565	**303,00**	C	
0056425	SYLPROOF SUPERIA PC 235 MW DALI	2x35	1.565	**378,20**	C	
0056426	SYLPROOF SUPERIA PC 249 MW DALI	2x49	1.565	**378,20**	C	
Sylproof Superia Policarbonato - T5 DALI Regulable y Emergencia						
0056408	SYLPROOF SUPERIA PC 128 DBDA E3	1x28	1.265	**364,70**	E	D
0056409	SYLPROOF SUPERIA PC 135 DBDA E3	1x35	1.565	**338,90**	E	D
0056410	SYLPROOF SUPERIA PC 149 DBDA E3	1x49	1.565	**338,90**	E	D
0056411	SYLPROOF SUPERIA PC 154 DBDA E3	1x54	1.265	**347,20**	E	D
0056412	SYLPROOF SUPERIA PC 180 DBDA E3	1x80	1.565	**348,80**	E	D
0056413	SYLPROOF SUPERIA PC 228 DBDA E3	2x28	1.265	**347,50**	E	D
0056414	SYLPROOF SUPERIA PC 235 DBDA E3	2x35	1.565	**355,40**	E	D
0056415	SYLPROOF SUPERIA PC 249 DBDA E3	2x49	1.565	**385,00**	E	D
0056416	SYLPROOF SUPERIA PC 254 DBDA E3	2x54	1.265	**359,40**	E	D
Sylproof Superia Policarbonato - T5 Emergencia						
0056212	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB E3	1x28	1.265	**244,20**	E	D
0056213	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB E3	1x35	1.565	**267,20**	E	D
0056215	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB E3	2x28	1.265	**256,70**	E	D
0056216	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB E3	2x35	1.565	**282,60**	E	D
0056248	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB E3	1x49	1.565	**250,80**	E	D
0056249	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB E3	1x54	1.265	**267,40**	E	D
0056250	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB E3	1x80	1.565	**272,30**	E	D
0056252	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB E3	2x49	1.565	**263,20**	E	D
0056253	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB E3	2x54	1.265	**280,00**	E	D

DBDA: REGULACIÓN DALI



Sylproof Superia PC T5 1x49W



Sylproof Superia PC T5 2x35W



Sylproof Superia Rapid

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Se suministra con **conector rápido integrado**, sencillo o doble
- **Difusor de policarbonato** estabilizado UV con prisma interno que proporciona un **elevado rendimiento luminoso**
- Balasto electrónico de **alta frecuencia o magnético**
- 1 lámpara, cableado pasante de 3x1,5mm²;
- 2 lámparas, cableado pasante de 3x2,5mm²

* EB only

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros		
Sylproof Superia Rapid T5						
0056262	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB RAP.S 840	1x49	1.565	**117,20**	C	E+1
0056263	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB RAP.S 840	1x54	1.265	**106,10**	B	E+1
0056264	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB RAP.S 840	1x80	1.565	**125,40**	C	E+1
0056260	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB RAP.S 840	2x28	1.265	**117,80**	B	E+2
0056261	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB RAP.S 840	2x35	1.565	**123,60**	C	E+2
0056265	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB RAP.S 840	2x49	1.565	**121,10**	C	E+2
0056266	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB RAP.S 840	2x54	1.265	**130,70**	C	E+2
0056270	SYLPROOF SUPERIA PC 128 EB RAP.D 840	1x28	1.265	**119,20**	B	E+1
0056271	SYLPROOF SUPERIA PC 135 EB RAP.D 840	1x35	1.565	**134,90**	C	E+1
0056273	SYLPROOF SUPERIA PC 149 EB RAP.D 840	1x49	1.565	**135,90**	C	E+1
0056274	SYLPROOF SUPERIA PC 154 EB RAP.D 840	1x54	1.265	**122,50**	C	E+1
0056275	SYLPROOF SUPERIA PC 180 EB RAP.D 840	1x80	1.565	**140,90**	C	E+1
0056272	SYLPROOF SUPERIA PC 228 EB RAP.D 840	2x28	1.265	**135,90**	B	E+2
0056201	SYLPROOF SUPERIA PC 235 EB RAP.D 840	2x35	1.565	**147,50**	C	E+2
0056202	SYLPROOF SUPERIA PC 249 EB RAP.D 840	2x49	1.565	**134,80**	C	E+2
0056417	SYLPROOF SUPERIA PC 254 EB RAP.D 840	2x54	1.265	**135,70**	C	E+2
Sylproof Superia Rapid T8						
0056155	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB RAP.S	1x36	1.265	**108,60**	B	E+1
0056157	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB RAP.S	2x36	1.265	**119,60**	C	E+2
0056158	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB RAP.S	2x58	1.565	**134,40**	C	E+2
0056159	SYLPROOF SUPERIA PC 136 EB RAP.D	1x36	1.265	**122,80**	B	E+1
0056160	SYLPROOF SUPERIA PC 158 EB RAP.D	1x58	1.565	**130,20**	C	E+1
0056161	SYLPROOF SUPERIA PC 236 EB RAP.D	2x36	1.265	**139,30**	C	E+2
0056162	SYLPROOF SUPERIA PC 258 EB RAP.D	2x58	1.565	**154,30**	C	E+2

S: UNA CONEXIÓN RÁPIDA
D: DOS CONEXIONES RÁPIDA



Luxline® Plus T5/T16 FHE
28/35W G5 2900/3650lm



Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54W G5 4900/5000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x36/28/54 – 2x28W	1265	92	99	900
1x58/35/49 – 2x35/49W	1565	92	99	930
2x36/54W	1265	137	99	900
2x58W	1565	137	99	930

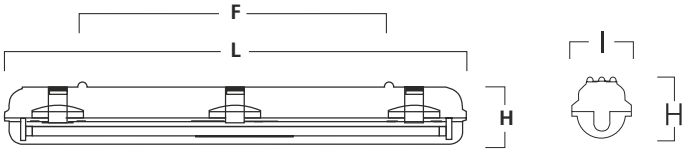

Polycarbonate - 1 x 49W



Polycarbonate - 2 x 58W



ESTANCAS Accesorios Sylproof

Código	Descripción	Euros
	Kit CABLES	
5056807	SUPERIA TW 1X36/28/54-2X28 5X1,5mm²	26,20
5056808	SUPERIA TW 1X58/35/49/80-2X35/49 5X1,5mm²	26,70
5056811	SUPERIA TW 2X36/54 5X2,5mm²	26,20
5056812	SUPERIA TW 2X58 5X2,5mm²	23,90
	Reflector ES	
5056828	SUPERIA REFLECTOR 1X36/28/54-2X28 (X5 unidades)	50,70
5056829	SUPERIA REFLECTOR 1X58/35/49/80-2X35/49 (X5 unidades)	60,90
5056831	SUPERIA REFLECTOR 2X36/54 (X5 unidades)	65,50
5056832	SUPERIA REFLECTOR 2X58 (X5unidades)	73,50
	Componentes	
5056802	SYLPROOF SUPERIA SOPORTES A TECHO (X2 unidades)	0,80
5056803	SYLPROOF SUPERIA CLIP DIFUSOR (X2 unidades)	1,10
5056804	SYLPROOF SUPERIA CLIP BANDEJA PORTA-EQUIPOS	1,40
	Acrílico	
5056814	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X18/14/24-2X14/24	6,70
5056815	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X36/28/54-2X28	12,30
5056816	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 1X58/35/49/80-2X35/49	15,10
5056817	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X18	9,00
5056818	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X36/54	15,10
5056819	SUPERIA DIFUSOR ACRILICO 2X58	19,60
	Policarbonato	
5056821	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 1X36/28/54-2X28	12,90
5056822	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 1X58/35/49/80-2X35/49	16,10
5056824	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X18	10,10
5056825	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X36/54	18,90
5056826	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X58	23,60
5056827	SUPERIA DIFUSOR POLICARBONATO 2X70	28,70


Cableado


Reflector


Componentes


Difusor acrílico


Difusor de policarbonato

Hydroproof 2



- Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (SMC) **extremadamente resistente**
- **Protección** frente a **productos químicos**
- Difusor de poliestireno de **alta calidad** (HQPS) o policarbonato con sistema de prismas internos que aseguran una **elevada emisión** y dispersión **luminosa**
- Los clips de cierre en acero inoxidable proporcionan una presión permanente entre el difusor y la carcasa para garantizar una calificación **IP67**

* Difusor de policarbonato
** Difusor de HQPS

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Hydroproof 2 - T8 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto magnético					
0045320	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 LLB NC	1x18	702	**59,70**	B
0045321	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 LLB NC	1x36	1.312	**67,90**	C
0045322	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 LLB NC	1x58	1.612	**76,50**	C
0045324	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 LLB NC	2x36	1.312	**89,90**	C
0045325	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 LLB NC	2x58	1.612	**105,10**	C
0045326	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 LLB PC	1x18	702	**62,60**	B
0045327	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 LLB PC	1x36	1.312	**69,20**	C
0045328	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 LLB PC	1x58	1.612	**78,30**	C
0045330	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 LLB PC	2x36	1.312	**91,50**	C
0045331	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 LLB PC	2x58	1.612	**108,00**	C
Hydroproof 2 - T8 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto electrónico					
0045332	HYDROPROOF 2 BC7 118 T8 EB	1x18	702	**80,10**	B
0045333	HYDROPROOF 2 BC7 136 T8 EB	1x36	1.312	**80,80**	C
0045334	HYDROPROOF 2 BC7 158 T8 EB	1x58	1.612	**88,70**	C
0045335	HYDROPROOF 2 BC7 218 T8 EB	2x18	702	**90,80**	B
0045336	HYDROPROOF 2 BC7 236 T8 EB	2x36	1.312	**99,80**	C
0045337	HYDROPROOF 2 BC7 258 T8 EB	2x58	1.612	**104,00**	C
Hydroproof 2 - T8 Policarbonato Balasto magnético					
0045345	HYDROPROOF 2 PC 136 T8 LLB PC	1x36	1.312	**78,60**	C
0045346	HYDROPROOF 2 PC 158 T8 LLB PC	1x58	1.612	**88,70**	C
Hydroproof 2 - T8 Policarbonato Balasto electrónico					
0045350	HYDROPROOF 2 PC 118 T8 EB	1x18	702	**86,30**	B
0045351	HYDROPROOF 2 PC 136 T8 EB	1x36	1.312	**88,90**	C
0045352	HYDROPROOF 2 PC 158 T8 EB	1x58	1.612	**98,80**	C
0045353	HYDROPROOF 2 PC 218 T8 EB	2x18	702	**96,30**	B
0045354	HYDROPROOF 2 PC 236 T8 EB	2x36	1.312	**110,50**	C
0045355	HYDROPROOF 2 PC 258 T8 EB	2x58	1.612	**112,40**	C

Hydroproof 2

* Difusor de policarbonato
** Difusor de HQPS

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Hydroproof 2 - T5 HQPS (poliestireno de alta calidad) Balasto electrónico					
0045565	HYDROPROOF 2 BC7 114 T5 EB	1x14	702	**85,90**	B
0045566	HYDROPROOF 2 BC7 128 T5 EB	1x28	1.312	**86,00**	B
0045567	HYDROPROOF 2 BC7 135 T5 EB	1x35	1.612	**94,50**	C
0045568	HYDROPROOF 2 BC7 214 T5 EB	2x14	702	**96,30**	B
0045569	HYDROPROOF 2 BC7 228 T5 EB	2x28	1.312	**92,40**	C
0045570	HYDROPROOF 2 BC7 235 T5 EB	2x35	1.612	**110,50**	C
0045571	HYDROPROOF 2 BC7 124 T5 EB	1x24	702	**87,60**	B
0045572	HYDROPROOF 2 BC7 154 T5 EB	1x54	1.312	**115,70**	C
0045573	HYDROPROOF 2 BC7 149 T5 EB	1x49	1.612	**94,50**	C
0045574	HYDROPROOF 2 BC7 180 T5 EB	1x80	1.612	**129,10**	C
0045575	HYDROPROOF 2 BC7 224 T5 EB	2x24	702	**97,60**	C
0045576	HYDROPROOF 2 BC7 254 T5 EB	2x54	1.312	**129,10**	C
0045577	HYDROPROOF 2 BC7 249 T5 EB	2x49	1.612	**110,70**	C
Hydroproof 2 - T5 Policarbonato Balasto electrónico					
0045578	HYDROPROOF 2 PC 114 T5 EB	1x14	702	**92,00**	B
0045579	HYDROPROOF 2 PC 128 T5 EB	1x28	1.312	**94,20**	C
0045580	HYDROPROOF 2 PC 135 T5 EB	1x35	1.612	**104,40**	C
0045581	HYDROPROOF 2 PC 214 T5 EB	2x14	702	**102,00**	B
0045582	HYDROPROOF 2 PC 228 T5 EB	2x28	1.312	**104,60**	C
0045583	HYDROPROOF 2 PC 235 T5 EB	2x35	1.612	**118,80**	C
0045589	HYDROPROOF 2 PC 154 T5 EB	1x54	1.312	**118,00**	C
0045590	HYDROPROOF 2 PC 149 T5 EB	1x49	1.612	**104,40**	C
0045592	HYDROPROOF 2 PC 224 T5 EB	2x24	702	**103,20**	B
0045593	HYDROPROOF 2 PC 254 T5 EB	2x54	1.312	**141,10**	C
0045594	HYDROPROOF 2 PC 249 T5 EB	2x49	1.612	**119,00**	C



Luxline® Plus T8
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm



Luxline Plus® T5
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm

Dimensiones (mm) Peso (Kg)

Modelo T8	Modelo T5	L	W	H	F	Clips	Kg
1 x 18W	1x14/24W	702	102	108	500	6	1.9
1 x 36W	1x28W	1312	102	108	800	8	2.8
1 x 58W	1x35/49W	1612	102	108	1100	10	3.7
2 x 18W	2x14/24W	702	172	108	500	6	1.9
2 x 36W	1x54W /2x28W	1312	172	108	800	8	2.8
2 x 58W	1x80W / 2x35/49W	1612	172	108	1100	10	3.7

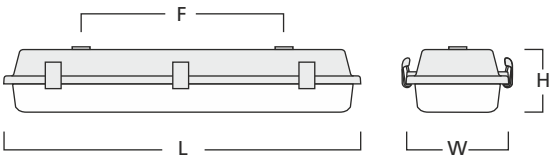

Hidroproof 2 HQPS T8 2x58W



Hydroproof 2 HQPS T5 2x49W



Hydroproof 2

Código	Descripción	Euros
	Accesorios	
0045276	Hp2 SOPORTE PARA LUMINARIA DE UN TUBO (X2)	**4,30**
0045277	HP2 SOPORTE PARA LUMINARIA DE DOS TUBOS (X2)	**4,60**
0045278	HP2 CLIPS DE ACERO INOXIDABLE	**8,00**
0045279	HP2 BOLSA KIT CON ARANDELAS DE ESTANQUEIDAD	**0,40**
0045283	HP2 CABLE PASANTE 58/35/49/80 5X2, 5MM²	**22,10**
	Componentes	
0045284	Hp2 REFLECTOR ESPEJO 1X28W O 1X36W	**34,00**
0045285	HP2 REFLECTOR ESPEJO 1X35/49W O 1X58W	**34,70**
0045286	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X35/49W	**36,70**
0045288	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X28W O 2X54W	**36,10**
0045289	HP2 REFLECTOR ESPEJO 2X58W	**33,40**
	Difusor HQPS (Poliestireno de alta calidad)	
0045291	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X36W	**14,70**
0045292	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X58W	**18,40**
0045293	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X18W	**14,70**
0045295	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X58W	**21,10**
	Difusor policarbonato	
0045296	Hp2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X18W	**10,50**
0045297	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X36W	**14,70**
0045298	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 1X58W	**18,40**
0045300	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X36W	**18,40**
0045301	HP2 DIFUSOR DE REPUESTO 2X58W	**21,10**



SOPORTE PARA LUMINARIA



CLIPS DE ACERO



Sylproof Tubular LED



- Luminaria tubular LED de alto diseño y con acabado opal de **13 a 49W**
- Disponible en blanco cálido (**3.000K**) y blanco neutro (**4.000K**)
- Excelente flujo luminoso de hasta **5.821 lm**, lo que equivale a 120lm/W
- Anillo de sellado para una alta protección: **IP66**
- Modelos RAPID con Wieland, conector de rápida instalación
- Versiones altamente eficientes con drivers **DALI** con y sin **sensor microondas**
- **50.000 horas** de vida para un bajo mantenimiento
- Abrazaderas de fijación y tapas de acero inoxidable

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros		
Electrónico									
0047580	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**328,00**		B
0047581	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**459,90**		C
0047582	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**521,50**		C
0047583	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**410,20**		B
0047584	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**556,20**		C
0047585	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**658,30**		C
0047586	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**328,00**		B
0047587	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**459,90**		C
0047588	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**521,50**		C
0047589	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**410,20**		B
0047590	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**556,20**		C
0047591	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**658,30**		C
Emergencia 3 horas									
0047593	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB NW RAP E3	26	4.000	2.734	1	1.200	**727,70**	D	E
0047594	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB NW RAP E3	32	4.000	3.352	1	1.500	**803,20**	D	E
0047596	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB NW RAP E3	39	4.000	4.264	2	1.200	**809,00**	D	E
0047597	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB NW RAP E3	49	4.000	5.821	2	1.500	**935,20**	D	E

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED

32W - 4.000K



49W - 4.000K



32W - 3.000K



49W - 3.000K



Dimensiones (mm)



Lámpara	L	W	H	F
600	738	112	115	500
1200	1338	112	115	1100
1500	1638	112	115	1400

Sylproof Tubular LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
DALI Regulable								
0047598	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**429,40**	B
0047599	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**525,20**	C
0047600	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**587,80**	C
0047601	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**475,70**	B
0047602	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**620,50**	C
0047603	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**721,90**	C
0047604	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**429,40**	B
0047605	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**525,20**	C
0047606	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**587,80**	C
0047607	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**475,70**	B
0047608	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**620,50**	C
0047609	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**721,90**	C
Electrónico y Sensor Microondas (ON/OFF)								
0047610	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB MW NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**520,60**	B
0047611	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB MW NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**646,20**	C
0047612	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB MW NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**707,80**	C
0047613	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB MW NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**596,60**	B
0047614	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB MW NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**742,60**	C
0047615	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB MW NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**843,90**	C
0047616	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 EB MW WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**520,60**	B
0047617	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 EB MW WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**646,20**	C
0047618	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 EB MW WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**707,80**	C
0047619	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 EB MW WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**596,60**	B
0047620	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 EB MW WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**742,60**	C
0047621	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 EB MW WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**843,90**	C

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED



Sylproof Tubular LED

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Lúmenes	Tiras LED	Longitud mm	Euros	
DALI Regulable y Sensor Microondas (100% - 10% - 0%)								
0047622	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI MW NW RAP	13	4.000	1.338	1	600	**636,80**	C
0047623	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI MW NW RAP	26	4.000	2.734	1	1.200	**732,80**	C
0047624	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI MW NW RAP	32	4.000	3.352	1	1.500	**795,30**	C
0047625	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI MW NW RAP	21	4.000	2.269	2	600	**683,10**	C
0047626	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI MW NW RAP	39	4.000	4.264	2	1.200	**828,00**	C
0047627	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI MW NW RAP	49	4.000	5.821	2	1.500	**929,30**	C
0047628	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 600 DALI MW WW RAP	13	3.000	1.287	1	600	**636,80**	C
0047629	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1200 DALI MW WW RAP	26	3.000	2.629	1	1.200	**732,80**	C
0047630	SYLPROOF TUBULAR LED SINGLE 1500 DALI MW WW RAP	32	3.000	3.223	1	1.500	**795,30**	C
0047631	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 600 DALI MW WW RAP	21	3.000	2.182	2	600	**683,10**	C
0047632	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1200 DALI MW WW RAP	39	3.000	4.100	2	1.200	**828,00**	C
0047633	SYLPROOF TUBULAR LED TWIN 1500 DALI MW WW RAP	49	3.000	5.597	2	1.500	**929,30**	C

RAP: VERSIÓN RAPID SINGLE: 1 TIRA DE LED TWIN: 2 TIRAS DE LED MW: SENSOR MICROONDAS

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**
0042490	KIT ANTI-VANDÁLICO TUBULAR	**32,30**
0042491	CONECTOR TUBULAR 3P	**51,50**
0042492	CONECTOR TUBULAR 5P	**83,90**


Terminal de programación


Mando de programación


Kit anti-vandálico


Kit anti-vandálico con conector


Conector tubular 3P o 5P


Sylproof Tubular LED con filtros internos - Consultar disponibilidad


Abrazadera


Tapa final - Vista descriptiva

Sylproof Tubular

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminarias estancas para 14W, 28W, 35W, 49W, 54W y 80W
- Disponible en formato sencillo (**1 lámpara**) o doble (**2 lámparas**)
- Eficiente energéticamente, electrónico y regulación DALI
- Luminaria de alto rendimiento por encima de **6.600 lm** y 89 lm/W
- Tapas finales 304L, IP66
- **Se suministran con lámparas**
- Versiones de emergencia disponibles bajo pedido

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - Balasto electrónico							
0042450	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB 840 RAP	1x14	4.000	738	**234,90**	B	E+1
0042400	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**263,70**	C	E+1
0042401	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**279,50**	C	E+1
0042402	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**280,20**	C	E+1
0042403	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**264,30**	C	E+1
0042451	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**289,30**	C	E+1
0042452	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB 840 RAP	2x14	4.000	738	**244,10**	B	E+2
0042404	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**273,90**	C	E+2
0042405	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**288,90**	C	E+2
0042406	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**290,10**	C	E+2
0042470	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB 830 RAP	1x14	3.000	738	**234,90**	B	E+1
0042424	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**263,70**	C	E+1
0042425	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**279,50**	C	E+1
0042426	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**280,20**	C	E+1
0042427	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**264,30**	C	E+1
0042471	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**289,30**	C	E+1
0042472	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB 830 RAP	2X14	3.000	738	**244,10**	B	E+2
0042428	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**273,90**	C	E+2
0042429	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**288,90**	C	E+2
0042430	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**290,10**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54/80W G5 4900/5000/7000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F
14W	738	112	115	500
28/54W	1338	112	115	1100
35/49/80W	1618	112	115	1400



Sylproof tubular 1x49W



Sylproof tubular 2x35W



Sylproof Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - DALI regulable							
0042453	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA 840 RAP	1x14	4.000	738	**346,50**	B	E+1
0042408	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**366,10**	C	E+1
0042409	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**382,00**	C	E+1
0042410	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**382,60**	C	E+1
0042411	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**366,80**	C	E+1
0042454	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**403,10**	C	E+1
0042455	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA 840 RAP	2x14	4.000	738	**358,70**	B	E+2
0042412	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**379,40**	C	E+2
0042413	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**394,10**	C	E+2
0042414	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**399,30**	C	E+2
0042473	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA 830 RAP	1x14	3.000	738	**346,50**	B	E+1
0042432	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**366,10**	C	E+1
0042433	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**382,00**	C	E+1
0042434	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**382,60**	C	E+1
0042435	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**366,80**	C	E+1
0042474	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**403,10**	C	E+1
0042475	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA 830 RAP	2X14	3.000	738	**358,70**	B	E+2
0042436	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**379,40**	C	E+2
0042437	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**394,10**	C	E+2
0042438	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**399,30**	C	E+2
Sylproof Tubular - Balasto sensor electrónico y Microondas (ON / OFF)							
0042459	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB MW 840 RAP	1x14	4.000	738	**443,40**	B	E+1
0042460	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB MW 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**473,70**	C	E+1
0042461	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB MW 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**489,60**	C	E+1
0042462	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB MW 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**490,20**	C	E+1
0042463	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB MW 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**474,20**	C	E+1
0042464	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB MW 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**499,00**	C	E+1
0042465	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB MW 840 RAP	2x14	4.000	738	**452,60**	C	E+2
0042466	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB MW 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**484,10**	C	E+2
0042467	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB MW 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**500,70**	C	E+2
0042468	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB MW 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**502,00**	C	E+2
0042479	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 EB MW 830 RAP	1x14	3.000	738	**443,40**	B	E+1
0042480	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 EB MW 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**473,70**	C	E+1
0042481	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 EB MW 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**489,60**	C	E+1
0042482	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 EB MW 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**490,20**	C	E+1
0042483	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 EB MW 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**474,20**	C	E+1
0042484	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 EB MW 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**499,00**	C	E+1
0042485	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 EB MW 830 RAP	2X14	3.000	738	**452,60**	C	E+2
0042486	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 EB MW 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**484,10**	C	E+2
0042487	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 EB MW 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**500,70**	C	E+2
0042488	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 EB MW 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**502,00**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS

Sylproof Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color ºK	Longitud mm	Euros		
Sylproof Tubular - DALI regulable y Microondas (10% / 100% pre-programado)							
0042456	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA MW 840 RAP	1x14	4.000	738	**563,90**	B	E+1
0042416	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA MW 840 RAP	1x28	4.000	1.338	**584,20**	C	E+1
0042417	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA MW 840 RAP	1x35	4.000	1.618	**599,90**	C	E+1
0042418	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA MW 840 RAP	1x49	4.000	1.618	**600,60**	C	E+1
0042419	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA MW 840 RAP	1x54	4.000	1.338	**584,80**	C	E+1
0042457	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA MW 840 RAP	1x80	4.000	1.618	**620,70**	C	E+1
0042458	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA MW 840 RAP	2x14	4.000	738	**576,00**	C	E+2
0042420	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA MW 840 RAP	2x28	4.000	1.338	**597,60**	C	E+2
0042421	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA MW 840 RAP	2x35	4.000	1.618	**609,80**	C	E+2
0042422	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA MW 840 RAP	2x49	4.000	1.618	**617,70**	C	E+2
0042476	SYLPROOF TUBULAR IP66 114 DBDA MW 830 RAP	1x14	3.000	738	**563,90**	B	E+1
0042440	SYLPROOF TUBULAR IP66 128 DBDA MW 830 RAP	1x28	3.000	1.338	**584,20**	C	E+1
0042441	SYLPROOF TUBULAR IP66 135 DBDA MW 830 RAP	1x35	3.000	1.618	**599,90**	C	E+1
0042442	SYLPROOF TUBULAR IP66 149 DBDA MW 830 RAP	1x49	3.000	1.618	**600,60**	C	E+1
0042443	SYLPROOF TUBULAR IP66 154 DBDA MW 830 RAP	1x54	3.000	1.338	**584,80**	C	E+1
0042477	SYLPROOF TUBULAR IP66 180 DBDA MW 830 RAP	1x80	3.000	1.618	**620,70**	C	E+1
0042478	SYLPROOF TUBULAR IP66 214 DBDA MW 830 RAP	2X14	3.000	738	**576,00**	C	E+2
0042444	SYLPROOF TUBULAR IP66 228 DBDA MW 830 RAP	2x28	3.000	1.338	**597,60**	C	E+2
0042445	SYLPROOF TUBULAR IP66 235 DBDA MW 830 RAP	2x35	3.000	1.618	**609,80**	C	E+2
0042446	SYLPROOF TUBULAR IP66 249 DBDA MW 830 RAP	2x49	3.000	1.618	**617,70**	C	E+2

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**
0042490	KIT ANTI-VANDÁLICO TUBULAR	**32,30**
0042491	CONECTOR TUBULAR 3P	**51,50**
0042492	CONECTOR TUBULAR 5P	**83,90**

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS


Terminal de programación


Mando de programación


Kit anti-vandálico


Kit anti-vandálico con conector


Conector tubular 3P o 5P

Accesorios bajo pedido


Filtro azul


Difusor opal


Reflector flood


Reflector spot


Reflector asimétrico


Óptica COSS

Start Tubular

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminarias estancas de 14W, 28W, 35W, 54W y 80W
- Disponible en formato sencillo (**1 lámpara**) o doble (**2 lámparas**)
- Bandeja de equipo pintado RAL 9016 de alto brillo con **LOR de hasta el 81%**
- Opciones de bandeja de equipo electrónico de bajo consumo y DALI regulable
- Tapas finales de policarbonato blanco para una clase de protección alta: **IP66**
- Difusor **IK08** de policarbonato con estabilizador UV de 850°
- **Se suministran con lámparas**

CE IP66 IK08 850°C

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
	Start Tubular - Balasto electrónico						
0042300	START TUBULAR IP66 114 EB 840	1x14	4.000	738	**110,80**	B	E+1
0042340	START TUBULAR IP66 128 EB 840	1x28	4.000	1.338	**140,30**	C	E+1
0042341	START TUBULAR IP66 135 EB 840	1x35	4.000	1.618	**156,60**	C	E+1
0042342	START TUBULAR IP66 149 EB 840	1x49	4.000	1.618	**157,20**	C	E+1
0042343	START TUBULAR IP66 154 EB 840	1x54	4.000	1.338	**140,80**	C	E+1
0042301	START TUBULAR IP66 180 EB 840	1x80	4.000	1.618	**166,90**	C	E+1
0042302	START TUBULAR IP66 214 EB 840	2x14	4.000	738	**120,20**	B	E+2
0042344	START TUBULAR IP66 228 EB 840	2x28	4.000	1.338	**150,90**	C	E+2
0042345	START TUBULAR IP66 235 EB 840	2x35	4.000	1.618	**166,30**	C	E+2
0042346	START TUBULAR IP66 249 EB 840	2x49	4.000	1.618	**167,60**	C	E+2
0042320	START TUBULAR IP66 114 EB 830	1x14	3.000	738	**110,80**	B	E+1
0042364	START TUBULAR IP66 128 EB 830	1x28	3.000	1.338	**140,30**	C	E+1
0042365	START TUBULAR IP66 135 EB 830	1x35	3.000	1.618	**156,60**	C	E+1
0042366	START TUBULAR IP66 149 EB 830	1x49	3.000	1.618	**157,20**	C	E+1
0042367	START TUBULAR IP66 154 EB 830	1x54	3.000	1.338	**140,80**	C	E+1
0042321	START TUBULAR IP66 180 EB 830	1x80	3.000	1.618	**166,90**	C	E+1
0042322	START TUBULAR IP66 214 EB 830	2X14	3.000	738	**120,20**	B	E+2
0042368	START TUBULAR IP66 228 EB 830	2x28	3.000	1.338	**150,90**	C	E+2
0042369	START TUBULAR IP66 235 EB 830	2x35	3.000	1.618	**166,30**	C	E+2
0042370	START TUBULAR IP66 249 EB 830	2x49	3.000	1.618	**167,60**	C	E+2



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/28/35W G5 1350/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/54/80W G5
4900/5000/7000lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	W	H	F
14W	678	118	119	500
21/39W	978	118	119	800
28/54W	1278	118	119	1100
35/49W	1578	118	119	1400



Start Tubular 1x49W



Start Tubular 2x35W



Start Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Start Tubular - DALI regulable							
0042303	START TUBULAR IP66 114 DBDA 840	1x14	4.000	738	**176,40**	B	E+1
0042348	START TUBULAR IP66 128 DBDA 840	1x28	4.000	1.338	**195,90**	C	E+1
0042349	START TUBULAR IP66 135 DBDA 840	1x35	4.000	1.618	**211,80**	C	E+1
0042350	START TUBULAR IP66 149 DBDA 840	1x49	4.000	1.618	**212,30**	C	E+1
0042351	START TUBULAR IP66 154 DBDA 840	1x54	4.000	1.338	**196,50**	C	E+1
0042304	START TUBULAR IP66 180 DBDA 840	1x80	4.000	1.618	**232,80**	C	E+1
0042305	START TUBULAR IP66 214 DBDA 840	2x14	4.000	738	**188,50**	B	E+2
0042352	START TUBULAR IP66 228 DBDA 840	2x28	4.000	1.338	**209,10**	C	E+2
0042353	START TUBULAR IP66 235 DBDA 840	2x35	4.000	1.618	**223,80**	C	E+2
0042354	START TUBULAR IP66 249 DBDA 840	2x49	4.000	1.618	**229,00**	C	E+2
0042323	START TUBULAR IP66 114 DBDA 830	1x14	3.000	738	**176,40**	B	E+1
0042372	START TUBULAR IP66 128 DBDA 830	1x28	3.000	1.338	**195,90**	C	E+1
0042373	START TUBULAR IP66 135 DBDA 830	1x35	3.000	1.618	**211,80**	C	E+1
0042374	START TUBULAR IP66 149 DBDA 830	1x49	3.000	1.618	**212,30**	C	E+1
0042375	START TUBULAR IP66 154 DBDA 830	1x54	3.000	1.338	**196,50**	C	E+1
0042324	START TUBULAR IP66 180 DBDA 830	1x80	3.000	1.618	**232,80**	C	E+1
0042325	START TUBULAR IP66 214 DBDA 830	2X14	3.000	738	**188,50**	B	E+2
0042376	START TUBULAR IP66 228 DBDA 830	2x28	3.000	1.338	**209,10**	C	E+2
0042377	START TUBULAR IP66 235 DBDA 830	2x35	3.000	1.618	**223,80**	C	E+2
0042378	START TUBULAR IP66 249 DBDA 830	2x49	3.000	1.618	**229,00**	C	E+2
Start Tubular - Balasto sensor electrónico y Microondas							
0042309	START TUBULAR IP66 114 EB MW 840	1x14	4.000	738	**316,10**	B	E+1
0042310	START TUBULAR IP66 128 EB MW 840	1x28	4.000	1.338	**346,20**	C	E+1
0042311	START TUBULAR IP66 135 EB MW 840	1x35	4.000	1.618	**362,10**	C	E+1
0042312	START TUBULAR IP66 149 EB MW 840	1x49	4.000	1.618	**362,90**	C	E+1
0042313	START TUBULAR IP66 154 EB MW 840	1x54	4.000	1.338	**346,90**	C	E+1
0042314	START TUBULAR IP66 180 EB MW 840	1x80	4.000	1.618	**371,50**	C	E+1
0042315	START TUBULAR IP66 214 EB MW 840	2x14	4.000	738	**325,20**	B	E+2
0042316	START TUBULAR IP66 228 EB MW 840	2x28	4.000	1.338	**356,70**	C	E+2
0042317	START TUBULAR IP66 235 EB MW 840	2x35	4.000	1.618	**373,20**	C	E+2
0042318	START TUBULAR IP66 249 EB MW 840	2x49	4.000	1.618	**374,50**	C	E+2
0042329	START TUBULAR IP66 114 EB MW 830	1x14	3.000	738	**316,10**	B	E+1
0042330	START TUBULAR IP66 128 EB MW 830	1x28	3.000	1.338	**346,20**	C	E+1
0042331	START TUBULAR IP66 135 EB MW 830	1x35	3.000	1.618	**362,10**	C	E+1
0042332	START TUBULAR IP66 149 EB MW 830	1x49	3.000	1.618	**362,90**	C	E+1
0042333	START TUBULAR IP66 154 EB MW 830	1x54	3.000	1.338	**346,90**	C	E+1
0042334	START TUBULAR IP66 180 EB MW 830	1x80	3.000	1.618	**371,50**	C	E+1
0042335	START TUBULAR IP66 214 EB MW 830	2X14	3.000	738	**325,20**	B	E+2
0042336	START TUBULAR IP66 228 EB MW 830	2x28	3.000	1.338	**356,70**	C	E+2
0042337	START TUBULAR IP66 235 EB MW 830	2x35	3.000	1.618	**373,20**	C	E+2
0042338	START TUBULAR IP66 249 EB MW 830	2x49	3.000	1.618	**374,50**	C	E+2

RAP: VERSIÓN CON CONECTORES WIELAND DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS

Start Tubular

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Longitud mm	Euros		
Start Tubular - DALI regulable Y Microondas							
0042306	START TUBULAR IP66 114 DBDA MW 840	1x14	4.000	738	**393,70**	B	E+1
0042356	START TUBULAR IP66 128 DBDA MW 840	1x28	4.000	1.338	**413,90**	C	E+1
0042357	START TUBULAR IP66 135 DBDA MW 840	1x35	4.000	1.618	**429,50**	C	E+1
0042358	START TUBULAR IP66 149 DBDA MW 840	1x49	4.000	1.618	**430,20**	C	E+1
0042359	START TUBULAR IP66 154 DBDA MW 840	1x54	4.000	1.338	**414,40**	C	E+1
0042307	START TUBULAR IP66 180 DBDA MW 840	1x80	4.000	1.618	**450,50**	C	E+1
0042308	START TUBULAR IP66 214 DBDA MW 840	2x14	4.000	738	**405,80**	B	E+2
0042360	START TUBULAR IP66 228 DBDA MW 840	2x28	4.000	1.338	**427,20**	C	E+2
0042361	START TUBULAR IP66 235 DBDA MW 840	2x35	4.000	1.618	**442,00**	C	E+2
0042362	START TUBULAR IP66 249 DBDA MW 840	2x49	4.000	1.618	**447,20**	C	E+2
0042326	START TUBULAR IP66 114 DBDA MW 830	1x14	3.000	738	**393,70**	B	E+1
0042380	START TUBULAR IP66 128 DBDA MW 830	1x28	3.000	1.338	**413,90**	C	E+1
0042381	START TUBULAR IP66 135 DBDA MW 830	1x35	3.000	1.618	**429,50**	C	E+1
0042382	START TUBULAR IP66 149 DBDA MW 830	1x49	3.000	1.618	**430,20**	C	E+1
0042383	START TUBULAR IP66 154 DBDA MW 830	1x54	3.000	1.338	**414,40**	C	E+1
0042327	START TUBULAR IP66 180 DBDA MW 830	1x80	3.000	1.618	**450,50**	C	E+1
0042328	START TUBULAR IP66 214 DBDA MW 830	2X14	3.000	738	**405,80**	B	E+2
0042384	START TUBULAR IP66 228 DBDA MW 830	2x28	3.000	1.338	**427,20**	C	E+2
0042385	START TUBULAR IP66 235 DBDA MW 830	2x35	3.000	1.618	**442,00**	C	E+2
0042386	START TUBULAR IP66 249 DBDA MW 830	2x49	3.000	1.618	**447,20**	C	E+2

Accesorios

0041562	TERMINAL DE PROGRAMACIÓN	**499,90**
0041546	MANDO DE PROGRAMACIÓN	**27,50**

DBDA: REGULACIÓN DALI MW: SENSOR MICROONDAS


Terminal de programación


Mando de programación

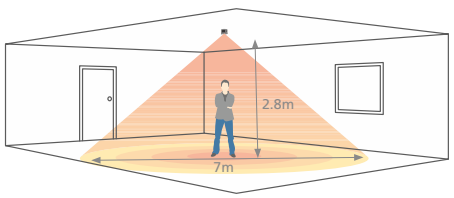

Accesorios bajo pedido


Filtro azul


Difusor opal


Reflector flood


Reflector spot


Reflector asimétrico


Óptica COSS

Sylfog T8



- Cuerpo de **poliéster reforzado** con fibra de vidrio (GRP)
- **Tubo protector** en PC o PMMA
- Portalámparas T5/16mm de anillo roscado sujeto con clips
- Clip de montaje de acero inoxidable, con puntos de **montaje variable**
- Cableado pasante de 2x1,5 mm²
- Temperatura de -5 a 25°C
- **Adecuada** para montaje en **techo**, en **suspensión** y en **pared** horizontal

* Con tubo TM
** Con tubo TP
*** Version sencilla

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Euros	
5042044	SYLFOG 118	1x18	Electrónico	**237,10**	C
5042045	SYLFOG 136	1x36	Electrónico	**251,20**	C
5042046	SYLFOG 158	1x58	Electrónico	**286,70**	C
5042048	SYLFOG 236	2x36	Electrónico	**330,70**	C
5042049	SYLFOG 258	2x58	Electrónico	**385,50**	C

Accesorios

5042029	CASQUILLO PROTECTOR DE ø26mm	**11,90**
5042030	CASQUILLO PROTECTOR DE ø38mm	**18,00**
5042031	CASQUILLO PROTECTOR DE ø50mm	**15,60**

Tubo protector (Metacrilato)

5042032	TUBO PROTECTOR METACRILATO 18W	**44,20**
5042034	TUBO PROTECTOR METACRILATO 36W	**59,60**

Tubo protector (Policarbonato)

5042036	TUBO PROTECTOR POLICARBONATO 18W	**44,30**
5042038	TUBO PROTECTOR POLICARBONATO 58W	**85,90**

Tubo parabólico con reflector interno (Metacrilato)

5056681	REFLECTOR RPM 58W	**157,60**

Tubo parabólico + reflector interno de alto rendimiento (Metacrilato)

5056705	REFLECTOR HRM 58W INTENSIVO	**242,60**



Luxline® Plus T8/T26
18/36/58W G13 1350/3350/5200lm

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	l'	H	Peso (kg)
1x18	628	77	59	139	2.1
1x36	1238	77	59	139	2.8
1x58	1538	77	59	139	3.5
2x18	628	77	217	80	2.9
2x36	1238	77	217	80	4.4
2x58	1538	77	217	80	5.3



Ejemplo de pedido

Sylfog con tubo protector de metacrilato :	
Sylfog 1x36W (página de producto 464)	5042046
Reflector RPM 36W(1x)	5056681
Casquillo protector de 38 mm ø (2x)	5042031

ESTANCAS

Sylfog



Sylfog
- Cuerpo de **poliéster reforzado** con fibra de vidrio (GRP)
- Cableado pasante de **3x1,5 mm²**
- Funciona en temperaturas de hasta **-50°C**

Código	Descripción	Potencia (W)	Euros	
	Sylfog - Balasto magnético			
5042039	SYLFOG/ISLAND -25°C 36W RPM	1x36	**460,40**	C
5042040	SYLFOG/ISLAND -25°C 58W RPM	1x58	**595,70**	C
5042042	SYLFOG/GROENLAND -50°C 58W RPM	1x58	**651,00**	C

Luxline® Plus T8/T26
36/58W G13 3350/5200lm

Dimensiones (mm)

SYLFOG T8 -25 °C

Lamp	L	l	l'	H	Peso (kg.) máximo
1x36	1270	77	106	160	3.8
1x58	1580	77	106	160	4.9

SYLFOG T8 -50 °C

1x36	1270	77	106	160	6.2
1x58	1570	77	106	160	7.2

Sylfog-25°C/-50°C



Sylfog Tubular

IP68



- Estanca en profundidades de hasta **25 metros**. **Resistente a la presión** del agua. **Resistencia a los aceites**
- Óptica PMMA opal con reflector de aluminio anodizado y **distribución de luz de 180°**
- Extremos fijos de bayoneta que **facilitan el mantenimiento** y la instalación
- Para lámparas T5

Código	Descripción	Potencia (W)	Euros	
5042063	SYLFOG/ARESA R-POP2 135	1x35	**681,50**	B

Luxline Plus® T5/T16 FHE
35W G5 3650lm

Dimensiones(mm)

Lamp	L	Peso (kg) máximo
2x35	2144	3



HSX G2 Retrofit

NOVEDAD



- Solución Retrofit para **fácil instalación en carriles existentes**
- Luminarias lineales disponibles en **1131 y 2256 mm**
- **4299lm** con **29W y** óptica extensiva, **8592lm** con **58W y** óptica extensiva
- Versiones **DALI como estándar**, también en **emergencia 3 horas**
- Difusort Opal con una excelente eficacia de **148 lm/W**
- Conexión máxima de **21 luminaria**
- Acabado en color **blanco,** otros colores bajo pedido
- **50.000 horas** de vida útil

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Acabado	Dimensiones	Euros		
HSX G2 Retrofit - DALI									
0041985	HSX G2 RETRO 9C LED4 NW DALI 1131	29	4.000	4.299	Blanco	1.131	**349,90**		C
0041986	HSX G2 RETRO 9C LED8 NW DALI 2256	58	4.000	8.592	Blanco	2.256	**469,90**		C
HSX G2 Retrofit - DALI y Emergencia 3 horas									
0041987	HSX G2 RETRO 9C LED8 NW DALI 2256 EM	58	4.000	8.592	Blanco	2.256	**599,90**	D	E

Accesorios

0042295	HSX POWER FEED EXT					200	**64,90**		
0042294	HSX END FEED					200	**64,90**		
0042296	HSX SPARE LOOM					2.415	**79,90**		
0041988	HSX400 Clip x 1						**7,50**		
0041989	HSX Tecton Clip x 1						**10,50**		

NW: 4.000K Blanco Neutro DALI: Regulación DALI EM: Emergencia 3 horas

Dimensiones (mm)

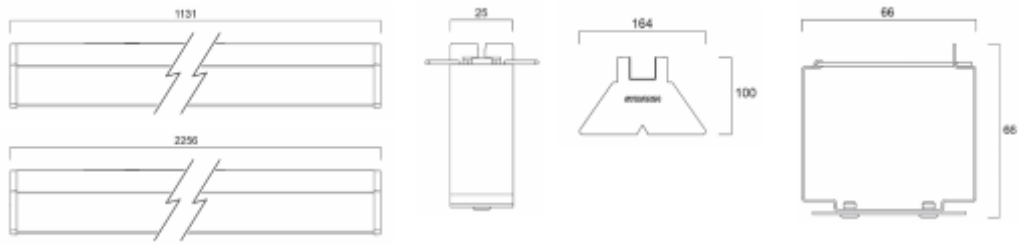

HSX G2 Retrofit 4.000K





Vista frontal

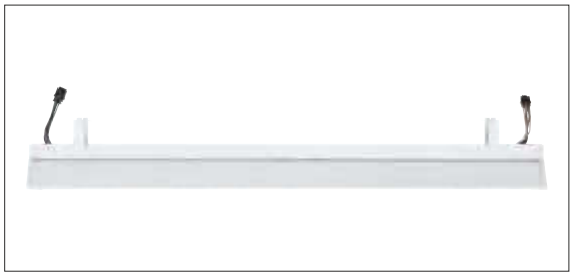

Vista lateral

SYLVANIA

Syl-Line



- Luminaria Lineal de Led para montaje en **superficie** y **suspensión**
- Módulos de tres filas de Leds de 1,72 metros de hasta **54W**
- Tramos de carril de **1,72 y 3,44 metros**
- Flujo luminoso de hasta **6.532 lúmenes** y eficacias alrededor de **130 lm/W**
- Versiones electrónicas, regulación **1-10, DALI**, emergencia **3 horas y EMPRO**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros	
Syl-Line Balasto electrónico									
0042112	SYL-LINE GT3R 4K WD WH	49	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042113	SYL-LINE GT3R 4K NR WH	49	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042114	SYL-LINE GT3R 4K DASY WH	49	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**249,90**	B
0042150	SYL-LINE GT3R 4K WD SI	49	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**249,90**	B
0042151	SYL-LINE GT3R 4K NR SI	49	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**249,90**	B
0042152	SYL-LINE GT3R 4K DASY SI	49	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	1.720	**249,90**	B
Syl-Line DALI regulable									
0042130	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH	50	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042131	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH	50	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042132	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH	50	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**325,50**	B
0042168	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI	50	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**325,50**	B
0042169	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI	50	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**325,50**	B
0042170	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI	50	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	1.720	**325,50**	B

GT3R: Módulos de 3 filas de LEDs WD: Óptica Extensiva NR: Óptica Intensiva DASY: Óptica Doble Asimétrica DALI: Regulación DALI

Dimensiones (mm)

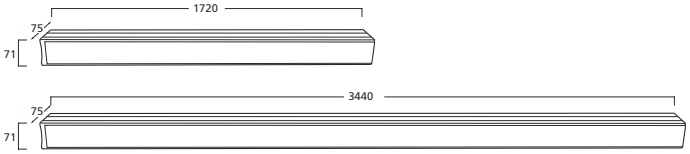

Syl-Line - Óptica exensiva



Syl-Line - Óptica intensiva



Syl-Line - Doble asimétrica



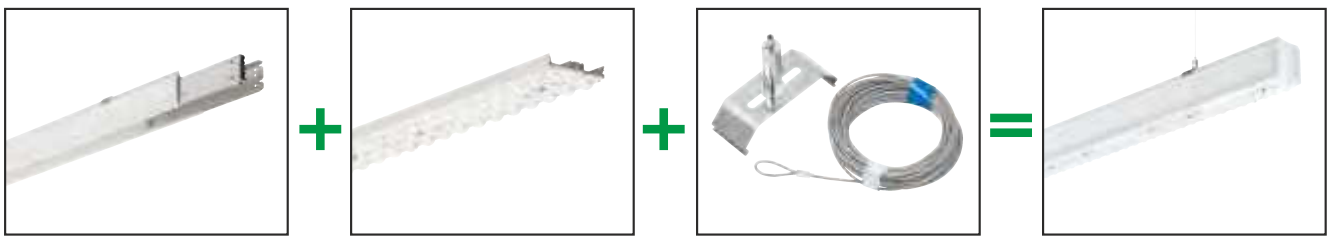

White trunking White Double Asymmetric electrical unit Syl-Line – Kit de suspensión Syl-Line – Doble asimétrica

Syl-Line

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros		
Syl-Line Emrgencia 3 horas										
0042117	SYL-LINE GT3R 4K WD WH EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042118	SYL-LINE GT3R 4K NR WH EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042119	SYL-LINE GT3R 4K DASY WH EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**445,50**	D	E
0042155	SYL-LINE GT3R 4K WD SI EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**445,50**	D	E
0042156	SYL-LINE GT3R 4K NR SI EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**445,50**	D	E
0042157	SYL-LINE GT3R 4K DASY SI EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**445,50**	D	E
Syl-Line DALI regulable y emergencia 3 horas										
0042134	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042135	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042136	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**525,50**	D	E
0042172	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI EM	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**525,50**	D	E
0042173	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI EM	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**525,50**	D	E
0042174	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI EM	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**525,50**	D	E
Syl-Line DALI regulable y emergencia EMPRO										
0042138	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD WH EMPRO	54	4.000	6.342	Extensiva	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042139	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR WH EMPRO	54	4.000	6.476	Intensiva	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042140	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY WH EMPRO	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Blanco	1.720	**599,90**	D	E
0042176	SYL-LINE GT3R 4K DALI WD SI EMPRO	54	4.000	6.342	Extensiva	Plata	1.720	**599,90**	D	E
0042177	SYL-LINE GT3R 4K DALI NR SI EMPRO	54	4.000	6.476	Intensiva	Plata	1.720	**599,90**	D	E
0042178	SYL-LINE GT3R 4K DALI DASY SI EMPRO	54	4.000	6.535	Doble Asimétrica	Plata	7.720	**599,90**	D	E

GT3R: Módulos de 3 filas de LEDs WD: Óptica Extensiva NR: Óptica Intensiva DASY: Óptica Doble Asimétrica DALI: Regulación DALI
EM: Emergencia 3 horas EMPRO: Regulación DALI con emergencia direccionable

Longitud	Syl-Line - módulos	1720mm Carril	3440mm Carril	Set de suspensión	Alimentador
1.720	1	1		2	1
3.440	2		1	3	1
5.160	3	1	1	3	1
6.880	4		2	3	1
8.600	5	1	2	4	1
10.320	6		3	4	1
12.040	7	1	3	5	1
13.760	8		4	5	1
15.480	9	1	4	6	1
17.200	10		5	6	1
18.920	11	1	5	7	1
20.640	12		6	7	1
22.360	13	1	6	8	1
24.080	14		7	8	1
25.800	15	1	7	9	1
27.520	16		8	9	1
29.240	17	1	8	10	1
30.960	18		9	10	1
32.680	19	1	9	11	1
34.400	20		10	11	1
36.120	21	1	10	12	1
37.840	22		11	12	1
39.560	23	1	11	13	1
41.280	24		12	13	1
43.000	25	1	12	14	1
44.720	26		13	14	1
46.440	27	1	13	15	1
48.160	28		14	15	1
49.880	29	1	14	16	1
51.600	30		15	16	1

Syl-Line

Código	Descripción	Número de hilos	Acabado	Dimensiones	Euros
	Syl-Line - Carril 5 hilos				
0042070	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	3.440	**187,20**
0042071	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	1.720	**118,50**
0042091	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE SI	5	Plata	3.440	**178,70**
0042092	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE SI	5	Plata	1.720	**114,80**
	Syl-Line - Carril 8 hilos				
0042072	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	3.440	**226,20**
0042073	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	1.720	**147,60**
0042093	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE SI	8	Plata	3.440	**216,80**
0042094	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE SI	8	Plata	1.720	**145,10**
	Syl-Line - Carril 10 hilos				
0042074	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 10 CORE WH	10	Blanco	3.440	**236,00**
0042075	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 10 CORE WH	10	Blanco	1.720	**153,20**
0042095	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 10 CORE SI	10	Plata	3.440	**228,70**
0042096	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 10 CORE SI	10	Plata	1.720	**149,30**
	Syl-Line - Alimentadores				
0042076	SYL-LINE END FEED WH	-	Blanco	300	**64,30**
0042077	SYL-LINE MIDDLE FEED WH	-	Blanco	520	**89,80**
0042097	SYL-LINE END FEED SI	-	Plata	300	**61,70**
0042098	SYL-LINE MIDDLE FEED SI	-	Plata	520	**88,80**
	Syl-Line - Cubiertas				
0042080	SYL-LINE COVER 3R WH	-	Blanco	1.720	**48,60**
0042101	SYL-LINE COVER 3R SI	-	Plata	1.720	**48,20**
	Syl-Line - Opciones de superficie y suspensión				
0042255	SYL-LINE CLIPS DE SUJECIÓN DE SUPERFICIE - 10 UNIDADES				**32,70**
0042256	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M				**15,70**
0042257	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M - 10 UNIDADES				**141,80**
0042258	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 3M - 10 UNIDADES				**139,90**
0042259	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M				**19,40**
0042260	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M - 10 UNIDADES				**168,40**
0042261	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 3M - 10 UNIDADES				**169,90**

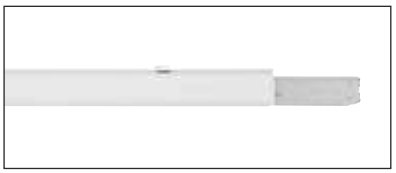
Carril blanco


Alimentador final blanco


Cubierta blanca


Grapas de sujeción

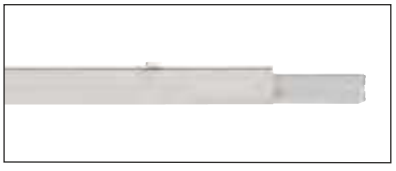
Carril plata


Alimentador medio plata


Kit de suspensión


Kit de montaje en superficie

HSX Syl-Line LED



- Luminaria Lineal de Led para montaje en **superficie y suspensión**
- Diseño de la **luminaria** igual al **HSX400** compatible con los **carriles del Syl-Line**
- Alto flujo luminoso de **6.660lm** y eficacias de **93lm/W**
- Tramos de carril de **1,72 y 3,44 metros** para instalar una o dos luminarias
- Versiones electrónicas, **regulación 1-10, DALI y emergencia 3 horas**
- Larga vida útil de **50.000 horas** para un reducido mantenimiento

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Óptica	Acabado	Dimensiones	Euros		
Electrónico										
0042292	HSX SYL-LINE LED NW EB 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**337,70**		C
Regulable 1-10V										
0042290	HSX SYL-LINE LED NW 1-10V 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**350,40**		C
Regulación DALI										
0042288	HSX SYL-LINE LED NW DALI 1720 WB	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**350,40**		C
Emergencia 3 horas										
0042293	HSX SYL-LINE LED NW EB 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**502,80**	D	E
Regulable 1-10V y emergencia 3 horas										
0042291	HSX SYL-LINE LED NW 1-10V 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**517,10**	D	E
Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0042289	HSX SYL-LINE LED NW DALI 1720 WB EM	72	4.000	6.660	Extensiva	Blanco	1.720	**517,10**	D	E

EB: Balasto Electrónico 1-10V: Regulación 1-10V DALI: Regulación DALI EM: Emergencia 3 horas WB: Apertura extensiva

Dimensiones (mm)

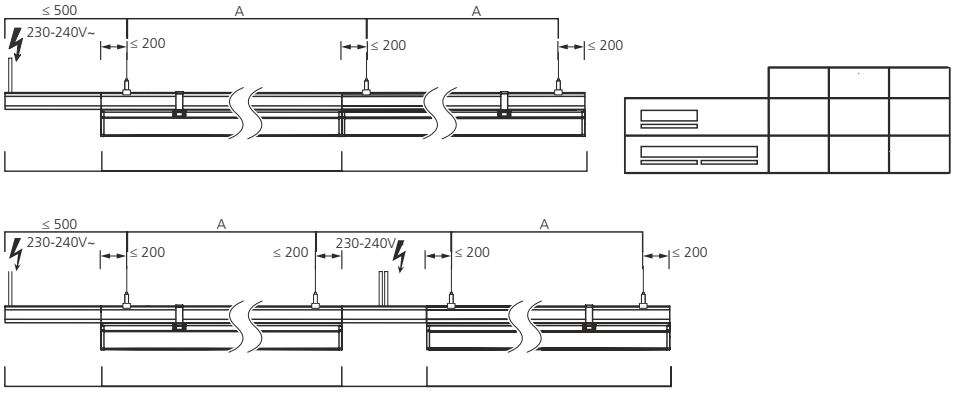

Syl-Line HSX - 4.000K



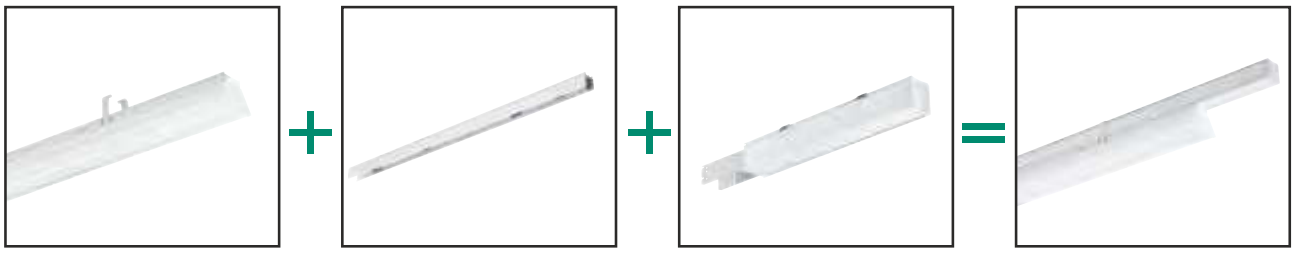

Módulo LED Carril blanco Syl-Line Alimentador final HSX Syl-Line LED

Carriles Syl-Line - Compatibles con HSX Syl-Line LED

Código	Descripción	Número de hilos	Acabado	Dimensiones	Euros
Syl-Line - Carril 5 hilos					
0042070	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	3.440	**187,20**
0042071	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 5 CORE WH	5	Blanco	1.720	**118,50**
Syl-Line - Carril 8 hilos					
0042072	SYL-LINE 3.44M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	3.440	**226,20**
0042073	SYL-LINE 1.72M TRUNKING 8 CORE WH	8	Blanco	1.720	**147,60**
Syl-Line - Alimentadores					
0042076	SYL-LINE END FEED WH	-	Blanco	300	**64,30**
0042077	SYL-LINE MIDDLE FEED WH	-	Blanco	520	**89,80**
Syl-Line - Cubiertas					
0042080	SYL-LINE COVER 3R WH	-	Blanco	1.720	**48,60**
Syl-Line - Opciones de superficie y suspensión					
0042255	SYL-LINE CLIPS DE SUJECIÓN DE SUPERFICIE - 10 UNIDADES				**32,70**
0042256	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M				**15,70**
0042257	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 6M - 10 UNIDADES				**141,80**
0042258	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUSPENSIÓN 3M - 10 UNIDADES				**139,90**
0042259	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M				**19,40**
0042260	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 6M - 10 UNIDADES				**168,40**
0042261	SYL-LINE KIT PARA MONTAJE EN SUPERFICIE 3M - 10 UNIDADES				**169,90**

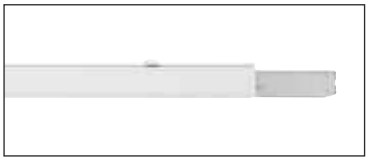
Carril blanco


Alimentador final blanco


Alimentador medio blanco


Cubierta blanca


Grapas de sujeción


Kit de suspensión


Kit de montaje en superficie



Fast Trunking System



- Conectores eléctricos internos **"plug & play"**
- Indicado para lámparas T5 de **35W, 49W y 80W**
- Disponible con balasto **electrónico**
- Cable de 5x2,5mm² PVC 85°C, L1-L2-L3-N-Tierra
- Se suministra con IP20, IK02 y Clase I
- Sólo se sirven **embalajes completos**

Código	Descripción	Tipo	Medida carril 1.500mm	Medida carril 3.000mm	Unidad embalaje	Euros	
	Fast Trunking System - Interruptor/1-10V regulable						
0059910	FTS 1500 135 T5 EB	1 lamp	1x35	-	3	**99,90**	B
0059911	FTS 1500 149 T5 EB	1 lamp	1x49	-	3	**102,50**	B
0059912	FTS 1500 180 T5 EB	1 lamp	1x80	-	3	**104,90**	B
0059913	FTS 1500 235 T5 EB	2 lamp	2x35	-	3	**103,50**	B
0059914	FTS 1500 249 T5 EB	2 lamp	2x49	-	3	**103,90**	B
0059915	FTS 1500 280 T5 EB	2 lamp	2x80	-	3	**115,50**	B
0059916	FTS 3000 135+135 T5 EB	2x1 lamp	-	1x35+1x35	3	**145,90**	B
0059917	FTS 3000 149+149 T5 EB	2x1 lamp	-	1x49+1x49	3	**146,50**	B
0059918	FTS 3000 180+180 T5 EB	2x1 lamp	-	1x80+1x80	3	**159,90**	B
0059919	FTS 3000 235+235 T5 EB	4x1 lamp	-	2x35+2x35	3	**164,50**	B
0059920	FTS 3000 249+249 T5 EB	4x1 lamp	-	2x49+2x49	3	**165,90**	B
0059921	FTS 3000 280+280 T5 EB	4x1 lamp	-	2x80+2x80	3	**199,90**	B



Luxline® Plus T5/T16 FHE
35W G5 3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/80W G5 4900/7000lm





Ejemplo de pedido

2	FTS 3000 235+235 T5 EB	0059919
6	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	0059960
2	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	0059964
1	FTS CONECTOR MECÁNICO UNIVERSAL	0059971
1	FTS TOMA DE CORRIENTE 3 POLOS	0059973
2	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO BRILLO	0059983





Luminaria sin reflector 2x49W



Reflector Classic blanco 2x49W



Reflector Classic satinado 2x49W



Reflector brillo aluminio 2x49W



Reflector Asimétrico satinado 2x49W



Reflector doble asimétrico satinado 2x49W



Fast Trunking System

Código	Descripción	Unidad embalaje	Euros
	Accesorios		
0059960	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	1	**14,90**
0059962	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 6000mm	1	**16,30**
0059964	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	1	**20,30**
0059968	FTS TAPA FINAL	1	**11,90**
0059972	FTS TOMA DE CORRIENTE 5 POLOS	1	**8,50**
0059973	FTS TOMA DE CORRIENTE 3 POLOS	1	**7,40**
0059974	FTS CONEXIÓN EN CRUZ 5 POLOS	1	**46,80**
0059975	FTS CONEXIÓN EN CRUZ 5+3 POLOS	1	**61,80**
0059976	FTS CUBIERTA CABLE	1	**15,90**
0059977	FTS CUBIERTA SUPERIOR PVC	10	**38,10**
0059961	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 3000mm	10	**124,90**
0059963	FTS JUEGO CABLE SUSPENSIÓN 6000mm	10	**134,10**
0059965	FTS JUEGO CADENA SUSPENSIÓN 3000mm	10	**179,20**
0059969	FTS TAPA FINAL	10	**78,90**
0059971	FTS CONECTOR MECÁNICO UNIVERSAL	10	**56,50**
	Accesorios - Reflectores		
0059978	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO LINEAL	1	**20,50**
0059979	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO CONEXIÓN	1	**21,80**
0059980	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO LINEAL	1	**22,50**
0059981	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO CONEXIÓN	1	**23,60**
0059982	FTS REFLECTOR ASIMÉTRICO SATINADO LINEAL	1	**25,70**
0059983	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO INTENSIVO ALUMINIO BRILLO LINEAL	1	**36,50**
0059985	FTS REFLECTOR DOBLE ASIMÉTRICO SATINADO	1	**46,50**
0059986	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO BLANCO LINEAL	10	**121,70**
0059988	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO LINEAL	10	**135,10**
0059989	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO EXTENSIVO SATINADO CONEXIÓN	10	**145,60**
0059990	FTS REFLECTOR ASIMÉTRICO SATINADO LINEAL	10	**153,30**
0059991	FTS REFLECTOR SIMÉTRICO INTENSIVO ALUMINIO BRILLO LINEAL	10	**184,70**
0059993	FTS REFLECTOR DOBLE ASIMÉTRICO SATINADO	10	**264,90**


Cable en suspensión


Cadena en suspensión


Juego de suspensión


Cubierta universal en T


Cubierta universal en X


Conector mecánico


Tapa final

SylBatten LED EVO



NOVEDAD

- Completa gama de **regletas LED** para la **sustitución** de las **tradicionales** en T8
- Excelete flujo luminoso de hasta **8.724lm** y eficacia de **113lm/W**
- Versiones **electrónicas, DALI, E3 horas**, detector **PIR y Organic Response**
- Disponible en **3000K, 4000K y 6000K** con **acabado** en color **blanco**
- **Luminarias conexionables** entre si a través del accesorio de unión
- **Reflectores simétricos y asimétricos** como accesorios
- También está preparada para **montaje suspensión**
- Vida útil de **50.000** horas para un casi nulo mantenimiento

IP20 IK07

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros	
SylBatten 3000K - Electrónico									
0045176	SYLBATTEN LED1 3000K TP3	11	3.000	1.012	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045177	SYLBATTEN LED2 3000K TP3	22	3.000	2.024	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045178	SYLBATTEN LED3 3000K TP3	26	3.000	2.446	45°	Blanco	1.205	**131,00**	C
0045179	SYLBATTEN LED5.5 3000K TP3	53	3.000	4.900	45°	Blanco	1.205	**163,60**	C
0045180	SYLBATTEN LED4 3000K TP3	39	3.000	3.645	45°	Blanco	1.505	**156,50**	C
0045181	SYLBATTEN LED8 3000K TP3	79	3.000	7.260	45°	Blanco	1.505	**238,70**	C
SylBatten 4000K - Electrónico									
0045170	SYLBATTEN LED1 4000K TP3	11	4.000	1.158	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045171	SYLBATTEN LED2 4000K TP3	22	4.000	2.328	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045172	SYLBATTEN LED3 4000K TP3	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**131,00**	B
0045173	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP3	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**163,60**	B
0045174	SYLBATTEN LED4 4000K TP3	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**156,50**	B
0045175	SYLBATTEN LED8 4000K TP3	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**238,70**	B
SylBatten 6000K - Electrónico									
0045182	SYLBATTEN LED1 6000K TP3	11	6.000	1.210	45°	Blanco	605	**72,60**	B
0045183	SYLBATTEN LED2 6000K TP3	22	6.000	2.435	45°	Blanco	605	**88,20**	B
0045184	SYLBATTEN LED3 6000K TP3	26	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**131,00**	B
0045185	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP3	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**163,60**	B
0045186	SYLBATTEN LED4 6000K TP3	39	6.000	4.377	45°	Blanco	1.505	**156,50**	B
0045187	SYLBATTEN LED8 6000K TP3	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**238,70**	B

LED1: 1000lm LED2: 2000lm LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm TP3 = 3 hilos (no regulable)



Descripción	L	H	W
600mm (LED1 & 2)	605	76	66
1,200mm (LED3 & 5.5)	1205	76	66
1,500mm (LED4 & 8)	1505	76	66
1,200mm PIR (LED3 & 5.5)	1305	76	66
1,500mm PIR (LED4 & 8)	1605	76	66


SylBatten encendida


SylBatten vista frontal


Tapa conexionable


SylBatten con sensor PIR integrado

SylBatten LED EVO

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros		
SylBatten 4000K - Emergencia 3 horas										
0045200	SYLBATTEN LED3 4000K TP4 E3	28	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**408,90**	C	E
0045201	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP4 E3	55	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**441,40**	C	E
0045202	SYLBATTEN LED4 4000K TP4 E3	42	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**434,30**	C	E
0045203	SYLBATTEN LED8 4000K TP4 E3	82	4.000	8.348		Blanco	1.505	**518,90**	C	E
SylBatten 6000K - Emergencia 3 horas										
0045204	SYLBATTEN LED3 6000K TP4 E3	28	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**408,90**	C	E
0045205	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP4 E3	55	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**441,40**	C	E
0045206	SYLBATTEN LED4 6000K TP4 E3	42	6.000	4.378	45°	Blanco	1.505	**434,30**	C	E
0045207	SYLBATTEN LED8 6000K TP4 E3	82	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**518,90**	C	E
SylBatten 4000K - Sensor PIR										
0045216	SYLBATTEN LED3 4000K TP3 PIR	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.305	**160,60**		B
0045217	SYLBATTEN LED5.5 4000K TP3 PIR	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.305	**193,20**		B
0045218	SYLBATTEN LED4 4000K TP3 PIR	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.605	**186,00**		B
0045219	SYLBATTEN LED8 4000K TP3 PIR	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.605	**270,70**		B
SylBatten 6000K - Sensor PIR										
0045220	SYLBATTEN LED3 6000K TP3 PIR	26	6.000	2.939	45°	Blanco	1.305	**160,60**		B
0045221	SYLBATTEN LED5.5 6000K TP3 PIR	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.305	**193,20**		B
0045222	SYLBATTEN LED4 6000K TP3 PIR	39	6.000	4.378	45°	Blanco	1.605	**186,00**		B
0045223	SYLBATTEN LED8 6000K TP3 PIR	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.605	**270,70**		B
SylBatten 4000K - Regulación DALI										
0045188	SYLBATTEN LED1 4000K DALI TP5	11	4.000	1.158	45°	Blanco	605	**158,00**		B
0045189	SYLBATTEN LED2 4000K DALI TP5	22	4.000	2.328	45°	Blanco	605	**162,30**		B
0045190	SYLBATTEN LED3 4000K DALI TP5	26	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**187,60**		B
0045191	SYLBATTEN LED5.5 4000K DALI TP5	53	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**235,40**		B
0045192	SYLBATTEN LED4 4000K DALI TP5	39	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**209,20**		B
0045193	SYLBATTEN LED8 4000K DALI TP5	79	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**277,90**		B
SylBatten 6000K - Regulación DALI										
0045194	SYLBATTEN LED1 6000K DALI TP5	11	6.000	1.210	45°	Blanco	605	**158,00**		B
0045195	SYLBATTEN LED2 6000K DALI TP5	22	6.000	2.435	45°	Blanco	605	**162,30**		B
0045196	SYLBATTEN LED3 6000K DALI TP5	26	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**187,60**		B
0045197	SYLBATTEN LED5.5 6000K DALI TP5	53	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**235,40**		B
0045198	SYLBATTEN LED4 6000K DALI TP5	39	6.000	4.377	45°	Blanco	1.505	**209,20**		B
0045199	SYLBATTEN LED8 6000K DALI TP5	79	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**277,90**		B

LED1: 1000lm LED2: 2000lm LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm
DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas PIR: Sensor Infrarrojo TP3: 3 hilos (no regulable) TP4: 4 hilos (no regulable emergencia) TP5: 5 hilos (DALI)

SylBatten 3.000K



SylBatten 4.000K



SylBatten 6.000K



SylBatten 4K Sensor PIR



SylBatten 6K Sensor PIR



SylBatten LED EVO

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Acabado	Dimensiones	Euros		
SylBatten 4000K - Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0045208	SYLBATTEN LED3 4000K DALI TP6 E3	28	4.000	2.812	45°	Blanco	1.205	**452,20**	C	E
0045209	SYLBATTEN LED5.5 4000K DALI TP6 E3	55	4.000	5.630	45°	Blanco	1.205	**503,00**	C	E
0045210	SYLBATTEN LED4 4000K DALI TP6 E3	42	4.000	4.189	45°	Blanco	1.505	**473,80**	C	E
0045211	SYLBATTEN LED8 4000K DALI TP6 E3	82	4.000	8.348	45°	Blanco	1.505	**545,60**	C	E
SylBatten 6000K - Regulación DALI y emergencia 3 horas										
0045212	SYLBATTEN LED3 6000K DALI TP6 E3	28	6.000	2.938	45°	Blanco	1.205	**452,20**	C	E
0045213	SYLBATTEN LED5.5 6000K DALI TP6 E3	55	6.000	5.883	45°	Blanco	1.205	**503,00**	C	E
0045214	SYLBATTEN LED4 6000K DALI TP6 E3	42	6.000	4.378	45°	Blanco	1.505	**473,80**	C	E
0045215	SYLBATTEN LED8 6000K DALI TP6 E3	82	6.000	8.724	45°	Blanco	1.505	**545,60**	C	E

LED3: 3000lm LED5.5: 5500lm LED4: 4000lm LED8: 8000lm DALI: Regulación DALI E3: Emergencia 3 horas TP6 = 6 hilos (DALI emergencia)

Accesorios

0045230	SYLBATTEN SUSPENSION SET	-	1.500	**10,62**
0045231	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 600	-	600	**7,90**
0045232	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 600	-	600	**4,90**
0045233	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1200	-	1.200	**12,90**
0045234	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 1200	-	1.200	**8,50**
0045235	SYLBATTEN SYMMETRIC REFLECTOR 1500	-	1.500	**15,90**
0045236	SYLBATTEN ASYMMETRIC REFLECTOR 1500	-	1.500	**14,74**
0045237	SYLBATTEN COUPLING	Blanco	-	**1,60**


Kit Suspensión


Reflector simétrico


Pieza de unión


SylBatten con reflector simétrico


SylBatten con reflector simétrico
Vista frontal encendida


SylBatten con reflector asimétrico


SylBatten con reflector asimétrico
Vista frontal encendida

Sylfast - SSE



- Simplicidad - **Cuerpo estilizado**
- **Rendimiento**
- Forma compacta para lámparas fluorescentes de 16 y 26 mm Ø
- **Fácil instalación**
- Sólo se sirven **embalajes completos**

IP20 IK02 960°C* * 850ºC using the diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Equipo	Unidad embalaje	Euros	
Sylfast SSE T5 FHE							
0046301	SYLFAST SSE-T5 114 A2	1x14	578	Electrónico	5	**49,90**	B
0046302	SYLFAST SSE-T5 121 A2	1x21	878	Electrónico	5	**49,90**	B
0046303	SYLFAST SSE-T5 128 A2	1x28	1.178	Electrónico	5	**50,60**	B
0046304	SYLFAST SSE-T5 135 A2	1x35	1.478	Electrónico	5	**52,40**	B
Sylfast SSE T5 FHO							
0046382	SYLFAST SSE T5 124 A2	1x24	578	Electrónico	5	**52,90**	B
0046383	SYLFAST SSE T5 139 A2	1x39	878	Electrónico	5	**56,40**	B
0046384	SYLFAST SSE T5 149 A2	1x49	1.478	Electrónico	5	**56,90**	B
0046385	SYLFAST SSE T5 154 A2	1x54	1.178	Electrónico	5	**57,20**	B
0057580	SYLFAST SSE T5 180 A2	1x80	1.478	Electrónico	5	**61,60**	B
0057585	SYLFAST SSE T5 280 A2	2x80	1478	Electrónico	5	**89,80**	B
0057614	SYLFAST SSE T5 154 A1 1-10V	1x54	1.178	Regulable	5	**131,00**	B



Luxline® Plus T5/T16 FHE
14/21/28/35W G5
1350/2100/2900/3650lm



Luxline® Plus T5/T16 FHO
24/39/49/54/80W G5
2000/3500/4900/5000/7000lm

Sylfast T5 1x35W



Sylfast T5 2x35W



Dimensiones (mm) SSE-T5

Lamp	L	I	H	F
1x14W	578	33.4	64	450
1x21W	878	33.4	64	700
1x28W	1178	33.4	64	900
1x35W	1478	33.4	64	900

Dimensiones (mm) SSE-T5 Asimétrica

1x14W	578	33.4	86.4	450
1x21W	878	33.4	86.4	700
1x28W	1178	33.4	86.4	900
1x35W	1478	33.4	86.4	900

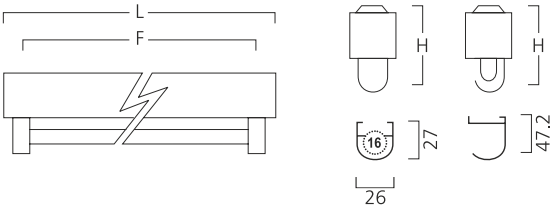



Sylfast Single



Sylfast Twin

Sylfast - SSE

IP20 IK02 960°C* * 850ºC using the diffuser

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Equipo	Unidad embalaje	Euros	
	Sylfast Asimétrica						
0046204	SYLFAST SSE-T5 AS 114 A2	1x14	578	Electrónico	4	**57,50**	B
0046205	SYLFAST SSE-T5 AS 121 A2	1x21	878	Electrónico	4	**59,70**	B
0046206	SYLFAST SSE-T5 AS 128 A2	1x28	1.178	Electrónico	4	**60,50**	B
	Accesorios						
5046208	DIFUSOR POLICARBONATO 14W					**17,60**	
5046210	DIFUSOR POLICARBONATO 21W					**26,30**	
5046211	DIFUSOR POLICARBONATO 28W/54W					**28,40**	
5046212	DIFUSOR POLICARBONATO 35W/49W/80W					**31,90**	
	Sylfast SSE T5 FHE conectable						
0057520	SYLFAST SSE T5 114 A2 CONNECT	1x14	578	Electrónico	1	**75,90**	B
0057521	SYLFAST SSE T5 121 A2 CONNECT	1x21	878	Electrónico	1	**79,60**	B
0057522	SYLFAST SSE T5 128 A2 CONNECT	1x28	1.178	Electrónico	1	**83,20**	B
0057523	SYLFAST SSE T5 135 A2 CONNECT	1x35	1.478	Electrónico	1	**86,50**	B
	Sylfast SSE T5 FHO conectable						
0057531	SYLFAST SSE T5 139 A2 CONNECT	1x39	878	Electrónico	1	**83,50**	B
0057532	SYLFAST SSE T5 149 A2 CONNECT	1x49	1.478	Electrónico	1	**88,00**	B
0057533	SYLFAST SSE T5 154 A2 CONNECT	1x54	1.178	Electrónico	1	**90,30**	B
0057534	SYLFAST SSE T5 180 A2 CONNECT	1x80	1.478	Electrónico	1	**94,90**	B
	Conector Sylfast SSE T5						
5057540	SSE T5 CONECTOR WIELAND 0.0m					**6,60**	



5057540 - CONECTOR WIELAND



Sylfast T8



- Construcción en chapa de **acero**
- Orificios perforados en ambos extremos
- Regleta de conexión de **3 vías**
- Sólo se sirven **embalajes completos**

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Unidad embalaje	Euros		
Balasto electrónico							
0046100	SYLFAST T8 118 EB	1x18	617	6	**40,50**	B	
0046101	SYLFAST T8 136 EB	1x36	1.227	6	**37,40**	B	
0046102	SYLFAST T8 158 EB	1x58	1.527	6	**38,70**	B	
0046103	SYLFAST T8 218 EB	2x18	617	6	**39,90**	B	
0046104	SYLFAST T8 236 EB	2x36	1.227	6	**42,50**	B	
0046105	SYLFAST T8 258 EB	2x58	1.527	6	**45,90**	B	
Balasto electrónico Regulable 1-10V							
0046106	SYLFAST T8 118 1-10V	1x18	617	1	**85,90**	B	
0046107	SYLFAST T8 136 1-10V	1x36	1.227	1	**92,50**	B	
0046108	SYLFAST T8 158 1-10V	1x58	1.527	1	**119,40**	B	
0046109	SYLFAST T8 236 1-10V	2x36	1.227	1	**109,60**	B	
Balasto magnético no compensado							
0046080	SYLFAST T8 115 NC	1x15	471	6	**22,70**	B	
Balasto magnético compensado en paralelo							
0046088	SYLFAST T8 118 PC	1x18	617	6	**22,40**	B	
0046089	SYLFAST T8 130 PC	1x30	925	6	**28,50**	B	
0046090	SYLFAST T8 136 PC	1x36	1.227	6	**24,50**	B	
0046091	SYLFAST T8 158 PC	1x58	1.527	6	**33,50**	B	
Emergencia 3 horas							
0046110	SYLFAST T8 136 EB E3	1x36	1.227	1	**269,90**	E	C
0046111	SYLFAST T8 236 EB E3	2x36	1.227	1	**279,50**	E	C
0046112	SYLFAST T8 158 EB E3	1x58	1.527	1	**189,50**	E	C
0046113	SYLFAST T8 258 EB E3	2x58	1.527	1	**199,90**	E	C



Luxline® Plus T8/T26
18/30/36/58W G13

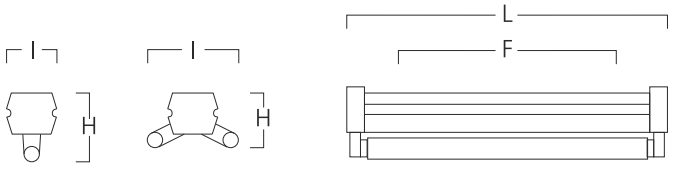

Dimensiones (mm)

Lamp	L	I	H	F
1x15	471	51	74	340
1x18	617	51	74	455
1x30	925	51	74	600
1x36	1227	51	74	800
1x58	1527	51	74	800
2x18	617	118	80	455
2x36	1227	118	80	800
2x58	1527	118	80	800

Reflector Sylfast SSE



- Reflector indicado para la **distribución de luz simétrica** directa **o asimétrica**
- Construido en chapa de **acero revestida**
- Color blanco

IP20 IK02 960°C

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Lor T8+Refl	Euros
Reflectores					
0046169	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 136	1x36	1.227	79%	**41,30**
0046170	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 158	1x58	1.527	80%	**41,90**
0046171	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 236	2x36	1.227	75%	**43,00**
0046172	SYLFAST SSE REFLECTOR RF 258	2x58	1.527	76%	**43,60**



Sylfast 2

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Amplia **gama de accesorios**
- Versión emergencia 3 horas
- Conexión Besa
- Disponible con **equipo magnético o electrónico**

Código	Descripción	Lámpara (W)	Longitud mm	Euros		
Sylfast 2 - Balasto magnético						
0084720	SYLFAST 2 118	1X18	614,40	**34,00**	B	E+1
0084721	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**45,30**	B	E+1
0084722	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**56,90**	B	E+1
0084726	SYLFAST 2 258	2x58	1524,40	**84,80**	B	E+2
0084736*	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**42,00**	B	E+1
0084737*	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**53,50**	B	E+1
* BAJO FACTOR						
Sylfast 2 - Balasto electrónico						
0084729	SYLFAST 2 136	1x36	1223,40	**75,80**	C	E+1
0084730	SYLFAST 2 158	1x58	1524,40	**79,90**	C	E+1
0084731	SYLFAST 2 170	1x70	1787,40	**99,90**	C	E+1
0084734	SYLFAST 2 258	2x58	1524,40	**99,90**	C	E+2
0084735	SYLFAST 2 270	2x70	1787,40	**139,90**	C	E+2
0084749	SYLFAST 2 136 E3	1x36	1223,40	**221,20**	C	E+1
0084750	SYLFAST 2 158 E3	1x58	1524,40	**275,40**	C	E+1
0084753	SYLFAST 2 236 E3	2x36	1223,40	**239,90**	C	E+2
0084754	SYLFAST 2 258 E3	2x58	1524,40	**296,80**	C	E+2
Accesorios - Difusores y Reflectores						
0084758	DIFUSOR PRISMÁTICO 36W		1 lámpara	**33,30**		
0084759	DIFUSOR PRISMÁTICO 36W		2 lámparas	**41,90**		
0084760	DIFUSOR PRISMÁTICO 58W		1 lámpara	**44,40**		
0084761	DIFUSOR PRISMÁTICO 58W		2 lámparas	**61,60**		
0084762	DIFUSOR PRISMÁTICO 70W		1 lámpara	**48,10**		
0084763	DIFUSOR PRISMÁTICO 70W		2 lámparas	**68,10**		
0084769	DIFUSOR OPAL 36W		2 lámparas	**57,30**		



Luxline® Plus T8/T26
18/36/70W G13 1350/3350/6200lm

Dimensiones (mm)



Model No.	No. of lamp	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
0084720	1X18W	614.4	61.5	56.5	99.5
0084721	1X36W	1223.4	61.5	56.5	99.5
0084722	1x58W	1524.4	61.5	56.5	99.5
0084723	1x70W	1787.4	61.5	56.5	99.5
0084724	2x18W	614.4	61.5	56.5	101
0084725	2x36W	1223.4	61.5	56.5	101
0084726	2x58W	1524.4	61.5	56.5	101
0084727	2x70W	1787.4	61.5	56.5	101

Sylref-E Reflector pintado en blanco



- **Instalación rápida**
- Cuerpo revestido en blanco
- Numerosas aplicaciones
- **Accesorios funcionales**

IP20 IK02 IK07 (1) IK08 (2) 960°C

(1) with protective louvre
(2) with protective grid

Código	Descripción	Potencia (W)	Longitud mm	Euros	
Balasto electrónico					
0052104	SYLREF 136 BE	1x36	1227	**52,10**	B
0052105	SYLREF 236 BE	2x36	1227	**52,50**	B
0052106	SYLREF 158 BE	1x58	1527	**53,30**	B
0052068	SYLREF 258 HF	2x58	1527	**55,50**	B
0054009	SYLREF 358 A2	3x58	1527	**83,00**	B

Sylref-E Reflector aluminio brillo

Balasto electrónico					
0054063	SYLREF BRIGHT ALU 236 A2			**61,00**	B
0054064	SYLREF BRIGHT ALU 258 A2			**71,20**	C
0054065	SYLREF BRIGHT ALU 358 A2			**99,90**	C
Balasto magnético compensado en paralelo					
0054068	SYLREF BRIGHT ALU 258 B2 PC			**79,90**	C
Sylref Rejilla pintada en blanco					
0098292	TAPAS FINALES BLANCO (2 UNIDADES)			**13,10**	
0052120	GRAPAS FIJACIÓN (2 UNIDADES)			**7,70**	
Sylref Rejilla protectora					
9056510	MÓDULO 58W			**49,00**	
0056482	TAPAS FINALES			**20,50**	
9056511	SOPORTE FIJACIÓN (SOLICITAR DOS POR REJILLA)			**38,32**	

Dimensiones (mm)

Lamp	L	l	l'	H	F	f	Peso (kg)
1 x 36	1.227	111	218	94	1.000	700	3,4
1 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	3,9
2 x 36	1.227	111	218	94	1.000	700	4,0
2 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	5,0
3 x 58	1.527	111	218	94	1.000	700	6,1





Start LED Highbay EVO

NOVEDAD



- Campana Led de **95W y 190W** de alineación de magnesio
- Excelente flujo luminoso de hasta **21.573lm** (versión extensiva 195W)
- Extraordinaria eficacia de hasta **114lm/W** (versión extensiva 195W)
- Temperatura de color en **4000K** y versiones en **DALI**
- Versiones con aperturas de haz **extensiva** y **media**
- Alta protección **IP65** e **IK08**
- Elevada vida útil de **50.000 horas** en L70

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Driver mA	Euros	
Start LED Highbay 95W								
0039310	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB WIDE	95	4.000	85°	10.562	2.450	**274,49**	B
0039311	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM EB MEDIUM	95	4.000	55°	10.758	2.450	**274,49**	B
Start LED Highbay 95W - Regulación DALI								
0039314	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM WIDE DALI	95	4.000	85°	10.562	2.450	**391,90**	B
0039315	START LED HIGHBAY 4000K 10KLM MEDIUM DALI	95	4.000	55°	10.758	2.450	**391,90**	B
Start LED Highbay 190W								
0039312	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM EB WIDE	190	4.000	85°	21.573	4.200	**392,13**	B
0039313	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM EB MEDIUM	190	4.000	55°	20.961	4.200	**392,13**	B
Start LED Highbay 190W - Regulación DALI								
0039316	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM WIDE DALI	190	4.000	85°	21.573	4.200	**599,90**	B
0039317	START LED HIGHBAY 4000K 20KLM MEDIUM DALI	190	4.000	55°	20.961	4.200	**599,90**	B
Accesorio								
0039320	CLIP PARA START LED HIGHBAY						**16,90**	

10KLM: 10.000 LUMENES 20KLM: 20.000 LUMENES EB: BALASTO ELECTRONICO WIDE: APERTURA EXTENSIVA MEDIUM: APERTURA MEDIA

Dimensiones (mm)



Start Highbay 95W Wide 4000K



Start Highbay 95W Medium 4000K





Vista frontal



Vista lateral



Vista trasera

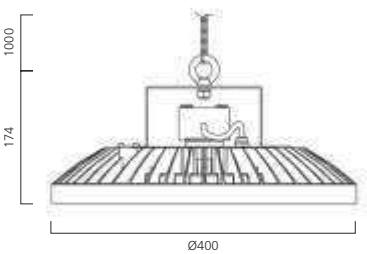

Start Highbay 190W Wide 4000K



Start Highbay 190W Medium 4000K





Vista frontal



Vista lateral



Vista trasera

SylBay LED

NOVEDAD



- Increíblemente ligero, solo 4.6kg.
- UGR22 optimizada para entornos altos y de fabricación
- IP65 IK08
- Vida útil de 100.000 horas.

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz (°)	Flujo lum (lm)	Driver mA	Euros	
SylBay LED Regulación DALI								
0039262	SYLBAY LED 4000K 13KLM WIDE DALI	95	4.000	80x80	13.309	1400	**541,20**	C
0039267	SYLBAY LED 4000K 13KLM AISLE DALI	95	4.000	60x20	13.046	1400	**541,20**	C
0039263	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM WIDE DALI	145	4.000	80x80	18.817	2100	**541,20**	C
0039268	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM AISLE DALI	145	4.000	60x20	18.445	2100	**541,20**	C
0039264	SYLBAY LED 4000K 26KLM WIDE DALI	185	4.000	80x80	25.942	1400 x 2	**1.010,80**	C
0039269	SYLBAY LED 4000K 26KLM AISLE DALI	185	4.000	60x20	25.446	1400 x 2	**1.010,80**	C
0039265	SYLBAY LED 4000K 31KLM WIDE DALI	235	4.000	80x80	31.130	1750 x 2	**1.010,80**	C
0039270	SYLBAY LED 4000K 31KLM AISLE DALI	235	4.000	60x20	30.535	1750 x 2	**1.010,80**	C
0039266	SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE DALI	290	4.000	80x80	37.700	2100 x 2	**1.010,80**	C
0039271	SYLBAY LED 4000K 37KLM AISLE DALI	290	4.000	60x20	36.616	2100 x 2	**1.010,80**	C
SylBay LED - Regulable 1-10V - Sensor PIR								
0039272	SYLBAY LED 4000K 13KLM WIDE 1-10V PIR	95	4.000	80x80	13.309	1400	**787,17**	C
0039277	SYLBAY LED 4000K 13KLM AISLE 1-10V PIR	95	4.000	60x20	13.046	1400	**787,17**	C
0039273	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM WIDE 1-10V PIR	145	4.000	80x80	18.817	2100	**787,17**	C
0039278	SYLBAY LED 4000K 18.5KLM AISLE 1-10V PIR	145	4.000	60x20	18.445	2100	**787,17**	C
0039274	SYLBAY LED 4000K 26KLM WIDE 1-10V PIR	185	4.000	80x80	25.942	1400 x 2	**1267,98**	C
0039279	SYLBAY LED 4000K 26KLM AISLE 1-10V PIR	185	4.000	60x20	25.446	1400 x 2	**1267,98**	C
0039275	SYLBAY LED 4000K 31KLM WIDE 1-10V PIR	235	4.000	80x80	31.130	1750 x 2	**1267,98**	C
0039280	SYLBAY LED 4000K 31KLM AISLE 1-10V PIR	235	4.000	60x20	30.535	1750 x 2	**1267,98**	C
0039276	SYLBAY LED 4000K 37KLM WIDE 1-10V PIR	290	4.000	80x80	37.700	2100 x 2	**1267,98**	C
0039281	SYLBAY LED 4000K 37KLM AISLE 1-10V PIR	290	4.000	60x20	36.616	2100 x 2	**1267,98**	C

13KLM: 13.000 LUMENES 18KLM: 18.000 LUMENES 26KLM: 26.000 LUMENES 31KLM: 31.000 LUMENES 37KLM: 37.000 LUMENES
DALI: REGULACIÓN DALI 1-10V: REGULACIÓN 1-10V PIR: SENSOR INFRARROJO WIDE: APERTURA EXTENSIVA AISLE: PASILLO

Dimensiones (mm)

Single





Twin / Double





SylBay LED Single - Wide 4K



SylBay LED Single - Aisle - 4K



SylBay LED Twin - Wide 4K



SylBay Twin - Aisle 4K



SylBay LED

Código	Descripción		Euros	
Accesorios				
0039282	SYLBAY LED 3M WIRE SET SUSPENSION	Cable de suspensión ajustable (1 por luminaria)	**44,73**	B
0039283	SYLBAY LED PIR MANDO	Para su uso con versiones 1-10V PIR, permite una instalación y mantenimiento rápidos sin escalera	**339,91**	B
0039284	SYLBAY LED PROTECTOR DELANTERO	Para protección delantera contra objetos grandes (1 por luminaria simple, 2 por la doble)	**156,56**	
0039285	SYLBAY LED KIT AJUSTABLE SUPERFICIE	Totalmente inclinable, permitiendo que las luminarias se aseguren en el lugar (1 por luminaria)	**147,59**	


0039282


0039283


0039284


0039284


0039285


0039285

Detección Luz Día

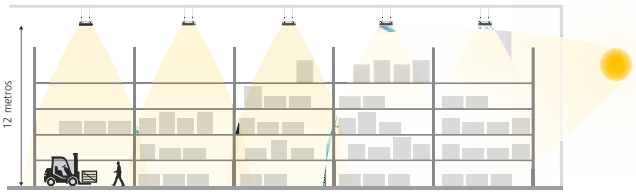

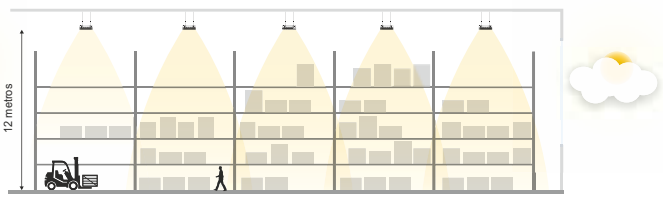

Ocupación PIR / Sensor luz día con fácil programación

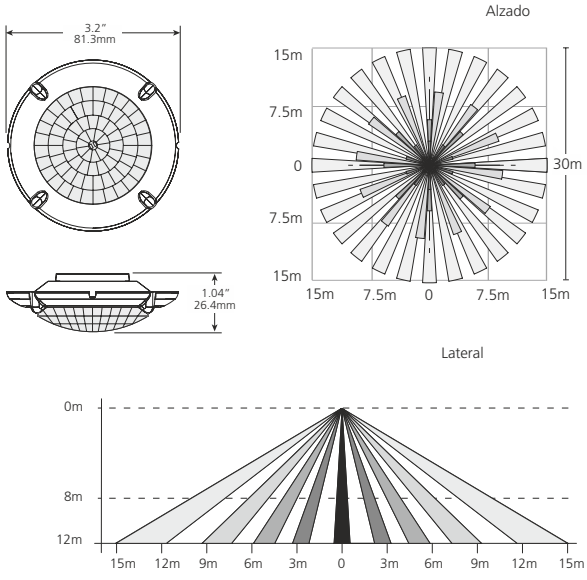

Cobertura 360°
Cubre un área de diámetro de 30 m a una altura de 12 m

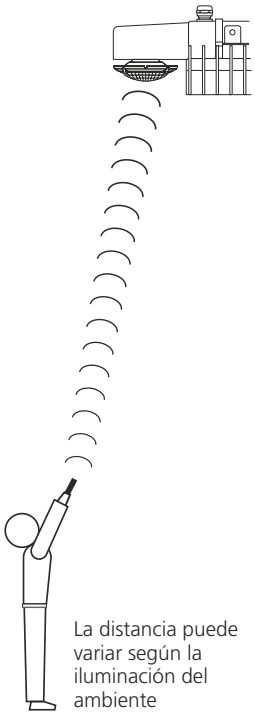

La distancia puede variar según la iluminación del ambiente



Iliah

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Compartimento de la lámpara separado de la carcasa principal
- La junta térmica permite una **disipación del calor excelente**
- El equipo incluye arrancador y condensador de compensación
- Portalámparas E40
- Clasificaciones **IP20, IP23, IP44 y IP65**
- Se suministra como un juego que **incluye el cuerpo, el reflector y la lámpara**

IP20 IP23 IP44 IP65

Código	Descripción	Potencia (W)	Fuente de luz	Euros		
Iliah Extensivo - Luminaria completa						
0039201	ILIAH HSI-SX ALU 250W IP23 SET	250	HSI-SX	**206,60**	C	E+1
0039203	ILIAH HSI-SX ALU 400W IP23 SET	400	HSI-SX	**211,40**	C	E+1
0039216	ILIAH SHP-S ALU 250W IP65 SET	250	SHP-S	**220,10**	C	E+1
0039217	ILIAH HSI-SX ALU 250W IP65 SET	250	HSI-SX	**174,90**	C	E+1
0039218	ILIAH SHP-S ALU 400W IP65 SET	400	SHP-S	**179,90**	C	E+1
0039219	ILIAH HSI-SX ALU 400W IP65 SET	400	HSI-SX	**229,10**	C	E+1
Iliah PSM588 - Luminaria completa						
0039228	ILIAH SHP-S PSM588 250W IP44 SET	250	SHP-S	**396,50**	C	E+1
0039229	ILIAH HSI-SX PSM588 250W IP44 SET	250	HSI-SX	**396,50**	C	E+1



SHP-S
250/400W E40 30200/53600lm



HSI-SX
250/400W E40 22300/40000lm

Dimensiones (mm)



Iliah PMMA IP20



Iliah PMMA IP44



Yaren

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Versiones en **250 y 400W HSI**
- **Perfil extra delgado**
- Realizado en chapa de acero
- **Se suministra con lámparas**
- Acabado en gris oscuro

IP20 IK07 IK08 IK10 960°C 650°C

Código	Descripción	Euros		
Halogenuros Metálicos HSI - Distribución extensiva				
9039766	YAREN EXT +250W HSI-THX + CUBIERTA CRISTAL (luminaria completa)	**428,40**	C	E+1
9039767	YAREN EXT +400W HSI-THX + CUBIERTA CRISTAL (luminaria completa)	**462,20**	C	E+1
Accesorios				
9039791	YAREN SOPORTE	**71,50**		

Syl-Rack - Reflector Extensivo

LÁMPARAS INCLUIDAS



- Luminaria industrial T5 de **49W y 80W**
- Disponible en blanco neutro (**4.000 K**)
- Alto flujo luminoso de hasta **23.114 lm** y rendimiento de 85 lm/W
- Puede ser utilizado en **superficie** o en **suspensión** (con el kit opcional)
- Disponible en versiones de **tres y cuatro tubos T5**
- Disponible con reflector **extensivo e intensivo**
- Versiones en emergencia de **3 horas, DALI** y con sensor **PIR** Sylvania (Sensor Infrarrojo Pasivo)
- **Se suministra con lámparas** de fácil y rápida sustitución

IK 08 IP 20

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	LOR %	Euros			
Balasto Electrónico									
0057840	SYL-RACK 349 EB WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**184,00**	C		E+3
0057841	SYL-RACK 380 EB WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**206,70**	C		E+3
0057842	SYL-RACK 449 EB WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**200,50**	C		E+4
0057843	SYL-RACK 480 EB WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**248,10**	C		E+4
DALI Regulable									
0057844	SYL-RACK 349 DALI WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**273,70**	C		E+3
0057845	SYL-RACK 380 DALI WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**297,20**	C		E+3
0057846	SYL-RACK 449 DALI WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**296,20**	C		E+4
0057847	SYL-RACK 480 DALI WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**324,60**	C		E+4
DALI Regulable PIR CELL 10% - 100%									
0057848	SYL-RACK 349 DALI PIR WD 840	3x49	4.000	13.181	101	**520,10**	C		E+3
0057849	SYL-RACK 380 DALI PIR WD 840	3x80	4.000	17.526	92	**543,50**	C		E+3
0057850	SYL-RACK 449 DALI PIR WD 840	4x49	4.000	18.618	107	**542,60**	C		E+4
0057851	SYL-RACK 480 DALI PIR WD 840	4x80	4.000	23.114	91	**570,90**	C		E+4
Emergencia 3 horas									
0057852	SYL-RACK 349 EB WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**346,70**	E	D	E+3
0057853	SYL-RACK 380 EB WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**367,70**	E	D	E+3
0057854	SYL-RACK 449 EB WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**363,20**	E	D	E+4
0057855	SYL-RACK 480 EB WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**409,10**	E	D	E+4
DALI Regulable y Emergencia 3 horas									
0057856	SYL-RACK 349 DALI WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**445,60**	E	D	E+3
0057857	SYL-RACK 380 DALI WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**468,70**	E	D	E+3
0057858	SYL-RACK 449 DALI WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**468,00**	E	D	E+4
0057859	SYL-RACK 480 DALI WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**496,40**	E	D	E+4
DALI Regulable - PIR CELL 10% - 100% y Emerg. 3h									
0057860	SYL-RACK 349 DALI PIR WD 840 E3	3x49	4.000	13.181	101	**679,70**	E	D	E+3
0057861	SYL-RACK 380 DALI PIR WD 840 E3	3x80	4.000	17.526	92	**702,90**	E	D	E+3
0057862	SYL-RACK 449 DALI PIR WD 840 E3	4x49	4.000	18.618	107	**700,00**	E	D	E+4
0057863	SYL-RACK 480 DALI PIR WD 840 E3	4x80	4.000	23.114	91	**728,30**	E	D	E+4

WD: APERTURA EXTENSIVA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO

Accesorios

5054686	SUSPENSION KIT (No válido para versiones con detector PIR)	**27,50**
0057888	POLYCARBONATE COVER (No válido para modelos con emergencia 80W)	**71,40**



Luxline® Plus T5
49/80W
4900/7000lm

Syl-Rack
Apertura intensiva - 4 x 49W



Syl-Rack
Apertura intensiva - 4 x 80W



Syl-Rack
Apertura extensiva - 4 x 49W



Syl-Rack
Apertura extensiva- 4 x 80W



SYLVANIA

Syl-Rack - Reflector Intensivo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Euros			
Balasto Electrónico								
0057864	SYL-RACK 349 EB NRW 840	3x49	4.000	12.789	**181,10**	C		E+3
0057865	SYL-RACK 380 EB NRW 840	3x80	4.000	17.716	**203,60**	C		E+3
0057866	SYL-RACK 449 EB NRW 840	4x49	4.000	17.748	**195,50**	C		E+4
0057867	SYL-RACK 480 EB NRW 840	4x80	4.000	21.590	**243,00**	C		E+4
DALI Regulable								
0057868	SYL-RACK 349 DALI NRW 840	3x49	4.000	12.789	**270,80**	C		E+3
0057869	SYL-RACK 380 DALI NRW 840	3x80	4.000	17.716	**294,20**	C		E+3
0057870	SYL-RACK 449 DALI NRW 840	4x49	4.000	17.748	**291,30**	C		E+4
0057871	SYL-RACK 480 DALI NRW 840	4x80	4.000	21.590	**319,60**	C		E+4
DALI Regulable PIR CELL 10% - 100%								
0057872	SYL-RACK 349 DALI PIR NRW 840	3x49	4.000	12.789	**518,70**	C		E+3
0057873	SYL-RACK 380 DALI PIR NRW 840	3x80	4.000	17.716	**544,70**	C		E+3
0057874	SYL-RACK 449 DALI PIR NRW 840	4x49	4.000	17.748	**543,00**	C		E+4
0057875	SYL-RACK 480 DALI PIR NRW 840	4x80	4.000	21.590	**570,10**	C		E+4
Emergencia 3 horas								
0057876	SYL-RACK 349 EB NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**344,00**	E	D	E+3
0057877	SYL-RACK 380 EB NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**364,70**	E	D	E+3
0057878	SYL-RACK 449 EB NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**358,50**	E	D	E+4
0057879	SYL-RACK 480 EB NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**397,30**	E	D	E+4
DALI Regulable y Emergencia 3 horas								
0057880	SYL-RACK 349 DALI NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**445,10**	E	D	E+3
0057881	SYL-RACK 380 DALI NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**467,10**	E	D	E+3
0057882	SYL-RACK 449 DALI NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**465,60**	E	D	E+4
0057883	SYL-RACK 480 DALI NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**492,70**	E	D	E+4
DALI Regulable - PIR CELL 10% - 100% y Emerg. 3h								
0057884	SYL-RACK 349 DALI PIR NRW 840 E3	3x49	4.000	12.789	**682,80**	E	D	E+3
0057885	SYL-RACK 380 DALI PIR NRW 840 E3	3x80	4.000	17.716	**704,70**	E	D	E+3
0057886	SYL-RACK 449 DALI PIR NRW 840 E3	4x49	4.000	17.748	**703,30**	E	D	E+4
0057887	SYL-RACK 480 DALI PIR NRW 840 E3	4x80	4.000	21.590	**730,40**	E	D	E+4

NRW: APERTURA INTENSIVA PIR: SENSOR INFRARROJO PASIVO

Dimensiones

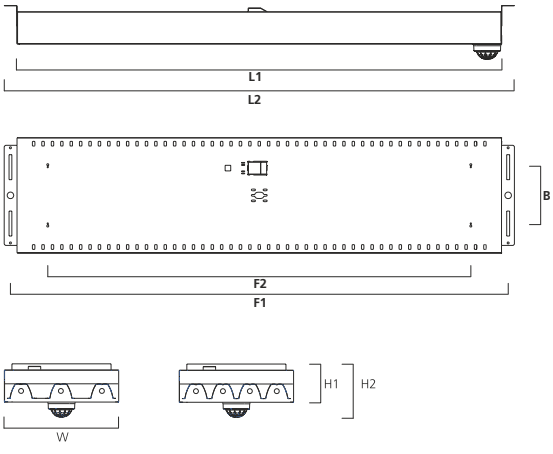

mm	L1	L2	W	H1	H2	F1	F2
3/4 x 49/80W	1550	1630	370	124	175	1588	1350



Sportsbay



- Luminarias para fluorescentes lineales T5 de **49W y 80W**
- Disponibles con **3 ó 4 lámparas**
- Pueden ser utilizadas como luminarias de **suspensión o superficie**
- **Instalación rápida**, incluyen conectores Wieland ya montados
- **Lámparas incluidas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Acabado/ Color	Euros		
Electrónico							
0057908	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 49W RAP. 840	3x49	4.000	Blanco	**284,50**	C	E+3
0057909	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 49W RAP. 840	4x49	4.000	Blanco	**295,90**	C	E+4
0057910	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 80W RAP. 840	3x80	4.000	Blanco	**308,30**	C	E+3
0057911	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 80W RAP. 840	4x80	4.000	Blanco	**334,40**	C	E+4
Emergencia 3 horas							
0057912	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 49W RAP. 840 3H EMERGENCY	3x49	4.000	Blanco	**459,50**	E D	E+3
0057913	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 49W RAP. 840 3H EMERGENCY	4x49	4.000	Blanco	**478,10**	E D	E+4
0057914	SPORSTBAY EXTENSIVE 3 X 80W RAP. 840 3H EMERGENCY	3x80	4.000	Blanco	**488,30**	E D	E+3
0057915	SPORSTBAY EXTENSIVE 4 X 80W RAP. 840 3H EMERGENCY	4x80	4.000	Blanco	**514,10**	E D	E+4
Accesorios							
0057922	KIT DE PROTECCIÓN POLICARBONATO				**81,00**		
0057923	CONECTOR MACHO				**14,90**		



Luxline® Plus T5/T16 FHO
49/80W G5 4900/7000lm

Dimensiones (mm)

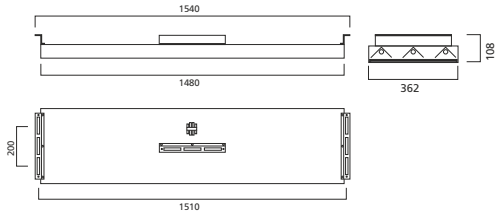

Sportsbay 3x49W



Sportsbay 4x49W





CONECTORES 0057923



CONECTORES 0057924



KIT DE FIJACIÓN ASIMÉTRICO



Syl Safe



- Cables de suspensión ajustables desde 100mm hasta 400mm
- Flecha también disponible hacia izquierda y derecha
- Acabado blanco
- LED de larga duración

IP20 850°C

Código	Descripción	Tipo de montaje	Euros		
Syl Safe					
9154003	LED EXIT SUSPENDED	Flecha abajo/dcha./izda.	**99,40**	D	E
9150509	LED EXIT SIGN	Flecha abajo	**241,70**	D	E

Dimensiones (mm)

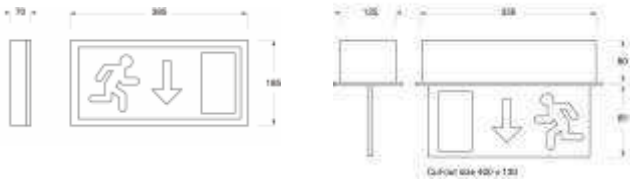



LED Exit Suspendedido

Syl Safe



- Cuerpo de policarbonato IP65.
- Duración de emergencia 3 horas
- Baterías níquel cadmio integradas (1x3.6V 1.8 AH)
- 135lm

IP65 850°C

Código	Descripción	Euros	
Syl Safe IP65			
9144944	LED M3 EXIT BOX	**86,90**	B





Start Flood LED EVO





- **Proyector LED de exterior** con versiones de **sensor PIR incorporado**
- Modelos disponibles en **10W, 26W y 50W** sin sensor **(IP65)** y con sensor **(IP44)**
- Flujo luminoso de hasta **4.700** lúmenes y eficacia de **94lm/W**
- El **Start Flood** con **PIR** permite programar el **nivel lumínico de activación (0 - 1.000 lux) y el tiempo de permanencia de encendido (10 seg - 12 min)**
- Cuerpo de **aluminio** en **color negro** con soporte **orientable**
- **30.000 horas** de vida útil

IP65 IP44 * PIR IK07 ** **10W

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Acabado/ Color	IP	Euros	
Start Flood LED 10W								
0047830	START FLOOD LED 800LM 10W 3000K	10	3.000	800	Negro	65	**44,90**	A
0047831	START FLOOD LED 850LM 10W 4000K	10	4.000	850	Negro	65	**44,90**	A
0047832	START FLOOD LED 800LM 10W PIR 3000K	10	3.000	800	Negro	44	**69,90**	B
0047833	START FLOOD LED 850LM 10W PIR 4000K	10	4.000	850	Negro	44	**69,90**	B
Start Flood LED 26W								
0047822	START FLOOD LED 2100LM 26W 3000K	26	3.000	2.100	Negro	65	**83,90**	B
0047823	START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K	26	4.000	2.300	Negro	65	**83,90**	B
0047824	START FLOOD LED 2100LM 26W PIR 3000K	26	3.000	2.100	Negro	44	**109,90**	B
0047825	START FLOOD LED 2300LM 26W PIR 4000K	26	4.000	2.300	Negro	44	**109,90**	B
Start Flood LED 50W								
0047826	START FLOOD LED 4400LM 50W 3000K	50	3.000	4.400	Negro	65	**149,90**	B
0047827	START FLOOD LED 4700LM 50W 4000K	50	4.000	4.700	Negro	65	**149,90**	B
0047828	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K	50	3.000	4.400	Negro	44	**179,90**	B
0047829	START FLOOD LED 4700LM 50W PIR 4000K	50	4.000	4.700	Negro	44	**179,90**	B

PIR: SENSOR PASIVO INFRARROJO

Dimensiones (mm)



Start Flood LED sin sensor (IP65)

	A	B	C	D
10W	149	113	122	49.3
26W	194.5	151.3	180	59.5
50W	268.3	220.7	220.7	70.8



Start Flood con sensor (IP44)

	A	B	C	D
10W	171	131.3	150	61.1
26W	213	181.1	181.1	69
50W	268.3	220.6	220.6	82

StartFlood 3K 10W



StartFlood 4K 10W



StartFlood 3K 26W



StartFlood 4K 26W



StartFlood 3K 50W



StartFlood 4K 50W



FloodLED



- Carcasa ultraplana de fundición **muy resistente**
- Diseño térmico muy eficaz: ta **-30ºC - +60ºC**
- Estricta selección de LED, **CRI 75-80**
- Luminaria LED de **alta calidad y prestaciones**
- 3 Temperaturas de color
- Grado de alta protección: **IP65 e IK08**

Código	Descripción	Potencia (W)	Flujo lum. (lm)	Ángulo de haz	Euros	
FloodLED 48						
0047715	FLOODLED 48 6500K EXTENSIVO	80	5.209	42°	**755,90**	C
0047737	FLOODLED 48 4000K EXTENSIVO	80	4.568	42°	**755,90**	C
0047738	FLOODLED 48 3000K EXTENSIVO	80	4.009	42°	**755,90**	C
FloodLED 12						
0047703	FLOODLED 12 6500K EXTENSIVO	25	1.488	42°	**209,90**	C
0047729	FLOODLED 12 4000K EXTENSIVO	25	1.305	42°	**209,90**	C
0047730	FLOODLED 12 3000K EXTENSIVO	25	1.145	42°	**209,90**	C
Accesorio						
0039837	SOPORTE UNIVERSAL A POSTE				**32,90**	

Dimensiones (mm)

FLOOD LED 48



FLOOD LED 12



FloodLED 42°





Sylveo LED EVO



- Gama de proyectores LED de exterior e interior con potencias desde **32W** hasta **324W**
- Alcanza un flujo luminoso de hasta **31.360lm** y una eficacia de **109lm/W**
- Disponible en ángulos de apertura de **25° (intensivo), 52° (extensivo) y de 60 x 135° (asimétrico)**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Excelente protección de **IP66 e IK08**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Euros	
Sylveo LED 3000lm							
0049100	SYLVEO LED 3000LM NAR 4K	32	4.000	3.244	25°	**105,90**	B
0049101	SYLVEO LED 3000LM WIDE 4K	32	4.000	3.234	52°	**105,90**	B
0049102	SYLVEO LED 3000LM ASYM 4K	32	4.000	3.173	60x135°	**105,90**	B
0049103	SYLVEO LED 3000LM NAR 3K	32	3.000	3.228	25°	**105,90**	B
0049104	SYLVEO LED 3000LM WIDE 3K	32	3.000	3.109	52°	**105,90**	B
0049105	SYLVEO LED 3000LM ASYM 3K	35	3.000	3.061	60x135°	**105,90**	B
Sylveo LED 8000lm							
0049106	SYLVEO LED 8000LM NAR 4K	77	4.000	8.132	25°	**279,90**	C
0049107	SYLVEO LED 8000LM WIDE 4K	78	4.000	8.102	52°	**279,90**	C
0049108	SYLVEO LED 8000LM ASYM 4K	77	4.000	7.840	60x135°	**279,90**	C
0049109	SYLVEO LED 8000LM NAR 3K	80	3.000	7.712	25°	**279,90**	C
0049110	SYLVEO LED 8000LM WIDE 3K	77	3.000	7.325	52°	**279,90**	C
0049111	SYLVEO LED 8000LM ASYM 3K	78	3.000	7.224	60x135°	**279,90**	C
Sylveo LED 12000lm							
0049112	SYLVEO LED 12000LM NAR 4K	114	4.000	12.467	25°	**429,90**	C
0049113	SYLVEO LED 12000LM WIDE 4K	117	4.000	12.477	52°	**429,90**	C
0049114	SYLVEO LED 12000LM ASYM 4K	117	4.000	12.312	60x135°	**429,90**	C
0049115	SYLVEO LED 12000LM NAR 3K	115	3.000	11.345	25°	**429,90**	C
0049116	SYLVEO LED 12000LM WIDE 3K	117	3.000	11.249	52°	**429,90**	C
0049117	SYLVEO LED 12000LM ASYM 3K	117	3.000	10.930	60x135°	**429,90**	C

4K: Blanco Neutro 3K: Blanco Cálido WIDE: Apertura extensiva ASYM: Apertura asimétrica NAR: Apertura intensiva

Sylveo LED 3000lm





Sylveo LED 3000lm 52°



Sylveo LED 3000lm 60x135°



Sylveo LED 8000lm





Sylveo LED 8000lm 52°



Sylveo LED 8000lm 60x135°



Sylveo LED 12000lm





Sylveo LED 12000lm 52°



Sylveo LED 12000lm 60x135°



EXTERIOR

Sylveo LED EVO

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum (lm)	Ángulo de haz	Euros	
Sylveo LED 20000lm							
0049118	SYLVEO LED 20000LM NAR 4K	199	4.000	21.312	25°	**549,90**	C
0049119	SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K	198	4.000	21.214	52°	**549,90**	C
0049120	SYLVEO LED 20000LM ASYM 4K	198	4.000	21.027	60x135°	**549,90**	C
0049121	SYLVEO LED 20000LM NAR 3K	197	3.000	19.775	25°	**549,90**	C
0049122	SYLVEO LED 20000LM WIDE 3K	197	3.000	19.525	52°	**549,90**	C
0049123	SYLVEO LED 20000LM ASYM 3K	198	3.000	18.897	60x135°	**549,90**	C
Sylveo LED 30000lm							
0049124	SYLVEO LED 30000LM NAR 4K	292	4.000	30.321	25°	**869,90**	C
0049125	SYLVEO LED 30000LM WIDE 4K	291	4.000	30.412	52°	**869,90**	C
0049126	SYLVEO LED 30000LM ASYM 4K	295	4.000	27.992	60x135°	**869,90**	C
0049127	SYLVEO LED 30000LM NAR 3K	331	3.000	31.360	25°	**869,90**	C
0049128	SYLVEO LED 30000LM WIDE 3K	323	3.000	29.706	52°	**869,90**	C
0049129	SYLVEO LED 30000LM ASYM 3K	324	3.000	28.537	60x135°	**869,90**	C
Accesorio							
0039837	SOPORTE UNIVERSAL A POSTE					**32,90**	

4K: Blanco Neutro 3K: Blanco Cálido WIDE: Apertura extensiva ASYM: Apertura asimétrica NAR: Apertura intensiva

Sylveo LED 20000lm



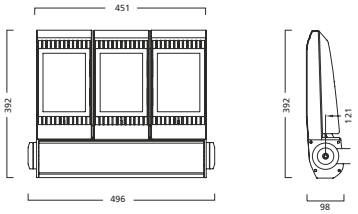

Sylveo LED 20000lm 52°



Sylveo LED 20000lm 60x135°



Sylveo LED 30000lm



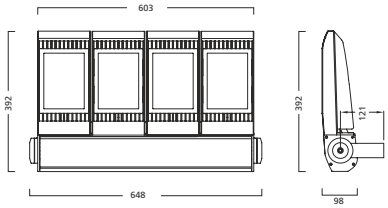

Sylveo LED 30000lm 52°



Sylveo LED 30000lm 60x135°



EXTERIOR

SYLVANIA

Sylflood

LÁMPARAS Y EQUIPOS INCLUIDOS



- **Prestaciones fotométricas elevadas**
- Gama ideal para la mayoría de aplicaciones de exterior
- **Se suministra con equipo y lámpara**
- Grado de protección **IP65**
- Acceso directo frontal a la lámpara y a los componentes del interior

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Equipo	Euros		
Sylflood 1								
0039910	SYLFLOOD 1 EXTENSIVO + HSI-TD 70W Rx7s	70	4.200	60°	HSI-TD 70W	**169,70**	C	E+1
0039911	SYLFLOOD 1 EXTENSIVO + HSI-TD 150W Rx7s	150	4.200	60°	HSI-TD 150W	**170,90**	C	E+1
0039912	SYLFLOOD 1 ASIMÉTRICO + HSI-TD 70W Rx7s	70	4.200	-	SHP-TS 70W	**169,70**	C	E+1
0039913	SYLFLOOD 1 ASIMÉTRICO + HSI-TD 150W Rx7s	150	4.200	-	SHP-TS 150W	**170,90**	C	E+1
Sylflood 2								
0039920	SYLFLOOD 2 EXTENSIVO + SHP-TS 250W E40	250	2.050	60°	SHP-TS 250W	**239,10**	C	E+1
0039921	SYLFLOOD 2 EXTENSIVO + SHP-TS 400W E40	400	2.050	60°	SHP-TS 400W	**241,30**	C	E+1
0039922	SYLFLOOD 2 ASIMÉTRICO + SHP-TS 250W E40	250	2.050	-	SHP-TS 250W	**239,10**	C	E+1
0039923	SYLFLOOD 2 ASIMÉTRICO + SHP-TS 400W E40	400	2.050		SHP-TS 400W	**241,30**	C	E+1

Dimensiones (mm)

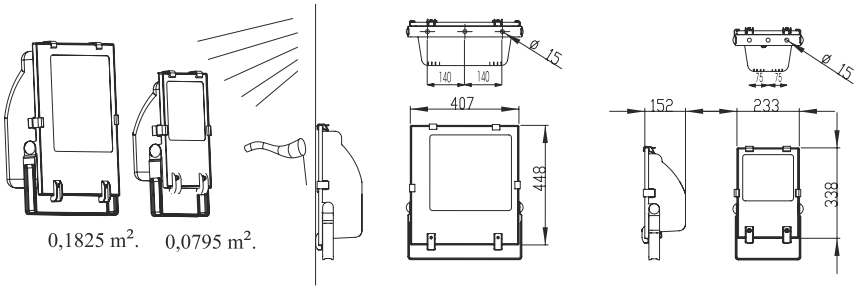

SYLFLOOD 1 Extensivo 150W



SYLFLOOD 2 Extensivo 400W



EXTERIOR

FEH LED



- Proyector exterior de LED de **84W**
- Alto rendimiento de **6.380 lm**
- Alta protección, **IP65 e IK07**
- **Ángulo de apertura 30x60°**
- Resistente a bajas y altas temperaturas, **-30°C - +40°C**
- Bajo mantenimiento gracias a sus **50.000 horas de vida**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Ángulo de haz	Acabado/ Color	Euros	
0047749	FEH LED 30X60 DEG 3000K	84	3.000	6.380	30x60	Aluminio	**499,90**	C

Dimensiones (mm)



Vista frontal

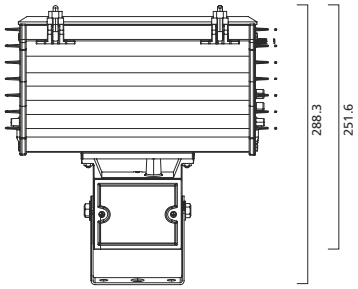

Vista posterior

FEH LED - 3.000K





FEH



- Proyector **robusto y económico**
- Bloque de conexión para **instalación rápida**
- Aletas de **refrigeración** que dispersan la acumulación de calor
- **Óptica intensiva** del reflector de aluminio
- Lámpara halógena de doble casquillo de cuarzo - yodo **no incluida**

Código	Descripción	Potencia (w)	Lámpara	Euros	
FEH 500/1000/1500W					
0043180	FEH 500W R7S	500	No incluida	**129,90**	C
0043181	FEH 1000W R7S	1000	No incluida	**142,90**	C
0043182	FEH 1500W R7S	1500	No incluida	**159,90**	C
Accesorio Visera					
0043196	PANTALLA (3) ALETAS PARA FEH 500			**99,90**	
Accesorio Rejilla Protectora					
0043200	REJILLA PROTECTORA FEH 500			**119,90**	
0043201	REJILLA PROTECTORA FEH 1000			**149,90**	

Dimensiones (mm)

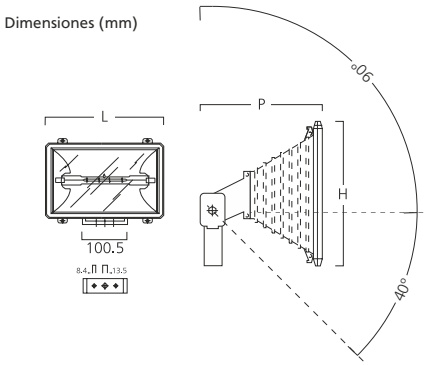

Dimensiones (mm)

	L	P	H	Peso (kg)
FEH 500W	205	265	250	3.00
FEH 1000W	275	265	250	3.30
FEH 1500W	340	265	250	3.70

FMD



- **Fácil de instalar** y mantener
- Opción de reflector: **asimétrico**
- Distribución asimétrica
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Cristal protector reforzado
- **IP55 e IK08**

Código	Descripción	Potencia (w)	Lámpara	Equipo*	Euros
FMD 1.000W / 2.000W Rectangular - Asimétrico					
0039449	FMD ASYM 1000W E40	1000	No incluida	Externo	**486,70**
0039450	FMD ASYM 2000W E40	2000	No incluida	Externo	**945,20**
Equipos					
9058350	GT SHP 1000W 230V				**265,90**
9058351	GT HM 1000W 230V				**251,60**
9058352	GT HM 2000W 380V				**357,50**

*PEDIR EQUIPO POR SEPARADO

Start Bulkhead LED IP65



- Gama de apliques LED perfecto para aplicaciones tanto de interior como de exterior
- Protección IP65 e IK08
- Versiones en versión redonda y ovalada ambas con dos medidas diferentes
- Elevada resistencia térmica -10° a +40°
- Suministrado con 2m de cable para una fácil instalación
- Disponible en blanco cálido (3.000K) y blanco neutro (4.000K)
- 25.000 horas de vida útil a L70

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Euros	
Start Bulkhead LED IP65 redondo ø184						
0049175	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1100LM	12	4.000	1.071	**31,15**	B
0049181	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 950LM	12	3.000	961	**31,15**	B
Start Bulkhead LED IP65 redondo ø324						
0049176	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1500LM	18	4.000	1.501	**56,50**	B
0049177	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 4K 1875LM	23	4.000	1.870	**59,15**	B
0049182	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 1450LM	18	3.000	1.480	**56,50**	B
0049183	START BULKHEAD LED IP65 REDONDO 3K 1825LM	23	3.000	1.828	**59,15**	B

Dimensiones (mm)

START BULKHEAD LED



Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Euros	
Start Bulkhead LED IP65 ovalado 122x133						
0049178	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1100LM	12	4.000	1.120	**31,15**	B
0049184	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 950LM	12	3.000	967	**31,15**	B
Start Bulkhead LED IP65 OVALADO 223x333						
0049179	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1500LM	18	4.000	1.495	**54,50**	B
0049180	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 4K 1875LM	23	4.000	1.867	**57,15**	B
0049185	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 1450LM	18	3.000	1.452	**54,50**	B
0049186	START BULKHEAD LED IP65 OVALADO 3K 1825LM	23	3.000	1.830	**57,15**	B

Dimensiones (mm)

START BULKHEAD LED



Velite LED



- Gama de luminarias LED **de exterior**
- **Apliques** LED **para pared** (con y sin sensor), luz directa e indirecta **gama en L (aplique y bolardos)**
- Alto rendimiento de hasta **830lm y 69lm/W**
- Temperatura de color en **3000K y acabado en color blanco y negro**
- Protección **IP54 e IK05**
- **25.000 horas de vida útil**

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Apliques de pared								
0047815	VELITE WALL ROUND WH 3000K	12	3.000	830	300	Blanco	**94,90**	B
0047816	VELITE WALL SQUARE WH 3000K	13	3.000	830	300	Blanco	**94,90**	B
0047817	VELITE WALL ROUND SENSOR WH 3000K	12	3.000	830	300	Blanco	**122,90**	B
0047818	VELITE WALL SQUARE SENSOR WH 3000K	13	3.000	830	300	Blanco	**122,90**	B
Apliques de pared con luz directa e indirecta								
0047813	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3000K	5	3.000	290	700	Negro	**76,90**	B
0047814	VELITE WALL ADJUST WH UP AND DOWN 3000K	5	3.000	290	700	Blanco	**76,90**	B
Gama en L								
0047810	VELITE L WALL BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**65,90**	B
0047811	VELITE L BOLLARD 0.5M BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**89,90**	B
0047812	VELITE L BOLLARD 0.8M BK 3000K	8	3.000	570	200	Negro	**109,90**	C

ADJUST: ORIENTABLE WH: BLANCO BK: NEGRO ROUND: REDONDO SQUARE: CUADRADO

Apliques de pared

Dimensiones (mm)

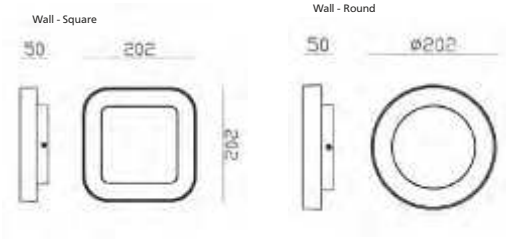



Apliques de pared con luz directa e indirecta

Dimensiones (mm)





Gama en L

Dimensiones (mm)

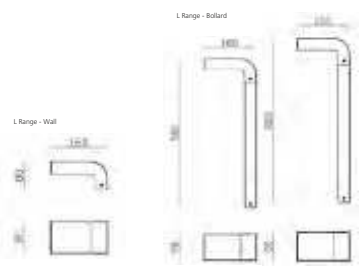



EXTERIOR

Onground



- **Cuerpo de aluminio** / RAL 9007
- Equipos magnéticos
- Diferentes alturas 600/900
- Tecnología **LED / FC / HID**
- º Alta protección **IP55 e IK08** (Onground 1 con cristales IK02)
- º Tecnología **LED y CFL** para luminarias mas eficientes

Código	Descripción	Potencia (W)	Equipo	Altura mm	Euros	
Onground 1						
0049406	ONGROUND 1-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**167,20**	C
0049409	ONGROUND 1-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**218,40**	C
Onground 2						
0049418	ONGROUND 2-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**162,40**	C
0049419	ONGROUND 2-600 GRIS 60W E27	60	-	600	**144,20**	C
0049421	ONGROUND 2-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**197,50**	C
Onground 3						
0049430	ONGROUND 3-900 GRIS 60W E27	60	-	900	**178,80**	C
0049433	ONGROUND 3-900 GRIS 35W G12 MGR	35	Magnético	900	**232,30**	C



LED - ToLEDo GLS
10.5W E27 2700lm



CFLi - Mini-Lynx®
Fast-Start Spiro
10W E27 810lm



HID - Superia CMI-T WDL/NDL
35W G12 4000lm

Dimensiones (mm)

Onground 1

Vista frontal - 900mm





Onground 2

Vista frontal - 600mm

Vista frontal - 900mm

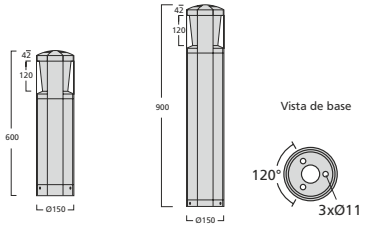

Onground 3

Vista frontal - 900mm



EXTERIOR

SYLVANIA

Inverto Direct / Surface



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **107lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Dos potencias opcionales: **16W (350mA) y 19W (450mA)**, con un sencillo "click" en el equipo. Además **IP65**
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

4000K 3000K

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver (mA)	Acabado/ Color	Euros	
Inverto Direct								
3080025	INVERTO DIRECT NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**309,90**	B
3080026	INVERTO DIRECT NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080027	INVERTO DIRECT NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**309,90**	B
3080028	INVERTO DIRECT NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080029	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**275,50**	B
3070030	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080031	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**275,50**	B
3080032	INVERTO DIRECT NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**275,50**	B
3080085	INVERTO DIRECT WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**309,90**	B
3080086	INVERTO DIRECT WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**309,90**	B
3080087	INVERTO DIRECT WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**309,90**	B
3080088	INVERTO DIRECT WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**309,90**	B
3080089	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**275,50**	B
3080090	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**275,50**	B
3080091	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**275,50**	B
3080092	INVERTO DIRECT WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**275,50**	B
Inverto montaje en superficie								
3080073	INVERTO SURFACE NW EB NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**315,90**	B
3080074	INVERTO SURFACE NW EB BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080075	INVERTO SURFACE NW EB PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**315,90**	B
3080076	INVERTO SURFACE NW EB ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080077	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Negro	**279,50**	B
3080078	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080079	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable PLATA	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Plata	**279,50**	B
3070080	INVERTO SURFACE NW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	4.000	1617/2045	350/450	Óxido	**279,50**	B
3080133	INVERTO SURFACE WW EB NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**315,90**	B
3080134	INVERTO SURFACE WW EB BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**315,90**	B
3080135	INVERTO SURFACE WW EB PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**315,90**	B
3080136	INVERTO SURFACE WW EB ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**315,90**	B
3080137	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable NEGRO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Negro	**279,50**	B
3080138	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable BLANCO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Blanco	**279,50**	B
3080139	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable PLATA	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Plata	**279,50**	B
3060140	INVERTO SURFACE WW 1-10V Regulable ÓXIDO	16/19	3.000	1566/1980	350/450	Óxido	**279,50**	B

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

INVERTO DIRECTO



INVERTO MONTAJE EN SUPERFICIE



EXTERIOR

Inverto Direct / Indirect



- **Chip LED mejorado** alcanzando eficacias de hasta **108lm/W**
- Disponible en 2 temperaturas de color **3000K y 4000K**
- **4 colores estándar** (negro, blanco, plata y óxido), **otros colores bajo pedido**
- Luz **directa e indirecta** para crear un bello efecto luminoso
- **Versiones electrónicas y con regulación 1-10V**
- **Fácil instalación**
- Conexión en paralelo

Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color °K	Flujo lum. (lm)	Driver mA	Acabado/ Color	Euros	
Inverto Direct / Indirect 4000K								
3080037	INVERTO DIR/IND NW EB NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**307,90**	C
3080038	INVERTO DIR/IND NW EB BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**307,90**	C
3080039	INVERTO DIR/IND NW EB PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**307,90**	C
3070040	INVERTO DIR/IND NW EB ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**307,90**	C
3080041	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable NEGRO	30	4.000	3.233	700	Negro	**320,50**	C
3080042	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable BLANCO	30	4.000	3.233	700	Blanco	**320,50**	C
3080043	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable PLATA	30	4.000	3.233	700	Plata	**320,50**	C
3080044	INVERTO DIR/IND NW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	4.000	3.233	700	Oxido	**320,50**	C
Inverto Direct / Indirect 3000K								
3080097	INVERTO DIR/IND WW EB NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**307,90**	C
3080098	INVERTO DIR/IND WW EB BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**307,90**	C
3080099	INVERTO DIR/IND WW EB PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**307,90**	C
3090200	INVERTO DIR/IND WW EB ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**307,90**	C
3080101	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable NEGRO	30	3.000	3.130	700	Negro	**320,50**	C
3080102	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable BLANCO	30	3.000	3.130	700	Blanco	**320,50**	C
3080103	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable PLATA	30	3.000	3.130	700	Plata	**320,50**	C
3080104	INVERTO DIR/IND WW 1-10V Regulable ÓXIDO	30	3.000	3.130	700	Oxido	**320,50**	C

EB: EQUIPO ELECTRÓNICO
1-10V : EQUIPO REGULABLE 1-10V

Dimensiones (mm)



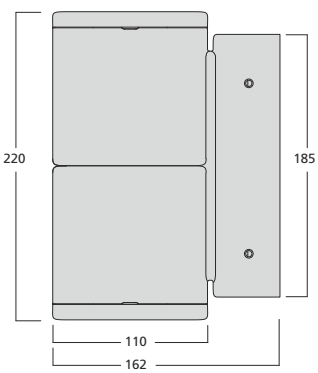



Archos LED



- Aplique LED de **10W** para **montaje en superficie**
- Versiones **electrónicas** y en **emergencia 3 horas**
- Ideal para aplicaciones de **interior** como **exterior** gracias a su protección **IP65**
- Disponible en blanco cálido **(3.000K)** y blanco neutro **(4.000K)**
- Difusor con acabado **opal** consiguiendo una **excelente uniformidad de la luz**
- Elevada vida útil de **50.000 horas**

Código	Descripción	Potencia W	Temperatura de color °K	Ángulo de haz	Flujo lum (lm)	Flujo lum (lm E3)	Dimensiones	Euros		
Archos LED Electrónico										
3031401	ARCHOS LED WH WW OPAL	10	3.000	140°	700	-	341x283x104	**144,90**		B
3031402	ARCHOS LED WH NW OPAL	10	4.000	140°	734	-	341x283x104	**144,90**		B
Archos LED Emergencia 3 horas										
3031403	ARCHOS LED WH WW OPAL E3	10	3.000	140°	700	175	341x283x104	**319,90**	B	E
3031404	ARCHOS LED WH NW OPAL E3	10	4.000	140°	734	185	341x283x104	**319,90**	B	E

Dimensiones (mm)

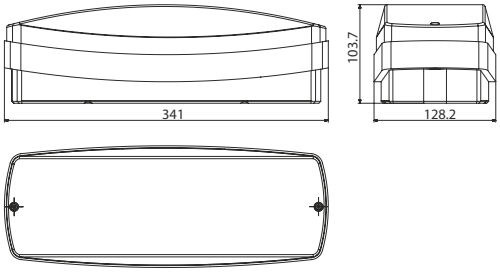

Archos LED 3000K



Archos LED 4000K





EXTERIOR

Controles de cambio de color

¿Cómo trabaja el RGB / mezcla de color?
La mezcla de colores RGB es un proceso aditivo: combina la salida óptica del color azul, rojo, verde y o LED para crear el color deseado. Un sistema de control puede variar la intensidad de cada uno de los tres canales en los pasos de 1/255th de brillo completo, lo que lleva a combinaciones de 255 rojo x 255 azul x 255 verde , o un espectro de 16,5 millones de combinaciones posibles

¿Qué es DMX?
DMX (Digital Multiplex) es un protocolo de control de iluminación, procede de la industria del espectáculo, que es capaz de transmitir en 512 canales muy rápidamente, actualizandose muchas veces por segundo. El protocolo de control DMX es digital, lo que significa que envía los valores de nivel para cada canal como un flujo de datos binarios usando un solo cable. Como tal, es ideal para el control de grupos de luminarias con cambio de color, donde una luminaria puede normalmente requerir tres canales de control a la vez: uno para el nivel rojo, uno para el nivel verde y uno para el nivel azul.
La señal DMX se utiliza para controlar el driver, y no se conecta directamente al LED, porque no es una señal de potencia. La regulación de la alimentación para el LED (u otros tipos de lámparas) es proporcionada por el driver o el equipo de control, que puede estar integrado en la luminaria o que puede estar a distancia

EL sistema DMX se conecta en un tipo de conexión en cadena de hasta 300 metros de largo con el "otro extremo" con un conector de datos 120R con resistencia entre los conductores + y - . Puede haber hasta 32 "unidades de carga" conectados al bus DMX, cuando una luminaria tiene una unidad de carga de "uno". Para trayectos más largos, o más luminarias, repetidores DMX / o divisores de señal se requieren amplificadores. Algunos productos, como el Floodline RGB de Sylvania tienen una unidad de carga inferior, lo que permite cadenas más largas de luminarias.

Sistema Diagrama de bloques:

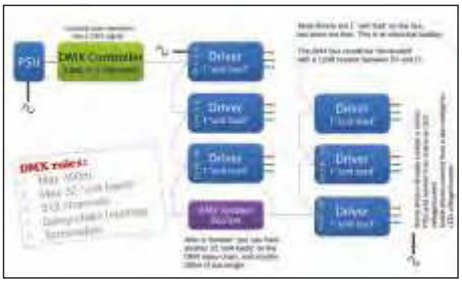

Cableado DMX
Cable recomendado DMX: Belden 9841 (dos conectores)
Máxima longitud del cable DMX: 300 m, cable como conexión en cadena, sin bucles, conectores T o Y
Número máximo de dispositivos conexión en cadena: 32 unidades

Controladores DMX para uso con las luminarias con cambio de color

Código	Descripción	Euros
0036926	Controlador DMX con pantalla LCD para montaje en pared. Necesita una carcasa en acero blanca o cromada por separado	**1.999,00**
	Controles de usuario: rueda de desplazamiento y botones	
	Seleccione colores, seleccione secuencias y ajuste el master velocidad / brillo	
	Salidas: 2 x DMX512.	
	Bornes de entrada configurables: interruptor ó 0-10V.	
	Línea de entrada de audio profesional para secuencias de sonido y luz.	
	Construído en reloj-tiempo con función de reloj astronómico.	
	Servidor web integrado para monitorización y recuerdo del color / patrón.	
	No requiere un PC para configurar y operar.	
	Características principales: Simple fuera de la caja de configuración rápida para los colores / luminarias estándar	
0036927	Carcasa de acero inoxidable cepillado , para montaje en pared DMX Controller	**126,80**
0036928	Carcasa blanca	**126,80**
0036929	Carcasa cromada pulida	**169,00**
0036930	Controlador DMX pre-programable	**1.366,60**
	Configurado a partir de un PC a través de conexión USB, utilizando el software Windows , 1 x salida DMX	
	Repetición automática sin intervención del usuario	


DMX controller - Brushed Stainless Steel


DMX controller - Chrome


DMX Controller

Productos para el uso con LumiStrip Lumiance y LumiPanel

Tenemos dos controladores de color para las luminarias LumiStrip y LumpPanel con corriente constante

Código	Descripción	Euros
3036924	Controlador DMX: acepta una entrada DMX, por ejemplo, de cualquiera de los controladores DMX 0036926 o 0036930, junto con una entrada de 24V CC de tensión de una fuente de alimentación, y los convierte en los tres canales de salida de corriente constante adecuada para el funcionamiento de la Lumistrip RGB de Lumiance. Use fuentes de alimentación con voltaje constante, como el driver 3036294 (100W, 24V) La lumistrip PRO RGB de 5m necesita 72W .	**99,90**
3036908	Es un driver sin entrada DMX, la selección de color se realiza mediante los tres botones en la parte superior, o por medio de un mando a distancia.	**59,90**
3036909	Amplificador 30A Son potenciadores de la señal RGB LED (para su uso con LumiStrip / LumiPanel)	**39,90**
3036925	Amplificador 10A Toma una entrada de señal RGB, junto con una fuente de alimentación, para aumentar el número de unidades LumiStrip / LumiPanel que se pueden controlar	**39,90**

Notas sobre el máximo tamaño del sistema RGB de LumiStrip o LumiPanel:

- Un controlador (3036908 o 3036924) conectado a una fuente de alimentación 100W puede controlar hasta 66 amplificadores, conectados en paralelo, si no hay ninguna otra carga conectada al controlador, porque cada amplificador requiere 1.5W.
- Un controlador, conectado a una fuente de alimentación 100W, puede controlar hasta 19 amplificadores, si también está conectada una LumiStrip 5m
- Hasta 9 amplificadores pueden ser conectados en una cadena serie, con la salida de uno conectada a la entrada de la siguiente

Control DMX Carril DIN

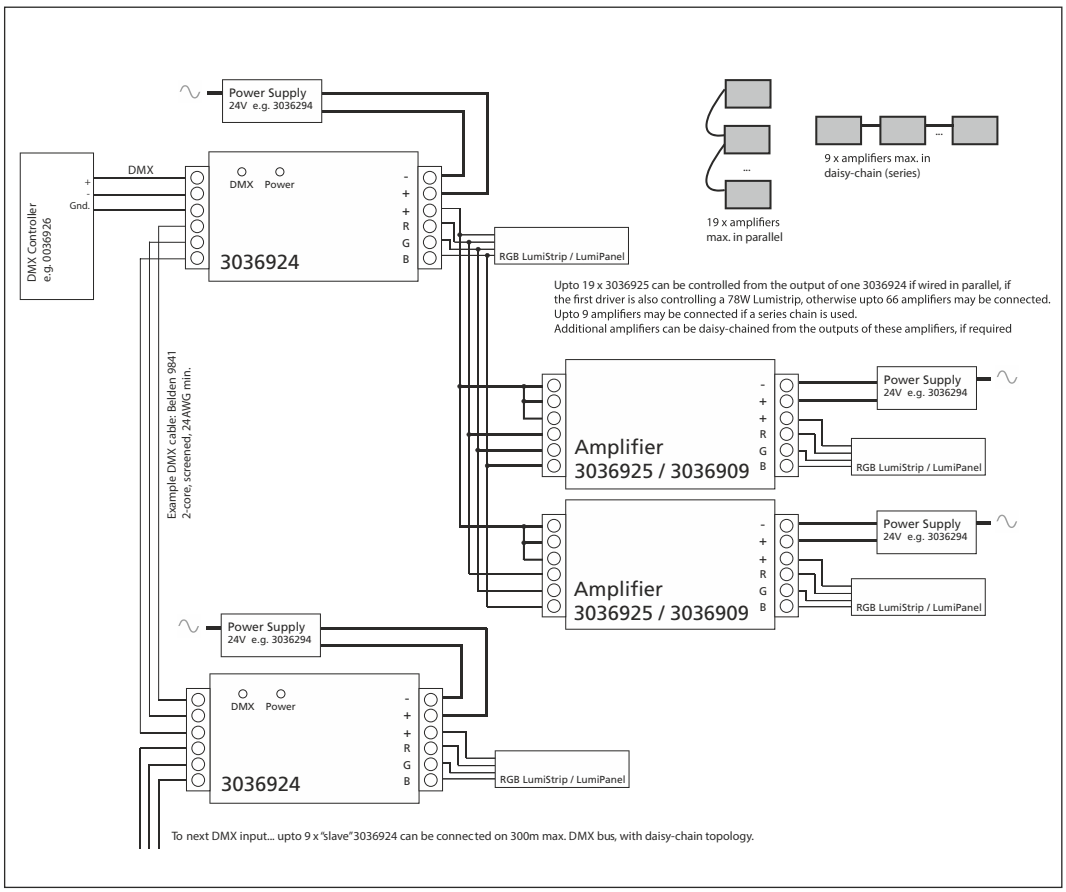

Controladores Carril DIN



Controlador Carril DALI



Placa de control

- Una gama modular de productos de control para carril, que permitir una funcionalidad del sistema
- Los sistemas sin procesador NETWORK puede realizar 8 puestas en escena o controlar 8 canales individuales
- Los sistemas con un procesador Network puede poner en servicio una amplia variedad de operaciones al sistema a través de muchas escenas y canales, ncluyendo el control de un navegador web.
- Esta gama de productos es ideal para el control de luminarias DALI en carril

Código	Descripción	Euros
0041613	Carril DIN PSU	**199,00**
0041612	Módulo DALI carril DIN- Conecta el carril DALI con el DALI de la luminaria	**888,00**
0041627	Procesador carril DIN Network r - Contiene la definición de los ajustes en los sistemas con más de 8 canales	**1.239,80**
	independientes, también permite el control del navegador WEB	
0041626	Módulo carril LV-Para interruptores, sensores, control de secuencia/color sencillo via DMX y DSI/1-10V	**957,60**
0041628	Módulo relé carrril DIN- 4 canales x 5A cada uno	**1.461,60**
Bajo pedido	Módulo relé carrril DIN- 8 canales x 2A cada uno	**consultar**
0041614	Placa de control, montaje a pared, 10 botones	**475,00**
0041615	Carcasa para placa de acero inoxidable	**90,20**
0041622	Cerco 1 x12 unid	**165,00**
0041623	Cerco 1 x18 unid	**239,00**
0041624	Cerco 2 x12 unid	**269,00**

Disposición a carril DALI

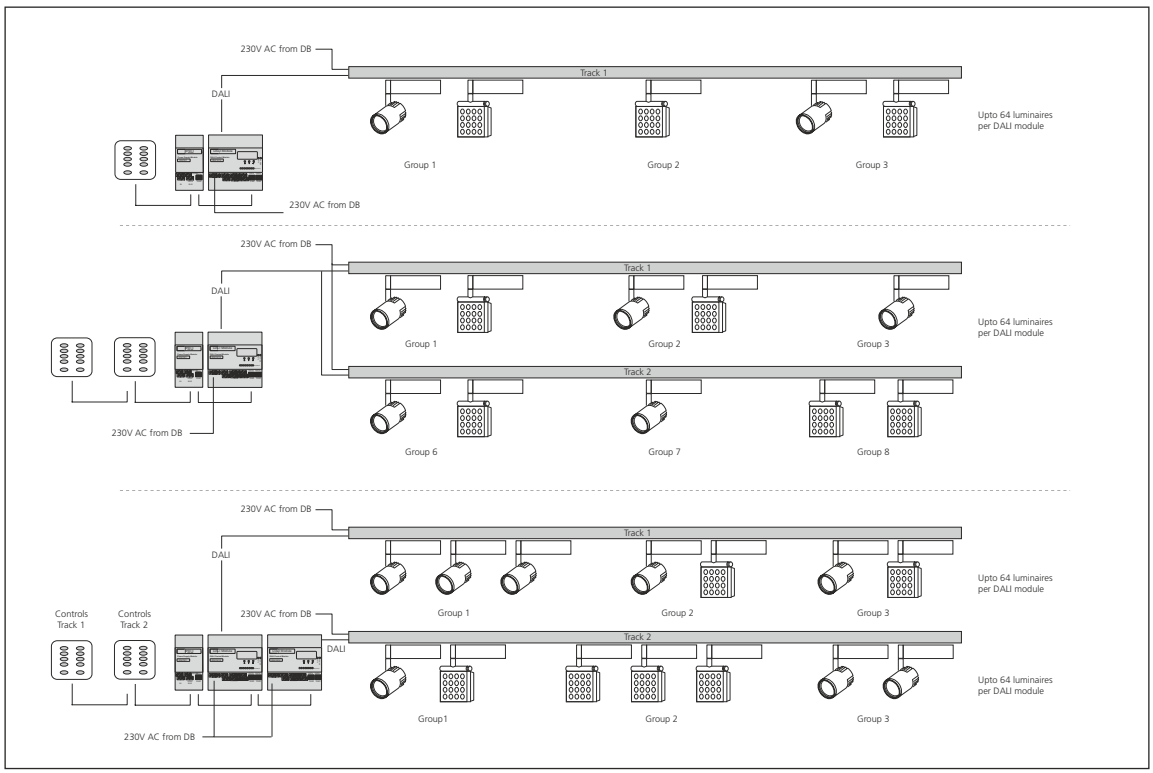

OriDIM controlador para pequeñas estancias

El sistema OriDIM es ideal para estancias pequeñas. El sistema puede ser controlado por una placa de pared y/o un sensor, lo que facilita el establecimiento de escenas en combinación con detección de ocupación opcional y regulación de nivel de luz al mismo tiempo.
Una interfaz está disponible para permitir que los interruptores seleccionen escenas y aumenten los niveles de luz / inferiores. Pueden controlarse hasta cuatro circuitos de forma independiente.
Cada circuito está conectado a través de una interfaz de luminarias "emisor", que emite una señal analogógica, DSI o DALI
Cada interfaz puede controlar hasta 10 balastos. Los Interfaces están disponibles con un relé, para reducir la potencia de los balastos cuando están apagados "Off" para ahorrar energía.
Beneficios del sistema:
- Balastos no requieren puesta en marcha individual, haciendo el control DALI sencillo
- Cualquier puesta en escena o control del sensor, pueden ser utilizados conjuntamente

Código	Descripción	Euros
0041634	Fuente de alimentación- se necesita para cualquier sistema 200 mA	**132,30**
0041635	Placa de pared - Programación del sistema y de las escenas 16mA	**238,10**
0041630	Sensor PIR- Configurable para ausencia/presencia 8 mA (también para control por aporte de luz natural)	**174,60**
0041636	Interruptor del sistema - permite la conexión de hasta 8 interruptores retroactivos 6mA	**146,30**
0041631	Sistema para canales DSI/DALI-Controla más de 10 balastos DSI ó DALI en conjunto 8mA	**55,30**
0041632	Sistema para canales DSI/DALI con salida de conmutación-Controla más de 10 balastos DSI o DALI en conjunto , incluye un relé para apagar 8mA	**61,20**
0041633	Sistema para canales 1-10V con salida de conmutación-Controla más de 10 balastos 1-10V en conjunto , incluye un relé para apagar 8mA	**61,20**

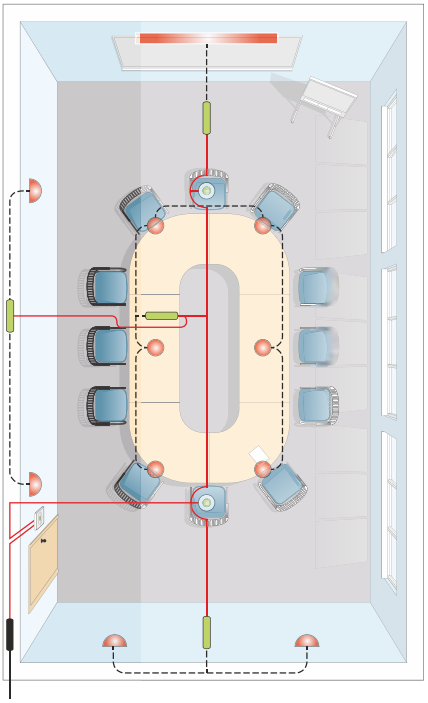

- Sensor de presencia y lux
- Control independiente de cada canal
- Placa de control para ajustar escenas

Luminarias
Equipo
Detector
Placa
Unidad de corriente
Conexión de carga


Placa de pared


Sensor PIR


Interruptor del sistema


Sistema para canales DSI/DALI

Detector PIR - Montaje a techo

Detectores para encendido/apagado

- Función de detección de presencia / ausencia
- On / OFF conmutación a través de la detección de nivel de lux
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON / OFF y sensor de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (10 segundos a 30 minutos) antes de apagar las luminarias
- Cubre hasta 7 m de diámetro a una altura de montaje de 2,8 m
- Programable vía mando a distancia
- Mandos adicionales disponibles para el usuario para el control de encendido / apagado
- La versión IP55 para entornos húmedos (0041541)
- Caja de accesorios permite el montaje en superficie
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación
- Versiones de conmutación pueden conectarse en paralelo para áreas más grandes, por ejemplo: Pasillos en forma de L

Detectores regulables

- DALI o las funciones de atenuación analógica
- Flexibilidad de dos canales (en todos los detectores DALI)
- Iluminación progresiva
- Puesta en escena y memoria
- Capacidad de control: detectores digitales de hasta 20 reguladores DALI (10 si el canal 1 se utiliza con relé) y hasta 10 reguladores analógicos
- Use el mando para controlar encendido / apagado, los niveles de lux usuario y escenas predeterminadas

Detectores PIR- Montaje a techo

Código	Descripción	Euros
Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux		
0041540	Presencia / ausencia compacto detector PIR con sensor de nivel de lux,	**110,30**
	función de retardo de tiempo y de anulación de infrarrojos	
0041541	Igual que el 0041540 pero con IP65 para ambientes húmedos	**118,90**
Detectores de ocupación vinculados con lux nivel de detección y regulación		
0041542	PIR presencia / ausencia detector con DALI regulación y tiempo	**130,10**
	función de retardo (hasta 20 balastos)	
0041543	Detector de ocupación de 1-10V salida analógica de regulación (hasta 10 balastos)	**130,10**



Patrón de detección





Dimensiones (mm)



Dectectores Microwave-Microondas montaje en pared



0041563*



0041565*

- Hasta 30m de detección
- Con un número reducido de detectores se cubre un gran área
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) y sensibilidad de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (15 segundos - 30 minutos)
- Capacidad de carga hasta que ya no se detecta ocupación
- No hay cajas de control externo, minimiza el tiempo de instalación
- IP66 versión también disponible
- Caja de accesorios permite el montaje en superficie
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación
- Unidades múltiples pueden ser usados en paralelo para cubrir áreas como pasillos en forma de "L"

Dectectores Microwave-Microondas montaje en pared

Código	Descripción	Euros
Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux		
0041563	Detector de ocupación Microondas, con sensor de iluminación y temporizador	**217,10**
0041565	Igual que el 0041563 pero IP65 para entornos húmedos	**281,10**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar



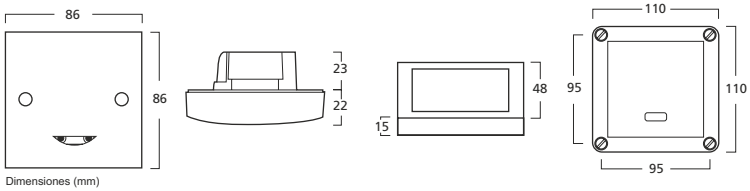

Dimensiones (mm)

Dectectores Microwave-Microondas montaje en techo



0041564



0041566

Detectores para encendido/apagado

- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) sensibilidad de movimiento
- Tiempo de retardo ajustable (15 segundos - 30 minutos)
- Capacidad de carga hasta que ya no se detecta ocupación
- No hay cajas de control externo, minimiza el tiempo de instalación
- IP66 versión también disponible

Dectectores Microwave-Microondas montaje en techo

Código	Descripción	Euros
Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux		
0041566	Igual que el 0041564 pero IP65 para entornos húmedos	**283,40**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar



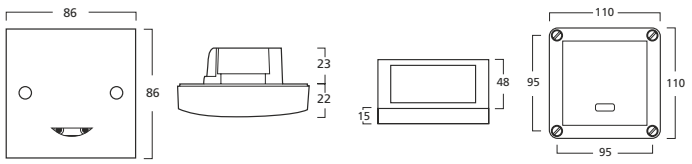

Dimensiones (mm)

Detector Microwave-Microondas montaje a techo ajustable



0041556, 0041557



0041579*, 0041580*,0041581*

Detectores de encendido/apagado

- Detección de ocupación y cambio de nivel de iluminación
- Función de retardo de tiempo (10 segundos - 99 minutos)
- Sensibilidad dual: configurables de forma independiente ON y OFF (encendido/ apagado) y sensibilidad de movimiento
- Programable vía terminales remotos: 0041546 o 0041562
- Mandos adicionales disponibles para el usuario para el control
- Accesorio permite el montaje en superficie
- El soporte de montaje en pared del sensor microondas, instalado con una caja de superficie se ajuste a una altura inferior que el techo, por ejemplo en una posición por debajo del nivel de las luminarias directas/indirectas
- Las versiones de conmutación pueden conectarse en paralelo para áreas grandes, ejemplo pasillos en "L"

Detectores de regulación

- Versiones de regulación DSI, DALI o 1-10V
- Dos canales flexibles: un conmutado, y uno DALI de regulación
- Iluminación progresiva
- Puesta en escena y memoria
- Capacidad de control: detectores digitales de hasta 20 reguladores DALI (10 si el canal 1 se utiliza con relé) y hasta 10 reguladores analógicos
- También se puede controlar cargas de calefacción y ventilación

Dectectores Microwave-Microondas montaje a techo ajustable

Código	Descripción	Euros
Detectores de ocupación-relacionados con la detección de nivel de lux		
0041579	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con nivel de iluminación, infrarrojos, y temporizador	**216,30**
Detectores de ocupación vinculados con lux nivel de detección y regulación		
0041580	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con regulación y temporizador. Salida regulación DALI	**250,00**
0041581	Sensor ajustable microondas de presencia/ausencia con regulación 1-10V analógica	**250,00**

Nota: Estos productos están disponibles para ser usados en los siguientes países: España y resto de Europa excepto UK, Francia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Eslovaquia, Irlanda, resto de países consultar



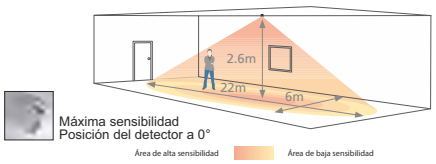

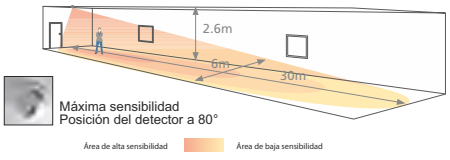

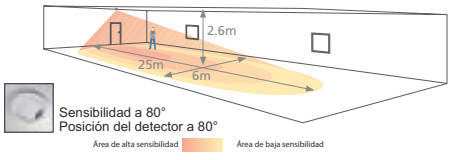

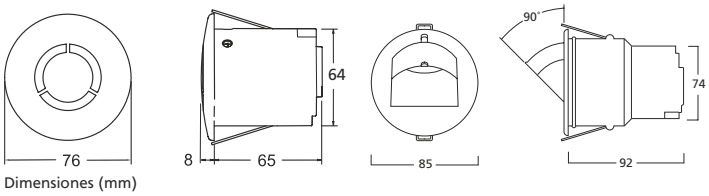

Dimensiones (mm)

ACCESORIOS PARA CUALQUIER MODELO (ver compatibilidades)

Código	Descripción	Euros
0041546	Programador base (PIR y MW)	**27,50**
0041560	Control remoto- OFF (sensor nivel y regualación) (PIR Y MW)	**72,30**
0041562	Mando programador para regular nivel de luz y temporizador (PIR Y MW)	**499,90**
0041591	Caja montaje en superficie para sensor Microondas (MW)	**14,50**
0041592	Brazo montaje en pared (MW)	**36,70**
0041594	Aro de extensión para caja de montaje en superficie PIR Y MW)	**8,60**


0041546


0041592


0041560


0041562


0041591


0041593 / 0041594



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
171 PAGINA

CONCEPTO

PROYECTORES

LIGHTPOD LED

Colores: **/21** Gris, **/93** Blanco, **/94** Negro.
Giro vertical 90º, horizontal 350º.
Temperatura color: Blanco cálido 3000 °K.



Ref.	Medidas	Lámp. W
894/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED4 10,5w
894/LED/93		
894/LED/94		
896/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED9 16,5w
896/LED/93		
896/LED/94		
892/LED/21	192x150x50	Hi-Power LED18 33,2w
892/LED/93		
892/LED/94		

REFLECTOR ESFERICO



E/894L8304/21	Ø127x113	Hi-Power	LED4
E/894L8304/93			
E/894L8304/94			
E/896L8310/21	Ø122x99		LED9
E/896L8310/93			
E/896L8310/94			
E/896L8325/21			
E/896L8325/93			
E/896L8325/94			
E/892L8310/21	Ø127x113		LED18
E/892L8310/93			
E/892L8310/94			
E/892L8325/21			
E/892L8325/93			
E/892L8325/94			

REFLECTOR CILINDRICO

C/894L8304/21	Ø125x113	Hi-Power	LED4
C/894L8304/93			
C/894L8304/94			
C/896L8310/21	Ø119,5x99		LED9
C/896L8310/93			
C/896L8310/94			
C/896L8325/21			
C/896L8325/93			
C/896L8325/94			
C/892L8310/21	Ø125x113		LED18
C/892L8310/93			
C/892L8310/94			
C/892L8325/21			
C/892L8325/93			
C/892L8325/94			



2427/21 Base de superficie para proyectores
2427/93 con adaptador trifásico.
2427/94

LIGHTPOD

Temperatura color: Blanco cálido 3000 °K.



890/35/21	182x85x132	HIT 35
890/35/93		
890/35/94		
890/70/21		HIT 70
890/70/93		
890/70/94		



891/35/21	182x85x132	HIT-TC 35
891/35/93		
891/35/94		
891/70/21		HIT-TC 70
891/70/93		
891/70/94		
892/35/21	192x125x50	HIT 35
892/35/93		
892/35/94		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Ref.	Medidas	Lámp. W	Angulo
892/70/21	192x125x50	HIT 70	
892/70/93			
892/70/94			



893/35/21	192x125x50	HIT-TC 35	
893/35/93			
893/35/94			
893/70/21		HIT-TC 70	
893/70/93			
893/70/94			



896/21	192x125x50	QR 111
896/93		
896/94		



897/21	242x178x50	HST-CRI
897/93		
897/94		

REFLECTOR ESFERICO



SE/890/21	Ø127x113	HIT	10°
SE/890/93			
SE/890/94			
ME/890/21			25°
ME/890/93			
ME/890/94			
W/890/21	Ø127x113	HIT	50°
W/890/93			
W/890/94			
SE/891/21	Ø121x89	HIT-TC	10°
SE/891/93			
SE/891/94			
ME/891/21			25°
ME/891/93			
ME/891/94			
W/891/21			50°
W/891/93			
W/891/94			
E/896/21	Ø122x99	QR111	
E/896/93			
E/896/94			



SE/897/21	Ø127x113	HST-CRI	10°
SE/897/93			
SE/897/94			
ME/897/21			25°
ME/897/93			
ME/897/94			
WE/897/21			50°
WE/897/93			
WE/897/94			

REFLECTOR CILINDRICO



SC/890/21	Ø125x113	HIT	10°
SC/890/93			
SC/890/94			
MC/890/21		HIT	25°
MC/890/93			
MC/890/94			
WC/890/21			50°
WC/890/93			
WC/890/94			
SC/891/21	Ø117x89	HIT-TC	10°
SC/891/93			
SC/891/94			
MC/891/21			25°
MC/891/93			
MC/891/94			
WC/891/21			50°
WC/891/93			
WC/891/94			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
172 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

	C/896/21 **C/896/93** **C/896/94**	Ø119,5x99	QR111	
	**SC/897/21** **SC/897/93** **SC/897/94** **MC/897/21** **MC/897/93** **MC/897/94** **WC/897/21** **WC/897/93** **WC/897/94**	Ø125x113	HST-CRI	10° 25° 50°

REFLECTOR NAKED

	**S/890** **M/890** **W/890**	Ø115x101	HIT	10° 25° 50°
	S/891 **M/894** **W/891**	Ø109x76	HIT-TC	10° 25° 50°
	**S/897** **M/897** **W/897**	Ø115x75 Ø115x83	HST-CRI	10° 25° 50°
	**8/890**	Panel de abeja antideslumbrante, excepto para reflectores Naked.		
	**2427/21** **2427/93** **2427/94**	Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.		

MINI LIGHTPOD

Compuesto de un box vertical donde se integran los reflectores, con varias formas, acabados, lámparas, grados de apertura.

	**899/50/21** **899/50/93** **899/50/94**	171x115x40	QR-CBC51
	**899/20/21** **899/20/93** **899/20/94** **899/35/21** **899/35/93** **899/35/94**	171x115x40	HIT-TC-CE

REFLECTOR ESFERICO

	**E/899/21** **E/899/93** **E/899/94**	Ø86x70	QR-CBC51
	SE/899/21 **SE/899/93** **SE/899/94** **ME/899/21** **ME/899/93** **ME/899/94** **WE/899/21** **WE/899/93** **WE/899/94**	Ø86x70	HIT-TC CE con cristal protector

REFLECTOR CILINDRICO

	**C/899/21** **C/899/93** **C/899/94**	Ø84x70	QR-CBC51
	SC/899/21 **SC/899/93** **SC/899/94** **MC/899/21** **MC/899/93** **MC/899/94** **WC/899/21** **WC/899/93** **WC/899/94**	Ø84x70	HIT-TC CE con cristal protector

CONCEPTO

PRECIO EUROS

	**2427/21** **2427/93** **2427/94**	Base de superficie para proyectores con adaptador trifásico.

TUBULAR SPOT

En fundición de aluminio con sistema de giro de 360° y bascular 90°. Versión a carril electrificado bifásico y trifásico o con base adosable a pared o techo. Proyectores cilíndricos con conexión por rótula. Color: **/33** - Blanco; **/04** - Negro; **/21** - Gris metalizado

OPTICA INTENSIVA 10°

Ref.	Lamp. /Med.	Pot.
	**793L/8310/04** **793L/8310/21** **793L/8310/33** **793L/E8310/04** **793L/E8310/21** **793L/E8310/33** **793L/B8310/04** **793L/B8310/21** **793L/B8310/33**	Hi-Power LED 9 Ø120x240x21,5	16,5W
	**795L/8310/04** **795L/8310/21** **795L/8310/33** **795L/E8310/04** **795L/E8310/21** **795L/E8310/33** **795L/B8310/04** **795L/B8310/21** **795L/B8310/33**	Hi-Power LED 18 Ø132x360	32,2W

OPTICA MEDIA 25°

	**793L/8325/04** **793L/8325/21** **793L/8325/33** **793L/E8325/04** **793L/E8325/21** **793L/E8325/33** **793L/B8325/04** **793L/B8325/21** **793L/B8325/33**	Hi-Power LED 9 Ø120x240x21,5	16,5W
	**795L/8325/04** **795L/8325/21** **795L/8325/33** **795L/E8325/04** **795L/E8325/21** **795L/E8325/33** **795L/B8325/04** **795L/B8325/21** **795L/B8325/33**	Hi-Power LED 18 Ø132x360	32,2W

Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
	**790/33** **790/04** **790/21** **790E/33** **790E/04** **790E/21**	Ø86x253	R63-PAR20 máx. 60	E27
	**790/B/33** **790/B/04** **790/B/21**	Ø86x265	R63-PAR20 máx. 60	E27
	**791/33** **791/04** **791/21** **791E/33** **791E/04** **791E/21**	Ø112x253	R80-R90-PAR30 máx. 100	E27
	**791/B/33** **791/B/04** **791/B/21**	Ø112x265	R80-R90 PAR30 máx. 100	E27

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
173 PAGINA

CONCEPTO

Equipo electrónico



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
792/33	Ø84x209	QR CBC 51 máx. 50	GU 5.3
792/04			
792/21			
792E/33			
792E/04			
792E/21			



792/B/33	Ø84x225	QR CBC 51 máx. 50	GU 5.3
792/B/04			
792/B/21			



793/33	Ø120x199	QR 111 máx. 100	G 53
793/04			
793/21			
793E/33			
793E/04			
793E/21			



793/B/33	Ø120x215	QR CBC 51 máx. 50	G 53
793/B/04			
793/B/21			

Equipo magnético AF.



794/70/33	Ø170x263	HIT-DE 70W	Rx7s
794/70/04			
794/70/21			
794E/70/33			
794E/70/04			
794E/70/21			



794/B70/33	Ø170x275	HIT-DE 70W	Rx7s
794/B70/04			
794/B70/21			

TUBULAR SPOT CON CRISTAL PROTECTOR

Equipo electrónico. Optica intensiva.



EL795/I70/33	Ø132x352	HIT 70W	G12
EL795/I70/04			
EL795/I70/21			
EL795E/I70/33			
EL795E/I70/04			
EL795E/I70/21			

EL795/BI70/33	Ø132x363	HIT 70W	G12
EL795/BI70/04			
EL795/BI70/21			

Equipo electrónico. Optica extensiva

EL795/E70/33	Ø132x352	HIT 70W	G12
EL795/E70/04			
EL795/E70/21			
EL795E/E70/33			
EL795E/E70/04			
EL795E/E70/21			

EL795/BE70/33	Ø132x363	HIT 70W	G12
EL795/BE70/04			
EL795/BE70/21			

Equipo magnético AF. Optica extensiva



796/E100/33	Ø132x352	HST PG 12-1 100W	
796/E100/04			
796/E100/21			
796E/E100/33			
796E/E100/04			
796E/E100/21			

Equipo electrónico. Optica intensiva.



EL797/I35/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/I35/04			
EL797/I35/21			
EL797E/I35/33			
EL797E/I35/04			
EL797E/I35/21			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
EL797/BI35/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BI35/04			
EL797/BI35/21			

EL797/I70/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/I70/04			
EL797/I70/21			
EL797E/I70/33			
EL797E/I70/04			
EL797E/I70/21			

EL797/BI70/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BI70/04			
EL797/BI70/21			

Equipo electrónico. Optica extensiva.

EL797/E35/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/E35/04			
EL797/E35/21			
EL797E/E35/33			
EL797E/E35/04			
EL797E/E35/21			

EL797/BE35/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BE35/04			
EL797/BE35/21			

EL797/E70/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/E70/04			
EL797/E70/21			
EL797E/E70/33			
EL797E/E70/04			
EL797E/E70/21			

EL797/BE70/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BE70/04			
EL797/BE70/21			

Equipo electrónico. Optica media.

EL797/M35/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/M35/04			
EL797/M35/21			
EL797E/M35/33			
EL797E/M35/04			
EL797E/M35/21			

EL797/BM35/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BM35/04			
EL797/BM35/21			

EL797/M70/33	Ø132x352	HIT-TC 70W	G12
EL797/M70/04			
EL797/M70/21			
EL797E/M70/33			
EL797E/M70/04			
EL797E/M70/21			

EL797/BM70/33	Ø132x363	HIT-TC 70W	G12
EL797/BM70/04			
EL797/BM70/21			

ACCESORIOS

Paneles de abeja antideslumbrantes



8/790/04	Para ref: 790-792 Ø75
8/791/04	Para ref: 791 Ø 105
8/794/04	Para ref: 794 Ø 124
8/795/04	Para ref: EL795-796 Ø105
8/797/04	Para ref: EL797 Ø95

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
174 PAGINA

CONCEPTO

SPOTY

PRECIO EUROS



Familia de proyectores de formato cilíndrico y gran sencillez formal que gracias a un diseño atemporal permite un alto grado de integración en diversos espacios arquitectónicos sin interferir sobre la estética de los mismos.
Spoty bajo una apariencia universal, integra las más sofisticadas fuentes de luz LED y diversas ópticas adecuadas para aplicaciones de acento en espacios comerciales, escaparatismo, o grandes espacios de interior.
Ángulo apertura: 20º, 40º. Vida media: 50.000h
CRI: 85

Flujo luminoso LED: 3000 lm



Ref.		Pot. real	Optica
798L/M8320/04	3000ºK	31W	MEDIA 20º
798L/M8320/21			
798L/M8320/33			
798L/M8420/04	4000ºK		
798L/M8420/21			
798L/M8420/33			
798L/M8340/04	3000ºK	31W	EXTENSIVA 40º
798L/M8340/21			
798L/M8340/33			
798L/M8440/04	4000ºK		
798L/M8440/21			
798L/M8440/33			

Flujo luminoso LED: 4200 lm

799L/M8320/04	3000ºK	45W	MEDIA 20º
799L/M8320/21			
799L/M8320/33			
799L/M8420/04	4000ºK		
799L/M8420/21			
799L/M8420/33			
799L/M8340/04	3000ºK	45W	EXTENSIVA 40º
799L/M8340/21			
799L/M8340/33			
799L/M8440/04	4000ºK		
799L/M8440/21			
799L/M8440/33			

GENESYS

Genesys simboliza una nueva generación de Proyectores caracterizada por un revolucionario sistema óptico, las más altas prestaciones luminotécnicas y un diseño minimalista.
Cuerpos realizados en fundición de aluminio. Reflectores construidos en chapa de aluminio, unidos al cuerpo mediante una rótula que soporta el porta-lámparas, el buffer y el cristal protector. Las rótulas permiten un orientación con ángulo de giro vertical 90º y horizontal 360º.



Ref.	Medidas	Lámp. W	Carril
850E/P70/04	310x247	HIT-TC	carril^{3}/carril^{3e}
850E/P70/21		70W	
850E/P70/33		G 8,5	
850/PB70/04		HIT-TC	base
850/PB70/21		70W	
850/PB70/33		G 8,5	



851E/P35/04	271x189	HIT-TC	carril^{3}/carril^{3e}
851E/P35/21		35W	
851E/P35/33		PG J5	
851/PB35/04		HIT-TC	base
851/PB35/21		35W	
851/PB35/33		PG J5	

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

REFLECTORES

PRECIO EUROS



S850/17	Óptica	intensiva 10º	Ø210-P/ref. 850
M850/17		media 25º	
W850/17		extensiva 50º	
S851/17	Óptica	intensiva 10º	Ø160-P/ref. 851
M851/17		media 25º	
W851/17		extensiva 50º	

PRODO

Cuerpo y bloque óptico construidos en inyección de aluminio. Frontal en tecnopolímero. Reflectores construidos en chapa de aluminio de alta pureza. Cabezal diseñado para el recambio de lámpara mediante sistema de bayoneta.
Orientación con ángulo de giro vertical 86º y horizontal 360º.





Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
8002/21	229x91	QT 12	GY 6,35
8002/33		máx.100W	
8002E/21			
8002E/33			
8002/B/21			
8002/B/33			
8004/21	229x113	QR 111	G 53
8004/33		máx.100W	
8004E/21			
8004E/33			
8004/B/21			
8004/B/33			



EL8005/35/21	227x139	HIT TC	G 8,5
EL8005/35/33		35W	
EL8005E/35/21			
EL8005E/35/33			
EL8005/B35/21			
EL8005/B35/33			
EL8005/70/21	227x139	HIT TC	G 8,5
EL8005/70/33		70W	
EL8005E/70/21			
EL8005E/70/33			
EL8005/B70/21			
EL8005/B70/33			



EL8006/70/21	277x173	HIT	G 12
EL8006/70/33		70W	
EL8006E/70/21			
EL8006E/70/33			
EL8006/B70/21			
EL8006/B70/33			

FILTROS



	Para ref.	
87/00	8002	Ø 90
87/05		
87/07		
87/09		
87/IR		
89/00	8004-EL8006	Ø 108
89/05		
89/07		
89/09		
89/IR		

PANALES DE ABEJA ANTIDESLUMBRANTES



11/04	8002	Ø90
10/04	EL8005	Ø104
12/04	8004-EL8006	Ø108

PRECIO EUROS
CONSULTAR PRECIOS EXCELL

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
175 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

SOPORTES



93/04	P/re.	8002
94/04		8005
95/04		8006



96/04		8004

MULTIPRODO



14/8008/21	Base Para ref. EL8005/B 308x289
14/8010/21	Soporte suspensión techo 310x310

ARC

Cuerpos construidos en aluminio inyectado a presión. Reflectores en aluminio de alta pureza 99.98% anodizado mate. Sujeción del cabezal mediante varillas de acero cromado.
Las versiones con equipos auxiliares incorporan una caja de aluminio extrusionado, excepto proyectores de baja tensión que incorporan transformador en base de fundición de aluminio. Las ref. 817 incorporan el transformador en el adaptador a carril. Posibilidad de incorporar accesorios.



804/04	Ø110x268	PAR 30 E27 max. 100W	carril²
804/21			
804/33			
804E/04			carril³/carril³ᵉ
804E/21			
804E/33			
805/04			base
805/21			
805/33			



821/04	Ø128x302	QR111 G53 max. 100W	carril²
821/21			
821/33			
821E/04			carril³/carril³ᵉ
821E/21			
821E/33			
821/B/04			base
821/B/21			
821/B/33			



813/04	Ø110x312	QT 12 GY 6,35 max. 100W	carril²
813/21			
813/33			
813E/04			carril³
813E/21			
813E/33			



817/04	Ø77x205	QR-CBC51 GU 5,3 max. 50W	carril²
817/21			
817/33			
817E/04			carril³/carril³ᵉ
817E/21			
817E/33			



828/04	Ø140x298	HIT G12 70W	carril²
828/21			
828/33			
828E/04			carril³
828E/21			
828E/33			
828/B/04			base
828/B/21			
828/B/33			
829/04		HIT G12 150W	carril²
829/21			
829/33			
829E/04			carril³
829E/21			
829E/33			
829/B/04			base
829/B/21			
829/B/33			

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

ACCESORIOS

ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



83	Para ref. 828-829

FILTROS



84/00	Para ref. 817	Ø52
84/05		
84/07		
84/09		
86/00	Para ref. 804-805-813	Ø95
86/05		
86/07		
86/09		
21/00	Para ref. 828-829	Ø123
21/05		
21/07		
21/09		

LENTES



21/ES/00	Lente ESCULTURA Transforma la circunferencia de la base del cono de proyección en una elipse. Para ref. 828-829	Ø123



21/FL/00	Lente FLOOD Aumenta el ángulo de abertura del cono de proyección para que sea más extensivo. Para ref. 828-829	Ø123

PANALES DE ABEJA ANTIDESLUMBRANTES



7/04	Para ref. 804 805-813	Ø95
6/04	Para ref. 817	Ø52
8/04	Para ref. 806-807 828-829	Ø124

GALLERY

Gallery se compone de dos ópticas, simétrica y asimétrica para bañar pared y techo, distintos formatos, varias lámparas y distintos accesorios para mejorar la protección y el confort visual.
Construido en perfil de aluminio extrusionado con tapas laterales en material sintético o aluminio inyectado en las versiones lámparas de descarga.
Reflector de aluminio alta pureza.
Posibilidad de incorporar accesorios.



718/04	208x190	QT 32 E27 max.150W	carril²
718/33			carril³/carril³ᵉ
718E/04			
718E/33			
718/B/04			base
718/B/33			



731/04	520x187	TC-L 2 G 11 36W	carril²
731/33			carril³/carril³ᵉ
731E/04			
731E/33			



703/04	208x220	QT 32 E27 max.150W	carril²
703/33			carril³/carril³ᵉ
703E/04			
703E/33			
703/B/04			base
703/B/33			

Equipo BF



706/04	246x220	TC-D G 24 d3 26W	carril²
706/33			carril³/carril³ᵉ
706E/04			
706E/33			
706/B/04			base
706/B/33			

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
176 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

Equipo AF



759/33 266x227 HIT-DE carril²
759E/33 Rx 7s carril³/carril³ᵉ
759/B/33 70W base

760/33 266x286 HIT-DE carril²
760E/33 Rx 7s carril³/carril³ᵉ
760/B/33 150W base



6252/33 305x160 QT-DE 12 base
R 7s
max.300W



6250/33 305x311 HIT-DE 70W base
6251/33 Rx 7s 150W base

ACCESORIOS

CRISTALES

303/03 Para ref. 703-718 172x115
303/00 Para ref. 703-718-759-760 172x115

FILTROS UV

304/00 UV Para ref. 706 208x115

SDIV

Versiones con óptica asimétrica. Cuerpo en PPS. Reflector en aluminio mate de alta pureza. Cristal de protección templado. El cabezal de las versiones LED está realizada con fundición de aluminio.

Características LED
Potencia real: 13W
Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h.
Flujo luminoso LED: 1300 lm
CRI: 85

Nudo de montaje de tres posiciones en poliamida reforzada con fibra de vidrio ignífuga. Incorpora interruptor.
Precisa siempre de accesorios de fijación nudo montaje.



747L/83/04 600x120 LED 13W
747L/83/21
747/04 QT-DE 12 max. 150W
747/21 R7s

Base fijación a pared



747L/BP83/04 585x200 LED 13W
747L/BP83/21
747/BP/04 QT-DE 12 max. 150W
747/BP/21 R7s



747L/E83/04 120x203 LED 13W
747L/E83/21
747L/B83/04 max. 150W
747L/B83/21



747/E/04 112x203
747/E/21
747/B/04
747/B/21

747/70/21 120x247 HIT-TC
747E/70/21 190x77 G 8,5



747BP/70 640x120 70W

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ACCESORIOS



248/S/04 Cable de conexión
L : 3 m. 3x0,75 mm2
Con clavija 2P + TT lateral



247/04 Mordaza de fijación para espesor
247/21 máximo de 60mm



245/04 Soporte lineal superficies
245/21 HORIZONTALES



246/04 Soporte lineal superficies
246/21 VERTICALES

MICROLINE

Construido en fundición de aluminio con elevada resistencia térmica. Provisto de una tija de 200 mm. de longitud. Especial diseño de un mecanismo de orientación que dota a la luminaria de un carácter diferencial. Además sirve de palanca anti-temperatura para la orientación del proyector en funcionamiento. Articulación con posibilidad de giro 360º y orientación de 90º.



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
657/01	Ø35x240	QR-CBC 51	GU 5,3
657/04		max. 50W	
657/21			
657/33			



661/04 265 QR-111 G 53
661/21 max. 100W
661/33

ACCESORIOS

ALETAS ANTIDESLUMBRANTES



62/04 Para ref. 657

ADAPTADORES



436/1/04 Adaptador para carril²
436/1/21 Transformador electrónico 12V 100VA
436/1/33



447/100/04 Adaptador para carril³
447/100/21 Transformador elect. 12V 100VA
447/100/33

BASES



60/01 Base SUPERFICIE
60/04 Transformador electrónico 105VA
60/21
60/33



61/01 Base EMPOTRABLE / Ø86
61/04 Transformador electrónico 105VA
61/21
61/33

EASY

Cuerpo en acero estampado. Rótula y embellecedor en policarbonato inyectado.
Sistema de regulación de la posición del portalámparas, permitiendo una correcta entrega entre el cuerpo del proyector y la lámpara.
Articulación con posibilidad de giro 360º y orientación de 90º . Posiblidad de incorporar accesorios.



764/04 Ø62 QR-CBC51 GU 5,3
764/21 max. 50W
764/33

764E/04 Ø62 QR-CBC51 GU 5,3
764E/21 max. 50W
764E/33

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
177 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



Ref.	Medidas	Lámp. W	Portalámpar.
764B/04	Ø62	QR-CBC51	GU 5,3
764B/21		max. 50W	
764B/33			



765/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765/21		50W	
765/33		carril²	
765E/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765E/21		50W	
765E/33		carril³/carril³ᵉ	
765B/04	Ø62	QPAR-CB	GZ-10
765B/21		50W	
765B/33		base	



766/04	Ø62	
766/21		carril²
766/33		
766E/04	Ø62	
766E/21		carril³/carril³ᵉ
766E/33		
766B/04	Ø62	base
766B/21		
766B/33		

ACCESORIOS



Óptica accesorio (para ref. 766), sólo aplicable con lámparas: A60, TC-DSE

39/04	Ø144x132
39/21	
39/33	

COMPACT

Box empotrable en extrusión de aluminio. En el interior se desplaza un bloque óptico móvil, realizado en inyección de aluminio. Reflector de aluminio alta pureza. Equipo auxiliar en caja remota.
Instalación empotrada a techo. Aro embellecedor para facilitar operaciones de instalación, en techo de grosores de 1 a 20 mm.
Rótula integrada que permite girar 360º y bascular 90º. Posibilidad de incorporar accesorios.



0178/HI35/21	Ø112x280	HIT-TC	G 8,5
0178/HI35/33		35W	



0178/QR/21	Ø112x280	QR-CBC51	GU 5,3
0178/QR/33		max.50W	

COMPACT1

Cuerpo y frontal para recambio de lámpara de aluminio.



Anillo de empotramiento en acero estampado, desmontable para facilitar la instalación. Instalación empotrada a techo.

0575/21	Ø90	QR-CBC51	GU 5,3
0575/33		max. 50W	

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V	10-60VA
TRE/105/EL		35-105VA
TRE/150/EL		50-150VA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CARRILES ELECTRIFICADOS

RAIL ELECTRIFICADO BIFASICO

Sección de los conductores de cobre 2,5 mm² máx. 16A. Conductor de tierra plateado.
Colores: **/02** Dorado; **/33** Blanco; **/04** Negro; **/21** Gris metalizado.



Ref.	Med.	Long. mm.
420/100/33	31x32	1000
420/100/04		
420/100/21		
420/200/33	31x32	2000
420/200/04		
420/200/21		
420/300/33	31x32	3000
420/300/04		
420/300/21		

CONECTORES



Tapa final.

400/33	31x32
400/04	



Acometida 16A.

401/33	122x31
401/04	



Conector flexible 16A.

402/33	333x31
402/04	



Conector de continuidad.

403/33	154x51
403/04	



Conector "T".

407/33	154x92
407/04	



Conector "L".

408/33	92x92
408/04	



Conector "+".

409/33	154x154
409/04	

ADAPTADORES



Adaptador para proyectores de baja tensión. Transformador electrónico 12V 100VA.

436/1/33	37x178
436/1/04	
436/1/21	



Adaptador para proyectores.

416/33	16x88
416/04	



Adaptador base 2P + (TT lateral) máx.1320 W.

414/33	88x75
414/04	

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO 178 PAGINA



Adaptador con cable 3x0,75mm². Long . 1900mm.

417/33 88x26
417/04



ELEMENTOS DE SUJECION

Gancho soporte máx. 10 Kg.

418/33 B 45x22



Leva metálica soporte directo a techo.

412/17 (zincado) 33x70



Set de suspensión con cable 2100mm.

419/33 Long. total 2176 mm.
419/04

Set de suspensión con tija.

Ref.	Long.tija mm	Long.total mm
421/25/33	250	326
421/25/04		
421/50/33	500	576
421/50/04		
421/100/33	1000	1076
421/100/04		



Kit de suspensión con cable para luminarias.

422/33 8,8x51
422/04
422/21



427/00 En prolongación 108



428/00 En codo 90° 68x68



429/00 En T 68x108



430/00 En + 108x108

CARRIL ELECTRIFICADO TRIFASICO

Construidos en aluminio extrusionado acabado con pintura epoxi blanca, negra o gris metalizada. Conductores eléctricos de cobre de 2,5 mm² de sección aislados mediante PVC extruido.

DE SUPERFICIE 16A 400V



2420/100/33 Long. 1 m. 31,5x32,5
2420/100/04
2420/100/20
2420/200/33 2 m.
2420/200/04
2420/200/20

2420/300/33 Long. 3 m. 31,5x32,5
2420/300/04
2420/300/20
2420/400/33 4 m.
2420/400/04
2420/400/20

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EMPOTRABLE 16A 400V



2421/100/33 1 m. 56x32,5
2421/200/33 2 m.
2421/300/33 3 m.
2421/400/33 4 m.

ELEMENTOS DE CONEXION



2400/33 Tapa final 32 mm.
2400/04



2401/01/33 Acometida Izquierda
2401/01/04



2401/02/33 Acometida Derecha
2401/02/04

CONECTORES



2402/33 Flexible
2402/04



2403/10/33 De continuidad
2403/10/04 con acometida



2403/33 De continuidad
2403/04

Con posibilidad de acometida.



2408/02/33 En "L" derecha
2408/02/04



2408/01/33 En "L" izquierda
2408/01/04



2407/02/33 En "T"
2407/02/04



2407/01/33 En "T"
2407/01/04



2407/04/33 En "T" izquierda
2407/04/04



2407/03/33 En "T" izquierda
2407/03/04



2409/33 En "+"
2409/04

ADAPTADORES PARA CARRILES



446/33 B Universal p/ carril de 3 ~ 71x41
446/04 N



447/100/04 Universal para carril de 3 ~
447/100/21 transformador electrónico incorporado
447/100/33 12V 50VA



2417/33 B Adaptador con cable 71x41
2417/04 N



2427/04 Base de superficie para proyectores
2427/21 con adaptdor trifásico
2427/33

ELEMENTOS DE SUSPENSION



2413/00 Fijación directa al techo



2431/00 Pinza de suspensión



2440/00 Suspensión c/ cable L = 1500 mm

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO 179 PAGINA

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	**2435/00** Tija roscada M6 L= 2000 mm.	
	**2434/33** Florón de fijación al techo	
	**2432/00** Pinza de suspensión reforzada. 182 mm.	
	**2438/00** Tuerca M6	
	**2439/00** Manguito de regulación M6 50 mm.	
	**2442/33** Tapa accesorios lineales para carril empotrado 104x56 mm.	
	**2441/00** Herramienta de doblado	
	**2418/33** Gancho soporte	

EMPOTRABLES

DOWNLIGHTS

BRIM

Ángulo apertura: 10º / 25º / 50º

T1



Vida media: 50.000h / CRI: 85

11.1110	3000ºK	15W	1365lm
11.1111	4000ºK		

T2 LED / T2 cono LED



Vida media: 50.000h / CRI: 85
Equipo EL

11.1220	3000ºK	21W	1750lm
11.1224	4000ºK		
11.1221	3000ºK	31W	2800lm
11.1225	4000ºK		

Equipo EL DD

11.1222	3000ºK	21W	1750lm
11.1226	4000ºK		
11.1223	3000ºK	31W	2800lm
11.1227	4000ºK		

T2 HIT TC CE / T2 cono HIT TC CE



Fuente de luz: Lámpara HIT TC CE (GU 6,5) Elite

11.1228	3000ºK	20W	1567lm
11.1229	3000ºK	35W	2665lm

NEXT





Potencia real: 37,6W
Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Vida media: 50.000h. CRI: 85

Ref.	equipo	Ángulo apertura	Flujo luminoso LED
0395/33	EL	87º	1627lm
0395DD/33	ELDD		
0395I/33	EL	37º	1652lm
0395IDD//33	ELDD		

	CONCEPTO	PRECIO EUROS
	ÓPTICA EXTENSIVA	
	Ángulo apantallamiento 40º Med.: Ø 235x196 mm. Empotramiento Ø 221 mm.	
	**0382/218/33** 2x18W EL TC-TEL **D0382/218/33** ELD Gx24 q2 **DD0382/218/33** ELDD	
	0382/226/33 2x26W EL TC-TEL **EE0382/226/33** EE Gx24 q3 **DD0382/226/33** ELDD **D0382/226/33** ELD	
	Med.: Ø 265x217 mm. Empotramiento Ø 250 mm. **0383/232/33** 2x32W EL TC-TEL **EE0383/232/33** EE Gx 24 q3 **DD0383/232/33** ELDD **D0383/232/33** ELD	
	Med.: Ø 305x236 mm. Empotramiento Ø 290 mm. **0384/242/33** 2x42W EL TC-TEL **EE0384/242/33** EE Gx 24 q4 **DD0384/242/33** ELDD **D0384/242/33** ELD	
	ÓPTICA SIMÉTRICA EXTENSIVA	
	Med.: Ø 235x249 mm. Empotramiento Ø 221 mm. Ángulo apantallamiento 50º **0385E/35/33** 35W AF HIT **0385E/70/33** 70W AF G 12 **0385E/150/33** 150W AF	
	Med.: Ø 305x329 mm. Empotramiento Ø 290 mm. Ángulo apantallamiento 35º Lámpara incorporada **0388/83/33** 3000 Kº 85W QL **0388/84/33** 4000 Kº EL	
	ZAS CARDAN	
	Construido en chapa de acero lacada y formado por dos aros concéntricos en inyección de aluminio, unidos en sus ejes con sendos sistemas de basculación de las ópticas. Potencia real: 31W / CRI: 85 Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK Ángulo apertura: 30º. Vida media: 50.000h Flujo luminoso LED: 3000lm Lámpara LED y Equipo incorporado	
	Marco / Medidas **0458L/8330/21** 31W con 180 x 180 **0458L/8330/53** **0558L/8330/04** sin **0558L/8330/53**	
	**0458L/2/8330/21** 31Wx2 con 180 x 335 **0458L/2/8330/53** **0558L/2/8330/04** sin **0558L/2/8330/53**	
	**0458L/3/8330/21** 31Wx3 con 180 x 490 **0458L/3/8330/53** **0558L/3/8330/04** sin **0558L/3/8330/53**	
	Reflectores para ref. 0458L y 0558L con combinaciones de más de 1 lámpara	
	05/0458L/20 Reflector 20º Ø111x52 **05/0458L/60** Reflector 60º	

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
180 PAGINA



QR 111 / G53

CONCEPTO		Marco	Medidas	PRECIO EUROS
0453/21	max. 100W	con	180 x 180	
0453/53				
0553/04	max. 100W	sin	160 x 160	
0553/53				



0453/2/21	max. 2x100W	con	180 x 335	
0453/2/53				
0553/2/04	max. 2x100W	sin	160 x 313	
0553/2/53				



0453/3/21	max. 3x100W	con	180 x 490	
0453/3/53				
0553/3/04	max. 3x100W	sin	160 x 470	
0553/3/53				



0458I/21	max. 150W	con	180 x 180	
0458I/53				
458/21				
458/53				
0458E/21				
0458E/53				
0558E/04	max. 150W	sin	160 x 160	
0558E/53				
558/04				
558/53				
0558I/04				
0558I/53				



0458/2/21	max. 2x150W	con	180 x 335	
0458/2/53				
0558/2/04		sin	160 x 313	
0558/2/53				



0458/3/21	max. 3x150W	con	180 x 490	
0458/3/53				
0558/3/04		sin	160 x 470	
0558/3/53				



0459/2/21		con	180 x 335	
0459/2/53				
0559/2/04		sin	160 x 313	
0559/2/53				



0459/3/21	2x100W	con	180 x 490	
0459/3/53	2x150W			
0559/3/04		sin	160 x 470	
0559/3/53				

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/105/EL	230V-12V 35-105VA	
TRE/150/EL	230V-12V 50-150VA	

Reflectores con combinaciones de más de 1 lámpara.

05/0458/10	Reflector 10º	Ø111x52
05/0458/50	Reflector 50º	Ø111x58

7/0458/04 Panal de abeja c/ lámpara HIT Ø110

ZAS CUBE

Zas Cube es una completa gama de luminarias empotrables de formato cuadrado y pequeño tamaño, adecuado para integrarse en espacios comerciales, domésticos… Disponible en versiones individuales, múltiples y bañadoras.

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL	230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL	230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL	230V-12V 50-150VA

Equipos auxiliares para lámparas mini HIT-TC

ELGB/20MN/00	20W
ELGB/35MN/00	35W

Las lámparas mini HIT-TC llevan Cristal protector



0452/21	QR-CBC 51	max. 50W	108x108	
0452/53	GU 5,3			
0452/10/21	mini HIT-TC	max. 35W	108x108	
0452/10/53	GU 6.5			
0452/25/21				
0452/25/53				
0452/50/21				
0452/50/53				



0452/2/21	QR-CBC 51	max. 2x50W	108x193	
0452/2/53	GU 5,3			
0452/210/21	mini HIT-TC	max. 2x35W	108x193	
0452/210/53	GU 6.5			
0452/225/21				
0452/225/53				
0452/250/21				
0452/250/53				



0452/3/21	QR-CBC 51	max. 3x50W	108x278	
0452/3/53	GU 5,3			
0452/310/21	mini HIT-TC	max. 3x35W	108x278	
0452/310/53	GU 6.5			
0452/325/21				
0452/325/53				
0452/350/21				
0452/350/53				

Óptica bañadora



0452/W/21	QR-CBC 51	max. 50W	108x193	
0452/W/53	GU 5,3			
0452/W10/21	mini HIT-TC	max. 35W	108x193	
0452/W10/53	GU 6.5			
0452/W25/21				
0452/W25/53				
0452/W50/21				
0452/W50/53				

ZAS DECO

Cuerpo construido en chapa de acero pintada en negro, con muelles de fijación en acer inoxidable que permiten su instalación sobre falsos techos de grosores variables entre 1 mm. y 40 mm. Ópticas en aluminio anodizado mate de alta pureza.
Todos los cuerpos disponen de pasos de cables para derivación e incluyen regleta de conexión.

TC-DEL	G 24 q3
TC-TEL	G 24 q3

CRISTAL TEXTURIZADO



EL0360/226/21	220x220	2x26W	EL
ELD0360/226/21			ELD
ELDD0360/226/21			ELDD
EL0360/232/21		2x32W	EL
ELD0360/232/21			ELD
ELDD0360/232/21			ELDD

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
181 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CRISTAL ÓPTICO



EL0361/226/33	220x220	2x26W	EL
ELD0361/226/33			ELD
ELDD0361/226/33			ELDD
EL0361/232/33		2x32W	EL
ELD0361/232/33			ELD
ELDD0361/232/33			ELDD

OPTICS

El nuevo downlight 0250L es una luminaria ideal para aplicaciones de iluminación general. Innovadora por excelencia, de construcción sencilla pero con un complejo sistema basado en tecnología LED. Incorpora un LED Engine con LEDs de última generación, un equipo electrónico de alta eficiencia y un reflector en aluminio anodizado de alta pureza diseñado acorde con los estándar para garantizar un confort visual excelente.
Cabe destacar su larga vida útil gracias a su diseño robusto basado en disipación pasiva.

•Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK / Blanco neutro 4000ºK
•Ángulo apertura: 80º
•Vida media: 35.000h.
•CRI: 85



0250L/TR183/33	3000ºK	14W	EL
0250L/TR184/33	4000ºK	1600lm	ELDD
0250L/TRD183/33	3000ºK		EL
0250L/TRD184/33	4000ºK		ELDD
0250L/TR283/33	3000ºK	27W	EL
0250L/TR284/33	4000ºK	3000lm	ELDD
0250L/TRD283/33	3000ºK		EL
0250L/TRD284/33	4000ºK		ELDD
0250L/TR383/33	3000ºK	36W	EL
0250L/TR384/33	4000ºK	4000lm	ELDD
0250L/TRD383/33	3000ºK		EL
0250L/TRD384/33	4000ºK		ELDD

DIFUSORES

Difusor policarbonato + junta silicona



210/TW/00	TRANSPARENTE
210/TW/03	MATE

Difusor policarbonato

210/00	TRANSPARENTE
210/03	MATE

OPTICS ECO

OPTICS eco forma parte de una nueva generación de productos, nacidos para adecuarse a las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.
Optics eco nace a partir de criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética: un sistema óptico que garantiza una eficiencia por encima dela media e incorporan equipos electrónicos y regulables que garantizan el ahorro energético, alargan la vida útil de las lámparas y permiten aprovechar las necesidades reales de iluminación.





EL0271/33	TC-DEL	2x18W	EL
EL0271W/33	G24 q2		EL
EL0273/33	TC-DEL	2x26W (TC-DEL)	EL
EL0273W/33	G24 q3	2x32W (TC-TEL)	EL
EL0275/33	TC-TEL	2x26W (TC-DEL)	EL
EL0275W/33	Gx-24-q3	2x32W (TC-TEL)	EL

PRECIOS EXCELL CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS



ELD0271/33	TC-DEL	2x18W	ELD
ELDD0271/33	G24 q2		ELDD
EE0271/218/33			EE
ELD0273/33	TC-DEL	2x26W (TC-DEL)	ELD
ELDD0273/33	G24 q3	2x32W (TC-TEL)	ELDD
EE0273/226/33		2x26W (TC-DEL)	EE
ELD0275/33	TC-TEL	2x26W (TC-DEL)	ELD
ELDD0275/33	Gx-24-q3	2x32W (TC-TEL)	ELDD
EE0275/232/33		2x26W (TC-DEL)	EE

ARO DECORATIVO



43/0273/01	Posibilidad de personalización
43/0273/04	del color del aro decorativo
43/0273/21	



58/0271T/01	Aro decorativo + Difusor protector
58/0271T/04	DIFUSOR TRANSPARENTE
58/0271T/21	Posibilidad de personalización del color del aro decorativo



58/0271M/01	Aro decorativo + Difusor protector
58/0271M/04	DIFUSOR MATE
58/0271M/21	Posibilidad de personalización del color del aro decorativo

DIFUSOR

58/0273/00	Transparente
58/0273/03	Mate

ELEMENTO ANTIDESLUMBRANTE



45/0273/17	Cruz antideslumbrante

OPTICS



EL0255C/21	TC-DEL	2x13W	EL
EL0255C/33	G24 q1		EL
EL0250C/21	TC-DEL	18W	EL
EL0250C/33	G24 q2	2x18W	EL
EL0251C/21			EL
EL0251C/33			EL
ELD0251/33			ELD
ELDD0251/33			ELDD
EL0252C/21	TC-DEL	26W	EL
EL0253C/33	G24 q3	2x26W	EL
EL0253C/21			EL
EL0253C/33			EL
ELD0253/33			ELD
ELDD0253/33			ELDD
	TC-D+TC-DEL		
EI0251/33	G24 d2+G24 q2	2x18W	EL
EI0253/33	G24 d3+G24 q3	2x26W	EL



0156/232/33	TC-TEL	2x32W	EL
ELD0156/232/33	GX24 q3		ELD
ELDD0156/232/33			ELDD
0156/242/33	TC-TEL	2x42W	EL
ELD0156/242/33	GX24 q3		ELD
ELDD0156/242/33			ELDD

AROS DECORATIVOS



325/21	SIN cristal de protección
325/33	



326/21	CON cristal de protección
326/33	

PRECIOS EXCELL CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
182 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

CRISTALES DECORATIVOS



300/33 Cristal MATE



301/33 Cristal aro corona MATE, CENTRO TRANSPARENTE

DIFUSORES

Para ref. 0250, Ø230



Difusor policarbonato
210/00 TRANSPARENTE
210/03 MATE
Metacrilato opal de alta transmitancia



Difusor decorativo
211/03 MATE ABIERTO
212/03 MATE CERRADO



327/08 PERGAMINO decorativo

ELITE

Disipadores y aros de empotramiento construidos en fundición de aluminio. Con aros de poliester con fibra de vidrio. Reflectores en aluminio mate o brillante anodizados de alta pureza.
Medidas: Ø 230x200 mm. Empotram. Ø 218 mm.

Ref.	Temperatura	W	óptica	equipo
0585L/I6083/21	3000ºK	60W	25º	EL
0585L/I6083/21	4000ºK			
0585L/I6083/33	3000ºK		50º	
0585L/I6083/33	4000ºK			
0585L/E6083/21	3000ºK		25º	
0585L/E6083/21	4000ºK			
0585L/E6083/33	3000ºK		50º	
0585L/E6083/33	4000ºK			



Medidas: Ø 140x125 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0594/21 QR CBC 51 max. 50W
0594/33 GU 5,3



Medidas: Ø 140x142 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0598/21 Orientable
0598/33



Medidas: Ø 140x125 mm. Empotram. Ø 130 mm.

0597/21 QT 12 max. 100W intensivo
0597/33 GY 6,35

0599/21 semi-intensivo
0599/33



Medidas: Ø 140x138 mm. Empotram. Ø 130 mm.
Ángulo apantallamiento 40º.Cristal protector

0107/21 HIT-TC max. 70W
0107/33 G 8,5



Medidas: Ø 230x257 mm. Empotram. Ø 218 mm.
Ángulo apantallamiento 40º Cristal protector

0585/33 HIT G 12 max. 150W



Medidas: Ø 230x270 mm. Empotram. Ø 218 mm.
Cristal protector
Óptica BAÑADORA

0585W/33 HIT G 12 max. 150W

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

AROS DECORATIVOS



Para ref. 0585
325/21 SIN cristal de protección
325/33



326/21 CON cristal de protección
326/33



300/33 Cristal MATE
301/33 Cristal CORONA MATE, centro transparente

DIFUSORES



327/08 Pergamino decorativo
Para ref. 0585

FILTROS



67/594/00 Cristal de protección
Para ref. 0594-0597-0598



68/0585/00 Para ref. 0585

67/594/ES Cristal decorativo mate con taladro central.
Para ref. 0594-0597-0598

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA
ELGB/70/00 70W
ELGB/150/00 150W

ANGLE

Angle se caracteriza por ser una gama de producto heterogénea unida por una característica común, la basculación de las ópticas. Con ello, se puede orientar la óptica del downlight y poner accento en los planos verticales que lo necesiten.
Adecuado especialmente para aplicaciones en establecimientos comerciales



0160/L110/21 Hi-Power LED 16,5w INTENSIVA 10º
0160/L110/33 Ø 175
0160/L225/21 Orientable 65º MEDIA 25º
0160/L225/33 Giro 360º

Abatimiento 70º - Giro 355º
Cristal protector. Reflector faceteado aluminio alta fureza.



	Hi-Power		
0161/L8320/21	LED 31w	3000ºK	MEDIA 20º
0161/L8320/33	Ø 143		
0161/L8420 /21		4000ºK	
0161/L8420/33			
0161/L8340/21		3000ºK	EXTENSIVA 40º
0161/L8340 /33			
0161/L8440/21		4000ºK	
0161/L8440/33			



0160/L8320/21	LED 31w	3000ºK	MEDIA 20º
0160/L8320/33	Ø 175		
0160/L8420 /21		4000ºK	
0160/L8420/33			
0160/L8340/21		3000ºK	EXTENSIVA 40º
0160/L8340 /33			
0160/L8440/21		4000ºK	
0160/L8440/33			



0163/L8320/21	LED 45w	3000ºK	MEDIA 40º
0163/L8320/33	Ø 175		
0163/L8420 /21		4000ºK	
0163/L8420/33			

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
183 PAGINA



CONCEPTO			PRECIO EUROS
0163/L8340/21	LED 45w 3000ºK	EXTENSIVA 40º	
0163/L8340/33	Ø 175		
0163/L8440 /21	4000ºK		
0163/L8440/33			



Abatimiento 65º - Giro 360
Cristal protector. Precisa equipo.

0160E/21	HIT max.150w	EXTENSIVA
0160E/33	G12	
0160I/21	Ø 175	INTENSIVA
0160I/33		



0161E/21	HIT-TC max.70w	EXTENSIVA 60º
0161E/33	G8,5	
0161M/21	Ø 143	MEDIA 35º
0161M/33		
0161I/21		INTENSIVA 15º
0161I/33		



Taladro empotramiento 220 x125

0511/7/21	HIT-DE 70w
0511/7/33	RX 7s
0511/15/21	HIT-DE 150w
0511/15/33	

ELGB/70/00	Equipos auxiliares para 70W
ELGB/150/00	lámparas de descarga 150W

XS

Luminarias de pequeño formato que cubren necesidades de iluminación general y de acento. Son luminarias con un campo de aplicación muy amplio, aunque son muy adecuadas para aplicaciones de iluminación comercial, pues se adaptan fácilmente a las tendencias más actuales.



Óptica SIMÉTRICA FIJA antideslumbrante brillante

0394/70/33	HIT-TC	70W	EL
0394/35/33	G 8,5	35W	



Óptica SIMÉTRICA FIJA antideslumbrante negro

0397/35/33	35W
0397/70/33	70W



Óptica SIMÉTRICA ORIENTABLE antideslumbrante brillante
Giro horizontal 360º. Giro vertical 30º

0398/35/33	35W
0398/70/33	70W

DHS



DHS (Downlight Home System) es una luminaria empotrable de reducido tamaño para lámparas fluorescentes compactas que puede personalizarse mediante una amplia oferta de accesorios.
Opción para su utilización en aplicaciones domésticas, hostelería, comunidades, etc...

0331/1883/33	TC-TEL	18W	EL
0331/1884/33	Gx 24 q2		

ACCESORIOS

AROS DECORATIVOS



340/01	Aro CIRCULAR	Ø144xØ112
340/02		
340/04		
340/21		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO		PRECIO EUROS
340/01	Aro CUADRADO Ø145xØ112	
340/02		
340/04		
340/21		

BAÑADORES



345/17	METALIZADO
345/33	interior METALIZADO, exterior BLANCO

DIFUSORES



342/00	Difusor	ESFÉRICO
344/00		CILÍNDRICO
347/00		POLICARBONATO

HORNACINAS



346/00	Hornacina de pre-instalación en techos de hormigón

DEKO

Downlight LED de pequeño formato adecuado para aplicaciones de iluminación general. En diferentes tamaños y formato redondo o cuadrado, la familia Deko es adaptable a varios espacios.

Temperatura color: Blanco cálido 3000ºK
Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h.
Alimentación eléctrica: 700mA
Flujo luminoso LED: 105 lm



Ref.	Potencia W	Medidas	Ø empotram.
0171/LED/20	2,5w	Ø 54x35	Ø47
0172/LED/20	2,5w	82x82x47	Ø70
0173/LED/20	7w	Ø 116x57	Ø103

70/LD6700	Equipos auxiliares Fuente de corriente 220-240Vac/ 700mA 7W

DOWNLED

Downlights para aplicaciones empotradas, caracterizados por su pequeño tamaño, adecuados para la iluminación general e iluminación de acento. Cuerpo construido en aluminio inyectado. Reflector faceteado en aluminio. Med.: Ø 90x64 mm.



0147L/8320/01	3000ºK	7W	MEDIA 20º
0147L/8320/41			
0147L/8320/04			
0147L/8320/33			
0147L/8420/01	4000ºK		
0147L/8420/41			
0147L/8420/04			
0147L/8420/33			

0147L/8340/01	3000ºK	7W	EXTENSIVA 40º
0147L/8340/41			
0147L/8340/04			
0147L/8340/33			
0147L/8440/01	4000ºK		
0147L/8440/41			
0147L/8440/04			
0147L/8440/33			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
184 PAGINA

CONCEPTO

FOCUS

Construidos en aluminio y muelles de acero inoxidable que permiten una fácil instalación.
Sistema Varifocus provisto de distanciador de lentes que hace posible controlar la apertura del haz dependiendo de la necesidad. Existen versiones que permiten un orientación con ángulo de giro 180º y basculación 35º.
LED y lentes incorporados.



0145/84 1w/1,6w/2,25w bco. frío Ø32x22,4
0145/83 bco. cálido



0146/84 1w/1,6w/2,25w bco. frío Ø66x22,4
0146/83 bco. cálido



0170/LED/20 2,5w bco.cálido Ø63x58

EQUIPOS AUXILIARES

	Fuente de corriente
70/LD6350	100-240Vac/350mA 6W
70/LD6500	100-240Vac/500mA 6W
70/LD6700	220-240Vac/700mA 7W
LDFC0203500101	220-240Vac/350mA 10W
LDFC0205000101	220-240Vac/500mA 10W
LDFC0207000101	220-240Vac/700mA 10W

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
71/LDRP25M	1..10V & Push 110-240Vac 25W
71/LDRP50M	1..10V & Push 110-240Vac 50W
71/LDRD50M	DALI 220-240Vac 50W

QUADRO

Cuerpo construido en chapa de acero. Aro exterior cuadrado. Versiones fijas. Fácil instalación mediante taladro circular y sistema de clipaje a techo.
Incorporan distanciador de seguridad, que garantiza una correcta instalación.
Instalación empotrada a techo (grosor a partir de 5 mm) mediante muelles.



532/33 QR-CBC 51 max. 50w 80x80
532/41 GU 5,3

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

BT

Disponibles versiones fijas y orientables, estas últimas especialmente indicadas para la iluminación de acento.
Versiones construidas en inyección de aluminio y zamack.
Incorporan distanciador de seguridad de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que garantiza una correcta instalación y muelles de acero para fijación al falso techo.

Lámpara QR-CBC51. Portalámparas GU 5,3



0147/01	Cromado	Ø81x95
0147/12	Oro	Ø emp. 75
0147/41	Niquel mate	
0147/91	Niquel satinado	
0147/92	Oro satinado	
0147/04	Negro	
0147/21	Gris metalizado	
0147/33	Blanco	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



0148/01	Cromado	Ø79x95
0148/12	Oro	Ø emp. 65
0148/41	Niquel mate	
0148/91	Niquel satinado	
0148/92	Oro satinado	
0148/04	Negro	
0148/21	Gris metalizado	
0148/33	Blanco	



0576/33 Blanco Ø75x105
Ø emp. 65



0144/44 Blanco Ø80x104
Ø emp. 67

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

SEÑALIZACIÓN

MINI ZAS

Cuerpo construido en chapa de acero pintada en negro con muelles de fijación en acero inoxidable.
Óptica de aluminio anodizado mate de alta pureza.
Dispone de pasos de cables para derivación e incluye regleta de conexión.
LED incorporado. (Precisa equipos auxiliares).
Disponibles hornacinas para instalación en superficies de mampostería u hormigón.



Taladro empotramiento 55 x 55
Difusor mate metacrilato

0352LED/53/21 1W blanco frío 65x65x42



0352LED/33/21 1W blanco cálido

Cristal mate

352/21 QT 9 G4 máx. 20W



Óptica BAÑADORA. 150x80x42 mm.
Taladro empotramiento 140 x 70

0381/21	QT 12 GY 6,35	Cristal transparente mate
0381/03/21	max.50W	

ACCESORIOS



Hornacina

338/17 SIN transformador electrónico para ref. 0352
337/17 CON transformador electrónico 50VA para ref. 0381



Equipos auxiliares para lámparas LED

70/LD4350 Fuente de corriente

Equipos electrónicos baja tensión

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
185 PAGINA

CONCEPTO

LUMINARIAS

PERFILERÍA LED

Gran versatilidad de instalación en diferentes tipos de techos, la gama de luminarias se compone de tres grandes grupos: para LEDs, lámparas T5 y lámparas T26, se caracterizan por rendimientos elevados y por la posibilidad de escoger entre una variedad de modelos y ópticas en función de la apariencia y confort visual deseado.

Óptica de doble parábola en aluminio



731L/4883/33	3000ºK	40W EL	595x595
731L/4884/33	4000ºK		
731L/4883DD/33	3000ºK	40W ELDD	
731L/4884DD/33	4000ºK		
731L/5883/33	3000ºK	40W EL	296x1196
731L/5884/33	4000ºK		
731L/5883DD/33	3000ºK	40W ELDD	
731L/5884DD/33	4000ºK		

Difusor OPAL



40/L383/21	3000ºK	36W EL	600x600
40/L384/21	4000ºK		

40/L/E/21 Accesorio para instalar en superficie
40/L/S/21 Accesorio para instalación suspendida

Difusor PRISMÁTICO



73L2/4883/33	3000ºK	48W EL	595x596
73L2/4883/33	4000ºK		

POLIVALENTES T5

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA EN ALUMINIO



G5 T5-HE Darklight BRILLO
Lámpara y Equipo incorporado
Medidas: 597x597x57 mm.



Ref.		equipo	taladro
731MR/314/CP	3x14W	CP	585x585
731MR/314/CPD		CPD	
731MR/314/CPDD		CPDD	
731MR/414/CP	4x14W	CP	585x585
731MR/414/CPD		CPD	
731MR/414/CPDD		CPDD	



11T5 Anclaje a techo. Incluye 4 unidades

POLIVALENTES T26

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Variedad de sistemas ópticos según referencia. Lámparas fluorescentes T26 y TC-L. Versiones de 2, 3 ó 4 lámparas según referencia.

G13 T26. Equipo incorporado

ÓPTICA DE LAMAS EN "V" ALUMINIO ESPECULAR Y LAMAS PLANAS EN ALUMINIO MATE



73/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
73/218/CPD		CPD	
73/218/CPDD		CPDD	
73/236/CP	2x 36W	CP	1197x297x95
73/236/CPD		CPD	
73/236/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



Ref.		equipo	Medidas
73/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
73/258/CPD		CPD	
73/258/CPDD		CPDD	



73/318/CP	3x18W	CP	597x597x95
73/318/CPD		CPD	
73/318/CPDD		CPDD	
73/336/CP	3x36W	CP	1197x597x95
73/336/CPD		CPD	
73/336/CPDD		CPDD	



73/418/CP	4x18W	CP	597x597x95
73/418/CPD		CPD	
73/418/CPDD		CPDD	
73/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
73/436/CPD		CPD	
73/436/CPDD		CPDD	

DIFUSOR DE METACRILATO PRISMÁTICO



75/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
75/218/CPD		CPD	
75/218/CPDD		CPDD	
75/236/CP	2x36W	CP	1197x297x95
75/236/CPD		CPD	
75/236/CPDD		CPDD	
75/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
75/258/CPD		CPD	
75/258/CPDD		CPDD	



75/418/CP	4x18W	CP	597x597x95
75/418/CPD		CPD	
75/418/CPDD		CPDD	
75/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
75/436/CPD		CPD	
75/436/CPDD		CPDD	

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA ALUMINIO ESPECULAR

G13 T26. Equipo incorporado



733/218/CP	2x18W	CP	597x297x95
733/218/CPD		CPD	
733/218/CPDD		CPDD	
733/236/CP	2x36W	CP	1197x297x95
733/236/CPD		CPD	
733/236/CPDD		CPDD	
733/258/CP	2x58W	CP	1497x297x95
733/258/CPD		CPD	
733/258/CPDD		CPDD	



733/318/CP	3x18W	CP	597x597x95
733/318/CPD		CPD	
733/318/CPDD		CPDD	
733/336/CP	3x36W	CP	1197x597x95
733/336/CPD		CPD	
733/336/CPDD		CPDD	



733/418/CP	4x18W	CP	597x297x95
733/418/CPD		CPD	
733/418/CPDD		CPDD	
733/436/CP	4x36W	CP	1197x597x95
733/436/CPD		CPD	
733/436/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
186 PAGINA



CONCEPTO

POLIVALENTES TC-L

2 G 11 TC-L. Equipo incorporado



Ref.		equipo	Medidas
733TC/218/CP	2x18W	CP	297x297x95
733TC/236/CP	2x36W	CP	597x597x95
733TC/236/CPD		CPD	
733TC/236/CPDD		CPDD	



733TC/336/CP	3x36W	CP	597x597x95
733TC/336/CPD		CPD	
733TC/336/CPDD	CPDD		

Recuperadores de flujo para luminarias de 2 ó 4 lámparas.

RF31/418	18w
RF31/436	36w

LUZ SUAVE

Luz suave es una gama de luminarias ideales para obtener un excelente control de luminancias. Su característico diseño lo ha convertido en un genérico, capaz de obtener rendimientos excepcionalmente altos. Taladro 585x585



7730L/3683/16	3000ºK	36w EL	596x596x81,5
7730L/3684/16	4000ºK		
7730L/3683/16/D	3000ºK	36w ELDD	
7730L/3684/16/D	4000ºK		
7730L/3683/16/E	3000ºK	36w EE	
7730L/3684/16/E	4000ºK		

Marco de empotramiento en chapa doblada y pintada en blanco. Incluye muelles en acero que permiten su fijación al hueco del falso techo.

007/6060	Taladro 610x610

2 G11 TC-L



7730/236/CP	2x36w	CP	597x597x111
7730/236/CPD		CPD	
7730/236/CPDD		CPDD	
7730/255/CP	2x55w	CP	
7730/255/CPD		CPD	
7730/255/CPDD		CPDD	



G5 T5 HO

7731/224/CP	2x24w	CP	597x597x115
7731/224/CPD		CPD	
7731/224/CPDD		CPDD	

SALAS BLANCAS

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Estanqueidad IP-65 cierre sin necesidad de herramientas. G5 T5 HO

DIFUSOR DE METACRILATO PRISMÁTICO



975/254/CP	2x54w	CP	1197x297x78
975/254/CPD		CPD	
975/254/CPDD		CPDD	
975/280/CP	2x80w	CP	1497x297x78
975/280/CPD		CPD	
975/280/CPDD		CPDD	
975/424/CP	4x24w	CP	598x598x78
975/424/CPD		CPD	
975/424/CPDD		CPDD	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

ÓPTICA DOBLE PARÁBOLA ALUMINIO BRILLO + CRISTAL SECURIZADO



Ref.		equipo	Medidas
9733/254/CP	2x54W	CP	1197x297x78
9733/254/CPD		CPD	
9733/254/CPDD		CPDD	
9733/280/CP	2x80W	CP	1497x297x78
9733/280/CPD		CPD	
9733/280/CPDD		CPDD	
9733/424/CP	4x54W	CP	598x598x78
9733/424/CPD		CPD	
9733/424/CPDD		CPDD	

LINEALES

LINEAS CONTINUAS

Cuerpo en chapa de acero con posterior blanco. Lámpara y equipo incluidos. G 5 T5 HE. Color 840 (Blanco neutro 4000ºK) ó 830 (Blanco cálido 3000ºK).

ÓPTICA DE DOBLE PARÁBOLA EN ALUMINIO DARKLIGHT BRILLO



7835/11483/CP	3000ºK	14W	600x100x88	
7835/11484/CP	4000ºK			
7835/11483/CPD	3000ºK			
7835/11484/CPD	4000ºK			
7835/11483/CPDD	3000ºK			
7835/11484/CPDD	4000ºK			
7835/12883/CP	3000ºK	28W	1200x100x88	
7835/12884/CP	4000ºK			
7835/12883/CPD	3000ºK			
7835/12884/CPD	4000ºK			
7835/12883/CPDD	3000ºK			
7835/12884/CPDD	4000ºK			
7835/13583/CP	3000ºK	35W	1500x100x88	
7835/13584/CP	4000ºK			
7835/13583/CPD	3000ºK			
7835/13584/CPD	4000ºK			
7835/13583/CPDD	3000ºK			
7835/13584/CPDD	4000ºK			

ÓPTICA BAÑADORA DE PARED



786/12483/CP	3000ºK	24W	600x100x56
786/12484/CP	4000ºK		
786/12483/CPD	3000ºK		
786/12484/CPD	4000ºK		
786/12483/CPDD	3000ºK		
786/12484/CPDD	4000ºK		
786/13983/CP	3000ºK	39W	900x100x56
786/13984/CP	4000ºK		
786/13983/CPD	3000ºK		
786/13984/CPD	4000ºK		
786/13983/CPDD	3000ºK		
786/13984/CPDD	4000ºK		
786/15483/CP	3000ºK	54W	1200x100x56
786/15484/CP	4000ºK		
786/15483/CPD	3000ºK		
786/15484/CPD	4000ºK		
786/15483/CPDD	3000ºK		
786/15484/CPDD	4000ºK		

DIFUSOR OPAL

Módulo Independiente (versiones individuales)



7804/12483/CP	3000ºK	24W	600x100x88
7804/12484/CP	4000ºK		
7804/12483/CPD	3000ºK		
7804/12484/CPD	4000ºK		
7804/12483/CPDD	3000ºK		
7804/12484/CPDD	4000ºK		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
187 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

DIFUSOR OPAL

Módulo Independiente (versiones individuales)



Ref.		equipo	Medidas
7804/15483/CP	3000ºK	54W	1200x100x56
7804/15484/CP	4000ºK		
7804/15483/CPD	3000ºK		
7804/15484/CPD	4000ºK		
7804/15483/CPDD	3000ºK		
7804/15484/CPDD	4000ºK		
7804/18083/CP	3000ºK	80W	1500x100x56
7804/18084/CP	4000ºK		
7804/18083/CPD	3000ºK		
7804/18084/CPD	4000ºK		
7804/18083/CPDD	3000ºK		
7804/18084/CPDD	4000ºK		

Módulo Inicial (versiones en línea contínua)

78P4/2483/33	3000ºK	24W	529x100x56
78P4/2484/33	4000ºK		
78P4/2483/33D	3000ºK		
78P4/2484/33D	4000ºK		
78P4/2483/33DD	3000ºK		
78P4/2484/33DD	4000ºK		
78P4/5483/33	3000ºK	54W	1129x100x56
78P4/5484/33	4000ºK		
78P4/5483/33D	3000ºK		
78P4/5484/33D	4000ºK		
78P4/5483/33DD	3000ºK		
78P4/5484/33DD	4000ºK		
78P4/8083/33	3000ºK	80W	1429x100x56
78P4/8084/33	4000ºK		
78P4/8083/33D	3000ºK		
78P4/8084/33D	4000ºK		
78P4/8083/33DD	3000ºK		
78P4/8084/33DD	4000ºK		

Módulo Medio (versiones línea continua)

78M4/2483/33	3000ºK	24W	457x100x56
78M4/2484/33	4000ºK		
78M4/2483/33D	3000ºK		
78M4/2484/33D	4000ºK		
78M4/2483/33DD	3000ºK		
78M4/2484/33DD	4000ºK		



78M4/5483/33	3000ºK	54W	1057x100x56
78M4/5484/33	4000ºK		
78M4/5483/33D	3000ºK		
78M4/5484/33D	4000ºK		
78M4/5483/33DD	3000ºK		
78M4/5484/33DD	4000ºK		
78M4/8083/33	3000ºK	80W	1357x100x56
78M4/8084/33	4000ºK		
78M4/8083/33D	3000ºK		
78M4/8084/33D	4000ºK		
78M4/8083/33DD	3000ºK		
78M4/8084/33DD	4000ºK		

Módulo Final (versiones línea continua)

78F4/2483/33	3000ºK	24W	529x100x56
78F4/2484/33	4000ºK		
78F4/2483/33D	3000ºK		
78F4/2484/33D	4000ºK		
78F4/2483/33DD	3000ºK		
78F4/2484/33DD	4000ºK		
78F4/5483/33	3000ºK	54W	1129x100x56
78F4/5484/33	4000ºK		
78F4/5483/33D	3000ºK		
78F4/5484/33D	4000ºK		
78F4/5483/33DD	3000ºK		
78F4/5484/33DD	4000ºK		

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref.		equipo	Medidas
78F4/8083/33	3000ºK	80W	1429x100x56
78F4/8084/33	4000ºK		
78F4/8083/33D	3000ºK		
78F4/8084/33D	4000ºK		
78F4/8083/33DD	3000ºK		
78F4/8084/33DD	4000ºK		

Frontal con difusor opal. Difusores 3 mm. más cortos para absorber la dilatación.



780/100 Cabezal para módulos principio y final de la línia contínua.



780/501 codo 90º
780/503 unión T
780/504 unión cruz

ESSENCE

Perfil construido en aluminio extruido. Reflector en aluminio especular de gran pureza que recupera el flujo luminoso para un mayor rendimiento. Difusor translúcido de metacrilato PMMA o reflector en aluminio alta pureza con difusor de policarbonato texturizado. Med.: Long.x66x78 mm.



				Long.
138E/L0983/21	3000°K	28W	EL	942,5
138E/L0983/33				
138E/L0984/21	4000°K			
138E/L0984/33				
138E/L1283/21	3000°K	37W	EL	1242,5
138E/L1283/33				
138E/L1284/21	4000°K			
138E/L1284/33				
138E/L1583/21	3000°K	48W	EL	1542,5
138E/L1583/33				
138E/L1584/21	4000°K			
138E/L1584/33				

Medidas: Long.x66x79 mm.



138E/18083/21	3000°K	80W	CP	1515
138E/18083/33				
138E/18084/21	4000°K			
138E/18084/33				
D138E/18083/21	3000°K	80W	CPD	1515
D138E/18083/33				
D138E/18084/21	4000°K			
D138E/18084/33				
DD138E/18083/21	3000°K	80W	CPDD	1515
DD138E/18083/33				
DD138E/18084/21	4000°K			
DD138E/18084/33				

SUSPENDIDOS - SUPERFICIE

DOWNLIGHTS

TUBULAR

Cuerpo en extrusión de aluminio, con disco de chapa microperforada en la parte superior. Cable manguera transparente, reforzado con alma de acero en mod. HIT, que realiza la función de alimentación y suspensión. * Adosable a superficie.

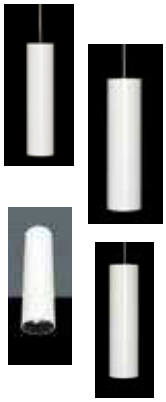

Ref.	Medidas	Lámp.W	Portalámparas
5004/01	Ø75x315	PAR 20	E27
5004/33		50W	
5004/94			
5005/01	Ø110x425	PAR 30	E27
5005/33		máx. 100W	
5005/94			
5005S/01*	Ø110x340	PAR 30	E27
5005S/33*		máx. 100W	
5005S/94*			
5006/70/01	Ø140x500	HIT	G12
5006/70/33		70W	
5006/70/94			

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
188 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

59/01 Base SEMI-EMPOTRADA
59/94 Empotramiento Ø86
59/33

57/01 Base SUPERFICIE
57/94
57/33

PENDEL

Cuerpo en aluminio inyectado. Reflector en aluminio repulsado y anodizado. Pendel Plus recubierto con pintura de protección resistente a ambientes agresivos (exterior semicubiertos).



TC-TEL Gx 24 q4

5001/42/21 42W EL CON cristal Ø354x400
5000/42/21 SIN cristal



HIT G12

5001/70/21 70W AF CON cristal Ø354x400
5001/150/21 150W AF CON cristal



LED E27 / A60 max.100w / TC-DSE max.23w / QT32 max.250w.

5001/21 CON cristal Ø354x280
5000/21 SIN cristal



QR-CBC 51 GU 5,3

5000/50/21 max. 50W EL Ø161x195



HIE E40 Cristal protector

5002/E250/21 250W AF Extensiva Ø558x625
5002/E400/21 400W AF
5002/I250/21 250W AF Intensiva
5002/I400/21 400W AF



QL Cristal protector

5002/E16583/21 3000ºK 165W Extensiva EL
5002/E16584/21 4000ºK
5002/I16583/21 3000ºK 165W Intensiva EL
5002/I16584/21 4000ºK

OPTICS S



Cuerpo realizado de acero lacado en blanco.

Ø212x145 mm. Reflector en aluminio metalizado
EL0155S/33 TC-D 2x13W equipo EL G24 d1



Ø253x220 mm. Reflector policarbonato metalizado
EL0560S/26/33 TC-DEL 2x26W equipo EL G24 q3

LUMINARIAS

SUPERFICE LED

Cuerpo construido de acero pintado en blanco. Mínima altura del cuerpo 57 mm. Bloque óptico formado por un reflector en aluminio alta pureza y difusor de policarbonato texturizado.

Óptica de doble parábola en aluminio



431L/4883/33 3000ºK 40W EL 600x600
431L/4884/33 4000ºK
431L/4883DD/33 3000ºK 40W ELDD
431L/4884DD/33 4000ºK

431L/5883/33 3000ºK 40W EL 1200x300
431L/5884/33 4000ºK
431L/5883DD/33 3000ºK 40W ELDD
431L/5884DD/33 4000ºK

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

SUPERFICIE T5

Cuerpo de acero pintado en blanco. Mínima altura del cuerpo 58 mm. Frontal sin microperforado. Acabados: Blanco. Lámparas fluorescentes T5.

Ópticas de lama plana. T5 HE G5



443/228/CP 2x28W CP 1250x305x58
443/228/CPD CPD
443/228/CPDD CPDD

443/314/CP 3x14W CP 1250x305x58
443/314/CPD CPD
443/314/CPDD CPDD

443/414/CP 4x14W CP 650x605x58
443/414/CPD CPD
443/414/CPDD CPDD

Ópticas de doble parábola. T5 HE G5



4431MR/228/CP 2x28W CP 1250x305x58
4431MR/228/CPD CPD
4431MR/228/CPDD CPDD

4431MR/314/CP 3x14W CP 1250x305x58
4431MR/314/CPD CPD
4431MR/314/CPDD CPDD

4431MR/414/CP 4x14W CP 650x605x58
4431MR/414/CPD CPD
4431MR/414/CPDD CPDD

SUPERFICIE T26

Cuerpo en chapa de acero pintado en blanco. Lámparas fluorescentes T26.

Óptica de lamas en "V" aluminio especular y transversales planas mate



443/236/CP 2x36W CP 1249x307x87
443/236/CPD CPD
443/236/CPDD CPDD

443/258/CP 2x58W CP 1549x307x87
443/258/CPD CPD
443/258/CPDD CPDD



443/418/CP 4x18W CP 639x607x87
43/418/CPD CPD
443/418/CPDD CPDD

443/436/CP 4x36W CP 1249x607x87
443/436/CPD CPD
443/436/CPDD CPDD



4433/236/CP 2x36W CP 1249x307x87
4433/236/CPD CPD
4433/236/CPDD CPDD

4433/258/CP 2x58W CP 1549x307x87
4433/258/CPD CPD
4433/258/CPDD CPDD

Óptica de doble parábola en aluminio especular



4433/418/CP 4x18W CP 639x607x87
4433/418/CPD CPD
4433/418/CPDD CPDD

4433/436/CP 4x36W CP 1249x607x87
4433/436/CPD CPD
4433/436/CPDD CPDD

RECUPERADORES DE FLUJO



Luminarias de 4 lámparas. Para ref. 443-4433.

RF31/418 18W
RF31/436 36W

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
189 PAGINA

CONCEPTO

LINEALES

FLEXILED

Tira flexible para aplicar en pequeños espacios gracias a sus reducidas dimensiones y un corte mínimo de 25 mm. Construida en silicona transparente que no amarillea con los rayos ultra violetas.
Potencia por m/l: 14,4W. Alimentación : 24Vdc
Corriente por m/l: 600mA.
Flujo luminoso por m/l: 989lm excepto * 1155lm



78500083	3000ºK	5000x11x3
78500084	4000ºK	
78500086*	6500ºK	

	Fuente de tensión	Equipo
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 150W	

Equipos auxiliares para regulación

70/1850RGB/R	Regulador 3 potencióm. 12-24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V

PERFILED

Perfil de extrusión de aluminio en gris plata mate y lente longitudinal protectora PMMA. Tapas en aluminio y conectores automáticos IP65.
Luminaria disponible en haz de 60º transparente.
Temperatura color: 3000ºK / 4000ºK / 6500ºK
Ángulo apertura: 60º. Alimentación eléctrica: 24Vdc

Máximo de luminarias conectadas linealmente por toma de tensión en versión de media potencia (22,5W) 6 metros. Potencia real: 15W
Vida media: 50.000h. Flujo luminoso LED: 1750lm



LD033506114021	6500ºK	4,5W	L310
LD033606114011	3000ºK		
LD033706114011	4000ºK		
LD033503114021	6500ºK	9W	L610
LD033603114011	3000ºK		
LD033703114011	4000ºK		
LD033509114021	6500ºK	13,5W	L910
LD033609114011	3000ºK		
LD033709114011	4000ºK		
LD033512114021	6500ºK	18W	L1210
LD033612114011	3000ºK		
LD033712114011	4000ºK		
LD033515114011	6500ºK	22,5W	L1500
LD033615114011	3000ºK		
LD033715114011	4000ºK		

Máximo de luminarias conectadas linealmente por toma de tensión en versión de alta potencia (31,25W): 2 metros.Potencia real: 21,5W
Vida media: 60.000h. Flujo luminoso LED: 3800lm

LD034503114021	6500ºK	6,25W	L310
LD034603114011	3000ºK		
LD034703114011	4000ºK		
LD034506114021	6500ºK	12,5W	L610
LD034606114011	3000ºK		
LD034706114011	4000ºK		
LD034509114021	6500ºK	18,75W	L910
LD034609114011	3000ºK		
LD034709114011	4000ºK		
LD034512114021	6500ºK	25W	L1210
LD034612114011	3000ºK		
LD034712114011	4000ºK		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

LD034515114021	6500ºK	31,25W	L1500
LD034615114011	3000ºK		
LD034715114011	4000ºK		

ACCESORIOS

LD044000000041	2 grapas sujeción en superficie
LD044000000042	Idem. con orientación 15º
LD044000000043	Idem. con orientación 30º
LD044000000044	Idem. con orientación 45º

	Cable 30 cm conector
LD044000000001	HEMBRA alimentación
LD044000000002	MACHO alimentación
LD044000000003	MACHO-HEMBRA

	Equipos auxiliares IP20
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W

	Equipos auxiliares p/regulación
70/1850RGB/R	Regulador, 3 Potenc. 12-24V
71/LDR12243	Regulador, 1 Potenc. 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1Potenc.12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Regulador DALI/DSI/Push 220-240Vac/24V 25W

ONLINE

Luminarias suspendidas y adosadas que permiten una instalación a partir de módulos individuales o a partir de la formación de líneas continuas.
Perfil construido en aluminio. Difusor translúcido de metacrilato (PMMA), ópticas simétricas de doble parábola y asimétricas en aluminio especular.
Perfil de sección 95 mm x 95 mm.

Versión individual módulo INDEPENDIENTE.



48I4/15483/21	3000ºK	54W	CP
48I4/15483/33		L=1200	
48I4/15484/21	4000ºK		
48I4/15484/33			
D48I4/15483/21	3000ºK		CPD
D48I4/15483/33			
D48I4/15484/21	4000ºK		
D48I4/15484/33			
DD48I4/15483/21	3000ºK		CPDD
DD48I4/15483/33			
DD48I4/15484/21	4000ºK		
DD48I4/15484/33			
48I4/18083/21	3000ºK	80W	CP
48I4/18083/33		L=1500	
48I4/18084/21	4000ºK		
48I4/18084/33			
D48I4/18083/21	3000ºK		CPD
D48I4/18083/33			
D48I4/18084/21	4000ºK		
D48I4/18084/33			
DD48I4/18083/21	3000ºK		CPDD
DD48I4/18083/33			
DD48I4/18084/21	4000ºK		
DD48I4/18084/33			

Versión línea contínua módulo INICIAL

48P4/15483/21	3000ºK	54W	CP
48P4/15483/33		L=1128	
48P4/15484/21	4000ºK		
48P4/15484/33			
D48P4/15483/21	3000ºK		CPD
D48P4/15483/33			
D48P4/15484/21	4000ºK		
D48P4/15484/33			

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
190 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

DD48P4/15483/21	3000ºK	54W	CPDD	
DD48P4/15483/33		L=1128		
DD48P4/15484/21	4000ºK			
DD48P4/15484/33				
48P4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48P4/18083/33		L=1428		
48P4/18084/21	4000ºK			
48P4/18084/33				
D48P4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48P4/18083/33				
D48P4/18084/21	4000ºK			
D48P4/18084/33				
DD48P4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48P4/18083/33				
DD48P4/18084/21	4000ºK			
DD48P4/18084/33				

Versión línea contínua módulo MEDIO

48M4/15483/21	3000ºK	54W	CP	
48M4/15483/33		L=1056		
48M4/15484/21	4000ºK			
48M4/15484/33				
D48M4/15483/21	3000ºK		CPD	
D48M4/15483/33				
D48M4/15484/21	4000ºK			
D48M4/15484/33				
DD48M4/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD48M4/15483/33				
DD48M4/15484/21	4000ºK			
DD48M4/15484/33				
48M4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48M4/18083/33		L=1356		
48M4/18084/21	4000ºK			
48M4/18084/33				
D48M4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48M4/18083/33				
D48M4/18084/21	4000ºK			
D48M4/18084/33				
DD48M4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48M4/18083/33				
DD48M4/18084/21	4000ºK			
DD48M4/18084/33				

Versión línea contínua módulo FINAL

48F4/15483/21	3000ºK	54W	CP	
48F4/15483/33		L=1128		
48F4/15484/21	4000ºK			
48F4/15484/33				
D48F4/15483/21	3000ºK		CPD	
D48F4/15483/33				
D48F4/15484/21	4000ºK			
D48F4/15484/33				
DD48F4/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD48F4/15483/33				
DD48F4/15484/21	4000ºK			
DD48F4/15484/33				
48F4/18083/21	3000ºK	80W	CP	
48F4/18083/33		L=1428		
48F4/18084/21	4000ºK			
48F4/18084/33				
D48F4/18083/21	3000ºK		CPD	
D48F4/18083/33				
D48F4/18084/21	4000ºK			
D48F4/18084/33				
DD48F4/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD48F4/18083/33				
DD48F4/18084/21	4000ºK			
DD48F4/18084/33				

Óptica de doble parábola en aluminio darklight brillo

4835/12883/21	3000ºK	28W	CP	
4835/12883/33		L=1200		
4835/12884/21	4000ºK			
4835/12884/33				

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

D4835/12883/21	3000ºK	28W	CPD	
D4835/12883/33		L=1200		
D4835/12884/21	4000ºK			
D4835/12884/33				
DD4835/12883/21	3000ºK		CPDD	
DD4835/12883/33				
DD4835/12884/21	4000ºK			
DD4835/12884/33				
4835/13583/21	3000ºK	35W	CP	
4835/13583/33		L=1500		
4835/13584/21	4000ºK			
4835/13584/33				
D4835/13583/21	3000ºK		CPD	
D4835/13583/33				
D4835/13584/21	4000ºK			
D4835/13584/33				
DD4835/13583/21	3000ºK		CPDD	
DD4835/13583/33				
DD4835/13584/21	4000ºK			
DD4835/13584/33				

Óptica bañadora

4806/15483/21	3000ºK	28W	CP	
4806/15483/33		L=1200		
4806/15484/21	4000ºK			
4806/15484/33				
D4806/15483/21	3000ºK		CPD	
D4806/15483/33				
D4806/15484/21	4000ºK			
D4806/15484/33				
DD4806/15483/21	3000ºK		CPDD	
DD4806/15483/33				
DD4806/15484/21	4000ºK			
DD4806/15484/33				
4806/18083/21	3000ºK	35W	CP	
4806/18083/33		L=1500		
4806/18084/21	4000ºK			
4806/18084/33				
D4806/18083/21	3000ºK		CPD	
D4806/18083/33				
D4806/18084/21	4000ºK			
D4806/18084/33				
DD4806/18083/21	3000ºK		CPDD	
DD4806/18083/33				
DD4806/18084/21	4000ºK			
DD4806/18084/33				

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN



138/510/21	Suspensión con acometida
138/510/33	3 polos
138D/510/21	5 polos
138D/510/33	



138/511/21	Suspensión cable de acero
138/511/33	para módulos independientes)
48M/511/21	para unión de módulos
48M/511/33	

ELEMENTOS DE UNIÓN



48/501/21	Codo 90º
48/501/33	

TRAMO CIEGO



48/1200/21	1200 mm
48/1200/33	
48/1500/21	1500 mm
48/1500/33	

48/507/21	Tapas finales
48/507/33	

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
191 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ESSENCE S

Perfil en aluminio extruido. Reflector en aluminio especular de gran pureza. Difusor translúcido de metacrilato (PMMA) o reflector en aluminio alta pureza con difusor de policarbonato texturizado.

Suspendida o adosada a techo IP40
Lámpara LED y Equipo incorporado



138/L0983/21	3000ºK	28W	EL
138/L0983/33		L= 912,5	
138/L0984/21	4000ºK		
138/L0984/33			
138/L1283/21	3000ºK	37W	EL
138/L1283/33		L=1212,5	
138/L1284/21	4000ºK		
138/L1284/33			
138/L1583/21	3000ºK	48W	EL
138/L1583/33		L=1512,5	
138/L1584/21	4000ºK		
138/L1584/33			

Adosada a pared IP40
Lámpara LED y Equipo incorporado



138AP/L0983/21	3000ºK	28W	EL
138AP/L0983/33		L= 912,5	
138AP/L0984/21	4000ºK		
138AP/L0984/33			
138AP/L1283/21	3000ºK	37W	EL
138AP/L1283/33		L=1212,5	
138AP/L1284/21	4000ºK		
138AP/L1284/33			
138AP/L1583/21	3000ºK	48W	EL
138AP/L1583/33		L=1512,5	
138AP/L1584/21	4000ºK		
138AP/L1584/33			

Suspendida o adosada a techo IP40
Equipo incorporado



138/13983/21	3000ºK	39W	CP
138/13983/33		L= 884	
138/13984/21	4000ºK		
138/13984/33			
D138/13983/21	3000ºK		CPD
D138/13983/33			
D138/13984/21	4000ºK		
D138/13984/33			
DD138/13983/21	3000ºK		CPDD
DD138/13983/33			
DD138/13984/21	4000ºK		
DD138/13984/33			
138/18083/21	3000ºK	80W	CP
138/18083/33		L= 1484	
138/18084/21	4000ºK		
138/18084/33			
D138/18083/21	3000ºK		CPD
D138/18083/33			
D138/18084/21	4000ºK		
D138/18084/33			
DD138/18083/21	3000ºK		CPDD
DD138/18083/33			
DD138/18084/21	4000ºK		
DD138/18084/33			

Adosada a pared. Equipo incorporado IP20

136AP/13983/21	3000ºK	39W	CP
136AP/13983/33		L= 884	
136AP/13984/21	4000ºK		
136AP/13984/33			
D136AP/13983/21	3000ºK		CPD
D136AP/13983/33			
D136AP/13984/21	4000ºK		
D136AP/13984/33			
DD136AP/1393/21	3000ºK		CPDD
DD136AP/1393/33			
DD136AP/1394/21	4000ºK		
DD136AP/1394/33			

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

CONCEPTO

PRECIO EUROS



136AP/18083/21	3000ºK	80W	CP
136AP/18083/33		L= 1484	
136AP/18084/21	4000ºK		
136AP/18084/33			
D136AP/18083/21	3000ºK		CPD
D136AP/18083/33			
D136AP/18084/21	4000ºK		
D136AP/18084/33			
DD136AP/1803/21	3000ºK		CPDD
DD136AP/1803/33			
DD136AP/1804/21	4000ºK		
DD136AP/1804/33			

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN



138/511/21 Suspensión cable de acero
138/511/33 (para módulos independientes)

138/510/21 Suspensión con acometida - 3 polos
138/510/33



138M/511/21 Suspensión intermedia
138M/511/33

138D/510/21 Suspensión con acometida - 5 polos
138D/510/33



ALC/138/21 Alineador para líneas continuas
ALC/138/33

MINIMUS

Perfil elipsoidal de aluminio extrusionado, rematado por dos tapas de policarbonato.
Reflector de aluminio de alta pureza.

Módulo fijo a pared o techo



35D/113983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/113984/21	4000ºK		
35D/115483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/115484/21	4000ºK		

Módulo orientable a pared



35D/612483/21	3000ºK	24W EL	659
35D/612484/21	4000ºK		
35D/613983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/613984/21	4000ºK		
35D/615483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/615484/21	4000ºK		

Módulo suspendido



35D/213983/21	3000ºK	39W EL	959
35D/213984/21	4000ºK		
35D/215483/21	3000ºK	54W EL	1259
35D/215484/21	4000ºK		

APLIQUES

DOUPLED

Cuerpo construido en extrusión de aluminio, en dos tamaños y dos acabados.



6311/L/33	5W EL	180x92x92
6311/L/41		



6310/L/33	5W EL	100x70x100
6310/L/41		

FLEX



Cuerpo construido en aluminio con brazo flexible para su orientación. Base 80x50x37 mm.
Cabezal cilíndrico de pequeño formato.

0170/1/20	2,5W EL	L. flexo 345 mm

CONSULTAR PRECIOS EXCELL

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
192 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

TEULA



Compuesto por cabezal y soporte unidos por una rótula que permite varias posiciones para perfilar la salida de la luz.
Cuerpo realizado en chapa de acero.



6278/33	max. 100W	374x214x110
6278/41	max. 100W	
6278/18/33	18W EL	374x214x110
6278/18/41	18W EL	

ORBIT



Chasis en chapa de acero pintada en blanco.
Difusor de metacrilato en acabado blanco opal con fijación al chasis mediante bayoneta en los modelos circulares y levas de sujeción en los cuadrados.
Disponible en dos formatos y dos tamaños.



6304/L83/33	16W EL	Ø 350x98
6304/22/8	22W AF	Ø 355x77
6304/32/8	32W AF	Ø 490x82,5
6305/32/8	32W AF	370x370x67
6305/40/8	40W AF	500x500x67



VENT - APLIC



Cuerpo en chapa de acero pintado en color gris metalizado con difusores de pergamino blanco u ocre claro. Lámparas incandescentes y fluorecentes.

6257/26/21	26W BF	260x240x134
6258/26/21	26W BF	



Cuerpo en chapa de acero cromado con difusores de chapa de acero perforada o metacrilato mate, conposibilidad de personalización con rótulos adhesivos. Lámp. incandescentes y fluorecentes.

6264/26/21	26W BF	210x270x75
6265/26/33	26W BF	

PARED / TECHO

FLYING SURFACE



Chasis en chapa de acero pintada en blanco con los portalámparas ensamblados y equipos.
Elemento de reflexión de la luz, como potenciador.
Material exterior textil con base de PVC.



47/408/CP	4x8W	CP	370x370x60
47/618/CP	6x18W	CP	740x740x100
47/618/CPD		CPD	
47/1136/CP	11x36W	CP	1340x1340x100
47/1136/CPD		CPD	
47/1636/CP	16x36W	CP	2000x1340x100
47/1636/CPD		CPD	





47/01/33	Set de suspensión cable (máx. 3 m.) Piezas de regulación en altura de acero inoxidable y florón blanco.
47/02/33	Guías de alineación para adosar sobre techos de perfilería vista.

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

ARAÑA



Potencia real: 5,6W. Temperatura color: Blanco cálido 2700ºK. Ángulo apertura: 120º
Vida media: 50.000h. Aliment. eléctrica: 500mA
Flujo luminoso LED: 600lm

20/5200/04	Se incorporan 10 tapas
20/5200/33	por cada Box
23/5200/33	Elemento de conexión



	Luminaria suspendida
5200DL/04	dimable 5,6W
5200DL/33	
5200L/04	fija 5,6W
5200L/33	
5200D/04	dimable max.100W
5200D/33	
5200/04	fija max. 100W
5200/33	



	Lumin. suspendida con regulación
5200DL/P/04	dimable en altura 5,6W
5200DL/P/33	
5200L/P/04	fija en altura 5,6W
5200L/P/33	
5200D/P/04	dimable en altura max. 100W
5200D/P/33	
5200/P/04	fija en altura max. 100W
5200/P/33	
21/5200/04	Anclaje
21/5200/33	
22/5200/04	Elemento expansión
22/5200/33	

LUMINARIAS INDUSTRIALES

KRONOS T5

Sistema industrial modular para instalaciónes en línea continua T5 y T26. Diseño que permite una instalación sin herramientas auxiliares.
Gama completa de reflectores y ópticas, para iluminación de puestos de trabajo, naves industriales, pasillos de almacenes, oficinas, supermercados y locales comerciales.



		Cableado interior
185/1489/5	L=1489 mm	5 cables 2,5 mm²
185/2970/5	L=2970 mm	
185/4455/5	L=4455 mm	
185/1489/7	L=1489 mm	7 cables 2,5 mm²
185/2970/7	L=2970 mm	
185/4455/7	L=4455 mm	

SOPORTES



	Soporte suspensión
185/306	directa o tija roscada.
185/308	cadena o cable de acero.



185/307	Tapa final carril

UNIÓN MECÁNICA



185/301	Unión mecánica entre carriles lineal



185/301L/5	Unión "L"	Carriles 5 cables 2,5mm²
185/301T/5	Unión "T"	
185/301X1/5	Unión "X"	
185/301X2/5	Unión "X"	



185/301L/7	Unión "L"	Carriles 7 cables 2,5mm²
185/301T/7	Unión "T"	
185/301X1/7	Unión "X"	
185/301X2/7	Unión "X"	

PRECIOS EXCELL

CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
193 PAGINA

CONCEPTO

REGLETAS (1489x72x90)

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR



155/135/CPD	1x35W	CP
155/135/CP		CPD
155/135/CPDD		CPDD
155/135/CPE		CPE
155/149/CPD	1x49W	CP
155/149/CP		CPD
155/149/CPDD		CPDD
155/149/CPE		CPE
155/180/CPD	1x80W	CP
155/180/CP		CPD
155/180/CPDD		CPDD
155/180/CPE		CPE



155/235/CP	2x35W	CP
155/235/CPD		CPD
155/235/CPDD		CPDD
155/235/CPE		CPE
155/249/CP	2x49W	CP
155/249/CPD		CPD
155/249/CPDD		CPDD
155/249/CPE		CPE
155/280/CP	2x80W	CP
155/280/CPD		CPD
155/280/CPDD		CPDD
155/280/CPE		CPE



155/2420/33 Regleta con carril trifásico L=1489



185/309 Tapa ciega para línea contínua L=1489

REFLECTORES



1x35W - 1x49W - 1x80W - 2x35W - 2x49W -2x80W

18633/35 Reflector base blanco
Para 1 o 2 lámparas

18634/35 Reflector base aluminio especular
Para 1 o 2 lámparas



18934/W/35 Reflec. aluminio especular asimétrico



18934N/35 Reflector aluminio especular
Haz estrecho para grandes alturas

ALINEADOR REFLECTORES

188/33 Alineadores blancos (2 unidades)
188/AL Alineadores aluminio (2 unidades)

187/33 Tapa final reflectores (2 unidades)

ÓPTICAS



1x35W - 1x49W - 1x80W

18933/135 Óptica "V" Blanca



18934/135 Óptica "V" aluminio brillante



1x35W - 1x49W - 1x80W - 2x35W - 2x49W - 2x80W

18532/35 Óptica doble parábola
aluminio mate



18531/35 aluminio especular



1854/35 Difusor opal

CONCEPTO

NIX

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Cuerpo en policarbonato inyectado, bandeja reflectora en chapa de acero esmaltada y difusor en metacrilato estabilizado.
Con dos conos pasa-hilos y un prensaestopas para realizar una correcta conexión estanca.



30/114/CP	1x14w CP	T5 HE G5	609x99x90
30/128/CP	1x28w CP		1210x99x90
30/135/CP	1x35w CP		1510x99x90
30/214/CP	2x14w CP		609x99x90
30/228/CP	2x28w CP		1210x99x90
30/235/CP	2x35w CP		1510x99x90
30/154/CP	1x54w CP	T5 HO G5	1210x99x90
30/180/CP	1x80w CP		
30/254/CP	2x54w CP		1510x99x90
30/280/CP	2x80w CP		

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

BOTONERAS Y MANDOS

Aumenta la capacidad de corte del sistema hasta los cincuenta equipos mediante la instalación de un relé auxiliar que efectúe la maniobra de conexión-desconexión de las luminarias.



71R/11050/33 Controlador manual rotativo para controlar hasta 50 balastos electrónicos regulables 1-10V. actuando como interruptor de un máximo de 8 balastos.



71L/11050/33 Controlador manual linealpara controlar hasta 50 balastos electrónicos regulables 1-10V, actuando como interruptor de un máximo de 20 balastos.



76/7/33 Botonera conectada al Bus DALI de control las funciones:
Encendido en uno de los cuatro niveles de iluminación preestablecidos100%, 75%, 50% ,25%.
Subir y bajar el nivel a voluntad
Apagado (Off)



73/IR/04 Mando a distancia DALI con las mismas funciones de la botonera de 7 botones

73/IRPROG/04 Mando a distancia para programación de los sensores: 73/SW/33, 73/AN/33 y 73/DA/33.
Comunicación por infrarrojos.

SENSORES

El sensor puede ser instalado directamente a techo o en la propia luminaria, fijado al tubo, mediante la aplicación del soporte 71/20/T5 (para tubos fluorescentes T5) o 71/20/T26 (para tubos fluoresc. T26).



71/20/T5 Sensor para lámpara T5



71/20/T26 Soporte sensor para lámpara T26



73/MS/33 Multi-sensor DALI que permite la gestión automática de las luminarias mediante las funciones de luz constante y detector de presencia.

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO 194 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS



ELEMENTOS AUXILIARES PARA SISTEMAS DALI

73/UR/DIN Unidad de relés para sistemas DALI, formada por 4 relés configurables independientemente e instalable a carril tipo DIN.



71/0250 Alimentador de bus DALI de 250 mA, necesario para sistemas DAL formados por elementos que no incorporen alimentador de Bus.

SENSORES EMPOTRADOS EN TECHO

73/SW/33 Permite el control básico de luminarias NO REGULABLES.

73/AN/33 Sensor empotrado en techo que permite
73/DA/33 la regulación de luminarias 1-10V.

SISTEMAS DALI

Serie de dispositivos válidos para la regulación de luminarias mediante protocolo digital DALI (Digital Adressable Lighting Interface): dimmers o convertidores y elementos de comando comunicados a través de bus.



Incandescencia o lámp. de reemplazo de LEDs, DALI



72/1000/DIN Regulador
71/0250 Alimentador
76/7/33 Botonera



Fluorescencia DALI

73/110D50/DIN Regulador
71/0250 Alimentador
76/7/33 Botonera

EQUIPOS AUXILIARES

Transformador electrónico para lámparas halógenas de baja tensión.



Una o más lámparas desde
TRE/60/EL 10W a 60W. 230V-12V 10-60VA.
TRE/105/EL 35W a 105W. 230V-12V 35-105VA.
TRE/150/EL 50W a 150W. 230V-12V 50-150VA.



Fuente de corriente, Uso Independiente

70/LD4350 100-240Vac/350mA 4W.
70/LD6350 100-240Vac/350mA 6W.
70/LD6500 100-240Vac/500mA 7W.



70/LD6700 220-240Vac/700mA 7W.

LDFC0203500101 220-240Vac/350mA 10W.
LDFC0205000101 220-240Vac/500mA 10W.
LDFC0207000101 220-240Vac/700mA 10W.

Fuente de tensión. Uso Independiente

LDFT0200240101 220-240Vac/24V 10W. IP20
71/LD3524 120-240Vac/24V 35W.
71/LD6024 120-240Vac/24V 60W.
71/LD10024 120-240Vac/24V 100W.
71/LD15024 120-240Vac/24V 150W.

71/LDT06024 120-240Vac/24V 60W. IP67
71/LDT10024 120-240Vac/24V 100W.
71/LDT15024 120-240Vac/24V 150W.

REGULADORES

70/1850RGB/R Regulador RGB 3 canales max. 2A por canal. Mediante tres ponteciómetros independientes para los canales R-G-B es posible regular a voluntad el nivel decad uno de los tres colores básicos.

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

PRECIO EUROS

70/1850RGB/S Secuenciador RGB max. 2A por canal. Equipo secuenciador que genera dinámicamente un ciclo de cambio de color por todo el espectro.
Mediante un potenciómetro podemos variar la velocidad del movimiento desde 15 segundos hasta 15 minutos, e incluso detener la escena en el color escogido.

70/1850RGB/A Booster en tensión 12-24V 3 canales, 2A por canal,
71/LDRDSIP25241 Regulador DALI/DSI/Push en tensión, 220-240Vac/24V 25W.
1 canal, 1A por Canal.

71/LDR12243 Regulador en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal. 1 potenciómetro
71/LDS12243 Secuenciador en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal. Secuencias programadas por PC. 1 potenciómetro para el control de la velocidad.

71/LDRDMX12243 Regulador DMX en tensión 12-24V. 3 canales, 2A por canal.
71/LDRD2412504 Regulador DALI en tensión 24V. 4 canales, 1250mA por Canal.

71/LDRP25M Regulador 1..10V & Push 110-240Vac. Multicorriente 25W
71/LDRP50M Regulador 1..10V & Push 110-240Vac. Multicorriente 50W
71/LDRD50M Regulador DALI 220-240Vac Multicorriente 50W

70/RGB350/DI Convertidor dimmer RGB 24V a 350 mA. Equipo para sistemas de leds RGB de conexión a fuentes de alimentación de corriente constante 350 mA.

EQUIPO AUX. P/ LÁMPARAS DE DESCARGA

Balastos electrónicos para lámparas de halogenuros metálicos. Potencia de lámpara estabilizada. Protección para el trabajo sin lámpara o agotada. Distancia máxima a lámpara 2 m.



ELGB/35/00 35W A=186
ELGB/70/00 70W A=186
ELGB/150/00 150W A=224

Equipos de alimentación magnético AF para lámparas de sodio blanco HST de 100W. Provisto de microprocesador de control de color de la lámpara. Distancia máxima a lámpara 2 m.



IGB/10/00 100W

ELGB/20MN/00 20W 220-240V 50/60Hz
ELGB/35MN/00 35W 220-240V 50/60Hz

PROYECTORES

CANAL S

Perfil de aluminio extrusionado y pintado gris mate. Tapas laterales de fundición de aluminio . Juntas de silicona. Tornillería de acero inoxidable. Cristal de protección templado. Brazos soporte en fundición de aluminio. Montaje en pared y en superficie.

Incluye bisagras para sujeción cenital (2 unidades)



LD101506804000	684 mm	44W	2482lm
LD101509804000	981 mm	66W	3723lm
LD101512704000	1278 mm	87W	4965lm



LD139503604000	365 mm	11,5W	620lm
LD139506504000	658 mm	23W	1241lm
LD139509504000	950 mm	35W	1861m
LD139512504000	1250 mm	46W	2482lm

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 PAGINA

CONCEPTO

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio. Reflectores en aluminio alta pureza. Juntas de silicona, tornillería de acero inox. y válvula de descompresión. Grado de protección IP 65. Cristal de protección templado. Brazo soporte en aluminio .



6400/L9350/04	LED 34W EL	9º	518x255x158
6400/L9350/33			
6400/L9350/221			
6400/L45350/04		45º	
6400/L45350/33			
6400/L45350/221			
6400/L9500/04	LED 49W EL	9º	518x255x158
6400/L9500/33			
6400/L9500/221			
6400/L45350/04		45º	
6400/L45350/33			
6400/L45350/221			

Óptica simétrica spot



6400/70/04	HIT 70W AF	518x255x158
6400/70/33		
6400/70/69		
6400/70/221		
6400/150/04	HIT 150W AF	518x255x158
6400/150/33		
6400/150/69		
6400/150/221		

Óptica de doble eje de simetría



6401/04	TC-TEL 26-32-42W	518x255x158
6401/33	Equipo EL multipotencia	
6401/69		
6401/221		

Óptica bañadora. Equipo EL multipotencia

6403/04	26W-32W-42W	45º
6403/33		
6403/69		
6403/221		
6405/04	26W-32W-42W	-15º
6405/33		
6405/69		
6405/221		

Óptica de doble eje de simetría



6402/70/04	HIT-DE 70W AF
6402/70/33	
6402/70/69	
6402/70/221	
6402/150/04	HIT-DE 150W AF
6402/150/33	
6402/150/69	
6402/150/221	

Óptica bañadora

6404/70/04	70W AF	45º
6404/70/33		
6404/70/69		
6404/70/221		
6404/150/04	150W AF	
6404/150/33		
6404/150/69		
6404/150/221		
6406/70/04	70W AF	-15º
6406/70/33		
6406/70/69		
6406/70/221		
6406/150/04	150W AF	
6406/150/33		
6406/150/69		
6406/150/221		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

Óptica vial



6407/70/04	HIT 70W AF
6407/70/33	
6407/70/69	
6407/70/221	
6407/150/04	HIT 150W AF
6407/150/33	
6407/150/69	
6407/150/221	

ACCESORIOS



23/6400 Protector antideslumbrante. Para ref. 6400 y 6402



68/6400/05 Filtros de cristal dicroico para
68/6400/07 iluminación espectacular
68/6400/09



Kit anclaje
20/6400/17 Estoque en acero zincado (2 u.)

22/6400/17 Cuña 15 grados en acero zincado. P/ haces concentrados en fachadas.



21/6400/17 Pernos anclaje para bases de hormigón en acero zincado (2 u.) con plantilla.



18/6400/04 Separador p/facilitar la conexión en
18/6400/33 instalaciones sobre muros,c/ cableado
18/6400/69 no empotrado tipo manguera vista o
18/6400/221 bajo tubo en acero zincado y pintado.



16/6400/04 Base soporte paredes o suelo Ø220
16/6400/33 con goniómetro. Anclaje mediante
16/6400/69 estoque / pernos
16/6400/221

PROOF

Cuerpo en fundición de aluminio inyectado, acabado especial para ambientes de exterior. Cuerpo provisto de juntas de estanqueidad de silicona, prensaestopas para cable manguera con Ø entre 5 y 9 mm. y tornillería de acero inoxidable. Cristal de protección.



768/LED/221	LED 4W EL	Ø90x121 / 255
769/LED/221	LED 11W EL	Ø129x155 / 309
767/221	QPAR-CB 50W	Ø90x107 / 277
768/221	QR-CBC 50W EL	Ø90x121 / 255
769/221	PAR 30 100W	Ø129x155 / 309
770/221	QT-12 100W EL	Ø129x169 / 287
770/20/221	HIT-TC 20W EL	
776/I70/221	HIT 70W AF	Ø129x169 / 415 ópt. intensiva
776/E70/221	HIT 70W AF	ópt. extensiva

ACCESORIOS



Aros antideslumbrantes
40/204 Para ref. 767-768
41/204 Para ref. 769-770-776



Estoque en poliamida para
42/04 ref. 767-769-769/LED alt.168
43/04 ref. 768-769/LED-770-776 alt.220



46/221 Base para ref. 776 long. 147

45/221 Soporte para ref. 776 long. 112



89/00 Filtros dicroicos Ø 108
89/05 Para ref. 769-770-776
89/07
89/09
89/IR

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 a PAGINA

CONCEPTO

Dispositivo conexión estanco



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5mm² a 13 mm². L = 120 mm.

SINGLE

Cuerpo en fundición de aluminio. Cristal de protección. Suministro con 1,5 m. cable manguera de 3x0,75mm². Instalación mediante estoque de poliamida. Lira para orientación vertical de 90º. Lámparas halógenas a tensión de red.



779	QPAR-CB 35W	Ø75x92x168
780	50W	Ø116x200x220



48/04 Dispositivo conexión estanco, provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de 5 a 13 mm². L = 120 mm.

RAINBOW

Cuerpo en inyección de aluminio pintado con tratamiento de protección a la corrosión. Difusor de cristal templado de 10 mm. de grosor. Juntas de silicona y prensaestopas. Tornillería de acero inoxidable. Ø 176x215 mm.



Suministro con 5 m. de cable manguera 2 x 1,5 mm²

05111/93 LED 12x1W equipo EL

05111/RGB LED 12x1W RGB (precisa equipo)



Suministro con 5 m. de cable manguera 2 x 1,5 mm² para la instalación remota de los equipos.

05110/111 QR 111 75W

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5mm² a 13 mm². L = 120 mm.



49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares.

Equipos auxiliares para regulación (RGB)

70/1850RGB/R	Regulador, 3 Potenciómetros
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potencióm.
71/LDRD2412504	Regulador DALI
71/LDRDMX12243	Regulador DMX

Equipos auxiliares

TRE/105/EL	35W a 105W (230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL	50W a 150W (230V-12V 50-150VA

COLUMNAS

WIND

Temperatura color: Blanco neutro 4000ºK
Ángulo apertura: 130º x 45º. Vida media: 50.000h.

LUMINARIAS (650x260x130)



7125N/50	45W	LED: 3300 lm
7150N/50/221	55W	LED: 5400 lm
7150N/50/222		
7150N/70/221	80,7W	LED: 7425 lm
7150N/70/222		
7150N/100/221	110W	LED: 9675 lm
7150N/100/222		

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO

COLUMNAS



17/7154/221 **17/7154/222** **17/7154/87**	h=4m	Ø 90
17/7156/221 **17/7156/222** **17/7156/87**	h=6m	Ø 102
17/7158/221 **17/7158/222** **17/7158/87**	h=8m	Ø 102

ACCESORIOS



15/7151/221 Final / Media columna
15/7151/222 (para columna 17/....)



15/7150/221 Final columna
15/7150/222 (para sustitución de luminarias en columnas de Ø 60 mm)



15/7153/221 Final columna
15/7153/222 (para sustitución de luminarias en columnas)



15/7152/221 Versión Pared
15/7152/222

UNIPOD

LUMINARIA (598x450x216)

En aluminio mecanizaso y soldado. Sistema óptico que envuelve la lámpara, en aluminio anodizado especular. Se fijan en distintas alturas de trabajo. Posibilidad de instalar una luminaria o en grupos de 2 o 3 luminarias. Equipo EL.



7050/70/221	HIT-CE 70W - E27
7050/100/221	HIT-CE 100W - E40
7050/150/221	HIT-CE 150W - E40

DD7050/100/221 100-150W - E40 Equipo electrónico multipotenciainstalaciones de altura

COLUMNA



En acero con tratamiento galvanizado. Base reforzada mediante cartelas soldadas, con 2 puertas.

1701/4705/221 **1701/4705/87**	h= 4 m.
1701/6205/221 **1701/6205/87**	h= 6 m.
1701/8205/221 **1701/8205/87**	h= 8 m.

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio . Juntas de silicona, tornillería de acero inoxidable y válvula de descompresión. Gr. protec. IP 65. Cristal de protección templado. Brazo soporte en fundición de aluminio.



LUMINARIAS (518x250x158)

6409/L30/04 **6409/L30/221** **6409/L30/33**	LED 34W	Equipo EL
6409/L45/04 **6409/L45/221** **6409/L45/33**	LED 49W	Equipo EL



COLUMNAS

17/6401/221 **17/6401/87**	H= 3,5m Ø 90
17/6407/221 **17/6407/87**	H= 6 m Ø 102

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 b PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

KIT ANCLAJE



15/6400/04 Kit anclaje columna individual.
15/6400/33 Para manguitos de Ø40mm-60mm.
15/6400/221



15/6401/04 Kit anclaje columna doble. Para
15/6401/33 manguitos de Ø40mm-60mm.
15/6401/221



15/6402/04 Anclaje para instalaciones de
15/6402/33 altura variable sobre el fuste de
15/6402/221 la columna.

RIDDLE



Columnas en fundición de aluminio, mecanizado y anodizado en color gris plata. Balasto electrónico.

6601/150/21 HIT 150W EL Ø500
6602/300/21 HIT 2x150W EL



Luminarias esféricas en aluminio inyectado. Para instalación sobre columna o como baliza sobre suelo.

6600/70/21 HIT 70W EL Ø500



Para instalación como baliza sobre suelo, adosadas a pared o suspendidas de techo.

6603/20/21 HIT-TC 20W EL Ø250

6603/60/21* QT 14 60W
* En `policarbonato.

BALISA

Columnas de aluminio extrusionado con tratamiento anti-corrosión.
Base de anclaje en poliéster con fibra de vidrio.
Grupo óptico compuesto por bloques de cristal prensado metalizado y reflector de aluminio anodizado de alta pureza. Box portaequipos provisto de cierres rápidos de acero inoxidable.





7061/LED/204 LED 9,6W EL Ø 129x800
7061/LED/221



7061/35/204 LED 35W AF Ø 129x800
7061/35/221



7062/35/204 LED 35W AF Ø 129x450
7062/35/221



7063/QT14/204 QT 14 máx. 40W Ø 129x160
7063/QT14/221

7071/18/204 TC-DEL18W EL 229x800
7071/18/221

BOX



Columna en acero. Reflectores en aluminio de alta pureza. Cristal frontal templado y serigrafiado negro, sin tornillería vista. Instalación mediante una pletina de acero inoxidable de fijación a suelo.

7600/L8/222 LED 15,3W EL 275x150x710
7601/L4/222 LED 7,7W EL 150x150x710

7600/18/222 TC-DEL 18W EL 275x150x710

7600/70/222 HIT-DE 70W EL 275x150x710

7601/QT12/222 QT 12 50W EL 150x150x710

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EMPOTRABLES

PARED TECHO SUELO

MINI-UP









Cuerpo en inyección de aluminio. Cristal protector opal. Versiones con aro exterior redondo o cuadrado en acero inoxidable. Tornillos de fijación en acero inoxidable. Suministro con 1,5 metros de cable manguera. Incluye hornacina de empotramiento.

05200/75/20 1,5W blanco frío equipo EL

05201/75/20 1,5W blanco frío equipo EL

05180/75/04 1,5W blanco frío equipo EL

05181/75/04 1,5W blanco frío equipo EL

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a 13mm² L =120mm

SMALL-UP

Empotrable para pavimentos o paredes con cuerpo fabricado en inyección de aluminio. Cristal protector transparente de 12 mm de espesor. Aro redondo exterior y tornillos de fijación en acero inoxidable. Incluye hornacina de empotramiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
LEDs y lentes incorporados. Equipos incorporados sólo en el caso de las versiones con LEDs monocolor. Versiones RGB precisará de equipos auxiliares, siempre remotos.





05203/75/20 LED 3,5W blanco frío equipo EL

05203/93/20 LED 3,5W blanco cálido equipo EL

05203/RGB/20 LED 3W RGB (Precisa equ. remoto)

Instalación remota de los equipos. Precisa equipos

05202/50/20 QR-CBC51 50W





DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO

48/04 Provisto de bornes de h. 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a 13mm² L=120mm

49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES P/REGULACIÓN (RGB)

70/1850RGB/R Regulador, 3 Potenciometros 12-24V
71/LDS12243 Secuenciador, 1 Potenciom. 12-24V
71/LDRD2412504 Regulador DALI 24V
71/LDRDMX12243 Regulador DMX 12-24V
70/RGB350/DI Convertidor dimmer RGB 24V 350mA

EQUIPOS ELECTRÓNICOS BAJA TENSIÓN

TRE/60/EL 230V-12V 10-60VA
TRE/105/EL 230V-12V 35-105VA
TRE/150/EL 230V-12V 50-150VA

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 c PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

ATLANTE

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y tornillería de acero inoxidable.
Hornacinas de empotramiento de poliamida reforzada con fibra de vidrio.



Cristal protector opal Tª cristal 75°C. Ø204x157

05080/118 18W BF



Cristal protector transparente. Ø204x157
Lámpara incorporada

05080/E20	TC-T 20W EL	Óptica extensiva 44°
05080/I20		intensiva 22°



Cristal protector transparente. Ø204x425
Incorpora buffer antideslumbramiento

05080/I70	HIT-TC 70W AF	intensiva 22°
05080/E70		extensiva 44°



Cristal protector opal. Ø195x197

05190/118 TC-T 18W BF 2 salidas luz



48/04 Dispositivo de conexión estanco Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5 mm² a 13 mm². L = 120 mm.

AMPHI

Cuerpo en fundición de aluminio. Aros exteriores y tornillería en acero inoxidable. Ø225x380
Hornacinas de empotramiento de acero.



	Hi-Power	
05160/L510	LED 23,6W EL	intensiva 10º
05160/L625		media 25º



Cristal opal - Tª cristal ‹ 75°C. Ø250x130

05170/126 TC-T 26W BF



Orientable 10°. Cristal protector transparente. Incorpora buffer antideslumbramiento. Ø250x380

05160/M35	HIT 35W AF	media 30º
05160/M70	HIT 70W AF	



48/04 Dispositivo de conexión estanco Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección.Para unir cable manguera de 5 mm² a 13 mm². L = 120 mm.

E-WALL

En aluminio inyectado. Aro exterior en aluminio pintado o acero inoxidable. Cristal protector transparente, opal o en policarbonato. Tornillos de fijación en acero inoxidable.
Con hornacina para su instalación.



Ref,	Pot.	Medidas
05000/L5/04	LED 6,65W EL	240x80x115
05000/L5/21		
05000/L5/33		
19/05000	Hornacina 244x63x108	



05010/L5/04	LED 6,65W EL	240x80x115
05010/L5/21		
05010/L5/33		
19/05000	Hornacina 244x63x108	



05020/L8/04	LED 10,7W EL	380x135x120
05020/L8/21		
05020/L8/33		
19/05020	Hornacina 380x115x115	

CONCEPTO

PRECIO EUROS



Ref,	Pot.	Medidas
05030/L8/04	LED 10,7W EL	380x135x120
05030/L8/21		
05030/L8/33		
19/05020	Hornacina 380x115x115	



05000/29/04	TC 9W BF	240x80x115	IP54
05000/29/21			
05000/29/33			
19/05000	Hornacina 244x63x108		



05020/226/04	TC-D 26W BF	380x115x115	IP54
05020/226/21			
05020/226/33			
19/05020	Hornacina 380x115x115		



05511/113	TC-D 13W BF	359x84x134	IP66



05512/113	TC-D 13W BF	259x84x134	IP66



05195/118	TC-DEL18W EL	232x197x114	IP65

LIGHTMOTIV

Cuerpo en fundición de aluminio con tratamiento especial para aplicaciones de exterior. Ópticas bañadoras de aluminio de alta pureza.
Cristal protector transparente. Juntas de silicona, tornillos de fijación en acero inoxidable y válvula de descompresión con grado de protección IP 65.
Sistema de fijación tanto para empotramiento en techo como en pared. El marco exterior se fija al conjunto con 4 tornillos.



Ref.	Pot. TC-TEL	equipo óptica
0641/33	26W-32W-42W EL	Simétrica
0645/33	26W-32W-42W EL	Asimétrica -15º



0642/70/33	HIT-DE 70W AF	Simétrica
0642/150/33	HIT-DE 150W AF	



0646/70/33	HIT-DE 70WAF	Asimétrica -15º
0646/150/33	HIT-DE 150W AF	

HORNACINAS



Facilitan la instalación de las versiones empotrables de lightmotiv durante el encofrado previo al hormigonado y también sobre muros de mampostería.

19/0642/17	Para ref. 0642- 0646
19/0641/17	Para ref. 0641 - 0645

NUM

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con tratamiento especial para aplicaciones de exterior.
Cristal protector transparente.
Tornillos de fijación en acero inoxidable.



0460/LED/33	LED 7W EL	Ø143X140



0460/50/33	LED 50W EL	Ø143X140



0461/26/33	LED 26W BF	Ø200X220

HORNACINAS



346/00	(sin transformador electrónico) Para ref. 0460/50; 0460/LED
19/0461	Para ref. 0461/26

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
195 d PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

LINEALES

CANAL

En extrusión de aluminio. Marco exterior en aluminio pintado gris metalizado o acero inox. Cristal protector transparente. Resistencia a carga estática máxima de 500 kg. Temperatura del cristal ‹ 75°. Tornillos de fijación en acero inoxidable.
Incluye hornacina de empotramiento de aluminio extruido. Grado de protección IP 67.
Grado de resistencia a impactos: IK8 versiones aluminio .../21, IK9 versiones acero inoxidable .../20



LEDs y Equipo incorporado

Ref.	Pot. equipo	Medidas
05502/75/20	LED 8x1W EL	535x119x110
05502/75/21		535x101x110

Óptica simétrica



05500/121/20	T5 HE 21W EL	971x119x110
05500/121/21		971x101x110
05500/128/20	T5 HE 28W EL	1271x119x110
05500/128/21		1271x101x110
05500/135/20	T5 HE 35W EL	1571x119x110
05500/135/21		1571x101x110

Óptica asimétrica



05501/121/20	T5 HE 21W EL	971x119x110
05501/121/21		971x101x110
05501/128/20	T5 HE 28W EL	1271x119x110
05501/128/21		1271x101x110
05501/135/20	T5 HE 35W EL	1571x119x110
05501/135/21		1571x101x110



48/04 Dispositivo de conexión estanco
Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. Para unir cable manguera de ø5 a13mm² L=120mm



49/00 Caja conexión estanca para equipos auxiliares

Equipos aux. para regulación

70/1850RGB/R	Regulador, 3 Potenciometros
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenciom.
71/LDRD2412504	Regulador DALI
71/LDRDMX12243	Regulador DMX

LICO

En extrusión de policarbonato satinado y sellado por tapas finales no registrables. Integrado en perfilería de aluminio para empotrar en techos, paredes y suelo. Conjunto óptico estanco con tiras de LEDs en su interior.
LEDs incorporados. Las potencias estan indicadas en cada módulo. Se suministra con 5 metros de cable manguera de 2 x 1,5 mm2 para la instalación remota de los equipos. Perfil 48/35x41 mm.



Taladro empotramiento 1309x36

1850/130584/221	8,6W	blanco frío	L=1294
1850/130583/221	8,6W	blanco cálido	
1850/130RGB/221	23W	RGB	

Taladro empotramiento 2149x36

1850/214584/221	14,4W	blanco frío	L=2134
1850/214583/221	14,4W	blanco cálido	
1850/214RGB/221	38,4W	RGB	

Taladro empotramiento 2989x36

1850/298584/221	20,2W	blanco frío	L=2974
1850/298583/221	20,2W	blanco cálido	
1850/298RGB/221	54W	RGB	

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

CONCEPTO



1850/E/221 Embellecedor unión esquina.

1850/T/221 Tapas finales. (se suministran 2 uds.)



1850/M Muelle empotramiento
3 uni. para ref. 1850/130.....
5 uni. para ref. 1850/214.....
7 uni. para ref. 1850/298.....

PIEZA UNIÓN PARA LINEA CONTINUA



1850/A/17 Pieza unión esquina (2 uds.)

1850/U/17 Pieza unión en linea (2 uds.)

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de ø5 a 13mm² . L=120mm



49/00 Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES IP20

	Fuente de tensión	
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 100W	

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
70/1850RGB/R	3 Potenciómetros 12-24V **7 1 /**
LDR12243	1 Potenciómetro 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenc.12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Reg. DALI/DSI/Push 220-240Vac /24V 25W

SUPERFICE

PARED / TECHO / SUELO

APLIQUES



Aplic-M: Cuerpo en fundición de aluminio.Difusor en policarbo-nato. Lámparas fluorescentes. IP65

Ref.	Pot.	Medidas
6105/218/04	2x18W BF	Ø270x120
6105/218/33	2x18W BF	



6085/218/04	2x18WBF	Ø270x120
6085/218/33	2x18W BF	



Aplic-L: Cuerpo en policarbonato. Difusor de cristal opal (ref. 6130, 6140). Lámp. inc. o fluor. IP66

6130/100/21		Ø340x110
6130/126/21	26W BF	



6140/226/21 2x26W BF Ø425x115

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

troll
LUXIONA

tarifa
edición

GRUPO G
2 APARTADO
196 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

Apliques-E: Cuerpo y difusor en policarbonato (ref.6176, 6177, 6150). Cuerpo en aluminio y difusor en policarbonato (ref.6000)



Ref.	Pot.	Medidas
6176/04	A60W	270x150x100
6176/21	TC-TSE 21W	



6177/04	A60W	270x150x100
6177/21	TC-TSE 21W	



Cuerpo en aluminio. Difusor en policarbonato

6000/9/33	TC 2x9W	155x245x170



Cuerpo y difusor en policarbonato

6150/126/21	26W	BF	275x195x100

ISIS

Construido en aluminio inyectado y difusor de cristal templado.
Reflector de aluminio de alta pureza. Versiones con la combinación de lentes. Cristal de protección.
Prensaestopas IP 67 para manguera de alimentación con Ø comprendidos entre 8 mm² y 12 mm².



6160/126/21	TC-T 26W BF	180x180x182



6161/126/21	26W BF

MASK

Cuerpo en acero inoxidable y difusor de policarbonato. Dos formatos distintos, cuadrado y rectangular. Lámparas fluorescentes e incandescentes.



6172/20



6173/126	26W BF

BALISA S

Base en fundición de aluminio resistente a la corrosión. Grupo óptico compuesto por bloque de cristal prensado metalizado y reflector de aluminio 99.98% anodizado.



7063/QT14/204	max. 40W
7063/QT14/221	max. 40W

RIDDLE S

Construidas en policarbonato inyectado posteriormente mecanizado y pintado en color gris plata.
Disponible en dos versiones:
-Adosada a paredes/techos.
-Suspendida de techo.



6603/20/21	20W EL	PG J5 HIT-TC
6603/60/21	max. 60W	G9 QT-14 (230V)



6604/20/21	20W EL	PG J5 HIT-TC
6604/60/21	max. 60W	G9 QT-14 (230V)



6600S/70/21	70W	EL	G12 HIT
6600S/100/21	100W	E 27	QT-32

20/6604/21	Suspensión máx. 4000 mm. Para ref: 6604/20, 6604/60

CONCEPTO

PRECIO EUROS

EXCELL PRECIOS CONSULTAR

LICO S

Construido en extrusión de policarbonato satinado, sellando en los extremos mediante tapas finales no registrables. Combinado con el perfil soporte mediante clipaje permite su instalación adosada sobre cualquier superficie. Conjunto óptico estanco que incorpora en su interior tiras de LED.
LEDs incorporados. Las potencias son indicadas en cada módulo. Equipos remotos. Las luminarias precisarán equipos auxiliares. Se suministra con 5 metros de cable manguera de 2 x 1,5 mm² para la instalación remota de los equipos.



1850S/130584	8,6W	blanco frío	L= 1294
1850S/130583	8,6W	blanco cálido	
1850S/1305RGB	23W	RGB	
1850S/214584	14,4W	blanco frío	L= 2134
1850S/214583	14,4W	blanco cálido	
1850S/2145RGB	38,4W	RGB	
1850S/298584	20,2W	blanco frío	L= 2974
1850S/298583	20,2W	blanco cálido	
1850S/2985RGB	54W	RGB	

DISPOSITIVO CONEXIÓN ESTANCO



48/04	Provisto de bornes de hasta 4 mm² de sección. P/ unir cable manguera de ø5 a 13mm² . L=120mm



49/00	Caja conexión estanca para incorporar en su interior diferenes equipos auxiliares

EQUIPOS AUXILIARES IP20

	Fuente de tensión	
71/LD3524	120-240Vac/24V 35W	IP20
71/LD6024	120-240Vac/24V 60W	
71/LD10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LD15024	120-240Vac/24V 150W	
71/LDT06024	120-240Vac/24V 60W	IP67
71/LDT10024	120-240Vac/24V 100W	
71/LDT15024	120-240Vac/24V 100W	

EQUIPOS AUXILIARES PARA REGULACIÓN

	Regulador
70/1850RGB/R	3 Potenciómetros 12-24V
71/LDR12243	1 Potenciómetro 12-24V
71/LDS12243	Secuenciador, 1 Potenc. 12-24V
71/LDRD2412504	Regulador DALI 24V
70/1850RGB/A	Booster en tensión 12-24V
71/LDRDMX12243	Regulador DMX 12-24V
71/LDRDSIP25241	Reg. DALI/DSI/Push 220-240Vac /24V 25W