# TARIFA
*general*

casals
*fans of innovation*



**2016 / 2017**

***www.casals.tv***


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

AYUNTAMIENTO DE ELDA

## HTE Helicoidal con sombrero de fibra



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada.
• Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros, protegido contra la corrosión con polvo de resina epoxy.
• Montados con ventiladores de la serie HJBM.
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios y industrias.
• Extracción de humos
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.


### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%
• Hélice reversible. Incremento de PVP: 5%
• Ventiladores para trabajar a 60Hz. Incremento de PVP: 10%
• Hélice de aluminio. Incremento de PVP: 15%

## ACCESORIOS


SFC


INT


BTI


CPM

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673530640 | HTE 35 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 2.640 | 44 | 15 | **800,10** |
| 2674030640 | HTE 40 M4 0,18kW | 1400 | 1,55 | 0,18 | 3.810 | 46 | 21 | **849,40** |
| 2674530640 | HTE 45 M4 0,37kW | 1400 | 2,82 | 0,37 | 5.300 | 49 | 28 | **1.046,20** |
| 2675030640 | HTE 50 M4 0,55kW | 1400 | 3,98 | 0,55 | 7.000 | 52 | 35 | **1.243,50** |
| 2675630640 | HTE 56 M4 0,75kW | 1400 | 5,21 | 0,75 | 9.210 | 58 | 42 | **1.353,90** |
| 2675730640 | HTE 56 M6 0,25kW | 870 | 2,42 | 0,25 | 5.990 | 48 | 41 | **1.368,40** |


## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673560640 | HTE 35 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 2.650 | 44 | 15 | **783,20** |
| 2674060640 | HTE 40 T4 0,18kW | 1400 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 3.810 | 46 | 21 | **844,50** |
| 2674560640 | HTE 45 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 5.300 | 49 | 28 | **1.006,30** |
| 2675060640 | HTE 50 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.000 | 52 | 35 | **1.225,50** |
| 2675660640 | HTE 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.210 | 58 | 42 | **1.324,00** |
| 2675760640 | HTE 56 T6 0,25kW | 900 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 5.990 | 48 | 41 | **1.331,70** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HMTE — Helicoidal con sombrero de fibra



HMTE



HMTM

ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada.
- Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros protegidos contra la corrosión.
- Montados con ventiladores de la serie HM (tubular).
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

## BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%.
- Hélice reversible 100%. Incremento de PVP: 5%.
- Hélice de aluminio. Incremento de PVP: 15%.
- Motor 2 velocidades.
- Envolventes en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Sombrerete en chapa galvanizada (HMTM).

## ACCESORIOS



SFC



INT



BTI



AC



BA 400



BAD



JE45

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693530635 | HMTE 35 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 2.320 | 45 | 16 | **874,50** |
| 2694030635 | HMTE 40 M4 0,25kW | 1400 | 1,93 | 0,25 | 3.480 | 48 | 20 | **1.047,10** |
| 2694530640 | HMTE 45 M4 0,55kW | 1400 | 3,98 | 0,55 | 5.220 | 52 | 28 | **1.147,40** |
| 2696432635 | HMTE 63 M6 0,55kW | 890 | 3,9 | 0,55 | 8.400 | 47 | 53 | **1.661,80** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2693560635 | HMTE 35 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 2.320 | 45 | 16 | **874,50** |
| 2694060635 | HMTE 40 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 3.480 | 48 | 20 | **1.047,10** |
| 2694560640 | HMTE 45 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 5.220 | 52 | 28 | **1.147,40** |
| 2695662633 | HMTE 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.400 | 55 | 36 | **1.328,00** |
| 2696362635 | HMTE 63 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.960 | 57 | 53 | **1.768,00** |
| 2697162635 | HMTE 71 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.000 | 61 | 61 | **1.800,90** |
| 2698062635 | HMTE 80 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 24.080 | 63 | 101 | **2.516,30** |
| 2699066328 | HMTE 90 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 30.880 | 70 | 117 | **2.658,50** |
| 2696462635 | HMTE 63 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 8.400 | 47 | 53 | **1.661,80** |
| 2697262640 | HMTE 71 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 13.120 | 51 | 62 | **1.839,30** |
| 2698162640 | HMTE 80 T6 1,1kW | 910 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 18.080 | 53 | 100 | **2.458,50** |
| 2699166332 | HMTE 90 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 22.000 | 62 | 113 | **3.256,30** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CTH 3 — Centrífugo de tejado con sombrero de ABS



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Sombrerete de protección en ABS
• Estructura, marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado.
• Turbinas de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos y 400V 50Hz para los 2 velocidades.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
• Extracción de humos.
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo.
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y tensiones especiales.
• Ventilador antichispas con motor certificado ATEX.



Versión con sombrerete de aluminio

## ACCESORIOS


REG


REG VMC


CPM


SFC


INT


KV CTH-3


BTI

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279220103 | CTH3 225 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 750 | 37 | 9 | **684,30** |
| 279250103 | CTH3 250 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 900 | 40 | 10 | **696,30** |
| 279280103 | CTH3 280 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 1.550 | 44 | 11 | **707,00** |
| 279310103 | CTH3 315 M4 0,25KW | 1400 | 1,93 | 0,25 | 2.300 | 48 | 15 | **803,40** |
| 279410103 | CTH3 400 M6 0,37KW | 890 | 2,9 | 0,37 | 3.550 | 47 | 21 | **866,60** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279220106 | CTH3 225 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 750 | 37 | 9 | **664,40** |
| 279250106 | CTH3 250 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 900 | 40 | 10 | **669,50** |
| 279280106 | CTH3 280 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 1.550 | 44 | 11 | **679,80** |
| 279310106 | CTH3 315 T4 0,25KW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.300 | 48 | 15 | **772,50** |
| 279350106 | CTH3 355 T4 0,55KW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 53 | 19 | **788,00** |
| 279400106 | CTH3 400 T4 0,75KW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.400 | 57 | 21 | **836,40** |
| 279450106 | CTH3 450 T4 1,1KW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.600 | 60 | 38 | **999,10** |
| 279500106 | CTH3 500 T4 1,5KW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 10.200 | 63 | 50 | **1.390,50** |
| 279560106 | CTH3 560 T4 3KW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.200 | 66 | 55 | **1.591,40** |
| 279410106 | CTH3 400 T6 0,37KW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 3.550 | 47 | 21 | **833,30** |
| 279460106 | CTH3 450 T6 0,37KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,37 | 4.850 | 51 | 38 | **991,90** |
| 279510106 | CTH3 500 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 6.450 | 54 | 50 | **1.381,20** |
| 279570106 | CTH3 560 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 8.400 | 56 | 55 | **1.524,40** |
| 279630106 | CTH3 630 T6 1,5KW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.200 | 60 | 70 | **1.681,00** |
| 279710106 | CTH3 710 T6 2,2KW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 19.000 | 65 | 101 | **2.008,50** |
| 279800106 | CTH3 800 T6 4KW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 25.000 | 67 | 118 | **2.415,40** |

NOTA: Los códigos indicados son para el CTH3 con sombrerete de plástico. Si desea sombrerete de aluminio (CTH3-A), por favor añada una A al final del código. El PVP es el mismo para ambos casos.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## VULCAN — Centrífugo, especial hogares y barbacoas, 200º continuo



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Rejilla de protección antipájaros.
- Tensión de alimentación 230V/50Hz.
- Fabricado íntegramente en acero galvanizado.
- Turbina a reacción.

### APLICACIONES

Diseñados especialmente para la extracción de humo hasta 200ºC de chimeneas y barbacoas.

exempt ErP

### ACCESORIOS


INT


REG


REG VMC

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300667600 | VULCAN/ST | 1400 | 0,42 | 0,09 | 1.000 | 50 | 18 | **663,70** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# BT ROOF 2 SB Centrífugo de tejado a reacción, impulsión horizontal



ErP 50 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa de acero galvanizado con base cuadrada (SB).
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento polimérico negro.
- Conexión eléctrica en la parte inferior de la base.
- Ventilador centrífugo a reacción acoplado directamente.
- Velocidad variable por voltaje.
- Motor asíncrono de rotor exterior de bajo nivel sonoro que incluye protector térmico con reinicio automático. Protección IP-44. Voltajes estándar motor monofásico 230V 50Hz.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## ACCESORIOS


INT


REG


REG VMC

## SERIE MONOFÁSICA BT ROOF 2 SB

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509301500 | BT ROOF 2 150 SB | 2705 | 0,43 | 0,098 | 555 | 45 | 8,2 | **268,60** |
| 509302000 | BT ROOF 2 200 SB | 2375 | 0,67 | 0,154 | 950 | 51 | 9,3 | **302,80** |
| 509302500 | BT ROOF 2 250 SB | 2790 | 0,85 | 0,194 | 1.310 | 48 | 12,3 | **320,30** |
| 509303150 | BT ROOF 2 315 SB | 2720 | 1,34 | 0,296 | 1.880 | 51 | 12,2 | **437,50** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SB-2 Centrífugo en caja de bajo perfil, motor de rotor exterior



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Caja construida en chapa galvanizada
- Bridas de conexión rectangulares
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamientos clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

**APLICACIONES**

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

**BAJO DEMANDA**
- Caja con bridas de conexión circular.

ErP

## ACCESSORIES


INT


REG


REG VMC


REGD 1

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240160243 | SB-2 160 | 2290 | 0,27 | 0,061 | 410 | 10 | **249,60** |
| 240200243 | SB-2 200 | 2480 | 0,42 | 0,1 | 770 | 13,5 | **287,60** |
| 240250243 | SB-2 250 | 2530 | 0,82 | 0,19 | 1.120 | 17,5 | **305,20** |
| 240280243 | SB-2 280 | 2480 | 1,05 | 0,242 | 1.580 | 23,5 | **323,80** |
| 240310243 | SB-2 315 | 1400 | 0,6 | 0,135 | 1.550 | 26 | **502,80** |
| 240350243 | SB-2 355 | 1400 | 0,75 | 0,165 | 2.120 | 35 | **642,00** |
| 240400243 | SB-2 400 | 1400 | 1,5 | 0,26 | 2.490 | 51 | **859,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SB FILTER Centrífugo en caja bajo perfil con filtros, motor de rotor exterior



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja construida en chapa galvanizada
- Bridas de conexión rectangulares
- Dos etapas de filtración G4 y F7
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamientos clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

- Caja con bridas de conexión circular.

ErP

## ACCESSORIES


INT


REG


REG VMC


REGD 1

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240160243F | SB FILTER 160 G4 + F7 | 2290 | 0,27 | 0,061 | 410 | 13,5 | **449,20** |
| 240200243F | SB FILTER 200 G4 + F7 | 2480 | 0,42 | 0,1 | 780 | 17 | **517,60** |
| 240250243F | SB FILTER 250 G4 + F7 | 2530 | 0,82 | 0,19 | 1.140 | 21 | **549,30** |
| 240280243F | SB FILTER 280 G4 + F7 | 2480 | 1,05 | 0,242 | 1.560 | 27 | **582,90** |
| 240310243F | SB FILTER 315 G4 + F7 | 1380 | 0,6 | 0,135 | 1.550 | 32 | **905,10** |
| 240350243F | SB FILTER 355 G4 + F7 | 1400 | 0,75 | 0,165 | 2.170 | 40 | **1.155,60** |
| 240400243F | SB FILTER 400 G4 + F7 | 1350 | 1,5 | 0,26 | 2.490 | 60 | **1.547,40** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# SB EEC PLUS Centrífugo en caja insonorizada de bajo perfil, motor ec.



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estructura en perfil de aluminio de 30mm. Con paneles sándwich galvanizados con aislamiento interior de lana de roca clase A1 (no combustible) de 90kg/m3 de densidad
- Turbina de poliamida reforzada para los modelos 200 y 250 y chapa de aluminio para el resto.
- Bridas de conexión rectangulares
- Motor bajo consumo con tecnología EC (conmutación electrónica). Protección IP-44 y aislamientos clase B. Voltaje estándar 230V 50Hz.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 45ºC.

## BAJO DEMANDA

- Caja con bridas de conexión circulares

## ACCESSORIES



INT



REG C

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240200443 | SB EEC PLUS 200 | 3470 | 0,7 | 0,09 | 660 | 25 | **698,80** |
| 240250443 | SB EEC PLUS 250 | 3310 | 1 | 0,145 | 1.050 | 31 | **741,60** |
| 240310443 | SB EEC PLUS 315 | 1925 | 1,3 | 0,170 | 1.930 | 48 | **1.221,80** |
| 240350443 | SB EEC PLUS 355 | 2400 | 1,4 | 0,315 | 2.470 | 60 | **1.560,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX RL — Centrífugo reacción en caja



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Caja construida en chapa de acero galvanizado.
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Paneles intercambiables.
- Impulsión abierta.

**APLICACIONES**

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

**BAJO DEMANDA**

- Voltajes especiales.
- Panel sándwich.

ErP

## ACCESORIOS


CPM


SFC


INT


TIAC


JE45


SIL-C


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241390106 | BOX RL 400 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.960 | 50 | 110 | **1.804,80** |
| 241460106 | BOX RL 450 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.580 | 55 | 137 | **2.065,20** |
| 241520106 | BOX RL 500 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.490 | 60 | 142 | **2.218,20** |
| 241600106 | BOX RL 560 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 12.850 | 62 | 182 | **2.607,70** |
| 241670106 | BOX RL 630 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 19.250 | 66 | 213 | **2.821,60** |
| 241770106 | BOX RL 710 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 21.350 | 75 | 268 | **3.145,90** |
| 241830106 | BOX RL 800 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 32.250 | 83 | 334 | **4.569,70** |
| 241440106 | BOX RL 400 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 2.770 | 40 | 110 | **1.709,80** |
| 241470106 | BOX RL 450 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 4.370 | 45 | 136 | **1.944,90** |
| 241540106 | BOX RL 500 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 5.590 | 50 | 141 | **2.231,20** |
| 241620106 | BOX RL 560 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 8.130 | 52 | 171 | **2.526,80** |
| 241660106 | BOX RL 630 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.710 | 42 | 193 | **3.011,90** |
| 241760106 | BOX RL 710 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 16.560 | 46 | 258 | **3.572,20** |
| 241840106 | BOX RL 800 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 20.950 | 48 | 334 | **3.357,60** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415201062V | BOX RL 500 T4/T8 1,5/0,3kW | 1400/700 | 4/1,5 | 1,5 / 0.3 | 8.400 | 60 | 142 | **2.508,10** |
| 2416001062V | BOX RL 560 T4/T8 2,2/0,45kW | 1430/715 | 4/1,25 | 2,2 / 0.45 | 12.850 | 49 | 182 | **2.985,50** |
| 2416701062V | BOX RL 630 T4/T8 5,5/1,1kW | 1440/720 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 19.190 | 66 | 193 | **3.880,40** |
| 2417701062V | BOX RL 710 T4/T8 7,5/1,5kW | 1440/720 | 15/4 | 7,5 / 1.5 | 21.350 | 75 | 268 | **4.527,10** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# BOX RL PLUS Caja de ventilación con turbina a reacción



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Caja de ventilación con estructura de perfil de aluminio de 30mm con cantoneras de nylon, paneles sándwich de chapa con aislamiento interior de lana de roca.
• Bocas circulares para facilitar conexión a conducto.
• Turbina a reacción de alta eficiencia en chapa de acero equilibrada estática y dinámicamente en origen.
• Motor acoplamiento directo, asíncrono, normalizado de jaula de ardilla con protección IP 55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Temperatura máxima de trabajo en continuo 60ºC.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos.

ErP

## ACCESORIOS


CPM


SFC


INT


JE45


SIL-C


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246310106 | BOX RL PLUS 315 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.400 | 51 | 64 | **871,20** |
| 246350106 | BOX RL PLUS 355 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.740 | 54 | 73 | **1.046,70** |
| 246311106 | BOX RL PLUS 315 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.220 | 46 | 60 | **867,40** |
| 246351106 | BOX RL PLUS 355 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 49 | 68 | **1.036,00** |
| 246400106 | BOX RL PLUS 400 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.040 | 52 | 84 | **1.173,10** |
| 246450106 | BOX RL PLUS 450 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.940 | 55 | 120 | **1.427,20** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX RLQ PLUS Caja de ventilación con turbina a reacción



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Caja de ventilación con estructura de perfil de aluminio de 30mm con cantoneras de nylon, paneles sándwich de chapa con aislamiento interior de lana de roca.
• Bocas circulares para facilitar conexión a conducto.
• Turbina a reacción de alta eficiencia en chapa de acero equilibrada estática y dinámicamente en origen.
• Motor acoplamiento directo, asíncrono, normalizado de jaula de ardilla con protección IP 55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo 60ºC.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos.

ErP

## ACCESORIOS


CPM


SFC


INT


JE45


SIL-C


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246310106Q | BOX RLQ PLUS 315 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.400 | 51 | 64 | **928,20** |
| 246350106Q | BOX RLQ PLUS 355 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.740 | 54 | 73 | **1.123,20** |
| 246311106Q | BOX RLQ PLUS 315 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.220 | 46 | 60 | **578,90** |
| 246351106Q | BOX RLQ PLUS 355 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 49 | 68 | **708,30** |
| 246400106Q | BOX RLQ PLUS 400 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.040 | 52 | 84 | **1.260,90** |
| 246450106Q | BOX RLQ PLUS 450 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.940 | 55 | 120 | **1.538,20** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HMR Ventilador tubular con turbina a reacción



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador con envolvente tubular fabricado en chapa de acero laminado.
• Protegido de la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones y mantenimiento.
• Turbina a reacción de alta eficiencia en chapa de acero equilibrada estática y dinámicamente en origen.
• Motor acoplamiento directo, asíncrono, normalizado de jaula de ardilla con protección IP 55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo 60ºC.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos.

ErP

## ACCESORIOS


CPM


SFC


INT


JE45


SIL-C


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261310620 | HMR 315 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.400 | 53 | 64 | **714,50** |
| 261350620 | HMR 355 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.740 | 56 | 73 | **841,90** |
| 261310640 | HMR 315 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.220 | 48 | 60 | **680,60** |
| 261350640 | HMR 355 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 51 | 68 | **801,10** |
| 261400640 | HMR 400 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.040 | 54 | 84 | **932,20** |
| 261450640 | HMR 450 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.940 | 57 | 120 | **1.047,70** |
| 261500640 | HMR 500 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.520 | 60 | 153 | **1.469,30** |
| 261560640 | HMR 560 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.450 | 64 | 194 | **1.912,20** |
| 261630640 | HMR 630 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 17.900 | 65 | 246 | **3.602,40** |
| 261710660 | HMR 710 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 18.060 | 64 | 303 | **4.257,10** |
| 261800660 | HMR 800 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 24.140 | 68 | 363 | **5.498,10** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX BD — Centrífugo en caja insonorizada



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
• Ventiladores de la serie BD montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris Antracita, de resistencia al fuego M1.
• Ventilador montado sobre amortiguadores.
• Salida de cables por prensaestopas.
• Motores cerrados de diseño exclusivo Casals con carcasa de aluminio extruido, que hacen que todo el conjunto de conexiones quede protegido dentro de la caja de bornes integrada en el motor con protección IP-65. Motor con protección IP-54 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V para trifásicos.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## BAJO DEMANDA

• Motores de 3 velocidades.
• Posición LG0 incremento 10% sobre PVP.
• Turbina de chapa galvanizada.

## ACCESORIOS



SFC INT REG REGD 1 TCA VIS TIAC PI BAC

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100550 | BOX BD 7/7 M4 0,12kW | 1370 | 1,5 | 0,12 | 1.725 | 50 | 19 | **394,10** |
| 251100551 | BOX BD 7/7 M4 0,13kW | 1370 | 1,55 | 0,13 | 1.850 | 56 | 19 | **419,50** |
| 251220550 | BOX BD 9/9 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.670 | 58 | 30 | **477,40** |
| 251320550 | BOX BD 10/10 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.790 | 61 | 34 | **519,50** |
| 251160550 | BOX BD 7/7 M6 0,04kW | 885 | 0,6 | 0,04 | 1.020 | 41 | 20 | **394,10** |
| 251280550 | BOX BD 9/9 M6 0,12kW | 925 | 1,2 | 0,12 | 2.030 | 50 | 28 | **466,20** |
| 251280551 | BOX BD 9/9 M6 0,13kW | 940 | 1,3 | 0,13 | 2.130 | 50 | 28 | **539,50** |
| 251370550 | BOX BD 10/10 M6 0,19kW | 880 | 2,1 | 0,19 | 2.870 | 56 | 32 | **505,30** |
| 251370551 | BOX BD 10/10 M6 0,21kW | 945 | 2,1 | 0,21 | 2.720 | 53 | 34 | **581,30** |
| 251520551 | BOX BD 12/12 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 5.960 | 56 | 49 | **747,70** |
| 251520550 | BOX BD 12/12 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 6.170 | 63 | 49 | **692,10** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251520153 | BOX BD 12/12 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 6.090 | 56 | 51 | **709,70** |
| 252370157 | BOX BD 15/15 T6 2,2kW | 900 | 10,92 | 6,31 | 2,2 | 10.450 | 61 | 71 | **1.145,10** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BOX BV — Centrífugo a transmisión en caja insonorizada



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
• Ventiladores de la serie BV, BVC, BVCR montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados con elastómero termoacústico de resistencia al fuego M1.
• Ventilador montado sobre amortiguadores.
• El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
• Salida de cables por prensaestopas.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

### APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motores 2 velocidades.
• Posición LG0.
• Turbina de chapa galvanizada

## ACCESORIOS


SFC


INT


VIS



PI


TIAC


TCA


TEJ


BAC

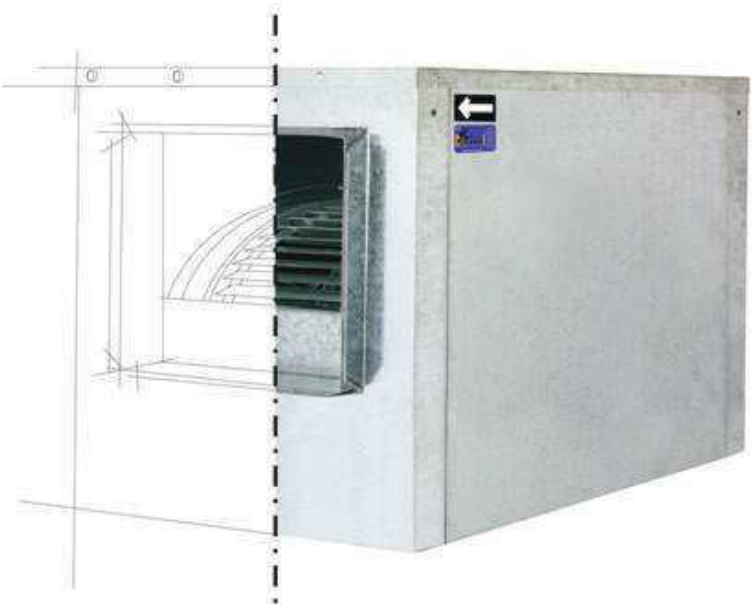




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) | | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230V | 400V | | | | | |
| 252090152R___ | BOX BV 7/7 0,37kW | 1650/2000 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.900 | 50 | 39 | **654,70** |
| 252090153R___ | BOX BV 7/7 0,55kW | 1650/2000 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 2.350 | 50 | 41 | **675,00** |
| 252090154R___ | BOX BV 7/7 0,75kW | 1800/2000 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 2.610 | 50 | 42,5 | **684,80** |
| 252180150R___ | BOX BV 9/9 0,37kW | 1200/1600 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 2.950 | 52 | 51,5 | **754,70** |
| 252180151R___ | BOX BV 9/9 0,55kW | 1250/1700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.300 | 54 | 54,5 | **747,80** |
| 252180152R___ | BOX BV 9/9 0,75kW | 1400/1700 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 3.580 | 54 | 56 | **768,40** |
| 252180153R___ | BOX BV 9/9 1,1kW | 1650/1700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.800 | 54 | 59 | **827,70** |
| 252210150R___ | BOX BV 10/10 0,37kW | 1000/1300 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.120 | 52 | 55 | **864,10** |
| 252210151R___ | BOX BV 10/10 0,55kW | 1000/1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.830 | 53 | 57 | **788,00** |
| 252210152R___ | BOX BV 10/10 0,75kW | 1150/1600 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.220 | 56 | 58,5 | **808,40** |
| 252210153R___ | BOX BV 10/10 1,1kW | 1250/1600 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.700 | 56 | 61,3 | **853,10** |
| 252210154R___ | BOX BV 10/10 1,5kW | 1400/1650 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.250 | 57 | 64,6 | **882,70** |
| 252300150R___ | BOX BV 12/12 0,37kW | 700/900 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 4.500 | 51 | 69 | **927,90** |
| 252300151R___ | BOX BV 12/12 0,55kW | 700/1100 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 5.100 | 55 | 71 | **911,40** |
| 252300152R___ | BOX BV 12/12 0,75kW | 800/1150 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.700 | 56 | 70 | **948,30** |
| 252300153R___ | BOX BV 12/12 1,1kW | 900/1250 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.480 | 58 | 73 | **1.004,10** |
| 252300154R___ | BOX BV 12/12 1,5kW | 1000/1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.280 | 60 | 78,6 | **1.053,40** |
| 252300155R___ | BOX BV 12/12 2,2kW | 1150/1400 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.030 | 60 | 79 | **1.110,20** |
| 252370150R___ | BOX BV 15/15 0,55kW | 600/700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.400 | 48 | 85 | **1.244,30** |
| 252370151R___ | BOX BV 15/15 0,75kW | 650/750 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.910 | 48 | 86,4 | **1.309,00** |
| 252370152R___ | BOX BV 15/15 1,1kW | 700/800 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 8.000 | 49 | 89,3 | **1.345,10** |
| 252370153R___ | BOX BV 15/15 1,5kW | 800/900 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.820 | 52 | 92,6 | **1.442,00** |
| 252370154R___ | BOX BV 15/15 2,2kW | 900/1000 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.070 | 54 | 101 | **1.507,60** |
| 252370155R___ | BOX BV 15/15 3kW | 1000/1100 | 10,7 | 6,17 | 3 | 11.200 | 56 | 103 | **1.545,90** |
| 252370156R___ | BOX BV 15/15 4kW | 1100/1100 | 14,5 | 8,32 | 4 | 11.740 | 56 | 108 | **1.619,60** |
| 252450150R___ | BOX BV 18/18 1,1kW | 500/700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 9.620 | 47 | 122 | **1.663,30** |
| 252450151R___ | BOX BV 18/18 1,5kW | 550/750 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 10.370 | 49 | 125,3 | **1.693,20** |
| 252450152R___ | BOX BV 18/18 2,2kW | 600/850 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 11.980 | 52 | 133,7 | **1.745,90** |
| 252450153R___ | BOX BV 18/18 3kW | 700/950 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.620 | 54 | 135,7 | **1.784,80** |
| 252450154R___ | BOX BV 18/18 4kW | 750/950 | 14,5 | 8,32 | 4 | 14.590 | 54 | 141 | **1.858,00** |
| 252450155R___ | BOX BV 18/18 5,5kW | 800/950 | - | 10,5 | 5,5 | 16.540 | 54 | 154,5 | **2.050,90** |
| 252551150R___ | BOX BV 20/20 1,5kW | 400/500 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.400 | 46 | 222 | **3.397,40** |
| 252551151R___ | BOX BV 20/20 2,2kW | 500/600 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 14.790 | 50 | 230,5 | **3.630,80** |
| 252551152R___ | BOX BV 20/20 3kW | 500/650 | 10,7 | 6,17 | 3 | 16.260 | 52 | 232,5 | **3.751,20** |
| 252551153R___ | BOX BV 20/20 4kW | 600/700 | 14,5 | 8,32 | 4 | 17.660 | 54 | 237,5 | **3.900,50** |
| 252551154R___ | BOX BV 20/20 5,5kW | 650/800 | - | 10,5 | 5,5 | 19.220 | 57 | 251,5 | **4.299,90** |
| 252551155R___ | BOX BV 20/20 7,5kW | 700/800 | - | 14,1 | 7,5 | 21.500 | 57 | 251,5 | **4.584,40** |
| 252651150R___ | BOX BV 22/22 1,5kW | 400/450 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.970 | 46 | 250 | **3.655,00** |
| 252651151R___ | BOX BV 22/22 2,2kW | 400/500 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 16.800 | 48 | 257 | **3.917,40** |
| 252651152R___ | BOX BV 22/22 3kW | 450/550 | 10,7 | 6,17 | 3 | 19.000 | 50 | 261 | **4.014,10** |
| 252651153R___ | BOX BV 22/22 4kW | 500/650 | 14,5 | 8,32 | 4 | 22.000 | 54 | 265 | **4.163,50** |
| 252651154R___ | BOX BV 22/22 5,5kW | 550/700 | - | 10,5 | 5,5 | 23.100 | 56 | 279 | **4.576,60** |
| 252651155R___ | BOX BV 22/22 7,5kW | 600/800 | - | 14,1 | 7,5 | 25.910 | 59 | 290 | **5.002,00** |
| 252651156R___ | BOX BV 22/22 11kW | 700/800 | - | 21,2 | 11 | 29.500 | 59 | 316 | **5.490,90** |
| 252751150R___ | BOX BV 25/25 2,2kW | 350/400 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.000 | 46 | 297 | **4.429,00** |
| 252751151R___ | BOX BV 25/25 3kW | 400/500 | 10,7 | 6,17 | 3 | 22.000 | 51 | 299 | **4.538,40** |
| 252751152R___ | BOX BV 25/25 4kW | 450/550 | 14,5 | 8,32 | 4 | 24.000 | 53 | 304 | **4.736,60** |
| 252751153R___ | BOX BV 25/25 5,5kW | 450/600 | - | 10,5 | 5,5 | 27.000 | 55 | 318 | **5.128,20** |
| 252751154R___ | BOX BV 25/25 7,5kW | 550/650 | - | 14,1 | 7,5 | 31.000 | 57 | 329 | **5.516,50** |
| 252751155R___ | BOX BV 25/25 11kW | 600/650 | - | 21,2 | 11 | 36.000 | 57 | 349 | **6.277,60** |
| 252951150R___ | BOX BV 30/28 2,2kW | 250/300 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 28.000 | 41 | 380 | **4.866,60** |
| 252951151R___ | BOX BV 30/28 3kW | 300/350 | 10,7 | 6,17 | 3 | 29.000 | 45 | 382 | **5.080,50** |
| 252951152R___ | BOX BV 30/28 4kW | 300/400 | 14,5 | 8,32 | 4 | 33.330 | 48 | 387 | **5.645,50** |
| 252951153R___ | BOX BV 30/28 5,5kW | 350/450 | - | 10,5 | 5,5 | 38.890 | 50 | 402 | **5.888,10** |
| 252951154R___ | BOX BV 30/28 7,5kW | 400/500 | - | 14,1 | 7,5 | 40.000 | 53 | 415 | **6.050,80** |
| 252951155R___ | BOX BV 30/28 11kW | 400/550 | - | 21,2 | 11 | 44.500 | 55 | 426 | **7.064,80** |
| 252951156R___ | BOX BV 30/28 15kW | 450/550 | - | 29,8 | 15 | 54.000 | 55 | 449 | **7.673,80** |

NOTA: Los guiones "___" del código deben sustituirse por el valor resultante de dividir las RPM por 10.


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# BOX BD PLUS Centrífugo en caja insonorizada con panel sándwich



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Ventiladores de la serie BD montados en cajas de reunión.
- Estructura en perfil de aluminio de 30 mm.
- Envolvente en panel sándwich galvanizado, con aislamiento interior de lana de roca de clase A1 (no combustible), densidad 90Kg/m3.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Fácil acceso por un panel lateral.
- El ventilador se puede situar en cualquier posición mediante intercambio de paneles.
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals con carcasa de aluminio extruido, que hacen que todo el conjunto de conexiones quede protegido dentro de la caja de bornes integrada en el motor con grado de protección IP-65. Motor con protección IP-54 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V para motores trifásicos 50Hz.

**APLICACIONES**

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

**BAJO DEMANDA**

- Motores de 3 velocidades.
- Turbina de chapa galvanizada

## ACCESORIOS


SFC


INT


TIAC


BOX FILTER

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100450 | BOX BD PLUS 7/7 M4 0,12kW | 1370 | 1,5 | 0,12 | 1.725 | 47 | 24 | **577,50** |
| 251100451 | BOX BD PLUS 7/7 M4 0,13kW | 1370 | 1,55 | 0,13 | 1.850 | 53 | 24 | **596,70** |
| 251270450 | BOX BD PLUS 9/7 M4 0,35KW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.400 | 54 | 32 | **649,70** |
| 251220450 | BOX BD PLUS 9/9 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.670 | 55 | 33 | **670,70** |
| 251340450 | BOX BD PLUS 10/8 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.260 | 57 | 40 | **700,90** |
| 251320450 | BOX BD PLUS 10/10 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.790 | 58 | 42 | **719,80** |
| 251160450 | BOX BD PLUS 7/7 M6 0,04kW | 885 | 0,6 | 0,04 | 1.020 | 38 | 24 | **562,50** |
| 251280450 | BOX BD PLUS 9/9 M6 0,12kW | 925 | 1,2 | 0,12 | 2.030 | 47 | 32 | **640,80** |
| 251280451 | BOX BD PLUS 9/9 M6 0,13kW | 940 | 1,3 | 0,13 | 2.130 | 47 | 33 | **713,30** |
| 251370450 | BOX BD PLUS 10/10 M6 0,19kW | 880 | 2,1 | 0,19 | 2.870 | 53 | 40 | **686,70** |
| 251370451 | BOX BD PLUS 10/10 M6 0,21kW | 945 | 2,1 | 0,21 | 2.720 | 50 | 42 | **744,40** |
| 251600452 | BOX BD PLUS 12/9 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 5.540 | 53 | 51 | **930,40** |
| 251600450 | BOX BD PLUS 12/9 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 5.640 | 57 | 51 | **887,70** |
| 251520451 | BOX BD PLUS 12/12 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 5.960 | 53 | 54 | **924,10** |
| 251520450 | BOX BD PLUS 12/12 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 6.170 | 60 | 54 | **882,00** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) | | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230V | 400V | | | | | |
| 251600451 | BOX BD PLUS 12/9 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 5.480 | 53 | 53 | **876,40** |
| 251520453 | BOX BD PLUS 12/12 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 6.090 | 53 | 54 | **878,10** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX BV PLUS Centrífugo a transmisión en caja insonorizada con panel sándwich



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Ventiladores de la serie BV, BVC, BVCR montados en cajas de reunión.
- Envolvente en panel sándwich galvanizado, con aislamiento interior de lana de roca de clase A1 (no combustible), densidad 90Kg/m$^3$.
- Ventilador montado sobre amortiguadores.
- El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

- Motores 2 velocidades.
- Posición LG0.
- Turbina de chapa galvanizada.

## ACCESORIOS



SFC



TIAC



BOX FILTER

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m$^3$/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252090452R___ | BOX BV PLUS 7/7 0,37kW | 1650/2000 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.900 | 50 | 44 | **879,40** |
| 252090453R___ | BOX BV PLUS 7/7 0,55kW | 1650/2000 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 2.350 | 50 | 46 | **903,00** |
| 252090454R___ | BOX BV PLUS 7/7 0,75kW | 1800/2000 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 2.610 | 50 | 47 | **945,60** |
| 252180450R___ | BOX BV PLUS 9/9 0,37kW | 1200/1600 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 2.950 | 52 | 49 | **966,80** |
| 252180451R___ | BOX BV PLUS 9/9 0,55kW | 1250/1700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.300 | 54 | 58 | **990,30** |
| 252180452R___ | BOX BV PLUS 9/9 0,75kW | 1400/1700 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 3.580 | 54 | 61 | **1.032,90** |
| 252180453R___ | BOX BV PLUS 9/9 1,1kW | 1650/1700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.800 | 54 | 63 | **1.065,70** |
| 252210450R___ | BOX BV PLUS 10/10 0,37kW | 1000/1300 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.120 | 52 | 65 | **1.056,30** |
| 252210451R___ | BOX BV PLUS 10/10 0,55kW | 1000/1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.830 | 53 | 67 | **1.080,10** |
| 252210452R___ | BOX BV PLUS 10/10 0,75kW | 1150/1600 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.220 | 56 | 68 | **1.122,60** |
| 252210453R___ | BOX BV PLUS 10/10 1,1kW | 1250/1600 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.700 | 56 | 71 | **1.155,40** |
| 252210454R___ | BOX BV PLUS 10/10 1,5kW | 1400/1650 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.250 | 57 | 74 | **1.201,30** |
| 252300450R___ | BOX BV PLUS 12/12 0,37kW | 700/900 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 4.500 | 51 | 83 | **1.183,60** |
| 252300451R___ | BOX BV PLUS 12/12 0,55kW | 700/1100 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 5.100 | 55 | 84 | **1.207,20** |
| 252300452R___ | BOX BV PLUS 12/12 0,75kW | 800/1150 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.700 | 56 | 85 | **1.249,80** |
| 252300453R___ | BOX BV PLUS 12/12 1,1kW | 900/1250 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.480 | 58 | 87 | **1.282,70** |
| 252300454R___ | BOX BV PLUS 12/12 1,5kW | 1000/1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.280 | 60 | 92 | **1.328,50** |
| 252300455R___ | BOX BV PLUS 12/12 2,2kW | 1150/1400 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.030 | 60 | 93 | **1.405,00** |
| 252370450R___ | BOX BV PLUS 15/15 0,55kW | 600/700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.400 | 48 | 98 | **1.478,40** |
| 252370451R___ | BOX BV PLUS 15/15 0,75kW | 650/750 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.910 | 48 | 104 | **1.520,90** |
| 252370452R___ | BOX BV PLUS 15/15 1,1kW | 700/800 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 8.000 | 49 | 107 | **1.553,70** |
| 252370453R___ | BOX BV PLUS 15/15 1,5kW | 800/900 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.820 | 52 | 944 | **1.599,60** |
| 252370454R___ | BOX BV PLUS 15/15 2,2kW | 900/1000 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.070 | 54 | 119 | **1.676,00** |
| 252370455R___ | BOX BV PLUS 15/15 3kW | 1000/1100 | 10,7 | 6,17 | 3 | 11.200 | 56 | 121 | **1.757,00** |
| 252370456R___ | BOX BV PLUS 15/15 4kW | 1100/1100 | 14,5 | 8,32 | 4 | 11.740 | 56 | 126 | **1.861,90** |
| 252450450R___ | BOX BV PLUS 18/18 1,1kW | 500/700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 9.620 | 47 | 143 | **1.837,00** |
| 252450451R___ | BOX BV PLUS 18/18 1,5kW | 550/750 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 10.370 | 49 | 146 | **1.882,80** |
| 252450452R___ | BOX BV PLUS 18/18 2,2kW | 600/850 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 11.980 | 52 | 154 | **1.959,40** |
| 252450453R___ | BOX BV PLUS 18/18 3kW | 700/950 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.620 | 54 | 156 | **2.040,20** |
| 252450454R___ | BOX BV PLUS 18/18 4kW | 750/950 | 14,5 | 8,32 | 4 | 14.590 | 54 | 162 | **2.145,20** |
| 252450455R___ | BOX BV PLUS 18/18 5,5kW | 800/950 | 10,5 | 5,5 | - | 16.540 | 54 | 175 | **2.313,60** |

NOTA: Los guiones "___" del código deben sustituirse por el valor resultante de dividir las RPM por 10.


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# TWIN BOX BD Centrífugo en caja insonorizada



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Tamaño 15/15 en chapa galvanizada.
• Ventiladores de la serie BD montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris Antracita, de resistencia al fuego M1.
• Ventilador montado sobre amortiguadores.
• Salida de cables por prensaestopas.
• Equipados con aleta deflectora en aspiración, minimizando la turbulencia y optimizando el rendimiento.
• Motores cerrados de diseño exclusivo Casals con carcasa de aluminio extruido, que hacen que todo el conjunto de conexiones quede protegido dentro de la caja de bornes integrada en el motor con protección IP-65. Motor con protección IP-54 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V para trifásicos.
• Los ventiladores pueden funcionar separados o simultáneamente.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## BAJO DEMANDA

• Motores de 3 velocidades.
• Posición LG0 incremento 10% sobre PVP.
• Turbina de chapa galvanizada.
• Caja en aluminio hasta el tamaño 12/12.

## ACCESORIOS


SFC


INT


VIS


PI

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW251100550 | TWIN BOX BD 7/7 M4 0,12kW | 1370 | 1,5 | 0,12 | 1.725 | 50 | 36 | **867,10** |
| TW251100551 | TWIN BOX BD 7/7 M4 0,13kW | 1370 | 1,55 | 0,13 | 1.850 | 56 | 36 | **922,90** |
| TW251220550 | TWIN BOX BD 9/9 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.670 | 58 | 57 | **1.050,30** |
| TW251320550 | TWIN BOX BD 10/10 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.790 | 61 | 65 | **1.142,90** |
| TW251160550 | TWIN BOX BD 7/7 M6 0,04kW | 885 | 0,6 | 0,04 | 1.020 | 41 | 38 | **867,10** |
| TW251280550 | TWIN BOX BD 9/9 M6 0,12kW | 925 | 1,2 | 0,12 | 2.030 | 50 | 51 | **1.025,60** |
| TW251280551 | TWIN BOX BD 9/9 M6 0,13kW | 940 | 1,3 | 0,13 | 2.130 | 50 | 51 | **1.187,00** |
| TW251370550 | TWIN BOX BD 10/10 M6 0,19kW | 880 | 2,1 | 0,19 | 2.870 | 56 | 61 | **1.111,70** |
| TW251370551 | TWIN BOX BD 10/10 M6 0,21kW | 945 | 2,1 | 0,21 | 2.720 | 53 | 65 | **1.279,00** |
| TW251520551 | TWIN BOX BD 12/12 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 5.960 | 56 | 93 | **1.644,90** |
| TW251520550 | TWIN BOX BD 12/12 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 6.170 | 63 | 93 | **1.522,50** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW252370157 | TWIN BOX BD 15/15 T6 2,2kW | 900 | 10,92 | 6,31 | 2,2 | 10.450 | 61 | 135 | **2.519,10** |
| TW251520153 | TWIN BOX BD 12/12 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 6.090 | 56 | 97 | **1.561,20** |

* Todos los datos hacen referencia a un solo ventilador funcionando (salvo el peso). Si los ventiladores funcionan simultáneamente, los datos deben multiplicarse por dos (x2).




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# TWIN BOX BV Centrífugo a transmisión en caja insonorizada



ErP + info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio hasta el tamaño 12/12 (33/33). Resto de modelos en chapa galvanizada.
• Ventiladores de la serie BV, BVC, BVCR montados en cajas de reunión aisladas acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris Antracita fibra de vidrio (tamaños grandes), de resistencia al fuego M1.
• Ventilador montado sobre amortiguadores.
• El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
• Salida de cables por prensaestopas.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Los ventiladores pueden trabajar por separado o simultáneamente.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Motores 2 velocidades.
• Posición LG0 incremento 10% sobre PVP.
• Turbina de chapa galvanizada.
• Caja en aluminio hasta el tamaño 12/12.

## ACCESORIOS


SFC


INT


VIS


PI

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW252090152R___ | TWIN BOX BV 7/7 0,37kW | 1650/2000 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.900 | 50 | 74 | **1.440,20** |
| TW252090153R___ | TWIN BOX BV 7/7 0,55kW | 1650/2000 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 2.350 | 50 | 78 | **1.485,00** |
| TW252090154R___ | TWIN BOX BV 7/7 0,75kW | 1800/2000 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 2.610 | 50 | 81 | **1.506,70** |
| TW252180150R___ | TWIN BOX BV 9/9 0,37kW | 1200/1600 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 2.950 | 52 | 98 | **1.660,30** |
| TW252180151R___ | TWIN BOX BV 9/9 0,55kW | 1250/1700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.300 | 54 | 104 | **1.645,10** |
| TW252180152R___ | TWIN BOX BV 9/9 0,75kW | 1400/1700 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 3.580 | 54 | 106 | **1.690,40** |
| TW252180153R___ | TWIN BOX BV 9/9 1,1kW | 1650/1700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.800 | 54 | 112 | **1.820,90** |
| TW252210150R___ | TWIN BOX BV 10/10 0,37kW | 1000/1300 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.120 | 52 | 105 | **1.901,00** |
| TW252210151R___ | TWIN BOX BV 10/10 0,55kW | 1000/1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.830 | 53 | 108 | **1.733,50** |
| TW252210152R___ | TWIN BOX BV 10/10 0,75kW | 1150/1600 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.220 | 56 | 111 | **1.778,60** |
| TW252210153R___ | TWIN BOX BV 10/10 1,1kW | 1250/1600 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.700 | 56 | 116 | **1.877,00** |
| TW252210154R___ | TWIN BOX BV 10/10 1,5kW | 1400/1650 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.250 | 57 | 123 | **1.942,00** |
| TW252300150R___ | TWIN BOX BV 12/12 0,37kW | 700/900 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 4.500 | 51 | 131 | **2.041,50** |
| TW252300151R___ | TWIN BOX BV 12/12 0,55kW | 700/1100 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 5.100 | 55 | 135 | **2.005,20** |
| TW252300152R___ | TWIN BOX BV 12/12 0,75kW | 800/1150 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.700 | 56 | 133 | **2.086,30** |
| TW252300153R___ | TWIN BOX BV 12/12 1,1kW | 900/1250 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.480 | 58 | 139 | **2.209,10** |
| TW252300154R___ | TWIN BOX BV 12/12 1,5kW | 1000/1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.280 | 60 | 149 | **2.317,40** |
| TW252300155R___ | TWIN BOX BV 12/12 2,2kW | 1150/1400 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.030 | 60 | 150 | **2.442,50** |
| TW252370150R___ | TWIN BOX BV 15/15 0,55kW | 600/700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.400 | 48 | 162 | **2.737,50** |
| TW252370151R___ | TWIN BOX BV 15/15 0,75kW | 650/750 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.910 | 48 | 164 | **2.879,90** |
| TW252370152R___ | TWIN BOX BV 15/15 1,1kW | 700/800 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 8.000 | 49 | 170 | **2.959,20** |
| TW252370153R___ | TWIN BOX BV 15/15 1,5kW | 800/900 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.820 | 52 | 176 | **3.172,40** |
| TW252370154R___ | TWIN BOX BV 15/15 2,2kW | 900/1000 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.070 | 54 | 192 | **3.316,60** |
| TW252370155R___ | TWIN BOX BV 15/15 3kW | 1000/1100 | 10,7 | 6,17 | 3 | 11.200 | 56 | 196 | **3.401,10** |
| TW252370156R___ | TWIN BOX BV 15/15 4kW | 1100/1100 | 14,5 | 8,32 | 4 | 11.740 | 56 | 205 | **3.563,10** |
| TW252450150R___ | TWIN BOX BV 18/18 1,1kW | 500/700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 9.620 | 47 | 232 | **3.659,40** |
| TW252450151R___ | TWIN BOX BV 18/18 1,5kW | 550/750 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 10.370 | 49 | 238 | **3.725,10** |
| TW252450152R___ | TWIN BOX BV 18/18 2,2kW | 600/850 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 11.980 | 52 | 254 | **3.840,90** |
| TW252450153R___ | TWIN BOX BV 18/18 3kW | 700/950 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.620 | 54 | 258 | **3.926,60** |
| TW252450154R___ | TWIN BOX BV 18/18 4kW | 750/950 | 14,5 | 8,32 | 4 | 14.590 | 54 | 268 | **4.087,70** |
| TW252450155R___ | TWIN BOX BV 18/18 5,5kW | 800/950 | - | 10,5 | 5,5 | 16.540 | 54 | 294 | **4.512,00** |

* Todos los datos hacen referencia a un solo ventilador funcionando (salvo el peso). Si los ventiladores funcionan simultáneamente, los datos deben multiplicarse por dos (x2).

NOTA: Los guiones "___" del código deben sustituirse por el valor resultante de dividir las RPM por 10.


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX BSTB Centrífugo reacción a transmisión en caja insonorizada



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventiladores serie BSTB montados en cajas de reunión aisladas acústicamente.
• Ventilador montado sobre amortiguadores de goma.
• Turbina de simple oído a reacción.
• El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
• Salida de cables por prensaestopas.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50 Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motores 2 velocidades.
• Posición LG90 (descarga horizontal).
• Posición LG0 incremento 10% sobre PVP (descarga vertical).
• Aislamiento con panel sándwich.

## ACCESORIOS


INT


SFC


BA-400


JE-45


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244350110R___ | BOX BSTB 355 0,37kW | 1300/1500 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.350 | 53 | 122 | **2.085,30** |
| 244350111R___ | BOX BSTB 355 0,55kW | 1500/1700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.830 | 56 | 125 | **2.120,50** |
| 244350112R___ | BOX BSTB 355 0,75kW | 1700/1900 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.310 | 58 | 126 | **2.140,90** |
| 244350113R___ | BOX BSTB 355 1,1kW | 1900/2100 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.780 | 61 | 128 | **2.145,50** |
| 244350114R___ | BOX BSTB 355 1,5kW | 2100/2300 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.260 | 63 | 131 | **2.210,20** |
| 244350115R___ | BOX BSTB 355 2,2kW | 2300/2600 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 6.130 | 66 | 137 | **2.245,90** |
| 244350116R___ | BOX BSTB 355 3kW | 2600/3300 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.690 | 71 | 141 | **2.275,00** |
| 244400110R___ | BOX BSTB 400 0,55kW | 1200/1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 4.750 | 58 | 161 | **2.332,30** |
| 244400111R___ | BOX BSTB 400 0,75kW | 1400/1500 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.120 | 60 | 162 | **2.346,60** |
| 244400112R___ | BOX BSTB 400 1,1kW | 1500/1700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 5.850 | 63 | 164 | **2.354,60** |
| 244400113R___ | BOX BSTB 400 1,5kW | 1700/1900 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 6.580 | 65 | 167 | **2.411,00** |
| 244400114R___ | BOX BSTB 400 2,2kW | 1900/2100 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 7.310 | 68 | 173 | **2.457,00** |
| 244400115R___ | BOX BSTB 400 3kW | 2100/2400 | 10,7 | 6,17 | 3 | 8.400 | 71 | 177 | **2.494,70** |
| 244400116R___ | BOX BSTB 400 4kW | 2400/3200 | 14,5 | 8,32 | 4 | 9.130 | 77 | 183 | **2.576,10** |
| 244450110R___ | BOX BSTB 450 0,75kW | 1200/1200 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.950 | 60 | 190 | **2.672,30** |
| 244450111R___ | BOX BSTB 450 1,1kW | 1200/1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.520 | 63 | 192 | **2.679,10** |
| 244450112R___ | BOX BSTB 450 1,5kW | 1400/1600 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.520 | 66 | 195 | **2.736,80** |
| 244450113R___ | BOX BSTB 450 2,2kW | 1600/1800 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.520 | 69 | 201 | **2.763,80** |
| 244450114R___ | BOX BSTB 450 3kW | 1800/2000 | 10,7 | 6,17 | 3 | 9.520 | 72 | 205 | **2.822,50** |
| 244450115R___ | BOX BSTB 450 4kW | 2000/2100 | 14,5 | 8,32 | 4 | 10.310 | 73 | 211 | **2.896,10** |
| 244450116R___ | BOX BSTB 450 5,5kW | 2100/2400 | - | 10,5 | 5,5 | 11.520 | 76 | 220 | **3.086,80** |
| 244450117R___ | BOX BSTB 450 7,5kW | 2400/2900 | - | 14,1 | 7,5 | 12.520 | 80 | 230 | **3.288,20** |
| 244500110R___ | BOX BSTB 500 1,1kW | 900/1200 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.500 | 61 | 219 | **3.060,90** |
| 244500111R___ | BOX BSTB 500 1,5kW | 1200/1300 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.180 | 63 | 222 | **3.122,30** |
| 244500112R___ | BOX BSTB 500 2,2kW | 1300/1500 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 9.540 | 66 | 228 | **3.145,70** |
| 244500113R___ | BOX BSTB 500 3kW | 1500/1700 | 10,7 | 6,17 | 3 | 10.900 | 69 | 232 | **3.202,00** |
| 244500114R___ | BOX BSTB 500 4kW | 1700/1800 | 14,5 | 8,32 | 4 | 11.580 | 71 | 238 | **3.274,30** |
| 244500115R___ | BOX BSTB 500 5,5kW | 1800/2000 | - | 10,5 | 5,5 | 12.950 | 73 | 247 | **3.463,70** |
| 244500116R___ | BOX BSTB 500 7,5kW | 2000/2600 | - | 14,1 | 7,5 | 19.750 | 79 | 257 | **3.689,70** |
| 244560110R___ | BOX BSTB 560 1,5kW | 800/1200 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.610 | 65 | 250 | **3.982,10** |
| 244560111R___ | BOX BSTB 560 2,2kW | 1200/1300 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.480 | 67 | 256 | **3.954,50** |
| 244560112R___ | BOX BSTB 560 3kW | 1300/1500 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.230 | 71 | 260 | **4.031,10** |
| 244560113R___ | BOX BSTB 560 4kW | 1500/1600 | 14,5 | 8,32 | 4 | 13.100 | 72 | 266 | **4.193,50** |
| 244560114R___ | BOX BSTB 560 5,5kW | 1600/1800 | - | 10,5 | 5,5 | 14.850 | 75 | 275 | **4.141,30** |
| 244560115R___ | BOX BSTB 560 7,5kW | 1800/2000 | - | 14,1 | 7,5 | 16.590 | 77 | 285 | **4.558,20** |
| 244560116R___ | BOX BSTB 560 11kW | 2000/2200 | - | 21,2 | 11 | 18.340 | 79 | 299 | **4.793,80** |
| 244630110R___ | BOX BSTB 630 2,2kW | 800/1000 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 11.510 | 64 | 296 | **4.404,80** |
| 244630111R___ | BOX BSTB 630 3kW | 1000/1100 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.900 | 66 | 300 | **4.516,10** |
| 244630112R___ | BOX BSTB 630 4kW | 1100/1200 | 14,5 | 8,32 | 4 | 15.010 | 68 | 306 | **4.646,30** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244630113R___ | BOX BSTB 630 5,5kW | 1200/1400 | - | 10,5 | 5,5 | 16.630 | 72 | 315 | **4.600,20** |
| 244630114R___ | BOX BSTB 630 7,5kW | 1400/1500 | - | 14,1 | 7,5 | 17.900 | 73 | 325 | **4.200,80** |
| 244630115R___ | BOX BSTB 630 11kW | 1500/1700 | - | 21,2 | 11 | 20.460 | 76 | 339 | **5.291,40** |
| 244630116R___ | BOX BSTB 630 15kW | 1700/1900 | - | 29,8 | 15 | 23.020 | 79 | 417 | **5.653,30** |
| 244710110R___ | BOX BSTB 710 3kW | 600/600 | 10,7 | 6,17 | 3 | 14.700 | 54 | 330 | **5.745,80** |
| 244710111R___ | BOX BSTB 710 4kW | 900/900 | 14,5 | 8,32 | 4 | 16.520 | 63 | 336 | **5.815,30** |
| 244710112R___ | BOX BSTB 710 5,5kW | 1000/1000 | - | 10,5 | 5,5 | 18.360 | 66 | 345 | **5.886,00** |
| 244710113R___ | BOX BSTB 710 7,5kW | 1100/1100 | - | 14,1 | 7,5 | 22.030 | 68 | 355 | **6.080,90** |
| 244710114R___ | BOX BSTB 710 11kW | 1300/1300 | - | 20,9 | 11 | 23.860 | 72 | 369 | **6.537,30** |
| 244710115R___ | BOX BSTB 710 15kW | 1400/1400 | - | 27,9 | 15 | 27.530 | 74 | 447 | **6.870,20** |
| 244710116R___ | BOX BSTB 710 18,5kW | 1800/1800 | - | 33 | 18,5 | 29.370 | 79 | 479 | **7.229,80** |

## BT 2 — Centrífugo inline con motor de rotor exterior



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa en chapa pintada.
- Turbina de chapa galvanizada (Modelos del tamaño 160 al 315) o plástico ABS (Modelos del tamaño 100 al 150).
- Caja de conexiones exterior.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase F según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.
- Ventilador no indicado para vehicular gases explosivos.

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS


REG


REG VMC


INT 3V


JE-45


REGD 1

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509210000 | BT2 100 | 2300 | 0,32 | 0,066 | 260 | 40 | 3 | **134,40** |
| 509212500 | BT2 125 | 2130 | 0,33 | 0,073 | 350 | 38 | 3 | **146,30** |
| 509215000 | BT2 150 | 2415 | 0,42 | 0,091 | 550 | 43 | 4,5 | **161,60** |
| 509216000 | BT2 160 | 2120 | 0,48 | 0,105 | 600 | 44 | 5,5 | **168,90** |
| 509220000 | BT2 200 | 2470 | 0,80 | 0,175 | 900 | 40 | 5,7 | **210,30** |
| 509225000 | BT2 250 | 2380 | 0,71 | 0,156 | 1.000 | 37 | 6 | **220,50** |
| 509231500 | BT2 315 | 2500 | 0,92 | 0,202 | 1.600 | 36 | 7 | **288,80** |
| 509210001 | BT2 100/L | 1350 | 0,13 | 0,027 | 130 | 25 | 3 | **133,00** |
| 509212501 | BT2 125/L | 1340 | 0,13 | 0,027 | 175 | 23 | 3 | **144,80** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CHELYS — Helicocentrífugo, carcasa y turbina de plástico



CHELYS 100-160



CHELYS 200, 250, 315

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico.
• Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al fuego (Chelys 250-315). El modelo 125S está provisto de un motor más potente.
• Motor con turbina y caja de bornes fijadas en la carcasa mediante abrazaderas especiales con pestillos, diseñado para poderse desmontar fácilmente sin herramientas.
• Motor monofásico, de 2 velocidades, con rodamientos de bolas. Voltajes estándar 230V 50Hz y 60Hz. Protección IP X4.
• La serie CHELYS tiene la particularidad de estar diseñada para permitir el montaje o desmontaje de los ventiladores sin manipular los conductos.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en baños y locales pequeños.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Versión con temporizador.

ErP

50 60 Hz

## ACCESORIOS



CPM



REG



REG VMC



INT 3V



JE-45

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507901000 | CHELYS 100 | 2180/2385 | 0,11/0,21 | 0,021 / 0.033 | 190 | 27 | 1,4 | **85,70** |
| 507901200 | CHELYS 125 | 1950/2455 | 0,18/0,27 | 0,023 / 0.037 | 280 | 31 | 1,4 | **92,40** |
| 507901250 | CHELYS 125S | 1850/2510 | 0,12/0,16 | 0,028 / 0.054 | 320 | 34 | 3 | **158,20** |
| 507901500 | CHELYS 150 | 1680/2460 | 0,17/0,27 | 0,03 / 0.06 | 520 | 43 | 3 | **162,80** |
| 507901600 | CHELYS 160 | 1680/2460 | 0,17/0,27 | 0,03 / 0.06 | 520 | 43 | 3 | **169,40** |
| 507902000 | CHELYS 200 | 1915/2380 | 0,34/0,48 | 0,076 / 0.108 | 1.040 | 49 | 3,95 | **266,70** |
| 507902500 | CHELYS 250 | 1955/2440 | 0,54/0,79 | 0,125/0.177 | 1.400 | 47 | 7,8 | **373,00** |
| 507903150 | CHELYS 315 | 1890/2335 | 1/1,42 | 0,23/0,32 | 2.050 | 48 | 11,95 | **473,10** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX HB-HBA Helicoidal en caja insonorizada



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• BOX: Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.

Ventilador Interior:
• HB: ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio para tamaños del 45 al 80. Para tamaños del 90 al 125 es un HC. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• HBA: ventilador helicoidal con mismas características constructivas que HB pero con hélice de aluminio para tamaños del 45 al 80. Para tamaños del 90 al 125 es un HCA. Montaje modular del conjunto motor hélice.

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos (máx. 45-50ºC).
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento de PVP: 5%
• Hélice reversible 100%. Incremento de PVP: 5%

## ACCESORIOS



CPM INT SFC FF9-FF7 FG4 JE 45

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26340306__X** | **BOX HB** | **40** | **M** | **4** | **0,25kW** | **A0** | **:** | **6** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** |

A.- Código del ventilador. Los guiones deben sustituirse por el ángulo de pala que desee el cliente tras consultar las curvas en Fanware. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.

## SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom. (A) 230V | Pot. nom. kW | Caudal $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € Poliamida | P.V.P € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26340306__X | BOX HB 40 M4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,93 | 0,25 | 4.690 | 48 | 39 | **843,00** | **905,60** |
| 26343306__X | BOX HB 45 M4 0,37kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 2,82 | 0,37 | 6.605 | 50 | 42 | **876,90** | **912,00** |
| 26350306__X | BOX HB 50 M4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 3,98 | 0,55 | 9.320 | 49 | 48 | **963,60** | **1.038,20** |
| 26357356__X | BOX HB 56 M4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 2,82 | 0,37 | 7.230 | 55 | 71 | **982,10** | **1.055,40** |
| 26358326__X | BOX HB 56 M4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 3,98 | 0,55 | 8.290 | 53 | 73 | **1.025,70** | **1.127,30** |
| 26358356__X | BOX HB 56 M4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 3,98 | 0,55 | 8.680 | 55 | 73 | **1.004,50** | **1.077,70** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Code | Model | R.P.M. | Min. Pitch | Max. pitch | Rated I (A) 230V | Power kW | Air flow m³/h | Sound dB (A) | Weight Kg | PVP € Polyamide | PVP € Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26343306__X | BOX HB 40 M6 0,04kW (A0:6) | 920 | 35 | - | 0,6 | 0,04 | 2.760 | 33 | 35 | **876,50** | **911,60** |
| 26349306__X | BOX HB 45 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 4.710 | 38 | 39 | **893,20** | **928,90** |
| 26352306__X | BOX HB 50 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 6.040 | 40 | 46 | **909,60** | **984,80** |
| 26356326__X | BOX HB 56 M6 0,25kW (A2:6) | 870 | 20 | 38 | 2,42 | 0,25 | 7.710 | 44 | 71 | **1.004,90** | **1.106,50** |
| 26356356__X | BOX HB 56 M6 0,25kW (A5:6) | 870 | 30 | 35 | 2,42 | 0,25 | 7.700 | 47 | 71 | **983,70** | **1.056,90** |
| 26357326__X | BOX HB 56 M6 0,37kW (A2:6) | 890 | 40 | 45 | 2,9 | 0,37 | 9.000 | 44 | 71 | **1.035,00** | **1.076,40** |
| 26357356__X | BOX HB 56 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 2,9 | 0,37 | 8.770 | 46 | 71 | **1.013,00** | **1.055,40** |
| 26363356__X | BOX HB 63 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 35 | - | 2,9 | 0,37 | 10.760 | 46 | 73 | **1.149,80** | **1.227,90** |
| 26362329__X | BOX HB 63 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 11.900 | 48 | 78 | **1.177,30** | **1.224,40** |
| 26362356__X | BOX HB 63 M6 0,55kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 3,9 | 0,55 | 12.050 | 48 | 74 | **1.158,50** | **1.204,80** |
| 26371326__X | BOX HB 71 M6 0,55kW (A2:6) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 15.500 | 51 | 86 | **1.244,80** | **1.346,40** |
| 26371329__X | BOX HB 71 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 30 | 3,9 | 0,55 | 12.700 | 54 | 86 | **1.267,80** | **1.414,30** |

## SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | C.máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26342306__X | BOX HB 40 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 7.850 | 59 | 45 | **938,30** | **975,80** |
| 26346606__X | BOX HB 45 T2 1,5kW (A0:6) | 2800 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 9.560 | 66 | 50 | **1.004,90** | **1.073,80** |
| 26348606__X | BOX HB 45 T2 2,2kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.162 | 60 | 53 | **1.036,90** | **1.105,80** |

## SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | C.máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26340606__X | BOX HB 40 T4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 39 | **839,70** | **902,30** |
| 26347606__X | BOX HB 45 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.260 | 47 | 42 | **868,30** | **937,10** |
| 26350606__X | BOX HB 50 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.320 | 49 | 48 | **950,80** | **1.026,00** |
| 26357656__X | BOX HB 56 T4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 7.230 | 55 | 71 | **983,70** | **1.056,90** |
| 26358626__X | BOX HB 56 T4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.290 | 53 | 73 | **1.041,90** | **1.143,70** |
| 26358629__X | BOX HB 56 T4 0,55kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.590 | 54 | 76 | **1.065,10** | **1.211,50** |
| 26358656__X | BOX HB 56 T4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 55 | 73 | **1.020,70** | **1.094,10** |
| 26359626__X | BOX HB 56 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 28 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.500 | 52 | 74 | **1.091,60** | **1.193,40** |
| 26359629__X | BOX HB 56 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.170 | 54 | 75 | **1.114,80** | **1.261,20** |
| 26359656__X | BOX HB 56 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.810 | 56 | 74 | **1.070,40** | **1.143,70** |
| 26360626__X | BOX HB 56 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 35 | 42 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.900 | 53 | 75 | **1.122,60** | **1.224,40** |
| 26360629__X | BOX HB 56 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 28 | 35 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 55 | 78 | **1.145,80** | **1.292,20** |
| 26360656__X | BOX HB 56 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 35 | 38 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.520 | 54 | 75 | **1.101,40** | **1.174,70** |
| 26361626__X | BOX HB 56 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.900 | 53 | 78 | **1.150,00** | **1.196,00** |
| 26361629__X | BOX HB 56 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.600 | 55 | 80 | **1.175,30** | **1.321,70** |
| 26361656__X | BOX HB 56 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 40 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.560 | 55 | 77 | **1.130,90** | **1.204,30** |
| 26364626__X | BOX HB 63 T4 0,55KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.020 | 52 | 74 | **1.157,70** | **1.275,80** |
| 26365626__X | BOX HB 63 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.400 | 55 | 75 | **1.202,70** | **1.304,40** |
| 26365629__X | BOX HB 63 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.120 | 56 | 79 | **1.225,80** | **1.372,30** |
| 26365656__X | BOX HB 63 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.020 | 58 | 75 | **1.207,20** | **1.285,20** |
| 26366626__X | BOX HB 63 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.000 | 55 | 79 | **1.233,70** | **1.335,40** |
| 26366629__X | BOX HB 63 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 56 | 83 | **1.256,80** | **1.403,30** |
| 26366656__X | BOX HB 63 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.740 | 58 | 79 | **1.238,20** | **1.316,20** |
| 26367626__X | BOX HB 63 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 35 | 40 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.300 | 54 | 81 | **1.263,20** | **1.365,00** |
| 26367629__X | BOX HB 63 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 57 | 85 | **1.286,40** | **1.432,80** |
| 26367656__X | BOX HB 63 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 32 | 35 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.610 | 57 | 81 | **1.267,70** | **1.345,80** |
| 26368626__X | BOX HB 63 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.100 | 55 | 82 | **1.351,50** | **1.453,20** |
| 26368629__X | BOX HB 63 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.300 | 58 | 86 | **1.374,60** | **1.521,00** |
| 26368656__X | BOX HB 63 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.630 | 56 | 82 | **1.355,90** | **1.434,00** |
| 26369629__X | BOX HB 63 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 21.800 | 57 | 87 | **1.412,50** | **1.558,90** |
| 26372626__X | BOX HB 71 T4 0,75KW (A2:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.000 | 60 | 90 | **1.338,30** | **1.440,00** |
| 26372656__X | BOX HB 71 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 13.630 | 62 | 91 | **1.329,80** | **1.411,50** |
| 26373626__X | BOX HB 71 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.500 | 59 | 93 | **1.324,30** | **1.377,30** |
| 26373629__X | BOX HB 71 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.100 | 63 | 95 | **1.347,40** | **1.493,80** |
| 26373656__X | BOX HB 71 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 16.800 | 61 | 93 | **1.360,80** | **1.442,50** |
| 26374626__X | BOX HB 71 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.800 | 59 | 95 | **1.353,80** | **1.455,60** |
| 26374629__X | BOX HB 71 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 62 | 97 | **1.376,90** | **1.523,40** |
| 26374656__X | BOX HB 71 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.960 | 61 | 95 | **1.390,30** | **1.472,10** |
| 26375626__X | BOX HB 71 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 25.300 | 58 | 100 | **1.442,00** | **1.543,80** |
| 26375629__X | BOX HB 71 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.600 | 61 | 101 | **1.465,20** | **1.611,60** |
| 26375656__X | BOX HB 71 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 32 | 35 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 23.200 | 60 | 100 | **1.478,60** | **1.560,30** |
| 26376626__X | BOX HB 71 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 27.900 | 58 | 102 | **1.479,90** | **1.581,70** |
| 26376629__X | BOX HB 71 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.300 | 60 | 104 | **1.503,10** | **1.649,50** |
| 26376656__X | BOX HB 71 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.160 | 63 | 102 | **1.516,50** | **1.598,30** |
| 26381626__X | BOX HB 80 T4 1,1KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.400 | 61 | 95 | **1.439,80** | **1.532,20** |
| 26382626__X | BOX HB 80 T4 1,5KW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.300 | 61 | 99 | **1.425,50** | **1.537,60** |
| 26382629__X | BOX HB 80 T4 1,5KW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.200 | 68 | 100 | **1.522,20** | **1.655,30** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | C.máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26383626__X | BOX HB 80 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 27.900 | 61 | 108 | **1.507,90** | **1.600,40** |
| 26383629__X | BOX HB 80 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.200 | 66 | 111 | **1.528,90** | **1.662,10** |
| 26384626__X | BOX HB 80 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 32.500 | 60 | 112 | **1.545,80** | **1.638,30** |
| 26384629__X | BOX HB 80 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 65 | 115 | **1.566,80** | **1.700,00** |
| 26384656__X | BOX HB 80 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 30 | 35 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.090 | 65 | 112 | **1.633,70** | **1.717,30** |
| 26385626__X | BOX HB 80 T4 4kW (A2:6) | 1440 | 40 | 42 | 14,5 | 8,32 | 4 | 36.100 | 59 | 123 | **1.659,60** | **1.752,10** |
| 26385629__X | BOX HB 80 T4 4kW (A2:9) | 1440 | 32 | 35 | 14,5 | 8,32 | 4 | 31.900 | 64 | 125 | **1.680,70** | **1.813,80** |
| 26385656__X | BOX HB 80 T4 4kW (A5:6) | 1440 | 38 | 40 | 14,5 | 8,32 | 4 | 34.000 | 62 | 123 | **1.747,50** | **1.831,10** |
| 26386626__X | BOX HB 80 T4 5,5kW (A2:6) | 1440 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 39.000 | 60 | 125 | **1.801,70** | **1.894,20** |
| 26386629__X | BOX HB 80 T4 5,5kW (A2:9) | 1440 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 38.200 | 63 | 128 | **1.822,70** | **1.955,90** |
| 26393663__X | BOX HB 90 T4 3kW (A6:3) | 1430 | 20 | 22 | 10,7 | 6,17 | 3 | 30.700 | 60 | 154 | **2.337,40** | **2.455,20** |
| 26394663__X | BOX HB 90 T4 4kW (A6:3) | 1440 | 24 | 28 | 14,5 | 8,32 | 4 | 37.700 | 63 | 165 | **2.451,20** | **2.569,00** |
| 26395663__X | BOX HB 90 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 41.400 | 65 | 169 | **2.593,20** | **2.711,10** |
| 26395666__X | BOX HB 90 T4 5,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 33.400 | 69 | 173 | **2.726,10** | **2.940,90** |
| 26396663__X | BOX HB 90 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 45.700 | 66 | 181 | **2.682,90** | **2.800,90** |
| 26396666__X | BOX HB 90 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 24 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 40.800 | 70 | 186 | **2.815,90** | **3.030,70** |
| 26397663__X | BOX HB 90 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 49.700 | 68 | 222 | **3.077,60** | **3.200,70** |
| 26397666__X | BOX HB 90 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 30 | 34 | - | 21,2 | 11 | 48.700 | 70 | 226 | **3.159,70** | **3.374,50** |
| 26398666__X | BOX HB 90 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 36 | 40 | - | 29,8 | 15 | 56.500 | 68 | 246 | **3.358,50** | **3.576,80** |
| 26314663__X | BOX HB 100 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 48.700 | 67 | 198 | **2.737,20** | **2.855,10** |
| 26315663__X | BOX HB 100 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 55.500 | 65 | 212 | **2.827,00** | **2.944,90** |
| 26315666__X | BOX HB 100 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 44.200 | 73 | 215 | **2.959,90** | **3.174,70** |
| 26316663__X | BOX HB 100 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 63.000 | 68 | 252 | **3.170,90** | **3.297,70** |
| 26316666__X | BOX HB 100 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 56.200 | 74 | 257 | **3.303,80** | **3.518,60** |
| 26317663__X | BOX HB 100 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 29,8 | 15 | 67.100 | 69 | 278 | **3.369,80** | **3.504,60** |
| 26317666__X | BOX HB 100 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 30 | 32 | - | 29,8 | 15 | 63.500 | 73 | 281 | **3.447,10** | **3.661,90** |
| 26318666__X | BOX HB 100 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 34 | 36 | - | 35,6 | 18,5 | 71.200 | 71 | 321 | **3.764,40** | **3.979,20** |
| 26319666__X | BOX HB 100 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 38 | 40 | - | 40,1 | 22 | 78.300 | 72 | 330 | **3.931,50** | **4.149,90** |
| 26323663__X | BOX HB 112 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 52.700 | 71 | 245 | **4.187,60** | **4.355,10** |
| 26324663__X | BOX HB 112 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 63.400 | 71 | 255 | **4.287,10** | **4.458,60** |
| 26325663__X | BOX HB 112 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 28 | 30 | - | 21,2 | 11 | 72.600 | 71 | 292 | **4.668,00** | **4.854,70** |
| 26325666__X | BOX HB 112 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 55.700 | 75 | 298 | **4.801,80** | **5.018,10** |
| 26326663__X | BOX HB 112 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 29,8 | 15 | 83.600 | 71 | 313 | **4.826,70** | **5.019,80** |
| 26326666__X | BOX HB 112 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 29,8 | 15 | 72.700 | 75 | 318 | **4.960,60** | **5.176,80** |
| 26327663__X | BOX HB 112 T4 18,5kW (A6:3) | 1465 | 38 | - | - | 35,6 | 18,5 | 87.300 | 71 | 350 | **5.178,10** | **5.385,20** |
| 26327666__X | BOX HB 112 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 30 | - | - | 35,6 | 18,5 | 77.900 | 74 | 355 | **5.312,00** | **5.528,30** |
| 26328663__X | BOX HB 112 T4 22kW (A6:3) | 1470 | 40 | - | - | 40,1 | 22 | 89.800 | 71 | 351 | **5.291,30** | **5.503,00** |
| 26328666__X | BOX HB 112 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 32 | 34 | - | 40,1 | 22 | 88.400 | 73 | 356 | **5.425,20** | **5.642,20** |
| 26329666__X | BOX HB 112 T4 30kW (A6:6) | 1475 | 36 | 40 | - | 56,3 | 30 | 104.000 | 75 | 402 | **6.049,40** | **6.291,40** |
| 27306674__X | BOX HB 125 T4 11kW (A7:4) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 71.400 | 80 | 342 | **5.471,50** | **5.690,40** |
| 27307674__X | BOX HB 125 T4 15kW (A7:4) | 1460 | 24 | 26 | - | 29,8 | 15 | 85.800 | 78 | 365 | **5.659,10** | **5.885,50** |
| 27307678__X | BOX HB 125 T4 15kW (A7:8) | 1460 | 20 | - | - | 29,8 | 15 | 66.300 | 86 | 370 | **6.047,90** | **6.289,80** |
| 27308674__X | BOX HB 125 T4 18,5kW (A7:4) | 1465 | 28 | 30 | - | 35,6 | 18,5 | 99.200 | 75 | 410 | **5.896,40** | **6.132,30** |
| 27308678__X | BOX HB 125 T4 18,5kW (A7:8) | 1465 | 22 | - | - | 35,6 | 18,5 | 73.800 | 84 | 413 | **6.285,20** | **6.626,00** |
| 27309674__X | BOX HB 125 T4 22kW (A7:4) | 1470 | 32 | - | - | 40,1 | 22 | 105.000 | 72 | 407 | **6.208,30** | **6.456,60** |
| 27309678__X | BOX HB 125 T4 22kW (A7:8) | 1470 | 24 | - | - | 40,1 | 22 | 81.800 | 83 | 414 | **6.419,10** | **6.759,80** |
| 27310674__X | BOX HB 125 T4 30kW (A7:4) | 1475 | 34 | 36 | - | 56,3 | 30 | 117.000 | 72 | 458 | **6.945,90** | **7.223,70** |
| 27310678__X | BOX HB 125 T4 30kW (A7:8) | 1475 | 26 | 28 | - | 56,3 | 30 | 99.200 | 82 | 465 | **7.156,60** | **7.497,40** |
| 27311674__X | BOX HB 125 T4 37kW (A7:4) | 1475 | 38 | 40 | - | 69,2 | 37 | 127.000 | 73 | 543 | **7.616,00** | **7.920,60** |
| 27312678__X | BOX HB 125 T4 37kW (A7:8) | 1475 | 30 | 32 | - | 69,2 | 37 | 114.000 | 79 | 590 | **7.826,00** | **8.586,10** |
| 27312678__X | BOX HB 125 T4 45kW (A7:8) | 1475 | 34 | 36 | - | 80,7 | 45 | 129.000 | 76 | 590 | **8.245,30** | **8.586,10** |

## SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | C.máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26344606__X | BOX HB 40 T6 0,12kW (A0:6) | 850 | 35 | - | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 2.760 | 33 | 40 | **898,90** | **934,90** |
| 26349606__X | BOX HB 45 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 4.710 | 38 | 44 | **913,90** | **950,50** |
| 26352606__X | BOX HB 50 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 6.040 | 40 | 46 | **928,90** | **1.004,00** |
| 26356656__X | BOX HB 56 T6 0,25kW (A5:6) | 900 | 30 | 35 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 7.700 | 47 | 71 | **1.001,00** | **1.074,30** |
| 26357656__X | BOX HB 56 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 8.770 | 46 | 71 | **1.038,70** | **1.080,20** |
| 26354626__X | BOX HB 56 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.000 | 44 | 71 | **1.052,30** | **1.094,40** |
| 26354629__X | BOX HB 56 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.510 | 45 | 75 | **1.070,60** | **1.113,40** |
| 26363656__X | BOX HB 63 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 35 | - | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 10.760 | 46 | 73 | **1.175,30** | **1.253,50** |
| 26362626__X | BOX HB 63 T6 0,55KW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 13.000 | 46 | 75 | **1.188,90** | **1.236,50** |
| 26362629__X | BOX HB 63 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 11.900 | 48 | 78 | **1.207,20** | **1.255,50** |
| 26362656__X | BOX HB 63 T6 0,55kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.050 | 48 | 74 | **1.188,50** | **1.236,00** |
| 26365629__X | BOX HB 63 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 14.100 | 48 | 79 | **1.270,80** | **1.372,30** |
| 26371626__X | BOX HB 71 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 15.500 | 51 | 86 | **1.274,60** | **1.376,40** |
| 26371629__X | BOX HB 71 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 30 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.700 | 54 | 88 | **1.297,80** | **1.444,30** |
| 26372626__X | BOX HB 71 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.100 | 48 | 86 | **1.338,30** | **1.440,00** |
| 26372629__X | BOX HB 71 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 32 | 38 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.400 | 51 | 88 | **1.361,50** | **1.507,80** |
| 26372656__X | BOX HB 71 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 35 | 40 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.250 | 54 | 87 | **1.374,80** | **1.429,80** |
| 26373629__X | BOX HB 71 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 19.600 | 51 | 91 | **1.347,40** | **1.493,80** |
| 26380626__X | BOX HB 80 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 20 | 35 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 19.500 | 51 | 102 | **1.404,20** | **1.496,70** |
| 26380629__X | BOX HB 80 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 20 | 30 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 59 | 104 | **1.425,20** | **1.558,40** |
| 26380656__X | BOX HB 80 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 30 | - | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.300 | 56 | 102 | **1.492,10** | **1.575,70** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | C.máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381626__X | BOX HB 80 T6 1,1kW (A2:6) | 910 | 38 | 42 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 23.400 | 50 | 104 | **1.439,80** | **1.532,20** |
| 26381629__X | BOX HB 80 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.700 | 55 | 107 | **1.460,80** | **1.593,90** |
| 26381656__X | BOX HB 80 T6 1,1kW (A5:6) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.550 | 54 | 104 | **1.527,70** | **1.611,20** |
| 26382626__X | BOX HB 80 T6 1,5KW (A2:6) | 940 | 45 | - | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 25.300 | 50 | 106 | **1.507,30** | **1.567,60** |
| 26382629__X | BOX HB 80 T6 1,5kW (A2:9) | 940 | 38 | 42 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 24.800 | 54 | 108 | **1.522,20** | **1.655,30** |
| 26382656__X | BOX HB 80 T6 1,5kW (A5:6) | 940 | 38 | 40 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 22.970 | 53 | 105 | **1.589,10** | **1.672,70** |
| 26383629__X | BOX HB 80 T6 2,2kW (A2:9) | 940 | 45 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 27.100 | 52 | 109 | **1.630,90** | **1.696,10** |
| 26383656__X | BOX HB 80 T6 2,2kW (A5:6) | 940 | 42 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 25.190 | 54 | 107 | **1.697,70** | **1.781,40** |
| 26391663__X | BOX HB 90 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 32 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 26.800 | 56 | 145 | **2.292,70** | **2.410,60** |
| 26391666__X | BOX HB 90 T6 1,5kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 60 | 148 | **2.425,70** | **2.640,40** |
| 26392663__X | BOX HB 90 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 34 | 38 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.100 | 58 | 150 | **2.401,40** | **2.519,30** |
| 26392666__X | BOX HB 90 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 26 | 30 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 28.100 | 61 | 153 | **2.534,30** | **2.749,10** |
| 26393663__X | BOX HB 90 T6 3kW (A6:3) | 960 | 40 | - | 12,7 | 7,3 | 3 | 32.200 | 59 | 167 | **2.337,40** | **2.455,20** |
| 26393666__X | BOX HB 90 T6 3kW (A6:6) | 960 | 32 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 33.400 | 59 | 171 | **2.716,60** | **2.931,40** |
| 26394666__X | BOX HB 90 T6 4kW (A6:6) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 36.600 | 58 | 177 | **2.812,00** | **3.026,80** |
| 26310663__X | BOX HB 100 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 31.500 | 57 | 178 | **2.477,60** | **2.597,40** |
| 26311663__X | BOX HB 100 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 28 | 32 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 37.900 | 57 | 180 | **2.545,40** | **2.663,30** |
| 26311666__X | BOX HB 100 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.300 | 64 | 186 | **2.678,40** | **2.893,20** |
| 26312663__X | BOX HB 100 T6 3kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 40.800 | 59 | 197 | **2.727,60** | **2.845,60** |
| 26312666__X | BOX HB 100 T6 3kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 12,7 | 7,3 | 3 | 36.400 | 64 | 204 | **2.860,60** | **3.075,40** |
| 26313663__X | BOX HB 100 T6 4kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 43.500 | 60 | 207 | **2.870,40** | **2.990,30** |
| 26313666__X | BOX HB 100 T6 4kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | 16,5 | 9,46 | 4 | 41.100 | 64 | 210 | **2.956,00** | **3.170,80** |
| 26314666__X | BOX HB 100 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 34 | 38 | - | 12,8 | 5,5 | 48.700 | 62 | 214 | **3.056,00** | **3.270,80** |
| 26315666__X | BOX HB 100 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 40 | - | - | 15,2 | 7,5 | 50.700 | 62 | 240 | **2.959,90** | **3.174,70** |
| 26320663__X | BOX HB 112 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 41.000 | 62 | 229 | **3.975,20** | **4.134,20** |
| 26320666__X | BOX HB 112 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 32.500 | 66 | 230 | **4.109,00** | **4.273,40** |
| 26321663__X | BOX HB 112 T6 3kW (A6:3) | 960 | 28 | 32 | 12,7 | 7,3 | 3 | 49.400 | 62 | 245 | **4.177,10** | **4.344,20** |
| 26321666__X | BOX HB 112 T6 3kW (A6:6) | 960 | 22 | 24 | 12,7 | 7,3 | 3 | 39.800 | 66 | 248 | **4.310,90** | **4.527,20** |
| 26322663__X | BOX HB 112 T6 4kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 16,5 | 9,46 | 4 | 54.200 | 61 | 251 | **4.282,60** | **4.453,90** |
| 26322666__X | BOX HB 112 T6 4kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 16,5 | 9,46 | 4 | 47.100 | 65 | 258 | **4.416,50** | **4.632,80** |
| 26323663__X | BOX HB 112 T6 5,5kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.200 | 62 | 254 | **4.393,50** | **4.569,20** |
| 26323666__X | BOX HB 112 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | - | 12,8 | 5,5 | 53.900 | 65 | 261 | **4.527,40** | **4.743,60** |
| 26324666__X | BOX HB 112 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 34 | 38 | - | 15,2 | 7,5 | 64.100 | 65 | 313 | **4.715,60** | **4.931,90** |
| 26325666__X | BOX HB 112 T6 11kW (A6:6) | 970 | 40 | - | - | 22,6 | 11 | 67.300 | 66 | 328 | **4.996,50** | **5.196,40** |
| 27302674__X | BOX HB 125 T6 3kW (A7:4) | 960 | 20 | 22 | 12,7 | 7,3 | 3 | 46.300 | 71 | 290 | **4.891,30** | **5.087,00** |
| 27303674__X | BOX HB 125 T6 4kW (A7:4) | 960 | 24 | 26 | 16,5 | 9,46 | 4 | 55.600 | 69 | 300 | **4.966,30** | **5.201,40** |
| 27304674__X | BOX HB 125 T6 5,5kW (A7:4) | 960 | 28 | 30 | - | 12,8 | 5,5 | 64.300 | 65 | 305 | **5.096,00** | **5.332,30** |
| 27304678__X | BOX HB 125 T6 5,5kW (A7:8) | 960 | 20 | 22 | - | 12,8 | 5,5 | 47.800 | 76 | 309 | **5.357,90** | **5.698,70** |
| 27305674__X | BOX HB 125 T6 7,5kW (A7:4) | 965 | 32 | 36 | - | 15,2 | 7,5 | 75.700 | 63 | 358 | **5.369,70** | **5.584,50** |
| 27305678__X | BOX HB 125 T6 7,5kW (A7:8) | 965 | 24 | 26 | - | 15,2 | 7,5 | 58.600 | 74 | 367 | **5.580,40** | **5.921,20** |
| 27306674__X | BOX HB 125 T6 11kW (A7:4) | 970 | 38 | 40 | - | 22,6 | 11 | 82.400 | 64 | 375 | **5.701,60** | **5.929,70** |
| 27306678__X | BOX HB 125 T6 11kW (A7:8) | 970 | 28 | 34 | - | 22,6 | 11 | 78.900 | 71 | 384 | **5.912,30** | **6.253,10** |
| 27307678__X | BOX HB 125 T6 15kW (A7:8) | 970 | 36 | 40 | - | 27,7 | 15 | 93.300 | 66 | 424 | **6.744,10** | **7.075,00** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES- 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nom. (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Pol. | PVP € Al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26345606__XV | BOX HB 45 T4/T8 0,33/0,04kW (A0:6) | 1360/650 | 40 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 6.605 | 50 | 42 | **948,00** | **1.015,20** |
| 26350606__XV | BOX HB 50 T4/T8 0,55/0,09kW (A0:6) | 1410/710 | 40 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.320 | 49 | 48 | **1.046,90** | **1.120,20** |
| 26357656__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,33/0,04kW (A5:6) | 1360/650 | 20 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 7.230 | 55 | 72 | **1.074,20** | **1.147,20** |
| 26358626__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | 25 | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.290 | 53 | 72 | **1.125,30** | **1.170,31** |
| 26358629__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:9) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 6.590 | 54 | 72 | **1.150,30** | **1.196,31** |
| 26358656__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A5:6) | 1410/710 | 25 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.680 | 55 | 73 | **1.128,20** | **1.201,40** |
| 26359626__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 28 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.500 | 52 | 78 | **1.178,90** | **1.226,06** |
| 26359629__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 8.170 | 54 | 78 | **1.204,00** | **1.252,16** |
| 26359656__XV | BOX HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 30 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.810 | 56 | 74 | **1.157,50** | **1.230,50** |
| 26360626__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 35 | 42 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.900 | 53 | 75 | **1.209,90** | **1.311,20** |
| 26360629__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 28 | 35 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 11.700 | 55 | 78 | **1.232,80** | **1.378,80** |
| 26360656__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 35 | 38 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.520 | 54 | 75 | **1.188,60** | **1.261,70** |
| 26361626__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 45 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.900 | 53 | 78 | **1.242,00** | **1.291,68** |
| 26361629__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 38 | 42 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.600 | 55 | 80 | **1.274,40** | **1.420,50** |
| 26361656__XV | BOX HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 40 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.560 | 55 | 77 | **1.230,20** | **1.303,40** |
| 26364626__XV | BOX HB 63 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.020 | 52 | 77 | **1.250,30** | **1.300,31** |
| 26365626__XV | BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 11.400 | 55 | 78 | **1.298,90** | **1.350,86** |
| 26365629__XV | BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 9.120 | 56 | 79 | **1.323,90** | **1.376,86** |
| 26365656__XV | BOX HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.020 | 58 | 75 | **1.293,80** | **1.371,60** |
| 26366626__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 28 | 32 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.000 | 55 | 78 | **1.332,40** | **1.385,70** |
| 26366629__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 25 | 28 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 13.500 | 57 | 80 | **1.357,40** | **1.411,70** |
| 26366656__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 30 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 14.740 | 58 | 79 | **1.325,00** | **1.402,80** |
| 26367626__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 35 | 40 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 18.300 | 54 | 76 | **1.364,20** | **1.418,77** |
| 26367629__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 30 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 57 | 79 | **1.389,30** | **1.444,87** |
| 26367656__XV | BOX HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 32 | 35 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.610 | 57 | 81 | **1.366,60** | **1.444,40** |
| 26368626__XV | BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 42 | 45 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.100 | 55 | 77 | **1.459,60** | **1.517,98** |
| 26368629__XV | BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 35 | 42 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.300 | 58 | 80 | **1.484,60** | **1.543,98** |
| 26368656__XV | BOX HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 38 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 18.630 | 56 | 82 | **1.470,60** | **1.548,50** |
| 26369629__XV | BOX HB 63 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 45 | - | 6,6/18 | 3/0,55 | 21.800 | 57 | 87 | **1.525,50** | **1.586,52** |
| 26372626__XV | BOX HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.000 | 60 | 90 | **1.445,40** | **1.503,22** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# VENTILADORES INLINE

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nom. (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Pol. | PVP € Al. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26372656__XV | BOX HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 13.630 | 62 | 91 | **1.416,00** | **1.497,50** |
| 26373626__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.500 | 59 | 91 | **1.430,30** | **1.487,51** |
| 26373629__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.100 | 63 | 94 | **1.455,20** | **1.513,41** |
| 26373656__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 16.800 | 61 | 93 | **1.447,20** | **1.528,70** |
| 26374626__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 28 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.800 | 59 | 92 | **1.462,10** | **1.520,58** |
| 26374629__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 62 | 94 | **1.487,10** | **1.546,58** |
| 26374656__XV | BOX HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 30 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 19.960 | 61 | 95 | **1.488,90** | **1.570,30** |
| 26375626__XV | BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 35 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 25.300 | 58 | 97 | **1.557,40** | **1.619,70** |
| 26375629__XV | BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.600 | 61 | 98 | **1.582,40** | **1.725,50** |
| 26375656__XV | BOX HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 32 | 35 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 23.200 | 60 | 100 | **1.592,80** | **1.674,40** |
| 26376626__XV | BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 42 | 45 | 6,6/18 | 3/0,55 | 27.900 | 58 | 99 | **1.598,30** | **1.662,23** |
| 26376629__XV | BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.300 | 60 | 100 | **1.623,30** | **1.787,90** |
| 26376656__XV | BOX HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 38 | 40 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.160 | 63 | 102 | **1.655,30** | **1.736,80** |
| 26381626__XV | BOX HB 80 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.400 | 61 | 100 | **1.555,00** | **1.617,20** |
| 26382626__XV | BOX HB 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.300 | 61 | 101 | **1.539,50** | **1.609,00** |
| 26382629__XV | BOX HB 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 20 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.200 | 68 | 101 | **1.643,90** | **1.709,66** |
| 26383626__XV | BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 27.900 | 61 | 102 | **1.628,60** | **1.714,30** |
| 26383629__XV | BOX HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 25 | - | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.200 | 66 | 103 | **1.651,20** | **1.775,90** |
| 26384626__XV | BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 32.500 | 60 | 107 | **1.669,50** | **1.776,80** |
| 26384629__XV | BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 28 | 30 | 6,6/18 | 3/0,55 | 26.400 | 65 | 108 | **1.692,20** | **1.838,30** |
| 26384656__XV | BOX HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 30 | 35 | 6,6/18 | 3/0,55 | 31.090 | 65 | 112 | **1.772,20** | **1.855,40** |
| 26385626__XV | BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:6) | 1440/720 | 40 | 42 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 36.100 | 59 | 123 | **1.792,40** | **1.912,00** |
| 26385629__XV | BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:9) | 1440/720 | 32 | - | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 29.100 | 64 | 123 | **1.815,10** | **1.973,40** |
| 26385656__XV | BOX HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) | 1440/720 | 38 | 40 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 34.000 | 62 | 123 | **1.907,40** | **1.990,70** |
| 26386626__XV | BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:6) | 1450/720 | 45 | - | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 39.000 | 60 | 125 | **1.945,80** | **2.161,60** |
| 26386629__XV | BOX HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:9) | 1450/720 | 35 | 40 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 36.700 | 63 | 125 | **1.968,50** | **2.223,00** |
| 26393663__XV | BOX HB 90 T4/T8 3/0,55kW (A6:3) | 1420/710 | 20 | 22 | 6,6/18 | 3/0,55 | 30.700 | 60 | 150 | **2.524,40** | **2.625,38** |
| 26394663__XV | BOX HB 90 T4/T8 4/0,75kW (A6:3) | 1440/720 | 24 | 28 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 37.700 | 63 | 155 | **2.647,30** | **2.753,19** |
| 26395663__XV | BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 30 | 32 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 41.400 | 65 | 164 | **2.800,60** | **2.975,90** |
| 26395666__XV | BOX HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 33.400 | 69 | 165 | **2.944,20** | **3.205,10** |
| 26396663__XV | BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 34 | 36 | 15/4 | 7,5/1.5 | 45.700 | 66 | 181 | **2.983,20** | **3.102,53** |
| 26396666__XV | BOX HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 24 | 28 | 15/4 | 7,5/1.5 | 40.800 | 70 | 186 | **3.115,80** | **3.330,00** |
| 26397663__XV | BOX HB 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 22/1,5 | 11/3 | 49.700 | 68 | 226 | **3.323,80** | **3.456,75** |
| 26397666__XV | BOX HB 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 34 | 22/1,5 | 11/3 | 48.700 | 70 | 229 | **3.412,40** | **3.548,90** |
| 26397666__XV | BOX HB 90 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 36 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 56.500 | 68 | 236 | **3.608,70** | **3.822,80** |
| 26314663__XV | BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 26 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 48.700 | 67 | 198 | **3.252,20** | **3.382,29** |
| 26315663__XV | BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 28 | 30 | 15/4 | 7,5/1.5 | 55.500 | 65 | 212 | **3.387,40** | **3.522,90** |
| 26315666__XV | BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 15/4 | 7,5/1.5 | 44.200 | 73 | 215 | **3.531,10** | **3.763,00** |
| 26316663__XV | BOX HB 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 22/1,5 | 11/3 | 63.000 | 68 | 257 | **3.424,60** | **3.561,58** |
| 26316666__XV | BOX HB 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 22/1,5 | 11/3 | 56.200 | 74 | 260 | **3.568,10** | **3.710,82** |
| 26316663__XV | BOX HB 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 67.100 | 69 | 252 | **3.921,40** | **4.078,26** |
| 26316666__XV | BOX HB 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 32 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 63.500 | 73 | 257 | **4.065,00** | **4.297,00** |
| 26318666__XV | BOX HB 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 71.200 | 71 | 281 | **5.073,70** | **5.305,60** |
| 26319666__XV | BOX HB 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 38 | - | 38,6/2 | 20/5 | 75.200 | 71 | 321 | **5.162,50** | **5.394,40** |
| 26323663__XV | BOX HB 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 52.700 | 71 | 245 | **4.522,60** | **4.703,50** |
| 26324663__XV | BOX HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 24 | 26 | 15/4 | 7,5/1.5 | 63.400 | 71 | 255 | **4.514,10** | **4.694,66** |
| 26325663__XV | BOX HB 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 28 | 30 | 22/1,5 | 11/3 | 72.600 | 71 | 279 | **5.041,40** | **5.243,06** |
| 26325666__XV | BOX HB 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 20 | 22 | 22/1,5 | 11/3 | 55.700 | 75 | 284 | **5.186,00** | **5.393,44** |
| 26326663__XV | BOX HB 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 83.600 | 71 | 293 | **5.048,20** | **5.250,13** |
| 26326666__XV | BOX HB 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 72.700 | 75 | 298 | **5.178,70** | **5.385,85** |
| 26327663__XV | BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) | 1475/730 | 38 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 87.300 | 71 | 313 | **6.056,70** | **6.298,97** |
| 26327666__XV | BOX HB 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 30 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 77.900 | 74 | 318 | **6.187,20** | **6.434,69** |
| 26328663__XV | BOX HB 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) | 1470/730 | 40 | - | 38,6/2 | 20/5 | 89.800 | 71 | 350 | **6.145,60** | **6.391,42** |
| 26328666__XV | BOX HB 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 32 | - | 38,6/2 | 20/5 | 83.100 | 73 | 355 | **6.276,10** | **6.527,14** |
| 26329666__XV | BOX HB 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) | 1480/735 | 34 | 38 | 52/12,7 | 28/6,5 | 98.900 | 74 | 356 | **7.167,10** | **7.453,78** |
| 26330666__XV | BOX HB 112 T4/T8 35/8kW (A6:6) | 1470/730 | 40 | - | 67,3/14,1 | 35/8 | 104.000 | 75 | 480 | **7.833,40** | **8.146,74** |
| 27306674__XV | BOX HB 125 T4/T8 11/3kW (A7:4) | 1460/720 | 22 | - | 22/1,5 | 11/3 | 71.400 | 80 | 347 | **5.909,20** | **6.145,57** |
| 27306674__XV | BOX HB 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:4) | 1460/720 | 24 | 26 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 85.800 | 78 | 365 | **4.864,00** | **5.058,56** |
| 27306678__XV | BOX HB 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:8) | 1460/720 | 20 | - | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 66.300 | 86 | 370 | **6.385,30** | **6.640,71** |
| 27308674__XV | BOX HB 125 T4/T8 17/4,3kW (A7:4) | 1475/730 | 28 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 93.200 | 75 | 365 | **5.825,30** | **6.058,31** |
| 27309674__XV | BOX HB 125 T4/T8 20/5kW (A7:4) | 1470/730 | 30 | - | 38,6/2 | 20/5 | 99.200 | 73 | 406 | **5.911,30** | **6.147,75** |
| 27309678__XV | BOX HB 125 T4/T8 20/5kW (A7:8) | 1470/730 | 22 | - | 38,6/2 | 20/5 | 73.800 | 84 | 413 | **6.079,50** | **6.351,70** |
| 27310674__XV | BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:4) | 1480/735 | 32 | 36 | 52/12,7 | 28/6,5 | 117.000 | 72 | 407 | **6.773,50** | **7.044,44** |
| 27310678__XV | BOX HB 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:8) | 1480/735 | 24 | 26 | 52/12,7 | 28/6,5 | 90.500 | 83 | 414 | **6.941,90** | **7.219,58** |
| 27311674__XV | BOX HB 125 T4/T8 35/8kW (A7:4) | 1470/730 | 38 | 40 | 67,3/14,1 | 35/8 | 127.000 | 73 | 543 | **7.418,30** | **7.715,03** |
| 27311678__XV | BOX HB 125 T4/T8 35/8kW (A7:8) | 1470/730 | 28 | 30 | 67,3/14,1 | 35/8 | 107.000 | 81 | 548 | **7.586,60** | **7.890,06** |
| 27311678__XV | BOX HB 125 T4/T8 37/9,2kW (A7:8) | 1485/740 | 32 | - | 74,2/2,5 | 37/9,2 | 114.000 | 77 | 551 | **9.265,70** | **9.636,33** |
| 27312678__XV | BOX HB 125 T4/T8 44/11kW (A7:8) | 1480/740 | 34 | - | 80,2/25,4 | 44/11 | 122.000 | 76 | 590 | **9.900,40** | **10.296,42** |

• Los valores de las potencias de los motores de 2 velocidades podrán variar ligeramente según la marca de motor utilizada.


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# CEPHIRUS-2 Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire F7/F7. Rendimiento 60%



60%

- Unidad horizontal compacta y configurable en obra en disponer de paneles intercambiables.
- Envolvente de doble panel con un aislamiento de 25mm de espuma de poliestireno de densidad 30kg/m³.
- Intercambiador de placas de aluminio de flujos cruzados.
- Portafiltros en impulsión y retorno con filtros F7.
- Ventilador monovelocidad regulable.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CHASIS:
- Fabricado con perfiles de aluminio extruido con cantoneras de nylon reforzado.

ENVOLVENTE:
- Doble panel tipo sándwich de 25 mm de espesor con espuma de poliestireno.

Los paneles son de acero galvanizado y los exteriores con acabado en lacado blanco.
- Paneles con junta estanca de silicona para intemperie.
- Conexión circular provista de junta de doble labio de caucho.
- Acceso para inspección y mantenimiento laterales e inferior.
- Sistema de evacuación de condensados.
- Caja de conexiones exterior

INTERCAMBIADOR DE PLACAS:
- Intercambiador estático de flujos cruzados, en aluminio con una eficiencia de hasta el 60%.

FILTROS:
- Filtro F7 de polipropileno de baja pérdida de carga en impulsión y retorno.

## APLICACIONES

Recuperación de energía en las instalaciones de ventilación en edificios terciarios e industriales.
- Locales comerciales.
- Centros de enseñanza.
- Oficinas.

## BAJO DEMANDA

- Posibilidad de disponer de una doble etapa de filtración (F7/F9, M5/F7) interior.

## ACCESORIOS



**FILTER CEP-2**



**CBA CEP-2**



**CRE CEP-2**



**TEJ CEP-2**



**VISC**



**COM-PUERTA BYPASS CEP-2**



**INT**



**REG**



**SFC**

## CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) | | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | $L_w$dB(A) | | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230V | 400V | | | Radiado | Conducido | | |
| FX0050000 | CEPHIRUS 2 600 H (F7+F7) | 920 | 2x0,86 | - | 2x0,195 | 600 | 41 | 52 | 54 | **1.753,30** |
| FX0050001 | CEPHIRUS 2 900 H (F7+F7) | 1420 | 2x1,55 | - | 2x0,355 | 900 | 48 | 59 | 59 | **2.127,60** |
| FX0050002 | CEPHIRUS 2 1500 H (F7+F7) | 1350 | 2x2,7 | - | 2x0,37 | 1.500 | 57 | 60 | 114 | **2.513,50** |
| FX0050003 | CEPHIRUS 2 2100 H (F7+F7) | 1340 | 2x2,7 | - | 2x0,37 | 2.100 | 59 | 61 | 116 | **2.803,60** |
| FX0050004 | CEPHIRUS 2 3500 H (F7+F7) | 1340 | 2x4,5 | - | 2x0,59 | 3.300 | 63 | 68 | 153 | **4.027,30** |
| FX0050005 | CEPHIRUS 2 4600 H (F7+F7) | 1330 | 2x4,5 | - | 2x0,59 | 4.300 | 69 | 75 | 215 | **5.628,30** |
| FX0050006 | CEPHIRUS 2 6400 H (F7+F7) | 1420 | - | 2x3,9 | 2x1,5 | 5.800 | 70 | 77 | 221 | **6.062,20** |
| FX0050007 | CEPHIRUS 2 7000 H (F7+F7) | 1420 | - | 2x3,9 | 2x1,5 | 6.300 | 71 | 78 | 234 | **6.816,40** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CONFIGURACIÓN VERTICAL

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050008 | CEPHIRUS 2 600 V (F7+F7) | 920 | 2x0,86 | - | 2x0,195 | 600 | 41 | 52 | 54 | **1.839,20** |
| FX0050009 | CEPHIRUS 2 900 V (F7+F7) | 1420 | 2x1,55 | - | 2x0,355 | 900 | 48 | 59 | 59 | **2.231,00** |
| FX0050010 | CEPHIRUS 2 1500 V (F7+F7) | 1350 | 2x2,7 | - | 2x0,37 | 1.500 | 57 | 60 | 114 | **2.636,60** |
| FX0050011 | CEPHIRUS 2 2100 V (F7+F7) | 1340 | 2x2,7 | - | 2x0,37 | 2.100 | 59 | 61 | 116 | **2.938,40** |
| FX0050012 | CEPHIRUS 2 3500 V (F7+F7) | 1340 | 2x4,5 | - | 2x0,59 | 3.300 | 63 | 68 | 153 | **4.221,90** |
| FX0050013 | CEPHIRUS 2 4600 V (F7+F7) | 1330 | 2x4,5 | - | 2x0,59 | 4.300 | 69 | 75 | 215 | **5.900,10** |
| FX0050014 | CEPHIRUS 2 6400 V (F7+F7) | 1420 | - | 2x3,9 | 2x1,5 | 5.800 | 70 | 77 | 221 | **6.355,60** |
| FX0050015 | CEPHIRUS 2 7000 V (F7+F7) | 1420 | - | 2x3,9 | 2x1,5 | 6.300 | 71 | 78 | 234 | **7.140,70** |


## VERSIÓN HORIZONTAL CEPHIRUS-2

**Configuración estándar: CH**

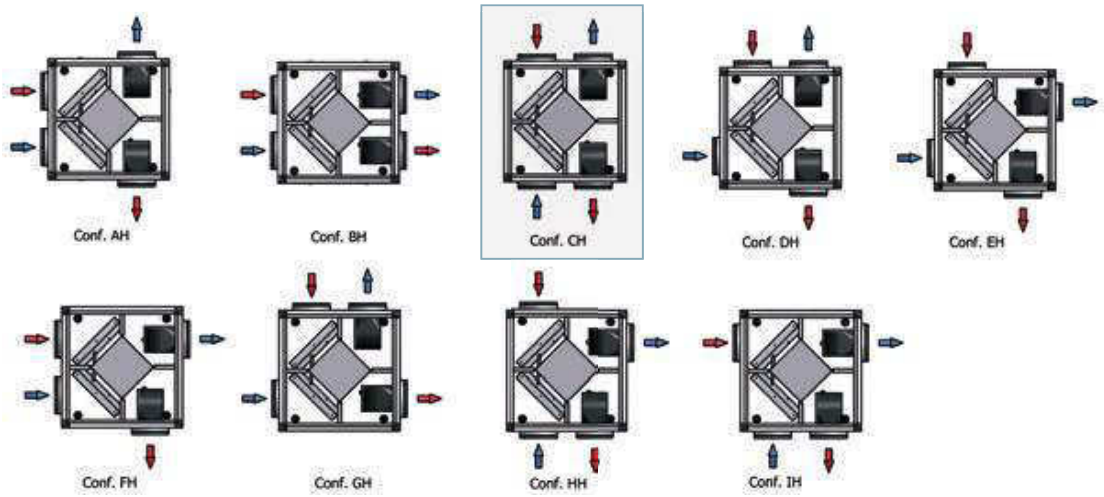


## VERSIÓN VERTICAL CEPHIRUS-2

**Configuración estándar: BV**

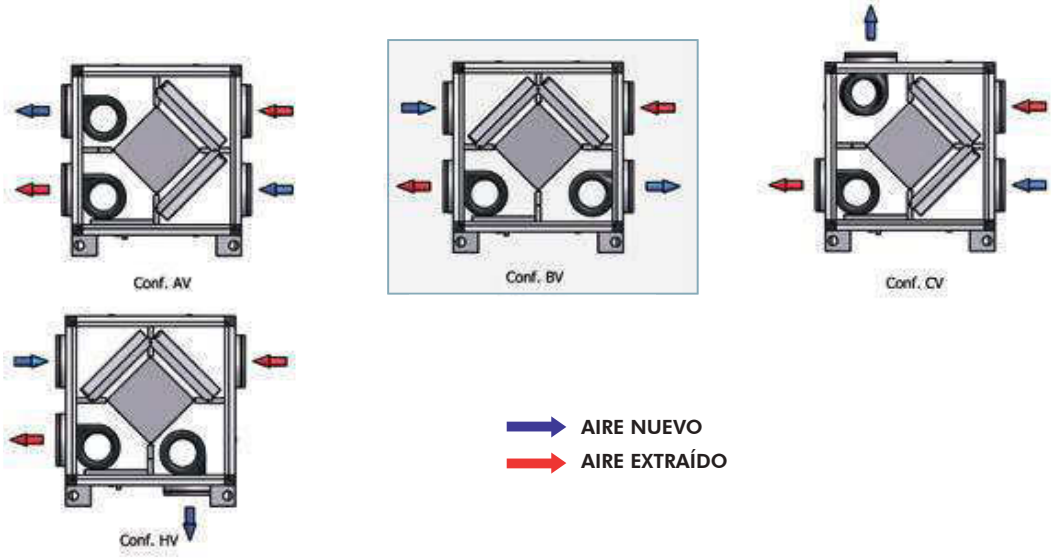



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# CEPHIRUS-2TR Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire F7/F7. Rendimiento 60%



60%

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Unidad de recuperación de calor de transmisión por correa con paneles intercambiables. Configuración vertical.

CHASIS:
• Perfiles de aluminio extruido con esquinas redondeadas.
• Doble panel tipo sándwich de 25mm de espesor con aislamiento lana mineral de 70Kg/m3. Los paneles son de acero galvanizado y chapa prelacada el lado exterior del panel.
• Conexión rectangular.
• Acceso para inspección y mantenimiento lateral.
• Sistema de evacuación de condensados.

INTERCAMBIADOR DE PLACAS:
• Intercambiador estático de flujos cruzados, con placas de aluminio con una eficiencia de hasta el 60%.

FILTROS:
• Equipada con un filtro F7 de baja pérdida de carga en la impulsión y retorno.

## APLICACIONES

Recuperación energética de las instalaciones de ventilación destinadas a edificios terciarios e industriales.
• Centros comerciales.
• Centros de enseñanza.
• Oficinas.

## BAJO DEMANDA

• Posibilidad de disponer de una doble etapa de filtración ((F7/F9, M5/F7)) interior.
• Módulos eléctricos i baterías de agua caliente.
• Compuertas para Bypass exterior.

## ACCESORIOS



**FILTER CEP-2 TR**



**VIS CEP-2 TR**



**TEJ CEP-2 TR**



**INT**



**SFC**

## CONFIGURACIÓN VERTICAL

| Código | Modelo | R.P.M | I Nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050070 | CEPHIRUS 2TR 9000 | 1300 | 2x8,8 | 2x4 | 9.000 | 82 | 89 | 628 | **11.872,00** |
| FX0050071 | CEPHIRUS 2TR 10000 | 1100 | 2x8,8 | 2x4 | 10.000 | 84 | 91 | 644 | **12.446,80** |
| FX0050072 | CEPHIRUS 2TR 11000 | 1100 | 2x12 | 2x5,5 | 11.000 | 85 | 92 | 701 | **13.775,90** |
| FX0050073 | CEPHIRUS 2TR 12000 | 1100 | 2x12 | 2x5,5 | 12.000 | 86 | 93 | 701 | **14.725,80** |
| FX0050074 | CEPHIRUS 2TR 13000 | 1000 | 2x12 | 2x5,5 | 13.000 | 88 | 95 | 813 | **16.409,60** |
| FX0050075 | CEPHIRUS 2TR 14000 | 1000 | 2x15 | 2x7,5 | 14.000 | 89 | 96 | 1001 | **17.958,80** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# ARUMAK

## Recuperador de calor de flujos cruzados con filtro F7/F7, eficiencia 74%



74%

ErP

Los recuperadores ARUMAK son unidades de ventilación para uso no residencial (NRVU).

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estructura en perfilería de aluminio extruido con doble panel tipo sándwich: aislamiento con espuma de poliuretano de 25mm de espesor y densidad 42kg/m3 y exterior con paneles de aluzinc. Paneles con bocas circulares intercambiables en obra.
- Todos los modelos van equipados con Bypass interno.
- Caja de conexiones exterior.
- Los recuperadores se suministran con filtros F7 tanto a la entrada como a la salida.
- Ventilador multivelocidad.
- Sistema de control integrado (excepto para los modelos manuales). El control incluye (excepto modelos 4700 y 5300):
  - Selección manual de velocidad.
  - Selección automática de velocidad segun consigna de sonda $CO_2$, VOC, UR, señal remota 0,10W (sondas no incluidas).
  - Gestión bypass.
  - Gestión batería eléctrica post calentamiento (ARUMAK EC).
  - Gestión batería de agua post calentamiento (ARUMAK WC).
  - Colmatación filtros.
  - Cronoprogramación semanal.
  - Gestión "masterslave" de hasta 4 unidades con un único panel de control.

### APLICACIONES

- Recuperación de energía en las instalaciones de ventilación en edificios terciarios e industriales.
- Locales comerciales.
- Centros de enseñanza.
- Oficinas.

## ACCESORIOS


FILTER ARUMAK


VISC


TEJ ARUMAK


HWC


GEC


DCOS


DCOS TUBE


DAQS


DURS

## CONFIGURACIÓN HORIZONTAL CON CONTROL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050100 | ARUMAK 400 | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 56 | 60 | 98,5 | **3.898,70** |
| FX0050101 | ARUMAK 800 | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 60 | 71 | 115 | **4.447,20** |
| FX0050102 | ARUMAK 2000 | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 67 | 79 | 276 | **6.288,80** |
| FX0050103 | ARUMAK 2500 | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 66 | 78 | 363 | **9.327,70** |
| FX0050104 | ARUMAK 3500 | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | 71 | 85 | 379 | **11.124,80** |
| FX0050105 | ARUMAK 4700 | - | 2x3,9 | 2x1500 | 4700 | 76 | 91 | 255 | **12.066,20** |
| FX0050106 | ARUMAK 5300 | - | 2x3,9 | 2x1500 | 5300 | 77 | 92 | 269 | **12.776,90** |

## CONFIGURACIÓN HORIZONTAL CON BATERÍA ELÉCTRICA Y CONTROL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Batería eléctrica (A) 230V | Batería eléctrica (A) 400V | Bat.eléctrica kW | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050107 | ARUMAK 400 EC-I | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 8,7 | - | 2 | **4.436,90** |
| FX0050108 | ARUMAK 800 EC-I | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 17,4 | - | 4 | **5.114,30** |
| FX0050109 | ARUMAK 2000 EC-I | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 26,1 | - | 6 | **7.218,10** |
| FX0050110 | ARUMAK 2500 EC-I | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 34,8 | - | 8 | **10.553,50** |
| FX0050111 | ARUMAK 2500 EC-III | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | - | 11,6 | 8 | **10.653,90** |
| FX0050112 | ARUMAK 3500 EC-III | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | - | 17,4 | 12 | **12.766,90** |
| FX0050113* | ARUMAK 4700 EC-III | - | 2x3,9 | 2x1500 | 4700 | - | 39 | 27 | **13.822,50** |
| FX0050114* | ARUMAK 5300 EC-III | - | 2x3,9 | 2x1500 | 5300 | - | 52 | 36 | **14.745,00** |

* Batería eléctrica externa




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CONFIGURACIÓN HORIZONTAL CON BATERÍA DE AGUA Y CONTROL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Bat. agua diám. tubo | Bat. agua Pot. kW | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050115 | ARUMAK 400 WC | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 1/2" | 1,6 | **4.454,00** |
| FX0050116 | ARUMAK 800 WC | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 1/2" | 3,2 | **5.031,00** |
| FX0050117 | ARUMAK 2000 WC | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 1/2" | 6,8 | **6.960,40** |
| FX0050118 | ARUMAK 2500 WC | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 1/2" | 11,1 | **10.194,40** |
| FX0050119 | ARUMAK 3500 WC | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | 1/2" | 13,7 | **11.991,50** |
| FX0050120* | ARUMAK 4700 WC | - | 2x3,9 | 2x1500 | 4700 | 3/4" | 21,6 | **13.330,90** |
| FX0050121* | ARUMAK 5300 WC | - | 2x3,9 | 2x1500 | 5300 | 3/4" | 24,96 | **14.030,30** |

* Batería de agua externa
No incluye válvula 3 vías
Datos batería: 45ºC/35ºC TIN=10ºC

## CONFIGURACIÓN HORIZONTAL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050122 | ARUMAK 400 MANUAL | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 56 | 60 | 98,5 | **2.782,40** |
| FX0050123 | ARUMAK 800 MANUAL | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 60 | 71 | 115 | **3.330,80** |
| FX0050124 | ARUMAK 2000 MANUAL | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 67 | 79 | 276 | **5.172,40** |
| FX0050125 | ARUMAK 2500 MANUAL | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 66 | 78 | 363 | **8.211,40** |
| FX0050126 | ARUMAK 3500 MANUAL | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | 71 | 85 | 379 | **10.008,50** |
| FX0050127 | ARUMAK 4700 MANUAL | - | 2x3,9 | 2x1500 | 4700 | 76 | 91 | 255 | **10.448,00** |
| FX0050128 | ARUMAK 5300 MANUAL | - | 2x3,9 | 2x1500 | 5300 | 77 | 92 | 269 | **11.133,00** |

## CONFIGURACIÓN VERTICAL CON CONTROL

| Código | Modelo | I Nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | PV.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050129 | ARUMAK 400 V | 2x0,66 | 2x150 | 440 | 56 | 60 | 98,5 | **3.987,70** |
| FX0050130 | ARUMAK 800 V | 2x1,28 | 2x290 | 790 | 60 | 71 | 115 | **4.536,10** |
| FX0050131 | ARUMAK 2000 V | 2x2,75 | 2x373 | 2300 | 67 | 79 | 276 | **6.377,70** |
| FX0050132 | ARUMAK 2500 V | 2x3,91 | 2x550 | 2600 | 66 | 78 | 363 | **9.455,40** |
| FX0050133 | ARUMAK 3500 V | 2x7,8 | 2x750 | 3700 | 71 | 85 | 379 | **11.252,60** |

## CONFIGURACIÓN VERTICAL CON BATERÍA ELÉCTRICA Y CONTROL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Batería eléctrica (A) 230V | Batería eléctrica (A) 400V | Bat.eléctrica kW | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050134 | ARUMAK 400 EC-I V | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 8,7 | - | 2 | **4.525,90** |
| FX0050135 | ARUMAK 800 EC-I V | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 17,4 | - | 4 | **5.203,20** |
| FX0050136 | ARUMAK 2000 EC-I V | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 26,1 | - | 6 | **7.307,10** |
| FX0050137 | ARUMAK 2500 EC-I V | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 34,8 | - | 8 | **10.681,30** |
| FX0050138 | ARUMAK 2500 EC-III V | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | - | 11,6 | 8 | **10.781,60** |
| FX0050139 | ARUMAK 3500 EC-III V | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | - | 17,4 | 12 | **12.894,60** |

## CONFIGURACIÓN VERTICAL CON BATERÍA DE AGUA Y CONTROL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Bat. agua Ø tubo | Bat. agua Pot. kW | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050140 | ARUMAK 400 WC V | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 1/2" | 1,6 | **4.543,00** |
| FX0050141 | ARUMAK 800 WC V | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 1/2" | 3,2 | **5.120,00** |
| FX0050142 | ARUMAK 2000 WC V | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 1/2" | 6,8 | **7.049,40** |
| FX0050143 | ARUMAK 2500 WC V | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 1/2" | 11,1 | **10.322,10** |
| FX0050144 | ARUMAK 3500 WC V | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | 1/2" | 13,7 | **12.119,20** |

## CONFIGURACIÓN VERTICAL

| Código | Modelo | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | $L_w$dB(A) Radiado | $L_w$dB(A) Conducido | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0050145 | ARUMAK 400 MANUAL V | 2x0,66 | - | 2x150 | 440 | 56 | 60 | 98,5 | **2.871,30** |
| FX0050146 | ARUMAK 800 MANUAL V | 2x1,28 | - | 2x290 | 790 | 60 | 71 | 115 | **3.419,80** |
| FX0050147 | ARUMAK 2000 MANUAL V | 2x2,75 | - | 2x373 | 2300 | 67 | 79 | 276 | **5.261,40** |
| FX0050148 | ARUMAK 2500 MANUAL V | 2x3,91 | - | 2x550 | 2600 | 66 | 78 | 363 | **8.339,10** |
| FX0050149 | ARUMAK 3500 MANUAL V | 2x7,8 | - | 2x750 | 3700 | 71 | 85 | 379 | **10.136,20** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## LARUS — Helicoidal de extracción con compuerta antirretorno



50 60 Hz *

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Carcasa y hélice de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Equipado con compuerta antirretorno para evitar flujos de aire no deseados.
- Panel frontal ultradelgado (8mm).
- Protección IP 34.
- Motor monofásico 230V 50/60Hz para modelos 100 y 125. Para modelo 150 230V 50Hz.

**APLICACIONES**
- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.

**BAJO DEMANDA**
- Temporizador.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507501000 | LARUS 100 * | 2300 | 0,09 | 0,014 | 100 | 28 | 0,59 | **33,20** |
| 507501200 | LARUS 125 * | 2400 | 0,10 | 0,016 | 180 | 29 | 0,75 | **37,50** |
| 507501500 | LARUS 150 | 2400 | 0,13 | 0,024 | 290 | 35 | 0,93 | **50,60** |

* Modelos multifrecuencia a 50/60Hz. Resto de modelos a 50Hz con opción a 60Hz.

## LIBELLA — Helicoidal de extracción con persiana automática



50 60 Hz *

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Carcasa y hélice de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Equipado con un actuador térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire no deseados.
- Protección IP 24.
- Motor monofásico 230V 50Hz.

**APLICACIONES**
- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece un caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.

**BAJO DEMANDA**
- Temporizador.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507601000 | LIBELLA 100 * | 2300 | 0,09 | 0,018 | 100 | 28 | 0,65 | **57,90** |
| 507601200 | LIBELLA 125 * | 2400 | 0,10 | 0,022 | 190 | 29 | 0,75 | **67,40** |
| 507601500 | LIBELLA 150 | 2400 | 0,13 | 0,026 | 300 | 33 | 1,02 | **84,00** |

* Modelos multifrecuencia a 50/60Hz. Resto de modelos a 50Hz con opción a 60Hz.

## FENESO — Extractor helicoidal de ventana con persianas automáticas



50 60 Hz *

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Carcasa y hélice hechas de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Ventilador y motor diseñados especialmente para funcionar de forma silenciosa.
- Equipado con un sensor térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire no deseados.
- Protección IP 24.
- Motor monofásico 230V 50Hz.

**APLICACIONES**
- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en ventanas.

**BAJO DEMANDA**
- Temporizador.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507701200 | FENESO 125 * | 2400 | 0,10 | 0,022 | 190 | 29 | 1,15 | **102,60** |
| 507701500 | FENESO 150 | 2400 | 0,13 | 0,026 | 300 | 35 | 1,53 | **128,40** |

* Modelos multifrecuencia a 50/60Hz. Resto de modelos a 50Hz con opción a 60Hz.


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CHRYSAM REV Extractor helicoidal de ventana con motor reversible



50 60 Hz

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Carcasa y hélice hechas de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Hélice diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Ventilador y motor diseñados especialmente para funcionar de forma silenciosa.
- Equipado con persianas automáticas que previenen la entrada de flujos de aire no deseados.
- Equipado con motor reversible para combinar la extracción y la aportación de aire.
- Voltajes estándar 230V 50Hz y 60Hz. Protección IP 24.

**APLICACIONES**

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en ventanas.

**BAJO DEMANDA**

- Temporizador.

| Código | Modelo | | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508201800 | CHRYSAM REV 180 | extracción aire | 1400 | 0,10 | 0,025 | 212 | 25 | 1,6 | **166,60** |
| | | aportación aire | | | | 176 | | | |
| 508202300 | CHRYSAM REV 230 | extracción aire | 1300 | 0,13 | 0,03 | 455 | 26 | 2,2 | **184,60** |
| | | aportación aire | | | | 290 | | | |

## CYCNUS Helicoidal deluxe en aluminio con temporizador



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Extractor helicoidal con paneles frontales adicionales fabricados en aluminio pulido.
- Diseñado con estética moderna para satisfacer las demandas más exigentes.
- Puede montarse fácilmente en ventanas o techos.
- No requiere cajas de montaje ni nichos especiales.
- Se puede conectar a la alimentación mediante enchufe, cable o conmutador.
- Motor monofásico 230V 50Hz.
- Hélice silenciosa de 7 palas.

**APLICACIONES**

- Para cocinas modernas, baños o aseos.
- Apropiado para trabajar en ambientes con una temperatura entre 4ºC y 40ºC.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508101000 | CYCNUS 100 | 2300 | 0,085 | 0,014 | 100 | 28 | 1 | **80,90** |

## CICONUS Helicoidal deluxe en aluminio con temporizador



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Extractor helicoidal con panel frontal blanco. Envolvente y turbina de plástico ABS resistente a la luz UV.
- Diseñado con estética moderna para satisfacer las demandas más exigentes.
- Puede montarse fácilmente la pared con tornillos autorroscantes, o en el techo. Usar tubo fexible cuando el conducto principal de la ventilación esté lejos.
- Turbina de diseño inteligente de alta eficiencia y duración.
- Índice de protección IP 34 para el sobrecalentamiento.
- Equipado con timer para mantenerse en marcha de 2 a 30 minutos.
- Motor monofásico 230V 50Hz.

**APLICACIONES**

- Extracción continua o periódica en baños o aseos.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508801000 | CICONUS T 100 | 2300 | 0,085 | 0,014 | 90 | 27 | 0,6 | **57,60** |

## LIBELLUM Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- Extractor doméstico diseñado para montarse en ventanas y techos.
- Bajo nivel sonoro.
- Ventilador económico diseñado para conectarse a corriente alterna 220V, 50 Hz.
- Carcasa de plástico ABS.

**BAJO DEMANDA**

- Temporizador.

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508001000 | LIBELLUM | 2300 | 0,085 | 0,014 | 95 | 27 | 1 | **18,30** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

SILENCE

## SIGILA — Extractor eficiente de bajo nivel sonoro con sensor de humedad



+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa y hélice de plástico de alta calidad ABS, resistente a los rayos UV.
• Malla antiinsectos.
• Todos los modelos de SIGILA llevan una compuerta antirretorno para evitar el reflujo del aire.
• SIGILA: modelo básico.
• SIGILA T: modelos dotados de temporizador con funcionamiento regulable entre 2 y 30 minutos.
• SIGILA TH: modelos dotados de temporizador con funcionamiento regulable entre 2 y 30 minutos, y sensor de humedad para valores entre 60 y 90%.
• Índice de protección IP34.
• Motor de bajo consumo diseñado para funcionar de forma continuada, sin necesidad de mantenimiento y garantizando un funcionamiento silencioso.
• Motor monofásico 230V 50Hz equipado con protección para sobrecalentamiento.

### APLICACIONES

Diseñados para fijarse en pared con tornillos autorroscantes o en techo, son ideales para:
• Ventilación de extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y espacios pequeños.
• Ventilación de espacios con limitaciones de ruido.

### BAJO DEMANDA

• 110V/60Hz y 230V/60Hz.

| Código | Modelo | I nom (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509201000 | SIGILA 100 | 0,035 | 0,0056 | 80 | 20 | 0,52 | **38,40** |
| 509201000A045 | SIGILA 100 T | 0,06 | 0,0056 | 80 | 20 | 0,52 | **50,10** |
| 509201000A055 | SIGILA 100 TH | 0,035 | 0,0056 | 80 | 20 | 0,52 | **67,50** |
| 509201200 | SIGILA 125 | 0,06 | 0,0093 | 150 | 25 | 0,69 | **42,60** |
| 509201200A045 | SIGILA 125 T | 0,035 | 0,0093 | 150 | 25 | 0,69 | **54,30** |
| 509201200A055 | SIGILA 125 TH | 0,06 | 0,0093 | 150 | 25 | 0,69 | **71,80** |

SILENCE

## SIGILA MOTION — Extractor eficiente de bajo nivel sonoro con sensor de movimiento



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa y hélice de plástico de alta calidad ABS, resistente a los rayos UV.
• Malla antiinsectos.
• El ventilador SIGILA MOTION está equipado con una compuerta antirretorno, un temporizador regulable y sensor de movimiento con área de sensibilidad de 1 a 4m y ángulo de detección hasta 100º.
• Índice de protección IP34.
• Motor de bajo consumo diseñado para funcionar de forma continuada, sin necesidad de mantenimiento y garantizando un funcionamiento silencioso.
• Motor monofásico 230V 50Hz equipado con protección para sobrecalentamiento.

### APLICACIONES

Diseñados para fijarse en pared con tornillos autorroscantes o en techo, son ideales para:
• Ventilación de extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y espacios pequeños.
• Ventilación de espacios con limitaciones de ruido.

| Código | Modelo | I nom (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509201000A065 | SIGILA MOTION 100 T | 0,035 | 0,005 | 80 | 20 | 0,48 | **98,40** |
| 509201200A065 | SIGILA MOTION 125 T | 0,059 | 0,009 | 150 | 25 | 0,63 | **102,0** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HBF F400-HBFX Ventilador helicoidal F400



HBF



HBFX

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice.
• Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HBF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HBFX
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400ºC/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Anillo de protección en aluminio.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Version ATEX II3G (HBFX). Incremento 10% sobre PVP.

CE 0370
HBF/HBFX
Nº Certificación:
0370-CPR-0914

## ACCESORIOS



CPM · INT · INT 400 · SFC · JE45 · MC HB · PC2 · RP0 · RP1



AC · BA-400 · BAD

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27012638__AF | HBF | 125 | T | 4 | 45kW | A3 | : | 8 | F | 400 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H | | I |

A.- Código del ventilador. La AF final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en AW, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades. Las versiones ATEX de 1 velocidad terminan en FX, y las 2 velocidades en XW. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 400ºC

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26047606__AF | HBF 45 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 6.650 | 51 | 22 | **1.537,80** |
| 26050606__AF | HBF 50 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 8.760 | 52 | 30 | **1.589,30** |
| 26058656__AF | HBF 56 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | 32 | 1,95 | 0,75 | 10.270 | 59 | 58 | **1.634,90** |
| 26060656__AF | HBF 56 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 35 | 38 | 2,7 | 1,1 | 11.890 | 57 | 63 | **1.723,40** |
| 26061656__AF | HBF 56 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 40 | 42 | 3,6 | 1,5 | 13.870 | 58 | 64 | **1.909,10** |
| 26065656__AF | HBF 63 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | - | 1,95 | 0,75 | 11.420 | 61 | 54 | **1.720,40** |
| 26066656__AF | HBF 63 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 30 | - | 2,7 | 1,1 | 14.010 | 61 | 59 | **1.766,80** |
| 26067656__AF | HBF 63 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 32 | 35 | 3,6 | 1,5 | 15.780 | 60 | 60 | **1.939,20** |
| 26068656__AF | HBF 63 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 4,55 | 2,2 | 17.690 | 59 | 66 | **2.201,30** |
| 26072656__AF | HBF 71 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 20 | - | 1,95 | 0,75 | 12.950 | 65 | 64 | **1.802,90** |
| 26073656__AF | HBF 71 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 25 | - | 2,7 | 1,1 | 15.960 | 64 | 66 | **1.849,40** |
| 26074656__AF | HBF 71 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 30 | - | 3,6 | 1,5 | 18.960 | 64 | 67 | **2.021,80** |
| 26075656__AF | HBF 71 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 32 | 35 | 4,55 | 2,2 | 22.040 | 63 | 69 | **2.283,90** |
| 26076656__AF | HBF 71 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 6,12 | 3 | 23.900 | 66 | 72 | **2.620,00** |
| 26084656__AF | HBF 80 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 30 | 35 | 6,12 | 3 | 28.540 | 68 | 80 | **2.748,20** |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26085656__AF | HBF 80 T4 4kW (A5:6) F400 | 1428 | 38 | 40 | 8,57 | 4 | 32.300 | 65 | 93 | **2.906,70** |
| 26097634__AF | HBF 90 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 40 | - | 21,2 | 11 | 46.300 | 66 | 159 | **5.557,20** |
| 26097638__AF | HBF 90 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 30 | 36 | 21,2 | 11 | 47.600 | 68 | 160 | **5.911,50** |
| 26098638__AF | HBF 90 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 38 | 40 | 28,7 | 15 | 52.600 | 67 | 188 | **6.773,50** |
| 26093634__AF | HBF 90 T4 3kW (A3:4) F400 | 1420 | 20 | 22 | 6,12 | 3 | 27.600 | 67 | 89 | **3.416,10** |
| 26094634__AF | HBF 90 T4 4kW (A3:4) F400 | 1428 | 24 | 26 | 8,57 | 4 | 32.700 | 66 | 102 | **3.574,60** |
| 26095634__AF | HBF 90 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 28 | 32 | 10,58 | 5,5 | 39.500 | 64 | 115 | **3.987,50** |
| 26095638__AF | HBF 90 T4 5,5kW (A3:8) F400 | 1450 | 20 | 24 | 10,58 | 5,5 | 32.000 | 72 | 119 | **4.341,90** |
| 26096634__AF | HBF 90 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 34 | 38 | 14,46 | 7,5 | 44.600 | 65 | 129 | **4.212,30** |
| 26096638__AF | HBF 90 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 26 | 28 | 14,46 | 7,5 | 37.100 | 70 | 133 | **4.566,60** |
| 26014634__AF | HBF 100 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | 26 | 10,58 | 5,5 | 45.600 | 73 | 123 | **4.309,90** |
| 26015634__AF | HBF 100 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 28 | 30 | 14,46 | 7,5 | 51.400 | 72 | 137 | **4.534,60** |
| 26015638__AF | HBF 100 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 20 | - | 14,46 | 7,5 | 39.400 | 81 | 140 | **4.889,00** |
| 26016634__AF | HBF 100 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 32 | 38 | 21,2 | 11 | 62.300 | 71 | 164 | **5.879,40** |
| 26016638__AF | HBF 100 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 22 | 28 | 21,2 | 11 | 52.500 | 80 | 167 | **6.233,80** |
| 26017634__AF | HBF 100 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 28,7 | 15 | 65.200 | 71 | 192 | **6.741,50** |
| 26017638__AF | HBF 100 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 34 | 28,7 | 15 | 63.600 | 75 | 195 | **7.095,80** |
| 26018638__AF | HBF 100 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 36 | 38 | 35,1 | 18,5 | 71.300 | 74 | 243 | **9.002,50** |
| 26019638__AF | HBF 100 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 40 | - | 40,5 | 22 | 75.100 | 74 | 244 | **9.608,00** |
| 26023634__AF | HBF 112 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | - | 10,58 | 5,5 | 50.600 | 75 | 150 | **4.817,60** |
| 26024634__AF | HBF 112 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 22 | 24 | 14,46 | 7,5 | 59.100 | 76 | 156 | **5.042,30** |
| 26025634__AF | HBF 112 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 26 | 32 | 21,2 | 11 | 75.500 | 74 | 180 | **6.387,10** |
| 26025638__AF | HBF 112 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 57.600 | 83 | 183 | **6.709,20** |
| 26026634__AF | HBF 112 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 38 | 28,7 | 15 | 86.200 | 73 | 205 | **7.249,10** |
| 26026638__AF | HBF 112 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 72.400 | 80 | 209 | **7.571,20** |
| 26027634__AF | HBF 112 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 89.500 | 73 | 248 | **9.155,90** |
| 26027638__AF | HBF 112 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 82.400 | 78 | 252 | **9.478,00** |
| 26028638__AF | HBF 112 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 91.800 | 75 | 253 | **10.083,50** |
| 26029638__AF | HBF 112 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 99.700 | 75 | 307 | **12.288,40** |
| 27006634__AF | HBF 125 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 74.100 | 83 | 184 | **6.728,60** |
| 27007634__AF | HBF 125 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 91.200 | 81 | 212 | **7.590,60** |
| 27008634__AF | HBF 125 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 102.000 | 76 | 260 | **9.497,30** |
| 27008638__AF | HBF 125 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 20 | 22 | 35,1 | 18,5 | 77.800 | 89 | 268 | **9.818,80** |
| 27009634__AF | HBF 125 T4 22kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 112.000 | 75 | 261 | **10.102,90** |
| 27009638__AF | HBF 125 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 26 | 40,5 | 22 | 91.200 | 87 | 269 | **10.424,30** |
| 27010634__AF | HBF 125 T4 30kW (A3:4) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 121.000 | 76 | 321 | **12.307,80** |
| 27010638__AF | HBF 125 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 28 | 32 | 56,2 | 30 | 111.000 | 84 | 329 | **12.629,20** |
| 27011638__AF | HBF 125 T4 37kW (A3:8) F400 | 1475 | 34 | 36 | 66,6 | 37 | 124.000 | 79 | 430 | **14.518,50** |
| 27012638__AF | HBF 125 T4 45kW (A3:8) F400 | 1475 | 38 | 40 | 80,7 | 45 | 135.000 | 78 | 475 | **16.085,10** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26051606__AF | HBF 50 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 6.000 | 44 | 27 | **1.661,60** |
| 26058656__AF | HBF 56 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 8.330 | 49 | 57 | **1.634,90** |
| 26064656__AF | HBF 63 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 11.450 | 51 | 52 | **1.757,20** |
| 26072656__AF | HBF 71 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 35 | 40 | 2,2 | 0,75 | 15.440 | 57 | 60 | **1.802,90** |
| 26080656__AF | HBF 80 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 30 | - | 2,2 | 0,75 | 17.380 | 59 | 66 | **2.095,30** |
| 26081656__AF | HBF 80 T6 1,1kW (A5:6) F400 | 920 | 32 | 35 | 3,1 | 1,1 | 19.520 | 57 | 70 | **2.164,50** |
| 26082656__AF | HBF 80 T6 1,5kW (A5:6) F400 | 933 | 38 | 40 | 3,6 | 1,5 | 21.820 | 56 | 76 | **2.481,50** |
| 26083656__AF | HBF 80 T6 2,2kW (A5:6) F400 | 948 | 42 | - | 5,23 | 2,2 | 23.930 | 57 | 85 | **2.565,10** |
| 26091634__AF | HBF 90 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 32 | 3,6 | 1,5 | 25.600 | 58 | 85 | **3.149,40** |
| 26091638__AF | HBF 90 T6 1,5kW (A3:8) F400 | 933 | 20 | 24 | 3,6 | 1,5 | 20.700 | 63 | 89 | **3.401,60** |
| 26092634__AF | HBF 90 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 34 | 40 | 5,23 | 2,2 | 30.000 | 56 | 94 | **3.233,10** |
| 26092638__AF | HBF 90 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 26 | 30 | 5,23 | 2,2 | 25.700 | 60 | 97 | **3.587,40** |
| 26093638__AF | HBF 90 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 32 | 36 | 7,42 | 3 | 30.800 | 58 | 121 | **4.071,10** |
| 26094638__AF | HBF 90 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 38 | 40 | 8,97 | 4 | 34.100 | 58 | 127 | **4.359,30** |
| 26010634__AF | HBF 100 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 26 | 3,6 | 1,5 | 29.600 | 63 | 92 | **3.471,70** |
| 26011634__AF | HBF 100 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 28 | 32 | 5,23 | 2,2 | 35.000 | 62 | 101 | **3.555,40** |
| 26011638__AF | HBF 100 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 20 | 22 | 5,23 | 2,2 | 27.600 | 72 | 103 | **3.795,80** |
| 26012634__AF | HBF 100 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 34 | 38 | 7,42 | 3 | 40.400 | 61 | 125 | **4.039,00** |
| 26012638__AF | HBF 100 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 24 | 28 | 7,42 | 3 | 34.000 | 69 | 129 | **4.393,40** |
| 26013634__AF | HBF 100 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 40 | - | 8,97 | 4 | 42.200 | 62 | 131 | **4.327,30** |
| 26013638__AF | HBF 100 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 30 | 34 | 8,97 | 4 | 41.200 | 66 | 135 | **4.681,70** |
| 26014638__AF | HBF 100 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 36 | 40 | 12,8 | 5,5 | 48.600 | 65 | 139 | **5.311,30** |
| 26020634__AF | HBF 112 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 20 | 26 | 5,23 | 2,2 | 41.000 | 66 | 127 | **4.063,00** |
| 26021634__AF | HBF 112 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 28 | 32 | 7,42 | 3 | 48.900 | 64 | 148 | **4.546,70** |
| 26021638__AF | HBF 112 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 20 | 22 | 7,42 | 3 | 37.300 | 73 | 150 | **4.727,00** |
| 26022634__AF | HBF 112 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 34 | 38 | 8,97 | 4 | 55.900 | 63 | 154 | **4.834,90** |
| 26022638__AF | HBF 112 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 24 | 28 | 8,97 | 4 | 46.900 | 71 | 154 | **5.157,10** |
| 26023634__AF | HBF 112 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.000 | 64 | 157 | **5.464,70** |
| 26023638__AF | HBF 112 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 56.600 | 69 | 164 | **5.786,70** |
| 26024638__AF | HBF 112 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 64.600 | 66 | 203 | **6.807,00** |
| 27002634__AF | HBF 125 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 20 | 24 | 7,42 | 3 | 51.700 | 74 | 149 | **4.888,20** |
| 27003634__AF | HBF 125 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 26 | 28 | 8,97 | 4 | 59.100 | 70 | 155 | **5.176,50** |
| 27004634__AF | HBF 125 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 69.400 | 67 | 159 | **5.806,10** |
| 27004638__AF | HBF 125 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 20 | 24 | 12,8 | 5,5 | 54.800 | 80 | 170 | **6.127,60** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27005634__AF | HBF 125 T6 7,5kW (A3:4) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 78.400 | 66 | 203 | **6.826,30** |
| 27005638__AF | HBF 125 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 26 | 30 | 15,0 | 7,5 | 67.700 | 76 | 214 | **7.147,80** |
| 27006638__AF | HBF 125 T6 11kW (A3:8) F400 | 970 | 32 | 38 | 22,0 | 11 | 83.800 | 71 | 234 | **8.438,90** |
| 27007638__AF | HBF 125 T6 15kW (A3:8) F400 | 970 | 40 | - | 27,9 | 15 | 87.200 | 68 | 272 | **9.403,60** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26047606__AW | HBF 45 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 6.650 | 51 | 22 | **1.845,40** |
| 26050606__AW | HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 710/1404 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 8.760 | 52 | 30 | **1.907,20** |
| 26059656__AW | HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | 32 | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 10.270 | 59 | 57 | **2.001,30** |
| 26060656__AW | HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1392 | 35 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0,3 | 11.890 | 57 | 63 | **2.068,10** |
| 26061656__AW | HBF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 40 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.870 | 58 | 64 | **2.384,70** |
| 26065656__AW | HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 11.420 | 61 | 54 | **2.024,80** |
| 26066656__AW | HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 30 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 14.010 | 61 | 59 | **2.125,60** |
| 26067656__AW | HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 32 | 35 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.780 | 60 | 60 | **2.380,80** |
| 26068656__AW | HBF 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 38 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 17.690 | 59 | 66 | **2.629,40** |
| 26072656__AW | HBF 71 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 20 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 12.950 | 65 | 64 | **2.107,40** |
| 26073656__AW | HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 25 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.960 | 64 | 66 | **2.208,10** |
| 26074656__AW | HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 30 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 18.960 | 64 | 67 | **2.463,30** |
| 26075656__AW | HBF 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 32 | 35 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 22.040 | 63 | 69 | **2.711,90** |
| 26076656__AW | HBF 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 38 | 40 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 23.900 | 66 | 72 | **3.081,60** |
| 26084656__AW | HBF 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 30 | 35 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 28.540 | 68 | 80 | **3.209,70** |
| 26085656__AW | HBF 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) F400 | 1430/721 | 38 | 40 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.300 | 65 | 93 | **3.579,10** |
| 26093634__AW | HBF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A3:4) F400 | 725/1440 | 20 | 22 | 6/1,9 | 2,8/0.7 | 27.600 | 67 | 95 | **4.099,30** |
| 26094634__AW | HBF 90 T4/T8 4/0,75kW (A3:4) F400 | 1430/721 | 24 | 26 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.700 | 66 | 102 | **4.247,10** |
| 26095634__AW | HBF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 28 | 32 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 39.500 | 64 | 115 | **4.683,70** |
| 26095638__AW | HBF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:8) F400 | 1454/729 | 20 | 22 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 29.400 | 72 | 119 | **5.038,00** |
| 26096634__AW | HBF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 32 | 38 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 44.600 | 65 | 129 | **5.301,80** |
| 26096638__AW | HBF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 24 | 28 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 37.100 | 70 | 133 | **5.656,10** |
| 26097634__AW | HBF 90 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 40 | - | 21,7/18 | 11/3 | 46.300 | 66 | 159 | **5.661,90** |
| 26097638__AW | HBF 90 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 30 | 36 | 21,7/18 | 11/3 | 47.600 | 68 | 160 | **6.016,20** |
| 26098638__AW | HBF 90 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 38 | 40 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 52.600 | 67 | 190 | **8.128,20** |
| 26014634__AW | HBF 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | 26 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 45.600 | 73 | 123 | **5.006,10** |
| 26015634__AW | HBF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 28 | 30 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 51.400 | 72 | 137 | **5.624,20** |
| 26015638__AW | HBF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 20 | - | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 39.400 | 81 | 140 | **5.866,80** |
| 26016634__AW | HBF 100 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 32 | 38 | 21,7/18 | 11/3 | 62.300 | 71 | 164 | **5.984,30** |
| 26016638__AW | HBF 100 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 22 | 28 | 21,7/18 | 11/3 | 52.500 | 80 | 167 | **6.338,60** |
| 26017634__AW | HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 40 | - | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 65.200 | 71 | 170 | **8.089,80** |
| 26017638__AW | HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 30 | 32 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 59.700 | 75 | 173 | **8.515,00** |
| 26018638__AW | HBF 100 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 67.500 | 73 | 185 | **10.142,70** |
| 26019638__AW | HBF 100 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 38 | 40 | 38,6/5,06 | 20/5 | 75.100 | 74 | 195 | **9.341,80** |
| 26023634__AW | HBF 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | - | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 50.600 | 75 | 140 | **5.781,10** |
| 26024634__AW | HBF 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 22 | 24 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 59.100 | 76 | 156 | **6.131,90** |
| 26025634__AW | HBF 112 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 26 | 32 | 21,7/18 | 11/3 | 75.500 | 74 | 180 | **6.492,00** |
| 26025638__AW | HBF 112 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 20 | - | 21,7/18 | 11/3 | 52.700 | 83 | 183 | **6.878,50** |
| 26026634__AW | HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 34 | 36 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 82.900 | 72 | 190 | **8.698,90** |
| 26026638__AW | HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 22 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 67.500 | 81 | 193 | **9.085,40** |
| 26026634__AW | HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 38 | 40 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 89.500 | 73 | 185 | **10.296,10** |
| 26026638__AW | HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 77.400 | 79 | 189 | **10.618,20** |
| 26028638__AW | HBF 112 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 32 | - | 38,6/5,06 | 20/5 | 82.400 | 77 | 209 | **9.817,20** |
| 26028638__AW | HBF 112 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 34 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 99.700 | 75 | 252 | **12.121,30** |
| 27006634__AW | HBF 125 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 20 | 22 | 21,7/18 | 11/3 | 74.100 | 83 | 184 | **6.833,40** |
| 27007634__AW | HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 24 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 85.500 | 81 | 184 | **9.108,70** |
| 27008634__AW | HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 96.900 | 78 | 184 | **10.637,50** |
| 27009634__AW | HBF 125 T4/T8 20/5kW (A3:4) F400 | 1470/730 | 32 | 34 | 38,6/5,06 | 20/5 | 107.000 | 76 | 212 | **9.836,60** |
| 27008638__AW | HBF 125 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 20 | 24 | 38,6/5,06 | 20/5 | 84.500 | 89 | 217 | **10.158,10** |
| 27009634__AW | HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:4) F400 | 1480/735 | 36 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 121.000 | 76 | 260 | **12.140,70** |
| 27010638__AW | HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 26 | 30 | 52/21,8 | 28/6,5 | 105.000 | 85 | 268 | **12.462,20** |
| 27011638__AW | HBF 125 T4/T8 37/9,2kW (A3:8) F400 | 1485/740 | 32 | 36 | 74,2/12,7 | 37/9,2 | 124.000 | 81 | 280 | **17.422,20** |
| 27012638__AW | HBF 125 T4/T8 44/11kW (A3:8) F400 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 135.000 | 78 | 475 | **19.034,30** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HBF F300 Helicoidal F300



HBF

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice.
• Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HBF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.

CE 0370
HBF/HBFX
Nº Certificación:
0370-CPR-2402

## ACCESORIOS



CPM INT INT 400 SFC JE45 MC HB PC2 RP0 RP1



AC BA-400 BAD

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26052626__AU | HBF | 50 | T | 4 | 1,1kW | A2 | : | 4 | F | 300 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H | | I |

A.- Código del ventilador. Cuando termina en AU significa que es de 1 velocidad; terminado en AY es de 2 velocidades. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 300ºC.

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26047626__AU | HBF 45 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 45 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.630 | 52 | 20 | **1.018,80** |
| 26047629__AU | HBF 45 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 42 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.520 | 53 | 20 | **1.122,20** |
| 26045629__AU | HBF 45 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 45 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.990 | 52 | 23 | **1.146,40** |
| 26050626__AU | HBF 50 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 35 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 7.630 | 56 | 26 | **1.041,00** |
| 26050629__AU | HBF 50 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 30 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.710 | 56 | 27 | **1.144,40** |
| 26051626__AU | HBF 50 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 38 | 42 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 54 | 29 | **1.065,00** |
| 26051629__AU | HBF 50 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 32 | 38 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.540 | 56 | 30 | **1.168,60** |
| 26052626__AU | HBF 50 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 9.450 | 56 | 34 | **1.102,40** |
| 26052629__AU | HBF 50 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 40 | 45 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 10.100 | 56 | 35 | **1.206,00** |
| 26058626__AU | HBF 56 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 28 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.790 | 57 | 55 | **1.057,60** |
| 26058629__AU | HBF 56 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.260 | 57 | 58 | **1.161,10** |
| 26059626__AU | HBF 56 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.920 | 56 | 58 | **1.081,70** |
| 26059629__AU | HBF 56 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 25 | 28 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 58 | 61 | **1.185,30** |
| 26060626__AU | HBF 56 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 35 | 42 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.200 | 56 | 63 | **1.119,00** |
| 26060629__AU | HBF 56 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.000 | 59 | 66 | **1.222,60** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26061626__AU | HBF 56 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.100 | 57 | 66 | **1.161,30** |
| 26061629__AU | HBF 56 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.900 | 58 | 69 | **1.264,70** |
| 26056629__AU | HBF 56 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 13.800 | 58 | 78 | **1.593,90** |
| 26064626__AU | HBF 63 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.660 | 56 | 50 | **1.096,50** |
| 26065626__AU | HBF 63 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.900 | 59 | 53 | **1.120,60** |
| 26065629__AU | HBF 63 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.740 | 60 | 55 | **1.224,20** |
| 26066626__AU | HBF 63 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 15.400 | 58 | 59 | **1.157,90** |
| 26066629__AU | HBF 63 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | 28 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.800 | 61 | 61 | **1.261,50** |
| 26067626__AU | HBF 63 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 17.800 | 58 | 62 | **1.200,10** |
| 26067629__AU | HBF 63 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 14.900 | 61 | 64 | **1.303,60** |
| 26068626__AU | HBF 63 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.000 | 59 | 70 | **1.534,30** |
| 26068629__AU | HBF 63 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.200 | 61 | 72 | **1.638,10** |
| 26069629__AU | HBF 63 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 20.600 | 61 | 75 | **1.847,50** |
| 26072626__AU | HBF 71 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.600 | 64 | 59 | **1.121,00** |
| 26073626__AU | HBF 71 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 63 | 64 | **1.157,90** |
| 26073629__AU | HBF 71 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.600 | 66 | 68 | **1.261,50** |
| 26074626__AU | HBF 71 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.900 | 62 | 67 | **1.200,10** |
| 26074629__AU | HBF 71 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.100 | 65 | 71 | **1.303,60** |
| 26075626__AU | HBF 71 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 24.100 | 61 | 76 | **1.522,60** |
| 26075629__AU | HBF 71 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.600 | 64 | 80 | **1.638,10** |
| 26076626__AU | HBF 71 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 62 | 78 | **1.732,10** |
| 26076629__AU | HBF 71 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 35 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.700 | 64 | 82 | **1.847,50** |
| 26077629__AU | HBF 71 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 42 | 45 | - | 8,12 | 4 | 28.700 | 64 | 91 | **2.072,90** |
| 26081626__AU | HBF 80 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 64 | 68 | **1.180,10** |
| 26082626__AU | HBF 80 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.500 | 65 | 71 | **1.222,40** |
| 26082629__AU | HBF 80 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.500 | 72 | 75 | **1.325,80** |
| 26083626__AU | HBF 80 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 26.600 | 64 | 79 | **1.556,10** |
| 26083629__AU | HBF 80 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.400 | 70 | 83 | **1.659,70** |
| 26084626__AU | HBF 80 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.000 | 64 | 82 | **1.765,60** |
| 26084629__AU | HBF 80 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.200 | 69 | 86 | **1.869,20** |
| 26085626__AU | HBF 80 T4 4kW (A2:6) F300 | 1440 | 40 | 42 | - | 8,12 | 4 | 34.300 | 63 | 91 | **1.991,10** |
| 26085629__AU | HBF 80 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 32 | 35 | - | 8,12 | 4 | 30.400 | 68 | 95 | **2.094,60** |
| 26086626__AU | HBF 80 T4 5,5kW (A2:6) F300 | 1460 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 37.000 | 64 | 112 | **2.406,70** |
| 26086629__AU | HBF 80 T4 5,5kW (A2:9) F300 | 1460 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 36.300 | 67 | 116 | **2.510,30** |
| 26087629__AU | HBF 80 T4 7,5kW (A2:9) F300 | 1455 | 45 | - | - | 14,1 | 7,5 | 39.600 | 65 | 125 | **2.861,40** |
| 26093663__AU | HBF 90 T4 3kW (A6:3) F300 | 1420 | 20 | 24 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.700 | 65 | 80 | **2.108,60** |
| 26094663__AU | HBF 90 T4 4kW (A6:3) F300 | 1440 | 26 | 28 | - | 8,12 | 4 | 36.000 | 67 | 89 | **2.313,60** |
| 26095663__AU | HBF 90 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 39.500 | 69 | 110 | **2.683,60** |
| 26095666__AU | HBF 90 T4 5,5kW (A6:6) F300 | 1460 | 20 | 24 | - | 10,5 | 5,5 | 34.700 | 73 | 115 | **3.039,20** |
| 26096663__AU | HBF 90 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 43.500 | 70 | 119 | **3.002,80** |
| 26096666__AU | HBF 90 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 26 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 39.000 | 74 | 124 | **3.358,30** |
| 26097663__AU | HBF 90 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 47.200 | 72 | 152 | **4.426,30** |
| 26097666__AU | HBF 90 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 36 | - | 21,2 | 11 | 49.000 | 74 | 157 | **4.781,80** |
| 26098666__AU | HBF 90 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 53.600 | 71 | 177 | **5.065,60** |
| 26014663__AU | HBF 100 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 46.600 | 70 | 111 | **3.552,60** |
| 26015663__AU | HBF 100 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 53.000 | 69 | 120 | **3.845,10** |
| 26015666__AU | HBF 100 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 42.500 | 77 | 125 | **4.171,00** |
| 26016663__AU | HBF 100 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 60.000 | 72 | 153 | **5.150,00** |
| 26016666__AU | HBF 100 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 53.900 | 78 | 158 | **5.475,80** |
| 26017663__AU | HBF 100 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 63.800 | 73 | 173 | **5.410,30** |
| 26017666__AU | HBF 100 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 34 | - | 28,7 | 15 | 64.100 | 78 | 178 | **5.736,10** |
| 26018666__AU | HBF 100 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 36 | 38 | - | 35,1 | 18,5 | 71.600 | 75 | 217 | **7.384,20** |
| 26019666__AU | HBF 100 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 40 | - | - | 40,5 | 22 | 74.400 | 75 | 239 | **7.832,90** |
| 26023663__AU | HBF 112 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 50.600 | 74 | 120 | **3.700,70** |
| 26024663__AU | HBF 112 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 60.700 | 75 | 129 | **3.993,30** |
| 26025663__AU | HBF 112 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 28 | 32 | - | 21,2 | 11 | 72.700 | 75 | 162 | **5.298,20** |
| 26025666__AU | HBF 112 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | 24 | - | 21,2 | 11 | 58.600 | 79 | 168 | **5.624,00** |
| 26026663__AU | HBF 112 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 28,7 | 15 | 79.300 | 74 | 182 | **5.558,30** |
| 26026666__AU | HBF 112 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 26 | 28 | - | 28,7 | 15 | 69.100 | 78 | 188 | **5.884,20** |
| 26027663__AU | HBF 112 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 84.900 | 75 | 221 | **7.206,40** |
| 26027666__AU | HBF 112 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 32 | - | 35,1 | 18,5 | 79.000 | 78 | 227 | **7.532,20** |
| 26028666__AU | HBF 112 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 34 | - | - | 40,5 | 22 | 83.900 | 76 | 249 | **7.981,00** |
| 26029666__AU | HBF 112 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 36 | 40 | - | 56,2 | 30 | 98.500 | 79 | 285 | **9.482,10** |
| 27005663__AU | HBF 125 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 65.800 | 79 | 133 | **4.599,90** |
| 27006663__AU | HBF 125 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 24 | 26 | - | 21,2 | 11 | 78.000 | 79 | 166 | **5.904,70** |
| 27006666__AU | HBF 125 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | - | - | 21,2 | 11 | 63.600 | 81 | 175 | **7.662,50** |
| 27007663__AU | HBF 125 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 28 | 30 | - | 28,7 | 15 | 90.200 | 80 | 186 | **6.164,90** |
| 27007666__AU | HBF 125 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 22 | - | - | 28,7 | 15 | 71.500 | 82 | 193 | **6.490,70** |
| 27008663__AU | HBF 125 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 32 | - | - | 35,1 | 18,5 | 96.500 | 79 | 225 | **7.812,90** |
| 27008666__AU | HBF 125 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 24 | 26 | - | 35,1 | 18,5 | 87.300 | 83 | 232 | **8.138,80** |
| 27009663__AU | HBF 125 T4 22kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 40,5 | 22 | 108.000 | 78 | 247 | **8.261,70** |
| 27009666__AU | HBF 125 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 28 | - | - | 40,5 | 22 | 95.000 | 84 | 254 | **8.587,50** |
| 27010663__AU | HBF 125 T4 30kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 56,2 | 30 | 117.000 | 79 | 283 | **9.762,60** |
| 27010666__AU | HBF 125 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 32 | - | 56,2 | 30 | 108.000 | 85 | 290 | **10.088,50** |
| 27011666__AU | HBF 125 T4 37kW (A6:6) F300 | 1475 | 34 | 36 | - | 66,6 | 37 | 121.000 | 80 | 410 | **12.651,00** |
| 27012666__AU | HBF 125 T4 45kW (A6:6) F300 | 1475 | 38 | 40 | - | 80,7 | 45 | 133.000 | 79 | 431 | **13.921,30** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26049626__AU | HBF 45 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.300 | 43 | 23 | **1.200,30** |
| 26049629__AU | HBF 45 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.530 | 43 | 24 | **1.303,90** |
| 26053626__AU | HBF 50 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.120 | 46 | 29 | **1.222,50** |
| 26053629__AU | HBF 50 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.540 | 47 | 30 | **1.326,10** |
| 26054626__AU | HBF 56 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.470 | 48 | 58 | **1.239,20** |
| 26054629__AU | HBF 56 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.960 | 49 | 61 | **1.342,80** |
| 26062626__AU | HBF 63 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.300 | 50 | 54 | **1.278,10** |
| 26062629__AU | HBF 63 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 11.300 | 52 | 57 | **1.381,70** |
| 26065629__AU | HBF 63 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 13.300 | 51 | 62 | **1.575,70** |
| 26071626__AU | HBF 71 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 14.700 | 54 | 59 | **1.278,50** |
| 26071629__AU | HBF 71 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.200 | 57 | 63 | **1.381,70** |
| 26072626__AU | HBF 71 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 52 | 64 | **1.472,20** |
| 26072629__AU | HBF 71 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 38 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 15.600 | 55 | 68 | **1.575,70** |
| 26073629__AU | HBF 71 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 18.600 | 55 | 72 | **1.633,50** |
| 26079626__AU | HBF 80 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 15.800 | 55 | 63 | **1.300,70** |
| 26079629__AU | HBF 80 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 25 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 13.200 | 63 | 67 | **1.403,90** |
| 26080626__AU | HBF 80 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 32 | 35 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 18.600 | 55 | 68 | **1.494,40** |
| 26080629__AU | HBF 80 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 28 | 30 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 16.300 | 60 | 72 | **1.597,90** |
| 26081626__AU | HBF 80 T6 1,1kW (A2:6) F300 | 915 | 38 | 42 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 22.200 | 54 | 72 | **1.552,20** |
| 26081629__AU | HBF 80 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 35 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 19.700 | 58 | 76 | **1.655,70** |
| 26082626__AU | HBF 80 T6 1,5kW (A2:6) F300 | 930 | 45 | - | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 24.000 | 54 | 77 | **1.813,10** |
| 26082629__AU | HBF 80 T6 1,5kW (A2:9) F300 | 930 | 38 | 42 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 57 | 81 | **1.916,70** |
| 26083629__AU | HBF 80 T6 2,2kW (A2:9) F300 | 930 | 45 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 25.700 | 56 | 91 | **2.138,90** |
| 26089663__AU | HBF 90 T6 0,75kW (A6:3) F300 | 915 | 20 | 22 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 19.100 | 54 | 66 | **1.866,90** |
| 26090663__AU | HBF 90 T6 1,1kW (A6:3) F300 | 915 | 24 | 28 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 23.300 | 58 | 70 | **1.919,40** |
| 26091663__AU | HBF 90 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 30 | 32 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 25.600 | 60 | 76 | **2.151,80** |
| 26091666__AU | HBF 90 T6 1,5kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 22.500 | 64 | 80 | **2.507,40** |
| 26092663__AU | HBF 90 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 34 | 38 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 29.600 | 62 | 85 | **2.353,90** |
| 26092666__AU | HBF 90 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 26 | 30 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 26.800 | 64 | 90 | **2.709,40** |
| 26093663__AU | HBF 90 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 30.600 | 63 | 109 | **2.910,10** |
| 26093666__AU | HBF 90 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 32 | 36 | 12,64 | 7,3 | 3 | 31.800 | 63 | 114 | **3.265,60** |
| 26094666__AU | HBF 90 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 9,46 | 4 | 34.700 | 62 | 120 | **3.524,20** |
| 26010663__AU | HBF 100 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 26 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 30.200 | 61 | 77 | **3.065,10** |
| 26011663__AU | HBF 100 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 28 | 32 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 36.200 | 60 | 86 | **3.250,40** |
| 26011666__AU | HBF 100 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 30.100 | 68 | 91 | **3.576,30** |
| 26012663__AU | HBF 100 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 38 | 12,64 | 7,3 | 3 | 40.000 | 63 | 110 | **3.760,10** |
| 26012666__AU | HBF 100 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | 12,64 | 7,3 | 3 | 34.900 | 68 | 115 | **4.086,10** |
| 26013663__AU | HBF 100 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | - | 9,46 | 4 | 41.300 | 64 | 116 | **3.997,20** |
| 26013666__AU | HBF 100 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 9,46 | 4 | 41.500 | 68 | 121 | **4.323,10** |
| 26014666__AU | HBF 100 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 36 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 48.200 | 66 | 125 | **4.742,50** |
| 26032663__AU | HBF 112 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 22 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 32.800 | 65 | 86 | **3.213,20** |
| 26020663__AU | HBF 112 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 24 | 26 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 39.400 | 65 | 95 | **3.398,50** |
| 26020666__AU | HBF 112 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 940 | 20 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 31.100 | 70 | 98 | **3.724,40** |
| 26021663__AU | HBF 112 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 32 | 12,64 | 7,3 | 3 | 47.100 | 65 | 119 | **3.908,30** |
| 26021666__AU | HBF 112 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | 24 | 12,64 | 7,3 | 3 | 38.000 | 70 | 125 | **4.234,20** |
| 26022663__AU | HBF 112 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 36 | - | 9,46 | 4 | 51.400 | 65 | 125 | **4.145,30** |
| 26022666__AU | HBF 112 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | - | 9,46 | 4 | 44.800 | 69 | 131 | **4.471,30** |
| 26023663__AU | HBF 112 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 55.000 | 66 | 129 | **4.564,70** |
| 26023666__AU | HBF 112 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 54.300 | 68 | 135 | **4.890,70** |
| 26024666__AU | HBF 112 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 63.800 | 70 | 179 | **5.977,80** |
| 27002663__AU | HBF 125 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 20 | 26 | 12,64 | 7,3 | 3 | 50.500 | 70 | 123 | **4.514,90** |
| 27002666__AU | HBF 125 T6 3kW (A6:6) F300 | 960 | 20 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 41.200 | 72 | 129 | **4.840,70** |
| 27003663__AU | HBF 125 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 30 | - | 9,46 | 4 | 58.500 | 70 | 129 | **4.751,80** |
| 27003666__AU | HBF 125 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | - | - | 9,46 | 4 | 46.300 | 73 | 136 | **5.077,60** |
| 27004663__AU | HBF 125 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 32 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 66.400 | 70 | 133 | **5.171,30** |
| 27004666__AU | HBF 125 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 24 | 26 | - | 12,8 | 5,5 | 56.500 | 74 | 140 | **5.497,10** |
| 27005663__AU | HBF 125 T6 7,5kW (A6:3) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 76.100 | 69 | 177 | **6.258,50** |
| 27005666__AU | HBF 125 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 28 | 32 | - | 15 | 7,5 | 70.200 | 75 | 184 | **6.584,30** |
| 27006666__AU | HBF 125 T6 11kW (A6:6) F300 | 965 | 34 | 38 | - | 22 | 11 | 82.400 | 70 | 204 | **7.662,50** |
| 27007666__AU | HBF 125 T6 15kW (A6:6) F300 | 965 | 40 | - | - | 27,9 | 15 | 86.300 | 70 | 242 | **8.867,40** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26047626__AY | HBF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.630 | 52 | 19 | **1.108,20** |
| 26047629__AY | HBF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.990 | 53 | 20 | **1.211,70** |
| 26050626__AY | HBF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 38 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.140 | 56 | 27 | **1.130,40** |
| 26050629__AY | HBF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 32 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 7.330 | 56 | 28 | **1.233,90** |
| 26051626__AY | HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 40 | 45 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.450 | 56 | 31 | **1.203,90** |
| 26051629__AY | HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 35 | 40 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.130 | 56 | 32 | **1.307,50** |
| 26052629__AY | HBF 50 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 42 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 10.100 | 56 | 36 | **1.449,20** |
| 26058626__AY | HBF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 30 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 9.180 | 57 | 58 | **1.147,10** |
| 26058629__AY | HBF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.260 | 57 | 59 | **1.250,60** |
| 26059626__AY | HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 32 | 35 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 10.600 | 56 | 60 | **1.220,60** |
| 26059629__AY | HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.890 | 58 | 63 | **1.324,20** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26060626__AY | HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 38 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 13.100 | 57 | 64 | **1.362,20** |
| 26060629__AY | HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 30 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.700 | 59 | 67 | **1.465,80** |
| 26061629__AY | HBF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 40 | 45 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.800 | 58 | 71 | **1.537,60** |
| 26064626__AY | HBF 63 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.660 | 56 | 50 | **1.186,00** |
| 26065626__AY | HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 12.500 | 59 | 56 | **1.259,40** |
| 26065629__AY | HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 20 | - | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.740 | 60 | 55 | **1.363,10** |
| 26066626__AY | HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 30 | 35 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.400 | 58 | 60 | **1.401,10** |
| 26066629__AY | HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 25 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 12.800 | 61 | 61 | **1.504,70** |
| 26067626__AY | HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 38 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 17.800 | 58 | 64 | **1.473,10** |
| 26067629__AY | HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 14.900 | 61 | 64 | **1.576,50** |
| 26068626__AY | HBF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 45 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 19.000 | 59 | 75 | **1.700,30** |
| 26068629__AY | HBF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 35 | 42 | 4,84/1,69 | 2,2/0,55 | 19.200 | 61 | 72 | **1.804,00** |
| 26069629__AY | HBF 63 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 45 | - | 6/2 | 2,8/0,7 | 20.600 | 61 | 78 | **2.217,00** |
| 26073626__AY | HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 20 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 17.300 | 64 | 65 | **1.401,10** |
| 26073629__AY | HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 20 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.600 | 66 | 69 | **1.504,70** |
| 26074626__AY | HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.900 | 62 | 69 | **1.473,10** |
| 26074629__AY | HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 25 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.100 | 65 | 73 | **1.576,50** |
| 26075626__AY | HBF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 35 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 24.100 | 61 | 80 | **1.688,60** |
| 26075629__AY | HBF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.600 | 64 | 84 | **1.804,00** |
| 26075626__AY | HBF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 42 | 45 | 6/2 | 2,8/0.7 | 26.400 | 62 | 84 | **1.859,30** |
| 26075629__AY | HBF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 35 | 38 | 6/2 | 2,8/0.7 | 24.000 | 64 | 88 | **1.974,60** |
| 26076629__AY | HBF 71 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 40 | 45 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 28.700 | 64 | 95 | **2.461,30** |
| 26082626__AY | HBF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 20 | 25 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.500 | 65 | 73 | **1.495,30** |
| 26082629__AY | HBF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 20 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.500 | 72 | 77 | **1.598,80** |
| 26083626__AY | HBF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 26.600 | 64 | 84 | **1.722,20** |
| 26083629__AY | HBF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 25 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.400 | 70 | 88 | **1.825,70** |
| 26083626__AY | HBF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 35 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 28.800 | 64 | 88 | **1.892,80** |
| 26083629__AY | HBF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 28 | 30 | 6/2 | 2,8/0.7 | 25.200 | 69 | 92 | **1.996,30** |
| 26084626__AY | HBF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:6) F300 | 730/1470 | 38 | 42 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 34.300 | 63 | 95 | **2.379,40** |
| 26084629__AY | HBF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 32 | 35 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 30.400 | 68 | 99 | **2.482,90** |
| 26086626__AY | HBF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:6) F300 | 725/1455 | 45 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.000 | 64 | 99 | **2.838,20** |
| 26086629__AY | HBF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:9) F300 | 725/1455 | 38 | 42 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 36.300 | 67 | 103 | **2.941,70** |
| 26087629__AY | HBF 80 T4/T8 7,2/1,8kW (A2:9) F300 | 730/1475 | 45 | - | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.600 | 65 | 116 | **3.495,00** |
| 26092663__AY | HBF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A6:3) F300 | 725/1440 | 22 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 29.400 | 64 | 86 | **2.224,30** |
| 26094663__AY | HBF 90 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | 26 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 33.900 | 66 | 93 | **2.666,70** |
| 26095663__AY | HBF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 28 | 30 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.800 | 69 | 97 | **3.075,80** |
| 26095666__AY | HBF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:6) F300 | 725/1455 | 20 | 22 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 32.000 | 73 | 102 | **3.431,40** |
| 26096663__AY | HBF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 32 | 36 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 43.500 | 70 | 110 | **3.578,90** |
| 26096666__AY | HBF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 24 | 28 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.000 | 74 | 115 | **3.934,30** |
| 26097663__AY | HBF 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 38 | 40 | 21,7/4,64 | 11/3 | 47.200 | 72 | 159 | **4.511,10** |
| 26097666__AY | HBF 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 30 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 49.000 | 74 | 164 | **4.866,50** |
| 26098666__AY | HBF 90 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 53.600 | 71 | 207 | **5.651,70** |
| 26013663__AY | HBF 100 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | - | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 36.700 | 70 | 94 | **3.537,10** |
| 26014663__AY | HBF 100 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 22 | 24 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 43.200 | 70 | 98 | **3.912,10** |
| 26015663__AY | HBF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 26 | 30 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 53.000 | 69 | 111 | **4.373,20** |
| 26015666__AY | HBF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 42.500 | 77 | 116 | **4.699,00** |
| 26016663__AY | HBF 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 32 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 60.000 | 72 | 160 | **5.227,80** |
| 26016666__AY | HBF 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | 28 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.900 | 78 | 165 | **5.553,60** |
| 26017663__AY | HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.800 | 73 | 203 | **5.947,50** |
| 26017666__AY | HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 30 | 32 | 26,5/7 | 14/3,5 | 60.700 | 78 | 208 | **6.273,30** |
| 26018666__AY | HBF 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 34 | 36 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 67.900 | 75 | 215 | **7.461,00** |
| 26019666__AY | HBF 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 38 | 40 | 38,6/12,7 | 20/5 | 74.400 | 75 | 228 | **7.631,10** |
| 26023663__AY | HBF 112 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 20 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 45.800 | 74 | 107 | **4.060,30** |
| 26024663__AY | HBF 112 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 22 | 24 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 55.500 | 75 | 120 | **4.521,40** |
| 26025663__AY | HBF 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 26 | 32 | 21,7/4,64 | 11/3 | 72.700 | 75 | 169 | **5.376,00** |
| 26025666__AY | HBF 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | 22 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.300 | 79 | 175 | **5.701,80** |
| 26026663__AY | HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 34 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 76.000 | 74 | 212 | **6.095,70** |
| 26026666__AY | HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 24 | 26 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.900 | 78 | 218 | **6.421,40** |
| 26027663__AY | HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 36 | 38 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 82.600 | 75 | 219 | **7.283,30** |
| 26027666__AY | HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 28 | 30 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 74.100 | 78 | 225 | **7.609,20** |
| 26028663__AY | HBF 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 40 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 84.900 | 75 | 232 | **7.453,50** |
| 26028666__AY | HBF 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 32 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 79.000 | 77 | 238 | **7.779,30** |
| 26029666__AY | HBF 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 34 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 98.500 | 79 | 316 | **9.539,40** |
| 27005663__AY | HBF 125 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 65.800 | 79 | 124 | **5.127,80** |
| 27006663__AY | HBF 125 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 24 | 26 | 21,7/4,64 | 11/3 | 78.000 | 79 | 173 | **5.982,40** |
| 27006666__AY | HBF 125 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | - | 21,7/4,64 | 11/3 | 63.600 | 81 | 176 | **9.195,00** |
| 27007663__AY | HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 28 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 83.900 | 80 | 216 | **6.702,10** |
| 27007666__AY | HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 22 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 71.500 | 82 | 223 | **7.027,90** |
| 27008663__AY | HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 30 | 32 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 96.500 | 80 | 223 | **7.889,70** |
| 27008666__AY | HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | - | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 79.400 | 82 | 230 | **8.215,60** |
| 27009663__AY | HBF 125 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 34 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 103.000 | 78 | 236 | **8.059,90** |
| 27009666__AY | HBF 125 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 26 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 87.300 | 83 | 243 | **8.385,70** |
| 27010663__AY | HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:3) F300 | 740/1480 | 36 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 117.000 | 79 | 314 | **9.820,10** |
| 27010666__AY | HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 28 | 32 | 52/14,1 | 28/6,5 | 108.000 | 85 | 321 | **10.146,00** |
| 27011666__AY | HBF 125 T4/T8 37/9,2kW (A6:6) F300 | 1485/740 | 34 | 36 | 74,2/21,8 | 37/9,2 | 121.000 | 80 | 436 | **14.228,50** |
| 27012666__AY | HBF 125 T4/T8 44/11kW (A6:6) F300 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 133.000 | 79 | 452 | **15.412,50** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## BOX HBF F400/ BOX HBFX Helicoidal en caja insonorizada F400



BOX HBF



BOX HBFX

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• BOX: caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico. Aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.

• Ventilador interior: HBF (HBFX en versión BOX HBFX) para tamaños del 45 al 80; HCF para tamaños del 90 al 125. Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos) para BOX HBF; 400ºC/2h para BOX HBFX. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:

• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.

• La construcción en caja facilita muchísimo su instalación en conductos que habitualmente son rectangulares.

• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.

• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP

• Version ATEX II3G (BOX HBFX). Incremento 10% sobre PVP

CE 0370
BOX HBF/HBFX
Nº Certificación:
0370-CPR-0913

## ACCESORIOS



CPM



SFC



INT 400



INT



JE45

### INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26347606_AF** | **BOX HBF** | **45** | **T** | **4** | **0,75kW** | **A5** | **:** | **6** | **F** | **400** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** | | **I** |

A.- Código del ventilador. La AF final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en AW, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades. Las versiones ATEX de 1 velocidad terminan en FX, y las 2 velocidades en XW. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 400ºC

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26347606__AF | BOX HBF 45 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 6.650 | 48 | 68 | **1.936,90** |
| 26350606__AF | BOX HBF 50 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 8.760 | 49 | 78 | **1.992,20** |
| 26358656__AF | BOX HBF 56 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | 32 | 1,95 | 0,75 | 10.270 | 56 | 65 | **2.208,10** |
| 26360656__AF | BOX HBF 56 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 35 | 38 | 2,7 | 1,1 | 11.890 | 54 | 67 | **2.290,20** |
| 26361656__AF | BOX HBF 56 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 40 | 42 | 3,6 | 1,5 | 13.870 | 55 | 72 | **2.462,60** |
| 26365656__AF | BOX HBF 63 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | - | 1,95 | 0,75 | 11.420 | 58 | 69 | **2.425,90** |
| 26366656__AF | BOX HBF 63 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 30 | - | 2,7 | 1,1 | 14.010 | 58 | 75 | **2.472,20** |
| 26367656__AF | BOX HBF 63 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 32 | 35 | 3,6 | 1,5 | 15.780 | 57 | 80 | **2.644,60** |
| 26368656__AF | BOX HBF 63 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 4,55 | 2,2 | 17.690 | 56 | 86 | **2.906,80** |
| 26372656__AF | BOX HBF 71 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 20 | - | 1,95 | 0,75 | 12.950 | 62 | 101 | **2.588,20** |
| 26373656__AF | BOX HBF 71 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 25 | - | 2,7 | 1,1 | 15.960 | 61 | 103 | **2.634,50** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26374656__AF | BOX HBF 71 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 30 | - | 3,6 | 1,5 | 18.960 | 61 | 104 | **2.807,10** |
| 26375656__AF | BOX HBF 71 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 32 | 35 | 4,55 | 2,2 | 22.040 | 60 | 108 | **3.069,10** |
| 26376656__AF | BOX HBF 71 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 6,12 | 3 | 23.900 | 63 | 111 | **3.405,30** |
| 26384656__AF | BOX HBF 80 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 30 | 35 | 6,12 | 3 | 29.250 | 65 | 123 | **3.558,40** |
| 26385656__AF | BOX HBF 80 T4 4kW (A5:6) F400 | 1428 | 38 | 40 | 8,57 | 4 | 32.300 | 62 | 135 | **3.716,90** |
| 26393634__AF | BOX HBF 90 T4 3kW (A3:4) F400 | 1420 | 20 | 22 | 6,12 | 3 | 27.600 | 64 | 177 | **4.608,30** |
| 26394634__AF | BOX HBF 90 T4 4kW (A3:4) F400 | 1440 | 24 | 26 | 8,57 | 4 | 32.700 | 63 | 189 | **4.761,90** |
| 26395634__AF | BOX HBF 90 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1460 | 28 | 32 | 10,58 | 5,5 | 39.500 | 61 | 202 | **5.162,50** |
| 26395638__AF | BOX HBF 90 T4 5,5kW (A3:8) F400 | 1460 | 20 | 24 | 10,58 | 5,5 | 32.000 | 69 | 191 | **5.506,20** |
| 26396634__AF | BOX HBF 90 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1455 | 34 | 38 | 14,46 | 7,5 | 44.600 | 62 | 216 | **5.380,60** |
| 26396638__AF | BOX HBF 90 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1455 | 26 | 28 | 14,46 | 7,5 | 37.100 | 67 | 205 | **5.724,30** |
| 26397634__AF | BOX HBF 90 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 40 | - | 21,2 | 11 | 46.300 | 63 | 246 | **6.684,90** |
| 26397638__AF | BOX HBF 90 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 30 | 36 | 21,2 | 11 | 47.600 | 65 | 232 | **7.028,70** |
| 26398638__AF | BOX HBF 90 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 38 | 40 | 28,7 | 15 | 52.600 | 64 | 260 | **7.864,90** |
| 26314634__AF | BOX HBF 100 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1460 | 20 | 26 | 10,58 | 5,5 | 45.600 | 70 | 188 | **5.342,20** |
| 26315634__AF | BOX HBF 100 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1455 | 28 | 30 | 14,46 | 7,5 | 51.400 | 69 | 202 | **5.560,10** |
| 26315638__AF | BOX HBF 100 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1455 | 20 | - | 14,46 | 7,5 | 39.400 | 78 | 205 | **5.903,80** |
| 26316634__AF | BOX HBF 100 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 32 | 38 | 21,2 | 11 | 62.300 | 68 | 229 | **6.864,60** |
| 26316638__AF | BOX HBF 100 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 22 | 28 | 21,2 | 11 | 52.500 | 77 | 232 | **7.208,30** |
| 26317634__AF | BOX HBF 100 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 28,7 | 15 | 65.200 | 68 | 257 | **7.700,70** |
| 26317638__AF | BOX HBF 100 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 34 | 28,7 | 15 | 63.600 | 72 | 260 | **8.044,50** |
| 26318638__AF | BOX HBF 100 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 36 | 38 | 35,1 | 18,5 | 71.300 | 71 | 308 | **9.894,00** |
| 26319638__AF | BOX HBF 100 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 40 | - | 40,5 | 22 | 75.100 | 71 | 309 | **10.481,30** |
| 26323634__AF | BOX HBF 112 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1460 | 20 | - | 10,58 | 5,5 | 50.600 | 72 | 250 | **6.608,40** |
| 26324634__AF | BOX HBF 112 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1455 | 22 | 24 | 14,46 | 7,5 | 59.100 | 73 | 322 | **6.826,40** |
| 26325634__AF | BOX HBF 112 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 26 | 32 | 21,2 | 11 | 75.500 | 71 | 346 | **8.130,80** |
| 26325638__AF | BOX HBF 112 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 57.600 | 80 | 350 | **8.443,20** |
| 26326634__AF | BOX HBF 112 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 38 | 28,7 | 15 | 86.200 | 70 | 371 | **8.967,10** |
| 26326638__AF | BOX HBF 112 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 72.400 | 77 | 373 | **9.279,40** |
| 26327634__AF | BOX HBF 112 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 89.500 | 70 | 414 | **10.816,60** |
| 26327638__AF | BOX HBF 112 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 82.400 | 75 | 416 | **11.129,00** |
| 26328638__AF | BOX HBF 112 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 91.800 | 72 | 417 | **11.716,30** |
| 26329638__AF | BOX HBF 112 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 99.700 | 72 | 471 | **13.855,10** |
| 27306634__AF | BOX HBF 125 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 74.100 | 80 | 383 | **7.882,10** |
| 27307634__AF | BOX HBF 125 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 91.200 | 78 | 411 | **8.718,30** |
| 27308634__AF | BOX HBF 125 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 102.000 | 73 | 459 | **10.567,80** |
| 27308638__AF | BOX HBF 125 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 20 | 22 | 35,1 | 18,5 | 77.800 | 86 | 465 | **10.879,70** |
| 27309634__AF | BOX HBF 125 T4 22kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 112.000 | 72 | 460 | **11.155,20** |
| 27309638__AF | BOX HBF 125 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 26 | 40,5 | 22 | 91.200 | 84 | 466 | **11.467,00** |
| 27310634__AF | BOX HBF 125 T4 30kW (A3:4) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 121.000 | 73 | 520 | **13.293,90** |
| 27310638__AF | BOX HBF 125 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 28 | 32 | 56,2 | 30 | 111.000 | 81 | 526 | **13.605,70** |
| 27311638__AF | BOX HBF 125 T4 37kW (A3:8) F400 | 1475 | 34 | 36 | 66,6 | 37 | 124.000 | 76 | 566 | **15.438,30** |
| 27312638__AF | BOX HBF 125 T4 45kW (A3:8) F400 | 1475 | 38 | 40 | 80,7 | 45 | 135.000 | 75 | 591 | **16.957,90** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26351606__AF | BOX HBF 50 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 6.000 | 41 | 74 | **2.229,00** |
| 26358656__AF | BOX HBF 56 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 8.330 | 46 | 54 | **2.208,10** |
| 26364656__AF | BOX HBF 63 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 11.450 | 48 | 57 | **2.462,50** |
| 26372656__AF | BOX HBF 71 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 35 | 40 | 2,2 | 0,75 | 15.440 | 54 | 64 | **2.588,20** |
| 26380656__AF | BOX HBF 80 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 30 | - | 2,2 | 0,75 | 17.380 | 56 | 76 | **2.905,50** |
| 26381656__AF | BOX HBF 80 T6 1,1kW (A5:6) F400 | 920 | 32 | 35 | 3,1 | 1,1 | 19.520 | 54 | 80 | **2.974,70** |
| 26382656__AF | BOX HBF 80 T6 1,5kW (A5:6) F400 | 933 | 38 | 40 | 3,6 | 1,5 | 21.820 | 53 | 86 | **3.291,70** |
| 26383656__AF | BOX HBF 80 T6 2,2kW (A5:6) F400 | 948 | 42 | - | 5,23 | 2,2 | 23.930 | 54 | 95 | **3.375,30** |
| 26391634__AF | BOX HBF 90 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 940 | 20 | 32 | 3,6 | 1,5 | 25.600 | 55 | 97 | **4.349,50** |
| 26391638__AF | BOX HBF 90 T6 1,5kW (A3:8) F400 | 940 | 20 | 24 | 3,6 | 1,5 | 20.700 | 60 | 100 | **4.556,50** |
| 26392634__AF | BOX HBF 90 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 940 | 34 | 40 | 5,23 | 2,2 | 30.000 | 53 | 106 | **4.430,70** |
| 26392638__AF | BOX HBF 90 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 940 | 26 | 30 | 5,23 | 2,2 | 25.700 | 57 | 110 | **4.774,30** |
| 26393638__AF | BOX HBF 90 T6 3kW (A3:8) F400 | 960 | 32 | 36 | 7,42 | 3 | 30.800 | 55 | 134 | **5.243,40** |
| 26394638__AF | BOX HBF 90 T6 4kW (A3:8) F400 | 960 | 38 | 40 | 8,97 | 4 | 34.100 | 55 | 140 | **5.523,10** |
| 26310634__AF | BOX HBF 100 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 940 | 20 | 26 | 3,6 | 1,5 | 29.600 | 60 | 111 | **4.529,10** |
| 26311634__AF | BOX HBF 100 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 940 | 28 | 32 | 5,23 | 2,2 | 35.000 | 59 | 120 | **4.610,20** |
| 26311638__AF | BOX HBF 100 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 940 | 20 | 22 | 5,23 | 2,2 | 27.600 | 69 | 125 | **4.809,60** |
| 26312634__AF | BOX HBF 100 T6 3kW (A3:4) F400 | 960 | 34 | 38 | 7,42 | 3 | 40.400 | 58 | 144 | **5.079,40** |
| 26312638__AF | BOX HBF 100 T6 3kW (A3:8) F400 | 960 | 24 | 28 | 7,42 | 3 | 34.000 | 66 | 148 | **5.423,10** |
| 26313634__AF | BOX HBF 100 T6 4kW (A3:4) F400 | 960 | 40 | - | 8,97 | 4 | 42.200 | 59 | 150 | **5.359,10** |
| 26313638__AF | BOX HBF 100 T6 4kW (A3:8) F400 | 960 | 30 | 34 | 8,97 | 4 | 41.200 | 63 | 154 | **5.702,70** |
| 26314638__AF | BOX HBF 100 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 36 | 40 | 12,8 | 5,5 | 48.600 | 62 | 158 | **6.313,50** |
| 26320634__AF | BOX HBF 112 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 940 | 20 | 26 | 5,23 | 2,2 | 41.000 | 63 | 247 | **5.876,60** |
| 26321634__AF | BOX HBF 112 T6 3kW (A3:4) F400 | 960 | 28 | 32 | 7,42 | 3 | 48.900 | 61 | 269 | **6.345,60** |
| 26321638__AF | BOX HBF 112 T6 3kW (A3:8) F400 | 960 | 20 | 22 | 7,42 | 3 | 37.300 | 70 | 275 | **6.670,20** |
| 26322634__AF | BOX HBF 112 T6 4kW (A3:4) F400 | 960 | 34 | 38 | 8,97 | 4 | 55.900 | 60 | 274 | **6.625,20** |
| 26322638__AF | BOX HBF 112 T6 4kW (A3:8) F400 | 960 | 24 | 28 | 8,97 | 4 | 46.900 | 68 | 274 | **6.937,70** |
| 26323634__AF | BOX HBF 112 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.000 | 61 | 278 | **7.236,10** |
| 26323638__AF | BOX HBF 112 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 56.600 | 66 | 284 | **7.548,50** |
| 26324638__AF | BOX HBF 112 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 64.600 | 63 | 324 | **8.538,10** |
| 27302634__AF | BOX HBF 125 T6 3kW (A3:4) F400 | 960 | 20 | 24 | 7,42 | 3 | 51.700 | 71 | 297 | **6.097,00** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27303634__AF | BOX HBF 125 T6 4kW (A3:4) F400 | 960 | 26 | 28 | 8,97 | 4 | 59.100 | 67 | 303 | **6.376,60** |
| 27304634__AF | BOX HBF 125 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 69.400 | 64 | 307 | **6.987,30** |
| 27304638__AF | BOX HBF 125 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 20 | 24 | 12,8 | 5,5 | 54.800 | 77 | 318 | **7.299,30** |
| 27305634__AF | BOX HBF 125 T6 7,5kW (A3:4) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 78.400 | 63 | 351 | **7.977,00** |
| 27305638__AF | BOX HBF 125 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 26 | 30 | 15,0 | 7,5 | 67.700 | 73 | 362 | **8.288,80** |
| 27306638__AF | BOX HBF 125 T6 11kW (A3:8) F400 | 970 | 32 | 38 | 22,0 | 11 | 83.800 | 68 | 382 | **9.541,20** |
| 27307638__AF | BOX HBF 125 T6 15kW (A3:8) F400 | 970 | 40 | - | 27,9 | 15 | 87.200 | 65 | 420 | **10.476,90** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26347606__AW | BOX HBF 45 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 1417/697 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 6.650 | 48 | 68 | **2.452,20** |
| 26350606__AW | BOX HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 1417/697 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 8.760 | 49 | 78 | **2.511,90** |
| 26359656__AW | BOX HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 1417/697 | 25 | 32 | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 10.270 | 56 | 65 | **2.744,20** |
| 26360656__AW | BOX HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 1397/712 | 35 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0,3 | 11.890 | 54 | 67 | **2.852,80** |
| 26361656__AW | BOX HBF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 1425/721 | 40 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 13.870 | 55 | 72 | **3.127,70** |
| 26365656__AW | BOX HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 1417/697 | 25 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 11.420 | 58 | 69 | **2.940,20** |
| 26366656__AW | BOX HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 1397/712 | 30 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0,3 | 14.010 | 58 | 75 | **3.048,70** |
| 26367656__AW | BOX HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 1425/721 | 32 | 35 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 15.780 | 57 | 80 | **3.323,60** |
| 26368656__AW | BOX HBF 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 1434/721 | 38 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2 / 0.37 | 17.690 | 56 | 86 | **3.591,30** |
| 26372656__AW | BOX HBF 71 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 1417/697 | 20 | - | 2/2,41 | 0,8/0,2 | 12.950 | 62 | 101 | **3.115,10** |
| 26373656__AW | BOX HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 1397/712 | 25 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0,3 | 15.960 | 61 | 103 | **3.223,60** |
| 26374656__AW | BOX HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 1425/721 | 30 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 18.960 | 61 | 104 | **3.498,50** |
| 26375656__AW | BOX HBF 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 1434/721 | 32 | 35 | 4,84/1,69 | 2,2 / 0.37 | 22.040 | 60 | 108 | **3.766,20** |
| 26376656__AW | BOX HBF 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 38 | 40 | 7,1/5,1 | 3 / 0,55 | 23.900 | 63 | 111 | **4.164,20** |
| 26384656__AW | BOX HBF 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 30 | 35 | 7,1/5,1 | 3 / 0,55 | 28.540 | 65 | 123 | **4.329,10** |
| 26385656__AW | BOX HBF 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) F400 | 1430/721 | 38 | 40 | 8,6/2,6 | 4 / 0,75 | 32.300 | 62 | 135 | **4.727,00** |
| 26393634__AW | BOX HBF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A3:4) F400 | 1440/725 | 20 | 22 | 6/1,9 | 2,8/0.7 | 27.600 | 64 | 162 | **5.701,00** |
| 26394634__AW | BOX HBF 90 T4/T8 4/0,75kW (A3:4) F400 | 1430/721 | 24 | 26 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.700 | 63 | 189 | **6.011,10** |
| 26395634__AW | BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 28 | 32 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 39.500 | 61 | 202 | **6.481,40** |
| 26395638__AW | BOX HBF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:8) F400 | 1454/729 | 20 | 22 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 29.400 | 69 | 191 | **6.862,90** |
| 26396634__AW | BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 32 | 38 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 44.600 | 62 | 216 | **7.147,00** |
| 26396638__AW | BOX HBF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 24 | 28 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 37.100 | 67 | 205 | **7.528,60** |
| 26397634__AW | BOX HBF 90 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 40 | - | 21,7/18 | 11/3 | 46.300 | 63 | 246 | **7.534,80** |
| 26397638__AW | BOX HBF 90 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 30 | 36 | 21,7/18 | 11/3 | 47.600 | 65 | 232 | **7.916,40** |
| 26398638__AW | BOX HBF 90 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450730 | 38 | 40 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 52.600 | 64 | 282 | **9.729,70** |
| 26314634__AW | BOX HBF 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | 26 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 45.600 | 70 | 188 | **6.680,80** |
| 26315634__AW | BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 28 | 30 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 51.400 | 69 | 202 | **7.346,40** |
| 26315638__AW | BOX HBF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 20 | - | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 39.400 | 78 | 205 | **7.303,70** |
| 26316634__AW | BOX HBF 100 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 32 | 38 | 21,7/18 | 11/3 | 62.300 | 68 | 229 | **7.734,20** |
| 26316638__AW | BOX HBF 100 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 22 | 28 | 21,7/18 | 11/3 | 52.500 | 77 | 232 | **8.115,80** |
| 26317634__AW | BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450730 | 40 | - | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 65.200 | 68 | 280 | **9.526,70** |
| 26317638__AW | BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450730 | 30 | 32 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 59.700 | 72 | 280 | **9.952,00** |
| 26318638__AW | BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 67.500 | 70 | 250 | **12.212,50** |
| 26319638__AW | BOX HBF 100 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 38 | 40 | 38,6/5,06 | 20/5 | 75.100 | 71 | 260 | **11.350,00** |
| 26323634__AW | BOX HBF 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | - | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 50.600 | 72 | 235 | **8.175,40** |
| 26324634__AW | BOX HBF 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 22 | 24 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 59.100 | 73 | 322 | **8.752,20** |
| 26325634__AW | BOX HBF 112 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 26 | 32 | 21,7/18 | 11/3 | 75.500 | 71 | 346 | **9.140,00** |
| 26325638__AW | BOX HBF 112 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 20 | - | 21,7/18 | 11/3 | 52.700 | 80 | 350 | **10.445,20** |
| 26326634__AW | BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450730 | 34 | 36 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 82.900 | 69 | 340 | **11.093,30** |
| 26326638__AW | BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450730 | 22 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 67.500 | 78 | 345 | **11.479,70** |
| 26326634__AW | BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 38 | 40 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 89.500 | 70 | 351 | **13.236,70** |
| 26326638__AW | BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 77.400 | 76 | 353 | **13.583,60** |
| 26328638__AW | BOX HBF 112 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 32 | - | 38,6/5,06 | 20/5 | 82.400 | 74 | 373 | **12.721,10** |
| 26328638__AW | BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 34 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 99.700 | 72 | 416 | **15.202,50** |
| 27306634__AW | BOX HBF 125 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 20 | 22 | 21,7/18 | 11/3 | 74.100 | 80 | 383 | **8.863,90** |
| 27307634__AW | BOX HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450730 | 24 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 85.500 | 78 | 390 | **10.785,50** |
| 27308634__AW | BOX HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 96.900 | 75 | 397 | **13.608,60** |
| 27309634__AW | BOX HBF 125 T4/T8 20/5kW (A3:4) F400 | 1470/730 | 32 | 34 | 38,6/5,06 | 20/5 | 107.000 | 73 | 411 | **12.703,00** |
| 27308638__AW | BOX HBF 125 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 20 | 24 | 38,6/5,06 | 20/5 | 84.500 | 86 | 415 | **13.066,50** |
| 27309634__AW | BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:4) F400 | 1480/735 | 36 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 121.000 | 73 | 459 | **15.308,40** |
| 27310638__AW | BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 26 | 30 | 52/21,8 | 28/6,5 | 105.000 | 82 | 465 | **15.671,90** |
| 27311638__AW | BOX HBF 125 T4/T8 37/9,2kW (A3:8) F400 | 1485/740 | 32 | 36 | 74,2/12,7 | 37/9,2 | 124.000 | 78 | 615 | **19.099,00** |
| 27312638__AW | BOX HBF 125 T4/T8 44/11kW (A3:8) F400 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 135.000 | 75 | 673 | **22.003,30** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# BOX HBF F300 Ventilador helicoidal en caja insonorizada F300



BOX HBF

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

•BOX: Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico.
Aislada acústicamente con paneles forrados de Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.
•Ventilador interior: HBF para tamaños del 45 al 80, HCF para modelos entre 90 y 125. Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio. Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en fundición de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
•Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
•Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
•La construcción en caja facilita muchísimo su instalación en conductos que habitualmente son rectangulares.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

•Hélice impelente o reversible 100%.

CE 0370
BOX HBF F300
Nº Certificación:
0370-CPR-2401

## ACCESORIOS



CPM INT INT 400 SFC JE45 MC HB PC2 RP0 RP1



AC BA-400 BAD

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26447626__AU** | **BOX HBF** | **45** | **T** | **4** | **0,55kW** | **A2** | **:** | **6** | **F** | **300** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** | | **I** |

A.- Código del ventilador. Cuando termina en AU significa que es de 1 velocidad; terminado en AY es de 2 velocidades. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 300ºC.

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26347626__AU | BOX HBF 45 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 45 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.630 | 49 | 47 | **1.279,20** |
| 26347629__AU | BOX HBF 45 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 42 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.520 | 50 | 47 | **1.382,80** |
| 26345629__AU | BOX HBF 45 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 45 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.990 | 49 | 50 | **1.406,80** |
| 26350626__AU | BOX HBF 50 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 35 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 7.630 | 53 | 53 | **1.301,40** |
| 26350629__AU | BOX HBF 50 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 30 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.710 | 53 | 54 | **1.405,00** |
| 26351626__AU | BOX HBF 50 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 38 | 42 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 51 | 56 | **1.325,60** |
| 26351629__AU | BOX HBF 50 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 32 | 38 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.540 | 53 | 57 | **1.429,00** |
| 26352626__AU | BOX HBF 50 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 9.450 | 53 | 61 | **1.362,90** |
| 26352629__AU | BOX HBF 50 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 40 | 45 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 10.100 | 53 | 62 | **1.466,40** |
| 26358626__AU | BOX HBF 56 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 28 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.790 | 54 | 85 | **1.369,90** |
| 26358629__AU | BOX HBF 56 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.260 | 54 | 88 | **1.473,30** |
| 26359626__AU | BOX HBF 56 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.920 | 53 | 88 | **1.394,00** |
| 26359629__AU | BOX HBF 56 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 25 | 28 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 55 | 91 | **1.497,50** |
| 26360626__AU | BOX HBF 56 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 35 | 42 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.200 | 53 | 93 | **1.431,40** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26360629__AU | BOX HBF 56 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.000 | 56 | 96 | **1.534,90** |
| 26361626__AU | BOX HBF 56 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.100 | 54 | 96 | **1.473,50** |
| 26361629__AU | BOX HBF 56 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.900 | 55 | 99 | **1.577,10** |
| 26356629__AU | BOX HBF 56 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 13.800 | 55 | 108 | **1.906,10** |
| 26364626__AU | BOX HBF 63 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.660 | 53 | 80 | **1.408,80** |
| 26365626__AU | BOX HBF 63 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.900 | 56 | 83 | **1.432,90** |
| 26365629__AU | BOX HBF 63 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.740 | 57 | 85 | **1.536,40** |
| 26366626__AU | BOX HBF 63 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 15.400 | 55 | 89 | **1.470,30** |
| 26366629__AU | BOX HBF 63 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | 28 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.800 | 58 | 91 | **1.573,80** |
| 26367626__AU | BOX HBF 63 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 17.800 | 55 | 92 | **1.512,40** |
| 26367629__AU | BOX HBF 63 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 14.900 | 58 | 94 | **1.616,00** |
| 26368626__AU | BOX HBF 63 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.000 | 56 | 100 | **1.846,70** |
| 26368629__AU | BOX HBF 63 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.200 | 58 | 102 | **1.950,30** |
| 26369629__AU | BOX HBF 63 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 20.600 | 58 | 105 | **2.159,70** |
| 26372626__AU | BOX HBF 71 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.600 | 61 | 99 | **1.671,70** |
| 26373626__AU | BOX HBF 71 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 60 | 104 | **1.708,60** |
| 26373629__AU | BOX HBF 71 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.600 | 63 | 108 | **1.812,20** |
| 26374626__AU | BOX HBF 71 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.900 | 59 | 107 | **1.750,80** |
| 26374629__AU | BOX HBF 71 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.100 | 62 | 111 | **1.854,30** |
| 26375626__AU | BOX HBF 71 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 24.100 | 58 | 116 | **2.073,30** |
| 26375629__AU | BOX HBF 71 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.600 | 61 | 120 | **2.188,80** |
| 26376626__AU | BOX HBF 71 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 59 | 118 | **2.282,80** |
| 26376629__AU | BOX HBF 71 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 35 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.700 | 61 | 122 | **2.398,20** |
| 26377629__AU | BOX HBF 71 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 42 | 45 | - | 8,12 | 4 | 28.700 | 61 | 131 | **2.623,60** |
| 26381626__AU | BOX HBF 80 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 61 | 113 | **1.730,80** |
| 26382626__AU | BOX HBF 80 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.500 | 62 | 116 | **1.773,10** |
| 26382629__AU | BOX HBF 80 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.500 | 69 | 120 | **1.876,50** |
| 26383626__AU | BOX HBF 80 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 28 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 26.600 | 61 | 124 | **2.106,80** |
| 26383629__AU | BOX HBF 80 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.400 | 67 | 128 | **2.210,40** |
| 26384626__AU | BOX HBF 80 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.000 | 61 | 127 | **2.316,30** |
| 26384629__AU | BOX HBF 80 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.200 | 66 | 131 | **2.419,90** |
| 26385626__AU | BOX HBF 80 T4 4kW (A2:6) F300 | 1440 | 40 | 42 | - | 8,12 | 4 | 34.300 | 60 | 136 | **2.541,70** |
| 26385629__AU | BOX HBF 80 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 32 | 35 | - | 8,12 | 4 | 30.400 | 65 | 140 | **2.645,30** |
| 26386626__AU | BOX HBF 80 T4 5,5kW (A2:6) F300 | 1460 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 37.000 | 61 | 157 | **2.957,40** |
| 26386629__AU | BOX HBF 80 T4 5,5kW (A2:9) F300 | 1460 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 36.300 | 64 | 161 | **3.061,00** |
| 26387629__AU | BOX HBF 80 T4 7,5kW (A2:9) F300 | 1455 | 45 | - | - | 14,1 | 7,5 | 39.600 | 62 | 170 | **3.412,10** |
| 26393663__AU | BOX HBF 90 T4 3kW (A6:3) F300 | 1420 | 20 | 24 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.700 | 62 | 160 | **2.957,90** |
| 26394663__AU | BOX HBF 90 T4 4kW (A6:3) F300 | 1440 | 26 | 28 | - | 8,12 | 4 | 36.000 | 64 | 169 | **3.162,90** |
| 26395663__AU | BOX HBF 90 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 39.500 | 66 | 190 | **3.532,90** |
| 26395666__AU | BOX HBF 90 T4 5,5kW (A6:6) F300 | 1460 | 20 | 24 | - | 10,5 | 5,5 | 34.700 | 70 | 195 | **3.888,30** |
| 26396663__AU | BOX HBF 90 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 43.500 | 67 | 199 | **3.852,10** |
| 26396666__AU | BOX HBF 90 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 26 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 39.000 | 71 | 204 | **4.207,60** |
| 26397663__AU | BOX HBF 90 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 47.200 | 69 | 232 | **5.275,60** |
| 26397666__AU | BOX HBF 90 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 36 | - | 21,2 | 11 | 49.000 | 71 | 237 | **5.631,00** |
| 26398666__AU | BOX HBF 90 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 53.600 | 68 | 257 | **5.914,90** |
| 26314663__AU | BOX HBF 100 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 46.600 | 67 | 211 | **4.331,10** |
| 26315663__AU | BOX HBF 100 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 53.000 | 66 | 220 | **4.623,60** |
| 26315666__AU | BOX HBF 100 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 42.500 | 74 | 225 | **4.949,60** |
| 26316666__AU | BOX HBF 100 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 60.000 | 69 | 253 | **5.928,60** |
| 26316666__AU | BOX HBF 100 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 53.900 | 75 | 258 | **6.254,30** |
| 26317663__AU | BOX HBF 100 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 63.800 | 70 | 273 | **6.188,80** |
| 26317666__AU | BOX HBF 100 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 34 | - | 28,7 | 15 | 64.100 | 75 | 278 | **6.514,60** |
| 26318666__AU | BOX HBF 100 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 36 | 38 | - | 35,1 | 18,5 | 71.600 | 72 | 317 | **8.162,60** |
| 26319666__AU | BOX HBF 100 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 40 | - | - | 40,5 | 22 | 74.400 | 72 | 339 | **8.611,40** |
| 26323663__AU | BOX HBF 112 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 50.600 | 71 | 250 | **5.079,00** |
| 26324663__AU | BOX HBF 112 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 60.700 | 72 | 259 | **5.371,50** |
| 26325663__AU | BOX HBF 112 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 28 | 32 | - | 21,2 | 11 | 72.700 | 72 | 292 | **6.676,40** |
| 26325666__AU | BOX HBF 112 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | 24 | - | 21,2 | 11 | 58.600 | 76 | 298 | **7.002,20** |
| 26326663__AU | BOX HBF 112 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 28,7 | 15 | 79.300 | 71 | 312 | **6.936,70** |
| 26326666__AU | BOX HBF 112 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 26 | 28 | - | 28,7 | 15 | 69.100 | 75 | 318 | **7.262,50** |
| 26327663__AU | BOX HBF 112 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 84.900 | 72 | 351 | **8.584,70** |
| 26327666__AU | BOX HBF 112 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 32 | - | 35,1 | 18,5 | 79.000 | 75 | 357 | **8.910,60** |
| 26328666__AU | BOX HBF 112 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 34 | - | - | 40,5 | 22 | 83.900 | 73 | 379 | **9.359,30** |
| 26329666__AU | BOX HBF 112 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 36 | 40 | - | 56,2 | 30 | 98.500 | 76 | 415 | **10.860,30** |
| 27305663__AU | BOX HBF 125 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 65.800 | 76 | 313 | **5.978,10** |
| 27306663__AU | BOX HBF 125 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 24 | 26 | - | 21,2 | 11 | 78.000 | 76 | 346 | **7.282,90** |
| 27306666__AU | BOX HBF 125 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | - | - | 21,2 | 11 | 63.600 | 78 | 355 | **9.040,70** |
| 27307663__AU | BOX HBF 125 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 28 | 30 | - | 28,7 | 15 | 90.200 | 77 | 366 | **7.543,10** |
| 27307666__AU | BOX HBF 125 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 22 | - | - | 28,7 | 15 | 71.500 | 79 | 373 | **7.868,90** |
| 27308663__AU | BOX HBF 125 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 32 | - | - | 35,1 | 18,5 | 96.500 | 76 | 405 | **9.191,10** |
| 27308666__AU | BOX HBF 125 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 24 | 26 | - | 35,1 | 18,5 | 87.300 | 80 | 412 | **9.516,90** |
| 27309663__AU | BOX HBF 125 T4 22kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 40,5 | 22 | 108.000 | 75 | 427 | **9.639,90** |
| 27309666__AU | BOX HBF 125 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 28 | - | - | 40,5 | 22 | 95.000 | 81 | 434 | **9.965,70** |
| 27310663__AU | BOX HBF 125 T4 30kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 56,2 | 30 | 117.000 | 76 | 463 | **11.140,80** |
| 27310666__AU | BOX HBF 125 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 32 | - | 56,2 | 30 | 108.000 | 82 | 470 | **11.466,80** |
| 27311666__AU | BOX HBF 125 T4 37kW (A6:6) F300 | 1475 | 34 | 36 | - | 66,6 | 37 | 121.000 | 77 | 590 | **14.029,30** |
| 27312666__AU | BOX HBF 125 T4 45kW (A6:6) F300 | 1475 | 38 | 40 | - | 80,7 | 45 | 133.000 | 76 | 611 | **15.299,60** |



**Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web**

| | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26349626__AU | BOX HBF 45 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.300 | 40 | 50 | **1.460,80** |
| 26349629__AU | BOX HBF 45 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.530 | 40 | 51 | **1.564,30** |
| 26353626__AU | BOX HBF 50 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.120 | 43 | 56 | **1.483,10** |
| 26353629__AU | BOX HBF 50 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.540 | 44 | 57 | **1.586,50** |
| 26354626__AU | BOX HBF 56 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.470 | 45 | 88 | **1.551,50** |
| 26354629__AU | BOX HBF 56 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.960 | 46 | 91 | **1.655,00** |
| 26362626__AU | BOX HBF 63 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.300 | 47 | 84 | **1.590,40** |
| 26362629__AU | BOX HBF 63 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 11.300 | 49 | 87 | **1.693,90** |
| 26365629__AU | BOX HBF 63 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 13.300 | 48 | 92 | **1.888,10** |
| 26371626__AU | BOX HBF 71 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 14.700 | 51 | 99 | **1.829,20** |
| 26371629__AU | BOX HBF 71 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.200 | 54 | 103 | **1.932,20** |
| 26372626__AU | BOX HBF 71 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 49 | 104 | **2.022,90** |
| 26372629__AU | BOX HBF 71 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 38 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 15.600 | 52 | 108 | **2.126,40** |
| 26373629__AU | BOX HBF 71 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 18.600 | 52 | 112 | **2.184,20** |
| 26379626__AU | BOX HBF 80 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 15.800 | 52 | 108 | **1.851,40** |
| 26379629__AU | BOX HBF 80 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 25 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 13.200 | 60 | 112 | **1.954,40** |
| 26380626__AU | BOX HBF 80 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 32 | 35 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 18.600 | 52 | 113 | **2.045,10** |
| 26380629__AU | BOX HBF 80 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 28 | 30 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 16.300 | 57 | 117 | **2.148,60** |
| 26381626__AU | BOX HBF 80 T6 1,1kW (A2:6) F300 | 915 | 38 | 42 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 22.200 | 51 | 117 | **2.102,90** |
| 26381629__AU | BOX HBF 80 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 35 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 19.700 | 55 | 121 | **2.206,40** |
| 26382626__AU | BOX HBF 80 T6 1,5kW (A2:6) F300 | 930 | 45 | - | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 24.000 | 51 | 122 | **2.363,80** |
| 26382629__AU | BOX HBF 80 T6 1,5kW (A2:9) F300 | 930 | 38 | 42 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 54 | 126 | **2.467,20** |
| 26383629__AU | BOX HBF 80 T6 2,2kW (A2:9) F300 | 930 | 45 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 25.700 | 53 | 136 | **2.689,60** |
| 26389663__AU | BOX HBF 90 T6 0,75kW (A6:3) F300 | 915 | 20 | 22 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 19.100 | 51 | 146 | **2.716,10** |
| 26390663__AU | BOX HBF 90 T6 1,1kW (A6:3) F300 | 915 | 24 | 28 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 23.300 | 55 | 150 | **2.768,80** |
| 26391663__AU | BOX HBF 90 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 30 | 32 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 25.600 | 57 | 156 | **3.001,10** |
| 26391666__AU | BOX HBF 90 T6 1,5kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 22.500 | 61 | 160 | **3.356,50** |
| 26392663__AU | BOX HBF 90 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 34 | 38 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 29.600 | 59 | 165 | **3.203,20** |
| 26392666__AU | BOX HBF 90 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 26 | 30 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 26.800 | 61 | 170 | **3.558,80** |
| 26393663__AU | BOX HBF 90 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 30.600 | 60 | 189 | **3.759,30** |
| 26393666__AU | BOX HBF 90 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 32 | 36 | 12,64 | 7,3 | 3 | 31.800 | 60 | 194 | **4.114,90** |
| 26394666__AU | BOX HBF 90 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 9,46 | 4 | 34.700 | 59 | 200 | **4.373,30** |
| 26310663__AU | BOX HBF 100 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 26 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 30.200 | 58 | 177 | **3.843,60** |
| 26311663__AU | BOX HBF 100 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 28 | 32 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 36.200 | 57 | 186 | **4.028,90** |
| 26311666__AU | BOX HBF 100 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 30.100 | 65 | 191 | **4.354,70** |
| 26312663__AU | BOX HBF 100 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 38 | 12,64 | 7,3 | 3 | 40.000 | 60 | 210 | **4.538,80** |
| 26312666__AU | BOX HBF 100 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | 12,64 | 7,3 | 3 | 34.900 | 65 | 215 | **4.864,60** |
| 26313663__AU | BOX HBF 100 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | - | 9,46 | 4 | 41.300 | 61 | 216 | **4.775,70** |
| 26313666__AU | BOX HBF 100 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 9,46 | 4 | 41.500 | 65 | 221 | **5.101,50** |
| 26314666__AU | BOX HBF 100 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 36 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 48.200 | 63 | 225 | **5.521,00** |
| 26332663__AU | BOX HBF 112 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 22 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 32.800 | 62 | 216 | **4.591,50** |
| 26320663__AU | BOX HBF 112 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 24 | 26 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 39.400 | 62 | 225 | **4.776,80** |
| 26320666__AU | BOX HBF 112 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 940 | 20 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 31.100 | 67 | 228 | **5.102,80** |
| 26321663__AU | BOX HBF 112 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 32 | 12,64 | 7,3 | 3 | 47.100 | 62 | 249 | **5.286,50** |
| 26321666__AU | BOX HBF 112 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | 24 | 12,64 | 7,3 | 3 | 38.000 | 67 | 255 | **5.612,50** |
| 26322663__AU | BOX HBF 112 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 36 | - | 9,46 | 4 | 51.400 | 62 | 255 | **5.523,60** |
| 26322666__AU | BOX HBF 112 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | - | 9,46 | 4 | 44.800 | 66 | 261 | **5.849,40** |
| 26323663__AU | BOX HBF 112 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 55.000 | 63 | 259 | **5.943,10** |
| 26323666__AU | BOX HBF 112 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 54.300 | 65 | 265 | **6.268,90** |
| 26324666__AU | BOX HBF 112 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 63.800 | 67 | 309 | **7.356,00** |
| 27302663__AU | BOX HBF 125 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 20 | 26 | 12,64 | 7,3 | 3 | 50.500 | 67 | 303 | **5.893,10** |
| 27302666__AU | BOX HBF 125 T6 3kW (A6:6) F300 | 960 | 20 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 41.200 | 69 | 309 | **6.219,10** |
| 27303663__AU | BOX HBF 125 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 30 | - | 9,46 | 4 | 58.500 | 67 | 309 | **6.130,00** |
| 27303666__AU | BOX HBF 125 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | - | - | 9,46 | 4 | 46.300 | 70 | 316 | **6.456,00** |
| 27304663__AU | BOX HBF 125 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 32 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 66.400 | 67 | 313 | **6.549,40** |
| 27304666__AU | BOX HBF 125 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 24 | 26 | - | 12,8 | 5,5 | 56.500 | 71 | 320 | **6.875,40** |
| 27305663__AU | BOX HBF 125 T6 7,5kW (A6:3) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 76.100 | 66 | 357 | **7.636,70** |
| 27305666__AU | BOX HBF 125 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 28 | 32 | - | 15 | 7,5 | 70.200 | 72 | 364 | **7.962,50** |
| 27306666__AU | BOX HBF 125 T6 11kW (A6:6) F300 | 965 | 34 | 38 | - | 22 | 11 | 82.400 | 67 | 384 | **9.040,70** |
| 27307666__AU | BOX HBF 125 T6 15kW (A6:6) F300 | 965 | 40 | - | - | 27,9 | 15 | 86.300 | 67 | 422 | **10.245,70** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26347626__AY | BOX HBF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.630 | 49 | 46 | **1.368,60** |
| 26347629__AY | BOX HBF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.990 | 50 | 47 | **1.472,20** |
| 26350626__AY | BOX HBF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 38 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.140 | 53 | 54 | **1.390,80** |
| 26350629__AY | BOX HBF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 32 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 7.330 | 53 | 55 | **1.494,40** |
| 26351626__AY | BOX HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 40 | 45 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.450 | 53 | 58 | **1.464,40** |
| 26351629__AY | BOX HBF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 35 | 40 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.130 | 53 | 59 | **1.567,90** |
| 26352629__AY | BOX HBF 50 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 42 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 10.100 | 53 | 63 | **1.709,60** |
| 26358626__AY | BOX HBF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 30 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 9.180 | 54 | 88 | **1.459,30** |
| 26358629__AY | BOX HBF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.260 | 54 | 89 | **1.562,80** |
| 26359626__AY | BOX HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 32 | 35 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 10.600 | 53 | 90 | **1.532,90** |
| 26359629__AY | BOX HBF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.890 | 55 | 93 | **1.636,40** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26360626__AY | BOX HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 38 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 13.100 | 54 | 94 | **1.674,60** |
| 26360629__AY | BOX HBF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 30 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.700 | 56 | 97 | **1.778,10** |
| 26361629__AY | BOX HBF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 40 | 45 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.800 | 55 | 101 | **1.850,00** |
| 26364626__AY | BOX HBF 63 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.660 | 53 | 80 | **1.498,20** |
| 26365626__AY | BOX HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 12.500 | 56 | 86 | **1.571,80** |
| 26365629__AY | BOX HBF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 20 | - | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.740 | 57 | 85 | **1.675,30** |
| 26366626__AY | BOX HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 30 | 35 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.400 | 55 | 90 | **1.713,50** |
| 26366629__AY | BOX HBF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 25 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 12.800 | 58 | 91 | **1.816,90** |
| 26367626__AY | BOX HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 38 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 17.800 | 55 | 94 | **1.785,30** |
| 26367629__AY | BOX HBF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 14.900 | 58 | 94 | **1.888,90** |
| 26368626__AY | BOX HBF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 45 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 19.000 | 56 | 105 | **2.012,60** |
| 26368629__AY | BOX HBF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 35 | 42 | 4,84/1,69 | 2,2/0,55 | 19.200 | 58 | 102 | **2.116,30** |
| 26369629__AY | BOX HBF 63 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 45 | - | 6/2 | 2,8/0,7 | 20.600 | 58 | 108 | **2.591,60** |
| 26373626__AY | BOX HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 20 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 17.300 | 61 | 105 | **1.951,80** |
| 26373629__AY | BOX HBF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 20 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.600 | 63 | 109 | **2.055,40** |
| 26374626__AY | BOX HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.900 | 59 | 109 | **2.023,80** |
| 26374629__AY | BOX HBF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 25 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.100 | 62 | 113 | **2.127,20** |
| 26375626__AY | BOX HBF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 35 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 24.100 | 58 | 120 | **2.239,30** |
| 26375629__AY | BOX HBF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.600 | 61 | 124 | **2.354,70** |
| 26375626__AY | BOX HBF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 42 | 45 | 6/2 | 2,8/0.7 | 26.400 | 59 | 124 | **2.410,00** |
| 26375629__AY | BOX HBF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 35 | 38 | 6/2 | 2,8/0.7 | 24.000 | 61 | 128 | **2.525,30** |
| 26376629__AY | BOX HBF 71 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 40 | 45 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 28.700 | 61 | 135 | **3.011,90** |
| 26382626__AY | BOX HBF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 20 | 25 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.500 | 62 | 118 | **2.046,00** |
| 26382629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 20 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.500 | 69 | 122 | **2.149,40** |
| 26383626__AY | BOX HBF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 26.600 | 61 | 129 | **2.272,80** |
| 26383629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 25 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.400 | 67 | 133 | **2.376,40** |
| 26383626__AY | BOX HBF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 35 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 28.800 | 61 | 133 | **2.443,50** |
| 26383629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 28 | 30 | 6/2 | 2,8/0.7 | 25.200 | 66 | 137 | **2.546,90** |
| 26384626__AY | BOX HBF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:6) F300 | 730/1470 | 38 | 42 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 34.300 | 60 | 140 | **2.930,10** |
| 26384629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 32 | 35 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 30.400 | 65 | 144 | **3.033,60** |
| 26386626__AY | BOX HBF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:6) F300 | 725/1455 | 45 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.000 | 61 | 144 | **3.388,90** |
| 26386629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:9) F300 | 725/1455 | 38 | 42 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 36.300 | 64 | 148 | **3.492,40** |
| 26387629__AY | BOX HBF 80 T4/T8 7,2/1,8kW (A2:9) F300 | 730/1475 | 45 | - | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.600 | 62 | 161 | **4.045,70** |
| 26392663__AY | BOX HBF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A6:3) F300 | 725/1440 | 22 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 29.400 | 61 | 166 | **3.073,50** |
| 26394663__AY | BOX HBF 90 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | 26 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 33.900 | 63 | 173 | **3.516,00** |
| 26395663__AY | BOX HBF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 28 | 30 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.800 | 66 | 177 | **3.925,10** |
| 26395666__AY | BOX HBF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:6) F300 | 725/1455 | 20 | 22 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 32.000 | 70 | 182 | **4.280,70** |
| 26396663__AY | BOX HBF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 32 | 36 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 43.500 | 67 | 190 | **4.428,10** |
| 26396666__AY | BOX HBF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 24 | 28 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.000 | 71 | 195 | **4.783,60** |
| 26397663__AY | BOX HBF 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 38 | 40 | 21,7/4,64 | 11/3 | 47.200 | 69 | 239 | **5.360,40** |
| 26397666__AY | BOX HBF 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 30 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 49.000 | 71 | 244 | **5.715,80** |
| 26398666__AY | BOX HBF 90 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 53.600 | 68 | 287 | **6.501,00** |
| 26313663__AY | BOX HBF 100 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | - | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 36.700 | 67 | 194 | **4.315,60** |
| 26314663__AY | BOX HBF 100 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 22 | 24 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 43.200 | 67 | 198 | **4.690,70** |
| 26315663__AY | BOX HBF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 26 | 30 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 53.000 | 66 | 211 | **5.151,70** |
| 26315666__AY | BOX HBF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 42.500 | 74 | 216 | **5.477,60** |
| 26316663__AY | BOX HBF 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 32 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 60.000 | 69 | 260 | **6.006,30** |
| 26316666__AY | BOX HBF 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | 28 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.900 | 75 | 265 | **6.332,10** |
| 26317663__AY | BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.800 | 70 | 303 | **6.726,00** |
| 26317666__AY | BOX HBF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 30 | 32 | 26,5/7 | 14/3,5 | 60.700 | 75 | 308 | **7.051,80** |
| 26318666__AY | BOX HBF 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 34 | 36 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 67.900 | 72 | 315 | **8.239,40** |
| 26319666__AY | BOX HBF 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 38 | 40 | 38,6/12,7 | 20/5 | 74.400 | 72 | 328 | **8.409,60** |
| 26323663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 20 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 45.800 | 71 | 237 | **5.438,50** |
| 26324663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 22 | 24 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 55.500 | 72 | 250 | **5.899,60** |
| 26325663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 26 | 32 | 21,7/4,64 | 11/3 | 72.700 | 72 | 299 | **6.754,20** |
| 26325666__AY | BOX HBF 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | 22 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.300 | 76 | 305 | **7.080,00** |
| 26326663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 34 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 76.000 | 71 | 342 | **7.473,90** |
| 26326666__AY | BOX HBF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 24 | 26 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.900 | 75 | 348 | **7.799,70** |
| 26327663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 36 | 38 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 82.600 | 72 | 349 | **8.661,50** |
| 26327666__AY | BOX HBF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 28 | 30 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 74.100 | 75 | 355 | **8.987,40** |
| 26328663__AY | BOX HBF 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 40 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 84.900 | 72 | 362 | **8.831,70** |
| 26328666__AY | BOX HBF 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 32 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 79.000 | 74 | 368 | **9.157,50** |
| 26329666__AY | BOX HBF 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 34 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 98.500 | 76 | 446 | **10.917,80** |
| 27305663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 65.800 | 76 | 304 | **6.506,10** |
| 27306663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 24 | 26 | 21,7/4,64 | 11/3 | 78.000 | 76 | 353 | **7.360,70** |
| 27306666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | - | 21,7/4,64 | 11/3 | 63.600 | 78 | 356 | **10.848,80** |
| 27307663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 28 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 83.900 | 77 | 396 | **8.080,40** |
| 27307666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 22 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 71.500 | 79 | 403 | **8.406,10** |
| 27308663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 30 | 32 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 96.500 | 77 | 403 | **9.268,10** |
| 27308666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | - | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 79.400 | 79 | 410 | **9.593,90** |
| 27309663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 34 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 103.000 | 75 | 416 | **9.438,20** |
| 27309666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 26 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 87.300 | 80 | 423 | **9.764,00** |
| 27310663__AY | BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:3) F300 | 740/1480 | 36 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 117.000 | 76 | 494 | **11.198,30** |
| 27310666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 28 | 32 | 52/14,1 | 28/6,5 | 108.000 | 82 | 501 | **11.524,20** |
| 27311666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 37/9,2kW (A6:6) F300 | 1485/740 | 34 | 36 | 74,2/21,8 | 37/9,2 | 121.000 | 77 | 616 | **15.606,70** |
| 27312666__AY | BOX HBF 125 T4/T8 44/11kW (A6:6) F300 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 133.000 | 76 | 632 | **16.790,80** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HCF F400/ HCFX Helicoidal tubular de camisa corta F400



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador tubular de camisa corta y estructura reforzada.
• Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HCF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HCFX
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400ºC/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Anillo de protección en aluminio.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Version ATEX II3G (HCFX): Incremento 10% sobre PVP.
• distintas polaridades.
• Homologación oficial APPLUS según norma EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005.

CE
0370
HCF / HCFX F400
Nº Certificación:
0370-CPR-1994

## ACCESORIOS



CPM | INT | INT 400 | SFC | PO | JE45 | BAD | AC | BA-400 | RP | RP1 | SIL-C

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26247606__AF** | **HCF** | **45** | **T** | **4** | **0,75kW** | **A5** | **:** | **6** | **F** | **400** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** | | **I** |

A.- Código del ventilador. La AF final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en AW, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades. Las versiones ATEX de 1 velocidad terminan en FX, y las 2 velocidades en XW. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 400ºC

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26247606__AF | HCF 45 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 6.650 | 51 | 24 | **1.589,10** |
| 26250606__AF | HCF 50 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 8.760 | 52 | 33 | **1.652,60** |
| 26258656__AF | HCF 56 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | 32 | 1,95 | 0,75 | 10.270 | 59 | 63 | **1.708,40** |
| 26260656__AF | HCF 56 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 35 | 38 | 2,7 | 1,1 | 11.890 | 57 | 68 | **1.796,80** |
| 26261656__AF | HCF 56 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 40 | 42 | 3,6 | 1,5 | 13.870 | 58 | 69 | **1.982,50** |
| 26265656__AF | HCF 63 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | - | 1,95 | 0,75 | 11.420 | 61 | 60 | **1.809,50** |
| 26266656__AF | HCF 63 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 30 | - | 2,7 | 1,1 | 14.010 | 61 | 65 | **1.855,90** |
| 26267656__AF | HCF 63 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 32 | 35 | 3,6 | 1,5 | 15.780 | 60 | 66 | **2.028,30** |
| 26268656__AF | HCF 63 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 4,55 | 2,2 | 17.690 | 59 | 72 | **2.290,40** |
| 26272656__AF | HCF 71 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 20 | - | 1,95 | 0,75 | 12.950 | 65 | 71 | **1.912,40** |
| 26273656__AF | HCF 71 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 25 | - | 2,7 | 1,1 | 15.960 | 64 | 73 | **1.958,80** |
| 26274656__AF | HCF 71 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 30 | - | 3,6 | 1,5 | 18.960 | 64 | 74 | **2.131,20** |
| 26275656__AF | HCF 71 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 32 | 35 | 4,55 | 2,2 | 22.040 | 63 | 76 | **2.393,30** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26276656__AF | HCF 71 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 6,12 | 3 | 23.900 | 66 | 79 | **2.729,50** |
| 26284656__AF | HCF 80 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 30 | 35 | 6,12 | 3 | 28.540 | 68 | 88 | **2.954,90** |
| 26285656__AF | HCF 80 T4 4kW (A5:6) F400 | 1428 | 38 | 40 | 8,57 | 4 | 32.300 | 65 | 101 | **3.113,30** |
| 26297634__AF | HCF 90 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 40 | - | 21,2 | 11 | 46.300 | 66 | 171 | **5.749,20** |
| 26297638__AF | HCF 90 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 30 | 36 | 21,2 | 11 | 47.600 | 68 | 172 | **6.103,50** |
| 26298638__AF | HCF 90 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 38 | 40 | 28,7 | 15 | 52.600 | 67 | 200 | **6.965,50** |
| 26293634__AF | HCF 90 T4 3kW (A3:4) F400 | 1420 | 20 | 22 | 6,12 | 3 | 27.600 | 67 | 101 | **3.608,20** |
| 26294634__AF | HCF 90 T4 4kW (A3:4) F400 | 1428 | 24 | 26 | 8,57 | 4 | 32.700 | 66 | 114 | **3.766,60** |
| 26295634__AF | HCF 90 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 28 | 32 | 10,58 | 5,5 | 39.500 | 64 | 127 | **4.179,50** |
| 26295638__AF | HCF 90 T4 5,5kW (A3:8) F400 | 1450 | 20 | 24 | 10,58 | 5,5 | 32.000 | 72 | 131 | **4.533,90** |
| 26296634__AF | HCF 90 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 34 | 38 | 14,46 | 7,5 | 44.600 | 65 | 141 | **4.404,30** |
| 26296638__AF | HCF 90 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 26 | 28 | 14,46 | 7,5 | 37.100 | 70 | 145 | **4.758,60** |
| 26216634__AF | HCF 100 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 32 | 38 | 21,2 | 11 | 62.300 | 71 | 180 | **6.041,10** |
| 26216638__AF | HCF 100 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 22 | 28 | 21,2 | 11 | 52.500 | 80 | 183 | **6.395,40** |
| 26217634__AF | HCF 100 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 28,7 | 15 | 65.200 | 71 | 208 | **6.903,10** |
| 26217638__AF | HCF 100 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 34 | 28,7 | 15 | 63.600 | 75 | 211 | **7.257,40** |
| 26218638__AF | HCF 100 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 36 | 38 | 35,1 | 18,5 | 71.300 | 74 | 259 | **9.164,10** |
| 26219638__AF | HCF 100 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 40 | - | 40,5 | 22 | 75.100 | 74 | 260 | **9.769,60** |
| 26214634__AF | HCF 100 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | 26 | 10,58 | 5,5 | 45.600 | 73 | 139 | **4.471,40** |
| 26215634__AF | HCF 100 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 28 | 30 | 14,46 | 7,5 | 51.400 | 72 | 153 | **4.696,20** |
| 26215638__AF | HCF 100 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 20 | - | 14,46 | 7,5 | 39.400 | 81 | 156 | **5.050,40** |
| 26225634__AF | HCF 112 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 26 | 32 | 21,2 | 11 | 75.500 | 74 | 200 | **6.522,60** |
| 26225638__AF | HCF 112 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 57.600 | 83 | 203 | **6.844,70** |
| 26226634__AF | HCF 112 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 38 | 28,7 | 15 | 86.200 | 73 | 225 | **7.384,60** |
| 26226638__AF | HCF 112 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 72.400 | 80 | 229 | **7.706,70** |
| 26227634__AF | HCF 112 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 89.500 | 73 | 268 | **9.291,30** |
| 26227638__AF | HCF 112 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 82.400 | 78 | 272 | **9.613,40** |
| 26228638__AF | HCF 112 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 91.800 | 75 | 273 | **10.218,90** |
| 26229638__AF | HCF 112 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 99.700 | 75 | 327 | **12.423,90** |
| 26223634__AF | HCF 112 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | - | 10,58 | 5,5 | 50.600 | 75 | 170 | **4.952,90** |
| 26224634__AF | HCF 112 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 22 | 24 | 14,46 | 7,5 | 59.100 | 76 | 176 | **5.177,70** |
| 27206634__AF | HCF 125 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 74.100 | 83 | 209 | **6.855,40** |
| 27207634__AF | HCF 125 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 91.200 | 81 | 237 | **7.717,40** |
| 27208634__AF | HCF 125 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 102.000 | 76 | 285 | **9.624,10** |
| 27208638__AF | HCF 125 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 20 | 22 | 35,1 | 18,5 | 77.800 | 89 | 293 | **9.945,60** |
| 27209634__AF | HCF 125 T4 22kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 112.000 | 75 | 286 | **10.229,70** |
| 27209638__AF | HCF 125 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 26 | 40,5 | 22 | 91.200 | 87 | 294 | **10.551,10** |
| 27210634__AF | HCF 125 T4 30kW (A3:4) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 121.000 | 76 | 346 | **12.434,50** |
| 27210638__AF | HCF 125 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 28 | 32 | 56,2 | 30 | 111.000 | 84 | 354 | **12.756,00** |
| 27211638__AF | HCF 125 T4 37kW (A3:8) F400 | 1475 | 34 | 36 | 66,6 | 37 | 124.000 | 79 | 455 | **14.645,20** |
| 27212638__AF | HCF 125 T4 45kW (A3:8) F400 | 1475 | 38 | 40 | 80,7 | 45 | 135.000 | 78 | 500 | **16.211,90** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26251606__AF | HCF 50 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 6.000 | 44 | 30 | **1.734,90** |
| 26258656__AF | HCF 56 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 8.330 | 49 | 62 | **1.708,40** |
| 26264656__AF | HCF 63 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 11.450 | 51 | 58 | **1.846,30** |
| 26272656__AF | HCF 71 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 35 | 40 | 2,2 | 0,75 | 15.440 | 57 | 67 | **1.912,40** |
| 26280656__AF | HCF 80 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 30 | - | 2,2 | 0,75 | 17.380 | 59 | 74 | **2.302,10** |
| 26281656__AF | HCF 80 T6 1,1kW (A5:6) F400 | 920 | 32 | 35 | 3,1 | 1,1 | 19.520 | 57 | 78 | **2.371,20** |
| 26282656__AF | HCF 80 T6 1,5kW (A5:6) F400 | 933 | 38 | 40 | 3,6 | 1,5 | 21.820 | 56 | 84 | **2.688,10** |
| 26283656__AF | HCF 80 T6 2,2kW (A5:6) F400 | 948 | 42 | - | 5,23 | 2,2 | 23.930 | 57 | 93 | **2.771,80** |
| 26291634__AF | HCF 90 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 32 | 3,6 | 1,5 | 25.600 | 58 | 97 | **3.341,40** |
| 26291638__AF | HCF 90 T6 1,5kW (A3:8) F400 | 933 | 20 | 24 | 3,6 | 1,5 | 20.700 | 63 | 101 | **3.588,10** |
| 26292634__AF | HCF 90 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 34 | 40 | 5,23 | 2,2 | 30.000 | 56 | 106 | **3.425,10** |
| 26292638__AF | HCF 90 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 26 | 30 | 5,23 | 2,2 | 25.700 | 60 | 109 | **3.779,40** |
| 26293638__AF | HCF 90 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 32 | 36 | 7,42 | 3 | 30.800 | 58 | 133 | **4.263,10** |
| 26294638__AF | HCF 90 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 38 | 40 | 8,97 | 4 | 34.100 | 58 | 139 | **4.551,30** |
| 26210634__AF | HCF 100 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 26 | 3,6 | 1,5 | 29.600 | 63 | 108 | **3.633,30** |
| 26211634__AF | HCF 100 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 28 | 32 | 5,23 | 2,2 | 35.000 | 62 | 117 | **3.717,00** |
| 26211638__AF | HCF 100 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 20 | 22 | 5,23 | 2,2 | 27.600 | 72 | 119 | **3.952,70** |
| 26212634__AF | HCF 100 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 34 | 38 | 7,42 | 3 | 40.400 | 61 | 141 | **4.200,60** |
| 26212638__AF | HCF 100 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 24 | 28 | 7,42 | 3 | 34.000 | 69 | 145 | **4.555,00** |
| 26213634__AF | HCF 100 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 40 | - | 8,97 | 4 | 42.200 | 62 | 147 | **4.488,80** |
| 26213638__AF | HCF 100 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 30 | 34 | 8,97 | 4 | 41.200 | 66 | 151 | **4.843,20** |
| 26214638__AF | HCF 100 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 36 | 40 | 12,8 | 5,5 | 48.600 | 65 | 155 | **5.472,90** |
| 26220634__AF | HCF 112 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 20 | 26 | 5,23 | 2,2 | 41.000 | 66 | 147 | **4.198,50** |
| 26221634__AF | HCF 112 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 28 | 32 | 7,42 | 3 | 48.900 | 64 | 168 | **4.682,20** |
| 26221638__AF | HCF 112 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 20 | 22 | 7,42 | 3 | 37.300 | 73 | 170 | **4.858,50** |
| 26222634__AF | HCF 112 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 34 | 38 | 8,97 | 4 | 55.900 | 63 | 174 | **4.970,50** |
| 26222638__AF | HCF 112 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 24 | 28 | 8,97 | 4 | 46.900 | 71 | 174 | **5.292,60** |
| 26223634__AF | HCF 112 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.000 | 64 | 177 | **5.600,10** |
| 26223638__AF | HCF 112 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 56.600 | 69 | 184 | **5.922,20** |
| 26224638__AF | HCF 112 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 64.600 | 66 | 223 | **6.942,40** |
| 27206638__AF | HCF 125 T6 11kW (A3:8) F400 | 970 | 32 | 38 | 22,0 | 11 | 83.800 | 71 | 259 | **8.565,70** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27207638__AF | HCF 125 T6 15kW (A3:8) F400 | 970 | 40 | - | 27,9 | 15 | 87.200 | 68 | 297 | **9.530,40** |
| 27202634__AF | HCF 125 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 20 | 24 | 7,42 | 3 | 51.700 | 74 | 174 | **5.015,00** |
| 27203634__AF | HCF 125 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 26 | 28 | 8,97 | 4 | 59.100 | 70 | 180 | **5.303,20** |
| 27204634__AF | HCF 125 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 69.400 | 67 | 184 | **5.932,90** |
| 27204638__AF | HCF 125 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 20 | 24 | 12,8 | 5,5 | 54.800 | 80 | 195 | **6.254,40** |
| 27205634__AF | HCF 125 T6 7,5kW (A3:4) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 78.400 | 66 | 228 | **6.953,10** |
| 27205638__AF | HCF 125 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 26 | 30 | 15,0 | 7,5 | 67.700 | 76 | 239 | **7.274,60** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26247606__AW | HCF 45 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 6.650 | 51 | 24 | **1.848,70** |
| 26250606__AW | HCF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 8.760 | 52 | 33 | **1.908,80** |
| 26259656__AW | HCF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | 32 | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 10.270 | 59 | 62 | **2.074,70** |
| 26260656__AW | HCF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 35 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.890 | 57 | 68 | **2.183,20** |
| 26261656__AW | HCF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 40 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.870 | 58 | 69 | **2.458,10** |
| 26265656__AW | HCF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 11.420 | 61 | 60 | **2.113,90** |
| 26266656__AW | HCF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 30 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 14.010 | 61 | 65 | **2.214,70** |
| 26267656__AW | HCF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 32 | 35 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.780 | 60 | 66 | **2.469,90** |
| 26268656__AW | HCF 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 38 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 17.690 | 59 | 72 | **2.718,50** |
| 26272656__AW | HCF 71 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 20 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 12.950 | 65 | 71 | **2.216,80** |
| 26273656__AW | HCF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 25 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.960 | 64 | 73 | **2.317,50** |
| 26274656__AW | HCF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 30 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 18.960 | 64 | 74 | **2.572,70** |
| 26275656__AW | HCF 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 32 | 35 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 22.040 | 63 | 76 | **2.821,40** |
| 26276656__AW | HCF 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 38 | 40 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 23.900 | 66 | 79 | **3.190,90** |
| 26284656__AW | HCF 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 30 | 35 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 28.540 | 68 | 88 | **2.733,10** |
| 26285656__AW | HCF 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) F400 | 1430/721 | 38 | 40 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.300 | 65 | 101 | **3.028,60** |
| 26297634__AW | HCF 90 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 40 | - | 21,7/18 | 11/3 | 46.300 | 66 | 171 | **5.853,90** |
| 26297638__AW | HCF 90 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 30 | 36 | 21,7/18 | 11/3 | 47.600 | 68 | 172 | **6.208,20** |
| 26298638__AW | HCF 90 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 38 | 40 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 52.600 | 67 | 202 | **8.358,60** |
| 26293634__AW | HCF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A3:4) F400 | 725/1440 | 20 | 22 | 6/1,9 | 2,8/0.7 | 27.600 | 67 | 107 | **4.329,80** |
| 26294634__AW | HCF 90 T4/T8 4/0,75kW (A3:4) F400 | 1430/721 | 24 | 26 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.700 | 66 | 114 | **4.439,10** |
| 26295634__AW | HCF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 28 | 32 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 39.500 | 64 | 127 | **4.875,70** |
| 26295638__AW | HCF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:8) F400 | 1454/729 | 20 | 22 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 29.400 | 72 | 131 | **5.230,00** |
| 26296634__AW | HCF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 32 | 38 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 44.600 | 65 | 141 | **5.493,80** |
| 26296638__AW | HCF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 24 | 28 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 37.100 | 70 | 145 | **5.848,10** |
| 26216634__AW | HCF 100 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 32 | 38 | 21,7/18 | 11/3 | 62.300 | 71 | 180 | **6.145,90** |
| 26216638__AW | HCF 100 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 22 | 28 | 21,7/18 | 11/3 | 52.500 | 80 | 183 | **6.500,20** |
| 26217634__AW | HCF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 40 | - | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 65.200 | 71 | 186 | **8.283,70** |
| 26217638__AW | HCF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 30 | 32 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 59.700 | 75 | 189 | **8.708,90** |
| 26218638__AW | HCF 100 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 67.500 | 73 | 201 | **10.304,30** |
| 26219638__AW | HCF 100 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 38 | 40 | 38,6/5,06 | 20/5 | 75.100 | 74 | 211 | **9.503,40** |
| 26214634__AW | HCF 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | 26 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 45.600 | 73 | 139 | **5.167,60** |
| 26215634__AW | HCF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 28 | 30 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 51.400 | 72 | 153 | **5.785,80** |
| 26215638__AW | HCF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 20 | - | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 39.400 | 81 | 156 | **6.060,50** |
| 26225634__AW | HCF 112 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 26 | 32 | 21,7/18 | 11/3 | 75.500 | 74 | 200 | **6.627,40** |
| 26225638__AW | HCF 112 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 20 | - | 21,7/18 | 11/3 | 52.700 | 83 | 203 | **8.213,60** |
| 26226634__AW | HCF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 34 | 36 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 82.900 | 72 | 210 | **8.861,50** |
| 26226638__AW | HCF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 22 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 67.500 | 81 | 213 | **9.248,00** |
| 26226634__AW | HCF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 38 | 40 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 89.500 | 73 | 205 | **10.431,50** |
| 26226638__AW | HCF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 77.400 | 79 | 209 | **10.753,60** |
| 26228638__AW | HCF 112 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 32 | - | 38,6/5,06 | 20/5 | 82.400 | 77 | 229 | **9.952,70** |
| 26228638__AW | HCF 112 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 34 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 99.700 | 75 | 272 | **12.256,80** |
| 26223634__AW | HCF 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | - | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 50.600 | 75 | 160 | **5.943,50** |
| 26224634__AW | HCF 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 22 | 24 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 59.100 | 76 | 176 | **6.267,30** |
| 27206634__AW | HCF 125 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 20 | 22 | 21,7/18 | 11/3 | 74.100 | 83 | 209 | **6.960,20** |
| 27207634__AW | HCF 125 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 24 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 85.500 | 81 | 209 | **9.260,90** |
| 27208634__AW | HCF 125 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 96.900 | 78 | 209 | **10.764,30** |
| 27209634__AW | HCF 125 T4/T8 20/5kW (A3:4) F400 | 1470/730 | 32 | 34 | 38,6/5,06 | 20/5 | 107.000 | 76 | 237 | **9.963,40** |
| 27208638__AW | HCF 125 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 20 | 24 | 38,6/5,06 | 20/5 | 84.500 | 89 | 242 | **10.284,90** |
| 27209634__AW | HCF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:4) F400 | 1480/735 | 36 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 121.000 | 76 | 285 | **12.267,50** |
| 27210638__AW | HCF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 26 | 30 | 52/21,8 | 28/6,5 | 105.000 | 85 | 293 | **12.589,00** |
| 27211638__AW | HCF 125 T4/T8 37/9,2kW (A3:8) F400 | 1485/740 | 32 | 36 | 74,2/12,7 | 37/9,2 | 124.000 | 81 | 305 | **17.574,20** |
| 27212638__AW | HCF 125 T4/T8 44/11kW (A3:8) F400 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 135.000 | 78 | 500 | **19.161,10** |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HCF F300 Helicoidal tubular de camisa corta F300



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador tubular de camisa corta y estructura reforzada.
• Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.

HCF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Distintas polaridades.

CE 0370 HCF F300 (60) Nº Certificación: 0370-CPR-2403

## ACCESORIOS



CPM | INT | INT 400 | SFC | PO | JE45 | BAD | AC | BA-400 | RP | RP1 | SIL-C

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26247626__AU** | **HCF** | **45** | **T** | **4** | **0,55kW** | **A2** | **:** | **6** | **F** | **300** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** | | **I** |

A.- Código del ventilador. Cuando termina en AU significa que es de 1 velocidad; terminado en AY es de 2 velocidades. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 300ºC.

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26247626__AU | HCF 45 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 45 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.630 | 52 | 22 | **1.024,30** |
| 26247629__AU | HCF 45 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 42 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.520 | 53 | 22 | **1.127,80** |
| 26245629__AU | HCF 45 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 45 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.990 | 52 | 25 | **1.151,90** |
| 26250626__AU | HCF 50 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 35 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 7.630 | 56 | 29 | **1.048,90** |
| 26250629__AU | HCF 50 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 30 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.710 | 56 | 30 | **1.152,50** |
| 26251626__AU | HCF 50 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 38 | 42 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 54 | 32 | **1.073,10** |
| 26251629__AU | HCF 50 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 32 | 38 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.540 | 56 | 33 | **1.176,70** |
| 26252626__AU | HCF 50 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 9.450 | 56 | 37 | **1.110,40** |
| 26252629__AU | HCF 50 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 40 | 45 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 10.100 | 56 | 38 | **1.213,90** |
| 26258626__AU | HCF 56 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 28 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.790 | 57 | 60 | **1.067,50** |
| 26258629__AU | HCF 56 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.260 | 57 | 63 | **1.171,00** |
| 26259626__AU | HCF 56 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.920 | 56 | 63 | **1.091,70** |
| 26259629__AU | HCF 56 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 25 | 28 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 58 | 66 | **1.195,10** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26260626__AU | HCF 56 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 35 | 42 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.200 | 56 | 68 | **1.128,90** |
| 26260629__AU | HCF 56 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.000 | 59 | 71 | **1.232,50** |
| 26261626__AU | HCF 56 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.100 | 57 | 71 | **1.171,10** |
| 26261629__AU | HCF 56 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.900 | 58 | 74 | **1.274,60** |
| 26256629__AU | HCF 56 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 13.800 | 58 | 83 | **1.603,80** |
| 26264626__AU | HCF 63 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.660 | 56 | 56 | **1.110,70** |
| 26265626__AU | HCF 63 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.900 | 59 | 59 | **1.134,90** |
| 26265629__AU | HCF 63 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.740 | 60 | 61 | **1.238,30** |
| 26266626__AU | HCF 63 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 15.400 | 58 | 65 | **1.172,20** |
| 26266629__AU | HCF 63 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | 28 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.800 | 61 | 67 | **1.275,70** |
| 26267626__AU | HCF 63 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 17.800 | 58 | 68 | **1.214,30** |
| 26267629__AU | HCF 63 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 14.900 | 61 | 70 | **1.317,80** |
| 26268626__AU | HCF 63 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.000 | 59 | 76 | **1.548,50** |
| 26268629__AU | HCF 63 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.200 | 61 | 78 | **1.652,20** |
| 26269629__AU | HCF 63 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 20.600 | 61 | 81 | **1.861,70** |
| 26272626__AU | HCF 71 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.600 | 64 | 66 | **1.135,10** |
| 26273626__AU | HCF 71 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 63 | 71 | **1.172,20** |
| 26273629__AU | HCF 71 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.600 | 66 | 75 | **1.275,70** |
| 26274626__AU | HCF 71 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.900 | 62 | 74 | **1.214,30** |
| 26274629__AU | HCF 71 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.100 | 65 | 78 | **1.317,80** |
| 26275626__AU | HCF 71 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 24.100 | 61 | 83 | **1.536,80** |
| 26275629__AU | HCF 71 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.600 | 64 | 87 | **1.652,20** |
| 26276626__AU | HCF 71 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 62 | 85 | **1.746,30** |
| 26276629__AU | HCF 71 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 35 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.700 | 64 | 89 | **1.861,70** |
| 26277629__AU | HCF 71 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 42 | 45 | - | 8,12 | 4 | 28.700 | 64 | 98 | **2.087,10** |
| 26281626__AU | HCF 80 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 64 | 76 | **1.196,80** |
| 26282626__AU | HCF 80 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.500 | 65 | 79 | **1.239,00** |
| 26282629__AU | HCF 80 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.500 | 72 | 83 | **1.342,50** |
| 26283626__AU | HCF 80 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 26.600 | 64 | 87 | **1.572,80** |
| 26283629__AU | HCF 80 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.400 | 70 | 91 | **1.676,40** |
| 26284626__AU | HCF 80 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.000 | 64 | 90 | **1.782,20** |
| 26284629__AU | HCF 80 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.200 | 69 | 94 | **1.885,80** |
| 26285626__AU | HCF 80 T4 4kW (A2:6) F300 | 1440 | 40 | 42 | - | 8,12 | 4 | 34.300 | 63 | 99 | **2.007,80** |
| 26285629__AU | HCF 80 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 32 | 35 | - | 8,12 | 4 | 30.400 | 68 | 103 | **2.111,30** |
| 26286626__AU | HCF 80 T4 5,5kW (A2:6) F300 | 1460 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 37.000 | 64 | 120 | **2.423,30** |
| 26286629__AU | HCF 80 T4 5,5kW (A2:9) F300 | 1460 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 36.300 | 67 | 124 | **2.526,90** |
| 26287629__AU | HCF 80 T4 7,5kW (A2:9) F300 | 1455 | 45 | - | - | 14,1 | 7,5 | 39.600 | 65 | 133 | **2.878,10** |
| 26297663__AU | HCF 90 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 47.200 | 72 | 164 | **4.456,70** |
| 26297666__AU | HCF 90 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 36 | - | 21,2 | 11 | 49.000 | 74 | 169 | **4.812,10** |
| 26298666__AU | HCF 90 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 53.600 | 71 | 189 | **5.096,00** |
| 26293663__AU | HCF 90 T4 3kW (A6:3) F300 | 1420 | 20 | 24 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.700 | 65 | 92 | **2.138,90** |
| 26294663__AU | HCF 90 T4 4kW (A6:3) F300 | 1440 | 26 | 28 | - | 8,12 | 4 | 36.000 | 67 | 101 | **2.343,90** |
| 26295663__AU | HCF 90 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 39.500 | 69 | 122 | **2.713,90** |
| 26295666__AU | HCF 90 T4 5,5kW (A6:6) F300 | 1460 | 20 | 24 | - | 10,5 | 5,5 | 34.700 | 73 | 127 | **3.069,40** |
| 26296663__AU | HCF 90 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 43.500 | 70 | 131 | **3.033,10** |
| 26296666__AU | HCF 90 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 26 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 39.000 | 74 | 136 | **3.388,60** |
| 26216663__AU | HCF 100 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 60.000 | 72 | 169 | **5.299,20** |
| 26216666__AU | HCF 100 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 53.900 | 78 | 174 | **5.625,00** |
| 26217663__AU | HCF 100 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 63.800 | 73 | 189 | **5.559,40** |
| 26217666__AU | HCF 100 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 34 | - | 28,7 | 15 | 64.100 | 78 | 194 | **5.885,30** |
| 26218666__AU | HCF 100 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 36 | 38 | - | 35,1 | 18,5 | 71.600 | 75 | 233 | **7.533,30** |
| 26219666__AU | HCF 100 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 40 | - | - | 40,5 | 22 | 74.400 | 75 | 255 | **7.982,10** |
| 26214663__AU | HCF 100 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 46.600 | 70 | 127 | **3.701,80** |
| 26215663__AU | HCF 100 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 53.000 | 69 | 136 | **3.994,30** |
| 26215666__AU | HCF 100 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 42.500 | 77 | 141 | **4.320,30** |
| 26225663__AU | HCF 112 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 28 | 32 | - | 21,2 | 11 | 72.700 | 75 | 182 | **5.463,90** |
| 26225666__AU | HCF 112 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | 24 | - | 21,2 | 11 | 58.600 | 79 | 188 | **5.789,70** |
| 26226663__AU | HCF 112 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 28,7 | 15 | 79.300 | 74 | 202 | **5.724,00** |
| 26226666__AU | HCF 112 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 26 | 28 | - | 28,7 | 15 | 69.100 | 78 | 208 | **6.049,90** |
| 26227663__AU | HCF 112 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 84.900 | 75 | 241 | **7.372,10** |
| 26227666__AU | HCF 112 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 32 | - | 35,1 | 18,5 | 79.000 | 78 | 247 | **7.697,90** |
| 26228666__AU | HCF 112 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 34 | - | - | 40,5 | 22 | 83.900 | 76 | 269 | **8.146,70** |
| 26229666__AU | HCF 112 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 36 | 40 | - | 56,2 | 30 | 98.500 | 79 | 305 | **9.647,60** |
| 26223663__AU | HCF 112 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 50.600 | 74 | 140 | **3.866,40** |
| 26224663__AU | HCF 112 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 60.700 | 75 | 149 | **4.158,90** |
| 27206663__AU | HCF 125 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 24 | 26 | - | 21,2 | 11 | 78.000 | 79 | 191 | **6.137,60** |
| 27206666__AU | HCF 125 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | - | - | 21,2 | 11 | 63.600 | 81 | 200 | **7.895,60** |
| 27207663__AU | HCF 125 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 28 | 30 | - | 28,7 | 15 | 90.200 | 80 | 211 | **6.397,90** |
| 27207666__AU | HCF 125 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 22 | - | - | 28,7 | 15 | 71.500 | 82 | 218 | **6.723,80** |
| 27208663__AU | HCF 125 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 32 | - | - | 35,1 | 18,5 | 96.500 | 79 | 250 | **8.046,00** |
| 27208666__AU | HCF 125 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 24 | 26 | - | 35,1 | 18,5 | 87.300 | 83 | 257 | **8.371,80** |
| 27209663__AU | HCF 125 T4 22kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 40,5 | 22 | 108.000 | 78 | 272 | **8.494,70** |
| 27209666__AU | HCF 125 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 28 | - | - | 40,5 | 22 | 95.000 | 84 | 279 | **8.820,60** |
| 27210663__AU | HCF 125 T4 30kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 56,2 | 30 | 117.000 | 79 | 308 | **9.995,70** |
| 27210666__AU | HCF 125 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 32 | - | 56,2 | 30 | 108.000 | 85 | 315 | **10.321,50** |
| 27211666__AU | HCF 125 T4 37kW (A6:6) F300 | 1475 | 34 | 36 | - | 66,6 | 37 | 121.000 | 80 | 435 | **12.884,00** |
| 27212666__AU | HCF 125 T4 45kW (A6:6) F300 | 1475 | 38 | 40 | - | 80,7 | 45 | 133.000 | 79 | 456 | **14.154,30** |
| 27205663__AU | HCF 125 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 65.800 | 79 | 158 | **4.832,80** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26249626__AU | HCF 45 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.300 | 43 | 25 | **1.205,80** |
| 26249629__AU | HCF 45 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.530 | 43 | 26 | **1.309,40** |
| 26253626__AU | HCF 50 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.120 | 46 | 32 | **1.230,60** |
| 26253629__AU | HCF 50 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.540 | 47 | 33 | **1.334,00** |
| 26254626__AU | HCF 56 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.470 | 48 | 63 | **1.249,00** |
| 26254629__AU | HCF 56 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.960 | 49 | 66 | **1.352,60** |
| 26262626__AU | HCF 63 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.300 | 50 | 60 | **1.292,20** |
| 26262629__AU | HCF 63 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 11.300 | 52 | 63 | **1.395,80** |
| 26265629__AU | HCF 63 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 13.300 | 51 | 68 | **1.590,00** |
| 26271626__AU | HCF 71 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 14.700 | 54 | 66 | **1.292,60** |
| 26271629__AU | HCF 71 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.200 | 57 | 70 | **1.395,80** |
| 26272626__AU | HCF 71 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 52 | 71 | **1.486,40** |
| 26272629__AU | HCF 71 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 38 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 15.600 | 55 | 75 | **1.590,00** |
| 26273629__AU | HCF 71 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 18.600 | 55 | 79 | **1.647,80** |
| 26279626__AU | HCF 80 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 15.800 | 55 | 71 | **1.317,40** |
| 26279629__AU | HCF 80 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 25 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 13.200 | 63 | 75 | **1.420,60** |
| 26280626__AU | HCF 80 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 32 | 35 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 18.600 | 55 | 76 | **1.511,10** |
| 26280629__AU | HCF 80 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 28 | 30 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 16.300 | 60 | 80 | **1.614,60** |
| 26281626__AU | HCF 80 T6 1,1kW (A2:6) F300 | 915 | 38 | 42 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 22.200 | 54 | 80 | **1.568,90** |
| 26281629__AU | HCF 80 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 35 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 19.700 | 58 | 84 | **1.672,40** |
| 26282626__AU | HCF 80 T6 1,5kW (A2:6) F300 | 930 | 45 | - | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 24.000 | 54 | 85 | **1.829,70** |
| 26282629__AU | HCF 80 T6 1,5kW (A2:9) F300 | 930 | 38 | 42 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 57 | 89 | **1.933,30** |
| 26283629__AU | HCF 80 T6 2,2kW (A2:9) F300 | 930 | 45 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 25.700 | 56 | 99 | **2.155,60** |
| 26289663__AU | HCF 90 T6 0,75kW (A6:3) F300 | 915 | 20 | 22 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 19.100 | 54 | 78 | **1.897,20** |
| 26290663__AU | HCF 90 T6 1,1kW (A6:3) F300 | 915 | 24 | 28 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 23.300 | 58 | 82 | **1.949,70** |
| 26291663__AU | HCF 90 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 30 | 32 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 25.600 | 60 | 88 | **2.182,10** |
| 26291666__AU | HCF 90 T6 1,5kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 22.500 | 64 | 92 | **2.537,60** |
| 26292663__AU | HCF 90 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 34 | 38 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 29.600 | 62 | 97 | **2.384,20** |
| 26292666__AU | HCF 90 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 26 | 30 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 26.800 | 64 | 102 | **2.739,70** |
| 26293663__AU | HCF 90 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 30.600 | 63 | 121 | **2.940,40** |
| 26293666__AU | HCF 90 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 32 | 36 | 12,64 | 7,3 | 3 | 31.800 | 63 | 126 | **3.296,00** |
| 26294666__AU | HCF 90 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 9,46 | 4 | 34.700 | 62 | 132 | **3.554,40** |
| 26210663__AU | HCF 100 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 26 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 30.200 | 61 | 93 | **3.214,30** |
| 26211663__AU | HCF 100 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 28 | 32 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 36.200 | 60 | 102 | **3.399,60** |
| 26211666__AU | HCF 100 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 30.100 | 68 | 107 | **3.725,40** |
| 26212663__AU | HCF 100 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 38 | 12,64 | 7,3 | 3 | 40.000 | 63 | 126 | **3.909,30** |
| 26212666__AU | HCF 100 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | 12,64 | 7,3 | 3 | 34.900 | 68 | 131 | **4.235,30** |
| 26213663__AU | HCF 100 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | - | 9,46 | 4 | 41.300 | 64 | 132 | **4.146,40** |
| 26213666__AU | HCF 100 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 9,46 | 4 | 41.500 | 68 | 137 | **4.472,20** |
| 26214666__AU | HCF 100 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 36 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 48.200 | 66 | 141 | **4.891,70** |
| 26232663__AU | HCF 112 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 22 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 32.800 | 65 | 106 | **3.378,90** |
| 26220663__AU | HCF 112 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 24 | 26 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 39.400 | 65 | 115 | **3.564,20** |
| 26220666__AU | HCF 112 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 940 | 20 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 31.100 | 70 | 118 | **3.890,10** |
| 26221663__AU | HCF 112 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 32 | 12,64 | 7,3 | 3 | 47.100 | 65 | 139 | **4.074,00** |
| 26221666__AU | HCF 112 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | 24 | 12,64 | 7,3 | 3 | 38.000 | 70 | 145 | **4.399,90** |
| 26222663__AU | HCF 112 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 36 | - | 9,46 | 4 | 51.400 | 65 | 145 | **4.311,00** |
| 26222666__AU | HCF 112 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | - | 9,46 | 4 | 44.800 | 69 | 151 | **4.636,80** |
| 26223663__AU | HCF 112 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 55.000 | 66 | 149 | **4.730,40** |
| 26223666__AU | HCF 112 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 54.300 | 68 | 155 | **5.056,30** |
| 26224666__AU | HCF 112 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 63.800 | 70 | 199 | **6.143,50** |
| 27206666__AU | HCF 125 T6 11kW (A6:6) F300 | 965 | 34 | 38 | - | 22 | 11 | 82.400 | 70 | 229 | **7.895,60** |
| 27207666__AU | HCF 125 T6 15kW (A6:6) F300 | 965 | 40 | - | - | 27,9 | 15 | 86.300 | 70 | 267 | **9.100,40** |
| 27202663__AU | HCF 125 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 20 | 26 | 12,64 | 7,3 | 3 | 50.500 | 70 | 148 | **4.747,80** |
| 27202666__AU | HCF 125 T6 3kW (A6:6) F300 | 960 | 20 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 41.200 | 72 | 154 | **5.073,60** |
| 27203663__AU | HCF 125 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 30 | - | 9,46 | 4 | 58.500 | 70 | 154 | **4.984,90** |
| 27203666__AU | HCF 125 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | - | - | 9,46 | 4 | 46.300 | 73 | 161 | **5.310,70** |
| 27204663__AU | HCF 125 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 32 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 66.400 | 70 | 158 | **5.404,30** |
| 27204666__AU | HCF 125 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 24 | 26 | - | 12,8 | 5,5 | 56.500 | 74 | 165 | **5.730,10** |
| 27205663__AU | HCF 125 T6 7,5kW (A6:3) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 76.100 | 69 | 202 | **6.491,50** |
| 27205666__AU | HCF 125 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 28 | 32 | - | 15 | 7,5 | 70.200 | 75 | 209 | **6.817,20** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26247626__AY | HCF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.630 | 52 | 21 | **1.113,80** |
| 26247629__AY | HCF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.990 | 53 | 22 | **1.217,20** |
| 26250626__AY | HCF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 38 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.140 | 56 | 30 | **1.138,30** |
| 26250629__AY | HCF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 32 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 7.330 | 56 | 31 | **1.241,90** |
| 26251626__AY | HCF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 40 | 45 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.450 | 56 | 34 | **1.211,90** |
| 26251629__AY | HCF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 35 | 40 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.130 | 56 | 35 | **1.315,60** |
| 26252629__AY | HCF 50 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 42 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 10.100 | 56 | 39 | **1.457,20** |
| 26258626__AY | HCF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 30 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 9.180 | 57 | 63 | **1.156,90** |
| 26258629__AY | HCF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.260 | 57 | 64 | **1.260,40** |
| 26259626__AY | HCF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 32 | 35 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 10.600 | 56 | 65 | **1.230,60** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |


| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26259629__AY | HCF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.890 | 58 | 68 | **1.334,00** |
| 26260626__AY | HCF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 38 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 13.100 | 57 | 69 | **1.372,20** |
| 26260629__AY | HCF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 30 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.700 | 59 | 72 | **1.475,70** |
| 26261629__AY | HCF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 40 | 45 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.800 | 58 | 76 | **1.547,50** |
| 26264626__AY | HCF 63 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.660 | 56 | 56 | **1.200,10** |
| 26265626__AY | HCF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 12.500 | 59 | 62 | **1.273,80** |
| 26265629__AY | HCF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1440 | 20 | - | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.740 | 60 | 61 | **1.377,20** |
| 26266626__AY | HCF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 30 | 35 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.400 | 58 | 66 | **1.415,40** |
| 26266629__AY | HCF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 25 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 12.800 | 61 | 67 | **1.518,90** |
| 26267626__AY | HCF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 38 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 17.800 | 58 | 70 | **1.487,20** |
| 26267629__AY | HCF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 14.900 | 61 | 70 | **1.590,70** |
| 26268626__AY | HCF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 45 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 19.000 | 59 | 81 | **1.714,40** |
| 26268629__AY | HCF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 35 | 42 | 4,84/1,69 | 2,2/0,55 | 19.200 | 61 | 78 | **1.818,20** |
| 26269629__AY | HCF 63 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 45 | - | 6/2 | 2,8/0,7 | 20.600 | 61 | 84 | **2.234,00** |
| 26273626__AY | HCF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 20 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 17.300 | 64 | 72 | **1.415,40** |
| 26273629__AY | HCF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 20 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.600 | 66 | 76 | **1.518,90** |
| 26274626__AY | HCF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.900 | 62 | 76 | **1.487,20** |
| 26274629__AY | HCF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 25 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.100 | 65 | 80 | **1.590,70** |
| 26275626__AY | HCF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 35 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 24.100 | 61 | 87 | **1.702,80** |
| 26275629__AY | HCF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.600 | 64 | 91 | **1.818,20** |
| 26275626__AY | HCF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 42 | 45 | 6/2 | 2,8/0.7 | 26.400 | 62 | 91 | **1.873,50** |
| 26275629__AY | HCF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 35 | 38 | 6/2 | 2,8/0.7 | 24.000 | 64 | 95 | **1.988,90** |
| 26276629__AY | HCF 71 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 40 | 45 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 28.700 | 64 | 102 | **2.475,60** |
| 26282626__AY | HCF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 20 | 25 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.500 | 65 | 81 | **1.511,90** |
| 26282629__AY | HCF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 20 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.500 | 72 | 85 | **1.615,40** |
| 26283626__AY | HCF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 26.600 | 64 | 92 | **1.738,90** |
| 26283629__AY | HCF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 25 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.400 | 70 | 96 | **1.842,40** |
| 26283626__AY | HCF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 35 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 28.800 | 64 | 96 | **1.909,40** |
| 26283629__AY | HCF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 28 | 30 | 6/2 | 2,8/0.7 | 25.200 | 69 | 100 | **2.012,90** |
| 26284626__AY | HCF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:6) F300 | 730/1470 | 38 | 42 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 34.300 | 63 | 103 | **2.396,10** |
| 26284629__AY | HCF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 32 | 35 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 30.400 | 68 | 107 | **2.499,60** |
| 26286626__AY | HCF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:6) F300 | 725/1455 | 45 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.000 | 64 | 107 | **2.854,90** |
| 26286629__AY | HCF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:9) F300 | 725/1455 | 38 | 42 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 36.300 | 67 | 111 | **2.958,30** |
| 26287629__AY | HCF 80 T4/T8 7,2/1,8kW (A2:9) F300 | 730/1475 | 45 | - | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.600 | 65 | 124 | **3.511,70** |
| 26297663__AY | HCF 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 38 | 40 | 21,7/4,64 | 11/3 | 47.200 | 72 | 171 | **4.541,40** |
| 26297666__AY | HCF 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 30 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 49.000 | 74 | 176 | **4.896,80** |
| 26298666__AY | HCF 90 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 53.600 | 71 | 219 | **5.681,90** |
| 26292663__AY | HCF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A6:3) F300 | 725/1440 | 22 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 29.400 | 64 | 98 | **2.254,60** |
| 26294663__AY | HCF 90 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | 26 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 33.900 | 66 | 105 | **2.696,90** |
| 26295663__AY | HCF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 28 | 30 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.800 | 69 | 109 | **3.106,10** |
| 26295666__AY | HCF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:6) F300 | 725/1455 | 20 | 22 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 32.000 | 73 | 114 | **3.461,70** |
| 26296663__AY | HCF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 32 | 36 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 43.500 | 70 | 122 | **3.609,20** |
| 26296666__AY | HCF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 24 | 28 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.000 | 74 | 127 | **3.964,60** |
| 26216663__AY | HCF 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 32 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 60.000 | 72 | 176 | **5.376,90** |
| 26216666__AY | HCF 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | 28 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.900 | 78 | 181 | **5.702,80** |
| 26217663__AY | HCF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.800 | 73 | 219 | **6.096,70** |
| 26217666__AY | HCF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 30 | 32 | 26,5/7 | 14/3,5 | 60.700 | 78 | 224 | **6.422,50** |
| 26218666__AY | HCF 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 34 | 36 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 67.900 | 75 | 231 | **7.610,10** |
| 26219666__AY | HCF 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 38 | 40 | 38,6/12,7 | 20/5 | 74.400 | 75 | 244 | **7.780,30** |
| 26213663__AY | HCF 100 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | - | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 36.700 | 70 | 110 | **3.686,30** |
| 26214663__AY | HCF 100 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 22 | 24 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 43.200 | 70 | 114 | **4.061,30** |
| 26215663__AY | HCF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 26 | 30 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 53.000 | 69 | 127 | **4.522,40** |
| 26215666__AY | HCF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 42.500 | 77 | 132 | **4.848,20** |
| 26225663__AY | HCF 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 26 | 32 | 21,7/4,64 | 11/3 | 72.700 | 75 | 189 | **5.541,50** |
| 26225666__AY | HCF 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | 22 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.300 | 79 | 195 | **5.867,40** |
| 26226663__AY | HCF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 34 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 76.000 | 74 | 232 | **6.261,30** |
| 26226666__AY | HCF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 24 | 26 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.900 | 78 | 238 | **6.587,10** |
| 26227663__AY | HCF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 36 | 38 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 82.600 | 75 | 239 | **7.448,90** |
| 26227666__AY | HCF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 28 | 30 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 74.100 | 78 | 245 | **7.774,70** |
| 26228663__AY | HCF 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 40 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 84.900 | 75 | 252 | **7.619,00** |
| 26228666__AY | HCF 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 32 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 79.000 | 77 | 258 | **7.944,90** |
| 26229666__AY | HCF 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 34 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 98.500 | 79 | 336 | **9.705,10** |
| 26223663__AY | HCF 112 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 20 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 45.800 | 74 | 127 | **4.226,00** |
| 26224663__AY | HCF 112 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 22 | 24 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 55.500 | 75 | 140 | **4.686,90** |
| 27206663__AY | HCF 125 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 24 | 26 | 21,7/4,64 | 11/3 | 78.000 | 79 | 198 | **6.215,40** |
| 27206666__AY | HCF 125 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | - | 21,7/4,64 | 11/3 | 63.600 | 81 | 201 | **9.474,70** |
| 27207663__AY | HCF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 28 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 83.900 | 80 | 241 | **6.935,10** |
| 27207666__AY | HCF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 22 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 71.500 | 82 | 248 | **7.261,00** |
| 27208663__AY | HCF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 30 | 32 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 96.500 | 80 | 248 | **8.122,80** |
| 27208666__AY | HCF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | - | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 79.400 | 82 | 255 | **8.448,60** |
| 27209663__AY | HCF 125 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 34 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 103.000 | 78 | 261 | **8.292,90** |
| 27209666__AY | HCF 125 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 26 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 87.300 | 83 | 268 | **8.618,80** |
| 27210663__AY | HCF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:3) F300 | 740/1480 | 36 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 117.000 | 79 | 339 | **10.053,20** |
| 27210666__AY | HCF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 28 | 32 | 52/14,1 | 28/6,5 | 108.000 | 85 | 346 | **10.379,00** |
| 27211666__AY | HCF 125 T4/T8 37/9,2kW (A6:6) F300 | 1485/740 | 34 | 36 | 74,2/21,8 | 37/9,2 | 121.000 | 80 | 461 | **14.461,50** |
| 27212666__AY | HCF 125 T4/T8 44/11kW (A6:6) F300 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 133.000 | 79 | 477 | **15.645,60** |
| 27205663__AY | HCF 125 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 65.800 | 79 | 149 | **5.360,80** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HMF F400/ HMFX Helicoidal tubular F400



HMF



HMFX

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador tubular de estructura reforzada.
• Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones.

HMF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

HMFX
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 400ºC/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Anillo de protección en aluminio.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Version ATEX II3G (HMFX): Incremento 10% sobre PVP.
• Distintas polaridades.

CE 0370
HMF/HMFX F400
Nº Certificación:
0370-CPR-0912

## ACCESORIOS



CPM INT INT 400 SFC AC BA-400 BAD JE45 PO PS SIL-C

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26143684__AF | HMF | 45 | T | 2 | 1,1kW | A8 | : | 4 | F | 400 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H | | I |

A.- Código del ventilador. La AF final nos indica que es un ventilador de fuego de 1 velocidad. Si termina en AW, indica que es un ventilador de fuego de 2 velocidades. Las versiones ATEX de 1 velocidad terminan en FX, y las 2 velocidades en XW. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 400ºC

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26143684__AF | HMF 45 T2 1,1kW (A8:4) F400 | 2790 | 20 | 25 | 2,32 | 1,1 | 8.020 | 61 | 28 | **2.504,30** |
| 26143686__AF | HMF 45 T2 1,1kW (A8:6) F400 | 2790 | 20 | - | 2,32 | 1,1 | 6.930 | 62 | 29 | **2.636,50** |
| 26146684__AF | HMF 45 T2 1,5kW (A8:4) F400 | 2825 | 30 | - | 3,14 | 1,5 | 9.310 | 61 | 32 | **2.637,40** |
| 26146686__AF | HMF 45 T2 1,5kW (A8:6) F400 | 2825 | 25 | - | 3,14 | 1,5 | 8.450 | 62 | 33 | **2.769,60** |
| 26146689__AF | HMF 45 T2 1,5kW (A8:9) F400 | 2825 | 20 | - | 3,14 | 1,5 | 6.590 | 64 | 33 | **2.972,40** |
| 26148682__AF | HMF 45 T2 2,2kW (A8:12) F400 | 2840 | 20 | 25 | 4,58 | 2,2 | 8.140 | 63 | 38 | **3.407,90** |
| 26148684__AF | HMF 45 T2 2,2kW (A8:4) F400 | 2840 | 35 | 40 | 4,58 | 2,2 | 11.300 | 64 | 35 | **2.878,80** |
| 26148686__AF | HMF 45 T2 2,2kW (A8:6) F400 | 2840 | 30 | 35 | 4,58 | 2,2 | 10.900 | 63 | 36 | **3.011,10** |
| 26148689__AF | HMF 45 T2 2,2kW (A8:9) F400 | 2840 | 25 | 30 | 4,58 | 2,2 | 9.890 | 64 | 37 | **3.213,90** |
| 26149682__AF | HMF 45 T2 3kW (A8:12) F400 | 2880 | 30 | 35 | 5,92 | 3 | 11.500 | 64 | 45 | **4.009,90** |
| 26149684__AF | HMF 45 T2 3kW (A8:4) F400 | 2880 | 45 | - | 5,92 | 3 | 12.100 | 66 | 43 | **3.480,70** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26149686__AF | HMF 45 T2 3kW (A8:6) F400 | 2880 | 40 | - | 5,92 | 3 | 12.000 | 64 | 44 | **3.612,90** |
| 26149689__AF | HMF 45 T2 3kW (A8:9) F400 | 2880 | 35 | - | 5,92 | 3 | 11.400 | 64 | 44 | **3.815,80** |
| 26154684__AF | HMF 50 T2 1,5kW (A8:4) F400 | 2825 | 20 | 25 | 3,14 | 1,5 | 11.400 | 63 | 39 | **2.665,30** |
| 26154686__AF | HMF 50 T2 1,5kW (A8:6) F400 | 2825 | 20 | - | 3,14 | 1,5 | 9.880 | 64 | 41 | **2.797,50** |
| 26155684__AF | HMF 50 T2 2,2kW (A8:4) F400 | 2840 | 30 | - | 4,58 | 2,2 | 13.300 | 63 | 43 | **2.906,70** |
| 26155686__AF | HMF 50 T2 2,2kW (A8:6) F400 | 2840 | 25 | - | 4,58 | 2,2 | 12.000 | 64 | 44 | **3.039,00** |
| 26155689__AF | HMF 50 T2 2,2kW (A8:9) F400 | 2840 | 20 | - | 4,58 | 2,2 | 9.520 | 66 | 45 | **3.241,80** |
| 26152682__AF | HMF 50 T2 3kW (A8:12) F400 | 2880 | 20 | - | 5,92 | 3 | 9.250 | 66 | 54 | **4.037,80** |
| 26152684__AF | HMF 50 T2 3kW (A8:4) F400 | 2880 | 35 | - | 5,92 | 3 | 14.900 | 64 | 50 | **3.508,60** |
| 26152686__AF | HMF 50 T2 3kW (A8:6) F400 | 2880 | 30 | - | 5,92 | 3 | 14.100 | 65 | 52 | **3.641,00** |
| 26152689__AF | HMF 50 T2 3kW (A8:9) F400 | 2880 | 25 | - | 5,92 | 3 | 11.900 | 66 | 53 | **3.843,80** |
| 26151682__AF | HMF 50 T2 4kW (A8:12) F400 | 2870 | 25 | 30 | 7,72 | 4 | 14.100 | 67 | 63 | **4.303,90** |
| 26151684__AF | HMF 50 T2 4kW (A8:4) F400 | 2870 | 40 | - | 7,72 | 4 | 16.200 | 66 | 60 | **3.774,90** |
| 26151686__AF | HMF 50 T2 4kW (A8:6) F400 | 2870 | 35 | - | 7,72 | 4 | 15.900 | 65 | 61 | **3.907,10** |
| 26151689__AF | HMF 50 T2 4kW (A8:9) F400 | 2870 | 30 | - | 7,72 | 4 | 14.200 | 66 | 62 | **4.109,90** |
| 26161684__AF | HMF 56 T2 1,5kW (A8:4) F400 | 2825 | 20 | - | 3,14 | 1,5 | 12.500 | 65 | 73 | **2.701,80** |
| 26162684__AF | HMF 56 T2 2,2kW (A8:4) F400 | 2840 | 25 | - | 4,58 | 2,2 | 15.100 | 65 | 76 | **2.943,20** |
| 26162686__AF | HMF 56 T2 2,2kW (A8:6) F400 | 2840 | 20 | - | 4,58 | 2,2 | 13.100 | 66 | 79 | **3.075,60** |
| 26160684__AF | HMF 56 T2 3kW (A8:4) F400 | 2880 | 30 | - | 5,92 | 3 | 17.700 | 65 | 84 | **3.545,10** |
| 26160686__AF | HMF 56 T2 3kW (A8:6) F400 | 2880 | 25 | - | 5,92 | 3 | 15.900 | 67 | 87 | **3.677,50** |
| 26160689__AF | HMF 56 T2 3kW (A8:9) F400 | 2880 | 20 | - | 5,92 | 3 | 12.700 | 68 | 90 | **3.880,30** |
| 26159682__AF | HMF 56 T2 4kW (A8:12) F400 | 2870 | 20 | - | 7,72 | 4 | 12.400 | 70 | 102 | **4.340,40** |
| 26159684__AF | HMF 56 T2 4kW (A8:4) F400 | 2870 | 35 | - | 7,72 | 4 | 19.800 | 66 | 93 | **3.811,30** |
| 26159686__AF | HMF 56 T2 4kW (A8:6) F400 | 2870 | 30 | - | 7,72 | 4 | 18.700 | 67 | 98 | **3.943,50** |
| 26159689__AF | HMF 56 T2 4kW (A8:9) F400 | 2870 | 25 | - | 7,72 | 4 | 15.800 | 68 | 99 | **4.146,40** |
| 26158682__AF | HMF 56 T2 5,5kW (A8:12) F400 | 2910 | 25 | 30 | 10,6 | 5,5 | 18.800 | 70 | 124 | **4.763,80** |
| 26158684__AF | HMF 56 T2 5,5kW (A8:4) F400 | 2910 | 40 | - | 10,6 | 5,5 | 21.500 | 69 | 115 | **4.234,70** |
| 26158686__AF | HMF 56 T2 5,5kW (A8:6) F400 | 2910 | 35 | - | 10,6 | 5,5 | 21.300 | 68 | 118 | **4.366,90** |
| 26158689__AF | HMF 56 T2 5,5kW (A8:9) F400 | 2910 | 30 | - | 10,6 | 5,5 | 18.900 | 68 | 121 | **4.569,70** |
| 26157682__AF | HMF 56 T2 7,5kW (A8:12) F400 | 2910 | 35 | - | 14,1 | 7,5 | 22.100 | 68 | 127 | **5.200,00** |
| 26157684__AF | HMF 56 T2 7,5kW (A8:4) F400 | 2910 | 45 | - | 14,1 | 7,5 | 22.900 | 70 | 118 | **4.671,00** |
| 26157686__AF | HMF 56 T2 7,5kW (A8:6) F400 | 2910 | 40 | - | 14,1 | 7,5 | 23.400 | 68 | 121 | **4.803,20** |
| 26157689__AF | HMF 56 T2 7,5kW (A8:9) F400 | 2910 | 35 | - | 14,1 | 7,5 | 21.700 | 68 | 124 | **5.006,00** |
| 26169684__AF | HMF 63 T2 3kW (A8:4) F400 | 2880 | 20 | 25 | 5,92 | 3 | 21.400 | 68 | 85 | **3.601,50** |
| 26169686__AF | HMF 63 T2 3kW (A8:6) F400 | 2880 | 20 | - | 5,92 | 3 | 17.900 | 71 | 85 | **3.733,80** |
| 26170689__AF | HMF 63 T2 4kW (A8:9) F400 | 2870 | 20 | - | 7,72 | 4 | 18.000 | 72 | 105 | **4.202,70** |
| 26171682__AF | HMF 63 T2 5,5kW (A8:12) F400 | 2910 | 20 | - | 10,6 | 5,5 | 17.500 | 75 | 126 | **4.820,10** |
| 26171684__AF | HMF 63 T2 5,5kW (A8:4) F400 | 2910 | 30 | - | 10,6 | 5,5 | 25.300 | 68 | 117 | **4.291,00** |
| 26171686__AF | HMF 63 T2 5,5kW (A8:6) F400 | 2910 | 25 | - | 10,6 | 5,5 | 22.400 | 71 | 120 | **4.423,30** |
| 26166682__AF | HMF 63 T2 7,5kW (A8:12) F400 | 2910 | 25 | - | 14,1 | 7,5 | 22.500 | 75 | 129 | **5.256,40** |
| 26166684__AF | HMF 63 T2 7,5kW (A8:4) F400 | 2910 | 35 | 40 | 14,1 | 7,5 | 31.300 | 71 | 120 | **4.727,20** |
| 26166686__AF | HMF 63 T2 7,5kW (A8:6) F400 | 2910 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 26.800 | 71 | 123 | **4.859,60** |
| 26166689__AF | HMF 63 T2 7,5kW (A8:9) F400 | 2910 | 25 | - | 14,1 | 7,5 | 22.700 | 72 | 126 | **5.062,40** |
| 26165682__AF | HMF 63 T2 11kW (A8:12) F400 | 2935 | 30 | - | 20,4 | 11 | 27.300 | 74 | 170 | **8.475,00** |
| 26165684__AF | HMF 63 T2 11kW (A8:4) F400 | 2935 | 45 | - | 20,4 | 11 | 33.400 | 73 | 161 | **7.945,80** |
| 26165686__AF | HMF 63 T2 11kW (A8:6) F400 | 2935 | 35 | 40 | 20,4 | 11 | 34.200 | 71 | 164 | **8.078,20** |
| 26165689__AF | HMF 63 T2 11kW (A8:9) F400 | 2935 | 30 | 35 | 20,4 | 11 | 31.900 | 72 | 167 | **8.281,00** |
| 26164682__AF | HMF 63 T2 15kW (A8:12) F400 | 2930 | 35 | - | 27,6 | 15 | 32.400 | 72 | 178 | **9.015,00** |
| 26164686__AF | HMF 63 T2 15kW (A8:6) F400 | 2930 | 45 | - | 27,6 | 15 | 37.200 | 73 | 172 | **8.618,10** |
| 26164689__AF | HMF 63 T2 15kW (A8:9) F400 | 2930 | 40 | - | 27,6 | 15 | 35.900 | 72 | 175 | **8.821,00** |
| 26163682__AF | HMF 63 T2 18,5kW (A8:12) F400 | 2940 | 40 | - | 33,7 | 18,5 | 37.300 | 73 | 190 | **10.482,80** |
| 26163689__AF | HMF 63 T2 18,5kW (A8:9) F400 | 2940 | 45 | - | 33,7 | 18,5 | 39.800 | 74 | 187 | **10.288,80** |
| 26163682__AF | HMF 63 T2 22kW (A8:12) F400 | 2945 | 45 | - | 39,1 | 22 | 41.700 | 73 | 230 | **15.028,90** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26147606__AF | HMF 45 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 6.650 | 51 | 28 | **1.640,50** |
| 26150606__AF | HMF 50 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 40 | - | 1,95 | 0,75 | 8.760 | 52 | 38 | **1.715,90** |
| 26158656__AF | HMF 56 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | 32 | 1,95 | 0,75 | 10.270 | 59 | 72 | **1.781,80** |
| 26160656__AF | HMF 56 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 35 | 38 | 2,7 | 1,1 | 11.890 | 57 | 77 | **1.870,30** |
| 26161656__AF | HMF 56 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 40 | 42 | 3,6 | 1,5 | 13.870 | 58 | 78 | **2.055,90** |
| 26165656__AF | HMF 63 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 25 | - | 1,95 | 0,75 | 11.420 | 61 | 74 | **1.898,60** |
| 26166656__AF | HMF 63 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 30 | - | 2,7 | 1,1 | 14.010 | 61 | 79 | **1.944,90** |
| 26167656__AF | HMF 63 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 32 | 35 | 3,6 | 1,5 | 15.780 | 60 | 80 | **2.117,40** |
| 26168656__AF | HMF 63 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 4,55 | 2,2 | 17.690 | 59 | 86 | **2.379,50** |
| 26172656__AF | HMF 71 T4 0,75kW (A5:6) F400 | 1404 | 20 | - | 1,95 | 0,75 | 12.950 | 65 | 91 | **2.021,80** |
| 26173656__AF | HMF 71 T4 1,1kW (A5:6) F400 | 1392 | 25 | - | 2,7 | 1,1 | 15.960 | 64 | 93 | **2.068,10** |
| 26174656__AF | HMF 71 T4 1,5kW (A5:6) F400 | 1410 | 30 | - | 3,6 | 1,5 | 18.960 | 64 | 94 | **2.240,60** |
| 26175656__AF | HMF 71 T4 2,2kW (A5:6) F400 | 1420 | 32 | 35 | 4,55 | 2,2 | 22.040 | 63 | 96 | **2.502,70** |
| 26176656__AF | HMF 71 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 38 | 40 | 6,12 | 3 | 23.900 | 66 | 99 | **2.838,90** |
| 26184656__AF | HMF 80 T4 3kW (A5:6) F400 | 1420 | 30 | 35 | 6,12 | 3 | 29.250 | 68 | 110 | **3.161,60** |
| 26185656__AF | HMF 80 T4 4kW (A5:6) F400 | 1428 | 38 | 40 | 8,57 | 4 | 32.300 | 65 | 123 | **3.320,00** |
| 26197634__AF | HMF 90 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 40 | - | 21,2 | 11 | 46.300 | 66 | 194 | **5.941,10** |
| 26197638__AF | HMF 90 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 30 | 36 | 21,2 | 11 | 47.600 | 68 | 195 | **6.295,50** |
| 26198638__AF | HMF 90 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 38 | 40 | 28,7 | 15 | 52.600 | 67 | 223 | **7.157,50** |
| 26193634__AF | HMF 90 T4 3kW (A3:4) F400 | 1420 | 20 | 22 | 6,12 | 3 | 27.600 | 67 | 124 | **3.800,20** |
| 26194634__AF | HMF 90 T4 4kW (A3:4) F400 | 1428 | 24 | 26 | 8,57 | 4 | 32.700 | 66 | 137 | **3.958,60** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26195634__AF | HMF 90 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 28 | 32 | 10,58 | 5,5 | 39.500 | 64 | 150 | **4.371,50** |
| 26195638__AF | HMF 90 T4 5,5kW (A3:8) F400 | 1450 | 20 | 24 | 10,58 | 5,5 | 32.000 | 72 | 154 | **4.725,80** |
| 26196634__AF | HMF 90 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 34 | 38 | 14,46 | 7,5 | 44.600 | 65 | 164 | **4.596,30** |
| 26196638__AF | HMF 90 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 26 | 28 | 14,46 | 7,5 | 37.100 | 70 | 168 | **4.950,60** |
| 26116634__AF | HMF 100 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 32 | 38 | 21,2 | 11 | 62.300 | 71 | 204 | **6.202,70** |
| 26116638__AF | HMF 100 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 22 | 28 | 21,2 | 11 | 52.500 | 80 | 207 | **6.556,90** |
| 26117634__AF | HMF 100 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 28,7 | 15 | 65.200 | 71 | 232 | **7.064,70** |
| 26117638__AF | HMF 100 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | - | 28,7 | 15 | 63.600 | 75 | 235 | **7.418,90** |
| 26118638__AF | HMF 100 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 36 | 38 | 35,1 | 18,5 | 71.300 | 74 | 283 | **9.325,60** |
| 26119638__AF | HMF 100 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 40 | - | 40,5 | 22 | 75.100 | 74 | 284 | **9.931,20** |
| 26114634__AF | HMF 100 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | 26 | 10,58 | 5,5 | 45.600 | 73 | 163 | **4.633,00** |
| 26115634__AF | HMF 100 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 28 | 30 | 14,46 | 7,5 | 51.400 | 72 | 177 | **4.857,80** |
| 26115638__AF | HMF 100 T4 7,5kW (A3:8) F400 | 1453 | 20 | - | 14,46 | 7,5 | 39.400 | 81 | 180 | **5.207,80** |
| 26125634__AF | HMF 112 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 26 | 32 | 21,2 | 11 | 75.500 | 74 | 230 | **6.658,00** |
| 26125638__AF | HMF 112 T4 11kW (A3:8) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 57.600 | 83 | 233 | **6.980,20** |
| 26126634__AF | HMF 112 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 38 | 28,7 | 15 | 86.200 | 73 | 255 | **7.520,00** |
| 26126638__AF | HMF 112 T4 15kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 72.400 | 80 | 259 | **7.842,20** |
| 26127634__AF | HMF 112 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 89.500 | 73 | 298 | **9.426,80** |
| 26127638__AF | HMF 112 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 82.400 | 78 | 302 | **9.748,80** |
| 26128638__AF | HMF 112 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 91.800 | 75 | 303 | **10.354,40** |
| 26129638__AF | HMF 112 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 99.700 | 75 | 357 | **12.559,30** |
| 26123634__AF | HMF 112 T4 5,5kW (A3:4) F400 | 1450 | 20 | - | 10,58 | 5,5 | 50.600 | 75 | 172 | **5.088,50** |
| 26124634__AF | HMF 112 T4 7,5kW (A3:4) F400 | 1453 | 22 | 24 | 14,46 | 7,5 | 59.100 | 76 | 206 | **5.313,30** |
| 27106634__AF | HMF 125 T4 11kW (A3:4) F400 | 1470 | 20 | 22 | 21,2 | 11 | 74.100 | 83 | 254 | **6.982,20** |
| 27107634__AF | HMF 125 T4 15kW (A3:4) F400 | 1465 | 24 | 28 | 28,7 | 15 | 91.200 | 81 | 282 | **7.844,20** |
| 27108634__AF | HMF 125 T4 18,5kW (A3:4) F400 | 1465 | 30 | 32 | 35,1 | 18,5 | 102.000 | 76 | 330 | **9.750,80** |
| 27108638__AF | HMF 125 T4 18,5kW (A3:8) F400 | 1465 | 20 | 22 | 35,1 | 18,5 | 77.800 | 89 | 338 | **10.072,40** |
| 27109634__AF | HMF 125 T4 22kW (A3:4) F400 | 1465 | 34 | 36 | 40,5 | 22 | 112.000 | 75 | 331 | **10.356,30** |
| 27109638__AF | HMF 125 T4 22kW (A3:8) F400 | 1465 | 24 | 26 | 40,5 | 22 | 91.200 | 87 | 339 | **10.677,90** |
| 27110634__AF | HMF 125 T4 30kW (A3:4) F400 | 1470 | 38 | 40 | 56,2 | 30 | 121.000 | 76 | 391 | **12.561,30** |
| 27110638__AF | HMF 125 T4 30kW (A3:8) F400 | 1470 | 28 | 32 | 56,2 | 30 | 111.000 | 84 | 399 | **12.882,80** |
| 27111638__AF | HMF 125 T4 37kW (A3:8) F400 | 1475 | 34 | 36 | 66,6 | 37 | 124.000 | 79 | 500 | **14.772,00** |
| 27112638__AF | HMF 125 T4 45kW (A3:8) F400 | 1475 | 38 | 40 | 80,7 | 45 | 135.000 | 78 | 545 | **16.338,60** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26151606__AF | HMF 50 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 6.000 | 44 | 35 | **1.808,40** |
| 26158656__AF | HMF 56 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 8.330 | 49 | 71 | **1.781,80** |
| 26164656__AF | HMF 63 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 40 | - | 2,2 | 0,75 | 11.450 | 51 | 72 | **1.935,40** |
| 26172656__AF | HMF 71 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 35 | 40 | 2,2 | 0,75 | 15.440 | 57 | 87 | **2.021,80** |
| 26180656__AF | HMF 80 T6 0,75kW (A5:6) F400 | 923 | 30 | - | 2,2 | 0,75 | 17.380 | 59 | 96 | **2.508,70** |
| 26181656__AF | HMF 80 T6 1,1kW (A5:6) F400 | 920 | 32 | 35 | 3,1 | 1,1 | 19.520 | 57 | 100 | **2.577,90** |
| 26182656__AF | HMF 80 T6 1,5kW (A5:6) F400 | 933 | 38 | 40 | 3,6 | 1,5 | 21.820 | 56 | 106 | **2.894,80** |
| 26183656__AF | HMF 80 T6 2,2kW (A5:6) F400 | 948 | 42 | - | 5,23 | 2,2 | 23.930 | 57 | 115 | **2.978,50** |
| 26191634__AF | HMF 90 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 32 | 3,6 | 1,5 | 25.600 | 58 | 120 | **3.533,40** |
| 26191638__AF | HMF 90 T6 1,5kW (A3:8) F400 | 933 | 20 | 24 | 3,6 | 1,5 | 20.700 | 63 | 124 | **3.774,50** |
| 26192634__AF | HMF 90 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 34 | 40 | 5,23 | 2,2 | 30.000 | 56 | 129 | **3.617,10** |
| 26192638__AF | HMF 90 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 26 | 30 | 5,23 | 2,2 | 25.700 | 60 | 132 | **3.971,40** |
| 26193638__AF | HMF 90 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 32 | 36 | 7,42 | 3 | 30.800 | 58 | 156 | **4.455,10** |
| 26194638__AF | HMF 90 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 38 | 40 | 8,97 | 4 | 34.100 | 58 | 162 | **4.743,30** |
| 26110634__AF | HMF 100 T6 1,5kW (A3:4) F400 | 933 | 20 | 26 | 3,6 | 1,5 | 29.600 | 63 | 132 | **3.794,80** |
| 26111634__AF | HMF 100 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 28 | 32 | 5,23 | 2,2 | 35.000 | 62 | 141 | **3.878,60** |
| 26111638__AF | HMF 100 T6 2,2kW (A3:8) F400 | 948 | 20 | 22 | 5,23 | 2,2 | 27.600 | 72 | 143 | **4.109,60** |
| 26112634__AF | HMF 100 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 34 | 38 | 7,42 | 3 | 40.400 | 61 | 165 | **4.362,30** |
| 26112638__AF | HMF 100 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 24 | 28 | 7,42 | 3 | 34.000 | 69 | 169 | **4.716,60** |
| 26113634__AF | HMF 100 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 40 | - | 8,97 | 4 | 42.200 | 62 | 171 | **4.650,50** |
| 26113638__AF | HMF 100 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 30 | 34 | 8,97 | 4 | 41.200 | 66 | 175 | **5.004,80** |
| 26114638__AF | HMF 100 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 36 | 40 | 12,8 | 5,5 | 48.600 | 65 | 179 | **5.634,40** |
| 26120634__AF | HMF 112 T6 2,2kW (A3:4) F400 | 948 | 20 | 26 | 5,23 | 2,2 | 41.000 | 66 | 177 | **4.334,00** |
| 26121634__AF | HMF 112 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 28 | 32 | 7,42 | 3 | 48.900 | 64 | 198 | **4.817,60** |
| 26121638__AF | HMF 112 T6 3kW (A3:8) F400 | 965 | 20 | 22 | 7,42 | 3 | 37.300 | 73 | 200 | **4.990,10** |
| 26122634__AF | HMF 112 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 34 | 38 | 8,97 | 4 | 55.900 | 63 | 204 | **5.105,90** |
| 26122638__AF | HMF 112 T6 4kW (A3:8) F400 | 963 | 24 | 28 | 8,97 | 4 | 46.900 | 71 | 204 | **5.428,00** |
| 26123634__AF | HMF 112 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.000 | 64 | 207 | **5.735,60** |
| 26123638__AF | HMF 112 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 56.600 | 69 | 214 | **6.057,60** |
| 26124638__AF | HMF 112 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 64.600 | 66 | 253 | **7.078,00** |
| 27102634__AF | HMF 125 T6 3kW (A3:4) F400 | 965 | 20 | 24 | 7,42 | 3 | 51.700 | 74 | 219 | **5.141,80** |
| 27103634__AF | HMF 125 T6 4kW (A3:4) F400 | 963 | 26 | 28 | 8,97 | 4 | 59.100 | 70 | 225 | **5.430,00** |
| 27104634__AF | HMF 125 T6 5,5kW (A3:4) F400 | 960 | 30 | 34 | 12,8 | 5,5 | 69.400 | 67 | 229 | **6.059,60** |
| 27104638__AF | HMF 125 T6 5,5kW (A3:8) F400 | 960 | 20 | 24 | 12,8 | 5,5 | 54.800 | 80 | 240 | **6.381,20** |
| 27105634__AF | HMF 125 T6 7,5kW (A3:4) F400 | 970 | 36 | 40 | 15,0 | 7,5 | 78.400 | 66 | 273 | **7.079,90** |
| 27105638__AF | HMF 125 T6 7,5kW (A3:8) F400 | 970 | 26 | 30 | 15,0 | 7,5 | 67.700 | 76 | 284 | **7.401,40** |
| 27106638__AF | HMF 125 T6 11kW (A3:8) F400 | 970 | 32 | 38 | 22,0 | 11 | 83.800 | 71 | 304 | **8.692,50** |
| 27107638__AF | HMF 125 T6 15kW (A3:8) F400 | 970 | 40 | - | 27,9 | 15 | 87.200 | 68 | 342 | **9.657,10** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## F400 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 2/4 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26143684__AW | HMF 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A8:4) F400 | 2810/1390 | 20 | 25 | 2,49/1,25 | 1,1/0.25 | 8.020 | 61 | 29 | **3.307,50** |
| 26143686__AW | HMF 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A8:6) F400 | 2810/1390 | 20 | - | 2,49/1,25 | 1,1/0.25 | 6.930 | 62 | 30 | **3.439,90** |
| 26146684__AW | HMF 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:4) F400 | 2900/1435 | 30 | - | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 9.310 | 61 | 33 | **3.326,80** |
| 26146686__AW | HMF 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:6) F400 | 2900/1435 | 25 | - | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 8.450 | 62 | 34 | **3.459,20** |
| 26146689__AW | HMF 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:9) F400 | 2900/1435 | 20 | - | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 6.590 | 64 | 35 | **3.661,90** |
| 26148682__AW | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:12) F400 | 2845/1420 | 20 | 25 | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 8.140 | 63 | 38 | **4.206,30** |
| 26148684__AW | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:4) F400 | 2845/1420 | 35 | 40 | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 11.300 | 64 | 36 | **3.677,10** |
| 26148686__AW | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:6) F400 | 2845/1420 | 30 | 35 | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 10.900 | 63 | 36 | **3.809,30** |
| 26148689__AW | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:9) F400 | 2845/1420 | 25 | 30 | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 9.890 | 64 | 37 | **4.012,20** |
| 26149682__AW | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:12) F400 | 2890/1430 | 30 | 35 | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 11.500 | 64 | 48 | **5.049,90** |
| 26149684__AW | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:4) F400 | 2890/1430 | 45 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 12.100 | 66 | 46 | **4.520,70** |
| 26149686__AW | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:6) F400 | 2890/1430 | 40 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 12.000 | 64 | 46 | **4.653,10** |
| 26149689__AW | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:9) F400 | 2890/1430 | 35 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 11.400 | 64 | 47 | **4.855,80** |
| 26154684__AW | HMF 50 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:4) F400 | 2900/1435 | 20 | 25 | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 11.400 | 63 | 41 | **3.354,70** |
| 26154686__AW | HMF 50 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:6) F400 | 2900/1435 | 20 | - | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 9.880 | 64 | 42 | **3.487,10** |
| 26155684__AW | HMF 50 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:4) F400 | 2845/1420 | 30 | - | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 13.300 | 63 | 43 | **3.705,00** |
| 26155686__AW | HMF 50 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:6) F400 | 2845/1420 | 25 | - | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 12.000 | 64 | 44 | **3.837,40** |
| 26155689__AW | HMF 50 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:9) F400 | 2845/1420 | 20 | - | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 9.520 | 66 | 46 | **4.040,10** |
| 26152682__AW | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:12) F400 | 2890/1430 | 20 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 9.250 | 66 | 57 | **5.077,80** |
| 26152684__AW | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:4) F400 | 2890/1430 | 35 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 14.900 | 64 | 53 | **4.548,80** |
| 26152686__AW | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:6) F400 | 2890/1430 | 30 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 14.100 | 65 | 54 | **4.681,00** |
| 26152689__AW | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:9) F400 | 2890/1430 | 25 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 11.900 | 66 | 56 | **4.883,80** |
| 26151682__AW | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:12) F400 | 2980/1440 | 25 | 30 | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 14.100 | 67 | 70 | **5.129,20** |
| 26151684__AW | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:4) F400 | 2980/1440 | 40 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 16.200 | 66 | 67 | **4.600,10** |
| 26151686__AW | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:6) F400 | 2980/1440 | 35 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 15.900 | 65 | 68 | **4.732,40** |
| 26151689__AW | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:9) F400 | 2980/1440 | 30 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 14.200 | 66 | 69 | **4.935,10** |
| 26161684__AW | HMF 56 T2/T4 1,5/0,37kW (A8:4) F400 | 2900/1435 | 20 | - | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 12.500 | 65 | 74 | **3.391,30** |
| 26162684__AW | HMF 56 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:4) F400 | 2845/1420 | 25 | - | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 15.100 | 65 | 77 | **3.741,50** |
| 26162686__AW | HMF 56 T2/T4 2,2/0,5kW (A8:6) F400 | 2845/1420 | 20 | - | 4,63/1,99 | 2,2/0.5 | 13.100 | 66 | 79 | **3.873,90** |
| 26160684__AW | HMF 56 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:4) F400 | 2890/1430 | 30 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 17.700 | 65 | 87 | **4.585,10** |
| 26160686__AW | HMF 56 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:6) F400 | 2890/1430 | 25 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 15.900 | 67 | 90 | **4.717,50** |
| 26160689__AW | HMF 56 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:9) F400 | 2890/1430 | 20 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 12.700 | 68 | 92 | **4.920,30** |
| 26159682__AW | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:12) F400 | 2980/1440 | 20 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 12.400 | 70 | 109 | **5.165,70** |
| 26159684__AW | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:4) F400 | 2980/1440 | 35 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 19.800 | 66 | 100 | **4.636,70** |
| 26159686__AW | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:6) F400 | 2980/1440 | 30 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 18.700 | 67 | 102 | **4.732,20** |
| 26159689__AW | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:9) F400 | 2980/1440 | 25 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 15.800 | 68 | 106 | **4.971,70** |
| 26158682__AW | HMF 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:12) F400 | 2930/1460 | 25 | 30 | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 18.800 | 70 | 129 | **6.065,60** |
| 26158684__AW | HMF 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:4) F400 | 2930/1460 | 40 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 21.500 | 69 | 120 | **5.536,50** |
| 26158686__AW | HMF 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:6) F400 | 2930/1460 | 35 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 21.300 | 68 | 123 | **5.668,80** |
| 26158689__AW | HMF 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:9) F400 | 2930/1460 | 30 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 18.900 | 68 | 126 | **5.871,70** |
| 26157682__AW | HMF 56 T2/T4 8/2kW (A8:12) F400 | 2930/1470 | 35 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 22.100 | 68 | 132 | **7.753,10** |
| 26157684__AW | HMF 56 T2/T4 8/2kW (A8:4) F400 | 2930/1470 | 45 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 22.900 | 70 | 123 | **7.224,00** |
| 26157686__AW | HMF 56 T2/T4 8/2kW (A8:6) F400 | 2930/1470 | 40 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 23.400 | 68 | 126 | **7.356,30** |
| 26157689__AW | HMF 56 T2/T4 8/2kW (A8:9) F400 | 2930/1470 | 35 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 21.700 | 68 | 129 | **7.559,20** |
| 26169684__AW | HMF 63 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:4) F400 | 2890/1430 | 20 | 25 | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 21.400 | 68 | 88 | **4.641,50** |
| 26169686__AW | HMF 63 T2/T4 3,1/0,8kW (A8:6) F400 | 2890/1430 | 20 | - | 6,2/5,1 | 3,1/0.8 | 17.900 | 71 | 90 | **4.480,60** |
| 26170689__AW | HMF 63 T2/T4 4,4/1,1kW (A8:9) F400 | 2980/1440 | 20 | - | 8,59/0,8 | 4,4/1.1 | 18.000 | 72 | 98 | **5.043,20** |
| 26171682__AW | HMF 63 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:12) F400 | 2930/1460 | 20 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 17.500 | 75 | 131 | **6.121,90** |
| 26171684__AW | HMF 63 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:4) F400 | 2930/1460 | 30 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 25.300 | 68 | 122 | **5.592,90** |
| 26171686__AW | HMF 63 T2/T4 5,5/1,5kW (A8:6) F400 | 2930/1460 | 25 | - | 11,4/4,83 | 6/1,5 | 22.400 | 71 | 125 | **5.725,10** |
| 26166682__AW | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A8:12) F400 | 2930/1470 | 25 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 22.500 | 75 | 134 | **7.809,40** |
| 26166684__AW | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A8:4) F400 | 2930/1470 | 35 | 40 | 15,3/2,79 | 8/2 | 31.300 | 71 | 125 | **7.280,40** |
| 26166686__AW | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A8:6) F400 | 2930/1470 | 30 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 26.800 | 71 | 128 | **7.412,60** |
| 26166689__AW | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A8:9) F400 | 2930/1470 | 25 | - | 15,3/2,79 | 8/2 | 22.700 | 72 | 131 | **7.615,40** |
| 26165682__AW | HMF 63 T2/T4 12/3kW (A8:12) F400 | 2950/1470 | 30 | - | 23,1/3,67 | 12/3 | 27.300 | 74 | 178 | **11.033,90** |
| 26165684__AW | HMF 63 T2/T4 12/3kW (A8:4) F400 | 2950/1470 | 45 | - | 23,1/3,67 | 12/3 | 33.400 | 73 | 169 | **10.504,90** |
| 26165686__AW | HMF 63 T2/T4 12/3kW (A8:6) F400 | 2950/1470 | 35 | 40 | 23,1/3,67 | 12/3 | 34.200 | 71 | 172 | **10.637,10** |
| 26165689__AW | HMF 63 T2/T4 12/3kW (A8:9) F400 | 2950/1470 | 30 | 35 | 23,1/3,67 | 12/3 | 31.900 | 72 | 175 | **10.839,90** |
| 26164682__AW | HMF 63 T2/T4 16/4kW (A8:12) F400 | 2950/1470 | 35 | - | 30,5/7,26 | 16/4 | 32.400 | 72 | 197 | **12.419,90** |
| 26164686__AW | HMF 63 T2/T4 16/4kW (A8:6) F400 | 2950/1470 | 45 | - | 30,5/7,26 | 16/4 | 37.200 | 73 | 191 | **12.023,10** |
| 26164689__AW | HMF 63 T2/T4 16/4kW (A8:9) F400 | 2950/1470 | 40 | - | 30,5/7,26 | 16/4 | 35.900 | 72 | 194 | **12.225,80** |
| 26163682__AW | HMF 63 T2/T4 20/5,5kW (A8:12) F400 | 2955/1465 | 40 | - | 36/9,57 | 20/5,5 | 37.300 | 73 | 247 | **14.977,10** |
| 26163689__AW | HMF 63 T2/T4 20/5,5kW (A8:9) F400 | 2955/1465 | 45 | - | 36/9,57 | 20/5,5 | 39.800 | 74 | 244 | **14.783,10** |
| 26163682__AW | HMF 63 T2/T4 25/6,3kW (A8:12) F400 | 2950/1465 | 45 | - | 44,6/12,7 | 25/6,3 | 41.700 | 73 | 255 | **16.853,60** |

## F400 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26147606__AW | HMF 45 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 6.650 | 51 | 28 | **1.897,40** |
| 26150606__AW | HMF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 40 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 8.760 | 52 | 38 | **1.968,60** |
| 26159656__AW | HMF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | 32 | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 10.270 | 59 | 71 | **2.148,10** |
| 26160656__AW | HMF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 35 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.890 | 57 | 77 | **2.256,60** |
| 26161656__AW | HMF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 40 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.870 | 58 | 78 | **2.531,50** |
| 26165656__AW | HMF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 25 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 11.420 | 61 | 74 | **2.203,00** |
| 26166656__AW | HMF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 30 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 14.010 | 61 | 79 | **2.303,80** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26167656__AW | HMF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 32 | 35 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.780 | 60 | 80 | **2.559,00** |
| 26168656__AW | HMF 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 38 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 17.690 | 59 | 86 | **2.807,60** |
| 26172656__AW | HMF 71 T4/T8 0,8/0,2kW (A5:6) F400 | 700/1430 | 20 | - | 2/2,41 | 0,8/0.2 | 12.950 | 65 | 91 | **2.326,20** |
| 26173656__AW | HMF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A5:6) F400 | 690/1410 | 25 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.960 | 64 | 93 | **2.426,90** |
| 26174656__AW | HMF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A5:6) F400 | 710/1440 | 30 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 18.960 | 64 | 94 | **2.682,10** |
| 26175656__AW | HMF 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) F400 | 730/1440 | 32 | 35 | 4,84/1,69 | 2,2/0.37 | 22.040 | 63 | 96 | **2.930,80** |
| 26176656__AW | HMF 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 38 | 40 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 23.900 | 66 | 99 | **3.300,30** |
| 26184656__AW | HMF 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) F400 | 1428/717 | 30 | 35 | 7,1/5,1 | 3/0,55 | 28.540 | 68 | 110 | **3.623,00** |
| 26185656__AW | HMF 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) F400 | 1430/721 | 38 | 40 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.300 | 65 | 123 | **3.992,50** |
| 26197634__AW | HMF 90 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 40 | - | 21,7/18 | 11/3 | 46.300 | 66 | 194 | **6.045,90** |
| 26197638__AW | HMF 90 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 30 | 36 | 21,7/18 | 11/3 | 47.600 | 68 | 195 | **6.400,20** |
| 26198638__AW | HMF 90 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 38 | 40 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 52.600 | 67 | 235 | **8.589,00** |
| 26193634__AW | HMF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A3:4) F400 | 725/1440 | 20 | 22 | 6/1,9 | 2,8/0.7 | 27.600 | 67 | 118 | **4.560,20** |
| 26194634__AW | HMF 90 T4/T8 4/0,75kW (A3:4) F400 | 1430/721 | 24 | 26 | 8,6/2,6 | 4/0,75 | 32.700 | 66 | 137 | **4.631,10** |
| 26195634__AW | HMF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 28 | 32 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 39.500 | 64 | 150 | **5.067,70** |
| 26195638__AW | HMF 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:8) F400 | 1454/729 | 20 | 22 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 29.400 | 72 | 154 | **5.422,00** |
| 26196634__AW | HMF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 32 | 38 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 44.600 | 65 | 164 | **5.685,80** |
| 26196638__AW | HMF 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 24 | 28 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 37.100 | 70 | 168 | **6.040,10** |
| 26116634__AW | HMF 100 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 32 | 38 | 21,7/18 | 11/3 | 62.300 | 71 | 204 | **6.307,40** |
| 26116638__AW | HMF 100 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 22 | 28 | 21,7/18 | 11/3 | 52.500 | 80 | 207 | **6.661,70** |
| 26117634__AW | HMF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 40 | - | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 65.200 | 71 | 230 | **8.477,60** |
| 26117638__AW | HMF 100 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 30 | 32 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 59.700 | 75 | 235 | **8.902,70** |
| 26118638__AW | HMF 100 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 67.500 | 73 | 225 | **10.465,90** |
| 26119638__AW | HMF 100 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 38 | 40 | 38,6/5,06 | 20/5 | 75.100 | 74 | 235 | **9.664,90** |
| 26114634__AW | HMF 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | 26 | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 45.600 | 73 | 163 | **5.329,20** |
| 26115634__AW | HMF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 28 | 30 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 51.400 | 72 | 177 | **5.947,30** |
| 26115638__AW | HMF 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:8) F400 | 1461/731 | 20 | - | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 39.400 | 81 | 182 | **6.249,40** |
| 26125634__AW | HMF 112 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 26 | 32 | 21,7/18 | 11/3 | 75.500 | 74 | 230 | **6.762,90** |
| 26125638__AW | HMF 112 T4/T8 11/3kW (A3:8) F400 | 1455/725 | 20 | - | 21,7/18 | 11/3 | 52.700 | 83 | 233 | **8.376,20** |
| 26126634__AW | HMF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 34 | 36 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 82.900 | 72 | 255 | **9.024,00** |
| 26126638__AW | HMF 112 T4/T8 14/3,5kW (A3:8) F400 | 1450/730 | 22 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 67.500 | 81 | 257 | **9.410,60** |
| 26126634__AW | HMF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 38 | 40 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 89.500 | 73 | 235 | **10.567,00** |
| 26126638__AW | HMF 112 T4/T8 17/4,3kW (A3:8) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 77.400 | 79 | 239 | **10.889,20** |
| 26128638__AW | HMF 112 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 32 | - | 38,6/5,06 | 20/5 | 82.400 | 77 | 259 | **10.088,10** |
| 26128638__AW | HMF 112 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 34 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 99.700 | 75 | 302 | **12.392,30** |
| 26123634__AW | HMF 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A3:4) F400 | 1454/729 | 20 | - | 10,9/3,32 | 5,5/1.1 | 50.600 | 75 | 165 | **6.106,20** |
| 26124634__AW | HMF 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A3:4) F400 | 1461/731 | 22 | 24 | 14,9/3,7 | 7,5/1.5 | 59.100 | 76 | 206 | **6.402,80** |
| 27106634__AW | HMF 125 T4/T8 11/3kW (A3:4) F400 | 1455/725 | 20 | 22 | 21,7/18 | 11/3 | 74.100 | 83 | 254 | **7.086,90** |
| 27107634__AW | HMF 125 T4/T8 14/3,5kW (A3:4) F400 | 1450/730 | 24 | 26 | 26,5/16,55 | 14/3,5 | 85.500 | 81 | 280 | **9.413,00** |
| 27108634__AW | HMF 125 T4/T8 17/4,3kW (A3:4) F400 | 1475/730 | 28 | 30 | 33,4/14,1 | 17/4,3 | 96.900 | 78 | 254 | **10.891,10** |
| 27109634__AW | HMF 125 T4/T8 20/5kW (A3:4) F400 | 1470/730 | 32 | 34 | 38,6/5,06 | 20/5 | 107.000 | 76 | 282 | **10.090,10** |
| 27108638__AW | HMF 125 T4/T8 20/5kW (A3:8) F400 | 1470/730 | 20 | 24 | 38,6/5,06 | 20/5 | 84.500 | 89 | 287 | **10.411,70** |
| 27109634__AW | HMF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:4) F400 | 1480/735 | 36 | 40 | 52/21,8 | 28/6,5 | 121.000 | 76 | 330 | **12.394,30** |
| 27110638__AW | HMF 125 T4/T8 28/6,5kW (A3:8) F400 | 1480/735 | 26 | 30 | 52/21,8 | 28/6,5 | 105.000 | 85 | 338 | **12.715,80** |
| 27111638__AW | HMF 125 T4/T8 37/9,2kW (A3:8) F400 | 1485/740 | 32 | 36 | 74,2/12,7 | 37/9,2 | 124.000 | 81 | 480 | **17.726,40** |
| 27112638__AW | HMF 125 T4/T8 44/11kW (A3:8) F400 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 135.000 | 78 | 545 | **19.287,90** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HMF F300 Helicoidal tubular F300



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador tubular de estructura reforzada.
• Montaje modular del conjunto motor hélice. Hélice en inyección de aluminio. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Trampilla de acceso al motor para facilitar las conexiones.

HMF
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H homologado para 300ºC/2h y 400ºC/2h (ver tabla de datos). Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Distintas polaridades.

CE 0370
HMF F300 (60)
Nº Certificación:
0370-CPR-2400

## ACCESORIOS



CPM INT INT 400 SFC AC BA-400 BAD JE45 PO PS RP SIL-C

## INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26144694__AU** | **HMF** | **45** | **T** | **2** | **0,75kW** | **A9** | **:** | **4** | **F** | **300** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | **H** | | **I** |

A.- Código del ventilador. Cuando termina en AU significa que es de 1 velocidad; terminado en AY es de 2 velocidades. Los guiones previos deben sustituirse por el ángulo de pala a escoger según las curvas características.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica que es un motor trifásico (T)
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.
I.- Clasificación de resistencia al fuego de 300ºC.

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26144694__AU | HMF 45 T2 0,75kW (A9:4) F300 | 2795 | 25 | - | 1,58 | 0,75 | 7.380 | 67 | 27 | **1.167,10** |
| 26143694__AU | HMF 45 T2 1,1kW (A9:4) F300 | 2790 | 30 | - | 2,32 | 1,1 | 8.570 | 62 | 28 | **1.236,80** |
| 26143698__AU | HMF 45 T2 1,1kW (A9:8) F300 | 2790 | 25 | - | 2,32 | 1,1 | 7.370 | 73 | 29 | **1.272,00** |
| 26146694__AU | HMF 45 T2 1,5kW (A9:4) F300 | 2825 | 35 | 40 | 3,14 | 1,5 | 11.100 | 62 | 32 | **1.360,60** |
| 26146698__AU | HMF 45 T2 1,5kW (A9:8) F300 | 2825 | 30 | - | 3,14 | 1,5 | 8.850 | 67 | 33 | **1.395,80** |
| 26148694__AU | HMF 45 T2 2,2kW (A9:4) F300 | 2840 | 45 | - | 4,58 | 2,2 | 12.300 | 65 | 35 | **1.512,90** |
| 26148698__AU | HMF 45 T2 2,2kW (A9:8) F300 | 2840 | 35 | - | 4,58 | 2,2 | 10.800 | 65 | 37 | **1.548,20** |
| 26149694__AU | HMF 45 T2 3kW (A9:4) F300 | 2880 | 50 | - | 5,92 | 3 | 13.000 | 67 | 43 | **2.986,80** |
| 26149698__AU | HMF 45 T2 3kW (A9:8) F300 | 2880 | 40 | - | 5,92 | 3 | 12.100 | 63 | 44 | **3.057,40** |
| 26153694__AU | HMF 50 T2 1,1kW (A9:4) F300 | 2790 | 25 | - | 2,32 | 1,1 | 9.300 | 73 | 36 | **1.264,70** |
| 26154694__AU | HMF 50 T2 1,5kW (A9:4) F300 | 2825 | 30 | - | 3,14 | 1,5 | 11.300 | 67 | 39 | **1.388,60** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26154698__AU | HMF 50 T2 1,5kW (A9:8) F300 | 2825 | 25 | - | 3,14 | 1,5 | 9.500 | 73 | 42 | **1.423,90** |
| 26155694__AU | HMF 50 T2 2,2kW (A9:4) F300 | 2840 | 35 | 40 | 4,58 | 2,2 | 14.800 | 65 | 43 | **1.540,80** |
| 26155698__AU | HMF 50 T2 2,2kW (A9:8) F300 | 2840 | 30 | - | 4,58 | 2,2 | 11.700 | 68 | 45 | **1.576,10** |
| 26152694__AU | HMF 50 T2 3kW (A9:4) F300 | 2880 | 45 | - | 5,92 | 3 | 16.400 | 66 | 50 | **3.014,70** |
| 26152698__AU | HMF 50 T2 3kW (A9:8) F300 | 2880 | 35 | - | 5,92 | 3 | 14.300 | 67 | 52 | **3.050,00** |
| 26151694__AU | HMF 50 T2 4kW (A9:4) F300 | 2870 | 50 | - | 7,72 | 4 | 17.200 | 68 | 60 | **3.187,50** |
| 26151698__AU | HMF 50 T2 4kW (A9:8) F300 | 2870 | 40 | - | 7,72 | 4 | 16.200 | 66 | 62 | **3.258,10** |
| 26161694__AU | HMF 56 T2 1,5kW (A9:4) F300 | 2825 | 25 | 30 | 3,14 | 1,5 | 14.000 | 73 | 73 | **1.425,00** |
| 26162698__AU | HMF 56 T2 2,2kW (A9:8) F300 | 2840 | 25 | - | 4,58 | 2,2 | 12.000 | 74 | 82 | **1.612,60** |
| 26160694__AU | HMF 56 T2 3kW (A9:4) F300 | 2880 | 35 | 40 | 5,92 | 3 | 18.800 | 66 | 84 | **3.051,30** |
| 26160698__AU | HMF 56 T2 3kW (A9:8) F300 | 2880 | 30 | - | 5,92 | 3 | 14.700 | 69 | 90 | **3.121,80** |
| 26159694__AU | HMF 56 T2 4kW (A9:4) F300 | 2870 | 45 | - | 7,72 | 4 | 21.100 | 67 | 93 | **3.224,00** |
| 26159698__AU | HMF 56 T2 4kW (A9:8) F300 | 2870 | 35 | - | 7,72 | 4 | 18.600 | 69 | 95 | **3.294,50** |
| 26158694__AU | HMF 56 T2 5,5kW (A9:4) F300 | 2910 | 50 | - | 10,6 | 5,5 | 22.500 | 70 | 115 | **3.877,80** |
| 26158698__AU | HMF 56 T2 5,5kW (A9:8) F300 | 2910 | 40 | - | 10,6 | 5,5 | 20.800 | 68 | 121 | **3.948,30** |
| 26157698__AU | HMF 56 T2 7,5kW (A9:8) F300 | 2910 | 45 | - | 14,1 | 7,5 | 24.200 | 68 | 124 | **4.274,30** |
| 26167694__AU | HMF 63 T2 1,5kW (A9:4) F300 | 2825 | 25 | - | 3,14 | 1,5 | 13.900 | 72 | 74 | **1.481,40** |
| 26168694__AU | HMF 63 T2 2,2kW (A9:4) F300 | 2840 | 30 | - | 4,58 | 2,2 | 17.100 | 68 | 78 | **1.633,80** |
| 26169694__AU | HMF 63 T2 3kW (A9:4) F300 | 2880 | 35 | - | 5,92 | 3 | 21.600 | 67 | 89 | **3.107,60** |
| 26169698__AU | HMF 63 T2 3kW (A9:8) F300 | 2880 | 25 | - | 5,92 | 3 | 14.500 | 73 | 91 | **3.178,20** |
| 26170694__AU | HMF 63 T2 4kW (A9:4) F300 | 2870 | 40 | - | 7,72 | 4 | 24.100 | 67 | 95 | **3.280,40** |
| 26170698__AU | HMF 63 T2 4kW (A9:8) F300 | 2870 | 30 | - | 7,72 | 4 | 18.300 | 69 | 101 | **3.351,00** |
| 26171694__AU | HMF 63 T2 5,5kW (A9:4) F300 | 2910 | 45 | - | 10,6 | 5,5 | 28.200 | 69 | 117 | **3.934,20** |
| 26171698__AU | HMF 63 T2 5,5kW (A9:8) F300 | 2910 | 35 | - | 10,6 | 5,5 | 23.400 | 69 | 123 | **4.004,70** |
| 26166694__AU | HMF 63 T2 7,5kW (A9:4) F300 | 2910 | 50 | - | 14,1 | 7,5 | 30.300 | 72 | 120 | **4.260,10** |
| 26166698__AU | HMF 63 T2 7,5kW (A9:8) F300 | 2910 | 40 | - | 14,1 | 7,5 | 26.800 | 68 | 126 | **4.330,70** |
| 26165698__AU | HMF 63 T2 11kW (A9:8) F300 | 2935 | 45 | - | 20,4 | 11 | 31.700 | 70 | 167 | **6.502,10** |
| 26164698__AU | HMF 63 T2 15kW (A9:8) F300 | 3930 | 50 | - | 27,6 | 15 | 35.500 | 71 | 175 | **6.883,50** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26147626__AU | HMF 45 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 45 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.630 | 52 | 26 | **1.042,80** |
| 26147629__AU | HMF 45 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 42 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.520 | 53 | 26 | **1.146,30** |
| 26145629__AU | HMF 45 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 45 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.990 | 52 | 29 | **1.170,40** |
| 26150626__AU | HMF 50 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 35 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 7.630 | 56 | 34 | **1.067,50** |
| 26150629__AU | HMF 50 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | 30 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.710 | 56 | 35 | **1.171,00** |
| 26151626__AU | HMF 50 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 38 | 42 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 54 | 37 | **1.091,70** |
| 26151629__AU | HMF 50 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 32 | 38 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.540 | 56 | 38 | **1.195,10** |
| 26152626__AU | HMF 50 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 9.450 | 56 | 42 | **1.128,90** |
| 26152629__AU | HMF 50 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 40 | 45 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 10.100 | 56 | 43 | **1.232,50** |
| 26158626__AU | HMF 56 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | 28 | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.790 | 57 | 69 | **1.086,00** |
| 26158629__AU | HMF 56 T4 0,55kW (A2:9) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 6.260 | 57 | 72 | **1.189,40** |
| 26159626__AU | HMF 56 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.920 | 56 | 72 | **1.110,10** |
| 26159629__AU | HMF 56 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1410 | 25 | 28 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.890 | 58 | 75 | **1.213,60** |
| 26160626__AU | HMF 56 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 35 | 42 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.200 | 56 | 77 | **1.147,50** |
| 26160629__AU | HMF 56 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.000 | 59 | 80 | **1.251,00** |
| 26161626__AU | HMF 56 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.100 | 57 | 80 | **1.189,60** |
| 26161629__AU | HMF 56 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.900 | 58 | 83 | **1.293,20** |
| 26156629__AU | HMF 56 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 13.800 | 58 | 92 | **1.622,20** |
| 26164626__AU | HMF 63 T4 0,55kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,21 | 1,27 | 0,55 | 8.660 | 56 | 70 | **1.153,90** |
| 26165626__AU | HMF 63 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.900 | 59 | 73 | **1.178,10** |
| 26165629__AU | HMF 63 T4 0,75kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.740 | 60 | 75 | **1.281,50** |
| 26166626__AU | HMF 63 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 35 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 15.400 | 58 | 79 | **1.215,40** |
| 26166629__AU | HMF 63 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | 28 | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 12.800 | 61 | 81 | **1.318,90** |
| 26167626__AU | HMF 63 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 17.800 | 58 | 82 | **1.257,50** |
| 26167629__AU | HMF 63 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 30 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 14.900 | 61 | 84 | **1.361,10** |
| 26168626__AU | HMF 63 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 45 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.000 | 59 | 90 | **1.591,70** |
| 26168629__AU | HMF 63 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.200 | 61 | 92 | **1.695,40** |
| 26169629__AU | HMF 63 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 20.600 | 61 | 95 | **1.904,90** |
| 26172626__AU | HMF 71 T4 0,75kW (A2:6) F300 | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.600 | 64 | 86 | **1.178,30** |
| 26173626__AU | HMF 71 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 63 | 91 | **1.215,40** |
| 26173629__AU | HMF 71 T4 1,1kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 11.600 | 66 | 95 | **1.318,90** |
| 26174626__AU | HMF 71 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.900 | 62 | 94 | **1.257,50** |
| 26174629__AU | HMF 71 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.100 | 65 | 98 | **1.361,10** |
| 26175626__AU | HMF 71 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 24.100 | 61 | 103 | **1.580,00** |
| 26175629__AU | HMF 71 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.600 | 64 | 107 | **1.695,40** |
| 26176626__AU | HMF 71 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 62 | 105 | **1.789,40** |
| 26176629__AU | HMF 71 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 35 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.700 | 64 | 109 | **1.904,90** |
| 26177629__AU | HMF 71 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 42 | 45 | - | 8,12 | 4 | 28.700 | 64 | 118 | **2.130,30** |
| 26181626__AU | HMF 80 T4 1,1kW (A2:6) F300 | 1440 | 20 | - | 4,17 | 2,4 | 1,1 | 14.800 | 64 | 98 | **1.240,00** |
| 26182626__AU | HMF 80 T4 1,5kW (A2:6) F300 | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.500 | 65 | 101 | **1.282,20** |
| 26182629__AU | HMF 80 T4 1,5kW (A2:9) F300 | 1440 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.500 | 72 | 105 | **1.385,70** |
| 26183626__AU | HMF 80 T4 2,2kW (A2:6) F300 | 1425 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 26.600 | 64 | 109 | **1.616,10** |
| 26183629__AU | HMF 80 T4 2,2kW (A2:9) F300 | 1425 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.400 | 70 | 113 | **1.719,60** |
| 26184626__AU | HMF 80 T4 3kW (A2:6) F300 | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.000 | 64 | 112 | **1.825,60** |
| 26184629__AU | HMF 80 T4 3kW (A2:9) F300 | 1420 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.200 | 69 | 116 | **1.929,00** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26185626__AU | HMF 80 T4 4kW (A2:6) F300 | 1440 | 40 | 42 | - | 8,12 | 4 | 34.300 | 63 | 121 | **2.051,00** |
| 26185629__AU | HMF 80 T4 4kW (A2:9) F300 | 1440 | 32 | 35 | - | 8,12 | 4 | 30.400 | 68 | 125 | **2.154,40** |
| 26186626__AU | HMF 80 T4 5,5kW (A2:6) F300 | 1460 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 37.000 | 64 | 142 | **2.466,70** |
| 26186629__AU | HMF 80 T4 5,5kW (A2:9) F300 | 1460 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 36.300 | 67 | 146 | **2.570,10** |
| 26187629__AU | HMF 80 T4 7,5kW (A2:9) F300 | 1455 | 45 | - | - | 14,1 | 7,5 | 39.600 | 65 | 155 | **2.921,30** |
| 26197663__AU | HMF 90 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 47.200 | 72 | 187 | **4.496,00** |
| 26197666__AU | HMF 90 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 36 | - | 21,2 | 11 | 49.000 | 74 | 192 | **4.851,40** |
| 26198666__AU | HMF 90 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 53.600 | 71 | 212 | **5.135,10** |
| 26193663__AU | HMF 90 T4 3kW (A6:3) F300 | 1420 | 20 | 24 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.700 | 65 | 115 | **2.178,20** |
| 26194663__AU | HMF 90 T4 4kW (A6:3) F300 | 1440 | 26 | 28 | - | 8,12 | 4 | 36.000 | 67 | 124 | **2.383,20** |
| 26195663__AU | HMF 90 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 39.500 | 69 | 145 | **2.753,20** |
| 26195666__AU | HMF 90 T4 5,5kW (A6:6) F300 | 1460 | 20 | 24 | - | 10,5 | 5,5 | 34.700 | 73 | 150 | **3.108,80** |
| 26196663__AU | HMF 90 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 43.500 | 70 | 154 | **3.072,40** |
| 26196666__AU | HMF 90 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 26 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 39.000 | 74 | 159 | **3.427,90** |
| 26116663__AU | HMF 100 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 60.000 | 72 | 193 | **5.937,10** |
| 26116666__AU | HMF 100 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 53.900 | 78 | 198 | **6.262,90** |
| 26117663__AU | HMF 100 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 28,7 | 15 | 63.800 | 73 | 213 | **6.197,20** |
| 26117666__AU | HMF 100 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 34 | - | 28,7 | 15 | 64.100 | 78 | 218 | **6.523,10** |
| 26118666__AU | HMF 100 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 36 | 38 | - | 35,1 | 18,5 | 71.600 | 75 | 257 | **8.171,10** |
| 26119666__AU | HMF 100 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 40 | - | - | 40,5 | 22 | 74.400 | 75 | 279 | **8.619,90** |
| 26114663__AU | HMF 100 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 46.600 | 70 | 151 | **4.339,60** |
| 26115663__AU | HMF 100 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 53.000 | 69 | 160 | **4.632,20** |
| 26115666__AU | HMF 100 T4 7,5kW (A6:6) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 42.500 | 77 | 165 | **4.958,10** |
| 26125663__AU | HMF 112 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 28 | 32 | - | 21,2 | 11 | 72.700 | 75 | 212 | **6.225,10** |
| 26125666__AU | HMF 112 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | 24 | - | 21,2 | 11 | 58.600 | 79 | 218 | **6.551,00** |
| 26126663__AU | HMF 112 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 28,7 | 15 | 79.300 | 74 | 232 | **6.485,30** |
| 26126666__AU | HMF 112 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 26 | 28 | - | 28,7 | 15 | 69.100 | 78 | 238 | **6.811,10** |
| 26127663__AU | HMF 112 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 38 | 40 | - | 35,1 | 18,5 | 84.900 | 75 | 271 | **8.133,30** |
| 26127666__AU | HMF 112 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 30 | 32 | - | 35,1 | 18,5 | 79.000 | 78 | 277 | **8.459,20** |
| 26128666__AU | HMF 112 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 34 | - | - | 40,5 | 22 | 83.900 | 76 | 299 | **8.907,90** |
| 26129666__AU | HMF 112 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 36 | 40 | - | 56,2 | 30 | 98.500 | 79 | 335 | **10.409,00** |
| 26123663__AU | HMF 112 T4 5,5kW (A6:3) F300 | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 50.600 | 74 | 170 | **4.627,60** |
| 26124663__AU | HMF 112 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 60.700 | 75 | 179 | **4.920,30** |
| 27105663__AU | HMF 125 T4 7,5kW (A6:3) F300 | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 65.800 | 79 | 203 | **5.336,90** |
| 27106663__AU | HMF 125 T4 11kW (A6:3) F300 | 1470 | 24 | 26 | - | 21,2 | 11 | 78.000 | 79 | 236 | **6.641,80** |
| 27106666__AU | HMF 125 T4 11kW (A6:6) F300 | 1470 | 20 | - | - | 21,2 | 11 | 63.600 | 81 | 245 | **8.399,60** |
| 27107663__AU | HMF 125 T4 15kW (A6:3) F300 | 1465 | 28 | 30 | - | 28,7 | 15 | 90.200 | 80 | 256 | **6.901,90** |
| 27107666__AU | HMF 125 T4 15kW (A6:6) F300 | 1465 | 22 | - | - | 28,7 | 15 | 71.500 | 82 | 263 | **7.227,80** |
| 27108663__AU | HMF 125 T4 18,5kW (A6:3) F300 | 1465 | 32 | - | - | 35,1 | 18,5 | 96.500 | 79 | 295 | **8.550,00** |
| 27108666__AU | HMF 125 T4 18,5kW (A6:6) F300 | 1465 | 24 | 26 | - | 35,1 | 18,5 | 87.300 | 83 | 302 | **8.875,80** |
| 27109663__AU | HMF 125 T4 22kW (A6:3) F300 | 1465 | 34 | 36 | - | 40,5 | 22 | 108.000 | 78 | 317 | **8.998,80** |
| 27109666__AU | HMF 125 T4 22kW (A6:6) F300 | 1465 | 28 | - | - | 40,5 | 22 | 95.000 | 84 | 324 | **9.324,60** |
| 27110663__AU | HMF 125 T4 30kW (A6:3) F300 | 1470 | 38 | 40 | - | 56,2 | 30 | 117.000 | 79 | 353 | **10.499,90** |
| 27110666__AU | HMF 125 T4 30kW (A6:6) F300 | 1470 | 30 | 32 | - | 56,2 | 30 | 108.000 | 85 | 360 | **10.825,70** |
| 27111666__AU | HMF 125 T4 37kW (A6:6) F300 | 1475 | 34 | 36 | - | 66,6 | 37 | 121.000 | 80 | 480 | **13.388,20** |
| 27112666__AU | HMF 125 T4 45kW (A6:6) F300 | 1475 | 38 | 40 | - | 80,7 | 45 | 133.000 | 79 | 501 | **14.658,50** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26149626__AU | HMF 45 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.300 | 43 | 29 | **1.224,40** |
| 26149629__AU | HMF 45 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 4.530 | 43 | 30 | **1.327,90** |
| 26153626__AU | HMF 50 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.120 | 46 | 37 | **1.249,00** |
| 26153629__AU | HMF 50 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 6.540 | 47 | 38 | **1.352,60** |
| 26154626__AU | HMF 56 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.470 | 48 | 72 | **1.267,60** |
| 26154629__AU | HMF 56 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 8.960 | 49 | 75 | **1.371,10** |
| 26162626__AU | HMF 63 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 45 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.300 | 50 | 74 | **1.335,60** |
| 26162629__AU | HMF 63 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 11.300 | 52 | 77 | **1.439,00** |
| 26165629__AU | HMF 63 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 13.300 | 51 | 82 | **1.633,20** |
| 26171626__AU | HMF 71 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 38 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 14.700 | 54 | 86 | **1.335,80** |
| 26171629__AU | HMF 71 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 12.200 | 57 | 90 | **1.439,00** |
| 26172626__AU | HMF 71 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 40 | 45 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 52 | 91 | **1.529,60** |
| 26172629__AU | HMF 71 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 38 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 15.600 | 55 | 95 | **1.633,20** |
| 26173629__AU | HMF 71 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 40 | 45 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 18.600 | 55 | 99 | **1.691,00** |
| 26179626__AU | HMF 80 T6 0,55kW (A2:6) F300 | 900 | 20 | 30 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 15.800 | 55 | 93 | **1.360,60** |
| 26179629__AU | HMF 80 T6 0,55kW (A2:9) F300 | 900 | 20 | 25 | 2,58 | 1,49 | 0,55 | 13.200 | 63 | 97 | **1.463,80** |
| 26180626__AU | HMF 80 T6 0,75kW (A2:6) F300 | 915 | 32 | 35 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 18.600 | 55 | 98 | **1.554,30** |
| 26180629__AU | HMF 80 T6 0,75kW (A2:9) F300 | 915 | 28 | 30 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 16.300 | 60 | 102 | **1.657,80** |
| 26181626__AU | HMF 80 T6 1,1kW (A2:6) F300 | 915 | 38 | 42 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 22.200 | 54 | 102 | **1.612,10** |
| 26181629__AU | HMF 80 T6 1,1kW (A2:9) F300 | 915 | 32 | 35 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 19.700 | 58 | 106 | **1.715,60** |
| 26182626__AU | HMF 80 T6 1,5kW (A2:6) F300 | 930 | 45 | - | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 24.000 | 54 | 107 | **1.872,90** |
| 26182629__AU | HMF 80 T6 1,5kW (A2:9) F300 | 930 | 38 | 42 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 57 | 111 | **1.976,50** |
| 26183629__AU | HMF 80 T6 2,2kW (A2:9) F300 | 930 | 45 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 25.700 | 56 | 121 | **2.198,90** |
| 26189663__AU | HMF 90 T6 0,75kW (A6:3) F300 | 915 | 20 | 22 | 3,38 | 1,95 | 0,75 | 19.100 | 54 | 101 | **1.936,50** |
| 26190663__AU | HMF 90 T6 1,1kW (A6:3) F300 | 915 | 24 | 28 | 4,82 | 2,78 | 1,1 | 23.300 | 58 | 105 | **1.989,00** |
| 26191663__AU | HMF 90 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 30 | 32 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 25.600 | 60 | 111 | **2.221,40** |
| 26191666__AU | HMF 90 T6 1,5kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 22.500 | 64 | 115 | **2.576,90** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 230V | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26192663__AU | HMF 90 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 34 | 38 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 29.600 | 62 | 120 | **2.423,50** |
| 26192666__AU | HMF 90 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 26 | 30 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 26.800 | 64 | 125 | **2.779,00** |
| 26193663__AU | HMF 90 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 30.600 | 63 | 144 | **2.979,70** |
| 26193666__AU | HMF 90 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 32 | 36 | 12,64 | 7,3 | 3 | 31.800 | 63 | 149 | **3.335,10** |
| 26194666__AU | HMF 90 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 9,46 | 4 | 34.700 | 62 | 155 | **3.593,80** |
| 26110663__AU | HMF 100 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 26 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 30.200 | 61 | 117 | **3.852,10** |
| 26111663__AU | HMF 100 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 28 | 32 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 36.200 | 60 | 126 | **4.037,40** |
| 26111666__AU | HMF 100 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 930 | 20 | 24 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 30.100 | 68 | 131 | **4.363,30** |
| 26112663__AU | HMF 100 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 38 | 12,64 | 7,3 | 3 | 40.000 | 63 | 150 | **4.547,20** |
| 26112666__AU | HMF 100 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | 12,64 | 7,3 | 3 | 34.900 | 68 | 155 | **4.873,10** |
| 26113663__AU | HMF 100 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 40 | - | - | 9,46 | 4 | 41.300 | 64 | 156 | **4.784,20** |
| 26113666__AU | HMF 100 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 9,46 | 4 | 41.500 | 68 | 161 | **5.110,10** |
| 26114666__AU | HMF 100 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 36 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 48.200 | 66 | 165 | **5.529,60** |
| 26132663__AU | HMF 112 T6 1,5kW (A6:3) F300 | 930 | 20 | 22 | 6,43 | 3,71 | 1,5 | 32.800 | 65 | 136 | **4.140,10** |
| 26120663__AU | HMF 112 T6 2,2kW (A6:3) F300 | 930 | 24 | 26 | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 39.400 | 65 | 145 | **4.325,40** |
| 26120666__AU | HMF 112 T6 2,2kW (A6:6) F300 | 940 | 20 | - | 9,18 | 5,3 | 2,2 | 31.100 | 70 | 148 | **4.651,20** |
| 26121663__AU | HMF 112 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 32 | 12,64 | 7,3 | 3 | 47.100 | 65 | 169 | **4.835,30** |
| 26121666__AU | HMF 112 T6 3kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | 24 | 12,64 | 7,3 | 3 | 38.000 | 70 | 175 | **5.161,10** |
| 26122663__AU | HMF 112 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 34 | 36 | - | 9,46 | 4 | 51.400 | 65 | 175 | **5.072,20** |
| 26122666__AU | HMF 112 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 26 | 28 | - | 9,46 | 4 | 44.800 | 69 | 181 | **5.398,20** |
| 26123663__AU | HMF 112 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 55.000 | 66 | 179 | **5.491,70** |
| 26123666__AU | HMF 112 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 30 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 54.300 | 68 | 185 | **5.817,60** |
| 26124666__AU | HMF 112 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 63.800 | 70 | 229 | **6.904,70** |
| 27105666__AU | HMF 125 T6 7,5kW (A6:6) F300 | 965 | 28 | 32 | - | 15 | 7,5 | 70.200 | 75 | 254 | **7.321,40** |
| 27106666__AU | HMF 125 T6 11kW (A6:6) F300 | 965 | 34 | 38 | - | 22 | 11 | 82.400 | 70 | 274 | **8.399,60** |
| 27107666__AU | HMF 125 T6 15kW (A6:6) F300 | 965 | 40 | - | - | 27,9 | 15 | 86.300 | 70 | 312 | **9.604,60** |
| 27102663__AU | HMF 125 T6 3kW (A6:3) F300 | 955 | 20 | 26 | 12,64 | 7,3 | 3 | 50.500 | 70 | 193 | **5.251,90** |
| 27102666__AU | HMF 125 T6 3kW (A6:6) F300 | 960 | 20 | - | 12,64 | 7,3 | 3 | 41.200 | 72 | 199 | **5.577,90** |
| 27103663__AU | HMF 125 T6 4kW (A6:3) F300 | 955 | 28 | 30 | - | 9,46 | 4 | 58.500 | 70 | 199 | **5.488,90** |
| 27103666__AU | HMF 125 T6 4kW (A6:6) F300 | 955 | 22 | - | - | 9,46 | 4 | 46.300 | 73 | 206 | **5.814,90** |
| 27104663__AU | HMF 125 T6 5,5kW (A6:3) F300 | 955 | 32 | 34 | - | 12,8 | 5,5 | 66.400 | 70 | 203 | **5.908,30** |
| 27104666__AU | HMF 125 T6 5,5kW (A6:6) F300 | 955 | 24 | 26 | - | 12,8 | 5,5 | 56.500 | 74 | 210 | **6.234,30** |
| 27105663__AU | HMF 125 T6 7,5kW (A6:3) F300 | 965 | 36 | 40 | - | 15 | 7,5 | 76.100 | 69 | 247 | **6.995,60** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 2/4 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26144694__AY | HMF 45 T2/T4 0,8/0,2kW (A9:4) F300 | 1400/2820 | 25 | - | 1,91/8,74 | 0,8/0.2 | 7.380 | 67 | 28 | **1.322,10** |
| 26143694__AY | HMF 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:4) F300 | 1390/2810 | 30 | - | 2,49/0,602 | 1,1/0.25 | 8.570 | 62 | 29 | **1.402,90** |
| 26143698__AY | HMF 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:8) F300 | 1390/2810 | 25 | - | 2,49/0,602 | 1,1/0.25 | 7.370 | 73 | 32 | **1.438,20** |
| 26146694__AY | HMF 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) F300 | 1430/2875 | 35 | 40 | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 11.100 | 62 | 33 | **1.482,20** |
| 26146698__AY | HMF 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:8) F300 | 1430/2875 | 30 | - | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 8.850 | 67 | 35 | **1.517,50** |
| 26148694__AY | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:4) F300 | 1420/2845 | 45 | - | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 12.300 | 65 | 36 | **1.656,70** |
| 26148698__AY | HMF 45 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:8) F300 | 1420/2845 | 35 | - | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 10.800 | 65 | 37 | **1.691,90** |
| 26149694__AY | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:4) F300 | 1430/2890 | 50 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 13.000 | 67 | 46 | **3.171,80** |
| 26149698__AY | HMF 45 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:8) F300 | 1430/2890 | 40 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 12.100 | 63 | 47 | **3.242,40** |
| 26153694__AY | HMF 50 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:4) F300 | 1390/2810 | 25 | - | 2,49/0,602 | 1,1/0.25 | 9.300 | 73 | 36 | **1.430,80** |
| 26154694__AY | HMF 50 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) F300 | 1430/2875 | 30 | - | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 11.300 | 67 | 41 | **1.510,10** |
| 26154698__AY | HMF 50 T2/T4 1,5/0,37KW (A9:8) F300 | 1430/2875 | 25 | - | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 9.500 | 73 | 44 | **1.708,70** |
| 26155694__AY | HMF 50 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:4) F300 | 1420/2845 | 35 | 40 | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 14.800 | 65 | 43 | **1.684,60** |
| 26155698__AY | HMF 50 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:8) F300 | 1420/2845 | 30 | - | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 11.700 | 68 | 46 | **1.719,90** |
| 26152694__AY | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:4) F300 | 1430/2890 | 45 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 16.400 | 66 | 53 | **3.199,70** |
| 26152698__AY | HMF 50 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:8) F300 | 1430/2890 | 35 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 14.300 | 67 | 55 | **3.660,00** |
| 26151694__AY | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:4) F300 | 1440/2890 | 50 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 17.200 | 68 | 67 | **3.528,60** |
| 26151698__AY | HMF 50 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:8) F300 | 1440/2890 | 40 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 16.200 | 66 | 69 | **3.599,20** |
| 26161694__AY | HMF 56 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) F300 | 1430/2875 | 25 | 30 | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 14.000 | 73 | 74 | **1.546,70** |
| 26162698__AY | HMF 56 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:8) F300 | 1420/2845 | 25 | - | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 12.000 | 74 | 82 | **1.756,40** |
| 26160694__AY | HMF 56 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:4) F300 | 1430/2890 | 35 | 40 | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 18.800 | 66 | 87 | **3.236,30** |
| 26160698__AY | HMF 56 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:8) F300 | 1430/2890 | 30 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 14.700 | 69 | 92 | **3.306,80** |
| 26159694__AY | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:4) F300 | 1440/2890 | 45 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 21.100 | 67 | 100 | **3.565,10** |
| 26159698__AY | HMF 56 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:8) F300 | 1440/2890 | 35 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 18.600 | 69 | 105 | **3.953,40** |
| 26158694__AY | HMF 56 T2/T4 6/1,5kW (A9:4) F300 | 1460/2930 | 50 | - | 8,59/1,99 | 6/1,5 | 22.500 | 70 | 120 | **4.258,60** |
| 26158698__AY | HMF 56 T2/T4 6/1,5kW (A9:8) F300 | 1460/2930 | 40 | - | 8,59/1,99 | 6/1,5 | 20.800 | 68 | 126 | **4.329,20** |
| 26157698__AY | HMF 56 T2/T4 8/2kW (A9:8) F300 | 1470/2930 | 45 | - | 11,4/2,79 | 8/2 | 24.200 | 68 | 129 | **5.362,20** |
| 26167694__AY | HMF 63 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) F300 | 1430/2875 | 25 | - | 3,45/0,8 | 1,5/0.37 | 13.900 | 72 | 76 | **1.603,10** |
| 26165698__AY | HMF 63 T2/T4 12/3kW (A9:8) F300 | 1470/2950 | 45 | - | 15,3/3,67 | 12/3 | 31.700 | 70 | 175 | **7.126,50** |
| 26164698__AY | HMF 63 T2/T4 16/4kW (A9:8) F300 | 1470/2950 | 50 | - | 23,1/4,83 | 16/4 | 35.500 | 71 | 194 | **7.934,70** |
| 26168694__AY | HMF 63 T2/T4 2,2/0,5kW (A9:4) F300 | 1420/2845 | 30 | - | 4,63/1,19 | 2,2/0.5 | 17.100 | 68 | 78 | **1.777,50** |
| 26169694__AY | HMF 63 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:4) F300 | 1430/2890 | 35 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 21.600 | 67 | 92 | **3.729,10** |
| 26169698__AY | HMF 63 T2/T4 3,1/0,8kW (A9:8) F300 | 1430/2890 | 25 | - | 5,18/1,54 | 3,1/0.8 | 14.500 | 73 | 94 | **3.363,20** |
| 26170694__AY | HMF 63 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:4) F300 | 1440/2890 | 40 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 24.100 | 67 | 102 | **3.621,50** |
| 26170698__AY | HMF 63 T2/T4 4,4/1,1kW (A9:8) F300 | 1440/2890 | 30 | - | 6,2/1,66 | 4,4/1.1 | 18.300 | 69 | 108 | **3.691,90** |
| 26171694__AY | HMF 63 T2/T4 6/1,5kW (A9:4) F300 | 1460/2930 | 45 | - | 8,59/1,99 | 6/1,5 | 28.200 | 69 | 122 | **4.315,00** |
| 26171698__AY | HMF 63 T2/T4 6/1,5kW (A9:8) F300 | 1460/2930 | 35 | - | 8,59/1,99 | 6/1,5 | 23.400 | 69 | 129 | **4.385,40** |
| 26166694__AY | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A9:4) F300 | 1470/2930 | 50 | - | 11,4/2,79 | 8/2 | 30.300 | 72 | 125 | **5.348,10** |
| 26166698__AY | HMF 63 T2/T4 8/2kW (A9:8) F300 | 1470/2930 | 40 | - | 11,4/2,79 | 8/2 | 26.800 | 68 | 131 | **5.418,60** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## F300 SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26147626__AY | HMF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.630 | 52 | 25 | **1.132,20** |
| 26147629__AY | HMF 45 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 45 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.990 | 53 | 26 | **1.235,70** |
| 26150626__AY | HMF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 38 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.140 | 56 | 35 | **1.156,90** |
| 26150629__AY | HMF 50 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | 32 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 7.330 | 56 | 36 | **1.260,40** |
| 26151626__AY | HMF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 40 | 45 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.450 | 56 | 39 | **1.230,60** |
| 26151629__AY | HMF 50 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 35 | 40 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 9.130 | 56 | 40 | **1.334,00** |
| 26152629__AY | HMF 50 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 42 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 10.100 | 56 | 44 | **1.475,70** |
| 26158626__AY | HMF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | 30 | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 9.180 | 57 | 72 | **1.175,40** |
| 26158629__AY | HMF 56 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:9) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 6.260 | 57 | 73 | **1.278,90** |
| 26159626__AY | HMF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 32 | 35 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 10.600 | 56 | 74 | **1.249,00** |
| 26159629__AY | HMF 56 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.890 | 58 | 77 | **1.352,50** |
| 26160626__AY | HMF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 38 | 45 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 13.100 | 57 | 78 | **1.390,70** |
| 26160629__AY | HMF 56 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 30 | 38 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.700 | 59 | 81 | **1.494,20** |
| 26161629__AY | HMF 56 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 40 | 45 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 13.800 | 58 | 85 | **1.566,10** |
| 26164626__AY | HMF 63 T4/T8 0,6/0,15kW (A2:6) F300 | 690/1415 | 20 | - | 1,76/7,26 | 0,6/0.15 | 8.660 | 56 | 70 | **1.243,30** |
| 26165626__AY | HMF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:6) F300 | 700/1430 | 25 | 28 | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 12.500 | 59 | 76 | **1.316,90** |
| 26165629__AY | HMF 63 T4/T8 0,8/0,2kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 20 | - | 2/5,8 | 0,8/0.2 | 8.740 | 60 | 75 | **1.420,40** |
| 26166626__AY | HMF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 30 | 35 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 15.400 | 58 | 80 | **1.458,60** |
| 26166629__AY | HMF 63 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 25 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 12.800 | 61 | 81 | **1.562,10** |
| 26167626__AY | HMF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 38 | 42 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 17.800 | 58 | 84 | **1.530,40** |
| 26167629__AY | HMF 63 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0,4 | 14.900 | 61 | 84 | **1.633,90** |
| 26168626__AY | HMF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 45 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 19.000 | 59 | 95 | **1.757,80** |
| 26168629__AY | HMF 63 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 35 | 42 | 4,84/1,69 | 2,2/0,55 | 19.200 | 61 | 92 | **1.861,40** |
| 26169629__AY | HMF 63 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 45 | - | 6/2 | 2,8/0,7 | 20.600 | 61 | 98 | **2.285,90** |
| 26173626__AY | HMF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:6) F300 | 690/1410 | 20 | 28 | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 17.300 | 64 | 92 | **1.458,60** |
| 26173629__AY | HMF 71 T4/T8 1,2/0,3kW (A2:9) F300 | 690/1410 | 20 | - | 2,92/0,9 | 1,2/0.3 | 11.600 | 66 | 96 | **1.562,10** |
| 26174626__AY | HMF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 30 | 32 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.900 | 62 | 96 | **1.530,40** |
| 26174629__AY | HMF 71 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 25 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.100 | 65 | 100 | **1.633,90** |
| 26175626__AY | HMF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 35 | 40 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 24.100 | 61 | 107 | **1.746,10** |
| 26175629__AY | HMF 71 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.600 | 64 | 111 | **1.861,40** |
| 26175626__AY | HMF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 42 | 45 | 6/2 | 2,8/0.7 | 26.400 | 62 | 111 | **1.916,70** |
| 26175629__AY | HMF 71 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 35 | 38 | 6/2 | 2,8/0.7 | 24.000 | 64 | 115 | **2.032,10** |
| 26176629__AY | HMF 71 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 40 | 45 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 28.700 | 64 | 122 | **2.518,80** |
| 26182626__AY | HMF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:6) F300 | 710/1440 | 20 | 25 | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 19.500 | 65 | 103 | **1.555,10** |
| 26182629__AY | HMF 80 T4/T8 1,6/0,4kW (A2:9) F300 | 710/1440 | 20 | - | 3,8/1,29 | 1,6/0.4 | 15.500 | 72 | 107 | **1.658,60** |
| 26183626__AY | HMF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:6) F300 | 730/1440 | 28 | 32 | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 26.600 | 64 | 114 | **1.782,10** |
| 26183629__AY | HMF 80 T4/T8 2,2/0,55kW (A2:9) F300 | 730/1440 | 25 | - | 4,84/1,69 | 2,2/0.55 | 20.400 | 70 | 118 | **1.885,60** |
| 26183626__AY | HMF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:6) F300 | 725/1440 | 35 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 28.800 | 64 | 118 | **1.952,60** |
| 26183629__AY | HMF 80 T4/T8 2,8/0,7kW (A2:9) F300 | 725/1440 | 28 | 30 | 6/2 | 2,8/0.7 | 25.200 | 69 | 122 | **2.056,10** |
| 26184626__AY | HMF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:6) F300 | 730/1470 | 38 | 42 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 34.300 | 63 | 125 | **2.439,30** |
| 26184629__AY | HMF 80 T4/T8 3,8/1kW (A2:9) F300 | 730/1470 | 32 | 35 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 30.400 | 68 | 129 | **2.542,80** |
| 26186626__AY | HMF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:6) F300 | 725/1455 | 45 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.000 | 64 | 129 | **2.898,10** |
| 26186629__AY | HMF 80 T4/T8 5/1,3kW (A2:9) F300 | 725/1455 | 38 | 42 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 36.300 | 67 | 133 | **3.001,70** |
| 26187629__AY | HMF 80 T4/T8 7,2/1,8kW (A2:9) F300 | 730/1475 | 45 | | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.600 | 65 | 146 | **3.554,90** |
| 26197663__AY | HMF 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 38 | 40 | 21,7/4,64 | 11/3 | 47.200 | 72 | 194 | **4.580,70** |
| 26197666__AY | HMF 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 30 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 49.000 | 74 | 199 | **4.936,10** |
| 26198666__AY | HMF 90 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 53.600 | 71 | 242 | **5.721,30** |
| 26192663__AY | HMF 90 T4/T8 2,8/0,7kW (A6:3) F300 | 725/1440 | 22 | - | 6/2 | 2,8/0.7 | 29.400 | 64 | 121 | **2.293,90** |
| 26194663__AY | HMF 90 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | 26 | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 33.900 | 66 | 128 | **2.736,30** |
| 26195663__AY | HMF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 28 | 30 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 37.800 | 69 | 132 | **3.145,40** |
| 26195666__AY | HMF 90 T4/T8 5/1,3kW (A6:6) F300 | 725/1455 | 20 | 22 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 32.000 | 73 | 137 | **3.501,00** |
| 26196663__AY | HMF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 32 | 36 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 43.500 | 70 | 145 | **3.648,50** |
| 26196666__AY | HMF 90 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 24 | 28 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 39.000 | 74 | 150 | **4.003,90** |
| 26116663__AY | HMF 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 32 | 36 | 21,7/4,64 | 11/3 | 60.000 | 72 | 200 | **6.014,90** |
| 26116666__AY | HMF 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | 28 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.900 | 78 | 205 | **6.340,70** |
| 26117663__AY | HMF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 38 | 40 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.800 | 73 | 243 | **6.734,60** |
| 26117666__AY | HMF 100 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 30 | 32 | 26,5/7 | 14/3,5 | 60.700 | 78 | 248 | **7.060,30** |
| 26118666__AY | HMF 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 34 | 36 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 67.900 | 75 | 255 | **8.248,10** |
| 26119666__AY | HMF 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 38 | 40 | 38,6/12,7 | 20/5 | 74.400 | 75 | 268 | **8.418,20** |
| 26113663__AY | HMF 100 T4/T8 3,8/1kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 20 | - | 8,26/2,41 | 3,8/1 | 36.700 | 70 | 134 | **4.324,00** |
| 26114663__AY | HMF 100 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 22 | 24 | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 43.200 | 70 | 138 | **4.699,20** |
| 26115663__AY | HMF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 26 | 30 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 53.000 | 69 | 151 | **5.160,30** |
| 26115666__AY | HMF 100 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:6) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 42.500 | 77 | 156 | **5.486,10** |
| 26125663__AY | HMF 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 26 | 32 | 21,7/4,64 | 11/3 | 72.700 | 75 | 219 | **6.302,90** |
| 26125666__AY | HMF 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | 22 | 21,7/4,64 | 11/3 | 53.300 | 79 | 225 | **6.628,80** |
| 26126663__AY | HMF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 34 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 76.000 | 74 | 262 | **7.022,60** |
| 26126666__AY | HMF 112 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 24 | 26 | 26,5/7 | 14/3,5 | 63.900 | 78 | 268 | **7.348,50** |
| 26127663__AY | HMF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 36 | 38 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 82.600 | 75 | 269 | **8.210,30** |
| 26127666__AY | HMF 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 28 | 30 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 74.100 | 78 | 275 | **8.536,10** |
| 26128663__AY | HMF 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 40 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 84.900 | 75 | 282 | **8.380,40** |
| 26128666__AY | HMF 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 32 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 79.000 | 77 | 288 | **8.706,30** |
| 26129666__AY | HMF 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 34 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 98.500 | 79 | 366 | **10.466,50** |
| 26123663__AY | HMF 112 T4/T8 5/1,3kW (A6:3) F300 | 725/1455 | 20 | - | 10,4/2,75 | 5/1,3 | 45.800 | 74 | 157 | **4.987,20** |
| 26124663__AY | HMF 112 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 22 | 24 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 55.500 | 75 | 170 | **5.448,30** |
| 27106663__AY | HMF 125 T4/T8 11/3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 24 | 26 | 21,7/4,64 | 11/3 | 78.000 | 79 | 243 | **6.719,60** |
| 27106666__AY | HMF 125 T4/T8 11/3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 20 | - | 21,7/4,64 | 11/3 | 63.600 | 81 | 246 | **10.079,50** |
| 27107663__AY | HMF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:3) F300 | 735/1480 | 28 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 83.900 | 80 | 286 | **7.439,30** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nom (A) 400 V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27107666__AY | HMF 125 T4/T8 14/3,5kW (A6:6) F300 | 735/1480 | 22 | - | 26,5/7 | 14/3,5 | 71.500 | 82 | 293 | **7.765,10** |
| 27108663__AY | HMF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) F300 | 730/1470 | 30 | 32 | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 96.500 | 80 | 293 | **8.626,90** |
| 27108666__AY | HMF 125 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) F300 | 730/1470 | 24 | - | 33,4/8,45 | 17/4,3 | 79.400 | 82 | 300 | **8.952,80** |
| 27109663__AY | HMF 125 T4/T8 20/5kW (A6:3) F300 | 740/1485 | 34 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 103.000 | 78 | 306 | **8.797,10** |
| 27109666__AY | HMF 125 T4/T8 20/5kW (A6:6) F300 | 740/1485 | 26 | - | 38,6/12,7 | 20/5 | 87.300 | 83 | 313 | **9.122,90** |
| 27110663__AY | HMF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:3) F300 | 740/1480 | 36 | 40 | 52/14,1 | 28/6,5 | 117.000 | 79 | 384 | **10.557,20** |
| 27110666__AY | HMF 125 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) F300 | 740/1480 | 28 | 32 | 52/14,1 | 28/6,5 | 108.000 | 85 | 391 | **10.883,20** |
| 27111666__AY | HMF 125 T4/T8 37/9,2kW (A6:6) F300 | 1485/740 | 34 | 36 | 74,2/21,8 | 37/9,2 | 121.000 | 80 | 506 | **14.965,60** |
| 27112666__AY | HMF 125 T4/T8 44/11kW (A6:6) F300 | 1480/740 | 38 | 40 | 80,2/25,4 | 44/11 | 133.000 | 79 | 522 | **16.149,70** |
| 27105663__AY | HMF 125 T4/T8 7,2/1,8kW (A6:3) F300 | 730/1475 | 20 | 22 | 14,4/3,5 | 7,2/1.8 | 65.800 | 79 | 194 | **5.865,00** |

## Comparativas

Obtén toda la **información técnica** de este producto en el programa de selección Fanware de Casals

Para ver un ejemplo, escanea este código con el móvil y tendrás una comparativa de distintos modelos de HMF dentro de una misma gráfica.



fanware powered by casals

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# JF Ventilador de impulso (jet fan) 400ºC/2h




exempt ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los JF se componen de un ventilador axial y dos silenciadores.

VENTILADOR:

• Ventilador axial con revestimiento de acero galvanizado. La caja de conexiones es accesible lateralmente mediante una puerta extraíble.

• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, homologado para 400ºC/2h. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores de una velocidad y 400V 50Hz para motores de 2 velocidades.

SILENCIADORES:

• Revestimiento de acero galvanizado. Tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado.

• Tienen en su interior lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte del ruido del ventilador.

• JF UN (unidireccionales): equipados con rejilla de protección en la boca de aspiración y un deflector en la de salida.

• JF RE (reversibles): equipados con deflectores en ambos lados. El deflector aleja el aire del techo u otros obstáculos como vigas o conductos barriendo todo el volumen de aire al punto de extracción más cercano.

## APLICACIONES

• Concebidos para aparcamientos de coches y espacios amplios donde se requiera eliminar de forma efectiva aire contaminado o humo de un fuego fortuito.

• Su diseño optimizado reduce la altura necesaria para su instalación y asegura un funcionamiento silencioso.

• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

CE
0370
JF/JFC
Nº Certificación:
0370-CPR-1325

## ACCESORIOS


SFC


INT


CPM


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código núcleo | Code silen.* | Código rejilla | Código deflector | Modelo | Empuje (N) | Vel.Imp. (m/s) | R.P.M. nomi. | I. Nom. (A) 400 | P. Nom. kW | Q.máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274300186 | 274300000 | 960290101 | 274300101 | JF 300 T2 UN | 19 | 15,5 | 2870 | 0,81 | 0,55 | 3.750 | 53 | 60 | **2.756,20** |
| 274301186 | 274300000 | - | 274300101** | JF 300 T2 RE | 17 | 14,7 | 2870 | 0,81 | 0,55 | 3.950 | 55 | 60 | **2.854,10** |
| 274400186 | 274400000 | 960300103 | 274400101 | JF 400 T2 UN | 39 | 15,6 | 2865 | 2,39 | 1,1 | 6.870 | 63 | 70 | **3.564,00** |
| 274401186 | 274400000 | - | 274400101** | JF 400 T2 RE | 35 | 15,2 | 2865 | 2,39 | 1,1 | 7.070 | 65 | 70 | **3.704,80** |

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.
** En este modelo el JF lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código núcleo | Código silen.* | Código rejilla | Código deflector | Modelo | Empuje (N) | Vel.Imp. (m/s) | R.P.M. nomi. | I nom (A) 400 | P. Nom. kW | $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274300286 | 274300000 | 960290101 | 274300101 | JF 300 T2/T4 UN | 19 | 11,7 | 2855/1454 | 0,87/2 | 0,55/0,12 | 3.750 | 53 | 60 | **3.011,00** |
| 274301286 | 274300000 | - | 274300101** | JF 300 T2/T4 RE | 17 | 11,4 | 2855/1454 | 0,87/2 | 0,55/0,12 | 3.950 | 55 | 60 | **3.121,60** |
| 274400286 | 274400000 | 960300103 | 274400101 | JF 400 T2/T4 UN | 39 | 15,6 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1/0,18 | 6.870 | 63 | 70 | **3.899,40** |
| 274401286 | 274400000 | - | 274400101** | JF 400 T2/T4 RE | 35 | 15,2 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1/0,18 | 7.070 | 65 | 70 | **4.056,80** |

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.
** En este modelo el JF lleva dos deflectores. Deberá indicar dos unidades.

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# JFC — Ventilador de impulso circular (jet fan) 400ºC/2h



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los JFC se componen de un ventilador helicoidal y dos silenciadores.

VENTILADOR:
Ventilador con envolvente tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado. La caja de conexiones es accesible lateralmente.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, HOMOLOGADO PARA 400ºC/2h.
• Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores de una velocidad y 400V 50Hz para motores de 2 velocidades.

SILENCIADORES CILÍNDRICOS:
• Revestimiento de acero galvanizado. Tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado.
• Tienen en su interior lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte del ruido del ventilador.
• JFC UN (unidireccionales): equipados con rejilla de protección en la boca de aspiración y un deflector en la de salida.
• JFC RE (reversibles): equipados con deflectores en ambos lados. El deflector aleja el aire del techo u otros obstáculos como vigas o conductos barriendo todo el volumen de aire al punto de extracción más cercano.

## APLICACIONES

• Concebidos para aparcamientos de coches y espacios amplios donde se requiera eliminar de forma efectiva aire contaminado o humo de un fuego fortuito.
• Su diseño optimizado reduce la altura necesaria para su instalación y asegura un funcionamiento silencioso.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

exempt ErP

+ info 60 Hz

CE 0370 JF/JFC
Nº Certificación: 0370-CPR-1325

## ACCESORIOS


SFC


INT


CPM


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | Empuje (N) | Vel. Imp. (m/s) | R.P.M. | I nom. (A) 230 | I nom. (A) 400 | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274301198 | JFC 315 T2 RE | 19 | 15,5 | 2870 | 1,41 | 0,81 | 0,55 | 3.710 | 54 | 95 | **1.661,80** |
| 274300198 | JFC 315 T2 UN | 30 | 19,6 | 2870 | 1,41 | 0,81 | 0,55 | 3.910 | 56 | 91 | **1.583,40** |
| 274311198 | JFC 315/H T2 RE | 17 | 14,7 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 4.700 | 57 | 97 | **1.749,40** |
| 274310198 | JFC 315/H T2 UN | 27 | 18,6 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 4.950 | 59 | 93 | **1.671,00** |
| 274351198 | JFC 355 T2 RE | 22 | 13,7 | 2870 | 1,41 | 0,81 | 0,55 | 4.550 | 59 | 101 | **1.850,70** |
| 274350198 | JFC 355 T2 UN | 38 | 18 | 2870 | 1,41 | 0,81 | 0,55 | 4.790 | 61 | 99 | **1.755,60** |
| 274361198 | JFC 355/H T2 RE | 20 | 13,3 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 5.990 | 57 | 103 | **1.956,80** |
| 274360198 | JFC 355/H T2 UN | 35 | 17,5 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 6.300 | 59 | 101 | **1.861,70** |
| 274401198 | JFC 400 T2 RE | 39 | 15,6 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 6.840 | 61 | 125 | **2.188,20** |
| 274400198 | JFC 400 T2 UN | 67 | 20,6 | 2875 | 4,13 | 2,39 | 1,1 | 7.200 | 63 | 121 | **2.079,50** |
| 274411198 | JFC 400/H T2 RE | 35 | 15,2 | 2875 | - | 3,14 | 1,5 | 9.030 | 63 | 128 | **2.361,30** |
| 274410198 | JFC 400/H T2 UN | 61 | 20,1 | 2875 | - | 3,14 | 1,5 | 9.500 | 65 | 128 | **2.252,50** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | Emp. (N) | V. Imp. (m/s) | R.P.M. | I n. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274301298 | JFC 315 T2/T4 RE | 19 | 15,5 | 2805/1420 | 0,87/2 | 0,55 / 0.12 | 3.710 | 54 | 95 | **1.851,70** |
| 274300298 | JFC 315 T2/T4 UN | 30 | 19,6 | 2805/1420 | 0,87/2 | 0,55 / 0.12 | 3.910 | 56 | 91 | **1.764,30** |
| 274311298 | JFC 315/H T2/T4 RE | 17 | 14,7 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 4.700 | 57 | 97 | **1.939,30** |
| 274310298 | JFC 315/H T2/T4 UN | 27 | 18,6 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 4.950 | 59 | 93 | **1.851,80** |
| 274351298 | JFC 355 T2/T4 RE | 22 | 13,7 | 2805/1420 | 0,87/2 | 0,55 / 0.12 | 4.550 | 59 | 101 | **2.051,20** |
| 274350298 | JFC 355 T2/T4 UN | 38 | 18 | 2805/1420 | 0,87/2 | 0,55 / 0.12 | 4.790 | 61 | 99 | **1.946,60** |
| 274361298 | JFC 355/H T2/T4 RE | 20 | 13,3 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 5.990 | 57 | 103 | **2.157,30** |
| 274360298 | JFC 355/H T2/T4 UN | 35 | 17,5 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 6.300 | 59 | 101 | **2.052,70** |
| 274401298 | JFC 400 T2/T4 RE | 39 | 15,6 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 6.840 | 61 | 125 | **2.412,50** |
| 274400298 | JFC 400 T2/T4 UN | 67 | 20,6 | 2855/1454 | 2,36/0,27 | 1,1 / 0.18 | 7.200 | 63 | 121 | **2.293,10** |
| 274411298 | JFC 400/H T2/T4 RE | 35 | 15,2 | 2845/1450 | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 9.030 | 63 | 128 | **2.585,50** |
| 274410298 | JFC 400/H T2/T4 UN | 61 | 20,1 | 2845/1450 | 3,54/1,54 | 1,5/0.37 | 9.500 | 65 | 128 | **2.466,10** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# SYBILO F400 Ventilador de impulso centrífugo (jet fan) 400ºC/2h



exempt ErP

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Ventiladores centrífugos de impulso de gran alcance y bajo perfil para trabajar dentro de la zona de riesgo moviendo grandes volúmenes de aire en parkings 400ºC 2H y 300ºC 2H.

VENTILADOR
- Envolvente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes a reacción en chapa de acero galvanizado de gran robustez.
- Caja de conexiones exterior.
- Defensa en aspiración.
- Pies incluidos.

MOTOR
- Motor clase H, uso continuo S1 y uso de emergencia S2, con rodamientos de bolas, protección IP-55 de 2 velocidades.
- Trifásicos 400V 4/8 polos Dalhander.
- Temperatura máxima del aire a transportar:
- S1 -> -20ºC +60ºC.
- S2 -> 400ºC / 2h.

## ACCESORIOS


SFC


INT


CPM


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | Empuje (N) | R.P.M. nom. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275500196 | SYBILO 50N F400 | 50/13 | 710/1420 | 3/7,74 | 1,1 / 0,18 | 5.800 | 67 | 83 | **2.093,30** |
| 275750196 | SYBILO 75N F400 | 75/19 | 715/1430 | 5,3/1,2 | 2,2 / 0,37 | 8.280 | 68 | 130 | **2.702,10** |
| 275100196 | SYBILO 100N F400 | 97/25 | 715/1430 | 5,3/1,2 | 2,2 / 0,37 | 9.200 | 69 | 130 | **2.895,80** |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# SYBILO F300 Ventilador de impulso centrífugo (jet fan) 300ºC/2h



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventiladores centrífugos de impulso de gran alcance y bajo perfil
• Ventiladores 300ºC/2h.

VENTILADOR
• Envolvente en chapa de acero galvanizado.
• Turbina con álabes a reacción en chapa de acero galvanizado de gran robustez.
• Caja de conexiones exterior.
• Defensa en aspiración.
• Soportes incluidos.

MOTOR
• Motor clase H, uso continuo S1 y uso de emergencia S2, con rodamientos a bolas, protección IP-55 de 2 velocidades.
• Trifásicos 400V 4/8 polos Dalhander.
• Temperatura máxima del aire a transportar:
S1 -> -20ºC +40ºC.
S2 -> 300ºC / 2h.

## APLICACIONES

• Concebidos para trabajar dentro de la zona de riesgo moviendo grandes volúmenes de aire en parkings.
• Temperatura máxima de trabajo: +40ºC.

CE 0370 SYBILO
Nº Certificación: 0370-CPR-2257

## ACCESORIOS


SFC


INT


CPM


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | Empuje (N) | R.P.M. nom. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275500186 | SYBILO 50N F300 | 50/13 | 710/1420 | 3/4 | 1,1 / 0.18 | 5.800 | 67 | 83 | **1.804,90** |
| 275750186 | SYBILO 75N F300 | 75/19 | 715/1430 | 5,3/1,2 | 2,2 / 0.37 | 8.280 | 68 | 130 | **2.290,10** |
| 275100186 | SYBILO 100N F300 | 97/25 | 715/1430 | 5,3/1,2 | 2,2 / 0.37 | 9.200 | 69 | 130 | **2.473,40** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BOX RLF
## BOX RLFX
## Centrífugo reacción en caja insonorizada 400ºC/2h



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja construida en chapa de acero galvanizado.
- Brida circular a la aspiración.
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, tipo F400 2h.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 3kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Paneles intercambiables.
- Impulsión abierta

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor dentro de la zona de riesgo (400ºC/2h).

### BAJO DEMANDA

- Panel sandwich.
- Version ATEX II3G (BOX RLFX). Incremento 18% sobre PVP.

CE 0370
BOX RLF/RLFX
Nº Certificación:
0370-CPR-0582

exempt ErP

## ACCESORIOS


CPM


INT


INT 400


SFC


BA-400


JE45


TIAC


SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241390186 | BOX RLF 400 T4 0,75kW | 1415 | 1,95 | 0,75 | 4.960 | 50 | 115 | **2.708,30** |
| 241460186 | BOX RLF 450 T4 1,1kW | 1430 | 2,7 | 1,1 | 6.580 | 55 | 142 | **2.770,80** |
| 241520186 | BOX RLF 500 T4 1,5kW | 1435 | 3,6 | 1,5 | 8.490 | 60 | 147 | **2.811,30** |
| 241600186 | BOX RLF 560 T4 2,2kW | 1455 | 4,55 | 2,2 | 12.850 | 62 | 187 | **3.118,80** |
| 241670186 | BOX RLF 630 T4 5,5kW | 1455 | 10,58 | 5,5 | 19.250 | 66 | 198 | **4.826,50** |
| 241770186 | BOX RLF 710 T4 7,5kW | 1455 | 14,46 | 7,5 | 21.350 | 75 | 263 | **5.347,90** |
| 241830186 | BOX RLF 800 T4 15kW | 1455 | 28,7 | 15 | 32.250 | 83 | 339 | **7.544,50** |
| 241440186 | BOX RLF 400 T6 0,55kW | 920 | 1,69 | 0,55 | 2.770 | 40 | 115 | **2.708,10** |
| 241470186 | BOX RLF 450 T6 0,55kW | 920 | 1,69 | 0,55 | 4.370 | 45 | 141 | **2.783,00** |
| 241540186 | BOX RLF 500 T6 0,55kW | 920 | 1,69 | 0,55 | 5.590 | 50 | 146 | **2.952,10** |
| 241620186 | BOX RLF 560 T6 0,75kW | 920 | 2,2 | 0,75 | 8.130 | 52 | 176 | **3.068,10** |
| 241660186 | BOX RLF 630 T6 1,5kW | 960 | 3,6 | 1,5 | 12.710 | 42 | 218 | **3.400,90** |
| 241760186 | BOX RLF 710 T6 2,2kW | 960 | 5,23 | 2,2 | 16.560 | 46 | 273 | **4.295,40** |
| 241840186 | BOX RLF 800 T6 4kW | 945 | 8,97 | 4 | 20.950 | 48 | 339 | **5.266,50** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Modelo | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415201862V | BOX RLF 500 T4/T8 1,5/0,3kW | 715/1430 | 3,26/0,88 | 1,5 / 0.3 | 8.400 | 60 | 147 | **3.186,40** |
| 2416001862V | BOX RLF 560 T4/T8 2,2/0,45kW | 715/1430 | 5,08/1,28 | 2,2 / 0.45 | 12.850 | 49 | 187 | **3.586,60** |
| 2416701862V | BOX RLF 630 T4/T8 5,5/1,1kW | 730/1460 | 10,9/3,32 | 5,5 / 1.1 | 19.190 | 66 | 198 | **5.550,50** |
| 2417701862V | BOX RLF 710 T4/T8 7,5/1,5kW | 730/1460 | 14,9/3,7 | 7,5 / 1.5 | 21.350 | 75 | 273 | **6.150,10** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# CTH 3 F400 Centrífugo de tejado F400, sombrero de PS



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Sombrerete de protección en poliestireno resistente a la radiación UV.
- Estructura, marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros en acero galvanizado.
- Turbinas de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento construidas en acero galvanizado.
- Posibilidad de descarga vertical añadiendo el accesorio KITV.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos y 400V 50Hz para los 2 velocidades.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:

- Extracción de humos.
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400ºC).
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80ºC.

## BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y tensiones especiales.
- Ventilador antichispas con motor certificado ATEX.



Versión con sombrerete de aluminio

## ACCESORIOS


REG


REG VMC


CPM


SFC


INT


KV CTH-3


BTI

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279220103 | CTH3 225 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 750 | 37 | 9 | **664,40** |
| 279250103 | CTH3 250 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 900 | 40 | 10 | **676,00** |
| 279280103 | CTH3 280 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 1.550 | 44 | 11 | **686,40** |
| 279310103 | CTH3 315 M4 0,25KW | 1400 | 1,93 | 0,25 | 2.300 | 48 | 15 | **780,00** |
| 279410103 | CTH3 400 M6 0,37KW | 890 | 2,9 | 0,37 | 3.550 | 47 | 21 | **841,40** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279220106 | CTH3 225 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 750 | 37 | 9 | **645,00** |
| 279250106 | CTH3 250 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 900 | 40 | 10 | **650,00** |
| 279280106 | CTH3 280 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 1.550 | 44 | 11 | **660,00** |
| 279310106 | CTH3 315 T4 0,25KW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.300 | 48 | 15 | **750,00** |
| 279350106 | CTH3 355 T4 0,55KW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 53 | 19 | **765,00** |
| 279400106 | CTH3 400 T4 0,75KW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.400 | 57 | 21 | **812,00** |
| 279450106 | CTH3 450 T4 1,1KW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.600 | 60 | 38 | **970,00** |
| 279500106 | CTH3 500 T4 1,5KW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 10.200 | 63 | 50 | **1.350,00** |
| 279560106 | CTH3 560 T4 3KW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.200 | 66 | 55 | **1.545,00** |
| 279410106 | CTH3 400 T6 0,37KW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 3.550 | 47 | 21 | **809,00** |
| 279460106 | CTH3 450 T6 0,37KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,37 | 4.850 | 51 | 38 | **963,00** |
| 279510106 | CTH3 500 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 6.450 | 54 | 50 | **1.341,00** |
| 279570106 | CTH3 560 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 8.400 | 56 | 55 | **1.480,00** |
| 279630106 | CTH3 630 T6 1,5KW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.200 | 60 | 70 | **1.632,00** |
| 279710106 | CTH3 710 T6 2,2KW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 19.000 | 65 | 101 | **1.950,00** |
| 279800106 | CTH3 800 T6 4KW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 25.000 | 67 | 118 | **2.345,00** |

NOTA: Los códigos indicados son para el CTH3 con sombrerete de plástico. Si desea sombrerete de aluminio (CTH3-A), por favor añada una A al final del código. El PVP es el mismo para ambos casos.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BVFC F400 Centrífugo a transmisión en caja 400ºC/2h



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador montado en caja compacta de reunión de chapa galvanizada con motor y conjunto de transmisión fuera del flujo del aire.
• Turbina multipala de doble aspiración.
• Rodamientos de la transmisión especiales para alta temperatura.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:
• Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 100ºC; ambiente: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Impulsión vertical, con incremento del 10% sobre el PVP.
• Tejadillo para los tamaños del 20/20 al 30/28.

CE 0370 BVFC
Nº Certificación: 0370-CPR-0723

## ACCESORIOS



SFC | INT | CPM | PI | VIS | TCA | TIAC | TEJ | INT 400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242180190R___ | BVFC 9/9 0,37kW | 950/1150 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.290 | 46 | 40 | **1.290,30** |
| 242180191R___ | BVFC 9/9 0,55kW | 1050/1350 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.640 | 50 | 42 | **1.314,20** |
| 242180192R___ | BVFC 9/9 0,75kW | 1150/1400 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 3.870 | 50 | 43 | **1.345,40** |
| 242180193R___ | BVFC 9/9 1,1kW | 1200/1600 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.360 | 53 | 46 | **1.393,20** |
| 242210190R___ | BVFC 10/10 0,37kW | 800/900 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 4.210 | 45 | 47 | **1.351,60** |
| 242210191R___ | BVFC 10/10 0,55kW | 850/1100 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 4.730 | 50 | 49 | **1.379,10** |
| 242210192R___ | BVFC 10/10 0,75kW | 1000/1200 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.980 | 52 | 50 | **1.407,30** |
| 242210193R___ | BVFC 10/10 1,1kW | 1050/1300 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 5.630 | 53 | 54 | **1.490,00** |
| 242210194R___ | BVFC 10/10 1,5kW | 1200/1500 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.990 | 57 | 59 | **1.531,80** |
| 242300190R___ | BVFC 12/12 0,37kW | 550/750 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 5.190 | 48 | 69 | **1.535,20** |
| 242300191R___ | BVFC 12/12 0,55kW | 600/850 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 5.720 | 51 | 71 | **1.562,70** |
| 242300192R___ | BVFC 12/12 0,75kW | 700/900 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 6.160 | 52 | 72 | **1.590,50** |
| 242300193R___ | BVFC 12/12 1,1kW | 750/1000 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.910 | 54 | 75 | **1.648,80** |
| 242300194R___ | BVFC 12/12 1,5kW | 850/1050 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.550 | 54 | 79 | **1.687,10** |
| 242300195R___ | BVFC 12/12 2,2kW | 950/1300 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.480 | 59 | 87 | **1.780,70** |
| 242370190R___ | BVFC 15/15 0,55kW | 500/650 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.980 | 51 | 91 | **1.926,40** |
| 242370191R___ | BVFC 15/15 0,75kW | 550/700 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 7.300 | 52 | 91 | **1.998,40** |
| 242370192R___ | BVFC 15/15 1,1kW | 550/800 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 8.170 | 55 | 94 | **2.027,10** |
| 242370193R___ | BVFC 15/15 1,5kW | 650/850 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.420 | 57 | 95 | **2.087,40** |
| 242370194R___ | BVFC 15/15 2,2kW | 750/950 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.630 | 59 | 103 | **2.194,10** |
| 242370195R___ | BVFC 15/15 3kW | 850/1000 | 10,7 | 6,17 | 3 | 11.490 | 60 | 105 | **2.211,50** |
| 242370196R___ | BVFC 15/15 4kW | 900/1000 | 14,5 | 8,32 | 4 | 12.510 | 57 | 110 | **2.385,80** |
| 242450190R___ | BVFC 18/18 1,1kW | 450/600 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.030 | 54 | 127 | **2.454,10** |
| 242450191R___ | BVFC 18/18 1,5kW | 500/650 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 12.250 | 57 | 131 | **2.484,10** |
| 242450192R___ | BVFC 18/18 2,2kW | 550/700 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 13.970 | 59 | 139 | **2.626,40** |
| 242450193R___ | BVFC 18/18 3kW | 600/800 | 10,7 | 6,17 | 3 | 16.320 | 61 | 141 | **2.666,20** |
| 242450194R___ | BVFC 18/18 4kW | 700/850 | 14,5 | 8,32 | 4 | 17.580 | 63 | 146 | **2.803,50** |
| 242450195R___ | BVFC 18/18 5,5kW | 750/900 | - | 10,5 | 5,5 | 19.380 | 64 | 160 | **3.017,10** |
| 242550190R___ | BVFC 20/20 1,5kW | 400/500 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.770 | 53 | 248 | **3.835,60** |
| 242550191R___ | BVFC 20/20 2,2KW | 450/550 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 16.460 | 55 | 255 | **4.009,00** |
| 242550192R___ | BVFC 20/20 3KW | 500/650 | 10,7 | 6,17 | 3 | 18.610 | 58 | 256 | **4.074,60** |
| 242550193R___ | BVFC 20/20 4KW | 550/700 | 14,5 | 8,32 | 4 | 20.450 | 60 | 261 | **4.251,50** |
| 242550194R___ | BVFC 20/20 5,5KW | 650/800 | - | 10,5 | 5,5 | 22.150 | 63 | 275 | **4.573,70** |
| 242550195R___ | BVFC 20/20 7,5KW | 700/850 | - | 14,1 | 7,5 | 24.970 | 64 | 280 | **4.899,80** |
| 242650191R___ | BVFC 22/22 2,2KW | 400/500 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.350 | 57 | 285 | **4.294,80** |
| 242650192R___ | BVFC 22/22 3KW | 450/550 | 10,7 | 6,17 | 3 | 21.110 | 59 | 287 | **4.385,00** |

NOTA: Los guiones "___" del código deben sustituirse por el valor resultante de dividir las RPM por 10.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242650193R__ | BVFC 22/22 4KW | 500/600 | 14,5 | 8,32 | 4 | 23.020 | 61 | 291 | **4.561,90** |
| 242650194R__ | BVFC 22/22 5,5KW | 550/650 | - | 10,5 | 5,5 | 25.800 | 62 | 297 | **4.864,40** |
| 242650195R__ | BVFC 22/22 7,5KW | 600/700 | -- | 14,1 | 7,5 | 29.020 | 64 | 304 | **5.261,20** |
| 242650197R__ | BVFC 22/22 11KW | 650/750 | - | 21,2 | 11 | 32.240 | 64 | 316 | **5.937,10** |
| 242750191R__ | BVFC 25/25 2,2KW | 350/450 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.610 | 57 | 329 | **5.088,30** |
| 242750192R__ | BVFC 25/25 3KW | 350/450 | 10,7 | 6,17 | 3 | 22.660 | 58 | 331 | **5.198,40** |
| 242750193R__ | BVFC 25/25 4KW | 400/500 | 14,5 | 8,32 | 4 | 25.140 | 60 | 336 | **5.316,30** |
| 242750194R__ | BVFC 25/25 5,5KW | 450/550 | - | 10,5 | 5,5 | 28.290 | 62 | 353 | **5.493,10** |
| 242750195R__ | BVFC 25/25 7,5KW | 500/600 | - | 14,1 | 7,5 | 31.430 | 64 | 357 | **6.093,10** |
| 242750197R__ | BVFC 25/25 11KW | 600/750 | - | 21,2 | 11 | 47.140 | 62 | 380 | **6.534,40** |
| 242950190R__ | BVFC 30/28 2,2KW | 300/350 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 19.600 | 56 | 410 | **5.571,80** |
| 242950191R__ | BVFC 30/28 3KW | 300/400 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.550 | 58 | 418 | **5.693,40** |
| 242950192R__ | BVFC 30/28 4KW | 300/400 | 14,5 | 8,32 | 4 | 31.800 | 60 | 426 | **5.850,70** |
| 242950193R__ | BVFC 30/28 5,5KW | 300/400 | - | 10,5 | 5,5 | 33.320 | 62 | 438 | **6.094,30** |
| 242950194R__ | BVFC 30/28 7,5KW | 350/450 | - | 14,1 | 7,5 | 37.220 | 64 | 444 | **6.522,70** |
| 242950196R__ | BVFC 30/28 11KW | 400/500 | - | 21,2 | 11 | 42.530 | 67 | 458 | **7.166,90** |
| 242950197R__ | BVFC 30/28 15KW | 450/550 | - | 29,8 | 15 | 47.850 | 69 | 462 | **7.779,90** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421801902V__ | BVFC 9/9 T4/T8 0,37/0,04kW | 950/1150 | 1,5/1,9 | 0,37 / 0.04 | 3.290 | 46 | 40 | **1.548,40** |
| 2421801912V__ | BVFC 9/9 T4/T8 0,55/0,09kW | 1350/1350 | 2/0,5 | 0,55 / 0.09 | 3.660 | 50 | 42 | **1.576,90** |
| 2421801922V__ | BVFC 9/9 T4/T8 0,75/0,12kW | 1400/1400 | 1,8/1 | 0,75 / 0.12 | 3.870 | 50 | 43 | **1.614,60** |
| 2421801932V__ | BVFC 9/9 T4/T8 1,1/0,18kW | 1200/1600 | 3/0,8 | 1,1 / 0.18 | 4.360 | 53 | 46 | **1.671,80** |
| 2422101902V__ | BVFC 10/10 T4/T8 0,37/0,04kW | 800/900 | 1,5/1,9 | 0,37 / 0.04 | 4.210 | 45 | 47 | **1.621,90** |
| 2422101912V__ | BVFC 10/10 T4/T8 0,55/0,09kW | 850/1100 | 2/0,5 | 0,55 / 0.09 | 4.730 | 50 | 49 | **1.654,90** |
| 2422101922V__ | BVFC 10/10 T4/T8 0,75/0,12kW | 1000/1200 | 1,8/1 | 0,75 / 0.12 | 4.980 | 52 | 50 | **1.688,80** |
| 2422101932V__ | BVFC 10/10 T4/T8 1,1/0,18kW | 1250/1300 | 3/0,8 | 1,1 / 0.18 | 5.630 | 53 | 54 | **1.788,10** |
| 2422101942V__ | BVFC 10/10 T4/T8 1,5/0,25kW | 1200/1500 | 4/1,5 | 1,5 / 0.25 | 5.990 | 57 | 59 | **1.838,10** |
| 2423001902V__ | BVFC 12/12 T4/T8 0,37/0,04kW | 550/750 | 1,5/1,9 | 0,37 / 0.04 | 5.190 | 48 | 69 | **1.842,30** |
| 2423001912V__ | BVFC 12/12 T4/T8 0,55/0,09kW | 700/850 | 2/0,5 | 0,55 / 0.09 | 5.720 | 50 | 71 | **1.875,30** |
| 2423001922V__ | BVFC 12/12 T4/T8 0,75/0,12kW | 700/900 | 1,8/1 | 0,75 / 0.12 | 6.160 | 52 | 72 | **1.908,70** |
| 2423001932V__ | BVFC 12/12 T4/T8 1,1/0,18kW | 750/1000 | 3/0,8 | 1,1 / 0.18 | 6.910 | 54 | 75 | **1.978,60** |
| 2423001942V__ | BVFC 12/12 T4/T8 1,5/0,25kW | 850/1050 | 4/1,5 | 1,5 / 0.25 | 7.550 | 54 | 79 | **2.024,70** |
| 2423001952V__ | BVFC 12/12 T4/T8 2,2/0,37kW | 1150/1300 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 8.510 | 59 | 87 | **2.136,70** |
| 2423701902V__ | BVFC 15/15 T4/T8 0,55/0,09kW | 500/650 | 2/0,5 | 0,55 / 0.09 | 6.980 | 51 | 90 | **2.311,70** |
| 2423701912V__ | BVFC 15/15 T4/T8 0,75/0,12kW | 600/700 | 1,8/1 | 0,75 / 0.12 | 7.300 | 52 | 91 | **2.398,00** |
| 2423701922V__ | BVFC 15/15 T4/T8 1,1/0,18kW | 550/800 | 3/0,8 | 1,1 / 0.18 | 8.170 | 55 | 94 | **2.432,70** |
| 2423701932V__ | BVFC 15/15 T4/T8 1,5/0,25kW | 750/850 | 4/1,5 | 1,5 / 0.25 | 9.420 | 57 | 95 | **2.504,10** |
| 2423701942V__ | BVFC 15/15 T4/T8 2,2/0,37kW | 750/950 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 10.630 | 59 | 103 | **2.633,00** |
| 2423701952V__ | BVFC 15/15 T4/T8 3/0,55kW | 900/1000 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 11.490 | 60 | 105 | **2.620,40** |
| 2423701962V__ | BVFC 15/15 T4/T8 4/1kW | 900/1000 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 12.510 | 50 | 110 | **2.862,90** |
| 2424501902V__ | BVFC 18/18 T4/T8 1,1/0,18kW | 450/600 | 3/0,8 | 1,1 / 0.18 | 11.030 | 54 | 127 | **2.944,90** |
| 2424501912V__ | BVFC 18/18 T4/T8 1,5/0,25kW | 600/650 | 4/1,5 | 1,5 / 0.25 | 12.250 | 57 | 131 | **2.980,90** |
| 2424501922V__ | BVFC 18/18 T4/T8 2,2/0,37kW | 600/700 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 13.970 | 59 | 139 | **3.151,60** |
| 2424501932V__ | BVFC 18/18 T4/T8 3/0,55kW | 600/800 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 16.320 | 61 | 141 | **3.199,40** |
| 2424501942V__ | BVFC 18/18 T4/T8 4/1kW | 750/850 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 17.580 | 63 | 146 | **3.364,10** |
| 2424501952V__ | BVFC 18/18 T4/T8 5,5/1,1kW | 800/900 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 19.380 | 64 | 160 | **3.620,60** |
| 2425501902V__ | BVFC 20/20 T4/T8 1,5/0,25kW | 400/500 | 4/1,5 | 1,5 / 0.25 | 13.770 | 53 | 252 | **4.602,80** |
| 2425501912V__ | BVFC 20/20 T4/T8 2,2/0,37kW | 450/550 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 16.460 | 55 | 255 | **4.810,70** |
| 2425501922V__ | BVFC 20/20 T4/T8 3/0,55kW | 500/650 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 18.610 | 58 | 256 | **4.889,50** |
| 2425501932V__ | BVFC 20/20 T4/T8 4/1kW | 550/700 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 20.450 | 60 | 261 | **5.101,80** |
| 2425501942V__ | BVFC 20/20 T4/T8 5,5/1,1kW | 650/800 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 22.150 | 63 | 275 | **5.488,50** |
| 2425501952V__ | BVFC 20/20 T4/T8 7,5/1,5kW | 700/850 | 15/4 | 7,5 / 1.5 | 24.970 | 64 | 280 | **5.879,80** |
| 2426501912V__ | BVFC 22/22 T4/T82,2/0,37kW | 400/500 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 19.350 | 57 | 285 | **5.153,70** |
| 2426501922V__ | BVFC 22/22 T4/T8 3/0,55kW | 450/550 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 21.110 | 59 | 287 | **5.262,10** |
| 2426501932V__ | BVFC 22/22 T4/T8 4/1kW | 500/600 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 23.020 | 61 | 291 | **5.474,20** |
| 2426501942V__ | BVFC 22/22 T4/T8 5,5/1,1kW | 550/650 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 25.800 | 62 | 297 | **5.837,20** |
| 2426501952V__ | BVFC 22/22 T4/T8 7,5/1,5kW | 600/700 | 15/4 | 7,5 / 1.5 | 29.020 | 64 | 304 | **6.313,50** |
| 2426501972V__ | BVFC 22/22 T4/T8 11/3kW | 650/750 | 22/1,5 | 11 / 3 | 32.240 | 64 | 316 | **7.124,50** |
| 2427501912V__ | BVFC 25/25 T4/T8 2,2/0,37kW | 350/450 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 21.610 | 57 | 329 | **6.105,90** |
| 2427501922V__ | BVFC 25/25 T4/T8 3/0,55kW | 350/450 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 22.660 | 58 | 331 | **6.238,10** |
| 2427501932V__ | BVFC 25/25 T4/T8 4/1kW | 400/500 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 25.140 | 60 | 336 | **6.379,60** |
| 2427501942V__ | BVFC 25/25 T4/T8 5,5/1,1kW | 450/550 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 28.290 | 62 | 353 | **6.591,70** |
| 2427501952V__ | BVFC 25/25 T4/T8 7,5/1,5kW | 500/600 | 15/4 | 7,5 / 1.5 | 31.430 | 64 | 357 | **7.311,70** |
| 2427501972V__ | BVFC 25/25 T4/T8 11/3kW | 600/750 | 22/1,5 | 11 / 3 | 47.140 | 62 | 380 | **7.841,30** |
| 2429501902V__ | BVFC 30/28 T4/T8 2,2/0,37kW | 300/350 | 4/1,25 | 2,2 / 0.37 | 19.600 | 56 | 410 | **6.686,10** |
| 2429501912V__ | BVFC 30/28 T4/T8 3/0,55kW | 300/400 | 6,6/18 | 3 / 0,55 | 25.550 | 58 | 418 | **6.832,10** |
| 2429501922V__ | BVFC 30/28 T4/T8 4/1kW | 300/400 | 8,5/21,8 | 4 / 1 | 31.800 | 60 | 426 | **7.020,90** |
| 2429501932V__ | BVFC 30/28 T4/T8 5,5/1,1kW | 300/400 | 11/27,2 | 5,5 / 1.1 | 33.320 | 62 | 438 | **7.313,20** |
| 2429501942V__ | BVFC 30/28 T4/T8 7,5/1,5kW | 350/450 | 15/4 | 7,5 / 1.5 | 37.220 | 64 | 444 | **7.827,20** |
| 2429501962V__ | BVFC 30/28 T4/T8 11/3kW | 400/500 | 22/1,5 | 11 / 3 | 42.530 | 67 | 458 | **8.600,30** |
| 2429501972V__ | BVFC 30/28 T4/T8 15/3,5kW | 450/550 | 28,96/0,84 | 15 / 3,5 | 47.850 | 69 | 462 | **9.335,90** |

NOTA: Los guiones "__" del código deben sustituirse por uno de los valores que encontrará en la siguiente página acorde con las RPM deseadas.

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# DHUMAT — Caja de desenfumaje a reacción 400ºC/2h



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

ENVOLVENTE:
• Fabricación en chapa de acero galvanizado con bridas de conexión y trampillas de inspección.

SOPORTE MOTOR:
• Placas de acero galvanizado, motor con patas fijado sobre dos montantes. Conjunto placa/soporte/turbina desmontables.

TURBINA:
• Tipo centrífuga a reacción, en acero galvanizado, equilibrada dinámicamente.
• Acoplamiento directo sobre el eje del motor.

MOTOR:
• Motor trifásico con protección IP-55 y aislamiento clase F. Motores de 1 velocidad con voltajes estándar 230/400V 50Hz hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores de 4 y 6 polos. Motores 2 velocidades Dahlander de 4/8 y 6/12 polos, y motores de 2 velocidades bobinado independiente de 6/8 y 4/6 polos.

## APLICACIONES

• Desenfumaje de edificios de gran altura y establecimientos que reciben público.
• Ventilación y extracción de humos de aparcamientos cubiertos.
• Ventilación de locales técnicos, industriales o comercios.

## ACCESORIOS


SFC


EI DHUMAT


DFK


VIS DHUMAT

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245310182 | DHUMAT 315 T2 1,1KW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.400 | 55 | 64 | **953,20** |
| 245350182 | DHUMAT 355 T2 2,2KW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.740 | 58 | 73 | **1.021,30** |
| 245310181 | DHUMAT 315 T4 0,25KW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.220 | 50 | 60 | **854,30** |
| 245350181 | DHUMAT 355 T4 0,55KW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.400 | 53 | 68 | **865,80** |
| 245400181 | DHUMAT 400 T4 0,75KW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.040 | 56 | 84 | **871,80** |
| 245450181 | DHUMAT 450 T4 1,1KW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.940 | 59 | 120 | **1.087,90** |
| 245500181 | DHUMAT 500 T4 1,5KW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.520 | 62 | 153 | **1.318,40** |
| 245560181 | DHUMAT 560 T4 3KW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.450 | 66 | 194 | **1.448,00** |
| 245630181 | DHUMAT 630 T4 4KW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 17.900 | 67 | 246 | **1.876,80** |
| 245400182 | DHUMAT 400 T6 0,37KW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 3.300 | 48 | 81 | **881,80** |
| 245450182 | DHUMAT 450 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 4.620 | 52 | 114 | **1.003,90** |
| 245500182 | DHUMAT 500 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 6.150 | 55 | 146 | **1.184,80** |
| 245560182 | DHUMAT 560 T6 0,75KW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 8.300 | 59 | 183 | **1.336,20** |
| 245630182 | DHUMAT 630 T6 1,5KW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 11.750 | 62 | 229 | **1.706,70** |
| 245710181 | DHUMAT 710 T6 2,2KW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 18.060 | 66 | 303 | **2.208,60** |
| 245800181 | DHUMAT 800 T6 4KW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 24.140 | 70 | 363 | **2.559,60** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454001812V | DHUMAT 400 T4/T8 0,75/0,12KW | 1430/710 | 1,8/1 | 0,75/0,12 | 5040/2520 | 56 | 83 | **959,00** |
| 2454501812V | DHUMAT 450 T4/T8 1,1/0,18KW | 1400/710 | 3/0,8 | 1,1/0,18 | 6940/3470 | 59 | 115 | **1.196,70** |
| 2455001812V | DHUMAT 500 T4/T8 1,5/0,25KW | 1380/700 | 4/1,5 | 1,5/0,25 | 9520/4760 | 62 | 149 | **1.450,20** |
| 2455601812V | DHUMAT 560 T4/T8 3/0,55KW | 1420/710 | 6,6/18 | 3/0,55 | 12450/6225 | 66 | 187 | **1.592,80** |
| 2456301812V | DHUMAT 630 T4/T8 4/0,75KW | 1440/720 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 18060/9030 | 67 | 238 | **2.064,50** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# BOX BSTB F400 — Centrífugo reacción a transmisión en caja 400ºC/2h



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventiladores serie BSTB montados en cajas de reunión aisladas acústicamente.
- Ventilador montado sobre amortiguadores de goma.
- Turbina de simple oído a reacción.
- El ventilador se suministra con motor montado en base, con poleas y correas.
- Salida de cables por prensaestopas.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50 Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para la instalación en conducto, en interior o intemperie, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humo en caso de incendio estando el motor fuera de la zona de riesgo (certificado 400ºC).
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Posición LG90 (descarga horizontal).
- Posición LG0 incremento 10% sobre PVP (descarga vertical).
- Aislamiento con panel sándwich.

CE 0370
BOX BSTB F400
Nº Certificación: 0370-CPR-1371

## ACCESORIOS


SFC


INT


INT 400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244350110R___ | BOX BSTB 355 0,37kW | 1300/1500 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.350 | 53 | 122 | **2.024,60** |
| 244350111R___ | BOX BSTB 355 0,55kW | 1500/1700 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 3.830 | 56 | 125 | **2.058,70** |
| 244350112R___ | BOX BSTB 355 0,75kW | 1700/1900 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.310 | 58 | 126 | **2.078,50** |
| 244350113R___ | BOX BSTB 355 1,1kW | 1900/2100 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.780 | 61 | 128 | **2.083,00** |
| 244350114R___ | BOX BSTB 355 1,5kW | 2100/2300 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.260 | 63 | 131 | **2.145,80** |
| 244350115R___ | BOX BSTB 355 2,2kW | 2300/2600 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 6.130 | 66 | 137 | **2.180,50** |
| 244350116R___ | BOX BSTB 355 3kW | 2600/3300 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.690 | 71 | 141 | **2.208,70** |
| 244400110R___ | BOX BSTB 400 0,55kW | 1200/1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 4.750 | 58 | 161 | **2.264,40** |
| 244400111R___ | BOX BSTB 400 0,75kW | 1400/1500 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.120 | 60 | 162 | **2.278,30** |
| 244400112R___ | BOX BSTB 400 1,1kW | 1500/1700 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 5.850 | 63 | 164 | **2.286,00** |
| 244400113R___ | BOX BSTB 400 1,5kW | 1700/1900 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 6.580 | 65 | 167 | **2.340,80** |
| 244400114R___ | BOX BSTB 400 2,2kW | 1900/2100 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 7.310 | 68 | 173 | **2.385,40** |
| 244400115R___ | BOX BSTB 400 3kW | 2100/2400 | 10,7 | 6,17 | 3 | 8.400 | 71 | 177 | **2.422,00** |
| 244400116R___ | BOX BSTB 400 4kW | 2400/3200 | 14,5 | 8,32 | 4 | 9.130 | 77 | 183 | **2.501,10** |
| 244450110R___ | BOX BSTB 450 0,75kW | 1200/1200 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.950 | 60 | 190 | **2.594,50** |
| 244450111R___ | BOX BSTB 450 1,1kW | 1200/1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 6.520 | 63 | 192 | **2.601,10** |
| 244450112R___ | BOX BSTB 450 1,5kW | 1400/1600 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 7.520 | 66 | 195 | **2.657,10** |
| 244450113R___ | BOX BSTB 450 2,2kW | 1600/1800 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 8.520 | 69 | 201 | **2.683,30** |
| 244450114R___ | BOX BSTB 450 3kW | 1800/2000 | 10,7 | 6,17 | 3 | 9.520 | 72 | 205 | **2.740,30** |
| 244450115R___ | BOX BSTB 450 4kW | 2000/2100 | 14,5 | 8,32 | 4 | 10.310 | 73 | 211 | **2.811,70** |
| 244450116R___ | BOX BSTB 450 5,5kW | 2100/2400 | - | 10,5 | 5,5 | 11.520 | 76 | 220 | **2.996,90** |
| 244450117R___ | BOX BSTB 450 7,5kW | 2400/2900 | - | 14,1 | 7,5 | 12.520 | 80 | 230 | **3.192,40** |
| 244500110R___ | BOX BSTB 500 1,1kW | 900/1200 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.500 | 61 | 219 | **2.971,70** |
| 244500111R___ | BOX BSTB 500 1,5kW | 1200/1300 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 8.180 | 63 | 222 | **3.031,40** |
| 244500112R___ | BOX BSTB 500 2,2kW | 1300/1500 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 9.540 | 66 | 228 | **3.054,10** |
| 244500113R___ | BOX BSTB 500 3kW | 1500/1700 | 10,7 | 6,17 | 3 | 10.900 | 69 | 232 | **3.108,70** |
| 244500114R___ | BOX BSTB 500 4kW | 1700/1800 | 14,5 | 8,32 | 4 | 11.580 | 71 | 238 | **3.178,90** |
| 244500115R___ | BOX BSTB 500 5,5kW | 1800/2000 | - | 10,5 | 5,5 | 12.950 | 73 | 247 | **3.362,80** |
| 244500116R___ | BOX BSTB 500 7,5kW | 2000/2600 | - | 14,1 | 7,5 | 19.750 | 79 | 257 | **3.582,20** |
| 244560110R___ | BOX BSTB 560 1,5kW | 800/1200 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.610 | 65 | 250 | **3.866,10** |
| 244560111R___ | BOX BSTB 560 2,2kW | 1200/1300 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.480 | 67 | 256 | **3.839,30** |
| 244560112R___ | BOX BSTB 560 3kW | 1300/1500 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.230 | 71 | 260 | **3.913,70** |
| 244560113R___ | BOX BSTB 560 4kW | 1500/1600 | 14,5 | 8,32 | 4 | 13.100 | 72 | 266 | **4.071,40** |
| 244560114R___ | BOX BSTB 560 5,5kW | 1600/1800 | - | 10,5 | 5,5 | 14.850 | 75 | 275 | **4.020,70** |
| 244560115R___ | BOX BSTB 560 7,5kW | 1800/2000 | - | 14,1 | 7,5 | 16.590 | 77 | 285 | **4.425,40** |
| 244560116R___ | BOX BSTB 560 11kW | 2000/2200 | - | 21,2 | 11 | 18.340 | 79 | 299 | **4.654,20** |
| 244630110R___ | BOX BSTB 630 2,2kW | 800/1000 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 11.510 | 64 | 296 | **4.276,50** |
| 244630111R___ | BOX BSTB 630 3kW | 1000/1100 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.900 | 66 | 300 | **4.384,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS, EXTERIORES A LA ZONA DE RIESGO

Homologación Oficial **APPLUS** según Norma EN 12101-3:2002

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244630112R___ | BOX BSTB 630 4kW | 1100/1200 | 14,5 | 8,32 | 4 | 15.010 | 68 | 306 | **4.511,00** |
| 244630113R___ | BOX BSTB 630 5,5kW | 1200/1400 | - | 10,5 | 5,5 | 16.630 | 72 | 315 | **4.466,20** |
| 244630114R___ | BOX BSTB 630 7,5kW | 1400/1500 | - | 14,1 | 7,5 | 17.900 | 73 | 325 | **4.078,40** |
| 244630115R___ | BOX BSTB 630 11kW | 1500/1700 | - | 21,2 | 11 | 20.460 | 76 | 339 | **5.137,30** |
| 244630116R___ | BOX BSTB 630 15kW | 1700/1900 | - | 29,8 | 15 | 23.020 | 79 | 417 | **5.488,60** |
| 244710110R___ | BOX BSTB 710 3kW | 600/600 | 10,7 | 6,17 | 3 | 14.700 | 54 | 330 | **5.578,40** |
| 244710111R___ | BOX BSTB 710 4kW | 900/900 | 14,5 | 8,32 | 4 | 16.520 | 63 | 336 | **5.645,90** |
| 244710112R___ | BOX BSTB 710 5,5kW | 1000/1000 | - | 10,5 | 5,5 | 18.360 | 66 | 345 | **5.714,60** |
| 244710113R___ | BOX BSTB 710 7,5kW | 1100/1100 | - | 14,1 | 7,5 | 22.030 | 68 | 355 | **5.903,80** |
| 244710114R___ | BOX BSTB 710 11kW | 1300/1300 | - | 20,9 | 11 | 23.860 | 72 | 369 | **6.346,90** |
| 244710115R___ | BOX BSTB 710 15kW | 1400/1400 | - | 27,9 | 15 | 27.530 | 74 | 447 | **6.670,10** |
| 244710116R___ | BOX BSTB 710 18,5kW | 1800/1800 | - | 33 | 18,5 | 29.370 | 79 | 479 | **7.019,20** |




# PROBAT EEC
## Eco Efficiency Casals

**Motores de alta eficiencia coon tecnología brushless de imanes permanentes**

- Mejor eficiencia
- Disminución de ruido
- Escaso mantenimiento
- Incremento de la vida útil de la máquina
- Mayor control y simplificación del producto

**Solicítenos información**

**www.casals.tv**






| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## HJEM Mural con marco cuadrado



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
• Hélice en chapa de aluminio.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294.
• Motores asíncronos de espira de sombra con homologación de Compatibilidad Electromagnética (CEM), según normas EN 55014, EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95), aislamiento clase F y grado de protección IP-42 según DIN40050.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de locales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## ACCESORIOS


REG


INT


RP0


PC2


PCP

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M.nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265201103 | HJEM 20 M4 | 1320 | 0,21 | 0,029 | 500 | 24 | 1,5 | **108,20** |
| 265251103 | HJEM 25 M4 | 1370 | 0,35 | 0,054 | 760 | 30 | 2,5 | **125,20** |
| 265301103 | HJEM 30 M4 | 1260 | 0,7 | 0,075 | 1.220 | 36 | 3,5 | **152,10** |
| 265351103 | HJEM 35 M4 | 1320 | 0,75 | 0,08 | 1.690 | 42 | 4 | **181,80** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## HJBM Mural con marco cuadrado, pala variable



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 (caja de conexiones IP-65) y aislamiento clase F.
Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Hélice aluminio. Incremento 15% sobre PVP
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
.

## ACCESORIOS


SFC


INT


RP0


PC2


PCP

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268352103 | HJBM 35 M2 0,55kW | 2800 | 3,71 | 0,55 | 4.690 | 59 | 7,5 | **372,10** |
| 268362103 | HJBM 35 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | 0,12 | 3.100 | 42 | 6,5 | **359,20** |
| 268402103 | HJBM 40 M4 0,18kW | 1400 | 1,55 | 0,18 | 4.710 | 48 | 9 | **374,00** |
| 268452103 | HJBM 45 M4 0,37kW | 1400 | 2,82 | 0,37 | 6.430 | 48 | 12,5 | **506,80** |
| 268502103 | HJBM 50 M4 0,55kW | 1400 | 3,98 | 0,55 | 8.170 | 50 | 18 | **601,30** |
| 268562103 | HJBM 56 M4 0,75kW | 1400 | 5,21 | 0,75 | 10.600 | 53 | 22 | **646,00** |
| 268412103 | HJBM 40 M6 0,09kW | 920 | 0,92 | 0,09 | 2.770 | 36 | 9 | **407,10** |
| 268512103 | HJBM 50 M6 0,18kW | 850 | 1,7 | 0,18 | 5.290 | 41 | 15 | **566,40** |
| 268572103 | HJBM 56 M6 0,25kW | 870 | 2,42 | 0,25 | 6.840 | 44 | 19 | **628,20** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268352106 | HJBM 35 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.690 | 59 | 7,5 | **364,70** |
| 268362106 | HJBM 35 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.100 | 42 | 6,5 | **340,40** |
| 268402106 | HJBM 40 T4 0,18kW | 1400 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 4.710 | 48 | 9 | **363,90** |
| 268452106 | HJBM 45 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 6.430 | 48 | 12,5 | **497,50** |
| 268502106 | HJBM 50 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.170 | 50 | 18 | **574,70** |
| 268562106 | HJBM 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.600 | 53 | 22 | **597,70** |
| 268412106 | HJBM 40 T6 0,09kW | 840 | 0,88 | 0,51 | 0,09 | 2.770 | 36 | 9 | **401,70** |
| 268512106 | HJBM 50 T6 0,18kW | 900 | 1,26 | 0,72 | 0,18 | 5.290 | 41 | 15 | **556,30** |
| 268572106 | HJBM 56 T6 0,25kW | 900 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 6.840 | 44 | 19 | **568,40** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HJBM PLUS Mural con marco cuadrado, pala variable y motor de alta eficiencia



ErP + info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Motor de alta eficiencia asíncrono de jaula de ardilla con protección IP-55 (caja de conexiones IP-65) y aislamiento clase F.
Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice aluminio. Incremento 15% sobre PVP.
• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.

## ACCESORIOS


SFC


INT


RP0


PC2


PCP

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268253103 | HJBM PLUS 25 M2 0,18kW | 2800 | 1,42 | - | 0,18 | 1.970 | 53 | 4,5 | **301,40** |
| 268303103 | HJBM PLUS 30 M2 0,55kW | 2800 | 3,71 | - | 0,55 | 3.910 | 56 | 6,5 | **334,90** |
| 268353103 | HJBM PLUS 35 M2 1,1kW | 2800 | 6,71 | - | 1,1 | 5.760 | 57 | 7,5 | **409,30** |
| 268263103 | HJBM PLUS 25 M4 0,06kW | 1400 | 0,58 | - | 0,06 | 1.280 | 39 | 4 | **291,00** |
| 268313103 | HJBM PLUS 30 M4 0,08kW | 1370 | 0,9 | - | 0,08 | 2.200 | 42 | 5 | **323,30** |
| 268363103 | HJBM PLUS 35 M4 0,12kW | 1380 | 1,15 | - | 0,12 | 2.840 | 42 | 6,5 | **359,20** |
| 268403103 | HJBM PLUS 40 M4 0,25kW | 1400 | 1,93 | - | 0,25 | 4.690 | 48 | 9 | **411,40** |
| 268453103 | HJBM PLUS 45 M4 0,37kW | 1400 | 2,82 | - | 0,37 | 6.370 | 49 | 13 | **506,80** |
| 268503103 | HJBM PLUS 50 M4 0,55kW | 1400 | 3,98 | - | 0,55 | 8.050 | 50 | 18 | **601,30** |
| 268563103 | HJBM PLUS 56 M4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.000 | 55 | 20 | **646,00** |
| 268413103 | HJBM PLUS 40 M6 0,04kW | 920 | 0,6 | - | 0,04 | 2.760 | 36 | 9 | **419,30** |
| 268463103 | HJBM PLUS 45 M6 0,13kW | 920 | 1,3 | - | 0,13 | 4.710 | 41 | 13 | **481,50** |
| 268513103 | HJBM PLUS 50 M6 0,13kW | 920 | 1,3 | - | 0,13 | 6.040 | 43 | 18 | **577,20** |
| 268573103 | HJBM PLUS 56 M6 0,21kW | 945 | 2 | - | 0,21 | 7.800 | 45 | 20 | **620,20** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268253106 | HJBM PLUS 25 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 1.970 | 53 | 4,5 | **295,40** |
| 268303106 | HJBM PLUS 30 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 4.470 | 57 | 6,5 | **328,20** |
| 268353106 | HJBM PLUS 35 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 5.760 | 57 | 7,5 | **401,20** |
| 268263106 | HJBM PLUS 25 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 1.280 | 39 | 4 | **275,70** |
| 268313106 | HJBM PLUS 30 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 2.200 | 42 | 5 | **306,40** |
| 268363106 | HJBM PLUS 35 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.840 | 42 | 6,5 | **374,40** |
| 268403106 | HJBM PLUS 40 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 9 | **400,30** |
| 268453106 | HJBM PLUS 45 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.260 | 50 | 13 | **547,30** |
| 268503106 | HJBM PLUS 50 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.320 | 52 | 18 | **632,20** |
| 268563106 | HJBM PLUS 56 T4 0,75kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,75 | 12.000 | 55 | 20 | **657,50** |
| 268413106 | HJBM PLUS 40 T6 0,12kW | 850 | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 2.760 | 36 | 9 | **421,80** |
| 268463106 | HJBM PLUS 45 T6 0,13kW | 920 | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 4.710 | 41 | 13 | **530,80** |
| 268513106 | HJBM PLUS 50 T6 0,13kW | 920 | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 6.040 | 43 | 18 | **606,90** |
| 268573106 | HJBM PLUS 56 T6 0,21kW | 945 | 1,23 | 0,7 | 0,21 | 7.800 | 45 | 20 | **625,20** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HJBM EEC Mural con marco cuadrado, pala variable, con motor electrónico brushless



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto de pintura epoxy.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor brushless de imanes permanentes de alta eficiencia y bajo nivel sonoro diseñado especialmente para ventiladores con electrónica de funcionamiento y control en zona posterior del motor.
- Frecuencia de conmutación de 16 KHz.
- Rango de trabajo: 300 – 1800 rpm.
- Alimentación: 230V +- 10%.
- Frecuencia de alimentación: 50/60Hz.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20ºC +45ºC.
- Motor cerrado IP 54.
- Aislamiento clase H.
- Control de velocidad a través de:
  - Resistencia variable 22kohms.
  - Sonda externa 0-10V.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.

## BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice aluminio. Incremento 15% sobre PVP.

## ACCESORIOS


INT


RP0


PC2


PCP


REGC

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I absorbida(A) 230V | P. Absorbida kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268401103 | HJBM EEC 40 M4 0,55kW | 1400 | 2,5 | 0,28 | 5.040 | 46 | 9 | **737,40** |
| 268451103 | HJBM EEC 45 M4 0,55kW | 1400 | 2,8 | 0,35 | 6.020 | 49 | 12,5 | **880,20** |
| 268501103 | HJBM EEC 50 M4 0,55kW | 1400 | 5,1 | 0,65 | 9.090 | 50 | 18 | **923,30** |
| 268561103 | HJBM EEC 56 M4 1,1kW | 1400 | 6,1 | 0,77 | 11.470 | 53 | 22 | **1.153,00** |
| 268411103 | HJBM EEC 40 M6 0,55kW | 900 | 0,8 | 0,08 | 3.230 | 36 | 9 | **809,70** |
| 268461103 | HJBM EEC 45 M6 0,55kW | 900 | 0,9 | 0,1 | 3.810 | 39 | 12,5 | **840,60** |
| 268511103 | HJBM EEC 50 M6 0,55kW | 900 | 1,6 | 0,17 | 5.800 | 41 | 18 | **852,30** |
| 268571103 | HJBM EEC 56 M6 0,55kW | 900 | 2,1 | 0,24 | 7.510 | 44 | 19 | **913,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES HELICOIDALES

## HJB Mural a transmisión de gran caudal y bajas RPM



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente construido en chapa de acero galvanizado.
- Equipados con persiana sobre presión.
- Hélice fabricada en acero inoxidable (AISI 304).
- Rejilla de protección en la parte posterior del ventilador.
- Tapa de registro para acceder al motor. Caja de bornes accesible en el interior.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltaje Standard trifásico de 4 polos 230/400V 50Hz IE2.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Granjas e invernaderos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### APLICACIONES

- Opción 60Hz.

## ACCESORIOS



SFC



INT

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509111044 | HJB 110 T4 0,75KW | 1450 | 3,5 | 2 | 0,75 | 32.500 | 65 | 88 | **840,00** |
| 509112244 | HJB 120 T4 1,1KW | 1450 | 4,7 | 2,7 | 1,1 | 38.000 | 62 | 97 | **972,50** |
| 509113845 | HJB 140 T4 1,1KW | 1450 | 4,7 | 2,7 | 1,1 | 44.000 | 61 | 110 | **1.082,90** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HB-HBA Mural de pala variable



HB



HBA

ErP + info 60 Hz

## ACCESORIOS



SFC



INT



CPM



RP0



RP1



PC2



PCP



MC HB

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• HB: Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen.
• HBA: Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

### INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26036306_X | HB | 35 | M | 2 | 0,55kW | A0 | : | 6 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H |

A.- Código del ventilador. Los guiones deben sustituirse por el ángulo de pala que desee el cliente tras consultar las curvas en Fanware. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.

## SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26036306__X | HB 35 M2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 3,71 | 0,55 | 4.690 | 59 | 13 | **431,70** | **482,10** |
| 26039306__X | HB 35 M2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 6,71 | 1,1 | 5.760 | 57 | 13 | **549,50** | **571,40** |

## SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26035306__X | HB 35 M4 0,12kW (A0:6) | 1380 | 40 | - | 1,15 | 0,12 | 3.100 | 42 | 9 | **403,10** | **454,10** |
| 26040306__X | HB 40 M4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,93 | 0,25 | 4.690 | 48 | 14 | **459,70** | **520,50** |
| 26043306__X | HB 45 M4 0,37kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 2,82 | 0,37 | 6.605 | 53 | 15 | **487,30** | **555,50** |
| 26050306__X | HB 50 M4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 3,98 | 0,55 | 9.320 | 52 | 21 | **555,20** | **628,20** |
| 26057356__X | HB 56 M4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 2,82 | 0,37 | 7.230 | 58 | 41 | **518,60** | **591,20** |
| 26058326__X | HB 56 M4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 3,98 | 0,55 | 8.290 | 56 | 43 | **569,10** | **648,80** |
| 26058356__X | HB 56 M4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 3,98 | 0,55 | 8.680 | 58 | 43 | **544,50** | **617,50** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

# VENTILADORES HELICOIDALES

## SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26043306__X | HB 40 M6 0,04kW (A0:6) | 920 | 35 | - | 0,6 | 0,04 | 2.760 | 36 | 10 | **497,50** | **567,10** |
| 26049306__X | HB 45 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 4.710 | 41 | 12 | **513,20** | **585,10** |
| 26052306__X | HB 50 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 6.040 | 43 | 19 | **529,00** | **602,30** |
| 26056326__X | HB 56 M6 0,25kW (A2:6) | 870 | 20 | 38 | 2,42 | 0,25 | 7.710 | 47 | 41 | **545,00** | **621,30** |
| 26056356__X | HB 56 M6 0,25kW (A5:6) | 870 | 30 | 35 | 2,42 | 0,25 | 7.700 | 50 | 41 | **520,30** | **593,10** |
| 26057326__X | HB 56 M6 0,37kW (A2:6) | 890 | 40 | 45 | 2,9 | 0,37 | 9.000 | 47 | 41 | **579,20** | **637,10** |
| 26057356__X | HB 56 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 2,9 | 0,37 | 8.770 | 49 | 41 | **554,60** | **591,90** |
| 26063356__X | HB 63 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 35 | - | 2,9 | 0,37 | 10.760 | 49 | 43 | **649,60** | **719,60** |
| 26062329__X | HB 63 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 11.900 | 51 | 48 | **679,30** | **747,30** |
| 26062356__X | HB 63 M6 0,55kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 3,9 | 0,55 | 12.050 | 51 | 44 | **659,10** | **725,00** |
| 26071326__X | HB 71 M6 0,55kW (A2:6) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 15.500 | 54 | 46 | **685,10** | **779,40** |
| 26071329__X | HB 71 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 30 | 3,9 | 0,55 | 12.700 | 57 | 46 | **710,10** | **809,50** |

## SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26036606__X | HB 35 T2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.690 | 59 | 13 | **420,90** | **471,50** |
| 26039606__X | HB 35 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 5.760 | 57 | 13 | **541,80** | **593,70** |
| 26042306__X | HB 40 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 7.850 | 62 | 20 | **568,30** | **625,10** |
| 26046606__X | HB 45 T2 1,5kW (A0:6) | 2800 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 9.560 | 69 | 23 | **644,70** | **708,70** |
| 26048606__X | HB 45 T2 2,2kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.162 | 63 | 26 | **681,10** | **744,60** |

## SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26035606__X | HB 35 T4 0,12kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.100 | 42 | 9 | **393,60** | **444,90** |
| 26040606__X | HB 40 T4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 14 | **455,90** | **516,80** |
| 26047606__X | HB 45 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.260 | 50 | 15 | **489,10** | **556,30** |
| 26050606__X | HB 50 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.320 | 52 | 21 | **575,80** | **648,30** |
| 26057656__X | HB 56 T4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 7.230 | 58 | 41 | **520,20** | **593,00** |
| 26058626__X | HB 56 T4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.290 | 56 | 43 | **588,10** | **670,40** |
| 26058629__X | HB 56 T4 0,55kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.590 | 57 | 46 | **615,10** | **701,20** |
| 26058656__X | HB 56 T4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 58 | 43 | **563,40** | **636,00** |
| 26059626__X | HB 56 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 28 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.500 | 55 | 44 | **645,90** | **736,30** |
| 26059629__X | HB 56 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.170 | 57 | 45 | **672,90** | **767,10** |
| 26059656__X | HB 56 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.810 | 59 | 44 | **621,20** | **692,70** |
| 26060626__X | HB 56 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 35 | 42 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.900 | 56 | 45 | **682,10** | **777,50** |
| 26060629__X | HB 56 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 28 | 35 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 58 | 48 | **708,90** | **808,20** |
| 26060656__X | HB 56 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 35 | 38 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.520 | 57 | 45 | **657,20** | **728,10** |
| 26061626__X | HB 56 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.900 | 56 | 48 | **716,40** | **788,10** |
| 26061629__X | HB 56 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.600 | 58 | 50 | **743,40** | **847,40** |
| 26061656__X | HB 56 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 40 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.560 | 58 | 47 | **691,70** | **761,70** |
| 26064626__X | HB 63 T4 0,55KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.020 | 55 | 44 | **686,00** | **739,50** |
| 26065626__X | HB 63 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.400 | 58 | 45 | **706,90** | **800,60** |
| 26065629__X | HB 63 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.120 | 59 | 49 | **731,80** | **834,30** |
| 26065656__X | HB 63 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.020 | 61 | 45 | **711,50** | **780,40** |
| 26066626__X | HB 63 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.000 | 58 | 49 | **740,30** | **833,60** |
| 26066629__X | HB 63 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 59 | 53 | **765,30** | **872,40** |
| 26066656__X | HB 63 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.740 | 61 | 49 | **745,20** | **813,20** |
| 26067626__X | HB 63 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 35 | 40 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.300 | 57 | 51 | **772,20** | **864,90** |
| 26067629__X | HB 63 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 60 | 55 | **797,20** | **908,90** |
| 26067656__X | HB 63 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 32 | 35 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.610 | 60 | 51 | **777,00** | **844,50** |
| 26068626__X | HB 63 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.100 | 58 | 52 | **867,60** | **958,30** |
| 26068629__X | HB 63 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.300 | 61 | 56 | **892,50** | **1.017,40** |
| 26068656__X | HB 63 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.630 | 59 | 52 | **872,40** | **937,90** |
| 26069629__X | HB 63 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 21.800 | 60 | 57 | **933,60** | **1.064,30** |
| 26072626__X | HB 71 T4 0,75KW (A2:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.000 | 63 | 50 | **786,20** | **878,50** |
| 26072656__X | HB 71 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 13.630 | 65 | 51 | **776,90** | **848,40** |
| 26073626__X | HB 71 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.500 | 62 | 53 | **771,10** | **863,70** |
| 26073629__X | HB 71 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.100 | 66 | 55 | **796,10** | **907,50** |
| 26073656__X | HB 71 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 16.800 | 64 | 53 | **810,50** | **881,20** |
| 26074626__X | HB 71 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.800 | 62 | 55 | **803,00** | **895,00** |
| 26074629__X | HB 71 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 65 | 57 | **828,00** | **943,90** |
| 26074656__X | HB 71 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.960 | 64 | 55 | **842,40** | **912,50** |
| 26075626__X | HB 71 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 25.300 | 61 | 60 | **898,30** | **988,50** |
| 26075629__X | HB 71 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.600 | 64 | 61 | **923,30** | **1.052,60** |
| 26075656__X | HB 71 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 32 | 35 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 23.200 | 63 | 60 | **937,80** | **1.005,90** |
| 26076626__X | HB 71 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 27.900 | 61 | 62 | **939,30** | **1.028,70** |
| 26076629__X | HB 71 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.300 | 63 | 64 | **964,30** | **1.099,30** |
| 26076656__X | HB 71 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.160 | 66 | 62 | **978,70** | **1.046,20** |
| 26081626__X | HB 80 T4 1,1KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.400 | 64 | 50 | **942,10** | **1.029,20** |
| 26082626__X | HB 80 T4 1,5KW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.300 | 64 | 54 | **1.001,60** | **1.041,60** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26082629__X | HB 80 T4 1,5KW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.200 | 71 | 55 | **1.038,20** | **1.169,70** |
| 26083626__X | HB 80 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 27.900 | 64 | 63 | **1.021,50** | **1.106,90** |
| 26083629__X | HB 80 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.200 | 69 | 66 | **1.046,00** | **1.177,40** |
| 26084626__X | HB 80 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 32.500 | 63 | 67 | **1.066,60** | **1.150,20** |
| 26084629__X | HB 80 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 68 | 70 | **1.090,20** | **1.220,60** |
| 26084656__X | HB 80 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 30 | 35 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.090 | 68 | 67 | **1.167,80** | **1.240,30** |
| 26085626__X | HB 80 T4 4kW (A2:6) | 1440 | 40 | 42 | 14,5 | 8,32 | 4 | 36.100 | 62 | 78 | **1.198,00** | **1.280,10** |
| 26085629__X | HB 80 T4 4kW (A2:9) | 1440 | 32 | 35 | 14,5 | 8,32 | 4 | 31.900 | 67 | 80 | **1.222,50** | **1.350,40** |
| 26085656__X | HB 80 T4 4kW (A5:6) | 1440 | 38 | 40 | 14,5 | 8,32 | 4 | 34.000 | 65 | 78 | **1.300,30** | **1.370,10** |
| 26086626__X | HB 80 T4 5,5kW (A2:6) | 1440 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 39.000 | 63 | 80 | **1.363,40** | **1.442,10** |
| 26086629__X | HB 80 T4 5,5kW (A2:9) | 1440 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 38.200 | 66 | 83 | **1.387,80** | **1.512,60** |
| 26093663__X | HB 90 T4 3kW (A6:3) | 1430 | 20 | 22 | 10,7 | 6,17 | 3 | 30.700 | 63 | 74 | **1.585,20** | **1.695,10** |
| 26094663__X | HB 90 T4 4kW (A6:3) | 1440 | 24 | 28 | 14,5 | 8,32 | 4 | 37.700 | 66 | 85 | **1.724,00** | **1.831,20** |
| 26095663__X | HB 90 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 41.400 | 68 | 89 | **1.897,40** | **2.001,10** |
| 26095666__X | HB 90 T4 5,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 33.400 | 72 | 93 | **2.059,60** | **2.276,10** |
| 26096663__X | HB 90 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 45.700 | 69 | 101 | **2.006,90** | **2.108,50** |
| 26096666__X | HB 90 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 24 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 40.800 | 73 | 106 | **2.169,10** | **2.383,40** |
| 26097663__X | HB 90 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 49.700 | 71 | 142 | **2.390,00** | **2.485,60** |
| 26097666__X | HB 90 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 30 | 34 | - | 21,2 | 11 | 48.700 | 73 | 146 | **2.588,70** | **2.794,70** |
| 26098666__X | HB 90 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 36 | 40 | - | 29,8 | 15 | 56.500 | 71 | 166 | **2.722,00** | **2.921,70** |
| 26014663__X | HB 100 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 48.700 | 70 | 98 | **2.160,00** | **2.301,00** |
| 26015663__X | HB 100 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 55.500 | 68 | 112 | **2.267,40** | **2.408,30** |
| 26015666__X | HB 100 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 44.200 | 76 | 115 | **2.426,50** | **2.683,40** |
| 26016663__X | HB 100 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 63.000 | 71 | 152 | **2.678,60** | **2.819,60** |
| 26016666__X | HB 100 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 56.200 | 77 | 157 | **2.837,70** | **3.094,50** |
| 26017663__X | HB 100 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 29,8 | 15 | 67.100 | 72 | 178 | **2.807,40** | **2.946,20** |
| 26017666__X | HB 100 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 30 | 32 | - | 29,8 | 15 | 63.500 | 76 | 181 | **3.009,10** | **3.266,10** |
| 26018666__X | HB 100 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 34 | 36 | - | 35,6 | 18,5 | 71.200 | 74 | 221 | **3.388,70** | **3.645,60** |
| 26019666__X | HB 100 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 38 | 40 | - | 40,1 | 22 | 78.300 | 75 | 230 | **3.458,30** | **3.711,30** |
| 26023663__X | HB 112 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 52.700 | 74 | 115 | **2.754,60** | **2.887,00** |
| 26024663__X | HB 112 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 63.400 | 74 | 125 | **2.865,60** | **2.998,00** |
| 26025663__X | HB 112 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 28 | 30 | - | 21,2 | 11 | 72.600 | 74 | 162 | **3.290,60** | **3.423,00** |
| 26025666__X | HB 112 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 55.700 | 78 | 168 | **3.440,00** | **3.681,20** |
| 26026663__X | HB 112 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 29,8 | 15 | 83.600 | 74 | 183 | **3.467,80** | **3.606,50** |
| 26026666__X | HB 112 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 29,8 | 15 | 72.700 | 78 | 188 | **3.617,20** | **3.858,40** |
| 26027663__X | HB 112 T4 18,5kW (A6:3) | 1465 | 38 | - | - | 35,6 | 18,5 | 87.300 | 74 | 220 | **3.859,80** | **4.014,20** |
| 26027666__X | HB 112 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 30 | - | - | 35,6 | 18,5 | 77.900 | 77 | 225 | **4.009,30** | **4.250,60** |
| 26028663__X | HB 112 T4 22kW (A6:3) | 1470 | 40 | - | - | 40,1 | 22 | 89.800 | 74 | 221 | **3.986,20** | **4.384,80** |
| 26028666__X | HB 112 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 32 | 34 | - | 40,1 | 22 | 88.400 | 76 | 226 | **4.135,60** | **4.377,00** |
| 26029666__X | HB 112 T4 30kW (A6:6) | 1475 | 36 | 40 | - | 56,3 | 30 | 104.000 | 78 | 272 | **4.832,00** | **5.073,40** |
| 27006674__X | HB 125 T4 11kW (A7:4) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 71.400 | 83 | 182 | **4.170,20** | **4.362,20** |
| 27007674__X | HB 125 T4 15kW (A7:4) | 1460 | 24 | 26 | - | 29,8 | 15 | 85.800 | 81 | 205 | **4.363,50** | **4.555,40** |
| 27007678__X | HB 125 T4 15kW (A7:8) | 1460 | 20 | - | - | 29,8 | 15 | 66.300 | 89 | 210 | **4.810,30** | **5.483,70** |
| 27008674__X | HB 125 T4 18,5kW (A7:4) | 1465 | 28 | 30 | - | 35,6 | 18,5 | 99.200 | 78 | 250 | **4.561,50** | **4.747,90** |
| 27008678__X | HB 125 T4 18,5kW (A7:8) | 1465 | 22 | - | - | 35,6 | 18,5 | 73.800 | 87 | 253 | **5.008,30** | **5.359,40** |
| 27009674__X | HB 125 T4 22kW (A7:4) | 1470 | 32 | - | - | 40,1 | 22 | 105.000 | 75 | 247 | **4.929,20** | **5.126,30** |
| 27009678__X | HB 125 T4 22kW (A7:8) | 1470 | 24 | - | - | 40,1 | 22 | 81.800 | 86 | 254 | **5.146,20** | **5.497,10** |
| 27010674__X | HB 125 T4 30kW (A7:4) | 1475 | 34 | 36 | - | 56,3 | 30 | 117.000 | 75 | 298 | **5.688,90** | **5.916,40** |
| 27010678__X | HB 125 T4 30kW (A7:8) | 1475 | 26 | 28 | - | 56,3 | 30 | 99.200 | 85 | 305 | **5.905,90** | **6.256,80** |
| 27011674__X | HB 125 T4 37kW (A7:4) | 1475 | 38 | 40 | - | 69,2 | 37 | 127.000 | 76 | 383 | **6.379,10** | **6.634,20** |
| 27012678__X | HB 125 T4 37kW (A7:8) | 1475 | 30 | 32 | - | 69,2 | 37 | 114.000 | 82 | 430 | **7.027,20** | **7.378,20** |
| 27012678__X | HB 125 T4 45kW (A7:8) | 1475 | 34 | 36 | - | 80,7 | 45 | 129.000 | 79 | 430 | **7.027,20** | **7.378,20** |

## SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26044606__X | HB 40 T6 0,12kW (A0:6) | 850 | 35 | - | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 2.760 | 36 | 15 | **509,10** | **580,40** |
| 26049606__X | HB 45 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 4.710 | 41 | 17 | **524,60** | **598,00** |
| 26052606__X | HB 50 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 6.040 | 43 | 19 | **540,00** | **615,60** |
| 26056656__X | HB 56 T6 0,25kW (A5:6) | 900 | 30 | 35 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 7.700 | 50 | 41 | **529,80** | **604,00** |
| 26057656__X | HB 56 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 8.770 | 49 | 41 | **572,80** | **595,60** |
| 26054626__X | HB 56 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.000 | 47 | 41 | **587,10** | **645,80** |
| 26054629__X | HB 56 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.510 | 48 | 45 | **621,10** | **683,20** |
| 26063656__X | HB 63 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 35 | - | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 10.760 | 49 | 43 | **664,00** | **746,80** |
| 26062626__X | HB 63 T6 0,55KW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 13.000 | 49 | 45 | **665,50** | **732,00** |
| 26062629__X | HB 63 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 11.900 | 51 | 48 | **697,70** | **767,50** |
| 26062656__X | HB 63 T6 0,55kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.050 | 51 | 44 | **677,90** | **745,70** |
| 26065629__X | HB 63 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 14.100 | 51 | 49 | **765,10** | **872,20** |
| 26071626__X | HB 71 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 15.500 | 54 | 46 | **703,40** | **801,90** |
| 26071629__X | HB 71 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 30 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.700 | 57 | 48 | **727,90** | **829,80** |
| 26072626__X | HB 71 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.100 | 51 | 46 | **770,70** | **878,50** |
| 26072629__X | HB 71 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 32 | 38 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.400 | 54 | 48 | **795,30** | **906,60** |
| 26072656__X | HB 71 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 35 | 40 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.250 | 57 | 47 | **809,50** | **848,40** |
| 26073629__X | HB 71 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 19.600 | 54 | 51 | **780,40** | **889,70** |
| 26080626__X | HB 80 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 20 | 35 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 19.500 | 54 | 57 | **883,10** | **988,70** |
| 26080629__X | HB 80 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 20 | 30 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 62 | 59 | **907,10** | **1.034,10** |
| 26080656__X | HB 80 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 30 | - | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.300 | 59 | 57 | **983,30** | **1.078,70** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES HELICOIDALES

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081626__X | HB 80 T6 1,1kW (A2:6) | 910 | 38 | 42 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 23.400 | 53 | 59 | **923,70** | **1.029,20** |
| 26081629__X | HB 80 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.700 | 58 | 62 | **947,70** | **1.080,40** |
| 26081656__X | HB 80 T6 1,1kW (A5:6) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.550 | 57 | 59 | **1.024,00** | **1.119,40** |
| 26082626__X | HB 80 T6 1,5KW (A2:6) | 940 | 45 | - | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 25.300 | 53 | 61 | **912,20** | **1.039,20** |
| 26082629__X | HB 80 T6 1,5kW (A2:9) | 940 | 38 | 42 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 24.800 | 57 | 63 | **1.017,80** | **1.160,30** |
| 26082656__X | HB 80 T6 1,5kW (A5:6) | 940 | 38 | 40 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 22.970 | 56 | 60 | **1.094,00** | **1.189,30** |
| 26083629__X | HB 80 T6 2,2kW (A2:9) | 940 | 45 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 27.100 | 55 | 64 | **1.141,90** | **1.187,50** |
| 26083656__X | HB 80 T6 2,2kW (A5:6) | 940 | 42 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 25.190 | 57 | 62 | **1.218,00** | **1.313,40** |
| 26091663__X | HB 90 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 32 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 26.800 | 59 | 65 | **1.500,70** | **1.641,70** |
| 26091666__X | HB 90 T6 1,5kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 63 | 68 | **1.659,70** | **1.892,10** |
| 26092663__X | HB 90 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 34 | 38 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.100 | 61 | 70 | **1.630,80** | **1.771,70** |
| 26092666__X | HB 90 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 26 | 30 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 28.100 | 64 | 73 | **1.789,70** | **2.040,30** |
| 26093663__X | HB 90 T6 3kW (A6:3) | - | 960 | - | 12,7 | 7,3 | 3 | 32.200 | 62 | 87 | **1.554,10** | **1.695,10** |
| 26093666__X | HB 90 T6 3kW (A6:6) | - | 960 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 33.400 | 62 | 91 | **2.007,80** | **2.264,60** |
| 26094666__X | HB 90 T6 4kW (A6:6) | - | 960 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 36.600 | 61 | 97 | **2.121,90** | **2.378,80** |
| 26010663__X | HB 100 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 31.500 | 60 | 78 | **1.773,60** | **1.912,40** |
| 26011663__X | HB 100 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 28 | 32 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 37.900 | 60 | 80 | **1.930,60** | **2.071,60** |
| 26011666__X | HB 100 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.300 | 67 | 86 | **2.089,70** | **2.346,50** |
| 26012663__X | HB 100 T6 3kW (A6:3) | - | 960 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 40.800 | 62 | 97 | **2.148,70** | **2.289,60** |
| 26012666__X | HB 100 T6 3kW (A6:6) | - | 960 | 28 | 12,7 | 7,3 | 3 | 36.400 | 67 | 104 | **2.307,70** | **2.564,50** |
| 26013663__X | HB 100 T6 4kW (A6:3) | - | 960 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 43.500 | 63 | 107 | **2.228,80** | **2.367,70** |
| 26013666__X | HB 100 T6 4kW (A6:6) | - | 960 | 32 | 16,5 | 9,46 | 4 | 41.100 | 67 | 110 | **2.421,70** | **2.678,50** |
| 26014666__X | HB 100 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 34 | 38 | - | 12,8 | 5,5 | 48.700 | 65 | 114 | **2.541,40** | **2.798,20** |
| 26015666__X | HB 100 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 40 | - | - | 15,2 | 7,5 | 50.700 | 65 | 140 | **2.426,50** | **2.683,40** |
| 26020663__X | HB 112 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 41.000 | 65 | 99 | **2.517,50** | **2.650,00** |
| 26020666__X | HB 112 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 32.500 | 69 | 100 | **2.667,00** | **2.933,60** |
| 26021663__X | HB 112 T6 3kW (A6:3) | - | 960 | 32 | 12,7 | 7,3 | 3 | 49.400 | 65 | 115 | **2.742,80** | **2.875,20** |
| 26021666__X | HB 112 T6 3kW (A6:6) | - | 960 | 24 | 12,7 | 7,3 | 3 | 39.800 | 69 | 118 | **2.892,20** | **3.133,50** |
| 26022663__X | HB 112 T6 4kW (A6:3) | - | 960 | 36 | 16,5 | 9,46 | 4 | 54.200 | 64 | 121 | **2.860,70** | **2.993,10** |
| 26022666__X | HB 112 T6 4kW (A6:6) | - | 960 | 28 | 16,5 | 9,46 | 4 | 47.100 | 68 | 128 | **3.010,10** | **3.251,30** |
| 26023663__X | HB 112 T6 5,5kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.200 | 65 | 124 | **2.984,30** | **3.103,70** |
| 26023666__X | HB 112 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | - | 12,8 | 5,5 | 53.900 | 68 | 131 | **3.133,70** | **3.375,00** |
| 26024666__X | HB 112 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 34 | 38 | - | 15,2 | 7,5 | 64.100 | 68 | 183 | **3.343,90** | **3.585,10** |
| 26025666__X | HB 112 T6 11kW (A6:6) | 970 | 40 | - | - | 22,6 | 11 | 67.300 | 69 | 198 | **3.657,20** | **3.803,50** |
| 27002674__X | HB 125 T6 3kW (A7:4) | - | 960 | 22 | 12,7 | 7,3 | 3 | 46.300 | 74 | 130 | **3.572,60** | **3.764,70** |
| 27003674__X | HB 125 T6 4kW (A7:4) | - | 960 | 26 | 16,5 | 9,46 | 4 | 55.600 | 72 | 140 | **3.608,30** | **3.800,30** |
| 27004674__X | HB 125 T6 5,5kW (A7:4) | 960 | 28 | 30 | - | 12,8 | 5,5 | 64.300 | 68 | 145 | **3.743,20** | **3.935,10** |
| 27004678__X | HB 125 T6 5,5kW (A7:8) | 960 | 20 | 22 | - | 12,8 | 5,5 | 47.800 | 79 | 149 | **4.053,20** | **4.404,20** |
| 27005674__X | HB 125 T6 7,5kW (A7:4) | 965 | 32 | 36 | - | 15,2 | 7,5 | 75.700 | 66 | 198 | **4.065,40** | **4.257,30** |
| 27005678__X | HB 125 T6 7,5kW (A7:8) | 965 | 24 | 26 | - | 15,2 | 7,5 | 58.600 | 77 | 207 | **4.282,40** | **4.633,40** |
| 27006674__X | HB 125 T6 11kW (A7:4) | 970 | 38 | 40 | - | 22,6 | 11 | 82.400 | 67 | 215 | **4.407,20** | **4.583,50** |
| 27006678__X | HB 125 T6 11kW (A7:8) | 970 | 28 | 34 | - | 22,6 | 11 | 78.900 | 74 | 224 | **4.624,30** | **4.975,30** |
| 27007678__X | HB 125 T6 15kW (A7:8) | 970 | 36 | 40 | - | 27,7 | 15 | 93.300 | 69 | 264 | **5.434,70** | **5.948,70** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26045606__XV | HB 45 T4/T8 0,33/0,04kW (A0:6) | 1360/650 | 40 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 6.605 | 53 | 15 | **549,70** | **620,80** |
| 26050606__XV | HB 50 T4/T8 0,55/0,09kW (A0:6) | 1410/710 | 40 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.320 | 52 | 21 | **647,70** | **725,10** |
| 26057656__XV | HB 56 T4/T8 0,33/0,04kW (A5:6) | 1360/650 | 20 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 7.230 | 58 | 42 | **617,20** | **700,80** |
| 26058626__XV | HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | 25 | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.290 | 56 | 42 | **692,00** | **788,90** |
| 26058629__XV | HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:9) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 6.590 | 57 | 42 | **723,70** | **825,00** |
| 26058656__XV | HB 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A5:6) | 1410/710 | 25 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.680 | 58 | 43 | **679,10** | **762,70** |
| 26059626__XV | HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 28 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.500 | 55 | 48 | **759,90** | **852,60** |
| 26059629__XV | HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 8.170 | 57 | 48 | **791,70** | **902,50** |
| 26059656__XV | HB 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 30 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.810 | 59 | 44 | **712,30** | **796,00** |
| 26060626__XV | HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 35 | 42 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.900 | 56 | 45 | **772,30** | **880,40** |
| 26060629__XV | HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 28 | 35 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 11.700 | 58 | 48 | **798,80** | **910,60** |
| 26060656__XV | HB 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 35 | 38 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.520 | 57 | 45 | **748,20** | **831,70** |
| 26061626__XV | HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 45 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.900 | 56 | 48 | **842,80** | **927,10** |
| 26061629__XV | HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 38 | 42 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.600 | 58 | 50 | **846,40** | **964,80** |
| 26061656__XV | HB 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 40 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.560 | 58 | 47 | **795,80** | **879,40** |
| 26064626__XV | HB 63 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.020 | 55 | 47 | **807,00** | **887,80** |
| 26065626__XV | HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 11.400 | 58 | 48 | **831,60** | **948,00** |
| 26065629__XV | HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 9.120 | 59 | 49 | **861,00** | **981,50** |
| 26065656__XV | HB 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.020 | 61 | 45 | **854,70** | **943,80** |
| 26066626__XV | HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 28 | 32 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.000 | 58 | 48 | **870,90** | **992,80** |
| 26066629__XV | HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 25 | 28 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 13.500 | 60 | 50 | **900,30** | **1.026,40** |
| 26066656__XV | HB 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 30 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 14.740 | 61 | 49 | **890,40** | **979,50** |
| 26067626__XV | HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 35 | 40 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 18.300 | 57 | 46 | **908,50** | **1.035,70** |
| 26067629__XV | HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 30 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 60 | 49 | **937,90** | **1.069,20** |
| 26067656__XV | HB 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 32 | 35 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.610 | 60 | 51 | **938,00** | **1.027,00** |
| 26068626__XV | HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 42 | 45 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.100 | 58 | 47 | **1.020,70** | **1.163,60** |
| 26068629__XV | HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 35 | 42 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.300 | 61 | 50 | **1.050,00** | **1.197,00** |
| 26068656__XV | HB 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 38 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 18.630 | 59 | 52 | **1.057,10** | **1.146,20** |
| 26069629__XV | HB 63 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 45 | - | 6,6/18 | 3/0,55 | 21.800 | 60 | 57 | **1.098,30** | **1.252,10** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26072626_XV | HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.000 | 63 | 50 | **924,90** | **1.022,80** |
| 26072656_XV | HB 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 13.630 | 65 | 51 | **923,70** | **1.017,00** |
| 26073626_XV | HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.500 | 62 | 51 | **907,10** | **1.033,80** |
| 26073629_XV | HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.100 | 66 | 54 | **936,50** | **1.067,60** |
| 26073656_XV | HB 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 16.800 | 64 | 53 | **959,40** | **1.052,80** |
| 26074626_XV | HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 28 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.800 | 62 | 52 | **944,70** | **1.077,00** |
| 26074629_XV | HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 65 | 53 | **974,10** | **1.110,40** |
| 26074656_XV | HB 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 30 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 19.960 | 64 | 55 | **1.007,00** | **1.100,30** |
| 26075626_XV | HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 35 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 25.300 | 61 | 57 | **1.056,80** | **1.200,50** |
| 26075629_XV | HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.600 | 64 | 58 | **1.086,20** | **1.238,30** |
| 26075656_XV | HB 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 32 | 35 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 23.200 | 63 | 60 | **1.126,10** | **1.219,40** |
| 26076626_XV | HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 42 | 45 | 6,6/18 | 3/0,55 | 27.900 | 61 | 59 | **1.105,00** | **1.259,70** |
| 26076629_XV | HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.300 | 63 | 60 | **1.134,40** | **1.293,30** |
| 26076656_XV | HB 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 38 | 40 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.160 | 66 | 62 | **1.197,60** | **1.290,80** |
| 26081626_XV | HB 80 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.400 | 64 | 55 | **1.108,50** | **1.152,80** |
| 26082626_XV | HB 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.300 | 64 | 56 | **1.178,30** | **1.225,50** |
| 26082629_XV | HB 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 20 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.200 | 71 | 56 | **1.221,40** | **1.270,20** |
| 26083626_XV | HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 27.900 | 64 | 57 | **1.201,80** | **1.249,90** |
| 26083629_XV | HB 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 25 | - | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.200 | 69 | 58 | **1.230,50** | **1.313,30** |
| 26084626_XV | HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 32.500 | 63 | 62 | **1.254,70** | **1.314,50** |
| 26084629_XV | HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 28 | 30 | 6,6/18 | 3/0,55 | 26.400 | 68 | 63 | **1.282,50** | **1.384,80** |
| 26084656_XV | HB 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 30 | 35 | 6,6/18 | 3/0,55 | 31.090 | 68 | 67 | **1.309,10** | **1.404,50** |
| 26085626_XV | HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:6) | 1440/720 | 40 | 42 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 36.100 | 62 | 78 | **1.409,50** | **1.469,10** |
| 26085629_XV | HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:9) | 1440/720 | 32 | - | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 29.100 | 67 | 78 | **1.438,20** | **1.539,40** |
| 26085656_XV | HB 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) | 1440/720 | 38 | 40 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 34.000 | 65 | 78 | **1.463,80** | **1.559,30** |
| 26086626_XV | HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:6) | 1450/720 | 45 | - | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 39.000 | 63 | 80 | **1.603,90** | **1.754,80** |
| 26086629_XV | HB 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:9) | 1450/720 | 35 | 40 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 36.700 | 66 | 80 | **1.632,80** | **1.825,20** |
| 26093663_XV | HB 90 T4/T8 3/0,55kW (A6:3) | 1420/710 | 20 | 22 | 6,6/18 | 3/0,55 | 30.700 | 63 | 70 | **1.864,90** | **1.939,50** |
| 26094663_XV | HB 90 T4/T8 4/0,75kW (A6:3) | 1440/720 | 24 | 28 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 37.700 | 66 | 75 | **2.028,30** | **2.109,40** |
| 26095663_XV | HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 30 | 32 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 41.400 | 68 | 84 | **2.232,20** | **2.329,00** |
| 26095666_XV | HB 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 33.400 | 72 | 85 | **2.423,10** | **2.603,80** |
| 26096663_XV | HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 34 | 36 | 15/4 | 7,5/1.5 | 45.700 | 69 | 101 | **2.337,80** | **2.478,80** |
| 26096666_XV | HB 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 24 | 28 | 15/4 | 7,5/1.5 | 40.800 | 73 | 106 | **2.496,80** | **2.753,70** |
| 26097663_XV | HB 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 22/1,5 | 11/3 | 49.700 | 71 | 146 | **2.811,80** | **3.080,10** |
| 26097666_XV | HB 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 34 | 22/1,5 | 11/3 | 48.700 | 73 | 149 | **3.045,50** | **3.345,00** |
| 26097666_XV | HB 90 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 36 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 56.500 | 71 | 156 | **3.088,10** | **3.345,00** |
| 26014663_XV | HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 26 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 48.700 | 70 | 98 | **2.488,00** | **2.628,90** |
| 26015663_XV | HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 28 | 30 | 15/4 | 7,5/1.5 | 55.500 | 68 | 112 | **2.637,70** | **2.778,60** |
| 26015666_XV | HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 15/4 | 7,5/1.5 | 44.200 | 76 | 115 | **2.796,70** | **3.053,50** |
| 26016663_XV | HB 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 22/1,5 | 11/3 | 63.000 | 71 | 157 | **3.214,30** | **3.370,10** |
| 26016666_XV | HB 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 22/1,5 | 11/3 | 56.200 | 77 | 160 | **3.405,20** | **3.645,00** |
| 26016663_XV | HB 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 67.100 | 72 | 152 | **3.229,10** | **3.370,10** |
| 26016666_XV | HB 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 32 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 63.500 | 76 | 157 | **3.388,10** | **3.645,00** |
| 26018666_XV | HB 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 71.200 | 74 | 181 | **4.505,10** | **4.762,00** |
| 26019666_XV | HB 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 38 | - | 38,6/2 | 20/5 | 75.200 | 74 | 221 | **4.603,60** | **4.860,40** |
| 26023663_XV | HB 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 52.700 | 74 | 115 | **3.305,60** | **3.437,80** |
| 26024663_XV | HB 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 24 | 26 | 15/4 | 7,5/1.5 | 63.400 | 74 | 125 | **2.998,30** | **3.120,50** |
| 26025663_XV | HB 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 28 | 30 | 22/1,5 | 11/3 | 72.600 | 74 | 149 | **3.948,80** | **4.106,80** |
| 26025666_XV | HB 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 20 | 22 | 22/1,5 | 11/3 | 55.700 | 78 | 154 | **4.128,00** | **4.293,10** |
| 26026663_XV | HB 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 83.600 | 74 | 163 | **3.562,40** | **3.918,60** |
| 26026666_XV | HB 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 72.700 | 78 | 168 | **3.700,30** | **4.070,40** |
| 26027663_XV | HB 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) | 1475/730 | 38 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 87.300 | 74 | 183 | **4.627,90** | **4.813,00** |
| 26027666_XV | HB 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 30 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 77.900 | 77 | 188 | **4.765,80** | **4.988,50** |
| 26028663_XV | HB 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) | 1470/730 | 40 | - | 38,6/2 | 20/5 | 89.800 | 74 | 220 | **4.721,70** | **4.910,60** |
| 26028666_XV | HB 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 32 | - | 38,6/2 | 20/5 | 83.100 | 76 | 225 | **4.859,60** | **5.082,30** |
| 26029666_XV | HB 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) | 1480/735 | 34 | 38 | 52/12,7 | 28/6,5 | 98.900 | 77 | 226 | **5.800,90** | **6.032,90** |
| 26030666_XV | HB 112 T4/T8 35/8kW (A6:6) | 1470/730 | 40 | - | 67,3/14,1 | 35/8 | 104.000 | 78 | 350 | **6.504,80** | **6.764,90** |
| 27006674_XV | HB 125 T4/T8 11/3kW (A7:4) | 1460/720 | 22 | - | 22/1,5 | 11/3 | 71.400 | 83 | 187 | **5.004,20** | **5.204,30** |
| 27006674_XV | HB 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:4) | 1460/720 | 24 | 26 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 85.800 | 81 | 205 | **4.180,80** | **4.351,50** |
| 27006678_XV | HB 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:8) | 1460/720 | 20 | - | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 66.300 | 89 | 210 | **5.549,10** | **6.104,10** |
| 27008674_XV | HB 125 T4/T8 17/4,3kW (A7:4) | 1475/730 | 28 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 93.200 | 78 | 205 | **5.366,80** | **5.581,50** |
| 27009674_XV | HB 125 T4/T8 20/5kW (A7:4) | 1470/730 | 30 | - | 38,6/2 | 20/5 | 99.200 | 76 | 246 | **5.465,10** | **5.683,60** |
| 27009678_XV | HB 125 T4/T8 20/5kW (A7:8) | 1470/730 | 22 | - | 38,6/2 | 20/5 | 73.800 | 87 | 253 | **5.657,70** | **5.969,10** |
| 27010674_XV | HB 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:4) | 1480/735 | 32 | 36 | 52/12,7 | 28/6,5 | 117.000 | 75 | 247 | **6.451,90** | **6.710,00** |
| 27010678_XV | HB 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:8) | 1480/735 | 24 | 26 | 52/12,7 | 28/6,5 | 90.500 | 86 | 254 | **6.644,50** | **6.955,90** |
| 27011674_XV | HB 125 T4/T8 35/8kW (A7:4) | 1470/730 | 38 | 40 | 67,3/14,1 | 35/8 | 127.000 | 76 | 383 | **7.189,90** | **7.477,50** |
| 27011678_XV | HB 125 T4/T8 35/8kW (A7:8) | 1470/730 | 28 | 30 | 67,3/14,1 | 35/8 | 107.000 | 84 | 388 | **7.382,50** | **7.693,90** |
| 27011678_XV | HB 125 T4/T8 37/9,2kW (A7:8) | 1485/740 | 32 | - | 74,2/2,5 | 37/9,2 | 114.000 | 80 | 391 | **9.304,10** | **9.676,20** |
| 27012678_XV | HB 125 T4/T8 44/11kW (A7:8) | 1480/740 | 34 | - | 80,2/25,4 | 44/11 | 122.000 | 79 | 430 | **10.030,30** | **10.431,50** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## HC-HCA Helicoidal tubular de camisa corta con pala de aluminio o poliamida



HC



HCA

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador con envolvente tubular reforzada de camisa corta fabricada en chapa de acero laminado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• HC Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• HCA: Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos (máximo 50-60ºC).
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Posibilidad de adaptar una placa cuadrada al marco del ventilador y de ese modo convertirlo en un axial de marco cuadrado.

ErP

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS



SFC



INT



CPM



RP



RP1



AC



BA-400



SIL-C



PO

### INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Hélice | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262716293__X | HC | 71 | T | 6 | 0,55kW | A2 | : | 9 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H |

A.- Código del ventilador. Los guiones deben sustituirse por el ángulo de pala que desee el cliente tras consultar las curvas en Fanware. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.

## SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26236306__X | HC 35 M2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 3,71 | 0,55 | 4.690 | 59 | 14 | **447,50** | **506,50** |
| 26239306__X | HC 35 M2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 6,71 | 1,1 | 5.760 | 57 | 14 | **463,00** | **521,90** |

## SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26235306__X | HC 35 M4 0,12kW (A0:6) | 1380 | 40 | - | 1,15 | 0,12 | 3.100 | 42 | 10 | **419,40** | **478,10** |
| 26240306__X | HC 40 M4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,93 | 0,25 | 4.690 | 48 | 16 | **482,30** | **549,90** |
| 26243306__X | HC 45 M4 0,37kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 2,82 | 0,37 | 6.605 | 53 | 17 | **523,50** | **596,90** |
| 26250306__X | HC 50 M4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 3,98 | 0,55 | 9.320 | 52 | 24 | **600,70** | **684,60** |
| 26257356__X | HC 56 M4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 2,82 | 0,37 | 7.230 | 58 | 46 | **568,90** | **648,50** |
| 26258326__X | HC 56 M4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 3,98 | 0,55 | 8.290 | 56 | 48 | **618,50** | **705,10** |
| 26258356__X | HC 56 M4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 3,98 | 0,55 | 8.680 | 58 | 48 | **594,20** | **677,40** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

casals
fans of innovation

## SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26243306__X | HC 40 M6 0,04kW (A0:6) | 920 | 35 | - | 0,6 | 0,04 | 2.760 | 36 | 12 | **544,10** | **620,40** |
| 26249306__X | HC 45 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 4.710 | 41 | 14 | **559,60** | **638,00** |
| 26252306__X | HC 50 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 6.040 | 43 | 22 | **575,00** | **655,60** |
| 26256326__X | HC 56 M6 0,25kW (A2:6) | 870 | 20 | 38 | 2,42 | 0,25 | 7.710 | 47 | 46 | **594,70** | **677,90** |
| 26256356__X | HC 56 M6 0,25kW (A5:6) | 870 | 30 | 35 | 2,42 | 0,25 | 7.700 | 50 | 46 | **570,50** | **650,30** |
| 26257326__X | HC 56 M6 0,37kW (A2:6) | 890 | 40 | 45 | 2,9 | 0,37 | 9.000 | 47 | 46 | **628,30** | **691,10** |
| 26257356__X | HC 56 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 2,9 | 0,37 | 8.770 | 49 | 46 | **604,10** | **652,50** |
| 26263356__X | HC 63 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 35 | - | 2,9 | 0,37 | 10.760 | 49 | 49 | **710,30** | **793,00** |
| 26262329__X | HC 63 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 11.900 | 51 | 54 | **739,40** | **813,70** |
| 26262356__X | HC 63 M6 0,55kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 3,9 | 0,55 | 12.050 | 51 | 50 | **719,60** | **791,00** |
| 26271326__X | HC 71 M6 0,55kW (A2:6) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 15.500 | 54 | 53 | **761,80** | **868,40** |
| 26271329__X | HC 71 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 30 | 3,9 | 0,55 | 12.700 | 57 | 53 | **786,30** | **896,40** |

## SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26236606__X | HC 35 T2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.690 | 59 | 14 | **436,90** | **495,80** |
| 26239606__X | HC 35 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 5.760 | 57 | 14 | **452,40** | **515,70** |
| 26242306__X | HC 40 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 7.850 | 62 | 22 | **588,90** | **647,90** |
| 26246606__X | HC 45 T2 1,5kW (A0:6) | 2800 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 9.560 | 69 | 25 | **677,80** | **754,60** |
| 26248606__X | HC 45 T2 2,2kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.162 | 63 | 28 | **713,60** | **790,40** |

## SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26235606__X | HC 35 T4 0,12kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.100 | 42 | 10 | 410,00 | 467,40 |
| 26240606__X | HC 40 T4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 16 | 478,60 | 545,70 |
| 26247606__X | HC 45 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.260 | 50 | 17 | 525,40 | 598,90 |
| 26250606__X | HC 50 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.320 | 52 | 24 | 621,00 | 704,70 |
| 26257656__X | HC 56 T4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 7.230 | 58 | 46 | 570,50 | 650,30 |
| 26258626__X | HC 56 T4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.290 | 56 | 48 | 637,10 | 726,30 |
| 26258629__X | HC 56 T4 0,55kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.590 | 57 | 51 | 663,50 | 756,40 |
| 26258656__X | HC 56 T4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 58 | 48 | 612,90 | 696,50 |
| 26259626__X | HC 56 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 28 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.500 | 55 | 49 | 693,70 | 790,80 |
| 26259629__X | HC 56 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.170 | 57 | 50 | 720,20 | 821,00 |
| 26259656__X | HC 56 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.810 | 59 | 49 | 669,50 | 753,10 |
| 26260626__X | HC 56 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 35 | 42 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.900 | 56 | 50 | 729,10 | 831,20 |
| 26260629__X | HC 56 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 28 | 35 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 58 | 53 | 755,50 | 861,30 |
| 26260656__X | HC 56 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 35 | 38 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.520 | 57 | 50 | 704,80 | 788,60 |
| 26261626__X | HC 56 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.900 | 56 | 53 | 762,80 | 839,50 |
| 26261629__X | HC 56 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.600 | 58 | 55 | 789,20 | 899,70 |
| 26261656__X | HC 56 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 40 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.560 | 58 | 52 | 738,60 | 822,20 |
| 26264626__X | HC 63 T4 0,55KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.020 | 55 | 50 | 705,60 | 804,30 |
| 26265626__X | HC 63 T4 0,75kW (A2:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.400 | 58 | 51 | 766,40 | 873,70 |
| 26265629__X | HC 63 T4 0,75kW (A2:9) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.120 | 59 | 55 | 790,90 | 901,70 |
| 26265656__X | HC 63 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.020 | 61 | 51 | 771,10 | 853,80 |
| 26266626__X | HC 63 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.000 | 58 | 55 | 799,20 | 906,90 |
| 26266629__X | HC 63 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 59 | 59 | 823,70 | 939,10 |
| 26266656__X | HC 63 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.740 | 61 | 55 | 803,90 | 886,60 |
| 26267626__X | HC 63 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 35 | 40 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.300 | 57 | 57 | 830,50 | 938,20 |
| 26267629__X | HC 63 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 60 | 61 | 855,00 | 974,70 |
| 26267656__X | HC 63 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 32 | 35 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.610 | 60 | 57 | 835,20 | 917,90 |
| 26268626__X | HC 63 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.100 | 58 | 58 | 923,90 | 1.031,80 |
| 26268629__X | HC 63 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.300 | 61 | 62 | 948,40 | 1.081,20 |
| 26268656__X | HC 63 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.630 | 59 | 58 | 928,80 | 1.011,50 |
| 26269629__X | HC 63 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 21.800 | 60 | 63 | 988,70 | 1.127,10 |
| 26272626__X | HC 71 T4 0,75KW (A2:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.000 | 63 | 57 | 860,90 | 968,70 |
| 26272656__X | HC 71 T4 0,75kW (A5:6) | 1390 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 13.630 | 65 | 58 | 851,90 | 938,50 |
| 26273626__X | HC 71 T4 1,1kW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.500 | 62 | 60 | 846,00 | 953,90 |
| 26273629__X | HC 71 T4 1,1kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.100 | 66 | 62 | 870,60 | 992,40 |
| 26273656__X | HC 71 T4 1,1kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 16.800 | 64 | 60 | 884,80 | 971,40 |
| 26274626__X | HC 71 T4 1,5kW (A2:6) | 1400 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.800 | 62 | 62 | 877,40 | 985,20 |
| 26274629__X | HC 71 T4 1,5kW (A2:9) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 65 | 64 | 901,90 | 1.028,10 |
| 26274656__X | HC 71 T4 1,5kW (A5:6) | 1400 | 30 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.960 | 64 | 62 | 916,10 | 1.002,70 |
| 26275626__X | HC 71 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 25.300 | 61 | 67 | 970,90 | 1.078,60 |
| 26275629__X | HC 71 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.600 | 64 | 68 | 995,30 | 1.134,60 |
| 26275656__X | HC 71 T4 2,2kW (A5:6) | 1430 | 32 | 35 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 23.200 | 63 | 67 | 1.009,50 | 1.096,10 |
| 26276626__X | HC 71 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 27.900 | 61 | 69 | 1.011,00 | 1.118,80 |
| 26276629__X | HC 71 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.300 | 63 | 71 | 1.035,60 | 1.180,60 |
| 26276656__X | HC 71 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 38 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.160 | 66 | 69 | 1.049,70 | 1.136,30 |
| 26281626__X | HC 80 T4 1,1KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.400 | 64 | 58 | 1.107,10 | 1.212,60 |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26282626__X | HC 80 T4 1,5KW (A2:6) | 1400 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.300 | 64 | 62 | **1.166,00** | **1.228,60** |
| 26282629__X | HC 80 T4 1,5KW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.200 | 71 | 63 | **1.201,20** | **1.353,10** |
| 26283626__X | HC 80 T4 2,2kW (A2:6) | 1430 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 27.900 | 64 | 71 | **1.184,80** | **1.290,40** |
| 26283629__X | HC 80 T4 2,2kW (A2:9) | 1430 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.200 | 69 | 74 | **1.208,90** | **1.360,70** |
| 26284626__X | HC 80 T4 3kW (A2:6) | 1430 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 32.500 | 63 | 75 | **1.228,10** | **1.333,60** |
| 26284629__X | HC 80 T4 3kW (A2:9) | 1430 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 68 | 78 | **1.252,10** | **1.404,00** |
| 26284656__X | HC 80 T4 3kW (A5:6) | 1430 | 30 | 35 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.090 | 68 | 75 | **1.328,40** | **1.423,80** |
| 26285626__X | HC 80 T4 4kW (A2:6) | 1440 | 40 | 42 | 14,5 | 8,32 | 4 | 36.100 | 62 | 86 | **1.358,00** | **1.463,50** |
| 26285629__X | HC 80 T4 4kW (A2:9) | 1440 | 32 | 35 | 14,5 | 8,32 | 4 | 31.900 | 67 | 88 | **1.382,00** | **1.533,90** |
| 26285656__X | HC 80 T4 4kW (A5:6) | 1440 | 38 | 40 | 14,5 | 8,32 | 4 | 34.000 | 65 | 86 | **1.458,20** | **1.553,50** |
| 26286626__X | HC 80 T4 5,5kW (A2:6) | 1440 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 39.000 | 63 | 88 | **1.520,00** | **1.625,50** |
| 26286629__X | HC 80 T4 5,5kW (A2:9) | 1440 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 38.200 | 66 | 91 | **1.544,10** | **1.695,90** |
| 26293663__X | HC 90 T4 3kW (A6:3) | 1430 | 20 | 22 | 10,7 | 6,17 | 3 | 30.700 | 63 | 86 | **1.732,80** | **1.873,80** |
| 26294663__X | HC 90 T4 4kW (A6:3) | 1440 | 24 | 28 | 14,5 | 8,32 | 4 | 37.700 | 66 | 97 | **1.868,80** | **2.009,80** |
| 26295663__X | HC 90 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 41.400 | 68 | 101 | **2.038,80** | **2.179,70** |
| 26295666__X | HC 90 T4 5,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 33.400 | 72 | 105 | **2.197,70** | **2.454,60** |
| 26296663__X | HC 90 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 45.700 | 69 | 113 | **2.146,20** | **2.287,10** |
| 26296666__X | HC 90 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 24 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 40.800 | 73 | 118 | **2.305,20** | **2.562,10** |
| 26297663__X | HC 90 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 49.700 | 71 | 154 | **2.519,10** | **2.657,90** |
| 26297666__X | HC 90 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 30 | 34 | - | 21,2 | 11 | 48.700 | 73 | 158 | **2.716,40** | **2.973,40** |
| 26298666__X | HC 90 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 36 | 40 | - | 29,8 | 15 | 56.500 | 71 | 178 | **2.840,00** | **3.097,60** |
| 26214663__X | HC 100 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 48.700 | 70 | 114 | **2.310,30** | **2.451,30** |
| 26215663__X | HC 100 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 55.500 | 68 | 128 | **2.417,70** | **2.558,70** |
| 26215666__X | HC 100 T4 7,5kW (A6:6) | 1440 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 44.200 | 76 | 131 | **2.576,80** | **2.833,60** |
| 26216663__X | HC 100 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 63.000 | 71 | 168 | **2.829,00** | **2.970,00** |
| 26216666__X | HC 100 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 56.200 | 77 | 173 | **2.988,00** | **3.244,90** |
| 26217663__X | HC 100 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 38 | 40 | - | 29,8 | 15 | 67.100 | 72 | 194 | **3.042,60** | **3.164,40** |
| 26217666__X | HC 100 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 30 | 32 | - | 29,8 | 15 | 63.500 | 76 | 197 | **3.159,40** | **3.416,30** |
| 26218666__X | HC 100 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 34 | 36 | - | 35,6 | 18,5 | 71.200 | 74 | 237 | **3.539,10** | **3.795,90** |
| 26219666__X | HC 100 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 38 | 40 | - | 40,1 | 22 | 78.300 | 75 | 246 | **4.007,10** | **4.167,40** |
| 26223663__X | HC 112 T4 5,5kW (A6:3) | 1440 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 52.700 | 74 | 135 | **2.884,80** | **3.017,20** |
| 26224663__X | HC 112 T4 7,5kW (A6:3) | 1440 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 63.400 | 74 | 145 | **2.995,80** | **3.128,30** |
| 26225663__X | HC 112 T4 11kW (A6:3) | 1460 | 28 | 30 | - | 21,2 | 11 | 72.600 | 74 | 182 | **3.420,70** | **3.557,50** |
| 26225666__X | HC 112 T4 11kW (A6:6) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 55.700 | 78 | 188 | **3.570,20** | **3.811,50** |
| 26226663__X | HC 112 T4 15kW (A6:3) | 1460 | 32 | 36 | - | 29,8 | 15 | 83.600 | 74 | 203 | **3.597,90** | **3.741,80** |
| 26226666__X | HC 112 T4 15kW (A6:6) | 1460 | 24 | 28 | - | 29,8 | 15 | 72.700 | 78 | 208 | **3.747,30** | **3.988,70** |
| 26227663__X | HC 112 T4 18,5kW (A6:3) | 1465 | 38 | - | - | 35,6 | 18,5 | 87.300 | 74 | 240 | **3.990,10** | **4.149,80** |
| 26227666__X | HC 112 T4 18,5kW (A6:6) | 1465 | 30 | - | - | 35,6 | 18,5 | 77.900 | 77 | 245 | **4.139,60** | **4.380,80** |
| 26228663__X | HC 112 T4 22kW (A6:3) | 1470 | 40 | - | - | 40,1 | 22 | 89.800 | 74 | 241 | **4.116,40** | **4.527,90** |
| 26228666__X | HC 112 T4 22kW (A6:6) | 1470 | 32 | 34 | - | 40,1 | 22 | 88.400 | 76 | 246 | **4.265,80** | **4.507,20** |
| 26229666__X | HC 112 T4 30kW (A6:6) | 1475 | 36 | 40 | - | 56,3 | 30 | 104.000 | 78 | 292 | **4.962,20** | **5.203,60** |
| 27206674__X | HC 125 T4 11kW (A7:4) | 1460 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 71.400 | 83 | 207 | **4.303,10** | **4.495,00** |
| 27207674__X | HC 125 T4 15kW (A7:4) | 1460 | 24 | 26 | - | 29,8 | 15 | 85.800 | 81 | 230 | **4.496,40** | **4.688,40** |
| 27207678__X | HC 125 T4 15kW (A7:8) | 1460 | 20 | - | - | 29,8 | 15 | 66.300 | 89 | 235 | **4.857,60** | **5.537,70** |
| 27208674__X | HC 125 T4 18,5kW (A7:4) | 1465 | 28 | 30 | - | 35,6 | 18,5 | 99.200 | 78 | 275 | **4.780,10** | **4.971,30** |
| 27208678__X | HC 125 T4 18,5kW (A7:8) | 1465 | 22 | - | - | 35,6 | 18,5 | 73.800 | 87 | 278 | **5.141,30** | **5.492,30** |
| 27209674__X | HC 125 T4 22kW (A7:4) | 1470 | 32 | - | - | 40,1 | 22 | 105.000 | 75 | 272 | **5.062,00** | **5.264,50** |
| 27209678__X | HC 125 T4 22kW (A7:8) | 1470 | 24 | - | - | 40,1 | 22 | 81.800 | 86 | 279 | **5.279,20** | **5.630,10** |
| 27210674__X | HC 125 T4 30kW (A7:4) | 1475 | 34 | 36 | - | 56,3 | 30 | 117.000 | 75 | 323 | **5.821,80** | **6.054,60** |
| 27210678__X | HC 125 T4 30kW (A7:8) | 1475 | 26 | 28 | - | 56,3 | 30 | 99.200 | 85 | 330 | **6.038,90** | **6.389,90** |
| 27211674__X | HC 125 T4 37kW (A7:4) | 1475 | 38 | 40 | - | 69,2 | 37 | 127.000 | 76 | 408 | **6.512,00** | **6.772,50** |
| 27212678__X | HC 125 T4 37kW (A7:8) | 1475 | 30 | 32 | - | 69,2 | 37 | 114.000 | 82 | 455 | **7.160,10** | **7.511,20** |
| 27212678__X | HC 125 T4 45kW (A7:8) | 1475 | 34 | 36 | - | 80,7 | 45 | 129.000 | 79 | 455 | **7.160,10** | **7.511,20** |

## SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26244606__X | HC 40 T6 0,12kW (A0:6) | 850 | 35 | - | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 2.760 | 36 | 17 | **565,60** | **644,80** |
| 26249606__X | HC 45 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 4.710 | 41 | 19 | **581,00** | **662,40** |
| 26252606__X | HC 50 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 6.040 | 43 | 22 | **596,50** | **680,00** |
| 26256656__X | HC 56 T6 0,25kW (A5:6) | 900 | 30 | 35 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 7.700 | 50 | 46 | **590,40** | **673,00** |
| 26257656__X | HC 56 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 8.770 | 49 | 46 | **633,30** | **658,70** |
| 26254626__X | HC 56 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.000 | 47 | 46 | **646,30** | **710,70** |
| 26254629__X | HC 56 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.510 | 48 | 50 | **680,00** | **747,80** |
| 26263656__X | HC 63 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 35 | - | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 10.760 | 49 | 49 | **737,50** | **820,20** |
| 26262626__X | HC 63 T6 0,55KW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 13.000 | 49 | 51 | **784,10** | **862,10** |
| 26262629__X | HC 63 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 11.900 | 51 | 54 | **771,20** | **848,70** |
| 26262656__X | HC 63 T6 0,55kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.050 | 51 | 50 | **751,30** | **826,10** |
| 26265629__X | HC 63 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 14.100 | 51 | 55 | **838,50** | **946,10** |
| 26271626__X | HC 71 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 15.500 | 54 | 53 | **793,50** | **901,30** |
| 26271629__X | HC 71 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 30 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.700 | 57 | 55 | **817,90** | **932,50** |
| 26272626__X | HC 71 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.100 | 51 | 53 | **860,90** | **968,70** |
| 26272629__X | HC 71 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 32 | 38 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.400 | 54 | 55 | **885,40** | **1.009,30** |
| 26272656__X | HC 71 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 35 | 40 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.250 | 57 | 54 | **899,60** | **938,50** |
| 26273629__X | HC 71 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 40 | 45 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 19.600 | 54 | 58 | **870,60** | **992,40** |
| 26280626__X | HC 80 T6 0,75kW (A2:6) | 910 | 20 | 35 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 19.500 | 54 | 65 | **1.066,60** | **1.171,90** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26280629__X | HC 80 T6 0,75kW (A2:9) | 910 | 20 | 30 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 62 | 67 | **1.090,50** | **1.242,30** |
| 26280656__X | HC 80 T6 0,75kW (A5:6) | 910 | 30 | - | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.300 | 59 | 65 | **1.166,80** | **1.262,20** |
| 26281626__X | HC 80 T6 1,1kW (A2:6) | 910 | 38 | 42 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 23.400 | 53 | 67 | **1.107,10** | **1.212,60** |
| 26281629__X | HC 80 T6 1,1kW (A2:9) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.700 | 58 | 70 | **1.131,10** | **1.283,00** |
| 26281656__X | HC 80 T6 1,1kW (A5:6) | 910 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.550 | 57 | 67 | **1.207,30** | **1.302,70** |
| 26282626__X | HC 80 T6 1,5KW (A2:6) | 940 | 45 | - | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 25.300 | 53 | 69 | **1.148,00** | **1.228,60** |
| 26282629__X | HC 80 T6 1,5kW (A2:9) | 940 | 38 | 42 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 24.800 | 57 | 71 | **1.201,20** | **1.353,10** |
| 26282656__X | HC 80 T6 1,5kW (A5:6) | 940 | 38 | 40 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 22.970 | 56 | 68 | **1.277,40** | **1.372,80** |
| 26283629__X | HC 80 T6 2,2kW (A2:9) | 940 | 45 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 27.100 | 55 | 72 | **1.325,20** | **1.378,20** |
| 26283656__X | HC 80 T6 2,2kW (A5:6) | 940 | 42 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 25.190 | 57 | 70 | **1.401,40** | **1.496,80** |
| 26291663__X | HC 90 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 32 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 26.800 | 59 | 77 | **1.679,40** | **1.820,30** |
| 26291666__X | HC 90 T6 1,5kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 63 | 80 | **1.838,30** | **2.095,30** |
| 26292663__X | HC 90 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 34 | 38 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.100 | 61 | 82 | **1.809,40** | **1.950,40** |
| 26292666__X | HC 90 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 26 | 30 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 28.100 | 64 | 85 | **1.968,40** | **2.225,20** |
| 26293663__X | HC 90 T6 3kW (A6:3) | 960 | 40 | - | 12,7 | 7,3 | 3 | 32.200 | 62 | 99 | **1.732,80** | **1.873,80** |
| 26293666__X | HC 90 T6 3kW (A6:6) | 960 | 32 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 33.400 | 62 | 103 | **2.186,40** | **2.443,30** |
| 26294666__X | HC 90 T6 4kW (A6:6) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 36.600 | 61 | 109 | **2.300,50** | **2.557,40** |
| 26210663__X | HC 100 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 31.500 | 60 | 94 | **1.921,70** | **2.060,50** |
| 26211663__X | HC 100 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 28 | 32 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 37.900 | 60 | 96 | **2.080,90** | **2.221,90** |
| 26211666__X | HC 100 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.300 | 67 | 102 | **2.239,90** | **2.496,80** |
| 26212663__X | HC 100 T6 3kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 40.800 | 62 | 113 | **2.299,00** | **2.439,90** |
| 26212666__X | HC 100 T6 3kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 12,7 | 7,3 | 3 | 36.400 | 67 | 120 | **2.458,00** | **2.714,90** |
| 26213663__X | HC 100 T6 4kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 43.500 | 63 | 123 | **2.376,80** | **2.515,70** |
| 26213666__X | HC 100 T6 4kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | 16,5 | 9,46 | 4 | 41.100 | 67 | 126 | **2.572,00** | **2.828,90** |
| 26214666__X | HC 100 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 34 | 38 | - | 12,8 | 5,5 | 48.700 | 65 | 130 | **2.691,70** | **2.948,60** |
| 26215666__X | HC 100 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 40 | - | - | 15,2 | 7,5 | 50.700 | 65 | 156 | **2.576,80** | **2.833,60** |
| 26220663__X | HC 112 T6 2,2kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 41.000 | 65 | 119 | **2.647,80** | **2.780,20** |
| 26220666__X | HC 112 T6 2,2kW (A6:6) | 940 | 20 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 32.500 | 69 | 120 | **2.797,30** | **3.076,60** |
| 26221663__X | HC 112 T6 3kW (A6:3) | 960 | 28 | 32 | 12,7 | 7,3 | 3 | 49.400 | 65 | 135 | **2.873,00** | **3.005,40** |
| 26221666__X | HC 112 T6 3kW (A6:6) | 960 | 22 | 24 | 12,7 | 7,3 | 3 | 39.800 | 69 | 138 | **3.022,40** | **3.263,80** |
| 26222663__X | HC 112 T6 4kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 16,5 | 9,46 | 4 | 54.200 | 64 | 141 | **2.990,90** | **3.123,40** |
| 26222666__X | HC 112 T6 4kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 16,5 | 9,46 | 4 | 47.100 | 68 | 148 | **3.140,40** | **3.381,60** |
| 26223663__X | HC 112 T6 5,5kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.200 | 65 | 144 | **3.114,60** | **3.239,20** |
| 26223666__X | HC 112 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | - | 12,8 | 5,5 | 53.900 | 68 | 151 | **3.264,00** | **3.505,20** |
| 26224666__X | HC 112 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 34 | 38 | - | 15,2 | 7,5 | 64.100 | 68 | 203 | **3.474,00** | **3.715,40** |
| 26225666__X | HC 112 T6 11kW (A6:6) | 970 | 40 | - | - | 22,6 | 11 | 67.300 | 69 | 218 | **3.787,40** | **3.938,90** |
| 27202674__X | HC 125 T6 3kW (A7:4) | 960 | 20 | 22 | 12,7 | 7,3 | 3 | 46.300 | 74 | 155 | **3.705,60** | **3.897,50** |
| 27203674__X | HC 125 T6 4kW (A7:4) | 960 | 24 | 26 | 16,5 | 9,46 | 4 | 55.600 | 72 | 165 | **3.833,50** | **4.025,40** |
| 27204674__X | HC 125 T6 5,5kW (A7:4) | 960 | 28 | 30 | - | 12,8 | 5,5 | 64.300 | 68 | 170 | **3.968,40** | **4.160,30** |
| 27204678__X | HC 125 T6 5,5kW (A7:8) | 960 | 20 | 22 | - | 12,8 | 5,5 | 47.800 | 79 | 174 | **4.186,10** | **4.537,20** |
| 27205674__X | HC 125 T6 7,5kW (A7:4) | 965 | 32 | 36 | - | 15,2 | 7,5 | 75.700 | 66 | 223 | **4.198,30** | **4.390,20** |
| 27205678__X | HC 125 T6 7,5kW (A7:8) | 965 | 24 | 26 | - | 15,2 | 7,5 | 58.600 | 77 | 232 | **4.415,40** | **4.766,30** |
| 27206674__X | HC 125 T6 11kW (A7:4) | 970 | 38 | 40 | - | 22,6 | 11 | 82.400 | 67 | 240 | **4.540,10** | **4.721,70** |
| 27206678__X | HC 125 T6 11kW (A7:8) | 970 | 28 | 34 | - | 22,6 | 11 | 78.900 | 74 | 249 | **4.757,20** | **5.108,30** |
| 27207678__X | HC 125 T6 15kW (A7:8) | 970 | 36 | 40 | - | 27,7 | 15 | 93.300 | 69 | 289 | **5.653,30** | **5.994,10** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26245606__XV | HC 45 T4/T8 0,33/0,04kW (A0:6) | 1360/650 | 40 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 6.605 | 53 | 17 | **592,00** | **663,10** |
| 26250606__XV | HC 50 T4/T8 0,55/0,09kW (A0:6) | 1410/710 | 40 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.320 | 52 | 24 | **699,80** | **777,20** |
| 26257656__XV | HC 56 T4/T8 0,33/0,04kW (A5:6) | 1360/650 | 20 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 7.230 | 58 | 47 | **677,70** | **761,30** |
| 26258626__XV | HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | 25 | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.290 | 56 | 47 | **764,50** | **871,50** |
| 26258629__XV | HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:9) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 6.590 | 57 | 47 | **796,20** | **907,60** |
| 26258656__XV | HC 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A5:6) | 1410/710 | 25 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.680 | 58 | 48 | **739,50** | **823,20** |
| 26259626__XV | HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 28 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.500 | 55 | 53 | **832,40** | **913,20** |
| 26259629__XV | HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 8.170 | 57 | 53 | **864,20** | **985,20** |
| 26259656__XV | HC 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 30 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.810 | 59 | 49 | **772,90** | **856,50** |
| 26260626__XV | HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 35 | 42 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.900 | 56 | 50 | **832,90** | **948,80** |
| 26260629__XV | HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 28 | 35 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 11.700 | 58 | 53 | **859,20** | **979,50** |
| 26260656__XV | HC 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 35 | 38 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.520 | 57 | 50 | **808,70** | **892,20** |
| 26261626__XV | HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 45 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.900 | 56 | 53 | **915,40** | **1.007,30** |
| 26261629__XV | HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 38 | 42 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.600 | 58 | 55 | **906,80** | **1.033,80** |
| 26261656__XV | HC 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 40 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.560 | 58 | 52 | **856,20** | **939,90** |
| 26264626__XV | HC 63 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.020 | 55 | 53 | **846,70** | **931,10** |
| 26265626__XV | HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 11.400 | 58 | 54 | **919,70** | **1.044,60** |
| 26265629__XV | HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 9.120 | 59 | 55 | **949,10** | **1.082,00** |
| 26265656__XV | HC 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.020 | 61 | 51 | **933,70** | **1.022,80** |
| 26266626__XV | HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 28 | 32 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.000 | 58 | 54 | **959,00** | **1.080,50** |
| 26266629__XV | HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 25 | 28 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 13.500 | 60 | 56 | **988,40** | **1.126,70** |
| 26266656__XV | HC 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 30 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 14.740 | 61 | 55 | **969,40** | **1.058,50** |
| 26267626__XV | HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 35 | 40 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 18.300 | 57 | 52 | **996,60** | **1.128,10** |
| 26267629__XV | HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 30 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 60 | 55 | **1.026,00** | **1.169,70** |
| 26267656__XV | HC 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 32 | 35 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.610 | 60 | 57 | **1.017,10** | **1.106,20** |
| 26268626__XV | HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 42 | 45 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.100 | 58 | 53 | **1.108,70** | **1.247,10** |
| 26268629__XV | HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 35 | 42 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.300 | 61 | 56 | **1.138,20** | **1.297,50** |
| 26268656__XV | HC 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 38 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 18.630 | 59 | 58 | **1.136,10** | **1.225,20** |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26269629_XV | HC 63 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 45 | - | 6,6/18 | 3/0,55 | 21.800 | 60 | 63 | **1.186,50** | **1.352,60** |
| 26272626_XV | HC 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.000 | 63 | 57 | **1.033,10** | **1.107,30** |
| 26272656_XV | HC 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 13.630 | 65 | 58 | **1.020,80** | **1.114,00** |
| 26273626_XV | HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.500 | 62 | 58 | **1.015,30** | **1.130,90** |
| 26273629_XV | HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.100 | 66 | 61 | **1.044,60** | **1.190,90** |
| 26273656_XV | HC 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 16.800 | 64 | 60 | **1.056,60** | **1.149,80** |
| 26274626_XV | HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 28 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.800 | 62 | 61 | **1.052,90** | **1.178,50** |
| 26274629_XV | HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 65 | 61 | **1.082,20** | **1.233,70** |
| 26274656_XV | HC 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 30 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 19.960 | 64 | 62 | **1.104,20** | **1.197,50** |
| 26275626_XV | HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 35 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 25.300 | 61 | 64 | **1.165,00** | **1.297,60** |
| 26275629_XV | HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.600 | 64 | 65 | **1.194,40** | **1.361,60** |
| 26275656_XV | HC 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 32 | 35 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 23.200 | 63 | 67 | **1.223,20** | **1.316,40** |
| 26276626_XV | HC 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 42 | 45 | 6,6/18 | 3/0,55 | 27.900 | 61 | 66 | **1.213,20** | **1.369,00** |
| 26276629_XV | HC 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.300 | 63 | 67 | **1.242,70** | **1.416,70** |
| 26276656_XV | HC 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 38 | 40 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.160 | 66 | 69 | **1.294,60** | **1.387,80** |
| 26281626_XV | HC 80 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.400 | 64 | 63 | **1.328,60** | **1.381,70** |
| 26282626_XV | HC 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.300 | 64 | 64 | **1.399,20** | **1.455,10** |
| 26282629_XV | HC 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 20 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.200 | 71 | 64 | **1.441,40** | **1.499,10** |
| 26283626_XV | HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 27.900 | 64 | 65 | **1.421,80** | **1.478,70** |
| 26283629_XV | HC 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 25 | - | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.200 | 69 | 66 | **1.450,70** | **1.508,60** |
| 26284626_XV | HC 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 32.500 | 63 | 70 | **1.473,70** | **1.532,60** |
| 26284629_XV | HC 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 28 | 30 | 6,6/18 | 3/0,55 | 26.400 | 68 | 71 | **1.502,50** | **1.568,20** |
| 26284656_XV | HC 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 30 | 35 | 6,6/18 | 3/0,55 | 31.090 | 68 | 75 | **1.492,60** | **1.588,00** |
| 26285626_XV | HC 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:6) | 1440/720 | 40 | 42 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 36.100 | 62 | 86 | **1.629,60** | **1.694,80** |
| 26285629_XV | HC 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:9) | 1440/720 | 32 | - | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 29.100 | 67 | 86 | **1.658,30** | **1.724,60** |
| 26285656_XV | HC 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) | 1440/720 | 38 | 40 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 34.000 | 65 | 86 | **1.647,30** | **1.742,70** |
| 26286626_XV | HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:6) | 1450/720 | 45 | - | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 39.000 | 63 | 88 | **1.823,90** | **1.938,30** |
| 26286629_XV | HC 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:9) | 1450/720 | 35 | 40 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 36.700 | 66 | 88 | **1.852,90** | **2.008,60** |
| 26297663_XV | HC 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 22/1,5 | 11/3 | 49.700 | 71 | 158 | **3.022,80** | **3.259,30** |
| 26297666_XV | HC 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 34 | 22/1,5 | 11/3 | 48.700 | 73 | 161 | **3.259,70** | **3.523,60** |
| 26297666_XV | HC 90 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 36 | 40 | - | 15/3,5 | 56.500 | 71 | 168 | **3.266,90** | **3.523,60** |
| 26293663_XV | HC 90 T4/T8 3/0,55kW (A6:3) | 1420/710 | 20 | 22 | 6,6/18 | 3/0,55 | 30.700 | 63 | 82 | **2.079,40** | **2.162,60** |
| 26294663_XV | HC 90 T4/T8 4/0,75kW (A6:3) | 1440/720 | 24 | 28 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 37.700 | 66 | 87 | **2.242,60** | **2.332,30** |
| 26295663_XV | HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 30 | 32 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 41.400 | 68 | 96 | **2.446,60** | **2.544,40** |
| 26295666_XV | HC 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 33.400 | 72 | 97 | **2.637,20** | **2.782,50** |
| 26296663_XV | HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 34 | 36 | 15/4 | 7,5/1.5 | 45.700 | 69 | 113 | **2.516,50** | **2.657,30** |
| 26296666_XV | HC 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 24 | 28 | 15/4 | 7,5/1.5 | 40.800 | 73 | 118 | **2.675,50** | **2.932,30** |
| 26216663_XV | HC 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 22/1,5 | 11/3 | 63.000 | 71 | 173 | **3.394,80** | **3.530,50** |
| 26216666_XV | HC 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 22/1,5 | 11/3 | 56.200 | 77 | 176 | **3.585,60** | **3.795,20** |
| 26216663_XV | HC 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | - | 15/3,5 | 67.100 | 72 | 168 | **3.379,40** | **3.520,30** |
| 26216666_XV | HC 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 32 | - | 15/3,5 | 63.500 | 76 | 173 | **3.538,50** | **3.795,20** |
| 26218666_XV | HC 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 71.200 | 74 | 197 | **4.655,40** | **4.912,30** |
| 26219666_XV | HC 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 38 | - | 38,6/2 | 20/5 | 75.200 | 74 | 237 | **4.753,80** | **5.010,70** |
| 26214663_XV | HC 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 26 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 48.700 | 70 | 114 | **2.638,20** | **2.779,10** |
| 26215663_XV | HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 28 | 30 | 15/4 | 7,5/1.5 | 55.500 | 68 | 128 | **2.787,90** | **2.928,90** |
| 26215666_XV | HC 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 15/4 | 7,5/1.5 | 44.200 | 76 | 131 | **2.946,90** | **3.203,90** |
| 26225663_XV | HC 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 28 | 30 | 22/1,5 | 11/3 | 72.600 | 74 | 169 | **4.104,90** | **4.269,00** |
| 26225666_XV | HC 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 20 | 22 | 22/1,5 | 11/3 | 55.700 | 78 | 174 | **4.284,20** | **4.455,60** |
| 26226663_XV | HC 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | - | 15/3,5 | 83.600 | 74 | 183 | **3.682,60** | **4.051,00** |
| 26226666_XV | HC 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | - | 15/3,5 | 72.700 | 78 | 188 | **3.820,50** | **4.202,40** |
| 26227663_XV | HC 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) | 1475/730 | 38 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 87.300 | 74 | 203 | **4.748,10** | **4.938,00** |
| 26227666_XV | HC 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 30 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 77.900 | 77 | 208 | **4.886,00** | **5.108,70** |
| 26228663_XV | HC 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) | 1470/730 | 40 | - | 38,6/2 | 20/5 | 89.800 | 74 | 240 | **4.841,90** | **5.035,60** |
| 26228666_XV | HC 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 32 | - | 38,6/2 | 20/5 | 83.100 | 76 | 245 | **4.979,80** | **5.202,50** |
| 26229666_XV | HC 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) | 1480/735 | 34 | 38 | 52/12,7 | 28/6,5 | 98.900 | 77 | 246 | **5.921,20** | **6.158,00** |
| 26230666_XV | HC 112 T4/T8 35/8kW (A6:6) | 1470/730 | 40 | - | 67,3/14,1 | 35/8 | 104.000 | 78 | 370 | **6.625,10** | **6.890,10** |
| 26223663_XV | HC 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 52.700 | 74 | 135 | **3.461,80** | **3.600,30** |
| 26224663_XV | HC 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 24 | 26 | 15/4 | 7,5/1.5 | 63.400 | 74 | 145 | **3.118,50** | **3.243,30** |
| 27206674_XV | HC 125 T4/T8 11/3kW (A7:4) | 1460/720 | 22 | - | 22/1,5 | 11/3 | 71.400 | 83 | 212 | **5.163,80** | **5.370,30** |
| 27206674_XV | HC 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:4) | 1460/720 | 24 | 26 | - | 15/3,5 | 85.800 | 81 | 230 | **4.381,10** | **4.556,30** |
| 27206678_XV | HC 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:8) | 1460/720 | 20 | - | - | 15/3,5 | 66.300 | 89 | 235 | **5.708,60** | **6.279,90** |
| 27208674_XV | HC 125 T4/T8 17/4,3kW (A7:4) | 1475/730 | 28 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 93.200 | 78 | 230 | **5.484,60** | **5.704,00** |
| 27209674_XV | HC 125 T4/T8 20/5kW (A7:4) | 1470/730 | 30 | - | 38,6/2 | 20/5 | 99.200 | 76 | 271 | **5.583,10** | **5.806,40** |
| 27209678_XV | HC 125 T4/T8 20/5kW (A7:8) | 1470/730 | 22 | - | 38,6/2 | 20/5 | 73.800 | 87 | 278 | **5.775,60** | **6.087,00** |
| 27210674_XV | HC 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:4) | 1480/735 | 32 | 36 | 52/12,7 | 28/6,5 | 117.000 | 75 | 272 | **6.570,00** | **6.832,70** |
| 27210678_XV | HC 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:8) | 1480/735 | 24 | 26 | 52/12,7 | 28/6,5 | 90.500 | 86 | 279 | **6.762,50** | **7.073,80** |
| 27211674_XV | HC 125 T4/T8 35/8kW (A7:4) | 1470/730 | 38 | 40 | 67,3/14,1 | 35/8 | 127.000 | 76 | 408 | **7.308,00** | **7.600,30** |
| 27211678_XV | HC 125 T4/T8 35/8kW (A7:8) | 1470/730 | 28 | 30 | 67,3/14,1 | 35/8 | 107.000 | 84 | 413 | **7.500,50** | **7.811,80** |
| 27211678_XV | HC 125 T4/T8 37/9,2kW (A7:8) | 1485/740 | 32 | - | 74,2/2,5 | 37/9,2 | 114.000 | 80 | 416 | **9.421,90** | **9.798,80** |
| 27212678_XV | HC 125 T4/T8 44/11kW (A7:8) | 1480/740 | 34 | - | 80,2/25,4 | 44/11 | 122.000 | 79 | 455 | **10.148,40** | **10.554,30** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## HM-HMA Tubular camisa larga de pala variable



HM



HMA

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- HM: hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- HMA: hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción de humos (máximo 50-60ºC).
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. Añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

ErP

+ info 60 Hz

## ACCESORIOS



SFC INT CPM RP AC PO BA-400 BAD SIL-C

### INTERPRETACIÓN DE LAS REFERENCIAS

| Código | Modelo | | | | | Turbina | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261633262__X | HM | 63 | M | 6 | 0,37kW | A2 | : | 6 |
| A | B | C | D | E | F | G | | H |

A.- Código del ventilador. Los guiones deben sustituirse por el ángulo de pala que desee el cliente tras consultar las curvas en Fanware. La X final indica el material de la pala. Si la desea en aluminio debe sustituir la X por una A, y en poliamida por una P. Cuando el código termina en V, indica que es un 2 velocidades.
B.- Nombre de la serie del ventilador.
C.- Tamaño del ventilador correspondiente al diámetro de la hélice.
D.- Indica si es un motor trifásico (T) o monofásico (M).
E.- Número de polos.
F.- Potencia del motor en kW.
G.- Referencia del cubo y perfil de la hélice.
H.- Número de palas de la hélice.

## SERIE MONOFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26136306__X | HM 35 M2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 3,71 | 0,55 | 4.690 | 59 | 16 | **485,70** | **530,70** |
| 26139306__X | HM 35 M2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 6,71 | 1,1 | 5.760 | 57 | 16 | **501,70** | **546,10** |

## SERIE MONOFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26135306__X | HM 35 M4 0,12kW (A0:6) | 1380 | 40 | - | 1,15 | 0,12 | 3.100 | 42 | 12 | **456,90** | **502,60** |
| 26140306__X | HM 40 M4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,93 | 0,25 | 4.690 | 48 | 19 | **529,50** | **583,90** |
| 26143306__X | HM 45 M4 0,37kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 2,82 | 0,37 | 6.605 | 53 | 21 | **586,50** | **668,60** |
| 26150306__X | HM 50 M4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 3,98 | 0,55 | 9.320 | 52 | 29 | **676,90** | **741,10** |
| 26157356__X | HM 56 M4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 2,82 | 0,37 | 7.230 | 58 | 55 | **648,20** | **713,00** |
| 26158326__X | HM 56 M4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 3,98 | 0,55 | 8.290 | 56 | 57 | **699,40** | **795,10** |
| 26158356__X | HM 56 M4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 3,98 | 0,55 | 8.680 | 58 | 57 | **674,30** | **738,40** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SERIE MONOFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 230V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26143306__X | HM 40 M6 0,04kW (A0:6) | 920 | 35 | - | 0,6 | 0,04 | 2.760 | 36 | 15 | **618,60** | **684,40** |
| 26149306__X | HM 45 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 4.710 | 41 | 18 | **634,50** | **699,90** |
| 26152306__X | HM 50 M6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 1,3 | 0,13 | 6.040 | 43 | 27 | **650,40** | **715,30** |
| 26156326__X | HM 56 M6 0,25kW (A2:6) | 870 | 20 | 38 | 2,42 | 0,25 | 7.710 | 47 | 55 | **674,90** | **769,30** |
| 26156356__X | HM 56 M6 0,25kW (A5:6) | 870 | 30 | 35 | 2,42 | 0,25 | 7.700 | 50 | 55 | **649,90** | **714,60** |
| 26157326__X | HM 56 M6 0,37kW (A2:6) | 890 | 40 | 45 | 2,9 | 0,37 | 9.000 | 47 | 55 | **668,40** | **735,40** |
| 26157356__X | HM 56 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 2,9 | 0,37 | 8.770 | 49 | 55 | **684,50** | **713,00** |
| 26163356__X | HM 63 M6 0,37kW (A5:6) | 890 | 35 | - | 2,9 | 0,37 | 10.760 | 49 | 63 | **807,20** | **866,40** |
| 26162329__X | HM 63 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 11.900 | 51 | 68 | **837,30** | **920,80** |
| 26162356__X | HM 63 M6 0,55kW (A5:6) | 890 | 38 | 40 | 3,9 | 0,55 | 12.050 | 51 | 64 | **816,80** | **898,20** |
| 26171326__X | HM 71 M6 0,55kW (A2:6) | 890 | 20 | 38 | 3,9 | 0,55 | 15.500 | 54 | 73 | **877,50** | **959,70** |
| 26171329__X | HM 71 M6 0,55kW (A2:9) | 890 | 20 | 30 | 3,9 | 0,55 | 12.700 | 57 | 73 | **902,70** | **1.029,10** |

## SERIE TRIFÁSICA - 2 polos 3000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26136606__X | HM 35 T2 0,55kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.690 | 59 | 16 | **474,80** | **520,00** |
| 26139606__X | HM 35 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 35 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 5.760 | 57 | 16 | **490,80** | **535,50** |
| 26142306__X | HM 40 T2 1,1kW (A0:6) | 2800 | 30 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 7.850 | 62 | 25 | **639,10** | **703,50** |
| 26146606__X | HM 45 T2 1,5kW (A0:6) | 2865 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 9.560 | 69 | 29 | **745,40** | **800,50** |
| 26148606__X | HM 45 T2 2,2kW (A0:6) | 2840 | 35 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.162 | 63 | 32 | **782,20** | **836,30** |
| 26144694__X | HM 45 T2 0,75kW (A9:4) | 2800 | 25 | - | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 7.860 | 67 | 23 | **473,10** | **520,20** |
| 26143694__X | HM 45 T2 1,1kW (A9:4) | 2800 | 30 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 9.160 | 62 | 25 | **530,30** | **583,00** |
| 26143698__X | HM 45 T2 1,1kW (A9:8) | 2800 | 25 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 7.850 | 73 | 25 | **545,30** | **599,50** |
| 26146694__X | HM 45 T2 1,5kW (A9:4) | 2865 | 35 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 11.000 | 61 | 29 | **613,50** | **674,70** |
| 26146698__X | HM 45 T2 1,5kW (A9:8) | 2865 | 30 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 9.460 | 67 | 30 | **628,50** | **691,10** |
| 26148694__X | HM 45 T2 2,2kW (A9:4) | 2840 | 40 | 45 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 13.400 | 64 | 31 | **643,10** | **707,60** |
| 26148698__X | HM 45 T2 2,2kW (A9:8) | 2840 | 35 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 11.600 | 64 | 32 | **658,10** | **724,10** |
| 26149694__X | HM 45 T2 3kW (A9:4) | 2880 | 50 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 14.200 | 66 | 39 | **1.038,40** | **1.142,30** |
| 26149698__X | HM 45 T2 3kW (A9:8) | 2880 | 40 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 13.100 | 63 | 40 | **1.053,40** | **1.158,80** |
| 26153694__X | HM 50 T2 1,1kW (A9:4) | 2800 | 25 | - | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 9.800 | 72 | 29 | **554,00** | **609,80** |
| 26154694__X | HM 50 T2 1,5kW (A9:4) | 2865 | 30 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 11.900 | 67 | 33 | **637,30** | **701,40** |
| 26154698__X | HM 50 T2 1,5kW (A9:8) | 2865 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 10.000 | 72 | 33 | **652,20** | **717,90** |
| 26155694__X | HM 50 T2 2,2kW (A9:4) | 2840 | 35 | 40 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 15.800 | 65 | 35 | **667,00** | **733,40** |
| 26155698__X | HM 50 T2 2,2kW (A9:8) | 2840 | 30 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.400 | 68 | 37 | **682,00** | **749,80** |
| 26152694__X | HM 50 T2 3kW (A9:4) | 2880 | 45 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 17.600 | 65 | 43 | **1.062,00** | **1.168,00** |
| 26152698__X | HM 50 T2 3kW (A9:8) | 2880 | 35 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 15.300 | 67 | 43 | **1.077,10** | **1.184,50** |
| 26151694__X | HM 50 T2 4kW (A9:4) | 2880 | 50 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 18.500 | 68 | 48 | **1.170,80** | **1.287,50** |
| 26151698__X | HM 50 T2 4kW (A9:8) | 2880 | 40 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 17.400 | 66 | 50 | **1.185,70** | **1.304,00** |
| 26161694__X | HM 56 T2 1,5kW (A9:4) | 2865 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 12.200 | 73 | 56 | **668,30** | **735,40** |
| 26162694__X | HM 56 T2 2,2kW (A9:4) | 2840 | 30 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 14.700 | 68 | 58 | **697,80** | **767,40** |
| 26162698__X | HM 56 T2 2,2kW (A9:8) | 2840 | 25 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 12.600 | 73 | 62 | **712,90** | **783,80** |
| 26160694__X | HM 56 T2 3kW (A9:4) | 2880 | 35 | 40 | 10,3 | 5,92 | 3 | 19.900 | 66 | 66 | **1.093,00** | **1.202,00** |
| 26160698__X | HM 56 T2 3kW (A9:8) | 2880 | 30 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 15.500 | 69 | 70 | **1.108,00** | **1.218,50** |
| 26159694__X | HM 56 T2 4kW (A9:4) | 2880 | 45 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 22.500 | 67 | 71 | **1.201,80** | **1.321,50** |
| 26159698__X | HM 56 T2 4kW (A9:8) | 2880 | 35 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 19.700 | 69 | 71 | **1.216,70** | **1.338,00** |
| 26158690__X | HM 56 T2 5,5kW (A9:10) | 2910 | 35 | - | - | 10,6 | 5,5 | 20.700 | 73 | 87 | **1.583,30** | **1.741,70** |
| 26158695__X | HM 56 T2 5,5kW (A9:5) | 2910 | 45 | - | - | 10,6 | 5,5 | 24.500 | 73 | 83 | **1.568,30** | **1.725,30** |
| 26157690__X | HM 56 T2 7,5kW (A9:10) | 2910 | 40 | - | - | 14,1 | 7,5 | 23.500 | 72 | 95 | **1.737,80** | **1.911,70** |
| 26167694__X | HM 63 T2 1,5kW (A9:4) | 2865 | 25 | - | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 14.500 | 71 | 61 | **716,20** | **788,00** |
| 26165690__X | HM 63 T2 11kW (A9:10) | 2940 | 40 | - | - | 20,8 | 11 | 31.100 | 74 | 160 | **2.634,10** | **2.897,40** |
| 26164690__X | HM 63 T2 15kW (A9:10) | 2935 | 45 | - | - | 27,4 | 15 | 36.500 | 77 | 173 | **2.858,70** | **3.144,60** |
| 26168694__X | HM 63 T2 2,2kW (A9:4) | 2840 | 30 | - | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 17.900 | 67 | 63 | **745,70** | **819,90** |
| 26169694__X | HM 63 T2 3kW (A9:4) | 2880 | 35 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 22.700 | 67 | 75 | **1.132,00** | **1.245,30** |
| 26169698__X | HM 63 T2 3kW (A9:8) | 2880 | 25 | - | 10,3 | 5,92 | 3 | 15.100 | 73 | 75 | **1.155,80** | **1.271,00** |
| 26170694__X | HM 63 T2 4kW (A9:4) | 2880 | 40 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 25.400 | 66 | 76 | **1.249,60** | **1.375,10** |
| 26170698__X | HM 63 T2 4kW (A9:8) | 2880 | 30 | - | 13,3 | 7,63 | 4 | 19.200 | 69 | 80 | **1.264,60** | **1.391,50** |
| 26171690__X | HM 63 T2 5,5kW (A9:10) | 2910 | 30 | - | - | 10,6 | 5,5 | 21.200 | 74 | 92 | **1.631,20** | **1.794,30** |
| 26166690__X | HM 63 T2 7,5kW (A9:10) | 2910 | 35 | - | - | 14,1 | 7,5 | 26.900 | 72 | 100 | **1.785,70** | **1.964,20** |
| 26166695__X | HM 63 T2 7,5kW (A9:5) | 2910 | 40 | - | - | 14,1 | 7,5 | 28.700 | 73 | 96 | **1.770,80** | **1.947,70** |
| 26165695__X | HM 63 T2 11kW (A9:5) | 2940 | 45 | 50 | - | 20,8 | 11 | 34.800 | 76 | 160 | **2.619,20** | **2.880,90** |

## SERIE TRIFÁSICA - 4 polos 1500 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26135606__X | HM 35 T4 0,12kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.100 | 42 | 12 | **434,40** | **493,40** |
| 26140606__X | HM 40 T4 0,25kW (A0:6) | 1400 | 40 | - | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 19 | **510,40** | **580,20** |
| 26147606__X | HM 45 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.260 | 50 | 21 | **571,20** | **648,10** |
| 26150606__X | HM 50 T4 0,55kW (A0:6) | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.320 | 52 | 29 | **677,40** | **761,30** |
| 26157656__X | HM 56 T4 0,37kW (A5:6) | 1400 | 20 | - | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 7.230 | 58 | 55 | **631,00** | **714,60** |
| 26158626__X | HM 56 T4 0,55kW (A2:6) | 1400 | 20 | 25 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.290 | 56 | 57 | **697,50** | **795,20** |
| 26158629__X | HM 56 T4 0,55kW (A2:9) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 6.590 | 57 | 60 | **724,00** | **825,30** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

casals
fans of innovation

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26158656__X | HM 56 T4 0,55kW (A5:6) | 1400 | 25 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 58 | 57 | **673,30** | **756,90** |
| 26159626__X | HM 56 T4 0,75kW (A2:6) | 1410 | 28 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.500 | 55 | 58 | **754,20** | **859,70** |
| 26159629__X | HM 56 T4 0,75kW (A2:9) | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 8.170 | 57 | 59 | **780,60** | **889,90** |
| 26159656__X | HM 56 T4 0,75kW (A5:6) | 1410 | 30 | 32 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.810 | 59 | 58 | **730,00** | **813,70** |
| 26160626__X | HM 56 T4 1,1kW (A2:6) | 1450 | 35 | 42 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.900 | 56 | 59 | **789,60** | **900,10** |
| 26160629__X | HM 56 T4 1,1kW (A2:9) | 1450 | 28 | 35 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 58 | 62 | **816,10** | **930,30** |
| 26160656__X | HM 56 T4 1,1kW (A5:6) | 1450 | 35 | 38 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.520 | 57 | 59 | **765,40** | **849,00** |
| 26161626__X | HM 56 T4 1,5kW (A2:6) | 1440 | 45 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.900 | 56 | 62 | **823,20** | **905,40** |
| 26161629__X | HM 56 T4 1,5kW (A2:9) | 1440 | 38 | 42 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.600 | 58 | 64 | **849,60** | **968,60** |
| 26161656__X | HM 56 T4 1,5kW (A5:6) | 1440 | 40 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.560 | 58 | 61 | **799,10** | **882,80** |
| 26164626__X | HM 63 T4 0,55KW (A2:6) | 1400 | 20 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 9.020 | 55 | 64 | **778,20** | **884,70** |
| 26165626__X | HM 63 T4 0,75kW (A2:6) | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 11.400 | 58 | 65 | **839,80** | **947,60** |
| 26165629__X | HM 63 T4 0,75kW (A2:9) | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 9.120 | 59 | 69 | **864,30** | **985,30** |
| 26165656__X | HM 63 T4 0,75kW (A5:6) | 1410 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.020 | 61 | 65 | **844,50** | **927,20** |
| 26166626__X | HM 63 T4 1,1kW (A2:6) | 1450 | 28 | 32 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.000 | 58 | 69 | **872,60** | **980,40** |
| 26166629__X | HM 63 T4 1,1kW (A2:9) | 1450 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 11.700 | 59 | 73 | **897,10** | **1.022,70** |
| 26166656__X | HM 63 T4 1,1kW (A5:6) | 1450 | 30 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.740 | 61 | 69 | **877,40** | **960,20** |
| 26167626__X | HM 63 T4 1,5kW (A2:6) | 1440 | 35 | 40 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.300 | 57 | 71 | **903,90** | **1.011,70** |
| 26167629__X | HM 63 T4 1,5kW (A2:9) | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 60 | 75 | **928,40** | **1.058,40** |
| 26167656__X | HM 63 T4 1,5kW (A5:6) | 1440 | 32 | 35 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.610 | 60 | 71 | **908,70** | **991,40** |
| 26168626__X | HM 63 T4 2,2kW (A2:6) | 1435 | 42 | 45 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.100 | 58 | 72 | **997,30** | **1.105,20** |
| 26168629__X | HM 63 T4 2,2kW (A2:9) | 1435 | 35 | 42 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 20.300 | 61 | 76 | **1.021,90** | **1.164,90** |
| 26168656__X | HM 63 T4 2,2kW (A5:6) | 1435 | 38 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.630 | 59 | 72 | **1.002,10** | **1.084,90** |
| 26169629__X | HM 63 T4 3kW (A2:9) | 1420 | 45 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 21.800 | 60 | 77 | **1.062,00** | **1.210,80** |
| 26172626__X | HM 71 T4 0,75KW (A2:6) | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.000 | 63 | 77 | **951,10** | **1.058,80** |
| 26172656__X | HM 71 T4 0,75kW (A5:6) | 1410 | 20 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 13.630 | 65 | 78 | **942,00** | **1.028,70** |
| 26173626__X | HM 71 T4 1,1kW (A2:6) | 1450 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.500 | 62 | 80 | **936,30** | **1.044,00** |
| 26173629__X | HM 71 T4 1,1kW (A2:9) | 1450 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.100 | 66 | 82 | **960,80** | **1.095,30** |
| 26173656__X | HM 71 T4 1,1kW (A5:6) | 1450 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 16.800 | 64 | 80 | **974,90** | **1.061,50** |
| 26174626__X | HM 71 T4 1,5kW (A2:6) | 1440 | 28 | 32 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.800 | 62 | 82 | **967,60** | **1.075,30** |
| 26174629__X | HM 71 T4 1,5kW (A2:9) | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 15.700 | 65 | 84 | **992,10** | **1.130,90** |
| 26174656__X | HM 71 T4 1,5kW (A5:6) | 1440 | 30 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.960 | 64 | 82 | **1.006,20** | **1.092,80** |
| 26175626__X | HM 71 T4 2,2kW (A2:6) | 1435 | 35 | 40 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 25.300 | 61 | 87 | **1.061,00** | **1.168,80** |
| 26175629__X | HM 71 T4 2,2kW (A2:9) | 1435 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.600 | 64 | 88 | **1.085,50** | **1.237,40** |
| 26175656__X | HM 71 T4 2,2kW (A5:6) | 1435 | 32 | 35 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 23.200 | 63 | 87 | **1.099,60** | **1.186,30** |
| 26176626__X | HM 71 T4 3kW (A2:6) | 1420 | 42 | 45 | 10,7 | 6,17 | 3 | 27.900 | 61 | 89 | **1.101,10** | **1.208,90** |
| 26176629__X | HM 71 T4 3kW (A2:9) | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.300 | 63 | 91 | **1.125,60** | **1.280,80** |
| 26176656__X | HM 71 T4 3kW (A5:6) | 1420 | 38 | 40 | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.160 | 66 | 89 | **1.139,80** | **1.226,50** |
| 26181626__X | HM 80 T4 1,1KW (A2:6) | 1450 | 20 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.400 | 64 | 80 | **1.290,50** | **1.396,10** |
| 26182626__X | HM 80 T4 1,5KW (A2:6) | 1440 | 25 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 20.300 | 64 | 84 | **1.309,00** | **1.492,30** |
| 26182629__X | HM 80 T4 1,5KW (A2:9) | 1440 | 20 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.200 | 71 | 85 | **1.384,60** | **1.536,30** |
| 26183626__X | HM 80 T4 2,2kW (A2:6) | 1435 | 28 | 32 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 27.900 | 64 | 93 | **1.368,30** | **1.473,80** |
| 26183629__X | HM 80 T4 2,2kW (A2:9) | 1435 | 25 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 21.200 | 69 | 96 | **1.392,30** | **1.544,20** |
| 26184626__X | HM 80 T4 3kW (A2:6) | 1420 | 35 | 38 | 10,7 | 6,17 | 3 | 32.500 | 63 | 97 | **1.411,50** | **1.517,00** |
| 26184629__X | HM 80 T4 3kW (A2:9) | 1420 | 28 | 30 | 10,7 | 6,17 | 3 | 26.400 | 68 | 100 | **1.435,50** | **1.587,40** |
| 26184656__X | HM 80 T4 3kW (A5:6) | 1420 | 30 | 35 | 10,7 | 6,17 | 3 | 31.090 | 68 | 97 | **1.511,80** | **1.607,10** |
| 26185626__X | HM 80 T4 4kW (A2:6) | 1440 | 40 | 42 | 14,5 | 8,32 | 4 | 36.100 | 62 | 108 | **1.541,40** | **1.646,90** |
| 26185629__X | HM 80 T4 4kW (A2:9) | 1440 | 32 | 35 | 14,5 | 8,32 | 4 | 31.900 | 67 | 110 | **1.565,40** | **1.717,20** |
| 26185656__X | HM 80 T4 4kW (A5:6) | 1440 | 38 | 40 | 14,5 | 8,32 | 4 | 34.000 | 65 | 108 | **1.641,50** | **1.737,00** |
| 26186626__X | HM 80 T4 5,5kW (A2:6) | 1460 | 45 | - | - | 10,5 | 5,5 | 39.000 | 63 | 110 | **1.703,40** | **1.809,00** |
| 26186629__X | HM 80 T4 5,5kW (A2:9) | 1460 | 38 | 42 | - | 10,5 | 5,5 | 38.200 | 66 | 113 | **1.727,30** | **1.879,20** |
| 26193663__X | HM 90 T4 3kW (A6:3) | 1420 | 20 | 22 | 10,7 | 6,17 | 3 | 30.700 | 63 | 109 | **1.911,30** | **2.052,30** |
| 26194663__X | HM 90 T4 4kW (A6:3) | 1440 | 24 | 28 | 14,5 | 8,32 | 4 | 37.700 | 66 | 120 | **2.047,50** | **2.188,40** |
| 26195663__X | HM 90 T4 5,5kW (A6:3) | 1460 | 30 | 32 | - | 10,5 | 5,5 | 41.400 | 68 | 124 | **2.217,40** | **2.358,40** |
| 26195666__X | HM 90 T4 5,5kW (A6:6) | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 33.400 | 72 | 128 | **2.376,40** | **2.633,30** |
| 26196663__X | HM 90 T4 7,5kW (A6:3) | 1455 | 34 | 36 | - | 14,1 | 7,5 | 45.700 | 69 | 136 | **2.324,70** | **2.465,70** |
| 26196666__X | HM 90 T4 7,5kW (A6:6) | 1455 | 24 | 28 | - | 14,1 | 7,5 | 40.800 | 73 | 141 | **2.483,70** | **2.740,60** |
| 26197663__X | HM 90 T4 11kW (A6:3) | 1455 | 38 | 40 | - | 21,2 | 11 | 49.700 | 71 | 177 | **2.695,00** | **2.991,30** |
| 26197666__X | HM 90 T4 11kW (A6:6) | 1455 | 30 | 34 | - | 21,2 | 11 | 48.700 | 73 | 181 | **2.895,10** | **3.151,90** |
| 26198666__X | HM 90 T4 15kW (A6:6) | 1465 | 36 | 40 | - | 29,8 | 15 | 56.500 | 71 | 201 | **3.020,50** | **3.443,40** |
| 26114663__X | HM 100 T4 5,5kW (A6:3) | 1460 | 20 | 26 | - | 10,5 | 5,5 | 48.700 | 70 | 138 | **2.460,70** | **2.601,70** |
| 26115663__X | HM 100 T4 7,5kW (A6:3) | 1455 | 28 | 30 | - | 14,1 | 7,5 | 55.500 | 68 | 152 | **2.568,00** | **2.709,00** |
| 26115666__X | HM 100 T4 7,5kW (A6:6) | 1455 | 20 | 22 | - | 14,1 | 7,5 | 44.200 | 76 | 155 | **2.727,00** | **2.984,00** |
| 26116663__X | HM 100 T4 11kW (A6:3) | 1455 | 32 | 36 | - | 21,2 | 11 | 63.000 | 71 | 192 | **2.979,30** | **3.120,30** |
| 26116666__X | HM 100 T4 11kW (A6:6) | 1455 | 24 | 28 | - | 21,2 | 11 | 56.200 | 77 | 197 | **3.138,30** | **3.395,20** |
| 26117663__X | HM 100 T4 15kW (A6:3) | 1465 | 38 | 40 | - | 29,8 | 15 | 67.100 | 72 | 218 | **3.448,30** | **3.586,30** |
| 26117666__X | HM 100 T4 15kW (A6:6) | 1465 | 30 | 32 | - | 29,8 | 15 | 63.500 | 76 | 221 | **3.309,80** | **3.566,70** |
| 26118666__X | HM 100 T4 18,5kW (A6:6) | 1470 | 34 | 36 | - | 35,6 | 18,5 | 71.200 | 74 | 261 | **3.689,30** | **3.946,20** |
| 26119666__X | HM 100 T4 22kW (A6:6) | 1465 | 38 | 40 | - | 40,1 | 22 | 78.300 | 75 | 270 | **4.171,60** | **4.452,70** |
| 26123663__X | HM 112 T4 5,5kW (A6:3) | 1460 | 20 | 22 | - | 10,5 | 5,5 | 52.700 | 74 | 165 | **3.015,10** | **3.147,50** |
| 26124663__X | HM 112 T4 7,5kW (A6:3) | 1455 | 24 | 26 | - | 14,1 | 7,5 | 63.400 | 74 | 175 | **3.126,10** | **3.258,40** |
| 26125663__X | HM 112 T4 11kW (A6:3) | 1455 | 28 | 30 | - | 21,2 | 11 | 72.600 | 74 | 212 | **3.551,00** | **3.693,10** |
| 26125666__X | HM 112 T4 11kW (A6:6) | 1455 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 55.700 | 78 | 218 | **3.700,40** | **3.941,70** |
| 26126663__X | HM 112 T4 15kW (A6:3) | 1465 | 32 | 36 | - | 29,8 | 15 | 83.600 | 74 | 233 | **3.728,20** | **3.877,30** |
| 26126666__X | HM 112 T4 15kW (A6:6) | 1465 | 24 | 28 | - | 29,8 | 15 | 72.700 | 78 | 238 | **3.877,60** | **4.118,90** |
| 26127663__X | HM 112 T4 18,5kW (A6:3) | 1470 | 38 | - | - | 35,6 | 18,5 | 87.300 | 74 | 270 | **4.120,30** | **4.285,10** |
| 26127666__X | HM 112 T4 18,5kW (A6:6) | 1470 | 30 | | - | 35,6 | 18,5 | 77.900 | 77 | 275 | **4.269,70** | **4.511,10** |
| 26128663__X | HM 112 T4 22kW (A6:3) | 1465 | 40 | - | - | 40,1 | 22 | 89.800 | 74 | 271 | **4.246,70** | **4.671,10** |
| 26128666__X | HM 112 T4 22kW (A6:6) | 1465 | 32 | 34 | - | 40,1 | 22 | 88.400 | 76 | 276 | **4.396,00** | **4.637,40** |
| 26129666__X | HM 112 T4 30kW (A6:6) | 1475 | 36 | 40 | - | 56,3 | 30 | 104.000 | 78 | 322 | **5.092,50** | **5.333,80** |
| 27106674__X | HM 125 T4 11kW (A7:4) | 1455 | 20 | 22 | - | 21,2 | 11 | 71.400 | 83 | 252 | **4.436,00** | **4.628,10** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27107674_X | HM 125 T4 15kW (A7:4) | 1465 | 24 | 26 | - | 29,8 | 15 | 85.800 | 81 | 275 | **4.629,30** | **4.821,20** |
| 27107678_X | HM 125 T4 15kW (A7:8) | 1465 | 20 | | - | 29,8 | 15 | 66.300 | 89 | 280 | **4.992,30** | **5.691,30** |
| 27108674_X | HM 125 T4 18,5kW (A7:4) | 1470 | 28 | 30 | - | 35,6 | 18,5 | 99.200 | 78 | 320 | **4.911,20** | **5.107,70** |
| 27108678_X | HM 125 T4 18,5kW (A7:8) | 1470 | 22 | - | - | 35,6 | 18,5 | 73.800 | 87 | 323 | **5.274,20** | **5.625,20** |
| 27109674_X | HM 125 T4 22kW (A7:4) | 1465 | 32 | - | - | 40,1 | 22 | 105.000 | 75 | 317 | **5.195,00** | **5.402,80** |
| 27109678_X | HM 125 T4 22kW (A7:8) | 1465 | 24 | - | - | 40,1 | 22 | 81.800 | 86 | 324 | **5.412,00** | **5.763,20** |
| 27110674_X | HM 125 T4 30kW (A7:4) | 1475 | 34 | 36 | - | 56,3 | 30 | 117.000 | 75 | 368 | **5.954,70** | **6.193,00** |
| 27110678_X | HM 125 T4 30kW (A7:8) | 1475 | 26 | 28 | - | 56,3 | 30 | 99.200 | 85 | 375 | **6.171,80** | **6.522,90** |
| 27111674_X | HM 125 T4 37kW (A7:4) | 1470 | 38 | 40 | - | 69,2 | 37 | 127.000 | 76 | 453 | **6.644,90** | **6.910,80** |
| 27112678_X | HM 125 T4 37kW (A7:8) | 1470 | 30 | 32 | - | 69,2 | 37 | 114.000 | 82 | 500 | **7.293,00** | **7.644,10** |
| 27112678_X | HM 125 T4 45kW (A7:8) | 1475 | 34 | 36 | - | 80,7 | 45 | 129.000 | 79 | 500 | **7.293,00** | **7.644,10** |

## SERIE TRIFÁSICA - 6 polos 1000 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26144606_X | HM 40 T6 0,12kW (A0:6) | 850 | 35 | - | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 2.760 | 36 | 20 | **622,10** | **709,30** |
| 26149606_X | HM 45 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 4.710 | 41 | 23 | **637,60** | **725,50** |
| 26152606_X | HM 50 T6 0,13kW (A0:6) | 920 | 45 | - | 0,71 | 0,41 | 0,13 | 6.040 | 43 | 27 | **653,00** | **736,90** |
| 26156656_X | HM 56 T6 0,25kW (A5:6) | 900 | 30 | 35 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 7.700 | 50 | 55 | **650,90** | **734,50** |
| 26157656_X | HM 56 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 8.770 | 49 | 55 | **693,80** | **721,50** |
| 26154626_X | HM 56 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.000 | 47 | 55 | **707,00** | **777,70** |
| 26154629_X | HM 56 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 9.510 | 48 | 59 | **727,60** | **800,30** |
| 26163656_X | HM 63 T6 0,37kW (A5:6) | 900 | 35 | | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 10.760 | 49 | 63 | **810,80** | **893,60** |
| 26162626_X | HM 63 T6 0,55KW (A2:6) | 900 | 20 | 45 | 3 | 1,8 | 0,55 | 13.000 | 49 | 65 | **824,00** | **906,40** |
| 26162629_X | HM 63 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 11.900 | 51 | 68 | **844,60** | **929,10** |
| 26162656_X | HM 63 T6 0,55kW (A5:6) | 900 | 38 | 40 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.050 | 51 | 64 | **824,70** | **907,40** |
| 26165629_X | HM 63 T6 0,75kW (A2:9) | 925 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 14.100 | 51 | 69 | **912,00** | **1.019,40** |
| 26171626_X | HM 71 T6 0,55kW (A2:6) | 900 | 20 | 38 | 3 | 1,8 | 0,55 | 15.500 | 54 | 73 | **883,60** | **991,40** |
| 26171629_X | HM 71 T6 0,55kW (A2:9) | 900 | 20 | 30 | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.700 | 57 | 75 | **908,20** | **1.035,30** |
| 26172626_X | HM 71 T6 0,75kW (A2:6) | 925 | 40 | 45 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.100 | 51 | 73 | **951,10** | **1.058,80** |
| 26172629_X | HM 71 T6 0,75kW (A2:9) | 925 | 32 | 38 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.400 | 54 | 75 | **975,60** | **1.112,20** |
| 26172656_X | HM 71 T6 0,75kW (A5:6) | 925 | 35 | 40 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 16.250 | 57 | 74 | **989,70** | **1.029,30** |
| 26173629_X | HM 71 T6 1,1kW (A2:9) | 925 | 40 | 45 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 19.600 | 54 | 78 | **960,80** | **1.095,30** |
| 26180626_X | HM 80 T6 0,75kW (A2:6) | 925 | 20 | 35 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 19.500 | 54 | 87 | **1.249,80** | **1.355,40** |
| 26180629_X | HM 80 T6 0,75kW (A2:9) | 925 | 20 | 30 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 17.100 | 62 | 89 | **1.273,80** | **1.425,70** |
| 26180656_X | HM 80 T6 0,75kW (A5:6) | 925 | 30 | - | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 18.300 | 59 | 87 | **1.350,10** | **1.445,50** |
| 26181626_X | HM 80 T6 1,1kW (A2:6) | 925 | 38 | 42 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 23.400 | 53 | 89 | **1.290,50** | **1.396,10** |
| 26181629_X | HM 80 T6 1,1kW (A2:9) | 925 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.700 | 58 | 92 | **1.314,50** | **1.466,40** |
| 26181656_X | HM 80 T6 1,1kW (A5:6) | 925 | 32 | 35 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 20.550 | 57 | 89 | **1.390,70** | **1.486,10** |
| 26182626_X | HM 80 T6 1,5KW (A2:6) | 940 | 45 | - | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 25.300 | 53 | 91 | **1.336,90** | **1.496,70** |
| 26182629_X | HM 80 T6 1,5kW (A2:9) | 940 | 38 | 42 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 24.800 | 57 | 93 | **1.384,60** | **1.536,30** |
| 26182656_X | HM 80 T6 1,5kW (A5:6) | 940 | 38 | 40 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 22.970 | 56 | 90 | **1.460,80** | **1.556,20** |
| 26183629_X | HM 80 T6 2,2kW (A2:9) | 965 | 45 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 27.100 | 55 | 94 | **1.508,60** | **1.569,00** |
| 26183656_X | HM 80 T6 2,2kW (A5:6) | 965 | 42 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 25.190 | 57 | 92 | **1.584,90** | **1.680,20** |
| 26191663_X | HM 90 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 32 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 26.800 | 59 | 100 | **1.857,90** | **1.998,90** |
| 26191666_X | HM 90 T6 1,5kW (A6:6) | 940 | 20 | 24 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 23.500 | 63 | 103 | **2.016,90** | **2.273,80** |
| 26192663_X | HM 90 T6 2,2kW (A6:3) | 965 | 34 | 38 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.100 | 61 | 105 | **1.988,00** | **2.129,00** |
| 26192666_X | HM 90 T6 2,2kW (A6:6) | 965 | 26 | 30 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 28.100 | 64 | 108 | **2.147,00** | **2.403,90** |
| 26193663_X | HM 90 T6 3kW (A6:3) | 960 | 40 | - | 12,7 | 7,3 | 3 | 32.200 | 62 | 122 | **1.911,30** | **2.052,30** |
| 26193666_X | HM 90 T6 3kW (A6:6) | 960 | 32 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 33.400 | 62 | 126 | **2.365,00** | **2.621,90** |
| 26194666_X | HM 90 T6 4kW (A6:6) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 36.600 | 61 | 132 | **2.479,10** | **2.736,00** |
| 26110663_X | HM 100 T6 1,5kW (A6:3) | 940 | 20 | 26 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 31.500 | 60 | 118 | **2.150,60** | **2.331,30** |
| 26111663_X | HM 100 T6 2,2kW (A6:3) | 965 | 28 | 32 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 37.900 | 60 | 120 | **2.231,30** | **2.372,30** |
| 26111666_X | HM 100 T6 2,2kW (A6:6) | 965 | 20 | 24 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 31.300 | 67 | 126 | **2.390,30** | **2.647,20** |
| 26112663_X | HM 100 T6 3kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 12,7 | 7,3 | 3 | 40.800 | 62 | 137 | **2.449,30** | **2.590,10** |
| 26112666_X | HM 100 T6 3kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 12,7 | 7,3 | 3 | 36.400 | 67 | 144 | **2.608,30** | **2.865,20** |
| 26113663_X | HM 100 T6 4kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | 16,5 | 9,46 | 4 | 43.500 | 63 | 147 | **2.620,30** | **2.959,70** |
| 26113666_X | HM 100 T6 4kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | 16,5 | 9,46 | 4 | 41.100 | 67 | 150 | **2.722,40** | **2.979,20** |
| 26114666_X | HM 100 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 34 | 38 | - | 12,8 | 5,5 | 48.700 | 65 | 154 | **2.842,10** | **3.098,90** |
| 26115666_X | HM 100 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 40 | - | - | 15,2 | 7,5 | 50.700 | 65 | 180 | **2.727,00** | **2.984,00** |
| 26120663_X | HM 112 T6 2,2kW (A6:3) | 965 | 20 | 26 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 41.000 | 65 | 149 | **2.778,00** | **2.910,50** |
| 26120666_X | HM 112 T6 2,2kW (A6:6) | 965 | 20 | - | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 32.500 | 69 | 150 | **2.927,50** | **3.219,80** |
| 26121663_X | HM 112 T6 3kW (A6:3) | 960 | 28 | 32 | 12,7 | 7,3 | 3 | 49.400 | 65 | 165 | **3.003,30** | **3.135,70** |
| 26121666_X | HM 112 T6 3kW (A6:6) | 960 | 22 | 24 | 12,7 | 7,3 | 3 | 39.800 | 69 | 168 | **3.152,70** | **3.394,00** |
| 26122663_X | HM 112 T6 4kW (A6:3) | 960 | 34 | 36 | 16,5 | 9,46 | 4 | 54.200 | 64 | 171 | **3.121,20** | **3.253,60** |
| 26122666_X | HM 112 T6 4kW (A6:6) | 960 | 26 | 28 | 16,5 | 9,46 | 4 | 47.100 | 68 | 178 | **3.270,60** | **3.511,90** |
| 26123663_X | HM 112 T6 5,5kW (A6:3) | 960 | 38 | 40 | - | 12,8 | 5,5 | 58.200 | 65 | 174 | **3.244,80** | **3.374,60** |
| 26123666_X | HM 112 T6 5,5kW (A6:6) | 960 | 30 | 32 | - | 12,8 | 5,5 | 53.900 | 68 | 181 | **3.394,20** | **3.635,50** |
| 26124666_X | HM 112 T6 7,5kW (A6:6) | 965 | 34 | 38 | - | 15,2 | 7,5 | 64.100 | 68 | 233 | **3.604,30** | **3.845,50** |
| 26125666_X | HM 112 T6 11kW (A6:6) | 965 | 40 | - | - | 22,6 | 11 | 67.300 | 69 | 248 | **3.917,70** | **4.074,40** |
| 27102674_X | HM 125 T6 3kW (A7:4) | 960 | 20 | 22 | 12,7 | 7,3 | 3 | 46.300 | 74 | 200 | **3.838,50** | **4.030,50** |
| 27103674_X | HM 125 T6 4kW (A7:4) | 960 | 24 | 26 | 16,5 | 9,46 | 4 | 55.600 | 72 | 210 | **3.968,60** | **4.160,60** |
| 27104674_X | HM 125 T6 5,5kW (A7:4) | 960 | 28 | 30 | - | 12,8 | 5,5 | 64.300 | 68 | 215 | **4.103,40** | **4.295,40** |
| 27104678_X | HM 125 T6 5,5kW (A7:8) | 960 | 20 | 22 | - | 12,8 | 5,5 | 47.800 | 79 | 219 | **4.319,00** | **4.670,10** |
| 27105674_X | HM 125 T6 7,5kW (A7:4) | 965 | 32 | 36 | - | 15,2 | 7,5 | 75.700 | 66 | 268 | **4.331,30** | **4.523,10** |
| 27105678_X | HM 125 T6 7,5kW (A7:8) | 965 | 24 | 26 | - | 15,2 | 7,5 | 58.600 | 77 | 277 | **4.548,30** | **4.899,30** |
| 27106674_X | HM 125 T6 11kW (A7:4) | 965 | 38 | 40 | - | 22,6 | 11 | 82.400 | 67 | 285 | **4.673,00** | **4.860,00** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27106678_X | HM 125 T6 11kW (A7:8) | 965 | 28 | 34 | - | 22,6 | 11 | 78.900 | 74 | 294 | **4.890,20** | **5.241,20** |
| 27107678_X | HM 125 T6 15kW (A7:8) | 970 | 36 | 40 | - | 27,7 | 15 | 93.300 | 69 | 334 | **5.784,50** | **6.125,20** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 2/4 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26144694_XV | HM 45 T2/T4 0,75/0,18kW (A9:4) | 2780/1400 | 25 | - | 2/0,37 | 0,75 | 7.860 | 67 | 28 | **757,50** | **833,30** |
| 26143694_XV | HM 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:4) | 2790/1400 | 30 | - | 2,5/0,45 | 1,1 | 9.160 | 62 | 30 | **807,20** | **887,90** |
| 26143698_XV | HM 45 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:8) | 2790/1400 | 25 | - | 2,5/0,45 | 1,1 | 7.850 | 73 | 25 | **654,40** | **720,00** |
| 26146694_XV | HM 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) | 2810/1410 | 35 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 11.000 | 61 | 34 | **847,10** | **932,20** |
| 26146698_XV | HM 45 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:8) | 2810/1410 | 30 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 9.460 | 67 | 35 | **862,10** | **948,60** |
| 26148694_XV | HM 45 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:4) | 2840/1420 | 40 | 45 | 5/9,5 | 2,2 | 13.400 | 64 | 36 | **951,60** | **1.046,50** |
| 26148698_XV | HM 45 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:8) | 2840/1420 | 35 | - | 5/9,5 | 2,2 | 11.600 | 64 | 37 | **966,60** | **1.063,00** |
| 26149694_XV | HM 45 T2/T4 3/0,75kW (A9:4) | 2850/1430 | 50 | - | 6,4/1,1 | 3 | 14.200 | 66 | 44 | **1.381,70** | **1.520,30** |
| 26149698_XV | HM 45 T2/T4 3/0,75kW (A9:8) | 2850/1430 | 40 | - | 6,4/1,1 | 3 | 13.100 | 63 | 45 | **1.396,80** | **1.536,80** |
| 26153694_XV | HM 50 T2/T4 1,1/0,25kW (A9:4) | 2790/1400 | 25 | - | 2,5/0,45 | 1,1 | 9.800 | 72 | 34 | **830,90** | **913,60** |
| 26154694_XV | HM 50 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) | 2810/1410 | 30 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 11.900 | 67 | 38 | **870,80** | **957,90** |
| 26154698_XV | HM 50 T2/T4 1,5/0,37KW (A9:8) | 2810/1410 | 25 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 10.000 | 72 | 33 | **885,70** | **974,40** |
| 26155694_XV | HM 50 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:4) | 2840/1420 | 35 | 40 | 5/9,5 | 2,2 | 15.800 | 65 | 40 | **975,30** | **1.073,30** |
| 26155698_XV | HM 50 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:8) | 2840/1420 | 30 | - | 5/9,5 | 2,2 | 12.400 | 68 | 42 | **990,20** | **1.089,70** |
| 26152694_XV | HM 50 T2/T4 3/0,75kW (A9:4) | 2850/1430 | 45 | - | 6,4/1,1 | 3 | 17.600 | 65 | 48 | **1.405,40** | **1.546,00** |
| 26152698_XV | HM 50 T2/T4 3/0,75kW (A9:8) | 2850/1430 | 35 | - | 6,4/1,1 | 3 | 15.300 | 67 | 43 | **1.420,50** | **1.562,50** |
| 26151694_XV | HM 50 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:4) | 2850/1430 | 50 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 18.500 | 68 | 53 | **1.594,60** | **1.754,10** |
| 26151698_XV | HM 50 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:8) | 2850/1430 | 40 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 17.400 | 66 | 55 | **1.609,60** | **1.770,60** |
| 26161694_XV | HM 56 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) | 2810/1410 | 25 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 12.200 | 73 | 61 | **901,80** | **991,90** |
| 26162694_XV | HM 56 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:4) | 2840/1420 | 30 | - | 5/9,5 | 2,2 | 14.700 | 68 | 63 | **1.006,40** | **1.107,30** |
| 26162698_XV | HM 56 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:8) | 2840/1420 | 25 | - | 5/9,5 | 2,2 | 12.600 | 73 | 67 | **1.021,30** | **1.123,70** |
| 26160694_XV | HM 56 T2/T4 3/0,75kW (A9:4) | 2850/1430 | 35 | 40 | 6,4/1,1 | 3 | 19.900 | 66 | 71 | **1.436,40** | **1.580,00** |
| 26160698_XV | HM 56 T2/T4 3/0,75kW (A9:8) | 2850/1430 | 30 | - | 6,4/1,1 | 3 | 15.500 | 69 | 75 | **1.451,40** | **1.596,50** |
| 26159694_XV | HM 56 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:4) | 2850/1430 | 45 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 22.500 | 67 | 76 | **1.625,60** | **1.788,10** |
| 26159698_XV | HM 56 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:8) | 2850/1430 | 35 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 19.700 | 69 | 71 | **1.460,10** | **1.605,80** |
| 26158690_XV | HM 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A9:10) | 2890/1450 | 35 | - | 11/2 | 5,5 | 20.700 | 73 | 92 | **2.061,60** | **2.268,10** |
| 26158695_XV | HM 56 T2/T4 5,5/1,5kW (A9:5) | 2890/1450 | 40 | 45 | 11/2 | 5,5 | 24.500 | 73 | 88 | **2.046,70** | **2.251,60** |
| 26157690_XV | HM 56 T2/T4 8/1,85kW (A9:10) | 2940/1460 | 40 | - | 15,5/2,5 | 8 | 23.500 | 72 | 100 | **2.668,90** | **2.935,50** |
| 26167694_XV | HM 63 T2/T4 1,5/0,37kW (A9:4) | 2810/1410 | 25 | - | 3,6/0,6 | 1,5 | 14.500 | 71 | 66 | **949,60** | **1.044,40** |
| 26168694_XV | HM 63 T2/T4 2,2/0,55kW (A9:4) | 2840/1420 | 30 | - | 5/9,5 | 2,2 | 17.900 | 67 | 68 | **1.054,10** | **1.159,80** |
| 26169694_XV | HM 63 T2/T4 3/0,75kW (A9:4) | 2850/1430 | 35 | - | 6,4/1,1 | 3 | 22.700 | 67 | 75 | **1.476,80** | **1.624,30** |
| 26169698_XV | HM 63 T2/T4 3/0,75kW (A9:8) | 2850/1430 | 25 | - | 6,4/1,1 | 3 | 15.100 | 73 | 80 | **1.499,30** | **1.649,00** |
| 26170694_XV | HM 63 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:4) | 2850/1430 | 40 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 25.400 | 66 | 81 | **1.673,30** | **1.840,60** |
| 26170698_XV | HM 63 T2/T4 4,5/0,9kW (A9:8) | 2850/1430 | 30 | - | 9,5/1,4 | 4,5 | 19.200 | 69 | 85 | **1.688,30** | **1.857,10** |
| 26171690_XV | HM 63 T2/T4 5,5/1,5kW (A9:10) | 2890/1450 | 30 | - | 11/2 | 5,5 | 21.200 | 74 | 97 | **2.109,30** | **2.320,60** |
| 26166690_XV | HM 63 T2/T4 8/1,85kW (A9:10) | 2940/1460 | 35 | - | 15,5/2,5 | 8 | 26.900 | 72 | 105 | **2.716,70** | **2.988,00** |
| 26166695_XV | HM 63 T2/T4 8/1,85kW (A9:5) | 2940/1460 | 40 | - | 15,5/2,5 | 8 | 28.700 | 73 | 101 | **2.701,80** | **2.971,60** |
| 26165695_XV | HM 63 T2/T4 11/2,8kW (A9:5) | 2940/1460 | 45 | 50 | 24/0,8 | 11 | 34.800 | 76 | 160 | **3.143,00** | **3.457,70** |
| 26165690_XV | HM 63 T2/T4 11/3kW (A9:10) | 2930/1450 | 40 | - | 24/0,8 | 11 | 31.100 | 74 | 165 | **3.717,20** | **4.089,10** |
| 26164690_XV | HM 63 T2/T4 15/4kW (A9:10) | 2950/1450 | 45 | - | 28/6 | 15 | 36.500 | 77 | 178 | **4.194,90** | **4.614,40** |

## SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES - 4/8 polos 1500/750 rpm

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | S.dB (A) | Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26145606_XV | HM 45 T4/T8 0,33/0,04kW (A0:6) | 1360/610 | 40 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 6.605 | 53 | 21 | **634,40** | **705,30** |
| 26150606_XV | HM 50 T4/T8 0,55/0,09kW (A0:6) | 1410/710 | 40 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.320 | 52 | 29 | **752,00** | **829,50** |
| 26157656_XV | HM 56 T4/T8 0,33/0,04kW (A5:6) | 1360/610 | 20 | - | 1,5/11,5 | 0,33/0.04 | 7.230 | 58 | 56 | **738,20** | **821,70** |
| 26158626_XV | HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | 25 | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.290 | 56 | 56 | **837,00** | **940,30** |
| 26158629_XV | HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:9) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 6.590 | 57 | 56 | **868,80** | **990,40** |
| 26158656_XV | HM 56 T4/T8 0,55/0,09kW (A5:6) | 1410/710 | 25 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 8.680 | 58 | 57 | **800,00** | **883,60** |
| 26159626_XV | HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 28 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.500 | 55 | 62 | **905,00** | **973,70** |
| 26159629_XV | HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 8.170 | 57 | 62 | **936,80** | **1.051,00** |
| 26159656_XV | HM 56 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 30 | 32 | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 10.810 | 59 | 58 | **833,40** | **917,00** |
| 26160626_XV | HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 35 | 42 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.900 | 56 | 59 | **893,30** | **1.009,30** |
| 26160629_XV | HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 28 | 35 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 11.700 | 58 | 62 | **919,70** | **1.048,40** |
| 26160656_XV | HM 56 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 35 | 38 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.520 | 57 | 59 | **869,10** | **952,60** |
| 26161626_XV | HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 45 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.900 | 56 | 62 | **987,80** | **1.086,70** |
| 26161629_XV | HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 38 | 42 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.600 | 58 | 64 | **967,40** | **1.102,80** |
| 26161656_XV | HM 56 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 40 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 13.560 | 58 | 61 | **916,70** | **1.000,30** |
| 26164626_XV | HM 63 T4/T8 0,55/0,09kW (A2:6) | 1410/710 | 20 | - | 2/0,5 | 0,55/0.09 | 9.020 | 55 | 67 | **933,80** | **1.026,90** |
| 26165626_XV | HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 11.400 | 58 | 68 | **1.007,80** | **1.123,80** |
| 26165629_XV | HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:9) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 9.120 | 59 | 69 | **1.037,10** | **1.182,30** |
| 26165656_XV | HM 63 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 25 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.020 | 61 | 65 | **1.012,80** | **1.101,90** |
| 26166626_XV | HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 28 | 32 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.000 | 58 | 68 | **1.047,10** | **1.159,50** |
| 26166629_XV | HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 25 | 28 | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 13.500 | 60 | 70 | **1.076,60** | **1.227,20** |
| 26166656_XV | HM 63 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 30 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 14.740 | 61 | 69 | **1.048,40** | **1.137,60** |
| 26167626_XV | HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 35 | 40 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 18.300 | 57 | 66 | **1.084,70** | **1.207,10** |
| 26167629_XV | HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 30 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 60 | 69 | **1.114,20** | **1.270,10** |
| 26167656_XV | HM 63 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 32 | 35 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.610 | 60 | 71 | **1.096,10** | **1.185,20** |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I.nominal (A) 400V | Pot. nom kW | Caudal máx. m³/h | S.dB (A) | Kg | PVP € Poliamida | PVP € Aluminio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26168626_XV | HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 42 | 45 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.100 | 58 | 67 | **1.196,90** | **1.326,10** |
| 26168629_XV | HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 35 | 42 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 20.300 | 61 | 70 | **1.226,20** | **1.397,90** |
| 26168656_XV | HM 63 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 38 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 18.630 | 59 | 72 | **1.215,20** | **1.304,30** |
| 26169629_XV | HM 63 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 45 | - | 6,6/18 | 3/0,55 | 21.800 | 60 | 77 | **1.274,40** | **1.452,80** |
| 26172626_XV | HM 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A2:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 12.000 | 63 | 77 | **1.141,30** | **1.238,10** |
| 26172656_XV | HM 71 T4/T8 0,75/0,12kW (A5:6) | 1430/710 | 20 | - | 1,8/1 | 0,75/0.12 | 13.630 | 65 | 78 | **1.117,90** | **1.211,10** |
| 26173626_XV | HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.500 | 62 | 78 | **1.123,50** | **1.228,00** |
| 26173629_XV | HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:9) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 12.100 | 66 | 81 | **1.153,00** | **1.305,40** |
| 26173656_XV | HM 71 T4/T8 1,1/0,18kW (A5:6) | 1400/710 | 25 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 16.800 | 64 | 80 | **1.153,60** | **1.246,90** |
| 26174626_XV | HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 28 | 32 | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.800 | 62 | 82 | **1.161,10** | **1.275,70** |
| 26174629_XV | HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 15.700 | 65 | 82 | **1.190,50** | **1.353,10** |
| 26174656_XV | HM 71 T4/T8 1,5/0,25kW (A5:6) | 1380/700 | 30 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 19.960 | 64 | 82 | **1.201,30** | **1.294,50** |
| 26175626_XV | HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 35 | 40 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 25.300 | 61 | 84 | **1.273,20** | **1.394,60** |
| 26175629_XV | HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.600 | 64 | 85 | **1.302,60** | **1.472,10** |
| 26175656_XV | HM 71 T4/T8 2,2/0,37kW (A5:6) | 1430/720 | 32 | 35 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 23.200 | 63 | 87 | **1.320,30** | **1.413,60** |
| 26176626_XV | HM 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 42 | 45 | 6,6/18 | 3/0,55 | 27.900 | 61 | 86 | **1.321,30** | **1.466,20** |
| 26176629_XV | HM 71 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.300 | 63 | 87 | **1.350,70** | **1.539,90** |
| 26176656_XV | HM 71 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 38 | 40 | 6,6/18 | 3/0,55 | 25.160 | 66 | 89 | **1.391,70** | **1.485,00** |
| 26181626_XV | HM 80 T4/T8 1,1/0,18kW (A2:6) | 1400/710 | 20 | - | 3/0,8 | 1,1/0.18 | 15.400 | 64 | 85 | **1.548,60** | **1.610,50** |
| 26182626_XV | HM 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:6) | 1380/700 | 25 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 20.300 | 64 | 86 | **1.570,90** | **1.633,70** |
| 26182629_XV | HM 80 T4/T8 1,5/0,25kW (A2:9) | 1380/700 | 20 | - | 4/1,5 | 1,5/0.25 | 16.200 | 71 | 86 | **1.661,60** | **1.728,00** |
| 26183626_XV | HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:6) | 1430/720 | 28 | 32 | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 27.900 | 64 | 87 | **1.641,90** | **1.707,60** |
| 26183629_XV | HM 80 T4/T8 2,2/0,37kW (A2:9) | 1430/720 | 25 | - | 4/1,25 | 2,2/0.37 | 21.200 | 69 | 88 | **1.670,70** | **1.737,50** |
| 26184626_XV | HM 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:6) | 1420/710 | 35 | 38 | 6,6/18 | 3/0,55 | 32.500 | 63 | 92 | **1.693,80** | **1.761,60** |
| 26184629_XV | HM 80 T4/T8 3/0,55kW (A2:9) | 1420/710 | 28 | 30 | 6,6/18 | 3/0,55 | 26.400 | 68 | 93 | **1.722,60** | **1.791,50** |
| 26184656_XV | HM 80 T4/T8 3/0,55kW (A5:6) | 1420/710 | 30 | 35 | 6,6/18 | 3/0,55 | 31.090 | 68 | 97 | **1.675,90** | **1.771,30** |
| 26185626_XV | HM 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:6) | 1440/720 | 40 | 42 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 36.100 | 62 | 108 | **1.849,70** | **1.923,60** |
| 26185629_XV | HM 80 T4/T8 4/0,75kW (A2:9) | 1440/720 | 32 | - | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 29.100 | 67 | 108 | **1.878,50** | **1.953,70** |
| 26185656_XV | HM 80 T4/T8 4/0,75kW (A5:6) | 1440/720 | 38 | 40 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 34.000 | 65 | 108 | **1.830,70** | **1.926,10** |
| 26186626_XV | HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:6) | 1450/720 | 45 | - | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 39.000 | 63 | 110 | **2.044,10** | **2.125,90** |
| 26186629_XV | HM 80 T4/T8 5,5/1,1kW (A2:9) | 1450/720 | 35 | 40 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 36.700 | 66 | 110 | **2.072,80** | **2.192,00** |
| 26193663_XV | HM 90 T4/T8 3/0,55kW (A6:3) | 1420/710 | 20 | 22 | 6,6/18 | 3/0,55 | 30.700 | 63 | 105 | **2.293,50** | **2.385,30** |
| 26194663_XV | HM 90 T4/T8 4/0,75kW (A6:3) | 1440/720 | 24 | 28 | 8,5/21,8 | 4/0,75 | 37.700 | 66 | 110 | **2.457,10** | **2.555,30** |
| 26195663_XV | HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 30 | 32 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 41.400 | 68 | 119 | **2.660,90** | **2.767,30** |
| 26195666_XV | HM 90 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 33.400 | 72 | 120 | **2.851,70** | **2.965,70** |
| 26196663_XV | HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 34 | 36 | 15/4 | 7,5/1.5 | 45.700 | 69 | 136 | **2.695,00** | **2.836,00** |
| 26196666_XV | HM 90 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 24 | 28 | 15/4 | 7,5/1.5 | 40.800 | 73 | 141 | **2.854,00** | **3.110,90** |
| 26197663_XV | HM 90 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 22/1,5 | 11/3 | 49.700 | 71 | 181 | **3.234,00** | **3.438,40** |
| 26197666_XV | HM 90 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 34 | 22/1,5 | 11/3 | 48.700 | 73 | 184 | **3.474,20** | **3.702,30** |
| 26197666_XV | HM 90 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 36 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 56.500 | 71 | 191 | **3.445,50** | **3.702,30** |
| 26114663_XV | HM 100 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 26 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 48.700 | 70 | 138 | **2.788,60** | **2.929,40** |
| 26115663_XV | HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 28 | 30 | 15/4 | 7,5/1.5 | 55.500 | 68 | 152 | **2.938,30** | **3.079,30** |
| 26115666_XV | HM 100 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:6) | 1450/720 | 20 | 22 | 15/4 | 7,5/1.5 | 44.200 | 76 | 155 | **3.097,30** | **3.354,10** |
| 26116663_XV | HM 100 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 22/1,5 | 11/3 | 63.000 | 71 | 197 | **3.575,10** | **3.718,10** |
| 26116666_XV | HM 100 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 22/1,5 | 11/3 | 56.200 | 77 | 200 | **3.766,00** | **3.945,60** |
| 26116663_XV | HM 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 38 | 40 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 67.100 | 72 | 192 | **3.529,70** | **3.670,90** |
| 26116666_XV | HM 100 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 30 | 32 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 63.500 | 76 | 197 | **3.688,70** | **3.945,60** |
| 26118666_XV | HM 100 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 34 | 36 | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 71.200 | 74 | 221 | **4.805,80** | **5.062,70** |
| 26119666_XV | HM 100 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 38 | - | 38,6/2 | 20/5 | 75.200 | 74 | 261 | **4.904,10** | **5.161,00** |
| 26123663_XV | HM 112 T4/T8 5,5/1,1kW (A6:3) | 1450/720 | 20 | 22 | 11/27,2 | 5,5/1.1 | 52.700 | 74 | 165 | **3.618,20** | **3.762,90** |
| 26124663_XV | HM 112 T4/T8 7,5/1,5kW (A6:3) | 1450/720 | 24 | 26 | 15/4 | 7,5/1.5 | 63.400 | 74 | 175 | **3.238,70** | **3.368,30** |
| 26125663_XV | HM 112 T4/T8 11/3kW (A6:3) | 1460/720 | 28 | 30 | 22/1,5 | 11/3 | 72.600 | 74 | 199 | **4.261,20** | **4.431,70** |
| 26125666_XV | HM 112 T4/T8 11/3kW (A6:6) | 1460/720 | 20 | 22 | 22/1,5 | 11/3 | 55.700 | 78 | 204 | **4.440,40** | **4.618,00** |
| 26126663_XV | HM 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:3) | 1460/720 | 32 | 36 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 83.600 | 74 | 213 | **3.802,80** | **4.182,80** |
| 26126666_XV | HM 112 T4/T8 15/3,5kW (A6:6) | 1460/720 | 24 | 28 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 72.700 | 78 | 218 | **3.940,70** | **4.334,20** |
| 26127663_XV | HM 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:3) | 1475/730 | 38 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 87.300 | 74 | 233 | **4.868,30** | **5.063,10** |
| 26127666_XV | HM 112 T4/T8 17/4,3kW (A6:6) | 1475/730 | 30 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 77.900 | 77 | 238 | **5.006,20** | **5.229,00** |
| 26128663_XV | HM 112 T4/T8 20/5kW (A6:3) | 1470/730 | 40 | - | 38,6/2 | 20/5 | 89.800 | 74 | 270 | **4.962,10** | **5.160,60** |
| 26128666_XV | HM 112 T4/T8 20/5kW (A6:6) | 1470/730 | 32 | - | 38,6/2 | 20/5 | 83.100 | 76 | 275 | **5.100,00** | **5.322,70** |
| 26129666_XV | HM 112 T4/T8 28/6,5kW (A6:6) | 1480/735 | 34 | 38 | 52/12,7 | 28/6,5 | 98.900 | 77 | 276 | **6.041,30** | **6.282,90** |
| 26130666_XV | HM 112 T4/T8 35/8kW (A6:6) | 1470/730 | 40 | - | 67,3/14,1 | 35/8 | 104.000 | 78 | 400 | **6.745,20** | **7.014,90** |
| 27106674_XV | HM 125 T4/T8 11/3kW (A7:4) | 1460/720 | 22 | - | 22/1,5 | 11/3 | 71.400 | 83 | 257 | **5.323,20** | **5.536,10** |
| 27106674_XV | HM 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:4) | 1460/720 | 24 | 26 | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 85.800 | 81 | 275 | **4.501,40** | **4.812,40** |
| 27106678_XV | HM 125 T4/T8 15/3,5kW (A7:8) | 1460/720 | 20 | - | 28,96/0,84 | 15/3,5 | 66.300 | 89 | 280 | **5.868,30** | **6.455,00** |
| 27108674_XV | HM 125 T4/T8 17/4,3kW (A7:4) | 1475/730 | 28 | - | 33,4/8,5 | 17/4,3 | 93.200 | 78 | 275 | **5.602,60** | **5.826,70** |
| 27109674_XV | HM 125 T4/T8 20/5kW (A7:4) | 1470/730 | 30 | - | 38,6/2 | 20/5 | 99.200 | 76 | 316 | **5.701,10** | **5.929,10** |
| 27109678_XV | HM 125 T4/T8 20/5kW (A7:8) | 1470/730 | 22 | - | 38,6/2 | 20/5 | 73.800 | 87 | 323 | **5.893,70** | **6.205,00** |
| 27110674_XV | HM 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:4) | 1480/735 | 32 | 36 | 52/12,7 | 28/6,5 | 117.000 | 75 | 317 | **6.687,80** | **6.955,30** |
| 27110678_XV | HM 125 T4/T8 28/6,5kW (A7:8) | 1480/735 | 24 | 26 | 52/12,7 | 28/6,5 | 90.500 | 86 | 324 | **6.880,40** | **7.191,80** |
| 27111674_XV | HM 125 T4/T8 35/8kW (A7:4) | 1470/730 | 38 | 40 | 67,3/14,1 | 35/8 | 127.000 | 76 | 453 | **7.425,80** | **7.722,80** |
| 27111678_XV | HM 125 T4/T8 35/8kW (A7:8) | 1470/730 | 28 | 30 | 67,3/14,1 | 35/8 | 107.000 | 84 | 458 | **7.618,30** | **7.929,70** |
| 27111678_XV | HM 125 T4/T8 37/9,2kW (A7:8) | 1485/740 | 32 | - | 74,2/2,5 | 37/9,2 | 114.000 | 80 | 461 | **9.540,00** | **9.921,60** |
| 27112678_XV | HM 125 T4/T8 44/11kW (A7:8) | 1480/740 | 34 | | 80,2/25,4 | 44/11 | 122.000 | 79 | 500 | **10.266,30** | **10.677,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## HI — Portátil de pala variable



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador con envolvente tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Rejillas de protección en ambos lados, en cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Posibilidad de orientar el chorro de aire en cualquier posición.
• El ventilador se suministra con los pies soporte y las rejillas de protección por separado.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

### APLICACIONES

Diseñados para ser movidos fácilmente, son indicados para:
• Ventilación de puestos de trabajo.
• Secado de piezas y superficies.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Hélice en fundición de aluminio.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. Añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
• Motor 2 velocidades.
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

## ACCESORIOS



SFC



INT

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613630630P+PS+RP(2x) | HI 35 M2 0,55kW | 2800 | 30 | - | 3,71 | 0,55 | 4.700 | 59 | 16 | **705,80** |
| 2613530640P+PS+RP(2x) | HI 35 M4 0,12kW | 1380 | 40 | - | 1,15 | 0,12 | 3.110 | 42 | 15 | **676,90** |
| 2614030640P+PS+RP(2x) | HI 40 M4 0,25kW | 1400 | 40 | - | 1,93 | 0,25 | 4.690 | 48 | 18 | **752,90** |
| 2614330640P+PS+RP(2x) | HI 45 M4 0,37kW | 1400 | 40 | - | 2,82 | 0,37 | 6.620 | 53 | 21 | **820,90** |
| 2615835625P+PS+RP(2x) | HI 56 M4 0,55kW | 1400 | 25 | - | 3,98 | 0,55 | 8.690 | 58 | 30 | **955,40** |
| 2615635635P+PS+RP(2x) | HI 56 M6 0,25kW | 870 | 35 | - | 2,42 | 0,25 | 7.710 | 47 | 28 | **931,00** |
| 2616335635P+PS+RP(2x) | HI 63 M6 0,37kW | 890 | 35 | - | 2,9 | 0,37 | 10.770 | 49 | 35 | **1.171,70** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | Incl. mín. | Incl. máx. | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | Pot.nominal kW | Caudal máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | PVP € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613660630P+PS+RP(2x) | HI 35 T2 0,55kW | 2800 | 30 | - | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.700 | 59 | 16 | **694,80** |
| 2613560640P+PS+RP(2x) | HI 35 T4 0,12kW | 1400 | 40 | - | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.110 | 42 | 15 | **654,40** |
| 2614060640P+PS+RP(2x) | HI 40 T4 0,25kW | 1400 | 40 | - | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 4.690 | 48 | 18 | **733,80** |
| 2614760645P+PS+RP(2x) | HI 45 T4 0,55kW | 1400 | 45 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 7.270 | 50 | 26 | **805,70** |
| 2615865625P+PS+RP(2x) | HI 56 T4 0,55kW | 1400 | 25 | - | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.690 | 58 | 34 | **954,40** |
| 2615965633P+PS+RP(2x) | HI 56 T4 0,75kW | 1390 | 32 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.820 | 58 | 38 | **1.011,00** |
| 2616065637P+PS+RP(2x) | HI 56 T4 1,1kW | 1400 | 38 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.530 | 57 | 42 | **1.046,50** |
| 2616165640P+PS+RP(2x) | HI 56 T4 1,5kW | 1400 | 40 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 13.570 | 58 | 44 | **1.080,20** |
| 2616565625P+PS+RP(2x) | HI 63 T4 0,75kW | 1390 | 25 | - | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 12.030 | 61 | 48 | **1.209,00** |
| 2616665630P+PS+RP(2x) | HI 63 T4 1,1kW | 1400 | 30 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.750 | 61 | 52 | **1.241,90** |
| 2616765635P+PS+RP(2x) | HI 63 T4 1,5kW | 1400 | 35 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 16.620 | 58 | 54 | **1.273,20** |
| 2616865640P+PS+RP(2x) | HI 63 T4 2,2kW | 1430 | 40 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 18.640 | 59 | 65 | **1.366,60** |
| 2617365625P+PS+RP(2x) | HI 71 T4 1,1kW | 1400 | 25 | - | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 16.810 | 64 | 57 | **1.348,60** |
| 2617465630P+PS+RP(2x) | HI 71 T4 1,5kW | 1400 | 30 | - | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 19.970 | 64 | 60 | **1.379,90** |
| 2617565635P+PS+RP(2x) | HI 71 T4 2,2kW | 1430 | 35 | - | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 23.210 | 62 | 75 | **1.473,30** |
| 2617665640P+PS+RP(2x) | HI 71 T4 3kW | 1430 | 40 | - | 10,7 | 6,17 | 3 | 25.170 | 66 | 77 | **1.513,50** |
| 2615665635P+PS+RP(2x) | HI 56 T6 0,25kW | 900 | 35 | - | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 7.710 | 47 | 34 | **931,90** |
| 2615765640P+PS+RP(2x) | HI 56 T6 0,37kW | 900 | 40 | - | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 8.780 | 49 | 36 | **974,90** |
| 2616365635P+PS+RP(2x) | HI 63 T6 0,37kW | 900 | 35 | - | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 10.770 | 49 | 46 | **1.175,30** |
| 2616265640P+PS+RP(2x) | HI 63 T6 0,55kW | 900 | 40 | - | 3 | 1,8 | 0,55 | 12.060 | 51 | 48 | **1.189,20** |
| 2617265640P+PS+RP(2x) | HI 71 T6 0,75kW | 910 | 40 | - | 3,39 | 1,95 | 0,55 | 16.260 | 57 | 53 | **1.363,40** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## HH — Motor externo, pala variable



exempt ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador envolvente tubular.
• Conjunto de rodamientos de la transmisión y poleas protegidos en alojamiento estanco construido en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos a bolas con engrase permanente.
• Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Trampilla de inspección de acceso a hélice y rodamientos de la transmisión situada en la parte inferior del envolvente.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción aire caliente hasta 110ºC.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 110ºC; ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Hélice en poliamida.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
• Motor 2 velocidades.
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

## ACCESORIOS


SFC


INT


RP


AC


PO


BA-400


SIL-C


## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264100106 | HH 35 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 4.100 | 64 | 22 | **760,80** |
| 264310106 | HH 35 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 3.150 | 49 | 20 | **728,80** |
| 264340120 | HH 45 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 6.290 | 49 | 36 | **796,50** |
| 264380106 | HH 56 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 57 | 36 | **912,70** |
| 264380120 | HH 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.940 | 57 | 36 | **1.028,10** |
| 264390106 | HH 56 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.040 | 56 | 39 | **1.078,30** |
| 264400106 | HH 63 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.010 | 56 | 59 | **1.170,00** |
| 264420106 | HH 71 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.970 | 70 | 74 | **1.226,60** |
| 264420120 | HH 71 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.980 | 62 | 77 | **1.256,70** |
| 264440106 | HH 90 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 29.940 | 77 | 113 | **2.558,20** |
| 264450106 | HH 90 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 32.510 | 78 | 132 | **2.965,40** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## HHP — Motor externo, carcasa partida para mantenimiento, pala variable

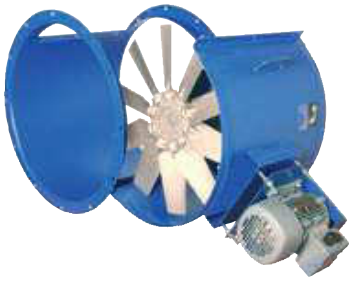

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador envolvente tubular.
- Conjunto de rodamientos de la transmisión y poleas protegidos en alojamiento estanco construido en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos a bolas con engrase permanente.
- Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Apertura de la tapa envolvente 180º, facilitando así el acceso a todo el grupo de transmisión optimizando los trabajos de limpieza y mantenimiento sin tener que desmontar todo el ventilador de la instalación.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Extracción aire caliente hasta 110ºC.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 110ºC; ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice en poliamida.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Motor 2 velocidades.
- Envolvente en acero inoxidable.

exempt ErP

+ info 60 Hz

## ACCESORIOS



SFC INT RP AC PO BA-400 SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264340161 | HHP 45 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 6.290 | 61 | 36 | **1.128,10** |
| 264380160 | HHP 56 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 8.680 | 67 | 36 | **1.201,20** |
| 264380161 | HHP 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 10.940 | 59 | 36 | **1.283,20** |
| 264390160 | HHP 56 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 12.040 | 59 | 39 | **1.334,00** |
| 264400160 | HHP 63 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 14.010 | 59 | 59 | **1.283,90** |
| 264420160 | HHP 71 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 15.970 | 63 | 74 | **1.460,50** |
| 264420161 | HHP 71 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 18.980 | 67 | 77 | **1.576,80** |
| 264440160 | HHP 90 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 29.940 | 68 | 113 | **2.718,70** |
| 264450161 | HHP 90 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 32.510 | 78 | 132 | **2.838,70** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BD-BD CUBIC Doble aspiración, motor cerrado IP55



BD



BD CUBIC

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envolvente en chapa galvanizada.
- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12. Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio, excepto en el caso del modelo CUBIC en que la misma carcasa del ventilador funciona como soporte y refuerzo del conjunto.
- El modelo BD CUBIC tiene un soporte ventilador reforzado con laterales cuadrados que dan una gran rigidez y solidez a todo el ventilador.
- Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motores cerrados de diseño exclusivo Casals: carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes, integrada en el motor, con grado de protección IP-65.
- Motor con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos y 230/400V 50Hz para motores trifásicos.
- Motores regulables por tensión excepto los modelos trifásicos que se deben regular mediante convertidor de frecuencia.

## APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz.
- Turbina chapa galvanizada.
- MBI montado.

## ACCESORIOS


REG


REG VMC


SFC


INT


RA


RM


RI


MBI

## SERIE MONOFÁSICA BD

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100260 | BD 7/7 M4 0,12kW | 1370 | 1,5 | 0,12 | 1.820 | 53 | 9 | **252,70** |
| 251270260 | BD 9/7 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.540 | 60 | 15 | **301,50** |
| 251220260 | BD 9/9 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.810 | 61 | 12 | **329,20** |
| 251340260 | BD 10/8 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.440 | 63 | 22 | **339,70** |
| 251320260 | BD 10/10 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.780 | 64 | 22 | **364,50** |
| 251160260 | BD 7/7 M6 0,04kW | 885 | 0,6 | 0,04 | 1.080 | 44 | 9 | **250,10** |
| 251260260 | BD 9/7 M6 0,12kW | 925 | 1,2 | 0,12 | 1.900 | 49 | 14 | **331,80** |
| 251280260 | BD 9/9 M6 0,12kW | 925 | 1,2 | 0,12 | 2.160 | 53 | 15 | **307,60** |
| 251330260 | BD 10/8 M6 0,19kW | 880 | 2,1 | 0,19 | 2.650 | 57 | 17 | **330,20** |
| 251370260 | BD 10/10 M6 0,19kW | 880 | 2,1 | 0,19 | 3.020 | 59 | 15,5 | **343,90** |
| 251600260 | BD 12/9 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 5.980 | 63 | 21 | **561,70** |
| 251520260 | BD 12/12 M6 0,79kW | 945 | 6,2 | 0,79 | 6.530 | 66 | 27 | **554,10** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SERIE MONOFÁSICA BD

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100261 | BD 7/7 M4 0,13kW | 1370 | 1,55 | 0,13 | 1.940 | 59 | 9 | **277,90** |
| 251160260 | BD 7/7 M6 0,04kW | 885 | 0,6 | 0,04 | 1.080 | 44 | 9 | **250,10** |
| 251270260 | BD 9/7 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.540 | 60 | 15 | **301,50** |
| 251260261 | BD 9/7 M6 0,13kW | 940 | 1,3 | 0,13 | 2.050 | 50 | 14 | **404,70** |
| 251220260 | BD 9/9 M4 0,35kW | 1375 | 2,7 | 0,35 | 2.810 | 61 | 12 | **329,20** |
| 251280261 | BD 9/9 M6 0,13kW | 940 | 1,3 | 0,13 | 2.240 | 53 | 15 | **402,80** |
| 251340260 | BD 10/8 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.440 | 63 | 22 | **339,70** |
| 251330261 | BD 10/8 M6 0,21kW | 945 | 2,1 | 0,21 | 2.625 | 56 | 17 | **402,80** |
| 251320260 | BD 10/10 M4 0,59kW | 1340 | 4,50 | 0,59 | 3.780 | 64 | 22 | **364,50** |
| 251370261 | BD 10/10 M6 0,21kW | 945 | 2,1 | 0,21 | 2.860 | 56 | 15,5 | **419,60** |
| 251600261 | BD 12/9 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 5.860 | 59 | 21 | **617,80** |
| 251520261 | BD 12/12 M6 0,76kW | 950 | 6,7 | 0,76 | 6.275 | 59 | 27 | **609,60** |

## SERIE TRIFÁSICA BD

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251600161 | BD 12/9 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 6.200 | 59 | 26 | **529,00** |
| 251520160 | BD 12/12 T6 1,1kW | 945 | 6,54 | 3,78 | 1,1 | 6.940 | 59 | 27 | **531,30** |

## SERIE TRIFÁSICA BD CÚBIC

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252370106 | BD 15/15 T6 2,2kW | 900 | 10,92 | 6,31 | 2,2 | 11.000 | 64 | 57 | **991,10** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## BD EEC Centrífugo de doble aspiración con motor electrónico



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envolvente en chapa galvanizada.
- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12. Resto de modelos en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
- Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor brushless de imanes permanentes de alta eficiencia y bajo nivel sonoro diseñado especialmente para ventiladores con electrónica de funcionamiento y control en zona posterior del motor. Voltajes estándar 230V 50/60Hz.
- Frecuencia de conmutación de 16 KHz.
- Rango de trabajo: 300 – 1800 rpm.
- Alimentación: 230V +- 10%.
- Frecuencia de alimentación: 50/60Hz.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20ºC +45ºC.
- Motor cerrado IP 54.
- Aislamiento clase H.
- Control de velocidad a través de:
  - Resistencia variable 22kohms.
  - Sonda externa 0-10V.

### APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 45ºC.

### BAJO DEMANDA

- Turbina chapa galvanizada
- MBI montado.

## ACCESORIOS


INT


REGC


RA


RM


RI


MBI

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I abs. (A) 230V | P. Absorbida kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100361 | BD 7/7 M4 EEC80 | 1400 | 2,93 | 0,31 | 2.050 | 51 | 9 | **837,70** |
| 251270361 | BD 9/7 M4 EEC80 | 1400 | 5,4 | 0,65 | 3.000 | 58 | 15 | **902,20** |
| 251220361 | BD 9/9 M4 EEC80 | 1400 | 5,4 | 0,65 | 3.370 | 62 | 15 | **853,90** |
| 251340361 | BD 10/8 M4 EEC80 | 1400 | 5,5 | 0,65 | 3.460 | 64 | 22 | **922,20** |
| 251320361 | BD 10/10 M4 EEC80 | 1400 | 5,5 | 0,65 | 3.860 | 66 | 22 | **946,50** |
| 251160361 | BD 7/7 M6 EEC80 | 900 | 0,91 | 0,09 | 1.310 | 42 | 9 | **837,70** |
| 251260361 | BD 9/7 M6 EEC80 | 900 | 5,5 | 0,24 | 2.180 | 47 | 15 | **902,20** |
| 251280361 | BD 9/9 M6 EEC80 | 900 | 5,5 | 0,27 | 2.520 | 51 | 15 | **853,90** |
| 251330361 | BD 10/8 M6 EEC80 | 900 | 4,3 | 0,5 | 3.180 | 55 | 22 | **922,20** |
| 251370361 | BD 10/10 M6 EEC80 | 900 | 4,4 | 0,5 | 3.530 | 57 | 22 | **946,50** |
| 251600361 | BD 12/9 M6 EEC130 | 900 | 7,58 | 1,04 | 6.020 | 61 | 21 | **1.357,10** |
| 251520361 | BD 12/12 M6 EEC130 | 900 | 8,48 | 1,17 | 7.230 | 64 | 27 | **1.397,60** |


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BD 3V Doble aspiración, motor cerrado IP55 de 3 velocidades



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Envolvente en chapa galvanizada.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
• El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
• Sistema exclusivo Casals de fijación del motor al ventilador y a la turbina mediante brazos flectores que unidos a silent blocks evitan cualquier tipo de vibración. Brazos en cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Motores cerrados de diseño exclusivo Casals: carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes, integrada en el motor, con grado de protección IP-65. Motor con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz.
• Protector térmico incorporado en el devanado.

### APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:
• Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
• Aerotermos centrífugos.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz.
• Turbina chapa galvanizada.
• MBI montado.

ErP

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS



REG | REG VMC | INT | INT 3V | RA | RM | RI | MBI

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nom.Vel. 1 | I nom. (A) 230V | P. nom. kW | Q máx. m³/h Vel. 1 | Vel. 2 | Vel. 3 | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251100268 | BD 7/7 M4 0,12kW 3V | 1126/1360 | 1,84 | 0,12 | 1.750 | 1.130 | 840 | 53 | 9 | **305,30** |
| 251270268 | BD 9/7 M4 0,35kW 3V | 1167/1400 | 3,2 | 0,35 | 2.910 | 1.810 | 1.110 | 66 | 15 | **401,90** |
| 251220268 | BD 9/9 M4 0,35kW 3V | 1167/1400 | 3,2 | 0,35 | 3.140 | 1.980 | 1.270 | 53 | 16 | **404,40** |
| 251340268 | BD 10/8 M4 0,59kW 3V | 1032/1400 | 5,7 | 0,59 | 3.610 | 1.750 | 1.230 | 69 | 20 | **416,80** |
| 251320268 | BD 10/10 M4 0,59kW 3V | 1032/1400 | 5,7 | 0,59 | 4.180 | 1.810 | 1.350 | 58 | 22 | **420,90** |
| 251600268 | BD 12/9 M6 0,79kW 3V | 749/860 | 6,5 | 0,79 | 5.980 | 4.350 | 2.610 | 64 | 26 | **611,00** |
| 251520268 | BD 12/12 M6 0,79kW 3V | 749/860 | 6,5 | 0,79 | 6.230 | 4.310 | 2.510 | 63 | 27 | **616,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BD EXO Doble aspiración, motor de rotor exterior



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Totalmente construidos en chapa galvanizada (EN 10142) con unión mediante plegado solapado de alta tecnología.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído, en chapa de acero galvanizado.
• El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
• El motor de rotor externo y la turbina montados como un conjunto único y soportados mediante brazos de sujeción.
• Motor en ejecución cerrada, protección IP-55. Voltajes estándar 230V 50Hz para los monofásicos (con velocidad regulable por tensión y protectores térmicos integrados) y 230/400V 50Hz para los trifásicos (con motor regulable mediante transformador). Rodamientos a bolas de engrase permanente y aislamiento antivibratorio integrado. Equilibrado dinámicamente de acuerdo a DIN ISO 1940. Con caja de bornes montada. Datos de prestaciones según AMCA 210-99, UNI 10531 así como ISO 5801.

### APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:
• Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
• Aerotermos centrífugos.
• Campanas de cocina industriales y profesionales.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## ACCESORIOS



INT REG REG VMC SFC JE45 SIL-C

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509000701 | BD EXO 7/7 M4 0,15kW | 1228 | 1,6 | 0,15 | 1.700 | 12 | **471,30** |
| 509000903 | BD EXO 9/9 M4 0,55kW | 1370 | 4,6 | 0,55 | 4.400 | 14,5 | **630,80** |
| 509001003 | BD EXO 10/10 M4 0,6kW | 1355 | 6,8 | 0,6 | 5.200 | 27 | **827,90** |
| 509000707 | BD EXO 7/7 M6 0,05kW | 863 | 0,65 | 0,05 | 1.360 | 12,5 | **480,40** |
| 509001008 | BD EXO 10/10 M6 0,32kW | 883 | 2,9 | 0,32 | 3.700 | 20 | **711,40** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nominal (A) 230V | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509001271 | BD EXO 12/12 T6 0,55kW | 896 | 4,8 | 2,8 | 0,55 | 5.800 | 34 | **817,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BV-BVC-BVCR Doble aspiración, eje libre sin motor



BV



BVC



BVCR

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envolventes fabricados en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvada hacia delante de doble oído.
- El ventilador BV se suministrará con los pies soportes incluidos en el precio excepto en los tamaños 15/15 y 18/18.
- Eje transmisión con tratamientos anticorrosión.
- El ventilador se suministra a eje libre.
- Eje de la transmisión que sobresale por los dos lados para permitir el montaje de poleas y correas
- BV/BVC: Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12; resto de modelos en chapa galvanizada. Ventilador con rodamientos a bolas de engrase permanente montados en aro de goma para evitar vibraciones.
- BVC/BVCR: Montaje tipo CUBIC con paneles laterales que refuerzan todo el conjunto del ventilador.
- BVCR: Ventilador con turbina metálica, estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.

### APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Montaje de ventilador completo con motor, poleas y correas para BVC y BVCR.
- Turbina metálica.
- Marco MBI montado.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz.







### ACCESORIOS



INT JE45 MBI PI RI S SIL-C TM

| Código | Modelo | R.P.M. | Pot. máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252090165 | BV 7/7 | 800/2000 | 1,1 | 3.590 | 64 | 6 | **135,00** |
| 252190165 | BV 9/7 | 600/1500 | 1,5 | 4.840 | 62 | 8 | **154,50** |
| 252180165 | BV 9/9 | 600/1500 | 1,5 | 5.720 | 65 | 9 | **157,20** |
| 252220165 | BV 10/8 | 600/1300 | 1,5 | 6.000 | 64 | 11 | **164,70** |
| 252210165 | BV 10/10 | 600/1300 | 2,2 | 7.450 | 67 | 12 | **168,90** |
| 252310160 | BV 12/9 | 500/1200 | 3 | 9.120 | 68 | 17 | **200,90** |
| 252300160 | BV 12/12 | 500/1200 | 3 | 10.500 | 71 | 20 | **211,50** |
| 252370160 | BV 15/15 | 400/1100 | 4 | 14.880 | 72 | 31 | **368,80** |
| 252450160 | BV 18/18 | 400/900 | 5,5 | 24.400 | 70 | 42 | **430,10** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Pot. máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252180180 | BVC 9/9 | 600/1500 | 1,5 | 5.720 | 65 | 12 | **239,50** |
| 252210180 | BVC 10/10 | 600/1300 | 2,2 | 7.450 | 67 | 14 | **259,80** |
| 252300180 | BVC 12/12 | 500/1200 | 3 | 10.500 | 71 | 22 | **301,30** |
| 252370180 | BVC 15/15 | 400/1100 | 4 | 14.800 | 72 | 33 | **477,00** |
| 252450180 | BVC 18/18 | 400/900 | 5,5 | 24.500 | 70 | 45 | **557,10** |

| Código | Modelo | R.P.M. | Pot. máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252370190 | BVCR 15/15 | 400/1100 | 4 | 14.800 | 72 | 34 | **617,30** |
| 252450190 | BVCR 18/18 | 400/900 | 5,5 | 24.500 | 70 | 46 | **776,60** |
| 252550190 | BVCR 20/20 | 300/900 | 7,5 | 25.100 | 72 | 84 | **1.223,40** |
| 252650190 | BVCR 22/22 | 300/700 | 7,5 | 30.300 | 70 | 94 | **1.300,90** |
| 252750190 | BVCR 25/25 | 200/550 | 11 | 46.400 | 67 | 113 | **1.501,00** |
| 252950190 | BVCR 30/28 | 200/600 | 15 | 62.670 | 72 | 145 | **1.872,20** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BC — Simple aspiración, motor estándar B5



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Carcasa en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de simple aspiración y álabes curvados hacia delante.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

**APLICACIONES**
Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de airee a transportar: 130ºC en continuo.

**BAJO DEMANDA**
- Motor 2 velocidades.

ErP

### SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251200103 | BC 25/10 M4 0,55kW | 1400 | 3,98 | 0,55 | 2.200 | 54 | 17,5 | **541,20** |
| 251360103 | BC 28/11 M4 1,1kW | 1400 | 7,45 | 1,1 | 3.400 | 56 | 29,5 | **651,90** |
| 251670103 | BC 35/18 M4 1,5kW | 1400 | 9,83 | 1,5 | 5.200 | 60 | 34 | **808,40** |

### SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Pot. nominal kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251200106 | BC 25/10 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 2.200 | 54 | 18 | **483,40** |
| 251360106 | BC 28/11 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.400 | 56 | 29,5 | **637,20** |
| 251670106 | BC 35/18 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.200 | 60 | 34 | **780,10** |
| 251650106 | BC 35/18 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 4.000 | 50 | 32 | **752,50** |

## BST — Simple aspiración, eje libre sin motor




**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Ventiladores totalmente fabricados en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple oído.
- Eje de transmisión con tratamiento anticorrosión.

ErP

**APLICACIONES**
Diseñados para ser integrados en equipos:
- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

| Código | Modelo | R.P.M. | Pot. máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501300900 | BST 9/4 | 1200/2800 | 2 | 2.800 | 72 | 10 | **286,60** |
| 508401000 | BST 10/5 | 1000/2300 | 2,5 | 3.400 | 70 | 11 | **300,00** |
| 508401200 | BST 12/6 | 800/1800 | 3 | 4.500 | 66 | 15 | **350,40** |
| 508401500 | BST 15/7 | 600/1500 | 4 | 7.000 | 74 | 23 | **399,70** |
| 508401800 | BST 18/9 | 500/1200 | 5 | 9.000 | 69 | 30 | **483,90** |
| 508402000 | BSTR 20/10 | 400/900 | 7 | 12.000 | 66 | 68 | **1.031,60** |
| 508402200 | BSTR 22/11 | 400/900 | 7 | 16.000 | 71 | 75 | **1.113,90** |
| 508402500 | BSTR 25/13 | 350/700 | 10 | 20.000 | 62 | 89 | **1.300,20** |
| 508403000 | BSTR 30/14 | 300/600 | 11 | 28.000 | 67 | 120 | **1.560,80** |

### ACCESORIOS BC-BST



**SFC** **INT** **RA** **EI** **BA-400** **SIL-C** **JE45**




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BSTB — Simple aspiración, eje libre sin motor



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Ventiladores totalmente fabricados en acero.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás de simple oído.
- Eje de transmisión con tratamiento anticorrosión.

**APLICACIONES**
Diseñados para ser integrados en equipos:
- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

**BAJO DEMANDA**
- Montaje del ventilador completo con motor, poleas y correas.

ErP

## ACCESORIOS


INT


BA-400


SIL-C


JE45

| Código | Modelo | R.P.M. | Pot. máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300784400 | BSTB 315 | 1400/3250 | 3 | 5.500 | 69 | 63 | **441,40** |
| 300784500 | BSTB 355 | 1300/2900 | 3 | 7.000 | 68 | 64 | **524,00** |
| 300784600 | BSTB 400 | 1200/2800 | 4 | 8.700 | 74 | 66 | **653,90** |
| 300784700 | BSTB 450 | 1200/2800 | 7,5 | 13.000 | 79 | 93 | **841,30** |
| 300784800 | BSTB 500 | 900/2500 | 7,5 | 14.300 | 78 | 116 | **1.014,90** |
| 300822600 | BSTB 560 | 800/2200 | 11 | 19.100 | 79 | 146 | **1.369,10** |
| 300822700 | BSTB 630 | 800/1900 | 15 | 24.170 | 79 | 185 | **1.474,80** |
| 300822800 | BSTB 710 | 600/1800 | 18,5 | 29.390 | 79 | 223 | **1.816,90** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## BCI — Portátil para hinchables y castillos infantiles



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente construido en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple oído.
- Caja transportable con compuerta antiretorno en la impulsión y salida circular para conexión a tubería o bien a la entrada de aire del hinchable.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz.
- La orientación de montaje por defecto es LG270.

### APLICACIONES

- Hinchables y castillos infantiles.
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: monofásico 50ºC.

ErP

## ACCESORIOS


INT


BA-400


SIL-C


BAD


JE45

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253250103 | BCI 20/8 M2 1,1kW | 2800 | 6,71 | 1,1 | 1.590 | 58 | 27 | **891,70** |
| 253260103 | BCI 22/9 M2 1,1kW | 2800 | 6,71 | 1,1 | 1.300 | 62 | 38 | **900,80** |
| 253260120 | BCI 22/9 M2 1,5kW | 2800 | 9,44 | 1,5 | 2.010 | 62 | 39 | **944,90** |
| 253320103 | BCI 25/10 M2 1,5kW | 2800 | 9,44 | 1,5 | 1.430 | 66 | 45 | **957,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MA 18-25 Turbina de aluminio, carcasa en chapa de acero



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**
- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Turbina fabricada en inyección de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.
- Orientación estándar LG270.

**APLICACIONES**

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

**BAJO DEMANDA**
- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Orientaciones: LG 0, LG 90, LG 180.

ErP + info 60 Hz

### ACCESORIOS



INT SFC AC BA-400 BAD JE45 RA RBS SIL-C

### SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253180162 | MA 18 M2 0,09kW | 2800 | 0,75 | 0,09 | 180 | 53 | 6 | **308,70** |
| 253220162 | MA 24 M2 0,09kW | 2800 | 0,75 | 0,09 | 260 | 57 | 7 | **349,80** |
| 253270162 | MA 25 M2 0,18kW | 2800 | 1,42 | 0,18 | 480 | 59 | 11 | **412,40** |

### SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253180161 | MA 18 T2 0,09kW | 2800 | 0,55 | 0,32 | 0,1 | 180 | 53 | 6 | **294,10** |
| 253220161 | MA 24 T2 0,09kW | 2800 | 0,55 | 0,32 | 0,1 | 260 | 57 | 7 | **333,20** |
| 253270161 | MA 25 T2 0,18kW | 2800 | 0,87 | 0,51 | 0,18 | 480 | 59 | 11 | **392,80** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MA 26-31 Turbina acción de aluminio, carcasa en fundición de aluminio



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.
- Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Orientaciones: LG 0, LG 45, LG 90, LG 135, LG 180, LG315.

ErP + info 60 Hz

## ACCESORIOS



INT SFC AC BA-400 BAD JE45 RA SIL-C

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253300104 | MA 26 M2 0,37kW | 2800 | 2,61 | 0,37 | 750 | 64 | 13 | **459,80** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253300106 | MA 26 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 750 | 64 | 13 | **436,80** |
| 253330106 | MA 27 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 860 | 66 | 14 | **540,50** |
| 253390106 | MA 28 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.450 | 69 | 20 | **693,20** |
| 253430106 | MA 31 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.170 | 72 | 30 | **920,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MDE — Turbina acción, motor de rotor exterior



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa soldada en chapa de acero laminado.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa de acero laminado en el modelo MDE 130; en polipropileno el modelo MDE 120.
- Rejilla protección incluida en el lado de la aspiración.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## ACCESORIOS


REG


REG VMC


INT

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300712100 | MDE 120 | 2930 | 0,4 | 0,065 | 190 | 2,4 | **120,50** |
| 300712200 | MDE 130 | 2890 | 0,5 | 0,12 | 400 | 3 | **133,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MB — Centrífugos de media presión a acción



MB 12/5 - 20/8



MB 22/9 - 28/11



MB 31/12 - 45/18

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.
- Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: monofásico 50ºC, trifásico 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
  - -MB 12/5-20/8: añadir 105€ al PVP.
  - -MB 22/9-28/11: añadir 115€ al PVP.
  - -MB 31/12-45/18: añadir 125€ al PVP.

- Orientaciones: LG 0, LG 45, LG 90, LG 135, LG 180, LG 225, LG 315, RD 0, RD 45, RD 90, RD 135, RD 180, RD 225, RD 270, RD 315.

ErP

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS



SFC



INT



RA



RBS



AC



JE45



BA-400



BAD



EI



SIL-C

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253100103 | MB 14/5 M2 0,25kW | 2800 | 1,87 | 0,25 | 830 | 58 | 7 | **215,90** |
| 253110103 | MB 16/6 M2 0,37kW | 2800 | 2,61 | 0,37 | 1.340 | 61 | 9,5 | **221,30** |
| 253170103 | MB 18/7 M2 0,75kW | 2800 | 4,93 | 0,75 | 1.940 | 63 | 15 | **401,70** |
| 253240103 | MB 20/6 M2 0,37kW | 2800 | 2,61 | 0,37 | 800 | 61 | 14 | **445,30** |
| 253190103 | MB 20/8 M2 1,1kW | 2820 | 7,45 | 1,1 | 2.240 | 66 | 19 | **463,60** |
| 253080103 | MB 12/5 M4 0,08kW | 1370 | 0,9 | 0,08 | 240 | 47 | 5 | **198,20** |
| 253090103 | MB 14/5 M4 0,08kW | 1370 | 0,9 | 0,08 | 420 | 47 | 6 | **211,20** |
| 253150103 | MB 16/6 M4 0,08kW | 1370 | 0,9 | 0,08 | 710 | 54 | 7,5 | **227,70** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253100106 | MB 14/5 T2 0,25kW | 2800 | 1,12 | 0,65 | 0,25 | 830 | 58 | 7 | **196,30** |
| 253110106 | MB 16/6 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 1.340 | 61 | 9,5 | **201,20** |
| 253170106 | MB 18/7 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 1.940 | 63 | 15 | **376,10** |
| 253240106 | MB 20/6 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 800 | 61 | 14 | **405,00** |
| 253190106 | MB 20/8 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 2.240 | 66 | 19 | **434,40** |
| 253080106 | MB 12/5 T4 0,08kW | 1400 | 0,035 | 0,2 | 0,08 | 250 | 47 | 5 | **180,10** |
| 253090106 | MB 14/5 T4 0,08kW | 1400 | 0,035 | 0,2 | 0,08 | 420 | 47 | 6 | **195,30** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253150106 | MB 16/6 T4 0,08kW | 1400 | 0,035 | 0,2 | 0,08 | 710 | 54 | 7,5 | **207,00** |
| 253210120 | MB 22/9 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.570 | 55 | 24 | **596,20** |
| 253200106 | MB 22/9 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.750 | 65 | 30 | **625,00** |
| 253280106 | MB 25/10 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.550 | 62 | 32 | **675,50** |
| 253290106 | MB 25/10 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.700 | 66 | 38 | **737,10** |
| 253360106 | MB 28/11 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 3.800 | 70 | 46 | **920,50** |
| 253260106 | MB 22/9 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.930 | 59 | 21 | **538,40** |
| 253320106 | MB 25/10 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 2.530 | 59 | 26 | **726,40** |
| 253410106 | MB 28/11 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.490 | 65 | 32 | **828,10** |
| 253420106 | MB 31/12 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 6.160 | 63 | 54 | **1.238,80** |
| 253480106 | MB 35/14 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.500 | 65 | 63 | **1.315,70** |
| 253490106 | MB 35/14 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 8.290 | 64 | 69 | **1.510,80** |
| 253510121 | MB 40/16 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 9.000 | 68 | 101 | **1.702,30** |
| 253510106 | MB 40/16 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 11.500 | 72 | 110 | **1.769,20** |
| 253530120 | MB 45/18 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 9.500 | 75 | 119 | **2.003,10** |
| 253530121 | MB 45/18 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 14.000 | 76 | 190 | **2.083,70** |
| 253500106 | MB 35/14 T6 1,1kW | 910 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 5.170 | 58 | 53 | **1.296,20** |
| 253520106 | MB 40/16 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 7.150 | 59 | 94 | **1.569,20** |
| 253560106 | MB 45/18 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 6.800 | 64 | 112 | **1.686,90** |

## MT — Turbina acción, eje libre sin motor





**BAJO PEDIDO**

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- El ventilador se suministrará en ejecución estándar a "EJE LIBRE", es decir sin motor, poleas ni correas.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 200ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC.
- Orientaciones: LG 0, LG 45, LG 90, LG 135, LG 180, LG 225, LG 315, RD 0, RD 45, RD 90, RD 135, RD 180, RD 225, RD 270, RD 315.







## ACCESORIOS



**INT** **SFC** **EI** **RA** **AC** **BA-400** **BAD** **JE45** **SIL-C**

| Código | Modelo | R.P.M. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254120160 | MT 22/9 | 1100/3400 | 3 | 4.590 | 18 | **718,90** |
| 254180160 | MT 25/10 | 900/3000 | 4 | 5.850 | 24 | **818,30** |
| 254210160 | MT 28/11 | 950/2850 | 5,5 | 7.170 | 27 | **881,60** |
| 254230160 | MT 31/12 | 750/2400 | 7,5 | 8.990 | 40 | **1.362,00** |
| 254330160 | MT 35/14 | 1000/1900 | 7,5 | 11.470 | 56 | **1.551,60** |
| 254370160 | MT 40/16 | 650/1650 | 11 | 14.400 | 71 | **1.744,20** |
| 254420160 | MT 45/18 | 750/1500 | 11 | 18.520 | 85 | **1.906,50** |
| 254540160 | MT 63/25 | 400/950 | 22 | 36.250 | 115 | **4.084,10** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBCA Turbina acción



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360.
• La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resistência térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
• Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
• Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 180 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Aspiración de vapores en lugares donde se desplazan grandes volúmenes de aire con bajas presiones.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 BAD RA SIL-C AC BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nom. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501401816 | MBCA 180 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 1.230 | 48 | 19 | **646,60** |
| 501401818 | MBCA 180 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.800 | 52 | 25 | **715,60** |
| 501402018 | MBCA 200 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.800 | 52 | 27 | **834,90** |
| 501402027 | MBCA 200 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.880 | 57 | 33 | **894,70** |
| 501402219 | MBCA 220 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 2.160 | 53 | 32 | **906,60** |
| 501402229 | MBCA 220 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.960 | 59 | 41 | **1.026,20** |
| 501402529 | MBCA 250 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.240 | 56 | 51 | **1.126,20** |
| 501402532 | MBCA 250 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | - | 4.680 | 60 | 60 | **1.225,00** |
| 501402834 | MBCA 280 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 4.680 | 60 | 82 | **1.499,40** |
| 501402836 | MBCA 280 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 6.120 | 63 | 90 | **1.947,80** |
| 501402240 | MBCA 220 T4 0,18kW | 1400 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 1.230 | 39 | 26 | **702,00** |
| 501402242 | MBCA 220 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.800 | 41 | 28 | **731,60** |
| 501402542 | MBCA 250 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 1.800 | 44 | 30 | **782,00** |
| 501402543 | MBCA 250 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 2.520 | 47 | 33 | **858,90** |
| 501402844 | MBCA 280 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 3.000 | 47 | 40 | **936,30** |
| 501402845 | MBCA 280 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.800 | 51 | 42 | **967,00** |
| 501403146 | MBCA 310 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 4.300 | 52 | 50 | **1.060,70** |
| 501403154 | MBCA 310 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 5.400 | 56 | 58 | **1.128,50** |
| 501403554 | MBCA 350 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 5.400 | 53 | 66 | **1.228,10** |
| 501403556 | MBCA 350 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 7.200 | 56 | 66 | **1.258,60** |
| 501403559 | MBCA 350 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 7.920 | 59 | 76 | **1.346,60** |
| 501404061 | MBCA 400 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 7.920 | 58 | 100 | **1.749,00** |
| 501404063 | MBCA 400 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 10.800 | 62 | 108 | **1.846,80** |
| 501404552 | MBCA 450 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 18.000 | 66 | 170 | **2.578,50** |
| 501404563 | MBCA 450 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 10.080 | 57 | 112 | **2.023,40** |
| 501405052 | MBCA 500 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 16.200 | 61 | 200 | **2.928,70** |
| 501405055 | MBCA 500 T4 22kW | 1470 | - | 40,1 | 22 | 21.600 | 66 | 272 | **3.373,40** |
| 501405655 | MBCA 560 T4 22kW | 1470 | - | 40,1 | 22 | 21.600 | 61 | 313 | **3.849,10** |
| 501405658 | MBCA 560 T4 37kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 37 | 32.400 | 69 | 497 | **4.913,50** |
| 501403170 | MBCA 310 T6 0,37kW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 2.160 | 42 | 43 | **992,20** |
| 501403171 | MBCA 310 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 3.240 | 45 | 44 | **1.004,80** |
| 501403572 | MBCA 350 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 3.960 | 47 | 56 | **1.139,90** |
| 501403573 | MBCA 350 T6 1,1kW | 910 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 5.400 | 49 | 59 | **1.163,50** |
| 501404074 | MBCA 400 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 5.400 | 48 | 82 | **1.468,00** |
| 501404078 | MBCA 400 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 7.920 | 52 | 90 | **1.565,50** |
| 501404580 | MBCA 450 T6 3kW | 960 | 12,7 | 7,3 | 3 | 9.000 | 52 | 112 | **1.997,00** |
| 501405083 | MBCA 500 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 9.000 | 52 | 153 | **2.428,60** |
| 501405085 | MBCA 500 T6 5,5kW | 960 | - | 12,8 | 5,5 | 10.800 | 56 | 153 | **2.523,50** |
| 501405675 | MBCA 560 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 21.600 | 61 | 233 | **3.404,60** |
| 501405687 | MBCA 560 T6 7,5kW | 965 | - | 15,2 | 7,5 | 16.200 | 56 | 221 | **3.295,20** |
| 501406375 | MBCA 630 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 19.800 | 56 | 243 | **3.613,30** |
| 501406377 | MBCA 630 T6 18,5kW | 975 | - | 35,7 | 18,5 | 28.800 | 63 | 400 | **4.970,50** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBC — Turbina acción, carcasa cúbica



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de gases calientes en hornos o cualquier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas.
• Transporte de aire limpio.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250ºC, ambiente: monofásico 50ºC, trifásico 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Orientaciones: LG0, LG90, LG180.

## ACCESORIOS



INT SFC RA EI JE45 SIL-C AC BA-400 BAD

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal 230V (A) | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253310143 | MBC 25/10 M4 1,1kW | 1400 | 7,45 | 1,1 | 2.530 | 61 | 63 | **952,60** |
| 253300143 | MBC 25/10 M6 0,55kW | 890 | 3,9 | 0,55 | 1.670 | 57 | 61 | **930,00** |
| 253380143 | MBC 28/11 M6 0,75kW | 900 | 4,9 | 0,75 | 2.300 | 58 | 67 | **999,10** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nom. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253280146 | MBC 25/10 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.550 | 64 | 65 | **1.315,80** |
| 253290146 | MBC 25/10 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.700 | 66 | 66 | **1.555,50** |
| 253360146 | MBC 28/11 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 3.800 | 69 | 66 | **1.171,10** |
| 253310146 | MBC 25/10 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 2.530 | 61 | 64 | **901,90** |
| 253370146 | MBC 28/11 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 3.490 | 64 | 70 | **1.081,30** |
| 253460146 | MBC 31/12 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.160 | 68 | 72 | **1.490,20** |
| 253480146 | MBC 35/14 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.500 | 73 | 75 | **1.429,50** |
| 253490146 | MBC 35/14 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 8.290 | 74 | 78 | **1.674,80** |
| 253510146 | MBC 40/16 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 9.000 | 76 | 87 | **1.885,70** |
| 253520146 | MBC 40/16 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 11.500 | 77 | 89 | **2.124,70** |
| 253530146 | MBC 45/18 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 8.500 | 80 | 91 | **2.064,30** |
| 253540146 | MBC 45/18 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 9.500 | 81 | 93 | **2.303,10** |
| 253300146 | MBC 25/10 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 1.670 | 57 | 63 | **848,40** |
| 253380146 | MBC 28/11 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 2.300 | 58 | 69 | **956,70** |
| 253430146 | MBC 31/12 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 4.060 | 64 | 71 | **1.298,50** |
| 253470146 | MBC 35/14 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 5.170 | 68 | 77 | **1.365,60** |
| 253500146 | MBC 40/16 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 7.150 | 71 | 86 | **1.611,10** |
| 253560146 | MBC 45/18 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 6.800 | 76 | 90 | **1.765,40** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MA P/R — Turbina de pala recta, en fundición de aluminio



exempt ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina de pala recta en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
- Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Orientaciones: LG 0, LG 45, LG 90, LG 135, LG 180, LG 315.

### ACCESORIOS



INT SFC JE45 BA-400 BAD RA RBS SIL-C AC

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253300160 | MA 26 T2 0,37kW P/R | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 700 | 52 | 14 | **557,00** |
| 300006000 | MA 27 T2 0,55kW P/R | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 850 | 54 | 16 | **642,10** |
| 300140600 | MA 28 T2 0,75kW P/R | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 1.400 | 56 | 21 | **811,30** |
| 300032600 | MA 31 T2 1,5kW P/R | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 1.800 | 59 | 25 | **1.050,10** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MB P/R — Turbina de pala recta



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada y reforzada.
- Turbina de pala recta fabricada con chapa de acero y con aro de refuerzo soldado y protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motor 2 velocidades.
- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
- Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire de altas temperaturas.
- Orientación: LG0, LG 45, LG 90, LG 135, LG 180, LG225, LG315, RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD 270, RD315.

exempt ErP

+ info 60 Hz

## ACCESORIOS


SFC


INT


AC


EI


BA-400


SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. máx. | I máx. (A) 230V | I máx. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253210160 | MB 22/9 T2 1,1kW P/R | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 2.100 | 71 | 23 | **743,90** |
| 253280160 | MB 25/10 T2 1,5kW P/R | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 2.550 | 73 | 31 | **858,30** |
| 253360161 | MB 28/11 T2 2,2kW P/R | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 4.500 | 76 | 40 | **944,20** |
| 253450160 | MB 31/12 T2 3kW P/R | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 5.300 | 78 | 55 | **1.276,90** |
| 253480161 | MB 35/14 T2 5,5kW P/R | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 7.800 | 81 | 85 | **1.861,80** |
| 253510160 | MB 40/16 T2 7,5kW P/R | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 9.500 | 85 | 103 | **2.060,60** |
| 253530160 | MB 45/18 T2 11kW P/R | 2930 | - | 20,8 | 11 | 10.500 | 88 | 180 | **2.831,00** |
| 253530161 | MB 45/18 T2 15kW P/R | 2930 | - | 27,4 | 15 | 12.500 | 88 | 191 | **3.250,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBZM P/R Turbina de pala recta



exempt ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada y reforzada.
- Turbina de pala recta y simple aspiración fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Orientación estándar LG270.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 220 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Para transporte neumático de materiales solidos mezclados con aire, serrín y virutas de madera; también para materiales filamentosos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

### ACCESORIOS



INT SFC EI RA JE45 AC BA-400 BAD SIL-C

### SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501502215 | MBZM 220 T2 0,37kW P/R | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 870 | 52 | 20 | **514,80** |
| 501502516 | MBZM 251 T2 0,55kW P/R | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 1.080 | 55 | 25 | **572,40** |
| 501502517 | MBZM 252 T2 0,75kW P/R | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 1.230 | 56 | 30 | **615,90** |
| 501502818 | MBZM 281 T2 1,1kW P/R | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.370 | 57 | 33 | **718,70** |
| 501502819 | MBZM 282 T2 1,5kW P/R | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 1.800 | 59 | 37 | **747,80** |
| 501503119 | MBZM 311 T2 1,5kW P/R | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 1.620 | 59 | 43 | **793,20** |
| 501503127 | MBZM 312 T2 2,2kW P/R | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.160 | 61 | 47 | **816,00** |
| 501503529 | MBZM 351 T2 3kW P/R | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 2.520 | 64 | 63 | **1.066,10** |
| 501503532 | MBZM 352 T2 4kW P/R | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 3.600 | 65 | 72 | **1.133,90** |
| 501504034 | MBZM 401 T2 5,5kW P/R | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 4.320 | 67 | 101 | **1.587,10** |
| 501504036 | MBZM 402 T2 7,5kW P/R | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 5.400 | 69 | 106 | **1.723,60** |
| 501504521 | MBZM 452 T2 11kW P/R | 2930 | - | 20,8 | 11 | 7.200 | 72 | 155 | **2.337,50** |
| 501505024 | MBZM 501 T2 15kW P/R | 2930 | - | 27,4 | 15 | 9.000 | 73 | 180 | **2.612,00** |
| 501505028 | MBZM 502 T2 22kW P/R | 2940 | - | 39,8 | 22 | 10.800 | 75 | 250 | **3.120,70** |
| 501504546 | MBZM 454 T4 1,5kW P/R | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 3.600 | 58 | 85 | **1.487,30** |
| 501505054 | MBZM 503 T4 2,2kW P/R | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 4.680 | 57 | 112 | **1.770,70** |
| 501505056 | MBZM 504 T4 3kW P/R | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 5.400 | 61 | 117 | **1.799,90** |
| 501505659 | MBZM 561 T4 4kW P/R | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 6.120 | 62 | 156 | **2.693,10** |
| 501505661 | MBZM 562 T4 5,5kW P/R | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 7.200 | 63 | 177 | **2.871,00** |
| 501506363 | MBZM 631 T4 7,5kW P/R | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 7.920 | 64 | 202 | **3.550,80** |
| 501506349 | MBZM 632 T4 11kW P/R | 1460 | - | 21,2 | 11 | 10.080 | 66 | 250 | **3.904,80** |
| 501507149 | MBZM 711 T4 11kW P/R | 1460 | - | 21,2 | 11 | 12.600 | 68 | 358 | **4.731,00** |
| 501507152 | MBZM 712 T4 15kW P/R | 1460 | - | 29,8 | 15 | 12.600 | 69 | 370 | **4.840,20** |
| 501508053 | MBZM 801 T4 18,5kW P/R | 1465 | - | 35,6 | 18,5 | 19.800 | 71 | 526 | **5.750,00** |
| 501508057 | MBZM 802 T4 30kW P/R | 1475 | - | 56,3 | 30 | 21.600 | 72 | 639 | **6.457,10** |
| 501509058 | MBZM 901 T4 37kW P/R | 1475 | - | 69,2 | 37 | 28.800 | 75 | 782 | **8.269,30** |
| 501509060 | MBZM 902 T4 45kW P/R | 1475 | - | 80,7 | 45 | 28.800 | 75 | 817 | **8.631,20** |
| 501510062 | MBZM 1001 T4 55kW P/R | 1480 | - | 97,1 | 55 | 36.000 | 76 | 1083 | **10.158,90** |
| 501510064 | MBZM 1002 T4 75kW P/R | 1480 | - | 133 | 75 | 42.120 | 78 | 1227 | **11.330,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBR Turbina reacción



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.


### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente.
•Orientaciones: LG0, LG45, LG90, LG135, LG180; LG225, LG315, RD0, RD45, RD90, RD135, RD180; RD225, RD270, RD315.

ErP

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA RBS AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243310106 | MBR 31/10 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.800 | 68 | 55 | **1.242,90** |
| 243350106 | MBR 35/11 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.660 | 71 | 67 | **1.396,80** |
| 243410106 | MBR 40/12 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 8.500 | 74 | 82 | **1.705,70** |
| 243400106 | MBR 40/12 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.640 | 59 | 71 | **1.617,60** |
| 243450106 | MBR 45/14 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.200 | 62 | 90 | **1.660,10** |
| 243510106 | MBR 50/16 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.500 | 64 | 74 | **2.221,90** |
| 243570106 | MBR 56/18 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.500 | 71 | 97 | **2.431,70** |
| 243650106 | MBR 63/20 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 19.000 | 72 | 155 | **3.317,10** |
| 243730106 | MBR 71/22 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 25.500 | 77 | 256 | **3.648,80** |
| 243500106 | MBR 50/16 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 7.100 | 54 | 69 | **1.886,40** |
| 243560106 | MBR 56/18 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 9.500 | 62 | 89 | **2.465,80** |
| 243640106 | MBR 63/20 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.000 | 62 | 113 | **3.078,20** |
| 243720106 | MBR 71/22 T6 3kW | 960 | 12,7 | 7,3 | 3 | 17.000 | 69 | 205 | **3.591,20** |
| 243630106 | MBR 63/20 T8 1,1kW | 710 | 5,93 | 3,41 | 1,1 | 8.940 | 57 | 102 | **3.088,10** |
| 243710106 | MBR 71/22 T8 1,5kW | 710 | 7,11 | 4,09 | 1,5 | 12.440 | 62 | 180 | **3.410,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBRC — Turbina reacción, carcasa cúbica



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado totalmente soldada interna y externamente, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de gases calientes en hornos o cualquier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas.
• Transporte de aire limpio o con ligera carga de polvo en suspensión.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250ºC, ambiente: monofásico 50ºC, trifásico 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Orientaciones: LG0, LG90, LG180.

exempt ErP

+ info 60 Hz

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243400143 | MBRC 40/12 M4 0,75kW | 1400 | 5,21 | 0,75 | 5.640 | 59 | 71 | **1.417,10** |
| 243450143 | MBRC 45/14 M4 1,1kW | 1400 | 7,45 | 1,1 | 7.000 | 62 | 90 | **1.611,00** |
| 243510143 | MBRC 50/16 M4 1,5kW | 1400 | 9,83 | 1,5 | 9.500 | 64 | 116 | **1.901,00** |
| 243500143 | MBRC 50/16 M6 0,75kW | 900 | 4,9 | 0,75 | 7.100 | 54 | 116 | **2.008,20** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. máx. | I máx. (A) 230V | I máx. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243310146 | MBRC 31/10 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 4.800 | 68 | 42 | **1.129,70** |
| 243350146 | MBRC 35/11 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 6.660 | 71 | 55 | **1.303,90** |
| 243410146 | MBRC 40/12 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 8.500 | 74 | 98 | **1.698,40** |
| 243400146 | MBRC 40/12 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 5.640 | 59 | 71 | **1.375,90** |
| 243450146 | MBRC 45/14 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 7.000 | 62 | 90 | **1.564,10** |
| 243510146 | MBRC 50/16 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.500 | 64 | 116 | **1.845,70** |
| 243570146 | MBRC 56/18 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 13.500 | 71 | 150 | **2.358,20** |
| 243650146 | MBRC 63/20 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 19.000 | 72 | 220 | **2.905,80** |
| 243730146 | MBRC 71/22 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 25.500 | 78 | 316 | **4.147,50** |
| 243500146 | MBRC 50/16 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 7.100 | 54 | 116 | **1.949,70** |
| 243560146 | MBRC 56/18 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 9.500 | 62 | 142 | **2.317,30** |
| 243640146 | MBRC 63/20 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.000 | 62 | 208 | **2.699,50** |
| 243720146 | MBRC 71/22 T6 3kW | 960 | 12,7 | 7,3 | 3 | 17.000 | 69 | 294 | **3.559,60** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBRL Turbina reacción



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada y engatillada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resistencia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Orientación estándar LG270.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 250 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS


INT


SFC


EI


JE45


RA


AC


BA-400


BAD


SIL-C






| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) | | Potencia | Q máx. | Sonido | Peso | P.V.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230V | 400V | kW | $m^3/h$ | dB (A) | Kg | € |
| 501602516 | MBRL 250 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 2.520 | 55 | 37 | **845,80** |
| 501602818 | MBRL 280 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 3.600 | 60 | 45 | **1.026,20** |
| 501603127 | MBRL 311 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 5.400 | 61 | 57 | **1.267,40** |
| 501603529 | MBRL 351 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 7.200 | 65 | 80 | **1.505,10** |
| 501604032 | MBRL 401 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 6.120 | 66 | 95 | **1.762,30** |
| 501604034 | MBRL 402 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 10.080 | 68 | 116 | **1.956,10** |
| 501604536 | MBRL 451 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 12.600 | 72 | 124 | **2.302,30** |
| 501604521 | MBRL 452 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 16.200 | 73 | 161 | **2.638,30** |
| 501605024 | MBRL 501 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 18.000 | 74 | 187 | **2.985,00** |
| 501605026 | MBRL 502 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 21.600 | 76 | 196 | **3.146,10** |
| 501603140 | MBRL 312 T4 0,18kW | 1400 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 2.520 | 44 | 43 | **1.132,60** |
| 501603542 | MBRL 352 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.600 | 48 | 65 | **1.318,40** |
| 501604044 | MBRL 403 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.320 | 54 | 75 | **1.563,00** |
| 501604544 | MBRL 453 T4 0,75kW | 1390 | 2,83 | 1,63 | 0,75 | 4.680 | 54 | 89 | **1.765,80** |
| 501604545 | MBRL 454 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 5.400 | 56 | 94 | **1.794,40** |
| 501605046 | MBRL 503 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.000 | 58 | 123 | **2.105,30** |
| 501605054 | MBRL 504 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 10.800 | 58 | 130 | **2.168,80** |
| 501605656 | MBRL 561 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.600 | 56 | 153 | **2.598,90** |
| 501605659 | MBRL 562 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 16.200 | 64 | 158 | **2.681,40** |
| 501606361 | MBRL 631 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 19.800 | 65 | 202 | **3.338,50** |
| 501606363 | MBRL 632 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 21.600 | 67 | 214 | **3.557,20** |
| 501607149 | MBRL 711 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 25.200 | 69 | 315 | **4.519,60** |
| 501607152 | MBRL 712 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 32.400 | 70 | 326 | **4.626,00** |
| 501608053 | MBRL 801 T4 18,5kW | 1465 | - | 35,6 | 18,5 | 39.600 | 72 | 465 | **5.750,00** |
| 501608055 | MBRL 802 T4 22kW | 1470 | - | 40,1 | 22 | 36.000 | 73 | 484 | **5.907,60** |
| 501609058 | MBRL 901 T4 37kW | 1475 | - | 69,2 | 37 | 54.000 | 75 | 840 | **8.687,10** |
| 501609060 | MBRL 902 T4 45kW | 1475 | - | 80,7 | 45 | 61.200 | 76 | 847 | **9.038,90** |
| 501610062 | MBRL 1001 T4 55kW | 1480 | - | 97,1 | 55 | 54.000 | 72 | 1105 | **10.768,10** |
| 501610064 | MBRL 1002 T4 75kW | 1480 | - | 133 | 75 | 86.400 | 79 | 1278 | **11.907,50** |
| 501605070 | MBRL 505 T6 0,37kW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 3.600 | 44 | 115 | **2.041,00** |
| 501605071 | MBRL 506 T6 0,55kW | 900 | 3 | 1,8 | 0,55 | 6.120 | 51 | 117 | **2.052,80** |
| 501605672 | MBRL 563 T6 0,75kW | 910 | 3,39 | 1,95 | 0,75 | 7.920 | 54 | 141 | **2.487,90** |
| 501605673 | MBRL 564 T6 1,1kW | 910 | 4,83 | 2,78 | 1,1 | 9.000 | 54 | 145 | **2.509,90** |
| 501606374 | MBRL 633 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.600 | 55 | 173 | **3.075,00** |
| 501606378 | MBRL 634 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 14.400 | 56 | 180 | **3.166,40** |
| 501607180 | MBRL 713 T6 3kW | 960 | 12,7 | 7,3 | 3 | 16.200 | 59 | 276 | **3.915,50** |
| 501607183 | MBRL 714 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 21.600 | 61 | 286 | **3.991,80** |
| 501608085 | MBRL 803 T6 5,5kW | 960 | - | 12,8 | 5,5 | 25.200 | 62 | 367 | **4.881,50** |
| 501608087 | MBRL 804 T6 7,5kW | 965 | - | 15,2 | 7,5 | 28.800 | 65 | 397 | **5.369,10** |
| 501609075 | MBRL 903 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 36.000 | 68 | 556 | **7.220,10** |
| 501609076 | MBRL 904 T6 15kW | 970 | - | 27,7 | 15 | 39.600 | 69 | 658 | **7.692,30** |
| 501610077 | MBRL 1003 T6 18,5kW | 975 | - | 35,7 | 18,5 | 46.800 | 69 | 879 | **9.119,80** |
| 501610079 | MBRL 1004 T6 22kW | 975 | - | 42,3 | 22 | 54.000 | 67 | 885 | **9.363,60** |
| 501611281 | MBRL 1121 T6 30kW | 980 | - | 54,4 | 30 | 68.400 | 71 | 1153 | **consultar** |
| 501611282 | MBRL 1122 T6 37kW | 980 | - | 66,8 | 37 | 75.600 | 67 | 1242 | **consultar** |
| 501612586 | MBRL 1251 T6 55kW | 980 | - | 102 | 55 | 97.200 | 74 | 1739 | **consultar** |
| 501612588 | MBRL 1252 T6 75kW | 985 | - | 138 | 75 | 108.000 | 76 | 1960 | **consultar** |
| 501614106 | MBRL 1401 T6 90kW | 985 | - | 164 | 90 | 122.400 | 78 | 2342 | **consultar** |
| 501614107 | MBRL 1402 T6 110kW | 990 | - | 199 | 110 | 140.000 | 78 | 2363 | **consultar** |

NOTA: modelos de 1121 a 1402 consultar precio
Disponibles tamaños superiores. Consulte.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## MBRLP Ventiladores centrífugos para cabinas de pintura



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Con brida de apoyo en la aspiración para facilitar su montaje en la cabina de pintura.
- Trampilla de inspección incluida.
- En el caso de ventiladores para cabinas, y siempre y cuando se indique en su pedido, el ventilador se montará con boca de aspiración antichispas.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
- Boca de aspiración antichispas.
- Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES


Diseñados para ser fijados en la doble brida de aspiración, con el motor en posición vertical.

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Aspiración en cabinas de pintura después del filtro.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA SIL-C BA-400 CP

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501704545 | MBRLP 454 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 5.400 | 56 | 94 | **1.384,40** |
| 501705046 | MBRLP 503 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 9.000 | 58 | 123 | **1.587,80** |
| 501705656 | MBRLP 561 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 12.600 | 63 | 153 | **1.808,80** |
| 501705659 | MBRLP 562 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 16.200 | 64 | 158 | **2.168,80** |
| 501706361 | MBRLP 631 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 19.800 | 65 | 202 | **3.342,50** |
| 501706363 | MBRLP 632 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 21.600 | 67 | 214 | **3.426,40** |
| 501706374 | MBRLP 633 T6 1,5kW | 940 | 6,45 | 3,71 | 1,5 | 12.600 | 55 | 173 | **3.039,70** |
| 501706378 | MBRLP 634 T6 2,2kW | 940 | 10,3 | 5,94 | 2,2 | 14.400 | 56 | 180 | **3.110,30** |
| 501707180 | MBRLP 713 T6 3kW | 960 | 12,7 | 7,3 | 3 | 16.200 | 59 | 276 | **3.462,00** |
| 501707183 | MBRLP 714 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 21.600 | 61 | 286 | **3.639,80** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBRM — Turbina reacción, arie polvoriento



ErP + info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360.
• Carcasa totalmente soldada o engatillada.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
• Pintura formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 220 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo.
• Pintura con polvo de base de silicona de color negro opaco con resistencia térmica de 400ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC JE45 EI RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Power kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501802213 | MBRM 220 T2 0,18kW | 2800 | 0,87 | 0,51 | 0,18 | 790 | 47 | 18 | **563,80** |
| 501802514 | MBRM 251 T2 0,25kW | 2800 | 1,12 | 0,65 | 0,25 | 1.080 | 49 | 24 | **626,90** |
| 501802515 | MBRM 252 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 1.370 | 51 | 26 | **634,40** |
| 501802816 | MBRM 281 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 1.620 | 53 | 30 | **752,30** |
| 501802817 | MBRM 282 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 1.800 | 54 | 35 | **800,00** |
| 501803118 | MBRM 311 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 2.520 | 57 | 42 | **881,40** |
| 501803119 | MBRM 312 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 2.520 | 57 | 45 | **913,40** |
| 501803519 | MBRM 351 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 2.160 | 55 | 66 | **1.104,20** |
| 501803527 | MBRM 352 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 3.960 | 59 | 70 | **1.129,00** |
| 501804029 | MBRM 401 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 5.400 | 63 | 85 | **1.517,60** |
| 501804032 | MBRM 402 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 6.120 | 64 | 93 | **1.592,40** |
| 501804534 | MBRM 451 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 7.920 | 66 | 115 | **2.163,10** |
| 501804536 | MBRM 452 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 7.920 | 66 | 118 | **2.228,90** |
| 501805021 | MBRM 501 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 10.800 | 70 | 175 | **2.860,00** |
| 501805024 | MBRM 502 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 10.800 | 71 | 180 | **2.909,00** |
| 501805626 | MBRM 561 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 16.200 | 73 | 220 | **3.930,20** |
| 501805628 | MBRM 562 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 16.200 | 73 | 276 | **4.301,00** |
| 501805045 | MBRM 503 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 4.680 | 55 | 100 | **1.937,00** |
| 501805046 | MBRM 504 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 5.400 | 56 | 106 | **1.958,40** |
| 501805654 | MBRM 563 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 7.200 | 58 | 128 | **2.846,80** |
| 501805656 | MBRM 564 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 7.920 | 59 | 136 | **2.879,00** |
| 501806359 | MBRM 631 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 10.080 | 61 | 190 | **3.584,50** |
| 501806361 | MBRM 632 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 10.800 | 64 | 205 | **3.893,50** |
| 501807163 | MBRM 711 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 14.400 | 64 | 287 | **4.939,50** |
| 501807149 | MBRM 712 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 18.000 | 66 | 338 | **5.322,30** |
| 501808052 | MBRM 801 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 21.600 | 67 | 504 | **6.146,80** |
| 501808053 | MBRM 802 T4 18,5kW | 1465 | - | 35,6 | 18,5 | 25.200 | 68 | 512 | **6.452,40** |
| 501809057 | MBRM 901 T4 30kW | 1475 | - | 56,3 | 30 | 32.400 | 71 | 684 | **8.690,40** |
| 501809058 | MBRM 902 T4 37kW | 1475 | - | 69,2 | 37 | 32.400 | 72 | 767 | **9.252,00** |
| 501810060 | MBRM 1001 T4 45kW | 1475 | - | 80,7 | 45 | 43.200 | 72 | 963 | **10.630,10** |
| 501810062 | MBRM 1002 T4 55kW | 1480 | - | 97,1 | 55 | 46.800 | 74 | 1081 | **11.347,20** |
| 501811264 | MBRM 1121 T4 75kW | 1480 | - | 133 | 75 | 61.200 | 76 | 1445 | **consultar** |
| 501811266 | MBRM 1122 T4 90kW | 1485 | - | 158 | 90 | 68.400 | 77 | 1486 | **consultar** |
| 501808083 | MBRM 803 T6 4kW | 960 | - | 9,46 | 4 | 14.400 | 60 | 391 | **5.442,50** |
| 501808085 | MBRM 804 T6 5,5kW | 960 | - | 12,8 | 5,5 | 16.200 | 60 | 395 | **5.687,20** |
| 501809087 | MBRM 903 T6 7,5kW | 965 | - | 15,2 | 7,5 | 21.600 | 62 | 511 | **7.501,90** |
| 501809075 | MBRM 904 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 21.600 | 64 | 531 | **7.620,10** |
| 501810076 | MBRM 1003 T6 15kW | 970 | - | 27,7 | 15 | 28.800 | 66 | 743 | **9.132,30** |
| 501810077 | MBRM 1004 T6 18,5kW | 975 | - | 35,7 | 18,5 | 32.400 | 67 | 850 | **9.513,50** |
| 501811279 | MBRM 1123 T6 22kW | 975 | - | 42,3 | 22 | 39.600 | 67 | 955 | **consultar** |
| 501811281 | MBRM 1124 T6 30kW | 980 | - | 54,4 | 30 | 46.800 | 69 | 1156 | **consultar** |
| 501812582 | MBRM 1251 T6 37kW | 980 | - | 66,8 | 37 | 54.000 | 71 | 1430 | **consultar** |
| 501812584 | MBRM 1252 T6 45kW | 980 | - | 84,8 | 45 | 61.200 | 72 | 1915 | **consultar** |
| 501814086 | MBRM 1401 T6 55kW | 980 | - | 102 | 55 | 76.500 | 73 | 1850 | **consultar** |
| 501814088 | MBRM 1402 T6 75kW | 985 | - | 138 | 75 | 86.400 | 75 | 2346 | **consultar** |

NOTA: modelos de 1121 a 1402 consultar precio
Disponibles tamaños superiores. Consulte.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# MBRU — Turbina reacción, aire polvoriento, presiones elevadas



ErP

+ info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador fabricado en chapa Fe360.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente.
- Pintura formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
- Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Orientación estándar LG270.
- Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 250 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX: consultar.
- Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Motores adaptados específicamente para regulación por frecuencia (recomendable para motores a partir de tamaño IEC280).
- Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS


INT


SFC


EI


JE45


RA


AC


BA-400


BAD


SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I máx. (A) 230V | I máx. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501902515 | MBRU 250 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 1.080 | 49 | 28 | **658,40** |
| 501902816 | MBRU 280 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 1.440 | 51 | 30 | **778,20** |
| 501903118 | MBRU 310 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 2.160 | 52 | 42 | **904,20** |
| 501903527 | MBRU 350 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.880 | 55 | 62 | **1.163,70** |
| 501904032 | MBRU 400 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 4.320 | 58 | 90 | **1.630,80** |
| 501904536 | MBRU 450 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 7.920 | 63 | 115 | **2.272,90** |
| 501905021 | MBRU 501 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 9.000 | 63 | 175 | **2.898,70** |
| 501905624 | MBRU 561 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 12.600 | 66 | 217 | **3.831,00** |
| 501905626 | MBRU 562 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 12.600 | 64 | 228 | **3.999,90** |
| 501906330 | MBRU 631 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 21.600 | 71 | 438 | **5.537,40** |
| 501906331 | MBRU 632 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 25.200 | 71 | 443 | **5.770,90** |
| 501907135 | MBRU 711 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 28.800 | 71 | 625 | **9.138,10** |
| 501907137 | MBRU 712 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 36.000 | 73 | 760 | **9.806,80** |
| 501908038 | MBRU 801 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 28.800 | 72 | 904 | **12.042,70** |
| 501908022 | MBRU 802 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 36.000 | 75 | 1046 | **18.036,80** |
| 501905045 | MBRU 502 T4 1,1kW | 1400 | 4,33 | 2,49 | 1,1 | 3.600 | 51 | 100 | **2.024,50** |
| 501905654 | MBRU 563 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 6.120 | 53 | 143 | **2.972,70** |
| 501906359 | MBRU 633 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 10.800 | 55 | 190 | **3.737,10** |
| 501907161 | MBRU 713 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 10.080 | 56 | 275 | **5.032,40** |
| 501907163 | MBRU 714 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 14.400 | 60 | 288 | **5.132,00** |
| 501908049 | MBRU 803 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 16.200 | 58 | 418 | **6.418,90** |
| 501908052 | MBRU 804 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 25.200 | 62 | 432 | **6.530,20** |
| 501909053 | MBRU 901 T4 18,5kW | 1465 | - | 35,6 | 18,5 | 18.000 | 59 | 590 | **8.431,90** |
| 501909057 | MBRU 902 T4 30kW | 1475 | - | 56,3 | 30 | 32.400 | 65 | 687 | **9.152,80** |
| 501910058 | MBRU 1001 T4 37kW | 1475 | - | 69,2 | 37 | 39.600 | 66 | 933 | **10.757,70** |
| 501910060 | MBRU 1002 T4 45kW | 1475 | - | 80,7 | 45 | 43.200 | 66 | 975 | **11.126,60** |
| 501911262 | MBRU 1121 T4 55kW | 1480 | - | 97,1 | 55 | 54.000 | 65 | 1210 | **consultar** |
| 501911264 | MBRU 1122 T4 75kW | 1480 | - | 133 | 75 | 61.200 | 67 | 1390 | **consultar** |
| 501912550 | MBRU 1251 T4 110kW | 1485 | - | 194 | 110 | 76.500 | 72 | 1840 | **consultar** |
| 501912551 | MBRU 1252 T4 132kW | 1485 | - | 230 | 132 | 85.000 | 73 | 1875 | **consultar** |
| 501914105 | MBRU 1401 T4 200kW | 1489 | - | 351 | 200 | 110.000 | 74 | 2336 | **consultar** |
| 501914108 | MBRU 1402 T4 250kW | 1490 | - | 428 | 250 | 110.000 | 75 | 2336 | **consultar** |
| 501908083 | MBRU 805 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 14.400 | 54 | 390 | **5.849,80** |
| 501909087 | MBRU 903 T6 7,5kW | 965 | - | 15,2 | 7,5 | 21.600 | 55 | 504 | **8.032,40** |
| 501910075 | MBRU 1003 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 25.200 | 59 | 684 | **9.219,40** |
| 501910076 | MBRU 1004 T6 15kW | 970 | - | 27,7 | 15 | 28.800 | 59 | 759 | **9.714,70** |
| 501911277 | MBRU 1123 T6 18,5kW | 975 | - | 35,7 | 18,5 | 32.400 | 62 | 935 | **consultar** |
| 501911279 | MBRU 1124 T6 22kW | 975 | - | 42,3 | 22 | 39.600 | 62 | 956 | **consultar** |
| 501912581 | MBRU 1253 T6 30kW | 980 | - | 54,4 | 30 | 46.800 | 62 | 1283 | **consultar** |
| 501912582 | MBRU 1254 T6 37kW | 980 | - | 66,8 | 37 | 54.000 | 64 | 1378 | **consultar** |
| 501914084 | MBRU 1403 T6 45kW | 980 | - | 84,8 | 45 | 61.200 | 61 | 2150 | **consultar** |
| 501914088 | MBRU 1404 T6 75kW | 985 | - | 138 | 75 | 76.500 | 66 | 2336 | **consultar** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## MBGR — Turbina reacción, aire polvoriento, presiones elevadas



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Carcasa totalmente soldada o engatillada.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar RD270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 400 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1400, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Transporte de aire polvoriento o con ligera carga de materiales granulados si pasar por el interior del ventilador
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX. Otras clasificaciones ATEX.
• Ventilador preparado con rodete de refrigeración para trabajar hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, RD0, RD45, RD90, RD135, RD180. RD225, RD315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502004027 | MBGR 401 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.880 | 56 | 73 | **1.480,60** |
| 502004029 | MBGR 402 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.600 | 60 | 81 | **1.564,60** |
| 502004532 | MBGR 451 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 4.320 | 62 | 107 | **1.892,00** |
| 502004534 | MBGR 452 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 5.400 | 67 | 136 | **2.096,90** |
| 502005036 | MBGR 501 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 7.200 | 71 | 145 | **2.493,30** |
| 502005021 | MBGR 502 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 8.640 | 73 | 210 | **2.845,80** |
| 502005621 | MBGR 561 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 8.640 | 71 | 227 | **3.489,40** |
| 502005624 | MBGR 562 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 12.600 | 75 | 240 | **3.535,60** |
| 502006328 | MBGR 631 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 14.400 | 77 | 315 | **5.059,40** |
| 502006330 | MBGR 632 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 18.000 | 78 | 400 | **5.581,50** |
| 502007131 | MBGR 711 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 19.800 | 82 | 492 | **6.630,50** |
| 502007133 | MBGR 712 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 21.600 | 83 | 602 | **7.487,30** |
| 502008037 | MBGR 801 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 28.800 | 85 | 800 | **9.586,50** |
| 502008038 | MBGR 802 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 36.000 | 86 | 860 | **10.721,60** |
| 502009023 | MBGR 901 T2 132kW | 2980 | - | 223 | 132 | 36.000 | 90 | 1065 | **16.851,30** |
| 502009025 | MBGR 902 T2 160kW | 2980 | - | 269 | 160 | 46.800 | 92 | 1090 | **17.630,80** |
| 502005646 | MBGR 563 T4 1,5kW | 1400 | 5,67 | 3,26 | 1,5 | 4.680 | 54 | 165 | **2.618,80** |
| 502005654 | MBGR 564 T4 2,2kW | 1430 | 8,07 | 4,64 | 2,2 | 5.400 | 56 | 169 | **2.685,70** |
| 502006356 | MBGR 633 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 6.120 | 58 | 180 | **3.692,70** |
| 502006359 | MBGR 634 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 7.920 | 60 | 190 | **3.780,10** |
| 502007159 | MBGR 713 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 9.360 | 62 | 249 | **4.572,50** |
| 502007161 | MBGR 714 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 10.800 | 65 | 272 | **4.895,60** |
| 502008063 | MBGR 803 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 10.800 | 65 | 370 | **5.894,70** |
| 502008049 | MBGR 804 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 18.000 | 69 | 415 | **6.255,70** |
| 502009052 | MBGR 903 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 19.800 | 68 | 495 | **7.500,00** |
| 502009055 | MBGR 904 T4 22kW | 1470 | - | 40,1 | 22 | 25.200 | 74 | 576 | **7.953,40** |
| 502010057 | MBGR 1001 T4 30kW | 1475 | - | 56,3 | 30 | 28.800 | 76 | 794 | **9.249,70** |
| 502010058 | MBGR 1002 T4 37kW | 1475 | - | 69,2 | 37 | 36.000 | 77 | 893 | **9.779,00** |
| 502011260 | MBGR 1121 T4 45kW | 1475 | - | 80,7 | 45 | 36.000 | 79 | 1032 | **consultar** |
| 502011262 | MBGR 1122 T4 55kW | 1480 | - | 97,1 | 55 | 46.800 | 81 | 1132 | **consultar** |
| 502012564 | MBGR 1251 T4 75kW | 1480 | - | 133 | 75 | 54.000 | 83 | 1442 | **consultar** |
| 502012550 | MBGR 1252 T4 110kW | 1485 | - | 194 | 110 | 72.000 | 85 | 1770 | **consultar** |
| 502014051 | MBGR 1401 T4 132kW | 1485 | - | 230 | 132 | 72.000 | 87 | 2150 | **consultar** |
| 502014104 | MBGR 1402 T4 160kW | 1489 | - | 278 | 160 | 90.000 | 84 | 2170 | **consultar** |
| 502009083 | MBGR 905 T6 4kW | 960 | 16,5 | 9,46 | 4 | 10.800 | 55 | 441 | **6.792,40** |
| 502009085 | MBGR 906 T6 5,5kW | 960 | - | 12,8 | 5,5 | 14.400 | 57 | 450 | **7.067,00** |
| 502010087 | MBGR 1003 T6 7,5kW | 965 | - | 15,2 | 7,5 | 18.000 | 62 | 613 | **8.129,30** |
| 502010075 | MBGR 1004 T6 11kW | 970 | - | 22,6 | 11 | 21.600 | 68 | 626 | **8.240,70** |
| 502011276 | MBGR 1123 T6 15kW | 970 | - | 27,7 | 15 | 25.200 | 67 | 836 | **consultar** |
| 502011277 | MBGR 1124 T6 18,5kW | 975 | - | 35,7 | 18,5 | 32.400 | 69 | 861 | **consultar** |
| 502012579 | MBGR 1253 T6 22kW | 975 | - | 42,3 | 22 | 36.000 | 72 | 900 | **consultar** |
| 502012581 | MBGR 1254 T6 30kW | 980 | - | 54,4 | 30 | 46.800 | 74 | 1287 | **consultar** |
| 502014082 | MBGR 1403 T6 37kW | 980 | - | 66,8 | 37 | 46.800 | 77 | 1819 | **consultar** |
| 502014086 | MBGR 1404 T6 55kW | 980 | - | 102 | 55 | 61.000 | 77 | 2058 | **consultar** |

NOTA: modelos de 1121 a 1404 consultar precio




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MDI — Turbina acción, acero inoxidable AISI 304



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa engatillada fabricada en acero inoxidable AISI 304.
• Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en acero inoxidable.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: monofásico 50ºC, trifásico 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales
• Motor 2 velocidades.
• Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire de altas temperatura.

## ACCESORIOS


INT


SFC


JE45


RAI


BA-400

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300716100 | MDI 10/5 M2 0,12kW | 2850 | 0,94 | 0,09 | 330 | 2,4 | **630,40** |
| 300716400 | MDI 13/6 M2 0,18kW | 2850 | 1,42 | 0,18 | 600 | 5,3 | **709,30** |
| 300716600 | MDI 13/8 M2 0,25kW | 2850 | 1,87 | 0,25 | 900 | 9,4 | **756,50** |
| 300716700 | MDI 16/8 M2 0,37kW | 2850 | 2,61 | 0,37 | 1.300 | 6,2 | **922,00** |
| 300716900 | MDI 18/8 M2 0,55kW | 2850 | 3,71 | 0,55 | 1.600 | 10,2 | **961,30** |
| 300717100 | MDI 20/10 M2 1,1kW | 2850 | 6,71 | 1,1 | 3.500 | 19 | **1.181,90** |
| 300717500 | MDI 25/13 M2 2,2kW | 2850 | 13,67 | 2,2 | 3.350 | 11 | **2.332,40** |
| 300716300 | MDI 13/6 M4 0,12kW | 1450 | 1,15 | 0,12 | 400 | 4,9 | **709,30** |
| 300716500 | MDI 13/8 M4 0,12kW | 1450 | 1,15 | 0,12 | 500 | 5,8 | **740,90** |
| 300716800 | MDI 16/8 M4 0,12kW | 1450 | 1,15 | 0,12 | 800 | 9 | **890,50** |
| 300717000 | MDI 18/8 M4 0,25kW | 1450 | 1,93 | 0,25 | 1.300 | 9,7 | **914,10** |
| 300717200 | MDI 20/10 M4 0,25kW | 1450 | 1,93 | 0,55 | 1.600 | 11 | **1.040,20** |
| 300717300 | MDI 25/13 M4 0,37kW | 1450 | 2,82 | 0,55 | 3.000 | 24 | **2.080,40** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300717600 | MDI 10/5 T2 0,12kW | 2850 | 0,64 | 0,36 | 0,09 | 330 | 2,4 | **575,30** |
| 300717800 | MDI 13/6 T2 0,18kW | 2850 | 0,87 | 0,51 | 0,18 | 600 | 5,3 | **634,40** |
| 300718100 | MDI 13/8 T2 0,25kW | 2850 | 1,12 | 0,65 | 0,25 | 900 | 9,4 | **673,60** |
| 300718200 | MDI 16/8 T2 0,37kW | 2850 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 1.300 | 6,2 | **847,20** |
| 300718400 | MDI 18/8 T2 0,55kW | 2850 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 1.600 | 10,2 | **866,70** |
| 300718600 | MDI 20/10 T2 1,1kW | 2850 | 4,42 | 2,55 | 1,1 | 3.500 | 19 | **1.040,20** |
| 300718800 | MDI 25/13 T2 2,2kW | 2850 | 8,61 | 4,98 | 2,2 | 3.350 | 32 | **2.096,20** |
| 300717900 | MDI 13/6 T4 0,12kW | 1450 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 400 | 4,9 | **634,40** |
| 300718000 | MDI 13/8 T4 0,12kW | 1450 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 500 | 5,8 | **665,90** |
| 300718300 | MDI 16/8 T4 0,12kW | 1450 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 800 | 9 | **815,60** |
| 300718500 | MDI 18/8 T4 0,25kW | 1450 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 1.300 | 9,7 | **827,50** |
| 300718700 | MDI 20/10 T4 0,25kW | 1450 | 1,38 | 0,79 | 0,55 | 1.600 | 11 | **945,60** |
| 300718900 | MDI 25/13 T4 0,37kW | 1450 | 1,86 | 1,07 | 0,55 | 3.000 | 24 | **1.922,80** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## MBP — Turbina reacción, material plástico anticorrosivo



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en plástico PE.
- Turbina a reacción en plástico PP.
- Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
- Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motores monofásicos (hasta 1,5kW).
- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Pie soporte en acero inoxidable.
- Carcasa en PP.
- Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

exempt ErP

+ info 60 Hz

## ACCESORIOS


INT


SFC


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502202013 | MBP 20 T2 0,18kW | 2800 | 0,87 | 0,51 | 0,18 | 1.150 | 58 | 9 | **754,00** |
| 502202515 | MBP 25 T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 2.150 | 66 | 13 | **1.028,90** |
| 502202817 | MBP 28 T2 0,75kW | 2800 | 2,9 | 1,67 | 0,75 | 3.170 | 69 | 19 | **1.291,10** |
| 502203119 | MBP 31 T2 1,5kW | 2800 | 6,01 | 3,48 | 1,5 | 4.700 | 72 | 26 | **1.614,90** |
| 502203527 | MBP 35 T2 2,2kW | 2800 | 8,61 | 4,98 | 2,2 | 6.700 | 74 | 32 | **1.810,30** |
| 502202039 | MBP 20 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 570 | 43 | 9 | **754,00** |
| 502202539 | MBP 25 T4 0,12kW | 1400 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 1.090 | 50 | 10 | **973,60** |
| 502202840 | MBP 28 T4 0,18kW | 1400 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 1.610 | 53 | 14 | **1.247,80** |
| 502203141 | MBP 31 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 2.390 | 56 | 19 | **1.332,30** |
| 502203542 | MBP 35 T4 0,37kW | 1400 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 3.400 | 58 | 23 | **1.493,10** |
| 502204043 | MBP 40 T4 0,55kW | 1400 | 2,57 | 1,49 | 0,55 | 4.850 | 63 | 33 | **2.041,30** |
| 502204545 | MBP 45 T4 1,1kW | 1400 | 4,74 | 2,75 | 1,1 | 6.400 | 63 | 40 | **2.299,00** |
| 502203168 | MBP 31 T6 0,18kW | 900 | 1,26 | 0,72 | 0,18 | 1.570 | 45 | 19 | **1.327,50** |
| 502203568 | MBP 35 T6 0,18kW | 900 | 1,26 | 0,72 | 0,18 | 2.230 | 47 | 23 | **1.488,20** |
| 502204069 | MBP 40 T6 0,25kW | 900 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 3.180 | 52 | 30 | **1.847,40** |
| 502204570 | MBP 45 T6 0,37kW | 900 | 2,2 | 1,27 | 0,37 | 4.190 | 52 | 37 | **2.012,30** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBPC — Turbina acción, material plástico anticorrosivo



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en plástico PE.
- Turbina a acción en plástico PP.
- Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
- Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motores monofásicos (hasta 1,5kW).
- Motores 2 velocidades.
- Pie soporte en acero inoxidable.
- Carcasa en PP.
- Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

exempt ErP — + info 60 Hz

## ACCESORIOS


INT


SFC


BA-400


JE45


## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502302014 | MBPC 20 T2 0,25kW | 2850 | 1,12 | 0,65 | 0,25 | 620 | 68 | 9 | **638,10** |
| 502302517 | MBPC 25 T2 0,75kW | 2850 | 2,9 | 1,67 | 0,75 | 1.230 | 74 | 13 | **838,30** |
| 502302818 | MBPC 28 T2 1,1kW | 2850 | 4,42 | 2,55 | 1,1 | 1.700 | 78 | 19 | **1.020,30** |
| 502303119 | MBPC 31 T2 1,5kW | 2850 | 6,01 | 3,48 | 1,5 | 2.710 | 83 | 26 | **1.233,60** |
| 502303527 | MBPC 35 T2 2,2kW | 2850 | 8,61 | 4,98 | 2,2 | 2.710 | 81 | 50 | **1.837,30** |
| 502302039 | MBPC 20 T4 0,12kW | 1370 | 0,8 | 0,46 | 0,12 | 320 | 52 | 9 | **633,90** |
| 502302540 | MBPC 25 T4 0,18kW | 1370 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 630 | 58 | 10 | **735,20** |
| 502302840 | MBPC 28 T4 0,18kW | 1370 | 1,07 | 0,62 | 0,18 | 870 | 62 | 14 | **898,20** |
| 502303141 | MBPC 31 T4 0,25kW | 1400 | 1,38 | 0,79 | 0,25 | 1.520 | 67 | 19 | **1.053,40** |
| 502303542 | MBPC 35 T4 0,37kW | 1450 | 1,86 | 1,07 | 0,37 | 2.110 | 65 | 40 | **1.792,60** |
| 502304044 | MBPC 40 T4 0,75kW | 1410 | 3,5 | 2 | 0,75 | 2.560 | 70 | 33 | **1.473,10** |
| 502304545 | MBPC 45 T4 1,5kW | 1450 | 6,31 | 3,65 | 1,5 | 3.900 | 72 | 65 | **3.885,30** |
| 502305054 | MBPC 50 T4 2,2kW | 1450 | 8,06 | 5 | 2,2 | 5.250 | 75 | 100 | **4.557,40** |
| 502305661 | MBPC 56 T4 5,5kW | 1450 | - | 12 | 5,5 | 8.990 | 77 | 115 | **6.122,50** |
| 502303167 | MBPC 31 T6 0,12kW | 930 | 1,08 | 0,62 | 0,12 | 1.000 | 57 | 19 | **1.071,50** |
| 502304069 | MBPC 40 T6 0,25kW | 920 | 1,61 | 0,92 | 0,25 | 1.680 | 58 | 30 | **1.417,80** |
| 502305072 | MBPC 50 T6 0,75kW | 900 | 3,79 | 2,18 | 0,75 | 3.440 | 64 | 90 | **4.483,70** |
| 502305678 | MBPC 56 T6 2,2kW | 900 | 9,7 | 5,6 | 2,2 | 5.900 | 67 | 95 | **5.754,40** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## VENTILADOR SISTEMA 1 (EJE LIBRE SIN BANCADA)



| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503202200 | MTRM 220 (sist 1) | 3500 | 1,1 | 1.000 | 50 | (s.1) 20 | **1.045,10** |
| 503202500 | MTRM 250 (sist 1) | 3500 | 1,5 | 1.560 | 56 | (s.1) 25 | **1.197,90** |
| 503202800 | MTRM 280 (sist 1) | 3500 | 2,2 | 2.180 | 59 | (s.1) 40 | **1.318,10** |
| 503203100 | MTRM 310 (sist 1) | 3500 | 4 | 3.080 | 61 | (s.1) 45 | **1.550,50** |
| 503203500 | MTRM 350 (sist 1) | 3500 | 4 | 4.200 | 65 | (s.1) 75 | **1.827,00** |
| 503204000 | MTRM 400 (sist 1) | 3500 | 5,5 | 7.160 | 68 | (s.1) 86 | **2.003,20** |
| 503204500 | MTRM 450 (sist 1) | 3500 | 9 | 8.910 | 71 | (s.1) 98 | **2.243,80** |
| 503205000 | MTRM 500 (sist 1) | 3150 | 11 | 13.400 | 74 | (s.1) 115 | **2.772,70** |
| 503205600 | MTRM 560 (sist 1) | 2950 | 18,5 | 18.250 | 76 | (s.1) 194 | **3.493,80** |
| 503206300 | MTRM 630 (sist 1) | 2500 | 22 | 19.200 | 74 | (s.1) 229 | **4.243,10** |
| 503207100 | MTRM 710 (sist 1) | 2250 | 22 | 23.350 | 75 | (s.1) 346 | **5.373,00** |
| 503208000 | MTRM 800 (sist 1) | 2000 | 37 | 32.510 | 75 | (s.1) 421 | **6.018,00** |
| 503209000 | MTRM 900 (sist 1) | 1800 | 45 | 40.600 | 76 | (s.1) 517 | **7.572,60** |
| 503210000 | MTRM 1000 (sist 1) | 1600 | 55 | 51.350 | 76 | (s.1) 746 | **8.910,80** |
| 503211200 | MTRM 1120 (sist 1) | 1450 | 75 | 65.050 | 77 | (s.1) 1040 | **consultar** |
| 503212500 | MTRM 1250 (sist 1) | 1250 | 75 | 78.600 | 77 | (s.1) 1195 | **consultar** |
| 503214000 | MTRM 1400 (sist 1) | 1100 | 90 | 96.320 | 77 | (s.1) 1696 | **consultar** |
| 503216000 | MTRM 1600 (sist 1) | 950 | 132 | 130.270 | 77 | (s.1) 2100 | **consultar** |
| 503218000 | MTRM 1800 (sist 1) | 900 | 160 | 156.000 | 79 | (s.1) 2740 | **consultar** |
| 503220000 | MTRM 2000 (sist 1) | 800 | 200 | 199.700 | 81 | (s.1) 3630 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503302500 | MTRU 250 (sist 1) | 3500 | 2,2 | 1.180 | 52 | (s.1) 30 | **1.293,50** |
| 503302800 | MTRU 280 (sist 1) | 3500 | 3 | 1.660 | 55 | (s.1) 37 | **1.417,60** |
| 503303100 | MTRU 310 (sist 1) | 3500 | 4 | 2.600 | 57 | (s.1) 55 | **1.665,40** |
| 503303500 | MTRU 350 (sist 1) | 3500 | 4 | 3.570 | 59 | (s.1) 72 | **1.967,60** |
| 503304000 | MTRU 400 (sist 1) | 3500 | 11 | 5.025 | 60 | (s.1) 82 | **2.157,20** |
| 503304500 | MTRU 450 (sist 1) | 3500 | 18,5 | 10.700 | 69 | (s.1) 98 | **2.412,90** |
| 503305000 | MTRU 500 (sist 1) | 3500 | 22 | 13.000 | 71 | (s.1) 135 | **2.982,30** |
| 503305600 | MTRU 560 (sist 1) | 3500 | 30 | 17.950 | 73 | (s.1) 182 | **3.764,70** |
| 503306300 | MTRU 630 (sist 1) | 3200 | 37 | 25.150 | 75 | (s.1) 218 | **4.578,00** |
| 503307100 | MTRU 710 (sist 1) | 2900 | 55 | 34.640 | 72 | (s.1) 325 | **5.801,90** |
| 503308000 | MTRU 800 (sist 1) | 2600 | 75 | 46.650 | 73 | (s.1) 400 | **6.719,80** |
| 503309000 | MTRU 900 (sist 1) | 2300 | 90 | 57.800 | 75 | (s.1) 485 | **8.466,60** |
| 503310000 | MTRU 1000 (sist 1) | 2000 | 90 | 66.150 | 73 | (s.1) 710 | **9.984,80** |
| 503311200 | MTRU 1120 (sist 1) | 1800 | 90 | 68.230 | 74 | (s.1) 1000 | **consultar** |
| 503312500 | MTRU 1250 (sist 1) | 1650 | 160 | 95.300 | 76 | (s.1) 1145 | **consultar** |
| 503314000 | MTRU 1400 (sist 1) | 1450 | 200 | 121.900 | 78 | (s.1) 1740 | **consultar** |
| 503316000 | MTRU 1600 (sist 1) | 1250 | 200 | 141.700 | 73 | (s.1) 2462 | **consultar** |
| 503318000 | MTRU 1800 (sist 1) | 1100 | 315 | 192.350 | 74 | (s.1) 2790 | **consultar** |
| 503320000 | MTRU 2000 (sist 1) | 950 | 315 | 225.410 | 75 | (s.1) 4300 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503402500 | MTRL 250 (sist 1) | 3500 | 3 | 2.960 | 60 | (s.1) 32 | **1.257,90** |
| 503402800 | MTRL 280 (sist 1) | 3500 | 3 | 3.800 | 64 | (s.1) 46 | **1.354,10** |
| 503403100 | MTRL 310 (sist 1) | 3500 | 4 | 6.120 | 65 | (s.1) 50 | **1.570,50** |
| 503403500 | MTRL 350 (sist 1) | 3500 | 4 | 7.960 | 69 | (s.1) 76 | **1.875,10** |
| 503404000 | MTRL 400 (sist 1) | 3500 | 11 | 12.125 | 73 | (s.1) 92 | **2.059,40** |
| 503404500 | MTRL 450 (sist 1) | 3300 | 15 | 16.470 | 77 | (s.1) 105 | **2.311,80** |
| 503405000 | MTRL 500 (sist 1) | 3000 | 15 | 17.820 | 77 | (s.1) 145 | **2.860,80** |
| 503405600 | MTRL 560 (sist 1) | 2600 | 22 | 25.570 | 78 | (s.1) 196 | **3.674,00** |
| 503406300 | MTRL 630 (sist 1) | 2300 | 22 | 32.775 | 77 | (s.1) 239 | **4.391,40** |
| 503407100 | MTRL 710 (sist 1) | 2100 | 37 | 43.820 | 78 | (s.1) 360 | **5.380,90** |
| 503408000 | MTRL 800 (sist 1) | 1900 | 45 | 52.910 | 79 | (s.1) 442 | **6.294,50** |
| 503409000 | MTRL 900 (sist 1) | 1700 | 55 | 66.725 | 80 | (s.1) 570 | **7.628,80** |
| 503410000 | MTRL 1000 (sist 1) | 1400 | 55 | 74.170 | 78 | (s.1) 800 | **9.451,80** |
| 503411200 | MTRL 1120 (sist 1) | 1300 | 90 | 105.600 | 79 | (s.1) 1065 | **consultar** |
| 503412500 | MTRL 1250 (sist 1) | 1150 | 90 | 117.000 | 80 | (s.1) 1258 | **consultar** |
| 503414000 | MTRL 1400 (sist 1) | 1050 | 132 | 158.510 | 80 | (s.1) 1712 | **consultar** |
| 503416000 | MTRL 1600 (sist 1) | 950 | 160 | 200.000 | 81 | (s.1) 2363 | **consultar** |
| 503418000 | MTRL 1800 (sist 1) | 800 | 200 | 250.730 | 80 | (s.1) 2912 | **consultar** |
| 503420000 | MTRL 2000 (sist 1) | 800 | 315 | 344.500 | 79 | (s.1) 3413 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503504000 | MTGR 400 (sist 1) | 3500 | 9 | 4.690 | 64 | (s.1) 80 | **2.087,40** |
| 503504500 | MTGR 450 (sist 1) | 3500 | 11 | 6.225 | 71 | (s.1) 95 | **2.383,90** |
| 503505000 | MTGR 500 (sist 1) | 3500 | 15 | 9.320 | 75 | (s.1) 135 | **2.969,00** |
| 503505600 | MTGR 560 (sist 1) | 3500 | 22 | 13.260 | 79 | (s.1) 187 | **3.742,20** |
| 503506300 | MTGR 630 (sist 1) | 3500 | 37 | 18.640 | 81 | (s.1) 218 | **4.559,60** |
| 503507100 | MTGR 710 (sist 1) | 3200 | 55 | 24.900 | 84 | (s.1) 336 | **5.721,40** |
| 503508000 | MTGR 800 (sist 1) | 2900 | 75 | 32.950 | 86 | (s.1) 400 | **6.446,80** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503509000 | MTGR 900 (sist 1) | 2400 | 75 | 38.360 | 88 | (s.1) 489 | **8.177,60** |
| 503510000 | MTGR 1000 (sist 1) | 2200 | 90 | 46.480 | 86 | (s.1) 694 | **9.564,00** |
| 503511200 | MTGR 1120 (sist 1) | 1900 | 90 | 53.660 | 87 | (s.1) 945 | **consultar** |
| 503512500 | MTGR 1250 (sist 1) | 1800 | 160 | 76.780 | 90 | (s.1) 1147 | **consultar** |
| 503514000 | MTGR 1400 (sist 1) | 1600 | 200 | 95.200 | 92 | (s.1) 1628 | **consultar** |
| 503516000 | MTGR 1600 (sist 1) | 1400 | 200 | 111.870 | 91 | (s.1) 1888 | **consultar** |
| 503518000 | MTGR 1800 (sist 1) | 1250 | 315 | 150.670 | 92 | (s.1) 2670 | **consultar** |
| 503520000 | MTGR 2000 (sist 1) | 1100 | 315 | 179.660 | 100 | (s.1) 3600 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503602200 | MTCA 220 (sist 1) | 3500 | 2,2 | 3.390 | 63 | (s.1) 27 | **1.125,90** |
| 503602500 | MTCA 250 (sist 1) | 3300 | 3 | 4.390 | 65 | (s.1) 31 | **1.194,10** |
| 503602800 | MTCA 280 (sist 1) | 2600 | 3 | 4.900 | 61 | (s.1) 36 | **1.386,40** |
| 503603100 | MTCA 310 (sist 1) | 2400 | 4 | 6.280 | 67 | (s.1) 45 | **1.574,60** |
| 503603500 | MTCA 350 (sist 1) | 2200 | 4 | 7.700 | 68 | (s.1) 73 | **1.762,80** |
| 503604000 | MTCA 400 (sist 1) | 2100 | 15 | 14.660 | 71 | (s.1) 88 | **2.003,20** |
| 503604500 | MTCA 450 (sist 1) | 1800 | 15 | 17.840 | 71 | (s.1) 100 | **2.307,80** |
| 503605000 | MTCA 500 (sist 1) | 1700 | 22 | 22.220 | 72 | (s.1) 120 | **2.611,70** |
| 503605600 | MTCA 560 (sist 1) | 1500 | 30 | 30.330 | 69 | (s.1) 182 | **3.546,40** |
| 503606300 | MTCA 630 (sist 1) | 1300 | 30 | 34.040 | 71 | (s.1) 223 | **4.129,00** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503702500 | MTZM 250 P/R (sist 1) | 3500 | 0,75 | 1.520 | 61 | (s.1) 25 | **1.162,70** |
| 503702800 | MTZM 280 P/R (sist 1) | 3500 | 1,5 | 2.240 | 64 | (s.1) 40 | **1.329,60** |
| 503703100 | MTZM 310 P/R (sist 1) | 3500 | 4 | 2.915 | 66 | (s.1) 45 | **1.408,60** |
| 503703500 | MTZM 350 P/R (sist 1) | 3500 | 4 | 4.200 | 69 | (s.1) 75 | **1.665,70** |
| 503704000 | MTZM 400 P/R (sist 1) | 3500 | 9 | 6.580 | 73 | (s.1) 86 | **1.839,90** |
| 503704500 | MTZM 450 P/R (sist 1) | 3500 | 15 | 9.080 | 75 | (s.1) 98 | **2.018,10** |
| 503705000 | MTZM 500 P/R (sist 1) | 3100 | 22 | 12.810 | 76 | (s.1) 115 | **2.519,00** |
| 503705600 | MTZM 560 P/R (sist 1) | 2950 | 30 | 15.020 | 79 | (s.1) 200 | **3.201,50** |
| 503706300 | MTZM 630 P/R (sist 1) | 2550 | 37 | 18.540 | 78 | (s.1) 235 | **3.846,90** |
| 503707100 | MTZM 710 P/R (sist 1) | 2300 | 45 | 22.130 | 79 | (s.1) 350 | **4.870,90** |
| 503708000 | MTZM 800 P/R (sist 1) | 2000 | 55 | 30.350 | 79 | (s.1) 420 | **5.434,70** |
| 503709000 | MTZM 900 P/R (sist 1) | 1750 | 55 | 35.125 | 79 | (s.1) 515 | **7.011,30** |
| 503710000 | MTZM 1000 P/R (sist 1) | 1550 | 90 | 46.750 | 78 | (s.1) 732 | **8.094,70** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505004000 | AATZA 400 (sist 1) | 3500 | 4 | 630 | 54 | (s.1) 37 | **2.450,70** |
| 505004500 | AATZA 450 (sist 1) | 3500 | 5,5 | 830 | 58 | (s.1) 48 | **2.956,40** |
| 505005000 | AATZA 500 (sist 1) | 3500 | 5,5 | 1.125 | 62 | (s.1) 68 | **3.302,20** |
| 505005600 | AATZA 560 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 1.555 | 65 | (s.1) 91 | **3.790,50** |
| 505006300 | AATZA 630 (sist 1) | 3300 | 9 | 2.200 | 67 | (s.1) 118 | **4.149,30** |
| 505007100 | AATZA 710 (sist 1) | 2900 | 11 | 2.510 | 68 | (s.1) 179 | **5.324,90** |
| 505008000 | AATZA 800 (sist 1) | 2600 | 15 | 3.760 | 66 | (s.1) 217 | **6.280,10** |
| 505009000 | AATZA 900 (sist 1) | 2300 | 18,5 | 4.790 | 68 | (s.1) 280 | **8.004,70** |
| 505010000 | AATZA 1000 (sist 1) | 2100 | 22 | 5.770 | 70 | (s.1) 365 | **14.129,20** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505103500 | AATVM 350 (sist 1) | 3500 | 3 | 1.760 | 60 | (s.1) 35 | **1.586,90** |
| 505104000 | AATVM 400 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 2.200 | 61 | (s.1) 52 | **1.974,20** |
| 505104500 | AATVM 450 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 3.715 | 66 | (s.1) 76 | **2.365,30** |
| 505105000 | AATVM 500 (sist 1) | 3500 | 18,5 | 4.810 | 67 | (s.1) 91 | **2.572,10** |
| 505105600 | AATVM 560 (sist 1) | 3500 | 22 | 7.850 | 73 | (s.1) 118 | **3.624,90** |
| 505106300 | AATVM 630 (sist 1) | 3500 | 37 | 10.650 | 73 | (s.1) 160 | **4.549,90** |
| 505107100 | AATVM 710 (sist 1) | 3500 | 45 | 13.600 | 77 | (s.1) 237 | **5.802,10** |
| 505108000 | AATVM 800 (sist 1) | 3450 | 55 | 17.000 | 80 | (s.1) 285 | **7.460,50** |
| 505109000 | AATVM 900 (sist 1) | 3200 | 90 | 23.750 | 79 | (s.1) 437 | **9.991,10** |
| 505110000 | AATVM 1000 (sist 1) | 3200 | 200 | 35.570 | 81 | (s.1) 690 | **13.510,80** |
| 505111200 | AATVM 1120 (sist 1) | 2800 | 200 | 41.200 | 85 | (s.1) 738 | **consultar** |
| 505112500 | AATVM 1250 (sist 1) | 2500 | 200 | 47.810 | 85 | (s.1) 1105 | **consultar** |
| 505114000 | AATVM 1400 (sist 1) | 2000 | 200 | 55.750 | 83 | (s.1) 1288 | **consultar** |
| 505116000 | AATVM 1600 (sist 1) | 1800 | 315 | 77.800 | 84 | (s.1) 1713 | **consultar** |
| 505118000 | AATVM 1800 (sist 1) | 1650 | 315 | 90.100 | 86 | (s.1) 2370 | **consultar** |
| 505120000 | AATVM 2000 (sist 1) | 1450 | 315 | 104.500 | 86 | (s.1) 3064 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505205000 | AATVC 500 (sist 1) | 3500 | 5,5 | 1.000 | 59 | (s.1) 63 | **2.989,50** |
| 505205600 | AATVC 560 (sist 1) | 3500 | 5,5 | 1.450 | 62 | (s.1) 79 | **3.440,70** |
| 505206300 | AATVC 630 (sist 1) | 3500 | 11 | 1.850 | 64 | (s.1) 131 | **3.749,00** |
| 505207100 | AATVC 710 (sist 1) | 3500 | 15 | 2.500 | 67 | (s.1) 181 | **4.771,80** |
| 505208000 | AATVC 800 (sist 1) | 3500 | 22 | 3.500 | 68 | (s.1) 199 | **5.602,90** |
| 505209000 | AATVC 900 (sist 1) | 3200 | 37 | 4.375 | 70 | (s.1) 310 | **6.576,80** |
| 505210000 | AATVC 1000 (sist 1) | 3200 | 55 | 6.325 | 73 | (s.1) 452 | **7.291,30** |
| 505211200 | AATVC 1120 (sist 1) | 2950 | 90 | 8.350 | 74 | (s.1) 470 | **consultar** |
| 505212500 | AATVC 1250 (sist 1) | 2600 | 90 | 9.750 | 76 | (s.1) 800 | **consultar** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505304500 | AATVG/N 450 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 1.870 | 59 | (s.1) 73 | **2.805,10** |
| 505305000 | AATVG/N 500 (sist 1) | 3500 | 15 | 2.550 | 61 | (s.1) 88 | **3.076,00** |
| 505305600 | AATVG/N 560 (sist 1) | 3500 | 18,5 | 3.650 | 64 | (s.1) 115 | **3.895,70** |
| 505306300 | AATVG/N 630 (sist 1) | 3500 | 30 | 5.200 | 67 | (s.1) 155 | **4.775,60** |
| 505307100 | AATVG/N 710 (sist 1) | 3500 | 45 | 9.320 | 74 | (s.1) 237 | **5.873,60** |
| 505308000 | AATVG/N 800 (sist 1) | 3500 | 55 | 11.780 | 77 | (s.1) 279 | **7.693,60** |
| 505309000 | AATVG/N 900 (sist 1) | 3100 | 90 | 16.200 | 75 | (s.1) 436 | **9.991,10** |
| 505310000 | AATVG/N 1000 (sist 1) | 2900 | 132 | 21.100 | 76 | (s.1) 590 | **12.393,90** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505504000 | AATVP 400 (sist 1) | 3500 | 1,5 | 685 | 51 | (s.1) 40 | **2.207,20** |
| 505504500 | AATVP 450 (sist 1) | 3500 | 3 | 1.000 | 55 | (s.1) 65 | **2.376,80** |
| 505505000 | AATVP 500 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 1.370 | 56 | (s.1) 80 | **3.027,10** |
| 505505600 | AATVP 560 (sist 1) | 3500 | 7,5 | 1.860 | 59 | (s.1) 100 | **3.485,70** |
| 505506300 | AATVP 630 (sist 1) | 3500 | 11 | 2.740 | 62 | (s.1) 133 | **3.824,20** |
| 505507100 | AATVP 710 (sist 1) | 3500 | 22 | 3.920 | 65 | (s.1) 183 | **4.824,40** |
| 505508000 | AATVP 800 (sist 1) | 3500 | 30 | 5.390 | 68 | (s.1) 218 | **5.644,30** |
| 505509000 | AATVP 900 (sist 1) | 3300 | 55 | 7.610 | 69 | (s.1) 320 | **7.080,60** |
| 505510000 | AATVP 1000 (sist 1) | 3300 | 75 | 9.570 | 72 | (s.1) 457 | **9.521,10** |
| 505511200 | AATVP 1120 (sist 1) | 2950 | 90 | 12.080 | 72 | (s.1) 481 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505603500 | AATVA 350/P (sist 1) | 3500 | 1,1 | 231 | 54 | (s.1) 28 | **1.643,30** |
| 505604000 | AATVA 400/P (sist 1) | 3500 | 1,5 | 350 | 58 | (s.1) 35 | **1.891,50** |
| 505604500 | AATVA 450/P (sist 1) | 3500 | 3 | 360 | 60 | (s.1) 38 | **1.891,50** |
| 505605000 | AATVA 500/P (sist 1) | 3500 | 3 | 350 | 60 | (s.1) 42 | **1.891,50** |
| 505605600 | AATVA 560/P (sist 1) | 3500 | 3 | 370 | 65 | (s.1) 65 | **2.180,90** |
| 505606300 | AATVA 630/P (sist 1) | 3500 | 5,5 | 525 | 67 | (s.1) 70 | **2.180,90** |
| 505607100 | AATVA 710/P (sist 1) | 3500 | 7,5 | 750 | 70 | (s.1) 100 | **2.692,30** |
| 505608000 | AATVA 800/P (sist 1) | 3500 | 11 | 1.030 | 73 | (s.1) 125 | **2.914,30** |
| 505609000 | AATVA 900/P (sist 1) | 3200 | 18,5 | 1.410 | 74 | (s.1) 220 | **3.978,40** |
| 505610000 | AATVA 1000/P (sist 1) | 2950 | 22 | 1.770 | 75 | (s.1) 330 | **6.941,50** |

## VENTILADOR SISTEMA 9 CON MOCHILA



Si no se indica lo contrario, los ventiladores a más de 2500 RPM se montarán con motores 2 polos, y 4 polos para ventiladores a menos RPM.
Use la siguiente tabla para conocer el valor de "XX" en el código según si el motor es de 2 o de 4 polos.

| | | Potencia (kW) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| XX | 2 Polos | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| | 4 Polos | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |

| | | Potencia (kW) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| XX | 2 Polos | 99 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 22 | 23 |
| | 4 Polos | 65 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 50 | 51 |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038022__R___ | MTRM 220 (sist 9) | 3500 | 1,1 | 1.000 | 50 | (s.1) 20 | **1.438,70** |
| 5038025__R___ | MTRM 250 (sist 9) | 3500 | 1,5 | 1.560 | 56 | (s.1) 25 | **1.486,00** |
| 5038028__R___ | MTRM 280 (sist 9) | 3500 | 2,2 | 2.180 | 59 | (s.1) 40 | **1.610,40** |
| 5038031__R___ | MTRM 310 (sist 9) | 3500 | 4 | 3.080 | 61 | (s.1) 45 | **1.851,60** |
| 5038035__R___ | MTRM 350 (sist 9) | 3500 | 4 | 4.200 | 65 | (s.1) 75 | **2.123,90** |
| 5038040__R___ | MTRM 400 (sist 9) | 3500 | 5,5 | 7.160 | 68 | (s.1) 86 | **2.357,40** |
| 5038045__R___ | MTRM 450 (sist 9) | 3500 | 9 | 8.910 | 71 | (s.1) 98 | **2.590,70** |
| 5038050__R___ | MTRM 500 (sist 9) | 3150 | 11 | 13.400 | 74 | (s.1) 115 | **3.314,20** |
| 5038056__R___ | MTRM 560 (sist 9) | 2950 | 18,5 | 18.250 | 76 | (s.1) 194 | **4.072,80** |
| 5038063__R___ | MTRM 630 (sist 9) | 2500 | 22 | 19.200 | 74 | (s.1) 229 | **4.909,00** |
| 5038071__R___ | MTRM 710 (sist 9) | 2250 | 22 | 23.350 | 75 | (s.1) 346 | **6.002,10** |
| 5038080__R___ | MTRM 800 (sist 9) | 1800 | 22 | 27.510 | 75 | (s.1) 421 | **6.776,40** |
| 5038090__R___ | MTRM 900 (sist 9) | 1500 | 22 | 32.225 | 76 | (s.1) 517 | **8.285,60** |
| 5038100__R___ | MTRM 1000 (sist 9) | 1350 | 30 | 41.410 | 76 | (s.1) 746 | **9.627,70** |
| 5038112__R___ | MTRM 1120 (sist 9) | 1400 | 55 | 60.400 | 77 | (s.1) 1040 | **consultar** |
| 5038125__R___ | MTRM 1250 (sist 9) | 1150 | 55 | 68.760 | 77 | (s.1) 1195 | **consultar** |
| 5038140__R___ | MTRM 1400 (sist 9) | 1100 | 90 | 96.320 | 77 | (s.1) 1696 | **consultar** |
| 5038160__R___ | MTRM 1600 (sist 9) | 900 | 90 | 116.550 | 77 | (s.1) 2100 | **consultar** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039025__R___ | MTRU 250 (sist 9) | 3500 | 2,2 | 1.180 | 52 | (s.1) 30 | **1.568,10** |
| 5039028__R___ | MTRU 280 (sist 9) | 3500 | 3 | 1.660 | 55 | (s.1) 37 | **1.695,90** |
| 5039031__R___ | MTRU 310 (sist 9) | 3500 | 4 | 2.600 | 57 | (s.1) 55 | **1.951,60** |
| 5039035__R___ | MTRU 350 (sist 9) | 3500 | 4 | 3.570 | 59 | (s.1) 72 | **2.587,20** |
| 5039040__R___ | MTRU 400 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 5.025 | 60 | (s.1) 82 | **2.493,00** |
| 5039045__R___ | MTRU 450 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 9.160 | 69 | (s.1) 98 | **2.741,20** |
| 5039050__R___ | MTRU 500 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 13.000 | 71 | (s.1) 135 | **3.497,20** |
| 5039056__R___ | MTRU 560 (sist 9) | 3500 | 22 | 16.300 | 73 | (s.1) 182 | **4.309,30** |
| 5039063__R___ | MTRU 630 (sist 9) | 2900 | 22 | 20.950 | 75 | (s.1) 218 | **5.200,50** |
| 5039071__R___ | MTRU 710 (sist 9) | 2300 | 22 | 25.830 | 72 | (s.1) 325 | **6.388,80** |
| 5039080__R___ | MTRU 800 (sist 9) | 1900 | 22 | 31.230 | 73 | (s.1) 400 | **7.422,90** |
| 5039090__R___ | MTRU 900 (sist 9) | 1550 | 22 | 35.470 | 75 | (s.1) 485 | **9.122,60** |
| 5039100__R___ | MTRU 1000 (sist 9) | 1450 | 30 | 44.700 | 73 | (s.1) 710 | **10.637,80** |
| 5039112__R___ | MTRU 1120 (sist 9) | 1500 | 55 | 57.230 | 74 | (s.1) 1000 | **consultar** |
| 5039125__R___ | MTRU 1250 (sist 9) | 1250 | 55 | 67.620 | 76 | (s.1) 1145 | **consultar** |
| 5039140__R___ | MTRU 1400 (sist 9) | 1250 | 90 | 91.430 | 78 | (s.1) 1740 | **consultar** |
| 5039160__R___ | MTRU 1600 (sist 9) | 1000 | 90 | 109.500 | 73 | (s.1) 2462 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040025__R___ | MTRL 250 (sist 9) | 3500 | 3 | 2.960 | 60 | (s.1) 32 | **1.540,40** |
| 5040028__R___ | MTRL 280 (sist 9) | 3500 | 3 | 3.800 | 64 | (s.1) 46 | **1.649,30** |
| 5040031__R___ | MTRL 310 (sist 9) | 3500 | 4 | 6.120 | 65 | (s.1) 50 | **1.871,10** |
| 5040035__R___ | MTRL 350 (sist 9) | 3500 | 4 | 7.960 | 69 | (s.1) 76 | **2.170,60** |
| 5040040__R___ | MTRL 400 (sist 9) | 3450 | 7,5 | 11.350 | 73 | (s.1) 92 | **2.411,70** |
| 5040045__R___ | MTRL 450 (sist 9) | 2850 | 7,5 | 13.330 | 77 | (s.1) 105 | **2.656,90** |
| 5040050__R___ | MTRL 500 (sist 9) | 3000 | 15 | 17.820 | 77 | (s.1) 145 | **3.399,80** |
| 5040056__R___ | MTRL 560 (sist 9) | 2600 | 22 | 25.570 | 78 | (s.1) 196 | **4.244,00** |
| 5040063__R___ | MTRL 630 (sist 9) | 2300 | 22 | 32.775 | 77 | (s.1) 239 | **5.045,20** |
| 5040071__R___ | MTRL 710 (sist 9) | 1900 | 22 | 36.520 | 78 | (s.1) 360 | **6.009,90** |
| 5040080__R___ | MTRL 800 (sist 9) | 1500 | 22 | 42.620 | 79 | (s.1) 442 | **7.048,60** |
| 5040090__R___ | MTRL 900 (sist 9) | 1250 | 22 | 47.960 | 80 | (s.1) 570 | **8.344,00** |
| 5040100__R___ | MTRL 1000 (sist 9) | 1150 | 30 | 59.910 | 78 | (s.1) 800 | **10.149,00** |
| 5040112__R___ | MTRL 1120 (sist 9) | 1150 | 55 | 89.350 | 79 | (s.1) 1065 | **consultar** |
| 5040125__R___ | MTRL 1250 (sist 9) | 950 | 55 | 100.250 | 80 | (s.1) 1258 | **consultar** |
| 5040140__R___ | MTRL 1400 (sist 9) | 950 | 90 | 142.660 | 80 | (s.1) 1712 | **consultar** |
| 5040160__R___ | MTRL 1600 (sist 9) | 750 | 90 | 164.700 | 81 | (s.1) 2363 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041040__R___ | MTGR 400 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 4.690 | 64 | (s.1) 80 | **2.438,90** |
| 5041045__R___ | MTGR 450 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 6.080 | 71 | (s.1) 95 | **2.726,80** |
| 5041050__R___ | MTGR 500 (sist 9) | 3500 | 15 | 9.320 | 75 | (s.1) 135 | **3.504,80** |
| 5041056__R___ | MTGR 560 (sist 9) | 3500 | 22 | 13.260 | 79 | (s.1) 187 | **4.313,90** |
| 5041063__R___ | MTGR 630 (sist 9) | 3200 | 22 | 15.700 | 81 | (s.1) 218 | **5.212,60** |
| 5041071__R___ | MTGR 710 (sist 9) | 2600 | 22 | 18.090 | 84 | (s.1) 336 | **6.340,60** |
| 5041080__R___ | MTGR 800 (sist 9) | 2100 | 22 | 22.000 | 86 | (s.1) 400 | **7.196,40** |
| 5041090__R___ | MTGR 900 (sist 9) | 1750 | 22 | 25.850 | 88 | (s.1) 489 | **8.872,90** |
| 5041100__R___ | MTGR 1000 (sist 9) | 1600 | 30 | 32.300 | 86 | (s.1) 694 | **10.257,80** |
| 5041112__R___ | MTGR 1120 (sist 9) | 1650 | 55 | 45.770 | 87 | (s.1) 945 | **consultar** |
| 5041125__R___ | MTGR 1250 (sist 9) | 1350 | 55 | 52.650 | 90 | (s.1) 1147 | **consultar** |
| 5041140__R___ | MTGR 1400 (sist 9) | 1300 | 90 | 70.630 | 92 | (s.1) 1628 | **consultar** |
| 5041160__R___ | MTGR 1600 (sist 9) | 1050 | 90 | 88.560 | 91 | (s.1) 1888 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042022__R___ | MTCA 220 (sist 9) | 3050 | 1,1 | 2.690 | 63 | (s.1) 27 | **1.415,90** |
| 5042025__R___ | MTCA 250 (sist 9) | 3300 | 3 | 4.390 | 65 | (s.1) 31 | **1.482,10** |
| 5042028__R___ | MTCA 280 (sist 9) | 2600 | 3 | 4.900 | 61 | (s.1) 36 | **1.680,40** |
| 5042031__R___ | MTCA 310 (sist 9) | 2400 | 4 | 6.280 | 67 | (s.1) 45 | **1.878,80** |
| 5042035__R___ | MTCA 350 (sist 9) | 2200 | 4 | 7.700 | 68 | (s.1) 73 | **2.065,60** |
| 5042040__R___ | MTCA 400 (sist 9) | 2100 | 7,5 | 14.660 | 71 | (s.1) 88 | **2.357,40** |
| 5042045__R___ | MTCA 450 (sist 9) | 1750 | 7,5 | 14.150 | 71 | (s.1) 100 | **2.653,00** |
| 5042050__R___ | MTCA 500 (sist 9) | 1700 | 15 | 19.700 | 72 | (s.1) 120 | **3.111,80** |
| 5042056__R___ | MTCA 560 (sist 9) | 1500 | 22 | 27.190 | 69 | (s.1) 182 | **4.073,40** |
| 5042063__R___ | MTCA 630 (sist 9) | 1300 | 22 | 30.050 | 71 | (s.1) 223 | **4.739,80** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5043025__R___ | MTZM 250 P/R (sist 9) | 3500 | 0,75 | 1.520 | 61 | (s.1) 25 | **1.478,30** |
| 5043028__R___ | MTZM 280 P/R (sist 9) | 3500 | 1,5 | 2.240 | 64 | (s.1) 40 | **1.661,60** |
| 5043031__R___ | MTZM 310 P/R (sist 9) | 3500 | 4 | 2.915 | 66 | (s.1) 45 | **1.763,70** |
| 5043035__R___ | MTZM 350 P/R (sist 9) | 3500 | 4 | 4.200 | 69 | (s.1) 75 | **2.042,20** |
| 5043040__R___ | MTZM 400 P/R (sist 9) | 3400 | 7,5 | 6.210 | 73 | (s.1) 86 | **2.168,30** |
| 5043045__R___ | MTZM 450 P/R (sist 9) | 3950 | 7,5 | 7.210 | 75 | (s.1) 98 | **2.341,00** |
| 5043050__R___ | MTZM 500 P/R (sist 9) | 3100 | 18,5 | 12.050 | 76 | (s.1) 115 | **3.018,20** |
| 5043056__R___ | MTZM 560 P/R (sist 9) | 2950 | 22 | 13.500 | 79 | (s.1) 200 | **3.738,60** |
| 5043063__R___ | MTZM 630 P/R (sist 9) | 2450 | 22 | 15.980 | 78 | (s.1) 235 | **4.462,50** |
| 5043071__R___ | MTZM 710 P/R (sist 9) | 2000 | 22 | 17.320 | 79 | (s.1) 350 | **5.460,10** |
| 5043080__R___ | MTZM 800 P/R (sist 9) | 1650 | 22 | 22.570 | 79 | (s.1) 420 | **6.144,50** |
| 5043090__R___ | MTZM 900 P/R (sist 9) | 1400 | 22 | 25.740 | 79 | (s.1) 515 | **7.671,50** |
| 5043100__R___ | MTZM 1000 P/R (sist 9) | 1300 | 30 | 33.180 | 78 | (s.1) 732 | **8.759,20** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5057040__R___ | AATZA 400 (sist 9) | 3500 | 4 | 630 | 54 | (s.1) 37 | **2.887,20** |
| 5057045__R___ | AATZA 450 (sist 9) | 3500 | 4 | 830 | 58 | (s.1) 48 | **3.414,70** |
| 5057050__R___ | AATZA 500 (sist 9) | 3500 | 4 | 1.125 | 62 | (s.1) 68 | **3.885,70** |
| 5057056__R___ | AATZA 560 (sist 9) | 3500 | 4 | 1.350 | 65 | (s.1) 91 | **4.438,80** |
| 5057063__R___ | AATZA 630 (sist 9) | 3300 | 7,5 | 2.160 | 67 | (s.1) 118 | **4.797,60** |
| 5057071__R___ | AATZA 710 (sist 9) | 2900 | 11 | 2.510 | 68 | (s.1) 179 | **6.077,00** |
| 5057080__R___ | AATZA 800 (sist 9) | 2600 | 15 | 3.760 | 66 | (s.1) 217 | **7.153,20** |
| 5057090__R___ | AATZA 900 (sist 9) | 2300 | 18,5 | 4.790 | 68 | (s.1) 280 | **9.037,70** |
| 5057100__R___ | AATZA 1000 (sist 9) | 2100 | 22 | 5.770 | 70 | (s.1) 365 | **15.209,80** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5058035__R___ | AATVM 350 (sist 9) | 3500 | 3 | 1.760 | 60 | (s.1) 35 | **1.921,50** |
| 5058040__R___ | AATVM 400 (sist 9) | 3500 | 4 | 2.200 | 61 | (s.1) 52 | **2.353,90** |
| 5058045__R___ | AATVM 450 (sist 9) | 3500 | 4 | 3.300 | 66 | (s.1) 76 | **2.760,10** |
| 5058050__R___ | AATVM 500 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 4.470 | 67 | (s.1) 91 | **3.079,70** |
| 5058056__R___ | AATVM 560 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 7.320 | 73 | (s.1) 118 | **4.192,70** |
| 5058063__R___ | AATVM 630 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 8.810 | 73 | (s.1) 160 | **5.114,00** |
| 5058071__R___ | AATVM 710 (sist 9) | 3050 | 22 | 10.650 | 77 | (s.1) 237 | **6.456,50** |
| 5058080__R___ | AATVM 800 (sist 9) | 2500 | 22 | 12.500 | 80 | (s.1) 285 | **8.220,00** |
| 5058090__R___ | AATVM 900 (sist 9) | 2500 | 37 | 17.700 | 79 | (s.1) 437 | **10.893,60** |
| 5058100__R___ | AATVM 1000 (sist 9) | 2050 | 37 | 20.150 | 81 | (s.1) 690 | **14.447,10** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5059050__R___ | AATVC 500 (sist 9) | 3500 | 5,5 | 1.000 | 59 | (s.1) 63 | **3.500,80** |
| 5059056__R___ | AATVC 560 (sist 9) | 3500 | 5,5 | 1.450 | 62 | (s.1) 79 | **4.004,70** |
| 5059063__R___ | AATVC 630 (sist 9) | 3500 | 11 | 1.850 | 64 | (s.1) 131 | **4.316,80** |
| 5059071__R___ | AATVC 710 (sist 9) | 3500 | 15 | 2.500 | 67 | (s.1) 181 | **5.429,90** |
| 5059080__R___ | AATVC 800 (sist 9) | 3500 | 22 | 3.500 | 68 | (s.1) 199 | **6.362,50** |
| 5059090__R___ | AATVC 900 (sist 9) | 3200 | 22 | 4.020 | 70 | (s.1) 310 | **7.479,30** |
| 5059100__R___ | AATVC 1000 (sist 9) | 2800 | 22 | 4.620 | 73 | (s.1) 452 | **10.934,90** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060045__R___ | AATVG/N 450 (sist 9) | 3500 | 4 | 1.870 | 59 | (s.1) 73 | **3.203,70** |
| 5060050__R___ | AATVG/N 500 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 2.550 | 61 | (s.1) 88 | **3.587,40** |
| 5060056__R___ | AATVG/N 560 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 3.650 | 64 | (s.1) 115 | **4.463,50** |
| 5060063__R___ | AATVG/N 630 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 5.050 | 67 | (s.1) 155 | **5.339,70** |
| 5060071__R___ | AATVG/N 710 (sist 9) | 3350 | 22 | 7.400 | 74 | (s.1) 237 | **6.527,90** |
| 5060080__R___ | AATVG/N 800 (sist 9) | 2750 | 22 | 8.740 | 77 | (s.1) 279 | **8.449,30** |
| 5060090__R___ | AATVG/N 900 (sist 9) | 2700 | 37 | 12.140 | 75 | (s.1) 436 | **10.893,60** |
| 5060100__R___ | AATVG/N 1000 (sist 9) | 2250 | 37 | 13.700 | 76 | (s.1) 590 | **13.334,00** |


| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5062040__R___ | AATVP 400 (sist 9) | 3500 | 1,5 | 685 | 51 | (s.1) 40 | **3.183,60** |
| 5062045__R___ | AATVP 450 (sist 9) | 3500 | 3 | 1.000 | 55 | (s.1) 65 | **3.353,20** |
| 5062050__R___ | AATVP 500 (sist 9) | 3500 | 4 | 1.370 | 56 | (s.1) 80 | **3.534,80** |
| 5062056__R___ | AATVP 560 (sist 9) | 3300 | 4 | 1.500 | 59 | (s.1) 100 | **4.049,80** |
| 5062063__R___ | AATVP 630 (sist 9) | 3500 | 7,5 | 2.400 | 62 | (s.1) 133 | **4.388,20** |
| 5062071__R___ | AATVP 710 (sist 9) | 3500 | 18,5 | 3.850 | 65 | (s.1) 183 | **5.482,50** |
| 5062080__R___ | AATVP 800 (sist 9) | 3500 | 22 | 4.820 | 68 | (s.1) 218 | **6.407,50** |
| 5062090__R___ | AATVP 900 (sist 9) | 2950 | 22 | 5.600 | 69 | (s.1) 320 | **7.986,90** |
| 5062100__R___ | AATVP 1000 (sist 9) | 2450 | 22 | 6.430 | 72 | (s.1) 457 | **10.144,40** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | RPM máx. | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5063035__R___ | AATVA 350/P (sist 9) | 3500 | 1,1 | 231 | 54 | (s.1) 28 | **2.090,80** |
| 5063040__R___ | AATVA 400/P (sist 9) | 3500 | 1,5 | 350 | 58 | (s.1) 35 | **2.271,30** |
| 5063045__R___ | AATVA 450/P (sist 9) | 3500 | 3 | 360 | 60 | (s.1) 38 | **2.290,10** |
| 5063050__R___ | AATVA 500/P (sist 9) | 3500 | 3 | 350 | 60 | (s.1) 42 | **2.402,90** |
| 5063056__R___ | AATVA 560/P (sist 9) | 3500 | 3 | 370 | 65 | (s.1) 65 | **2.745,10** |
| 5063063__R___ | AATVA 630/P (sist 9) | 3500 | 5,5 | 525 | 67 | (s.1) 70 | **2.745,10** |
| 5063071__R___ | AATVA 710/P (sist 9) | 3500 | 7,5 | 750 | 70 | (s.1) 100 | **3.346,80** |
| 5063080__R___ | AATVA 800/P (sist 9) | 3500 | 11 | 1.030 | 73 | (s.1) 125 | **3.677,50** |
| 5063090__R___ | AATVA 900/P (sist 9) | 3200 | 18,5 | 1.410 | 74 | (s.1) 220 | **4.880,80** |
| 5063100__R___ | AATVA 1000/P (sist 9) | 2950 | 22 | 1.770 | 75 | (s.1) 330 | **7.081,90** |

## VENTILADOR SISTEMA 12 CON BANCADA



Si no se indica lo contrario, los ventiladores a más de 2500 RPM se montarán con motores 2 polos, y 4 polos para ventiladores a menos RPM.
Use la siguiente tabla para conocer el valor de "XX" en el código según si el motor es de 2 o de 4 polos.

| | | Potencia (kW) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| XX | 2 Polos | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| | 4 Polos | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 |

| | | Potencia (kW) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
| XX | 2 Polos | 99 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 22 | 23 |
| | 4 Polos | 65 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 50 | 51 |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044022__R___ | MTRM 220 (sist 12) | 2850/3500 | 1,1 | 1.000 | 50 | (s.1) 20 | **1.703,80** |
| 5044025__R___ | MTRM 250 (sist 12) | 2250/3500 | 1,5 | 1.560 | 56 | (s.1) 25 | **1.721,00** |
| 5044028__R___ | MTRM 280 (sist 12) | 2250/3500 | 2,2 | 2.180 | 59 | (s.1) 40 | **1.862,50** |
| 5044031__R___ | MTRM 310 (sist 12) | 2250/3500 | 4 | 3.080 | 61 | (s.1) 45 | **2.184,70** |
| 5044035__R___ | MTRM 350 (sist 12) | 2000/3500 | 4 | 4.200 | 65 | (s.1) 75 | **2.503,00** |
| 5044040__R___ | MTRM 400 (sist 12) | 1800/3500 | 5,5 | 7.160 | 68 | (s.1) 86 | **2.939,10** |
| 5044045__R___ | MTRM 450 (sist 12) | 1600/3350 | 9 | 8.910 | 71 | (s.1) 98 | **3.175,00** |
| 5044050__R___ | MTRM 500 (sist 12) | 1450/3150 | 11 | 13.020 | 74 | (s.1) 115 | **3.846,70** |
| 5044056__R___ | MTRM 560 (sist 12) | 1250/2950 | 18,5 | 17.970 | 76 | (s.1) 194 | **4.864,40** |
| 5044063__R___ | MTRM 630 (sist 12) | 1150/2400 | 22 | 19.170 | 74 | (s.1) 229 | **5.701,40** |
| 5044071__R___ | MTRM 710 (sist 12) | 950/2100 | 22 | 23.350 | 75 | (s.1) 346 | **7.186,50** |
| 5044080__R___ | MTRM 800 (sist 12) | 900/1900 | 37 | 32.510 | 75 | (s.1) 421 | **7.921,30** |
| 5044090__R___ | MTRM 900 (sist 12) | 800/1650 | 45 | 40.570 | 76 | (s.1) 517 | **9.791,70** |
| 5044100__R___ | MTRM 1000 (sist 12) | 750/1450 | 55 | 51.350 | 76 | (s.1) 746 | **11.332,00** |
| 5044112__R___ | MTRM 1120 (sist 12) | 650/1250 | 75 | 65.040 | 77 | (s.1) 1040 | **consultar** |
| 5044125__R___ | MTRM 1250 (sist 12) | 600/1050 | 75 | 78.580 | 77 | (s.1) 1195 | **consultar** |
| 5044140__R___ | MTRM 1400 (sist 12) | 500/950 | 90 | 96.310 | 77 | (s.1) 1696 | **consultar** |
| 5044160__R___ | MTRM 1600 (sist 12) | 450/900 | 132 | 130.260 | 77 | (s.1) 2100 | **consultar** |
| 5044180__R___ | MTRM 1800 (sist 12) | 400/900 | 160 | 156.000 | 79 | (s.1) 2740 | **consultar** |
| 5044200__R___ | MTRM 2000 (sist 12) | 400/800 | 200 | 199.620 | 81 | (s.1) 3630 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045025__R___ | MTRU 250 (sist 12) | 2500/3500 | 2,2 | 1.180 | 52 | (s.1) 30 | **1.781,60** |
| 5045028__R___ | MTRU 280 (sist 12) | 2500/3500 | 3 | 1.660 | 55 | (s.1) 37 | **1.920,50** |
| 5045031__R___ | MTRU 310 (sist 12) | 2250/3500 | 4 | 2.600 | 57 | (s.1) 55 | **2.251,30** |
| 5045035__R___ | MTRU 350 (sist 12) | 2250/3500 | 4 | 3.570 | 59 | (s.1) 72 | **2.243,80** |
| 5045040__R___ | MTRU 400 (sist 12) | 2000/3500 | 11 | 5.020 | 60 | (s.1) 82 | **3.025,60** |
| 5045045__R___ | MTRU 450 (sist 12) | 2000/3500 | 18,5 | 10.690 | 69 | (s.1) 98 | **3.277,40** |
| 5045050__R___ | MTRU 500 (sist 12) | 1800/3400 | 22 | 12.990 | 71 | (s.1) 135 | **3.972,70** |
| 5045056__R___ | MTRU 560 (sist 12) | 1600/3200 | 30 | 17.930 | 73 | (s.1) 182 | **5.025,10** |
| 5045063__R___ | MTRU 630 (sist 12) | 1450/2950 | 37 | 25.140 | 75 | (s.1) 218 | **5.908,30** |
| 5045071__R___ | MTRU 710 (sist 12) | 1250/2600 | 55 | 34.700 | 72 | (s.1) 325 | **7.456,80** |
| 5045080__R___ | MTRU 800 (sist 12) | 1150/2350 | 75 | 46.840 | 73 | (s.1) 400 | **8.456,50** |
| 5045090__R___ | MTRU 900 (sist 12) | 1000/2100 | 90 | 57.790 | 75 | (s.1) 485 | **10.478,50** |
| 5045100__R___ | MTRU 1000 (sist 12) | 900/1900 | 90 | 66.150 | 73 | (s.1) 710 | **12.173,60** |
| 5045112__R___ | MTRU 1120 (sist 12) | 800/1700 | 90 | 68.230 | 74 | (s.1) 1000 | **consultar** |
| 5045125__R___ | MTRU 1250 (sist 12) | 750/1500 | 160 | 95.280 | 76 | (s.1) 1145 | **consultar** |
| 5045140__R___ | MTRU 1400 (sist 12) | 650/1300 | 200 | 121.900 | 78 | (s.1) 1740 | **consultar** |
| 5045160__R___ | MTRU 1600 (sist 12) | 600/1100 | 200 | 141.670 | 73 | (s.1) 2462 | **consultar** |
| 5045180__R___ | MTRU 1800 (sist 12) | 500/1100 | 315 | 192.350 | 74 | (s.1) 2790 | **consultar** |
| 5045200__R___ | MTRU 2000 (sist 12) | 450/950 | 315 | 225.410 | 75 | (s.1) 4300 | **consultar** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046025__R___ | MTRL 250 (sist 12) | 1700/3500 | 3 | 2.950 | 60 | (s.1) 32 | **1.780,00** |
| 5046028__R___ | MTRL 280 (sist 12) | 1500/3500 | 3 | 3.790 | 64 | (s.1) 46 | **1.893,90** |
| 5046031__R___ | MTRL 310 (sist 12) | 1350/3500 | 4 | 6.120 | 65 | (s.1) 50 | **2.204,30** |
| 5046035__R___ | MTRL 350 (sist 12) | 1200/3250 | 4 | 7.960 | 69 | (s.1) 76 | **2.546,20** |
| 5046040__R___ | MTRL 400 (sist 12) | 1100/2950 | 11 | 12.660 | 73 | (s.1) 92 | **2.994,00** |
| 5046045__R___ | MTRL 450 (sist 12) | 950/2550 | 15 | 16.740 | 77 | (s.1) 105 | **3.245,50** |
| 5046050__R___ | MTRL 500 (sist 12) | 850/2250 | 15 | 19.180 | 77 | (s.1) 145 | **3.933,20** |
| 5046056__R___ | MTRL 560 (sist 12) | 750/2000 | 22 | 25.560 | 78 | (s.1) 196 | **5.041,20** |
| 5046063__R___ | MTRL 630 (sist 12) | 700/1750 | 22 | 32.770 | 77 | (s.1) 239 | **5.838,90** |
| 5046071__R___ | MTRL 710 (sist 12) | 600/1800 | 37 | 43.820 | 78 | (s.1) 360 | **7.194,40** |
| 5046080__R___ | MTRL 800 (sist 12) | 550/1600 | 45 | 52.910 | 79 | (s.1) 442 | **8.200,30** |
| 5046090__R___ | MTRL 900 (sist 12) | 500/1450 | 55 | 66.720 | 80 | (s.1) 570 | **9.850,60** |
| 5046100__R___ | MTRL 1000 (sist 12) | 500/1250 | 55 | 74.170 | 78 | (s.1) 800 | **11.854,60** |
| 5046112__R___ | MTRL 1120 (sist 12) | 400/1200 | 90 | 105.580 | 79 | (s.1) 1065 | **consultar** |
| 5046125__R___ | MTRL 1250 (sist 12) | 350/1100 | 90 | 122.400 | 80 | (s.1) 1258 | **consultar** |
| 5046140__R___ | MTRL 1400 (sist 12) | 350/1050 | 132 | 158.510 | 80 | (s.1) 1712 | **consultar** |
| 5046160__R___ | MTRL 1600 (sist 12) | 300/900 | 160 | 199.990 | 81 | (s.1) 2363 | **consultar** |
| 5046180__R___ | MTRL 1800 (sist 12) | 250/800 | 200 | 250.730 | 80 | (s.1) 2912 | **consultar** |
| 5046200__R___ | MTRL 2000 (sist 12) | 250/700 | 315 | 344.310 | 79 | (s.1) 3413 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047040__R___ | MTGR 400 (sist 12) | 2550/3500 | 9 | 4.690 | 64 | (s.1) 80 | **3.021,60** |
| 5047045__R___ | MTGR 450 (sist 12) | 2250/3500 | 11 | 6.220 | 71 | (s.1) 95 | **3.316,30** |
| 5047050__R___ | MTGR 500 (sist 12) | 2000/3400 | 15 | 9.320 | 75 | (s.1) 135 | **4.035,20** |
| 5047056__R___ | MTGR 560 (sist 12) | 1800/3200 | 22 | 13.260 | 79 | (s.1) 187 | **5.108,10** |
| 5047063__R___ | MTGR 630 (sist 12) | 1600/3000 | 37 | 18.640 | 81 | (s.1) 218 | **6.007,80** |
| 5047071__R___ | MTGR 710 (sist 12) | 1450/2600 | 55 | 24.890 | 84 | (s.1) 336 | **7.528,50** |
| 5047080__R___ | MTGR 800 (sist 12) | 1250/2350 | 75 | 32.950 | 86 | (s.1) 400 | **8.349,70** |
| 5047090__R___ | MTGR 900 (sist 12) | 1150/2100 | 75 | 38.360 | 88 | (s.1) 489 | **10.381,10** |
| 5047100__R___ | MTGR 1000 (sist 12) | 1000/1900 | 90 | 46.480 | 86 | (s.1) 694 | **11.964,60** |
| 5047112__R___ | MTGR 1120 (sist 12) | 900/1700 | 90 | 53.650 | 87 | (s.1) 945 | **consultar** |
| 5047125__R___ | MTGR 1250 (sist 12) | 800/1500 | 160 | 76.780 | 90 | (s.1) 1147 | **consultar** |
| 5047140__R___ | MTGR 1400 (sist 12) | 750/1300 | 200 | 95.190 | 92 | (s.1) 1628 | **consultar** |
| 5047160__R___ | MTGR 1600 (sist 12) | 650/1100 | 200 | 111.860 | 91 | (s.1) 1888 | **consultar** |
| 5047180__R___ | MTGR 1800 (sist 12) | 600/1200 | 315 | 150.670 | 92 | (s.1) 2670 | **consultar** |
| 5047200__R___ | MTGR 2000 (sist 12) | 500/1000 | 315 | 179.650 | 100 | (s.1) 3600 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048022__R___ | MTCA 220 (sist 12) | 1200/3000 | 2,2 | 3.380 | 63 | (s.1) 27 | **1.650,30** |
| 5048025__R___ | MTCA 250 (sist 12) | 1100/2650 | 3 | 4.390 | 65 | (s.1) 31 | **1.717,10** |
| 5048028__R___ | MTCA 280 (sist 12) | 950/2350 | 3 | 5.000 | 61 | (s.1) 36 | **1.929,30** |
| 5048031__R___ | MTCA 310 (sist 12) | 850/2100 | 4 | 6.280 | 67 | (s.1) 45 | **2.208,20** |
| 5048035__R___ | MTCA 350 (sist 12) | 1100/2150 | 4 | 7.690 | 68 | (s.1) 73 | **2.440,10** |
| 5048040__R___ | MTCA 400 (sist 12) | 700/1900 | 15 | 14.700 | 71 | (s.1) 88 | **2.939,10** |
| 5048045__R___ | MTCA 450 (sist 12) | 600/1600 | 15 | 17.840 | 71 | (s.1) 100 | **2.967,90** |
| 5048050__R___ | MTCA 500 (sist 12) | 1000/950 | 22 | 22.210 | 72 | (s.1) 120 | **3.569,40** |
| 5048056__R___ | MTCA 560 (sist 12) | 1000/950 | 30 | 30.330 | 69 | (s.1) 182 | **4.761,70** |
| 5048063__R___ | MTCA 630 (sist 12) | 1000/950 | 30 | 34.040 | 71 | (s.1) 223 | **5.420,70** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5049025__R___ | MTZM 250 P/R (sist 12) | 2150/3500 | 0,75 | 1.520 | 61 | (s.1) 25 | **1.708,00** |
| 5049028__R___ | MTZM 280 P/R (sist 12) | 2150/3500 | 1,5 | 2.240 | 64 | (s.1) 40 | **1.893,80** |
| 5049031__R___ | MTZM 310 P/R (sist 12) | 2150/3500 | 4 | 2.910 | 66 | (s.1) 45 | **2.063,10** |
| 5049035__R___ | MTZM 350 P/R (sist 12) | 2000/3500 | 4 | 4.200 | 69 | (s.1) 75 | **2.265,60** |
| 5049040__R___ | MTZM 400 P/R (sist 12) | 2000/3500 | 9 | 6.580 | 73 | (s.1) 86 | **2.679,80** |
| 5049045__R___ | MTZM 450 P/R (sist 12) | 1450/3500 | 15 | 9.080 | 75 | (s.1) 98 | **2.856,20** |
| 5049050__R___ | MTZM 500 P/R (sist 12) | 1450/3100 | 22 | 12.800 | 76 | (s.1) 115 | **3.475,70** |
| 5049056__R___ | MTZM 560 P/R (sist 12) | 1250/2950 | 30 | 15.020 | 79 | (s.1) 200 | **3.940,40** |
| 5049063__R___ | MTZM 630 P/R (sist 12) | 1200/2550 | 37 | 18.530 | 78 | (s.1) 235 | **5.143,30** |
| 5049071__R___ | MTZM 710 P/R (sist 12) | 1000/2300 | 45 | 22.120 | 79 | (s.1) 350 | **6.483,20** |
| 5049080__R___ | MTZM 800 P/R (sist 12) | 1000/2000 | 55 | 30.350 | 79 | (s.1) 420 | **7.099,20** |
| 5049090__R___ | MTZM 900 P/R (sist 12) | 900/1700 | 55 | 35.120 | 79 | (s.1) 515 | **8.975,70** |
| 5049100__R___ | MTZM 1000 P/R (sist 12) | 850/1550 | 90 | 46.750 | 78 | (s.1) 732 | **10.232,80** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5064040__R___ | AATZA 400 (sist 12) | 2350/3500 | 4 | 630 | 54 | (s.1) 37 | **3.410,20** |
| 5064045__R___ | AATZA 450 (sist 12) | 2150/3500 | 5,5 | 830 | 58 | (s.1) 48 | **3.915,90** |
| 5064050__R___ | AATZA 500 (sist 12) | 1900/3500 | 5,5 | 1.120 | 62 | (s.1) 68 | **4.654,90** |
| 5064056__R___ | AATZA 560 (sist 12) | 1800/3500 | 7,5 | 370 | 65 | (s.1) 91 | **5.277,40** |
| 5064063__R___ | AATZA 630 (sist 12) | 1600/3350 | 9 | 520 | 67 | (s.1) 118 | **5.796,10** |
| 5064071__R___ | AATZA 710 (sist 12) | 1350/2900 | 11 | 2.510 | 68 | (s.1) 179 | **7.209,50** |
| 5064080__R___ | AATZA 800 (sist 12) | 1200/2600 | 15 | 3.760 | 66 | (s.1) 217 | **8.294,30** |
| 5064090__R___ | AATZA 900 (sist 12) | 1050/2300 | 18,5 | 4.790 | 68 | (s.1) 280 | **10.286,80** |
| 5064100__R___ | AATZA 1000 (sist 12) | 950/2100 | 22 | 5.780 | 70 | (s.1) 365 | **16.532,40** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# VENTILADORES CENTRÍFUGOS
# MEDIA Y ALTA PRESIÓN

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5065035__R___ | AATVM 350 (sist 12) | 2000/3500 | 3 | 1.760 | 60 | (s.1) 35 | **2.379,10** |
| 5065040__R___ | AATVM 400 (sist 12) | 2000/3500 | 7,5 | 2.200 | 61 | (s.1) 52 | **2.807,50** |
| 5065045__R___ | AATVM 450 (sist 12) | 1800/3500 | 7,5 | 3.710 | 66 | (s.1) 76 | **3.198,40** |
| 5065050__R___ | AATVM 500 (sist 12) | 1800/3500 | 18,5 | 4.810 | 67 | (s.1) 91 | **3.747,10** |
| 5065056__R___ | AATVM 560 (sist 12) | 1600/3500 | 22 | 7.840 | 73 | (s.1) 118 | **4.916,10** |
| 5065063__R___ | AATVM 630 (sist 12) | 1600/3500 | 37 | 10.630 | 73 | (s.1) 160 | **5.979,80** |
| 5065071__R___ | AATVM 710 (sist 12) | 1450/3400 | 45 | 13.570 | 77 | (s.1) 237 | **7.437,90** |
| 5065080__R___ | AATVM 800 (sist 12) | 1450/3000 | 55 | 16.970 | 80 | (s.1) 285 | **9.208,10** |
| 5065090__R___ | AATVM 900 (sist 12) | 1250/3000 | 90 | 23.740 | 79 | (s.1) 437 | **11.974,40** |
| 5065100__R___ | AATVM 1000 (sist 12) | 1250/3000 | 200 | 35.560 | 81 | (s.1) 690 | **15.589,90** |
| 5065112__R___ | AATVM 1120 (sist 12) | 1150/2700 | 200 | 41.180 | 85 | (s.1) 738 | **consultar** |
| 5065125__R___ | AATVM 1250 (sist 12) | 1000/2400 | 200 | 47.810 | 85 | (s.1) 1105 | **consultar** |
| 5065140__R___ | AATVM 1400 (sist 12) | 900/2000 | 200 | 55.750 | 83 | (s.1) 1288 | **consultar** |
| 5065160__R___ | AATVM 1600 (sist 12) | 800/1800 | 315 | 77.780 | 84 | (s.1) 1713 | **consultar** |
| 5065180__R___ | AATVM 1800 (sist 12) | 750/1650 | 315 | 90.030 | 86 | (s.1) 2370 | **consultar** |
| 5065200__R___ | AATVM 2000 (sist 12) | 650/1450 | 315 | 104.430 | 86 | (s.1) 3064 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066050__R___ | AATVC 500 (sist 12) | 1800/3500 | 5,5 | 980 | 59 | (s.1) 63 | **4.164,30** |
| 5066056__R___ | AATVC 560 (sist 12) | 1600/3500 | 5,5 | 1.400 | 62 | (s.1) 79 | **4.728,10** |
| 5066063__R___ | AATVC 630 (sist 12) | 1700/3500 | 11 | 1.850 | 64 | (s.1) 131 | **5.182,80** |
| 5066071__R___ | AATVC 710 (sist 12) | 1400/3500 | 15 | 2.480 | 67 | (s.1) 181 | **6.411,90** |
| 5066080__R___ | AATVC 800 (sist 12) | 1450/3250 | 22 | 3.450 | 68 | (s.1) 199 | **7.355,20** |
| 5066090__R___ | AATVC 900 (sist 12) | 1350/2950 | 37 | 4.670 | 70 | (s.1) 310 | **8.561,70** |
| 5066100__R___ | AATVC 1000 (sist 12) | 1250/3200 | 55 | 6.320 | 73 | (s.1) 452 | **12.075,80** |
| 5066112__R___ | AATVC 1120 (sist 12) | 1350/2950 | 90 | 8.340 | 74 | (s.1) 470 | **consultar** |
| 5066125__R___ | AATVC 1250 (sist 12) | 1000/2600 | 90 | 9.750 | 76 | (s.1) 800 | **consultar** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067045__R___ | AATVG/N 450 (sist 12) | 1800/3500 | 7,5 | 1.870 | 59 | (s.1) 73 | **3.638,20** |
| 5067050__R___ | AATVG/N 500 (sist 12) | 1800/3500 | 15 | 2.540 | 61 | (s.1) 88 | **4.254,50** |
| 5067056__R___ | AATVG/N 560 (sist 12) | 1600/3500 | 18,5 | 3.650 | 64 | (s.1) 115 | **5.182,80** |
| 5067063__R___ | AATVG/N 630 (sist 12) | 1600/3500 | 30 | 5.190 | 67 | (s.1) 155 | **6.205,10** |
| 5067071__R___ | AATVG/N 710 (sist 12) | 1450/3400 | 45 | 9.320 | 74 | (s.1) 237 | **7.509,30** |
| 5067080__R___ | AATVG/N 800 (sist 12) | 1450/3000 | 55 | 11.780 | 77 | (s.1) 279 | **9.441,10** |
| 5067090__R___ | AATVG/N 900 (sist 12) | 1250/3000 | 90 | 16.190 | 75 | (s.1) 436 | **11.974,40** |
| 5067100__R___ | AATVG/N 1000 (sist 12) | 1250/2900 | 132 | 21.090 | 76 | (s.1) 590 | **14.477,40** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5069040__R___ | AATVP 400 (sist 12) | 1800/3500 | 1,5 | 690 | 51 | (s.1) 40 | **2.988,80** |
| 5069045__R___ | AATVP 450 (sist 12) | 1800/3500 | 3 | 1.000 | 55 | (s.1) 65 | **3.148,00** |
| 5069050__R___ | AATVP 500 (sist 12) | 1800/3500 | 7,5 | 1.370 | 56 | (s.1) 80 | **4.201,90** |
| 5069056__R___ | AATVP 560 (sist 12) | 1600/3500 | 7,5 | 1.850 | 59 | (s.1) 100 | **4.769,40** |
| 5069063__R___ | AATVP 630 (sist 12) | 1600/3500 | 11 | 2.740 | 62 | (s.1) 133 | **5.254,20** |
| 5069071__R___ | AATVP 710 (sist 12) | 1450/3500 | 22 | 3.920 | 65 | (s.1) 183 | **6.460,70** |
| 5069080__R___ | AATVP 800 (sist 12) | 1450/3250 | 30 | 5.380 | 68 | (s.1) 218 | **7.392,80** |
| 5069090__R___ | AATVP 900 (sist 12) | 1250/2950 | 55 | 7.600 | 69 | (s.1) 320 | **9.061,60** |
| 5069100__R___ | AATVP 1000 (sist 12) | 1250/3300 | 75 | 9.710 | 72 | (s.1) 457 | **12.241,80** |
| 5069112__R___ | AATVP 1120 (sist 12) | 1150/2950 | 90 | 12.080 | 72 | (s.1) 481 | **15.151,00** |

| Código | Modelo | RPM | Potencia máx. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070035__R___ | AATVA 350/P (sist 12) | 2000/3500 | 1,1 | 230 | 54 | (s.1) 28 | **2.431,70** |
| 5070040__R___ | AATVA 400/P (sist 12) | 2000/3500 | 1,5 | 350 | 58 | (s.1) 35 | **2.725,00** |
| 5070045__R___ | AATVA 450/P (sist 12) | 2000/3500 | 3 | 360 | 60 | (s.1) 38 | **2.725,00** |
| 5070050__R___ | AATVA 500/P (sist 12) | 1800/3500 | 3 | 350 | 60 | (s.1) 42 | **3.066,80** |
| 5070056__R___ | AATVA 560/P (sist 12) | 1800/3500 | 3 | 520 | 65 | (s.1) 65 | **3.469,00** |
| 5070063__R___ | AATVA 630/P (sist 12) | 1600/3500 | 5,5 | 520 | 67 | (s.1) 70 | **3.611,80** |
| 5070071__R___ | AATVA 710/P (sist 12) | 1400/3500 | 7,5 | 750 | 70 | (s.1) 100 | **4.326,00** |
| 5070080__R___ | AATVA 800/P (sist 12) | 1450/3250 | 11 | 1.030 | 73 | (s.1) 125 | **4.668,00** |
| 5070090__R___ | AATVA 900/P (sist 12) | 1250/2950 | 18,5 | 1.410 | 74 | (s.1) 220 | **5.964,70** |
| 5070100__R___ | AATVA 1000/P (sist 12) | 1250/2950 | 22 | 1.770 | 75 | (s.1) 330 | **9.735,10** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## AA — Turbina en fundición de aluminio



AA 47-70



AA 45/5-60/7

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- AA 47-70: turbina de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
- AA 45/5-60/7: turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.


### BAJO DEMANDA

- Motores de 2 velocidades.

ErP

+ info 60 Hz

### ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA RBS AC BA-400 BAD SIL-C

## AA 47-70

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255170160 | AA 47 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 520 | 64 | 49,5 | **1.401,40** |
| 255280160 | AA 53 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 880 | 67 | 67 | **1.550,80** |
| 255350160 | AA 59 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 580 | 69 | 70 | **1.707,20** |
| 255350163 | AA 59 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 890 | 69 | 77 | **1.835,90** |
| 255450160 | AA 66 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 900 | 72 | 82 | **2.191,50** |
| 255500160 | AA 70 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.030 | 77 | 118,5 | **2.366,30** |
| 255510160 | AA 70 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.790 | 78 | 125 | **2.405,10** |

## AA 45/5-60/7

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255120106 | AA 45/5 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 1.680 | 83 | 62,5 | **1.512,60** |
| 255120120 | AA 45/5 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 2.760 | 83 | 69,5 | **1.694,60** |
| 255150106 | AA 50/5 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 2.930 | 86 | 79 | **2.247,70** |
| 255150120 | AA 50/5 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 4.650 | 87 | 92 | **2.607,50** |
| 255520120 | AA 60/7 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 5.480 | 91 | 141 | **3.399,30** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AAVA — Turbina reacción



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resistência térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Turbina reacción y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 220 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I máx. (A) 230V | I máx. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502403114 | AAVA 310/P T2 0,25kW | 2800 | 1,12 | 0,65 | 0,25 | 110 | 58 | 29 | **936,10** |
| 502403515 | AAVA 350/P T2 0,37kW | 2800 | 1,58 | 0,91 | 0,37 | 180 | 60 | 33 | **1.034,30** |
| 502404016 | AAVA 400/P T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 250 | 62 | 44 | **1.138,20** |
| 502404517 | AAVA 450/P T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 320 | 64 | 46 | **1.277,70** |
| 502405018 | AAVA 500/P T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 330 | 66 | 51 | **1.364,50** |
| 502405619 | AAVA 560/P T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 360 | 68 | 89 | **1.464,70** |
| 502406319 | AAVA 631/P T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 330 | 69 | 116 | **1.551,90** |
| 502406327 | AAVA 632/P T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 400 | 70 | 119 | **1.574,80** |
| 502407129 | AAVA 711/P T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 470 | 73 | 149 | **1.868,40** |
| 502407132 | AAVA 712/P T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 540 | 74 | 168 | **1.936,90** |
| 502408032 | AAVA 801/P T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 470 | 76 | 195 | **2.169,60** |
| 502408034 | AAVA 802/P T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 540 | 78 | 197 | **2.510,60** |
| 502408036 | AAVA 803/P T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 720 | 80 | 197 | **2.591,30** |
| 502409021 | AAVA 901/P T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 870 | 81 | 330 | **3.661,30** |
| 502409024 | AAVA 902/P T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 1.230 | 83 | 390 | **3.721,20** |
| 502410026 | AAVA 1001/P T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 1.440 | 85 | 442 | **6.311,80** |
| 502410028 | AAVA 1002/P T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 1.640 | 87 | 501 | **6.810,70** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## AAVC Turbina reacción



ErP + info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Turbina de pala reacción y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

### ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) | | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230V | 400V | | | | | |
| 502505019 | AAVC/N 500 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 790 | 57 | 43 | **1.965,10** |
| 507105018 | AAVC/NR 500 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 650 | 56 | 40 | **1.929,10** |
| 502505627 | AAVC/N 560 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 870 | 59 | 69 | **2.407,40** |
| 507105619 | AAVC/NR 560 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 540 | 58 | 66 | **2.385,90** |
| 502506332 | AAVC/N 630 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 1.230 | 63 | 133 | **2.840,70** |
| 502506334 | AAVC/N 630 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.620 | 64 | 143 | **3.019,90** |
| 507106329 | AAVC/NR 630 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 1.080 | 61 | 118 | **2.698,90** |
| 507106332 | AAVC/NR 630 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 1.370 | 62 | 132 | **2.776,00** |
| 502507121 | AAVC/N 710 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 2.520 | 68 | 238 | **3.795,40** |
| 502507136 | AAVC/N 710 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.800 | 68 | 204 | **3.736,70** |
| 507107134 | AAVC/NR 710 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.440 | 67 | 200 | **3.538,10** |
| 507107136 | AAVC/NR 710 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.800 | 67 | 200 | **3.736,70** |
| 502508021 | AAVC/N 800 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 1.800 | 71 | 254 | **4.959,80** |
| 502508024 | AAVC/N 800 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 2.880 | 72 | 254 | **5.016,20** |
| 507108021 | AAVC/NR 800 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 2.520 | 71 | 248 | **4.959,80** |
| 507108036 | AAVC/NR 800 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.230 | 70 | 214 | **4.627,30** |
| 502509026 | AAVC/N 900 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 2.160 | 75 | 348 | **6.111,00** |
| 502509028 | AAVC/N 900 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 3.240 | 75 | 404 | **6.538,70** |
| 507109024 | AAVC/NR 900 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 2.160 | 73 | 333 | **5.951,50** |
| 507109026 | AAVC/NR 900 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 3.240 | 74 | 345 | **6.111,00** |
| 502510031 | AAVC/N 1000 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 3.600 | 78 | 577 | **12.753,30** |
| 502510033 | AAVC/N 1000 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 6.300 | 79 | 657 | **13.384,00** |
| 507110030 | AAVC/NR 1000 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 3.240 | 77 | 570 | **8.362,40** |
| 507110031 | AAVC/NR 1000 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 4.500 | 78 | 570 | **8.854,90** |
| 502511235 | AAVC/N 1120 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 3.600 | 82 | 815 | **consultar** |
| 502511237 | AAVC/N 1120 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 7.200 | 84 | 945 | **consultar** |
| 507111233 | AAVC/NR 1120 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 4.500 | 81 | 725 | **consultar** |
| 507111235 | AAVC/NR 1120 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 5.400 | 82 | 815 | **consultar** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# AAVP Turbina reacción



ErP + info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Carcasa totalmente soldada.
• Turbina de pala reacción y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 400 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1120, la orientación es fija.

## APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

## BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientaciones: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502604016 | AAVP/N 400 T2 0,55kW | 2800 | 2,23 | 1,29 | 0,55 | 470 | 65 | 51 | **1.295,60** |
| 502604017 | AAVP/N 400 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 650 | 65 | 55 | **1.377,80** |
| 502604518 | AAVP/N 451 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 720 | 66 | 61 | **1.531,60** |
| 502604519 | AAVP/N 452 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 870 | 66 | 67 | **1.559,30** |
| 502605027 | AAVP/N 502 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 1.080 | 69 | 75 | **2.009,90** |
| 507405019 | AAVP/NR 501 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 940 | 69 | 71 | **1.988,40** |
| 502605629 | AAVP/N 562 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 1.230 | 71 | 99 | **2.520,10** |
| 502605632 | AAVP/N 563 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 1.620 | 72 | 107 | **2.584,90** |
| 507405627 | AAVP/NR 562 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 940 | 71 | 86 | **2.443,10** |
| 507405629 | AAVP/NR 563 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 1.370 | 72 | 98 | **2.520,10** |
| 502606334 | AAVP/N 632 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.620 | 75 | 145 | **3.244,50** |
| 502606336 | AAVP/N 633 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 2.520 | 75 | 145 | **3.302,60** |
| 507406332 | AAVP/NR 632 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 1.370 | 75 | 131 | **3.047,70** |
| 507406334 | AAVP/NR 633 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.800 | 75 | 143 | **3.244,50** |
| 502607121 | AAVP/N 712 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 2.520 | 78 | 222 | **4.142,90** |
| 502607124 | AAVP/N 713 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 3.240 | 78 | 222 | **4.185,90** |
| 507407136 | AAVP/NR 711 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.800 | 77 | 205 | **3.813,60** |
| 507407121 | AAVP/NR 713 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 2.880 | 78 | 218 | **4.142,90** |
| 502608026 | AAVP/N 802 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 3.600 | 81 | 280 | **5.159,70** |
| 502608028 | AAVP/N 803 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 4.680 | 81 | 336 | **5.486,40** |
| 507408024 | AAVP/NR 802 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 3.240 | 81 | 256 | **5.001,80** |
| 507408026 | AAVP/NR 803 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 4.320 | 82 | 268 | **5.159,70** |
| 502609030 | AAVP/N 902 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 3.960 | 84 | 508 | **6.983,90** |
| 502609031 | AAVP/N 903 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 5.400 | 85 | 508 | **7.202,10** |
| 507409028 | AAVP/NR 902 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 3.600 | 84 | 416 | **6.495,80** |
| 507409030 | AAVP/NR 903 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 5.400 | 85 | 442 | **6.983,90** |
| 502610035 | AAVP/N 1002 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 7.200 | 91 | 780 | **10.729,10** |
| 502610037 | AAVP/N 1003 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 9.000 | 93 | 924 | **11.225,50** |
| 507410033 | AAVP/NR 1002 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 6.120 | 90 | 680 | **10.104,10** |
| 507410035 | AAVP/NR 1003 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 7.920 | 91 | 765 | **10.729,10** |
| 502611238 | AAVP/N 1122 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 7.920 | 97 | 1090 | **consultar** |
| 502611222 | AAVP/N 1123 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 12.000 | 99 | 1270 | **consultar** |
| 507411237 | AAVP/NR 1122 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 7.920 | 97 | 1085 | **consultar** |
| 507409038 | AAVP/NR 1123 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 12.000 | 98 | 1050 | **consultar** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## AAVG/N Turbina reacción



ErP + info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Carcasa totalmente soldada.
• Turbina de pala reacción y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 450 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado con rodete de refrigeración para trabajar hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502704527 | AAVG/N 450 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 1.620 | 73 | 65 | **1.801,50** |
| 507205032 | AAVG/N 501 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 2.520 | 74 | 93 | **2.207,10** |
| 507205029 | AAVG/NR 501 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 2.160 | 74 | 87 | **2.142,20** |
| 507205634 | AAVG/NR 561 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 2.880 | 77 | 127 | **2.832,50** |
| 502705636 | AAVG/N 561 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 3.960 | 78 | 135 | **2.890,60** |
| 507206321 | AAVG/NR 632 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 4.680 | 80 | 193 | **3.677,30** |
| 502706321 | AAVG/N 631 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 3.600 | 81 | 196 | **3.677,30** |
| 502706324 | AAVG/N 632 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 5.400 | 81 | 198 | **3.720,50** |
| 502707128 | AAVG/N 711 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 6.120 | 83 | 272 | **4.959,00** |
| 502707130 | AAVG/N 712 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 7.920 | 84 | 388 | **5.447,10** |
| 507207126 | AAVG/NR 711 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 6.120 | 83 | 246 | **4.632,40** |
| 507207128 | AAVG/NR 712 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 7.200 | 83 | 368 | **4.959,00** |
| 502708031 | AAVG/N 801 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 7.920 | 88 | 440 | **7.474,10** |
| 502708033 | AAVG/N 802 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 10.800 | 88 | 484 | **8.274,70** |
| 507208030 | AAVG/NR 801 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 7.200 | 87 | 424 | **7.255,80** |
| 507208031 | AAVG/NR 802 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 10.080 | 88 | 435 | **7.474,10** |
| 502709035 | AAVG/N 901 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 7.920 | 91 | 808 | **10.545,70** |
| 502709037 | AAVG/N 902 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 12.600 | 92 | 840 | **11.606,50** |
| 507209033 | AAVG/NR 901 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 7.920 | 90 | 701 | **10.049,30** |
| 507209035 | AAVG/NR 902 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 10.800 | 91 | 802 | **10.545,70** |
| 502710022 | AAVG/N 1001 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 14.400 | 95 | 1085 | **17.892,70** |
| 502710023 | AAVG/N 1002 T2 132kW | 2980 | - | 223 | 132 | 19.800 | 95 | 1112 | **18.114,00** |
| 507209038 | AAVG/NR 1001 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 12.600 | 94 | 920 | **13.444,10** |
| 507210022 | AAVG/NR 1002 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 18.000 | 94 | 1078 | **17.892,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AAVM Turbina reacción



ErP + info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Carcasa totalmente soldada.
• Turbina de pala reacción y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 350 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado con rodete de refrigeración para trabajar hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502803518 | AAVM/N 350 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 1.440 | 67 | 36 | **874,30** |
| 507303517 | AAVM/NR 350 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 940 | 66 | 35 | **858,80** |
| 502804027 | AAVM/N 400 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.160 | 68 | 50 | **1.014,10** |
| 507304019 | AAVM/NR 400 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 1.620 | 68 | 46 | **992,50** |
| 502804532 | AAVM/N 450 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 2.880 | 71 | 80 | **1.525,90** |
| 507304529 | AAVM/NR 450 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 2.520 | 70 | 60 | **1.461,40** |
| 502805034 | AAVM/N 500 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 3.600 | 75 | 107 | **2.000,30** |
| 507305032 | AAVM/NR 500 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 3.240 | 74 | 92 | **1.803,30** |
| 502805621 | AAVM/N 560 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 5.400 | 77 | 163 | **2.939,80** |
| 507305636 | AAVM/NR 560 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 4.680 | 77 | 122 | **2.610,40** |
| 502806326 | AAVM/N 630 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 7.920 | 80 | 193 | **3.643,50** |
| 507306324 | AAVM/NR 630 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 7.200 | 80 | 175 | **3.485,50** |
| 502807130 | AAVM/N 711 T2 30kW | 2950 | - | 56,6 | 30 | 9.000 | 83 | 390 | **5.377,00** |
| 502807131 | AAVM/N 711 T2 37kW | 2955 | - | 66,7 | 37 | 10.800 | 84 | 390 | **7.247,50** |
| 507307128 | AAVM/NR 711 T2 22kW | 2940 | - | 39,8 | 22 | 9.000 | 83 | 300 | **4.888,90** |
| 502808035 | AAVM/N 801 T2 55kW | 2965 | - | 95 | 55 | 12.600 | 85 | 664 | **9.734,90** |
| 502808037 | AAVM/N 801 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 16.200 | 86 | 794 | **10.545,70** |
| 507308033 | AAVM/NR 801 T2 45kW | 2960 | - | 78 | 45 | 14.400 | 84 | 526 | **8.673,20** |
| 502809022 | AAVM/N 901 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 21.600 | 90 | 1109 | **18.576,80** |
| 502809038 | AAVM/N 901 T2 90kW | 2970 | - | 156 | 90 | 18.000 | 88 | 969 | **11.606,50** |
| 507309037 | AAVM/NR 901 T2 75kW | 2965 | - | 130 | 75 | 18.000 | 88 | 926 | **11.120,20** |
| 502810025 | AAVM/N 1001 T2 160kW | 2980 | - | 269 | 160 | 21.600 | 93 | 1230 | **20.286,20** |
| 502810105 | AAVM/N 1001 T2 200kW | 2960 | - | 336 | 200 | 33.000 | 93 | 1230 | **21.292,40** |
| 507310022 | AAVM/NR 1001 T2 110kW | 2975 | - | 188 | 110 | 18.000 | 91 | 1220 | **19.196,50** |
| 507310023 | AAVM/NR 1001 T2 132kW | 2980 | - | 223 | 132 | 21.600 | 92 | 1220 | **19.526,40** |
| 502807161 | AAVM/N 712 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 5.400 | 67 | 211 | **3.213,30** |
| 507307159 | AAVM/NR 712 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 4.680 | 67 | 194 | **2.960,10** |
| 502808049 | AAVM/N 802 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 7.920 | 70 | 286 | **4.913,60** |
| 507308063 | AAVM/NR 802 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 6.120 | 68 | 255 | **4.432,30** |
| 502809052 | AAVM/N 902 T4 15kW | 1460 | - | 29,8 | 15 | 10.800 | 72 | 401 | **6.103,10** |
| 507309049 | AAVM/NR 902 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 10.080 | 71 | 380 | **5.954,50** |
| 502810055 | AAVM/N 1002 T4 22kW | 1470 | - | 40,1 | 22 | 14.400 | 75 | 640 | **8.481,30** |
| 507310053 | AAVM/NR 1002 T4 18,5kW | 1465 | - | 35,6 | 18,5 | 12.600 | 75 | 620 | **8.261,20** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AA P/R Turbina de pala recta



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de pala recta fabricada en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Orientación estándar LG270.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:


- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motores de 2 velocidades.
- Orientación: LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

exempt ErP

### ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RBS RA AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255120160 | AA 45/5 T2 2,2kW P/R | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 2.900 | 79 | 68 | **1.970,10** |
| 255120161 | AA 45/5 T2 3kW P/R | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 3.100 | 80 | 69 | **2.008,80** |
| 255150160 | AA 50/5 T2 4kW P/R | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 3.100 | 83 | 119 | **2.161,20** |
| 255150161 | AA 50/5 T2 5,5kW P/R | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 4.000 | 84 | 120 | **2.508,10** |
| 255520160 | AA 60/7 T2 11kW P/R | 2930 | - | 20,8 | 11 | 5.000 | 85 | 177 | **3.009,20** |
| 255520161 | AA 60/7 T2 7,5kW P/R | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 4.200 | 85 | 177 | **2.708,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AAZA — Turbina de pala radial



ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador fabricado en chapa Fe360. La pintura de los ventiladores está formulada a base de poliéster en polvo Qualicoat polimerizada a 200ºC con un grosor medio de 70 micras. La resisténcia térmica media de la pintura es de 180ºC con picos de 200ºC.
• Carcasa totalmente soldada.
• Turbina de pala radial y simple aspiración, fabricada en Fe360 equilibrada estática y dinámicamente. Las turbinas se pintan con imprimación epoxídica con una resistencia térmica de 300ºC.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.
• Permite variar la orientación en destino, en los modelos del 400 al 630. En los tamaños que van del 710 al 1000, la orientación es fija.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire polvoriento o con carga de materiales granulados incluso materiales filamentosos.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX.
• Ventilador preparado con rodete de refrigeración para trabajar hasta 250ºC.
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

## ACCESORIOS


INT


SFC


EI


JE45


RA


AC


BA-400


BAD


SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 230V | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502904017 | AAZA 400 T2 0,75kW | 2800 | 2,75 | 1,58 | 0,75 | 430 | 71 | 39 | **1.460,60** |
| 502904018 | AAZA 400 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 470 | 72 | 39 | **1.476,90** |
| 502904518 | AAZA 450 T2 1,1kW | 2800 | 4,05 | 2,33 | 1,1 | 540 | 74 | 42 | **1.618,20** |
| 502904519 | AAZA 450 T2 1,5kW | 2800 | 5,46 | 3,14 | 1,5 | 650 | 74 | 45 | **1.647,60** |
| 502905027 | AAZA 500 T2 2,2kW | 2800 | 7,97 | 4,58 | 2,2 | 870 | 77 | 55 | **1.969,90** |
| 502905029 | AAZA 500 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 870 | 77 | 63 | **2.051,30** |
| 502905629 | AAZA 560 T2 3kW | 2870 | 10,3 | 5,92 | 3 | 940 | 80 | 89 | **2.483,90** |
| 502905632 | AAZA 560 T2 4kW | 2890 | 13,3 | 7,63 | 4 | 1.230 | 80 | 100 | **2.552,20** |
| 502906334 | AAZA 630 T2 5,5kW | 2900 | - | 10,6 | 5,5 | 1.440 | 84 | 134 | **3.152,20** |
| 502906336 | AAZA 630 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.800 | 85 | 134 | **3.212,60** |
| 502907121 | AAZA 710 T2 11kW | 2930 | - | 20,8 | 11 | 2.520 | 89 | 218 | **4.098,40** |
| 502907136 | AAZA 710 T2 7,5kW | 2900 | - | 14,1 | 7,5 | 1.230 | 87 | 202 | **3.756,20** |
| 502908024 | AAZA 800 T2 15kW | 2930 | - | 27,4 | 15 | 2.520 | 92 | 262 | **5.007,70** |
| 502908026 | AAZA 800 T2 18,5kW | 2935 | - | 34,4 | 18,5 | 2.880 | 93 | 277 | **5.171,80** |
| 502908056 | AAZA 800 T4 3kW | 1430 | 10,7 | 6,17 | 3 | 1.800 | 76 | 195 | **4.167,40** |
| 502908059 | AAZA 800 T4 4kW | 1440 | 14,5 | 8,32 | 4 | 1.800 | 77 | 202 | **4.252,10** |
| 502909061 | AAZA 900 T4 5,5kW | 1440 | - | 10,5 | 5,5 | 2.520 | 79 | 307 | **5.677,60** |
| 502909063 | AAZA 900 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 2.880 | 79 | 341 | **5.774,40** |
| 502910049 | AAZA 1000 T4 11kW | 1460 | - | 21,2 | 11 | 4.000 | 82 | 410 | **11.299,60** |
| 502910063 | AAZA 1000 T4 7,5kW | 1440 | - | 14,1 | 7,5 | 3.240 | 80 | 370 | **7.562,30** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HJBMX Mural ATEX con marco cuadrado y pala variable



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Marco soporte en acero inoxidable AISI 304.
• Hélice de PAGAS de ángulo variable en paro y en origen.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
• Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos. Protección IP55.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
•Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
•Extracción de humos (máximo 45-50ºC).
•Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con motor EEx_d IIC T5.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Clasificación ATEX para otras zonas.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE.
Con marcado y certificado II 3G o II 3D.
Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo).
Nivel de protección según necesidades.

## ACCESORIOS


SFC


INT


RP0


PC2


PCP

## SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € Motor II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268263103XD | HJBMX 25 M4 0,09kW | 1390 | 0,98 | 0,09 | 1.440 | 42 | 4 | **1.233,90** |
| 268313103XD | HJBMX 30 M4 0,09kW | 1390 | 0,98 | 0,09 | 2.440 | 46 | 5 | **1.242,50** |
| 268363103XD | HJBMX 35 M4 0,18kW | 1390 | 1,75 | 0,18 | 3.510 | 47 | 6,5 | **1.247,10** |
| 268403103XD | HJBMX 40 M4 0,18kW | 1390 | 1,75 | 0,18 | 5.270 | 52 | 9 | **1.520,80** |

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nominal (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € Motor II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268263106XD | HJBMX 25 T4 0,12kW | 1412 | 0,65 | 0,12 | 1.440 | 42 | 4 | **823,90** |
| 268313106XD | HJBMX 30 T4 0,12kW | 1412 | 0,65 | 0,12 | 2.440 | 46 | 5 | **799,70** |
| 268363106XD | HJBMX 35 T4 0,25kW | 1372 | 1 | 0,25 | 3.510 | 47 | 6,5 | **844,40** |
| 268403106XD | HJBMX 40 T4 0,25kW | 1372 | 1 | 0,25 | 5.270 | 48 | 9 | **965,40** |
| 268453106XD | HJBMX 45 T4 0,37kW | 1378 | 1,25 | 0,37 | 7.260 | 55 | 13 | **1.055,60** |
| 268503106XD | HJBMX 50 T4 0,75kW | 1427 | 2 | 0,75 | 9.320 | 56 | 18 | **1.213,30** |
| 268563106XD | HJBMX 56 T4 0,75kW | 1427 | 2 | 0,75 | 12.000 | 60 | 20 | **1.301,70** |
| 268413106XD | HJBMX 40 T6 0,18kW | 908 | 0,8 | 0,18 | 3.410 | 43 | 9 | **1.028,70** |
| 268463106XD | HJBMX 45 T6 0,18kW | 908 | 0,8 | 0,18 | 4.710 | 46 | 13 | **1.040,20** |
| 268513106XD | HJBMX 50 T6 0,18kW | 908 | 0,8 | 0,18 | 6.040 | 47 | 18 | **1.310,40** |
| 268573106XD | HJBMX 56 T6 0,18kW | 908 | 0,8 | 0,18 | 7.800 | 51 | 20 | **1.358,80** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# HBX Helicoidal mural ATEX



exempt ErP + info 60 Hz

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Hélice en fundición de aluminio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes estándar 230/400V para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Motor certificado: II2G EEx_d IIC T5.
• Motor IP55.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice motor), hélice reversible 100%. Añadir 5% en el PVP.
• Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Certificado II 3G o II 3D.
Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

## ACCESORIOS



INT SFC JE45 AC BA-400 BAD MC HB PC2 RP1 RP0

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | Potencia kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A0204018 | HBX 40 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 7.850 | 64 | 18 | **1.006,90** |
| 2A0204519 | HBX 45 T2 1,5kW | 2850 | 3,95 | 1,5 | 9.750 | 70 | 24 | **1.107,60** |
| 2A0204527 | HBX 45 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 12.160 | 69 | 27 | **1.273,70** |
| 2A0204041 | HBX 40 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 4.660 | 49 | 17 | **858,40** |
| 2A0204542 | HBX 45 T4 0,37kW | 1410 | 1,2 | 0,37 | 6.600 | 49 | 16 | **857,30** |
| 2A0205043 | HBX 50 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.750 | 59 | 18 | **942,50** |
| 2A0205643 | HBX 56 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.680 | 67 | 20 | **946,60** |
| 2A0205644 | HBX 56 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 10.810 | 57 | 23 | **1.108,40** |
| 2A0205645 | HBX 56 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 12.520 | 58 | 27 | **1.025,20** |
| 2A0205646 | HBX 56 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 14.600 | 61 | 29 | **1.232,70** |
| 2A0206344 | HBX 63 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 12.020 | 68 | 28 | **1.139,50** |
| 2A0206345 | HBX 63 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 14.740 | 56 | 32 | **1.777,90** |
| 2A0206346 | HBX 63 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 16.610 | 62 | 34 | **1.849,10** |
| 2A0206354 | HBX 63 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 18.630 | 59 | 43 | **1.922,90** |
| 2A0207145 | HBX 71 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 16.800 | 70 | 36 | **1.801,90** |
| 2A0207146 | HBX 71 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 19.960 | 62 | 38 | **1.873,90** |
| 2A0207154 | HBX 71 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 23.200 | 69 | 48 | **1.948,90** |
| 2A0207156 | HBX 71 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 25.160 | 62 | 50 | **2.026,80** |
| 2A0208056 | HBX 80 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 31.090 | 72 | 58 | **2.087,80** |
| 2A0208059 | HBX 80 T4 4kW | 1450 | 9,1 | 4 | 34.000 | 67 | 63 | **2.291,80** |
| 2A0205069 | HBX 50 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 5.960 | 54 | 19 | **973,40** |
| 2A0205669 | HBX 56 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 7.700 | 59 | 20 | **950,50** |
| 2A0205670 | HBX 56 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 8.770 | 50 | 21 | **1.066,70** |
| 2A0206370 | HBX 63 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 10.760 | 56 | 26 | **1.659,80** |
| 2A0206371 | HBX 63 T6 0,55kW | 930 | 2 | 0,55 | 12.050 | 52 | 28 | **1.726,20** |
| 2A0207172 | HBX 71 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 16.250 | 53 | 39 | **1.864,30** |
| 2A0208072 | HBX 80 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 18.300 | 61 | 47 | **2.253,90** |
| 2A0208073 | HBX 80 T6 1,1kW | 910 | 3,2 | 1,1 | 20.550 | 63 | 49 | **2.470,20** |
| 2A0208074 | HBX 80 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 22.970 | 58 | 55 | **2.569,00** |
| 2A0208078 | HBX 80 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 25.190 | 57 | 60 | **2.671,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# BOX HBX Helicoidal inline ATEX en caja insonorizada



## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• BOX: Caja construida en chapa de acero galvanizado con aislamiento acústico Flexiroll Pol Na 30 gris antracita de resistencia al fuego M1. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al motor y el mantenimiento.
• HBX: Ventilador interior helicoidal de marco redondo reforzado con nervio intermedio y con aro de aluminio antichispas. Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio. Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en origen. Envolvente con aro de aluminio antichispas. Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado ATEX de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

## APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
•Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
•Extracción de humos (máximo 45-50ºC).
•BOX HBX: Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con motor EEx_d IIC T5.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

## BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Clasificación ATEX para otras zonas.
• Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Con marcado y certificado II 3G o II 3D.
Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

## ACCESORIOS


INT


SFC


JE 45


BA400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A1404018 | BOX HBX 40 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 7.850 | 61 | 63 | **1.510,30** |
| 2A1404519 | BOX HBX 45 T2 1,5kW | 2850 | 3,95 | 1,5 | 9.750 | 67 | 55 | **1.661,40** |
| 2A1404527 | BOX HBX 45 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 12.160 | 66 | 58 | **1.910,50** |
| 2A1404041 | BOX HBX 40 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 4.660 | 46 | 59 | **1.287,60** |
| 2A1404542 | BOX HBX 45 T4 0,37kW | 1410 | 1,2 | 0,37 | 6.600 | 46 | 47 | **1.285,90** |
| 2A1405043 | BOX HBX 50 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.750 | 56 | 51 | **1.413,70** |
| 2A1405643 | BOX HBX 56 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.680 | 64 | 54 | **1.419,80** |
| 2A1405644 | BOX HBX 56 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 10.810 | 54 | 55 | **1.662,60** |
| 2A1405645 | BOX HBX 56 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 12.520 | 55 | 59 | **1.537,80** |
| 2A1405646 | BOX HBX 56 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 14.600 | 58 | 61 | **1.849,10** |
| 2A1406344 | BOX HBX 63 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 12.020 | 65 | 59 | **1.709,30** |
| 2A1406345 | BOX HBX 63 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 14.740 | 53 | 63 | **2.666,90** |
| 2A1406346 | BOX HBX 63 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 16.610 | 59 | 65 | **2.773,50** |
| 2A1406354 | BOX HBX 63 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 18.630 | 56 | 74 | **2.884,40** |
| 2A1407145 | BOX HBX 71 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 16.800 | 67 | 79 | **2.702,70** |
| 2A1407146 | BOX HBX 71 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 19.960 | 59 | 81 | **2.810,90** |
| 2A1407154 | BOX HBX 71 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 23.200 | 66 | 91 | **2.923,20** |
| 2A1407156 | BOX HBX 71 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 25.160 | 59 | 93 | **3.040,10** |
| 2A1408056 | BOX HBX 80 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 31.090 | 69 | 101 | **3.131,70** |
| 2A1408059 | BOX HBX 80 T4 4kW | 1450 | 9,1 | 4 | 34.000 | 64 | 106 | **3.437,60** |
| 2A1405069 | BOX HBX 50 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 5.960 | 51 | 52 | **1.460,00** |
| 2A1405669 | BOX HBX 56 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 7.700 | 56 | 51 | **1.425,60** |
| 2A1405670 | BOX HBX 56 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 8.770 | 47 | 54 | **1.599,90** |
| 2A1406370 | BOX HBX 63 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 10.760 | 53 | 58 | **2.489,70** |
| 2A1406371 | BOX HBX 63 T6 0,55kW | 930 | 2 | 0,55 | 12.050 | 49 | 59 | **2.589,30** |
| 2A1407172 | BOX HBX 71 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 16.250 | 50 | 79 | **2.796,50** |
| 2A1408072 | BOX HBX 80 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 18.300 | 58 | 87 | **3.380,90** |
| 2A1408073 | BOX HBX 80 T6 1,1kW | 910 | 3,2 | 1,1 | 20.550 | 60 | 89 | **3.705,30** |
| 2A1408074 | BOX HBX 80 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 22.970 | 55 | 99 | **3.853,40** |
| 2A1408078 | BOX HBX 80 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 25.190 | 54 | 102 | **4.007,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## HCX Helicoidal tubular camisa corta ATEX



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador con envolvente tubular reforzado de camisa corta fabricada en chapa de acero laminado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.
• Motor asíncrono normalizado ATEX. Voltajes Standard 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. IP55.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
•Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
•Extracción de humos (máximo 45-50ºC).
•Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con motor EEx_d IIC T5.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP.
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP.
• Clasificación ATEX para otras zonas.
• Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE.
Con marcado y certificado II 3G o II 3D.
Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo).
Nivel de protección según necesidades.

### ACCESORIOS



INT SFC JE45 PO AC BA-400 BAD RP RP1 SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A0304018 | HCX 40 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 7.850 | 64 | 18 | **1.258,60** |
| 2A0304519 | HCX 45 T2 1,5kW | 2850 | 3,95 | 1,5 | 9.750 | 70 | 24 | **1.384,40** |
| 2A0304527 | HCX 45 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 12.160 | 69 | 27 | **1.592,20** |
| 2A0304041 | HCX 40 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 4.660 | 49 | 17 | **1.073,10** |
| 2A0304542 | HCX 45 T4 0,37kW | 1410 | 1,2 | 0,37 | 6.600 | 49 | 16 | **1.071,50** |
| 2A0305043 | HCX 50 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.750 | 59 | 18 | **1.178,10** |
| 2A0305643 | HCX 56 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.680 | 67 | 20 | **1.183,20** |
| 2A0305644 | HCX 56 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 10.810 | 57 | 23 | **1.385,50** |
| 2A0305645 | HCX 56 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 12.520 | 58 | 27 | **1.281,40** |
| 2A0305646 | HCX 56 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 14.600 | 61 | 29 | **1.540,90** |
| 2A0306344 | HCX 63 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 12.020 | 68 | 28 | **1.424,40** |
| 2A0306345 | HCX 63 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 14.740 | 56 | 32 | **2.222,30** |
| 2A0306346 | HCX 63 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 16.610 | 62 | 34 | **2.311,20** |
| 2A0306354 | HCX 63 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 18.630 | 59 | 43 | **2.403,60** |
| 2A0307145 | HCX 71 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 16.800 | 70 | 36 | **2.252,30** |
| 2A0307146 | HCX 71 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 19.960 | 62 | 38 | **2.342,30** |
| 2A0307154 | HCX 71 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 23.200 | 69 | 48 | **2.436,10** |
| 2A0307156 | HCX 71 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 25.160 | 62 | 50 | **2.533,50** |
| 2A0308056 | HCX 80 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 31.090 | 72 | 58 | **2.609,80** |
| 2A0308059 | HCX 80 T4 4kW | 1450 | 9,1 | 4 | 34.000 | 67 | 63 | **2.864,70** |
| 2A0305069 | HCX 50 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 5.960 | 54 | 19 | **1.216,70** |
| 2A0305669 | HCX 56 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 7.700 | 59 | 20 | **1.188,00** |
| 2A0305670 | HCX 56 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 8.770 | 50 | 21 | **1.333,20** |
| 2A0306370 | HCX 63 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 10.760 | 56 | 26 | **2.074,70** |
| 2A0306371 | HCX 63 T6 0,55kW | 930 | 2 | 0,55 | 12.050 | 52 | 28 | **2.157,70** |
| 2A0307172 | HCX 71 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 16.250 | 53 | 39 | **2.330,40** |
| 2A0308072 | HCX 80 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 18.300 | 61 | 47 | **2.817,40** |
| 2A0308073 | HCX 80 T6 1,1kW | 910 | 3,2 | 1,1 | 20.550 | 63 | 49 | **3.087,70** |
| 2A0308074 | HCX 80 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 22.970 | 58 | 55 | **3.211,20** |
| 2A0308078 | HCX 80 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 25.190 | 57 | 60 | **3.339,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# HMX Helicoidal tubular ATEX



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador con envolvente tubular reforzada fabricada en chapa de acero laminado.
• Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en paro y en origen.
• Motor asíncrono normalizado ATEX, IP55. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared o en conducto, son indicados para:
•Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
•Extracción de humos (máximo 45-50ºC).
•Ventilación en locales clasificados ATEX zona 1 con motor EEx_d IIC T5.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice reversible 100%. Añadir 5% en el PVP.
•Clasificación atex para otras zonas.
• Tamaños de ventiladores superiores a 80.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Certificado II 3G o II 3D.
Para zonas 1(gas), 2(gas) o 22(polvo). Nivel de protección según necesidades.

## ACCESORIOS


INT


SFC


JE45


PO


AC


BA-400


BAD


PS


RP


RP1


SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € II2G EE(x-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A0604018 | HMX 40 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 7.850 | 64 | 22 | **1.308,90** |
| 2A0604519 | HMX 45 T2 1,5kW | 2850 | 3,95 | 1,5 | 9.750 | 70 | 23 | **1.439,80** |
| 2A0604527 | HMX 45 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 12.160 | 69 | 24 | **1.655,80** |
| 2A0604041 | HMX 40 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 4.660 | 49 | 25 | **1.115,90** |
| 2A0604542 | HMX 45 T4 0,37kW | 1410 | 1,2 | 0,37 | 6.600 | 49 | 21 | **1.114,40** |
| 2A0605043 | HMX 50 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.750 | 59 | 26 | **1.225,20** |
| 2A0605643 | HMX 56 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 8.680 | 67 | 29 | **1.230,40** |
| 2A0605644 | HMX 56 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 10.810 | 57 | 30 | **1.440,90** |
| 2A0605645 | HMX 56 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 12.520 | 58 | 34 | **1.332,70** |
| 2A0605646 | HMX 56 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 14.600 | 61 | 36 | **1.602,50** |
| 2A0606344 | HMX 63 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 12.020 | 68 | 39 | **1.481,30** |
| 2A0606345 | HMX 63 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 14.740 | 56 | 43 | **2.311,20** |
| 2A0606346 | HMX 63 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 16.610 | 62 | 45 | **2.403,70** |
| 2A0606354 | HMX 63 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 18.630 | 59 | 56 | **2.499,80** |
| 2A0607145 | HMX 71 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 16.800 | 70 | 47 | **2.342,40** |
| 2A0607146 | HMX 71 T4 1,5kW | 1415 | 3,8 | 1,5 | 19.960 | 62 | 50 | **2.436,10** |
| 2A0607154 | HMX 71 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 23.200 | 69 | 65 | **2.533,50** |
| 2A0607156 | HMX 71 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 25.160 | 62 | 67 | **2.634,80** |
| 2A0608056 | HMX 80 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 31.090 | 72 | 73 | **2.714,20** |
| 2A0608059 | HMX 80 T4 4kW | 1450 | 9,1 | 4 | 34.000 | 67 | 78 | **2.979,30** |
| 2A0605069 | HMX 50 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 5.960 | 54 | 26 | **1.265,40** |
| 2A0605669 | HMX 56 T6 0,25kW | 910 | 1 | 0,25 | 7.700 | 59 | 26 | **1.235,60** |
| 2A0605670 | HMX 56 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 8.770 | 50 | 28 | **1.386,60** |
| 2A0606370 | HMX 63 T6 0,37kW | 940 | 1,4 | 0,37 | 10.760 | 56 | 37 | **2.157,70** |
| 2A0606371 | HMX 63 T6 0,55kW | 930 | 2 | 0,55 | 12.050 | 52 | 39 | **2.244,10** |
| 2A0607172 | HMX 71 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 16.250 | 53 | 50 | **2.423,60** |
| 2A0608072 | HMX 80 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 18.300 | 61 | 62 | **2.930,00** |
| 2A0608073 | HMX 80 T6 1,1kW | 910 | 3,2 | 1,1 | 20.550 | 63 | 64 | **3.211,20** |
| 2A0608074 | HMX 80 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 22.970 | 58 | 70 | **3.339,70** |
| 2A0608078 | HMX 80 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 25.190 | 57 | 75 | **3.473,30** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## HHX Motor externo pala variable ATEX



exempt ErP

+ info 60 Hz

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador envolvente tubular.
• Conjunto de rodamientos de la transmisión y poleas protegidos en alojamiento estanco construido en chapa de acero o fundición de aluminio. Rodamientos a bolas con engrase permanente.
• Hélice en fundición de aluminio de ángulo variable en origen.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Trampilla de inspección de acceso a hélice y rodamientos de la transmisión situada en la parte inferior del envolvente.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción aire caliente hasta 110ºC.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 110ºC; ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
• Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
• Hélice en poliamida.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. 60Hz 260/400V-440/790V: añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
• Motor 2 velocidades.
• Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

## ACCESORIOS


SFC


INT


RP


AC


PO


BA-400


SIL-C


SIL-CN


PCP


PC2

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € con Motor EEx-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264100106XD | HHX 35 T2 0,55kW | 2800 | 1,45 | 0,55 | 4.100 | 64 | 22 | **1.839,20** |
| 264310106XD | HHX 35 T4 0,12kW | 1400 | 0,71 | 0,12 | 3.150 | 49 | 20 | **1.688,10** |
| 264340120XD | HHX 45 T4 0,37kW | 1400 | 1,2 | 0,37 | 6.290 | 49 | 36 | **1.842,90** |
| 264380106XD | HHX 56 T4 0,55kW | 1400 | 1,75 | 0,55 | 8.680 | 57 | 36 | **2.008,70** |
| 264380120XD | HHX 56 T4 0,75kW | 1390 | 2,1 | 0,75 | 10.940 | 57 | 36 | **2.051,60** |
| 264390106XD | HHX 56 T4 1,1kW | 1400 | 3,3 | 1,1 | 12.040 | 56 | 39 | **2.140,10** |
| 264400106XD | HHX 63 T4 1,1kW | 1400 | 3,3 | 1,1 | 14.010 | 56 | 59 | **2.409,20** |
| 264420106XD | HHX 71 T4 1,1kW | 1400 | 3,3 | 1,1 | 15.970 | 70 | 74 | **2.476,10** |
| 264420120XD | HHX 71 T4 1,5kW | 1400 | 3,8 | 1,5 | 18.980 | 62 | 77 | **2.585,60** |
| 264440106XD | HHX 90 T4 3kW | 1430 | 6,8 | 3 | 29.940 | 77 | 113 | **4.834,70** |
| 264450106XD | HHX 90 T4 5,5kW | 1440 | 11,5 | 5,5 | 32.510 | 78 | 132 | **5.115,50** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MAX Centrífugo media presión ATEX



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor con rodamientos a bolas con protección IP-55, aislamiento clase F y certificación ATEX, antideflagrante EEx-d. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.
- La orientación de montaje por defecto es LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
- Temperatura máxima del aire de -20ºC a 80ºC.

### BAJO DEMANDA

- Orientaciones: LG0, LG45, LG90, LG135, LG180, LG315.
- Motor ATEX para diferentes categorías.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).

### ACCESORIOS



INT SFC RA JE45 AC BA-400 BAD

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € con Motor EEx-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300951500 | MAX 26 T2 0,37kW | 2850 | 1 | 0,37 | 750 | 64 | 13 | **1.175,10** |
| 300318200 | MAX 27 T2 0,55kW | 2840 | 1,45 | 0,55 | 860 | 66 | 14 | **1.277,60** |
| 300840800 | MAX 28 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 1.450 | 69 | 20 | **1.560,20** |
| 300886500 | MAX 31 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 2.170 | 72 | 30 | **1.714,50** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBX — Centrífugo media presión ATEX



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Aro de aspiración antichispas en cobre o aluminio.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con rodamientos a bolas, con protección IP-55, aislamiento clase F y certificación ATEX, antideflagrantes EEx-d. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2 o 22.
- Temperatura máxima del aire de -20ºC a 80ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motor ATEX para diferentes categorías.
- Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).




## ACCESORIOS



INT SFC EI RBS JE45 AC BA-400 BAD SIL-C

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € con Motor EEx-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253110106XD | MBX 16/6 T2 0,37kW | 2850 | 1 | 0,37 | 1.340 | 61 | 9,5 | **1.047,70** |
| 253170106XD | MBX 18/7 T2 0,75kW | 2870 | 2 | 0,75 | 1.940 | 63 | 15 | **1.192,60** |
| 253240106XD | MBX 20/6 T2 0,37kW | 2850 | 1 | 0,37 | 800 | 61 | 14 | **1.272,90** |
| 253190106XD | MBX 20/8 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 2.240 | 66 | 19 | **1.137,70** |
| 253210120XD | MBX 22/9 T2 1,1kW | 2830 | 2,6 | 1,1 | 1.570 | 55 | 24 | **1.667,50** |
| 253200106XD | MBX 22/9 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 2.750 | 65 | 30 | **1.839,30** |
| 253280106XD | MBX 25/10 T2 2,2kW | 2840 | 5,4 | 2,2 | 2.550 | 62 | 32 | **1.907,50** |
| 253290106XD | MBX 25/10 T2 3kW | 2900 | 7,3 | 3 | 3.700 | 66 | 38 | **2.251,20** |
| 253360106XD | MBX 28/11 T2 4kW | 2910 | 9,2 | 4 | 3.800 | 70 | 46 | **2.789,10** |
| 253160106XD | MBX 16/6 T4 0,18kW | 1380 | 0,76 | 0,18 | 710 | 54 | 9,5 | **962,90** |
| 253340106XD | MBX 18/7 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 1.070 | 56 | 10 | **1.103,00** |
| 253230106XD | MBX 20/8 T4 0,37kW | 1410 | 1,2 | 0,37 | 1.510 | 59 | 15 | **1.115,90** |
| 253200120XD | MBX 22/9 T4 0,55kW | 1430 | 1,75 | 0,55 | 1.930 | 59 | 22 | **1.319,30** |
| 253310106XD | MBX 25/10 T4 1,1kW | 1420 | 3,3 | 1,1 | 2.530 | 59 | 33 | **1.544,00** |
| 253370106XD | MBX 28/11 T4 2,2kW | 1440 | 5,8 | 2,2 | 3.490 | 65 | 44 | **1.944,50** |
| 253450120XD | MBX 31/12 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 6.160 | 63 | 57 | **2.376,00** |
| 253450106XD | MBX 31/12 T4 4kW | 1450 | 9,1 | 4 | 6.160 | 63 | 59 | **2.883,10** |
| 253480106XD | MBX 35/14 T4 3kW | 1420 | 6,8 | 3 | 6.500 | 65 | 63 | **2.535,90** |
| 253480120XD | MBX 35/14 T4 5,5kW | 1440 | 11,5 | 5,5 | 8.290 | 64 | 76 | **3.303,40** |
| 253510121XD | MBX 40/16 T4 5,5kW | 1440 | 11,5 | 5,5 | 9.000 | 68 | 101 | **3.458,90** |
| 253510106XD | MBX 40/16 T4 7,5kW | 1448 | 15,6 | 7,5 | 11.500 | 77 | 110 | **3.863,80** |
| 253530106XD | MBX 45/18 T4 5,5kW | 1440 | 11,5 | 5,5 | 8.500 | 80 | 116 | **3.869,80** |
| 253530120XD | MBX 45/18 T4 7,5kW | 1448 | 15,6 | 7,5 | 9.500 | 81 | 119 | **4.273,50** |
| 253530121XD | MBX 45/18 T4 11kW | 1460 | 20,9 | 11 | 14.000 | 76 | 190 | **5.982,50** |
| 253380106XD | MBX 28/11 T6 0,75kW | 930 | 2,2 | 0,75 | 2.300 | 58 | 37 | **1.905,80** |
| 253510120XD | MBX 40/16 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 7.150 | 59 | 94 | **3.403,20** |
| 253560106XD | MBX 45/18 T6 2,2kW | 930 | 5,2 | 2,2 | 6.800 | 64 | 112 | **3.326,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBPX Centrífugo media presión ATEX a reacción, anticorrosión



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en PE-el antiestático. Turbina a reacción en plástico PP. Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Tornillería en acero inoxidable
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Equipado con motor II2G Eex-d.
• Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Industria química y petroquímica.
• Laboratorios y vitrinas de gases.
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Pie soporte en acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).

## ACCESORIOS


INT


SFC


SIL-C


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € con Motor EEx-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503002040 | MBPX 20 T2 0,18kW | 2800 | 0,62 | 0,18 | 1.150 | 58 | 9 | **1.607,30** |
| 503002515 | MBPX 25 T2 0,37kW | 2800 | 1 | 0,37 | 2.150 | 66 | 13 | **2.152,90** |
| 503002817 | MBPX 28 T2 0,75kW | 2800 | 2 | 0,75 | 3.170 | 69 | 19 | **1.291,10** |
| 503003119 | MBPX 31 T2 1,5kW | 2800 | 3,95 | 1,5 | 4.700 | 72 | 26 | **3.202,50** |
| 503003527 | MBPX 35 T2 2,2kW | 2800 | 5,4 | 2,2 | 6.700 | 74 | 32 | **3.679,10** |
| 503002039 | MBPX 20 T4 0,12kW | 1400 | 0,71 | 0,12 | 570 | 43 | 9 | **1.558,70** |
| 503002539 | MBPX 25 T4 0,12kW | 1400 | 0,71 | 0,12 | 1.090 | 50 | 10 | **1.817,00** |
| 503002840 | MBPX 28 T4 0,18kW | 1400 | 0,76 | 0,18 | 1.610 | 53 | 14 | **1.247,80** |
| 503003141 | MBPX 31 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 2.390 | 56 | 19 | **2.259,40** |
| 503003542 | MBPX 35 T4 0,37kW | 1400 | 1,2 | 0,37 | 3.400 | 58 | 23 | **2.589,00** |
| 503004043 | MBPX 40 T4 0,55kW | 1400 | 1,75 | 0,55 | 4.850 | 63 | 33 | **3.398,90** |
| 503004545 | MBPX 45 T4 1,1kW | 1400 | 3,3 | 1,1 | 6.400 | 63 | 40 | **4.133,30** |
| 503003168 | MBPX 31 T6 0,18kW | 900 | 0,61 | 0,18 | 1.570 | 45 | 19 | **2.276,30** |
| 503003568 | MBPX 35 T6 0,18kW | 900 | 0,61 | 0,18 | 2.230 | 47 | 23 | **2.493,30** |
| 503004069 | MBPX 40 T6 0,25kW | 900 | 1 | 0,25 | 3.180 | 52 | 30 | **3.329,60** |
| 503004570 | MBPX 45 T6 0,37kW | 900 | 1,4 | 0,37 | 4.190 | 52 | 37 | **3.774,10** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBPCX Centrífugo media presión ATEX, a acción, anticorrosión



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en PE-el antiestático. Turbina a acción en plástico PP. Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Tornillería en acero inoxidable
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Modelos ATEX equipados con motores II2G Eex-d.
• Orientación estándar: LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Industria química y petroquímica.
• Laboratorios y vitrinas de gases.
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

### BAJO DEMANDA

• Pie soporte en acero inoxidable.
• Orientación: RD0, RD45, RD90, RD135, RD180, RD225, RD270, RD315, LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

En cumplimiento de la directiva 2014/34/UE. Construido según ATEX con certificación ATEX II3G/D. Para zonas 2(gas) o 22(polvo).

## ACCESORIOS


SFC


INT


BA-400

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503102014 | MBPCX 20 T2 0,25kW | 2850 | 0,74 | 0,25 | 800 | 68 | 17 | **1.477,20** |
| 503102517 | MBPCX 25 T2 0,75kW | 2850 | 2 | 0,75 | 1.500 | 74 | 24 | **2.015,40** |
| 503102818 | MBPCX 28 T2 1,1kW | 2850 | 2,6 | 1,1 | 2.100 | 78 | 33 | **2.449,10** |
| 503103119 | MBPCX 31 T2 1,5kW | 2850 | 3,95 | 1,5 | 2.510 | 83 | 45 | **2.892,20** |
| 503103527 | MBPCX 35 T2 2,2kW | 2850 | 5,4 | 2,2 | 2.710 | 81 | 82 | **3.734,00** |
| 503102039 | MBPCX 20 T4 0,12kW | 1370 | 0,71 | 0,12 | 440 | 52 | 17 | **1.405,00** |
| 503102540 | MBPCX 25 T4 0,18kW | 1370 | 0,76 | 0,18 | 780 | 58 | 18 | **1.595,10** |
| 503102840 | MBPCX 28 T4 0,18kW | 1370 | 0,76 | 0,18 | 1.100 | 62 | 23 | **1.828,70** |
| 503103141 | MBPCX 31 T4 0,25kW | 1400 | 0,84 | 0,25 | 1.400 | 67 | 30 | **2.063,70** |
| 503103542 | MBPCX 35 T4 0,37kW | 1450 | 1,2 | 0,37 | 2.110 | 65 | 53 | **2.941,90** |
| 503104044 | MBPCX 40 T4 0,75kW | 1410 | 2,1 | 0,75 | 2.710 | 70 | 47 | **3.197,30** |
| 503104545 | MBPCX 45 T4 1,5kW | 1450 | 3,8 | 1,5 | 3.650 | 72 | 85 | **6.369,50** |
| 503105054 | MBPCX 50 T4 2,2kW | 1450 | 5,8 | 2,2 | 5.440 | 75 | 140 | **7.691,10** |
| 503103167 | MBPCX 31 T6 0,12kW | 930 | 0,55 | 0,12 | 920 | 57 | 30 | **2.065,70** |
| 503104069 | MBPCX 40 T6 0,25kW | 920 | 1 | 0,25 | 1.930 | 58 | 41 | **3.064,50** |
| 503105072 | MBPCX 50 T6 0,75kW | 900 | 2,2 | 0,75 | 4.090 | 64 | 125 | **7.108,80** |
| 503105678 | MBPCX 56 T6 2,2kW | 900 | 5,2 | 2,2 | 8.100 | 67 | 130 | **9.176,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MBRX Turbina reacción



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina reforzada de álabes hacia atrás de alto rendimiento.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Orientación estándar LG270.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

• Motor 2 velocidades.
• Ventilador preparado para aire hasta 250ºC (según modelo).
• Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente.
•Orientaciones: LG0, LG45, LG90, LG135, LG180; LG225, LG315, RD0, RD45, RD90, RD135, RD180; RD225, RD270, RD315.

ErP + info 60 Hz

### ACCESORIOS



INT SFC EI JE45 RA RBS AC BA-400 BAD

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243400106XD | MBRX 40/12 T4 0,75kW | 1390 | 2,1 | 0,75 | 5.640 | 59 | 71 | **2.114,50** |
| 243450106XD | MBRX 45/14 T4 1,1kW | 1400 | 3,3 | 1,1 | 7.200 | 62 | 90 | **2.457,30** |
| 243510106XD | MBRX 50/16 T4 1,5kW | 1400 | 3,8 | 1,5 | 9.500 | 64 | 74 | **2.793,50** |
| 243570106XD | MBRX 56/18 T4 3kW | 1430 | 6,8 | 3 | 13.500 | 71 | 97 | **3.795,30** |
| 243650106XD | MBRX 63/20 T4 5,5kW | 1440 | 11,5 | 5,5 | 19.000 | 72 | 155 | **5.114,60** |
| 243730106XD | MBRX 71/22 T4 7,5kW | 1440 | 15,6 | 7,5 | 25.500 | 77 | 256 | **7.273,80** |
| 243500106XD | MBRX 50/16 T6 0,75kW | 910 | 2,2 | 0,75 | 7.100 | 54 | 69 | **2.707,50** |
| 243560106XD | MBRX 56/18 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 9.500 | 62 | 89 | **3.357,30** |
| 243640106XD | MBRX 63/20 T6 1,5kW | 940 | 4 | 1,5 | 12.000 | 62 | 113 | **4.148,40** |
| 243720106XD | MBRX 71/22 T6 3kW | 960 | 7,8 | 3 | 17.000 | 69 | 205 | **5.582,40** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AAX — Ventilador con turbina de aluminio a reacción ATEX



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono ATEX normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores. Clasificación Eex_dII2G.
- Orientación estándar: LG270.
- Construcción atex zona 1, 2, 22.

### APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
- Transporte neumático.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

- Motores de 2 velocidades.
- Orientación: LG0, LG45, LG90, LG135, LG180. LG225, LG315.

ErP + info 60 Hz

### ACCESORIOS


INT


SFC


EI


JE45


RA


RBS


AC


BA-400


BAD

## SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. nominal | I nom. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. m³/h | Sonido dB (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255120106XD | AAX 45/5 T2 2,2kW | 2800 | 5,4 | 2,2 | 1.680 | 83 | 62,5 | **3.025,10** |
| 255120120XD | AAX 45/5 T2 3kW | 2870 | 7,3 | 3 | 2.760 | 83 | 69,5 | **3.389,10** |
| 255150106XD | AAX 50/5 T2 4kW | 2890 | 9,2 | 4 | 2.930 | 86 | 79 | **4.495,30** |
| 255150120XD | AAX 50/5 T2 5,5kW | 2900 | 11,46 | 5,5 | 4.650 | 87 | 92 | **5.215,10** |
| 255520120XD | AAX 60/7 T2 11kW | 2930 | 21,4 | 11 | 5.480 | 91 | 141 | **6.798,60** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## REGD-1 Regulador de velocidad manual monofásico



Regulador de velocidad para motores controlables de tensión monofásica (230 Vac a 50 Hz), variando la tensión de alimentación a través del control de ángulo de fase.
Carcasa externa de plástico blanco ivory. Carcasa interna de poliamida. Temperatura ambiente máxima: 35ºC.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Tensión (V) | Peso Kg | P.V.P € € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782600 | REGD-1 | 1 | 230 | 0,24 | **66,60** |

## REG Regulador de velocidad manual monofásico



Especialmente diseñado para la regulación de velocidad por control de onda senoidal, sólo para ventiladores monofásicos. Conexionado por regletas. Ajuste de la velocidad mínima y control por potenciómetro. Caja estanca IP-54. Interruptor con piloto luminoso.
Filtro EMC según En55014.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Tensión (V) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 960710015 | REG 1.5A | 1,5 | 230 | 0,35 | **87,70** |
| 960710030 | REG 3A | 3 | 230 | 0,42 | **94,30** |
| 960710050 | REG 5A | 5 | 230 | 0,57 | **112,40** |
| 960710100 | REG 10A | 10 | 230 | 0,76 | **197,30** |

## REG VMC Regulador de voltaje monofásico con entrada 0-10V



Regulador de velocidad por voltaje automático y totalmente digital. Controla la velocidad rotacional de motores monofásicos (230 VAC/50Hz) según la presión diferencial. Proporciona un gran número de opciones ajustables por el usuario. Todos los datos se visualizan en una pantalla de cristal líquido (LCD). Sonda de presión diferencial no incluida.
Entrada analógica: 0-10 V / 0-20 mA. Carcasa de plástico.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Tensión (V) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300953903 | REG VMC 3A | 3 | 230 | 1,72 | **366,90** |
| 300953906 | REG VMC 6A | 6 | 230 | 1,85 | **464,90** |
| 300953910 | REG VMC 10A | 10 | 230 | 1,86 | **536,70** |

## REGC Regulador de caudal para ventilador con motor EEC

EEC



Mando a distancia regulador de caudal para motores EEC. Permite ajustar el caudal en un rango de 0 a 100%, a una distancia de 10m como máximo. Montaje encastrado o en pared. Puede instalarse en el exterior. Temperatura de trabajo de 0 a 40ºC.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX263300 | REGC | 1 | 0,145 | **65,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## SFC Variador de velocidad frecuencial

Diseñados para la regulación de velocidad por frecuencia en aplicaciones de ventilación. Ultracompacto, manejo muy sencillo y con amplio volumen de funciones. Panel con dial incorporado. PID. Filtro EMC opcional. Homologaciones: CE/UL/CSA/EN/GOST/CCC. Grado de protección: IP20.

### SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | Entrada Monofásica (V) | Salida Trif. (V) | I máx. (A) | Pot. kW | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960002520 | SFC M 0,37kW | 220/240V Monofásica 50/60 Hz | 230V | 1,79 | 0,37 | 0,5 | **297,10** |
| 960002522 | SFC M 0,75kW | 220/240V Monofásica 50/60 Hz | 230V | 3,18 | 0,75 | 0,9 | **310,90** |
| 960002523 | SFC M 1,1kW | 220/240V Monofásica 50/60 Hz | 230V | 4,73 | 1,1 | 1,1 | **344,80** |
| 960002524 | SFC M 2,2kW | 220/240V Monofásica 50/60 Hz | 230V | 7,88 | 2,2 | 1,5 | **525,20** |

SFC M: Entrada 230V I
Salida 230V III



### SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | Entrada Trifásica (V) | Salida Trifásica (V) | I máx. (A) | Pot. kW | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960002526 | SFC T 0,55kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 1,4 | 0,55 | 1,3 | **461,50** |
| 960002528 | SFC T 1,1kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 2,6 | 1,1 | 1,3 | **510,30** |
| 960002529 | SFC T 2,2kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 4,3 | 2,2 | 1,4 | **559,10** |
| 960002530 | SFC T 3kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 6 | 3 | 1,5 | **656,70** |
| 960002532 | SFC T 4kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 9,6 | 4 | 1,5 | **807,30** |
| 960002533 | SFC T 7,5kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 14,1 | 7,5 | 3,3 | **948,40** |
| 960002535 | SFC T 11kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 19,2 | 11 | 3,3 | **1.522,40** |
| 960002536 | SFC T 15kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 31,28 | 15 | 6 | **2.489,90** |
| 960002538 | SFC T 22kW | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 40,8 | 22 | 6 | **2.888,80** |
| 960002539 | SFC T 30kW * | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 62 | 30 | 13 | **6.787,60** |
| 960002540 | SFC T 37kW * | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 77 | 37 | 23 | **7.940,90** |
| 960002541 | SFC T 45kW * | 380/400V Trifásica 50/60 Hz | 400V | 93 | 45 | 35 | **9.501,40** |

SFC T: Entrada 400V III
Salida 400V III

* Filtro EMC. PLC incorporado

### FILTRO EMC

| Código | Modelo | Aplicación | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960002534 | Filtro EMC - SFC T 7,5 a 11kW | SFC M 0,37 - 0,75 - 1,1kW | **150,70** |
| 960002531 | Filtro EMC - SFC T 3 a 4kW | SFC M 2,2kW | **129,50** |
| 960002525 | Filtro EMC - SFC M 2,2kW | SFC T 0,55 - 1,1 - 2,2kW | **82,70** |
| 960002521 | Filtro EMC - SFC M 0,37 a 1,1KW | SFC T 3 - 4kW | **57,30** |
| 960002537 | Filtro EMC - SFC T 15 a 22kW | SFC T 7,5 - 11kW | **288,60** |
| 960002527 | Filtro EMC - SFC T 0,55 a 2,2kW | SFC T 15 - 22kW | **96,50** |

Limita el Ruido de alta frecuencia
- Reduce la interferencia
- Protege equipos sensibles
- Elimina comunicación cruzada del Drive

Aplicación: variadores de frecuencia SFC

## CRE CEP-2 Módulo resistencia eléctrica para cephirus-2



Módulo equipado con baterías de resistencias eléctricas blindadas, construidas en tubo de acero de 8mm de diámetro con aletas de 25x50 mm en el mismo material y con tornillo de fijación rápida y bornes roscados M4. Las resistencias se concibieran especialmente para aplicaciones aerólicas. Se montan en marco y se colocan sobre una canaleta para facilitar su eventual desmontaje.
Todas las baterías se suministran con dos termostatos de seguridad, uno de rearme automático y otro de rearme manual. Las baterías se construyen usando resistencias eléctricas con potencias unitarias de 1000, 1500, 2000 y 3000 W que permiten construir baterías con amplia gama de potenciales disponibles, distribuidas por 2 o 3 niveles.

| Código | Modelo | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050028 | CRE CEP-2 600 | 16 | **780,00** |
| FX0050029 | CRE CEP-2 900 | 18 | **902,10** |
| FX0050030 | CRE CEP-2 1500/2100 | 23 | **1.150,40** |
| FX0050031 | CRE CEP-2 3500 | 27 | **1.472,90** |
| FX0050032 | CRE CEP-2 4600/6400 | 33 | **1.730,00** |
| FX0050033 | CRE CEP-2 7000 | 35 | **2.069,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## INT — Interruptor de seguridad



Interruptores de seguridad paro-marcha. Útiles para el corte de la corriente antes de la manipulación del ventilador.
En cumplimiento de la normativa IEC 947-3. Protección IP-65.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Potencia kW | Velocidades | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX452508 | INT 6,5 1V | 11 | 6,5 | 1 | **50,80** |
| FX025955 | INT 13 1V | 14 | 13 | 1 | **71,70** |
| FX025956 | INT 15 1V | 18 | 15 | 1 | **94,00** |
| FX025957 | INT 30 1V | 35 | 37 | 1 | **158,50** |
| FX025958 | INT 45 1V | 70 | 45 | 1 | **273,00** |
| FX452516 | INT 6,5 2V | 11 | 6,5 | 2 | **62,80** |
| FX025961 | INT 13 2V | 14 | 13 | 2 | **113,90** |
| FX025962 | INT 15 2V | 18 | 15 | 2 | **221,20** |
| FX025963 | INT 30 2V | 35 | 37 | 2 | **439,10** |
| FX025964 | INT 45 2V | 70 | 45 | 2 | **1.625,60** |

## INT 400 — Interruptor selector de velocidad para 400ºC/2h



Interruptor de seguridad para desconexión local de los equipos de ventilación 400ºC/2h según normativa UNE-EN 12101-3

| Código | Modelo | I máx. (A) | Velocidades | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 508902501 | INT 400 25A 1V | 14 | 1 | 1 | **331,50** |
| 508902502 | INT 400 25A 2V | 14 | 2 | 1,1 | **394,80** |
| 508904001 | INT 400 40A 1V | 22 | 1 | 1,3 | **408,20** |
| 508904002 | INT 400 40A 2V | 22 | 2 | 1,4 | **509,50** |
| 508906301 | INT 400 63A 1V | 35 | 1 | 1,4 | **804,40** |
| 508906302 | INT 400 63A 2V | 35 | 2 | 1,6 | **965,00** |

## INT 3V — Interruptor selector de velocidad



Interruptor de paro-marcha de cuatro posiciones (0-1-2-3) para seleccionar las diferentes velocidades del ventilador con motor de 3 o 4 velocidades.

| Código | Modelo | Fases | I máx. (A) | Protección | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960000603 | INT 3V 3A | 1 | 3 | IP44 | 0,16 | **27,40** |

## DPS — Sonda de presión diferencial



Transmisor de presión diferencial. Proporciona una señal de intensidad en función de la presión medida. Se usa conjuntamente con el SFC (variador de frecuencia) para el control de presión de una instalación. Alimentación 24V. Señal de entrada 0-50Pa. Señal de salida 4-20mA proporcional.

| Código | Modelo | Alimentación | Rango de presión | Señal de salida | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300671202 | | 24Vdc | 0-100 Pa | 4-20 mA | 0,12 | **347,10** |

## DCOS — Sonda de $CO_2$



Sondas de ambiente que miden la concentración de $CO_2$ en el aire. Cuatro rangos predefinidos proporcionan ventanas de medida ideales con un rango definido por el usuario. El sensor implantado es autocalibración y sin necesidad de mantenimiento. Estos sensores estan equipados con Modbus RTU (RS485) de comunicación y tiene una salida analógica.

| Código | Modelo | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 509500010 | DCOS CO2 SENSOR | 0,12 | **455,20** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## DCOS TUBE Sensor de $CO_2$ para conducto



Utilizado para la ventilación mecánica en edificios. Las calibraciones de múltiples puntos de la concentración de $CO_2$ y de la temperatura permiten una alta precisión de medición en todo el rango de temperatura. Es posible integrar en opción un sensor de temperatura pasiva y un kit de accesorios para la configuración y la calibración.

| Modelo | P.V.P € |
|---|---|
| DCOS TUBE CO2 SENSOR | **1.017,60** |

Características:
- Rango de medición hasta 10.000 ppm.
- Auto-calibración para una excelente estabilidad a largo plazo.
- Compensación de temperatura.
- Alta resistencia a la contaminación.
- Salida de voltaje o corriente
- Sensor de temperatura pasiva opcional
- Instalación rápida y fácil
- Sensor de temperatura pasiva opcional
- Instalación rápida y fácil

## DAQS Sensor de $CO_2$/VOC



Utilizado en la ventilación y aire acondicionado para aumentar la comodidad y optimizar el consumo de energía con el control de ventilación requerida.

| Modelo | P.V.P € |
|---|---|
| DAQS CO2/VOC SENSOR | **1.362,70** |

El sensor mide:
- La concentración de $CO_2$ como un marcador de la presencia de personas.
- La concentración de VOC como un indicador de olores ambientales (humo de tabaco, olores corporales o materiales irritantes).

## DURS Sensor HR para conducto



El sensor de humedad tiene una excelente estabilidad a largo plazo y es resistente a los contaminantes.
Características:
- Extremadamente fiable y preciso (+/- 2,5% HR).
- Costes de instalación reducidos.

| Modelo | P.V.P € |
|---|---|
| DURS RH SENSOR | **477,90** |

- Salida de voltaje, corriente, BACnet MS/TP o Modbus RTU.
- Escala de temperatura seleccionable.
- Regulación de la humedad y la temperatura en el sitio.
- Software de configuración gratuito.

## GEC Batería eléctrica



Batería eléctrica de acero galvanizado para conducto circular. Resistencias eléctricas reforzadas con acero inoxidable. Termostato de seguridad (no conectado) con rearme automático 60ºC. Termostato de seguridad (no conectado) de reset manual 120ºC. Índice de protección IP40.

| Ø | Fases / tensión (V) | | Pot. kW | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 230 | 0.5 | **425,40** |
| 160 | 1 | 230 | 0.5 | **425,40** |
| 200 | 1 | 230 | 2 | **371,80** |
| 250 | 1 | 230 | 3 | **485,10** |
| 250 | 1 | 230 | 4 | **491,30** |
| 315 | 1 | 230 | 3 | **489,30** |
| 315 | 1 | 230 | 5 | **509,90** |
| 315 | 1 | 230 | 6 | **509,90** |
| 315 | 3 | 400 | 6 | **660,20** |
| 355 | 1 | 230 | 6 | **776,60** |
| 355 | 1 | 230 | 8 | **1.124,80** |
| 355 | 3 | 400 | 8 | **1.124,80** |
| 400 | 1 | 230 | 8 | **1.124,80** |
| 400 | 3 | 400 | 8 | **1.124,80** |
| 450 | 1 | 230 | 8 | **1.112,40** |
| 450 | 3 | 400 | 8 | **1.124,80** |
| 450 | 3 | 400 | 12 | **1.215,40** |
| 500 | 3 | 400 | 12 | **1.215,40** |
| 500 | 3 | 400 | 16 | **1.458,50** |
| 630 | 3 | 400 | 24 | **1.697,40** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CPM — Conmutador de paro/marcha



Interruptor de paro / marcha manual en caja estanca, con protección IP 65, sin protección contra sobretensión. No incluye protección del motor. Montaje en pared.

| Código | Modelo | I máx. (A) | Pot. máx. kW | Velocidades | Fases | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX381567 | CPM 20 Dahlander | 9 | 5,5 | 2 | Trifásico | 0,4 | **59,00** |
| FX393504 | CPM Bob. Independientes | 9 | 5,5 | 2 | Trifásico | 0,4 | **50,20** |

## IEC — Motores IEC trifásicos



**CARACTERÍSTICAS**
- Velocidades: 2, 4 y 6.
- Forma constructiva IM B3 (IM 1001).
- Alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Motores cerrados con ventilación exterior.
- Grado de protección IP 55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio S1.
- Forma constructiva: B3.

**BAJO DEMANDA**
- Motores de 2 velocidades.
- Motores monofásicos. Añadir 15% en el PVP.
- Otras formas constructivas:
  -B5: añadir 5% en el PVP
  -B14: añadir 5% en el PVP

| Potencia kW | Voltaje V | 2 POLOS Código 2 polos | 2 POLOS Precio | 2 POLOS Tamaño constructivo | 4 POLOS Código 4 polos | 4 POLOS Precio | 4 POLOS Tamaño constructivo | 6 POLOS Código 6 polos | 6 POLOS Precio | 6 POLOS Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 230/400 | 721001011 | **98,10** | 63 | 721001119 | **102,70** | 63 | 721001218 | **115,80** | 119,30 |
| 0,25 | 230/400 | 721001017 | **106,30** | 63 | 721001125 | **123,40** | 71 | 721001224 | **124,80** | 128,50 |
| 0,37 | 230/400 | 721001022 | **123,00** | 71 | 721001131 | **134,30** | 71 | 721001230 | **167,70** | 172,70 |
| 0,55 | 230/400 | 721001031 | **132,10** | 71 | 721001137 | **215,20** | 80 | 721001236 | **180,30** | 185,70 |
| 0,75 | 230/400 | 721001038 | **224,10** | 80 | 721001143 | **237,40** | 80 | 721001250 | **269,80** | 277,90 |
| 1,1 | 230/400 | 721001043 | **246,50** | 80 | 721001149 | **277,90** | 90 S | 721001150 | **300,20** | 309,20 |
| 1,5 | 230/400 | 721001048 | **286,80** | 90 S | 721001155 | **304,70** | 90 L | 721001254 | **413,20** | 425,60 |
| 2,2 | 230/400 | 721001053 | **318,20** | 90 L | 721001161 | **394,20** | 100 L | 721001260 | **538,50** | 554,70 |
| 3 | 230/400 | 721001059 | **430,20** | 100 L | 721001168 | **434,60** | 100 L | 721001262 | **748,20** | 770,60 |
| 4 | 230/400 | 721001065 | **524,20** | 112 M | 721001174 | **551,20** | 112 M | 721001270 | **852,50** | 878,10 |
| 5,5 | 400/690 | 721001072 | **797,50** | 132 S | 721001181 | **797,50** | 132 S | 721001274 | **949,40** | 977,90 |
| 7,5 | 400/690 | 721001082 | **878,10** | 132 S | 721001187 | **926,80** | 132 M | 721001277 | **1.354,30** | 1.394,90 |
| 11 | 400/690 | 721001086 | **1.335,20** | 160 M | 721001189 | **1.394,90** | 160 M | 721001281 | **1.494,60** | 1.539,40 |
| 15 | 400/690 | 721001091 | **1.394,90** | 160 M | 721001191 | **1.539,40** | 160 L | 721001291 | **2.118,20** | 2.181,70 |
| 18,5 | 400/690 | 721001093 | **1.614,20** | 160 L | 721001193 | **1.913,10** | 180 M | 721001293 | **2.570,50** | 2.647,60 |
| 22 | 400/690 | 721001094 | **2.067,70** | 180 M | 721001195 | **2.127,40** | 180 L | 721001294 | **2.892,70** | 2.979,50 |
| 30 | 400/690 | 721001095 | **2.745,00** | 200 L | 721001196 | **2.848,10** | 200 L | 721001296 | **3.783,60** | 3.897,10 |
| 37 | 400/690 | 721001096 | **3.047,80** | 200 L | 721001197 | **3.534,70** | 225 S | 721001297 | **4.718,70** | 4.860,30 |
| 45 | 400/690 | 721001097 | **4.159,00** | 225 M | 721001198 | **4.013,00** | 225 M | 721001298 | **6.063,20** | 6.245,10 |
| 55 | 400/690 | 721001088 | **5.026,30** | 250 M | 721001199 | **4.889,60** | 250 M | 721001299 | **6.913,90** | 7.121,30 |
| 75 | 400/690 | 721001455 | **5.715,20** | 280 S | 721001401 | **6.439,00** | 280 S | 721001300 | **12.500,00** | 12.875,00 |
| 90 | 400/690 | 721001458 | **7.187,40** | 280 M | 721001404 | **7.078,80** | 280 M | 721001301 | **12.869,10** | 13.255,20 |
| 110 | 400/690 | 721001460 | **13.361,50** | 315 S | 721001406 | **10.948,60** | 315 S | 721001302 | **13.907,70** | 14.324,90 |

# CONJUNTOS TRANSMISIÓN

Conjunto transmisión con cárter incluido aplicable a los siguientes modelos a transmisión:

| | |
|---|---|
| MTRM | AATZA |
| MTRU | AATVM |
| MTRL | AATVC |
| MTGR | AATVG/N |
| MTCA | AATVP |
| MTZM P/R | AATVA |

| Tamaño motor | Precio |
|---|---|
| 56 | **387,40** |
| 63 | **387,40** |
| 71 | **387,40** |
| 80 | **387,40** |
| 90 | **458,60** |
| 100 | **654,50** |
| 112 | **703,50** |
| 132 | **819,20** |
| 160 | **1.179,80** |
| 180 | **1.246,60** |
| 200 | **1.509,20** |
| 225 | **1.909,80** |
| 250 | **2.079,10** |
| 280 | **2.804,60** |
| 315 | **6.352,80** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## RP Rejilla de protección para ventiladores helicoidales tubulares



Rejilla de protección en el lado del motor y de la hélice contra la entrada de objetos. Para modelo HC, aplicable sólo en el lado de la hélice. Construida con varilla electrosoldada.
En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Bajo demanda: rejilla en inoxidable 304 o 316 con acabado electropulido.

| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960300100 | RP 35 | HM-HC-HH 35 | 1,5 | **29,90** |
| 960300101 | RP 40 | HM-HC 40 | 1,7 | **30,20** |
| 960310100 | RP 45 | HM-HC-HMF-HH-HHP 45 | 1,9 | **34,50** |
| 960320100 | RP 50 | HM-HC-HCF-HMF 50 | 2,2 | **43,40** |
| 960330100 | RP 56 | HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 56 | 3,5 | **45,10** |
| 960330101 | RP 63 | HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 63 | 3,7 | **82,20** |
| 960340100 | RP 71 | HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF-HH-HHP 71 | 4,1 | **86,20** |
| 960340101 | RP 80 | HM-HC-HMX-HMF-HCX-HCF 80 | 4,7 | **89,80** |
| 960340102 | RP 90 | HM-HC-HMF-HCF-HH-HHP 90 | 7,3 | **92,70** |
| 960340103 | RP 100 | HM-HC-HMF-HCF 100 | 8,2 | **112,10** |
| 960340105 | RP 112 | HM-HC-HMF-HCF 112 | 9,4 | **246,00** |
| 960340104 | RP 125 | HM-HC-HMF-HCF 125 | 10,1 | **275,20** |

## RPO Rejilla de protección en impulsión para ventiladores helicoidales



Rejilla de protección en el lado de la impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la hélice. Construida con varilla electrosoldada.
En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Bajo demanda: rejilla en inoxidable 304 o 316 con acabado electropulido.

| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 980000020 | RP0 20 | HJEM 20 | 0,5 | **27,10** |
| 980000025 | RP0 25 | HJEM 25 | 0,9 | **29,10** |
| 980000030 | RP0 30 | HJEM 30 | 1,1 | **34,70** |
| 980000035 | RP0 35 | HJEM-HJBM 35 | 1,3 | **39,30** |
| 960001212 | RP0 351 | HB 35 | 1,5 | **44,00** |
| 980000040 | RP0 40 | HJBM 40 | 1,7 | **45,70** |
| 960001211 | RP0 400 | HB 40 | 1,7 | **46,70** |
| 980000045 | RP0 45 | HJBM 45 | 2,3 | **48,50** |
| 960001202 | RP0 450 | HB-HBF 45 | 2,3 | **50,10** |
| 980000050 | RP0 50 | HJBM 50 | 2,5 | **52,00** |

| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960001203 | RP0 500 | HB-HBF 50 | 2,5 | **55,90** |
| 980000056 | RP0 56 | HJBM 56 | 3,8 | **56,30** |
| 960001204 | RP0 560 | HB-HBX-HBF 56 | 3,8 | **57,60** |
| 960001205 | RP0 630 | HB-HBX-HBF 63 | 4,2 | **75,30** |
| 960001206 | RP0 710 | HB-HBX-HBF 71 | 4,7 | **99,00** |
| 960001207 | RP0 800 | HB-HBX-HBF 80 | 7,4 | **128,30** |
| 960001208 | RP0 900 | HB-HBF 90 | 8,3 | **149,50** |
| 960001209 | RP0 1000 | HB-HBF 100 | 9,2 | **161,90** |
| 960001213 | RP0 1120 | HB-HBF 112 | 10 | **224,00** |
| 960001210 | RP0 1250 | HB-HBF 125 | 11,5 | **298,50** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# RP1 Rejilla de protección en aspiración para ventiladores helicoidales



Rejilla de protección en el lado de la aspiración contra la entrada de objetos y contacto con la hélice. Construida con varilla electrosoldada. En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC.

Bajo demanda: rejilla en inoxidable 304 o 316 con acabado electropulido.

Para saber el código de una RP1 escoja en la tabla del HB o del HC el tamaño de ventilador (columna de la izquierda) y el tamaño del motor (fila superior). Cuando tenga el código vaya a la última tabla para saber el PVP.

## Selección de RP1 según tamaño del ventilador HB y del motor

| | TAMAÑO DEL MOTOR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | 100 | 112 | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225 |
| 35 | 352 | 352 | 353 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 402 | 402 | 403 | 403 | | | | | | | | | | |
| 45 | 452 | 452 | 452 | 452 | 453 | 453 | | | | | | | | | |
| 50 | | 502 | 502 | 502 | 503 | 503 | | | | | | | | | |
| 56 | | 562 | 562 | 562 | 563 | 563 | | | | | | | | | |
| 63 | | | 631 | 631 | 632 | 633 | | | | | | | | | |
| 71 | | | 712 | 712 | 713 | 714 | 714 | | | | | | | | |
| 80 | | | | 801 | 801 | 802 | 802 | 803 | 803 | | | | | | |
| 90 | | | | | | 902 | 902 | 902 | 902 | 903 | 903 | 904 | 904 | | |
| 100 | | | | | | | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | | |
| 112 | | | | | | | | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1123 | 1124 |
| 125 | | | | | | | | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1253 | 1254 |

## Selección de RP1 según tamaño del ventilador HC y del motor

| | TAMAÑO DEL MOTOR | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | 63 | 71 | 80 | 90S | 90L | 100 | 112 | 132S | 132M | 160M | 160L | 180M | 180L | 200 | 225 |
| 35 | 351 | 351 | 351 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | 401 | 401 | 401 | 401 | | | | | | | | | | |
| 45 | 451 | 451 | 451 | 451 | 452 | 452 | | | | | | | | | |
| 50 | | 501 | 501 | 501 | 502 | 502 | | | | | | | | | |
| 56 | | 561 | 561 | 561 | 562 | 562 | | | | | | | | | |
| 63 | | | 631 | 631 | 631 | 632 | 632 | | | | | | | | |
| 71 | | | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | | | | | | | | |
| 80 | | | | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | | | | | | |
| 90 | | | | | | 901 | 901 | 901 | 901 | 903 | 903 | 903 | 903 | | |
| 100 | | | | | | | 1001 | 1001 | 1001 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | | |
| 112 | | | | | | | | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1122 | 1122 |
| 125 | | | | | | | | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1252 | 1252 |

## Código y PVP de las RP1


| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 960003635 | RP1 351 | **55,90** |
| 960003636 | RP1 352 | **58,80** |
| 960003637 | RP1 353 | **61,60** |
| 960003640 | RP1 401 | **64,30** |
| 960003641 | RP1 402 | **67,50** |
| 960003642 | RP1 403 | **70,90** |
| 960003645 | RP1 451 | **72,10** |
| 960003646 | RP1 452 | **75,70** |
| 960003647 | RP1 453 | **79,60** |
| 960003650 | RP1 501 | **89,60** |
| 960003651 | RP1 502 | **94,10** |
| 960003652 | RP1 503 | **98,80** |
| 960003656 | RP1 561 | **105,00** |
| 960003657 | RP1 562 | **110,10** |
| 960003658 | RP1 563 | **115,70** |
| 960003663 | RP1 631 | **147,60** |
| 960003664 | RP1 632 | **154,90** |
| 960003665 | RP1 633 | **162,60** |
| 960003671 | RP1 711 | **169,40** |
| 960003672 | RP1 712 | **177,80** |
| 960003673 | RP1 713 | **186,70** |
| 960003674 | RP1 714 | **196,00** |
| 960003680 | RP1 801 | **196,70** |
| 960003681 | RP1 802 | **206,50** |
| 960003682 | RP1 803 | **216,80** |
| 960003690 | RP1 901 | **219,60** |
| 960003691 | RP1 902 | **230,60** |
| 960003692 | RP1 903 | **242,10** |
| 960003693 | RP1 904 | **254,30** |
| 960003610 | RP1 1001 | **262,20** |
| 960003611 | RP1 1002 | **275,40** |
| 960003612 | RP1 1003 | **289,10** |
| 960003613 | RP1 1004 | **303,60** |
| 960003620 | RP1 1121 | **333,30** |
| 960003621 | RP1 1122 | **350,00** |
| 960003622 | RP1 1123 | **367,40** |
| 960003623 | RP1 1124 | **385,80** |
| 960003625 | RP1 1251 | **420,80** |
| 960003626 | RP1 1252 | **441,80** |
| 960003627 | RP1 1253 | **463,80** |
| 960003628 | RP1 1254 | **487,10** |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## RI Rejilla de impulsión para ventiladores

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la turbina.



| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960000401 | RI 7/7 | BD-BV 7/7 | **21,40** |
| 960000403 | RI 9/7 | BD-BV 9/7 | **20,20** |
| 960000404 | RI 9/9 | BD-BV-BVC 9/9 | **21,90** |
| 960000405 | RI 10/8 | BD-BV 10/8 | **33,00** |
| 960000406 | RI 10/10 | BD-BV-BVC 10/10 | **33,40** |
| 960000407 | RI 12/9 | BD-BV 12/9 | **43,70** |
| 960000408 | RI 12/12 | BD-BV-BVC 12/12 | **43,70** |
| 960000409 | RI 15/15 | BD-BV-BVC-BVCR 15/15 | **64,50** |
| 960000411 | RI 18/18 | BV-BVC-BVCR 18/18 | **82,60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 510100500 | RI 54x4 | Ver tabla de selección página 218 | **37,90** |
| 510100600 | RI 66x4 | | **37,90** |
| 510100800 | RI 83x4 | | **37,90** |
| 510100900 | RI 95x68 | | **28,70** |
| 510101000 | RI 105x76 | | **30,60** |
| 510101100 | RI 117x85 | | **34,20** |
| 510101300 | RI 131x95 | | **37,90** |
| 510101400 | RI 146x105 | | **46,80** |
| 510101600 | RI 166x117 | | **50,50** |
| 510101800 | RI 185x131 | | **52,20** |
| 510101200 | RI 124x103 | | **25,20** |
| 510102000 | RI 207x148 | | **37,90** |
| 510102300 | RI 231x166 | | **46,80** |

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 510102500 | RI 258x185 | Ver tabla de selección página 218 | **50,50** |
| 510102800 | RI 288x205 | | **52,20** |
| 510103200 | RI 322x229 | | **52,20** |
| 510103600 | RI 361x256 | | **57,60** |
| 510104000 | RI 404x288 | | **75,60** |
| 510104500 | RI 453x322 | | **88,20** |
| 510105000 | RI 507x361 | | **97,30** |
| 510105600 | RI 569x404 | | **108,20** |
| 510106300 | RI 638x453 | | **119,00** |
| 510107100 | RI 715x507 | | **127,90** |
| 510108000 | RI 801x569 | | **133,40** |
| 510108900 | RI 898x638 | | **158,60** |
| 510110000 | RI 1007x715 | | **187,40** |

## RBS Rejilla boca de salida

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de impulsión contra la entrada de objetos y contacto con la turbina. Fabricado en acero y protegido contra la corrosión con polvo de resina epoxy.



| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960000352 | RBS 12/5 | MB 12/5 | **8,20** |
| 960000353 | RBS 14/5 | MB 14/5 | **9,60** |
| 960000354 | RBS 16/6 | MB 16/6 | **10,20** |
| 960000355 | RBS 18/7 | MB 18/7 | **13,30** |
| 960000356 | RBS 20/8 | MB 20/8 | **15,70** |
| 960000357 | RBS 22/9 | MB-MT 22/9 | **27,60** |
| 960000358 | RBS 20/6 | MB 20/6 | **11,30** |
| 960000359 | RBS 25/10 | MB-MT 25/10 | **31,40** |
| 960000361 | RBS 28/11 | MB-MT 28/11 | **36,70** |
| 960000362 | RBS 31/12 | MBR-MBRC 31/10, MB-MT 31/12 | **42,80** |
| 960000363 | RBS 35/14 | MBR-MBRC 35/11, MB-MT 35/14 | **42,70** |
| 960000364 | RBS 40/16 | MBR-MBRC 40/12, MB-MT 40/16 | **50,40** |
| 960000365 | RBS 45/18 | MBR-MBRC 45/14, MB-MT 45/18 | **60,90** |
| 960000366 | RBS 50/16 | MBR-MBRC 50/16 | **74,40** |
| 960000367 | RBS 56/18 | MBR-MBRC 56/18 | **85,70** |
| 960000368 | RBS 63/20 | MT 63/22, MBR-MBRC 63/20 | **98,40** |
| 960000369 | RBS 71/22 | MBR-MBRC 71/22 | **122,20** |
| 960000371 | RBS 45/5 | AA45/5 | **25,00** |
| 960000372 | RBS 50/5 | AA50/5 | **29,30** |

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960000373 | RBS 60/7 | AA60/7 | **31,90** |
| 960000374 | RBS 47 | AA47-53 | **7,70** |
| 960000375 | RBS 59 | AA59-66-70 | **8,80** |
| 960000376 | RBS 18 | MA18 | **5,40** |
| 960000377 | RBS 24 | MA24 | **6,20** |
| 960000378 | RBS 25 | MA25 | **7,30** |
| 960000379 | RBS 26 | MA26 | **8,50** |
| 960000381 | RBS 27 | MA27 | **10,20** |
| 960000382 | RBS 28 | MA28 | **12,90** |
| 960000383 | RBS 31 | MA31 | **14,70** |

## RM Rejilla de protección para ventiladores BD, lado motor




Rejilla de protección para instalarla en el lado motor de los ventiladores de baja presión a motor directo. Fabricada en acero galvanizado.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960000801 | RM 7 (T63) | BD 7/7 | **14,90** |
| 960000806 | RM 9 (T63) | BD9/7-9/9M6 (STC), BD9/7, 9/9 (EC) | **22,20** |
| 960000803 | RM 9 (T80) | BD9/7-9/9M4 (STC) | **22,20** |
| 960000807 | RM 10 (T63) | BD10/8-10/10M6 (STC), BD10/8, 10/10 (EC) | **23,30** |
| 960000804 | RM 10 (T80) | BD 10/8-10/10 M4 (STC) | **23,30** |
| 960000808 | RM 12 (T80) | BD 12/9, BD 12/12 (EC) | **40,90** |
| 960000805 | RM 12 (T90) | BD 12/9, BD 12/12 (STC) | **40,90** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## RA-RAI Rejilla de aspiración para ventiladores centrífugos

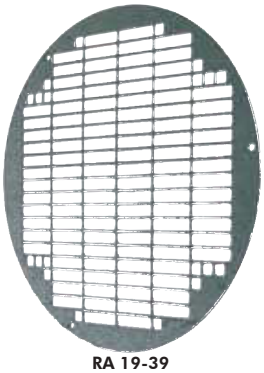

RA 19-39

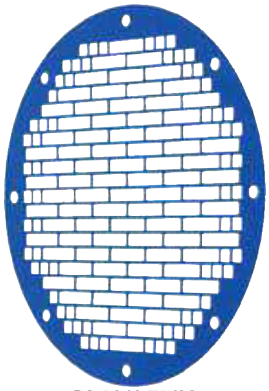

RA 10/4-71/22



RAI

Rejilla de protección para instalarla en la embocadura de aspiración contra la entrada de objetos y el contacto con la turbina.
Modelo RA 19-39 en acero galvanizado; RA 10/4-71/22 en acero con recubrimiento en polvo de resina epoxy.
Modelo RAI en acero inoxidable AISI 304.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960610100 | RA 7 | BD 7/7 | **14,00** |
| 960630100 | RA 9 | BD 9/7, BD 9/9 | **19,30** |
| 960650100 | RA 10 | BD 10/8, BD 10/10 | **19,30** |
| 960670100 | RA 12 | BD 12/9, BD 12/12 | **32,80** |
| 960690100 | RA 15 | BD 15/15 | **44,80** |
| 253051901 | RA 10/4 | MA18-24 | **7,40** |
| 253061901 | RA 12/5 | MB12/5 MA25-26 | **7,50** |
| 253101901 | RA 14/5 | MB14/5 MA27-28 | **7,50** |
| 253111901 | RA 16/6 | MB16/6 MA31 AA47-53 | **11,10** |
| 253171901 | RA 18/7 | MB18/7 AA59-66-70-45/5 | **16,50** |
| 253191901 | RA 20/6 | MB20/6-20/8 | **14,90** |
| 253201901 | RA 22/9 | MB-MT 22/9-AA50/5 | **17,90** |
| 253281901 | RA 25/10 | MB-MBC-MT 25/10-AA60/7 | **18,80** |
| 253361901 | RA 28/11 | MB-MBC-MT 28/11 | **22,10** |
| 253451901 | RA 31/12 | MB-MBC-MT-MBR-MBRC 31/12 | **29,80** |
| 253481901 | RA 35/14 | MB-MBC-MT-MBR-MBRC 35/14 | **30,60** |
| 253511901 | RA 40/16 | MB-MBC-MT-MBR-MBRC 40/16 | **37,20** |
| 253531901 | RA 45/18 | MB-MBC-MT-MBR-MBRC 45/18 | **57,50** |
| 243501901 | RA 50/16 | MBR-MBRC 50/16 | **70,50** |
| 243561901 | RA 56/18 | MBR-MBRC 56/18 | **72,40** |
| 254541901 | RA 63/20 | MT-MBR-MBRC 63/20 | **91,70** |
| 243711901 | RA 71/22 | MBR-MBRC 71/22 | **88,00** |
| 300716102 | RAI 10/5 | MDI 10/5 | **29,80** |
| 300716302 | RAI 13/6 | MDI 13/6 | **35,00** |
| 300716502 | RAI 13/8 | MDI 13/8 | **36,10** |
| 300716702 | RAI 16/8 | MDI 16/8 | **44,30** |
| 300716902 | RAI 18/8 | MDI 18/8 | **66,00** |
| 300717102 | RAI 20/10 | MDI 20/10 | **59,40** |
| 300717302 | RAI 25/13 | MDI 25/13 | **75,60** |
| 510001300 | RA 130x4 | Ver tabla de selección página 218 | **37,70** |
| 510001400 | RA 145x8 | | **43,00** |
| 510001600 | RA 165x8 | | **48,10** |
| 510001800 | RA 185x8 | | **48,10** |
| 510002000 | RA 205x8 | | **54,90** |
| 510002200 | RA 228x8 | | **65,20** |
| 510002500 | RA 255x8 | | **72,00** |
| 510002800 | RA 285x8 | | **77,30** |
| 510003200 | RA 320x8 | | **84,00** |
| 510003600 | RA 360x8 | | **90,90** |
| 510004000 | RA 405x8 | | **101,20** |
| 510004500 | RA 455x8 | | **108,20** |
| 510005000 | RA 505x8 | | **118,20** |
| 510004001 | RA 405x12 | | **101,20** |
| 510004501 | RA 455x12 | | **108,20** |
| 510005001 | RA 505x12 | | **118,20** |
| 510005600 | RA 565x12 | | **128,60** |
| 510006300 | RA 635x12 | | **156,10** |
| 510005601 | RA 565x16 | | **128,60** |
| 510006301 | RA 635x16 | | **156,10** |
| 510007100 | RA 715x16 | | **183,50** |
| 510008000 | RA 805x16 | | **207,60** |
| 510009000 | RA 905x16 | | **252,10** |
| 510010000 | RA 1007x24 | | **289,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## PC2 — Persiana sobrepresión en aluminio



Rejilla de sobrepresión antirretorno para fachada. Mantiene la sobrepresión o depresión dentro de un local con respecto al exterior u otro local contiguo. Uso en aire condicionado, ventilación o calefacción. Opciones: para aspiración, alta temperatura, otras dimensiones, inoxidable , alta velocidades, otro RAL.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX583668 | PC2 30 | 300 x 300 | HJEM 30 | **85,30** |
| FX583824 | PC2 40 | 400 x 400 | HJBM-HB-HC-HM 35-40 | **108,40** |
| FX583981 | PC2 50 | 500 x 500 | HJBM-HB-HC-HM 45-50 | **132,70** |
| FX584145 | PC2 60 | 600 x 600 | HJBM-HB-HC-HM 56 | **152,10** |
| FX584301 | PC2 70 | 700 x 700 | HB-HC-HM 63 | **183,50** |
| FX584468 | PC2 80 | 800 x 800 | HB-HC-HM 71-80 | **210,30** |
| FX584781 | PC2 100 | 1000 x 1000 | HB-HC-HM 90-100 | **269,80** |

## PSD-2 / PCP — Persiana sobre presión en plástico



PSD-2



PCP

Construido íntegramente en PVC. Protección contra rayos UVA. Funciona con el flujo de aire abriéndose en funcionamiento y cerrándose cuando el ventilador está cerrado. Velocidad máxima del aire: 16 m/s.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 300925900 | PSD-2 100 | Conductos circulares Ø100 | **13,80** |
| 300926000 | PSD-2 125 | Conductos circulares Ø125 | **8,50** |
| 300926100 | PSD-2 150 | Conductos circulares Ø150 | **14,70** |
| 963190105 | PCP 20 | HJEM 20 | **68,70** |
| 963200105 | PCP 25 | HJEM 25 | **66,80** |
| 963220105 | PCP 30 | HJEM-HJBM 30 | **72,40** |
| 963230105 | PCP 35 | HJEM-HJBM-HH 35 | **84,80** |
| 963230106 | PCP 40 | HJBM 40 | **84,90** |
| 963240105 | PCP 45 | HJBM-HB-HC-HM-HH-HHP 45 | **120,50** |
| 963240106 | PCP 50 | HJBM-HB-HC-HM 50 | **153,60** |
| 963250105 | PCP 56 | HJBM-HB-HC-HM-HH-HHP 56 | **205,20** |
| 963250106 | PCP 63 | HJBM-HB-HC-HM-HH-HHP 63 | **260,70** |
| 963260105 | PCP 71 | HB-HC-HM-HH-HHP 71 | **363,60** |
| 963270105 | PCP 80 | HH-HB-HC-HM-HB-HC-HMA 80 | **407,20** |
| 963280105 | PCP 90 | HH-HHP-HB-HC-HM 90 | **504,20** |
| 963290105 | PCP 100 | HB-HC-HM 100 | **626,70** |

## PI — Persiana sobre presión metálica para cajas de ventilación 400ºC/2h



Para montaje en BVFC, BOX BD y BOX BV. Certificado para 400ºC/2h.
Marco y lamas en chapa galvanizada.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 970190100 | PI 19/19 (7/7) | BOX BD, BOX BV 7/7 | **68,00** |
| 970250100 | PI 25/25 (9/9) | BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9 | **82,20** |
| 970280100 | PI 28/28 (10/10) | BOX BD, BOX BV, BVFC 10/10 | **99,30** |
| 970330100 | PI 33/33 (12/12) | BOX BD, BOX BV, BVFC 12/12 | **127,70** |
| 970390100 | PI 39/39 (15/15) | BOX BD, BOX BV, BVFC 15/15 | **154,30** |
| 970470100 | PI 47/47 (18/18) | BOX BD, BOX BV, BVFC 18/18 | **224,40** |

## CMP - CTH3 — Compuerta para CTH-3



Compuerta de sobrepresión. Estructura de acero galvanizado y aletas de aluminio móviles.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0049526 | CMP-CTH3 250/280/315 | CTH3 250/280/315 | **76,60** |
| FX0049527 | CMP-CTH3 355/400/450 | CTH3 355/400/450 | **110,20** |
| FX0049529 | CMP-CTH3 500/560/585/630 | CTH3 500/560/585/630 | **163,70** |
| FX00495230 | CMP-CTH3 710/800 | CTH3 710/800 | **226,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## VIS — Visera para intemperie con malla antipájaros



VIS IN - VIS OUT

Visera para intemperie con malla antipájaros. VIS OUT = Impulsión VIS IN = Aspiración

| Código | Modelo | Medidas | Aplicable | | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 960000051 | VIS IN 7 - OUT 10 | 360x320 | OUT: BOX BD, BV, BVFC 10/10 | IN: BOX BD, BV 7/7 | **72,20** |
| 960000052 | VIS IN 9 - OUT 12 | 435X370 | OUT: BOX BD, BV, BVFC 12/12 | IN: BOX BD, BV 9/9 | **79,20** |
| 960000053 | VIS IN 10 - OUT 15 | 505X427 | OUT: BOX BD, BV, BVFC 15/15 | IN: BOX BD, BV 10/10 | **88,10** |
| 960000054 | VIS IN 12 - OUT 18 | 590X511 | OUT: BOX BD, BV, BVFC 18/18 | IN: BOX BD, BV 12/12 | **99,70** |
| 960000060 | VIS IN 15 | 660x660 | IN: BOX BV 15/15 | | **160,30** |
| 960000061 | VIS IN 18 | 760x760 | IN: BOX BV 18/18 | | **176,20** |
| 960000059 | VIS OUT 7 | 265x235 | OUT: BOX BD, BOX BV 7/7 | | **58,70** |
| 960000050 | VIS OUT 9 | 330x290 | OUT: BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9 | | **62,20** |
| 960000055 | VIS OUT 20 | 660x650 | OUT: BOX BV - BVFC 20/20 | | **146,70** |
| 960000056 | VIS OUT 22 | 720x720 | OUT: BOX BV - BVFC 22/22 | | **176,10** |
| 960000057 | VIS OUT 25 | 820x825 | OUT: BOX BV - BVFC 25/25 | | **223,10** |
| 960000058 | VIS OUT 30 | 945x975 | OUT: BOX BV - BVFC 30/28 | | **266,00** |

Visera para DHUMAT

| Código | Modelo | Dimensiones | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 965310001 | VIS DHUMAT 315-355 | 503x503x150 | 2,5 | DHUMAT 315-355 | **114,50** |
| 965400001 | VIS DHUMAT 400-450 | 603x603x150 | 3,5 | DHUMAT 400-450 | **153,00** |
| 965500001 | VIS DHUMAT 500-560 | 803x803x150 | 5,25 | DHUMAT 500-560 | **305,80** |
| 965560001 | VIS DHUMAT 630 | 903x903x150 | 7 | DHUMAT 630 | **382,20** |
| 965710001 | VIS DHUMAT 710-800 | 1103x1103x200 | 9 | DHUMAT 710-800 | **458,80** |



Visera para CEPHIRUS-2 y ARUMAK

| Código | Modelo | Dimensiones | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX0050064 | VISC Ø200 | Ø200 | 2 | CEPHIRUS 2 600/900, ARUMAK 400 | **53,70** |
| FX0045450 | VISC Ø250 | Ø250 | 2 | ARUMAK 800 | **63,30** |
| FX0050065 | VISC Ø315 | Ø315 | 2 | CEPHIRUS 2 1500/2100, ARUMAK 2000 | **68,80** |
| FX0050066 | VISC Ø355 | Ø355 | 2 | CEPHIRUS 2 3500 | **69,80** |
| FX0045452 | VISC Ø400 | Ø400 | 2 | ARUMAK 2500/3500 | **84,50** |
| FX0050067 | VISC Ø450 | Ø450 | 2 | CEPHIRUS 2 4600/6400/7000, ARUMAK 47000/53000 | **93,60** |

Visera para CEPHIRUS-2-2TR

| Código | Modelo | Dimensiones | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX0050097 | VIS CEPHIRUS 2TR 400x346 | 400x346 | 10 | CEPHIRUS 2TR 9000/10000 | **113,40** |
| FX0050098 | VIS CEPHIRUS 2TR 476x409 | 476x409 | 15 | CEPHIRUS 2TR 11000/12000 | **138,50** |
| FX0050099 | VIS CEPHIRUS 2TR 562x483 | 562x483 | 18 | CEPHIRUS 2TR 13000/14000 | **163,80** |

## TEJ — Tejadillo para la intemperie



TEJ BVFC, BOX BV, BOX BD PLUS

Tejadillo de acero galvanizado para BVFC y BOX BV

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003510 | TEJ BVFC 20/20 | BVFC 20/20 | **158,10** |
| 960003520 | TEJ BVFC 22/22 | BVFC 22/22 | **172,90** |
| 960003530 | TEJ BVFC 25/25 | BVFC 25/25 | **188,80** |
| 960003540 | TEJ BVFC 30/28 | BVFC 30/28 | **204,80** |
| 960003550 | TEJ BOX BV 20/20 | BOX BV 20/20 | **117,70** |
| 960003560 | TEJ BOX BV 22/22 | BOX BV 22/22 | **133,70** |
| 960003570 | TEJ BOX BV 25/25 | BOX BV 25/25 | **149,60** |
| 960003580 | TEJ BOX BV 30/28 | BOX BV 30/28 | **164,50** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

Tejadillo de acero galvanizado para BOX BD PLUS y BOX BV PLUS

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 251161012 | TEJ BOX BD PLUS 7/7 | BOX BD PLUS 7/7 | **23,60** |
| 251281012 | TEJ BOX BD PLUS 9/9 | BOX BD PLUS 9/9 | **33,00** |
| 251371012 | TEJ BOX BD PLUS 10/10 | BOX BD PLUS 10/10 | **42,40** |
| 251521012 | TEJ BOX BD PLUS 12/12 | BOX BD PLUS 12/12 | **56,50** |
| 252091012 | TEJ BOX BV PLUS 7/7 | BOX BV PLUS 7/7 | **35,30** |
| 252181012 | TEJ BOX BV PLUS 9/9 | BOX BV PLUS 9/9 | **49,40** |
| 252211012 | TEJ BOX BV PLUS 10/10 | BOX BV PLUS 10/10 | **63,70** |
| 252301012 | TEJ BOX BV PLUS 12/12 | BOX BV PLUS 12/12 | **84,80** |
| 252371012 | TEJ BOX BV PLUS 15/15 | BOX BV PLUS 15/15 | **114,50** |
| 252451012 | TEJ BOX BV PLUS 18/18 | BOX BV PLUS 18/18 | **154,60** |

Tejadillo de acero galvanizado para CEPHIRUS-2

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050052 | TEJ CEPHIRUS 2 600 - H | 5 | CEPHIRUS 2 600 - H | **126,40** |
| FX0050053 | TEJ CEPHIRUS 2 900 - H | 6 | CEPHIRUS 2 900 - H | **126,40** |
| FX0050054 | TEJ CEPHIRUS 2 1500 / 2100 - H | 9 | CEPHIRUS 2 1500 / 2100 - H | **135,10** |
| FX0050055 | TEJ CEPHIRUS 2 3500 - H | 10 | CEPHIRUS 2 3500 - H | **170,00** |
| FX0050056 | TEJ CEPHIRUS 2 4600 / 6400- H | 5 | CEPHIRUS 2 4600 / 6400- H | **204,80** |
| FX0050057 | TEJ CEPHIRUS 2 7000 - H | 5 | CEPHIRUS 2 7000 - H | **204,80** |
| FX0050058 | TEJ CEPHIRUS 2 600 – V | 5 | CEPHIRUS 2 600 – V | **104,60** |
| FX0050059 | TEJ CEPHIRUS 2 900 – V | 5 | CEPHIRUS 2 900 – V | **104,60** |
| FX0050060 | TEJ CEPHIRUS 2 1500 / 2100 – V | 5 | CEPHIRUS 2 1500 / 2100 – V | **113,30** |
| FX0050061 | TEJ CEPHIRUS 2 3500 – V | 5 | CEPHIRUS 2 3500 – V | **126,40** |
| FX0050062 | TEJ CEPHIRUS 2 4600 / 6400– V | 5 | CEPHIRUS 2 4600 / 6400– V | **143,80** |
| FX0050063 | TEJ CEPHIRUS 2 7000 – V | 5 | CEPHIRUS 2 7000 – V | **143,80** |

Tejadillo para CEPHIRUS-2TR

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050091 | TEJ CEPHIRUS 2TR 9000 | 30 | CEPHIRUS 2TR 9000 | **201,60** |
| FX0050092 | TEJ CEPHIRUS 2TR 10000 | 30 | CEPHIRUS 2TR 10000 | **411,50** |
| FX0050093 | TEJ CEPHIRUS 2TR 11000 | 32 | CEPHIRUS 2TR 11000 | **411,50** |
| FX0050094 | TEJ CEPHIRUS 2TR 12000 | 34 | CEPHIRUS 2TR 12000 | **411,50** |
| FX0050095 | TEJ CEPHIRUS 2TR 13000 | 34 | CEPHIRUS 2TR 13000 | **411,50** |
| FX0050096 | TEJ CEPHIRUS 2TR 14000 | 40 | CEPHIRUS 2TR 14000 | **411,50** |

Tejadillo para ARUMAK

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050150 | TEJADILLO ARUMAK 400/800 H | 10 | ARUMAK 400/800 H | **163,30** |
| FX0050151 | TEJADILLO ARUMAK 2000 H | 16 | ARUMAK 2000 H | **215,00** |
| FX0050152 | TEJADILLO ARUMAK 2500/3500 H | 24 | ARUMAK 2500/3500 H | **276,00** |
| FX0050153 | TEJADILLO ARUMAK 4700 H | 25 | ARUMAK 4700 H | **286,30** |
| FX0050154 | TEJADILLO ARUMAK 5300 H | 28 | ARUMAK 5300 H | **298,70** |

Tejadillo para ARUMAK

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050155 | TEJADILLO ARUMAK 400 V | 9 | TEJADILLO ARUMAK 400 V | **138,60** |
| FX0050156 | TEJADILLO ARUMAK 800 V | 14 | TEJADILLO ARUMAK 800 V | **146,80** |
| FX0050157 | TEJADILLO ARUMAK 2000 V | 18 | TEJADILLO ARUMAK 2000 V | **203,20** |
| FX0050158 | TEJADILLO ARUMAK 2500/3500 V | 22 | TEJADILLO ARUMAK 2500/3500 V | **265,40** |

## HWC Batería de agua caliente



Batería de agua caliente post-calentamiento para conducto circular. Con aletas de aluminio con tubo de cobre, colector de acero. Labios de conexión a conducto con juntas de caucho (no incluye válvula 3 vías).

| Ø | Cabal kW | kW | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| Ø 200 | 600 | 2,3 | **1.008,40** |
| Ø 250 | 900 | 3,7 | **1.086,70** |
| Ø 315 | 2.000 | 7,4 | **1.277,20** |
| Ø 355 | 3.500 | 13,2 | **1.476,00** |
| Ø 400 | 3.500 | 13,2 | **1.512,00** |
| Ø 400 | 6.000 | 21,8 | **1.754,10** |
| Ø 450 | 6.000 | 21,8 | **1.754,10** |
| Ø 630 | 8.000 | 33,7 | **2.056,90** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# FILTERS Filtros



Fabricado en material sintético plegado. Marco de acero galvanizado.
G4 y M5/F5 : Filtro de eficacia media F7 y F9: Filtro de alta eficacia. Célula compacta de larga duración.

## G4 - BOX FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003701 | FILTRO G4 (BOX FILTER 7) | BOX FILTER 7 | **19,40** |
| 960003702 | FILTRO G4 (BOX FILTER 9) | BOX FILTER 9 | **24,70** |
| 960003703 | FILTRO G4 (BOX FILTER 10) | BOX FILTER 10 | **24,70** |
| 960003704 | FILTRO G4 (BOX FILTER 12) | BOX FILTER 12 | **31,70** |
| 960003705* | FILTRO G4 (BOX FILTER 15) | BOX FILTER 15 | **45,60** |
| 960003706* | FILTRO G4 (BOX FILTER 18) | BOX FILTER 18 | **60,40** |

* Por favor, cuando haga el pedido indique dos unidades de este código. Sólo para BOX FILTER 15 y 18.

## M5/F5 - BOX FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003707 | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 7) | BOX FILTER 7 | **21,80** |
| 960003708 | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 9) | BOX FILTER 9 | **27,90** |
| 960003709 | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 10) | BOX FILTER 10 | **27,90** |
| 960003710 | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 12) | BOX FILTER 12 | **35,70** |
| 960003711* | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 15) | BOX FILTER 15 | **51,50** |
| 960003712* | FILTRO M5/F5 (BOX FILTER 18) | BOX FILTER 18 | **68,10** |

* Por favor, cuando haga el pedido indique dos unidades de este código. Sólo para BOX FILTER 15 y 18.

## F7 - BOX FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003713 | FILTRO F7 (BOX FILTER 7) | BOX FILTER 7 | **76,70** |
| 960003714 | FILTRO F7 (BOX FILTER 9) | BOX FILTER 9 | **88,30** |
| 960003715 | FILTRO F7 (BOX FILTER 10) | BOX FILTER 10 | **101,50** |
| 960003716 | FILTRO F7 (BOX FILTER 12) | BOX FILTER 12 | **134,30** |
| 960003717* | FILTRO F7 (BOX FILTER 15) | BOX FILTER 15 | **88,30** |
| 960003718* | FILTRO F7 (BOX FILTER 18) | BOX FILTER 18 | **134,30** |

* Por favor, cuando haga el pedido indique dos unidades de este código. Sólo para BOX FILTER 15 y 18.

## F9 - BOX FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003719 | FILTRO F9 (BOX FILTER 7) | BOX FILTER 7 | **79,80** |
| 960003720 | FILTRO F9 (BOX FILTER 9) | BOX FILTER 9 | **91,90** |
| 960003721 | FILTRO F9 (BOX FILTER 10) | BOX FILTER 10 | **105,60** |
| 960003722 | FILTRO F9 (BOX FILTER 12) | BOX FILTER 12 | **139,70** |
| 960003723* | FILTRO F9 (BOX FILTER 15) | BOX FILTER 15 | **91,90** |
| 960003724* | FILTRO F9 (BOX FILTER 18) | BOX FILTER 18 | **139,70** |

* Por favor, cuando haga el pedido indique dos unidades de este código. Sólo para BOX FILTER 15 y 18.

## G4 - SB FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003726 | FILTRO G4 (SB FILTER 160) | FILTRO G4 (SB FILTER 160) | **16,10** |
| 960003727 | FILTRO G4 (SB FILTER 200) | FILTRO G4 (SB FILTER 200) | **16,10** |
| 960003728 | FILTRO G4 (SB FILTER 250) | FILTRO G4 (SB FILTER 250) | **17,60** |
| 960003729 | FILTRO G4 (SB FILTER 280) | FILTRO G4 (SB FILTER 280) | **21,40** |
| 960003730 | FILTRO G4 (SB FILTER 315) | FILTRO G4 (SB FILTER 315) | **21,40** |
| 960003731 | FILTRO G4 (SB FILTER 355) | FILTRO G4 (SB FILTER 355) | **26,10** |
| 960003732 | FILTRO G4 (SB FILTER 400) | FILTRO G4 (SB FILTER 400) | **29,60** |

## F7 - SB FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003733 | FILTRO F7 (SB FILTER 160) | FILTRO F7 (SB FILTER 160) | **42,00** |
| 960003734 | FILTRO F7 (SB FILTER 200) | FILTRO F7 (SB FILTER 200) | **42,00** |
| 960003735 | FILTRO F7 (SB FILTER 250) | FILTRO F7 (SB FILTER 250) | **63,00** |
| 960003736 | FILTRO F7 (SB FILTER 280) | FILTRO F7 (SB FILTER 280) | **76,80** |
| 960003737 | FILTRO F7 (SB FILTER 315) | FILTRO F7 (SB FILTER 315) | **76,80** |
| 960003738 | FILTRO F7 (SB FILTER 355) | FILTRO F7 (SB FILTER 355) | **106,20** |
| 960003739 | FILTRO F7 (SB FILTER 400) | FILTRO F7 (SB FILTER 400) | **122,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## F9 - SB FILTER

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003740 | FILTRO F9 (SB FILTER 160) | FILTRO F9 (SB FILTER 160) | **44,10** |
| 960003741 | FILTRO F9 (SB FILTER 200) | FILTRO F9 (SB FILTER 200) | **44,10** |
| 960003742 | FILTRO F9 (SB FILTER 250) | FILTRO F9 (SB FILTER 250) | **66,00** |
| 960003743 | FILTRO F9 (SB FILTER 280) | FILTRO F9 (SB FILTER 280) | **80,50** |
| 960003744 | FILTRO F9 (SB FILTER 315) | FILTRO F9 (SB FILTER 315) | **80,50** |
| 960003745 | FILTRO F9 (SB FILTER 355) | FILTRO F9 (SB FILTER 355) | **111,50** |
| 960003746 | FILTRO F9 (SB FILTER 400) | FILTRO F9 (SB FILTER 400) | **127,90** |

## M5 - CEPHIRUS-2

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050040 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 600 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 600 | **74,10** |
| FX0050041 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 900 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 900 | **87,20** |
| FX0050042 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 15/2100 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 15/2100 | **113,30** |
| FX0050043 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 3500 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 3500 | **152,50** |
| FX0050044 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 46/6400 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 46/6400 | **226,60** |
| FX0050045 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 7000 | FILTRO M5 CEPHIRUS-2 7000 | **261,50** |

## F7 - CEPHIRUS-2

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050034 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 600 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 600 | **82,80** |
| FX0050035 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 900 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 900 | **100,20** |
| FX0050036 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 15/2100 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 15/2100 | **130,70** |
| FX0050037 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 3500 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 3500 | **167,80** |
| FX0050038 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 46/6400 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 46/6400 | **211,30** |
| FX0050039 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 7000 | FILTRO F7 CEPHIRUS-2 7000 | **228,80** |

## F9 - CEPHIRUS-2

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050046 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 600 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 600 | **122,00** |
| FX0050047 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 900 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 900 | **139,40** |
| FX0050048 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 15/2100 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 15/2100 | **178,70** |
| FX0050049 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 3500 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 3500 | **248,40** |
| FX0050050 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 46/6400 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 46/6400 | **379,10** |
| FX0050051 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 7000 | FILTRO F9 CEPHIRUS-2 7000 | **444,50** |

## M5 - CEPHIRUS-2TR

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050088 | FILTRO M5 CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | 4 | CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | **147,00** |
| FX0050089 | FILTRO M5 CEPHIRUS 2TR 13000 | 8 | CEPHIRUS 2TR 13000 | **256,20** |
| FX0050090 | FILTRO M5 CEPHIRUS 2TR 14000 | 10 | CEPHIRUS 2TR 14000 | **307,40** |

## F7 - CEPHIRUS-2TR

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050085 | FILTRO F7 CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | 4 | CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | **411,50** |
| FX0050086 | FILTRO F7 CEPHIRUS 2TR 13000 | 8 | CEPHIRUS 2TR 13000 | **911,20** |
| FX0050087 | FILTRO F7 CEPHIRUS 2TR 14000 | 10 | CEPHIRUS 2TR 14000 | **1.093,40** |

## F9 - CEPHIRUS-2TR

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050082 | FILTRO F9 CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | 4 | CEPHIRUS 2TR 9000/10000/11000/12000 | **503,90** |
| FX0050083 | FILTRO F9 CEPHIRUS 2TR 13000 | 8 | CEPHIRUS 2TR 13000 | **1.075,00** |
| FX0050084 | FILTRO F9 CEPHIRUS 2TR 14000 | 10 | CEPHIRUS 2TR 14000 | **1.290,00** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## M5 - ARUMAK

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050171 | FILTRO M5 ARUMAK 400 | 2 | ARUMAK 400 | **16,50** |
| FX0050172 | FILTRO M5 ARUMAK 800 | 3 | ARUMAK 800 | **21,60** |
| FX0050173 | FILTRO M5 ARUMAK 2000 | 6 | ARUMAK 2000 | **21,60** |
| FX0050174 | FILTRO M5 ARUMAK 2500/3500 | 6 | ARUMAK 2500/3500 | **41,20** |
| FX0050175 | FILTRO M5 ARUMAK 4700 | 8 | ARUMAK 4700 | **77,30** |
| FX0050176 | FILTRO M5 ARUMAK 5300 | 10 | ARUMAK 5300 | **77,30** |

## F7 - ARUMAK

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050165 | FILTRO F7 ARUMAK 400 | 2 | ARUMAK 400 | **59,70** |
| FX0050166 | FILTRO F7 ARUMAK 800 | 3 | ARUMAK 800 | **92,70** |
| FX0050167 | FILTRO F7 ARUMAK 2000 | 6 | ARUMAK 2000 | **100,90** |
| FX0050168 | FILTRO F7 ARUMAK 2500/3500 | 6 | ARUMAK 2500/3500 | **181,30** |
| FX0050169 | FILTRO F7 ARUMAK 4700 | 8 | ARUMAK 4700 | **305,90** |
| FX0050170 | FILTRO F7 ARUMAK 5300 | 10 | ARUMAK 5300 | **329,60** |

## F9 - ARUMAK

| Código | Modelo | Peso Kg | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0050159 | FILTRO F9 ARUMAK 400 | 2 | ARUMAK 400 | **71,10** |
| FX0050160 | FILTRO F9 ARUMAK 800 | 3 | ARUMAK 800 | **109,20** |
| FX0050161 | FILTRO F9 ARUMAK 2000 | 6 | ARUMAK 2000 | **118,50** |
| FX0050162 | FILTRO F9 ARUMAK 2500/3500 | 6 | ARUMAK 2500/3500 | **215,30** |
| FX0050163 | FILTRO F9 ARUMAK 4700 | 8 | ARUMAK 4700 | **333,30** |
| FX0050164 | FILTRO F9 ARUMAK 5300 | 10 | ARUMAK 5300 | **390,40** |

## CBA CEP-2 — Batería agua caliente para CEPHIRUS-2



Módulo de calefacción por batería de agua caliente con tubos de cobre con aletas de aluminio fijo por expansión mecánica, colectores en acero o cobre y estructura de acero galvanizado. En la parte superior del colector, las baterías tienen un purgador manual.

| Código | Modelo | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050022 | CBA CEP-2 600 | 12 | **723,40** |
| FX0050023 | CBA CEP-2 900 | 13 | **745,20** |
| FX0050024 | CBA CEP-2 1500/2100 | 19 | **902,00** |
| FX0050025 | CBA CEP-2 3500 | 22 | **993,60** |
| FX0050026 | CBA CEP-2 4600/6400 | 28 | **1.159,10** |
| FX0050027 | CBA CEP-2 7000 | 30 | **1.233,20** |

## BP CEP-2 — By pass para CEPHIRUS-2



Las unidades de recuperación permiten la instalación de un sistema de free-cooling insertando un módulo de cámara de mezcla para el aprovechamiento de las condiciones favorables de las temperaturas exteriores. Este sistema consta de dos registros para ser aplicados a la conexión de las unidades.

| Código | Modelo | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX0050016 | BP CEP-2 600 | 8 | **435,80** |
| FX0050017 | BP CEP-2 900 | 9 | **536,00** |
| FX0050018 | BP CEP-2 1500/2100 | 11 | **631,90** |
| FX0050019 | BP CEP-2 3500 | 15 | **706,00** |
| FX0050020 | BP CEP-2 4600/6400 | 18 | **810,50** |
| FX0050021 | BP CEP-2 7000 | 20 | **875,90** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## BOX FILTER — Caja portafiltros exterior



Estructura en perfil de aluminio con paneles de chapa galvanizada. El cajón se suministra sin filtro.

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 251168471 | BOX FILTER 7 | **192,60** |
| 251288471 | BOX FILTER 9 | **211,90** |
| 251378471 | BOX FILTER 10 | **233,10** |
| 251528471 | BOX FILTER 12 | **256,40** |
| 252378471 | BOX FILTER 15 | **282,00** |
| 252458471 | BOX FILTER 18 | **310,20** |

## CPCC — Cajón portafiltros para conducto circular



Cajón de chapa galvanizada con tapa de acceso. Posibilidad de combinar 2 etapas de filtración. Para integrar un sistema de filtración en una red aerólica de conductos circulares.

| Código | Modelo | Ø | Dimensiones (mm) | Caudal máx. $m^3/h$ | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0000151 | CPCC 200 | 200 | 287 x 287 x 48 | 650 | 3,3 | **61,40** |
| FX0000152 | CPCC 250 | 250 | 287 x 395 x 48 | 900 | 4,6 | **67,00** |
| FX0000153 | CPCC 315 | 315 | 395 x 395 x 48 | 1250 | 6 | **73,50** |
| FX0000154 | CPCC 400 | 400 | 490 x 490 x 48 | 2000 | 7,5 | **91,40** |
| FX0000155 | CPCC 500 | 500 | 592 x 592 x 48 | 3000 | 16 | **112,90** |
| FX0000156 | CPCC 630 | 630 | 725 x 725 x 48 | 4500 | 21 | **153,00** |



**Filtros FG4 para el cajón portafiltros**

Filtro de eficacia media. Fabricado de medio sintético plegado y cuadro de acero galvanizado.

| Código | Modelo | Dimensiones Filtro G4 (mm) | Aplicable | Pérdida de carga inicial (Pa) | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX0015809 | FILTRO FG4 (CPCC 200) | 287 x 287 x 48 | CPCC 200 | 65 | **14,20** |
| FX0015810 | FILTRO FG4 (CPCC 250) | 287 x 395 x 48 | CPCC 250 | 65 | **17,50** |
| FX0015814 | FILTRO FG4 (CPCC 315) | 395 x 395 x 48 | CPCC 315 | 65 | **20,60** |
| FX0015818 | FILTRO FG4 (CPCC 400) | 490 x 490 x 48 | CPCC 400 | 65 | **21,60** |
| FX0015821 | FILTRO FG4 (CPCC 500) | 592 x 592 x 48 | CPCC 500 | 70 | **26,20** |
| FX0015824 | FILTRO FG4 (CPCC 630) | 725 x 725 x 48 | CPCC 630 | 70 | **40,50** |



**Filtros FF7 para el cajón portafiltros**

Filtro de alta eficacia. Célula compacta. De larga duración.

| Código | Modelo | Dimensiones Filtro F7 (mm) | Aplicable | Pérdida de carga inicial (Pa) | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX0015401 | FILTRO FF7 (CPCC 200) | 287 x 287 x 48 | CPCC 200 | 130 | **56,10** |
| FX0015402 | FILTRO FF7 (CPCC 250) | 287 x 395 x 48 | CPCC 250 | 130 | **74,20** |
| FX0015408 | FILTRO FF7 (CPCC 315) | 395 x 395 x 48 | CPCC 315 | 130 | **87,80** |
| FX0015411 | FILTRO FF7 (CPCC 400) | 490 x 490 x 48 | CPCC 400 | 130 | **105,00** |
| FX0015412 | FILTRO FF7 (CPCC 500) | 592 x 592 x 48 | CPCC 500 | 140 | **202,60** |
| FX0015415 | FILTRO FF7 (CPCC 630) | 725 x 725 x 48 | CPCC 630 | 140 | **230,90** |

**Filtros FF9 para el cajón portafiltros**

Filtro de alta eficacia. Célula compacta. De larga duración.

| Código | Modelo | Dimensiones Filtro F9 (mm) | Aplicable | Pérdida de carga inicial (Pa) | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| FX0047937 | FILTRO FF9 (CPCC 200) | 287 x 287 x 48 | CPCC 200 | 210 | **94,60** |
| FX0047938 | FILTRO FF9 (CPCC 250) | 287 x 395 x 48 | CPCC 250 | 210 | **124,40** |
| FX0047939 | FILTRO FF9 (CPCC 315) | 395 x 395 x 48 | CPCC 315 | 210 | **155,10** |
| FX0047940 | FILTRO FF9 (CPCC 400) | 490 x 490 x 48 | CPCC 400 | 210 | **182,80** |
| FX0047941 | FILTRO FF9 (CPCC 500) | 592 x 592 x 48 | CPCC 500 | 210 | **238,40** |
| FX0047942 | FILTRO FF9 (CPCC 630) | 725 x 725 x 48 | CPCC 630 | 210 | **313,20** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## VMC Ventilación mecánica controlada

### EAA

Entrada de aire autorregulable con regulador y tapa estética con rejilla antiinsectos. Instalación en paredes verticales o cualquier plano inclinado.

| Código | Modelo | Caudal m³/h | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX10043374 | EAA 15 | 15 | **6,90** |
| FX10043378 | EAA 22 | 22 | **6,90** |
| FX10043382 | EAA 30 | 30 | **6,90** |
| FX10043386 | EAA 45 | 45 | **7,30** |



### EAA S

Entrada de aire acústica y autorregulable con difusor, tapa exterior fachada y accesorio atenuador incluidos.
Para impulsión de aire nuevo en viviendas con tratamiento acústico.

| Código | Modelo | Caudal m³/h | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX10043307 | EAA S 22 | 22 | **31,20** |
| FX10043315 | EAA S 30 | 30 | **31,20** |
| FX10043323 | EAA S 45 | 45 | **34,10** |



### EAA SH

Entrada de aire acústica e higrorregulable entre 7 y 40 m³/h según el grado de humedad del local. Incluye difusor, tapa exterior fachada y accesorio atenuador.
Para impulsión de aire nuevo en viviendas equipadas de sistemas higrorregulables del tipo B.

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| FX10043331 | EAA SH 40 | **82,40** |



### BE

Boca de extracción de plástico para viviendas unifamiliares de fácil montaje y mantenimiento. Conjunto formado por boca (Ø80 o 125mm) y manguito pladur fabricado en plástico con 3 pestañas de fijación. Una junta asegura la fijación y la estanqueidad con el conducto.
Para instalación en ventilación mecánica de simple o doble flujo. Aplicación en pared o techo.

| Código | Modelo | Ø de hueco (mm) | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX10000722 | BE 80 | 85 | **10,10** |
| FX10000717 | BE 125 | 130 | **13,20** |



### BEA S / BEA C

Boca de extracción autorregulable para la extracción constante del aire. BEA S ofrece un caudal de extracción fijo ideal para baños. BEA C ofrece un caudal de extracción permanente al que se le añade un caudal complementario con accionado exterior, ideal para cocinas y locales. Montaje en pared vertical o en techo.

| Código | Modelo | Caudal m³/h | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX10000622 | BEA S 15 | 15 | **18,80** |
| FX10000630 | BEA S 30 | 30 | **18,80** |
| FX10000634 | BEA S 45 | 45 | **18,80** |
| FX10000641 | BEA S 60 | 60 | **18,80** |
| FX10000642 | BEA S 75 | 75 | **18,80** |
| FX10000643 | BEA S 90 | 90 | **18,80** |
| FX10000621 | BEA S 120 | 120 | **35,70** |
| FX10000625 | BEA S 150 | 150 | **35,70** |
| FX10000627 | BEA C 20/75 | 20/75 | **37,90** |
| FX10000631 | BEA C 30/90 | 30/90 | **37,90** |
| FX10000635 | BEA C 45/105 | 45/105 | **37,90** |
| FX10000637 | BEA C 45/120 | 45/120 | **37,90** |
| FX10000639 | BEA C 45/135 | 45/135 | **37,90** |
| FX10001135 | MGJ 125 (manguito con junta) | - | **5,70** |
| FX10001129 | MGP 125 (manguito 3 garras) | - | **8,30** |
| FX10001130 | MGP 125/80 (manguito 3 garras con reducción) | - | **8,30** |



BEA C



BEA S



MGJ



MGP 3 garras



MGP 3 garras con reducción




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BIRM

Boca de impulsión de caudal pequeño circular con disco regulable manualmente mediante un tornillo central. Material: chapa de acero pintada con epoxy blanca. Para locales terciarios. Montaje en techo. Diámetros de conexión de 100 a 200mm.

| Código | Modelo | Ø mm | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX10006332 | BIRM 100 | 99 | 0,1 | **12,70** |
| FX10006333 | BIRM 125 | 124 | 0,12 | **15,60** |
| FX10006334 | BIRM 160 | 159 | 0,19 | **19,80** |
| FX10006335 | BIRM 200 | 199 | 0,24 | **28,10** |

## BEIRM

Boca de extracción o de impulsión circular con pequeños caudales, regulable manualmente mediante un tornillo central. Material plástico resistente a la humedad y a los principales ácidos. Conexión sobre manguito estándar. Para locales terciarios. Montaje mural o en techo comunitarias.

| Código | Modelo | Ø mm | Caudal máx. $m^3/h$ | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX10000716 | BEIRM 80 | 77 | 90 | **13,90** |
| FX10000712 | BEIRM 100 | 98 | 120 | **18,10** |
| FX10000713 | BEIRM 125 | 120 | 180 | **19,00** |
| FX10000714 | BEIRM 160 | 155 | 220 | **26,70** |
| FX10000715 | BEIRM 200 | 195 | 250 | **35,70** |



BIRM



BEH

## BEH

Boca de extracción para sistema de ventilación higrorregulable con un regulador (que asegura la modulación del caudal) constituido de un elemento sensible a la humedad y de una compuerta rígida protegida por una rejilla que garantiza el caudal con una presión que varía entre 80 y 160 Pa.

| Código | Modelo | Caudal $m^3/h$ | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| FX10000646 | BEH 5/40 | 5/40 | **92,40** |
| FX10000651 | BEH 5/45 | 5/45 | **92,40** |
| FX10000655 | BEH 10/40 | 10/40 | **92,40** |
| FX10000656 | BEH 14/45 | 14/45 | **92,40** |
| FX10000674 | BEH 15/100 | 15/100 | **105,50** |
| FX10000675 | BEH 15/50 | 15/50 | **100,20** |
| FX10000676 | BEH 15/75 | 15/75 | **103,50** |

## BERM

Boca de extracción circular regulable manualmente mediante un tornillo central. Material: chapa de acero pintada. Ideal para viviendas comunitarias. Diámetros de conexión de 100 a 200mm.

| Código | Modelo | Ø mm | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX10006239 | BERM 100 | 99 | 0,1 | **27,40** |
| FX10006240 | BERM 125 | 124 | 0,12 | **32,90** |
| FX10006241 | BERM 160 | 159 | 0,19 | **40,60** |
| FX10006242 | BERM 200 | 199 | 0,24 | **52,70** |



BEIRM



BERM

## CFR

Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable compuesto de una compuerta y de un muelle regulador que permite mantener un caudal constante con variaciones de presión entre 50 y 200 Pa.
Aplicación para extracción o impulsión en ventilación y aire acondicionado.

| Código | Modelo | Caudal calib.fab | Rango Caudal $m^3/h$ | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| FX0048792 | CFR 15-50/30 M3/H D80 | 30 | 15-50 | **19,10** |
| FX0048737 | CFR 15-50/30 M3/H D100 | 30 | 15-50 | **23,10** |
| FX0048608 | CFR 50-100/60 M3/H D100 | 60 | 50-100 | **23,10** |
| FX0048784 | CFR 15-50/30 M3/H D125 | 30 | 15-50 | **26,10** |
| FX0048774 | CFR 50-100/60 M3/H D125 | 60 | 50-100 | **26,10** |
| FX0048771 | CFR 100-180/120 M3/H D125 | 120 | 100-180 | **26,10** |
| FX0048799 | CFR 50-100/90 M3/H D160 | 90 | 50-100 | **41,80** |
| FX0048773 | CFR 100-180/150 M3/H D160 | 150 | 100-180 | **41,80** |
| FX0048758 | CFR 180-300/210 M3/H D160 | 210 | 180-300 | **41,80** |
| FX0048894 | CFR 100-180/180 M3/H D200 | 180 | 100-180 | **58,10** |
| FX0048761 | CFR 180-300/300 M3/H D200 | 300 | 180-300 | **58,10** |
| FX0048772 | CFR 300-500/350 M3/H D200 | 350 | 300-500 | **58,10** |
| FX0048985 | CFR 180-300/300 M3/H D250 | 300 | 180-300 | **75,20** |
| FX0048795 | CFR 300-500/500 M3/H D250 | 500 | 300-500 | **75,20** |
| FX0048770 | CFR 500-700/600 M3/H D250 | 600 | 500-700 | **78,30** |








Posición de retorno



Posición de impulsión




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## COMPRI-CV — Flexible de aluminio M1 o M0



En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

| Código | Modelo | Ø mm | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 10000552 | COMPRI-CV M1 82 | 82 | **12,70** |
| 10000553 | COMPRI-CV M1 102 | 102 | **12,70** |
| 10000554 | COMPRI-CV M1 127 | 127 | **15,50** |
| 10000555 | COMPRI-CV M1 152 | 152 | **19,20** |
| 10000556 | COMPRI-CV M1 160 | 160 | **20,30** |
| 10000558 | COMPRI-CV M1 203 | 203 | **25,20** |
| 10000560 | COMPRI-CV M1 254 | 254 | **33,70** |
| 10000561 | COMPRI-CV M1 305 | 305 | **42,10** |
| 10000562 | COMPRI-CV M1 315 | 315 | **44,40** |
| 10000563 | COMPRI-CV M1 356 | 356 | **52,60** |
| 10000564 | COMPRI-CV M1 406 | 406 | **65,30** |
| 10000565 | COMPRI-CV M1 457 | 457 | **77,80** |
| 10000566 | COMPRI-CV M1 508 | 508 | **85,70** |
| 10000567 | COMPRI-CV M1 560 | 560 | **104,50** |

## COMBI-CV — Flexible de aluminio y PVC



En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

| Código | Modelo | Ø mm | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 10000568 | COMBI-CV 82 | 82 | **28,40** |
| 10000569 | COMBI-CV 102 | 102 | **27,90** |
| 10000570 | COMBI-CV 127 | 127 | **32,50** |
| 10000571 | COMBI-CV 152 | 152 | **38,70** |
| 10000572 | COMBI-CV 160 | 160 | **40,80** |
| 10000574 | COMBI-CV 203 | 203 | **51,80** |
| 10000576 | COMBI-CV 254 | 254 | **71,30** |
| 10000577 | COMBI-CV 305 | 305 | **80,30** |
| 10000578 | COMBI-CV 315 | 315 | **89,90** |
| 10000579 | COMBI-CV 356 | 356 | **102,80** |
| 10000580 | COMBI-CV 406 | 406 | **119,20** |
| 10000581 | COMBI-CV 457 | 457 | **146,10** |
| 10000582 | COMBI-CV 508 | 508 | **170,60** |

## THERMI-CV / PHONI-CV M1/M1 — Flexible con aislamiento térmico o acústico



Thermi: conducto flexible con aislamiento térmico. Phoni : conducto flexible termo-acústico.
En tramos de 10 metros. Para instalación de sistemas de aire acondicionado, ventilación y VMC.

| Código | Modelo | Ø mm | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 10000600 | PHONI-CV 82 | 82 | **39,30** |
| 10000601 | PHONI-CV 102 | 102 | **39,30** |
| 10000602 | PHONI-CV 127 | 127 | **46,20** |
| 10000604 | PHONI-CV 160 | 160 | **55,60** |
| 10000606 | PHONI-CV 203 | 203 | **68,30** |
| 10000608 | PHONI-CV 254 | 254 | **88,50** |
| 10000611 | PHONI-CV 315 | 315 | **112,70** |
| 10000612 | PHONI-CV 356 | 356 | **123,70** |
| 10000613 | PHONI-CV 406 | 406 | **149,90** |
| 10000614 | PHONI-CV 457 | 457 | **171,80** |
| 10000615 | PHONI-CV 508 | 508 | **194,10** |
| 10000616 | PHONI-CV 560 | 560 | **224,20** |

| Código | Modelo | Ø mm | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 10000583 | THERMI-CV 82 | 82 | **39,30** |
| 10000584 | THERMI-CV 102 | 102 | **39,30** |
| 10000585 | THERMI-CV 127 | 127 | **46,20** |
| 10000586 | THERMI-CV 152 | 152 | **54,00** |
| 10000587 | THERMI-CV 160 | 160 | **55,60** |
| 10000589 | THERMI-CV 203 | 203 | **68,30** |
| 10000591 | THERMI-CV 254 | 254 | **88,50** |
| 10000593 | THERMI-CV 305 | 305 | **103,80** |
| 10000594 | THERMI-CV 315 | 315 | **112,70** |
| 10000595 | THERMI-CV 356 | 356 | **123,70** |
| 10000596 | THERMI-CV 406 | 406 | **149,90** |
| 10000597 | THERMI-CV 457 | 457 | **171,80** |
| 10000598 | THERMI-CV 508 | 508 | **194,10** |
| 10000599 | THERMI-CV 560 | 560 | **224,20** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## MFVC M1 — Flexible de PVC



En tramos de 6 metros. Para instalaciones de ventilación, climatización, aspiración de humos de soldadura. Conexiones en baja, media y alta presión. Para terciario y hábitat.

| Código | Modelo | Ø mm | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 10009052 | MFVC 80 | 80 | **20,80** |
| 10009053 | MFVC 100 | 100 | **27,00** |
| 10009054 | MFVC 125 | 125 | **30,00** |
| 10009055 | MFVC 160 | 160 | **41,10** |
| 10009057 | MFVC 200 | 200 | **55,40** |
| 10009058 | MFVC 250 | 250 | **69,00** |
| 10009059 | MFVC 315 | 315 | **88,90** |
| 10009060 | MFVC 355 | 355 | **100,20** |
| 10009061 | MFVC 400 | 400 | **116,70** |
| 10009062 | MFVC 450 | 450 | **168,40** |
| 10009063 | MFVC 500 | 500 | **187,40** |
| 10009064 | MFVC 560 | 560 | **209,50** |

## S — Pie soporte para ventiladores de baja presión



Pie soporte para fijar los ventiladores centrífugos de baja presión a superficies planas.
Los ventiladores del tamaño 7/7 (19/19) hasta 12/12 (33/33) llevan el accesorio S (pie soporte base) incluído en el precio

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960500100 | S 7/9 | BD 7/7, BD 9/7, BV 9/9 | **25,00** |
| 960520100 | S 10 | BD 10/8, BD 10/10, BV 10/10 | **17,70** |
| 960530100 | S 12 | BD 12/9, BD 12/12, BV 12/12 | **19,80** |
| 960540100 | S 15/18 | BV 15/15, BV 18/18 | **26,90** |

## DKF — Conjunto de pies soporte para Dhumat



Soporte fabricados en acero galvanizado.

| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 245319201 | DKF 315-355 | DHUMAT 315-355 | 3,3 | **84,90** |
| 245409201 | DKF 400-450 | DHUMAT 400-450 | 3,7 | **90,70** |
| 245569201 | DKF 500-560 | DHUMAT 500-560 | 4,5 | **99,70** |
| 245639201 | DKF 630 | DHUMAT 630 | 5 | **120,90** |
| 245719201 | DKF 710-800 | DHUMAT 710-800 | 6 | **158,10** |

## PO — Pie soporte para ventiladores tubulares



| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960001653 | PO 35 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 35 | 1,6 | **27,70** |
| 960001654 | PO 40 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 40 | 1,8 | **28,40** |
| 960001655 | PO 45 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 45 | 2 | **29,00** |
| 960001656 | PO 50 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 50 | 3,6 | **48,60** |
| 960001657 | PO 56 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 56 | 4,6 | **49,60** |
| 960001658 | PO 63 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 63 | 4,9 | **53,30** |
| 960001659 | PO 71 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 71 | 5,7 | **58,70** |
| 960001660 | PO 80 | HC-HM-HCF-HMF-HCX-HMX 80 | 6 | **60,20** |
| 960001661 | PO 90 | HC-HM-HCF-HMF 90 | 8,3 | **73,10** |
| 960001662 | PO 100 | HC-HM-HCF-HMF 100 | 9 | **75,00** |
| 960001664 | PO 112 | HC-HM-HCF-HMF 112 | 9,5 | **82,00** |
| 960001663 | PO 125 | HC-HM-HCF-HMF 125 | 10 | **88,00** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## PS — Pie soporte inclinable para ventiladores tubulares de la serie HM



| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960110101 | PS 35 | HM 35 | **160,30** |
| 960100101 | PS 40 | HM 40 | **163,00** |
| 960120101 | PS 45 | HM, HMF, HH 45 | **165,40** |
| 960130101 | PS 56 | HM, HMF 56 | **190,90** |
| 960150101 | PS 63 | HM, HMF, HH, HHP 63 | **200,10** |
| 960140101 | PS 71 | HM, HMF 71 | **201,30** |


## BTI — Soporte inclinado para ventiladores de tejado



Soporte inclinado para ventiladores de tejado HMTE y HTE. Inclinación bajo demanda.
En el código, indicar el grado de inclinación en lugar de "XX".

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 5087030xx | BTI 30 | CTH-3 225-250 | **307,70** |
| 5087035xx | BTI 35 | HTE-HMTE 35, CTH-3 280-315 | **312,30** |
| 5087040xx | BTI 40 | HTE-HMTE 40, CTH-3 350-400 | **309,10** |
| 5087045xx | BTI 45 | HTE-HMTE 45, CTH-3 450 | **388,80** |
| 5087050xx | BTI 50 | HTE 50 | **388,80** |
| 5087056xx | BTI 56 | HTE-HMTE 56, CTH-3 500-560-630 | **388,80** |
| 5087063xx | BTI 63 | HMTE 63 | **388,80** |
| 5087071xx | BTI 71 | HMTE 71 | **684,60** |
| 5087080xx | BTI 80 | HMTE 80, CTH-3 710-800 | **684,60** |
| 5087090xx | BTI 90 | HMTE 90 | **684,60** |

## KV CTH-3 — Descarga vertical para CTH-3



Accesorio para convertir el ventilador de tejado CTH-3 en descarga vertical. Fabricado en acero galvanizado.

| Código | Modelo | Aplicable | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960004110 | KV CTH-3 225-250 | CTH-3 225-250 | 4 | **85,60** |
| 960004120 | KV CTH-3 280-315 | CTH-3 280-315 | 8 | **132,00** |
| 960004130 | KV CTH-3 355-400 | CTH-3 355-400 | 13 | **143,10** |
| 960004140 | KV CTH-3 450 | CTH-3 450 | 21 | **192,50** |
| 960004150 | KV CTH-3 500-560-630 | CTH-3 500-560-630 | - | **248,60** |
| 960004160 | KV CTH-3 710-800 | CTH-3 710-800 | - | **303,00** |

## KB — Kit basculante para CTH-3



Kit basculante fabricado en acero galvanizado. Permite la inclinación de la torreta para facilitar la limpieza del conducto y la turbina.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003910 | KB 225-250 | CTH-3 225-250 | **169,80** |
| 960003920 | KB 280-315 | CTH-3 280-315 | **192,90** |
| 960003930 | KB 355-400 | CTH-3 355-400 | **213,80** |
| 960003940 | KB 450 | CTH-3 450 | **237,10** |
| 960003950 | KB 500-560-630 | CTH-3 500-560-630 | **260,80** |
| 960003960 | KB 710-800 | CTH-3 710-800 | **286,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## KF Kit de fijación para CTH-3



Kit de fijación fabricado en acero galvanizado.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960004010 | KF 225-250 | CTH-3 225-250 | **92,10** |
| 960004020 | KF 280-315 | CTH-3 280-315 | **97,90** |
| 960004030 | KF 355-400 | CTH-3 355-400 | **136,90** |
| 960004040 | KF 450 | CTH-3 450 | **155,10** |
| 960004050 | KF 500-560-630 | CTH-3 500-560-630 | **170,60** |
| 960004060 | KF 710-800 | CTH-3 710-800 | **187,70** |

## BS Soporte motor para ventiladores BVC y BVCR



Accesorio para sustentación de motor en la gama BVC y BVCR sobre el ventilador y tensar las correas.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960000100 | BS 9 | BVC 9/9 | **93,20** |
| 960000101 | BS 10 | BVC 10/10 | **112,50** |
| 960000102 | BS 12 | BVC 12/12 | **117,20** |
| 960000103 | BS 15 | BVC-BVCR 15/15 | **130,40** |
| 960000104 | BS 18 | BVC-BVCR 18/18 | **118,10** |

## TM Soporte motor para ventiladores BV



Soporte motor con tensor de correas para ventiladores centrífugos de baja presión.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960720100 | TM 7/7-9/7 | BV 7/7-BV 9/7 | **16,20** |
| 960730100 | TM 9/9 | BV 9/9 | **20,20** |
| 960740100 | TM 10/8 | BV 10/8 | **18,80** |
| 960750100 | TM 10/10 | BV 10/10 | **19,90** |
| 960760100 | TM 12/9 | BV 12/9 | **21,80** |
| 960770100 | TM 12/12 | BV 12/12 | **27,40** |
| 960780100 | TM 15/15 | BV 15/15 | **30,70** |
| 960790100 | TM 18/18 | BV 18/18 | **33,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AVR / AVS Amortiguador antivibrátil de caucho o de muelles



AVR

• Amortiguador antivibrátil de caucho. Soporte de gran elasticidad radial y axial, muy apropiado en las suspensiones elásticas de máquinas que presentan vibraciones de componentes horizontales. Constituido por un núcleo de caucho natural y dos armaduras planas.
• Hay tres versiones estándar que permiten escoger el soporte según la carga y la frecuencia de las vibraciones:
1. Blanda: dureza A 45
2. Media: dureza B 60
3. Dura: dureza C 75
• Posibilidad de doblar su elasticidad colocando dos soportes AVR en serie por cada punto de apoyo.
• Temperaturas de trabajo entre -40ºC + 70ºC.
• Se vende en paquetes de 4 unidades.

| Código | Modelo | Valores de carga para montaje doble (Kg) | | Valores de carga para montaje clásico (Kg) | | Peso Kg | P.V.P €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Carga mín. | Carga máx. | Carga mín. | Carga máx. | | |
| FX0018007 | AVR 40/45 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0,027 | **24,10** |
| FX0018008 | AVR 40/60 | 5 | 8,5 | 5 | 8 | 0,027 | **24,10** |
| FX0018009 | AVR 60/45 | 10 | 18 | 12 | 16 | 0,078 | **30,30** |
| FX0018010 | AVR 60/60 | 15 | 25 | 20 | 24 | 0,078 | **33,10** |
| FX0018011 | AVR 60/75 | 25 | 40 | 30 | 40 | 0,078 | **34,30** |
| FX0018012 | AVR 80/45 | 25 | 50 | 37 | 47 | 0,146 | **40,00** |
| FX0018013 | AVR 80/60 | 30 | 80 | 50 | 79 | 0,146 | **43,00** |
| FX0018014 | AVR 80/75 | 60 | 110 | 88 | 113 | 0,146 | **43,40** |
| FX0017999 | AVR 100/60 | 70 | 150 | 100 | 150 | 0,274 | **58,60** |
| FX0018000 | AVR 100/75 | 100 | 205 | 125 | 210 | 0,274 | **74,30** |
| FX0018002 | AVR 150/60 | 70 | 230 | 150 | 230 | 0,703 | **120,10** |
| FX0018003 | AVR 150/75 | 130 | 360 | 230 | 360 | 0,703 | **125,90** |
| FX0018004 | AVR 200/45 | 160 | 500 | 250 | 470 | 1,758 | **240,10** |
| FX0018006 | AVR 200/75 | 400 | 1300 | 650 | 1200 | 1,758 | **265,80** |

* El precio es para las 4 unidades.



AVS

• Amortiguador antivibrátil de muelles para instalar debajo de maquinas con componentes rotativos, grupos de ventilación, ventiladores, cajas de ventilación.
• Cuerpo elastómero sobre platina de fijación. Muelle tratado para mejorar su resistencia dinámica y acabado en epoxy para una mejor protección. Además el muelle está protegido por una funda de polietileno con el fin de evitar la entrada de elementos sólidos que puedan dañar las espiras. Las partes metálicas son galvanizadas.
• Temperatura de funcionamiento de - 45 ° C a + 120 ° C.
• La rigidez axial = 0,3 a 1 daN / mm.

| Código | Modelo | Carga mín. (Kg) | Recorrido mín. (mm) | Carga máx. (Kg) | Recorrido máx. (mm) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX0021568 | AVS 74-50 | 20 | 10 | 50 | 25 | 0,32 | **33,40** |
| FX0021569 | AVS 74-75 | 30 | 10 | 75 | 25 | 0,35 | **34,50** |
| FX0021564 | AVS 74-100 | 40 | 10 | 100 | 25 | 0,35 | **34,50** |
| FX0021565 | AVS 74-125 | 50 | 10 | 125 | 25 | 0,37 | **34,50** |
| FX0021561 | AVS 114-250 | 107 | 15 | 250 | 35 | 1 | **74,80** |
| FX0021562 | AVS 114-350 | 150 | 15 | 350 | 35 | 1 | **102,30** |
| FX0021563 | AVS 117-600 | 257 | 15 | 600 | 35 | 2,5 | **178,10** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## AC Brida de conexión



AC 80-225



AC 250-1250

Para saber el modelo de reja aplicable a un ventilador, consulte tabla p.206
Resto de modelos bajo consulta.

Para ventiladores axiales (aspiración y impulsión) y centrífugos (aspiración).

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003201 | AC 80 | MA 18-24 | **19,60** |
| 960003202 | AC 100 | MB 12/5, MA 25-26 | **19,90** |
| 960003203 | AC 130 | MB 14/5, MA 27-28 | **20,70** |
| 960003204 | AC 150 | MB 16/6, MA 31, AA 47-53 | **23,30** |
| 960003205 | AC 175 | MB 18/7, AA 45/5-59-66-70 | **22,70** |
| 960003206 | AC 200 | MB 20/6-20/8 | **23,90** |
| 960003207 | AC 225 | MB-MT 22/9, AA 50/5, BC 25/10 | **24,80** |
| 960003208 | AC 250 | MB-MT-MBC 25/10, AA 60/7, BC 28/11 | **29,50** |
| 960003209 | AC 300 | MB-MT-MBC 28/11-31/12, MBR 31/10, BC 35/18 | **35,00** |
| 960003211 | AC 350 | HB-HM-HH-HC 35, MB-MT-MBC 35/14, MBR 35/11 | **38,80** |
| 960003212 | AC 400 | HB-HM-HC 40, MB-MT-MBC 40/16, MBR, MBRC 40/12 | **44,10** |
| 960003213 | AC 450 | HB-HBF-HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 45, MB-MT-MBC 45/18, MBR, MBRC 45/14 | **45,60** |
| 960003214 | AC 500 | HB-HBF-HM-HMF-HC-HCF 50, MBR, MBRC 50/16 | **53,00** |
| 960003215 | AC 560 | HB-HBF-HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 56, MBR, MBRC 56/18 | **59,00** |
| 960003216 | AC 630 | HB-HBF-HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 63, MT 63/25, MBR, MBRC 63/20 | **70,90** |
| 960003217 | AC 710 | HB-HBF-HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 71, MBR, MBRC 71/22 | **82,80** |
| 960003218 | AC 800 | HB-HBF-HM-HMF-HC-HCF 80 | **87,40** |
| 960003219 | AC 900 | HB-HBF-HM-HMF-HH-HHP-HC-HCF 90 | **138,50** |
| 960003220 | AC 1000 | HB-HBF-HM-HMF-HC-HCF 100 | **153,50** |
| 960003221 | AC 1120 | HB-HBF-HM-HMF-HC-HCF 112 | **184,70** |
| 960003222 | AC 1250 | HB-HBF-HM-HMF-HC-HCF 125 | **215,90** |

## EI Brida de conexión circular para impulsión





Para saber el modelo de reja aplicable a un ventilador, consulte tabla p.206
Resto de modelos bajo consulta.

Para ventiladores axiales (aspiración y impulsión) y centrífugos (aspiración).

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 962120111 | EI 12/5 | MB 12/5 | **121,40** |
| 962140111 | EI 14/5 | MB 14/5 | **127,70** |
| 962160111 | EI 16/6 | MB 16/6 | **132,70** |
| 962180111 | EI 18/7 | MB 18/7 | **132,70** |
| 962200111 | EI 20/6 | MB 20/6 | **125,20** |
| 962200112 | EI 20/8 | MB 20/8 | **142,40** |
| 962220111 | EI 22/9 | MB-MT 22/9 | **151,40** |
| 962250111 | EI 25/10 | MB-MT-MBC 25/10 | **174,50** |
| 962280111 | EI 28/11 | MB-MT-MBC 28/11 | **181,60** |
| 962310111 | EI 31/12 | MB-MT-MBC 31/12 | **184,30** |
| 962310112 | EI 31/10 | MBR-MBRC 31/10 | **195,60** |
| 962350111 | EI 35/14 | MB-MT-MBC 35/14, MBR-MBRC 35/11 | **200,50** |
| 962400111 | EI 40/16 | MB-MT-MBC 40/16 | **221,10** |
| 962400112 | EI 40/12 | MB-MBR 40/12 | **230,40** |
| 962450111 | EI 45/18 | MB-MT-MBC 45/18, MBR-MBRC 45/14 | **243,20** |
| 962450112 | EI 45/5 | AA 45/5 | **140,40** |
| 962500111 | EI 50/16 | MBR-MBRC 50/16 | **289,20** |
| 962500112 | EI 50/5 | AA 50/5 | **166,70** |
| 962560111 | EI 56/18 | MBR-MBRC 56/18 | **274,50** |
| 962600111 | EI 60/7 | AA 60/7 | **166,30** |
| 962630111 | EI 63/25 | MT 63/25, MBR-MBRC 63/20 | **299,10** |
| 962710111 | EI 71/22 | MBR-MBRC 71/22 | **353,30** |
| 962250112 | EI 25 | BC 25/10 | **175,50** |
| 962280112 | EI 28 | BC 28/11 | **178,30** |
| 962350112 | EI 35 | BC 35/18 | **201,60** |
| 962470111 | EI 47 | AA 47-53-59-66-70 | **117,90** |

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 510200500 | EI 54x4-54 | **114,70** |
| 510200600 | EI 66x4-66 | **117,00** |
| 510200800 | EI 83x4-80 | **119,40** |
| 510200900 | EI 95x68-130 | **120,50** |
| 510201000 | EI 105x76-150 | **123,90** |
| 510201100 | EI 117x85-175 | **123,90** |
| 510201200 | EI 124x103-130 | **126,30** |
| 510201300 | EI 131x95-200 | **126,30** |
| 510201400 | EI 146x105-200 | **131,90** |
| 510201602 | EI 166x117-200 | **137,70** |
| 510201603 | EI 166x117-225 | **137,70** |

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 510201801 | EI 185x131-200 | **149,10** |
| 510201802 | EI 185x131-225 | **149,10** |
| 510201803 | EI 185x131-250 | **149,10** |
| 510202001 | EI 207x148-200 | **183,50** |
| 510202002 | EI 207x148-225 | **183,50** |
| 510202004 | EI 207x148-300 | **183,50** |
| 510202300 | EI 231x166-200 | **195,10** |
| 510202301 | EI 231x166-225 | **195,10** |
| 510202303 | EI 231x166-300 | **195,10** |
| 510202500 | EI 258x185-225 | **206,50** |
| 510202501 | EI 258x185-250 | **206,50** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 510202502 | EI 258x185-300 | **206,50** |
| 510202504 | EI 258x185-350 | **206,50** |
| 510202800 | EI 288x205-250 | **212,30** |
| 510202801 | EI 288x205-300 | **212,30** |
| 510202803 | EI 288x205-350 | **212,30** |
| 510203200 | EI 322x229-300 | **218,10** |
| 510203203 | EI 322x229-400 | **218,10** |
| 510203600 | EI 361x256-300 | **229,50** |
| 510203601 | EI 361x256-350 | **229,50** |
| 510203603 | EI 361x256-450 | **229,50** |
| 510204000 | EI 404x288-350 | **240,90** |
| 510204001 | EI 404x288-400 | **240,90** |
| 510204003 | EI 404x288-500 | **240,90** |
| 510204500 | EI 453x322-400 | **286,90** |

| Código | Modelo | P.V.P € |
|---|---|---|
| 510204501 | EI 453x322-450 | **286,90** |
| 510205000 | EI 507x361-450 | **298,30** |
| 510205001 | EI 507x361-500 | **298,30** |
| 510205600 | EI 569x404-500 | **321,30** |
| 510205601 | EI 569x404-560 | **321,30** |
| 510206300 | EI 638x453-560 | **401,60** |
| 510206301 | EI 638x453-630 | **401,60** |
| 510207100 | EI 715x507-630 | **631,00** |
| 510207101 | EI 715x507-710 | **631,00** |
| 510208000 | EI 801x569-710 | **745,80** |
| 510208002 | EI 801x569-800 | **745,80** |
| 510208900 | EI 898x638-900 | **860,50** |
| 510210000 | EI 1007x715-1000 | **986,70** |

## EI DHUMAT — Embocadura impulsión Dhumat



Brida de conexión para boca de impulsión rectangular de ventiladores Dhumat facilitando el conexionado a conducto circular fabricada en acero galvanizado.

| Código | Modelo | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 965310111 | EI DHUMAT 315 | 7 | **229,20** |
| 965350111 | EI DHUMAT 355 | 7 | **248,20** |
| 965400111 | EI DHUMAT 400 | 12 | **324,10** |
| 965450111 | EI DHUMAT 450 | 13 | **324,10** |
| 965500111 | EI DHUMAT 500 | 15 | **482,80** |
| 965560111 | EI DHUMAT 560 | 16 | **482,80** |
| 965630111 | EI DHUMAT 630 | 20 | **593,10** |
| 965710111 | EI DHUMAT 710 | 32 | **731,00** |
| 965800111 | EI DHUMAT 800 | 32 | **731,00** |

## GUÍA REJAS Y BRIDAS — Selección de rejas y bridas para ventiladores

Escoja el tamaño y el modelo del ventilador en la tabla correspondiente (impulsión o aspiración) y localice el tamaño correspondiente de accesorio. Los tamaños de reja o embocadura reflejados corresponden a las EI, RI, AC y RA.

### IMPULSIÓN (EI, RI)

| Tamaño ventilador | MBRM/ MTRM | MBRU/ MTRU | MBGR/ MTGR | MBRL/ MTRL | MBZM/ MTZM | AAVM/ AATVM | AAVG/ AATVG | AAVP/ AATVP | AAVC/ AATVC | AAVA/ AATVA | AATA/ AATZA | MBCA/ MTCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185x131 (Ø200) |
| **200** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207x148 (Ø200) |
| **220** | 124x103 (Ø130) | - | - | - | 124x103 (Ø130) | - | - | - | - | - | - | 231x166 (Ø225) |
| **250** | 207x148 (Ø200) | 207x148 (Ø200) | - | 258x185 (Ø250) | 207x148 (Ø200) | - | - | - | - | - | - | 258x185 (Ø250) |
| **280** | 231x166 (Ø200) | 231x166 (Ø225) | - | 288x205 (Ø300) | 231x166 (Ø200) | - | - | - | - | - | - | 288x205 (Ø300) |
| **310** | 258x185 (Ø225) | 258x185 (Ø250) | - | 322x229 (Ø300) | 258x185 (Ø225) | - | - | - | - | 54x4 (Ø54) | - | 322x229 (Ø300) |
| **350** | 288x205 (Ø250) | 288x205 (Ø300) | - | 361x256 (Ø350) | 288x205 (Ø250) | 146x105 (Ø200) | - | - | - | 54x4 (Ø54) | - | 361x256 (Ø350) |
| **400** | 322x229 (Ø300) | 322x229 (Ø300) | 258x185 (Ø250) | 404x288 (Ø400) | 322x229 (Ø300) | 166x117 (Ø200) | - | 105x76 (Ø150) | - | 54x4 (Ø54) | 95x68 (Ø130) | 404x288 (Ø400) |
| **450** | 361x256 (Ø300) | 361x256 (Ø350) | 288x205 (Ø300) | 453x322 (Ø450) | 361x256 (Ø300) | 185x131 (Ø225) | 185x131 (Ø225) | 117x85 (Ø175) | - | 54x4 (Ø54) | 105x76 (Ø150) | 453x322 (Ø450) |
| **500** | 404x288 (Ø350) | 404x288 (Ø400) | 322x229 (Ø300) | 507x361 (Ø500) | 404x288 (Ø350) | 207x148 (Ø250) | 207x148 (Ø250) | 131x95 (Ø200) | 105x76 (Ø150) | 54x4 (Ø54) | 117x85 (Ø175) | 507x361 (Ø500) |
| **560** | 453x322 (Ø400) | 453x322 (Ø450) | 361x256 (Ø350) | 569x404 (Ø560) | 453x322 (Ø400) | 231x166 (Ø300) | 231x166 (Ø300) | 146x105 (Ø200) | 117x85 (Ø175) | 54x4 (Ø54) | 131x95 (Ø200) | 569x404 (Ø560) |
| **630** | 507x361 (Ø450) | 507x361 (Ø500) | 404x288 (Ø400) | 638x453 (Ø630) | 507x361 (Ø450) | 258x185 (Ø300) | 258x185 (Ø300) | 166x117 (Ø225) | 131x95 (Ø200) | 54x4 (Ø54) | 146x105 (Ø200) | 638x453 (Ø630) |
| **710** | 569x404 (Ø500) | 569x404 (Ø560) | 453x322 (Ø450) | 715x507 (Ø710) | 569x404 (Ø500) | 288x205 (Ø350) | 288x205 (Ø350) | 185x131 (Ø250) | 146x105 (Ø200) | 66x4 (Ø66) | 166x117 (Ø225) | 715x507 (Ø710) |
| **800** | 638x453 (Ø560) | 638x453 (Ø630) | 507x361 (Ø500) | 801x569 (Ø800) | 638x453 (Ø560) | 322x229 (Ø400) | 322x229 (Ø400) | 207x148 (Ø300) | 166x117 (Ø225) | 66x4 (Ø66) | 185x131 (Ø250) | 801x569 (Ø800) |
| **900** | 715x507 (Ø630) | 715x507 (Ø710) | 569x404 (Ø560) | 898x638 (Ø900) | 715x507 (Ø630) | 361x256 (Ø450) | 361x256 (Ø450) | 231x166 (Ø300) | 185x131 (Ø250) | 83x4 (Ø83) | 207x148 (Ø300) | 989x638 (Ø900) |
| **1000** | 801x569 (Ø710) | 801x569 (Ø800) | 638x453 (Ø630) | 1007x715 (Ø1000) | 801x569 (Ø710) | 404x288 (Ø500) | 404x288 (Ø500) | 258x185 (Ø350) | 207x148 (Ø300) | 83x4 (Ø83) | 231x166 (Ø300) | 1007x715 (Ø1000) |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ASPIRACIÓN (AC)

| Tamaño ventilador | MBRM/ MTRM | MBRU/ MTRU | MBGR/ MTGR | MBRL/ MTRL | MBZM/ MTZM | AAZC/ AAZZC | AAVM/ AATVM | AAVG/ AAZVG | AAVP/ AATVP | AAVC/ AATVC | AAVA/ AATVA | AAZA/ AATZA | MBCA/ MTCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-200 | AC-200 |
| **200** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC-200 | AC-200 |
| **220** | AC-130 | - | - | - | AC-130 | - | - | - | - | - | - | AC-225 | AC-225 |
| **250** | AC-200 | AC-200 | - | AC-250 | AC-200 | - | - | - | - | - | - | AC-250 | AC-250 |
| **280** | AC-200 | AC-225 | - | AC-300 | AC-200 | - | - | - | - | - | - | AC-300 | AC-300 |
| **310** | AC-225 | AC-250 | - | AC-300 | AC-225 | - | - | - | - | AC-150 | - | AC-300 | AC-300 |
| **350** | AC-250 | AC-300 | - | AC-350 | AC-250 | AC-200 | - | - | - | AC-150 | - | AC-350 | AC-350 |
| **400** | AC-300 | AC-300 | AC-250 | AC-400 | AC-300 | AC-200 | - | AC-150 | - | AC-150 | AC-130 | AC-400 | AC-400 |
| **450** | AC-300 | AC-350 | AC-300 | AC-450 | AC-300 | AC-225 | AC-225 | AC-175 | - | AC-150 | AC-150 | AC-450 | AC-450 |
| **500** | AC-360 | AC-400 | AC-300 | AC-500 | AC-350 | AC-250 | AC-250 | AC-200 | AC-150 | AC-150 | AC-175 | AC-500 | AC-500 |
| **560** | AC-400 | AC-450 | AC-350 | AC-560 | AC-400 | AC-300 | AC-300 | AC-200 | AC-175 | AC-150 | AC-200 | AC-560 | AC-560 |
| **630** | AC-450 | AC-500 | AC-400 | AC-630 | AC-450 | AC-300 | AC-300 | AC-225 | AC-200 | AC-150 | AC-200 | AC-630 | - |
| **710** | AC-500 | AC-560 | AC-450 | AC-710 | AC-500 | AC-350 | AC-350 | AC-250 | AC-200 | AC-175 | AC-225 | AC-710 | - |
| **800** | AC-560 | AC-630 | AC-500 | AC-800 | AC-560 | AC-400 | AC-400 | AC-300 | AC-225 | AC-175 | AC-250 | AC-800 | - |
| **900** | AC-630 | AC-710 | AC-560 | AC-900 | AC-630 | AC-450 | AC-450 | AC-300 | AC-250 | AC-200 | AC-300 | AC-900 | - |
| **1000** | AC-710 | AC-800 | AC-630 | AC-1000 | AC-710 | AC-500 | AC-500 | AC-350 | AC-300 | AC-200 | AC-300 | AC-1000 | - |

## ASPIRACIÓN (RA)

| Tamaño ventilador | MBRM/ MTRM | MBRU/ MTRU | MBGR/ MTGR | MBRL/ MTRL | MBZM/ MTZM | AAVM/ AATVM | AAVG/ AAZVG | AAVP/ AATVP | AAVC/ AATVC | AAVA/ AATVA | AAZA/ AATZA | MBCA/ MTCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185-8 |
| **200** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205-8 |
| **220** | 103-4 | - | - | - | 130-4 | - | - | - | - | - | - | 228-8 |
| **250** | 185-8 | 205-8 | - | 255-8 | 185-8 | - | - | - | - | - | - | 255-8 |
| **280** | 205-8 | 228-8 | - | 285-8 | 205-8 | - | - | - | - | - | - | 285-8 |
| **310** | 228-8 | 255-8 | - | 320-8 | 228-8 | - | - | - | - | 145-8 | - | 320-8 |
| **350** | 255-8 | 285-8 | - | 360-8 | 255-8 | 185-8 | - | - | - | 145-8 | - | 360-8 |
| **400** | 285-8 | 320-8 | 255-8 | 405-8 | 285-8 | 205-8 | - | 145-8 | - | 145-8 | 130-8 | 405-8 |
| **450** | 320-8 | 360-8 | 285-8 | 455-8 | 320-8 | 228-8 | 225-8 | 165-8 | - | 145-8 | 145-8 | 455-8 |
| **500** | 360-8 | 405-12 | 320-8 | 505-8 | 360-8 | 255-8 | 255-8 | 185-8 | 145-8 | 145-8 | 165-8 | 505-8 |
| **560** | 405-12 | 455-12 | 360-8 | 565-16 | 405-12 | 285-8 | 285-8 | 205-8 | 165-8 | 145-8 | 185-8 | 565-16 |
| **630** | 455-12 | 505-12 | 405-12 | 635-16 | 455-12 | 320-8 | 320-8 | 228-8 | 185-8 | 145-8 | 205-8 | 635-16 |
| **710** | 505-12 | 565-12 | 455-12 | 715-16 | 505-12 | 360-8 | 360-8 | 255-8 | 205-8 | 165-8 | 228-8 | 715-16 |
| **800** | 565-12 | 635-12 | 505-12 | 805-16 | 565-12 | 405-12 | 405-12 | 285-8 | 228-8 | 165-8 | 255-8 | 805-16 |
| **900** | 635-12 | 715-16 | 565-12 | 905-16 | 635-12 | 455-12 | 455-12 | 320-8 | 255-8 | 185-8 | 285-8 | 905-16 |
| **1000** | 715-16 | 805-16 | 635-12 | 1007-16 | 715-16 | 505-12 | 505-12 | 360-8 | 285-8 | 185-8 | 320-8 | 1007-16 |

## MBI — Marco brida de impulsión para ventiladores BD y BV



| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 251161691 | MBI 7/7 | BD-BV 7/7 | **11,40** |
| 251261691 | MBI 9/7 | BD-BV 9/7 | **12,50** |
| 251281691 | MBI 9/9 | BD-BV 9/9 | **14,50** |
| 251331691 | MBI 10/8 | BD-BV 10/8 | **20,50** |
| 251371691 | MBI 10/10 | BD-BV 10/10 | **16,00** |
| 251601691 | MBI 12/9 | BD-BV 12/9 | **19,20** |
| 251521691 | MBI 12/12 | BD-BV 12/12 | **18,20** |
| 252371691 | MBI 15/15 | BD-BV 15/15 | **24,60** |
| 252451691 | MBI 18/18 | BV 18/18 | **34,40** |

BAJO DEMANDA: Pueden ser soldados por puntos en la boca de impulsión.

## MC HB — Marco cuadrado para ventiladores HB



| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003152 | MC HB 35 | HB-HBF-HBX 35 | **71,60** |
| 960003153 | MC HB 40 | HB-HBF-HBX 40 | **84,90** |
| 960003154 | MC HB 45 | HB-HBF-HBX 45 | **95,80** |
| 960003155 | MC HB 50 | HB-HBF-HBX 50 | **106,40** |
| 960003156 | MC HB 56 | HB-HBF-HBX 56 | **115,20** |
| 960003157 | MC HB 63 | HB-HBF-HBX 63 | **128,10** |
| 960003158 | MC HB 71 | HB-HBF-HBX 71 | **133,10** |
| 960003159 | MC HB 80 | HB-HBF-HBX 80 | **161,60** |
| 960003160 | MC HB 90 | HB-HBF-HBX 90 | **215,30** |
| 960003161 | MC HB 100 | HB-HBF-HBX 100 | **264,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## AT — Cinta de aluminio



Con sistema adhesivo acrílico resistente a altas temperaturas y con gran fuerza adhesiva para garantizar un pegado hermético. Aplicación multiuso para el recubrimiento y aislamiento en el sector del aire acondicionado y la climatización. Resistente a temperaturas de hasta 100ºC.

| Código | Modelo | Ancho (mm) x Largo (m) | Espesor (micras) | Resistencia ºC | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 651520300 | AT 63 | 63 x 45 | 30 | 100 | **8,00** |
| 651520400 | AT 75 | 75 x 45 | 40 | 100 | **11,20** |

## BA-400 — Brida antivibratoria 400ºC/2h



Evita la transmisión de vibraciones a la instalación.
Homologada según la Norma Europea EN 12101-3 400ºC/2h.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960002068 | BA-400 10/12 | 100/125 | **20,90** |
| 960002067 | BA-400 15/16 | 150/160 | **22,80** |
| 960002066 | BA-400 20 | 200 | **24,00** |
| 960002051 | BA-400 25 | 250 | **25,50** |
| 960002052 | BA-400 30/31 | 300/315 | **28,90** |
| 960002053 | BA-400 35 | 355 | **30,00** |
| 960002054 | BA-400 40 | 400 | **32,50** |
| 960002055 | BA-400 45 | 450 | **34,40** |
| 960002064 | BA-400 50 | 500 | **37,20** |
| 960002056 | BA-400 56 | 560 | **39,20** |
| 960002057 | BA-400 63 | 630 | **42,20** |
| 960002058 | BA-400 71 | 710 | **47,30** |
| 960002059 | BA-400 80 | 800 | **50,70** |
| 960002061 | BA-400 90 | 900 | **57,80** |
| 960002062 | BA-400 100 | 1000 | **60,90** |
| 960002063 | BA-400 112/125 | 1120/1250 | **82,90** |

## JE 45 — Brida antivibratoria



Junta elástica para remachar entre el ventilador y el conducto. Evita la transmisión de vibraciones. Para conexión circular y rectangular; presión máxima 20 mmca.
Dimensiones: dos bandas metálicas de 45mm, una banda elástica de 60mm. La bobina es de 30,5m.
Resistencia al fuego M0 de -50ºC a +200ºC en contínuo y 400ºC/2h.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | P.V.P €/bobina |
|---|---|---|---|
| 300719201 | JE 45 | 45 x 60 x 45 | **191,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## BAD Brida antivibratoria circular-circular



Brida de acoplamiento circular-circular mediante lona antivibratoria. Resistencia al fuego M0 de -50ºC a +200ºC en contínuo y 400ºC/2h.

| Código | Modelo | Ø Entrada-Salida | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960003451 | BAD 1 | 80 | **91,50** |
| 960003452 | BAD 2 | 100 | **92,10** |
| 960003453 | BAD 3 | 130 | **93,80** |
| 960003454 | BAD 4 | 150 | **101,70** |
| 960003455 | BAD 5 | 175 | **103,50** |
| 960003456 | BAD 6 | 200 | **105,90** |
| 960003457 | BAD 7 | 225 | **110,60** |
| 960003458 | BAD 8 | 250 | **128,80** |
| 960003459 | BAD 9 | 300 | **141,70** |
| 960003460 | BAD 10 | 350 | **146,90** |
| 960003461 | BAD 11 | 400 | **161,20** |
| 960003462 | BAD 12 | 450 | **167,60** |
| 960003463 | BAD 13 | 500 | **190,90** |
| 960003464 | BAD 14 | 560 | **211,30** |
| 960003465 | BAD 15 | 630 | **233,30** |
| 960003466 | BAD 16 | 710 | **284,00** |
| 960003467 | BAD 17 | 800 | **279,30** |
| 960003468 | BAD 18 | 900 | **397,30** |
| 960003469 | BAD 19 | 1000 | **429,80** |
| 960003470 | BAD 20 | 1120 | **596,70** |
| 960003471 | BAD 21 | 1250 | **653,30** |

## BAC Brida antivibratoria rectangular-circular



Accesorio para conexión de cajas tipo BOX BD, BOX BV y BVFC a conducto circular mediante lona antivibratoria. Resistencia al fuego M0 de -50ºC a +200ºC en contínuo y 400ºC/2h.

| Código | Modelo | Ø Salida | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960002951 | BAC 1 (OUT 7/7) | 250 | IMPULSION BOX BD/BV 7/7 | **57,90** |
| 960002952 | BAC 2 (OUT 9/9) | 300 | IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 9/9 | **67,80** |
| 960002953 | BAC 3 (OUT 10/10) | 355 | IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 10/10 | **74,80** |
| 960002954 | BAC 4 (OUT 12/12) | 400 | IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 12/12 | **84,90** |
| 960002955 | BAC 5 (OUT 15/15) | 500 | IMPULSION BOX BD/BV/BVFC 15/15 | **99,30** |
| 960002956 | BAC 6 (OUT 18/18) | 600 | IMPULSION BOX BV/BVFC 18/18 | **140,90** |
| 960002957 | BAC 7 (IN BVFC 9/9) | 300 | ASPIRACION BVFC 9/9 | **71,30** |
| 960002958 | BAC 8 (IN BVFC 10/10) | 355 | ASPIRACION BVFC 10/10 | **77,40** |
| 960002959 | BAC 9 (IN BVFC 12/12) | 400 | ASPIRACION BVFC 12/12 | **89,80** |
| 960002960 | BAC 10 (IN BVFC 15/15) | 500 | ASPIRACION BVFC15/15 | **116,80** |
| 960002961 | BAC 11 (IN BVFC 18/18) | 600 | ASPIRACION BVFC18/18 | **148,50** |
| 960002962 | BAC 12 (IN BOX BD/BV 7/7) | 250 | ASPIRACION BOX BD/BV 7/7 | **57,90** |
| 960002963 | BAC 13 (IN BOX BD/BV 9/9) | 300 | APIRACION BOX BD/BV 9/9 | **67,80** |
| 960002964 | BAC 14 (IN BOX BD/BV 10/10) | 355 | APIRACION BOX BD/BV 10/10 | **74,80** |
| 960002965 | BAC 15 (IN BOX BD/BV 12/12) | 400 | APIRACION BOX BD/BV 12/12 | **84,90** |
| 960002966 | BAC 16 (IN BOX BD/BV 15/15) | 500 | APIRACION BOX BD/BV 15/15 | **99,30** |
| 960002967 | BAC 17 (IN BOX BV 18/18) | 600 | APIRACION BOX BD/BV 18/18 | **140,90** |

## TCA Tapa ciega aspiración



Permite personalizar la posición y forma de la aspiración.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960001111 | TCA 6 | BOX BD 7/7, BOX BV 7/7 | **21,10** |
| 960001112 | TCA 7 | BOX BD 9/9, BOX BV 9/9 | **24,50** |
| 960001113 | TCA 8 | BOX BD 10/10, BOX BV 10/10 | **25,60** |
| 960001114 | TCA 9 | BOX BD 12/12, BOX BV 12/12 | **27,00** |
| 960001115 | TCA 10 | BOX BD 15/15, BOX BV 15/15 | **29,70** |
| 960001121 | TCA 11 | BOX BV 18/18 | **32,00** |
| 960001122 | TCA 12 | BVFC 9/9 | **24,50** |
| 960001123 | TCA 13 | BVFC 10/10 | **25,60** |
| 960001124 | TCA 14 | BVFC 12/12 | **27,00** |
| 960001125 | TCA 15 | BVFC 15/15 | **29,70** |
| 960001131 | TCA 16 | BVFC 18/18 | **32,00** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## TIAC — Tapa de aspiración / impulsión circular



Para conexión a conductos circulares.

| Código | Modelo | Ø Salida | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 960001351 | TIAC 1 (OUT) | 250 | IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV 7/7 | **33,10** |
| 960001352 | TIAC 2 (OUT) | 300 | IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 9/9 | **40,80** |
| 960001353 | TIAC 3 (OUT) | 355 | IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 10/10 | **44,10** |
| 960001354 | TIAC 4 (OUT) | 400 | IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 12/12 | **51,20** |
| 960001355 | TIAC 5 (OUT) | 500 | IMPULSIÓN BOX BD, BOX BV, BVFC 15/15 | **57,80** |
| 960001356 | TIAC 6 (OUT) | 600 | IMPULSIÓN BOX BV, BVFC 18/18 | **86,40** |
| 960001357 | TIAC 7 (IN) | 300 | ASPIRACIÓN BVFC 9/9 | **44,00** |
| 960001358 | TIAC 8 (IN) | 355 | ASPIRACIÓN BVFC 10/10 | **46,70** |
| 960001359 | TIAC 9 (IN) | 400 | ASPIRACIÓN BVFC 12/12 | **55,90** |
| 960001360 | TIAC 10 (IN) | 500 | ASPIRACIÓN BVFC 15/15 | **74,40** |
| 960001361 | TIAC 11 (IN) | 600 | ASPIRACIÓN BVFC 18/18 | **93,60** |
| 960001362 | TIAC 12 (IN) | 250 | ASPIRACIÓN BOX BD 7/7, BOX BV 7/7 | **33,10** |
| 960001363 | TIAC 13 (IN) | 300 | ASPIRACIÓN BOX BD 9/9, BOX BV 9/9 | **40,80** |
| 960001364 | TIAC 14 (IN) | 355 | ASPIRACIÓN BOX BD 10/10, BOX BV 10/10 | **44,10** |
| 960001365 | TIAC 15 (IN) | 400 | ASPIRACIÓN BOX BD 12/12, BOX BV 12/12 | **51,20** |
| 960001366 | TIAC 16 (IN) | 500 | ASPIRACIÓN BOX BD 15/15, BOX BV 15/15 | **57,80** |
| 960001367 | TIAC 17 (IN) | 600 | ASPIRACIÓN BOX BV 18/18 | **86,40** |
| 960001940 | TIAC 40 | - | BOX RL/RLF/RLFX 400 | **122,20** |
| 960001945 | TIAC 45 | - | BOX RL/RLF/RLFX 450 | **126,70** |
| 960001950 | TIAC 50 | - | BOX RL/RLF/RLFX 500 | **134,00** |
| 960001956 | TIAC 56 | - | BOX RL/RLF/RLFX 560 | **137,40** |
| 960001963 | TIAC 63 | - | BOX RL/RLF/RLFX 630 | **144,70** |
| 960001971 | TIAC 71 | - | BOX RL/RLF/RLFX 710 | **155,90** |
| 960001980 | TIAC 80 | - | BOX RL/RLF/RLFX 800 | **175,20** |

| Código | Modelo | Ø Salida | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|
| 251161932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 7/7 | 250 | BOX BD/BV PLUS 7/7 | **92,50** |
| 251261932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 9/7 | 315 | BOX BD/BV PLUS 9/7 | **98,10** |
| 251281932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 9/9 | 355 | BOX BD/BV PLUS 9/9 | **98,10** |
| 251331932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 10/8 | 355 | BOX BD/BV PLUS 10/8 | **117,40** |
| 251371932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 10/10 | 400 | BOX BD/BV PLUS 10/10 | **117,40** |
| 251601932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 12/9 | 400 | BOX BD/BV PLUS 12/9 | **162,30** |
| 251521932R | TIAC BOX BD/BV PLUS 12/12 | 450 | BOX BD/BV PLUS 12/12 | **162,30** |

## CP — Codo para ventiladores MBRLP



Codo a 90º para salida vertical. Utilizados con frecuencia en cabinas de pintura.

| Código | Modelo | Aplicable | P.V.P € |
|---|---|---|---|
| 960002100 | CP 454 | MBRLP 454 | **293,80** |
| 960002101 | CP 503 | MBRLP 503 | **293,80** |
| 960002102 | CP 561 | MBRLP 561 | **293,80** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# SIL-C / SIL-CN Silenciador circular



SIL-C

SIL-CN

Para atenuación del nivel sonoro del ventilador y para acoplar a ventiladores y tuberías circulares. Válidos para montar en aspiración o impulsión en función del diámetro del tubo correspondiente o bien adaptado al diámetro de una brida opcional. Preguntar a Casals Ventilación.

- Carcasa de acero con espesor de 0,8mm para diámetros de hasta 1250mm; y 1mm para diámetros superiores.
- Embocadura del silenciador con insertos roscados.
- Aislante acústico de lana de roca de 70Kg/m3 con malla metálica microperforada que protege la fibra de vidrio de la erosión. Aislamiento resistente al fuego M0.
- Ensayo de atenuación realizado según la normativa ISO 7235.
- Taladros acorde a la normativa Eurovent.
- Los SIL-CN están dotados de un núcleo interior que aumenta la atenuación del silenciador.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Largo (mm) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 960025025 | SIL-C 250/250 | 250 | 250 | 7 | **148,10** |
| 960315315 | SIL-C 315/315 | 315 | 315 | 12 | **243,90** |
| 960355355 | SIL-C 355/355 | 355 | 355 | 15 | **275,40** |
| 960040040 | SIL-C 400/400 | 400 | 400 | 16 | **342,60** |
| 960045045 | SIL-C 450/450 | 450 | 450 | 20 | **410,00** |
| 960050050 | SIL-C 500/500 | 500 | 500 | 23 | **476,90** |
| 960056056 | SIL-C 560/560 | 560 | 560 | 26 | **544,40** |
| 960063063 | SIL-C 630/630 | 630 | 630 | 32 | **641,10** |
| 960071071 | SIL-C 710/710 | 710 | 710 | 42 | **742,40** |
| 960080080 | SIL-C 800/800 | 800 | 800 | 50 | **873,60** |
| 960090090 | SIL-C 900/900 | 900 | 900 | 80 | **1.007,90** |
| 960100100 | SIL-C 1000/1000 | 1000 | 1000 | 115 | **1.138,80** |
| 960112112 | SIL-C 1120/1120 | 1120 | 1120 | 134 | **1.273,30** |
| 960125125 | SIL-C 1250/1250 | 1250 | 1250 | 159 | **1.474,80** |
| 960140140 | SIL-C 1400/1400 | 1400 | 1400 | 218 | **1.672,60** |
| 960025375 | SIL-C 250/375 | 250 | 375 | 10 | **149,70** |
| 960315472 | SIL-C 315/472 | 315 | 472 | 17 | **277,90** |
| 960355532 | SIL-C 355/532 | 355 | 532 | 17 | **319,20** |
| 960040060 | SIL-C 400/600 | 400 | 600 | 23 | **406,60** |
| 960045675 | SIL-C 450/ 675 | 450 | 675 | 26 | **490,80** |
| 960050075 | SIL-C 500/750 | 500 | 750 | 31 | **577,80** |
| 960056084 | SIL-C 560/840 | 560 | 840 | 36 | **661,80** |
| 960063945 | SIL-C 630/945 | 630 | 945 | 46 | **787,30** |
| 960071065 | SIL-C 710/1065 | 710 | 1065 | 58 | **916,90** |
| 960080120 | SIL-C 800/1200 | 800 | 1200 | 70 | **1.088,30** |
| 960090135 | SIL-C 900/1350 | 900 | 1350 | 101 | **1.256,50** |
| 960100150 | SIL-C 1000/1500 | 1000 | 1500 | 137 | **1.427,90** |
| 960112168 | SIL-C 1120/1680 | 1120 | 1680 | 160 | **1.598,80** |
| 960125187 | SIL-C 1250/1875 | 1250 | 1875 | 191 | **1.854,00** |
| 960140210 | SIL-C 1400/2100 | 1400 | 2100 | 270 | **2.106,80** |
| 960025050 | SIL-C 250/500 | 250 | 500 | 13 | **151,10** |
| 960315063 | SIL-C 315/ 630 | 315 | 630 | 22 | **307,60** |
| 960355071 | SIL-C 355/710 | 355 | 710 | 24 | **359,80** |
| 960040080 | SIL-C 400/800 | 400 | 800 | 29 | **463,60** |
| 960045090 | SIL-C 450/900 | 450 | 900 | 34 | **567,60** |
| 960050100 | SIL-C 500/1000 | 500 | 1000 | 40 | **671,80** |
| 960056112 | SIL-C 560/1120 | 560 | 1120 | 47 | **775,90** |
| 960063126 | SIL-C 630/1260 | 630 | 1260 | 60 | **931,40** |
| 960071142 | SIL-C 710/1420 | 710 | 1420 | 75 | **1.088,30** |
| 960080160 | SIL-C 800/1600 | 800 | 1600 | 90 | **1.296,50** |
| 960090180 | SIL-C 900/1800 | 900 | 1800 | 122 | **1.504,80** |
| 960100200 | SIL-C 1000/2000 | 1000 | 2000 | 160 | **1.713,20** |
| 960112224 | SIL-C 1120/2240 | 1120 | 2240 | 186 | **1.921,20** |
| 960125250 | SIL-C 1250/2500 | 1250 | 2500 | 223 | **2.233,70** |
| 960140280 | SIL-C 1400/2800 | 1400 | 2800 | 322 | **2.546,10** |

| Código | Modelo | Ø (mm) | Largo (mm) | Peso Kg | P.V.P € |
|---|---|---|---|---|---|
| 961025025 | SIL-CN 250/250 | 250 | 250 | 10 | **245,20** |
| 961315315 | SIL-CN 315/315 | 315 | 315 | 15 | **396,10** |
| 961355355 | SIL-CN 355/355 | 355 | 355 | 17 | **446,80** |
| 961040040 | SIL-CN 400/400 | 400 | 400 | 20 | **547,40** |
| 961045045 | SIL-CN 450/450 | 450 | 450 | 24 | **648,40** |
| 961050050 | SIL-CN 500/500 | 500 | 500 | 29 | **752,30** |
| 961056056 | SIL-CN 560/560 | 560 | 560 | 33 | **853,10** |
| 961063063 | SIL-CN 630/630 | 630 | 630 | 44 | **1.003,70** |
| 961071071 | SIL-CN 710/710 | 710 | 710 | 57 | **1.158,90** |
| 961080080 | SIL-CN 800/800 | 800 | 800 | 66 | **1.363,40** |
| 961090090 | SIL-CN 900/900 | 900 | 900 | 107 | **1.593,90** |
| 961100100 | SIL-CN 1000/1000 | 1000 | 1000 | 149 | **1.770,30** |
| 961112112 | SIL-CN 1120/1120 | 1120 | 1120 | 174 | **1.974,80** |
| 961125125 | SIL-CN 1250/1250 | 1250 | 1250 | 206 | **2.277,10** |
| 961140140 | SIL-CN 1400/1400 | 1400 | 1400 | 283 | **2.586,40** |
| 961025375 | SIL-CN 250/375 | 250 | 375 | 13 | **248,50** |
| 961315472 | SIL-CN 315/472 | 315 | 472 | 21 | **430,00** |
| 961355532 | SIL-CN 355/532 | 355 | 532 | 23 | **500,60** |
| 961040060 | SIL-CN 400/600 | 400 | 600 | 27 | **621,70** |
| 961045675 | SIL-CN 450/ 675 | 450 | 675 | 31 | **745,70** |
| 961050075 | SIL-CN 500/750 | 500 | 750 | 39 | **876,60** |
| 961056084 | SIL-CN 560/840 | 560 | 840 | 46 | **1.055,40** |
| 961063945 | SIL-CN 630/945 | 630 | 945 | 64 | **1.186,40** |
| 961071065 | SIL-CN 710/1065 | 710 | 1065 | 78 | **1.377,10** |
| 961080120 | SIL-CN 800/1200 | 800 | 1200 | 93 | **1.629,20** |
| 961090135 | SIL-CN 900/1350 | 900 | 1350 | 135 | **1.877,50** |
| 961100150 | SIL-CN 1000/1500 | 1000 | 1500 | 178 | **2.129,40** |
| 961112168 | SIL-CN 1120/1680 | 1120 | 1680 | 208 | **2.381,40** |
| 961125187 | SIL-CN 1250/1875 | 1250 | 1875 | 248 | **2.754,30** |
| 961140210 | SIL-CN 1400/2100 | 1400 | 2100 | 351 | **3.137,20** |
| 961025050 | SIL-CN 250/500 | 250 | 500 | 17 | **251,90** |
| 961315063 | SIL-CN 315/ 630 | 315 | 630 | 27 | **473,50** |
| 961355071 | SIL-CN 355/710 | 355 | 710 | 29 | **547,40** |
| 961040080 | SIL-CN 400/800 | 400 | 800 | 35 | **695,60** |
| 961045090 | SIL-CN 450/900 | 450 | 900 | 41 | **842,80** |
| 961050100 | SIL-CN 500/1000 | 500 | 1000 | 50 | **994,30** |
| 961056112 | SIL-CN 560/1120 | 560 | 1120 | 60 | **1.142,10** |
| 961063126 | SIL-CN 630/1260 | 630 | 1260 | 84 | **1.371,80** |
| 961071142 | SIL-CN 710/1420 | 710 | 1420 | 101 | **1.592,00** |
| 961080160 | SIL-CN 800/1600 | 800 | 1600 | 120 | **1.891,00** |
| 961090180 | SIL-CN 900/1800 | 900 | 1800 | 163 | **2.190,00** |
| 961100200 | SIL-CN 1000/2000 | 1000 | 2000 | 208 | **2.485,50** |
| 961112224 | SIL-CN 1120/2240 | 1120 | 2240 | 226 | **2.781,10** |
| 961125250 | SIL-CN 1250/2500 | 1250 | 2500 | 289 | **3.231,20** |
| 961140280 | SIL-CN 1400/2800 | 1400 | 2800 | 418 | **3.681,10** |

- Otras medidas a consultar.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
25 PAGINA

CONCEPTO

# SISTEMAS DE VENTILACION

## GAMA DOMESTICA
**230V 50Hz**

## AXIALES PARA BAÑOS Y ASEOS
**SERIE BAÑO**

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento.

Versión Básica.



| Código | Qmax. m³/h | 230V/50Hz W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BAB0090** | 95 | 12 | 42 | 35,31 |
| **BAB0100** | 95 | 15 | 42 | 39,68 |
| **BAB0120** | 190 | 15 | 47 | 49,00 |
| **BAB0150** | 320 | 25 | 51 | 79,62 |

Versión Temporizada. Regulable entre 5 y 20 min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAB009T** | 95 | 12 | 42 | 50,00 |
| **BAB010T** | 95 | 15,50 | 42 | 62,56 |
| **BAB012T** | 190 | 15,50 | 47 | 88,75 |
| **BAB015T** | 320 | 25 | 51 | 112,12 |

Versión con Persiana de apertura automática.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAB010A** | 110 | 20 | 42 | 56,00 |
| **BAB012A** | 190 | 23 | 47 | 65,34 |
| **BAB015A** | 320 | 25 | 51 | 89,74 |

Versión con Persiana de apertura automática y temporizador. Rregulable entre 5 y 20 min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAB010AT** | 110 | 20,50 | 42 | 79,84 |
| **BAB012AT** | 190 | 23,50 | 47 | 88,69 |
| **BAB015AT** | 320 | 25,50 | 51 | 113,83 |

Versión puesta en marcha por sensor de infrarrojos de presencia. Con temporizador. Regulable entre 5 y 20 min.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAB010PT** | 95 | 15 | 42 | 97,07 |

### SERIE A

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Perfil más delagado. Todos los modelos incluyen válvulas antirretorno.



Versión AC (corriente alterna).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAA0100** | 90 | 15 | 43 | 32,53 |
| **BAA0120** | 180 | 15,50 | 48 | 46,25 |
| **BAA0150** | 300 | 20 | 52 | 52,97 |

Versión Temporizada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAA010T** | 90 | 15 | 43 | 53,26 |
| **BAA012T** | 180 | 15,5 | 48 | 75,56 |
| **BAA015T** | 300 | 20 | 52 | 85,97 |

Versión Silenciosa. Motor con rodamiento a bolas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAA0100S** | 92 | 15 | 41 | 51,38 |
| **BAA0120S** | 185 | 15,5 | 45 | 64,24 |
| **BAA0150S** | 310 | 20 | 49 | 77,08 |

Versión Silenciosa Temporizada. Motor con rodamiento a bolas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAA0100ST** | 92 | 12 | 41 | 83,51 |
| **BAA0120ST** | 185 | 18 | 45 | 87,36 |
| **BAA0150ST** | 310 | 25 | 49 | 91,21 |

CONCEPTO

Versión DC Bajo voltaje.



| Código | Qmax. m³/h | 12V/50Hz W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BAA0100DC** | 90 | 10 | 43 | 56,56 |
| **BAA0120DC** | 180 | 6 | 48 | 69,37 |
| **BAA0150DC** | 300 | 6 | 52 | 80,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAA0100Q** | 90 | 4,80 | 27 | 58,35 |
| **BAA0100QP** | 90 | 4,80 | 27 | 66,76 |
| **BAA0100QT** | 90 | 4,80 | 27 | 72,98 |
| **BAA0100QH** | 90 | 4,80 | 27 | 145,31 |

### SERIE PANEL

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Panel con válvulas antirretorno incorporada (versión C no lalleva).

Versión básica.



| Código | Qmax. m³/h | 220-240V 50Hz(W) | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BAB0111** | 95 | 14 | 32 | 40,94 |
| **BAB0112** | 95 | 14 | 32 | 40,94 |
| **BABAL0111** | 80 | 14 | 32 | 46,68 |
| **BAB0113** | 165 | 15,50 | 37 | 55,67 |
| **BAB0115** | 295 | 25 | 44 | 102,16 |
| **BABAL0115** | 220 | 25 | 40 | 116,64 |



Versión temporizada. Regulable entre 5 y 20 min.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAB011T** | 95 | 15 | 32 | 65,61 |
| **BAB112T** | 95 | 15 | 32 | 65,61 |
| **BABAL011T** | 80 | 15 | 32 | 74,60 |
| **BAB013T** | 165 | 15,50 | 37 | 84,57 |
| **BAB016T** | 295 | 25 | 44 | 126,63 |
| **BABAL016T** | 220 | 25 | 40 | 139,65 |

### SERIE LUX

Múltiples versiones combinando las unidades básicas con sus accesorios. Protegidos contra salpicaduras de agua. Doble aislamiento. Punto de luz halógeno (20W).



| Código | Qmax. m³/h | 230V/50Hz W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BALUX12** | 65 | 22 | 42 | 126,30 |
| **BALUX24** | 65 | 22 | 42 | 140,10 |

### SERIE T

Helicoidales, para intercalar en tuberías, funcionales. Para ventilación de pequeños recintos a través de conductos cortos. Altura máxima del recinto 3 m.



| Código | Qmax. m³/h | 220-240V 50Hz(W) | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **TUT0101** | 95 | 15 | 41 | 30,22 |
| **TUT0121** | 190 | 15,5 | 41 | 38,45 |
| **TUT0151** | 350 | 25 | 40 | 47,23 |
| **TUT010T** | 95 | 15 | 41 | 38,10 |
| **TUT012T** | 190 | 15,5 | 41 | 45,85 |
| **TUT015T** | 350 | 25 | 40 | 56,37 |

### SERIE CRISTAL

Helicoidales p/ colocar sobre cristal. Doble aislamiento.



| Código | Qmax. m³/h | 230V/50Hz W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CRB0100** | 90 | 15 | 42 | 50,28 |
| **CRB010A** | 90 | 15 | 42 | 73,50 |
| **CRB0120** | 160 | 15 | 48 | 63,77 |
| **CRB0150** | 230 | 25 | 51 | 76,22 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
26 PAGINA

## SERIE MURO-CRISTAL

Helicoidales para montar en muro o cristal. Apertura persiana **(M)** manual o **(A)** automática, reversibles.



| Código | Qmax. m³/h | 220-240V 50Hz(W) | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **MC0016M** | 250 | 25 | 40 | 81,93 |
| **MC0016A** | 250 | 25 | 40 | 88,40 |
| **MC0024M** | 750 | 41 | 50 | 163,42 |
| **MC0024A** | 750 | 41 | 50 | 212,50 |

## SERIE MINI TUB

Centrífugos p/ intercalar en tuberías, alto rendimiento. Linea centrífugos en termoplásticos ABS.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TUP0100** | 130 | 20 | 45 | 64,32 |
| **TUP0120** | 190 | 20 | 45 | 103,74 |
| **TUP010T** | 130 | 20 | 45 | 113,18 |
| **TUP012T** | 190 | 20 | 45 | 127,42 |

## SERIE IN-NOVO

Helicocentrífugos innovadores para conductos, silenciosos. Caja conexiones estanca. Álabes con borde de escape dentado. Cuerpo en material termoplástico hasta tamaño 200, modelos 250 y 315 en metal.

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama con motores AC. Versión plus, co dos velocidades.



| Código | Qmax. m³/h | W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **IN0002100M0** | 180 | 27 | 28 | 95,00 |
| **IN0002100MP** | 300/200 | 82 | 34 | 116,00 |
| **IN0002125M0** | 200 | 27 | 29 | 100,00 |
| **IN0002125MP** | 370/240 | 82 | 34 | 149,00 |
| **IN0002150M0** | 390 | 27 | 30 | 105,00 |
| **IN0002150MP** | 800/515 | 115 | 41 | 176,00 |
| **IN0002160M0** | 390 | 27 | 31 | 105,00 |
| **IN0002160MP** | 800/515 | 115 | 41 | 176,00 |
| **IN0002200M0** | 490 | 27 | 31 | 116,00 |
| **IN0002200MP** | 900/600 | 115 | 42 | 231,00 |

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama temporizada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IN0002100M0T** | 180 | 27 | 28 | 105,00 |
| **IN0002100MPT** | 300/200 | 82 | 34 | 131,00 |
| **IN0002125M0T** | 200 | 27 | 29 | 110,00 |
| **IN0002125MPT** | 370/240 | 82 | 34 | 165,00 |
| **IN0002150M0T** | 390 | 27 | 30 | 116,00 |
| **IN0002150MPT** | 800/515 | 115 | 41 | 193,00 |
| **IN0002160M0T** | 390 | 27 | 31 | 116,00 |
| **IN0002160MPT** | 800/515 | 115 | 41 | 193,00 |
| **IN0002200M0T** | 490 | 27 | 31 | 122,00 |
| **IN0002200MPT** | 900/600 | 115 | 42 | 237,00 |

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama con motores EC.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IN0002100EC** | 180 | 9 | 31 | 142,00 |
| **IN0002100EC** | 260 | 24 | 31 | 158,00 |
| **IN0002125EC** | 190 | 12 | 32 | 147,00 |
| **IN0002125EC** | 300 | 29 | 32 | 231,00 |
| **IN0002150EC** | 310 | 22 | 33 | 252,00 |
| **IN0002150EC** | 800 | 110 | 40 | 410,00 |
| **IN0002160EC** | 410 | 23 | 33 | 252,00 |
| **IN0002160EC** | 800 | 110 | 40 | 420,00 |
| **IN0002200EC** | 500 | 23 | 34 | 263,00 |
| **IN0002200EC** | 1030 | 115 | 41 | 420,00 |

400V 50Hz, 1.400 r.p.m. Gama con motores trifásicos.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IN0002250M0** | 3800 | 1100 | 68 | 1.450,00 |
| **IN0002250T0** | 5000 | 1100 | 70 | 1.750,00 |

## SERIE ECS

Extractores heliocentrífugos silenciosos de techo. Tres gamas disponibles; con motores AC, motores EC y temporizados.
Motores AC, S1, aislamiento eléctrico clase B, con rodamientos a bolas
Motores EC, S1, IP 54, clase B, con rodamientos a bolas, entrada para señal externa 0-10 V de control, regulables. Electrónica de gestión integrada.

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama con motores AC. Versión plus, co dos velocidades.



| Código | Qmax. m³/h | W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **ECS0100** | 180 | 27 | 28 | 176,32 |
| **ECS0100P** | 300/200 | 82 | 34 | 184,64 |
| **ECS0125** | 200 | 27 | 29 | 175,71 |
| **ECS0125P** | 370/240 | 82 | 34 | 184,03 |
| **ECS0150** | 390 | 27 | 30 | 208,28 |
| **ECS0150P** | 800/515 | 115 | 41 | 225,31 |
| **ECS0160** | 390 | 27 | 31 | 208,54 |
| **ECS0160P** | 800/515 | 115 | 41 | 225,57 |
| **ECS0200** | 490 | 27 | 31 | 212,91 |
| **ECS0200P** | 900/600 | 115 | 42 | 229,93 |

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama temporizada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ECS0100T** | 180 | 9 | 31 | 187,67 |
| **ECS0100PT** | 260 | 24 | 31 | 195,99 |
| **ECS0125T** | 190 | 12 | 32 | 187,06 |
| **ECS0125PT** | 300 | 29 | 32 | 195,38 |
| **ECS0150T** | 310 | 22 | 33 | 219,63 |
| **ECS0150PT** | 800 | 110 | 40 | 236,66 |
| **ECS0160T** | 410 | 23 | 33 | 219,89 |
| **ECS0160PT** | 800 | 110 | 40 | 236,92 |
| **ECS0200T** | 500 | 23 | 34 | 224,26 |
| **ECS0200PT** | 1030 | 115 | 41 | 241,28 |

230V 50Hz, 2.600 r.p.m. Gama con motores EC.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ECS0100EC** | 180 | 9 | 31 | 210,37 |
| **ECS0100PEC** | 260 | 24 | 31 | 222,10 |
| **ECS0125EC** | 190 | 12 | 32 | 209,76 |
| **ECS0125PEC** | 300 | 29 | 32 | 221,49 |
| **ECS0150EC** | 310 | 22 | 33 | 248,01 |
| **ECS0150PEC** | 800 | 110 | 40 | 497,74 |
| **ECS0160EC** | 410 | 23 | 33 | 248,27 |
| **ECS0160PEC** | 800 | 110 | 40 | 498,00 |
| **ECS0200EC** | 500 | 23 | 34 | 252,64 |
| **ECS0200PEC** | 1030 | 115 | 41 | 502,37 |

## SERIE MULTIPLEX

Centraliza en una sola unidad las necesidades de cocina y baños. Versión básica.







| Código | Qmax. m³/h | 230V/50Hz W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **MU00400** | 400/180 | 70/32 | 40/31 | 118,20 |
| **MUK00400** | 400/180 | 70/32 | 40/31 | 157,29 |
| **MU00500** | 500/362/240 | 91/42/24 | 48/43/37 | 201,63 |
| **MU000DC*** | 445/155 | 55/6 | 39/28 | 379,58 |

*Versión bajo voltaje

## SERIE CHEF

Centrífugos para muebles de cocina. Total robustez y altas prestaciones, destacando por sus caudales elevados, bajo nivel sonoro, desmontables, seguros y de fácil instalación.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CHEF400** | 350 | 60 | 55 | 81,94 |
| **CHEFA50** | 510 | 106 | 49 | 83,38 |
| **CHEFA60** | 610 | 136 | 51 | 127,49 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 27 PAGINA

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **ACCESORIOS** | | | |
| **REGULADORES CONTROL - RV** | | | |
|  **RV00008** | Capacidad Amp. | 0,8 | 29,99 |
| **RVR008R** | | 0,8 | 37,73 |
| **RV00015** | | 1,5 | 132,10 |
| **RV00022** | | 2,2 | 144,49 |
| **RV000EC** | | 2,2 | 89,00 |
| **INTERRUPTOR ON/OFF - IOF** | | | |
|  **IOF** | 220-240V - 0,8A - 50Hz, IP23, 20-200W | | 40,33 |
| **TEMPORIZADOR EXTERIOR - TEX** | | | |
|  **TEX** | 220-240V - 0,8A - 50Hz, IP23, 20-200W | | 32,23 |
| **TRANSFORMADOR - TF** | | | |
| Adaptable a la serie A, version DC. | | | |
|  **RV0012** | 220-240V - 0,8A - 50Hz, IP23, 20-200W | | 33,70 |
| **SENSOR DE PRESENCIA - RS** | | | |
|  **RS** | 220-240V - 0,8A - 50Hz, IP23, 20-200W | | 37,73 |
| **TEMPORIZADOR DENTRO DE LA UNIDAD - TE** | | | |
|  | Adaptable a las series | | |
| **TE00001** | A, BAÑO, CRISTAL y CONDUCTO | | 21,69 |
| **REJILLA EXTERIOR - GR** | | | |
|  **GR00100** | 140 x 140 | | |
| | BAÑO 90, 90T 100, 100T, 100A, 100AT, 100PT, 100HT | | 5,00 |
| | A 100, 100T, 100DC, 100S, 100ST | | |
| | PANEL 100, 100T, 100C, 100CT | | |
| | RADIAL 100, 100T / T 100, 100T | | |
| **GR00120** | 160 x 160 | | |
| | BAÑO 120, 120T, 120A, 120AT, 120HT | | 6,13 |
| | A 120, 120T, 120DC, 120S, 120ST | | |
| | PANEL 120, 120T / T 120, 120T | | |
| **GR00150** | 180 x 180 | | |
| | BAÑO 150, 150T, 150A, 150AT | | 7,18 |
| | A 150, 150T, 150DC, 150S, 150ST | | |
| | PANEL 150, 150T | | |
| **PERSIANA EXTERIOR - PG** | | | |
|  **GG00100** | 140 x 140 | | 8,20 |
| | BAÑO 90, 90T, 100PT, 100HT | | |
| | A 100, 100T, 100DC, 100S, 100ST | | |
| **GG00120** | 160 x160 | | 10,76 |
| | PANEL 100, 100T, 100C, 100CT | | |
| | BAÑO 120, 120T, 120HT/PANEL 120, 120T | | |
| | A 120, 120T, 120DC, 120S, 120ST | | |
| **GG00150** | 180 x 180 | | 19,04 |
| | BAÑO 150, 150T / PANEL 150, 150T | | |
| | A 150, 150T, 150DC, 150S, 150ST | | |
| **TOMAS DE AIRE CIRCULAR - TAC** | | | |
|  **TC00080** | Para tubería | Ø 80 mm. | 7,36 |
| **TC00100** | | Ø 100 mm. | 7,59 |
| **TC00125** | | Ø 125 mm. | 8,11 |
| **TC00150** | | Ø 150 mm. | 8,59 |
| **TC00200** | | Ø 200 mm. | 9,11 |

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **VALVULA ANTIRRETORNO - COM** | | | |
|  **VA00101** | BAÑO 90, 90T, 100, 100T | | 5,81 |
| **VA00120** | BAÑO 120, 120T | | 6,97 |
| **VA00151** | BAÑO 150, 150T | | 9,80 |
| **TUBERIA FLEXIBLE - FLEX** | | | |
| Longitud 5 m. Con anima espiral de hilo de acero. | | | |
|  **FX00010** | Para tubería | Ø 100 mm. | 13,95 |
| **FX00013** | | Ø 125 mm. | 17,13 |
| **FX00015** | | Ø 150 mm. | 25,70 |
| **FX00020** | | Ø 200 mm. | 52,26 |
| **ENTRADAS DE AIRE AUTORREGULABLES - EAI** | | | |
|  **EAI0015*** | 15 m³/h | En poliestireno blanco | |
| **EAI0022*** | 22 m³/h | | Cons. |
| **EAI0030*** | 30 m³/h | | |
| **EAI0045*** | 45 m³/h | | |
| **ENTRADAS DE AIRE ACUSTICAS Y AUTORREGULABLES E - AA** | | | |
|  **EAA0022** | 22 m³/h | En poliestireno blanco | |
| **EAA0030*** | 30 m³/h | | Cons. |
| **EAA0045*** | 45 m³/h | | |
| **ENTRADAS DE AIRE ACUSTICAS HIGRORREGULABLES - EAH** | | | |
|  **EAH0045*** | 6-45 m³/h | En poliestireno blanco<br>Atenuación en 30 dB | Cons. |
| * Para montaje en huecos de 354x12 mm. | | | |
| **SILENCIADORES PASAMUROS SPM** | | | |
|  **SPM** | En poliestireno<br>Para instalar en hueco de Ø 125 mm. | | Cons. |
| **BOCAS DE EXTRACCION HIGRORREGULABLES - BEH** | | | |
|  Para baños y aseos Ø 80 mm. y Ø 125 mm. Este último para cocinas. Adaptable directamente al conducto. | | | |
| **BEH0080** | En poliestireno blanco, funcionamiento | | Cons. |
| **BEH0125** | entre 80 y 160 Pa | | |

## GAMA AMBIENTE

### AEROTERMOS ELECTRICOS

Calentamiento rápido del ambiente. Con soporte/asa multi-función (orientable 360°) que permite sean usados como portátiles o en instalación fija anclados en pared o techo.

MONOFASICO (230V 50Hz I ~)

| Código | Pot. W | Caudal m³/h | N.Sonoro dB(A) | |
|---|---|---|---|---|
|  **SOA0004** | 2000/4000 | 400 | 50 | 424,23 |

TRIFASICOS (400V 50Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SOA0006** | 2000/4000/6000 | 840 | 50 | 610,12 |
| **SOA0009** | 3000/6000/9000 | 840 | 56 | 745,10 |
| **SOA0012** | 4000/8000/12000 | 1400 | 60 | 993,46 |
| **SOA0017** | 5666/11333/17000 | 1500 | 60 | 1.103,86 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 28 PAGINA

CONCEPTO

## RECUPERADORES DE CALOR

### RECU-NOVO

Los recuperadores de calor RECU-NOVO cubren un amplio abanico de aplicaciones para instalaciones de ventilación, desde domésticas hasta terciarias. Aplicaciones: Calefaccionado de naves industriales, invernaderos, escuelas, talleres y demás recintos donde sea preciso un aporte importante de calor.

HORIZONTAL



| Código | Caudal m³/h | N.Sonoro dB(A) | Pot. W | Int. A. | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| RN010HA | 371 | 51 | 111 | 1,10 | 795,71 |
| RN030HA | 365 | 51 | 2x60 | 1,20 | 1.803,69 |
| RN050HA | 575 | 51 | 2x60 | 1,40 | 2.173,59 |
| RN100HA | 1250 | 53 | 2x147 | 3,00 | 2.543,93 |
| RNB100HA | 910 | 52 | 2x147 | 3,00 | 2.921,40 |
| RN140HA | 1810 | 60 | 2x350 | 5,80 | 2.937,18 |
| RNB140HA | 1370 | 59 | 2x350 | 5,80 | 3.288,07 |
| RN190HA | 2200 | 59 | 2x350 | 6,20 | 3.527,09 |
| RNB190HA | 1800 | 58 | 2x350 | 6,20 | 3.833,28 |
| RN250HA | 2600 | 56 | 2x350 | 6,00 | 4.041,87 |
| RN320HA | 3600 | 59 | 2x550 | 11,40 | 4.420,12 |
| RNB320HA | 3000 | 58 | 2x550 | 11,40 | 4.807,88 |
| RN400HA | 4600 | 62 | 2x750 | 6,20 | 5.232,60 |
| RNB400HA | 3750 | 61 | 2x750 | 6,20 | 6.587,25 |
| RN500HA | 5550 | 64 | 2x1500 | 11,20 | 6.125,74 |
| RN600HA | 6750 | 65 | 2x1500 | 11,20 | 6.796,21 |
| RNB600HA | 6250 | 64 | 2x1500 | 11,20 | 7.159,30 |

VERTICAL



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RN030VA | 365 | 51 | 2x60 | 1,20 | 1.984,34 |
| RN050VA | 575 | 51 | 2x60 | 1,40 | 2.354,26 |
| RN100VA | 1250 | 53 | 2x147 | 3,00 | 2.731,00 |
| RNB100VA | 910 | 52 | 2x147 | 3,00 | 3.087,85 |
| RN140VA | 1810 | 60 | 2x350 | 5,80 | 3.147,47 |
| RNB140VA | 1370 | 59 | 2x350 | 5,80 | 3.478,66 |
| RN190VA | 2200 | 59 | 2x350 | 6,20 | 3.745,56 |
| RNB190VA | 1800 | 58 | 2x350 | 6,20 | 4.032,29 |
| RN250VA | 2600 | 56 | 2x350 | 6,00 | 4.289,03 |
| RN320VA | 3600 | 59 | 2x550 | 11,40 | 4.687,76 |
| RNB320VA | 3000 | 58 | 2x550 | 11,40 | 5.050,32 |
| RN400VA | 4600 | 62 | 2x750 | 6,20 | 5.519,35 |
| RNB400VA | 3750 | 61 | 2x750 | 6,20 | 6.897,01 |
| RN500VA | 5550 | 64 | 2x1500 | 11,20 | 6.257,75 |
| RN600VA | 6750 | 65 | 2x1500 | 11,20 | 7.001,40 |
| RNB600VA | 6250 | 64 | 2x1500 | 11,20 | 7.461,22 |

### RECU-NOVO PLUS

Versión Básica. Clase F.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RNPL800 | 8000 | 74,9 | 2x2,2 | IP55 | 9.868,25 |
| RNPL1000 | 11000 | 76,9 | 2x3,0 | | 11.673,22 |
| RNPL1500 | 14000 | 72,9 | 2x4,0 | | 14.789,85 |
| RNPL2000 | 19000 | 73,7 | 2x5,5 | | 18.918,16 |

Versión Básica.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RNA080HA | 600 | | 3 | IP20 | 1.757,76 |
| RNA160HA | 1350 | | 3 | | 2.302,60 |
| RNA260HA | 2450 | | 3 | | 3.233,37 |
| RNA360HA | 3600 | | 3 | | 4.027,93 |
| RNA560HA | 5200 | | 2 | | 4.822,49 |

CONCEPTO

### RECU-NOVO F (Modelo F1)


Con filtros de alta eficiencia y control integrado. Configuraciones con otros filtros (de F2 hasta F7).



| Código | Caudal m³/h | N.Sonoro dB(A) | Pot. W | Int. A. | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF1140HA | 1400 | 60 | 2x450 | IP44 | 6.516,38 |
| RNBF1140HA | 1100 | 59 | 2x450 | IP44 | 7.253,82 |
| RNF1190HA | 1900 | 59 | 2x650 | IP44 | 7.089,66 |
| RNBF1190HA | 1600 | 58 | 2x650 | IP44 | 7.852,74 |
| RNF1250HA | 2500 | 56 | 2x650 | IP44 | 7.606,51 |
| RNF1320HA | 3000 | 59 | 2x650 | IP44 | 7.984,84 |
| RNBF1320HA | 2600 | 58 | 2x650 | IP44 | 8.945,44 |
| RNF1400HA | 4000 | 62 | 2x1050 | IP44 | 9.351,99 |
| RNBF1400HA | 3400 | 61 | 2x1050 | IP44 | 10.274,11 |
| RNF1500HA | 5000 | 64 | 2x1500 | IP20 | 12.120,84 |
| RNF1600HA | 6000 | 65 | 2x1500 | IP20 | 12.783,70 |
| RNBF1600HA | 5500 | 64 | 2x1500 | IP20 | 13.742,28 |

### RECU-NOVO HC

Con bomba de calor con sistema de refrigeración.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RNHCT140 | 900 | 55 | 2x420 | | 9.429,60 |
| RNHCP140 | 450+450 | 55 | 2x420 | | 9.429,60 |
| RNHCT190 | 1400 | 53 | 2x420 | | 9.996,79 |
| RNHCP190 | 700+700 | 53 | 2x420 | | 9.996,79 |
| RNHCT250 | 2000 | 56 | 2x550 | | 12.123,77 |
| RNHCP250 | 1000+1000 | 56 | 2x550 | | 12.123,77 |
| RNHCT320 | 2600 | 59 | 2x600 | | 13.187,26 |
| RNHCP320 | 1300+1300 | 59 | 2x600 | | 13.187,26 |
| RNHCT400 | 3300 | 60 | 2x750 | | 15.278,79 |
| RNHCP400 | 1650+1650 | 60 | 2x750 | | 15.278,79 |

### RECU-NOVO S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RNS100HA | 1250 | 53 | 2x147 | | 1.802,25 |
| RNS140HA | 1810 | 60 | 2x350 | | 2.004,71 |
| RNS190HA | 2200 | 59 | 2x350 | | 2.018,03 |
| RNS250HA | 2600 | 56 | 2x350 | | 2.446,88 |
| RNS320HA | 3600 | 59 | 2x550 | | 2.735,12 |
| RNS400HA | 4600 | 62 | 2x750 | | 2.973,30 |

## CORTINAS DE BAJA PRESION

Modelos **W**, incorporan baterías de agua caliente. Modelos **H**, incorporan calefacción.

### JET 600 & 900



Ventiladores axiales compactos. Mando integrado. 230V 50Hz(I~) / 400V 50Hz (III~)



| | Caudal m3/h | 400V(III~) kW | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| JE600 | 400 | -- | 395,59 |
| JE600H | 400 | 2,5 | 483,50 |
| JE900 | 600 | -- | 527,46 |
| JE900H | 600 | 4 | 672,52 |

### JET 1000, 1500 & 2000



Ventiladores tangenciales con motor de rotor externo de 2 velocidades. Caja de control remoto y regulación incluida. 230V 50Hz(I~) / 400V 50Hz (III~).



| | | | |
|---|---|---|---|
| JE1000 | 1000 | -- | 1.081,30 |
| JE1000W | 1000 | -- | 1.283,49 |
| JE1000H | 1000 | 4/6 | 1.402,16 |
| JE1500 | 1500 | -- | 1.375,80 |
| JE1500W | 1500 | -- | 1.639,52 |
| JE1500H | 1500 | 6/9 | 1.942,81 |
| JE2000 | 2000 | -- | 2.197,75 |
| JE2000W | 2000 | -- | 2.604,74 |
| JE2000H | 2000 | 8/12 | 2.930,34 |

### JET CASSETTE 1000 & 1500



Para instalación encastrada en falso techo. Ventiladores tangenciales con motor de rotor externo de 2 velocidades. Caja de control remoto incluida.



| | | | |
|---|---|---|---|
| JEC 1000 | 1000 | -- | 1.604,36 |
| JEC 1000W | 1000 | -- | 1.714,24 |
| JEC1000H | 1000 | 4/6 | 1.907,65 |
| JEC1500 | 1500 | -- | 2.294,45 |
| JEC1500W | 1500 | -- | 2.373,57 |
| JEC1500H | 1500 | 6/9 | 2.742,80 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 29 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS


## CORTINAS DE ALTA PRESION

Modelos **W**, incorporan baterías de agua caliente.
Modelos **H**, incorporan calefacción.

### JET PLUS 1000, 1500 & 2000

Bastidor de acero electrozincado, acabado con pintura epoxipoliester blanca. Ventiladores centrífugos de doble aspiración equipados con motor de rotor externo de 5 velocidades. Caja de control y regulación incluida.






| Código | Caudal m³/h | 400V(III~) kW | |
|---|---|---|---|
| **JEP1000** | 1850 | | 2.153,79 |
| **JEP1000W** | 1800 | | 2.457,08 |
| **JEP1000H** | 1850 | 3/6/9 | 3.490,02 |
| **JEP1500** | 2775 | | 2.681,26 |
| **JEP1500W** | 2700 | | 3.072,45 |
| **JEP1500H** | 2775 | 4/8/12 | 4.171,33 |
| **JEP2000** | 3700 | | 3.252,67 |
| **JEP2000W** | 3600 | | 3.714,20 |
| **JEP2000H** | 3700 | 6/12/18 | 4.870,32 |

### CASSETTE PLUS 1000, 1500 & 2000


Bastidor de acero electrozincado. Para instalación encastrada en falso techo. Ventiladores centrífugos de doble aspiración equipados con motor de rotor externo de 5 velocidades.





| | | | |
|---|---|---|---|
| **JECP1000** | 1800 | -- | 3.252,67 |
| **JECP1000W** | -- | -- | 3.599,91 |
| **JECP1000H** | -- | 3/6/9 | 4.602,10 |
| **JECP1500** | 2400 | -- | 4.004,29 |
| **JECP1500W** | -- | -- | 4.421,88 |
| **JECP1500H** | -- | 4/8/12 | 5.494,38 |
| **JECP2000** | 3600 | -- | 4.725,16 |
| **JECP2000W** | -- | -- | 5.296,58 |
| **JECP2000H** | -- | 6/12/18 | 6.364,69 |

## ACCESORIOS



### RG. Selector de velocidad para equipos con ventiladores de 3 ó 2 velociadades

**RG** Límite temp. 0°C / 50°C, IP20 230± 10% Vac, 50/60Hz — 59,61



### RR. Selector de velocidad y temperatura

**RR** Rango temp. 6°C / 30°C, IP20 230± 10% Vac, 50/60Hz — 167,60



### SCA. Sonda calidad de aire en conducto

**RNSCA00000** Para trabajar sólo con recuperadores inverter, permite regular el caudal en función de la concentración de $CO_2$ — 1.440,00



### DPS. Sensor de presión diferencial

**RNDPS0000** Para trabajar sólo con recuperadores inverter, permite mantener el caudal constante — 724,10



### SENSOR DE TEMPERATURA SNT

**RNSNT0000** — 48,16



### SERVOCONTROL SVC

Gestiona las compuertas, tens. 230V monofásico.

**RNSVC0000** Muelle de retorno automático — 629,57

CONCEPTO | PRECIO EUROS

### REGULADOR INTEGRADO RQ

Cuadro eléctrico formado por microprocesador, 3 sensores NTC de temperatura y panel remoto LCD.



| | Para adaptar al modelo | |
|---|---|---|
| **RNRQU0001** | RECU-NOVO 30, 50 | 1.772,79 |
| **RNRQU0002** | RECU-NOVO 100, 140, 190, 250 | 2.771,54 |
| **RNRQU0003** | RECU-NOVO 320 | 2.930,47 |
| **RNRQU0004** | RECU-NOVO 40 | 3.073,16 |
| **RNRQU0005** | RECU-NOVO 500, 600 | 3.476,22 |
| **RNRQU0006** | RECU-NOVO PLUS | Cons. |

### PRESOSTATO PR



**RNPRT0000** Da una señal libre de tensión cuando los filtros han llegado a su pérdida de carga máxima — 158,73

### TERMOSTATO ANTICONGELACIÓN TAG



Sistema de seguridad que impide que una temperatura muy baja afecte al recuperador.

**RNTAG0000** 250Vac 50/60Hz, -10°C/12°C, IP54 — 217,58

### KIT VALVULA 3 VIAS

Combinado con el RR o RQ controla la regulación de la válvula de tres vías p/ los elementos W, WA, y KE.



| | | |
|---|---|---|
| **RNKVV0001** | RECU-NOVO 30, 50, 100, 140 | 604,80 |
| **RNKVV0002** | RECU-NOVO 190 | 640,48 |
| **RNKVV0003** | RECU-NOVO 250, 320, 400 | 836,65 |
| **RNKVV0004** | RECU-NOVO 500 | 1.086,34 |
| **RNKVV0005** | RECU-NOVO 600 | 1.189,78 |
| **RNKVV0006** | RECU-NOVO PLUS | -- |

### MOTOR INVERTER MI



Sistema de control p/ mantener el caudal constante en los RECU-NOVO HC.

| | | |
|---|---|---|
| **RNHCMI140** | Obligatorio instalar esta opción cuando requiera filtrado la instalación | 1.911,11 |
| **RNHCMI190** | | 1.982,05 |
| **RNHCMI250** | | 1.998,70 |
| **RNHCMI320** | | 2.089,86 |
| **RNHCMI400** | | 3.084,64 |

### RESISTENCIA ELECTRICA RE

Batería eléctrica situada en el interior del RECU-NOVO, comprende rele y termostato de seguridad.



| Código | kW | Tensión V/Hz/Ph | A | |
|---|---|---|---|---|
| **RNRE030** | 2,00 | 230V 50 Hz (I~) | 8,70 | 360,69 |
| **RNRE050** | 4,00 | 230V 50 Hz (I~) | 17,40 | 489,98 |
| **RNRE100** | 4,50 | 400V 50 Hz (III~) | 6,50 | 606,35 |
| **RNRE140** | 6,00 | 400V 50 Hz (III~) | 8,70 | 714,91 |
| **RNRE190** | 9,00 | 400V 50 Hz (III~) | 13,00 | 831,28 |
| **RNRE250** | 12,00 | 400V 50 Hz (III~) | 17,30 | 894,73 |
| **RNRE320** | 12,00 | 400V 50 Hz (III~) | 17,30 | 894,73 |
| **RNRE400** | 12,00 | 400V 50 Hz (III~) | 17,30 | 1.391,80 |
| **RNRE500** | 18,00 | 400V 50 Hz (III~) | 26,00 | 1.869,36 |
| **RNRE600** | 24,00 | 400V 50 Hz (III~) | 34,60 | 2.579,56 |


RESISTENCIA ELECTRICA ADICIONAL



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RNHCREA140** | 2,5 | 400V 50Hz(III~) | 3,6 | 796,63 |
| **RNHCREA190** | 2,5 | 400V 50Hz(III~) | 3,6 | 796,63 |
| **RNHCREA250** | 5,0 | 400V 50Hz(III~) | 7,2 | 865,98 |
| **RNHCREA320** | 5,0 | 400V 50Hz(III~) | 7,2 | 865,98 |
| **RNHCREA400** | 7,0 | 400V 50Hz(III~) | 10,1 | 969,83 |

### BATERIA DE AGUA CALIENTE W

Colocada en el interior del RECU-NOVO, para precalentar el aire exterior entrante.



| Código | kW | °C | Pa | |
|---|---|---|---|---|
| **RNW100** | 11,30 | 40,50 | 66 | 476,02 |
| **RNW140** | 16,30 | 41,50 | 63 | 590,22 |
| **RNW190** | 20,40 | 39,00 | 85 | 704,43 |
| **RNW250** | 29,70 | 42,20 | 61 | 793,37 |
| **RNW320** | 35,10 | 39,60 | 85 | 793,37 |
| **RNW400** | 44,30 | 39,90 | 90 | 968,88 |
| **RNW500** | 46,60 | 34,90 | 95 | 997,88 |
| **RNW600** | 53,80 | 33,80 | 115 | 1.109,32 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66


NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 30 PAGINA

## BATERIA DE AGUA FRIA WA

Colocada en el exterior del RECU-NOVO, para enfriar el aire exterior entrante.



| Código | kW | °C | Pa | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| RNWA030 | 2,5 | 15 | 23 | 706,27 |
| RNWA050 | 3,8 | 17 | 67 | 706,27 |
| RNWA100 | 6,8 | 17 | 74 | 745,49 |
| RNWA140 | 9,6 | 18 | 82 | 745,49 |
| RNWA190 | 13,1 | 18 | 90 | 882,11 |
| RNWA250 | 19,0 | 17 | 66 | 959,51 |
| RNWA320 | 22,0 | 17 | 100 | 1.092,21 |
| RNWA400 | 28,1 | 17 | 98 | 1.092,21 |
| RNWA500 | 31,6 | 18 | 66 | 1.353,67 |
| RNWA600 | 37,9 | 18 | 69 | 1.555,20 |

## KIT EVAPORATIVO DE ENFRIAMIENTO ADIABATICO KE

Trata el aire entrante en época estival o trabajando en posición de enfriamiento.



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNKE030 | 25 | 569,13 |
| RNKE050 | 60 | 569,13 |
| RNKE100 | 60 | 599,25 |
| RNKE140 | 105 | 836,65 |
| RNKE190 | 155 | 890,16 |
| RNKE250 | 105 | 986,47 |
| RNKE320 | 175 | 986,47 |
| RNKE400 | 165 | 1.066,53 |
| RNKE500 | 175 | 1.109,33 |
| RNKE600 | 175 | 1.143,41 |

## FILTROS COMPACTOS FT/FT-HC/FT-PL



| | | Filtros | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| RNFTC6140 | RECU-NOVO 140 | F6 | 224,01 |
| RNFTC6190 | RECU-NOVO 190 | | 241,92 |
| RNFTC6250 | RECU-NOVO 250 | | 281,35 |
| RNFTC6320 | RECU-NOVO 320 | | 304,64 |
| RNFTC6400 | RECU-NOVO 400 | | 572,91 |
| RNFTC6500 | RECU-NOVO 500 | | 709,65 |
| RNFTC6600 | RECU-NOVO 600 | | 827,91 |
| RNSFT7140 | RECU-NOVO S 140 | F7 | 101,50 |
| RNSFT7190 | RECU-NOVO S 190 | | 128,50 |
| RNSFT7250 | RECU-NOVO S 250 | | 197,50 |
| RNSFT7320 | RECU-NOVO S 320 | | 218,50 |
| RNSFT7400 | RECU-NOVO S 400 | | 270,50 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| RNHCFTC6140 | RECU-NOVO HC 140 | F6 | 215,20 |
| RNHCFTC6190 | RECU-NOVO HC 190 | | 215,20 |
| RNHCFTC6250 | RECU-NOVO HC 250 | | 291,70 |
| RNHCFTC6320 | RECU-NOVO HC 320 | | 291,70 |
| RNHCFTC6400 | RECU-NOVO HC 400 | | 319,33 |

FILTROS RIGIDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNPLFT7800 | RECU-NOVO PLUS 800 | F7 | 1.555,47 |
| RNPLFT71000 | RECU-NOVO PLUS 1000 | | 1.887,20 |
| RNPLFT71500 | RECU-NOVO PLUS 1500 | | 2.329,63 |
| RNPLFT72000 | RECU-NOVO PLUS 2000 | | 2.776,04 |

FILTROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNPLFT4800 | RECU-NOVO PLUS 800 | G4 | 261,24 |
| RNPLFT41000 | RECU-NOVO PLUS 1000 | | 299,87 |
| RNPLFT41500 | RECU-NOVO PLUS 1500 | | 367,56 |
| RNPLFT42000 | RECU-NOVO PLUS 2000 | | 483,84 |


## BOCA CIRCULAR

Tanto en la entrada como en la salida permite conectar el equipo a un tubo.




| Código | A | B | C | D | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| RNBC 030 | 114 | 522 | 135 | 156 | 47,55 |
| RNBC 050 | 197 | 356 | 133 | 196 | 47,55 |
| RNBC 100 | 224 | 411 | 194 | 312 | 56,28 |
| RNBC 140 | 241 | 418 | 208 | 312 | 59,05 |
| RNBC 190 | 230 | 440 | 208 | 312 | 59,05 |
| RNBC 250 | 323 | 583 | 228 | 351 | 64,61 |
| RNBC 320 | 307 | 616 | 250 | 396 | 69,75 |
| RNBC 400 | 307 | 616 | 275 | 446 | 76,88 |
| RNBC 500 | | | | | 92,74 |
| RNBC 600 | | | | | 92,74 |

## JUNTA FLEXIBLE FX



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNFX030 | Conducto flexible que une el recuperador de calor con el conducto, permite disminuir la transmisión de vibraciones mecánicas | 127,28 |
| RNFX050 | | 127,28 |
| RNFX100 | | 136,92 |
| RNFX140 | | 136,92 |
| RNFX190 | | 144,60 |
| RNFX250 | | 152,28 |
| RNFX320 | | 152,28 |
| RNFX400 | | 165,84 |
| RNFX500 | | 228,50 |
| RNFX600 | | 228,50 |

## MODULO DE RECIRCULACION MR



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNMR100 | Se utiliza como modo de recirculación como por ejemplo incrementar la temp. de la habitación o para modo de descongelación | 1.124,85 |
| RNMR140 | | 1.159,63 |
| RNMR190 | | 1.311,75 |
| RNMR250 | | 1.435,71 |
| RNMR320 | | 1.456,22 |
| RNMR400 | | 1.682,37 |
| RNMR500 | | 2.067,07 |
| RNMR600 | | 2.395,23 |

## PIES SOPORTE PS



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNPS0000 | Soporte para elevar la unidad del suelo | 179,06 |

## TEJADILLO

Para instalar el recuperador de calor en el exterior.




| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNHCRC140 | Para RECU-NOVO HC | 179,06 |
| RNHCRC190 | | 281,39 |
| RNHCRC250 | | 281,39 |
| RNHCRC320 | | 333,31 |
| RNHCRC400 | | 333,31 |
| RNRC030 | Para RECU-NOVO | 182,71 |
| RNRC050 | | 182,71 |
| RNRC100 | | 202,93 |
| RNRC140 | | 225,52 |
| RNRC190 | | 231,06 |
| RNRC250 | | 350,35 |
| RNRC320 | | 350,35 |
| RNRC400 | | 350,35 |
| RNRC500 | | 378,10 |
| RNRC600 | | 419,31 |

## COMPUERTA DE REGULACION CR/CR-PL

Para realizar un by pass sencillo o regular la perdida de carga del sistema. Manivela no suministrada.




| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNCR030 | Para RECU-NOVO | 126,83 |
| RNCR050 | | 126,83 |
| RNCR100 | | 191,03 |
| RNCR140 | | 191,03 |
| RNCR190 | | 230,27 |
| RNCR250 | | 253,26 |
| RNCR320 | | 253,26 |
| RNCR400 | | 308,74 |
| RNCR500 | | 335,30 |
| RNCR600 | | 353,13 |



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNCRPL140 | Para RECU-NOVO PLUS | 531,47 |
| RNCRPL190 | | 594,10 |
| RNCRPL1250 | | 652,75 |
| RNCRPL320 | | 766,90 |

## MALLA ANTIPAJAROS MA



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| RNMA100 | Protección en los lados de aspiración y descarga, para evitar que elementos exteriores se introduzcan en la unidad | 171,39 |
| RNMA140 | | 179,06 |
| RNMA190 | | 179,06 |
| RNMA250 | | 190,66 |
| RNMA320 | | 190,66 |
| RNMA400 | | 202,25 |
| RNMA500 | | 238,99 |
| RNMA600 | | 258,81 |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
31 PAGINA

CONCEPTO

## GAMA INDUSTRIAL

### HELICOIDAL MURAL

### SERIE BASIC / BASIC EC
**VENTILADOR HELICOIDAL MURAL**

Motores IP42, clase B. Cable conexión incorporado. Hélices de chapa de Aluminio y marco metálico pintados en epoxi. Reja zincada y cromatizada. Sentido del aire, motor hélice.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. W | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AB4020M** | 200 | 550 | 10 | 46 | 108,71 |
| **AB4025M** | 250 | 890 | 10 | 50 | 132,97 |
| **AB4030M** | 300 | 1390 | 16 | 54 | 154,04 |
| **AB4035M** | 350 | 1840 | 34 | 56 | 212,26 |
| **AB4040M** | 400 | 2800 | 90 | 59 | 320,33 |
| **AB4020MEC** | 200 | 317 | 17 | 46 | 175,00 |
| **AB4025MEC** | 250 | 764 | 18 | 50 | 202,00 |
| **AB4030MEC** | 300 | 1321 | 28 | 54 | 224,00 |
| **AB4035MEC** | 350 | 1547 | 29 | 56 | 233,00 |

### SERIE ROTEX
**VENTILADOR HELICOIDAL MURAL**

Motores de rotor externo IP54, clase F. Hélice en chapa metálica pintada epoxi. Marco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Temperat.trabajo -30°C hasta 70°C. Bajo demanda, sin marco.

230V 50/60Hz (I~) 1400 r.p.m..



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AR4031M** | 315 | 1600/1750 | 88/105 | 55/58 | 273,76 |
| **AR4035M** | 355 | 2300/2600 | 130/160 | 64/68 | 332,47 |
| **AR4040M** | 400 | 3700/3800 | 165/205 | 69/73 | 351,84 |
| **AR4045M** | 450 | 5000/6000 | 250/350 | 70/74 | 381,36 |
| **AR4050M** | 500 | 6100/7500 | 390/440 | 76/80 | 397,00 |

400V 50/60Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AR4031T** | 315 | 1600/1750 | 105/120 | 55/58 | 311,29 |
| **AR4035T** | 355 | 2300/2600 | 145/180 | 64/68 | 327,23 |
| **AR4040T** | 400 | 3700/3800 | 170/220 | 69/73 | 346,40 |
| **AR4045T** | 450 | 5000/6000 | 240/330 | 70/74 | 375,46 |
| **AR4045T** | 500 | 6100/7500 | 400/440 | 76/80 | 395,00 |

### SERIE AXIPLUS
**VENTILADOR HELICOIDAL MURAL**

Marco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S.Reja pintada epoxi. Sentido del aire, motor hélice.
Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| | Ø mm. | Qmax. m³/h | kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AP4035M30** | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 390,95 |
| **AP4035M40** | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 413,19 |
| **AP4040M30** | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 434,56 |
| **AP4040M40** | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 439,94 |
| **AP4045M30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 480,02 |
| **AP4045M40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 513,40 |
| **AP4050M30** | 500 | 4.781 | 0,18 | 71 | 603,21 |
| **AP4050M34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 612,74 |
| **AP4063M24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 879,96 |
| **AP4063M34** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 929,69 |
| **AP4063M40** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 966,92 |
| **AP4071M34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 945,54 |

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AP4031T40** | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 303,91 |
| **AP4035T30** | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 344,60 |
| **AP4035T40** | 355 | 3.512 | 0,12 | 60 | 383,63 |
| **AP4040T30** | 400 | 3.832 | 0,12 | 62 | 392,22 |
| **AP4040T40** | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 413,46 |
| **AP4045T30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 459,84 |
| **AP4045T40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 512,60 |
| **AP4050T24** | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 508,72 |
| **AP4050T30** | 500 | 4.781 | 0,25 | 71 | 521,67 |
| **AP4050T34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 552,55 |
| **AP4056T24** | 560 | 4.977 | 0,37 | 76 | 735,05 |
| **AP4056T30** | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 587,69 |
| **AP4056T34** | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 742,42 |
| **AP4063T24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 897,55 |
| **AP4063T** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 920,20 |
| **AP4063T40** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 948,29 |
| **AP4071T34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 945,54 |
| **AP4071T40** | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 1.029,01 |
| **AP4080T24** | 800 | 25.580 | 4 | 79 | 1.353,74 |
| **AP4080T30** | 800 | 30.544 | 5,5 | 80 | 1.524,52 |
| **AP4080T34** | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 1.524,52 |
| **AP4090T24** | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 1.624,49 |
| **AP4090T30** | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 1.770,28 |

### SERIE AXIAL
**VENTILADOR HELICOIDAL MURAL**

Marco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S.Reja pintada epoxi. Sentido del aire, motor hélice.
Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AX4035M30** | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 368,04 |
| **AX4035M40** | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 410,74 |
| **AX4040M30** | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 425,27 |
| **AX4040M40** | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 426,75 |
| **AX4045M30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 450,25 |
| **AX4045M40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 508,20 |
| **AX4050M30** | 500 | 4.781 | 0,18 | 71 | 579,91 |
| **AX4050M34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 592,44 |
| **AX4063M24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 864,33 |
| **AX4063M34** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 909,53 |
| **AX4063M** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 925,53 |
| **AX4071M34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.089,01 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AX4031T40** | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 303,91 |
| **AX4035T30** | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 322,81 |
| **AX4035T40** | 355 | 3.512 | 0,12 | 60 | 376,76 |
| **AX4040T30** | 400 | 3.832 | 0,12 | 62 | 388,82 |
| **AX4040T40** | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 409,63 |
| **AX4045T30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 454,25 |
| **AX4045T40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 508,67 |
| **AX4050T24** | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 508,72 |
| **AX4050T30** | 500 | 4.781 | 0,25 | 71 | 517,27 |
| **AX4050T34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 547,80 |
| **AX4056T24** | 560 | 4.977 | 0,37 | 76 | 693,53 |
| **AX4056T30** | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 700,53 |
| **AX4056T34** | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 704,27 |
| **AX4063T24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 856,89 |
| **AX4063T34** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 862,63 |
| **AX4063T** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 916,54 |
| **AX4071T34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 943,07 |
| **AX4071T** | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 971,78 |
| **AX4080T24** | 800 | 25.580 | 5,5 | 79 | 1.253,94 |
| **AX4080T** | 800 | 30.544 | 4 | 80 | 1.353,74 |
| **AX4080T34** | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 1.524,52 |
| **AX4090T** | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 1.624,49 |
| **AX4090T30** | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 1.770,28 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
32 PAGINA

## SERIE AXIAN
### VENTILADOR HELICOIDAL MURAL



Marco circular en chapa galvanizada. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S.Sentido del aire, motor hélice. Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AC4045M30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 407,79 |
| **AC4045M40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 416,61 |
| **AC4050M30** | 500 | 4.781 | 0,18 | 71 | 490,58 |
| **AC4050M34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 497,05 |
| **AC4063M24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 685,92 |
| **AC4063M34** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 699,54 |
| **AC4063M** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 705,42 |
| **AC4071M34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 975,02 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AC4045T30** | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 395,54 |
| **AC4045T40** | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 412,75 |
| **AC4050T24** | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 487,89 |
| **AC4050T30** | 500 | 4.781 | 0,25 | 71 | 457,67 |
| **AC4050T34** | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 465,98 |
| **AC4056T24** | 560 | 4.977 | 0,37 | 76 | 500,79 |
| **AC4056T30** | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 695,99 |
| **AC4056T34** | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 503,18 |
| **AC4063T24** | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 642,28 |
| **AC4063T34** | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 655,09 |
| **AC4063T** | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 664,60 |
| **AC4071T34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 912,43 |
| **AC4071T** | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 967,82 |
| **AC4080T30** | 800 | 30.544 | 4 | 80 | 912,96 |
| **AC4080T24** | 800 | 25.580 | 5,5 | 79 | 1.474,54 |
| **AC4080T34** | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 1.088,51 |
| **AC4090T** | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 1.161,36 |
| **AC4090T30** | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 1.382,60 |

400V 50Hz (III~) 1400/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AC3045T30** | 450 | 4.754 | 0,6 | 65 | 610,93 |
| **AC3045T40** | 450 | 6.508 | 0,6 | 67 | 610,93 |
| **AC3050T24** | 500 | 3.545 | 0,6 | 72 | 690,08 |
| **AC3050T30** | 500 | 4.781 | 0,6 | 71 | 690,08 |
| **AC3050T34** | 500 | 5.024 | 0,6 | 70 | 690,08 |
| **AC3056T24** | 560 | 4.977 | 0,6 | 76 | 894,18 |
| **AC3056T30** | 560 | 5.872 | 0,6 | 74 | 894,18 |
| **AC3056T34** | 560 | 7.055 | 0,8 | 74 | 930,33 |
| **AC3063T24** | 630 | 10.598 | 0,8 | 70 | 992,81 |
| **AC3063T34** | 630 | 15.095 | 1,2 | 74 | 1.059,25 |
| **AC3063T40** | 630 | 15.208 | 1,6 | 77 | 1.094,53 |
| **AC3071T34** | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.269,98 |
| **AC3071T40** | 710 | - | 3,8 | 81 | 1.592,67 |
| **AC3080T24** | 800 | 25.580 | 7,2 | 79 | 2.150,24 |
| **AC3080T30** | 800 | 30.544 | 5 | 80 | 1.874,83 |
| **AC3080T34** | 800 | - | 7,2 | 81 | 2.150,24 |
| **AC3090T24** | 900 | 36.420 | 5 | 82 | 1.950,02 |
| **AC3090T30** | 900 | 45.990 | 7,2 | 85 | 2.225,43 |

## SERIE AXIAL BOX
### CAJA CON VENTILADOR HELICOIDAL

Motores IP55, clase F. Hélices metálicas de chapa galvanziada. Persiana apertura automática. Armazón chapa galvanziada. Bajo demanda, sin persinas y hélices de acero inox.



400V 50Hz (III~)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGT0805** | 800 | 16.000 | 0,37 | 60 | 836,72 |
| **AGT1005** | 1.000 | 25.000 | 0,37 | 62 | 980,61 |
| **AGT1007** | 1.000 | 28.200 | 0,55 | 63 | 1.005,99 |
| **AGT1210** | 1.200 | 38.000 | 0,75 | 65 | 1.125,14 |
| **AGT1215** | 1.200 | 45.000 | 1,1 | 65 | 1.170,40 |

## SERIE AXIAL WINDER
### VENTILADOR HELICOIDAL MURAL DE NUEVA GENERACION



Marco polipropileno reforzado con fibra de vidrio hasta diámetro 630 mm. Diámetros superiores en chapa galvanizada. Hélices de aluminio según el Serrated Novovent Concept (S.N.C.). Motores con aislamiento clase F, IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AXS40560T60055** | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 787,67 |
| **AXS40560T60075** | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 860,06 |
| **AXS40560T60110** | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 893,93 |
| **AXS40630T60075** | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 964,20 |
| **AXS40630T60110** | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 998,06 |
| **AXW40630T0150** | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 1.101,51 |
| **AXW40710T0110** | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 1.108,47 |
| **AXS40710T60150** | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 1.332,92 |
| **AXS40710T60220** | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 1.412,06 |
| **AXS40800T60220** | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 1.503,70 |
| **AXS40800T60300** | 800 | 31.915 | 3 | 74 | 1.587,17 |
| **AXS40800T60400** | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 1.686,97 |
| **AXS40800T60550** | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 1.857,75 |
| **AXW40900T0400** | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 1.732,62 |
| **AXS40900T60550** | 900 | 46.430 | 5,5 | 77 | 1.961,89 |
| **AXS40900T60750** | 900 | 54.108 | 7,5 | 80 | 2.107,67 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AXS60560T60037** | 560 | 9.230 | 0,37 | 57 | 813,70 |
| **AXS60630T60037** | 630 | 11.589 | 0,37 | 61 | 917,84 |
| **AXS60630T60055** | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 925,71 |
| **AXS60710T60037** | 710 | 10.328 | 0,37 | 63 | 1.205,25 |
| **AXW60710T0075** | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 1.362,07 |
| **AXS60710T60150** | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 1.475,96 |
| **AXS60800T60110** | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 1.474,96 |
| **AXS60800T60150** | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 1.567,59 |
| **AXS60800T60220** | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 1.661,98 |
| **AXS60900T60110** | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 1.579,09 |
| **AXS60900T60150** | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 1.671,73 |
| **AXS60900T60220** | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 1.766,11 |

400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AXS90630T60075** | 630 | 13.629 | 0,75/0,25 | 69 | 1.074,66 |
| **AXS90710T60150** | 710 | 19.547 | 1,5/0,37 | 71 | 1.475,96 |
| **AXS90710T60220** | 710 | 23.715 | 2,2/0,7 | 71 | 1.570,34 |
| **AXS90800T60300** | 800 | 29.645 | 3/1 | 74 | 1.895,24 |
| **AXS90800T60600** | 800 | 33.910 | 6/2,2 | 75 | 2.474,31 |
| **AXS90800T61000** | 800 | 37.215 | 10/3,3 | 74 | 3.113,32 |
| **AXS90900T60450** | 900 | 35.650 | 4,5/1,5 | 76 | 2.362,64 |
| **AXS90900T60600** | 900 | 42.209 | 6/2,2 | 77 | 2.578,44 |
| **AXS90900T61000** | 900 | 49.189 | 10/3,3 | 80 | 3.217,45 |

400V 50Hz (III~) 1400/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AXS30560T60080** | 560 | 12.300 | 0,8/0,2 | 66 | 1.001,15 |
| **AXS30560T60120** | 560 | 12.300 | 1,2/0,3 | 66 | 1.067,58 |
| **AXS30630T60080** | 630 | 13.629 | 0,8/0,2 | 69 | 1.105,28 |
| **AXS30630T60120** | 630 | 17.088 | 1,2/0,3 | 70 | 1.171,72 |
| **AXS30630T60160** | 630 | 18.700 | 1,6/0,4 | 70 | 1.207,00 |
| **AXS30710T60120** | 710 | 15.648 | 1,2/0,3 | 72 | 1.459,13 |
| **AXS30710T60160** | 710 | 19.547 | 1,6/0,4 | 71 | 1.494,41 |
| **AXS30710T60220** | 710 | 23.715 | 2,2/0,55 | 71 | 1.603,21 |
| **AXS30800T60280** | 800 | 31.915 | 2,8/0,7 | 74 | 1.778,61 |
| **AXS30800T60380** | 800 | 33.910 | 3,8/1 | 75 | 2.017,54 |
| **AXS30800T60500** | 800 | 33.910 | 5/1,3 | 75 | 2.258,04 |
| **AXS30800T60720** | 800 | 37.215 | 7,2/1,8 | 74 | 2.533,46 |
| **AXS30900T60380** | 900 | 39.215 | 3,8/1 | 76 | 2.121,67 |
| **AXS30900T60500** | 900 | 46.430 | 5/1,3 | 77 | 2.362,18 |
| **AXS30900T60720** | 900 | 54.108 | 7,2/1 | 80 | 2.637,59 |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
APARTADO 1
PAGINA 33

CONCEPTO

## SERIE AXIAL SOLID
### VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Marco polipropileno reforzado con fibra de vidrio hasta diámetro 630 mm. Diámetros superiores en chapa galvanizada. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 65 hasta 750 W potencias superiores IP 55. Monofásicos hasta 750 W con protector térmico (Klixon). Temperatura de trabajo: De -30°C hasta 70°C. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.



230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| AXS231M308 | 315 | 3.596 | 0,55 | 74 | 369,99 |
| AXS235M308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 441,93 |
| AXS235M408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 471,97 |
| AXS240M348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 580,23 |
| AXS240M408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 699,89 |
| AXS245M248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 524,40 |
| AXS245M348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 735,45 |

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXS231T308 | 315 | 3.596 | 0,55 | 73 | 354,08 |
| AXS235T308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 76 | 420,36 |
| AXS235T408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 79 | 439,95 |
| AXS240T348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 78 | 461,25 |
| AXS240T408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 77 | 551,23 |
| AXS245T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 76 | 498,19 |
| AXS245T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 82 | 747,58 |

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXS431M348 | 315 | 2.145 | 0,12 | 57 | 329,23 |
| AXS435M308 | 355 | 2.574 | 0,12 | 61 | 403,21 |
| AXS435M348 | 355 | 3.074 | 0,12 | 64 | 429,28 |
| AXS440M348 | 400 | 4.578 | 0,18 | 63 | 445,25 |
| AXS445M248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 61 | 509,02 |
| AXS445M348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 67 | 613,09 |
| AXS445M408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 61 | 625,45 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXS431T348 | 315 | 2.145 | 0,12 | 57 | 285,54 |
| AXS435T308 | 355 | 2.574 | 0,12 | 63 | 404,53 |
| AXS435T348 | 355 | 3.074 | 0,12 | 61 | 417,61 |
| AXS440T348 | 400 | 4.578 | 0,18 | 65 | 422,98 |
| AXS440T408 | 400 | 5.149 | 0,25 | 67 | 431,64 |
| AXS445T248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 483,57 |
| AXS445T348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 557,09 |
| AXS445T408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 594,19 |
| AXS456T306 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 818,78 |
| AXS463T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 931,70 |
| AXS463T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 937,01 |
| AXS463T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.002,61 |
| AXS463T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.020,73 |
| AXS471T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.025,73 |
| AXS471T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.036,35 |
| AXS471T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.107,55 |
| AXS480T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.008,67 |
| AXS480T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 1.045,48 |
| AXS480T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 1.235,76 |
| AXS480T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 1.562,25 |
| AXS490T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 1.576,34 |
| AXS490T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.028,64 |
| AXS490T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 2.268,97 |
| AXS490T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 2.237,59 |
| AXS490T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 2.546,62 |
| AXS490T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 2.358,54 |

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| AXS663T246 | 630 | 9.774 | 0,25 | 63 | 839,56 |
| AXS671T246 | 710 | 13.254 | 0,37 | 67 | 895,65 |
| AXS671T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 911,47 |
| AXS671T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 955,35 |
| AXS680T246 | 800 | 14.968 | 0,37 | 70 | 851,87 |
| AXS680T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 869,84 |
| AXS680T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.029,89 |
| AXS680T456 | 800 | 29.373 | 1,5 | 76 | 1.499,55 |
| AXS690T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.552,45 |
| AXS690T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.435,49 |
| AXS690T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.658,80 |
| AXS690T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 2.435,49 |

## SERIE AXIAN SOLID
### VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

Marco circular construido en chapa galvanizada. Hélices de aluminio de perfi l grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores clase F, IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.



400V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS2045M248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 600,19 |
| ACS2045M348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 669,29 |

400V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS4045M248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 508,01 |
| ACS4045M348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 521,21 |
| ACS4045M408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 525,21 |
| ACS4050M248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 625,35 |
| ACS4050M308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 629,34 |
| ACS4050M408 | 500 | 7.091 | 0,55 | 68 | 650,21 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS9045M248 | 450 | 3.946/1.973 | 0,6 | 62 | 723,40 |
| ACS3045M348 | 450 | 6.334/3.167 | 0,6 | 66 | 723,40 |
| ACS3045M408 | 450 | 7.308/3.654 | 0,6 | 70 | 723,40 |
| ACS3050M248 | 500 | 4.590/2.295 | 0,6 | 72 | 827,53 |
| ACS3050M308 | 500 | 5.715/2.858 | 0,6 | 72 | 827,53 |

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS2045T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 600,19 |
| ACS2045T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 669,29 |
| ACS2045T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 760,10 |
| ACS2050T248 | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 773,42 |
| ACS2050T308 | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 864,23 |
| ACS2050T408 | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 864,23 |
| ACS2056T246 | 560 | 12.898 | 4 | 91 | 1.117,28 |
| ACS2056T306 | 560 | 16.058 | 5,5 | 90 | 1.279,18 |
| ACS2056T346 | 560 | 18.900 | 7,5 | 89 | 1.469,08 |
| ACS2063T246 | 630 | 26.725 | 7,5 | 85 | 1.552,39 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS445T248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 410,56 |
| ACS445T348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 416,19 |
| ACS445T408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 422,14 |
| ACS450T248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 501,02 |
| ACS450T308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 508,33 |
| ACS4050T408 | 500 | 7.091 | 0,75 | 68 | 722,61 |
| ACS456T306 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 732,61 |
| ACS463T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 787,93 |
| ACS463T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 813,48 |
| ACS463T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 847,42 |
| ACS463T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 930,04 |
| ACS471T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.020,22 |
| ACS471T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.062,26 |
| ACS471T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.118,97 |
| ACS480T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.243,19 |
| ACS480T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 1.325,05 |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACS480T346** | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 1.366,71 |
| **ACS480T406** | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 1.697,03 |
| **ACS490T246** | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 1.569,98 |
| **ACS490T306** | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 1.609,65 |
| **ACS490T241** | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 2.122,77 |
| **ACS490T346** | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 1.767,24 |
| **ACS490T301** | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 2.219,89 |
| **ACS490T406** | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 1.931,07 |
| **ACS410T246** | 1.000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 2.032,69 |
| **ACS410T306** | 1.000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 2.263,67 |
| **ACS410T346** | 1.000 | 67.954 | 11 | 89 | 2.587,08 |
| **ACS410T341** | 1.000 | 59.637 | 15 | 93 | 3.378,21 |
| **ACS410T406** | 1.000 | 83.280 | 15 | 91 | 3.002,86 |
| 400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. | | | | | |
| **ACS656T346** | 560 | 9.000 | 0,25 | 67 | 634,58 |
| **ACS663T246** | 630 | 9.774 | 0,25 | 63 | 753,75 |
| **ACS663T306** | 630 | 10.100 | 0,37 | 68 | 772,08 |
| **ACS663T406** | 630 | 11.300 | 0,55 | 69 | 795,75 |
| **ACS671T246** | 710 | 13.254 | 0,37 | 67 | 859,74 |
| **ACS671T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 883,35 |
| **ACS671T406** | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 943,33 |
| **ACS680T246** | 800 | 14.968 | 0,37 | 70 | 1.130,28 |
| **ACS680T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.211,16 |
| **ACS680T346** | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.228,19 |
| **ACS690T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.334,00 |
| **ACS690T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 1.390,12 |
| **ACS690T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 1.480,98 |
| **ACS690T301** | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 1.873,14 |
| **ACS690T341** | 900 | 29.000 | 3 | 81 | 2.105,06 |
| **ACS610T246** | 1.000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 1.512,95 |
| **ACS610T306** | 1.000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 1.784,12 |
| **ACS610T241** | 1.000 | 23.715 | 3 | 84 | 2.285,19 |
| **ACS610T346** | 1.000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.064,36 |
| **ACS610T301** | 1.000 | 32.700 | 4 | 83 | 2.379,40 |
| **ACS610T341** | 1.000 | 40.000 | 5,5 | 83 | 2.466,88 |
| 400V 50Hz (III~) 2800/1400 r.p.m. | | | | | |
| **ACS1045T248** | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 804,83 |
| **ACS1045T348** | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 896,05 |
| **ACS1045T408** | 450 | 12.375 | 3,1 | 85 | 1.054,71 |
| **ACS1056T246** | 560 | 12.898/6.449 | 4,4 | 92 | 1.478,75 |
| **ACS1056T306** | 560 | 16.058/8.029 | 6 | 91 | 1.747,58 |
| **ACS1056T346** | 560 | 18.900/9.450 | 6 | 90 | 1.747,58 |
| **ACS1063T246** | 630 | 26.725/13.363 | 8 | 86 | 2.228,22 |
| 400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m. | | | | | |
| **ACS9056T346** | 560 | 7.950/5.300 | 0,3 | 67 | 991,19 |
| **ACS9063T246** | 630 | 14.446/9.631 | 0,3 | 63 | 1.074,50 |
| **ACS9063T306** | 630 | 16.936/11.291 | 0,55 | 68 | 1.107,24 |
| **ACS9063T406** | 630 | 21.938/14.625 | 0,55 | 69 | 1.107,24 |
| **ACS9071T246** | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.203,04 |
| **ACS9071T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.203,04 |
| **ACS9071T406** | 710 | 31.990/21.327 | 0,75 | 74 | 1.210,91 |
| **ACS9080T246** | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 1.307,17 |
| **ACS9080T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.315,05 |
| **ACS9080T346** | 800 | 35.804/23.869 | 1,1 | 74 | 1.394,06 |
| **ACS9090T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.377,74 |
| **ACS9090T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 1.456,75 |
| **ACS9090T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 1.490,95 |
| **ACS9090T301** | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 1.677,06 |
| **ACS9090T341** | 900 | 42.800/28.533 | 3 | 81 | 1.902,95 |
| **ACS9100T246** | 1.000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 1.598,38 |
| **ACS9100T306** | 1.000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 1.818,68 |
| **ACS9100T241** | 1.000 | 46.890/31.260 | 3 | 84 | 2.044,57 |
| **ACS9100T346** | 1.000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.044,57 |
| **ACS9100T301** | 1.000 | 57.501/38.334 | 4,5 | 83 | 2.321,19 |
| **ACS9100T341** | 1.000 | 67.950/45.300 | 6 | 83 | 2.537,00 |



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACS3045T248** | 450 | 7.091/3.546 | 0,6 | 62 | 723,40 |
| **ACS3045T348** | 450 | 3.946/1.973 | 0,6 | 66 | 723,40 |
| **ACS3045T408** | 450 | 6.334/3.167 | 0,6 | 70 | 723,40 |
| **ACS3050T248** | 500 | 4.590/2.295 | 0,6 | 72 | 827,53 |
| **ACS3050T308** | 500 | 5.715/2.858 | 0,6 | 72 | 827,53 |
| **ACS3050T408** | 500 | 7.091/3.546 | 0,6 | 68 | 827,53 |
| **ACS3056T246** | 560 | 6.449/3.225 | 0,8 | 76 | 1.059,46 |
| **ACS3056T306** | 560 | 8.029/4.015 | 0,8 | 75 | 1.059,46 |
| **ACS3056T346** | 560 | 9.450/4.725 | 0,8 | 74 | 1.059,46 |
| **ACS3063T246** | 630 | 14.446/7.223 | 0,8 | 72 | 1.142,77 |
| **ACS3063T306** | 630 | 16.936/8.468 | 1,2 | 77 | 1.209,21 |
| **ACS3063T346** | 630 | 19.403/9.702 | 1,6 | 76 | 1.244,49 |
| **ACS3063T406** | 630 | 21.938/10.969 | 2,2 | 79 | 1.353,29 |
| **ACS3071T246** | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.449,09 |
| **ACS3071T306** | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.449,09 |
| **ACS3071T406** | 710 | 31.990/15.995 | 5 | 85 | 2.012,29 |
| **ACS3080T246** | 800 | 26.095 | 5 | 79 | 2.116,42 |
| **ACS3080T306** | 800 | 29.679 | 5 | 82 | 2.116,42 |
| **ACS3080T346** | 800 | 35.804 | 7,2 | 84 | 2.391,84 |
| **ACS3080T406** | 800 | 39.911 | 11 | 85 | 2.826,16 |
| **ACS3090T246** | 900 | 34.047 | 5 | 84 | 2.179,11 |
| **ACS3090T306** | 900 | 45.966 | 7,2 | 86 | 2.454,52 |
| **ACS3090T241** | 900 | 33.995 | 11 | 91 | 2.888,85 |
| **ACS3090T301** | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 2.888,85 |
| **ACS3090T346** | 900 | 48.000 | 11 | 86 | 2.888,85 |
| **ACS3090T406** | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 2.888,85 |
| **ACS3100T246** | 1.000 | 46.891 | 7,2 | 87 | 2.596,15 |
| **ACS3100T306** | 1.000 | 57.501 | 11 | 89 | 3.030,47 |
| **ACS3100T346** | 1.000 | 67.954 | 11 | 89 | 3.030,47 |
| **ACS3100T341** | 1.000 | 59.637 | 17 | 93 | 4.177,28 |
| **ACS3100T406** | 1.000 | 83.280 | 17 | 91 | 4.177,28 |

**SERIE AXI EEX**
**VENTILADOR HELICOIDAL MURAL**
**CERTIFICADO ATEX**

Marco de aluminio. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores ExII 2G T3 o ExII 2G T4. Sentido del aire: Motor hélice.Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m. | | | | | |
| **AXE231M308** | 315 | 3.000 | 0,55 | 74 | 1.750,69 |
| **AXE231M408** | 315 | 4.000 | 0,75 | 74 | 1.936,61 |
| **AXE235M308** | 355 | 4.700 | 0,75 | 78 | 1.938,69 |
| 400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m. | | | | | |
| **AXE231T308** | 315 | 3.000 | 0,55 | 93 | 1.406,44 |
| **AXE231T408** | 315 | 4.000 | 0,75 | 76 | 1.477,09 |
| **AXE235T308** | 355 | 4.700 | 0,75 | 97 | 1.477,44 |
| **AXE235T408** | 355 | 6.600 | 1,1 | 100 | 1.636,60 |
| **AXE240T248** | 400 | 5.400 | 1,1 | 73 | 1.637,02 |
| **AXE240T348** | 400 | 9.200 | 1,5 | 91 | 1.743,37 |
| **AXE240T408** | 400 | 10.400 | 2,2 | 84 | 1.964,25 |
| **AXE245T248** | 450 | 7.600 | 1,1 | 78 | 1.637,52 |
| **AXE245T348** | 450 | 12.300 | 2,2 | 89 | 1.964,74 |
| **AXE245T408** | 450 | 14.200 | 3 | 87 | 2.460,06 |
| 230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m. | | | | | |
| **AXE431M308** | 315 | 1.925 | 0,12 | 59 | 1.050,68 |
| **AXE431M348** | 315 | 2.200 | 0,12 | 57 | 1.101,37 |
| **AXE435M308** | 355 | 2.550 | 0,12 | 63 | 1.112,09 |
| **AXE435M348** | 355 | 3.060 | 0,12 | 61 | 1.141,39 |
| **AXE440M248** | 400 | 3.000 | 0,12 | 58 | 1.053,05 |
| **AXE440M348** | 400 | 4.578 | 0,18 | 65 | 1.112,70 |
| **AXE440M408** | 400 | 5.200 | 0,25 | 67 | 1.146,22 |
| **AXE445M248** | 450 | 4.000 | 0,18 | 62 | 1.113,90 |
| **AXE445M348** | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 1.147,99 |
| **AXE445M408** | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 1.200,74 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| AXE431T348 | 315 | 2.200 | 0,12 | 81 | 870,56 |
| AXE435T348 | 355 | 3.060 | 0,12 | 85 | 868,48 |
| AXE440T248 | 400 | 3.000 | 0,12 | 58 | 849,73 |
| AXE440T348 | 400 | 4.650 | 0,18 | 82 | 928,88 |
| AXE440T408 | 400 | 5.200 | 0,25 | 69 | 949,70 |
| AXE445T248 | 450 | 4.000 | 0,18 | 63 | 945,54 |
| AXE445T348 | 450 | 6.350 | 0,25 | 74 | 966,36 |
| AXE445T408 | 450 | 7.300 | 0,37 | 72 | 987,19 |
| AXE456T306 | 560 | 13.000 | 0,75 | 76 | 1.063,24 |
| AXE456T406 | 560 | 14.000 | 1,1 | 76 | 1.200,43 |
| AXE463T246 | 630 | 14.500 | 0,75 | 73 | 1.067,87 |
| AXE463T306 | 630 | 17.000 | 1,1 | 80 | 1.203,00 |
| AXE463T346 | 630 | 19.500 | 1,5 | 78 | 1.352,08 |
| AXE463T406 | 630 | 22.000 | 2,2 | 81 | 1.613,83 |
| AXE471T246 | 710 | 20.000 | 2,2 | 75 | 1.205,04 |
| AXE471T306 | 710 | 24.500 | 2,2 | 89 | 1.354,93 |
| AXE471T406 | 710 | 35.000 | 4 | 89 | 1.940,31 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXE645T408 | 450 | 5.050 | 0,12 | 63 | 880,20 |
| AXE656T306 | 560 | 7.500 | 0,18 | 87 | 907,17 |
| AXE656T346 | 560 | 9.000 | 0,25 | 69 | 994,52 |
| AXE663T246 | 630 | 9.100 | 0,25 | 63 | 1.000,13 |
| AXE663T306 | 630 | 10.800 | 0,37 | 72 | 1.041,65 |
| AXE663T406 | 630 | 14.000 | 0,55 | 71 | 1.091,47 |
| AXE671T246 | 710 | 13.300 | 0,37 | 66 | 1.045,67 |
| AXE671T306 | 710 | 15.700 | 0,55 | 79 | 1.094,69 |
| AXE671T406 | 710 | 18.300 | 0,75 | 76 | 1.272,48 |

**SERIE AXIAN PIROS**
**HELICOIDAL CERTIFICADO**
**PARA 400°C 2h o 300°C 2h.**

Marco circular construido en chapa galvanizada. Hélices de aluminio de perfi l grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores trifásicos, clase H, IP 55, certifi cados EN12101. Bancada porta motor regulable en altura, fi jación a envolvente mediante tornillos. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| API2045T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 1.257,94 |
| API2045T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.524,52 |
| API2045T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 1.874,41 |
| API2050T248 | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 1.628,66 |
| API2050T308 | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 1.978,55 |
| API2050T408 | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 1.978,55 |
| API2056T306 | 560 | 16.058 | 5,5 | 90 | 2.578,36 |
| API2063T246 | 630 | 26.725 | 7,5 | 85 | 2.919,92 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| API4045T408 | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 1.166,18 |
| API456T306 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 1.495,64 |
| API463T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.561,67 |
| API463T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.615,93 |
| API463T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.780,71 |
| API463T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.996,14 |
| API471T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.939,65 |
| API471T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 2.112,99 |
| API471T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 2.388,91 |
| API480T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 2.090,46 |
| API480T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 2.182,00 |
| API480T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 2.491,06 |
| API480T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 3.015,96 |
| API490T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 2.656,71 |
| API490T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 3.631,27 |
| API490T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.903,22 |
| API490T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 4.155,79 |
| API490T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 3.144,09 |
| API490T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 3.654,34 |
| API410T246 | 1.000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 3.050,20 |

CONCEPTO

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| API410T306 | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 3.714,78 |
| API410T346 | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 5.183,16 |
| API410T341 | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 6.648,51 |
| API410T406 | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 5.780,60 |
| API412T246 | 1.250 | 89.593 | 15 | 94 | 6.961,27 |
| API412T241 | 1.250 | 87.465 | 22 | 101 | 10.860,92 |
| API412T306 | 1.250 | 114.256 | 22 | 97 | 8.040,11 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| API663T246 | 630 | 9.774 | 0,55 | 63 | 1.757,08 |
| API671T246 | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.837,38 |
| API671T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.851,37 |
| API671T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 2.255,04 |
| API680T246 | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 2.297,78 |
| API680T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 2.528,55 |
| API680T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 2.359,93 |
| API690T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 2.614,41 |
| API690T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.791,92 |
| API690T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 3.497,62 |
| API690T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.897,35 |
| API690T341 | 900 | 29.088 | 3 | 81 | 4.223,87 |
| API610T246 | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.926,95 |
| API610T306 | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 3.260,89 |
| API610T346 | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 3.778,86 |

400V 50Hz (III~) 2800/1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| API1045T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 1.458,25 |
| API1045T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 896,05 |
| API1045T408 | 450 | 12.375 | 3,1 | 85 | 1.054,71 |
| API1050T248 | 500 | 9.180/2.295 | 2,2 | 87 | 1.000,19 |
| API1050T308 | 500 | 11.430/5.715 | 3,1 | 87 | 1.158,85 |
| API1050T408 | 500 | 14.183 | 3,1 | 83 | 1.158,85 |
| API1056T246 | 560 | 12.898/6.449 | 4,4 | 91 | 1.478,75 |
| API1056T306 | 560 | 16058/8.029 | 6 | 90 | 1.747,58 |
| API1063T246 | 630 | 26.725/13.363 | 8 | 85 | 2.228,22 |

**MODELOS F 300**
400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APIF32045T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 860,40 |
| APIF32045T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 991,90 |
| APIF32045T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 1.181,17 |
| APIF32050T248 | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 1.096,03 |
| APIF32050T308 | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 1.285,31 |
| APIF32050T408 | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 1.285,31 |
| APIF32056T246 | 560 | 12.898 | 4 | 91 | 1.574,67 |
| APIF32056T306 | 560 | 16.058 | 5,5 | 90 | 1.884,49 |
| APIF32056T346 | 560 | 18.900 | 7,5 | 89 | 2.048,48 |
| APIF32063T246 | 630 | 26.725 | 7,5 | 85 | 2.131,79 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APIF34045T408 | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 758,22 |
| APIF34056T306 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 1.116,44 |
| APIF34063T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.199,75 |
| APIF34063T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.212,08 |
| APIF34063T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.240,49 |
| APIF34063T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.461,96 |
| APIF34071T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.557,76 |
| APIF34071T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.557,76 |
| APIF34071T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.893,70 |
| APIF34080T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.997,83 |
| APIF34080T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 1.997,83 |
| APIF34080T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 2.311,28 |
| APIF34080T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 2.564,62 |
| APIF34090T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 2.060,52 |
| APIF34090T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.373,97 |
| APIF34090T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 2.627,30 |
| APIF34090T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 2.627,30 |
| APIF34090T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 3.504,36 |
| APIF34090T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 3.504,36 |
| APIF34100T246 | 1.000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 2.515,59 |
| APIF34100T306 | 1.000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 2.768,93 |
| APIF34100T346 | 1.000 | 67.954 | 11 | 89 | 3.645,99 |
| APIF34100T341 | 1.000 | 59.637 | 15 | 93 | 3.859,59 |
| APIF34100T406 | 1.000 | 83.280 | 15 | 91 | 3.859,59 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 900/1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| APIF36063T246 | 630 | 9.774 | 0,55 | 63 | 1.168,72 |
| APIF36063T306 | 630 | 10.800 | 0,55 | 68 | 1.168,72 |
| APIF36063T406 | 630 | 14.000 | 0,55 | 69 | 1.168,72 |
| APIF36071T246 | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.264,52 |
| APIF36071T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.264,52 |
| APIF36071T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 1.428,05 |
| APIF36080T246 | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 1.368,66 |
| APIF36080T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.532,19 |
| APIF36080T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.541,31 |
| APIF36090T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.594,88 |
| APIF36090T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 1.604,00 |
| APIF36090T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 1.746,45 |
| APIF36090T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 1.906,78 |
| APIF36090T341 | 900 | 29.080 | 3 | 81 | 2.256,59 |
| APIF36100T246 | 1.000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 1.745,62 |
| APIF36100T306 | 1.000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.048,40 |
| APIF36100T241 | 1.000 | 24.182 | 3 | 84 | 2.398,21 |
| APIF36100T346 | 1.000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.398,21 |
| APIF36100T301 | 1.000 | 32.646 | 4 | 83 | 2.563,49 |
| APIF36100T341 | 1.000 | 39.901 | 5,5 | 83 | 2.856,07 |

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APIF31045T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 891,05 |
| APIF31045T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.000,69 |
| APIF31045T408 | 450 | 12.375 | 3,1 | 85 | 1.191,54 |
| APIF31050T248 | 500 | 9.180/4.590 | 2,2 | 87 | 1.104,82 |
| APIF31050T308 | 500 | 11.500/5.715 | 3,1 | 87 | 1.295,68 |
| APIF31050T408 | 500 | 14.183 | 3,1 | 83 | 1.295,68 |
| APIF31056T246 | 560 | 12.898/6.449 | 4,4 | 91 | 1.640,45 |
| APIF31056T306 | 560 | 16.058/8.029 | 6 | 90 | 1.937,64 |
| APIF31056T346 | 560 | 18.900 | 6 | 89 | 1.937,64 |
| APIF31063T246 | 630 | 26.725/13.363 | 8 | 85 | 2.489,14 |

## HELICOIDALES PARA ACOPLAR A CONDUCTOS

**SERIE AXITUB**
**VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR**

Tubo metálico en chapa de acero galvanizado. Con trampilla de registro. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 55. Bancada porta motor regulable en altura, fijación a envolvente mediante tornillos. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Bajo demanda en acero inox., y forma camisa corta.

230V 50Hz (I~) 1450 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TA4035M30 | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 523,44 |
| TA4035M40 | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 538,37 |
| TA4040M30 | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 662,04 |
| TA4040M40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 673,28 |
| TA4045M30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 62 | 704,29 |
| TA4045M40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 65 | 707,85 |
| TA4050M30 | 500 | 4.781 | 0,18 | 65 | 752,33 |
| TA4050M34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 66 | 757,77 |
| TA4056M34 | 560 | 7.055 | 0,55 | 70 | 771,37 |
| TA4063M24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 998,24 |
| TA4063M | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.027,64 |
| TA4063M40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.061,78 |
| TA4071M34 | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.275,48 |

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TA4031T30 | 315 | 1.906 | 0,12 | 54 | 417,90 |
| TA4031T40 | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 429,33 |
| TA4035T30 | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 460,90 |
| TA4035T40 | 355 | 3.512 | 0,12 | 60 | 496,10 |

CONCEPTO



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TA4040T30 | 400 | 3.832 | 0,12 | 62 | 601,15 |
| TA4040T40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 657,94 |
| TA4045T30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 653,41 |
| TA4045T40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 689,71 |
| TA4050T24 | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 718,07 |
| TA4050T30 | 500 | 4.781 | 0,25 | 71 | 720,54 |
| TA4050T34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 758,58 |
| TA4056T24 | 560 | 4.977 | 0,37 | 76 | 771,81 |
| TA4056T30 | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 781,06 |
| TA4056T34 | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 790,31 |
| TA4063T24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 837,04 |
| TA4063T | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 874,90 |
| TA4063T40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 971,02 |
| TA4071T | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.135,97 |
| TA4071T40 | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 1.193,79 |
| TA4080T24 | 800 | 25.580 | 3 | 79 | 1.153,74 |
| TA4080T30 | 800 | 30.544 | 4 | 80 | 1.265,43 |
| TA4080T34 | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 1.285,43 |
| TA4090T24 | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 1.299,32 |
| TA4090T | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 1.642,57 |

400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TA9056T34 | 560 | 7.055 | 0,10/0,30 | 63 | 674,62 |
| TA9063T24 | 630 | 10.598 | 0,10/0,30 | 60 | 774,59 |
| TA9063T40 | 630 | 15.208 | 0,20/0,55 | 77 | 807,33 |
| TA9071T34 | 710 | 24.423 | 0,20/0,55 | 71 | 903,13 |
| TA9071T40 | 710 | 28.997 | 0,25/0,75 | 71 | 911,01 |
| TA9080T24 | 800 | 25.580 | 0,20/0,55 | 67 | 944,79 |
| TA9080T34 | 800 | 33.537 | 0,30/1,10 | - | 1.031,68 |
| TA9090T30 | 900 | 45.990 | 0,25/0,75 | 74 | 1.027,64 |

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TA3031T30 | 315 | 1.906 | 0,15/0,60 | 54 | 556,78 |
| TA3031T40 | 315 | 2.451 | 0,15/0,60 | 56 | 556,78 |
| TA3035T30 | 355 | 2.732 | 0,15/0,60 | 58 | 556,78 |
| TA3035T40 | 355 | 3.512 | 0,15/0,60 | 60 | 556,78 |
| TA3040T30 | 400 | 3.832 | 0,15/0,60 | 62 | 581,78 |
| TA4840T40 | 400 | 4.783 | 0,15/0,60 | 64 | 581,78 |
| TA3045T30 | 450 | 4.754 | 0,15/0,60 | 65 | 602,60 |
| TA3045T40 | 450 | 6.508 | 0,15/0,60 | 67 | 602,60 |
| TA3050T24 | 500 | 3.545 | 0,15/0,60 | 72 | 644,26 |
| TA3050T30 | 500 | 4.781 | 0,15/0,60 | 71 | 644,26 |
| TA3050T34 | 500 | 5.024 | 0,15/0,60 | 70 | 644,26 |
| TA3056T24 | 560 | 4.977 | 0,15/0,60 | 76 | 706,74 |
| TA3056T30 | 560 | 5.872 | 0,15/0,60 | 74 | 706,74 |
| TA3056T34 | 560 | 7.055 | 0,20/0,80 | 74 | 742,89 |
| TA48063T24 | 630 | 10.598 | 0,20/0,80 | 70 | 842,86 |
| TA3063T34 | 630 | 15.095 | 0,40/1,20 | 74 | 909,30 |
| TA3063T40 | 630 | 15.208 | 0,55/1,60 | 77 | 944,58 |
| TA3071T34 | 710 | 24.423 | 0,55/2,20 | 81 | 1.149,18 |
| TA4871T40 | 710 | 28.997 | 1,00/3,80 | 81 | 1.471,87 |
| TA4880T30 | 800 | 30.544 | 1,30/5,00 | 80 | 1.754,04 |
| TA3080T24 | 800 | 25.580 | 1,80/7,20 | 79 | 2.029,45 |
| TA3080T34 | 800 | 33.537 | 1,80/7,20 | 81 | 2.029,45 |
| TA3090T24 | 900 | 36.420 | 1,30/5,00 | 82 | 1.829,01 |
| TA3090T30 | 900 | 45.990 | 1,80/7,20 | 85 | 2.104,43 |

**SERIE AXI BOX / AXI BOX S**
**HELICOIDAL CON ENVOLVENTE QUE FACILITA LA CONEXION A CONDUCTOS**

Envolvente compacta fabricada en chapa de acero galvanizado, registrable. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.
Opcional: Motores clase H. Soportes laterales de sustentación hasta tamaño 630. Versión TwinAxi Box.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
37 PAGINA

## AXI BOX

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| AC4035M30B | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 562,57 |
| AC4035M40B | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 562,57 |
| AC4040M30B | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 587,17 |
| AC4045M30B | 450 | 4.754 | 0,18 | 60 | 662,65 |
| AC4045M40B | 450 | 6.508 | 0,37 | 62 | 675,90 |
| AC4050M30B | 500 | 4.781 | 0,18 | 64 | 796,39 |
| AC4050M34B | 500 | 5.024 | 0,37 | 65 | 807,22 |
| AC4063M24B | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 1.114,46 |
| AC4063M34B | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.136,14 |
| AC4063M40B | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.145,77 |
| AC4071M34B | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.584,34 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC4031T30B | 315 | 1.906 | 0,12 | 54 | 505,23 |
| AC4031T40B | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 505,23 |
| AC4035T30B | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 562,57 |
| AC4035T40B | 355 | 3.512 | 0,12 | 60 | 562,57 |
| AC4040T30B | 400 | 3.832 | 0,12 | 62 | 587,17 |
| AC4040T40B | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 587,17 |
| AC4045T30B | 450 | 4.754 | 0,18 | 60 | 619,28 |
| AC4045T40B | 450 | 6.508 | 0,37 | 62 | 626,51 |
| ACB4050T24 | 500 | 3.545 | 0,25 | 62 | 712,85 |
| AC4050T30B | 500 | 4.781 | 0,25 | 64 | 743,37 |
| AC4050T34B | 500 | 5.024 | 0,37 | 65 | 756,63 |
| AC4056T24B | 560 | 4.977 | 0,37 | 73 | 813,25 |
| AC4056T30B | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 816,85 |
| AC4056T34B | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 879,52 |
| AC4063T24B | 630 | 10.598 | 0,75 | 72 | 1.000,00 |
| AC4063T34B | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.036,14 |
| AC4063T40B | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.050,60 |
| AC4071T34B | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.351,80 |
| AC4071T40B | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 1.445,78 |
| AC4080T24B | 800 | 25.580 | 3 | 79 | 1.553.20 |
| AC4080T30B | 800 | 30.544 | 4 | 80 | 1.586,39 |
| AC4080T34B | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 1.644,33 |
| AC4090T24B | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 1.710,84 |
| AC4090T30B | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 1.915,66 |

## AXI BOX S

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC4035M30SB | 355 | 2.732 | 0,09 | 55 | 651,70 |
| AC4035M40SB | 355 | 3.512 | 0,09 | 57 | 651,70 |
| AC4040M30SB | 400 | 3.832 | 0,09 | 59 | 666,29 |
| AC4045M30SB | 450 | 4.754 | 0,18 | 57 | 702,41 |
| AC4045M40SB | 450 | 6.508 | 0,37 | 59 | 716,46 |
| AC4050M30SB | 500 | 4.781 | 0,18 | 61 | 844,17 |
| AC4050M34SB | 500 | 5.024 | 0,37 | 62 | 855,66 |
| AC4063M24SB | 630 | 10.598 | 0,75 | 67 | 1.181,32 |
| AC4063M34SB | 630 | 15.095 | 1,1 | 71 | 1.204,31 |
| AC4063M40SB | 630 | 15.208 | 1,5 | 74 | 1.214,52 |
| AC4071M34SB | 710 | 24.423 | 2,2 | 78 | 1.679,39 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC4031T30SB | 315 | 1.906 | 0,12 | 51 | 634,36 |
| AC4031T40SB | 315 | 2.451 | 0,12 | 52 | 634,36 |
| AC4035T30SB | 355 | 2.732 | 0,12 | 55 | 651,70 |
| AC4035T40SB | 355 | 3.512 | 0,12 | 57 | 651,70 |
| AC4040T30SB | 400 | 3.832 | 0,12 | 59 | 666,29 |
| AC4040T40SB | 400 | 4.783 | 0,12 | 61 | 666,29 |
| AC4045T30SB | 450 | 4.754 | 0,18 | 57 | 656,44 |
| AC4045T40SB | 450 | 6.508 | 0,37 | 59 | 664,10 |
| AC4050T24SB | 500 | 3.545 | 0,25 | 59 | 751,97 |
| AC4050T30SB | 500 | 4.781 | 0,25 | 61 | 787,97 |
| AC4050T34SB | 500 | 5.024 | 0,37 | 62 | 802,02 |
| AC4056T24SB | 560 | 4.977 | 0,37 | 70 | 862,05 |
| AC4056T30SB | 560 | 5.872 | 0,37 | 71 | 885,13 |
| AC4056T34SB | 560 | 7.055 | 0,75 | 71 | 932,28 |
| AC4063T24SB | 630 | 10.598 | 0,75 | 69 | 1.059,99 |
| AC4063T34SB | 630 | 15.095 | 1,1 | 71 | 1.098,31 |
| AC4063T40SB | 630 | 15.208 | 1,5 | 74 | 1.113,64 |
| AC4071T34SB | 710 | 24.423 | 2,2 | 78 | 1.432,91 |
| AC4071T40SB | 710 | 28.997 | 3 | 78 | 1.532,53 |
| AC4080T24SB | 800 | 25.580 | 3 | 77 | 1.681.78 |
| AC4080T30SB | 800 | 30.544 | 4 | 77 | 1.691.57 |
| AC4080T34SB | 800 | 33.537 | 5,5 | 79 | 1.743,00 |
| AC4090T24SB | 900 | 36.420 | 5,5 | 79 | 1.813,49 |
| AC4090T30SB | 900 | 45.990 | 7,5 | 82 | 2.030,59 |

## SERIE AXITRANS
## VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR A TRANSMISIÓN

Tubo metálico construido en chapa de acero acabada en pintura epoxi o en chapa de acero galvanizado. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Bajo demanda en acero inox. AISI 304.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TM4045M60025 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 1.162,68 |
| TM40450M408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 1.166,68 |
| TM40500M248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 1.225,16 |
| TM40500M308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 1.229,16 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TM40450T348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 1.162,68 |
| TM40450T408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 1.166,68 |
| TM40500T248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 1.225,16 |
| TM40500T308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 1.229,16 |
| TM40500T408 | 500 | 7.091 | 0,75 | 68 | 1.322,42 |

## SERIE AXITRANS WINDER
## VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR A TRANSMISIÓN

Tubo metálico construido en chapa de acero acabada en pintura epoxi. Hélices de aluminio según el Serrated Novovent Concept (S.N.C.). Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Temp. de trabajo: De -30°C hasta 150°C. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Bajo demanda en acero inox. AISI 304.

400V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMW4056T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 1.491,62 |
| TMW4056T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 1.564,01 |
| TMW4056T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 1.597,88 |
| TMW4063T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 1.838,93 |
| TMW4063T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 71 | 1.872,79 |
| TMW4063T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 71 | 1.920,23 |
| TMW4071T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 73 | 2.093,55 |
| TMW4071T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 2.141,00 |
| TMW4071T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 72 | 2.220,14 |
| TMW4080T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 2.903,43 |
| TMW4080T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 76 | 3.003,23 |
| TMW4080T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 2.819,95 |
| TMW4080T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 75 | 3.174,01 |
| TMW4090T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 3.407,27 |
| TMW4090T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 3.578,05 |

## SERIE AXITUB WINDER
## VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR A DE NUEVA GENERACION

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Hélices de alto rendimiento, fundición de aluminio Serrated Novovent Concept de paso variable según Multifl ow Novovent System de paso variable según M.N.S. con selección de opciones de mayor rendimiento. Motores eléctricos clase F, IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Bajo demanda en acero inox., y forma camisa corta.



400V 50Hz (III~) 2900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW20560T80400 | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 958,99 |
| TAW20560T80550 | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 1.120,90 |
| TAW20560T80750 | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 1.310,80 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW40560T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 687,70 |
| TAW40560T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 760,10 |
| TAW40560T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 793,96 |
| TAW40630T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 851,73 |
| TAW40630T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 885,60 |
| TAW40630T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 933,04 |
| TAW40710T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 1.014,72 |
| TAW40710T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 1.062,17 |
| TAW40710T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 1.141,31 |
| TAW40800T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 1.245,44 |
| TAW40800T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 1.328,92 |
| TAW40800T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 1.428,72 |
| TAW40800T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 1.599,50 |
| TAW40900T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 1.657,82 |
| TAW40900T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 1.828,60 |
| TAW40900T60750 | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 1.974,38 |
| TAW41000T60750 | 1.000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 2.041,03 |
| TAW41000T61100 | 1.000 | 62.602 | 11 | 79 | 2.521,30 |
| TAW41000T61500 | 1.000 | 75.500 | 15 | 80 | 2.671,33 |
| TAW41000T61850 | 1.000 | 83.050 | 18,5 | 80 | 3.906,20 |
| TAW41000T121500 | 1000 | 57.892 | 15 | 79 | 3.926,33 |
| TAW41250T1500 | 1250 | 92.600 | 15 | 86 | 4.685,71 |
| TAW41250T1850 | 1250 | 92.600 | 18,5 | 86 | 4.768,43 |
| TAW41250T2200 | 1250 | 110.928 | 22 | 87 | 5.129,23 |
| TAW41250T3000 | 1.250 | 129.273 | 30 | 88 | 5.948,27 |
| TAW41250T3700 | 1.250 | 134.444 | 37 | 90 | 7.312,80 |
| TAW41250T64500 | 1.250 | 151.922 | 45 | 93 | 8.230,76 |
| TAW41250T123000 | 1.250 | 78.524 | 30 | 91 | 5.948,27 |
| TAW41250T123700 | 1.250 | 86.459 | 37 | 89 | 7.312,80 |
| TAW41250T124500 | 1.250 | 106.187 | 45 | 91 | 8.230,76 |
| TAW41250T125500 | 1.250 | 106.187 | 55 | 91 | 9.630,74 |
| TAW41250T127500 | 1.250 | 137.474 | 75 | 93 | 12.416,95 |
| TAW41400T63000 | 1.400 | 130.096 | 30 | 89 | 10.276,08 |
| TAW41400T63700 | 1.400 | 129.273 | 37 | 92 | 11.640,61 |
| TAW41400T1964500 | 1.400 | 155.846 | 45 | 91 | 12.558,58 |
| TAW41400T2264500 | 1.400 | 169.872 | 45 | 91 | 12.558,58 |
| TAW41400T65500 | 1.400 | 188.884 | 55 | 94 | 13.958,55 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW30560T60018 | 560 | 6.657 | 0,18 | 56 | 703,57 |
| TAW60560T40025 | 560 | 8.118 | 0,25 | 57 | 706,28 |
| TAW60560T40037 | 560 | 9.230 | 0,37 | 57 | 713,74 |
| TAW60630T40025 | 630 | 9.276 | 0,25 | 60 | 797,92 |
| TAW60630T40037 | 630 | 11.589 | 0,37 | 61 | 805,37 |
| TAW60630T40055 | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 813,25 |
| TAW60710T60037 | 710 | 10.328 | 0,37 | 63 | 934,50 |
| TAW60710T60075 | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 1.091,33 |
| TAW60710T60150 | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 1.205,21 |
| TAW60800T0110 | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 1.216,70 |
| TAW60800T0150 | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 1.309,34 |
| TAW60800T60220 | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 1.403,73 |
| TAW60900T60110 | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 1.445,80 |
| TAW60900T60150 | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 1.538,44 |
| TAW60900T60220 | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 1.632,82 |
| TAW61000T60220 | 1.000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 1.699,47 |
| TAW61000T60300 | 1.000 | 41.318 | 3 | 70 | 1.932,73 |
| TAW61000T60400 | 1.000 | 45.962 | 4 | 72 | 2.008,96 |
| TAW61000T60550 | 1.000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 2.197,69 |
| TAW61250T0550 | 1.250 | 61.116 | 5,5 | 77 | 3.059,92 |
| TAW61250T60750 | 1.250 | 73.213 | 7,5 | 78 | 3.674,39 |
| TAW61250T1100 | 1.250 | 85.320 | 11 | 79 | 4.162,74 |
| TAW61400T61100 | 1.400 | 86.731 | 11 | 81 | 8.490,56 |
| TAW61400T61850 | 1.400 | 121.080 | 18,5 | 83 | 9.922,83 |
| TAW61400T62200 | 1.400 | 125.923 | 22 | 85 | 10.765,15 |
| TAW61600T61500 | 1.600 | 129.529 | 15 | 85 | 11.072,08 |
| TAW61600T61850 | 1600 | 129.529 | 18,5 | 85 | 12.022,88 |
| TAW61600T62200 | 1600 | 155.167 | 22 | 86 | 12.722,88 |
| TAW61600T63000 | 1600 | 180.828 | 30 | 87 | 14.097,45 |

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW40560T60055 | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 865,65 |
| TAW90560T0080 | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 873,52 |
| TAW90560T0120 | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 952,54 |
| TAW90630T40120 | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 1.044,17 |
| TAW90630T40160 | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 1.078,37 |
| TAW90710T0120 | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 1.173,30 |
| TAW90710T0160 | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 1.207,50 |
| TAW90710T0220 | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 1.393,61 |
| TAW90800T60300 | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 1.723,63 |
| TAW90800T60600 | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 2.216,06 |
| TAW90800T61000 | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 2.855,07 |
| TAW90900T60450 | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 2.229,34 |
| TAW90900T60600 | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 2.445,15 |
| TAW90900T61000 | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 3.084,16 |
| TAW91000T1100 | 1.000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 3.150,81 |
| TAW91000T61400 | 1.000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 3.361,24 |
| TAW91250T1700 | 1.250 | 92.600 | 6,50/16,00 | 86 | 4.912,67 |
| TAW91250T2800 | 1.250 | 110.928 | 9,00/26,00 | 87 | 6.117,80 |
| TAW91250T3700 | 1.250 | 129.273 | 12,00/34,00 | 88 | 8.684,99 |
| TAW91400T62600 | 1.400 | 130.096 | 9,00/26,00 | 89 | 10.445,61 |
| TAW91400T64000 | 1.400 | 155.846 | 14,00/40,00 | 91 | 13.587,34 |

400V 50Hz (III~) 1400/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAW30560T40055 | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 865,02 |
| TAW30560T40080 | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 901,18 |
| TAW30560T40110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 967,61 |
| TAW30630T40075 | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 992,81 |
| TAW30630T40110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 1.059,25 |
| TAW30630T40150 | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 1.094,53 |
| TAW30710T60110 | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 1.188,38 |
| TAW30710T60150 | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 1.223,66 |
| TAW30710T60220 | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 1.332,46 |
| TAW30800T60300 | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 1.520,36 |
| TAW30800T60400 | 800 | 33.910 | 0,70/3,80 | 75 | 1.759,28 |
| TAW30800T60550 | 800 | 33.910 | 1,30/5,00 | 75 | 1.999,79 |
| TAW30800T60720 | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 2.275,21 |
| TAW30900T60280 | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 1.749,45 |
| TAW30900T60400 | 900 | 35.650 | 0,70/3,80 | 76 | 1.988,38 |
| TAW30900T60550 | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 2.228,89 |
| TAW30900T60750 | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 2.504,30 |
| TAW31000T60750 | 1.000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 2.570,95 |
| TAW31000T61100 | 1.000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 3.005,27 |
| TAW31000T61500 | 1.000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 3.438,01 |
| TAW31000T61700 | 1.000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 4.152,08 |
| TAW31250T1500 | 1.250 | 92.600 | 3,50/14,00 | 86 | 4.300,24 |
| TAW31250T1850 | 1.250 | 92.600 | 4,30/17,00 | 86 | 5.014,31 |
| TAW31250T2200 | 1.250 | 110.928 | 5,00/20,00 | 87 | 5.116,32 |
| TAW31250T62800 | 1.250 | 120.912 | 6,50/28,00 | 88 | 6.130,21 |
| TAW31250T122800 | 1.250 | 78.524 | 6,50/28,00 | 91 | 6.130,21 |
| TAW31250T123500 | 1.250 | 86.459 | 8,00/35,00 | 89 | 6.887,51 |
| TAW31250T3700 | 1.250 | 134.444 | 9,20/37,00 | 90 | 8.859,65 |
| TAW31250T64400 | 1.250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 9.607,71 |
| TAW31250T124400 | 1.250 | 106.187 | 11,00/44,00 | 91 | 9.607,71 |
| TAW31250T125500 | 1250 | 106.187 | 14,70/55,00 | 91 | 11.079,08 |
| TAW31400T62800 | 1400 | 130.096 | 6,50/28,00 | 89 | 10.458,02 |
| TAW31400T64400 | 1400 | 155.846 | 11,00/44,00 | 91 | 13.935,52 |
| TAW31400T2264400 | 1400 | 169.872 | 11,00/44,00 | 91 | 13.935,52 |
| TAW31400T65500 | 1.400 | 129.273 | 14,70/55,00 | 92 | 15.406,89 |
| TAW31400T66800 | 1.400 | 188.884 | 17,00/68,00 | 94 | 19.057,50 |

**SERIE AXITUB SOLID**
**VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR**

Tubo metálico construido en chapa de acero. Hélices de aluminio de perfi l grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Bajo demanda en acero inox., y forma camisa corta.

230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS231M308 | 315 | 3.596 | 0,55 | 74 | 575,47 |
| TAS231M408 | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 577,59 |
| TAS235M308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 608,03 |
| TAS235M408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 644,32 |
| TAS240M348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 911,93 |
| TAS240M408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 1.109,24 |
| TAS245M248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 918,91 |
| TAS245M348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.164,58 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
39 PAGINA



CONCEPTO

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS431M348 | 315 | 2.145 | 0,12 | 57 | 472,15 |
| TAS435M308 | 355 | 2.574 | 0,12 | 63 | 550,09 |
| TAS435M348 | 355 | 3.074 | 0,12 | 61 | 585,22 |
| TAS440M348 | 400 | 4.578 | 0,18 | 65 | 688,04 |
| TAS440M408 | 400 | 5.149 | 0,25 | 67 | 731,97 |
| TAS445M248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 712,28 |
| TAS445M348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 750,79 |
| TAS445M408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 789,31 |
| TAS450M248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 818,47 |
| TAS450M308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 852,57 |
| TAS450M408 | 500 | 7.091 | 0,55 | 68 | 915,57 |

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS231T308 | 315 | 3.596 | 0,55 | 74 | 538,81 |
| TAS231T408 | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 543,15 |
| TAS235T308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 567,20 |
| TAS235T408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 571,73 |
| TAS240T348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 748,67 |
| TAS240T408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 757,77 |
| TAS245T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 715,56 |
| TAS245T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 815,49 |
| TAS245T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 956,97 |
| TAS20500T248 | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 890,31 |
| TAS20500T308 | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 997,14 |
| TAS250T408 | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 997,14 |
| TAS20560T246 | 560 | 12.898 | 4 | 91 | 1.128,23 |
| TAS20560T306 | 560 | 16.058 | 5,5 | 90 | 1.318,71 |
| TAS20560T346 | 560 | 18.900 | 7,5 | 89 | 1.542,12 |
| TAS20560T406 | 560 | 27.981 | 11 | 90 | 2.236,07 |
| TAS263T246 | 630 | 26.725 | 7,5 | 85 | 1.649,93 |
| TAS20630T306 | 630 | 31.331 | 11 | 91 | 2.343,88 |
| TAS20630T346 | 630 | 35.896 | 11 | 90 | 2.343,88 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS431T348 | 355 | 2.145 | 0,12 | 57 | 474,11 |
| TAS435T308 | 355 | 2.574 | 0,12 | 63 | 550,42 |
| TAS435T348 | 355 | 3.074 | 0,12 | 61 | 578,90 |
| TAS440T348 | 400 | 4.578 | 0,18 | 65 | 661,89 |
| TAS440T408 | 400 | 5.149 | 0,25 | 67 | 696,72 |
| TAS445T248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 698,29 |
| TAS445T348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 714,07 |
| TAS445T408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 746,04 |
| TAS450T248 | 500 | 4.590 | 0,25 | 72 | 805,40 |
| TAS450T308 | 500 | 5.715 | 0,37 | 72 | 814,19 |
| TAS450T408 | 500 | 7.091 | 0,75 | 68 | 936,31 |
| TAS40560T246 | 560 | 6.449 | 0,75 | 76 | 858,91 |
| TAS40560T346 | 560 | 9.450 | 0,75 | 74 | 953,91 |
| TAS463T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.062,22 |
| TAS463T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.092,42 |
| TAS463T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.162,94 |
| TAS463T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.199,59 |
| TAS471T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.294,57 |
| TAS471T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.296,86 |
| TAS471T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.388,27 |
| TAS480T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.465,35 |
| TAS480T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 1.487,00 |
| TAS480T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 1.713,21 |
| TAS480T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 1.879,30 |
| TAS490T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 1.998,02 |
| TAS490T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.079,92 |
| TAS490T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 2.425,77 |
| TAS490T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 2.505,80 |
| TAS490T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 2.674,76 |
| TAS490T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 2.881,22 |
| TAS410T246 | 1000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 2.597,46 |
| TAS410T306 | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 2.883,13 |
| TAS410T346 | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 3.270,05 |
| TAS410T406 | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 3.632,72 |
| TAS410T341 | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 3.760,80 |
| TAS412T246 | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 4.259,74 |
| TAS412T241 | 1250 | 87.465 | 22 | 101 | 5.129,23 |
| TAS412T306 | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 4.878,62 |
| TAS412T301 | 1250 | 103.091 | 30 | 100 | 6.243,11 |
| TAS412T341 | 1250 | 128.691 | 37 | 99 | 7.524,43 |
| TAS41400T246 | 1400 | 125.871 | 30 | 98 | 10.276,08 |
| TAS41400T412 | 1400 | 122.882 | 37 | 104 | 11.640,61 |
| TAS41400T306 | 1400 | 160.522 | 37 | 100 | 11.640,61 |
| TAS41400T012 | 1400 | 144.835 | 55 | 103 | 13.958,55 |
| TAS41400T412 | 1400 | 180.801 | 75 | 103 | 16.744,77 |



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS671T246 | 710 | 13.254 | 0,37 | 67 | 1.130,24 |
| TAS671T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.155,76 |
| TAS671T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 1.231,22 |
| TAS680T246 | 800 | 14.968 | 0,37 | 70 | 1.281,90 |
| TAS680T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.381,34 |
| TAS680T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.450,29 |
| TAS680T456 | 800 | 29.373 | 1,5 | 76 | 1.562,09 |
| TAS690T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.891,67 |
| TAS690T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 1.960,68 |
| TAS690T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.042,79 |
| TAS690T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 2.134,63 |
| TAS690T341 | 900 | 28.900 | 3 | 81 | 2.355,54 |
| TAS610T246 | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.219,55 |
| TAS610T306 | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.516,42 |
| TAS610T346 | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.856,09 |
| TAS610T241 | 1000 | 23.715 | 3 | 84 | 2.555,98 |
| TAS610T301 | 1000 | 32.674 | 4 | 83 | 2.718,29 |
| TAS610T341 | 1000 | 39.732 | 5,5 | 83 | 2.872,62 |
| TAS612T246 | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 3.385,87 |
| TAS612T306 | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 3.822,49 |
| TAS612T346 | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 4.019,33 |
| TAS612T406 | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 4.452,37 |
| TAS612T301 | 1250 | 62.929 | 11 | 88 | 4.908,23 |
| TAS612T341 | 1250 | 77.117 | 15 | 89 | 5.684,91 |
| TAS612T401 | 1250 | 93.253 | 18,5 | 90 | 7.284,80 |
| TAS61400T306 | 1400 | 107.068 | 11 | 91 | 8.490,56 |
| TAS61400T012 | 1400 | 96.605 | 15 | 94 | 9.114,36 |
| TAS61400T412 | 1400 | 120.595 | 18,5 | 94 | 6.331,35 |
| TAS61600T246 | 1600 | 125.322 | 15 | 93 | 11.072,08 |
| TAS61600T306 | 1600 | 159.822 | 22 | 95 | 12.722,88 |
| TAS61600T012 | 1600 | 144.204 | 30 | 98 | 14.097,45 |
| TAS61600T412 | 1600 | 180.013 | 37 | 98 | 15.305,40 |

400V 50Hz (III~) 2800/1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS10315T408 | 315 | 4.012 | 0,20/0,80 | 74 | 753,51 |
| TAS2440T348 | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 773,51 |
| TAS10355T408 | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 784,00 |
| TAS2440T34 | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 834,45 |
| TAS10400T408 | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 900,22 |
| TAS2445T24 | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 825,66 |
| TAS2445T34 | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 916,88 |
| TAS2445T40 | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 1.075,54 |
| TAS10560T246 | 560 | 12.898 | 1,10/4,40 | 91 | 1.103,82 |
| TAS10560T306 | 560 | 16.058 | 1,50/6,00 | 91 | 1.589,30 |
| TAS10560T346 | 560 | 18.900 | 1,50/6,00 | 90 | 1.589,30 |
| TAS10560T406 | 560 | 27.981 | 3,00/12,00 | 91 | 2.642,97 |
| TAS10630T246 | 630 | 26.725 | 2,00/8,00 | 86 | 2.078,27 |
| TAS10630T306 | 630 | 31.331 | 3,00/12,00 | 92 | 2.734,60 |
| TAS10630T346 | 630 | 35.896 | 3,00/12,00 | 90 | 2.734,60 |

230V 50Hz (I~) 1400/700 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS30355T348 | 315 | 2.145 | 0,15/0,60 | 57 | 702,57 |
| TAS30355T308 | 355 | 2.574 | 0,15/0,60 | 63 | 702,57 |
| TAS30355T348 | 355 | 3.074 | 0,15/0,60 | 61 | 702,57 |
| TAS30400T348 | 400 | 4.578 | 0,15/0,60 | 65 | 727,56 |
| TAS30400T408 | 400 | 5.149 | 0,15/0,60 | 67 | 727,56 |
| TAS30450T248 | 450 | 3.946 | 0,15/0,60 | 62 | 744,23 |
| TAS30450T348 | 450 | 6.334 | 0,15/0,60 | 66 | 744,23 |
| TAS30450T408 | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 744,23 |
| TAS30500T248 | 500 | 4.590 | 0,15/0,60 | 72 | 810,87 |
| TAS30500T308 | 500 | 5.715 | 0,15/0,60 | 72 | 810,87 |
| TAS30500T408 | 500 | 7.091 | 0,15/0,60 | 68 | 810,87 |
| TAS30560T246 | 560 | 6.449 | 0,20/0,80 | 76 | 901,18 |
| TAS30560T306 | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 901,18 |
| TAS30560T346 | 560 | 9.450 | 0,20/0,80 | 74 | 901,18 |
| TAS30630T246 | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 992,81 |
| TAS30630T306 | 630 | 16.936 | 0,40/1,20 | 77 | 1.059,25 |
| TAS30630T346 | 630 | 19.403 | 0,55/1,60 | 76 | 1.094,53 |
| TAS30630T406 | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 1.203,33 |
| TAS30710T246 | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 1.332,46 |
| TAS30710T306 | 710 | 22.963 | 0,55/2,20 | 82 | 1.332,46 |
| TAS30710T406 | 710 | 31.990 | 1,30/5,00 | 85 | 1.895,66 |
| TAS30800T246 | 800 | 26.095 | 1,30/5,00 | 79 | 1.999,79 |
| TAS30800T306 | 800 | 29.679 | 1,30/5,00 | 82 | 1.999,79 |
| TAS30800T346 | 800 | 35.804 | 1,80/7,20 | 84 | 2.275,21 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAS30800T406 | 800 | 39.911 | 3,00/11,00 | 85 | 2.709,53 |
| TAS4890T24 | 900 | 34.047 | 1,30/5,00 | 84 | 2.228,89 |
| TAS4890T30 | 900 | 45.966 | 1,80/7,20 | 86 | 2.504,30 |
| TAS30900T346 | 900 | 48.000 | 3,00/11,00 | 86 | 2.938,62 |
| TAS4890T40 | 900 | 58.626 | 3,00/11,00 | 88 | 2.938,62 |
| TAS30900T412 | 900 | 33.995 | 3,00/11,00 | 91 | 2.938,62 |
| TAS30900T301 | 900 | 42.800 | 3,00/11,00 | 90 | 2.938,62 |
| TAS31000T246 | 1000 | 46.891 | 1,80/7,20 | 87 | 2.570,95 |
| TAS4810T30 | 1000 | 57.501 | 3,00/11,00 | 89 | 3.005,27 |
| TAS4810T34 | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 3.005,27 |
| TAS4810T40 | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 4.152,08 |
| TAS31000T412 | 1000 | 59.637 | 4,30/17,00 | 93 | 4.152,08 |
| TAS31250T246 | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 5.014,31 |
| TAS31250T306 | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 6.130,21 |
| TAS31250T412 | 1250 | 87.465 | 6,50/28,00 | 101 | 6.130,21 |
| TAS31250T012 | 1250 | 103.091 | 8,00/35,00 | 100 | 6.887,51 |
| TAS31250T412 | 1250 | 128.691 | 9,20/37,00 | 99 | 8.859,65 |
| TAS31400T246 | 1400 | 125.871 | 6,50/28,00 | 98 | 10.458,02 |
| TAS31400T306 | 1400 | 160.522 | 9,20/37,00 | 100 | 13.187,46 |
| TAS31400T412 | 1400 | 122.882 | 9,20/37,00 | 104 | 13.187,46 |
| TAS31400T012 | 1400 | 144.835 | 14,70/55,00 | 103 | 15.406,89 |
| TAS31400T412 | 1400 | 180.801 | 17,00/68,00 | 103 | 19.057,50 |

**SERIE AXI BOX SOLID / AXI BOX SOLID S HELICOIDAL CON ENVOLVENTES**

Envolvente compacta fabricada en chapa de acero galvanizado, registrable. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 55. Sentido del aire: Motor hélice.Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas. Opcional: motores clase H.

**AXI BOX SOLID**

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB445T248 | 450 | 3.946 | 0,18 | 62 | 625,06 |
| ACB445T348 | 450 | 6.334 | 0,25 | 66 | 639,05 |
| ACB445T408 | 450 | 7.308 | 0,37 | 70 | 642,68 |
| ACB456T306 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 947,94 |
| ACB463T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.199,58 |
| ACB463T306 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.238,47 |
| ACB463T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.290,17 |
| ACB463T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.415,93 |
| ACB471T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.427,45 |
| ACB471T306 | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.553,21 |
| ACB471T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.617,22 |
| ACB480T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.892,66 |
| ACB480T306 | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 2.017,31 |
| ACB480T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 2.080,73 |
| ACB480T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 2.583,63 |
| ACB490T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 2.390,22 |
| ACB490T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.450,61 |
| ACB490T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 2.690,51 |
| ACB490T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 2.939,94 |
| ACB490T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 3.231,79 |
| ACB490T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 3.379,63 |
| ACB410T246 | 1000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 3.094,65 |
| ACB410T306 | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 3.446,31 |
| ACB410T346 | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 3.938,67 |
| ACB410T406 | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 4.571,67 |
| ACB410T341 | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 5.143,10 |
| ACB412T246 | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 4.866,06 |
| ACB412T306 | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 5.503,33 |
| ACB412T241 | 1250 | 87.465 | 22 | 101 | 5.519,88 |
| ACB412T301 | 1250 | 103.091 | 30 | 100 | 5.974,37 |
| ACB412T341 | 1250 | 128.691 | 37 | 99 | 6.159,50 |



400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB656T346 | 560 | 8.986 | 0,25 | 67 | 966,09 |
| ACB663T246 | 630 | 9.774 | 0,25 | 63 | 1.147,55 |
| ACB663T306 | 630 | 10.800 | 0,37 | 68 | 1.175,45 |
| ACB663T406 | 630 | 14.298 | 0,55 | 69 | 1.211,49 |
| ACB671T246 | 710 | 13.254 | 0,37 | 67 | 1.308,90 |
| ACB671T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.344,85 |
| ACB671T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 1.436,16 |
| ACB680T246 | 800 | 14.968 | 0,37 | 70 | 1.720,77 |
| ACB680T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.843,93 |
| ACB680T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.869,84 |
| ACB690T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 2.030,93 |
| ACB690T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.116,38 |
| ACB690T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.254,69 |
| ACB690T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 2.851,74 |
| ACB690T341 | 900 | 28.900 | 3 | 81 | 3.204,81 |
| ACB610T246 | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.303,37 |
| ACB610T306 | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.716,22 |
| ACB610T346 | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 3.142,86 |
| ACB610T241 | 1000 | 23.715 | 3 | 84 | 3.479,05 |
| ACB610T301 | 1000 | 32.674 | 4 | 83 | 3.622,49 |
| ACB610T341 | 1000 | 39.732 | 5,5 | 83 | 3.755,66 |
| ACB612T246 | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 3.587,06 |
| ACB612T306 | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 3.789,84 |
| ACB612T346 | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 4.724,76 |
| ACB612T406 | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 5.306,33 |
| ACB612T301 | 1250 | 62.929 | 11 | 87 | 6.101,91 |
| ACB612T341 | 1250 | 77.117 | 15 | 87 | 6.823,10 |
| ACB612T401 | 1250 | 93.253 | 18,5 | 87 | 10.543,87 |

400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB9056T346 | 560 | 8.986 | 0,10/0,30 | 67 | 953,70 |
| ACB9063T246 | 630 | 9.774 | 0,10/0,30 | 63 | 1.012,02 |
| ACB9063T306 | 630 | 10.800 | 0,20/0,55 | 68 | 1.044,76 |
| ACB9063T406 | 630 | 14.298 | 0,20/0,55 | 69 | 1.094,76 |
| ACB9071T246 | 710 | 13.254 | 0,20/0,55 | 67 | 1.603,00 |
| ACB9071T306 | 710 | 15.698 | 0,20/0,55 | 73 | 1.603,00 |
| ACB9071T406 | 710 | 18.200 | 0,25/0,75 | 74 | 1.751,95 |
| ACB9080T246 | 800 | 14.968 | 0,20/0,55 | 70 | 1.941,80 |
| ACB9080T306 | 800 | 18.535 | 0,25/0,75 | 72 | 2.090,75 |
| ACB9080T346 | 800 | 26.638 | 0,30/1,10 | 74 | 2.112,00 |
| ACB9090T246 | 900 | 21.465 | 0,25/0,75 | 75 | 2.078,52 |
| ACB9090T306 | 900 | 26.956 | 0,30/1,10 | 77 | 2.099,76 |
| ACB9090T346 | 900 | 31.906 | 0,37/1,50 | 78 | 2.192,40 |
| ACB9090T301 | 900 | 23.715 | 0,70/2,20 | 80 | 2.286,79 |
| ACB9090T341 | 900 | 28.900 | 1,00/3,00 | 81 | 2.520,05 |
| ACB90100T246 | 1000 | 29.069 | 0,30/1,10 | 78 | 2.087,26 |
| ACB90100T306 | 1000 | 36.994 | 0,70/2,20 | 80 | 2.274,29 |
| ACB90100T241 | 1000 | 23.715 | 1,00/3,00 | 84 | 2.507,55 |
| ACB90100T346 | 1000 | 44.027 | 1,00/3,00 | 80 | 2.507,55 |
| ACB90100T301 | 1000 | 32.674 | 1,50/4,50 | 83 | 2.870,81 |
| ACB90100T341 | 1000 | 39.732 | 2,20/6,00 | 83 | 3.086,62 |
| ACB90125T301 | 1250 | 46.000 | 1,00/3,00 | 85 | 3.428,10 |
| ACB90125T341 | 1250 | 72.125 | 2,20/6,00 | 87 | 4.007,16 |
| ACB90125T401 | 1250 | 85.718 | 3,30/10,00 | 87 | 4.646,17 |
| ACB3090T241 | 1250 | 100.577 | 5,00/11,00 | 89 | 4.795,88 |
| ACB3090T301 | 1250 | 62.929 | 4,50/14,00 | 87 | 4.856,61 |
| ACB30100T341 | 1250 | 77.117 | 6,50/16,00 | 87 | 5.545,81 |
| ACB30125T241 | 1250 | 93.253 | 8,50/20,00 | 87 | 5.643,90 |

400V 50Hz (III~) 1400/700 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB30125T301 | 450 | 3.946 | 0,15/0,60 | 62 | 890,01 |
| ACB30125T341 | 450 | 6.334 | 0,15/0,60 | 66 | 890,01 |
| PBF49090T301 | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 890,01 |
| PBF49090T241 | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 1.021,97 |
| PBF39090T301 | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 1.080,29 |
| PBF39090T241 | 630 | 16.936 | 0,30/1,20 | 77 | 1.146,72 |
| PBF33090T301 | 630 | 19.403 | 0,40/1,60 | 76 | 1.182,01 |
| PBF33090T241 | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 1.290,80 |
| PBSF34090T241 | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 1.993,09 |
| PBSF34090T301 | 710 | 22.963 | 0,55/2,20 | 82 | 1.993,09 |
| PBSF34100T341 | 710 | 31.990 | 1,30/5,00 | 85 | 2.556,28 |
| PBSF34125T241 | 800 | 26.095 | 1,30/5,00 | 79 | 2.895,08 |
| PBSF36090T301 | 800 | 29.679 | 1,30/5,00 | 82 | 2.895,08 |
| PBSF36090T341 | 800 | 35.804 | 1,80/7,20 | 84 | 3.170,50 |
| PBSF36100T241 | 800 | 39.911 | 3,00/11,00 | 85 | 3.604,82 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 41 PAGINA



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACB30100T246** | 1000 | 46.891 | 1,80/7,20 | 87 | 3.145,77 |
| **ACB30100T306** | 1000 | 57.501 | 3,00/11,00 | 89 | 3.580,09 |
| **ACB30100T346** | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 3.580,09 |
| **ACB30100T341** | 1000 | 59.637 | 4,30/17,00 | 93 | 4.726,90 |
| **ACB30100T406** | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 4.726,90 |
| **ACB30125T246** | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 5.647,44 |
| **ACB30125T241** | 1250 | 87.465 | 6,50/28,00 | 101 | 6.763,34 |
| **ACB30125T306** | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 6.763,34 |
| **ACB30125T301** | 1250 | 103.091 | 9,20/37,00 | 100 | 7.520,65 |
| **ACB30125T341** | 1250 | 128.691 | 9,20/37,00 | 99 | 9.492,78 |

**AXI BOX SOLID S**

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACBS445T248** | 450 | 3.946 | 0,18 | 59 | 662,55 |
| **ACBS445T348** | 450 | 6.334 | 0,25 | 63 | 677,40 |
| **ACBS445T408** | 450 | 7.308 | 0,37 | 67 | 681,24 |
| **ACBS456T306** | 560 | 8.029 | 0,75 | 72 | 1.004,81 |
| **ACBS463T246** | 630 | 14.446 | 0,75 | 69 | 1.271,56 |
| **ACBS463T306** | 630 | 16.936 | 1,1 | 74 | 1.312,78 |
| **ACBS463T346** | 630 | 19.403 | 1,5 | 73 | 1.367,57 |
| **ACBS463T406** | 630 | 21.938 | 2,2 | 76 | 1.500,89 |
| **ACBS471T246** | 710 | 19.889 | 2,2 | 73 | 1.513,09 |
| **ACBS471T306** | 710 | 22.963 | 2,2 | 79 | 1.646,40 |
| **ACBS471T406** | 710 | 31.990 | 4 | 82 | 1.714,25 |
| **ACBS480T246** | 800 | 26.095 | 4 | 76 | 2.006,22 |
| **ACBS480T306** | 800 | 29.679 | 4 | 79 | 2.138,34 |
| **ACBS480T346** | 800 | 35.804 | 5,5 | 81 | 2.205,58 |
| **ACBS480T406** | 800 | 39.911 | 7,5 | 82 | 2.738,65 |
| **ACBS490T246** | 900 | 34.047 | 4 | 81 | 2.533,62 |
| **ACBS490T306** | 900 | 45.966 | 5,5 | 83 | 2.597,65 |
| **ACBS490T346** | 900 | 48.000 | 7,5 | 83 | 2.851,95 |
| **ACBS490T406** | 900 | 58.626 | 11 | 85 | 3.116,34 |
| **ACBS490T241** | 900 | 33.995 | 7,5 | 88 | 3.425,71 |
| **ACBS490T301** | 900 | 42.800 | 11 | 87 | 3.582,40 |
| **ACBS410T246** | 1000 | 46.891 | 5,5 | 84 | 3.280,33 |
| **ACBS410T306** | 1000 | 57.501 | 7,5 | 86 | 3.653,09 |
| **ACBS410T346** | 1000 | 67.954 | 11 | 86 | 4.174,98 |
| **ACBS410T406** | 1000 | 83.280 | 15 | 88 | 4.845,95 |
| **ACBS410T341** | 1000 | 59.637 | 15 | 90 | 5.451,69 |
| **ACBS412T246** | 1250 | 89.593 | 15 | 91 | 5.158,01 |
| **ACBS412T306** | 1250 | 114.256 | 22 | 94 | 5.833,53 |
| **ACBS412T241** | 1250 | 87.465 | 22 | 98 | 5.851,08 |
| **ACBS412T301** | 1250 | 103.091 | 30 | 97 | 6.332,84 |
| **ACBS412T341** | 1250 | 128.691 | 37 | 96 | 6.529,08 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACBS656T346** | 560 | 8.986 | 0,25 | 64 | 1.024,06 |
| **ACBS663T246** | 630 | 9.774 | 0,25 | 60 | 1.216,40 |
| **ACBS663T306** | 630 | 10.800 | 0,37 | 65 | 1.245,96 |
| **ACBS663T406** | 630 | 14.298 | 0,55 | 66 | 1.284,17 |
| **ACBS671T246** | 710 | 13.254 | 0,37 | 64 | 1.387,44 |
| **ACBS671T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 70 | 1.425,55 |
| **ACBS671T406** | 710 | 18.200 | 0,75 | 71 | 1.522,32 |
| **ACBS680T246** | 800 | 14.968 | 0,37 | 67 | 1.824,03 |
| **ACBS680T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 69 | 1.954,56 |
| **ACBS680T346** | 800 | 26.638 | 1,1 | 71 | 1.982,02 |
| **ACBS690T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 72 | 2.152,79 |
| **ACBS690T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 73 | 2.243,37 |
| **ACBS690T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 75 | 2.389,98 |
| **ACBS690T301** | 900 | 23.715 | 2,2 | 77 | 3.022,84 |
| **ACBS690T341** | 900 | 28.900 | 3 | 78 | 3.397,10 |
| **ACBS610T246** | 1000 | 29.069 | 1,1 | 75 | 2.441,57 |
| **ACBS610T306** | 1000 | 36.994 | 2,2 | 77 | 2.879,19 |
| **ACBS610T346** | 1000 | 44.027 | 3 | 77 | 3.331,43 |
| **ACBS610T241** | 1000 | 23.715 | 3 | 81 | 3.687,79 |
| **ACBS610T301** | 1000 | 32.674 | 4 | 80 | 3.839,83 |
| **ACBS610T341** | 1000 | 39.732 | 5,5 | 80 | 3.981,00 |
| **ACBS612T246** | 1250 | 46.000 | 3 | 82 | 3.802,28 |
| **ACBS612T306** | 1250 | 72.125 | 5,5 | 84 | 4.017,24 |
| **ACBS612T346** | 1250 | 85.718 | 7,5 | 84 | 5.008,26 |
| **ACBS612T406** | 1250 | 100.577 | 11 | 86 | 5.624,71 |
| **ACBS612T301** | 1250 | 62.929 | 11 | 84 | 6.468,03 |
| **ACBS612T341** | 1250 | 77.117 | 15 | 84 | 7.232,48 |
| **ACBS612T401** | 1250 | 93.253 | 18,5 | 84 | 11.176,51 |

**SERIE AXI TUB E EXTUBULAR**
**VENTILADOR HELICOIDAL CERTIFICADO ATEX**

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Con banda de aluminio interna. Hélices de aluminio de perfi l grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores ExII 2G T3 o ExII 2G T4. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas. Bajo demanda en acero inox.AISI 304, y forma camisa corta. Pueden suministrarse con pies.



400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TA4031T348** | 315 | 2.145 | 0,12 | 81 | 1.153,81 |
| **TAE435T348** | 355 | 3.074 | 0,12 | 85 | 1.353,45 |
| **TAE440T348** | 400 | 4.578 | 0,18 | 82 | 1.471,96 |
| **TAE440T408** | 400 | 5.149 | 0,25 | 69 | 1.529,42 |
| **TAE445T248** | 450 | 3.946 | 0,18 | 63 | 1.494,11 |
| **TAE445T348** | 450 | 6.334 | 0,25 | 74 | 1.532,51 |
| **TAE445T408** | 450 | 7.308 | 0,37 | 72 | 1.583,75 |
| **TAE456T306** | 560 | 8.029 | 0,75 | 76 | 1.660,33 |
| **TAE463T246** | 630 | 14.446 | 0,75 | 73 | 1.735,37 |
| **TAE463T306** | 630 | 16.936 | 1,1 | 80 | 1.856,33 |
| **TAE463T346** | 630 | 19.403 | 1,5 | 78 | 2.013,49 |
| **TAE463T406** | 630 | 21.938 | 2,2 | 81 | 2.116,30 |
| **TAE471T246** | 710 | 19.889 | 2,2 | 75 | 2.219,09 |
| **TAE471T306** | 710 | 22.963 | 2,2 | 89 | 2.236,63 |
| **TAE471T406** | 710 | 31.990 | 4 | 89 | 2.406,56 |
| **TAE480T246** | 800 | 26.095 | 4 | 81 | 2.671,88 |
| **TAE480T306** | 800 | 29.679 | 4 | 84 | 2.799,56 |
| **TAE480T346** | 800 | 35.804 | 5,5 | 86 | 3.224,09 |
| **TAE490T246** | 900 | 34.047 | 4 | 85 | 3.202,29 |
| **TAE490T306** | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 3.641,79 |
| **TAE410T246** | 1000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 4.023,73 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAE656T346** | 560 | 8.986 | 0,25 | 69 | 1.625,58 |
| **TAE656T456** | 560 | 11.251 | 0,37 | 79 | 1.630,67 |
| **TAE663T246** | 630 | 9.774 | 0,25 | 63 | 1.643,98 |
| **TAE663T306** | 630 | 10.800 | 0,37 | 72 | 1.708,90 |
| **TAE663T406** | 630 | 14.298 | 0,55 | 71 | 1.808,81 |
| **TAE671T246** | 710 | 13.254 | 0,37 | 66 | 1.776,05 |
| **TAE671T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 79 | 1.846,07 |
| **TAE671T406** | 710 | 18.200 | 0,75 | 76 | 2.009,03 |
| **TAE680T246** | 800 | 14.968 | 0,37 | 78 | 1.780,19 |
| **TAE680T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 78 | 2.334,24 |
| **TAE680T346** | 800 | 26.638 | 1,1 | 77 | 2.447,03 |
| **TAE690T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 77 | 2.506,70 |
| **TAE690T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 79 | 2.789,71 |
| **TAE690T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 80 | 2.798,11 |
| **TAE690T301** | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 2.987,74 |
| **TAE690T341** | 900 | 28.900 | 3 | 81 | 3.004,72 |
| **TAE610T246** | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.821,01 |
| **TAE610T306** | 1000 | 36.994 | 2,2 | 81 | 3.193,76 |
| **TAE610T346** | 1000 | 44.027 | 3 | 82 | 4.176,09 |
| **TAE610T241** | 1000 | 23.715 | 3 | 83 | 4.192,74 |
| **TAE610T301** | 1000 | 32.674 | 4 | 83 | 4.293,06 |
| **TAE610T341** | 1000 | 39.732 | 5,5 | 85 | 4.545,30 |
| **TAE612T246** | 1250 | 46.000 | 3 | 93 | 4.262,26 |
| **TAE612T306** | 1250 | 72.125 | 5,5 | 90 | 4.630,80 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
42 PAGINA

CONCEPTO

## SERIE AXI TUB PIROS HELICOIDAL CERTIFICADO PARA 400°C 2h o 300° C 2h

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores trifásicos, clase H, IP 55, certificado EN12101. Sentido del aire: Motor hélice S. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Opciones: forma camisa corta.



### AXITUB PIROS F400

400V 50Hz (III~) 2950 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TH20315T408 | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 1.329,14 |
| TH20355T308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 1.408,33 |
| TH20355T408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 1.453,99 |
| TH20400T348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 1.507,05 |
| TH20400T408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 1.658,79 |
| TH20450T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 1.684,21 |
| TH20450T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.612,00 |
| TH20450T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 2.168,67 |
| TH2050T248 | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 1.839,60 |
| TH20500T308 | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 1.961,89 |
| TH2050T408 | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 1.961,89 |
| TH2056T246 | 560 | 12.898 | 4 | 73 | 2.003,54 |
| TH2056T306 | 560 | 16.058 | 5,5 | 73 | 2.420,08 |
| TH2056T346 | 560 | 18.900 | 7,5 | 73 | 2.678,33 |
| TH20630T246 | 630 | 26.725 | 7,5 | 72 | 2.769,97 |

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TH40400T348 | 400 | 4.578 | 0,55 | 65 | 1.170,34 |
| TH40400T408 | 400 | 5.149 | 0,55 | 67 | 1.170,34 |
| TH40450T408 | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 1.520,22 |
| TH4056T | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 1.534,27 |
| TH4063T246 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.666,91 |
| TH4063T | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.754,58 |
| TH4063T346 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.798,81 |
| TH4063T406 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.999,13 |
| TH4071T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 2.128,25 |
| TH4071T | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 2.128,25 |
| TH4071T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 2.233,18 |
| TH4080T246 | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 2.693,82 |
| TH4080T | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 2.693,82 |
| TH4080T346 | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 3.079,12 |
| TH4080T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 3.288,76 |
| TH4090T246 | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 2.922,92 |
| TH4090T306 | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 3.308,22 |
| TH4090T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 3.846,92 |
| TH4090T | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 4.738,77 |
| TH4090T241 | 900 | 33.995 | 11 | 91 | 4.738,77 |
| TH4090T301 | 900 | 42.800 | 5,5 | 90 | 3.308,22 |
| TH4100T246 | 1000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 3.374,86 |
| TH4100T306 | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 3.584,50 |
| TH4100T346 | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 4.805,41 |
| TH4100T406 | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 6.478,15 |
| TH4100T341 | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 5.602,25 |
| TH4125T246 | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 6.464,48 |
| TH4125T306 | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 8.786,80 |
| TH4125T241 | 1250 | 87.465 | 22 | 100 | 8.786,80 |
| TH4125T301 | 1250 | 103.091 | 30 | 99 | 10.824,95 |
| TH4125T341 | 1250 | 128.691 | 37 | 99 | 12.377,51 |
| TH4014T246 | 1400 | 125.871 | 30 | 98 | 15.152,76 |
| TH4014T306 | 1400 | 160.522 | 37 | 100 | 16.705,32 |

CONCEPTO



400V 50Hz (III~) 950 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TH6071T246 | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.669,69 |
| TH6071T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.669,69 |
| TH6071T406 | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 2.362,42 |
| TH6080T246 | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 1.773,82 |
| TH6080T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.990,96 |
| TH6080T346 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 2.059,15 |
| TH6090T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 2.220,06 |
| TH6090T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.288,24 |
| TH6090T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.585,28 |
| TH6100T246 | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.354,89 |
| TH6100T306 | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.747,47 |
| TH6100T346 | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 3.221,24 |
| TH6125T246 | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 4.083,47 |
| TH6125T306 | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 4.861,27 |
| TH6125T346 | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 5.945,73 |
| TH6125T406 | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 7.198,88 |

400V 50Hz (III~) 2950/1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TH10315T408 | 315 | 4.012 | 0,20/0,80 | 74 | 1.360,07 |
| TH10355T308 | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 1.360,07 |
| TH2435T408 | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 1.437,43 |
| THF410400T348 | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 1.526,98 |
| THF410400T408 | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 1.694,18 |
| THF410450T248 | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 1.479,08 |
| TH10450T348 | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 1.710,84 |
| THF410450T408 | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 2.113,42 |
| TH1050T248 | 500 | 9.180 | 0,50/2,20 | 87 | 1.777,49 |
| TH10500T308 | 500 | 11.430 | 0,80/3,10 | 87 | 2.180,07 |
| TH10500T408 | 500 | 14.183 | 0,80/3,10 | 83 | 2.180,07 |
| TH1056T246 | 560 | 12.898 | 1,10/4,40 | 73 | 2.258,79 |
| TH1056T306 | 560 | 16.058 | 1,50/6,00 | 73 | 2.688,41 |
| TH1056T346 | 560 | 18.900 | 1,50/6,00 | 73 | 2.688,41 |

400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THF49045T408 | 450 | 7.308 | 0,20/0,55 | 70 | 1.457,67 |
| THF49056T306 | 560 | 8.029 | 0,25/0,75 | 75 | 1.602,58 |
| THF49063T246 | 630 | 14.446 | 0,25/0,75 | 72 | 1.694,22 |
| THF49063T306 | 630 | 16.936 | 0,30/1,10 | 77 | 1.935,52 |
| THF49063T346 | 630 | 19.403 | 0,37/1,50 | 76 | 2.041,11 |
| THF49063T406 | 630 | 21.938 | 0,70/2,20 | 79 | 2.610,64 |
| TH90710T246 | 710 | 19.889 | 0,70/2,20 | 76 | 2.739,77 |
| THF49071T306 | 710 | 22.963 | 0,70/2,20 | 82 | 2.739,77 |
| THF490710T406 | 710 | 31.990 | 1,50/4,50 | 85 | 3.574,47 |
| THF49080T246 | 800 | 26.095 | 1,50/4,50 | 79 | 3.678,60 |
| THF90800T306 | 800 | 29.679 | 1,50/4,50 | 82 | 3.678,60 |
| THF490800T346 | 800 | 35.804 | 2,20/6,00 | 84 | 4.206,39 |
| THF49080T406 | 800 | 39.911 | 3,30/10,00 | 85 | 5.775,11 |
| THF490900T246 | 900 | 34.047 | 1,50/4,50 | 84 | 3.907,70 |
| THF49090T306 | 900 | 45.966 | 2,20/6,00 | 86 | 4.435,49 |
| THF49090T346 | 900 | 48.000 | 3,30/10,00 | 86 | 6.004,21 |
| THF49090T406 | 900 | 58.626 | 3,30/10,00 | 88 | 6.004,21 |
| THF49090T241 | 900 | 33.995 | 3,30/10,00 | 91 | 6.004,21 |
| THF49090T301 | 900 | 42.800 | 2,20/6,00 | 90 | 4.435,49 |
| THF49010T246 | 1000 | 46.891 | 2,20/6,00 | 87 | 4.502,13 |
| THF49010T306 | 1000 | 57.501 | 3,30/10,00 | 89 | 6.070,85 |
| THF49010T346 | 1000 | 67.954 | 3,30/10,00 | 89 | 6.070,85 |
| THF49010T406 | 1000 | 83.280 | 6,50/16,00 | 91 | 7.767,24 |
| THF49012T246 | 1250 | 89.593 | 6,50/16,00 | 94 | 8.629,47 |
| THF49012T306 | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 11.374,11 |

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THF43045T408 | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 1.320,25 |
| TH4856T306 | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 1.537,81 |
| THF430630T246 | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 2.094,63 |
| TH4863T306 | 630 | 16.936 | 0,40/1,20 | 77 | 2.317,48 |
| TH4863T346 | 630 | 19.403 | 0,55/1,60 | 76 | 2.452,07 |
| TH4/8630T | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 2.770,35 |
| TH4871T246 | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 2.890,59 |
| TH4871T306 | 710 | 22.963 | 0,55/2,20 | 82 | 2.892,90 |
| THF430710T406 | 710 | 31.990 | 1,00/3,80 | 85 | 3.911,94 |
| TH4880T246 | 800 | 26.095 | 1,00/3,80 | 79 | 2.912,88 |
| TH4880T306 | 800 | 29.679 | 1,00/3,80 | 82 | 2.912,88 |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
43 PAGINA



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TH4880T346** | 800 | 35.804 | 1,30/5,00 | 84 | 4.746,77 |
| **THF43080T406** | 800 | 39.911 | 1,80/7,20 | 85 | 3.650,73 |
| **TH4890T246** | 900 | 34.047 | 1,00/3,80 | 84 | 4.289,34 |
| **TH4890T306** | 900 | 45.966 | 1,30/5,00 | 86 | 4.963,33 |
| **THF430900T346** | 900 | 48.000 | 1,80/7,20 | 86 | 3.879,83 |
| **TH4890T406** | 900 | 58.626 | 3,00/11,00 | 88 | 6.022,53 |
| **THF430900T301** | 900 | 42.800 | 1,30/5,00 | 90 | 3.452,34 |
| **TH410T2463** | 1000 | 46.891 | 1,30/5,00 | 87 | 5.118,96 |
| **TH4810T306** | 1000 | 57.501 | 1,80/7,20 | 89 | 3.946,48 |
| **THF431000T346** | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 4.797,75 |
| **THF431000T406** | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 9.491,38 |
| **TH4812T246** | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 9.014,02 |
| **THF431250T306** | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 12.147,79 |
| **THF49012T306** | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 11.374,11 |

**AXITUB PIROS F400**

400V 50Hz (III~) 2950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF320315T408** | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 801,87 |
| **THF320355T308** | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 801,87 |
| **THF320355T408** | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 839,57 |
| **TH3240T348** | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 920,09 |
| **TH3240T408** | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 996,06 |
| **THF320450T248** | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 991,22 |
| **THF320450T348** | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.012,73 |
| **THF320450T408** | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 1.202,00 |
| **THF32050T248** | 500 | 9.180 | 2,2 | 87 | 1.079,37 |
| **THF32050T308** | 500 | 11.430 | 3 | 87 | 1.268,65 |
| **THF320500T408** | 500 | 14.183 | 3 | 83 | 1.268,65 |
| **THF32056T246** | 560 | 12.898 | 4 | 73 | 1.416,39 |
| **THF32056T306** | 560 | 16.058 | 5,5 | 73 | 1.726,21 |
| **THF32056T346** | 560 | 18.900 | 7,5 | 73 | 1.890,20 |
| **THF32056T246** | 630 | 26.725 | 7,5 | 72 | 1.981,84 |

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF340400T348** | 400 | 4.578 | 0,55 | 65 | 762,39 |
| **THF34040T408** | 400 | 5.149 | 0,55 | 67 | 762,39 |
| **THF34045T408** | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 779,05 |
| **THF3405600T306** | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 958,16 |
| **TH3463T246** | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.049,80 |
| **THF340630T306** | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.062,13 |
| **THF34063T346** | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.090,53 |
| **TH3463T406** | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.312,01 |
| **THF34071T246** | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 1.441,13 |
| **TH34071T** | 710 | 22.963 | 2,2 | 82 | 1.441,13 |
| **THF34071T406** | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 1.777,07 |
| **THF340800T246** | 800 | 26.095 | 4 | 79 | 1.881,20 |
| **THF340800T306** | 800 | 29.679 | 4 | 82 | 1.881,20 |
| **THF340800T346** | 800 | 35.804 | 5,5 | 84 | 2.194,65 |
| **THF340800T406** | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 2.447,99 |
| **THF340900T246** | 900 | 34.047 | 4 | 84 | 2.110,30 |
| **THF340900T306** | 900 | 45.966 | 5,5 | 86 | 2.423,74 |
| **THF340900T346** | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 2.677,08 |
| **THF340900T406** | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 3.554,14 |
| **THF34090T241** | 900 | 33.995 | 11 | 91 | 3.554,14 |
| **THF340900T301** | 900 | 42.800 | 5,5 | 90 | 2.423,74 |
| **THF341000T246** | 1000 | 46.891 | 5,5 | 87 | 2.490,39 |
| **THF341000T306** | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 2.743,73 |
| **THF341000T346** | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 3.620,79 |
| **THF341000T406** | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 3.834,39 |
| **THF341000T341** | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 3.834,39 |
| **TH41252463** | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 4.696,62 |
| **THF341250T306** | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 6.417,70 |

400V 50Hz (III~) 950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF360710T246** | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.147,89 |
| **THF360710T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.147,89 |
| **THF36071T406** | 710 | 18.200 | 0,75 | 74 | 1.311,42 |
| **THF360800T246** | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 1.252,03 |
| **THF360800T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 1.415,56 |
| **THF360800T346** | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 1.424,68 |
| **THF360900T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 1.644,65 |
| **THF360900T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 1.653,77 |
| **THF360900T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 1.796,23 |
| **THF361000T246** | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 1.720,42 |
| **THF361000T306** | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.023,20 |
| **THF361000T346** | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.373,01 |
| **THF36012T246** | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 3.235,24 |
| **THF361250T306** | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 3.693,10 |
| **THF361250T346** | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 4.335,52 |
| **THF361250T406** | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 5.080,66 |



400V 50Hz (III~) 2950/1450 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF310315T408** | 315 | 4.012 | 0,20/0,80 | 74 | 833,57 |
| **THF31035T308** | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 833,57 |
| **THF31035T408** | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 870,23 |
| **TH32440348** | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 925,79 |
| **TH32440408** | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 1.004,85 |
| **THF310450T248** | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 911,88 |
| **TH32445348** | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 1.021,51 |
| **TH32445408** | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 1.212,37 |
| **THF31050T248** | 500 | 9.180 | 0,50/2,20 | 87 | 1.088,16 |
| **THF31050T308** | 500 | 11.430 | 0,80/3,10 | 87 | 1.279,02 |
| **THF31050T408** | 500 | 14.183 | 0,80/3,10 | 83 | 1.279,02 |
| **THF31056T246** | 560 | 12.898 | 1,10/4,40 | 73 | 1.482,16 |
| **THF31056T306** | 560 | 16.058 | 1,50/6,00 | 73 | 1.779,36 |
| **THF31056T346** | 560 | 18.900 | 1,50/6,00 | 73 | 1.779,36 |

400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF39045T408** | 450 | 7.308 | 0,20/0,55 | 70 | 892,60 |
| **THF390560T306** | 560 | 8.029 | 0,25/0,75 | 75 | 1.027,14 |
| **THF39063T246** | 630 | 14.446 | 0,25/0,75 | 72 | 1.118,78 |
| **THF39063T306** | 630 | 16.936 | 0,30/1,10 | 77 | 1.232,41 |
| **THF390630T346** | 630 | 19.403 | 0,37/1,50 | 76 | 1.281,35 |
| **THF39063T406** | 630 | 21.938 | 0,70/2,20 | 79 | 1.548,60 |
| **THF39071T246** | 710 | 19.889 | 0,70/2,20 | 76 | 1.677,73 |
| **THF390710T306** | 710 | 22.963 | 0,70/2,20 | 82 | 1.677,73 |
| **THF390710T406** | 710 | 31.990 | 1,50/4,50 | 85 | 2.364,39 |
| **THF39080T246** | 800 | 26.095 | 1,50/4,50 | 79 | 2.468,52 |
| **THF390800T306** | 800 | 29.679 | 1,50/4,50 | 82 | 2.468,52 |
| **THF39080T346** | 800 | 35.804 | 2,20/6,00 | 84 | 2.773,01 |
| **THF39080T406** | 800 | 39.911 | 3,30/10,00 | 85 | 3.672,85 |
| **THF390900T246** | 900 | 34.047 | 1,50/4,50 | 84 | 2.697,62 |
| **THF390900T306** | 900 | 45.966 | 2,20/6,00 | 86 | 3.002,10 |
| **THF390900T346** | 900 | 48.000 | 3,30/10,00 | 86 | 3.901,95 |
| **THF390900T406** | 900 | 58.626 | 3,30/10,00 | 88 | 3.901,95 |
| **THF39090T412** | 900 | 33.995 | 3,30/10,00 | 91 | 3.901,95 |
| **THF34090T301** | 900 | 42.800 | 2,20/6,00 | 90 | 3.002,10 |
| **THF391000T246** | 1000 | 46.891 | 2,20/6,00 | 87 | 3.068,75 |
| **THF391000T306** | 1000 | 57.501 | 3,30/10,00 | 89 | 3.968,59 |
| **THF391000T346** | 1000 | 67.954 | 3,30/10,00 | 89 | 3.968,59 |
| **THF391000T406** | 1000 | 83.280 | 6,50/16,00 | 91 | 5.232,70 |
| **THF391250T246** | 1250 | 89.593 | 6,50/16,00 | 94 | 6.094,93 |
| **THF391250T306** | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 7.791,32 |

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THF33045T408** | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 854,07 |
| **THF330560T306** | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 1.022,51 |
| **THF330630T246** | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 1.114,15 |
| **THF330630T306** | 630 | 16.936 | 0,40/1,20 | 77 | 1.201,71 |
| **THF330630T406** | 630 | 19.403 | 0,55/1,60 | 76 | 1.391,73 |
| **THF330710T246** | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 1.520,86 |
| **THF33071T306** | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 1.520,86 |
| **THF330710T406** | 710 | 22.963 | 0,55/2,20 | 82 | 1.946,39 |
| **THF310800T246** | 710 | 31.990 | 1,00/3,80 | 85 | 2.050,53 |
| **TH3480T306** | 800 | 26.095 | 1,00/3,80 | 79 | 2.050,53 |
| **TH488T3463** | 800 | 29.679 | 1,00/3,80 | 82 | 2.335,60 |
| **TH4880T406** | 800 | 35.804 | 1,30/5,00 | 84 | 2.693,66 |
| **TH48902463** | 800 | 39.911 | 1,80/7,20 | 85 | 2.279,62 |
| **THF33090T012** | 900 | 34.047 | 1,00/3,80 | 84 | 2.564,70 |
| **THF330900T306** | 900 | 45.966 | 1,30/5,00 | 86 | 2.564,70 |
| **THF330900T346** | 900 | 48.000 | 1,80/7,20 | 86 | 2.922,75 |
| **THF33090T412** | 900 | 58.626 | 3,00/11,00 | 88 | 3.481,83 |
| **TH34890T40** | 900 | 42.800 | 1,30/5,00 | 90 | 3.481,83 |
| **THF331000T246** | 1000 | 46.891 | 1,30/5,00 | 87 | 2.631,34 |
| **THF33010T306** | 1000 | 57.501 | 1,80/7,20 | 89 | 2.989,40 |
| **THF331000T346** | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 3.548,47 |
| **THF331000T406** | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 5.030,14 |
| **THF331250T246** | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 5.892,37 |
| **THF331250T306** | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 7.335,71 |
| **THF391250T306** | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 7.791,32 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
44 PAGINA

## SERIE PIROS BOX
## CAJAS CON VENTILADOR HELICOIDAL
## CERTIFICADAS PARA 400°C 2h O 300°C 2H

Envolvente compacta fabricada en chapa de acero galvanizado, registrable. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores trifásicos, clase H, IP 55, certificados EN12101. Funcionamiento en continuo S1 o servicio de emergencia S2. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Opciones: Soportes laterales de sustentación hasta tamaño 630. Versión TWIN PIROS disponible.
**Versión S, incremento 5%** respecto precio tarifa.

### PIROS BOX F3



400V 50Hz (III~) 3000 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **PBF320355T308** | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 989,73 |
| **PBF320355T408** | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 1.027,43 |
| **PBF320400T348** | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 1.070,04 |
| **PBF320400T408** | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 1.146,02 |
| **PBF320450T248** | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 1.150,01 |
| **PBF320450T348** | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 1.158,51 |
| **PBF320450T408** | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 1.347,79 |
| 400V 50Hz (III~) 1500 r.p.m. | | | | | |
| **PBF340315T348** | 315 | 2.145 | 0,55 | 57 | 872,07 |
| **PBF340315T308** | 355 | 2.574 | 0,55 | 63 | 905,25 |
| **PBF340400T348** | 400 | 4.578 | 0,55 | 65 | 912,34 |
| **PBF340400T408** | 400 | 5.149 | 0,55 | 67 | 918,34 |
| **PBF340450T248** | 450 | 3.946 | 0,55 | 62 | 924,84 |
| **PBF340450T348** | 450 | 6.334 | 0,55 | 66 | 924,84 |
| **PBF340450T408** | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 924,84 |
| **PBF34056T306** | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 1.078,95 |
| **PBF340630T246** | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 1.137,27 |
| **PBF340630T306** | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 1.149,60 |
| **PBF340630T346** | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 1.178,01 |
| **PBF340630T406** | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 1.399,48 |
| **PBF340710T246** | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 2.101,76 |
| **PBF340710T406** | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 2.437,70 |
| **PBF340800T406** | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 3.343,28 |
| **PBF340900T346** | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 3.331,04 |
| **PBF340900T406** | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 4.208,10 |
| **PBF340900T241** | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 3.331,04 |
| **PBF340900T301** | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 4.208,10 |
| **PBF341000T306** | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 3.318,55 |
| **PBF341000T346** | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 4.195,61 |
| **PBF341000T406** | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 4.409,21 |
| **PBF341000T341** | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 4.409,21 |
| **PBF341250T246** | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 5.329,75 |
| **PBF341250T306** | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 7.050,84 |
| **PBF341250T241** | 1250 | 87.465 | 22 | 101 | 7.050,84 |
| 400V 50Hz (III~) 1000 r.p.m. | | | | | |
| **PBF360630T246** | 630 | 9.774 | 0,55 | 63 | 1.106,24 |
| **PBF360710T246** | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 1.808,52 |
| **PBF360710T306** | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 1.808,52 |
| **PBF360710T406** | 710 | 18.197 | 0,75 | 74 | 1.972,05 |
| **PBF360710T456** | 710 | 22.433 | 1,1 | 77 | 1.981,17 |
| **PBF360800T246** | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 2.147,32 |
| **PBF360800T306** | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 2.310,85 |
| **PBF360800T346** | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 2.319,97 |
| **PBF360900T246** | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 2.298,62 |
| **PBF360900T306** | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.307,74 |
| **PBF360900T346** | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 2.450,19 |
| **PBF360900T406** | 900 | 37.368 | 2,2 | 80 | 2.610,52 |
| **PBF360900T301** | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 2.610,52 |
| **PBF361000T246** | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.295,24 |
| **PBF361000T306** | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 2.598,02 |
| **PBF361000T346** | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 2.947,83 |
| **PBF361000T406** | 1000 | 51.951 | 4 | 82 | 3.113,11 |
| **PBF361000T241** | 1000 | 23.715 | 3 | 84 | 2.947,83 |



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **PBF361000T301** | 1000 | 32.674 | 4 | 83 | 3.113,11 |
| **PBF361250T246** | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 3.868,37 |
| **PBF361250T306** | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 4.326,23 |
| **PBF361250T346** | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 4.968,66 |
| **PBF361250T406** | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 5.713,80 |
| **PBF361250T301** | 1250 | 62.929 | 11 | 90 | 5.713,80 |
| **PBF361250T341** | 1250 | 77.117 | 15 | 91 | 6.546,41 |
| **PBF361250T401** | 1250 | 93.253 | 18,5 | 92 | 8.072,94 |
| 400V 50Hz (III~) 3000/1500 r.p.m. | | | | | |
| **PBF31031T308** | 315 | 3.596 | 0,20/0,80 | 74 | 968,25 |
| **PBF31035T308** | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 1.021,43 |
| **PBF31035T408** | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 1.058,09 |
| **PBF31040T348** | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 1.075,75 |
| **PBF31040T408** | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 1.154,81 |
| **PBF31045T248** | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 1.057,67 |
| **PBF31045T348** | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 1.167,30 |
| **PBF31045T408** | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 1.358,16 |
| 400V 50Hz (III~) 1500/1000 r.p.m. | | | | | |
| **PBF39045T408** | 450 | 7.308 | 0,20/0,55 | 70 | 1.038,38 |
| **PBF39056T306** | 560 | 8.029 | 0,25/0,75 | 75 | 1.147,93 |
| **PBF39063T246** | 630 | 14.446 | 0,25/0,75 | 72 | 1.206,25 |
| **PBF39063T306** | 630 | 16.936 | 0,30/1,10 | 77 | 1.319,88 |
| **PBF39063T346** | 630 | 19.403 | 0,37/1,50 | 76 | 1.368,82 |
| **PBF39063T406** | 630 | 21.938 | 0,70/2,20 | 79 | 1.636,07 |
| **PBF39071T246** | 710 | 19.889 | 0,70/2,20 | 76 | 2.338,35 |
| **PBF39071T406** | 710 | 31.990 | 1,50/4,50 | 85 | 3.025,01 |
| **PBF39080T406** | 800 | 39.911 | 3,30/10,00 | 85 | 4.568,15 |
| **BF390900T346** | 900 | 48.000 | 3,30/10,00 | 86 | 4.555,91 |
| **PBF390900T406** | 900 | 58.626 | 3,30/10,00 | 88 | 4.555,91 |
| **PBF39090T301** | 900 | 42.800 | 2,20/6,00 | 90 | 3.656,07 |
| **PBF39090T241** | 900 | 33.995 | 3,30/10,00 | 91 | 4.555,91 |
| **PBF39100T306** | 1000 | 57.501 | 3,30/10,00 | 89 | 4.543,41 |
| **PBF39100T346** | 1000 | 67.954 | 3,30/10,00 | 89 | 4.543,41 |
| **PBF39100T406** | 1000 | 83.280 | 6,50/16,00 | 91 | 5.807,52 |
| **PBF39125T246** | 1250 | 89.593 | 6,50/16,00 | 94 | 6.728,06 |
| **PBF39125T306** | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 8.424,45 |
| 400V 50Hz (III~) 1500/750 r.p.m. | | | | | |
| **PBF33045T408** | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 999,85 |
| **PBF33056T306** | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 1.143,31 |
| **PBF33063T246** | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 1.201,62 |
| **PBF33063T306** | 630 | 16.936 | 0,30/1,20 | 77 | 1.289,18 |
| **PBF33063T346** | 630 | 19.403 | 0,40/1,60 | 76 | 1.335,75 |
| **PBF33063T406** | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 1.479,20 |
| **PBF33071T246** | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 2.181,48 |
| **PBF33071T406** | 710 | 31.990 | 1,00/3,80 | 85 | 2.607,02 |
| **PBF33080T406** | 800 | 39.911 | 1,80/7,20 | 85 | 3.588,95 |
| **PBF330900T346** | 900 | 48.000 | 1,80/7,20 | 86 | 3.576,72 |
| **PBF33090T406** | 900 | 58.626 | 3,00/11,00 | 88 | 4.135,79 |
| **PBF330900T241** | 900 | 33.995 | 3,00/11,00 | 91 | 4.235,79 |
| **PBF330900T301** | 900 | 42.800 | 3,00/11,00 | 90 | 3.218,66 |
| **PBF33100T306** | 1000 | 57.501 | 3,00/11,00 | 89 | 3.564,22 |
| **PBF33100T346** | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 4.123,29 |
| **PBF33100T406** | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 5.604,96 |
| **PBF33125T246** | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 6.525,50 |
| **PBF33125T306** | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 7.968,84 |

### PIROS BOX F4

400V 50Hz (III~) 3000 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PB2035T308** | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 1.560,91 |
| **PB2035T408** | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 1.589,25 |
| **PB2040T348** | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 1.836,91 |
| **PB2040T408** | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 1.862,03 |
| **PB2045T248** | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 1.948,68 |
| **PB2045T348** | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 2.038,35 |
| **PB2045T408** | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 2.441,22 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
45 PAGINA

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1500 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| PB4031T348 | 315 | 2.145 | 0,55 | 57 | 1.672,83 |
| PB4035T308 | 355 | 2.574 | 0,55 | 63 | 1.704,93 |
| PB4040T348 | 400 | 4.578 | 0,55 | 65 | 1.761,94 |
| PB4040T408 | 400 | 5.149 | 0,55 | 67 | 1.765,99 |
| PB4045T248 | 450 | 3.946 | 0,55 | 62 | 1.792,34 |
| PB4045T348 | 450 | 6.334 | 0,55 | 66 | 1.799,92 |
| PB4045T408 | 450 | 7.308 | 0,55 | 70 | 1.811,50 |
| PB4056T30 | 560 | 8.029 | 0,75 | 75 | 1.920,30 |
| PB4063T24 | 630 | 14.446 | 0,75 | 72 | 2.006,44 |
| PB4063T30 | 630 | 16.936 | 1,1 | 77 | 2.028,83 |
| PB4063T34 | 630 | 19.403 | 1,5 | 76 | 2.144,29 |
| PB4063T40 | 630 | 21.938 | 2,2 | 79 | 2.321,06 |
| PB4071T246 | 710 | 19.889 | 2,2 | 76 | 2.427,59 |
| PB4071T406 | 710 | 31.990 | 4 | 85 | 2.666,07 |
| PB4080T406 | 800 | 39.911 | 7,5 | 85 | 3.255,31 |
| PB4090T346 | 900 | 48.000 | 7,5 | 86 | 3.804,62 |
| PB4090T406 | 900 | 58.626 | 11 | 88 | 4.056,73 |
| PB4090T241 | 900 | 33.995 | 7,5 | 91 | 4.223,49 |
| PB4090T301 | 900 | 42.800 | 11 | 90 | 4.610,54 |
| PB4100T306 | 1000 | 57.501 | 7,5 | 89 | 4.577,24 |
| PB4100T346 | 1000 | 67.954 | 11 | 89 | 6.232,92 |
| PB4100T406 | 1000 | 83.280 | 15 | 91 | 6.452,14 |
| PB4100T341 | 1000 | 59.637 | 15 | 93 | 6.920,87 |
| PB4125T246 | 1250 | 89.593 | 15 | 94 | 7.110,72 |
| PB4125T306 | 1250 | 114.256 | 22 | 97 | 9.319,69 |
| PB4125T241 | 1250 | 87.465 | 22 | 101 | 10.563,65 |

400V 50Hz (III~) 1000 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PB6063T246 | 630 | 9.774 | 0,55 | 63 | 1.628,03 |
| PB6071T246 | 710 | 13.254 | 0,55 | 67 | 2.330,31 |
| PB6071T306 | 710 | 15.698 | 0,55 | 73 | 2.330,31 |
| PB6071T406 | 710 | 18.197 | 0,75 | 74 | 2.547,45 |
| PB6071T45 | 710 | 22.433 | 1,1 | 77 | 2.615,64 |
| PB6080T246 | 800 | 14.968 | 0,55 | 70 | 2.669,11 |
| PB6080T306 | 800 | 18.535 | 0,75 | 72 | 2.886,25 |
| PB6080T34 | 800 | 26.638 | 1,1 | 74 | 2.954,44 |
| PB6090T246 | 900 | 21.465 | 0,75 | 75 | 2.874,02 |
| PB6090T306 | 900 | 26.956 | 1,1 | 77 | 2.942,21 |
| PB6090T346 | 900 | 31.906 | 1,5 | 78 | 3.239,24 |
| PB6090T406 | 900 | 37.368 | 2,2 | 80 | 3.334,79 |
| PB6090T301 | 900 | 23.715 | 2,2 | 80 | 3.334,79 |
| PB6100T246 | 1000 | 29.069 | 1,1 | 78 | 2.929,71 |
| PB6100T306 | 1000 | 36.994 | 2,2 | 80 | 3.322,30 |
| PB6100T346 | 1000 | 44.027 | 3 | 80 | 3.796,06 |
| PB6100T | 1000 | 51.951 | 4 | 82 | 4.078,39 |
| PB6100T241 | 1000 | 23.715 | 3 | 84 | 3.975,02 |
| PB6100T301 | 1000 | 32.674 | 4 | 83 | 4.078,39 |
| PB6125T246 | 1250 | 46.000 | 3 | 85 | 4.716,61 |
| PB6125T306 | 1250 | 72.125 | 5,5 | 87 | 5.494,41 |
| PB6125T346 | 1250 | 85.718 | 7,5 | 87 | 6.754,05 |
| PB6125T406 | 1250 | 100.577 | 11 | 89 | 7.868,06 |
| PB6125T301 | 1250 | 62.929 | 11 | 90 | 8.773,74 |
| PB6125T341 | 1250 | 77.117 | 15 | 91 | 12.090,42 |
| PB6125T401 | 1250 | 93.253 | 18,5 | 92 | 12.799,82 |

400V 50Hz (III~) 3000/1500 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PB1031T308 | 315 | 3.596 | 0,20/0,80 | 74 | 1.494,76 |
| PB1035T308 | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 1.547,93 |
| PB1035T408 | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 1.625,28 |
| PB1040T348 | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 1.676,93 |
| PB1040T408 | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 1.844,13 |
| PB1045T248 | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 1.624,87 |
| PB1045T348 | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 1.856,63 |
| PB1045T408 | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 2.259,21 |

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1500/1000 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| PBF49045T408 | 450 | 7.308 | 0,20/0,55 | 70 | 1.603,46 |
| PBF49056T306 | 560 | 8.029 | 0,25/0,75 | 75 | 1.723,38 |
| PBF49063T246 | 630 | 14.446 | 0,25/0,75 | 72 | 1.781,69 |
| PBF49063T306 | 630 | 16.936 | 0,30/1,10 | 77 | 2.022,99 |
| PBF49063T346 | 630 | 19.403 | 0,37/1,50 | 76 | 2.128,58 |
| PBF49063T406 | 630 | 21.938 | 0,70/2,20 | 79 | 2.698,12 |
| PBF49071T246 | 710 | 19.889 | 0,70/2,20 | 76 | 3.400,40 |
| PBF49071T406 | 710 | 31.990 | 1,50/4,50 | 85 | 4.235,09 |
| PBF49080T406 | 800 | 39.911 | 3,30/10,00 | 85 | 6.670,41 |
| PBF49090T346 | 900 | 48.000 | 3,30/10,00 | 86 | 6.658,17 |
| PBF49090T406 | 900 | 58.626 | 3,30/10,00 | 88 | 6.658,17 |
| BF49090T301 | 900 | 42.800 | 2,20/6,00 | 90 | 5.089,45 |
| PBF49090T241 | 900 | 33.995 | 3,30/10,00 | 91 | 6.658,17 |
| PBF49100T306 | 1000 | 57.501 | 3,30/10,00 | 89 | 6.645,67 |
| PBF49100T346 | 1000 | 67.954 | 3,30/10,00 | 89 | 6.645,67 |
| PBF49100T406 | 1000 | 83.280 | 6,50/16,00 | 91 | 8.342,06 |
| PBF49125T246 | 1250 | 89.593 | 6,50/16,00 | 94 | 9.262,61 |
| PBF49125T306 | 1250 | 114.256 | 9,00/26,00 | 97 | 12.007,25 |

400V 50Hz (III~) 1500/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBF43045T408 | 450 | 7.308 | 0,15/0,60 | 70 | 1.466,04 |
| PBF430560T306 | 560 | 8.029 | 0,20/0,80 | 75 | 1.944,30 |
| PBF430630T246 | 630 | 14.446 | 0,20/0,80 | 72 | 1.969,27 |
| PBF430630T306 | 630 | 16.936 | 0,30/1,20 | 77 | 2.160,44 |
| PBF430630T346 | 630 | 19.403 | 0,40/1,60 | 76 | 2.278,50 |
| PBF430630T406 | 630 | 21.938 | 0,55/2,20 | 79 | 2.602,25 |
| PBF430710T246 | 710 | 19.889 | 0,55/2,20 | 76 | 3.162,33 |
| PBF430710T406 | 710 | 31.990 | 1,00/3,80 | 85 | 4.160,51 |
| PBF43080T406 | 800 | 39.911 | 1,80/7,20 | 85 | 4.546,03 |
| PBF43090T346 | 900 | 48.000 | 1,80/7,20 | 86 | 4.533,79 |
| PBF43090T406 | 900 | 58.626 | 3,00/11,00 | 88 | 5.385,07 |
| PBF430900T241 | 900 | 33.995 | 3,00/11,00 | 91 | 5.485,07 |
| PBF430900T301 | 900 | 42.800 | 3,00/11,00 | 90 | 5.505,07 |
| PBF43100T306 | 1000 | 57.501 | 3,00/11,00 | 89 | 6.384,69 |
| PBF43100T346 | 1000 | 67.954 | 3,00/11,00 | 89 | 6.484,69 |
| PBF43100T406 | 1000 | 83.280 | 4,30/17,00 | 91 | 8.719,36 |
| PBF43125T246 | 1250 | 89.593 | 4,30/17,00 | 94 | 9.472,25 |
| PBF43125T306 | 1250 | 114.256 | 6,50/28,00 | 97 | 11.958,45 |

**SERIE JET PIROS**
**HELICOIDALES CON SILENCIADORES**
**CERTIFICADOS PARA 400°C 2h**

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Hélices de aluminio de perfil grueso de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. La versión unidireccional incluye direccionador en un extremo y en el otro reja de protección. La versión reversible incluye dos rejas de protección. Motores trifásicos, clase H, IP 55, certificados EN12101. Sentido del aire: Motor hélice.Consultar otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJF4U20315T408 | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 2.397,92 |
| JP20355T308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 2.178,90 |
| PJF4U20355T408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 2.241,38 |
| PJF4U20400T348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 2.403,83 |
| PJF4U20400T408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 2.545,45 |
| PJF4U20450T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 2.505,88 |
| PJF4U20450T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 2.772,47 |
| PJF4U20450T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 3.122,36 |

400V 50Hz (III~) 2800/1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJF4U10315T408 | 315 | 4.012 | 0,20/0,80 | 74 | 2.583,36 |
| PJF4U10355T308 | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 2.364,34 |
| PJ24355408 | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 2.441,70 |
| PJF4U10400T348 | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 2.543,75 |
| PJF4U10400T408 | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 2.710,94 |
| PJF4U10450T248 | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 2.706,20 |
| PJF4U10450T348 | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 2.937,96 |
| PJF4U10450T408 | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 3.340,54 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CONCEPTO | Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m. | | | | | | |
| | PJF3U20315T408 | 315 | 4.012 | 0,75 | 74 | 2.025,16 |
| | PJF3U20355T308 | 355 | 5.147 | 0,75 | 78 | 1.814,47 |
| | PJF3U20355T408 | 355 | 6.148 | 1,1 | 76 | 1.852,17 |
| | PJF3U20400T348 | 400 | 8.882 | 1,5 | 80 | 2.095,14 |
| | PJF3U20400T408 | 400 | 9.989 | 2,2 | 82 | 2.171,11 |
| | PJF3U20450T248 | 450 | 8.050 | 1,1 | 77 | 2.191,65 |
| | PJF3U20450T348 | 450 | 10.514 | 2,2 | 81 | 2.323,15 |
| | PJF3U10450T408 | 450 | 12.375 | 3 | 85 | 2.512,42 |
| | PJF3U10315T408 | 315 | 4.012 | 0,20/0,80 | 74 | 2.056,86 |
| | PJF3U10355T308 | 355 | 5.147 | 0,20/0,80 | 78 | 1.846,17 |
| | PJF3U10355T408 | 355 | 6.148 | 0,25/1,10 | 76 | 1.882,83 |
| | PJF3U10400T348 | 400 | 8.882 | 0,37/1,50 | 80 | 2.100,84 |
| | PJF3U10400T408 | 400 | 9.989 | 0,50/2,20 | 82 | 2.179,90 |
| | PJF3U10450T248 | 450 | 8.050 | 0,25/1,10 | 77 | 2.222,31 |
| | PJF3U10450T348 | 450 | 10.514 | 0,50/2,20 | 81 | 2.331,94 |
| | PJF3U10450T408 | 450 | 12.375 | 0,80/3,10 | 85 | 2.522,79 |

**SERIE AXITUB PIROS WINDER**
**VENTILADOR HELICOIDAL TUBULAR**
**DE NUEVA GENERACION**

Tubo metálico construido en chapa de acero. Acabado en pintura epoxi. Hélices de alto rendimiento, fundición de aluminio Serrated Novovent Concept de paso variable según Multiflow Novovent System. Motores trifásicos clase H, IP 55, certificados EN 12101-3, funcionamiento S1 y S2. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar otras prestaciones para otros niveles de protección; F-300 (300°C 2h), F-200 (200°C 2h).



**F400°C 2h**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m. | | | | | | |
| | THW20560T80400 | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 2.003,54 |
| | THW20560T80550 | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 2.420,08 |
| | THW20560T80750 | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 2.678,33 |
| 400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m. | | | | | | |
| | THW40560T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 1.307,80 |
| | THW40560T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 1.442,63 |
| | THW40560T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 1.502,07 |
| | THW40630T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 1.534,27 |
| | THW40630T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 1.593,71 |
| | THW40630T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 1.754,58 |
| | THW40710T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 1.722,84 |
| | THW40710T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 1.883,70 |
| | THW40710T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 2.128,25 |
| | THW40800T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 2.232,39 |
| | THW40800T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 2.546,00 |
| | THW40800T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 2.693,82 |
| | THW40800T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 3.079,12 |
| | THW40900T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 2.922,92 |
| | THW40900T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 3.308,22 |
| | THW40900T80750 | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 3.517,86 |
| | THW41000T60750 | 1000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 3.584,50 |
| | THW41000T61100 | 1000 | 62.602 | 11 | 79 | 4.805,41 |
| | THW41000T61500 | 1000 | 75.500 | 15 | 80 | 5.602,25 |
| | THW41000T61850 | 1000 | 83.050 | 18,5 | 80 | 7.364,78 |
| | THW41000T121850 | 1000 | 57.892 | 15 | 79 | 5.602,25 |
| | THW41250T61500 | 1250 | 92.600 | 15 | 86 | 6.464,48 |
| | THW41250T61850 | 1250 | 92.600 | 18,5 | 86 | 8.227,01 |
| | THW41250T62200 | 1250 | 110.928 | 22 | 87 | 8.786,80 |
| | THW41250T63000 | 1250 | 129.273 | 30 | 88 | 10.824,95 |
| | THW41250T63700 | 1250 | 134.444 | 37 | 90 | 12.377,51 |
| | THW41250T13000 | 1250 | 78.524 | 30 | 91 | 10.824,95 |
| | THW41250T13700 | 1250 | 86.459 | 37 | 89 | 12.377,51 |

| CONCEPTO | Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. | | | | | | |
| | THW60560T40037 | 560 | 9.230 | 0,55 | 57 | 1.448,92 |
| | THW60630T40055 | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 1.540,56 |
| | THW60710T60037 | 710 | 10.328 | 0,55 | 63 | 1.669,69 |
| | THW60710T60075 | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 1.886,83 |
| | THW60710T60150 | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 2.252,05 |
| | THW60800T60110 | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 2.059,15 |
| | THW60800T60150 | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 2.356,18 |
| | THW60800T60220 | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 2.451,73 |
| | THW60900T60110 | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 2.288,24 |
| | THW60900T60150 | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 2.585,28 |
| | THW60900T60220 | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 2.680,83 |
| | THW61000T60220 | 1000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 2.747,47 |
| | THW61000T60300 | 1000 | 41.318 | 3 | 70 | 3.221,24 |
| | THW61000T60400 | 1000 | 45.962 | 4 | 72 | 3.503,57 |
| | THW61000T60550 | 1000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 3.999,04 |
| | THW61250T60550 | 1250 | 61.116 | 5,5 | 77 | 4.861,27 |
| | THW612506T0750 | 1250 | 73.213 | 7,5 | 78 | 5.945,73 |
| | THW61250T61100 | 1250 | 85.320 | 11 | 79 | 7.198,88 |
| | THW61400T61100 | 1400 | 86.731 | 11 | 81 | 11.526,69 |
| | THW61400T61850 | 1400 | 121.080 | 18,5 | 83 | 14.857,98 |
| | THW61400T62200 | 1400 | 125.923 | 22 | 85 | 15.394,69 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m. | | | | | | |
| | THW90560T40055 | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 1.578,47 |
| | THW90560T40080 | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 1.602,58 |
| | THW90560T40120 | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 1.843,88 |
| | THW90630T40080 | 630 | 13.629 | 0,25/0,75 | 69 | 1.694,22 |
| | THW90630T40120 | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 1.935,52 |
| | THW90630T40160 | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 2.041,11 |
| | THW90710T60120 | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 2.064,65 |
| | THW90710T60160 | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 2.170,24 |
| | THW90710T60220 | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 2.739,77 |
| | THW90800T60300 | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 3.153,22 |
| | THW90800T60600 | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 4.206,39 |
| | THW90800T601033 | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 5.775,11 |
| | THW90900T60500 | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 3.907,70 |
| | THW90900T60600 | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 4.435,49 |
| | THW90900T601033 | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 6.004,21 |
| | THW91000T61100 | 1000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 6.070,85 |
| | THW91000T61700 | 1000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 6.586,40 |
| | THW91250T61700 | 1250 | 92.600 | 6,50/16,00 | 86 | 8.629,47 |
| | THW91250T62800 | 1250 | 110.928 | 9,00/26,00 | 87 | 11.374,11 |
| | THW91250T63400 | 1250 | 129.273 | 12,00/34,00 | 88 | 16.050,82 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/800 r.p.m. | | | | | | |
| | THW30560T40055 | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 1.441,05 |
| | THW30560T40075 | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 1.537,81 |
| | THW30560T40110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 1.715,09 |
| | THW30630T40075 | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 1.629,45 |
| | THW30630T40110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 1.806,73 |
| | THW30630T40150 | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 1.917,90 |
| | THW30710T60110 | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 1.935,85 |
| | THW30710T60150 | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 2.047,03 |
| | THW30710T60220 | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 2.207,85 |
| | THW30800T60300 | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 2.582,23 |
| | THW30800T60400 | 800 | 33.910 | 0,70/3,80 | 75 | 2.912,88 |
| | THW30800T60550 | 800 | 33.910 | 1,30/5,00 | 75 | 3.223,24 |
| | THW30800T60750 | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 3.650,73 |
| | THW30900T60280 | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 2.811,33 |
| | THW30900T60400 | 900 | 35.650 | 0,70/3,80 | 76 | 3.141,98 |
| | THW30900T60550 | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 3.452,34 |
| | THW30900T80750 | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 3.879,83 |
| | THW31000T60750 | 1000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 3.946,48 |
| | THW31000T61100 | 1000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 4.797,75 |
| | THW31000T61500 | 1000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 6.115,01 |
| | THW31000T61700 | 1000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 8.151,79 |
| | THW31250T61500 | 1250 | 92.600 | 3,50/14,00 | 86 | 6.977,24 |
| | THW31250T61850 | 1250 | 92.600 | 4,30/17,00 | 86 | 9.014,02 |
| | THW31250T62800 | 1250 | 120.912 | 6,50/28,00 | 88 | 12.147,79 |
| | THW31250T63000 | 1250 | 129.273 | 8,00/30,00 | 88 | 14.009,46 |
| | THW31250T63700 | 1250 | 134.444 | 9,20/37,00 | 90 | 17.560,39 |
| | THW31250T123000 | 1250 | 78.524 | 8,00/30,00 | 91 | 14.009,46 |
| | THW31250T123700 | 1250 | 86.459 | 9,20/37,00 | 89 | 17.560,39 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
47 PAGINA

CONCEPTO

**F300°C2h**

400V 50Hz (III~) 2800 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **THWF320560T80400** | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 1.416,39 |
| **THWF320560T80550** | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 1.726,21 |
| **THWF320560T80750** | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 1.890,20 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THWF340560T40055** | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 899,84 |
| **THW340560T40075** | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 958,16 |
| **THWF340560T40110** | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 970,49 |
| **THWF340630T40075** | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 1.049,80 |
| **THWF340630T40110** | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 1.062,13 |
| **THWF340630T40150** | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 1.090,53 |
| **THWF340710T60110** | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 1.191,25 |
| **THWF340710T60150** | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 1.219,66 |
| **THWF340710T60220** | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 1.441,13 |
| **THWF340800T60220** | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 1.545,27 |
| **THWF340800T60300** | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 1.686,43 |
| **THWF340800T60400** | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 1.881,20 |
| **THWF340800T60550** | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 2.194,65 |
| **THWF340900T60400** | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 2.110,30 |
| **THWF340900T60550** | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 2.423,74 |
| **THWF340900T60750** | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 2.677,08 |
| **THWF341000T60750** | 1000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 2.743,73 |
| **THWF341000T61100** | 1000 | 62.602 | 11 | 79 | 3.620,79 |
| **THWF341000T61500** | 1000 | 75.500 | 15 | 80 | 3.834,39 |
| **THWF341000T61850** | 1000 | 83.050 | 18,5 | 80 | 5.187,09 |
| **THWF341000T121500** | 1000 | 57.892 | 18,5 | 79 | 5.287,03 |
| **THWF341250T61500** | 1250 | 92.600 | 15 | 86 | 4.696,62 |
| **THWF341250T61850** | 1250 | 92.600 | 18,5 | 86 | 6.049,32 |
| **THWF341250T62200** | 1250 | 110.928 | 22 | 87 | 6.417,70 |
| **THWF341250T63000** | 1250 | 129.273 | 30 | 88 | 7.739,46 |
| **THWF341250T63700** | 1250 | 134.444 | 37 | 90 | 8.785,38 |
| **THWF341250T64500** | 1250 | 151.922 | 45 | 93 | 9.795,44 |
| **THWF341250T123000** | 1250 | 78.524 | 30 | 91 | 7.739,46 |
| **THWF341250T123700** | 1250 | 86.459 | 37 | 89 | 8.885,38 |
| **THWF341250T124500** | 1250 | 106.187 | 45 | 91 | 9.795,44 |
| **THWF341250T125500** | 1250 | 106.187 | 55 | 91 | 11.664,44 |
| **THWF341400T63000** | 1400 | 130.096 | 30 | 89 | 12.067,27 |
| **THWF341400T64500** | 1400 | 155.846 | 45 | 91 | 14.123,25 |
| **THWF341400T65500** | 1400 | 129.273 | 55 | 92 | 15.992,25 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THWF360560T40037** | 560 | 9.230 | 0,55 | 57 | 927,13 |
| **THWF360630T40055** | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 1.018,76 |
| **THWF360710T60037** | 710 | 10.328 | 0,55 | 63 | 1.147,89 |
| **THWF360710T60075** | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 1.311,42 |
| **THWF360710T60150** | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 1.463,00 |
| **THWF360800T60110** | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 1.424,68 |
| **THWF360800T60150** | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 1.567,14 |
| **THWF360800T60220** | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 1.727,46 |
| **THWF360900T60110** | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 1.653,77 |
| **THWF360900T60150** | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 1.796,23 |
| **THWF360900T60220** | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 1.956,56 |
| **THWF361000T60300** | 1000 | 41.318 | 3 | 70 | 2.373,01 |
| **THWF361000T60400** | 1000 | 45.962 | 4 | 72 | 2.538,29 |
| **THWF361000T60220** | 1000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 2.023,20 |
| **THWF361000T60550** | 1000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 2.830,87 |
| **THWF361250T60550** | 1250 | 61.116 | 5,5 | 77 | 3.693,10 |
| **THWF361250T60750** | 1250 | 73.213 | 7,5 | 78 | 4.335,52 |
| **THWF361250T61100** | 1250 | 85.320 | 11 | 79 | 5.080,66 |
| **THWF361400T61100** | 1400 | 86.731 | 11 | 81 | 9.408,48 |
| **THWF361400T61500** | 1400 | 113.248 | 15 | 82 | 10.241,09 |
| **THWF361400T61850** | 1400 | 121.080 | 18,5 | 83 | 11.767,61 |
| **THWF361400T62200** | 1400 | 125.923 | 22 | 85 | 12.105,47 |
| **THWF361600T61850** | 1600 | 129.529 | 18,5 | 85 | 13.725,34 |
| **THWF361600T62200** | 1600 | 155.167 | 22 | 86 | 14.063,19 |
| **THWF361600T63000** | 1600 | 180.828 | 30 | 87 | 16.305,40 |

CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **THWF390560T40055** | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 1.013,39 |
| **THWF390560T40080** | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 1.027,14 |
| **THWF390560T40120** | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 1.140,77 |
| **THWF390630T40080** | 630 | 13.629 | 0,25/0,75 | 69 | 1.118,78 |
| **THWF390630T40120** | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 1.232,41 |
| **THWF390630T40160** | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 1.281,35 |
| **THWF390710T60120** | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 1.361,53 |
| **THWF390710T60160** | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 1.410,48 |
| **THWF390710T60220** | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 1.677,73 |
| **THWF390800T60380** | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 2.106,18 |
| **THWF390800T60600** | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 2.773,01 |
| **THWF390800T61000** | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 3.672,85 |
| **THWF390900T60450** | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 2.697,62 |
| **THWF390900T60500** | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 3.002,10 |
| **THWF390900T60720** | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 3.901,95 |
| **THWF391000T61100** | 1000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 3.968,59 |
| **THWF391000T61400** | 1000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 4.264,92 |
| **THWF391250T61700** | 1250 | 92.600 | 6,50/16,00 | 86 | 6.094,93 |
| **THWF391250T62800** | 1250 | 110.928 | 9,00/26,00 | 87 | 7.791,32 |
| **THWF391250T63400** | 1250 | 129.273 | 12,00/34,00 | 88 | 10.947,54 |
| **THWF391400T62600** | 1400 | 130.096 | 9,00/26,00 | 89 | 12.119,13 |
| **THWF391400T64000** | 1400 | 155.846 | 14,00/40,00 | 91 | 16.044,69 |

400V 50Hz (III~) 1400/800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THWF330560T40055** | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 974,86 |
| **THWF330560T40075** | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 1.022,51 |
| **THWF330560T40110** | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 1.110,07 |
| **THWF330630T40075** | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 1.114,15 |
| **THWF330630T40110** | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 1.201,71 |
| **THWF330630T40150** | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 1.248,28 |
| **THWF330710T60110** | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 1.330,83 |
| **THWF330710T60150** | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 1.377,40 |
| **THWF330710T60220** | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 1.520,86 |
| **THWF330800T60280** | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 1.735,46 |
| **THWF330800T60400** | 800 | 33.910 | 0,70/3,80 | 75 | 2.050,53 |
| **THWF330800T60550** | 800 | 37.215 | 1,30/5,00 | 75 | 2.335,60 |
| **THWF330800T60750** | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 2.693,66 |
| **THWF330900T60280** | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 1.964,55 |
| **THWF330900T60400** | 900 | 35.650 | 0,70/3,80 | 76 | 2.279,62 |
| **THWF330900T60550** | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 2.564,70 |
| **THWF330900T60750** | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 2.922,75 |
| **THWF331000T60750** | 1000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 2.989,40 |
| **THWF331000T61100** | 1000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 3.548,47 |
| **THWF331000T61500** | 1000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 4.107,59 |
| **THWF331000T61700** | 1000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 5.030,14 |
| **THWF331250T61500** | 1250 | 92.600 | 3,50/14,00 | 86 | 4.969,82 |
| **THWF331250T61700** | 1250 | 92.600 | 4,30/17,00 | 86 | 5.892,37 |
| **THWF331250T62000** | 1250 | 110.928 | 5,00/20,00 | 87 | 6.024,70 |
| **THWF331250T63000** | 1250 | 129.273 | 8,00/30,00 | 88 | 8.313,44 |
| **THWF331250T63700** | 1250 | 134.444 | 9,20/37,00 | 90 | 10.434,20 |
| **THWF331250T64400** | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 11.354,08 |
| **THWF331250T64400** | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 11.354,08 |
| **THWF331400T62800** | 1400 | 130.096 | 6,50/28,00 | 89 | 11.663,52 |

**SERIE PIROSWINDER**
**CAJAS CON VENTILADOR HELICOIDAL Y PANEL AISLANTE PARA 400°C 2h o 300°c 2h**

Envolvente compacta fabricada en chapa de acero galvanizado. Preparados para ser conectados a red de conductos. Hélices de alto rendimiento, fundición de aluminio Serrated Novovent Concept de paso variable según M.N.S. Motores trifásicos clase H, IP 55, certifi cados EN 12101-3, funcionamiento en continuo S1 o servicio de emergencia S2. Sentido del aire, motor hélice. Opciones: Soportes laterales de sustentación hasta tamaño 630. Versión TWIN PIROS WINDER disponible.
**Versión S, incremento 5%** respecto precio tarifa.



**PIROS BOX WINDER F4**
400V 50Hz (III~) 2950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PBW20560T60400** | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 2.292,62 |
| **PBW20560T60550** | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 2.709,15 |
| **PBW20560T60750** | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 2.967,41 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| PBW40560T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 2.187,04 |
| PBW40560T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 2.241,27 |
| PBW40560T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 2.309,74 |
| PBW40630T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 2.345,02 |
| PBW40630T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 2.367,82 |
| PBW40630T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 2.526,43 |
| PBW40710T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 2.828,83 |
| PBW40710T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 2.876,93 |
| PBW40710T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 2.960,97 |
| PBW40800T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 3.356,25 |
| PBW40800T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 3.235,19 |
| PBW40800T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 3.319,87 |
| PBW40800T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 3.702,28 |
| PBW40900T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 4.088,29 |
| PBW40900T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 4.258,26 |
| PBW40900T60750 | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 4.438,39 |
| PBW41000T60750 | 1000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 5.484,83 |
| PBW41000T61100 | 1000 | 62.602 | 11 | 79 | 7.467,99 |
| PBW41000T61500 | 1000 | 75.500 | 15 | 80 | 7.730,57 |
| PBW41250T61850 | 1250 | 92.600 | 18,5 | 86 | 9.530,77 |
| PBW41250T62200 | 1250 | 110.928 | 22 | 87 | 11.165,34 |
| PBW41250T63000 | 1250 | 129.273 | 30 | 88 | 12.597,24 |
| PBW41250T63700 | 1250 | 134.444 | 37 | 90 | 13.681,27 |

400V 50Hz (III~) 950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBW60560T60055 | 560 | 8.118 | 0,55 | 57 | 1.738,00 |
| PBW60560T40037 | 560 | 9.230 | 0,55 | 57 | 1.738,00 |
| PBW60630T60055 | 630 | 9.276 | 0,55 | 60 | 1.816,40 |
| PBW60630T60055 | 630 | 11.589 | 0,55 | 61 | 1.816,40 |
| PBW60630T40055 | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 2.519,63 |
| PBW60710T60037 | 710 | 10.328 | 0,55 | 63 | 2.659,79 |
| PBW60710T60075 | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 2.987,78 |
| PBW60710T60150 | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 3.242,15 |
| PBW60800T60110 | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 3.631,75 |
| PBW60800T60150 | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 3.480,05 |
| PBW60800T60220 | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 3.575,60 |
| PBW60900T60110 | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 4.064,35 |
| PBW60900T60150 | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 4.080,43 |
| PBW60900T60220 | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 4.278,61 |
| PBW61000T60220 | 1000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 3.911,00 |
| PBW61000T60300 | 1000 | 41.318 | 3 | 70 | 4.690,32 |
| PBW61000T60400 | 1000 | 45.962 | 4 | 72 | 5.284,35 |
| PBW61000T60550 | 1000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 5.995,20 |
| PBW61250T60550 | 1250 | 61.116 | 5,5 | 77 | 7.798,79 |
| PBW61250T60750 | 1250 | 73.213 | 7,5 | 78 | 8.089,99 |
| PBW61250T61100 | 1250 | 85.320 | 11 | 79 | 9.424,37 |

400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBW90560T60055 | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 1.867,54 |
| BW390560T40080 | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 1.891,66 |
| PBW390560T40120 | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 2.132,96 |
| BW390630T40080 | 630 | 13.629 | 0,25/0,75 | 69 | 1.970,06 |
| PBW390630T40120 | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 2.211,36 |
| PBW390630T40160 | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 2.316,95 |
| PBW390710T60120 | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 3.054,75 |
| PBW390710T60160 | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 3.160,35 |
| PBW390710T60220 | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 3.729,88 |
| PBW90800T60300 | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 4.277,09 |
| PBW90800T60600 | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 5.318,03 |
| PBW90800T61000 | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 6.886,74 |
| PBW90900T60450 | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 4.790,23 |
| PBW90900T60600 | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 5.330,26 |
| PBW90900T61000 | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 6.898,98 |
| PBW91000T61000 | 1000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 7.234,38 |
| PBW91000T61400 | 1000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 7.749,93 |
| PBW91250T61600 | 1250 | 92.600 | 6,50/16,00 | 86 | 9.933,23 |
| PBW91250T62600 | 1250 | 110.928 | 9,00/26,00 | 87 | 12.677,87 |
| PBW91250T63400 | 1250 | 129.273 | 12,00/34,00 | 88 | 17.354,58 |



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| PBW30560T40055 | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 1.730,13 |
| PBW30560T40075 | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 1.826,89 |
| PBW30560T40110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 2.004,17 |
| PBW30630T40075 | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 1.905,29 |
| PBW30630T40110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 2.082,57 |
| PBW30630T40150 | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 2.193,74 |
| PBW30710T60110 | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 2.925,96 |
| PBW30710T60150 | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 3.037,13 |
| PBW30710T60220 | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 3.197,96 |
| PBW30800T60280 | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 3.643,87 |
| PBW30800T60400 | 800 | 33.910 | 1,00/3,80 | 75 | 3.974,51 |
| PBW30800T60550 | 800 | 33.910 | 1,30/5,00 | 75 | 4.284,87 |
| PBW30800T60720 | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 4.712,37 |
| PBW30900T60280 | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 3.693,87 |
| PBW30900T60400 | 900 | 35.650 | 1,00/3,80 | 76 | 4.024,51 |
| PBW30900T60550 | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 4.334,87 |
| PBW30900T60750 | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 4.762,37 |
| PBW31000T60750 | 1000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 5.110,00 |
| PBW31000T61100 | 1000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 5.961,28 |
| PBW31000T61500 | 1000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 7.278,53 |
| PBW31000T61700 | 1000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 9.315,31 |
| PBW31250T61500 | 1250 | 92.600 | 3,50/14,00 | 86 | 8.281,00 |
| PBW31250T61700 | 1250 | 92.600 | 4,30/17,00 | 86 | 10.317,78 |
| PBW31250T62200 | 1250 | 110.928 | 5,00/20,00 | 87 | 10.958,60 |
| PBW31250T62800 | 1250 | 110.928 | 6,50/28,00 | 87 | 13.451,55 |
| PBW31250T63000 | 1250 | 129.273 | 8,00/30,00 | 91 | 15.313,21 |
| PBW31250T63700 | 1250 | 134.444 | 9,20/37,00 | 90 | 18.864,15 |
| PBW31250T64400 | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 20.562,16 |
| PBW31250T64400 | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 20.562,16 |

**PIROS BOX WINDER F3**

400V 50Hz (III~) 2950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBWF320560T60400 | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 1.705,47 |
| PBWF320560T60550 | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 2.015,29 |
| PBWF320560T60750 | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 2.179,28 |

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBWF340560T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 1.188,92 |
| PBWF340560T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 1.247,24 |
| PBWF340560T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 1.259,56 |
| PBWF340630T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 1.325,64 |
| PBWF340630T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 1.337,97 |
| PBWF340630T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 1.366,37 |
| PBWF340710T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 2.181,36 |
| PBWF340710T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 2.209,77 |
| PBWF340710T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 2.431,24 |
| PBWF340800T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 2.669,13 |
| PBWF340800T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 2.810,30 |
| PBWF340800T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 3.005,07 |
| PBWF340800T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 3.318,52 |
| PBWF340900T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 2.992,84 |
| PBWF340900T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 3.306,28 |
| PBWF340900T60750 | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 3.559,62 |
| PBWF341000T60750 | 1000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 3.907,25 |
| PBWF341000T61100 | 1000 | 62.602 | 11 | 79 | 4.784,31 |
| PBWF341000T61500 | 1000 | 75.500 | 15 | 80 | 4.997,91 |
| PBWF341250T61850 | 1250 | 92.600 | 18,5 | 86 | 7.353,08 |
| PBWF341250T62200 | 1250 | 110.928 | 22 | 87 | 7.721,46 |
| PBWF341250T63000 | 1250 | 129.273 | 30 | 88 | 9.043,22 |
| PBWF341250T61500 | 1250 | 134.444 | 37 | 90 | 10.089,14 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66



CONCEPTO

400V 50Hz (III~) 950 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| PBWF360560T60055 | 560 | 8.118 | 0,55 | 57 | 1.216,20 |
| PBWF360560T40037 | 560 | 9.230 | 0,55 | 57 | 1.216,20 |
| PBWF360630T60055 | 630 | 9.276 | 0,55 | 60 | 1.294,60 |
| PBWF360630T60055 | 630 | 11.589 | 0,55 | 61 | 1.294,60 |
| PBWF360630T40055 | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 1.294,60 |
| PBWF360710T60055 | 710 | 10.328 | 0,55 | 63 | 2.138,00 |
| PBWF360710T60075 | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 2.301,53 |
| PBWF360710T60150 | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 2.453,11 |
| PBWF360800T60110 | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 2.548,55 |
| PBWF360800T60150 | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 2.691,00 |
| PBWF360800T60220 | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 2.851,33 |
| PBWF360900T60110 | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 2.536,31 |
| PBWF360900T60150 | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 2.678,77 |
| PBWF360900T60220 | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 2.839,09 |
| PBWF361000T60220 | 1000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 3.186,73 |
| PBWF361000T60300 | 1000 | 41.318 | 3 | 70 | 3.536,53 |
| PBWF361000T60400 | 1000 | 45.962 | 4 | 72 | 3.701,82 |
| PBWF361000T60550 | 1000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 3.994,39 |
| PBWF361250T60550 | 1250 | 61.116 | 5,5 | 77 | 4.996,86 |
| PBWF361250T60750 | 1250 | 73.213 | 7,5 | 78 | 5.639,28 |
| PBWF361250T61100 | 1250 | 85.320 | 11 | 79 | 6.384,42 |

400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBWF390560T60055 | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 1.302,47 |
| PBWF390560T60075 | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 1.316,21 |
| PBWF390560T60110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 1.429,84 |
| PBWF390630T60075 | 630 | 13.629 | 0,25/0,75 | 69 | 1.394,62 |
| PBWF390630T60110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 1.508,25 |
| PBWF390630T60150 | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 1.557,19 |
| PBWF390710T60110 | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 2.351,64 |
| PBWF390710T60150 | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 2.400,58 |
| PBWF390710T60220 | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 2.667,83 |
| PBWF390800T60300 | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 3.230,04 |
| PBWF390800T60600 | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 3.884,64 |
| PBWF390800T61000 | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 4.784,48 |
| PBWF390900T60450 | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 3.580,15 |
| PBWF390900T60600 | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 3.896,88 |
| PBWF390900T61000 | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 4.796,72 |
| PBWF391000T61000 | 1000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 5.132,12 |
| PBWF391000T61400 | 1000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 5.428,44 |
| PBWF391250T61600 | 1250 | 92.600 | 6,50/16,00 | 86 | 7.398,69 |
| PBWF391250T62600 | 1250 | 110.928 | 9,00/26,00 | 87 | 9.095,07 |
| PBWF391250T63400 | 1250 | 129.273 | 12,00/34,00 | 88 | 12.251,30 |

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBWF330560T40055 | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 1.263,94 |
| PBWF330560T40075 | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 1.311,59 |
| PBWF330560T40110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 1.399,15 |
| PBWF330630T40075 | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 1.389,99 |
| PBWF330630T40110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 1.477,55 |
| PBWF330630T60160 | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 1.524,12 |
| PBWF330710T60120 | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 2.320,94 |
| PBWF330710T60160 | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 2.367,51 |
| PBWF330710T60220 | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 2.510,97 |
| PBWF330800T60280 | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 2.797,09 |
| PBWF330800T60380 | 800 | 33.910 | 1,00/3,80 | 75 | 3.112,16 |
| PBWF330800T60500 | 800 | 33.910 | 1,30/5,00 | 75 | 3.397,24 |
| PBWF330800T60720 | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 3.755,29 |
| PBWF330900T60280 | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 2.847,09 |
| PBWF330900T60380 | 900 | 35.650 | 1,00/3,80 | 76 | 3.162,16 |
| PBWF330900T60500 | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 3.447,24 |
| PBWF330900T60750 | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 3.805,29 |
| PBWF331000T60720 | 1000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 4.152,92 |
| PBWF331000T61100 | 1000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 4.712,00 |
| PBWF331000T61400 | 1000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 5.271,12 |
| PBWF331000T61700 | 1000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 6.193,66 |
| PBWF331250T61400 | 1250 | 92.600 | 3,50/14,00 | 86 | 6.273,58 |
| PBWF331250T61700 | 1250 | 92.600 | 4,30/17,00 | 86 | 7.196,13 |
| PBWF331250T62000 | 1250 | 110.928 | 5,00/20,00 | 87 | 7.328,46 |
| PBWF331250T62800 | 1250 | 110.928 | 6,50/28,00 | 87 | 8.639,47 |
| PBWF331250T63000 | 1250 | 129.273 | 8,00/30,00 | 91 | 9.617,20 |
| PBWF331250T63700 | 1250 | 134.444 | 9,20/37,00 | 90 | 11.737,96 |
| PBWF331250T64400 | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 12.657,84 |
| PBWF331250T64400 | 1250 | 151.922 | 11,00/44,00 | 93 | 12.657,84 |

CONCEPTO

**PORTATIL**
**VENTILADOR HELICOIDAL PARA VENTILACION DE APOYO**

Motores IP 65 hasta 4 kW, potencias superiores IP 55. Monofásicos con protector térmico (Klixon). Hélices en termoplásticos. Modelos 250 con asa de transporte, resto, cuerpo basculante y orientable. Temperatura de trabajo: -30°C hasta 70°C. Bajo demanda, con motores ATEX de frecuencia y tensiones distintas y antideflagrantes EExdIIB-T5 y otros tamaños.

230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| HP2025M | 250 | 2.000 | 180 | 62 | 834,41 |
| HP2025M40 | 250 | 2.620 | 250 | 65 | 857,73 |
| HP2025M45 | 250 | 3.010 | 250 | 66 | 882,90 |

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP4031M | 315 | 2.520 | 90 | 54 | 606,40 |
| HP4035M | 355 | 3.960 | 120 | 59 | 671,07 |
| HP4040M | 400 | 5.600 | 180 | 62 | 713,59 |
| HP4045M | 450 | 8.500 | 370 | 66 | 779,32 |
| HP4050M | 500 | 10.900 | 750 | 68 | 984,39 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP4031T | 315 | 2.520 | 90 | 54 | 558,90 |
| HP4035T | 355 | 3.960 | 120 | 59 | 608,37 |
| HP4040T | 400 | 5.600 | 180 | 62 | 684,44 |
| HP4045T | 450 | 8.500 | 370 | 66 | 717,17 |
| HP4050T | 500 | 10.900 | 750 | 69 | 907,19 |
| HP4056T | 560 | 13.000 | 750 | 72 | 945,76 |
| HP4063T | 630 | 19.000 | 1.500 | 74 | 1.213,74 |
| HP4071T | 710 | 24.000 | 2.200 | 78 | 1.544,90 |

**KIT SOBREPRESION ESCALERAS**
**INCLUTE SERIE AXI BOX, VARMATIC y TP**

El Kit incluye helicoidal con caja fonoabsorbente, variador de frecuencia para regular el caudal y una sonda de presión.







400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSPE00000000V080 | 400 | 5.344 | 0,18 | 66 | 1.459,41 |
| KSPE00000000V08S | 400 | 5.344 | 0,18 | 66 | 1.505,83 |
| KSPE00000000V120 | 450 | 7.367 | 0,37 | 70 | 1.534,34 |
| KSPE00000000V12S | 450 | 7.367 | 0,37 | 70 | 1.570,49 |
| KSPE00000000A120 | 560 | 12.669 | 0,75 | 74 | 1.694,83 |
| KSPE00000000A12S | 560 | 12.669 | 0,75 | 74 | 1.747,18 |
| KSPE00000000B080 | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.823,44 |
| KSPE00000000B08S | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.875,79 |
| KSPE00000000B120 | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 2.337,61 |
| KSPE00000000B12S | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 2.389,96 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017


GRUPO J
1 APARTADO
50 PAGINA

CONCEPTO

## HELICOIDALES PARA TEJADO

### SERIE AXITEJ / AXITEJ EC
### VENTILADOR HELICOIDAL DE CUBIERTA

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, protección IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Versión EC: motores EC (brushless), S1, IP 54, Clase B, entrada para señal externa de 0-10v de control, regulables. Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Opcional: Tubo y bancada en acero inoxidable AISI 304, con válvula de sobrepresión.





PRECIO EUROS

230V 50Hz (I~) 1500 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| HTSEC0200 | 200 | 300 | | 31 | 408,00 |
| HTSEC0250 | 250 | 900 | | 31 | 517,00 |
| HTSEC0300 | 300 | 1.100 | | 32 | 564,00 |
| HTSEC0350 | 350 | 1.200 | | 32 | 595,00 |
| HT4035M30 | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 552,01 |
| HT4035M40 | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 582,59 |
| HT4040M30 | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 608,41 |
| HT4040M40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 652,49 |
| HT4045M30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 63 | 723,82 |
| HT4045M40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 65 | 741,87 |
| HT450M30 | 500 | 4.781 | 0,18 | 67 | 806,50 |
| HT4050M34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 67 | 823,70 |
| HT4056M24 | 560 | 4.977 | 0,37 | 70 | 1.049,87 |
| HT4056M34 | 560 | 7.055 | 0,55 | 71 | 1.096,79 |
| HT4063M24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 1.108,45 |
| HT4063M34 | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.222,81 |
| HT4063M40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.272,01 |
| HT4071M34 | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.720,92 |

400V 50Hz (III~) 1500 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HT4031M30 | 315 | 1.906 | 0,12 | 54 | 685,74 |
| HT4031M40 | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 685,74 |
| HT4035T30 | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 530,41 |
| HT4035T40 | 355 | 3.512 | 0,12 | 60 | 552,89 |
| HT4040T30 | 400 | 3.832 | 0,12 | 62 | 583,48 |
| HT4040T40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 610,88 |
| HT4045T30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 667,54 |
| HT4045T40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 717,09 |
| HT4050T24 | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 806,50 |
| HT4050T30 | 500 | 4.781 | 0,25 | 71 | 825,10 |
| HT4050T34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 833,40 |
| HT4056T24 | 560 | 4.977 | 0,37 | 76 | 996,30 |
| HT4056T30 | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 861,19 |
| HT4056T34 | 560 | 7.055 | 0,75 | 74 | 1.026,23 |
| HT4063T24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 1.128,98 |
| HT4063T | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.223,63 |
| HT4063T40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.241,76 |
| HT4071T | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.600,86 |
| HT4071T40 | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 1.650,93 |
| HT4080T24 | 800 | 25.580 | 5,5 | 79 | 2.155,16 |
| HT4080T30 | 800 | 30.544 | 4 | 80 | 2.469,80 |
| HT4080T34 | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 2.689,16 |
| HT4090T24 | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 2.246,80 |
| HT4090T30 | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 2.392,59 |

400V 50Hz (III~) 1500/1000 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HT3035T30 | 355 | 2.732 | 0,15/0,60 | 58 | 885,72 |
| HT3035T40 | 355 | 3.512 | 0,15/0,60 | 60 | 885,72 |
| HT3040T30 | 400 | 3.832 | 0,15/0,60 | 62 | 942,50 |
| HT3045T30 | 450 | 4.754 | 0,15/0,60 | 65 | 976,07 |
| HT3045T40 | 450 | 6.508 | 0,15/0,60 | 67 | 976,07 |
| HT3050T30 | 500 | 4.781 | 0,15/0,60 | 71 | 1.021,89 |
| HT3050T34 | 500 | 5.024 | 0,15/0,60 | 70 | 1.021,89 |
| HT3056T24 | 560 | 4.977 | 0,15/0,60 | 70 | 1.059,38 |
| HT3056T34 | 560 | 7.055 | 0,15/0,60 | 74 | 1.059,38 |
| HT3063T24 | 630 | 10.598 | 0,20/0,80 | 70 | 1.266,31 |
| HT3063T34 | 630 | 15.095 | 0,40/1,20 | 74 | 1.332,75 |
| HT3063T40 | 630 | 15.208 | 0,55/1,60 | 77 | 1.368,03 |
| HT3071T34 | 710 | 24.423 | 0,55/2,20 | 81 | 1.551,81 |
| HT3071T40 | 710 | 28.997 | 1,00/3,80 | 81 | 1.874,50 |
| HT3080T30 | 800 | 30.544 | 1,30/5,00 | 80 | 2.555,45 |
| HT3080T34 | 800 | 33.537 | 1,30/5,00 | 81 | 2.555,45 |


CONCEPTO

## SERIE AXITEJ WINDER
## VENTILADOR HELICOIDAL DE CUBIERTA

Tubo metálico construido en chapa de acero galvanizado. Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Hélices de aluminio según el Serrated Novovent Concept (S.N.C.). Motores con aislamiento clase F, IP 55. Sentido del aire: Motor hélice. Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Opcional: Tubo y bancada en acero inoxidable AISI 304 y con válvula de sobrepresión.

PRECIO EUROS

400V 50Hz (III~) 2950 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW2056T80400 | 560 | 20.173 | 4 | 80 | 1.311,63 |
| HTW2056T80550 | 560 | 24.599 | 5,5 | 81 | 1.473,54 |
| HTW2056T80750 | 560 | 27.970 | 7,5 | 81 | 1.663,44 |

400V 50Hz (III~) 1450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW4056T40055 | 560 | 10.087 | 0,55 | 65 | 1.040,34 |
| HTW4056T40075 | 560 | 12.300 | 0,75 | 66 | 1.112,74 |
| HTW4056T40110 | 560 | 13.985 | 1,1 | 66 | 1.146,60 |
| HTW4063T40075 | 630 | 13.629 | 0,75 | 69 | 1.275,18 |
| HTW4063T40110 | 630 | 17.088 | 1,1 | 70 | 1.309,05 |
| HTW4063T40150 | 630 | 18.700 | 1,5 | 70 | 1.356,49 |
| HTW4071T60110 | 710 | 15.648 | 1,1 | 72 | 1.417,35 |
| HTW4071T60150 | 710 | 19.547 | 1,5 | 71 | 1.464,79 |
| HTW4071T60220 | 710 | 23.715 | 2,2 | 71 | 1.543,93 |
| HTW4080T60220 | 800 | 27.542 | 2,2 | 73 | 2.046,86 |
| HTW4080T60300 | 800 | 29.645 | 3 | 74 | 2.130,33 |
| HTW4080T60400 | 800 | 33.910 | 4 | 75 | 2.230,14 |
| HTW4080T60550 | 800 | 37.215 | 5,5 | 74 | 2.400,92 |
| HTW4090T60400 | 900 | 35.650 | 4 | 76 | 2.475,89 |
| HTW4090T60550 | 900 | 42.209 | 5,5 | 77 | 2.646,67 |
| HTW4090T60750 | 900 | 49.189 | 7,5 | 80 | 2.792,46 |
| HTW4010T60750 | 1000 | 50.198 | 7,5 | 78 | 2.879,93 |
| HTW4010T61100 | 1000 | 62.602 | 11 | 79 | 3.360,20 |
| HTW4010T61500 | 1000 | 75.500 | 15 | 80 | 3.510,24 |
| HTW4010T61850 | 1000 | 83.050 | 18,5 | 80 | 4.745,10 |
| HTW4010T121500 | 1000 | 57.892 | 15 | 79 | 3.510,24 |
| HTW4012T61500 | 1250 | 92.600 | 15 | 85 | 4.789,00 |
| HTW4012T61850 | 1250 | 92.600 | 18,5 | 85 | 6.023,87 |
| HTW4012T62200 | 1250 | 110.928 | 22 | 77 | 6.384,67 |

400V 50Hz (III~) 950 r.p.m.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW6056T40018 | 560 | 6.657 | 0,18 | 56 | 1.056,21 |
| HTW6056T40025 | 560 | 8.118 | 0,25 | 57 | 1.058,92 |
| HTW6056T40037 | 560 | 9.230 | 0,37 | 57 | 1.066,38 |
| HTW6063T40025 | 630 | 9.276 | 0,25 | 60 | 1.221,37 |
| HTW6063T40037 | 630 | 11.589 | 0,37 | 61 | 1.228,82 |
| HTW6063T40055 | 630 | 12.384 | 0,55 | 61 | 1.236,70 |
| HTW6071T60037 | 710 | 10.328 | 0,37 | 63 | 1.337,12 |
| HTW6071T60075 | 710 | 15.652 | 0,75 | 62 | 1.493,95 |
| HTW6071T60150 | 710 | 12.901 | 1,5 | 62 | 1.607,83 |
| HTW6080T60110 | 800 | 19.614 | 1,1 | 64 | 2.018,12 |
| HTW6080T60150 | 800 | 23.559 | 1,5 | 66 | 2.110,76 |
| HTW6080T60220 | 800 | 27.291 | 2,2 | 65 | 2.205,14 |
| HTW6090T60110 | 900 | 23.529 | 1,1 | 67 | 2.263,88 |
| HTW6090T60150 | 900 | 27.858 | 1,5 | 68 | 2.356,51 |
| HTW6090T60220 | 900 | 32.465 | 2,2 | 71 | 2.450,90 |
| HTW6010T60220 | 1000 | 33.132 | 2,2 | 69 | 2.538,37 |
| HTW6010T60300 | 1000 | 41.318 | 3 | 70 | 2.771,63 |
| HTW6010T60400 | 1000 | 45.962 | 4 | 72 | 2.847,86 |
| HTW6010T60550 | 1000 | 49.830 | 5,5 | 71 | 3.036,59 |
| HTW6012T60550 | 1250 | 61.116 | 5,5 | 85 | 4.315,36 |
| HTW6012T60750 | 1250 | 73.213 | 7,5 | 77 | 4.929,83 |
| HTW6012T61100 | 1250 | 85.320 | 11 | 80 | 5.418,18 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





400V 50Hz (III~) 1450/950 r.p.m.


| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW9056T40055 | 560 | 10.087 | 0,20/0,55 | 65 | 1.218,29 |
| HTW9056T40075 | 560 | 12.300 | 0,25/0,75 | 66 | 1.226,16 |
| HTW9056T40110 | 560 | 13.985 | 0,30/1,10 | 66 | 1.305,18 |
| HTW9063T40075 | 630 | 13.629 | 0,25/0,75 | 69 | 1.388,61 |
| HTW9063T40110 | 630 | 17.088 | 0,30/1,10 | 70 | 1.467,62 |
| HTW9063T40150 | 630 | 18.700 | 0,37/1,50 | 70 | 1.501,82 |
| HTW9071T60110 | 710 | 15.648 | 0,30/1,10 | 72 | 1.575,92 |
| HTW9071T60150 | 710 | 19.547 | 0,37/1,50 | 71 | 1.610,12 |
| HTW9071T60220 | 710 | 23.715 | 0,70/2,20 | 71 | 1.796,23 |
| HTW9080T60300 | 800 | 29.645 | 1,00/3,00 | 74 | 2.525,04 |
| HTW9080T60600 | 800 | 33.910 | 2,20/6,00 | 75 | 3.017,47 |
| HTW9080T61000 | 800 | 37.215 | 3,30/10,00 | 74 | 3.656,48 |
| HTW9090T60450 | 900 | 35.650 | 1,50/4,50 | 76 | 3.047,42 |
| HTW9090T60600 | 900 | 42.209 | 2,20/6,00 | 77 | 3.263,23 |
| HTW9090T61000 | 900 | 49.189 | 3,30/10,00 | 80 | 3.902,24 |
| HTW9010T61000 | 1000 | 50.198 | 3,30/10,00 | 78 | 3.989,71 |
| HTW9010T61400 | 1000 | 75.500 | 4,50/14,00 | 80 | 4.200,15 |

400V 50Hz (III~) 1450/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW3056T40060 | 560 | 10.087 | 0,15/0,60 | 65 | 1.217,66 |
| HTW3056T40080 | 560 | 12.300 | 0,20/0,80 | 66 | 1.253,82 |
| HTW3056T40120 | 560 | 13.985 | 0,30/1,20 | 66 | 1.320,25 |
| HTW3063T40080 | 630 | 13.629 | 0,20/0,80 | 69 | 1.416,27 |
| HTW3063T40120 | 630 | 17.088 | 0,30/1,20 | 70 | 1.482,70 |
| HTW3063T40160 | 630 | 18.700 | 0,40/1,60 | 70 | 1.517,98 |
| HTW3071T60120 | 710 | 15.648 | 0,30/1,20 | 72 | 1.591,00 |
| HTW3071T60160 | 710 | 19.547 | 0,40/1,60 | 71 | 1.626,28 |
| HTW3071T60220 | 710 | 23.715 | 0,55/2,20 | 71 | 1.735,08 |
| HTW3080T60280 | 800 | 29.645 | 0,70/2,80 | 74 | 2.321,77 |
| HTW3080T60380 | 800 | 33.910 | 0,70/3,80 | 75 | 2.560,70 |
| HTW3080T60500 | 800 | 33.910 | 1,30/5,00 | 75 | 2.801,21 |
| HTW3080T60720 | 800 | 37.215 | 1,80/7,20 | 74 | 3.076,62 |
| HTW3090T60280 | 900 | 35.650 | 0,70/2,80 | 76 | 2.567,53 |
| HTW3090T60380 | 900 | 35.650 | 0,70/3,80 | 76 | 2.806,46 |
| HTW3090T60500 | 900 | 42.209 | 1,30/5,00 | 77 | 3.046,96 |
| HTW3090T60720 | 900 | 49.189 | 1,80/7,20 | 80 | 3.322,38 |
| HTW3010T60720 | 1000 | 50.198 | 1,80/7,20 | 78 | 3.409,85 |
| HTW3010T61100 | 1000 | 62.602 | 3,00/11,00 | 79 | 3.844,17 |
| HTW3010T61400 | 1000 | 75.500 | 3,50/14,00 | 80 | 4.276,91 |
| HTW3010T61700 | 1000 | 83.050 | 4,30/17,00 | 80 | 4.990,98 |

**SERIE AXITEJ BS**
**VENTILADOR HELICOIDAL DE CUBIERTA DE BAJA SILUETA**

Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Hélices de termoplástico de inclinación variable según el exclusivo M.N.S. Motores con aislamiento clase F, IP 55. Sentido del aire: Motor hélice.Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.




250V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS4035M30 | 355 | 2.732 | 0,09 | 58 | 588,69 |
| HTS4035M40 | 355 | 3.512 | 0,09 | 60 | 588,69 |
| HTS4040M30 | 400 | 3.832 | 0,09 | 62 | 624,64 |
| HTS4040M40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 624,64 |
| HTS4045M30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 702,02 |
| HTS4045M40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 708,49 |
| HTS4050M30 | 500 | 4.781 | 0,18 | 71 | 820,41 |
| HTS4050M34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 837,61 |
| HTS4063M24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 1.200,71 |
| HTS4063M34 | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.252,93 |
| HTS4063M40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.316,71 |
| HTS4071M34 | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.667,45 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS4031T40 | 315 | 2.451 | 0,12 | 56 | 608,27 |
| HTS4035T30 | 355 | 2.732 | 0,12 | 58 | 588,69 |
| HTS4035T40 | 355 | 3.512 | 0,09 | 61 | 588,69 |
| HTS4040T30 | 400 | 3.832 | 0,09 | 64 | 624,64 |
| HTS4040T40 | 400 | 4.783 | 0,12 | 64 | 624,64 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS4045T30 | 450 | 4.754 | 0,18 | 65 | 691,28 |
| HTS4045T40 | 450 | 6.508 | 0,37 | 67 | 708,49 |
| HTS4050T24 | 500 | 3.545 | 0,25 | 73 | 820,41 |
| HTS4050T30 | 500 | 4.781 | 0,18 | 71 | 833,61 |
| HTS4050T34 | 500 | 5.024 | 0,37 | 70 | 837,61 |
| HTS4056T30 | 560 | 5.872 | 0,37 | 74 | 887,60 |
| HTS4063T24 | 630 | 10.598 | 0,75 | 70 | 1.119,51 |
| HTS4063T | 630 | 15.095 | 1,1 | 74 | 1.175,00 |
| HTS4063T40 | 630 | 15.208 | 1,5 | 77 | 1.214,24 |
| HTS4071T | 710 | 24.423 | 2,2 | 81 | 1.564,38 |
| HTS4071T40 | 710 | 28.997 | 3 | 81 | 1.624,18 |
| HTS4080T24 | 800 | 30.544 | 5,5 | 79 | 2.215,97 |
| HTS4080T30 | 800 | 25.580 | 4 | 80 | 2.045,19 |
| HTS4080T34 | 800 | 33.537 | 5,5 | 81 | 2.215,97 |
| HTS4090T24 | 900 | 36.420 | 5,5 | 82 | 2.332,60 |
| HTS4090T30 | 900 | 45.990 | 7,5 | 85 | 2.478,39 |

250V 50Hz (I~) 1400/900 r.p.m.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS9056T30 | 560 | 5.872 | 0,55/0,20 | 74 | 1.086,41 |
| HTS9056T34 | 560 | 7.055 | 0,55/0,20 | 74 | 1.086,41 |
| HTS9063T24 | 630 | 10.598 | 0,55/0,20 | 75 | 1.186,38 |
| HTS9063T40 | 630 | 15.208 | 0,55/0,20 | 77 | 1.186,38 |

400V 50Hz (III~) 1400/700 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS3031T40 | 315 | 2.451 | 0,60/0,15 | 56 | 823,66 |
| HTS3035T30 | 355 | 2.732 | 0,60/0,15 | 58 | 804,08 |
| HTS3035T40 | 355 | 3.512 | 0,60/0,15 | 60 | 804,08 |
| HTS3040T30 | 400 | 3.832 | 0,60/0,15 | 62 | 840,03 |
| HTS3040T40 | 400 | 4.783 | 0,60/0,15 | 64 | 840,03 |
| HTS3045T30 | 450 | 4.754 | 0,60/0,15 | 65 | 906,67 |
| HTS3045T40 | 450 | 6.508 | 0,60/0,15 | 67 | 906,67 |
| HTS3050T24 | 500 | 3.545 | 0,60/0,15 | 72 | 1.035,80 |
| HTS3050T30 | 500 | 4.781 | 0,60/0,15 | 71 | 1.035,80 |
| HTS3050T34 | 500 | 5.024 | 0,60/0,15 | 70 | 1.035,80 |
| HTS3056T24 | 560 | 4.977 | 0,60/0,15 | 76 | 1.085,79 |
| HTS3056T30 | 560 | 5.872 | 0,60/0,15 | 74 | 1.085,79 |
| HTS3056T34 | 560 | 7.055 | 0,80/0,20 | 74 | 1.121,94 |
| HTS3063T24 | 630 | 10.598 | 0,80/0,20 | 70 | 1.221,91 |
| HTS3063T34 | 630 | 15.095 | 1,20/0,30 | 74 | 1.288,35 |
| HTS3063T40 | 630 | 15.208 | 1,60/0,40 | 77 | 1.323,63 |
| HTS3071T34 | 710 | 24.423 | 2,20/0,55 | 81 | 1.486,58 |
| HTS3080T24 | 800 | 25.580 | 7,20/1,80 | 79 | 2.891,68 |
| HTS3080T30 | 800 | 30.544 | 5,00/1,30 | 80 | 2.616,27 |
| HTS3080T34 | 800 | | 7,20/1,80 | 81 | 2.891,68 |
| HTS3090T24 | 900 | 36.420 | 5,00/1,30 | 82 | 2.732,90 |
| HTS3090T30 | 900 | 45.990 | 7,20/1,80 | 85 | 3.008,31 |

**SERIE CF**
**VENTILADOR CENTRIFUGO DE CUBIERTA PARA USO FUERA ZONA DE RIESGO**
**400°C 2h/300°C 2h/200°C 2h**

Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Temp.máx. trabajo: en continuo 110°C y 400°C durante 2 horas. Consultar tensiones y frecuencias distinta, ATEX o antidefl agrantes.



400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC4031T | 315 | 2147,61 | 0,55 | 56 | 721,59 |
| FC4035T | 355 | 2953,15 | 0,55 | 56 | 771,82 |
| FC4040T | 400 | 4400,7 | 0,55 | 58 | 966,51 |
| FC4045T | 450 | 5683,44 | 0,75 | 65 | 1.211,92 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC6025T | 250 | 856,37 | 0,18 | 35 | 596,69 |
| FC6031T | 315 | 1391,03 | 0,18 | 41 | 715,05 |
| FC6035T | 355 | 2486,95 | 0,18 | 45 | 836,33 |
| FC6040T | 400 | 3500 | 0,18 | 48 | 956,64 |
| FC6045T | 450 | 3788,96 | 0,37 | 54 | 1.138,41 |
| FC6056T | 560 | 7518,67 | 0,55 | 59 | 1.747,79 |
| FC6063T | 630 | 12097,33 | 1,1 | 62 | 2.237,92 |
| FC6071T | 710 | 17834,79 | 1,5 | 65 | 2.742,13 |
| FC6080T | 800 | 25169,52 | 3 | 69 | 3.110,86 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## SERIE CF-S
## VENTILADOR CENTRIFUGO DE CUBIERTA

Base metálica y capota en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Temp. máx. trabajo: en continuo 110°C. Consultar para tensiones y frecuencias distinta, ATEX o antidefl agrantes.



230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS4025M** | 250 | 980 | 0,12 | 44 | 478,85 |

230V 50Hz (I~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS6025M** | 250 | 856 | 0,18 | 35 | 532,79 |
| **CFS6031M** | 315 | 1.391 | 0,18 | 41 | 545,29 |
| **CFS6035M** | 355 | 2.487 | 0,18 | 45 | 649,42 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS4025T** | 250 | 980 | 0,12 | 44 | 478,85 |
| **CFS4031T** | 315 | 2.148 | 0,18 | 56 | 491,35 |
| **CFS4035T** | 355 | 2.953 | 0,37 | 56 | 612,68 |
| **CFS4040T** | 400 | 4.401 | 0,55 | 58 | 666,87 |
| **CFS4045T** | 450 | 5.683 | 0,75 | 62 | 835,07 |
| **CFS4056T** | 560 | 11.278 | 2,2 | 68 | 1.191,29 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS6025T** | 250 | 856 | 0,18 | 35 | 532,79 |
| **CFS6031T** | 315 | 1.391 | 0,18 | 41 | 545,29 |
| **CFS6035T** | 355 | 2.487 | 0,18 | 45 | 649,42 |
| **CFS6040T** | 400 | 3.500 | 0,18 | 48 | 682,74 |
| **CFS6045T** | 450 | 3.789 | 0,37 | 54 | 788,71 |
| **CFS6056T** | 560 | 7.519 | 0,55 | 59 | 992,36 |
| **CFS6063T** | 630 | 12.097 | 1,1 | 62 | 1.366,66 |
| **CFS6071T** | 710 | 17.835 | 1,5 | 65 | 1.642,57 |
| **CFS6080T** | 800 | 25.170 | 3 | 69 | 2.116,01 |

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS3025T** | 250 | 980 | 0,6 | 44 | 694,24 |
| **CFS3031T** | 315 | 2.148 | 0,6 | 56 | 706,74 |
| **CFS3035T** | 355 | 2.953 | 0,6 | 56 | 810,87 |
| **CFS3040T** | 400 | 4.401 | 0,6 | 58 | 844,19 |
| **CFS3045T** | 450 | 5.683 | 0,8 | 62 | 976,15 |

400V 50Hz (III~) 900/450 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CFS5025T** | 250 | 856 | 0,18 | 35 | 1.070,50 |
| **CFS5031T** | 315 | 1.391 | 0,12 | 41 | 1.082,99 |
| **CFS5035T** | 355 | 2.487 | 0,18 | 45 | 1.187,13 |
| **CFS5040T** | 400 | 3.500 | 0,18 | 48 | 1.220,45 |
| **CFS5045T** | 450 | 3.789 | 0,37 | 52 | 1.316,26 |
| **CFS5056T** | 560 | 7.519 | 0,55 | 58 | 1.512,03 |
| **CFS5063T** | 630 | 12.097 | 1,1 | 62 | 1.857,75 |
| **CFS5071T** | 710 | 17.835 | 1,5 | 65 | 2.278,45 |
| **CFS5080T** | 800 | 25.170 | 3 | 69 | 3.090,70 |

## CENTRIFUGOS DE BAJA PRESION

## SERIE BP
## VENTILADOR CENTRIFUGO DE BAJA PRESION DE DOBLE ASPIRACION

Envolvente en chapa galvanizada. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores IP 54, aislamiento eléctrico clase F.



230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| Código | cm/ pulgadas | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **BP18184M** | 18-18 / 7-7 | 1.760 | 0,147 | 74 | 212,43 |
| **BP24244M** | 24-24 / 9-9 | 2.580 | 0,373 | 78 | 272,00 |
| **BP25254M** | 25-25 / 10-10 | 3.274 | 0,55 | 81 | 314,49 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BP18186M** | 18-18 / 7-7 | 1.440 | 0,073 | 70 | 208,27 |
| **BP25256M** | 25-25 / 10-10 | 3.117 | 0,245 | 75 | 339,89 |
| **BP32246M** | 32-24 / 12-9 | 4.237 | 0,59 | 84 | 480,10 |
| **BP32326M** | 32-32 / 12-12 | 5.544 | 0,75 | 85 | 501,34 |

400V 50Hz (III~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BP32246T** | 32-24 / 12-9 | 6.852 | 1,1 | 83 | 463,11 |
| **BP32326T** | 32-32 / 12-12 | 8.109 | 1,1 | 80 | 483,11 |
| **BP28640** | 38-38 / 15-15 | 11.971 | 2,2 | 70 | 1.236,36 |

## SERIE BP BOX / BP BOX C / BP BOX EC
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESION DE DOBLE ASPIRACIÓN, MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada.
Versión BP BOX C con bocas circulares.
Versión BP BOX EC con motores EC (brushless) de bajo consumo, regulables con entrada 0-10V.



### BP BOX

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BPB8415** | 18-18 / 7-7 | 1.760 | 0,147 | 74 | 375,99 |
| **BPB4437** | 24-24 / 9-9 | 2.580 | 0,373 | 78 | 459,54 |
| **BPB5455** | 25-25 / 10-10 | 3.274 | 0,55 | 81 | 518,02 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BPB8606** | 18-18 / 7-7 | 1.440 | 0,073 | 70 | 375,99 |
| **BPB5627** | 25-25 / 10-10 | 3.117 | 0,245 | 75 | 472,07 |
| **BPB2655** | 32-24 / 12-9 | 4.237 | 0,59 | 84 | 634,99 |
| **BPB2697** | 32-32 / 12-12 | 5.544 | 0,75 | 85 | 651,71 |

230/400V 50Hz (III~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BPB2698** | 32-24 / 12-9 | 6.852 | 1,1 | 83 | 655,88 |
| **BPB2699** | 32-32 / 12-12 | 8.109 | 1,1 | 80 | 660,07 |
| **BPB8640** | 38-38 / 15-15 | 11.971 | 2,2 | 70 | 1.541,36 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BPB1818EC** | 18-18 / 7-7 | 3.200 | 0,4 | 68 | 977,78 |
| **BPB2418EC** | 24-18 / 9-7 | 3.100 | 0,4 | 68 | 1.027,35 |
| **BPB2424EC** | 24-24 / 9-9 | 3.500 | 0,4 | 69 | 1.046,34 |
| **BPB2424ECP** | 24-24 / 9-9 | 5.400 | 2 | 73 | 1.652,93 |
| **BPB2525EC** | 25-25 / 10-10 | 4.550 | 0,8 | 69 | 1.379,68 |
| **BPB2525ECP** | 25-25 / 10-10 | 5.700 | 2 | 74 | 1.686,06 |
| **BPB3224EC** | 32-24 / 12-9 | 5.500 | 2 | 70 | 1.828,44 |
| **BPB3232ECP** | 32-32 / 12-12 | 5.800 | 2 | 71 | 1.851,31 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT



CONCEPTO

## BP BOX C

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| Código | cm/ pulgadas | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBCI8415 | 18-18 / 7-7 | 1.760 | 0,147 | 74 | 348,26 |
| BPBCI4437 | 24-24 / 9-9 | 2.580 | 0,373 | 78 | 427,62 |
| BPBCI5455 | 25-25 / 10-10 | 3.274 | 0,55 | 81 | 493,48 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBCI8606 | 18-18 / 7-7 | 1.440 | 0,073 | 70 | 343,88 |
| BPBCI5627 | 25-25 / 10-10 | 3.117 | 0,245 | 75 | 519,77 |
| BPBCI2655 | 32-24 / 12-9 | 4.237 | 0,59 | 84 | 683,33 |
| BPBCI2697 | 32-32 / 12-12 | 5.544 | 0,75 | 85 | 707,98 |

230/400V 50Hz (III~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBCI2698 | 32-24 / 12-9 | 6.852 | 1,1 | 83 | 665,81 |
| BPBCI2699 | 32-32 / 12-12 | 8.109 | 1,1 | 80 | 668,57 |
| BPBCI8640 | 38-38 / 15-15 | 11.971 | 2,2 | 70 | 1.520,10 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBCI1818EC | 18-18 / 7-7 | 3.200 | 0,4 | 68 | 1.064,87 |
| BPBCI2418EC | 24-18 / 9-7 | 3.100 | 0,4 | 68 | 1.132,09 |
| BPBCI2424EC | 24-24 / 9-9 | 3.500 | 0,4 | 69 | 1.141,23 |
| BPBCI2424ECP | 24-24 / 9-9 | 5.400 | 2 | 73 | 1.747,82 |
| BPBCI2525EC | 25-25 / 10-10 | 4.550 | 0,8 | 69 | 1.492,19 |
| BPBCI2525ECP | 25-25 / 10-10 | 5.700 | 2 | 74 | 1.798,57 |
| BPBCI3224EC | 32-24 / 12-9 | 5.500 | 2 | 70 | 1.952,89 |
| BPBCI3232ECP | 32-32 / 12-12 | 5.800 | 2 | 71 | 1.977,34 |

## SERIE BP TWIN /BP TWIN EC
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESION DE DOBLE ASPIRACIÓN, MOTOR DIRECTAMENTE ACOPLADO

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada.
Versión BP TWIN EC con motores EC (brushless) de bajo consumo, regulables con entrada 0-10V.

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW18184M | 18-18 / 7-7 | 1.760 | 0,147 | 74 | 1.070,79 |
| TW24244M | 24-24 / 9-9 | 2.580 | 0,373 | 78 | 1.417,89 |
| TW25254M | 25-25 / 10-10 | 3.274 | 0,55 | 81 | 1.502,86 |

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW18186M | 18-18 / 7-7 | 1.440 | 0,073 | 70 | 1.030,59 |
| TW25256M | 25-25 / 10-10 | 3.117 | 0,245 | 75 | 1.507,07 |
| TW32246M | 32-24 / 12-9 | 4.237 | 0,59 | 84 | 1.281,25 |
| TW32326M | 32-32 / 12-12 | 5.544 | 0,75 | 85 | 2.179,80 |

400V 50Hz (III~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW32246T | 32-24 / 12-9 | 6.852 | 1,1 | 83 | 2.050,22 |
| TW32326T | 32-32 / 12-12 | 8.109 | 1,1 | 80 | 2.136,97 |
| TW38386T | 38-38 / 15-15 | 11.971 | 2,2 | 70 | 3.598,95 |

230V 50Hz (III~) 980 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TW1818EC | 18-18 / 7-7 | 3.200 | 0,4 | 68 | 2.461,82 |
| TW2424EC | 24-24 / 9-9 | 3.500 | 0,4 | 69 | 2.414,06 |
| TW2424ECP | 24-24 / 9-9 | 5.400 | 2 | 73 | 3.627,23 |
| TW2525EC | 25-25 / 10-10 | 4.550 | 0,8 | 69 | 3.618,02 |
| TW2525ECP | 25-25 / 10-10 | 5.700 | 2 | 74 | 4.230,79 |
| TW3234EC | 32-24 / 12-9 | 5.500 | 2 | 70 | 4.903,39 |
| TW3232EC | 32-32 / 12-12 | 5.800 | 2 | 71 | 5.036,44 |

CONCEPTO

## SEREIE BPT
## VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESION A TRANSMISION, DOBLE ASPIRACION

Envolvente en chapa galvanizada. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada.



| Código | Pulgadas | Qmax. m³/h | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPT0077 | 7-7 | 3.400 | 80 | 150,98 |
| BPT0099 | 9-9 | 7.000 | 84 | 171,66 |
| BPT1010 | 10-10 | 8.000 | 85 | 204,67 |
| BPT1212 | 12-12 | 10.300 | 83 | 244,08 |
| BPT1515 | 15-15 | 14.500 | 83 | 353,50 |
| BPT1818 | 18-18 | 21.000 | 87 | 456,28 |
| BPT2020 | 20-20 | 26.000 | 90 | 1.256,47 |
| BPT2222 | 22-22 | 32.000 | 94 | 1.349,15 |
| BPT2525 | 25-25 | 43.000 | 94 | 1.600,50 |
| BPT3028 | 30-28 | 55.000 | 95 | 1.964,45 |

## SERIE BPT BOX
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESIÓN, DOBLE ASPIRACION A TRANSMISION

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Consultar para otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.



| Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTB40075 | 7-7 | 0,75 | 62 | 769,09 |
| BPTB90055 | 9-9 | 0,55 | 64 | 867,76 |
| BPTB90075 | 9-9 | 0,75 | 65 | 932,18 |
| BPTB008 | 9-9 | 1,1 | 67 | 962,32 |
| BPTB90150 | 9-9 | 1,5 | 68 | 1.004,54 |
| BPTB010 | 10-10 | 0,55 | 67 | 904,83 |
| BPTB010075 | 10-10 | 0,75 | 68 | 969,25 |
| BPTB012 | 10-10 | 1,1 | 69 | 999,39 |
| BPTB013 | 10-10 | 1,5 | 70 | 1.041,61 |
| BPTB01315 | 10-10 | 2,2 | 72 | 1.112,04 |
| BPTB12055 | 12-12 | 0,55 | 65 | 1.034,57 |
| BPTB12075 | 12-12 | 0,75 | 66 | 1.098,99 |
| BPTB017 | 12-12 | 1,1 | 67 | 1.129,13 |
| BPTB018 | 12-12 | 1,5 | 68 | 1.171,35 |
| BPTB019 | 12-12 | 2,2 | 69 | 1.241,78 |
| BPTB061 | 12-12 | 3 | 70 | 1.316,06 |
| BPTB020 | 15-15 | 0,55 | 61 | 1.071,63 |
| BPTB15075 | 15-15 | 0,75 | 61 | 1.136,06 |
| BPTB022 | 15-15 | 1,1 | 62 | 1.166,19 |
| BPTB023 | 15-15 | 1,5 | 63 | 1.208,41 |
| BPTB024 | 15-15 | 2,2 | 64 | 1.278,84 |
| BPTB025 | 15-15 | 3 | 65 | 1.353,13 |
| BPTB0254 | 15-15 | 4 | 66 | 1.441,94 |
| BPTB02555 | 15-15 | 5,5 | 68 | 1.593,92 |
| BPTB18055 | 18-18 | 0,55 | 65 | 1.457,14 |
| BPTB18075 | 18-18 | 0,75 | 65 | 1.521,56 |
| BPTB027 | 18-18 | 1,1 | 66 | 1.551,70 |
| BPTB028 | 18-18 | 1,5 | 67 | 1.593,92 |
| BPTB029 | 18-18 | 2,2 | 68 | 1.664,35 |
| BPTB030 | 18-18 | 3 | 69 | 1.738,63 |
| BPTB031 | 18-18 | 4 | 70 | 1.827,45 |
| BPTB032 | 18-18 | 5,5 | 72 | 1.979,43 |
| BPTB03075 | 18-18 | 7,5 | 73 | 2.109,17 |
| BPTB20075 | 20-20 | 0,75 | 69 | 2.118,36 |
| BPTB20110 | 20-20 | 1,1 | 70 | 2.148,49 |
| BPTB033 | 20-20 | 1,5 | 71 | 2.190,71 |
| BPTB034 | 20-20 | 2,2 | 71 | 2.261,14 |
| BPTB035 | 20-20 | 3 | 72 | 2.335,43 |
| BPTB036 | 20-20 | 4 | 73 | 2.424,24 |
| BPTB037 | 20-20 | 5,5 | 74 | 2.576,22 |
| BPTB038 | 20-20 | 7,5 | 75 | 2.705,96 |
| BPTB20919 | 20-20 | 9,2 | 75 | 2.903,01 |
| BPTB22110 | 22-22 | 1,1 | 73 | 2.926,92 |
| BPTB22150 | 22-22 | 1,5 | 74 | 2.969,14 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





| CONCEPTO Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTB039 | 22-22 | 2,2 | 74 | 3.039,57 |
| BPTB040 | 22-22 | 3 | 75 | 3.113,85 |
| BPTB041 | 22-22 | 4 | 76 | 3.202,67 |
| BPTB042 | 22-22 | 5,5 | 77 | 3.354,65 |
| BPTB043 | 22-22 | 7,5 | 78 | 3.484,39 |
| BPTB22919 | 22-22 | 9,2 | 78 | 3.681,44 |
| BPTB045 | 22-22 | 11 | 79 | 3.911,78 |
| BPTB060 | 22-22 | 15 | 80 | 4.045,30 |
| BPTB25110 | 25-25 | 1,1 | 68 | 3.386,56 |
| BPTB25150 | 25-25 | 1,5 | 69 | 3.428,78 |
| BPTB046 | 25-25 | 2,2 | 70 | 3.499,21 |
| BPTB047 | 25-25 | 3 | 71 | 3.573,50 |
| BPTB048 | 25-25 | 4 | 71 | 3.662,31 |
| BPTB049 | 25-25 | 5,5 | 73 | 3.814,29 |
| BPTB050 | 25-25 | 7,5 | 74 | 3.944,03 |
| BPTB25919 | 25-25 | 9,2 | 75 | 4.141,08 |
| BPTB052 | 25-25 | 11 | 75 | 4.371,42 |
| BPTB0521 | 25-25 | 15 | 76 | 4.504,94 |
| BPTB251850 | 25-25 | 18,5 | 78 | 5.603,86 |
| BPTB3028150 | 30-28 | 1,5 | 71 | 3.810,58 |
| BPTB3028220 | 30-28 | 2,2 | 72 | 3.881,01 |
| BPTB3028300 | 30-28 | 3 | 73 | 3.955,30 |
| BPTB053 | 30-28 | 4 | 73 | 4.044,11 |
| BPTB054 | 30-28 | 5,5 | 75 | 4.196,09 |
| BPTB055 | 30-28 | 7,5 | 76 | 4.325,83 |
| BPTB3028919 | 30-28 | 9,2 | 77 | 4.522,88 |
| BPTB058 | 30-28 | 15 | 78 | 4.886,74 |
| BPTB30281850 | 30-28 | 18,5 | 79 | 5.985,65 |
| BPTB30282200 | 30-28 | 22 | 75 | 6.306,74 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m. | | | | |
| Motor accionable. 2 speed. | | | | |
| BPTB9460055 | 9-9 | 0,20/0,55 | 61 | 1.026,11 |
| BPTB9460075 | 9-9 | 0,25/0,75 | 62 | 1.033,12 |
| BPTB9460110 | 9-9 | 0,30/1,10 | 63 | 1.103,44 |
| BPTB9460150 | 9-9 | 0,37/1,50 | 64 | 1.133,87 |
| BPTB10460055 | 10-10 | 0,20/0,55 | 64 | 1.063,18 |
| BPTB10460075 | 10-10 | 0,25/0,75 | 65 | 1.070,19 |
| BPTB10460110 | 10-10 | 0,30/1,10 | 65 | 1.140,51 |
| BPTB10460150 | 10-10 | 0,37/1,50 | 66 | 1.170,94 |
| BPTB10460220 | 10-10 | 0,70/2,20 | 67 | 1.336,56 |
| BPTB12460055 | 12-12 | 0,20/0,55 | 61 | 1.192,92 |
| BPTB12460075 | 12-12 | 0,25/0,75 | 62 | 1.199,93 |
| BPTB12460110 | 12-12 | 0,30/1,10 | 62 | 1.270,24 |
| BPTB12460150 | 12-12 | 0,37/1,50 | 63 | 1.300,68 |
| BPTB12460220 | 12-12 | 0,70/2,20 | 63 | 1.466,30 |
| BPTB12460300 | 12-12 | 1,00/3,00 | 64 | 1.667,32 |
| BPTB15460055 | 15-15 | 0,20/0,55 | 58 | 1.229,99 |
| BPTB15460075 | 15-15 | 0,25/0,75 | 59 | 1.236,99 |
| BPTB15460110 | 15-15 | 0,30/1,10 | 59 | 1.307,31 |
| BPTB15460150 | 15-15 | 0,37/1,50 | 60 | 1.337,74 |
| BPTB15460220 | 15-15 | 0,70/2,20 | 60 | 1.503,36 |
| BPTB15460300 | 15-15 | 1,00/3,00 | 61 | 1.704,38 |
| BPTB15460450 | 15-15 | 1,50/4,50 | 62 | 1.950,55 |
| BPTB15460600 | 15-15 | 2,20/6,00 | 62 | 2.142,60 |
| BPTB18460055 | 18-18 | 0,20/0,55 | 62 | 1.615,49 |
| BPTB18460075 | 18-18 | 0,25/0,75 | 62 | 1.622,50 |
| BPTB18460110 | 18-18 | 0,30/1,10 | 63 | 1.692,82 |
| BPTB18460150 | 18-18 | 0,37/1,50 | 63 | 1.723,25 |
| BPTB18460220 | 18-18 | 0,70/2,20 | 64 | 1.888,87 |
| BPTB18460300 | 18-18 | 1,00/3,00 | 64 | 2.089,89 |
| BPTB18460450 | 18-18 | 1,50/4,50 | 65 | 2.336,06 |
| BPTB18460600 | 18-18 | 2,20/6,00 | 66 | 2.528,11 |
| BPTB18461000 | 18-18 | 3,30/10,00 | 67 | 3.096,77 |
| BPTB20460075 | 20-20 | 0,25/0,75 | 68 | 2.219,29 |
| BPTB20460110 | 20-20 | 0,30/1,10 | 69 | 2.289,61 |
| BPTB20460150 | 20-20 | 0,37/1,50 | 69 | 2.320,04 |
| BPTB20460220 | 20-20 | 0,70/2,20 | 70 | 2.485,66 |
| BPTB20460300 | 20-20 | 1,00/3,00 | 70 | 2.686,68 |
| BPTB20460450 | 20-20 | 1,50/4,50 | 71 | 2.932,85 |
| BPTB20460600 | 20-20 | 2,20/6,00 | 71 | 3.124,90 |
| BPTB20461000 | 20-20 | 3,30/10,00 | 73 | 3.693,56 |
| BPTB22460110 | 22-22 | 0,30/1,10 | 72 | 3.068,04 |
| BPTB22460150 | 22-22 | 0,37/1,50 | 73 | 3.098,47 |
| BPTB22460220 | 22-22 | 0,70/2,20 | 73 | 3.264,09 |
| BPTB22460300 | 22-22 | 1,00/3,00 | 73 | 3.465,11 |
| BPTB22460450 | 22-22 | 1,50/4,50 | 74 | 3.711,28 |



| CONCEPTO Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTB22460600 | 22-22 | 2,20/6,00 | 75 | 3.903,33 |
| BPTB22461000 | 22-22 | 3,30/10,00 | 76 | 4.471,99 |
| BPTB22461100 | 22-22 | 5,00/11,00 | 76 | 5.085,20 |
| BPTB22461400 | 22-22 | 4,50/14,00 | 76 | 4.659,25 |
| BPTB25460110 | 25-25 | 0,30/1,10 | 66 | 3.527,68 |
| BPTB25460150 | 25-25 | 0,37/1,50 | 67 | 3.558,11 |
| BPTB25460220 | 25-25 | 0,70/2,20 | 67 | 3.723,73 |
| BPTB25460300 | 25-25 | 1,00/3,00 | 67 | 3.924,75 |
| BPTB25460450 | 25-25 | 1,50/4,50 | 68 | 4.170,92 |
| BPTB25460600 | 25-25 | 2,20/6,00 | 69 | 4.362,97 |
| BPTB25461000 | 25-25 | 3,30/10,00 | 70 | 4.931,63 |
| BPTB25461100 | 25-25 | 5,00/11,00 | 70 | 5.544,84 |
| BPTB25461400 | 25-25 | 4,50/14,00 | 70 | 5.118,90 |
| BPTB25461600 | 25-25 | 6,50/16,00 | 71 | 5.732,22 |
| BPTB3028460150 | 30-28 | 0,37/1,50 | 69 | 3.939,91 |
| BPTB3028460220 | 30-28 | 0,70/2,20 | 70 | 4.105,53 |
| BPTB3028460300 | 30-28 | 1,00/3,00 | 70 | 4.306,55 |
| BPTB3028460450 | 30-28 | 1,50/4,50 | 71 | 4.552,72 |
| BPTB3028460600 | 30-28 | 2,20/6,00 | 71 | 4.744,77 |
| BPTB3028461000 | 30-28 | 3,30/10,00 | 72 | 5.313,43 |
| BPTB3028461100 | 30-28 | 5,00/11,00 | 72 | 5.926,64 |
| BPTB3028461400 | 30-28 | 4,50/14,00 | 72 | 5.500,70 |
| BPTB3028461600 | 30-28 | 6,50/16,00 | 73 | 6.114,02 |
| BPTB3028462000 | 30-28 | 8,50/20,00 | 73 | 6.201,32 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/700 r.p.m. | | | | |
| BPTB9480060 | 9-9 | 0,15/0,60 | 62 | 1.025,56 |
| BPTB9480080 | 9-9 | 0,20/0,80 | 62 | 1.057,73 |
| BPTB9480120 | 9-9 | 0,30/1,20 | 63 | 1.116,86 |
| BPTB9480160 | 9-9 | 0,40/1,60 | 64 | 1.148,25 |
| BPTB10480060 | 10-10 | 0,15/0,60 | 64 | 1.062,63 |
| BPTB10480080 | 10-10 | 0,20/0,80 | 65 | 1.094,80 |
| BPTB10480120 | 10-10 | 0,30/1,20 | 65 | 1.153,92 |
| BPTB10480160 | 10-10 | 0,40/1,60 | 66 | 1.185,32 |
| BPTB10480220 | 10-10 | 0,55/2,20 | 67 | 1.282,14 |
| BPTB12480060 | 12-12 | 0,15/0,60 | 62 | 1.192,36 |
| BPTB12480080 | 12-12 | 0,20/0,80 | 62 | 1.224,54 |
| BPTB12480120 | 12-12 | 0,30/1,20 | 62 | 1.283,66 |
| BPTB12480160 | 12-12 | 0,40/1,60 | 63 | 1.315,06 |
| BPTB12480220 | 12-12 | 0,55/2,20 | 63 | 1.411,88 |
| BPTB12480280 | 12-12 | 0,70/2,80 | 64 | 1.486,42 |
| BPTB15480060 | 15-15 | 0,15/0,60 | 58 | 1.229,43 |
| BPTB15480080 | 15-15 | 0,20/0,80 | 59 | 1.261,61 |
| BPTB15480120 | 15-15 | 0,30/1,20 | 59 | 1.320,73 |
| BPTB15480160 | 15-15 | 0,40/1,60 | 60 | 1.352,13 |
| BPTB15480220 | 15-15 | 0,55/2,20 | 60 | 1.448,95 |
| BPTB15480280 | 15-15 | 0,70/2,80 | 61 | 1.523,49 |
| BPTB15480380 | 15-15 | 1,00/3,80 | 61 | 1.736,11 |
| BPTB15480500 | 15-15 | 1,30/5,00 | 62 | 1.950,14 |
| BPTB18480060 | 18-18 | 0,15/0,60 | 62 | 1.614,94 |
| BPTB18480080 | 18-18 | 0,20/0,80 | 63 | 1.647,11 |
| BPTB18480120 | 18-18 | 0,30/1,20 | 63 | 1.706,24 |
| BPTB18480160 | 18-18 | 0,40/1,60 | 63 | 1.737,63 |
| BPTB18480220 | 18-18 | 0,55/2,20 | 64 | 1.834,45 |
| BPTB18480280 | 18-18 | 0,70/2,80 | 64 | 1.909,00 |
| BPTB18480380 | 18-18 | 1,00/3,80 | 65 | 2.121,62 |
| BPTB18480500 | 18-18 | 1,30/5,00 | 65 | 2.335,65 |
| BPTB18480720 | 18-18 | 1,80/7,20 | 66 | 2.580,74 |
| BPTB20480080 | 20-20 | 0,20/0,80 | 69 | 2.243,91 |
| BPTB20480120 | 20-20 | 0,30/1,20 | 69 | 2.303,03 |
| BPTB20480160 | 20-20 | 0,40/1,60 | 69 | 2.334,43 |
| BPTB20480220 | 20-20 | 0,55/2,20 | 70 | 2.431,25 |
| BPTB20480280 | 20-20 | 0,70/2,80 | 70 | 2.505,79 |
| BPTB20480380 | 20-20 | 1,00/3,80 | 71 | 2.718,41 |
| BPTB20480500 | 20-20 | 1,30/5,00 | 71 | 2.932,44 |
| BPTB20480720 | 20-20 | 1,80/7,20 | 72 | 3.177,54 |
| BPTB20481100 | 20-20 | 3,00/11,00 | 73 | 3.564,04 |
| BPTB22480120 | 22-22 | 0,30/1,20 | 72 | 3.081,46 |
| BPTB22480160 | 22-22 | 0,40/1,60 | 73 | 3.112,85 |
| BPTB22480220 | 22-22 | 0,55/2,20 | 73 | 3.209,67 |
| BPTB22480280 | 22-22 | 0,70/2,80 | 73 | 3.284,22 |
| BPTB22480380 | 22-22 | 1,00/3,80 | 74 | 3.496,84 |
| BPTB22480500 | 22-22 | 1,30/5,00 | 74 | 3.710,87 |
| BPTB22480720 | 22-22 | 1,80/7,20 | 75 | 3.955,96 |
| BPTB22481100 | 22-22 | 3,00/11,00 | 76 | 4.342,47 |
| BPTB22481400 | 22-22 | 3,50/14,00 | 76 | 4.727,57 |
| BPTB25480120 | 25-25 | 0,30/1,20 | 66 | 3.541,10 |
| BPTB25480160 | 25-25 | 0,40/1,60 | 67 | 3.572,50 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66



| Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTB25480220 | 25-25 | 0,55/2,20 | 67 | 3.669,32 |
| BPTB25480280 | 25-25 | 0,70/2,80 | 67 | 3.743,86 |
| BPTB25480380 | 25-25 | 1,00/3,80 | 68 | 3.956,48 |
| BPTB25480500 | 25-25 | 1,30/5,00 | 68 | 4.170,51 |
| BPTB25480720 | 25-25 | 1,80/7,20 | 69 | 4.415,61 |
| BPTB25481100 | 25-25 | 3,00/11,00 | 70 | 4.802,11 |
| BPTB25481400 | 25-25 | 3,50/14,00 | 70 | 5.187,21 |
| BPTB25481700 | 25-25 | 4,30/17,00 | 71 | 5.822,67 |
| BPTB3028480160 | 30-28 | 0,40/1,60 | 69 | 3.954,30 |
| BPTB3028480220 | 30-28 | 0,55/2,20 | 70 | 4.051,12 |
| BPTB3028480280 | 30-28 | 0,70/2,80 | 70 | 4.125,66 |
| BPTB3028480380 | 30-28 | 1,00/3,80 | 70 | 4.338,28 |
| BPTB3028480500 | 30-28 | 1,30/5,00 | 71 | 4.552,31 |
| BPTB3028480720 | 30-28 | 1,80/7,20 | 71 | 4.797,41 |
| BPTB3028481100 | 30-28 | 3,00/11,00 | 72 | 5.183,91 |
| BPTB3028481400 | 30-28 | 3,50/14,00 | 72 | 5.569,01 |
| BPTB3028481700 | 30-28 | 4,30/17,00 | 73 | 6.204,47 |
| BPTB3028482000 | 30-28 | 5,00/20,00 | 73 | 6.295,25 |

### SERIE BPT BOX R
### CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESIÓN, DOBLE ASPIRACION A TRANSMISION

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Consultar para otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.



| Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTBR1800055 | 180 | 0,55 | 78 | 1.669,09 |
| BPTBR1800075 | 180 | 0,75 | 78 | 1.739,31 |
| BPTBR1800110 | 180 | 1,1 | 78 | 1.772,16 |
| BPTBR1800150 | 180 | 1,5 | 78 | 1.818,18 |
| BPTBR2000055 | 200 | 0,55 | 82 | 1.709,49 |
| BPTBR2000075 | 200 | 0,75 | 82 | 1.779,72 |
| BPTBR2000110 | 200 | 1,1 | 82 | 1.812,57 |
| BPTBR2000150 | 200 | 1,5 | 82 | 1.858,59 |
| BPTBR2000220 | 200 | 2,2 | 82 | 1.935,35 |
| BPTBR2250055 | 225 | 0,55 | 82 | 1.749,90 |
| BPTBR2250075 | 225 | 0,75 | 82 | 1.820,12 |
| BPTBR2250110 | 225 | 1,1 | 82 | 1.852,97 |
| BPTBR2250150 | 225 | 1,5 | 82 | 1.898,99 |
| BPTBR2250220 | 225 | 2,2 | 82 | 1.975,76 |
| BPTBR2250300 | 225 | 3 | 82 | 2.056,73 |
| BPTBR2500055 | 250 | 0,55 | 71 | 1.951,92 |
| BPTBR2500075 | 250 | 0,75 | 71 | 2.022,14 |
| BPTBR2500110 | 250 | 1,1 | 71 | 2.054,99 |
| BPTBR2500150 | 250 | 1,5 | 71 | 2.101,01 |
| BPTBR2500220 | 250 | 2,2 | 71 | 2.177,78 |
| BPTBR2500300 | 250 | 3 | 71 | 2.258,75 |
| BPTBR2500400 | 250 | 4 | 71 | 2.355,56 |
| BPTBR2800075 | 280 | 0,75 | 73 | 2.143,35 |
| BPTBR2800110 | 280 | 1,1 | 73 | 2.176,20 |
| BPTBR2800150 | 280 | 1,5 | 73 | 2.222,22 |
| BPTBR2800220 | 280 | 2,2 | 73 | 2.298,99 |
| BPTBR2800300 | 280 | 3 | 73 | 2.379,96 |
| BPTBR2800400 | 280 | 4 | 73 | 2.476,77 |
| BPTBR3150055 | 315 | 0,55 | 71 | 2.275,15 |
| BPTBR3150075 | 315 | 0,75 | 82 | 2.345,37 |
| BPTBR3150110 | 315 | 1,1 | 82 | 2.378,22 |
| BPTBR3150150 | 315 | 1,5 | 82 | 2.424,24 |
| BPTBR3150220 | 315 | 2,2 | 82 | 2.501,01 |
| BPTBR3150300 | 315 | 3 | 82 | 2.581,98 |
| BPTBR3150400 | 315 | 4 | 82 | 2.678,79 |
| BPTBR3550055 | 355 | 0,55 | 78 | 2.602,42 |
| BPTBR3550075 | 355 | 0,75 | 78 | 2.672,65 |
| BPTBR3550110 | 355 | 1,1 | 78 | 2.705,49 |
| BPTBR3550150 | 355 | 1,5 | 78 | 2.751,52 |
| BPTBR3550220 | 355 | 2,2 | 78 | 2.828,28 |
| BPTBR3550300 | 355 | 3 | 78 | 2.909,25 |
| BPTBR3550400 | 355 | 4 | 78 | 3.006,06 |
| BPTBR4000075 | 400 | 0,75 | 73 | 3.044,36 |
| BPTBR4000110 | 400 | 1,1 | 73 | 3.077,21 |
| BPTBR4000150 | 400 | 1,5 | 73 | 3.123,23 |
| BPTBR4000220 | 400 | 2,2 | 73 | 3.200,00 |



| Código | Pulgadas | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTBR4000300 | 400 | 3 | 73 | 3.280,97 |
| BPTBR4000400 | 400 | 4 | 73 | 3.377,78 |
| BPTBR4500075 | 450 | 0,75 | 71 | 3.375,68 |
| BPTBR4500110 | 450 | 1,1 | 71 | 3.408,53 |
| BPTBR4500150 | 450 | 1,5 | 71 | 3.454,55 |
| BPTBR4500220 | 450 | 2,2 | 71 | 3.531,31 |
| BPTBR4500300 | 450 | 3 | 71 | 3.612,28 |
| BPTBR4500400 | 450 | 4 | 71 | 3.709,09 |
| BPTBR5000075 | 500 | 0,75 | 69 | 3.824,16 |
| BPTBR5000110 | 500 | 1,1 | 69 | 3.857,01 |
| BPTBR5000150 | 500 | 1,5 | 69 | 3.903,03 |
| BPTBR5000220 | 500 | 2,2 | 69 | 3.979,80 |
| BPTBR5000300 | 500 | 3 | 69 | 4.060,77 |
| BPTBR5000400 | 500 | 4 | 69 | 4.157,58 |
| BPTBR5000550 | 500 | 5,5 | 69 | 4.323,23 |
| BPTBR5600075 | 560 | 0,75 | 71 | 4.240,32 |
| BPTBR5600110 | 560 | 1,1 | 71 | 4.273,17 |
| BPTBR5600150 | 560 | 1,5 | 71 | 4.319,19 |
| BPTBR5600220 | 560 | 2,2 | 71 | 4.395,96 |
| BPTBR5600300 | 560 | 3 | 71 | 4.476,93 |
| BPTBR5600300 | 560 | 3 | 71 | 4.476,93 |
| BPTBR5600400 | 560 | 4 | 71 | 4.573,74 |

### SERIE TWIN BPT BOX
### CAJA CON DOS VENTILADORES CENTRIFUGOS BAJA PRESIÓN, DOBLE ASPIRACION

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Consultar para otras tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad.




| Código | | Pot. kW | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| TWBPTB004 | 7-7 | 0,75 | | 1.749,07 |
| TWBPTB006 | 9-9 | 0,55 | | 1.879,99 |
| TWBPTB007 | 9-9 | 0,75 | | 1.903,56 |
| TWBPTB008 | 9-9 | 1,1 | | 1.965,92 |
| TWBPTB010 | 10-10 | 0,55 | | 2.063,23 |
| TWBPTB011 | 10-10 | 0,75 | | 2.086,79 |
| TWBPTB012 | 10-10 | 1,1 | | 2.149,16 |
| TWBPTB013 | 10-10 | 1,5 | | 2.204,62 |
| TWBPTB015 | 12-12 | 0,55 | | 2.329,95 |
| TWBPTB016 | 12-12 | 0,75 | | 2.353,52 |
| TWBPTB017 | 12-12 | 1,1 | | 2.415,88 |
| TWBPTB018 | 12-12 | 1,5 | | 2.471,34 |
| TWBPTB019 | 12-12 | 2,2 | | 2.582,19 |
| TWBPTB020 | 15-15 | 0,55 | | 2.742,53 |
| TWBPTB021 | 15-15 | 0,75 | | 2.788,39 |
| TWBPTB022 | 15-15 | 1,1 | | 2.828,37 |
| TWBPTB023 | 15-15 | 1,5 | | 2.852,27 |
| TWBPTB024 | 15-15 | 2,2 | | 2.892,40 |
| TWBPTB025 | 15-15 | 3 | | 2.957,80 |
| TWBPTB026 | 18-18 | 0,75 | | 3.310,57 |
| TWBPTB027 | 18-18 | 1,1 | | 3.773,72 |
| TWBPTB028 | 18-18 | 1,5 | | 3.829,19 |
| TWBPTB029 | 18-18 | 2,2 | | 3.940,03 |
| TWBPTB030 | 18-18 | 3 | | 4.052,62 |
| TWBPTB031 | 18-18 | 4 | | 4.191,40 |
| TWBPTB032 | 18-18 | 5,5 | | 4.360,88 |

### SERIE CRE / CRE-V/CRE EC/CRE-V EC
### VENTILADOR CENTRIFUGO DE CUBIERTA

Base metálica en chapa galvanizada. Capota de aluminio. Rodete, álabes hacia atrás, en chapa galvanizada. Motores IP 44, clase B, con protector térmico. Temp. máx. trabajo: 40°C. Versión con motores EC (brushless), de bajo consumo, regulables con entrada 0-10V. Consultar otras tensiones y frecuencias distintas.

**CRE**
230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| RE2020M | 200 | 556 | 0,06 | 56 | 356,10 |
| RE2022M | 225 | 895 | 0,14 | 65 | 403,52 |
| RE2025M | 250 | 1.194 | 0,16 | 66 | 478,42 |
| RE2030M | 300 | 2.102 | 0,23 | 67 | 540,45 |

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 56 PAGINA

| CONCEPTO | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **30V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.** | | | | | |
| **RE4032M** | 320 | 2.102 | 0,11 | 61 | 666,11 |
| **RE4035M** | 355 | 2.080 | 0,17 | 62 | 797,93 |
| **RE4040M** | 400 | 2.839 | 0,27 | 65 | 895,24 |
| **RE4045M** | 450 | 3.957 | 0,64 | 69 | 1.117,28 |
| **RE4050M** | 500 | 7.545 | 1,3 | 75 | 2.232,84 |
| **230V 50Hz (I~) 900 r.p.m.** | | | | | |
| **RE6056M** | 560 | 7.427 | 0,62 | 75 | 2.641,51 |
| **RE6063M** | 630 | 10.337 | 1,2 | 78 | 3.315,58 |
| **400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.** | | | | | |
| **RE4031T** | 310 | 1.747 | 0,09 | 61 | 736,14 |
| **RE4035T** | 355 | 2.307 | 0,17 | 62 | 826,69 |
| **RE4040T** | 400 | 2.839 | 0,52 | 65 | 959,13 |
| **RE4045T** | 450 | 3.957 | 0,47 | 69 | 1.107,19 |
| **RE4050T** | 500 | 7.545 | 1,15 | 75 | 2.130,62 |
| **RE4056T** | 560 | 10.374 | 1,8 | 75 | 2.806,71 |
| **400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.** | | | | | |
| **RE6056T** | 560 | 7.427 | 0,61 | 75 | 2.576,24 |
| **RE6063T** | 630 | 10.337 | 1,05 | 78 | 3.013,48 |
| **CRE V** | | | | | |
| **230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.** | | | | | |
| **REDV2020M** | 200 | 556 | 0,06 | 56 | 374,84 |
| **REDV2022M** | 225 | 895 | 0,14 | 65 | 424,75 |
| **REDV2025M** | 250 | 1.194 | 0,16 | 66 | 503,60 |
| **REDV2030M** | 300 | 2.102 | 0,23 | 67 | 568,89 |
| **230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.** | | | | | |
| **REDV4032M** | 320 | 2.102 | 0,11 | 61 | 701,17 |
| **REDV4035M** | 355 | 2.080 | 0,17 | 62 | 839,92 |
| **REDV4040M** | 400 | 2.839 | 0,27 | 65 | 942,36 |
| **REDV4045M** | 450 | 3.957 | 0,64 | 69 | 1.176,09 |
| **REDV4050M** | 500 | 7.545 | 1,3 | 75 | 2.350,35 |
| **230V 50Hz (I~) 900 r.p.m.** | | | | | |
| **REDV6056M** | 560 | 7.427 | 0,62 | 75 | 2.780,54 |
| **REDV6063M** | 630 | 10.337 | 1,2 | 78 | 3.490,09 |
| **400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.** | | | | | |
| **REDV4031T** | 310 | 1.747 | 0,09 | 61 | 774,89 |
| **REDV4035T** | 355 | 2.307 | 0,17 | 62 | 870,20 |
| **REDV4040T** | 400 | 2.839 | 0,52 | 65 | 1.009,61 |
| **REDV4045T** | 450 | 3.957 | 0,47 | 69 | 1.165,47 |
| **REDV4050T** | 500 | 7.545 | 1,15 | 75 | 2.242,76 |
| **REDV4056T** | 560 | 10.374 | 1,8 | 75 | 2.954,43 |
| **400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.** | | | | | |
| **REDV6056T** | 560 | 7.427 | 0,61 | 75 | 2.711,83 |
| **REDV6063T** | 630 | 10.337 | 1,05 | 78 | 3.172,08 |
| **CRE EC** | | | | | |
| **230V 50Hz (I~)** | | | | | |
| **RE2013MEC** | 133 | 278 | 0,03 | 70 | 487,35 |
| **RE2019MEC** | 190 | 732 | 0,08 | 67 | 520,67 |
| **RE2022MEC** | 220 | 997 | 0,09 | 67 | 605,69 |
| **RE2025MEC** | 250 | 1.426 | 0,17 | 67 | 743,14 |
| **RE2028MEC** | 280 | 2.335 | 0,17 | 69 | 1.101,36 |
| **RE4031MEC** | 310 | 2.363 | 0,15 | 64 | 1.130,52 |
| **RE6040MEC** | 400 | 4.384 | 0,25 | 71 | 1.581,76 |
| **RE6045MEC** | 450 | 6.480 | 0,5 | 80 | 1.848,34 |
| **RE6050MEC** | 500 | 8.668 | 0,75 | 73 | 2.605,10 |
| **400V 50Hz (III~)** | | | | | |
| **RE4056TEC** | 560 | 13.793 | 2,36 | 81 | 3.238,24 |
| **RE4063TEC** | 630 | 16.771 | 2,7 | 80 | 3.579,80 |



| CONCEPTO | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CRE-V EC** | | | | | |
| **230V 50Hz (I~)** | | | | | |
| **REDV2013MEC** | 133 | 278 | 0,03 | 70 | 487,35 |
| **REDV2019MEC** | 190 | 732 | 0,08 | 67 | 520,67 |
| **REDV2022MEC** | 220 | 997 | 0,09 | 67 | 605,69 |
| **REDV2025MEC** | 250 | 1.426 | 0,17 | 67 | 743,14 |
| **REDV2028MEC** | 280 | 2.335 | 0,17 | 69 | 1.101,36 |
| **REDV4031MEC** | 310 | 2.363 | 0,15 | 64 | 1.130,52 |
| **REDV6040MEC** | 400 | 4.384 | 0,25 | 71 | 1.581,76 |
| **REDV6045MEC** | 450 | 6.480 | 0,5 | 80 | 1.848,34 |
| **REDV6050MEC** | 500 | 8.668 | 0,75 | 73 | 2.605,10 |
| **400V 50Hz (III~)** | | | | | |
| **REDV4056TEC** | 560 | 13.793 | 2,36 | 81 | 3.238,24 |
| **REDV4063TEC** | 630 | 16.771 | 2,7 | 80 | 3.579,80 |

**SERIE TUB**
**CENTRIFUGOS PARA INTERCALAR EN TUBERÍAS ALTO RENDIMIENTO**

Indicados para aquellas instalaciones con tubos de poca sección y mucha longitud. Su particular diseño facilita que puedan colocarse indistintamente al principio, intercalados o al final.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **230V 50Hz (I~) LINEA CENTRIFUGA METALICOS** | | | | | |
| **TU00105** | 100 | 299 | 0,09 | 54 | 129,55 |
| **TU00100** | 100 | 364 | 0,07 | 61 | 146,59 |
| **TU00126** | 125 | 387 | 0,09 | 54 | 137,50 |
| **TU00125** | 125 | 471 | 0,07 | 62 | 156,60 |
| **TU00150** | 150 | 491 | 0,09 | 63 | 167,59 |
| **TU00155** | 150 | 699 | 0,07 | 63 | 212,61 |
| **TU00160** | 160 | 510 | 0,07 | 64 | 166,72 |
| **TU00165** | 160 | 783 | 0,1 | 62 | 213,93 |
| **TU00200** | 200 | 815 | 0,1 | 67 | 218,97 |
| **TU00205** | 200 | 1.055 | 0,13 | 67 | 236,48 |
| **TU00250** | 250 | 954 | 0,1 | 69 | 308,51 |
| **TU00255** | 250 | 1.117 | 0,13 | 69 | 314,64 |
| **TU00315** | 315 | 1.172 | 0,18 | 75 | 324,05 |
| **TU00316** | 315 | 1.898 | 0,23 | 73 | 369,55 |
| **230V 50Hz (I~) LINEA CENTRIFUGA METALICOS TEMPORIZADOS** | | | | | |
| **TU00105T** | 100 | 299 | 0,07 | 54 | 170,40 |
| **TU00100T** | 100 | 364 | 0,09 | 61 | 204,40 |
| **TU00126T** | 125 | 387 | 0,09 | 54 | 184,00 |
| **TU00125T** | 125 | 471 | 0,07 | 62 | 197,20 |
| **TU00150T** | 150 | 491 | 0,09 | 63 | 212,40 |
| **TU00155T** | 150 | 699 | 0,07 | 63 | 224,38 |
| **TU00160T** | 160 | 510 | 0,07 | 64 | 192,00 |
| **TU00165T** | 160 | 783 | 0,1 | 62 | 225,68 |
| **TU00200T** | 200 | 815 | 0,1 | 67 | 230,71 |
| **TU00205T** | 200 | 1.055 | 0,13 | 67 | 264,00 |
| **TU00250T** | 250 | 954 | 0,1 | 69 | 320,27 |
| **TU00255T** | 250 | 1.117 | 0,13 | 69 | 326,39 |
| **TU00315T** | 315 | 1.172 | 0,18 | 75 | 335,80 |
| **TU00316T** | 315 | 1.898 | 0,23 | 73 | 381,31 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT


tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
57 PAGINA

## SERIE MBC - MBR - MBK
## VENTILADOR CENTRIFUGO DE MOTOR ROTOR EXTERNO PARA INTERCALAR EN TUBERIAS

Caja de chapa galvanizada. Rodete, álabes hacia atrás, en chapa galvanizada. Todas las unidades versión con bocas rectangulares, montan grupo motor turbina de rotor externo, palas a reacción y en la versión con boca circular, a partir del tamaño 160. Motores regulables. Versión MBK con motores EC (brushless), de bajo consumo, regulables con entrada 0-10V.





230V 50Hz (I~) 1300 r.p.m.
y 2600 r.p.m.: Versión boca circular

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| TVM000500 | 125 | 509 | 0,1 | 54 | 235,03 |
| TVM000600 | 160 | 598 | 0,1 | 55 | 238,47 |
| TVM001000 | 200 | 1.027 | 0,14 | 62 | 336,00 |
| TVM001500 | 250 | 1.223 | 0,16 | 67 | 424,00 |
| TVM002000 | 315 | 1.794 | 0,23 | 71 | 500,00 |
| TVM003000 | 315 | 3.156 | 0,27 | 67 | 668,00 |
| TVM004000 | 350 | 4.240 | 0,64 | 79 | 848,00 |
| TVM007000 | 400 | 7.420 | 1,3 | 87 | 1.940,00 |

230V 50Hz (I~) 1300 r.p.m.,
2600 r.p.m. y 3200 r.p.m.: Versión boca circular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TVMEC00125M | 125 | 732 | 0,08 | 67 | 504,01 |
| TVMEC00150M | 160 | 732 | 0,08 | 67 | 508,17 |
| TVMEC00160M | 200 | 732 | 0,08 | 67 | 512,34 |
| TVMEC00200M | 250 | 997 | 0,09 | 1 | 683,12 |
| TVMEC00250M | 315 | 1.426 | 0,17 | 67 | 899,72 |
| TVMEC00315M | 315 | 2.335 | 0,17 | 69 | 1.170,47 |
| TVMEC00350M | 350 | 4.384 | 0,25 | 71 | 1.757,78 |
| TVMEC00400M | 400 | 8.668 | 0,75 | 73 | 3.465,58 |

230V 50Hz (I~) 1300 r.p.m.,
y 3800 r.p.m. : Versión boca circular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TVMEC00133M | 133 | 278 | 0,03 | 70 | 541,50 |
| TVMEC00190M | 190 | 732 | 0,08 | 67 | 558,16 |
| MBKEC00220M | 220 | 997 | 0,09 | 1 | 616,47 |
| MBKEC00250M | 250 | 1.426 | 0,17 | 67 | 741,43 |
| MBKEC00280M | 280 | 2.335 | 0,17 | 69 | 978,86 |
| MBKEC00310M | 310 | 2.363 | 0,15 | 64 | 916,38 |
| MBKEC00400M | 400 | 4.384 | 0,25 | 71 | 1.166,30 |
| MBKEC00450M | 450 | 6.480 | 0,5 | 80 | 2.492,00 |
| MBKEC00500M | 500 | 8.668 | 0,75 | 73 | 2.933,50 |
| MBKEC00560T | 560 | 13.793 | 2,36 | 81 | 3.617,20 |
| MBKEC00630T | 630 | 16.771 | 2,7 | 80 | 3.986,50 |

230V 50Hz (I~) 1300 r.p.m.,
y 2600 r.p.m. : Versión boca rectangular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV2M04020 | 40x20 | 1.027 | 0,14 | 62 | 388,02 |
| TV4M05025 | 50x25 | 1.223 | 0,16 | 67 | 412,55 |
| TV2M05030 | 50x30 | 1.794 | 0,23 | 71 | 504,76 |
| TV4M06030 | 60x30 | 3.156 | 0,27 | 67 | 677,41 |
| TV4M06035 | 60x35 | 4.240 | 0,64 | 79 | 860,00 |
| TV4M07040 | 70x40 | 7.420 | 1,30 | 87 | 1.760,00 |

400V 50Hz (I~) 1300 r.p.m.: Versión boca rectangular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV4T06035 | 60x35 | 3.957 | 0,47 | 79 | 1.160,00 |
| TV4T07040 | 70x40 | 7.545 | 1,15 | 87 | 1.840,00 |
| TV4T08050 | 80x50 | 10.374 | 1,8 | 89 | 1.940,00 |

400V 50Hz (I~) 900 r.p.m.: Versión boca rectangular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV6T10050 | 10x5 | 10.337 | 1,05 | 84 | Cons. |
| TV6T07040 | 70x40 | 5.000 | 0,39 | 79 | 1.420,00 |
| TV6T08050 | 80x50 | 7.427 | 0,61 | 82 | 1.660,00 |

## SERIE BPT BOX HT COMPACT
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO BAJA PRESION, DOBLE ASPIRACION A TRANSMISION, USO FUERA ZONA RIESGO 400°C 2h

Caja de chapa galvanizada, aislada interiormente mediante panel ignífugo clase M1. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Consultar para tensiones, frecuencias, regímenes de vueltas distintas y/o motores de doble velocidad. Se pueden suministrar con salida vertical.



400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTHTC9-0055 | 9-9 | 0,55 | 64 | 1.356,40 |
| BPTHTC9-0075 | 9-9 | 0,75 | 65 | 1.426,63 |
| BPTHTC9-0110 | 9-9 | 1,1 | 67 | 1.459,47 |
| BPTHTC9-0150 | 9-9 | 1,5 | 68 | 1.505,49 |
| BPTHTC10055 | 10-10 | 0,55 | 67 | 1.376,65 |
| BPTHTC10075 | 10-10 | 0,75 | 68 | 1.464,08 |
| BPTHTC10110 | 10-10 | 1,1 | 69 | 1.496,93 |
| BPTHTC10150 | 10-10 | 1,5 | 70 | 1.542,95 |
| BPTHTC10220 | 10-10 | 2,2 | 72 | 1.619,72 |
| BPTHTC12037 | 12-12 | 0,37 | 64 | 1.713,01 |
| BPTHTC12055 | 12-12 | 0,55 | 65 | 1.731,08 |
| BPTHTC12075 | 12-12 | 0,75 | 66 | 1.776,26 |
| BPTHTC12110 | 12-12 | 1,1 | 67 | 1.785,29 |
| BPTHTC12150 | 12-12 | 1,5 | 68 | 1.827,77 |
| BPTHTC12220 | 12-12 | 2,2 | 69 | 1.908,16 |
| BPTHTC12300 | 12-12 | 3 | 70 | 1.949,05 |
| BPTHTC15037 | 15-15 | 0,37 | 60 | 1.738,10 |
| BPTHTC15055 | 15-15 | 0,55 | 61 | 2.130,45 |
| BPTHTC15075 | 15-15 | 0,75 | 61 | 2.155,83 |
| BPTHTC15110 | 15-15 | 1,1 | 62 | 2.168,38 |
| BPTHTC15150 | 15-15 | 1,5 | 63 | 2.191,86 |
| BPTHTC15220 | 15-15 | 2,2 | 64 | 2.284,05 |
| BPTHTC15300 | 15-15 | 3 | 65 | 2.300,29 |
| BPTHTC15400 | 15-15 | 4 | 66 | 2.498,19 |
| BPTHTC15550 | 15-15 | 5,5 | 68 | 2.719,36 |
| BPTHTC18055 | 18-18 | 0,55 | 65 | 1.962,67 |
| BPTHTC18075 | 18-18 | 0,75 | 65 | 2.032,89 |
| BPTHTC18110 | 18-18 | 1,10 | 66 | 2.405,08 |
| BPTHTC18150 | 18-18 | 1,50 | 67 | 2.433,11 |
| BPTHTC18220 | 18-18 | 2,20 | 68 | 2.493,64 |
| BPTHTC18300 | 18-18 | 3,00 | 69 | 2.551,48 |
| BPTHTC18400 | 18-18 | 4,00 | 70 | 2.694,19 |
| BPTHTC18550 | 18-18 | 5,50 | 72 | 2.932,72 |
| BPTHTC18750 | 18-18 | 7,50 | 73 | 3.062,23 |
| BPTHTC20075 | 20-20 | 0,75 | 69 | 3.249,07 |
| BPTHTC20110 | 20-20 | 1,10 | 70 | 3.520,09 |
| BPTHTC20150 | 20-20 | 1,50 | 71 | 3.530,83 |
| BPTHTC20220 | 20-20 | 2,20 | 71 | 3.603,32 |
| BPTHTC20300 | 20-20 | 3,00 | 72 | 3.627,52 |
| BPTHTC20400 | 20-20 | 4,00 | 73 | 3.823,79 |
| BPTHTC20550 | 20-20 | 5,50 | 74 | 4.068,09 |
| BPTHTC20750 | 20-20 | 7,50 | 75 | 4.247,73 |
| BPTHTC20919 | 20-20 | 9,20 | 75 | 4.628,04 |
| BPTHTC22110 | 22-22 | 1,10 | 73 | 3.612,16 |
| BPTHTC22150 | 22-22 | 1,50 | 74 | 4.250,61 |
| BPTHTC22220 | 22-22 | 2,20 | 74 | 4.254,63 |
| BPTHTC22300 | 22-22 | 3,00 | 75 | 4.343,27 |
| BPTHTC22400 | 22-22 | 4,00 | 76 | 4.445,81 |
| BPTHTC22550 | 22-22 | 5,50 | 77 | 4.642,06 |
| BPTHTC22750 | 22-22 | 7,50 | 78 | 4.858,21 |
| BPTHTC22919 | 22-22 | 9,20 | 78 | 5.238,51 |
| BPTHTC2211 | 22-22 | 11,00 | 79 | 5.512,93 |
| BPTHTC2215 | 22-22 | 15,00 | 80 | 5.805,61 |
| BPTHTC25110 | 25-25 | 1,10 | 68 | 4.060,00 |
| BPTHTC25150 | 25-25 | 2 | 69 | 4.106,02 |
| BPTHTC25220 | 25-25 | 2 | 70 | 4.818,34 |
| BPTHTC25300 | 25-25 | 3 | 71 | 4.907,17 |
| BPTHTC25400 | 25-25 | 4 | 71 | 5.005,50 |
| BPTHTC25550 | 25-25 | 6 | 73 | 5.193,89 |
| BPTHTC25750 | 25-25 | 8 | 74 | 5.400,95 |
| BPTHTC25919 | 25-25 | 9 | 75 | 4.882,42 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT





| CONCEPTO Código | Ø mm. | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTHTC2511 | 25-25 | 11 | 75 | 6.028,69 |
| BPTHTC2515 | 25-25 | 15 | 76 | 6.321,36 |
| BPTHTC25185 | 25-25 | 19 | 78 | 6.476,85 |
| BPTHTC30150 | 30-28 | 2 | 71 | 5.660,04 |
| BPTHTC30220 | 30-28 | 2 | 72 | 5.736,81 |
| BPTHTC30300 | 30-28 | 3 | 73 | 5.817,78 |
| BPTHTC30400 | 30-28 | 4 | 73 | 6.027,79 |
| BPTHTC30550 | 30-28 | 6 | 75 | 6.080,24 |
| BPTHTC30750 | 30-28 | 8 | 76 | 6.349,62 |
| BPTHTC3028919 | 30-28 | 9 | 77 | 6.436,44 |
| BPTHTC3011 | 30-28 | 11 | 77 | 6.821,64 |
| BPTHTC3015 | 30-28 | 15 | 78 | 7.510,50 |
| BPTHTC3018 | 30-28 | 18,5 | 79 | 8.030,87 |
| BPTHTC3022 | 30-28 | 22 | 75 | 8.380,85 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/900 r.p.m. | | | | |
| BPTB9460055 | 9-9 | 0,20/0,55 | 61 | 1.529,01 |
| BPTB9460075 | 9-9 | 0,25/0,75 | 62 | 1.536,65 |
| BPTB9460110 | 9-9 | 0,30/1,10 | 63 | 1.613,29 |
| BPTB9460150 | 9-9 | 0,37/1,50 | 64 | 1.646,46 |
| BPTHTC91005502 | 10-10 | 0,20/0,55 | 64 | 1.566,46 |
| BPTB10460075 | 10-10 | 0,25/0,75 | 65 | 1.574,10 |
| BPTB10460110 | 10-10 | 0,30/1,10 | 65 | 1.650,75 |
| BPTB10460150 | 10-10 | 0,37/1,50 | 66 | 1.683,92 |
| BPTB10460220 | 10-10 | 0,70/2,20 | 67 | 1.864,44 |
| BPTB12460055 | 12-12 | 0,20/0,55 | 61 | 1.814,83 |
| BPTB12460075 | 12-12 | 0,25/0,75 | 62 | 1.822,46 |
| BPTB12460110 | 12-12 | 0,30/1,10 | 62 | 1.899,11 |
| BPTB12460150 | 12-12 | 0,37/1,50 | 63 | 1.932,28 |
| BPTB12460220 | 12-12 | 0,70/2,20 | 63 | 2.112,81 |
| BPTB12460300 | 12-12 | 1,00/3,00 | 64 | 2.331,92 |
| BPTB15460055 | 15-15 | 0,20/0,55 | 58 | 1.930,95 |
| BPTHTC915070220 | 15-15 | 0,25/0,75 | 59 | 1.938,59 |
| BPTB15460110 | 15-15 | 0,30/1,10 | 59 | 2.015,23 |
| BPTB15460150 | 15-15 | 0,37/1,50 | 60 | 2.048,40 |
| BPTB15460220 | 15-15 | 0,70/2,20 | 60 | 2.228,93 |
| BPTB15460300 | 15-15 | 1,00/3,00 | 61 | 2.448,04 |
| BPTHTC915070450 | 15-15 | 1,50/4,50 | 62 | 2.716,36 |
| BPTB15460600 | 15-15 | 2,20/6,00 | 62 | 2.925,70 |
| BPTB18460055 | 18-18 | 0,20/0,55 | 62 | 2.135,27 |
| BPTB18460075 | 18-18 | 0,25/0,75 | 62 | 2.142,91 |
| BPTB18460110 | 18-18 | 0,30/1,10 | 63 | 2.219,56 |
| BPTB18460150 | 18-18 | 0,37/1,50 | 63 | 2.252,73 |
| BPTB18460220 | 18-18 | 0,70/2,20 | 64 | 2.433,25 |
| BPTB18460300 | 18-18 | 1,00/3,00 | 64 | 2.652,36 |
| BPTB18460450 | 18-18 | 1,50/4,50 | 65 | 2.920,69 |
| BPTB18460600 | 18-18 | 2,20/6,00 | 66 | 3.130,02 |
| BPTB18461000 | 18-18 | 3,30/10,00 | 67 | 3.749,86 |
| BPTB20460075 | 20-20 | 0,25/0,75 | 68 | 3.359,09 |
| BPTB20460110 | 20-20 | 0,30/1,10 | 69 | 3.435,73 |
| BPTB20460150 | 20-20 | 0,37/1,50 | 69 | 3.468,90 |
| BPTB20460220 | 20-20 | 0,70/2,20 | 70 | 3.649,43 |
| BPTB20460300 | 20-20 | 1,00/3,00 | 70 | 3.868,54 |
| BPTB20460450 | 20-20 | 1,50/4,50 | 71 | 4.136,86 |
| BPTB20460600 | 20-20 | 2,20/6,00 | 71 | 4.346,20 |
| BPTB20461000 | 20-20 | 3,30/10,00 | 73 | 4.966,04 |
| BPTB22460110 | 22-22 | 0,30/1,10 | 72 | 3.765,98 |
| BPTB22460150 | 22-22 | 0,37/1,50 | 73 | 3.799,15 |
| BPTB22460220 | 22-22 | 0,70/2,20 | 73 | 3.979,67 |
| BPTB22460300 | 22-22 | 1,00/3,00 | 73 | 4.198,79 |
| BPTB22460450 | 22-22 | 1,50/4,50 | 74 | 4.467,11 |
| BPTB22460600 | 22-22 | 2,20/6,00 | 75 | 4.676,44 |
| BPTB22461000 | 22-22 | 3,30/10,00 | 76 | 5.296,28 |
| BPTB22461100 | 22-22 | 5,00/11,00 | 76 | 5.964,68 |
| BPTB22461400 | 22-22 | 4,50/14,00 | 76 | 5.500,40 |
| BPTB25460110 | 25-25 | 0,30/1,10 | 66 | 4.213,82 |
| BPTB25460150 | 25-25 | 0,37/1,50 | 67 | 4.246,99 |
| BPTB25460220 | 25-25 | 0,70/2,20 | 67 | 4.427,51 |
| BPTB25460300 | 25-25 | 1,00/3,00 | 67 | 4.646,63 |
| BPTB25460450 | 25-25 | 1,50/4,50 | 68 | 4.914,95 |
| BPTB25460600 | 25-25 | 2,20/6,00 | 69 | 5.124,28 |
| BPTB25461000 | 25-25 | 3,30/10,00 | 70 | 5.744,12 |
| BPTB25461100 | 25-25 | 5,00/11,00 | 70 | 6.412,52 |
| BPTB25461400 | 25-25 | 4,50/14,00 | 70 | 5.948,24 |
| BPTB25461600 | 25-25 | 6,50/16,00 | 71 | 6.616,77 |
| BPTB3028460150 | 30-28 | 0,37/1,50 | 69 | 5.801,01 |
| BPTB3028460220 | 30-28 | 0,70/2,20 | 70 | 5.981,54 |

| CONCEPTO Código | Ø mm. | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BPTB3028460300 | 30-28 | 1,00/3,00 | 70 | 6.200,65 |
| BPTB3028460450 | 30-28 | 1,50/4,50 | 71 | 6.468,97 |
| BPTB3028460600 | 30-28 | 2,20/6,00 | 71 | 6.678,30 |
| BPTB3028461000 | 30-28 | 3,30/10,00 | 72 | 7.298,14 |
| BPTB3028461100 | 30-28 | 5,00/11,00 | 72 | 7.966,55 |
| BPTB3028461400 | 30-28 | 4,50/14,00 | 72 | 7.502,26 |
| BPTB3028461600 | 30-28 | 6,50/16,00 | 73 | 8.170,79 |
| BPTB3028462000 | 30-28 | 8,50/20,00 | 73 | 8.265,94 |
| 400V 50Hz (III~) 1400/800 r.p.m. | | | | |
| BPTB9480060 | 9-9 | 0,15/0,60 | 62 | 1.528,40 |
| BPTB9480080 | 9-9 | 0,20/0,80 | 62 | 1.563,47 |
| BPTB9480120 | 9-9 | 0,30/1,20 | 63 | 1.627,92 |
| BPTB9480160 | 9-9 | 0,40/1,60 | 64 | 1.662,14 |
| BPTB10480060 | 10-10 | 0,15/0,60 | 64 | 1.565,86 |
| BPTB10480080 | 10-10 | 0,20/0,80 | 65 | 1.600,93 |
| BPTB10480120 | 10-10 | 0,30/1,20 | 65 | 1.665,37 |
| BPTB10480160 | 10-10 | 0,40/1,60 | 66 | 1.699,60 |
| BPTB10480220 | 10-10 | 0,55/2,20 | 67 | 1.805,13 |
| BPTB12480060 | 12-12 | 0,15/0,60 | 62 | 1.814,22 |
| BPTB12480080 | 12-12 | 0,20/0,80 | 62 | 1.849,29 |
| BPTB12480120 | 12-12 | 0,30/1,20 | 62 | 1.913,74 |
| BPTB12480160 | 12-12 | 0,40/1,60 | 63 | 1.947,96 |
| BPTB12480220 | 12-12 | 0,55/2,20 | 63 | 2.053,49 |
| BPTB12480280 | 12-12 | 0,70/2,80 | 64 | 2.134,75 |
| BPTB15480060 | 15-15 | 0,15/0,60 | 58 | 1.930,34 |
| BPTB15480080 | 15-15 | 0,20/0,80 | 59 | 1.965,41 |
| BPTB15480120 | 15-15 | 0,30/1,20 | 59 | 2.029,86 |
| BPTB15480160 | 15-15 | 0,40/1,60 | 60 | 2.064,08 |
| BPTB15480220 | 15-15 | 0,55/2,20 | 60 | 2.169,62 |
| BPTB15480280 | 15-15 | 0,70/2,80 | 61 | 2.250,87 |
| BPTB15480380 | 15-15 | 1,00/3,80 | 61 | 2.482,63 |
| BPTB15480500 | 15-15 | 1,30/5,00 | 62 | 2.715,92 |
| BPTB18480060 | 18-18 | 0,15/0,60 | 62 | 2.134,67 |
| BPTB18480080 | 18-18 | 0,20/0,80 | 63 | 2.169,74 |
| BPTB18480120 | 18-18 | 0,30/1,20 | 63 | 2.234,18 |
| BPTB18480160 | 18-18 | 0,40/1,60 | 63 | 2.268,40 |
| BPTB18480220 | 18-18 | 0,55/2,20 | 64 | 2.373,94 |
| BPTB18480280 | 18-18 | 0,70/2,80 | 64 | 2.455,19 |
| BPTB18480380 | 18-18 | 1,00/3,80 | 65 | 2.686,95 |
| BPTB18480500 | 18-18 | 1,30/5,00 | 65 | 2.920,24 |
| BPTB18480720 | 18-18 | 1,80/7,20 | 66 | 3.187,39 |
| BPTB20480080 | 20-20 | 0,20/0,80 | 69 | 3.385,91 |
| BPTB20480120 | 20-20 | 0,30/1,20 | 69 | 3.450,36 |
| BPTB20480160 | 20-20 | 0,40/1,60 | 69 | 3.484,58 |
| BPTB20480220 | 20-20 | 0,55/2,20 | 70 | 3.590,12 |
| BPTB20480280 | 20-20 | 0,70/2,80 | 70 | 3.671,37 |
| BPTB20480380 | 20-20 | 1,00/3,80 | 71 | 3.903,13 |
| BPTB20480500 | 20-20 | 1,30/5,00 | 71 | 4.136,42 |
| BPTB20480720 | 20-20 | 1,80/7,20 | 72 | 4.403,57 |
| BPTB20481100 | 20-20 | 3,00/11,00 | 73 | 4.824,86 |
| BPTB22480120 | 22-22 | 0,30/1,20 | 72 | 3.780,60 |
| BPTB22480160 | 22-22 | 0,40/1,60 | 73 | 3.814,83 |
| BPTB22480220 | 22-22 | 0,55/2,20 | 73 | 3.920,36 |
| BPTB22480380 | 22-22 | 1,00/3,80 | 74 | 4.233,37 |
| BPTB22480500 | 22-22 | 1,30/5,00 | 74 | 4.466,66 |
| BPTB22480720 | 22-22 | 1,80/7,20 | 75 | 4.733,82 |
| BPTB22481100 | 22-22 | 3,00/11,00 | 76 | 5.155,11 |
| BPTB22481400 | 22-22 | 3,50/14,00 | 76 | 5.574,87 |
| BPTB25480120 | 25-25 | 0,30/1,20 | 66 | 4.228,44 |
| BPTB25480160 | 25-25 | 0,40/1,60 | 67 | 4.262,67 |
| BPTB25480220 | 25-25 | 0,55/2,20 | 67 | 4.368,20 |
| BPTB25480280 | 25-25 | 0,70/2,80 | 67 | 4.449,45 |
| BPTB25480380 | 25-25 | 1,00/3,80 | 68 | 4.681,21 |
| BPTB25480500 | 25-25 | 1,30/5,00 | 68 | 4.914,50 |
| BPTB25480720 | 25-25 | 1,80/7,20 | 69 | 5.181,66 |
| BPTB25481100 | 25-25 | 3,00/11,00 | 70 | 5.602,95 |
| BPTB25481400 | 25-25 | 3,50/14,00 | 70 | 6.022,71 |
| BPTB25481700 | 25-25 | 4,30/17,00 | 71 | 6.715,35 |
| BPTB3028480160 | 30-28 | 0,40/1,60 | 69 | 5.816,69 |
| BPTB3028480220 | 30-28 | 0,55/2,20 | 70 | 5.922,22 |
| BPTB3028480280 | 30-28 | 0,70/2,80 | 70 | 6.003,47 |
| BPTB3028480380 | 30-28 | 1,00/3,80 | 70 | 6.235,23 |
| BPTB3028480500 | 30-28 | 1,30/5,00 | 71 | 6.468,53 |
| BPTB3028480720 | 30-28 | 1,80/7,20 | 71 | 6.735,68 |
| BPTB3028481100 | 30-28 | 3,00/11,00 | 72 | 7.156,97 |
| BPTB3028481400 | 30-28 | 3,50/14,00 | 72 | 7.576,73 |
| BPTB3028481700 | 30-28 | 4,30/17,00 | 73 | 8.269,37 |
| BPTB3028482000 | 30-28 | 5,00/20,00 | 73 | 8.368,32 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT



CONCEPTO

## SERIE BOX LINE
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO PARA ALTAS TEMPERATURAS PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Caja de chapa galvanizada. Rodete, álabes hacia atrás, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Conjuntos especiales según demanda.

PRECIO EUROS

400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.



| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXL4314** | 315 | 2.148 | 0,18 | 56 | 959,15 |
| **BOXL4350** | 350 | 2.953 | 0,37 | 56 | 1.166,55 |
| **BOXL4400** | 400 | 4.401 | 0,55 | 58 | 1.365,29 |
| **BOXL4450** | 450 | 5.683 | 1,1 | 62 | 1.728,22 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXL6560** | 560 | 7.519 | 0,55 | 59 | 1.875,12 |
| **BOXL6630** | 630 | 12.097 | 1,1 | 62 | 2.903,40 |
| **BOXL6710** | 710 | 17.835 | 1,5 | 65 | 3.715,66 |
| **BOXL6800** | 800 | 25.170 | 3 | 69 | 3.931,70 |

## SERIE BOX LINE Q / BOX LINE Q I
## CAJA CON VENTILADOR CENTRIFUGO PARA ALTAS TEMPERATURAS PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y CON RIESGO DE EXPLOSION

Caja de chapa galvanizada. Rodete, álabes hacia atrás, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Versión Box Line Q I certificada según EN12101-3 F400 (120'). Conjuntos especiales según demanda.

### VERSION ESTÁNDAR
400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ4315E** | 315 | 2.148 | 0,18 | 56 | 982,86 |
| **BOXLQ4350E** | 350 | 2.953 | 0,37 | 56 | 1.041,72 |
| **BOXLQ4400E** | 400 | 4.401 | 0,55 | 58 | 1.083,41 |
| **BOXLQ4450E** | 450 | 5.683 | 0,75 | 62 | 1.197,46 |
| **BOXLQ4500E** | 500 | 8.031 | 1,1 | 64 | 1.397,94 |
| **BOXLQ4560E** | 560 | 11.278 | 2,2 | 68 | 1.570,34 |
| **BOXLQ4630E** | 630 | 18.146 | 4 | 71 | 2.299,28 |
| **BOXLQ4710E** | 710 | 26.752 | 7,5 | 74 | 2.782,46 |
| **BOXLQ4800E** | 800 | 37.754 | 15 | 78 | 3.541,89 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ6500E** | 500 | 5.354 | 0,37 | 55 | 1.317,71 |
| **BOXLQ6560E** | 560 | 7.519 | 0,55 | 59 | 1.371,40 |
| **BOXLQ6630E** | 630 | 12.097 | 1,1 | 62 | 2.087,26 |
| **BOXLQ6710E** | 710 | 17.835 | 1,5 | 65 | 2.346,52 |
| **BOXLQ6800E** | 800 | 25.170 | 3 | 69 | 2.803,29 |

400V 50Hz (III~) 1400/950 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ9500E** | 500 | 5.354 | 1,10/0,30 | 55 | 1.556,51 |
| **BOXLQ9560E** | 560 | 7.519 | 2,20/0,70 | 59 | 1.822,64 |
| **BOXLQ9630E** | 630 | 12.097 | 4,50/1,50 | 62 | 2.870,81 |

400V 50Hz (III~) 1400/750 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ3315E** | 315 | 2.148 | 0,6 | 56 | 1.198,25 |
| **BOXLQ3350E** | 350 | 2.953 | 0,6 | 56 | 1.239,90 |
| **BOXLQ3400E** | 400 | 4.401 | 0,6 | 58 | 1.260,73 |
| **BOXLQ3450E** | 450 | 5.683 | 0,8 | 62 | 1.338,54 |
| **BOXLQ3500E** | 500 | 8.031 | 1,2 | 64 | 1.571,59 |
| **BOXLQ3560E** | 560 | 11.278 | 2,2 | 68 | 1.761,49 |
| **BOXLQ3630E** | 630 | 18.146 | 5 | 71 | 2.870,35 |

CONCEPTO

### VERSION F400
400V 50Hz (III~) 1400 r.p.m.

PRECIO EUROS

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ4315I** | 315 | 2.148 | 0,55 | 56 | 1.641,03 |
| **BOXLQ4350I** | 350 | 2.953 | 0,55 | 56 | 1.682,68 |
| **BOXLQ4400I** | 400 | 4.401 | 0,55 | 58 | 1.703,51 |
| **BOXLQ4450I** | 450 | 5.683 | 1,1 | 62 | 1.939,44 |

400V 50Hz (III~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXLQ6560I** | 560 | 7.519 | 0,55 | 59 | 2.098,72 |
| **BOXLQ6630I** | 630 | 12.097 | 1,1 | 62 | 2.929,71 |
| **BOXLQ6710I** | 710 | 17.835 | 1,5 | 65 | 3.393,36 |
| **BOXLQ6800I** | 800 | 25.170 | 3 | 69 | 4.091,80 |

## SERIE BOX FILTRE
## EQUIPO FILTRACION

Caja de ventilación en chapa galvanizada, compuesta de ventilador centrífugo doble oído a transmisión. Motor anclado sobre bancada regulable, IP 55, clase F. Motores trifásicos. Panel acústico ignífugo clasificación M1. Envolventes de filtros en chapa galvanizada con tapa de registro para fácil acceso y cambio de filtros. Juntas de estanqueidad y enganches modulares.

BOX FILTER A



| | | Qmax | A | kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ODA 1** | IDA 1 | 0/2.500 | 2,9 | 1,5 | 1.214,18 |
| **ODA 2** | | | | | 1.214,18 |
| **ODA 3** | | | | | 1.214,18 |
| **ODA 4** | | | | | 1.214,18 |
| **ODA 5** | | | | | 1.516,11 |
| **ODA 1** | IDA 2 | 0/2.500 | 2,9 | 1,5 | 1.205,17 |
| **ODA 2** | | | | | 1.205,17 |
| **ODA 3** | | | | | 1.205,17 |
| **ODA 4** | | | | | 1.205,17 |
| **ODA 5** | | | | | 1.507,60 |
| **ODA 1** | IDA 3 | 0/2.500 | 2,9 | 1,5 | 1.204,37 |
| **ODA 2** | | | | | 1.204,37 |
| **ODA 3** | | | | | 1.204,37 |
| **ODA 4** | | | | | 1.204,37 |
| **ODA 5** | | | | | 1.204,37 |
| **ODA 1** | IDA 4 | 0/2.500 | 2,9 | 1,5 | 916,35 |
| **ODA 2** | | | | | 916,35 |
| **ODA 3** | | | | | 916,35 |
| **ODA 4** | | | | | 916,35 |
| **ODA 5** | | | | | 916,35 |

BOX FILTER B

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ODA 1** | IDA 1 | 2.500/4.000 | 5,05 | 2,2 | 1.534,79 |
| **ODA 2** | | | | | 1.534,79 |
| **ODA 3** | | | | | 1.534,79 |
| **ODA 4** | | | | | 1.534,79 |
| **ODA 5** | | | | | 1.917,82 |
| **ODA 1** | IDA 2 | 2.500/4.000 | 5,05 | 2,2 | 1.492,92 |
| **ODA 2** | | | | | 1.492,92 |
| **ODA 3** | | | | | 1.492,92 |
| **ODA 4** | | | | | 1.492,92 |
| **ODA 5** | | | | | 1.917,18 |
| **ODA 1** | IDA 3 | 2.500/4.000 | 5,05 | 2,2 | 1.487,05 |
| **ODA 2** | | | | | 1.487,05 |
| **ODA 3** | | | | | 1.487,05 |
| **ODA 4** | | | | | 1.487,05 |
| **ODA 5** | | | | | 1.487,05 |
| **ODA 1** | IDA 4 | 2.500/4.000 | 5,05 | 2,2 | 1.089,27 |
| **ODA 2** | | | | | 1.089,27 |
| **ODA 3** | | | | | 1.089,27 |
| **ODA 4** | | | | | 1.089,27 |
| **ODA 5** | | | | | 1.089,27 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
60 PAGINA

| CONCEPTO | | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOX FILTER C** | | | | | | |
| | | Qmax | A | kW | | |
|  | **ODA 1** | IDA 1 | 4.000/6.000 | 6,6 | 3 | 2.182,04 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.182,04 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.182,04 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.182,04 |
| | **ODA 5** | | | | | 2.852,19 |
| | **ODA 1** | IDA 2 | 4.000/6.000 | 6,6 | 3 | 2.172,89 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.172,89 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.172,89 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.172,89 |
| | **ODA 5** | | | | | 2.843,02 |
| | **ODA 1** | IDA 3 | 4.000/6.000 | 6,6 | 3 | 2.166,23 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.166,23 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.166,23 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.166,23 |
| | **ODA 5** | | | | | 2.166,23 |
| | **ODA 1** | IDA 4 | 4.000/6.000 | 6,6 | 3 | 1.536,98 |
| | **ODA 2** | | | | | 1.536,98 |
| | **ODA 3** | | | | | 1.536,98 |
| | **ODA 4** | | | | | 1.536,98 |
| | **ODA 5** | | | | | 1.536,98 |
| **BOX FILTER D** | | | | | | |
| | **ODA 1** | IDA 1 | 6.000/8.000 | 9,4 | 4 | 2.588,88 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.588,88 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.588,88 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.588,88 |
| | **ODA 5** | | | | | 3.350,85 |
| | **ODA 1** | IDA 2 | 6.000/8.000 | 9,4 | 4 | 2.559,59 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.559,59 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.559,59 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.559,59 |
| | **ODA 5** | | | | | 3.349,56 |
| | **ODA 1** | IDA 3 | 6.000/8.000 | 9,4 | 4 | 2.545,87 |
| | **ODA 2** | | | | | 2.545,87 |
| | **ODA 3** | | | | | 2.545,87 |
| | **ODA 4** | | | | | 2.545,87 |
| | **ODA 5** | | | | | 2.545,87 |
| | **ODA 1** | IDA 4 | 6.000/8.000 | 9,4 | 4 | 1.806,35 |
| | **ODA 2** | | | | | 1.806,35 |
| | **ODA 3** | | | | | 1.806,35 |
| | **ODA 4** | | | | | 1.806,35 |
| | **ODA 5** | | | | | 1.806,35 |
| **BOX FILTER E** | | | | | | |
| | **ODA 1** | IDA 1 | 8.000/12.000 | 12,14 | 5,5 | 4.816,57 |
| | **ODA 2** | | | | | 4.816,57 |
| | **ODA 3** | | | | | 4.816,57 |
| | **ODA 4** | | | | | 4.816,57 |
| | **ODA 5** | | | | | 6.043,72 |
| | **ODA 1** | IDA 2 | 8.000/12.000 | 12,14 | 5,5 | 4.798,23 |
| | **ODA 2** | | | | | 4.798,23 |
| | **ODA 3** | | | | | 4.798,23 |
| | **ODA 4** | | | | | 4.798,23 |
| | **ODA 5** | | | | | 6.025,39 |
| | **ODA 1** | IDA 3 | 8.000/12.000 | 12,14 | 5,5 | 4.784,94 |
| | **ODA 2** | | | | | 4.784,94 |
| | **ODA 3** | | | | | 4.784,94 |
| | **ODA 4** | | | | | 4.784,94 |
| | **ODA 5** | | | | | 4.784,94 |
| | **ODA 1** | IDA 4 | 8.000/12.000 | 12,14 | 5,5 | 3.639,55 |
| | **ODA 2** | | | | | 3.639,55 |
| | **ODA 3** | | | | | 3.639,55 |
| | **ODA 4** | | | | | 3.639,55 |
| | **ODA 5** | | | | | 3.639,55 |

| CONCEPTO | | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOX FILTER F** | | | | | | |
| | | Qmax | A | kW | | |
|  | **ODA 1** | IDA 1 | 12.000/16.000 | 16,9 | 7,5 | 5.396,24 |
| | **ODA 2** | | | | | 5.396,24 |
| | **ODA 3** | | | | | 5.396,24 |
| | **ODA 4** | | | | | 5.396,24 |
| | **ODA 5** | | | | | 6.848,20 |
| | **ODA 1** | IDA 2 | 12.000/16.000 | 16,9 | 7,5 | 5.393,67 |
| | **ODA 2** | | | | | 5.393,67 |
| | **ODA 3** | | | | | 5.393,67 |
| | **ODA 4** | | | | | 5.393,67 |
| | **ODA 5** | | | | | 6.845,63 |
| | **ODA 1** | IDA 3 | 12.000/16.000 | 16,9 | 7,5 | 5.370,24 |
| | **ODA 2** | | | | | 5.370,24 |
| | **ODA 3** | | | | | 5.370,24 |
| | **ODA 4** | | | | | 5.370,24 |
| | **ODA 5** | | | | | 5.370,24 |
| | **ODA 1** | IDA 4 | 12.000/16.000 | 16,9 | 7,5 | 4.024,14 |
| | **ODA 2** | | | | | 4.024,14 |
| | **ODA 3** | | | | | 4.024,14 |
| | **ODA 4** | | | | | 4.024,14 |
| | **ODA 5** | | | | | 4.024,14 |

**SERIE BOX FILTRE EC**
**CAJA FILTRANTE AUTOREGULADA**
**CON VENTILADOR EC INCORPORADO**

Caja filtrante con ventilador EC de alta eficiencia. Filtros de aire de mini plegado tipo G4, F7 y F9, incorporados de serie. Presostato de control de ensuciamiento para cada filtro. Adaptación automática del caudal de aire con la sonda de presión diferencial incorporada que actúa en el control integrado del motor del ventilador EC.

| | | Qmax. m3/h | kW | db(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **BOX FILTER 600 EC** | 24x12 | 600 | 0,123 | 63 | 2.460,23 |
| **BOX FILTER 800 EC** | 24x24 | 800 | 0,123 | 63 | 2.747,34 |
| **BOX FILTER 1800 EC** | 24x24 | 1800 | 0,4 | 73 | 3.218,02 |
| **BOX FILTER 2800 EC** | 24x24 | 2800 | 0,4 | 76 | 3.103,38 |

**CENTRIFUGOS MEDIA PRESION**

**CAL**
**VENTILADOR CENTRIFUGO MEDIO PRESION**
**DE SIMPLE ASPIRACION**

Voluta de chapa de acero pintada epoxi. Rodete, álabes hacia delante, en chapa galvanizada. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55. Temp. máx. de trasiego 110°C. Consultar para tensiones y frecuencias distinta, motores tropicalizados, ATEX o antideflagrantes, en acero inoxidable.

230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  **AA210005** | 100 | 205 | 0,09 | 54 | 302,20 |
| **AA212018** | 120 | 455 | 0,09 | 61 | 315,78 |
| **AA214025** | 140 | 813 | 0,25 | 69 | 421,05 |
| **AA216075** | 160 | 1.322 | 0,55 | 73 | 505,26 |
| **AA21801M** | 180 | 1.854 | 1,1 | 75 | 670,10 |
| **AA222011** | 200 | 2.476 | 1,5 | 77 | 701,30 |
| **AA222015** | 225 | 1.922 | 1,1 | 69 | 804,21 |
| **AA225011** | 250 | 2.470 | 2,2 | 74 | 1.013,60 |
| **AA21005T** | 100 | 205 | 0,09 | 54 | 223,15 |
| **AA212019** | 120 | 455 | 0,09 | 61 | 301,20 |
| **AA214026** | 140 | 813 | 0,25 | 69 | 374,73 |
| **AA21675T** | 160 | 1.322 | 0,55 | 73 | 402,21 |
| **AA218011** | 180 | 1.854 | 1,1 | 75 | 555,63 |
| **AA222010** | 200 | 2.476 | 1,5 | 77 | 610,52 |
| **AA22215T** | 225 | 1.922 | 1,1 | 69 | 730,12 |
| **AA225011T** | 250 | 2.470 | 2,2 | 74 | 927,41 |
| **AA42830T** | 280 | 3.276 | 3 | 79 | 1.305,26 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

CONCEPTO

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| Código | Ø mm. | Qmax. m³/h | Pot. kW | dB(A) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| AA420005 | 200 | 1.708 | 0,37 | 58 | 766,31 |
| AA422007 | 225 | 2.526 | 0,55 | 61 | 913,68 |
| AA425010 | 250 | 3.366 | 1,1 | 62 | 968,42 |
| AA428015 | 280 | 5.285 | 2,2 | 66 | 1.136,84 |
| AA431040 | 315 | 4.959 | 2,2 | 69 | 1.267,36 |
| AA440075 | 400 | 9.685 | 5,5 | 79 | 1.788,42 |
| AA445100 | 450 | 10.954 | 7,5 | 80 | 2.117,89 |

**CAL PP**
**VENTILADOR CENTRIFUGO MEDIO PRESION DE SIMPLE ASPIRACION ANTI CORROSIVO**

Voluta en polipropileno anticorrosiva. Rodete en polipropileno, acabado anticorrosivo. Motores con aislamiento clase F y protección IP 55.

230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA220MPVC | 200 | 1.059 | 0,18 | 63 | 1.017,02 |
| AA222MPVC | 225 | 2.213 | 0,37 | 72 | 1.208,94 |
| AA228MPVC | 280 | 3.485 | 0,75 | 76 | 1.561,61 |

230V 50Hz (I~) 1400 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA422MPVC | 225 | 1.048 | 0,12 | 55 | 1.146,76 |
| AA428MPVC | 280 | 1.378 | 0,18 | 56 | 1.443,11 |
| AA431MPVC | 315 | 2.071 | 0,25 | 60 | 1.650,50 |
| AA435MPVC | 355 | 3.623 | 0,37 | 62 | 1.958,68 |
| AA440MPVC | 400 | 4.866 | 0,55 | 70 | 2.536,44 |
| AA445MPVC | 450 | 6.004 | 1,1 | 71 | 3.203,18 |

230V 50Hz (I~) 2800 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA220TPVC | 200 | 1.059 | 0,18 | 63 | 952,48 |
| AA222TPVC | 225 | 2.213 | 0,37 | 72 | 1.139,13 |
| AA2280TPVC | 280 | 3.479 | 0,75 | 76 | 1.304,51 |
| AA231TPVC | 315 | 4.779 | 1,5 | 80 | 1.881,64 |
| AA235TPVC | 355 | 6.762 | 2,2 | 81 | 2.311,24 |

230V 50Hz (I~) 900 r.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA640TPVC | 400 | 2.975 | 0,25 | 57 | 2.387,77 |
| AA645TPVC | 450 | 4.044 | 0,37 | 60 | 2.848,06 |

## ACCESORIOS

**REGULADORES ELECTRONICOS SERIE R**



Para motores monofásicos. IP 54. Botón de regulación manual y contínua. Interruptor paro-marcha.

| Código | Modelo | Intensidad A | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| EWA0003 | E 3 | 3 | 90,44 |
| EWA0006 | E 5 | 5 | 106,08 |
| EWA0010 | E 10 | 10 | 179,63 |

**VARIADORES DE FRECUENCIA VARMATIC**



Manuales y automáticos p/ motores trifásicos 400V. Control por microprocesador. Sonda termostática.

| Código | Modelo | kW | Intens.A | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| VMMM0001 | VARMATIC MM1 | 0,1 | 0,8 | 282,12 |
| VMMM0002 | VARMATIC MM2 | 0,2 | 1,4 | 296,64 |
| VMMM0025 | VARMATIC MM4 | 0,4 | 2,5 | 312,75 |
| VMMM0007 | VARMATIC MM7 | 0,75 | 5 | 413,10 |
| VMMM0015 | VARMATIC MM15 | 1,5 | 8 | 495,29 |
| VMMM0022 | VARMATIC MM22 | 2,2 | 12 | 613,17 |
| VMMT0001 | VARMATIC MT1 | 0,1 | 0,8 | 272,22 |
| VMMT0002 | VARMATIC MT2 | 0,2 | 1,4 | 286,22 |
| VMMT0025 | VARMATIC MT4 | 0,4 | 2,5 | 301,78 |
| VMMT0007 | VARMATIC MT7 | 0,75 | 5 | 398,61 |
| VMMT0015 | VARMATIC MT15 | 1,5 | 8 | 477,91 |
| VMMT0022 | VARMATIC MT22 | 2,2 | 12 | 591,65 |

CONCEPTO

| Código | Modelo | kW | Intens.A | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| VMR00004 | VARMATIC 1,25 | 0,4 | 1,25 | 680,56 |
| VMR0008 | VARMATIC 2 | 0,75 | 2,5 | 738,89 |
| VMR003 | VARMATIC 3 | 1,5 | 4 | 808,89 |
| VMR006 | VARMATIC 6 | 2,2 | 6 | 855,55 |
| VMR009 | VARMATIC 9 | 4 | 9 | 1.011,11 |
| VMR012 | VARMATIC 12 | 5,5 | 12 | 1.166,67 |
| VMR016 | VARMATIC 16 | 7,5 | 16 | 1.384,45 |
| VMR024 | VARMATIC 24 | 11 | 24 | 1.866,67 |
| VMR0150 | VARMATIC 30 | 15 | 30 | 2.488,89 |
| VMR039 | VARMATIC 39 | 18,5 | 39 | 2.691,11 |
| VMR0220 | VARMATIC 45 | 22 | 45 | 3.733,34 |

**SERIE PROTEC**

Guardamotores para motores trifásicos. Interruptores para la protección del motor contra sobrecargas y cortocircuitos aguas abajo del motor. Precintable. Ajustable. Grado prot. IP20.



| Código | Regulación A de | hasta | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| PROTEC04 | 0,25 | 0,40 | 56,25 |
| PROTEC06 | 0,4 | 0,63 | 65,46 |
| PROTEC10 | 0,63 | 1 | 65,46 |
| PROTEC16 | 1 | 1,6 | 65,46 |
| PROTEC25 | 1,16 | 2,5 | 65,46 |
| PROTEC40 | 2,5 | 4 | 65,46 |
| PROTEC63 | 4 | 6,3 | 65,46 |
| PROTEC100 | 6,3 | 10 | 76,02 |
| PROTEC160 | 10 | 16 | 76,02 |
| PROTEC200 | 16 | 20 | 86,70 |
| PROTEC250 | 20 | 25 | 103,16 |
| PROTEC320 | 25 | 32 | 155,35 |
| PROTEC400 | 32 | 40 | 266,08 |
| PROTEC500 | 40 | 50 | 302,93 |
| PROTEC650 | 50 | 65 | 319,29 |

**NTERRUPTOR PARO-MARCHA, STOP**





| Código | Pot.máx. kW | Int. máx.A | Secc. máx. | N° polos | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| EST3020 | 5,5 | 20 | 19 | 3 | 69,08 |
| EST3025 | 7,5 | 25 | 23 | 3 | 85,25 |
| EST3032 | 11 | 32 | 23 | 3 | 105,72 |
| EST3040 | 15 | 40 | 29 | 3 | 135,98 |
| EST6020 | 5,5 | 20 | 19 | 6 | 149,30 |
| EST6025 | 7,5 | 25 | 29 | 6 | 156,66 |
| EST6032 | 11 | 32 | 29 | 6 | 182,08 |
| EST6040 | 15 | 40 | 37,5 | 6 | 271,16 |
| EST6063 | 22 | 63 | 37,5 | 6 | 312,68 |
| EST6080 | 30 | 80 | 37,5 | 6 | 752,49 |
| EST6100 | 37 | 100 | 37,5 | 6 | 848,05 |
| EST43020 | 5,5 | 20 | 20 | 3 | 327,88 |
| EST43032 | 11 | 32 | 20 | 3 | 616,20 |
| EST43063 | 22 | 63 | 20 | 3 | 831,87 |
| EST46032 | 11 | 40 | 20 | 6 | 479,73 |
| EST46063 | 22 | 63 | 20 | 6 | 736,49 |

**INTERRUPTOR AUTOMATICO IA**



| Código | Modelo | Alimentación | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| IA220000M3 | IA M-3 | 240V 50Hz. | 3A | 213,64 |
| IA220000M9 | IA M-9 | | 9A | 286,49 |

**PRESOSTATOS PR**



Carcasa ABS, tapa de PC,IP54.

| Código | Modelo | Rango presión | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| PR00005 | PR 5 | 30...500 Pa | 59,15 |
| PR00015 | PR 15 | 100...1500 Pa | 59,15 |
| PR00045 | PR 45 | 500...4500 Pa | 59,15 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
62 PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **TRANSMISORES DE PRESION DIFERENCIAL SERIE TP** | | | | |
| Carcasa ABS, tapa de PC,IP54. Temp. máx. funcionamiento -10°C hasta +50°C. | | | | |
| Código | Modelo | | | |
| **SNTP0025** | TP 25 | | | 309,27 |
| **SNTP025D** | TP 25 D | | | 388,47 |
| **SNTP0025Z** | TP 25 Z | | | 433,72 |
| **SNTP0070** | TP 70 | | | 309,27 |
| **SNTP070D** | TP 70 D | | | 388,47 |
| **SNTP0070Z** | TP 70 Z | | | 433,72 |
| **REGULADORES CONTROL HUMIS** | | | | |
| Acciona el extractor cuando la humedad ambiental supera el porcentaje preseleccionado. Para conexión directa sobre motores de potencia no superior a 150W. | | | | |
| **RV0000H** | 220-240V 50Hz. 0,8A, 20-200W | | | 23,80 |
| **SONDAS STH** | | | | |
| Sondas de temperatura, humedad y $CO_2$. Montaje mural (M) o en conducto (C). | | | | |
| **STH00000MV** | STH-M-V | Temperat.-humedad | | 344,90 |
| **STH00000MA** | STH-M-A | | | 344,90 |
| **STH00000CV** | STH-C-V | | | 427,63 |
| **STH00000CA** | STH-C-A | | | 427,63 |
| **SCO20000MV** | SCO2-M-V | Temperat.-$CO_2$ | | 372,49 |
| **SCO20000MA** | SCO2-M-A | | | 372,49 |
| **SCO20000CV** | SCO2-C-V | $CO_2$ | | 441,42 |
| **SCO20000CA** | SCO2-C-A | | | 441,42 |
| **SCO2TH00MV** | SCO2TH-M-V | Temperat.-humedad y $CO_2$ | | 482,79 |
| **KIT DE CAUDAL CONSTANTE KCC** | | | | |
| Sistema de regulación de caudal constante, formado por un variador de frecuencia, una sonda de presión diferencial y dos crucetas. Para versión Box filter. | | | | |
| **KCC-A** | | | | 1.263,89 |
| **KCC-B** | | | | 1.341,67 |
| **KCC-C** | | | | 1.497,23 |
| **KCC-D** | | | | 1.575,00 |
| **KCC-E** | | | | 1.672,22 |
| **KCC-F** | | | | 1.878,33 |
| **SILENCIADORES SL** | | | | |
| Código | Para extractor de Ø (mm.) | Adaptables a las Series: | | |
| **SL00315** | 315 | Axitub, Axitub Solid, | | 405,63 |
| **SL00355** | 355 | Axitub Power, Axitub | | 482,95 |
| **SL00400** | 400 | Piros y Axitub EEx | | 585,98 |
| **SL00450** | 450 | | | 655,40 |
| **SL00500** | 500 | | | 817,17 |
| **SL00710** | 710 | | | 1.482,72 |
| **SL00900** | 900 | | | 2.326,29 |
| **SL01000** | 1000 | | | 3.406,06 |
| **SILENCIADORES SLT** | | | | |
| Código | Para tubo de Ø (mm.) | Adaptables al modelo | | |
| **SLT100** | 100 | MBC, TUB, MINI-TUB | | 155,64 |
| **SLT125** | 125 | | | 165,45 |
| **SLT160** | 160 | MBC, TUB | | 190,90 |
| **SLT200** | 200 | MBC, TUB, CF | | 224,86 |
| **SLT250** | 250 | | | 351,99 |
| **SLT315** | 315 | | | 507,47 |
| **SLT400** | 400 | MBC, CF | | 646,71 |
| **SLT500** | 500 | CF | | 885,36 |
| **SLT630** | 630 | | | 1.323,12 |

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **SILENCIADOR RECTANGULAR SLR** | | | | |
| Código | Para tubo de Ø (mm.) | Adaptables al modelo | | |
| **SLR003015** | SLR 30-15 | Adaptable | | 264,37 |
| **SLR004020** | SLR 40-20 | a MBR | | 259,56 |
| **SLR005025** | SLR 50-25 | | | 324,45 |
| **SLR005030** | SLR 50-3 | | | 324,45 |
| **SLR006030** | SLR 60-30 | | | 329,26 |
| **SLR006035** | SLR 60-35 | | | 528,74 |
| **SLR007040** | SLR 70-40 | | | 519,12 |
| **SLR008050** | SLR 80-50 | | | 605,64 |
| **SLR010050** | SLR 100-50 | | | 624,87 |
| **SILENCIADOR CUADRADO SLRC** | | | | |
| **SLR003015** | SLRC 45 | | | 264,37 |
| **SLR004020** | SLRC 50 | | | 259,56 |
| **SLR005025** | SLRC 55 | | | 324,45 |
| **SLR005030** | SLRC 60 | | | 324,45 |
| **CAJON FILTRO BFC** | | | | |
| Envolvente rectangular de chapa. | | | | |
| | | | Qmax m3/h | |
| **CAJA FILTRANTE TIPO 0** | | F6 | 0 - 1.000 | 263,29 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO A** | | | 1000 - 2.500 | 283,10 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO B** | | | 2.500 - 4.000 | 405,37 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO C** | | | 4.000 - 6.000 | 633,59 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO D** | | | 6.000 - 8.000 | 755,85 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO E** | | | 8.000 - 12.000 | 1.157,40 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO F** | | | 12.000 - 16.000 | 1.383,64 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO 0** | | F7 | 0 - 1.000 | 272,07 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO A** | | | 1000 - 2.500 | 292,54 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO B** | | | 2.500 - 4.000 | 405,62 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO C** | | | 4.000 - 6.000 | 643,27 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO D** | | | 6.000 - 8.000 | 756,34 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO E** | | | 8.000 - 12.000 | 1.176,77 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO F** | | | 12.000 - 16.000 | 1.384,60 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO 0** | | F8 | 0 - 1.000 | 272,78 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO A** | | | 1000 - 2.500 | 293,32 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO B** | | | 2.500 - 4.000 | 411,30 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO C** | | | 4.000 - 6.000 | 649,72 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO D** | | | 6.000 - 8.000 | 767,71 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO E** | | | 8.000 - 12.000 | 1.189,67 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO F** | | | 12.000 - 16.000 | 1.407,35 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO 0** | | F9 | 0 - 1.000 | 272,95 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO A** | | | 1000 - 2.500 | 293,49 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO B** | | | 2.500 - 4.000 | 411,72 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO C** | | | 4.000 - 6.000 | 650,32 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO D** | | | 6.000 - 8.000 | 768,54 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO E** | | | 8.000 - 12.000 | 1.190,86 |
| **CAJA FILTRANTE TIPO F** | | | 12.000 - 16.000 | 1.409,02 |
| **DISTANCIADORES DS** | | | | |
| Código | P/ extractor Ø mm | Adaptables a Series: | | |
| **DS00200** | 200 | Axiplus, Axial, Ax. Solid | | 37,01 |
| **DS00250** | 250 | Basic, Rotex, Axi-EEx | | 42,25 |
| **DS00300** | 300 | y Axitrans | | 59,29 |
| **DS00350** | 350 | | | 62,49 |
| **DS00400** | 400 | | | 65,54 |
| **DS00450** | 450 | | | 66,73 |
| **DS00500** | 500 | | | 70,00 |
| **DS00560** | 560 | | | 73,06 |
| **DS00630** | 630 | | | 89,19 |
| **DS00710** | 710 | | | 94,56 |
| **DS00800** | 800 | | | 98,97 |
| **DS00900** | 900 | | | 114,58 |
| **DS01000** | 1000 | | | 122,36 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
63 PAGINA

## PERSIANAS DE GRAVEDAD PG



| Código | P/ extractor Ø mm | Adaptables a Series: | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| PG00200 | 200 | Axiplus, Axial, Ax. Solid | 47,06 |
| PG00250 | 250 | Basic, Rotex, Axi-EEx | 58,08 |
| PG00315 | 315 | Axian, Axian Solid, Axian | 70,49 |
| PG00355 | 355 | Piros, Axian Power, | 84,29 |
| PG00400 | 400 | BP Box, BPT Box | 90,02 |
| PG00450 | 450 | | 105,88 |
| PG00500 | 450 | | 124,85 |
| PG00560 | 560 | | 152,06 |
| PG00630 | 630 | | 176,10 |
| PG00710 | 710 | | 200,29 |
| PG00800 | 800 | | 272,52 |
| PG00900 | 900 | | 325,15 |
| PG01000 | 1000 | | 369,98 |
| PG01250 | 1250 | | 381,13 |

## PROTECCION POSTERIOR PS



| | | | |
|---|---|---|---|
| PS00200 | 200 | Axiplus, Axial, Ax. Solid, | 37,71 |
| PS00250 | 250 | Basic, Rotex, Axi-EEx | 43,39 |
| PS00300 | 300 | Axian, Axian Solid, Axian | 47,06 |
| PS00350 | 350 | Piros, Axian Power | 56,28 |
| PS00400 | 400 | | 77,87 |
| PS00450 | 450 | | 78,35 |
| PS00500 | 500 | | 86,34 |
| PS00560 | 560 | | 93,78 |
| PS00630 | 630 | | 97,14 |
| PS00710 | 710 | | 113,61 |
| PS00800 | 800 | | 137,34 |
| PS00900 | 900 | | 146,49 |
| PS01000 | 1000 | | 164,80 |

## REJAS PROTECCION RP



| | | | |
|---|---|---|---|
| 00TARP250 | 250 | Axitub, Axitub Solid, | 29,35 |
| 00TARP315 | 315 | Axitub Power, Axitub- | 29,89 |
| 00TARP355 | 355 | Piros, Axitrans | 31,03 |
| 00TARP400 | 400 | | 34,60 |
| 00TARP450 | 450 | | 35,54 |
| 00TARP500 | 500 | | 42,84 |
| 00TARP560 | 560 | | 45,36 |
| 00TARP630 | 630 | | 52,71 |
| 00TARP710 | 710 | | 71,51 |
| 00TARP800 | 800 | | 75,71 |
| 00TARP900 | 900 | | 77,60 |
| 00TARP100 | 1000 | | 153,77 |
| 00TARP125 | 1250 | | 170,94 |

## CONTRA-AROS CA



| | | | |
|---|---|---|---|
| 00TACA250 | 250 | Axitub, Axitub Solid, | 56,72 |
| 00TACA315 | 315 | Axitub Power, Axitub | 66,99 |
| 00TACA355 | 355 | Piros, Axitrans, | 69,55 |
| 00TACA400 | 400 | Axitub EEX | 83,85 |
| 00TACA450 | 450 | | 96,06 |
| 00TACA500 | 500 | | 99,76 |
| 00TACA560 | 560 | | 118,70 |
| 00TACA630 | 630 | | 127,41 |
| 00TACA710 | 710 | | 139,81 |
| 00TACA800 | 800 | | 156,99 |
| 00TACA900 | 900 | | 180,02 |
| 00TACA1000 | 1000 | | 191,34 |
| 00TACA1250 | 1250 | | 306,66 |

## JUNTAS ELASTICAS JN



| | | | |
|---|---|---|---|
| 00TAJN250 | 250 | Axitub, Axitub Solid, | 161,10 |
| 00TAJN315 | 315 | Axitub Power y Axitrans | 182,36 |
| 00TAJN355 | 355 | Axitub Piros | 187,67 |
| 00TAJN400 | 400 | | 217,28 |
| 00TAJN450 | 450 | | 242,55 |
| 00TAJN500 | 500 | | 258,95 |
| 00TAJN560 | 560 | | 298,15 |
| 00TAJN630 | 630 | | 316,17 |
| 00TAJN710 | 710 | | 341,83 |
| 00TAJN800 | 800 | | 377,40 |
| 00TAJN900 | 900 | | 442,58 |
| 00TAJN1000 | 1000 | | 465,99 |
| 00TAJN1250 | 1250 | | 704,71 |

## BASE NIVELADORA BN



| Código | Adaptables a Series: | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| 00BN004444 | CRE, CF, Axitej | 546,57 |
| 00BN005050 | Axitej BS | 547,80 |
| 00BN005656 | | 552,71 |
| 00BN006565 | | 571,13 |
| 00BN007171 | | 614,12 |
| 00BN007676 | | 657,11 |
| 00BN008080 | | 663,25 |
| 00BN009393 | | 687,81 |
| 00BN103103 | | 773,79 |
| 00BN114114 | | 816,77 |
| 00BN124124 | | 859,77 |

## BASE SOPORTE BS



| | | |
|---|---|---|
| SBT210H | CRE 25, 31 / CF 25, 31 | 107,28 |
| SBT320H | Axitej 315 | 119,79 |
| SBT360H | Axitej 355/CF 35-40/A.-BS 315-350 | 170,42 |
| SBT450H | Axitej-BS 450 | 176,95 |
| SBT460H | Axitej 400-450 /Ax.-BS 400/CF45 | 194,47 |
| SBT570H | Axitej/Axitej-BS 500,560 /CF 56 | 218,48 |
| SBT715H | Axitej/Axitej-BS 630,710/CF63,71,80 | 344,33 |
| SBT800H | AXITEJ 800 | 353,80 |
| SBT900H | AXITEJ 900 | 358,68 |
| SBT1000H | AXITEJ 1000 | 384,46 |

## SOPORTES BASE SB



| | Ø mm | | |
|---|---|---|---|
| SB00250 | 250 | Axitub, Axitub solid, | 18,06 |
| SB00315 | 315 | Axitub Power, Axitrans | 19,17 |
| SB00355 | 355 | Axitub Piros y Axtub | 20,49 |
| SB00400 | 400 | EEx | 21,29 |
| SB00450 | 450 | | 28,60 |
| SB00500 | 500 | | 30,75 |
| SB00560 | 560 | | 31,63 |
| SB00630 | 630 | | 34,52 |
| SB00710 | 710 | | 49,69 |
| SB00800 | 800 | | 73,03 |
| SB00900 | 900 | | 101,64 |
| SB01000 | 1000 | | 119,70 |
| SB01250 | 1250 | | 139,83 |

## MARCO FIJACION MF



| | | |
|---|---|---|
| SBT210 | CRE 25, 31 / CF 25, 31 | 102,94 |
| SBT320 | Axitej 315 | 125,79 |
| SBT360 | Axitej 355 /A.-BS 315-350 / CF 35-40 | 138,98 |
| SBT450 | Axitej-BS 450 | 146,80 |
| SBT460 | Axitej 400-450 / A.j-BS 400 / CF45 | 173,73 |
| SBT570 | Ax. 500-560 /Ax.-BS 500-560 /CF 56 | 202,51 |
| SBT715 | Axitej 630-710 / Axitej-BS 630-710 CF 63, 71, 80 | 207,67 |
| SBT800 | Axitej 800 | 213,61 |
| SBT900 | Axitej 900 | 231,40 |
| SBT1000 | Axitej 1000 | 237,33 |

## KIT DESCARGA VERTICAL KDV



| | | |
|---|---|---|
| FCKDV0025 | CF | 378,16 |
| FCKDV0031 | | 378,16 |
| FCKDV0035 | | 378,16 |
| FCKDV0040 | | 579,98 |
| FCKDV0045 | | 579,98 |
| FCKDV0056 | | 579,98 |
| FCKDV0063 | | 655,38 |
| FCKDV0071 | | 1.043,82 |
| FCKDV0080 | | 1.043,82 |

## VALVULAS DE GRAVEDAD VG



| | | |
|---|---|---|
| REVG250 | CF y CRE | 143,31 |
| REVG310 | | 147,64 |
| REVG350 | | 190,38 |
| REVG400 | | 192,17 |
| REVG450 | | 233,69 |
| REVG560 | | 250,78 |
| REVG630 | | 256,50 |
| REVG710 | | 258,54 |
| REVG800 | | 288,52 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
64 PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **MANGUERA HP** | | | | |
| Código | Adaptables a las Series: | | | |
| **HP00250** | Manguera HP oortátil Long. 6 m. | | | 292,04 |
| **JUEGO ESCUADRAS TUEF** | | | | |
| Permiten su anclaje en techo o pared. | | | | |
| **TUEF125** | TUB 100,100 PLUS, 125, 125 PLUS | | | 7,84 |
| **TUEF160** | TUB 150,150 PLUS, 160, 160 PLUS | | | 11,43 |
| **TUEF200** | TUB 200,200 PLUS, 250, 250 PLUS | | | 11,81 |
| **TUEF315** | TUB 315, 315PLUS | | | 12,47 |
| **REJILLA PROTECCION TUARB** | | | | |
| Fijada en el lado de aspiración, salvaguarda/protege el funcionamiento del ventilador. | | | | |
| **TURB 100** | TUB 100, 100 PLUS | | | 10,44 |
| **TURB 125** | TUB 125, 125 PLUS | | | 14,26 |
| **TURB 150** | TUB /CANAL 150, 150 PLUS | | | 15,72 |
| **TURB 160** | TUB /CANAL 160, 160 PLUS | | | 16,23 |
| **TURB 200** | TUB /CANAL 200, 200 PLUS | | | 18,04 |
| **TURB 250** | TUB 250, 250 PLUS | | | 19,94 |
| **TURB 315** | TUB 315, 315 PLUS | | | 22,49 |
| **ABRAZADERA TUAF** | | | | |
| **TUAF 100** | MINI TUB, T, MBC, MBR, TUB | | | 7,63 |
| **TUAF 125** | | | | 8,37 |
| **TUAF 150** | | | | 9,75 |
| **TUAF 160** | | | | 11,25 |
| **TUAF 200** | | | | 12,05 |
| **TUAF 250** | | | | 12,99 |
| **TUAF 315** | | | | 15,52 |
| **VALVULA ANTIRRETORNO VA** | | | | |
| Actúa por sobrepresión cuando el aparato está en marcha, e impide el retorno de humos y malos olores cuando el estractor está parado. | | | | |
| **VA00100** | MBC, TUB, CANAL | | | 24,03 |
| **VA00120** | | | | 33,39 |
| **VA00150** | | | | 34,98 |
| **VA00160** | | | | 37,35 |
| **VA00200** | | | | 39,81 |
| **VA00250** | | | | 49,64 |
| **VA00315** | | | | 63,50 |
| **BATERIA BE** | | | | |
| Resistencias eléctricas blindadas con termostato de seguridad de 85°C. Opcionalmente puede suministrarse con termostato de seguridad de 110°C. | | | | |
| Código | Ø tubo(mm) | Pot.230V | Pot. 400V | |
| **TUBE 100** | 100 | 500 | - | 239,49 |
| **TUBE 125** | 125 | 750 | - | 339,20 |
| **TUBE 150** | 150 | - | 1500 | 472,26 |
| **TUBE 200** | 200 | - | 3000 | 593,64 |
| **TUBE 250** | 250 | - | 4500 | 700,69 |
| **TUBE 315** | 315 | - | 6000 | 817,83 |
| **BOCA DE ASPIRACION BAS** | | | | |
| | Adaptables a las Series: | | | |
| **00BAS00100** | CAL 100 | En chapa | | 47,49 |
| **00BAS00110** | CAL 120 | de acero | | 57,49 |
| **00BAS00120** | CAL 140 | | | 59,99 |
| **00BAS00130** | CAL 160, F-250 | | | 64,98 |
| **00BAS00160** | CAL 180, F-300 | | | 72,48 |
| **00BAS00180** | CAL 200, F-350, F-400 | | | 74,98 |
| **00BAS00210** | CAL225, CAL250 | | | 127,47 |
| **00BAS00220** | CAL280, CAL315, | CAP710 | | 137,47 |
| **00BAS00240** | CAL 350 | | | 154,97 |
| **00BAS00250** | CAL 400 | | | 164,97 |
| **00BAS00260** | CAL 450 | | | 177,46 |
| **00BAS00270** | CAL 500 | | | 232,45 |

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BOCA DE IMPULSION BI** | | | | |
| Código | Adaptables a las Series: | | | |
| **00IBI000100** | CAL 100 | En chapa | | 32,50 |
| **00IBI000120** | CAL 120 | de acero | | 37,50 |
| **00IBI000140** | CAL 140 | | | 39,99 |
| **00IBI000160** | CAL 160 | | | 42,49 |
| **00IBI000180** | CAL 180 | | | 44,99 |
| **00IBI000190** | CAL 200 | | | 44,99 |
| **00IBI000200** | CAL 400 | | | 107,48 |
| **00IBI000210** | CAL 450, F-250 | | | 112,48 |
| **00IBI000220** | CAL 500, F-300 | | | 117,47 |
| **00IBI000230** | CAL 560, F-350 | | | 124,97 |
| **00IBI000240** | CAL 630, F-40 | | | 132,47 |
| **00IBI000250** | CAL 710 | | | 139,97 |
| **00IBI000290** | CAL 225, CAL250 | | | 182,46 |
| **00IBI000320** | CAL 280, CAL315 | | | 219,95 |
| **00IBI000350** | CAL 350 | | | 264,95 |
| **00IBI000370** | CAL 400 | | | 299,93 |
| **00IBI000390** | CAL 450 | | | 339,93 |
| **00IBI000410** | CAL 500 | | | 339,91 |
| **JUEGO SOPORTES PIES BPS** | | | | |
| **BPSB07** | BP18, BPT 7/7, BPT 9/9 | | | 7,56 |
| **BPSB09** | BP24, BPT 10/10, BPT 12/12 | | | 9,35 |
| **BPSB10** | BP25, BPT 15/15 | | | 11,08 |
| **BPSB12** | BP32, BPT 18/18 | | | 15,75 |
| **BOCA CIRCULAR** | | | | |
| | Ø mm | | | |
| **BPTCA18** | 250 | De aspiración BPTCA | | 52,88 |
| **BPTCA19** | 300 | Adaptable a series BP BOX | | 81,71 |
| **BPTCA24** | 300 | | | 81,71 |
| **BPTCA25** | 350 | | | 86,52 |
| **BPTCA29** | 400 | | | 98,53 |
| **BPTCA32** | 400 | | | 98,53 |
| **BPTCA38** | 450 | | | 117,77 |
| **BPTCI18** | 175 | De impulsión BPTCI | | 40,86 |
| **BPTCI19** | 200 | Adaptable a series BP BOX | | 57,68 |
| **BPTCI24** | 250 | | | 57,68 |
| **BPTCI25** | 250 | | | 69,70 |
| **BPTCI29** | 300 | | | 76,90 |
| **BPTCI32** | 300 | | | 76,90 |
| **BPTCI38** | 350 | | | 81,71 |
| **TEJADILLO BPTE** | | | | |
| **BPTE0077** | Adaptable a series BP BOX, | | | 55,64 |
| **BPTE0099** | BPT BOX | | | 60,13 |
| **BPTE1010** | | | | 63,46 |
| **BPTE1212** | | | | 69,42 |
| **BPTE1515** | | | | 82,83 |
| **BPTE1818** | | | | 92,22 |
| **BPTE18** | | | | 55,64 |
| **BPTE2418** | | | | 56,72 |
| **BPTE24** | | | | 57,93 |
| **BPTE25** | | | | 59,71 |
| **BPTE3224** | | | | 63,46 |
| **BPTE32** | | | | 66,32 |
| **BPTE38** | | | | 69,42 |
| | | | | 73,79 |
| **FILTRO FI** | | | | |
| **BPTF77** | Adaptable a las series | | | 178,53 |
| **BPTF99** | BP BOX, BPT BOX | | | 231,18 |
| **BPTF1010** | | | | 258,64 |
| **BPTF1212** | | | | 290,69 |
| **BPTF1515** | | | | 318,16 |
| **BPTF1818** | | | | 551,62 |
| **BPTF2020** | | | | 988,80 |
| **BPTF2222** | | | | 1.135,29 |
| **BPTF2525** | | | | 1.290,93 |
| **BPTF3028** | | | | 1.583,91 |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |



EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

NOVOVENT

tarifa
edición 5 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
65 PAGINA

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **VISERAS** | | | |
| | Código | Adaptables a las Series: | |
|  | **BPTVA18** | De aspiración VA | 73,07 |
| | **BPTVA77** | Adaptable a series BP BOX, | 76,90 |
| | **BPTVA2418** | BPT BOX | 83,73 |
| | **BPTVA24** | | 88,26 |
| | **BPTVA99** | | 91,02 |
| | **BPTVA1010** | | 108,15 |
| | **BPTVA1212** | | 132,18 |
| | **BPTVA1515** | | 141,79 |
| | **BPTVA1818** | | 158,62 |
| | **BPTVA2020** | | 218,70 |
| | **BPTVA2222** | | 259,56 |
| | **BPTVA2525** | | 278,79 |
| | **BPTVA3028** | | 370,11 |
|  | **BPTVI07** | De impulsión VI | 62,49 |
| | **BPTVI09** | Adaptable a series BP BOX, | 81,71 |
| | **BPTVI10** | BPT BOX | 91,33 |
| | **BPTVI12** | | 103,34 |
| | **BPTVI15** | | 122,57 |
| | **BPTVI18** | | 141,79 |
| | **BPTVI20** | | 139,40 |
| | **BPTVI22** | | 173,04 |
| | **BPTVI25** | | 216,30 |
| | **BPTVI30** | | 223,51 |
|  | **BPTVPS77** | De sobrepresión VS | 88,92 |
| | **BPTVPS99** | Adaptable a series BP BOX, | 122,57 |
| | **BPTVPS1010** | BPT BOX | 146,60 |
| | **BPTVPS1212** | | 165,83 |
| | **BPTVPS1515** | | 201,88 |
| | **BPTVPS1818** | | 216,30 |
| | **BPTVPS2020** | | 240,33 |
| | **BPTVPS2222** | | 307,63 |
| | **BPTVPS2525** | | 370,11 |
| | **BPTVPS3028** | | 418,18 |
| **BOCA CIRCULAR ASPIRACION/IMPULSION BCA** | | | |
| | | Ø mm. | |
|  | **BPTCA315** | 400 Adaptable a las series | 86,52 |
| | **BPTCA350** | 450 BOX LINE | 96,14 |
| | **BPTCA400** | 500 | 103,35 |
| | **BPTCA450** | 560 | 120,16 |
| | **BPTCA560** | 700 | 163,42 |
| | **BPTCA630** | 800 | 209,09 |
| | **BPTCA710** | 900 | 216,30 |
| | **BPTCA800** | 900 | 293,20 |
| | **BPTCA8560** | 700 | 163,42 |
| | **BPTCA8630** | 800 | 209,09 |
| | **BPTCA8710** | 900 | 216,30 |
| | **BPTCA8800** | 900 | 293,20 |
| **TEJADILLO Y REJILLA TR** | | | |
|  | **BPTTR315** | Adaptable a las series | 116,26 |
| | **BPTTR350** | BOX LINE | 124,01 |
| | **BPTTR400** | | 139,51 |
| | **BPTTR450** | | 155,01 |
| | **BPTTR560** | | 232,53 |
| | **BPTTR630** | | 255,78 |
| | **BPTTR710** | | 310,02 |
| | **BPTTR800** | | 341,04 |
| **TEJADILLO TJ** | | | |
|  | **TJ-A** | Adaptable a las series | 208,49 |
| | **TJ-B** | BOX FILTER | 218,91 |
| | **TJ-C** | Chapa galvanizada | 229,86 |
| | **TJ-D** | | 241,35 |
| | **TJ-E** | | 253,42 |
| | **TJ-F** | | 266,09 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMORTIGUADORES METALICOS AM** | | | | | |
|  | Ideales para las series Piros y los de goma para cualquiera de las otras series. | | | | |
| | | | Carga Kgs. | Base | |
| | **DAM0000001** | Amortiguadores | 10-25 | | 62,88 |
| | **DAM0000002** | metálicos | 25-50 | | 66,51 |
| | **DAM0000003** | | 50-75 | | 69,22 |
| | **DAM0000004** | | 75-100 | | 79,18 |
|  | **DAMB000001** | Amortiguadores | 100-150 | 110x75 | 141,58 |
| | **DAMB000002** | metálicos | 150-200 | 111x75 | 150,93 |
| | **DAMB000003** | con base | 200-250 | 112x75 | 169,37 |
| | **DAMB000004** | | 250-350 | 113x75 | 200,53 |
|  | **DAG0000001** | Amortiguadores | 0-80 | | 12,94 |
| | **DAG0000002** | de goma | 50-120 | | 31,37 |
| | **DAG0000003** | | 80-150 | | 46,19 |
| | **DAG0000004** | | 120-300 | | 55,85 |
| **CABLE PIROS UNIPOLAR** | | | | | |
|  | Con aislante de fibra mineral y alma de cobre niquelado. Tensión empleo 300/500V. Gris. | | | | |
| | | | Secc.nominal mm² | ØExterior nominal mm | |
| | **CP00000001** | | 0,50 | 2,50 | 327,12 |
| | **CP00000002** | | 0,75 | 2,70 | 404,02 |
| | **CP00000003** | | 1,00 | 3,20 | 477,60 |
| | **CP00000004** | | 1,50 | 3,40 | 599,26 |
| | **CP00000005** | | 2,00 | 4,00 | 814,42 |
| | **CP00000006** | | 4,00 | 4,50 | 1.157,46 |
| | **CP00000007** | | 6,00 | 5,00 | 1.640,47 |
| **DIFUSOR CIRCULAR DFI** | | | | | |
|  | Para techos, en aluminio entallado. | | | | Cons. |
| **DIFUSOR CUADRADO DFC** | | | | | |
|  | Para techos, en aluminio extruido. Puede acoplarse opcionalmente un plenum de policarbonato. | | | | Cons. |
| **DIFUSOR LINEAL DFL** | | | | | |
|  | Para techos, en aluminio extruido, lamas direccionales en policarbonato. | | | | Cons. |
| **DIFUSOR DE LARGO ALCANCE DFA** | | | | | |
|  | Circular en policarbonato, rótula ajustable, para grandes espacios. | | | | Cons. |
| **DIFUSOR ROTACIONAL DFR** | | | | | |
|  | Para salas de falso techo en chapa galvanizada. Lamas de plástico, orientables e independientes. | | | | Cons. |
| **REJILLAS DE LAMAS ORIENTABLES** | | | | | |
|  | Perfil de aluminio extruido, lamas móviles horizontales independientes. | | | | Cons. |
| **REJILLA FIJA PARA TECHO RJF** | | | | | |
|  | Perfi l de aluminio extruido. Lamas fijas. Diseñada para falso techo, para retorno/impulsión del aire. | | | | Cons. |
| **REJILLA PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR RJA** | | | | | |
|  | Perfi l de aluminio extruido. Impide el paso de cuerpos extraños del exterior. | | | | Cons. |
| **BOCA INDUCTORA ESFERICA BCI** | | | | | |
|  | Boca inductora esférica de cuello regulable 360º con un ángulo de giro de 30º. Lama para apertura o cierre de la salida de aire. Fabricada en policarbonato. | | | | Cons. |
| **COMPUERTA DE REGULACION** | | | | | |
|  | Perfi l de aluminio extruido. Lamas aerodinámicas de giro opuesto, reguladas mediante palanca. Se utilizan en instalaciones de ventilación para regular el caudal y la presión del aire. | | | | Cons |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# TARIFA GENERAL MAYO 2017


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Caudal máximo (m³/h) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | | | | REB | RMB/T** | VFTM** | VFKB** | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5602511800 | HCGB/2-315/I | 2690 | 315 | 336 | 1,5 | – | 63 | 3.150 | 7 | – | – | – | – | **427,37** |
| 5602512600 | HCGB/2-355/I | 2730 | 355 | 392 | 1,7 | – | 68 | 3.550 | 8 | – | – | – | – | **486,69** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603891200 | HCFB/4-250/H | 1380 | 250 | 77 | 0,3 | – | 49 | 1.090 | 5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **352,09** |
| 5602069600 | HCFB/4-315/H | 1340 | 315 | 125 | 0,6 | – | 55 | 2.220 | 7 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **364,68** |
| 5602184400 | HCFB/4-355/H | 1415 | 355 | 168 | 0,7 | – | 59 | 3.470 | 8 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **465,49** |
| 5602075400 | HCFB/4-400/H | 1420 | 400 | 271 | 1,2 | – | 62 | 4.920 | 9 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **496,11** |
| 5602070400 | HCFB/4-450/H | 1380 | 450 | 471 | 2,0 | – | 65 | 6.830 | 13 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **629,48** |
| 5602185000 | HCFB/4-500/H | 1400 | 500 | 671 | 2,9 | – | 68 | 9.140 | 16 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **770,35** |
| 5602002800 | HCFB/4-560/H | 1410 | 560 | 1102 | 4,7 | – | 70 | 12.980 | 22 | REB-5 | RMB-8 | – | – | **895,29** |
| 5602082900 | HCFB/4-630/H | 1380 | 630 | 1573 | 7,1 | – | 73 | 17.230 | 25 | – | – | – | – | **1.050,02** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605756500 | HCFB/6-315/H | 990 | 315 | 80 | 0,4 | – | 45 | 1.620 | 7 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **348,90** |
| 5602119900 | HCFB/6-355/H | 920 | 355 | 81 | 0,4 | – | 48 | 2.250 | 8 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **445,31** |
| 5602081100 | HCFB/6-400/H | 885 | 400 | 100 | 0,4 | – | 51 | 2.980 | 9 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **490,07** |
| 5602095400 | HCFB/6-450/H | 920 | 450 | 103 | 0,7 | – | 54 | 3.510 | 13 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **614,55** |
| 5602145700 | HCFB/6-500/H | 920 | 500 | 224 | 1,0 | – | 57 | 6.030 | 16 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **716,78** |
| 5602071300 | HCFB/6-560/H | 905 | 560 | 321 | 1,3 | – | 59 | 8.180 | 22 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **819,30** |
| 5602072100 | HCFB/6-630/H | 915 | 630 | 469 | 2,0 | – | 62 | 11.000 | 25 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **970,52** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5602513600 | HCGT/2-315/L | 2630 | 315 | 461 | 2,4 | 1,4 | 68 | 3.790 | 7 | – | – | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **402,36** |
| 5602514100 | HCGT/2-355/I | 2570 | 355 | 497 | 2,4 | 1,4 | 71 | 4.490 | 8 | – | – | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **461,41** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603959700 | HCFT/4-250/H | 1365 | 250 | 73 | 0,3 | 0,2 | 49 | 1.110 | 5 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **328,33** |
| 5602186800 | HCFT/4-315/H | 1340 | 315 | 124 | 0,5 | 0,3 | 55 | 2.170 | 7 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **328,94** |
| 5602187700 | HCFT/4-355/H | 1385 | 355 | 171 | 0,9 | 0,5 | 59 | 3.550 | 8 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **433,95** |
| 5602049900 | HCFT/4-400/H | 1370 | 400 | 250 | 1,0 | 0,6 | 62 | 4.790 | 9 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **467,92** |
| 5602188400 | HCFT/4-450/H | 1380 | 450 | 449 | 1,4 | 0,8 | 65 | 6.640 | 13 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **603,98** |
| 5602189400 | HCFT/4-500/H | 1460 | 500 | 767 | 3,5 | 2,0 | 68 | 9.750 | 16 | – | RMT-2,5 | VFTM-Tri 0,75 | VFKB-45 | **726,30** |
| 5602003500 | HCFT/4-560/H | 1390 | 560 | 1051 | 3,8 | 2,2 | 70 | 12.500 | 22 | – | RMT-2,5 | VFTM-Tri 0,75 | VFKB-45 | **840,41** |
| 5602091100 | HCFT/4-630/H | 1425 | 630 | 1582 | 5,0 | 2,9 | 73 | 17.900 | 25 | – | – | VFTM-Tri 1,1 | VFKB-45 | **971,22** |
| 5604973700 | HCFT/4-710/H | 1375 | 710 | 2413 | 7,4 | 4,3 | 74 | 22.140 | 27 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.033,72** |
| 5604262500 | HCFT/4-800/L-X-1,5 | 1420 | 800 | 2308 | 6,6 | 3,8 | 78 | 22.780 | 37 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.078,84** |
| 5604263300 | HCFT/4-800/H-X-3 | 1450 | 800 | 4344 | 12,5 | 7,2 | 84 | 33.410 | 52 | – | – | VFTM-Tri 4 | VFKB-48 | **1.287,21** |
| 5605717700 | HCFT/4-900/L-X-3 | 1460 | 900 | 3845 | 11,3 | 6,5 | 82 | 25.550 | 61 | – | – | VFTM-Tri 3 | VFKB-48 | **1.400,93** |
| 5605718500 | HCFT/4-900/H-X-5,5 | 1460 | 900 | 7090 | | 12,3 | 87 | 45.550 | 95 | – | – | VFTM-Tri 5,5 | - | **1.793,17** |
| 5604268200 | HCFT/4-1000/L-X-3 | 1440 | 1000 | 5098 | 14,2 | 8,2 | 86 | 38.800 | 67 | – | – | VFTM-Tri 3 | VFKB-48 | **1.524,00** |
| 5111936000 | HCFT/4-1000/H-X-7,5 | 1470 | 1000 | 8228 | | 13,7 | 93 | 53.000 | 100 | – | – | VFTM-Tri 5,5 | - | **1.956,75** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605757800 | HCFT/6-315/H | 1150 | 315 | 80 | 0,3 | 0,2 | 45 | 1.560 | 7 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **313,39** |
| 5602946500 | HCFT/6-355/H | 925 | 355 | 83 | 0,3 | 0,2 | 48 | 2.260 | 8 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **411,80** |
| 5602718800 | HCFT/6-400/H | 880 | 400 | 107 | 0,5 | 0,3 | 51 | 3.070 | 9 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **460,04** |
| 5602458400 | HCFT/6-450/H | 910 | 450 | 146 | 0,5 | 0,3 | 54 | 4.440 | 13 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **587,29** |
| 5602682700 | HCFT/6-500/H | 920 | 500 | 240 | 1,0 | 0,6 | 57 | 6.350 | 16 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **675,17** |
| 5602693400 | HCFT/6-560/H | 925 | 560 | 337 | 1,2 | 0,7 | 59 | 8.320 | 22 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **764,07** |
| 5602085200 | HCFT/6-630/H | 920 | 630 | 534 | 2,1 | 1,2 | 62 | 11.400 | 25 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **878,52** |
| 5604974600 | HCFT/6-710/H | 955 | 710 | 888 | 4,5 | 2,6 | 65 | 16.260 | 27 | – | RMT-5 | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **944,88** |
| 5604264300 | HCFT/6-800/L-X-0,55 | 940 | 800 | 1042 | 3,5 | 2,0 | 73 | 18.310 | 31 | – | – | VFTM-Tri 0,75 | VFKB-45 | **906,01** |
| 5604265800 | HCFT/6-800/H-X-0,75 | 945 | 800 | 1160 | 3,8 | 2,2 | 75 | 19.960 | 36 | – | – | VFTM-Tri 1,1 | VFKB-45 | **1.072,78** |
| 5605719300 | HCFT/6-900/L-X-1,1 | 965 | 900 | 1266 | 4,7 | 2,7 | 74 | 23.160 | 53 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.330,85** |
| 5605720100 | HCFT/6-900/H-X-1,5 | 955 | 900 | 2202 | 7,1 | 4,1 | 78 | 31.720 | 56 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.379,75** |
| 5604269000 | HCFT/6-1000/L-X-1,1 | 940 | 1000 | 1749 | 5,7 | 3,3 | 79 | 28.970 | 54 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.384,36** |
| 5604271600 | HCFT/6-1000/H-X-1,5 | 945 | 1000 | 2627 | 8,1 | 4,7 | 84 | 37.980 | 59 | – | – | VFTM-Tri 2,2 | VFKB-45 | **1.427,02** |

* Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 metros.

** Alimentación de los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM): trifásicos 400V.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | REB | RMB/T** | VFTM** | VFKB** | |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603889600 | HCBB/4-250/H | 1325 | 250 | 84 | 0,4 | – | 49 | 1.130 | 5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **366,12** |
| 5603638200 | HCBB/4-315/H | 1235 | 315 | 124 | 0,7 | – | 55 | 2.220 | 7 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **379,43** |
| 5603638900 | HCBB/4-355/H | 1385 | 355 | 193 | 0,9 | – | 59 | 3.590 | 8 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **484,03** |
| 5603139100 | HCBB/4-400/H | 1360 | 400 | 315 | 1,5 | – | 62 | 4.830 | 9 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **515,88** |
| 5603999400 | HCBB/4-450/H | 1410 | 450 | 626 | 2,8 | – | 65 | 7.180 | 13 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **654,57** |
| 5603255000 | HCBB/4-500/H | 1370 | 500 | 762 | 3,3 | – | 68 | 8.850 | 16 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **801,27** |
| 5603640400 | HCBB/4-560/H | 1390 | 560 | 1433 | 6,5 | – | 70 | 13.400 | 22 | REB-10 | RMB-8 | – | – | **931,37** |
| 5603641100 | HCBB/4-630/H | 1360 | 630 | 1879 | 8,3 | – | 71 | 16.720 | 25 | – | – | – | – | **1.081,43** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5604289800 | HCBB/6-355/H | 900 | 355 | 84 | 0,4 | – | 48 | 2.230 | 8 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **463,01** |
| 5603401000 | HCBB/6-400/H | 845 | 400 | 112 | 0,5 | – | 51 | 3.010 | 9 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **509,63** |
| 5603403100 | HCBB/6-450/H | 935 | 450 | 191 | 0,8 | – | 54 | 4.400 | 13 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **639,23** |
| 5603403800 | HCBB/6-500/H | 915 | 500 | 244 | 1,1 | – | 57 | 5.620 | 16 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **745,35** |
| 5604365700 | HCBB/6-560/H | 930 | 560 | 449 | 1,9 | – | 59 | 8.950 | 22 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **851,98** |
| 5604366400 | HCBB/6-630/H | 915 | 630 | 588 | 2,9 | – | 62 | 10.950 | 25 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.009,33** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5603957100 | HCBT/4-250/H | 1330 | 250 | 81 | 0,3 | 0,2 | 49 | 1.120 | 5 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **341,46** |
| 5603643000 | HCBT/4-315/H | 1330 | 315 | 125 | 0,5 | 0,3 | 55 | 2.380 | 7 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **342,16** |
| 5603643900 | HCBT/4-355/H | 1380 | 355 | 181 | 0,8 | 0,5 | 59 | 3.530 | 8 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **451,26** |
| 5603546300 | HCBT/4-400/H | 1340 | 400 | 283 | 1,2 | 0,7 | 62 | 5.020 | 9 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **486,71** |
| 5603557900 | HCBT/4-450/H | 1350 | 450 | 547 | 1,7 | 1,0 | 65 | 6.800 | 13 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **628,17** |
| 5603053900 | HCBT/4-500/H | 1390 | 500 | 809 | 2,7 | 1,6 | 68 | 9.140 | 16 | – | RMT-2,5 | VFTM-Tri 0,55 | VFKB-45 | **755,40** |
| 5603644500 | HCBT/4-560/H | 1390 | 560 | 1287 | 4,0 | 2,3 | 70 | 12.950 | 22 | – | RMT-2,5 | VFTM-Tri 0,75 | VFKB-45 | **874,22** |
| 5603645200 | HCBT/4-630/H | 1385 | 630 | 1736 | 5,4 | 3,1 | 73 | 16.840 | 25 | – | – | VFTM-Tri 1,1 | VFKB-45 | **1.000,44** |
| 5603913400 | HCBT/4-710/H | 1350 | 710 | 2554 | 7,6 | 4,4 | 74 | 22.400 | 27 | – | – | VFTM-Tri 2,2 | VFKB-45 | **1.064,76** |
| 5604383900 | HCBT/4-800/L-X-1,5 | 1410 | 800 | 2632 | 7,3 | 4,2 | 78 | 23.290 | 37 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.105,73** |
| 5604385400 | HCBT/4-800/H-X-3 | 1440 | 800 | 4595 | 12,8 | 7,4 | 84 | 33.100 | 52 | – | – | VFTM-Tri 4 | VFKB-48 | **1.319,42** |
| 5605723500 | HCBT/4-900/L-X-3 | 1450 | 900 | 3909 | 12,0 | 6,9 | 82 | 34.270 | 62 | – | – | VFTM-Tri 3 | VFKB-48 | **1.444,25** |
| 5605572600 | HCBT/4-900/H-X-5,5 | 1455 | 900 | 7893 | | 13,4 | 87 | 46.270 | 96 | – | – | VFTM-Tri 5,5 | – | **1.848,65** |
| 5604377100 | HCBT/4-1000/L-X-3 | 1415 | 1000 | 5048 | 14,2 | 8,2 | 86 | 39.910 | 67 | – | – | VFTM-Tri 3 | VFKB-48 | **1.562,10** |
| 5111935200 | HCBT/4-1000/H-X-7,5 | 1470 | 1000 | 8675 | | 14,6 | 93 | 53.700 | 101 | – | – | VFTM-Tri 5,5 | – | **2.000,66** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5604978600 | HCBT/6-355/H | 900 | 355 | 91 | 0,3 | 0,2 | 48 | 2.270 | 8 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **428,18** |
| 5604979400 | HCBT/6-400/H | 840 | 400 | 120 | 0,5 | 0,3 | 51 | 3.050 | 9 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **478,41** |
| 5603654600 | HCBT/6-450/H | 925 | 450 | 198 | 0,9 | 0,5 | 54 | 4.620 | 13 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **610,86** |
| 5604941600 | HCBT/6-500/H | 905 | 500 | 282 | 1,1 | 0,6 | 57 | 6.190 | 16 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **702,01** |
| 5603747700 | HCBT/6-560/H | 895 | 560 | 401 | 1,4 | 0,8 | 59 | 8.650 | 22 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **794,72** |
| 5604942200 | HCBT/6-630/H | 910 | 630 | 596 | 2,3 | 1,3 | 62 | 10.950 | 25 | – | RMT-1,5 | VFTM-Tri 0,37 | VFKB-45 | **913,64** |
| 5603914200 | HCBT/6-710/H | 950 | 710 | 953 | 4,7 | 2,7 | 65 | 15.350 | 27 | – | RMT-5 | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **973,18** |
| 5604390500 | HCBT/6-800/L-X-0,55 | 940 | 800 | 1025 | 3,3 | 1,9 | 73 | 17.600 | 31 | – | – | VFTM-Tri 0,75 | VFKB-45 | **928,71** |
| 5604386200 | HCBT/6-800/H-X-0,75 | 935 | 800 | 1309 | 4,2 | 2,4 | 75 | 20.630 | 36 | – | – | VFTM-Tri 1,1 | VFKB-45 | **1.099,60** |
| 5605724300 | HCBT/6-900/L-X-1,1 | 960 | 900 | 1341 | 4,8 | 2,8 | 74 | 23.700 | 54 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.372,02** |
| 5605725000 | HCBT/6-900/H-X-1,5 | 955 | 900 | 2289 | 7,3 | 4,2 | 78 | 32.300 | 57 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.422,40** |
| 5604249200 | HCBT/6-1000/L-X-1,1 | 940 | 1000 | 1855 | 5,9 | 3,4 | 79 | 28.810 | 56 | – | – | VFTM-Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.419,01** |
| 5604248400 | HCBT/6-1000/H-X-1,5 | 940 | 1000 | 2392 | 7,7 | 4,4 | 83 | 34.300 | 60 | – | – | VFTM-Tri 2,2 | VFKB-45 | **1.462,76** |

* Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 metros.

** Alimentación de los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM): trifásicos 400V.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie HXM





Configuración modelo HXM-400

Ventiladores helicoidales murales fabricados con marco de acero galvanizado y hélices de aluminio (modelos 200 a 350) o de chapa de acero (modelo 400). Marcos y hélices están protegidos con pintura poliéster anticorrosiva.

**Motor**
Modelos HXM-200 a HXM-350:
Motor monofásico 230V-50/60Hz, IP44, Clase B, regulable por variación de tensión, con protector térmico, rodamientos a bolas y cable de conexión de 50 cm.
Modelo HXM-400:
Motor monofásico 230V-50/60Hz, de rotor exterior, IP44, Clase F, con protector térmico de rearme automático, rodamientos a bolas y caja de bornes con condensador incorporado.
Sin cable de conexión incorporado.

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nivel de presión sonora * (dB(A)) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (Kg) | Regulador de tensión opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | REB | RMB | |
| 5110001400 | HXM-200 | 1345 | 200 | 19 | 0,1 | 42 | 530 | -15/+40 | 1,8 | REB-1N | RMB-1,5 | **133,00** |
| 5110002200 | HXM-250 | 1340 | 250 | 28 | 0,1 | 46 | 790 | -15/+40 | 2,4 | REB-1N | RMB-1,5 | **161,02** |
| 5110006300 | HXM-300 | 1320 | 300 | 39 | 0,2 | 50 | 1.150 | -15/+40 | 3,2 | REB-1N | RMB-1,5 | **189,61** |
| 5110005500 | HXM-350 | 1360 | 350 | 50 | 0,2 | 53 | 1.675 | -15/+40 | 4,3 | REB-1N | RMB-1,5 | **257,74** |
| 5110981200 | HXM-400 | 1255 | 400 | 151 | 0,7 | 56 | 3.670 | -40/+60 | 9,0 | REB-1N | RMB-1,5 | **389,93** |

* Nivel de presión sonora medido en campo libre a 1,5 m.

**ACCESORIOS DE MONTAJE** (Ver precios en páginas de Accesorios)

| Modelo | Persianas de sobrepresión | |
|---|---|---|
| | Plástico | Aluminio |
| HXM-200 | PER - 200 W | PER - 250 CR |
| HXM-250 | PER - 250 W | PER - 250 CR |
| HXM-300 | PER - 355 W | PER - 355 CR |
| HXM-350 | PER - 355 W | PER - 355 CR |
| HXM-400 | PER - 400 W | PER - 400 CR |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie HXBR/HXTR



Ventiladores helicoidales murales con hélice "Sickle" equilibrada en dos planos, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis y pintados con poliéster (1), motor de rotor exterior monofásico (HXBR) o trifásico (HXTR), IP44 (modelos 250 a 355) ó IP54 (modelos 400 a 800), Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos.
(1) Modelo 800: motor-hélice sin pintar.

**Motores**
De 2, 4, 6, 8 ó 12 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 400V-50Hz
230/400V-50Hz (modelos 250)
Modelos trifásicos con motores regulables por variación de frecuencia.
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Bajo demanda, modelos trifásicos 230/400V-50Hz.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Vel. (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Tensión | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora (dB(A)) | Caudal máx. (m³/h) | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | | REB | RMB/T | VFTM | VFKB | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5755100200 | HXBR/2-200-A | 2780 | 200 | 230V 50Hz | 80 | 0,4 | – | 56 | 810 | -40/+60 | 4 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **243,48** |
| 5750250200 | HXBR/2-250-A | 2800 | 250 | 230V 50Hz | 112 | 0,5 | – | 61 | 1.560 | -40/+60 | 7 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **258,18** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5750251000 | HXBR/4-250-A | 1440 | 250 | 230V 50Hz | 42 | 0,2 | – | 47 | 760 | -40/+60 | 6,5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **226,48** |
| 5750252800 | HXBR/4-315-A | 1445 | 315 | 230V 50Hz | 112 | 0,6 | – | 53 | 1.950 | -40/+40 | 7 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **263,43** |
| 5750256900 | HXBR/4-355-A | 1400 | 355 | 230V 50Hz | 145 | 0,7 | – | 59 | 2.870 | -40/+60 | 7,5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **334,87** |
| 5740039300 | HXBR/4-400-A | 1395 | 400 | 230V 50Hz | 268 | 1,2 | – | 61 | 5.080 | -40/+65 | 9 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **395,63** |
| 5740042600 | HXBR/4-450-A | 1395 | 450 | 230V 50Hz | 457 | 2 | – | 64 | 7.040 | -40/+50 | 11,5 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **490,43** |
| 5700381700 | HXBR/4-500-A | 1425 | 500 | 230V 50Hz | 867 | 3,6 | – | 67 | 8.770 | -40/+70 | 16 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **581,62** |
| 5700597300 | HXBR/4-560-A | 1420 | 560 | 230V 50Hz | 1084 | 4,6 | – | 69 | 11.210 | -40/+45 | 21,5 | – | – | – | – | **724,30** |
| 5700390800 | HXBR/4-630-A | 1455 | 630 | 230V 50Hz | 1252 | 5,5 | – | 67 | 14.010 | -40/+40 | 24 | – | – | – | – | **840,03** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740052500 | HXBR/6-400-A | 935 | 400 | 230V 50Hz | 124 | 0,6 | – | 49 | 3.300 | -40/+50 | 9 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **390,86** |
| 5740122300 | HXBR/6-450-A | 935 | 450 | 230V 50Hz | 138 | 0,6 | – | 53 | 4.370 | -40/+70 | 11,5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **471,70** |
| 5700383300 | HXBR/6-500-A | 925 | 500 | 230V 50Hz | 228 | 1,1 | – | 57 | 5.560 | -40/+70 | 16 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **543,95** |
| 5700387400 | HXBR/6-560-A | 930 | 560 | 230V 50Hz | 331 | 1,6 | – | 60 | 7.500 | -40/+65 | 21,5 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **654,20** |
| 5700590900 | HXBR/6-630-A | 915 | 630 | 230V 50Hz | 587 | 2,6 | – | 61 | 11.380 | -40/+40 | 24 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **759,13** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5750254400 | HXTR/2-250-A | 2800 | 250 | 230/400V 50Hz | 112 | 0,7 | 0,4 | 61 | 1.530 | -40/+60 | 7 | – | – | Tri 0,37 | VFKB-45 | **233,57** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5750253600 | HXTR/4-250-A | 1475 | 250 | 230/400V 50Hz | 47 | 0,4 | 0,2 | 47 | 770 | -40/+60 | 6,5 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **204,04** |
| 5750255100 | HXTR/4-315-A | 1450 | 315 | 400V 50Hz | 98 | – | 0,3 | 53 | 2.020 | -40/+70 | 7 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **241,00** |
| 5750257700 | HXTR/4-355-A | 1410 | 355 | 400V 50Hz | 145 | – | 0,4 | 59 | 2.890 | -40/+70 | 7,5 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **321,00** |
| 5740038600 | HXTR/4-400-A | 1400 | 400 | 400V 50Hz | 236 | – | 0,5 | 61 | 4.620 | -40/+60 | 9 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **373,78** |
| 5740051700 | HXTR/4-450-A | 1420 | 450 | 400V 50Hz | 450 | – | 0,9 | 64 | 6.910 | -40/+60 | 11,5 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **467,90** |
| 5700384200 | HXTR/4-500-A | 1410 | 500 | 400V 50Hz | 891 | – | 1,7 | 67 | 9.550 | -40/+70 | 16 | – | RMT-2,5 | Tri 0,55 | VFKB-45 | **548,58** |
| 5700388300 | HXTR/4-560-A | 1410 | 560 | 400V 50Hz | 1201 | – | 2,4 | 69 | 12.040 | -40/+70 | 21,5 | – | – | Tri 0,75 | VFKB-45 | **661,72** |
| 5700392300 | HXTR/4-630-A | 1420 | 630 | 400V 50Hz | 1066 | – | 2,2 | 67 | 13.720 | -40/+60 | 24 | – | – | Tri 0,75 | VFKB-45 | **773,62** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5740054100 | HXTR/6-400-A | 875 | 400 | 400V 50Hz | 123 | – | 0,5 | 52 | 3.610 | -40/+70 | 9 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **362,01** |
| 5740121900 | HXTR/6-450-A | 930 | 450 | 400V 50Hz | 143 | – | 0,3 | 53 | 4.360 | -40/+60 | 11,5 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **449,13** |
| 5700385900 | HXTR/6-500-A | 925 | 500 | 400V 50Hz | 222 | – | 0,4 | 57 | 5.720 | -40/+70 | 16 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **510,50** |
| 5700390000 | HXTR/6-560-A | 950 | 560 | 400V 50Hz | 405 | – | 0,9 | 60 | 8.220 | -40/+70 | 21,5 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **582,66** |
| 5700597400 | HXTR/6-630-A | 895 | 630 | 400V 50Hz | 607 | – | 1,1 | 61 | 11.070 | -40/+60 | 24 | – | RMT-1,5 | Tri 0,37 | VFKB-45 | **707,24** |
| 5700395600 | HXTR/6-710-A | 930 | 710 | 400V 50Hz | 1019 | – | 2,2 | 62 | 16.110 | -40/+40 | 27 | – | – | Tri 0,75 | VFKB-45 | **844,74** |
| 5720010700 | HXTR/6-800-A | 920 | 800 | 400V 50Hz | 1909 | – | 3,8 | 63 | 24.380 | -40/+50 | 46 | – | – | Tri 1,5 | VFKB-45 | **1.004,04** |
| TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5720011500 | HXTR/8-800-A | 655 | 800 | 400V 50Hz | 802 | – | 1,5 | 55 | 17.510 | -40/+70 | 45 | – | – | Tri 0,37 | VFKB-45 | **969,45** |
| TRIFÁSICOS 12 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5720012300 | HXTR/12-800-A | 455 | 800 | 400V 50Hz | 294 | – | 0,7 | 48 | 11.790 | -40/+70 | 43 | – | – | Tri 0,37 | VFKB-45 | **924,82** |

Nivel de presión sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 metros.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie HXBR ECOWATT



Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico equilibrada dinámicamente, de bajo nivel sonoro, protegidos contra la corrosión mediante pintura poliester.

**Motores**
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V.

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Temperatura de trabajo: de -20ºC a +50ºC.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxim (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora (dB(A) a 1,5 m) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750399800 | HXBR-200 ECOWATT | 10 | 2799 | 103 | 0,7 | 1.337 | 57 | 4 | **340,87** |
| | | 8 | 2681 | 91 | 0,7 | 1.294 | 56 | | |
| | | 6 | 2109 | 46 | 0,3 | 1.025 | 50 | | |
| | | 4 | 1527 | 19 | 0,2 | 706 | 43 | | |
| 5750399900 | HXBR-250 ECOWATT | 10 | 2272 | 118 | 0,8 | 2.071 | 60 | 4,5 | **348,74** |
| | | 8 | 1912 | 70 | 0,5 | 1.708 | 56 | | |
| | | 6 | 1521 | 37 | 0,3 | 1.360 | 51 | | |
| | | 4 | 1141 | 17 | 0,1 | 1.013 | 45 | | |
| 5750400000 | HXBR-300 ECOWATT | 10 | 1749 | 164 | 1,1 | 2.836 | 57 | 6 | **385,77** |
| | | 8 | 1607 | 128 | 0,9 | 2.622 | 55 | | |
| | | 6 | 1324 | 74 | 0,5 | 2.157 | 49 | | |
| | | 4 | 1041 | 39 | 0,3 | 1.671 | 43 | | |
| 5750400100 | HXBR-315 ECOWATT | 10 | 1674 | 167 | 1,1 | 3.014 | 57 | 6 | **395,16** |
| | | 8 | 1504 | 121 | 0,8 | 2.695 | 55 | | |
| | | 6 | 1192 | 63 | 0,4 | 2.160 | 50 | | |
| | | 4 | 884 | 29 | 0,2 | 1.589 | 42 | | |
| 5750400200 | HXBR-355 ECOWATT | 10 | 1549 | 184 | 1,2 | 3.640 | 60 | 8 | **468,81** |
| | | 8 | 1422 | 141 | 0,9 | 3.328 | 58 | | |
| | | 6 | 1195 | 84 | 0,6 | 2.786 | 54 | | |
| | | 4 | 960 | 46 | 0,3 | 2.231 | 49 | | |
| 5750400300 | HXBR-400 ECOWATT | 10 | 1449 | 375 | 1,6 | 5.728 | 61 | 8,5 | **553,88** |
| | | 8 | 1271 | 256 | 1,1 | 5.023 | 58 | | |
| | | 6 | 1034 | 144 | 0,6 | 4.138 | 53 | | |
| | | 4 | 784 | 70 | 0,3 | 3.097 | 48 | | |
| 5750400400 | HXBR-450 ECOWATT | 10 | 1249 | 352 | 1,5 | 6.442 | 61 | 9 | **686,61** |
| | | 8 | 1119 | 254 | 1,1 | 5.781 | 58 | | |
| | | 6 | 920 | 146 | 0,6 | 4.740 | 53 | | |
| | | 4 | 724 | 77 | 0,4 | 3.761 | 48 | | |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TCT



Ventiladores axiales murales, con embocadura circular, soporte motor de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxy, hélice de inyección de aluminio de 6 palas, motor trifásico en acoplamiento directo, IP55, Clase F.

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
De alta eficiencia IE 2*, tensión de alimentación trifásica 230/400V-50Hz, hasta 3 kW y 400V-50Hz, para potencias superiores.
* A partir de 7,5 kW el motor tiene que ir con convertidor de frecuencia o con motor IE 3.

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Bajo demanda:
Hélice reversible.
Fabricación en diferentes materiales constructivos.
Camisa INOX-304 ó 316.
Versiones de 60 Hz.
Hélice-Motor (flujo B)
Motor de 2 velocidades.
Motores monofásicos (4 y 6 polos hasta 2,2 KW).
Motores IE3 de alta eficiencia.
Motor PTC.

**Versiones "ATEX"**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  - Ex II 2G Ex d IIB T4
  - Ex II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  - Ex II 2G Ex e II T3
- ATEX - Polvo
  Particulas en suspension inflamables y polvo no conductor:
  - Ex II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  Polvo conductor:
  - Ex II 3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)

Para seleccionar modelos TCT ATEX, ver el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características. Consulte la disponibilidad de otras versiones de motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Ø Boca (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | Caudal máximo (m³/h) | Peso (Kg) | Regulador | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 POLOS | | | | | |
| 5151045700 | TCT/4-450-6/30-A-0,37 | 450 | 1412 | 0,37 | 1,1 | 6.150 | 19 | VFTM TRI 0,37 | **468,26** |
| 5151045800 | TCT/4-500-6/26-A-0,55 | 500 | 1432 | 0,55 | 1,3 | 8.110 | 25 | VFTM TRI 0,55 | **541,09** |
| 5151045900 | TCT/4-560-6/20-A-0,75 | 560 | 1435 | 0,75 | 1,6 | 9.940 | 28 | VFTM TRI 0,75 | **614,50** |
| 5151046000 | TCT/4-560-6/28-A-1,1 | 560 | 1438 | 1,1 | 2,4 | 12.870 | 30 | VFTM TRI 1,1 | **666,38** |
| 5151046100 | TCT/4-560-6/36-A-1,5 | 560 | 1423 | 1,5 | 3,3 | 15.500 | 31 | VFTM TRI 1,5 | **684,79** |
| 5151046200 | TCT/4-630-6/18-A-1,1 | 630 | 1446 | 1,1 | 2,4 | 13.600 | 34 | VFTM TRI 1,1 | **713,28** |
| 5151046300 | TCT/4-630-6/24-A-1,5 | 630 | 1433 | 1,5 | 3,3 | 16.330 | 35 | VFTM TRI 1,5 | **732,14** |
| 5151046400 | TCT/4-630-6/30-A-2,2 | 630 | 1448 | 2,2 | 4,6 | 20.090 | 39 | VFTM TRI 2,2 | **795,24** |
| 5151046500 | TCT/4-630-6/36-A-3 | 630 | 1458 | 3 | 6,2 | 23.640 | 42 | VFTM TRI 3 | **847,85** |
| 5151046600 | TCT/4-710-6/16-A-1,5 | 710 | 1426 | 1,5 | 3,3 | 18.570 | 37 | VFTM TRI 1,5 | **849,92** |
| 5151046700 | TCT/4-710-6/20-A-2,2 | 710 | 1444 | 2,2 | 4,6 | 22.270 | 41 | VFTM TRI 2,2 | **913,27** |
| 5151046800 | TCT/4-710-6/28-A-3 | 710 | 1445 | 3 | 6,2 | 27.380 | 44 | VFTM TRI 3 | **966,28** |
| 5151046900 | TCT/4-800-6/12-A-2,2 | 800 | 1448 | 2,2 | 4,6 | 23.430 | 47 | VFTM TRI 2,2 | **1.014,87** |
| 5151047000 | TCT/4-800-6/18-A-3 | 800 | 1446 | 3 | 6,2 | 29.950 | 50 | VFTM TRI 3 | **1.067,15** |
| 5151047100 | TCT/4-800-6/22-A-4 | 800 | 1449 | 4 | 8,1 | 33.230 | 56 | VFTM TRI 4 | **1.146,68** |
| 5151047200 | TCT/4-900-6/12-A-4 | 900 | 1457 | 4 | 8,1 | 29.540 | 65 | VFTM TRI 4 | **1.279,69** |
| 5151047300 | TCT/4-900-6/18-A-5,5 | 900 | 1462 | 5,5 | 10,5 | 38.140 | 77 | VFTM TRI 5,5 | **1.404,47** |
| 5151047400 | TCT/4-900-6/24-A-7,5 | 900 | 1463 | 7,5 | 14,1 | 46.530 | 91 | VFTM TRI 7,5 | **1.529,83** |
| 5151039000 | TCT/4-1000-6/12-A-5,5 | 1000 | 1471 | 5,5 | 10,5 | 41.830 | 115 | VFTM TRI 5,5 | **1.685,37** |
| 5151047500 | TCT/4-1000-6/16-A-7,5 | 1000 | 1462 | 7,5 | 14,1 | 50.090 | 129 | VFTM TRI 7,5 | **1.804,83** |
| 5151047600 | TCT/4-1000-6/24-A-11 | 1000 | 1463 | 11 | 21,2 | 63.320 | 149 | VFTM TRI 11 | **2.298,40** |
| 5151047700 | TCT/4-1000-6/26-A-15 | 1000 | 1471 | 15 | 28,7 | 71.240 | 179 | VFTM TRI 15 | **2.501,46** |
| | | | | 6 POLOS | | | | | |
| 5151047800 | TCT/6-560-6/34-A-0,55 | 560 | 961 | 0,55 | 1,5 | 10.000 | 28 | VFTM TRI 0,55 | **663,98** |
| 5151047900 | TCT/6-630-6/26-A-0,55 | 630 | 948 | 0,55 | 1,5 | 11.620 | 26 | VFTM TRI 0,55 | **801,68** |
| 5151048000 | TCT/6-630-6/32-A-0,75 | 630 | 953 | 0,75 | 2,0 | 13.340 | 29 | VFTM TRI 0,75 | **827,80** |
| 5151048100 | TCT/6-710-6/24-A-0,75 | 710 | 942 | 0,75 | 2,0 | 16.080 | 34 | VFTM TRI 0,75 | **930,44** |
| 5151048200 | TCT/6-710-6/32-A-1,1 | 710 | 948 | 1,1 | 2,8 | 19.490 | 38 | VFTM TRI 1,1 | **982,05** |
| 5151048300 | TCT/6-800-6/20-A-1,1 | 800 | 955 | 1,1 | 2,8 | 20.370 | 40 | VFTM TRI 1,1 | **1.030,20** |
| 5151048400 | TCT/6-800-6/26-A-1,5 | 800 | 962 | 1,5 | 3,7 | 24.890 | 43 | VFTM TRI 1,5 | **1.114,74** |
| 5151048500 | TCT/6-800-6/32-A-2,2 | 800 | 965 | 2,2 | 5,3 | 27.480 | 50 | VFTM TRI 2,2 | **1.185,83** |
| 5151048600 | TCT/6-900-6/22-A-2,2 | 900 | 961 | 2,2 | 5,3 | 28.860 | 60 | VFTM TRI 2,2 | **1.357,42** |
| 5151048700 | TCT/6-900-6/28-A-3 | 900 | 971 | 3 | 7,3 | 35.490 | 73 | VFTM TRI 3 | **1.529,60** |
| 5151048800 | TCT/6-1000-6/14-A-2,2 | 1000 | 964 | 2,2 | 5,3 | 30.260 | 85 | VFTM TRI 2,2 | **1.523,86** |
| 5151048900 | TCT/6-1000-6/20-A-3 | 1000 | 975 | 3 | 7,3 | 38.790 | 108 | VFTM TRI 3 | **1.695,46** |
| 5151049000 | TCT/6-1000-6/24-A-4 | 1000 | 978 | 4 | 9,5 | 43.090 | 115 | VFTM TRI 4 | **1.877,89** |
| 5151036600 | TCT/6-1000-6/30-A-5,5 | 1000 | 974 | 5,5 | 12,8 | 50.170 | 119 | VFTM TRI 5,5 | **2.028,27** |

* Nivel de potencia sonora en el punto medio de la curva.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie HDB/HDT



Ventiladores helicoidales murales, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, con embocadura en chapa de acero galvanizado, anillo interior en aluminio, soporte motor y hélice en aluminio, acabado con pintura gris aluminio B-0920, motor monofásico (HDB) o trifásico (HDT), IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente.

**Motores**
De 4, 6 ó 8 polos, según versiones.
Tensión de alimentación.
Monofásicos 230V-50Hz.
Trifásicos 230/400V-50Hz.
Con prensaestopas certificado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX.
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes-Gas
  Ⓔx II 2G Ex d IIB T4
  Ⓔx II 2G Ex d IIB+H2 T4
- ATEX Polvo
  Particulas en suspension inflamables y polvo no conductor:
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  Polvo conductor:
  Ⓔx II 3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)

Para seleccionar modelos HDT ATEX, ver las curvas características, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de motores ATEX.

**Otros datos**
Sentido del aire, Motor-Hélice (flujo A).
Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda, (modelos 450 y 560).

**Aplicaciones específicas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tipo motor Exd | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 230 V | 400 V | | | | |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5135300100 | HDB/4-315 | IIBT4 | 1300 | 315 | 0,12 | 0,9 | – | 2.240 | 56 | 11 | **1.428,16** |
| 5135303500 | HDB/4-355 | IIBT4 | 1310 | 355 | 0,18 | 1,14 | – | 3.120 | 60 | 12 | **1.484,11** |
| 5135308400 | HDB/4-400 | IIBT4 | 1320 | 400 | 0,37 | 1,9 | – | 4.780 | 65 | 15 | **1.508,77** |
| 5135304300 | HDB/4-450 | IIBT4 | 1340 | 450 | 0,55 | 2,8 | – | 8.000 | 66 | 21 | **1.556,24** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5135302700 | HDB/6-355 | IIBT4 | 920 | 355 | 0,12 | 1,02 | – | 2.100 | 52 | 12 | **1.571,14** |
| 5135310000 | HDB/6-450 | IIBT4 | 900 | 450 | 0,25 | 1,8 | – | 5.300 | 58 | 17 | **1.709,18** |
| 5135311800 | HDB/6-560 | IIBT4 | 920 | 560 | 0,75 | 3,3 | – | 9.300 | 65 | 30 | **2.184,48** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5135004900 | HDT/4-315 | IIBT4 | 1330 | 315 | 0,12 | 0,90 | 0,52 | 2.240 | 56 | 9,5 | **918,62** |
| 5135005600 | HDT/4-355 | IIBT4 | 1340 | 355 | 0,18 | 1,14 | 0,66 | 3.120 | 60 | 11 | **970,15** |
| 5135013000 | HDT/4-400 | IIBT4 | 1370 | 400 | 0,37 | 1,90 | 1,10 | 4.780 | 65 | 15 | **1.066,71** |
| 5135007200 | HDT/4-450 | IIBT4 | 1380 | 450 | 0,55 | 2,60 | 1,50 | 8.000 | 66 | 20 | **1.166,33** |
| 5135010600 | HDT/4-560 | IIBT4 | 1390 | 560 | 1,10 | 5,02 | 2,90 | 13.700 | 73 | 29 | **1.438,73** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5135006600 | HDT/6-355 | IIBT4 | 950 | 355 | 0,15 | 1,13 | 0,65 | 2.100 | 52 | 11 | **1.002,62** |
| 5135014800 | HDT/6-400 | IIBT4 | 900 | 400 | 0,15 | 1,13 | 0,65 | 3.140 | 56 | 15 | **1.103,89** |
| 5135008000 | HDT/6-450 | IIBT4 | 900 | 450 | 0,25 | 1,73 | 1,00 | 5.300 | 58 | 16 | **1.211,98** |
| 5135011400 | HDT/6-560 | IIBT4 | 920 | 560 | 0,75 | 3,11 | 1,80 | 9.300 | 65 | 29 | **1.501,76** |
| TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5135009800 | HDT/8-450 | IIBT4 | 670 | 450 | 0,11 | 1,07 | 0,62 | 4.100 | 52 | 16 | **1.168,59** |
| 5135012200 | HDT/8-560 | IIBT4 | 680 | 560 | 0,26 | 1,77 | 1,02 | 7.250 | 59 | 20 | **1.455,71** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre a 1,5 metros.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## EXTRACTORES HELICOIDALES DE APLICACIÓN AGROPECUARIA

### Serie HIB-P/HIT-P



Lado persiana de descarga



Lado defensa de aspiración



**Configuración constructiva de los modelos 800, de accionamiento directo**

Ventiladores helicoidales murales con estructura de plancha de acero galvanizada, persiana de descarga de apertura mecánica, defensa de aspiración de acero galvanizado, hélice de chapa de aluminio accionada a transmisión por correas (excepto Ø 800, de accionamiento directo), motor monofásico (HIB) o trifásico (HIT), IP55, Clase F.

**Motores**
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz.
Trifásicos 230/400V-50Hz.
De alta eficiencia, IE2: modelos trifásicos de 1,1 y 1,5 kW.

**Otros datos**
Bajo demanda se pueden suministrar modelos a 60Hz y modelos sin persiana, con defensa en el lado de descarga.

**Aplicaciones específicas**

**Instalaciones agropecuarias**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia útil motor (kW) | Intensidad (A)* | Ø Boca (mm) | Caudal máximo (m³/h) | Velocidad motor (r.p.m.)* | Velocidad hélice (r.p.m.)* | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONOFÁSICOS | | | | | | |
| 5119229600 | HIB-800-P-0,55 | 0,55 | 3 | 800 | 12.700 | 1400 | 646 | 70 | 41 | **1.044,94** |
| 5119229800 | HIB-1000-P-0,37 | 0,37 | 3 | 1000 | 20.700 | 1400 | 481 | 68 | 50 | **1.100,77** |
| 5119229900 | HIB-1000-P-0,55 | 0,55 | 4,4 | 1000 | 22.600 | 1400 | 525 | 68 | 52 | **1.139,02** |
| 5119230000 | HIB-1000-P-0,75 | 0,75 | 5,5 | 1000 | 24.900 | 1400 | 579 | 73 | 54 | **1.190,28** |
| 5119230100 | HIB-1250-P-0,75 | 0,75 | 5,5 | 1250 | 34.300 | 1400 | 393 | 64 | 69 | **1.229,38** |
| 5119230200 | HIB-1250-P-1,1 | 1,1 | 7,6 | 1250 | 40.900 | 1400 | 473 | 69 | 74 | **1.301,75** |
| * Valores a 230V 50Hz. | | | | | | | | | | |
| | | | | TRIFÁSICOS | | | | | | |
| 5119230400 | HIT-800-P-0,55 | 0,55 | 3,2 / 1,6 | 800 | 15.450 | 910 | 935 | 77 | 48 | **983,49** |
| 5119230600 | HIT-1000-P-0,37 | 0,37 | 1,6 / 0,9 | 1000 | 20.700 | 1400 | 481 | 68 | 50 | **1.091,59** |
| 5119230700 | HIT-1000-P-0,55 | 0,55 | 2,4 / 1,4 | 1000 | 22.600 | 1400 | 525 | 68 | 52 | **1.105,90** |
| 5119230800 | HIT-1000-P-0,75 | 0,75 | 3,4 / 2,0 | 1000 | 24.900 | 1400 | 579 | 73 | 54 | **1.137,30** |
| 5119230900 | HIT-1250-P-0,75 | 0,75 | 3,4 / 2,0 | 1250 | 34.300 | 1400 | 393 | 64 | 69 | **1.155,55** |
| 5119231000 | HIT-1250-P-1,1 | 1,1 | 4,5 / 2,6 | 1250 | 40.900 | 1400 | 473 | 69 | 74 | **1.229,21** |
| 5119231100 | HIT-1250-P-1,5 | 1,5 | 6,3 / 3,6 | 1250 | 44.500 | 1400 | 516 | 75 | 80 | **1.322,41** |
| * Valores a 230/400V 50Hz. | | | | | | | | | | |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

**KIT SEGURIDAD HIT/HIB P**
Marco mallado para instalar por el lado de descarga (persiana). Impiden cualquier contacto con la hélice y la entrada de cuerpos extraños dentro del ventilador.
Para ser usadas en aquellas instalaciones que queden por debajo de 2,5 m de altura y deban cumplir la *Directiva de máquinas*.

**OSCURECEDOR HIT/HIB**
Pantallas que evitan la entrada de luz, para ser montadas en la parte interior. Especialmente indicadas en granjas avícolas.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416488400 | KIT SEGURIDAD HIT/HIB-800 P | **94,46** |
| 5416489200 | KIT SEGURIDAD HIT/HIB-1000 P | **113,03** |
| 5416490000 | KIT SEGURIDAD HIT/HIB-1250 P | **121,46** |
| 5416572500 | OSCURECEDOR HIT/HIB-800 | **366,32** |
| 5416573300 | OSCURECEDOR HIT/HIB-1000 | **477,08** |
| 5416577400 | OSCURECEDOR HIT/HIB-1250 | **658,33** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## EXTRACTORES HELICOIDALES DE APLICACIÓN AGROPECUARIA

### Serie Compact Granjas



Ventiladores helicoidales murales para aplicaciones agropecuarias. motor monofásico (HCFB) o trifásico (HCFT), IP65, Clase F, protector térmico accesible en la caja de bornes con condensador incorporado en los modelos monofásicos.
Hélices de inyección de aluminio (HCBT y HCBB) hasta los modelos 400.
Hélices de material termoplástico + fibra de vidrio, con cubo de aluminio (HCFT y HCFB), para modelos superiores a 400.
Embocadura en material termoplástico para los modelos 450 y 500. Partes metálicas con tratamiento anticorrosivo y protegidas por pintura poliéster.

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones
Regulables, excepto modelos /4-630.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz (modelos HCBB y HCFB)
Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz (modelos HCBB y HCFB)

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.

IP65
PROTECCIÓN

**Aplicaciones específicas**

**Instalaciones agropecuarias**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora (dB(A)) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5604058700 | HCBB/4-315/H-G | 1295 | 315 | 140 | 0,7 | – | 55 | 2.310 | 7 | **346,64** |
| 5604059600 | HCBB/4-355/H-G | 1385 | 355 | 193 | 0,9 | – | 59 | 3.560 | 8 | **442,55** |
| 5604060300 | HCBB/4-400/H-G | 1420 | 400 | 271 | 1,2 | – | 62 | 4.920 | 9 | **471,72** |
| 5604296500 | HCFB/4-450/H-G | 1410 | 450 | 626 | 2,8 | – | 65 | 7.180 | 13 | **555,32** |
| 5604296600 | HCFB/4-500/H-G | 1365 | 500 | 787 | 3,4 | – | 68 | 8.810 | 16 | **679,69** |
| 5604296700 | HCFB/4-560/H-G | 1370 | 560 | 1266 | 5,7 | – | 70 | 12.580 | 22 | **789,90** |
| 5604296800 | HCFB/4-630/H-G | 1360 | 630 | 1879 | 8,3 | – | 71 | 16.550 | 25 | **994,69** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5604065200 | HCBT/4-315/H-G | 1320 | 315 | 162 | 0,7 | 0,4 | 55 | 2.370 | 7 | **312,73** |
| 5604066200 | HCBT/4-355/H-G | 1370 | 355 | 182 | 0,8 | 0,5 | 59 | 3.480 | 8 | **412,74** |
| 5604067900 | HCBT/4-400/H-G | 1320 | 400 | 288 | 1,1 | 0,6 | 62 | 4.880 | 9 | **444,89** |
| 5604297200 | HCFT/4-450/H-G | 1350 | 450 | 511 | 1,6 | 0,9 | 65 | 6.310 | 13 | **532,89** |
| 5604297300 | HCFT/4-500/H-G | 1390 | 500 | 809 | 2,7 | 1,6 | 68 | 9.030 | 16 | **640,85** |
| 5604297400 | HCFT/4-560/H-G | 1390 | 560 | 1287 | 4,0 | 2,3 | 70 | 12.760 | 22 | **799,25** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora (dB(A)) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | REB | RMB/T | VFTM | VFKB | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705079600 | TCBB/2-250/H | 2680 | 250 | 123 | 0,5 | – | 62 | 1.680 | 8 | – | – | – | – | **410,26** |
| MONOFASICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705079700 | TCBB/4-250/H | 1430 | 250 | 44 | 0,2 | – | 42 | 900 | 8 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **391,23** |
| 5705079800 | TCBB/4-315/H | 1435 | 315 | 105 | 0,6 | – | 52 | 1.990 | 11 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **443,66** |
| 5705079900 | TCBB/4-355/H | 1420 | 355 | 120 | 0,6 | – | 52 | 2.460 | 13,2 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **496,24** |
| 5740124200 | TCBB/4-400/H | 1410 | 400 | 277 | 1,1 | – | 60 | 5.050 | 15,5 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **827,61** |
| 5604636400 | TCBB/4-450/H | 1410 | 450 | 591 | 2,5 | – | 63 | 6.940 | 21 | – | – | – | – | **892,47** |
| 5604636300 | TCBB/4-500/H | 1410 | 500 | 636 | 2,8 | – | 66 | 7.500 | 25 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.025,52** |
| 5604634700 | TCBB/4-560/L | 1405 | 560 | 1289 | 6 | – | 68 | 11.990 | 33 | REB-10 | RMB-8 | – | – | **1.014,56** |
| 5604634800 | TCBB/4-560/H | 1400 | 560 | 1308 | 6 | – | 69 | 12.170 | 34,7 | – | – | – | – | **1.077,47** |
| 5604638700 | TCBB/4-630/L | 1365 | 630 | 1707 | 7,5 | – | 70 | 15.980 | 40 | – | – | – | – | **1.352,62** |
| MONOFASICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5604656800 | TCBB/6-355/H | 880 | 355 | 92 | 0,4 | – | 46 | 2.160 | 13,2 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **636,23** |
| 5604331800 | TCBB/6-400/H | 870 | 400 | 118 | 0,5 | – | 48 | 2.820 | 15,5 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **795,74** |
| 5604633200 | TCBB/6-500/H | 920 | 500 | 226 | 1 | – | 57 | 5.250 | 24,8 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **995,81** |
| 5604636500 | TCBB/6-560/L | 930 | 560 | 375 | 1,6 | – | 60 | 7.810 | 33,5 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.046,58** |
| 5604639600 | TCBB/6-630/L | 920 | 630 | 514 | 2,1 | – | 60 | 10.410 | 38,5 | REB-5 | RMB-8 | – | – | **1.314,01** |
| 5604633400 | TCBB/6-710/L | 930 | 710 | 849 | 4,2 | – | 62 | 14.480 | 46 | – | – | – | – | **1.416,94** |
| TRIFASICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705080000 | TCBT/2-250/H | 2775 | 250 | 114 | 0,3 | 0,2 | 62 | 1.730 | 8 | – | – | TRI-0,37 | VFKB-45 | **370,01** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5705080100 | TCBT/4-250/H | 1470 | 250 | 42 | 0,3 | 0,2 | 42 | 900 | 8 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **360,47** |
| 5705080200 | TCBT/4-315/H | 1445 | 315 | 99 | 0,5 | 0,3 | 51 | 1.950 | 11 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **414,50** |
| 5705080300 | TCBT/4-355/H | 1415 | 355 | 117 | 0,5 | 0,3 | 52 | 2.470 | 13,2 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **466,35** |
| 5740124800 | TCBT/4-400/H | 1410 | 400 | 268 | 0,9 | 0,5 | 60 | 4.950 | 15,5 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **787,47** |
| 5603003500 | TCBT/4-450/H | 1405 | 450 | 526 | 1,9 | 1,1 | 63 | 6.650 | 21 | – | RMT-2,5 | TRI-0,55 | VFKB-45 | **849,60** |
| 5603999700 | TCBT/4-500/H | 1420 | 500 | 641 | 2,6 | 1,5 | 66 | 7.590 | 25 | – | RMT-2,5 | TRI-0,55 | VFKB-45 | **942,22** |
| 5603205600 | TCBT/4-560/L | 1415 | 560 | 1184 | 3,8 | 2,2 | 68 | 12.090 | 33 | – | RMT-2,5 | TRI-0,75 | VFKB-45 | **970,93** |
| 5603994500 | TCBT/4-560/H | 1390 | 560 | 1348 | 4,2 | 2,4 | 69 | 13.370 | 34,7 | – | – | TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.031,07** |
| 5604309000 | TCBT/4-630/L | 1410 | 630 | 1768 | 5,9 | 3,4 | 70 | 16.370 | 39 | – | – | TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.246,69** |
| 5604308800 | TCBT/4-630/H | 1400 | 630 | 1940 | 6,2 | 3,6 | 70 | 17.030 | 40 | – | – | TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.312,28** |
| 5604597300 | TCBT/4-710/L | 1435 | 710 | 2175 | 6,4 | 3,7 | 73 | 20.290 | 46 | – | – | TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.414,48** |
| 5603927300 | TCBT/4-710/H | 1460 | 710 | 3441 | 10,6 | 6,1 | 73 | 26.420 | 54 | – | – | TRI-3 | VFKB-48 | **1.533,63** |
| 5604885400 | TCBT/4-800/L | 1460 | 800 | 3750 | 11,3 | 6,5 | 76 | 29.950 | 65 | – | – | TRI-3 | VFKB-48 | **1.972,59** |
| 5604992600 | TCBT/4-800/K | 1460 | 800 | 5177 | – | 8,8 | 76 | 34.950 | 68 | – | – | TRI-4 | – | **2.082,19** |
| 5604739300 | TCBT/4-800/G | 1470 | 800 | 6146 | – | 11,1 | 77 | 38.500 | 81 | – | – | TRI-5,5 | – | **2.133,20** |
| 5604602100 | TCBT/4-800/H | 1475 | 800 | 7688 | – | 13 | 78 | 42.490 | 89 | – | – | TRI-5,5 | – | **2.191,60** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5604468800 | TCBT/6-355/H | 900 | 355 | 97 | 0,4 | 0,2 | 47 | 2.250 | 13,2 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **595,15** |
| 5604657600 | TCBT/6-400/H | 860 | 400 | 116 | 0,4 | 0,2 | 49 | 2.970 | 15,5 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **753,64** |
| 5604311200 | TCBT/6-450/H | 940 | 450 | 161 | 0,7 | 0,4 | 54 | 4.020 | 20,7 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **813,03** |
| 5604317800 | TCBT/6-500/H | 930 | 500 | 198 | 0,9 | 0,5 | 57 | 4.990 | 24,8 | – | RMT-1,5 | TRI-0,37 | VFKB-45 | **902,58** |
| 5605770800 | TCBT/6-560/H | 920 | 560 | 363 | 1,4 | 0,8 | 60 | 7.630 | 33,5 | – | RMT-2,5 | TRI-0,55 | VFKB-45 | **986,49** |
| 5603999600 | TCBT/6-630/L | 915 | 630 | 595 | – | 1,3 | 60 | 10.940 | 38 | – | RMT-2,5 | TRI-0,55 | VFKB-45 | **1.211,04** |
| 5603999500 | TCBT/6-630/H | 950 | 630 | 906 | – | 2,7 | 62 | 13.610 | 38,5 | – | RMT-5 | TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.274,56** |
| 5604309100 | TCBT/6-710/L | 910 | 710 | 967 | 3,5 | 2 | 62 | 16.240 | 46 | – | – | TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.334,37** |
| 5604309200 | TCBT/6-710/H | 910 | 710 | 1378 | 5,4 | 3,1 | 63 | 19.120 | 46 | – | – | TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.446,68** |
| 5604603100 | TCBT/6-800/L | 965 | 800 | 1278 | 4,7 | 2,7 | 66 | 20.770 | 57 | – | – | TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.871,46** |
| 5604604700 | TCBT/6-800/K | 975 | 800 | 1592 | 5,7 | 3,3 | 66 | 24.090 | 64 | – | – | TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.975,44** |
| 5604884700 | TCBT/6-800/G | 975 | 800 | 1968 | 8 | 4,6 | 67 | 26.310 | 68 | – | – | TRI-2,2 | VFKB-45 | **2.024,00** |
| 5604605400 | TCBT/6-800/H | 970 | 800 | 2345 | 8,7 | 5 | 68 | 27.910 | 80 | – | – | TRI-2,2 | VFKB-48 | **2.079,17** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TCBBx2/TCBTx2 - Tubulares en Contrarrotación




Ventiladores helicoidales tubulares, con camisa con tratamiento anticorrosión por cataforésis y pintura poliéster, equipados con 2 motores en contrarrotación y 2 hélices complementarias de aluminio, motor monofásico (TCBBx2) o trifásico (TCBTx2), IP65, Clase F (1), con protector térmico incorporado y caja de bornes fuera del flujo de aire.
(1) Temperatura de trabajo de -40ºC a +70ºC.

**Motores**
Modelos monofásicos regulables por variación de tensión (excepto el modelo TCBBx2/4-630).
Modelos trifásicos regulables por variación de frecuencia.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz
(Ver cuadro de características).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máxima (A) | | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Peso (Kg) | Regulador de tensión RMB/T | Convertidor de frecuencia opcional | | | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | VFTM Red alimentación | | VFKB Red alimentación | | |
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | | 1/230V** | 3/400V | 1/230V** | 3/400V | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605764700 | TCBBx2/4-450 | 1420 | 450 | 1316 | 5,7 | – | 74 | 7.430 | 42 | RMB-8 | – | – | – | – | **1.695,66** |
| 5605766800 | TCBBx2/4-500 | 1425 | 500 | 1957 | 9,0 | – | 76 | 9.950 | 50 | RMB-10 | – | – | – | – | **1.948,49** |
| 5605767200 | TCBBx2/4-560 | 1425 | 560 | 3185 | 13,6 | – | 78 | 14.150 | 66 | – | – | – | – | – | **2.047,16** |
| 5605765200 | TCBBx2/4-630 | 1400 | 630 | 3671 | 16,3 | – | 79 | 16.560 | 80 | – | – | – | – | – | **2.569,95** |
| TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5605765000 | TCBTx2/4-450 | 1430 | 450 | 1309 | 5,2 | 3 | 74 | 7.250 | 42 | RMT-5 | MONO 1,1 | TRI 1,1 | VFKB 27 | VFKB 45 | **1.614,28** |
| 5605766600 | TCBTx2/4-500 | 1390 | 500 | 1700 | 5,8 | 3,4 | 76 | 9.800 | 50 | RMT-5 | MONO 1,1 | TRI 1,5 | VFKB 27 | VFKB 45 | **1.790,22** |
| 5605766700 | TCBTx2/4-560 | 1390 | 560 | 3173 | 10,0 | 5,8 | 78 | 15.170 | 66 | – | MONO 2,2 | TRI 3 | – | VFKB 48 | **1.959,02** |
| 5605765100 | TCBTx2/4-630 | 1445 | 630 | 4014 | – | 7,4 | 79 | 17.810 | 80 | – | – | TRI 4 | – | VFKB 48 | **2.493,31** |

* Nivel de presión sonora medio, medido en campo libre a una distancia equivalente a 3 veces el diámetro con un mínimo de 1,5 m.
** Únicamente para los ventiladores suministrados con motores trifásicos 230/400V.

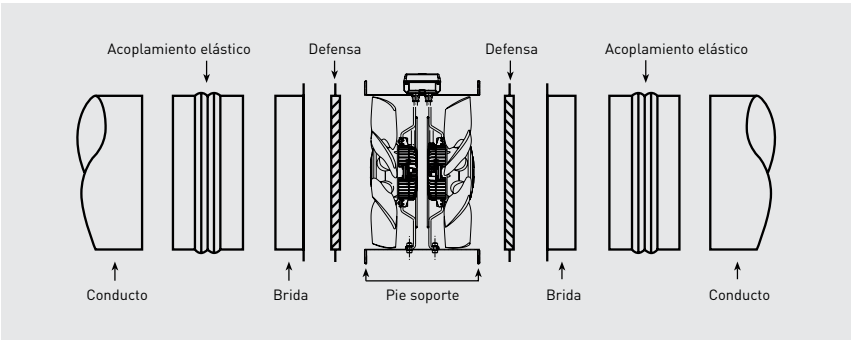




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie TXBR ECOWATT



Ventiladores helicoidales tubulares con camisa tratada contra la corrosión por cataforésis y pintura poliéster, de bajo nivel sonoro y hélice de plástico equilibrada dinámicamente.

**Motores**
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa 0-10V.

**Otros datos**
Sentido del aire Hélice-Motor (flujo B).
Temperatura de trabajo: de -20ºC a +50ºC.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750399300 | TXBR-250 ECOWATT | 10 | 2275 | 131 | 0,9 | 2.040 | 58 | 4,5 | **401,06** |
| | | 8 | 1980 | 88 | 0,6 | 1.790 | 54 | | |
| | | 6 | 1570 | 45 | 0,3 | 1.425 | 48 | | |
| | | 4 | 1155 | 19 | 0,1 | 1.025 | 41 | | |
| 5750399400 | TXBR-315 ECOWATT | 10 | 1675 | 169 | 1,1 | 2.930 | 57 | 6 | **395,16** |
| | | 8 | 1560 | 136 | 0,9 | 2.730 | 55 | | |
| | | 6 | 1255 | 73 | 0,5 | 2.170 | 51 | | |
| | | 4 | 960 | 36 | 0,3 | 1.670 | 42 | | |
| 5750399500 | TXBR-355 ECOWATT | 10 | 1550 | 190 | 1,2 | 3.605 | 57 | 8 | **468,81** |
| | | 8 | 1460 | 159 | 1,0 | 3.425 | 55 | | |
| | | 6 | 1235 | 95 | 0,6 | 2.870 | 52 | | |
| | | 4 | 1020 | 55 | 0,4 | 2.365 | 46 | | |
| 5750399600 | TXBR-400 ECOWATT | 10 | 1350 | 326 | 1,4 | 5.170 | 59 | 8,5 | **553,88** |
| | | 8 | 1245 | 249 | 1,1 | 4.750 | 56 | | |
| | | 6 | 1060 | 153 | 0,7 | 4.090 | 53 | | |
| | | 4 | 870 | 92 | 0,4 | 3.325 | 48 | | |
| 5750399700 | TXBR-450 ECOWATT | 10 | 1250 | 350 | 1,5 | 6.455 | 59 | 9 | **686,61** |
| | | 8 | 1200 | 310 | 1,4 | 6.125 | 58 | | |
| | | 6 | 1030 | 201 | 0,9 | 5.260 | 55 | | |
| | | 4 | 870 | 123 | 0,6 | 4.410 | 51 | | |

* Nivel de presión sonora en un punto médio de la curva, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el diámetro de la hélice, con un mínimo de 1,5 m.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie THGT



Configuración de camisa corta



Configuración de camisa larga

Ventiladores helicoidales tubulares, capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricados con carcasa con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo "aerofoil", con diferentes inclinaciones y semicubo de aluminio (modelos 400 a 630) o de chapa de acero (modelos 710 a 1250).
Motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2).
Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal.
Camisa corta o larga, según necesidades de aplicación.
Los modelos de camisa larga incorporan caja de bornes exterior, fuera del flujo de aire, y visor de inspección del sentido de aire de la hélice.
Los modelos 1400 y 1600 incorporan, en versión estándar, caja de bornes exterior.

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos) bajo demanda.
Tensión de alimentación
Trifásicos
230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)
Motores regulables por variación de frecuencia.
En caso de emergencia se recomienda que haya un circuito secundario en el que el motor funcione a pleno rendimiento.

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h — **Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0348**

300ºC/2h — **Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0742**

P — **Parkings**

## Serie THGT 2 polos



Ventiladores helicoidales tubulares, capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricados con camisa larga en chapa de acero galvanizada en caliente (el motor no sobresale de la camisa), hélice equilibrada dinámicamente, de una sola pieza de aluminio (modelos 400ºC/2h) o con álabes de pala variable (modelos 300ºC/2h), motor trifásico, IP55, Clase H y caja de bornes exterior, situada fuera del flujo de aire.

**Motores**
De 2 polos.
De 2 velocidades: 2/4 polos bajo demanda.
Tensión de alimentación:
Trifásicos
230/400V-50Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz para potencias superiores.
(Ver cuadro de características)

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h — **Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0741**

300ºC/2h — **Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0742**

P — **Parkings**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2 polos - 2950 rpm

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/2-400-6/27 | 400 | 1,1 | 5,5 | 3,1 | 6.320 | — | — | 5156508300 | **1.475,42** | — | — | — | — |
| THGT/2-400-6/32 | 400 | 1,5 | 8,0 | 4,6 | 7.490 | — | — | 5156706500 | **1.548,53** | — | — | — | — |
| THGT/2-450-6/22 | 450 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 8.190 | — | — | 5156706600 | **1.586,44** | — | — | — | — |
| THGT/2-450-6/27 | 450 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 9.930 | — | — | 5156706700 | **1.663,00** | — | — | — | — |
| THGT/2-450-6/32 | 450 | 3 | 10,3 | 5,9 | 11.540 | — | — | 5156706800 | **1.808,10** | — | — | — | — |
| THGT/2-500-6/17 | 500 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 9.790 | — | — | 5156706900 | **1.603,35** | — | — | — | — |
| THGT/2-500-6/22 | 500 | 3 | 10,3 | 5,9 | 11.990 | — | — | 5156585900 | **1.679,92** | — | — | — | — |
| THGT/2-500-6/27 | 500 | 4 | - | 7,7 | 14.480 | — | — | 5156707000 | **1.884,06** | — | — | — | — |
| THGT/2-560-6/17 | 560 | 4 | - | 7,7 | 14.830 | — | — | 5156576100 | **1.976,92** | — | — | — | — |
| THGT/2-560-6/22 | 560 | 5,5 | - | 10,6 | 17.750 | — | — | 5156707100 | **2.263,28** | — | — | — | — |
| THGT/2-560-6/27 | 560 | 7,5 | - | 14,1 | 21.450 | — | — | 5150803900 | **2.405,19** | — | — | — | — |
| THGT/2-630-6/17 | 630 | 7,5 | - | 14,1 | 22.180 | — | — | 5150824100 | **2.465,58** | — | — | — | — |
| THGT/2-630-6/22 | 630 | 7,5 | - | 14,1 | 26.380 | — | — | 5150740900 | **2.465,58** | — | — | — | — |
| THGT/2-630-6/27 | 630 | 11 | - | 17,3 | 31.080 | — | — | 5150845800 | **3.608,97** | — | — | — | — |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2 polos - 2950 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/2-400-6/-1,1 | 400 | 1,1 | 4,1 | 2,3 | 5.240 | — | — | — | — | G52406011U03 | **933,62** | G52406011U23 | **1.000,04** |
| THGT/2-400-6/-1,5 | 400 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 7.280 | — | — | — | — | G52406015U03 | **972,52** | G52406015U23 | **1.038,95** |
| THGT/2-400-6/-2,2 | 400 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 9.310 | — | — | — | — | G52406022U03 | **1.025,85** | G52406022U23 | **1.092,27** |
| THGT/2-450-6/-1,5 | 450 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 8.140 | — | — | — | — | G52456015U03 | **999,22** | G52456015U23 | **1.069,93** |
| THGT/2-450-6/-2,2 | 450 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 10.610 | — | — | — | — | G52456022U03 | **1.052,55** | G52456022U23 | **1.123,26** |
| THGT/2-450-6/-3 | 450 | 3 | 10,3 | 5,9 | 11.790 | — | — | — | — | G52456030U03 | **1.192,27** | G52456030U23 | **1.262,99** |
| THGT/2-500-6/-2,2 | 500 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 10.050 | — | — | — | — | G52506022U03 | **1.122,08** | G52506022U23 | **1.202,44** |
| THGT/2-500-6/-3 | 500 | 3 | 10,3 | 5,9 | 12.280 | — | — | — | — | G52506030U03 | **1.232,13** | G52506030U23 | **1.312,48** |
| THGT/2-500-6/-4 | 500 | 4 | - | 7,7 | 15.760 | — | — | — | — | G52506040U03 | **1.286,26** | G52506040U23 | **1.366,61** |
| THGT/2-560-6/-3 | 560 | 3 | 10,3 | 5,9 | 12.210 | — | — | — | — | G52566030U03 | **1.342,01** | G52566030U23 | **1.433,07** |
| THGT/2-560-6/-4 | 560 | 4 | - | 7,7 | 14.980 | — | — | — | — | G52566040U03 | **1.396,14** | G52566040U23 | **1.487,20** |
| THGT/2-560-6/-5,5 | 560 | 5,5 | - | 10,6 | 18.320 | — | — | — | — | G52566055U03 | **1.579,54** | G52566055U23 | **1.670,61** |
| THGT/2-560-6/-7,5 | 560 | 7,5 | - | 14,1 | 22.980 | — | — | — | — | G52566075U0 | **1.690,60** | G52566075U2 | **1.781,68** |
| THGT/2-560-6/-9,2 | 560 | 9,2 | - | 17,3 | 25.990 | — | — | — | — | G52566092U0 | **2.038,66** | G52566092U2 | **2.129,73** |
| THGT/2-630-6/-5,5 | 630 | 5,5 | - | 10,6 | 20.860 | — | — | — | — | G52636055U03 | **1.600,20** | G52636055U23 | **1.691,27** |
| THGT/2-630-6/-7,5 | 630 | 7,5 | - | 14,1 | 25.560 | — | — | — | — | G52636075U0 | **1.728,90** | G52636075U2 | **1.841,40** |
| THGT/2-630-6/-11 L | 630 | 11 | - | 20,4 | 31.570 | — | — | — | — | — | — | G52636110U2 | **2.452,79** |
| THGT/2-630-6/-15 L | 630 | 15 | - | 27,6 | 36.990 | — | — | — | — | — | — | G52636150U2 | **2.674,06** |
| THGT/2-630-6/-18,5 L | 630 | 18,5 | - | 33,7 | 38.480 | — | — | — | — | — | — | G52636185U2 | **2.980,18** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/4-400-6/-0,25 | 400 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 4.340 | G64406002U0 | **1.393,05** | G64406002U2 | **1.463,33** | G54406002U0 | **835,56** | G54406002U2 | **905,20** |
| THGT/4-450-6/-0,25 | 450 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 5.100 | G64456002U0 | **1.434,24** | G64456002U2 | **1.509,03** | G54456002U0 | **856,65** | G54456002U2 | **926,30** |
| THGT/4-450-6/-0,37 | 450 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 6.200 | G64456003U0 | **1.441,30** | G64456003U2 | **1.516,50** | G54456003U0 | **861,66** | G54456003U2 | **931,31** |
| THGT/4-450-6/-0,55 | 450 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.390 | G64456005U0 | **1.484,71** | G64456005U2 | **1.558,95** | G54456005U0 | **872,61** | G54456005U2 | **942,41** |
| THGT/4-500-6/-0,55 | 500 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.930 | G64506005U0 | **1.581,38** | G64506005U2 | **1.660,44** | G54506005U0 | **891,44** | G54506005U2 | **962,76** |
| THGT/4-500-6/-0,75 | 500 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.090 | G64506007U03 | **1.686,38** | G64506007U23 | **1.770,72** | G54506007U03 | **1.030,82** | G54506007U23 | **1.113,28** |
| THGT/4-500-6/-1,1 | 500 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.510 | G64506011U03 | **1.756,23** | G64506011U23 | **1.844,03** | G54506011U03 | **1.052,23** | G54506011U23 | **1.136,41** |
| THGT/4-560-6/-0,55 | 560 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.920 | G64566005U0 | **1.705,74** | G64566005U2 | **1.791,00** | G54566005U0 | **942,44** | G54566005U2 | **1.017,84** |
| THGT/4-560-6/-0,75 | 560 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.340 | G64566007U03 | **1.795,52** | G64566007U23 | **1.885,28** | G54566007U03 | **1.081,82** | G54566007U23 | **1.168,36** |
| THGT/4-560-6/-1,1 | 560 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 13.340 | G64566011U03 | **1.843,66** | G64566011U23 | **1.935,84** | G54566011U03 | **1.103,23** | G54566011U23 | **1.191,48** |
| THGT/4-560-6/-1,5 | 560 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 15.080 | G64566015U03 | **2.039,46** | G64566015U23 | **2.141,46** | G54566015U03 | **1.130,60** | G54566015U23 | **1.221,04** |
| THGT/4-560-6/-2,2 | 560 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 15.700 | G64566022U03 | **2.287,53** | G64566022U23 | **2.374,80** | G54566022U03 | **1.336,62** | G54566022U23 | **1.443,55** |
| THGT/4-630-6/-0,75 | 630 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 11.450 | G64636007U03 | **1.842,45** | G64636007U23 | **1.947,16** | G54636007U03 | **1.171,45** | G54636007U23 | **1.265,16** |
| THGT/4-630-6/-1,1 | 630 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.450 | G64636011U03 | **1.892,89** | G64636011U23 | **1.997,61** | G54636011U03 | **1.192,85** | G54636011U23 | **1.288,29** |
| THGT/4-630-6/-1,5 | 630 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.830 | G64636015U03 | **2.085,91** | G64636015U23 | **2.220,54** | G54636015U03 | **1.220,22** | G54636015U23 | **1.317,85** |
| THGT/4-630-6/-2,2 | 630 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.290 | G64636022U03 | **2.338,27** | G64636022U23 | **2.472,93** | G54636022U03 | **1.426,73** | G54636022U23 | **1.540,88** |
| THGT/4-630-6/-3 | 630 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.590 | G64636030U03 | **2.664,08** | G64636030U23 | **2.798,73** | G54636030U03 | **1.561,13** | G54636030U23 | **1.686,03** |
| THGT/4-710-3/-0,75 | 710 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 15.670 | — | — | — | — | G54713007U03 | **1.260,51** | G54713007U23 | **1.363,92** |
| THGT/4-710-3/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 19.300 | — | — | — | — | G54713011U03 | **1.292,66** | G54713011U23 | **1.396,06** |
| THGT/4-710-3/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.490 | — | — | — | — | G54713015U03 | **1.318,66** | G54713015U23 | **1.424,16** |
| THGT/4-710-3/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 24.680 | — | — | — | — | G54713022U03 | **1.516,70** | G54713022U23 | **1.638,04** |
| THGT/4-710-3/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.640 | — | — | — | — | G54713030U03 | **1.642,33** | G54713030U23 | **1.773,71** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/4-710-5/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.870 | G64715011U03 | **2.076,59** | G64715011U23 | **2.226,18** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-5/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.140 | G64715015U03 | **2.247,72** | G64715015U23 | **2.427,26** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-5/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 21.740 | G64715022U03 | **2.442,08** | G64715022U23 | **2.619,13** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-5/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.270 | G64715030U03 | **2.759,16** | G64715030U23 | **2.936,47** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-5/-4 | 710 | 4 | - | 8,1 | 27.000 | G64715040U03 | **3.036,30** | G64715040U23 | **3.243,40** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-5/-5,5 | 710 | 5,5 | - | 10,5 | 31.550 | G64715055U03 | **3.284,96** | G64715055U23 | **3.492,24** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-6/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.320 | — | — | — | — | G54716011U03 | **1.403,80** | G54716011U23 | **1.518,68** |
| THGT/4-710-6/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.590 | — | — | — | — | G54716015U03 | **1.435,94** | G54716015U23 | **1.550,83** |
| THGT/4-710-6/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 22.280 | — | — | — | — | G54716022U03 | **1.634,00** | G54716022U23 | **1.764,72** |
| THGT/4-710-6/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.380 | — | — | — | — | G54716030U03 | **1.759,62** | G54716030U23 | **1.900,39** |
| THGT/4-710-6/-4 | 710 | 4 | - | 8,1 | 29.930 | — | — | — | — | G54716040U03 | **1.824,80** | G54716040U23 | **1.970,78** |
| THGT/4-710-7/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.980 | G64717011U03 | **2.110,36** | G64717011U23 | **2.262,38** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-7/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.900 | G64717015U03 | **2.281,49** | G64717015U23 | **2.463,72** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-7/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 18.470 | G64717022U03 | **2.475,84** | G64717022U23 | **2.655,34** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-7/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.970 | G64717030U03 | **2.792,93** | G64717030U23 | **2.972,41** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-7/-4 | 710 | 4 | - | 8,1 | 27.550 | G64717040U03 | **3.070,06** | G64717040U23 | **3.279,46** | — | — | — | — |
| THGT/4-710-7/-5,5 | 710 | 5,5 | - | 10,5 | 30.350 | G64717055U03 | **3.318,72** | G64717055U23 | **3.528,15** | — | — | — | — |
| THGT/4-800-3/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 18.810 | G64803011U03 | **2.036,98** | G64803011U23 | **2.231,43** | G54803011U03 | **1.360,69** | G54803011U23 | **1.573,89** |
| THGT/4-800-3/-1,5 | 800 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.430 | G64803015U03 | **2.238,03** | G64803015U23 | **2.432,50** | G54803015U03 | **1.388,06** | G54803015U23 | **1.601,26** |
| THGT/4-800-3/-2,2 | 800 | 2,2 | 8,2 | 4,6 | 25.110 | G64803022U03 | **2.490,43** | G64803022U23 | **2.684,90** | G54803022U03 | **1.596,54** | G54803022U23 | **1.809,74** |
| THGT/4-800-3/-3 | 800 | 3 | 10,7 | 6,2 | 30.340 | G64803030U03 | **2.798,36** | G64803030U23 | **2.992,81** | G54803030U03 | **1.728,77** | G54803030U23 | **1.941,97** |
| THGT/4-800-3/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 31.780 | G64803040U03 | **3.074,62** | G64803040U23 | **3.299,02** | G54803040U03 | **1.804,64** | G54803040U23 | **2.017,84** |
| THGT/4-800-3/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 35.050 | G64803055U03 | **3.326,53** | G64803055U23 | **3.550,89** | G54803055U03 | **2.079,43** | G54803055U23 | **2.292,63** |
| THGT/4-800-6/-1,5 | 800 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.610 | G64806015U03 | **2.330,38** | G64806015U23 | **2.524,85** | G54806015U03 | **1.511,53** | G54806015U23 | **1.724,73** |
| THGT/4-800-6/-2,2 | 800 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.980 | G64806022U03 | **2.582,77** | G64806022U23 | **2.777,24** | G54806022U03 | **1.719,99** | G54806022U23 | **1.933,19** |
| THGT/4-800-6/-3 | 800 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.600 | G64806030U03 | **2.918,01** | G64806030U23 | **3.112,48** | G54806030U03 | **1.852,24** | G54806030U23 | **2.065,44** |
| THGT/4-800-6/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 29.400 | G64806040U03 | **3.194,39** | G64806040U23 | **3.418,79** | G54806040U03 | **1.920,85** | G54806040U23 | **2.134,05** |
| THGT/4-800-6/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 35.310 | G64806055U03 | **3.446,29** | G64806055U23 | **3.670,68** | G54806055U03 | **2.195,64** | G54806055U23 | **2.408,84** |
| THGT/4-800-6/-7,5 | 800 | 7,5 | - | 14,1 | 39.290 | G64806075U0 | **4.047,23** | G64806075U2 | **4.271,60** | G54806075U0 | **2.393,79** | G54806075U2 | **2.606,99** |
| THGT/4-800-9/-2,2 | 800 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 17.760 | G64809022U03 | **2.662,71** | G64809022U23 | **2.857,18** | G54809022U03 | **1.843,61** | G54809022U23 | **2.056,81** |
| THGT/4-800-9/-3 | 800 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.830 | G64809030U03 | **3.038,95** | G64809030U23 | **3.233,45** | G54809030U03 | **1.975,85** | G54809030U23 | **2.189,05** |
| THGT/4-800-9/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 26.230 | G64809040U03 | **3.315,36** | G64809040U23 | **3.539,74** | G54809040U03 | **2.037,19** | G54809040U23 | **2.250,39** |
| THGT/4-800-9/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 33.280 | G64809055U03 | **3.580,72** | G64809055U23 | **3.805,10** | G54809055U03 | **2.311,97** | G54809055U23 | **2.525,17** |
| THGT/4-800-9/-7,5 | 800 | 7,5 | - | 14,1 | 39.590 | G64809075U0 | **4.134,17** | G64809075U2 | **4.358,53** | G54809075U0 | **2.502,00** | G54809075U2 | **2.715,20** |
| THGT/4-900-3/-2,2 | 900 | 2,2 | 8,2 | 4,6 | 26.900 | G64903022U03 | **2.773,71** | G64903022U23 | **3.042,98** | G54903022U03 | **2.019,00** | G54903022U23 | **2.284,20** |
| THGT/4-900-3/-3 | 900 | 3 | 10,7 | 6,2 | 32.190 | G64903030U03 | **3.094,20** | G64903030U23 | **3.363,46** | G54903030U03 | **2.143,47** | G54903030U23 | **2.408,67** |
| THGT/4-900-3/-4 | 900 | 4 | - | 8,1 | 38.630 | G64903040U03 | **3.382,05** | G64903040U23 | **3.681,23** | G54903040U03 | **2.278,97** | G54903040U23 | **2.544,17** |
| THGT/4-900-3/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 42.650 | G64903055U03 | **3.742,02** | G64903055U23 | **4.041,22** | G54903055U03 | **2.508,77** | G54903055U23 | **2.773,97** |
| THGT/4-900-3/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 14,1 | 48.470 | G64903075U0 | **4.291,50** | G64903075U2 | **4.590,67** | G54903075U0 | **2.706,93** | G54903075U2 | **2.972,13** |
| THGT/4-900-6/-3 | 900 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.780 | G64906030U03 | **3.206,25** | G64906030U23 | **3.475,51** | G54906030U03 | **2.263,21** | G54906030U23 | **2.528,41** |
| THGT/4-900-6/-4 | 900 | 4 | - | 8,1 | 33.990 | G64906040U03 | **3.493,25** | G64906040U23 | **3.792,40** | G54906040U03 | **2.398,72** | G54906040U23 | **2.663,92** |
| THGT/4-900-6/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 36.790 | G64906055U03 | **3.852,02** | G64906055U23 | **4.151,20** | G54906055U03 | **2.628,52** | G54906055U23 | **2.893,72** |
| THGT/4-900-6/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 14,1 | 43.690 | G64906075U0 | **4.426,65** | G64906075U2 | **4.725,83** | G54906075U0 | **2.826,67** | G54906075U2 | **3.091,87** |
| THGT/4-900-6/-11 | 900 | 11 | - | 21,2 | 54.360 | G64906110U0 | **5.810,12** | G64906110U2 | **6.139,21** | G54906110U0 | **3.623,13** | G54906110U2 | **3.888,33** |
| THGT/4-900-9/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 33.130 | G64909055U03 | **3.951,62** | G64909055U23 | **4.250,77** | G54909055U03 | **2.748,40** | G54909055U23 | **3.013,60** |
| THGT/4-900-9/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 14,1 | 38.530 | G64909075U0 | **4.521,78** | G64909075U2 | **4.820,98** | G54909075U0 | **2.946,55** | G54909075U2 | **3.211,75** |
| THGT/4-900-9/-11 | 900 | 11 | - | 21,2 | 49.130 | G64909110U0 | **5.894,60** | G64909110U2 | **6.223,71** | G54909110U0 | **3.743,02** | G54909110U2 | **4.008,22** |
| THGT/4-900-9/-15 | 900 | 15 | - | 28,7 | 58.470 | G64909150U0 | **6.560,08** | G64909150U2 | **6.889,21** | G54909150U0 | **3.932,32** | G54909150U2 | **4.197,52** |
| THGT/4-1000-3/-3 | 1000 | 3 | 10,7 | 6,2 | 37.520 | G64103030U03 | **3.112,03** | G64103030U23 | **3.441,14** | G54103030U03 | **2.230,57** | G54103030U23 | **2.559,21** |
| THGT/4-1000-3/-4 | 1000 | 4 | - | 8,1 | 43.600 | G64103040U03 | **3.400,82** | G64103040U23 | **3.729,91** | G54103040U03 | **2.374,11** | G54103040U23 | **2.702,75** |
| THGT/4-1000-3/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 10,5 | 50.370 | G64103055U03 | **3.604,95** | G64103055U23 | **3.934,06** | G54103055U03 | **2.688,32** | G54103055U23 | **3.016,96** |
| THGT/4-1000-3/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 14,1 | 57.620 | G64103075U0 | **4.280,69** | G64103075U2 | **4.639,68** | G54103075U0 | **2.898,84** | G54103075U2 | **3.227,48** |
| THGT/4-1000-3/-11 | 1000 | 11 | - | 21,2 | 64.620 | G64103110U0 | **5.914,62** | G64103110U2 | **6.273,64** | G54103110U0 | **3.533,34** | G54103110U2 | **3.861,98** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/4-1000-6/-4 | 1000 | 4 | - | 8,1 | 35.840 | G64106040U03 | **3.472,82** | G64106040U23 | **3.801,90** | G54106040U03 | **2.504,89** | G54106040U23 | **2.833,53** |
| THGT/4-1000-6/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 10,5 | 39.900 | G64106055U03 | **3.688,02** | G64106055U23 | **4.017,10** | G54106055U03 | **2.819,11** | G54106055U23 | **3.147,75** |
| THGT/4-1000-6/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 14,1 | 47.980 | G64106075U0 | **4.351,46** | G64106075U2 | **4.710,47** | G54106075U0 | **3.029,63** | G54106075U2 | **3.358,27** |
| THGT/4-1000-6/-11 | 1000 | 11 | - | 21,2 | 62.460 | G64106110U0 | **6.006,88** | G64106110U2 | **6.365,88** | G54106110U0 | **3.656,45** | G54106110U2 | **3.985,09** |
| THGT/4-1000-6/-15 | 1000 | 15 | - | 28,7 | 67.420 | G64106150U0 | **6.739,20** | G64106150U2 | **7.098,23** | G54106150U0 | **3.845,74** | G54106150U2 | **4.174,38** |
| THGT/4-1000-6/-18,5 | 1000 | 18,5 | - | 35,1 | 77.090 | G64106185U0 | **7.985,21** | G64106185U2 | **8.359,18** | G54106185U0 | **4.994,65** | G54106185U2 | **5.323,29** |
| THGT/4-1000-9/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 14,1 | 43.570 | G64109075U0 | **4.737,38** | G64109075U2 | **5.096,38** | G54109075U0 | **3.160,84** | G54109075U2 | **3.489,48** |
| THGT/4-1000-9/-11 | 1000 | 11 | - | 21,2 | 55.340 | G64109110U0 | **6.263,72** | G64109110U2 | **6.622,72** | G54109110U0 | **3.779,90** | G54109110U2 | **4.108,54** |
| THGT/4-1000-9/-15 | 1000 | 15 | - | 28,7 | 64.670 | G64109150U0 | **6.924,52** | G64109150U2 | **7.283,53** | G54109150U0 | **3.969,22** | G54109150U2 | **4.297,86** |
| THGT/4-1000-9/-18,5 | 1000 | 18,5 | - | 35,1 | 68.740 | G64109185U0 | **8.180,99** | G64109185U2 | **8.554,98** | G54109185U0 | **5.118,12** | G54109185U2 | **5.446,76** |
| THGT/4-1000-9/-22 | 1000 | 22 | - | 40,5 | 76.330 | G64109220U0 | **9.414,03** | G64109220U2 | **9.787,97** | G54109220U0 | **5.429,22** | G54109220U2 | **5.757,86** |
| THGT/4-1120-3/-4 | 1120 | 4 | - | 8,1 | 50.930 | G64113040U03 | **3.540,10** | G64113040U23 | **3.869,20** | G54113040U03 | **2.513,40** | G54113040U23 | **2.934,60** |
| THGT/4-1120-3/-5,5 | 1120 | 5,5 | - | 10,5 | 59.020 | G64113055U03 | **3.744,24** | G64113055U23 | **4.073,35** | G54113055U03 | **2.827,60** | G54113055U23 | **3.248,80** |
| THGT/4-1120-3/-7,5 | 1120 | 7,5 | - | 14,1 | 65.540 | G64113075U0 | **4.424,44** | G64113075U2 | **4.828,31** | G54113075U0 | **3.041,68** | G54113075U2 | **3.462,88** |
| THGT/4-1120-3/-11 | 1120 | 11 | - | 21,2 | 79.140 | G64113110U0 | **5.958,73** | G64113110U2 | **6.370,09** | G54113110U0 | **3.781,43** | G54113110U2 | **4.202,63** |
| THGT/4-1120-3/-15 | 1120 | 15 | - | 28,7 | 89.150 | G64113150U0 | **6.644,90** | G64113150U2 | **7.123,59** | G54113150U0 | **4.177,10** | G54113150U2 | **4.598,30** |
| THGT/4-1120-3/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 35,1 | 94.040 | G64113185U0 | **7.956,52** | G64113185U2 | **8.450,15** | G54113185U0 | **5.397,80** | G54113185U2 | **5.819,00** |
| THGT/4-1120-6/-11 | 1120 | 11 | - | 21,2 | 67.820 | G64116110U0 | **6.098,02** | G64116110U2 | **6.509,38** | G54116110U0 | **3.920,72** | G54116110U2 | **4.341,92** |
| THGT/4-1120-6/-15 | 1120 | 15 | - | 28,7 | 82.800 | G64116150U0 | **6.783,32** | G64116150U2 | **7.202,17** | G54116150U0 | **4.107,73** | G54116150U2 | **4.528,93** |
| THGT/4-1120-6/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 35,1 | 86.740 | G64116185U0 | **8.062,12** | G64116185U2 | **8.495,91** | G54116185U0 | **5.292,55** | G54116185U2 | **5.713,75** |
| THGT/4-1120-6/-22 | 1120 | 22 | - | 40,5 | 95.590 | G64116220U0 | **9.294,27** | G64116220U2 | **9.728,05** | G54116220U0 | **5.622,55** | G54116220U2 | **6.043,75** |
| THGT/4-1120-6/-30 | 1120 | 30 | - | 56,2 | 109.010 | G64116300U0 | **11.833,57** | G64116300U2 | **12.267,35** | G54116300U0 | **6.822,56** | G54116300U2 | **7.243,76** |
| THGT/4-1120-9/-11 | 1120 | 11 | - | 21,2 | 59.340 | G64119110U0 | **6.310,12** | G64119110U2 | **6.735,09** | G54119110U0 | **4.046,22** | G54119110U2 | **4.467,42** |
| THGT/4-1120-9/-15 | 1120 | 15 | - | 28,7 | 67.550 | G64119150U0 | **6.969,05** | G64119150U2 | **7.394,03** | G54119150U0 | **4.239,08** | G54119150U2 | **4.660,28** |
| THGT/4-1120-9/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 35,1 | 79.380 | G64119185U0 | **8.258,18** | G64119185U2 | **8.695,23** | G54119185U0 | **5.423,87** | G54119185U2 | **5.845,07** |
| THGT/4-1120-9/-22 | 1120 | 22 | - | 40,5 | 68.700 | G64119220U0 | **9.522,47** | G64119220U2 | **9.950,22** | G54119220U0 | **5.744,68** | G54119220U2 | **6.165,88** |
| THGT/4-1120-9/-30 | 1120 | 30 | - | 56,2 | 98.250 | G64119300U0 | **12.018,92** | G64119300U2 | **12.446,67** | G54119300U0 | **6.976,83** | G54119300U2 | **7.398,03** |
| THGT/4-1120-9/-37 | 1120 | 37 | - | 66,6 | 108.330 | G64119370U0 | **13.915,36** | G64119370U2 | **14.343,10** | G54119370U0 | **8.391,13** | G54119370U2 | **8.812,33** |
| THGT/4-1120-9/-45 | 1120 | 45 | - | 80,7 | 112.100 | G64119450U0 | **15.286,78** | G64119450U2 | **15.714,54** | G54119450U0 | **9.462,55** | G54119450U2 | **9.883,75** |
| THGT/4-1250-3/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 14,1 | 66.600 | G64123075U0 | **4.568,18** | G64123075U2 | **5.016,94** | G54123075U0 | **3.184,51** | G54123075U2 | **3.644,19** |
| THGT/4-1250-3/-11 | 1250 | 11 | - | 21,2 | 82.400 | G64123110U0 | **6.002,85** | G64123110U2 | **6.466,54** | G54123110U0 | **4.029,52** | G54123110U2 | **4.489,20** |
| THGT/4-1250-3/-15 | 1250 | 15 | - | 28,7 | 98.800 | G64123150U0 | **6.698,47** | G64123150U2 | **7.177,16** | G54123150U0 | **4.230,67** | G54123150U2 | **4.690,35** |
| THGT/4-1250-3/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 35,1 | 103.800 | G64123185U0 | **8.010,09** | G64123185U2 | **8.503,72** | G54123185U0 | **5.451,37** | G54123185U2 | **5.887,48** |
| THGT/4-1250-3/-22 | 1250 | 22 | - | 40,5 | 113.600 | G64123220U0 | **9.243,06** | G64123220U2 | **9.751,65** | G54123220U0 | **5.781,90** | G54123220U2 | **6.244,45** |
| THGT/4-1250-3/-30 | 1250 | 30 | - | 56,2 | 125.760 | G64123300U0 | **11.782,45** | G64123300U2 | **12.306,03** | G54123300U0 | **6.963,76** | G54123300U2 | **7.520,86** |
| THGT/4-1250-6/-15 | 1250 | 15 | - | 28,7 | 77.850 | G64126150U0 | **6.827,41** | G64126150U2 | **7.306,11** | G54126150U0 | **4.369,72** | G54126150U2 | **4.719,29** |
| THGT/4-1250-6/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 35,1 | 94.330 | G64126185U0 | **8.139,04** | G64126185U2 | **8.632,63** | G54126185U0 | **5.590,43** | G54126185U2 | **6.037,66** |
| THGT/4-1250-6/-22 | 1250 | 22 | - | 40,5 | 104.270 | G64126220U0 | **9.372,04** | G64126220U2 | **9.880,60** | G54126220U0 | **5.920,95** | G54126220U2 | **6.394,63** |
| THGT/4-1250-6/-30 | 1250 | 30 | - | 56,2 | 117.690 | G64126300U0 | **11.911,44** | G64126300U2 | **12.434,98** | G54126300U0 | **7.102,82** | G54126300U2 | **7.671,02** |
| THGT/4-1250-6/-37 | 1250 | 37 | - | 66,6 | 128.170 | G64126370U0 | **13.802,74** | G64126370U2 | **14.341,26** | G54126370U0 | **8.489,15** | G54126370U2 | **9.055,95** |
| THGT/4-1250-6/-45 | 1250 | 45 | - | 80,7 | 141.650 | G64126450U0 | **15.171,49** | G64126450U2 | **15.710,00** | G54126450U0 | **9.520,75** | G54126450U2 | **10.087,55** |
| THGT/4-1250-9/-15 | 1250 | 15 | - | 28,7 | 63.810 | G64129150U0 | **7.013,57** | G64129150U2 | **7.504,50** | G54129150U0 | **4.508,91** | G54129150U2 | **4.869,62** |
| THGT/4-1250-9/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 35,1 | 80.890 | G64129185U0 | **8.335,36** | G64129185U2 | **8.835,50** | G54129185U0 | **5.729,62** | G54129185U2 | **6.187,98** |
| THGT/4-1250-9/-22 | 1250 | 22 | - | 40,5 | 87.670 | G64129220U0 | **9.630,92** | G64129220U2 | **10.112,48** | G54129220U0 | **6.060,13** | G54129220U2 | **6.544,96** |
| THGT/4-1250-9/-30 | 1250 | 30 | - | 56,2 | 112.950 | G64129300U0 | **12.128,72** | G64129300U2 | **12.613,86** | G54129300U0 | **7.242,01** | G54129300U2 | **7.821,37** |
| THGT/4-1250-9/-37 | 1250 | 37 | - | 66,6 | 121.630 | G64129370U0 | **14.024,00** | G64129370U2 | **14.584,96** | G54129370U0 | **8.628,33** | G54129370U2 | **9.195,13** |
| THGT/4-1250-9/-45 | 1250 | 45 | - | 80,7 | 129.280 | G64129450U0 | **15.392,76** | G64129450U2 | **15.953,70** | G54129450U0 | **9.659,95** | G54129450U2 | **10.226,75** |
| THGT/4-1250-12/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 35,1 | 67.270 | G641212185U03 | **8.652,04** | G641212185U23 | **9.152,18** | G541212185U03 | **6.046,30** | G541212185U23 | **6.504,66** |
| THGT/4-1250-12/-22 | 1250 | 22 | - | 41 | 75.620 | G641212220U03 | **9.947,60** | G641212220U23 | **10.429,16** | G541212220U03 | **6.376,81** | G541212220U23 | **6.861,64** |
| THGT/4-1250-12/-30 | 1250 | 30 | - | 57,1 | 91.920 | G641212300U03 | **12.445,40** | G641212300U23 | **12.930,54** | G541212300U03 | **7.558,69** | G541212300U23 | **8.138,05** |
| THGT/4-1250-12/-37 | 1250 | 37 | - | 66,8 | 100.650 | G641212370U03 | **14.340,68** | G641212370U23 | **14.901,64** | G541212370U03 | **8.945,01** | G541212370U23 | **9.635,29** |
| THGT/4-1250-12/-45 | 1250 | 45 | - | 80,9 | 113.890 | G641212450U03 | **15.709,44** | G641212450U23 | **16.270,38** | G541212450U03 | **9.976,63** | G541212450U23 | **10.749,43** |
| THGT/4-1250-12/-55 | 1250 | 55 | - | 98,6 | 139.590 | G641212550U03 | **19.732,22** | G641212550U23 | **20.293,18** | G541212550U03 | **13.734,74** | G541212550U23 | **14.294,99** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/4-1409-3/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,1 | 101.640 | G6414903185U33 | **9.706,25** | G6414903185U23 | **10.752,15** | G5414903185U33 | **7.629,30** | G5414903185U23 | **8.675,22** |
| THGT/4-1409-3/-22 | 1409 | 22 | - | 41 | 108.740 | G6414903220U33 | **10.939,25** | G6414903220U23 | **11.985,16** | G5414903220U33 | **7.937,03** | G5414903220U23 | **8.982,96** |
| THGT/4-1409-3/-30 | 1409 | 30 | - | 57,1 | 132.100 | G6414903300U33 | **13.478,65** | G6414903300U23 | **14.524,56** | G5414903300U33 | **8.916,30** | G5414903300U23 | **9.962,21** |
| THGT/4-1409-3/-37 | 1409 | 37 | - | 66,8 | 139.530 | G6414903370U33 | **15.373,94** | G6414903370U23 | **16.419,84** | G5414903370U33 | **10.062,98** | G5414903370U23 | **11.108,91** |
| THGT/4-1409-3/-45 | 1409 | 45 | - | 80,9 | 153.720 | G6414903450U33 | **16.742,69** | G6414903450U23 | **17.788,60** | G5414903450U33 | **11.007,93** | G5414903450U23 | **12.053,84** |
| THGT/4-1409-3/-55 | 1409 | 55 | - | 98,6 | 166.430 | G6414903550U33 | **20.765,46** | G6414903550U23 | **21.811,37** | G5414903550U33 | **14.301,60** | G5414903550U23 | **15.347,52** |
| THGT/4-1409-3/-75 | 1409 | 75 | - | 134 | 181.100 | G6414903750U33 | **25.690,98** | G6414903750U23 | **26.736,89** | G5414903750U33 | **18.687,23** | G5414903750U23 | **19.733,16** |
| THGT/4-1409-6/-30 | 1409 | 30 | - | 57,1 | 103.050 | G6414906300U33 | **13.707,45** | G6414906300U23 | **14.753,36** | G5414906300U33 | **9.298,33** | G5414906300U23 | **10.344,25** |
| THGT/4-1409-6/-37 | 1409 | 37 | - | 66,8 | 113.500 | G6414906370U33 | **15.602,74** | G6414906370U23 | **16.648,64** | G5414906370U33 | **10.445,01** | G5414906370U23 | **11.490,93** |
| THGT/4-1409-6/-45 | 1409 | 45 | - | 80,9 | 133.830 | G6414906450U33 | **16.971,49** | G6414906450U23 | **18.017,40** | G5414906450U33 | **11.389,96** | G5414906450U23 | **12.435,87** |
| THGT/4-1409-6/-55 | 1409 | 55 | - | 98,6 | 153.370 | G6414906550U33 | **20.994,26** | G6414906550U23 | **22.040,17** | G5414906550U33 | **14.683,62** | G5414906550U23 | **15.729,55** |
| THGT/4-1409-6/-75 | 1409 | 75 | - | 134 | 172.130 | G6414906750U33 | **25.919,78** | G6414906750U23 | **26.965,69** | G5414906750U33 | **19.069,26** | G5414906750U23 | **20.115,18** |
| THGT/4-1409-6/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 190.070 | G6414906900U33 | **26.563,02** | G6414906900U23 | **27.608,93** | G5414906900U33 | **19.617,71** | G5414906900U23 | **20.663,62** |
| THGT/4-1409-6/-110 | 1409 | 110 | - | 193 | 207.190 | G6414906111U33 | **29.528,87** | G6414906111U23 | **30.574,77** | G5414906111U33 | **21.447,14** | G5414906111U23 | **22.493,06** |
| THGT/4-1409-6/-132 | 1409 | 132 | - | 231 | 216.080 | G6414906133U33 | **33.226,08** | G6414906133U23 | **34.271,98** | G5414906133U33 | **24.473,57** | G5414906133U23 | **25.519,48** |
| THGT/4-1409-9/-45 | 1409 | 45 | - | 80,9 | 123.400 | G6414909450U33 | **17.200,29** | G6414909450U23 | **18.246,20** | G5414909450U33 | **11.775,34** | G5414909450U23 | **12.821,26** |
| THGT/4-1409-9/-55 | 1409 | 55 | - | 98,6 | 134.160 | G6414909550U33 | **21.223,07** | G6414909550U23 | **22.268,98** | G5414909550U33 | **15.069,01** | G5414909550U23 | **16.114,92** |
| THGT/4-1409-9/-75 | 1409 | 75 | - | 134 | 165.710 | G6414909750U33 | **26.148,60** | G6414909750U23 | **27.194,50** | G5414909750U33 | **19.454,65** | G5414909750U23 | **20.500,55** |
| THGT/4-1409-9/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 175.910 | G6414909900U33 | **26.791,85** | G6414909900U23 | **27.837,75** | G5414909900U33 | **20.003,08** | G5414909900U23 | **21.049,00** |
| THGT/4-1409-9/-110 | 1409 | 110 | - | 193 | 195.860 | G6414909111U33 | **29.757,68** | G6414909111U23 | **30.803,58** | G5414909111U33 | **21.832,52** | G5414909111U23 | **22.878,44** |
| THGT/4-1409-9/-132 | 1409 | 132 | - | 231 | 215.050 | G6414909133U33 | **33.454,89** | G6414909133U23 | **34.500,79** | G5414909133U33 | **24.858,94** | G5414909133U23 | **25.904,86** |
| THGT/4-1409-9/-160 | 1409 | 160 | - | 280 | 234.410 | G6414909161U33 | **36.181,26** | G6414909161U23 | **37.227,16** | G5414909161U33 | **27.079,02** | G5414909161U23 | **28.124,94** |
| THGT/4-1409-12/-55 | 1409 | 55 | - | 98,6 | 125.500 | G64149012550U33 | **21.451,87** | G64149012550U23 | **22.497,78** | G54149012550U33 | **15.454,39** | G54149012550U23 | **16.500,31** |
| THGT/4-1409-12/-75 | 1409 | 75 | - | 134 | 146.370 | G64149012750U33 | **26.377,40** | G64149012750U23 | **27.423,30** | G54149012750U33 | **19.840,03** | G54149012750U23 | **20.885,94** |
| THGT/4-1409-12/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 168.690 | G64149012900U33 | **27.020,65** | G64149012900U23 | **28.066,55** | G54149012900U33 | **20.388,46** | G54149012900U23 | **21.434,38** |
| THGT/4-1409-12/-110 | 1409 | 110 | - | 193 | 190.470 | G64149012111U33 | **29.986,49** | G64149012111U23 | **31.032,39** | G54149012111U33 | **22.217,89** | G54149012111U23 | **23.263,82** |
| THGT/4-1409-12/-132 | 1409 | 132 | - | 231 | 201.110 | G64149012133U33 | **33.683,69** | G64149012133U23 | **34.729,59** | G54149012133U33 | **25.244,33** | G54149012133U23 | **26.290,23** |
| THGT/4-1409-12/-160 | 1409 | 160 | - | 280 | 223.910 | G64149012161U33 | **36.410,07** | G64149012161U23 | **37.455,97** | G54149012161U33 | **27.464,40** | G54149012161U23 | **28.510,31** |
| THGT/4-1609-3/-37 | 1609 | 37 | - | 66,8 | 176.950 | G6416903370U33 | **15.893,94** | G6416903370U23 | **17.073,96** | G5416903370U33 | **10.408,15** | G5416903370U23 | **11.588,18** |
| THGT/4-1609-3/-45 | 1609 | 45 | - | 80,9 | 187.700 | G6416903450U33 | **17.262,69** | G6416903450U23 | **18.442,72** | G5416903450U33 | **11.353,10** | G5416903450U23 | **12.533,11** |
| THGT/4-1609-3/-55 | 1609 | 55 | - | 98,6 | 208.740 | G6416903550U33 | **21.285,46** | G6416903550U23 | **22.465,49** | G5416903550U33 | **14.646,77** | G5416903550U23 | **15.826,79** |
| THGT/4-1609-3/-75 | 1609 | 75 | - | 134 | 228.110 | G6416903750U33 | **26.210,98** | G6416903750U23 | **27.391,01** | G5416903750U33 | **19.032,41** | G5416903750U23 | **20.212,43** |
| THGT/4-1609-3/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 244.800 | G6416903900U33 | **26.854,24** | G6416903900U23 | **28.034,26** | G5416903900U33 | **19.580,84** | G5416903900U23 | **20.760,88** |
| THGT/4-1609-3/-110 | 1609 | 110 | - | 193 | 263.540 | G6416903111U33 | **29.820,07** | G6416903111U23 | **31.000,09** | G5416903111U33 | **21.410,28** | G5416903111U23 | **22.590,31** |
| THGT/4-1609-3/-132 | 1609 | 132 | - | 231 | 273.110 | G6416903133U33 | **33.517,28** | G6416903133U23 | **34.697,30** | G5416903133U33 | **24.436,70** | G5416903133U23 | **25.616,73** |
| THGT/4-1609-6/-55 | 1609 | 55 | - | 98,6 | 175.780 | G6416906550U33 | **21.514,26** | G6416906550U23 | **22.694,29** | G5416906550U33 | **15.028,80** | G5416906550U23 | **16.208,83** |
| THGT/4-1609-6/-75 | 1609 | 75 | - | 134 | 204.650 | G6416906750U33 | **26.439,78** | G6416906750U23 | **27.619,81** | G5416906750U33 | **19.414,43** | G5416906750U23 | **20.594,45** |
| THGT/4-1609-6/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 232.560 | G6416906900U33 | **27.083,02** | G6416906900U23 | **28.263,05** | G5416906900U33 | **19.962,87** | G5416906900U23 | **21.142,90** |
| THGT/4-1609-6/-110 | 1609 | 110 | - | 193 | 246.190 | G6416906111U33 | **30.048,87** | G6416906111U23 | **31.228,89** | G5416906111U33 | **21.792,32** | G5416906111U23 | **22.972,34** |
| THGT/4-1609-6/-132 | 1609 | 132 | - | 231 | 271.430 | G6416906133U33 | **33.746,08** | G6416906133U23 | **34.926,10** | G5416906133U33 | **24.818,73** | G5416906133U23 | **25.998,76** |
| THGT/4-1609-6/-160 | 1609 | 160 | - | 280 | 295.690 | G6416906161U33 | **36.472,44** | G6416906161U23 | **37.652,46** | G5416906161U33 | **27.038,80** | G5416906161U23 | **28.218,84** |
| THGT/4-1609-9/-75 | 1609 | 75 | - | 134 | 173.870 | G6416909750U33 | **26.668,60** | G6416909750U23 | **27.848,62** | G5416909750U33 | **19.799,80** | G5416909750U23 | **20.979,83** |
| THGT/4-1609-9/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 206.450 | G6416909900U33 | **27.311,85** | G6416909900U23 | **28.491,87** | G5416909900U33 | **20.348,26** | G5416909900U23 | **21.528,28** |
| THGT/4-1609-9/-110 | 1609 | 110 | - | 193 | 222.290 | G6416909111U33 | **30.277,68** | G6416909111U23 | **31.457,70** | G5416909111U33 | **22.177,69** | G5416909111U23 | **23.357,71** |
| THGT/4-1609-9/-132 | 1609 | 132 | - | 231 | 253.090 | G6416909133U33 | **33.974,89** | G6416909133U23 | **35.154,91** | G5416909133U33 | **25.204,11** | G5416909133U23 | **26.384,13** |
| THGT/4-1609-9/-160 | 1609 | 160 | - | 280 | 283.010 | G6416909161U33 | **36.701,26** | G6416909161U23 | **37.881,28** | G5416909161U33 | **27.424,19** | G5416909161U23 | **28.604,21** |
| THGT/4-1609-12/-75 | 1609 | 75 | - | 134 | 162.440 | G64169012750U33 | **26.897,40** | G64169012750U23 | **28.077,42** | G54169012750U33 | **20.185,18** | G54169012750U23 | **21.365,21** |
| THGT/4-1609-12/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 179.260 | G64169012900U33 | **27.540,65** | G64169012900U23 | **28.720,67** | G54169012900U33 | **20.733,63** | G54169012900U23 | **21.913,65** |
| THGT/4-1609-12/-110 | 1609 | 110 | - | 193 | 196.400 | G64169012111U33 | **30.506,49** | G64169012111U23 | **31.686,51** | G54169012111U33 | **22.563,06** | G54169012111U23 | **23.743,10** |
| THGT/4-1609-12/-132 | 1609 | 132 | - | 231 | 230.100 | G64169012133U33 | **34.203,69** | G64169012133U23 | **35.383,71** | G54169012133U33 | **25.589,48** | G54169012133U23 | **26.769,51** |
| THGT/4-1609-12/-160 | 1609 | 160 | - | 280 | 263.030 | G64169012161U33 | **36.930,07** | G64169012161U23 | **38.110,09** | G54169012161U33 | **27.809,56** | G54169012161U23 | **28.989,59** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/6-560-6/-0,55 | 560 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 9.100 | G66566005U0 | **2.012,84** | G66566005U2 | **2.113,49** | G56566005U0 | **952,74** | G56566005U2 | **1.028,97** |
| THGT/6-630-6/-0,55 | 630 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 12.650 | G66636005U0 | **2.065,75** | G66636005U2 | **2.185,42** | G56636005U0 | **1.042,37** | G56636005U2 | **1.125,76** |
| THGT/6-630-6/-0,75 | 630 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 13.760 | G66636007U03 | **2.375,78** | G66636007U23 | **2.495,46** | G56636007U03 | **1.283,66** | G56636007U23 | **1.386,36** |
| THGT/6-630-6/-1,1 | 630 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 14.980 | G66636011U03 | **2.476,84** | G66636011U23 | **2.596,50** | G56636011U03 | **1.309,79** | G56636011U23 | **1.414,57** |
| THGT/6-710-3/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 15.120 | — | — | — | — | G56713005U0 | **1.132,49** | G56713005U2 | **1.242,81** |
| THGT/6-710-3/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.190 | — | — | — | — | G56713007U03 | **1.378,92** | G56713007U23 | **1.489,24** |
| THGT/6-710-5/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.610 | G66715005U0 | **2.317,65** | G66715005U2 | **2.467,24** | — | — | — | — |
| THGT/6-710-5/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 15.470 | G66715007U03 | **2.640,81** | G66715007U23 | **2.790,39** | — | — | — | — |
| THGT/6-710-5/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 17.950 | G66715011U03 | **2.729,56** | G66715011U23 | **2.909,08** | — | — | — | — |
| THGT/6-710-6/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.120 | — | — | — | — | G56716005U0 | **1.196,04** | G56716005U2 | **1.291,73** |
| THGT/6-710-6/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.090 | — | — | — | — | G56716007U03 | **1.438,74** | G56716007U23 | **1.553,84** |
| THGT/6-710-6/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.490 | — | — | — | — | G56716011U03 | **1.497,05** | G56716011U23 | **1.616,84** |
| THGT/6-710-7/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 12.960 | G66717005U0 | **2.351,42** | G66717005U2 | **2.504,27** | — | — | — | — |
| THGT/6-710-7/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 14.240 | G66717007U03 | **2.674,58** | G66717007U23 | **2.848,42** | — | — | — | — |
| THGT/6-710-7/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 18.130 | G66717011U03 | **2.763,34** | G66717011U23 | **2.942,95** | — | — | — | — |
| THGT/6-800-3/-0,75 | 800 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 19.740 | G66803007U03 | **2.649,14** | G66803007U23 | **2.801,40** | G56803007U03 | **1.451,51** | G56803007U23 | **1.664,71** |
| THGT/6-800-3/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 21.240 | G66803011U03 | **2.741,77** | G66803011U23 | **2.921,81** | G56803011U03 | **1.477,62** | G56803011U23 | **1.690,82** |
| THGT/6-800-3/-1,5 | 800 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 23.190 | G66803015U03 | **3.155,14** | G66803015U23 | **3.334,66** | G56803015U03 | **1.525,22** | G56803015U23 | **1.738,42** |
| THGT/6-800-6/-0,75 | 800 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.180 | G66806007U03 | **2.690,15** | G66806007U23 | **2.842,37** | G56806007U03 | **1.574,97** | G56806007U23 | **1.788,17** |
| THGT/6-800-6/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.940 | G66806011U03 | **2.764,41** | G66806011U23 | **2.944,46** | G56806011U03 | **1.575,84** | G56806011U23 | **1.789,04** |
| THGT/6-800-6/-1,5 | 800 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 22.280 | G66806015U03 | **3.214,94** | G66806015U23 | **3.394,45** | G56806015U03 | **1.641,42** | G56806015U23 | **1.854,62** |
| THGT/6-800-6/-2,2 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.940 | G66806022U03 | **3.583,86** | G66806022U23 | **3.778,35** | G56806022U03 | **1.794,35** | G56806022U23 | **2.007,55** |
| THGT/6-800-9/-0,75 | 800 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 14.040 | G66809007U03 | **2.886,41** | G66809007U23 | **3.038,62** | G56809007U03 | **1.698,59** | G56809007U23 | **1.911,79** |
| THGT/6-800-9/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 17.160 | G66809011U03 | **3.054,10** | G66809011U23 | **3.234,14** | G56809011U03 | **1.724,70** | G56809011U23 | **1.937,90** |
| THGT/6-800-9/-1,5 | 800 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 19.190 | G66809015U03 | **3.441,28** | G66809015U23 | **3.620,79** | G56809015U03 | **1.757,78** | G56809015U23 | **1.970,98** |
| THGT/6-800-9/-2,2 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 23.610 | G66809022U03 | **3.790,98** | G66809022U23 | **3.985,47** | G56809022U03 | **1.910,70** | G56809022U23 | **2.123,90** |
| THGT/6-800-9/-3 | 800 | 3 | 12,7 | 7,3 | 26.270 | G66809030U03 | **4.390,93** | G66809030U23 | **4.585,41** | G56809030U03 | **2.197,83** | G56809030U23 | **2.411,03** |
| THGT/6-900-3/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,4 | 3,7 | 28.200 | G66903015U03 | **3.327,57** | G66903015U23 | **3.596,81** | G56903015U03 | **2.042,11** | G56903015U23 | **2.205,48** |
| THGT/6-900-3/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.930 | G66903022U03 | **3.556,82** | G66903022U23 | **3.826,08** | G56903022U03 | **2.152,47** | G56903022U23 | **2.324,67** |
| THGT/6-900-6/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 22.120 | G66906015U03 | **3.434,49** | G66906015U23 | **3.703,78** | G56906015U03 | **2.161,85** | G56906015U23 | **2.334,81** |
| THGT/6-900-6/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 26.070 | G66906022U03 | **3.677,58** | G66906022U23 | **3.946,84** | G56906022U03 | **2.272,21** | G56906022U23 | **2.453,99** |
| THGT/6-900-6/-3 | 900 | 3 | 12,7 | 7,3 | 35.130 | G66906030U03 | **4.354,98** | G66906030U23 | **4.654,15** | G56906030U03 | **2.563,01** | G56906030U23 | **2.768,05** |
| THGT/6-900-9/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 21.920 | G66909015U03 | **3.561,27** | G66909015U23 | **3.830,51** | G56909015U03 | **2.284,96** | G56909015U23 | **2.467,75** |
| THGT/6-900-9/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 28.270 | G66909022U03 | **3.806,74** | G66909022U23 | **4.076,01** | G56909022U03 | **2.392,09** | G56909022U23 | **2.583,46** |
| THGT/6-900-9/-3 | 900 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.550 | G66909030U03 | **4.484,13** | G66909030U23 | **4.783,28** | G56909030U03 | **2.688,25** | G56909030U23 | **2.903,31** |
| THGT/6-900-9/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 12,8 | 36.820 | G66909055U03 | **5.748,38** | G66909055U23 | **6.093,27** | G56909055U03 | **3.061,10** | G56909055U23 | **3.305,98** |
| THGT/6-1000-3/-1,5 | 1000 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 31.780 | G66103015U03 | **3.393,97** | G66103015U23 | **3.723,02** | G56103015U03 | **2.122,43** | G56103015U23 | **2.292,22** |
| THGT/6-1000-3/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 36.570 | G66103022U03 | **3.726,18** | G66103022U23 | **4.055,25** | G56103022U03 | **2.239,70** | G56103022U23 | **2.418,86** |
| THGT/6-1000-3/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 42.040 | G66103030U03 | **4.347,55** | G66103030U23 | **4.676,64** | G56103030U03 | **2.395,09** | G56103030U23 | **2.586,70** |
| THGT/6-1000-3/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 43.480 | G66103040U03 | **5.022,80** | G66103040U23 | **5.351,91** | G56103040U03 | **2.527,94** | G56103040U23 | **2.730,19** |
| THGT/6-1000-6/-1,5 | 1000 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 26.310 | G66106015U03 | **3.522,86** | G66106015U23 | **3.851,96** | G56106015U03 | **2.253,24** | G56106015U23 | **2.433,49** |
| THGT/6-1000-6/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.860 | G66106022U03 | **3.855,10** | G66106022U23 | **4.184,20** | G56106022U03 | **2.370,48** | G56106022U23 | **2.560,13** |
| THGT/6-1000-6/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 37.420 | G66106030U03 | **4.476,48** | G66106030U23 | **4.805,56** | G56106030U03 | **2.586,84** | G56106030U23 | **2.793,78** |
| THGT/6-1000-6/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 41.750 | G66106040U03 | **5.187,35** | G66106040U23 | **5.516,44** | G56106040U03 | **2.725,60** | G56106040U23 | **2.943,65** |
| THGT/6-1000-6/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 12,8 | 51.620 | G66106055U03 | **5.734,20** | G66106055U23 | **6.078,23** | G56106055U03 | **2.972,16** | G56106055U23 | **3.209,94** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/6-1000-9/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.770 | G66109022U03 | **3.985,31** | G66109022U23 | **4.314,46** | G56109022U03 | **2.501,67** | G56109022U23 | **2.701,81** |
| THGT/6-1000-9/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 34.920 | G66109030U03 | **4.606,66** | G66109030U23 | **4.935,78** | G56109030U03 | **2.517,37** | G56109030U23 | **2.718,77** |
| THGT/6-1000-9/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 37.810 | G66109040U03 | **5.317,46** | G66109040U23 | **5.646,56** | G56109040U03 | **2.849,08** | G56109040U23 | **3.077,00** |
| THGT/6-1000-9/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 12,8 | 47.950 | G66109055U03 | **6.048,07** | G66109055U23 | **6.410,96** | G56109055U03 | **3.105,96** | G56109055U23 | **3.354,45** |
| THGT/6-1000-9/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 15,0 | 54.100 | G66109075U0 | **6.554,42** | G66109075U2 | **6.898,49** | G56109075U0 | **3.716,74** | G56109075U2 | **4.014,09** |
| THGT/6-1250-3/-2,2 | 1250 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 37.200 | G66123022U03 | **4.031,18** | G66123022U23 | **4.479,94** | G56123022U03 | **2.605,23** | G56123022U23 | **2.813,65** |
| THGT/6-1250-3/-3 | 1250 | 3 | 12,7 | 7,3 | 49.380 | G66123030U03 | **4.621,48** | G66123030U23 | **5.070,23** | G56123030U03 | **2.910,33** | G56123030U23 | **3.143,14** |
| THGT/6-1250-3/-4 | 1250 | 4 | - | 9,5 | 58.740 | G66123040U03 | **5.296,75** | G66123040U23 | **5.775,42** | G56123040U03 | **3.051,48** | G56123040U23 | **3.295,60** |
| THGT/6-1250-3/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 68.620 | G66123055U03 | **5.877,25** | G66123055U23 | **6.288,65** | G56123055U03 | **3.313,50** | G56123055U23 | **3.578,59** |
| THGT/6-1250-3/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 15,0 | 77.860 | G66123075U0 | **6.383,96** | G66123075U2 | **6.862,63** | G56123075U0 | **3.955,57** | G56123075U2 | **4.272,02** |
| THGT/6-1250-3/-11 | 1250 | 11 | - | 22,0 | 80.980 | G66123110U0 | **7.492,88** | G66123110U2 | **8.001,48** | G56123110U0 | **4.643,15** | G56123110U2 | **5.014,61** |
| THGT/6-1250-6/-4 | 1250 | 4 | - | 9,5 | 46.060 | G66126040U03 | **5.425,76** | G66126040U23 | **5.904,43** | G56126040U03 | **3.197,56** | G56126040U23 | **3.453,36** |
| THGT/6-1250-6/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 63.000 | G66126055U03 | **6.085,67** | G66126055U23 | **6.511,65** | G56126055U03 | **3.452,55** | G56126055U23 | **3.728,76** |
| THGT/6-1250-6/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 15,0 | 73.400 | G66126075U0 | **6.512,97** | G66126075U2 | **6.991,64** | G56126075U0 | **4.101,51** | G56126075U2 | **4.429,61** |
| THGT/6-1250-6/-11 | 1250 | 11 | - | 22,0 | 86.950 | G66126110U0 | **7.679,95** | G66126110U2 | **8.188,55** | G56126110U0 | **4.790,86** | G56126110U2 | **5.174,12** |
| THGT/6-1250-6/-15 | 1250 | 15 | - | 27,9 | 97.590 | G66126150U0 | **10.340,74** | G66126150U2 | **10.864,31** | G56126150U0 | **5.558,66** | G56126150U2 | **6.003,35** |
| THGT/6-1250-9/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 52.230 | G66129055U03 | **6.216,71** | G66129055U23 | **6.651,89** | G56129055U03 | **3.598,65** | G56129055U23 | **3.886,54** |
| THGT/6-1250-9/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 15,0 | 62.880 | G66129075U0 | **6.643,19** | G66129075U2 | **7.121,85** | G56129075U0 | **4.240,70** | G56129075U2 | **4.579,96** |
| THGT/6-1250-9/-11 | 1250 | 11 | - | 22,0 | 82.550 | G66129110U0 | **8.056,19** | G66129110U2 | **8.564,81** | G56129110U0 | **4.930,06** | G56129110U2 | **5.324,46** |
| THGT/6-1250-9/-15 | 1250 | 15 | - | 27,9 | 92.590 | G66129150U0 | **10.716,99** | G66129150U2 | **11.240,56** | G56129150U0 | **5.697,86** | G56129150U2 | **6.153,68** |
| THGT/6-1250-9/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 35,7 | 101.820 | G66129185U0 | **11.564,21** | G66129185U2 | **12.087,75** | G56129185U0 | **7.105,01** | G56129185U2 | **7.673,41** |
| THGT/6-1250-9/-22 | 1250 | 22 | - | 42,3 | 106.160 | G66129220U0 | **12.410,63** | G66129220U2 | **12.934,16** | G56129220U0 | **7.409,49** | G56129220U2 | **8.002,26** |
| THGT/6-1409-3/-7,5 | 1409 | 7,5 | - | 14,8 | 82.740 | G6614903075U33 | **8.080,14** | G6614903075U23 | **9.126,05** | G5614903075U33 | **6.248,32** | G5614903075U23 | **7.294,23** |
| THGT/6-1409-3/-11 | 1409 | 11 | - | 21,9 | 97.510 | G6614903110U33 | **9.189,07** | G6614903110U23 | **10.234,97** | G5614903110U33 | **6.887,11** | G5614903110U23 | **7.933,02** |
| THGT/6-1409-3/-15 | 1409 | 15 | - | 28,2 | 106.400 | G6614903150U33 | **11.849,85** | G6614903150U23 | **12.895,76** | G5614903150U33 | **7.600,86** | G5614903150U23 | **8.646,77** |
| THGT/6-1409-3/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,9 | 116.100 | G6614903185U33 | **12.697,07** | G6614903185U23 | **13.742,98** | G5614903185U33 | **8.787,90** | G5614903185U23 | **9.833,80** |
| THGT/6-1409-6/-11 | 1409 | 11 | - | 21,9 | 82.230 | G6614906110U33 | **9.479,94** | G6614906110U23 | **10.525,85** | G5614906110U33 | **7.269,12** | G5614906110U23 | **8.315,05** |
| THGT/6-1409-6/-15 | 1409 | 15 | - | 28,2 | 95.480 | G6614906150U33 | **12.140,73** | G6614906150U23 | **13.186,64** | G5614906150U33 | **7.982,88** | G5614906150U23 | **9.028,80** |
| THGT/6-1409-6/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,9 | 108.200 | G6614906185U33 | **13.080,86** | G6614906185U23 | **14.126,77** | G5614906185U33 | **9.169,91** | G5614906185U23 | **10.215,84** |
| THGT/6-1409-6/-22 | 1409 | 22 | - | 42,4 | 114.370 | G6614906220U33 | **13.927,28** | G6614906220U23 | **14.973,19** | G5614906220U33 | **9.452,01** | G5614906220U23 | **10.497,92** |
| THGT/6-1409-6/-30 | 1409 | 30 | - | 55,4 | 132.050 | G6614906300U33 | **16.199,54** | G6614906300U23 | **17.245,45** | G5614906300U33 | **11.618,00** | G5614906300U23 | **12.663,91** |
| THGT/6-1409-6/-37 | 1409 | 37 | - | 67,2 | 144.020 | G6614906370U33 | **18.450,48** | G6614906370U23 | **19.496,39** | G5614906370U33 | **13.225,36** | G5614906370U23 | **14.271,28** |
| THGT/6-1409-9/-15 | 1409 | 15 | - | 28,2 | 89.140 | G6614909150U33 | **12.524,52** | G6614909150U23 | **13.570,43** | G5614909150U33 | **8.368,26** | G5614909150U23 | **9.414,17** |
| THGT/6-1409-9/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,9 | 96.210 | G6614909185U33 | **13.371,74** | G6614909185U23 | **14.417,64** | G5614909185U33 | **9.555,29** | G5614909185U23 | **10.601,21** |
| THGT/6-1409-9/-22 | 1409 | 22 | - | 42,4 | 110.100 | G6614909220U33 | **14.218,16** | G6614909220U23 | **15.264,07** | G5614909220U33 | **9.837,39** | G5614909220U23 | **10.883,30** |
| THGT/6-1409-9/-30 | 1409 | 30 | - | 55,4 | 130.130 | G6614909300U33 | **16.490,42** | G6614909300U23 | **17.536,32** | G5614909300U33 | **12.003,38** | G5614909300U23 | **13.049,30** |
| THGT/6-1409-9/-37 | 1409 | 37 | - | 67,2 | 142.884 | G6614909370U33 | **18.741,36** | G6614909370U23 | **19.787,27** | G5614909370U33 | **13.610,74** | G5614909370U23 | **14.656,66** |
| THGT/6-1409-9/-45 | 1409 | 45 | - | 84,4 | 156.230 | G6614909450U33 | **24.957,77** | G6614909450U23 | **26.003,68** | G5614909450U33 | **17.960,64** | G5614909450U23 | **19.006,56** |
| THGT/6-1409-12/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,9 | 90.560 | G66149012185U33 | **13.662,62** | G66149012185U23 | **14.708,52** | G56149012185U33 | **9.940,67** | G56149012185U23 | **10.986,58** |
| THGT/6-1409-12/-22 | 1409 | 22 | - | 42,4 | 97.560 | G66149012220U33 | **14.509,04** | G66149012220U23 | **15.554,95** | G56149012220U33 | **10.222,76** | G56149012220U23 | **11.268,68** |
| THGT/6-1409-12/-30 | 1409 | 30 | - | 55,4 | 119.380 | G66149012300U33 | **16.781,29** | G66149012300U23 | **17.827,20** | G56149012300U33 | **12.388,75** | G56149012300U23 | **13.434,68** |
| THGT/6-1409-12/-37 | 1409 | 37 | - | 67,2 | 133.620 | G66149012370U33 | **19.032,24** | G66149012370U23 | **20.078,15** | G56149012370U33 | **13.996,11** | G56149012370U23 | **15.042,04** |
| THGT/6-1409-12/-45 | 1409 | 45 | - | 84,4 | 145.000 | G66149012450U33 | **25.248,65** | G66149012450U23 | **26.294,56** | G56149012450U33 | **18.346,03** | G56149012450U23 | **19.391,94** |
| THGT/6-1409-12/-55 | 1409 | 55 | - | 103 | 156.430 | G66149012550U33 | **29.447,93** | G66149012550U23 | **30.493,84** | G56149012550U33 | **22.545,31** | G56149012550U23 | **23.591,21** |
| THGT/6-1609-3/-11 | 1409 | 11 | - | 21,9 | 117.560 | G6616903110U33 | **9.709,07** | G6616903110U23 | **10.889,09** | G5616903110U33 | **7.407,11** | G5616903110U23 | **8.587,13** |
| THGT/6-1609-3/-15 | 1409 | 15 | - | 28,2 | 131.740 | G6616903150U33 | **12.369,85** | G6616903150U23 | **13.549,88** | G5616903150U33 | **8.120,86** | G5616903150U23 | **9.300,89** |
| THGT/6-1609-3/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 35,9 | 145.590 | G6616903185U33 | **13.217,07** | G6616903185U23 | **14.397,09** | G5616903185U33 | **9.307,90** | G5616903185U23 | **10.487,92** |
| THGT/6-1609-3/-22 | 1409 | 22 | - | 42,4 | 151.560 | G6616903220U33 | **14.218,48** | G6616903220U23 | **15.398,51** | G5616903220U33 | **9.588,25** | G5616903220U23 | **10.768,27** |
| THGT/6-1609-3/-30 | 1409 | 30 | - | 55,4 | 169.180 | G6616903300U33 | **16.490,74** | G6616903300U23 | **17.670,76** | G5616903300U33 | **11.754,24** | G5616903300U23 | **12.934,26** |
| THGT/6-1609-3/-37 | 1409 | 37 | - | 67,2 | 182.020 | G6616903370U33 | **18.741,68** | G6616903370U23 | **19.921,71** | G5616903370U33 | **13.361,60** | G5616903370U23 | **14.541,62** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | | | | | |
| THGT/6-1609-6/-18,5 | 1609 | 18,5 | - | 35,9 | 126.470 | G6616906185U33 | **13.600,86** | G6616906185U23 | **14.780,89** | G5616906185U33 | **9.689,91** | G5616906185U23 | **10.869,93** |
| THGT/6-1609-6/-22 | 1609 | 22 | - | 42,4 | 135.980 | G6616906220U33 | **14.447,28** | G6616906220U23 | **15.627,31** | G5616906220U33 | **9.972,01** | G5616906220U23 | **11.152,03** |
| THGT/6-1609-6/-30 | 1609 | 30 | - | 55,4 | 163.570 | G6616906300U33 | **16.719,54** | G6616906300U23 | **17.899,56** | G5616906300U33 | **12.138,00** | G5616906300U23 | **13.318,02** |
| THGT/6-1609-6/-37 | 1609 | 37 | - | 67,2 | 180.340 | G6616906370U33 | **18.970,48** | G6616906370U23 | **20.150,51** | G5616906370U33 | **13.745,36** | G5616906370U23 | **14.925,38** |
| THGT/6-1609-6/-45 | 1609 | 45 | - | 84,4 | 185.500 | G6616906450U33 | **25.248,97** | G6616906450U23 | **26.429,00** | G5616906450U33 | **18.096,88** | G5616906450U23 | **19.276,91** |
| THGT/6-1609-6/-55 | 1609 | 55 | - | 103 | 210.840 | G6616906550U33 | **29.510,33** | G6616906550U23 | **30.690,36** | G5616906550U33 | **22.297,79** | G5616906550U23 | **23.477,81** |
| THGT/6-1609-6/-75 | 1609 | 75 | - | 139 | 217.840 | G6616906750U33 | **31.247,61** | G6616906750U23 | **32.427,64** | G5616906750U33 | **23.766,44** | G5616906750U23 | **24.946,47** |
| THGT/6-1609-9/-22 | 1609 | 22 | - | 42,4 | 115.530 | G6616909220U33 | **14.738,16** | G6616909220U23 | **15.918,19** | G5616909220U33 | **10.357,39** | G5616909220U23 | **11.537,42** |
| THGT/6-1609-9/-30 | 1609 | 30 | - | 55,4 | 147.690 | G6616909300U33 | **17.010,42** | G6616909300U23 | **18.190,44** | G5616909300U33 | **12.523,38** | G5616909300U23 | **13.703,40** |
| THGT/6-1609-9/-37 | 1609 | 37 | - | 67,2 | 168.160 | G6616909370U33 | **19.261,36** | G6616909370U23 | **20.441,39** | G5616909370U33 | **14.130,74** | G5616909370U23 | **15.310,77** |
| THGT/6-1609-9/-45 | 1609 | 45 | - | 84,4 | 178.170 | G6616909450U33 | **25.477,77** | G6616909450U23 | **26.657,80** | G5616909450U33 | **18.480,64** | G5616909450U23 | **19.660,67** |
| THGT/6-1609-9/-55 | 1609 | 55 | - | 103 | 197.680 | G6616909550U33 | **29.739,13** | G6616909550U23 | **30.919,16** | G5616909550U33 | **22.681,55** | G5616909550U23 | **23.861,57** |
| THGT/6-1609-9/-75 | 1609 | 75 | - | 139 | 233.402 | G6616909750U33 | **31.476,41** | G6616909750U23 | **32.656,44** | G5616909750U33 | **24.150,20** | G5616909750U23 | **25.330,23** |
| THGT/6-1609-12/-22 | 1609 | 22 | - | 42,4 | 108.610 | G66169012220U33 | **15.029,04** | G66169012220U23 | **16.209,07** | G56169012220U33 | **10.741,15** | G56169012220U23 | **11.921,18** |
| THGT/6-1609-12/-30 | 1609 | 30 | - | 55,4 | 130.490 | G66169012300U33 | **17.301,29** | G66169012300U23 | **18.481,32** | G56169012300U33 | **12.907,14** | G56169012300U23 | **14.087,16** |
| THGT/6-1609-12/-37 | 1609 | 37 | - | 67,2 | 152.890 | G66169012370U33 | **19.552,24** | G66169012370U23 | **20.732,26** | G56169012370U33 | **14.514,50** | G56169012370U23 | **15.694,53** |
| THGT/6-1609-12/-45 | 1609 | 45 | - | 84,4 | 163.890 | G66169012450U33 | **25.768,65** | G66169012450U23 | **26.948,68** | G56169012450U33 | **18.866,03** | G56169012450U23 | **20.046,05** |
| THGT/6-1609-12/-55 | 1609 | 55 | - | 103 | 185.430 | G66169012550U33 | **29.967,93** | G66169012550U23 | **31.147,96** | G56169012550U33 | **23.065,31** | G56169012550U23 | **24.245,33** |
| THGT/6-1609-12/-75 | 1609 | 75 | - | 139 | 216.250 | G66169012750U33 | **31.705,21** | G66169012750U23 | **32.885,24** | G56169012750U33 | **24.533,96** | G56169012750U23 | **25.713,99** |
| THGT/6-1609-12/-90 | 1609 | 90 | - | 165 | 229.000 | G66169012900U33 | **34.931,77** | G66169012900U23 | **36.111,80** | G56169012900U33 | **27.979,73** | G56169012900U23 | **29.159,76** |

## MODELOS THGT DE 2 VELOCIDADES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2/4 polos - 2950/1450 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/2/4-400-6/27 | 400 | 1,1 | 0,25 | 2,4 | 0,8 | — | — | 5150932000 | **1.705,11** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-400-6/32 | 400 | 1,5 | 0,37 | 3,5 | 1,3 | — | — | 5150932100 | **1.726,54** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-450-6/22 | 450 | 1,5 | 0,37 | 3,5 | 1,3 | — | — | 5150932200 | **1.749,17** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-450-6/27 | 450 | 2,2 | 0,5 | 4,6 | 1,5 | — | — | 5150932300 | **1.862,09** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-450-6/32 | 450 | 3,1 | 0,8 | 6,2 | 2,0 | — | — | 5150741300 | **2.234,96** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-500-6/17 | 500 | 1,5 | 0,37 | 3,5 | 1,3 | — | — | 5150932400 | **1.764,97** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-500-6/22 | 500 | 3,1 | 0,8 | 6,2 | 2,0 | — | — | 5150932500 | **2.233,04** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-500-6/27 | 500 | 4,4 | 1,1 | 8,6 | 2,8 | — | — | 5150967400 | **2.268,81** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-560-6/17 | 560 | 4,4 | 1,1 | 8,6 | 2,8 | — | — | 5150932700 | **2.406,24** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-560-6/22 | 560 | 6 | 1,5 | 11,4 | 3,7 | — | — | 5150932800 | **2.593,99** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-560-6/27 | 560 | 8 | 2 | 15,3 | 4,8 | — | — | 5150932900 | **3.313,12** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-630-6/17 | 630 | 8 | 2 | 15,3 | 4,8 | — | — | 5150933000 | **3.369,52** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-630-6/22 | 630 | 8 | 2 | 15,3 | 4,8 | — | — | 5150933100 | **3.369,52** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-630-6/27 | 630 | 12 | 3 | 23,1 | 7,3 | — | — | 5150933200 | **4.260,51** | — | — | — | — |
| THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25 | 400 | 1,1 | 0,25 | 2,5 | 0,7 | — | — | — | — | G5540601100 | **1.544,70** | G5540601102 | **1.614,34** |
| THGT/2/4-400-6/-1,5/0,35 | 400 | 1,5 | 0,37 | 3,8 | 0,9 | — | — | — | — | G5540601500 | **1.567,63** | G5540601502 | **1.637,27** |
| THGT/2/4-400-6/-2,2/0,6 | 400 | 2,2 | 0,5 | 4,8 | 1,5 | — | — | — | — | G5540602200 | **1.630,03** | G5540602202 | **1.699,68** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2/4 polos - 2950/1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/2/4-450-6/-1,5/0,35 | 450 | 1,5 | 0,37 | 3,8 | 0,9 | — | — | — | — | G5545601500 | **1.622,24** | G5545601502 | **1.699,39** |
| THGT/2/4-450-6/-2,2/0,6 | 450 | 2,2 | 0,5 | 4,8 | 1,5 | — | — | — | — | G5545602200 | **1.684,66** | G5545602202 | **1.761,81** |
| THGT/2/4-450-6/-3,1/0,8 | 450 | 3,1 | 0,8 | 6,2 | 2,0 | — | — | — | — | G5545603100 | **1.874,62** | G5545603102 | **1.951,76** |
| THGT/2/4-500-6/-2,2/0,6 | 500 | 2,2 | 0,5 | 4,8 | 1,5 | — | — | — | — | G5550602200 | **1.722,01** | G5550602202 | **1.805,59** |
| THGT/2/4-500-6/-3,1/0,8 | 500 | 3,1 | 0,8 | 6,2 | 2,0 | — | — | — | — | G5550603100 | **1.911,64** | G5550603102 | **1.995,22** |
| THGT/2/4-500-6/-4,4/1,1 | 500 | 4,4 | 1,1 | 8,6 | 2,8 | — | — | — | — | G5550604410 | **1.952,60** | G5550604412 | **2.036,16** |
| THGT/2/4-560-6/-3,1/0,8 | 560 | 3,1 | 0,8 | 6,2 | 2,0 | — | — | — | — | G5556603100 | **2.072,69** | G5556603102 | **2.169,12** |
| THGT/2/4-560-6/-4,4/1,1 | 560 | 4,4 | 1,1 | 8,6 | 2,8 | — | — | — | — | G5556604410 | **2.113,62** | G5556604412 | **2.210,05** |
| THGT/2/4-560-6/-6/1,5 | 560 | 6 | 1,5 | 11,4 | 3,7 | — | — | — | — | G5556606010 | **2.214,09** | G5556606012 | **2.310,52** |
| THGT/2/4-560-6/-8/2 | 560 | 8 | 2 | 15,3 | 4,8 | — | — | — | — | G5556608020 | **2.738,67** | G5556608022 | **2.835,10** |
| THGT/2/4-630-6/-6/1,5 | 630 | 6 | 1,5 | 11,4 | 3,7 | — | — | — | — | G5563606010 | **2.356,04** | G5563606012 | **2.468,54** |
| THGT/2/4-630-6/-8/2 | 630 | 8 | 2 | 15,3 | 4,8 | — | — | — | — | G5563608020 | **2.739,40** | G5563608022 | **2.851,91** |
| THGT/2/4-630-6/-12/3 L | 630 | 12 | 3 | 23,1 | 7,3 | — | — | — | — | — | — | G5563601232 | **3.606,30** |
| THGT/2/4-630-6/-16/4 L | 630 | 16 | 4 | 30,5 | 9,6 | — | — | — | — | — | — | G5563601642 | **3.927,72** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 2950/1450 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/4/8-400-6/-0,55/0,09 | 400 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G6740600500 | **1.802,77** | G6740600502 | **1.864,12** | G5740600500 | **1.095,98** | G5740600502 | **1.183,67** |
| THGT/4/8-450-6/-0,55/0,09 | 450 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G6745600500 | **1.901,67** | G6745600502 | **1.969,90** | G5745600500 | **1.117,39** | G5745600502 | **1.206,77** |
| THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09 | 500 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G6750600500 | **2.049,36** | G6750600502 | **2.124,88** | G5750600500 | **1.136,23** | G5750600502 | **1.227,13** |
| THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12 | 500 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G6750600700 | **2.106,26** | G6750600702 | **2.180,26** | G5750600700 | **1.191,43** | G5750600702 | **1.286,74** |
| THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18 | 500 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6750601100 | **2.226,29** | G6750601102 | **2.302,98** | G5750601100 | **1.267,78** | G5750601102 | **1.369,21** |
| THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09 | 560 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G6756600500 | **2.100,00** | G6756600502 | **2.189,47** | G5756600500 | **1.187,28** | G5756600502 | **1.282,27** |
| THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12 | 560 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G6756600700 | **2.233,19** | G6756600702 | **2.322,99** | G5756600700 | **1.242,50** | G5756600702 | **1.341,91** |
| THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18 | 560 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6756601100 | **2.364,34** | G6756601102 | **2.456,50** | G5756601100 | **1.318,84** | G5756601102 | **1.424,35** |
| THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25 | 560 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6756601500 | **2.567,00** | G6756601502 | **2.668,98** | G5756601500 | **1.373,96** | G5756601502 | **1.483,88** |
| THGT/4/8-560-6/-2,2/0,37 | 560 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6756602200 | **2.794,25** | G6756602202 | **2.884,01** | G5756602200 | **1.550,16** | G5756602202 | **1.674,17** |
| THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 | 630 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G6763600700 | **2.296,70** | G6763600702 | **2.401,42** | G5763600700 | **1.332,13** | G5763600702 | **1.438,69** |
| THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18 | 630 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6763601100 | **2.427,83** | G6763601102 | **2.532,57** | G5763601100 | **1.408,47** | G5763601102 | **1.521,16** |
| THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25 | 630 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6763601500 | **2.630,51** | G6763601502 | **2.765,12** | G5763601500 | **1.463,59** | G5763601502 | **1.580,69** |
| THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37 | 630 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6763602200 | **2.839,13** | G6763602202 | **2.973,74** | G5763602200 | **1.626,14** | G5763602202 | **1.756,23** |
| THGT/4/8-630-6/-3/0,55 | 630 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6763603000 | **3.137,17** | G6763603002 | **3.271,79** | G5763603000 | **1.745,71** | G5763603002 | **1.885,35** |
| THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12 | 710 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | — | — | — | — | G5771300700 | **1.419,29** | G5771300702 | **1.539,08** |
| THGT/4/8-710-3/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | — | — | — | — | G5771301100 | **1.497,50** | G5771301102 | **1.617,28** |
| THGT/4/8-710-3/-1,5/025 | 710 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | — | — | — | — | G5771301500 | **1.549,87** | G5771301502 | **1.673,85** |
| THGT/4/8-710-3/-2,2/0,37 | 710 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | — | — | — | — | G5771302200 | **1.706,12** | G5771302202 | **1.842,62** |
| THGT/4/8-710-3/-3/0,55 | 710 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | — | — | — | — | G5771303000 | **1.819,71** | G5771303002 | **1.965,29** |
| THGT/4/8-710-5/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6771501100 | **2.621,23** | G6771501102 | **2.770,81** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-5/-1,5/0,25 | 710 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6771501500 | **2.823,91** | G6771501502 | **3.003,40** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-5/-2,2/0,37 | 710 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6771502200 | **2.998,78** | G6771502202 | **3.176,25** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-5/-3/0,55 | 710 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6771503000 | **3.364,33** | G6771503002 | **3.545,66** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-5/-4/0,75 | 710 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6771504000 | **3.624,64** | G6771504002 | **3.832,12** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-5/-5,5/1,1 | 710 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6771505510 | **4.012,09** | G6771505512 | **4.219,79** | — | — | — | — |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 2950/1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/4/8-710-6/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | — | — | — | — | G5771601100 | **1.563,55** | G5771601102 | **1.688,63** |
| THGT/4/8-710-6/-1,5/025 | 710 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | — | — | — | — | G5771601700 | **1.618,67** | G5771601702 | **1.748,16** |
| THGT/4/8-710-6/-2,2/0,37 | 710 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | — | — | — | — | G5771602300 | **1.796,15** | G5771602302 | **1.939,85** |
| THGT/4/8-710-6/-3/0,55 | 710 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | — | — | — | — | G5771603000 | **1.878,15** | G5771603002 | **2.028,40** |
| THGT/4/8-710-6/-4/0,75 | 710 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | — | — | — | — | G5771604000 | **2.292,84** | G5771604002 | **2.476,26** |
| THGT/4/8-710-7/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6771701100 | **2.655,00** | G6771701102 | **2.806,50** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-7/-1,5/0,25 | 710 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6771701500 | **2.857,69** | G6771701502 | **3.039,32** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-7/-2,2/0,37 | 710 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6771702200 | **3.032,56** | G6771702202 | **3.212,02** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-7/-3/0,55 | 710 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6771703000 | **3.330,57** | G6771703002 | **3.510,09** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-7/-4/0,75 | 710 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6771704000 | **3.658,42** | G6771704002 | **3.867,82** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-710-7/-5,5/1,1 | 710 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6771705510 | **4.045,86** | G6771705512 | **4.255,26** | — | — | — | — |
| THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18 | 800 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G6780301100 | **2.477,90** | G6780301102 | **2.672,33** | G5780301100 | **1.576,32** | G5780301102 | **1.702,41** |
| THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25 | 800 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6780301500 | **2.710,49** | G6780301502 | **2.904,94** | G5780301500 | **1.631,44** | G5780301502 | **1.761,95** |
| THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37 | 800 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6780302200 | **2.919,11** | G6780302202 | **3.113,55** | G5780302200 | **1.795,91** | G5780302202 | **1.939,59** |
| THGT/4/8-800-3/-3/0,55 | 800 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,5 | G6780303000 | **3.217,14** | G6780303002 | **3.411,60** | G5780303000 | **1.915,48** | G5780303002 | **2.068,73** |
| THGT/4/8-800-3/-4/0,75 | 800 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,4 | G6780304000 | **3.544,99** | G6780304002 | **3.769,36** | G5780304000 | **2.290,05** | G5780304002 | **2.473,26** |
| THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1 | 800 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6780305510 | **3.932,42** | G6780305512 | **4.156,82** | G5780305510 | **2.640,60** | G5780305512 | **2.851,86** |
| THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25 | 800 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G6780601500 | **2.869,08** | G6780601502 | **3.063,53** | G5780601500 | **1.723,76** | G5780601502 | **1.861,66** |
| THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37 | 800 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6780602200 | **3.077,69** | G6780602202 | **3.272,16** | G5780602200 | **1.919,37** | G5780602202 | **2.072,94** |
| THGT/4/8-800-6/-3/0,55 | 800 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6780603000 | **3.375,73** | G6780603002 | **3.570,17** | G5780603000 | **2.038,95** | G5780603002 | **2.202,06** |
| THGT/4/8-800-6/-4/0,75 | 800 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6780604000 | **3.703,56** | G6780604002 | **3.927,96** | G5780604000 | **2.413,52** | G5780604002 | **2.606,58** |
| THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1 | 800 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6780605510 | **4.091,02** | G6780605512 | **4.315,39** | G5780605510 | **2.764,07** | G5780605512 | **2.985,18** |
| THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5 | 800 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6780607510 | **4.639,42** | G6780607512 | **4.863,80** | G5780607510 | **3.147,36** | G5780607512 | **3.399,17** |
| THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37 | 800 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6780902200 | **3.233,08** | G6780902202 | **3.427,56** | G5780902200 | **2.042,99** | G5780902202 | **2.206,42** |
| THGT/4/8-800-9/-3/0,55 | 800 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6780903000 | **3.531,13** | G6780903002 | **3.725,56** | G5780903000 | **2.162,58** | G5780903002 | **2.335,57** |
| THGT/4/8-800-9/-4/0,75 | 800 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6780904000 | **3.858,96** | G6780904002 | **4.083,34** | G5780904000 | **2.537,12** | G5780904002 | **2.740,10** |
| THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1 | 800 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6780905510 | **4.246,40** | G6780905512 | **4.470,77** | G5780905510 | **2.887,68** | G5780905512 | **3.118,69** |
| THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5 | 800 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6780907510 | **4.794,81** | G6780907512 | **5.019,16** | G5780907510 | **3.270,98** | G5780907512 | **3.532,67** |
| THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37 | 900 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G6790302200 | **3.437,50** | G6790302202 | **3.706,77** | G5790302200 | **2.201,98** | G5790302202 | **2.378,13** |
| THGT/4/8-900-3/-3/0,55 | 900 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6790303000 | **3.762,65** | G6790303002 | **4.031,90** | G5790303000 | **2.321,98** | G5790303002 | **2.507,73** |
| THGT/4/8-900-3/-4/0,75 | 900 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6790304000 | **4.120,28** | G6790304002 | **4.419,47** | G5790304000 | **2.624,48** | G5790304002 | **2.834,45** |
| THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1 | 900 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6790305510 | **4.656,23** | G6790305512 | **4.955,42** | G5790305510 | **2.909,44** | G5790305512 | **3.142,19** |
| THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5 | 900 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6790307510 | **5.254,49** | G6790307512 | **5.553,63** | G5790307510 | **3.270,21** | G5790307512 | **3.531,83** |
| THGT/4/8-900-6/-3/0,55 | 900 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6790603000 | **3.933,82** | G6790603002 | **4.203,08** | G5790603000 | **2.446,27** | G5790603002 | **2.641,96** |
| THGT/4/8-900-6/-4/0,75 | 900 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6790604000 | **4.291,48** | G6790604002 | **4.590,65** | G5790604000 | **2.748,77** | G5790604002 | **2.968,67** |
| THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1 | 900 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6790605510 | **4.827,42** | G6790605512 | **5.126,59** | G5790605510 | **3.033,73** | G5790605512 | **3.276,44** |
| THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5 | 900 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6790607510 | **5.425,66** | G6790607512 | **5.724,85** | G5790607510 | **3.394,49** | G5790607512 | **3.666,04** |
| THGT/4/8-900-6/-11/3 | 900 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6790611030 | **7.010,52** | G6790611032 | **7.339,60** | G5790611030 | **3.998,35** | G5790611032 | **4.318,20** |
| THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1 | 900 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6790905510 | **4.996,94** | G6790905512 | **5.296,11** | G5790905510 | **3.153,61** | G5790905512 | **3.405,91** |
| THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5 | 900 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6790907510 | **5.595,17** | G6790907512 | **5.894,35** | G5790907510 | **3.514,38** | G5790907512 | **3.795,52** |
| THGT/4/8-900-9/-11/3 | 900 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6790911030 | **7.180,01** | G6790911032 | **7.509,10** | G5790911030 | **4.118,22** | G5790911032 | **4.447,70** |
| THGT/4/8-900-9/-14/3,5 | 900 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6790914030 | **7.813,99** | G6790914032 | **8.143,01** | G5790914030 | **4.681,40** | G5790914032 | **5.010,87** |
| THGT/4/8-900-9/-17/4,3 | 900 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6790917040 | **8.407,44** | G6790917042 | **8.751,46** | G5790917040 | **5.596,34** | G5790917042 | **6.044,05** |
| THGT/4/8-1000-3/-3/0,55 | 1000 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G6710303000 | **3.815,52** | G6710303002 | **4.144,60** | G5710303000 | **2.211,72** | G5710303002 | **2.388,65** |
| THGT/4/8-1000-3/-4/0,75 | 1000 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6710304000 | **4.173,17** | G6710304002 | **4.502,24** | G5710304000 | **2.673,26** | G5710304002 | **2.887,12** |
| THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1 | 1000 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6710305510 | **4.709,11** | G6710305512 | **5.038,20** | G5710305510 | **3.117,60** | G5710305512 | **3.367,00** |
| THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5 | 1000 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6710307510 | **5.307,37** | G6710307512 | **5.666,37** | G5710307510 | **3.415,25** | G5710307512 | **3.688,46** |
| THGT/4/8-1000-3/-11/3 | 1000 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6710311030 | **6.892,20** | G6710311032 | **7.251,19** | G5710311030 | **3.907,36** | G5710311032 | **4.219,96** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 2950/1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/4/8-1000-6/-4/0,75 | 1000 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G6710604000 | **4.343,86** | G6710604002 | **4.672,94** | G5710604000 | **2.805,31** | G5710604002 | **3.029,74** |
| THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1 | 1000 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6710605510 | **4.879,80** | G6710605512 | **5.208,90** | G5710605510 | **3.249,65** | G5710605512 | **3.509,62** |
| THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5 | 1000 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6710607510 | **5.478,03** | G6710607512 | **5.837,05** | G5710607510 | **3.544,08** | G5710607512 | **3.827,62** |
| THGT/4/8-1000-6/-11/3 | 1000 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6710611030 | **7.062,85** | G6710611032 | **7.421,88** | G5710611030 | **4.031,64** | G5710611032 | **4.354,18** |
| THGT/4/8-1000-6/-14/3,5 | 1000 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6710614030 | **7.696,81** | G6710614032 | **8.055,79** | G5710614030 | **4.594,82** | G5710614032 | **4.917,36** |
| THGT/4/8-1000-6/-17/4,3 | 1000 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6710617040 | **8.290,29** | G6710617042 | **8.664,28** | G5710617040 | **5.597,32** | G5710617042 | **6.045,10** |
| THGT/4/8-1000-6/-20/5 | 1000 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6710620050 | **9.217,09** | G6710620052 | **9.631,55** | G5710620050 | **5.735,50** | G5710620052 | **6.194,33** |
| THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5 | 1000 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6710907510 | **5.647,73** | G6710907512 | **6.006,73** | G5710907510 | **3.612,64** | G5710907512 | **3.901,63** |
| THGT/4/8-1000-9/-11/3 | 1000 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6710911030 | **7.232,57** | G6710911032 | **7.591,55** | G5710911030 | **4.155,11** | G5710911032 | **4.487,52** |
| THGT/4/8-1000-9/-14/3,5 | 1000 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6710914030 | **7.866,53** | G6710914032 | **8.225,46** | G5710914030 | **4.718,30** | G5710914032 | **5.050,70** |
| THGT/4/8-1000-9/-17/4,3 | 1000 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6710917040 | **8.459,97** | G6710917042 | **8.833,95** | G5710917040 | **5.652,62** | G5710917042 | **6.104,82** |
| THGT/4/8-1000-9/-20/5 | 1000 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6710920050 | **9.380,88** | G6710920052 | **9.849,93** | G5710920050 | **5.858,98** | G5710920052 | **6.327,69** |
| THGT/4/8-1120-3/-4/0,75 | 1120 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G67113040U0 | **4.495,21** | G67113040U2 | **4.899,10** | G5711304000 | **2.695,67** | G5711304002 | **2.911,31** |
| THGT/4/8-1120-3/-5,5/1,1 | 1120 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G6711305510 | **4.852,87** | G6711305512 | **5.256,72** | G5711305510 | **3.157,19** | G5711305512 | **3.409,78** |
| THGT/4/8-1120-3/-7,5/1,5 | 1120 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6711307510 | **5.388,79** | G6711307512 | **5.792,69** | G5711307510 | **3.601,54** | G5711307512 | **3.889,65** |
| THGT/4/8-1120-3/-11/3 | 1120 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6711311030 | **6.973,63** | G6711311032 | **7.384,98** | G5711311030 | **4.168,79** | G5711311032 | **4.502,28** |
| THGT/4/8-1120-3/-14/3,5 | 1120 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6711314030 | **7.607,60** | G6711314032 | **8.018,89** | G5711314030 | **4.731,97** | G5711314032 | **5.065,47** |
| THGT/4/8-1120-3/-17/4,3 | 1120 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6711317040 | **8.201,03** | G6711317042 | **8.642,32** | G5711317040 | **5.828,18** | G5711317042 | **6.294,44** |
| THGT/4/8-1120-3/-20/5 | 1120 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6711320050 | **9.304,03** | G6711320052 | **9.720,93** | G5711320050 | **5.975,00** | G5711320052 | **6.452,99** |
| THGT/4/8-1120-6/-11/3 | 1120 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6711611030 | **7.151,81** | G6711611032 | **7.570,67** | G5711611030 | **4.348,38** | G5711611032 | **4.696,24** |
| THGT/4/8-1120-6/-14/3,5 | 1120 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6711614030 | **7.785,78** | G6711614032 | **8.204,58** | G5711614030 | **4.911,55** | G5711614032 | **5.259,43** |
| THGT/4/8-1120-6/-17/4,3 | 1120 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6711617040 | **8.379,26** | G6711617042 | **8.813,06** | G5711617040 | **5.914,05** | G5711617042 | **6.387,17** |
| THGT/4/8-1120-6/-20/5 | 1120 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6711620050 | **9.394,14** | G6711620052 | **9.840,65** | G5711620050 | **6.056,52** | G5711620052 | **6.541,05** |
| THGT/4/8-1120-6/-28/6,5 | 1120 | 28 | 6,5 | 52,0 | 18,0 | G6711628060 | **11.672,03** | G6711628062 | **12.232,43** | G5711628060 | **7.342,24** | G5711628062 | **7.826,77** |
| THGT/4/8-1120-6/-30/8 | 1120 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G6711630080 | **13.384,75** | G6711630082 | **14.030,78** | G5711630080 | **9.029,07** | G5711630082 | **9.751,40** |
| THGT/4/8-1120-9/-11/3 | 1120 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6711911030 | **7.319,59** | G6711911032 | **7.738,40** | G5711911030 | **4.513,79** | G5711911032 | **4.874,90** |
| THGT/4/8-1120-9/-14/3,5 | 1120 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6711914030 | **7.953,57** | G6711914032 | **8.372,31** | G5711914030 | **5.076,97** | G5711914032 | **5.438,07** |
| THGT/4/8-1120-9/-17/4,3 | 1120 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6711917040 | **8.547,00** | G6711917042 | **8.980,81** | G5711917040 | **6.011,29** | G5711917042 | **6.492,19** |
| THGT/4/8-1120-9/-20/5 | 1120 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6711920050 | **9.562,92** | G6711920052 | **10.041,06** | G5711920050 | **6.187,86** | G5711920052 | **6.682,89** |
| THGT/4/8-1120-9/-28/6,5 | 1120 | 28 | 6,5 | 52,0 | 18,0 | G6711928060 | **11.852,77** | G6711928062 | **12.445,41** | G5711928060 | **7.473,59** | G5711928062 | **7.968,62** |
| THGT/4/8-1120-9/-30/8 | 1120 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G6711930080 | **13.565,47** | G6711930082 | **14.243,75** | G5711930080 | **9.160,41** | G5711930082 | **9.893,24** |
| THGT/4/8-1120-9/-37/9,2 | 1120 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6711937090 | **18.268,72** | G6711937092 | **19.182,16** | G5711937090 | **11.230,22** | G5711937092 | **12.128,65** |
| THGT/4/8-1120-9/-44/11 | 1120 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6711944110 | **19.973,30** | G6711944112 | **20.971,97** | G5711944110 | **12.240,36** | G5711944112 | **13.219,61** |
| THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5 | 1250 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G6712307510 | **5.470,22** | G6712307512 | **5.919,00** | G5712307510 | **3.787,83** | G5712307512 | **4.090,84** |
| THGT/4/8-1250-3/-11/3 | 1250 | 11 | 3 | 21,0 | 7,0 | G6712311030 | **7.055,05** | G6712311032 | **7.518,75** | G5712311030 | **4.430,19** | G5712311032 | **4.784,60** |
| THGT/4/8-1250-3/-14/3,5 | 1250 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G6712314030 | **7.689,02** | G6712314032 | **8.152,67** | G5712314030 | **4.993,38** | G5712314032 | **5.347,78** |
| THGT/4/8-1250-3/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6712317040 | **8.282,45** | G6712317042 | **8.776,09** | G5712317040 | **6.089,58** | G5712317042 | **6.576,77** |
| THGT/4/8-1250-3/-20/5 | 1250 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6712320050 | **9.385,45** | G6712320052 | **9.854,72** | G5712320050 | **6.236,41** | G5712320052 | **6.735,31** |
| THGT/4/8-1250-3/-28/6,5 | 1250 | 28 | 6,5 | 52,0 | 18,0 | G6712328060 | **11.663,35** | G6712328062 | **12.246,51** | G5712328060 | **7.816,53** | G5712328062 | **8.441,85** |
| THGT/4/8-1250-3/-30/8 | 1250 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G6712330080 | **13.376,03** | G6712330082 | **14.044,85** | G5712330080 | **9.017,46** | G5712330082 | **9.738,86** |
| THGT/4/8-1250-6/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6712617040 | **8.468,21** | G6712617042 | **8.961,87** | G5712617040 | **6.230,76** | G5712617042 | **6.729,23** |
| THGT/4/8-1250-6/-20/5 | 1250 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6712620050 | **9.571,18** | G6712620052 | **10.049,75** | G5712620050 | **6.377,56** | G5712620052 | **6.887,76** |
| THGT/4/8-1250-6/-28/6,5 | 1250 | 28 | 6,5 | 52,0 | 18,0 | G6712628060 | **11.849,06** | G6712628062 | **12.441,52** | G5712614030 | **7.663,28** | G5712614032 | **8.173,48** |
| THGT/4/8-1250-6/-30/8 | 1250 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G6712630080 | **13.561,77** | G6712630082 | **14.239,87** | G5712630080 | **9.350,10** | G5712630082 | **10.098,11** |
| THGT/4/8-1250-6/-37/9,2 | 1250 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6712637090 | **18.276,46** | G6712637092 | **19.190,28** | G5712637090 | **11.419,93** | G5712637092 | **12.333,52** |
| THGT/4/8-1250-6/-44/11 | 1250 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6712644010 | **19.982,08** | G6712644012 | **20.981,25** | G5712644010 | **12.430,08** | G5712644012 | **13.424,49** |
| THGT/4/8-1250-9/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6712917040 | **8.634,03** | G6712917042 | **9.127,65** | G5712917040 | **6.369,96** | G5712917042 | **6.879,56** |
| THGT/4/8-1250-9/-20/5 | 1250 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6712920050 | **9.744,97** | G6712920052 | **10.232,21** | G5712920050 | **6.516,75** | G5712920052 | **7.038,10** |
| THGT/4/8-1250-9/-28/6,5 | 1250 | 28 | 6,5 | 52,0 | 18,0 | G6712928060 | **12.034,80** | G6712928062 | **12.636,54** | G5712928060 | **7.802,48** | G5712928062 | **8.323,82** |
| THGT/4/8-1250-9/-30/8 | 1250 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G6712930080 | **13.747,50** | G6712930082 | **14.434,89** | G5712930080 | **9.489,30** | G5712930082 | **10.248,45** |
| THGT/4/8-1250-9/-37/9,2 | 1250 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6712937090 | **18.450,75** | G6712937092 | **19.373,28** | G5712937090 | **11.559,12** | G5712937092 | **12.483,84** |
| THGT/4/8-1250-9/-44/11 | 1250 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6712944010 | **20.155,35** | G6712944012 | **21.163,11** | G5712944010 | **12.569,27** | G5712944012 | **13.574,82** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 2950/1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/4/8-1250-12/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G671212170401 | **8.950,71** | G671212170421 | **9.444,33** | G571212170401 | **6.686,64** | G571212170421 | **7.196,24** |
| THGT/4/8-1250-12/-20/5 | 1250 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G671212200501 | **10.061,65** | G671212200521 | **10.548,89** | G571212200501 | **6.833,43** | G571212200521 | **7.354,78** |
| THGT/4/8-1250-12/-28/6,5 | 1250 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G671212280601 | **12.351,48** | G671212280621 | **12.953,22** | G571212280601 | **8.119,16** | G571212280621 | **8.640,50** |
| THGT/4/8-1250-12/-30/8 | 1250 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G671212300801 | **14.064,18** | G671212300821 | **14.751,57** | G571212300801 | **9.805,98** | G571212300821 | **10.565,13** |
| THGT/4/8-1250-12/-37/9,2 | 1250 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G671212370901 | **18.767,43** | G671212370921 | **19.689,96** | G571212370901 | **11.875,80** | G571212370921 | **12.800,52** |
| THGT/4/8-1250-12/-44/11 | 1250 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G671212440101 | **20.472,03** | G671212440121 | **21.479,79** | G571212440101 | **12.885,95** | G571212440121 | **13.891,50** |
| THGT/4/8-1409-3/-17/4,3 | 1409 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G6714903170431 | **9.978,60** | G6714903170421 | **11.024,51** | G5714903170431 | **7.941,30** | G5714903170421 | **8.987,21** |
| THGT/4/8-1409-3/-20/5 | 1409 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G6714903200531 | **11.081,64** | G6714903200521 | **12.127,54** | G5714903200531 | **8.249,03** | G5714903200521 | **9.294,94** |
| THGT/4/8-1409-3/-28/6,5 | 1409 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G6714903280631 | **13.416,44** | G6714903280621 | **14.462,34** | G5714903280631 | **8.947,12** | G5714903280621 | **9.993,03** |
| THGT/4/8-1409-3/-37/9,2 | 1409 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6714903370931 | **19.533,94** | G6714903370921 | **20.579,84** | G5714903370931 | **11.546,50** | G5714903370921 | **12.592,40** |
| THGT/4/8-1409-3/-44/11 | 1409 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6714903440131 | **20.902,69** | G6714903440121 | **21.948,60** | G5714903440131 | **12.708,97** | G5714903440121 | **13.754,87** |
| THGT/4/8-1409-3/-55/14,7 | 1409 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G6714903550131 | **24.925,46** | G6714903550121 | **25.971,37** | G5714903550131 | **15.641,68** | G5714903550121 | **16.687,59** |
| THGT/4/8-1409-6/-28/6,5 | 1409 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G6714906280631 | **16.111,33** | G6714906280621 | **17.157,23** | G5714906280631 | **9.329,14** | G5714906280621 | **10.375,05** |
| THGT/4/8-1409-6/-37/9,2 | 1409 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6714906370931 | **19.762,74** | G6714906370921 | **20.808,64** | G5714906370931 | **11.928,53** | G5714906370921 | **12.974,44** |
| THGT/4/8-1409-6/-44/11 | 1409 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6714906440131 | **21.131,49** | G6714906440121 | **22.177,40** | G5714906440131 | **13.090,99** | G5714906440121 | **14.136,90** |
| THGT/4/8-1409-6/-55/14,7 | 1409 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G6714906550131 | **25.154,26** | G6714906550121 | **26.200,17** | G5714906550131 | **16.023,71** | G5714906550121 | **17.069,61** |
| THGT/4/8-1409-6/-68/17 | 1409 | 68 | 17 | 127 | 44 | G6714906680131 | **27.479,78** | G6714906680121 | **28.525,69** | G5714906680131 | **19.451,42** | G5714906680121 | **20.497,33** |
| THGT/4/8-1409-6/-80/20 | 1409 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G6714906800231 | **28.123,02** | G6714906800221 | **29.168,93** | G5714906800231 | **19.968,34** | G5714906800221 | **21.014,25** |
| THGT/4/8-1409-6/-110/27 | 1409 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G6714906111231 | **34.728,87** | G6714906111221 | **35.774,77** | G5714906111231 | **21.892,57** | G5714906111221 | **22.938,48** |
| THGT/4/8-1409-6/-130/33 | 1409 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G6714906131331 | **38.426,08** | G6714906131321 | **39.471,98** | G5714906131331 | **24.961,22** | G5714906131321 | **26.007,12** |
| THGT/4/8-1409-9/-44/11 | 1409 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6714909440131 | **21.360,29** | G6714909440121 | **22.406,20** | G5714909440131 | **13.476,37** | G5714909440121 | **14.522,28** |
| THGT/4/8-1409-9/-55/14,7 | 1409 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G6714909550131 | **25.383,07** | G6714909550121 | **26.428,98** | G5714909550131 | **16.409,09** | G5714909550121 | **17.455,00** |
| THGT/4/8-1409-9/-68/17 | 1409 | 68 | 17 | 127 | 44 | G6714909680131 | **27.708,60** | G6714909680121 | **28.754,50** | G5714909680131 | **19.836,80** | G5714909680121 | **20.882,71** |
| THGT/4/8-1409-9/-80/20 | 1409 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G6714909800231 | **28.351,85** | G6714909800221 | **29.397,75** | G5714909800231 | **20.353,72** | G5714909800221 | **21.399,62** |
| THGT/4/8-1409-9/-110/27 | 1409 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G6714909111231 | **34.957,68** | G6714909111221 | **36.003,58** | G5714909111231 | **22.277,95** | G5714909111221 | **23.323,86** |
| THGT/4/8-1409-9/-130/33 | 1409 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G6714909131331 | **38.654,89** | G6714909131321 | **39.700,79** | G5714909131331 | **25.346,59** | G5714909131321 | **26.392,50** |
| THGT/4/8-1409-9/-160/40 | 1409 | 160 | 40 | 292 | 107 | G6714909161431 | **41.381,26** | G6714909161421 | **42.427,16** | G5714909161431 | **27.705,93** | G5714909161421 | **28.751,84** |
| THGT/4/8-1409-12/-55/14,7 | 1409 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G67149012550131 | **25.611,87** | G67149012550121 | **26.657,78** | G57149012550131 | **16.794,47** | G57149012550121 | **17.840,38** |
| THGT/4/8-1409-12/-68/17 | 1409 | 68 | 17 | 127 | 44 | G67149012680131 | **27.937,40** | G67149012680121 | **28.983,30** | G57149012680131 | **20.222,19** | G57149012680121 | **21.268,09** |
| THGT/4/8-1409-12/-80/20 | 1409 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G67149012800231 | **28.580,65** | G67149012800221 | **29.626,55** | G57149012800231 | **20.739,10** | G57149012800221 | **21.785,00** |
| THGT/4/8-1409-12/-110/27 | 1409 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G67149012111231 | **35.186,49** | G67149012111221 | **36.232,39** | G57149012111231 | **22.663,33** | G57149012111221 | **23.709,23** |
| THGT/4/8-1409-12/-130/33 | 1409 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G67149012131331 | **38.883,69** | G67149012131321 | **39.929,59** | G57149012131331 | **25.731,97** | G57149012131321 | **26.777,88** |
| THGT/4/8-1409-12/-160/40 | 1409 | 160 | 40 | 292 | 107 | G67149012161431 | **41.610,07** | G67149012161421 | **42.655,97** | G57149012161431 | **28.091,32** | G57149012161421 | **29.137,22** |
| THGT/4/8-1609-3/-37/9,2 | 1609 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G6716903370931 | **20.053,94** | G6716903370921 | **21.233,96** | G5716903370931 | **12.066,50** | G5716903370921 | **13.246,52** |
| THGT/4/8-1609-3/-44/11 | 1609 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G6716903440131 | **21.422,69** | G6716903440121 | **22.602,72** | G5716903440131 | **13.228,97** | G5716903440121 | **14.408,99** |
| THGT/4/8-1609-3/-55/14,7 | 1609 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G6716903550131 | **25.445,46** | G6716903550121 | **26.625,49** | G5716903550131 | **16.161,68** | G5716903550121 | **17.341,71** |
| THGT/4/8-1609-3/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 127 | 44 | G6716903680131 | **27.770,98** | G6716903680121 | **28.951,01** | G5716903680131 | **19.589,40** | G5716903680121 | **20.769,42** |
| THGT/4/8-1609-3/-80/20 | 1609 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G6716903800231 | **28.414,24** | G6716903800221 | **29.594,26** | G5716903800231 | **20.106,32** | G5716903800221 | **21.286,35** |
| THGT/4/8-1609-3/-110/27 | 1609 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G6716903111231 | **35.020,07** | G6716903111221 | **36.200,09** | G5716903111231 | **22.030,55** | G5716903111221 | **23.210,57** |
| THGT/4/8-1609-6/-55/14,7 | 1609 | 55 | 14,7 | 100 | 36,5 | G6716906550131 | **25.674,26** | G6716906550121 | **26.854,29** | G5716906550131 | **16.543,71** | G5716906550121 | **17.723,73** |
| THGT/4/8-1609-6/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 127 | 44 | G6716906680131 | **27.999,78** | G6716906680121 | **29.179,81** | G5716906680131 | **19.971,42** | G5716906680121 | **21.151,45** |
| THGT/4/8-1609-6/-80/20 | 1609 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G6716906800231 | **28.643,02** | G6716906800221 | **29.823,05** | G5716906800231 | **20.488,34** | G5716906800221 | **21.668,37** |
| THGT/4/8-1609-6/-110/27 | 1609 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G6716906111231 | **35.248,87** | G6716906111221 | **36.428,89** | G5716906111231 | **22.412,57** | G5716906111221 | **23.592,60** |
| THGT/4/8-1609-6/-130/33 | 1609 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G6716906131331 | **38.946,08** | G6716906131321 | **40.126,10** | G5716906131331 | **25.481,22** | G5716906131321 | **26.661,24** |
| THGT/4/8-1609-6/-160/40 | 1609 | 160 | 40 | 292 | 107 | G6716906161431 | **41.672,44** | G6716906161421 | **42.852,46** | G5716906161431 | **28.153,68** | G5716906161421 | **29.333,71** |
| THGT/4/8-1609-9/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 127 | 44 | G6716909680131 | **28.228,60** | G6716909680121 | **29.408,62** | G5716909680131 | **20.513,39** | G5716909680121 | **21.693,41** |
| THGT/4/8-1609-9/-80/20 | 1609 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G6716909800231 | **28.871,85** | G6716909800221 | **30.051,87** | G5716909800231 | **21.030,30** | G5716909800221 | **22.210,32** |
| THGT/4/8-1609-9/-110/27 | 1609 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G6716909111231 | **35.477,68** | G6716909111221 | **36.657,70** | G5716909111231 | **22.954,52** | G5716909111221 | **24.134,54** |
| THGT/4/8-1609-9/-130/33 | 1609 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G6716909131331 | **39.174,89** | G6716909131321 | **40.354,91** | G5716909131331 | **26.023,17** | G5716909131321 | **27.203,20** |
| THGT/4/8-1609-9/-160/40 | 1609 | 160 | 40 | 292 | 107 | G6716909161431 | **41.901,26** | G6716909161421 | **43.081,28** | G5716909161431 | **28.382,50** | G5716909161421 | **29.562,53** |
| THGT/4/8-1609-12/-80/20 | 1609 | 80 | 20 | 149 | 51,5 | G67169012800231 | **28.457,40** | G67169012800221 | **29.637,42** | G57169012800231 | **21.412,32** | G57169012800221 | **22.592,35** |
| THGT/4/8-1609-12/-110/27 | 1609 | 110 | 27 | 196 | 65,3 | G67169012111231 | **35.706,49** | G67169012111221 | **36.886,51** | G57169012111231 | **23.336,54** | G57169012111221 | **24.516,56** |
| THGT/4/8-1609-12/-130/33 | 1609 | 130 | 33 | 225 | 76,1 | G67169012131331 | **39.403,69** | G67169012131321 | **40.583,71** | G57169012131331 | **26.405,19** | G57169012131321 | **27.585,22** |
| THGT/4/8-1609-12/-160/40 | 1609 | 160 | 40 | 292 | 107 | G67169012161431 | **42.130,07** | G67169012161421 | **43.310,09** | G57169012161431 | **28.764,53** | G57169012161421 | **29.944,55** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6/12 polos - 950/475 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/6/12-560-6/-0,55/0,09 | 560 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | G6956600500 | **2.773,85** | G6956600502 | **2.866,02** | G5956600500 | **1.316,65** | G5956600502 | **1.421,98** |
| THGT/6/12-630-6/-0,55/0,09 | 630 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | G6963600500 | **2.889,32** | G6963600502 | **2.994,01** | G5963600500 | **1.444,14** | G5963600502 | **1.559,68** |
| THGT/6/12-630-6/-0,75/0,12 | 630 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6963600700 | **2.945,90** | G6963600702 | **3.050,61** | G5963600700 | **1.466,92** | G5963600702 | **1.584,26** |
| THGT/6/12-630-6/-1,1/0,18 | 630 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6963601100 | **3.017,97** | G6963601102 | **3.122,66** | G5963601100 | **1.611,37** | G5963601102 | **1.740,26** |
| THGT/6/12-710-3/-0,55/0,09 | 710 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | — | — | — | — | G5971300500 | **1.532,08** | G5971300502 | **1.654,66** |
| THGT/6/12-710-3/-0,75/0,12 | 710 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | — | — | — | — | G5971300700 | **1.554,85** | G5971300702 | **1.679,25** |
| THGT/6/12-710-5/-0,55/0,09 | 710 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | G6971500500 | **3.082,75** | G6971500502 | **3.232,31** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-710-5/-0,75/0,12 | 710 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6971500700 | **3.139,32** | G6971500702 | **3.288,89** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-710-5/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6971501100 | **3.177,60** | G6971501102 | **3.336,48** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-710-6/-0,55/0,09 | 710 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | — | — | — | — | G5971600500 | **1.649,37** | G5971600502 | **1.781,33** |
| THGT/6/12-710-6/-0,75/0,12 | 710 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | — | — | — | — | G5971600700 | **1.672,14** | G5971600702 | **1.805,92** |
| THGT/6/12-710-6/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | — | — | — | — | G5971601100 | **1.809,37** | G5971601102 | **1.954,12** |
| THGT/6/12-710-7/-0,55/0,09 | 710 | 0,55 | 0,09 | 2,1 | 0,9 | G6971705500 | **3.116,51** | G6971705502 | **3.272,33** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-710-7/-0,75/0,12 | 710 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6971707500 | **3.173,09** | G6971707502 | **3.331,73** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-710-7/-1,1/0,18 | 710 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6971701100 | **3.211,36** | G6971701102 | **3.360,94** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-800-3/-0,75/0,12 | 800 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6980300700 | **3.025,88** | G6980300702 | **3.190,45** | G5980300700 | **1.636,69** | G5980300702 | **1.767,64** |
| THGT/6/12-800-3/-1,1/0,18 | 800 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6980301100 | **3.097,92** | G6980301102 | **3.262,48** | G5980301100 | **1.781,15** | G5980301102 | **1.923,63** |
| THGT/6/12-800-3/-1,5/0,25 | 800 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6980301500 | **3.419,78** | G6980301502 | **3.614,26** | G5980301500 | **1.854,01** | G5980301502 | **2.002,31** |
| THGT/6/12-800-6/-0,75/0,12 | 800 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6980600700 | **3.184,48** | G6980600702 | **3.378,72** | G5980600700 | **1.760,15** | G5980600702 | **1.900,96** |
| THGT/6/12-800-6/-1,1/0,18 | 800 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6980601100 | **3.256,51** | G6980601102 | **3.450,78** | G5980601100 | **1.904,59** | G5980601102 | **2.056,96** |
| THGT/6/12-800-6/-1,5/0,25 | 800 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6980601500 | **3.578,40** | G6980601502 | **3.772,86** | G5980601500 | **1.975,59** | G5980601502 | **2.133,65** |
| THGT/6/12-800-6/-2,2/0,37 | 800 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6980602200 | **3.936,04** | G6980602202 | **4.130,50** | G5980602200 | **2.153,18** | G5980602202 | **2.325,45** |
| THGT/6/12-800-9/-0,75/0,12 | 800 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 1,1 | G6980900700 | **3.339,85** | G6980900702 | **3.534,30** | G5980900700 | **1.932,24** | G5980900702 | **2.086,82** |
| THGT/6/12-800-9/-1,1/0,18 | 800 | 1,1 | 0,18 | 4,5 | 1,7 | G6980901100 | **3.411,89** | G6980901102 | **3.606,36** | G5980901100 | **2.064,29** | G5980901102 | **2.229,44** |
| THGT/6/12-800-9/-1,5/0,25 | 800 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6980901500 | **3.733,79** | G6980901502 | **3.928,25** | G5980901500 | **2.128,04** | G5980901502 | **2.298,30** |
| THGT/6/12-800-9/-2,2/0,37 | 800 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6980902200 | **4.091,43** | G6980902202 | **4.285,88** | G5980902200 | **2.305,63** | G5980902202 | **2.490,08** |
| THGT/6/12-800-9/-3/0,55 | 800 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6980903000 | **4.961,69** | G6980903002 | **5.156,16** | G5980903000 | **2.852,06** | G5980903002 | **3.080,23** |
| THGT/6/12-900-3/-1,5/0,25 | 900 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6990301500 | **3.983,72** | G6990301502 | **4.252,98** | G5990301500 | **2.096,89** | G5990301502 | **2.398,49** |
| THGT/6/12-900-3/-2,2/0,37 | 900 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6990302200 | **4.373,86** | G6990302202 | **4.643,15** | G5990302200 | **2.425,56** | G5990302202 | **2.727,16** |
| THGT/6/12-900-6/-1,5/0,25 | 900 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6990601500 | **4.154,91** | G6990601502 | **4.454,09** | G5990601500 | **2.221,17** | G5990601502 | **2.522,77** |
| THGT/6/12-900-6/-2,2/0,37 | 900 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6990602200 | **4.545,08** | G6990602202 | **4.844,24** | G5990602200 | **2.549,84** | G5990602202 | **2.851,44** |
| THGT/6/12-900-6/-3/0,55 | 900 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6990603000 | **5.607,74** | G6990603002 | **5.906,93** | G5990603000 | **3.078,41** | G5990603002 | **3.380,01** |
| THGT/6/12-900-9/-1,5/0,25 | 900 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6990901500 | **4.324,41** | G6990901502 | **4.623,57** | G5990901500 | **2.502,58** | G5990901502 | **2.804,18** |
| THGT/6/12-900-9/-2,2/0,37 | 900 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6990902200 | **4.714,58** | G6990902202 | **5.013,76** | G5990902200 | **2.669,73** | G5990902202 | **2.971,33** |
| THGT/6/12-900-9/-3/0,55 | 900 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6990903000 | **5.777,24** | G6990903002 | **6.076,42** | G5990903000 | **3.198,30** | G5990903002 | **3.499,90** |
| THGT/6/12-900-9/-4/0,65 | 900 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6990904000 | **5.972,34** | G6990904002 | **6.271,50** | G5990904000 | **3.588,30** | G5990904002 | **3.889,90** |
| THGT/6/12-900-9/-6/1,2 | 900 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6990906010 | **7.941,95** | G6990906012 | **8.339,06** | G5990906010 | **4.329,74** | G5990906012 | **4.631,34** |
| THGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25 | 1000 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6910301500 | **4.036,59** | G6910301502 | **4.365,69** | G5910301500 | **2.217,25** | G5910301502 | **2.560,45** |
| THGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37 | 1000 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6910302200 | **4.426,75** | G6910302202 | **4.755,85** | G5910302200 | **2.533,42** | G5910302202 | **2.876,62** |
| THGT/6/12-1000-3/-3/0,55 | 1000 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6910303000 | **5.489,42** | G6910303002 | **5.818,52** | G5910303000 | **3.160,48** | G5910303002 | **3.503,68** |
| THGT/6/12-1000-3/-4/0,65 | 1000 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6910304000 | **5.684,52** | G6910304002 | **6.013,57** | G5910304000 | **3.379,04** | G5910304002 | **3.722,24** |
| THGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25 | 1000 | 1,5 | 0,25 | 4,2 | 1,7 | G6910601500 | **4.207,30** | G6910601502 | **4.536,40** | G5910601500 | **2.341,53** | G5910601502 | **2.684,73** |
| THGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37 | 1000 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6910602200 | **4.597,46** | G6910602202 | **4.926,55** | G5910602200 | **2.665,48** | G5910602202 | **3.008,68** |
| THGT/6/12-1000-6/-3/0,55 | 1000 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6910603000 | **5.660,11** | G6910603002 | **5.989,22** | G5910603000 | **3.297,08** | G5910603002 | **3.640,28** |
| THGT/6/12-1000-6/-4/0,65 | 1000 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6910604000 | **5.855,20** | G6910604002 | **6.184,30** | G5910604000 | **3.503,31** | G5910604002 | **3.846,51** |
| THGT/6/12-1000-6/-6/1,2 | 1000 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6910606010 | **7.861,37** | G6910606012 | **8.254,42** | G5910606010 | **4.285,74** | G5910606012 | **4.628,94** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6/12 polos - 950/475 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37 | 1000 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,9 | G6910902200 | **4.767,12** | G6910902202 | **5.096,24** | G5910902200 | **2.797,53** | G5910902202 | **3.140,73** |
| THGT/6/12-1000-9/-3/0,55 | 1000 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6910903000 | **5.829,79** | G6910903002 | **6.158,89** | G5910903000 | **3.429,14** | G5910903002 | **3.772,34** |
| THGT/6/12-1000-9/-4/0,65 | 1000 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6910904000 | **6.024,88** | G6910904002 | **6.353,98** | G5910904000 | **3.627,61** | G5910904002 | **3.970,81** |
| THGT/6/12-1000-9/-6/1,2 | 1000 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6910906010 | **8.025,13** | G6910906012 | **8.426,38** | G5910906010 | **4.391,21** | G5910906012 | **4.734,41** |
| THGT/6/12-1000-9/-7,5/1,5 | 1000 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G6910907510 | **10.622,24** | G6910907512 | **10.981,24** | G5910907510 | **5.089,80** | G5910907512 | **5.433,00** |
| THGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37 | 1250 | 2,2 | 0,37 | 5,7 | 2,2 | G6912302200 | **4.702,92** | G6912302202 | **5.151,66** | G5912302200 | **2.928,12** | G5912302202 | **3.406,52** |
| THGT/6/12-1250-3/-3/0,55 | 1250 | 3 | 0,55 | 8,9 | 3,8 | G6912303000 | **5.652,30** | G6912303002 | **6.101,06** | G5912303000 | **3.469,99** | G5912303002 | **3.948,39** |
| THGT/6/12-1250-3/-4/0,65 | 1250 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6912304000 | **5.847,37** | G6912304002 | **6.311,08** | G5912304000 | **3.888,91** | G5912304002 | **4.367,31** |
| THGT/6/12-1250-3/-6/1,2 | 1250 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6912306010 | **8.029,39** | G6912306012 | **8.430,85** | G5912306010 | **4.676,70** | G5912306012 | **5.155,10** |
| THGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5 | 1250 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G6912307510 | **10.444,74** | G6912307512 | **10.908,46** | G5912307510 | **5.449,30** | G5912307512 | **5.927,70** |
| THGT/6/12-1250-3/-12/2,4 | 1250 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G6912312020 | **11.936,66** | G6912312022 | **12.533,49** | G5912312020 | **6.544,80** | G5912312022 | **7.023,20** |
| THGT/6/12-1250-6/-4/0,65 | 1250 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G6912604000 | **6.033,12** | G6912604002 | **6.496,86** | G5912604000 | **4.030,08** | G5912604002 | **4.508,48** |
| THGT/6/12-1250-6/-6/1,2 | 1250 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6912606010 | **8.215,15** | G6912606012 | **8.625,90** | G5912606010 | **4.817,85** | G5912606012 | **5.296,25** |
| THGT/6/12-1250-6/-7,5/1,5 | 1250 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G6912607510 | **10.630,50** | G6912607512 | **11.094,20** | G5912607510 | **5.590,47** | G5912607512 | **6.068,87** |
| THGT/6/12-1250-6/-12/2,4 | 1250 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G6912612020 | **12.139,29** | G6912612022 | **12.746,23** | G5912612020 | **6.758,81** | G5912612022 | **7.237,21** |
| THGT/6/12-1250-6/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 31,0 | 10,2 | G6912617040 | **16.436,24** | G6912617042 | **16.929,34** | G5912617040 | **8.357,13** | G5912617042 | **8.835,53** |
| THGT/6/12-1250-9/-6/1,2 | 1250 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G6912906010 | **8.403,58** | G6912906012 | **8.823,77** | G5912906010 | **4.995,34** | G5912906012 | **5.473,74** |
| THGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5 | 1250 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G6912907510 | **10.796,27** | G6912907512 | **11.259,99** | G5912907510 | **5.737,58** | G5912907512 | **6.215,98** |
| THGT/6/12-1250-9/-12/2,4 | 1250 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G6912912020 | **12.313,07** | G6912912022 | **12.928,72** | G5912912020 | **6.898,02** | G5912912022 | **7.376,42** |
| THGT/6/12-1250-9/-17/4,3 | 1250 | 17 | 4,3 | 31,0 | 10,2 | G6912917040 | **16.602,04** | G6912917042 | **17.095,67** | G5912917040 | **8.690,09** | G5912917042 | **9.168,49** |
| THGT/6/12-1250-9/-20/5 | 1250 | 20 | 5 | 39,0 | 14,3 | G6912920050 | **17.389,07** | G6912920052 | **17.882,71** | G5912920050 | **10.902,33** | G5912920052 | **11.380,73** |
| THGT/6/12-1250-9/-28/6,5 | 1250 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6912928060 | **19.735,38** | G6912928062 | **20.327,43** | — | — | — | — |
| THGT/6/12-1409-3/-6/1,2 | 1409 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,58 | G6914903060131 | **9.377,10** | G6914903060121 | **10.423,00** | G5914903060131 | **8.424,74** | G5914903060121 | **9.470,65** |
| THGT/6/12-1409-3/-7,5/1,5 | 1409 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,49 | G6914903075131 | **11.310,10** | G6914903075121 | **12.356,01** | G5914903075131 | **9.478,28** | G5914903075121 | **10.524,19** |
| THGT/6/12-1409-3/-12/-2,4 | 1409 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,07 | G6914903120231 | **12.466,63** | G6914903120221 | **13.512,53** | G5914903120231 | **10.164,67** | G5914903120221 | **11.210,58** |
| THGT/6/12-1409-3/-17/4,3 | 1409 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G6914903170431 | **16.692,25** | G6914903170421 | **17.738,16** | G5914903170431 | **11.743,08** | G5914903170421 | **12.788,98** |
| THGT/6/12-1409-6/-12/2,4 | 1409 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,07 | G6914906120231 | **12.757,50** | G6914906120221 | **13.803,41** | G5914906120231 | **10.455,55** | G5914906120221 | **11.501,45** |
| THGT/6/12-1409-6/-17/4,3 | 1409 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G6914906170431 | **16.983,13** | G6914906170421 | **18.029,03** | G5914906170431 | **12.033,95** | G5914906170421 | **13.079,86** |
| THGT/6/12-1409-6/-20/5 | 1409 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G6914906200531 | **17.485,98** | G6914906200521 | **18.531,88** | G5914906200531 | **12.536,80** | G5914906200521 | **13.582,71** |
| THGT/6/12-1409-6/-28/6,5 | 1409 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6914906280631 | **19.800,20** | G6914906280621 | **20.846,10** | G5914906280631 | **14.851,02** | G5914906280621 | **15.896,93** |
| THGT/6/12-1409-6/-35/8 | 1409 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G6914906350831 | **21.948,70** | G6914906350821 | **22.994,61** | G5914906350831 | **16.999,53** | G5914906350821 | **18.045,44** |
| THGT/6/12-1409-9/-12/2,4 | 1409 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,07 | G6914909120231 | **13.048,38** | G6914909120221 | **14.094,29** | G5914909120231 | **10.746,42** | G5914909120221 | **11.792,33** |
| THGT/6/12-1409-9/-17/4,3 | 1409 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G6914909170431 | **17.274,00** | G6914909170421 | **18.319,91** | G5914909170431 | **12.324,83** | G5914909170421 | **13.370,74** |
| THGT/6/12-1409-9/-20/5 | 1409 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G6914909200531 | **17.776,86** | G6914909200521 | **18.822,76** | G5914909200531 | **12.827,68** | G5914909200521 | **13.873,59** |
| THGT/6/12-1409-9/-28/6,5 | 1409 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6914909280631 | **20.091,06** | G6914909280621 | **21.136,97** | G5914909280631 | **15.141,89** | G5914909280621 | **16.187,80** |
| THGT/6/12-1409-9/-35/8 | 1409 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G6914909350831 | **22.239,57** | G6914909350821 | **23.285,48** | G5914909350831 | **17.290,40** | G5914909350821 | **18.336,30** |
| THGT/6/12-1409-9/-44/11 | 1409 | 44 | 11 | 84,7 | 30,3 | G6914909440131 | **26.516,20** | G6914909440121 | **27.562,11** | G5914909440131 | **19.520,64** | G5914909440121 | **20.566,55** |
| THGT/6/12-1409-12/-20/5 | 1409 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G69149012200531 | **18.067,73** | G69149012200521 | **19.113,64** | G59149012200531 | **13.118,52** | G59149012200521 | **14.164,43** |
| THGT/6/12-1409-12/-28/6,5 | 1409 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G69149012280631 | **20.381,90** | G69149012280621 | **21.427,81** | G59149012280631 | **15.432,73** | G59149012280621 | **16.478,63** |
| THGT/6/12-1409-12/-35/8 | 1409 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G69149012350831 | **22.530,40** | G69149012350821 | **23.576,31** | G59149012350831 | **17.581,23** | G59149012350821 | **18.627,14** |
| THGT/6/12-1409-12/-44/11 | 1409 | 44 | 11 | 84,7 | 30,3 | G69149012440131 | **26.807,08** | G69149012440121 | **27.852,99** | G59149012440131 | **19.811,48** | G59149012440121 | **20.857,39** |
| THGT/6/12-1609-3/-12/-2,4 | 1609 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,07 | G6916903120231 | **12.986,63** | G6916903120221 | **14.166,65** | G5916903120231 | **10.684,67** | G5916903120221 | **11.864,69** |
| THGT/6/12-1609-3/-17/4,3 | 1609 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G6916903170431 | **17.212,25** | G6916903170421 | **18.392,28** | G5916903170431 | **12.263,08** | G5916903170421 | **13.443,10** |
| THGT/6/12-1609-3/-20/5 | 1609 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G6916903200531 | **17.622,19** | G6916903200521 | **18.802,21** | G5916903200531 | **12.673,01** | G5916903200521 | **13.853,04** |
| THGT/6/12-1609-3/-28/6,5 | 1609 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6916903280631 | **19.936,40** | G6916903280621 | **21.116,43** | G5916903280631 | **14.987,23** | G5916903280621 | **16.167,26** |
| THGT/6/12-1609-3/-35/8 | 1609 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G6916903350831 | **22.084,91** | G6916903350821 | **23.264,94** | G5916903350831 | **17.135,74** | G5916903350821 | **18.315,76** |




Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6/12 polos - 950/475 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h camisa corta | Precio 400ºC/2h c.corta €/u. | Código 400ºC/2h camisa larga | Precio 400ºC/2h c.larga €/u. | Código 300ºC/2h camisa corta | Precio 300ºC/2h c.corta €/u. | Código 300ºC/2h camisa larga | Precio 300ºC/2h c.larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.1 | V.2 | 230 V | 400 V | | | | | | | | |
| THGT/6/12-1609-6/-17/4,3 | 1609 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G6916906170431 | **17.503,13** | G6916906170421 | **18.683,15** | G5916906170431 | **12.553,95** | G5916906170421 | **13.733,98** |
| THGT/6/12-1609-6/-20/5 | 1609 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G6916906200531 | **18.005,98** | G6916906200521 | **19.186,00** | G5916906200531 | **13.056,80** | G5916906200521 | **14.236,83** |
| THGT/6/12-1609-6/-28/6,5 | 1609 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6916906280631 | **20.320,20** | G6916906280621 | **21.500,22** | G5916906280631 | **15.371,02** | G5916906280621 | **16.551,05** |
| THGT/6/12-1609-6/-35/8 | 1609 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G6916906350831 | **22.468,70** | G6916906350821 | **23.648,73** | G5916906350831 | **17.519,53** | G5916906350821 | **18.699,55** |
| THGT/6/12-1609-6/-37/9,2 | 1609 | 37 | 9,2 | 70,6 | 24,6 | G6916906370931 | **23.192,04** | G6916906370921 | **24.372,07** | G5916906370931 | **18.515,30** | G5916906370921 | **19.695,32** |
| THGT/6/12-1609-6/-44/11 | 1609 | 44 | 11 | 84,7 | 30,3 | G6916906440131 | **26.652,41** | G6916906440121 | **27.832,44** | G5916906440131 | **19.656,85** | G5916906440121 | **20.836,88** |
| THGT/6/12-1609-6/-55/14,7 | 1609 | 55 | 14,7 | 106 | 38,8 | G6916906550131 | **30.611,33** | G6916906550121 | **31.791,35** | G5916906550131 | **22.998,63** | G5916906550121 | **24.178,66** |
| THGT/6/12-1609-6/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 124 | 41,9 | G6916906680131 | **32.893,41** | G6916906680121 | **34.073,44** | G5916906680131 | **25.272,06** | G5916906680121 | **26.452,09** |
| THGT/6/12-1609-9/-20/5 | 1609 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G6916909200531 | **18.296,86** | G6916909200521 | **19.476,88** | G5916909200531 | **13.347,68** | G5916909200521 | **14.527,71** |
| THGT/6/12-1609-9/-28/6,5 | 1609 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G6916909280631 | **20.611,06** | G6916909280621 | **21.791,09** | G5916909280631 | **15.661,89** | G5916909280621 | **16.841,92** |
| THGT/6/12-1609-9/-35/8 | 1609 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G6916909350831 | **22.759,57** | G6916909350821 | **23.939,59** | G5916909350831 | **17.810,40** | G5916909350821 | **18.990,42** |
| THGT/6/12-1609-9/-37/9,2 | 1609 | 37 | 9,2 | 70,6 | 24,6 | G6916909370931 | **23.575,83** | G6916909370921 | **24.755,86** | G5916909370931 | **18.899,09** | G5916909370921 | **20.079,11** |
| THGT/6/12-1609-9/-44/11 | 1609 | 44 | 11 | 84,7 | 30,3 | G6916909440131 | **27.036,20** | G6916909440121 | **28.216,23** | G5916909440131 | **20.040,64** | G5916909440121 | **21.220,67** |
| THGT/6/12-1609-9/-55/14,7 | 1609 | 55 | 14,7 | 106 | 38,8 | G6916909550131 | **30.995,12** | G6916909550121 | **32.175,15** | G5916909550131 | **23.382,42** | G5916909550121 | **24.562,45** |
| THGT/6/12-1609-9/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 124 | 41,9 | G6916909680131 | **33.277,20** | G6916909680121 | **34.457,23** | G5916909680131 | **25.655,85** | G5916909680121 | **26.835,88** |
| THGT/6/12-1609-9/-80/20 | 1609 | 80 | 20 | 147 | 53,7 | G6916909800231 | **35.582,80** | G6916909800221 | **36.762,82** | G5916909800231 | **27.082,71** | G5916909800221 | **28.262,74** |
| THGT/6/12-1609-12/-28/6,5 | 1609 | 28 | 6,5 | 52,6 | 17,9 | G69169012280631 | **20.901,90** | G69169012280621 | **22.081,92** | G59169012280631 | **15.952,73** | G59169012280621 | **17.132,75** |
| THGT/6/12-1609-12/-35/8 | 1609 | 35 | 8 | 67 | 21,8 | G69169012350831 | **23.050,40** | G69169012350821 | **24.230,43** | G59169012350831 | **18.101,23** | G59169012350821 | **19.281,26** |
| THGT/6/12-1609-12/-37/9,2 | 1609 | 37 | 9,2 | 70,6 | 24,6 | G69169012370931 | **23.959,62** | G69169012370921 | **25.139,65** | G59169012370931 | **19.282,88** | G59169012370921 | **20.462,90** |
| THGT/6/12-1609-12/-44/11 | 1609 | 44 | 11 | 84,7 | 30,3 | G69169012440131 | **27.327,08** | G69169012440121 | **24.266,77** | G59169012440131 | **20.331,48** | G59169012440121 | **21.511,51** |
| THGT/6/12-1609-12/-55/14,7 | 1609 | 55 | 14,7 | 106 | 38,8 | G69169012550131 | **31.378,91** | G69169012550121 | **30.224,31** | G59169012550131 | **23.766,22** | G59169012550121 | **24.946,24** |
| THGT/6/12-1609-12/-68/17 | 1609 | 68 | 17 | 124 | 41,9 | G69169012680131 | **33.660,99** | G69169012680121 | **29.871,63** | G59169012680131 | **26.039,64** | G59169012680121 | **27.219,67** |


## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS PARA LAS SERIES THGT Y TGT



Aros Brida



ACOPEL F400 N
Acoplamientos elásticos circulares desenfumage




Defensa Aspiración

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aros Brida | |
| 5138906000 | ARO BRIDA TGT/THGT-400 N | **50,38** |
| 5138906100 | ARO BRIDA TGT/THGT-450 N | **51,81** |
| 5138906200 | ARO BRIDA TGT/THGT-500 N | **54,28** |
| 5138906300 | ARO BRIDA TGT/THGT-560 N | **56,12** |
| 5138906400 | ARO BRIDA TGT/THGT-630 N | **57,79** |
| 5138906500 | ARO BRIDA TGT/THGT-710 N | **90,73** |
| 5138906600 | ARO BRIDA TGT/THGT-800 N | **116,27** |
| 5138906700 | ARO BRIDA TGT/THGT-900 N | **150,56** |
| 5138906800 | ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N | **157,00** |
| 5138928900 | ARO BRIDA TGT/THGT-1120 N | **190,40** |
| 5138906900 | ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N | **201,20** |
| 5138934900 | ARO BRIDA TGT/THGT-1400 N | **241,74** |
| 5138935000 | ARO BRIDA TGT/THGT-1600 N | **327,08** |
| | Acoplamientos Elásticos Circulares ACOPEL F400 N | |
| | (Ver precios en Accesorios Generales de Montaje.) | |
| | Defensas Aspiración (lado hélice) | |
| 5138839700 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-400 | **37,24** |
| 5138839600 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-450 | **43,59** |
| 5138831200 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-500 | **45,26** |
| 5138836100 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-560 | **50,96** |
| 5138832000 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-630 | **61,29** |
| 5138832100 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-710 | **72,05** |
| 5138833800 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-800 | **77,40** |
| 5138838700 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-900 | **91,32** |
| 5138834600 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1000 | **113,46** |
| 5138929100 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1120 | **177,10** |
| 5138835300 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1250 | **192,56** |
| 5138839500 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1400 | **202,18** |
| 5138929500 | DEFENSA DE ASPIRACIÓN TGT/THGT-1600 | **239,94** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |




Defensa Descarga



Pie Soporte

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas Descarga (lado motor) | |
| 5138824800 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-400 | 77,62 |
| 5138824900 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-450 | 80,14 |
| 5138824700 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-500 | 83,44 |
| 5120642300 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-560 | 91,89 |
| 5138825400 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-630 | 95,18 |
| 5138830400 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-710 | 115,08 |
| 5138826200 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-800 | 125,44 |
| 5138837900 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-900 | 166,72 |
| 5138827000 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1000 | 174,69 |
| 5138929700 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1120 | 265,72 |
| 5138828800 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1250 | 270,54 |
| 5138823900 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1400 | 293,17 |
| 5138929600 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-1600 | 347,91 |
| | Juego Pies Soporte montaje Horizontal | |
| 5138902900 | PIE SOPORTE TGT/THGT-400 | 45,76 |
| 5138880900 | PIE SOPORTE TGT/THGT-450 | 47,07 |
| 5138804900 | PIE SOPORTE TGT/THGT-500 | 48,68 |
| 5138879100 | PIE SOPORTE TGT/THGT-560 | 50,99 |
| 5138877500 | PIE SOPORTE TGT/THGT-630 | 62,21 |
| 5120704100 | PIE SOPORTE TGT/THGT-710 | 101,80 |
| 5138878300 | PIE SOPORTE TGT/THGT-800 | 139,11 |
| 5120703300 | PIE SOPORTE TGT/THGT-900 | 212,43 |
| 5138806400 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1000 | 227,05 |
| 5138929200 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1120 | 273,22 |
| 5138807200 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1250 | 282,04 |
| 5138808000 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1400 | 296,14 |
| 5138808100 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1600 | 310,95 |
| | Juego Pies Soporte montaje Vertical | |
| 5138902800 | PIE SOPORTE TGT/THGT-400 V | 52,62 |
| 5138902700 | PIE SOPORTE TGT/THGT-450 V | 54,13 |
| 5138902600 | PIE SOPORTE TGT/THGT-500 V | 55,99 |
| 5138902500 | PIE SOPORTE TGT/THGT-560 V | 58,65 |
| 5138888200 | PIE SOPORTE TGT/THGT-630 V | 71,55 |
| 5138883300 | PIE SOPORTE TGT/THGT-710 V | 117,05 |
| 5138889000 | PIE SOPORTE TGT/THGT-800 V | 159,96 |
| 5138889100 | PIE SOPORTE TGT/THGT-900 V | 244,30 |
| 5138881700 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1000 V | 261,10 |
| 5138929300 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1120 V | 314,19 |
| 5138902400 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1250 V | 324,34 |
| 5138935100 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1400 V | 340,56 |
| 5138935200 | PIE SOPORTE TGT/THGT-1600 V | 357,58 |

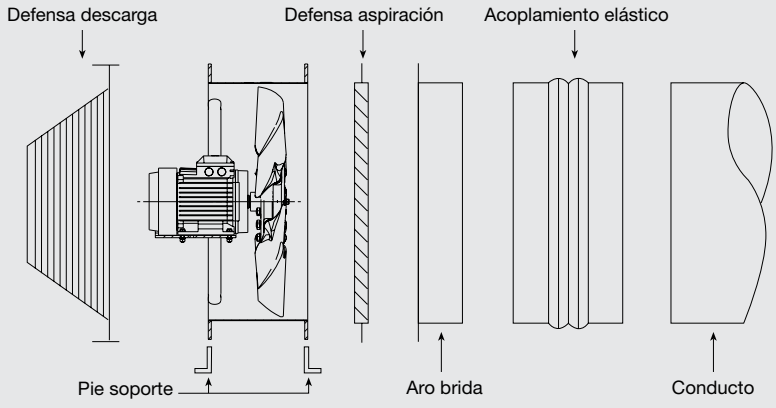





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2 polos - 2950 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/2-400-6/-1,1 | 400 | 1,1 | 4,1 | 2,3 | 5.350 | G72406011U03 | **989,63** | G72406011U23 | **1.056,19** |
| TGT/2-400-6/-1,5 | 400 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 6.980 | G72406015U03 | **1.030,87** | G72406015U23 | **1.097,43** |
| TGT/2-400-6/-2,2 | 400 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 8.930 | G72406022U03 | **1.087,39** | G72406022U23 | **1.153,95** |
| TGT/2-450-6/-2,2 | 450 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 9.380 | G72456022U03 | **1.115,70** | G72456022U23 | **1.188,50** |
| TGT/2-450-6/-3 | 450 | 3 | 10,3 | 5,9 | 12.270 | G72456030U03 | **1.263,80** | G72456030U23 | **1.336,60** |
| TGT/2-500-6/-2,2 | 500 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 10.160 | G72506022U03 | **1.189,40** | G72506022U23 | **1.272,60** |
| TGT/2-500-6/-3 | 500 | 3 | 10,3 | 5,9 | 11.820 | G72506030U03 | **1.306,05** | G72506030U23 | **1.389,25** |
| TGT/2-500-6/-4 | 500 | 4 | - | 7,6 | 14.680 | G72506040U03 | **1.363,43** | G72506040U23 | **1.446,63** |
| TGT/2-560-6/-3 | 560 | 3 | 10,3 | 5,9 | 13.020 | G72566030U03 | **1.422,52** | G72566030U23 | **1.514,04** |
| TGT/2-560-6/-4 | 560 | 4 | - | 7,6 | 14.310 | G72566040U03 | **1.479,90** | G72566040U23 | **1.571,42** |
| TGT/2-560-6/-5,5 | 560 | 5,5 | - | 10,6 | 18.390 | G72566055U03 | **1.674,31** | G72566055U23 | **1.765,83** |
| TGT/2-560-6/-7,5 | 560 | 7,5 | - | 13,9 | 22.770 | G72566075U03 | **1.792,03** | G72566075U23 | **1.883,55** |
| TGT/2-560-6/-9,2 | 560 | 9,2 | - | 16,6 | 26.320 | G72566092U03 | **2.160,97** | G72566092U23 | **2.252,49** |
| TGT/2-630-6/-5,5 | 630 | 5,5 | - | 10,6 | 19.010 | G72636055U03 | **1.696,20** | G72636055U23 | **1.808,52** |
| TGT/2-630-6/-7,5 | 630 | 7,5 | - | 13,9 | 24.370 | G72636075U03 | **1.832,63** | G72636075U23 | **1.944,95** |
| TGT/2-630-6/-9,2 | 630 | 9,2 | - | 16,6 | 27.210 | G72636092U03 | **2.285,81** | G72636092U23 | **2.422,96** |
| TGT/2-630-6/-11-L | 630 | 11 | - | 18,7 | 31.370 | — | — | G72636110U23 | **2.599,95** |
| TGT/2-630-6/-15-L | 630 | 15 | - | 25,4 | 37.440 | — | — | G72636150U23 | **2.834,50** |
| TGT/2-630-6/-18,5-L | 630 | 18,5 | - | 33,3 | 37.870 | — | — | G72636185U23 | **3.158,99** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/4-400-6/-0,25 | 400 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 4.670 | G74406002U0 | **902,40** | G74406002U2 | **968,96** |
| TGT/4-450-6/-0,37 | 450 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 6.150 | G74456003U0 | **930,59** | G74456003U2 | **1.003,39** |
| TGT/4-450-6/-0,55 | 450 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.970 | G74456005U0 | **942,42** | G74456005U2 | **1.015,22** |
| TGT/4-500-6/-0,55 | 500 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.110 | G74506005U0 | **962,75** | G74506005U2 | **1.045,95** |
| TGT/4-500-6/-0,75 | 500 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 9.760 | G74506007U03 | **1.113,28** | G74506007U23 | **1.196,48** |
| TGT/4-500-6/-1,1 | 500 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.970 | G74506011U03 | **1.136,41** | G74506011U23 | **1.219,61** |
| TGT/4-560-6/-0,55 | 560 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.510 | G74566005U0 | **1.017,83** | G74566005U2 | **1.109,35** |
| TGT/4-560-6/-0,75 | 560 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 9.940 | G74566007U03 | **1.168,36** | G74566007U23 | **1.259,88** |
| TGT/4-560-6/-1,1 | 560 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 12.870 | G74566011U03 | **1.191,49** | G74566011U23 | **1.283,01** |
| TGT/4-560-6/-1,5 | 560 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 15.500 | G74566015U03 | **1.221,04** | G74566015U23 | **1.312,56** |
| TGT/4-560-6/-2,2 | 560 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 16.180 | G74566022U03 | **1.443,54** | G74566022U23 | **1.535,06** |
| TGT/4-630-6/-0,75 | 630 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.290 | G74636007U03 | **1.265,16** | G74636007U23 | **1.377,48** |
| TGT/4-630-6/-1,1 | 630 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 13.600 | G74636011U03 | **1.288,27** | G74636011U23 | **1.400,59** |
| TGT/4-630-6/-1,5 | 630 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.330 | G74636015U03 | **1.317,84** | G74636015U23 | **1.430,16** |
| TGT/4-630-6/-2,2 | 630 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.090 | G74636022U03 | **1.540,86** | G74636022U23 | **1.653,18** |
| TGT/4-630-6/-3 | 630 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.640 | G74636030U03 | **1.686,02** | G74636030U23 | **1.798,34** |
| TGT/4-710-3/-0,75 | 710 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 15.660 | G74713007U03 | **1.361,35** | G74713007U23 | **1.488,23** |
| TGT/4-710-3/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 19.300 | G74713011U03 | **1.396,06** | G74713011U23 | **1.522,94** |
| TGT/4-710-3/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.490 | G74713015U03 | **1.424,14** | G74713015U23 | **1.551,02** |
| TGT/4-710-3/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 24.660 | G74713022U03 | **1.638,03** | G74713022U23 | **1.764,91** |
| TGT/4-710-3/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.630 | G74713030U03 | **1.773,71** | G74713030U23 | **1.900,59** |
| TGT/4-710-6/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.320 | G74716011U03 | **1.473,89** | G74716011U23 | **1.600,77** |
| TGT/4-710-6/-1,5 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.570 | G74716015U03 | **1.524,75** | G74716015U23 | **1.651,63** |
| TGT/4-710-6/-2,2 | 710 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 22.270 | G74716022U03 | **1.599,77** | G74716022U23 | **1.726,65** |
| TGT/4-710-6/-3 | 710 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.380 | G74716030U03 | **1.671,71** | G74716030U23 | **1.798,59** |
| TGT/4-710-6/-4 | 710 | 4 | - | 8,1 | 29.930 | G74716040U03 | **1.793,59** | G74716040U23 | **1.920,47** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/4-800-3/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 20.880 | G74803011U03 | **1.478,61** | G74803011U23 | **1.659,80** |
| TGT/4-800-3/-1,5 | 800 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 24.780 | G74803015U03 | **1.526,13** | G74803015U23 | **1.740,25** |
| TGT/4-800-3/-2,2 | 800 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 27.520 | G74803022U03 | **1.610,42** | G74803022U23 | **1.824,56** |
| TGT/4-800-3/-3 | 800 | 3 | 10,7 | 6,2 | 32.050 | G74803030U03 | **1.686,56** | G74803030U23 | **1.900,69** |
| TGT/4-800-3/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 34.860 | G74803040U03 | **1.801,03** | G74803040U23 | **2.048,11** |
| TGT/4-800-3/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 36.280 | G74803055U03 | **1.986,55** | G74803055U23 | **2.233,60** |
| TGT/4-800-6/-1,5 | 800 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.940 | G74806015U03 | **1.591,35** | G74806015U23 | **1.789,16** |
| TGT/4-800-6/-2,2 | 800 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 23.430 | G74806022U03 | **1.663,21** | G74806022U23 | **1.877,36** |
| TGT/4-800-6/-3 | 800 | 3 | 10,7 | 6,2 | 29.950 | G74806030U03 | **1.730,08** | G74806030U23 | **1.944,23** |
| TGT/4-800-6/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 33.230 | G74806040U03 | **1.844,03** | G74806040U23 | **2.091,14** |
| TGT/4-800-6/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 36.980 | G74806055U03 | **2.012,21** | G74806055U23 | **2.259,31** |
| TGT/4-800-6/-7,5 | 800 | 7,5 | - | 13,9 | 40.470 | G74806075U03 | **2.023,79** | G74806075U23 | **2.263,71** |
| TGT/4-800-9/-4 | 800 | 4 | - | 8,1 | 24.830 | G74809040U03 | **1.895,05** | G74809040U23 | **2.142,15** |
| TGT/4-800-9/-5,5 | 800 | 5,5 | - | 10,5 | 31.830 | G74809055U03 | **2.064,16** | G74809055U23 | **2.311,25** |
| TGT/4-800-9/-7,5 | 800 | 7,5 | - | 13,9 | 37.910 | G74809075U03 | **2.072,78** | G74809075U23 | **2.312,68** |
| TGT/4-900-3/-2,2 | 900 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 28.080 | G74903022U03 | **2.004,23** | G74903022U23 | **2.244,74** |
| TGT/4-900-3/-3 | 900 | 3 | 10,7 | 6,2 | 35.040 | G74903030U03 | **2.118,18** | G74903030U23 | **2.372,36** |
| TGT/4-900-3/-4 | 900 | 4 | - | 8,1 | 39.260 | G74903040U03 | **2.179,59** | G74903040U23 | **2.441,14** |
| TGT/4-900-3/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 42.500 | G74903055U03 | **2.472,18** | G74903055U23 | **2.768,83** |
| TGT/4-900-3/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 13,9 | 49.880 | G74903075U03 | **2.601,70** | G74903075U23 | **2.913,89** |
| TGT/4-900-6/-4 | 900 | 4 | - | 8,1 | 29.540 | G74906040U03 | **2.314,38** | G74906040U23 | **2.643,84** |
| TGT/4-900-6/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 38.140 | G74906055U03 | **2.606,97** | G74906055U23 | **2.936,42** |
| TGT/4-900-6/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 13,9 | 46.530 | G74906075U03 | **2.732,56** | G74906075U23 | **3.052,39** |
| TGT/4-900-6/-11 | 900 | 11 | - | 20,7 | 55.180 | G74906110U03 | **3.285,09** | G74906110U23 | **3.636,93** |
| TGT/4-900-6/-15 | 900 | 15 | - | 28,4 | 56.480 | G74906150U03 | **3.693,61** | G74906150U23 | **4.045,44** |
| TGT/4-900-9/-5,5 | 900 | 5,5 | - | 10,5 | 31.620 | G74909055U03 | **2.743,77** | G74909055U23 | **3.073,23** |
| TGT/4-900-9/-7,5 | 900 | 7,5 | - | 13,9 | 40.930 | G74909075U03 | **2.863,56** | G74909075U23 | **3.183,41** |
| TGT/4-900-9/-11 | 900 | 11 | - | 20,7 | 50.560 | G74909110U03 | **3.429,08** | G74909110U23 | **3.780,90** |
| TGT/4-900-9/-15 | 900 | 15 | - | 28,4 | 57.990 | G74909150U03 | **3.837,55** | G74909150U23 | **4.189,41** |
| TGT/4-1000-3/-3 | 1000 | 3 | 10,7 | 6,2 | 38.810 | G74103030U03 | **2.477,81** | G74103030U23 | **2.775,15** |
| TGT/4-1000-3/-4 | 1000 | 4 | - | 8,1 | 45.140 | G74103040U03 | **2.534,93** | G74103040U23 | **2.839,11** |
| TGT/4-1000-3/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 10,5 | 51.960 | G74103055U03 | **2.827,04** | G74103055U23 | **3.166,30** |
| TGT/4-1000-3/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 13,9 | 59.610 | G74103075U03 | **2.932,12** | G74103075U23 | **3.283,99** |
| TGT/4-1000-3/-11 | 1000 | 11 | - | 20,7 | 67.400 | G74103110U03 | **3.358,04** | G74103110U23 | **3.760,98** |
| TGT/4-1000-6/-4 | 1000 | 4 | - | 8,1 | 32.490 | G74106040U03 | **2.676,58** | G74106040U23 | **3.038,99** |
| TGT/4-1000-6/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 10,5 | 41.830 | G74106055U03 | **2.968,70** | G74106055U23 | **3.331,10** |
| TGT/4-1000-6/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 13,9 | 50.090 | G74106075U03 | **3.069,64** | G74106075U23 | **3.453,48** |
| TGT/4-1000-6/-11 | 1000 | 11 | - | 20,7 | 63.320 | G74106110U03 | **3.495,54** | G74106110U23 | **3.879,38** |
| TGT/4-1000-6/-15 | 1000 | 15 | - | 28,4 | 71.240 | G74106150U03 | **3.862,80** | G74106150U23 | **4.246,65** |
| TGT/4-1000-6/-18,5 | 1000 | 18,5 | - | 34,9 | 74.240 | G74106185U03 | **4.277,11** | G74106185U23 | **4.676,93** |
| TGT/4-1000-6/-22 | 1000 | 22 | - | 40,9 | 78.210 | G74106220U03 | **4.655,89** | G74106220U23 | **5.055,70** |
| TGT/4-1000-9/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 10,5 | 32.390 | G74109055U03 | **3.111,21** | G74109055U23 | **3.473,61** |
| TGT/4-1000-9/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 13,9 | 39.920 | G74109075U03 | **3.208,03** | G74109075U23 | **3.591,83** |
| TGT/4-1000-9/-11 | 1000 | 11 | - | 20,7 | 55.140 | G74109110U03 | **3.633,92** | G74109110U23 | **4.017,72** |
| TGT/4-1000-9/-15 | 1000 | 15 | - | 28,4 | 66.300 | G74109150U03 | **4.000,97** | G74109150U23 | **4.384,83** |
| TGT/4-1000-9/-18,5 | 1000 | 18,5 | - | 34,9 | 71.180 | G74109185U03 | **4.415,37** | G74109185U23 | **4.815,19** |
| TGT/4-1000-9/-22 | 1000 | 22 | - | 40,9 | 77.850 | G74109220U03 | **4.792,13** | G74109220U23 | **5.191,97** |
| TGT/4-1120-3/-4 | 1120 | 4 | - | 8,1 | 50.910 | G74113040U03 | **2.797,55** | G74113040U23 | **3.115,49** |
| TGT/4-1120-3/-5,5 | 1120 | 5,5 | - | 10,5 | 56.800 | G74113055U03 | **3.089,66** | G74113055U23 | **3.442,69** |
| TGT/4-1120-3/-7,5 | 1120 | 7,5 | - | 13,9 | 69.940 | G74113075U03 | **3.187,08** | G74113075U23 | **3.552,32** |
| TGT/4-1120-3/-11 | 1120 | 11 | - | 20,7 | 79.570 | G74113110U03 | **3.612,99** | G74113110U23 | **4.029,32** |
| TGT/4-1120-3/-15 | 1120 | 15 | - | 28,4 | 91.680 | G74113150U03 | **3.980,06** | G74113150U23 | **4.396,42** |
| TGT/4-1120-3/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 34,9 | 95.980 | G74113185U03 | **4.394,45** | G74113185U23 | **4.826,80** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/4-1120-6/-11 | 1120 | 11 | - | 20,7 | 66.580 | G74116110U03 | **3.833,20** | G74116110U23 | **4.280,98** |
| TGT/4-1120-6/-15 | 1120 | 15 | - | 28,4 | 82.130 | G74116150U03 | **4.200,46** | G74116150U23 | **4.648,27** |
| TGT/4-1120-6/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 34,9 | 87.400 | G74116185U03 | **4.614,77** | G74116185U23 | **5.078,55** |
| TGT/4-1120-6/-22 | 1120 | 22 | - | 40,9 | 93.950 | G74116220U03 | **4.993,55** | G74116220U23 | **5.457,32** |
| TGT/4-1120-6/-30 | 1120 | 30 | - | 54,6 | 109.450 | G74116300U03 | **5.834,54** | G74116300U23 | **6.390,81** |
| TGT/4-1120-9/-11 | 1120 | 11 | - | 20,7 | 56.430 | G74119110U03 | **4.053,61** | G74119110U23 | **4.501,37** |
| TGT/4-1120-9/-15 | 1120 | 15 | - | 28,4 | 70.740 | G74119150U03 | **4.420,68** | G74119150U23 | **4.868,48** |
| TGT/4-1120-9/-18,5 | 1120 | 18,5 | - | 34,9 | 76.450 | G74119185U03 | **4.835,07** | G74119185U23 | **5.298,85** |
| TGT/4-1120-9/-22 | 1120 | 22 | - | 40,9 | 87.390 | G74119220U03 | **5.218,28** | G74119220U23 | **5.724,21** |
| TGT/4-1120-9/-30 | 1120 | 30 | - | 54,6 | 94.440 | G74119300U03 | **6.059,27** | G74119300U23 | **6.518,95** |
| TGT/4-1120-9/-37 | 1120 | 37 | - | 65,6 | 108.370 | G74119370U03 | **7.289,37** | G74119370U23 | **7.749,05** |
| TGT/4-1120-9/-45 | 1120 | 45 | - | 79,4 | 114.620 | G74119450U03 | **8.268,33** | G74119450U23 | **8.728,01** |
| TGT/4-1250-3/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 13,9 | 70.700 | G74123075U03 | **3.442,03** | G74123075U23 | **3.820,64** |
| TGT/4-1250-3/-11 | 1250 | 11 | - | 20,7 | 84.200 | G74123110U03 | **3.867,92** | G74123110U23 | **4.293,39** |
| TGT/4-1250-3/-15 | 1250 | 15 | - | 28,4 | 100.000 | G74123150U03 | **4.235,89** | G74123150U23 | **4.701,84** |
| TGT/4-1250-3/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 34,9 | 105.000 | G74123185U03 | **4.650,11** | G74123185U23 | **5.161,62** |
| TGT/4-1250-3/-22 | 1250 | 22 | - | 40,9 | 115.000 | G74123220U03 | **5.033,32** | G74123220U23 | **5.506,52** |
| TGT/4-1250-3/-30 | 1250 | 30 | - | 54,6 | 128.600 | G74123300U03 | **5.874,30** | G74123300U23 | **6.347,50** |
| TGT/4-1250-6/-15 | 1250 | 15 | - | 28,4 | 84.600 | G74126150U03 | **4.538,10** | G74126150U23 | **5.049,88** |
| TGT/4-1250-6/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 34,9 | 92.000 | G74126185U03 | **4.952,31** | G74126185U23 | **5.480,06** |
| TGT/4-1250-6/-22 | 1250 | 22 | - | 40,9 | 99.700 | G74126220U03 | **5.335,53** | G74126220U23 | **5.879,27** |
| TGT/4-1250-6/-30 | 1250 | 30 | - | 54,6 | 122.200 | G74126300U03 | **6.176,51** | G74126300U23 | **6.736,27** |
| TGT/4-1250-6/-37 | 1250 | 37 | - | 65,6 | 133.900 | G74126370U03 | **7.406,61** | G74126370U23 | **7.982,33** |
| TGT/4-1250-6/-45 | 1250 | 45 | - | 79,4 | 141.600 | G74126450U03 | **8.385,57** | G74126450U23 | **8.961,33** |
| TGT/4-1250-9/-15 | 1250 | 15 | - | 28,4 | 66.300 | G74129150U03 | **4.840,36** | G74129150U23 | **5.352,13** |
| TGT/4-1250-9/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 34,9 | 76.500 | G74129185U03 | **5.254,56** | G74129185U23 | **5.782,35** |
| TGT/4-1250-9/-22 | 1250 | 22 | - | 40,9 | 84.640 | G74129220U03 | **5.637,79** | G74129220U23 | **6.181,55** |
| TGT/4-1250-9/-30 | 1250 | 30 | - | 54,6 | 100.300 | G74129300U03 | **6.478,77** | G74129300U23 | **7.038,52** |
| TGT/4-1250-9/-37 | 1250 | 37 | - | 65,6 | 119.040 | G74129370U03 | **7.708,84** | G74129370U23 | **8.284,61** |
| TGT/4-1250-9/-45 | 1250 | 45 | - | 79,4 | 135.070 | G74129450U03 | **8.725,06** | G74129450U23 | **9.300,81** |
| TGT/4-1250-12/-22 | 1250 | 22 | - | 40,9 | 75.850 | G741212220U03 | **6.039,03** | G741212220U23 | **6.590,96** |
| TGT/4-1250-12/-30 | 1250 | 30 | - | 54,6 | 93.420 | G741212300U03 | **6.892,63** | G741212300U23 | **7.460,78** |
| TGT/4-1250-12/-37 | 1250 | 37 | - | 65,6 | 102.300 | G741212370U03 | **8.141,16** | G741212370U23 | **8.725,56** |
| TGT/4-1250-12/-45 | 1250 | 45 | - | 79,4 | 119.830 | G741212450U03 | **9.172,61** | G741212450U23 | **9.757,01** |
| TGT/4-1409-3/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 34,9 | 105.530 | G7414903185U33 | **6.501,91** | G7414903185U23 | **7.563,29** |
| TGT/4-1409-3/-22 | 1409 | 22 | - | 40,9 | 113.890 | G7414903220U33 | **6.729,72** | G7414903220U23 | **7.791,10** |
| TGT/4-1409-3/-30 | 1409 | 30 | - | 54,6 | 130.110 | G7414903300U33 | **7.716,86** | G7414903300U23 | **8.778,22** |
| TGT/4-1409-3/-37 | 1409 | 37 | - | 65,6 | 145.510 | G7414903370U33 | **8.414,19** | G7414903370U23 | **9.475,56** |
| TGT/4-1409-3/-45 | 1409 | 45 | - | 79,4 | 159.141 | G7414903450U33 | **8.991,49** | G7414903450U23 | **10.052,86** |
| TGT/4-1409-3/-55 | 1409 | 55 | - | 96,9 | 174.100 | G7414903550U33 | **10.761,95** | G7414903550U23 | **11.823,32** |
| TGT/4-1409-3/-75 | 1409 | 75 | - | 130 | 181.370 | G7414903750U33 | **14.051,87** | G7414903750U23 | **15.113,24** |
| TGT/4-1409-6/-30 | 1409 | 30 | - | 54,6 | 106.150 | G7414906300U33 | **8.104,53** | G7414906300U23 | **9.165,90** |
| TGT/4-1409-6/-37 | 1409 | 37 | - | 65,6 | 117.000 | G7414906370U33 | **8.801,86** | G7414906370U23 | **9.863,24** |
| TGT/4-1409-6/-45 | 1409 | 45 | - | 79,4 | 138.250 | G7414906450U33 | **9.379,16** | G7414906450U23 | **10.440,53** |
| TGT/4-1409-6/-55 | 1409 | 55 | - | 96,9 | 145.560 | G7414906550U33 | **11.149,63** | G7414906550U23 | **12.211,00** |
| TGT/4-1409-6/-75 | 1409 | 75 | - | 130 | 177.660 | G7414906750U33 | **14.439,54** | G7414906750U23 | **15.500,91** |
| TGT/4-1409-6/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 196.340 | G7414906900U33 | **15.827,71** | G7414906900U23 | **16.889,09** |
| TGT/4-1409-6/-110 | 1409 | 110 | - | 192 | 214.970 | G7414906111U33 | **17.416,21** | G7414906111U23 | **18.477,59** |
| TGT/4-1409-9/-55 | 1409 | 55 | - | 96,9 | 135.940 | G7414909550U33 | **11.540,70** | G7414909550U23 | **12.602,06** |
| TGT/4-1409-9/-75 | 1409 | 75 | - | 130 | 167.350 | G7414909750U33 | **14.830,62** | G7414909750U23 | **15.891,98** |
| TGT/4-1409-9/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 187.100 | G7414909900U33 | **16.218,78** | G7414909900U23 | **17.280,16** |
| TGT/4-1409-9/-110 | 1409 | 110 | - | 192 | 205.890 | G7414909111U33 | **17.807,29** | G7414909111U23 | **18.868,67** |
| TGT/4-1409-9/-132 | 1409 | 132 | - | 230 | 223.970 | G7414909133U33 | **20.080,25** | G7414909133U23 | **21.141,61** |
| TGT/4-1409-9/-160 | 1409 | 160 | - | 275 | 245.100 | G7414909161U33 | **21.748,39** | G7414909161U23 | **22.809,76** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/4-1409-12/-75 | 1409 | 75 | - | 130 | 134.080 | G74149012750U33 | **15.221,69** | G74149012750U23 | **16.283,05** |
| TGT/4-1409-12/-90 | 1409 | 90 | - | 158 | 158.040 | G74149012900U33 | **16.609,86** | G74149012900U23 | **17.671,23** |
| TGT/4-1409-12/-110 | 1409 | 110 | - | 192 | 181.610 | G74149012111U33 | **18.198,36** | G74149012111U23 | **19.259,74** |
| TGT/4-1409-12/-132 | 1409 | 132 | - | 230 | 205.410 | G74149012133U33 | **20.471,31** | G74149012133U23 | **21.532,68** |
| TGT/4-1409-12/-160 | 1409 | 160 | - | 275 | 229.940 | G74149012161U33 | **22.139,46** | G74149012161U23 | **23.200,83** |
| TGT/4-1609-3/-37 | 1609 | 37 | - | 65,6 | 182.250 | G7416903370U33 | **8.764,45** | G7416903370U23 | **9.961,92** |
| TGT/4-1609-3/-45 | 1609 | 45 | - | 79,4 | 193.710 | G7416903450U33 | **9.341,75** | G7416903450U23 | **10.539,21** |
| TGT/4-1609-3/-55 | 1609 | 55 | - | 96,9 | 215.060 | G7416903550U33 | **11.112,22** | G7416903550U23 | **12.309,68** |
| TGT/4-1609-3/-75 | 1609 | 75 | - | 130 | 234.820 | G7416903750U33 | **14.402,14** | G7416903750U23 | **15.599,59** |
| TGT/4-1609-3/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 253.140 | G7416903900U33 | **15.790,30** | G7416903900U23 | **16.987,77** |
| TGT/4-1609-3/-110 | 1609 | 110 | - | 192 | 271.580 | G7416903111U33 | **17.378,81** | G7416903111U23 | **18.576,28** |
| TGT/4-1609-3/-132 | 1609 | 132 | - | 230 | 281.750 | G7416903133U33 | **19.651,77** | G7416903133U23 | **20.849,22** |
| TGT/4-1609-6/-55 | 1609 | 55 | - | 96,9 | 180.200 | G7416906550U33 | **11.499,89** | G7416906550U23 | **12.697,36** |
| TGT/4-1609-6/-75 | 1609 | 75 | - | 130 | 210.380 | G7416906750U33 | **14.789,80** | G7416906750U23 | **15.987,26** |
| TGT/4-1609-6/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 225.100 | G7416906900U33 | **16.177,98** | G7416906900U23 | **17.375,45** |
| TGT/4-1609-6/-110 | 1609 | 110 | - | 192 | 253.420 | G7416906111U33 | **17.766,49** | G7416906111U23 | **18.963,94** |
| TGT/4-1609-6/-132 | 1609 | 132 | - | 230 | 266.820 | G7416906133U33 | **20.039,43** | G7416906133U23 | **21.236,89** |
| TGT/4-1609-6/-160 | 1609 | 160 | - | 275 | 292.980 | G7416906161U33 | **21.707,58** | G7416906161U23 | **22.905,04** |
| TGT/4-1609-6/-185 | 1609 | 185 | - | 318 | 317.670 | G7416906186U33 | **27.162,37** | G7416906186U23 | **28.359,83** |
| TGT/4-1609-6/-200 | 1609 | 200 | - | 343 | 329.520 | G7416906201U33 | **27.849,94** | G7416906201U23 | **29.047,41** |
| TGT/4-1609-9/-75 | 1609 | 75 | - | 130 | 180.640 | G7416909750U33 | **15.180,88** | G7416909750U23 | **16.378,34** |
| TGT/4-1609-9/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 197.870 | G7416909900U33 | **16.569,05** | G7416909900U23 | **17.766,52** |
| TGT/4-1609-9/-110 | 1609 | 110 | - | 192 | 214.830 | G7416909111U33 | **18.157,56** | G7416909111U23 | **19.355,02** |
| TGT/4-1609-9/-132 | 1609 | 132 | - | 230 | 247.880 | G7416909133U33 | **20.430,51** | G7416909133U23 | **21.627,96** |
| TGT/4-1609-9/-160 | 1609 | 160 | - | 275 | 264.070 | G7416909161U33 | **22.098,65** | G7416909161U23 | **23.296,11** |
| TGT/4-1609-9/-185 | 1609 | 185 | - | 318 | 295.870 | G7416909186U33 | **27.553,44** | G7416909186U23 | **28.750,90** |
| TGT/4-1609-9/-200 | 1609 | 200 | - | 343 | 311.270 | G7416909201U33 | **28.241,01** | G7416909201U23 | **29.438,48** |
| TGT/4-1609-12/-90 | 1609 | 90 | - | 158 | 171.310 | G74169012900U33 | **16.960,12** | G74169012900U23 | **18.157,59** |
| TGT/4-1609-12/-110 | 1609 | 110 | - | 192 | 189.730 | G74169012111U33 | **18.548,63** | G74169012111U23 | **19.746,10** |
| TGT/4-1609-12/-132 | 1609 | 132 | - | 230 | 208.010 | G74169012133U33 | **20.821,58** | G74169012133U23 | **22.019,04** |
| TGT/4-1609-12/-160 | 1609 | 160 | - | 275 | 244.160 | G74169012161U33 | **22.489,73** | G74169012161U23 | **23.687,19** |
| TGT/4-1609-12/-185 | 1609 | 185 | - | 318 | 261.990 | G74169012186U33 | **27.944,51** | G74169012186U23 | **29.141,98** |
| TGT/4-1609-12/-200 | 1609 | 200 | - | 343 | 279.660 | G74169012201U33 | **28.632,08** | G74169012201U23 | **29.829,56** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/6-560-6/-0,37 | 560 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 8.770 | G76566003U0 | **1.261,76** | G76566003U2 | **1.350,79** |
| TGT/6-560-6/-0,55 | 560 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 10.000 | G76566005U0 | **1.300,46** | G76566005U2 | **1.398,04** |
| TGT/6-630-6/-0,37 | 630 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 10.219 | G76636003U0 | **1.362,29** | G76636003U2 | **1.486,50** |
| TGT/6-630-6/-0,55 | 630 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 11.620 | G76636005U0 | **1.401,93** | G76636005U2 | **1.533,71** |
| TGT/6-630-6/-0,75 | 630 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 13.340 | G76636007U03 | **1.506,88** | G76636007U23 | **1.638,67** |
| TGT/6-630-6/-1,1 | 630 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 15.300 | G76636011U03 | **1.649,19** | G76636011U23 | **1.745,42** |
| TGT/6-710-3/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 15.440 | G76713005U0 | **1.354,95** | G76713005U2 | **1.519,69** |
| TGT/6-710-3/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.150 | G76713007U03 | **1.436,98** | G76713007U23 | **1.601,76** |
| TGT/6-710-6/-0,55 | 710 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.120 | G76716005U0 | **1.427,65** | G76716005U2 | **1.592,40** |
| TGT/6-710-6/-0,75 | 710 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.080 | G76716007U03 | **1.509,71** | G76716007U23 | **1.674,47** |
| TGT/6-710-6/-1,1 | 710 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.490 | G76716011U03 | **1.583,55** | G76716011U23 | **1.781,20** |
| TGT/6-800-3/-0,55 | 800 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 16.840 | G76803005U0 | **1.522,13** | G76803005U2 | **1.704,79** |
| TGT/6-800-3/-0,75 | 800 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 19.650 | G76803007U03 | **1.531,51** | G76803007U23 | **1.712,71** |
| TGT/6-800-3/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 24.140 | G76803011U03 | **1.607,73** | G76803011U23 | **1.788,95** |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (Continuación)

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/6-800-6/-0,55 | 800 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 14.960 | G76806005U0 | **1.561,60** | G76806005U2 | **1.733,37** |
| TGT/6-800-6/-0,75 | 800 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.830 | G76806007U03 | **1.577,78** | G76806007U23 | **1.758,98** |
| TGT/6-800-6/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 20.370 | G76806011U03 | **1.655,38** | G76806011U23 | **1.853,04** |
| TGT/6-800-6/-1,5 | 800 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 24.890 | G76806015U03 | **1.749,75** | G76806015U23 | **1.947,42** |
| TGT/6-800-6/-2,2 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 27.480 | G76806022U03 | **1.819,27** | G76806022U23 | **2.033,41** |
| TGT/6-800-9/-1,1 | 800 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 15.080 | G76809011U03 | **1.697,27** | G76809011U23 | **1.894,93** |
| TGT/6-800-9/-1,5 | 800 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 20.530 | G76809015U03 | **1.798,57** | G76809015U23 | **1.996,25** |
| TGT/6-800-9/-2,2 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.020 | G76809022U03 | **1.870,64** | G76809022U23 | **2.084,75** |
| TGT/6-800-9/-3 | 800 | 3 | 12,7 | 7,3 | 26.840 | G76809030U03 | **2.020,99** | G76809030U23 | **2.235,15** |
| TGT/6-900-3/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 27.470 | G76903015U03 | **1.975,13** | G76903015U23 | **2.192,39** |
| TGT/6-900-3/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.530 | G76903022U03 | **2.091,66** | G76903022U23 | **2.321,75** |
| TGT/6-900-6/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,45 | 3,7 | 22.940 | G76906015U03 | **2.154,70** | G76906015U23 | **2.451,23** |
| TGT/6-900-6/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,22 | 5,3 | 28.860 | G76906022U03 | **2.272,40** | G76906022U23 | **2.568,95** |
| TGT/6-900-6/-3 | 900 | 3 | 12,7 | 7,3 | 35.490 | G76906030U03 | **2.537,70** | G76906030U23 | **2.867,16** |
| TGT/6-900-9/-1,5 | 900 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 19.260 | G76909015U03 | **2.314,99** | G76909015U23 | **2.611,49** |
| TGT/6-900-9/-2,2 | 900 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 26.830 | G76909022U03 | **2.432,65** | G76909022U23 | **2.729,17** |
| TGT/6-900-9/-3 | 900 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.900 | G76909030U03 | **2.697,94** | G76909030U23 | **3.027,40** |
| TGT/6-1000-3/-1,5 | 1000 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 30.050 | G76103015U03 | **2.282,16** | G76103015U23 | **2.556,02** |
| TGT/6-1000-3/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 37.560 | G76103022U03 | **2.424,21** | G76103022U23 | **2.715,12** |
| TGT/6-1000-3/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 42.190 | G76103030U03 | **2.611,48** | G76103030U23 | **2.924,84** |
| TGT/6-1000-3/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 45.430 | G76103040U03 | **2.825,60** | G76103040U23 | **3.164,66** |
| TGT/6-1000-6/-1,5 | 1000 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 24.850 | G76106015U03 | **2.447,78** | G76106015U23 | **2.810,16** |
| TGT/6-1000-6/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 30.260 | G76106022U03 | **2.591,22** | G76106022U23 | **2.953,62** |
| TGT/6-1000-6/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 38.790 | G76106030U03 | **2.780,32** | G76106030U23 | **3.142,71** |
| TGT/6-1000-6/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 43.090 | G76106040U03 | **2.996,54** | G76106040U23 | **3.358,96** |
| TGT/6-1000-6/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 12,8 | 50.170 | G76106055U03 | **3.284,84** | G76106055U23 | **3.663,69** |
| TGT/6-1000-6/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 14,7 | 52.300 | G76106075U03 | **3.655,72** | G76106075U23 | **4.094,40** |
| TGT/6-1000-9/-2,2 | 1000 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 27.250 | G76109022U03 | **2.773,59** | G76109022U23 | **3.135,96** |
| TGT/6-1000-9/-3 | 1000 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.590 | G76109030U03 | **2.924,00** | G76109030U23 | **3.286,42** |
| TGT/6-1000-9/-4 | 1000 | 4 | - | 9,5 | 37.720 | G76109040U03 | **3.110,98** | G76109040U23 | **3.473,41** |
| TGT/6-1000-9/-5,5 | 1000 | 5,5 | - | 12,8 | 49.490 | G76109055U03 | **3.332,64** | G76109055U23 | **3.711,50** |
| TGT/6-1000-9/-7,5 | 1000 | 7,5 | - | 14,7 | 55.620 | G76109075U03 | **3.715,77** | G76109075U23 | **4.161,66** |
| TGT/6-1250-3/-2,2 | 1250 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 39.240 | G76123022U03 | **3.244,90** | G76123022U23 | **3.634,28** |
| TGT/6-1250-3/-3 | 1250 | 3 | 12,7 | 7,3 | 52.660 | G76123030U03 | **3.438,42** | G76123030U23 | **3.851,02** |
| TGT/6-1250-3/-4 | 1250 | 4 | - | 9,5 | 59.500 | G76123040U03 | **3.572,67** | G76123040U23 | **4.001,37** |
| TGT/6-1250-3/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 69.100 | G76123055U03 | **3.803,37** | G76123055U23 | **4.259,79** |
| TGT/6-1250-3/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 14,7 | 76.000 | G76123075U03 | **4.146,95** | G76123075U23 | **4.644,57** |
| TGT/6-1250-3/-11 | 1250 | 11 | - | 21,5 | 81.600 | G76123110U03 | **4.639,24** | G76123110U23 | **5.195,95** |
| TGT/6-1250-6/-4 | 1250 | 4 | - | 9,5 | 40.090 | G76126040U03 | **3.664,24** | G76126040U23 | **4.191,37** |
| TGT/6-1250-6/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 63.600 | G76126055U03 | **3.885,75** | G76126055U23 | **4.412,89** |
| TGT/6-1250-6/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 14,7 | 75.590 | G76126075U03 | **4.252,87** | G76126075U23 | **4.764,64** |
| TGT/6-1250-6/-11 | 1250 | 11 | - | 21,5 | 88.480 | G76126110U03 | **4.668,28** | G76126110U23 | **5.212,05** |
| TGT/6-1250-6/-15 | 1250 | 15 | - | 30,4 | 101.000 | G76126150U03 | **5.711,86** | G76126150U23 | **6.271,60** |
| TGT/6-1250-9/-5,5 | 1250 | 5,5 | - | 12,8 | 54.570 | G76129055U03 | **4.365,82** | G76129055U23 | **4.892,94** |
| TGT/6-1250-9/-7,5 | 1250 | 7,5 | - | 14,7 | 66.000 | G76129075U03 | **4.576,64** | G76129075U23 | **5.088,44** |
| TGT/6-1250-9/-11 | 1250 | 11 | - | 21,5 | 77.000 | G76129110U03 | **5.045,24** | G76129110U23 | **5.588,99** |
| TGT/6-1250-9/-15 | 1250 | 15 | - | 30,4 | 94.150 | G76129150U03 | **5.926,82** | G76129150U23 | **6.486,57** |
| TGT/6-1250-9/-18,5 | 1250 | 18,5 | - | 37,3 | 103.600 | G76129185U03 | **6.496,95** | G76129185U23 | **7.056,71** |
| TGT/6-1250-9/-22 | 1250 | 22 | - | 43 | 108.240 | G76129220U03 | **7.443,73** | G76129220U23 | **8.003,51** |
| TGT/6-1409-3/-7,5 | 1409 | 7,5 | - | 14,7 | 81.110 | G7614903075U33 | **5.716,94** | G7614903075U23 | **6.778,31** |
| TGT/6-1409-3/-11 | 1409 | 11 | - | 21,5 | 96.680 | G7614903110U33 | **6.126,89** | G7614903110U23 | **7.188,26** |
| TGT/6-1409-3/-15 | 1409 | 15 | - | 30,4 | 110.880 | G7614903150U33 | **6.652,05** | G7614903150U23 | **7.713,42** |
| TGT/6-1409-3/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 37,3 | 116.030 | G7614903185U33 | **7.294,03** | G7614903185U23 | **8.355,39** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Modelo | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código Camisa corta | Precio camisa corta €/u. | Código Camisa larga | Precio camisa larga €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| TGT/6-1409-6/-11 | 1409 | 11 | - | 21,5 | 77.740 | G7614906110U33 | **6.514,57** | G7614906110U23 | **7.575,93** |
| TGT/6-1409-6/-15 | 1409 | 15 | - | 30,4 | 98.700 | G7614906150U33 | **7.039,72** | G7614906150U23 | **8.101,09** |
| TGT/6-1409-6/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 37,3 | 105.260 | G7614906185U33 | **7.681,69** | G7614906185U23 | **8.743,07** |
| TGT/6-1409-6/-22 | 1409 | 22 | - | 43 | 118.040 | G7614906220U33 | **8.043,59** | G7614906220U23 | **9.104,96** |
| TGT/6-1409-6/-30 | 1409 | 30 | - | 54,2 | 136.530 | G7614906300U33 | **9.814,54** | G7614906300U23 | **10.875,91** |
| TGT/6-1409-6/-37 | 1409 | 37 | - | 66,6 | 143.270 | G7614906370U33 | **10.717,54** | G7614906370U23 | **11.778,92** |
| TGT/6-1409-9/-15 | 1409 | 15 | - | 30,4 | 90.320 | G7614909150U33 | **7.430,80** | G7614909150U23 | **8.492,16** |
| TGT/6-1409-9/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 37,3 | 104.310 | G7614909185U33 | **8.072,77** | G7614909185U23 | **9.134,14** |
| TGT/6-1409-9/-22 | 1409 | 22 | - | 43 | 111.190 | G7614909220U33 | **8.434,66** | G7614909220U23 | **9.496,04** |
| TGT/6-1409-9/-30 | 1409 | 30 | - | 54,2 | 130.610 | G7614909300U33 | **10.205,61** | G7614909300U23 | **11.266,99** |
| TGT/6-1409-9/-37 | 1409 | 37 | - | 66,6 | 149.280 | G7614909370U33 | **11.108,61** | G7614909370U23 | **12.169,99** |
| TGT/6-1409-9/-45 | 1409 | 45 | - | 83,4 | 156.100 | G7614909450U33 | **14.958,55** | G7614909450U23 | **16.019,91** |
| TGT/6-1409-12/-18,5 | 1409 | 18,5 | - | 37,3 | 82.050 | G76149012185U33 | **8.463,84** | G76149012185U23 | **9.525,21** |
| TGT/6-1409-12/-22 | 1409 | 22 | - | 43 | 89.080 | G76149012220U33 | **8.825,73** | G76149012220U23 | **9.887,11** |
| TGT/6-1409-12/-30 | 1409 | 30 | - | 54,2 | 112.870 | G76149012300U33 | **10.596,68** | G76149012300U23 | **11.658,06** |
| TGT/6-1409-12/-37 | 1409 | 37 | - | 66,6 | 128.400 | G76149012370U33 | **11.499,69** | G76149012370U23 | **12.561,06** |
| TGT/6-1409-12/-45 | 1409 | 45 | - | 83,4 | 144.920 | G76149012450U33 | **15.349,62** | G76149012450U23 | **16.410,99** |
| TGT/6-1609-3/-15 | 1609 | 15 | - | 30,4 | 136.220 | G7616903150U33 | **7.002,32** | G7616903150U23 | **8.199,78** |
| TGT/6-1609-3/-18,5 | 1609 | 18,5 | - | 37,3 | 142.890 | G7616903185U33 | **7.644,29** | G7616903185U23 | **8.841,75** |
| TGT/6-1609-3/-22 | 1609 | 22 | - | 43 | 156.020 | G7616903220U33 | **8.006,18** | G7616903220U23 | **9.203,65** |
| TGT/6-1609-3/-30 | 1609 | 30 | - | 54,2 | 174.180 | G7616903300U33 | **9.777,13** | G7616903300U23 | **10.974,59** |
| TGT/6-1609-3/-37 | 1609 | 37 | - | 66,6 | 187.200 | G7616903370U33 | **10.680,13** | G7616903370U23 | **11.877,60** |
| TGT/6-1609-6/-18,5 | 1609 | 18,5 | - | 37,3 | 129.840 | G7616906185U33 | **8.031,96** | G7616906185U23 | **9.229,43** |
| TGT/6-1609-6/-22 | 1609 | 22 | - | 43 | 139.780 | G7616906220U33 | **8.393,86** | G7616906220U23 | **9.591,32** |
| TGT/6-1609-6/-30 | 1609 | 30 | - | 54,2 | 159.190 | G7616906300U33 | **10.164,80** | G7616906300U23 | **11.362,27** |
| TGT/6-1609-6/-37 | 1609 | 37 | - | 66,6 | 177.280 | G7616906370U33 | **11.067,80** | G7616906370U23 | **12.265,27** |
| TGT/6-1609-6/-45 | 1609 | 45 | - | 83,4 | 194.660 | G7616906450U33 | **14.917,74** | G7616906450U23 | **16.115,20** |
| TGT/6-1609-6/-55 | 1609 | 55 | - | 102 | 211.070 | G7616906550U33 | **15.019,35** | G7616906550U23 | **16.216,81** |
| TGT/6-1609-6/-75 | 1609 | 75 | - | 136 | 226.700 | G7616906750U33 | **16.128,33** | G7616906750U23 | **17.325,80** |
| TGT/6-1609-9/-22 | 1609 | 22 | - | 43 | 120.030 | G7616909220U33 | **8.784,93** | G7616909220U23 | **9.982,40** |
| TGT/6-1609-9/-30 | 1609 | 30 | - | 54,2 | 142.740 | G7616909300U33 | **10.555,88** | G7616909300U23 | **11.753,34** |
| TGT/6-1609-9/-37 | 1609 | 37 | - | 66,6 | 164.700 | G7616909370U33 | **11.458,89** | G7616909370U23 | **12.656,34** |
| TGT/6-1609-9/-45 | 1609 | 45 | - | 83,4 | 175.450 | G7616909450U33 | **15.308,81** | G7616909450U23 | **16.506,27** |
| TGT/6-1609-9/-55 | 1609 | 55 | - | 102 | 196.590 | G7616909550U33 | **15.410,42** | G7616909550U23 | **16.607,88** |
| TGT/6-1609-9/-75 | 1609 | 75 | - | 136 | 226.150 | G7616909750U33 | **16.519,40** | G7616909750U23 | **17.716,87** |
| TGT/6-1609-9/-90 | 1609 | 90 | - | 163 | 246.350 | G7616909900U33 | **18.372,27** | G7616909900U23 | **19.569,73** |
| TGT/6-1609-12/-30 | 1609 | 30 | - | 54,2 | 126.060 | G76169012300U33 | **10.946,95** | G76169012300U23 | **12.144,42** |
| TGT/6-1609-12/-37 | 1609 | 37 | - | 66,6 | 138.200 | G76169012370U33 | **11.849,96** | G76169012370U23 | **13.047,42** |
| TGT/6-1609-12/-45 | 1609 | 45 | - | 83,4 | 162.220 | G76169012450U33 | **15.699,88** | G76169012450U23 | **16.897,35** |
| TGT/6-1609-12/-55 | 1609 | 55 | - | 102 | 185.820 | G76169012550U33 | **15.801,50** | G76169012550U23 | **16.998,96** |
| TGT/6-1609-12/-75 | 1609 | 75 | - | 136 | 220.360 | G76169012750U33 | **16.910,47** | G76169012750U23 | **18.107,94** |
| TGT/6-1609-12/-90 | 1609 | 90 | - | 163 | 242.770 | G76169012900U33 | **18.763,35** | G76169012900U23 | **19.960,80** |
| TGT/6-1609-12/-110 | 1609 | 110 | - | 199 | 252.520 | G76169012111U33 | **22.159,49** | G76169012111U23 | **23.356,95** |

## Modelos TGT de 2 velocidades, bajo demanda.

Bajo demanda, modelos de 2 velocidades, con la relación de diámetros detallada y con múltiples inclinaciones de álabes.
2/4 polos diámetros 400-450-500-560-630
4/8 polos diámetros 400-450-500-560-630-710-800-900-1000-1250
6/12 polos diámetros 560-630-710-800-900-1000-1250



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CHGT



Configuración constructiva modelos 400 a 800



Configuración constructiva modelos 900 a 1250

Cajas de ventilación helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h ó a 300ºC/2h, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2).

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda.
Motores 400ºC/2h: IP55, Clase H.
Tensión de alimentación
Trifásicos
230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h
**Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0420**

300ºC/2h
**Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0742**

P
**Parkings**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230 V | 400 V | | | | | |
| CHGT/4-400-6/-0,25 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 4.340 | G84406002U0 | **1.877,23** | GP54406002U | **1.035,99** |
| CHGT/4-450-6/-0,25 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 5.100 | G84456002U0 | **1.902,65** | GP54456002U | **1.090,87** |
| CHGT/4-450-6/-0,37 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 6.200 | G84456003U0 | **1.961,48** | GP54456003U | **1.113,13** |
| CHGT/4-450-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.390 | G84456005U0 | **2.022,14** | GP54456005U | **1.135,85** |
| CHGT/4-500-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.930 | G84506005U0 | **2.118,81** | GP54506005U | **1.159,22** |
| CHGT/4-500-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.090 | G84506007U03 | **2.223,98** | GP54506007U3 | **1.298,44** |
| CHGT/4-500-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.510 | G84506011U03 | **2.292,99** | GP54506011U3 | **1.318,50** |
| CHGT/4-560-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.920 | G84566005U0 | **2.149,49** | GP54566005U | **1.239,20** |
| CHGT/4-560-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.340 | G84566007U03 | **2.242,97** | GP54566007U3 | **1.378,43** |
| CHGT/4-560-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 13.340 | G84566011U03 | **2.310,27** | GP54566011U3 | **1.402,35** |
| CHGT/4-560-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 15.080 | G84566015U03 | **2.538,56** | GP54566015U3 | **1.429,58** |
| CHGT/4-560-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 15.700 | G84566022U03 | **2.692,44** | GP54566022U3 | **1.643,29** |
| CHGT/4-630-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 11.450 | G84636007U03 | **2.315,28** | GP54636007U3 | **1.414,91** |
| CHGT/4-630-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.450 | G84636011U03 | **2.383,96** | GP54636011U3 | **1.437,88** |
| CHGT/4-630-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.830 | G84636015U03 | **2.600,27** | GP54636015U3 | **1.465,14** |
| CHGT/4-630-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.290 | G84636022U03 | **2.840,73** | GP54636022U3 | **1.675,42** |
| CHGT/4-630-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.590 | G84636030U03 | **3.219,79** | GP54636030U3 | **1.806,21** |
| CHGT/4-710-3/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 15.670 | — | — | GP54713007U3 | **1.497,02** |
| CHGT/4-710-3/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 19.300 | — | — | GP54713011U3 | **1.520,00** |
| CHGT/4-710-3/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.490 | — | — | GP54713015U3 | **1.547,26** |
| CHGT/4-710-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 24.680 | — | — | GP54713022U3 | **1.764,36** |
| CHGT/4-710-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.640 | — | — | GP54713030U3 | **1.898,43** |
| CHGT/4-710-5/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.870 | G84715011U03 | **2.475,06** | — | — |
| CHGT/4-710-5/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.140 | G84715015U03 | **2.699,47** | — | — |
| CHGT/4-710-5/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 21.740 | G84715022U03 | **2.883,74** | — | — |
| CHGT/4-710-5/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.270 | G84715030U03 | **3.270,70** | — | — |
| CHGT/4-710-5/-4 | 4 | - | 8,1 | 27.000 | G84715040U03 | **3.531,28** | — | — |
| CHGT/4-710-5/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 31.550 | G84715055U03 | **3.813,66** | — | — |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

| Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230 V | 400 V | | | | | |
| CHGT/4-710-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.320 | — | — | GP54716011U3 | **1.649,52** |
| CHGT/4-710-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.590 | — | — | GP54716015U3 | **1.676,78** |
| CHGT/4-710-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 22.280 | — | — | GP54716022U3 | **1.893,88** |
| CHGT/4-710-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.380 | — | — | GP54716030U3 | **2.027,95** |
| CHGT/4-710-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 29.930 | — | — | GP54716040U3 | **2.191,88** |
| CHGT/4-710-7/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.980 | G84717011U03 | **2.508,82** | — | — |
| CHGT/4-710-7/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.900 | G84717015U03 | **2.733,24** | — | — |
| CHGT/4-710-7/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 18.470 | G84717022U03 | **2.917,52** | — | — |
| CHGT/4-710-7/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.970 | G84717030U03 | **3.304,45** | — | — |
| CHGT/4-710-7/-4 | 4 | - | 8,1 | 27.550 | G84717040U03 | **3.565,05** | — | — |
| CHGT/4-710-7/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 30.350 | G84717055U03 | **3.847,43** | — | — |
| CHGT/4-800-3/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 18.810 | G84803011U03 | **2.709,78** | GP54803011U3 | **1.705,60** |
| CHGT/4-800-3/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.430 | G84803015U03 | **2.837,61** | GP54803015U3 | **1.732,85** |
| CHGT/4-800-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 25.110 | G84803022U03 | **2.999,45** | GP54803022U3 | **1.969,15** |
| CHGT/4-800-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 30.340 | G84803030U03 | **3.343,05** | GP54803030U3 | **2.099,93** |
| CHGT/4-800-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 31.780 | G84803040U03 | **3.619,73** | GP54803040U3 | **2.240,46** |
| CHGT/4-800-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 35.050 | G84803055U03 | **3.877,31** | GP54803055U3 | **2.384,80** |
| CHGT/4-800-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.610 | G84806015U03 | **2.935,73** | GP54806015U3 | **1.862,37** |
| CHGT/4-800-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.980 | G84806022U03 | **3.097,58** | GP54806022U3 | **2.098,67** |
| CHGT/4-800-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.600 | G84806030U03 | **3.450,89** | GP54806030U3 | **2.229,46** |
| CHGT/4-800-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 29.400 | G84806040U03 | **3.796,22** | GP54806040U3 | **2.369,99** |
| CHGT/4-800-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 35.310 | G84806055U03 | **4.044,10** | GP54806055U3 | **2.506,70** |
| CHGT/4-800-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 39.290 | G84806075U0 | **4.676,73** | GP54806075U | **2.704,53** |
| CHGT/4-800-9/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 17.760 | G84809022U03 | **3.205,43** | GP54809022U3 | **2.228,25** |
| CHGT/4-800-9/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.830 | G84809030U03 | **3.568,66** | GP54809030U3 | **2.359,04** |
| CHGT/4-800-9/-4 | 4 | - | 8,1 | 26.230 | G84809040U03 | **3.904,19** | GP54809040U3 | **2.499,57** |
| CHGT/4-800-9/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 33.280 | G84809055U03 | **4.152,04** | GP54809055U3 | **2.628,66** |
| CHGT/4-800-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 39.590 | G84809075U0 | **4.804,22** | GP54809075U | **2.826,49** |
| CHGT/4-900-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 26.900 | G84903022U03 | **3.277,49** | GP54903022U3 | **2.310,16** |
| CHGT/4-900-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 32.190 | G84903030U03 | **3.536,27** | GP54903030U3 | **2.436,35** |
| CHGT/4-900-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 38.630 | G84903040U03 | **3.833,49** | GP54903040U3 | **2.584,87** |
| CHGT/4-900-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 42.650 | G84903055U03 | **4.119,21** | GP54903055U3 | **2.910,02** |
| CHGT/4-900-3/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 48.470 | G84903075U0 | **4.700,60** | GP54903075U | **3.197,42** |
| CHGT/4-900-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.780 | G84906030U03 | **3.596,05** | GP54906030U3 | **2.558,25** |
| CHGT/4-900-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 33.990 | G84906040U03 | **3.892,20** | GP54906040U3 | **2.744,30** |
| CHGT/4-900-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 36.790 | G84906055U03 | **4.170,73** | GP54906055U3 | **3.143,44** |
| CHGT/4-900-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 43.690 | G84906075U0 | **4.763,70** | GP54906075U | **3.319,32** |
| CHGT/4-900-6/-11 | 11 | - | 21,2 | 54.360 | G84906110U0 | **6.401,99** | GP54906110U | **4.025,03** |
| CHGT/4-900-9/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 33.130 | G84909055U03 | **4.244,50** | GP54909055U3 | **3.243,44** |
| CHGT/4-900-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 38.530 | G84909075U0 | **4.845,26** | GP54909075U | **3.441,27** |
| CHGT/4-900-9/-11 | 11 | - | 21,2 | 49.130 | G84909110U0 | **6.484,17** | GP54909110U | **4.146,99** |
| CHGT/4-900-9/-15 | 15 | - | 28,7 | 58.470 | G84909150U0 | **7.500,86** | GP54909150U | **4.514,43** |
| CHGT/4-1000-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 37.520 | G84103030U03 | **3.687,57** | GP54103030U3 | **2.646,52** |
| CHGT/4-1000-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 43.600 | G84103040U03 | **3.975,25** | GP54103040U3 | **2.844,19** |
| CHGT/4-1000-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 50.370 | G84103055U03 | **4.279,77** | GP54103055U3 | **3.244,31** |
| CHGT/4-1000-3/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 57.620 | G84103075U0 | **4.849,69** | GP54103075U | **3.454,52** |
| CHGT/4-1000-3/-11 | 11 | - | 21,2 | 64.620 | G84103011U0 | **6.446,87** | GP54103011U | **4.205,09** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

| Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230 V | 400 V | | | | | |
| CHGT/4-1000-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 35.840 | G84106040U03 | **4.066,86** | GP54106040U3 | **2.973,72** |
| CHGT/4-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 39.900 | G84106055U03 | **4.348,47** | GP54106055U3 | **3.373,84** |
| CHGT/4-1000-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 47.980 | G84106075U0 | **4.928,11** | GP54106075U | **3.584,05** |
| CHGT/4-1000-6/-11 | 11 | - | 21,2 | 62.460 | G84106110U0 | **6.554,69** | GP54106110U | **4.334,62** |
| CHGT/4-1000-6/-15 | 15 | - | 28,7 | 67.420 | G84106150U0 | **7.571,41** | GP54106150U | **4.442,47** |
| CHGT/4-1000-6/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 77.090 | G84106185U0 | **8.927,56** | GP54106185U | **5.713,01** |
| CHGT/4-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 43.570 | G84109075U0 | **5.153,89** | GP54109075U | **3.713,62** |
| CHGT/4-1000-9/-11 | 11 | - | 21,2 | 55.340 | G84109110U0 | **6.692,06** | GP54109110U | **4.464,21** |
| CHGT/4-1000-9/-15 | 15 | - | 28,7 | 64.670 | G84109150U0 | **7.679,30** | GP54109150U | **4.574,73** |
| CHGT/4-1000-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 68.740 | G84109185U0 | **9.047,11** | GP54109185U | **5.837,48** |
| CHGT/4-1000-9/-22 | 22 | - | 40,5 | 76.330 | G84109220U0 | **10.129,88** | GP54109220U | **6.149,04** |
| CHGT/4-1250-3/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 66.600 | G84123075U0 | **6.353,29** | GP54123075U | **3.502,72** |
| CHGT/4-1250-3/-11 | 11 | - | 21,2 | 82.400 | G84123110U0 | **7.636,17** | GP54123110U | **4.253,31** |
| CHGT/4-1250-3/-15 | 15 | - | 28,7 | 98.800 | G84123150U0 | **8.307,46** | GP54123150U | **5.102,66** |
| CHGT/4-1250-3/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 103.800 | G84123185U0 | **9.674,67** | GP54123185U | **6.325,73** |
| CHGT/4-1250-3/-22 | 22 | - | 40,5 | 113.600 | G84123220U0 | **10.864,65** | GP54123220U | **6.656,74** |
| CHGT/4-1250-3/-30 | 30 | - | 56,2 | 125.760 | G84123300U0 | **13.254,80** | GP54123300U | **7.823,15** |
| CHGT/4-1250-6/-15 | 15 | - | 28,7 | 77.850 | G84126150U0 | **8.459,56** | GP54126150U | **5.242,70** |
| CHGT/4-1250-6/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 94.330 | G84126185U0 | **9.826,77** | GP54126185U | **6.465,77** |
| CHGT/4-1250-6/-22 | 22 | - | 40,5 | 104.270 | G84126220U0 | **11.016,75** | GP54126220U | **6.796,80** |
| CHGT/4-1250-6/-30 | 30 | - | 56,2 | 117.690 | G84126300U0 | **13.406,87** | GP54126300U | **7.963,19** |
| CHGT/4-1250-6/-37 | 37 | - | 66,6 | 128.170 | G84126370U0 | **14.528,97** | GP54126370U | **9.323,13** |
| CHGT/4-1250-6/-45 | 45 | - | 80,7 | 141.650 | G84126450U0 | **15.897,71** | GP54126450U | **10.356,02** |
| CHGT/4-1250-9/-15 | 15 | - | 28,7 | 63.810 | G84129150U0 | **8.613,33** | GP54129150U | **5.382,80** |
| CHGT/4-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 80.890 | G84129185U0 | **9.980,06** | GP54129185U | **6.605,87** |
| CHGT/4-1250-9/-22 | 22 | - | 40,5 | 87.670 | G84129220U0 | **11.157,65** | GP54129220U | **6.936,90** |
| CHGT/4-1250-9/-30 | 30 | - | 56,2 | 112.950 | G84129300U0 | **13.559,60** | GP54129300U | **8.103,30** |
| CHGT/4-1250-9/-37 | 37 | - | 66,6 | 121.630 | G84129370U0 | **14.675,38** | GP54129370U | **9.463,23** |
| CHGT/4-1250-9/-45 | 45 | - | 80,7 | 129.280 | G84129450U0 | **16.044,12** | GP54129450U | **10.494,86** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm

| Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230 V | 400 V | | | | | |
| CHGT/6-560-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 9.100 | G86566005U0 | **2.445,73** | GP56566005U | **1.250,60** |
| CHGT/6-630-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 12.650 | G86636005U0 | **2.488,77** | GP56636005U | **1.287,08** |
| CHGT/6-630-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 13.760 | G86636007U03 | **2.835,12** | GP56636007U3 | **1.528,55** |
| CHGT/6-630-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 14.980 | G86636011U03 | **2.918,84** | GP56636011U3 | **1.554,61** |
| CHGT/6-710-3/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 15.120 | — | — | GP56713005U | **1.492,06** |
| CHGT/6-710-3/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.190 | — | — | GP56713007U3 | **1.739,85** |
| CHGT/6-710-5/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.610 | G86715005U0 | **2.717,34** | — | — |
| CHGT/6-710-5/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 15.470 | G86715007U03 | **2.931,96** | — | — |
| CHGT/6-710-5/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 17.950 | G86715011U03 | **3.053,01** | — | — |
| CHGT/6-710-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.120 | — | — | GP56716005U | **1.492,59** |
| CHGT/6-710-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.090 | — | — | GP56716007U3 | **1.733,92** |
| CHGT/6-710-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.490 | — | — | GP56716011U3 | **1.889,42** |
| CHGT/6-710-7/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 12.960 | G86717005U0 | **2.751,12** | — | — |
| CHGT/6-710-7/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 14.240 | G86717007U03 | **2.965,72** | — | — |
| CHGT/6-710-7/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 18.130 | G86717011U03 | **3.086,78** | — | — |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (continuación)

| Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 230 V | 400 V | | | | | |
| CHGT/6-800-3/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 19.740 | G86803007U03 | **3.112,24** | GP56803007U3 | **1.796,26** |
| CHGT/6-800-3/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 21.240 | G86803011U03 | **3.189,27** | GP56803011U3 | **1.822,45** |
| CHGT/6-800-3/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 23.190 | G86803015U03 | **3.632,00** | GP56803015U3 | **1.957,56** |
| CHGT/6-800-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.180 | G86806007U03 | **3.201,84** | GP56806007U3 | **1.925,79** |
| CHGT/6-800-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.940 | G86806011U03 | **3.293,62** | GP56806011U3 | **1.951,99** |
| CHGT/6-800-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 22.280 | G86806015U03 | **3.736,36** | GP56806015U3 | **2.087,08** |
| CHGT/6-800-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.940 | G86806022U03 | **4.143,13** | GP56806022U3 | **2.235,67** |
| CHGT/6-800-9/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 14.040 | G86809007U03 | **3.457,03** | GP56809007U3 | **2.055,36** |
| CHGT/6-800-9/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 17.160 | G86809011U03 | **3.597,98** | GP56809011U3 | **2.081,56** |
| CHGT/6-800-9/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 19.190 | G86809015U03 | **4.011,22** | GP56809015U3 | **2.216,67** |
| CHGT/6-800-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 23.610 | G86809022U03 | **4.408,15** | GP56809022U3 | **2.365,25** |
| CHGT/6-800-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 26.270 | G86809030U03 | **4.979,37** | GP56809030U3 | **2.562,65** |
| CHGT/6-900-3/-1,5 | 1,5 | 6,4 | 3,7 | 28.200 | G86903015U03 | **3.808,65** | GP56903015U3 | **2.430,19** |
| CHGT/6-900-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.930 | G86903022U03 | **4.159,86** | GP56903022U3 | **2.651,99** |
| CHGT/6-900-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 22.120 | G86906015U03 | **3.868,75** | GP56906015U3 | **2.559,70** |
| CHGT/6-900-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 26.070 | G86906022U03 | **4.214,59** | GP56906022U3 | **2.781,48** |
| CHGT/6-900-6/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 35.130 | G86906030U03 | **4.925,43** | GP56906030U3 | **3.055,67** |
| CHGT/6-900-9/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 21.920 | G86909015U03 | **3.931,64** | GP56909015U3 | **2.689,28** |
| CHGT/6-900-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 28.270 | G86909022U03 | **4.277,38** | GP56909022U3 | **2.911,06** |
| CHGT/6-900-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.550 | G86909030U03 | **4.988,00** | GP56909030U3 | **3.104,13** |
| CHGT/6-900-9/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 36.820 | G86909055U03 | **6.349,49** | GP56909055U3 | **3.562,17** |
| CHGT/6-1000-3/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 31.780 | G86103015U03 | **3.889,87** | GP56103015U3 | **2.536,24** |
| CHGT/6-1000-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 36.570 | G86103022U03 | **4.257,40** | GP56103022U3 | **2.709,82** |
| CHGT/6-1000-3/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 42.040 | G86103030U03 | **4.956,24** | GP56103030U3 | **3.096,88** |
| CHGT/6-1000-3/-4 | 4 | - | 9,5 | 43.480 | G86103040U03 | **5.800,36** | GP56103040U3 | **3.315,45** |
| CHGT/6-1000-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 26.310 | G86106015U03 | **3.987,97** | GP56106015U3 | **2.617,61** |
| CHGT/6-1000-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.860 | G86106022U03 | **4.325,98** | GP56106022U3 | **2.839,40** |
| CHGT/6-1000-6/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 37.420 | G86106030U03 | **5.024,86** | GP56106030U3 | **3.223,34** |
| CHGT/6-1000-6/-4 | 4 | - | 9,5 | 41.750 | G86106040U03 | **5.878,86** | GP56106040U3 | **3.451,13** |
| CHGT/6-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 51.620 | G86106055U03 | **6.396,90** | GP56106055U3 | **3.712,50** |
| CHGT/6-1000-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.770 | G86109022U03 | **4.708,65** | GP56109022U3 | **2.968,98** |
| CHGT/6-1000-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 34.920 | G86109030U03 | **5.309,48** | GP56109030U3 | **3.434,14** |
| CHGT/6-1000-9/-4 | 4 | - | 9,5 | 37.810 | G86109040U03 | **6.085,01** | GP56109040U3 | **3.580,70** |
| CHGT/6-1000-9/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 47.950 | G86109055U03 | **6.602,13** | GP56109055U3 | **3.842,09** |
| CHGT/6-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 15,0 | 54.100 | G86109075U0 | **7.176,97** | GP56109075U | **4.138,72** |
| CHGT/6-1250-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 37.200 | G86123022U03 | **5.700,06** | GP56123022U3 | **3.946,37** |
| CHGT/6-1250-3/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 49.380 | G86123030U03 | **6.447,69** | GP56123030U3 | **4.410,84** |
| CHGT/6-1250-3/-4 | 4 | - | 9,5 | 58.740 | G86123040U03 | **7.186,96** | GP56123040U3 | **4.558,03** |
| CHGT/6-1250-3/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 68.620 | G86123055U03 | **7.282,22** | GP56123055U3 | **4.819,42** |
| CHGT/6-1250-3/-7,5 | 7,5 | - | 15,0 | 77.860 | G86123075U0 | **8.211,84** | GP56123075U | **5.469,70** |
| CHGT/6-1250-3/-11 | 11 | - | 22,0 | 80.980 | G86123110U0 | **9.363,27** | GP56123110U | **6.157,58** |
| CHGT/6-1250-6/-4 | 4 | - | 9,5 | 46.060 | G86126040U03 | **7.339,07** | GP56126040U3 | **4.687,57** |
| CHGT/6-1250-6/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 63.000 | G86126055U03 | **7.417,10** | GP56126055U3 | **4.948,95** |
| CHGT/6-1250-6/-7,5 | 7,5 | - | 15,0 | 73.400 | G86126075U0 | **8.363,93** | GP56126075U | **5.599,22** |
| CHGT/6-1250-6/-11 | 11 | - | 22,0 | 86.950 | G86126110U0 | **9.515,38** | GP56126110U | **6.287,10** |
| CHGT/6-1250-6/-15 | 15 | - | 27,9 | 97.590 | G86126150U0 | **13.158,06** | GP56126150U | **6.434,07** |
| CHGT/6-1250-9/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 52.230 | G86129055U03 | **7.547,56** | GP56129055U3 | **5.078,54** |
| CHGT/6-1250-9/-7,5 | 7,5 | - | 15,0 | 62.880 | G86129075U0 | **8.511,10** | GP56129075U | **5.728,81** |
| CHGT/6-1250-9/-11 | 11 | - | 22,0 | 82.550 | G86129110U0 | **9.660,89** | GP56129110U | **6.416,68** |
| CHGT/6-1250-9/-15 | 15 | - | 27,9 | 92.590 | G86129150U0 | **13.305,75** | GP56129150U | **6.574,17** |
| CHGT/6-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,7 | 101.820 | G86129185U0 | **14.243,62** | GP56129185U | **7.966,09** |
| CHGT/6-1250-9/-22 | 22 | - | 42,3 | 106.160 | G86129220U0 | **14.805,77** | GP56129220U | **8.271,01** |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MODELOS CHGT DE 2 VELOCIDADES
## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 1450/730 rpm

| Modelo | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V.1 | V.2 | V.1 | V.2 | | | | |
| CHGT/4/8-400-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G8740600500 | **2.339,96** | GP574060050 | **1.272,72** |
| CHGT/4/8-450-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G8745600500 | **2.447,89** | GP574560050 | **1.363,78** |
| CHGT/4/8-500-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G8750600500 | **2.608,43** | GP575060050 | **1.403,20** |
| CHGT/4/8-500-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G8750600700 | **2.665,32** | GP575060070 | **1.458,32** |
| CHGT/4/8-500-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G8750601100 | **2.785,34** | GP575060110 | **1.540,28** |
| CHGT/4/8-560-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 1,7 | 0,8 | G8756600500 | **2.609,64** | GP575660050 | **1.483,18** |
| CHGT/4/8-560-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G8756600700 | **2.667,71** | GP575660070 | **1.538,30** |
| CHGT/4/8-560-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,21 | G8756601100 | **2.817,24** | GP575660110 | **1.617,06** |
| CHGT/4/8-560-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8756601500 | **3.051,26** | GP575660150 | **1.672,11** |
| CHGT/4/8-560-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8756602200 | **3.244,07** | GP575660220 | **1.836,04** |
| CHGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,3 | 0,9 | G8763600700 | **2.756,14** | GP576360070 | **1.574,79** |
| CHGT/4/8-630-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G8763601100 | **2.904,81** | GP576360110 | **1.652,61** |
| CHGT/4/8-630-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8763601500 | **3.129,67** | GP576360150 | **1.709,16** |
| CHGT/4/8-630-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8763602200 | **3.325,43** | GP576360220 | **1.873,90** |
| CHGT/4/8-630-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8763603000 | **3.675,03** | GP576360300 | **1.990,01** |
| CHGT/4/8-710-3/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | — | — | GP577130110 | **1.864,24** |
| CHGT/4/8-710-3/-1,5/025 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | — | — | GP577130150 | **1.927,99** |
| CHGT/4/8-710-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | — | — | GP577130220 | **2.091,93** |
| CHGT/4/8-710-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | — | — | GP577130300 | **2.210,31** |
| CHGT/4/8-710-5/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,21 | G8771501100 | **3.005,13** | — | — |
| CHGT/4/8-710-5/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8771501500 | **3.259,83** | — | — |
| CHGT/4/8-710-5/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8771502200 | **3.423,64** | — | — |
| CHGT/4/8-710-5/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8771503000 | **3.789,76** | — | — |
| CHGT/4/8-710-5/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G8771504000 | **4.099,57** | — | — |
| CHGT/4/8-710-5/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8771505510 | **4.518,70** | — | — |
| CHGT/4/8-710-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | — | — | GP577160110 | **1.989,72** |
| CHGT/4/8-710-6/-1,5/025 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | — | — | GP577160150 | **2.053,48** |
| CHGT/4/8-710-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | — | — | GP577160220 | **2.217,40** |
| CHGT/4/8-710-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | — | — | GP577160300 | **2.336,77** |
| CHGT/4/8-710-6/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | — | — | GP577160400 | **2.671,32** |
| CHGT/4/8-710-7/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G8771701100 | **3.038,89** | — | — |
| CHGT/4/8-710-7/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8771701500 | **3.293,59** | — | — |
| CHGT/4/8-710-7/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8771702200 | **3.457,41** | — | — |
| CHGT/4/8-710-7/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8771703000 | **3.823,53** | — | — |
| CHGT/4/8-710-7/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G8771704000 | **4.133,34** | — | — |
| CHGT/4/8-710-7/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8771705510 | **4.552,46** | — | — |
| CHGT/4/8-800-3/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 2,7 | 1,2 | G8780301100 | **2.990,96** | GP578030110 | **1.920,32** |
| CHGT/4/8-800-3/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8780301500 | **3.215,85** | GP578030150 | **1.995,87** |
| CHGT/4/8-800-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8780302200 | **3.411,58** | GP578030220 | **2.164,36** |
| CHGT/4/8-800-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8780303000 | **3.743,67** | GP578030300 | **2.283,73** |
| CHGT/4/8-800-3/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G8780304000 | **4.070,32** | GP578030400 | **2.612,06** |
| CHGT/4/8-800-3/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8780305510 | **4.461,55** | GP578030551 | **2.963,97** |
| CHGT/4/8-800-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 3,7 | 1,6 | G8780601500 | **3.379,39** | GP578060150 | **2.125,42** |
| CHGT/4/8-800-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8780602200 | **3.575,14** | GP578060220 | **2.293,89** |
| CHGT/4/8-800-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8780603000 | **3.889,71** | GP578060300 | **2.413,26** |
| CHGT/4/8-800-6/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G8780604000 | **4.284,57** | GP578060400 | **2.741,60** |
| CHGT/4/8-800-6/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8780605510 | **4.666,18** | GP578060551 | **3.093,49** |
| CHGT/4/8-800-6/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8780607510 | **5.243,48** | GP578060751 | **3.476,27** |
| CHGT/4/8-800-9/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8780902200 | **3.757,54** | GP578090220 | **2.426,74** |
| CHGT/4/8-800-9/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,3 | 2,4 | G8780903000 | **4.041,17** | GP578090300 | **2.542,84** |
| CHGT/4/8-800-9/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,4 | 2,3 | G8780904000 | **4.426,29** | GP578090400 | **2.871,18** |
| CHGT/4/8-800-9/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8780905510 | **4.794,44** | GP578090551 | **3.223,06** |
| CHGT/4/8-800-9/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8780907510 | **5.438,45** | GP578090751 | **3.605,85** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4/8 polos - 1450/730 rpm (continuación)

| Modelo | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V.1 | V.2 | V.1 | V.2 | | | | |
| CHGT/4/8-900-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 4,7 | 1,7 | G8790302200 | **3.922,25** | GP579030220 | **3.895,15** |
| CHGT/4/8-900-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,29 | 2,4 | G8790303000 | **4.184,38** | GP579030300 | **2.609,33** |
| CHGT/4/8-900-3/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,44 | 2,3 | G8790304000 | **4.549,63** | GP579030400 | **2.972,12** |
| CHGT/4/8-900-3/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8790305510 | **5.009,10** | GP579030551 | **3.282,87** |
| CHGT/4/8-900-3/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8790307510 | **5.636,22** | GP579030751 | **3.589,84** |
| CHGT/4/8-900-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,29 | 2,4 | G8790603000 | **4.302,74** | GP579060300 | **2.729,76** |
| CHGT/4/8-900-6/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,44 | 2,3 | G8790604000 | **4.667,79** | GP579060400 | **3.094,05** |
| CHGT/4/8-900-6/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8790605510 | **5.121,25** | GP579060551 | **3.428,59** |
| CHGT/4/8-900-6/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8790607510 | **5.734,86** | GP579060751 | **3.779,48** |
| CHGT/4/8-900-6/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8790611030 | **7.211,39** | GP579061103 | **4.399,69** |
| CHGT/4/8-900-9/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8790905510 | **5.264,26** | GP579090551 | **3.648,26** |
| CHGT/4/8-900-9/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8790907510 | **5.890,05** | GP579090751 | **3.961,62** |
| CHGT/4/8-900-9/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8790911030 | **7.353,32** | GP579091103 | **4.521,64** |
| CHGT/4/8-900-9/-14/3,5 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G8790914030 | **7.816,00** | GP579091403 | **5.139,34** |
| CHGT/4/8-900-9/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8790917040 | **8.920,43** | GP579091703 | **6.357,76** |
| CHGT/4/8-1000-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 6,29 | 2,4 | G8710303000 | **4.369,84** | GP571030300 | **2.830,32** |
| CHGT/4/8-1000-3/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,44 | 2,3 | G8710304000 | **4.724,65** | GP571030400 | **3.217,38** |
| CHGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8710305510 | **5.357,89** | GP571030551 | **3.458,29** |
| CHGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8710307510 | **5.847,98** | GP571030751 | **3.654,16** |
| CHGT/4/8-1000-3/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8710301130 | **7.388,53** | GP571031103 | **4.508,06** |
| CHGT/4/8-1000-6/-4/0,75 | 4 | 0,75 | 8,44 | 2,3 | G8710604000 | **4.914,04** | GP571060400 | **3.296,44** |
| CHGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1 | 5,5 | 1,1 | 11,7 | 3,7 | G8710605510 | **5.513,48** | GP571060551 | **3.582,87** |
| CHGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8710607510 | **6.025,44** | GP571060751 | **3.814,30** |
| CHGT/4/8-1000-6/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8710611030 | **7.573,90** | GP571061103 | **4.732,70** |
| CHGT/4/8-1000-6/-14/3,5 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G8710614030 | **7.945,54** | GP571061403 | **5.299,22** |
| CHGT/4/8-1000-6/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8710617040 | **9.188,04** | GP571061704 | **5.932,89** |
| CHGT/4/8-1000-6/-20/5 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G8710620050 | **11.015,44** | GP571062005 | **6.138,59** |
| CHGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8710907510 | **6.105,87** | GP571090751 | **4.026,17** |
| CHGT/4/8-1000-9/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8710911030 | **7.659,37** | GP571091103 | **4.823,77** |
| CHGT/4/8-1000-9/-14/3,5 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G8710914030 | **8.105,31** | GP571091403 | **5.436,05** |
| CHGT/4/8-1000-9/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8710917040 | **9.281,01** | GP571091704 | **6.018,58** |
| CHGT/4/8-1000-9/-20/5 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G8710920050 | **11.178,66** | GP571092005 | **6.224,32** |
| CHGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 15,9 | 4,7 | G8712307510 | **7.220,28** | GP571230751 | **5.379,05** |
| CHGT/4/8-1250-3/-11/3 | 11 | 3 | 21 | 7 | G8712311030 | **8.646,38** | GP571231103 | **5.934,57** |
| CHGT/4/8-1250-3/-14/3,5 | 14 | 3,5 | 26,5 | 8,5 | G8712314030 | **9.092,32** | GP571231403 | **6.546,86** |
| CHGT/4/8-1250-3/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8712317040 | **9.871,47** | GP571231704 | **7.505,57** |
| CHGT/4/8-1250-3/-20/5 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G8712320050 | **11.168,08** | GP571232005 | **7.724,14** |
| CHGT/4/8-1250-3/-28/6,5 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G8712328060 | **13.351,81** | GP571232806 | **8.747,52** |
| CHGT/4/8-1250-3/-30/8 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G8712330080 | **15.064,51** | GP571233008 | **10.165,76** |
| CHGT/4/8-1250-6/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8712617040 | **10.051,58** | GP571261704 | **7.678,50** |
| CHGT/4/8-1250-6/-20/5 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G8712620050 | **11.348,19** | GP571262005 | **7.815,81** |
| CHGT/4/8-1250-6/-28/6,5 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G8712628060 | **13.531,92** | GP571262806 | **8.876,52** |
| CHGT/4/8-1250-6/-30/8 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G8712630080 | **15.244,61** | GP571263008 | **10.226,53** |
| CHGT/4/8-1250-6/-37/9,2 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G8712637090 | **20.036,18** | GP571263709 | **12.257,45** |
| CHGT/4/8-1250-6/-44/11 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G8712644010 | **21.713,01** | GP571264401 | **13.268,35** |
| CHGT/4/8-1250-9/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 33,4 | 12,7 | G8712917040 | **10.193,50** | GP571291704 | **7.083,49** |
| CHGT/4/8-1250-9/-20/5 | 20 | 5 | 38,6 | 14,1 | G8712920050 | **11.521,99** | GP571292005 | **7.393,14** |
| CHGT/4/8-1250-9/-28/6,5 | 28 | 6,5 | 52 | 18 | G8712928060 | **13.717,65** | GP571292806 | **9.008,88** |
| CHGT/4/8-1250-9/-30/8 | 30 | 8 | 56,5 | 21,8 | G8712930080 | **15.430,33** | GP571293008 | **10.352,22** |
| CHGT/4/8-1250-9/-37/9,2 | 37 | 9,2 | 74,2 | 25,4 | G8712937090 | **21.360,58** | GP571293709 | **12.419,54** |
| CHGT/4/8-1250-9/-44/11 | 44 | 11 | 80,2 | 27,2 | G8712944010 | **23.621,92** | GP571294401 | **13.430,46** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6/12 polos - 950/475 rpm

| Modelo | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V.1 | V.2 | V.1 | V.2 | | | | |
| CHGT/6/12-560-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | G8956600500 | **3.223,69** | GP595660050 | **1.653,59** |
| CHGT/6/12-630-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | G8963600500 | **3.313,45** | GP596360050 | **1.690,29** |
| CHGT/6/12-630-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8963600700 | **3.370,03** | GP596360070 | **1.712,70** |
| CHGT/6/12-630-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8963601100 | **3.443,24** | GP596360110 | **1.708,15** |
| CHGT/6/12-710-3/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | — | — | GP597130050 | **1.900,44** |
| CHGT/6/12-710-3/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | — | — | GP597130070 | **1.923,20** |
| CHGT/6/12-710-5/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | G8971500500 | **3.387,94** | — | — |
| CHGT/6/12-710-5/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8971500700 | **3.444,53** | — | — |
| CHGT/6/12-710-5/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8971501100 | **3.483,98** | — | — |
| CHGT/6/12-710-6/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | — | — | GP597160050 | **1.991,51** |
| CHGT/6/12-710-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | — | — | GP597160070 | **2.014,27** |
| CHGT/6/12-710-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | — | — | GP597160110 | **2.053,67** |
| CHGT/6/12-710-7/-0,55/0,09 | 0,55 | 0,09 | 2,07 | 0,9 | G8971700500 | **3.421,70** | — | — |
| CHGT/6/12-710-7/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8971700700 | **3.478,30** | — | — |
| CHGT/6/12-710-7/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8971701100 | **3.517,75** | — | — |
| CHGT/6/12-800-3/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8980300700 | **3.455,08** | GP598030070 | **1.982,44** |
| CHGT/6/12-800-3/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8980301100 | **3.528,29** | GP598030110 | **2.119,24** |
| CHGT/6/12-800-3/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8980301500 | **3.877,84** | GP598030150 | **2.187,55** |
| CHGT/6/12-800-6/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8980600700 | **3.639,56** | GP598060070 | **2.109,94** |
| CHGT/6/12-800-6/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8980601100 | **3.712,79** | GP598060110 | **2.246,74** |
| CHGT/6/12-800-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8980601500 | **4.079,99** | GP598060150 | **2.317,61** |
| CHGT/6/12-800-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8980602200 | **4.473,59** | GP598060220 | **2.495,20** |
| CHGT/6/12-800-9/-0,75/0,12 | 0,75 | 0,12 | 2,28 | 1,0 | G8980900700 | **3.863,45** | GP598090070 | **2.237,44** |
| CHGT/6/12-800-9/-1,1/0,18 | 1,1 | 0,18 | 4,49 | 1,7 | G8980901100 | **3.936,66** | GP598090110 | **2.374,25** |
| CHGT/6/12-800-9/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8980901500 | **4.282,93** | GP598090150 | **2.445,11** |
| CHGT/6/12-800-9/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8980902200 | **4.685,86** | GP598090220 | **2.659,74** |
| CHGT/6/12-800-9/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8980903000 | **5.523,33** | GP598090300 | **3.017,58** |
| CHGT/6/12-900-3/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8990301500 | **4.443,22** | GP599030150 | **2.662,73** |
| CHGT/6/12-900-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8990302200 | **4.952,86** | GP599030220 | **2.948,49** |
| CHGT/6/12-900-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8990601500 | **4.567,01** | GP599060150 | **2.790,23** |
| CHGT/6/12-900-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8990602200 | **5.057,54** | GP599060220 | **3.075,99** |
| CHGT/6/12-900-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8990603000 | **6.148,37** | GP599060300 | **3.570,33** |
| CHGT/6/12-900-9/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8990901500 | **4.672,13** | GP599090150 | **2.919,81** |
| CHGT/6/12-900-9/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8990902200 | **5.160,17** | GP599090220 | **3.205,57** |
| CHGT/6/12-900-9/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8990903000 | **6.250,77** | GP599090300 | **3.690,34** |
| CHGT/6/12-900-9/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,31 | 2,9 | G8990904000 | **6.609,45** | GP599090400 | **4.090,55** |
| CHGT/6/12-900-9/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G8990906010 | **9.775,76** | GP599090601 | **4.878,32** |
| CHGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8910301500 | **4.510,62** | GP591030150 | **2.828,81** |
| CHGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8910302200 | **4.934,05** | GP591030220 | **3.006,40** |
| CHGT/6/12-1000-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8910303000 | **6.068,68** | GP591030300 | **3.504,26** |
| CHGT/6/12-1000-3/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,31 | 2,9 | G8910304000 | **6.430,85** | GP591030400 | **3.894,26** |
| CHGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25 | 1,5 | 0,25 | 4,24 | 1,7 | G8910601500 | **4.649,82** | GP591060150 | **2.956,30** |
| CHGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8910602200 | **5.043,86** | GP591060220 | **3.133,88** |
| CHGT/6/12-1000-6/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8910603000 | **6.178,54** | GP591060300 | **3.624,25** |
| CHGT/6/12-1000-6/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,31 | 2,9 | G8910604000 | **6.515,09** | GP591060400 | **4.014,24** |
| CHGT/6/12-1000-6/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,8 | G8910606010 | **9.683,19** | GP591060601 | **4.802,02** |
| CHGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8910902200 | **5.463,91** | GP591090220 | **3.261,40** |
| CHGT/6/12-1000-9/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8910903000 | **6.501,02** | GP591090300 | **3.744,25** |
| CHGT/6/12-1000-9/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,31 | 2,9 | G8910904000 | **6.759,60** | GP591090400 | **4.134,26** |
| CHGT/6/12-1000-9/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G8910906010 | **9.922,53** | GP591090601 | **4.875,69** |
| CHGT/6/12-1000-9/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G8910907510 | **11.190,47** | GP591090751 | **5.574,25** |
| CHGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37 | 2,2 | 0,37 | 5,73 | 2,2 | G8912302200 | **5.975,33** | GP591230220 | **4.251,64** |
| CHGT/6/12-1250-3/-3/0,55 | 3 | 0,55 | 8,87 | 3,8 | G8912303000 | **7.469,19** | GP591230300 | **4.968,52** |
| CHGT/6/12-1250-3/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,31 | 2,9 | G8912304000 | **7.700,19** | GP591230400 | **5.382,89** |
| CHGT/6/12-1250-3/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G8912306000 | **9.903,33** | GP591230601 | **6.170,66** |
| CHGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G8912307500 | **12.213,33** | GP591230750 | **6.912,90** |
| CHGT/6/12-1250-3/-12/2,4 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G8912312020 | **13.715,34** | GP591231202 | **8.212,67** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6/12 polos - 950/475 rpm (Continuación)


| Modelo | Potencia motor (kW) | | Intensidad nominal motor (A) | | Código 400ºC/2h | Precio 400ºC/2h €/u. | Código 300ºC/2h | Precio 300ºC/2h €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V.1 | V.2 | V.1 | V.2 | | | | |
| CHGT/6/12-1250-6/-4/0,65 | 4 | 0,65 | 9,3 | 2,9 | G8912604000 | **7.908,02** | GP591260400 | **5.512,42** |
| CHGT/6/12-1250-6/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G8912606010 | **10.105,80** | GP591260601 | **6.298,17** |
| CHGT/6/12-1250-6/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G8912607510 | **12.421,16** | GP591260751 | **7.040,40** |
| CHGT/6/12-1250-6/-12/2,4 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G8912612020 | **13.917,95** | GP591261202 | **8.341,25** |
| CHGT/6/12-1250-6/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G8912617040 | **18.514,01** | GP591261704 | **9.850,68** |
| CHGT/6/12-1250-9/-6/1,2 | 6 | 1,2 | 13,4 | 5,6 | G8912906010 | **10.268,45** | GP591290601 | **6.425,67** |
| CHGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5 | 7,5 | 1,5 | 16,4 | 6,5 | G8912907510 | **12.563,06** | GP591290751 | **7.167,91** |
| CHGT/6/12-1250-9/-12/2,4 | 12 | 2,4 | 23,4 | 8,1 | G8912912020 | **14.312,38** | GP591291202 | **8.469,84** |
| CHGT/6/12-1250-9/-17/4,3 | 17 | 4,3 | 31 | 10,2 | G8912917040 | **18.732,63** | GP591291704 | **9.913,72** |
| CHGT/6/12-1250-9/-20/5 | 20 | 5 | 39 | 14,3 | G8912920050 | **19.714,90** | GP591292005 | **12.026,59** |

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS DE MONTAJE PARA LAS SERIES CHGT Y CGT




**PER-CR CHGT/CGT**
Persianas de sobrepresión con marco de chapa de acero y lamas de aluminio, ligeras y resistentes, con dispositivo que permite una perfecta y coordinada apertura de todas sus lamas. Color RAL 7012.
Estas persianas incorporan malla de protección. Para utilizar con los ventiladores de las series CHGT y CGT, en instalaciones en paralelo, para evitar retornos de aire.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Persianas de sobrepresión PER-CR CHGT/CGT | |
| 5146900700 | PER-CR CHGT/CGT-400 | **131,81** |
| 5146900800 | PER-CR CHGT/CGT-450 | **148,61** |
| 5146900900 | PER-CR CHGT/CGT-500 | **152,95** |
| 5146902200 | PER-CR CHGT/CGT-560 | **173,98** |
| 5146903000 | PER-CR CHGT/CGT-630 | **188,43** |
| 5146903100 | PER-CR CHGT/CGT-710 | **214,53** |
| 5146905500 | PER-CR CHGT/CGT-800 | **245,52** |
| 5146905800 | PER-CR CHGT/CGT-900 | **322,56** |
| 5146905900 | PER-CR CHGT/CGT-1000 | **331,14** |
| 5146908300 | PER-CR CHGT/CGT-1250 | **404,52** |



**CVD CHGT/CGT**
Viseras con malla para montar en la aspiración o en la descarga de los ventiladores.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Viseras de aspiración y descarga CVD CHGT/CGT | |
| 5137131600 | CVD CHGT/CGT-400 | **71,27** |
| 5137131700 | CVD CHGT/CGT-450 | **75,87** |
| 5137131800 | CVD CHGT/CGT-500 | **80,50** |
| 5137131900 | CVD CHGT/CGT-560 | **94,89** |
| 5137132000 | CVD CHGT/CGT-630 | **101,50** |
| 5137132100 | CVD CHGT/CGT-710 | **130,79** |
| 5137132200 | CVD CHGT/CGT-800 | **153,99** |
| 5137132300 | CVD CHGT/CGT-900 | **196,22** |
| 5137132400 | CVD CHGT/CGT-1000 | **285,19** |
| 5137132500 | CVD CHGT/CGT-1250 | **323,11** |



**ACOP RECT CHGT/CGT F400**
Acoplamientos elásticos rectangulares desenfumage.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos rectangulares desenfumage ACOP RECT CHGT/CGT F400 | |
| 5402052100 | ACOP RECT CHGT/CGT-400 F400 | **23,63** |
| 5402052200 | ACOP RECT CHGT/CGT-450 F400 | **24,19** |
| 5402052300 | ACOP RECT CHGT/CGT-500 F400 | **24,80** |
| 5402052400 | ACOP RECT CHGT/CGT-560 F400 | **25,62** |
| 5402052500 | ACOP RECT CHGT/CGT-630 F400 | **26,69** |
| 5402052600 | ACOP RECT CHGT/CGT-710 F400 | **28,36** |
| 5402052700 | ACOP RECT CHGT/CGT-800 F400 | **30,34** |
| 5402052800 | ACOP RECT CHGT/CGT-900 F400 | **32,55** |
| 5402052900 | ACOP RECT CHGT/CGT-1000 F400 | **39,36** |
| 5402053000 | ACOP RECT CHGT/CGT-1250 F400 | **45,71** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CGT



Configuración constructiva modelos 400 a 800



Configuración constructiva modelos 900 a 1250

Cajas de ventilación helicoidales, fabricadas en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, según versiones.
De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda.
Tensión de alimentación
Trifásicos
230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)
Monofásicos 230V-50Hz, para potencias hasta 2,2 kW, bajo demanda.

**Otros datos**
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.

**CGT versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  - II 2G Ex d IIB T4
  - II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  - II 2G Ex e II T3
- ATEX - Polvo
  Particulas en suspensión inflamables y polvo no conductor:
  - II3D Ex tc IIIB T125ºC
  Polvo conductor:
  - II3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)

Las cajas CGT ATEX se suministran sin aislamiento interno.
Para seleccionar modelos CGT ATEX, deben utilizarse las curvas características de la Serie CHGT, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

ErP OK

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2 polos - 2950 rpm

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G92406011U03 | CGT/2-400-6/-1,1 | 1,1 | 4,1 | 2,3 | 5.350 | **1.311,11** |
| G92406015U03 | CGT/2-400-6/-1,5 | 1,5 | 5,5 | 3,1 | 6.980 | **1.353,48** |
| G92406022U03 | CGT/2-400-6/-2,2 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 8.930 | **1.393,82** |
| G92456022U03 | CGT/2-450-6/-2,2 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 9.380 | **1.474,00** |
| G92456030U03 | CGT/2-450-6/-3 | 3 | 10,3 | 5,9 | 12.270 | **1.515,19** |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G94406002U0 | CGT/4-400-6/-0,25 | 0,25 | 1,4 | 0,8 | 4.670 | **797,47** |
| G94456003U0 | CGT/4-450-6/-0,37 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 6.150 | **885,54** |
| G94456005U0 | CGT/4-450-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 7.970 | **896,95** |
| G94506005U0 | CGT/4-500-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.110 | **957,56** |
| G94506007U03 | CGT/4-500-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 9.760 | **972,11** |
| G94506011U03 | CGT/4-500-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 10.970 | **999,97** |
| G94566005U0 | CGT/4-560-6/-0,55 | 0,55 | 2,2 | 1,3 | 8.510 | **1.024,84** |
| G94566007U03 | CGT/4-560-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 9.940 | **1.040,40** |
| G94566011U03 | CGT/4-560-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 12.870 | **1.066,43** |
| G94566015U03 | CGT/4-560-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 15.500 | **1.086,36** |
| G94566022U03 | CGT/4-560-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 16.180 | **1.188,09** |
| G94636007U03 | CGT/4-630-6/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 10.290 | **1.194,91** |
| G94636011U03 | CGT/4-630-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 13.600 | **1.220,98** |
| G94636015U03 | CGT/4-630-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.330 | **1.238,94** |
| G94636022U03 | CGT/4-630-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 20.090 | **1.341,58** |
| G94636030U03 | CGT/4-630-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 23.640 | **1.402,39** |
| G94713007U03 | CGT/4-710-3/-0,75 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 15.660 | **1.334,37** |
| G94713011U03 | CGT/4-710-3/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 19.300 | **1.360,88** |
| G94713015U03 | CGT/4-710-3/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 22.490 | **1.397,90** |
| G94713022U03 | CGT/4-710-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 24.660 | **1.497,77** |
| G94713030U03 | CGT/4-710-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 26.630 | **1.512,84** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G94716011U03 | CGT/4-710-6/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 14.320 | **1.432,88** |
| G94716015U03 | CGT/4-710-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.570 | **1.469,88** |
| G94716022U03 | CGT/4-710-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 22.270 | **1.569,77** |
| G94716030U03 | CGT/4-710-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 27.380 | **1.584,82** |
| G94716040U03 | CGT/4-710-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 29.930 | **1.740,14** |
| G94803011U03 | CGT/4-800-3/-1,1 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 20.880 | **1.551,16** |
| G94803015U03 | CGT/4-800-3/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 24.780 | **1.565,45** |
| G94803022U03 | CGT/4-800-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 27.520 | **1.596,35** |
| G94803030U03 | CGT/4-800-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 32.050 | **1.704,55** |
| G94803040U03 | CGT/4-800-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 34.860 | **1.813,05** |
| G94803055U03 | CGT/4-800-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 36.280 | **1.939,98** |
| G94806015U03 | CGT/4-800-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 18.940 | **1.667,69** |
| G94806022U03 | CGT/4-800-6/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 23.430 | **1.697,96** |
| G94806030U03 | CGT/4-800-6/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 29.950 | **1.805,19** |
| G94806040U03 | CGT/4-800-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 33.230 | **1.913,68** |
| G94806055U03 | CGT/4-800-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 36.980 | **2.048,36** |
| G94806075U03 | CGT/4-800-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,1 | 40.470 | **2.060,84** |
| G94809040U03 | CGT/4-800-9/-4 | 4 | - | 8,1 | 24.830 | **2.038,34** |
| G94809055U03 | CGT/4-800-9/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 31.830 | **2.164,67** |
| G94809075U03 | CGT/4-800-9/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 37.910 | **2.172,77** |
| G94903022U03 | CGT/4-900-3/-2,2 | 2,2 | 8,1 | 4,6 | 28.080 | **1.754,85** |
| G94903030U03 | CGT/4-900-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 35.040 | **1.856,16** |
| G94903040U03 | CGT/4-900-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 39.260 | **2.003,99** |
| G94903055U03 | CGT/4-900-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 42.500 | **2.297,65** |
| G94903075U03 | CGT/4-900-3/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 49.880 | **2.590,67** |
| G94906040U03 | CGT/4-900-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 29.540 | **2.208,29** |
| G94906055U03 | CGT/4-900-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 38.140 | **2.516,81** |
| G94906075U03 | CGT/4-900-6/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 46.530 | **2.822,65** |
| G94906110U03 | CGT/4-900-6/-11 | 11 | - | 20,7 | 55.180 | **3.131,46** |
| G94906150U03 | CGT/4-900-6/-15 | 15 | - | 28,4 | 56.480 | **3.403,97** |
| G94909055U03 | CGT/4-900-9/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 31.620 | **2.593,99** |
| G94909075U03 | CGT/4-900-9/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 40.930 | **2.898,30** |
| G94909110U03 | CGT/4-900-9/-11 | 11 | - | 20,7 | 50.560 | **3.232,35** |
| G94909150U03 | CGT/4-900-9/-15 | 15 | - | 28,4 | 57.990 | **3.504,84** |
| G94103030U03 | CGT/4-1000-3/-3 | 3 | 10,7 | 6,2 | 38.810 | **2.314,09** |
| G94103040U03 | CGT/4-1000-3/-4 | 4 | - | 8,1 | 45.140 | **2.420,44** |
| G94103055U03 | CGT/4-1000-3/-5,5 | 5,5 | - | 10,3 | 51.960 | **2.549,20** |
| G94103075U03 | CGT/4-1000-3/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 59.610 | **2.767,07** |
| G94103011U03 | CGT/4-1000-3/-11 | 11 | - | 20,7 | 67.400 | **3.100,19** |
| G94106040U03 | CGT/4-1000-6/-4 | 4 | - | 8,1 | 32.490 | **2.685,21** |
| G94106055U03 | CGT/4-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 41.830 | **2.826,55** |
| G94106075U03 | CGT/4-1000-6/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 50.090 | **3.052,86** |
| G94106110U03 | CGT/4-1000-6/-11 | 11 | - | 20,7 | 63.320 | **3.394,91** |
| G94106150U03 | CGT/4-1000-6/-15 | 15 | - | 28,4 | 71.240 | **3.676,61** |
| G94106185U03 | CGT/4-1000-6/-18,5 | 18,5 | - | 34,9 | 74.240 | **4.161,00** |
| G94106220U03 | CGT/4-1000-6/-22 | 22 | - | 40,9 | 78.210 | **4.514,63** |
| G94109055U03 | CGT/4-1000-9/-5,5 | 5,5 | - | 10,5 | 32.390 | **2.967,91** |
| G94109075U03 | CGT/4-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 39.920 | **3.191,41** |
| G94109110U03 | CGT/4-1000-9/-11 | 11 | - | 20,7 | 55.140 | **3.539,37** |
| G94109150U03 | CGT/4-1000-9/-15 | 15 | - | 28,4 | 66.300 | **3.824,62** |
| G94109185U03 | CGT/4-1000-9/-18,5 | 18,5 | - | 34,9 | 71.180 | **4.303,31** |
| G94109220U03 | CGT/4-1000-9/-22 | 22 | - | 40,9 | 77.850 | **4.660,09** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G94123750U03 | CGT/4-1250-3/-7,5 | 7,5 | - | 13,9 | 70.700 | **3.597,90** |
| G94123110U03 | CGT/4-1250-3/-11 | 11 | - | 20,7 | 84.200 | **4.180,79** |
| G94123150U03 | CGT/4-1250-3/-15 | 15 | - | 28,4 | 100.000 | **4.504,77** |
| G94123185U03 | CGT/4-1250-3/-18,5 | 18,5 | - | 34,9 | 105.000 | **4.964,87** |
| G94123220U03 | CGT/4-1250-3/-22 | 22 | - | 40,9 | 115.000 | **5.295,78** |
| G94123300U03 | CGT/4-1250-3/-30 | 30 | - | 54,6 | 128.600 | **6.026,00** |
| G94126150U03 | CGT/4-1250-6/-15 | 15 | - | 28,4 | 84.600 | **4.884,02** |
| G94126185U03 | CGT/4-1250-6/-18,5 | 18,5 | - | 34,9 | 92.000 | **5.367,40** |
| G94126220U03 | CGT/4-1250-6/-22 | 22 | - | 40,9 | 99.700 | **5.715,05** |
| G94126300U03 | CGT/4-1250-6/-30 | 30 | - | 54,6 | 122.200 | **6.482,22** |
| G94126370U03 | CGT/4-1250-6/-37 | 37 | - | 65,6 | 133.900 | **7.143,02** |
| G94126450U03 | CGT/4-1250-6/-45 | 45 | - | 79,4 | 141.600 | **7.829,24** |
| G94129150U03 | CGT/4-1250-9/-15 | 15 | - | 28,4 | 66.300 | **5.040,07** |
| G94129185U03 | CGT/4-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 34,9 | 76.500 | **5.522,46** |
| G94129220U03 | CGT/4-1250-9/-22 | 22 | - | 40,9 | 84.640 | **5.865,32** |
| G94129300U03 | CGT/4-1250-9/-30 | 30 | - | 54,6 | 100.300 | **6.634,64** |
| G94129370U03 | CGT/4-1250-9/-37 | 37 | - | 65,6 | 119.040 | **7.257,50** |
| G94129450U03 | CGT/4-1250-9/-45 | 45 | - | 79,4 | 135.070 | **7.943,68** |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G96566003U0 | CGT/6-560-6/-0,37 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 8.770 | **1.050,44** |
| G96566005U0 | CGT/6-560-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 10.000 | **1.063,48** |
| G96636003U0 | CGT/6-630-6/-0,37 | 0,37 | 1,8 | 1,1 | 10.219 | **1.230,29** |
| G96636005U0 | CGT/6-630-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 11.620 | **1.241,75** |
| G96636007U03 | CGT/6-630-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 13.340 | **1.255,88** |
| G96636011U03 | CGT/6-630-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 15.300 | **1.331,24** |
| G96713005U0 | CGT/6-710-3/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 15.440 | **1.332,02** |
| G96713007U03 | CGT/6-710-3/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.150 | **1.346,14** |
| G96716005U0 | CGT/6-710-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 13.120 | **1.404,01** |
| G96716007U03 | CGT/6-710-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 16.080 | **1.418,15** |
| G96716011U03 | CGT/6-710-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 19.490 | **1.504,30** |
| G96803005U0 | CGT/6-800-3/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 16.840 | **1.496,76** |
| G96803007U03 | CGT/6-800-3/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 19.650 | **1.510,88** |
| G96803011U03 | CGT/6-800-3/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 24.140 | **1.610,49** |
| G96806005U0 | CGT/6-800-6/-0,55 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 14.960 | **1.584,84** |
| G96806007U03 | CGT/6-800-6/-0,75 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 17.830 | **1.599,00** |
| G96806011U03 | CGT/6-800-6/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 20.370 | **1.711,37** |
| G96806015U03 | CGT/6-800-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 24.890 | **1.772,96** |
| G96806022U03 | CGT/6-800-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 27.480 | **1.941,07** |
| G96809011U03 | CGT/6-800-9/-1,1 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 15.080 | **1.835,39** |
| G96809015U03 | CGT/6-800-9/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 20.530 | **1.897,19** |
| G96809022U03 | CGT/6-800-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.020 | **2.066,27** |
| G96809030U03 | CGT/6-800-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 26.840 | **2.260,13** |
| G96903015U03 | CGT/6-900-3/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 27.470 | **1.769,29** |
| G96903022U03 | CGT/6-900-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 31.530 | **1.986,31** |
| G96906015U03 | CGT/6-900-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 22.940 | **1.927,55** |
| G96906022U03 | CGT/6-900-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 28.860 | **2.145,40** |
| G96906030U03 | CGT/6-900-6/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 35.490 | **2.433,09** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (continuación)

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal motor (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| G96909015U03 | CGT/6-900-9/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 19.260 | **2.036,18** |
| G96909022U03 | CGT/6-900-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 26.830 | **2.266,88** |
| G96909030U03 | CGT/6-900-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.900 | **2.527,68** |
| G96103015U03 | CGT/6-1000-3/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 30.050 | **1.938,38** |
| G96103022U03 | CGT/6-1000-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 37.560 | **2.050,80** |
| G96103030U03 | CGT/6-1000-3/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 42.190 | **2.333,33** |
| G96103040U03 | CGT/6-1000-3/-4 | 4 | - | 9,5 | 45.430 | **2.520,10** |
| G96106015U03 | CGT/6-1000-6/-1,5 | 1,5 | 6,5 | 3,7 | 24.850 | **2.186,37** |
| G96106022U03 | CGT/6-1000-6/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 30.260 | **2.303,45** |
| G96106030U03 | CGT/6-1000-6/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 38.790 | **2.600,76** |
| G96106040U03 | CGT/6-1000-6/-4 | 4 | - | 9,5 | 43.090 | **2.794,31** |
| G96106055U03 | CGT/6-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 50.170 | **3.045,55** |
| G96106075U03 | CGT/6-1000-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,7 | 52.300 | **3.303,39** |
| G96109022U03 | CGT/6-1000-9/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 27.250 | **2.450,22** |
| G96109030U03 | CGT/6-1000-9/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 32.590 | **2.747,82** |
| G96109040U03 | CGT/6-1000-9/-4 | 4 | - | 9,5 | 37.720 | **2.941,39** |
| G96109055U03 | CGT/6-1000-9/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 49.490 | **3.192,97** |
| G96109075U03 | CGT/6-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,7 | 55.620 | **3.447,64** |
| G96123022U03 | CGT/6-1250-3/-2,2 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 39.240 | **3.455,75** |
| G96123030U03 | CGT/6-1250-3/-3 | 3 | 12,7 | 7,3 | 52.660 | **3.679,51** |
| G96123040U03 | CGT/6-1250-3/-4 | 4 | - | 9,5 | 59.500 | **3.824,85** |
| G96123055U03 | CGT/6-1250-3/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 69.100 | **4.115,62** |
| G96123075U03 | CGT/6-1250-3/-7,5 | 7,5 | - | 14,7 | 76.000 | **4.350,30** |
| G96123011U03 | CGT/6-1250-3/-11 | 11 | - | 21,5 | 81.600 | **4.740,96** |
| G96126040U03 | CGT/6-1250-6/-4 | 4 | - | 9,5 | 40.090 | **4.172,73** |
| G96126055U03 | CGT/6-1250-6/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 63.600 | **4.375,32** |
| G96126075U03 | CGT/6-1250-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,7 | 75.590 | **4.721,72** |
| G96126110U03 | CGT/6-1250-6/-11 | 11 | - | 21,5 | 88.480 | **5.132,17** |
| G96126150U03 | CGT/6-1250-6/-15 | 15 | - | 30,4 | 101.000 | **5.787,11** |
| G96129055U03 | CGT/6-1250-9/-5,5 | 5,5 | - | 12,8 | 54.570 | **4.521,37** |
| G96129075U03 | CGT/6-1250-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,7 | 66.000 | **4.863,89** |
| G96129110U03 | CGT/6-1250-9/-11 | 11 | - | 21,5 | 77.000 | **5.281,69** |
| G96129150U03 | CGT/6-1250-9/-15 | 15 | - | 30,4 | 94.150 | **5.912,91** |
| G96129185U03 | CGT/6-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 37,3 | 103.600 | **6.720,89** |
| G96129220U03 | CGT/6-1250-9/-22 | 22 | - | 43 | 108.240 | **6.973,64** |

### Modelos CGT de 2 velocidades, bajo demanda.

Bajo demanda, modelos de 2 velocidades, con la relación de diámetros detallada y con múltiples inclinaciones de álabes.
2/4 polos diámetros 400-450
4/8 polos diámetros 400-450-500-560-630-710-800-900-1000-1250 6/12 polos diámetros 500-560-630-710-800-900-1000-1250

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS



### Convertidores de frecuencia Series VFTM y VFKB

Para regular del 0 al 100% la velocidad nominal de un motor.
(Ver modelos y precios en accesorios eléctricos.)



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* a 1,5 m (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | |
| 5115410000 | TTT/4-450/L N | 1440 | 450 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 5.300 | 68 | 22 | **1.133,12** |
| 5115410100 | TTT/4-450/H N | 1415 | 450 | 0,55 | 2,9 | 1,7 | 7.400 | 72 | 25 | **1.165,98** |
| 5115410200 | TTT/4-500/L N | 1400 | 500 | 0,55 | 3,1 | 1,8 | 9.100 | 73 | 37 | **1.200,78** |
| 5115410300 | TTT/4-500/H N | 1390 | 500 | 0,75 | 3,6 | 2,1 | 10.500 | 75 | 38 | **1.233,69** |
| 5115410400 | TTT/4-560/L N | 1400 | 560 | 0,75 | 3,8 | 2,2 | 11.500 | 73 | 32 | **1.251,18** |
| 5115410500 | TTT/4-560/H N | 1420 | 560 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 13.100 | 75 | 35 | **1.325,08** |
| 5115410600 | TTT/4-630/L N | 1440 | 630 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 13.900 | 75 | 47 | **1.335,73** |
| 5115410700 | TTT/4-630/H N | 1420 | 630 | 1,5 | 6,6 | 3,8 | 17.200 | 76 | 50 | **1.432,01** |
| 5115418900 | TTT/4-710/L N | 1460 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.600 | 78 | 57 | **1.589,26** |
| 5115419000 | TTT/4-710/G N | 1460 | 710 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 20.800 | 78 | 60 | **1.652,58** |
| 5115419100 | TTT/4-710/H N | 1435 | 710 | 3 | - | 6,0 | 24.200 | 79 | 64 | **1.809,18** |
| 5115411100 | TTT/4-800/L N | 1440 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.300 | 80 | 76 | **2.244,22** |
| 5115411200 | TTT/4-800/G N | 1450 | 800 | 3 | - | 6,6 | 28.400 | 79 | 79 | **2.301,78** |
| 5115411300 | TTT/4-800/H N | 1450 | 800 | 4 | - | 8,6 | 33.300 | 82 | 82 | **2.367,25** |
| 5115411400 | TTT/4-900/L N | 1460 | 900 | 5,5 | - | 11,8 | 39.500 | 83 | 175 | **2.797,01** |
| 5115411500 | TTT/4-900/H N | 1470 | 900 | 7,5 | - | 15,2 | 44.000 | 84 | 175 | **3.046,87** |
| 5115411600 | TTT/4-1000/L N | 1470 | 1000 | 7,5 | - | 15,4 | 49.500 | 88 | 208 | **3.439,78** |
| 5115411700 | TTT/4-1000/H N | 1450 | 1000 | 11 | - | 21,6 | 59.000 | 85 | 232 | **3.912,03** |
| Modelos NI, con interruptor incorporado | | | | | | | | | | |
| 5115412000 | TTT/4-450/L NI | 1440 | 450 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 5.300 | 68 | 22 | **1.300,30** |
| 5115412100 | TTT/4-450/H NI | 1415 | 450 | 0,55 | 2,9 | 1,7 | 7.400 | 72 | 25 | **1.333,14** |
| 5115412200 | TTT/4-500/L NI | 1400 | 500 | 0,55 | 3,1 | 1,8 | 9.100 | 73 | 37 | **1.367,96** |
| 5115412300 | TTT/4-500/H NI | 1390 | 500 | 0,75 | 3,6 | 2,1 | 10.500 | 75 | 38 | **1.400,85** |
| 5115412400 | TTT/4-560/L NI | 1400 | 560 | 0,75 | 3,8 | 2,2 | 11.500 | 73 | 32 | **1.418,34** |
| 5115412500 | TTT/4-560/H NI | 1420 | 560 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 13.100 | 75 | 35 | **1.492,28** |
| 5115412600 | TTT/4-630/L NI | 1440 | 630 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 13.900 | 75 | 47 | **1.502,94** |
| 5115412700 | TTT/4-630/H NI | 1420 | 630 | 1,5 | 6,6 | 3,8 | 17.200 | 76 | 50 | **1.599,18** |
| 5115419200 | TTT/4-710/L NI | 1460 | 710 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 16.600 | 78 | 57 | **1.756,42** |
| 5115419300 | TTT/4-710/G NI | 1460 | 710 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 20.800 | 78 | 60 | **1.819,75** |
| 5115419400 | TTT/4-710/H NI | 1435 | 710 | 3 | - | 6,0 | 24.200 | 79 | 64 | **1.976,35** |
| 5115413100 | TTT/4-800/L NI | 1440 | 800 | 2,2 | 9,2 | 5,3 | 25.300 | 80 | 76 | **2.411,39** |
| 5115413200 | TTT/4-800/G NI | 1450 | 800 | 3 | - | 6,6 | 28.400 | 79 | 79 | **2.468,96** |
| 5115413300 | TTT/4-800/H NI | 1450 | 800 | 4 | - | 8,6 | 33.300 | 82 | 82 | **2.559,52** |
| 5115413400 | TTT/4-900/L NI | 1460 | 900 | 5,5 | - | 11,8 | 39.500 | 83 | 175 | **3.122,22** |
| 5115413500 | TTT/4-900/H NI | 1470 | 900 | 7,5 | - | 15,2 | 44.000 | 84 | 175 | **3.372,09** |
| 5115413600 | TTT/4-1000/L NI | 1470 | 1000 | 7,5 | - | 15,4 | 49.500 | 88 | 208 | **3.765,01** |
| 5115413700 | TTT/4-1000/H NI | 1450 | 1000 | 11 | - | 21,6 | 59.000 | 85 | 232 | **4.237,25** |

* Nivel de presión sonora en dB(A), medido en campo libre a una distancia equivalente a 3 veces el diámetro de la hélice, a un mínimo de 1,5 m, en el punto medio de la curva característica.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TRB/TREB



Configuración modelos TRB



Configuración modelos TREB

Ventiladores helicoidales tubulares, con carcasa de acero protegida contra la corrosión con pintura poliéster, hélice sickle y motor monofásico, IP44, Clase B, con protector térmico de rearme automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Caja de bornes ignífuga con el condensador incorporado.

**Motores**
De rotor exterior con muy buena regulación.
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación.
Monofásicos 230V-50Hz

**Otros datos**
Sentido del aire:
Modelos TREB: Motor-Hélice (flujo A)
Modelos TRB: Hélice-Motor (flujo B)

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida (W) | Intensidad absorbida (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION DE SUPERFICIE – TRB | | | | 2 POLOS | | | | | |
| 5755000600 | TRB/2-200 | 2775 | 200 | 60 | 0,34 | 845 | 54 | 4,6 | **209,08** |
| 5755002200 | TRB/2-250 | 2685 | 250 | 125 | 0,55 | 1.810 | 59 | 5,6 | **231,61** |
| | | | | 4 POLOS | | | | | |
| 5755001400 | TRB/4-200 | 1475 | 200 | 35 | 0,19 | 450 | 40 | 4,5 | **202,21** |
| 5755003000 | TRB/4-250 | 1450 | 250 | 40 | 0,21 | 950 | 43 | 5,1 | **224,88** |
| 5755004800 | TRB/4-300 | 1380 | 300 | 78 | 0,33 | 1.690 | 52 | 6,2 | **293,79** |
| 5755005500 | TRB/4-350 | 1400 | 350 | 125 | 0,55 | 3.070 | 52 | 7,3 | **344,59** |
| VERSIÓN EMPOTRADA – TREB | | | | 2 POLOS | | | | | |
| 5755006300 | TREB/2-200 | 2775 | 200 | 60 | 0,34 | 845 | 60 | 3,7 | **212,45** |
| 5755008900 | TREB/2-250 | 2685 | 250 | 125 | 0,55 | 1.810 | 65 | 4,7 | **215,83** |
| | | | | 4 POLOS | | | | | |
| 5755007100 | TREB/4-200 | 1475 | 200 | 35 | 0,19 | 450 | 42 | 3,6 | **203,44** |
| 5755009700 | TREB/4-250 | 1450 | 250 | 40 | 0,21 | 950 | 47 | 4,2 | **207,85** |
| 5755010500 | TREB/4-300 | 1380 | 300 | 78 | 0,33 | 1.690 | 61 | 5,4 | **237,33** |
| 5755011300 | TREB/4-350 | 1400 | 350 | 125 | 0,55 | 3.070 | 58 | 7,2 | **273,41** |

* Medido a 1,5 m (para TREB, NPS en la aspiración).

### ACCESORIOS DE MONTAJE
**(Ver precios en páginas de Accesorios)**

| Modelo | Persianas de sobrepresión | | Rejas de aluminio |
|---|---|---|---|
| | Plástico | Aluminio | |
| TREB-200 | PER - 200 W | PER - 250 CR | GRI-200 |
| TREB-250 | PER - 250 W | PER - 250 CR | GRI-250 |
| TREB-300 | PER - 355 W | PER - 355 CR | GRI-300 |
| TREB-350 | PER - 355 W | PER - 355 CR | GRI-350 |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TET



Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados, capacitados para trasegar aire a 150ºC en continuo, con carcasa de acero laminado, protegida contra la corrosión con pintura poliéster, hélice de aluminio fundido en una sola pieza, motor trifásico, IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y rodamientos a bolas de engrase permanente.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz
Regulables por convertidor de frecuencia.

**Aplicaciones específicas**

150ºC
Continuo

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia útil motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora a 1,5m (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | | | | |
| 5105002900 | TET/2-400 | 2850 | 400 | 1,10 | 4,30 | 2,55 | 7.500 | 81 | 53,4 | **1.944,75** |
| 5105001100 | TET/4-400 | 1400 | 400 | 0,55 | 2,60 | 1,50 | 4.000 | 69 | 52 | **1.727,77** |
| 5105004500 | TET/4-600 | 1410 | 600 | 1,10 | 4,80 | 2,80 | 12.800 | 74 | 83,5 | **2.362,98** |
| 5105003700 | TET/6-600 | 905 | 600 | 0,37 | 2,00 | 1,26 | 8.000 | 65 | 80 | **2.303,68** |

## Serie TET-N



Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados, con motor fuera del flujo de aire. Camisa en chapa soldada y pintada con epoxy. Hélice en aluminio inyectado. Motor trifásico 400/690V-50Hz, IP55, Clase F, en acoplamiento directo.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz
Regulables por convertidor de frecuencia.

**Otros datos**
Capacitados para trasegar aire hasta 150ºC en continuo.

**Bajo demanda**
Camisa en acero inoxidable.
Camisa en acero galvanizado en caliente.
Motor con PTC.

**Aplicaciones específicas**

150ºC
Continuo

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia abs. máx. (kW) | Intensidad nominal máx. (A) | | Caudal (m³/h) | Nivel de presión sonora a 3 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | | | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | |
| 5105200900 | TEB/2-400 N | 2800 | 400 | 1,1 | 7,2 | | 6.150 | 83 | **2.252,70** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | |
| 5105201000 | TET/2-400 N | 2800 | 400 | 1,1 | | 2,50 | 6.150 | 83 | **2.011,01** |
| 5105201200 | TET/2-450 N | 2800 | 450 | 3 | | 6,50 | 8.400 | 85 | **3.480,59** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5105201100 | TET/4-400 N | 1400 | 400 | 0,37 | | 1,07 | 3.300 | 74 | **1.933,67** |
| 5105201300 | TET/4-500 N | 1400 | 500 | 0,75 | | 1,81 | 6.300 | 76 | **3.383,89** |
| 5105201400 | TET/4-630 N | 1400 | 630 | 1,1 | | 2,70 | 10.800 | 78 | **4.461,23** |
| 5105201500 | TET/4-710 N | 1400 | 710 | 4 | | 8,40 | 15.300 | 80 | **4.925,32** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5105201600 | TET/6-710 N | 920 | 710 | 0,55 | | 1,65 | 10.500 | 75 | **4.772,00** |
| 5105201700 | TET/6-800 N | 920 | 800 | 1,1 | | 2,90 | 14.400 | 76 | **5.415,63** |
| 5105201800 | TET/6-1000 N | 920 | 1000 | 1,1 | | 2,90 | 20.080 | 81 | **6.501,25** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie PBB/PBT



Ventiladores helicoidales tubulares portátiles, con camisa tratada anticorrosión por pintura poliéster, hélice de plástico + fibra de vidrio equilibrada dinámicamente y motor monofásico (PBB) o trifásico (PBT), IP65, Clase F, protector térmico incorporado, y caja de bornes con interruptor fuera del flujo de aire, conteniendo el condensador en los modelos monofásicos.

**Motores**
Regulables por variación de tensión, excepto modelo /4-630.
Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz
(Ver cuadro de características)

**Motores**
Sentido del aire Hélice-Motor (flujo B).

IP65
PROTECCIÓN

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø Boca (mm) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Peso (Kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | | | | | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | |
| 5118608800 | PBB/4-315 | 1300 | 315 | 100 | 0,60 | – | 2.250 | 54 | 13,5 | REB-1 | **737,21** |
| 5118609600 | PBB/4-400 | 1200 | 400 | 340 | 1,60 | – | 5.200 | 60 | 20 | REB-2,5 | **895,33** |
| 5118616100 | PBB/4-450 | 1290 | 450 | 480 | 2,30 | – | 6.700 | 65 | 26 | REB-2,5 | **959,26** |
| 5118617900 | PBB/4-560 | 1250 | 560 | 980 | 4,90 | – | 12.300 | 71 | 39 | REB-5 | **1.266,52** |
| 5118610400 | PBB/4-630 | 1200 | 630 | 1700 | 7,60 | – | 16.450 | 74 | 40 | – | **1.598,15** |
| TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | |
| 5118020600 | PBT/4-315 | 1300 | 315 | 150 | 0,59 | 0,34 | 2.250 | 54 | 13,5 | RMT-1,5 | **737,21** |
| 5118019800 | PBT/4-400 | 1200 | 400 | 300 | 1,40 | 0,80 | 5.200 | 60 | 20 | RMT-1,5 | **895,33** |
| 5118017200 | PBT/4-450 | 1290 | 450 | 500 | 1,70 | 1 | 6.700 | 65 | 26 | RMT-1,5 | **959,26** |
| 5118014900 | PBT/4-560 | 1250 | 560 | 1210 | 3,90 | 2,30 | 12.300 | 71 | 39 | RMT-2,5 | **1.266,52** |
| 5118018000 | PBT/4-630 | 1200 | 630 | 1600 | 4,84 | 2,80 | 16.450 | 74 | 40 | – | **1.598,15** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

**Soluciones para Sobrepresión de Escaleras**

| Soluciones Escaleras | Transmisor de presión Modelo, Código y Precio €/u. | Convertidor de frecuencia Modelo, Código y Precio €/u. | Ventilador Modelo, Código y Precio €/u. | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora (db(A)) | Precio €/u. (Transmisor de presión + Convertidor de frecuencia + Ventilador) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solución 1 | TDP-D | VFTM MONO 2,2 | CVT-320/320-N-T-1100W | 7.720 | 72 | **1.836,05** |
| | 5416731400 | 5401612500 | 5137211200 | | | |
| | **325,72** | **766,31** | **744,02** | | | |
| Solución 2 | TDP-D | VFTM TRI 1,5 | CVT-320/320-N-T-1100W | 7.720 | 72 | **1.860,72** |
| | 5416731400 | 5401613000 | 5137211200 | | | |
| | **325,72** | **790,98** | **744,02** | | | |
| Solución 3 | TDP-D | VFTM MONO 0,55 | CGT/4-500-6/22 0,55kW | 8.110 | 51 | **1.680,46** |
| | 5416731400 | 5401612100 | G94506005U0 | | | |
| | **325,72** | **397,18** | **957,56** | | | |
| Solución 4 | TDP-D | VFTM TRI 0,55 | CGT/4-500-6/22 0,55kW | 8.110 | 51 | **1.837,85** |
| | 5416731400 | 5401612700 | G94506005U0 | | | |
| | **325,72** | **554,57** | **957,56** | | | |
| Solución 5 | TDP-D | VFTM MONO 0,55 | TCBT/4-500/H | 7.590 | 66 | **1.665,12** |
| | 5416731400 | 5401612100 | 5603999700 | | | |
| | **325,72** | **397,18** | **942,22** | | | |
| Solución 6 | TDP-D | VFTM TRI 0,55 | TCBT/4-500/H | 7.590 | 66 | **1.822,51** |
| | 5416731400 | 5401612700 | 5603999700 | | | |
| | **325,72** | **554,57** | **942,22** | | | |
| Solución 7 | TDP-D | VFTM MONO 1,1 | CGT/4-560-6/26 1,1kW | 12.870 | 69 | **1.868,75** |
| | 5416731400 | 5401612300 | G94566011U0 | | | |
| | **325,72** | **476,60** | **1.066,43** | | | |
| Solución 8 | TDP-D | VFTM TRI 1,1 | CGT/4-560-6/26 1,1kW | 12.870 | 69 | **2.118,66** |
| | 5416731400 | 5401612900 | G94566011U0 | | | |
| | **325,72** | **726,51** | **1.066,43** | | | |

**Soluciones para Sobrepresión de Vestíbulos**

También disponemos de sistemas de sobrepresión de vestíbulos de independencia, compuestos por ventiladores de conducto, sondas de presión y reguladores de velocidad electrónicos monofásicos, proporcionales integrales.

| Soluciones Vestíbulos | Transmisor de presión Modelo, Código y Precio €/u. | Regulador de Velocidad Modelo, Código y Precio €/u. | Ventilador Modelo, Código y Precio €/u. (Los modelos TD pertenecen a la división Habitat) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora (db(A)) | Precio €/u. (Transmisor de presión + Regulador de velocidad + Ventilador) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solución 1 | TDP-S | CONTROL ECOWATT AC/4A | TD-800/200 3V | 1.040 | 40 | **1.040,93** |
| | 5416731300 | 5401620900 | 5211304900 | | | |
| | **270,00** | **516,61** | **254,32** | | | |
| Solución 2 | TDP-S | CONTROL ECOWATT AC/4A | TD-2000/315 3V | 1.830 | 48 | **1.193,47** |
| | 5416731300 | 5401620900 | 5211309700 | | | |
| | **270,00** | **516,61** | **406,86** | | | |
| Solución 3 | TDP-S | CONTROL ECOWATT AC/4A | TD-4000/355 | 3.750 | 41 | **1.435,32** |
| | 5416731300 | 5401620900 | 5211015200 | | | |
| | **270,00** | **516,61** | **648,71** | | | |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| REVERSIBLES - F400 - 2 polos | | |
| 5156326200 | TJHT/2-315-CN F400 | **1.932,83** |
| 5156326500 | TJHT/2-355-CN F400 | **2.103,51** |
| 5156326800 | TJHT/2-400-CN F400 | **2.813,55** |
| 5150738300 | TJHT/2-450-C F400 | **3.218,63** |
| 5156575300 | TJHT/2-500-C F400 | **3.778,89** |
| 5150738500 | TJHT/2-560-C F400 | **4.477,42** |
| 5150738600 | TJHT/2-630-C F400 | **5.861,71** |
| REVERSIBLES - F400 - 2/4 polos | | |
| 5156328000 | TJHT/2/4-315-CN F400 | **2.212,27** |
| 5156328300 | TJHT/2/4-355-CN F400 | **2.377,74** |
| 5156328700 | TJHT/2/4-400-CN F400 | **3.088,35** |
| 5150738800 | TJHT/2/4-450-C F400 | **3.520,19** |
| 5156575500 | TJHT/2/4-500-C F400 | **4.577,80** |
| 5150739000 | TJHT/2/4-560-C F400 | **5.417,95** |
| 5150739100 | TJHT/2/4-630-C F400 | **7.332,11** |
| REVERSIBLES - F300 - 2 polos | | |
| 5156326100 | TJHT/2-315-CN F300 | **1.847,75** |
| 5156326400 | TJHT/2-355-CN F300 | **1.984,87** |
| 5156326700 | TJHT/2-400-CN F300 | **2.440,70** |
| 5156050300 | TJHT/2-450-C F300 | **2.829,04** |
| 5156050400 | TJHT/2-500-C F300 | **3.412,78** |
| 5156050500 | TJHT/2-560-C F300 | **4.533,01** |
| 5156050600 | TJHT/2-630-C F300 | **5.549,21** |
| REVERSIBLES - F300 - 2/4 polos | | |
| 5156327900 | TJHT/2/4-315-CN F300 | **1.924,74** |
| 5156328200 | TJHT/2/4-355-CN F300 | **2.067,58** |
| 5156328600 | TJHT/2/4-400-CN F300 | **2.542,39** |
| 5150983200 | TJHT/2/4-450-C F300 | **2.946,92** |
| 5156049400 | TJHT/2/4-500-C F300 | **3.554,97** |
| 5156575400 | TJHT/2/4-560-C F300 | **4.721,89** |
| 5156050900 | TJHT/2/4-630-C F300 | **5.780,44** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| UNIDIRECCIONALES - F400 - 2 polos | | |
| 5156207500 | TJHU/2-315-BC F400 | **1.919,32** |
| 5156207600 | TJHU/2-355-BC F400 | **2.023,55** |
| 5156207700 | TJHU/2-400-BC F400 | **2.337,30** |
| UNIDIRECCIONALES - F400 - 2/4 polos | | |
| 5156206600 | TJHU/2/4-315-BC F400 | **2.133,20** |
| 5156206700 | TJHU/2/4-355-BC F400 | **2.219,45** |
| 5156206800 | TJHU/2/4-400-BC F400 | **2.612,11** |
| UNIDIRECCIONALES - F300 - 2 polos | | |
| 5156207200 | TJHU/2-315-BC F300 | **1.680,60** |
| 5156207300 | TJHU/2-355-BC F300 | **1.812,52** |
| 5156207400 | TJHU/2-400-BC F300 | **2.011,96** |
| UNIDIRECCIONALES - F300 - 2/4 polos | | |
| 5156190200 | TJHU/2/4-315-BC F300 | **1.734,79** |
| 5156158100 | TJHU/2/4-355-BC F300 | **1.866,71** |
| 5156202400 | TJHU/2/4-400-BC F300 | **2.066,16** |

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA SERIES JET FAN HELICOIDALES

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416786200 | DEFLECTOR JET-FAN 315 | **104,04** |
| 5416786300 | DEFLECTOR JET-FAN 355 | **106,55** |
| 5416786400 | DEFLECTOR JET-FAN 400 | **109,39** |
| 5416777700 | DEFLECTOR JET-FAN 450 | **114,37** |
| 5416773400 | DEFLECTOR JET-FAN 500 | **117,06** |
| 5416773500 | DEFLECTOR JET-FAN 560 | **120,37** |
| 5416773600 | DEFLECTOR JET-FAN 630 | **123,51** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie TJFT-TJFU



Ventiladores helicoidales tubulares de impulso, Jet Fans, para mover grandes volúmenes de aire en túneles y todo tipo de grandes espacios.
Modelos TJFT: reversibles
Modelos TJFU: unidireccionales.

**Descripción**
Diámetros:
Serie TJFT, de 315 a 630 mm.
Serie TJFU, de 315 a 400 mm.
Hélice reversible (TJFT) de 6 palas, o unidireccional (TJFU) de 7 palas.
Hélice de aleación de aluminio según EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3.
Camisa y 2 pies soporte de acero, según EN 10130-99, galvanizados en caliente según EN 1461: 1999.
Caja de conexiones exterior.
Dos silenciadores circulares de chapa de acero galvanizado.
Rejilla de protección en aspiración y descarga.

**Motores**
Serie TJFT: IEC, del 80 al 160, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F.
Serie TJFU: IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F.
Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC.

**Bajo pedido**
Motor de una velocidad, 2 polos.
Defensa en impulsión y deflector en descarga para caudal unidireccional.
En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica, o como accesorio.
Pinturas externas RAL.

**Aplicaciones específicas**



Túneles

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Empuje (N) | Caudal (m³/h) | Velocidad (m/s) | Potencia motor* (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | Nivel presión sonora** (LpA) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Flujo A*** | Flujo B*** | | |
| TJFT REVERSIBLE - 1 velocidad - 2 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5156323900 | TJFT/2-315-CN | 2790 | 24 | 4.500 | 16 | 0,75 | 1,6 | 64 | 64 | 57 | **1.713,88** |
| 5156324000 | TJFT/2-355-CN | 2810 | 40 | 6.500 | 18 | 1,1 | 2,3 | 67 | 66 | 76 | **1.821,44** |
| 5156324100 | TJFT/2-400-CN | 2870 | 60 | 9.000 | 20 | 1,5 | 4,2 | 71 | 69 | 89 | **2.076,44** |
| 5150895100 | TJFT/2-450-C | 2840 | 85 | 12.100 | 21 | 2,2 | 4,5 | 75 | 72 | 133 | **2.445,57** |
| 5150895200 | TJFT/2-500-C | 2890 | 144 | 17.500 | 25 | 4 | 7,5 | 78 | 75 | 165 | **3.013,65** |
| 5150895300 | TJFT/2-560-C | 2925 | 235 | 25.000 | 28 | 7,5 | 13,6 | 82 | 78 | 220 | **3.666,05** |
| 5150895400 | TJFT/2-630-C | 2945 | 387 | 36.100 | 33 | 15 | 27 | 87 | 82 | 290 | **4.839,16** |
| TJFT REVERSIBLE - 2 velocidades - 2/4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5156325400 | TJFT/2/4-315-CN | 2820/1400 | 24 | 4.500 | 16 | 0,8/0,2 | 1,9/0,6 | 64/49 | 64/49 | 57 | **1.836,03** |
| 5156325500 | TJFT/2/4-355-CN | 2810/1390 | 40 | 6.500 | 18 | 1,1/0,25 | 2,4/0,75 | 67/52 | 66/51 | 76 | **1.960,66** |
| 5156325600 | TJFT/2/4-400-CN | 2900/1435 | 60 | 9.000 | 20 | 1,5/0,37 | 4,2/1,3 | 71/56 | 69/54 | 89 | **2.302,88** |
| 5150737800 | TJFT/2/4-450-C | 2845/1420 | 85 | 12.100 | 21 | 2,2/0,5 | 4,6/1,5 | 75/60 | 72/57 | 134 | **2.608,44** |
| 5150895700 | TJFT/2/4-500-C | 2890/1440 | 144 | 17.500 | 25 | 4,4/1,1 | 8,6/2,8 | 78/63 | 75/60 | 166 | **3.471,88** |
| 5150895800 | TJFT/2/4-560-C | 2930/1470 | 235 | 25.000 | 28 | 8/2 | 15,3/4,8 | 82/67 | 78/63 | 223 | **4.017,10** |
| 5150895900 | TJFT/2/4-630-C | 2950/1470 | 387 | 36.100 | 33 | 16/4 | 30,5/9,6 | 87/72 | 82/67 | 311 | **5.135,70** |
| TJFU UNIDIRECCIONAL - 1 velocidad - 2 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5156207800 | TJFU/2-315-BC | 2790 | 25 | 4.600 | 16 | 0,75 | 1,6 | - | 62 | 56 | **1.504,77** |
| 5156207900 | TJFU/2-355-BC | 2810 | 43 | 6.800 | 19 | 1,1 | 2,3 | - | 66 | 75 | **1.598,19** |
| 5156208000 | TJFU/2-400-BC | 2870 | 68 | 9.700 | 21 | 1,5 | 3 | - | 70 | 88 | **1.788,97** |
| TJFU UNIDIRECCIONAL - 2 velocidades - 2/4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5156208100 | TJFU/2/4-315-BC | 2820/1400 | 25 | 4.600 | 16 | 0,8/0,2 | 1,9/0,6 | - | 62/46 | 56 | **1.638,02** |
| 5156208200 | TJFU/2/4-355-BC | 2810/1390 | 43 | 6.800 | 19 | 1,1/0,25 | 2,4/0,75 | - | 66/49 | 75 | **1.750,07** |
| 5156208300 | TJFU/2/4-400-BC | 2900/1435 | 68 | 9.700 | 21 | 1,5/0,37 | 3,5/1,3 | - | 70/55 | 88 | **1.952,27** |

* En los modelos de 2 velocidades, las potencias nominales pueden tener ligeras variaciones según el fabricante de motores.

** Medida a 3 metros en campo libre.

*** Flujo A: Motor-hélice.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie IFHT



Ventiladores centrífugos de impulso, Jet Fans, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos. Capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h.

**Descripción**
Empuje: 50, 75 y 100N.
Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.
Caja de conexiones exterior.
Defensa en aspiración.
Ventilador homologado según norma EN12101-3, para 400ºC/2h y 300ºC/2h.

**Motores**
IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h.
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +40ºC.

**Bajo pedido**
En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica.
Pinturas externas RAL.

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h
**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-1250**

300ºC/2h
**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-1085**

P
**Parkings**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Nº de polos | Velocidad (r.p.m.) | Empuje (N) | Caudal (m³/h) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | Intensidad de arranque (A) | Nivel de presión sonora* (LpA) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFHT/4/8-50N-C | 4/8 | 1420/710 | 50/13 | 5.800/2.880 | 1,1/0,18 | 3/1,1 | 15/4,5 | 75/59 | 76 |
| IFHT/4/8-75N-C | 4/8 | 1420/710 | 75/19 | 8.100/4.050 | 2,3/0,37 | 5,4/1,9 | 30/7,5 | 77/61 | 120 |
| IFHT/4/8-100N-C | 4/8 | 1420/710 | 95/24 | 8.900/4.450 | 2,3/0,37 | 5,4/1,9 | 30/7,5 | 78/63 | 120 |

* Medida a 3 metros en campo libre.

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Modelos F400 | | |
| 5143921400 | IFHT/4/8-50N-C F400 | **2.232,70** |
| 5143921300 | IFHT/4/8-75N-C F400 | **2.832,41** |
| 5143921200 | IFHT/4/8-100N-C F400 | **3.151,42** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Modelos F300 | | |
| 5143920000 | IFHT/4/8-50N-C F300 | **1.938,45** |
| 5143919800 | IFHT/4/8-75N-C F300 | **2.405,09** |
| 5143919600 | IFHT/4/8-100N-C F300 | **2.716,66** |

## Serie IFFT



Ventiladores centrífugos de impulso, Jet Fans, concebidos para mover grandes volúmenes de aire, a temperatura ambiente.

**Descripción**
Empuje: 50, 75 y 100N.
Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.
Caja de conexiones exterior.
Defensa en aspiración.

**Motores**
IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase F.
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +40ºC.

**Bajo pedido**
En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica.
Pinturas externas RAL.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Nº de polos | Velocidad (r.p.m.) | Empuje (N) | Caudal (m³/h) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | Intensidad de arranque (A) | Nivel de presión sonora* (LpA) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5143923400 | IFFT/4/8-50N-C | 4/8 | 1420/710 | 50/13 | 5.800/2.880 | 1,1/0,18 | 3/1,1 | 15/4,5 | 75/59 | 76 | **1.776,39** |
| 5143923500 | IFFT/4/8-75N-C | 4/8 | 1420/710 | 75/19 | 8.100/4.050 | 2,3/0,37 | 5,4/1,9 | 30/7,5 | 77/61 | 120 | **2.258,33** |
| 5143923600 | IFFT/4/8-100N-C | 4/8 | 1420/710 | 95/24 | 8.900/4.450 | 2,3/0,37 | 5,4/1,9 | 30/7,5 | 78/63 | 120 | **2.487,92** |

* Medida a 3 metros en campo libre.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie TH-MIXVENT



Ventiladores helicocentrífugos de tejado.
Modelos 500 y 800:
Cuerpo en inyección de plástico.
Base y sombrerete de chapa de acero, protegidos contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster.
Modelos 1300 y 2000:
Cuerpo y base de chapa de acero y sombrerete de aluminio, todo ello protegido contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster.
Incorporan malla antipájaros y embocadura en la base que facilita la conexión a conducto.
El conjunto motor- rodete se extrae fácilmente mediante 2 abrazaderas.

**Motores**
Monofásicos 230V-50Hz.
De 3 velocidades y regulables.
IP44, Clase F, con protector térmico de rearme automático y rodamientos a bolas de engrase permanente.


**Otros datos**
Suministrados, en versión standard, como extractores. En los modelos 500, 800 y 800N, girando 180º el conjunto motor-rodete, pueden trabajar como impulsores.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | | Velocidad (r.p.m.) | Máxima potencia absorbida (W) | Máxima intensidad absorbida (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora* ((dB(A)) | | Mín-Máx temperatura del aire (ºC) | Peso (kg) | Interruptor de 3 velocidades opcional | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | | | | |
| 5220004800 | TH-500/150 3V | EXTRACCIÓN | 2560 | 54 | 0,23 | 500 | 46 | 50 | -20/+60 | 3,8 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | **351,87** |
| | | | 2120 | 43 | 0,19 | 420 | 43 | 46 | | | | | |
| | | | 1790 | 41 | 0,18 | 360 | 38 | 42 | | | | | |
| | | IMPULSIÓN | 2540 | 63 | 0,27 | 530 | 48 | 47 | | | | | |
| | | | 2170 | 53 | 0,22 | 460 | 44 | 43 | | | | | |
| | | | 1750 | 49 | 0,2 | 360 | 39 | 39 | | | | | |
| 5220005100 | TH-500/160 3V | EXTRACCIÓN | 2560 | 54 | 0,23 | 500 | 46 | 50 | -20/+60 | 3,8 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | **351,87** |
| | | | 2120 | 43 | 0,19 | 420 | 43 | 46 | | | | | |
| | | | 1790 | 41 | 0,18 | 360 | 38 | 42 | | | | | |
| | | IMPULSIÓN | 2540 | 63 | 0,27 | 530 | 48 | 47 | | | | | |
| | | | 2170 | 53 | 0,22 | 460 | 44 | 43 | | | | | |
| | | | 1750 | 49 | 0,2 | 360 | 39 | 39 | | | | | |
| 5220007900 | TH-800N 3V | EXTRACCIÓN | 2210 | 101 | 0,49 | 720 | 47 | 52 | -20/+60 | 5,6 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | **394,67** |
| | | | 1900 | 94 | 0,47 | 620 | 44 | 49 | | | | | |
| | | | 1720 | 92 | 0,46 | 540 | 42 | 46 | | | | | |
| | | IMPULSIÓN | 2220 | 105 | 0,45 | 830 | 50 | 52 | | | | | |
| | | | 1920 | 93 | 0,42 | 710 | 47 | 49 | | | | | |
| | | | 1710 | 90 | 0,41 | 630 | 45 | 46 | | | | | |
| 5220001300 | TH-800 3V | EXTRACCIÓN | 2380 | 117 | 0,51 | 790 | 48 | 52 | -20/+60 | 5,6 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | **401,21** |
| | | | 2110 | 108 | 0,49 | 680 | 46 | 50 | | | | | |
| | | | 1940 | 105 | 0,47 | 610 | 44 | 48 | | | | | |
| | | IMPULSIÓN | 2390 | 136 | 0,56 | 890 | 52 | 54 | | | | | |
| | | | 2110 | 129 | 0,53 | 780 | 49 | 51 | | | | | |
| | | | 1880 | 126 | 0,52 | 690 | 47 | 49 | | | | | |
| 5220003100 | TH-1300 3V | EXTRACCIÓN | 2480 | 192 | 0,81 | 1.060 | 54 | 60 | -40/+60 | 11,2 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | **543,55** |
| | | | 2140 | 152 | 0,63 | 910 | 51 | 57 | | | | | |
| | | | 1920 | 133 | 0,55 | 800 | 49 | 55 | | | | | |
| 5220004000 | TH-2000 3V | EXTRACCIÓN | 2530 | 301 | 1,14 | 1.570 | 57 | 67 | -40/+60 | 17,2 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-2,5 | **615,75** |
| | | | 2250 | 231 | 0,89 | 1.390 | 55 | 65 | | | | | |
| | | | 1960 | 183 | 0,71 | 1.220 | 51 | 62 | | | | | |

* Nivel de presión sonora medido a 3 m en campo libre en el punto medio de la curva.

### INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE TH-MIXVENT (Ver precios en pág. Accesorios Serie MAXTEMP)

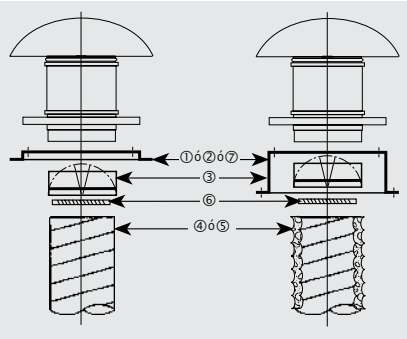


| Tipo | ① Marco soporte | ② Base soporte | ③ Compuerta antirretorno | ④ Conducto flexible | ⑤ Conducto flexible acústico | ⑥ Brida de sujeción | ⑦ Base soporte cubiertas inclinadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH-500/150 | JMS-300 | JBS-300 | CAR-150 | GSA-150 | GSI-160 | CX-215 | BI-3 |
| TH-500/160 | JMS-300 | JBS-300 | CAR-160 | GSA-160 | GSI-160 | CX-215 | BI-3 |
| TH-800 N | JMS-300 | JBS-300 | CAR-200 | GSA-200 | GSI-200 | CX-250 | BI-3 |
| TH-800 | JMS-300 | JBS-300 | CAR-200 | GSA-200 | GSI-200 | CX-250 | BI-3 |
| TH-1300 | JMS-435 | JBS-435 | CAR-250 | GSA-250 | GSI-250 | CX-315 | BI-4 |
| TH-2000 | JMS-560 | JBS-560 | CAR-315 | GSA-315 | GSI-315 | CX-315 | BI-5 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie TH-ECOWATT



Ventiladores helicocentrífugos de tejado, de bajo consumo.
Modelos 500 y 800:
Cuerpo en inyección de plástico.
Base y sombrerete de chapa de acero, protegidos contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster.
Modelos 1300 y 2000:
Cuerpo y base de chapa de acero y sombrerete de aluminio, todo ello protegido contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster.
Incorporan malla antipájaros y embocadura en la base que facilita la conexión a conducto.
El conjunto motor-rodete se extrae fácilmente mediante 2 abrazaderas.

**Motores**
Modelos 500 y 800:
Motor brushless DC de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protección térmica.

Modelos 1300 y 2000:
Motor brushless EC de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protección térmica.

Con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad del 10 al 100%, entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V.

**Otros datos**
Suministrados, en versión standard, como extractores. Girando 180º el conjunto motor-rodete, pueden trabajar como impulsores.

ectechnology

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre (m³/h) | Tempe-ratura de trabajo (ºC) | Nivel de presión sonora a 4 m (dB(A)) | | Peso (Kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| 5220025200 | TH-500/150 ECOWATT | 10 | 2670 | 45 | 0,4 | 470 | -20/+60 | 46 | 52 | 3,8 | **615,77** |
| | | 8 | 2275 | 31 | 0,2 | 410 | | 44 | 48 | | |
| | | 6 | 1655 | 15 | 0,1 | 300 | | 34 | 40 | | |
| | | 4 | 1135 | 7 | 0,1 | 200 | | 29 | 30 | | |
| 5220025300 | TH-500/160 ECOWATT | 10 | 2695 | 48 | 0,4 | 490 | -20/+60 | 47 | 51 | 3,8 | **615,77** |
| | | 8 | 2280 | 32 | 0,2 | 430 | | 43 | 47 | | |
| | | 6 | 1700 | 16 | 0,1 | 310 | | 36 | 39 | | |
| | | 4 | 1130 | 8 | 0,1 | 210 | | 27 | 30 | | |
| 5220025100 | TH-800/200 ECOWATT | 10 | 2490 | 98 | 0,6 | 750 | -20/+60 | 47 | 51 | 5,6 | **690,66** |
| | | 8 | 2190 | 68 | 0,4 | 650 | | 43 | 47 | | |
| | | 6 | 1860 | 46 | 0,3 | 570 | | 36 | 39 | | |
| | | 4 | 1520 | 28 | 0,2 | 470 | | 27 | 30 | | |
| 5220003900 | TH-1300/250 ECOWATT | 10 | 2440 | 137 | 0,6 | 1.030 | -20/+60 | 58 | 63 | 11,2 | **951,22** |
| | | 8 | 2030 | 85 | 0,4 | 830 | | 54 | 58 | | |
| | | 6 | 1620 | 51 | 0,3 | 670 | | 50 | 51 | | |
| | | 4 | 1210 | 29 | 0,2 | 490 | | 39 | 43 | | |
| 5220003800 | TH-2000/315 ECOWATT | 10 | 2460 | 230 | 1,0 | 1.530 | -20/+60 | 60 | 65 | 17,2 | **1.077,56** |
| | | 8 | 2000 | 131 | 0,6 | 1.230 | | 54 | 58 | | |
| | | 6 | 1620 | 76 | 0,4 | 1.020 | | 52 | 52 | | |
| | | 4 | 1215 | 39 | 0,2 | 740 | | 43 | 45 | | |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TH ATEX



Ventiladores helicocentrífugos de tejado, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster (excepto el modelo TD-800/200, fabricado en material plástico tratado para evitar la retención de electricidad estática, base y sombrero de chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura poliéster negra).
Incorporan reja de seguridad antipájaros.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos.

**Motores**
- Monofásicos 230V-50Hz.
- IP44, Clase B.
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  Para modelos 250 y 315
  Ex IIG Exe IIC T3 Gb
  EC: LOM 11 ATEX 2021 X Suplemento 1.
  Para modelos 800
  Ex IIG Exe IIC T3 Gb
  EC: LOM 08 ATEX 2052 X Suplemento 2.

Para seleccionar modelos ATEX ver curvas características, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.

**Aplicaciones específicas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Temperatura de trabajo (ºC) | Nivel de presión sonora a 3m (dB(A)) | | Peso (Kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| 5220023800 | TH-800/200 EX | 2450 | 120 | 0,50 | 800 | -20/+40 | 58 | 59 | 8 | **601,83** |
| 5220025000 | TH-1100/250 EX | 2630 | 197 | 0,85 | 965 | -20/+40 | 55 | 63 | 22 | **816,37** |
| 5211997000 | TH-1200/315 EX | 2600 | 170 | 0,74 | 1.150 | -20/+40 | 52 | 56 | 28 | **941,58** |

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS



**ACOPEL EX**
Acoplamientos elásticos antiexplosivos.

| Modelo extractor | Modelo Acoplamiento |
|---|---|
| TH-800/200 EX | ACOPEL EX-200/160 |
| TH-1100/250 EX | ACOPEL EX-250/160 |
| TH-1200/315 EX | ACOPEL EX-315/160 |

Ver más información en accesorios generales de montaje.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidades (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión* sonora a 2/3 de Qmax (dB(A)) | | Peso (kg) | Regulador de velocidad opcional (**) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | | Aspiración | Descarga | | | |
| MODELOS DESCARGA HORIZONTAL | | | | MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | |
| 5136201000 | CTHB/4-140 | 1370 | 60 | 0,32 | – | 800 | 46 | 52 | 7 | REB-1N | **521,85** |
| 5136203600 | CTHB/4-180 | 1330 | 70 | 0,33 | – | 990 | 46 | 52 | 8 | REB-1N | **546,81** |
| 5136204400 | CTHB/4-200 | 1320 | 120 | 0,60 | – | 1.450 | 49 | 55 | 14 | REB-1N | **691,55** |
| 5136206900 | CTHB/4-225 | 1350 | 170 | 0,90 | – | 2.100 | 53 | 59 | 17 | REB-2,5N | **822,88** |
| 5136208500 | CTHB/4-250 | 1320 | 280 | 1,40 | – | 3.100 | 57 | 62 | 28 | REB-2,5N | **962,16** |
| 5136210100 | CTHB/4-315 | 1375 | 590 | 2,70 | – | 4.900 | 60 | 66 | 32 | REB-5 | **1.095,13** |
| 5136212700 | CTHB/4-400 | 1380 | 1100 | 5,30 | – | 7.000 | 67 | 73 | 42 | REB-10 | **1.366,48** |
| | | | | MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | |
| 5136205100 | CTHB/6-200 | 940 | 80 | 0,40 | – | 970 | 38 | 45 | 14 | REB-1N | **678,74** |
| 5136207700 | CTHB/6-225 | 890 | 90 | 0,40 | – | 1.400 | 42 | 48 | 17 | REB-1N | **809,83** |
| 5136209300 | CTHB/6-250 | 940 | 100 | 0,57 | – | 2.000 | 45 | 52 | 28 | REB-1N | **947,71** |
| 5136211900 | CTHB/6-315 | 840 | 170 | 0,81 | – | 3.200 | 49 | 55 | 32 | REB-1N | **1.081,24** |
| 5136213500 | CTHB/6-400 | 950 | 350 | 1,60 | – | 4.500 | 56 | 62 | 42 | REB-2,5N | **1.323,45** |
| | | | | TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | |
| 5136032900 | CTHT/4-140 | 1375 | 60 | – | 0,17 | 800 | 46 | 52 | 7 | RMT-1,5 | **516,69** |
| 5136034500 | CTHT/4-180 | 1350 | 70 | – | 0,17 | 990 | 46 | 52 | 8 | RMT-1,5 | **540,27** |
| 5136035200 | CTHT/4-200 | 1340 | 130 | – | 0,35 | 1.450 | 49 | 55 | 14 | RMT-1,5 | **685,20** |
| 5136037800 | CTHT/4-225 | 1360 | 170 | – | 0,50 | 2.100 | 53 | 59 | 17 | RMT-1,5 | **817,55** |
| 5136039400 | CTHT/4-250 | 1400 | 300 | – | 0,80 | 3.100 | 57 | 62 | 28 | RMT-1,5 | **955,82** |
| 5136041000 | CTHT/4-315 | 1410 | 620 | – | 1,50 | 4.900 | 60 | 66 | 32 | RMT-2,5 | **1.088,08** |
| 5136043600 | CTHT/4-400 | 1350 | 920 | – | 1,80 | 7.000 | 67 | 73 | 42 | RMT-2,5 | **1.358,82** |
| 5136045100 | CTHT/4-450 | 1440 | 2300 | – | 4,60 | 10.200 | 71 | 76 | 67 | VFKB-48 | **2.192,22** |
| | | | | TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | |
| 5136036000 | CTHT/6-200 | 950 | 80 | – | 0,24 | 970 | 38 | 45 | 14 | RMT-1,5 | **673,23** |
| 5136038600 | CTHT/6-225 | 900 | 90 | – | 0,23 | 1.400 | 42 | 48 | 17 | RMT-1,5 | **803,59** |
| 5136040200 | CTHT/6-250 | 950 | 100 | – | 0,41 | 2.000 | 45 | 52 | 28 | RMT-1,5 | **940,75** |
| 5136042800 | CTHT/6-315 | 900 | 180 | – | 0,50 | 3.200 | 49 | 55 | 32 | RMT-1,5 | **1.074,52** |
| 5136044400 | CTHT/6-400 | 925 | 350 | – | 1,00 | 4.500 | 56 | 62 | 42 | RMT-1,5 | **1.316,55** |
| 5136046900 | CTHT/6-450 | 940 | 850 | – | 3,50 | 6.900 | 59 | 66 | 67 | VFKB-45 | **2.139,86** |
| 5136048500 | CTHT/6-500 | 965 | 1400 | – | 4,30 | 10.500 | 63 | 69 | 104 | VFKB-45 | **2.636,51** |
| 5136050100 | CTHT/6-560 | 950 | 2400 | – | 5,30 | 16.000 | 66 | 73 | 118 | VFKB-48 | **3.117,97** |
| 5136052700 | CTHT/6-630 | 950 | 3900 | – | 8,30 | 21.000 | 70 | 76 | 156 | VFTM-TRI 4 | **3.558,30** |
| 5136022100 | CTHT/6-630H | 970 | 5500 | – | 12,60 | 31.090 | 75 | 81 | 210 | VFTM-TRI 5,5 | **4.064,06** |
| 5136054300 | CTHT/6-710 | 980 | 6800 | – | 13,80 | 28.900 | 77 | 83 | 217 | VFTM-TRI 7,5 | **4.187,96** |
| 5136055100 | CTHT/6-710H | 970 | 7500 | – | 15,80 | 38.120 | 77 | 83 | 228 | VFTM-TRI 7,5 | **4.634,08** |
| | | | | TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | |
| 5136028700 | CTHT/8-450 | 700 | 700 | – | 2,10 | 5.000 | 55 | 61 | 67 | VFKB-45 | **2.032,36** |
| 5136049300 | CTHT/8-500 | 725 | 770 | – | 2,40 | 7.500 | 55 | 62 | 104 | VFKB-45 | **2.578,97** |
| 5136051900 | CTHT/8-560 | 730 | 1100 | – | 3,60 | 11.500 | 58 | 65 | 118 | VFKB-45 | **3.066,72** |
| 5136053500 | CTHT/8-630 | 735 | 1650 | – | 4,90 | 15.000 | 62 | 69 | 156 | VFKB-48 | **3.513,41** |
| 5136054400 | CTHT/8-710 | 730 | 2900 | – | 7,20 | 21.700 | 70 | 76 | 226 | VFKB-48 | **4.140,64** |
| | | | | TRIFÁSICOS 2 VELOCIDADES 4/8 POLOS | | | | | | | |
| 5136327300 | CTHT/4/8-225 | 1300/700 | 180/70 | – | 0,3/0,2 | 2100/1050 | 53/38 | 59/44 | 17 | – | **940,19** |
| 5136305900 | CTHT/4/8-315 | 1400/700 | 370/230 | – | 1,1/0,9 | 4900/2400 | 60/45 | 66/51 | 33 | – | **1.218,97** |
| 5136306700 | CTHT/4/8-400 | 1400/700 | 1000/260 | – | 1,8/1,0 | 7000/3500 | 67/52 | 73/58 | 44 | – | **1.522,20** |
| 5136300000 | CTHT/4/8-450 | 1400/700 | 2400/600 | – | 6,1/2,5 | 10200/5100 | 71/55 | 76/61 | 69 | – | **2.455,64** |
| | | | | TRIFÁSICOS 2 VELOCIDADES 6/12 POLOS | | | | | | | |
| 5136301800 | CTHT/6/12-450 | 960/490 | 500/190 | – | 2,0/1,0 | 6900/3400 | 59/44 | 66/51 | 72 | – | **2.396,63** |
| 5136302600 | CTHT/6/12-500 | 980/490 | 1520/430 | – | 4,5/2,2 | 10500/5300 | 63/48 | 69/54 | 109 | – | **2.953,40** |
| 5136050200 | CTHT/6/12-560 | 950/480 | 2400/640 | – | 5,6/2,2 | 16000/7000 | 66/51 | 73/58 | 124 | – | **3.492,12** |
| 5136304200 | CTHT/6/12-630 | 960/480 | 4100/730 | – | 8,1/2,6 | 21000/10500 | 70/55 | 76/61 | 161 | – | **3.986,00** |
| 5136054500 | CTHT/6/12-710 | 950/450 | 6700/850 | – | 14,1/5,4 | 28900/15000 | 77/62 | 83/68 | 226 | – | **4.691,35** |

* Los valores de los niveles sonoros, son presiones, medidas a 1,5 metros, en dB(A), a 2/3 del caudal máximo (2/3 Qmax).
** Alimentación de los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM): trifásicos 400V.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidades (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión* sonora a 2/3 de Qmax (dB(A)) | | Peso (kg) | Regulador de velocidad opcional (**) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | | Aspiración | Descarga | | | |
| MODELOS DESCARGA VERTICAL | | | | MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | |
| 5136232500 | CTVB/4-140 | 1375 | 60 | 0,30 | – | 725 | 46 | 49 | 10 | REB-1N | **691,55** |
| 5136234100 | CTVB/4-180 | 1330 | 60 | 0,30 | – | 830 | 46 | 49 | 10 | REB-1N | **710,17** |
| 5136235800 | CTVB/4-200 | 1330 | 100 | 0,60 | – | 1.320 | 49 | 53 | 17 | REB-1N | **876,10** |
| 5136237400 | CTVB/4-225 | 1350 | 130 | 0,71 | – | 1.900 | 53 | 56 | 19 | REB-1N | **994,00** |
| 5136239000 | CTVB/4-250 | 1325 | 325 | 1,60 | – | 2.800 | 56 | 60 | 35 | REB-2,5N | **1.194,19** |
| 5136241600 | CTVB/4-315 | 1390 | 570 | 2,70 | – | 4.200 | 60 | 64 | 39 | REB-5 | **1.315,23** |
| 5136243200 | CTVB/4-400 | 1390 | 1100 | 5,30 | – | 6.250 | 67 | 70 | 50 | REB-10 | **1.977,75** |
| | | | | MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | |
| 5136236600 | CTVB/6-200 | 940 | 80 | 0,40 | – | 900 | 38 | 42 | 17 | REB-1N | **841,71** |
| 5136238200 | CTVB/6-225 | 890 | 90 | 0,40 | – | 1.300 | 41 | 45 | 19 | REB-1N | **954,06** |
| 5136240800 | CTVB/6-250 | 940 | 100 | 0,57 | – | 1.850 | 45 | 49 | 35 | REB-1N | **1.146,15** |
| 5136242400 | CTVB/6-315 | 870 | 160 | 0,80 | – | 2.800 | 48 | 53 | 39 | REB-1N | **1.265,11** |
| 5136244000 | CTVB/6-400 | 960 | 340 | 1,60 | – | 4.300 | 55 | 59 | 50 | REB-2,5N | **1.926,45** |
| | | | | TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | |
| 5136062600 | CTVT/4-140 | 1400 | 60 | – | 0,18 | 725 | 46 | 49 | 10 | RMT-1,5 | **685,69** |
| 5136064200 | CTVT/4-180 | 1350 | 60 | – | 0,18 | 830 | 46 | 49 | 10 | RMT-1,5 | **705,12** |
| 5136065900 | CTVT/4-200 | 1340 | 130 | – | 0,44 | 1.200 | 49 | 53 | 17 | RMT-1,5 | **869,96** |
| 5136067500 | CTVT/4-225 | 1360 | 180 | – | 0,47 | 1.900 | 53 | 56 | 19 | RMT-1,5 | **986,95** |
| 5136069100 | CTVT/4-250 | 1400 | 300 | – | 0,80 | 2.800 | 56 | 60 | 35 | RMT-1,5 | **1.187,93** |
| 5136071700 | CTVT/4-315 | 1410 | 650 | – | 1,70 | 4.200 | 60 | 64 | 39 | RMT-2,5 | **1.308,90** |
| 5136073300 | CTVT/4-400 | 1330 | 1000 | – | 1,80 | 6.250 | 67 | 70 | 50 | RMT-2,5 | **1.970,12** |
| 5136075800 | CTVT/4-450 | 1440 | 2100 | – | 4,30 | 8.850 | 70 | 74 | 75 | VFKB-45 | **2.621,43** |
| | | | | TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | |
| 5136066700 | CTVT/6-200 | 950 | 80 | – | 0,24 | 900 | 38 | 42 | 17 | RMT-1,5 | **834,70** |
| 5136068300 | CTVT/6-225 | 900 | 90 | – | 0,23 | 1.300 | 41 | 45 | 19 | RMT-1,5 | **947,13** |
| 5136070900 | CTVT/6-250 | 950 | 100 | – | 0,41 | 1.850 | 45 | 49 | 35 | RMT-1,5 | **1.139,21** |
| 5136072500 | CTVT/6-315 | 910 | 160 | – | 0,44 | 2.800 | 48 | 53 | 39 | RMT-1,5 | **1.257,79** |
| 5136074100 | CTVT/6-400 | 930 | 350 | – | 1,00 | 4.300 | 55 | 59 | 50 | RMT-1,5 | **1.918,91** |
| 5136076600 | CTVT/6-450 | 950 | 800 | – | 3,50 | 5.900 | 59 | 63 | 75 | VFKB-45 | **2.567,68** |
| 5136078200 | CTVT/6-500 | 975 | 1500 | – | 4,30 | 9.500 | 62 | 66 | 115 | VFKB-45 | **3.126,57** |
| 5136079000 | CTVT/6-560 | 950 | 2400 | – | 5,20 | 13.000 | 66 | 70 | 129 | VFKB-48 | **3.517,20** |
| 5136081600 | CTVT/6-630 | 950 | 3900 | – | 8,30 | 19.500 | 70 | 74 | 168 | VFTM-TRI 4 | **4.143,53** |
| 5136053100 | CTVT/6-630H | 970 | 5500 | – | 12,70 | 24.540 | 74 | 80 | 215 | VFTM-TRI 5,5 | **4.714,31** |
| 5136081700 | CTVT/6-710 | 980 | 7250 | – | 13,60 | 25.200 | 77 | 82 | 229 | VFTM-TRI 7,5 | **4.850,53** |
| 5136082000 | CTVT/6-710H | 980 | 7500 | – | 16,20 | 32.820 | 77 | 82 | 240 | VFTM-TRI 7,5 | **5.375,54** |
| | | | | TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | |
| 5136085700 | CTVT/8-450 | 690 | 700 | – | 2,25 | 4.400 | 55 | 59 | 75 | VFKB-45 | **2.524,02** |
| 5136083200 | CTVT/8-500 | 700 | 770 | – | 2,50 | 7.100 | 54 | 58 | 115 | VFKB-45 | **3.049,24** |
| 5136080800 | CTVT/8-560 | 730 | 1100 | – | 3,60 | 10.000 | 58 | 62 | 129 | VFKB-45 | **3.459,72** |
| 5136082400 | CTVT/8-630 | 735 | 1650 | – | 4,90 | 14.500 | 61 | 66 | 168 | VFKB-45 | **4.090,94** |
| 5136894400 | CTVT/8-710 | 730 | 3160 | – | 7,10 | 19.100 | 71 | 76 | 238 | VFKB-48 | **4.719,47** |
| | | | | TRIFÁSICOS 2 VELOCIDADES 4/8 POLOS | | | | | | | |
| 5136336400 | CTVT/4/8-225 | 1300/700 | 180/70 | – | 0,3/0,2 | 2100/1050 | 53/38 | 59/44 | 17 | – | **1.135,13** |
| 5136337200 | CTVT/4/8-315 | 1400/700 | 370/230 | – | 1,1/0,9 | 4200/2100 | 60/45 | 64/49 | 40 | – | **1.466,42** |
| 5136338000 | CTVT/4/8-400 | 1400/700 | 560/260 | – | 1,3/1,0 | 6250/3200 | 67/52 | 70/55 | 52 | – | **2.206,98** |
| 5136331500 | CTVT/4/8-450 | 1400/700 | 2400/600 | – | 6,1/2,5 | 9850/4500 | 70/55 | 74/59 | 77 | – | **2.936,39** |
| | | | | TRIFÁSICOS 2 VELOCIDADES 6/12 POLOS | | | | | | | |
| 5136332300 | CTVT/6/12-450 | 960/490 | 500/190 | – | 2,0/1,0 | 5900/2800 | 59/44 | 63/48 | 80 | – | **2.875,78** |
| 5136333100 | CTVT/6/12-500 | 980/490 | 1520/430 | – | 4,5/2,2 | 9500/4800 | 62/47 | 66/51 | 134 | – | **3.502,52** |
| 5136325700 | CTVT/6/12-560 | 960/480 | 2400/640 | – | 5,6/2,2 | 13000/6400 | 66/51 | 70/55 | 134 | – | **3.958,65** |
| 5136335600 | CTVT/6/12-630 | 960/480 | 4100/730 | – | 8,1/2,6 | 19500/9500 | 70/54 | 74/59 | 173 | – | **4.641,59** |
| 5136081800 | CTVT/6/12-710 | 950/450 | 7300/435 | – | 14/5,4 | 25200/12700 | 77/63 | 82/67 | 238 | – | **5.432,59** |

* Los valores de los niveles sonoros, son presiones, medidas a 1,5 metros, en dB(A), a 2/3 del caudal máximo (2/3 Qmax).
** Alimentación de los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM): trifásicos 400V.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CTVT HP



CTVT
Versión estándar



Modelos CTVT INS, con silenciador en la descarga

Ventiladores centrífugos de tejado, desenfumage, capacitados para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga vertical, base de chapa de acero galvanizado, cubierta de chapa de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia atrás protegidos contra la corrosión mediante cataforesis y pintura poliéster, reja de seguridad a la descarga, e interruptor paro-marcha.
Modelos acústicos, INS, con silenciador integrado en la descarga, para reducir el nivel sonoro.

**Motores**
Clase IE3 para potencias de 7,5 kW o superiores.
De 4 polos, trifásicos 400V-50Hz, IP55, Clase F, con PTC.
Motores de 4/8 y 4/6 polos, bajo demanda.
Regulables por convertidor de frecuencia.
La instalación eléctrica debe equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio y desconectar el PTC.

**Otros datos**
Capacitados para trasegar aire a 120ºC en continuo.

**Aplicaciones específicas**

400ºC/2h — **Homologación según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0347**


120ºC — **Continuo**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máxima absorbida (kW) | Intensidad máxima absorbida a 400V (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | NPS* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Modelos estándar | | | | | |
| 5136897600 | CTVT/4-632-5,5 | 1465 | 6,10 | 10,9 | 18.000 | 84 | 177 | **5.727,86** |
| 5136897800 | CTVT/4-631-7,5 | 1480 | 6,67 | 12,4 | 20.700 | 85 | 180 | **6.010,22** |
| 5136898400 | CTVT/4-712-11 | 1470 | 12,25 | 21,3 | 26.000 | 88 | 267 | **8.342,02** |
| 5136898600 | CTVT/4-711-15 | 1480 | 16,39 | 29,5 | 32.500 | 90 | 303 | **9.065,79** |
| 5136899200 | CTVT/4-802-18,5 | 1480 | 19,85 | 34,5 | 35.400 | 91 | 361 | **9.909,60** |
| 5136899400 | CTVT/4-801-22 | 1485 | 26,00 | 43,6 | 44.500 | 93 | 376 | **10.411,03** |
| 5136904800 | CTVT/4-902-30 | 1485 | 30,16 | 58,0 | 50.900 | 94 | 515 | **12.208,91** |
| | | | Modelos con silenciador (INS) | | | | | |
| 5136897700 | CTVT/4-632-5,5-INS | 1465 | 6,10 | 10,9 | 18.000 | 78 | 221 | **7.057,21** |
| 5136897900 | CTVT/4-631-7,5-INS | 1480 | 6,67 | 12,4 | 20.700 | 79 | 224 | **7.492,94** |
| 5136898500 | CTVT/4-712-11-INS | 1470 | 12,25 | 21,3 | 26.000 | 81 | 357 | **9.786,06** |
| 5136898700 | CTVT/4-711-15-INS | 1480 | 16,39 | 29,5 | 32.500 | 83 | 393 | **10.498,44** |
| 5136899300 | CTVT/4-802-18,5-INS | 1480 | 19,85 | 34,5 | 35.400 | 84 | 492 | **11.350,45** |
| 5136899500 | CTVT/4-801-22-INS | 1485 | 26,00 | 43,6 | 44.500 | 87 | 507 | **11.945,07** |
| 5136904900 | CTVT/4-902-30-INS | 1485 | 30,16 | 58,0 | 50.900 | 87 | 635 | **13.783,94** |

* Niveles máximos de presión sonora, medida a 3 metros, en campo libre, en la descarga.

### INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CTVT HP (Ver precios después de la Serie HCTB/HCTT)

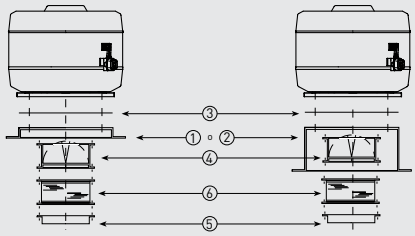


| Modelo | ① Marco soporte | ② Base soporte | ③ Placa de adaptación | ④ Compuerta antirretorno | ⑤ Brida | ⑥ Acoplamiento elástico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVT/4-632 | JMS-905 | JBS-905 | JPA-905 | JCA-905 N | JBR-905 N | JAE-905 N |
| CTVT/4-631 | | | | | | |
| CTVT/4-712 | JMS-1250 | JBS-V-1000 | JPA-1250 | JCA-1250 N | JBR-1250 N | JAE-1250 N |
| CTVT/4-711 | | | | | | |
| CTVT/4-802 | | | | | | |
| CTVT/4-801 | | | | | | |
| CTVT/4-902 | | | | | | |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión - Frecuencia (V-Hz) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional* | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | Aspiración | Descarga | | | | |
| MODELOS DESCARGA HORIZONTAL | | | | | MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | |
| 5136604800 | CRHB/2-225 | 230-50/60 | 2450 | 140 | 0,63 | | 1.140 | 58 | 64 | -40/+50 | 7 | REB-1N | **521,85** |
| 5136604900 | CRHB/2-250 | 230-50/60 | 2450 | 140 | 0,63 | | 1.380 | 58 | 64 | -40/+70 | 7 | REB-1N | **546,81** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136601000 | CRHB/4-225 | 230-50/60 | 1450 | 50 | 0,25 | | 670 | 48 | 54 | -40/+60 | 7 | REB-1N | **417,47** |
| 5136601100 | CRHB/4-250 | 230-50/60 | 1450 | 50 | 0,25 | | 795 | 51 | 54 | -40/+70 | 7 | REB-1N | **437,46** |
| 5136601200 | CRHB/4-280 | 230-50/60 | 1400 | 85 | 0,40 | | 1.300 | 47 | 53 | -40/+50 | 8 | REB-1N | **553,24** |
| 5136601800 | CRHB/4-315 | 230-50/60 | 1400 | 140 | 0,60 | | 1.850 | 58 | 61 | -40/+70 | 17 | REB-1N | **658,31** |
| 5136606200 | CRHB/4-355 | 230-50 | 1370 | 230 | 0,85 | | 2.980 | 63 | 64 | -40/+70 | 21 | REB-1N | **769,74** |
| 5136606400 | CRHB/4-400 | 230-50/60 | 1400 | 410 | 2 | | 4.210 | 64 | 67 | -40/+60 | 22 | REB-2,5N | **876,12** |
| 5136601300 | CRHB/4-450 | 230-50/60 | 1350 | 540 | 2,40 | | 5.970 | 68 | 73 | -40/+70 | 42 | REB-5 | **1.146,68** |
| 5136601700 | CRHB/4-500 | 230-50 | 1400 | 1200 | 5,20 | | 8.290 | 71 | 76 | -40/+70 | 44 | REB-10 | **1.229,83** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136606100 | CRHB/6-315 | 230-50 | 965 | 70 | 0,40 | | 1.260 | 48 | 52 | -40/+70 | 17 | REB-1N | **647,88** |
| 5136606600 | CRHB/6-355 | 230-50 | 950 | 80 | 0,4 | | 2.070 | 58 | 58 | -40/+70 | 21 | REB-1N | **758,17** |
| 5136606700 | CRHB/6-400 | 230-50/60 | 935 | 150 | 0,7 | | 2.800 | 58 | 58 | -40/+60 | 22 | REB-1N | **864,98** |
| 5136601400 | CRHB/6-450 | 230-50/60 | 900 | 260 | 1,20 | | 4.160 | 59 | 61 | -40/+70 | 26 | REB-2,5N | **1.123,20** |
| 5136608200 | CRHB/6-500 | 230-50 | 890 | 340 | 1,50 | | 5.250 | 58 | 63 | -40/+70 | 27 | REB-2,5N | **1.191,12** |
| 5136608300 | CRHB/6-560 | 230-50 | 895 | 640 | 2,75 | | 7.470 | 59 | 64 | -40/+70 | 30 | REB-5 | **1.721,27** |
| 5136608400 | CRHB/6-630 | 230-50 | 910 | 1000 | 4,90 | | 10.350 | 59 | 64 | -40/+50 | 50 | REB-5 | **2.122,19** |
| MONOFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136608500 | CRHB/8-500 | 230-50 | 690 | 270 | 1,30 | | 4.210 | 51 | 56 | -40/+60 | 27 | REB-2,5N | **1.127,31** |
| 5136608600 | CRHB/8-560 | 230-50 | 650 | 360 | 1,6 | | 5.470 | 51 | 55 | -40/+60 | 30 | REB-2,5N | **1.636,80** |
| 5136608700 | CRHB/8-630 | 230-50 | 670 | 460 | 2,1 | | 7.340 | 53 | 58 | -40/+70 | 50 | REB-2,5N | **2.074,82** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136600300 | CRHT/4-315 | 400-50/60 | 1440 | 140 | | 0,6 | 1.900 | 58 | 62 | -40/+70 | 17 | RMT-1,5 | **654,04** |
| 5136600400 | CRHT/4-355 | 400-50/60 | 1410 | 190 | | 0,6 | 3.140 | 64 | 68 | -40/+60 | 21 | RMT-1,5 | **764,68** |
| 5136600500 | CRHT/4-400 | 400-50/60 | 1340 | 290 | | 0,7 | 4.200 | 63 | 66 | -40/+70 | 22 | RMT-1,5 | **870,48** |
| 5136609100 | CRHT/4-450 | 400-50/60 | 1215 | 650 | | 1,8 | 5.770 | 66 | 71 | -40/+70 | 42 | RMT-2,5 | **1.140,69** |
| 5136600700 | CRHT/4-500 | 400-50/60 | 1400 | 1200 | | 2,1 | 8.160 | 69 | 74 | -40/+60 | 44 | RMT-2,5 | **1.222,95** |
| 5136600800 | CRHT/4-560 | 400-50 | 1380 | 2045 | | 3,76 | 10.800 | 70 | 76 | -40/+40 | 47 | RMT-5 | **1.753,77** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136604400 | CRHT/6-315 | 400-50/60 | 990 | 85 | | 0,45 | 1.250 | 48 | 52 | -40/+70 | 17 | RMT-1,5 | **642,84** |
| 5136604500 | CRHT/6-355 | 400-50/60 | 975 | 120 | | 0,40 | 2.070 | 58 | 58 | -40/+70 | 21 | RMT-1,5 | **752,61** |
| 5136604600 | CRHT/6-400 | 400-50/60 | 950 | 125 | | 0,4 | 2.780 | 59 | 58 | -40/+60 | 22 | RMT-1,5 | **859,63** |
| 5136894600 | CRHT/6-450 | 400-50/60 | 920 | 175 | | 0,44 | 4.050 | 59 | 62 | -40/+70 | 26 | RMT-1,5 | **1.109,27** |
| 5136604700 | CRHT/6-500 | 400-50/60 | 915 | 250 | | 0,62 | 5.300 | 59 | 64 | -40/+70 | 27 | RMT-1,5 | **1.184,89** |
| 5136604000 | CRHT/6-560 | 400-50/60 | 900 | 400 | | 1 | 7.350 | 59 | 64 | -40/+50 | 30 | RMT-1,5 | **1.711,87** |
| 5136604100 | CRHT/6-630 | 400-50/60 | 915 | 800 | | 1,9 | 10.330 | 60 | 65 | -40/+50 | 50 | RMT-2,5 | **2.109,22** |
| TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5136606800 | CRHT/8-500 | 400-50/60 | 690 | 180 | | 0,65 | 4.110 | 49 | 53 | -40/+60 | 27 | RMT-1,5 | **1.118,74** |
| 5136605500 | CRHT/8-560 | 400-50/60 | 650 | 240 | | 0,7 | 5.270 | 51 | 54 | -40/+60 | 30 | RMT-1,5 | **1.625,86** |
| 5136605900 | CRHT/8-630 | 400-50/60 | 635 | 300 | | 0,7 | 7.110 | 53 | 57 | -40/+70 | 50 | RMT-1,5 | **2.063,17** |

* Los reguladores trifásicos se recomiendan a 400V



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión - Frecuencia (V-Hz) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional* | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a 230 V | a 400 V | | Aspiración | Descarga | | | | |
| MODELOS DESCARGA VERTICAL | | | | | | | MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | |
| 5136605000 | CRVB/2-225 | 230-50/60 | 2450 | 140 | 0,63 | | 1.030 | 58 | 64 | -40/+50 | 7 | REB-1N | **691,55** |
| 5136605100 | CRVB/2-250 | 230-50/60 | 2450 | 140 | 0,63 | | 1.180 | 58 | 64 | -40/+70 | 8 | REB-1N | **710,17** |
| | | | | | | | MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | |
| 5136603000 | CRVB/4-225 | 230-50/60 | 1450 | 50 | 0,25 | | 620 | 48 | 54 | -40/+60 | 7 | REB-1N | **553,24** |
| 5136603100 | CRVB/4-250 | 230-50/60 | 1450 | 50 | 0,25 | | 720 | 51 | 54 | -40/+70 | 8 | REB-1N | **568,11** |
| 5136603200 | CRVB/4-280 | 230-50/60 | 1400 | 85 | 0,40 | | 1.170 | 47 | 53 | -40/+50 | 12 | REB-1N | **700,90** |
| 5136607100 | CRVB/4-315 | 230-50/60 | 1400 | 140 | 0,60 | | 1.780 | 58 | 61 | -40/+70 | 19 | REB-1N | **795,19** |
| 5136606300 | CRVB/4-355 | 230-50 | 1370 | 230 | 0,85 | | 2.810 | 63 | 64 | -40/+70 | 24 | REB-1N | **955,35** |
| 5136606500 | CRVB/4-400 | 230-50/60 | 1400 | 410 | 2 | | 3.960 | 64 | 67 | -40/+60 | 25 | REB-2,5N | **1.052,19** |
| 5136894800 | CRVB/4-450 | 230-50/60 | 1350 | 540 | 2,40 | | 5.970 | 68 | 73 | -40/+70 | 43 | REB-5 | **1.327,10** |
| 5136607500 | CRVB/4-500 | 230-50 | 1400 | 1200 | 5,20 | | 7.850 | 71 | 76 | -40/+70 | 45 | REB-10 | **1.582,21** |
| | | | | | | | MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | |
| 5136607200 | CRVB/6-315 | 230-50 | 965 | 70 | 0,40 | | 1.220 | 48 | 52 | -40/+70 | 19 | REB-1N | **763,24** |
| 5136607300 | CRVB/6-355 | 230-50 | 950 | 80 | 0,4 | | 1.960 | 58 | 58 | -40/+70 | 24 | REB-1N | **916,91** |
| 5136607400 | CRVB/6-400 | 230-50/60 | 935 | 150 | 0,7 | | 2.640 | 58 | 58 | -40/+60 | 25 | REB-1N | **1.012,09** |
| 5136894900 | CRVB/6-450 | 230-50/60 | 900 | 260 | 1,20 | | 4.160 | 59 | 61 | -40/+70 | 27 | REB-2,5N | **1.289,24** |
| 5136607600 | CRVB/6-500 | 230-50 | 890 | 340 | 1,50 | | 4.960 | 58 | 63 | -40/+70 | 28 | REB-2,5N | **1.541,17** |
| 5136607800 | CRVB/6-560 | 230-50 | 895 | 640 | 2,75 | | 7.170 | 59 | 64 | -40/+70 | 32 | REB-5 | **2.061,99** |
| 5136608000 | CRVB/6-630 | 230-50 | 910 | 1000 | 4,90 | | 9.790 | 59 | 64 | -40/+50 | 53 | REB-5 | **2.508,44** |
| | | | | | | | MONOFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | |
| 5136607700 | CRVB/8-500 | 230-50 | 690 | 270 | 1,30 | | 4.000 | 51 | 56 | -40/+60 | 28 | REB-2,5N | **1.515,01** |
| 5136607900 | CRVB/8-560 | 230-50 | 650 | 360 | 1,6 | | 5.250 | 51 | 55 | -40/+60 | 32 | REB-2,5N | **2.026,11** |
| 5136608100 | CRVB/8-630 | 230-50 | 670 | 460 | 2,1 | | 7.190 | 53 | 58 | -40/+70 | 53 | REB-2,5N | **2.446,19** |
| | | | | | | | TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | |
| 5136602300 | CRVT/4-315 | 400-50/60 | 1440 | 140 | | 0,6 | 1.830 | 58 | 62 | -40/+70 | 19 | RMT-1,5 | **789,55** |
| 5136602400 | CRVT/4-355 | 400-50/60 | 1410 | 190 | | 0,6 | 3.020 | 64 | 68 | -40/+60 | 24 | RMT-1,5 | **950,33** |
| 5136602500 | CRVT/4-400 | 400-50/60 | 1340 | 290 | | 0,7 | 3.950 | 63 | 66 | -40/+70 | 25 | RMT-1,5 | **1.047,16** |
| 5136609200 | CRVT/4-450 | 400-50/60 | 1215 | 650 | | 1,8 | 5.770 | 66 | 71 | -40/+70 | 43 | RMT-2,5 | **1.320,01** |
| 5136602700 | CRVT/4-500 | 400-50/60 | 1400 | 1200 | | 2,1 | 7.740 | 69 | 74 | -40/+60 | 45 | RMT-2,5 | **1.576,09** |
| 5136602800 | CRVT/4-560 | 400-50 | 1380 | 2045 | | 3,76 | 10.110 | 70 | 76 | -40/+40 | 49 | RMT-5 | **2.097,16** |
| | | | | | | | TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | |
| 5136605200 | CRVT/6-315 | 400-50/60 | 990 | 85 | | 0,45 | 1.200 | 48 | 52 | -40/+70 | 19 | RMT-1,5 | **757,70** |
| 5136605300 | CRVT/6-355 | 400-50/60 | 975 | 120 | | 0,40 | 1.970 | 58 | 58 | -40/+70 | 24 | RMT-1,5 | **911,35** |
| 5136605400 | CRVT/6-400 | 400-50/60 | 950 | 125 | | 0,4 | 2.610 | 59 | 58 | -40/+60 | 25 | RMT-1,5 | **1.006,24** |
| 5136894700 | CRVT/6-450 | 400-50/60 | 920 | 175 | | 0,44 | 4.050 | 59 | 62 | -40/+70 | 27 | RMT-1,5 | **1.278,76** |
| 5136606900 | CRVT/6-500 | 400-50/60 | 915 | 250 | | 0,62 | 5.020 | 59 | 64 | -40/+70 | 28 | RMT-1,5 | **1.535,10** |
| 5136604200 | CRVT/6-560 | 400-50/60 | 900 | 400 | | 1 | 6.870 | 59 | 64 | -40/+50 | 32 | RMT-1,5 | **2.054,15** |
| 5136604300 | CRVT/6-630 | 400-50/60 | 915 | 800 | | 1,9 | 9.790 | 60 | 65 | -40/+50 | 53 | RMT-2,5 | **2.501,26** |
| | | | | | | | TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | |
| 5136607000 | CRVT/8-500 | 400-50/60 | 690 | 180 | | 0,65 | 3.900 | 49 | 53 | -40/+60 | 28 | RMT-1,5 | **1.508,87** |
| 5136605600 | CRVT/8-560 | 400-50/60 | 650 | 240 | | 0,7 | 4.930 | 51 | 54 | -40/+60 | 32 | RMT-1,5 | **2.019,20** |
| 5136606000 | CRVT/8-630 | 400-50/60 | 635 | 300 | | 0,7 | 6.680 | 53 | 57 | -40/+70 | 53 | RMT-1,5 | **2.439,37** |

* Los reguladores trifásicos se recomiendan a 400V



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de regulación (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máx. abs. (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora* a 4 m (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| MODELOS DESCARGA HORIZONTAL | | | | | | | | | | |
| 5136904000 | CRHB-315 ECOWATT | 10 | 1170 | 93 | 0,41 | 1.700 | 49 | 52 | 18 | **789,97** |
| | | 8 | 1050 | 74 | 0,34 | 1.550 | 47 | 50 | | |
| | | 6 | 870 | 46 | 0,24 | 1.270 | 45 | 47 | | |
| | | 4 | 690 | 29 | 0,18 | 1.010 | 41 | 45 | | |
| | | 2 | 530 | 19 | 0,15 | 755 | 36 | 43 | | |
| 5136903900 | CRHB-355 ECOWATT | 10 | 1490 | 316 | 1,32 | 3.260 | 49 | 52 | 22 | **923,67** |
| | | 8 | 1325 | 238 | 1,00 | 2.910 | 47 | 50 | | |
| | | 6 | 1075 | 131 | 0,57 | 2.360 | 44 | 48 | | |
| | | 4 | 830 | 66 | 0,31 | 1.810 | 39 | 43 | | |
| | | 2 | 585 | 31 | 0,18 | 1.280 | 34 | 36 | | |
| 5136903800 | CRHB-400 ECOWATT | 10 | 1450 | 467 | 1,96 | 4.255 | 54 | 60 | 23 | **1.051,34** |
| | | 8 | 1245 | 344 | 1,45 | 3.550 | 51 | 57 | | |
| | | 6 | 1070 | 218 | 0,93 | 3.060 | 47 | 52 | | |
| | | 4 | 855 | 115 | 0,51 | 2.530 | 41 | 47 | | |
| | | 2 | 655 | 59 | 0,29 | 1.870 | 36 | 40 | | |
| MODELOS DESCARGA VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 5136904300 | CRVB-315 ECOWATT | 10 | 1160 | 94 | 0,42 | 1.560 | 42 | 46 | 20 | **954,24** |
| | | 8 | 1080 | 79 | 0,37 | 1.450 | 41 | 45 | | |
| | | 6 | 920 | 54 | 0,28 | 1.240 | 39 | 43 | | |
| | | 4 | 780 | 38 | 0,23 | 1.060 | 38 | 43 | | |
| 5136904200 | CRVB-355 ECOWATT | 10 | 1500 | 272 | 1,15 | 2.670 | 51 | 58 | 25 | **1.146,43** |
| | | 8 | 1300 | 185 | 0,80 | 2.320 | 47 | 55 | | |
| | | 6 | 1100 | 116 | 0,52 | 1.970 | 43 | 50 | | |
| | | 4 | 870 | 64 | 0,32 | 1.510 | 38 | 44 | | |
| 5136904100 | CRVB-400 ECOWATT | 10 | 1450 | 424 | 1,76 | 3.710 | 55 | 61 | 26 | **1.262,63** |
| | | 8 | 1300 | 333 | 1,40 | 3.330 | 52 | 58 | | |
| | | 6 | 1090 | 199 | 0,86 | 2.780 | 47 | 54 | | |
| | | 4 | 865 | 106 | 0,47 | 2.240 | 41 | 48 | | |

* Nivel de presión sonora, medido a 4 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 3 - 7 - 11 - 15 y 19 de la curva de características.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de regulación (V-Hz) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máx. abs. (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* a 4 m (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| MODELOS DESCARGA HORIZONTAL | | | | | | | | | | |
| 5136893800 | CRHB-315 ECOWATT PLUS | 10 | 1170 | 93 | 0,41 | 1.700 | 49 | 52 | 18 | **987,46** |
| | | 8 | 1050 | 74 | 0,34 | 1.550 | 47 | 50 | | |
| | | 6 | 870 | 46 | 0,24 | 1.270 | 45 | 47 | | |
| | | 4 | 690 | 29 | 0,18 | 1.010 | 41 | 45 | | |
| | | 2 | 530 | 19 | 0,15 | 755 | 36 | 43 | | |
| 5136893900 | CRHB-355 ECOWATT PLUS | 10 | 1490 | 316 | 1,32 | 3.260 | 52 | 57 | 22 | **1.154,59** |
| | | 8 | 1325 | 238 | 1,00 | 2.910 | 49 | 54 | | |
| | | 6 | 1075 | 131 | 0,57 | 2.360 | 44 | 48 | | |
| | | 4 | 830 | 66 | 0,31 | 1.810 | 39 | 43 | | |
| | | 2 | 585 | 31 | 0,18 | 1.280 | 34 | 36 | | |
| 5136894000 | CRHB-400 ECOWATT PLUS | 10 | 1450 | 467 | 1,96 | 4.255 | 54 | 60 | 23 | **1.314,18** |
| | | 8 | 1245 | 344 | 1,45 | 3.550 | 51 | 57 | | |
| | | 6 | 1070 | 218 | 0,93 | 3.060 | 47 | 52 | | |
| | | 4 | 855 | 115 | 0,51 | 2.530 | 41 | 47 | | |
| | | 2 | 655 | 59 | 0,29 | 1.870 | 36 | 40 | | |
| MODELOS DESCARGA VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 5136894100 | CRVB-315 ECOWATT PLUS | 10 | 1160 | 94 | 0,42 | 1.560 | 42 | 46 | 20 | **1.192,80** |
| | | 8 | 1080 | 79 | 0,37 | 1.450 | 41 | 45 | | |
| | | 6 | 920 | 54 | 0,28 | 1.240 | 39 | 43 | | |
| | | 4 | 780 | 38 | 0,23 | 1.060 | 38 | 43 | | |
| 5136894200 | CRVB-355 ECOWATT PLUS | 10 | 1500 | 272 | 1,15 | 2.670 | 51 | 58 | 25 | **1.433,04** |
| | | 8 | 1300 | 185 | 0,80 | 2.320 | 47 | 55 | | |
| | | 6 | 1100 | 116 | 0,52 | 1.970 | 43 | 50 | | |
| | | 4 | 870 | 64 | 0,32 | 1.510 | 39 | 44 | | |
| 5136894300 | CRVB-400 ECOWATT PLUS | 10 | 1450 | 424 | 1,76 | 3.710 | 55 | 61 | 26 | **1.578,28** |
| | | 8 | 1300 | 333 | 1,40 | 3.330 | 52 | 58 | | |
| | | 6 | 1090 | 199 | 0,86 | 2.780 | 47 | 54 | | |
| | | 4 | 865 | 106 | 0,47 | 2.240 | 41 | 48 | | |

* Nivel de presión sonora, medido a 4 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 3 - 7 - 11 - 15 y 19 de la curva de características.

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS





| Modelo |
|---|
| Consola de programación |
| PROSYS ECOWATT |
| Módulo para programador horario |
| TIMER RTC ECOWATT |

(Ver códigos y precios en accesorios eléctricos)



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | | Nivel de presión* sonora a 1,5 m (dB(A)) | | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | Conexión vel. rápida | Conex. vel. lenta*** | Aspiración | Descarga | | REB | RMB/T**** | VFTM**** | VFKB**** | |
| MODELOS PARA EXTRACCIÓN | | | | | | MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113500200 | HCTB/4-315-B | 1300 | 100 | 0,59 | – | 1.930 | – | 59 | 58 | 14 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **601,19** |
| 5113501000 | HCTB/4-355-B | 1225 | 200 | 0,96 | – | 2.680 | – | 56 | 55 | 15 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **649,25** |
| 5113502800 | HCTB/4-400-B | 1290 | 340 | 1,64 | – | 3.700 | – | 59 | 58 | 16 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **705,53** |
| 5113503600 | HCTB/4-450-B | 1290 | 480 | 2,30 | – | 5.600 | – | 62 | 61 | 23 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **838,75** |
| 5113504400 | HCTB/4-500-B | 1290 | 650 | 3,00 | – | 7.100 | – | 69 | 67 | 25 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **913,72** |
| 5113505100 | HCTB/4-560-B | 1200 | 980 | 4,90 | – | 9.820 | – | 73 | 69 | 40 | – | – | – | – | **1.289,69** |
| 5113506900 | HCTB/4-630-B | 1290 | 1700 | 7,60 | – | 13.000 | – | 74 | 70 | 42 | – | – | – | – | **1.448,18** |
| | | | | | | MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113518400 | HCTB/6-450-B | 835 | 220 | 1,15 | – | 3.900 | – | 53 | 52 | 23 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **818,86** |
| 5113519200 | HCTB/6-500-B | 840 | 290 | 1,60 | – | 4.600 | – | 56 | 54 | 25 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **892,84** |
| 5113520000 | HCTB/6-560-B | 900 | 420 | 2,40 | – | 6.850 | – | 60 | 58 | 40 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.266,77** |
| 5113521800 | HCTB/6-630-B | 800 | 510 | 2,56 | – | 8.400 | – | 64 | 61 | 42 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.421,62** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113431000 | HCTT/4-315-B | 1300 | 150 | – | 0,34 | 1.930 | 1.500 | 59 | 58 | 14 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **582,98** |
| 5113432800 | HCTT/4-355-B | 1260 | 200 | – | 0,46 | 2.680 | 2.000 | 56 | 55 | 15 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **631,33** |
| 5113433600 | HCTT/4-400-B | 1350 | 300 | – | 0,80 | 3.700 | 2.900 | 59 | 58 | 16 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **686,69** |
| 5113434400 | HCTT/4-450-B | 1230 | 500 | – | 1,00 | 5.600 | 4.500 | 63 | 61 | 23 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **814,35** |
| 5113435100 | HCTT/4-500-B | 1350 | 660 | – | 1,60 | 7.100 | 5.850 | 69 | 67 | 25 | – | RMT-2,5 | VFTM TRI-0,55 | VFKB-45 | **881,54** |
| 5113436900 | HCTT/4-560-B | 1320 | 1210 | – | 2,30 | 9.820 | 7.600 | 73 | 69 | 40 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.245,39** |
| 5113407000 | HCTT/4-630-B | 1290 | 1600 | – | 3,20 | 13.000 | – | 74 | 70 | 42 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.383,28** |
| 5113497100 | HCTT/4-710-B | 1300 | 2200 | – | 4,00 | 18.400 | – | 82 | 80 | 60 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.703,84** |
| 5113461700 | HCTT/4-800/H-B | 1400 | 3kW** | – | 7,30 | 23.800 | – | 89 | 86 | 67 | – | – | VFTM TRI-4 | VFKB-48 | **2.103,47** |
| 5113462500 | HCTT/4-900/H-B | 1400 | 4kW** | – | 9,50 | 30.000 | – | 92 | 89 | 77 | – | – | VFTM TRI-5,5 | – | **2.885,55** |
| 5113463300 | HCTT/4-1000/H-B | 1450 | 5,5kW** | – | 12,00 | 38.500 | – | 93 | 90 | 123 | – | – | VFTM TRI-5,5 | – | **3.131,22** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113448400 | HCTT/6-450-B | 835 | 190 | – | 0,48 | 3.900 | 3.000 | 53 | 52 | 23 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **794,76** |
| 5113449200 | HCTT/6-500-B | 830 | 250 | – | 0,57 | 4.600 | 3.500 | 56 | 54 | 25 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **862,62** |
| 5113450000 | HCTT/6-560-B | 850 | 410 | – | 0,93 | 6.850 | 5.400 | 60 | 58 | 40 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.222,52** |
| 5113451800 | HCTT/6-630-B | 810 | 600 | – | 1,18 | 8.400 | 6.400 | 64 | 61 | 42 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.356,97** |
| 5113801400 | HCTT/6-710-B | 900 | 1100 | – | 3,30 | 12.700 | – | 72 | 70 | 54 | – | RMT-5 | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.685,74** |
| 5113470800 | HCTT/6-800/H-B | 930 | 0,75kW** | – | 2,50 | 15.800 | – | 79 | 76 | 57 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **2.068,28** |
| 5113471600 | HCTT/6-900/H-B | 930 | 1,1kW** | – | 3,50 | 20.000 | – | 82 | 79 | 67 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **2.845,33** |
| 5113472400 | HCTT/6-1000/H-B | 930 | 1,5kW** | – | 4,50 | 24.700 | – | 83 | 80 | 108 | – | – | VFTM TRI-2,2 | VFKB-48 | **3.113,80** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113813900 | HCTT/8-710-B | 670 | 370 | – | 1,20 | 9.500 | – | 64 | 62 | 52 | – | – | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.685,74** |
| 5113474000 | HCTT/8-800/H-B | 700 | 370 | – | 1,90 | 11.900 | – | 71 | 68 | 57 | – | – | VFTM TRI-0,75 | VFKB-45 | **2.068,28** |
| 5113475700 | HCTT/8-900/H-B | 700 | 550 | – | 2,30 | 15.000 | – | 74 | 71 | 67 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **2.845,33** |
| 5113476500 | HCTT/8-1000/H-B | 700 | 750 | – | 2,80 | 18.600 | – | 75 | 72 | 108 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **3.113,80** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS - 4/8 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113433700 | HCTT/4/8-400-B | 1300/700 | 250/150 | – | 0,55/0,35 | 3.700 | 1.850 | 59 | 58 | 18 | – | – | – | – | **769,09** |
| 5113434500 | HCTT/4/8-450-B | 1360/700 | 400/170 | – | 0,80/0,50 | 5.600 | 2.800 | 63 | 61 | 26 | – | – | – | – | **912,08** |
| 5113435200 | HCTT/4/8-500-B | 1370/700 | 550/230 | – | 1,2/0,8 | 7.100 | 3.550 | 69 | 67 | 28 | – | – | – | – | **987,31** |
| 5113437000 | HCTT/4/8-560-B | 1300/700 | 1100/300 | – | 2/1 | 9.820 | 4.910 | 73 | 69 | 60 | – | – | – | – | **1.394,83** |
| 5113407100 | HCTT/4/8-630-B | 1400/720 | 1300/400 | – | 2,5/1,7 | 13.000 | 6.500 | 74 | 70 | 65 | – | – | – | – | **1.549,28** |
| 5113858900 | HCTT/4/8-710-B | 1300/670 | 2200/500 | – | 4,00/1,5 | 18.400 | 9.200 | 82 | 80 | 80 | – | – | – | – | **1.908,32** |
| 5113816300 | HCTT/4/8-800-B | 1430/720 | 3/0,65kW** | – | 6,8/2,5 | 23.800 | 11.900 | 89 | 86 | 85 | – | – | – | – | **2.355,89** |
| 5113817000 | HCTT/4/8-900-B | 1455/730 | 4/0,75kW** | – | 8,9/3,2 | 30.000 | 15.000 | 92 | 89 | 90 | – | – | – | – | **3.231,82** |
| 5113820400 | HCTT/4/8-1000-B | 1425/715 | 5,5/1,1kW** | – | 11/3,7 | 38.500 | 19.250 | 93 | 90 | 125 | – | – | – | – | **3.506,97** |

* Presión sonora media en campo libre. ** Potencia útil.
*** La segunda velocidad se consigue con un conmutador triángulo / estrella. En los modelos de 2 velocidades tipo Dahlander, mediante conmutador Dahlander.
**** Los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM) recomendados en la tabla, son para una tensión 400V.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A))* | | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Conexión vel. rápida | Conex. vel. lenta*** | | | | | | | | |
| | | | | a 230 V | a 400 V | | | Aspiración | Descarga | | REB | RMB/T**** | VFTM**** | VFKB**** | |
| MODELOS PARA IMPULSIÓN | | | | | | MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113507700 | HCTB/4-315-A | 1300 | 100 | 0,54 | – | 2.150 | – | 58 | 64 | 14 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **601,19** |
| 5113508500 | HCTB/4-355-A | 1225 | 200 | 0,96 | – | 3.250 | – | 59 | 61 | 15 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **649,25** |
| 5113509300 | HCTB/4-400-A | 1200 | 340 | 1,64 | – | 4.720 | – | 64 | 68 | 16 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **705,53** |
| 5113510100 | HCTB/4-450-A | 1290 | 480 | 2,3 | – | 6.670 | – | 68 | 73 | 23 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **838,75** |
| 5113511900 | HCTB/4-500-A | 1290 | 650 | 3,1 | – | 8.440 | – | 72 | 76 | 25 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **913,72** |
| 5113512700 | HCTB/4-560-A | 1250 | 980 | 4,9 | – | 11.400 | – | 75 | 80 | 40 | – | – | – | – | **1.289,69** |
| 5113513500 | HCTB/4-630-A | 1200 | 1700 | 7,6 | – | 15.300 | – | 79 | 84 | 42 | – | – | – | – | **1.448,18** |
| | | | | | | MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113523400 | HCTB/6-450-A | 835 | 220 | 1,1 | – | 4.400 | – | 56 | 60 | 23 | REB-1 | RMB-1,5 | – | – | **818,86** |
| 5113524200 | HCTB/6-500-A | 840 | 290 | 1,5 | – | 5.500 | – | 60 | 63 | 25 | REB-2,5 | RMB-1,5 | – | – | **892,84** |
| 5113525900 | HCTB/6-560-A | 900 | 420 | 2,3 | – | 7.900 | – | 64 | 68 | 40 | REB-2,5 | RMB-3,5 | – | – | **1.266,77** |
| 5113526700 | HCTB/6-630-A | 900 | 630 | 2,5 | – | 9.900 | – | 66 | 70 | 42 | REB-5 | RMB-3,5 | – | – | **1.421,62** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113437700 | HCTT/4-315-A | 1360 | 150 | – | 0,34 | 2.150 | 1.820 | 58 | 64 | 14 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **582,98** |
| 5113438500 | HCTT/4-355-A | 1350 | 200 | – | 0,46 | 3.250 | 2.520 | 59 | 61 | 15 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **631,33** |
| 5113439300 | HCTT/4-400-A | 1380 | 300 | – | 0,8 | 4.720 | 3.900 | 64 | 68 | 16 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **686,69** |
| 5113440100 | HCTT/4-450-A | 1350 | 500 | – | 0,95 | 6.670 | 5.250 | 68 | 71 | 23 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **814,35** |
| 5113441900 | HCTT/4-500-A | 1380 | 660 | – | 1,6 | 8.440 | 7.000 | 72 | 76 | 25 | – | RMT-2,5 | VFTM TRI-0,55 | VFKB-45 | **881,54** |
| 5113442700 | HCTT/4-560-A | 1380 | 1210 | – | 2,3 | 11.400 | 9.800 | 75 | 80 | 40 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **1.245,39** |
| 5113408800 | HCTT/4-630-A | 1360 | 1600 | – | 3 | 15.300 | – | 79 | 84 | 42 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.383,28** |
| 5113485600 | HCTT/4-710-A | 1300 | 2200 | – | 4 | 20.500 | – | 80 | 85 | 60 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.703,84** |
| 5113465800 | HCTT/4-800/H-A | 1400 | 3 kW ** | – | 7,3 | 26.600 | – | 85 | 90 | 67 | – | – | VFTM TRI-4 | VFKB-45 | **2.103,47** |
| 5113468200 | HCTT/4-900/H-A | 1400 | 4 kW ** | – | 9,5 | 35.900 | – | 88 | 94 | 77 | – | – | VFTM TRI-5,5 | – | **2.885,55** |
| 5113469000 | HCTT/4-1000/H-A | 1400 | 5,5 kW ** | – | 12 | 44.900 | – | 89 | 95 | 123 | – | – | VFTM TRI-5,5 | – | **3.131,22** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113453400 | HCTT/6-450-A | 835 | 190 | – | 0,48 | 4.400 | 3.600 | 56 | 60 | 23 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **794,76** |
| 5113454200 | HCTT/6-500-A | 830 | 250 | – | 0,57 | 5.500 | 4.500 | 60 | 63 | 25 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **862,62** |
| 5113455900 | HCTT/6-560-A | 850 | 410 | – | 0,93 | 7.900 | 6.700 | 64 | 68 | 40 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.222,52** |
| 5113456700 | HCTT/6-630-A | 810 | 600 | – | 1,18 | 9.900 | 7.800 | 66 | 70 | 42 | – | RMT-1,5 | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.356,97** |
| 5113466600 | HCTT/6-710-A | 900 | 1100 | – | 3,3 | 14.200 | – | 69 | 75 | 54 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **1.685,74** |
| 5113477300 | HCTT/6-800/H-A | 930 | 0,75 kW** | – | 2,5 | 17.700 | – | 75 | 80 | 57 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **2.068,28** |
| 5113478100 | HCTT/6-900/H-A | 930 | 1,1 kW** | – | 3,5 | 23.800 | – | 78 | 84 | 67 | – | – | VFTM TRI-1,5 | VFKB-45 | **2.845,33** |
| 5113479900 | HCTT/6-1000/H-A | 930 | 1,5 kW** | – | 4,5 | 28.800 | – | 79 | 85 | 108 | – | – | VFTM TRI-2,2 | VFKB-45 | **3.113,80** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113480700 | HCTT/8-710-A | 670 | 370 | – | 1,2 | 10.600 | – | 61 | 67 | 52 | – | – | VFTM TRI-0,37 | VFKB-45 | **1.685,74** |
| 5113481500 | HCTT/8-800/H-A | 700 | 0,37 kW** | – | 1,9 | 13.300 | – | 67 | 72 | 57 | – | – | VFTM TRI-0,75 | VFKB-45 | **2.068,28** |
| 5113482300 | HCTT/8-900/H-A | 700 | 0,55 kW** | – | 2,3 | 18.000 | – | 70 | 76 | 67 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **2.845,33** |
| 5113483100 | HCTT/8-1000/H-A | 700 | 0,75 kW** | – | 2,8 | 21.700 | – | 71 | 77 | 105 | – | – | VFTM TRI-1,1 | VFKB-45 | **3.113,80** |
| | | | | | | TRIFÁSICOS - 4/8 POLOS | | | | | | | | | |
| 5113407200 | HCTT/4/8-400-A | 1300/700 | 250/150 | – | 0,55/0,35 | 4.720 | 2.360 | 59 | 58 | 18 | – | – | – | – | **769,09** |
| 5113407300 | HCTT/4/8-450-A | 1360/700 | 400/170 | – | 0,80/0,50 | 6.670 | 3.335 | 63 | 61 | 26 | – | – | – | – | **912,08** |
| 5113407400 | HCTT/4/8-500-A | 1370/700 | 550/230 | – | 1,2/0,8 | 8.440 | 4.220 | 69 | 67 | 28 | – | – | – | – | **987,31** |
| 5113407500 | HCTT/4/8-560-A | 1300/700 | 1100/300 | – | 2/1 | 11.400 | 5.700 | 73 | 69 | 60 | – | – | – | – | **1.394,83** |
| 5113407600 | HCTT/4/8-630-A | 1400/720 | 1300/400 | – | 2,5/1,7 | 15.300 | 7.650 | 74 | 70 | 65 | – | – | – | – | **1.549,28** |
| 5113407700 | HCTT/4/8-710-A | 1300/670 | 2200/500 | – | 4,00/1,5 | 20.500 | 10.250 | 82 | 80 | 80 | – | – | – | – | **1.908,32** |
| 5113816200 | HCTT/4/8-800-A | 1430/720 | 3/0,65kW** | – | 6,8/2,5 | 26.600 | 13.300 | 89 | 86 | 85 | – | – | – | – | **2.355,89** |
| 5113407800 | HCTT/4/8-900-A | 1455/730 | 4/0,75kW** | – | 8,9/3,2 | 35.900 | 17.950 | 92 | 89 | 90 | – | – | – | – | **3.231,82** |
| 5113407900 | HCTT/4/8-1000-A | 1425/715 | 5,5/1,1kW** | – | 11/3,7 | 44.900 | 22.450 | 93 | 90 | 125 | – | – | – | – | **3.506,97** |

* Presión sonora media en campo libre. ** Potencia útil.
*** La segunda velocidad se consigue con un conmutador triángulo / estrella. En los modelos de 2 velocidades tipo Dahlander, mediante conmutador Dahlander.
**** Los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM) recomendados en la tabla, son para una tensión 400V.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS PARA LAS GAMAS DE TEJADOS MAX-TEMP, CTVT HP, CRHB/T-CRVB/T, CRHB/CRVB ECOWATT PLUS, CRHB/CRVB ECOWATT Y HCTB/T


①



②


⑨

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Marco Soporte | |
| 5136800900 | JMS-300 | **96,89** |
| 5136801700 | JMS-435 | **105,20** |
| 5136802500 | JMS-560 | **117,16** |
| 5136803300 | JMS-630 | **139,46** |
| 5136804100 | JMS-710 | **144,46** |
| 5136805800 | JMS-905 | **159,09** |
| 5136806600 | JMS-1100 | **187,75** |
| 5136807400 | JMS-1250 | **259,85** |
| | Base Soporte | |
| 5136810800 | JBS-300 | **121,56** |
| 5136811600 | JBS-435 | **125,72** |
| 5136812400 | JBS-560 | **160,96** |
| 5136813200 | JBS-630 | **180,09** |
| 5136814000 | JBS-710 | **188,90** |
| 5136815700 | JBS-905 | **234,27** |
| 5136820700 | JBS-V-1000 | **389,62** |
| 5136816500 | JBS-1100 | **261,14** |
| 5136817300 | JBS-1250 | **291,86** |
| | Base soporte para cubiertas inclinadas | |
| 5416715000 | BI-3 | **588,03** |
| 5416717600 | BI-4 | **617,46** |
| 5416719200 | BI-5 | **646,82** |
| 5416721800 | BI-6 | **679,10** |
| 5416722600 | BI-7 | **713,06** |
| 5416723400 | BI-9 | **748,72** |
| 5416725900 | BI-11 | **786,18** |
| 5416713500 | BI-12 | **825,48** |

Base soporte para cubiertas inclinadas: Para determinar el producto es imprescindible indicar el ángulo de inclinación de la cubierta y la distancia entre perfiles de sujeción de la misma (correas).


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Atenuador Acústico | |
| 5136861100 | JAA-300 | **355,96** |
| 5136862900 | JAA-435 | **409,32** |
| 5136863700 | JAA-560 | **533,08** |
| 5136864500 | JAA-630 | **575,12** |
| 5136865200 | JAA-710 | **764,40** |
| 5136866000 | JAA-905 | **983,31** |
| 5136867800 | JAA-1100 | **1.238,39** |
| 5136867900 | JAA-1250 | **1.472,63** |
| | Placa Adaptación | |
| 5136821500 | JPA-300 | **38,07** |
| 5136822300 | JPA-435 | **47,52** |
| 5136823100 | JPA-560 | **79,21** |
| 5136824900 | JPA-630 | **93,85** |
| 5136825600 | JPA-710 | **127,76** |
| 5136826400 | JPA-905 | **130,10** |
| 5136827200 | JPA-1100 | **191,43** |
| 5136827300 | JPA-1100/800 | **191,43** |
| 5136828000 | JPA-1250 | **268,17** |
| | Compuerta Antirretorno | |
| 5136849600 | JCA-300 | **84,93** |
| 5136850400 | JCA-435 | **124,69** |
| 5136883500 | JCA-560 N | **216,54** |
| 5136884300 | JCA-630 N | **236,02** |
| 5136885000 | JCA-710 N | **254,95** |
| 5136886800 | JCA-905 N | **307,39** |
| 5136887600 | JCA-1100 N | **467,18** |
| 5136888400 | JCA-1250 N | **689,59** |
| | Brida | |
| 5138907200 | JBR-300 N | **21,78** |
| 5138907300 | JBR-435 N | **46,36** |
| 5138907400 | JBR-560 N | **51,44** |
| 5138907500 | JBR-630 N | **53,59** |
| 5138907600 | JBR-710 N | **62,37** |
| 5138907700 | JBR-905 N | **65,31** |
| 5138907800 | JBR-1100 N | **168,56** |
| 5138907900 | JBR-1250 N | **239,92** |
| | Acoplamiento Elástico | |
| 5138908000 | JAE-300 N | **130,50** |
| 5138908100 | JAE-435 N | **161,53** |
| 5138908200 | JAE-560 N | **166,55** |
| 5138908300 | JAE-630 N | **180,29** |
| 5138908400 | JAE-710 N | **218,59** |
| 5138908500 | JAE-905 N | **262,56** |
| 5138908600 | JAE-1100 N | **349,35** |
| 5138908700 | JAE-1250 N | **638,20** |
| | Adaptación Conductos Circulares | |
| 5136857900 | JCC-300 | **169,09** |
| 5136858700 | JCC-435 | **191,29** |
| 5136859500 | JCC-560 | **207,92** |
| 5136860300 | JCC-630 | **235,45** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie HGHT-V



Ventiladores helicoidales de tejado, de descarga vertical, desenfumage, capacitados para trasegar aire a 400ºC/2h, conjunto camisa-faldón fabricado con chapa de acero galvanizado en caliente, envolvente fabricada con chapa de acero galvanizado con protección anticorrosiva poliéster, hélice de álabes de aluminio y semicubo de chapa de acero, compuerta antirretorno, reja de protección en la descarga, interruptor paro-marcha exterior, motor trifásico, IP55, Clase H.

**Motores**
De 4 polos.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásicos 400V-50Hz, para potencias superiores y motores de 2 velocidades.
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Sentido del aire: Motor-hélice (flujo A).
Bajo demanda, motores de 6 polos y de 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos).

Para seleccionar modelos HGHT-V, ver el programa de selección de producto EASYVENT.

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h

**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0909**

**Parkings**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| GH4086015U0 | HGHT-V/4-800-6/-1,5 | 1,5 | 5,7 | 3,29 | 200 | **4.283,99** |
| GH4086022U0 | HGHT-V/4-800-6/-2,2 | 2,2 | 8,23 | 4,75 | 208 | **4.452,95** |
| GH4086030U0 | HGHT-V/4-800-6/-3 | 3 | 11,2 | 6,47 | 210 | **4.686,10** |
| GH4086040U0 | HGHT-V/4-800-6/-4 | 4 | - | 8,18 | 223 | **4.732,06** |
| GH4086055U0 | HGHT-V/4-800-6/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 239 | **4.954,66** |
| GH4086075U0 | HGHT-V/4-800-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 246 | **5.213,35** |
| GH4089022U0 | HGHT-V/4-800-9/-2,2 | 2,2 | 8,23 | 4,75 | 208 | **4.566,99** |
| GH4089030U0 | HGHT-V/4-800-9/-3 | 3 | 11,2 | 6,47 | 210 | **4.800,14** |
| GH4089040U0 | HGHT-V/4-800-9/-4 | 4 | - | 8,18 | 223 | **4.846,08** |
| GH4089055U0 | HGHT-V/4-800-9/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 239 | **5.068,70** |
| GH4089075U0 | HGHT-V/4-800-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 246 | **5.327,37** |
| GH4096030U0 | HGHT-V/4-900-6/-3 | 3 | 11,2 | 6,47 | 262 | **5.055,95** |
| GH4096040U0 | HGHT-V/4-900-6/-4 | 4 | - | 8,18 | 275 | **5.101,92** |
| GH4096055U0 | HGHT-V/4-900-6/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 291 | **5.324,52** |
| GH4096075U0 | HGHT-V/4-900-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 298 | **5.583,21** |
| GH4096110U0 | HGHT-V/4-900-6/-11 | 11 | - | 22,1 | 343 | **6.246,39** |
| GH4096150U0 | HGHT-V/4-900-6/-15 | 15 | - | 35,1 | 350 | **6.498,04** |
| GH4099040U0 | HGHT-V/4-900-9/-4 | 4 | - | 8,18 | 275 | **5.218,49** |
| GH4099055U0 | HGHT-V/4-900-9/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 291 | **5.441,09** |
| GH4099075U0 | HGHT-V/4-900-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 298 | **5.699,77** |
| GH4099110U0 | HGHT-V/4-900-9/-11 | 11 | - | 22,1 | 343 | **6.362,96** |
| GH4099150U0 | HGHT-V/4-900-9/-15 | 15 | - | 29,1 | 350 | **6.614,60** |
| GH4099185U0 | HGHT-V/4-900-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 408 | **8.236,43** |

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| GH4106040U0 | HGHT-V/4-1000-6/-4 | 4 | - | 8,18 | 287 | **5.354,58** |
| GH4106055U0 | HGHT-V/4-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 303 | **5.577,20** |
| GH4106075U0 | HGHT-V/4-1000-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 310 | **5.835,87** |
| GH4106110U0 | HGHT-V/4-1000-6/-11 | 11 | - | 22,1 | 355 | **6.499,06** |
| GH4106150U0 | HGHT-V/4-1000-6/-15 | 15 | - | 29,1 | 362 | **6.750,72** |
| GH4106185U0 | HGHT-V/4-1000-6/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 420 | **8.372,52** |
| GH4106220U0 | HGHT-V/4-1000-6/-22 | 22 | - | 41 | 425 | **8.747,70** |
| GH4109055U0 | HGHT-V/4-1000-9/-5,5 | 5,5 | - | 11 | 303 | **5.696,33** |
| GH4109075U0 | HGHT-V/4-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,2 | 310 | **5.955,02** |
| GH4109110U0 | HGHT-V/4-1000-9/-11 | 11 | - | 22,1 | 355 | **6.618,20** |
| GH4109150U0 | HGHT-V/4-1000-9/-15 | 15 | - | 29,1 | 362 | **6.869,86** |
| GH4109185U0 | HGHT-V/4-1000-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 420 | **8.491,66** |
| GH4109220U0 | HGHT-V/4-1000-9/-22 | 22 | - | 41 | 425 | **8.866,85** |
| GH4126150U0 | HGHT-V/4-1250-6/-15 | 15 | - | 29,1 | 497 | **7.725,58** |
| GH4126185U0 | HGHT-V/4-1250-6/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 555 | **9.347,38** |
| GH4126220U0 | HGHT-V/4-1250-6/-22 | 22 | - | 41 | 560 | **9.722,54** |
| GH4126300U0 | HGHT-V/4-1250-6/-30 | 30 | - | 56 | 623 | **10.766,11** |
| GH4126370U0 | HGHT-V/4-1250-6/-37 | 37 | - | 67,4 | 656 | **12.004,93** |
| GH4129150U0 | HGHT-V/4-1250-9/-15 | 15 | - | 29,1 | 497 | **7.854,61** |
| GH4129185U0 | HGHT-V/4-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 35,1 | 555 | **9.476,43** |
| GH4129220U0 | HGHT-V/4-1250-9/-22 | 22 | - | 41 | 560 | **9.851,60** |
| GH4129300U0 | HGHT-V/4-1250-9/-30 | 30 | - | 56 | 623 | **10.895,15** |
| GH4129370U0 | HGHT-V/4-1250-9/-37 | 37 | - | 67,4 | 731 | **12.133,96** |

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie HGTT-V



Ventiladores helicoidales de tejado, de descarga vertical, para ventilación general, conjunto camisa-faldón fabricado con chapa de acero galvanizado en caliente, envolvente fabricada con chapa de acero galvanizado con protección anticorrosiva poliéster, hélice de álabes de aluminio y semicubo de chapa de acero, compuerta antirretorno, reja de protección en la descarga, interruptor paro-marcha exterior, motor trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
De 4 polos.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásicos 400V-50Hz, para potencias superiores y motores de 2 velocidades. (Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Sentido del aire: Motor-hélice (flujo A).
Bajo demanda, motores de 6 polos y de 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos).

Para seleccionar modelos HGTT-V, ver el programa de selección de producto EASYVENT.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| GH4086015U1 | HGTT-V/4-800-6/-1,5 | 1,5 | 5,5 | 3,2 | 171 | **3.750,70** |
| GH4086022U1 | HGTT-V/4-800-6/-2,2 | 2,2 | 8,3 | 4,8 | 176 | **3.826,35** |
| GH4086030U1 | HGTT-V/4-800-6/-3 | 3 | 11,3 | 6,5 | 179 | **3.874,03** |
| GH4086040U1 | HGTT-V/4-800-6/-4 | 4 | - | 8,6 | 182 | **3.973,70** |
| GH4086055U1 | HGTT-V/4-800-6/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 195 | **4.068,81** |
| GH4086075U1 | HGTT-V/4-800-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 203 | **4.183,24** |
| GH4089022U1 | HGTT-V/4-800-9/-2,2 | 2,2 | 8,3 | 4,8 | 180 | **3.940,39** |
| GH4089030U1 | HGTT-V/4-800-9/-3 | 3 | 11,3 | 6,5 | 183 | **3.988,06** |
| GH4089040U1 | HGTT-V/4-800-9/-4 | 4 | - | 8,6 | 186 | **4.087,74** |
| GH4089055U1 | HGTT-V/4-800-9/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 199 | **4.182,86** |
| GH4089075U1 | HGTT-V/4-800-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 207 | **4.297,26** |
| GH4096030U1 | HGTT-V/4-900-6/-3 | 3 | 11,3 | 6,5 | 210 | **4.238,79** |
| GH4096040U1 | HGTT-V/4-900-6/-4 | 4 | - | 8,6 | 213 | **4.338,48** |
| GH4096055U1 | HGTT-V/4-900-6/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 226 | **4.433,60** |
| GH4096075U1 | HGTT-V/4-900-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 234 | **4.548,01** |
| GH4096110U1 | HGTT-V/4-900-6/-11 | 11 | - | 22,6 | 258 | **5.059,18** |
| GH4096150U1 | HGTT-V/4-900-6/-15 | 15 | - | 28,5 | 273 | **5.270,57** |
| GH4099040U1 | HGTT-V/4-900-9/-4 | 4 | - | 8,6 | 217 | **4.452,50** |
| GH4099055U1 | HGTT-V/4-900-9/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 230 | **4.547,63** |
| GH4099075U1 | HGTT-V/4-900-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 238 | **4.662,06** |
| GH4099110U1 | HGTT-V/4-900-9/-11 | 11 | - | 22,6 | 262 | **5.173,21** |
| GH4099150U1 | HGTT-V/4-900-9/-15 | 15 | - | 28,5 | 277 | **5.384,60** |
| GH4099185U1 | HGTT-V/4-900-9/-18,5 | 18,5 | - | 35 | 324 | **6.089,54** |

Nos reservamos el derecho a utilizar distintos fabricantes de motores y por lo tanto, los datos indicados pueden variar.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 230 V | 400 V | | |
| GH4106040U1 | HGTT-V/4-1000-6/-4 | 4 | - | 8,6 | 228 | **4.596,23** |
| GH4106055U1 | HGTT-V/4-1000-6/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 241 | **4.676,01** |
| GH4106075U1 | HGTT-V/4-1000-6/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 249 | **4.790,43** |
| GH4106110U1 | HGTT-V/4-1000-6/-11 | 11 | - | 22,6 | 273 | **5.301,59** |
| GH4106150U1 | HGTT-V/4-1000-6/-15 | 15 | - | 28,5 | 288 | **5.512,99** |
| GH4106185U1 | HGTT-V/4-1000-6/-18,5 | 18,5 | - | 35 | 335 | **6.217,94** |
| GH4106220U1 | HGTT-V/4-1000-6/-22 | 22 | - | 41 | 350 | **7.672,10** |
| GH4109055U1 | HGTT-V/4-1000-9/-5,5 | 5,5 | - | 11,1 | 246 | **4.795,15** |
| GH4109075U1 | HGTT-V/4-1000-9/-7,5 | 7,5 | - | 14,8 | 254 | **4.909,58** |
| GH4109110U1 | HGTT-V/4-1000-9/-11 | 11 | - | 22,6 | 278 | **5.420,74** |
| GH4109150U1 | HGTT-V/4-1000-9/-15 | 15 | - | 28,5 | 293 | **5.632,13** |
| GH4109185U1 | HGTT-V/4-1000-9/-18,5 | 18,5 | - | 35 | 340 | **6.337,08** |
| GH4109220U1 | HGTT-V/4-1000-9/-22 | 22 | - | 41 | 355 | **7.791,25** |
| GH4109300U1 | HGTT-V/4-1000-9/-30 | 30 | - | 55 | 398 | **7.469,88** |
| GH4126150U1 | HGTT-V/4-1250-6/-15 | 15 | - | 28,5 | 409 | **6.482,15** |
| GH4126185U1 | HGTT-V/4-1250-6/-18,5 | 18,5 | - | 35 | 456 | **7.187,11** |
| GH4126220U1 | HGTT-V/4-1250-6/-22 | 22 | - | 41 | 471 | **8.641,26** |
| GH4126300U1 | HGTT-V/4-1250-6/-30 | 30 | - | 55 | 514 | **8.319,93** |
| GH4126370U1 | HGTT-V/4-1250-6/-37 | 37 | - | 68 | 547 | **9.379,66** |
| GH4129150U1 | HGTT-V/4-1250-9/-15 | 15 | - | 28,5 | 415 | **6.596,19** |
| GH4129185U1 | HGTT-V/4-1250-9/-18,5 | 18,5 | - | 35 | 462 | **7.301,12** |
| GH4129220U1 | HGTT-V/4-1250-9/-22 | 22 | - | 41 | 477 | **8.755,29** |
| GH4129300U1 | HGTT-V/4-1250-9/-30 | 30 | - | 55 | 520 | **8.433,95** |
| GH4129370U1 | HGTT-V/4-1250-9/-37 | 37 | - | 68 | 553 | **9.493,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TCDH EXD



Ventiladores centrífugos de tejado, de descarga horizontal, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, para trabajar a temperaturas de hasta +40ºC, con rodete de álabes hacia atrás de acero galvanizado y cubo de aluminio, embocadura de latón, cubierta de acero galvanizado, reja de seguridad antipájaros según norma EN ISO 13857, y motor trifásico IP55, Clase F.

**Motores**
De 4, 6 ó 8 polos, según versiones.
Con protección térmica PTC, para la regulación de velocidad con variador de frecuencia.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz

Dotados de motores antideflagrantes de acuerdo a la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
- Antideflagrantes Ⓔx II 2G Ex d IIC T4.

**Aplicaciones específicas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor tipo Exd | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad nominal (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| | | | | 4 POLOS | | | | | | |
| 5136611700 | TCDH EXD 010-4 | IICT4 | 1500 | 0,25 | 1,2 | 1.120 | 58 | 62 | 22 | **1.726,48** |
| 5136611800 | TCDH EXD 020-4 | IICT4 | 1500 | 0,25 | 1,2 | 2.450 | 62 | 66 | 25 | **1.793,00** |
| 5136611900 | TCDH EXD 030-4 | IICT4 | 1500 | 0,37 | 1,5 | 3.300 | 67 | 71 | 32 | **2.166,65** |
| 5136612000 | TCDH EXD 040-4 | IICT4 | 1500 | 0,55 | 1,7 | 5.500 | 71 | 75 | 35 | **2.263,27** |
| 5136612100 | TCDH EXD 060-4 | IICT4 | 1500 | 0,75 | 2,2 | 7.000 | 74 | 78 | 57 | **2.426,68** |
| 5136612200 | TCDH EXD 080-4 | IICT4 | 1500 | 1,5 | 4 | 9.600 | 76 | 81 | 68 | **2.764,21** |
| 5136612300 | TCDH EXD 105-4 | IICT4 | 1500 | 2,2 | 5,2 | 12.800 | 79 | 84 | 90 | **3.158,06** |
| | | | | 6 POLOS | | | | | | |
| 5136612400 | TCDH EXD 020-6 | IICT4 | 1000 | 0,18 | 1 | 1.650 | 52 | 56 | 25 | **1.695,34** |
| 5136612500 | TCDH EXD 030-6 | IICT4 | 1000 | 0,18 | 1 | 2.200 | 57 | 61 | 32 | **2.072,77** |
| 5136612600 | TCDH EXD 040-6 | IICT4 | 1000 | 0,25 | 1,4 | 3.700 | 61 | 65 | 35 | **2.186,00** |
| 5136612700 | TCDH EXD 060-6 | IICT4 | 1000 | 0,25 | 1,4 | 4.700 | 64 | 68 | 57 | **2.355,79** |
| 5136612800 | TCDH EXD 080-6 | IICT4 | 1000 | 0,37 | 1,6 | 6.500 | 66 | 71 | 68 | **2.494,30** |
| 5136612900 | TCDH EXD 105-6 | IICT4 | 1000 | 0,75 | 2,4 | 8.700 | 68 | 73 | 90 | **2.809,06** |
| 5136613000 | TCDH EXD 110-6 | IICT4 | 1000 | 1,1 | 3,4 | 11.000 | 72 | 77 | 96 | **3.091,03** |
| 5136613100 | TCDH EXD 140-6 | IICT4 | 1000 | 2,2 | 5,4 | 16.000 | 75 | 81 | 110 | **4.325,31** |
| 5136613200 | TCDH EXD 195-6 | IICT4 | 1000 | 3 | 8,5 | 22.500 | 78 | 83 | 126 | **5.477,44** |
| 5136613300 | TCDH EXD 250-6 | IICT4 | 1000 | 5,5 | 14 | 25.500 | 81 | 86 | 150 | **5.968,53** |
| | | | | 8 POLOS | | | | | | |
| 5136613400 | TCDH EXD 060-8 | IICT4 | 750 | 0,12 | 0,85 | 3.400 | 55 | 60 | 57 | **2.443,73** |
| 5136613500 | TCDH EXD 080-8 | IICT4 | 750 | 0,18 | 1,15 | 4.800 | 59 | 63 | 68 | **2.517,79** |
| 5136613600 | TCDH EXD 105-8 | IICT4 | 750 | 0,37 | 1,5 | 6.400 | 61 | 66 | 90 | **2.996,70** |
| 5136613700 | TCDH EXD 110-8 | IICT4 | 750 | 0,55 | 2,1 | 8.200 | 64 | 69 | 96 | **3.292,57** |
| 5136613800 | TCDH EXD 140-8 | IICT4 | 750 | 1,1 | 4,1 | 12.100 | 68 | 73 | 110 | **4.319,42** |
| 5136613900 | TCDH EXD 195-8 | IICT4 | 750 | 1,5 | 4,8 | 17.000 | 71 | 76 | 126 | **4.653,52** |
| 5136614000 | TCDH EXD 250-8 | IICT4 | 750 | 3 | 8,7 | 19.200 | 74 | 79 | 150 | **6.373,23** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Marco Soporte | |
| 5136808300 | JMS-010/020 | **96,75** |
| 5136808400 | JMS-030/040 | **109,45** |
| 5136808500 | JMS-060/080 | **123,97** |
| 5136808600 | JMS-105/110 | **143,03** |
| 5136808700 | JMS-140/195/250 | **163,28** |
| | Base Soporte | |
| 5136820000 | JBS-010/020 | **162,24** |
| 5136820100 | JBS-030/040 | **185,47** |
| 5136820200 | JBS-060/080 | **217,18** |
| 5136820300 | JBS-105/110 | **266,69** |
| 5136820400 | JBS-140/195/250 | **302,74** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Placa de adaptación | |
| 5136828100 | JPA-010/020 | **38,75** |
| 5136828200 | JPA-030/040 | **49,92** |
| 5136828300 | JPA-060/080 | **67,97** |
| 5136828400 | JPA-105/110 | **118,45** |
| 5136828500 | JPA-140/195/250 | **153,38** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CKB-N



Extractores centrífugos de simple aspiración, fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster, rodete centrífugo de álabes hacia atrás de alta eficiencia, de material plástico (800 N) o chapa de acero galvanizada (1500 N), bridas circulares en aspiración y descarga, y compuerta antirretorno en la descarga.

**Motores**
Monofásicos 230V-50Hz, de rotor exterior, IP44, Clase F, con protector térmico incorporado. Regulables por variación de tensión. Pueden trabajar a temperaturas de hasta +70ºC.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máxima absorbida (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211405600 | CKB-800 N | 2680 | 147 | 0,6 | 940 | 60 | 8 | **340,63** |
| 5211442000 | CKB-1500 N | 2730 | 282 | 1,2 | 1460 | 65 | 14 | **414,38** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, medido a 1,5 metros.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie PSB/PST PLUG SET



Ventiladores centrífugos de álabes hacia atrás fabricados en poliamida, conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente, motor IP 44, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico de rearme automático. Ofrecen la máxima eficiencia con los menores niveles sonoros de su categoría gracias a su patentado diseño aerodinámico. Se pueden montar en cualquier posición y son muy ligeros.
Incorporan la tornillería para su montaje.
Especialmente diseñados para la ventilación de armarios eléctricos y de telecomunicaciones.
Los modelos AC PSB/2 y PST/2 son regulables por variación de tensión.
Los modelos PSB/1 (motor DC) y PSB/3 (motor EC) incorporan, de serie, salida tacométrica y entrada analógica de control mediante una señal 0-10VDC o PWM.

**Otros datos**
Bajo pedido se pueden suministrar modelos PSB/3 (que disponen de motor EC), con sonda de presión incorporada.
Disponibles con defensa en la aspiración (IG) o sin ella.

**Versiones disponibles según la tensión de alimentación**

| | AC | | | | DC | | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versiones** | 1-230V-50/60Hz | 3-230/400V-50/60Hz | 3-230/460V-50/60Hz | 1-115V-50/60Hz | 24VDC | 48VDC | 1-230V-50/60Hz |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia (W) | Velocidad (r.p.m.) | Condensador | Intensidad máx. (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Temperatura máx. (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador | | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | REB | RMT | REB-ECOWATT | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5505000500 | PSB/1-190/060 24VDC IG | 64 | 2921 | | 2,6 | 630 | -20/+50 | 58 | 1,3 | | | • | **136,00** |
| 5505000800 | PSB/1-190/060 48VDC | 59 | 2894 | | 1,2 | 635 | -20/+50 | 59 | 1,3 | | | • | **135,31** |
| 5505000700 | PSB/2-190/060 115VAC | 74 | 2620 | 6/250 | 0,66 | 560 | -40/+70 | 57 | 1,7 | 1 | | | **113,54** |
| 5505000300 | PSB/2-190/060 230VAC | 64 | 2590 | 2/400 | 0,3 | 580 | -40/+70 | 55 | 1,6 | 1 | | | **102,22** |
| 5505000200 | PSB/2-190/060 230VAC IG | 59 | 2533 | 2/400 | 0,25 | 540 | -40/+70 | 57 | 1,7 | 1 | | | **102,95** |
| 5505000600 | PSB/2-190/060 230VAC IG 3V | 67/48/40 | 2535/2233/1562 | 2/400 | 0,3/0,2/0,2 | 550 | -40/+70 | 60 | 1,6 | 1 | | | **113,83** |
| 5505000100 | PSB/3-190/060 230VEC 1H0 | 98 | 3275 | | 0,7 | 760 | -20/+60 | 63 | 1,7 | | | • | **169,86** |
| 5505000000 | PSB/3-190/060 230VEC 1H0 IG | 95 | 3275 | | 0,7 | 700 | -20/+60 | 64 | 1,7 | | | • | **170,55** |
| 5505000900 | PSB/2-225/088 230VAC | 152 | 2792 | 4/400 | 0,6 | 1.180 | -40/+60 | 63 | 3,4 | 1 | | | **143,11** |
| 5505001300 | PSB/2-225/088 230VAC IG | 144 | 2814 | 4/400 | 0,6 | 1.060 | -40/+60 | 63 | 3,4 | 1 | | | **143,97** |
| 5505001100 | PSB/3-225/088 230VEC 2H0 | 167 | 2900 | | 1,1 | 1.270 | -20/+50 | 68 | 3,4 | | | • | **335,57** |
| 5505001200 | PSB/3-225/088 230VEC 2H0 IG | 166 | 2900 | | 1,1 | 1.220 | -20/+50 | 68 | 3,4 | | | • | **336,42** |
| 5505001600 | PSB/2-250/084 230VAC | 266 | 2694 | 5/400 | 1,0 | 1.375 | -40/+60 | 70 | 3,8 | 2,5 | | | **155,52** |
| 5505001800 | PSB/2-250/084 230VAC IG | 266 | 2694 | 5/400 | 1,0 | 1.340 | -40/+60 | 70 | 3,8 | 2,5 | | | **156,82** |
| 5505001700 | PSB/3-250/084 230VEC 2H0 | 207 | 2649 | | 1,4 | 1.340 | -20/+50 | 67 | 3,8 | | | • | **374,71** |
| 5505001900 | PSB/3-250/084 230VEC 2H0 IG | 202 | 2648 | | 1,3 | 1.290 | -20/+50 | 67 | 3,8 | | | • | **376,02** |
| TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5505001000 | PST/2-190/060 230/400VAC | 64 | 2537 | | 0,19/0,11 | 580 | -40/+60 | 55 | 1,6 | | 1,5 | | **98,31** |
| 5505001400 | PST/2-225/088 230/400VAC IG | 152 | 2676 | | 0,52/0,3 | 1.045 | -40/+60 | 65 | 3,4 | | 1,5 | | **143,41** |

* Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CMB/CMT



CMT serie 1



CMT serie 2 y serie 3

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar aire en continuo hasta 80ºC o 110ºC (Serie 1) ó 150ºC (Series 2 y 3), carcasa de chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante de acero galvanizado, equilibrado dinámicamente y motor IP55, Clase F (1), con rodamientos a bolas de engrase permanente.
(1) Algunos modelos de la Serie 1 son IP44, Clase B. (Ver cuadro de características).

**Motores**
Clase IE2.
De 2, 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación.
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Los modelos de las Series 2 y 3 incorporan bancada.
Los motores pueden situarse a derecha o izquierda.
La voluta se puede orientar, en cada caso, para ofrecer hasta 16 combinaciones distintas.
Orientación estándar: LG 270.
Bajo demanda:
Orientaciones RD.
Motor de 2 velocidades.
Versiones de acero inoxidable INOX-304 ó 316.

**CMT versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  Ex II 2G Ex d IIB T4
  Ex II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  Ex II 2G Ex e II T3
- ATEX - Polvo
  Particulas en suspension inflamables y polvo no conductor:
  Ex II 3D Ex tc IIIB T125ºC
  Polvo conductor:
  Ex II 3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)

Para seleccionar modelos CMT ATEX, ver las curvas características, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones, y de modelos monofásicos con motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**




Continuo Serie 1 | Continuo Series 2 y 3 | Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo Serie 1 | Velocidad (r.p.m.) | Protección | Motor Clase | Potencia útil (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Temperatura máx. aire (ºC) | Regulador de velocidad opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | | | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130202400 | CMB/2-120/50-0,09 | 2800 | IP44 | B | 0,09 | 0,70 | – | 495 | 62 | 4 | 80 | – | **160,31** |
| 5130204000 | CMB/2-140/50-0,25 | 2800 | IP55 | F | 0,25 | 2,00 | – | 870 | 66 | 8 | 110 | – | **227,07** |
| 5130206500 | CMB/2-160/60-0,37 | 2800 | IP55 | F | 0,37 | 2,80 | – | 1.120 | 69 | 9 | 110 | – | **291,57** |
| 5130208100 | CMB/2-180/75-0,75 | 2800 | IP55 | F | 0,75 | 4,90 | – | 1.800 | 71 | 15 | 110 | – | **412,10** |
| 5130210700 | CMB/2-200/60-0,37 | 2800 | IP55 | F | 0,37 | 2,80 | – | 935 | 69 | 9 | 110 | – | **344,66** |
| 5130212300 | CMB/2-200/80-1,1 | 2800 | IP55 | F | 1,1 | 7,30 | – | 2.270 | 74 | 17 | 110 | – | **454,13** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130203200 | CMB/4-120/50-0,01 | 1400 | IP44 | B | 0,01 | 0,21 | – | 270 | 55 | 4 | 80 | REB-1N | **156,45** |
| 5130205700 | CMB/4-140/50-0,06 | 1400 | IP44 | B | 0,06 | 0,35 | – | 450 | 59 | 7 | 80 | REB-1N | **191,69** |
| 5130207300 | CMB/4-160/60-0,07 | 1400 | IP44 | B | 0,07 | 0,60 | – | 665 | 62 | 7 | 80 | REB-1N | **212,12** |
| 5130209900 | CMB/4-180/75-0,18 | 1400 | IP55 | F | 0,18 | 1,45 | – | 1.030 | 64 | 10 | 110 | – | **254,09** |
| 5130213100 | CMB/4-200/80-0,40 | 1400 | IP55 | F | 0,40 | 3,20 | – | 1.560 | 67 | 13 | 110 | – | **316,62** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130100000 | CMT/2-120/50-0,09 | 2800 | IP44 | B | 0,09 | 0,54 | 0,32 | 495 | 62 | 4 | 80 | RMT-1,5 | **155,05** |
| 5130102600 | CMT/2-140/50-0,25 | 2800 | IP55 | F | 0,25 | 1,00 | 0,60 | 870 | 66 | 8 | 110 | VFTM TRI 0,37 | **222,11** |
| 5130104200 | CMT/2-160/60-0,37 | 2800 | IP55 | F | 0,37 | 1,80 | 1,05 | 1.120 | 69 | 9 | 110 | VFTM TRI 0,37 | **257,18** |
| 5130106700 | CMT/2-180/75-0,75 | 2800 | IP55 | F | 0,75 | 3,30 | 1,90 | 1.800 | 71 | 15 | 110 | VFTM TRI 0,75 | **371,31** |
| 5130108300 | CMT/2-200/60-0,37 | 2800 | IP55 | F | 0,37 | 1,80 | 1,05 | 935 | 69 | 9 | 110 | VFTM TRI 0,37 | **317,70** |
| 5130110900 | CMT/2-200/80-1,1 | 2800 | IP55 | F | 1,1 | 4,67 | 2,70 | 2.270 | 74 | 17 | 110 | VFTM TRI 1,1 | **432,64** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130101800 | CMT/4-120/50-0,01 | 1400 | IP44 | B | 0,01 | 0,20 | 0,12 | 270 | 55 | 4 | 80 | RMT-1,5 | **152,37** |
| 5130103400 | CMT/4-140/50-0,06 | 1400 | IP44 | B | 0,06 | 0,32 | 0,18 | 450 | 59 | 7 | 80 | RMT-1,5 | **188,93** |
| 5130105900 | CMT/4-160/60-0,07 | 1400 | IP44 | B | 0,07 | 0,58 | 0,33 | 665 | 62 | 7 | 80 | RMT-1,5 | **203,98** |
| 5130107500 | CMT/4-180/75-0,18 | 1400 | IP55 | F | 0,18 | 0,90 | 0,52 | 1.030 | 64 | 10 | 110 | VFTM TRI 0,37 | **243,40** |
| 5130111700 | CMT/4-200/80-0,25 | 1400 | IP55 | F | 0,25 | 1,26 | 0,73 | 1.560 | 67 | 13 | 110 | VFTM TRI 0,37 | **287,59** |

* Los valores de los niveles sonoros son presiones sonoras en dB(A) calculadas a 1,5 m a la descarga de los extractores, con el caudal máximo (Q máx).




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo Serie 2 | Velocidad (r.p.m.) | Protección | Motor Clase | Potencia útil (kW) | Intensidad máx. absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Tipo de antivibratorios (KSE) | Regulador de velocidad opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | | | |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130219800 | CMB/4-225/90-0,55 | 1390 | IP55 | F | 0,55 | 4,39 | – | 2.600 | 71 | 22 | 45 | – | **641,68** |
| 5154027000 | CMB/4-250/100-1,1 | 1390 | IP55 | F | 1,1 | 7,09 | – | 3.790 | 72 | 32 | 45 | – | **882,06** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130113300 | CMT/2-225/90-1,1 | 2780 | IP55 | F | 1,1 | 4,7 | 2,7 | 2.080 | 66 | 23 | 45 | VFTM TRI 1,1 | **537,56** |
| 5130114100 | CMT/2-225/90-1,5 | 2800 | IP55 | F | 1,5 | 5,96 | 3,45 | 2.170 | 71 | 27 | 45 | VFTM TRI 1,5 | **599,27** |
| 5130115800 | CMT/2-225/90-2,2 | 2820 | IP55 | F | 2,2 | 8,5 | 4,9 | 3.040 | 76 | 30 | 45 | VFTM TRI 2,2 | **680,70** |
| 5130117400 | CMT/2-250/100-2,2 | 2820 | IP55 | F | 2,2 | 8,5 | 4,9 | 2.080 | 73 | 34 | 45 | VFTM TRI 2,2 | **761,16** |
| 5130118200 | CMT/2-250/100-3 | 2820 | IP55 | F | 3 | 10,9 | 6,3 | 3.685 | 79 | 36 | 45 | VFTM TRI 3 | **845,54** |
| 5130120800 | CMT/2-280/115-3 | 2820 | IP55 | F | 3 | 10,9 | 6,3 | 2.600 | 77 | 43 | 45 | VFTM TRI 3 | **844,15** |
| 5130121600 | CMT/2-280/115-4 | 2870 | IP55 | F | 4 | – | 8,4 | 3.210 | 81 | 47 | 45 | VFTM TRI 4 | **931,25** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130112500 | CMT/4-225/90-0,55 | 1360 | IP55 | F | 0,55 | 2,2 | 1,27 | 2.600 | 71 | 22 | 45 | VFTM TRI 0,55 | **483,87** |
| 5130116600 | CMT/4-250/100-1,1 | 1390 | IP55 | F | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 3.790 | 72 | 32 | 45 | VFTM TRI 1,1 | **647,02** |
| 5130119000 | CMT/4-280/115-2,2 | 1400 | IP55 | F | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.200 | 75 | 43 | 45 | VFTM TRI 2,2 | **833,06** |
| 5130122400 | CMT/4-315/130-2,2 | 1400 | IP55 | F | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.660 | 72 | 48 | 45 | VFTM TRI 2,2 | **972,45** |
| 5130123200 | CMT/4-315/130-3 | 1400 | IP55 | F | 3 | 12,60 | 7,3 | 6.800 | 75 | 51 | 45 | VFTM TRI 4 | **1.042,89** |
| 5130124000 | CMT/4-315/130-4 | 1420 | IP55 | F | 4 | – | 9,3 | 7.100 | 78 | 57 | 70 | VFTM TRI 4 | **1.145,21** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130549800 | CMT/6-315/130-1,1 | 930 | IP55 | F | 1,1 | 6,6 | 3,8 | 5.400 | 69 | 44 | 45 | VFTM TRI 1,5 | **1.150,21** |

| Código | Modelo Serie 3 | Velocidad (r.p.m.) | Protección | Motor Clase | Potencia útil (kW) | Intensidad máx. absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Tipo de antivibratorios (KSE) | Regulador de velocidad opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | | | |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130125700 | CMT/4-355/145-3 | 1400 | IP55 | F | 3 | 12,65 | 7,3 | 6.325 | 75 | 52 | 45 | VFTM TRI 4 | **1.111,35** |
| 5130126500 | CMT/4-355/145-4 | 1420 | IP55 | F | 4 | – | 9,3 | 7.740 | 78 | 58 | 70 | VFTM TRI 4 | **1.274,40** |
| 5130127300 | CMT/4-355/145-5,5 | 1445 | IP55 | F | 5,5 | – | 12 | 9.450 | 81 | 69 | 70 | VFTM TRI 5,5 | **1.456,70** |
| 5130129900 | CMT/4-400/165-4 | 1420 | IP55 | F | 4 | – | 9,3 | 7.200 | 77 | 70 | 70 | VFTM TRI 4 | **1.387,05** |
| 5130130700 | CMT/4-400/165-5,5 | 1445 | IP55 | F | 5,5 | – | 12 | 8.300 | 80 | 80 | 70 | VFTM TRI 5,5 | **1.629,27** |
| 5130131500 | CMT/4-400/165-7,5 | 1445 | IP55 | F | 7,5 | – | 15,5 | 10.460 | 83 | 99 | 70 | VFTM TRI 7,5 | **1.764,90** |
| 5130133100 | CMT/4-450/185-5,5 | 1445 | IP55 | F | 5,5 | – | 12 | 7.560 | 83 | 92 | 70 | VFTM TRI 5,5 | **1.572,42** |
| 5130134900 | CMT/4-450/185-7,5 | 1445 | IP55 | F | 7,5 | – | 15,5 | 9.900 | 86 | 111 | 70 | VFTM TRI 7,5 | **1.811,89** |
| 5130135600 | CMT/4-500/205-7,5 | 1445 | IP55 | F | 7,5 | – | 15,5 | 8.410 | 83 | 112 | 70 | VFTM TRI 7,5 | **2.114,52** |
| 5130136400 | CMT/4-500/205-9,2 | 1450 | IP55 | F | 9,2 | – | 21,5 | 10.300 | 85 | 120 | 70 | VFTM TRI 11 | **2.303,63** |
| 5130137200 | CMT/4-500/205-11 | 1450 | IP55 | F | 11 | – | 22,5 | 11.250 | 87 | 132 | 70 | VFTM TRI 11 | **2.523,28** |
| 5130138000 | CMT/4-500/205-15 | 1460 | IP55 | F | 15 | – | 31 | 15.930 | 89 | 147 | 70 | VFTM TRI 15 | **2.910,85** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5130595100 | CMT/6-355/145-1,5 | 945 | IP55 | F | 1,5 | 7,5 | 4,3 | 6.700 | 72 | 53 | 45 | VFTM TRI 2,2 | **1.313,09** |
| 5130128100 | CMT/6-400/165-2,2 | 920 | IP55 | F | 2,2 | 10,74 | 6,2 | 7.590 | 73 | 60 | 70 | VFTM TRI 3 | **1.361,60** |
| 5130132300 | CMT/6-450/185-2,2 | 920 | IP55 | F | 2,2 | 10,74 | 6,2 | 7.110 | 76 | 88 | 70 | VFTM TRI 3 | **1.376,98** |

* Los valores de los niveles sonoros son presiones sonoras en dB(A) calculadas a 1,5 m a la descarga de los extractores, con el caudal máximo (Q máx).



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CHMT



Ventiladores centrífugos de simple aspiración, desenfumage, capacitados para trabajar inmersos en ambientes 400ºC/2h, fabricados en chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, motor trifásico, IP55, Clase H, para usos en funcionamiento continuo (S1) o para casos de emergencia (S2).

**Motores**
Clase IE3 para potencias de 7,5 kW o superiores.
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.
Tensión de alimentación.
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores.
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Los motores pueden situarse a derecha o izquierda.
Voluta orientable, en ambos casos, para ofrecer 16 combinaciones distintas.
Orientación estándar: LG 270.
Bajo demanda:
Orientaciones RD.
Motores de 2 velocidades.

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h

**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0346**

**Parkings**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia útil (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | | | | |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5143557600 | CHMT/4-225/90-0,55 | 1430 | 0,55 | 2,4 | 1,4 | 2.600 | 71 | 34 | **1.829,50** |
| 5143500600 | CHMT/4-250/100-1,1 | 1390 | 1,1 | 4,7 | 2,7 | 3.600 | 72 | 39 | **1.863,06** |
| 5143501400 | CHMT/4-250/100-1,5 | 1400 | 1,5 | 6,6 | 3,8 | 3.900 | 73 | 41 | **2.093,82** |
| 5143502200 | CHMT/4-280/115-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,5 | 5,5 | 5.050 | 75 | 64 | **2.380,96** |
| 5143503000 | CHMT/4-315/130-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,5 | 5,5 | 5.450 | 72 | 70 | **2.470,95** |
| 5143504800 | CHMT/4-315/130-3 | 1400 | 3 | 13 | 7,5 | 6.400 | 75 | 75 | **2.874,86** |
| 5143505500 | CHMT/4-315/130-4 | 1420 | 4 | – | 9,5 | 7.100 | 78 | 80 | **3.244,24** |
| 5143506300 | CHMT/4-355/145-3 | 1400 | 3 | 13 | 7,5 | 6.200 | 75 | 77 | **3.010,84** |
| 5143507100 | CHMT/4-355/145-4 | 1420 | 4 | – | 9,5 | 7.700 | 78 | 82 | **3.342,76** |
| 5143508900 | CHMT/4-355/145-5,5 | 1440 | 5,5 | – | 12,5 | 9.300 | 81 | 105 | **3.692,40** |
| 5143509700 | CHMT/4-355/145-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 16 | 10.700 | 83 | 113 | **4.061,61** |
| 5143510500 | CHMT/4-400/165-4 | 1420 | 4 | – | 9,5 | 7.200 | 77 | 97 | **3.452,56** |
| 5143511300 | CHMT/4-400/165-5,5 | 1440 | 5,5 | – | 12,5 | 8.300 | 80 | 120 | **3.802,33** |
| 5143512100 | CHMT/4-400/165-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 16 | 10.460 | 83 | 128 | **4.167,90** |
| 5143530300 | CHMT/4-450/185-5,5 | 1470 | 5,5 | – | 12,9 | 7.560 | 83 | 130 | **3.909,82** |
| 5143531100 | CHMT/4-450/185-7,5 | 1470 | 7,5 | – | 16 | 9.900 | 86 | 138 | **4.283,23** |
| 5143532900 | CHMT/4-500/205-11 | 1467 | 11 | – | 23 | 11.250 | 87 | 163 | **5.408,90** |
| 5143533700 | CHMT/4-500/205-15 | 1470 | 15 | – | 31 | 15.930 | 89 | 180 | **6.055,10** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5143518800 | CHMT/6-315/130-1,1 | 965 | 1,1 | 3,3 | 5,7 | 5.400 | 69 | 70 | **2.579,76** |
| 5143515400 | CHMT/6-355/145-1,1 | 965 | 1,1 | 3,3 | 5,7 | 6.700 | 74 | 72 | **2.638,60** |
| 5143536000 | CHMT/6-400/165-2,2 | 975 | 2,2 | 3,7 | 6,3 | 7.590 | 73 | 97 | **3.643,71** |
| 5143537800 | CHMT/6-450/185-2,2 | 975 | 2,2 | 3,7 | 6,3 | 7.110 | 75 | 107 | **3.771,80** |

* Los valores de los niveles sonoros son presiones sonoras medidas en dB(A) a la descarga de los extractores, con el caudal máximo (Q máx).



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie CRMT



Ventiladores centrífugos de simple aspiración, desenfumage, capacitados para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricados en chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
Clase IE2.
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.
Tensión de alimentación.
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores.
(Ver cuadro de características).

**Otros datos**
Capacitados para trasegar aire a 300ºC en continuo.
Los motores pueden situarse a derecha o izquierda.
Voluta orientable, en ambos casos, para ofrecer 16 combinaciones distintas.
Orientación estándar: LG 270.
Bajo demanda:
Orientaciones RD.
Motores de 2 velocidades.

### Aplicaciones específicas




**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0406**




**Continuo**




**Parkings**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia útil (kW) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | | | | |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5143000700 | CRMT/4-225/90-0,55 | 1390 | 0,55 | 2,85 | 1,65 | 2.350 | 70 | 23 | **631,98** |
| 5143001500 | CRMT/4-250/100-1,1 | 1390 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 3.600 | 72 | 33 | **753,73** |
| 5143002300 | CRMT/4-250/100-1,5 | 1400 | 1,5 | 6,4 | 3,7 | 3.900 | 73 | 36 | **799,21** |
| 5143003100 | CRMT/4-280/115-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.050 | 75 | 44 | **905,59** |
| 5143004900 | CRMT/4-280/115-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 5.500 | 76 | 47 | **969,27** |
| 5143005600 | CRMT/4-315/130-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.450 | 72 | 50 | **1.002,48** |
| 5143006400 | CRMT/4-315/130-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 6.400 | 75 | 53 | **1.066,18** |
| 5143007200 | CRMT/4-315/130-4 | 1420 | 4 | – | 9,3 | 7.100 | 78 | 56 | **1.177,85** |
| 5143009800 | CRMT/4-355/145-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 6.200 | 75 | 55 | **1.258,85** |
| 5143010600 | CRMT/4-355/145-4 | 1420 | 4 | – | 9,3 | 7.700 | 78 | 58 | **1.331,29** |
| 5143011400 | CRMT/4-355/145-5,5 | 1440 | 5,5 | – | 12 | 9.300 | 81 | 71 | **1.495,23** |
| 5143012200 | CRMT/4-355/145-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 15,5 | 10.700 | 83 | 79 | **1.679,22** |
| 5143014800 | CRMT/4-400/165-4 | 1420 | 4 | – | 9,3 | 7.200 | 77 | 73 | **1.449,06** |
| 5143015500 | CRMT/4-400/165-5,5 | 1440 | 5,5 | – | 12 | 8.300 | 80 | 86 | **1.613,14** |
| 5143016300 | CRMT/4-400/165-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 15,5 | 10.460 | 83 | 94 | **1.797,04** |
| 5143018900 | CRMT/4-450/185-5,5 | 1445 | 5,5 | – | 12 | 7.560 | 83 | 96 | **1.743,49** |
| 5143019700 | CRMT/4-450/185-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 15,5 | 9.900 | 86 | 104 | **1.927,49** |
| 5143020500 | CRMT/4-500/205-7,5 | 1445 | 7,5 | – | 15,5 | 8.410 | 83 | 109 | **2.279,56** |
| 5143021300 | CRMT/4-500/205-9,2 | 1450 | 9,2 | – | 21,5 | 10.300 | 85 | 121 | **2.428,24** |
| 5143022100 | CRMT/4-500/205-11 | 1450 | 11 | – | 22,5 | 11.250 | 87 | 133 | **2.763,40** |
| 5143023900 | CRMT/4-500/205-15 | 1460 | 15 | – | 31 | 15.930 | 89 | 148 | **3.123,83** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | |
| 5143008000 | CRMT/6-355/145-1,5 | 945 | 1,5 | 7,5 | 4,3 | 6.700 | 75 | 54 | **1.275,48** |
| 5143013000 | CRMT/6-400/165-2,2 | 950 | 2,2 | 10,8 | 6,2 | 7.750 | 72 | 73 | **1.430,35** |
| 5143017100 | CRMT/6-450/185-2,2 | 950 | 2,2 | 10,8 | 6,2 | 7.800 | 75 | 83 | **1.609,76** |

* Los valores de los niveles sonoros son presiones sonoras medidas en dB(A) a la descarga de los extractores, con el caudal máximo (Q máx).



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |


## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS CMT/CMB - CHMT - CRMT



**KRJ**
Defensa de aspiración.



**KBA**
Brida circular de aspiración.



**KBD**
Brida rectangular de descarga.



**KAD**
Acoplamiento elástico rectangular.



**KAD F400**
Acoplamiento elástico rectangular desenfumage.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensa de aspiración | |
| 5130866600 | KRJ-120 | 15,17 |
| 5130867400 | KRJ-140 | 17,72 |
| 5130868200 | KRJ-160 | 18,93 |
| 5130869000 | KRJ-180 | 19,47 |
| 5130870800 | KRJ-200 | 22,53 |
| 5130871600 | KRJ-225 | 24,73 |
| 5130872400 | KRJ-250 | 26,93 |
| 5130873200 | KRJ-280 | 28,39 |
| 5130874000 | KRJ-315 | 32,23 |
| 5130875700 | KRJ-355 | 34,81 |
| 5130876500 | KRJ-400 | 37,80 |
| 5130877300 | KRJ-450 | 44,23 |
| 5130878100 | KRJ-500 | 45,93 |
| | Brida circular de aspiración | |
| 5130800500 | KBA-120 | 41,72 |
| 5130801300 | KBA-140 | 44,10 |
| 5130802100 | KBA-160 | 52,01 |
| 5130803900 | KBA-180 | 55,66 |
| 5130804700 | KBA-200 | 58,68 |
| 5130805400 | KBA-225 | 61,91 |
| 5130806200 | KBA-250 | 64,59 |
| 5130807000 | KBA-280 | 68,84 |
| 5130808800 | KBA-315 | 77,77 |
| 5130809600 | KBA-355 | 84,42 |
| 5130810400 | KBA-400 | 90,47 |
| 5130811200 | KBA-450 | 102,92 |
| 5130812000 | KBA-500 | 114,06 |
| | Brida rectangular de descarga | |
| 5130815300 | KBD-120 | 46,96 |
| 5130818700 | KBD-140 | 49,44 |
| 5130816100 | KBD-160 | 50,45 |
| 5130819500 | KBD-180 | 51,04 |
| 5130817900 | KBD-200/060 | 51,70 |
| 5130820300 | KBD-200/080 | 52,20 |
| 5130821100 | KBD-225 | 52,87 |
| 5130822900 | KBD-250 | 54,07 |
| 5130823700 | KBD-280 | 56,89 |
| 5130824500 | KBD-315 | 58,16 |
| 5130825200 | KBD-355 | 60,03 |
| 5130826000 | KBD-400 | 62,43 |
| 5130827800 | KBD-450 | 64,41 |
| 5130828600 | KBD-500 | 72,52 |
| | Acoplamiento elástico rectangular | |
| 5130847600 | KAD-120 | 37,74 |
| 5130850000 | KAD-140 | 41,72 |
| 5130848400 | KAD-160 | 45,36 |
| 5130851800 | KAD-180 | 49,44 |
| 5130849200 | KAD-200/60 | 51,78 |
| 5130852600 | KAD-200/80 | 53,67 |
| | Acoplamiento elástico rectangular desenfumage | |
| 5130853500 | KAD-225 F400 | 61,60 |
| 5130854300 | KAD-250 F400 | 67,66 |
| 5130856000 | KAD-280 F400 | 74,53 |
| 5130856800 | KAD-315 F400 | 80,92 |
| 5130857600 | KAD-355 F400 | 83,43 |
| 5130858400 | KAD-400 F400 | 86,48 |
| 5130859200 | KAD-450 F400 | 94,60 |
| 5130861000 | KAD-500 F400 | 107,99 |



**KMTA**
Silenciador de aspiración.



**KMTI**
Silenciador de descarga.



**KMBI**
Acoplamiento rectangular-circular de descarga.



**KMBD**
Doble brida de aspiración.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciador de aspiración | |
| 5130300000 | KMTA-225 | 416,56 |
| 5130300100 | KMTA-250 | 554,93 |
| 5130300200 | KMTA-280 | 604,43 |
| 5130300300 | KMTA-315 | 631,42 |
| 5130300400 | KMTA-355 | 797,21 |
| 5130300500 | KMTA-400 | 852,29 |
| 5130300600 | KMTA-450 | 1.005,40 |
| 5130300700 | KMTA-500 | 1.320,19 |
| | Silenciador de descarga | |
| 5130302300 | KMTI-225 | 468,99 |
| 5130302400 | KMTI-250 | 616,81 |
| 5130302500 | KMTI-280 | 654,04 |
| 5130302600 | KMTI-315 | 683,38 |
| 5130302700 | KMTI-355 | 835,96 |
| 5130302800 | KMTI-400 | 906,03 |
| 5130302900 | KMTI-450 | 1.053,80 |
| 5130303000 | KMTI-500 | 1.357,03 |
| | Acoplamiento rectangular-circular de descarga | |
| 5130304600 | KMBI-120 | 117,99 |
| 5130304700 | KMBI-140 | 117,99 |
| 5130304800 | KMBI-160 | 124,81 |
| 5130304900 | KMBI-180 | 124,81 |
| 5130305000 | KMBI-200 | 126,66 |
| 5130305100 | KMBI-201 | 126,66 |
| 5130305200 | KMBI-225 | 138,91 |
| 5130305300 | KMBI-250 | 160,01 |
| 5130305400 | KMBI-280 | 167,79 |
| 5130305500 | KMBI-315 | 169,81 |
| 5130305600 | KMBI-355 | 177,94 |
| 5130305700 | KMBI-400 | 180,09 |
| 5130305800 | KMBI-450 | 181,62 |
| 5130305900 | KMBI-500 | 203,00 |
| | Doble brida de aspiración | |
| 5130307100 | KMBD-120 | 81,42 |
| 5130307200 | KMBD-140 | 84,81 |
| 5130307300 | KMBD-160 | 88,10 |
| 5130307400 | KMBD-180 | 92,15 |
| 5130307500 | KMBD-200 | 98,53 |
| 5130307600 | KMBD-225 | 103,66 |
| 5130307700 | KMBD-250 | 108,32 |
| 5130307800 | KMBD-280 | 117,77 |
| 5130307900 | KMBD-315 | 127,87 |
| 5130308000 | KMBD-355 | 139,89 |
| 5130308100 | KMBD-400 | 152,79 |
| 5130308200 | KMBD-450 | 161,53 |
| 5130308300 | KMBD-500 | 175,04 |

IMPORTANTE: Los accesorios KAD, KSE, KMBI y KMBD no pueden ser utilizados en las series CHMT y CRMT.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CMPB/CMPT (1)



Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados en propileno, con rodete de álabes hacia adelante directamente acoplado al eje motor, IP55, Clase F y protector térmico incorporado.
Temperatura de trabajo de -10ºC a +60ºC.

**Motores**
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación.
Trifásicos 230/400V-50Hz
Monofásicos 230V-50Hz, bajo demanda.

**Otros datos**
Bajo demanda, ejecuciones especiales en PVC para vehicular vapores de cromo y derivados (modelos 160 a 355).
Voluta orientable.
Orientación estándar: LG0.

**CMPT(1) versiones ATEX**
Versiones ATEX disponibles para modelos trifásicos.
Para trabajar a temperaturas de -10ºC a +40ºC.

Motor IP55, Clase F.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  Ⓔx II 2G Exd IIB T4
  Ⓔx II 2G Exd IIB+H2 T4 (con motor Exd IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  Ⓔx II 2G Exe II T3

Para seleccionar modelos CMPT(1), ver los datos de características técnicas, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**

**Ambientes corrosivos**

**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a 230 V | a 400 V | | | | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | |
| 5130080400 | CMPB/2-140 | 2700 | 0,09 | 1,15 | – | 615 | 60 | 6 | **877,21** |
| 5130083800 | CMPB/2-160 | 2850 | 0,37 | 2,87 | – | 1.150 | 69 | 11 | **989,46** |
| 5130078900 | CMPB/2-200 | 2820 | 1,50 | 10,00 | – | 3.100 | 81 | 17 | **1.578,30** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5130088700 | CMPB/4-160 | 1370 | 0,25 | 2,30 | – | 830 | 54 | 11 | **922,48** |
| 5130087900 | CMPB/4-200 | 1350 | 0,37 | 3,06 | – | 1.850 | 66 | 18 | **1.307,22** |
| 5130099400 | CMPB/4-250 | 1350 | 1,50 | 9,90 | – | 3.650 | 69 | 29 | **2.153,11** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | |
| 5130061400 | CMPT/2-140 | 2750 | 0,09 | 0,7 | 0,4 | 615 | 60 | 6 | **849,91** |
| 5130062200 | CMPT/2-160 | 2820 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 1.150 | 69 | 11 | **924,38** |
| 5130063000 | CMPT/2-200 | 2870 | 1,50 | 6,1 | 3,5 | 3.100 | 81 | 18 | **1.434,80** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | |
| 5130064800 | CMPT/4-160 | 1360 | 0,25 | 1,04 | 0,60 | 830 | 54 | 11 | **859,82** |
| 5130065500 | CMPT/4-200 | 1370 | 0,37 | 1,82 | 1,05 | 1.850 | 66 | 18 | **1.245,07** |
| 5130066300 | CMPT/4-250 | 1420 | 1,50 | – | 3,5 | 3.650 | 69 | 35 | **1.996,04** |
| 5130067100 | CMPT/4-315 | 1430 | 2,20 | – | 4,9 | 5.800 | 77 | 60 | **5.834,24** |
| 5130093100 | CMPT/4-355 | 1460 | 4,00 | – | 8,6 | 8.300 | 86 | 74 | **7.338,98** |

* a 1,5 m en campo libre.

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS



**CARP**
Cierres manuales circulares.



**CTP**
Sombreretes de salida.



**MFP**
Acoplamientos elásticos circulares.



**APP**
Viseras circulares antipájaros.



**ACP**
Acomplamientos Rectangulares-Circulares.



**CMP**
Cubremotores.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Cierres Manuales Circulares | | |
| 5130309800 | CARP-140 | **181,71** |
| 5130309900 | CARP-160 | **185,97** |
| 5130310000 | CARP-200 | **187,53** |
| 5130310100 | CARP-250 | **214,75** |
| 5130310200 | CARP-315 | **337,05** |
| 5130310300 | CARP-355 | **377,28** |
| Sombreretes | | |
| 5130309200 | CTP-140 | **364,69** |
| 5130309300 | CTP-160 | **366,85** |
| 5130309400 | CTP-200 | **376,81** |
| 5130309500 | CTP-250 | **417,58** |
| 5130309600 | CTP-315 | **488,80** |
| 5130309700 | CTP-355 | **607,08** |
| Acoplamientos Elásticos Circulares | | |
| 5130310400 | MFP-140 | **29,49** |
| 5130310500 | MFP-160 | **30,58** |
| 5130310600 | MFP-200 | **32,78** |
| 5130310700 | MFP-250 | **35,46** |
| 5130310800 | MFP-315 | **38,99** |
| 5130310900 | MFP-355 | **42,36** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Viseras Circulares Antipájaros | | |
| 5130311000 | APP-140 | **223,51** |
| 5130311100 | APP-160 | **224,60** |
| 5130311200 | APP-200 | **236,65** |
| 5130311300 | APP-250 | **262,51** |
| 5130311400 | APP-315 | **314,26** |
| 5130311500 | APP-355 | **345,99** |
| Acoplamientos Rectangulares-Circulares | | |
| 5130311600 | ACP-315 | **521,37** |
| 5130311700 | ACP-355 | **599,81** |
| Cubremotores | | |
| 5130272200 | CMP-140 | **109,41** |
| 5130272300 | CMP-160 | **110,45** |
| 5130272400 | CMP-200 | **124,34** |
| 5130272500 | CMP-250 | **145,97** |
| 5130272600 | CMP-315 | **196,60** |
| 5130899400 | CMP-355 | **204,63** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CMPB/CMPT (2)



Configuración descarga circular



Configuración descarga rectangular.
Modelos 50, 60 y 70



Configuración descarga rectangular

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, soporte motor, junta anticorrosiva y antifuga de gases, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F.
Temperatura de trabajo entre -10 y 60 ºC.

**Motores**
Clase IE3 para potencias de 7,5 kW o superiores.
De 2, 4, 6 ó 8 polos, según modelos.
Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación.
Trifásicos 230/400V-50Hz
Monofásicos 230V-50Hz, hasta 1,1 kW.
(Ver cuadro de características.)

**Otros datos**
Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.
Orientación estándar LG0.
Material del soporte motor:
- Nylon (modelos 14 a 25)
- Polipropileno (modelos 30 y 35)
- Chapa de acero (modelos 42 a 70)

Bajo demanda, modelos con:
- Voluta con desagüe de condensaciones.
- Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A y 30A).
- Motores de 2 velocidades.

Para versiones ATEX, ver Serie CMPT ATEX

**Aplicaciones específicas**

**Ambientes corrosivos**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Tamaño motor (mm) | Potencia nominal del motor (kW) | Intensidad nominal (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154002900 | CMPB/2-14-0,18 | 2900 | 63 | 0,18 | 1,53 | - | 730 | 60 | 4 | **589,41** |
| 5154003000 | CMPB/2-20-1,1 | 2900 | 80 | 1,1 | 7,9 | - | 2.100 | 72 | 13 | **828,52** |
| 5154003100 | CMPB/2-20A-0,55 | 2900 | 71 | 0,55 | 4,21 | - | 900 | 68 | 11 | **819,46** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154003200 | CMPB/4-14-0,18 | 1470 | 63 | 0,05** | 0,25 | - | 350 | 45 | 4 | **607,13** |
| 5154003300 | CMPB/4-20-0,12 | 1450 | 63 | 0,12 | 1,2 | - | 1.220 | 60 | 8 | **714,86** |
| 5154003400 | CMPB/4-23-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 1,7 | - | 2.560 | 64 | 15 | **1.048,39** |
| 5154003500 | CMPB/4-24-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 1,7 | - | 2.400 | 61 | 15 | **1.120,40** |
| 5154003600 | CMPB/4-25-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 1,7 | - | 2.680 | 60 | 15 | **1.120,40** |
| 5154003700 | CMPB/4-30-1,1 | 1420 | 90 | 1,1 | 7 | - | 4.240 | 69 | 29 | **1.644,16** |
| 5154003800 | CMPB/4-25M-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 1,7 | - | 1.700 | 63 | 15 | **1.080,32** |
| 5154003900 | CMPB/4-20A-0,18 | 1450 | 63 | 0,12 | 0,5 | - | 530 | 54 | 9 | **799,61** |
| 5154004000 | CMPB/4-25A-0,25 | 1430 | 71 | 0,25 | 2,1 | - | 1.100 | 66 | 10 | **983,05** |
| 5154004100 | CMPB/4-30A-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 1,7 | - | 2.060 | 68 | 20 | **2.588,42** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154004200 | CMPB/6-20-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 850 | 51 | 8 | **799,46** |
| 5154004300 | CMPB/6-23-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.660 | 55 | 13 | **1.070,23** |
| 5154004400 | CMPB/6-24-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.630 | 52 | 13 | **1.142,22** |
| 5154004500 | CMPB/6-25-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.810 | 51 | 13 | **1.142,22** |
| 5154004600 | CMPB/6-30-0,37 | 950 | 80 | 0,37 | 2,7 | - | 2.760 | 60 | 25 | **1.576,30** |
| 5154004700 | CMPB/6-35-1,1 | 950 | 100 | 1,1 | 7,2 | - | 4.780 | 64 | 42 | **2.192,26** |
| 5154004800 | CMPB/6-25M-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.200 | 54 | 13 | **1.102,13** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154000000 | CMPT/2-14-0,18 | 2900 | 63 | 0,18 | 0,97 | 0,56 | 730 | 60 | 4 | **593,58** |
| 5154000100 | CMPT/2-20-1,1 | 2900 | 80 | 1,1 | 4,33 | 2,5 | 2.100 | 72 | 13 | **788,57** |
| 5154000200 | CMPT/2-24-2,2 | 2900 | 90 | 2,2 | 7,62 | 4,4 | 2.900 | 73 | 26 | **1.236,07** |
| 5154000400 | CMPT/2-25M-2,2 | 2900 | 90 | 2,2 | 7,62 | 4,4 | 2.780 | 77 | 26 | **1.195,98** |
| 5154000500 | CMPT/2-20A-0,55 | 2900 | 71 | 0,55 | 2,23 | 1,29 | 900 | 68 | 11 | **814,79** |
| 5154000600 | CMPT/2-25A-1,5 | 2900 | 90 | 1,5 | 5 | 2,9 | 1.660 | 78 | 17 | **1.077,71** |
| 5154000700 | CMPT/2-30A-3 | 2900 | 100 | 3 | 10 | 5,8 | 3.090 | 80 | 34 | **2.763,72** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154000800 | CMPT/4-14-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 350 | 45 | 4 | **601,68** |
| 5154000900 | CMPT/4-20-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 1.220 | 60 | 8 | **709,47** |
| 5154001000 | CMPT/4-23-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.560 | 64 | 15 | **1.030,00** |
| 5154001100 | CMPT/4-24-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.400 | 61 | 15 | **1.101,99** |
| 5154001200 | CMPT/4-25-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.680 | 60 | 15 | **1.101,99** |
| 5154001300 | CMPT/4-30-1,1 | 1450 | 90 | 1,1 | 4,16 | 2,4 | 4.240 | 69 | 29 | **1.554,30** |
| 5154001400 | CMPT/4-35-3 | 1450 | 100 | 3 | 10,91 | 6,3 | 6.470 | 72 | 48 | **2.236,18** |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m en campo libre, en la aspiración, en un punto medio de la curva característica.
** Potencia absorbida.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Tamaño motor (mm) | Potencia nominal del motor (kW) | Intensidad nominal (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | | |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154001500 | CMPT/4-42-5,5 | 1450 | 132 | 5,5 | - | 11,1 | 7.500 | 75 | 88 | **3.593,04** |
| 5154001600 | CMPT/4-42-7,5 | 1450 | 132 | 7,5 | - | 14,8 | 11.220 | 80 | 102 | **3.779,65** |
| 5154001700 | CMPT/4-25M-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 1.700 | 63 | 15 | **1.061,89** |
| 5154001800 | CMPT/4-20A-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 530 | 54 | 9 | **794,21** |
| 5154001900 | CMPT/4-25A-0,25 | 1450 | 71 | 0,25 | 1,28 | 0,74 | 1.100 | 66 | 10 | **973,59** |
| 5154002000 | CMPT/4-30A-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.060 | 68 | 20 | **2.542,82** |
| 5130965100 | CMPT/4-50 50/135-7,5 | 1465 | 132 | 7,5 | - | 14,2 | 11.200 | - | 130 | **6.992,00** |
| 5130965200 | CMPT/4-50 50/135-11 | 1460 | 160 | 11 | - | 21,1 | 15.000 | - | 170 | **7.666,00** |
| 5130965300 | CMPT/4-50 55/145-11 | 1460 | 160 | 11 | - | 21,1 | 13.600 | - | 170 | **7.666,00** |
| 5130965400 | CMPT/4-50 55/145-15 | 1465 | 160 | 15 | - | 28,6 | 17.000 | - | 190 | **8.024,80** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5154002100 | CMPT/6-20-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,06 | 0,61 | 850 | 51 | 8 | **768,78** |
| 5154002200 | CMPT/6-23-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,06 | 0,61 | 1.660 | 55 | 13 | **1.039,55** |
| 5154002300 | CMPT/6-24-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,06 | 0,61 | 1.630 | 52 | 13 | **1.111,56** |
| 5154002400 | CMPT/6-25-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,06 | 0,61 | 1.810 | 51 | 13 | **1.111,56** |
| 5154002500 | CMPT/6-30-0,37 | 950 | 80 | 0,37 | 1,85 | 1,07 | 2.760 | 60 | 25 | **1.545,34** |
| 5154002600 | CMPT/6-35-1,1 | 950 | 90 | 1,1 | 5,2 | 3 | 4.780 | 64 | 42 | **2.148,28** |
| 5154002700 | CMPT/6-42-3 | 930 | 132 | 3 | 12,64 | 7,3 | 8.330 | 71 | 88 | **3.595,84** |
| 5154002800 | CMPT/6-25M-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,06 | 0,61 | 1.200 | 54 | 13 | **1.071,46** |
| 5130965500 | CMPT/6-50 50/135-2,2 | 940 | 112 | 2,2 | - | 5,36 | 7.400 | - | 105 | **6.720,47** |
| 5130965700 | CMPT/6-50 50/135-3 | 960 | 132 | 3 | - | 6,82 | 9.700 | - | 116 | **6.865,93** |
| 5130965800 | CMPT/6-50 55/145-3 | 960 | 132 | 3 | - | 6,82 | 8.600 | - | 116 | **6.865,93** |
| 5130965900 | CMPT/6-50 55/145-4 | 960 | 132 | 4 | - | 8,74 | 11.000 | - | 125 | **6.958,06** |
| 5130966000 | CMPT/6-50 60/160-4 | 960 | 132 | 4 | - | 8,74 | 9.500 | - | 125 | **6.958,06** |
| 5130966100 | CMPT/6-50 60/160-5,5 | 960 | 132 | 5,5 | - | 12,2 | 12.000 | - | 130 | **7.108,38** |
| 5130966200 | CMPT/6-60 50/135-5,5 | 960 | 132 | 5,5 | - | 12,2 | 12.000 | - | 170 | **9.280,65** |
| 5130966300 | CMPT/6-60 50/135-7,5 | 965 | 160 | 7,5 | - | 16,4 | 14.500 | - | 215 | **9.911,00** |
| 5130967300 | CMPT/6-60 50/135-11 | 970 | 160 | 11 | - | 23,2 | 17.200 | - | 220 | **10.167,99** |
| 5130967400 | CMPT/6-60 55/145-7,5 | 965 | 160 | 7,5 | - | 16,4 | 14.000 | - | 215 | **9.911,00** |
| 5130967500 | CMPT/6-60 55/145-11 | 970 | 160 | 11 | - | 23,2 | 18.500 | - | 220 | **10.167,99** |
| 5130967600 | CMPT/6-60 55/145-15 | 970 | 180 | 15 | - | 31 | 19.100 | - | 250 | **10.841,96** |
| 5130967700 | CMPT/6-60 60/160-7,5 | 965 | 160 | 7,5 | - | 16,4 | 14.000 | - | 215 | **9.911,00** |
| 5130967800 | CMPT/6-60 60/160-11 | 970 | 160 | 11 | - | 23,2 | 18.500 | - | 220 | **10.167,99** |
| 5130967900 | CMPT/6-60 60/160-15 | 970 | 180 | 15 | - | 31 | 20.750 | - | 250 | **10.841,96** |
| 5130968100 | CMPT/6-70 50/135-11 | 970 | 160 | 11 | - | 23,2 | 19.000 | - | 260 | **11.719,59** |
| 5130968200 | CMPT/6-70 50/135-15 | 970 | 180 | 15 | - | 31 | 24.000 | - | 288 | **12.393,59** |
| 5130971300 | CMPT/6-70 50/135-18,5 | 965 | 200 | 18,5 | - | 36 | 27.600 | - | 318 | **13.174,23** |
| 5130968300 | CMPT/6-70 55/145-15 | 970 | 180 | 15 | - | 31 | 21.500 | - | 288 | **12.393,59** |
| 5130968400 | CMPT/6-70 55/145-18,5 | 965 | 200 | 18,5 | - | 36 | 25.200 | - | 318 | **13.174,23** |
| 5130968500 | CMPT/6-70 55/145-22 | 960 | 200 | 22 | - | 43 | 28.500 | - | 330 | **13.668,83** |
| 5130968600 | CMPT/6-70 60/160-18,5 | 965 | 200 | 18,5 | - | 36 | 23.400 | - | 318 | **13.174,23** |
| 5130968700 | CMPT/6-70 60/160-22 | 960 | 200 | 22 | - | 43 | 26.500 | - | 330 | **13.668,83** |
| 5130968800 | CMPT/6-70 60/160-30 | 965 | 225 | 30 | - | 56 | 33.500 | - | 385 | **17.213,31** |
| TRIFÁSICOS 8 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5130968900 | CMPT/8-50 50/135-1,1 | 700 | 100 | 1,1 | - | 3,38 | 7.300 | - | 89 | **6.589,55** |
| 5130969000 | CMPT/8-50 55/145-1,5 | 710 | 112 | 1,5 | - | 4,02 | 6.800 | - | 103 | **6.725,31** |
| 5130969100 | CMPT/8-50 55/145-2,2 | 715 | 132 | 2,2 | - | 5,27 | 8.200 | - | 112 | **7.079,29** |
| 5130969200 | CMPT/8-50 60/160-2,2 | 715 | 132 | 2,2 | - | 5,27 | 8.000 | - | 112 | **7.079,29** |
| 5130969300 | CMPT/8-50 60/160-3 | 710 | 132 | 3 | - | 7,2 | 8.900 | - | 125 | **7.244,13** |
| 5130969400 | CMPT/8-60 50/135-3 | 710 | 132 | 3 | - | 7,2 | 10.500 | - | 165 | **9.421,28** |
| 5130969500 | CMPT/8-60 50/135-4 | 720 | 160 | 4 | - | 10,9 | 13.300 | - | 194 | **9.809,18** |
| 5130969600 | CMPT/8-60 55/145-4 | 720 | 160 | 4 | - | 10,9 | 12.000 | - | 194 | **9.809,18** |
| 5130969700 | CMPT/8-60 55/145-5,5 | 710 | 160 | 5,5 | - | 13,4 | 14.500 | - | 200 | **9.925,53** |
| 5130969900 | CMPT/8-60 60/160-4 | 720 | 160 | 4 | - | 10,9 | 12.200 | - | 194 | **9.809,18** |
| 5130970000 | CMPT/8-60 60/160-5,5 | 710 | 160 | 5,5 | - | 13,4 | 15.000 | - | 200 | **9.925,53** |
| 5130970100 | CMPT/8-60 60/160-7,5 | 715 | 160 | 7,5 | - | 18,1 | 15.900 | - | 225 | **10.182,53** |
| 5130970200 | CMPT/8-70 50/135-5,5 | 710 | 160 | 5,5 | - | 13,4 | 15.200 | - | 240 | **11.477,17** |
| 5130970300 | CMPT/8-70 50/135-7,5 | 715 | 160 | 7,5 | - | 18,1 | 19.900 | - | 265 | **11.739,00** |
| 5130970400 | CMPT/8-70 50/135-11 | 720 | 180 | 11 | - | 26,4 | 20.500 | - | 290 | **12.393,59** |
| 5130970500 | CMPT/8-70 55/145-5,5 | 710 | 160 | 5,5 | - | 13,4 | 14.100 | - | 240 | **11.477,17** |
| 5130970800 | CMPT/8-70 55/145-7,5 | 715 | 160 | 7,5 | - | 18,1 | 18.000 | - | 265 | **11.739,00** |
| 5130970900 | CMPT/8-70 55/145-11 | 720 | 180 | 11 | - | 26,4 | 22.200 | - | 290 | **12.393,59** |
| 5130971000 | CMPT/8-70 60/160-7,5 | 715 | 160 | 7,5 | - | 18,1 | 16.200 | - | 253 | **11.739,00** |
| 5130971100 | CMPT/8-70 60/160-11 | 720 | 180 | 11 | - | 26,4 | 22.500 | - | 290 | **12.393,59** |
| 5130971200 | CMPT/8-70 60/160-15 | 740 | 200 | 15 | - | 29 | 25.200 | - | 310 | **13.174,23** |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m en campo libre, en la aspiración, en un punto medio de la curva característica.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS CMPB/CMPT (2)



**CMP**
Cubremotores.



**APP-N**
Defensas circulares de descarga.



**CTP-N**
Sombreros antilluvia.



**ACP-N**
Acoplamientos rectangulares-circulares de descarga con compuerta manual para la regulación del caudal.



**APR**
Defensas rectangulares de descarga con compuerta manual para la regulación del caudal



**DEF.CIR**
Defensas circulares de aspiración.



**REP**
Reducción de forma cónica, en PVC, para la conexión del conducto de la instalación con diferentes diámetros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cubremotores | |
| 5130316000 | CMP-14 | **50,14** |
| 5130316100 | CMP-20 | **64,95** |
| 5130316200 | CMP-25 | **90,93** |
| 5130316300 | CMP-30 | **103,93** |
| 5130316400 | CMP-35 | **118,73** |
| 5130316500 | CMP-42 | **207,48** |
| 5130994500 | CMP-50 | **305,48** |
| 5130994600 | CMP-60 | **349,13** |
| 5130319800 | CMP-70 | **392,76** |
| | Defensas circulares de descarga | |
| 5130316600 | APP-125-N | **42,22** |
| 5130316700 | APP-200-N | **55,93** |
| 5130316800 | APP-250-N | **62,80** |
| 5130316900 | APP-315-N | **90,21** |
| | Sombreros antilluvia | |
| 5130317000 | CTP-125-N | **155,90** |
| 5130317100 | CTP-160-N | **194,14** |
| 5130317200 | CTP-200-N | **194,49** |
| 5130317300 | CTP-250-N | **233,47** |
| 5130317400 | CTP-400-N | **563,26** |
| 5130994700 | CTP-500-N | **704,68** |
| | Acoplamientos rectangulares-circulares de descarga con compuerta manual para regulación de caudal | |
| 5130318700 | ACP-20A-N | **66,03** |
| 5130318800 | ACP-25A-N | **85,16** |
| 5130318900 | ACP-30A-N | **105,00** |
| 5130319000 | ACP-35-N | **190,53** |
| 5130319100 | ACP-42-N | **205,33** |
| 5130994800 | ACP-50-N | **344,75** |
| 5130994900 | ACP-60-N | **597,88** |
| 5130995000 | ACP-70-N | **737,52** |
| | Defensas rectangulares de descarga con compuerta manual para la regulación del caudal | |
| 5130319200 | APR-20A | **99,95** |
| 5130319300 | APR-25A | **132,80** |
| 5130319400 | APR-30A | **154,81** |
| 5130319500 | APR-35 | **259,08** |
| 5130319600 | APR-42 | **309,96** |
| 5130995100 | APR-50 | **523,67** |
| 5130995200 | APR-60 | **567,32** |
| 5130995400 | APR-70 | **610,95** |
| | Defensas circulares de aspiración | |
| 5130273200 | DEF.CIR-12 | **35,46** |
| 5130273300 | DEF.CIR-16 | **43,63** |
| 5130272800 | DEF.CIR-20 | **45,01** |
| 5130271900 | DEF.CIR-25 | **50,47** |
| 5130272000 | DEF.CIR-30 | **65,48** |
| 5130272100 | DEF.CIR-35 | **81,83** |
| 5130273400 | DEF.CIR-40 | **105,20** |
| 5130273700 | DEF.CIR-50 | **116,89** |
| 5130273800 | DEF.CIR-60 | **128,58** |
| 5130273900 | DEF.CIR-70 | **140,26** |
| | Reducciones de PVC | |
| 5416769000 | REP-400/355 | **104,87** |

Los accesorios ACP-N y APR sólo se pueden montar en los modelos CMPT/CMPB-35, CMPT/CMPB-42, CMPT/CMPB-20A, CMPT/CMPB-25A y CMPT/CMPB-30.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS CMPB/CMPT (2) Y TMPT/TMPB



**MFP-N**
Acoplamientos elásticos circulares de aspiración.



**CARP-N**
Registro de regulación manual.



**SILP**
Silenciadores circulares de aspiración o descarga. Pueden trabajar en posición horizontal o vertical.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos circulares de aspiración | |
| 5130315300 | MFP-125-N | **31,39** |
| 5130315400 | MFP-160-N | **33,92** |
| 5130315500 | MFP-200-N | **36,45** |
| 5130315600 | MFP-250-N | **35,35** |
| 5130315700 | MFP-315-N | **52,32** |
| 5130315800 | MFP-355-N | **56,85** |
| 5130315900 | MFP-400-N | **65,30** |
| 5130995500 | MFP-500-N | **71,84** |
| 5130995600 | MFP-600-N | **85,44** |
| 5130995700 | MFP-700-N | **98,19** |
| | Compuertas antirretorno manuales con regulación de caudal | |
| 5130317500 | CARP-125-N | **134,59** |
| 5130317600 | CARP-160-N | **155,90** |
| 5130317700 | CARP-200-N | **197,03** |
| 5130317800 | CARP-250-N | **207,48** |
| 5130317900 | CARP-315-N | **255,85** |
| 5130318000 | CARP-400-N | **543,41** |
| | Silenciadores circulares de aspiración o descarga | |
| 5130995900 | SILP-125 | **606,10** |
| 5130318100 | SILP-160 | **652,95** |
| 5130318200 | SILP-200 | **721,70** |
| 5130318300 | SILP-250 | **790,40** |
| 5130318400 | SILP-315 | **979,42** |
| 5130318500 | SILP-355 | **1.305,91** |
| 5130318600 | SILP-400 | **1.305,91** |
| 5130995800 | SILP-500 | **1.474,31** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie TMPB/TMPT



Ventiladores centrífugos de tejado, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa y sombrero de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno inyectado con cubo de retención, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F. Temperatura de trabajo entre -10 y 60 ºC.

**Motores**

Trifásicos 230/400V ó 400V-50Hz (TMPT).
Monofásicos 230V-50Hz (TMPB).

**Aplicaciones específicas**

Ambientes corrosivos

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Tamaño motor (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | | |
| MONOFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136889300 | TMPB/2-14-0,18 | 2900 | 63 | 0,18 | 1,53 | - | 730 | 60 | 4 | **1.141,89** |
| 5136889800 | TMPB/2-20-1,1 | 2900 | 80 | 1,1 | 7,9 | - | 2.100 | 72 | 13 | **1.580,21** |
| 5136892300 | TMPB/2-20A-0,55 | 2900 | 71 | 0,55 | 4,21 | - | 900 | 68 | 11 | **1.571,15** |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136889400 | TMPB/4-14-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,74 | - | 350 | 45 | 4 | **1.150,00** |
| 5136889900 | TMPB/4-20-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,74 | - | 1.220 | 60 | 8 | **1.466,54** |
| 5136890600 | TMPB/4-24-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 4,39 | - | 2.400 | 61 | 15 | **2.122,65** |
| 5136891300 | TMPB/4-25-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 4,39 | - | 2.680 | 60 | 15 | **2.206,18** |
| 5136891800 | TMPB/4-30-1,1 | 1450 | 90 | 1,1 | 7,09 | - | 4.240 | 69 | 29 | **3.314,57** |
| 5136892400 | TMPB/4-20A-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,74 | - | 530 | 54 | 9 | **1.551,30** |
| 5136892800 | TMPB/4-25A-0,25 | 1450 | 71 | 0,25 | 2,06 | - | 1.100 | 66 | 10 | **2.068,84** |
| MONOFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136890000 | TMPB/6-20-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 850 | 51 | 8 | **1.551,15** |
| 5136890700 | TMPB/6-24-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.630 | 52 | 13 | **2.144,47** |
| 5136891400 | TMPB/6-25-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,6 | - | 1.810 | 51 | 13 | **2.228,00** |
| 5136891900 | TMPB/6-30-0,37 | 950 | 80 | 0,37 | 2,7 | - | 2.760 | 60 | 25 | **3.246,71** |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136889500 | TMPT/2-14-0,18 | 2900 | 63 | 0,18 | 0,97 | 0,56 | 730 | 60 | 4 | **1.136,47** |
| 5136890100 | TMPT/2-20-1,1 | 2900 | 80 | 1,1 | 4,33 | 2,5 | 2.100 | 72 | 13 | **1.540,26** |
| 5136890800 | TMPT/2-24-2,2 | 2900 | 90 | 2,2 | 7,57 | 4,37 | 2.900 | 73 | 26 | **2.238,32** |
| 5136892500 | TMPT/2-20A-0,55 | 2900 | 71 | 0,55 | 2,34 | 1,35 | 900 | 68 | 11 | **1.566,47** |
| 5136892900 | TMPT/2-25A-1,5 | 2900 | 90 | 1,5 | 5,8 | 3,35 | 1.660 | 78 | 17 | **2.163,48** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136889600 | TMPT/4-14-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 350 | 45 | 4 | **1.144,54** |
| 5136890200 | TMPT/4-20-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 1.220 | 60 | 8 | **1.461,14** |
| 5136890900 | TMPT/4-24-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.400 | 61 | 15 | **2.104,24** |
| 5136891500 | TMPT/4-25-0,55 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,4 | 2.680 | 60 | 15 | **2.187,75** |
| 5136892000 | TMPT/4-30-1,1 | 1450 | 90 | 1,1 | 4,49 | 2,59 | 4.240 | 69 | 29 | **3.272,70** |
| 5136892600 | TMPT/4-20A-0,18 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 530 | 54 | 9 | **1.545,90** |
| 5136893000 | TMPT/4-25A-0,25 | 1450 | 71 | 0,25 | 1,28 | 0,74 | 1.100 | 66 | 10 | **2.059,35** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | |
| 5136890300 | TMPT/6-20-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,11 | 0,64 | 850 | 51 | 8 | **1.520,47** |
| 5136891000 | TMPT/6-24-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,11 | 0,64 | 1.630 | 52 | 13 | **2.113,80** |
| 5136891600 | TMPT/6-25-0,18 | 950 | 71 | 0,18 | 1,11 | 0,64 | 1.810 | 51 | 13 | **2.197,32** |
| 5136892100 | TMPT/6-30-0,37 | 950 | 80 | 0,37 | 1,8 | 1,04 | 2.760 | 60 | 25 | **3.215,75** |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m en campo libre, en la aspiración, en un punto medio de la curva característica.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CMPT ATEX



Configuración descarga circular



Configuración descarga rectangular

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos en atmósferas explosivas, fabricados con carcasa de polipropileno antiestático inyectado, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno antiestático, soporte motor, junta anticorrosiva antifuga de gases y tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F, para trabajar a temperaturas entre -10 y 50ºC.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, según modelos.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz

Versiones ATEX disponibles para modelos trifásicos.
Para trabajar a temperaturas de -10ºC a +40ºC.
Motor IP55, Clase F.
- Antideflagrantes
  II 2G Exd IIB T4
  II 2G Exd IIB+H2 T4 (con motor Exd IIC T4)

Para seleccionar modelos CMPT ATEX, ver las curvas características, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características

**Otros datos**
Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.
Orientación estándar LG0.
Material del soporte motor:
Nylon (modelos 14 a 25)
Polipropileno (modelos 30 y 35)
Chapa de acero (modelo 42)
Bajo demanda, modelos con:
Motores de 2 velocidades.

### Aplicaciones específicas

Ambientes corrosivos

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor tipo EExd | Velocidad (r.p.m.) | Tamaño motor (mm) | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima absorbida | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 230V | 400V | | | | |
| TRIFÁSICOS 2 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5154011300 | CMPT/2-14-0,18 EXD | IIBT4 | 2900 | 63 | 0,18 | 0,97 | 0,56 | 730 | 60 | 4 | **3.417,08** |
| 5154005600 | CMPT/2-20-1,1 EXD | IIBT4 | 2900 | 80 | 1,1 | 4,33 | 2,50 | 2.100 | 72 | 13 | **4.274,84** |
| 5154011400 | CMPT/2-20A-0,55 EXD | IIBT4 | 2900 | 71 | 0,55 | 2,34 | 1,35 | 900 | 68 | 11 | **4.149,90** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5154005400 | CMPT/4-14-0,18 EXD | IIBT4 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 350 | 45 | 4 | **3.417,08** |
| 5154006500 | CMPT/4-20-0,18 EXD | IIBT4 | 1450 | 63 | 0,18 | 1,09 | 0,63 | 1.220 | 60 | 8 | **3.705,78** |
| 5154011500 | CMPT/4-25-0,55 EXD | IIBT4 | 1450 | 80 | 0,55 | 2,42 | 1,40 | 2.680 | 60 | 15 | **4.274,84** |
| 5154006300 | CMPT/4-30-1,1 EXD | IIBT4 | 1450 | 90 | 1,1 | 4,49 | 2,59 | 4.240 | 69 | 29 | **5.129,79** |
| 5154005700 | CMPT/4-35-3 EXD | IIBT4 | 1450 | 100 | 3 | 11,22 | 6,48 | 6.470 | 72 | 48 | **7.422,65** |
| 5154011600 | CMPT/4-42-5,5 EXD | IIBT4 | 1450 | 132 | 5,5 | - | 11,10 | 8.500 | 75 | 88 | **11.691,92** |
| 5154005300 | CMPT/4-42-7,5 EXD | IIBT4 | 1450 | 132 | 7,5 | - | 14,80 | 11.220 | 80 | 102 | **13.310,23** |
| 5154010600 | CMPT/4-20A-0,25 EXD | IIBT4 | 1450 | 63 | 0,25 | 1,09 | 0,63 | 530 | 54 | 9 | **3.600,28** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5154011700 | CMPT/6-20-0,09 EXD | IIBT4 | 950 | 71 | 0,09 | 1,11 | 0,64 | 850 | 51 | 8 | **3.705,78** |
| 5154011800 | CMPT/6-25-0,37 EXD | IIBT4 | 950 | 71 | 0,37 | 1,11 | 0,64 | 1.810 | 51 | 13 | **3.996,61** |
| 5154012100 | CMPT/6-30-0,37 EXD | IIBT4 | 950 | 80 | 0,37 | 1,80 | 1,04 | 2.760 | 60 | 25 | **4.841,09** |
| 5154011900 | CMPT/6-35-1,5 EXD | IIBT4 | 950 | 90 | 1,5 | 5,63 | 3,25 | 4.780 | 64 | 42 | **6.551,03** |
| 5154012000 | CMPT/6-42-3 EXD | IIBT4 | 950 | 132 | 3 | 11,95 | 6,90 | 8.330 | 71 | 88 | **12.235,97** |

* a 1,5 m en campo libre.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CFMT-N



Ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante.
Cajón aislado fabricado en chapa galvanizada y calorifugado con fibra mineral de alta densidad y alto poder de aislamiento térmico.
Orientación estándar: LG.
Temperatura máxima del aire a transportar: 250ºC.
Aplicación: recirculación de aire caliente en estufas y hornos industriales.

**Motores**
Clase IE2.
Trifásicos de 4 polos, IP-55, Clase F, 400/690V 50Hz (excepto el modelo de 3 kW cuyo voltaje será 230/400V 50Hz).

**Bajo demanda**
Ventiladores RD.
Tensiones especiales.
Ventiladores para 60Hz.
Fabricación en acero inoxidable AISI-304 / AISI-316 (excepto el rodete que sólo se puede fabricar en AISI-304).
La voluta y la boca de aspiración se suministran como accesorios.

**Aplicaciones específicas**




**Continuo**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad abs. max. (A) | | Temperatura máxima del aire (ºC) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230 V | 400 V | | | |
| 5143924600 | CFMT/4-355/145-3 N | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 250 | 55 | **1.548,67** |
| 5143924700 | CFMT/4-355/145-4 N | 1400 | 4 | - | 9,3 | 250 | 60 | **1.572,48** |
| 5143924800 | CFMT/4-355/145-5,5 N | 1400 | 5,5 | - | 12 | 250 | 70 | **1.826,15** |
| 5143924900 | CFMT/4-355/145-7,5 N | 1400 | 7,5 | - | 15,5 | 250 | 80 | **1.918,46** |
| 5143925100 | CFMT/4-400/165-4 N | 1400 | 4 | - | 9,3 | 250 | 65 | **1.720,59** |
| 5143925200 | CFMT/4-400/165-5,5 N | 1400 | 5,5 | - | 12 | 250 | 85 | **1.960,84** |
| 5143925300 | CFMT/4-400/165-7,5 N | 1400 | 7,5 | - | 15,5 | 250 | 95 | **2.053,13** |
| 5143925500 | CFMT/4-450/185-5,5 N | 1400 | 5,5 | - | 12 | 250 | 100 | **2.042,22** |
| 5143925600 | CFMT/4-450/185-7,5 N | 1400 | 7,5 | - | 15,5 | 250 | 110 | **2.134,53** |
| 5143925700 | CFMT/4-500/205-7,5 N | 1400 | 7,5 | - | 15,5 | 250 | 115 | **2.225,65** |
| 5143925800 | CFMT/4-500/205-9,2 N | 1400 | 9,2 | - | 21,5 | 250 | 125 | **2.433,83** |
| 5143926000 | CFMT/4-500/205-11 N | 1400 | 11 | - | 22,5 | 250 | 135 | **2.835,54** |
| 5143926100 | CFMT/4-500/205-15 N | 1400 | 15 | - | 31 | 250 | 150 | **2.925,03** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Volutas CFMT | |
| 5130891400 | VOLUTA CFMT-355 LG | **421,49** |
| 5130892200 | VOLUTA CFMT-400 LG | **442,85** |
| 5130893000 | VOLUTA CFMT-450 LG | **456,31** |
| 5130894800 | VOLUTA CFMT-500 LG | **483,74** |
| | Bocas de aspiración CFMT | |
| 5130899000 | BOCA ASPIRACION CFMT-355 | **60,38** |
| 5130899100 | BOCA ASPIRACION CFMT-400 | **63,32** |
| 5130899200 | BOCA ASPIRACION CFMT-450 | **69,41** |
| 5130899300 | BOCA ASPIRACION CFMT-500 | **75,87** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CFST



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo para la recirculación de gases calientes. Cajón aislado fabricado en chapa de acero, con lana de roca de alta densidad y pintado con pintura anticalórica. Rodete de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento de la gama CRRT.

**Motores**
Clase IE2.
Motores trifásicos 230/400V-50Hz y 400/690V-50Hz IP55, Clase F.
Apto para trasegar gases hasta 250ºC en continuo.

**Otros datos**
Bajo demanda:
Fabricación en acero inoxidable.
Otros espesores para el cajón aislado.
Trabajo a 60Hz.
Diferentes voltajes.
La voluta y la embocadura se suministran como accesorios (ver apartado accesorios).
Otras motorizaciones de acuerdo con el caudal y la presión solicitados por el cliente.

**Aplicaciones específicas**




**Continuo**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 POLOS | | | | |
| 5143928100 | CFST/4-451-1,1 | 1440 | 1,1 | 2,37 | 7.600 | 65 | **1.726,81** |
| 5143928200 | CFST/4-451-1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 8.045 | 65 | **1.784,65** |
| 5143928300 | CFST/4-452-1,1 | 1440 | 1,1 | 2,37 | 7.182 | 64 | **1.726,81** |
| 5143927700 | CFST/4-501-2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 11.078 | 68 | **1.847,59** |
| 5143927900 | CFST/4-502-1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 6.629 | 67 | **1.808,53** |
| 5143928900 | CFST/4-561-3 | 1425 | 3 | 5,96 | 9.596 | 71 | **1.986,59** |
| 5143929100 | CFST/4-562-2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 7.435 | 69 | **1.890,00** |
| 5143928400 | CFST/4-631-5,5 | 1460 | 5,5 | 10,40 | 14.803 | 75 | **2.648,74** |
| 5143928700 | CFST/4-632-4 | 1440 | 4 | 7,85 | 10.718 | 73 | **2.425,65** |
| 5143929300 | CFST/4-711-11 | 1465 | 11 | 21,20 | 32.000 | 79 | **3.736,73** |
| 5143929600 | CFST/4-712-7,5 | 1460 | 7,5 | 13,90 | 13.000 | 77 | **3.162,00** |
| 5143944400 | CFST/4-801-18,5 | 1460 | 18,5 | 35,10 | 28.235 | 83 | **5.408,52** |
| 5143944500 | CFST/4-801-22 | 1460 | 22 | 40,50 | 47.673 | 83 | **5.978,85** |
| 5143944200 | CFST/4-802-15 | 1460 | 15 | 28,70 | 33.335 | 81 | **4.633,71** |
| 5143944300 | CFST/4-802-18,5 | 1460 | 18,5 | 35,10 | 42.500 | 81 | **5.408,52** |
| | | | 6 POLOS | | | | |
| 5143927800 | CFST/6-501-0,75 | 910 | 0,75 | 1,94 | 6.379 | 58 | **1.888,01** |
| 5143928000 | CFST/6-502-0,55 | 910 | 0,55 | 1,57 | 9.819 | 57 | **1.820,95** |
| 5143929200 | CFST/6-561-0,75 | 910 | 0,75 | 1,94 | 7.500 | 60 | **1.937,23** |
| 5143929000 | CFST/6-561-1,1 | 910 | 1,1 | 2,88 | 8.233 | 61 | **2.038,54** |
| 5143928500 | CFST/6-631-1,5 | 940 | 1,5 | 3,80 | 14.134 | 66 | **2.218,61** |
| 5143928600 | CFST/6-631-2,2 | 945 | 2,2 | 5,26 | 12.343 | 66 | **2.309,91** |
| 5143928800 | CFST/6-632-1,5 | 940 | 1,5 | 3,80 | 14.991 | 64 | **2.218,61** |
| 5143929400 | CFST/6-711-3 | 955 | 3 | 6,76 | 20.452 | 70 | **2.747,91** |
| 5143929500 | CFST/6-711-4 | 955 | 4 | 8,71 | 11.891 | 70 | **2.868,69** |
| 5143929700 | CFST/6-712-2,2 | 945 | 2,2 | 5,26 | 17.371 | 68 | **2.490,55** |
| 5143929800 | CFST/6-712-3 | 955 | 3 | 6,76 | 19.659 | 68 | **2.737,42** |
| 5143944800 | CFST/6-801-5,5 | 960 | 5,5 | 12,40 | 31.347 | 74 | **4.211,96** |
| 5143944900 | CFST/6-801-7,5 | 965 | 7,5 | 15,00 | 35.907 | 74 | **4.609,34** |
| 5143944600 | CFST/6-802-4 | 955 | 4 | 8,71 | 25.353 | 72 | **3.971,66** |
| 5143944700 | CFST/6-802-5,5 | 960 | 5,5 | 12,40 | 33.000 | 72 | **4.211,96** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CFHT



Ventilador centrífugo a transmisión por poleas y correas, para la recirculación de gases calientes.
Cajón aislado fabricado en chapa de acero, con lana de roca de alta densidad y pintado con pintura anticalórica.
Rodete de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento de la gama CRRT-TR.
Apto para trabajo horizontal o vertical (indicar en el pedido).
Engrasadores externos para facilitar el mantenimiento y reengrase de los rodamientos de la transmisión.

**Motores**
Clase IE2.
Trifásicos de 4 polos, 230/400V-50Hz y 400/690V-50Hz
IP55, Clase F.
Apto para trasegar gases hasta 300ºC en continuo.

**Otros datos**
Bajo demanda:
Fabricación en materiales especiales para trabajo hasta 550ºC en continuo.
Fabricación en acero inoxidable.
Otros espesores para el cajón aislado.
Trabajo a 60Hz.
Diferentes voltajes.
La voluta y la embocadura se suministran como accesorios (ver apartado accesorios).
Otras motorizaciones de acuerdo con el caudal y la presión solicitados por el cliente.

**Aplicaciones específicas**




**Continuo**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad abs. max. (A) | | Temperatura máxima del aire (ºC) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230 V | 400 V | | | |
| 5143937800 | CFHT-451-2,2-C15W TB | 1800 | 2,2 | 8,3 | 4,8 | 300 | 139 | **4.399,95** |
| 5143937900 | CFHT-451-3-C15W TB | 2000 | 3 | 11,4 | 6,5 | 300 | 142 | **4.512,39** |
| 5143938200 | CFHT-451-4-C15W TB | 2100 | 4 | - | 8,6 | 300 | 146 | **4.608,84** |
| 5143942600 | CFHT-451-5,5-C15W TB | 2400 | 5,5 | - | 11,1 | 300 | 158 | **4.690,95** |
| 5143938400 | CFHT-501-3-C15W TB | 1650 | 3 | 11,4 | 6,5 | 300 | 157 | **4.513,06** |
| 5143938600 | CFHT-501-4-C15W TB | 1800 | 4 | - | 8,6 | 300 | 161 | **4.630,72** |
| 5143938900 | CFHT-501-5,5-C15W TB | 2000 | 5,5 | - | 11,1 | 300 | 173 | **4.752,87** |
| 5143942700 | CFHT-501-7,5-C15W TB | 2300 | 7,5 | - | 14,8 | 300 | 182 | **4.856,01** |
| 5143939100 | CFHT-561-4-C15W TB | 1500 | 4 | - | 8,6 | 300 | 211 | **4.775,50** |
| 5143939500 | CFHT-561-5,5-C15W TB | 1700 | 5,5 | - | 11,1 | 300 | 223 | **4.881,46** |
| 5143939600 | CFHT-561-7,5-C15W TB | 1900 | 7,5 | - | 14,8 | 300 | 231 | **5.083,94** |
| 5143942800 | CFHT-561-11-C15W TB | 2100 | 11 | - | 22,6 | 300 | 258 | **5.552,34** |
| 5143942900 | CFHT-631-7,5-C15W TB | 1500 | 7,5 | - | 14,8 | 300 | 243 | **5.309,41** |
| 5143935000 | CFHT-631-11-C15W TB | 1900 | 11 | - | 22,6 | 300 | 270 | **5.823,88** |
| 5143943000 | CFHT-631-15-C15W TB | 2100 | 15 | - | 28,5 | 300 | 300 | **6.003,13** |
| 5143943100 | CFHT-711-7,5-C15W TB | 1300 | 7,5 | - | 14,8 | 300 | 263 | **5.951,72** |
| 5143935400 | CFHT-711-11-C15W TB | 1500 | 11 | - | 22,6 | 300 | 270 | **6.554,16** |
| 5143935600 | CFHT-711-15-C15W TB | 1650 | 15 | - | 28,5 | 300 | 304 | **6.883,57** |
| 5143943200 | CFHT-711-18,5-C15W TB | 1750 | 18,5 | - | 35,1 | 300 | 539 | **7.293,10** |
| 5143943300 | CFHT-801-18,5-C15H TR | 1400 | 18,5 | - | 35,1 | 300 | 539 | **9.416,85** |
| 5143943400 | CFHT-801-22-C15H TR | 1500 | 22 | - | 40,5 | 300 | 561 | **9.616,66** |
| 5143943500 | CFHT-801-30-C15H TR | 1650 | 30 | - | 56,2 | 300 | 290 | **10.187,05** |
| 5143943600 | CFHT-901-22-C15H TR | 1200 | 22 | - | 40,5 | 300 | 290 | **10.315,45** |
| 5143943700 | CFHT-901-30-C15H TR | 1350 | 30 | - | 56,2 | 300 | 762 | **10.885,84** |
| 5143943800 | CFHT-901-37-C15H TR | 1500 | 37 | - | 66,6 | 300 | 524 | **12.143,99** |
| 5143943900 | CFHT-1001-37-C15H TR | 1100 | 37 | - | 66,6 | 300 | 1017 | **12.707,87** |
| 5143944000 | CFHT-1001-45-C15H TR | 1250 | 45 | - | 84,8 | 300 | 1038 | **13.599,73** |
| 5143944100 | CFHT-1001-55-C15H TR | 1350 | 55 | - | 97,1 | 300 | 1119 | **15.577,22** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE CFST-CFHT

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Volutas CFST-CFHT | |
| 5400030200 | VOLUTA CFHT-CFST-451 LG | **361,71** |
| 5400037700 | VOLUTA CFHT-CFST-501 LG | **443,70** |
| 5400037800 | VOLUTA CFHT-CFST-561 LG | **660,26** |
| 5400033500 | VOLUTA CFHT-CFST-631 LG | **1.230,60** |
| 5400006500 | VOLUTA CFHT-CFST-711 LG | **1.378,30** |
| 5400012300 | VOLUTA CFHT-CFST-801 LG | **1.781,42** |
| 5400011900 | VOLUTA CFHT-CFST-901 LG | **2.035,60** |
| 5400028100 | VOLUTA CFHT-CFST-1001 LG | **2.605,00** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de aspiración CFST-CFHT | |
| 5400030300 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-451 | **117,76** |
| 5400031200 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-501 | **128,19** |
| 5400012700 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-561 | **140,16** |
| 5400007000 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-631 | **174,54** |
| 5400033400 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-711 | **213,10** |
| 5400012400 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-801 | **362,02** |
| 5400012000 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-901 | **381,34** |
| 5400038000 | BOCA ASPIRACION CFHT-CFST-1001 | **411,89** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CBT-N




Configuración constructiva modelos CBT-40,60N,80N, 100N y 130N.




Configuración constructiva modelos CBT-125,160 y 170.

Ventiladores centrífugos de media presión, de simple aspiración, capacitados para trasegar aire hasta 120ºC (1) en continuo, fabricados en fundición de aluminio, protegidos contra la corrosión con pintura epoxy, voluta orientable, rodete de álabes radiales equilibrado dinámicamente, motor IP55 (2), Clase F, y rodamientos a bolas de engrase permanente.

(1) Modelos CBT-125,160 y 170: hasta 80ºC
Modelos CSB: hasta 70ºC

(2) Modelos CSB y CBT-40: IP44, Clase B, con protector térmico incorporado.

**Motores**

Clase IE2.
De 2 polos.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz
(Ver cuadro de características)

**Otros datos**

Los motores pueden situarse a derecha o izquierda.
Voluta orientable, por el propio usuario, para obtener 14 combinaciones distintas (1).
Orientación estándar: LG 270.

(1) Los modelos CSB y CST sólo pueden suministrarse en la posición LG270.

El modelo CBT-160 incorpora sonda PTC.
Bajo demanda:
Motores de 2 velocidades

**CBT-N versiones ATEX**

Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  Excepto modelos CBT-40 y CST-60.
  Ex II 2G Ex d IIB T4
  Ex II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  Sólo modelos CBT-100N y CBT-130N.
  Ex II 2G Ex e II T3
- ATEX Polvo
  Particulas en suspensión inflamables y polvo no conductor:
  Ex II3D Ex tc IIIB T125ºC
  Polvo conductor:
  Ex II3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)

Para seleccionar modelos CBT-N ATEX, ver el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.

**Aplicaciones específicas**



Continuo



Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Ø boca de descarga (mm) | Potencia motor (kW) | Clase | Protección | Temp. máx. (aire trasegado) (ºC) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal (m³/h) | Nivel de presión sonora ** (dB(A)) | Peso aprox. (kg) | Convertidor de frecuencia opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | a 230 V | a 400 V | | | | VFTM*** | VFKB*** | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5124602300 | CSB-60 | 2750 | 60 | 0,20* | B | IP44 | 70 | 1,2 | – | 310 | 69 | 7 | - | - | **351,57** |
| 5122207300 | CBB-60N | 2800 | 60 | 0,18 | F | IP55 | 120 | 1,18 | – | 400 | 69 | 10 | - | - | **379,98** |
| 5122208100 | CBB-80N | 2800 | 80 | 0,37 | F | IP55 | 120 | 2,2 | – | 730 | 71 | 13 | - | - | **456,87** |
| 5122209900 | CBB-100N | 2800 | 100 | 0,75 | F | IP55 | 120 | 3,9 | – | 1.250 | 78 | 18 | - | - | **615,01** |
| TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5122007700 | CBT-40 | 2800 | 40 | 0,25* | B | IP44 | 120 | 0,75 | 0,43 | 250 | 78 | 10 | - | - | **485,16** |
| 5124005900 | CST-60 | 2750 | 60 | 0,18* | B | IP44 | 120 | 0,67 | 0,39 | 310 | 69 | 6 | - | - | **336,89** |
| 5122203200 | CBT-60N | 2800 | 60 | 0,18 | F | IP55 | 120 | 1,09 | 0,63 | 400 | 69 | 10 | VFTM TRI 0,37 | VFKB-45 | **368,82** |
| 5122202400 | CBT-80N | 2800 | 80 | 0,37 | F | IP55 | 120 | 2,10 | 1,21 | 730 | 71 | 14 | VFTM TRI 0,37 | VFKB-45 | **443,58** |
| 5122201600 | CBT-100N | 2800 | 100 | 0,75 | F | IP55 | 120 | 2,90 | 1,70 | 1.250 | 78 | 19 | VFTM TRI 0,75 | VFKB-45 | **597,15** |
| 5122200800 | CBT-130N | 2800 | 130 | 1,1 | F | IP55 | 120 | 4,30 | 2,50 | 1.910 | 80 | 27 | VFTM TRI 1,1 | VFKB-45 | **820,97** |
| 5122082000 | CBT-125 | 2800 | 125 | 2,2 | F | IP55 | 80 | 8,00 | 4,60 | 2.000 | 76 | 31 | VFTM TRI 2,2 | VFKB-48 | **1.744,14** |
| 5122083800 | CBT-160 | 2800 | 160 | 3,0 | F | IP55 | 80 | 11,30 | 6,50 | 2.700 | 80 | 44 | VFTM TRI 3 | VFKB-48 | **2.281,52** |
| 5122084600 | CBT-170 | 2800 | 170 | 4,0 | F | IP55 | 80 | – | 7,80 | 3.800 | 81 | 55 | VFTM TRI 4 | VFKB-48 | **3.001,71** |

* Potencia absorbida.
** Presión sonora en dB(A) a la aspiración, en campo libre, a 1,5 metros.
*** Alimentación VSD: Trifásico 400V



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS



Rejilla de protección. Se montan a la aspiración de los ventiladores.

| Modelo rejilla | Modelo CBT-N |
|---|---|
| DEF-100T | 40 |
| KRJ-120 | 60 |
| KRJ-140 | 80 |
| DEF-140T | 100 |
| KRJ-160 | 130 |



**CBA/CBS** Brida de conexión.

| Modelo | Montaje a | Diámetro |
|---|---|---|
| CBA-60 | Aspiración CBT-60-N | Ø 100 |
| CBA-80 | Aspiración CBT-80-N | Ø 125 |
| CBA-100 | Aspiración CBT-100-N | Ø 160 |
| CBA-130 | Aspiración CBT-130-N | Ø 200 |
| CBS-60 | Descarga CBT-60-N | Ø 100 |
| CBS-80 | Descarga CBT-80-N | Ø 125 |
| CBS-100 | Descarga CBT-100-N | Ø 160 |
| CBS-130 | Descarga CBT-130-N | Ø 200 |



**CBA-125/CBA-160/CBA-170**
Bridas de aspiración para modelos CBT-125/CBT-160 /CBT-170.



**CBS-125/CBS-160/CBS-170**
Bridas de descarga para modelos CBT-125/CBT-160 /CBT-170



**KBTA**
Silenciadores para colocar en la aspiración

**KBTI**
Silenciadores para colocar en la descarga

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas de aspiración | |
| 5416528700 | DEF-100T | **14,60** |
| 5416529500 | DEF-140T | **17,64** |
| 5130866600 | KRJ-120 | **15,17** |
| 5130867400 | KRJ-140 | **17,72** |
| 5130868200 | KRJ-160 | **18,93** |
| | Bridas de aspiración | |
| 5130292700 | CBA-60 | **57,53** |
| 5122600900 | CBA-80 | **59,69** |
| 5122601700 | CBA-100 | **65,27** |
| 5122602500 | CBA-130 | **82,21** |
| | Bridas de aspiración para modelos CBT-125/160/170 | |
| 5130263800 | CBA-125 | **71,67** |
| 5130263500 | CBA-160 | **91,08** |
| 5130264200 | CBA-170 | **104,56** |
| | Bridas de descarga | |
| 5130292800 | CBS-60 | **67,61** |
| 5122631400 | CBS-80 | **69,78** |
| 5122632200 | CBS-100 | **75,19** |
| 5122633000 | CBS-130 | **88,74** |
| | Bridas de descarga para modelos CBT-125/160/170 | |
| 5130263900 | CBS-125 | **81,91** |
| 5130263600 | CBS-160 | **96,14** |
| 5130264300 | CBS-170 | **111,24** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciadores Aspiración | |
| 5130301900 | KBTA-60 | **273,32** |
| 5130302000 | KBTA-80 | **280,43** |
| 5130302100 | KBTA-100 | **313,14** |
| 5130302200 | KBTA-130 | **361,40** |
| | Silenciador Descarga | |
| 5130304200 | KBTI-60 | **273,32** |
| 5130304300 | KBTI-80 | **280,43** |
| 5130304400 | KBTI-100 | **313,14** |
| 5130304500 | KBTI-130 | **361,40** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CXRT



Ventiladores centrífugos de simple aspiración, para trasegar aire a 400°C/2h, fabricados en acero galvanizado, rodete soldado de álabes hacia atrás, protegido con pintura epoxi, equilibrado dinámicamente y motor trifásico aislado del flujo de aire, IP55, Clase F.

**Motores**
Clase IE2.
De 2, 4, 6 ó 8 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades (2/4, 4/6, 4/8, 6/8 y 6/12).
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores y modelos de 2 velocidades
(Ver cuadro de características)

**Otros datos**
Capacitados para trasegar aire hasta 80°C en continuo.
Los motores pueden situarse a derecha o izquierda.
La voluta se puede orientar, en cada caso, para ofrecer hasta 6 combinaciones distintas.
Orientación estándar: RD 0
Bajo demanda:
Orientaciones LG
Modelos con carcasa protegida con pintura epoxi anticorrosiva.

### Aplicaciones específicas



**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0402-CPD-453801**



**Continuo**



**Parkings**


**Cocinas Industriales**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad placa a 400 V (A) | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura máxima (ºC) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELOS DE 1 VELOCIDAD | | | | 2 POLOS | | | | |
| 5130793200 | CXRT/2-315-1,5 | 2870 | 1,5 | 3,01 | 4.750 | 120 | 35 | **1.257,02** |
| 5130794000 | CXRT/2-355-2,2 | 2840 | 2,2 | 4,48 | 6.600 | 120 | 47 | **1.422,13** |
| 5130795700 | CXRT/2-400-4 | 2890 | 4 | 7,55 | 9.500 | 120 | 67 | **1.687,35** |
| | | | | 4 POLOS | | | | |
| 5130784100 | CXRT/4-315-0,25 | 1410 | 0,25 | 0,71 | 2.300 | 120 | 27 | **1.174,60** |
| 5130785800 | CXRT/4-355-0,37 | 1420 | 0,37 | 1,04 | 3.200 | 120 | 35 | **1.349,51** |
| 5130786600 | CXRT/4-400-0,55 | 1390 | 0,55 | 1,36 | 4.700 | 120 | 44 | **1.395,45** |
| 5130787400 | CXRT/4-450-1,1 | 1410 | 1,1 | 2,53 | 6.700 | 120 | 54 | **1.528,54** |
| 5130788200 | CXRT/4-500-1,5 | 1420 | 1,5 | 3,19 | 9.600 | 120 | 68 | **1.741,62** |
| 5130789000 | CXRT/4-560-3 | 1430 | 3 | 5,94 | 13.600 | 120 | 91 | **2.265,31** |
| 5130790800 | CXRT/4-630-5,5 | 1450 | 5,5 | 10,6 | 19.500 | 120 | 132 | **2.785,09** |
| 5130791600 | CXRT/4-710-11 | 1460 | 11 | 21 | 27.900 | 120 | 196 | **3.714,50** |
| | | | | 6 POLOS | | | | |
| 5130905200 | CXRT/6-450-0,37 | 930 | 0,37 | 1,23 | 4.400 | 120 | 52 | **1.504,88** |
| 5130906400 | CXRT/6-500-0,55 | 930 | 0,55 | 1,62 | 6.300 | 120 | 63 | **1.691,04** |
| 5130907600 | CXRT/6-560-1,1 | 925 | 1,1 | 2,82 | 9.000 | 120 | 86 | **2.172,92** |
| 5130908800 | CXRT/6-630-2,2 | 940 | 2,2 | 5,36 | 12.800 | 120 | 120 | **2.601,79** |
| 5130910000 | CXRT/6-710-3 | 960 | 3 | 6,82 | 18.400 | 120 | 175 | **3.092,67** |
| | | | | 8 POLOS | | | | |
| 5130911200 | CXRT/8-560-0,37 | 695 | 0,37 | 1,37 | 6.800 | 120 | 83 | **2.159,31** |
| 5130912400 | CXRT/8-630-0,75 | 705 | 0,75 | 2,42 | 9.500 | 120 | 114 | **2.520,56** |
| 5130913600 | CXRT/8-710-1,1 | 700 | 1,1 | 3,38 | 13.300 | 120 | 146 | **2.864,34** |
| MODELOS DE 2 VELOCIDADES | | | | 2/4 POLOS | | | | |
| 5130914800 | CXRT/2/4-315-1,5/0,37 | 2830/1380 | 1,5 / 0,37 | 3,78 / 1,25 | 4700/2300 | 120 | 33 | **1.370,18** |
| 5130915100 | CXRT/2/4-355-2,2/0,5 | 2880/1410 | 2,2 / 0,5 | 4,91 / 1,65 | 6600/3200 | 120 | 46 | **1.491,61** |
| 5130916900 | CXRT/2/4-400-4,5/1,1 | 2900/1430 | 4,5 / 1,1 | 8,94 / 2,85 | 9500/4700 | 120 | 69 | **1.997,22** |
| | | | | 4/6 POLOS | | | | |
| 5130917700 | CXRT/4/6-315-0,3/0,1 | 1435/955 | 0,3 / 0,1 | 0,99 / 0,72 | 2300/1600 | 120 | 25 | **1.337,68** |
| 5130918500 | CXRT/4/6-355-0,55/0,2 | 1450/970 | 0,55 / 0,2 | 1,69 / 0,97 | 3200/2200 | 120 | 39 | **1.488,94** |
| 5130919300 | CXRT/4/6-400-0,75/0,22 | 1430/970 | 0,75 / 0,22 | 1,98 / 1,29 | 4700/3200 | 120 | 46 | **1.629,20** |
| 5130921900 | CXRT/4/6-450-1,1/0,3 | 1440/970 | 1,1 / 0,3 | 3,02 / 1,43 | 6700/4400 | 120 | 61 | **1.809,77** |
| 5130922700 | CXRT/4/6-500-1,5/0,45 | 1420/965 | 1,5 / 0,37 | 3,71 / 1,73 | 9600/6300 | 120 | 73 | **2.047,83** |
| 5130923500 | CXRT/4/6-560-3/1 | 1460/980 | 3 / 1 | 6,83 / 4,1 | 13600/9000 | 120 | 103 | **2.736,08** |
| 5130924300 | CXRT/4/6-630-6/2,2 | 1460/985 | 6 / 2,2 | 13,6 / 7,2 | 19500/12800 | 120 | 171 | **3.521,16** |
| 5130925000 | CXRT/4/6-710-10/3,3 | 1460/985 | 10 / 3,3 | 20 / 7,6 | 27900/18400 | 120 | 240 | **4.609,82** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad placa a 400 V (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Temperatura máxima (ºC) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4/8 POLOS | | | | | |
| 5130926800 | CXRT/4/8-315-0,6/0,15 | 1435/710 | 0,6 / 0,15 | 1,87 / 0,9 | 2300/1200 | 120 | 34 | **1.319,71** |
| 5130927600 | CXRT/4/8-355-0,6/0,15 | 1435/710 | 0,6 / 0,15 | 1,87 / 0,9 | 3200/1600 | 120 | 44 | **1.489,98** |
| 5130928400 | CXRT/4/8-400-0,6/0,15 | 1435/710 | 0,6 / 0,15 | 1,87 / 0,9 | 4700/2400 | 120 | 50 | **1.512,08** |
| 5130929200 | CXRT/4/8-450-1,2/0,3 | 1420/710 | 1,2 / 0,3 | 2,94 / 1,31 | 6700/3400 | 120 | 56 | **1.685,73** |
| 5130930000 | CXRT/4/8-500-1,6/0,4 | 1420/710 | 1,6 / 0,4 | 4,05 / 1,78 | 9600/4400 | 120 | 70 | **1.884,13** |
| 5130954000 | CXRT/4/8-560-3,8/1 | 1450/710 | 3,8 / 1 | 8,2 / 3,5 | 13600/6800 | 120 | 105 | **2.585,60** |
| 5130955700 | CXRT/4/8-630-7,2/1,8 | 1440/725 | 7,2 / 1,8 | 15,3 / 5,04 | 19500/9500 | 120 | 172 | **3.340,57** |
| 5130956500 | CXRT/4/8-710-11/3 | 1465/725 | 11 / 3 | 22,5 / 7,5 | 27900/13300 | 120 | 239 | **4.014,00** |
| | | | 6/8 POLOS | | | | | |
| 5130957300 | CXRT/6/8-450-0,37/0,2 | 940/685 | 0,37 / 0,2 | 1,51 / 1,06 | 4400/3400 | 120 | 58 | **1.707,97** |
| 5130958100 | CXRT/6/8-500-0,55/0,14 | 960/730 | 0,55 / 0,14 | 2,08 / 1,15 | 6300/4400 | 120 | 74 | **1.934,48** |
| 5130959900 | CXRT/6/8-560-1,1/0,55 | 965/725 | 1,1 / 0,55 | 3,59 / 2,52 | 9000/6800 | 120 | 94 | **2.487,94** |
| 5130960700 | CXRT/6/8-630-2,2/1,3 | 960/710 | 2,2 / 1,3 | 5,96 / 4,36 | 12800/9500 | 120 | 130 | **3.032,91** |
| 5130961500 | CXRT/6/8-710-3/0,75 | 975/735 | 3 / 0,75 | 7,96 / 3,75 | 18400/13300 | 120 | 187 | **3.645,29** |
| | | | 6/12 POLOS | | | | | |
| 5130962300 | CXRT/6/12-710-3/0,55 | 970/480 | 3 / 0,55 | 6,77 / 2,3 | 18400/9200 | 120 | 182 | **3.817,61** |


## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS CXRT




**KXBD**
Brida Rectangular para montar en la descarga.



**KRXA**
Reja de protección para montar en la aspiración.



**KRXD**
Reja de protección para montar en la descarga.



**KAXD**
Acomplamieto elástico para montar a la descarga.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Brida Rectangular Descarga | |
| 5130311800 | KXBD-315 | **18,90** |
| 5130311900 | KXBD-355 | **21,43** |
| 5130312000 | KXBD-400 | **24,25** |
| 5130312100 | KXBD-450 | **30,67** |
| 5130312200 | KXBD-500 | **32,60** |
| 5130312300 | KXBD-560 | **43,04** |
| 5130312400 | KXBD-630 | **49,57** |
| 5130312500 | KXBD-710 | **49,93** |
| | Reja Aspiración | |
| 5130312600 | KRXA-315 | **45,76** |
| 5130312700 | KRXA-355 | **47,11** |
| 5130312800 | KRXA-400 | **51,23** |
| 5130312900 | KRXA-450 | **64,93** |
| 5130313000 | KRXA-500 | **65,82** |
| 5130313100 | KRXA-560 | **96,38** |
| 5130313200 | KRXA-630 | **122,70** |
| 5130313300 | KRXA-710 | **127,89** |
| | Reja Descarga | |
| 5130313400 | KRXD-315 | **41,91** |
| 5130313500 | KRXD-355 | **47,83** |
| 5130313600 | KRXD-400 | **51,94** |
| 5130313700 | KRXD-450 | **60,03** |
| 5130313800 | KRXD-500 | **66,63** |
| 5130313900 | KRXD-560 | **79,81** |
| 5130314000 | KRXD-630 | **88,75** |
| 5130314100 | KRXD-710 | **92,89** |
| | Acoplamiento Elástico Descarga | |
| 5130314500 | KAXD-315 | **158,78** |
| 5130314600 | KAXD-355 | **170,96** |
| 5130314700 | KAXD-400 | **182,73** |
| 5130314800 | KAXD-450 | **207,32** |
| 5130314900 | KAXD-500 | **224,20** |
| 5130315000 | KAXD-560 | **243,38** |
| 5130315100 | KAXD-630 | **264,19** |
| 5130315200 | KAXD-710 | **287,94** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie BSP



Configuración versiones Tipo T



Configuración versiones Tipo C

Ventiladores centrífugos a transmisión, de simple aspiración, desenfumage, capacitados para trasegar aire a 400ºC/2h tanto para aplicaciones de suministro o extracción de aire.

**Otros datos**
Los tamaños de esta serie están de acuerdo con la normativa AMCA 99-0098-76 y DIN 323 R20.
La transmisión está protegida por cubrecorreas y puede situarse a derecha o izquierda.

**Motor**
Clase IE2.
Motor a transmisión con patas (tipo B3), montado fuera del flujo de aire, IP55, Clase F.
Tensión de alimentación:
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásicos 400V-50Hz para potencias superiores a 3 kW.
Motores trifásicos de 1 velocidad regulables con variador de frecuencia.

**Rodete**
Rodete de álabes hacia atrás, fabricado en acero acabado en pintura poliéster.

**Voluta**
Las volutas del tamaño 315 al 1120 son de acero galvanizado con fijación de los laterales mediante sistema "Pittsburg".
Las volutas del tamaño 1250 al 1400, son de acero acabado en pintura poliéster.

**Marco**
Para los ventiladores de tipo "C", los perfiles "L" son de acero galvanizado y para los modelos de tipo "T", los perfiles "L" son de acero acabado en pintura poliéster.
Versión C (modelos desde 315 hasta 630): Con perfiles de refuerzo en ambos lados para mayor rigidez.
4 orientaciones y dos tipos de rotación diferentes (CW o CCW).
Versión T (modelos desde 710 hasta 1400): Estructura soldada más robusta que confiere más consistencia y rigidez.
4 orientaciones y dos tipos de rotación diferentes (CW o CCW).

**Bajo demanda**
Motor de 2 velocidades.
Pintura epoxi.
Puerta de inspección y de desagüe.

**Otros datos**
Capacitados para trasegar aire a 100ºC en continuo.

### Aplicaciones específicas

400ºC/2h — **Homologados según norma EN12101-3**

100ºC — **Continuo**

P — **Parkings**

**Cocinas Industriales**

ATEX — **Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|
| BSP/4-315-CM-0,25 | 0,25 | **1.431,44** |
| BSP/4-315-CM-0,37 | 0,37 | **1.456,36** |
| BSP/4-315-CM-0,55 | 0,55 | **1.412,28** |
| BSP/4-315-CM-0,75 | 0,75 | **1.423,87** |
| BSP/4-315-CM-1,1 | 1,1 | **1.482,37** |
| BSP/4-315-CM-1,5 | 1,5 | **1.531,94** |
| BSP/4-315-CM-2,2 | 2,2 | **1.638,54** |
| BSP/4-315-CM-3 | 3 | **1.726,44** |
| BSP/4-355-CM-0,25 | 0,25 | **1.648,33** |
| BSP/4-355-CM-0,37 | 0,37 | **1.673,27** |
| BSP/4-355-CM-0,55 | 0,55 | **1.629,19** |
| BSP/4-355-CM-0,75 | 0,75 | **1.640,85** |
| BSP/4-355-CM-1,1 | 1,1 | **1.699,33** |
| BSP/4-355-CM-1,5 | 1,5 | **1.748,88** |
| BSP/4-355-CM-2,2 | 2,2 | **1.855,42** |
| BSP/4-355-CM-3 | 3 | **1.943,40** |
| BSP/4-355-CM-4 | 4 | **2.091,51** |
| BSP/4-400-CM-0,55 | 0,55 | **1.740,47** |
| BSP/4-400-CM-0,75 | 0,75 | **1.752,07** |
| BSP/4-400-CM-1,1 | 1,1 | **1.810,55** |
| BSP/4-400-CM-1,5 | 1,5 | **1.860,08** |
| BSP/4-400-CM-2,2 | 2,2 | **1.966,71** |
| BSP/4-400-CM-3 | 3 | **2.054,60** |
| BSP/4-400-CM-4 | 4 | **2.202,79** |

| Modelo | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|
| BSP/4-450-CM-0,55 | 0,55 | **1.931,73** |
| BSP/4-450-CM-0,75 | 0,75 | **1.943,40** |
| BSP/4-450-CM-1,1 | 1,1 | **2.001,85** |
| BSP/4-450-CM-1,5 | 1,5 | **2.051,43** |
| BSP/4-450-CM-2,2 | 2,2 | **2.157,96** |
| BSP/4-450-CM-3 | 3 | **2.245,92** |
| BSP/4-450-CM-4 | 4 | **2.394,06** |
| BSP/4-450-CM-5,5 | 5,5 | **2.655,39** |
| BSP/4-500-CM-0,75 | 0,75 | **2.313,01** |
| BSP/4-500-CM-1,1 | 1,1 | **2.371,48** |
| BSP/4-500-CM-1,5 | 1,5 | **2.421,05** |
| BSP/4-500-CM-2,2 | 2,2 | **2.527,66** |
| BSP/4-500-CM-3 | 3 | **2.615,56** |
| BSP/4-500-CM-4 | 4 | **2.763,75** |
| BSP/4-500-CM-5,5 | 5,5 | **3.025,04** |
| BSP/4-560-CM-0,75 | 0,75 | **2.603,53** |
| BSP/4-560-CM-1,1 | 1,1 | **2.662,02** |
| BSP/4-560-CM-1,5 | 1,5 | **2.711,56** |
| BSP/4-560-CM-2,2 | 2,2 | **2.818,12** |
| BSP/4-560-CM-3 | 3 | **2.906,08** |
| BSP/4-560-CM-4 | 4 | **3.054,20** |
| BSP/4-560-CM-5,5 | 5,5 | **3.315,53** |
| BSP/4-560-CM-7,5 | 7,5 | **3.409,31** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Modelo | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|
| BSP/4-630-CM-0,75 | 0,75 | **2.943,23** |
| BSP/4-630-CM-1,1 | 1,1 | **3.001,71** |
| BSP/4-630-CM-1,5 | 1,5 | **3.051,28** |
| BSP/4-630-CM-2,2 | 2,2 | **3.157,81** |
| BSP/4-630-CM-3 | 3 | **3.245,77** |
| BSP/4-630-CM-4 | 4 | **3.393,90** |
| BSP/4-630-CM-5,5 | 5,5 | **3.655,25** |
| BSP/4-630-CM-7,5 | 7,5 | **3.749,00** |
| BSP/4-710-TM-1,1 | 1,1 | **5.243,91** |
| BSP/4-710-TM-1,5 | 1,5 | **5.293,48** |
| BSP/4-710-TM-2,2 | 2,2 | **5.400,00** |
| BSP/4-710-TM-3 | 3 | **5.487,97** |
| BSP/4-710-TM-4 | 4 | **5.636,09** |
| BSP/4-710-TM-5,5 | 5,5 | **5.897,43** |
| BSP/4-710-TM-7,5 | 7,5 | **5.991,18** |
| BSP/4-710-TM-11 | 11 | **6.803,59** |
| BSP/4-800-TM-1,1 | 1,1 | **6.127,59** |
| BSP/4-800-TM-1,5 | 1,5 | **6.177,15** |
| BSP/4-800-TM-2,2 | 2,2 | **6.283,69** |
| BSP/4-800-TM-3 | 3 | **6.371,65** |
| BSP/4-800-TM-4 | 4 | **6.519,84** |
| BSP/4-800-TM-5,5 | 5,5 | **6.781,13** |
| BSP/4-800-TM-7,5 | 7,5 | **6.874,95** |
| BSP/4-800-TM-11 | 11 | **7.687,26** |
| BSP/4-800-TM-15 | 15 | **8.112,56** |
| BSP/4-900-TM-1,5 | 1,5 | **7.223,69** |
| BSP/4-900-TM-2,2 | 2,2 | **7.330,28** |
| BSP/4-900-TM-3 | 3 | **7.418,20** |
| BSP/4-900-TM-4 | 4 | **7.566,40** |
| BSP/4-900-TM-5,5 | 5,5 | **7.827,66** |
| BSP/4-900-TM-7,5 | 7,5 | **7.921,47** |
| BSP/4-900-TM-11 | 11 | **8.733,81** |
| BSP/4-900-TM-15 | 15 | **9.159,16** |

| Modelo | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|
| BSP/4-1000-TM-3 | 3 | **9.088,29** |
| BSP/4-1000-TM-4 | 4 | **9.236,47** |
| BSP/4-1000-TM-5,5 | 5,5 | **9.497,74** |
| BSP/4-1000-TM-7,5 | 7,5 | **9.591,57** |
| BSP/4-1000-TM-11 | 11 | **10.403,88** |
| BSP/4-1000-TM-15 | 15 | **10.829,18** |
| BSP/4-1000-TM-18,5 | 18,5 | **11.566,06** |
| BSP/4-1120-TM-3 | 3 | **15.167,86** |
| BSP/4-1120-TM-4 | 4 | **15.316,05** |
| BSP/4-1120-TM-5,5 | 5,5 | **15.577,34** |
| BSP/4-1120-TM-7,5 | 7,5 | **15.671,16** |
| BSP/4-1120-TM-11 | 11 | **16.483,47** |
| BSP/4-1120-TM-15 | 15 | **16.908,76** |
| BSP/4-1120-TM-18,5 | 18,5 | **17.645,64** |
| BSP/4-1250-TM-3 | 3 | **20.975,90** |
| BSP/4-1250-TM-4 | 4 | **21.124,08** |
| BSP/4-1250-TM-5,5 | 5,5 | **21.385,36** |
| BSP/4-1250-TM-7,5 | 7,5 | **21.479,18** |
| BSP/4-1250-TM-11 | 11 | **22.291,52** |
| BSP/4-1250-TM-15 | 15 | **22.716,86** |
| BSP/4-1250-TM-18,5 | 18,5 | **23.453,68** |
| BSP/4-1250-TM-22 | 22 | **24.638,93** |
| BSP/4-1250-TM-30 | 30 | **25.823,12** |
| BSP/4-1400-TM-5,5 | 5,5 | **26.188,88** |
| BSP/4-1400-TM-7,5 | 7,5 | **26.282,69** |
| BSP/4-1400-TM-11 | 11 | **27.095,02** |
| BSP/4-1400-TM-15 | 15 | **27.520,37** |
| BSP/4-1400-TM-18,5 | 18,5 | **28.257,20** |
| BSP/4-1400-TM-22 | 22 | **29.442,43** |
| BSP/4-1400-TM-30 | 30 | **30.626,63** |
| BSP/4-1400-TM-37 | 37 | **32.492,95** |
| BSP/4-1400-TM-45 | 45 | **33.909,66** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie CBM pequeña



Configuración simple aspiración



Configuración doble aspiración

Ventiladores centrífugos de baja presión fabricados en chapa de acero galvanizado protegida con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante, conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente, motor IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico de rearme automático.

**Motores**
De rotor exterior con una muy buena regulación.
De 2, 4 ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz

**Otros datos**
Bajo pedido, modelos con brida de acoplamiento montada a la salida del ventilador.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia motor (W) | Velocidad (r.p.m.) | Condensador (µF / V) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Temperatura de trabajo (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | REB | RMB | |
| SIMPLE OIDO DE 2 POLOS | | | | | | | | | | | | |
| 5142000800 | CBM/2-133/046-90W | 90 | 2100 | 2/400 | 0,4 | 260 | -40/+60 | 57 | 2 | 1 | 1,5 | **104,77** |
| 5142001600 | CBM/2-133/062-100W | 100 | 2000 | 2/400 | 0,4 | 290 | -40/+40 | 54 | 2,2 | 1 | 1,5 | **113,51** |
| 5142002400 | CBM/2-140/059-100W | 100 | 1450 | 2/400 | 0,5 | 350 | -40/+40 | 49 | 2 | 1 | 1,5 | **137,11** |
| 5142003200 | CBM/2-140/059-155W | 155 | 2300 | 5/400 | 0,7 | 450 | -40/+45 | 60 | 2,8 | 1 | 1,5 | **155,85** |
| 5142037900 | CBM/2-160/062-280W | 280 | 2200 | 5/400 | 1,2 | 660 | -20/+45 | 64 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | **163,24** |
| SIMPLE OIDO DE 4 POLOS | | | | | | | | | | | | |
| 5142005700 | CBM/4-160/062-70W | 70 | 1340 | 2,5/400 | 0,3 | 450 | -20/+70 | 54 | 3,6 | 1 | 1,5 | **140,04** |
| 5142006500 | CBM/4-180/075-115W | 115 | 1250 | 3/400 | 0,6 | 650 | -20/+60 | 56 | 4,3 | 1 | 1,5 | **153,83** |
| 5142007300 | CBM/4-180/092-160W | 160 | 1275 | 4/400 | 0,9 | 980 | -40/+50 | 56 | 3,8 | 1 | 1,5 | **194,16** |
| DOBLE OIDO DE 2 POLOS | | | | | | | | | | | | |
| 5142008100 | CBM/2-133/190-185W | 185 | 1850 | 5/400 | 0,8 | 630 | -40/+50 | 56 | 4,1 | 1 | 1,5 | **134,38** |
| 5142038000 | CBM/2-146/180-380W | 380 | 2000 | 8/450 | 1,7 | 1.090 | -40/+40 | 58 | 5 | 2,5 | 3,5 | **171,64** |
| DOBLE OIDO DE 4 POLOS | | | | | | | | | | | | |
| 5142010700 | CBM/4-133/190-70W | 70 | 1150 | 2/400 | 0,3 | 730 | -20/+65 | 47 | 2,8 | 1 | 1,5 | **123,92** |
| 5142014900 | CBM/4-160/150-125W | 125 | 1150 | 3/400 | 0,5 | 790 | -40/+40 | 53 | 5,4 | 1 | 1,5 | **150,99** |
| 5142038300 | CBM/4-180/184-150W | 150 | 1200 | 4/450 | 1,0 | 1.320 | -40/+40 | 59 | 5,5 | 2,5 | 1,5 | **230,69** |
| DOBLE OIDO DE 6 POLOS | | | | | | | | | | | | |
| 5142013100 | CBM/6-180/184-95W | 95 | 800 | 2/400 | 0,5 | 960 | -40/+60 | 50 | 5,3 | 1 | 1,5 | **200,00** |

* Nivel de presión sonora a descarga libre, medido en aspiración a 1,5 m en campo libre.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CBM



Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.

**Motores**
Clase F, con condensador permanente.
De 4 ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz
(Ver cuadro de características)

**Otros datos**
Con brida de descarga, bajo demanda.
Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (polos) | Potencia motor (W) | Protección | Condensador (µF/V) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura máxima aire (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | REB | RMB | |
| MOTORES MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5128966800 | CBM-7/7 72W 6P C VR | 6 | 72 | IP44 | 3/450 | 0,6 | 1.080 | +50 | 51 | 6,7 | 1 | 1,5 | **279,55** |
| 5128986600 | CBM-7/7 147W 4P RE VR | 4 | 147 | IP44 | 7/450 | 1,2 | 1.470 | +40 | 63 | 6,9 | 2,5 | 3,5 | **321,39** |
| 5128987100 | CBM-9/9 200W 6P RE VR | 6 | 200 | IP55 | 5/450 | 1,8 | 2.760 | +40 | 63 | 14 | 2,5 | 3,5 | **502,81** |
| 5128992500 | CBM-9/9 373W 4P C VR | 4 | 373 | IP44 | 10/450 | 3,9 | 2.900 | +40 | 68 | 12,4 | 5 | 8 | **368,28** |
| 5128992600 | CBM-9/9 550W 4P C VR | 4 | 550 | IP44 | 25/450 | 3,9 | 3.270 | +40 | 69 | 14 | 5 | 8 | **425,24** |
| 5128992700 | CBM-10/10 245W 6P C VR | 6 | 245 | IP44 | 8/450 | 3,1 | 3.460 | +40 | 64 | 14,6 | 5 | 3,5 | **372,18** |
| 5128965900 | CBM-10/10 373W 4P C VR | 4 | 373 | IP44 | 25/450 | 4,5 | 3.390 | +40 | 66 | 15,3 | 5 | 8 | **419,39** |
| 5128956900 | CBM-10/10 550W 4P C VR | 4 | 550 | IP44 | 25/450 | 4,5 | 3.390 | +40 | 66 | 15,3 | 5 | 8 | **427,79** |
| 5128483400 | CBM-12/9 736W 6P C VR | 6 | 736 | IP44 | 20/450 | 7,6 | 5.760 | +40 | 70 | 24,2 | 10 | 8 | **641,74** |
| 5128992900 | CBM-12/12 550W 6P VR | 6 | 550 | IP20 | 18/450 | 7,1 | 5.570 | +40 | 67 | 21,5 | 10 | 8 | **520,07** |
| 5128992800 | CBM-12/12 736W 6P C VR | 6 | 736 | IP44 | 20/450 | 6,0 | 4.960 | +40 | 67 | 26,5 | 10 | 8 | **655,49** |

* Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m.

| Código | Modelo | Velocidad (polos) | Potencia motor (W) | Protección | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura máxima aire (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Convertidor de frecuencia opcional VFTM Red alimentación | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | | | 1/230V | 3/400V | |
| MOTORES TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5128993000 | CBM-12/9 1100W 6PT C | 6 | 1100 | IP44 | 7,3 | 4,2 | 6.710 | +40 | 74 | 24,5 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **583,39** |
| 5128993100 | CBM-12/12 1100W 6PT C | 6 | 1100 | IP44 | 8,5 | 4,9 | 8.290 | +40 | 75 | 28,5 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **595,89** |
| 5128499000 | CBM-15/15 2200W 6PT C K | 6 | 2200 | IP55 | 8,8 | 5,1 | 9.100 | +40 | 72 | 43,2 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **889,32** |

* Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m.

### ACCESORIOS DE MONTAJE

| Modelo | Brida descarga CBM | Pie soporte | Rejillas de protección |
|---|---|---|---|
| CBM-7/7 | BRIDA DESC. CBM-7/7 | PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 | DEF-CBM-7 |
| CBM-9/7 | BRIDA DESC. CBM-9/7 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 | DEF-CBM-9 |
| CBM-9/9 | BRIDA DESC. CBM-9/9 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 | DEF-CBM-9 |
| CBM-10/8 | BRIDA DESC. CBM-10/8 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 | DEF-CBM-10 |
| CBM-10/10 | BRIDA DESC. CBM-10/10 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 | DEF-CBM-10 |
| CBM-12/9 | BRIDA DESC. CBM-12/9 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 | DEF-CBM-12 |
| CBM-12/12 | BRIDA DESC. CBM-12/12 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 | DEF-CBM-12 |
| CBM-15/15 | – | – | DEF-CBM-15 |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Pie Soporte (Juego de 2 pies) | |
| 5127199700 | PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 | **9,82** |
| 5127233400 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 | **10,39** |
| 5127234200 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 | **15,48** |
| 5127235900 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 | **19,25** |
| | Defensas | |
| 5128907200 | DEF-CBM-7 | **47,90** |
| 5128908000 | DEF-CBM-9 | **69,27** |
| 5128909800 | DEF-CBM-10 | **74,26** |
| 5128910600 | DEF-CBM-12 | **94,54** |
| 5128911400 | DEF-CBM-15 | **123,72** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bridas de Descarga | |
| 5128921300 | BRIDA DESCARGA CBM 7/7 | **31,87** |
| 5128912000 | BRIDA DESCARGA CBM 7/9 | **32,19** |
| 5128922100 | BRIDA DESCARGA CBM 9/7 | **32,34** |
| 5128920500 | BRIDA DESCARGA CBM 9/9 | **33,91** |
| 5128923900 | BRIDA DESCARGA CBM 10/8 | **34,58** |
| 5128924700 | BRIDA DESCARGA CBM 10/10 | **35,86** |
| 5128925400 | BRIDA DESCARGA CBM 12/9 | **36,55** |
| 5128926200 | BRIDA DESCARGA CBM 12/12 | **38,39** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie CBM-RE





Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente, motor de rotor exterior con rodamientos a bolas y protector térmico.

**Motores**
IP44, Clase F (modelos 7/7 y 7/9).
IP55, Clase F (modelos 9/7 a 12/12).
IP54, Clase F (modelos 12/12 1100W y 15/15 2200W).
De 4 ó 6 polos según versiones.
Regulables por variación de tensión
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz, regulables mediante variador de tensión.
Trifásicos 230/400V-50Hz, regulables por convertidor de frecuencia.
(Ver cuadro de características)

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia motor (W) | Velocidad (r.p.m) | Equivalencia en mm. | Condensador (µF/V) | Intensidad máxima absorbida (m³/h) | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura máxima aire (ºC) | Nivel de presión sonora * (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | REB | RMB | |
| MOTORES MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5128963200 | CBM-7/7 72W 6P RE VR | 72 | 900 | 180/180 | 2,5/450 | 0,6 | 1.440 | +70 | 56 | 6,5 | 1 | 1,5 | **321,39** |
| 5128986600 | CBM-7/7 147W 4P RE VR | 147 | 1400 | 180/180 | 7/450 | 1,2 | 1.470 | +40 | 63 | 6,9 | 2,5 | 3,5 | **321,39** |
| 5128983000 | CBM-7/7 300W 4P RE VR | 300 | 1400 | 180/180 | 8/450 | 2,1 | 2.380 | +60 | 66 | 7,2 | 2,5 | 3,5 | **381,11** |
| 5128964000 | CBM-7/9 72W 6P RE VR | 72 | 900 | 180/240 | 2/450 | 0,9 | 1.850 | +70 | 60 | 6,5 | 1 | 1,5 | **369,41** |
| 5128987600 | CBM-7/9 300W 4P RE VR | 300 | 1400 | 180/240 | 7/450 | 2,2 | 2.600 | +40 | 67 | 9,8 | 2,5 | 3,5 | **386,43** |
| 5128987800 | CBM-9/7 200W 6P RE VR | 200 | 900 | 240/180 | 5/450 | 1,4 | 2.090 | +40 | 63 | 13,5 | 2,5 | 1,5 | **496,97** |
| 5128988700 | CBM-9/7 245W 6P RE VR | 245 | 900 | 240/180 | 7/450 | 1,7 | 2.430 | +50 | 63 | 13,5 | 2,5 | 3,5 | **502,44** |
| 5128956200 | CBM-9/7 420W 4P RE VR | 420 | 1400 | 240/180 | 15/450 | 3,2 | 2.600 | +40 | 68 | 14,5 | 5 | 3,5 | **530,31** |
| 5128987100 | CBM-9/9 200W 6P RE VR | 200 | 900 | 240/240 | 5/450 | 1,8 | 2.760 | +40 | 63 | 14 | 2,5 | 3,5 | **502,81** |
| 5128988300 | CBM-9/9 245W 6P RE VR | 245 | 900 | 240/240 | 4/450 | 2,2 | 2.850 | +40 | 64 | 14,1 | 2,5 | 3,5 | **507,68** |
| 5128957400 | CBM-9/9 300W 4P RE VR | 300 | 1400 | 240/240 | 15/450 | 2,8 | 2.480 | +40 | 64 | 16,7 | 5 | 3,5 | **521,92** |
| 5128954300 | CBM-9/9 550W 4P RE VR | 550 | 1400 | 240/240 | 20/450 | 4,3 | 3.470 | +40 | 71 | 17,7 | 5 | 8 | **558,34** |
| 5128987400 | CBM-10/8 515W 6P RE VR | 515 | 900 | 270/200 | 18/450 | 3,7 | 4.060 | +40 | 73 | 19,5 | 5 | 8 | **587,92** |
| 5128953800 | CBM-10/8 550W 4P RE VR | 550 | 1400 | 270/200 | 20/450 | 4,2 | 2.900 | +40 | 68 | 18,6 | 5 | 8 | **595,25** |
| 5128962100 | CBM-10/10 245W 6P RE VR | 245 | 900 | 270/270 | 9/450 | 2,8 | 3.370 | +40 | 64 | 16 | 5 | 3,5 | **558,78** |
| 5128982700 | CBM-10/10 515W 6P RE VR | 515 | 900 | 270/270 | 18/450 | 3,6 | 4.450 | +40 | 69 | 17,5 | 5 | 8 | **596,99** |
| 5128954200 | CBM-10/10 600W 4P RE VR | 600 | 1400 | 270/270 | 20/450 | 4,6 | 3.300 | +40 | 68 | 20,8 | 5 | 8 | **625,54** |
| 5128970400 | CBM-12/9 515W 6P RE VR | 515 | 900 | 320/240 | 18/450 | 4,1 | 4.195 | +40 | 65 | 21,5 | 5 | 8 | **650,22** |
| 5128970300 | CBM-12/12 515W 6P RE VR | 515 | 900 | 320/320 | 18/450 | 4,2 | 4.540 | +40 | 66 | 22 | 5 | 8 | **658,35** |

| Código | Modelo | Potencia motor (W) | Velocidad (r.p.m.) | Equivalencia en mm. | Intensidad máxima absorbida (m³/h) | | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura máxima aire (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional RMT | Convertidor frecuencia opcional VFTM Red alimentación | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | | | | 1/230V | 3/400V | |
| MOTORES TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5128959700 | CBM-7/7 250W 4P T RE VR | 250 | 1400 | 180/180 | 1,2 | 0,7 | 2.320 | +65 | 65 | 7,1 | 1,5 | VFTM MONO 0,18 | VFTM TRI 0,37 | **419,21** |
| 5128959900 | CBM-9/7 550W 4P T RE VR | 550 | 1400 | 240/180 | 3,1 | 1,8 | 3.350 | +40 | 70 | 14 | 2,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,55 | **637,27** |
| 5128956300 | CBM-9/9 245W 6P T RE VR | 245 | 900 | 240/240 | 1,6 | 0,9 | 3.330 | +40 | 67 | 14,1 | 1,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,37 | **583,82** |
| 5128956800 | CBM-9/9 550W 4P T RE VR | 550 | 1400 | 240/240 | 5,5 | 3,2 | 4.830 | +40 | 75 | 14,1 | 5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,1 | **642,10** |
| 5128953700 | CBM-10/8 245W 6P T RE VR | 245 | 900 | 270/200 | 1,9 | 1,1 | 3.470 | +40 | 68 | 14,9 | 1,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,37 | **604,98** |
| 5128954800 | CBM-10/8 350W 6P T RE VR | 350 | 900 | 270/200 | 2,8 | 1,6 | 4.330 | +40 | 73 | 14,9 | 2,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,55 | **642,95** |
| 5128956700 | CBM-10/8 550W 4P T RE VR | 550 | 1400 | 270/200 | 5,4 | 3,1 | 4.230 | +40 | 72 | 18,9 | 5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,1 | **684,55** |
| 5128954000 | CBM-10/10 245W 6P T RE VR | 245 | 900 | 270/270 | 1,9 | 1,1 | 3.920 | +40 | 67 | 16 | 1,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,37 | **614,65** |
| 5128954700 | CBM-10/10 350W 6P T RE VR | 350 | 900 | 270/270 | 2,9 | 1,7 | 5.000 | +40 | 72 | 20 | 2,5 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,55 | **651,37** |
| 5128956600 | CBM-10/10 550W 4P T RE VR | 550 | 1400 | 270/270 | 5,0 | 2,9 | 4.010 | +40 | 70 | 20 | 5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,1 | **691,32** |
| 5128956000 | CBM-10/10 750W 4P T RE VR | 750 | 1400 | 270/270 | 7,6 | 4,4 | 5.880 | +40 | 76 | 20 | 5 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **868,55** |
| 5128957500 | CBM-12/12 550W 6P T RE VR | 550 | 900 | 320/320 | 5,0 | 2,9 | 6.490 | +40 | 73 | 22 | 5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,1 | **878,72** |
| 5128960900 | CBM-12/12 1100W 6P T RE VR | 1100 | 900 | 320/320 | 5,7 | 3,3 | 7.410 | +40 | 75 | 25 | 5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,5 | **1.033,28** |
| 5128962800 | CBM-15/15 2200W 6P T RE VR K | 2200 | 900 | 380/380 | 12,2 | 7 | 11.650 | +40 | 75 | 43 | 8 | - | VFTM TRI 3 | **1.500,02** |

* Nivel de presión sonora medido en campo libre en la aspiración, a una distancia de 1,5 m.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## ACCESORIOS DE MONTAJE

| Modelo | Brida descarga CBM | Pie soporte | Defensas |
|---|---|---|---|
| CBM-7/7 | BRIDA DESCARGA CBM-7/7 | PIE SOPORTE CBM-RE-7 | DEF-CBM-RE-7 |
| CBM-7/9 | BRIDA DESCARGA CBM-7/9 | PIE SOPORTE CBM-RE-7 | DEF-CBM-RE-7 |
| CBM-9/7 | BRIDA DESCARGA CBM-9/7 | PIE SOPORTE CBM-RE-9 | DEF-CBM-RE-9 |
| CBM-9/9 | BRIDA DESCARGA CBM-9/9 | PIE SOPORTE CBM-RE-9 | DEF-CBM-RE-9 |
| CBM-10/8 | BRIDA DESCARGA CBM-10/8 | PIE SOPORTE CBM-RE-10 | DEF-CBM-RE-10 |
| CBM-10/10 | BRIDA DESCARGA CBM-10/10 | PIE SOPORTE CBM-RE-10 | DEF-CBM-RE-10 |
| CBM-12/9 | BRIDA DESCARGA CBM-12/9 | PIE SOPORTE CBM-RE-12 | DEF-CBM-RE-12 |
| CBM-12/12 | BRIDA DESCARGA CBM-12/12 | PIE SOPORTE CBM-RE-12 | DEF-CBM-RE-12 |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Pie Soporte (Juego de 2 pies) | |
| 5402055700 | PIE SOPORTE CBM-RE-7 | **10,31** |
| 5402055600 | PIE SOPORTE CBM-RE-9 | **14,98** |
| 5402055500 | PIE SOPORTE CBM-RE-10 | **16,42** |
| 5402055400 | PIE SOPORTE CBM-RE-12 | **19,39** |
| | Defensas | |
| 5128911500 | DEF-CBM-RE-7 | **58,45** |
| 5128911600 | DEF-CBM-RE-9 | **88,10** |
| 5128911700 | DEF-CBM-RE-10 | **93,74** |
| 5128911800 | DEF-CBM-RE-12 | **101,05** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CBP



Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión.

**Otros datos**
Disponibilidad de versiones dobles, triples, reforzadas o de simple oido.
Los pies soporte (accesorio) permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.
Los modelos estándar no incorporan ni el motor ni la transmisión.
Bajo pedido se pueden suministrar con motor y transmisión; para ello debe indicarse la potencia del motor requerida y las revoluciones del rodete deseadas.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Equivalencia | Velocidad máxima recomendada (r.p.m.) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127307600 | CBP-7/7 | 180/180 | 2400 | 2.800 | 5 | **185,09** |
| 5127327400 | CBP-9/7 | 240/180 | 2500 | 6.000 | 8 | **195,85** |
| 5127308400 | CBP-9/9 | 240/240 | 2100 | 7.000 | 9 | **212,46** |
| 5127328200 | CBP-10/8 | 270/200 | 2500 | 6.500 | 10 | **219,87** |
| 5127309200 | CBP-10/10 | 270/270 | 1900 | 7.900 | 11 | **224,55** |
| 5127329000 | CBP-12/9 | 320/240 | 2000 | 8.000 | 14 | **282,65** |
| 5127310000 | CBP-12/12 | 320/320 | 1500 | 10.000 | 16 | **298,83** |
| 5127300100 | CBP-15/11 | 380/280 | 2000 | 12.500 | 20 | **324,33** |
| 5127130200 | CBP-15/15 | 380/380 | 1200 | 16.000 | 23 | **344,17** |
| 5127318300 | CBP-18/13 | 460/330 | 1200 | 18.500 | 28 | **430,15** |
| 5127135100 | CBP-18/18 | 460/460 | 950 | 22.000 | 33 | **451,14** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

| Tipo | Soporte Motor Tensor | Pie soporte |
|---|---|---|
| CBP-7/7 | SOPORTE MOTOR TENSOR 7/7 - 9/7 | PIE SOPORTE CBP 7/7 |
| CBP-9/7 | SOPORTE MOTOR TENSOR 7/7 - 9/7 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 |
| CBP-9/9 | SOPORTE MOTOR TENSOR 9/9 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 |
| CBP-10/8 | SOPORTE MOTOR TENSOR 10/8 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 |
| CBP-10/10 | SOPORTE MOTOR TENSOR 10/10 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 |
| CBP-12/9 | SOPORTE MOTOR TENSOR 12/9 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 |

| Tipo | Soporte Motor Tensor | Pie soporte |
|---|---|---|
| CBP-12/12 | SOPORTE MOTOR TENSOR 12/12 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 |
| CBP-15/11 | SOPORTE MOTOR TENSOR 15/11 | PIE SOPORTE CBP/CBM 15/15 |
| CBP-15/15 | SOPORTE MOTOR TENSOR 15/15 | PIE SOPORTE CBP/CBM 15/15 |
| CBP-18/13 | SOPORTE MOTOR TENSOR 18/13 | PIE SOPORTE CBP/CBM 18/18 |
| CBP-18/18 | SOPORTE MOTOR TENSOR 18/18 | PIE SOPORTE CBP/CBM 18/18 |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Pie Soporte (Juego de 2 pies) | |
| 5127199700 | PIE SOPORTE CBP/CBM 7/7 | **9,82** |
| 5127233400 | PIE SOPORTE CBP/CBM 9/9 | **10,39** |
| 5127234200 | PIE SOPORTE CBP/CBM 10/10 | **15,48** |
| 5127235900 | PIE SOPORTE CBP/CBM 12/12 | **19,25** |
| 5127203700 | PIE SOPORTE CBP/CBM 15/15 | **26,68** |
| 5127204500 | PIE SOPORTE CBP/CBM 18/18 | **33,75** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Soporte motor tensor | |
| 5127252400 | SOPORTE MOTOR TENSOR 7/7 - 9/7 | **13,76** |
| 5127253200 | SOPORTE MOTOR TENSOR 9/9 | **15,34** |
| 5127250800 | SOPORTE MOTOR TENSOR 10/8 | **15,53** |
| 5127254000 | SOPORTE MOTOR TENSOR 10/10 | **15,53** |
| 5127251600 | SOPORTE MOTOR TENSOR 12/9 | **15,53** |
| 5127255700 | SOPORTE MOTOR TENSOR 12/12 | **15,53** |
| 5127246600 | SOPORTE MOTOR TENSOR 15/11 | **15,90** |
| 5127215100 | SOPORTE MOTOR TENSOR 15/15 | **15,90** |
| 5127247400 | SOPORTE MOTOR TENSOR 18/13 | **15,90** |
| 5127216900 | SOPORTE MOTOR TENSOR 18/18 | **15,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CAB



Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55.
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas CAB cumplen con los requerimientos de la directiva ErP de eficiencia energética.

**Motores**
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 100 a 160).
Monofásicos 230V-50Hz (modelos 200 a 400).
Modelos 100 a 250N: IP44, Clase B.
Modelo 315 RE: IP55, Clase F.
Modelos 355 RE y 400 RE: IP55, Clase F.
Regulables por variación de tensión.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Otros datos**
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tamaño del ventilador | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad a 230 V (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora** (dB(A)) a 1,5 m | | | Mín-Máx temperatura del aire (ºC) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | Radiado* | | | | |
| 5113862300 | CAB-100 | 140/059 | 1390 | 42 | 0,18 | 190 | 30 | 44 | 29 | -20/+40 | 16 | REB-1N | **335,73** |
| 5113210800 | CAB-125 | 140/059 | 1190 | 43 | 0,19 | 220 | 29 | 45 | 28 | -20/+40 | 16 | REB-1N | **345,81** |
| 5113862400 | CAB-150 | 140/059 | 1580 | 93 | 0,41 | 350 | 39 | 53 | 35 | -20/+40 | 18 | REB-1N | **357,02** |
| 5113211600 | CAB-160 | 140/059 | 1740 | 94 | 0,41 | 360 | 39 | 53 | 35 | -20/+40 | 18 | REB-1N | **367,74** |
| 5113212400 | CAB-200 | 133/126 | 2330 | 299 | 1,26 | 920 | 48 | 65 | 46 | -20/+40 | 22 | REB-2,5N | **406,24** |
| 5113216500 | CAB-250 N | 146/180 | 1550 | 395 | 1,73 | 1.180 | 46 | 63 | 38 | -20/+40 | 27 | REB-2,5N | **453,42** |
| 5148515100 | CAB-315 RE | 7/9 | 1280 | 357 | 1,53 | 2.110 | 48 | 60 | 45 | -20/+40 | 33 | REB-2,5N | **696,49** |
| 5148550400 | CAB-355 RE | 9/9 | 1330 | 861 | 4,13 | 3.200 | 51 | 65 | 45 | -20/+40 | 35 | REB-5 | **735,58** |
| 5148550500 | CAB-400 RE | 9/9 | 1330 | 870 | 4,09 | 3.080 | 53 | 66 | 47 | -20/+40 | 35 | REB-5 | **762,47** |

* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.

## Serie CAB-B

NOVEDAD



Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, motor de rotor exterior con rodamientos a bolas, protector térmico y caja de bornes exterior IP55.
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas CAB cumplen con los requerimientos de la directiva ErP de eficiencia energética.

**Motores**
De 2 polos.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50/60Hz.
Modelos 125B a 160B: IP44, Clase B.
Modelos 200B y 250B: IP44, Clase F.
Regulables por variación de tensión.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Otros datos**
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora** (dB(A)) a 1,5 m | | | Mín-Máx temperatura del aire (ºC) | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Descarga | Radiado* | | | | |
| 5113866000 | CAB-125B | 2550 | 65 | 0,3 | 390 | 45 | 40 | 35 | -20/+50 | 13 | REB-1N | **458,89** |
| 5113866100 | CAB-150B | 2590 | 63 | 0,3 | 420 | 45 | 40 | 36 | -20/+50 | 15 | REB-1N | **473,99** |
| 5113866200 | CAB-160B | 2620 | 64 | 0,3 | 430 | 45 | 40 | 36 | -20/+50 | 15 | REB-1N | **476,92** |
| 5113866300 | CAB-200B | 2620 | 157 | 0,8 | 920 | 53 | 47 | 40 | -20/+70 | 22 | REB-1N | **542,98** |
| 5113866400 | CAB-250B | 2620 | 225 | 1,2 | 1.220 | 56 | 49 | 42 | -20/+70 | 25 | REB-2,5N | **599,76** |

* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CAB-PLUS





Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, cierre estanco, ventilador centrífugo de simple oído de álabes hacia adelante y motor monofásico de rotor exterior de 3 velocidades, IP44, Clase B, con rodamientos a bolas, protector térmico y caja de bornes externa IP55.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Motores**
De 2 ó 4 polos según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50/60Hz.

**Otros datos**
Suministradas con una tapa extraible de cierre hermético, que permite que puedan ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Bajo demanda, modelos con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, que reducen sensiblemente el ruido radiado.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Mín-Máx temperatura del aire (ºC) | Peso (kg) | Interruptor de 3 velocidades opcional | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | Radiado | | | | | |
| 5113220700 | CAB-PLUS 125 | VR | 910 | 57 | 0,25 | 280 | 32 | 41 | 29 | -20/+40 | 11,6 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1N | **447,61** |
| | | VM | 723 | 31 | 0,19 | 220 | 31 | 41 | 24 | | | | | |
| | | VL | 585 | 24 | 0,18 | 180 | 34 | 43 | 19 | | | | | |
| 5113217300 | CAB-PLUS 160 | VR | 1317 | 97 | 0,42 | 600 | 42 | 53 | 38 | -20/+40 | 15,9 | INTER 4P | RMB-1,5 REB-1N | **514,84** |
| | | VM | 1010 | 53 | 0,36 | 440 | 37 | 49 | 32 | | | | | |
| | | VL | 714 | 35 | 0,31 | 310 | 38 | 49 | 25 | | | | | |
| 5113867400 | CAB-PLUS 250 N | VR | 1317 | 133 | 0,59 | 750 | 50 | 61 | 43 | -20/+40 | 22,5 | INTER 4P | RMB-1,5 REB-1N | **624,55** |
| | | VM | 880 | 67 | 0,44 | 500 | 45 | 56 | 34 | | | | | |
| | | VL | 639 | 47 | 0,35 | 370 | 45 | 54 | 27 | | | | | |
| 5113218200 | CAB-PLUS 315 | VR | 1200 | 326 | 1,46 | 1.280 | 53 | 64 | 45 | -20/+40 | 26,8 | INTER 4P | RMB-3,5 REB-2,5N | **803,64** |
| | | VM | 962 | 251 | 1,39 | 1.060 | 51 | 62 | 40 | | | | | |
| | | VL | 692 | 171 | 1,19 | 760 | 50 | 60 | 33 | | | | | |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 metros en campo libre.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CAB ECOWATT



Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad del 10 al 100% y entrada analógica para controlar el ventilador con una señal de 0-10V.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Otros datos**
Pueden ser colocadas en cualquier posición.
Diseñadas para instalaciones en interior.

ErP OK

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

ectechnology

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A) a 1,5 m) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Descarga | Aspiración | Radiado | | |
| 5113862800 | CAB-125 ECOWATT | 10 | 3900 | 75 | 0,5 | 400 | 46 | 51 | 37 | 13 | **503,61** |
| | | 8 | 3550 | 57 | 0,4 | 355 | 44 | 49 | 35 | | |
| | | 6 | 2600 | 27 | 0,2 | 260 | 37 | 42 | 34 | | |
| | | 4 | 1800 | 12 | 0,1 | 185 | 28 | 33 | 25 | | |
| 5113862900 | CAB-150 ECOWATT | 10 | 3270 | 103 | 0,7 | 600 | 47 | 50 | 38 | 15 | **535,55** |
| | | 8 | 2980 | 78 | 0,6 | 540 | 45 | 47 | 36 | | |
| | | 6 | 2300 | 38 | 0,3 | 410 | 39 | 41 | 33 | | |
| | | 4 | 1610 | 16 | 0,1 | 280 | 30 | 33 | 26 | | |
| 5113863000 | CAB-160 ECOWATT | 10 | 3270 | 102 | 0,7 | 590 | 47 | 51 | 41 | 15 | **535,55** |
| | | 8 | 3020 | 81 | 0,5 | 530 | 45 | 49 | 40 | | |
| | | 6 | 2350 | 41 | 0,3 | 410 | 39 | 43 | 36 | | |
| | | 4 | 1620 | 18 | 0,1 | 280 | 30 | 34 | 27 | | |
| 5113863100 | CAB-200 ECOWATT | 10 | 2570 | 161 | 1,1 | 1.090 | 48 | 53 | 39 | 23 | **591,62** |
| | | 8 | 2195 | 100 | 0,7 | 910 | 44 | 49 | 36 | | |
| | | 6 | 1715 | 50 | 0,4 | 710 | 37 | 43 | 31 | | |
| | | 4 | 1250 | 23 | 0,2 | 520 | 29 | 36 | 26 | | |
| 5113863200 | CAB-250 ECOWATT | 10 | 2650 | 219 | 1,4 | 1.220 | 52 | 58 | 42 | 24 | **723,57** |
| | | 8 | 2390 | 162 | 1,1 | 1.100 | 47 | 50 | 29 | | |
| | | 6 | 1905 | 85 | 0,6 | 880 | 42 | 45 | 27 | | |
| | | 4 | 1410 | 40 | 0,3 | 660 | 37 | 38 | 21 | | |
| 5113863300 | CAB-315 ECOWATT | 10 | 1990 | 238 | 1,0 | 1.910 | 54 | 57 | 52 | 28 | **975,28** |
| | | 8 | 1670 | 143 | 0,6 | 1.610 | 50 | 53 | 48 | | |
| | | 6 | 1390 | 88 | 0,4 | 1.360 | 45 | 48 | 40 | | |
| | | 4 | 1060 | 46 | 0,2 | 1.010 | 38 | 42 | 35 | | |
| 5113863400 | CAB-355 ECOWATT | 10 | 1940 | 335 | 1,4 | 2.580 | 54 | 58 | 49 | 32 | **1.071,24** |
| | | 8 | 1685 | 224 | 1,0 | 2.260 | 52 | 55 | 46 | | |
| | | 6 | 1380 | 130 | 0,6 | 1.840 | 50 | 50 | 39 | | |
| | | 4 | 1070 | 69 | 0,3 | 1.440 | 40 | 43 | 33 | | |
| 5113864300 | CAB-400 ECOWATT | 10 | 1940 | 335 | 1,4 | 2.650 | 54 | 55 | 48 | 32 | **1.110,42** |
| | | 8 | 1695 | 229 | 1,1 | 2.320 | 50 | 53 | 48 | | |
| | | 6 | 1380 | 131 | 0,6 | 1.900 | 45 | 48 | 40 | | |
| | | 4 | 1070 | 68 | 0,3 | 1.460 | 38 | 42 | 35 | | |

* Punto medio de la curva.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CAB ECOWATT PLUS



Cajas de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, bajo perfil, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás.

**Motores**
Motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha.

**Otros datos**
Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
Pueden ser colocadas en cualquier posición.
Diseñadas para instalaciones en interior.

**Control integrado**
Se suministra con control integrado del tipo plug & play preconfigurado para trabajar a presión constante (COP) con las siguientes consignas de presión según modelo:
- CAB-125: 100 Pa
- CAB-150 a 315: 150 Pa
- CAB-355 y 400: 200 Pa

Adquiriendo la consola de programación PROSYS ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del modo presión constante (COP) además de 3 modos adicionales:
- Caudal constante (CAV).
- Proporcional (VAV).
- Mínimo-Máximo.
- Programador horario (con combinación con accesorio TIMER RTC).

Modo Presión constante (COP)
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% de la presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
(excepto modelo 125)
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal a velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
- Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
- Selección de demanda máxima cuando 2 entradas analógicas conectadas.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
- Entrada digital para selección de velocidad.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con la consola de programación PROSYS ECOWATT se podrá programar franjas horarias de funcionamiento.
- Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
- Periodo vacaciones.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora (dB(A) a 1,5 m) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Descarga | Aspiración | Radiado | | |
| 5113866500 | CAB-125 ECOWATT PLUS | 10 | 3900 | 75 | 0,5 | 400 | 46 | 51 | 37 | 14 | **805,77** |
| | | 8 | 3550 | 57 | 0,4 | 355 | 44 | 49 | 35 | | |
| | | 6 | 2600 | 27 | 0,2 | 260 | 37 | 42 | 34 | | |
| | | 4 | 1800 | 12 | 0,1 | 185 | 28 | 33 | 25 | | |
| 5113866600 | CAB-150 ECOWATT PLUS | 10 | 3270 | 103 | 0,7 | 600 | 47 | 50 | 38 | 16 | **856,88** |
| | | 8 | 2980 | 78 | 0,6 | 540 | 45 | 47 | 36 | | |
| | | 6 | 2300 | 38 | 0,3 | 410 | 39 | 41 | 33 | | |
| | | 4 | 1610 | 16 | 0,1 | 280 | 30 | 33 | 26 | | |
| 5113866700 | CAB-160 ECOWATT PLUS | 10 | 3270 | 102 | 0,7 | 590 | 47 | 51 | 41 | 16 | **856,88** |
| | | 8 | 3020 | 81 | 0,5 | 530 | 45 | 49 | 40 | | |
| | | 6 | 2350 | 41 | 0,3 | 410 | 39 | 43 | 36 | | |
| | | 4 | 1620 | 18 | 0,1 | 280 | 30 | 34 | 27 | | |
| 5113864800 | CAB-200 ECOWATT PLUS | 10 | 2910 | 189 | 1,2 | 1.070 | 40 | 55 | 40 | 23 | **931,80** |
| | | 8 | 2630 | 145 | 1,0 | 965 | 48 | 55 | 40 | | |
| | | 6 | 2090 | 75 | 0,5 | 760 | 42 | 47 | 33 | | |
| | | 4 | 1540 | 35 | 0,2 | 560 | 36 | 40 | 27 | | |
| 5113866800 | CAB-250 ECOWATT PLUS | 10 | 2650 | 219 | 1,4 | 1.220 | 52 | 58 | 42 | 25 | **1.085,35** |
| | | 8 | 2390 | 162 | 1,1 | 1.100 | 49 | 55 | 39 | | |
| | | 6 | 1905 | 85 | 0,6 | 880 | 45 | 50 | 36 | | |
| | | 4 | 1410 | 40 | 0,3 | 660 | 37 | 42 | 29 | | |
| 5113866900 | CAB-315 ECOWATT PLUS | 10 | 1990 | 238 | 1 | 1.910 | 54 | 57 | 52 | 29 | **1.414,16** |
| | | 8 | 1670 | 143 | 0,6 | 1.610 | 50 | 53 | 48 | | |
| | | 6 | 1390 | 88 | 0,4 | 1.360 | 45 | 48 | 40 | | |
| | | 4 | 1060 | 46 | 0,2 | 1.010 | 38 | 42 | 35 | | |
| 5113867000 | CAB-355 ECOWATT PLUS | 10 | 1940 | 335 | 1,4 | 2.580 | 54 | 58 | 49 | 33 | **1.531,88** |
| | | 8 | 1685 | 224 | 1 | 2.260 | 52 | 55 | 46 | | |
| | | 6 | 1380 | 130 | 0,6 | 1.840 | 50 | 50 | 39 | | |
| | | 4 | 1070 | 69 | 0,3 | 1.440 | 40 | 43 | 33 | | |
| 5113867100 | CAB-400 ECOWATT PLUS | 10 | 1940 | 335 | 1,4 | 2.650 | 54 | 55 | 48 | 33 | **1.587,89** |
| | | 8 | 1695 | 229 | 1,1 | 2.320 | 50 | 53 | 48 | | |
| | | 6 | 1380 | 131 | 0,6 | 1.900 | 45 | 48 | 40 | | |
| | | 4 | 1070 | 68 | 0,3 | 1.460 | 38 | 42 | 35 | | |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS CAB ECOWATT PLUS





| Modelo |
|---|
| Consola de programación |
| PROSYS ECOWATT |
| Módulo para programador horario |
| TIMER RTC ECOWATT |

(Ver códigos y precios en accesorios eléctricos)

## Serie CVB SLIMBOX



ErP OK



Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, cierre estanco, ventilador centrífugo de simple aspiración (1) de álabes hacia adelante y motor monofásico IP44, Clase B, de rotor exterior con protector térmico y caja de bornes remota IP44.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
(1) Modelo 1100/250: Doble aspiración.



**Motores**
De rotor exterior.
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz.

**Otros datos**
Suministradas con una tapa extraible de cierre hermético, que permite que puedan ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Bajo pedido, modelos con carcasa protegida con pintura epoxi anticorrosiva.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora** (dB(A)) a 1,5 m | | | Mín-Máx temperatura del aire (ºC) | Peso (kg) | Regulador de velocidad | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Descarga | Radiado* | | | REB | RMB | |
| 5137282900 | CVB-350/125 | 1700 | 92 | 0,4 | 330 | 46 | 54 | 41 | -20/+40 | 6 | REB-1N | RMB-1,5 | **223,09** |
| 5137283700 | CVB-600/150-160 | 2310 | 257 | 1,12 | 680 | 53 | 65 | 46 | -20/+40 | 7 | REB-2,5N | RMB-1,5 | **266,13** |
| 5137284500 | CVB-900/200 | 1100 | 175 | 0,75 | 840 | 48 | 57 | 41 | -20/+40 | 11 | REB-1N | RMB-1,5 | **317,18** |
| 5137285200 | CVB-1100/250 | 1720 | 392 | 1,69 | 1.290 | 52 | 60 | 47 | -20/+40 | 11 | REB-2,5N | RMB-3,5 | **337,95** |

* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVB/CVT CENTRIBOX





Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F (1), según versión.
Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP.
(1) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz
(Ver cuadro de características).
Modelos monofásicos regulables por tensión.
Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia.
Con rodamientos a bolas y protector térmico.

**Otros datos**
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (W) | Protección motor | Clase Aislamiento | Intensidad abs. máx. (A) | | Caudal máx. ($m^3/h$) | Nivel presión sonora* (dB(A)) | Peso (kg) | Regulador de velocidad | | Convertidor de frecuencia 400V | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 230 V | 400 V | | | | REB | RMB | VFKB | VFTM | |
| MONOFÁSICOS - 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5137205200 | CVB-180/180-N-T-72W | 900 | 72 | IP44 | F | 0,5 | - | 1.170 | 44 | 22 | REB-1 N | RMB-1,5 | - | - | **436,55** |
| 5137202300 | CVB-240/240-N-RE-200W | 900 | 200 | IP55 | F | 1,7 | - | 2.660 | 51 | 35 | REB-2,5 N | RMB-3,5 | - | - | **621,15** |
| 5137202400 | CVB-240/240-N-RE-245W | 900 | 245 | IP55 | F | 1,7 | - | 2.805 | 53 | 36 | REB-2,5 N | RMB-3,5 | - | - | **637,69** |
| 5137210300 | CVB-270/200-N-RE-245W | 900 | 245 | IP55 | F | 3 | - | 2.050 | 55 | 41 | REB-5 | RMB-3,5 | - | - | **670,19** |
| 5137210400 | CVB-270/200-N-RE-515W | 900 | 515 | IP55 | F | 3 | - | 3.460 | 55 | 42 | REB-5 | RMB-3,5 | - | - | **683,80** |
| 5137210500 | CVB-270/270-N-T-245W | 900 | 245 | IP44 | F | 3 | - | 3.690 | 52 | 43 | REB-5 | RMB-3,5 | - | - | **676,16** |
| 5137210600 | CVB-270/270-N-RE-515W | 900 | 515 | IP55 | F | 3,2 | - | 3.970 | 53 | 55 | REB-5 | RMB-3,5 | - | - | **689,20** |
| 5137210700 | CVB-320/240-N-T-736W | 900 | 736 | IP44 | F | 5,5 | - | 5.540 | 55 | 57 | REB-10 | RMB-8 | - | - | **833,60** |
| MONOFÁSICOS - 4 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5137211900 | CVB/4-180/180-N-RE-147W | 1400 | 147 | IP44 | F | 1,2 | - | 1.660 | 53 | 23 | REB-2,5 N | RMB-1,5 | - | - | **442,04** |
| 5137211700 | CVB/4-240/240-N-T-373W | 1400 | 373 | IP44 | F | 3,9 | - | 2.930 | 57 | 38 | REB-5 | RMB-5 | - | - | **532,81** |
| 5137210900 | CVB/4-240/240-N-T-550W | 1400 | 550 | IP44 | F | 3,9 | - | 4.090 | 61 | 40 | REB-5 | RMB-5 | - | - | **591,60** |
| 5137203700 | CVB/4-270/200-N-373W | 1400 | 373 | IP20 | F | 3,6 | - | 2.650 | 55 | 44 | REB-5 | RMB-5 | - | - | **585,23** |
| 5137211000 | CVB/4-270/270-N-373W | 1400 | 373 | IP20 | F | 4,6 | - | 3.830 | 57 | 46 | REB-5 | RMB-5 | - | - | **590,75** |
| 5137204000 | CVB/4-270/270-N-550W | 1400 | 550 | IP20 | F | 4,6 | - | 3.730 | 57 | 46 | REB-5 | RMB-5 | - | - | **612,85** |
| TRIFÁSICOS - 6 POLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5137211100 | CVT-320/240-N-T-1100W | 900 | 1100 | IP44 | F | 6,1 | 3,5 | 5.890 | 58 | 55 | - | - | VFKB-45 | VFTM TRI 1,5 | **736,36** |
| 5137211200 | CVT-320/320-N-T-1100W | 900 | 1100 | IP44 | F | 7 | 4 | 7.540 | 62 | 58 | - | - | VFKB-45 | VFTM TRI 1,5 | **744,02** |
| 5148558900 | CVT-380/380-N-T-2200W | 900 | 2200 | IP55 | F | 8,9 | 5,1 | 8.060 | 63 | 70 | - | - | VFKB-48 | VFTM TRI 2,2 | **1.405,83** |

* Nivel de presión sonora en aspiración, medido a 1,5 m en campo libre, en un punto medio de la curva de velocidad máxima.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS



**CBR**
Bridas rectangulares.

| Código | Modelo CBR | Modelo caja | Dim. CBR (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5137720800 | CBR-180/180 | CVB-180/180 | 233 x 222 | **15,92** |
| 5137721600 | CBR-240/240 | CVB-240/240 | 300 x 260 | **18,72** |
| 5137725700 | CBR-270/200 | CVB-270/200 | 265 x 289 | **21,67** |
| 5137722400 | CBR-270/270 | CVB-270/270 | 334 x 289 | **21,67** |
| 5137726500 | CBR-320/240 | CVB-320/240 | 309 x 341 | **24,37** |
| 5137723200 | CBR-320/320 | CVB-320/320 | 395 x 341 | **24,37** |



**CAC-N**
Adaptaciones circulares.

| Código | Modelo CAC-N | Modelo caja | Ø nominal CAC-N (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5137704200 | CAC-250 N | CVB-180 | 250 | **46,72** |
| 5137705900 | CAC-355 N | CVB-240 | 355 | **50,94** |
| 5137706700 | CAC-400 N | CVB-270 | 400 | **56,89** |
| 5137707500 | CAC-500 N | CVB/T-320 | 500 | **59,53** |



**KAD**
Acoplamientos elásticos rectangulares de aspiración.

| Código | Modelo KAD | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5137748900 | KAD-325X325 | CVB-180 | **48,18** |
| 5137742200 | KAD-400X400 | CVB-240 | **60,13** |
| 5137743000 | KAD-450X450 | CVB-270 | **66,54** |
| 5137749700 | KAD-500X500 | CVB/T-320 | **64,66** |

**Acoplamientos Elásticos Circulares ACOPEL F400**
(Ver modelos y precios en Accesorios Generales de Montaje.)




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVAB-N / CVAT-N



Cajas de ventilación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de chapa de aluminio (CVAB-N) o de acero (CVAT-N), bridas circulares en aspiración y descarga, motor IP55, Clase F y protector térmico incorporado.

**Motores**
CVAB-N
Regulables por variación de tensión
Tensión de alimentación
Monofásicos230V-50Hz
Temperatura de trabajo de -40ºC a +60ºC.

CVAT-N
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz.
Protector térmico (PTC)

Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- Antideflagrantes - Gas
  - II 2G Exd IIB T4
  - II 2G Exd IIB+H2 T4 (con motor Exd IIC T4)
- Seguridad aumentada - Gas
  - II 2G Exe IIC T3

Para seleccionar CVAT-N ATEX utilizar las curvas de rendimiento o Easyvent.
Nota: los datos eléctricos pueden variar para motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora (dB(A))* | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230V | 400V | | Aspiración | Radiado | Descarga | | |
| MONOFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5137825400 | CVAB/4-1400/250N D | 1300 | 107 | 0,5 | – | 1.280 | 49 | 44 | 50 | 13 | **888,44** |
| 5137825500 | CVAB/4-2000/315N D | 1390 | 169 | 0,7 | – | 1.820 | 53 | 47 | 54 | 13 | **996,93** |
| 5137825600 | CVAB/4-3000/355N D | 1370 | 312 | 1,3 | – | 2.800 | 58 | 51 | 58 | 30 | **1.108,58** |
| 5137825700 | CVAB/4-4000/400N D | 1395 | 557 | 2,3 | – | 4.210 | 62 | 54 | 60 | 32 | **1.393,08** |
| 5137823500 | CVAB/4-6000/450N D | 1380 | 930 | 4,0 | – | 6.140 | 64 | 57 | 63 | 46 | **1.524,45** |
| 5137825800 | CVAB/4-9000/500N D | 1390 | 1289 | 5,5 | – | 7.580 | 68 | 61 | 66 | 58 | **1.775,07** |
| TRIFÁSICOS 4 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5137823700 | CVAT/4-1400/250N D | 1480 | 116 | 0,9 | 0,5 | 1.230 | 50 | 37 | 48 | 13 | **889,09** |
| 5137823800 | CVAT/4-2000/315N D | 1460 | 169 | 0,9 | 0,5 | 1.830 | 54 | 41 | 53 | 13 | **996,93** |
| 5137823900 | CVAT/4-3000/355N D | 1430 | 251 | 0,9 | 0,5 | 2.660 | 56 | 43 | 56 | 30 | **1.108,58** |
| 5137824000 | CVAT/4-4000/400N D | 1445 | 438 | 1,6 | 0,9 | 3.850 | 60 | 47 | 60 | 32 | **1.393,08** |
| 5137824100 | CVAT/4-6000/450N D | 1465 | 747 | 3,0 | 1,7 | 5.620 | 63 | 50 | 64 | 46 | **1.524,45** |
| 5137824200 | CVAT/4-9000/500N D | 1480 | 1347 | 4,4 | 2,5 | 7.900 | 67 | 53 | 68 | 58 | **1.775,07** |
| 5137824300 | CVAT/4-12000/560N D | 1470 | 2093 | 7,3 | 4,2 | 11.100 | 69 | 56 | 71 | 82 | **2.225,84** |
| 5137824400 | CVAT/4-16000/630N D | 1460 | 3234 | 10,3 | 5,9 | 14.640 | 72 | 60 | 75 | 113 | **2.691,58** |
| TRIFÁSICOS 6 POLOS | | | | | | | | | | | |
| 5137824500 | CVAT/6-15000/710N D | 970 | 1828 | 6,3 | 3,6 | 14.320 | 72 | 60 | 74 | 149 | **2.906,47** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en un punto intermedio de la curva de funcionamiento.

| Modelo | VFTM | | VFKB | |
|---|---|---|---|---|
| | Monofásicos | Trifásicos | Monofásicos | Trifásicos |
| CVAT/4-1400/250N D | VFTM MONO 0,18 | | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-2000/315N D | VFTM MONO 0,18 | | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-3000/355N D | VFTM MONO 0,18 | | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-4000/400N D | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,37 | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-6000/450N D | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,75 | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-9000/500N D | VFTM MONO 0,75 | VFTM TRI 1,1 | VFKB-24 | VFKB-45 |
| CVAT/4-12000/560N D | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 2,2 | VFKB-27 | VFKB-48 |
| CVAT/4-16000/630N D | VFTM MONO 2,2 | VFTM TRI 3 | VFKB-27 | VFKB-48 |
| CVAT/6-15000/710N D | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,5 | VFKB-27 | VFKB-48 |

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS



**CTI CVA-N**
Ver modelos y precios en los accesorios de la Serie CHAT-N.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie KABB-KABT





Cajas de ventilación autolimpiantes, fabricadas en chapa de acero galvanizado, paneles de doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de aluminio, de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor trifásico IP55, Clase F, situado fuera del flujo de aire, con caja de bornes remota y protector térmico incorporado.

**Motores**
Modelos KABB: Monofásicos 230V-50Hz, de 4 polos, IP55, Clase F, con protector térmico, regulables por variación de tensión.
Temperaturas de trabajo de los modelos monofásicos:
KABB/4-3000/315: de -20ºC a +70ºC
KABB/4-4000/355: de -20ºC a +50ºC
KABB/4-6000/450: de -20ºC a +40ºC

Modelos KABT/4-3000/315 a KABT/4-9000/500:
Trifásicos 230/400V-50Hz, de 4 polos, IP55, Clase F, con protector térmico, regulables por convertidor de frecuencia.
Modelo KABT/4-12000/560:
Trifásico 400V-50Hz, de 4 polos, IP55, Clase F, con protector térmico, regulable por convertidor de frecuencia.
Temperatura de trabajo de todos los modelos trifásicos: de -20ºC a +100ºC.

**Otros datos**
Capacitadas para trasegar aire a 100ºC en continuo.

**Aplicaciones específicas**

100ºC
Continuo

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | |
| 5148518300 | KABB/4-3000/315 | 1370 | 305 | 1,6 | 2.460 | 59 | 53 | 60 | 33 | RMB-3,5 | **1.759,80** |
| 5148518400 | KABB/4-4000/355 | 1385 | 487 | 2,0 | 3.790 | 62 | 54 | 64 | 40 | RMB-3,5 | **1.981,05** |
| 5148518500 | KABB/4-6000/450 | 1400 | 932 | 3,9 | 5.780 | 65 | 53 | 70 | 58 | RMB-8 | **2.203,82** |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m, en campo libre, en el punto medio de la curva característica.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | | Caudal máx. (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A) a 1,5 m) | | | Peso (kg) | Convertidor de frecuencia opcional Alimentación | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230V | 400V | | Aspiración | Radiado | Descarga | | 1/230V/50Hz** | 3/400V/50Hz | |
| 5148518700 | KABT/4-3000/315 | 1430 | 327 | 1,2 | 0,7 | 2.750 | 60 | 54 | 61 | 33 | VFTM MONO 0,18 | VFTM TRI 0,37 | **1.362,30** |
| 5148518800 | KABT/4-4000/355 | 1450 | 561 | 2,1 | 1,2 | 4.000 | 63 | 55 | 65 | 40 | VFTM MONO 0,37 | VFTM TRI 0,37 | **1.597,38** |
| 5148518900 | KABT/4-6000/450 | 1495 | 1221 | 5,4 | 3,1 | 6.350 | 67 | 55 | 71 | 58 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,5 | **1.878,60** |
| 5148519000 | KABT/4-9000/500 | 1430 | 2022 | 6,1 | 3,5 | 8.840 | 76 | 62 | 77 | 75 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **1.913,82** |
| 5148518600 | KABT/4-12000/560 | 14630 | 2673 | - | 5 | 11.400 | 71 | 59 | 75 | 120 | - | VFTM TRI 2,2 | **2.030,09** |

* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m, en campo libre, en el punto medio de la curva característica.
** Únicamente con motor 230/400V.

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS



USD-N

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| USD-N Bridas de descarga circular | | |
| 5416832300 | USD-3000 N | **197,96** |
| 5416832400 | USD-4000 N | **215,99** |
| 5416832500 | USD-6000 N | **233,98** |
| 5416832600 | USD-9000 N | **278,45** |
| 5416832700 | USD-12000 N | **287,47** |



ACOP RECT KABT-N

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| ACOP RECT-N Acoplamientos elasticos rectangulares | | |
| 5402075400 | ACOP RECT KABT-3000 N | **68,56** |
| 5402075500 | ACOP RECT KABT-4000 N | **70,78** |
| 5402075600 | ACOP RECT KABT-6000 N | **78,27** |
| 5402075700 | ACOP RECT KABT-9000 N | **82,86** |
| 5402075800 | ACOP RECT KABT-12000 N | **85,81** |



CTI KABT-N

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| CTI KABT-N Tapas de intemperie | | |
| 5402075900 | CTI KABT-3000 N | **27,10** |
| 5402076000 | CTI KABT-4000 N | **31,48** |
| 5402076100 | CTI KABT-6000 N | **37,70** |
| 5402076200 | CTI KABT-9000 N | **44,40** |
| 5402076300 | CTI KABT-12000 N | **52,03** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CHAT-N



Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, trifásico IP55, Clase H, para uso en funcionamiento continuo (S1) o para casos de emergencia (S2).

**Motores**
De 4, 6 ó 4/8 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz (modelos de 1 velocidad)
Trifásicos 400V-50Hz (modelos de 2 velocidades)
(Ver cuadro de características).

**Aplicaciones específicas**

**Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0753**

**Parkings**

**Cocinas Industriales**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | | | Peso (kg) | Regulador | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Descarga | Aspiración | Radiado | | | |
| | | | | | 4 POLOS | | | | | | |
| 5148101200 | CHAT/4-400 N | 1420 | 0,37 | 0,87 | 3.380 | 53 | 54 | 46 | 80 | VFTM TRI 0,37 | **2.465,46** |
| 5148101300 | CHAT/4-450 N | 1410 | 0,55 | 1,38 | 4.770 | 57 | 58 | 50 | 90 | VFTM TRI 0,55 | **2.596,93** |
| 5148101400 | CHAT/4-500 N | 1430 | 1,1 | 2,4 | 6.940 | 60 | 61 | 53 | 110 | VFTM TRI 1,1 | **2.710,26** |
| 5148101500 | CHAT/4-560 N | 1425 | 1,5 | 3,26 | 9.500 | 63 | 65 | 57 | 185 | VFTM TRI 1,5 | **3.103,31** |
| 5148101600 | CHAT/4-630 N | 1410 | 3 | 6,17 | 13.900 | 67 | 68 | 60 | 200 | VFTM TRI 3 | **4.106,46** |
| 5148101700 | CHAT/4-710 N | 1460 | 5,5 | 10,5 | 19.570 | 70 | 72 | 64 | 215 | VFTM TRI 5,5 | **6.977,65** |
| | | | | | 6 POLOS | | | | | | |
| 5148101900 | CHAT/6-560 N | 910 | 0,55 | 1,49 | 6.370 | 54 | 55 | 47 | 185 | VFTM TRI 0,55 | **3.052,33** |
| 5148102000 | CHAT/6-630 N | 925 | 1,1 | 2,78 | 9.320 | 58 | 59 | 51 | 200 | VFTM TRI 1,1 | **3.383,37** |
| 5148102100 | CHAT/6-710 N | 940 | 1,5 | 3,71 | 13.320 | 61 | 62 | 54 | 215 | VFTM TRI 1,5 | **4.273,55** |
| 5148102200 | CHAT/6-800 N | 960 | 3 | 7,3 | 18.950 | 65 | 66 | 58 | 229 | VFTM TRI 3 | **5.697,38** |
| | | | | | 4/8 POLOS* | | | | | | |
| 5148102300 | CHAT/4/8-450 N | 1430/715 | 0,55/0,09 | 1,7/0,84 | 4.770/2.380 | 57 | 58 | 50 | 90 | - | **2.647,36** |
| 5148102400 | CHAT/4/8-500 N | 1430/720 | 1,1/0,18 | 2,73/1,21 | 6.940/3.490 | 60 | 61 | 53 | 110 | - | **2.863,75** |
| 5148102500 | CHAT/4/8-560 N | 1425/720 | 1,5/0,25 | 3,65/1,6 | 9.500/4.800 | 63 | 65 | 57 | 185 | - | **3.495,45** |
| 5148102600 | CHAT/4/8-630 N | 1410/705 | 3/0,55 | 6,29/2,35 | 13.900/6.950 | 67 | 68 | 60 | 200 | - | **4.451,64** |
| 5148102700 | CHAT/4/8-710 N | 1475/735 | 5,5/1,1 | 11,7/3,7 | 19.570/9.750 | 70 | 72 | 64 | 215 | - | **7.444,31** |

* Los modelos CHAT-N de 2 velocidades no cumplen la normativa ErP.

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS PARA LAS GAMAS CVAB-N/CVAT-N Y CHAT-N



CTI CVA-N/CHAT-N

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | CTI CVA-N/CHAT-N Tapas de intemperie | |
| 5137265200 | CTI CVA-N 250/315 | **20,92** |
| 5137265300 | CTI CVA-355/400 CHAT-400/450 | **43,14** |
| 5137265400 | CTI CVA-N 450 | **37,12** |
| 5137265500 | CTI CVA-500 CHAT-500 | **51,67** |
| 5137265600 | CTI CVA-N 560 | **47,35** |
| 5137265700 | CTI CVA-N 630 | **54,10** |
| 5137265800 | CTI CVA-N 710 | **64,33** |
| 5416764300 | CTI CVA-9000 CHAT-560 | **57,26** |
| 5416764500 | CTI CVA-14000 CHAT-630 | **63,67** |
| 5416764600 | CTI CVA-17000 CHAT-710 | **67,89** |
| 5416832800 | CTI CHAT-800 N | **78,52** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CHVB/CHVT

**NOVEDAD**





Cajas de ventilación autolimpiantes, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota.

**Motores**
De 4 polos.
Regulables por variación de tensión.
Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación
Monofásicos 230V-50Hz (CHVB)
Trifásicos 400V-50Hz (CHVT)
(ver cuadro de características)
Bajo pedido:
Motores trifásicos 230/400V-50Hz.

**Otros datos**
Capacitadas para trasegar aire a 120ºC en continuo.

**Aplicaciones específicas**



**Homologados según norma EN12101-3 Certificación nº 0370-CPD-0666**



**Continuo**



**Parkings**


**Cocinas Industriales**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | Peso (kg) | Regulador* de velocidad opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5148139200 | CHVB/4-3000/315 | 1390 | 305 | 1,45 | 2.670 | 58 | 46 | REB-2,5 N | **1.332,99** |
| 5148139300 | CHVB/4-4000/355 | 1315 | 530 | 2,3 | 4.300 | 64 | 75 | REB-5 N | **1.455,04** |
| 5148139400 | CHVB/4-6000/400 | 1370 | 1060 | 5,05 | 6.480 | 70 | 90 | REB-10 | **1.732,73** |
| 5148138900 | CHVT/4-3000/315 | 1410 | 320 | 0,86 | 2.770 | 58 | 46 | RMT-1,5 | **1.332,99** |
| 5148139000 | CHVT/4-4000/355 | 1420 | 920 | 1,8 | 4.310 | 64 | 75 | RMT-2,5 | **1.455,04** |
| 5148139100 | CHVT/4-6000/400 | 1295 | 912 | 1,95 | 6.560 | 70 | 90 | RMT-2,5 | **1.732,73** |

* Reguladores trifásicos (RMT) se recomiendan a 400V.

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS PARA LA SERIE CHVB/CHVT


FD


ACOP RECT F400


CTI

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | FD Bridas de descarga circular | |
| 5416740700 | FD-3000 | **197,96** |
| 5416740800 | FD-4000 | **215,98** |
| 5416740900 | FD-6000 | **233,98** |
| | ACOP RECT Acoplamientos elásticos rectangulares desenfumage | |
| 5402032800 | ACOP RECT F400 3000 | **89,33** |
| 5402032900 | ACOP RECT F400 4000 | **99,56** |
| 5402033000 | ACOP RECT F400 6000 | **113,97** |
| | CTI CHX Tapas de intemperie para la serie CHXT | |
| 5416763400 | CTI CHX-3000 | **82,70** |
| 5416763500 | CTI CHX-4000 | **119,84** |
| 5416763600 | CTI CHX-6000 | **136,49** |
| | CTI CBV Tapas de intemperie para la serie CHVT/B | |
| 5416763100 | CTI CHV-3000 | **27,10** |
| 5416763200 | CTI CHV-4000 | **31,17** |
| 5416763300 | CTI CHV-6000 | **40,24** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CHMTC



Cajas de ventilación desenfumage, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico de espuma de melamina (M1), de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase H, para uso continuo (S1) o emergencia (S2).

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V- 50Hz, hasta 3 kW
400V- 50Hz, para potencias superiores

**Aplicaciones específicas**

400ºC/2h

P
Parkings

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia útil (kW) | Intensidad absorbida máxima (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230 V | 400 V | | | |
| | | | 4 POLOS | | | | | |
| 5148278200 | CHMTC/4-225/090-0,55 | 1430 | 0,55 | 2,4 | 1,4 | 2.600 | 65 | **2.252,04** |
| 5148283300 | CHMTC/4-250/100-1,1 | 1390 | 1,1 | 4,7 | 2,7 | 3.600 | 66 | **2.420,70** |
| 5148278300 | CHMTC/4-250/100-1,5 | 1400 | 1,5 | 6,6 | 3,8 | 3.900 | 67 | **2.651,49** |
| 5148278400 | CHMTC/4-280/115-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,5 | 5,5 | 5.069 | 69 | **3.019,95** |
| 5148283400 | CHMTC/4-315/130-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,5 | 5,5 | 5.466 | 66 | **3.109,94** |
| 5148283500 | CHMTC/4-315/130-3 | 1400 | 3 | 13 | 7,5 | 6.400 | 69 | **3.513,87** |
| 5148278500 | CHMTC/4-315/130-4 | 1420 | 4 | - | 9,5 | 7.100 | 72 | **3.883,25** |
| 5148278600 | CHMTC/4-355/145-3 | 1400 | 3 | 13 | 7,5 | 6.200 | 69 | **3.743,36** |
| 5148283600 | CHMTC/4-355/145-4 | 1420 | 4 | - | 9,5 | 7.700 | 72 | **4.075,29** |
| 5148283700 | CHMTC/4-355/145-5,5 | 1440 | 5,5 | - | 12,5 | 9.300 | 75 | **4.424,92** |
| 5148283800 | CHMTC/4-355/145-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 16 | 10.700 | 77 | **4.794,10** |
| 5148283900 | CHMTC/4-400/165-4 | 1420 | 4 | - | 9,5 | 7.200 | 71 | **4.269,55** |
| 5148284000 | CHMTC/4-400/165-5,5 | 1440 | 5,5 | - | 12,5 | 8.300 | 74 | **4.619,34** |
| 5148284100 | CHMTC/4-400/165-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 16 | 10.460 | 77 | **4.984,87** |
| 5148278800 | CHMTC/4-450/185-5,5 | 1470 | 5,5 | - | 12,9 | 7.560 | 77 | **4.774,35** |
| 5148284200 | CHMTC/4-450/185-7,5 | 1470 | 7,5 | - | 16 | 9.900 | 80 | **5.147,79** |
| 5148278900 | CHMTC/4-500/205-11 | 1467 | 11 | - | 23 | 11.281 | 81 | **6.724,32** |
| 5148284300 | CHMTC/4-500/205-15 | 1470 | 15 | - | 31 | 15.930 | 83 | **7.370,50** |
| | | | 6 POLOS | | | | | |
| 5148284400 | CHMTC/6-315/130-1,1 | 965 | 1,1 | 3,3 | 5,7 | 5.400 | 63 | **3.218,76** |
| 5148284500 | CHMTC/6-355/145-1,1 | 965 | 1,1 | 3,3 | 5,7 | 6.700 | 68 | **3.371,12** |
| 5148278700 | CHMTC/6-400/165-2,2 | 975 | 2,2 | 3,7 | 6,3 | 7.590 | 67 | **4.460,71** |
| 5148284600 | CHMTC/6-450/185-2,2 | 975 | 2,2 | 3,7 | 6,3 | 7.110 | 69 | **4.636,33** |

* Nivel de Presión Sonora Radiada medido a 1,5 m en campo libre con aspiración y descarga entubados.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CRMTC



Cajas de ventilación desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico de espuma de melamina (M1), de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Modelos de 2 velocidades, bajo demanda.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores

**Aplicaciones específicas**



Homologados según norma EN12101-3



Continuo



Parkings


Cocinas Industriales

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia útil (kW) | Intensidad absorbida máxima (A) | | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230 V | 400 V | | | |
| 4 POLOS | | | | | | | | |
| 5148277400 | CRMTC/4-225/090-0,55 | 1390 | 0,55 | 2,85 | 1,65 | 2.350 | 64 | **1.111,53** |
| 5148277500 | CRMTC/4-250/100-1,1 | 1390 | 1,1 | 4,8 | 2,8 | 3.600 | 66 | **1.275,48** |
| 5148281700 | CRMTC/4-250/100-1,5 | 1400 | 1,5 | 6,4 | 3,7 | 3.900 | 67 | **1.318,81** |
| 5148277600 | CRMTC/4-280/115-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.050 | 69 | **1.501,46** |
| 5148281800 | CRMTC/4-280/115-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 5.500 | 70 | **1.562,12** |
| 5148281900 | CRMTC/4-315/130-2,2 | 1400 | 2,2 | 9,1 | 5,3 | 5.450 | 66 | **1.593,73** |
| 5148277700 | CRMTC/4-315/130-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 6.400 | 69 | **1.654,41** |
| 5148282000 | CRMTC/4-315/130-4 | 1420 | 4 | - | 9,3 | 7.100 | 72 | **1.760,77** |
| 5148282100 | CRMTC/4-355/145-3 | 1400 | 3 | 12,6 | 7,3 | 6.200 | 69 | **1.931,43** |
| 5148282200 | CRMTC/4-355/145-4 | 1420 | 4 | - | 9,3 | 7.700 | 72 | **2.000,42** |
| 5148277800 | CRMTC/4-355/145-5,5 | 1440 | 5,5 | - | 12 | 9.300 | 75 | **2.156,54** |
| 5148282300 | CRMTC/4-355/145-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 15,5 | 10.700 | 77 | **2.331,76** |
| 5148282400 | CRMTC/4-400/165-4 | 1420 | 4 | - | 9,3 | 7.200 | 71 | **2.197,05** |
| 5148282500 | CRMTC/4-400/165-5,5 | 1440 | 5,5 | - | 12 | 8.300 | 74 | **2.353,31** |
| 5148277900 | CRMTC/4-400/165-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 15,5 | 10.460 | 77 | **2.528,46** |
| 5148278000 | CRMTC/4-450/185-5,5 | 1445 | 5,5 | - | 12 | 7.560 | 77 | **2.525,00** |
| 5148282600 | CRMTC/4-450/185-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 15,5 | 9.900 | 80 | **2.700,26** |
| 5148282700 | CRMTC/4-500/205-7,5 | 1445 | 7,5 | - | 15,5 | 8.410 | 77 | **3.486,41** |
| 5148282800 | CRMTC/4-500/205-9,2 | 1450 | 9,2 | - | 21,5 | 10.300 | 79 | **3.628,03** |
| 5148282900 | CRMTC/4-500/205-11 | 1450 | 11 | - | 22,5 | 11.250 | 81 | **3.947,22** |
| 5148278100 | CRMTC/4-500/205-15 | 1460 | 15 | - | 31 | 15.930 | 83 | **4.290,48** |
| 6 POLOS | | | | | | | | |
| 5148283000 | CRMTC/6-355/145-1,5 | 945 | 1,5 | 7,5 | 4,3 | 6.700 | 69 | **1.947,26** |
| 5148283100 | CRMTC/6-400/165-2,2 | 950 | 2,2 | 10,8 | 6,2 | 7.750 | 66 | **2.179,23** |
| 5148283200 | CRMTC/6-450/185-2,2 | 950 | 2,2 | 10,8 | 6,2 | 7.800 | 69 | **2.397,66** |

* Nivel de Presión Sonora Radiada medido a 1,5m en campo libre con aspiración y descarga entubados.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVTT



Cajas de ventilación fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
Pueden equipar motores de 0,37 a 15 kW.
Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW.
El resto, sobre bancada.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVTB), bajo demanda.
De 2 velocidades (4/8 polos), bajo demanda.
Modelos trifásicos, regulables por variación de frecuencia.

**Otros datos**
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos de descarga vertical y/o con brida de aspiración circular, bajo demanda.

Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor.

**CVTT versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos hasta 11 kW:
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  Ex II 2G Ex d IIB T4
  Ex II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  Ex II 2G Ex e II T3

Para seleccionar modelos CVTT ATEX, ver las curvas características, o bien el programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden variar respecto a los datos indicados en las tablas características.
Las versiones CVTT ATEX se suministran sin aislamiento acústico de espuma de melamina.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de motores ATEX.

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G200909001U | CVTT-H-9/9-0,18 | G210909001U | CVTT-V-9/9-0,18 | 0,18 | **829,63** |
| G200909002U | CVTT-H-9/9-0,25 | G210909002U | CVTT-V-9/9-0,25 | 0,25 | **843,97** |
| G200909003U | CVTT-H-9/9-0,37 | G210909003U | CVTT-V-9/9-0,37 | 0,37 | **865,63** |
| G200909005U | CVTT-H-9/9-0,55 | G210909005U | CVTT-V-9/9-0,55 | 0,55 | **904,21** |
| G200909007U | CVTT-H-9/9-0,75 | G210909007U | CVTT-V-9/9-0,75 | 0,75 | **927,02** |
| G200909011U | CVTT-H-9/9-1,1 | G210909011U | CVTT-V-9/9-1,1 | 1,1 | **985,81** |
| G201010003U | CVTT-H-10/10-0,37 | G211010003U | CVTT-V-10/10-0,37 | 0,37 | **931,40** |
| G201010005U | CVTT-H-10/10-0,55 | G211010005U | CVTT-V-10/10-0,55 | 0,55 | **968,60** |
| G201010007U | CVTT-H-10/10-0,75 | G211010007U | CVTT-V-10/10-0,75 | 0,75 | **987,12** |
| G201010011U | CVTT-H-10/10-1,1 | G211010011U | CVTT-V-10/10-1,1 | 1,1 | **1.045,76** |
| G201010015U | CVTT-H-10/10-1,5 | G211010015U | CVTT-V-10/10-1,5 | 1,5 | **1.121,68** |
| G201212003U | CVTT-H-12/12-0,37 | G211212003U | CVTT-V-12/12-0,37 | 0,37 | **1.041,60** |
| G201212005U | CVTT-H-12/12-0,55 | G211212005U | CVTT-V-12/12-0,55 | 0,55 | **1.070,16** |
| G201212007U | CVTT-H-12/12-0,75 | G211212007U | CVTT-V-12/12-0,75 | 0,75 | **1.081,57** |
| G201212011U | CVTT-H-12/12-1,1 | G211212011U | CVTT-V-12/12-1,1 | 1,1 | **1.150,23** |
| G201212015U | CVTT-H-12/12-1,5 | G211212015U | CVTT-V-12/12-1,5 | 1,5 | **1.253,35** |
| G201212022U | CVTT-H-12/12-2,2 | G211212022U | CVTT-V-12/12-2,2 | 2,2 | **1.324,78** |
| G201212030U | CVTT-H-12/12-3 | G211212030U | CVTT-V-12/12-3 | 3 | **1.497,00** |
| G201515007U | CVTT-H-15/15-0,75 | G211515007U | CVTT-V-15/15-0,75 | 0,75 | **1.247,43** |
| G201515011U | CVTT-H-15/15-1,1 | G211515011U | CVTT-V-15/15-1,1 | 1,1 | **1.304,66** |
| G201515015U | CVTT-H-15/15-1,5 | G211515015U | CVTT-V-15/15-1,5 | 1,5 | **1.370,53** |
| G201515022U | CVTT-H-15/15-2,2 | G211515022U | CVTT-V-15/15-2,2 | 2,2 | **1.473,52** |
| G201515030U | CVTT-H-15/15-3 | G211515030U | CVTT-V-15/15-3 | 3 | **1.666,61** |
| G201515040U | CVTT-H-15/15-4 | G211515040U | CVTT-V-15/15-4 | 4 | **1.838,22** |
| G201818011U | CVTT-H-18/18-1,1 | G211818011U | CVTT-V-18/18-1,1 | 1,1 | **1.506,48** |
| G201818015U | CVTT-H-18/18-1,5 | G211818015U | CVTT-V-18/18-1,5 | 1,5 | **1.586,47** |
| G201818022U | CVTT-H-18/18-2,2 | G211818022U | CVTT-V-18/18-2,2 | 2,2 | **1.672,33** |
| G201818030U | CVTT-H-18/18-3 | G211818030U | CVTT-V-18/18-3 | 3 | **1.886,90** |
| G201818040U | CVTT-H-18/18-4 | G211818040U | CVTT-V-18/18-4 | 4 | **2.058,51** |
| G201818055U | CVTT-H-18/18-5,5 | G211818055U | CVTT-V-18/18-5,5 | 5,5 | **2.420,48** |
| G201818075U | CVTT-H-18/18-7,5 | G211818075U | CVTT-V-18/18-7,5 | 7,5 | **2.659,87** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G202020015U | CVTT-H-20/20-1,5 | G212020015U | CVTT-V-20/20-1,5 | 1,5 | **2.873,01** |
| G202020022U | CVTT-H-20/20-2,2 | G212020022U | CVTT-V-20/20-2,2 | 2,2 | **2.952,62** |
| G202020030U | CVTT-H-20/20-3 | G212020030U | CVTT-V-20/20-3 | 3 | **3.049,87** |
| G202020040U | CVTT-H-20/20-4 | G212020040U | CVTT-V-20/20-4 | 4 | **3.149,95** |
| G202020055U | CVTT-H-20/20-5,5 | G212020055U | CVTT-V-20/20-5,5 | 5,5 | **3.512,04** |
| G202020075U | CVTT-H-20/20-7,5 | G212020075U | CVTT-V-20/20-7,5 | 7,5 | **3.767,10** |
| G202222022U | CVTT-H-22/22-2,2 | G212222022U | CVTT-V-22/22-2,2 | 2,2 | **3.207,32** |
| G202222030U | CVTT-H-22/22-3 | G212222030U | CVTT-V-22/22-3 | 3 | **3.277,33** |
| G202222040U | CVTT-H-22/22-4 | G212222040U | CVTT-V-22/22-4 | 4 | **3.341,67** |
| G202222055U | CVTT-H-22/22-5,5 | G212222055U | CVTT-V-22/22-5,5 | 5,5 | **3.732,22** |
| G202222075U | CVTT-H-22/22-7,5 | G212222075U | CVTT-V-22/22-7,5 | 7,5 | **4.101,20** |
| G202222092U | CVTT-H-22/22-9,2 | G212222092U | CVTT-V-22/22-9,2 | 9,2 | **4.362,98** |
| G202222110U | CVTT-H-22/22-11 | G212222110U | CVTT-V-22/22-11 | 11 | **4.696,27** |
| G202525022U | CVTT-H-25/25-2,2 | G212525022U | CVTT-V-25/25-2,2 | 2,2 | **3.596,29** |
| G202525030U | CVTT-H-25/25-3 | G212525030U | CVTT-V-25/25-3 | 3 | **3.666,43** |
| G202525040U | CVTT-H-25/25-4 | G212525040U | CVTT-V-25/25-4 | 4 | **3.853,77** |
| G202525055U | CVTT-H-25/25-5,5 | G212525055U | CVTT-V-25/25-5,5 | 5,5 | **4.303,01** |
| G202525075U | CVTT-H-25/25-7,5 | G212525075U | CVTT-V-25/25-7,5 | 7,5 | **4.553,35** |
| G202525092U | CVTT-H-25/25-9,2 | G212525092U | CVTT-V-25/25-9,2 | 9,2 | **4.827,64** |
| G202525110U | CVTT-H-25/25-11 | G212525110U | CVTT-V-25/25-11 | 11 | **5.431,56** |
| G203028030U | CVTT-H-30/28-3 | G213028030U | CVTT-V-30/28-3 | 3 | **4.357,25** |
| G203028040U | CVTT-H-30/28-4 | G213028040U | CVTT-V-30/28-4 | 4 | **4.421,65** |
| G203028055U | CVTT-H-30/28-5,5 | G213028055U | CVTT-V-30/28-5,5 | 5,5 | **4.614,75** |
| G203028075U | CVTT-H-30/28-7,5 | G213028075U | CVTT-V-30/28-7,5 | 7,5 | **4.845,04** |
| G203028092U | CVTT-H-30/28-9,2 | G213028092U | CVTT-V-30/28-9,2 | 9,2 | **5.331,22** |
| G203028110U | CVTT-H-30/28-11 | G213028110U | CVTT-V-30/28-11 | 11 | **5.854,98** |
| G203028150U | CVTT-H-30/28-15 | G213028150U | CVTT-V-30/28-15 | 15 | **6.400,00** |

Se suministran, en configuración estándar, con brida rectangular en la aspiración y en la impulsión, con descarga horizontal, con transmisión y eje motor a la derecha vista desde la boca de impulsión (descarga).

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

| Código | Modelo Tapa intemperie CTI | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Tapas intemperie CTI | | | |
| 5137918800 | CTI-9 | CVTT-9/9 | **33,37** |
| 5137919600 | CTI-10 | CVTT-10/10 | **35,04** |
| 5137920400 | CTI-12 | CVTT-12/12 | **48,00** |
| 5137921200 | CTI-15 | CVTT-15/15 | **53,16** |
| 5137922000 | CTI-18 | CVTT-18/18 | **70,36** |
| 5137923800 | CTI-20 | CVTT-20/20 | **108,20** |
| 5137924600 | CTI-22 | CVTT-22/22 | **125,44** |
| 5137925300 | CTI-25 | CVTT-25/25 | **143,24** |
| 5137926100 | CTI-30 | CVTT-30/28 | **210,11** |

| Código | Modelo | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Acoplamientos elásticos rectangulares ACOP REC | | | |
| 5402036000 | ACOP RECT 9/9 ASP | CVTT-9/9 | **85,65** |
| 5402035000 | ACOP RECT 9/9 IMP | CVTT-9/9 | **72,74** |
| 5402036100 | ACOP RECT 10/10 ASP | CVTT-10/10 | **89,89** |
| 5402035100 | ACOP RECT 10/10 IMP | CVTT-10/10 | **75,44** |
| 5402036200 | ACOP RECT 12/12 ASP | CVTT-12/12 | **95,98** |
| 5402035200 | ACOP RECT 12/12 IMP | CVTT-12/12 | **83,19** |
| 5402036300 | ACOP RECT 15/15 ASP | CVTT-15/15 | **112,70** |
| 5402035300 | ACOP RECT 15/15 IMP | CVTT-15/15 | **91,74** |
| 5402036400 | ACOP RECT 18/18 ASP | CVTT-18/18 | **126,07** |
| 5402035400 | ACOP RECT 18/18 IMP | CVTT-18/18 | **98,08** |
| 5402036500 | ACOP RECT 20/20 ASP | CVTT-20/20 | **145,65** |
| 5402035500 | ACOP RECT 20/20 IMP | CVTT-20/20 | **114,87** |
| 5402036600 | ACOP RECT 22/22 ASP | CVTT-22/22 | **156,88** |
| 5402035600 | ACOP RECT 22/22 IMP | CVTT-22/22 | **127,11** |
| 5402036700 | ACOP RECT 25/25 ASP | CVTT-25/25 | **176,64** |
| 5402035700 | ACOP RECT 25/25 IMP | CVTT-25/25 | **145,48** |
| 5402036800 | ACOP RECT 30/28 ASP | CVTT-30/28 | **195,40** |
| 5402035800 | ACOP RECT 30/28 IMP | CVTT-30/28 | **156,69** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelo Módulo filtrante MF-G4 | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Módulo filtrante MF-G4 | | | |
| 5402074000 | MF-9/9 G4 | CVTT-9/9 | **229,21** |
| 5402074100 | MF-10/10 G4 | CVTT-10/10 | **249,25** |
| 5402074200 | MF-12/12 G4 | CVTT-12/12 | **277,18** |
| 5402074300 | MF-15/15 G4 | CVTT-15/15 | **302,29** |
| 5402074400 | MF-18/18 G4 | CVTT-18/18 | **625,38** |
| 5402074500 | MF-20/20 G4 | CVTT-20/20 | **659,12** |
| 5402074600 | MF-22/22 G4 | CVTT-22/22 | **740,69** |
| 5402074700 | MF-25/25 G4 | CVTT-25/25 | **817,51** |
| 5402074800 | MF-30/28 G4 | CVTT-30/28 | **939,43** |

| Código | Modelo Módulo filtrante MF-G4 | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Módulo filtrante AFR MF-G4 | | | |
| 5402073000 | AFR MF-9/9 G4 | CVTT-9/9 | **113,59** |
| 5402073100 | AFR MF-10/10 G4 | CVTT-10/10 | **133,34** |
| 5402073200 | AFR MF-12/12 G4 | CVTT-12/12 | **138,59** |
| 5402073300 | AFR MF-15/15 G4 | CVTT-15/15 | **164,80** |
| 5402073400 | AFR MF-18/18 G4 | CVTT-18/18 | **436,99** |
| 5402073500 | AFR MF-20/20 G4 | CVTT-20/20 | **454,37** |
| 5402073600 | AFR MF-22/22 G4 | CVTT-22/22 | **533,35** |
| 5402073700 | AFR MF-25/25 G4 | CVTT-25/25 | **554,37** |
| 5402073800 | AFR MF-30/28 G4 | CVTT-30/28 | **659,22** |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS



### Convertidores de frecuencia Series VFTM y VFKB

Para regular del 0 al 100% la velocidad nominal de un motor.
(Ver modelos y precios en accesorios eléctricos.)





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVHT



Configuración descarga horizontal CVHT-H

Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F, con sistema automático de tensión uniforme de la correa sin mantenimiento, exclusivo de S&P.

**Motores**
Pueden equipar motores de 0,37 a 18,5 kW.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW
400/690V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características).
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVHB), bajo demanda.
De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

**Otros datos**
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar:
Modelos horizontales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos verticales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de aspiración.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.

**Aplicaciones específicas**




**Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0359**




**Continuo**




**Parkings**



**Cocinas Industriales**



Configuración descarga vertical CVHT-V

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G100909002U | CVHT-H-9/9-0,25 | G110909002U | CVHT-V-9/9-0,25 | 0,25 | **1.363,39** |
| G100909003U | CVHT-H-9/9-0,37 | G110909003U | CVHT-V-9/9-0,37 | 0,37 | **1.378,35** |
| G100909005U | CVHT-H-9/9-0,55 | G110909005U | CVHT-V-9/9-0,55 | 0,55 | **1.401,28** |
| G100909007U | CVHT-H-9/9-0,75 | G110909007U | CVHT-V-9/9-0,75 | 0,75 | **1.424,26** |
| G100909011U | CVHT-H-9/9-1,1 | G110909011U | CVHT-V-9/9-1,1 | 1,1 | **1.447,19** |
| G101010002U | CVHT-H-10/10-0,25 | G111010002U | CVHT-V-10/10- 0,25 | 0,25 | **1.432,72** |
| G101010003U | CVHT-H-10/10-0,37 | G111010003U | CVHT-V-10/10-0,37 | 0,37 | **1.447,19** |
| G101010005U | CVHT-H-10/10-0,55 | G111010005U | CVHT-V-10/10-0,55 | 0,55 | **1.470,15** |
| G101010007U | CVHT-H-10/10-0,75 | G111010007U | CVHT-V-10/10-0,75 | 0,75 | **1.493,20** |
| G101010011U | CVHT-H-10/10-1,1 | G111010011U | CVHT-V-10/10-1,1 | 1,1 | **1.539,10** |
| G101010015U | CVHT-H-10/10-1,5 | G111010015U | CVHT-V-10/10-1,5 | 1,5 | **1.562,14** |
| G101010022U | CVHT-H-10/10-2,2 | G111010022U | CVHT-V-10/10-2,2 | 2,2 | **1.644,36** |
| G101212003U | CVHT-H-12/12-0,37 | G111212003U | CVHT-V-12/12-0,37 | 0,37 | **1.854,63** |
| G101212005U | CVHT-H-12/12-0,55 | G111212005U | CVHT-V-12/12-0,55 | 0,55 | **1.883,66** |
| G101212007U | CVHT-H-12/12-0,75 | G111212007U | CVHT-V-12/12-0,75 | 0,75 | **1.906,62** |
| G101212011U | CVHT-H-12/12-1,1 | G111212011U | CVHT-V-12/12-1,1 | 1,1 | **1.929,60** |
| G101212015U | CVHT-H-12/12-1,5 | G111212015U | CVHT-V-12/12-1,5 | 1,5 | **1.975,49** |
| G101212022U | CVHT-H-12/12-2,2 | G111212022U | CVHT-V-12/12-2,2 | 2,2 | **2.067,48** |
| G101212030U | CVHT-H-12/12-3 | G111212030U | CVHT-V-12/12-3 | 3 | **2.088,16** |
| G101515011U | CVHT-H-15/15-1,1 | G111515011U | CVHT-V-15/15-1,1 | 1,1 | **2.343,14** |
| G101515015U | CVHT-H-15/15-1,5 | G111515015U | CVHT-V-15/15-1,5 | 1,5 | **2.366,06** |
| G101515022U | CVHT-H-15/15-2,2 | G111515022U | CVHT-V-15/15-2,2 | 2,2 | **2.457,89** |
| G101515030U | CVHT-H-15/15-3 | G111515030U | CVHT-V-15/15-3 | 3 | **2.480,86** |
| G101515040U | CVHT-H-15/15-4 | G111515040U | CVHT-V-15/15-4 | 4 | **2.687,61** |
| G101818011U | CVHT-H-18/18-1,1 | G111818011U | CVHT-V-18/18-1,1 | 1,1 | **2.595,80** |
| G101818015U | CVHT-H-18/18-1,5 | G111818015U | CVHT-V-18/18-1,5 | 1,5 | **2.618,75** |
| G101818022U | CVHT-H-18/18-2,2 | G111818022U | CVHT-V-18/18-2,2 | 2,2 | **2.687,61** |
| G101818030U | CVHT-H-18/18-3 | G111818030U | CVHT-V-18/18-3 | 3 | **2.756,57** |
| G101818040U | CVHT-H-18/18-4 | G111818040U | CVHT-V-18/18-4 | 4 | **2.917,34** |
| G101818055U | CVHT-H-18/18-5,5 | G111818055U | CVHT-V-18/18-5,5 | 5,5 | **3.147,06** |
| G101818075U | CVHT-H-18/18-7,5 | G111818075U | CVHT-V-18/18-7,5 | 7,5 | **3.272,94** |
| G102020022U | CVHT-H-20/20-2,2 | G112020022U | CVHT-V-20/20-2,2 | 2,2 | **3.859,10** |
| G102020030U | CVHT-H-20/20-3 | G112020030U | CVHT-V-20/20-3 | 3 | **3.885,36** |
| G102020040U | CVHT-H-20/20-4 | G112020040U | CVHT-V-20/20-4 | 4 | **4.095,38** |
| G102020055U | CVHT-H-20/20-5,5 | G112020055U | CVHT-V-20/20-5,5 | 5,5 | **4.357,86** |
| G102020075U | CVHT-H-20/20-7,5 | G112020075U | CVHT-V-20/20-7,5 | 7,5 | **4.541,69** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G102222022U | CVHT-H-22/22-2,2 | G112222022U | CVHT-V-22/22-2,2 | 2,2 | **4.825,45** |
| G102222030U | CVHT-H-22/22-3 | G112222030U | CVHT-V-22/22-3 | 3 | **4.881,25** |
| G102222040U | CVHT-H-22/22-4 | G112222040U | CVHT-V-22/22-4 | 4 | **5.020,76** |
| G102222055U | CVHT-H-22/22-5,5 | G112222055U | CVHT-V-22/22-5,5 | 5,5 | **5.271,73** |
| G102222075U | CVHT-H-22/22-7,5 | G112222075U | CVHT-V-22/22-7,5 | 7,5 | **5.494,89** |
| G102222092U | CVHT-H-22/22-9,2 | G112222092U | CVHT-V-22/22-9,2 | 9,2 | **5.921,16** |
| G102222110U | CVHT-H-22/22-11 | G112222110U | CVHT-V-22/22-11 | 11 | **6.136,51** |
| G102222150U | CVHT-H-22/22-15 | G112222150U | CVHT-V-22/22-15 | 15 | **6.566,05** |
| G102525022U | CVHT-H-25/25-2,2 | G112525022U | CVHT-V-25/25-2,2 | 2,2 | **5.355,50** |
| G102525030U | CVHT-H-25/25-3 | G112525030U | CVHT-V-25/25-3 | 3 | **5.383,36** |
| G102525040U | CVHT-H-25/25-4 | G112525040U | CVHT-V-25/25-4 | 4 | **5.550,71** |
| G102525055U | CVHT-H-25/25-5,5 | G112525055U | CVHT-V-25/25-5,5 | 5,5 | **5.801,70** |
| G102525075U | CVHT-H-25/25-7,5 | G112525075U | CVHT-V-25/25-7,5 | 7,5 | **6.052,74** |
| G102525092U | CVHT-H-25/25-9,2 | G112525092U | CVHT-V-25/25-9,2 | 9,2 | **6.473,28** |
| G102525110U | CVHT-H-25/25-11 | G112525110U | CVHT-V-25/25-11 | 11 | **6.750,12** |
| G102525150U | CVHT-H-25/25-15 | G112525150U | CVHT-V-25/25-15 | 15 | **7.200,26** |
| G103028030U | CVHT-H-30/28-3 | G113028030U | CVHT-V-30/28-3 | 3 | **6.303,75** |
| G103028040U | CVHT-H-30/28-4 | G113028040U | CVHT-V-30/28-4 | 4 | **6.415,38** |
| G103028055U | CVHT-H-30/28-5,5 | G113028055U | CVHT-V-30/28-5,5 | 5,5 | **6.750,12** |
| G103028075U | CVHT-H-30/28-7,5 | G113028075U | CVHT-V-30/28-7,5 | 7,5 | **6.889,53** |
| G103028092U | CVHT-H-30/28-9,2 | G113028092U | CVHT-V-30/28-9,2 | 9,2 | **7.301,42** |
| G103028110U | CVHT-H-30/28-11 | G113028110U | CVHT-V-30/28-11 | 11 | **7.531,04** |
| G103028150U | CVHT-H-30/28-15 | G113028150U | CVHT-V-30/28-15 | 15 | **8.033,23** |
| G103028185U | CVHT-H-30/28-18,5 | G113028185U | CVHT-V-30/28-18,5 | 18,5 | **9.019,31** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Para modelo de caja horizontal | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Tapas Intemperie CHTI | | | |
| 5402016900 | CHTI-9/9 | CVHT-9/9 | **35,32** |
| 5402017700 | CHTI-10/10 | CVHT-10/10 | **39,20** |
| 5402018500 | CHTI-12/12 | CVHT-12/12 | **58,01** |
| 5402019300 | CHTI-15/15 | CVHT-15/15 | **65,05** |
| 5402020100 | CHTI-18/18 | CVHT-18/18 | **86,82** |
| 5402021900 | CHTI-20/20 | CVHT-20/20 | **133,12** |
| 5402022700 | CHTI-22/22 | CVHT-22/22 | **153,65** |
| 5402023500 | CHTI-25/25 | CVHT-25/25 | **178,98** |
| 5402024300 | CHTI-30/28 | CVHT-30/28 | **245,10** |

| Código | Modelo | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| Acoplamientos elásticos rectangulares ACOP RECT | | | |
| 5402034000 | ACOP RECT F400 9/9 ASP | CVHT-9/9 | **94,19** |
| 5402033100 | ACOP RECT F400 9/9 IMP | CVHT-9/9 | **80,01** |
| 5402034100 | ACOP RECT F400 10/10 ASP | CVHT-10/10 | **101,46** |
| 5402033200 | ACOP RECT F400 10/10 IMP | CVHT-10/10 | **82,99** |
| 5402034200 | ACOP RECT F400 12/12 ASP | CVHT-12/12 | **105,57** |
| 5402033300 | ACOP RECT F400 12/12 IMP | CVHT-12/12 | **91,51** |
| 5402034300 | ACOP RECT F400 15/15 ASP | CVHT-15/15 | **121,63** |
| 5402033400 | ACOP RECT F400 15/15 IMP | CVHT-15/15 | **100,91** |
| 5402034400 | ACOP RECT F400 18/18 ASP | CVHT-18/18 | **138,67** |
| 5402033500 | ACOP RECT F400 18/18 IMP | CVHT-18/18 | **109,49** |
| 5402034500 | ACOP RECT F400 20/20 ASP | CVHT-20/20 | **160,21** |
| 5402033600 | ACOP RECT F400 20/20 IMP | CVHT-20/20 | **126,36** |
| 5402034600 | ACOP RECT F400 22/22 ASP | CVHT-22/22 | **172,56** |
| 5402033700 | ACOP RECT F400 22/22 IMP | CVHT-22/22 | **139,82** |
| 5402034700 | ACOP RECT F400 25/25 ASP | CVHT-25/25 | **194,30** |
| 5402033800 | ACOP RECT F400 25/25 IMP | CVHT-25/25 | **160,01** |
| 5402034800 | ACOP RECT F400 30/28 ASP | CVHT-30/28 | **214,88** |
| 5402033900 | ACOP RECT F400 30/28 IMP | CVHT-30/28 | **172,36** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVHN



Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F.

**Motores**
Pueden equipar motores de 0,37 a 7,5 kW.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW
(modelos CVHN-H-B y CVHN-V-B), bajo demanda.
De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

**Otros datos**
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Modelos de descarga horizontal (versiones CVHN-H) y modelos de descarga vertical (versiones CVHN-V).
Suministro estándar:
Modelos horizontales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos verticales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de aspiración.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.

**Aplicaciones específicas**



**Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0359**



**Continuo**



**Parkings**


**Cocinas Industriales**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G000909002U | CVHN-H-T-9/9-0,25 | G010909002U | CVHN-V-T-9/9-0,25 | 0,25 | **1.158,85** |
| G000909003U | CVHN-H-T-9/9- 0,37 | G010909003U | CVHN-V-T-9/9- 0,37 | 0,37 | **1.171,57** |
| G000909005U | CVHN-H-T-9/9-0,55 | G010909005U | CVHN-V-T-9/9-0,55 | 0,55 | **1.191,10** |
| G000909007U | CVHN-H-T-9/9-0,75 | G010909007U | CVHN-V-T-9/9-0,75 | 0,75 | **1.210,60** |
| G000909011U | CVHN-H-T-9/9-1,1 | G010909011U | CVHN-V-T-9/9-1,1 | 1,1 | **1.230,12** |
| G001010002U | CVHN-H-T-10/10-0,25 | G011010002U | CVHN-V-T-10/10-0,25 | 0,25 | **1.217,79** |
| G001010003U | CVHN-H-T-10/10-0,37 | G011010003U | CVHN-V-T-10/10-0,37 | 0,37 | **1.230,12** |
| G001010005U | CVHN-H-T-10/10-0,55 | G011010005U | CVHN-V-T-10/10-0,55 | 0,55 | **1.249,62** |
| G001010007U | CVHN-H-T-10/10-0,75 | G011010007U | CVHN-V-T-10/10-0,75 | 0,75 | **1.269,22** |
| G001010011U | CVHN-H-T-10/10-1,1 | G011010011U | CVHN-V-T-10/10-1,1 | 1,1 | **1.308,23** |
| G001010015U | CVHN-H-T-10/10-1,5 | G011010015U | CVHN-V-T-10/10-1,5 | 1,5 | **1.327,81** |
| G001010022U | CVHN-H-T-10/10-2,2 | G011010022U | CVHN-V-T-10/10-2,2 | 2,2 | **1.397,68** |
| G001212003U | CVHN-H-T-12/12-0,37 | G011212003U | CVHN-V-T-12/12-0,37 | 0,37 | **1.576,43** |
| G001212005U | CVHN-H-T-12/12-0,55 | G011212005U | CVHN-V-T-12/12-0,55 | 0,55 | **1.582,27** |
| G001212007U | CVHN-H-T-12/12-0,75 | G011212007U | CVHN-V-T-12/12-0,75 | 0,75 | **1.601,55** |
| G001212011U | CVHN-H-T-12/12-1,1 | G011212011U | CVHN-V-T-12/12-1,1 | 1,1 | **1.620,85** |
| G001212015U | CVHN-H-T-12/12-1,5 | G011212015U | CVHN-V-T-12/12-1,5 | 1,5 | **1.639,67** |
| G001212022U | CVHN-H-T-12/12-2,2 | G011212022U | CVHN-V-T-12/12-2,2 | 2,2 | **1.716,01** |
| G001212030U | CVHN-H-T-12/12-3 | G011212030U | CVHN-V-T-12/12-3 | 3 | **1.733,19** |
| G001515007U | CVHN-H-T-15/15-0,75 | G011515007U | CVHN-V-T-15/15-0,75 | 0,75 | **1.925,74** |
| G001515011U | CVHN-H-T-15/15-1,1 | G011515011U | CVHN-V-T-15/15-1,1 | 1,1 | **1.944,81** |
| G001515015U | CVHN-H-T-15/15-1,5 | G011515015U | CVHN-V-T-15/15-1,5 | 1,5 | **1.963,85** |
| G001515022U | CVHN-H-T-15/15-2,2 | G011515022U | CVHN-V-T-15/15-2,2 | 2,2 | **2.040,05** |
| G001515030U | CVHN-H-T-15/15-3 | G011515030U | CVHN-V-T-15/15-3 | 3 | **2.059,11** |
| G001515040U | CVHN-H-T-15/15-4 | G011515040U | CVHN-V-T-15/15-4 | 4 | **2.230,73** |
| G001818007U | CVHN-H-T-18/18-0,75 | G011818007U | CVHN-V-T-18/18-0,75 | 0,75 | **1.906,51** |
| G001818011U | CVHN-H-T-18/18-1,1 | G011818011U | CVHN-V-T-18/18-1,1 | 1,1 | **2.154,51** |
| G001818015U | CVHN-H-T-18/18-1,5 | G011818015U | CVHN-V-T-18/18-1,5 | 1,5 | **2.173,58** |
| G001818022U | CVHN-H-T-18/18-2,2 | G011818022U | CVHN-V-T-18/18-2,2 | 2,2 | **2.230,73** |
| G001818030U | CVHN-H-T-18/18-3 | G011818030U | CVHN-V-T-18/18-3 | 3 | **2.287,95** |
| G001818040U | CVHN-H-T-18/18-4 | G011818040U | CVHN-V-T-18/18-4 | 4 | **2.421,38** |
| G001818055U | CVHN-H-T-18/18-5,5 | G011818055U | CVHN-V-T-18/18-5,5 | 5,5 | **2.612,06** |
| G001818075U | CVHN-H-T-18/18-7,5 | G011818075U | CVHN-V-T-18/18-7,5 | 7,5 | **2.716,54** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CVST



Cajas de ventilación a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico de espuma de melanina (M1), ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, montado sobre silent-blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico, IP55, Clase F.

**Motores**
Pueden equipar motores de 0,25 a 22 kW.
Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW.
El resto, sobre bancada.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características).
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW
(modelos CVSB), bajo demanda.
Modelos trifásicos, regulables por variación de tensión.
De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

**Otros datos**
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar con transmisión a la izquierda visto desde la boca de impulsión (versiones CW)
Transmisión a la derecha (versiones CCW), bajo demanda.

### Aplicaciones específicas



**Homologados según norma EN12101-3. Certificación nº 0370-CPD-0966**




**Continuo**



**Parkings**


**Cocinas Industriales**

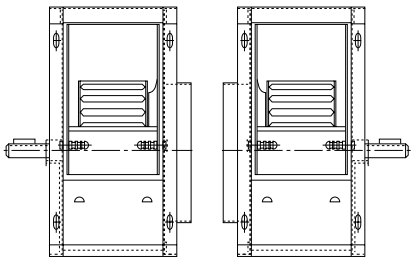

(CW)
Sentido horario

(CCW)
Sentido antihorario

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G300904002U | CVST-H-9/4-0,25 | G310904002U | CVST-V-9/4-0,25 | 0,25 | **996,61** |
| G300904003U | CVST-H-9/4-0,37 | G310904003U | CVST-V-9/4-0,37 | 0,37 | **1.013,86** |
| G300904005U | CVST-H-9/4-0,55 | G310904005U | CVST-V-9/4-0,55 | 0,55 | **1.016,80** |
| G300904007U | CVST-H-9/4-0,75 | G310904007U | CVST-V-9/4-0,75 | 0,75 | **1.023,97** |
| G300904011U | CVST-H-9/4-1,1 | G310904011U | CVST-V-9/4-1,1 | 1,1 | **1.075,15** |
| G300904015U | CVST-H-9/4-1,5 | G310904015U | CVST-V-9/4-1,5 | 1,5 | **1.145,98** |
| G300904022U | CVST-H-9/4-2,2 | G310904022U | CVST-V-9/4-2,2 | 2,2 | **1.228,44** |
| G301006003U | CVST-H-10/6-0,37 | G311006003U | CVST-V-10/6-0,37 | 0,37 | **1.061,60** |
| G301006005U | CVST-H-10/6-0,55 | G311006005U | CVST-V-10/6-0,55 | 0,55 | **1.067,33** |
| G301006007U | CVST-H-10/6-0,75 | G311006007U | CVST-V-10/6-0,75 | 0,75 | **1.070,23** |
| G301006011U | CVST-H-10/6-1,1 | G311006011U | CVST-V-10/6-1,1 | 1,1 | **1.122,35** |
| G301006015U | CVST-H-10/6-1,5 | G311006015U | CVST-V-10/6-1,5 | 1,5 | **1.193,14** |
| G301006022U | CVST-H-10/6-2,2 | G311006022U | CVST-V-10/6-2,2 | 2,2 | **1.275,60** |
| G301206005U | CVST-H-12/6-0,55 | G311206005U | CVST-V-12/6-0,55 | 0,55 | **1.141,17** |
| G301206007U | CVST-H-12/6-0,75 | G311206007U | CVST-V-12/6-0,75 | 0,75 | **1.159,92** |
| G301206011U | CVST-H-12/6-1,1 | G311206011U | CVST-V-12/6-1,1 | 1,1 | **1.216,38** |
| G301206015U | CVST-H-12/6-1,5 | G311206015U | CVST-V-12/6-1,5 | 1,5 | **1.287,21** |
| G301206022U | CVST-H-12/6-2,2 | G311206022U | CVST-V-12/6-2,2 | 2,2 | **1.369,66** |
| G301206030U | CVST-H-12/6-3 | G311206030U | CVST-V-12/6-3 | 3 | **1.463,71** |
| G301508005U | CVST-H-15/8-0,55 | G311508005U | CVST-V-15/8-0,55 | 0,55 | **1.259,75** |
| G301508007U | CVST-H-15/8-0,75 | G311508007U | CVST-V-15/8-0,75 | 0,75 | **1.278,56** |
| G301508011U | CVST-H-15/8-1,1 | G311508011U | CVST-V-15/8-1,1 | 1,1 | **1.334,96** |
| G301508015U | CVST-H-15/8-1,5 | G311508015U | CVST-V-15/8-1,5 | 1,5 | **1.392,88** |
| G301508022U | CVST-H-15/8-2,2 | G311508022U | CVST-V-15/8-2,2 | 2,2 | **1.483,87** |
| G301508030U | CVST-H-15/8-3 | G311508030U | CVST-V-15/8-3 | 3 | **1.577,91** |
| G301808011U | CVST-H-18/8-1,1 | G311808011U | CVST-V-18/8-1,1 | 1,1 | **1.566,33** |
| G301808015U | CVST-H-18/8-1,5 | G311808015U | CVST-V-18/8-1,5 | 1,5 | **1.605,39** |
| G301808022U | CVST-H-18/8-2,2 | G311808022U | CVST-V-18/8-2,2 | 2,2 | **1.677,66** |
| G301808030U | CVST-H-18/8-3 | G311808030U | CVST-V-18/8-3 | 3 | **1.774,56** |
| G301808040U | CVST-H-18/8-4 | G311808040U | CVST-V-18/8-4 | 4 | **1.906,15** |
| G301808055U | CVST-H-18/8-5,5 | G311808055U | CVST-V-18/8-5,5 | 5,5 | **2.087,05** |
| G301808075U | CVST-H-18/8-7,5 | G311808075U | CVST-V-18/8-7,5 | 7,5 | **2.321,29** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código Descarga Horizontal | Modelos Descarga Horizontal | Código Descarga Vertical | Modelos Descarga Vertical | Potencia útil motor (kW) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| G302010022U | CVST-H-20/10-2,2 | G312010022U | CVST-V-20/10-2,2 | 2,2 | **2.915,67** |
| G302010030U | CVST-H-20/10-3 | G312010030U | CVST-V-20/10-3 | 3 | **3.002,40** |
| G302010040U | CVST-H-20/10-4 | G312010040U | CVST-V-20/10-4 | 4 | **3.126,76** |
| G302010055U | CVST-H-20/10-5,5 | G312010055U | CVST-V-20/10-5,5 | 5,5 | **3.307,67** |
| G302010075U | CVST-H-20/10-7,5 | G312010075U | CVST-V-20/10-7,5 | 7,5 | **3.541,90** |
| G302010092U | CVST-H-20/10-9,2 | G312010092U | CVST-V-20/10-9,2 | 9,2 | **3.950,12** |
| G302010110U | CVST-H-20/10-11 | G312010110U | CVST-V-20/10-11 | 11 | **4.389,46** |
| G302211022U | CVST-H-22/11-2,2 | G312211022U | CVST-V-22/11-2,2 | 2,2 | **3.145,59** |
| G302211030U | CVST-H-22/11-3 | G312211030U | CVST-V-22/11-3 | 3 | **3.232,49** |
| G302211040U | CVST-H-22/11-4 | G312211040U | CVST-V-22/11-4 | 4 | **3.317,78** |
| G302211055U | CVST-H-22/11-5,5 | G312211055U | CVST-V-22/11-5,5 | 5,5 | **3.489,90** |
| G302211075U | CVST-H-22/11-7,5 | G312211075U | CVST-V-22/11-7,5 | 7,5 | **3.731,29** |
| G302211092U | CVST-H-22/11-9,2 | G312211092U | CVST-V-22/11-9,2 | 9,2 | **4.123,05** |
| G302211110U | CVST-H-22/11-11 | G312211110U | CVST-V-22/11-11 | 11 | **4.578,83** |
| G302211150U | CVST-H-22/11-15 | G312211150U | CVST-V-22/11-15 | 15 | **5.115,43** |
| G302211185U | CVST-H-22/11-18,5 | G312211185U | CVST-V-22/11-18,5 | 18,5 | **5.679,47** |
| G302513030U | CVST-H-25/13-3 | G312513030U | CVST-V-25/13-3 | 3 | **3.609,81** |
| G302513040U | CVST-H-25/13-4 | G312513040U | CVST-V-25/13-4 | 4 | **3.695,21** |
| G302513055U | CVST-H-25/13-5,5 | G312513055U | CVST-V-25/13-5,5 | 5,5 | **3.883,26** |
| G302513075U | CVST-H-25/13-7,5 | G312513075U | CVST-V-25/13-7,5 | 7,5 | **4.049,55** |
| G302513092U | CVST-H-25/13-9,2 | G312513092U | CVST-V-25/13-9,2 | 9,2 | **4.496,86** |
| G302513110U | CVST-H-25/13-11 | G312513110U | CVST-V-25/13-11 | 11 | **5.134,14** |
| G302513150U | CVST-H-25/13-15 | G312513150U | CVST-V-25/13-15 | 15 | **5.670,71** |
| G302513185U | CVST-H-25/13-18,5 | G312513185U | CVST-V-25/13-18,5 | 18,5 | **6.234,76** |
| G302513220U | CVST-H-25/13-22 | G312513220U | CVST-V-25/13-22 | 22 | **6.846,80** |
| G303014040U | CVST-H-30/14-4 | G313014040U | CVST-V-30/14-4 | 4 | **4.254,86** |
| G303014055U | CVST-H-30/14-5,5 | G313014055U | CVST-V-30/14-5,5 | 5,5 | **4.442,89** |
| G303014075U | CVST-H-30/14-7,5 | G313014075U | CVST-V-30/14-7,5 | 7,5 | **4.701,79** |
| G303014092U | CVST-H-30/14-9,2 | G313014092U | CVST-V-30/14-9,2 | 9,2 | **5.114,39** |
| G303014110U | CVST-H-30/14-11 | G313014110U | CVST-V-30/14-11 | 11 | **5.675,09** |
| G303014150U | CVST-H-30/14-15 | G313014150U | CVST-V-30/14-15 | 15 | **6.211,67** |
| G303014185U | CVST-H-30/14-18,5 | G313014185U | CVST-V-30/14-18,5 | 18,5 | **6.775,70** |
| G303014220U | CVST-H-30/14-22 | G313014220U | CVST-V-30/14-22 | 22 | **7.387,75** |

* Versiones no homologadas para trasegar aire a 400ºC/2h.

## ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

| Código | Modelo Tapa Intemperie CTI | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5416733400 | CTI-9/4 | CVST-9/4 | **38,84** |
| 5416733500 | CTI-10/6 | CVST-10/6 | **44,41** |
| 5137930300 | CTI-12/6 | CVST-12/6 | **51,28** |
| 5137929500 | CTI-15/8 | CVST-15/8 | **59,19** |
| 5137928700 | CTI-18/8 | CVST-18/8 | **74,30** |
| 5416733100 | CTI-20/10 | CVST-20/10 | **90,12** |
| 5416733200 | CTI-22/11 | CVST-22/11 | **121,42** |
| 5416733600 | CTI-25/13 | CVST-25/13 | **139,25** |
| 5416733300 | CTI-30/14 | CVST-30/14 | **161,38** |

| Código | Modelo Visera Descarga CVD-IMP | Modelo caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5137130100 | CVD-9/4 IMP | CVST-9/4 | **46,29** |
| 5137130200 | CVD-10/6 IMP | CVST-10/6 | **54,04** |
| 5137130300 | CVD-12/6 IMP | CVST-12/6 | **57,02** |
| 5137130400 | CVD-15/8 IMP | CVST-15/8 | **64,40** |
| 5137130500 | CVD-18/8 IMP | CVST-18/8 | **71,90** |
| 5137130600 | CVD-20/10 IMP | CVST-20/10 | **81,57** |
| 5137130700 | CVD-22/11 IMP | CVST-22/11 | **86,26** |
| 5137130800 | CVD-25/13 IMP | CVST-25/13 | **95,89** |
| 5137130900 | CVD-30/14 IMP | CVST-30/14 | **114,58** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cajas de ventilación para recuperación de calor de chimeneas

### Serie CHEMINAIR



Para recuperación y distribución del calor de chimeneas

Cajas de ventilación especialmente diseñadas para el aprovechamiento y distribución del calor producido por chimeneas, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico, termostato integrado (de 0 a 90ºC) y motor monofásico 230V-50Hz, regulable.

**Otros datos**
Capacitadas para trasegar aire a 180ºC en continuo.

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

**Aplicaciones específicas**

180ºC

**Continuo**

**Instalación**




Pueden instalarse en altillos o desvanes de casas de una o varias plantas y en sótanos sanitarios.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Potencia (W) | Velocidad (r.p.m.) | Intensidad (A) | Regulable | Termostato integrado (0-90 ºC) | Ø Conducto descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126008200 | CHEMINAIR-400 | 65 | 1100 | 0,29 | • | • | 125 | 400 | **303,27** |
| 5126008300 | CHEMINAIR-600 | 100 | 1050 | 0,45 | • | • | 160 | 600 | **344,47** |
| Cajas filtrantes (con filtro incluido) para la Serie CHEMINAIR | | | | | | | | | |
| 5416754700 | CAJA FILTRANTE CHEMINAIR 400 | | | | | | | | **248,37** |
| 5416754800 | CAJA FILTRANTE CHEMINAIR 600 | | | | | | | | **269,79** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE

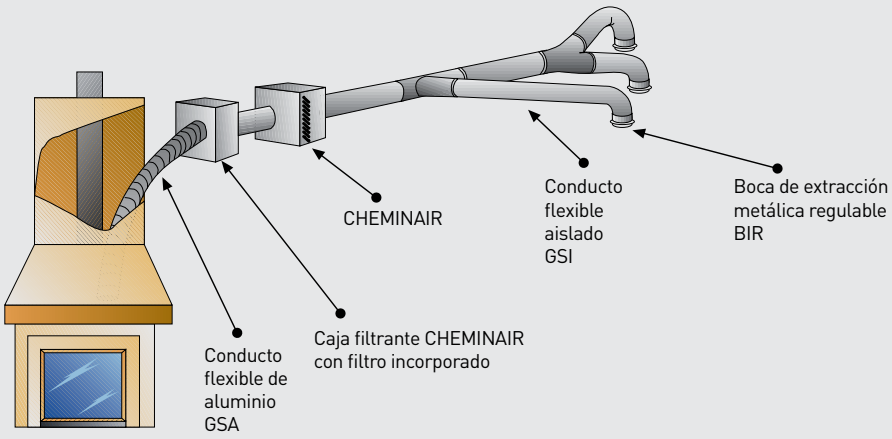





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie IRB/IRT



Ventiladores centrífugos in-line, de altas prestaciones, para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota, estanca IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, fabricado en aluminio, equilibrado dinámicamente y motor de rotor exterior, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico incorporado.

**Motores**
Modelos monofásicos, IRB, 230V-50Hz, IP44* ó IP54, Clase F, regulables por variación de tensión.
*IP44: modelos 2-180, 2-200, 4-225 y 4-315 A
Modelos trifásicos, IRT, 230/400V-50Hz, IP54, Clase F, regulables por variación de tensión o convertidor de frecuencia.

**Otros datos**
Pueden ser instalados en cualquier posición.





Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Dimensiones nominales de conducto (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intens. abs. máx. (A) | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura de trabajo (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | |
| **MONOFÁSICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 5132928800 | IRB/2-180 | 300x150 | 2690 | 63 | 0,3 | 510 | -30/+70 | 56 | 42 | 59 | 10 | RMB-1,5 | **378,12** |
| 5132928600 | IRB/2-200 A | 400x200 | 2635 | 136 | 0,6 | 1.010 | -30/+70 | 59 | 46 | 62 | 16 | RMB-1,5 | **454,80** |
| 5132928700 | IRB/2-200 B | 400x200 | 2610 | 204 | 0,9 | 1.350 | -30/+70 | 61 | 48 | 65 | 16 | RMB-1,5 | **484,70** |
| 5132927000 | IRB/4-225 | 500x250 | 1388 | 152 | 0,6 | 1.600 | -40/+70 | 59 | 51 | 63 | 30 | RMB-1,5 | **580,26** |
| 5132927100 | IRB/4-315 A | 600x350 | 1397 | 278 | 1,2 | 2.620 | -40/+70 | 59 | 51 | 63 | 37 | RMB-1,5 | **833,03** |
| 5132929000 | IRB/4-315 B | 600x350 | 1388 | 569 | 2,4 | 3.710 | -40/+70 | 66 | 58 | 71 | 43 | RMB-3,5 | **977,36** |
| 5132927700 | IRB/6-315 | 600x350 | 924 | 465 | 2,3 | 2.900 | -40/+60 | 59 | 53 | 66 | 37 | RMB-3,5 | **926,08** |
| 5132929200 | IRB/4-355 | 700x400 | 1402 | 845 | 3,6 | 5.600 | -40/+50 | 66 | 55 | 72 | 56 | RMB-8 | **1.029,87** |
| 5132929400 | IRB/6-355 | 700x400 | 909 | 572 | 2,4 | 4.730 | -40/+70 | 61 | 53 | 66 | 56 | RMB-3,5 | **1.119,19** |
| 5132929100 | IRB/6-400 | 800x500 | 935 | 840 | 3,7 | 7.230 | -40/+70 | 64 | 55 | 70 | 66 | RMB-8 | **1.361,14** |
| 5132928900 | IRB/6-450 | 1000x500 | 924 | 1416 | 6,1 | 8.930 | -40/+70 | 67 | 61 | 74 | 97 | RMB-8 | **1.866,43** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

| Código | Modelo | Dimensiones nominales de conducto (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Temperatura de trabajo (ºC) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Peso (kg) | Regulador de tensión opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | |
| **TRIFÁSICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5132929300 | IRT/4-315 A | 600x350 | 1398 | 244 | 0,9 | 0,5 | 2.550 | -40/+50 | 59 | 53 | 65 | 37 | RMT-1,5 | **963,21** |
| 5132927200 | IRT/4-315 B | 600x350 | 1415 | 568 | 2,1 | 1,2 | 3.850 | -40/+70 | 68 | 59 | 72 | 43 | RMT-1,5 | **1.016,40** |
| 5132927800 | IRT/4-355 | 700x400 | 1396 | 813 | 2,9 | 1,7 | 5.560 | -40/+60 | 67 | 55 | 73 | 52 | RMT-2,5 | **1.165,93** |
| 5132927900 | IRT/6-355 | 700x400 | 896 | 587 | 2,1 | 1,2 | 4.750 | -40/+50 | 64 | 51 | 68 | 52 | RMT-1,5 | **1.107,63** |
| 5132927500 | IRT/4-400 A | 800x500 | 1431 | 1501 | 5,5 | 3,2 | 7.940 | -40/+70 | 70 | 61 | 76 | 80 | RMT-5 | **1.609,29** |
| 5132928000 | IRT/4-400 B | 800x500 | 1393 | 2142 | 6,9 | 4,0 | 9.580 | -40/+40 | 72 | 62 | 78 | 80 | RMT-5 | **1.674,77** |
| 5132928200 | IRT/6-400 | 800x500 | 938 | 823 | 3,3 | 1,9 | 7.280 | -40/+40 | 64 | 54 | 70 | 77 | RMT-2,5 | **1.591,02** |
| 5132928300 | IRT/4-450 | 1000x500 | 1381 | 2379 | 7,4 | 4,3 | 10.720 | -40/+40 | 74 | 67 | 80 | 96 | RMT-5 | **1.908,93** |
| 5132928500 | IRT/6-450 | 1000x500 | 927 | 1418 | 5,9 | 3,4 | 9.090 | -40/+60 | 68 | 60 | 75 | 97 | RMT-5 | **1.813,48** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie IRB ECOWATT



ectechnology

ErP OK

Ventiladores centrífugos in-line, de altas prestaciones, para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota, estanca IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente.

**Motores**
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V+/-15% - 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y protector térmico.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Diseñado para soportar unas temperaturas de trabajo entre -20 y 40ºC.

**Otros datos**
Pueden ser instalados en cualquier posición.





Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Dimensiones nominales de conducto (mm) | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Descarga | Aspiración | Radiado | | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | |
| 5132930400 | IRB-180 ECOWATT | 300x150 | 10 | 3000 | 75 | 0,5 | 640 | 61 | 61 | 46 | 10 | **472,66** |
| | | | 8 | 2740 | 58 | 0,4 | 590 | 59 | 58 | 43 | | |
| | | | 6 | 2170 | 30 | 0,2 | 460 | 55 | 52 | 37 | | |
| | | | 4 | 1600 | 14 | 0,1 | 330 | 48 | 46 | 31 | | |
| 5132930500 | IRB-200 ECOWATT | 400x200 | 10 | 2650 | 207 | 1,4 | 1.400 | 68 | 65 | 52 | 17 | **568,51** |
| | | | 8 | 2370 | 149 | 1,0 | 1.250 | 65 | 63 | 49 | | |
| | | | 6 | 1890 | 80 | 0,6 | 990 | 60 | 57 | 44 | | |
| | | | 4 | 1410 | 38 | 0,3 | 720 | 53 | 50 | 40 | | |
| 5132930600 | IRB-225 ECOWATT | 500x250 | 10 | 2320 | 345 | 1,5 | 2.140 | 74 | 70 | 56 | 22 | **922,53** |
| | | | 8 | 2100 | 261 | 1,1 | 1.940 | 71 | 68 | 55 | | |
| | | | 6 | 1710 | 149 | 0,7 | 1.590 | 65 | 62 | 52 | | |
| | | | 4 | 1320 | 76 | 0,4 | 1.230 | 59 | 56 | 49 | | |
| 5132930700 | IRB-315A ECOWATT | 600x350 | 10 | 1500 | 298 | 1,3 | 2.890 | 68 | 64 | 52 | 39 | **999,63** |
| | | | 8 | 1400 | 244 | 1,0 | 2.690 | 66 | 63 | 51 | | |
| | | | 6 | 1180 | 154 | 0,7 | 2.280 | 62 | 59 | 48 | | |
| | | | 4 | 950 | 88 | 0,4 | 1.840 | 56 | 53 | 44 | | |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie IRAB-N/IRAT-N



Ventiladores centrífugos in-line de bajo perfil, para conducto rectangular, autolimpiantes con rodete de álabes hacia atrás, de fabricados en chapa de acero galvanizada, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio, de 50 mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota, motor de rotor exterior, Clase F, con protector térmico incorporado.

**Motores**
De rotor exterior.
Modelos monofásicos 230V-50Hz, IP54 o IP44 según modelos, regulables por variación de tensión.
Modelos trifásicos 230/400V-50Hz, IP54, Clase F, regulables por convertidor de frecuencia.

**Otros datos**
Pueden ser instalados en cualquier posición.





Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Dim. nominales de conducto (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad abs. máx. (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (kg) | Regulador de velocidad | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | | |
| MONOFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5132933300 | IRAB/4-315 AN | 600x350 | 1397 | 278 | 1,2 | 2.620 | 58 | 48 | 66 | -40/+70 | 54 | RMB-1,5 | **1.003,04** |
| 5132933500 | IRAB/4-315 BN | 600x350 | 1388 | 569 | 2,4 | 3.710 | 60 | 50 | 70 | -40/+70 | 57 | RMB-3,5 | **1.214,39** |
| 5132933800 | IRAB/4-355 N | 700x400 | 1402 | 845 | 3,6 | 5.600 | 62 | 51 | 74 | -40/+50 | 66 | RMB-8 | **1.636,93** |

| Código | Modelo | Dim. nominales de conducto (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máx. (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Temperatura de trabajo (ºC) | Peso (kg) | Regulador de velocidad | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230V | 400V | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | | |
| TRIFÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5132933400 | IRAT/4-315 AN | 600x350 | 1400 | 244 | 0,9 | 0,5 | 2.550 | 58 | 47 | 66 | -40/+50 | 52 | RMT-1,5 | **1.003,04** |
| 5132933600 | IRAT/4-315 BN | 600x350 | 1415 | 568 | 2,1 | 1,2 | 3.850 | 60 | 50 | 69 | -40/+70 | 55 | RMT-1,5 | **1.214,39** |
| 5132933700 | IRAT/4-355 N | 700x400 | 1400 | 813 | 2,9 | 1,7 | 5.560 | 62 | 53 | 73 | -40/+60 | 64 | RMT-2,5 | **1.636,93** |
| 5132933900 | IRAT/4-400 AN | 800x500 | 1430 | 1501 | 5,5 | 3,2 | 7.940 | 64 | 56 | 76 | -40/+70 | 91 | RMT-5 | **2.058,61** |
| 5132934000 | IRAT/4-400 BN | 800x500 | 1395 | 2142 | 6,9 | 4,0 | 9.580 | 65 | 58 | 78 | -40/+40 | 100 | RMT-5 | **2.113,98** |
| 5132934100 | IRAT/4-450 N | 1000x500 | 1380 | 2379 | 7,4 | 4,3 | 10.720 | 66 | 60 | 80 | -40/+40 | 125 | RMT-5 | **2.375,71** |

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

### ACCESSORIOS IRAB-N/IRAT-N

| Modelo ventilador | Soportes antivibratorios | Brida | Acoplamiento elástico | Atenuador acústico | Defensa de protección | Motor reductor | Caja filtrante G4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAT-315 | ISA | IBR-315 | IAE-315 | IAA-315 | DEF-600x350 | IJK-315 | IFL-315 G4 |
| IRAT-355 | ISA | IBR-355 | IAE-355 | IAA-355 | DEF-700x400 | IJK-355 | IFL-355 G4 |
| IRAT-400 | ISA | IBR-400 | IAE-400 | IAA-400 | DEF-800x500 | IJK-400 | IFL-400 G4 |
| IRAT-450 | ISA | IBR-450 | IAE-450 | IAA-450 | DEF-1000x500 | IJK-450 | IFL-450 G4 |

| Modelo ventilador | Caja filtrante para filtros F5, F6, F7 y F8 | Filtro F5 | Filtro F6 | Filtro F7 | Filtro F8 | Baterías eléctricas IBE | Baterías de agua caliente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAT-315 | IFL-315 F | IFR-315 F5 | IFR-315 F6 | IFR-315 F7 | IFR-315 F8 | IBE-315/30T | IBW-315 |
| IRAT-355 | IFL-355 F | IFR-355 F5 | IFR-355 F6 | IFR-355 F7 | IFR-355 F8 | IBE-355/30T | IBW-355 |
| IRAT-400 | IFL-400 F | IFR-400 F5 | IFR-400 F6 | IFR-400 F7 | IFR-400 F8 | IBE-400/50T | IBW-400 |
| IRAT-450 | IFL-450 F | IFR-450 F5 | IFR-450 F6 | IFR-450 F7 | IFR-450 F8 | IBE-450/63T | IBW-450 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie ILT ATEX





Ventiladores centrífugos in-line para conducto rectangular, de bajo perfil, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente, protector térmico tipo PTC incorporado, capacitados para trabajar a temperaturas entre -20ºC y +55ºC.

**Motores**
De 4 polos.
Regulables por tensión mediante autotransformador (RMT*).
Regulables por convertidor de frecuencia (VFTM*).
* Estos accesorios están certificados con el aparato. Por este motivo, no pueden ser sustituidos por otro tipo u otra marca de accesorios.
Tensión de alimentación.
Trifásicos 230/400V-50Hz
Dotados de motores antiexplosivos de acuerdo a la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
- Seguridad aumentada Ⓔx II2G ExeIIT3 Gb.
- Certificado tipo EC nr. LOM 11ATEX2026 X.

**Aplicaciones específicas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Dimensiones nominales de conducto | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | Peso (kg) | Regulador de velocidad RMT | Convertidor de frecuencia opcional Alimentación | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 230 V | 400 V | | Aspiración | Descarga | | | 1/230V/50Hz** | 3/400V/50Hz | |
| 5132926100 | ILT/4-225 EX | 500x250 | 1200 | 565 | 1,7 | 1 | 1.720 | 62 | 66 | 20 | RMT-1,5 | VFTM MONO 0,55 | VFTM TRI 0,55 | **957,54** |
| 5132926200 | ILT/4-250 EX | 500x300 | 1240 | 1150 | 3,3 | 1,9 | 2.610 | 67 | 70 | 25 | RMT-2,5 | VFTM MONO 1,1 | VFTM TRI 1,1 | **1.091,04** |
| 5132926300 | ILT/4-285 EX | 600x300 | 1200 | 1430 | 4 | 2,3 | 3.260 | 67 | 72 | 32 | RMT-2,5 | VFTM MONO 1,5 | VFTM TRI 1,5 | **1.399,28** |
| 5132926400 | ILT/4-315 EX | 600x350 | 1370 | 2300 | 8,5 | 4,9 | 4.000 | 72 | 77 | 42 | RMT-5 | VFTM MONO 2,2 | VFTM TRI 3 | **1.499,98** |

* Radiado, a 1 metro en campo libre, con conductos a la aspiración y descarga.
** Únicamente con motor 230/400V.

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos Elásticos antiexplosivos | |
| 5132817800 | IAE EX-225 | **80,14** |
| 5132817900 | IAE EX-250 | **82,97** |
| 5132818000 | IAE EX-285 | **88,68** |
| 5132818100 | IAE EX-315 | **91,47** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN 1 | | |
| 5160116900 | UTBS-2 F7 0,25 L IC OC | 1.581,06 |
| 5160117000 | UTBS-2 F7 0,55 L IC OC | 1.592,05 |
| 5160118500 | UTBS-3 F7 0,25 L IC OC | 1.704,91 |
| 5160118600 | UTBS-3 F7 0,55 L IC OC | 1.716,38 |
| 5160118700 | UTBS-3 F7 0,75 L IC OC | 1.753,73 |
| 5160123100 | UTBS-5 F7 0,25 L IC OC | 2.499,35 |
| 5160123200 | UTBS-5 F7 0,55 L IC OC | 2.522,20 |
| 5160123300 | UTBS-5 F7 0,75 L IC OC | 2.596,91 |
| 5160127700 | UTBS-8 F7 0,25 L IC OC | 2.711,84 |
| 5160127800 | UTBS-8 F7 0,55 L IC OC | 2.734,22 |
| 5160127900 | UTBS-8 F7 0,75 L IC OC | 2.810,19 |
| 5160128000 | UTBS-8 F7 1,1 L IC OC | 2.814,64 |
| CONFIGURACIÓN 2 | | |
| 5160117100 | UTBS-2 R F9 0,37 L IC OC | 1.682,23 |
| 5160117200 | UTBS-2 R F9 0,55 L IC OC | 1.684,71 |
| 5160119000 | UTBS-3 R F9 0,37 L IC OC | 1.853,50 |
| 5160119100 | UTBS-3 R F9 0,55 L IC OC | 1.855,97 |
| 5160119200 | UTBS-3 R F9 0,75 L IC OC | 1.893,33 |
| 5160123700 | UTBS-5 R F9 0,55 L IC OC | 2.724,70 |
| 5160123800 | UTBS-5 R F9 0,75 L IC OC | 2.799,41 |
| 5160128300 | UTBS-8 R F9 0,55 L IC OC | 2.974,99 |
| 5160128400 | UTBS-8 R F9 0,75 L IC OC | 3.051,00 |
| 5160128500 | UTBS-8 R F9 1,1 L IC OC | 3.055,44 |
| CONFIGURACIÓN 3 | | |
| 5160117300 | UTBS-2 F7 H4 0,37 L IC OC | 2.208,81 |
| 5160117400 | UTBS-2 F7 H4 0,55 L IC OC | 2.211,29 |
| 5160119500 | UTBS-3 F7 H4 0,37 L IC OC | 2.541,20 |
| 5160119600 | UTBS-3 F7 H4 0,55 L IC OC | 2.543,68 |
| 5160119700 | UTBS-3 F7 H4 0,75 L IC OC | 2.581,04 |
| 5160124200 | UTBS-5 F7 H4 0,55 L IC OC | 3.528,97 |
| 5160124300 | UTBS-5 F7 H4 0,75 L IC OC | 3.603,67 |
| 5160128800 | UTBS-8 F7 H4 0,55 L IC OC | 4.116,04 |
| 5160128900 | UTBS-8 F7 H4 0,75 L IC OC | 4.192,04 |
| 5160129000 | UTBS-8 F7 H4 1,1 L IC OC | 4.196,48 |
| CONFIGURACIÓN 4 | | |
| 5160117500 | UTBS-2 F7 E2 0,37 L IC OC | 2.415,56 |
| 5160117600 | UTBS-2 F7 E2 0,55 L IC OC | 2.418,04 |
| 5160120100 | UTBS-3 F7 E2 0,37 L IC OC | 2.930,51 |
| 5160120200 | UTBS-3 F7 E2 0,55 L IC OC | 2.950,34 |
| 5160120300 | UTBS-3 F7 E2 0,75 L IC OC | 2.970,35 |
| 5160124800 | UTBS-5 F7 E3 0,55 L IC OC | 4.276,86 |
| 5160124900 | UTBS-5 F7 E3 0,75 L IC OC | 4.351,58 |
| 5160129400 | UTBS-8 F7 E3 0,55 L IC OC | 4.688,94 |
| 5160129500 | UTBS-8 F7 E3 0,75 L IC OC | 4.764,95 |
| 5160129600 | UTBS-8 F7 E3 1,1 L IC OC | 4.769,39 |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN 5 | | |
| 5160117700 | UTBS-2 F7 C4 0,37 L IC OC | 2.400,96 |
| 5160117800 | UTBS-2 F7 C4 0,55 L IC OC | 2.403,45 |
| 5160120700 | UTBS-3 F7 C4 0,37 L IC OC | 2.761,14 |
| 5160120800 | UTBS-3 F7 C4 0,55 L IC OC | 2.763,62 |
| 5160120900 | UTBS-3 F7 C4 0,75 L IC OC | 2.800,97 |
| 5160125400 | UTBS-5 F7 C4 0,55 L IC OC | 3.816,86 |
| 5160125500 | UTBS-5 F7 C4 0,75 L IC OC | 3.891,57 |
| 5160130000 | UTBS-8 F7 C4 0,55 L IC OC | 4.419,06 |
| 5160130100 | UTBS-8 F7 C4 0,75 L IC OC | 4.495,07 |
| 5160130200 | UTBS-8 F7 C4 1,1 L IC OC | 4.499,51 |
| CONFIGURACIÓN 6 | | |
| 5160117900 | UTBS-2 F7 C6 0,37 L IC OC | 2.446,97 |
| 5160118000 | UTBS-2 F7 C6 0,55 L IC OC | 2.449,45 |
| 5160121300 | UTBS-3 F7 C6 0,37 L IC OC | 2.850,06 |
| 5160121400 | UTBS-3 F7 C6 0,55 L IC OC | 2.852,53 |
| 5160121500 | UTBS-3 F7 C6 0,75 L IC OC | 2.889,89 |
| 5160126000 | UTBS-5 F7 C6 0,55 L IC OC | 4.111,81 |
| 5160126100 | UTBS-5 F7 C6 0,75 L IC OC | 4.186,51 |
| 5160130600 | UTBS-8 F7 C6 0,55 L IC OC | 4.805,39 |
| 5160130700 | UTBS-8 F7 C6 0,75 L IC OC | 4.881,40 |
| 5160130800 | UTBS-8 F7 C6 1,1 L IC OC | 4.885,84 |
| CONFIGURACIÓN 7 | | |
| 5160118100 | UTBS-2 F7 C4 H2 0,37 L IC OC | 2.681,80 |
| 5160118200 | UTBS-2 F7 C4 H2 0,55 L IC OC | 2.684,27 |
| 5160121900 | UTBS-3 F7 C4 H2 0,37 L IC OC | 3.107,17 |
| 5160122000 | UTBS-3 F7 C4 H2 0,55 L IC OC | 3.109,65 |
| 5160122100 | UTBS-3 F7 C4 H2 0,75 L IC OC | 3.147,00 |
| 5160126600 | UTBS-5 F7 C4 H2 0,55 L IC OC | 4.264,17 |
| 5160126700 | UTBS-5 F7 C4 H2 0,75 L IC OC | 4.338,87 |
| 5160131200 | UTBS-8 F7 C4 H2 0,55 L IC OC | 5.026,04 |
| 5160131300 | UTBS-8 F7 C4 H2 0,75 L IC OC | 5.102,04 |
| 5160131400 | UTBS-8 F7 C4 H2 1,1 L IC OC | 5.106,48 |
| CONFIGURACIÓN 8 | | |
| 5160118300 | UTBS-2 F7 C6 H2 0,37 L IC OC | 2.726,43 |
| 5160118400 | UTBS-2 F7 C6 H2 0,55 L IC OC | 2.728,91 |
| 5160122500 | UTBS-3 F7 C6 H2 0,37 L IC OC | 3.194,95 |
| 5160122600 | UTBS-3 F7 C6 H2 0,55 L IC OC | 3.197,43 |
| 5160122700 | UTBS-3 F7 C6 H2 0,75 L IC OC | 3.234,78 |
| 5160127200 | UTBS-5 F7 C6 H2 0,55 L IC OC | 4.559,38 |
| 5160127300 | UTBS-5 F7 C6 H2 0,75 L IC OC | 4.634,09 |
| 5160131800 | UTBS-8 F7 C6 H2 0,55 L IC OC | 5.411,60 |
| 5160131900 | UTBS-8 F7 C6 H2 0,75 L IC OC | 5.487,60 |
| 5160132000 | UTBS-8 F7 C6 H2 1,1 L IC OC | 5.492,04 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Ventilación | | |
| 5160159600 | UTBS-2 P F7 0,55 R PRO-REG | **3.701,71** |
| 5160169800 | UTBS-2 P F7 0,55 L PRO-REG | **3.701,71** |
| 5160159700 | UTBS-3 P F7 0,75 R PRO-REG | **3.928,80** |
| 5160169900 | UTBS-3 P F7 0,75 L PRO-REG | **3.928,80** |
| 5160159800 | UTBS-5 P F7 0,75 R PRO-REG | **5.067,11** |
| 5160170000 | UTBS-5 P F7 0,75 L PRO-REG | **5.067,11** |
| 5160159900 | UTBS-8 P F7 1,10 R PRO-REG | **5.284,83** |
| 5160170100 | UTBS-8 P F7 1,10 L PRO-REG | **5.284,83** |
| Ventilación + Calefacción (Batería Eléctrica) | | |
| 5160166000 | UTBS-2 P F7 E3 0,55 R PRO-REG | **4.593,97** |
| 5160176200 | UTBS-2 P F7 E3 0,55 L PRO-REG | **4.593,97** |
| 5160165900 | UTBS-2 P F7 E2 0,55 R PRO-REG | **5.004,71** |
| 5160176100 | UTBS-2 P F7 E2 0,55 L PRO-REG | **5.004,71** |
| 5160166200 | UTBS-3 P F7 E6 0,75 R PRO-REG | **4.841,89** |
| 5160176400 | UTBS-3 P F7 E6 0,75 L PRO-REG | **4.841,89** |
| 5160166300 | UTBS-3 P F7 E7 0,75 R PRO-REG | **5.214,61** |
| 5160176500 | UTBS-3 P F7 E7 0,75 L PRO-REG | **5.214,61** |
| 5160166100 | UTBS-3 P F7 E2 0,75 R PRO-REG | **5.939,69** |
| 5160176300 | UTBS-3 P F7 E2 0,75 L PRO-REG | **5.939,69** |
| 5160166600 | UTBS-5 P F7 E4 0,75 R PRO-REG | **6.417,31** |
| 5160176800 | UTBS-5 P F7 E4 0,75 L PRO-REG | **6.417,31** |
| 5160166400 | UTBS-5 P F7 E1 0,75 R PRO-REG | **6.569,51** |
| 5160176600 | UTBS-5 P F7 E1 0,75 L PRO-REG | **6.569,51** |
| 5160166500 | UTBS-5 P F7 E3 0,75 R PRO-REG | **7.831,05** |
| 5160176700 | UTBS-5 P F7 E3 0,75 L PRO-REG | **7.831,05** |
| 5160166700 | UTBS-8 P F7 E1 1,10 R PRO-REG | **6.729,12** |
| 5160176900 | UTBS-8 P F7 E1 1,10 L PRO-REG | **6.729,12** |
| 5160166900 | UTBS-8 P F7 E4 1,10 R PRO-REG | **7.854,77** |
| 5160177100 | UTBS-8 P F7 E4 1,10 L PRO-REG | **7.854,77** |
| 5160166800 | UTBS-8 P F7 E3 1,10 R PRO-REG | **8.248,87** |
| 5160177000 | UTBS-8 P F7 E3 1,10 L PRO-REG | **8.248,87** |
| Ventilación + Calefacción (Batería de Agua de 2 filas) | | |
| 5160160400 | UTBS-2 P F7 H2 0,55 R R PRO-REG | **4.239,96** |
| 5160170600 | UTBS-2 P F7 H2 0,55 L L PRO-REG | **4.239,96** |
| 5160160500 | UTBS-3 P F7 H2 0,75 R R PRO-REG | **4.586,92** |
| 5160170700 | UTBS-3 P F7 H2 0,75 L L PRO-REG | **4.586,92** |
| 5160160600 | UTBS-5 P F7 H2 0,75 R R PRO-REG | **5.904,74** |
| 5160170800 | UTBS-5 P F7 H2 0,75 L L PRO-REG | **5.904,74** |
| 5160160700 | UTBS-8 P F7 H2 1,10 R R PRO-REG | **6.305,56** |
| 5160170900 | UTBS-8 P F7 H2 1,10 L L PRO-REG | **6.305,56** |
| Ventilación + Calefacción (Batería de Agua de 4 filas) | | |
| 5160161200 | UTBS-2 P F7 H4 0,55 R R PRO-REG | **4.320,96** |
| 5160171400 | UTBS-2 P F7 H4 0,55 L L PRO-REG | **4.320,96** |
| 5160161300 | UTBS-3 P F7 H4 0,75 R R PRO-REG | **4.756,10** |
| 5160171500 | UTBS-3 P F7 H4 0,75 L L PRO-REG | **4.756,10** |
| 5160161400 | UTBS-5 P F7 H4 0,75 R R PRO-REG | **6.073,88** |
| 5160171600 | UTBS-5 P F7 H4 0,75 L L PRO-REG | **6.073,88** |
| 5160161500 | UTBS-8 P F7 H4 1,10 R R PRO-REG | **6.666,68** |
| 5160171700 | UTBS-8 P F7 H4 1,10 L L PRO-REG | **6.666,68** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Ventilación + Refrigeración (Batería de Agua de 4 filas) | | |
| 5160162000 | UTBS-2 P F7 C4 0,55 R R PRO-REG | **4.513,11** |
| 5160172200 | UTBS-2 P F7 C4 0,55 L L PRO-REG | **4.513,11** |
| 5160162100 | UTBS-3 P F7 C4 0,75 R R PRO-REG | **4.976,04** |
| 5160172300 | UTBS-3 P F7 C4 0,75 L L PRO-REG | **4.976,04** |
| 5160162200 | UTBS-5 P F7 C4 0,75 R R PRO-REG | **6.361,76** |
| 5160172400 | UTBS-5 P F7 C4 0,75 L L PRO-REG | **6.361,76** |
| 5160162300 | UTBS-8 P F7 C4 1,10 R R PRO-REG | **6.969,71** |
| 5160172500 | UTBS-8 P F7 C4 1,10 L L PRO-REG | **6.969,71** |
| Ventilación + Refrigeración (Batería de Agua de 6 filas) | | |
| 5160162800 | UTBS-2 P F7 C6 0,55 R R PRO-REG | **4.559,12** |
| 5160173000 | UTBS-2 P F7 C6 0,55 L L PRO-REG | **4.559,12** |
| 5160162900 | UTBS-3 P F7 C6 0,75 R R PRO-REG | **5.064,95** |
| 5160173100 | UTBS-3 P F7 C6 0,75 L L PRO-REG | **5.064,95** |
| 5160163000 | UTBS-5 P F7 C6 0,75 R R PRO-REG | **6.656,72** |
| 5160173200 | UTBS-5 P F7 C6 0,75 L L PRO-REG | **6.656,72** |
| 5160163100 | UTBS-8 P F7 C6 1,10 R R PRO-REG | **7.356,04** |
| 5160173300 | UTBS-8 P F7 C6 1,10 L L PRO-REG | **7.356,04** |
| Ventilación + Refrigeración (Batería de Expansión Directa de 4 filas) | | |
| 5160167400 | UTBS-2 P F7 X4 0,55 R R PRO-REG | **4.460,97** |
| 5160177600 | UTBS-2 P F7 X4 0,55 L L PRO-REG | **4.460,97** |
| 5160167500 | UTBS-3 P F7 X4 0,75 R R PRO-REG | **4.922,03** |
| 5160177700 | UTBS-3 P F7 X4 0,75 L L PRO-REG | **4.922,03** |
| 5160167600 | UTBS-5 P F7 X4 0,75 R R PRO-REG | **6.378,66** |
| 5160177800 | UTBS-5 P F7 X4 0,75 L L PRO-REG | **6.378,66** |
| 5160167700 | UTBS-8 P F7 X4 1,10 R R PRO-REG | **6.950,81** |
| 5160177900 | UTBS-8 P F7 X4 1,10 L L PRO-REG | **6.950,81** |
| Ventilación + Refrigeración (Batería de Expansión Directa de 6 filas) | | |
| 5160168200 | UTBS-2 P F7 X6 0,55 R R PRO-REG | **4.544,75** |
| 5160178400 | UTBS-2 P F7 X6 0,55 L L PRO-REG | **4.544,75** |
| 5160168300 | UTBS-3 P F7 X6 0,75 R R PRO-REG | **5.077,59** |
| 5160178500 | UTBS-3 P F7 X6 0,75 L L PRO-REG | **5.077,59** |
| 5160168400 | UTBS-5 P F7 X6 0,75 R R PRO-REG | **6.598,78** |
| 5160178600 | UTBS-5 P F7 X6 0,75 L L PRO-REG | **6.598,78** |
| 5160168500 | UTBS-8 P F7 X6 1,10 R R PRO-REG | **7.354,91** |
| 5160178700 | UTBS-8 P F7 X6 1,10 L L PRO-REG | **7.354,91** |
| Ventilación + Calefacción + Refrigeración (Baterías de Agua de 4 y 2 filas) | | |
| 5160163600 | UTBS-2 P F7 C4 H2 0,55 R R PRO-REG | **4.793,94** |
| 5160173800 | UTBS-2 P F7 C4 H2 0,55 L L PRO-REG | **4.793,94** |
| 5160163700 | UTBS-3 P F7 C4 H2 0,75 R R PRO-REG | **5.322,06** |
| 5160173900 | UTBS-3 P F7 C4 H2 0,75 L L PRO-REG | **5.322,06** |
| 5160163800 | UTBS-5 P F7 C4 H2 0,75 R R PRO-REG | **6.809,07** |
| 5160174000 | UTBS-5 P F7 C4 H2 0,75 L L PRO-REG | **6.809,07** |
| 5160163900 | UTBS-8 P F7 C4 H2 1,10 R R PRO-REG | **7.576,68** |
| 5160174100 | UTBS-8 P F7 C4 H2 1,10 L L PRO-REG | **7.576,68** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| Ventilación + Calefacción + Refrigeración (Baterías de Agua de 6 y 2 filas) | | |
| 5160164400 | UTBS-2 P F7 C6 H2 0,55 R R PRO-REG | **4.838,58** |
| 5160174600 | UTBS-2 P F7 C6 H2 0,55 L L PRO-REG | **4.838,58** |
| 5160164500 | UTBS-3 P F7 C6 H2 0,75 R R PRO-REG | **5.409,84** |
| 5160174700 | UTBS-3 P F7 C6 H2 0,75 L L PRO-REG | **5.409,84** |
| 5160164600 | UTBS-5 P F7 C6 H2 0,75 R R PRO-REG | **7.104,29** |
| 5160174800 | UTBS-5 P F7 C6 H2 0,75 L L PRO-REG | **7.104,29** |
| 5160164700 | UTBS-8 P F7 C6 H2 1,10 R R PRO-REG | **7.962,24** |
| 5160174900 | UTBS-8 P F7 C6 H2 1,10 L L PRO-REG | **7.962,24** |
| Ventilación + Calefacción + Refrigeración (Batería Eléctrica y Batería de Agua de 4 filas) | | |
| 5160183700 | UTBS-2 P F7 E2 C4 0,55 R R PRO-REG | **5.603,24** |
| 5160188100 | UTBS-2 P F7 E2 C4 0,55 L L PRO-REG | **5.603,24** |
| 5160183800 | UTBS-2 P F7 E3 C4 0,55 R R PRO-REG | **5.192,49** |
| 5160188200 | UTBS-2 P F7 E3 C4 0,55 L L PRO-REG | **5.192,49** |
| 5160183900 | UTBS-3 P F7 E2 C4 0,75 R R PRO-REG | **6.866,89** |
| 5160188300 | UTBS-3 P F7 E2 C4 0,75 L L PRO-REG | **6.866,89** |
| 5160184000 | UTBS-3 P F7 E6 C4 0,75 R R PRO-REG | **5.769,09** |
| 5160188400 | UTBS-3 P F7 E6 C4 0,75 L L PRO-REG | **5.769,09** |
| 5160184100 | UTBS-3 P F7 E7 C4 0,75 R R PRO-REG | **6.141,81** |
| 5160188500 | UTBS-3 P F7 E7 C4 0,75 L L PRO-REG | **6.141,81** |
| 5160184200 | UTBS-5 P F7 E1 C4 0,75 R R PRO-REG | **7.505,33** |
| 5160188600 | UTBS-5 P F7 E1 C4 0,75 L L PRO-REG | **7.505,33** |
| 5160184300 | UTBS-5 P F7 E3 C4 0,75 R R PRO-REG | **8.766,87** |
| 5160188700 | UTBS-5 P F7 E3 C4 0,75 L L PRO-REG | **8.766,87** |
| 5160184400 | UTBS-5 P F7 E4 C4 0,75 R R PRO-REG | **7.353,12** |
| 5160188800 | UTBS-5 P F7 E4 C4 0,75 L L PRO-REG | **7.353,12** |
| 5160184500 | UTBS-8 P F7 E1 C4 1,10 R R PRO-REG | **8.077,64** |
| 5160188900 | UTBS-8 P F7 E1 C4 1,10 L L PRO-REG | **8.077,64** |
| 5160184600 | UTBS-8 P F7 E3 C4 1,10 R R PRO-REG | **9.597,39** |
| 5160189000 | UTBS-8 P F7 E3 C4 1,10 L L PRO-REG | **9.597,39** |
| 5160184700 | UTBS-8 P F7 E4 C4 1,10 R R PRO-REG | **9.203,28** |
| 5160189100 | UTBS-8 P F7 E4 C4 1,10 L L PRO-REG | **9.203,28** |
| Ventilación + Calefacción + Refrigeración (Batería Eléctrica y Batería de Agua de 6 filas) | | |
| 5160184800 | UTBS-2 P F7 E2 C6 0,55 R R PRO-REG | **5.647,88** |
| 5160189200 | UTBS-2 P F7 E2 C6 0,55 L L PRO-REG | **5.647,88** |
| 5160184900 | UTBS-2 P F7 E3 C6 0,55 R R PRO-REG | **5.237,13** |
| 5160189300 | UTBS-2 P F7 E3 C6 0,55 L L PRO-REG | **5.237,13** |
| 5160185000 | UTBS-3 P F7 E2 C6 0,75 R R PRO-REG | **6.954,68** |
| 5160189400 | UTBS-3 P F7 E2 C6 0,75 L L PRO-REG | **6.954,68** |
| 5160185100 | UTBS-3 P F7 E6 C6 0,75 R R PRO-REG | **5.856,87** |
| 5160189500 | UTBS-3 P F7 E6 C6 0,75 L L PRO-REG | **5.856,87** |
| 5160185200 | UTBS-3 P F7 E7 C6 0,75 R R PRO-REG | **6.229,60** |
| 5160189600 | UTBS-3 P F7 E7 C6 0,75 L L PRO-REG | **6.229,60** |
| 5160185300 | UTBS-5 P F7 E1 C6 0,75 R R PRO-REG | **7.800,55** |
| 5160189700 | UTBS-5 P F7 E1 C6 0,75 L L PRO-REG | **7.800,55** |
| 5160185400 | UTBS-5 P F7 E3 C6 0,75 R R PRO-REG | **9.062,09** |
| 5160189800 | UTBS-5 P F7 E3 C6 0,75 L L PRO-REG | **9.062,09** |
| 5160185500 | UTBS-5 P F7 E4 C6 0,75 R R PRO-REG | **7.648,35** |
| 5160189900 | UTBS-5 P F7 E4 C6 0,75 L L PRO-REG | **7.648,35** |
| 5160185600 | UTBS-8 P F7 E1 C6 1,10 R R PRO-REG | **8.463,21** |
| 5160190000 | UTBS-8 P F7 E1 C6 1,10 L L PRO-REG | **8.463,21** |
| 5160185700 | UTBS-8 P F7 E3 C6 1,10 R R PRO-REG | **9.982,95** |
| 5160190100 | UTBS-8 P F7 E3 C6 1,10 L L PRO-REG | **9.982,95** |
| 5160185800 | UTBS-8 P F7 E4 C6 1,10 R R PRO-REG | **9.588,85** |
| 5160190200 | UTBS-8 P F7 E4 C6 1,10 L L PRO-REG | **9.588,85** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

**MÓDULOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS SERIES UTBS y UTBS PRO-REG**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciadores | |
| 5160081000 | SIL-2 750 1C | **638,05** |
| 5160008000 | SIL-3 750 1C | **721,93** |
| 5160081100 | SIL-5 750 1C | **904,79** |
| 5160081200 | SIL-8 750 1C | **1.147,33** |
| | Cajas filtrantes | |
| 5160003500 | FB-2 F9 L OC | **676,45** |
| 5160003600 | FB-3 F9 L OC | **812,10** |
| 5160003700 | FB-5 F9 L OC | **1.077,70** |
| 5160003800 | FB-8 F9 L OC | **1.202,13** |
| | Kits compuerta | |
| 5137057100 | ID KIT COMPUERTA UTBS-2 | **211,78** |
| 5137057200 | ID KIT COMPUERTA UTBS-3 | **252,71** |
| 5137057300 | ID KIT COMPUERTA UTBS-5 | **310,20** |
| 5137057400 | ID KIT COMPUERTA UTBS-8 | **602,52** |

**ACCESORIOS PARA LAS SERIES UTBS y UTBS PRO-REG**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros recambio G4 | |
| 5402055800 | AFR-UTBS-2-G4 | **37,32** |
| 5402055900 | AFR-UTBS-3-G4 | **45,34** |
| 5402056000 | AFR-UTBS-5-G4 | **74,56** |
| 5402056100 | AFR-UTBS-8-G4 | **103,50** |
| | Filtros recambio F5 | |
| 5402056200 | AFR-UTBS-2-F5 | **64,44** |
| 5402056300 | AFR-UTBS-3-F5 | **95,10** |
| 5402056400 | AFR-UTBS-5-F5 | **140,67** |
| 5402056500 | AFR-UTBS-8-F5 | **171,96** |
| | Filtros recambio F6 | |
| 5402056600 | AFR-UTBS-2-F6 | **66,55** |
| 5402056700 | AFR-UTBS-3-F6 | **97,27** |
| 5402056800 | AFR-UTBS-5-F6 | **144,81** |
| 5402056900 | AFR-UTBS-8-F6 | **173,69** |
| | Filtros recambio F7 | |
| 5402057000 | AFR-UTBS-2-F7 | **92,88** |
| 5402057100 | AFR-UTBS-3-F7 | **138,87** |
| 5402057200 | AFR-UTBS-5-F7 | **201,92** |
| 5402057300 | AFR-UTBS-8-F7 | **241,36** |
| | Filtros recambio F8 | |
| 5402057400 | AFR-UTBS-2-F8 | **69,44** |
| 5402057500 | AFR-UTBS-3-F8 | **101,71** |
| 5402057600 | AFR-UTBS-5-F8 | **151,03** |
| 5402057700 | AFR-UTBS-8-F8 | **183,76** |
| | Filtros recambio F9 | |
| 5402057800 | AFR-UTBS-2-F9 | **94,74** |
| 5402057900 | AFR-UTBS-3-F9 | **141,76** |
| 5402058000 | AFR-UTBS-5-F9 | **205,99** |
| 5402058100 | AFR-UTBS-8-F9 | **248,01** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos<br>Módulo principal | |
| 5402042000 | JF-UTBS 650x250 | **52,42** |
| 5402042100 | JF-UTBS 1000x300 | **60,28** |
| 5402042200 | JF-UTBS 1400x300 | **70,37** |
| 5402042300 | JF-UTBS 1800x400 | **84,45** |
| | Bridas de acoplamiento BR-UTBS | |
| 5137265900 | BR-UTBS-2 | **65,43** |
| 5137266000 | BR-UTBS-3 | **67,16** |
| 5137266100 | BR-UTBS-5 | **88,26** |
| 5137266200 | BR-UTBS-8 | **97,60** |
| | Amortiguadores de muelle TM | |
| 5130864200 | AMORTIGUADOR DE MUELLE TM-50 | **15,86** |
| 5130864300 | AMORTIGUADOR DE MUELLE TM-75 | **15,94** |
| 5130963500 | AMORTIGUADOR DE MUELLE TM-100 | **15,91** |
| | Módulos de mezcla MB | |
| 5160010200 | 2MB-2 | **772,89** |
| 5160000200 | 2MB-3 | **872,11** |
| 5160010300 | 2MB-5 | **1.212,26** |
| 5160010400 | 2MB-8 | **1.501,86** |
| 5160015300 | 2MD-2 | **768,65** |
| 5160015400 | 2MD-3 | **841,87** |
| 5160015500 | 2MD-5 | **1.194,26** |
| 5160015600 | 2MD-8 | **1.367,53** |
| | Viseras VF-UTBS | |
| 5137053500 | VF-UTBS2 | **51,78** |
| 5137053600 | VF-UTBS3 | **73,44** |
| 5137053700 | VF-UTBS5 | **94,18** |
| 5137053800 | VF-UTBS8 | **130,25** |
| | Termostato change-over | |
| 5416783700 | THCO | **58,65** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5209241800 | CAIB-08/250 BRM PRO-REG L | **5.879,04** |
| 5209239700 | CAIB-08/250 BRM PRO-REG R | **5.879,04** |
| 5209241900 | CAIT-08/250 BRT PRO-REG L | **6.210,29** |
| 5209239800 | CAIT-08/250 BRT PRO-REG R | **6.210,29** |
| 5209242000 | CAIT-18/355 BRT PRO-REG L | **7.209,44** |
| 5209239900 | CAIT-18/355 BRT PRO-REG R | **7.209,44** |
| 5209242100 | CAIT-28/400 BRT PRO-REG L | **7.943,61** |
| 5209240000 | CAIT-28/400 BRT PRO-REG R | **7.943,61** |
| 5209242200 | CAIT-38/400 BRT PRO-REG L | **8.633,65** |
| 5209240100 | CAIT-38/400 BRT PRO-REG R | **8.633,65** |
| 5209242300 | CAIB-08/250 BCR PRO-REG L | **6.171,62** |
| 5209240200 | CAIB-08/250 BCR PRO-REG R | **6.171,62** |
| 5209242400 | CAIB-18/355 BCR PRO-REG L | **7.297,76** |
| 5209240300 | CAIB-18/355 BCR PRO-REG R | **7.297,76** |
| 5209242500 | CAIB-28/400 BCR PRO-REG L | **7.871,84** |
| 5209240400 | CAIB-28/400 BCR PRO-REG R | **7.871,84** |
| 5209242600 | CAIT-38/400 BCR PRO-REG L | **8.479,07** |
| 5209240500 | CAIT-38/400 BCR PRO-REG R | **8.479,07** |
| 5209242700 | CAIB-08/250 BFR PRO-REG L | **6.342,73** |
| 5209240600 | CAIB-08/250 BFR PRO-REG R | **6.342,73** |
| 5209242800 | CAIB-18/355 BFR PRO-REG L | **7.667,60** |
| 5209240700 | CAIB-18/355 BFR PRO-REG R | **7.667,60** |
| 5209242900 | CAIB-28/400 BFR PRO-REG L | **8.241,72** |
| 5209240800 | CAIB-28/400 BFR PRO-REG R | **8.241,72** |
| 5209243000 | CAIT-38/400 BFR PRO-REG L | **8.848,93** |
| 5209240900 | CAIT-38/400 BFR PRO-REG R | **8.848,93** |
| 5209243100 | CAIB-08/250 BCFRR PRO-REG L | **6.431,06** |
| 5209241000 | CAIB-08/250 BCFRR PRO-REG R | **6.431,06** |
| 5209243200 | CAIB-18/355 BCFRR PRO-REG L | **7.744,28** |
| 5209241100 | CAIB-18/355 BCFRR PRO-REG R | **7.744,28** |
| 5209243300 | CAIB-28/400 BCFRR PRO-REG L | **8.324,14** |
| 5209241200 | CAIB-28/400 BCFRR PRO-REG R | **8.324,14** |
| 5209243400 | CAIT-38/400 BCFRR PRO-REG L | **8.937,43** |
| 5209241300 | CAIT-38/400 BCFRR PRO-REG R | **8.937,43** |
| 5209243500 | CAIB-08/250 BCFR PRO-REG L | **7.546,18** |
| 5209241400 | CAIB-08/250 BCFR PRO-REG R | **7.546,18** |
| 5209243600 | CAIB-18/355 BCFR PRO-REG L | **8.959,33** |
| 5209241500 | CAIB-18/355 BCFR PRO-REG R | **8.959,33** |
| 5209243700 | CAIB-28/400 BCFR PRO-REG L | **9.533,45** |
| 5209241600 | CAIB-28/400 BCFR PRO-REG R | **9.533,45** |
| 5209243800 | CAIT-38/400 BCFR PRO-REG L | **10.129,64** |
| 5209241700 | CAIT-38/400 BCFR PRO-REG R | **10.129,64** |

## ACCESORIOS

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros AFR CAIB | |
| 5407039100 | AFR CAIB 10 F7 | **174,08** |
| 5407038700 | AFR CAIB 10 G4 | **73,22** |
| 5407038900 | AFR CAIB 10 M5 | **96,75** |
| 5407039200 | AFR CAIB 17/24/35/38 F7 | **294,33** |
| 5407038800 | AFR CAIB 17/24/35/38 G4 | **103,85** |
| 5407039000 | AFR CAIB 17/24/35/38 M5 | **124,01** |
| | Sensores | |
| 5416787100 | SHUR | **389,75** |
| 5416786900 | SPRD-010B 800 | **157,21** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL (Modelos 40 y 54 con variador de frecuencia integrado)

**Modelos D - sin calefacción incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-D 04 ECOWATT | 5153787500 | - | **3.428,35** |
| CADB-HE-D 08 ECOWATT | 5153787600 | - | **4.161,50** |
| CADB-HE-D 12 ECOWATT | 5153819200 | - | **5.118,22** |
| CADB-HE-D 16 ECOWATT | 5153787700 | - | **5.674,46** |
| CADB-HE-D 21 ECOWATT | 5153787800 | - | **7.379,65** |
| CADB-HE-D 33 ECOWATT | 5153819300 | - | **8.833,38** |
| CADB-HE-D 40 ECOWATT | 5153802300 | 5153802500 | **10.828,79** |
| CADB-HE-D 54 ECOWATT | 5153802400 | 5153802600 | **12.906,83** |

**Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DC 04 ECOWATT | 5153787900 | 5153788300 | **3.748,07** |
| CADB-HE-DC 08 ECOWATT | 5153788000 | 5153788400 | **4.519,80** |
| CADB-HE-DC 12 ECOWATT | 5153813700 | 5153813800 | **5.485,92** |
| CADB-HE-DC 16 ECOWATT | 5153788100 | 5153788500 | **6.102,20** |
| CADB-HE-DC 21 ECOWATT | 5153788200 | 5153788600 | **7.908,11** |
| CADB-HE-DC 33 ECOWATT | 5153819400 | 5153819500 | **9.420,48** |
| CADB-HE-DC 40 ECOWATT | 5153802700 | 5153802900 | **11.510,52** |
| CADB-HE-DC 54 ECOWATT | 5153802800 | 5153803000 | **13.764,49** |

**Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DI 04 ECOWATT | 5153788700 | 5153789100 | **3.876,57** |
| CADB-HE-DI 08 ECOWATT | 5153788800 | 5153789200 | **4.626,37** |
| CADB-HE-DI 12 ECOWATT | 5153813900 | 5153814000 | **5.615,58** |
| CADB-HE-DI 16 ECOWATT | 5153788900 | 5153789300 | **6.235,25** |
| CADT-HE-DI 21 ECOWATT | 5153789000 | 5153789400 | **8.123,60** |
| CADT-HE-DI 33 ECOWATT | 5153819600 | 5153819700 | **9.630,15** |
| CADT-HE-DI 40 ECOWATT | 5153803100 | 5153803300 | **11.809,61** |
| CADT-HE-DI 54 ECOWATT | 5153803200 | 5153803400 | **13.887,65** |

## CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL (Modelos 40 y 54 con variador de frecuencia integrado)

**Modelos D - sin calefacción incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-D 04 ECOWATT | 5153794300 | 5153820400 | **3.428,35** |
| CADB-HE-D 08 ECOWATT | 5153794400 | 5153820500 | **4.161,50** |
| CADB-HE-D 12 ECOWATT | 5153817000 | 5153820600 | **5.146,12** |
| CADB-HE-D 16 ECOWATT | 5153794500 | 5153820700 | **5.674,46** |
| CADB-HE-D 21 ECOWATT | 5153794600 | 5153820800 | **7.379,65** |
| CADB-HE-D 33 ECOWATT | 5153818100 | 5153820900 | **8.866,68** |
| CADB-HE-D 40 ECOWATT | 5153807100 | 5153807300 | **10.828,79** |
| CADB-HE-D 54 ECOWATT | 5153807200 | 5153807400 | **12.906,83** |

**Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DC 04 ECOWATT | 5153794700 | 5153795100 | **3.748,07** |
| CADB-HE-DC 08 ECOWATT | 5153794800 | 5153795200 | **4.519,80** |
| CADB-HE-DC 12 ECOWATT | 5153817100 | 5153817200 | **5.513,80** |
| CADB-HE-DC 16 ECOWATT | 5153794900 | 5153795300 | **6.102,20** |
| CADB-HE-DC 21 ECOWATT | 5153795000 | 5153795400 | **7.908,11** |
| CADB-HE-DC 33 ECOWATT | 5153818200 | 5153818300 | **9.453,77** |
| CADB-HE-DC 40 ECOWATT | 5153807500 | 5153807700 | **11.510,52** |
| CADB-HE-DC 54 ECOWATT | 5153807600 | 5153807800 | **13.764,49** |

**Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DI 04 ECOWATT | 5153795500 | 5153795900 | **3.876,57** |
| CADB-HE-DI 08 ECOWATT | 5153795600 | 5153796000 | **4.626,37** |
| CADB-HE-DI 12 ECOWATT | 5153817300 | 5153817400 | **5.643,47** |
| CADB-HE-DI 16 ECOWATT | 5153795700 | 5153796100 | **6.235,25** |
| CADT-HE-DI 21 ECOWATT | 5153795800 | 5153796200 | **8.123,60** |
| CADT-HE-DI 33 ECOWATT | 5153818400 | 5153818500 | **9.663,44** |
| CADT-HE-DI 40 ECOWATT | 5153807900 | 5153808100 | **11.809,61** |
| CADT-HE-DI 54 ECOWATT | 5153808000 | 5153808200 | **13.887,65** |

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE CADB/T-HE-ECOWATT

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Controlador | |
| 5401627800 | CONTROL AERO-REG | **489,08** |
| | Termostato control by-pass (incluye sondas) | |
| 5416827100 | FC-REG | **225,60** |
| | Termostato para batería de agua | |
| 5416832200 | WCT | **240,15** |





| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## CADB/T-HE PRO-REG HORIZONTALES CON CONTROL

**Modelos D - sin calefacción incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-D 04 PRO-REG | 5153791900 | 5153792300 | **5.877,29** |
| CADB-HE-D 08 PRO-REG | 5153792000 | 5153792400 | **6.578,09** |
| CADB-HE-D 12 PRO-REG | 5153814700 | 5153814800 | **7.802,10** |
| CADB-HE-D 16 PRO-REG | 5153792100 | 5153792500 | **8.210,80** |
| CADB-HE-D 21 PRO-REG | 5153792200 | 5153792600 | **10.326,54** |
| CADB-HE-D 33 PRO-REG | 5153819800 | 5153819900 | **11.517,24** |
| CADB-HE-D 40 PRO-REG | 5153804700 | 5153804900 | **14.194,96** |
| CADB-HE-D 54 PRO-REG | 5153804800 | 5153805000 | **16.273,00** |

**Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DC 04 PRO-REG | 5153792700 | 5153793100 | **6.182,90** |
| CADB-HE-DC 08 PRO-REG | 5153792800 | 5153793200 | **6.920,59** |
| CADB-HE-DC 12 PRO-REG | 5153814900 | 5153815000 | **8.169,78** |
| CADB-HE-DC 16 PRO-REG | 5153792900 | 5153793300 | **8.618,18** |
| CADB-HE-DC 21 PRO-REG | 5153793000 | 5153793400 | **10.855,00** |
| CADB-HE-DC 33 PRO-REG | 5153820000 | 5153820100 | **12.104,34** |
| CADB-HE-DC 40 PRO-REG | 5153805100 | 5153805300 | **14.876,71** |
| CADB-HE-DC 54 PRO-REG | 5153805200 | 5153805400 | **17.130,68** |

**Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada**

| | LH | RH | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DI 04 PRO-REG | 5153793500 | 5153793900 | **6.422,17** |
| CADB-HE-DI 08 PRO-REG | 5153793600 | 5153794000 | **7.138,88** |
| CADB-HE-DI 12 PRO-REG | 5153815100 | 5153815200 | **8.509,12** |
| CADB-HE-DI 16 PRO-REG | 5153793700 | 5153794100 | **9.121,89** |
| CADT-HE-DI 21 PRO-REG | 5153793800 | 5153794200 | **11.466,33** |
| CADT-HE-DI 33 PRO-REG | 5153820200 | 5153820300 | **12.733,38** |
| CADT-HE-DI 40 PRO-REG | 5153805500 | 5153805700 | **15.747,58** |
| CADT-HE-DI 54 PRO-REG | 5153805600 | 5153805800 | **17.825,61** |

## CADB/T-HE PRO-REG VERTICALES CON CONTROL

**Modelos D -sin calefacción incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-D 04 PRO-REG | 5153798700 | 5153799100 | **5.877,29** |
| CADB-HE-D 08 PRO-REG | 5153798800 | 5153799200 | **6.578,09** |
| CADB-HE-D 12 PRO-REG | 5153817500 | 5153817600 | **7.829,98** |
| CADB-HE-D 16 PRO-REG | 5153798900 | 5153799300 | **8.210,80** |
| CADB-HE-D 21 PRO-REG | 5153799000 | 5153799400 | **10.326,54** |
| CADB-HE-D 33 PRO-REG | 5153818600 | 5153818700 | **11.550,54** |
| CADB-HE-D 40 PRO-REG | 5153809500 | 5153809700 | **14.194,96** |
| CADB-HE-D 54 PRO-REG | 5153809600 | 5153809800 | **16.273,00** |

**Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DC 04 PRO-REG | 5153799500 | 5153799900 | **6.182,90** |
| CADB-HE-DC 08 PRO-REG | 5153799600 | 5153800000 | **6.920,59** |
| CADB-HE-DC 12 PRO-REG | 5153817700 | 5153817800 | **8.197,68** |
| CADB-HE-DC 16 PRO-REG | 5153799700 | 5153800100 | **8.618,18** |
| CADB-HE-DC 21 PRO-REG | 5153799800 | 5153800200 | **10.855,00** |
| CADB-HE-DC 33 PRO-REG | 5153818800 | 5153818900 | **12.137,64** |
| CADB-HE-DC 40 PRO-REG | 5153809900 | 5153810100 | **14.876,71** |
| CADB-HE-DC 54 PRO-REG | 5153810000 | 5153810200 | **17.130,68** |

**Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada**

| | LV | RV | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| CADB-HE-DI 04 PRO-REG | 5153800300 | 5153800700 | **6.422,17** |
| CADB-HE-DI 08 PRO-REG | 5153800400 | 5153800800 | **7.138,88** |
| CADB-HE-DI 12 PRO-REG | 5153817900 | 5153818000 | **8.537,02** |
| CADB-HE-DI 16 PRO-REG | 5153800500 | 5153800900 | **9.121,89** |
| CADT-HE-DI 21 PRO-REG | 5153800600 | 5153801000 | **11.466,33** |
| CADT-HE-DI 33 PRO-REG | 5153819000 | 5153819100 | **12.766,68** |
| CADT-HE-DI 40 PRO-REG | 5153810300 | 5153810500 | **15.747,58** |
| CADT-HE-DI 54 PRO-REG | 5153810400 | 5153810600 | **17.825,61** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS COMUNES PARA LAS SERIES CADB/T-HE ECOWATT Y CADB/T-HE PRO-REG

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Tejados antilluvia TPP-HE horizontales | |
| 5407049100 | TPP-HE-H 04 | **409,91** |
| 5407049200 | TPP-HE-H 08 | **415,63** |
| 5407066800 | TPP-HE-H 12 | **425,45** |
| 5407049300 | TPP-HE-H 16 | **493,83** |
| 5407049400 | TPP-HE-H 21-33 | **545,50** |
| 5407049500 | TPP-HE-H 40 | **557,79** |
| 5407049600 | TPP-HE-H 54 | **580,53** |
| | Tejados antilluvia TPP-HE verticales | |
| 5407049700 | TPP-HE-V 04 | **368,92** |
| 5407049800 | TPP-HE-V 08 | **374,07** |
| 5407067000 | TPP-HE-V 12 | **392,36** |
| 5407049900 | TPP-HE-V 16 | **444,45** |
| 5407050000 | TPP-HE-V 21 | **490,95** |
| 5407067100 | TPP-HE-V 33 | **500,00** |
| 5407050100 | TPP-HE-V 40 | **502,01** |
| 5407050200 | TPP-HE-V 54 | **522,48** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros AFR-HE G4 | |
| 5402080400 | AFR-HE-200/04 G4 | **23,05** |
| 5402080500 | AFR-HE-250/08 G4 | **33,24** |
| 5402085400 | AFR-HE-315/12 G4 | **37,86** |
| 5402080600 | AFR-HE-315/16 G4 | **42,45** |
| 5402080700 | AFR-HE-400/21 G4 | **59,04** |
| 5402085500 | AFR-HE-400/33 G4 | **69,34** |
| 5402080800 | AFR-HE-450/40 G4 | **81,17** |
| 5402080900 | AFR-HE-500/54 G4 | **181,56** |
| | Filtros AFR-HE M5 | |
| 5402078100 | AFR-HE-200/04 M5 | **30,17** |
| 5402078300 | AFR-HE-250/08 M5 | **52,38** |
| 5402084900 | AFR-HE-315/12 M5 | **53,19** |
| 5402078500 | AFR-HE-315/16 M5 | **61,77** |
| 5402078700 | AFR-HE-400/21 M5 | **116,98** |
| 5402085200 | AFR-HE-400/33 M5 | **123,10** |
| 5402079400 | AFR-HE-450/40 M5 | **152,63** |
| 5402079500 | AFR-HE-500/54 M5 | **187,44** |
| | Filtros AFR-HE F7 | |
| 5402078000 | AFR-HE-200/04 F7 | **38,79** |
| 5402078200 | AFR-HE-250/08 F7 | **66,96** |
| 5402084700 | AFR-HE-315/12 F7 | **72,72** |
| 5402078400 | AFR-HE-315/16 F7 | **85,55** |
| 5402078600 | AFR-HE-400/21 F7 | **168,97** |
| 5402085000 | AFR-HE-400/33 F7 | **177,79** |
| 5402079200 | AFR-HE-450/40 F7 | **215,69** |
| 5402079300 | AFR-HE-500/54 F7 | **274,19** |
| | Filtros AFR-HE F9 | |
| 5402078800 | AFR-HE-200/04 F9 | **44,12** |
| 5402078900 | AFR-HE-250/08 F9 | **76,01** |
| 5402084800 | AFR-HE-315/12 F9 | **83,28** |
| 5402079000 | AFR-HE-315/16 F9 | **98,03** |
| 5402079100 | AFR-HE-400/21 F9 | **190,56** |
| 5402085100 | AFR-HE-400/33 F9 | **200,51** |
| 5402079600 | AFR-HE-450/40 F9 | **250,11** |
| 5402079700 | AFR-HE-500/54 F9 | **320,82** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cajas filtrantes FBL-HE, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-HE (admite un máximo de 2 filtros) | |
| 5407055100 | FBL-HE 04 H | **562,47** |
| 5407055200 | FBL-HE 08 H | **576,44** |
| 5407066000 | FBL-HE 12 H | **589,42** |
| 5407055300 | FBL-HE 16 H | **604,70** |
| 5407055400 | FBL-HE 21 H | **632,06** |
| 5407066100 | FBL-HE 33 H | **726,80** |
| 5407055500 | FBL-HE 40 H | **775,32** |
| 5407055600 | FBL-HE 54 H | **820,61** |
| 5407055700 | FBL-HE 04 V | **573,73** |
| 5407055800 | FBL-HE 08 V | **587,98** |
| 5407066200 | FBL-HE 12 V | **607,48** |
| 5407055900 | FBL-HE 16 V | **616,79** |
| 5407056000 | FBL-HE 21 V | **644,71** |
| 5407066300 | FBL-HE 33 V | **734,12** |
| 5407056100 | FBL-HE 40 V | **790,83** |
| 5407056200 | FBL-HE 54 V | **837,02** |
| | Cajas filtrantes externas FB-CA-HE, de carbón activo (con filtros incluidos) | |
| 5407061100 | FB-CA-HE 04 H | **1.066,49** |
| 5407061200 | FB-CA-HE 08 H | **1.207,13** |
| 5407066400 | FB-CA-HE 12 H | **1.419,20** |
| 5407061300 | FB-CA-HE 16 H | **1.564,27** |
| 5407061400 | FB-CA-HE 21 H | **1.870,59** |
| 5407066500 | FB-CA-HE 33 H | **2.201,51** |
| 5407061500 | FB-CA-HE 40 H | **3.021,31** |
| 5407061600 | FB-CA-HE 54 H | **3.922,00** |
| 5407061700 | FB-CA-HE 04 V | **1.087,82** |
| 5407061800 | FB-CA-HE 08 V | **1.231,28** |
| 5407066600 | FB-CA-HE 12 V | **1.449,54** |
| 5407061900 | FB-CA-HE 16 V | **1.595,55** |
| 5407062000 | FB-CA-HE 21 V | **1.907,99** |
| 5407066700 | FB-CA-HE 33 V | **2.261,82** |
| 5407062100 | FB-CA-HE 40 V | **3.081,75** |
| 5407062200 | FB-CA-HE 54 V | **4.000,43** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Baterías externas de agua fría BA-AF-HE | |
| 5407050300 | BA-AF-HE 04 LH | **990,56** |
| 5407050900 | BA-AF-HE 04 RH | **990,56** |
| 5407050400 | BA-AF-HE 08 LH | **1.113,14** |
| 5407051000 | BA-AF-HE 08 RH | **1.113,14** |
| 5407063200 | BA-AF-HE 12 LH | **1.151,43** |
| 5407063400 | BA-AF-HE 12 RH | **1.151,43** |
| 5407050500 | BA-AF-HE 16 LH | **1.432,92** |
| 5407051100 | BA-AF-HE 16 RH | **1.432,92** |
| 5407050600 | BA-AF-HE 21 LH | **1.596,69** |
| 5407051200 | BA-AF-HE 21 RH | **1.596,69** |
| 5407063300 | BA-AF-HE 33 LH | **1.765,78** |
| 5407063500 | BA-AF-HE 33 RH | **1.765,78** |
| 5407050700 | BA-AF-HE 40 LH | **2.148,78** |
| 5407051300 | BA-AF-HE 40 RH | **2.148,78** |
| 5407050800 | BA-AF-HE 54 LH | **2.372,42** |
| 5407051400 | BA-AF-HE 54 RH | **2.372,42** |
| | | |
| 5407056300 | BA-AF-HE 04 LV | **1.010,37** |
| 5407056900 | BA-AF-HE 04 RV | **1.010,37** |
| 5407056400 | BA-AF-HE 08 LV | **1.135,40** |
| 5407057000 | BA-AF-HE 08 RV | **1.135,40** |
| 5407064600 | BA-AF-HE 12 LV | **1.181,79** |
| 5407064800 | BA-AF-HE 12 RV | **1.181,79** |
| 5407056500 | BA-AF-HE 16 LV | **1.461,58** |
| 5407057100 | BA-AF-HE 16 RV | **1.461,58** |
| 5407056600 | BA-AF-HE 21 LV | **1.628,63** |
| 5407057200 | BA-AF-HE 21 RV | **1.628,63** |
| 5407064700 | BA-AF-HE 33 LV | **1.924,23** |
| 5407064900 | BA-AF-HE 33 RV | **1.924,23** |
| 5407056700 | BA-AF-HE 40 LV | **2.191,75** |
| 5407057300 | BA-AF-HE 40 RV | **2.191,75** |
| 5407056800 | BA-AF-HE 54 LV | **2.419,87** |
| 5407057400 | BA-AF-HE 54 RV | **2.419,87** |
| | Baterías externas de agua fría y caliente BA-AFC-HE | |
| 5407052700 | BA-AFC-HE 04 LH | **1.228,06** |
| 5407053300 | BA-AFC-HE 04 RH | **1.228,06** |
| 5407052800 | BA-AFC-HE 08 LH | **1.419,27** |
| 5407053400 | BA-AFC-HE 08 RH | **1.419,27** |
| 5407063800 | BA-AFC-HE 12 LH | **1.461,47** |
| 5407064000 | BA-AFC-HE 12 RH | **1.461,47** |
| 5407052900 | BA-AFC-HE 16 LH | **1.860,45** |
| 5407053500 | BA-AFC-HE 16 RH | **1.860,45** |
| 5407053000 | BA-AFC-HE 21 LH | **2.129,76** |
| 5407053600 | BA-AFC-HE 21 RH | **2.129,76** |
| 5407063900 | BA-AFC-HE 33 LH | **2.305,88** |
| 5407064100 | BA-AFC-HE 33 RH | **2.305,88** |
| 5407053100 | BA-AFC-HE 40 LH | **2.898,25** |
| 5407053700 | BA-AFC-HE 40 RH | **2.898,25** |
| 5407053200 | BA-AFC-HE 54 LH | **3.311,90** |
| 5407053800 | BA-AFC-HE 54 RH | **3.311,90** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Baterías externas de agua fría y caliente BA-AFC-HE (continuación) | |
| 5407058700 | BA-AFC-HE 04 LV | **1.252,63** |
| 5407059300 | BA-AFC-HE 04 RV | **1.252,63** |
| 5407058800 | BA-AFC-HE 08 LV | **1.447,65** |
| 5407059400 | BA-AFC-HE 08 RV | **1.447,65** |
| 5407065200 | BA-AFC-HE 12 LV | **1.491,85** |
| 5407065400 | BA-AFC-HE 12 RV | **1.491,85** |
| 5407058900 | BA-AFC-HE 16 LV | **1.897,66** |
| 5407059500 | BA-AFC-HE 16 RV | **1.897,66** |
| 5407059000 | BA-AFC-HE 21 LV | **2.172,37** |
| 5407059600 | BA-AFC-HE 21 RV | **2.172,37** |
| 5407065300 | BA-AFC-HE 33 LV | **2.507,66** |
| 5407065500 | BA-AFC-HE 33 RV | **2.507,66** |
| 5407059100 | BA-AFC-HE 40 LV | **2.956,22** |
| 5407059700 | BA-AFC-HE 40 RV | **2.956,22** |
| 5407059200 | BA-AFC-HE 54 LV | **3.378,14** |
| 5407059800 | BA-AFC-HE 54 RV | **3.378,14** |
| | Baterías externas de expansión directa BA-DX-HE | |
| 5407053900 | BA-DX-HE 04 LH | **1.033,78** |
| 5407054500 | BA-DX-HE 04 RH | **1.033,78** |
| 5407054000 | BA-DX-HE 08 LH | **1.172,91** |
| 5407054600 | BA-DX-HE 08 RH | **1.172,91** |
| 5407064200 | BA-DX-HE 12 LH | **1.249,08** |
| 5407064400 | BA-DX-HE 12 RH | **1.249,08** |
| 5407054100 | BA-DX-HE 16 LH | **1.502,20** |
| 5407054700 | BA-DX-HE 16 RH | **1.502,20** |
| 5407054200 | BA-DX-HE 21 LH | **1.679,82** |
| 5407054800 | BA-DX-HE 21 RH | **1.679,82** |
| 5407064300 | BA-DX-HE 33 LH | **1.933,86** |
| 5407064500 | BA-DX-HE 33 RH | **1.933,86** |
| 5407054300 | BA-DX-HE 40 LH | **2.332,49** |
| 5407054900 | BA-DX-HE 40 RH | **2.332,49** |
| 5407054400 | BA-DX-HE 54 LH | **2.583,69** |
| 5407055000 | BA-DX-HE 54 RH | **2.583,69** |
| | | |
| 5407059900 | BA-DX-HE 04 LV | **1.054,46** |
| 5407060500 | BA-DX-HE 04 RV | **1.054,46** |
| 5407060000 | BA-DX-HE 08 LV | **1.196,36** |
| 5407060600 | BA-DX-HE 08 RV | **1.196,36** |
| 5407065600 | BA-DX-HE 12 LV | **1.280,77** |
| 5407065800 | BA-DX-HE 12 RV | **1.280,77** |
| 5407060100 | BA-DX-HE 16 LV | **1.532,24** |
| 5407060700 | BA-DX-HE 16 RV | **1.532,24** |
| 5407060200 | BA-DX-HE 21 LV | **1.713,42** |
| 5407060800 | BA-DX-HE 21 RV | **1.713,42** |
| 5407065700 | BA-DX-HE 33 LV | **1.946,92** |
| 5407065900 | BA-DX-HE 33 RV | **1.946,92** |
| 5407060300 | BA-DX-HE 40 LV | **2.379,15** |
| 5407060900 | BA-DX-HE 40 RV | **2.379,15** |
| 5407060400 | BA-DX-HE 54 LV | **2.635,37** |
| 5407061000 | BA-DX-HE 54 RV | **2.635,37** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Termostato para batería agua | |
| 5416832200 | WCT | **240,15** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS PARA LAS SERIES CADB/T-N



**FBL-N**
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N. Con bridas estancas en aspiración y descarga.



**AFR-N**
Filtros G4, F7 y F9.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para montar filtros AFR-N (admite un máximo de 2 filtros) | |
| 5416802200 | FBL-N-200 | **174,74** |
| 5416802300 | FBL-N-250 | **191,58** |
| 5416802400 | FBL-N-315 | **246,36** |
| 5416802500 | FBL-N-355/18 | **240,22** |
| 5416802600 | FBL-N-355/23 | **267,59** |
| 5416802700 | FBL-N-400 | **326,38** |
| 5416802800 | FBL-N-450 | **355,57** |
| 5416802900 | FBL-N-500 | **465,71** |
| 5416803000 | FBL-N-630 | **525,29** |
| | Filtros AFR-N G4 | |
| 5402043000 | AFR-N-200/05 G4 | **21,86** |
| 5402043100 | AFR-N-250/08 G4 | **24,59** |
| 5402043200 | AFR-N-315/12 G4 | **31,53** |
| 5402043300 | AFR-N-355/18 G4 | **34,98** |
| 5402043400 | AFR-N-355/23 G4 | **40,27** |
| 5402043500 | AFR-N-400/30 G4 | **50,77** |
| 5402043600 | AFR-N-450/45 G4 | **59,52** |
| 5402043700 | AFR-N-500/55 G4 | **70,88** |
| 5402043900 | AFR-N-630/80 G4 | **125,33** |
| | Filtros AFR-N M5 | |
| 5402044000 | AFR-N-200/05 M5 | **28,03** |
| 5402044100 | AFR-N-250/08 M5 | **41,02** |
| 5402044200 | AFR-N-315/12 M5 | **60,57** |
| 5402044300 | AFR-N-355/18 M5 | **67,26** |
| 5402044400 | AFR-N-355/23 M5 | **78,84** |
| 5402044500 | AFR-N-400/30 M5 | **104,21** |
| 5402044600 | AFR-N-450/45 M5 | **121,51** |
| 5402044700 | AFR-N-500/55 M5 | **160,57** |
| 5402044900 | AFR-N-630/80 M5 | **243,33** |
| | Filtros AFR-N F7 | |
| 5402046000 | AFR-N-200/05 F7 | **39,50** |
| 5402046100 | AFR-N-250/08 F7 | **59,43** |
| 5402046200 | AFR-N-315/12 F7 | **84,40** |
| 5402046300 | AFR-N-355/18 F7 | **97,52** |
| 5402046400 | AFR-N-355/23 F7 | **116,23** |
| 5402046500 | AFR-N-400/30 F7 | **154,77** |
| 5402046600 | AFR-N-450/45 F7 | **188,65** |
| 5402046700 | AFR-N-500/55 F7 | **220,76** |
| 5402046900 | AFR-N-630/80 F7 | **371,33** |
| | Filtros AFR-N F9 | |
| 5402054100 | AFR-N-200/05 F9 | **40,68** |
| 5402054200 | AFR-N-250/08 F9 | **61,84** |
| 5402054300 | AFR-N-315/12 F9 | **96,10** |
| 5402054400 | AFR-N-355/18 F9 | **104,76** |
| 5402054500 | AFR-N-355/23 F9 | **118,97** |
| 5402054600 | AFR-N-400/30 F9 | **158,77** |
| 5402054700 | AFR-N-450/45 F9 | **194,40** |
| 5402054800 | AFR-N-500/55 F9 | **244,34** |
| 5402054900 | AFR-N-630/80 F9 | **395,23** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CAD-HE EC



Configuración constructiva modelos verticales

Recuperadores de calor, plug & play, con intercambiador de aluminio a contraflujo, de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor de rotor exterior EC de corriente continua de muy bajo consumo.
Carcasa de acero galvanizado, pintada color blanco RAL 9003 por ambos lados.
Paneles tipo sandwich con aislamiento interior de lana mineral de 25 mm.
Filtros de impulsión y extracción M5 (F7, como accesorio).
Ventiladores centrífugos tipo plug fan con rodete de álabes hacia atrás.
Incorpora by-pass (100% del caudal).
Fácil acceso a sus componentes internos.

Pueden conectarse a sensores de tipo proporcional ($CO_2$, HR) para disponer de un sistema de Demanda Controlada de Ventilación.
Diseñados para instalaciones en interior.
Para climas especialmente fríos existen versiones con baterías de precalefacción.

**Características específicas unidades verticales**

- Carcasa de chapa de acero pintada de color blanco RAL 9003 por ambos lados.
- Aislamiento interior de 25 mm.
- Filtros de impulsión y extracción M5 (F7, como accesorio).



Configuración constructiva modelos horizontales

**NOVEDAD:**
**Modelos horizontales**

Recuperadores de calor, plug & play, con intercambiador de aluminio a contraflujo, de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor de rotor exterior EC de corriente continua de muy bajo consumo.
Carcasa de acero galvanizado.
Paneles tipo sandwich con aislamiento interior de lana mineral de 30 mm.
Filtro de impulsión F7 y de extracción M5.
Ventiladores centrífugos tipo plug fan con rodete de álabes hacia atrás.
Incorpora by-pass (100% del caudal).
Fácil acceso a sus componentes internos.

Pueden conectarse a sensores de tipo proporcional ($CO_2$, HR) para disponer de un sistema de Demanda Controlada de Ventilación.
Diseñados para instalaciones en interior.
Para climas especialmente fríos existen versiones con baterías de precalefacción.

**Características específicas unidades horizontales**

- Carcasa de chapa de acero galvanizado.
- Aislamiento interior de 30 mm.
- Filtro de impulsión F7 y de extracción M5.
- Para conductos rectangulares.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas colectivas | VMC viviendas unifamiliares | Recuperación de calor

| Código | Modelo | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Ventiladores | | Batería | | Máximo nivel de presión sonora a 3 m en campo libre (dB(A)) | | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Potencia motor (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Potencia calefacción (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Radiado | Aspiración | Descarga | |
| **Instalación vertical** | | | | | | | | | | | |
| 5153708600 | CAD HE 325 EC V BASIC | 480 | 1~ 230V, 50Hz | 230 | 1,3 | - | - | 37 | 43 | 49 | **3.971,98** |
| 5153667600 | CAD HE 450 EC V BASIC | 540 | 1~ 230V, 50Hz | 345 | 2,0 | - | - | 38 | 42 | 46 | **4.280,02** |
| 5153811900 | CAD HE 575 EC V BASIC | 680 | 1~ 230V, 50Hz | 362 | 2,5 | - | - | - | - | - | **4.708,02** |
| **Instalación falso techo** | | | | | | | | | | | |
| 5153810800 | CAD HE 450 EC H BASIC | 620 | 1~ 230V, 50Hz | 252 | 1,8 | - | - | 30 | 38 | 55 | **3.850,00** |

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE CAD-HE EC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros F7 para modelos verticales | |
| 5402067400 | AFR-325/450V-F7 | **39,42** |
| 5402081700 | AFR-575V-F7 | **43,36** |
| | Filtro F7 para modelo horizontal | |
| 5402081100 | AFR-450H-F7 | **44,72** |
| | Filtros M5 para modelos verticales | |
| 5402058800 | AFR-325/450V-M5 | **37,27** |
| 5402081000 | AFR-575V-M5 | **41,19** |
| | Filtro M5 para modelo horizontal | |
| 5402058900 | AFR-450H-M5 | **42,64** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Base soporte | |
| 5407038600 | SUP 450/150 | **186,93** |
| 5407062300 | SUP 575/150 | **205,62** |
| | Adaptador rectangular-circular | |
| 5402077900 | STRT W316XH216/D200 | **126,10** |
| | Mando remoto táctil con programador horario | |
| 5401641600 | TSP-A | **582,40** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## RHE - gama estándar

**RHE-D**
**Modelos sin calefacción añadida**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153704800 | RHE 700 HDR D | **10.494,05** |
| 5153707000 | RHE 700 HDL D | **10.494,05** |
| 5153706200 | RHE 700 HDR D OI | **10.948,10** |
| 5153707800 | RHE 700 HDL D OI | **10.948,10** |
| 5153705200 | RHE 700 VD D | **11.029,46** |
| 5153530100 | RHE 1300 HDR D | **11.984,54** |
| 5153693600 | RHE 1300 HDL D | **11.984,54** |
| 5153531700 | RHE 1300 HDR D OI | **12.390,83** |
| 5153695200 | RHE 1300 HDL D OI | **12.390,83** |
| 5153533300 | RHE 1300 VD D | **12.606,28** |
| 5153530200 | RHE 1900 HDR D | **13.020,65** |
| 5153693700 | RHE 1900 HDL D | **13.020,65** |
| 5153531800 | RHE 1900 HDR D OI | **13.487,13** |
| 5153695300 | RHE 1900 HDL D OI | **13.487,13** |
| 5153533400 | RHE 1900 VD D | **13.671,68** |
| 5153530300 | RHE 2500 HDR D | **15.632,41** |
| 5153693800 | RHE 2500 HDL D | **15.632,41** |
| 5153531900 | RHE 2500 HDR D OI | **16.180,41** |
| 5153695400 | RHE 2500 HDL D OI | **16.180,41** |
| 5153533500 | RHE 2500 VD D | **16.414,03** |
| 5153530400 | RHE 3500 HDR D | **18.111,71** |
| 5153693900 | RHE 3500 HDL D | **18.111,71** |
| 5153532000 | RHE 3500 HDR D OI | **18.756,35** |
| 5153695500 | RHE 3500 HDL D OI | **18.756,35** |
| 5153533600 | RHE 3500 VD D | **19.017,29** |
| 5153705500 | RHE 4500 HDR D | **18.119,14** |
| 5153707400 | RHE 4500 HDL D | **18.119,14** |
| 5153706600 | RHE 4500 HDR D OI | **18.720,82** |
| 5153708200 | RHE 4500 HDL D OI | **18.720,82** |
| 5153705900 | RHE 4500 VD D | **19.025,09** |
| 5153575000 | RHE 6000 HDR D | **21.916,88** |
| 5153696800 | RHE 6000 HDL D | **21.916,88** |
| 5153575100 | RHE 6000 HDR D OI | **22.612,05** |
| 5153696900 | RHE 6000 HDL D OI | **22.612,05** |
| 5153575200 | RHE 8000 HDR D | **27.033,09** |
| 5153697000 | RHE 8000 HDL D | **27.033,09** |
| 5153575300 | RHE 8000 HDR D OI | **27.861,09** |
| 5153697100 | RHE 8000 HDL D OI | **27.861,09** |
| 5153666300 | RHE 10000 HDR D | **27.888,16** |
| 5153698400 | RHE 10000 HDL D | **27.888,16** |
| 5153666700 | RHE 10000 HDR D OI | **28.708,15** |
| 5153698800 | RHE 10000 HDL D OI | **28.708,15** |

**RHE-DI**
**Modelos con batería eléctrica**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153704900 | RHE 700 HDR DI | **11.051,89** |
| 5153707100 | RHE 700 HDL DI | **11.051,89** |
| 5153706300 | RHE 700 HDR DI OI | **11.505,63** |
| 5153707900 | RHE 700 HDL DI OI | **11.505,63** |
| 5153705300 | RHE 700 VD DI | **11.604,48** |
| 5153530500 | RHE 1300 HDR DI | **12.485,36** |
| 5153694000 | RHE 1300 HDL DI | **12.485,36** |
| 5153532100 | RHE 1300 HDR DI OI | **12.891,63** |
| 5153695600 | RHE 1300 HDL DI OI | **12.891,63** |
| 5153533700 | RHE 1300 VD DI | **13.109,63** |
| 5153530600 | RHE 1900 HDR DI | **13.745,88** |
| 5153694100 | RHE 1900 HDL DI | **13.745,88** |
| 5153532200 | RHE 1900 HDR DI OI | **14.156,08** |
| 5153695700 | RHE 1900 HDL DI OI | **14.156,08** |
| 5153533800 | RHE 1900 VD DI | **14.433,16** |
| 5153530700 | RHE 2500 HDR DI | **16.548,93** |
| 5153694200 | RHE 2500 HDL DI | **16.548,93** |
| 5153532300 | RHE 2500 HDR DI OI | **17.096,96** |
| 5153695800 | RHE 2500 HDL DI OI | **17.096,96** |
| 5153533900 | RHE 2500 VD DI | **17.376,38** |
| 5153530800 | RHE 3500 HDR DI | **19.165,79** |
| 5153694300 | RHE 3500 HDL DI | **19.165,79** |
| 5153532400 | RHE 3500 HDR DI OI | **19.810,45** |
| 5153695900 | RHE 3500 HDL DI OI | **19.810,45** |
| 5153534000 | RHE 3500 VD DI | **20.124,08** |
| 5153705600 | RHE 4500 HDR DI | **19.135,93** |
| 5153707500 | RHE 4500 HDL DI | **19.135,93** |
| 5153706700 | RHE 4500 HDR DI OI | **19.737,57** |
| 5153708300 | RHE 4500 HDL DI OI | **19.737,57** |
| 5153706000 | RHE 4500 VD DI | **20.092,73** |
| 5153575400 | RHE 6000 HDR DI | **23.582,75** |
| 5153697200 | RHE 6000 HDL DI | **23.582,75** |
| 5153575500 | RHE 6000 HDR DI OI | **24.277,88** |
| 5153697300 | RHE 6000 HDL DI OI | **24.277,88** |
| 5153575600 | RHE 8000 HDR DI | **29.918,71** |
| 5153697400 | RHE 8000 HDL DI | **29.918,71** |
| 5153575700 | RHE 8000 HDR DI OI | **30.746,72** |
| 5153697500 | RHE 8000 HDL DI OI | **30.746,72** |
| 5153666400 | RHE 10000 HDR DI | **30.702,37** |
| 5153698500 | RHE 10000 HDL DI | **30.702,37** |
| 5153666800 | RHE 10000 HDR DI OI | **31.522,35** |
| 5153698900 | RHE 10000 HDL DI OI | **31.522,35** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

**RHE-DC**
**Modelos con batería de agua caliente**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153705000 | RHE 700 HDR DC | **11.041,20** |
| 5153707200 | RHE 700 HDL DC | **11.041,20** |
| 5153706400 | RHE 700 HDR DC OI | **11.495,22** |
| 5153708000 | RHE 700 HDL DC OI | **11.495,22** |
| 5153705400 | RHE 700 VD DC | **11.593,26** |
| 5153530900 | RHE 1300 HDR DC | **12.485,36** |
| 5153694400 | RHE 1300 HDL DC | **12.485,36** |
| 5153532500 | RHE 1300 HDR DC OI | **12.891,63** |
| 5153696000 | RHE 1300 HDL DC OI | **12.891,63** |
| 5153534100 | RHE 1300 VD DC | **13.109,63** |
| 5153531000 | RHE 1900 HDR DC | **13.745,88** |
| 5153694500 | RHE 1900 HDL DC | **13.745,88** |
| 5153532600 | RHE 1900 HDR DC OI | **14.156,08** |
| 5153696100 | RHE 1900 HDL DC OI | **14.156,08** |
| 5153534200 | RHE 1900 VD DC | **14.433,16** |
| 5153531100 | RHE 2500 HDR DC | **16.233,98** |
| 5153694600 | RHE 2500 HDL DC | **16.233,98** |
| 5153532700 | RHE 2500 HDR DC OI | **16.782,01** |
| 5153696200 | RHE 2500 HDL DC OI | **16.782,01** |
| 5153534300 | RHE 2500 VD DC | **17.045,69** |
| 5153531200 | RHE 3500 HDR DC | **19.006,70** |
| 5153694700 | RHE 3500 HDL DC | **19.006,70** |
| 5153532800 | RHE 3500 HDR DC OI | **19.651,30** |
| 5153696300 | RHE 3500 HDL DC OI | **19.651,30** |
| 5153534400 | RHE 3500 VD DC | **19.957,05** |
| 5153705700 | RHE 4500 HDR DC | **18.931,29** |
| 5153707600 | RHE 4500 HDL DC | **18.931,29** |
| 5153706800 | RHE 4500 HDR DC OI | **19.532,93** |
| 5153708400 | RHE 4500 HDL DC OI | **19.532,93** |
| 5153706100 | RHE 4500 VD DC | **19.877,84** |
| 5153575800 | RHE 6000 HDR DC | **22.757,81** |
| 5153697600 | RHE 6000 HDL DC | **22.757,81** |
| 5153575900 | RHE 6000 HDR DC OI | **23.452,94** |
| 5153697700 | RHE 6000 HDL DC OI | **23.452,94** |
| 5153576000 | RHE 8000 HDR DC | **28.276,18** |
| 5153697800 | RHE 8000 HDL DC | **28.276,18** |
| 5153576100 | RHE 8000 HDR DC OI | **29.104,18** |
| 5153697900 | RHE 8000 HDL DC OI | **29.104,18** |
| 5153666500 | RHE 10000 HDR DC | **29.142,16** |
| 5153698600 | RHE 10000 HDL DC | **29.142,16** |
| 5153666900 | RHE 10000 HDR DC OI | **29.962,14** |
| 5153699000 | RHE 10000 HDL DC OI | **29.962,14** |

**RHE-DFR**
**Modelos con batería reversible**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153705100 | RHE 700 HDR DFR | **11.439,85** |
| 5153707300 | RHE 700 HDL DFR | **11.439,85** |
| 5153706500 | RHE 700 HDR DFR OI | **11.893,91** |
| 5153708100 | RHE 700 HDL DFR OI | **11.893,91** |
| 5153531300 | RHE 1300 HDR DFR | **12.892,83** |
| 5153694800 | RHE 1300 HDL DFR | **12.892,83** |
| 5153532900 | RHE 1300 HDR DFR OI | **13.298,91** |
| 5153696400 | RHE 1300 HDL DFR OI | **13.298,91** |
| 5153531400 | RHE 1900 HDR DFR | **14.267,18** |
| 5153694900 | RHE 1900 HDL DFR | **14.267,18** |
| 5153533000 | RHE 1900 HDR DFR OI | **14.677,25** |
| 5153696500 | RHE 1900 HDL DFR OI | **14.677,25** |
| 5153531500 | RHE 2500 HDR DFR | **16.688,99** |
| 5153695000 | RHE 2500 HDL DFR | **16.688,99** |
| 5153533100 | RHE 2500 HDR DFR OI | **17.237,02** |
| 5153696600 | RHE 2500 HDL DFR OI | **17.237,02** |
| 5153531600 | RHE 3500 HDR DFR | **19.547,22** |
| 5153695100 | RHE 3500 HDL DFR | **19.547,22** |
| 5153533200 | RHE 3500 HDR DFR OI | **20.191,86** |
| 5153696700 | RHE 3500 HDL DFR OI | **20.191,86** |
| 5153705800 | RHE 4500 HDR DFR | **19.422,49** |
| 5153707700 | RHE 4500 HDL DFR | **19.422,49** |
| 5153706900 | RHE 4500 HDR DFR OI | **20.024,18** |
| 5153708500 | RHE 4500 HDL DFR OI | **20.024,18** |
| 5153576200 | RHE 6000 HDR DFR | **23.374,31** |
| 5153698000 | RHE 6000 HDL DFR | **23.374,31** |
| 5153576300 | RHE 6000 HDR DFR OI | **24.069,45** |
| 5153698100 | RHE 6000 HDL DFR OI | **24.069,45** |
| 5153576400 | RHE 8000 HDR DFR | **28.712,51** |
| 5153698200 | RHE 8000 HDL DFR | **28.712,51** |
| 5153576500 | RHE 8000 HDR DFR OI | **29.540,52** |
| 5153698300 | RHE 8000 HDL DFR OI | **29.540,52** |
| 5153666600 | RHE 10000 HDR DFR | **29.838,39** |
| 5153698700 | RHE 10000 HDL DFR | **29.838,39** |
| 5153667000 | RHE 10000 HDR DFR OI | **30.658,38** |
| 5153699100 | RHE 10000 HDL DFR OI | **30.658,38** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

**RHE-DC/DF**
**Modelos con 2 baterías independientes integradas (agua fría y agua caliente).**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153719900 | RHE 6000 HDR DC/DF | **24.941,70** |
| 5153720500 | RHE 6000 HDL DC/DF | **24.941,70** |
| 5153720200 | RHE 6000 HDR DC/DF OI | **25.872,33** |
| 5153720800 | RHE 6000 HDL DC/DF OI | **25.872,33** |
| 5153720000 | RHE 8000 HDR DC/DF | **32.096,65** |
| 5153720600 | RHE 8000 HDL DC/DF | **32.096,65** |
| 5153720300 | RHE 8000 HDR DC/DF OI | **32.949,50** |
| 5153720900 | RHE 8000 HDL DC/DF OI | **32.949,50** |
| 5153720100 | RHE 10000 HDR DC/DF | **33.278,99** |
| 5153720700 | RHE 10000 HDL DC/DF | **33.278,99** |
| 5153720400 | RHE 10000 HDR DC/DF OI | **34.277,21** |
| 5153721000 | RHE 10000 HDL DC/DF OI | **34.277,21** |

**RHE-DX**
**Modelos con batería de expansión directa integrada**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153721100 | RHE 700 HDR DX | **11.878,50** |
| 5153722900 | RHE 700 HDL DX | **11.878,50** |
| 5153722000 | RHE 700 HDR DX OI | **12.353,63** |
| 5153731000 | RHE 700 HDL DX OI | **12.353,63** |
| 5153721200 | RHE 1300 HDR DX | **13.421,71** |
| 5153723000 | RHE 1300 HDL DX | **13.421,71** |
| 5153722100 | RHE 1300 HDR DX OI | **13.824,36** |
| 5153732000 | RHE 1300 HDL DX OI | **13.824,36** |
| 5153721300 | RHE 1900 HDR DX | **14.805,15** |
| 5153724000 | RHE 1900 HDL DX | **14.805,15** |
| 5153722200 | RHE 1900 HDR DX OI | **15.249,30** |
| 5153733000 | RHE 1900 HDL DX OI | **15.249,30** |
| 5153721400 | RHE 2500 HDR DX | **17.743,28** |
| 5153725000 | RHE 2500 HDL DX | **17.743,28** |
| 5153722300 | RHE 2500 HDR DX OI | **18.275,58** |
| 5153734000 | RHE 2500 HDL DX OI | **18.275,58** |
| 5153721500 | RHE 3500 HDR DX | **19.076,25** |
| 5153726000 | RHE 3500 HDL DX | **19.076,25** |
| 5153722400 | RHE 3500 HDR DX OI | **19.648,53** |
| 5153735000 | RHE 3500 HDL DX OI | **19.648,53** |
| 5153721600 | RHE 4500 HDR DX | **19.799,45** |
| 5153727000 | RHE 4500 HDL DX | **19.799,45** |
| 5153722500 | RHE 4500 HDR DX OI | **20.393,43** |
| 5153736000 | RHE 4500 HDL DX OI | **20.393,43** |
| 5153721700 | RHE 6000 HDR DX | **24.568,49** |
| 5153728000 | RHE 6000 HDL DX | **24.568,49** |
| 5153722600 | RHE 6000 HDR DX OI | **25.305,54** |
| 5153737000 | RHE 6000 HDL DX OI | **25.305,54** |
| 5153721800 | RHE 8000 HDR DX | **30.746,67** |
| 5153729000 | RHE 8000 HDL DX | **30.746,67** |
| 5153722700 | RHE 8000 HDR DX OI | **31.669,07** |
| 5153738000 | RHE 8000 HDL DX OI | **31.669,07** |
| 5153721900 | RHE 10000 HDR DX | **34.596,31** |
| 5153730000 | RHE 10000 HDL DX | **34.596,31** |
| 5153722800 | RHE 10000 HDR DX OI | **35.634,20** |
| 5153739000 | RHE 10000 HDL DX OI | **35.634,20** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## RHE-SO - gama con rueda de adsorción

**RHE-D SO**
**Modelos sin calefacción añadida**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153709900 | RHE 700 HDR D SO | **10.991,50** |
| 5153709100 | RHE 700 HDL D SO | **10.991,50** |
| 5153710000 | RHE 700 HDR D OI SO | **11.445,55** |
| 5153709200 | RHE 700 HDL D OI SO | **11.445,55** |
| 5153710700 | RHE 700 VD D SO | **11.551,25** |
| 5153667700 | RHE 1300 HDR D SO | **12.640,51** |
| 5153699600 | RHE 1300 HDL D SO | **12.640,51** |
| 5153670900 | RHE 1300 HDR D OI SO | **13.039,33** |
| 5153701600 | RHE 1300 HDL D OI SO | **13.039,33** |
| 5153668100 | RHE 1300 VD D SO | **13.272,53** |
| 5153668400 | RHE 1900 HDR D SO | **13.507,90** |
| 5153700000 | RHE 1900 HDL D SO | **13.507,90** |
| 5153671700 | RHE 1900 HDR D OI SO | **14.004,61** |
| 5153702400 | RHE 1900 HDL D OI SO | **14.004,61** |
| 5153668800 | RHE 1900 VD D SO | **14.183,29** |
| 5153669100 | RHE 2500 HDR D SO | **16.069,97** |
| 5153700400 | RHE 2500 HDL D SO | **16.069,97** |
| 5153672500 | RHE 2500 HDR D OI SO | **16.613,25** |
| 5153703200 | RHE 2500 HDL D OI SO | **16.613,25** |
| 5153669500 | RHE 2500 VD D SO | **16.873,47** |
| 5153669800 | RHE 3500 HDR D SO | **18.663,12** |
| 5153700800 | RHE 3500 HDL D SO | **18.663,12** |
| 5153672900 | RHE 3500 HDR D OI SO | **19.369,55** |
| 5153703600 | RHE 3500 HDL D OI SO | **19.369,55** |
| 5153670200 | RHE 3500 VD D SO | **19.596,28** |
| 5153711800 | RHE 4500 HDR D SO | **18.803,66** |
| 5153711000 | RHE 4500 HDL D SO | **18.803,66** |
| 5153712300 | RHE 4500 HDR D OI SO | **19.405,24** |
| 5153711100 | RHE 4500 HDL D OI SO | **19.405,24** |
| 5153712600 | RHE 4500 VD D SO | **19.743,84** |
| 5153670500 | RHE 6000 HDR D SO | **22.610,33** |
| 5153701200 | RHE 6000 HDL D SO | **22.610,33** |
| 5153673300 | RHE 6000 HDR D OI SO | **23.292,84** |
| 5153704000 | RHE 6000 HDL D OI SO | **23.292,84** |
| 5153667100 | RHE 8000 HDR D SO | **27.843,73** |
| 5153699200 | RHE 8000 HDL D SO | **27.843,73** |
| 5153673700 | RHE 8000 HDR D OI SO | **28.627,29** |
| 5153704400 | RHE 8000 HDL D OI SO | **28.627,29** |
| 5153671300 | RHE 10000 HDR D SO | **28.801,84** |
| 5153702000 | RHE 10000 HDL D SO | **28.801,84** |
| 5153672100 | RHE 10000 HDR D OI SO | **29.387,09** |
| 5153702800 | RHE 10000 HDL D OI SO | **29.387,09** |

**RHE-DI SO**
**Modelos con batería eléctrica**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153710300 | RHE 700 HDR DI SO | **11.549,34** |
| 5153709700 | RHE 700 HDL DI SO | **11.549,34** |
| 5153710400 | RHE 700 HDR DI OI SO | **12.003,91** |
| 5153709800 | RHE 700 HDL DI OI SO | **12.003,91** |
| 5153710900 | RHE 700 VD DI SO | **12.126,80** |
| 5153667800 | RHE 1300 HDR DI SO | **13.084,99** |
| 5153699700 | RHE 1300 HDL DI SO | **13.084,99** |
| 5153671000 | RHE 1300 HDR DI OI SO | **13.504,23** |
| 5153701700 | RHE 1300 HDL DI OI SO | **13.504,23** |
| 5153668200 | RHE 1300 VD DI SO | **13.739,23** |
| 5153668500 | RHE 1900 HDR DI SO | **14.186,16** |
| 5153700100 | RHE 1900 HDL DI SO | **14.186,16** |
| 5153671800 | RHE 1900 HDR DI OI SO | **14.624,54** |
| 5153702500 | RHE 1900 HDL DI OI SO | **14.624,54** |
| 5153668900 | RHE 1900 VD DI SO | **14.895,47** |
| 5153669200 | RHE 2500 HDR DI SO | **16.959,46** |
| 5153700500 | RHE 2500 HDL DI SO | **16.959,46** |
| 5153672600 | RHE 2500 HDR DI OI SO | **17.502,83** |
| 5153703300 | RHE 2500 HDL DI OI SO | **17.502,83** |
| 5153669600 | RHE 2500 VD DI SO | **17.807,43** |
| 5153669900 | RHE 3500 HDR DI SO | **19.682,89** |
| 5153700900 | RHE 3500 HDL DI SO | **19.682,89** |
| 5153673000 | RHE 3500 HDR DI OI SO | **20.389,32** |
| 5153703700 | RHE 3500 HDL DI OI SO | **20.389,32** |
| 5153670300 | RHE 3500 VD DI SO | **20.667,05** |
| 5153712200 | RHE 4500 HDR DI SO | **19.916,47** |
| 5153711600 | RHE 4500 HDL DI SO | **19.916,47** |
| 5153712500 | RHE 4500 HDR DI OI SO | **20.518,00** |
| 5153711700 | RHE 4500 HDL DI OI SO | **20.518,00** |
| 5153712800 | RHE 4500 VD DI SO | **20.912,29** |
| 5153670600 | RHE 6000 HDR DI SO | **24.033,89** |
| 5153701300 | RHE 6000 HDL DI SO | **24.033,89** |
| 5153673400 | RHE 6000 HDR DI OI SO | **24.718,10** |
| 5153704100 | RHE 6000 HDL DI OI SO | **24.718,10** |
| 5153667200 | RHE 8000 HDR DI SO | **30.485,30** |
| 5153699300 | RHE 8000 HDL DI SO | **30.485,30** |
| 5153673800 | RHE 8000 HDR DI OI SO | **31.308,51** |
| 5153704500 | RHE 8000 HDL DI OI SO | **31.308,51** |
| 5153671400 | RHE 10000 HDR DI SO | **31.314,63** |
| 5153702100 | RHE 10000 HDL DI SO | **31.314,63** |
| 5153672200 | RHE 10000 HDR DI OI SO | **32.132,00** |
| 5153702900 | RHE 10000 HDL DI OI SO | **32.132,00** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

**RHE-DC SO**
**Modelos con batería de agua caliente**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153710100 | RHE 700 HDR DC SO | **11.538,65** |
| 5153709300 | RHE 700 HDL DC SO | **11.538,65** |
| 5153710200 | RHE 700 HDR DC OI SO | **11.992,69** |
| 5153709400 | RHE 700 HDL DC OI SO | **11.992,69** |
| 5153710800 | RHE 700 VD DC SO | **12.115,59** |
| 5153667900 | RHE 1300 HDR DC SO | **13.084,99** |
| 5153699800 | RHE 1300 HDL DC SO | **13.084,99** |
| 5153671100 | RHE 1300 HDR DC OI SO | **13.504,23** |
| 5153701800 | RHE 1300 HDL DC OI SO | **13.504,23** |
| 5153668300 | RHE 1300 VD DC SO | **13.739,23** |
| 5153668600 | RHE 1900 HDR DC SO | **14.186,16** |
| 5153700200 | RHE 1900 HDL DC SO | **14.186,16** |
| 5153671900 | RHE 1900 HDR DC OI SO | **14.624,54** |
| 5153702600 | RHE 1900 HDL DC OI SO | **14.624,54** |
| 5153669000 | RHE 1900 VD DC SO | **14.895,47** |
| 5153669300 | RHE 2500 HDR DC SO | **16.665,91** |
| 5153700600 | RHE 2500 HDL DC SO | **16.665,91** |
| 5153672700 | RHE 2500 HDR DC OI SO | **17.209,22** |
| 5153703400 | RHE 2500 HDL DC OI SO | **17.209,22** |
| 5153669700 | RHE 2500 VD DC SO | **17.499,20** |
| 5153670000 | RHE 3500 HDR DC SO | **19.566,86** |
| 5153701000 | RHE 3500 HDL DC SO | **19.566,86** |
| 5153673100 | RHE 3500 HDR DC OI SO | **20.273,32** |
| 5153703800 | RHE 3500 HDL DC OI SO | **20.273,32** |
| 5153670400 | RHE 3500 VD DC SO | **20.545,22** |
| 5153711900 | RHE 4500 HDR DC SO | **19.615,66** |
| 5153711200 | RHE 4500 HDL DC SO | **19.615,66** |
| 5153712400 | RHE 4500 HDR DC OI SO | **20.217,22** |
| 5153711300 | RHE 4500 HDL DC OI SO | **20.217,22** |
| 5153712700 | RHE 4500 VD DC SO | **20.596,44** |
| 5153670700 | RHE 6000 HDR DC SO | **23.456,28** |
| 5153701400 | RHE 6000 HDL DC SO | **23.456,28** |
| 5153673500 | RHE 6000 HDR DC OI SO | **24.138,86** |
| 5153704200 | RHE 6000 HDL DC OI SO | **24.138,86** |
| 5153667300 | RHE 8000 HDR DC SO | **29.000,19** |
| 5153699400 | RHE 8000 HDL DC SO | **29.000,19** |
| 5153673900 | RHE 8000 HDR DC OI SO | **29.823,39** |
| 5153704600 | RHE 8000 HDL DC OI SO | **29.823,39** |
| 5153671500 | RHE 10000 HDR DC SO | **29.854,73** |
| 5153702200 | RHE 10000 HDL DC SO | **29.854,73** |
| 5153672300 | RHE 10000 HDR DC OI SO | **30.672,44** |
| 5153703000 | RHE 10000 HDL DC OI SO | **30.672,44** |

**RHE-DFR SO**
**Modelos con batería reversible**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153710500 | RHE 700 HDR DFR SO | **12.013,84** |
| 5153709500 | RHE 700 HDL DFR SO | **12.013,84** |
| 5153710600 | RHE 700 HDR DFR OI SO | **12.467,89** |
| 5153709600 | RHE 700 HDL DFR OI SO | **12.467,89** |
| 5153668000 | RHE 1300 HDR DFR SO | **13.563,65** |
| 5153699900 | RHE 1300 HDL DFR SO | **13.563,65** |
| 5153671200 | RHE 1300 HDR DFR OI SO | **13.962,45** |
| 5153701900 | RHE 1300 HDL DFR OI SO | **13.962,45** |
| 5153668700 | RHE 1900 HDR DFR SO | **14.800,78** |
| 5153700300 | RHE 1900 HDL DFR SO | **14.800,78** |
| 5153672000 | RHE 1900 HDR DFR OI SO | **15.200,44** |
| 5153702700 | RHE 1900 HDL DFR OI SO | **15.200,44** |
| 5153669400 | RHE 2500 HDR DFR SO | **17.136,80** |
| 5153700700 | RHE 2500 HDL DFR SO | **17.136,80** |
| 5153672800 | RHE 2500 HDR DFR OI SO | **17.667,16** |
| 5153703500 | RHE 2500 HDL DFR OI SO | **17.667,16** |
| 5153670100 | RHE 3500 HDR DFR SO | **20.109,67** |
| 5153701100 | RHE 3500 HDL DFR SO | **20.109,67** |
| 5153673200 | RHE 3500 HDR DFR OI SO | **20.816,23** |
| 5153703900 | RHE 3500 HDL DFR OI SO | **20.816,23** |
| 5153712000 | RHE 4500 HDR DFR SO | **20.217,10** |
| 5153711400 | RHE 4500 HDL DFR SO | **20.217,10** |
| 5153712100 | RHE 4500 HDR DFR OI SO | **20.818,60** |
| 5153711500 | RHE 4500 HDL DFR OI SO | **20.818,17** |
| 5153670800 | RHE 6000 HDR DFR SO | **24.076,01** |
| 5153701500 | RHE 6000 HDL DFR SO | **24.076,01** |
| 5153673600 | RHE 6000 HDR DFR OI SO | **24.758,71** |
| 5153704300 | RHE 6000 HDL DFR OI SO | **24.758,71** |
| 5153667400 | RHE 8000 HDR DFR SO | **29.440,23** |
| 5153699500 | RHE 8000 HDL DFR SO | **29.440,23** |
| 5153674000 | RHE 8000 HDR DFR OI SO | **30.263,43** |
| 5153704700 | RHE 8000 HDL DFR OI SO | **30.263,43** |
| 5153671600 | RHE 10000 HDR DFR SO | **30.557,47** |
| 5153702300 | RHE 10000 HDL DFR SO | **30.557,47** |
| 5153672400 | RHE 10000 HDR DFR OI SO | **31.375,16** |
| 5153703100 | RHE 10000 HDL DFR OI SO | **31.375,16** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

**RHE-DC/DF**
**Modelos con 2 baterías independientes integradas (agua fría y agua caliente).**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153740000 | RHE 6000 HDR DC/DF SO | **25.939,37** |
| 5153746000 | RHE 6000 HDL DC/DF SO | **25.939,37** |
| 5153743000 | RHE 6000 HDR DC/DF OI SO | **26.907,23** |
| 5153749000 | RHE 6000 HDL DC/DF OI SO | **26.907,23** |
| 5153741000 | RHE 8000 HDR DC/DF SO | **33.380,52** |
| 5153747000 | RHE 8000 HDL DC/DF SO | **33.380,52** |
| 5153744000 | RHE 8000 HDR DC/DF OI SO | **34.267,48** |
| 5153750000 | RHE 8000 HDL DC/DF OI SO | **34.267,48** |
| 5153742000 | RHE 10000 HDR DC/DF SO | **34.610,15** |
| 5153748000 | RHE 10000 HDL DC/DF SO | **34.610,15** |
| 5153745000 | RHE 10000 HDR DC/DF OI SO | **35.648,30** |
| 5153751000 | RHE 10000 HDL DC/DF OI SO | **35.648,30** |

**RHE-DX**
**Modelos con batería de expansión directa integrada**

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153752000 | RHE 700 HDR DX SO | **12.353,63** |
| 5153770000 | RHE 700 HDL DX SO | **12.353,63** |
| 5153761000 | RHE 700 HDR DX OI SO | **12.847,79** |
| 5153787300 | RHE 700 HDL DX OI SO | **12.847,79** |
| 5153753000 | RHE 1300 HDR DX SO | **13.958,58** |
| 5153771000 | RHE 1300 HDL DX SO | **13.958,58** |
| 5153762000 | RHE 1300 HDR DX OI SO | **14.377,33** |
| 5153780000 | RHE 1300 HDL DX OI SO | **14.377,33** |
| 5153754000 | RHE 1900 HDR DX SO | **15.397,37** |
| 5153772000 | RHE 1900 HDL DX SO | **15.397,36** |
| 5153763000 | RHE 1900 HDR DX OI SO | **15.859,28** |
| 5153781000 | RHE 1900 HDL DX OI SO | **15.859,27** |
| 5153755000 | RHE 2500 HDR DX SO | **18.453,02** |
| 5153773000 | RHE 2500 HDL DX SO | **18.453,02** |
| 5153764000 | RHE 2500 HDR DX OI SO | **19.006,60** |
| 5153782000 | RHE 2500 HDL DX OI SO | **19.006,60** |
| 5153756000 | RHE 3500 HDR DX SO | **19.839,31** |
| 5153774000 | RHE 3500 HDL DX SO | **19.839,31** |
| 5153765000 | RHE 3500 HDR DX OI SO | **20.434,48** |
| 5153783000 | RHE 3500 HDL DX OI SO | **20.434,47** |
| 5153757000 | RHE 4500 HDR DX SO | **20.591,42** |
| 5153775000 | RHE 4500 HDL DX SO | **20.591,42** |
| 5153766000 | RHE 4500 HDR DX OI SO | **21.209,17** |
| 5153784000 | RHE 4500 HDL DX OI SO | **21.209,17** |
| 5153758000 | RHE 6000 HDR DX SO | **25.551,22** |
| 5153776000 | RHE 6000 HDL DX SO | **25.551,23** |
| 5153767000 | RHE 6000 HDR DX OI SO | **26.317,75** |
| 5153785000 | RHE 6000 HDL DX OI SO | **26.317,76** |
| 5153759000 | RHE 8000 HDR DX SO | **31.976,54** |
| 5153777000 | RHE 8000 HDL DX SO | **31.976,54** |
| 5153768000 | RHE 8000 HDR DX OI SO | **32.935,83** |
| 5153786000 | RHE 8000 HDL DX OI SO | **32.935,83** |
| 5153760000 | RHE 10000 HDR DX SO | **35.980,16** |
| 5153778000 | RHE 10000 HDL DX SO | **35.980,16** |
| 5153769000 | RHE 10000 HDR DX OI SO | **37.059,56** |
| 5153787000 | RHE 10000 HDL DX OI SO | **37.059,56** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## MÓDULOS DE MEZCLAS PARA LA SERIE RHE

**NOVEDAD**



Unidad RHE

Módulo de mezclas



Módulo de mezclas instalado con unidad RHE

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Módulos de mezcla MIBL ON-OFF | |
| 5407045700 | MIBL 700/1300 ON-OFF | **2.585,48** |
| 5407046500 | MIBL 700/1300 ON-OFF SR | **3.064,40** |
| 5407045800 | MIBL 1900 ON-OFF | **2.870,21** |
| 5407046600 | MIBL 1900 ON-OFF SR | **3.349,13** |
| 5407045900 | MIBL 2500 ON-OFF | **3.054,18** |
| 5407046700 | MIBL 2500 ON-OFF SR | **3.533,10** |
| 5407046000 | MIBL 3500 ON-OFF | **3.405,48** |
| 5407046800 | MIBL 3500 ON-OFF SR | **3.884,40** |
| 5407046100 | MIBL 4500 ON-OFF | **3.411,61** |
| 5407046900 | MIBL 4500 ON-OFF SR | **3.890,53** |
| 5407046200 | MIBL 6000 ON-OFF | **4.064,47** |
| 5407047000 | MIBL 6000 ON-OFF SR | **4.454,28** |
| 5407046300 | MIBL 8000 ON-OFF | **4.629,56** |
| 5407047100 | MIBL 8000 ON-OFF SR | **5.019,37** |
| 5407046400 | MIBL 10000 ON-OFF | **5.163,60** |
| 5407047200 | MIBL 10000 ON-OFF SR | **5.553,34** |
| | Módulos de mezcla MIBL 0-10V | |
| 5407047300 | MIBL 700/1300 0-10V | **3.102,57** |
| 5407048100 | MIBL 700/1300 0-10V SR | **3.677,27** |
| 5407047400 | MIBL 1900 0-10V | **3.444,26** |
| 5407048200 | MIBL 1900 0-10V SR | **4.018,97** |
| 5407047500 | MIBL 2500 0-10V | **3.665,02** |
| 5407048300 | MIBL 2500 0-10V SR | **4.239,73** |
| 5407047600 | MIBL 3500 0-10V | **4.086,58** |
| 5407048400 | MIBL 3500 0-10V SR | **4.661,28** |
| 5407047700 | MIBL 4500 0-10V | **4.093,93** |
| 5407048500 | MIBL 4500 0-10V SR | **4.668,63** |
| 5407047800 | MIBL 6000 0-10V | **4.877,36** |
| 5407048600 | MIBL 6000 0-10V SR | **5.345,14** |
| 5407047900 | MIBL 8000 0-10V | **5.555,47** |
| 5407048700 | MIBL 8000 0-10V SR | **6.023,25** |
| 5407048000 | MIBL 10000 0-10V | **6.196,32** |
| 5407048800 | MIBL 10000 0-10V SR | **6.664,01** |

| Código | Modelos | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Módulos de mezcla MIBR ON-OFF | |
| 5407042500 | MIBR 700/1300 ON-OFF | **2.585,48** |
| 5407043300 | MIBR 700/1300 ON-OFF SR | **3.064,40** |
| 5407042600 | MIBR 1900 ON-OFF | **2.870,21** |
| 5407043400 | MIBR 1900 ON-OFF SR | **3.349,13** |
| 5407042700 | MIBR 2500 ON-OFF | **3.054,18** |
| 5407043500 | MIBR 2500 ON-OFF SR | **3.533,10** |
| 5407042800 | MIBR 3500 ON-OFF | **3.405,48** |
| 5407043600 | MIBR 3500 ON-OFF SR | **3.884,40** |
| 5407042900 | MIBR 4500 ON-OFF | **3.411,61** |
| 5407043700 | MIBR 4500 ON-OFF SR | **3.890,53** |
| 5407043000 | MIBR 6000 ON-OFF | **4.064,47** |
| 5407043800 | MIBR 6000 ON-OFF SR | **4.454,28** |
| 5407043100 | MIBR 8000 ON-OFF | **4.629,56** |
| 5407043900 | MIBR 8000 ON-OFF SR | **5.019,37** |
| 5407043200 | MIBR 10000 ON-OFF | **5.163,60** |
| 5407044000 | MIBR 10000 ON-OFF SR | **5.553,34** |
| | Módulos de mezcla MIBR 0-10V | |
| 5407044100 | MIBR 700/1300 0-10V | **3.102,57** |
| 5407044900 | MIBR 700/1300 0-10V SR | **3.677,27** |
| 5407044200 | MIBR 1900 0-10V | **3.444,26** |
| 5407045000 | MIBR 1900 0-10V SR | **4.018,97** |
| 5407044300 | MIBR 2500 0-10V | **3.665,02** |
| 5407045100 | MIBR 2500 0-10V SR | **4.239,73** |
| 5407044400 | MIBR 3500 0-10V | **4.086,58** |
| 5407045200 | MIBR 3500 0-10V SR | **4.661,28** |
| 5407044500 | MIBR 4500 0-10V | **4.093,93** |
| 5407045300 | MIBR 4500 0-10V SR | **4.668,63** |
| 5407044600 | MIBR 6000 0-10V | **4.877,36** |
| 5407045400 | MIBR 6000 0-10V SR | **5.345,14** |
| 5407044700 | MIBR 8000 0-10V | **5.555,47** |
| 5407045500 | MIBR 8000 0-10V SR | **6.023,25** |
| 5407044800 | MIBR 10000 0-10V | **6.196,32** |
| 5407045600 | MIBR 10000 0-10V SR | **6.664,01** |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE RHE



**AFR RHE**
Filtros G4, F7 y F9.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros AFR RHE G4 | |
| 5407030000 | AFR RHE 700/1300 G4 | **44,82** |
| 5407030100 | AFR RHE 1900 G4 | **59,31** |
| 5407030200 | AFR RHE 2500 G4 | **40,27** |
| 5407030300 | AFR RHE 3500/4500 G4 | **56,99** |
| 5407031200 | AFR RHE 6000 G4 | **78,90** |
| 5407031300 | AFR RHE 8000 G4 | **75,49** |
| 5407036300 | AFR RHE 10000 G4 | **70,26** |
| | Filtros AFR RHE M5 | |
| 5407036400 | AFR RHE 700/1300 M5 | **106,41** |
| 5407036500 | AFR RHE 1900 M5 | **140,83** |
| 5407036600 | AFR RHE 2500 M5 | **95,64** |
| 5407036700 | AFR RHE 3500/4500 M5 | **135,30** |
| 5407036800 | AFR RHE 6000 M5 | **187,36** |
| 5407036900 | AFR RHE 8000 M5 | **179,24** |
| 5407037100 | AFR RHE 10000 M5 | **166,83** |
| | Filtros AFR RHE F7 | |
| 5407030400 | AFR RHE 700/1300 F7 | **159,41** |
| 5407030500 | AFR RHE 1900 F7 | **210,96** |
| 5407030600 | AFR RHE 2500 F7 | **143,27** |
| 5407030700 | AFR RHE 3500/4500 F7 | **202,70** |
| 5407031400 | AFR RHE 6000 F7 | **280,68** |
| 5407031500 | AFR RHE 8000 F7 | **268,51** |
| 5407036100 | AFR RHE 10000 F7 | **249,90** |
| | Filtros AFR RHE F9 | |
| 5407030800 | AFR RHE 700/1300 F9 | **212,56** |
| 5407030900 | AFR RHE 1900 F9 | **281,31** |
| 5407031000 | AFR RHE 2500 F9 | **191,02** |
| 5407031100 | AFR RHE 3500/4500 F9 | **270,26** |
| 5407031600 | AFR RHE 6000 F9 | **374,25** |
| 5407031700 | AFR RHE 8000 F9 | **358,02** |
| 5407036200 | AFR RHE 10000 F9 | **333,24** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos rectangulares | |
| 5138928100 | ACOPEL RECT 4500 | **132,79** |
| 5138924700 | ACOPEL RECT 6000 | **187,56** |
| 5138924800 | ACOPEL RECT 8000 | **222,78** |
| 5138926300 | ACOPEL RECT 10000 | **248,72** |
| | Bridas rectangulares | |
| 5416816600 | BRL 700x310 | **99,26** |
| 5416800600 | BRL 700x510 | **105,27** |
| 5416800700 | BRL 900x610 | **116,96** |
| 5416803300 | BRL 1100x610 | **126,57** |
| | Reducciones Rectangulares-Circulares | |
| 5416800800 | PRRE 700x510/630 | **524,57** |
| 5416800900 | PRRE 900x610/800 | **644,47** |
| 5416803700 | PRRE 1100x610/900 | **710,72** |
| | Viseras circulares | |
| 5407032000 | APPR 6000 | **396,30** |
| 5407032100 | APPR 8000 | **465,80** |
| 5407036000 | APPR 10000 | **526,15** |
| | | |
| 5407032200 | APPA 6000 | **398,49** |
| 5407032300 | APPA 8000 | **467,60** |
| 5407035900 | APPA 10000 | **527,60** |
| | Compuertas antiescarchas | |
| 5407039400 | MLD 4500 T | **179,41** |
| 5407031800 | MLD 6000 T | **242,73** |
| 5407031900 | MLD 8000 T | **341,09** |
| 5407037000 | MLD 10000 T | **345,90** |
| | Sensores | |
| 5416786900 | SPRD-010B 800 | **157,21** |
| 5416787000 | KTPR | **43,20** |

Tipos de filtros suministrados con el producto

| | Prefiltro | | Filtro | |
|---|---|---|---|---|
| | G4 | M5 | F7 | F9 |
| Extracción | – | ✓ | – | – |
| Aportación | ✓ | * | ✓ | * |

* Disponible como alternativa de sustitución.





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie CADS-HE



Estándar



Modelo CADS-HE BP (con by-pass), sólo para instalación horizontal

Recuperadores de calor estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta el 92%), de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalados en falsos techos, concebidos para trabajar con ventiladores de bajo consumo, montados en cajas de chapa de acero galvanizado, con aislamiento de espuma de polietileno (M1) de 10 mm de espesor, totalmente estancas, juntas de goma en bocas de entrada y salida, fácil mantenimiento mediante compuerta interior, intercambiador de calor de tipo contraflujo fabricado en PVC, salida de evacuación de condensaciones, y filtros G2 en aspiración y descarga, fáciles de cambiar, sin necesidad de herramientas.

**Modelos CADS-HE BP**
Incorporan by-pass con compuerta motorizada, 230V. El by-pass permite que parte del aire extraido no pase a través del intercambiador, cuando se requiera el enfriamiento del local (con temperatura exterior inferior a la interior).
El by-pass es reversible, para poderlo adaptar a las distintas disposiciones de los flujos de aire aportado o extraido, según la configuración de la red de conductos del edificio.

**Otros datos**
Filtros G4, como accesorio.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas colectivas



Recuperación de calor

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| Código | Modelo | Eficiencia | Caudal máximo (m³/h) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5153100700 | CADS-HE 150 | 82 - 92 % | 300 | **1.165,13** |
| 5153100800 | CADS-HE BP 150 | 82 - 92 % | 300 | **1.436,61** |
| 5153122700 | CADS-HE 160 | 82 - 92 % | 300 | **1.165,13** |
| 5153122600 | CADS-HE BP 160 | 82 - 92 % | 300 | **1.436,61** |

## Serie CADS-FLEXEO



Modelo CADS-FLEXEO (sin by-pass)



Modelo CADS-FLEXEO BP (con by-pass)

Recuperadores de calor estáticos (sin ventilador) de alta eficiencia (hasta 94%), de bajo perfil y peso reducido que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como instalado en los distintos pisos de viviendas colectivas.
Construidos con cuerpo de EPP, de fácil acceso mediante cierres de tipo tracción giratorio, con bocas de impulsión y descarga pivotantes a 90º, filtro G4 en la extracción y F5 en la impulsión.
La versión CADS-FLEXEO BP incorpora como accesorio, by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos.



Disponen, como accesorio opcional, de control remoto, que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas colectivas



VMC viviendas unifamiliares



Recuperación de calor

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| | | | | Mando de control (accesorio opcional) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Modelo** | **Eficiencia %** | **Caudal máximo (m³/h)** | **Tensión (V)** | **Potencia absorbida (W)** | **Precio €/u.** |
| 5153534500 | CADS-FLEXEO 210 | 94 | 210 | 230 | <1 | **878,25** |
| 5153674500 | CADS-FLEXEO 210 BP | 94 | 210 | 230 | <1 | **1.057,14** |

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153534700 | MANDO CADS FLEXEO | **152,46** |
| 5153691100 | MANDO CADS FLEXEO-210 BP | **152,46** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## RECUPERADORES - ACCESORIOS COMUNES



**BA-AC-N**
Baterías externas de agua caliente.



**BA-AF-N**
Baterías externas de agua fría.



**KIT AF**
Kits de pies niveladores.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Baterías externas de agua caliente BA-AC-N | |
| 5407028900 | BA-AC-N 200 | **246,30** |
| 5407029000 | BA-AC-N 250 | **293,83** |
| 5407029100 | BA-AC-N 315 | **343,61** |
| 5407029200 | BA-AC-N 355/18 | **431,42** |
| 5407029300 | BA-AC-N 355/23 | **473,83** |
| 5407029400 | BA-AC-N 400 | **603,86** |
| 5407029500 | BA-AC-N 450 | **735,28** |
| 5407029600 | BA-AC-N 500 | **925,90** |
| 5407029700 | BA-AC-N 630 | **1.190,33** |
| | Baterías externas de agua fría BA-AF-N | |
| 5407026900 | BA-AF 200 L | **443,14** |
| 5407027000 | BA-AF 200 R | **443,14** |
| 5407027100 | BA-AF 250 L | **534,36** |
| 5407027200 | BA-AF 250 R | **534,36** |
| 5407027300 | BA-AF 315 L | **632,34** |
| 5407027400 | BA-AF 315 R | **632,34** |
| 5407027500 | BA-AF 355/18 L | **782,82** |
| 5407027600 | BA-AF 355/18 R | **782,82** |
| 5407027700 | BA-AF 355/23 L | **867,54** |
| 5407027800 | BA-AF 355/23 R | **867,54** |
| 5407027900 | BA-AF 400 L | **1.019,53** |
| 5407028000 | BA-AF 400 R | **1.019,51** |
| 5407028100 | BA-AF 450 L | **1.324,04** |
| 5407028200 | BA-AF 450 R | **1.324,04** |
| 5407028300 | BA-AF 500 L | **1.600,46** |
| 5407028400 | BA-AF 500 R | **1.600,46** |
| 5407028700 | BA-AF 630 L | **2.130,78** |
| 5407028800 | BA-AF 630 R | **2.130,78** |
| | Kits de pies niveladores | |
| 5407029800 | KIT 4 AF | **234,29** |
| 5407029900 | KIT 6 AF | **242,94** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Serie CACB-N / CACB-N ISO



Cajas de ventilación autorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorregulables si la curva del modelo utilizado se adapta a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (los modelos de descarga vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de funcionamiento intermitente).
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0).

**Motores**
Monofásicos 230V, 3 velocidades y protector térmico incorporado.
Regulables por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad.

**Aplicaciones específicas**

VMC viviendas colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Ø Aspiración (mm) / Ángulo descarga | Velocidad máxima (r.p.m.) | Potencia motor (W) | Intensidad máxima (A) | Caudal (m³/h) | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mín. | máx. | |
| CACB-N 005-1 | 200 / 90° | 1437 | 90 | 0,38 | 50 | 500 | 28 |
| CACB-N 005-2 | 160-160 / 2x 90° | 1437 | 90 | 0,38 | 50 | 500 | 28 |
| CACB-N 005-L | 200 / en línea | 1437 | 90 | 0,38 | 50 | 500 | 28 |
| CACB-N 008-1 | 250 / 90° | 1443 | 180 | 0,77 | 140 | 800 | 30 |
| CACB-N 008-2 | 200-200 / 2x 90° | 1443 | 180 | 0,77 | 140 | 800 | 30 |
| CACB-N 008-L | 250 / en línea | 1443 | 180 | 0,77 | 140 | 800 | 30 |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Versión Standard (incluye Interruptor y Presostato) | |
| 5209140000 | CACB-N 005 1 / PI | **602,15** |
| 5209139500 | CACB-N 005 2 / PI | **610,67** |
| 5209139000 | CACB-N 005 L / PI | **601,54** |
| 5209139900 | CACB-N 008 1 / PI | **641,18** |
| 5209139400 | CACB-N 008 2 / PI | **646,18** |
| 5209138900 | CACB-N 008 L / PI | **636,86** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Versión Aislada (incluye Interruptor y Presostato) | |
| 5209141500 | CACB-N 005 1/PI-ISO | **697,56** |
| 5209141000 | CACB-N 005 2/PI-ISO | **714,25** |
| 5209140500 | CACB-N 005 L/PI-ISO | **688,84** |
| 5209141400 | CACB-N 008 1/PI ISO | **735,72** |
| 5209140900 | CACB-N 008 2/PI-ISO | **753,30** |
| 5209140400 | CACB-N 008 L/PI-ISO | **727,27** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CACB ECM

NOVEDAD



Cajas de ventilación autorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorregulables si la curva del modelo utilizado se adapta a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado antilluvia).

**Motores**
Conmutación electrónica.
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad a 80Pa.

**Aplicaciones específicas**

VMC viviendas colectivas

400°C/½h

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Ø Aspiración (mm) / Ángulo descarga | Ø Descarga (mm) | Potencia motor (W) | Intensidad máxima (A) | Caudal (m³/h) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mín. | máx. | | |
| 5209347800 | CACB ECM 07-1 | 250 / 90º | 250 | 140 | 1,2 | 50 | 800 | 18 | **1.163,24** |
| 5209348300 | CACB ECM 07-2 | 200-200 / 2*90º | 250 | 140 | 1,2 | | | 21 | **1.214,15** |
| 5209347900 | CACB ECM 12-1 | 250 / 90º | 250 | 305 | 1,6 | 50 | 1.200 | 20 | **1.238,72** |
| 5209348400 | CACB ECM 12-2 | 200-200 / 2*90º | 250 | 305 | 1,6 | | | 23 | **1.300,14** |
| 5209348000 | CACB ECM 15-1 | 315 / 90º | 315 | 280 | 1,3 | 50 | 1.500 | 24 | **1.292,17** |
| 5209348500 | CACB ECM 15-2 | 250-250 / 90º | 315 | 280 | 1,3 | | | 27 | **1.356,62** |
| 5209348100 | CACB ECM 21-1 | 315 / 90º | 315 | 720 | 3,1 | 50 | 2.100 | 26 | **1.718,52** |
| 5209348600 | CACB ECM 21-2 | 250-250 / 90º | 315 | 720 | 3,1 | | | 29 | **1.785,56** |
| 5209348200 | CACB ECM 27-1 | 400 / 90º | 400 | 895 | 3,9 | 50 | 2.700 | 35 | **2.127,27** |
| 5209348700 | CACB ECM 27-2 | 355 -355 / 90º | 400 | 895 | 3,9 | | | 41 | **2.214,45** |

## Serie CRCB ECM

NOVEDAD



Cajas de ventilación autorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo de alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorregulables si la curva del modelo utilizado se adapta a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado antilluvia).

**Motores**
Conmutación electrónica .
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad regulable.

**Aplicaciones específicas**

VMC viviendas colectivas

400°C/½h

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Ø Aspiración (mm) / Ángulo descarga | Ø Descarga (mm) | Potencia motor (W) | Intensidad máxima (A) | Caudal (m³/h) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mín. | máx. | | |
| 5209349800 | CRCB ECM 30-1 | 400 / 90º | 400 | 600 | 2,6 | 250 | 3.000 | 64 | **3.392,92** |
| 5209349900 | CRCB ECM 38-1 | 500 / 2*90º | 500 | 700 | 3,1 | 500 | 3.800 | 78 | **3.521,80** |
| 5209350100 | CRCB ECM 38-2 | 400-400 / 2*90º | 500 | 700 | 3,1 | 500 | 3.800 | 78 | **3.532,74** |
| 5209350000 | CRCB ECM 48-1 | 560 / 90º | 560 | 720 | 3,1 | 500 | 5.000 | 83 | **4.070,32** |
| 5209350200 | CRCB ECM 48-2 | 450-450 / 2*90º | 560 | 720 | 3,1 | 500 | 5.000 | 83 | **3.973,61** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CACB-N ECOWATT / CACB-N ISO ECOWATT



ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ErP OK

400ºC/½h

Cajas de ventilación auto/higrorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio y especialmente diseñadas para mantener una presión constante en la instalación.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (los modelos de descarga vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de funcionamiento intermitente).
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0).
Funcionamiento totalmente automático: una sonda de presión, montada de serie en la caja, envía la información al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad del motor. Esto permite mantener constante la presión en la red de conductos para toda la curva del ventilador.
La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede ajustar fácilmente.
Alimentación 230V.

ectechnology

PRESIÓN CONSTANTE

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas colectivas

400ºC/½h

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Motor ventilador con regulador de tensión electrónica monofásica 230V | | | | Caudal máximo ($m^3/h$) | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ø de la turbina | Nº de polos | Intens. máx. (A) | Potencia nominal (W) | mín. | máx. | |
| CACB-N ECO 05 | 180 | 4 | 0,38 | 90 | 50 | 580 | 28 |
| CACB-N ECO 08 | 180 | 4 | 0,77 | 180 | 140 | 940 | 30 |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Versión Standard (incluye Interruptor y Presostato) | |
| 5209186200 | CACB-N ECOWATT 005-1 | **1.600,45** |
| 5209186300 | CACB-N ECOWATT 005-2 | **1.609,25** |
| 5209186400 | CACB-N ECOWATT 005-L | **1.600,92** |
| 5209186500 | CACB-N ECOWATT 008-1 | **1.683,79** |
| 5209186600 | CACB-N ECOWATT 008-2 | **1.696,35** |
| 5209186700 | CACB-N ECOWATT 008-L | **1.683,92** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Versión Aislada (incluye Interruptor y Presostato) | |
| 5209188000 | CACB-N ECOWATT 005-1 ISO | **1.761,73** |
| 5209188100 | CACB-N ECOWATT 005-2 ISO | **1.777,08** |
| 5209188200 | CACB-N ECOWATT 005-L ISO | **1.622,65** |
| 5209188300 | CACB-N ECOWATT 008-1 ISO | **1.871,14** |
| 5209188400 | CACB-N ECOWATT 008-2 ISO | **1.880,34** |
| 5209188500 | CACB-N ECOWATT 008-L ISO | **1.722,76** |

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIES CACB Y CRCB

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Tejados antilluvia CPP y CP | |
| 5209194600 | CPP-10/22/35 | **50,95** |
| 5209194700 | CPP-45 | **62,37** |
| 5209194800 | CPP-05/08 | **30,08** |
| 5209352000 | CP-400 | **103,52** |
| 5209352100 | CP-500 | **176,18** |
| 5209352200 | CP-560 | **190,06** |
| | Bridas circulares PAPV | |
| 5416726000 | PAPV-400 | **18,83** |
| 5416845600 | PAPV-500 | **25,37** |
| 5416726200 | PAPV-560 | **32,19** |
| 5416726300 | PAPV-630 | **33,82** |
| 5416726400 | PAPV-710 | **40,01** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CRCB ECOWATT 07/27

NOVEDAD



Cajas de ventilación higrorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante.
Funcionamiento totalmente automático a presión constante.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado antilluvia).

**Motores**
Conmutación electrónica.
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad a 80Pa.

ectechnology

PRESIÓN CONSTANTE

**Aplicaciones específicas**

VMC viviendas colectivas

400°C/½h

ErP OK

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Ø Aspiración (mm) / Ángulo descarga | Ø Descarga (mm) | Potencia motor (W) | Intensidad máxima (A) | Caudal (m³/h) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mín. | máx. | | |
| 5209348800 | CRCB ECOWATT 07-1 | 250 / 90º | 250 | 140 | 1,2 | 50 | 800 | 18 | **1.765,79** |
| 5209349300 | CRCB ECOWATT 07-2 | 200-200 / 2*90º | 250 | 140 | 1,2 | | | 21 | **1.837,70** |
| 5209348900 | CRCB ECOWATT 12-1 | 250 / 90º | 250 | 305 | 1,6 | 50 | 1.200 | 20 | **2.129,54** |
| 5209349400 | CRCB ECOWATT 12-2 | 200-200 / 2*90º | 250 | 305 | 1,6 | | | 23 | **2.143,18** |
| 5209349000 | CRCB ECOWATT 15-1 | 315 / 90º | 315 | 280 | 1,3 | 50 | 1.500 | 24 | **2.311,75** |
| 5209349500 | CRCB ECOWATT 15-2 | 250-250 / 90º | 315 | 280 | 1,3 | | | 27 | **2.369,10** |
| 5209349100 | CRCB ECOWATT 21-1 | 315 / 90º | 315 | 720 | 3,1 | 50 | 2.100 | 26 | **2.445,26** |
| 5209349600 | CRCB ECOWATT 21-2 | 250-250 / 90º | 315 | 720 | 3,1 | | | 29 | **2.511,24** |
| 5209349200 | CRCB ECOWATT 27-1 | 400 / 90º | 400 | 895 | 3,9 | 50 | 2.700 | 35 | **2.920,46** |
| 5209349700 | CRCB ECOWATT 27-2 | 355 -355 / 90º | 400 | 895 | 3,9 | | | 41 | **2.977,91** |

## Serie CRCB ECOWATT 30/48

NOVEDAD



Cajas de ventilación higrorregulables, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo de alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Funcionamiento totalmente automático a presión constante o a caudal constante.
Comunicación Modbus por defecto y SIGFOX en opción.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado antilluvia).

**Motores**
Conmutación electrónica.
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad a 80Pa.

ectechnology

PRESIÓN CONSTANTE

**Aplicaciones específicas**

VMC viviendas colectivas

400°C/½h

ErP OK

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Ø Aspiración (mm) / Ángulo descarga | Ø Descarga (mm) | Potencia motor (W) | Intensidad máxima (A) | Caudal (m³/h) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mín. | máx. | | |
| 5209350300 | CRCB ECOWATT 30-1 | 400 / 90º | 400 | 600 | 2,6 | 250 | 3.000 | 64 | **4.054,04** |
| 5209350400 | CRCB ECOWATT 38-1 | 500 / 2*90º | 500 | 700 | 3,1 | 500 | 3.800 | 78 | **4.182,91** |
| 5209350600 | CRCB ECOWATT 38-2 | 400-400 / 2*90º | 500 | 700 | 3,1 | 500 | 3.800 | 78 | **4.193,87** |
| 5209350500 | CRCB ECOWATT 48-1 | 560 / 90º | 560 | 720 | 3,1 | 500 | 5.000 | 83 | **4.731,44** |
| 5209350700 | CRCB ECOWATT 48-2 | 450-450 / 2*90º | 560 | 720 | 3,1 | 500 | 5.000 | 83 | **4.634,72** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CTB



Ventiladores centrífugos de tejado, para montar directamente a conducto circular, para la ventilación de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación, con rodete de álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliéster negra, malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, interruptor paro-marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto y protector térmico.

**Motores**
De rotor exterior, con rodamientos a bolas, monofásicos, 230V-50Hz, IP54, Clase F.
Temperatura de trabajo: -40ºC/+70ºC.
Regulables por variación de tensión.

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas colectivas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 3 m* (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| 5136896200 | CTB/4-400/160 | 1425 | 41 | 0,18 | 450 | 34 | 41 | 5,5 | **376,44** |
| 5136896300 | CTB/4-500/200 | 1450 | 47 | 0,21 | 570 | 38 | 44 | 6,5 | **395,77** |
| 5136896400 | CTB/4-800/250 | 1430 | 55 | 0,24 | 840 | 36 | 42 | 8,0 | **447,15** |
| 5136896500 | CTB/4-1300/315 | 1410 | 110 | 0,48 | 1.400 | 42 | 48 | 9,0 | **577,51** |

* En campo libre, en el punto medio de la curva.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CTB ECOWATT



Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil, descarga horizontal, para montar directamente a conducto circular, para la ventilación de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
Fabricados con rodete centrífugo de álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, estructura de chapa galvanizada protegida por pintura poliéster negra, malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, junta de estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto, motor brushless EC de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, de rotor externo, IP44, alimentación 230V±15%/50-60Hz, con protector térmico e interruptor paro-marcha IP55, capacitados para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.

**Aplicaciones específicas**

**VMC viviendas colectivas**

ectechnology

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de regulación (r.p.m.) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora a 4 m* (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| 5136903300 | CTB/4-400/160 ECOWATT | 10 | 1485 | 21,5 | 0,17 | 400 | 34 | 40 | 6,0 | **527,01** |
| | | 8 | 1365 | 18,0 | 0,15 | 360 | 32 | 39 | | |
| | | 6 | 1100 | 12,4 | 0,11 | 290 | 27 | 33 | | |
| | | 4 | 835 | 8,7 | 0,08 | 220 | 21 | 25 | | |
| 5136903200 | CTB/4-500/200 ECOWATT | 10 | 1490 | 26,5 | 0,19 | 560 | 36 | 41 | 7,0 | **554,09** |
| | | 8 | 1395 | 22,7 | 0,17 | 520 | 34 | 39 | | |
| | | 6 | 1150 | 15,1 | 0,12 | 420 | 30 | 35 | | |
| | | 4 | 865 | 9,4 | 0,08 | 320 | 22 | 26 | | |
| 5136903100 | CTB/4-800/250 ECOWATT | 10 | 1430 | 45,0 | 0,32 | 840 | 38 | 44 | 8,5 | **626,03** |
| | | 8 | 1260 | 33,9 | 0,25 | 730 | 36 | 42 | | |
| | | 6 | 1060 | 23,6 | 0,18 | 620 | 31 | 38 | | |
| | | 4 | 850 | 16,7 | 0,13 | 500 | 26 | 31 | | |
| 5136903000 | CTB/4-1300/315 ECOWATT | 10 | 1420 | 91,2 | 0,62 | 1.490 | 41 | 48 | 10,0 | **808,51** |
| | | 8 | 1250 | 64,7 | 0,46 | 1.300 | 38 | 44 | | |
| | | 6 | 1050 | 41,6 | 0,30 | 1.080 | 34 | 41 | | |
| | | 4 | 860 | 26,4 | 0,20 | 870 | 30 | 37 | | |

* Con el aparato entubado, en los puntos medios de la curva característica (puntos 2, 5, 9 y 11).




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CTB ECOWATT PLUS



CTB ECOWATT PLUS montado sobre conducto circular.

Ventiladores centrífugos de tejado, autorregulados, de bajo perfil, de descarga horizontal, para montar directamente a conducto circular, para la ventilación de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento con Código Técnico de Edificación, con rodete de álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, estructura de de chapa galvanizada protegida por pintura poliéster negra, cubierta de aluminio, malla de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, junta de estanqueidad en brida de acoplamiento al conducto e interruptor paro-marcha.

**Motores**
Motor brushless de rotor exterior de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y protector térmico.

**Control integrado**
Se suministra con control integrado del tipo plug & play preconfigurado para trabajar a presión constante (COP) con una consigna de presión de 100 Pa.

Adquiriendo la consola de programación PROSYS ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del modo presión constante (COP) además de 3 modos adicionales:
- Caudal constante (CAV).
- Proporcional (VAV).
- Mínimo-Máximo.
- Programador horario (con combinación con accesorio TIMER RTC).

**Modo Presión constante (COP)**
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% de la presión a velocidad máxima.

**Modo Caudal constante (CAV)**
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal a velocidad máxima.

**Modo Proporcional (VAV)**
- Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
- Selección de demanda máxima cuando 2 entradas analogicas conectadas.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Salida para relé de alarma.

**Modo Mínimo-Máximo**
- Entrada digital para selección de velocidad.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

**Timer (RTC)**
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con la consola de programación PROSYS ECOWATT se podrá programar franjas horarias de funcionamiento.
- Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
- Periodo vacaciones.

ectechnology

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas colectivas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión de regulación (r.p.m.) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel de presión sonora a 4 m* (dB(A)) | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | | |
| 5136900500 | CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS | 10 | 1485 | 21,5 | 0,17 | 400 | 34 | 40 | 6,0 | **752,89** |
| | | 8 | 1365 | 18,0 | 0,15 | 360 | 32 | 39 | | |
| | | 6 | 1100 | 12,4 | 0,11 | 290 | 27 | 33 | | |
| | | 4 | 835 | 8,7 | 0,08 | 220 | 21 | 25 | | |
| 5136900400 | CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS | 10 | 1490 | 26,5 | 0,19 | 560 | 36 | 41 | 7,0 | **791,55** |
| | | 8 | 1395 | 22,7 | 0,17 | 520 | 34 | 39 | | |
| | | 6 | 1150 | 15,1 | 0,12 | 420 | 30 | 35 | | |
| | | 4 | 865 | 9,4 | 0,08 | 320 | 22 | 26 | | |
| 5136900300 | CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS | 10 | 1430 | 45,0 | 0,32 | 840 | 38 | 44 | 8,5 | **894,33** |
| | | 8 | 1260 | 33,9 | 0,25 | 730 | 36 | 42 | | |
| | | 6 | 1060 | 23,6 | 0,18 | 620 | 31 | 38 | | |
| | | 4 | 850 | 16,7 | 0,13 | 500 | 26 | 31 | | |
| 5136900200 | CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS | 10 | 1420 | 91,2 | 0,62 | 1.490 | 41 | 48 | 10,0 | **1.155,00** |
| | | 8 | 1250 | 64,7 | 0,46 | 1.300 | 38 | 44 | | |
| | | 6 | 1050 | 41,6 | 0,30 | 1.080 | 34 | 41 | | |
| | | 4 | 860 | 26,4 | 0,20 | 870 | 30 | 37 | | |

* En el punto medio de la curva.

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS





| Modelo |
|---|
| Consola de programación |
| PROSYS ECOWATT |
| Módulo para programador horario |
| TIMER RTC ECOWATT |

(Ver códigos y precios en accesorios eléctricos)



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie CTBH ECOWATT



Ventiladores centrífugos de tejado autorregulados de tipo híbrido, con bajo perfil y descarga horizontal, para montar directamente a conducto circular.
Diseñado para ventilación de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación.
Los ventiladores de la gama CTBH ECOWATT se ponen en funcionamiento de manera automática cuando las condiciones de temperatura no permiten obtener un caudal suficiente por tiro natural.
Estructura y malla antipájaros de chapa galvanizada protegida por pintura poliéster negra, con cubierta de aluminio.
Dispone de junta estanqueidad en la brida de acoplamiento al conducto.

**Motor**:
Brushless EC de corriente continua, con rotor externo,de alto rendimiento y bajo consumo.

Alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, protector térmico, e interruptor paro-marcha IP55, desplazable a distancia.

ectechnology

**CAUDAL CONSTANTE**

### Aplicaciones específicas



**VMC viviendas colectivas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Intensidad absorbida máxima (W) | Potencia absorbida máxima (W) | Caudal máximo a 40 Pa ($m^3/h$) | Peso (kg) | Nivel de presión sonora a 3 m* (dB(A)) | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aspiración | Radiado | |
| 5136900800 | CTBH/4-500/200 ECOWATT | 0,19 | 27 | 500 | 7 | 51 | 57 | **870,71** |
| 5136900700 | CTBH/4-800/250 ECOWATT | 0,32 | 47 | 800 | 8,5 | 58 | 64 | **983,76** |
| 5136900600 | CTBH/4-1300/315 ECOWATT | 0,62 | 91 | 1.300 | 10 | 58 | 63 | **1.270,52** |

* En campo libre, en el punto medio de la curva (70% del caudal máximo - 40 Pa).

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Consola de programación | |
| 5401630600 | PROSYS CTBH | **159,17** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie OZEO FLAT AUTO



Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire autorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción autorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina).

**Características**
- Motor AC de 3 velocidades.
- Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
- Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a 90º y 1 embocadura de Ø 125.
- Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador incorporado para Ø 160.
- 4 tapones para obturar las embocaduras no utilizadas.
- Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas unifamiliares**



**VMC viviendas colectivas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor | Tensión | Potencia absorbida máxima (W) | Potencia absorbida media (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Presión sonora a 3 m Lp (dB(A)) a 180 m³/h y 140 Pa | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209243900 | OZEO FLAT AUTO | AC | 230V | 108 | 55 | 0,48 | 36 | **194,90** |

## Serie OZEO FLAT H



OZEO FLAT H



OZEO FLAT H ECOWATT

Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire higrorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción higrorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina). Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones energéticas de la vivienda reduciendo el consumo de calefacción y a mejorar el confort del usuario.

**Versiones**
- OZEO FLAT H ECOWATT: motor EC, de bajo consumo, con sistema antivibratorio y velocidad ajustable. Presión regulable mediante potenciómetro.
- OZEO FLAT H: motor AC, de curva plana.

**Características**
- Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
- Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a 90º y 1 embocadura de Ø 125.
- Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador incorporado para Ø 160.
- 4 tapones para obturar las embocaduras no utilizadas.
- Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

**Aplicaciones específicas**

ectechnology



**VMC viviendas unifamiliares**



**VMC viviendas colectivas**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor | Tensión | Potencia absorbida máxima (W) | Potencia absorbida media (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Presión sonora a 3 m Lp (dB(A)) a 180 m³/h y 140 Pa | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209234800 | OZEO FLAT H ECOWATT | EC | 230V | 54 | 15 | 0,4 | 33 | **375,30** |
| 5209239100 | OZEO FLAT H | AC | 230V | 58 | 35 | 0,25 | 34 | **218,70** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie OZEO-E



Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas unifamiliares y en edificios colectivos de manera individual.
Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo Código Técnico de Edificación.
La unidad se complementa con bocas de extracción autorregulables situadas en distintas estancias (cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de aire autorregulables situadas en las habitaciones principales (comedor, dormitorios).

**Características**
- Motor de 3 velocidades.
- 4 embocaduras de aspiración de Ø 125 mm para baños, aseos y cocina, desmontables y con junta de estanqueidad integrada y pivotante a 90º.
- 1 embocadura de descarga, de Ø 125 mm, a conducto de evacuación pivotante a 360º.
- 3 tapones para obturar las bocas no utilizadas.
- Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la pared.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor | Tensión (V) | Potencia absorbida máxima (W) | | Intensidad absorbida máxima (A) | | Presión sonora radiada Lp(a) a 3 m. (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209185700 | OZEO-E | AC | 230 | V1 | 20 | V1 | 0,19 | 31,3 (75 m³/h - 11 Pa) | **194,90** |
| | | | | V2 | 39 | V2 | 0,24 | 41,1 (150 m³/h - 44 Pa) | |
| | | | | V3 | 56 | V3 | 0,43 | 45,8 (225 m³/h - 100 Pa) | |

## Serie OZEO-E ECOWATT / OZEO-E ECOWATT CO2



Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas unifamiliares y en edificios colectivos de manera individual.
Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo Código Técnico de Edificación.
La unidad se complementa con bocas de extracción autorregulables situadas en distintas estancias (cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de aire autorregulables situadas en las habitaciones principales (comedor, dormitorios).
La serie dispone de un modelo $CO_2$ que regula su caudal proporcionalmente a la concentración de $CO_2$ detectada por la sonda.

**Versiones**
OZEO-E ECOWATT con control remoto por cable (no incluído).
OZEO-E ECOWATT RF con control remoto por radiofrecuencia (incluído).
OZEO-E ECOWATT CO2 con control remoto por radiofrecuencia y sonda $CO_2$ (incluído).

**Características**
- Motor de 3 velocidades siendo una de ellas fija y las otras 2 ajustables.
- 4 embocaduras de aspiración de Ø 125 mm para baños, aseos y cocina, desmontables y con junta de estanqueidad integrada y pivotante a 90º.
- 1 embocadura de descarga, de Ø 125 mm a conducto de evacuación, pivotante a 360º.
- 3 tapones para obturar las bocas no utilizadas.
- Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la pared.
- Sonda inalámbrica de $CO_2$ proporcional para el modelo OZEO-E ECOWATT CO2.
- Control remoto inalámbrico de 3 velocidades para los modelos OZEO-E ECOWATT RF y OZEO-E ECOWATT CO2.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Motor | Tensión (V) | Potencia absorbida máxima (W) | | Intensidad absorbida máxima (A) | | Presión sonora radiada Lp(a) a 3 m. (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZEO-E ECOWATT* | EC | 230 | V1 | 15,5 | V1 | 0,15 | 29,6 (150 m³/h - 44 Pa) |
| | | | V2 | 25 | V2 | 0,23 | 40,6 (225 m³/h - 100 Pa) |
| | | | V3 | 48 | V3 | 0,40 | 46 (325 m³/h - 150 Pa) |

* Todas las versiones.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5209204200 | OZEO-E ECOWATT | **375,30** |
| 5209185900 | OZEO-E ECOWATT RF | **446,92** |
| 5209229000 | OZEO-E ECOWATT CO2 | **700,06** |

### ACCESORIOS SERIES OZEO-E

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5401321700 | INTER 3P | **45,74** |
| 5401620100 | CONTROL REMOTO OZEO-E ECOWATT RF | **57,21** |
| 5153708800 | CONTROL REMOTO OZEO-E ECOWATT CO2 | **91,22** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie OZEO ST H / OZEO H ECOWATT



Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente del aire en viviendas unifamiliares.
La caja se complementa con bocas de extracción higrorregulables situadas en distintas estancias (cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de aire situadas en las habitaciones principales (comedor, dormitorios) que permiten la introducción de aire nuevo.
Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones energéticas de la vivienda, reducir el consumo de calefacción y mejorar el confort del usuario.
Concebido para un funcionamiento contínuo, el caudal se ajusta automáticamente según la necesidad.

**Características**
- Motor con curva invertida (modelo H ECOWATT) para tener un nivel de ruido y un consumo muy bajos.
- 6 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para baños y aseos.
- 1 embocadura de aspiración para la cocina de Ø 125 mm.
- 1 embocadura de descarga, de Ø 160 mm, a conducto de evacuación para conducir el aire viciado al exterior.
- Todas las embocaduras son desmontables, pivotantes a 90º, con bridas de conexión rápida sin necesidad de uso de herramientas o abrazaderas, y con juntas de estanqueidad de biinyección.
- Caja de bornes de acceso rápido.
- 4 tapas de plástico para obturar las embocaduras no utilizadas.
- Cuerda para montaje en suspensión.
- Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la pared.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor | Tensión (V) | Potencia absorbida descarga libre (W) | Potencia absorbida media (W) | Intensidad absorbida (A) | Nivel de potencia sonora (dB(A))* | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209237500 | OZEO ST H | AC | 230 | 50 | < 30 | 0,2 | 34 | **166,67** |
| 5209244300 | OZEO H ECOWATT | EC | 230 | 50 | < 10 | 0,2 | 32 | **296,31** |

* En la boca de extracción de la cocina.

## Serie VENTURIA-E 3V



Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas unifamiliares.
Concebido para funcionamiento continuo, garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con ventilador centrífugo, motor 230V-50Hz, de 3 velocidades, para ajustarse a las necesidades de cada proyecto.
El sistema deberá incorporar, en las zonas húmedas de la casa (baños, aseos y cocina), los reguladores de caudal o bocas autorregulables adecuadas y, en las zonas secas (comedor, salón y dormitorios), aireadores de la gama ECA por donde se introducirá el aire del exterior.

**Características**
- 4 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para baños y aseos, desmontables mediante un cuarto de vuelta y equipadas con dos anillos de pinzas, que permiten una conexión rápida y estanca de los conductos sin necesidad de usar herramientas ni abrazaderas.
- Embocadura de aspiración para la cocina de Ø 125 mm.
- Embocadura de descarga de Ø 125/160 mm a conducto de evacuación, que permite extraer el aire viciado al exterior.
- Caja de bornes.
- 4 tapas de plástico para obturar las bocas de aspiración no utilizadas.
- Manguito equipado con enganches que facilitan la sujeción del conducto de extracción.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia absorbida descarga libre (W) | Intensidad absorbida (A) | Nivel de potencia sonora (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209050600 | VENTURIA-E 3V | 230 | 130 | 0,55 | 50 | **129,36** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |


## Serie PIV



Unidad de ventilación que permite configurar un sistema de ventilación por impulsión, para aquellas viviendas cuya distribución no permite integrar la red de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire de la buhardilla, cuya temperatura es siempre más elevada que la exterior, lo hace pasar a través de su filtro G4, y lo impulsa por el pasillo de la casa, a toda la vivienda.
El filtro G4 está sobredimensionado (a 270º) para alargar la vida útil del mismo.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con motor de corriente continua de muy bajo consumo, regulación automática de los caudales y batería eléctrica que permite una temperatura de impulsión constante.

**Versiones:**
- PIV: modelo estándar.
- PIV BP: modelo equipado con by-pass para la toma directa de aire del exterior.

**Características**
- Filtro G4.
- Batería eléctrica de 500 W.
- Ventilador con motor de corriente continua.
- 1 boca de impulsión ø 200 mm.
- 1 m de conducto flexible ø 200 mm.
- 1 kit de fijación (tornillos y silent-blocks).





| Código | Modelo | Tensión (V) | Motor | Potencia absorbida descarga libre (W) | Potencia de la batería de calefacción (W) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora máx. a 3 m (dB(A)) | Protección/ Aislamiento | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209215300 | PIV | 230 | EC | 9 | 500 | 210 | 28 | IP20 / Clase II | **575,29** |
| 5209228400 | PIV BP | 230 | EC | 10 | 500 | 200 | 28 | IP20 / Clase II | **947,42** |


## Serie PIV W



Unidad de ventilación que permite configurar un sistema de ventilación por impulsión, para aquellas viviendas cuya distribución no permite integrar la red de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire del exterior, lo hace pasar a través de su filtro antiinsectos y lo impulsa por el pasillo de la casa, a toda la vivienda.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con motor de corriente continua de muy bajo consumo, regulación automática de los caudales y batería eléctrica que permite una temperatura de impulsión constante.

**Configuración constructiva**
- Filtro antiinsectos.
- Batería eléctrica de 500 W.
- Ventilador con motor de corriente continua.
- 1 Kit de fijación (tornillos y silent-blocks).






| Código | Modelo | Tensión (V) | Motor | Potencia absorbida descarga libre (W) | Potencia de la batería de calefacción (W) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora máx. a 3 m (dB(A)) | Protección/ Aislamiento | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209228300 | PIV W | 230 | EC | 11 | 500 | 112 | 28 | IP20 / Clase II | **736,36** |

### ACCESORIOS SERIES PIV Y PIV-W

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | BOX PROFILE | |
| 5209231400 | BOX PROFILE CONDUCTO 200X200X3000 | **300,51** |
| 5209231500 | BOX PROFILE CONDUCTO 300X200X3000 | **362,02** |
| 5209232200 | BOX PROFILE TAPON 200X200 | **34,26** |
| 5209232300 | BOX PROFILE TAPON 200X300 | **34,26** |
| 5209232400 | BOX PROFILE TAPON 300X200 | **34,26** |
| 5209231600 | BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x200 | **168,81** |
| 5209231700 | BOX PROFILE CODO INTERNO 200x200 | **154,23** |
| 5209231800 | BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x300 | **241,00** |
| 5209231900 | BOX PROFILE CODO INTERNO 200x300 | **271,27** |
| 5209232000 | BOX PROFILE CODO EXTERNO 300x200 | **241,00** |
| 5209232100 | BOX PROFILE CODO INTERNO 300x200 | **271,27** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | FILTRO | |
| 5402080300 | FILTRO G4 PIV | **13,86** |
| 5402079900 | FILTRO G4 PIV BP | **36,78** |
| 5402079800 | FILTRO EVF PIV W | **10,56** |
| 5402080000 | FILTRO CONO 100 | **6,15** |
| 5402080100 | FILTRO CONO 125 | **6,41** |
| 5402080200 | FILTRO CONO 150 | **8,44** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie DOMEO 210



VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
La unidad DOMEO se puede comunicar con el sistema domótico por Modbus u otros protocolos por pasarela.
También permite controlar baterías eléctricas externas de precalefacción y post calefacción.
Para optimizar el consumo de energía y la calidad de aire, se puede conectar a un sensor de $CO_2$, humedad u otros.
Incorpora by-pass 100% automático, filtros M5 ó F7 en la impulsión y filtro G4 en la extracción para proteger el intercambiador.
Incluye control remoto que permite ajustar el boost (en RD y APP), el by-pass y el reset de filtros sucios.

**Versiones:**
DOMEO 210 FL 3V EU: Control remoto por cable, 3 velocidades configurables.
DOMEO 210 RD: Control remoto por radiofrecuencia. Motor de caudal constante.
DOMEO 210 APP: Control remoto mediante aplicación para smartphone. Motor de caudal constante.

**Características**
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 92%.
- Motor EC de bajo consumo.
- Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia atrás.
- Conexión Modbus.
- Cuerpo de EPP.
- 4 embocaduras Ø 125 mm.
- By-pass 100% automático.
- Modo boost manual (modelos RD y APP).
- Filtros de impulsión M5 (F7 en opción).
- Filtro de extracción G4.

ectechnology

DOMEO 210 FL 3V

### Aplicaciones específicas



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas



Recuperación de calor

| Código | Modelo | Eficiencia (%) | Tensión (V) | Caudal máximo, a 100 Pa ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (120 $m^3/h$ - 70 Pa) | Potencia absorbida máxima (W) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153812700 | DOMEO 210 FL 3V EU | 92 | 230 | 210 | 38,8 | 100 | **1.318,15** |
| 5153717400 | DOMEO 210 RD | 92 | 230 | 210 | 38,8 | 100 | **1.575,45** |
| 5153717100 | DOMEO 210 APP | 92 | 230 | 210 | 38,8 | 100 | **1.659,75** |

### ACCESORIOS SERIE DOMEO 210

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416804000 | KIT M5/G4 DOMEO | **42,62** |
| 5416826900 | KIT F7/G4 DOMEO | **47,73** |
| 5416831800 | KIT EMBELLECEDOR LATERAL DF210 | **77,79** |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie IDEO² 325 ECOWATT



VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente continua a caudal constante de muy bajo consumo (menos de 40W) y muy bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.

**Características**
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 92%.
- Ventiladores centrífugos a caudal constante.
- Módulo de programación por radiofrecuencia.
- Boost de cocina por radiofrecuencia (máxima velocidad).
- Antena con alcance de emisión-recepción de 150 metros en campo libre.
- Filtro de impulsión F5 con prefiltro G4.
- Filtro de extracción G4.
- By-pass 100% automático.
- 4 embocaduras de Ø 150/160 mm.
- Desagüe para montaje vertical.
- Kit de soporte de pared.

ectechnology

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas unifamiliares**



**Recuperación de calor**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Motor | Tensión (V) | Caudal (m³/h) | | Potencia absorbida (W) | | Intensidad (A) | | Nivel de presión sonora a 3 m. (dB(A)) | | Eficiencia | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | | |
| 5153118100 | IDEO 2 325 ECOWATT | CC | 230 | 45*/90 | 325 | 21 | 198 | 0,1 | 0,7 | 22,9 | 35,5 | 86 | 92 | 45 | **2.445,86** |

* Modo de ausencia

### ACCESORIOS SERIE IDEO2 325 ECOWATT

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416762400 | KIT H IDEO | **25,89** |
| 5401623400 | KIT ANT.200 IDEO | **58,84** |
| 5416761200 | KIT ECG IDEO | **214,18** |
| 5416764700 | KIT ECG IDEO INF | **40,37** |
| 5416816700 | PLENUM IDEO EXT 6+1 | **93,51** |
| 5416816800 | PLENUM IDEO IMP 8 | **96,74** |
| 5416762100 | KIT M5/G4 IDEO | **47,77** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie ALTAIR 120

NOVEDAD



ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

ectechnology

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 86%) y motor EC de corriente continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Su diseño extraplano le permite una fácil instalación en falso techos o en muros técnicos, especialmente aquellas preparadas para alojar cisternas empotradas.
Dispone de sonda humedad que permite ajustar el caudal de extracción a la humedad presente en el interior de la vivienda.
Incorpora filtro G4 tanto en la admisión de aire exterior como en la extracción.
Incluye control remoto que permite modificar el caudal y el funcionamiento manual o por sonda.

**Versiones:**
OPCION: Placa de comunicaciones que permite la conexión a la nube.

**Características**
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 86%.
- Motor EC de bajo consumo.
- Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia atrás.
- Cuerpo de EPP.
- 4 embocaduras Ø 100 mm.
- By-pass 100% automático.
- Filtros de impulsión G4.
- Filtro de extracción G4.

**Aplicaciones específicas**


VMC viviendas unifamiliares


VMC viviendas colectivas


Recuperación de calor

| Código | Modelo | Eficiencia (%) | Tensión (V) | Caudal máximo, a 100 Pa ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora a 1,5 m (120 $m^3/h$ - 100 Pa) | Potencia absorbida máxima (W) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153816900 | ALTAIR 120 | 86 | 230 | 120 | 38 | 53 | **1.608,00** |

### ACCESORIOS SERIE ALTAIR

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153821000 | KIT FILTROS G4/G4 ALTAIR 120 | **52,00** |

## Serie AD 160



ErP OK

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%), con caudal constante y motor EC de corriente continua de bajo consumo y bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Dispone de Certificado Passivhaus.

**Características**
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 92%.
- Ventiladores centrífugos con regulación a caudal constante.
- Control remoto por cable. (Radiofrecuencia opcional)
- Filtro de impulsión/extracción G4 (F7 opcional).
- By-pass 100% automático.
- 4 embocaduras de Ø 125 mm.
- Instalación en falso techo o pared.

**Aplicaciones específicas**


VMC viviendas colectivas


VMC viviendas unifamiliares

ectechnology

cool, temperate climate
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

| Código | Modelo | Motor | Tensión (V) | Caudal máximo, a 100 Pa ($m^3/h$) | Potencia absorbida (W) | Potencia sonora radiada (dB(A)) (200 $m^3/h$ - 90 Pa) | Eficiencia a 210 $m^3/h$ (%) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205002100 | AD160 | EC | 230 | 260 | 125 | 48 | 84 | 34 | **2.332,06** |

### ACCESORIOS SERIE AD

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Kits filtros | |
| 5205002500 | ADFG4F7-160 | **36,47** |
| 5205002600 | ADFG4-160 | **30,71** |
| | Mando radiofrecuencia | |
| 5205002400 | AP-RC | **284,06** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FLEXEO 3V



Módulo recuperador
de calor estático CADS-FLEXEO BP



Módulos motoventiladores VENT-FLEXEO
(impulsión y extracción)

Conjunto formado por un recuperador de calor estático de alta eficiencia (hasta el 94%) con by-pass, y 2 ventiladores (uno de impulsión y otro de extracción).
Todos los elementos del conjunto son de bajo perfil (300 mm) y peso reducido, lo que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como en pisos de viviendas colectivas.
La configuración independiente de los distintos módulos (intercambiador, con by-pass, ventilador de impulsión y ventilador de extracción) permite total flexibilidad de ubicación e instalación.
Equipados con filtro de impulsión F5 y filtro de extracción G4.
Disponen de control remoto que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.
Incorpora by-pass 100%, de accionamiento manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos.

**Versiones**
FLEXEO FL 3V: Control remoto por cable.
FLEXEO RD 3V: Control remoto por radiofrecuencia.



**Características**
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 94%.
- Cuerpo de EPP.
- Toberas pivotantes 90º.
- 2 módulos ventilador (impulsión y extracción).
- By-pass 100% manual o automático.
- 3 velocidades.
- Filtros de impulsión F5.
- Filtro de extracción G4.
- Kit de instalación mural o de techo.
- Fácil acceso al intercambiador.
- Conexión MODBUS.

ectechnology

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas colectivas**



**VMC viviendas unifamiliares**



**Recuperación de calor**

| Código | Modelo | Toberas (mm) | Tensión (V) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Potencia absorbida (W) | Eficiencia máxima (%) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153812300 | FLEXEO BP FL 3V | 125 | 230 | 210 | 100 | 94 | **2.042,51** |
| 5153812400 | FLEXEO BP RD 3V | 125 | 230 | 210 | 100 | 94 | **2.063,28** |



FLEXEO se compone de módulos independientes, lo que le permite adoptar múltiples configuraciones.

### ACCESORIOS FLEXEO

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416804100 | KIT M5/G4 FLEXEO | **45,70** |

### ACCESORIOS VMC DOBLE FLUJO

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5153674200 | PLENUM UNI EXT 6+1 | **77,27** |
| 5153674100 | PLENUM UNI IMP 8 | **77,27** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie AKOR BP HR



AKOR BP HR

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de flujos cruzados, con un rendimiento de hasta el 92%.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz, Clase B, de 3 velocidades, concebidos para funcionamiento continuo y caja de bornes para conectar el cable de alimentación.
By-pass incorporado.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares | VMC viviendas colectivas | Recuperación de calor



AKOR BP HR D150

ErP OK

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

## Serie AKOR BP ST



AKOR BP ST

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de flujos cruzados, con un rendimiento de hasta el 60%.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz, Clase B, de 3 velocidades, concebidos para funcionamiento continuo y caja de bornes para conectar el cable de alimentación.
By-pass incorporado.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares | VMC viviendas colectivas | Recuperación de calor



AKOR BP ST D150

ErP OK

ENERGY EFFICIENT e VENTILATION SYSTEM

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia absorbida a descarga libre (Máxima) (W) | Nivel de potencia sonora (dB(A)) | Configuración | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209345400 | AKOR BP HR | 230 | 132 | 52 | 4 embocaduras de aspiración de 80 mm<br>1 embocadura de aspiración de 125 mm | 16 | **1.316,35** |
| 5209345600 | AKOR BP HR D150 | 230 | 132 | 52 | 1 embocadura de aspiración de 150 mm | 16 | **1.290,02** |
| 5209345300 | AKOR BP ST | 230 | 132 | 52 | 4 embocaduras de aspiración de 80 mm<br>1 embocadura de aspiración de 125 mm | 15 | **962,58** |
| 5209345500 | AKOR BP ST D150 | 230 | 132 | 52 | 1 embocadura de aspiración de 150 mm | 15 | **946,59** |

### ACCESORIOS ESPECÍFICOS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5209147000 | ABE AKOR 500W | **267,94** |
| 5209146900 | PLENUM AKOR | **136,30** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## UNIDAD DE VENTILACIÓN DESCENTRALIZADA CON RECUPERACIÓN DE CALOR

### Serie ECOROOM



Vista frontal

Unidad de ventilación descentralizada con recuperación de calor para estancias individuales, para aplicaciones domésticas o comerciales.
Perfecta integración en la estancia, debido a que el intercambiador queda ubicado en el interior de la pared.
Rendimiento hasta 75% (versión 150 mm).
Los modelos de diámetro 100 mm pueden substituir un extractor de baño ya existente.
Concebido para funcionamiento continuo, ajusta el caudal proporcionalmente según el grado de humedad, asegurando así la calidad del aire interior.

**Características**
- Motor de corriente continua.
- Ventiladores centrífugos de alta eficiencia.
- Intercambiador tubular.
- Caudal proporcional según higrostato.
- Modo verano automático.
- Modo boost manual.
- Protección antiheladas automático.
- Tensión de alimentación: 230V/12V.

**Aplicaciones específicas**



VMC viviendas unifamiliares



VMC viviendas colectivas



Recuperación de calor


ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM



**Intercambiador tubular**
de Ø 100 ó 150 mm.



**Fácil acceso para mantenimiento y limpieza**

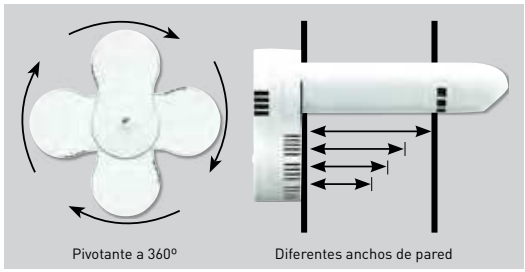


**Alternativas de montaje**

| Código | Modelo | Precio €/u. | Ø (mm) | Pared (mm) | Tensión (V) | Caudal mínimo ($m^3/h$) | Potencia absorbida (W) | Nivel de presión sonora (dB(A)) a 3 m | Boost ($m^3/h$) | Potencia absorbida (W) | Nivel de presión sonora (dB(A)) | Rendimiento máximo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144304901 | ECOROOM 100/330 | **564,18** | 100 | 330 | 230 | 25 | 4,9 | 22 | 45 | 20,4 | 39 | 68 |
| 5144304902 | ECOROOM 100/430 | **583,07** | | 430 | | | 5,2 | 22 | | 21,9 | 39 | |
| 5144304903 | ECOROOM 100/500 | **601,92** | | 500 | | | 5,2 | 22 | | 22,1 | 39 | |
| 5144304904 | ECOROOM 100/600 | **620,79** | | 600 | | | 5,8 | 23 | | 23,7 | 41 | |
| 5144304909 | ECOROOM 150/330 | **658,53** | 150 | 330 | 230 | 25 | 4,6 | 23 | 45 | 14,9 | 36 | 75 |
| 5144304910 | ECOROOM 150/430 | **677,39** | | 430 | | | 4,9 | 24 | | 15,5 | 36 | |
| 5144304911 | ECOROOM 150/500 | **696,26** | | 500 | | | 4,7 | 22 | | 14,7 | 36 | |
| 5144304912 | ECOROOM 150/600 | **715,12** | | 600 | | | 5,1 | 23 | | 16 | 37 | |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Serie CETHEO



Calentador de agua termodinámico combinado a una VMC auto o higrorregulable. El aire de baños y cocina, se envía a una Bomba de Calor (BC), interna del CETHEO, de alta eficiencia.
El sistema aprovecha la temperatura estable del aire extraído, a lo largo del año. Este sistema permite llegar a una eficiencia muy alta y muy estable.
Permite reducir hasta un 75% el consumo energético para la producción de agua sanitaria caliente.

**Características**
- COP de 150 m³/h: 4.2 (según EN 255-3) y 3.64 (según EN 16 147).
- Aislamiento acústico: 28,4 dB(A) a 2 metros.
- Aislamiento térmico: pérdidas estáticas = 0.02 kW.
- Ventilador VMC de muy bajo consumo: 17 W.
- Potencia absorbida máxima de la Bomba de Calor: 400 W.
- Potencia de la Bomba de Calor, en modo BC: 800 W (media).
- Potencia de la resistencia eléctrica adicional: 1500 W.
- Bypass automático de la Bomba de Calor y el filtro, que reduce el consumo y aumenta hasta el 60% la vida del filtro.
- Función "Boost", que permite reducir el tiempo de calefacción.
- Funcionamiento permanente: proporciona agua caliente durante las 24 horas del día (24/24h).
- Tanque de acero esmaltado de 187 litros.
- Volumen de agua disponible a +40 ºC: 244 litros.
- Ciclo antilegionela.
- Sistema electrónico anticorrosión.
- Temperatura máxima del agua, con la Bomba de Calor, 61,5 °C.
- Temperatura máxima del agua, en modo Boost y antilegionela, 65 °C.

**SISTEMA ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y PRÁCTICO**

**Aplicaciones específicas**



**VMC viviendas unifamiliares**


**VMC viviendas colectivas**


**Recuperación de calor**

| Código | Modelo | Tensión (V) | Caudal (m³/h) | | COP s/EN 255-3 150 m³/h | COP s/EN 16-147 150 m³/h | Temperatura máx. ACS | | Potencia (W) | | | Nivel de presión sonora a 2 m (dB(A)) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mínimo | Máximo | | | Bomba de Calor | Eléctrica | Ventilador | Bomba de Calor | Eléctrica | | | |
| 5209223400 | CETHEO | 230 | 30 | 265 | 4,2 | 3,64 | 61,5 °C | 65 °C | 40 | 400 | 1500 | 28,4 | 180 | **4.881,13** |

**Esquema de funcionamiento**

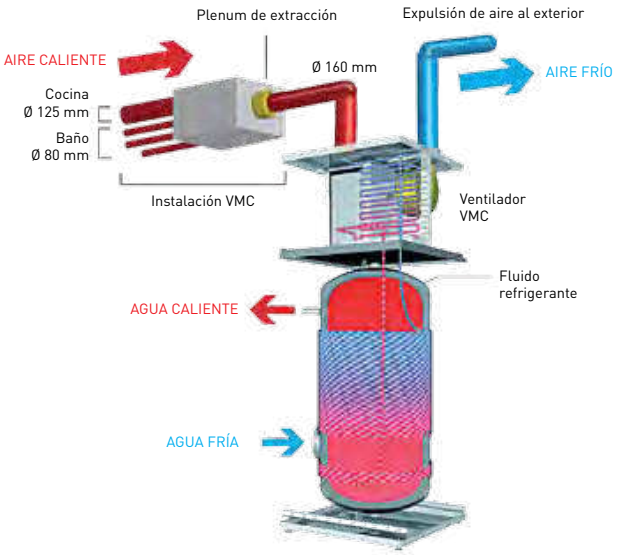





| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cortinas de aire comerciales murales

### Serie COR-N



Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

**Características**
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) Velocidad | | | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo (°C) Velocidad | | | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Fusible térmico | Conexión termostato ambiente | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rápida | media | lenta | | rápida | media | lenta | | | | | | | | | |
| 5226633500 | COR-F-1000 N | 230 | | 100 | 2 | 1.400 | | 1.100 | 10 | | | | 48 | 0,5 | | | F | 15 | Blanco RAL 9003 | CR-F | **453,65** |
| 5226634300 | COR-F-1500 N | 230 | | 200 | 2 | 2.700 | | 2.100 | 10 | | | | 50 | 0,8 | | | F | 20 | Blanco RAL 9003 | CR-F | **676,29** |
| 5226832100 | COR-F-2000 N | 230 | | 142 | 2 | 2.700 | | 2.200 | 9 | | | | 49 | 0,63 | | | F | 26 | Blanco RAL 9003 | CR-F | **895,54** |
| 5226631900 | COR-3,5-1000 N | 230 | 3,5 | 100 | 3 | 1.400 | 1.100 | 650 | 10 | 7 | 9 | 14 | 48 | 15,5 | • | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | CR-3,5 N | **581,36** |
| 5226632700 | COR-6-1000 N | 3N 400 | 3 / 6 | 100 | 3 | 1.400 | 1.100 | 750 | 10 | 13 | 16 | 23 | 48 | 8,6 | • | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | CR-6/9 N | **803,05** |
| 5226632800 | COR-9-1000 N | 3N 400 | 4,5 / 9 | 100 | 3 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 10 | 20 | 24 | 26 | 48 | 13 | • | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | CR-6/9 N | **965,07** |
| 5226635000 | COR-9-1500 N | 3N 400 | 4,5 / 9 | 200 | 3 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 10 | 11 | 13 | 22 | 50 | 13 | • | • | F/C | 21 | Blanco RAL 9003 | CR-6/9 N | **1.210,31** |
| 5226831800 | COR-12-1500 N | 3N 400 | 6 / 12 | 120 | 3 | 2.500 | 1.900 | 1.100 | 10 | 14 | 18 | 32 | 49 | 17,3 | • | • | F/C | 22 | Blanco RAL 9003 | CR-6/9 N | **1.488,78** |
| 5226831900 | COR-18-2000 N | 3N 400 | 9 / 18 | 200 | 3 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | 10 | 20 | 23 | 26 | 49 | 26 | • | • | F/C | 30 | Blanco RAL 9003 | CR-6/9 N | **1.670,66** |

1. Caudal máximo
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) **incluido con el producto**.

**Serie COR-N**
**Accesorios específicos**

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Selector remoto de potencias y velocidades | |
| 5401284500 | CR-AUTOMATIC | **180,24** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cortinas de aire comerciales murales. Control por radiofrecuencia

### Serie COR-N RF



Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales.

**Características**
Control remoto incorporado (sin cables).
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).



Mando RF de COR-N RF, incluido con el producto.
- Control de velocidad.
- Control de potencia calorífica (modelos aire caliente).
- Modo AUTO.

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) Velocidad rápida | Caudal ($m^3/h$) Velocidad media | Caudal ($m^3/h$) Velocidad lenta | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo (ºC) Velocidad rápida | ΔT Máximo (ºC) Velocidad media | ΔT Máximo (ºC) Velocidad lenta | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Fusible térmico | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226834100 | COR-F-1000 N RF | 230 | | 100 | 2 | 1.400 | | 1.100 | 10 | | | | 48 | 0,5 | | F | 15 | Blanco RAL 9003 | **687,16** |
| 5226834200 | COR-F-1500 N RF | 230 | | 200 | 2 | 2.700 | | 2.100 | 10 | | | | 50 | 0,8 | | F | 20 | Blanco RAL 9003 | **909,89** |
| 5226834300 | COR-F-2000 N RF | 230 | | 142 | 2 | 2.700 | | 2.200 | 9 | | | | 49 | 0,63 | | F | 26 | Blanco RAL 9003 | **1.129,21** |
| 5226834400 | COR-3,5-1000 N RF | 230 | 3,5 | 100 | 3 | 1.400 | 1.100 | 650 | 10 | 7 | 9 | 14 | 48 | 15,5 | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | **814,92** |
| 5226834500 | COR-6-1000 N RF | 3N 400 | 3 / 6 | 100 | 3 | 1.400 | 1.100 | 750 | 10 | 13 | 16 | 23 | 48 | 8,6 | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | **1.036,69** |
| 5226834600 | COR-9-1000 N RF | 3N 400 | 4,5 / 9 | 100 | 3 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 10 | 20 | 24 | 26 | 48 | 13 | • | F/C | 16 | Blanco RAL 9003 | **1.198,77** |
| 5226834700 | COR-9-1500 N RF | 3N 400 | 4,5 / 9 | 200 | 3 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 10 | 11 | 13 | 22 | 50 | 13 | • | F/C | 21 | Blanco RAL 9003 | **1.444,09** |
| 5226834800 | COR-12-1500 N RF | 3N 400 | 6 / 12 | 120 | 3 | 2.500 | 1.900 | 1.100 | 10 | 14 | 18 | 32 | 49 | 17,3 | • | F/C | 22 | Blanco RAL 9003 | **1.722,67** |
| 5226834000 | COR-18-2000 N RF | 3N 400 | 9 / 18 | 200 | 3 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | 10 | 20 | 23 | 26 | 49 | 26 | • | F/C | 30 | Blanco RAL 9003 | **1.904,60** |

1. Caudal máximo.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

**Serie COR-N RF**
**Accesorios específicos**

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Contacto magnético para puerta | |
| 5401635400 | CR-MAGNET | **27,85** |

## Cortinas de aire comerciales murales con batería de agua

### Serie COR-NW



Cortinas de aire murales, con batería de agua, para instalar en recintos comerciales.

**Características**
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

| Código | Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia calorífica (kW)[1] | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) Velocidad rápida | Caudal ($m^3/h$) Velocidad media | Caudal ($m^3/h$) Velocidad lenta | Velocidad salida aire (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo[2] (ºC) Velocidad rápida | ΔT Máximo[2] (ºC) Velocidad media | ΔT Máximo[2] (ºC) Velocidad lenta | Nivel presión sonora (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Caudal agua (l/s) | Conexión rosca gas | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226651700 | COR-1000 NW 9 | 230 | 10 | 115 | 3 | 1.600 | 1.000 | 800 | 11 | 18 | 21 | 24 | 48 | 0,5 | 0,12 | 1/2" | F/C | 19 | Blanco RAL 9003 | CR-W | **1.089,38** |
| 5226652500 | COR-1500 NW 15 | 230 | 16,4 | 180 | 3 | 2.800 | 1.900 | 1.400 | 11 | 19 | 22 | 24 | 50 | 0,8 | 0,20 | 1/2" | F/C | 25 | Blanco RAL 9003 | CR-W | **1.380,04** |
| 5226832000 | COR-2000 NW 24 | 230 | 21,9 | 160 | 3 | 3.300 | 2.200 | 1.700 | 8 | 20 | 23 | 25 | 48 | 0,7 | 0,30 | 1/2" | F/C | 33 | Blanco RAL 9003 | CR-W | **1.919,40** |

1. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15ºC.
2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, temperatura de entrada de aire +15ºC.
3. Selector remoto de velocidad **incluido con el producto**.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cortinas de aire comerciales falso techo

### Serie COR-FT



Cortinas de aire de falso techo para instalar en recintos comerciales.

**Características**
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) | | | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo (ºC) | | | | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Fusible térmico | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color[4] | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Velocidad | | | | Potencia máx. | | Potencia mín. | | | | | | | | | |
| | | | | | | rápida | media | lenta | | V.ráp. | V. lenta | V.ráp. | V. lenta | | | | | | | | |
| 5226661600 | COR-F-1000 FT | 230 | | 128 | 2 | 1.700 | | 1.300 | 11 | | | | | 59 | 0,55 | | F | 20 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-F | **942,13** |
| 5226662400 | COR-F-1500 FT | 230 | | 164 | 2 | 2.600 | | 2.300 | 10 | | | | | 61 | 0,71 | | F | 30 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-F | **1.268,90** |
| 5226663200 | COR-6-1000 FT | 3N 400 | 3 / 6 | 128 | 3 | 1.600 | 1.300 | 1.000 | 10 | 11 | 18 | 5 | 9 | 59 | 8,6 | • | F/C | 24 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-6/9 N | **1.304,34** |
| 5226828100 | COR-9-1000 FT | 3N 400 | 4,5 / 9 | 128 | 3 | 1.600 | 1.300 | 1.000 | 10 | 16 | 26 | 8 | 13 | 59 | 13 | • | F/C | 24 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-6/9 N | **1.463,45** |
| 5226664000 | COR-9-1500 FT | 3N 400 | 4,5 / 9 | 166 | 3 | 2.400 | 2.100 | 1.700 | 12 | 11 | 15 | 5 | 8 | 61 | 13 | • | F/C | 35 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-6/9 N | **1.792,58** |
| 5226828900 | COR-12-1500 FT | 3N 400 | 6 / 12 | 166 | 3 | 2.400 | 2.100 | 1.700 | 17 | 15 | 21 | 7 | 10 | 61 | 17,3 | • | F/C | 35 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-6/9 N | **2.049,24** |

1. Caudal máximo.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) **incluido con el producto**.
4. Colores estándar. También está disponible bajo demanda la reja en color negro RAL 9005 sin incremento de precio. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. **La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.**



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cortinas de aire comerciales falso techo con batería de agua

### Serie COR-FTW



Cortinas de aire de falso techo, con batería de agua, para instalar en recintos comerciales.

**Características**
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) | | | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo (ºC) | | | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Caudal agua (l/s) | Conexión rosca gas | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color[4] | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Velocidad | | | | Velocidad | | | | | | | | | | | |
| | | | | | rápida | media | lenta | | rápida | media | lenta | | | | | | | | | |
| 5226655800 | COR-1000 FTW 10 | 230 | 101 | 3 | 1.322 | 1.025 | 701 | 9 | 22 | 25 | 29 | 60 | 0,46 | 0,12 | 1 / 2" | F / C | 23 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-W | **1.140,76** |
| 5226656600 | COR-1500 FTW 17 | 230 | 135 | 3 | 2.057 | 1.771 | 1.293 | 8 | 22 | 25 | 29 | 62 | 0,62 | 0,20 | 1 / 2" | F / C | 34 | Blanco RAL 9016 o Aluminio | CR-W | **1.481,30** |

1. Caudal máximo.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad **incluido con el producto**.
4. Colores estándar. También está disponible bajo demanda la reja en color negro RAL 9005 sin incremento de precio. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. **La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.**

**Series COR-FT y COR-FTW**
**Rejas para Cortinas Falso Techo**

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5227000000 | REJA COR-FT-1000 AL | 1148 x 438 x 30 | 5 | **262,33** |
| 5227000100 | REJA COR-FT-1000 BL | 1148 x 438 x 30 | 5 | **298,70** |
| 5227000200 | REJA COR-FT-1000 NG | 1148 x 438 x 30 | 5 | **298,70** |
| 5227000300 | REJA COR-FT-1500 AL | 1755 x 438 x 30 | 7 | **356,80** |
| 5227000400 | REJA COR-FT-1500 BL | 1755 x 438 x 30 | 7 | **409,67** |
| 5227000500 | REJA COR-FT-1500 NG | 1755 x 438 x 30 | 7 | **409,67** |
| 5227000700 | REJA COR-FT-2000 AL | 2299 x 438 x 30 | 10 | **459,47** |
| 5227000800 | REJA COR-FT-2000 BL | 2299 x 438 x 30 | 10 | **524,56** |
| 5227001200 | REJA COR-FT-2000 NG | 2299 x 438 x 30 | 10 | **524,56** |

Series COR-FT y COR-FTW: La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cortinas de aire industriales murales de gama media

### Serie COR-IND M



Cortinas de aire murales para instalar en recintos industriales.

**Características**
Para instalar hasta 5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

HASTA 5m
ALTURA INSTALACIÓN

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal (m³/h) | | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo (ºC) | | | | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Fusible térmico | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Velocidad | | | Potencia máx. | | Potencia mín. | | | | | | | | | |
| | | | | | | rápida | lenta | | V. ráp. | V. lenta | V. ráp. | V. lenta | | | | | | | | |
| 5226653300 | COR-IND M 1000 F | 230 | | 267 | 2 | 3.400 | 3.000 | 13 | | | | | 55 | 1,20 | | F | 40 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **2.448,19** |
| 5226654100 | COR-IND M 1500 F | 230 | | 381 | 2 | 4.800 | 4.100 | 14 | | | | | 59 | 1,76 | | F | 50 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **3.174,34** |
| 5226657400 | COR-IND M 1000/12 | 3N 400 | 6 / 12 | 245 | 2 | 3.200 | 2.500 | 12 | 11 | 14 | 5 | 7 | 55 | 17,30 | • | F/C | 45 | Blanco RAL 9003 | CR-30 | **3.584,28** |
| 5226658200 | COR-IND M 1500/18 | 3N 400 | 9 / 18 | 348 | 2 | 5.000 | 4.400 | 19 | 11 | 12 | 5 | 6 | 59 | 26 | • | F/C | 45 | Blanco RAL 9003 | CR-30 | **4.506,89** |

1. Caudal máximo.
2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remot de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.

## Cortinas de aire industriales murales de gama media con batería de agua

### Serie COR-IND MW



Cortinas de aire murales, con batería de agua, para instalar en recintos industriales.

**Características**
Para instalar hasta 5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

HASTA 5m
ALTURA INSTALACIÓN

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica[1] (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal (m³/h) | | Vel. salida aire (m/s) a 0,05 m | ΔT Máximo[2] (ºC) | | Caudal de agua (l/s) | Rosca conexión agua | Nivel presión sonora[3] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Control remoto[4] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Velocidad | | | Velocidad | | | | | | | | | | |
| | | | | | | rápida | lenta | | rápida | lenta | | | | | | | | | |
| 5226659000 | COR-IND M 1000 W 27 | 230 | 25,5 | 193 | 2 | 2.753 | 2.436 | 10 | 27 | 29 | 0,27 | 3/4" | 55 | 0,9 | F/C | 40 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **2.556,67** |
| 5226660800 | COR-IND M 1500 W 35 | 230 | 37,8 | 245 | 2 | 3.766 | 3.062 | 9 | 29 | 34 | 0,41 | 3/4" | 59 | 1,08 | F/C | 50 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **3.240,72** |

1. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15ºC.
2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, temperatura de entrada de aire +15ºC.
3. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
4. Selector remoto de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Cortinas de aire industriales murales de gama alta

### Serie COR-IND



Cortinas de aire murales para instalar en recintos industriales.

**Características**
Para instalar hasta 10 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

HASTA 10 m
ALTURA INSTALACIÓN

| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia motor (W) | Velocidades (A) | Caudal ($m^3/h$) Velocidad rápida | Caudal ($m^3/h$) Velocidad lenta | Vel. salida aire[1] (m/s) a 0,05 m | Nivel presión sonora[2] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Aire frío / caliente | Peso (kg) | Color | Control remoto[3] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226643400 | COR-IND 1000 F | 230 | 850 | 2 | 4.500 | 3.600 | 20 | 57 | 4 | F | 40 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **2.584,94** |
| 5226646700 | COR-IND 1500 F | 230 | 1300 | 2 | 6.500 | 5.800 | 20 | 61 | 6 | F | 50 | Blanco RAL 9003 | CR-20 | **3.378,61** |

1. Caudal máximo.
2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de potencia y velocidad, **NO incluido con el producto**.

**Series COR-IND M y COR-IND**
**Accesorios específicos**

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Selectores remotos de potencias y/o velocidades | |
| 5401299200 | CR-20 | **55,89** |
| 5401300800 | CR-30 | **63,88** |

## Cortinas de aire de ventana

### Serie COR-S



Configuración constructiva modelo COR-4-900 S



Configuración constructiva modelo COR-6-900 S

Cortinas de aire murales para instalar en espacios reducidos (ventanas).

**Características**
Para instalar hasta 1,5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.


| Código | Modelo | Tensión (50 Hz) (V) | Potencia calorífica (kW) | Potencia motor (W) | Velocidades | Caudal ($m^3/h$) Velocidad rápida | Caudal ($m^3/h$) Velocidad lenta | Velocidad salida aire (m/s) a 0,05 m Velocidad rápida | Velocidad salida aire (m/s) a 0,05 m Velocidad lenta | ΔT Máximo (ºC) Potencia máx. V. ráp. | ΔT Máximo (ºC) Potencia máx. V. lenta | ΔT Máximo (ºC) Potencia mín. V. ráp. | ΔT Máximo (ºC) Potencia mín. V. lenta | Nivel de presión sonora[1] (dB(A)) | Intensidad absorbida (A) | Fusible térmico | Aire frío / caliente | Termostato ambiente | Mando externo | Peso (kg) | Color | Control remoto[2] | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226665100 | COR-4-900 S | 230 | 2 / 4 | 30,5 | 2 | 409 | 316 | 4 | 3 | 47 | 60 | 24 | 28 | 38 | 18 | • | F / C | • | | 7 | Blanco RAL 9003 | – | **406,87** |
| 5226665200 | COR-6-900 S | 400 V + N 230 V TRIF. 230 V MONO | 3 / 6 | 30,5 | 2 | 409 | 316 | 4 | 3 | 89 | 100 | 41 | 45 | 37 | 9 / 15 / 26 | • | F / C | | • | 8 | Blanco RAL 9003 | CR-3,5N | **573,33** |

1. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
2. Selector remoto de potencia y velocidad, **incluido con el producto**.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


## Defensas



**DEF-D**

Defensas de protección para prevenir contactos con las hélices de los ventiladores. Para instalar en el lado de descarga.


| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas DEF-D (lado descarga) | |
| 5112630800 | DEF-250 D | **28,07** |
| 5112635700 | DEF-325 D | **31,23** |
| 5112640700 | DEF-375 D | **33,88** |
| 5112645600 | DEF-450 D | **42,29** |
| 5112650600 | DEF-525 D | **46,48** |
| 5111625900 | DEF-630 D | **168,92** |
| 5111630900 | DEF-800 D | **183,85** |
| 5111635800 | DEF-1000 D | **265,75** |



**DEF-T**

Defensas de protección para prevenir contactos con las hélices de los ventiladores.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas DEF-T (lado aspiración/descarga) | |
| 5120630800 | DEF-250 T | **13,84** |
| 5120635700 | DEF-315 T | **18,04** |
| 5120640700 | DEF-355 T | **20,88** |
| 5120645600 | DEF-400 T | **24,26** |
| 5120650600 | DEF-450 T | **25,59** |
| 5120655500 | DEF-500 T | **26,85** |
| 5120657100 | DEF-560 T | **45,71** |
| 5120659700 | DEF-630 T | **48,86** |
| | Defensas DEF-T ASPIRACIÓN (lado hélice) | |
| 5120652200 | DEF-710 T ASPIRACIÓN | **60,69** |
| 5138856900 | DEF-800 T ASPIRACIÓN | **63,62** |
| | Defensas DEF-T DESCARGA (lado motor) | |
| 5138858500 | DEF-710 H-T DESCARGA | **98,97** |
| 5138857700 | DEF-710 L-T DESCARGA | **98,97** |
| 5138826200 | DEFENSA DE DESCARGA TGT/THGT-800 | **125,44** |




Modelos DEF-AN

**DEF-AN**

Defensas de protección para prevenir contactos con las hélices de los ventiladores. Para instalar en el lado de aspiración.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas DEF-AN/A (lado aspiración) | |
| 5111612700 | DEF-800 AN | **199,07** |
| 5111614300 | DEF-900 AN | **257,22** |
| 5111968500 | DEF-901 AN | **257,22** |
| 5111618400 | DEF-1000 AN | **279,54** |
| 5111620000 | DEF-1001 A | **279,54** |

* La DEF-1001 A es sólo para los modelos HCFT/4-1000 H-X y HCBT/4-1000/H-X




DEF-1001 A

**DEF-A**

Defensas de protección para prevenir contactos con las hélices de los ventiladores. Para instalar en el lado de aspiración. Se utiliza para los modelos HCFT/4-1000/H-X y HCBT/4-1000/H-X.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**DEF**

Defensas de protección para ventiladores centrífugos in-line rectangulares.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Defensas de protección | |
| 5132885400 | DEF-400x200 | **27,85** |
| 5132886200 | DEF-500x250 | **30,12** |
| 5132887000 | DEF-500x300 | **37,53** |
| 5132888800 | DEF-600x300 | **43,18** |
| 5132889600 | DEF-600x350 | **44,97** |
| 5132890400 | DEF-700x400 | **63,59** |
| 5132891200 | DEF-800x500 | **102,13** |
| 5132892000 | DEF-1000x500 | **116,58** |



**EMB-T**

Embocaduras-defensas de protección para evitar turbulencias a la aspiración y prevenir de cualquier contacto de personas con la hélice del ventilador. Para aplicar a ventiladores tubulares con flujo B (Sentido del aire Hélice-Motor) o con camisa larga y flujo A (Sentido del aire Motor-Hélice).

**EMB-S**

Embocaduras-defensas de protección para evitar turbulencias a la aspiración y prevenir de cualquier contacto de personas con la hélice del ventilador. Para aplicar a ventiladores de la Serie TGT/THGT de camisa corta, con flujo A (Sentido del aire Motor-Hélice).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Embocadura-Defensa EMB-T | |
| 5120870000 | EMB-315T | **143,34** |
| 5120870100 | EMB-355T | **154,89** |
| 5120870200 | EMB-400T | **162,82** |
| 5120870300 | EMB-450T | **170,78** |
| 5120870400 | EMB-500T | **183,63** |
| 5120870500 | EMB-560T | **193,12** |
| 5120870600 | EMB-630T | **216,10** |
| 5120870700 | EMB-710T | **238,59** |
| 5120870800 | EMB-800T | **280,42** |
| 5120870900 | EMB-900T | **342,66** |
| 5120871000 | EMB-1000T | **393,86** |
| 5120872600 | EMB-1120T | **467,01** |
| 5120871100 | EMB-1250T | **485,42** |
| 5120872800 | EMB-1400T | **534,88** |
| 5120873000 | EMB-1600T | **686,59** |
| | Embocadura-Defensa EMB-S | |
| 5120871700 | EMB-560S | **216,30** |
| 5120871800 | EMB-630S | **242,03** |
| 5120872100 | EMB-900S | **383,77** |
| 5120872200 | EMB-1000S | **441,13** |
| 5120872500 | EMB-1120S | **523,04** |
| 5120872300 | EMB-1250S | **543,67** |
| 5120872700 | EMB-1400S | **599,07** |
| 5120872900 | EMB-1600S | **768,98** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Compuertas antirretorno



**CLAR**

NOVEDAD

Compuertas antirretorno para conductos circulares. Evitan la entrada de aire cuando los ventiladores no están en funcionamiento. Pueden trabajar tanto en flujo de aire horizontal como vertical hacia arriba(*).

(*) En flujo vertical hacia arriba, velocidad mínima del aire de 11 m/s.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Compuerta antirretorno CLAR | |
| 5136902000 | CLAR-400 | **266,67** |
| 5136895100 | CLAR-450 | **271,89** |
| 5136895200 | CLAR-500 | **285,91** |
| 5136849200 | CLAR-560 | **303,83** |
| 5136849400 | CLAR-630 | **333,46** |
| 5136849500 | CLAR-710 | **383,20** |
| 5136849300 | CLAR-800 | **398,15** |
| 5136848900 | CLAR-900 | **516,05** |
| 5136849000 | CLAR-1000 | **653,51** |
| 5136852000 | CLAR-1120 | **774,76** |
| 5136849100 | CLAR-1250 | **802,79** |
| 5136853000 | CLAR-1400 | **898,29** |
| 5136854000 | CLAR-1600 | **995,66** |

## Persianas de sobrepresión



Configuración modelos 100 a 500



Configuración modelos 560 a 1000

**PER-W**

Persianas de sobrepresión construidas en material termoplástico estabilizado contra los rayos UV, ideal en instalaciones agropecuarias, debido a la resistencia ante flujos abrasivos.
Color:
Modelos 100 a 160: blanco (RAL9010).
Modelos 200 a 1000: gris claro (RAL7035).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Persianas plásticas PER-W (lado descarga) | |
| 5406060300 | PER-250 W | **65,01** |
| 5406061100 | PER-355 W | **73,33** |
| 5406062900 | PER-400 W | **79,39** |
| 5406063700 | PER-450 W | **97,33** |
| 5406064500 | PER-500 W | **116,36** |
| 5406065200 | PER-560 W | **190,64** |
| 5406066000 | PER-630 W | **219,63** |
| 5406069400 | PER-710 W | **346,27** |
| 5406067800 | PER-800 W | **394,78** |
| 5406068600 | PER-1000 W | **614,61** |



**PER-CR**

Persianas de sobrepresión con marco de chapa de acero y lamas de aluminio, ligeras y resistentes, con dispositivo que permite una perfecta y coordinada apertura de todas sus lamas. Incorporan malla interior que evita la entrada de cuerpos extraños.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Persianas metálicas PER-CR (lado descarga) | |
| 5112681200 | PER-250 CR | **111,24** |
| 5112681300 | PER-355 CR | **116,36** |
| 5112681400 | PER-400 CR | **132,33** |
| 5112681500 | PER-450 CR | **153,47** |
| 5112681600 | PER-500 CR | **162,27** |
| 5112681700 | PER-630 CR | **211,75** |
| 5112681800 | PER-710 CR | **239,51** |
| 5112681900 | PER-800 CR | **274,14** |
| 5112682000 | PER-1000 CR | **344,59** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Pies, Acoplamientos, Bridas, Juntas, elementos de sujeción



**PIE**

Juego de 2 pies soporte, para ventiladores helicoidales tubulares COMPACT y TTT.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Pies soporte (juego de 2 pies) | |
| 5120690200 | PIE-250 | **29,61** |
| 5120695100 | PIE-315 | **30,74** |
| 5120700900 | PIE-355 | **33,39** |
| 5120705800 | PIE-400 | **42,72** |
| 5120710800 | PIE-450 | **46,33** |
| 5120715700 | PIE-500 | **49,17** |
| 5120717300 | PIE-560 | **51,80** |
| 5120719900 | PIE-630 | **58,29** |
| 5120712400 | PIE-700/710 | **93,53** |
| 5138805600 | PIE-800 | **134,18** |



**IBR**

Bridas para ventiladores centrífugos in-line rectangulares.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bridas | |
| 5132820100 | IBR-200 | **23,67** |
| 5132821900 | IBR-225 | **25,46** |
| 5132822700 | IBR-250 | **26,64** |
| 5132823500 | IBR-285 | **27,93** |
| 5132824300 | IBR-315 | **28,22** |
| 5132825000 | IBR-355 | **30,82** |
| 5132826800 | IBR-400 | **33,07** |
| 5132827600 | IBR-450 | **35,46** |



**ARO BRIDA COMPACT**

Bridas para ventiladores helicoidales tubulares COMPACT y TTT.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aros brida ARO BRIDA COMPACT | |
| 5138908800 | ARO BRIDA COMPACT-250 | **35,26** |
| 5138908900 | ARO BRIDA COMPACT-315 | **39,04** |
| 5138909000 | ARO BRIDA COMPACT-355 | **40,18** |
| 5138909100 | ARO BRIDA COMPACT-400 | **45,47** |
| 5138909200 | ARO BRIDA COMPACT-450 | **47,54** |
| 5138909300 | ARO BRIDA COMPACT-500 | **53,16** |
| 5138909400 | ARO BRIDA COMPACT-560 | **55,62** |
| 5138909500 | ARO BRIDA COMPACT-630 | **64,01** |
| 5138909600 | ARO BRIDA COMPACT-710 | **95,15** |
| 5138909700 | ARO BRIDA COMPACT-800 | **128,79** |



**ACOP.BRIDA**

Acoplamientos elásticos, para ventiladores helicoidales tubulares COMPACT y TTT.
Incluyen lona elástica + 2 bridas (ver imagen)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos ACOP.BRIDA<br>incluyen lona elástica + 2 bridas (ver imagen) | |
| 5138909800 | ACOP.BRIDA-250 | **91,98** |
| 5138909900 | ACOP.BRIDA-315 | **102,14** |
| 5138910000 | ACOP.BRIDA-355 | **105,53** |
| 5138910100 | ACOP.BRIDA-400 | **121,18** |
| 5138910200 | ACOP.BRIDA-450 | **127,45** |
| 5138910300 | ACOP.BRIDA-500 | **140,14** |
| 5138910400 | ACOP.BRIDA-560 | **149,05** |
| 5138910500 | ACOP.BRIDA-630 | **166,74** |
| 5138910600 | ACOP.BRIDA-710 | **307,80** |
| 5138910700 | ACOP.BRIDA-800 | **370,44** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**IAE**

Acoplamientos elásticos para ventiladores centrífugos in-line rectangulares.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos | |
| 5132810200 | IAE-200 | 70,43 |
| 5132811000 | IAE-225 | 77,89 |
| 5132814400 | IAE-315 | 85,38 |
| 5132815100 | IAE-355 | 102,82 |
| 5132816900 | IAE-400 | 111,75 |
| 5132817700 | IAE-450 | 120,54 |



**ACOPEL F400 N**

Acoplamientos elásticos capacitados para trabajar a 400ºC/2h.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos desenfumage ACOPEL F400 N | |
| 5138920100 | ACOPEL F400-120/160 N | 31,67 |
| 5138920200 | ACOPEL F400-140/160 N | 32,67 |
| 5138920300 | ACOPEL F400-160/160 N | 34,09 |
| 5138920400 | ACOPEL F400-180/160 N | 35,68 |
| 5138920500 | ACOPEL F400-200/160 N | 38,83 |
| 5138920600 | ACOPEL F400-225/160 N | 40,78 |
| 5138920700 | ACOPEL F400-250/160 N | 42,92 |
| 5138920800 | ACOPEL F400-280/160 N | 44,83 |
| 5138920900 | ACOPEL F400-315/160 N | 46,27 |
| 5138921000 | ACOPEL F400-355/160 N | 47,77 |
| 5138921100 | ACOPEL F400-400/160 N | 49,43 |
| 5138921200 | ACOPEL F400-450/160 N | 52,36 |
| 5138921300 | ACOPEL F400-500/160 N | 55,30 |
| 5138921400 | ACOPEL F400-560/160 N | 74,24 |
| 5138921500 | ACOPEL F400-630/160 N | 79,96 |
| 5138921600 | ACOPEL F400-710/180 N | 97,76 |
| 5138921700 | ACOPEL F400-800/180 N | 108,04 |
| 5138921800 | ACOPEL F400-900/180 N | 118,96 |
| 5138921900 | ACOPEL F400-1000/180 N | 128,36 |
| 5138924200 | ACOPEL F400-1120/200 N | 148,12 |
| 5138922000 | ACOPEL F400-1250/200 N | 160,23 |
| 5138922100 | ACOPEL F400-1400/200 N | 164,86 |
| 5138922200 | ACOPEL F400-1600/200 N | 175,10 |



**ACOPEL EX N**

Acoplamientos elásticos para instalaciones con riesgo de explosión.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Acoplamientos elásticos antiexplosivos ACOPEL EX N | |
| 5138924100 | ACOPEL EX-160/160 N | 39,50 |
| 5138922300 | ACOPEL EX-200/160 N | 43,71 |
| 5138922400 | ACOPEL EX-225/160 N | 45,92 |
| 5138922500 | ACOPEL EX-250/160 N | 47,69 |
| 5138922600 | ACOPEL EX-280/160 N | 49,68 |
| 5138922700 | ACOPEL EX-315/160 N | 50,87 |
| 5138922800 | ACOPEL EX-355/160 N | 52,95 |
| 5138922900 | ACOPEL EX-400/160 N | 58,17 |
| 5138923000 | ACOPEL EX-450/160 N | 61,91 |
| 5138923100 | ACOPEL EX-500/160 N | 68,11 |
| 5138923200 | ACOPEL EX-560/160 N | 87,72 |
| 5138923300 | ACOPEL EX-630/160 N | 98,02 |
| 5138923400 | ACOPEL EX-710/180 N | 109,04 |
| 5138923500 | ACOPEL EX-800/180 N | 122,58 |
| 5138923600 | ACOPEL EX-900/180 N | 138,04 |
| 5138923700 | ACOPEL EX-1000/180 N | 147,18 |
| 5138929800 | ACOPEL EX-1120/200 N | 170,73 |
| 5138923800 | ACOPEL EX-1250/200 N | 183,83 |
| 5138923900 | ACOPEL EX-1400/200 N | 188,83 |
| 5138924000 | ACOPEL EX-1600/200 N | 196,72 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**CSU ISOLE**

Bridas de sujeción del extractor al conducto o a otros accesorios. Apropiadas para conductos rígidos. Con doble roscado y aislamiento interior. Evitan la transmisión de vibraciones.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bridas de sujeción aisladas CSU ISOLE | |
| 5209214900 | CSU 80 ISOLE | **5,71** |
| 5209214000 | CSU 100 ISOLE | **7,71** |
| 5209167600 | CSU 125 ISOLE | **7,79** |
| 5209167700 | CSU 160 ISOLE | **8,24** |
| 5209167800 | CSU 200 ISOLE | **10,08** |
| 5209167900 | CSU 250 ISOLE | **10,88** |
| 5209168000 | CSU 315 ISOLE | **12,85** |
| 5209168100 | CSU 355 ISOLE | **14,11** |
| 5209168200 | CSU 400 ISOLE | **18,27** |
| 5209168300 | CSU 450 ISOLE | **19,49** |
| 5209168400 | CSU 500 ISOLE | **20,96** |
| 5209215000 | CSU 560 ISOLE | **24,24** |
| 5209215100 | CSU 630 ISOLE | **25,42** |
| 5209215200 | CSU 710 ISOLE | **30,62** |



**CX**

Bridas regulables de sujeción del extractor al conducto o a otros accesorios. Apropiadas para conductos flexibles. Evitan la transmisión de vibraciones.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bridas de sujeción regulables CX | |
| 5416410800 | CX-80/125 (juego de 2 unidades) | **7,36** |
| 5416411600 | CX-125/215 (juego de 2 unidades) | **9,10** |
| 5416412400 | CX-250 | **5,50** |
| 5416413200 | CX-315 | **6,77** |



**COF**

Bridas fijas de sujeción del extractor al conducto o a otros accesorios. Apropiadas para conductos flexibles. Evitan la transmisión de vibraciones.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bridas de sujeción fijas COF | |
| 5209165800 | COF- 80 (juego de 4 unidades) | **7,57** |
| 5209165900 | COF-100 (juego de 4 unidades) | **8,10** |
| 5209166000 | COF-125 (juego de 2 unidades) | **4,43** |
| 5209166100 | COF-150 (juego de 2 unidades) | **5,23** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**BA-50**

Cinta de aluminio adhesiva.
Uso doméstico.
Resistencia: -40ºC a +80ºC.
Longitud: 10 m ó 50 m.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cinta BA-50 | |
| 5416583200 | BA-50/10 | **8,02** |
| 5209195100 | BA-50/50 | **26,69** |



**PVC 50/33**

Cinta de PVC adhesiva. Rollo de 33 m.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cinta PVC 50/33 | |
| 5209195200 | PVC 50/33 | **15,62** |



**MA**

Masilla acrílica para estanqueidad de las uniones.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Masilla acrílica MA | |
| 5209195500 | MA1 | **20,83** |
| 5209195600 | MA2 | **78,80** |



**EDP**

Juntas de estanqueidad entre conducto y muro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Juntas de estanqueidad EDP | |
| 5416776700 | EDP 80/200 | **61,53** |
| 5416781200 | EDP 250/500 | **111,77** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Soportes, Amortiguadores



**KSE**

Soportes antivibratorios de goma que permiten amortiguar las vibraciones y atenuar el nivel sonoro de la instalación.
(1 KSE = conjunto de 4 soportes)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Soportes Elásticos Antivibratorios KSE (juego de 4 unidades) | |
| 5130861700 | KSE-45 | 42,19 |
| 5130863300 | KSE-70 | 42,19 |



**ISA**

Soportes antivibratorios para ventiladores centrífugos in-line rectangulares.
(1 ISA= conjunto de 4 soportes)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Soporte Antivibratorio (juego de 4 unidades) | |
| 5416363900 | ISA | 8,92 |



**P**

Pies de fijación mediante varilla roscada
Ø 8 mm.
Carga soporte de caucho 250 kg.
Dureza Shore 40/45.
(1 P= conjunto de 4 pies)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Pies de fijación P (juego de 4 unidades) | |
| 5209175100 | P1 | 11,77 |
| 5209175200 | P2 | 11,77 |
| 5209175300 | P3 | 11,77 |
| 5209175400 | P4 | 30,73 |



**PAVZ**

Soportes antivibratorios de goma con base metálica para absorber vibraciones y atenuar el ruido de la instalación.
(1 PAVZ = conjunto de 4 soportes)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Soportes Antivibratorios PAVZ (juego de 4 unidades) | |
| 5130999940 | PAVZ-60 SH 45 | 28,13 |
| 5130997300 | PAVZ-60 SH 60 | 28,13 |
| 5130273000 | PAVZ-60 SH 75 | 28,13 |
| 5130861400 | PAVZ-80 SH 45 | 33,39 |
| 5130272900 | PAVZ-80 SH 60 | 33,39 |
| 5130866400 | PAVZ-80 SH 75 | 33,39 |
| 5130861500 | PAVZ-100 SH 45 | 43,72 |
| 5130861600 | PAVZ-100 SH 60 | 43,72 |
| 5130863400 | PAVZ-100 SH 75 | 43,72 |
| 5130971600 | PAVZ-150 SH 45 | 84,39 |
| 5130866500 | PAVZ-150 SH 60 | 84,39 |
| 5130863500 | PAVZ-150 SH 75 | 84,39 |



**AM**

Amortiguadores de muelle. Soportes antivibratorios con base metálica con dos agujeros para fijarse en el suelo.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Amortiguadores de muelle AM | |
| 5130863900 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-25M | 8,85 |
| 5130864000 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-50M | 9,06 |
| 5130864100 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-75M | 9,26 |
| 5130865800 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-100M | 9,34 |
| 5130963900 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-125M | 10,18 |
| 5130964000 | AMORTIGUADOR DE MUELLE AM-250M | 18,92 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Silenciadores



**SIL**

Atenuadores acústicos para reducir el ruido transmitido.
Fabricados en acero galvanizado.
Bajo pedido versión en acero inoxidable.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciadores SIL | |
| 5211809800 | SIL-125 | 125,54 |
| 5211810600 | SIL-160 | 158,05 |
| 5211811400 | SIL-200 | 196,73 |
| 5211812200 | SIL-250 | 233,89 |
| 5211813000 | SIL-315 | 321,81 |
| 5211814800 | SIL-355 | 389,66 |
| 5211815500 | SIL-400 | 411,34 |
| 5211816300 | SIL-450 | 498,97 |
| 5211817100 | SIL-500 | 569,78 |
| 5211818900 | SIL-560 | 665,26 |
| 5211819700 | SIL-630 | 852,74 |




**SIL-CZ**

Atenuadores acusticos para reducir el ruido transmitido.
Fabricados en chapa galvanizada Z200, de 0,8 mm de espesor y brida de montaje con tuercas insertadas.
Material fonoabsorbante en lana de roca de 70 kg/m$^3$ de densidad, con velo de protección contra el arrastre de partículas, y resistencia al fuego clase M0.
Bajo pedido, modelos en acero inoxidable.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciadores SIL-CZ | |
| 5211809900 | SIL-CZ-400-10 | 296,71 |
| 5211810000 | SIL-CZ-400-15 | 352,08 |
| 5211810100 | SIL-CZ-400-20 | 401,51 |
| 5211810200 | SIL-CZ-450-10 | 354,94 |
| 5211810300 | SIL-CZ-450-15 | 424,88 |
| 5211810400 | SIL-CZ-450-20 | 491,51 |
| 5211810500 | SIL-CZ-500-10 | 412,94 |
| 5211810700 | SIL-CZ-500-15 | 500,32 |
| 5211810800 | SIL-CZ-500-20 | 581,70 |
| 5211810900 | SIL-CZ-560-10 | 471,43 |
| 5211811000 | SIL-CZ-560-15 | 573,11 |
| 5211811100 | SIL-CZ-560-20 | 671,95 |
| 5211811200 | SIL-CZ-630-10 | 555,24 |
| 5211811300 | SIL-CZ-630-15 | 681,74 |
| 5211811500 | SIL-CZ-630-20 | 806,57 |
| 5211811600 | SIL-CZ-710-10 | 642,79 |
| 5211811700 | SIL-CZ-710-15 | 793,95 |
| 5211811800 | SIL-CZ-710-20 | 942,40 |
| 5211811900 | SIL-CZ-800-10 | 756,44 |
| 5211812000 | SIL-CZ-800-15 | 942,40 |
| 5211812100 | SIL-CZ-800-20 | 1.122,61 |
| 5211812300 | SIL-CZ-900-10 | 872,70 |
| 5211812400 | SIL-CZ-900-15 | 1.088,01 |
| 5211812500 | SIL-CZ-900-20 | 1.303,09 |
| 5211812600 | SIL-CZ-1000-10 | 986,10 |
| 5211812700 | SIL-CZ-1000-15 | 1.236,47 |
| 5211812800 | SIL-CZ-1000-20 | 1.483,54 |
| 5211816800 | SIL-CZ-1120-10 | 1.093,01 |
| 5211940200 | SIL-CZ-1120-15 | 1.372,47 |
| 5211940300 | SIL-CZ-1120-20 | 1.649,33 |
| 5211812900 | SIL-CZ-1250-10 | 1.277,04 |
| 5211813100 | SIL-CZ-1250-15 | 1.605,51 |
| 5211813200 | SIL-CZ-1250-20 | 1.934,20 |
| 5211940400 | SIL-CZ-1400-10 | 1.435,90 |
| 5211940500 | SIL-CZ-1400-15 | 1.808,61 |
| 5211940600 | SIL-CZ-1400-20 | 2.185,54 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**SIL-CZ0**

Atenuadores acústicos SIL-CZ en ejecución con bulbo interno para aumentar la atenuación del silenciador.
Bajo pedido, modelos en acero inoxidable.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciadores con bulbo SIL-CZ0 | |
| 5211813300 | SIL-CZO-400-10 | **464,39** |
| 5211813400 | SIL-CZO-400-15 | **527,28** |
| 5211813500 | SIL-CZO-400-20 | **589,96** |
| 5211813600 | SIL-CZO-450-10 | **550,00** |
| 5211813700 | SIL-CZO-450-15 | **632,50** |
| 5211813800 | SIL-CZO-450-20 | **715,04** |
| 5211813900 | SIL-CZO-500-10 | **638,12** |
| 5211814000 | SIL-CZO-500-15 | **743,59** |
| 5211814100 | SIL-CZO-500-20 | **843,39** |
| 5211814200 | SIL-CZO-560-10 | **723,72** |
| 5211814300 | SIL-CZO-560-15 | **895,35** |
| 5211814400 | SIL-CZO-560-20 | **968,76** |
| 5211814500 | SIL-CZO-630-10 | **851,38** |
| 5211814600 | SIL-CZO-630-15 | **1.006,39** |
| 5211814700 | SIL-CZO-630-20 | **1.163,53** |
| 5211814900 | SIL-CZO-710-10 | **983,02** |
| 5211815000 | SIL-CZO-710-15 | **1.168,21** |
| 5211815100 | SIL-CZO-710-20 | **1.350,35** |
| 5211815200 | SIL-CZO-800-10 | **1.156,49** |
| 5211815300 | SIL-CZO-800-15 | **1.381,92** |
| 5211815400 | SIL-CZO-800-20 | **1.604,09** |
| 5211815600 | SIL-CZO-900-10 | **1.352,02** |
| 5211815700 | SIL-CZO-900-15 | **1.592,62** |
| 5211815800 | SIL-CZO-900-20 | **1.857,77** |
| 5211815900 | SIL-CZO-1000-10 | **1.501,65** |
| 5211830400 | SIL-CZO-1000-15 | **1.806,32** |
| 5211816000 | SIL-CZO-1000-20 | **2.108,44** |
| 5211942000 | SIL-CZO-1120-10 | **1.702,69** |
| 5211941100 | SIL-CZO-1120-15 | **2.044,29** |
| 5211941200 | SIL-CZO-1120-20 | **2.387,38** |
| 5211816100 | SIL-CZO-1250-10 | **1.931,66** |
| 5211816200 | SIL-CZO-1250-15 | **2.336,40** |
| 5211816400 | SIL-CZO-1250-20 | **2.740,96** |
| 5211941300 | SIL-CZO-1400-10 | **2.182,70** |
| 5211941400 | SIL-CZO-1400-15 | **2.647,47** |
| 5211941500 | SIL-CZO-1400-20 | **3.106,45** |



**IAA**

Atenuadores acústicos de tipo disipador con bafles paralelos.
Longitud de todos los modelos: 1 metro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Atenuadores Acústicos | |
| 5132800300 | IAA-200 | **310,34** |
| 5132801100 | IAA-225 | **335,21** |
| 5132802900 | IAA-250 | **348,19** |
| 5132803700 | IAA-285 | **431,31** |
| 5132804500 | IAA-315 | **448,02** |
| 5132805200 | IAA-355 | **498,56** |
| 5132806000 | IAA-400 | **634,23** |
| 5132807800 | IAA-450 | **807,21** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Entradas de aire (aireadores) autorregulables



**EC-N**

Aireadores autorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudales de 22, 30 y 45 $m^3/h$.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.
Incorporan una tapa con rejilla antiinsectos.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores autorregulables EC N | |
| 5209161900 | EC 22 N BLANCO | **6,86** |
| 5209162000 | EC 30 N BLANCO | **6,86** |
| 5209162100 | EC 45 N BLANCO | **7,22** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**ECA**

Aireadores autorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudales de 22, 30, 36 y 45 $m^3/h$.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores autorregulables acústicos ECA | |
| 5209163400 | ECA 22 BLANCO ACUSTICA | **16,15** |
| 5209163700 | ECA 30 BLANCO ACUSTICA | **16,15** |
| 5209172100 | ECA 36 BLANCO ACUSTICA | **19,06** |
| 5209164000 | ECA 45 BLANCO ACUSTICA | **19,06** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**ECA-RA**

Aireadores autorregulables con bastidor acústico de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudales de 22, 30, 36 y 45 $m^3/h$.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores autorregulables acústicos ECA-RA | |
| 5209162500 | ECA 22 RA BLANCO | **23,33** |
| 5209162600 | ECA 30 RA BLANCO | **23,33** |
| 5209172200 | ECA 36 RA BLANCO | **26,02** |
| 5209162700 | ECA 45 RA BLANCO | **26,02** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**SILEM KIT**

Aireadores autorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudales de 22 y 30 $m^3/h$.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) y reja exterior de fachada.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores autorregulables con silenciador SILEM KIT | |
| 5209195800 | SILEM KIT 22 | **78,74** |
| 5209195900 | SILEM KIT 30 | **78,74** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Entradas de aire (aireadores) higrorregulables



**EC-HY**

Aireadores higrorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudal variable entre 6 y 45 $m^3/h$ en función del grado de humedad de la estancia, para una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores higrorregulables EC-HY | |
| 5209172300 | EC HY 6/45 BLANCO | **37,24** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**ECA-HY**

Aireadores higrorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudal variable entre 6 y 45 $m^3/h$ en función del grado de humedad de la estancia, para una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores higrorregulables ECA-HY | |
| 5209172400 | ECA HY 6/45 BLANCO | **43,74** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**ECA-HY RA**

Aireadores higrorregulables con bastidor acústico de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Caudal variable entre 6 y 45 $m^3/h$ en función del grado de humedad de la estancia, para una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores higrorregulables ECA-HY RA | |
| 5209172500 | ECA HY 6/45 RA BLANCO | **50,92** |

Colores disponibles bajo pedido (RAL):

8019 1011 8003 8024 7035 7011 9011 8004



**SILEM KIT HY**

Aireadores higrorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios).
Permiten un caudal variable de entre 6 y 45 $m^3/h$ en función del grado de humedad de la estancia, para una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) y reja exterior de fachada.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Aireadores higrorregulables con silenciador SILEM KIT HY | |
| 5209196100 | SILEM KIT HY 125 | **111,71** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Entradas de aire. Accesorios




**SILEC KIT**

Silenciadores pasamuros para aireadores EC-N y ECA-HY 6/45.
Fabricados integramente en poliestireno.
Se colocan en el revestimiento tras haber perforado el muro y empotrado un manguito de PVC de Ø 125 mm.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Silenciador pasamuros SILEC KIT para aireadores EC-N y ECA-HY 6/45 | |
| 5209195700 | SILEC KIT | **83,98** |

El SILEC KIT no incluye el aireador.



**MNG**

Manguitos de chapa de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor. Se utilizan para montar las entradas de aire en paredes. Adaptados a los aireadores de 354 x 12 mm.

| Código | Modelo | Dimensiones (LxAxH) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| | Manguitos pasamuros MNG | | |
| 5416732700 | MNG M1 L70 | 360x70x15 | **10,18** |
| 5416732800 | MNG M1 L100 | 360x100x15 | **11,35** |
| 5416732900 | MNG M1 L200 | 360x200x15 | **15,03** |
| 5416733000 | MNG M2 L250 | 365x250x18 | **17,90** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Bocas de extracción autorregulables



**BAR ALIZE**

Bocas de extracción autorregulables de poliestireno blanco, para instalar en cocinas, baños, o otras estancias que necesiten regulación del caudal.
Versiones:

- BARJ: con manguito de juntas, para montaje directo en conducto rígido.
- BARP: con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.
- BAR: sin manguito.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción autorregulables BARJ | |
| 5209158200 | BARJ 15 | **17,72** |
| 5209158300 | BARJ 30 | **17,72** |
| 5209158400 | BARJ 45 | **17,72** |
| 5209189800 | BARJ 54 | **17,72** |
| 5209158500 | BARJ 60 | **17,72** |
| 5209189900 | BARJ 72 | **17,72** |
| 5209158600 | BARJ 75 | **17,72** |
| 5209190000 | BARJ 87 | **17,72** |
| 5209158700 | BARJ 90 | **17,72** |
| 5209190100 | BARJ 100 | **26,37** |
| 5209190200 | BARJ 115 | **26,37** |
| 5209158800 | BARJ 120 | **26,37** |
| 5209190300 | BARJ 122 | **26,37** |
| 5209190400 | BARJ 144 | **26,37** |
| 5209158900 | BARJ 150 | **26,37** |
| | Bocas de extracción autorregulables BARP | |
| 5209157800 | BARP 15 | **19,95** |
| 5209157900 | BARP 30 | **19,95** |
| 5209158000 | BARP 45 | **19,95** |
| 5209190500 | BARP 54 | **19,95** |
| 5209152700 | BARP 60 | **19,95** |
| 5209190600 | BARP 72 | **19,95** |
| 5209152800 | BARP 75 | **19,95** |
| 5209190700 | BARP 87 | **19,95** |
| 5209152900 | BARP 90 | **19,95** |
| 5209190800 | BARP 100 | **29,16** |
| 5209190900 | BARP 115 | **29,16** |
| 5209153400 | BARP 120 | **29,16** |
| 5209191000 | BARP 122 | **29,16** |
| 5209191100 | BARP 144 | **29,16** |
| 5209153500 | BARP 150 | **29,16** |
| | Bocas de extracción autorregulables BAR | |
| 5209156400 | BAR 15 | **13,82** |
| 5209156500 | BAR 30 | **13,82** |
| 5209156600 | BAR 45 | **13,82** |
| 5209191200 | BAR 54 | **13,82** |
| 5209156700 | BAR 60 | **13,82** |
| 5209191300 | BAR 72 | **13,82** |
| 5209156800 | BAR 75 | **13,82** |
| 5209191400 | BAR 87 | **13,82** |
| 5209156900 | BAR 90 | **13,82** |
| 5209191500 | BAR 100 | **21,99** |
| 5209191600 | BAR 115 | **21,99** |
| 5209157000 | BAR 120 | **21,99** |
| 5209191700 | BAR 122 | **21,99** |
| 5209191800 | BAR 144 | **21,99** |
| 5209157100 | BAR 150 | **21,99** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**BAR ALIZE Modelos bicaudal**

Bocas de extracción autorregulables, bicaudal.
El caudal de extracción máximo se obtiene accionando el cordón existente.
Versiones:
- BARJ: con manguito de juntas, para montaje directo en conducto rígido.
- BARP: con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.
- BAR: sin manguito.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARJ | |
| 5209159000 | BARJ 15/30 | **30,28** |
| 5209159100 | BARJ 20/75 | **35,85** |
| 5209159200 | BARJ 30/90 | **31,18** |
| 5209159300 | BARJ 45/105 | **31,18** |
| 5209159400 | BARJ 45/120 | **31,18** |
| 5209159500 | BARJ 45/135 | **31,18** |
| | Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARP | |
| 5209158100 | BARP 15/30 | **31,18** |
| 5209153600 | BARP 20/75 | **31,18** |
| 5209153000 | BARP 30/90 | **31,18** |
| 5209153100 | BARP 45/105 | **31,18** |
| 5209153200 | BARP 45/120 | **31,18** |
| 5209153300 | BARP 45/135 | **31,18** |
| | Bocas de extracción autorregulables bicaudal BAR | |
| 5209157200 | BAR 15/30 | **27,36** |
| 5209157300 | BAR 20/75 | **27,36** |
| 5209157400 | BAR 30/90 | **27,36** |
| 5209157500 | BAR 45/105 | **27,36** |
| 5209157600 | BAR 45/120 | **27,36** |
| 5209157700 | BAR 45/135 | **27,36** |




**MNG**

Manguitos para bocas BAR.

**MIA**

Módulo de aislamiento acústico.
(Válido hasta el modelo 60)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Accesorios para bocas BAR | |
| 5209159600 | MNGJ 99 | **3,41** |
| 5209159800 | MNGJ 125 | **3,41** |
| 5209160000 | MNGP 80 | **6,28** |
| 5209172700 | MNGP 100 | **6,28** |
| 5209160100 | MNGP 125 | **6,28** |
| 5209160200 | MIA | **8,52** |



**PR**

Placas para rehabilitación. Se colocan una vez finalizados los trabajos de pintura en huecos rectangulares.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Placas rehabilitación PR | |
| 5209160800 | PRC.E 177X278 | **16,65** |



**BM2D**

Bocas de extracción bicaudal.
Bocas motorizadas de dos caudales autorregulados entre 80 y 160Pa. El paso de un caudal al otro se hace mediante un termoactuador controlado por un detector de presencia tipo CPFL.
Se utilizan en los sistemas de ventilación multizona tipo mínimo-máximo.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción bicaudal BM2D | |
| 5416408300 | BM2D 7,5/25 D125 | **85,24** |
| 5416408400 | BM2D 7,5/50 D125 | **85,24** |
| 5416408500 | BM2D 7,5/75 D125 | **85,24** |
| 5416408600 | BM2D 10/100 D125 | **85,24** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Bocas de extracción higrorregulables





Modelos DP

**ALIZE BEH**

Bocas de extracción higrorregulables de poliestireno blanco, para modular los caudales de extracción en función de la humedad en el interior de viviendas unifamiliares, colectivas o edificios comerciales.
Las bocas BEH están recogidas en el DIT para sistemas higrorregulables Soler y Palau.
Los modelo DP permiten, además de modular el caudal en función de la humedad, activar el caudal punta cuando se activa el sensor de presencia, mejorando el confort del usuario.

| Código | Modelo | HIGRO | Detector de presencia (pila) | Q Min HIGRO | Q Max HIGRO | Q Adicional | Ø Conexión | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209344700 | BEH 5/25 | • | | 5 | 25 | | 125 | **63,29** |
| 5209344500 | BEH 5/45 | • | | 5 | 45 | | 125 | **63,29** |
| 5209344600 | BEH 15/25 | • | | 15 | 25 | | 125 | **63,29** |
| 5209344400 | BEH 15/75 | • | | 15 | 75 | | 125 | **85,30** |
| 5209345000 | BEH-DP 5/25/25 | • | • | 5 | 25 | 25 | 125 | **116,73** |
| 5209344800 | BEH-DP 5/45/45 | • | • | 5 | 45 | 45 | 125 | **116,73** |
| 5209344900 | BEH-DP 15/25/25 | • | • | 15 | 25 | 25 | 125 | **116,73** |



MNGPH 80



MNGPH 125

**MNGPH**

**Manguitos para pladur**

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Manguitos para pladur MNGPH | |
| 5209173300 | MNGPH 80 | **6,28** |
| 5209171900 | MNGPH 125 | **7,88** |

## Bocas de extracción auto e higrorregulables. Accesorios



AAC



ÁNGULO ALIZE

**AAC**

Atenuador acústico.
Manguito de plástico con junta y espuma basotect únicamente para bocas de Ø 125.

**ÁNGULO ALIZE**

Desvío de ángulo para aberturas con cordel que se instalan en el techo. Permite guiar el cordel a lo largo de la pared.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Accesorios para bocas de extracción autorregulables e higrorregulables. | |
| 5209196200 | AAC | **8,52** |
| 5209202400 | ANGULO ALIZE | **2,11** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Bocas de extracción y/o impulsión



**BOCP**

Bocas de extracción plásticas empleadas principalmente en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simple o de doble flujo.
Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. Una junta garantiza la sujeción al conducto y su hermeticidad.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción plásticas BOCP | |
| 5209151700 | BOCP-80 | 3,68 |
| 5209151800 | BOCP-125 | 5,39 |



**BOAP**

Bocas de extracción plásticas para usar en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simples o de doble flujo. Distintos manguitos permiten numerosas aplicaciones. Aberturas con soporte de anclaje pladur (BOAP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción plásticas BOAP | |
| 5209125300 | BOAP-80 | 3,68 |
| 5209126100 | BOAP-125 | 5,39 |



**BDOP-BDO**

Bocas de plástico, de color blanco. Se utilizan en extracción o en impulsión en instalaciones de simple flujo, doble flujo o aire acondicionado.
En impulsión se puede ajustar la dirección y el alcance del flujo de aire. Se pueden montar con regulador de caudal en el manguito (modelos BDOP) o en el conducto (modelos BDO).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción e impulsión, de plástico, ajustables BDOP-BDO | |
| 5209185400 | BDOP 80 | 15,37 |
| 5209225800 | BDOP 100 | 22,56 |
| 5209225900 | BDO 100 | 18,18 |
| 5209185500 | BDOP 125 | 22,56 |
| 5209220500 | BDOP 160 | 24,52 |
| 5209210000 | BDO 160 | 18,84 |
| 5209220600 | BDOP 200 | 26,68 |
| 5209210100 | BDO 200 | 19,72 |



**BOR**

Bocas de plástico ajustables, de color blanco, utilizadas tanto para la extracción como para la impulsión de aire en estancias y locales comerciales. Rango de utilización incluido entre 40 y 150 Pa. El obturador central móvil permite realizar el control del caudal gracias a un tornillo de ajuste.
Se presenta en 2 versiones:

- Aberturas ajustables de junta para instalación en conducto: BORJ.
- Aberturas ajustables con soportes de anclaje para instalación en pladur: BORP.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción e impulsión, de plástico, ajustables, para conducto BORJ | |
| 5416615100 | BORJ-80 | 8,57 |
| 5416615200 | BORJ-100 | 11,89 |
| 5416616000 | BORJ-125 | 12,56 |
| 5416618600 | BORJ-160 | 16,37 |
| 5416619400 | BORJ-200 | 22,03 |
| | Bocas de extracción e impulsión, de plástico ajustables, para pladur BORP | |
| 5416619700 | BORP-80 | 9,33 |
| 5416615300 | BORP-100 | 12,70 |
| 5416616100 | BORP-125 | 13,37 |
| 5416618700 | BORP-160 | 18,67 |
| 5416619500 | BORP-200 | 25,84 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



**BOC**

Bocas de extracción regulables fabricadas en chapa de acero recubierta con pintura epoxí de color blanco. Se utilizan para la extracción del aire en viviendas y en locales de uso comercial. Su caudal de aire es constante para presiones de entre 80 y 140 Pa. Se pueden instalar en la pared o en el techo. Constan de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se suministra un manguito de acero galvanizado para facilitar la instalación.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de extracción metálicas regulables BOC | |
| 5416401700 | BOC-100 | **5,55** |
| 5416402500 | BOC-125 | **6,74** |
| 5416405800 | BOC-160 | **10,44** |
| 5416406600 | BOC-200 | **14,82** |



**BIR**

Bocas de impulsión regulables fabricadas en su totalidad en chapa de acero recubierto con pintura epoxi blanca. Constan de un cono de impulsión, un obturador central móvil que permite ajustar el caudal de inyección y guiar el flujo del aire, y una junta de caucho con la que queda asegurada la sujeción, la estanqueidad, y que es resistente a una temperatura continua entre -20°C y 120°C. Se utilizan para la inyección de aire en alojamientos y locales de uso comercial, instalándolas en el techo. Rango de empleo comprendido entre 50 y 150 Pa.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Bocas de impulsión metálicas regulables BIR | |
| 5209160300 | BIR-100 | **20,86** |
| 5209160400 | BIR-125 | **28,17** |
| 5209160500 | BIR-160 | **38,37** |
| 5209160600 | BIR-200 | **36,39** |



**TAT**

Toma de aire de tejado, utilizado en instalaciones de VMC de doble flujo.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Toma de aire de tejado TAT | |
| 5416458700 | TAT | **72,40** |



**TAP**

Toma de aire mural utilizada en instalaciones de VMC de doble flujo.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Toma de aire mural TAP | |
| 5416459500 | TAP | **68,70** |



**PAF**

Reja de descarga en fachada.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reja de descarga PAF | |
| 5209196500 | PAF 125 | **30,73** |
| 5209196600 | PAF 150 | **35,00** |
| 5209196700 | PAF 160 | **35,21** |
| 5209196800 | PAF 200 | **57,87** |
| 5209196900 | PAF 250 | **69,54** |
| 5209197000 | PAF 315 | **83,90** |
| 5209197100 | PAF 355 | **96,00** |
| 5209197200 | PAF 400 | **107,67** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Compuertas, reguladores y enderezadores de caudal



**RMME**
Compuertas bicaudal autorregulables.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | RMME Compuertas bicaudal autorregulables | |
| 5132929500 | RMME 20/75 D125 | 202,72 |
| 5132929600 | RMME 30/90 D125 | 202,72 |
| 5132929700 | RMME 45/105 D125 | 202,72 |
| 5132929800 | RMME 45/120 D125 | 202,72 |
| 5132929900 | RMME 45/135 D125 | 202,72 |



**REMV** NOVEDAD
Compuertas manuales motorizables.
Permiten el equilibrado de redes y el cierre estanco de ramales o tomas de aire. Cuerpo y compuerta de acero galvanizado, eje de acero cadmiado y palier de bronce.
Juntas de estanqueidad en ambos lados.
Mando manual o con soporte para servomotor.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | REMV Compuertas manuales motorizables | |
| 5416834200 | REMV 200 | 65,59 |
| 5416834300 | REMV 250 | 71,21 |
| 5416834400 | REMV 315 | 88,89 |
| 5416834500 | REMV 355 | 116,62 |
| 5416834600 | REMV 400 | 146,85 |
| 5416834700 | REMV 450 | 166,26 |
| 5416834800 | REMV 500 | 184,32 |



**REEV**
Compuertas manuales motorizables.
Permiten el equilibrado de redes y el cierre estanco de ramales o tomas de aire.
Cuerpo y compuerta de acero galvanizado, eje de acero cadmiado y palier de bronce.
Disponen de juntas de estanqueidad en ambos lados y en el perímetro de la compuerta.
Mando manual o con soporte para servomotor.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | REEV Compuertas manuales motorizables | |
| 5416762600 | REEV 250 | 86,52 |
| 5416786700 | REEV 315 | 107,31 |
| 5416762700 | REEV 355 | 139,12 |
| 5416762800 | REEV 400 | 173,89 |
| 5416786800 | REEV 450 | 196,23 |
| 5416820200 | REEV 500 | 198,80 |



**IJK**
Compuertas motorizadas para ventiladores centrífugos in-line rectangulares.
Fabricadas en chapa de acero galvanizado.
Con bridas rectangulares estándares.
Diámetro eje: 10 mm.
Como accesorio: Servomotor LM230A.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Compuertas motorizadas | |
| 5416743800 | IJK-200 | 192,05 |
| 5416743900 | IJK-225 | 222,45 |
| 5416744200 | IJK-315 | 291,48 |
| 5416744300 | IJK-355 | 327,83 |
| 5416744400 | IJK-400 | 377,27 |
| 5416744500 | IJK-450 | 456,13 |



**IRIS**

Reguladores de caudal tipo diafragma para conductos circulares.
Permiten obtener una regulación precisa del caudal por medición de la presión.
Operaciones manuales de regulación y control desde el exterior del conducto.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reguladores de caudal IRIS | |
| 5416731600 | IRIS 80 | 72,57 |
| 5416731700 | IRIS 100 | 73,82 |
| 5416731800 | IRIS 125 | 79,41 |
| 5416731900 | IRIS 160 | 82,28 |
| 5416732000 | IRIS 200 | 105,30 |
| 5416732100 | IRIS 250 | 163,33 |
| 5416732200 | IRIS 315 | 185,28 |
| 5416732300 | IRIS 400 | 333,41 |
| 5416732400 | IRIS 500 | 493,83 |
| 5416732500 | IRIS 630 | 647,10 |
| 5416732600 | IRIS 800 | 1.209,89 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**RDR**

Reguladores de caudal autorregulables, ajustables, que se instalan en el interior de un conducto para conseguir un caudal constante en un rango de presión entre 50 y 200 Pa.

- El caudal puede ser ajustado en la propia instalación.
- Se utiliza, en instalaciones comerciales (terciarias), tanto en ventilación como en tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o impulsión de aire.
- Se utiliza en viviendas, especialmente en instalaciones de doble flujo.
- Fácil acoplamiento en el conducto.
- Acoplamiento simple en el interior del conducto.
- Estanqueidad mediante junta de goma.
- Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización a temperatura de 60ºC.
- Datos en la denominación de los reguladores RDR: Ø / caudal ($m^3/h$).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reguladores de caudal RDR | |
| 5401631000 | RDR-80/15 | **16,21** |
| 5401631100 | RDR-80/30 | **16,21** |
| 5401631200 | RDR-80/45 | **16,21** |
| 5401631300 | RDR-100/15 | **19,71** |
| 5401631400 | RDR-100/30 | **19,71** |
| 5401631500 | RDR-100/45 | **19,71** |
| 5401631600 | RDR-100/50 | **19,71** |
| 5401631700 | RDR-100/60 | **19,71** |
| 5401631800 | RDR-100/75 | **19,71** |
| 5401631900 | RDR-100/90 | **19,71** |
| 5401632000 | RDR-125/15 | **22,21** |
| 5401632100 | RDR-125/30 | **22,21** |
| 5401632200 | RDR-125/45 | **22,21** |
| 5401632300 | RDR-125/60 | **22,21** |
| 5401632400 | RDR-125/75 | **22,21** |
| 5401632500 | RDR-125/90 | **22,21** |
| 5401632600 | RDR-125/120 | **22,21** |
| 5401632700 | RDR-125/150 | **22,21** |
| 5401632800 | RDR-125/180 | **22,21** |
| 5401632900 | RDR-160/120 | **33,08** |
| 5401633000 | RDR-160/150 | **33,08** |
| 5401633100 | RDR-160/180 | **33,08** |
| 5401633200 | RDR-160/210 | **33,08** |
| 5401633300 | RDR-160/240 | **33,08** |
| 5401633400 | RDR-160/270 | **33,08** |
| 5401633500 | RDR-160/300 | **33,08** |
| 5401633600 | RDR-200/210 | **49,63** |
| 5401633700 | RDR-200/240 | **49,63** |
| 5401633800 | RDR-200/270 | **49,63** |
| 5401633900 | RDR-200/300 | **49,63** |
| 5401634000 | RDR-200/350 | **49,63** |
| 5401634100 | RDR-200/400 | **49,63** |
| 5401634200 | RDR-200/450 | **49,63** |
| 5401634300 | RDR-200/500 | **49,63** |
| 5401634400 | RDR-250/300 | **66,37** |
| 5401634500 | RDR-250/350 | **66,37** |
| 5401634600 | RDR-250/400 | **66,37** |
| 5401634700 | RDR-250/450 | **66,37** |
| 5401634800 | RDR-250/500 | **66,37** |
| 5401634900 | RDR-250/550 | **74,08** |
| 5401635000 | RDR-250/600 | **74,08** |
| 5401635100 | RDR-250/650 | **74,08** |
| 5401635200 | RDR-250/700 | **74,08** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



Modelos RD BP



Modelos RD BP SM

**RD BP / RD BP SM**

Reguladores de caudal autorregulables, que se instalan en el interior de un conducto (modelos BP) o en el interior del manguito de las bocas BDOP (modelos BP SM), para conseguir un caudal constante en un rango de presión entre 20 y 100 Pa.

- Se utiliza, en instalaciones comerciales (terciarias), tanto en ventilación como en tratamiento de aire (max 60ºC), en extracción o impulsión de aire.
- Se utiliza en viviendas, especialmente en instalaciones de doble flujo.
- Ø 80 mm.
- Fácil acoplamiento.
- Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización a temperatura de 60ºC.
- Datos en la denominación de los reguladores RD BP: Ø / caudal ($m^3/h$).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reguladores de caudal RD BP y RD BP SM | |
| 5401636500 | RD BP-80/15 | **15,93** |
| 5401636600 | RD BP-80/30 | **15,93** |
| 5401636700 | RD BP SM-80/15 | **13,44** |
| 5401636800 | RD BP SM-80/30 | **13,44** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Conductos, reducciones, derivaciones



**GSA-M0**

Conductos flexibles de aluminio. Constan de un revestimiento de aluminio y poliéster que envuelve un armazón helicoidal de hilo de acero. Se utilizan para instalaciones generales en viviendas unifamiliares, colectivas o comerciales.
Clasificación: M0
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –30ºC a +250ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de aluminio GSA-M0 | |
| 5209191900 | GSA-M0 80 10M | 31,22 |
| 5209150000 | GSA-M0 80 3M | 12,82 |
| 5209192000 | GSA-M0 100 10M | 31,22 |
| 5209150200 | GSA-M0 100 3M | 12,82 |
| 5209192100 | GSA-M0 125 10M | 35,00 |
| 5209150400 | GSA-M0 125 3M | 13,54 |
| 5209192200 | GSA-M0 150 10M | 45,26 |
| 5209150500 | GSA-M0 150 3M | 17,00 |
| 5209150900 | GSA-M0 160 10M | 59,50 |
| 5209150100 | GSA-M0 160 3M | 20,90 |
| 5209151000 | GSA-M0 200 10M | 64,69 |
| 5209150600 | GSA-M0 200 3M | 22,62 |
| 5209151100 | GSA-M0 250 10M | 70,93 |
| 5209150700 | GSA-M0 250 3M | 24,59 |
| 5209151200 | GSA-M0 315 10M | 92,02 |
| 5209150800 | GSA-M0 315 3M | 31,26 |



**GSI-M0**

Conductos flexibles aislados de aluminio y poliéster. Constan de un conducto interior perforado M0, protegido por un recubrimiento de 25 mm de fibra de vidrio M0 y recubierto con aluminio flexible, reforzado con malla de fibra de vidrio M1.
Los conductos GSI ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico.
Clasificación: M0/M1
Radio de curvatura mínimo: 0,7 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +150ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles aislados de aluminio GSI-M0 | |
| 5416464500 | GSI-M0 125 10M | 70,84 |
| 5209192300 | GSI-M0 125 3M | 34,46 |
| 5416465200 | GSI-M0 160 10M | 86,00 |
| 5209192400 | GSI-M0 160 3M | 40,65 |
| 5416466000 | GSI-M0 200 10M | 103,32 |
| 5209192500 | GSI-M0 200 3M | 48,85 |
| 5416467800 | GSI-M0 250 10M | 125,77 |
| 5209192600 | GSI-M0 250 3M | 58,24 |
| 5416468600 | GSI-M0 315 10M | 147,87 |
| 5209192700 | GSI-M0 315 3M | 72,14 |



**GP**

Conductos flexibles de PVC gris con armazón helicoidal de hilo de acero.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de PVC, GP | |
| 5209147300 | GP-60 6M | 7,40 |
| 5209147400 | GP-80 6M | 9,69 |
| 5209147500 | GP-100 6M | 10,72 |
| 5209147600 | GP-125 6M | 13,68 |
| 5209147700 | GP-150 6M | 15,11 |



**GPX**

Conductos flexibles de PVC gris reforzados con malla de poliéster, con armazón helicoidal de hilo de acero. Se utilizan en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de PVC, GPX | |
| 5209149500 | GPX-60 6M | 16,65 |
| 5209148900 | GPX-80 6M | 18,39 |
| 5209149000 | GPX-100 6M | 28,49 |
| 5209149100 | GPX-125 6M | 32,98 |
| 5209149200 | GPX-150 6M | 39,74 |
| 5209149300 | GPX-160 6M | 43,83 |
| 5209149400 | GPX-200 6M | 60,48 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



**GP-PRO**

Conductos flexibles de PVC gris tipo GP con armazón helicoidal de hilo de acero. Se utilizan en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 20 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de PVC, GP-PRO | |
| 5209147800 | GP-PRO 80 20M | 34,77 |
| 5209147900 | GP-PRO 125 20M | 48,67 |



**GRX**

Conductos flexibles rectangulares de PVC gris, reforzados, diseñados para instalaciones de VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de PVC, GRX | |
| 5209149600 | GRX 90X45 6M | 26,96 |
| 5209149700 | GRX 135X70 6M | 43,43 |



**GP-ISO ECOSOFT** NOVEDAD

Conductos flexibles aislados de PVC negro, sin oxalatos, protegidos por una capa aislante de fibra de vidrio reciclable de 25 mm.
Emisión de compuestos orgánicos volátiles, COV: Clase A+.
No produce ni olor, ni polvo, ni alergias.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual para conectar el grupo ventilador con las bocas.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 1 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos flexibles de PVC, GP-ISO ECOSOFT | |
| 5209346400 | GP-ISO 80/25 10M ECOSOFT | 43,57 |
| 5209345900 | GP-ISO 80/25 6M ECOSOFT | 23,06 |
| 5209346600 | GP-ISO 100/25 6M ECOSOFT | 26,06 |
| 5209346500 | GP-ISO 125/25 10M ECOSOFT | 55,49 |
| 5209346000 | GP-ISO 125/25 6M ECOSOFT | 28,49 |
| 5209346100 | GP-ISO 150/25 6M ECOSOFT | 34,91 |
| 5209346200 | GP-ISO 160/25 6M ECOSOFT | 35,76 |
| 5209346300 | GP-ISO 200/25 6M ECOSOFT | 46,98 |



**GPR-ISO**

Conductos y codos rígidos aislados de polietileno.
Se utilizan en instalaciones de VMC unifamiliares y colectivas (higrorregulables y doble flujo).

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conductos GPR-ISO | |
| 5209347100 | GPR-ISO 80 | 31,39 |
| 5209193000 | GPR-ISO 125 | 70,17 |
| 5209193400 | GPR-ISO 150 | 78,70 |
| 5209193800 | GPR-ISO 160 | 85,42 |
| | Codos CDR-ISO de 30º | |
| 5209347200 | CDR-ISO 80/30 | 26,00 |
| 5209193300 | CDR-ISO 125/30 | 26,70 |
| 5209193700 | CDR-ISO 150/30 | 27,90 |
| 5209194100 | CDR-ISO 160/30 | 28,13 |
| | Codos CDR-ISO de 45º | |
| 5209347300 | CDR-ISO 80/45 | 26,42 |
| 5209193200 | CDR-ISO 125/45 | 27,59 |
| 5209193600 | CDR-ISO 150/45 | 28,85 |
| 5209194000 | CDR-ISO 160/45 | 29,07 |
| | Codos CDR-ISO de 90º | |
| 5209347400 | CDR-ISO 80/90 | 27,56 |
| 5209193100 | CDR-ISO 125/90 | 30,32 |
| 5209193500 | CDR-ISO 150/90 | 32,48 |
| 5209193900 | CDR-ISO 160/90 | 33,12 |
| | Tes, TER | |
| 5416816900 | TER-ISO 125/125 | 53,60 |
| 5416817000 | TER-ISO 150/125 | 59,09 |
| 5416817100 | TER-ISO 160/125 | 60,83 |
| | Bridas de sujeción, CSR-ISO | |
| 5416817200 | CSR-ISO 125 | 6,15 |
| 5416817300 | CSR-ISO 150 | 7,60 |
| 5416817400 | CSR-ISO 160 | 10,18 |
| | Acoplamientos, MFR-ISO | |
| 5416817500 | MFR-ISO 125 | 8,81 |
| 5416817600 | MFR-ISO 150 | 9,33 |
| 5416817700 | MFR-ISO 160 | 10,29 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**TUBREC**
**TUBCIR**

**NOVEDAD**

Gama de conductos rectangulares y circulares y sus accesorios para instalaciones en viviendas unifamiliares y colectivas.
Especialmente indicados para instalaciones en falso techo con poco espacio disponible.
Ofrecen instalaciones estéticas con buen acabado.
Gama completa de accesorios.

**Características**
- Conducto termoplástico (PVC) ignífugo autoextinguible.
- Accesorios de poliestireno de alto impacto.
- Alta estanqueidad.
- Antihongo.
- Antibacteriano.
- Libre metales pesados.
- Conducto termoplástico ignífugo autoextinguible.
- Temperatura de trabajo: 90ºC.
- 100% antiputrefacción.
- Higiénico antiadherente partículas sólidas.
- Anticorrosión.
- Atérmico y dieléctrico.
- Atenuador acústico.

**TUBREC - Tarifa**

| Código | Modelo | Descripción | Unids. por caja | Precio €/u. | Precio por metro |
|---|---|---|---|---|---|
| **TUBREC 100** | | | | | |
| 5416836200 | TUBREC TR 100 1.5 | Tubo rectangular 110x55x1.500 mm | 16 | **6,79** | **4,53** |
| 5416844600 | TUBREC TR 100 3.0* | Tubo rectangular 110x55x3.000 mm | 1 | **13,59** | **4,53** |
| 5416837200 | TUBREC FRP 100 | Abrazadera rectangular plana 110x55 mm | 1 | **1,12** | |
| 5416837300 | TUBREC FRPC 100 | Abrazadera rectangular canto 110x55 mm | 1 | **1,27** | |
| 5416836300 | TUBREC MR 100 | Manguito rectangular 110x55 mm | 1 | **0,71** | |
| 5416836400 | TUBREC MM 100 | Manguito mixto Ø 100 mm 110x55 mm | 1 | **1,62** | |
| 5416836500 | TUBREC CMH 100 | Codo 90º mixto Ø 100 mm 110x55 mm | 1 | **1,27** | |
| 5416836600 | TUBREC CRV 90 100 | Codo 90º rectangular vertical 110x55 mm | 1 | **1,18** | |
| 5416836700 | TUBREC CRH 90 100 | Codo 90º rectangular horizontal 110x55 mm | 1 | **1,24** | |
| 5416837400 | TUBREC CRH 45 100 | Codo 45º rectangular horizontal 110x55 mm | 1 | **1,39** | |
| 5416837500 | TUBREC TERH 100 | Té tres bocas rectangular horizontal 110x55 mm | 1 | **4,37** | |
| 5416837600 | TUBREC TEMV 100 | Té mixta rectangular vertical 110x55 mm Ø 100 mm | 1 | **4,37** | |
| 5416837700 | TUBREC MPR 100 | Manguito pared rectangular 110x55 mm | 1 | **1,53** | |
| 5416837000 | TUBREC MPM 100 | Manguito pared mixto Ø 100 mm 110x55 mm | 1 | **1,22** | |
| 5416837100 | TUBREC EPR 100 | Embellecedor pared rectangular 110x55 mm | 1 | **0,85** | |
| 5416837800 | TUBREC RER 100 BLANCA | Rejilla exterior rectangular 110x55 mm blanca | 1 | **2,92** | |
| 5416838100 | TUBREC RER 100 MARRON | Rejilla exterior rectangular 110x55 mm marrón | 1 | **3,39** | |
| 5416836900 | TUBREC VAR 100 BLANCA | Persiana exterior rectangular 110x55 mm blanca | 1 | **1,85** | |
| 5416838000 | TUBREC VAR 100 MARRON | Persiana exterior rectangular 110x55 mm marrón | 1 | **2,32** | |
| 5416836800 | TUBREC VARM 100 BLANCA | Persiana exterior mixta Ø 100 mm 110x55 mm blanca | 1 | **1,85** | |
| 5416837900 | TUBREC VARM 100 MARRON | Persiana exterior mixta Ø 100/110x55 mm marrón | 1 | **2,32** | |
| **TUBREC 120** | | | | | |
| 5416838200 | TUBREC TR 120 1.5 | Tubo rectangular 147x70x1.500 mm | 12 | **10,43** | **6,96** |
| 5416838300 | TUBREC TR 120 3.0* | Tubo rectangular 147x70x3.000 mm | 1 | **20,87** | **6,96** |
| 5416839100 | TUBREC FRP 120 | Abrazadera rectangular plana 147x70 mm | 1 | **1,02** | |
| 5416838400 | TUBREC MR 120 | Manguito rectangular 147x70 mm | 1 | **1,23** | |
| 5416838500 | TUBREC MM 120 | Manguito mixto Ø 120 mm 147x70 mm | 1 | **2,63** | |
| 5416844300 | TUBREC RR 120 | Reducción rectangular 147x70 a 110x50 | 1 | **5,83** | |
| 5416838600 | TUBREC CMH 120 | Codo 90º mixto Ø 120 mm 147x70 mm | 1 | **2,32** | |
| 5416838700 | TUBREC CRV 90 120 | Codo 90º rectangular vertical 147x70 mm | 1 | **2,33** | |
| 5416838800 | TUBREC CRH 90 120 | Codo 90º rectangular horizontal 147x70 mm | 1 | **2,54** | |
| 5416839200 | TUBREC CRH 45 120 | Codo 45º rectangular horizontal 147x70 mm | 1 | **2,44** | |
| 5416839300 | TUBREC TERH 120 | Té tres bocas rectangulares 147x70 mm | 1 | **9,26** | |
| 5416839400 | TUBREC MPR 120 | Manguito pared rectangular 147x70 mm | 1 | **1,93** | |
| 5416839000 | TUBREC EPR 120 | Embellecedor pared rectangular 147x70 mm | 1 | **1,13** | |
| 5416839500 | TUBREC RER 120 BLANCA | Rejilla exterior rectangular 147x70 mm blanca | 1 | **2,97** | |
| 5416839700 | TUBREC RER 120 MARRON | Rejilla exterior rectangular 147x70 mm marrón | 1 | **2,97** | |
| 5416838900 | TUBREC VAR 120 BLANCA | Persiana exterior rectangular 147x70 mm blanca | 1 | **3,09** | |
| 5416839600 | TUBREC VAR 120 MARRON | Persiana exterior rectangular 147x70 mm marrón | 1 | **3,11** | |

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

### TUBREC - Tarifa

| Código | Modelo | Descripción | Unids. por caja | Precio €/u. | Precio por metro |
|---|---|---|---|---|---|
| **TUBREC 150** | | | | | |
| 5416839800 | TUBREC TR 150 1.5 | Tubo rectangular 170x90x1.500 mm | 8 | **15,30** | **10,20** |
| 5416839900 | TUBREC TR 150 3.0* | Tubo rectangular 170x90x3.000 mm | 1 | **30,60** | **10,20** |
| 5416840000 | TUBREC MR 150 | Manguito rectangular 170x90 mm | 1 | **3,81** | |
| 5416840100 | TUBREC MM 150 | Manguito mixto Ø 150 mm 170x90 mm | 1 | **7,54** | |
| 5416844400 | TUBREC RR 150 | Reducción rectangular 170x90 a 147x70 | 1 | **7,54** | |
| 5416840200 | TUBREC CMH 150 | Codo 90º mixto Ø 150 mm 170x90 mm | 1 | **5,94** | |
| 5416840300 | TUBREC CRV 90 150 | Codo 90º rectangular vertical 170x90 mm | 1 | **5,63** | |
| 5416840400 | TUBREC CRH 90 150 | Codo 90º rectangular horizontal 170x90 mm | 1 | **7,54** | |
| 5416840500 | TUBREC CRH 45 150 | Codo 45º rectangular horizontal 170x90 mm | 1 | **9,52** | |
| 5416844500 | TUBREC TERH 150 | Té tres bocas rectangulares 170x90 | 1 | **22,63** | |
| 5416840600 | TUBREC VARM 150 BLANCA | Persiana mixta 170 X 90 mm y 150 mm (antirretorno) | 1 | **5,29** | |
| 5416840700 | TUBREC VARM 150 MARRON | Persiana mixta 170 X 90 mm y Ø 150 mm marrón (antirretorno) | 1 | **5,63** | |

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

### TUBCIR - Tarifa

| Código | Modelo | Descripción | Unids. por caja | Precio €/u. | Precio por metro |
|---|---|---|---|---|---|
| **TUBCIR 100** | | | | | |
| 5416840800 | TUBCIR TC 100 1.5 | Tubo circular Ø 100x1.500 mm | 12 | **6,79** | **4,53** |
| 5416840900 | TUBCIR TC 100 3.0* | Tubo circular Ø 100x3.000 mm | 1 | **13,59** | **4,53** |
| 5416841400 | TUBCIR FC 100 | Abrazadera circular Ø 100 mm | 1 | **1,12** | |
| 5416841000 | TUBCIR MC 100 | Manguito circular Ø 100 mm | 1 | **0,71** | |
| 5416841100 | TUBCIR REM | Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm | 1 | **1,22** | |
| 5416841200 | TUBCIR CC 90 100 | Codo 90º circular Ø 100 mm | 1 | **1,99** | |
| 5416841600 | TUBCIR CC 45 100 | Codo 45º circular Ø 100 mm | 1 | **2,23** | |
| 5416841500 | TUBCIR MPC 100 | Manguito pared circular Ø 100 mm | 1 | **1,50** | |
| 5416841300 | TUBCIR EPC 100 | Embellecedor pared circular Ø 100 mm | 1 | **0,85** | |
| 5416841700 | TUBCIR REC 100 BLANCA | Rejilla exterior circular Ø 100 mm blanca | 1 | **2,92** | |
| 5416841800 | TUBCIR REC 100 MARRON | Rejilla exterior circular Ø 100 mm marrón | 1 | **3,39** | |
| 5416415700 | RED-100/80 P | Reducción Ø 100 a Ø 80 | 1 | **Tarifa Habitat (ver pag.349)** | |
| **TUBCIR 120** | | | | | |
| 5416841900 | TUBCIR TC 120 1.5 | Tubo circular Ø 120x1.500 mm | 8 | **10,43** | **6,95** |
| 5416842000 | TUBCIR TC 120 3.0* | Tubo circular Ø 120x3.000 mm | 1 | **20,86** | **6,95** |
| 5416842600 | TUBCIR FC 120 | Abrazadera circular Ø 120 mm | 1 | **1,19** | |
| 5416842100 | TUBCIR MC 120 | Manguito circular Ø 120 mm | 1 | **1,10** | |
| 5416844000 | TUBCIR RE 120 | Reducción Ø 125 a Ø 120 mm | 1 | **1,17** | |
| 5416841100 | TUBCIR REM | Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm | 1 | **1,22** | |
| 5416842300 | TUBCIR CC 90 120 | Codo 90º circular Ø 120 mm | 1 | **2,40** | |
| 5416842800 | TUBCIR CC 45 120 | Codo 45º circular Ø 120 mm | 1 | **2,58** | |
| 5416843400 | TUBCIR TEC 120 | Té tres bocas circular 120 mm | 1 | **9,26** | |
| 5416842700 | TUBCIR MPC 120 | Manguito pared circular Ø 120 mm | 1 | **1,93** | |
| 5416842500 | TUBCIR EPC 120 | Embellecedor pared circular Ø120 mm | 1 | **1,06** | |
| 5416842900 | TUBCIR REC 120 BLANCA | Rejilla exterior circular Ø 120 mm blanca | 1 | **2,97** | |
| 5416843200 | TUBCIR REC 120 MARRON | Rejilla exterior circular Ø 120 mm marrón | 1 | **2,97** | |
| 5416842400 | TUBCIR VAC 120 BLANCA | Persiana exterior circular Ø120 mm blanca | 1 | **2,58** | |
| 5416843100 | TUBCIR VAC 120 MARRON | Persiana exterior circular Ø120 mm marrón | 1 | **2,93** | |
| **TUBCIR 150** | | | | | |
| 5416843500 | TUBCIR TC 150 1.5 | Tubo circular Ø 150x1.500 mm | 8 | **13,28** | **8,85** |
| 5416843600 | TUBCIR TC 150 3.0* | Tubo circular Ø 150x3.000 mm | 1 | **26,55** | **8,85** |
| 5416843700 | TUBCIR MC 150 | Manguito circular Ø 150 mm | 1 | **3,81** | |
| 5416843900 | TUBCIR RE 150 | Reducción Ø 150 a Ø 120 mm | 1 | **2,93** | |
| 5416843800 | TUBCIR CC 90 150 | Codo 90º circular Ø 150 mm | 1 | **7,02** | |
| 5416417300 | RED-150/125 P | Reducción Ø 150 a Ø 125 | 1 | **Tarifa Habitat (ver pag.349)** | |

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**TES**

Puntos de registro insonorizados. Permiten atenuar el ruido del ventilador, garantizando la estanqueidad de la instalación.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Puntos de registro TES | |
| 5209197300 | TES 125 | 71,97 |
| 5209197400 | TES 160 | 86,51 |
| 5209197500 | TES 200 | 116,60 |
| 5209197600 | TES 250 | 157,26 |
| 5209197700 | TES 315 | 219,47 |
| 5209197800 | TES 355 | 250,92 |



**COET**

Colectores de planta.
Permite conectar 1, 2 ó 3 injertos de Ø 125 mm.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Colectores de planta COET | |
| 5209197900 | COET 125/1P | 15,89 |
| 5209198000 | COET 160/1P | 17,01 |
| 5209198100 | COET 200/1P | 23,05 |
| 5209198200 | COET 250/1P | 27,72 |
| 5209198300 | COET 315/1P | 32,76 |
| 5209198400 | COET 355/1P | 38,44 |
| 5209198500 | COET 400/1P | 50,50 |
| 5209198600 | COET 450/1P | 52,12 |
| 5209198700 | COET 500/1P | 54,58 |
| 5209198800 | COET 560/1P | 62,99 |
| 5209198900 | COET 630/1P | 64,97 |
| 5209199000 | COET 125/2P/90 | 25,33 |
| 5209199100 | COET 160/2P/90 | 28,45 |
| 5209199200 | COET 200/2P/90 | 30,64 |
| 5209199300 | COET 250/2P/90 | 38,07 |
| 5209199400 | COET 315/2P/90 | 51,75 |
| 5209199500 | COET 355/2P/90 | 55,03 |
| 5209199600 | COET 400/2P/90 | 59,94 |
| 5209199700 | COET 450/2P/90 | 64,10 |
| 5209199800 | COET 500/2P/90 | 75,20 |
| 5209199900 | COET 560/2P/90 | 75,83 |
| 5209200000 | COET 630/2P/90 | 77,43 |
| | Colectores de planta COET | |
| 5209200100 | COET 125/2P/180 | 24,00 |
| 5209200200 | COET 160/2P/180 | 26,04 |
| 5209200300 | COET 200/2P/180 | 31,24 |
| 5209200400 | COET 250/2P/180 | 37,15 |
| 5209200500 | COET 315/2P/180 | 53,68 |
| 5209200600 | COET 355/2P/180 | 55,28 |
| 5209200700 | COET 400/2P/180 | 59,94 |
| 5209200800 | COET 450/2P/180 | 63,04 |
| 5209200900 | COET 500/2P/180 | 75,20 |
| 5209201000 | COET 560/2P/180 | 76,98 |
| 5209201100 | COET 630/2P/180 | 78,77 |
| 5209201200 | COET 125/3P | 34,94 |
| 5209201300 | COET 160/3P | 37,56 |
| 5209201400 | COET 200/3P | 43,76 |
| 5209201500 | COET 250/3P | 49,80 |
| 5209201600 | COET 315/3P | 58,49 |
| 5209201700 | COET 355/3P | 63,98 |
| 5209201800 | COET 400/3P | 73,42 |
| 5209201900 | COET 450/3P | 75,89 |
| 5209202000 | COET 500/3P | 86,00 |
| 5209202100 | COET 560/3P | 89,21 |
| 5209202200 | COET 630/3P | 91,40 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**DERIV**

Derivaciones de conducto.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Derivaciones de conducto DERIV | |
| 5209174100 | DERIV 80-80 P | **9,65** |
| 5209174200 | DERIV 125-60-60-125 P | **10,51** |
| 5209174300 | DERIV 125-60-60-60 P | **10,51** |
| 5209174400 | DERIV 150-125-125 P | **10,51** |



**SIFON**

Sifones de desagüe.


| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Sifones de desagüe SIFON | |
| 5407011500 | SIFON | **57,38** |



**LA**

Conexiones acústicas que consiguen una atenuación de 7 dB para una red con un Ø80 ó Ø125 mm.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conexiones acusticas LA | |
| 5209173900 | LA 80 | **31,79** |
| 5209174000 | LA 125 | **36,83** |

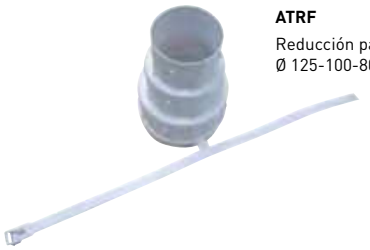

**ATRF**

Reducción para conectar conductos flexibles de Ø 125-100-80

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reducciones ATRF | |
| 5209223500 | ATRF 125/100/80 | **6,83** |



**ADRF**

Reducción para conectar conductos rígidos de Ø 100-80

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reducciones ADRF | |
| 5209221600 | ADRF 100/80 | **5,22** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**RED**

Reducciones circulares de chapa de acero, para adaptar conductos de distinto diámetro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reducciones circulares de chapa de acero RED | |
| 5416584000 | RED-160/125 | 8,43 |
| 5416586500 | RED-200/160 | 12,12 |
| 5416587300 | RED-250/200 | 13,68 |



**RED AL**

Reducciones circulares de aluminio, para adaptar conductos de distinto diámetro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reducciones circulares de aluminio RED AL | |
| 5416417600 | RED-160/125 AL | 48,45 |
| 5416417700 | RED-200/125 AL | 55,89 |
| 5416417800 | RED-200/160 AL | 58,55 |
| 5416417900 | RED-250/160 AL | 65,27 |
| 5416418000 | RED-250/200 AL | 71,18 |
| 5416418200 | RED-315/200 AL | 80,06 |
| 5416418300 | RED-315/250 AL | 82,86 |
| 5416418400 | RED-355/250 AL | 89,47 |
| 5416418500 | RED-355/315 AL | 92,94 |
| 5416418600 | RED-400/315 AL | 99,75 |
| 5416418700 | RED-400/355 AL | 104,36 |



**CRC**

Reducciones circulares de chapa de acero, para adaptar conductos de distinto diámetro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reducciones circulares de chapa de acero CRC | |
| 5137710900 | CRC-250/200 | 14,65 |
| 5137719000 | CRC-315/200 | 19,97 |
| 5137711700 | CRC-355/250 | 33,24 |
| 5137712500 | CRC-355/315 | 34,42 |
| 5137717400 | CRC-400/250 | 39,99 |
| 5137713300 | CRC-400/315 | 42,03 |
| 5137714100 | CRC-400/355 | 39,89 |
| 5137718200 | CRC-500/315 | 63,44 |
| 5137715800 | CRC-500/400 | 61,50 |
| 5137716600 | CRC-500/450 | 68,06 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Sombreros de tejado y viseras antilluvia



**CT (metálico)**

Sombreros de tejado metálicos diseñados para la extracción o impulsión de aire a través de tejados. Para utilizar únicamente en instalaciones de funcionamiento permanente. Se adaptan a todos los tipos de cubierta. Garantizan la estanqueidad gracias a una chapa de plomo flexible.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Sombreros de tejado metálicos CT | |
| 5209168500 | CT-125 TEJA | **76,72** |
| 5209168600 | CT-150 TEJA | **83,00** |
| 5209168700 | CT-160 TEJA | **85,24** |
| 5209168800 | CT-200 TEJA | **165,55** |
| 5209168900 | CT-250 TEJA | **174,74** |
| 5209169000 | CT-315 TEJA | **200,09** |
| 5209169100 | CT-355 TEJA | **344,76** |
| 5209169200 | CT-400 TEJA | **373,48** |
| 5209169300 | CT-450 TEJA | **427,20** |
| 5209169400 | CT-500 TEJA | **617,45** |
| 5209169500 | CT-630 TEJA | **716,01** |
| 5209169600 | CT-125 PIZARRA | **76,72** |
| 5209169700 | CT-150 PIZARRA | **83,00** |
| 5209169800 | CT-160 PIZARRA | **85,24** |
| 5209169900 | CT-200 PIZARRA | **165,55** |
| 5209170000 | CT-250 PIZARRA | **174,74** |
| 5209170100 | CT-315 PIZARRA | **200,09** |
| 5209170200 | CT-355 PIZARRA | **344,76** |
| 5209170300 | CT-400 PIZARRA | **373,48** |
| 5209170400 | CT-450 PIZARRA | **427,20** |
| 5209170500 | CT-500 PIZARRA | **617,45** |
| 5209170600 | CT-630 PIZARRA | **716,01** |



**CT-P (plástico)**

Sombreros de tejado plásticos diseñados para la extracción o impulsión de aire a través de tejados. Para utilizar únicamente en instalaciones de funcionamiento permanente. Se adaptan a todos los tipos de cubierta. Garantizan la estanqueidad gracias a una chapa aislante de plomo.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Sombreros de tejado plásticos CT-P | |
| 5209170700 | CT-125 P TEJA | **60,57** |
| 5209170800 | CT-150 P TEJA | **60,57** |
| 5209170900 | CT-160 P TEJA | **63,26** |
| 5209171000 | CT-125 P PIZARRA | **60,57** |
| 5209171100 | CT-150 P PIZARRA | **61,02** |
| 5209171200 | CT-160 P PIZARRA | **63,26** |



**BROCHAL**

Conector que permiten la sujeción de un conducto antes de fijarlo al sombrero de tejado.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Conectores de tejado BROCHAL | |
| 5209180900 | BROCHAL-125 | **16,29** |
| 5209181000 | BROCHAL-150 | **17,22** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



**APC**

Viseras circulares antilluvia con reja antipájaros.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Viseras circulares antilluvia con reja antipájaros APC | |
| 5137978200 | APC-80 | 29,01 |
| 5137979000 | APC-100 | 29,01 |
| 5137914700 | APC-125 | 29,01 |
| 5137915400 | APC-160 | 41,85 |
| 5137916200 | APC-200 | 42,35 |
| 5137910500 | APC-250 | 49,03 |
| 5137910600 | APC-315 | 62,11 |
| 5137911300 | APC-355 | 68,79 |
| 5137912100 | APC-400 | 74,17 |
| 5137995600 | APC-450 | 84,96 |
| 5137913900 | APC-500 | 114,71 |
| 5137996400 | APC-560 | 125,49 |
| 5137997200 | APC-630 | 133,47 |
| 5137998000 | APC-710 | 184,78 |
| 5137999800 | APC-800 | 224,11 |



**CVA / CVD**

Viseras rectangulares antilluvia con reja antipájaros.
CVA - modelos de aspiración
CVD - modelos de descarga

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Viseras rectangulares de aspiración CVA | |
| 5137987300 | CVA-7 | 72,68 |
| 5137943600 | CVA-9 | 78,98 |
| 5137944400 | CVA-10 | 82,41 |
| 5137945100 | CVA-12 | 92,50 |
| 5137946900 | CVA-15 | 104,12 |
| 5137974100 | CVA-18 | 112,91 |
| 5137942800 | CVA-20 | 123,78 |
| 5137988100 | CVA-22 | 132,85 |
| 5137989900 | CVA-25 | 190,28 |
| 5137990700 | CVA-30 | 214,90 |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Viseras rectangulares de descarga CVD | |
| 5137931100 | CVD-7 | 52,99 |
| 5137932900 | CVD-9 | 57,86 |
| 5137933700 | CVD-10 | 67,55 |
| 5137934500 | CVD-12 | 71,27 |
| 5137935200 | CVD-15 | 80,50 |
| 5137936000 | CVD-18 | 89,87 |
| 5137937800 | CVD-20 | 101,96 |
| 5137938600 | CVD-22 | 107,82 |
| 5137939400 | CVD-25 | 119,86 |
| 5137940200 | CVD-30 | 143,23 |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Cajas filtrantes y filtros



**MFL-G4**

**Cajas filtrantes, suministradas con filtro MFR-G4** de tipo Gravimétrico G4 (UNE-EN 779:2003), capaces de filtrar más del 90% de las partículas superiores a 10 micras.
Aptas para montar en intemperie.
Fabricadas en chapa de acero galvanizado.
Bridas circulares con junta de estanqueidad.
Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio del filtro.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | H | | |
| | Cajas filtrantes MFL-G4, suministradas con filtro MFR-G4 | | | | | |
| 5416590700 | MFL-100 G4 | 229 | 206 | 212 | 100 | **115,08** |
| 5416591500 | MFL-125 G4 | 229 | 206 | 218 | 125 | **116,28** |
| 5416589900 | MFL-150 G4 | 229 | 206 | 218 | 150 | **118,09** |
| 5416592300 | MFL-160 G4 | 229 | 206 | 218 | 160 | **119,68** |
| 5416579000 | MFL-200 G4 | 269 | 246 | 218 | 200 | **140,34** |
| 5416580800 | MFL-250 G4 | 319 | 296 | 248 | 250 | **154,85** |
| 5416581600 | MFL-315 G4 | 369 | 346 | 248 | 315 | **169,23** |
| 5416593100 | MFL-355 G4 | 469 | 446 | 248 | 355 | **201,54** |
| 5416594900 | MFL-400 G4 | 469 | 446 | 248 | 400 | **205,58** |
| 5416759600 | MFL-450 G4 | 569 | 546 | 248 | 450 | **252,32** |
| 5416759700 | MFL-500 G4 | 569 | 546 | 248 | 500 | **270,44** |
| 5416747600 | MFL-560 G4 | 629 | 606 | 248 | 560 | **297,23** |
| 5416747500 | MFL-630 G4 | 689 | 666 | 248 | 630 | **335,35** |

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros MFR-G4, para montar en las cajas filtrantes MFL-G4 | |
| 5211831200 | MFR-100/125/160 G4 | **15,62** |
| 5211832000 | MFR-200 G4 | **17,49** |
| 5211833800 | MFR-250 G4 | **18,53** |
| 5211834600 | MFR-315 G4 | **20,53** |
| 5416595300 | MFR-355/400 G4 | **27,03** |
| 5416766500 | MFR-450/500 G4 | **30,44** |
| 5416766600 | MFR-560 G4 | **36,64** |
| 5416766700 | MFR-630 G4 | **43,10** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**MFL-F**

**Cajas filtrantes, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros MFR-F.**
Aptas para montar en intemperie.
Fabricadas en chapa de acero galvanizado.
Bridas circulares con junta de estanqueidad.
Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio del filtro.

| Código | Modelo | Tipo filtro | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | A | H | | | |
| | Cajas filtrantes MFL-F, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros MFR-F | | | | | | | |
| 5416744600 | MFL-100 F | MFR-100/125/160 | 522 | 220 | 213 | 100 | 3 | **170,09** |
| 5416744700 | MFL-125 F | MFR-100/125/160 | 522 | 220 | 213 | 125 | 3 | **171,64** |
| 5416744800 | MFL-150 F | MFR-100/125/160 | 522 | 220 | 213 | 150 | 3 | **178,68** |
| 5416744900 | MFL-160 F | MFR-100/125/160 | 522 | 220 | 213 | 160 | 3 | **180,01** |
| 5416745000 | MFL-200 F | MFR-200 | 530 | 265 | 258 | 200 | 4 | **200,79** |
| 5416745100 | MFL-250 F | MFR-250 | 584 | 315 | 308 | 250 | 5 | **231,18** |
| 5416745200 | MFL-315 F | MFR-315 | 634 | 365 | 358 | 315 | 6 | **280,39** |
| 5416745300 | MFL-355 F | MFR-355/400 | 782 | 465 | 458 | 355 | 8 | **335,45** |
| 5416745400 | MFL-400 F | MFR-355/400 | 782 | 465 | 458 | 400 | 8 | **352,71** |
| 5416750200 | MFL-450 F | MFR-450/500 | 850 | 545 | 548 | 450 | 10 | **436,16** |
| 5416750300 | MFL-500 F | MFR-450/500 | 850 | 545 | 548 | 500 | 10 | **451,72** |
| 5416750400 | MFL-560 F | MFR-560 | 910 | 600 | 603 | 560 | 12 | **513,39** |
| 5416750500 | MFL-630 F | MFR-630 | 960 | 660 | 663 | 630 | 12 | **582,36** |



**MFR-F**

Filtros para montar en las cajas filtrantes MFL-F.

**MFR F5**
Filtros de clase F5(EU5).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 300Pa

**MFR F6**
Filtros de clase F6(EU6).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 350Pa

**MFR F7**
Filtros de clase F7(EU7).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

**MFR F8**
Filtros de clase F8(EU8).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

**MFR F9**
Filtros de clase F9(EU9).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Filtros MFR-F, para montar en las cajas filtrantes MFL-F | |
| 5416745500 | MFR-100/125/160 F5 | **32,98** |
| 5416745700 | MFR-200 F5 | **34,62** |
| 5416745900 | MFR-250 F5 | **44,35** |
| 5416746100 | MFR-315 F5 | **59,09** |
| 5416746300 | MFR-355/400 F5 | **78,44** |
| 5416750600 | MFR-450/500 F5 | **143,19** |
| 5416751400 | MFR-560 F5 | **147,48** |
| 5416751800 | MFR-630 F5 | **184,10** |
| 5416746600 | MFR-100/125/160 F6 | **34,62** |
| 5416746700 | MFR-200 F6 | **35,66** |
| 5416746800 | MFR-250 F6 | **45,46** |
| 5416746900 | MFR-315 F6 | **62,52** |
| 5416747000 | MFR-355/400 F6 | **82,98** |
| 5416750700 | MFR-450/500 F6 | **154,55** |
| 5416751500 | MFR-560 F6 | **159,19** |
| 5416751900 | MFR-630 F6 | **202,28** |
| 5416745600 | MFR-100/125/160 F7 | **35,26** |
| 5416745800 | MFR-200 F7 | **36,37** |
| 5416746000 | MFR-250 F7 | **46,62** |
| 5416746200 | MFR-315 F7 | **63,64** |
| 5416746400 | MFR-355/400 F7 | **85,26** |
| 5416750800 | MFR-450/500 F7 | **160,26** |
| 5416751600 | MFR-560 F7 | **165,07** |
| 5416752000 | MFR-630 F7 | **212,53** |
| 5416749100 | MFR-100/125/160 F8 | **35,96** |
| 5416749300 | MFR-200 F8 | **37,10** |
| 5416749500 | MFR-250 F8 | **48,89** |
| 5416749700 | MFR-315 F8 | **65,92** |
| 5416749900 | MFR-355/400 F8 | **90,92** |
| 5416754300 | MFR-450/500 F8 | **169,35** |
| 5416754500 | MFR-560 F8 | **172,73** |
| 5416754600 | MFR-630 F8 | **227,28** |
| 5416749200 | MFR-100/125/160 F9 | **37,52** |
| 5416749400 | MFR-200 F9 | **38,64** |
| 5416749600 | MFR-250 F9 | **52,27** |
| 5416749800 | MFR-315 F9 | **72,73** |
| 5416750000 | MFR-355/400 F9 | **98,89** |
| 5416750900 | MFR-450/500 F9 | **186,37** |
| 5416751700 | MFR-560 F9 | **192,08** |
| 5416752100 | MFR-630 F9 | **254,56** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**IFL-G4**

Cajas filtrantes, suministradas con filtros IFR-G4 incorporados.



**IFL-F**

**Cajas filtrantes, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros IFR-F.**



**IFR-F**

Filtros para montar en las cajas filtrantes IFL-F.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Cajas filtrantes con filtro IFR-G4 incorporado | |
| 5132851700 | IFL-200 G4 | **173,02** |
| 5132851800 | IFL-225 G4 | **194,39** |
| 5132852100 | IFL-315 G4 | **221,85** |
| 5132852200 | IFL-355 G4 | **255,14** |
| 5132852300 | IFL-400 G4 | **294,64** |
| 5132852400 | IFL-450 G4 | **432,57** |
| | Filtros IFR-G4 para montar en las cajas filtrantes IFL-G4 | |
| 5132852500 | IFR-200 G4 | **34,10** |
| 5132852600 | IFR-225 G4 | **42,21** |
| 5132852900 | IFR-315 G4 | **74,51** |
| 5132853000 | IFR-355 G4 | **77,24** |
| 5132853100 | IFR-400 G4 | **79,75** |
| 5132853200 | IFR-450 G4 | **101,24** |
| | Cajas filtrantes IFL-F, suministradas sin filtro incorporado, para montar filtros IFR-F. | |
| 5132850900 | IFL-200 F | **348,03** |
| 5132851000 | IFL-225 F | **372,35** |
| 5132851300 | IFL-315 F | **452,60** |
| 5132851400 | IFL-355 F | **518,48** |
| 5132851500 | IFL-400 F | **590,09** |
| 5132851600 | IFL-450 F | **725,82** |
| | Filtros IFR-F para montar en las cajas filtrantes IFL-F | |
| 5132854000 | IFR-200 F5 | **82,38** |
| 5132855700 | IFR-225 F5 | **87,45** |
| 5132858100 | IFR-315 F5 | **116,45** |
| 5132859900 | IFR-355 F5 | **125,96** |
| 5132860700 | IFR-400 F5 | **131,90** |
| 5132861500 | IFR-450 F5 | **142,60** |
| | | |
| 5132862400 | IFR-200 F6 | **89,19** |
| 5132862500 | IFR-225 F6 | **106,56** |
| 5132862800 | IFR-315 F6 | **166,93** |
| 5132862900 | IFR-355 F6 | **183,98** |
| 5132863000 | IFR-400 F6 | **203,17** |
| 5132863100 | IFR-450 F6 | **216,69** |
| | | |
| 5132861600 | IFR-200 F7 | **93,63** |
| 5132861700 | IFR-225 F7 | **111,89** |
| 5132862000 | IFR-315 F7 | **175,29** |
| 5132862100 | IFR-355 F7 | **193,18** |
| 5132862200 | IFR-400 F7 | **213,31** |
| 5132862300 | IFR-450 F7 | **227,52** |
| | | |
| 5132863200 | IFR-200 F8 | **98,32** |
| 5132863300 | IFR-225 F8 | **117,50** |
| 5132863600 | IFR-315 F8 | **184,07** |
| 5132863700 | IFR-355 F8 | **202,83** |
| 5132863800 | IFR-400 F8 | **223,97** |
| 5132863900 | IFR-450 F8 | **238,91** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Baterías eléctricas de calefacción



### MBE

Baterías eléctricas de calefacción para instalar en la descarga de los ventiladores.
La velocidad mínima del aire dentro de la batería debe ser de 1.5 m/s.
Temperatura máxima del aire que circula en la batería: 40ºC.
Las baterías se componen de:
- Resistencias blindadas
- Circuito de protección doble que deberá conectarse al circuito de control de la batería, mediante termostato de seguridad automático conectado en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET).
- Caja de conexión IP43

La instalación se puede completar con sondas de temperatura en el conducto, sondas de temperatura ambiente y reguladores, que nos permitan introducir el aire a la temperatura adecuada a cada necesidad.

| Código | Modelo | Potencia (W) | Tensión (V) | Caudal mínimo ($m^3/h$) | Ø (mm) | Regulador* opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211800700 | MBE-100/04B | 400 | 1/230 | 50 | 100 | PULSER | **168,59** |
| 5211808300 | MBE-100/08B | 800 | 1/230 | 50 | 100 | PULSER | **191,45** |
| 5211808400 | MBE-125/04B | 400 | 1/230 | 70 | 125 | PULSER | **175,39** |
| 5211808500 | MBE-125/08B | 800 | 1/230 | 70 | 125 | PULSER | **203,21** |
| 5211801500 | MBE-125/12B | 1200 | 1/230 | 70 | 125 | PULSER | **210,17** |
| 5211808600 | MBE-160/07B | 700 | 1/230 | 110 | 160 | PULSER | **213,23** |
| 5211808700 | MBE-160/14B | 1400 | 1/230 | 110 | 160 | PULSER | **216,44** |
| 5211802300 | MBE-160/21B | 2100 | 1/230 | 110 | 160 | PULSER | **223,18** |
| 5211808800 | MBE-200/21B | 1/230 | 2100 | 170 | 200 | PULSER | **276,62** |
| 5211808900 | MBE-200/20T | 2000 | 2/400 | 170 | 200 | PULSER | **231,04** |
| 5211809000 | MBE-200/30T | 3000 | 2/400 | 170 | 200 | PULSER | **268,72** |
| 5211809100 | MBE-200/40T | 4000 | 2/400 | 170 | 200 | PULSER | **305,08** |
| 5211803100 | MBE-200/50T | 5000 | 2/400 | 170 | 200 | PULSER | **324,96** |
| 5211809200 | MBE-200/60T | 6000 | 2/400 | 170 | 200 | PULSER | **352,57** |
| 5211809300 | MBE-200/90T | 9000 | 3/400 | 170 | 200 | TTC-25/TTC-2000 | **390,94** |
| 5211809400 | MBE-250/20T | 2000 | 2/400 | 270 | 250 | PULSER | **238,84** |
| 5211809500 | MBE-250/30T | 3000 | 2/400 | 270 | 250 | PULSER | **279,06** |
| 5211809600 | MBE-250/40T | 4000 | 2/400 | 270 | 250 | PULSER | **338,03** |
| 5211809700 | MBE-250/50T | 5000 | 2/400 | 270 | 250 | PULSER | **353,32** |
| 5211804900 | MBE-250/60T | 6000 | 2/400 | 270 | 250 | PULSER | **387,24** |
| 5211799000 | MBE-250/90T | 9000 | 3/400 | 270 | 250 | TTC-25/TTC-2000 | **438,20** |
| 5211799100 | MBE-315/30T | 3000 | 2/400 | 430 | 315 | PULSER | **304,35** |
| 5211806400 | MBE-315/60T | 6000 | 2/400 | 430 | 315 | PULSER | **395,95** |
| 5211805600 | MBE-315/90T | 9000 | 3/400 | 430 | 315 | TTC-25/TTC-2000 | **453,74** |
| 5211799200 | MBE-315/120T | 12000 | 3/400 | 430 | 315 | TTC-25/TTC-2000 | **558,95** |
| 5211799300 | MBE-315/150T | 15000 | 3/400 | 430 | 315 | TTC-25/TTC-2000 | **643,26** |
| 5211799400 | MBE-355/60T | 6000 | 2/400 | 540 | 355 | PULSER | **429,88** |
| 5211807200 | MBE-355/90T | 9000 | 3/400 | 540 | 355 | TTC-25/TTC-2000 | **480,69** |
| 5211807300 | MBE-355/120T | 12000 | 3/400 | 540 | 355 | TTC-25/TTC-2000 | **576,54** |
| 5211799500 | MBE-355/150T | 15000 | 3/400 | 540 | 355 | TTC-25/TTC-2000 | **652,91** |
| 5211799600 | MBE-355/180T | 18000 | 3/400 | 540 | 355 | TTC-40F | **707,63** |
| 5211808100 | MBE-400/60T | 6000 | 2/400 | 680 | 400 | PULSER | **436,46** |
| 5211808200 | MBE-400/90T | 9000 | 3/400 | 680 | 400 | TTC-25/TTC-2000 | **512,52** |
| 5211808000 | MBE-400/120T | 12000 | 3/400 | 680 | 400 | TTC-25/TTC-2000 | **617,76** |
| 5211799700 | MBE-400/150T | 15000 | 3/400 | 680 | 400 | TTC-25/TTC-2000 | **708,08** |
| 5211799800 | MBE-400/180T | 18000 | 3/400 | 680 | 400 | TTC-40F | **787,25** |
| 5211799900 | MBE-500/60T | 6000 | 2/400 | 1.070 | 500 | PULSER | **512,98** |
| 5211800000 | MBE-500/90T | 9000 | 3/400 | 1.070 | 500 | TTC-25 | **621,71** |
| 5211800100 | MBE-500/120T | 12000 | 3/400 | 1.070 | 500 | TTC-25 | **676,57** |
| 5211800200 | MBE-500/150T | 15000 | 3/400 | 1.070 | 500 | TTC-25 | **750,45** |
| 5211800300 | MBE-500/180T | 18000 | 3/400 | 1.070 | 500 | TTC-40F | **831,24** |

* Ver precios de reguladores en páginas de accesorios generales.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## MBE-R

Baterías eléctricas de calefacción, con regulación incorporada, para instalar en la descarga de los ventiladores.
La velocidad mínima del aire dentro de la batería debe ser de 1,5 m/s.
Temperatura máxima del aire que circula en la batería: 40ºC.
Las baterías se componen de:
- Regulación de la batería eléctrica, incorporada.
- Resistencias blindadas.
- Termostato de seguridad automático conectado en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET). Las resistencias incorporan cable para conectar a red monofásica (modelos 100,125 y 160) o trifásica (resto de modelos), con circuito de protección alimentado por 230V monofásicos.
- Caja de conexión IP43.

Para un correcto funcionamiento, debe instalarse una sonda de temperatura (TG-K, TG-R430 o TG-R530). Si se instala la sonda de temperatura de conducto TG-K se debe respetar una distancia mínima de 1 metro entre la sonda y la batería.

| Código | Modelo | Potencia (W) | Tensión (V) | Caudal mínimo ($m^3/h$) | Ø (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211780000 | MBE-100/04B-R | 400 | 1/230 | 50 | 100 | **445,43** |
| 5211781000 | MBE-100/08B-R | 800 | 1/230 | 50 | 100 | **471,99** |
| 5211781200 | MBE-125/04B-R | 400 | 1/230 | 70 | 125 | **465,34** |
| 5211781300 | MBE-125/08B-R | 800 | 1/230 | 70 | 125 | **476,42** |
| 5211781400 | MBE-125/12B-R | 1200 | 1/230 | 70 | 125 | **487,43** |
| 5211781600 | MBE-160/07B-R | 700 | 1/230 | 110 | 160 | **499,93** |
| 5211781700 | MBE-160/14B-R | 1400 | 1/230 | 110 | 160 | **520,64** |
| 5211781800 | MBE-160/21B-R | 2100 | 1/230 | 110 | 160 | **557,12** |
| 5211782000 | MBE-200/20T-R | 2000 | 2/400 | 170 | 200 | **523,79** |
| 5211782100 | MBE-200/30T-R | 3000 | 2/400 | 170 | 200 | **549,19** |
| 5211782200 | MBE-200/40T-R | 4000 | 2/400 | 170 | 200 | **571,33** |
| 5211782300 | MBE-200/50T-R | 5000 | 2/400 | 170 | 200 | **610,01** |
| 5211782400 | MBE-200/60T-R | 6000 | 2/400 | 170 | 200 | **643,20** |
| 5211782600 | MBE-250/20T-R | 2000 | 2/400 | 270 | 250 | **545,88** |
| 5211782700 | MBE-250/30T-R | 3000 | 2/400 | 270 | 250 | **571,33** |
| 5211782800 | MBE-250/40T-R | 4000 | 2/400 | 270 | 250 | **615,57** |
| 5211782900 | MBE-250/50T-R | 5000 | 2/400 | 270 | 250 | **654,28** |
| 5211783000 | MBE-250/60T-R | 6000 | 2/400 | 270 | 250 | **676,36** |
| 5211783100 | MBE-250/90T-R | 9000 | 3/400 | 270 | 250 | **890,84** |
| 5211783300 | MBE-315/30T-R | 3000 | 2/400 | 430 | 315 | **604,47** |
| 5211783400 | MBE-315/60T-R | 6000 | 2/400 | 430 | 315 | **654,28** |
| 5211783500 | MBE-315/90T-R | 9000 | 3/400 | 430 | 315 | **879,84** |
| 5211783600 | MBE-315/120T-R | 12000 | 3/400 | 430 | 315 | **957,21** |
| 5211783800 | MBE-355/60T-R | 6000 | 2/400 | 540 | 355 | **676,36** |
| 5211783900 | MBE-355/90T-R | 9000 | 3/400 | 540 | 355 | **912,97** |
| 5211784000 | MBE-355/120T-R | 12000 | 3/400 | 540 | 355 | **997,36** |
| 5211784200 | MBE-400/60T-R | 6000 | 2/400 | 680 | 400 | **698,50** |
| 5211784300 | MBE-400/90T-R | 9000 | 3/400 | 680 | 400 | **935,13** |
| 5211784400 | MBE-400/120T-R | 12000 | 3/400 | 680 | 400 | **979,34** |
| 5211784500 | MBE-400/150T-R | 15000 | 3/400 | 680 | 400 | **1.075,52** |
| 5211784700 | MBE-500/60T-R | 6000 | 2/400 | 1.070 | 500 | **720,58** |
| 5211784800 | MBE-500/90T-R | 9000 | 3/400 | 1.070 | 500 | **968,28** |
| 5211784900 | MBE-500/120T-R | 12000 | 3/400 | 1.070 | 500 | **1.012,48** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## IBE

Baterías de calefacción para instalar en la descarga de los ventiladores.
La velocidad mínima del aire dentro de la batería debe ser de 1,5 m/s.
Temperatura máxima del aire que circula en la batería: 40ºC.
Las baterías se componen de:
- Resistencias blindadas, para conexión a red trifásica (3x400).
- Circuito de protección doble que deberá conectarse al circuito de control de la batería mediante termostato de seguridad automático (60ºC), conectado en serie con otro termostato de seguridad (120ºC) de rearme manual (RESET).
- Caja de conexión IP43.

La instalación se puede completar con sondas de temperatura en el conducto, sondas de temperatura ambiente y reguladores, que nos permitan introducir el aire a la temperatura adecuada a cada necesidad. Mediante este sistema podemos llegar a introducir aire del exterior con un ΔT de hasta 50º.

| Código | Modelo | Potencia (kW) | Tensión de alimentación (V) | Subdivisiones posibles (kW) | Caudal de aire mínimo ($m^3/h$) | Tipo de regulador* opcional | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5132831800 | IBE-200/9T | 9 | 3/400 | 3x3 | 450 | TTC-25 / TTC-2000 | **654,99** |
| 5132832600 | IBE-225/16,5T | 16,5 | 3/400 | 3x5,5 | 680 | TTC-25 / TTC-2000 | **873,30** |
| 5132835900 | IBE-315/30T | 30 | 3/400 | 4x7,5 | 1.440 | TTC-2000 + TTS-1 | **1.333,21** |
| 5132836700 | IBE-355/30T | 30 | 3/400 | 4x7,5 | 1.520 | TTC-2000 + TTS-1 | **1.351,93** |
| 5132837500 | IBE-400/50T | 50 | 3/400 | 3x16,7 | 2.160 | TTC-40F + TTS-4 | **2.036,24** |
| 5132838300 | IBE-450/67T | 67 | 3/400 | 4x16,7 | 2.700 | TTC-40F + TTS-4 | **2.280,88** |

* Ver precios de reguladores en páginas de accesorios generales.

## Baterías de agua



## MBW

Baterías de calefacción de agua caliente.
Características:
Gama con diámetros de conexión de 100 a 500 mm.
Carcasa de chapa galvanizada.
Baterias con tubos de cobre y aletas de aluminio.
Lateral desmontable para mantenimiento.
Pueden ser montadas en posición horizontal o vertical.
Connexiones con juntas estancas.
Se debe prever la connexion entre la bateria y el circuito de agua caliente.

Presion máxima: 10 bar.
Temperatura máxima: 100ºC.
Se deben instalar llaves de paso en cada una de conexiones hidráulicas, de forma que permitan aislar el equipo en caso de necesidad (limpieza de filtros, reparaciones, etc.) sin obligar al vaciado de todo el circuito.
Recomendamos montar una caja filtrante con filtro (MFL-F + MFR) en la entrada al equipo, para retener las partículas en suspensión.

| Código | Modelo | Datos aire | | | | | Datos agua | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Potencia calorífica | | Aire | | Caudal ($m^3/h$)[1 2] | Pérdida de carga (kPa)[1] | Caudal (l/h)[1] | | |
| | | (kW)[1] | (kW)[2] | (K)[1] | (K)[2] | | | | | |
| 5132864000 | MBW-100 | 1,7 | 1,0 | 33 | 18 | 150 | 1 | 70 | 5,8 | **271,02** |
| 5132864100 | MBW-125 | 2,1 | 1,2 | 29 | 17 | 220 | 1 | 90 | 5,8 | **286,33** |
| 5132864200 | MBW-160 | 4,6 | 3,0 | 39 | 25 | 360 | 4 | 200 | 7,7 | **316,93** |
| 5132864300 | MBW-200 | 6,1 | 4,0 | 32 | 21 | 560 | 7 | 270 | 7,7 | **340,97** |
| 5132864400 | MBW-250 | 9,7 | 6,2 | 32 | 20 | 900 | 4 | 430 | 9,6 | **476,49** |
| 5132864500 | MBW-315 | 16,6 | 10,9 | 35 | 23 | 1.400 | 6 | 730 | 11,9 | **566,10** |
| 5132864600 | MBW-355 | 22,3 | 14,9 | 36 | 24 | 1.800 | 9 | 980 | 14,5 | **712,56** |
| 5132864700 | MBW-400 | 25,6 | 16,9 | 34 | 22 | 2.300 | 9 | 1.130 | 20,5 | **737,68** |
| 5132864900 | MBW-450 | 36,7 | 24,8 | 37 | 25 | 2.900 | 16 | 1.610 | 20,3 | **791,23** |
| 5132864800 | MBW-500 | 41,1 | 27,6 | 34 | 23 | 3.500 | 17 | 1.810 | 20,5 | **847,75** |

Los datos se refieren a una temperatura exterior de 0ºC y temperaturas de entrada/salida: 1 80/60ºC, 2 60/40ºC.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## IBW

Baterías de calefacción de agua caliente, fabricadas en chapa de acero galvanizado.
Tubos de cobre.
Rejas de aluminio.
Bridas rectangulares.
Pueden ser montadas en posición horizontal o vertical.

Presión máxima: 16 bar.
Temperatura máxima: 110ºC (130ºC a 10 bar).
Como accesorio: Caja filtrante y interruptor de presión para reducir y controlar la suciedad de la batería.

| Código | Modelo | Aire | | | | | Agua | | Peso (kg) | Conducto batería (Inch) | Accesorios | | | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Potencia | | Δ T aire | | Caudal ($m^3$/h) | Presión (kPa)* | Caudal (l/h1) | | | Kit de montaje batería agua | | Termostato (***) | |
| | | KW1) | KW2) | (ºC)* | (ºC)** | | | | | | Modelo | Montaje | | |
| 5132838400 | IBW-200-2 | 10,1 | 5,9 | 25,9 | 15,1 | 1.152 | 1,2 | 435 | 6 | 3/4" | PWW-SE1 | 1 | THE 16/4 A | **310,86** |
| 5132838500 | IBW-200-4 | 17,6 | 11,5 | 45,1 | 29,4 | 1.152 | 3 | 756 | 7 | 3/4" | PWW-SE1 | 1 | THE 16/4 A | **467,71** |
| 5132838600 | IBW-225-2 | 16,5 | 10,2 | 27 | 16,8 | 1.800 | 2,2 | 709 | 7 | 3/4" | PWW-SE1 | 1 | THE 16/4 A | **384,84** |
| 5132838700 | IBW-225-4 | 28,3 | 18,9 | 46,5 | 31,1 | 1.800 | 5,9 | 1.213 | 10 | 3/4" | PWW-SE1 | 2 | THE 16/4 A | **562,41** |
| 5132839200 | IBW-315-2 | 28,4 | 18,2 | 27,8 | 17,8 | 3.024 | 3,6 | 1.228 | 10 | 3/4" | PWW-SE1 | 2 | THE 16/4 A | **538,75** |
| 5132839300 | IBW-315-4 | 48 | 32,4 | 46,9 | 31,7 | 3.024 | 8,3 | 2.063 | 13 | 1" | PWW-SE3 | 3 | THE 16/4 A | **781,51** |
| 5132839400 | IBW-355-2 | 42,2 | 26,5 | 31 | 19,4 | 4.032 | 2,9 | 1.821 | 14 | 1" | PWW-SE3 | 3 | THE 16/4 A | **633,47** |
| 5132839500 | IBW-355-3 | 57,8 | 36,5 | 42,4 | 26,8 | 4.032 | 2,4 | 2.476 | 16 | 1" | PWW-SE3 | 3 | THE 16/4 A | **805,19** |
| 5132839600 | IBW-400-2 | 62,2 | 40,2 | 31,9 | 20,6 | 5.760 | 4,9 | 2.685 | 20 | 1" | PWW-SE3 | 3 | THE 16/4 A | **787,43** |
| 5132839700 | IBW-400-4 | 84,5 | 54,5 | 43,4 | 28 | 5.760 | 3,7 | 3.628 | 25 | 1" | – | – | – | **988,72** |
| 5132839800 | IBW-450-2 | 79,8 | 52,7 | 32,8 | 21,6 | 7.200 | 8,7 | 3.424 | 23 | 1" | – | – | – | **914,69** |
| 5132839900 | IBW-450-4 | 122 | 82,6 | 42 | 28 | 7.200 | 6,7 | 5.370 | 28,2 | 1" | – | – | – | **1.148,57** |

Temperatura exterior 0ºC y temperatura de agua: *80/60ºC **60/40ºC *** Cuando la bomba no está conectada directamente al calentador de agua.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Reguladores



Modelos NE Modelos N

### REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE

Reguladores de tensión electrónicos monofásicos, manuales.
Aplicacion en superficie (modelos N) o empotrables (modelos NE).
Protegidos por fusible + fusible de recambio.
Cumplen con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
Ajuste de mínima.
Puesta en marcha, regulación y paro con el mismo botón.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protec-ción | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Intensidad mínima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | | L | A | H | | |
| 5401270300 | REB-1N | 50 | 220-240 | IP44 | 220 | 1 | 0,15 | Clase II | 0 / +40 | 80 | 68 | 80 | 1 | **Tarifa Habitat** |
| 5401271100 | REB-1NE | | | | | | | | | 80 | 57 | 80 | 1 | **Tarifa Habitat** |
| 5401272900 | REB-2,5N | | | | 550 | 2,5 | | | | 80 | 68 | 80 | 1 | **Tarifa Habitat** |
| 5401273700 | REB-2,5NE | | | | | | | | | 80 | 57 | 80 | 1 | **Tarifa Habitat** |



### REB-5

Regulador de tensión electrónico monofásico.
Aplicación en superficie.
Protegido por fusible.
Interruptor paro-marcha separado.
Ajuste de mínima.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protección | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | L | A | H | | |
| 5401302400 | REB-5 | 50 | 230 | IP54 | 1150 | 5 | Clase I | +5 / +35 | 83 | 81 | 160 | 1 | **118,88** |



### REB-10

Regulador de tensión electrónico monofásico.
Aplicación en superficie.
Protegido por fusible.
Interruptor paro-marcha separado.
Ajuste de mínima.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protección | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | L | A | H | | |
| 5401303200 | REB-10 | 50 | 230 | IP54 | 2300 | 10 | Clase I | +5 / +35 | 115 | 95 | 195 | 1 | **193,87** |



### RRB-100

Regulador de tensión electromecánico monofásico, de reactancia variable.
Aplicación en superficie.
Interruptor de 5 posiciones.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protección | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | L | A | H | | |
| 5401230700 | RRB-100 | 50 | 230 | IP20 | 94,3W | 0,41 | Clase II | +5 / +45 | 90 | 54 | 134 | 1 | **55,59** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## RMB

Reguladores de tensión electromecánicos por transformador, monofásicos, manuales.
Tensión de alimentación: 1/230V/50-60Hz.
Interruptor de 6 posiciones: 0-1-2-3-4-5.
Tensión de salida: 0-230-160-130-105-80V.
Luz piloto.

| Código | Modelo | Intensidad máxima (A) | Caja | Índice de protección | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | | |
| 5401245500 | RMB-1,5 | 1,5 | PP V0 | IP55 | Clase I | 0 / +40 | 230 | 180 | 95 | 3 | **283,80** |
| 5401246300 | RMB-3,5 | 3,5 | | | | | 230 | 180 | 95 | 4 | **305,62** |
| NOVEDAD 5401641000 | RMB-5 | 5 | | | | | 230 | 180 | 95 | 4,5 | **359,06** |
| 5401247100 | RMB-8 | 8 | | | | | 310 | 230 | 125 | 10 | **460,25** |
| 5401248900 | RMB-10 | 10 | | | | | 310 | 230 | 125 | 12 | **541,02** |



Configuración RMT con caja metálica.



Configuración RMT con caja de ABS.

## RMT

Reguladores de tensión electromecánicos por transformador, trifásicos, manuales.
Tensión de alimentación: 3/400V/50-60Hz.
Interruptor de 6 posiciones: 0-1-2-3-4-5.
Tensión de salida: 90, 150, 200, 280 y 400V.
Luz piloto.

| Código | Modelo | Intensidad máxima (A) | Caja | Índice de protección | Aislamiento | Temperatura de utilización (ºC) | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | | |
| 5401250500 | RMT-1,5 | 1,5 | ABS | IP54 | Clase I | 0 / +40 | 280 | 200 | 140 | 6 | **414,91** |
| 5401254800 | RMT-2,5 | 2,5 | ABS | | | | 280 | 200 | 140 | 13 | **680,71** |
| 5401254900 | RMT-5 | 5 | Metálica | | | | 300 | 250 | 205 | 16 | **974,52** |
| 5401255000 | RMT-8 | 8 | Metálica | | | | 400 | 300 | 205 | 21 | **1.025,82** |
| 5401255100 | RMT-12 | 12 | Metálica | | | | 400 | 300 | 205 | 30 | **1.320,43** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Convertidores de frecuencia





Configuración modelos alimentación monofásica hasta 0,75kW.

### VFTM IP21

Convertidores de frecuencia
Para motores trifásicos de 0.37 a 15kW.
Caja Din Rail IP21.
Tensión de alimentación: 230V 50/60Hz (VFTM MONO), 400V 50/60Hz (VFTM TRI).
Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia,velocidad, intensidad, frecuencia,..).
Selector de velocidad con potenciómetro. Disponible, como accesorio opcional, mando a distancia con interruptor paro/marcha + potenciómetro.
Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
Filtros EMC tipo A.

La selección del convertidor de frecuencia debe efectuarse en base a la intensidad máxima absorbida del ventilador o extractor a regular.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima (A) | Potencia disipada | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación monofásica 230V-50/60Hz + tierra, salida trifásica 230 V | | | | | | |
| 5401611900 | VFTM MONO 0,18 | 0,18 | 1,5 | 24 | 1,5 | **336,44** |
| 5401612000 | VFTM MONO 0,37 | 0,37 | 3,3 | 41 | 1,5 | **350,44** |
| 5401612100 | VFTM MONO 0,55 | 0,55 | 3,7 | 46 | 1,5 | **397,18** |
| 5401612200 | VFTM MONO 0,75 | 0,75 | 4,8 | 60 | 1,5 | **439,22** |
| 5401612300 | VFTM MONO 1,1 | 1,1 | 6,9 | 74 | 1,8 | **476,60** |
| 5401612400 | VFTM MONO 1,5 | 1,5 | 8,0 | 90 | 1,8 | **509,33** |
| 5401612500 | VFTM MONO 2,2 | 2,2 | 11 | 123 | 3,1 | **766,31** |
| Alimentación trifásica 400V-50/60Hz + tierra, salida trifásica 400 V | | | | | | |
| 5401612600 | VFTM TRI 0,37 | 0,37 | 1,5 | 32 | 1,8 | **515,86** |
| 5401612700 | VFTM TRI 0,55 | 0,55 | 1,9 | 37 | 1,8 | **554,57** |
| 5401612800 | VFTM TRI 0,75 | 0,75 | 2,3 | 41 | 1,8 | **700,70** |
| 5401612900 | VFTM TRI 1,1 | 1,1 | 3,0 | 48 | 1,8 | **726,51** |
| 5401613000 | VFTM TRI 1,5 | 1,5 | 4,1 | 61 | 1,8 | **790,98** |
| 5401613100 | VFTM TRI 2,2 | 2,2 | 5,5 | 79 | 3,1 | **859,77** |
| 5401613200 | VFTM TRI 3 | 3 | 7,1 | 125 | 3,1 | **889,86** |
| 5401613300 | VFTM TRI 4 | 4 | 9,5 | 150 | 3,1 | **1.068,28** |
| 5401613400 | VFTM TRI 5,5 | 5,5 | 14,3 | 232 | 6,5 | **1.281,03** |
| 5401613500 | VFTM TRI 7,5 | 7,5 | 17 | 269 | 6,5 | **1.685,17** |
| 5401613600 | VFTM TRI 11 | 11 | 27,7 | 397 | 11 | **2.235,42** |
| 5401613700 | VFTM TRI 15 | 15 | 33 | 492 | 11 | **2.575,02** |



### VFTM IP54

Convertidores de frecuencia.
Para motores trifásicos de 0.37 a 15kW.
Caja Din Rail IP54.
Tensión de alimentación: 230V 50/60Hz (VFTM MONO), 400V 50/60Hz (VFTM TRI).
Display exterior selector de parámetros (corriente, potencia,velocidad, intensidad, frecuencia,..).
Disponible, como accesorio opcional, mando a distancia con interruptor paro/marcha + potenciómetro.
Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
Filtros EMC tipo A.

La selección del convertidor de frecuencia debe efectuarse en base a la intensidad máxima absorbida del ventilador o extractor a regular.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima (A) | Potencia disipada | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación monofásica 230V-50/60Hz + tierra, salida trifásica 230 V | | | | | | |
| 5401618200 | VFTM MONO 0,18 IP54 | 0,18 | 1,5 | 24 | 1,5 | **464,93** |
| 5401618300 | VFTM MONO 0,37 IP54 | 0,37 | 3,3 | 41 | 1,5 | **518,64** |
| 5401618400 | VFTM MONO 0,55 IP54 | 0,55 | 3,7 | 46 | 1,5 | **532,67** |
| 5401618500 | VFTM MONO 0,75 IP54 | 0,75 | 4,8 | 60 | 1,5 | **598,10** |
| 5401618600 | VFTM MONO 1,1 IP54 | 1,1 | 6,9 | 74 | 1,8 | **733,60** |
| 5401618700 | VFTM MONO 1,5 IP54 | 1,5 | 8,0 | 90 | 1,8 | **789,69** |
| 5401618800 | VFTM MONO 2,2 IP54 | 2,2 | 11 | 123 | 3,1 | **831,74** |
| Alimentación trifásica 400V-50/60Hz + tierra, salida trifásica 400 V | | | | | | |
| 5401618900 | VFTM TRI 0,37 IP54 | 0,37 | 1,5 | 32 | 1,8 | **771,01** |
| 5401619000 | VFTM TRI 0,55 IP54 | 0,55 | 1,9 | 37 | 1,8 | **855,08** |
| 5401619100 | VFTM TRI 0,75 IP54 | 0,75 | 2,3 | 41 | 1,8 | **1.070,04** |
| 5401619200 | VFTM TRI 1,1 IP54 | 1,1 | 3,0 | 48 | 1,8 | **1.191,50** |
| 5401619300 | VFTM TRI 1,5 IP54 | 1,5 | 4,1 | 61 | 1,8 | **1.214,90** |
| 5401619400 | VFTM TRI 2,2 IP54 | 2,2 | 5,5 | 79 | 3,1 | **1.355,08** |
| 5401619500 | VFTM TRI 3 IP54 | 3 | 7,1 | 125 | 3,1 | **1.635,41** |
| 5401619600 | VFTM TRI 4 IP54 | 4 | 9,5 | 150 | 3,1 | **1.738,24** |
| 5401619700 | VFTM TRI 5,5 IP54 | 5,5 | 14,3 | 232 | 6,5 | **1.775,58** |
| 5401619800 | VFTM TRI 7,5 IP54 | 7,5 | 17 | 269 | 6,5 | **2.448,48** |
| 5401619900 | VFTM TRI 11 IP54 | 11 | 27,7 | 397 | 11 | **2.710,12** |
| 5401620000 | VFTM TRI 15 IP54 | 15 | 33 | 492 | 11 | **3.691,41** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Accesorios para Convertidores de Frecuencia VFTM



LxAxH (mm): 82x56x80

### REB-CVF

Control remoto para convertidores de frecuencia de la gama VFTM, con interruptor paro/marcha y potenciómetro.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5401304100 | REB-CVF | **110,04** |



### VFKB IP65

Convertidores de frecuencia.
Para motores trifásicos de 0.37 a 4kW.
Caja de aluminio IP65.
Fácil utilización (no requiere programador).
Tensión de alimentación: 230V 50/60Hz (VFKB 24 y 27), 400V 50/60Hz (VFKB 45 y 48).
Selector de potencias del motor.
Selector de velocidad con potenciómetro.
Interruptor paro-marcha.
Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
Filtros REI/EMI tipo A.

La selección del convertidor de frecuencia debe efectuarse en base a la intensidad máxima absorbida del ventilador o extractor a regular.

| Código | Modelo | Potencia motor (kW) | Intensidad máxima (A) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación monofásica 230V-50/60Hz, salida trifásica 230V | | | | | |
| 5401617800 | VFKB-24 | 0,37<br>0,55 | 2,2<br>3,6 | 2,7 | **730,79** |
| 5401617900 | VFKB-27 | 0,75<br>1,1<br>1,5 | 4,7<br>6,1<br>6,7 | 4,7 | **1.053,22** |
| Alimentación trifásica 40V-50/60Hz, salida trifásica 400V | | | | | |
| 5401618000 | VFKB-45 | 0,37<br>0,55<br>0,75<br>1,1<br>1,5 | 1,8<br>2,1<br>2,8<br>3,4<br>4,6 | 4,7 | **1.225,18** |
| 5401618100 | VFKB-48 | 2,2<br>3<br>4 | 5,6<br>7,8<br>8,3 | 4,7 | **1.311,14** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Interruptores - Conmutadores - Presostatos



INTERRUPTOR PARO-MARCHA

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Interruptores - Conmutadores | |
| 5401628100 | BCCA 2V | 80,55 |
| 5401257000 | COM D/S | 110,30 |
| 5401306500 | COM-3 | 81,46 |
| 5401285100 | INTERRUPTOR PARO-MARCHA 5P | 73,75 |
| 5401286900 | INTERRUPTOR PARO-MARCHA 8P | 96,50 |
| 5209124600 | INTERRUPTOR VMC 2V | 8,94 |
| 5132926000 | MSK EX | 237,42 |
| 5401257100 | SELZ 04 | 120,37 |

## Interruptores 400ºC/2h



INT-F400

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Interruptores 400ºC/2h | |
| 5401627200 | INT-25/6P-F400 | 359,17 |
| 5401627300 | INT-40/6P-F400 | 394,18 |
| 5401627400 | INT-63/6P-F400 | 685,83 |

## Presostatos



PRESOSTATO DPS

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Presostatos | |
| 5407004100 | PRESOSTATO DPS 2-30 | 60,26 |
| 5209177800 | PRESOSTATO DPS 10-100 | 60,26 |
| 5209203500 | PRESOSTATO DPS 100-500 | 60,26 |

## Servomotores



LF

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Servomotores | |
| 5416763000 | LF-24S | 396,51 |
| 5416752600 | LM-230A | 254,18 |
| 5416762900 | LF-230S | 384,17 |
| 5137056600 | SM-24/PRO | 235,66 |
| 5137056700 | SM-24/T-N | 183,87 |
| 5137056400 | SM-230/PRO | 187,64 |
| 5137056500 | SM-230/T-N | 168,01 |

## Transformadores



| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Transformadores | |
| 5416753400 | TRAFO 15-D | 136,02 |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Accesorios Eléctricos para Baterías Eléctricas



PULSER



TG-K



TBI-30

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Reguladores para baterías eléctricas | |
| 5132869800 | PULSER | **179,63** |
| 5416349800 | PULSER D | **235,20** |
| 5416354800 | PULSER M | **266,00** |
| 5416365400 | PULSER-ADD | **260,57** |
| 5132867200 | TTC-2000 | **1.002,79** |
| 5209177200 | TTC-25 | **1.002,79** |
| 5209177300 | TTC-40F | **1.114,96** |
| 5132868000 | TTS-1 | **172,31** |
| 5132868100 | TTS-4 | **524,04** |
| | Sondas para baterías eléctricas | |
| 5416588100 | TG-K310 | **67,19** |
| 5416582400 | TG-K330 | **45,23** |
| 5209177500 | TG-K360 | **60,48** |
| 5209177400 | TG-R430 | **79,27** |
| 5416578200 | TG-R530 | **49,75** |
| | Potenciómetros | |
| 5209178100 | TBI-10 | **86,06** |
| 5209177600 | TBI-30 | **86,06** |
| | Temporizadores | |
| 5416350600 | MCR-1 | **308,02** |

## Accesorios Eléctricos para Baterías de Agua



3WV

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| | Válvulas motorizadas de 3 vías con actuador de 3 puntos | |
| 5407037200 | 3WV DN15 KVS1 3P 230V | **286,15** |
| 5407037300 | 3WV DN15 KVS1,6 3P 230V | **286,15** |
| 5407037400 | 3WV DN15 KVS2,5 3P 230V | **286,15** |
| 5407037500 | 3WV DN20 KVS4 3P 230V | **305,21** |
| 5407037600 | 3WV DN25 KVS6,3 3P 230V | **343,36** |
| 5407037700 | 3WV DN25 KVS10 3P 230V | **343,36** |
| 5407037800 | 3WV DN40 KVS16 3P 230V | **516,32** |
| | Válvulas motorizadas de 3 vías con actuador proporcional | |
| 5407037900 | 3WV DN15 KVS1 PROP 24V | **347,16** |
| 5407038000 | 3WV DN15 KVS1,6 PROP 24V | **347,16** |
| 5407038100 | 3WV DN15 KVS2,5 PROP 24V | **347,16** |
| 5407038200 | 3WV DN20 KVS4 PROP 24V | **366,25** |
| 5407038300 | 3WV DN25 KVS6,3 PROP 24V | **404,40** |
| 5407038400 | 3WV DN25 KVS10 PROP 24V | **404,40** |
| 5407038500 | 3WV DN40 KVS16 PROP 24V | **581,17** |
| | Unidad de control de temperatura | |
| 5132927400 | TRW | **279,65** |
| | Termostatos | |
| 5132840300 | THE 16/4 A | **109,97** |
| 5132927300 | THE-F | **126,60** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Elementos inteligentes para demanda controlada de ventilación



### CONTROL ECOWATT

Elemento de control para sistemas de modulación de los caudales en instalaciones de ventilación de edificios públicos, comerciales o residenciales, que controla contínuamente la velocidad de los motores para adecuarse a las necesidades reales, reducir el consumo energético y mantener un ambiente bien ventilado.

CONTROL ECOWATT AC/DC con alimentación monofásica 90-260V 50/60Hz y salida analógica ajustable entre 0-10V para ventiladores con motor de corriente continua o convertidor de frecuencia.

CONTROL ECOWATT AC/4A con alimentación monofásica 230V-50Hz y salida en tensión variable entre 80 y 230V para ventiladores con motor monofásico 230V-50Hz.

Cada modelo ofrece 3 modalidades de funcionamiento:
- Control Proporcional Integral (PI) para sistemas de presión constante con una entrada analógica 0-10V ó 4-20mA.
- Control Proporcional en base a tres posibles entradas analógicas (0-10V ó 4-20mA), para conectar sondas de CO2, de humedad o de temperatura y adecuar la ventilación proporcionalmente al parámetro de máxima demanda.
- Control Mínimo-Máximo, con tres posibles entradas digitales para contactos exteriores o un detector de presencia, y pasar de una ventilación mínima a una ventilación máxima.

| Código | Modelo | Alimentación | Intensidad máxima (A) | Salida | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401613800 | CONTROL ECOWATT AC/DC | 90-260 VAC | 4 | 0-10V | IP54 | -10ºC a +50ºC | 165x220x100 | **516,61** |
| 5401620900 | CONTROL ECOWATT AC/4A | 230 VAC | | 80-230V | | | | **516,61** |



### CONTROL ECOWATT BASIC

Elemento de control para ventiladores ECOWATT con motor brushless de corriente continua. Permite controlar una señal de salida analógica 0-10V dependiendo del estado de hasta tres entradas digitales del tipo libres de potencial. Ante cada cambio de señal digital, se le puede asignar un valor de salida de tensión entre 0 y 10V.

**Modalidades funcionamiento:**
1. ON/OFF remoto y hasta dos velocidades ajustables.
2. Hasta tres velocidades ajustables tomando como salida el valor más desfavorable.

| Código | Modelo | Alimentación | Intensidad máxima (A) | Salida | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401637300 | CONTROL ECOWATT BASIC | 230 VAC | 6 | 0-10V | IP54 | -10ºC a +50ºC | 160x145x80 | **116,12** |



### PROSYS ECOWATT

Consola de programación específica para series ECOWATT PLUS. Permite la selección y ajuste de los modos de funcionamiento presión constante (COP), caudal constante (CAV), caudal de aire variable (VAV) y Minimo-Máximo.

Incluye cable RJ45 de 1 metros de longitud para conexión con el ventilador.

| Código | Modelo | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5401624700 | PROSYS ECOWATT | 102x70x35 | **159,17** |



### TIMER RTC ECOWATT

Módulo electrónico específico para series ECOWATT PLUS. Permite disponer de un programador horario configurable con hasta tres franjas horarias diarias de funcionamiento además de período de vacaciones.

Para su programación es necesaria la consola de programación PROSYS ECOWATT.

| Código | Modelo | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5401635500 | TIMER RTC ECOWATT | 3x70x35 | **47,46** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## VAPZ

Reguladores electrónicos de tensión para ventiladores monofásicos 230V-50Hz, funcionando en posición AUTO según tres tipos de entrada y tensiones límites de salida entre 80V y 230V:
- Entrada analógica 0-10V ó 4-20mA: El ventilador funciona proporcionalmente al valor de entrada con ajustes de los valores mínimos y máximos de las entradas y de las salidas.
- Entrada "Paro/Marcha": cuando un contacto exterior (reloj) se cierra, el ventilador se pone en marcha en función de la tensión en la entrada analógica. Esta conexión asociada a un detector de presencia, permite tener un sistema de ventilación tipo Mínimo-Máximo.
- Entrada "Velocidad Máxima": permite, con un contacto exterior, hacer funcionar el ventilador a la velocidad máxima ajustada.

| Código | Modelo | Alimentación | Intensidad máxima (A) | Salida | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401620500 | VAPZ-3 | 230V-50Hz | 3 | 80 a 230V | IP54 | -10ºC a +50ºC | 205x115x92 | **229,81** |
| 5401620600 | VAPZ-5 | | 5 | | | | | **234,64** |
| 5401620700 | VAPZ-11 | | 11 | | | | | **246,73** |



## VRPZ

Reguladores electrónicos de tensión con display para ventiladores monofásicos 230V, 50/60Hz.
Entrada analógica 0-10V o 4-20mA: El ventilador funciona proporcionalmente al valor de entrada con ajustes de los valores mínimos y máximos de las entradas y de las salidas.
Entrada "Paro/Marcha": cuando un contacto exterior (p.e. reloj) se cierra, el ventilador se pone en marcha en función de la tensión en la entrada analógica.
Esta conexión asociada a un detector de presencia, permite tener un sistema de ventilación tipo mínimo – máximo.
Entrada "velocidad máxima": permite, con un contacto exterior, hacer funcionar el ventilador a la velocidad máxima ajustada.
Salidas: magneto- térmico contacto seco.
Iluminación 230V 50Hz (max. 8A).
Alimentación maestro/esclavo 24Vdc (max. 100mA).

| Código | Modelo | Alimentación | Intensidad máxima (A) | Salida | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401626900 | VRPZ-5 | 230V-50/60Hz | 5 | 110V-230V | IP55 | -10ºC a +50ºC | 200x176x80 | **515,41** |
| 5401627000 | VRPZ-11 | | 11 | | | | | **640,56** |



## PACK PR

Reguladores electrónicos de tensión.
Para motores monofásicos.
Permite la variación de velocidad de un ventilador monofásico mediante regulación de la tensión.
Especialmente diseñado para sistemas de presión constante.
El regulador incluye transmisor de presión de presión interior, ya cableado.
Transmisor de presión integrado (12VDC).
Prensaestopas.
Función BOOST integrada, de duración configurable (10-60 min.).
Display de 3 dígitos.
Entrada para accionamiento remoto paro-marcha.
Entrada para accionamiento funcionamiento a velocidad rápida.
Entrada configurable para sondas analógicas (mA/V) y sondas resistivas (NTC / PT1000).

| Código | Modelo | Alimentación | Intensidad máx. (A) | Rango de presión (Pa) | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401625400 | PACK PR 5A | Monofásico 230V 50/60Hz | 5 | 0-300 | IP55 | -10 a +50ºC, máx. 95% HR sin condensación | 176x200x80 | **799,82** |
| 5401625500 | PACK PR 11A | | 11 | 0-800 | | | 176x200x80 | **809,05** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## BEAS

Módulo de control electrónico de adaptación de señal que permite convertir una señal tipo contacto libre de potencial (detector de presencia) o analógica (sonda de CO2, %HR o TºC) en una señal compatible con el aparato utilizado:
- Convertidor de frecuencia.
- Compuerta motorizada.
- Ventilador con motor de corriente continua.
- Ventilador monofásico de dos velocidades.

Los ajustes de las entradas y salidas permiten adecuar el resultado a la necesidad real de la instalación.

| Código | Modelo | Alimentación | Consumo (W) | Índice de protección | Temperatura de utilización | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401620800 | BEAS | 24VAC | 1,5 | IP54 | -10ºC a +50ºC max 95% HR | 175x130x80 | **147,30** |



## REB-ECOWATT

Regulador de velocidad de ventiladores con motor de corriente continua.

| Código | Modelo | Índice de protección | Aislamiento | Temperatura de utilización | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401304000 | REB-ECOWATT | IP44 | Clase II | -10ºC a +50ºC | **26,73** |



## SHT-G / SCO2-G / SCO2-G 0/10V

Sensores para conducto que, en combinación con un elemento de control, permiten la optimización energética del sistema de ventilación

| Modelo | Lectura | | | Salida analógica |
|---|---|---|---|---|
| | $CO_2$ | Temperatura | HR | |
| SCO2-G | • | | | • |
| SCO2-G 0/10V | • | | | • |
| SHT-G | | • | • | • |

| Código | Modelo | Alimentación | Consumo (W) | Salida | Índice de protección | Rango $CO_2$ | Rango HR | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416731000 | SCO2-G | 24VDC-24VAC | 5 | 4-20mA | Caja IP65. Sonda IP20 | 0-2000 pm | – | 80x200x101 | **557,15** |
| 5401221100 | SCO2-G 0/10V | | | 0-10V | | | – | | **557,15** |
| 5416731200 | SHT-G | | | 0-10V | | | 0~100% | | **450,00** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



Modelos sin display



Modelos con display

## SCO2 / SHT / SCHT

Sensores para ambiente que, en combinación con un elemento de control, permiten la optimización energética del sistema de ventilación en la zona donde se instalan.

| Modelo | Lectura | | | Salida analógica | Salida Relé ajustable | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $CO_2$ | Temperatura | HR | | | |
| SCO2-AR | • | | | | • | |
| SCO2-A | • | • | | • | | |
| SCO2-AD | • | • | | • | | • |
| SCO2-A 0/10V | • | • | | • | | |
| SHT-A | | • | • | • | | |
| SHT-A 0/10V | | • | • | • | | |
| SCHT-AD | • | • | • | • | | • |

| Código | Modelo | Alimentación | Consumo (W) | Salida | Altura instalación | Índice de protección | Rango $CO_2$ | Rango temperatura | Rango HR | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416803800 | SCO2-AR | 24VDC-24VAC | 5 | Relé (0,5A) | 1,5-3,5 m | IP20 | 0-2000 pm | - | - | 85x26x100 | **385,72** |
| 5416730800 | SCO2-A | | | 4-20mA | | | | 0-50ºC | - | | **428,57** |
| 5416730900 | SCO2-AD | | | 4-20mA | | | | | - | | **514,29** |
| 5401221000 | SCO2-A 0/10V | | | 0-10V | | | | | - | | **428,57** |
| 5416803900 | SHT-A | | | 4-20mA | | | - | | 0-100% | | **257,14** |
| 5416832100 | SHT-A 0/10V | | | 0-10V | | | - | | | | **257,14** |
| 5416731100 | SCHT-AD | | | 0-10V | | | 0-2000 pm | | | | **728,57** |



## TDP

**Transmisores de presión**
Se utilizan para controlar la presión en sistemas DCV del tipo presión constante (COP). Permiten la lectura de la diferencia de presiones entre dos puntos y la transforman en una señal analógica apta para los diferentes equipos de control.

**TDP-S**
Transmisor de presión estándar.

**TDP-D**
Transmisor de presión con display.

**TDP-PI**
Transmisor de presión con display y control proporcional integral mediante punto de consigna. Señal de salida de control directa para ventiladores ECOWATT o variadores de frecuencia VFTM.

| Código | Modelo | Alimentación | Consumo máximo (VA) | Ø Conectores | Salida | Índice de protección | Rango de presión | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416731300 | TDP-S | 24VAC-24VDC | 4 | 6,2 | 0-10 V / 4-20 mA | IP54 | 0-2500 Pa | **270,00** |
| 5416731400 | TDP-D | | | | | | | **325,72** |
| NOVEDAD 5416844700 | TDP-PI | | | | | | | **437,15** |



## CPFL-S / CPFL-E

**CPFL**
Detectores de Presencia, sensibles a las radiaciones infrarrojas debidas al calor que emiten los cuerpos en movimiento, con un ángulo de detección de 360º.

**CPFL-S:** modelo de superficie.
**CPFL-E:** modelo empotrable.

| Código | Modelo | Alimentación | Consumo (W) | Reglajes | Altura instalación | Índice de protección | Temperatura de utilización | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416730600 | CPFL-S | 230V-50Hz | 1,2 | Temporización 5s-15 min luminosidad 5-1000 lux | 2,5-3,5 m | IP21 | 0ºC a +45ºC max 95% HR sin condensación | **162,84** |
| 5416730700 | CPFL-E | 230V-50Hz | 1,2 | | 2,5-3,5 m | IP21 | | **172,03** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## REMP

**Compuertas motorizadas proporcionales.**
Compuertas motorizadas circulares con cuerpo de acero galvanizado y motorización controlada por sonda de CO2. El servomotor funciona proporcionalmente a la señal 0-10V enviado por la sonda. Intercalando el modulo BEAS se pueden ajustar las posiciones mínima y máxima de apertura. Se utilizan en los sistemas de ventilación multizona tipo proporcional.

Alimentación: 24V-50/60Hz o 24VDC.
Consumo: 1 (posic. marcha) y 0,4 (posic. paro).
Entrada: 0-10V proporcional.
Tiempo de respuesta: max. 150s al abrir o cerrar.
Índice de protección: IP54.
Temperatura de utilización: -10ºC a +50ºC max. 95% HR sin condensación.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5416729900 | REMP-160 | 160 | **457,92** |
| 5416730000 | REMP-200 | 200 | **472,91** |
| 5416730100 | REMP-250 | 250 | **491,61** |
| 5416730200 | REMP-315 | 315 | **529,05** |
| 5416730300 | REMP-355 | 355 | **546,52** |
| 5416730400 | REMP-400 | 400 | **586,45** |
| 5416730500 | REMP-450 | 450 | **630,10** |



## RMVT

**Compuertas motorizadas bicaudal.**
Compuertas motorizadas circulares de dos caudales autorregulados entre 80 y 200Pa. El paso de un caudal al otro se hace mediante un termoactuador controlado por un detector de presencia tipo CPFL. Se utilizan en los sistemas de ventilación multizona tipo mínimo-máximo.

Alimentación: 230V-50Hz.
Consumo: 6,6.
Entrada: Contacto exterior tipo detector de presencia.
Tiempo de respuesta: 40s abertura y 80s cierre.
Índice de protección: IP20.
Aislamiento: Clase II.
Temperatura de utilización: 0ºC a +60ºC max. 95% HR sin condensación.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Caudales | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416739400 | RMVT-125 12/100 | 125 | 12/100 | **175,93** |
| 5416739500 | RMVT-125 12/120 | 125 | 12/120 | **175,93** |
| 5416739600 | RMVT-125 30/90 | 125 | 30/90 | **175,93** |
| 5416739700 | RMVT-125 60/120 | 125 | 60/120 | **175,93** |
| 5416739800 | RMVT-125 60/135 | 125 | 60/135 | **175,93** |
| 5416739900 | RMVT-125 90/150 | 125 | 90/150 | **175,93** |
| 5416740000 | RMVT-160 15/150 | 160 | 15/150 | **208,36** |
| 5416740100 | RMVT-160 24/240 | 160 | 24/240 | **208,36** |
| 5416740200 | RMVT-160 30/300 | 160 | 30/300 | **208,36** |
| 5416740300 | RMVT-200 40/210 | 200 | 40/210 | **233,33** |
| 5416740400 | RMVT-200 40/350 | 200 | 40/350 | **233,33** |
| 5416740500 | RMVT-200 40/400 | 200 | 40/400 | **233,33** |
| 5416740600 | RMVT-200 50/500 | 200 | 50/500 | **233,33** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Tabla de modelos PILOT PARK

**Modelos con motor de conexión Dahlander**

| Intensidad (A) | Master con reloj para 1 motor de conexión Dahlander | | | | Master sin reloj para 1 motor de conexión Dahlander | | | | Esclavo sin reloj para 1 motor de conexión Dahlander | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Código | Modelo | Tipo tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. |
| 9 | 5416800100 | PILOT PARK MH1DA 9A | 2 | **2.155,07** | 5416805000 | PILOT PARK M1DA 9A | 2 | **1.947,36** | 5416777400 | PILOT PARK E1DA 9A | 1 | **813,52** |
| 18 | 5416804300 | PILOT PARK MH1DA 18A | 2 | **2.196,60** | 5416778900 | PILOT PARK M1DA 18A | 2 | **1.988,90** | 5416777500 | PILOT PARK E1DA 18A | 1 | **830,88** |
| 26 | 5416804400 | PILOT PARK MH1DA 26A | 2 | **2.310,86** | 5416805100 | PILOT PARK M1DA 26A | 2 | **2.103,15** | 5416805700 | PILOT PARK E1DA 26A | 1 | **945,13** |
| 32 | 5416804500 | PILOT PARK MH1DA 32A | 3 | **3.120,96** | 5416805200 | PILOT PARK M1DA 32A | 3 | **2.913,25** | 5416805800 | PILOT PARK E1DA 32A | 3 | **1.817,54** |
| 50 | 5416790200 | PILOT PARK MH1DA 50A | 3 | **3.333,87** | 5416805300 | PILOT PARK M1DA 50A | 3 | **3.126,16** | 5416800000 | PILOT PARK E1DA 50A | 3 | **2.030,44** |
| 65 | 5416804700 | PILOT PARK MH1DA 65A | 3 | **3.635,05** | 5416805400 | PILOT PARK M1DA 65A | 3 | **3.427,33** | 5416804600 | PILOT PARK E1DA 65A | 3 | **2.331,63** |
| 75 | 5416804800 | PILOT PARK MH1DA 75A | 3 | **3.962,20** | 5416805500 | PILOT PARK M1DA 75A | 3 | **3.754,48** | 5416805900 | PILOT PARK E1DA 75A | 3 | **2.658,79** |
| 95 | 5416804900 | PILOT PARK MH1DA 95A | 5 | **6.320,55** | 5416805600 | PILOT PARK M1DA 95A | 5 | **6.107,89** | 5416806000 | PILOT PARK E1DA 95A | 4 | **4.154,35** |

| Intensidad (A) | Master con reloj para 2 motores de conexión Dahlander | | | | Master sin reloj para 2 motores de conexión Dahlander | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Código | Modelo | Tipo tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. |
| 9 | 5416790100 | PILOT PARK MH2DA 9A | 2 | **2.606,86** | 5416777300 | PILOT PARK M2DA 9A | 2 | **2.460,33** |
| 18 | 5416789900 | PILOT PARK MH2DA 18A | 2 | **2.991,14** | 5416777600 | PILOT PARK M2DA 18A | 2 | **2.783,42** |
| 26 | 5416806100 | PILOT PARK MH2DA 26A | 2 | **3.105,39** | 5416806200 | PILOT PARK M2DA 26A | 2 | **2.897,67** |

**Modelos con motor de bobinados independientes**

| Intensidad (A) | Master con reloj para 1 motor de bobinados independientes | | | | Master sin reloj para 1 motor de bobinados independientes | | | | Esclavo sin reloj para 1 motor de bobinados independientes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Código | Modelo | Tipo tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. |
| 9 | 5416806300 | PILOT PARK MH1BI 9A | 2 | **2.077,17** | 5416807100 | PILOT PARK M1BI 9A | 2 | **1.869,44** | 5416807900 | PILOT PARK E1BI 9A | 1 | **737,67** |
| 18 | 5416806400 | PILOT PARK MH1BI 18A | 2 | **2.118,71** | 5416807200 | PILOT PARK M1BI 18A | 2 | **1.911,00** | 5416808000 | PILOT PARK E1BI 18A | 1 | **778,13** |
| 26 | 5416806500 | PILOT PARK MH1BI 26A | 2 | **2.238,15** | 5416807300 | PILOT PARK M1BI 26A | 2 | **2.030,44** | 5416808100 | PILOT PARK E1BI 26A | 1 | **872,41** |
| 32 | 5416806600 | PILOT PARK MH1BI 32A | 3 | **3.007,65** | 5416807400 | PILOT PARK M1BI 32A | 3 | **2.804,99** | 5416808200 | PILOT PARK E1BI 32A | 3 | **1.713,66** |
| 50 | 5416806700 | PILOT PARK MH1BI 50A | 3 | **3.184,98** | 5416807500 | PILOT PARK M1BI 50A | 3 | **2.982,31** | 5416808300 | PILOT PARK E1BI 50A | 3 | **1.895,42** |
| 65 | 5416806800 | PILOT PARK MH1BI 65A | 3 | **3.453,48** | 5416807600 | PILOT PARK M1BI 65A | 3 | **3.250,82** | 5416808400 | PILOT PARK E1BI 65A | 3 | **2.170,65** |
| 75 | 5416806900 | PILOT PARK MH1BI 75A | 3 | **3.727,06** | 5416807700 | PILOT PARK M1BI 75A | 3 | **3.524,40** | 5416808500 | PILOT PARK E1BI 75A | 3 | **2.451,07** |
| 95 | 5416807000 | PILOT PARK MH1BI 95A | 5 | **6.102,94** | 5416807800 | PILOT PARK M1BI 95A | 5 | **5.885,34** | 5416808600 | PILOT PARK E1BI 95A | 4 | **3.882,34** |

| Intensidad (A) | Master con reloj para 2 motores de bobinados independientes | | | | Master sin reloj para 2 motores de bobinados independientes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Código | Modelo | Tipo tamaño de caja | Precio €/u. | Código | Modelo | Tipo-tamaño de caja | Precio €/u. |
| 9 | 5416808800 | PILOT PARK MH2BI 9A | 2 | **2.451,07** | 5416809100 | PILOT PARK M2BI 9A | 2 | **2.243,36** |
| 18 | 5416808900 | PILOT PARK MH2BI 18A | 2 | **2.835,34** | 5416809200 | PILOT PARK M2BI 18A | 2 | **2.627,64** |
| 26 | 5416809000 | PILOT PARK MH2BI 26A | 2 | **2.959,98** | 5416809300 | PILOT PARK M2BI 26A | 2 | **2.752,26** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**PARKING DETECTION PANEL**

Sistema zonal de detección simultánea de CO y $NO_2$ en el mismo lazo, pudiendo controlar hasta 16 detectores con posibilidad de programar hasta 2 grupos, permitiendo así efectuar maniobras individuales en el caso de gases diferentes o sectorizar las maniobras si son del mismo gas.
Cada detector es monitorizado individualmente, mostrando su estado en tiempo real en el display.
Ampliable de una a cuatro zonas totalmente independientes.
Incorpora las normativas española y portuguesa.
Programación en español, portugués e inglés.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416804200 | PARKING DETECTION PANEL 1 ZONE | **445,75** |
| 5416790900 | PARKING DETECTION PANEL 2 ZONE | **603,67** |
| 5416790500 | PARKING DETECTION PANEL 3 ZONE | **761,57** |
| 5416790400 | PARKING DETECTION PANEL 4 ZONE | **919,48** |



**DETECTOR W/BASE**

Detectores de CO o $NO_2$, con sonda electroquímica, sin electrolito.
Baja sensibilidad frente a gases interferentes.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416809800 | CO DETECTOR W/BASE | **102,40** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FR



ErP OK

Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 POLOS | | | | | | |
| FR 251/2 N4A 0,55 | 2.820 | 0,55 | 1,25 | 2.690 | 69 | **741,60** |
| FR 281/2 N4A 1,1 | 2.840 | 1,1 | 2,33 | 3.850 | 72 | **847,80** |
| FR 311/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 5.510 | 76 | **1.108,80** |
| FR 351/2 N4A 3 | 2.900 | 3 | 5,77 | 8.350 | 79 | **1.297,80** |
| FR 401/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 12.170 | 84 | **1.681,20** |
| FR 402/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 10.100 | 82 | **1.557,50** |
| FR 451/2 N4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 17.410 | 88 | **2.570,40** |
| FR 452/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 14.360 | 85 | **2.102,40** |
| FR 501/2 N4A 18,5 | 2.935 | 18,5 | 33,3 | 24.170 | 91 | **3.230,00** |
| FR 502/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 20.000 | 88 | **2.995,40** |
| 4 POLOS | | | | | | |
| FR 311/4 N4A 0,18 | 1.310 | 0,18 | 0,59 | 2.530 | 56 | **905,40** |
| FR 351/4 N4A 0,37 | 1.360 | 0,37 | 1,06 | 3.920 | 60 | **1.049,40** |
| FR 401/4 N4A 0,55 | 1.370 | 0,55 | 1,26 | 5.770 | 64 | **1.168,20** |
| FR 451/4 N4A 1,1 | 1.390 | 1,1 | 2,3 | 8.260 | 67 | **1.351,80** |
| FR 452/4 N4A 0,75 | 1.380 | 0,75 | 1,63 | 6.860 | 64 | **1.240,20** |
| FR 501/4 N4A 2,2 | 1.420 | 2,2 | 4,56 | 11.690 | 71 | **1.650,60** |
| FR 502/4 N4A 1,5 | 1.400 | 1,5 | 3,15 | 9.540 | 68 | **1.655,50** |
| FR 561/4 N4A 4 | 1.425 | 4 | 8,2 | 16.450 | 74 | **2.370,60** |
| FR 562/4 N4A 3 | 1.430 | 3 | 6,15 | 13.640 | 71 | **2.288,20** |
| FR 631/4 N4A 7,5 | 1.450 | 7,5 | 13,9 | 23.950 | 78 | **2.961,00** |
| FR 632/4 N4A 5,5 | 1.440 | 5,5 | 10,3 | 19.670 | 75 | **2.891,70** |
| FR 711/4 N4 A 15 | 1.450 | 15 | 28,4 | 32.860 | 82 | **4.110,60** |
| FR 712/4 N4A 11 | 1.450 | 11 | 20,7 | 28.280 | 79 | **3.968,25** |
| FR 801/4 N4A 22 | 1.470 | 22 | 40,9 | 48.440 | 85 | **5.685,05** |
| FR 802/4 N4 A 18,5 | 1.460 | 18,5 | 34,9 | 40.880 | 82 | **5.440,75** |

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 POLOS (continuación) | | | | | | |
| FR 901/4 N4A 45 | 1.475 | 45 | 79,4 | 67.630 | 88 | **8.667,00** |
| FR 902/4 N4A 37 | 1.475 | 37 | 65,6 | 59.000 | 85 | **8.434,80** |
| FR 1001/4 N4A 75 | 1.475 | 75 | 130 | 96.680 | 93 | **14.734,80** |
| FR 1002/4 N4A 55 | 1.475 | 55 | 96,9 | 79.650 | 90 | **10.812,60** |
| 6 POLOS | | | | | | |
| FR 501/6 N4A 0,55 | 930 | 0,55 | 1,45 | 6.340 | 59 | **1.558,80** |
| FR 502/6 N4A 0,55 | 930 | 0,55 | 1,45 | 7.660 | 56 | **1.681,20** |
| FR 561/6 N4A 1,1 | 930 | 1,1 | 2,78 | 8.870 | 62 | **2.115,00** |
| FR 562/6 N4A 0,75 | 930 | 0,75 | 1,95 | 10.740 | 59 | **2.296,80** |
| FR 631/6 N4A 2,2 | 950 | 2,2 | 5,94 | 12.980 | 68 | **2.685,60** |
| FR 632/6 N4A 1,5 | 950 | 1,5 | 3,71 | 15.690 | 65 | **2.567,00** |
| FR 711/6 N4A 4 | 960 | 4 | 7,3 | 18.530 | 72 | **3.422,20** |
| FR 712/6 N4A 3 | 950 | 3 | 8,1 | 21.750 | 69 | **3.389,80** |
| FR 801/6 N4A 7,5 | 965 | 7,5 | 14,7 | 26.880 | 75 | **4.827,90** |
| FR 802/6 N4A 5,5 | 960 | 5,5 | 12,8 | 31.800 | 72 | **4.456,65** |
| FR 901/6 N4A 15 | 970 | 15 | 30,4 | 44.470 | 78 | **6.696,00** |
| FR 902/6 N4A 11 | 965 | 11 | 21,5 | 38.600 | 75 | **6.458,40** |
| FR 1001/6 N4A 22 | 970 | 22 | 43 | 63.580 | 82 | **8.733,85** |
| FR 1002/6 N4A 18,5 | 970 | 18,5 | 37,3 | 52.380 | 79 | **8.463,60** |
| FR 1121/6 N4A 37 | 980 | 37 | 66,6 | 87.990 | 85 | **12.051,00** |
| FR 1122/6 N4A 30 | 975 | 30 | 54,2 | 75.210 | 82 | **11.563,20** |
| FR 1251/6 N4A 75 | 985 | 75 | 136 | 127.020 | 88 | **21.295,20** |
| FR 1252/6 N4A 55 | 980 | 55 | 102 | 104.960 | 85 | **20.399,40** |
| FR 1401/6 N4A 110 | 985 | 110 | 199 | 181.470 | 92 | **30.519,70** |
| FR 1402/6 N4A 90 | 985 | 90 | 163 | 147.160 | 89 | **27.298,80** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FRC



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster. Rodete de álabes curvados hacía atrás con acabado cincado en frío o en chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura poliéster, equilibrado dinámicamente. Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.
Preparados para transportar aire limpio.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (MB-Motor Brida, Sistema 5).
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 POLOS | | | | | | |
| FRC 281/2 N5A 1,1 | 2800 | 1,1 | 2,26 | 3.400 | 65 | **1.208,61** |
| FRC 311/2 N5A 1,5 | 2845 | 1,5 | 3,01 | 4.900 | 69 | **1.466,83** |
| FRC 351/2 N5A 3 | 2890 | 3 | 5,64 | 7.400 | 73 | **1.429,34** |
| FRC 352/2 N5A 2,2 | 2855 | 2,2 | 4,42 | 6.300 | 70 | **1.394,83** |
| FRC 401/2 N5A 5,5 | 2930 | 5,5 | 10,20 | 11.700 | 77 | **2.042,04** |
| FRC 402/2 N5A 4 | 2890 | 4 | 7,49 | 9.744 | 75 | **1.733,13** |
| FRC 451/2 N4A 11 | 2930 | 11 | 20,40 | 15.800 | 80 | **2.757,60** |
| FRC 452/2 N5A 7,5 | 2920 | 7,5 | 13,07 | 14.717 | 79 | **2.325,60** |
| FRC 501/2 N4A 18,5 | 2930 | 18,5 | 33,70 | 23.146 | 84 | **3.361,48** |
| FRC 502/2 N5A 15 | 2945 | 15 | 27,60 | 21.100 | 82 | **3.263,86** |
| 4 POLOS | | | | | | |
| FRC 351/4 N5A 0,37 | 1385 | 0,37 | 1,03 | 3.830 | 57 | **1.258,25** |
| FRC 352/4 N5A 0,25 | 1385 | 0,25 | 0,70 | 3.058 | 54 | **1.250,04** |
| FRC 401/4 N5A 0,75 | 1410 | 0,75 | 1,65 | 5.799 | 61 | **1.446,04** |
| FRC 402/4 N5A 0,55 | 1420 | 0,55 | 1,30 | 4.754 | 59 | **1.435,50** |
| FRC 451/4 N5A 1,1 | 1440 | 1,1 | 2,37 | 7.600 | 65 | **1.627,52** |
| FRC 451/4 N5A 1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 8.045 | 65 | **1.594,23** |
| FRC 452/4 N5A 1,1 | 1440 | 1,1 | 2,37 | 7.182 | 64 | **1.632,81** |
| FRC 501/4 N5A 2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 11.078 | 68 | **1.860,97** |
| FRC 502/4 N5A 1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 6.629 | 67 | **2.134,48** |
| FRC 502/4 N5A 2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 10.100 | 67 | **2.041,02** |
| FRC 561/4 N5A 3 | 1425 | 3 | 5,96 | 9.596 | 71 | **2.431,90** |
| FRC 561/4 N5A 4 | 1440 | 4 | 7,85 | 15.800 | 71 | **2.778,78** |
| FRC 562/4 N5A 2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 7.435 | 69 | **2.364,88** |
| FRC 562/4 N5A 3 | 1425 | 3 | 5,96 | 14.000 | 69 | **2.433,28** |
| FRC 631/4 N5A 5,5 | 1460 | 5,5 | 10,40 | 14.803 | 75 | **2.971,73** |
| FRC 631/4 N5A 7,5 | 1460 | 7,5 | 13,90 | 22.431 | 75 | **3.115,73** |

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 POLOS (continuación) | | | | | | |
| FRC 632/4 N5A 4 | 1440 | 4 | 7,85 | 10.178 | 73 | **2.854,09** |
| FRC 632/4 N5A 5,5 | 1460 | 5,5 | 10,40 | 21.000 | 74 | **2.980,09** |
| FRC 711/4 N4A 11 | 1465 | 11 | 21,20 | 32.000 | 79 | **4.110,15** |
| FRC 711/4 N4A 15 | 1460 | 15 | 28,70 | 33.000 | 79 | **4.334,65** |
| FRC 712/4 N4A 11 | 1465 | 11 | 21,20 | 28.900 | 77 | **4.140,28** |
| FRC 712/4 N5A 7,5 | 1460 | 7,5 | 13,90 | 13.000 | 77 | **3.468,57** |
| FRC 801/4 N4A 18,5 | 1460 | 18,5 | 35,10 | 28.235 | 83 | **6.577,80** |
| FRC 801/4 N4A 22 | 1460 | 22 | 40,50 | 47.673 | 83 | **6.897,00** |
| FRC 802/4 N4A 15 | 1460 | 15 | 28,70 | 33.335 | 81 | **6.068,60** |
| FRC 802/4 N4A 18,5 | 1460 | 18,5 | 35,10 | 42.500 | 81 | **6.653,80** |
| 6 POLOS | | | | | | |
| FRC 501/6 N5A 0,75 | 910 | 0,75 | 1,94 | 7.122 | 58 | **1.961,71** |
| FRC 502/6 N5A 0,55 | 910 | 0,55 | 1,57 | 6.379 | 57 | **1.957,00** |
| FRC 561/6 N5A 1,1 | 910 | 1,1 | 2,88 | 9.819 | 61 | **2.524,23** |
| FRC 562/6 N5A 0,75 | 910 | 0,75 | 1,94 | 8.233 | 60 | **2.331,42** |
| FRC 631/6 N5A 1,5 | 940 | 1,5 | 3,80 | 8.021 | 66 | **2.750,36** |
| FRC 631/6 N5A 2,2 | 945 | 2,2 | 5,26 | 14.134 | 66 | **2.833,16** |
| FRC 632/6 N5A 1,5 | 940 | 1,5 | 3,80 | 12.343 | 64 | **2.844,00** |
| FRC 711/6 N5A 3 | 955 | 3 | 6,76 | 14.991 | 70 | **3.662,26** |
| FRC 711/6 N5A 4 | 955 | 4 | 8,71 | 20.452 | 70 | **3.763,52** |
| FRC 712/6 N5A 2,2 | 945 | 2,2 | 5,26 | 11.891 | 68 | **3.565,59** |
| FRC 712/6 N5A 3 | 955 | 3 | 6,76 | 17.371 | 68 | **3.694,95** |
| FRC 801/6 N5A 5,5 | 960 | 5,5 | 12,40 | 19.659 | 74 | **5.624,27** |
| FRC 801/6 N5A 7,5 | 965 | 7,5 | 15,00 | 31.347 | 74 | **5.960,84** |
| FRC 802/6 N5A 4 | 955 | 4 | 8,71 | 15.907 | 72 | **5.405,40** |
| FRC 802/6 N5A 5,5 | 960 | 5,5 | 12,40 | 25.353 | 72 | **5.740,80** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FRP



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero galvanizado. Voluta con puerta de inspección y brida doble incluida. Ventilador ExII2/-G (paso de aire antichispas y motor normal de serie). Rodete de álabes curvados hacía atrás con acabado cincado en frío o en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura poliéster, equilibrado dinámicamente. Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo (carga de polvo hasta un máximo de 50 mg/m³). Preparados para transportar aire limpio.

**Motores**

De 4 polos, de alta eficiencia IE 2*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.

* A partir de 7,5 kW el motor tiene que ir con convertidor de frecuencia o con motor IE 3.

**Bajo pedido**

- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Modelos 631 y 632 con voluta tipo FR.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).

**Versiones ATEX**

Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX

Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 POLOS | | | |
| FRP 451 N5A P 1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 8.045 | 65 | **1.442,70** |
| FRP 452 N5A P 1,1 | 1440 | 1,1 | 2,37 | 7.182 | 64 | **1.368,40** |
| FRP 501 N5A P 2,2 | 1420 | 2,2 | 4,43 | 11.078 | 68 | **1.633,85** |
| FRP 502 N5A P 1,5 | 1440 | 1,5 | 3,30 | 6.629 | 67 | **1.557,92** |
| FRP 561 N5A P 4 | 1440 | 4 | 7,85 | 15.800 | 71 | **1.964,28** |
| FRP 562 N5A P 3 | 1425 | 3 | 5,96 | 14.000 | 69 | **1.878,28** |

### ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

| Modelo | Precio €/u. |
|---|---|
| ACOP. CODO FRP 451-452 N5A P | **366,17** |
| ACOP. CODO FRP 501-502 N5A P | **384,33** |
| ACOP. CODO FRP 561-562 N5A P | **440,21** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie MEC



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 POLOS | | | | | | |
| MEC 221/2 N4A 0,18 | 2.750 | 0,18 | 0,5 | 830 | 65 | **570,02** |
| MEC 251/2 N4A 0,37 | 2.810 | 0,37 | 0,9 | 1.370 | 68 | **634,10** |
| MEC 252/2 N4A 0,25 | 2.780 | 0,25 | 0,68 | 1.330 | 67 | **616,10** |
| MEC 281/2 N4A 0,75 | 2.830 | 0,75 | 1,59 | 1.940 | | **701,93** |
| MEC 282/2 N4A 0,55 | 2.820 | 0,55 | 1,25 | 1.910 | 70 | **678,53** |
| MEC 311/2 N4A 1,5 | 2.840 | 1,5 | 3,07 | 2.730 | 77 | **853,49** |
| MEC 312/2 N4A 1,1 | 2.840 | 1,1 | 2,33 | 2.700 | 75 | **783,29** |
| MEC 351/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 3.900 | 80 | **1.038,53** |
| MEC 352/2 N4A 1,5 | 2.840 | 1,5 | 3,07 | 3.820 | 79 | **970,13** |
| MEC 401/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 6.200 | 84 | **1.360,87** |
| MEC 402/2 N4A 3 | 2.900 | 3 | 5,77 | 6.120 | 83 | **1.269,07** |
| MEC 451/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 8.720 | 88 | **1.970,57** |
| MEC 452/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 8.500 | 87 | **1.792,37** |
| MEC 501/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 12.750 | 91 | **3.003,70** |
| MEC 502/2 N4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 12.060 | 90 | **2.712,10** |
| MEC 561/2 N4A 22 | 2.940 | 22 | 39 | 18.140 | 94 | **4.066,63** |
| MEC 562/2 N4A 18,5 | 2.935 | 18,5 | 33,3 | 17.100 | 93 | **3.703,03** |
| 4 POLOS | | | | | | |
| MEC 501/4 N4A 1,5 | 1.400 | 1,5 | 3,15 | 6.080 | 72 | **1.534,90** |
| MEC 502/4 N4A 1,1 | 1.400 | 1,1 | 2,3 | 5.760 | 71 | **1.493,50** |
| MEC 561/4 N4A 3 | 1.430 | 3 | 6,15 | 8.830 | 75 | **2.003,83** |
| MEC 562/4 N4A 2,2 | 1.420 | 2,2 | 4,56 | 8.270 | 74 | **1.933,63** |
| MEC 631/4 N4A 5,5 | 1.440 | 5,5 | 10,3 | 12.860 | 80 | **2.800,94** |
| MEC 632/4 N4A 4 | 1.425 | 4 | 8,2 | 12.060 | 78 | **2.658,74** |

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 POLOS (continuación) | | | | | | |
| MEC 711/4 N4A 11 | 1.450 | 11 | 20,7 | 16.970 | 83 | **4.204,58** |
| MEC 712/4 N4A 7,5 | 1.450 | 7,5 | 13,9 | 17.100 | 82 | **3.953,16** |
| MEC 801/4 N4A 18,5 | 1.460 | 18,5 | 34,9 | 25.950 | 87 | **5.358,96** |
| MEC 802/4 N4A 15 | 1.450 | 15 | 28,4 | 24.120 | 86 | **5.387,83** |
| MEC 901/4 N4A 37 | 1.475 | 37 | 65,6 | 39.830 | 90 | **8.080,27** |
| MEC 902/4 N4A 30 | 1.470 | 30 | 54,6 | 34.200 | 89 | **7.822,37** |
| MEC 1001/4 N4A 55 | 1.475 | 55 | 96,9 | 56.130 | 94 | **10.310,62** |
| MEC 1002/4 N4A 45 | 1.475 | 45 | 79,4 | 47.520 | 93 | **10.040,11** |
| MEC 1121/4 N4A 90 | 1.480 | 90 | 158 | 78.490 | 97 | **17.495,57** |
| MEC 1122/4 N4A 75 | 1.475 | 75 | 130 | 68.400 | 96 | **17.313,55** |
| 6 POLOS | | | | | | |
| MEC 801/6 N4A 5,5 | 960 | 5,5 | 12,8 | 17.060 | 77 | **4.158,36** |
| MEC 802/6 N4A 4 | 960 | 4 | 8,1 | 15.970 | 76 | **4.505,83** |
| MEC 901/6 N4A 11 | 965 | 11 | 21,5 | 26.060 | 80 | **6.103,87** |
| MEC 902/6 N4A 7,5 | 965 | 7,5 | 14,7 | 22.450 | 79 | **6.159,17** |
| MEC 1001/6 N4A 18,5 | 970 | 18,5 | 37,3 | 36.920 | 83 | **7.961,62** |
| MEC 1002/6 N4A 15 | 965 | 15 | 30,4 | 31.090 | 82 | **8.069,11** |
| MEC 1121/6 N4A 30 | 975 | 30 | 54,2 | 51.710 | 86 | **11.287,37** |
| MEC 1122/6 N4A 22 | 970 | 22 | 43 | 44.980 | 85 | **11.076,55** |
| MEC 1251/6 N4A 45 | 980 | 45 | 83,4 | 73.380 | 90 | **17.898,62** |
| MEC 1252/6 N4A 37 | 980 | 37 | 66,6 | 61.200 | 89 | **15.164,21** |
| MEC 1401/6 N4A 75 | 985 | 75 | 136 | 103.280 | 94 | **24.373,87** |
| MEC 1402/6 N4A 55 | 980 | 55 | 102 | 84.960 | 92 | **25.170,84** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FQ



ErP OK

Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
Los aparatos antiexplosivos solamente pueden funcionar a temperatura ambiente entre -30ºC y +40ºC.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 POLOS | | | |
| FQ 251/2 N4A 0,37 | 2.810 | 0,37 | 0,9 | 1.340 | 60 | **693,23** |
| FQ 281/2 N4A 0,55 | 2.820 | 0,55 | 1,25 | 1.890 | 63 | **736,67** |
| FQ 311/2 N4A 1,1 | 2.840 | 1,1 | 2,33 | 2.730 | 67 | **854,32** |
| FQ 351/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 4.440 | 70 | **1.149,35** |
| FQ 401/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 6.490 | 74 | **1.505,92** |
| FQ 451/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 9.100 | 77 | **2.043,49** |
| FQ 501/2 N4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 12.660 | 81 | **2.803,69** |
| FQ 561/2 N4A 18,5 | 2.935 | 18,5 | 33,3 | 17.860 | 84 | **3.992,86** |
| FQ 562/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 13.500 | 83 | **3.889,69** |
| FQ 631/2 N4A 37 | 2.960 | 37 | 65,6 | 26.000 | 88 | **6.434,55** |
| FQ 632/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 19.080 | 87 | **5.904,22** |
| | | | 4 POLOS | | | |
| FQ 501/4 N4A 1,1 | 1.390 | 1.1 | 2,3 | 6.010 | 62 | **1.578,32** |
| FQ 561/4 N4A 2,2 | 1.420 | 2,2 | 4,56 | 8.640 | 66 | **2.213,63** |
| FQ 631/4 N4A 4 | 1.425 | 4 | 8,2 | 12.520 | 70 | **3.002,79** |
| FQ 711/4 N4A 7,5 | 1.450 | 7,5 | 13,9 | 18.170 | 73 | **3.748,51** |
| FQ 712/4 N4A 5,5 | 1.440 | 5,5 | 10,3 | 13.500 | 72 | **4.020,01** |
| FQ 801/4 N4A 15 | 1.450 | 15 | 28,4 | 25.630 | 77 | **5.274,34** |
| FQ 802/4 N4A 9,2 | 1.460 | 11 | 20,7 | 19.080 | 76 | **5.511,45** |
| FQ 901/4 N4A 30 | 1.470 | 30 | 54,6 | 37.040 | 80 | **7.607,43** |
| FQ 902/4 N4A 18,5 | 1.470 | 18,5 | 34,9 | 27.000 | 79 | **7.316,02** |
| FQ 1001/4 N4A 45 | 1.475 | 45 | 79,4 | 50.980 | 84 | **9.612,91** |
| FQ 1002/4 N4A 37 | 1.475 | 37 | 65,6 | 38.160 | 83 | **9.712,46** |
| FQ 1121/4 N4A 75 | 1.475 | 75 | 130 | 73.010 | 87 | **16.883,68** |
| FQ 1122/4 N4A 55 | 1.475 | 55 | 96,9 | 54.000 | 86 | **13.482,69** |
| FQ 1251/4 N4A 132 | 1.485 | 132 | 230 | 101.790 | 91 | **22.219,56** |
| FQ 1252/4 N4A 110 | 1.480 | 110 | 192 | 76.320 | 90 | **21.615,02** |
| | | | 6 POLOS | | | |
| FQ 801/6 N4A 4 | 960 | 4 | 8,1 | 16.970 | 66 | **4.387,44** |
| FQ 901/6 N4A 7,5 | 965 | 7,5 | 14,7 | 24.320 | 69 | **5.934,99** |
| FQ 1002/6 N4A 11 | 965 | 11 | 21,5 | 24.970 | 73 | **7.725,08** |
| FQ 1001/6 N4A 15 | 965 | 15 | 30,4 | 33.350 | 74 | **7.630,96** |
| FQ 1122/6 N4A 18,5 | 970 | 18,5 | 37,3 | 35.510 | 76 | **11.120,64** |
| FQ 1121/6 N4A 22 | 970 | 22 | 43 | 48.020 | 77 | **10.612,03** |
| FQ 1252/6 N4A 30 | 975 | 30 | 54,2 | 50.280 | 79 | **15.781,39** |
| FQ 1251/6 N4A 37 | 980 | 37 | 66,6 | 67.170 | 80 | **15.468,26** |
| FQ 1402/6 N4A 45 | 980 | 45 | 83,4 | 76.320 | 82 | **26.009,70** |
| FQ 1401/6 N4A 75 | 985 | 75 | 136 | 94.980 | 83 | **26.194,32** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie ART



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.

**Motores**
De 2, 4 ó 6 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or ExeII
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 POLOS | | | | | | |
| ART 401/2 N4A 3 | 2.900 | 3,0 | 5,77 | 3.060 | 80 | **1.271,38** |
| ART 402/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 4.760 | 79 | **1.188,12** |
| ART 451/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,10 | 6.760 | 82 | **1.692,17** |
| ART 452/2 N4A 4 | 2.910 | 4,0 | 7,50 | 4.250 | 81 | **1.520,22** |
| ART 501/2 N4A 11 | 2.930 | 11,0 | 18,70 | 9.230 | 87 | **2.605,17** |
| ART 502/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,90 | 6.120 | 86 | **2.029,59** |
| ART 561/2 N4A 15 | 2.935 | 15,0 | 25,40 | 13.250 | 89 | **1.536,29** |
| ART 562/2 N4A 11 | 2.930 | 11,0 | 18,70 | 12.000 | 88 | **3.045,83** |
| ART 631/2 N4A 30 | 2.960 | 30,0 | 53,50 | 18.940 | 93 | **5.169,83** |
| ART 632/2 N4A 22 | 2.940 | 22,0 | 39,00 | 12.060 | 92 | **4.875,49** |
| ART 711/2 N4A 45 | 2.960 | 45,0 | 77,60 | 27.210 | 95 | **7.516,13** |
| ART 712/2 N4A 37 | 2.960 | 37,0 | 65,60 | 17.100 | 94 | **6.934,65** |
| ART 801/2 N4A 90 | 2.960 | 90,0 | 151,00 | 38.820 | 98 | **14.863,32** |
| ART 802/2 N4A 75 | 2.960 | 75,0 | 126,00 | 24.120 | 97 | **13.947,32** |
| ART 901/2 N4A 160 | 2.970 | 160,0 | 263,00 | 55.240 | 101 | **20.308,45** |
| ART 902/2 N4A 132 | 2.970 | 132,0 | 154,00 | 34.200 | 100 | **17.751,79** |
| 4 POLOS | | | | | | |
| ART 561/4 N4A 2,2 | 1.420 | 2,2 | 4,56 | 6.410 | 71 | **1.932,68** |
| ART 562/4 N4A 1,5 | 1.410 | 1,5 | 3,15 | 5.780 | 68 | **1.862,09** |
| ART 631/4 N4A 4 | 1.425 | 4,0 | 8,20 | 9.120 | 74 | **2.624,97** |
| ART 632/4 N4A 3 | 1.420 | 3,0 | 6,15 | 5.830 | 73 | **2.801,23** |
| ART 711/4 N4A 5,5 | 1.440 | 5,5 | 10,30 | 13.240 | 77 | **3.269,87** |
| ART 712/4 N4A 4 | 1.425 | 4,0 | 8,20 | 8.230 | 76 | **3.502,89** |

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 POLOS (continuación) | | | | | | |
| ART 801/4 N4A 11 | 1.450 | 11,0 | 20,70 | 19.020 | 81 | **4.607,86** |
| ART 802/4 N4A 7,5 | 1.450 | 7,5 | 13,90 | 11.820 | 79 | **4.412,24** |
| ART 901/4 N4A 22 | 1.470 | 22,0 | 40,90 | 27.340 | 84 | **6.400,41** |
| ART 902/4 N4A 15 | 1.450 | 15,0 | 28,40 | 16.700 | 83 | **6.307,16** |
| ART 1001/4 N4A 37 | 1.475 | 37,0 | 65,60 | 37.670 | 87 | **8.427,58** |
| ART 1002/4 N4A 30 | 1.470 | 30,0 | 54,60 | 24.120 | 86 | **8.214,14** |
| ART 1121/4 N4A 55 | 1.475 | 55,0 | 96,90 | 53.100 | 91 | **11.717,43** |
| ART 1122/4 N4A 45 | 1.475 | 45,0 | 79,40 | 34.200 | 90 | **11.645,40** |
| ART 1251/4 N4A 110 | 1.480 | 110,0 | 192,00 | 73.830 | 94 | **19.163,12** |
| ART 1252/4 N4A 75 | 1.475 | 75,0 | 97,10 | 47.520 | 93 | **19.687,95** |
| ART 1402/4 N4A 132 | 1.485 | 132,0 | 158,00 | 68.400 | 96 | **26.933,27** |
| 6 POLOS | | | | | | |
| ART 901/6 N4A 5,5 | 960 | 5,5 | 8,10 | 17.860 | 73 | **4.954,22** |
| ART 902/6 N4A 4 | 960 | 4,0 | 8,10 | 11.050 | 72 | **5.420,26** |
| ART 1001/6 N4A 11 | 965 | 11,0 | 21,50 | 24.640 | 76 | **6.440,20** |
| ART 1002/6 N4A 7,5 | 965 | 7,5 | 14,70 | 15.830 | 75 | **6.541,70** |
| ART 1121/6 N4A 18,5 | 970 | 18,5 | 37,30 | 34.920 | 79 | **9.355,38** |
| ART 1122/6 N4A 15 | 970 | 15,0 | 30,40 | 22.490 | 78 | **9.663,45** |
| ART 1251/6 N4A 30 | 975 | 30,0 | 54,20 | 48.640 | 82 | **13.329,49** |
| ART 1252/6 N4A 22 | 975 | 22,0 | 43,00 | 31.410 | 81 | **13.416,30** |
| ART 1401/6 N4A 55 | 980 | 55,0 | 102,00 | 68.040 | 85 | **23.889,36** |
| ART 1402/6 N4A 37 | 980 | 37,0 | 66,60 | 45.140 | 84 | **15.671,56** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie VCM



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -20ºC/+60ºC en continuo.

**Motores**
De 2 ó 4 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 132 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or ExeII
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad placa (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 POLOS | | | |
| VCM 351/2 N4A 1,1 | 2.850 | 1,1 | 2,33 | 1.650 | 69 | **896,31** |
| VCM 352/2 N4A 0,75 | 2.830 | 0,75 | 1,59 | 1.330 | 68 | **892,69** |
| VCM 401/2 N4A 2,2 | 2.890 | 2,2 | 4,43 | 2.690 | 74 | **1.095,30** |
| VCM 402/2 N4A 1,5 | 2.840 | 1,5 | 3,07 | 1.910 | 73 | **1.026,90** |
| VCM 451/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.490 | 77 | **1.492,94** |
| VCM 452/2 N4A 3 | 2.900 | 3 | 5,77 | 2.700 | 76 | **1.406,24** |
| VCM 501/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 4.720 | 85 | **1.805,91** |
| VCM 502/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.420 | 79 | **1.644,41** |
| VCM 561/2 N4A 11 | 2.935 | 11 | 18,7 | 6.720 | 86 | **2.926,21** |
| VCM 562/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 4.750 | 85 | **2.385,61** |
| VCM 632/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 6.840 | 87 | **3.834,85** |
| VCM 631/2 N4A 18,5 | 2.935 | 18,5 | 33,3 | 9.390 | 88 | **4.207,71** |
| VCM 712/2 N4A 22 | 2.940 | 22 | 39 | 8.500 | 90 | **5.596,31** |
| VCM 711/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 13.530 | 91 | **6.237,86** |
| VCM 802/2 N4A 37 | 2.960 | 37 | 65,6 | 12.060 | 91 | **8.461,05** |
| VCM 801/2 N4A 55 | 2.960 | 55 | 93,5 | 19.450 | 92 | **10.512,45** |
| VCM 902/2 N4A 75 | 2.960 | 75 | 126 | 19.080 | 92 | **16.581,05** |
| VCM 901/2 N4A 90 | 2.960 | 90 | 151 | 27.910 | 93 | **18.059,15** |
| VCM 1002/2 N4A 110 | 2.970 | 110 | 186 | 21.600 | 93 | **19.384,17** |
| VCM 1001/2 N4A 160 | 2.970 | 160 | 263 | 38.490 | 94 | **25.089,87** |
| | | | 4 POLOS | | | |
| VCM 712/4 N4A 4 | 1.425 | 4 | 8,2 | 4.120 | 70 | **3.496,16** |
| VCM 711/4 N4A 5,5 | 1.440 | 5,5 | 10,3 | 6.580 | 71 | **3.650,21** |
| VCM 802/4 N4A 7,5 | 1.450 | 7,5 | 13,9 | 5.910 | 73 | **5.083,65** |
| VCM 801/4 N4A 11 | 1.460 | 11 | 20,7 | 9.590 | 74 | **5.785,65** |
| VCM 902/4 N4A 11 | 1.460 | 11 | 20,7 | 9.350 | 74 | **7.010,45** |
| VCM 901/4 N4A 15 | 1.450 | 15 | 28,4 | 13.670 | 78 | **7.308,80** |
| VCM 1002/4 N4A 18,5 | 1.470 | 18,5 | 34,9 | 10.690 | 80 | **9.848,67** |
| VCM 1001/4 N4A 22 | 1.470 | 22 | 40,9 | 19.050 | 81 | **10.106,07** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FG-N



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -10ºC/+60ºC en continuo. Orientación estándar LG-270.

**Motores**
De 2 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 3 kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.
** Se recomienda rodamiento trasero aislado para tamaños de motor superiores a 280.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión RD.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 POLOS | | | |
| FG 451/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 3.290 | 79 | **1.827,15** |
| FG 501/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.310 | 81 | **2.193,75** |
| FG 501/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 4.620 | 85 | **2.379,00** |
| FG 502/2 N4A 3 | 2.900 | 3 | 5,77 | 2.120 | 80 | **2.094,30** |
| FG 502/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.060 | 80 | **2.236,65** |
| FG 561/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 3.510 | 86 | **2.917,20** |
| FG 561/2 N4A 11 | 2.900 | 11 | 18,7 | 6.300 | 86 | **3.469,05** |
| FG 562/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 3.220 | 86 | **2.655,90** |
| FG 562/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 4.750 | 86 | **2.848,95** |
| FG 631/2 N4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 4.390 | 88 | **3.619,20** |
| FG 631/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 9.250 | 88 | **3.935,10** |
| FG 632/2 N4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 6.120 | 88 | **3.619,20** |
| FG 711/2 N4A 22 | 2.940 | 22 | 39 | 7.390 | 92 | **5.339,10** |
| FG 711/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 13.210 | 92 | **5.980,65** |
| FG 712/2 N4A 18,5 | 2.935 | 18,5 | 33,3 | 7.490 | 89 | **4.945,20** |
| FG 712/2 N4A 22 | 2.940 | 22 | 39 | 9.540 | 91 | **5.339,10** |
| FG 801/2 N4A 37 | 2.960 | 37 | 65,6 | 8.230 | 93 | **8.088,60** |
| FG 801/2 N4A 45 | 2.960 | 45 | 77,6 | 18.940 | 93 | **9.120,15** |
| FG 802/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 7.950 | 93 | **7.133,10** |
| FG 802/2 N4A 37 | 2.960 | 37 | 65,6 | 12.060 | 93 | **8.088,60** |
| FG 901/2 N4A 75 | 2.960 | 75 | 126 | 17.650 | 95 | **16.097,25** |
| FG 901/2 N4A 90 | 2.960 | 90 | 151 | 27.780 | 95 | **17.575,35** |
| FG 902/2 N4A 55 | 2.960 | 55 | 93,5 | 12.640 | 94 | **11.253,45** |
| FG 902/2 N4A 75 | 2.960 | 75 | 126 | 21.600 | 94 | **16.097,25** |
| FG 1001/2 N4A 110 | 1.970 | 110 | 186 | 25.330 | 98 | **18.712,20** |
| FG 1001/2 N4A 132 | 2.970 | 132 | 220 | 37.230 | 98 | **21.036,60** |
| FG 1002/2 N4A 90 | 2.960 | 90 | 151 | 15.070 | 97 | **19.457,10** |
| FG 1002/2 N4A 110 | 2.970 | 110 | 186 | 24.120 | 97 | **18.712,20** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FI



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -10ºC/+60ºC en continuo. Orientación estándar LG-270.

**Motores**
De 2 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 3 kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.
** Se recomienda rodamiento trasero aislado para tamaños de motor superiores a 280.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión RD.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIB T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC
  - 3D IIIC T125ºC-T135ºC-T195ºC-T295ºC

**Aplicaciones específicas**

ATEX
Versiones

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo (m³/h) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 POLOS | | | |
| FI 401/2 N4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 2.700 | 78 | **1.815,84** |
| FI 451/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.816 | 81 | **2.078,70** |
| FI 501/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 3.816 | 87 | **2.459,81** |
| FI 501/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 5.400 | 87 | **2.652,86** |
| FI 502/2 N4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 3.060 | 83 | **2.274,56** |
| FI 502/2 N4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 4.752 | 81 | **2.459,81** |
| FI 561/2 N4A 11 | 2.900 | 11 | 18,7 | 5.400 | 88 | **3.502,51** |
| FI 562/2 N4A 7,5 | 2.890 | 7,5 | 13,9 | 4.752 | 88 | **2.882,41** |
| FI 562/2 N4A 11 | 2.900 | 11 | 18,7 | 6.840 | 88 | **3.502,51** |
| FI 631/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 6.840 | 90 | **4.498,65** |
| FI 631/2 N4A 18,5 | 2.940 | 18,5 | 33,3 | 10.800 | 92 | **4.900,35** |
| FI 632/2 N4A 15 | 2.935 | 15 | 25,4 | 9.540 | 90 | **4.498,65** |
| FI 711/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 10.800 | 94 | **6.439,13** |
| FI 711/2 N4A 37 | 2.960 | 37 | 65,6 | 15.300 | 94 | **7.394,63** |
| FI 712/2 N4A 22 | 2.940 | 22 | 39 | 8.496 | 93 | **5.797,58** |
| FI 712/2 N4A 30 | 2.960 | 30 | 53,5 | 13.500 | 93 | **6.439,13** |
| FI 801/2 N4A 55 | 2.960 | 55 | 93,5 | 15.300 | 96 | **10.873,90** |
| FI 801/2 N4A 75 | 2.960 | 75 | 126 | 24.120 | 96 | **15.717,70** |
| FI 802/2 N4A 45 | 2.960 | 45 | 77,6 | 15.300 | 95 | **9.854,05** |
| FI 802/2 N4A 55 | 2.960 | 55 | 93,5 | 21.600 | 95 | **10.873,90** |
| FI 901/2 N4A 90 | 2.960 | 90 | 151 | 19.080 | 98 | **19.415,53** |
| FI 901/2 N4A 110 | 2.970 | 110 | 186 | 30.600 | 98 | **18.670,63** |
| FI 902/2 N4A 75 | 2.960 | 75 | 126 | 19.080 | 98 | **17.937,43** |
| FI 902/2 N4A 90 | 2.960 | 90 | 151 | 27.000 | 98 | **19.415,53** |
| FI 1001/2 N4A 160 | 2.975 | 160 | 263 | 30.600 | 100 | **25.389,31** |
| FI 1002/2 N4A 132 | 2.970 | 132 | 220 | 30.600 | 100 | **22.008,01** |
| FI 1002/2 N4A 160 | 2.975 | 160 | 263 | 38.160 | 100 | **25.389,31** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie FA



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -10ºC/+60ºC en continuo. Orientación estándar LG-270.

**Motores**
De 2 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 3 kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.
** Se recomienda rodamiento trasero aislado para tamaños de motor superiores a 280.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión RD.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or Exell
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 POLOS | | | |
| FA 311/2 R4A 0,25 | 2.780 | 0,25 | 0,68 | 230 | 65 | **961,62** |
| FA 351/2 R4A 0,37 | 2.810 | 0,37 | 0,9 | 260 | 67 | **1.030,54** |
| FA 401/2 R4A 0,55 | 2.820 | 0,55 | 1,25 | 280 | 69 | **1.118,22** |
| FA 451/2 R4A 0,75 | 2.830 | 0,75 | 1,59 | 320 | 71 | **1.227,76** |
| FA 501/2 R4A 1,1 | 2.840 | 1,1 | 2,33 | 340 | 73 | **1.282,20** |
| FA 561/2 R4A 1,5 | 2.840 | 1,5 | 3,07 | 400 | 75 | **1.386,03** |
| FA 631/2 R4A 2,2 | 2.850 | 2,2 | 4,43 | 460 | 77 | **1.529,09** |
| FA 632/2 R4A 1,5 | 2.840 | 1,5 | 3,07 | 320 | 76 | **1.460,31** |
| FA 711/2 R4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 640 | 80 | **1.859,09** |
| FA 712/2 R4A 3 | 2.900 | 3 | 5,77 | 470 | 79 | **1.766,78** |
| FA 801/2 R4A 5,5 | 2.890 | 5,5 | 10,1 | 830 | 84 | **2.201,10** |
| FA 802/2 R4A 4 | 2.910 | 4 | 7,5 | 540 | 82 | **2.029,15** |
| FA 901/2 R4A 11 | 2.930 | 11 | 18,7 | 1.340 | 88 | **3.851,17** |
| FA 902/2 R4A 11 | 2.900 | 9,2 | 16,6 | 940 | 86 | **3.851,17** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Serie KM



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo y simple aspiración. Fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura epoxy.
Temperaturas del aire a transportar -10ºC/+60ºC en continuo. Orientación estándar LG-270.

**Motores**
De 2 polos, de alta eficiencia IE 3*, tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz hasta 3 kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
Protección IP55, Clase F.
* A partir de 0,75 kW el motor puede ser de eficiencia IE 2 controlado por convertidor de frecuencia.
** Se recomienda rodamiento trasero aislado para tamaños de motor superiores a 280.

**Bajo pedido**
- Fabricación en diferentes materiales constructivos.
- Motores de 2 velocidades.
- Versiones de 60 Hz.
- Pintura en diferentes RAL.
- Versión RD.
- Versión sin pie soporte (Motor-Brida, Sistema 5), hasta tamaño de motor 160.
- Versión para alta temperatura: hasta 150ºC (versiones B: con rodete de refrigeración).
- SISTEMA 8: acoplamiento mediante junta elástica.
- Trampilla de inspección, purga de drenaje, distintos tipos de estanqueidad a nivel de voluta y de paso de eje.
- Ventiladores estancos.
- Calorifugado.

**Versiones ATEX**
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +60ºC, presión ambiente (absoluta) de 0,8 bar hasta 1,1 bar, según EN 14986

- Gas:
  - 2G IIB T2-T3-T4 Motor Exd IIB or ExeII
  - 2G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExdIIc
  - 3G IIB T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
  - 3G IIB+H2 T2-T3-T4 Motor ExnA (sólo para categoría 3G)
- Polvo no conductivo:
  - 2D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIB T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
- Polvo conductivo (con motor IP 65):
  - 2D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C
  - 3D IIIC T125°C-T135°C-T195°C-T295°C

**Aplicaciones específicas**

ATEX
**Versiones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 POLOS | | | | | |
| KM 221/2 R4A 0,37 | 2.810 | 0,37 | 0,9 | 1.080 | 68 | **567,25** |
| KM 251/2 R4A 0,75 | 2.830 | 0,75 | 1,59 | 1.470 | 71 | **631,55** |
| KM 252/2/2 R4A 0,55 | 2.820 | 0,55 | 1,25 | 1.080 | 70 | **608,02** |
| KM 281/2 R4A 1,5 | 2.840 | 1,50 | 3,07 | 2.070 | 74 | **737,03** |
| KM 282/2 R4A 1,1 | 2.840 | 1,10 | 2,33 | 1.510 | 73 | **666,44** |
| KM 311/2 R4A 2,2 | 2.850 | 2,20 | 4,43 | 2.930 | 78 | **876,18** |
| KM 312/2 R4A 1,5 | 2.840 | 1,50 | 3,07 | 2.160 | 77 | **807,40** |
| KM 351/2 R4A 4 | 2.920 | 4,00 | 7,5 | 4.320 | 81 | **1.180,77** |
| KM 352/2 R4A 3 | 2.900 | 3,00 | 5,77 | 3.060 | 80 | **1.088,46** |
| KM 401/2 R4A 7,5 | 2.890 | 7,50 | 13,9 | 7.270 | 85 | **1.670,70** |
| KM 402/2 R4A 5,5 | 2.890 | 5,50 | 10,1 | 4.250 | 84 | **1.491,51** |
| KM 451/2 R4A 15 | 2.930 | 15,00 | 25,4 | 11.040 | 88 | **2.907,00** |
| KM 452/2 R4A 9,2 | 2.900 | 11,00 | 18,7 | 6.120 | 87 | **2.613,78** |

| Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Intensidad motor 400V (A) | Caudal máx. ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1 m (dB(A)) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 POLOS | | | | | |
| KM 451/4 R4A 1,5 | 1.420 | 1,50 | 3,15 | 5.350 | 69 | **1.430,04** |
| KM 452/4 R4A 1,1 | 1.390 | 1,10 | 2,3 | 2.930 | 68 | **1.388,41** |
| KM 501/4 R4A 3 | 1.430 | 3,00 | 6,15 | 6.900 | 73 | **1.784,30** |
| KM 502/4 R4A 2,2 | 1.420 | 2,20 | 4,56 | 4.250 | 72 | **1.713,71** |
| KM 561/4 R4A 5,5 | 1.440 | 5,50 | 10,3 | 9.840 | 76 | **2.511,56** |
| KM 562/4 R4A 4 | 1.425 | 4,00 | 8,2 | 6.120 | 75 | **2.368,57** |
| KM 631/4 R4A 11 | 1.450 | 11 | 20,7 | 14.090 | 80 | **3.879,99** |
| KM 632/4 R4A 7,5 | 1.450 | 7,50 | 13,9 | 8.500 | 79 | **3.228,39** |
| KM 711/4 R4A 15 | 1.450 | 15 | 28,4 | 20.230 | 84 | **4.798,09** |
| KM 712/4 R4A 11 | 1.450 | 11 | 20,7 | 12.060 | 83 | **4.521,16** |
| KM 801/4 R4A 30 | 1.470 | 30 | 54,6 | 29.440 | 88 | **6.632,35** |
| KM 802/4 R4A 18,5 | 1.460 | 18,5 | 34,9 | 17.100 | 86 | **5.683,91** |
| KM 901/4 R4A 45 | 1.475 | 45 | 79,4 | 43.450 | 92 | **9.378,48** |
| KM 902/4 R4A 37 | 1.475 | 37 | 65,6 | 24.120 | 91 | **8.746,79** |
| KM 1001/4 R4A 75 | 1.475 | 75 | 130 | 60.300 | 96 | **13.335,94** |
| KM 1002/4 R4A 55 | 1.475 | 55 | 96,9 | 34.200 | 95 | **10.876,15** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | TD-SILENT | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Tempe-ratura de trabajo (°C) | Peso (kg) | Ø Conducto (mm) | Interruptor de 3 velocidades opcional | Regulador de tensión opcional | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211318000 | TD-160/100 N SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | 100 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **99,89** |
| | | 2200 | 18 | 0,11 | 150 | 22 | | | | | | | |
| 5211360600 | TD-250/100 SILENT | 2210 | 27 | 0,12 | 250 | 25 | -20/+40 | 5,4 | 100 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **142,63** |
| | | 1680 | 21 | 0,1 | 200 | 20 | | | | | | | |
| 5211360400 | TD-350/125 SILENT | 2100 | 27 | 0,12 | 330 | 23 | -20/+40 | 5 | 125 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **175,47** |
| | | 1650 | 21 | 0,1 | 260 | 18 | | | | | | | |
| 5211302100 | TD-500/150-160 SILENT 3V | 2480 | 59 | 0,26 | 550 | 27 | -20/+60 | 6 | 150/160 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **213,42** |
| | | 2060 | 50 | 0,22 | 450 | 22 | | | | | | | |
| | | 1610 | 45 | 0,2 | 350 | 17 | | | | | | | |
| 5211304400 | TD-800/200 SILENT 3V | 2170 | 102 | 0,5 | 910 | 28 | -20/+60 | 8,7 | 200 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **286,66** |
| | | 1870 | 92 | 0,47 | 780 | 24 | | | | | | | |
| | | 1660 | 90 | 0,46 | 690 | 22 | | | | | | | |
| 5211305300 | TD-1000/200 SILENT 3V | 2450 | 130 | 0,55 | 1.040 | 29 | -20/+60 | 8,7 | 200 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **393,44** |
| | | 2210 | 127 | 0,55 | 910 | 27 | | | | | | | |
| | | 1920 | 122 | 0,53 | 790 | 24 | | | | | | | |
| 5212316600 | TD-1300/250 SILENT 3V | 2530 | 204 | 0,85 | 1.320 | 36 | -20/+60 | 20 | 250 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **457,18** |
| | | 2230 | 163 | 0,68 | 1.160 | 33 | | | | | | | |
| | | 2030 | 144 | 0,6 | 1.040 | 31 | | | | | | | |
| 5212316700 | TD-2000/315 SILENT 3V | 2670 | 293 | 1,25 | 1.770 | 39 | -40/+60 | 25 | 315 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-2,5 | 1 | **523,70** |
| | | 2490 | 232 | 0,97 | 1.610 | 38 | | | | | | | |
| | | 2240 | 190 | 0,78 | 1.480 | 36 | | | | | | | |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.



## Serie TD-SILENT-T
### (Serie TD-SILENT CON TEMPORIZADOR)

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según modelo, no regulable.
Los modelos de 3 velocidades son temporizables, únicamente, a velocidad rápida.



QUIET MARK
Validated mark of approval
noise abatement society

| Código | TD-SILENT T | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Tempera-tura de trabajo (°C) | Peso (kg) | Ø Conducto (mm) | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211322200 | TD-160/100 NT SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | 100 | 3 | **118,61** |
| 5211364500 | TD-250/100 SILENT T | 2140 | 28 | 0,12 | 250 | 34 | -20/+40 | 2 | 100 | 1 | **164,02** |
| 5211364600 | TD-350/125 SILENT T | 2050 | 26 | 0,11 | 330 | 33 | -20/+40 | 2 | 125 | 1 | **196,53** |
| 5211366400 | TD-500/150-160 SILENT T 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | 150 | 1 | **234,77** |
| | | 2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | | | | | |
| | | 1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | | | | | |
| 5211366500 | TD-800/200 SILENT T 3V | 2170 | 102 | 0,5 | 910 | 28 | -20/+60 | 8,7 | 200 | 1 | **315,32** |
| | | 1870 | 92 | 0,47 | 780 | 24 | | | | | |
| | | 1660 | 90 | 0,46 | 690 | 22 | | | | | |
| 5211366600 | TD-1000/200 SILENT T 3V | 2450 | 130 | 0,55 | 1.040 | 29 | -20/+60 | 8,7 | 200 | 1 | **432,78** |
| | | 2210 | 127 | 0,55 | 910 | 27 | | | | | |
| | | 1920 | 122 | 0,53 | 790 | 24 | | | | | |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE TD-SILENT



**Compuertas Antirretorno MCA-S**
Compuertas antirretorno para instalar en la descarga de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

| Código | Modelo | Tipo de TD-SILENT (*) | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5418062100 | MCA-250 S | 250/100 | 100 | 1 | **34,40** |
| 5418062200 | MCA-350 S | 350/125 | 125 | 1 | **35,04** |
| 5418062300 | MCA-500/150 S | 500/150 | 150 | 1 | **38,63** |
| 5418062400 | MCA-500/160 S | 500/160 | 160 | 1 | **38,63** |
| 5418062500 | MCA-800-1000 S | 800/200 - 1000/200 | 200 | 1 | **42,32** |

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan compuertas MCA (ver accesorios de la Serie TD)



**Acoplamientos Rectangulares MAR-S**
Acoplamientos para conductos rectangulares que permiten conectar los aparatos a un conducto rectangular.

| Código | Modelo | Tipo de TD-SILENT (*) | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5418061300 | MAR-250-350 S | 250/100 - 350 | 100 | 1 | **35,04** |
| 5418061400 | MAR-500 S | 500/150 | 150-160 | 1 | **42,47** |
| 5418061500 | MAR-800-1000 S | 800/200-1000/200 | 200 | 1 | **49,22** |

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan acoplamientos rectangulares MAR (ver accesorios de la Serie TD)



**Rejillas MRJ-S**
Rejillas para colocar tanto en el lado de aspiración como en la descarga de la instalación. Evitan la entrada
de cuerpos extraños que pudieran perjudicar al ventilador.

| Código | Modelo | Tipo de TD-SILENT (*) | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5418061100 | MRJ-250-350 S | 250/100 - 350/125 | 100-125 | 1 | **21,89** |
| 5418062600 | MRJ-500/150-160 S | 500/150 - 500/160 | 150-160 | 1 | **22,44** |
| 5418061200 | MRJ-800-1000 S | 800/200 - 1000/200 | 200 | 1 | **24,36** |

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan rejillas MRJ (ver accesorios de la Serie TD)



**Bridas MBR-S**
Permiten acoplar dos TD MIXVENT en serie.

| Código | Modelo | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418062700 | MBR-250-350 S | 125 | 1 | **13,88** |
| 5418062800 | MBR-500 S | 150 | 1 | **14,19** |
| 5418062900 | MBR-800-1000 S | 200 | 1 | **17,92** |

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan bridas MBR (ver accesorios de la Serie TD)



**MPC-S**
Enderezadores de caudal, diseñados para medir correctamente las presiones en la aspiración de los aparatos de la Serie TD-SILENT, sin que queden afectadas por turbulencias en el conducto.

| Código | Modelo | Tipo de TD-SILENT (*) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418061600 | MPC-250 S | 250 | 1 | **46,47** |
| 5418061700 | MPC-350 S | 350/125 | 1 | **51,11** |
| 5418061800 | MPC-500/150 S | 500/150 - 500/160 | 1 | **55,85** |
| 5418061900 | MPC-500/160 S | 500/160 | 1 | **55,85** |
| 5418062000 | MPC-800-1000 S | 800/200 - 1000/200 | 1 | **61,32** |

(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan enderezadores MPC (ver accesorios de la Serie TD)




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |


## TD-SILENT ECOWATT

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máxima absorbida (W) | Intensidad máxima absorbida (A) | Caudal en descarga libre (m³/h) | Nivel de presión sonora* LpA a 3 m (dB(A)) | | | Peso (kg) | Uds. por caja | Precio (€/u.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Descarga | Radiado | | | |
| 5211006200 | TD-350/100-125 SILENT ECOWATT | 10 | 2235 | 19 | 0,14 | 350 | 36 | 29 | 34 | 5,0 | 1 | **311,74** |
| | | 8 | 2000 | 15 | 0,11 | 305 | 34 | 32 | 31 | | | |
| | | 6 | 1580 | 10 | 0,07 | 240 | 28 | 28 | 26 | | | |
| | | 4 | 1170 | 7 | 0,06 | 180 | 30 | 24 | 31 | | | |
| 5211006300 | TD-500/150-160 SILENT ECOWATT | 10 | 2510 | 39 | 0,25 | 545 | 44 | 43 | 33 | 6,0 | 1 | **350,51** |
| | | 8 | 2300 | 32 | 0,23 | 500 | 41 | 41 | 30 | | | |
| | | 6 | 1800 | 18 | 0,13 | 390 | 36 | 35 | 26 | | | |
| | | 4 | 1320 | 10 | 0,08 | 240 | 30 | 31 | 23 | | | |
| 5211006400 | TD-1000/200 SILENT ECOWATT | 10 | 2470 | 99 | 0,66 | 1.000 | 46 | 53 | 34 | 8,7 | 1 | **472,77** |
| | | 8 | 2120 | 64 | 0,46 | 860 | 42 | 48 | 31 | | | |
| | | 6 | 1660 | 34 | 0,25 | 675 | 37 | 43 | 30 | | | |
| | | 4 | 1220 | 17 | 0,12 | 485 | 30 | 34 | 25 | | | |
| 5211988100 | TD-1300/250 SILENT ECOWATT | 10 | 2460 | 143 | 0,60 | 1.240 | 46 | 34 | 53 | 9,5 | 1 | **702,64** |
| | | 8 | 2035 | 88 | 0,40 | 1.040 | 43 | 31 | 49 | | | |
| | | 6 | 1645 | 54 | 0,30 | 810 | 38 | 30 | 43 | | | |
| | | 4 | 1200 | 29 | 0,20 | 580 | 30 | 25 | 34 | | | |
| 5211988200 | TD-2000/315 SILENT ECOWATT | 10 | 2520 | 247 | 1,00 | 1.660 | 52 | 41 | 57 | 14,0 | 1 | **801,09** |
| | | 8 | 2075 | 146 | 0,60 | 1.380 | 43 | 31 | 49 | | | |
| | | 6 | 1690 | 85 | 0,40 | 1.120 | 38 | 30 | 43 | | | |
| | | 4 | 1230 | 41 | 0,20 | 790 | 30 | 25 | 34 | | | |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.

## DIMENSIONES (mm)


TD-SILENT ECOWATT 350 a 1000

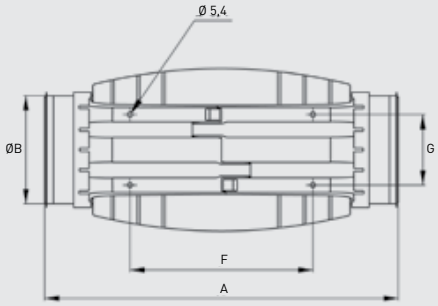


| | A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-350/100 | 575 | 97 | 252 | 204 | 100 | 250 | 83 | 121 |
| TD-350/125 | 462 | 123 | 252 | 204 | 100 | 250 | 83 | 121 |
| TD-500/150-160* | 484 | 147 | 274 | 221 | 116 | 250 | 96 | 134 |
| TD-1000/200 | 568 | 198 | 327 | 264 | 145 | 340 | 129 | 164 |

* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.

TD-SILENT ECOWATT 1300 a 2000

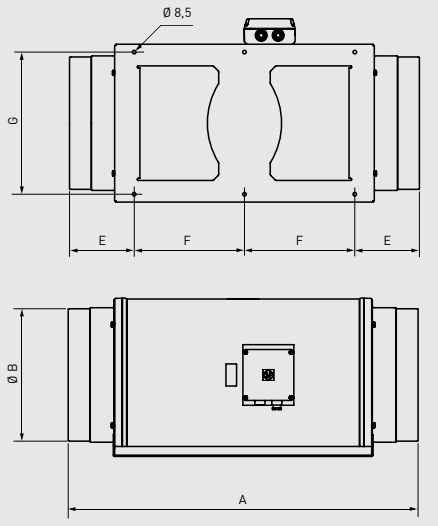


| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-1300/250 | 680 | 248 | 331 | 387 | 140 | 200 | 280 | 171 |
| TD-2000/315 | 825 | 312 | 373 | 432 | 152 | 260 | 335 | 192 |




| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**Serie TD-SILENT ECOWATT CAV**

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Equipados con un un sensor que permite la creación de un sistema de caudal constante (CAV), tipo plug & play. Consigna de caudal ajustable en caja de bornes.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

ectechnology

CAUDAL CONSTANTE

**Instalación completa en un solo aparato**
Permite mantener un caudal constante de aire, mediante un sensor incorporado que controla la velocidad del ventilador, sin necesidad de accesorios adicionales.


ErP OK

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia máxima absorbida (W) | | Intensidad máxima absorbida (A) | | Caudal (m³/h) | | Nivel de presión sonora* LpA a 3 m (dB(A)) | | | | | | Peso (kg) | Precio (€/u.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Aspiración | | Descarga | | Radiado | | | |
| | | | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | | |
| 5211006500 | TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV | 230 | 5 | 40 | 0,05 | 0,3 | 150 | 400 | 30 | 44 | 23 | 33 | 31 | 43 | 6 | **420,62** |
| 5211006600 | TD-1000/200 SILENT ECOWATT CAV | 230 | 10 | 100 | 0,1 | 0,65 | 200 | 800 | 30 | 46 | 25 | 34 | 34 | 53 | 8,7 | **567,32** |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre.

## DIMENSIONES (mm)

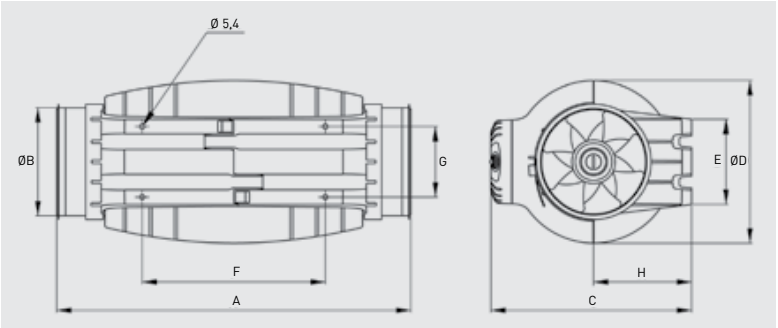


| | A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-500/150-160* | 484 | 147 | 274 | 221 | 116 | 250 | 96 | 134 |
| TD-1000/200 | 568 | 198 | 327 | 264 | 145 | 340 | 129 | 164 |

* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



Configuración constructiva de los modelos TD-4000/355 y TD-6000/400

## Serie TD-MIXVENT

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 1000 a 6000).

**Motores**
Modelos 160 a 2000:
- IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
- Tensión de alimentación:
  - Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350)
  - Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000)

Motores de de 2 ó 3 velocidades según modelos, y también regulables por variación de tensión.
Modelos 4000 a 6000:
- IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
- Tensión de alimentación:
  - Monofásicos 230V-50/60Hz
  - Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 400V-50Hz (modelo 6000)
- Regulables por variación de tensión.

**Otros datos**
Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.

| Código | TD-MIXVENT | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Temperatura de trabajo (°C) | Peso (kg) | Ø Conducto (mm) | Interruptor de 3 velocidades opcional | Regulador de tensión opcional | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211318000 | TD-160/100 N SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | 100 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **99,89** |
| | | 2200 | 18 | 0,11 | 150 | 22 | | | | | | | |
| 5211320600 | TD-250/100 | 2140 | 28 | 0,12 | 250 | 34 | -20/+40 | 2 | 100 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **124,03** |
| | | 1700 | 22 | 0,1 | 200 | 28 | | | | | | | |
| 5211306500 | TD-350/125 | 2050 | 26 | 0,11 | 330 | 33 | -20/+40 | 2 | 125 | COM-2 REGUL-2 | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **152,59** |
| | | 1590 | 20 | 0,09 | 250 | 28 | | | | | | | |
| 5211301100 | TD-500/150 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | 150 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **185,59** |
| | | 2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | | | | | | | |
| | | 1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | | | | | | | |
| 5211301300 | TD-500/160 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | 160 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **185,59** |
| | | 2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | | | | | | | |
| | | 1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | | | | | | | |
| 5211304500 | TD-800/200N 3V | 2190 | 103 | 0,5 | 890 | 38 | -20/+60 | 4,9 | 200 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **249,26** |
| | | 1870 | 93 | 0,47 | 750 | 34 | | | | | | | |
| | | 1660 | 88 | 0,45 | 660 | 31 | | | | | | | |
| 5211304900 | TD-800/200 3V | 2480 | 132 | 0,55 | 1.040 | 40 | -20/+60 | 4,9 | 200 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **254,32** |
| | | 2290 | 133 | 0,56 | 940 | 37 | | | | | | | |
| | | 2080 | 131 | 0,55 | 850 | 34 | | | | | | | |
| 5211308000 | TD-1000/250 3V | 2790 | 130 | 0,46 | 960 | 38 | -40/+60 | 9,4 | 250 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **342,12** |
| | | 2620 | 99 | 0,31 | 910 | 37 | | | | | | | |
| | | 2510 | 91 | 0,28 | 850 | 37 | | | | | | | |
| 5212316900 | TD-1300/250 3V | 2510 | 196 | 0,79 | 1.350 | 43 | -40/+60 | 9,4 | 250 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **356,86** |
| | | 2200 | 153 | 0,54 | 1.160 | 40 | | | | | | | |
| | | 1980 | 133 | 0,54 | 1.050 | 36 | | | | | | | |
| 5211309700 | TD-2000/315 3V | 2630 | 290 | 1,03 | 1.830 | 48 | -40/+60 | 14 | 250 | COM-3 INTER 4P | RMB-1,5 REB-2,5 | 1 | **406,86** |
| | | 2420 | 223 | 0,79 | 1.630 | 47 | | | | | | | |
| | | 2130 | 173 | 0,64 | 1.430 | 41 | | | | | | | |
| 5211015200 | TD-4000/355 | 1360 | 407 | 1,69 | 3.750 | 41 | -40/+40 | 19 | 355 | - | RMB-3,5 REB-2,5 | 1 | **648,71** |
| 5211016000 | TD-6000/400 | 1400 | 680 | 2,92 | 5.310 | 44 | -40/+40 | 26 | 400 | - | RMB-3,5 REB-5 | 1 | **887,00** |
| | | | | | TRIFASICOS | | | | | | | | |
| 5211999900 | TD-4000/355 TRIF | 1150 | 309 | 0,66 | 3.160 | 41 | -40/+70 | 19 | 355 | - | RMT-3,5 VFTM TRI 0,37 | 1 | **648,71** |
| 5211935000 | TD-6000/400 TRIF | 1400 | 691 | 1,49 | 5.330 | 44 | -40/+60 | 26 | 400 | - | RMT-2,5 VFTM TRI 0,75 | 1 | **887,00** |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | 160 | 250 | 350 | 500 | 800 | 800N | 1000 | 1300 | 2000 | 4000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa Polipropileno | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| Carcasa Acero | | | | | | | • | • | • | • | • |
| Hélice ABS | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| Hélice Aluminio | | | | | | | • | • | • | • | •(1) |
| Clase motor | II | II | II | II | II | II | I | I | I | I | I |
| Protector térmico por fusible | • | • | • | | | | | | | | |
| Protector térmico rearme manual (PTC) | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rodamientos a bolas engrase permanente | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Motor regulable de una velocidad | | | | | | | | | | • | • |
| Motor regulable (2) de dos velocidades | • | • | • | | | | | | | | |
| Motor regulable (2) de tres velocidades | | | | • | • | • | • | • | • | | |

(1) Modelo con hélice de aluminio de fundición de una sola pieza.
(2) Los modelos que incorporan temporizador (TD-MIXVENT-T) no son regulables.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Serie TD-MIXVENT-T
### (Serie TD-MIXVENT con Temporizador)


Versiones TD-MIXVENT con temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según modelo, no regulable.
Los modelos de 3 velocidades son temporizables, únicamente, a velocidad rápida.

| Código | TD-MIXVENT-T | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | Tempe-ratura de trabajo (°C) | Peso (kg) | Ø Conducto (mm) | Interruptor de 3 velocidades opcional | Regulador de tensión opcional | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211322200 | TD-160/100 NT SILENT | 2400 | 29 | 0,17 | 180 | 24 | -20/+40 | 1,4 | 100 | - | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **118,61** |
| 5211325500 | TD-250/100 T | 2140 | 28 | 0,12 | 250 | 34 | -20/+40 | 2 | 100 | - | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **142,43** |
| 5211324800 | TD-350/125 T | 2050 | 26 | 0,11 | 330 | 33 | -20/+40 | 2 | 125 | - | RMB-1,5 REB-1 | 3 | **170,52** |
| 5211358700 | TD-500/150 T 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | 150 | INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **204,36** |
| | | 2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | | | | | | | |
| | | 1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | | | | | | | |
| 5211358800 | TD-500/160 T 3V | 2590 | 53 | 0,21 | 560 | 35 | -20/+60 | 2,7 | 150 | INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **204,36** |
| | | 2150 | 44 | 0,19 | 470 | 31 | | | | | | | |
| | | 1820 | 41 | 0,18 | 390 | 26 | | | | | | | |
| 5211358900 | TD-800/200 T 3V | 2480 | 132 | 0,55 | 1.040 | 40 | -20/+60 | 4,9 | 200 | INTER 4P | RMB-1,5 REB-1 | 1 | **275,31** |
| | | 2290 | 133 | 0,56 | 940 | 37 | | | | | | | |
| | | 2080 | 131 | 0,55 | 850 | 34 | | | | | | | |


* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

### DIMENSIONES (mm)


TD-160/100N SILENT

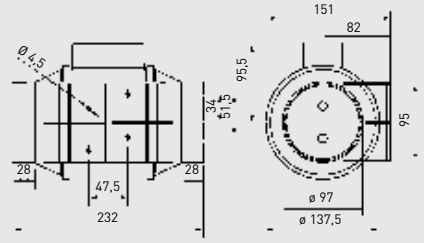


TD-250 a TD-2000

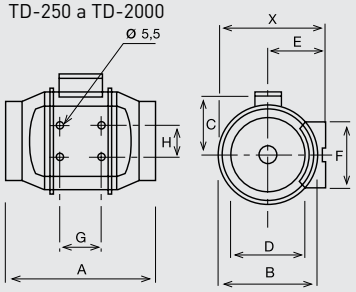


TD-4000 / TD-6000

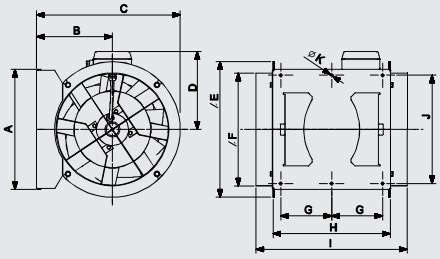


| Tipo | X | A | Ø B | C | Ø D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-250/100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-350/125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-500/150 | 212 | 295 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-500/160 | 212 | 295 | 200 | 127 | 157 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-800/200N | 232,5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-800/200 | 232,5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-1000/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-1300/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-2000/315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 |

| Tipo | A | B | C | D | Ø E | Ø F | G | H | I | J | Ø K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-4000/355 | 377 | 238 | 451 | 224 | 426 | 354 | 150 | 368 | 474 | 340 | 8.5 |
| TD-6000/400 | 407 | 249 | 492 | 267 | 487 | 399 | 160 | 425 | 547 | 370 | 8.5 |



## Kits de Extracción TD MIXVENT

Los Kits de Extracción de la serie MIXVENT son conjuntos de extractor y accesorios preparados para instalaciones de ventilación para pequeños recintos, especialmente baños y aseos.

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5211225700 | Kit de Extracción TD-160/100 N SILENT | 3 | **151,28** |
| 5211568000 | Kit de Extracción TD-160/100 NT SILENT | 3 | **170,00** |
| 5211397400 | Kit de Extracción TD-250/100 | 3 | **175,16** |
| 5211209100 | Kit de Extracción TD-250/100 T | 3 | **194,79** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie TD-ECOWATT

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o en acero (modelos 1300 y 2000), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz (modelos 160 a 800) y 230V/50-60Hz (modelos 1300 y 2000), IP44.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes (excepto modelo TD-160/100 ECOWATT) o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V (excepto modelo TD-160/100 ECOWATT).
Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control mediante sensores externos.

ectechnology

**Reducción del consumo de hasta un 70%, regulados al 50%**

ErP OK

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| Código | Modelo | Tensión de control (V) | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida máxima (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Caudal en descarga libre (m³/h) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Peso (kg) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | |
| 5211685200 | TD-160/100 ECOWATT | 10 | 2550 | 9 | 0,08 | 180 | 43 | 31 | 38 | 1,4 | 3 | **144,77** |
| | | 8 | 2240 | 7 | 0,06 | 160 | 36 | 28 | 34 | | | |
| | | 6 | 1720 | 4 | 0,04 | 120 | 32 | 21 | 28 | | | |
| | | 4 | 1170 | 2 | 0,02 | 80 | 24 | 16 | 18 | | | |
| 5211021000 | TD-250/100 ECOWATT | 10 | 2480 | 19 | 0,14 | 280 | 38 | 37 | 37 | 2,0 | 3 | **243,91** |
| | | 8 | 2090 | 13 | 0,10 | 230 | 34 | 32 | 33 | | | |
| | | 6 | 1530 | 7 | 0,06 | 180 | 27 | 19 | 25 | | | |
| | | 4 | 1040 | 4 | 0,03 | 110 | 22 | 18 | 15 | | | |
| 5211022800 | TD-350/125 ECOWATT | 10 | 2510 | 20 | 0,16 | 380 | 37 | 26 | 38 | 2,0 | 3 | **271,08** |
| | | 8 | 2150 | 14 | 0,11 | 320 | 34 | 23 | 35 | | | |
| | | 6 | 1580 | 8 | 0,06 | 230 | 28 | 20 | 28 | | | |
| | | 4 | 1050 | 4 | 0,03 | 160 | 21 | 11 | 18 | | | |
| 5211023600 | TD-500/150 ECOWATT | 10 | 2670 | 50 | 0,36 | 570 | 47 | 31 | 48 | 2,7 | 1 | **304,79** |
| | | 8 | 2260 | 33 | 0,25 | 470 | 42 | 28 | 43 | | | |
| | | 6 | 1670 | 16 | 0,13 | 340 | 34 | 21 | 36 | | | |
| | | 4 | 1140 | 8 | 0,07 | 230 | 26 | 15 | 27 | | | |
| 5211023700 | TD-500/160 ECOWATT | 10 | 2650 | 49 | 0,36 | 580 | 46 | 33 | 48 | 2,7 | 1 | **304,79** |
| | | 8 | 2250 | 32 | 0,25 | 480 | 44 | 31 | 43 | | | |
| | | 6 | 1660 | 16 | 0,13 | 350 | 37 | 24 | 38 | | | |
| | | 4 | 1150 | 8 | 0,07 | 240 | 29 | 18 | 30 | | | |
| 5211024400 | TD-800/200 ECOWATT | 10 | 2450 | 101 | 0,36 | 960 | 49 | 37 | 51 | 4,9 | 1 | **385,21** |
| | | 8 | 2150 | 70 | 0,25 | 830 | 46 | 33 | 47 | | | |
| | | 6 | 1830 | 46 | 0,13 | 710 | 43 | 31 | 44 | | | |
| | | 4 | 1500 | 28 | 0,07 | 580 | 37 | 25 | 38 | | | |
| 5211321500 | TD-1300/250 ECOWATT | 10 | 2590 | 157 | 0,70 | 1.250 | 59 | 47 | 65 | 9,5 | 1 | **540,49** |
| | | 8 | 2110 | 93 | 0,40 | 990 | 54 | 42 | 60 | | | |
| | | 6 | 1680 | 54 | 0,30 | 800 | 48 | 37 | 52 | | | |
| | | 4 | 1210 | 29 | 0,20 | 580 | 40 | 33 | 44 | | | |
| 5211310000 | TD-2000/315 ECOWATT | 10 | 2580 | 262 | 1,10 | 1.740 | 60 | 50 | 64 | 14,0 | 1 | **616,23** |
| | | 8 | 2130 | 154 | 0,70 | 1.410 | 56 | 46 | 50 | | | |
| | | 6 | 1690 | 85 | 0,40 | 1.110 | 50 | 40 | 54 | | | |
| | | 4 | 1230 | 41 | 0,20 | 810 | 45 | 35 | 48 | | | |

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |




## Serie TD ATEX


Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, fabricados en chapa de acero protegida contra la corrosión con pintura poliéster negra (excepto el modelo TD-800/200, que está fabricado en material plástico tratado para evitar la retención de electricidad estática), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos.

**Motores**
Monofásicos 230V-50Hz.
IP44, Clase B.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
Dotados de motores antiexplosivos, de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE.
Para modelo 800:
- Seguridad aumentada Ⓔx II 2G Ex e IIC T3 Gb
EC nr. LOM 08ATEX2052 X Suplemento 2.
Para modelos 1100 y 1200:
- Seguridad aumentada Ⓔx II 2G Ex e IIC T3 Gb
EC nr. LOM 11ATEX2021 X Suplemento 1.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. máxima (W) | Intensidad abs. máxima (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Temperatura de trabajo (°C) | Nivel de presión sonora* (dB(A)) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Aspiración | Radiado | Descarga | | | |
| 5211999800 | TD-800/200 ATEX | 2450 | 130 | 0,54 | 1020 | -20/+40 | 53 | 43 | 55 | 200 | 5 | **376,54** |
| 5211995500 | TD-1100/250 ATEX | 2630 | 197 | 0,81 | 1130 | -20/+40 | 59 | 46 | 65 | 250 | 20 | **538,97** |
| 5211996900 | TD-1200/315 ATEX | 2600 | 170 | 0,71 | 1320 | -20/+40 | 56 | 44 | 59 | 315 | 25 | **621,64** |

* Nivel de presión sonora, medida a 3 metros en campo libre,en el punto "B" de la curva característica.

### DIMENSIONES (mm)

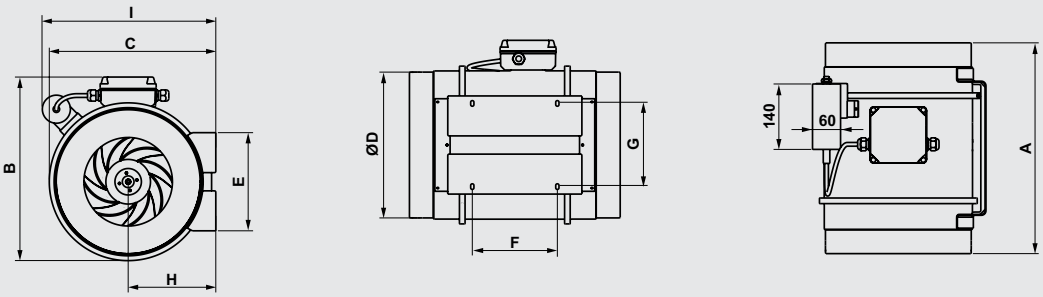


| | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-800/200-ATEX | 302 | 255 | 232,5 | 198 | 140 | 100 | 94 | 124 | 228,4 |
| TD-1100/250-ATEX | 386 | 324 | 291 | 248 | 168 | 145 | 140 | 155 | 339 |
| TD-1200/315-ATEX | 450 | 392 | 356 | 312 | 210 | 182 | 178 | 188 | 371 |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Accesorios específicos para las Gamas TD



**Kit TWIN BASE**
Está constituido por dos acoplamientos rectangulares de dimensiones normalizadas y dos soportes que permiten efectuar el montaje de dos TD MIXVENT o dos TDx2 MIXVENT en paralelo.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | | |
| 5418018700 | KIT TWIN BASE 250 | 320 | 180 | 1 | **67,76** |
| 5418019500 | KIT TWIN BASE 350 | 320 | 180 | 1 | **83,54** |
| 5418020300 | KIT TWIN BASE 500/150 | 395 | 220 | 1 | **108,15** |
| 5418021100 | KIT TWIN BASE 500/160 | 395 | 220 | 1 | **108,15** |
| 5418022900 | KIT TWIN BASE 800 | 440 | 240 | 1 | **108,15** |
| 5418023700 | KIT TWIN BASE 1000 | 540 | 290 | 1 | **115,74** |
| 5418024500 | KIT TWIN BASE 2000 | 690 | 355 | 1 | **144,62** |



**Compuertas Antirretorno MCA**
Compuertas antirretorno para instalar en la descarga de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

| Código | Modelo | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418039300 | MCA-250 | 100 | 1 | **34,40** |
| 5418040100 | MCA-350 | 125 | 1 | **35,04** |
| 5418041900 | MCA-500/150 | 150 | 1 | **38,63** |
| 5418042700 | MCA-500/160 | 160 | 1 | **38,63** |
| 5418043500 | MCA-800 | 200 | 1 | **42,29** |
| 5418044300 | MCA-1000 | 250 | 1 | **51,24** |
| 5418045000 | MCA-2000 | 315 | 1 | **59,87** |
| 5418047600 | MCA-4000 | 355 | 1 | **120,74** |
| 5418046800 | MCA-6000 | 400 | 1 | **127,09** |



**Acoplamientos Rectangulares MAR**
Acoplamientos para conductos rectangulares que permiten conectar los aparatos a un conducto rectangular.

| Código | Modelo | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418030200 | MAR-250 | 100 | 1 | **35,04** |
| 5418031000 | MAR-350 | 125 | 1 | **37,19** |
| 5418032800 | MAR-500/150 | 150 | 1 | **42,47** |
| 5418033600 | MAR-500/160 | 160 | 1 | **42,47** |
| 5418034400 | MAR-800 | 200 | 1 | **49,22** |
| 5418035100 | MAR-1000 | 250 | 1 | **57,49** |
| 5418036900 | MAR-2000 | 315 | 1 | **85,86** |



**Rejillas MRJ**
Rejillas para colocar tanto en el lado de aspiración como en la descarga de la instalación. Evitan la entrada
de cuerpos extraños que pudieran perjudicar al ventilador.

| Código | Modelo | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418009600 | MRJ-250 | 100 | 1 | **21,89** |
| 5418013800 | MRJ-350 | 125 | 1 | **22,27** |
| 5418011200 | MRJ-500/150 | 150 | 1 | **22,44** |
| 5418012000 | MRJ-500/160 | 160 | 1 | **22,44** |
| 5418010400 | MRJ-800 | 200 | 1 | **24,36** |
| 5418014600 | MRJ-1000 | 250 | 1 | **26,88** |
| 5418015300 | MRJ-2000 | 315 | 1 | **38,05** |
| 5418007000 | MRJ-4000 | 355 | 1 | **42,57** |
| 5418016100 | MRJ-6000 | 400 | 1 | **47,99** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



**Bridas MBR**
Permiten acoplar dos TD MIXVENT en serie.

| Código | Modelo | Ø Conducto (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5418001300 | MBR-350 | 125 | 1 | **13,88** |
| 5418002100 | MBR-500/150 | 150 | 1 | **14,19** |
| 5418003900 | MBR-500/160 | 160 | 1 | **14,19** |
| 5418004700 | MBR-800 | 200 | 1 | **17,92** |
| 5418005400 | MBR-1000 | 250 | 1 | **22,06** |
| 5418061000 | MBR-2000 | 315 | 1 | **26,35** |



**MPC**
Enderezadores de caudal diseñados para medir correctamente las presiones en la aspiración de los aparatos de la Serie TD-ECOWATT, sin que queden afectadas por flujos no deseados.

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5418047700 | MPC-250 | **46,47** |
| 5418047800 | MPC-350 | **51,11** |
| 5418047900 | MPC-500/150 | **55,85** |
| 5418048000 | MPC-500/160 | **55,85** |
| 5418048100 | MPC-800 | **61,32** |
| 5418048200 | MPC-1000 | **80,67** |
| 5418048300 | MPC-2000 | **100,54** |
| 5418048400 | MPC-4000 | **125,15** |
| 5418048500 | MPC-6000 | **142,90** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie SILENTUB

Ventiladores helicoidales in-line, para intercalar en conducto, de bajo nivel sonoro, motor monofásico 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP44, Clase II, con protector térmico.



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máx. abs. (W) | Caudal en desc. libre ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) | Ø Conducto (mm) | Longitud total (mm) | Peso (kg) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210316500 | SILENTUB-100 | 2450 | 12 | 100 | 37,5 | 100 | 131 | 0,5 | 4 | **42,32** |
| 5210316600 | SILENTUB-200 | 2350 | 16 | 190 | 42 | 120 | 156 | 0,7 | 4 | **52,90** |



## Serie TDM

Ventiladores helicoidales para intercalar en conductos, motor monofásico 230V-50Hz, aislamiento Clase II, IPX4, con protector térmico. Pueden trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



TDM-300

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máx. abs. (W) | Caudal en desc. libre* ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) | Ø Conducto (mm) | Longitud total (mm) | Peso (kg) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211502900 | TDM-100 | 2500 | 13 | 110 | 40 | 100 | 68 | 0,4 | 4 | **31,39** |
| 5211506000 | TDM-200 | 2600 | 25 | 200 | 44,5 | 120 | 78 | 0,6 | 4 | **40,66** |
| 5210226600 | TDM-300 | 2200 | 35 | 300 | 45 | 150 | 154 | 1,5 | 4 | **56,77** |

* Nivel de presión sonora, en la aspiración, a 1,5 m, a descarga libre.

## Accesorios Series SILENTUB y TDM: Soporte para fijación mural

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5416726500 | PIE-100/120 | 4 | **5,74** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie HV-STYLVENT

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II.
Gama compuesta por 3 diámetros: 150, 230 y 300 mm, con diferentes opciones de funcionamiento según las necesidades de la instalación.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida (W) | Intensidad absorbida (A) | Caudales (m³/h) | | | Nivel presión sonora a 3 m (dB(A)) | | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) | Unid. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Extracción | | Impulsión | | | | | | | | |
| | | | | | Velocid. rápida | Velocid. lenta | | Velocid. rápida | Velocid. lenta | L | A | H | | | |
| 5201482600 | HV-150 AE | 2350 | 30 | 0,19 | 238 | - | - | 39 | - | 230 | 131 | 251 | 2,0 | 3 | **81,54** |
| 5201461000 | HV-150 M | 2350 | 30 | 0,19 | 238 | - | - | 39 | - | 230 | 131 | 251 | 2,0 | 3 | **83,54** |
| 5201476800 | HV-150 A | 2350 | 30 | 0,19 | 238 | - | - | 39 | - | 230 | 131 | 251 | 2,0 | 3 | **94,28** |
| 5201470100 | HV-230 AE | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 300 | 164 | 325 | 3,5 | 1 | **138,26** |
| 5201505400 | HVE-230 AE | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 367 | 173 | 337 | 3,5 | 1 | **227,73** |
| 5201462800 | HV-230 M | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 300 | 164 | 325 | 3,5 | 1 | **167,53** |
| 5201477600 | HV-230 A | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 300 | 164 | 325 | 3,5 | 1 | **177,89** |
| 5201504700 | HVE-230 A | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 367 | 173 | 337 | 3,5 | 1 | **260,66** |
| 5201465100 | HV-230 RC | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 300 | 164 | 325 | 3,5 | 1 | **266,73** |
| 5201503900 | HVE-230 RC | 1140 | 28 | 0,11 | 489 | 430 | 296 | 40 | 39 | 367 | 173 | 337 | 3,5 | 1 | **390,29** |
| 5201471900 | HV-300 AE | 1150 | 68 | 0,30 | 1100 | - | 700 | 46 | - | 368 | 172 | 403 | 5,1 | 1 | **159,24** |
| 5201463600 | HV-300 M | 1150 | 68 | 0,30 | 1100 | 750 | 700 | 46 | 38 | 368 | 172 | 403 | 5,1 | 1 | **196,68** |
| 5201478400 | HV-300 A | 1150 | 68 | 0,30 | 1100 | 750 | 700 | 46 | 38 | 368 | 172 | 403 | 5,1 | 1 | **206,84** |
| 5201466900 | HV-300 RC | 1150 | 68 | 0,30 | 1100 | 750 | 700 | 46 | 38 | 368 | 172 | 403 | 5,1 | 1 | **287,82** |
| 5201800900 | Tornillería HV para Instalación en Muro | | | | | | | | | | | | | 1 | **6,77** |

**Características funcionales de la Gama Stylvent-HV**

| Tipo | Versión encastrable | 1 Vel. | 2 Vel. | Reversibile | Vent. natural | Acc. por cadena | Accesorios eléctricos | | | Radio control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | REB-1R | CR-150 | CR-300 | |
| HV-150 M | | • | | | | • | | | | |
| HV-230 M | | | • | • | • | • | | | | |
| HV-300 M | | | • | • | • | • | | | | |
| HV-150 AE | | • | | | | | | | | |
| HV-230 AE | | • | | • | | | • | • | | |
| HV-300 AE | | • | | • | | | • | • | | |
| HV-150 A | | • | | | • | | | • | | |
| HV-230 A | | | • | • | • | | | | • | |
| HV-300 A | | | • | • | • | | | | • | |
| HV-230 RC | | | • | • | • | | | | | • |
| HV-300 RC | | | • | • | • | | | | | • |
| HVE-230 AE | • | • | | • | | | • | | | |
| HVE-230 A | • | | • | • | • | | | | • | |
| HVE-230 RC | • | | • | • | • | | | | | • |

Temperatura ambiente máxima para todos los modelos: 45 ºC.
Un solo mando a distancia puede controlar varios HV-EC. En esta situación, debe haber una distancia mínima entre los ventiladores de 1,5 metros.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Accesorios Eléctricos para la Serie Stylvent-HV
## REB-1R / CR-150 / CR-300

REB-1R: Regulador electrónico de velocidad. Incluye conmutador para invertir el sentido de giro del ventilador. Aplicable únicamente para los modelos HV-230-AE, HV-300-AE y HVE-230 AE.
CR-150: Caja remota para los HV-150A con interruptor paro-marcha y conmutador para abertura y cierre de persiana.
CR-300: Caja remota para los HV-230A y HV-300A, compuesta por selector para los distintos modos de funcionamiento del ventilador (paro, ventilación natural, velocidad lenta, velocidad rápida) y un conmutador que selecciona el sentido del aire.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protección | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización | Dimensiones (mm) | | | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | L | A | H | | |
| 5401279400 | REB-1R | 50 | 230 | IP40 | 400 | 1 | Clase II | 0-40°C | 160 | 58 | 88 | 1 | **130,46** |
| 5401256200 | Control Remoto CR-150 | | | | | | | | 88 | 47 | 88 | 1 | **20,73** |
| 5401255400 | Control Remoto CR-300 | | | | | | | | 158 | 57 | 88 | 1 | **47,98** |
| 5201801700 | Cable de Interconexión HV/CR-300 (longitud 10 metros) | | | | | | | | | | | 1 | **12,44** |



Lado aspiración

## Serie HCM-N

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, Clase II, con protector térmico mediante fusible.



Lado descarga

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia nominal (W) | Tensión | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora a 1,5 m (dB(A)) | Dimensiones (mm) | | Peso (kg) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Diámetro máximo | Profundidad máxima | | | |
| 5201419800 | HCM-150 N | 1900 | 25 | 230V-50Hz | 220 | 42 | Ø 214 | 98 | 0,9 | 4 | **69,89** |
| 5201420600 | HCM-180 N | 1950 | 28 | 230V-50Hz | 450 | 43 | Ø 255 | 135 | 1,7 | 3 | **80,92** |
| 5201421400 | HCM-225 N | 1350 | 28 | 230V-50Hz | 600 | 45 | Ø 298 | 125 | 1,8 | 3 | **102,13** |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Serie SILENT-100

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Versiones 12V: IP57, Clase III.



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan reja frontal de atractivo color plata.



QUIET MARK
Validated mark of approval noise abatement society

Lp 26,5 dB
BAJO NIVEL SONORO

8W! consumo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

IP45
PROTECCIÓN

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210400700 | SILENT-100 CZ | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **57,24** |
| 5210401500 | SILENT-100 CRZ | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **89,75** |
| 5210402300 | SILENT-100 CHZ | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **123,20** |
| 5210313200 | SILENT-100 CHZ VISUAL | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **135,79** |
| 5210406400 | SILENT-100 CDZ | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **118,47** |
| 5210415500 | SILENT-100 CZ SILVER | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **63,60** |
| 5210416300 | SILENT-100 CRZ SILVER | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **95,65** |
| 5210322300 | SILENT-100 CHZ SILVER | 2400 | 8 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **130,32** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | CZ | CRZ | CHZ | CDZ | CZ 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • | • | • |
| Temporizador regulable (entre 1-30 min.) | | • | • | • | |
| Humidistato regulable | | | • | | |
| Detectores de presencia | | | | • | |
| Rodamientos a bolas | • | • | • | • | • |

* Utilizando el transformador CT-12/14R.



## Serie SILENT-100 CZ 12V

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 12V, Clase III, IP57.
Especialmente diseñado para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.
Debe instalarse con un transformador de seguridad CT-12/14.

IP57
PROTECCIÓN

## KIT SILENT-100 CZ 12V + CT

Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 CZ 12V y un transformador de seguridad CT-12/14.



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210408000 | SILENT-100 CZ 12V | 2320 | 13 | 12 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase III / IP57 | 4 | **60,95** |
| 5210423900 | SILENT-100 CZ SILVER 12V | 2320 | 13 | 12 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase III / IP57 | 4 | **67,77** |
| 5210312400 | KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 | | | | | | | | | | | | 1 | **106,89** |
| 5210606300 | KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 R | | | | | | | | | | | | 1 | **108,80** |

* Medido a descarga libre.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie SILENT-100 ECOWATT

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, caudal aproximado de 95 m³/h, motor Brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W están pensados para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas estancias, especialmente en instalaciones donde el extractor deba estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro de energía.



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan reja frontal de atractivo color plata.



QUIET MARK
Validated mark of approval noise abatement society

Lp 26,5 dB
BAJO NIVEL SONORO

5W! consumo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

IP45
PROTECCIÓN

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210610000 | SILENT-100 CZ ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **78,70** |
| 5210610200 | SILENT-100 CRZ ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **111,06** |
| 5210610100 | SILENT-100 CHZ ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **144,33** |
| 5210610300 | SILENT-100 CDZ ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **139,01** |
| 5210613700 | SILENT-100 CZ SILVER ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **85,14** |
| 5210613800 | SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **118,36** |
| 5210613900 | SILENT-100 CHZ SILVER ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **151,69** |
| 5210614000 | SILENT-100 CDZ SILVER ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 95 | 26,5 | 158 | 109 | 158 | 100 | 0,57 | Clase II / IP45 | 4 | **146,58** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | CZ | CRZ | CHZ | CDZ |
|---|---|---|---|---|
| Motor DC | • | • | • | • |
| Luz piloto | • | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • | • |
| Temporizador regulable | | • | • | • |
| Humidistato regulable | | | • | |
| Detector de presencia | | | | • |



+



IP57
PROTECCIÓN

## KIT SILENT-100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 12VDC ECOWATT, modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), con motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un transformador de seguridad CT-12/6.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50/60 Hz | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Caudal en desc. libre (m³/h) | Aislamiento/ Protección | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210614500 | KIT SILENT-100 CZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2300 | 6 | 230 | 26,5 | 95 | Clase III / IP57 Clase II / IP21** | 100 | 0,57/ 0,48** | 4 | **101,05** |
| 5210614800 | KIT SILENT-100 CRZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2300 | 6 | 230 | 26,5 | 95 | Clase III / IP57 Clase II / IP21** | 100 | 0,57/ 0,48** | 4 | **138,91** |
| 5210614900 | KIT SILENT-100 CHZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2300 | 6 | 230 | 26,5 | 95 | Clase III / IP57 Clase II / IP21** | 100 | 0,57/ 0,48** | 4 | **176,66** |

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Serie SILENT-200

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 180 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



Lp 33 dB
BAJO NIVEL SONORO

IP45
PROTECCIÓN



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan reja frontal de atractivo color plata.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210424700 | SILENT-200 CZ | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **76,64** |
| 5210425400 | SILENT-200 CRZ | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **110,02** |
| 5210426200 | SILENT-200 CHZ | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **140,80** |
| 5210318100 | SILENT-200 CZ SILVER | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **83,83** |
| 5210320700 | SILENT-200 CRZ SILVER | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **117,25** |
| 5210613400 | SILENT-200 CHZ SILVER | 2350 | 16 | 230 | 180 | 33 | 180 | 119 | 180 | 120 | 0,77 | Clase II / IP45 | 4 | **149,25** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | CZ | CRZ | CHZ |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |
| Rodamientos a bolas | • | • | • |



## Serie SILENT-300

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 280 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



IP45
PROTECCIÓN



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan reja frontal de atractivo color plata.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210417100 | SILENT-300 CZ | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **88,65** |
| 5210418900 | SILENT-300 CRZ | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **119,29** |
| 5210421300 | SILENT-300 CHZ | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **157,82** |
| 5210317300 | SILENT-300 CZ SILVER | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **96,97** |
| 5210321500 | SILENT-300 CRZ SILVER | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **127,61** |
| 5210606400 | SILENT-300 CHZ SILVER | 1700 | 29 | 230 | 280 | 32 | 214 | 149 | 214 | 150 | 1,25 | Clase II / IP45 | 4 | **167,28** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | CZ | CRZ | CHZ |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |
| Rodamientos a bolas | • | • | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

| Código | Modelo | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210601800 | SILENT-100 CZ DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **57,80** |
| 5210601900 | SILENT-100 CRZ DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **90,63** |
| 5210602000 | SILENT-100 CHZ DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **124,43** |
| 5210602600 | SILENT-100 CZ SILVER DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **64,22** |
| 5210602700 | SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **96,55** |
| 5210602800 | SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **136,83** |
| 5210603100 | SILENT-100 CZ DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **61,38** |
| 5210603200 | SILENT-100 CRZ DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **94,14** |
| 5210603300 | SILENT-100 CHZ DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **127,96** |
| 5210603400 | SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **67,77** |
| 5210603500 | SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **100,15** |
| 5210603600 | SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN-3C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **140,38** |
| 5210607400 | SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **70,47** |
| 5210607300 | SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **70,47** |
| 5210607200 | SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **70,47** |
| 5210611800 | SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **70,47** |
| 5210612000 | SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **79,27** |
| 5210611900 | SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **79,27** |
| 5210622300 | SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **73,61** |
| 5210622400 | SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **80,78** |
| 5210622500 | SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI | 8 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 188 | 130 | 100 | 0,65 | Clase II / IP45 | 4 | **87,00** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | CZ DESIGN | CRZ DESIGN | CHZ DESIGN |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |
| Rodamientos a bolas | • | • | • |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |



Lp 26,5 dB
BAJO NIVEL SONORO

5W! consumo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

IP45
PROTECCIÓN

## Serie SILENT-100 DESIGN ECOWATT

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, caudal aproximado de 85 $m^3/h$, motor Brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W, los extractores de la serie SILENT-ECOWATT están pensados para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas estancias, especialmente en instalaciones donde el extractor deba estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro de energía.



Los modelos SILVER incorporan frontal de atractivo color plata.



Incorporan 4 bandas transparentes intercambiables de colores azul, verde, rojo y amarillo, para adaptarse a cualquier diseño y ambiente.



QUIET MARK
Validated mark of approval noise abatement society

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210610800 | SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **83,26** |
| 5210611000 | SILENT-100 CRZ DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **115,18** |
| 5210610900 | SILENT-100 CHZ DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **149,01** |
| 5210614100 | SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **90,17** |
| 5210614200 | SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **122,86** |
| 5210614300 | SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN ECOWATT | 2100 | 5 | 230 | 85 | 26,5 | 188 | 129 | 188 | 100 | 0.65 | Clase II / IP45 | 4 | **156,16** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | CZ | CRZ | CHZ |
|---|---|---|---|
| Motor DC | • | • | • |
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |



+



IP57
PROTECCIÓN

## KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT, modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), con motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un transformador de seguridad CT-12/6.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50/60 Hz | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Caudal máximo ($m^3/h$) | Aislamiento/ Protección | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210614600 | KIT SILENT-100 CZ DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2100 | 8 | 230 | 29 | 90 | Clase III / IP57 Clase IIIP21** | 100 | 0,65 / 0,48** | 4 | **109,26** |
| 5210615000 | KIT SILENT 100 CRZ DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2100 | 8 | 230 | 29 | 90 | Clase III / IP57 Clase IIIP21** | 100 | 0,65 / 0,48** | 4 | **146,59** |
| 5210615100 | KIT SILENT 100 CHZ DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12/6 | 2100 | 8 | 230 | 29 | 90 | Clase III / IP57 Clase IIIP21** | 100 | 0,65 / 0,48** | 4 | **185,22** |

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie SILENT-200 DESIGN-3C

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 175 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



Lp 35 dB
BAJO NIVEL SONORO

16W! consumo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

IP45
PROTECCIÓN



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan frontal de atractivo color plata.





Incorporan 4 bandas transparentes intercambiables de colores azul, verde, rojo y amarillo, para adaptarse a cualquier diseño y ambiente.

| Código | Modelo | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210604000 | SILENT-200 CZ DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **77,48** |
| 5210604100 | SILENT-200 CRZ DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **110,49** |
| 5210604200 | SILENT-200 CHZ DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **141,38** |
| 5210605900 | SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **84,43** |
| 5210606100 | SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **118,41** |
| 5210606000 | SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN-3C | 16 | 230 | 175 | 35 | 210 | 210 | 145 | 120 | 0.88 | Clase II / IP45 | 4 | **150,60** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | CZ DESIGN-3C | CRZ DESIGN-3C | CHZ DESIGN-3C |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |
| Rodamientos a bolas | • | • | • |
| Kit banda 4 colores | • | • | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

| | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie SILENT-300 DESIGN-3C

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 250 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.



Motor montado sobre silent-blocks elásticos que absorben las vibraciones



Los modelos SILVER incorporan frontal de atractivo color plata.



IP45

PROTECCIÓN





Incorporan 4 bandas transparentes intercambiables de colores azul, verde, rojo y amarillo, para adaptarse a cualquier diseño y ambiente.

| Código | Modelo | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210623800 | SILENT-300 CZ DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **89,40** |
| 5210623900 | SILENT-300 CRZ DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **120,16** |
| 5210624000 | SILENT-300 CHZ DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **158,71** |
| 5210624100 | SILENT-300 CZ SILVER DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **97,94** |
| 5210624200 | SILENT-300 CRZ SILVER DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **128,50** |
| 5210624300 | SILENT-300 CHZ SILVER DESIGN-3C | 26 | 230 | 250 | 38 | 247 | 247 | 179 | 150-160 | 1,5 | Clase II / IP45 | 4 | **168,25** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | CZ DESIGN-3C | CRZ DESIGN-3C | CHZ DESIGN-3C |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable | | • | • |
| Humidistato regulable | | | • |
| Rodamientos a bolas | • | • | • |
| Kit banda 4 colores | • | • | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Serie DECOR-100

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 100 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210001300 | DECOR-100 C | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **42,43** |
| 5210000500 | DECOR-100 CZ | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **54,55** |
| 5210002100 | DECOR-100 CR | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **66,27** |
| 5210005400 | DECOR-100 CRZ | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **85,54** |
| 5210003900 | DECOR-100 CH | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX2 | 6 | **90,75** |
| 5210006200 | DECOR-100 CHZ | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX2 | 6 | **117,10** |
| 5210022900 | DECOR-100 CHZ VISUAL | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX2 | 6 | **128,85** |
| 5210004700 | DECOR-100 CD | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **90,75** |
| 5210007000 | DECOR-100 CDZ | 2500 | 13 | 230 | 95 | 40 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,44 | Clase II / IPX4 | 6 | **117,36** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | C | CZ | CR | CRZ | CH | CHZ | CHZ VISUAL | CD | CDZ | 12V C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Temporizador regulable | | | • | • | • | • | • | • | • | * |
| Humidistato regulable | | | | | • | • | • | | | |
| Detector de presencia | | | | | | | | • | • | |
| Rodamientos a bolas | | • | | • | | • | • | | • | |



IP57

PROTECCIÓN

## Serie DECOR-100C 12 V

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 12V, Clase III, IP57. Especialmente diseñado para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.
Debe instalarse con un transformador de seguridad CT-12/14.

## KIT DECOR-100 12V + CT

Conjunto compuesto por un extractor DECOR-100 C 12V y un transformador de seguridad CT-12/14.
Versiones: KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14
KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R.



+



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210015300 | DECOR-100C 12V | 2100 | 7 | 12 | 85 | 37 | 158 | 85 | 158 | 100 | 0,48 | Clase III / IP57 | 6 | **46,83** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5210306600 | KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 | 1 | **93,31** |
| 5210307400 | KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R | 1 | **99,23** |

* Medido a descarga libre.





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie DECOR-200

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 200 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico incorporado.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210100300 | DECOR-200 C | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX4 | 4 | **56,69** |
| 5210101100 | DECOR-200 CZ | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX4 | 4 | **73,07** |
| 5210102900 | DECOR-200 CR | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX4 | 4 | **81,13** |
| 5210103700 | DECOR-200 CRZ | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX4 | 4 | **104,88** |
| 5210104500 | DECOR-200 CH | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX2 | 4 | **103,72** |
| 5210105200 | DECOR-200 CHZ | 2500 | 20 | 230 | 185 | 45 | 180 | 108 | 180 | 120 | 0,8 | Clase II / IPX2 | 4 | **122,58** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | C | CZ | CR | CRZ | CH | CHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • | • | • | • |
| Temporizador regulable | | | • | • | • | • |
| Humidistato regulable | | | | | • | • |
| Rodamientos a bolas | | • | | • | | • |



## Serie DECOR-300

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 300 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4. Clase II, con protector térmico incorporado.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia máxima absorbida (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal en descarga libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210201900 | DECOR-300 S | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **57,54** |
| 5210202700 | DECOR-300 C | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **76,56** |
| 5210207600 | DECOR-300 CZ | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **87,74** |
| 5210203500 | DECOR-300 R | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **93,28** |
| 5210205000 | DECOR-300 CR | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **102,82** |
| 5210210000 | DECOR-300 CRZ | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX4 | 4 | **117,93** |
| 5210204300 | DECOR-300 H | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX2 | 4 | **111,29** |
| 5210206800 | DECOR-300 CH | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX2 | 4 | **120,75** |
| 5210211800 | DECOR-300 CHZ | 2240 | 23 | 230 | 250 | 46 | 200 | 129 | 200 | 150 | 1,44 | Clase II / IPX2 | 4 | **155,76** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | S | C | CZ | R | CR | CRZ | H | CH | CHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | | • | • | | • | • | | • | • |
| Temporizador regulable | | | | • | • | • | • | • | • |
| Humidistato regulable | | | | | | | • | • | • |
| Rodamientos a bolas | | | • | | | • | | | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



EDM-80 N



EDM-80 L

## Serie EDM-80 N / EDM-80 L

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado de 80 $m^3/h$, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.
(1) Modelos L: IPX4

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5210035100 | EDM-80 N | 2350 | 9 | 230 | 80 | 33 | 121 | 121 | 94 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 6 | **36,39** |
| 5210043500 | EDM-80 NZ | 2350 | 9 | 230 | 80 | 33 | 121 | 121 | 94 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 6 | **46,68** |
| 5210044300 | EDM-80 NT | 2350 | 9 | 230 | 80 | 33 | 121 | 121 | 94 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 6 | **57,37** |
| 5210045000 | EDM-80 NTZ | 2350 | 9 | 230 | 80 | 33 | 121 | 121 | 94 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 6 | **73,93** |
| 5211412100 | EDM-80 L | 2300 | 13 | 230 | 80 | 33 | 124 | 82 | 250 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 4 | **39,70** |
| 5211608400 | EDM-80 LZ | 2300 | 13 | 230 | 80 | 33 | 124 | 82 | 250 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 4 | **50,97** |
| 5211416200 | EDM-80 LR | 2300 | 13 | 230 | 80 | 33 | 124 | 82 | 250 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 4 | **60,30** |
| 5211609200 | EDM-80 LRZ | 2300 | 13 | 230 | 80 | 33 | 124 | 82 | 250 | 100 | 0,4 | Clase II / IPX4 | 4 | **77,75** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | N | NZ | NT | NTZ | L | LZ | LR | LRZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directrices de descarga | • | • | • | • | | | | |
| Temporizador fijo 8 min. | | | • | • | | | | |
| Temporizador regulable | | | | | | | • | • |
| Diseño adaptable a rejas de ventilación rectangulares | | | | | • | • | • | • |
| Rodamientos a bolas | | • | | • | | • | | • |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie EDM-100

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 $m^3/h$, luz piloto de funcionamiento (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Excepto modelo S
(2) Versiones H: IP30
(3) Versiones 12V: IP57, Clase III

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5211450100 | EDM-100 S | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **40,19** |
| 5211451900 | EDM-100 T | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **60,67** |
| 5211453500 | EDM-100 C | 2450 | 17 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **55,93** |
| 5211454300 | EDM-100 CT | 2450 | 17 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **75,29** |
| 5211520100 | EDM-100 H | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX2 | 6 | **85,80** |
| 5211521900 | EDM-100 CH | 2450 | 17 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX2 | 6 | **95,01** |
| 5211458400 | EDM-100 R | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **62,56** |
| 5211461800 | EDM-100 CR | 2450 | 17 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **80,13** |
| 5211455000 | EDM-100 EC | 2450 | 17 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **93,03** |
| 5211456800 | EDM-100 M | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **96,14** |
| 5211457600 | EDM-100 VM | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX4 | 6 | **73,48** |
| 5211524300 | EDM-100 VMH | 2450 | 13 | 230 | 95 | 40 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase II / IPX2 | 6 | **99,37** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | S | T | R | H | C | CT | CR | EC | CH | M | E-VM | VMH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Temporizador fijo | | • | | | | • | | | | | | |
| Temporizador regulable | | | • | | | | • | • | | | | |
| Persiana automática | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Célula fotoeléctrica | | | | | | | | • | | | | |
| Humidistato regulable | | | | • | | | | | • | | | • |
| Cadena paro-marcha | | | | • | | | | | • | • | • | • |
| Adaptación para cristales | | | | | | | | | | | • | • |
| Persiana fija exterior | | | | | | | | | | | • | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



IP57
PROTECCIÓN

## Serie EDM-100 12V

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 12V, Clase III, IP57.
Especialmente diseñado para trabajar dentro de la zona de seguridad al funcionar a una tensión de 12V.
Debe instalarse con un transformador de seguridad CT-12/14.

## KITS EDM-100 12V + CT

Conjuntos compuestos por un extractor EDM-100 12V y un transformador de seguridad CT.



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5211966600 | EDM-100 S 12V | 2100 | 7 | 12 | 85 | 37 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase III / IP57 | 6 | **44,94** |
| 5211965800 | EDM-100 C 12V | 2100 | 11 | 12 | 85 | 37 | 155 | 98 | 155 | 100 | 0,48 | Clase III / IP57 | 6 | **62,66** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5210308200 | KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 | 1 | **91,48** |
| 5210309000 | KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 R | 1 | **97,42** |
| 5210310800 | KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 | 1 | **108,51** |
| 5210311600 | KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 R | 1 | **114,44** |

* Medido a descarga libre.



## Serie EDM-200

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 180 $m^3/h$, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre ($m^3/h$) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5211551600 | EDM-200 S | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **49,39** |
| 5211552400 | EDM-200 C | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **65,51** |
| 5211556500 | EDM-200 CR | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **87,99** |
| 5211553200 | EDM-200 T | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **72,03** |
| 5211554000 | EDM-200 CT | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **83,18** |
| 5211558100 | EDM-200 H | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX2 | 4 | **95,22** |
| 5211557300 | EDM-200 CH | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX2 | 4 | **103,28** |
| 5211555700 | EDM-200 R | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 186 | 109 | 186 | 120 | 0,9 | Clase II / IPX4 | 4 | **79,91** |

* Medido a descarga libre.

| PRESTACIONES - MODELOS | S | T | H | C | CT | CR | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • | • | • | • | • |
| Temporizador fijo | | • | | | • | | |
| Temporizador regulable | | | | | | • | |
| Persiana automática | | | | • | • | • | • |
| Humidistato regulable | | | • | | | | • |
| Cadena paro-marcha | | | • | | | | • |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## Serie ECOAIR DESIGN ECOWATT

Ventiladores centrífugos concebidos para funcionamiento continuo a caudal constante y velocidad lenta, con posibilidad de pasar a velocidad rápida mediante interruptor (modelos S,T) o humidistato incorporado en el aparato (modelos H, M).
Aseguran la renovación permanente de aire en viviendas unifamiliares. Equipados con motor de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento Clase II, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks elásticos.
Incorporan filtro metálico lavable, montado en la aspiracion.

La velocidad mínima, que asegura el caudal constante de 15, 22, 30, 36, 45 ó 54 m³/h, es ajustable mediante microconmutador ubicado en el circuito impreso.
Están concebidos para ser conectados a conductos de 100 mm de diámetro y pueden ser instalados tanto en pared como en techo.
Por su bajo consumo, los extractores de la serie ECOAIR DESIGN están pensados para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas estancias, especialmente en instalaciones donde el extractor deba estar en funcionamiento permanentemente, lo que reportará un notable ahorro de energía.

ectechnology

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

CAUDAL CONSTANTE

$Lp_{3m}$ 35 dB max
BAJO NIVEL SONORO

7W! consumo máximo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

24 HORAS
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE



Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores que incorporan los modelos ECOAIR DESING ECOWATT

| Modelo | Caudal constante | | Potencia absorbida (W) | | SFP* | Nivel presión sonora (dB(A))** | | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | l/s | mín. | máx. | (W/m³/s) | mín. | máx. | (Kg) |
| ECOAIR DESIGN ECOWATT | 15 | 4 | 1,5 | 4,5 | 360 | <20 | <20 | 0,57 |
| | 22 | 6 | 1,8 | 4,7 | 290 | <20 | 22 | |
| | 30 | 9 | 2,2 | 5,1 | 260 | <20 | 25 | |
| | 36 | 10 | 2,7 | 5,5 | 270 | 21 | 27 | |
| | 45 | 13 | 3,5 | 6,0 | 310 | 25 | 30 | |
| | 54 | 15 | 4,3 | 6,8 | 360 | 30 | 32 | |
| | Caudal máximo - Mediante interruptor | | | | | | | |
| | 65 | 18 | 4,3 | 7,2 | 410 | 32 | 32 | |

* Con un conducto de 2,5 m. de longitud, de 100 mm de diámetro, 2 codos de 90º y una reja GR-100 en la descarga (máx 20 Pa).
** Medido a 4 m. de distancia, en campo libre. El máximo nivel de presión es un valor medido con una pérdida de carga de 40Pa.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | H | | | |
| 5210612300 | ECOAIR DESIGN S | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **98,74** |
| 5210612400 | ECOAIR DESIGN T | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **110,23** |
| 5210612500 | ECOAIR DESIGN H | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **125,15** |
| 5210612600 | ECOAIR DESIGN M | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **135,49** |

### PRESTACIONES - MODELOS

| | S | T | H | M |
|---|---|---|---|---|
| Motor DC | • | • | • | • |
| Caudal constante | • | • | • | • |
| Velocidad rápida mediante interruptor | • | • | | |
| Velocidad rápida mediante humidistato regulable | | | • | • |
| Velocidad rápida mediante interruptor de cadena | | | | • |
| Velocidad rápida temporizada, regulable (entre 1 y 30 minutos) | | • | • | • |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original





## Serie ECOAIR LC ECOWATT

Ventiladores centrífugos domésticos concebidos para trabajar con 2 funcionamientos distintos:
- Funcionamiento continuo a velocidad lenta ajustable, y a velocidad rápida controlable mediante interruptor exterior o interno, según modelos.
- Funcionamiento intermitente a velocidad ajustable.

Equipados con motor brushless EC de corriente continua, de rotor externo, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento Clase II, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks elásticos.
Pueden ser instalados tanto en pared como en techo, conectados a conductos de Ø 100 mm.
Incorporan filtro metálico lavable, montado en la aspiracion.

**5 modelos disponibles**

**ECOAIR SLC:**
Funcionamiento continuo: el extractor funciona a la velocidad lenta ajustada y puede pasar a velocidad rápida mediante interruptor exterior.
Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha a la velocidad ajustada mediante el interruptor exterior.

**ECOAIR TLC:**
Funcionamiento continuo: con el mismo funcionamiento que el modelo SLC, con temporización ajustable de la velocidad rápida, entre 1 y 30 minutos.
Funcionamiento intermitente: la temporización permite al extractor seguir funcionando una vez accionado el interruptor.

**ECOAIR HLC:**
Funcionamiento continuo: el paso a la velocidad rápida se hace automáticamente cuando el nivel de humedad en el local supera el valor ajustado.
Se puede accionar mediante interruptor exterior.
Incorpora temporización.
Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando el nivel de humedad en el local es superior al valor ajustado.
Se puede accionar mediante interruptor exterior.
Integra temporización y función "intervalo".

**ECOAIR MLC:**
funcionamiento idéntico al modelo HLC, pero con interruptor de cordel integrado, en lugar de interruptor externo.

**ECOAIR DLC:**
Funcionamiento continuo: el extractor pasa a velocidad rápida mediante detector PIR y sigue funcionado el tiempo fijado por la temporización.
Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando detecta movimiento a través del PIR y sigue funcionando según el plazo fijado por la temporización.

ectechnology

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

24 HORAS
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE

$Lp_{3m}$ 32 dB max
BAJO NIVEL SONORO

5,6W! consumo máximo
EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM



Incorporan 4 bandas transparentes intercambiables de colores azul, verde, rojo y amarillo, para adaptarse a cualquier diseño y ambiente.



Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores.

| Modelo | Velocidad | Caudal a descarga libre | | Tensión (V) | Potencia abs. máx. (W) | SFP (W/m³/h) | Nivel presión sonora* (dB(A)) | Protección / Aislamiento | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (m³/h) | l/s | | | | | | |
| ECOAIR LC ECOWATT | Mínima | 15 | 4 | 90/260V-50/60Hz | 0,8 | 0,05 | <20 | IPX4 class II | 0,57 |
| | Máxima | 60 | 17 | | 5,6 | 0,09 | 32 | | |

* Medido a 3 m. de distancia, al máximo caudal, en campo libre.

| Código | Modelo | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | H | | | |
| 5210625600 | ECOAIR SLC | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **82,10** |
| 5210625700 | ECOAIR TLC | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **90,57** |
| 5210625800 | ECOAIR HLC | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **103,98** |
| 5210625900 | ECOAIR MLC | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **116,72** |
| 5210626000 | ECOAIR DLC | 158 | 127 | 158 | 100 | 4 | **110,85** |

## PRESTACIONES - MODELOS

| | SLC | TLC | HLC | MLC | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor DC | • | • | • | • | • |
| Funcionamiento continuo + boost | • | • | • | • | • |
| Funcionamiento intermitente | • | • | • | • | • |
| Velocidad ajustable | • | • | • | • | • |
| Temporizador regulable | | 1-30 min. | 1-30 min. | 1-30 min. | 1-30 min. |
| Higrostato regulable | | | • | • | |
| Interruptor interno de cadena | | | | • | |
| Detector de presencia | | | | | • |
| Compuerta antirretorno* | • | • | • | • | • |

* Suministrada sin montar. Debe ser instalada cuando el aparato vaya a ser usado en funcionamiento intermitente.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



NOVEDAD

## Serie EB-N

Ventiladores centrífugos, con caudal aproximado de 100 m³/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz, IPX2, Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida en descarga libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a descarga libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m** | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Protección/ Aislamiento | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5211948600 | EB-100N S | 2000 | 28 | 230 | 100 | 43 | 157 | 123 | 179 | 100 | 1,1 | Clase II / IPX2 | 3 | **70,08** |
| 5211948700 | EB-100N T | 2000 | 28 | 230 | 100 | 43 | 157 | 123 | 179 | 100 | 1,1 | Clase II / IPX2 | 3 | **92,06** |
| 5211948500 | EB-100N HT | 2000 | 28 | 230 | 100 | 43 | 157 | 123 | 179 | 100 | 1,1 | Clase II / IPX2 | 3 | **120,53** |

* Medido a descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| | S | T | HT |
|---|---|---|---|
| Luz piloto | • | • | • |
| Compuerta antirretorno | • | • | • |
| Temporizador regulable (1) | | • | • |
| Higrostato (2) | | | • |

(1) Entre 5 y 25 minutos.
(2) Del 60 al 90% de HR.



EBB-170 N y EBB-250 N



EBB-100 N

## Serie EBB-N

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 270 m³/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz de 2 velocidades (EBB-100N) ó 3 velocidades (EBB-170N / EBB-250N), IP44, Clase II.
Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

**2** VELOCIDADES

**3** VELOCIDADES

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia absorbida (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a descarga libre (m³/h) | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m* | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Aislamiento/ Protección | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | | |
| 5211944400 | EBB-100N S | 1500 | 29 | 230 | 110 | 44 | 200 | 130 | 260 | 100/80 | 1,8 | Clase II / IP44 | 3 | **99,62** |
| 5211944500 | EBB-100N T | 1500 | 29 | 230 | 110 | 44 | 200 | 130 | 260 | 100/80 | 1,8 | Clase II / IP44 | 3 | **145,58** |
| 5211944600 | EBB-100N HT | 1500 | 29 | 230 | 110 | 44 | 200 | 130 | 260 | 100/80 | 1,8 | Clase II / IP44 | 3 | **160,90** |
| 5211849600 | EBB-170N S 3V | 1120 | 48 | 230 | 230 | 43 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **127,83** |
| 5211849700 | EBB-170N T 3V | 1120 | 48 | 230 | 230 | 43 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **174,41** |
| 5211849800 | EBB-170N HT 3V | 1120 | 48 | 230 | 230 | 43 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **188,99** |
| 5211849900 | EBB-250N S 3V | 1240 | 53 | 230 | 280 | 46 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **143,97** |
| 5211850000 | EBB-250N T 3V | 1240 | 53 | 230 | 280 | 46 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **195,31** |
| 5211850100 | EBB-250N HT 3V | 1240 | 53 | 230 | 280 | 46 | 284 | 150 | 337 | 100 | 3 | Clase II / IP44 | 2 | **211,46** |

* Medido en descarga libre.

### PRESTACIONES - MODELOS

| EBB-100 N | S | T | HT |
|---|---|---|---|
| 2 Compuertas antirretorno | ● | ● | ● |
| Filtros | ● | ● | ● |
| 2 Velocidades | ● | ● | ● |
| Temporizador regulable | | ● | ● |
| Higrostato | | | ● |

| EBB-170 N / EBB-250 N | S | T | HT |
|---|---|---|---|
| Compuerta antirretorno | ● | ● | ● |
| Filtros INOX | ● | ● | ● |
| 3 Velocidades | ● | ● | ● |
| Temporizador regulable | | ● | ● |
| Higrostato | | | ● |
| Interruptor integrado, de 2 posiciones | | ● | ● |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


CK-25 N


CK-40 F


CK-60 F

## Serie CK Gama Plástico

Extractores centrífugos, de plástico ignífugo V0, con filtro de acero inoxidable, bandeja recogegrasa, caudales de hasta 625 m³/h a descarga libre, motor 230V-50Hz, Clase II.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | N.P.S.* (dB(A)) | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | |
| 5211315600 | CK-25 N | 2250 | 25 | 230 | 250 | 50 | 218 | 127 | 304 | 100 | 1,9 | 4 | **66,34** |
| 5211316400 | CK-40 F | 2350 | 70 | 230 | 360 | 55 | 266 | 162 | 370 | 100 | 2,7 | 3 | **92,99** |
| 5211319800 | CK-60 F | 2475 | 160 | 230 | 625 | 59 | 294 | 174 | 410 | 120 | 4,7 | 3 | **138,17** |

*N.P.S.: Nivel de Presión Sonora medido a 1,5 metros, a descarga libre.

| | CK-25 N | CK-40 F | CK-60 F |
|---|---|---|---|
| Bandeja recogegrasas | • | • | • |
| Reja de protección | • | | |
| Filtro de acero inoxidable | | • | • |
| Desmontable | • | • | • |
| Regulable | • | • | • |
| 2 velocidades | | | • |


CK-35 N


CK-50


ECO-500

## Serie CK Gama Metal

Extractores centrífugos, de chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura epoxi, filtro de acero inoxidable, bandeja recogegrasa, caudales de hasta 480 m³/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Clase I con toma de tierra.

| Código | Modelo | Velocidad (r.p.m.) | Potencia abs. desc. libre (W) | Tensión (V) 50 Hz | Caudal a desc. libre (m³/h) | N.P.S.* (dB(A)) | Dimensiones (mm) | | | Ø Conducto (mm) | Peso (kg) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | | | |
| 5211402200 | CK-35 N | 2000 | 67 | 230 | 350 | 56 | 230 | 140 | 292 | 110 | 3,2 | 3 | **82,75** |
| 5211419600 | CK-50 | 1300 | 115 | 230 | 480 | 58 | 315 | 132 | 375 | 115 | 3,5 | 3 | **111,75** |
| 5211565600 | ECO-500 | 1150 | 75 | 230 | 385 | 52 | 315 | 132 | 375 | 115 | 3,5 | 3 | **89,21** |

*N.P.S.: Nivel de Presión Sonora medido a 1,5 metros, a descarga libre.

| | CK-35 N | CK-50 | ECO-500 |
|---|---|---|---|
| Bandeja recogegrasas | • | • | • |
| Reja de protección | • | • | • |
| Filtro de acero inoxidable | • | • | • |
| Desmontable | • | • | • |
| Regulable | | • | • |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |




## Kit de Extracción de Cocina CK-40 F

**Composición:**
1 extractor CK-40 F
3 m tubo flexible GSA-100
2 Bridas de sujeción CX-80/125
1 Compuerta antirretorno CM-130

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5211363600 | Kit de Extracción CK-40F | 2 | **116,43** |




## Kit de Extracción de Cocina CK-60 F

**Composición:**
1 extractor CK-60 F
3 m tubo flexible GSA-125
2 Bridas de sujeción CX-125/215
1 Compuerta antirretorno CM-130
1 Conmutador de 2 velocidades REGUL-2

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5211364400 | Kit de Extracción CK-60F | 2 | **176,30** |



## Placa Filtrante PF-60

Elemento pasivo de filtración, iluminación y control. Colocado en combinación con cualquiera de los extractores de cocina, proporciona un acabado perfecto a la instalación en la campana, además de proporcionar iluminación y filtro.

Dispone de dos conmutadores, uno para la puesta en marcha del extractor y otro para la luz. Incorpora, también, filtro metálico de fácil limpieza.

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5416270600 | PF-60 | 1 | **76,39** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Campanas decorativas



### BOX INOX

60 cm
70 cm
90 cm

Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Motor de condensador.
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: pulsador frontal.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215561600 | BOX-600 N INOX | INOX | 600 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **252,63** |
| 5215561800 | BOX-700 N INOX | INOX | 700 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **263,44** |
| 5215562000 | BOX-900 N INOX | INOX | 900 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **274,28** |
| NOVEDAD 5215564900 | BOX-600 E INOX | INOX | 600 | 150 | 410 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 135 | Halogena 2x20W | 0,9 | 51 | 1 | **206,22** |
| NOVEDAD 5215565000 | BOX-700 E INOX | INOX | 700 | 150 | 410 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 135 | Halogena 2x20W | 0,9 | 51 | 1 | **213,34** |
| NOVEDAD 5215565100 | BOX-900 E INOX | INOX | 900 | 150 | 410 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 135 | Halogena 2x20W | 0,9 | 51 | 1 | **224,00** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.



NOVEDAD

### HA E INOX

60 cm
70 cm
90 cm

Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Motor de condensador.
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: interruptor deslizante frontal.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215565200 | HA-600 E INOX | INOX | 600 | 150 | 410 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 120 | Halógena 2x28W | 0,9 | 50 | 1 | **138,66** |
| 5215565300 | HA-900 E INOX | INOX | 900 | 150 | 410 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 120 | Halógena 2x28W | 0,9 | 50 | 1 | **156,45** |
| 5215566200 | HA-600 E PLUS INOX | INOX | 600 | 150 | 640 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 200 | Led 2x10W | 1,2 | 55 | 1 | **238,22** |
| 5215566300 | HA-700 E PLUS INOX | INOX | 700 | 150 | 640 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 200 | Led 2x10W | 1,2 | 55 | 1 | **248,89** |
| 5215566400 | HA-900 E PLUS INOX | INOX | 900 | 150 | 640 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 200 | Led 2x10W | 1,2 | 55 | 1 | **266,67** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.



### ELEGANCE

60 cm

Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: pulsador frontal (modelo INOX) o tipo deslizante (modelo BLANCO).
Compuerta antirretorno.
Visera de cristal abatible.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215489500 | ELEGANCE-60 BLANCA | RAL 9003 | 600 | 120 | 350 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x80 | Halógena 2x28W | 1,2 | 55 | 1 | **111,30** |
| 5215490300 | ELEGANCE-60 INOX | INOX | 600 | 120 | 350 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x80 | Halógena 2x28W | 1,2 | 55 | 1 | **149,41** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## ONDA CRISTAL N

60 cm
70 cm
90 cm

Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Motor de condensador.
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: pulsador frontal.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215561700 | ONDA CRISTAL 600 N | INOX/ CRISTAL | 600 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **241,80** |
| 5215561900 | ONDA CRISTAL 700 N | INOX/ CRISTAL | 700 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **249,02** |
| 5215562100 | ONDA CRISTAL 900 N | INOX/ CRISTAL | 900 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 160 | Halógena 2x20W | 1,0 | 51 | 1 | **256,24** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.



## ISLA INOX

90 cm

**Campana tipo isla.**
Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Motor de condensador.
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: pulsador frontal.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215562600 | ISLA INOX 900 | INOX | 900 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3+1** | 1 | 160 | Halógena 4x20W | 1,4 | 49 | 1 | **534,11** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.
** 3 velocidades + 1 temporizada.



## ISLA CRISTAL

90 cm

**Campana tipo isla.**
Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Motor de condensador.
Filtros de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: pulsador frontal.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB(A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215562500 | ISLA CRISTAL 900 | INOX/ CRISTAL | 900 | 150 | 640 | 230V-50Hz | 3+1 ** | 1 | 160 | Halógena 4x20W | 1,4 | 47 | 1 | **570,20** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.
** 3 velocidades + 1 temporizada.



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |




## VA

60 cm
90 cm

Campanas de cocina decorativas.

**Características:**
Aspiración perimetral.
Motor de condensador.
Filtro de aluminio, tipo profesional.
Selector de velocidades: touch control.
Chimenea telescópica.
Compuerta antirretorno.
Reductor de descarga de 150 a 120 mm, para conductos de Ø 120.
Modo renovación de aire.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Temporizador | Número de motores | Potencia motor máxima (W) | Iluminación | Intensidad máx. (A) | Nivel presión sonora** (dB (A)) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEDAD 5215565800 | VA-600 E BLANCA | CRISTAL BLANCO | 600 | 150 | 660[1]/760[2] | 230V-50/60Hz | 3+1* | 15 min. | 1 | 260 | Halógena 2x20W | 1,5 | 54 [1] / 58 [2] | 1 | **408,89** |
| NOVEDAD 5215565700 | VA-900 E BLANCA | CRISTAL BLANCO | 900 | 150 | 660[1]/760[2] | 230V-50/60Hz | 3+1* | 15 min. | 1 | 260 | Halógena 2x20W | 1,5 | 54 [1] / 58 [2] | 1 | **462,22** |
| 5215563100 | VA-900 BLACK | CRISTAL NEGRO | 900 | 150 | 660 | 230V-50Hz | 3+1* | 15 min. | 1 | 165 | Halógena 2x20W | 1 | 44 [1] / 48 [2] | 1 | **501,63** |

* 3 velocidades + velocidad TURBO temporizada durante 15 min.
** Medido a 1,5 metros, a descarga libre.
[1] Funcionamieto normal.
[2] Funcionamiento con la velocidad TURBO temporizada.

## Campanas tradicionales

NOVEDAD



## HP-E

60 cm

Campanas de cocina tradicionales.

**Características:**
Filtro metálico.
Compuerta antirretorno.
Evacuación posterior o superior.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215563300 | HP-60 E MARRON | MARRÓN | 600 | 120 | 230 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 80 | Halógena 1x28W | 0,6 | 53 | 1 | **67,20** |
| 5215563500 | HP-60 E BLANCA | BLANCO | 600 | 120 | 230 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 80 | Halógena 1x28W | 0,6 | 53 | 1 | **67,20** |
| 5215563400 | HP-60 E PLUS BLANCA | BLANCO | 600 | 120 | 360 | 230V-50/60Hz | 3 | 2 | 90 | Halógena 2x28W | 1,2 | 60 | 1 | **102,40** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.



## GE

60 cm

Campanas de cocina tradicionales.

**Características:**
Campanas empotrables.
Filtro metálico.
Compuerta antirretorno.
Evacuación superior.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior — Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal (m³/h) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215444400 | GE-60 BI BLANCA | RAL 9003 | 527 | 120 | 310 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x100 | Halógena 2x28W | 1,4 | 53 | 1 | **100,68** |
| 5215444500 | GE-60 BI MARRÓN | RAL 8019 | 527 | 120 | 310 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x100 | Halógena 2x28W | 1,4 | 53 | 1 | **100,68** |
| NOVEDAD 5215563900 | GE-60 E METAL | GRIS | 524 | 100 | 220 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 100 | Halógena 1x28W | 0,7 | 47 | 1 | **76,67** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## GL

60 cm

Campanas de cocina tradicionales.

**Características:**
Campanas empotrables.
Filtro de aluminio, tipo profesional.
Compuerta antirretorno.
Evacuación superior.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior | Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215445000 | GL-60 BLANCA | RAL 9003 | 527 | 120 | 220 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 100 | Halógena 1x28W | 0,8 | 46 | 1 | **85,54** |
| 5215445100 | GL-60 MARRÓN | RAL 8019 | 527 | 120 | 220 | 230V-50Hz | 3 | 1 | 100 | Halógena 1x28W | 0,8 | 46 | 1 | **85,54** |
| 5215445200 | GL-60 BI BLANCA | RAL 9003 | 527 | 120 | 310 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x100 | Halógena 2x28W | 1,4 | 53 | 1 | **109,71** |
| 5215445300 | GL-60 BI MARRÓN | RAL 8019 | 527 | 120 | 310 | 230V-50Hz | 3 | 2 | 2x100 | Halógena 2x28W | 1,4 | 53 | 1 | **109,71** |
| NOVEDAD 5215564000 | GL-60 E PLUS METAL | GRIS | 524 | 120 | 370 | 230V-50/60Hz | 3 | 2 | 2x115 | Halógena 2x28W | 1,4 | 57 | 1 | **120,18** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

NOVEDAD

## GET-E



60 cm

Campanas de cocina tradicionales.

**Características:**
Campanas empotrables.
Con visera telescópica filtrante.
Filtro de aluminio, tipo profesional.
Interruptor de seguridad.
Compuerta antirretorno.
Evacuación superior.

**Modos funcionamiento**



Salida al exterior | Recirculación con filtro de carbono

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Ø Tubo descarga (mm) | Caudal ($m^3/h$) | Tensión | Velocidades | Número de motores | Potencia motor (W) | Iluminación | Intensidad total (A) | Nivel presión sonora* (dB (A)) | Unids. por caja) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215564600 | GET-60 E BLANCA | BLANCO | 600 | 120 | 300 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 100 | Halógena 2x28W | 0,9 | 36 | 1 | **120,89** |
| 5215564500 | GET-60 E INOX | INOX | 600 | 120 | 300 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 100 | Halógena 2x28W | 0,9 | 36 | 1 | **124,45** |
| 5215564400 | GET-60 E PLUS INOX | INOX | 600 | 120 | 370 | 230V-50/60Hz | 3 | 1 | 150 | Halógena 2x28W | 1,4 | 57 | 1 | **128,00** |

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

## Filtros de carbón para campanas de cocina sin salida al exterior (Instalación recirculación)

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5416818900 | FILTRO CARBON CIRCULAR 130 | **14,21** |
| 5416477700 | FILTRO CARBON CIRCULAR 190 | **14,21** |
| 5416946100 | FILTRO CARBON BOX E | **17,77** |
| 5416946200 | FILTRO CARBON HA E (conjunto 2 unidades) | **35,55** |
| 5416945900 | FILTRO CARBON VAE / HA E PLUS (conjunto 2 unidades) | **42,66** |
| 5416946300 | FILTRO CARBON HP E | **10,67** |
| 5416946000 | FILTRO CARBON HP E PLUS / GE E | **17,77** |
| 5416946400 | FILTRO CARBON GL E PLUS | **17,77** |
| 5416945800 | FILTRO CARBON GET E (conjunto 2 unidades) | **35,55** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Extracción Remota: Campanas Sin Motor



### BOX-IX

Campanas decorativas sin motor.
Iluminación: 2 lámparas halógenas de 28 W.
Filtros metálicos tipo profesional.
Chimenea telescópica.

Regulador de velocidad del extractor, con límites de potencia inductiva entre 56 y 176 W.
Mando integrado con 3 velocidades de funcionamiento.

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Tensión (V) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215502600 | BOX 600 IX | INOX | 600 | 230 | 1 | **371,72** |
| 5215502700 | BOX 900 IX | INOX | 900 | 230 | 1 | **451,11** |



### HS

Campanas decorativas sin motor.
Iluminación: 2 lámparas halógenas de 28 W.
Filtros metálicos tipo profesional.
Chimenea telescópica.

Regulador de velocidad del extractor, con límites de potencia inductiva entre 56 y 176 W.
Mando integrado con 3 velocidades de funcionamiento.

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Tensión (V) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215501800 | HS-600 IX | INOX | 600 | 230 | 1 | **290,15** |
| 5215501900 | HS-900 IX | INOX | 900 | 230 | 1 | **333,47** |



### CF

Campana sin motor, para empotrar en el mueble de cocina.
Iluminación: 2 lámparas halógenas de 28 W.
Filtro metálico tipo profesional.

Regulador de velocidad del extractor, con límites de potencia inductiva entre 56 y 176 W.
Mando integrado con 3 velocidades de funcionamiento.

| Código | Modelo | Color | Anchura campana (mm) | Tensión (V) | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215518200 | CF-60 B | BLANCO RAL 9003 | 527 | 230 | 1 | **107,90** |
| 5215518000 | CF-60 IX | INOX | 527 | 230 | 1 | **124,14** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |



SL-2002 AUTOMATIC



SL-2002 AUTOMATIC SILVER



SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM

## Serie SL-2002

Secamanos por aire caliente, con sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo. Incorporan protectores térmicos en el motor y en la resistencia.

| Código | Modelo | Tensión (V) 50 Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Vel. del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Grado de protección antivandálica | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | | | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | L | A | H | | |
| 5245004600 | SL-2002 AUTOMATIC | 230 | 1835 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | – | 52 | 2,8 | 230 | 145 | 332 | 3 | **249,91** |
| 5245915300 | SL-2002 AUTOMATIC SILVER | 230 | 1835 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | – | 52 | 2,8 | 332 | 145 | 230 | 3 | **266,76** |
| 5245003800 | SL-2002 | 230 | 1835 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | – | 52 | 2,8 | 230 | 145 | 332 | 3 | **211,01** |
| 5245006100 | SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM | 230 | 1835 | 8,5 | 170 | 17 | Clase I / IPX1 | IK10 | 52 | 3,8 | 230 | 145 | 332 | 3 | **302,67** |

| Prestaciones/Modelo | Material Carcasa | Puesta en marcha | Parada | Color |
|---|---|---|---|---|
| SL-2002 AUTOMATIC | ABS Policarbonato | Célula fotoeléctrica | Al retirar las manos | Blanco |
| SL-2002 AUTOMATIC SILVER | ABS Policarbonato | Célula fotoeléctrica | Al retirar las manos | Plata |
| SL-2002 | ABS Policarbonato | Pulsador | Temporizador 45s | Blanco |
| SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM | Aluminio | Célula fotoeléctrica | Al retirar las manos | Blanco |



## Serie SL-2008

Secamanos por aire caliente, con sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo. Incorporan protectores térmicos en el motor y en la resistencia.

| Código | Modelo | Tensión (V) 50 Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal en descarga libre ($m^3/h$) | Vel. del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Nivel presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | | | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | L | A | H | | |
| 5245916200 | SL-2008 | 230 | 1875 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | 52 | 2,8 | 212 | 155 | 332 | 1 | **211,01** |
| 5245916300 | SL-2008 AUTOMATIC | 230 | 1875 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | 52 | 2,8 | 212 | 155 | 332 | 1 | **249,91** |
| 5245916400 | SL-2008 AUTOMATIC SILVER | 230 | 1875 | 8,5 | 170 | 17 | Clase II / IPX1 | 52 | 2,8 | 212 | 155 | 332 | 1 | **266,76** |

| Prestaciones/Modelo | Material Carcasa | Puesta en marcha | Parada | Color |
|---|---|---|---|---|
| SL-2008 | ABS Policarbonato | Pulsador | Temporizador 45s | Blanco |
| SL-2008 AUTOMATIC | ABS Policarbonato | Célula fotoeléctrica | Al retirar las manos | Blanco |
| SL-2008 AUTOMATIC SILVER | ABS Policarbonato | Célula fotoeléctrica | Al retirar las manos | Plata |



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



ANTIVAN-DÁLICA
CONSTRUCCIÓN

## Serie SL-2500NA

Secamanos por aire caliente, de configuración antivandálica, con carcasa metálica con protección anticorrosiva, acabado exterior antihuellas y boca orientable 360º.
Grado de protección antivandálica IK10.
Incorpora protectores térmicos en el motor y en la resistencia.

| Código | Modelo | Tensión (V) 50 Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal ($m^3/h$) | Vel. del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Grado de protección antivandálica | Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | Material carcasa | Puesta en marcha | Parada | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Color | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5245916600 | SL-2500NA | 220-240 | 2500 | 11,5 | 270 | 30 | Clase I / IPX1 | IK10 | 55 | Metálica, con protección anticorrosión | Célula foto-eléctrica | Al retirar las manos | 240x270x192 | 5,5 | Cromado | 4 | **262,33** |



90% ahorro
EFICIENCIA ENERGÉTICA

ANTIVAN-DÁLICA
CONSTRUCCIÓN

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

## ECOHAND

Secamanos pensado para uso comercial (despachos, oficinas, talleres, ...) y público (hoteles, gimnasios, piscinas, etc.).

**Características**
Especial diseño que evita que el agua se derrame por el suelo.
Gran rapidez de secado: 10 segundos.
Funcionamiento automático. Control por sensor infrarrojo inteligente que permite encendido y apagado automáticos.
Motor brushless de larga vida útil (sin escobillas de carbono).
Grado de protección antivandálica IK10.
Amplia pantalla LCD: muestra proceso y tiempo de secado.
Filtro de entrada de aire.
Cubeta de recogida de agua de fácil acceso, que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Emisiones de $CO_2$ reducidas. Produce menos residuos, ya que no utiliza escobillas de carbono. Bajo consumo energético: puede ahorrar el 90% de consumo de energía, en comparación con los secamanos tradicionales.



| Código | Modelo | Tensión (V) 50Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal ($m^3/h$) | Velocidad del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Grado de protección antivandálica | Nivel de presión sonora (dB(A)) a 1,5 m | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Color | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5245916500 | ECOHAND | 220-240 | 850 | 3,7 | 150 | 86 | Clase I / IP22 | IK10 | 80 | 650 x 292 x 250 | 11 | Blanco | 1 | **915,16** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## COMET-N

Secadores murales de cabello, de tipo tubo, para uso doméstico o comunitario (hoteles, gimnasios, piscinas, ...), fáciles de instalar.
Incorporan regulador de velocidad de secado y temporizador de funcionamiento de 15' para evitar que el aparato permanezca funcionando después de ser utilizado.
Una vez instalado no puede desmontarse del soporte sin herramientas especiales: esto evita el riesgo de robo o uso inadecuado.
Tomas de conexión internacionales (110V - 230V).

| Código | Modelo | Tensión (V) 50Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal ($m^3/h$) | Vel. del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Puesta en marcha | Parada | Longitud tubo (m) | Peso (kg) | Color | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240034900 | COMET-N | 220-240 | 1000 | 4,5 | 77 | 15 | Clase II / IP24 | Automática, al descolgar | Automática, al colgar | 0,9 | 3 | Blanco | 3 | **90,13** |



## COMET-P

Secadores murales de cabello, de tipo pistola, para uso doméstico o comunitario (hoteles, gimnasios, piscinas, ...), fáciles de instalar.
Dispone de 2 velocidades de secado y pulsador continuo de seguridad: para evitar que el aparato permanezca funcionando después de ser utilizado, únicamente se pone en funcionamiento mientras se presiona el pulsador de seguridad.
Una vez instalado no puede desmontarse del soporte sin herramientas especiales:
ésto evita el riesgo de robo o uso inadecuado.
Tomas de conexión internacionales (110V - 230V).

| Código | Modelo | Tensión (V) 50Hz | Potencia (W) | Intensidad (A) | Caudal ($m^3/h$) | Vel. del aire (m/s) | Aislamiento/ Protección | Indicador luminoso | Puesta en marcha | Parada | Longitud tubo (m) | Peso (kg) | Color | Uds. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240035000 | COMET-P | 220-240 | 1200 | 5,5 | 71 | 13 | Clase II / IPX0 | SI | Pulsador continuo de seguridad | Pulsador continuo de seguridad | 1 | 1,5 | Blanco | 3 | **47,82** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS DE MONTAJE



### PER W

Persianas de sobrepresión de plástico para acoplar en muro. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

| Código | Modelo | Para conductos de Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5406075100 | PER-100 W | 100 | 1 | **8,28** |
| 5406076900 | PER-125 W | 125 | 1 | **10,80** |
| 5406078500 | PER-160 W | 160 | 1 | **18,89** |
| 5406079300 | PER-200 W | 200 | 1 | **33,37** |



### CM-130

Compuerta antirretorno de plástico. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. Se instalan entre el extractor y el conducto.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416271400 | CM-130 | 113/122 - 118/127 | 4 | **12,84** |



### RED P

Reducciones de plástico, para adaptar conductos de distinto diámetro.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416415700 | RED-100/80 P | 100-80 | 1 | **3,46** |
| 5416416500 | RED-125/100 P | 125-100 | 1 | **4,12** |
| 5416417300 | RED-150/125 P | 150-125 | 1 | **4,60** |
| 5416417400 | RED-160/125 P | 160-125 | 1 | **6,13** |
| 5416417500 | RED-200/160 P | 200-160 | 1 | **10,34** |



### MRT

Acoplamientos metálicos para conectar conductos del mismo diámetro.
Longitud: 88 mm.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416421500 | MRT-100 | 100 | 1 | **4,22** |
| 5416422300 | MRT-125 | 125 | 1 | **5,56** |
| 5416423100 | MRT-150 | 150 | 1 | **6,22** |
| 5416424900 | MRT-160 | 160 | 1 | **6,40** |
| 5416425600 | MRT-200 | 200 | 1 | **9,39** |
| 5416426400 | MRT-250 | 250 | 1 | **10,62** |
| 5416419900 | MRT-315 | 315 | 1 | **12,20** |



### MRT-P

Acoplamientos de plástico para conectar conductos del mismo diámetro.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416418100 | MRT-60 P | 60 | 1 | **4,92** |
| 5416414000 | MRT-80 P | 80 | 1 | **8,61** |



### CAR

Compuerta antirretorno metálica. Impide la entrada de olores, corrientes de aire y evita fugas de calefacción cuando el extractor no funciona. Se instala entre el extractor y el conducto.

| Código | Modelo | Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416441300 | CAR-80 | 80 | 1 | **11,17** |
| 5416442100 | CAR-100 | 100 | 1 | **14,12** |
| 5416449600 | CAR-110 | 110 | 1 | **14,77** |
| 5416443900 | CAR-125 | 125 | 1 | **15,04** |
| 5416444700 | CAR-150 | 150 | 1 | **16,92** |
| 5416445400 | CAR-160 | 160 | 1 | **18,23** |
| 5416446200 | CAR-200 | 200 | 1 | **28,01** |
| 5416447000 | CAR-250 | 250 | 1 | **32,70** |
| 5416448800 | CAR-315 | 315 | 1 | **48,09** |
| 5416603800 | CAR-355 | 355 | 1 | **51,92** |
| 5416604600 | CAR-400 | 400 | 1 | **62,78** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |



## GR-100

Rejas de extracción de plástico para conducto de Ø100 mm, de láminas inclinables. Evitan la entrada de agua y cuerpos extraños en la instalación.

| Código | Modelo | Para conductos de Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416539400 | GR-100 | 100 | 1 | **5,14** |



## GRA

Rejas de extracción de lamas fijas de aluminio.

| Código | Modelo | Dimensiones exteriores ☐ (mm) | Dimensiones parte perforada ☐ (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5416435500 | GRA-75 | 150 x 150 | 100 x 100 | 1 | **3,66** |
| 5416436300 | GRA-100 | 165 x 165 | 125 x 125 | 1 | **4,82** |
| 5416437100 | GRA-150 | 200 x 200 | 150 x 150 | 1 | **6,13** |
| 5416438900 | GRA-200 | 210 x 210 | 165 x 165 | 1 | **7,14** |
| 5416439700 | GRA-300 | 250 x 250 | 200 x 200 | 1 | **9,79** |



## GRI

Rejas de extracción de aluminio extrusionado, pintadas en color blanco. Evitan la entrada de agua y cuerpos extraños en la instalación.

| Código | Modelo | Dimensiones nominales disponibles ☐ (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416480100 | GRI-125 | 125 x 125 | 1 | **24,62** |
| 5416481900 | GRI-200 | 200 x 200 | 1 | **42,95** |
| 5416482700 | GRI-250 | 250 x 250 | 1 | **53,37** |
| 5416483500 | GRI-300 | 300 x 300 | 1 | **64,54** |
| 5416484300 | GRI-450 | 450 x 450 | 1 | **106,10** |



## RP

Plénums de chapa de acero galvanizado (RP-100, en plástico), que junto a una reja GRI permiten la extracción de aire a través de un falso techo.

| Código | Modelo | Para conductos de Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416485000 | RP-100 | 100 | 1 | **44,66** |
| 5416368800 | RP-200A | 125 | 1 | **31,75** |
| 5416369600 | RP-200B | 160 | 1 | **31,75** |
| 5416370400 | RP-250A | 160 | 1 | **38,33** |
| 5416371200 | RP-250B | 200 | 1 | **38,33** |
| 5416372000 | RP-300A | 200 | 1 | **43,76** |
| 5416373800 | RP-300B | 250 | 1 | **43,76** |
| 5416374600 | RP-450 | 315 | 1 | **58,91** |



## WINDOWS KIT

Elemento para instalar extractores SILENT-100 y DECOR-100 en cristal.

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5210000100 | WINDOWS KIT DECOR/SILENT-100 | 6 | **19,93** |



## Persiana fija y Tubo telescópico

Permite la descarga del extractor al exterior a través de muro. Para utilizar con los extractores de baño de las Series EDM-80N, EDM-100, DECOR-100 y SILENT.
Se compone de un tubo telescópico ajustable a muros de entre 20 y 42 cm y de una reja exterior que evita la entrada de agua y cuerpos extraños.

| Código | Modelo | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5211459200 | TUBO TELESCOPICO Y PERSIANA FIJA | 3 | **17,54** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |




## GCI

Difusores circulares que se instalan junto a un acoplamiento VR.

| Código | Modelo | Para conductos de Ø (mm) | Caudal mín. | Caudal máx. | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416555000 | GCI-160 | 160 | 70 | 275 | 1 | **42,57** |
| 5416556800 | GCI-200 | 200 | 120 | 500 | 1 | **50,63** |
| 5416557600 | GCI-250 | 250 | 200 | 800 | 1 | **63,71** |
| 5416558400 | GCI-315 | 315 | 275 | 1100 | 1 | **87,66** |
| 5416559200 | GCI-355 | 355 | 350 | 1200 | 1 | **112,64** |
| 5416560000 | GCI-400 | 400 | 400 | 1500 | 1 | **129,18** |








## VR

Acoplamientos circulares con compuerta de ajuste para montar un difusor GCI.

| Código | Modelo | Para conductos de Ø (mm) | Unidades por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|
| 5416561800 | VR-160 | 160 | 1 | **6,57** |
| 5416562600 | VR-200 | 200 | 1 | **7,06** |
| 5416563400 | VR-250 | 250 | 1 | **9,58** |
| 5416564200 | VR-315 | 315 | 1 | **10,62** |
| 5416565900 | VR-355 | 355 | 1 | **14,38** |
| 5416566700 | VR-400 | 400 | 1 | **15,12** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS


Modelos NE


Modelos N

### REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE

Reguladores de tensión electrónicos monofásicos, manuales.
Aplicacion en superficie (modelos N) o empotrables (modelos NE).
Protegidos por fusible + fusible de recambio.

Cumplen con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.
Ajuste de mínima.
Puesta en marcha, regulación y paro con el mismo botón.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protec-ción | Potencia (VA) | Intensidad máxima (A) | Intensidad mínima (A) | Aislamiento | Temperatura de utilización | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | | | L | A | H | | |
| 5401270300 | REB-1N | 50 | 220-240 | IP44 | 220 | 1 | 0,15 | Clase II | 0-40˚C | 80 | 68 | 80 | 1 | **56,26** |
| 5401271100 | REB-1NE | | | | | | | | | 80 | 57 | 80 | 1 | **53,14** |
| 5401272900 | REB-2,5N | | | | 550 | 2,5 | | | | 80 | 68 | 80 | 1 | **68,86** |
| 5401273700 | REB-2,5NE | | | | | | | | | 80 | 57 | 80 | 1 | **66,04** |



### REGUL-2

Interruptor.
Posición ON/OFF.
Selector de 2 velocidades.



### COM-2

Interruptor rotativo.
Posición ON/OFF.
Selector de 2 velocidades.



### INTER 4P

Interruptor rotativo.
Posición ON/OFF.
Selector de 3 velocidades.

| Código | Modelo | Intensidad máxima absorbida (A) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | A | H | | |
| 5401260400 | REGUL-2 | 4,5 | 84 | 59 | 84 | 1 | **25,80** |
| 5401259600 | COM-2 | 4 | 84 | 38 | 102 | 1 | **24,35** |
| 5401640600 | INTER 4P | 4 | 86 | 86 | 60,4 | 1 | **37,21** |



### Transformadores de seguridad CT-12/14 y CT-12/14-R

Transformadores de seguridad 230V/12V - 50Hz, protegidos por fusible, para usar con los extractores de 12V de las Series SILENT, DECOR y EDM.

El modelo CT-12/14R incorpora temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.

| Código | Modelo | Red eléctrica | | Índice de protección | Potencia máxima (VA) | Aislamiento | Tensión de salida (V) | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frecuencia (Hz) | Tensión (V) | | | | | L | A | H | | |
| 5401261200 | CT-12/14 | 50 | 220-240 | IP21 | 14 | Clase II | 12 | 130 | 43 | 82 | 6 | **50,19** |
| 5401292700 | CT-12/14-R | | | | | | | | | | 6 | **56,37** |



### HIGROSTATO HIG-2

Higrostato.
Permite controlar un extractor en función de la H.R. (del 40 al 90%).
Con temporizador.

| Código | Modelo | Índice de protección | Aislamiento | Intensidad máxima (A) | Temperatura de utilización | Ajuste de humedad | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | |
| 5401221600 | HIG-2 | IP21 | Clase II | *6 (2)** | 0-40˚C | 40-90% | 130 | 43 | 82 | 1 | **64,08** |

* Para cargas resistivas

** Para cargas inductivas



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



## Sonda de calidad de aire SQA

Sonda de calidad de aire que pone en marcha automáticamente el extractor cuando se detecta una concentración de humo, olor u otro gas molesto superior al valor seleccionado. Incorpora temporizador.

Atención: La sonda SQA no puede ser utilizada como detector de gases de combustión ni como alarma antiincendio.

| Código | Modelo | Índice de protección | Clase / Aislamiento | Intensidad máxima (A) | Temperatura de utilización | Temporización | Dimensiones (mm) | | | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L | A | H | | |
| 5401220800 | SQA | IP21 | II ( ⧈ ) | 6 (2) | 0-50°C | 1-25 min. | 130 | 43 | 82 | 1 | **107,71** |



## Temporizador TIMER ZN-62

Para productos de la gama hábitat.
Puesta en marcha: 1 minuto.
Temporización: 6 minutos.
Carga resistiva: 2.5 A
Carga inductiva: 1.6 A

| Código | Modelo | Unids. por caja | Precio €/u. |
|---|---|---|---|
| 5416256500 | TIMER ZN-62 | 1 | **24,25** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Aerotermos eléctricos murales

### Serie EC-N



Aerotermos murales de instalación fija, para calentar locales comerciales o industriales.

**Características:**
Protección contra salpicaduras de agua.
IP24.
Fabricados en chapa de acero pintada.
Ventilador axial muy silencioso.
Interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente).
Contactor.
Protector térmico.
Botón de rearme manual (RESET).

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia total (W) | Potencia calefacción (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel de presión sonora* dB(A) | Aumento de temperatura (ºC) | Vel. aire en descarga (m/s) | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | L | A | H | | |
| 5131029000 | EC-3N | 230 | 3033 | 3000 | 13 | 1300 | 350 | 43 | 26 | 2 | 370 | 300 | 450 | 9.7 | **289,83** |
| 5131030800 | EC-5N | 3N AC 400 | 5033 | 5000 | 7.2 | 1300 | 450 | 43 | 33 | 2,3 | 370 | 300 | 450 | 9.7 | **327,51** |
| 5131031600 | EC-9N | 3N AC 400 | 9050 | 9000 | 13 | 1300 | 800 | 49 | 33 | 2,4 | 450 | 375 | 565 | 15 | **532,18** |
| 5131032400 | EC-12N | 3N AC 400 | 12040 | 12000 | 17.3 | 1370 | 1.100 | 50 | 32 | 3,3 | 450 | 460 | 565 | 17 | **644,07** |
| 5131033200 | EC-15N | 3N AC 400 | 15040 | 15000 | 21.7 | 1370 | 1.100 | 50 | 40 | 3,3 | 450 | 460 | 565 | 17 | **667,41** |

* Presión sonora a 1,5 metros, aparato en el suelo.

**Serie EC-N**
**Controles remotos**

| Código | Modelo | Modelo aerotermo | Nº aparatos comandables | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401289300 | CR-25 | Todos | 5 | 80x57x120 | **32,33** |
| 5401310700 | TR-1N | EC-3N, EC-5N, EC-9N | 5 | 80x57x120 | **81,17** |
| 5401291900 | TR-2 | EC-12N, EC-15N | 5 | 113x74x154 | **135,91** |

## Aerotermos eléctricos portátiles

### Serie EP-N



Aerotermos portátiles para calentar locales comerciales e industriales, o para el secado de productos.

**Características:**
IP24.
Fabricados en chapa de acero pintada.
Asa de desplazamiento.
Ventilador axial muy silencioso.
Conmutador que permite regular la ventilación y la calefacción de los aparatos (sólo ventilación; ventilación y resistencia a media potencia; ventilación y resistencia a máxima potencia).
Termostato que permite mantener la temperatura deseada del local.
Interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente).
Contactor.
Protector térmico.
Botón de rearme manual (RESET).

| Código | Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia total (W) | Potencia calefacción (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Velocidad (r.p.m.) | Nivel de presión sonora* dB(A) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Aumento de temperatura (ºC) | Vel. aire en descarga (m/s) | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | L | A | H | | |
| 5131013400 | EP-3N | 230 | 3033 | 3000 | 13 | 1300 | 43 | 350 | 26 | 2 | 395 | 333 | 490 | 7.5 | **295,31** |
| 5131014200 | EP-5N | 3N AC 400 | 5033 | 5000 | 7,2 | 1300 | 43 | 450 | 33 | 2,3 | 395 | 333 | 490 | 7.5 | **351,47** |
| 5131015900 | EP-9N | 3N AC 400 | 9050 | 9000 | 13 | 1300 | 49 | 800 | 33 | 2,4 | 495 | 408 | 595 | 10 | **593,96** |
| 5131016700 | EP-12N | 3N AC 400 | 12040 | 12000 | 17,3 | 1370 | 50 | 1.100 | 32 | 3,3 | 506 | 408 | 600 | 12 | **682,09** |
| 5131017500 | EP-15N | 3N AC 400 | 15040 | 15000 | 21,7 | 1370 | 50 | 1.100 | 40 | 3,3 | 506 | 408 | 600 | 12 | **726,11** |

* Presión sonora a 1,5 metros, aparato en el suelo.



Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

## Aerotermos eléctricos portátiles

### FIRE FAN



Aerotermo portátil para calentar talleres, locales comerciales y con diseño específico para acondicionar el tiro de las chimeneas en zonas frías.

**Características:**
IP20.
Fabricado en chapa de acero pintada.
Ventilador axial muy silencioso.
Interruptor ON/OFF.
Pie soporte orientable.
Tacos de goma que permiten apoyarlo en el suelo de la chimenea.
Protector térmico.

**FUNCIÓN CHIMENEA**



ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

| Código | Modelo | Tensión 50 Hz (V) | Potencia total (W) | Potencia calefacción (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Velocidad (r.p.m.) | Caudal máximo ($m^3/h$) | Nivel presión sonora* (dB(A)) | Aumento de temperatura (ºC) | Velocidad aire en descarga (m/s) | Dimensiones (mm) LxAxH | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226050500 | FIRE FAN P ON/OFF | 230 | 2014 | 2000 | 8,51 | 2125 | 230 | 35 | 42 | 3,2 | 190x174x290 | 2,4 | **112,22** |


* Presión sonora a 1,5 metros, aparato en el suelo.

## Infrarrojos

### Serie HE



HE-1800

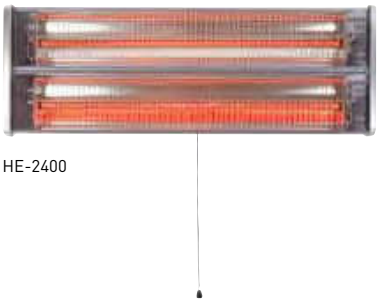

HE-2400

Calefactores infrarrojos murales para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.
Ideal para zonas de fumadores.

**Características:**
Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Calor localizado: calienta sólamente a personas y objetos sólidos.
Lámparas con luz roja que alcanzan la temperatura máxima en pocos segundos.
Accionamiento mediante tirador, interruptor o por control remoto.


| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Número de lámparas | Tipo de lámparas | Tipo de interruptor | Mando a distancia | Longitud cable de alimentación | Aislamiento/ Protección | Orientable | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226831500 | HE-1800 | 230 | 1800 | 7,8 | 1 | Halógenas | Tirador | • | 1900 | Clase I / IP55 | • | Aluminio | 3,3 | 705x300x250 (con soporte) | **205,74** |
| 5226831600 | HE-2400 | 230 | 1200/2400 | 10,4 | 2 | Halógenas | Tirador | • | 1900 | Clase I / IP55 | • | Aluminio | 4,5 | 705x300x375 (con soporte) | **260,64** |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Infrarrojos

### Serie HE-PD NOVEDAD

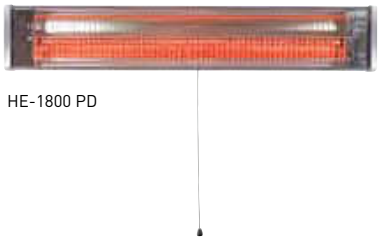

HE-1800 PD

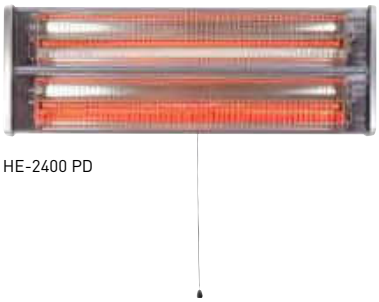

HE-2400 PD

Calefactores infrarrojos murales para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.
Ideal para zonas de fumadores.

**Características:**
Sensor de presencia de 7 metros de alcance y 180º de influencia.
Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Calor localizado: calienta sólamente a personas y objetos sólidos.
Lámparas con luz roja que alcanzan la temperatura máxima en pocos segundos.
Accionamiento mediante tirador, interruptor o por control remoto.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Número de lámparas | Tipo de lámparas | Tipo de interruptor | Mando a distancia | Longitud cable de alimentación | Aislamiento/ Protección | Sensor de presencia (alcance-influencia) | Orientable | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226837800 | HE-1800 PD | 230 | 1800 | 7,8 | 1 | Halógenas | Tirador | • | 1900 | Clase I / IP55 | 7 m - 180º | • | Aluminio | 3,3 | 705x300x250 (con soporte) | **213,97** |
| 5226837900 | HE-2400 PD | 230 | 1200/2400 | 10,4 | 2 | Halógenas | Tirador | • | 1900 | Clase I / IP55 | 7 m - 180º | • | Aluminio | 4,5 | 705x300x375 (con soporte) | **271,07** |

### Serie HE-N NOVEDAD



HE-1500 N



HE-2200 N

Calefactores para instalaciones en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.

**Características:**
Tipo instalación: Pared / Techo / Bajo sombrilla (incluye todos los soportes).
Cuerpo de aluminio pintado negro.
Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
Lámparas "Golden Tub" de luz suave, sin olores y que alcanzan la temperatura máxima instantáneamente.
Eficiencia energética de las lámparas: 90%
Calor localizado: Calienta solamente a personas y objetos sólidos.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Número de lámparas | Tipo de lámparas | Mando a distancia | Longitud cable de alimentación | Aislamiento/ Protección | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) (con soporte) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226838300 | HE-1500 N | 230 | 1500 | 6,7 | 1 | Golden Tub | • | 1800 | Clase I / IP55 | Negro | 1,5 | 590x212x120 | **183,34** |
| 5226838400 | HE-2200 N | 230 | 1100/2200 | 9,7 | 2 | Golden Tub | • | 1800 | Clase I / IP55 | Negro | 3,1 | 1070x212x120 | **309,83** |

### HED-1800



Calefactores murales para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.

**Características:**
Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
Lámparas con luz suave que alcanzan la temperatura máxima en 3 min.
Eficiencia energética de las lámparas: 90%.
Calor localizado: calienta el aire y las personas.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nº de lámparas | Tipo de lámparas | Mando a distancia | Aislamiento/ Protección | Longitud cable alimentación (mm) | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226833400 | HED-1800 | 230 | 900/1800 | 8 | 2 | Carbono | • | Clase I / IP55 | 1900 | Aluminio | 5,8 | 1030x163x200 (con soporte) | **320,35** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Infrarrojos

### HEC-3000



Calefactores infrarrojos portátiles para instalaciones en interior o en exterior, especialmente diseñados para crear áreas de confort en recintos exteriores proporcionando calor localizado en recintos exteriores.

**Características:**
Cuerpo en acero inoxidable.
Calor localizado: calienta sólamente a personas y objetos sólidos.
Accionamiento mediante interruptor.
Luz intensa.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nº de lámparas | Tipo de lámparas | Aislamiento/ Protección | Longitud cable alimentación (mm) | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226833200 | HEC-3000 | 230 | 1200/1800/3000 | 13 | 2 | Halógenas | Clase I / IP44 | 3000 | Aluminio | 17,6 | 760x760x2100 | **328,85** |

### HET-1800



Calefactores portátiles para instalaciones en interior o en exterior, preferiblemente bajo cubierta, especialmente diseñados para crear áreas de confort localizado en recintos exteriores.

**Características:**
Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido).
Lámparas con luz suave que alcanzan la temperatura máxima en 3 min.
Eficiencia energética de las lámparas: 90%.
Calor localizado: calienta el aire y las personas.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nº de lámpa-ras | Tipo de lámpa-ras | Mando a distancia | Aislamiento/ Protección | Longitud cable alimentación (mm) | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226833300 | HET-1800 | 230 | 900/1800 | 8 | 2 | Carbono | • | Clase I / IP55 | 1900 | Aluminio | 19,5 | 500x240x1595 | **501,86** |

### Serie HE3-2000





Instalado en parasol, abierto.



Instalado en parasol, cerrado.

Calefactores infrarrojos para instalaciones en exterior, para situar bajo parasoles con mástil de Ø entre 25 y 58 mm,
diseñados para crear áreas de confort localizado.
Se recoge sobre sí mismo para poder cerrar el parasol.
Dispone de sistema de seguridad que impide que se recoja de forma accidental.

**Características:**
Cuerpo de aluminio y acero inoxidable.
Accionamiento mediante interruptor.
Calor localizado: calienta solamente a personas y objetos sólidos.

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Número de lámparas | Tipo de lámparas | Longitud cable de alimentación (mm) | Aislamiento/ Protección | Color | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226831700 | HE3-2000 | 230 | 650/1300/2000 | 8,7 | 3 | Halógenas | 1900 | Clase I / IP34 | Negro | 4 | Ø900 (abierto) | **191,85** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Paneles radiantes

## Serie TERMOTECH-HT



300ºC
TEMPERATURA

Paneles radiantes de alta temperatura, de 300ºC.

**Características:**
Instalación fácil, económica y flexible: no necesitan ni cuadros eléctricos ni transformadores. Se pueden añadir paneles a una instalación ya existente.
Regulables mediante un termostato ambiente.
Se pueden conectar 2 ó 3 unidades en circuitos diferentes, lo que permite reducir la potencia absorbida en períodos poco fríos.
Protección contra la humedad: pueden ser instalados en el exterior bajo cubierta.


**Aplicaciones específicas**

Proporcionar calefacción en recintos de gran altura y/o volumen (naves, talleres, almacenes, instalaciones deportivas).
Dar confort en zonas de trabajo, ubicadas en recintos de mayor dimensión sin calefacción.
Procesos de secado de productos, componentes y materiales.


Naves, talleres, almacenes


Zonas de trabajo


Supermercados


Procesos de secado

| Código | Modelo | Tensión (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | | Temp. superf. máx. (ºC) | Altura inst. recomen. (m) | Protec-ción | Aisla-miento | Dimen-siones LxAxH | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 230V | 400V | | | | | (mm) | | |
| 5226123100 | TERMOTECH-HT-1750 | 230V mono | 1750 | 7,7 | | 300 | 3.5 a 4.5 | IP54 | Clase I | 1675x220x75 | 8 | **624,61** |
| 5226123200 | TERMOTECH-HT-3500 | 230V mono / 400V 3-N* | 3500 | 16,0 | 9,3 | 300 | 3.5 a 7 | IP54 | Clase I | 1675x400x75 | 12 | **722,21** |
| 5226123300 | TERMOTECH-HT-5250 | 230V mono / 400V 3-N | 5250 | 24,0 | 13,5 | 300 | 3.5 a 7 | IP54 | Clase I | 1675x570x75 | 16 | **933,00** |

* 2/400: 2 fases.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Emisores con fluido

### Serie EMI PROGRAM



Emisores murales con fluido de alta inercia térmica, digitales programables.

**Características:**
Estructura de aluminio inyectado.
Termostato electrónico con 3 modos de funcionamiento:
- Modo confort ☼ (temperatura seleccionada por el usuario).
- Modo económico ☾ (3ºC menos que la temperatura del modo confort. Horas nocturnas y ausencias breves).
- Modo antihielo ❄ (mantiene la temperatura a 7ºC).

Pantalla LCD.
Sensor de temperatura de alta precisión: ±0,2ºC.
Bloqueo de teclado.
Protector térmico de bulbo. Programación diaria y semanal.
Cable clavija ubicado en la parte posterior inferior derecha.
IP20. Clase I.

| Código | Modelo | Nº elementos | Potencia (W) | Tensión 50 Hz (V) | Intensidad absorbida máxima (A) | Peso (kg) | Longitud cable alim. (mm) | Dimensiones L x A x H (mm) | Color | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226836100 | EMI-4 PROGRAM | 4 | 600 | 230 | 2,6 | 9 | 1250 | 425x96x590 | Blanco RAL 9010 | **268,42** |
| 5226836200 | EMI-5 PROGRAM | 5 | 800 | 230 | 3,5 | 10,5 | 1250 | 505x96x590 | Blanco RAL 9010 | **309,43** |
| 5226836300 | EMI-6 PROGRAM | 6 | 1000 | 230 | 4,3 | 12 | 1250 | 585x96x590 | Blanco RAL 9010 | **364,28** |
| 5226836400 | EMI-8 PROGRAM | 8 | 1200 | 230 | 5,4 | 15 | 1250 | 745x96x590 | Blanco RAL 9010 | **425,64** |
| 5226836500 | EMI-10 PROGRAM | 10 | 1500 | 230 | 6,5 | 18 | 1250 | 905x96x590 | Blanco RAL 9010 | **486,99** |

**Kit de pies soporte**

| Código | Modelo | Precio €/u. |
|---|---|---|
| 5120873100 | KIT PATAS EMI (2 unidades) | **25,30** |

## Paneles convectores

### Serie PM



Paneles convectores de instalación mural.

**Características:**
Extraplanos.
Silenciosos.
Resistencia blindada de gran disipación del calor.
Termostato ambiente, de bulbo regulable, de precisión (+-1°C).
Protector térmico de seguridad.
IP21. Clase II.
Dispositivo antiheladas.

| Código | Modelo | Tensión 50/60 Hz (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Soporte pared | Dimensiones (mm) | | | Peso | Color | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | A | H | | | |
| 5226127800 | PM-751 | 230 | 750 | 3,3 | • | 370 | 100 | 450 | 4 | Blanco | **75,44** |
| 5226128600 | PM-1001 | 230 | 1000 | 4,3 | • | 445 | 100 | 450 | 4 | Blanco | **78,06** |
| 5226129400 | PM-1501 | 230 | 1500 | 6,6 | • | 590 | 100 | 450 | 6 | Blanco | **83,28** |
| 5226130200 | PM-2001 | 230 | 2000 | 8,7 | • | 740 | 100 | 450 | 7 | Blanco | **93,82** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Infrarrojos

### Serie INFRARED-N



Calefactores infrarrojos de instalación mural para interior.

**Características:**
Lámparas de cuarzo.
Interruptor-tirador ubicable a ambos lados del aparato (sistema dual).
Orientables.
Protector térmico de seguridad.
Protección contra salpicaduras de agua IP24.

| Código | Modelo | Tensión 50/60 Hz (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Nº de lámparas | Tipo de lámparas | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | | | Color | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | L | A | H | | |
| 5226403400 | INFRARED-120 N | 230 | 600/1200 | 5,2 | 2 | Cuarzo | 2 | 605 | 120 | 120 | Gris claro | **42,43** |
| 5226403500 | INFRARED-150 N | 230 | 750/1500 | 6,5 | 2 | Cuarzo | 2 | 605 | 120 | 120 | Gris claro | **43,50** |

## Calefactores de baño

### Serie CB-2005 / 2005 TS







**CB-2005-TS**
Incluye colgador para 2 toallas.

Calefactores de baño de instalación mural.

**Características:**
Muy silenciosos.
Cuerpo de plástico.
Frontal metálico.
Filtro de aire, extraíble y limpiable.
Termostato automático.
Luz piloto.
Protector térmico de seguridad.
IP24. Clase II.
Dispositivo antiheladas.
Modelo CB-2005 TS con temporizador y toallero.
Con temporización, funciona a potencia máxima.
Acabada aquélla, pasa a mínima potencia.

| Código | Modelo | Tensión 50 Hz (V) | Potencia (W) | Intensidad absorbida máxima (A) | Temporizador (de 1 a 60 min.) | Peso (kg) | Dimensiones L x A x H (mm) | Color | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226506400 | CB-2005 BL | 230 | 1000/1800 | 7,8 | | 3,4 | 270x100x400 | Blanco | **102,08** |
| 5226506500 | CB-2005 INOX | 230 | 1000/1800 | 7,8 | | 3,4 | 270x100x400 | Inox | **119,03** |
| 5226506600 | CB-2005 TS BL | 230 | 1000/1800 | 7,8 | • | 3,8 | 390x240x590 | Blanco | **134,70** |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## Ventiladores de techo / Desestratificadores

### Serie HTB-N



Ventiladores de techo de altas prestaciones, silenciosos, fáciles de instalar.
Modelos de Ø 80, 100 y 140 cm.
3 velocidades de funcionamiento, con selector incluido.
Tratamiento anticorrosión.
Sentido de giro reversible, mediante interruptor.
Motor con protector térmico.

**Posibilidad de inversión de giro**
La inversión del sentido de giro del ventilador permite enviar el aire hacia el techo.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia nominal (W) | Intensidad (A) | Caudal aire (1) ($m^3/h$) | Velocidad salida aire máxima (m/s) | Nivel de potencia acústica máxima (dB(A)) | Nº velocidades | Velocidades (r.p.m.) | Ø (mm) | Color | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316424000 | HTB-75 N | 230 | 40 | 0,2 | 4.500/3.640/2.540 | 2,2 | 46 | 3 | 257/208/145 | 800 | Gris RAL 9002 | 4,8 | **78,98** |
| 5316425700 | HTB-90 N | 230 | 55 | 0,25 | 6.000/4.950/3.340 | 2,3 | 50 | 3 | 230/190/128 | 1000 | Gris RAL 9002 | 5,2 | **84,19** |
| 5316483600 | HTB-140 | 230 | 50 | 0,25 | 7.920/5.925/4.440 | 1,8 | 52 | 3 | 224/168/126 | 1387 | Gris RAL 9002 | 5,5 | **89,93** |
| 5316426500 | HTB-150 N | 230 | 65 | 0,30 | 10.000/7.900/5.420 | 2,5 | 53 | 3 | 240/190/130 | 1405 | Gris RAL 9002 | 8,2 | **109,39** |

(1) Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.
Los datos técnicos están calculados a 50Hz.


### Serie HTB-150N IP55



Ventilador de techo de Ø 150 cm, para trabajar en condiciones difíciles, silencioso, fácil de instalar.
3 velocidades de funcionamiento, con selector de velocidades incluido, para instalar en superficie o empotrado, IP55 (siempre que no se instale empotrado).
Tratamiento anticorrosión.
Protegido contra partículas de polvo y chorros de agua en todas direcciones.
Sentido de giro reversible, mediante conexión.
Motor con protector térmico.

**Posibilidad de inversión de giro**
La inversión del sentido de giro del ventilador permite enviar el aire hacia el techo.

**IP55**
PROTECCIÓN




**Protegido contra partículas de polvo y chorros de agua en todas direcciones**

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión 50-60Hz (V) | Potencia nominal (W) | Intensidad (A) | Caudal aire (1) ($m^3/h$) | Velocidad salida aire máxima (m/s) | Nivel de potencia acústica máxima (dB(A)) | Nº velocidades | Velocidades (r.p.m.) | Ø (mm) | Color | Peso (kg) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316418200 | HTB-150 N IP55 | 230 | 65 | 0,30 | 11.000/8.700/6.250 | 2,4 | 52 | 3 | 265/190/150 | 1420 | Gris RAL 9002 | 9,2 | **166,21** |

(1) Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.
Los datos técnicos están calculados a 50Hz.



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## Ventiladores portátiles

### Serie TURBO-N



TURBO-351 N
TURBO-451 N
TURBO-451 N PLUS



TURBO-451 CN

Circuladores de aire especialmente diseñados para mover grandes volúmenes de aire.

La serie se compone de tre s modelos de suelo, de 350 y 450 mm de diámetro, y uno de columna de 450 mm. Disponen de 3 velocidades y asa de transporte.

**Aplicaciones**
Domésticas, comerciales e industriales en ambientes limpios.
- Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.
- Ventilación de puestos de trabajo en zonas de montaje y almacenes.
- Refrigeración de motores, compresores y transformadores.
- Secado de piezas en cadenas de pintura.
- Disipación de calor en puestos de trabajo.

**Aplicaciones específicas**



Disipación del calor en puestos de trabajo.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia nominal (W) | Caudal de aire* ($m^3/h$) | Velocidad salida aire máxima (m/s) | Nivel potencia acústica máxima (dB(A)) | Nº de velocidades | Motor con protección térmica | Color | Peso (kg) | Ø Hélice (mm) | Longitud cable (mm) | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de suelo | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311026900 | TURBO-351 N | 230 | 45 | 2.915/2.339/1.919 | 2,9 | 42 | 3 | • | Cromado | 4 | 350 | 1.500 | 480x180x510 | **63,70** |
| 5311027000 | TURBO-451 N | 230 | 65 | 3.805/3.131/2.473 | 3,7 | 65 | 3 | • | Cromado | 5,1 | 450 | 1.500 | 550x230x560 | **77,62** |
| NOVEDAD 5311027200 | TURBO-451 N PLUS | 230 | 120 | 6.000/5.580/4.630 | 4,5 | 69 | 3 | • | Cromado | 5,8 | 450 | 1.500 | 550x230x560 | **84,51** |
| Modelo de columna | | | | | | | | | | | | | | |
| 5311027100 | TURBO-451 CN | 230 | 65 | 3.805/3.131/2.473 | 3,7 | 65 | 3 | • | Cromado | 10,4 | 450 | 1.500 | 580x420x(mín.1220 - máx. 1650) | **94,88** |

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos segun norma IEC 60879.

### Serie TURBO-3000



Circuladores de aire especialmente diseñados para mover grandes volúmenes de aire.
Está equipado con motor blindado, IP54, con una vida asegurada de más de 30.000 horas de funcionamiento.

**Aplicaciones**
Domésticas, comerciales e industriales.
- Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.
- Ventilación de puestos de trabajo en fundiciones, siderúrgias, empresas del vidrio,...
- Refrigeración de motores, compresores y transformadores.
- Secado de piezas en las cadenas de pintura.
- Disipación de calor en puestos de trabajo.

**Aplicaciones específicas**



Ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

| Código | Modelo | Tensión 50Hz (V) | Potencia (W) | Caudal de aire* ($m^3/h$) | Velocidad (r.p.m.) | Nivel potencia acústica (dB(A)) | Interruptor ON/OFF (marcha/paro) | Protector térmico | Color | Peso (kg) | Ø Hélice (mm) | Longitud cable (mm) | Dimensiones LxAxH (mm) | Precio €/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311001100 | TURBO-3000 | 230 | 130/40 | 10.362 / 6.600 | 1400/900 | 65/32 | • | • | Metalizado | 8 | 350 | 2500 | 440x280x480 | **210,49** |

* Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos segun norma IEC 60879.




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 17 PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

# EXTRACTORES EN LINEA PARA CONDUCTOS

## SERIE SV SVE/PLUS

SV: Extractores en línea para conductos, bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica. SVE/PLUS: Extractores en linea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente. Monofásicos 230V 50Hz/60Hz regulables. SV: Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230V 50Hz.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Potencia kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **SV-125/H** | 2720 | 0,14 | 400 | 202,75 |
| **SV-125/H-T** | 2720 | 0,14 | 400 | 225,20 |
| **SV-150/H** | 2580 | 0,23 | 560 | 242,25 |
| **SV-150/H-T** | 2580 | 0,23 | 560 | 269,25 |
| **SV-200/H** | 1400 | 0,12 | 880 | 290,45 |
| **SV-200/H-T** | 1400 | 0,12 | 880 | 322,40 |
| **SV-200/L** | 1450 | 0,13 | 760 | 286,45 |
| **SV-250/H** | 2500 | 0,20 | 1300 | 309,40 |
| **SV-250/L** | 2680 | 0,13 | 1000 | 307,85 |
| **SV-315/H** | 1400 | 0,13 | 2100 | 503,80 |
| **SV-350/H** | 1400 | 0,22 | 2850 | 644,25 |
| **SV-400/H** | 1350 | 0,39 | 3500 | 864,05 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SVE/PLUS-100/L** | 1800 | 0,10 | 290 | 259,95 |
| **SVE/PLUS-125/H** | 2340 | 0,18 | 370 | 288,50 |
| **SVE/PLUS-125/L** | 1800 | 0,10 | 310 | 282,75 |
| **SVE/PLUS-150/H** | 2250 | 0,25 | 490 | 298,70 |
| **SVE/PLUS-150/L** | 1800 | 0,10 | 355 | 292,75 |
| **SVE/PLUS-160/H** | 2250 | 0,25 | 490 | 331,75 |
| **SVE/PLUS-160/L** | 1800 | 0,10 | 355 | 327,55 |
| **SVE/PLUS-200/H** | 1400 | 0,18 | 760 | 354,40 |
| **SVE/PLUS-200/L** | 2650 | 0,18 | 640 | 347,30 |
| **SVE/PLUS-250/H** | 2400 | 0,18 | 1140 | 377,50 |
| **SVE/PLUS-250/L** | 2750 | 0,17 | 705 | 370,00 |
| **SVE/PLUS-315/H** | 1400 | 0,14 | 1315 | 429,55 |
| **SVE/PLUS-350/H** | 1400 | 0,20 | 1555 | 523,05 |
| **SVE/PLUS-400/H** | 1350 | 0,30 | 2310 | 639,75 |

## SERIE SVE/PLUS/EW

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente. Monofásicos 200 240 V 50/60 Hz. Excepto modelo SVE/ PLUS/EW 400/H, 200 277V 50/60Hz.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SVE/PLUS/EW-100/H** | 3200 | 0,083 | 450 | 498,30 |
| **SVE/PLUS/EW-125/H** | 3200 | 0,083 | 500 | 500,10 |
| **SVE/PLUS/EW-150/H** | 3200 | 0,083 | 545 | 505,20 |
| **SVE/PLUS/EW-160/H** | 3200 | 0,083 | 585 | 507,10 |
| **SVE/PLUS/EW-200/H** | 3230 | 0,168 | 895 | 644,40 |
| **SVE/PLUS/EW-250/H** | 2510 | 0,170 | 1140 | 701,90 |
| **SVE/PLUS/EW-315/H** | 1525 | 0,150 | 1800 | 980,95 |
| **SVE/PLUS/EW-350/H** | 1250 | 0,168 | 2475 | 1.064,50 |
| **SVE/PLUS/EW-400/H** | 1170 | 0,250 | 3080 | 1.330,00 |

## SERIE SVE/PLUS/EW/CPC

Extractores en línea para conductos de funcionamiento automático, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40mm de aislante acústico fonoabsorbente, con control de presión constante. Monofásicos 200-240 V 50/60 Hz. Excepto modelo SVE/ PLUS/EW-400/H, 200-277V 50/60Hz.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SVE/PLUS/EW-100/H/CPC** | 3200 | 0,083 | 450 | 759,30 |
| **SVE/PLUS/EW-125/H/CPC** | 3200 | 0,083 | 500 | 761,10 |
| **SVE/PLUS/EW-150/H/CPC** | 3200 | 0,083 | 545 | 766,20 |
| **SVE/PLUS/EW-160/H/CPC** | 3200 | 0,083 | 585 | 768,10 |
| **SVE/PLUS/EW-200/H/CPC** | 3230 | 0,168 | 895 | 905,40 |
| **SVE/PLUS/EW-250/H/CPC** | 2510 | 0,170 | 1140 | 962,90 |
| **SVE/PLUS/EW-315/H/CPC** | 1525 | 0,150 | 1800 | 1.241,95 |
| **SVE/PLUS/EW-350/H/CPC** | 1250 | 0,168 | 2475 | 1.325,50 |
| **SVE/PLUS/EW-400/H/CPC** | 1170 | 0,250 | 3080 | 1.490,00 |

CONCEPTO | PRECIO EUROS

## SERIE NEOLINEO

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de Larga Duración. Monofásicos 220-240V 50/60 Hz.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Potencia kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **NEOLINEO-100-Q** | 2450/2070 | 0,015/0,012 | 200/155 | 98,80 |
| **NEOLINEO-100-QT** | 2450/2070 | 0,015/0,013 | 200/155 | 117,50 |
| **NEOLINEO-100** | 2170/1590 | 0,023/0,020 | 255/180 | 123,20 |
| **NEOLINEO-100T** | 2170/1590 | 0,023/0,020 | 255/180 | 141,25 |
| **NEOLINEO-125** | 2300/1600 | 0,033/0,025 | 365/250 | 151,50 |
| **NEOLINEO-125T** | 2300/1600 | 0,033/0,025 | 365/250 | 169,35 |
| **NEOLINEO-150** | 2290/1520 | 0,058/0,040 | 550/385 | 184,30 |
| **NEOLINEO-150T** | 2290/1520 | 0,058/0,040 | 550/385 | 203,05 |
| **NEOLINEO-160** | 2290/1520 | 0,058/0,040 | 550/385 | 184,30 |
| **NEOLINEO-160T** | 2290/1520 | 0,058/0,040 | 550/385 | 203,05 |
| **NEOLINEO-200-Q** | 2720/1780 | 0,075/0,045 | 950/700 | 252,85 |
| **NEOLINEO-200** | 3120/1990 | 0,074/0,022 | 1060/790 | 257,75 |
| **NEOLINEO-200-T** | 2720/1780 | 0,075/0,045 | 950/700 | 272,60 |
| **NEOLINEO-250-Q** | 2520/1740 | 0,110/0,085 | 990/720 | 354,80 |
| **NEOLINEO-250** | 3010/1720 | 0,124/0,027 | 1250/650 | 361,85 |
| **NEOLINEO-315** | 2350/1800 | 0,240/0,119 | 1900/1400 | 404,15 |

## SERIE NEOLINEO/EW

Extractores en línea para conductos, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, equipados con motor Brushless/EC. Monofásicos 220-240 V 50 Hz.



| | | Pot.W | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **NEOLINEO/EW-100-Q** | 1420/3300 | 4,5/16,5 | 90/230 | | 311,50 |
| **NEOLINEO/EW-100** | 1320/2330 | 5,5/17 | 140/270 | | 319,85 |
| **NEOLINEO/EW-125** | 1285/2370 | 6,5/24 | 190/380 | | 324,75 |
| **NEOLINEO/EW-150** | 1340/2560 | 19268 | 325/620 | | 327,25 |
| **NEOLINEO/EW-160** | 1300/2620 | 20363 | 325/630 | | 352,40 |
| **NEOLINEO/EW-200** | 1990/3120 | 22/74 | 620/1080 | | 382,00 |
| **NEOLINEO/EW-250** | 1720/3010 | 27/124 | 650/1250 | | 506,75 |
| **NEOLINEO/EW-315** | 1800/2350 | 119/240 | 1400/1900 | | 572,90 |

## SERIE NEOSILENT

Extractores en línea para conductos de bajo nivel sonoro, con rodamientos a bolas de Larga duración. Monofásicos 220-240V 50/60 Hz.



| | | Pot.kW | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **NEOSILENT 100** | 2030/2630 | 0,024/0,026 | 170/240 | | 187,00 |
| **NEOSILENT 125** | 1650/2310 | 0,025/0,030 | 230/340 | | 196,40 |
| **NEOSILENT 150** | 1970/2645 | 0,045/0,052 | 405/555 | | 259,45 |
| **NEOSILENT 200** | 2015/2445 | 0,078/0,110 | 810/1020 | | 316,45 |
| **NEOSILENT 250** | 1965/2495 | 0,127/0,178 | 1050/1330 | | 500,85 |
| **NEOSILENT 315** | 1975/2545 | 0,213/0,313 | 1530/1950 | | 638,70 |

## SERIE CA/LINE

Extractores circulares en línea para conductos con motor 3 velocidades. Monofásicos 220-240V, 50/60 Hz.



| | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CA/LINE-10** | 2700/2100 | 53 | 250 | | 116,50 |
| **CA/LINE-12** | 2650/2050 | 52 | 320 | | 121,40 |
| **CA/LINE-15** | 2650/2000 | 55 | 470 | | 150,75 |
| **CA/LINE-16** | 2650/2000 | 55 | 490 | | 163,45 |
| **CA/LINE-20** | 2700/2450 | 110 | 870 | | 199,25 |
| **CA/LINE-25** | 2400/1600 | 165 | 1070 | | 205,60 |
| **CA/LINE-31** | 2500/2300 | 150 | 1310 | | 269,20 |

## SERIE CL

Extractores en línea para conductos rectangulares de bajo perfil, con tapa de inspección para facilitar la limpieza. Monof. 230 50Hz y trif. 230/400V 50Hz.



| | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **CL-200-4T** | 1230 | 0,24 | 1149 | | 434,00 |
| **CL-225-4T** | 1270 | 0,56 | 1696 | | 538,50 |
| **CL-225-4M** | 1250 | 0,50 | 1668 | | 561,65 |
| **CL-250-4T** | 1380 | 1,00 | 2646 | | 658,10 |
| **CL-250-4M** | 1190 | 0,63 | 2347 | | 668,15 |
| **CL-250-6T** | 875 | 0,27 | 1630 | | 618,90 |
| **CL-250-6M** | 790 | 0,27 | 1501 | | 631,80 |
| **CL-280-4T** | 1310 | 1,50 | 3232 | | 785,00 |
| **CL-280-6T** | 780 | 0,38 | 2152 | | 745,80 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17a PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Potencia kW | Caudal m³/h | |
| **CL-280-6M** | 700 | 0,42 | 2129 | 755,90 |
| **CL-315-4T** | 1300 | 2,35 | 4209 | 968,00 |
| **CL-315-6T** | 750 | 0,74 | 2886 | 864,30 |
| **CL-315-6M** | 860 | 0,66 | 2780 | 875,00 |
| **CL-355-6T** | 790 | 1,04 | 4186 | 1.046,50 |
| **CL-400-6T** | 830 | 2,60 | 7293 | 1.503,20 |
| **CL-400-8T** | 580 | 0,87 | 5018 | 1.458,00 |
| **CL-450-6T** | 830 | 2,79 | 9079 | 1.713,25 |

## SERIE CL/PLUS

Extractores en línea para conductos rectangulares con aislamiento de 50 mm. Monofásicos 230 50Hz y trifásicos 230/400V 50Hz.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CL/PLUS-225-4M** | 1250 | 0,51 | 1650 | 710,20 |
| **CL/PLUS-250-4M** | 1190 | 0,69 | 1900 | 791,90 |
| **CL/PLUS-280-4M** | 1210 | 1,15 | 2900 | 1.094,70 |
| **CL/PLUS-315-4T** | 1300 | 2,50 | 5050 | 1.264,90 |
| **CL/PLUS-355-4T** | 1320 | 3,70 | 6300 | 1.999,45 |
| **CL/PLUS-400-4T** | 1330 | 5,00 | 7100 | 2.282,45 |
| **CL/PLUS-400-6T** | 830 | 2,70 | 7050 | 2.339,70 |
| **CL/PLUS-450-4T** | 1330 | 5,00 | 7200 | 2.374,15 |
| **CL/PLUS-450-6T** | 830 | 2,70 | 7800 | 2.437,85 |

## SERIE TUB

Extractores en línea con cuerpo extraíble y tamaño reducido para altas temperaturas (250ºC), diseñado para trabajar intercalado en conductos de chimenea. Monofásicos 220-240V 50Hz.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TUB-200** | 2780 | 0,068 | 250 | 522,55 |
| **TUB-225** | 2765 | 0,075 | 330 | 655,20 |
| **TUB-250** | 2760 | 0,080 | 400 | 685,00 |
| **TUB-315** | 2600 | 0,180 | 830 | 1.165,55 |

# VENTILADORES HELICOIDALES

## SERIE HEP, HEPT

HEP: Ventiladores helicoidales murales, con motor IP65.
HEPT: Ventiladores helicoidales tubulares, con motor IP65. Monofásicos 220-240V -50Hz, y trifásicos 240V/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | Pot.abs. W | | |
|---|---|---|---|---|
| **HEP-25-2T/H** | 2780 | 265 | 2300 | 307,50 |
| **HEP-25-2M/H** | 2750 | 345 | 2300 | 326,40 |
| **HEP-25-4T/H** | 1450 | 85 | 1250 | 291,85 |
| **HEP-25-4M/H** | 1440 | 95 | 1250 | 307,50 |
| **HEP-31-2T/H** | 2640 | 400 | 4000 | 351,00 |
| **HEP-31-2M/H** | 2640 | 410 | 4000 | 372,85 |
| **HEP-31-4T/H** | 1410 | 115 | 2400 | 291,85 |
| **HEP-31-4M/H** | 1410 | 130 | 2400 | 320,80 |
| **HEP-35-2T/H** | 2790 | 550 | 6020 | 402,10 |
| **HEP-35-2M/H** | 2675 | 560 | 6020 | 424,95 |
| **HEP-35-4T/H** | 1340 | 155 | 3500 | 378,55 |
| **HEP-35-4M/H** | 1340 | 160 | 3500 | 394,40 |
| **HEP-40-4T/H** | 1420 | 245 | 5200 | 407,95 |
| **HEP-40-4M/H** | 1400 | 355 | 5200 | 432,75 |
| **HEP-40-6T/H** | 960 | 155 | 3500 | 401,25 |
| **HEP-40-6M/H** | 960 | 185 | 3500 | 427,80 |
| **HEP-45-4T/H** | 1400 | 475 | 7300 | 519,80 |
| **HEP-45-4M/H** | 1400 | 490 | 7300 | 533,20 |
| **HEP-45-6T/H** | 955 | 215 | 4900 | 512,25 |
| **HEP-45-6M/H** | 955 | 225 | 4900 | 520,25 |
| **HEP-50-4T/H** | 1420 | 740 | 10150 | 607,00 |
| **HEP-50-4M/H** | 1380 | 710 | 10150 | 643,70 |
| **HEP-50-6T/H** | 950 | 205 | 6150 | 569,10 |
| **HEP-50-6M/H** | 950 | 215 | 6150 | 602,25 |
| **HEP-56-4T/H** | 1350 | 870 | 12800 | 700,75 |
| **HEP-56-4M/H** | 1350 | 895 | 12800 | 753,15 |
| **HEP-56-6T/H** | 915 | 325 | 8250 | 635,40 |
| **HEP-56-6M/H** | 915 | 450 | 8250 | 666,85 |
| **HEP-63-4T/H** | 1415 | 1400 | 18700 | 834,00 |
| **HEP-63-6T/H** | 905 | 405 | 12050 | 722,05 |
| **HEP-63-6M/H** | 905 | 540 | 12050 | 770,70 |

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot.abs. W | Caudal m³/h | |
| **HEPT-31-2T/H** | 2640 | 400 | 4000 | 486,35 |
| **HEPT-31-2M/H** | 2640 | 410 | 4000 | 519,80 |
| **HEPT-31-4T/H** | 1410 | 115 | 2400 | 460,15 |
| **HEPT-31-4M/H** | 1410 | 130 | 2400 | 483,80 |
| **HEPT-35-2T/H** | 2790 | 550 | 6020 | 532,35 |
| **HEPT-35-2M/H** | 2675 | 560 | 6020 | 581,90 |
| **HEPT-35-4T/H** | 1340 | 155 | 3500 | 493,80 |
| **HEPT-35-4M/H** | 1340 | 160 | 3500 | 527,65 |
| **HEPT-40-4T/H** | 1420 | 245 | 5200 | 628,00 |
| **HEPT-40-4M/H** | 1400 | 355 | 5200 | 665,75 |
| **HEPT-40-6T/H** | 960 | 155 | 3500 | 624,40 |
| **HEPT-40-6M/H** | 960 | 185 | 3500 | 633,55 |
| **HEPT-45-4T/H** | 1400 | 475 | 7300 | 675,85 |
| **HEPT-45-4M/H** | 1400 | 490 | 7300 | 694,30 |
| **HEPT-45-6T/H** | 955 | 215 | 4900 | 637,15 |
| **HEPT-45-6M/H** | 955 | 225 | 4900 | 658,50 |
| **HEPT-50-4T/H** | 1420 | 740 | 10150 | 770,70 |
| **HEPT-50-4M/H** | 1380 | 710 | 10150 | 795,85 |
| **HEPT-50-6T/H** | 950 | 205 | 6150 | 720,05 |
| **HEPT-50-6M/H** | 950 | 215 | 6150 | 745,00 |
| **HEPT-56-4T/H** | 1350 | 870 | 12800 | 815,80 |
| **HEPT-56-4M/H** | 1350 | 895 | 12800 | 873,20 |
| **HEPT-56-6T/H** | 915 | 325 | 8250 | 735,75 |
| **HEPT-56-6M/H** | 915 | 450 | 8250 | 749,05 |
| **HEPT-63-4T/H** | 1415 | 1400 | 18700 | 970,55 |
| **HEPT-63-6T/H** | 905 | 405 | 12050 | 894,20 |
| **HEPT-63-6M/H** | 905 | 540 | 12050 | 908,60 |

## SERIE HC

Ventiladores helicoidales murales, con motor IP55. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (potencias superiores a 4kW).





| | | Pot.inst. kW | | |
|---|---|---|---|---|
| **HC-25-2T/H** | 2730 | 0,12 | 2200 | 259,20 |
| **HC-25-2M/H** | 2770 | 0,12 | 2200 | 267,95 |
| **HC-25-4T/H** | 1320 | 0,10 | 1300 | 260,40 |
| **HC-25-4M/H** | 1380 | 0,10 | 1300 | 275,05 |
| **HC-31-2T/H** | 2750 | 0,18 | 3650 | 297,30 |
| **HC-31-2M/H** | 2700 | 0,18 | 3600 | 317,00 |
| **HC-31-4T/H** | 1320 | 0,10 | 2400 | 266,40 |
| **HC-31-4M/H** | 1380 | 0,10 | 2400 | 288,05 |
| **HC-35-2T/H** | 2710 | 0,37 | 6050 | 338,20 |
| **HC-35-4T/H** | 1320 | 0,10 | 3550 | 295,55 |
| **HC-35-4M/H** | 1380 | 0,10 | 3550 | 309,75 |
| **HC-40-4T/H** | 1350 | 0,25 | 5200 | 337,75 |
| **HC-40-4M/H** | 1370 | 0,25 | 5200 | 357,80 |
| **HC-40-6T/H** | 900 | 0,25 | 3700 | 360,50 |
| **HC-40-6M/H** | 970 | 0,25 | 3700 | 382,75 |
| **HC-45-4T/H** | 1370 | 0,37 | 7300 | 380,15 |
| **HC-45-4M/H** | 1400 | 0,37 | 7300 | 418,95 |
| **HC-45-6T/H** | 900 | 0,25 | 5150 | 402,35 |
| **HC-45-6M/H** | 950 | 0,25 | 5150 | 417,60 |
| **HC-50-4T/H** | 1380 | 0,55 | 10200 | 481,65 |
| **HC-50-4M/H** | 1350 | 0,55 | 10200 | 524,95 |
| **HC-50-6T/H** | 900 | 0,37 | 6300 | 469,20 |
| **HC-50-6M/H** | 900 | 0,37 | 6300 | 501,20 |
| **HC-56-4T/H IE3** | 1400 | 1,10 | 13000 | 587,70 |
| **HC-56-6T/H** | 900 | 0,37 | 8300 | 496,75 |
| **HC-56-6M/H** | 900 | 0,37 | 8300 | 534,00 |
| **HC-63-4T/H IE3** | 1400 | 1,10 | 16450 | 712,05 |
| **HC-63-4/8T/H** | 1440/710 | 1,10/0,25 | 16450/8225 | 764,45 |
| **HC-63-6T/H** | 900 | 0,37 | 12350 | 551,95 |
| **HC-63-6M/H** | 890 | 0,37 | 12350 | 626,55 |
| **HC-71-4T/H IE3** | 1430 | 1,50 | 22150 | 922,55 |
| **HC-71-4/8T/H** | 1420/700 | 1,50/0,37 | 22200/11100 | 968,70 |
| **HC-71-6T/H IE3** | 945 | 0,75 | 17300 | 844,10 |
| **HC-71-6M/H IE3** | 900 | 0,75 | 15600 | 861,15 |
| **HC-80-4T/H IE3** | 1445 | 3,00 | 33000 | 1.200,35 |
| **HC-80-4/8T/H** | 1430/710 | 3,0/0,60 | 33000/16500 | 1.300,20 |
| **HC-80-6T/H IE3** | 945 | 0,75 | 22000 | 1.020,55 |
| **HC-90-4T/H IE3** | 1440 | 4,00 | 43700 | 1.592,10 |
| **HC-90-4/8T/H** | 1430/710 | 4,00/0,80 | 43700/21850 | 1.620,20 |
| **HC-90-6T/H IE3** | 955 | 1,50 | 33300 | 1.285,85 |
| **HC-90-8T/H** | 695 | 0,55 | 19800 | 1.102,80 |
| **HC-100-4T/H IE3** | 1440 | 5,50 | 54000 | 1.789,75 |
| **HC-100-4/8T/H** | 1450/720 | 5,50/1,10 | 54000/27000 | 1.959,90 |
| **HC-100-6T/H IE3** | 955 | 1,50 | 37000 | 1.330,90 |
| **HC-100-8T/H** | 705 | 0,75 | 26950 | 1.137,90 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO

## SERIE HCD

Ventiladores helicoidales murales, pequeño diámetro. Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot.abs. W | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCD-20-4M | 1350 | 36 | 560 | 100,20 |
| HCD-25-4M | 1340 | 41 | 960 | 118,85 |
| HCD-30-4M | 1360 | 76 1 | 350 | 142,25 |
| HCD-35-4M | 1365 | 115 1 | 820 | 190,15 |
| HCD-40-4M | 1410 | 150 | 3100 | 296,00 |

## SERIE HRE, HCRE

HRE: Ventiladores helicoidales circulares, con motor de rotor exterior.
HCRE: Ventiladores helicoidales murales. Monofásicos 230V 50Hz y trifásicos 400V 50Hz.



| | | Pot.kW | | |
|---|---|---|---|---|
| HRE-25-2T | 2430 | 0,090 | 1330 | 173,55 |
| HRE-25-2M | 2480 | 0,100 | 1330 | 184,85 |
| HRE-25-4T | 1400 | 0,060 | 750 | 160,85 |
| HRE-25-4M | 1400 | 0,050 | 750 | 167,05 |
| HRE-31-2T | 2500 | 0,115 | 1850 | 203,20 |
| HRE-31-2M | 2400 | 0,125 | 1850 | 203,35 |
| HRE-31-4T | 1380 | 0,090 | 1400 | 173,25 |
| HRE-31-4M | 1350 | 0,090 | 1400 | 175,90 |
| HRE-35-4T | 1360 | 0,140 | 2670 | 221,65 |
| HRE-35-4M | 1380 | 0,140 | 2670 | 223,20 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCRE 40-4T | 1370 | 0,190 | 3800 | 152,85 |
| HCRE 40-4M | 1350 | 0,190 | 3800 | 145,40 |
| HCRE 45-4T | 1380 | 0,290 | 4500 | 170,10 |
| HCRE 45-4M | 1350 | 0,300 | 4500 | 164,60 |
| HCRE 45-6T | 910 | 0,160 | 2800 | 160,05 |
| HCRE 50-4T | 1350 | 0,420 | 6250 | 260,55 |
| HCRE 50-4M | 1320 | 0,420 | 6250 | 253,15 |
| HCRE 50-6T | 920 | 0,220 | 4320 | 244,55 |
| HCRE 50-6M | 920 | 0,220 | 4320 | 237,25 |
| HCRE 56-4T | 1330 | 0,550 | 7500 | 330,70 |
| HCRE 56-4M | 1300 | 0,530 | 7500 | 324,20 |
| HCRE 56-6T | 910 | 0,320 | 6500 | 318,85 |
| HCRE 56-6M | 910 | 0,320 | 6500 | 315,90 |
| HCRE 63-4T | 1350 | 0,850 | 10800 | 438,80 |
| HCRE 63-4M | 1360 | 0,800 | 10800 | 431,05 |
| HCRE 63-6T | 900 | 0,550 | 9300 | 415,15 |
| HCRE 63-6M | 900 | 0,520 | 9300 | 407,25 |
| HCRE 71-6T | 910 | 1,100 | 15500 | 761,10 |

## SERIE HCH

Ventiladores helicoidales murales, de gran robustez. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores A 4kW). Otras opciones, consultar.

### HCH-PL



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCH-35-2T | 2710 | 0,37 | 5750 | 317,20 |
| HCH-35-4T | 1320 | 0,09 | 3100 | 273,20 |
| HCH-40-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 5150 | 349,60 |
| HCH-45-4T-0.5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 374,05 |
| HCH-45-4M-0.5 | 1400 | 0,37 | 7100 | 425,35 |
| HCH-45-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 4750 | 422,45 |
| HCH-45-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 4750 | 430,40 |
| HCH-56-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 493,25 |
| HCH-56-4M-0.75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 533,50 |
| HCH-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 578,60 |
| HCH-56-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 12950/6475 | 631,30 |
| HCH-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 611,85 |
| HCH-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 653,40 |
| HCH-56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 638,05 |
| HCH-56-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 8500 | 456,55 |
| HCH-56-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 8400 | 500,50 |
| HCH-56-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 9300 | 492,25 |
| HCH-56-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 10000 | 529,20 |

CONCEPTO



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCH-63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 674,30 |
| HCH-63-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 14150/7075 | 697,85 |
| HCH-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 696,80 |
| HCH-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 727,70 |
| HCH-63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 725,10 |
| HCH-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 18900/9450 | 749,40 |
| HCH-63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 821,80 |
| HCH-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 22100/11050 | 857,25 |
| HCH-63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 879,50 |
| HCH-63-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 25400/12700 | 909,75 |
| HCH-63-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 545,35 |
| HCH-63-6M-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 606,25 |
| HCH-63-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 12750 | 607,30 |
| HCH-63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 754,35 |
| HCH-71-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 787,65 |
| HCH-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19600/9800 | 829,90 |
| HCH-71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 818,90 |
| HCH-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 21100/10550 | 854,40 |
| HCH-71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 964,55 |
| HCH-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 24150/12075 | 1.006,15 |
| HCH-71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 1.065,25 |
| HCH-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 29550/14775 | 1.064,30 |
| HCH-71-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 669,95 |
| HCH-71-6M-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 741,60 |
| HCH-71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 759,30 |
| HCH-71-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 832,65 |
| HCH-80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 984,75 |
| HCH-80-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 28000/14000 | 1.117,75 |
| HCH-80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 1.152,10 |
| HCH-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 32700/16350 | 1.170,00 |
| HCH-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 1.239,05 |
| HCH-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 37200/18600 | 1.316,65 |
| HCH-80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 960,75 |
| HCH-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 1.090,50 |
| HCH-80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 1.152,10 |
| HCH-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 1.315,20 |
| HCH-90-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 37750 | 1.245,90 |
| HCH-90-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 37750/18875 | 1.308,85 |
| HCH-90-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 41850 | 1.460,80 |
| HCH-90-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 41850/20925 | 1.499,40 |
| HCH-90-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 47000 | 1.637,80 |
| HCH-90-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 47000/23500 | 1.832,15 |
| HCH-90-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 53000 | 1.796,20 |
| HCH-90-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 53000/26500 | 1.979,90 |
| HCH-90-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 30000 | 1.268,50 |
| HCH-90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 35000 | 1.372,70 |
| HCH-90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 40000 | 1.754,95 |
| HCH-100-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 52500 | 1.911,05 |
| HCH-100-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 52500/26250 | 1.977,00 |
| HCH-100-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58500 | 2.066,95 |
| HCH-100-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 58500/29250 | 2.164,25 |
| HCH-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 40500 | 1.409,45 |
| HCH-100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46950 | 1.821,15 |
| HCH-100-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 52000 | 1.909,25 |

### HCH-AL



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCH-35-2T | 2710 | 0,37 | 5750 | 328,45 |
| HCH-35-4T | 1320 | 0,09 | 3100 | 282,70 |
| HCH-40-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 8800 | 459,05 |
| HCH-40-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 5150 | 366,35 |
| HCH-45-4T-0.5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 407,25 |
| HCH-45-4M-0.5 | 1400 | 0,37 | 7100 | 473,90 |
| HCH-45-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 4750 | 461,90 |
| HCH-45-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 4750 | 467,15 |
| HCH-56-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 534,00 |
| HCH-56-4M-0.75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 592,25 |
| HCH-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 668,05 |
| HCH-56-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 12950/6475 | 713,35 |
| HCH-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 724,55 |
| HCH-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 757,45 |
| HCH-56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 756,15 |
| HCH-56-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 8500 | 492,60 |
| HCH-56-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 8400 | 551,60 |
| HCH-56-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 9300 | 645,55 |
| HCH-56-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 10000 | 667,70 |

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación: 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001
Url de validación: https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadatos: Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | HCH-63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 741,90 |
| | HCH-63-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 14150/7075 | 761,15 |
| | HCH-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 747,40 |
| | HCH-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 774,80 |
| | HCH-63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 853,00 |
| | HCH-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 18900/9450 | 870,45 |
| | HCH-63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 955,55 |
| | HCH-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 22100/11050 | 983,75 |
| | HCH-63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 998,65 |
| | HCH-63-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 25400/12700 | 1.021,90 |
| | HCH-63-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 632,25 |
| | HCH-63-6M-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 684,40 |
| | HCH-63-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 12750 | 745,00 |
| | HCH-63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 899,10 |
| | HCH-71-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 866,45 |
| | HCH-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19600/9800 | 900,05 |
| | HCH-71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 899,10 |
| | HCH-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 21100/10550 | 925,95 |
| | HCH-71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 1.139,50 |
| | HCH-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 24150/12075 | 1.164,50 |
| | HCH-71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 1.229,70 |
| | HCH-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 29550/14775 | 1.213,65 |
| | HCH-71-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 737,05 |
| | HCH-71-6M-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 829,35 |
| | HCH-71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 919,05 |
| | HCH-71-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 999,15 |
| | HCH-80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 1.111,10 |
| | HCH-80-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 28000/14000 | 1.259,95 |
| | HCH-80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 1.251,85 |
| | HCH-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 32700/16350 | 1.263,85 |
| | HCH-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 1.456,85 |
| | HCH-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 37200/18600 | 1.504,80 |
| | HCH-80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 1.095,10 |
| | HCH-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 1.154,90 |
| | HCH-80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 1.285,25 |
| | HCH-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 1.422,35 |
| | HCH-90-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 37750 | 1.395,80 |
| | HCH-90-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 37750/18875 | 1.481,75 |
| | HCH-90-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 41850 | 1.666,70 |
| | HCH-90-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 41850/20925 | 1.689,50 |
| | HCH-90-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 47000 | 1.778,95 |
| | HCH-90-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 47000/23500 | 1.958,30 |
| | HCH-90-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 53000 | 2.022,35 |
| | HCH-90-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 53000/26500 | 2.130,20 |
| | HCH-90-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 30000 | 1.388,80 |
| | HCH-90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 35000 | 1.506,70 |
| | HCH-90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 40000 | 1.842,00 |
| | HCH-100-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 52500 | 1.977,30 |
| | HCH-100-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 52500/26250 | 2.088,10 |
| | HCH-100-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58500 | 2.160,50 |
| | HCH-100-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 58500/29250 | 2.246,15 |
| | HCH-100-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 68000 | 2.578,65 |
| | HCH-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 68000/34000 | 3.214,90 |
| | HCH-100-4T-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 71850 | 3.026,65 |
| | HCH-100-4/8T-20 | 1460/725 | 15,00/3,80 | 72450/36225 | 3.711,65 |
| | HCH-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 40500 | 1.658,85 |
| | HCH-100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46950 | 1.973,85 |
| | HCH-100-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 52000 | 2.069,80 |

## SERIE HCT

Ventiladores helicoidales tubulares con carcasa larga, de gran robustez. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



### HCT-PL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCT-25-2T | 2670 | 0,09 | 1950 | 351,65 |
| HCT-25-2M | 2760 | 0,09 | 1950 | 363,20 |
| HCT-25-4T | 1320 | 0,09 | 1000 | 346,80 |
| HCT-25-4M | 1380 | 0,10 | 1000 | 360,40 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | HCT-31-2T | 2750 | 0,18 | 2900 | 440,80 |
| | HCT-31-2M | 2780 | 0,18 | 2900 | 445,95 |
| | HCT-31-4T | 1320 | 0,09 | 1550 | 379,95 |
| | HCT-31-4M | 1380 | 0,10 | 1550 | 390,50 |
| | HCT-35-2T | 2710 | 0,37 | 5750 | 470,60 |
| | HCT-35-2M | 2780 | 0,37 | 5750 | 494,50 |
| | HCT-35-4T | 1320 | 0,09 | 3100 | 394,15 |
| | HCT-35-4M | 1380 | 0,10 | 3100 | 405,60 |
| | HCT-40-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 5150 | 520,15 |
| | HCT-45-4T-0.5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 529,20 |
| | HCT-45-4M-0.5 | 1400 | 0,37 | 7100 | 627,50 |
| | HCT-50-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 10400 | 606,25 |
| | HCT-56-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 609,85 |
| | HCT-56-4M-0.75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 731,80 |
| | HCT-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 719,25 |
| | HCT-56-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 12950/6475 | 763,10 |
| | HCT-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 786,65 |
| | HCT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 817,05 |
| | HCT-56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 810,20 |
| | HCT-56-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 8500 | 631,40 |
| | HCT-56-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 8400 | 665,35 |
| | HCT-56-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 9300 | 654,60 |
| | HCT-56-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 10000 | 715,55 |
| | HCT-63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 850,30 |
| | HCT-63-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 14150/7075 | 865,55 |
| | HCT-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 875,35 |
| | HCT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 897,90 |
| | HCT-63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 924,50 |
| | HCT-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 18900/9450 | 940,00 |
| | HCT-63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 968,15 |
| | HCT-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 22100/11050 | 1.051,30 |
| | HCT-63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 1.149,20 |
| | HCT-63-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 25400/12700 | 1.167,05 |
| | HCT-63-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 770,20 |
| | HCT-63-6M-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 794,60 |
| | HCT-63-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 12750 | 807,20 |
| | HCT-63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 1.017,30 |
| | HCT-71-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 2.058,70 |
| | HCT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19600/9800 | 2.274,45 |
| | HCT-71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 2.430,95 |
| | HCT-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 21100/10550 | 1.055,60 |
| | HCT-71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 1.179,50 |
| | HCT-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 24150/12075 | 1.203,45 |
| | HCT-71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 1.237,15 |
| | HCT-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 29550/14775 | 1.246,80 |
| | HCT-71-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 999,40 |
| | HCT-71-6M-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.032,95 |
| | HCT-71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 1.121,90 |
| | HCT-71-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 1.164,25 |
| | HCT-80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 1.284,05 |
| | HCT-80-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 28000/14000 | 1.394,45 |
| | HCT-80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 1.336,85 |
| | HCT-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 32700/16350 | 1.321,00 |
| | HCT-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 1.601,70 |
| | HCT-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 37200/18600 | 1.643,00 |
| | HCT-80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 1.253,85 |
| | HCT-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 1.263,50 |
| | HCT-80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 1.344,70 |
| | HCT-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 1.517,60 |
| | HCT-90-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 37750 | 1.372,50 |
| | HCT-90-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 37750/18875 | 1.456,40 |
| | HCT-90-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 41850 | 1.719,90 |
| | HCT-90-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 41850/20925 | 1.741,90 |
| | HCT-90-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 47000 | 1.776,25 |
| | HCT-90-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 47000/23500 | 1.967,00 |
| | HCT-90-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 53000 | 2.119,35 |
| | HCT-90-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 53000/26500 | 2.323,80 |
| | HCT-90-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 30000 | 1.658,15 |
| | HCT-90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 35000 | 1.789,40 |
| | HCT-90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 40000 | 1.949,70 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCT-100-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 52500 | 2.217,75 |
| HCT-100-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 52500/26250 | 2.326,30 |
| HCT-100-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58500 | 2.381,70 |
| HCT-100-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 58500/29250 | 2.504,00 |
| HCT-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 40500 | 2.058,70 |
| HCT-100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46950 | 2.274,45 |
| HCT-100-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 52000 | 2.430,95 |
| **HCT-AL** | | | | |
| HCT-25-2T | 2670 | 0,09 | 1950 | 365,45 |
| HCT-25-2M | 2760 | 0,09 | 1950 | 377,75 |
| HCT-25-4T | 1320 | 0,09 | 1000 | 357,40 |
| HCT-25-4M | 1380 | 0,10 | 1000 | 367,20 |
| HCT-31-2T | 2750 | 0,18 | 2900 | 454,60 |
| HCT-31-2M | 2780 | 0,18 | 2900 | 459,05 |
| HCT-31-4T | 1320 | 0,09 | 1550 | 398,95 |
| HCT-31-4M | 1380 | 0,10 | 1550 | 410,50 |
| HCT-35-2T | 2710 | 0,37 | 5750 | 485,45 |
| HCT-35-2M | 2780 | 0,37 | 5750 | 511,60 |
| HCT-35-4T | 1320 | 0,09 | 3100 | 414,85 |
| HCT-35-4M | 1380 | 0,10 | 3100 | 434,00 |
| HCT-40-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 8800 | 659,45 |
| HCT-40-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 5150 | 554,35 |
| HCT-45-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 10650 | 770,30 |
| HCT-45-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 12750 | 905,95 |
| HCT-45-2/4T-3 | 2910/1420 | 2,20/0,60 | 12750/6375 | 915,40 |
| HCT-45-4T-0.5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 559,70 |
| HCT-45-4M-0.5 | 1400 | 0,37 | 7100 | 664,90 |
| HCT-50-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 10400 | 635,85 |
| HCT-56-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 649,60 |
| HCT-56-4M-0.75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 784,00 |
| HCT-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 869,60 |
| HCT-56-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 12950/6475 | 895,50 |
| HCT-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 927,45 |
| HCT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 948,75 |
| HCT-56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 959,65 |
| HCT-56-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 8500 | 726,45 |
| HCT-56-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 8400 | 749,75 |
| HCT-56-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 9300 | 774,80 |
| HCT-56-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 10000 | 847,40 |
| HCT-63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 946,95 |
| HCT-63-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 14150/7075 | 940,30 |
| HCT-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 934,95 |
| HCT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 937,35 |
| HCT-63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 1.070,00 |
| HCT-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 18900/9450 | 1.078,80 |
| HCT-63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 1.225,50 |
| HCT-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 22100/11050 | 1.242,45 |
| HCT-63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 1.322,15 |
| HCT-63-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 25400/12700 | 1.332,10 |
| HCT-63-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 867,30 |
| HCT-63-6M-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 894,90 |
| HCT-63-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 12750 | 947,95 |
| HCT-63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 1.169,65 |
| HCT-71-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 1.034,95 |
| HCT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19600/9800 | 1.099,20 |
| HCT-71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 1.036,85 |
| HCT-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 21100/10550 | 1.096,75 |
| HCT-71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 1.307,55 |
| HCT-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 24150/12075 | 1.347,25 |
| HCT-71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 1.331,95 |
| HCT-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 29550/14775 | 1.361,45 |
| HCT-71-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.029,55 |
| HCT-71-6M-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.103,05 |
| HCT-71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 1.230,00 |
| HCT-71-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 1.310,65 |
| HCT-80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 1.393,30 |
| HCT-80-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 28000/14000 | 1.522,40 |
| HCT-80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 1.474,20 |
| HCT-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 32700/16350 | 1.449,85 |
| HCT-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 1.684,80 |
| HCT-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 37200/18600 | 1.720,80 |
| HCT-80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 1.366,25 |
| HCT-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 1.437,50 |
| HCT-80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 1.522,65 |
| HCT-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 1.617,25 |

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCT-90-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 37750 | 1.476,80 |
| HCT-90-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 37750/18875 | 1.595,35 |
| HCT-90-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 41850 | 1.778,55 |
| HCT-90-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 41850/20925 | 1.796,70 |
| HCT-90-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 47000 | 1.873,85 |
| HCT-90-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 47000/23500 | 2.058,35 |
| HCT-90-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 53000 | 2.313,90 |
| HCT-90-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 53000/26500 | 2.483,60 |
| HCT-90-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 30000 | 1.818,40 |
| HCT-90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 35000 | 1.920,20 |
| HCT-90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 40000 | 2.129,35 |
| HCT-100-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 52500 | 2.459,40 |
| HCT-100-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 52500/26250 | 2.547,90 |
| HCT-100-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58500 | 2.617,15 |
| HCT-100-4/8T-10 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 58500/29250 | 2.673,65 |
| HCT-100-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 68000 | 3.202,50 |
| HCT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 68000/34000 | 3.734,25 |
| HCT-100-4T-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 71850 | 3.565,10 |
| HCT-100-4/8T-20 | 1460/725 | 15,00/3,80 | 72450/36225 | 4.145,35 |
| HCT-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 40500 | 2.213,80 |
| HCT-100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46950 | 2.451,40 |
| HCT-100-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 52000 | 2.609,30 |

## SERIE CJHCH

Unidades de ventilación helicoidales, con caja aislada acústicamente. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJHCH-56-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 922,75 |
| CJHCH-56-4M-0.75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 941,15 |
| CJHCH-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 1.039,05 |
| CJHCH-56-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 12950/6475 | 1.042,80 |
| CJHCH-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 1.064,20 |
| CJHCH-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 14000/7000 | 1.067,40 |
| CJHCH-56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 1.087,35 |
| CJHCH-56-6T-0.33 | 900 | 0,25 | 8500 | 885,35 |
| CJHCH-56-6M-0.33 | 950 | 0,25 | 8400 | 933,30 |
| CJHCH-56-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 9300 | 952,65 |
| CJHCH-56-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 10000 | 971,30 |
| CJHCH-63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 1.138,65 |
| CJHCH-63-4/8T-1 | 1430/710 | 0,75/0,20 | 14150/7075 | 1.119,30 |
| CJHCH-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 1.182,90 |
| CJHCH-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17000/8500 | 1.169,10 |
| CJHCH-63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 1.200,50 |
| CJHCH-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 18900/9450 | 1.180,50 |
| CJHCH-63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 1.299,90 |
| CJHCH-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 22100/11050 | 1.288,90 |
| CJHCH-63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 1.358,90 |
| CJHCH-63-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 25400/12700 | 1.341,35 |
| CJHCH-63-6T-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 965,95 |
| CJHCH-63-6M-0.5 | 900 | 0,37 | 12150 | 1.031,60 |
| CJHCH-63-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 12750 | 993,40 |
| CJHCH-63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 1.216,90 |
| CJHCH-71-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 1.361,45 |
| CJHCH-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19600/9800 | 1.383,30 |
| CJHCH-71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 1.388,90 |
| CJHCH-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 21100/10550 | 1.432,10 |
| CJHCH-71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 1.540,45 |
| CJHCH-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 24150/12075 | 1.564,80 |
| CJHCH-71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 1.620,55 |
| CJHCH-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 29550/14775 | 1.627,40 |
| CJHCH-71-6T-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.190,30 |
| CJHCH-71-6M-0.75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.283,35 |
| CJHCH-71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 1.312,10 |
| CJHCH-71-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 1.390,00 |
| CJHCH-80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 1.616,80 |
| CJHCH-80-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 28000/14000 | 1.679,00 |
| CJHCH-80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 1.748,70 |
| CJHCH-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 32700/16350 | 1.739,10 |
| CJHCH-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 1.853,85 |
| CJHCH-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 37200/18600 | 1.915,35 |
| CJHCH-80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 1.548,80 |
| CJHCH-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 1.657,70 |
| CJHCH-80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 1.717,40 |
| CJHCH-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 1.880,35 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 e PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **CJHCH-90-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 37750 | 1.945,70 |
| | **CJHCH-90-4/8T-4** | 1430/710 | 3,00/0,60 | 37750/18875 | 1.989,10 |
| | **CJHCH-90-4T-5.5 IE3** | 1440 | 4,00 | 41850 | 2.178,35 |
| | **CJHCH-90-4/8T-5.5** | 1430/710 | 4,00/0,80 | 41850/20925 | 2.170,35 |
| | **CJHCH-90-4T-7.5 IE3** | 1440 | 5,50 | 47000 | 2.345,95 |
| | **CJHCH-90-4/8T-7.5** | 1450/720 | 5,50/1,10 | 47000/23500 | 2.493,60 |
| | **CJHCH-90-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 53000 | 2.511,65 |
| | **CJHCH-90-4/8T-10** | 1460/725 | 7,50/1,50 | 53000/26500 | 2.640,90 |
| | **CJHCH-90-6T-2 IE3** | 955 | 1,50 | 30000 | 1.920,90 |
| | **CJHCH-90-6T-3 IE3** | 955 | 2,20 | 35000 | 2.169,05 |
| | **CJHCH-90-6T-4 IE3** | 960 | 3,00 | 40000 | 2.382,15 |
| | **CJHCH-100-4T-7.5 IE3** | 1440 | 5,50 | 52500 | 2.738,20 |
| | **CJHCH-100-4/8T-7.5** | 1450/720 | 5,50/1,10 | 52500/26250 | 2.734,90 |
| | **CJHCH-100-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 58500 | 3.048,25 |
| | **CJHCH-100-4/8T-10** | 1460/725 | 7,50/1,50 | 58500/29250 | 3.011,65 |
| | **CJHCH-100-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 68000 | 3.389,90 |
| | **CJHCH-100-4/8T-15** | 1470/725 | 11,00/2,80 | 68000/34000 | 3.900,40 |
| | **CJHCH-100-4T-20 IE3** | 1465 | 15,00 | 71850 | 3.671,00 |
| | **CJHCH-100-4/8T-20** | 1460/725 | 15,00/3,80 | 72450/36225 | 4.322,05 |
| | **CJHCH-100-6T-3 IE3** | 955 | 2,20 | 40500 | 2.146,35 |
| | **CJHCH-100-6T-4 IE3** | 960 | 3,00 | 46950 | 2.519,20 |
| | **CJHCH-100-6T-5.5 IE3** | 960 | 4,00 | 52000 | 2.706,65 |

## SERIE HTM

Ventiladores helicoidales tubulares móviles. Monofásicos 230V-50Hz, y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HTM-35-2T** | 2710 | 0,37 | 5750 | 691,50 |
| **HTM-35-2M** | 2780 | 0,37 | 5750 | 705,65 |
| **HTM-35-4T** | 1320 | 0,09 | 3100 | 608,00 |
| **HTM-35-4M** | 1380 | 0,09 | 3100 | 625,15 |
| **HTM-40-4T** | 1350 | 0,25 | 5150 | 770,60 |
| **HTM-40-4M** | 1370 | 0,25 | 5150 | 763,50 |
| **HTM-45-4T** | 1370 | 0,37 | 7100 | 777,80 |
| **HTM-45-4M** | 1400 | 0,37 | 7100 | 825,55 |
| **HTM-56-4T** | 1380 | 0,55 | 11050 | 912,20 |
| **HTM-56-4M** | 1400 | 0,55 | 11050 | 1.031,60 |
| **HTM-63-4T IE3** | 1400 | 1,10 | 17000 | 1.345,40 |

## SERIE HPX

Ventiladores helicoidales tubulares, con motor exterior. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HPX-35-2T-0.75** | 2720 | 0,55 | 4750 | 959,85 |
| **HPX-35-4T-0.33** | 1420 | 0,25 | 2500 | 924,70 |
| **HPX-45-4T-0.33** | 1200 | 0,25 | 6300 | 1.015,00 |
| **HPX-45-4T-0.5** | 1420 | 0,37 | 6600 | 1.074,30 |
| **HPX-50-4T-0.75** | 1310 | 0,55 | 9000 | 1.085,95 |
| **HPX-50-4T-1 IE3** | 1500 | 0,75 | 10800 | 1.120,85 |
| **HPX-56-4T-0.75** | 1380 | 0,55 | 11300 | 1.143,95 |
| **HPX-56-4T-1 IE3** | 1420 | 0,75 | 12200 | 1.257,70 |
| **HPX-56-4T-1,5 IE3** | 1420 | 1,10 | 14500 | 1.307,40 |
| **HPX-63-4T-1,5 IE3** | 1300 | 1,10 | 16000 | 1.258,40 |
| **HPX-63-4T-2 IE3** | 1420 | 1,50 | 17500 | 1.298,20 |
| **HPX-71-4T-1,5 IE3** | 1200 | 1,10 | 20300 | 1.431,50 |
| **HPX-71-4T-2 IE3** | 1350 | 1,50 | 22500 | 1.545,50 |
| **HPX-71-4T-3 IE3** | 1450 | 2,20 | 24000 | 1.820,75 |
| **HPX-80-4T-3 IE3** | 1200 | 2,20 | 29000 | 2.148,35 |
| **HPX-80-4T-4 IE3** | 1350 | 3,00 | 32000 | 2.189,90 |
| **HPX-80-4T-5,5 IE3** | 1450 | 4,00 | 40500 | 2.283,70 |
| **HPX-90-4T-5,5 IE3** | 1280 | 4,00 | 44000 | 2.664,65 |
| **HPX-90-4T-7,5 IE3** | 1400 | 5,50 | 51000 | 2.782,25 |
| **HPX-100-4T-10 IE3** | 1450 | 7,50 | 63000 | 3.711,95 |
| **HPX-100-4T-15 IE3** | 1450 | 11,00 | 68000 | 4.550,65 |

CONCEPTO — PRECIO EUROS

## SERIE HCH/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en secaderos de madera y cerámica.
Motor 65°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).
Motor 90°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 3kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 3kW).
Motor 135°C: Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).
Incremento previo en opción inox, consultar.
Otras opciones, consultar.





65°

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **HCH/SEC-63-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 17000 | 556,65 |
| **HCH/SEC-63-4T-2** | 1450 | 1,50 | 18900 | 563,65 |
| **HCH/SEC-63-4T-3** | 1450 | 2,20 | 22100 | 658,80 |
| **HCH/SEC-63-4T-4** | 1450 | 3,00 | 25400 | 709,35 |
| **HCH/SEC-71-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 19750 | 582,70 |
| **HCH/SEC-71-4T-2** | 1450 | 1,50 | 21100 | 608,45 |
| **HCH/SEC-71-4T-3** | 1450 | 2,20 | 23950 | 704,30 |
| **HCH/SEC-71-4T-4** | 1450 | 3,00 | 29400 | 754,85 |
| **HCH/SEC-80-4T-3** | 1450 | 2,20 | 28000 | 905,20 |
| **HCH/SEC-80-4T-4** | 1450 | 3,00 | 32700 | 955,80 |
| **HCH/SEC-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 37200 | 1.055,90 |

90°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HCH/SEC-63-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 17000 | 724,20 |
| **HCH/SEC-63-4T-2** | 1450 | 1,50 | 18900 | 748,15 |
| **HCH/SEC-63-4T-3** | 1450 | 2,20 | 22100 | 816,65 |
| **HCH/SEC-63-4T-4** | 1450 | 3,00 | 25400 | 928,25 |
| **HCH/SEC-71-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 19750 | 748,85 |
| **HCH/SEC-71-4T-2** | 1450 | 1,50 | 21100 | 790,35 |
| **HCH/SEC-71-4T-3** | 1450 | 2,20 | 23950 | 859,55 |
| **HCH/SEC-71-4T-4** | 1450 | 3,00 | 29400 | 971,25 |
| **HCH/SEC-80-4T-3** | 1450 | 2,20 | 28000 | 1.050,05 |
| **HCH/SEC-80-4T-4** | 1450 | 3,00 | 32700 | 1.161,65 |
| **HCH/SEC-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 37200 | 1.394,90 |

135°

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HCH/SEC-63-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 17000 | 1.517,00 |
| **HCH/SEC-63-4T-2** | 1450 | 1,50 | 18900 | 1.729,65 |
| **HCH/SEC-63-4T-3** | 1450 | 2,20 | 22100 | 1.948,15 |
| **HCH/SEC-63-4T-4** | 1450 | 3,00 | 25400 | 2.152,35 |
| **HCH/SEC-71-4T-1,5** | 1450 | 1,10 | 19750 | 1.543,55 |
| **HCH/SEC-71-4T-2** | 1450 | 1,50 | 21100 | 1.756,25 |
| **HCH/SEC-71-4T-3** | 1450 | 2,20 | 23950 | 1.989,85 |
| **HCH/SEC-71-4T-4** | 1450 | 3,00 | 29400 | 2.194,05 |
| **HCH/SEC-80-4T-3** | 1450 | 2,20 | 28000 | 2.172,65 |
| **HCH/SEC-80-4T-4** | 1450 | 3,00 | 32700 | 2.376,85 |
| **HCH/SEC-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 37200 | 2.894,05 |

## SERIE HGI

Ventiladores helicoidales de gran diámetro, para granjas. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HGI-80-T-0,5** | 570 | 0,37 | 16000 | 989,95 |
| **HGI-80-T-0,75** | 630 | 0,55 | 18000 | 1.028,55 |
| **HGI-100-T-0,5** | 398 | 0,37 | 25000 | 1.099,95 |
| **HGI-100-T-0,75** | 472 | 0,55 | 29000 | 1.114,05 |
| **HGI-100-T-1 IE3** | 503 | 0,75 | 32000 | 1.248,90 |
| **HGI-125-T-1 IE3** | 437 | 0,75 | 38000 | 1.268,75 |
| **HGI-125-T-1,5 IE3** | 485 | 1,10 | 43000 | 1.349,80 |

## SERIE HFW

Ventiladores tubulares galvanizados en caliente. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HFW-56-4T-1 IE3** | 1410 | 0,75 | 11250 | 728,05 |
| **HFW-56-4T-1,5 IE3** | 1400 | 1,10 | 13600 | 758,60 |
| **HFW-56-4T-2 IE3** | 1430 | 1,50 | 15050 | 808,95 |
| **HFW-56-6T-0.75** | 910 | 0,55 | 10150 | 683,55 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17f PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **HFW-63-4T-1 IE3** | 1410 | 0,75 | 15200 | 748,55 |
| | **HFW-63-4T-1,5 IE3** | 1400 | 1,10 | 17800 | 779,10 |
| | **HFW-63-4T-2 IE3** | 1430 | 1,50 | 19300 | 829,45 |
| | **HFW-63-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 22150 | 905,75 |
| | **HFW-63-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 24250 | 952,25 |
| | **HFW-63-6T-0.75** | 910 | 0,55 | 13600 | 703,50 |
| | **HFW-63-6T-1 IE3** | 945 | 0,75 | 15900 | 808,05 |
| | **HFW-71-4T-1,5 IE3** | 1400 | 1,10 | 19500 | 801,90 |
| | **HFW-71-4T-2 IE3** | 1430 | 1,50 | 20900 | 852,30 |
| | **HFW-71-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 25100 | 928,60 |
| | **HFW-71-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 27500 | 975,10 |
| | **HFW-71-6T-0.75** | 910 | 0,55 | 16100 | 725,65 |
| | **HFW-71-6T-1 IE3** | 945 | 0,75 | 17300 | 830,90 |
| | **HFW-71-6T-1,5 IE3** | 945 | 1,10 | 19950 | 852,30 |
| | **HFW-80-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 25450 | 1.069,95 |
| | **HFW-80-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 30250 | 1.116,45 |
| | **HFW-80-4T-5,5 IE3** | 1440 | 4,00 | 32750 | 1.215,65 |
| | **HFW-80-6T-1,5 IE3** | 945 | 1,10 | 21450 | 993,65 |
| | **HFW-80-6T-2 IE3** | 955 | 1,50 | 25950 | 1.074,10 |
| | **HFW-80-6T-3 IE3** | 955 | 2,20 | 29950 | 1.200,25 |
| | **HFW-90-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 33600 | 1.214,85 |
| | **HFW-90-4T-5,5 IE3** | 1440 | 4,00 | 38900 | 1.314,10 |
| | **HFW-90-4T-7,5 IE3** | 1440 | 5,50 | 46150 | 1.482,85 |
| | **HFW-90-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 50150 | 1.623,45 |
| | **HFW-90-6T-2 IE3** | 955 | 1,50 | 28800 | 1.172,45 |
| | **HFW-90-6T-3 IE3** | 955 | 2,20 | 34000 | 1.298,60 |
| | **HFW-90-6T-4 IE3** | 960 | 3,00 | 38900 | 1.436,35 |
| | **HFW-100-4T-7,5 IE3** | 1440 | 5,50 | 46850 | 1.719,60 |
| | **HFW-100-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 57400 | 1.853,50 |
| | **HFW-100-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 66300 | 2.512,95 |
| | **HFW-100-4T-20 IE3** | 1470 | 15,00 | 76150 | 2.628,65 |
| | **HFW-100-6T-3 IE3** | 955 | 2,20 | 37600 | 1.535,35 |
| | **HFW-100-6T-4 IE3** | 960 | 3,00 | 41150 | 1.673,05 |
| | **HFW-100-6T-5,5 IE3** | 960 | 4,00 | 47800 | 1.736,15 |

## SERIE HTP

Ventiladores axiales tubulares de alta presión. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HTP-50-2T-4 IE3** | 2900 | 3,00 | 13850 | 2.021,95 |
| | **HTP-50-2T-5.5 IE3** | 2870 | 4,00 | 16450 | 2.191,60 |
| | **HTP-56-2T-5.5 IE3** | 2870 | 4,00 | 18050 | 2.341,75 |
| | **HTP-56-2T-10 IE3** | 2930 | 7,50 | 25500 | 2.577,90 |
| | **HTP-63-2T-10 IE3** | 2930 | 7,50 | 23850 | 2.952,90 |
| | **HTP-63-2T-15 IE3** | 2945 | 11,00 | 29400 | 3.516,50 |
| | **HTP-63-2T-20 IE3** | 2945 | 15,00 | 34400 | 3.953,90 |
| | **HTP-63-2T-25 IE3** | 2945 | 18,50 | 37200 | 4.181,55 |
| | **HTP-63-2T-30 IE3** | 2950 | 22,00 | 39800 | 4.615,20 |
| | **HTP-63-4T-1.5 IE3** | 1400 | 1,10 | 12850 | 2.398,35 |
| | **HTP-63-4T-2 IE3** | 1430 | 1,50 | 15650 | 2.438,70 |
| | **HTP-63-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 18600 | 2.502,85 |
| | **HTP-63-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 19900 | 2.572,20 |
| | **HTP-71-2T-15 IE3** | 2945 | 11,00 | 32850 | 3.920,80 |
| | **HTP-71-2T-20 IE3** | 2945 | 15,00 | 39250 | 4.276,85 |
| | **HTP-71-2T-25 IE3** | 2945 | 18,50 | 43450 | 4.504,35 |
| | **HTP-71-2T-30 IE3** | 2950 | 22,00 | 45500 | 5.083,50 |
| | **HTP-71-2T-40 IE3** | 2960 | 30,00 | 52550 | 5.618,50 |
| | **HTP-71-4T-2 IE3** | 1445 | 2,20 | 17500 | 2.758,25 |
| | **HTP-71-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 20650 | 2.847,15 |
| | **HTP-71-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 23950 | 2.891,70 |
| | **HTP-71-4T-5.5 IE3** | 1440 | 4,00 | 27400 | 2.987,60 |
| | **HTP-71-4T-7.5 IE3** | 1440 | 5,50 | 31700 | 3.137,80 |
| | **HTP-80-4T-4 IE3** | 1445 | 3,00 | 19300 | 3.356,50 |
| | **HTP-80-4T-5.5 IE3** | 1440 | 4,00 | 22850 | 3.609,15 |
| | **HTP-80-4T-7.5 IE3** | 1440 | 5,50 | 28000 | 3.777,45 |
| | **HTP-80-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 31500 | 3.962,85 |
| | **HTP-80-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 40000 | 4.641,70 |
| | **HTP-90-4T-7.5 IE3** | 1440 | 5,50 | 27450 | 3.870,05 |
| | **HTP-90-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 32500 | 4.056,50 |
| | **HTP-90-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 42200 | 4.735,15 |
| | **HTP-90-4T-20 IE3** | 1465 | 15,00 | 50050 | 4.906,00 |
| | **HTP-90-4T-25 IE3** | 1470 | 18,50 | 54550 | 5.726,05 |
| | **HTP-90-4T-30 IE3** | 1470 | 22,00 | 61750 | 5.992,15 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **HTP-100-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 46100 | 5.434,75 |
| | **HTP-100-4T-20 IE3** | 1465 | 15,00 | 56300 | 5.605,60 |
| | **HTP-100-4T-25 IE3** | 1470 | 18,50 | 59900 | 6.425,65 |
| | **HTP-100-4T-30 IE3** | 1470 | 22,00 | 69900 | 6.691,65 |
| | **HTP-100-4T-40 IE3** | 1480 | 30,00 | 80500 | 7.531,60 |
| | **HTP-125-4T-40 IE3** | 1480 | 30,00 | 81000 | 11.637,10 |
| | **HTP-125-4T-50 IE3** | 1480 | 37,00 | 96800 | 12.900,60 |
| | **HTP-125-4T-60 IE3** | 1475 | 45,00 | 105050 | 13.594,85 |
| | **HTP-125-4T-75 IE3** | 1480 | 55,00 | 127800 | 15.416,65 |
| | **HTP-125-4T-100 IE3** | 1485 | 75,00 | 147350 | 18.085,50 |
| | **HTP-125-4T-125 IE3** | 1485 | 90,00 | 156800 | 19.502,55 |

## SERIE HBA

Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados, con motor fuera el flujo de aire. Monof. 230V-50Hz y trif. 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HBA-31-2T** | 2760 | 0,55 | 2900 | 1.269,20 |
| | **HBA-31-2M** | 2810 | 0,55 | 2900 | 1.282,10 |
| | **HBA-31-4T** | 1350 | 0,25 | 1600 | 1.235,80 |
| | **HBA-31-4M** | 1370 | 0,25 | 1600 | 1.293,45 |
| | **HBA-40-2T IE3** | 2860 | 1,10 | 6200 | 1.499,35 |
| | **HBA-40-2M** | 2820 | 1,10 | 6200 | 1.632,10 |
| | **HBA-40-4T 1** | 370 | 0,37 | 3200 | 1.400,85 |
| | **HBA-45-2T IE3** | 2900 | 3,00 | 8550 | 2.595,05 |
| | **HBA-50-4T IE3** | 1410 | 0,75 | 6750 | 2.522,90 |
| | **HBA-63-4T IE3** | 1400 | 1,10 | 11150 | 3.326,35 |
| | **HBA-71-4T IE3** | 1440 | 4,00 | 15850 | 3.672,30 |
| | **HBA-71-6T** | 900 | 0,55 | 11200 | 3.457,25 |
| | **HBA-80-6T IE3** | 945 | 1,10 | 14900 | 4.037,80 |
| | **HBA-100-6T IE3** | 945 | 1,10 | 21700 | 4.847,25 |

## SERIE HPX/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en hornos, secaderos y otras aplicaciones con temperatura y humedad. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HPX/SEC-63-4T-2 IE3** | 1450 | 1,50 | 17500 | 2.020,55 |
| | **HPX/SEC-71-4T-2 IE3** | 1350 | 1,50 | 22500 | 2.280,80 |
| | **HPX/SEC-71-4T-3 IE3** | 1450 | 2,20 | 24000 | 2.347,60 |
| | **HPX/SEC-80-4T-4 IE3** | 1350 | 3,00 | 32000 | 2.717,40 |
| | **HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3** | 1450 | 4,00 | 40500 | 2.833,65 |
| | **HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3** | 1400 | 5,50 | 51000 | 3.674,30 |
| | **HPX/SEC-90-4T-10 IE3** | 1400 | 7,50 | 54700 | 3.839,10 |
| | **HPX/SEC-100-4T-10 IE3** | 1450 | 7,50 | 63000 | 6.287,05 |
| | **HPX/SEC-100-4T-15 IE3** | 1450 | 11,00 | 68000 | 6.576,15 |

## SERIE HGT / HGTX

HGT: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, con motor directo.
HGTX: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, con motor exterior.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).

### HGT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HGT 125-4T/3-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 58150 | 3.350,65 |
| | **HGT 125-4T/3-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 77450 | 3.765,45 |
| | **HGT 125-4T/3-20 IE3** | 1465 | 15,00 | 91400 | 4.124,10 |
| | **HGT 125-4T/3-25 IE3** | 1470 | 18,50 | 98350 | 4.527,40 |
| | **HGT 125-4T/3-30 IE3** | 1470 | 22,00 | 110500 | 4.894,30 |
| | **HGT 125-4T/3-40 IE3** | 1480 | 30,00 | 120850 | 5.665,65 |
| | **HGT 125-4T/3-50 IE3** | 1480 | 37,00 | 129000 | 6.866,55 |
| | **HGT 125-4T/3-60 IE3** | 1475 | 45,00 | 140000 | 7.391,85 |
| | **HGT 125-4T/6-20 IE3** | 1465 | 15,00 | 78300 | 4.420,10 |
| | **HGT 125-4T/6-25 IE3** | 1470 | 18,50 | 92000 | 4.824,50 |
| | **HGT 125-4T/6-30 IE3** | 1470 | 22,00 | 98100 | 5.197,50 |
| | **HGT 125-4T/6-40 IE3** | 1480 | 30,00 | 117000 | 6.016,75 |
| | **HGT 125-4T/6-50 IE3** | 1480 | 37,00 | 123700 | 7.215,30 |
| | **HGT 125-4T/6-60 IE3** | 1475 | 45,00 | 136000 | 7.931,05 |
| | **HGT 125-4T/6-75 IE3** | 1480 | 55,00 | 148000 | 9.884,50 |
| | **HGT 125-4T/6-100 IE3** | 1485 | 75,00 | 161000 | 11.009,10 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 g PAGINA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HGT 125-4T/9-25 IE3 | 1470 | 18,50 | 79750 | 5.123,25 |
| HGT 125-4T/9-30 IE3 | 1470 | 22,00 | 97000 | 5.496,95 |
| HGT 125-4T/9-40 IE3 | 1480 | 30,00 | 111200 | 6.316,90 |
| HGT 125-4T/9-50 IE3 | 1480 | 37,00 | 118350 | 7.297,30 |
| HGT 125-4T/9-60 IE3 | 1475 | 45,00 | 127000 | 8.259,40 |
| HGT 125-4T/9-75 IE3 | 1480 | 55,00 | 142000 | 10.258,15 |
| HGT 125-4T/9-100 IE3 | 1485 | 75,00 | 155000 | 11.811,20 |
| HGT 125-6T/3-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46550 | 3.155,15 |
| HGT 125-6T/3-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 55300 | 3.278,20 |
| HGT 125-6T/3-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 64450 | 3.524,60 |
| HGT 125-6T/3-10 IE3 | 975 | 7,50 | 76400 | 4.000,05 |
| HGT 125-6T/3-15 IE3 | 975 | 11,00 | 87050 | 4.475,20 |
| HGT 125-6T/3-20 IE3 | 975 | 15,00 | 91700 | 5.199,10 |
| HGT 125-6T/6-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 51300 | 3.329,45 |
| HGT 125-6T/6-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 60300 | 3.636,45 |
| HGT 125-6T/6-10 IE3 | 975 | 7,50 | 72250 | 4.142,75 |
| HGT 125-6T/6-15 IE3 | 975 | 11,00 | 85450 | 4.547,35 |
| HGT 125-6T/6-20 IE3 | 975 | 15,00 | 92850 | 5.402,35 |
| HGT 125-6T/6-25 IE3 | 980 | 18,50 | 103000 | 6.119,95 |
| HGT 125-6T/9-10 IE3 | 975 | 7,50 | 68200 | 4.372,20 |
| HGT 125-6T/9-15 IE3 | 975 | 11,00 | 77550 | 4.819,90 |
| HGT 125-6T/9-20 IE3 | 975 | 15,00 | 92900 | 5.605,85 |
| HGT 125-6T/9-25 IE3 | 980 | 18,50 | 98700 | 6.329,50 |
| HGT 125-6T/9-30 IE3 | 980 | 22,00 | 104000 | 7.040,65 |
| HGT 125-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 48800 | 3.097,15 |
| HGT 125-8T/3-4 | 705 | 3,00 | 54900 | 3.273,25 |
| HGT 125-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 62100 | 3.695,60 |
| HGT 125-8T/3-7.5 | 725 | 5,50 | 69500 | 4.008,55 |
| HGT 125-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 45700 | 3.300,00 |
| HGT 125-8T/6-4 | 705 | 3,00 | 51800 | 3.615,90 |
| HGT 125-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 61500 | 3.899,50 |
| HGT 125-8T/6-7.5 | 725 | 5,50 | 67500 | 4.212,70 |
| HGT 125-8T/6-10 | 725 | 7,50 | 75500 | 4.590,00 |
| HGT 125-8T/9-4 | 705 | 3,00 | 48200 | 3.827,95 |
| HGT 125-8T/9-5.5 | 710 | 4,00 | 55200 | 4.102,45 |
| HGT 125-8T/9-7.5 | 725 | 5,50 | 67000 | 4.415,60 |
| HGT 125-8T/9-10 | 725 | 7,50 | 74750 | 4.793,15 |
| HGT 125-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 80800 | 5.731,45 |
| HGT 140-6T/3-4 IE3 | 960 | 3,00 | 51000 | 5.069,40 |
| HGT 140-6T/3-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 56700 | 5.167,35 |
| HGT 140-6T/3-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 67900 | 5.175,50 |
| HGT 140-6T/3-10 IE3 | 975 | 7,50 | 80100 | 5.638,45 |
| HGT 140-6T/3-15 IE3 | 975 | 11,00 | 96900 | 5.746,75 |
| HGT 140-6T/3-20 IE3 | 975 | 15,00 | 106000 | 6.098,00 |
| HGT 140-6T/6-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 58000 | 5.342,90 |
| HGT 140-6T/6-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 66000 | 5.351,50 |
| HGT 140-6T/6-10 IE3 | 975 | 7,50 | 80700 | 5.816,20 |
| HGT 140-6T/6-15 IE3 | 975 | 11,00 | 96700 | 5.924,45 |
| HGT 140-6T/6-20 IE3 | 975 | 15,00 | 104000 | 6.275,75 |
| HGT 140-6T/6-25 IE3 | 980 | 18,50 | 115000 | 6.765,75 |
| HGT 140-6T/6-30 IE3 | 980 | 22,00 | 119000 | 6.971,80 |
| HGT 140-6T/9-10 IE3 | 975 | 7,50 | 70000 | 5.993,95 |
| HGT 140-6T/9-15 IE3 | 975 | 11,00 | 86000 | 6.102,00 |
| HGT 140-6T/9-20 IE3 | 975 | 15,00 | 97500 | 6.453,25 |
| HGT 140-6T/9-25 IE3 | 980 | 18,50 | 111000 | 6.943,40 |
| HGT 140-6T/9-30 IE3 | 980 | 22,00 | 118500 | 7.149,45 |
| HGT 140-6T/9-40 IE3 | 985 | 30,00 | 132000 | 8.506,85 |
| HGT 140-6T/9-50 IE3 | 985 | 37,00 | 139000 | 9.206,20 |
| HGT 140-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 50000 | 4.765,15 |
| HGT 140-8T/3-4 | 705 | 3,00 | 57000 | 4.824,15 |
| HGT 140-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 65400 | 5.046,85 |
| HGT 140-8T/3-7.5 | 725 | 5,50 | 77500 | 5.128,75 |
| HGT 140-8T/3-10 | 725 | 7,50 | 86000 | 5.216,90 |
| HGT 140-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 47500 | 4.926,35 |
| HGT 140-8T/6-4 | 705 | 3,00 | 57600 | 4.985,45 |
| HGT 140-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 65200 | 5.208,30 |
| HGT 140-8T/6-7.5 | 725 | 5,50 | 73300 | 5.290,05 |
| HGT 140-8T/6-10 | 725 | 7,50 | 82200 | 5.378,30 |
| HGT 140-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 94200 | 5.699,10 |
| HGT 140-8T/9-4 | 705 | 3,00 | 47200 | 5.146,95 |
| HGT 140-8T/9-5.5 | 710 | 4,00 | 64400 | 5.369,35 |
| HGT 140-8T/9-7.5 | 725 | 5,50 | 69200 | 5.451,30 |
| HGT 140-8T/9-10 | 725 | 7,50 | 78700 | 5.539,60 |
| HGT 140-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 94300 | 5.860,40 |
| HGT 140-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 103000 | 6.392,55 |



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HGT 160-6T/3-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 66000 | 5.893,25 |
| HGT 160-6T/3-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 76100 | 5.901,55 |
| HGT 160-6T/3-10 IE3 | 975 | 7,50 | 84000 | 6.372,00 |
| HGT 160-6T/3-15 IE3 | 975 | 11,00 | 102000 | 6.480,20 |
| HGT 160-6T/3-20 IE3 | 975 | 15,00 | 127000 | 6.831,60 |
| HGT 160-6T/3-25 IE3 | 980 | 18,50 | 136700 | 7.176,85 |
| HGT 160-6T/3-30 IE3 | 980 | 22,00 | 145000 | 7.383,00 |
| HGT 160-6T/6-10 IE3 | 975 | 7,50 | 75000 | 6.764,45 |
| HGT 160-6T/6-15 IE3 | 975 | 11,00 | 93500 | 6.872,85 |
| HGT 160-6T/6-20 IE3 | 975 | 15,00 | 120500 | 7.224,20 |
| HGT 160-6T/6-25 IE3 | 980 | 18,50 | 130000 | 7.569,50 |
| HGT 160-6T/6-30 IE3 | 980 | 22,00 | 140000 | 7.775,45 |
| HGT 160-6T/6-40 IE3 | 985 | 30,00 | 158000 | 9.266,15 |
| HGT 160-6T/6-50 IE3 | 985 | 37,00 | 171000 | 9.952,95 |
| HGT 160-6T/9-15 IE3 | 975 | 11,00 | 87000 | 7.265,45 |
| HGT 160-6T/9-20 IE3 | 975 | 15,00 | 104000 | 7.616,70 |
| HGT 160-6T/9-25 IE3 | 980 | 18,50 | 127000 | 7.926,60 |
| HGT 160-6T/9-30 IE3 | 980 | 22,00 | 135000 | 8.168,15 |
| HGT 160-6T/9-40 IE3 | 985 | 30,00 | 147000 | 9.523,10 |
| HGT 160-6T/9-50 IE3 | 985 | 37,00 | 165000 | 10.209,70 |
| HGT 160-6T/9-60 IE3 | 985 | 45,00 | 177000 | 13.463,05 |
| HGT 160-6T/9-75 IE3 | 985 | 55,00 | 193000 | 13.548,95 |
| HGT 160-6T/9-100 IE3 | 990 | 75,00 | 207500 | 17.169,05 |
| HGT 160-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 54000 | 5.431,40 |
| HGT 160-8T/3-4 | 705 | 3,00 | 57500 | 5.490,30 |
| HGT 160-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 74000 | 5.712,90 |
| HGT 160-8T/3-7.5 | 725 | 5,50 | 83500 | 5.794,85 |
| HGT 160-8T/3-10 | 725 | 7,50 | 97500 | 5.883,10 |
| HGT 160-8T/3-15 | 725 | 11,00 | 115000 | 6.203,85 |
| HGT 160-8T/6-4 | 705 | 3,00 | 70900 | 5.846,75 |
| HGT 160-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 84500 | 6.069,60 |
| HGT 160-8T/6-7.5 | 725 | 5,50 | 77000 | 6.151,40 |
| HGT 160-8T/6-10 | 725 | 7,50 | 95000 | 6.239,60 |
| HGT 160-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 109000 | 6.560,40 |
| HGT 160-8T/6-20 | 725 | 15,00 | 123000 | 6.961,30 |
| HGT 160-8T/6-25 | 725 | 18,50 | 130000 | 7.364,45 |
| HGT 160-8T/9-7.5 | 725 | 5,50 | 70000 | 6.507,85 |
| HGT 160-8T/9-10 | 725 | 7,50 | 87000 | 6.596,25 |
| HGT 160-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 103000 | 6.916,85 |
| HGT 160-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 117000 | 7.317,80 |
| HGT 160-8T/9-25 | 725 | 18,50 | 133000 | 7.720,90 |
| HGT 160-8T/9-30 | 725 | 22,00 | 140000 | 7.965,65 |
| HGT 160-8T/9-40 | 730 | 30,00 | 151000 | 8.671,60 |

**HGTX**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HGTX 125-4T/3-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58150 | 6.846,70 |
| HGTX 125-4T/3-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 77450 | 7.237,40 |
| HGTX 125-4T/3-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 91400 | 7.421,45 |
| HGTX 125-4T/3-25 IE3 | 1470 | 18,50 | 98350 | 7.747,40 |
| HGTX 125-4T/3-30 IE3 | 1470 | 22,00 | 110500 | 7.858,35 |
| HGTX 125-4T/3-40 IE3 | 1480 | 30,00 | 120850 | 8.419,85 |
| HGTX 125-4T/3-50 IE3 | 1480 | 37,00 | 129000 | 9.409,15 |
| HGTX 125-4T/3-60 IE3 | 1475 | 45,00 | 140000 | 9.772,30 |
| HGTX 125-4T/6-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 78300 | 7.617,00 |
| HGTX 125-4T/6-25 IE3 | 1470 | 18,50 | 92000 | 7.942,90 |
| HGTX 125-4T/6-30 IE3 | 1470 | 22,00 | 98100 | 8.053,80 |
| HGTX 125-4T/6-40 IE3 | 1480 | 30,00 | 117000 | 8.615,35 |
| HGTX 125-4T/6-50 IE3 | 1480 | 37,00 | 123700 | 9.163,10 |
| HGTX 125-4T/6-60 IE3 | 1475 | 45,00 | 136000 | 9.502,80 |
| HGTX 125-4T/6-75 IE3 | 1480 | 55,00 | 148000 | 11.653,75 |
| HGTX 125-4T/6-100 IE3 | 1485 | 75,00 | 161000 | 11.885,05 |
| HGTX 125-4T/9-25 IE3 | 1470 | 18,50 | 79750 | 8.138,40 |
| HGTX 125-4T/9-30 IE3 | 1470 | 22,00 | 97000 | 8.249,25 |
| HGTX 125-4T/9-40 IE3 | 1480 | 30,00 | 111200 | 8.810,65 |
| HGTX 125-4T/9-50 IE3 | 1480 | 37,00 | 118350 | 9.358,45 |
| HGTX 125-4T/9-60 IE3 | 1475 | 45,00 | 127000 | 9.994,20 |
| HGTX 125-4T/9-75 IE3 | 1480 | 55,00 | 142000 | 12.092,00 |
| HGTX 125-4T/9-100 IE3 | 1485 | 75,00 | 155000 | 12.329,75 |
| HGTX 125-6T/3-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46550 | 6.604,65 |
| HGTX 125-6T/3-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 55300 | 6.712,25 |
| HGTX 125-6T/3-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 64450 | 6.721,65 |
| HGTX 125-6T/3-10 IE3 | 975 | 7,50 | 76400 | 7.241,55 |
| HGTX 125-6T/3-15 IE3 | 975 | 11,00 | 87050 | 7.360,70 |
| HGTX 125-6T/3-20 IE3 | 975 | 15,00 | 91700 | 7.747,10 |
| HGTX 125-6T/6-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 51300 | 6.905,65 |
| HGTX 125-6T/6-7.5 IE3 | 975 | 5,50 | 60300 | 6.914,85 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 h PAGINA

| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HGTX 125-6T/6-10 IE3** | 975 | 7,50 | 72250 | 7.437,10 |
| | **HGTX 125-6T/6-15 IE3** | 975 | 11,00 | 85450 | 7.556,05 |
| | **HGTX 125-6T/6-20 IE3** | 975 | 15,00 | 92850 | 7.942,45 |
| | **HGTX 125-6T/6-25 IE3** | 980 | 18,50 | 103000 | 8.322,15 |
| | **HGTX 125-6T/9-10 IE3** | 975 | 7,50 | 68200 | 7.632,35 |
| | **HGTX 125-6T/9-15 IE3** | 975 | 11,00 | 77550 | 7.751,70 |
| | **HGTX 125-6T/9-20 IE3** | 975 | 15,00 | 92900 | 8.137,95 |
| | **HGTX 125-6T/9-25 IE3** | 980 | 18,50 | 98700 | 8.517,70 |
| | **HGTX 125-6T/9-30 IE3** | 980 | 22,00 | 104000 | 8.744,45 |
| | **HGTX 125-8T/3-3** | 705 | 2,20 | 48800 | 6.549,25 |
| | **HGTX 125-8T/3-4** | 705 | 3,00 | 54900 | 6.617,90 |
| | **HGTX 125-8T/3-5.5** | 710 | 4,00 | 62100 | 6.877,30 |
| | **HGTX 125-8T/3-7.5** | 725 | 5,50 | 69500 | 6.972,70 |
| | **HGTX 125-8T/6-3** | 705 | 2,20 | 45700 | 6.737,10 |
| | **HGTX 125-8T/6-4** | 705 | 3,00 | 51800 | 6.805,95 |
| | **HGTX 125-8T/6-5.5** | 710 | 4,00 | 61500 | 7.065,25 |
| | **HGTX 125-8T/6-7.5** | 725 | 5,50 | 67500 | 7.160,55 |
| | **HGTX 125-8T/6-10** | 725 | 7,50 | 75500 | 7.263,35 |
| | **HGTX 125-8T/9-4** | 705 | 3,00 | 48200 | 6.993,65 |
| | **HGTX 125-8T/9-5.5** | 710 | 4,00 | 55200 | 7.253,10 |
| | **HGTX 125-8T/9-7.5** | 725 | 5,50 | 67000 | 7.348,40 |
| | **HGTX 125-8T/9-10** | 725 | 7,50 | 74750 | 7.451,15 |
| | **HGTX 125-8T/9-15** | 725 | 11,00 | 80800 | 7.824,90 |

## VENTILADORES CENTRIFUGOS APLICACIONES COMERCIALES

### SERIE CBD, CBD 3V, CBD/B, CBD/B 3V

CBD: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante.
CBD 3V: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de 3 velocidades.
CBD/B: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión y sin pies de apoyo.
CBD/B 3V: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión, sin pies de apoyo con motor 3 velocidades.
Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CBD-1919-4M 1/5/HE** | 7/7 | 0,15 | 1520 | 220,75 |
| | **CBD-1919-6M 1/10/HE** | 7/7 | 0,08 | 1230 | 215,15 |
| | **CBD-2525-4M 1/2/HE** | 9/9 | 0,37 | 2800 | 288,15 |
| | **CBD-2525-4M 3/4/HE** | 9/9 | 0,55 | 3600 | 325,85 |
| | **CBD-2525-6M 1/5/HE** | 9/9 | 0,15 | 2200 | 261,25 |
| | **CBD-2525-6M 1/3/HE** | 9/9 | 0,25 | 2700 | 270,60 |
| | **CBD-2828-4M 1/2/HE** | 10/10 | 0,37 | 2800 | 321,25 |
| | **CBD-2828-4M 3/4/HE** | 10/10 | 0,55 | 3950 | 330,40 |
| | **CBD-2828-6M 1/3/HE** | 10/10 | 0,25 | 3200 | 298,25 |
| | **CBD-2828-6M 3/4/HE** | 10/10 | 0,55 | 3600 | 376,55 |
| | **CBD-3333-6T 1 1/2/HE** | 12/12 | 1,10 | 7800 | 449,65 |
| | **CBD-3333-6M 3/4/HE** | 12/12 | 0,55 | 4900 | 449,65 |
| | **CBD-3333-6M 1/HE** | 12/12 | 0,75 | 6000 | 470,70 |
| | **CBD-3939-6T 3/HE** | 15/15 | 2,20 | 11900 | 805,55 |
| | **CBD-1919-4M 1/5 3V** | 7/7 | 0,15 | 1520 | 258,75 |
| | **CBD-2525-4M 3/4 3V** | 9/9 | 0,55 | 3600 | 338,30 |
| | **CBD-2525-6M 1/3 3V** | 9/9 | 0,25 | 2700 | 319,95 |
| | **CBD-2828-4M 3/4 3V** | 10/10 | 0,55 | 3950 | 342,25 |
| | **CBD-2828-6M 1/3 3V** | 10/10 | 0,25 | 3200 | 327,80 |
| | **CBD-2828-6M 3/4 3V** | 10/10 | 0,55 | 3600 | 477,30 |
| | **CBD-3333-6M 1 3V** | 12/12 | 0,75 | 6000 | 520,35 |
|  | **CBD/B-1919-4M 1/5/HE** | 7/7 | 0,15 | 1520 | 225,10 |
| | **CBD/B-1919-6M 1/10/HE** | 7/7 | 0,08 | 1230 | 219,45 |
| | **CBD/B-2525-4M 1/2/HE** | 9/9 | 0,37 | 2800 | 293,90 |
| | **CBD/B-2525-4M 3/4/HE** | 9/9 | 0,55 | 3600 | 332,40 |
| | **CBD/B-2525-6M 1/5/HE** | 9/9 | 0,15 | 2200 | 266,50 |
| | **CBD/B-2525-6M 1/3/HE** | 9/9 | 0,25 | 2700 | 276,00 |
| | **CBD/B-2828-4M 1/2/HE** | 10/10 | 0,37 | 2800 | 327,70 |
| | **CBD/B-2828-4M 3/4/HE** | 10/10 | 0,55 | 3950 | 337,05 |
| | **CBD/B-2828-6M 1/3/HE** | 10/10 | 0,25 | 3200 | 304,15 |
| | **CBD/B-2828-6M 3/4/HE** | 10/10 | 0,55 | 3600 | 384,10 |
| | **CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE** | 12/12 | 1,10 | 7800 | 458,60 |
| | **CBD/B-3333-6M 3/4/HE** | 12/12 | 0,55 | 4900 | 458,60 |
| | **CBD/B-3333-6M 1/HE** | 12/12 | 0,75 | 6000 | 480,20 |
| | **CBD/B-3939-6T 3/HE** | 15/15 | 2,20 | 11900 | 821,70 |

| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CBD/B-1919-4M 1/5 3V** | 7/7 | 0,15 | 1520 | 263,95 |
| | **CBD/B-2525-4M 3/4 3V** | 9/9 | 0,55 | 3600 | 345,05 |
| | **CBD/B-2525-6M 1/3 3V** | 9/9 | 0,25 | 2700 | 326,35 |
| | **CBD/B-2828-4M 3/4 3V** | 10/10 | 0,55 | 3950 | 349,05 |
| | **CBD/B-2828-6M 1/3 3V** | 10/10 | 0,25 | 3200 | 334,40 |
| | **CBD/B-2828-6M 3/4 3V** | 10/10 | 0,55 | 3600 | 486,85 |
| | **CBD/B-3333-6M 1 3V** | 12/12 | 0,75 | 6000 | 530,75 |

### SERIE CJBD

Unidades de ventilación aisladas acústicamente. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CJBD-1919-4M 1/5** | 1230 | 0,15 | 1520 | 384,10 |
| | **CJBD-1919-6M 1/10** | 820 | 0,08 | 1230 | 380,40 |
| | **CJBD-2525-4M 1/2** | 1320 | 0,37 | 2800 | 475,05 |
| | **CJBD-2525-4M 3/4** | 1310 | 0,55 | 3600 | 510,90 |
| | **CJBD-2525-6M 1/5** | 850 | 0,15 | 2200 | 431,60 |
| | **CJBD-2525-6M 1/3** | 830 | 0,25 | 2700 | 439,25 |
| | **CJBD-2828-4M 1/2** | 1320 | 0,37 | 2800 | 509,15 |
| | **CJBD-2828-4M 3/4** | 1310 | 0,55 | 3950 | 545,75 |
| | **CJBD-2828-6M 1/3** | 830 | 0,25 | 3200 | 477,80 |
| | **CJBD-3333-6T 1 1/2** | 850 | 1,10 | 7800 | 663,25 |
| | **CJBD-3333-6M 3/4** | 850 | 0,55 | 4900 | 633,90 |
| | **CJBD-3333-6M 1** | 850 | 0,75 | 6000 | 739,75 |
| | **CJBD-3939-6T 3** | 890 | 2,20 | 11900 | 1.061,15 |

### SERIE CJBD/EW/CPC

Unidades de extracción de funcionamiento automático, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C. con control de presión constante. Monofásica 220-240V 50/60 Hz, Trifásica 380-415 V 50/60 Hz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T/CPC** | 300/1410 | 260 | 325/1520 | 1.313,35 |
| | **CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T/CPC** | 300/960 | 140 | 385/1230 | 1.300,85 |
| | **CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T/CPC** | 300/1410 | 450 | 595/2800 | 1.414,40 |
| | **CJBD/EW-2525-4 1-B-T/CPC** | 300/1410 | 905 | 765/3600 | 1.542,35 |
| | **CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T/CPC** | 300/960 | 330 | 845/2700 | 1.402,75 |
| | **CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T/CPC** | 300/1410 | 450 | 595/2800 | 1.447,15 |
| | **CJBD/EW-2828-4 1-B-T/CPC** | 300/1410 | 905 | 840/3950 | 1.586,65 |
| | **CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T/CPC** | 300/960 | 330 | 1000/3200 | 1.447,10 |
| | **CJBD/EW-3333-6 1-B-T/CPC** | 300/960 | 955 | 1875/6000 | 1.736,05 |
| | **CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T/CPC** | 300/960 | 1325 | 2440/7800 | 1.774,20 |
| | **CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M/CPC** | 300/1410 | 260 | 325/1520 | 1.322,35 |
| | **CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M/CPC** | 300/960 | 140 | 385/1230 | 1.309,85 |
| | **CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M/CPC** | 300/1410 | 450 | 595/2800 | 1.423,40 |
| | **CJBD/EW-2525-4 1-B-M/CPC** | 300/1410 | 905 | 765/3600 | 1.506,35 |
| | **CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M/CPC** | 300/960 | 330 | 845/2700 | 1.411,75 |
| | **CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M/CPC** | 300/1410 | 450 | 595/2800 | 1.456,15 |
| | **CJBD/EW-2828-4 1-B-M/CPC** | 300/1410 | 905 | 840/3950 | 1.550,65 |
| | **CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M/CPC** | 300/960 | 330 | 1000/3200 | 1.456,10 |
| | **CJBD/EW-3333-6 1-B-M/CPC** | 300/960 | 955 | 1875/6000 | 1.724,05 |
| | **CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M/CPC** | 300/960 | 1325 | 2440/7800 | 1.762,20 |

### SERIE CJBD/INT, CJBD/C

CJBD/INT: Unidades de ventilación con interruptor incorporado.
CJBD/C: Unidades de ventilación con entrada y salida circular.
Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CJBD/INT 1919-4M 1/5** | 1230 | 0,15 | 1520 | 403,30 |
| | **CJBD/INT 1919-6M 1/10** | 820 | 0,08 | 1230 | 399,40 |
| | **CJBD/INT 2525-4M 1/2** | 1320 | 0,37 | 2800 | 498,80 |
| | **CJBD/INT 2525-4M 3/4** | 1310 | 0,55 | 3600 | 536,35 |
| | **CJBD/INT 2525-6M 1/5** | 850 | 0,15 | 2200 | 453,20 |
| | **CJBD/INT 2525-6M 1/3** | 830 | 0,25 | 2700 | 461,25 |
| | **CJBD/INT 2828-4M 1/2** | 1320 | 0,37 | 2800 | 534,50 |
| | **CJBD/INT 2828-4M 3/4** | 1310 | 0,55 | 3950 | 573,00 |
| | **CJBD/INT 2828-6M 1/3** | 830 | 0,25 | 3200 | 501,75 |
| | **CJBD/INT 3333-6T 1 1/2** | 850 | 1,10 | 7800 | 696,45 |
| | **CJBD/INT 3333-6M 3/4** | 850 | 0,55 | 4900 | 665,60 |
| | **CJBD/INT 3333-6M 1** | 850 | 0,75 | 6000 | 776,75 |
| | **CJBD/INT 3939-6T 3** | 890 | 2,20 | 11900 | 1.114,20 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17i PAGINA

| CONCEPTO | | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | | | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | CJBD/C | 1919-4M 1/5 | 1230 | 0,15 | 1520 | 399,50 |
| | CJBD/C | 1919-6M 1/10 | 820 | 0,08 | 1230 | 395,60 |
| | CJBD/C | 2525-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 494,00 |
| | CJBD/C | 2525-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3600 | 531,25 |
| | CJBD/C | 2525-6M 1/5 | 850 | 0,15 | 2200 | 448,85 |
| | CJBD/C | 2525-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 2700 | 456,80 |
| | CJBD/C | 2828-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 529,40 |
| | CJBD/C | 2828-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3950 | 567,55 |
| | CJBD/C | 2828-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 3200 | 497,00 |
| | CJBD/C | 3333-6T 1 1/2 | 850 | 1,10 | 7800 | 689,80 |
| | CJBD/C | 3333-6M 3/4 | 850 | 0,55 | 4900 | 659,25 |
| | CJBD/C | 3333-6M 1 | 850 | 0,75 | 6000 | 769,35 |
| | CJBD/C | 3939-6T 3 | 890 | 2,20 | 11900 | 1.103,60 |

## SERIE CJBD/AL, CJBD/ALS

CJBD/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente. CJBD/ALS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CJBD/AL | 1919-4M 1/5 | 1230 | 0,15 | 1520 | 499,15 |
| | CJBD/AL | 1919-6M 1/10 | 820 | 0,08 | 1230 | 494,50 |
| | CJBD/AL | 2525-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 617,60 |
| | CJBD/AL | 2525-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3600 | 664,20 |
| | CJBD/AL | 2525-6M 1/5 | 850 | 0,15 | 2200 | 561,30 |
| | CJBD/AL | 2525-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 2700 | 570,85 |
| | CJBD/AL | 2828-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 661,70 |
| | CJBD/AL | 2828-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3950 | 709,25 |
| | CJBD/AL | 2828-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 3200 | 621,10 |
| | CJBD/AL | 3333-6T 1 1/2 | 850 | 1,1 | 7800 | 862,40 |
| | CJBD/AL | 3333-6M 3/4 | 850 | 0,55 | 4900 | 824,15 |
| | CJBD/AL | 3333-6M 1 | 850 | 0,75 | 6000 | 961,60 |
| | CJBD/AL | 3939-6T 3 | 890 | 2,2 | 11900 | 1.379,60 |
|  | CJBD/ALS | 1919-4M 1/5 | 1230 | 0,15 | 1520 | 549,10 |
| | CJBD/ALS | 1919-6M 1/10 | 820 | 0,08 | 1230 | 543,95 |
| | CJBD/ALS | 2525-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 679,35 |
| | CJBD/ALS | 2525-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3600 | 730,60 |
| | CJBD/ALS | 2525-6M 1/5 | 850 | 0,15 | 2200 | 617,45 |
| | CJBD/ALS | 2525-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 2700 | 627,95 |
| | CJBD/ALS | 2828-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 727,95 |
| | CJBD/ALS | 2828-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3950 | 780,25 |
| | CJBD/ALS | 2828-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 3200 | 683,20 |
| | CJBD/ALS | 3333-6T 1 1/2 | 850 | 1,1 | 7800 | 948,60 |
| | CJBD/ALS | 3333-6M 3/4 | 850 | 0,55 | 4900 | 906,55 |
| | CJBD/ALS | 3333-6M 1 | 850 | 0,75 | 6000 | 1.057,75 |
| | CJBD/ALS | 3939-6T 3 | 890 | 2,2 | 11900 | 1.517,50 |

## SERIE CJBD/F, CJBD/ALF

CJBD/F: Unidades ventilación con filtro incorporado. CJBD/ALF: Unidades de ventilación con chapa prelacada filtro incorporado y perfilería de aluminio. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240/ 380-415V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CJBD/F | 1919-4M 1/5 | 1230 | 0,15 | 1520 | 441,70 |
| | CJBD/F | 1919-6M 1/10 | 820 | 0,08 | 1230 | 437,40 |
| | CJBD/F | 2525-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 546,25 |
| | CJBD/F | 2525-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3600 | 587,45 |
| | CJBD/F | 2525-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 2700 | 505,15 |
| | CJBD/F | 2525-6M 1/5 | 850 | 0,15 | 2200 | 496,40 |
| | CJBD/F | 2828-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 585,45 |
| | CJBD/F | 2828-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3950 | 627,60 |
| | CJBD/F | 2828-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 3200 | 549,55 |
| | CJBD/F | 3333-6T 1 1/2 | 850 | 1,1 | 7800 | 762,75 |
| | CJBD/F | 3333-6M 3/4 | 850 | 0,55 | 4900 | 729,00 |
| | CJBD/F | 3333-6M 1 | 850 | 0,75 | 6000 | 850,75 |
| | CJBD/F | 3939-6T 3 | 890 | 2,2 | 11900 | 1.220,30 |

| CONCEPTO | | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | | | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | CJBD/ALF | 1919-4M 1/5 | 1230 | 0,15 | 1520 | 574,05 |
| | CJBD/ALF | 1919-6M 1/10 | 820 | 0,08 | 1230 | 568,65 |
| | CJBD/ALF | 2525-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 710,30 |
| | CJBD/ALF | 2525-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3600 | 763,80 |
| | CJBD/ALF | 2525-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 2700 | 656,45 |
| | CJBD/ALF | 2525-6M 1/5 | 850 | 0,15 | 2200 | 645,55 |
| | CJBD/ALF | 2828-4M 1/2 | 1320 | 0,37 | 2800 | 761,00 |
| | CJBD/ALF | 2828-4M 3/4 | 1310 | 0,55 | 3950 | 815,65 |
| | CJBD/ALF | 2828-6M 1/3 | 830 | 0,25 | 3200 | 714,25 |
| | CJBD/ALF | 3333-6T 1 1/2 | 850 | 1,1 | 7800 | 991,75 |
| | CJBD/ALF | 3333-6M 3/4 | 850 | 0,55 | 4900 | 947,75 |
| | CJBD/ALF | 3333-6M 1 | 850 | 0,75 | 6000 | 1.105,80 |
| | CJBD/ALF | 3939-6T 3 | 890 | 2,2 | 11900 | 1.586,50 |

## SERIE CJV/EW



Unidades de extracción de funcionamiento automático, con salida de aire vertical, motor Brushless industrial E.C. y control de presión constante.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJV/EW-1800 | 300/1800 | 660 | | 2.200,00 |
| CJV/EW-1800/T | 300/1800 | 660 | | 2.520,00 |

## SERIE CBDRE, CJBDRE

CBDRE: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de rotor externo de alta eficiencia. CJBDRE: Unidades de ventilación doble pared de aislamiento chapa prelacada y perfilería de aluminio. Trifásicos 400V.-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CBDRE | 200-4T | 500/1300 | 0,49 | 730/1900 | 443,65 |
| | CBDRE | 225-4T | 550/1350 | 0,63 | 1080/2650 | 522,20 |
| | CBDRE | 250-4T | 550/1350 | 0,75 | 1080/2650 | 547,45 |
| | CBDRE | 250-6T | 350/890 | 0,46 | 1005/2550 | 522,10 |
| | CBDRE | 280-4T | 550/1350 | 1,18 | 1425/3500 | 707,25 |
| | CBDRE | 280-6T | 350/890 | 0,83 | 1610/4100 | 601,80 |
| | CBDRE | 315-4T | 550/1400 | 3,05 | 2770/7050 | 1.196,75 |
| | CBDRE | 315-6T | 350/920 | 1,32 | 2300/6050 | 840,25 |
| | CBDRE | 355-6T | 350/920 | 1,84 | 2700/7100 | 1.241,45 |
| | CBDRE | 400-6T | 350/920 | 2,92 | 3575/9400 | 1.453,35 |
| | CBDRE | 450-6T | 350/920 | 4,39 | 4240/11150 | 1.986,20 |
| | CBDRE | 500-6T | 350/920 | 7,20 | 5690/ 14950 | 2.832,50 |
|  | CJBDRE | 200-4T | 500/1300 | 0,49 | 730/1900 | 752,50 |
| | CJBDRE | 225-4T | 550/1350 | 0,63 | 1080/2650 | 850,50 |
| | CJBDRE | 250-4T | 550/1350 | 0,75 | 1080/2650 | 876,20 |
| | CJBDRE | 250-6T | 350/890 | 0,46 | 1005/2550 | 913,30 |
| | CJBDRE | 280-4T | 550/1350 | 1,18 | 1425/3500 | 1.112,00 |
| | CJBDRE | 280-6T | 350/890 | 0,83 | 1610/4100 | 1.005,15 |
| | CJBDRE | 315-4T | 550/1400 | 3,05 | 2770/7050 | 1.739,50 |
| | CJBDRE | 315-6T | 350/920 | 1,32 | 2300/6050 | 1.382,15 |
| | CJBDRE | 355-6T | 350/920 | 1,84 | 2700/7100 | 2.156,10 |
| | CJBDRE | 400-6T | 350/920 | 2,92 | 3575/9400 | 2.368,50 |
| | CJBDRE | 450-6T | 350/920 | 4,39 | 4240/11150 | 2.927,60 |
| | CJBDRE | 500-6T | 350/920 | 7,20 | 5690/14950 | 3.775,85 |

## SERIE CBX, CBXC, CBXR, CBXT

CBX: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante.
CBXC: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura cúbica de gran rigidez para reforzar la envolvente.
CBXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.
CBXT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia delante. Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CBX-1919 | 2500 | 1,10 | 3700 | 141,20 |
| | CBX-2525 | 1800 | 2,20 | 6200 | 166,75 |
| | CBX-2828 | 1700 | 2,20 | 6500 | 184,05 |
| | CBX-3333 | 1200 | 2,20 | 8500 | 220,15 |
| | CBX-3939 | 1000 | 2,20 | 11800 | 303,60 |
| | CBX-4747 | 800 | 2,20 | 18000 | 406,30 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17j PAGINA

CONCEPTO







| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CBXC-7/7** | 2700 | 1,50 | 4200 | 196,45 |
| **CBXC-9/9** | 2100 | 3,00 | 7000 | 204,90 |
| **CBXC-10/10** | 1900 | 3,00 | 7300 | 218,45 |
| **CBXC-12/12** | 1600 | 3,00 | 9300 | 278,65 |
| **CBXC-15/15** | 1100 | 4,00 | 14200 | 334,60 |
| **CBXC-18/18** | 900 | 4,00 | 21200 | 407,45 |
| **CBXR-15/15** | 1200 | 5,50 | 16000 | 371,75 |
| **CBXR-18/18** | 1000 | 7,50 | 26000 | 461,55 |
| **CBXR-20/20** | 1000 | 11,00 | 28000 | 1.036,15 |
| **CBXR-22/22** | 900 | 15,00 | 34000 | 1.123,20 |
| **CBXR-25/25** | 700 | 15,00 | 46000 | 1.248,30 |
| **CBXR-30/28** | 600 | 18,50 | 60000 | 1.598,25 |
| **CBXT-7/7-0.5** | 1420 | 0,37 | 1250 | 367,95 |
| **CBXT-7/7-0.75** | 1600 | 0,55 | 1450 | 420,70 |
| **CBXT-7/7-1 IE3** | 1790 | 0,75 | 1500 | 490,15 |
| **CBXT-9/9-0.25** | 825 | 0,18 | 1700 | 398,40 |
| **CBXT-9/9-0.33** | 920 | 0,25 | 1800 | 402,05 |
| **CBXT-9/9-0.5** | 1020 | 0,37 | 2200 | 422,90 |
| **CBXT-9/9-0.75** | 1050 | 0,55 | 2900 | 473,00 |
| **CBXT-9/9-1 IE3** | 1070 | 0,75 | 3200 | 546,60 |
| **CBXT-9/9-1.5 IE3** | 1260 | 1,10 | 3750 | 578,85 |
| **CBXT-10/10-0.75** | 845 | 0,55 | 3800 | 474,35 |
| **CBXT-10/10-1 IE3** | 960 | 0,75 | 4175 | 548,25 |
| **CBXT-10/10-1.5 IE3** | 1070 | 1,10 | 4800 | 580,90 |
| **CBXT-10/10-2 IE3** | 1140 | 1,50 | 5400 | 613,65 |
| **CBXT-12/12-0.5** | 595 | 0,37 | 4200 | 571,15 |
| **CBXT-12/12-0.75** | 675 | 0,55 | 4800 | 606,80 |
| **CBXT-12/12-1 IE3** | 765 | 0,75 | 5400 | 691,65 |
| **CBXT-12/12-1.5 IE3** | 855 | 1,10 | 5800 | 724,30 |
| **CBXT-12/12-2 IE3** | 965 | 1,50 | 6500 | 752,65 |
| **CBXT-12/12-3 IE3** | 1180 | 2,20 | 7400 | 792,20 |
| **CBXT-15/15-0.75** | 525 | 0,55 | 5900 | 694,35 |
| **CBXT-15/15-1 IE3** | 595 | 0,75 | 6500 | 786,80 |
| **CBXT-15/15-1.5 IE3** | 635 | 1,10 | 7500 | 819,70 |
| **CBXT-15/15-2 IE3** | 670 | 1,50 | 8200 | 847,90 |
| **CBXT-15/15-3 IE3** | 740 | 2,20 | 9500 | 893,05 |
| **CBXT-15/15-4 IE3** | 805 | 3,00 | 10600 | 1.052,85 |
| **CBXT-15/15-5.5 IE3** | 965 | 4,00 | 12000 | 1.157,95 |
| **CBXT-18/18-1.5 IE3** | 480 | 1,10 | 9000 | 1.039,10 |
| **CBXT-18/18-2 IE3** | 605 | 1,50 | 9250 | 1.072,00 |
| **CBXT-18/18-3 IE3** | 590 | 2,20 | 11500 | 1.124,35 |
| **CBXT-18/18-4 IE3** | 640 | 3,00 | 13200 | 1.246,70 |
| **CBXT-18/18-5.5 IE3** | 675 | 4,00 | 15000 | 1.439,90 |
| **CBXT-18/18-7.5 IE3** | 760 | 5,50 | 17000 | 1.325,25 |
| **CBXT-20/20-2 IE3** | 430 | 1,50 | 11500 | 1.966,40 |
| **CBXT-20/20-3 IE3** | 530 | 2,20 | 12800 | 2.024,85 |
| **CBXT-20/20-4 IE3** | 575 | 3,00 | 14200 | 2.027,60 |
| **CBXT-20/20-5.5 IE3** | 635 | 4,00 | 15500 | 2.146,50 |
| **CBXT-20/20-7.5 IE3** | 675 | 5,50 | 17500 | 2.233,40 |
| **CBXT-20/20-10 IE3** | 725 | 7,50 | 20000 | 2.453,40 |
| **CBXT-22/22-2 IE3** | 385 | 1,50 | 14000 | 2.115,20 |
| **CBXT-22/22-3 IE3** | 475 | 2,20 | 15000 | 2.173,60 |
| **CBXT-22/22-4 IE3** | 515 | 3,00 | 17000 | 2.196,75 |
| **CBXT-22/22-5.5 IE3** | 570 | 4,00 | 19000 | 2.293,00 |
| **CBXT-22/22-7.5 IE3** | 605 | 5,50 | 21500 | 2.386,55 |
| **CBXT-22/22-10 IE3** | 725 | 7,50 | 22000 | 2.453,40 |
| **CBXT-22/22-15 IE3** | 765 | 11,00 | 27000 | 3.009,80 |
| **CBXT-25/25-3 IE3** | 375 | 2,20 | 17000 | 2.484,55 |
| **CBXT-25/25-4 IE3** | 405 | 3,00 | 20500 | 2.546,50 |
| **CBXT-25/25-5.5 IE3** | 450 | 4,00 | 22000 | 2.664,60 |
| **CBXT-25/25-7.5 IE3** | 485 | 5,50 | 24500 | 2.723,95 |
| **CBXT-25/25-10 IE3** | 545 | 7,50 | 28000 | 2.855,55 |
| **CBXT-25/25-15 IE3** | 610 | 11,00 | 32000 | 3.174,75 |
| **CBXT-30/28-3 IE3** | 330 | 2,20 | 20000 | 2.974,40 |
| **CBXT-30/28-4 IE3** | 360 | 3,00 | 22000 | 3.034,05 |
| **CBXT-30/28-5.5 IE3** | 380 | 4,00 | 25000 | 3.153,75 |
| **CBXT-30/28-7.5 IE3** | 380 | 5,50 | 31500 | 3.236,70 |
| **CBXT-30/28-10 IE3** | 410 | 7,50 | 36000 | 3.325,95 |
| **CBXT-30/28-15 IE3** | 430 | 11,00 | 42000 | 3.735,00 |
| **CBXT-30/28-20 IE3** | 480 | 15,00 | 48000 | 4.138,30 |

CONCEPTO

## SERIE CJBX

Unidades de ventilación a transmisión, aisladas acústicamente. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CJBX-7/7-0.5** | 1420 | 0,37 | 1250 | 717,30 |
| **CJBX-7/7-0.75** | 1600 | 0,55 | 1450 | 743,35 |
| **CJBX-7/7-1 IE3** | 1790 | 0,75 | 1500 | 782,25 |
| **CJBX-9/9-0.25** | 825 | 0,18 | 1700 | 758,80 |
| **CJBX-9/9-0.33** | 920 | 0,25 | 1800 | 772,95 |
| **CJBX-9/9-0.5** | 1020 | 0,37 | 2200 | 790,35 |
| **CJBX-9/9-0.75** | 1050 | 0,55 | 2900 | 825,55 |
| **CJBX-9/9-1 IE3** | 1070 | 0,75 | 3200 | 871,45 |
| **CJBX-9/9-1.5 IE3** | 1260 | 1,10 | 3750 | 926,50 |
| **CJBX-10/10-0.75** | 845 | 0,55 | 3800 | 884,55 |
| **CJBX-10/10-1 IE3** | 960 | 0,75 | 4175 | 927,45 |
| **CJBX-10/10-1.5 IE3** | 1070 | 1,10 | 4800 | 982,60 |
| **CJBX-10/10-2 IE3** | 1140 | 1,50 | 5400 | 1.053,80 |
| **CJBX-12/12-0.5** | 595 | 0,37 | 4200 | 951,20 |
| **CJBX-12/12-0.75** | 675 | 0,55 | 4800 | 976,85 |
| **CJBX-12/12-1 IE3** | 765 | 0,75 | 5400 | 1.016,85 |
| **CJBX-12/12-1.5 IE3** | 855 | 1,10 | 5800 | 1.081,45 |
| **CJBX-12/12-2 IE3** | 965 | 1,50 | 6500 | 1.178,35 |
| **CJBX-12/12-3 IE3** | 1180 | 2,20 | 7400 | 1.244,85 |
| **CJBX-15/15-0.75** | 525 | 0,55 | 5900 | 1.129,25 |
| **CJBX-15/15-1 IE3** | 595 | 0,75 | 6500 | 1.172,70 |
| **CJBX-15/15-1.5 IE3** | 635 | 1,10 | 7500 | 1.225,80 |
| **CJBX-15/15-2 IE3** | 670 | 1,50 | 8200 | 1.288,65 |
| **CJBX-15/15-3 IE3** | 740 | 2,20 | 9500 | 1.385,55 |
| **CJBX-15/15-4 IE3** | 805 | 3,00 | 10600 | 1.566,95 |
| **CJBX-15/15-5.5 IE3** | 965 | 4,00 | 12000 | 1.727,55 |
| **CJBX-18/18-1.5 IE3** | 480 | 1,10 | 9000 | 1.415,80 |
| **CJBX-18/18-2 IE3** | 605 | 1,50 | 9250 | 1.490,80 |
| **CJBX-18/18-3 IE3** | 590 | 2,20 | 11500 | 1.571,80 |
| **CJBX-18/18-4 IE3** | 640 | 3,00 | 13200 | 1.774,10 |
| **CJBX-18/18-5.5 IE3** | 675 | 4,00 | 15000 | 1.934,65 |
| **CJBX-18/18-7.5 IE3** | 760 | 5,50 | 17000 | 2.275,65 |
| **CJBX-20/20-2 IE3** | 430 | 1,50 | 11500 | 2.781,60 |
| **CJBX-20/20-3 IE3** | 530 | 2,20 | 12800 | 2.882,35 |
| **CJBX-20/20-4 IE3** | 575 | 3,00 | 14200 | 2.977,10 |
| **CJBX-20/20-5.5 IE3** | 635 | 4,00 | 15500 | 3.074,90 |
| **CJBX-20/20-7.5 IE3** | 675 | 5,50 | 17500 | 3.429,25 |
| **CJBX-20/20-10 IE3** | 725 | 7,50 | 20000 | 3.724,35 |
| **CJBX-22/22-2 IE3** | 385 | 1,50 | 14000 | 3.030,55 |
| **CJBX-22/22-3 IE3** | 475 | 2,20 | 15000 | 3.131,15 |
| **CJBX-22/22-4 IE3** | 515 | 3,00 | 17000 | 3.199,05 |
| **CJBX-22/22-5.5 IE3** | 570 | 4,00 | 19000 | 3.262,35 |
| **CJBX-22/22-7.5 IE3** | 605 | 5,50 | 21500 | 3.644,10 |
| **CJBX-22/22-10 IE3** | 725 | 7,50 | 22000 | 4.046,75 |
| **CJBX-22/22-15 IE3** | 765 | 11,00 | 27000 | 4.633,95 |
| **CJBX-25/25-3 IE3** | 375 | 2,20 | 17000 | 3.511,10 |
| **CJBX-25/25-4 IE3** | 405 | 3,00 | 20500 | 3.578,95 |
| **CJBX-25/25-5.5 IE3** | 450 | 4,00 | 22000 | 3.762,70 |
| **CJBX-25/25-7.5 IE3** | 485 | 5,50 | 24500 | 4.200,60 |
| **CJBX-25/25-10 IE3** | 545 | 7,50 | 28000 | 4.492,35 |
| **CJBX-25/25-15 IE3** | 610 | 11,00 | 32000 | 5.358,85 |
| **CJBX-30/28-3 IE3** | 330 | 2,20 | 20000 | 4.196,60 |
| **CJBX-30/28-4 IE3** | 360 | 3,00 | 22000 | 4.253,90 |
| **CJBX-30/28-5.5 IE3** | 380 | 4,00 | 25000 | 4.317,00 |
| **CJBX-30/28-7.5 IE3** | 380 | 5,50 | 31500 | 4.505,65 |
| **CJBX-30/28-10 IE3** | 410 | 7,50 | 36000 | 4.780,55 |
| **CJBX-30/28-15 IE3** | 430 | 11,00 | 42000 | 5.776,75 |
| **CJBX-30/28-20 IE3** | 480 | 15,00 | 48000 | 6.314,25 |

## SERIE CJBX/AL, CJBX/ALS

CJBX/AL: Unidades de ventilación a transmisión con perfilería de aluminio y chapa prelacada, aisladas acústicamente.
CJBX/ALS: Unidades de ventilación a transmisión con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17k PAGINA

## CJBX/AL



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBX/AL 7/7-0.25 | 1090 | 0,18 | 1050 | 710,60 |
| CJBX/AL 7/7-0.33 | 1220 | 0,25 | 1100 | 716,15 |
| CJBX/AL 7/7-0.5 | 1420 | 0,37 | 1250 | 738,90 |
| CJBX/AL 7/7-0.75 | 1600 | 0,55 | 1450 | 765,55 |
| CJBX/AL 7/7-1 IE3 | 1790 | 0,75 | 1500 | 805,65 |
| CJBX/AL 9/9-0.25 | 825 | 0,18 | 1700 | 781,60 |
| CJBX/AL 9/9-0.33 | 920 | 0,25 | 1800 | 796,15 |
| CJBX/AL 9/9-0.5 | 1020 | 0,37 | 2200 | 814,05 |
| CJBX/AL 9/9-0.75 | 1050 | 0,55 | 2900 | 850,25 |
| CJBX/AL 9/9-1 IE3 | 1070 | 0,75 | 3200 | 932,00 |
| CJBX/AL 9/9-1.5 IE3 | 1260 | 1,10 | 3750 | 991,00 |
| CJBX/AL 10/10-0.5 | 845 | 0,37 | 2950 | 875,90 |
| CJBX/AL 10/10-0.75 | 845 | 0,55 | 3800 | 911,20 |
| CJBX/AL 10/10-1 IE3 | 960 | 0,75 | 4175 | 991,95 |
| CJBX/AL 10/10-1.5 IE3 | 1070 | 1,10 | 4800 | 1.051,05 |
| CJBX/AL 10/10-2 IE3 | 1140 | 1,50 | 5400 | 1.127,40 |
| CJBX/AL 12/12-0.5 | 595 | 0,37 | 4200 | 979,75 |
| CJBX/AL 12/12-0.75 | 675 | 0,55 | 4800 | 1.006,15 |
| CJBX/AL 12/12-1 IE3 | 765 | 0,75 | 5400 | 1.087,55 |
| CJBX/AL 12/12-1.5 IE3 | 855 | 1,10 | 5800 | 1.156,75 |
| CJBX/AL 12/12-2 IE3 | 965 | 1,50 | 6500 | 1.260,30 |
| CJBX/AL 12/12-3 IE3 | 1180 | 2,20 | 7400 | 1.331,55 |
| CJBX/AL 15/15-0.75 | 525 | 0,55 | 5900 | 1.163,15 |
| CJBX/AL 15/15-1 IE3 | 595 | 0,75 | 6500 | 1.254,30 |
| CJBX/AL 15/15-1.5 IE3 | 635 | 1,10 | 7500 | 1.311,15 |
| CJBX/AL 15/15-2 IE3 | 670 | 1,50 | 8200 | 1.378,20 |
| CJBX/AL 15/15-3 IE3 | 740 | 2,20 | 9500 | 1.481,95 |
| CJBX/AL 15/15-4 IE3 | 805 | 3,00 | 10600 | 1.676,00 |
| CJBX/AL 15/15-5.5 IE3 | 965 | 4,00 | 12000 | 1.847,75 |
| CJBX/AL 18/18-1.5 IE3 | 480 | 1,10 | 9000 | 1.514,40 |
| CJBX/AL 18/18-2 IE3 | 605 | 1,50 | 9250 | 1.594,60 |
| CJBX/AL 18/18-3 IE3 | 590 | 2,20 | 11500 | 1.681,10 |
| CJBX/AL 18/18-4 IE3 | 640 | 3,00 | 13200 | 1.897,55 |
| CJBX/AL 18/18-5.5 IE3 | 675 | 4,00 | 15000 | 2.069,30 |
| CJBX/AL 18/18-7.5 IE3 | 760 | 5,50 | 17000 | 2.434,15 |
| CJBX/AL 20/20-2 IE3 | 430 | 1,50 | 11500 | 2.865,00 |
| CJBX/AL 20/20-3 IE3 | 530 | 2,20 | 12800 | 2.968,85 |
| CJBX/AL 20/20-4 IE3 | 575 | 3,00 | 14200 | 3.066,55 |
| CJBX/AL 20/20-5.5 IE3 | 635 | 4,00 | 15500 | 3.167,05 |
| CJBX/AL 20/20-7.5 IE3 | 675 | 5,50 | 17500 | 3.532,15 |
| CJBX/AL 20/20-10 IE3 | 725 | 7,50 | 20000 | 3.836,05 |
| CJBX/AL 22/22-2 IE3 | 385 | 1,50 | 14000 | 3.121,40 |
| CJBX/AL 22/22-3 IE3 | 475 | 2,20 | 15000 | 3.225,00 |
| CJBX/AL 22/22-4 IE3 | 515 | 3,00 | 17000 | 3.294,95 |
| CJBX/AL 22/22-5.5 IE3 | 570 | 4,00 | 19000 | 3.360,20 |
| CJBX/AL 22/22-7.5 IE3 | 605 | 5,50 | 21500 | 3.753,45 |
| CJBX/AL 22/22-10 IE3 | 725 | 7,50 | 22000 | 4.168,15 |
| CJBX/AL 22/22-15 IE3 | 765 | 11,00 | 27000 | 4.772,90 |
| CJBX/AL 25/25-3 IE3 | 375 | 2,20 | 17000 | 3.616,45 |
| CJBX/AL 25/25-4 IE3 | 405 | 3,00 | 20500 | 3.686,30 |
| CJBX/AL 25/25-5.5 IE3 | 450 | 4,00 | 22000 | 3.875,55 |
| CJBX/AL 25/25-7.5 IE3 | 485 | 5,50 | 24500 | 4.326,60 |
| CJBX/AL 25/25-10 IE3 | 545 | 7,50 | 28000 | 4.627,10 |
| CJBX/AL 25/25-15 IE3 | 610 | 11,00 | 32000 | 5.519,55 |
| CJBX/AL 30/28-3 IE3 | 330 | 2,20 | 20000 | 4.322,50 |
| CJBX/AL 30/28-4 IE3 | 360 | 3,00 | 22000 | 4.381,50 |
| CJBX/AL 30/28-5.5 IE3 | 380 | 4,00 | 25000 | 4.446,60 |
| CJBX/AL 30/28-7.5 IE3 | 380 | 5,50 | 31500 | 4.640,80 |
| CJBX/AL 30/28-10 IE3 | 410 | 7,50 | 36000 | 4.924,05 |
| CJBX/AL 30/28-15 IE3 | 430 | 11,00 | 42000 | 5.950,00 |
| CJBX/AL 30/28-20 IE3 | 480 | 15,00 | 48000 | 6.503,75 |

## CJBX/ALS



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBX/ALS 7/7-0.25 | 1090 | 0,18 | 1050 | 781,65 |
| CJBX/ALS 7/7-0.33 | 1220 | 0,25 | 1100 | 787,80 |
| CJBX/ALS 7/7-0.5 | 1420 | 0,37 | 1250 | 812,80 |
| CJBX/ALS 7/7-0.75 | 1600 | 0,55 | 1450 | 842,15 |
| CJBX/ALS 7/7-1 IE3 | 1790 | 0,75 | 1500 | 886,20 |
| CJBX/ALS 9/9-0.25 | 825 | 0,18 | 1700 | 859,80 |
| CJBX/ALS 9/9-0.33 | 920 | 0,25 | 1800 | 875,75 |
| CJBX/ALS 9/9-0.5 | 1020 | 0,37 | 2200 | 895,50 |
| CJBX/ALS 9/9-0.75 | 1050 | 0,55 | 2900 | 935,30 |
| CJBX/ALS 9/9-1 IE3 | 1070 | 0,75 | 3200 | 1.025,25 |
| CJBX/ALS 9/9-1.5 IE3 | 1260 | 1,10 | 3750 | 1.090,05 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBX/ALS 10/10-0.5 | 845 | 0,37 | 2950 | 963,50 |
| CJBX/ALS 10/10-0.75 | 845 | 0,55 | 3800 | 1.002,35 |
| CJBX/ALS 10/10-1 IE3 | 960 | 0,75 | 4175 | 1.091,15 |
| CJBX/ALS 10/10-1.5 IE3 | 1070 | 1,10 | 4800 | 1.156,10 |
| CJBX/ALS 10/10-2 IE3 | 1140 | 1,50 | 5400 | 1.240,15 |
| CJBX/ALS 12/12-0.5 | 595 | 0,37 | 4200 | 1.077,75 |
| CJBX/ALS 12/12-0.75 | 675 | 0,55 | 4800 | 1.106,80 |
| CJBX/ALS 12/12-1 IE3 | 765 | 0,75 | 5400 | 1.196,25 |
| CJBX/ALS 12/12-1.5 IE3 | 855 | 1,10 | 5800 | 1.272,35 |
| CJBX/ALS 12/12-2 IE3 | 965 | 1,50 | 6500 | 1.386,30 |
| CJBX/ALS 12/12-3 IE3 | 1180 | 2,20 | 7400 | 1.464,75 |
| CJBX/ALS 15/15-0.75 | 525 | 0,55 | 5900 | 1.279,40 |
| CJBX/ALS 15/15-1 IE3 | 595 | 0,75 | 6500 | 1.379,75 |
| CJBX/ALS 15/15-1.5 IE3 | 635 | 1,10 | 7500 | 1.442,25 |
| CJBX/ALS 15/15-2 IE3 | 670 | 1,50 | 8200 | 1.516,05 |
| CJBX/ALS 15/15-3 IE3 | 740 | 2,20 | 9500 | 1.630,10 |
| CJBX/ALS 15/15-4 IE3 | 805 | 3,00 | 10600 | 1.843,60 |
| CJBX/ALS 15/15-5.5 IE3 | 965 | 4,00 | 12000 | 2.032,55 |
| CJBX/ALS 18/18-1.5 IE3 | 480 | 1,10 | 9000 | 1.665,85 |
| CJBX/ALS 18/18-2 IE3 | 605 | 1,50 | 9250 | 1.754,10 |
| CJBX/ALS 18/18-3 IE3 | 590 | 2,20 | 11500 | 1.849,15 |
| CJBX/ALS 18/18-4 IE3 | 640 | 3,00 | 13200 | 2.087,30 |
| CJBX/ALS 18/18-5.5 IE3 | 675 | 4,00 | 15000 | 2.276,25 |
| CJBX/ALS 18/18-7.5 IE3 | 760 | 5,50 | 17000 | 2.677,50 |
| CJBX/ALS 20/20-2 IE3 | 430 | 1,50 | 11500 | 3.151,55 |
| CJBX/ALS 20/20-3 IE3 | 530 | 2,20 | 12800 | 3.265,70 |
| CJBX/ALS 20/20-4 IE3 | 575 | 3,00 | 14200 | 3.373,25 |
| CJBX/ALS 20/20-5.5 IE3 | 635 | 4,00 | 15500 | 3.483,80 |
| CJBX/ALS 20/20-7.5 IE3 | 675 | 5,50 | 17500 | 3.885,30 |
| CJBX/ALS 20/20-10 IE3 | 725 | 7,50 | 20000 | 4.219,65 |
| CJBX/ALS 22/22-2 IE3 | 385 | 1,50 | 14000 | 3.433,55 |
| CJBX/ALS 22/22-3 IE3 | 475 | 2,20 | 15000 | 3.547,50 |
| CJBX/ALS 22/22-4 IE3 | 515 | 3,00 | 17000 | 3.624,45 |
| CJBX/ALS 22/22-5.5 IE3 | 570 | 4,00 | 19000 | 3.696,15 |
| CJBX/ALS 22/22-7.5 IE3 | 605 | 5,50 | 21500 | 4.128,75 |
| CJBX/ALS 22/22-10 IE3 | 725 | 7,50 | 22000 | 4.584,90 |
| CJBX/ALS 22/22-15 IE3 | 765 | 11,00 | 27000 | 5.250,20 |
| CJBX/ALS 25/25-3 IE3 | 375 | 2,20 | 17000 | 3.978,05 |
| CJBX/ALS 25/25-4 IE3 | 405 | 3,00 | 20500 | 4.054,85 |
| CJBX/ALS 25/25-5.5 IE3 | 450 | 4,00 | 22000 | 4.263,10 |
| CJBX/ALS 25/25-7.5 IE3 | 485 | 5,50 | 24500 | 4.759,25 |
| CJBX/ALS 25/25-10 IE3 | 545 | 7,50 | 28000 | 5.089,80 |
| CJBX/ALS 25/25-15 IE3 | 610 | 11,00 | 32000 | 6.071,50 |
| CJBX/ALS 30/28-3 IE3 | 330 | 2,20 | 20000 | 4.754,85 |
| CJBX/ALS 30/28-4 IE3 | 360 | 3,00 | 22000 | 4.819,65 |
| CJBX/ALS 30/28-5.5 IE3 | 380 | 4,00 | 25000 | 4.891,25 |
| CJBX/ALS 30/28-7.5 IE3 | 380 | 5,50 | 31500 | 5.104,85 |
| CJBX/ALS 30/28-10 IE3 | 410 | 7,50 | 36000 | 5.416,50 |
| CJBX/ALS 30/28-15 IE3 | 430 | 11,00 | 42000 | 6.545,05 |
| CJBX/ALS 30/28-20 IE3 | 480 | 15,00 | 48000 | 7.154,05 |

## SERIE CJBX/F, CJBX/ALF

CJBX/AL: Unidades de ventilación a transmisión con perfilería de aluminio y chapa prelacada, aisladas acústicamente.
CJBX/ALS: Unidades de ventilación a transmisión con doble pared de aislamiento, chapa prelacada y perfilería de aluminio.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

### CJBX/F



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBX/ 7/7-0.25 | 1090 | 0,18 | 1050 | 793,45 |
| CJBX/ 7/7-0.33 | 1220 | 0,25 | 1100 | 799,60 |
| CJBX/ 7/7-0.5 | 1420 | 0,37 | 1250 | 824,90 |
| CJBX/ 7/7-0.75 | 1600 | 0,55 | 1450 | 854,85 |
| CJBX/ 7/7-1 IE3 | 1790 | 0,75 | 1500 | 899,55 |
| CJBX/ 9/9-0.25 | 825 | 0,18 | 1700 | 872,60 |
| CJBX/ 9/9-0.33 | 920 | 0,25 | 1800 | 888,95 |
| CJBX/ 9/9-0.5 | 1020 | 0,37 | 2200 | 908,90 |
| CJBX/ 9/9-0.75 | 1050 | 0,55 | 2900 | 949,40 |
| CJBX/ 9/9-1 IE3 | 1070 | 0,75 | 3200 | 1.002,10 |
| CJBX/ 9/9-1.5 IE3 | 1260 | 1,10 | 3750 | 1.065,50 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | Velocidad | Pot. | Caudal | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | | r.p.m. | kW | m³/h | |
| CJBX/ | 10/10-0.5 | 845 | 0,37 | 2950 | 977,95 |
| CJBX/ | 10/10-0.75 | 845 | 0,55 | 3800 | 1.017,25 |
| CJBX/ | 10/10-1 IE3 | 960 | 0,75 | 4175 | 1.066,50 |
| CJBX/ | 10/10-1.5 IE3 | 1070 | 1,10 | 4800 | 1.130,00 |
| CJBX/ | 10/10-2 IE3 | 1140 | 1,50 | 5400 | 1.211,90 |
| CJBX/ | 12/12-0.5 | 595 | 0,37 | 4200 | 1.093,90 |
| CJBX/ | 12/12-0.75 | 675 | 0,55 | 4800 | 1.123,40 |
| CJBX/ | 12/12-1 IE3 | 765 | 0,75 | 5400 | 1.169,35 |
| CJBX/ | 12/12-1.5 IE3 | 855 | 1,10 | 5800 | 1.243,70 |
| CJBX/ | 12/12-2 IE3 | 965 | 1,50 | 6500 | 1.355,05 |
| CJBX/ | 12/12-3 IE3 | 1180 | 2,20 | 7400 | 1.431,65 |
| CJBX/ | 15/15-0.75 | 525 | 0,55 | 5900 | 1.298,55 |
| CJBX/ | 15/15-1 IE3 | 595 | 0,75 | 6500 | 1.348,60 |
| CJBX/ | 15/15-1.5 IE3 | 635 | 1,10 | 7500 | 1.409,65 |
| CJBX/ | 15/15-2 IE3 | 670 | 1,50 | 8200 | 1.481,90 |
| CJBX/ | 15/15-3 IE3 | 740 | 2,20 | 9500 | 1.593,40 |
| CJBX/ | 15/15-4 IE3 | 805 | 3,00 | 10600 | 1.802,00 |
| CJBX/ | 15/15-5.5 IE3 | 965 | 4,00 | 12000 | 1.986,70 |
| CJBX/ | 18/18-1.5 IE3 | 480 | 1,10 | 9000 | 1.628,20 |
| CJBX/ | 18/18-2 IE3 | 605 | 1,50 | 9250 | 1.714,45 |
| CJBX/ | 18/18-3 IE3 | 590 | 2,20 | 11500 | 1.807,55 |
| CJBX/ | 18/18-4 IE3 | 640 | 3,00 | 13200 | 2.040,20 |
| CJBX/ | 18/18-5.5 IE3 | 675 | 4,00 | 15000 | 2.224,90 |
| CJBX/ | 18/18-7.5 IE3 | 760 | 5,50 | 17000 | 2.617,00 |
| CJBX/ | 20/20-2 IE3 | 430 | 1,50 | 11500 | 3.198,80 |
| CJBX/ | 20/20-3 IE3 | 530 | 2,20 | 12800 | 3.314,75 |
| CJBX/ | 20/20-4 IE3 | 575 | 3,00 | 14200 | 3.423,75 |
| CJBX/ | 20/20-5.5 IE3 | 635 | 4,00 | 15500 | 3.536,10 |
| CJBX/ | 20/20-7.5 IE3 | 675 | 5,50 | 17500 | 3.943,55 |
| CJBX/ | 20/20-10 IE3 | 725 | 7,50 | 20000 | 4.283,00 |
| CJBX/ | 22/22-2 IE3 | 385 | 1,50 | 14000 | 3.485,10 |
| CJBX/ | 22/22-3 IE3 | 475 | 2,20 | 15000 | 3.600,75 |
| CJBX/ | 22/22-4 IE3 | 515 | 3,00 | 17000 | 3.678,90 |
| CJBX/ | 22/22-5.5 IE3 | 570 | 4,00 | 19000 | 3.751,70 |
| CJBX/ | 22/22-7.5 IE3 | 605 | 5,50 | 21500 | 4.190,70 |
| CJBX/ | 22/22-10 IE3 | 725 | 7,50 | 22000 | 4.653,75 |
| CJBX/ | 22/22-15 IE3 | 765 | 11,00 | 27000 | 5.329,00 |
| CJBX/ | 25/25-3 IE3 | 375 | 2,20 | 17000 | 4.037,75 |
| CJBX/ | 25/25-4 IE3 | 405 | 3,00 | 20500 | 4.115,70 |
| CJBX/ | 25/25-5.5 IE3 | 450 | 4,00 | 22000 | 4.327,05 |
| CJBX/ | 25/25-7.5 IE3 | 485 | 5,50 | 24500 | 4.830,80 |
| CJBX/ | 25/25-10 IE3 | 545 | 7,50 | 28000 | 5.166,20 |
| CJBX/ | 25/25-15 IE3 | 610 | 11,00 | 32000 | 6.162,70 |
| CJBX/ | 30/28-3 IE3 | 330 | 2,20 | 20000 | 4.826,05 |
| CJBX/ | 30/28-4 IE3 | 360 | 3,00 | 22000 | 4.891,90 |
| CJBX/ | 30/28-5.5 IE3 | 380 | 4,00 | 25000 | 4.964,60 |
| CJBX/ | 30/28-7.5 IE3 | 380 | 5,50 | 31500 | 5.181,45 |
| CJBX/ | 30/28-10 IE3 | 410 | 7,50 | 36000 | 5.497,55 |
| CJBX/ | 30/28-15 IE3 | 430 | 11,00 | 42000 | 6.643,25 |
| CJBX/ | 30/28-20 IE3 | 480 | 15,00 | 48000 | 7.261,40 |





### CJBX/ALF

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJBX/ALF 7/7-0.25 | 1090 | 0,18 | 1050 | 817,20 |
| CJBX/ALF 7/7-0.33 | 1220 | 0,25 | 1100 | 823,60 |
| CJBX/ALF 7/7-0.5 | 1420 | 0,37 | 1250 | 849,75 |
| CJBX/ALF 7/7-0.75 | 1600 | 0,55 | 1450 | 880,40 |
| CJBX/ALF 7/7-1 IE3 | 1790 | 0,75 | 1500 | 926,50 |
| CJBX/ALF 9/9-0.25 | 825 | 0,18 | 1700 | 898,85 |
| CJBX/ALF 9/9-0.33 | 920 | 0,25 | 1800 | 915,60 |
| CJBX/ALF 9/9-0.5 | 1020 | 0,37 | 2200 | 936,15 |
| CJBX/ALF 9/9-0.75 | 1050 | 0,55 | 2900 | 977,80 |
| CJBX/ALF 9/9-1 IE3 | 1070 | 0,75 | 3200 | 1.071,80 |
| CJBX/ALF 9/9-1.5 IE3 | 1260 | 1,10 | 3750 | 1.139,60 |
| CJBX/ALF 10/10-0.5 | 845 | 0,37 | 2950 | 1.007,35 |
| CJBX/ALF 10/10-0.75 | 845 | 0,55 | 3800 | 1.047,90 |
| CJBX/ALF 10/10-1 IE3 | 960 | 0,75 | 4175 | 1.140,75 |
| CJBX/ALF 10/10-1.5 IE3 | 1070 | 1,10 | 4800 | 1.208,65 |
| CJBX/ALF 10/10-2 IE3 | 1140 | 1,50 | 5400 | 1.296,45 |
| CJBX/ALF 12/12-0.5 | 595 | 0,37 | 4200 | 1.126,65 |
| CJBX/ALF 12/12-0.75 | 675 | 0,55 | 4800 | 1.157,10 |
| CJBX/ALF 12/12-1 IE3 | 765 | 0,75 | 5400 | 1.250,70 |
| CJBX/ALF 12/12-1.5 IE3 | 855 | 1,10 | 5800 | 1.330,25 |
| CJBX/ALF 12/12-2 IE3 | 965 | 1,50 | 6500 | 1.449,30 |
| CJBX/ALF 12/12-3 IE3 | 1180 | 2,20 | 7400 | 1.531,35 |
| CJBX/ALF 15/15-0.75 | 525 | 0,55 | 5900 | 1.337,55 |

| CONCEPTO | | Velocidad | Pot. | Caudal | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | | r.p.m. | kW | m³/h | |
| CJBX/ALF 15/15-1 IE3 | | 595 | 0,75 | 6500 | 1.442,50 |
| CJBX/ALF 15/15-1.5 IE3 | | 635 | 1,10 | 7500 | 1.507,80 |
| CJBX/ALF 15/15-2 IE3 | | 670 | 1,50 | 8200 | 1.584,95 |
| CJBX/ALF 15/15-3 IE3 | | 740 | 2,20 | 9500 | 1.704,25 |
| CJBX/ALF 15/15-4 IE3 | | 805 | 3,00 | 10600 | 1.927,45 |
| CJBX/ALF 15/15-5.5 IE3 | | 965 | 4,00 | 12000 | 2.124,95 |
| CJBX/ALF 18/18-1.5 IE3 | | 480 | 1,10 | 9000 | 1.741,60 |
| CJBX/ALF 18/18-2 IE3 | | 605 | 1,50 | 9250 | 1.833,80 |
| CJBX/ALF 18/18-3 IE3 | | 590 | 2,20 | 11500 | 1.933,25 |
| CJBX/ALF 18/18-4 IE3 | | 640 | 3,00 | 13200 | 2.182,20 |
| CJBX/ALF 18/18-5.5 IE3 | | 675 | 4,00 | 15000 | 2.379,70 |
| CJBX/ALF 18/18-7.5 IE3 | | 760 | 5,50 | 17000 | 2.799,20 |
| CJBX/ALF 20/20-2 IE3 | | 430 | 1,50 | 11500 | 3.294,80 |
| CJBX/ALF 20/20-3 IE3 | | 530 | 2,20 | 12800 | 3.414,15 |
| CJBX/ALF 20/20-4 IE3 | | 575 | 3,00 | 14200 | 3.526,50 |
| CJBX/ALF 20/20-5.5 IE3 | | 635 | 4,00 | 15500 | 3.642,15 |
| CJBX/ALF 20/20-7.5 IE3 | | 675 | 5,50 | 17500 | 4.061,90 |
| CJBX/ALF 20/20-10 IE3 | | 725 | 7,50 | 20000 | 4.411,50 |
| CJBX/ALF 22/22-2 IE3 | | 385 | 1,50 | 14000 | 3.589,65 |
| CJBX/ALF 22/22-3 IE3 | | 475 | 2,20 | 15000 | 3.708,75 |
| CJBX/ALF 22/22-4 IE3 | | 515 | 3,00 | 17000 | 3.789,20 |
| CJBX/ALF 22/22-5.5 IE3 | | 570 | 4,00 | 19000 | 3.864,25 |
| CJBX/ALF 22/22-7.5 IE3 | | 605 | 5,50 | 21500 | 4.316,45 |
| CJBX/ALF 22/22-10 IE3 | | 725 | 7,50 | 22000 | 4.793,30 |
| CJBX/ALF 22/22-15 IE3 | | 765 | 11,00 | 27000 | 5.488,85 |
| CJBX/ALF 25/25-3 IE3 | | 375 | 2,20 | 17000 | 4.158,95 |
| CJBX/ALF 25/25-4 IE3 | | 405 | 3,00 | 20500 | 4.239,25 |
| CJBX/ALF 25/25-5.5 IE3 | | 450 | 4,00 | 22000 | 4.456,90 |
| CJBX/ALF 25/25-7.5 IE3 | | 485 | 5,50 | 24500 | 4.975,60 |
| CJBX/ALF 25/25-10 IE3 | | 545 | 7,50 | 28000 | 5.321,20 |
| CJBX/ALF 25/25-15 IE3 | | 610 | 11,00 | 32000 | 6.347,50 |
| CJBX/ALF 30/28-3 IE3 | | 330 | 2,20 | 20000 | 4.971,00 |
| CJBX/ALF 30/28-4 IE3 | | 360 | 3,00 | 22000 | 5.038,70 |
| CJBX/ALF 30/28-5.5 IE3 | | 380 | 4,00 | 25000 | 5.113,60 |
| CJBX/ALF 30/28-7.5 IE3 | | 380 | 5,50 | 31500 | 5.336,95 |
| CJBX/ALF 30/28-10 IE3 | | 410 | 7,50 | 36000 | 5.662,65 |
| CJBX/ALF 30/28-15 IE3 | | 430 | 11,00 | 42000 | 6.842,55 |
| CJBX/ALF 30/28-20 IE3 | | 480 | 15,00 | 48000 | 7.479,30 |



### SERIE CDXR, CDXRT, CJDXR

CDXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás.
CDXRT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.
CJDXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CDXR, sobre amortiguadores de goma.
Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



#### CDXR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CDXR-200 | 4900 | 2,00 | 3970 | 281,70 |
| CDXR-250 | 4100 | 3,00 | 5740 | 336,05 |
| CDXR-315 | 3200 | 4,80 | 11870 | 377,55 |
| CDXR-355 | 2800 | 5,50 | 15270 | 449,85 |
| CDXR-400 | 2400 | 6,00 | 17250 | 511,10 |
| CDXR-450 | 2200 | 8,00 | 21890 | 635,10 |
| CDXR-500 | 2000 | 12,00 | 29050 | 767,30 |
| CDXR-560 | 1800 | 14,00 | 36000 | 996,00 |
| CDXR-630 | 1700 | 20,00 | 47480 | 1.284,60 |
| CDXR-710 | 1400 | 20,00 | 56000 | 1.660,20 |
| CDXR-800 | 1300 | 30,00 | 72880 | 2.531,45 |
| CDXR-900 | 1200 | 43,00 | 96670 | 3.352,60 |
| CDXR-1000 | 1100 | 55,00 | 117640 | 3.757,25 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |


EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017


GRUPO J
1 APARTADO
17m PAGINA

CONCEPTO **CDXRT**



| Modelo | | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| CDXRT | 200-0.33 | 2520 | 0,25 | 2040 | 632,15 |
| CDXRT | 200-0.5 | 2870 | 0,37 | 2330 | 665,45 |
| CDXRT | 200-0.75 | 3280 | 0,55 | 2660 | 693,35 |
| CDXRT | 200-1 IE3 | 3640 | 0,75 | 2950 | 740,30 |
| CDXRT | 200-1.5 IE3 | 4135 | 1,10 | 3350 | 767,60 |
| CDXRT | 200-2 IE3 | 4590 | 1,50 | 3720 | 798,25 |
| CDXRT | 200-3 IE3 | 4900 | 2,20 | 3970 | 852,55 |
| CDXRT | 250-0.33 | 1760 | 0,25 | 2490 | 700,90 |
| CDXRT | 250-0.5 | 2005 | 0,37 | 2840 | 737,80 |
| CDXRT | 250-0.75 | 2285 | 0,55 | 3240 | 765,75 |
| CDXRT | 250-1 IE3 | 2535 | 0,75 | 3590 | 814,80 |
| CDXRT | 250-1.5 IE3 | 2885 | 1,10 | 4080 | 842,05 |
| CDXRT | 250-2 IE3 | 3200 | 1,50 | 4530 | 872,80 |
| CDXRT | 250-3 IE3 | 3645 | 2,20 | 5160 | 927,10 |
| CDXRT | 250-4 IE3 | 4055 | 3,00 | 5740 | 961,85 |
| CDXRT | 315-0.75 | 1535 | 0,55 | 5690 | 831,55 |
| CDXRT | 315-1 IE3 | 1700 | 0,75 | 6300 | 882,55 |
| CDXRT | 315-1.5 IE3 | 1930 | 1,10 | 7170 | 909,85 |
| CDXRT | 315-2 IE3 | 2145 | 1,50 | 7960 | 940,55 |
| CDXRT | 315-3 IE3 | 2445 | 2,20 | 9060 | 994,80 |
| CDXRT | 315-4 IE3 | 2720 | 3,00 | 10080 | 1.029,60 |
| CDXRT | 315-5.5 IE3 | 3000 | 4,00 | 11130 | 1.107,55 |
| CDXRT | 315-7.5 IE3 | 3200 | 5,50 | 11870 | 1.192,40 |
| CDXRT | 355-0.75 | 1285 | 0,55 | 7000 | 895,05 |
| CDXRT | 355-1 IE3 | 1425 | 0,75 | 7760 | 1.006,40 |
| CDXRT | 355-1.5 IE3 | 1615 | 1,10 | 8820 | 1.040,20 |
| CDXRT | 355-2 IE3 | 1795 | 1,50 | 9790 | 1.069,35 |
| CDXRT | 355-3 IE3 | 2045 | 2,20 | 11150 | 1.083,60 |
| CDXRT | 355-4 IE3 | 2285 | 3,00 | 12450 | 1.129,15 |
| CDXRT | 355-5.5 IE3 | 2520 | 4,00 | 13740 | 1.445,20 |
| CDXRT | 355-7.5 IE3 | 2800 | 5,50 | 15270 | 1.476,55 |
| CDXRT | 400-1.5 IE3 | 1330 | 1,10 | 9600 | 1.118,10 |
| CDXRT | 400-2 IE3 | 1475 | 1,50 | 10660 | 1.147,25 |
| CDXRT | 400-3 IE3 | 1680 | 2,20 | 12140 | 1.162,80 |
| CDXRT | 400-4 IE3 | 1870 | 3,00 | 13510 | 1.206,90 |
| CDXRT | 400-5.5 IE3 | 2065 | 4,00 | 14910 | 1.481,95 |
| CDXRT | 400-7.5 IE3 | 2305 | 5,50 | 16640 | 1.486,85 |
| CDXRT | 400-10 IE3 | 2390 | 7,50 | 17250 | 1.531,45 |
| CDXRT | 450-1.5 IE3 | 1105 | 1,10 | 11050 | 1.276,05 |
| CDXRT | 450-2 IE3 | 1225 | 1,50 | 12250 | 1.305,05 |
| CDXRT | 450-3 IE3 | 1400 | 2,20 | 14000 | 1.323,35 |
| CDXRT | 450-4 IE3 | 1555 | 3,00 | 15550 | 1.364,75 |
| CDXRT | 450-5.5 IE3 | 1720 | 4,00 | 17200 | 1.796,60 |
| CDXRT | 450-7.5 IE3 | 1915 | 5,50 | 19150 | 1.810,90 |
| CDXRT | 450-10 IE3 | 2125 | 7,50 | 21250 | 1.965,35 |
| CDXRT | 450-15 IE3 | 2190 | 11,00 | 21890 | 2.024,30 |
| CDXRT | 500-1.5 IE3 | 910 | 1,10 | 12840 | 1.444,00 |
| CDXRT | 500-2 IE3 | 1015 | 1,50 | 14250 | 1.473,25 |
| CDXRT | 500-3 IE3 | 1155 | 2,20 | 16240 | 1.494,55 |
| CDXRT | 500-4 IE3 | 1285 | 3,00 | 18060 | 1.532,90 |
| CDXRT | 500-5.5 IE3 | 1415 | 4,00 | 19940 | 2.097,25 |
| CDXRT | 500-7.5 IE3 | 1580 | 5,50 | 22250 | 2.117,55 |
| CDXRT | 500-10 IE3 | 1755 | 7,50 | 24680 | 2.266,30 |
| CDXRT | 500-15 IE3 | 1995 | 11,00 | 28040 | 2.576,85 |
| CDXRT | 500-20 IE3 | 2065 | 15,00 | 29050 | 2.654,15 |
| CDXRT | 560-2 IE3 | 840 | 1,50 | 16760 | 1.764,20 |
| CDXRT | 560-3 IE3 | 955 | 2,20 | 19090 | 1.790,80 |
| CDXRT | 560-4 IE3 | 1060 | 3,00 | 21230 | 2.110,00 |
| CDXRT | 560-5.5 IE3 | 1170 | 4,00 | 23450 | 2.445,85 |
| CDXRT | 560-7.5 IE3 | 1310 | 5,50 | 26170 | 2.474,35 |
| CDXRT | 560-10 IE3 | 1450 | 7,50 | 29020 | 2.616,70 |
| CDXRT | 560-15 IE3 | 1650 | 11,00 | 32970 | 2.927,15 |
| CDXRT | 560-20 IE3 | 1800 | 15,00 | 36000 | 3.190,50 |
| CDXRT | 630-2 IE3 | 680 | 1,50 | 19160 | 2.400,10 |
| CDXRT | 630-3 IE3 | 775 | 2,20 | 21810 | 2.620,50 |
| CDXRT | 630-4 IE3 | 860 | 3,00 | 24300 | 2.940,00 |
| CDXRT | 630-5.5 IE3 | 950 | 4,00 | 26790 | 3.069,60 |
| CDXRT | 630-7.5 IE3 | 1060 | 5,50 | 29900 | 3.139,45 |
| CDXRT | 630-10 IE3 | 1175 | 7,50 | 33140 | 3.277,65 |
| CDXRT | 630-15 IE3 | 1335 | 11,00 | 37660 | 3.621,70 |
| CDXRT | 630-20 IE3 | 1480 | 15,00 | 41770 | 3.851,30 |
| CDXRT | 630-25 IE3 | 1590 | 18,50 | 44800 | 4.490,35 |
| CDXRT | 630-30 IE3 | 1685 | 22,00 | 47480 | 4.840,30 |

CONCEPTO



| Modelo | | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| CDXRT | 710-3 IE3 | 645 | 2,20 | 25880 | 3.220,80 |
| CDXRT | 710-4 IE3 | 720 | 3,00 | 28790 | 3.400,00 |
| CDXRT | 710-5.5 IE3 | 795 | 4,00 | 31790 | 3.792,20 |
| CDXRT | 710-7.5 IE3 | 885 | 5,50 | 35470 | 3.848,80 |
| CDXRT | 710-10 IE3 | 985 | 7,50 | 39330 | 3.947,90 |
| CDXRT | 710-15 IE3 | 1115 | 11,00 | 44700 | 4.423,05 |
| CDXRT | 710-20 IE3 | 1240 | 15,00 | 49570 | 4.857,80 |
| CDXRT | 710-25 IE3 | 1330 | 18,50 | 53150 | 5.167,80 |
| CDXRT | 710-30 IE3 | 1400 | 22,00 | 56000 | 5.939,95 |
| CDXRT | 800-4 IE3 | 595 | 3,00 | 33660 | 3.910,00 |
| CDXRT | 800-5.5 IE3 | 655 | 4,00 | 37170 | 4.361,05 |
| CDXRT | 800-7.5 IE3 | 735 | 5,50 | 41460 | 4.426,15 |
| CDXRT | 800-10 IE3 | 815 | 7,50 | 46060 | 4.540,05 |
| CDXRT | 800-15 IE3 | 925 | 11,00 | 52310 | 5.086,50 |
| CDXRT | 800-20 IE3 | 1025 | 15,00 | 57960 | 5.586,45 |
| CDXRT | 800-25 IE3 | 1100 | 18,50 | 62170 | 5.943,00 |
| CDXRT | 800-30 IE3 | 1160 | 22,00 | 65750 | 6.830,95 |
| CDXRT | 800-40 IE3 | 1290 | 30,00 | 72880 | 7.855,60 |
| CDXRT | 900-5.5 IE3 | 540 | 4,00 | 43370 | 4.797,15 |
| CDXRT | 900-7.5 IE3 | 600 | 5,50 | 48200 | 4.868,75 |
| CDXRT | 900-10 IE3 | 665 | 7,50 | 53540 | 4.994,10 |
| CDXRT | 900-15 IE3 | 760 | 11,00 | 61230 | 5.595,15 |
| CDXRT | 900-20 IE3 | 840 | 15,00 | 67560 | 6.145,10 |
| CDXRT | 900-25 IE3 | 895 | 18,50 | 72090 | 6.537,30 |
| CDXRT | 900-30 IE3 | 955 | 22,00 | 77020 | 7.514,05 |
| CDXRT | 900-40 IE3 | 1055 | 30,00 | 84890 | 8.641,15 |
| CDXRT | 900-50 IE3 | 1130 | 37,00 | 91040 | 9.505,25 |
| CDXRT | 900-60 IE3 | 1200 | 45,00 | 96670 | 10.455,80 |
| CDXRT | 1000-7.5 IE3 | 520 | 5,50 | 55400 | 5.355,60 |
| CDXRT | 1000-10 IE3 | 575 | 7,50 | 61300 | 5.493,50 |
| CDXRT | 1000-15 IE3 | 650 | 11,00 | 69640 | 6.154,65 |
| CDXRT | 1000-20 IE3 | 720 | 15,00 | 77240 | 6.759,60 |
| CDXRT | 1000-25 IE3 | 775 | 18,50 | 82870 | 7.191,00 |
| CDXRT | 1000-30 IE3 | 820 | 22,00 | 87820 | 8.265,45 |
| CDXRT | 1000-40 IE3 | 910 | 30,00 | 97310 | 9.505,25 |
| CDXRT | 1000-50 IE3 | 975 | 37,00 | 104410 | 10.455,80 |
| CDXRT | 1000-60 IE3 | 1040 | 45,00 | 111450 | 11.501,40 |
| CDXRT | 1000-75 IE3 | 1100 | 55,00 | 117640 | 12.651,50 |

**CJDXR**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJDXR | 200-0.33 | 2520 | 0,25 | 2040 | 958,70 |
| CJDXR | 200-0.5 | 2870 | 0,37 | 2330 | 1.009,15 |
| CJDXR | 200-0.75 | 3280 | 0,55 | 2660 | 1.024,25 |
| CJDXR | 200-1 IE3 | 3640 | 0,75 | 2950 | 1.103,05 |
| CJDXR | 200-1.5 IE3 | 4135 | 1,10 | 3350 | 1.113,05 |
| CJDXR | 200-2 IE3 | 4590 | 1,50 | 3720 | 1.147,55 |
| CJDXR | 200-3 IE3 | 4900 | 2,20 | 3970 | 1.176,50 |
| CJDXR | 250-0.33 | 1760 | 0,25 | 2490 | 1.097,25 |
| CJDXR | 250-0.5 | 2005 | 0,37 | 2840 | 1.155,00 |
| CJDXR | 250-0.75 | 2285 | 0,55 | 3240 | 1.189,00 |
| CJDXR | 250-1 IE3 | 2535 | 0,75 | 3590 | 1.234,15 |
| CJDXR | 250-1.5 IE3 | 2885 | 1,10 | 4080 | 1.242,00 |
| CJDXR | 250-2 IE3 | 3200 | 1,50 | 4530 | 1.282,25 |
| CJDXR | 250-3 IE3 | 3645 | 2,20 | 5160 | 1.321,15 |
| CJDXR | 250-4 IE3 | 4055 | 3,00 | 5740 | 1.392,20 |
| CJDXR | 315-0.75 | 1535 | 0,55 | 5690 | 1.379,05 |
| CJDXR | 315-1 IE3 | 1700 | 0,75 | 6300 | 1.462,80 |
| CJDXR | 315-1.5 IE3 | 1930 | 1,10 | 7170 | 1.483,40 |
| CJDXR | 315-2 IE3 | 2145 | 1,50 | 7960 | 1.565,35 |
| CJDXR | 315-3 IE3 | 2445 | 2,20 | 9060 | 1.506,15 |
| CJDXR | 315-4 IE3 | 2720 | 3,00 | 10080 | 1.576,10 |
| CJDXR | 315-5.5 IE3 | 3000 | 4,00 | 11130 | 1.635,10 |
| CJDXR | 315-7.5 IE3 | 3200 | 5,50 | 11870 | 1.684,15 |
| CJDXR | 355-0.75 | 1285 | 0,55 | 7000 | 1.456,50 |
| CJDXR | 355-1 IE3 | 1425 | 0,75 | 7760 | 1.540,85 |
| CJDXR | 355-1.5 IE3 | 1615 | 1,10 | 8820 | 1.563,35 |
| CJDXR | 355-2 IE3 | 1795 | 1,50 | 9790 | 1.604,65 |
| CJDXR | 355-3 IE3 | 2045 | 2,20 | 11150 | 1.689,80 |
| CJDXR | 355-4 IE3 | 2285 | 3,00 | 12450 | 1.710,15 |
| CJDXR | 355-5.5 IE3 | 2520 | 4,00 | 13740 | 2.050,70 |
| CJDXR | 355-7.5 IE3 | 2800 | 5,50 | 15270 | 2.166,70 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| Modelo | | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
| CJDXR | 400-1.5 IE3 | 1330 | 1,10 | 9600 | 1.927,15 |
| CJDXR | 400-2 IE3 | 1475 | 1,50 | 10660 | 1.967,45 |
| CJDXR | 400-3 IE3 | 1680 | 2,20 | 12140 | 2.043,65 |
| CJDXR | 400-4 IE3 | 1870 | 3,00 | 13510 | 2.081,65 |
| CJDXR | 400-5.5 IE3 | 2065 | 4,00 | 14910 | 2.289,30 |
| CJDXR | 400-7.5 IE3 | 2305 | 5,50 | 16640 | 2.426,30 |
| CJDXR | 400-10 IE3 | 2390 | 7,50 | 17250 | 2.499,10 |
| CJDXR | 450-1.5 IE3 | 1105 | 1,10 | 11050 | 2.050,10 |
| CJDXR | 450-2 IE3 | 1225 | 1,50 | 12250 | 2.087,90 |
| CJDXR | 450-3 IE3 | 1400 | 2,20 | 14000 | 2.163,90 |
| CJDXR | 450-4 IE3 | 1555 | 3,00 | 15550 | 2.203,75 |
| CJDXR | 450-5.5 IE3 | 1720 | 4,00 | 17200 | 2.569,80 |
| CJDXR | 450-7.5 IE3 | 1915 | 5,50 | 19150 | 2.682,45 |
| CJDXR | 450-10 IE3 | 2125 | 7,50 | 21250 | 2.824,95 |
| CJDXR | 450-15 IE3 | 2190 | 11,00 | 21890 | 2.909,70 |
| CJDXR | 500-1.5 IE3 | 910 | 1,10 | 12840 | 2.362,40 |
| CJDXR | 500-2 IE3 | 1015 | 1,50 | 14250 | 2.408,00 |
| CJDXR | 500-3 IE3 | 1155 | 2,20 | 16240 | 2.449,95 |
| CJDXR | 500-4 IE3 | 1285 | 3,00 | 18060 | 2.485,75 |
| CJDXR | 500-5.5 IE3 | 1415 | 4,00 | 19940 | 2.882,65 |
| CJDXR | 500-7.5 IE3 | 1580 | 5,50 | 22250 | 3.009,40 |
| CJDXR | 500-10 IE3 | 1755 | 7,50 | 24680 | 3.153,95 |
| CJDXR | 500-15 IE3 | 1995 | 11,00 | 28040 | 3.538,30 |
| CJDXR | 500-20 IE3 | 2065 | 15,00 | 29050 | 3.644,45 |
| CJDXR | 560-2 IE3 | 840 | 1,50 | 16760 | 2.759,80 |
| CJDXR | 560-3 IE3 | 955 | 2,20 | 19090 | 2.831,15 |
| CJDXR | 560-4 IE3 | 1060 | 3,00 | 21230 | 2.856,70 |
| CJDXR | 560-5.5 IE3 | 1170 | 4,00 | 23450 | 3.370,15 |
| CJDXR | 560-7.5 IE3 | 1310 | 5,50 | 26170 | 3.469,75 |
| CJDXR | 560-10 IE3 | 1450 | 7,50 | 29020 | 3.607,30 |
| CJDXR | 560-15 IE3 | 1650 | 11,00 | 32970 | 3.995,05 |
| CJDXR | 560-20 IE3 | 1800 | 15,00 | 36000 | 4.046,35 |
| CJDXR | 630-2 IE3 | 680 | 1,50 | 19160 | 3.129,65 |
| CJDXR | 630-3 IE3 | 775 | 2,20 | 21810 | 3.294,35 |
| CJDXR | 630-4 IE3 | 860 | 3,00 | 24300 | 3.330,50 |
| CJDXR | 630-5.5 IE3 | 950 | 4,00 | 26790 | 3.784,40 |
| CJDXR | 630-7.5 IE3 | 1060 | 5,50 | 29900 | 3.910,85 |
| CJDXR | 630-10 IE3 | 1175 | 7,50 | 33140 | 4.051,30 |
| CJDXR | 630-15 IE3 | 1335 | 11,00 | 37660 | 4.488,60 |
| CJDXR | 630-20 IE3 | 1480 | 15,00 | 41770 | 4.554,80 |
| CJDXR | 630-25 IE3 | 1590 | 18,50 | 44800 | 5.054,05 |
| CJDXR | 630-30 IE3 | 1685 | 22,00 | 47480 | 5.339,00 |
| CJDXR | 710-3 IE3 | 645 | 2,20 | 25880 | 4.225,30 |
| CJDXR | 710-4 IE3 | 720 | 3,00 | 28790 | 4.261,70 |
| CJDXR | 710-5.5 IE3 | 795 | 4,00 | 31790 | 4.652,65 |
| CJDXR | 710-7.5 IE3 | 885 | 5,50 | 35470 | 4.801,90 |
| CJDXR | 710-10 IE3 | 985 | 7,50 | 39330 | 4.924,75 |
| CJDXR | 710-15 IE3 | 1115 | 11,00 | 44700 | 5.249,05 |
| CJDXR | 710-20 IE3 | 1240 | 15,00 | 49570 | 5.304,75 |
| CJDXR | 710-25 IE3 | 1330 | 18,50 | 53150 | 5.822,65 |
| CJDXR | 710-30 IE3 | 1400 | 22,00 | 56000 | 5.953,60 |

## SERIE CSXR, CSXRT, CJSXR

CSXR: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia atrás.
CSXRT: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.
CJSXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores serie CSXR, sobre amortiguadores de goma.
Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar. Otras opciones, consultar.

### CSXR

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| CSXR-315 | 3200 | 2,00 | 5070 | 405,05 |
| CSXR-355 | 2800 | 2,50 | 6400 | 505,65 |
| CSXR-400 | 2400 | 3,00 | 8110 | 597,50 |
| CSXR-450 | 2200 | 4,00 | 10480 | 771,15 |
| CSXR-500 | 2200 | 6,00 | 13620 | 882,45 |
| CSXR-560 | 2000 | 8,00 | 17350 | 1.198,20 |
| CSXR-630 | 1600 | 8,00 | 20840 | 1.518,10 |
| CSXR-710 | 1400 | 9,00 | 24610 | 1.834,35 |
| CSXR-800 | 1600 | 25,00 | 39670 | 3.904,15 |
| CSXR-900 | 1400 | 30,00 | 49860 | 4.898,65 |
| CSXR-1000 | 1400 | 45,00 | 64910 | 5.666,85 |

### CSXRT

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| CSXRT 315-1 IE3 | 2100 | 0,75 | 3580 | 1.034,50 |
| CSXRT 315-1.5 IE3 | 2385 | 1,10 | 4070 | 1.053,95 |
| CSXRT 315-2 IE3 | 2650 | 1,50 | 4520 | 1.075,40 |
| CSXRT 315-3 IE3 | 2975 | 2,20 | 5070 | 1.075,40 |
| CSXRT 355-0.5 | 1355 | 0,37 | 3320 | 1.039,00 |
| CSXRT 355-0.75 | 1545 | 0,55 | 3780 | 1.055,40 |
| CSXRT 355-1 IE3 | 1715 | 0,75 | 4200 | 1.088,95 |
| CSXRT 355-1.5 IE3 | 1950 | 1,10 | 4770 | 1.109,40 |
| CSXRT 355-2 IE3 | 2165 | 1,50 | 5300 | 1.130,90 |
| CSXRT 355-3 IE3 | 2465 | 2,20 | 6030 | 1.177,50 |
| CSXRT 355-4 IE3 | 2615 | 3,00 | 6400 | 1.201,35 |
| CSXRT 400-0.75 | 1285 | 0,55 | 4570 | 1.293,25 |
| CSXRT 400-1 IE3 | 1425 | 0,75 | 5070 | 1.325,10 |
| CSXRT 400-1.5 IE3 | 1620 | 1,10 | 5760 | 1.344,50 |
| CSXRT 400-2 IE3 | 1795 | 1,50 | 6400 | 1.364,90 |
| CSXRT 400-3 IE3 | 2045 | 2,20 | 7290 | 1.411,55 |
| CSXRT 400-4 IE3 | 2275 | 3,00 | 8110 | 1.435,40 |
| CSXRT 450-1 IE3 | 1185 | 0,75 | 5930 | 1.394,85 |
| CSXRT 450-1.5 IE3 | 1350 | 1,10 | 6740 | 1.415,30 |
| CSXRT 450-2 IE3 | 1495 | 1,50 | 7490 | 1.436,75 |
| CSXRT 450-3 IE3 | 1705 | 2,20 | 8530 | 1.487,60 |
| CSXRT 450-4 IE3 | 1895 | 3,00 | 9480 | 1.511,40 |
| CSXRT 450-5.5 IE3 | 2095 | 4,00 | 10480 | 1.558,30 |
| CSXRT 500-1 IE3 | 985 | 0,75 | 6670 | 1.795,50 |
| CSXRT 500-1.5 IE3 | 1115 | 1,10 | 7580 | 1.815,95 |
| CSXRT 500-2 IE3 | 1240 | 1,50 | 8420 | 1.837,45 |
| CSXRT 500-3 IE3 | 1415 | 2,20 | 9590 | 1.881,75 |
| CSXRT 500-4 IE3 | 1570 | 3,00 | 10660 | 1.904,35 |
| CSXRT 500-5.5 IE3 | 1735 | 4,00 | 11780 | 1.976,20 |
| CSXRT 500-7.5 IE3 | 1935 | 5,50 | 13140 | 2.074,15 |
| CSXRT 500-10 IE3 | 2005 | 7,50 | 13620 | 2.102,10 |
| CSXRT 560-1 IE3 | 835 | 0,75 | 7720 | 1.892,20 |
| CSXRT 560-1.5 IE3 | 950 | 1,10 | 8770 | 1.912,65 |
| CSXRT 560-2 IE3 | 1055 | 1,50 | 9740 | 1.934,15 |
| CSXRT 560-3 IE3 | 1200 | 2,20 | 11090 | 1.980,75 |
| CSXRT 560-4 IE3 | 1335 | 3,00 | 12330 | 2.004,60 |
| CSXRT 560-5.5 IE3 | 1475 | 4,00 | 13620 | 2.080,20 |
| CSXRT 560-7.5 IE3 | 1645 | 5,50 | 15220 | 2.183,30 |
| CSXRT 560-10 IE3 | 1820 | 7,50 | 16850 | 2.206,10 |
| CSXRT 560-15 IE3 | 1875 | 11,00 | 17350 | 2.465,70 |
| CSXRT 630-1.5 IE3 | 775 | 1,10 | 10540 | 2.284,30 |
| CSXRT 630-2 IE3 | 860 | 1,50 | 11710 | 2.305,75 |
| CSXRT 630-3 IE3 | 980 | 2,20 | 13330 | 2.352,40 |
| CSXRT 630-4 IE3 | 1090 | 3,00 | 14830 | 2.382,85 |
| CSXRT 630-5.5 IE3 | 1205 | 4,00 | 16380 | 2.369,60 |
| CSXRT 630-7.5 IE3 | 1345 | 5,50 | 18280 | 2.469,85 |
| CSXRT 630-10 IE3 | 1490 | 7,50 | 20270 | 2.492,70 |
| CSXRT 630-15 IE3 | 1535 | 11,00 | 20840 | 2.752,25 |
| CSXRT 710-1.5 IE3 | 635 | 1,10 | 11960 | 3.927,60 |
| CSXRT 710-2 IE3 | 705 | 1,50 | 13300 | 3.949,05 |
| CSXRT 710-3 IE3 | 800 | 2,20 | 15130 | 3.995,70 |
| CSXRT 710-4 IE3 | 890 | 3,00 | 16830 | 4.019,50 |
| CSXRT 710-5.5 IE3 | 985 | 4,00 | 18580 | 4.048,35 |
| CSXRT 710-7.5 IE3 | 1100 | 5,50 | 20730 | 4.151,40 |
| CSXRT 710-10 IE3 | 1215 | 7,50 | 22990 | 4.176,65 |
| CSXRT 710-15 IE3 | 1305 | 11,00 | 24610 | 4.436,25 |
| CSXRT 800-3 IE3 | 650 | 2,20 | 17350 | 4.442,30 |
| CSXRT 800-4 IE3 | 725 | 3,00 | 19290 | 4.466,10 |
| CSXRT 800-5.5 IE3 | 800 | 4,00 | 21300 | 4.498,15 |
| CSXRT 800-7.5 IE3 | 890 | 5,50 | 23770 | 4.612,65 |
| CSXRT 800-10 IE3 | 990 | 7,50 | 26370 | 4.640,70 |
| CSXRT 800-15 IE3 | 1125 | 11,00 | 29950 | 4.915,95 |
| CSXRT 800-20 IE3 | 1245 | 15,00 | 33210 | 5.004,75 |
| CSXRT 800-25 IE3 | 1335 | 18,50 | 35610 | 5.244,70 |
| CSXRT 800-30 IE3 | 1415 | 22,00 | 37750 | 6.160,30 |
| CSXRT 800-40 IE3 | 1490 | 30,00 | 39670 | 6.789,05 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
APARTADO 1
PÁGINA 17o

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **CSXRT 900-3 IE3** | 535 | 2,20 | 20670 | 5.439,35 |
| | **CSXRT 900-4 IE3** | 595 | 3,00 | 22990 | 5.463,20 |
| | **CSXRT 900-5.5 IE3** | 655 | 4,00 | 25390 | 5.511,65 |
| | **CSXRT 900-7.5 IE3** | 730 | 5,50 | 28350 | 5.630,05 |
| | **CSXRT 900-10 IE3** | 810 | 7,50 | 31420 | 5.658,15 |
| | **CSXRT 900-15 IE3** | 920 | 11,00 | 35690 | 5.933,35 |
| | **CSXRT 900-20 IE3** | 1020 | 15,00 | 39590 | 6.022,75 |
| | **CSXRT 900-25 IE3** | 1095 | 18,50 | 42450 | 6.252,80 |
| | **CSXRT 900-30 IE3** | 1160 | 22,00 | 44990 | 7.180,30 |
| | **CSXRT 900-40 IE3** | 1285 | 30,00 | 49860 | 7.809,05 |
| | **CSXRT 1000-4 IE3** | 500 | 3,00 | 26140 | 6.446,00 |
| | **CSXRT 1000-5.5 IE3** | 555 | 4,00 | 28870 | 6.497,05 |
| | **CSXRT 1000-7.5 IE3** | 615 | 5,50 | 32210 | 6.760,50 |
| | **CSXRT 1000-10 IE3** | 685 | 7,50 | 35720 | 6.530,40 |
| | **CSXRT 1000-15 IE3** | 775 | 11,00 | 40600 | 6.791,45 |
| | **CSXRT 1000-20 IE3** | 860 | 15,00 | 45020 | 6.880,60 |
| | **CSXRT 1000-25 IE3** | 925 | 18,50 | 48270 | 7.096,45 |
| | **CSXRT 1000-30 IE3** | 980 | 22,00 | 51130 | 8.032,40 |
| | **CSXRT 1000-40 IE3** | 1085 | 30,00 | 56710 | 8.684,10 |
| | **CSXRT 1000-50 IE3** | 1165 | 37,00 | 60810 | 9.622,90 |
| | **CSXRT 1000-60 IE3** | 1245 | 45,00 | 64910 | 10.329,15 |
| | **CJSXR** | | | | |
|  | **CJSXR 315-1 IE3** | 2100 | 0,75 | 3580 | 1.545,95 |
| | **CJSXR 315-1.5 IE3** | 2385 | 1,10 | 4070 | 1.568,55 |
| | **CJSXR 315-2 IE3** | 2650 | 1,50 | 4520 | 1.590,75 |
| | **CJSXR 315-3 IE3** | 2975 | 2,20 | 5070 | 1.639,00 |
| | **CJSXR 355-0.5** | 1355 | 0,37 | 3320 | 1.751,75 |
| | **CJSXR 355-0.75** | 1545 | 0,55 | 3780 | 1.768,75 |
| | **CJSXR 355-1 IE3** | 1715 | 0,75 | 4200 | 1.803,45 |
| | **CJSXR 355-1.5 IE3** | 1950 | 1,10 | 4770 | 1.824,60 |
| | **CJSXR 355-2 IE3** | 2165 | 1,50 | 5300 | 1.856,90 |
| | **CJSXR 355-3 IE3** | 2465 | 2,20 | 6030 | 1.905,15 |
| | **CJSXR 355-4 IE3** | 2615 | 3,00 | 6400 | 1.929,80 |
| | **CJSXR 400-0.75** | 1285 | 0,55 | 4570 | 1.881,90 |
| | **CJSXR 400-1 IE3** | 1425 | 0,75 | 5070 | 1.909,25 |
| | **CJSXR 400-1.5 IE3** | 1620 | 1,10 | 5760 | 1.930,45 |
| | **CJSXR 400-2 IE3** | 1795 | 1,50 | 6400 | 1.952,65 |
| | **CJSXR 400-3 IE3** | 2045 | 2,20 | 7290 | 2.000,90 |
| | **CJSXR 400-4 IE3** | 2275 | 3,00 | 8110 | 2.025,55 |
| | **CJSXR 450-1 IE3** | 1185 | 0,75 | 5930 | 2.206,95 |
| | **CJSXR 450-1.5 IE3** | 1350 | 1,10 | 6740 | 2.228,10 |
| | **CJSXR 450-2 IE3** | 1495 | 1,50 | 7490 | 2.250,30 |
| | **CJSXR 450-3 IE3** | 1705 | 2,20 | 8530 | 2.298,55 |
| | **CJSXR 450-4 IE3** | 1895 | 3,00 | 9480 | 2.321,90 |
| | **CJSXR 450-5.5 IE3** | 2095 | 4,00 | 10480 | 2.374,70 |
| | **CJSXR 500-1 IE3** | 985 | 0,75 | 6670 | 2.461,05 |
| | **CJSXR 500-1.5 IE3** | 1115 | 1,10 | 7580 | 2.482,20 |
| | **CJSXR 500-2 IE3** | 1240 | 1,50 | 8420 | 2.504,40 |
| | **CJSXR 500-3 IE3** | 1415 | 2,20 | 9590 | 2.552,65 |
| | **CJSXR 500-4 IE3** | 1570 | 3,00 | 10660 | 2.577,30 |
| | **CJSXR 500-5.5 IE3** | 1735 | 4,00 | 11780 | 2.630,15 |
| | **CJSXR 500-7.5 IE3** | 1935 | 5,50 | 13140 | 2.736,80 |
| | **CJSXR 500-10 IE3** | 2005 | 7,50 | 13620 | 2.760,40 |
| | **CJSXR 560-1 IE3** | 835 | 0,75 | 7720 | 2.746,90 |
| | **CJSXR 560-1.5 IE3** | 950 | 1,10 | 8770 | 2.768,05 |
| | **CJSXR 560-2 IE3** | 1055 | 1,50 | 9740 | 2.790,25 |
| | **CJSXR 560-3 IE3** | 1200 | 2,20 | 11090 | 2.838,50 |
| | **CJSXR 560-4 IE3** | 1335 | 3,00 | 12330 | 2.863,15 |
| | **CJSXR 560-5.5 IE3** | 1475 | 4,00 | 13620 | 2.941,35 |
| | **CJSXR 560-7.5 IE3** | 1645 | 5,50 | 15220 | 3.048,05 |
| | **CJSXR 560-10 IE3** | 1820 | 7,50 | 16850 | 3.071,65 |
| | **CJSXR 560-15 IE3** | 1875 | 11,00 | 17350 | 3.340,15 |
| | **CJSXR 630-1.5 IE3** | 775 | 1,10 | 10540 | 3.273,95 |
| | **CJSXR 630-2 IE3** | 860 | 1,50 | 11710 | 3.296,15 |
| | **CJSXR 630-3 IE3** | 980 | 2,20 | 13330 | 3.344,40 |
| | **CJSXR 630-4 IE3** | 1090 | 3,00 | 14830 | 3.375,95 |
| | **CJSXR 630-5.5 IE3** | 1205 | 4,00 | 16380 | 3.362,20 |
| | **CJSXR 630-7.5 IE3** | 1345 | 5,50 | 18280 | 3.465,95 |
| | **CJSXR 630-10 IE3** | 1490 | 7,50 | 20270 | 3.489,55 |
| | **CJSXR 630-15 IE3** | 1535 | 11,00 | 20840 | 3.758,05 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
| | **CJSXR 710-1.5 IE3** | 635 | 1,10 | 11960 | 5.034,65 |
| | **CJSXR 710-2 IE3** | 705 | 1,50 | 13300 | 5.056,85 |
| | **CJSXR 710-3 IE3** | 800 | 2,20 | 15130 | 5.105,10 |
| | **CJSXR 710-4 IE3** | 890 | 3,00 | 16830 | 5.129,75 |
| | **CJSXR 710-5.5 IE3** | 985 | 4,00 | 18580 | 5.159,55 |
| | **CJSXR 710-7.5 IE3** | 1100 | 5,50 | 20730 | 5.266,15 |
| | **CJSXR 710-10 IE3** | 1215 | 7,50 | 22990 | 5.292,30 |
| | **CJSXR 710-15 IE3** | 1305 | 11,00 | 24610 | 5.560,85 |

## SERIE TSA, TSAT, CJTSA

TSA: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia adelante.
TSAT: Ventiladores centrífugos simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia adelante.
CJTSA: Unidades ventilación con turbina de álabes hacia delante aisladas acústicamente, equipadas. Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 4kW) y 400/690V 50Hz (Potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TSA** | | | | |
|  | **TSA-12/6** | 1500 | 2,20 | 4800 | 250,85 |
| | **TSA-15/7** | 1050 | 3,00 | 7400 | 309,35 |
| | **TSA-18/9** | 920 | 4,00 | 10500 | 337,75 |
| | **TSA-20/10** | 850 | 5,50 | 15000 | 758,90 |
| | **TSA-22/11** | 1000 | 18,50 | 26000 | 782,70 |
| | **TSA-25/13** | 810 | 18,50 | 32000 | 920,00 |
| | **TSA-30/14** | 600 | 18,50 | 38000 | 1.043,95 |
| | **TSAT** | | | | |
|  | **TSAT 12/6-0.75** | 1000 | 0,55 | 2600 | 740,80 |
| | **TSAT 12/6-1 IE3** | 1100 | 0,75 | 3100 | 770,00 |
| | **TSAT 12/6-1.5 IE3** | 1250 | 1,10 | 3500 | 798,35 |
| | **TSAT 12/6-2 IE3** | 1300 | 1,50 | 4250 | 828,55 |
| | **TSAT 12/6-3 IE3** | 1500 | 2,20 | 4800 | 835,10 |
| | **TSAT 15/7-1 IE3** | 800 | 0,75 | 4000 | 854,80 |
| | **TSAT 15/7-1.5 IE3** | 850 | 1,10 | 4800 | 882,35 |
| | **TSAT 15/7-2 IE3** | 920 | 1,50 | 5400 | 915,05 |
| | **TSAT 15/7-3 IE3** | 1000 | 2,20 | 6400 | 923,65 |
| | **TSAT 15/7-4 IE3** | 1050 | 3,00 | 7400 | 964,85 |
| | **TSAT 18/9-1.5 IE3** | 750 | 1,10 | 5800 | 959,65 |
| | **TSAT 18/9-2 IE3** | 790 | 1,50 | 6600 | 990,25 |
| | **TSAT 18/9-3 IE3** | 800 | 2,20 | 8200 | 999,35 |
| | **TSAT 18/9-4 IE3** | 850 | 3,00 | 9000 | 1.045,75 |
| | **TSAT 18/9-5.5 IE3** | 920 | 4,00 | 10500 | 1.144,90 |
| | **TSAT 20/10-2 IE3** | 650 | 1,50 | 8100 | 1.772,30 |
| | **TSAT 20/10-3 IE3** | 690 | 2,20 | 10100 | 1.788,90 |
| | **TSAT 20/10-4 IE3** | 750 | 3,00 | 11500 | 1.813,50 |
| | **TSAT 20/10-5.5 IE3** | 790 | 4,00 | 13100 | 1.946,95 |
| | **TSAT 20/10-7.5 IE3** | 850 | 5,50 | 15000 | 2.165,65 |
| | **TSAT 22/11-3 IE3** | 580 | 2,20 | 11200 | 1.850,10 |
| | **TSAT 22/11-4 IE3** | 610 | 3,00 | 13000 | 1.934,35 |
| | **TSAT 22/11-5.5 IE3** | 650 | 4,00 | 15000 | 2.041,20 |
| | **TSAT 22/11-7.5 IE3** | 690 | 5,50 | 17000 | 2.183,55 |
| | **TSAT 22/11-10 IE3** | 750 | 7,50 | 19000 | 2.309,80 |
| | **TSAT 22/11-15 IE3** | 830 | 11,00 | 22000 | 2.750,80 |
| | **TSAT 22/11-20 IE3** | 910 | 15,00 | 24500 | 3.068,60 |
| | **TSAT 22/11-25 IE3** | 1000 | 18,50 | 26000 | 3.739,30 |
| | **TSAT 25/13-4 IE3** | 520 | 3,00 | 14000 | 2.416,45 |
| | **TSAT 25/13-5.5 IE3** | 550 | 4,00 | 17000 | 2.538,35 |
| | **TSAT 25/13-7.5 IE3** | 590 | 5,50 | 19500 | 2.549,55 |
| | **TSAT 25/13-10 IE3** | 620 | 7,50 | 23000 | 2.703,55 |
| | **TSAT 25/13-15 IE3** | 690 | 11,00 | 26500 | 3.137,45 |
| | **TSAT 25/13-20 IE3** | 750 | 15,00 | 29500 | 3.429,90 |
| | **TSAT 25/13-25 IE3** | 810 | 18,50 | 32000 | 3.905,90 |
| | **TSAT 30/14-5.5 IE3** | 400 | 4,00 | 21000 | 2.837,45 |
| | **TSAT 30/14-7.5 IE3** | 425 | 5,50 | 24000 | 3.070,25 |
| | **TSAT 30/14-10 IE3** | 460 | 7,50 | 27500 | 3.168,20 |
| | **TSAT 30/14-15 IE3** | 500 | 11,00 | 33000 | 3.481,25 |
| | **TSAT 30/14-20 IE3** | 550 | 15,00 | 36500 | 3.763,75 |
| | **TSAT 30/14-25 IE3** | 600 | 18,50 | 38000 | 4.208,70 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



## CJTSA



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTSA 12/6-0.75 | 1000 | 0,55 | 2600 | 1.077,30 |
| CJTSA 12/6-1 IE3 | 1100 | 0,75 | 3100 | 1.116,15 |
| CJTSA 12/6-1.5 IE3 | 1250 | 1,10 | 3500 | 1.143,55 |
| CJTSA 12/6-2 IE3 | 1300 | 1,50 | 4250 | 1.172,90 |
| CJTSA 12/6-3 IE3 | 1500 | 2,20 | 4800 | 1.187,80 |
| CJTSA 15/7-1 IE3 | 800 | 0,75 | 4000 | 1.244,85 |
| CJTSA 15/7-1.5 IE3 | 850 | 1,10 | 4800 | 1.271,45 |
| CJTSA 15/7-2 IE3 | 920 | 1,50 | 5400 | 1.303,20 |
| CJTSA 15/7-3 IE3 | 1000 | 2,20 | 6400 | 1.358,90 |
| CJTSA 15/7-4 IE3 | 1050 | 3,00 | 7400 | 1.377,50 |
| CJTSA 18/9-1.5 IE3 | 750 | 1,10 | 5800 | 1.430,15 |
| CJTSA 18/9-2 IE3 | 790 | 1,50 | 6600 | 1.459,65 |
| CJTSA 18/9-3 IE3 | 800 | 2,20 | 8200 | 1.477,50 |
| CJTSA 18/9-4 IE3 | 850 | 3,00 | 9000 | 1.513,45 |
| CJTSA 18/9-5.5 IE3 | 920 | 4,00 | 10500 | 1.609,40 |
| CJTSA 20/10-2 IE3 | 650 | 1,50 | 8100 | 2.347,80 |
| CJTSA 20/10-3 IE3 | 690 | 2,20 | 10100 | 2.375,00 |
| CJTSA 20/10-4 IE3 | 750 | 3,00 | 11500 | 2.387,70 |
| CJTSA 20/10-5.5 IE3 | 790 | 4,00 | 13100 | 2.517,00 |
| CJTSA 20/10-7.5 IE3 | 850 | 5,50 | 15000 | 2.728,75 |
| CJTSA 22/11-3 IE3 | 580 | 2,20 | 11200 | 2.446,15 |
| CJTSA 22/11-4 IE3 | 610 | 3,00 | 13000 | 2.527,70 |
| CJTSA 22/11-5.5 IE3 | 650 | 4,00 | 15000 | 2.631,20 |
| CJTSA 22/11-7.5 IE3 | 690 | 5,50 | 17000 | 2.827,90 |
| CJTSA 22/11-10 IE3 | 750 | 7,50 | 19000 | 2.937,05 |
| CJTSA 22/11-15 IE3 | 830 | 11,00 | 22000 | 3.510,00 |
| CJTSA 22/11-20 IE3 | 910 | 15,00 | 24500 | 3.672,10 |
| CJTSA 22/11-25 IE3 | 1000 | 18,50 | 26000 | 4.291,20 |
| CJTSA 25/13-4 IE3 | 520 | 3,00 | 14000 | 2.964,75 |
| CJTSA 25/13-5.5 IE3 | 550 | 4,00 | 17000 | 3.082,95 |
| CJTSA 25/13-7.5 IE3 | 590 | 5,50 | 19500 | 3.112,20 |
| CJTSA 25/13-10 IE3 | 620 | 7,50 | 23000 | 3.249,60 |
| CJTSA 25/13-15 IE3 | 690 | 11,00 | 26500 | 3.870,00 |
| CJTSA 25/13-20 IE3 | 750 | 15,00 | 29500 | 3.952,85 |
| CJTSA 25/13-25 IE3 | 810 | 18,50 | 32000 | 4.865,95 |
| CJTSA 30/14-5.5 IE3 | 400 | 4,00 | 21000 | 3.691,60 |
| CJTSA 30/14-7.5 IE3 | 425 | 5,50 | 24000 | 3.917,00 |
| CJTSA 30/14-10 IE3 | 460 | 7,50 | 27500 | 4.077,80 |
| CJTSA 30/14-15 IE3 | 500 | 11,00 | 33000 | 4.324,90 |
| CJTSA 30/14-20 IE3 | 550 | 15,00 | 36500 | 4.598,55 |
| CJTSA 30/14-25 IE3 | 600 | 18,50 | 38000 | 5.430,60 |

## SERIE CMX

Extractores centrífugos tipo VENT-SET, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMX-250-1 IE3 | 3075 | 0,75 | 2525 | 2.191,85 |
| CMX-250-1.5 IE3 | 3490 | 1,1 | 2865 | 2.211,75 |
| CMX-280-0.33 | 1760 | 0,25 | 2030 | 2.172,85 |
| CMX-280-0.5 | 2010 | 0,37 | 2315 | 2.179,45 |
| CMX-280-0.75 | 2305 | 0,55 | 2655 | 2.201,10 |
| CMX-280-1 IE3 | 2560 | 0,75 | 2950 | 2.229,90 |
| CMX-280-1.5 IE3 | 2910 | 1,1 | 3355 | 2.249,75 |
| CMX-280-2 IE3 | 3225 | 1,5 | 3720 | 2.280,25 |
| CMX-315-0.75 | 1880 | 0,55 | 3075 | 2.508,05 |
| CMX-315-1 IE3 | 2095 | 0,75 | 3430 | 2.617,15 |
| CMX-315-1.5 IE3 | 2375 | 1,1 | 3885 | 2.610,50 |
| CMX-315-2 IE3 | 2655 | 1,5 | 4345 | 2.646,45 |
| CMX-315-3 IE3 | 3000 | 2,2 | 4910 | 2.677,90 |
| CMX-315-4 IE3 | 3380 | 3 | 5530 | 2.806,00 |
| CMX-355-0.5 | 1385 | 0,37 | 3235 | 2.607,00 |
| CMX-355-0.75 | 1580 | 0,55 | 3685 | 2.630,00 |
| CMX-355-1 IE3 | 1765 | 0,75 | 4120 | 2.744,80 |
| CMX-355-1.5 IE3 | 2010 | 1,1 | 4690 | 2.768,05 |
| CMX-355-2 IE3 | 2225 | 1,5 | 5190 | 2.773,25 |
| CMX-355-3 IE3 | 2530 | 2,2 | 5905 | 2.804,05 |
| CMX-355-4 IE3 | 2860 | 3 | 6675 | 2.931,95 |
| CMX-355-5.5 IE3 | 3100 | 4 | 7235 | 2.944,65 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMX-400-0.75 | 1320 | 0,55 | 4375 | 2.763,40 |
| CMX-400-1 IE3 | 1465 | 0,75 | 4855 | 2.880,90 |
| CMX-400-1.5 IE3 | 1665 | 1,1 | 5515 | 2.908,70 |
| CMX-400-2 IE3 | 1845 | 1,5 | 6110 | 2.949,70 |
| CMX-400-3 IE3 | 2100 | 2,2 | 6955 | 3.008,90 |
| CMX-400-4 IE3 | 2370 | 3 | 7850 | 3.072,70 |
| CMX-400-5.5 IE3 | 2610 | 4 | 8645 | 3.080,30 |
| CMX-450-0.75 | 1095 | 0,55 | 5045 | 3.110,45 |
| CMX-450-1 IE3 | 1220 | 0,75 | 5620 | 3.265,95 |
| CMX-450-1.5 IE3 | 1390 | 1,1 | 6405 | 3.240,15 |
| CMX-450-2 IE3 | 1540 | 1,5 | 7095 | 3.278,35 |
| CMX-450-3 IE3 | 1750 | 2,2 | 8065 | 3.338,15 |
| CMX-450-4 IE3 | 1980 | 3 | 9120 | 3.379,35 |
| CMX-450-5.5 IE3 | 2180 | 4 | 10045 | 3.445,30 |
| CMX-450-7.5 IE3 | 2420 | 5,5 | 11150 | 3.565,00 |
| CMX-450-10 IE3 | 2670 | 7,5 | 12300 | 3.631,25 |
| CMX-500-1 IE3 | 1005 | 0,75 | 6465 | 3.450,35 |
| CMX-500-1.5 IE3 | 1140 | 1,1 | 7330 | 3.468,00 |
| CMX-500-2 IE3 | 1270 | 1,5 | 8165 | 3.464,35 |
| CMX-500-3 IE3 | 1445 | 2,2 | 9290 | 3.522,75 |
| CMX-500-4 IE3 | 1635 | 3 | 10510 | 3.560,00 |
| CMX-500-5.5 IE3 | 1800 | 4 | 11570 | 3.639,30 |
| CMX-500-7.5 IE3 | 2000 | 5,5 | 12855 | 3.767,45 |
| CMX-500-10 IE3 | 2220 | 7,5 | 14270 | 3.827,35 |
| CMX-500-15 IE3 | 2300 | 11 | 14785 | 4.297,15 |
| CMX-560-2 IE3 | 1035 | 1,5 | 9885 | 4.046,40 |
| CMX-560-3 IE3 | 1185 | 2,2 | 11360 | 4.039,65 |
| CMX-560-4 IE3 | 1340 | 3 | 12880 | 4.077,50 |
| CMX-560-5.5 IE3 | 1475 | 4 | 14210 | 4.157,25 |
| CMX-560-7.5 IE3 | 1640 | 5,5 | 15830 | 4.282,95 |
| CMX-560-10 IE3 | 1815 | 7,5 | 17555 | 4.432,50 |
| CMX-560-15 IE3 | 2065 | 11 | 20010 | 4.815,00 |
| CMX-630-3 IE3 | 1010 | 2,2 | 12120 | 4.144,45 |
| CMX-630-4 IE3 | 1140 | 3 | 13680 | 4.872,80 |
| CMX-630-5.5 IE3 | 1255 | 4 | 15060 | 4.261,00 |
| CMX-630-7.5 IE3 | 1395 | 5,5 | 16740 | 4.384,65 |
| CMX-630-10 IE3 | 1550 | 7,5 | 18600 | 4.532,55 |
| CMX-630-15 IE3 | 1760 | 11 | 21120 | 4.919,95 |
| CMX-630-20 IE3 | 1900 | 15 | 22800 | 4.980,00 |
| CMX-710-4 IE3 | 960 | 3 | 17065 | 4.744,10 |
| CMX-710-5.5 IE3 | 1060 | 4 | 18845 | 4.829,00 |
| CMX-710-7.5 IE3 | 1180 | 5,5 | 20980 | 4.954,40 |
| CMX-710-10 IE3 | 1305 | 7,5 | 23200 | 5.111,95 |
| CMX-710-15 IE3 | 1485 | 11 | 26400 | 5.496,00 |
| CMX-710-20 IE3 | 1670 | 15 | 29690 | 5.566,85 |
| CMX-710-25 IE3 | 1750 | 18,5 | 31110 | 6.088,80 |
| CMX-800-4 IE3 | 765 | 3 | 19975 | 5.153,55 |
| CMX-800-5.5 IE3 | 845 | 4 | 22065 | 5.226,50 |
| CMX-800-7.5 IE3 | 940 | 5,5 | 24545 | 5.364,00 |
| CMX-800-10 IE3 | 1040 | 7,5 | 27155 | 5.519,10 |
| CMX-800-15 IE3 | 1185 | 11 | 30940 | 5.901,30 |
| CMX-800-20 IE3 | 1330 | 15 | 34730 | 5.961,05 |
| CMX-800-25 IE3 | 1420 | 18,5 | 37080 | 6.484,10 |
| CMX-900-4 IE3 | 640 | 3 | 21200 | 5.725,65 |
| CMX-900-5.5 IE3 | 705 | 4 | 23355 | 5.796,70 |
| CMX-900-7.5 IE3 | 785 | 5,5 | 26005 | 5.933,65 |
| CMX-900-10 IE3 | 870 | 7,5 | 28820 | 6.098,05 |
| CMX-900-15 IE3 | 990 | 11 | 32795 | 6.479,50 |
| CMX-900-20 IE3 | 1100 | 15 | 36440 | 6.539,80 |
| CMX-900-25 IE3 | 1150 | 18,5 | 38095 | 7.056,50 |
| CMX-900-30 IE3 | 1200 | 22 | 39750 | 7.350,70 |
| CMX-1000-5.5 IE3 | 575 | 4 | 25555 | 6.708,30 |
| CMX-1000-7.5 IE3 | 645 | 5,5 | 28665 | 6.936,65 |
| CMX-1000-10 IE3 | 715 | 7,5 | 31780 | 6.895,90 |
| CMX-1000-15 IE3 | 815 | 11 | 36220 | 7.262,25 |
| CMX-1000-20 IE3 | 915 | 15 | 40665 | 7.321,25 |
| CMX-1000-25 IE3 | 980 | 18,5 | 43555 | 7.842,05 |
| CMX-1000-30 IE3 | 1040 | 22 | 46220 | 8.141,35 |
| CMX-1000-40 IE3 | 1120 | 30 | 49780 | 8.753,95 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 17q PAGINA

## SERIE CJBR

Unidades de ventilación aisladas acústicamente con panel tipo sándwich, con sentido lineal del aire entre aspiración e impulsión. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBR-1240-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 4250 | 1.769,45 |
| CJBR-1850-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 6700 | 1.722,25 |
| CJBR-2056-4T IE3 | 1445 | 2,20 | 9500 | 2.140,95 |
| CJBR-2056-6T IE3 | 945 | 0,75 | 6500 | 2.032,30 |
| CJBR-2263-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 17400 | 2.918,35 |
| CJBR-2263-6T IE3 | 945 | 1,10 | 9000 | 2.041,00 |
| CJBR-2071-4T IE3 | 1460 | 11,00 | 25000 | 4.446,45 |
| CJBR-2071-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 12500 | 2.533,50 |
| CJBR-2071-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 16000 | 3.427,90 |
| CJBR-2880-6T IE3 | 960 | 4,00 | 17100 | 3.309,15 |

## VENTILADORES CENTRIFUGOS APLICACIONES INDUSTRIALES

## SERIE CB

Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina multipala. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CB-820-4T | 1350 | 0,25 | 1875 | 368,65 |
| CB-820-4M | 1370 | 0,25 | 1875 | 388,70 |
| CB-1428-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 2800 | 679,95 |
| CB-1428-4M | 1410 | 0,75 | 2800 | 664,35 |
| CB-1428-6T | 860 | 0,25 | 2000 | 643,35 |
| CB-1428-6M | 900 | 0,25 | 2000 | 654,55 |
| CB-1733-4T-1,5 IE3 | 1400 | 1,10 | 3200 | 787,10 |
| CB-1733-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 4000 | 829,20 |
| CB-1733-6T IE3 | 945 | 0,75 | 3400 | 803,25 |
| CB-1733-6M | 900 | 0,75 | 3400 | 860,05 |
| CB-2240-6T IE3 | 955 | 2,20 | 7000 | 1.538,55 |

## SERIE CPV

Ventiladores centrífugos anticorrosivos de simple aspiración fabricados en polipropileno. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CPV-720-2T | 2710 | 0,37 | 525 | 829,80 |
| CPV-815-2T | 2710 | 0,37 | 950 | 664,55 |
| CPV-815-4T | 1350 | 0,25 | 450 | 646,85 |
| CPV-825-2T IE3 | 2860 | 1,10 | 1140 | 1.062,75 |
| CPV-930-2T IE3 | 2885 | 2,20 | 1750 | 1.355,90 |
| CPV-1020-2T IE3 | 2770 | 0,75 | 2000 | 855,20 |
| CPV-1020-4T | 1350 | 0,25 | 1250 | 759,85 |
| CPV-1020-6T | 900 | 0,25 | 750 | 805,65 |
| CPV-1160-4T IE3 | 1470 | 11,00 | 8000 | 9.725,75 |
| CPV-1325-2T IE3 | 2885 | 2,20 | 3250 | 1.135,05 |
| CPV-1325-4T | 1370 | 0,37 | 2300 | 956,90 |
| CPV-1325-6T | 900 | 0,25 | 1400 | 941,40 |
| CPV-1335-2T IE3 | 2880 | 5,50 | 4700 | 5.119,70 |
| CPV-1630-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 4500 | 1.541,10 |
| CPV-1630-6T | 900 | 0,55 | 2700 | 1.408,00 |
| CPV-1840-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 6000 | 2.343,85 |
| CPV-1840-6T IE3 | 945 | 1,10 | 4200 | 2.303,90 |
| CPV-1942-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 8500 | 3.129,95 |
| CPV-1942-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 10500 | 3.331,55 |
| CPV-1942-6T IE3 | 955 | 2,20 | 7000 | 2.783,75 |
| CPV-1942-8T | 705 | 1,50 | 5500 | 2.907,95 |
| CPV-2045-4T IE3 | 1465 | 7,50 | 10400 | 3.930,90 |
| CPV-2045-6T IE3 | 960 | 3,00 | 7000 | 3.843,25 |
| CPV-2060-4T IE3 | 1470 | 11,00 | 12000 | 9.725,75 |
| CPV-2160-4T IE3 | 1465 | 15,00 | 15500 | 10.642,80 |

## SERIE CMA

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.





| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMA-218-2T | 2670 | 0,09 | 265 | 271,45 |
| CMA-218-2M | 2760 | 0,09 | 265 | 292,65 |
| CMA-324-2T | 2750 | 0,18 | 440 | 322,80 |
| CMA-324-2M | 2780 | 0,18 | 440 | 332,95 |
| CMA-325-2T | 2710 | 0,25 | 600 | 374,15 |
| CMA-325-2M | 2780 | 0,25 | 600 | 404,65 |
| CMA-426-2T | 2710 | 0,37 | 850 | 399,05 |
| CMA-426-2M | 2780 | 0,37 | 850 | 411,25 |
| CMA-527-2T | 2760 | 0,55 | 1000 | 535,35 |
| CMA-527-2M | 2810 | 0,55 | 1000 | 636,30 |
| CMA-528-2T-1 IE3 | 2770 | 0,75 | 1250 | 621,80 |
| CMA-528-2M-1 | 2810 | 0,75 | 1250 | 685,95 |
| CMA-528-2T-1,5 IE3 | 2860 | 1,10 | 1750 | 710,75 |
| CMA-528-2M-1,5 | 2820 | 1,10 | 1750 | 802,85 |
| CMA-531-2T-1,5 IE3 | 2860 | 1,10 | 1790 | 753,00 |
| CMA-531-2M-1,5 | 2820 | 1,10 | 1790 | 860,55 |
| CMA-531-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 2000 | 899,30 |
| CMA-531-2M-2 | 2810 | 1,50 | 2000 | 1.166,35 |
| CMA-531-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2400 | 981,75 |
| CMA-540-2T IE3 | 2770 | 1,50 | 2600 | 1.334,95 |
| CMA-545-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2630 | 1.618,00 |
| CMA-545-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 3550 | 1.693,85 |

## SERIE CMPE

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor de rotor exterior. Monofásicos 230V-50/60 Hz.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMPE-613-2M | 1800 | 0,105 | 295 | 107,25 |
| CMPE-614-2M | 2230 | 0,177 | 510 | 129,55 |
| CMPE-716-4M | 1430 | 0,060 | 440 | 135,00 |
| CMPE-918-4M | 1360 | 0,155 | 960 | 153,70 |

## SERIE CMP

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero. Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMP-38-2M/E | 2650 | 0,01 | 135 | 97,80 |
| CMP-38-2M | 2600 | 0,01 | 160 | 116,10 |
| CMP-512-2T | 2670 | 0,09 | 380 | 156,80 |
| CMP-512-2M | 2760 | 0,09 | 380 | 162,90 |
| CMP-512-4T | 1320 | 0,06 | 255 | 154,85 |
| CMP-512-4M | 1360 | 0,06 | 255 | 159,45 |
| CMP-514-2T | 2750 | 0,18 | 700 | 208,75 |
| CMP-514-2M | 2780 | 0,18 | 700 | 213,95 |
| CMP-514-4T | 1320 | 0,09 | 565 | 187,70 |
| CMP-514-4M | 1370 | 0,09 | 565 | 191,20 |
| CMP-616-2T | 2760 | 0,55 | 1380 | 231,45 |
| CMP-616-2M | 2810 | 0,55 | 1380 | 257,45 |
| CMP-616-4T | 1320 | 0,12 | 850 | 202,50 |
| CMP-616-4M | 1380 | 0,12 | 850 | 211,20 |
| CMP-620-2T | 2710 | 0,37 | 765 | 296,00 |
| CMP-620-2M | 2780 | 0,37 | 765 | 318,65 |
| CMP-620-4T | 1320 | 0,12 | 810 | 260,30 |
| CMP-620-4M | 1380 | 0,12 | 810 | 279,55 |
| CMP-718-2T IE3 | 2770 | 0,75 | 1485 | 366,25 |
| CMP-718-2M | 2810 | 0,75 | 1485 | 371,10 |
| CMP-718-4T | 1350 | 0,25 | 1280 | 242,75 |
| CMP-718-4M | 1370 | 0,25 | 1280 | 253,15 |
| CMP-820-2T IE3 | 2860 | 1,1 | 1950 | 417,70 |
| CMP-820-2M | 2820 | 1,1 | 1950 | 399,95 |
| CMP-820-4T | 1350 | 0,25 | 1670 | 282,15 |
| CMP-820-4M | 1370 | 0,25 | 1670 | 311,00 |
| CMP-922-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,1 | 1650 | 559,30 |
| CMP-922-2T-2 IE3 | 2770 | 1,5 | 2010 | 632,95 |
| CMP-922-2T-3 IE3 | 2885 | 2,2 | 2600 | 707,35 |
| CMP-922-4T | 1380 | 0,55 | 2450 | 477,30 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17r PÁGINA

CONCEPTO

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMP-1025-2T-3 IE3 | 2885 | 2,2 | 2100 | 751,55 |
| CMP-1025-2T-4 IE3 | 2900 | 3 | 2830 | 852,75 |
| CMP-1025-4T IE3 | 1400 | 1,1 | 3400 | 646,30 |
| CMP-1128-2T-4 IE3 | 2900 | 3 | 2220 | 916,85 |
| CMP-1128-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4 | 3210 | 974,20 |
| CMP-1128-4T IE3 | 1445 | 2,2 | 5000 | 826,00 |
| CMP-1128-6T IE3 | 945 | 0,75 | 3300 | 828,90 |
| CMP-1231-4T-3 IE3 | 1445 | 2,2 | 4740 | 982,00 |
| CMP-1231-4T-4 IE3 | 1445 | 3 | 5910 | 1.033,55 |
| CMP-1231-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4 | 6850 | 1.123,30 |
| CMP-1231-6T IE3 | 955 | 1,5 | 5115 | 1.124,35 |
| CMP-1435-4T-4 IE3 | 1445 | 3 | 5560 | 1.122,35 |
| CMP-1435-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4 | 6260 | 1.273,45 |
| CMP-1435-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,5 | 7210 | 1.419,75 |
| CMP-1435-6T IE3 | 955 | 2,2 | 6400 | 1.360,50 |
| CMP-1640-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4 | 7000 | 1.400,65 |
| CMP-1640-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,5 | 8035 | 1.607,05 |
| CMP-1640-4T-10 IE3 | 1465 | 7,5 | 9710 | 1.765,30 |
| CMP-1640-6T IE3 | 955 | 2,2 | 8100 | 1.408,15 |
| CMP-1845-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,5 | 8000 | 1.632,00 |
| CMP-1845-4T-10 IE3 | 1465 | 7,5 | 10000 | 1.770,95 |
| CMP-1845-6T IE3 | 955 | 2,2 | 7500 | 1.454,15 |
| CMP-2050-4T-10 IE3 | 1465 | 7,5 | 9000 | 2.169,15 |
| CMP-2050-4T-15 IE3 | 1470 | 11 | 12525 | 2.598,90 |
| CMP-2050-4T-20 IE3 | 1465 | 15 | 16500 | 3.027,00 |
| CMP-2050-6T IE3 | 960 | 4 | 11000 | 2.316,45 |
| CMP-2563-6T IE3 | 975 | 15 | 21000 | 4.324,55 |

## SERIE CMP/AL, CJMP/AL

CMP/AL: Ventiladores antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE-60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural.
CJMP/AL: Unidades de ventilación antichispas en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE- 60601 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural.
Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMP-512-4M/AL | 1370 | 0,09 | 275 | 289,75 |
| CMP-514-4M/AL | 1370 | 0,09 | 660 | 291,10 |
| CMP-616-4M/AL | 1370 | 0,09 | 1000 | 341,90 |
| CMP-820-4M/AL | 1370 | 0,25 | 2100 | 437,00 |
| CJMP-512-4M/AL | 1370 | 0,09 | 275 | 479,55 |
| CJMP-514-4M/AL | 1370 | 0,09 | 660 | 504,40 |
| CJMP-616-4M/AL | 1370 | 0,09 | 1000 | 601,30 |
| CJMP-820-4M/AL | 1370 | 0,25 | 2100 | 842,30 |

## SERIE CRL

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CRL-822-2T-0.33 | 2760 | 0,25 | 1350 | 691,80 |
| CRL-925-2T-0.5 | 2830 | 0,37 | 1850 | 600,95 |
| CRL-1028-2T-0.75 | 2780 | 0,55 | 2600 | 605,90 |
| CRL-1031-2T-1.5 IE3 | 2830 | 1,10 | 3600 | 935,45 |
| CRL-1135-2T-3 IE3 | 2870 | 2,20 | 5230 | 1.069,05 |
| CRL-1240-2T-4 IE3 | 2910 | 3,00 | 7320 | 1.332,85 |
| CRL-1240-4T-1 IE3 | 1420 | 0,75 | 3630 | 1.184,85 |
| CRL-1445-4T-1.5 IE3 | 1455 | 1,10 | 6170 | 1.360,60 |
| CRL-1650-4T-2 IE3 | 1450 | 1,50 | 8500 | 1.630,80 |
| CRL-1856-4T-3 IE3 | 1435 | 2,20 | 12080 | 2.123,35 |

## SERIE CMR

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMR-1031-2T IE3 | 2770 | 1,5 | 5160 | 1.162,55 |
| CMR-1135-2T IE3 | 2885 | 2,2 | 7800 | 1.341,80 |
| CMR-1240-2T IE3 | 2870 | 4 | 11100 | 1.747,85 |
| CMR-1240-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 5800 | 1.415,90 |
| CMR-1445-2T IE3 | 2930 | 7,5 | 16500 | 2.294,55 |
| CMR-1445-4T IE3 | 1400 | 1,1 | 8030 | 1.609,60 |

CONCEPTO

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMR-1650-2T IE3 | 2945 | 11 | 18850 | 3.316,15 |
| CMR-1650-4T IE3 | 1430 | 1,5 | 10500 | 1.899,35 |
| CMR-1650-6T IE3 | 945 | 0,75 | 7410 | 2.006,45 |
| CMR-1856-4T IE3 | 1445 | 3 | 15150 | 2.426,80 |
| CMR-1856-6T IE3 | 945 | 1,1 | 10050 | 2.384,75 |
| CMR-2063-4T IE3 | 1440 | 5,5 | 24450 | 2.990,40 |
| CMR-2063-6T IE3 | 955 | 1,5 | 16100 | 2.778,10 |
| CMR-2063-8T | 705 | 1,1 | 11600 | 2.793,15 |
| CMR-2271-4T IE3 | 1470 | 11 | 34610 | 4.147,45 |
| CMR-2271-6T IE3 | 960 | 3 | 22750 | 3.663,25 |
| CMR-2271-8T | 705 | 1,5 | 17360 | 3.493,65 |
| CMR-2380-4T IE3 | 1470 | 22 | 48000 | 8.093,60 |
| CMR-2380-6T IE3 | 975 | 7,5 | 30000 | 7.200,70 |
| CMR-2380-8T | 705 | 3 | 22000 | 6.755,55 |
| CMR-2590-4T IE3 | 1480 | 37 | 54000 | 9.192,10 |
| CMR-2590-6T IE3 | 975 | 11 | 34000 | 7.669,80 |
| CMR-28100-4T IE3 | 1480 | 55 | 75000 | 11.944,50 |
| CMR-28100-6T IE3 | 980 | 18,5 | 48000 | 9.666,75 |

## SERIE CBP, CBPC

CBP: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura.
CBPC: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura, con salida vertical.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CBP 1445-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 8200 | 1.424,70 |
| CBP 1650-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 11050 | 1.634,10 |
| CBP 1650-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 13500 | 1.714,50 |
| CBP 1556-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 14000 | 1.861,45 |
| CBP 1856-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 16100 | 2.044,70 |
| CBP 1856-4T-5,5 IE3 | 1440 | 4,00 | 17200 | 2.231,95 |
| CBPC 1445-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 8200 | 1.629,95 |
| CBPC 1650-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 11050 | 1.848,10 |
| CBPC 1650-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 13500 | 1.924,40 |
| CBPC 1556-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 14000 | 2.157,00 |
| CBPC 1856-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 16100 | 2.309,60 |
| CBPC 1856-4T-5,5 IE3 | 1440 | 4,00 | 17200 | 2.463,45 |

## SERIE CAS, CAS-S

CAS: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero.
CAS-S: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, equipado con atenuador acústico.
Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAS 242-2T-0.33 | 2710 | 0,25 | 450 | 868,35 |
| CAS 242-2T-0.5 | 2710 | 0,37 | 650 | 902,75 |
| CAS 248-2T-0.75 | 2760 | 0,55 | 420 | 993,75 |
| CAS 248-2T-1 IE3 | 2770 | 0,75 | 500 | 1.037,80 |
| CAS 248-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 990 | 1.055,55 |
| CAS 254-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 600 | 1.111,55 |
| CAS 254-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 800 | 1.181,20 |
| CAS 254-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 1300 | 1.241,30 |
| CAS 260-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 500 | 1.343,45 |
| CAS 260-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 900 | 1.396,20 |
| CAS 463-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 1150 | 1.761,65 |
| CAS 463-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 2000 | 1.969,65 |
| CAS 467-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 1550 | 1.988,30 |
| CAS 467-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2600 | 2.149,35 |
| CAS 571-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2000 | 2.387,90 |
| CAS 571-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 3450 | 3.143,05 |
| CAS 640-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 2600 | 1.257,00 |
| CAS 645-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2000 | 1.322,35 |
| CAS 645-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 3000 | 1.387,10 |
| CAS 650-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 3500 | 1.681,05 |
| CAS 650-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 4750 | 1.920,90 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17s PAGINA

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAS 852-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 3500 | 2.243,00 |
| CAS 852-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 5500 | 2.373,85 |
| CAS 856-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 7500 | 3.095,70 |
| CAS 863-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 4000 | 3.242,50 |
| CAS 863-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 7000 | 3.620,20 |
| CAS 971-2T-25 IE3 | 2945 | 18,50 | 5800 | 4.469,05 |
| CAS 971-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 8100 | 4.939,25 |
| CAS 971-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 12000 | 5.573,60 |
| CAS 1250-2T-15/A IE3 | 2945 | 11,00 | 12000 | 4.290,15 |
| CAS 1456-2T-25/A IE3 | 2945 | 18,50 | 18000 | 5.693,25 |
| CAS 1663-2T-50/A IE3 | 2960 | 37,00 | 25000 | 9.099,60 |
| CAS 1671-2T-60/A IE3 | 2960 | 45,00 | 27000 | 10.299,25 |
| CAS 2071-2T-100/A IE3 | 2975 | 75,00 | 33600 | 12.646,60 |
| CAS 2080-2T-125/A IE3 | 2975 | 90,00 | 42600 | 14.886,35 |
| CAS 790-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 2100 | 5.939,75 |
| CAS 980-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 4800 | 7.709,70 |
| CAS 990-2T-50 IE3 | 2960 | 37,00 | 6000 | 8.984,05 |
| CAS 1080-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 5400 | 10.534,95 |
| CAS 1090-2T-60 IE3 | 2960 | 45,00 | 6000 | 11.856,50 |
| CAS-S 242-2T-0.33 | 2710 | 0,25 | 450 | 1.013,05 |
| CAS-S 242-2T-0.5 | 2710 | 0,37 | 650 | 1.046,05 |
| CAS-S 248-2T-0.75 | 2760 | 0,55 | 420 | 1.133,65 |
| CAS-S 248-2T-1 IE3 | 2770 | 0,75 | 500 | 1.181,10 |
| CAS-S 248-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 990 | 1.198,20 |
| CAS-S 254-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 600 | 1.252,05 |
| CAS-S 254-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 800 | 1.319,10 |
| CAS-S 254-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 1300 | 1.376,95 |
| CAS-S 260-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 500 | 1.527,40 |
| CAS-S 260-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 900 | 1.578,15 |
| CAS-S 463-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 1150 | 1.929,60 |
| CAS-S 463-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 2000 | 2.129,45 |
| CAS-S 467-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 1550 | 2.147,40 |
| CAS-S 467-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2600 | 2.440,40 |
| CAS-S 571-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2000 | 2.683,35 |
| CAS-S 571-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 3450 | 3.452,10 |
| CAS-S 640-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 2600 | 1.444,15 |
| CAS-S 645-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2000 | 1.507,25 |
| CAS-S 645-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 3000 | 1.569,30 |
| CAS-S 650-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 3500 | 1.852,10 |
| CAS-S 650-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 4750 | 2.082,55 |
| CAS-S 852-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 3500 | 2.615,05 |
| CAS-S 852-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 5500 | 2.907,30 |
| CAS-S 856-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 7500 | 3.642,20 |
| CAS-S 863-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 4000 | 3.651,45 |
| CAS-S 863-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 7000 | 4.035,65 |
| CAS-S 971-2T-25 IE3 | 2945 | 18,50 | 5800 | 4.900,10 |
| CAS-S 971-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 8100 | 5.378,90 |
| CAS-S 971-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 12000 | 6.024,55 |
| CAS-S 1250-2T-15/A IE3 | 2945 | 11,00 | 12000 | 4.637,75 |
| CAS-S 1456-2T-25/A IE3 | 2945 | 18,50 | 18000 | 6.040,80 |
| CAS-S 1663-2T-50/A IE3 | 2960 | 37,00 | 25000 | 9.447,15 |
| CAS-S 1671-2T-60/A IE3 | 2960 | 45,00 | 27000 | 10.646,75 |
| CAS-S 2071-2T-100/A IE3 | 2975 | 75,00 | 33600 | 12.994,10 |
| CAS-S 2080-2T-125/A IE3 | 2975 | 90,00 | 42600 | 15.233,85 |
| CAS-S 790-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 2100 | 6.287,25 |
| CAS-S 980-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 4800 | 8.057,30 |
| CAS-S 990-2T-50 IE3 | 2960 | 37,00 | 6000 | 9.331,65 |
| CAS-S 1080-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 5400 | 10.882,50 |
| CAS-S 1090-2T-60 IE3 | 2960 | 45,00 | 6000 | 12.204,05 |

## SERIE CA

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CA-234-2T | 2710 | 0,37 | 220 | 585,70 |
| CA-234-2M | 2780 | 0,37 | 220 | 628,25 |
| CA-142-2T-0.33 | 2710 | 0,25 | 275 | 929,00 |
| CA-142-2T-0.5 | 2710 | 0,37 | 350 | 966,00 |
| CA-148-2T-0.75 | 2760 | 0,55 | 400 | 1.043,15 |
| CA-148-2T-1 IE3 | 2770 | 0,75 | 490 | 1.146,60 |
| CA-148-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 610 | 1.154,20 |
| CA-154-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 600 | 1.264,60 |
| CA-154-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 800 | 1.385,55 |
| CA-154-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 1280 | 1.406,50 |
| CA-160-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 500 | 1.488,45 |
| CA-160-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 900 | 1.546,45 |
| CA-166-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 500 | 1.732,10 |
| CA-166-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 950 | 1.819,65 |
| CA-166-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 1600 | 2.072,15 |
| CA-172-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 1100 | 2.077,70 |
| CA-172-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 1710 | 2.246,25 |
| CA-172-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2300 | 2.511,75 |

## SERIE CAM

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente en chapa de acero y turbina en fundición de aluminio. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAM-540-2T IE3 | 2770 | 1,50 | 2430 | 1.358,80 |
| CAM-545-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2300 | 1.459,05 |
| CAM-545-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 3610 | 1.530,55 |
| CAM-550-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 2800 | 1.854,40 |
| CAM-550-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 5000 | 2.119,65 |
| CAM-752-2T-7.5 IE3 | 2880 | 5,50 | 2950 | 2.427,80 |
| CAM-752-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 5000 | 2.568,50 |
| CAM-760-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 2900 | 2.907,85 |
| CAM-760-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 5000 | 3.415,75 |
| CAM-760-2T-15/E IE3 | 2945 | 11,00 | 6380 | 3.838,25 |
| CAM-880-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 10000 | 8.346,55 |
| CAM-980-2T-60 IE3 | 2960 | 45,00 | 11390 | 9.598,55 |

## SERIE CMP-X

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMP-922-X-1 IE3 | 1600 | 0,75 | 2050 | 1.430,95 |
| CMP-922-X-1.5 IE3 | 1800 | 1,10 | 2300 | 1.476,20 |
| CMP-922-X-3 IE3 | 2270 | 2,20 | 2900 | 1.566,75 |
| CMP-922-X-4 IE3 | 2570 | 3,00 | 3300 | 1.623,90 |
| CMP-1025-X-2 IE3 | 1550 | 1,50 | 3000 | 1.609,45 |
| CMP-1025-X-3 IE3 | 1770 | 2,20 | 3400 | 1.676,35 |
| CMP-1025-X-4 IE3 | 1980 | 3,00 | 3800 | 1.733,65 |
| CMP-1128-X-2 IE3 | 1290 | 1,50 | 3550 | 1.686,95 |
| CMP-1128-X-3 IE3 | 1470 | 2,20 | 4050 | 1.753,90 |
| CMP-1128-X-4 IE3 | 1650 | 3,00 | 4550 | 1.811,05 |
| CMP-1128-X-5.5 IE3 | 1820 | 4,00 | 5000 | 2.081,10 |
| CMP-1128-X-7.5 IE3 | 2020 | 5,50 | 5550 | 2.763,00 |
| CMP-1231-X-4 IE3 | 1280 | 3,00 | 5050 | 1.982,35 |
| CMP-1231-X-5.5 IE3 | 1410 | 4,00 | 5600 | 2.260,55 |
| CMP-1435-X-3 IE3 | 1100 | 2,20 | 4850 | 2.166,60 |
| CMP-1435-X-4 IE3 | 1220 | 3,00 | 5350 | 2.225,25 |
| CMP-1435-X-5.5 IE3 | 1350 | 4,00 | 5850 | 2.317,00 |
| CMP-1435-X-7.5 IE3 | 1500 | 5,50 | 6500 | 2.526,65 |
| CMP-1435-X-10 IE3 | 1670 | 7,50 | 7250 | 2.668,80 |
| CMP-1640-X-4 IE3 | 1000 | 3,00 | 6650 | 2.443,55 |
| CMP-1640-X-5.5 IE3 | 1100 | 4,00 | 7350 | 2.532,80 |
| CMP-1640-X-7.5 IE3 | 1230 | 5,50 | 8200 | 2.736,70 |
| CMP-1640-X-10 IE3 | 1350 | 7,50 | 9000 | 2.877,75 |
| CMP-1845-X-5.5 IE3 | 1020 | 4,00 | 7250 | 2.803,85 |
| CMP-1845-X-7.5 IE3 | 1130 | 5,50 | 8000 | 3.013,60 |
| CMP-1845-X-10 IE3 | 1260 | 7,50 | 8950 | 3.160,75 |
| CMP-1845-X-15 IE3 | 1430 | 11,00 | 10150 | 4.071,15 |
| CMP-1845-X-20 IE3 | 1620 | 15,00 | 11500 | 4.481,30 |
| CMP-2050-X-7.5 IE3 | 900 | 5,50 | 11700 | 3.366,15 |
| CMP-2050-X-10 IE3 | 1000 | 7,50 | 13000 | 3.526,15 |
| CMP-2050-X-15 IE3 | 1130 | 11,00 | 14700 | 4.463,00 |
| CMP-2050-X-20 IE3 | 1270 | 15,00 | 16550 | 5.018,50 |
| CMP-2563-X-7.5 IE3 | 650 | 5,50 | 14200 | 4.663,30 |
| CMP-2563-X-10 IE3 | 720 | 7,50 | 15750 | 4.853,60 |
| CMP-2563-X-15 IE3 | 820 | 11,00 | 17950 | 5.101,70 |
| CMP-2563-X-20 IE3 | 920 | 15,00 | 20100 | 5.581,60 |
| CMP-2563-X-25 IE3 | 990 | 18,50 | 21650 | 5.832,80 |
| CMP-2563-X-30 IE3 | 1040 | 22,00 | 22750 | 6.753,50 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
17 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS

## SERIE CMSH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina con álabes hacia atrás y cajón calorifugado con fibra mineral. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

### A



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| CMSH-831-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 2650 | 1.094,10 |
| CMSH-935-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 3660 | 1.270,75 |
| CMSH-1040-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 2660 | 1.237,55 |
| CMSH-1145-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 3940 | 1.200,70 |
| CMSH-1240-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 5300 | 1.448,75 |
| CMSH-1445-4T-2IE3 | 1430 | 1,50 | 8450 | 1.546,30 |
| CMSH-1650-4T-3IE3 | 1445 | 2,20 | 10900 | 1.714,30 |
| CMSH-1856-4T-5.5IE3 | 1440 | 4,00 | 17100 | 2.129,45 |
| CMSH-2063-4T-7.5IE3 | 1440 | 5,50 | 19200 | 2.553,85 |
| CMSH-2063-6T-3IE3 | 955 | 2,20 | 13600 | 2.241,90 |
| CMSH-2271-4T-15IE3 | 1470 | 11,00 | 31000 | 3.758,90 |
| CMSH-2271-4T-20IE3 | 1465 | 15,00 | 34600 | 4.139,85 |
| CMSH-2271-6T-5.5IE3 | 960 | 4,00 | 21900 | 3.242,10 |
| CMSH-2380-4T-30IE3 | 1470 | 22,00 | 47600 | 5.443,10 |
| CMSH-2380-6T-15IE3 | 975 | 11,00 | 30900 | 4.759,05 |

### C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMSH-831-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 2650 | 1.259,40 |
| CMSH-935-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 3660 | 1.471,25 |
| CMSH-1040-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 2660 | 1.462,65 |
| CMSH-1145-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 3940 | 1.614,50 |
| CMSH-1240-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 5300 | 1.606,75 |
| CMSH-1445-4T-2IE3 | 1430 | 1,50 | 8450 | 1.747,60 |
| CMSH-1650-4T-3IE3 | 1445 | 2,20 | 10900 | 2.042,65 |
| CMSH-1856-4T-5.5IE3 | 1440 | 4,00 | 17100 | 2.384,25 |
| CMSH-2063-4T-7.5IE3 | 1440 | 5,50 | 19200 | 3.021,10 |
| CMSH-2063-6T-3IE3 | 955 | 2,20 | 13600 | 2.921,05 |
| CMSH-2271-4T-15IE3 | 1470 | 11,00 | 31000 | 4.699,75 |
| CMSH-2271-4T-20IE3 | 1465 | 15,00 | 34600 | 5.012,85 |
| CMSH-2271-6T-5.5IE3 | 960 | 4,00 | 21900 | 3.741,05 |

## SERIE CMPH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina multipala y cajón calorifugado con fibra mineral. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMPH-512-2T-0.25 | 2750 | 0,18 | 475 | 561,90 |
| CMPH-512-4T-0.16 | 1320 | 0,12 | 255 | 494,65 |
| CMPH-514-2T-0.25 | 2750 | 0,18 | 800 | 679,35 |
| CMPH-514-4T-0.16 | 1320 | 0,12 | 565 | 588,55 |
| CMPH-616-2T-0.5 | 2710 | 0,37 | 1380 | 751,95 |
| CMPH-616-4T-0.16 | 1320 | 0,12 | 850 | 601,20 |
| CMPH-620-2T-0.5 | 2710 | 0,37 | 765 | 765,00 |
| CMPH-620-4T-0.16 | 1320 | 0,12 | 810 | 609,05 |
| CMPH-718-2T-1IE3 | 2770 | 0,75 | 1485 | 794,95 |
| CMPH-718-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 1280 | 625,00 |
| CMPH-820-2T-1.5IE3 | 2860 | 1,10 | 1950 | 794,05 |
| CMPH-820-4T-0.33 | 1350 | 0,25 | 1670 | 650,00 |
| CMPH-922-2T-1.5IE3 | 2860 | 1,10 | 1650 | 668,20 |
| CMPH-922-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 2010 | 847,45 |
| CMPH-922-2T-3IE3 | 2885 | 2,20 | 2600 | 868,85 |
| CMPH-922-4T-0.75 | 1380 | 0,55 | 2450 | 695,25 |
| CMPH-1025-2T-3IE3 | 2885 | 2,20 | 2100 | 908,20 |
| CMPH-1025-2T-4IE3 | 2900 | 3,00 | 2830 | 922,35 |
| CMPH-1025-4T-1.5IE3 | 1400 | 1,10 | 3400 | 832,25 |
| CMPH-1128-2T-4IE3 | 2900 | 3,00 | 2220 | 1.154,35 |
| CMPH-1128-2T-5.5IE3 | 2870 | 4,00 | 3210 | 1.220,25 |
| CMPH-1128-4T-3IE3 | 1445 | 2,20 | 5000 | 1.096,20 |
| CMPH-1128-6T-1IE3 | 945 | 0,75 | 3300 | 1.020,65 |
| CMPH-1231-4T-3IE3 | 1445 | 2,20 | 4740 | 1.063,85 |
| CMPH-1231-4T-4IE3 | 1445 | 3,00 | 5910 | 1.126,65 |
| CMPH-1231-4T-5.5IE3 | 1440 | 4,00 | 6850 | 1.210,15 |
| CMPH-1231-6T-2IE3 | 955 | 1,50 | 5115 | 1.060,35 |

CONCEPTO

PRECIO EUROS

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| CMPH-1435-4T-4IE3 | 1445 | 3,00 | 5560 | 1.165,75 |
| CMPH-1435-4T-5.5IE3 | 1440 | 4,00 | 6260 | 1.249,00 |
| CMPH-1435-4T-7.5IE3 | 1440 | 5,50 | 7210 | 1.643,30 |
| CMPH-1435-6T-3IE3 | 955 | 2,20 | 6400 | 1.192,55 |
| CMPH-1640-4T-5.5IE3 | 1440 | 4,00 | 7500 | 1.454,05 |
| CMPH-1640-4T-7.5IE3 | 1440 | 5,50 | 8035 | 1.744,35 |
| CMPH-1640-4T-10IE3 | 1465 | 7,50 | 9710 | 1.886,70 |
| CMPH-1640-6T-3IE3 | 955 | 2,20 | 8100 | 1.397,60 |
| CMPH-1845-4T-7.5IE3 | 1440 | 5,50 | 8965 | 1.870,35 |
| CMPH-1845-4T-10IE3 | 1465 | 7,50 | 10350 | 2.013,95 |
| CMPH-1845-6T-3IE3 | 955 | 2,20 | 8330 | 1.504,35 |
| CMPH-2050-4T-10IE3 | 1465 | 7,50 | 9000 | 2.068,30 |
| CMPH-2050-4T-15IE3 | 1470 | 11,00 | 12525 | 2.559,70 |
| CMPH-2050-4T-20IE3 | 1465 | 15,00 | 19000 | 2.894,15 |
| CMPH-2050-6T-5.5IE3 | 960 | 4,00 | 11000 | 1.907,25 |
| CMPH-2563-6T-15IE3 | 975 | 11,00 | 16500 | 3.385,40 |
| CMPH-2563-6T-25IE3 | 980 | 18,50 | 28000 | 4.616,90 |

## SERIE CMAT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en fundición de aluminio, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMAT-324-2T | 2750 | 0,18 | 300 | 390,80 |
| CMAT-325-2T | 2710 | 0,25 | 450 | 439,25 |
| CMAT-426-2T | 2710 | 0,37 | 650 | 486,25 |
| CMAT-527-2T | 2710 | 0,37 | 900 | 552,35 |
| CMAT-528-2TIE3 | 2770 | 0,75 | 1400 | 781,70 |
| CMAT-531-2TIE3 | 2860 | 1,10 | 1800 | 942,20 |
| CMAT-540-2T-2IE3 | 2770 | 1,50 | 2080 | 1.688,55 |
| CMAT-540-2T-3IE3 | 2885 | 2,20 | 2800 | 1.769,70 |
| CMAT-545-2T-4IE3 | 2900 | 3,00 | 3115 | 2.134,20 |

## SERIE CMTS

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de humo con material sólido. Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMTS-512-2T/R | 2850 | 0,08 | 338 | 656,10 |
| CMTS-512-2M/R | 2900 | 0,08 | 338 | 646,55 |
| CMTS-514-2T/R | 2850 | 0,18 | 537 | 697,15 |
| CMTS-514-2M/R | 2700 | 0,18 | 537 | 703,70 |
| CMTS-616-2T/R | 2740 | 0,55 | 802 | 636,40 |
| CMTS-616-2M/R | 2760 | 0,55 | 802 | 667,40 |
| CMTS-718-2T/RIE3 | 2855 | 0,75 | 1144 | 859,75 |
| CMTS-718-2M/R | 2750 | 0,75 | 1144 | 865,60 |
| CMTS-820-2T/RIE3 | 2845 | 1,10 | 1569 | 860,30 |
| CMTS-820-2M/R | 2850 | 1,10 | 1569 | 859,05 |

## SERIE CMT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMT-922-2TIE3 | 2860 | 1,10 | 2180 | 860,20 |
| CMT-922-4T | 1380 | 0,55 | 1080 | 812,20 |
| CMT-1025-2TIE3 | 2770 | 1,50 | 2850 | 1.030,55 |
| CMT-1025-4T | 1380 | 0,55 | 1390 | 897,05 |
| CMT-1128-2TIE3 | 2885 | 2,20 | 4500 | 1.162,15 |
| CMT-1128-4T | 1380 | 0,55 | 2250 | 926,65 |
| CMT-1231-2T-4IE3 | 2900 | 3,00 | 5220 | 1.323,55 |
| CMT-1231-2T-5.5IE3 | 2870 | 4,00 | 6300 | 1.436,05 |
| CMT-1231-4TIE3 | 1400 | 1,10 | 3000 | 1.212,60 |
| CMT-1435-2T-7.5IE3 | 2880 | 5,50 | 7800 | 1.744,95 |
| CMT-1435-2T-10IE3 | 2930 | 7,50 | 8260 | 1.909,75 |
| CMT-1435-4TIE3 | 1445 | 2,20 | 4175 | 1.469,30 |
| CMT-1640-2T-7.5IE3 | 2880 | 5,50 | 5600 | 1.981,55 |
| CMT-1640-2T-10IE3 | 2930 | 7,50 | 9600 | 2.078,90 |
| CMT-1640-4TIE3 | 1445 | 2,20 | 4800 | 1.611,50 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
18 PAGINA

CONCEPTO

PRECIO EUROS



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMT-1845-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 5000 | 2.080,85 |
| CMT-1845-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 10500 | 2.659,05 |
| CMT-1845-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 13000 | 3.268,40 |
| CMT-1845-4T IE3 | 1440 | 4,00 | 8200 | 1.765,85 |
| CMT-2050-2T-25 IE3 | 2945 | 18,50 | 8500 | 3.696,00 |
| CMT-2050-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 13600 | 4.395,30 |
| CMT-2050-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 11300 | 2.227,25 |

## SERIE PORT

Extractores de aire portátiles de gran potencia y robustez. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORT-1135-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 7800 | 1.970,20 |
| PORT-1240-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 11100 | 2.307,55 |
| PORT-1445-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 16500 | 3.323,85 |
| PORT-1650-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 18850 | 3.509,30 |
| PORT-1650-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 19500 | 3.730,20 |

## VENTILADORES CENTRIFUGOS HEAVY DUTY

## SERIE CMRS

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMRS-350-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 7750 | 1.282,80 |
| CMRS-350-4T-0.5 | 1380 | 0,37 | 3900 | 1.001,90 |
| CMRS-400-2T-5.5 IE3 | 2880 | 4,00 | 9700 | 1.455,90 |
| CMRS-400-2T-7.5 IE3 | 2920 | 5,50 | 12100 | 1.590,20 |
| CMRS-400-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 5400 | 1.031,75 |
| CMRS-450-2T-10 IE3 | 2935 | 7,50 | 13600 | 2.101,90 |
| CMRS-450-2T-15 IE3 | 2950 | 11,00 | 17200 | 2.442,15 |
| CMRS-450-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 6850 | 1.331,50 |
| CMRS-450-4T-1.5 IE3 | 1420 | 1,10 | 7700 | 1.344,65 |
| CMRS-500-2T-20 IE3 | 2950 | 15,00 | 19400 | 2.952,20 |
| CMRS-500-2T-25 IE3 | 2950 | 18,50 | 24300 | 3.165,30 |
| CMRS-500-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 9750 | 1.571,05 |
| CMRS-500-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 10850 | 1.610,70 |
| CMRS-500-6T-0.75 | 910 | 0,55 | 6900 | 1.588,55 |
| CMRS-560-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 13600 | 2.089,60 |
| CMRS-560-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 17300 | 2.149,35 |
| CMRS-560-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 8650 | 1.832,85 |
| CMRS-560-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 9650 | 1.859,80 |
| CMRS-630-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 19100 | 2.558,50 |
| CMRS-630-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 24600 | 2.823,65 |
| CMRS-630-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 12200 | 2.233,25 |
| CMRS-630-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 15350 | 2.272,95 |
| CMRS-710-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 27550 | 3.514,95 |
| CMRS-710-4T-20 IE3 | 1470 | 15,00 | 34900 | 3.918,60 |
| CMRS-710-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 17200 | 2.765,30 |
| CMRS-710-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 21700 | 3.045,90 |
| CMRS-800-4T-25 IE3 | 1470 | 18,50 | 38250 | 5.189,50 |
| CMRS-800-4T-30 IE3 | 1470 | 22,00 | 48250 | 5.807,45 |
| CMRS-800-6T-7.5 IE3 | 965 | 5,50 | 24400 | 4.309,20 |
| CMRS-800-6T-10 IE3 | 975 | 7,50 | 30900 | 4.997,80 |
| CMRS-900-4T-50 IE3 | 1480 | 37,00 | 54300 | 7.891,60 |
| CMRS-900-4T-60 IE3 | 1480 | 45,00 | 69550 | 8.679,70 |
| CMRS-900-6T-15 IE3 | 975 | 11,00 | 34650 | 6.096,30 |
| CMRS-900-6T-20 IE3 | 975 | 15,00 | 42600 | 6.460,15 |
| CMRS-1000-4T-75 IE3 | 1480 | 55,00 | 76650 | 11.086,30 |
| CMRS-1000-4T-100 IE3 | 1485 | 75,00 | 96150 | 13.241,00 |
| CMRS-1000-6T-25 IE3 | 980 | 18,50 | 48750 | 7.580,55 |
| CMRS-1000-6T-30 IE3 | 980 | 22,00 | 61800 | 8.034,45 |
| CMRS-1120-6T-40 IE3 | 985 | 30,00 | 71500 | 10.933,90 |
| CMRS-1120-6T-50 IE3 | 985 | 37,00 | 85950 | 11.857,00 |
| CMRS-1250-6T-75 IE3 | 990 | 55,00 | 98300 | 15.480,40 |
| CMRS-1250-6T-100 IE3 | 990 | 75,00 | 121200 | 17.874,35 |
| CMRS-1400-6T-125 IE3 | 990 | 90,00 | 142150 | 23.155,35 |
| CMRS-1400-6T-150 IE3 | 992 | 110,00 | 173400 | 25.648,25 |

CONCEPTO

## SERIE CMRS-X

PRECIO EUROS

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMRS-X-350-0.75 IE3 | 1575 | 0,55 | 4540 | 2.875,55 |
| CMRS-X-350-1 IE3 | 1755 | 0,75 | 5050 | 2.822,90 |
| CMRS-X-350-1.5 IE3 | 1995 | 1,1 | 5740 | 2.880,30 |
| CMRS-X-350-2 IE3 | 2215 | 1,5 | 6370 | 2.901,05 |
| CMRS-X-350-3 IE3 | 2520 | 2,2 | 7260 | 3.015,35 |
| CMRS-X-350-4 IE3 | 2675 | 3 | 7700 | 3.063,35 |
| CMRS-X-350-5.5 IE3 | 3095 | 4 | 8920 | 3.108,65 |
| CMRS-X-350-7.5 IE3 | 3455 | 5,5 | 9950 | 3.287,85 |
| CMRS-X-350-10 IE3 | 3830 | 7,5 | 11030 | 3.356,45 |
| CMRS-X-350-15 IE3 | 4350 | 11 | 12530 | 3.797,90 |
| CMRS-X-400-0.75 IE3 | 1345 | 0,55 | 5560 | 3.042,90 |
| CMRS-X-400-1 IE3 | 1495 | 0,75 | 6170 | 2.990,25 |
| CMRS-X-400-1.5 IE3 | 1700 | 1,1 | 7010 | 3.047,70 |
| CMRS-X-400-2 IE3 | 1885 | 1,5 | 7790 | 3.068,40 |
| CMRS-X-400-3 IE3 | 2150 | 2,2 | 8870 | 3.182,70 |
| CMRS-X-400-4 IE3 | 2390 | 3 | 9860 | 3.230,70 |
| CMRS-X-400-5.5 IE3 | 2640 | 4 | 10890 | 3.276,05 |
| CMRS-X-400-7.5 IE3 | 2945 | 5,5 | 12150 | 3.455,20 |
| CMRS-X-400-10 IE3 | 3265 | 7,5 | 13480 | 3.523,80 |
| CMRS-X-400-15 IE3 | 3710 | 11 | 15310 | 3.965,30 |
| CMRS-X-450-1 IE3 | 1230 | 0,75 | 7050 | 3.110,25 |
| CMRS-X-450-1.5 IE3 | 1400 | 1,1 | 8010 | 3.167,70 |
| CMRS-X-450-2 IE3 | 1555 | 1,5 | 8890 | 3.188,40 |
| CMRS-X-450-3 IE3 | 1770 | 2,2 | 10130 | 3.302,70 |
| CMRS-X-450-4 IE3 | 1965 | 3 | 11260 | 3.350,70 |
| CMRS-X-450-5.5 IE3 | 2170 | 4 | 12440 | 3.396,05 |
| CMRS-X-450-7.5 IE3 | 2425 | 5,5 | 13880 | 3.575,20 |
| CMRS-X-450-10 IE3 | 2690 | 7,5 | 15390 | 3.643,80 |
| CMRS-X-450-15 IE3 | 3055 | 11 | 17490 | 4.085,30 |
| CMRS-X-450-20 IE3 | 3385 | 15 | 19400 | 4.201,90 |
| CMRS-X-500-1.5 IE3 | 1185 | 1,1 | 8460 | 3.762,90 |
| CMRS-X-500-2 IE3 | 1310 | 1,5 | 9380 | 3.783,60 |
| CMRS-X-500-3 IE3 | 1490 | 2,2 | 10670 | 3.897,90 |
| CMRS-X-500-4 IE3 | 1660 | 3 | 11880 | 3.945,90 |
| CMRS-X-500-5.5 IE3 | 1835 | 4 | 13130 | 3.991,25 |
| CMRS-X-500-7.5 IE3 | 2045 | 5,5 | 14640 | 4.170,40 |
| CMRS-X-500-10 IE3 | 2125 | 7,5 | 15200 | 4.239,00 |
| CMRS-X-500-15 IE3 | 2585 | 11 | 18470 | 4.680,50 |
| CMRS-X-500-20 IE3 | 2860 | 15 | 20460 | 4.867,50 |
| CMRS-X-500-25 IE3 | 3070 | 18,5 | 21960 | 4.975,95 |
| CMRS-X-560-2 IE3 | 1050 | 1,5 | 11280 | 4.172,90 |
| CMRS-X-560-3 IE3 | 1200 | 2,2 | 12840 | 4.287,15 |
| CMRS-X-560-4 IE3 | 1330 | 3 | 14280 | 4.335,15 |
| CMRS-X-560-5.5 IE3 | 1470 | 4 | 15780 | 4.380,50 |
| CMRS-X-560-7.5 IE3 | 1640 | 5,5 | 17600 | 4.559,70 |
| CMRS-X-560-10 IE3 | 1820 | 7,5 | 19520 | 4.628,30 |
| CMRS-X-560-15 IE3 | 1875 | 11 | 20080 | 5.069,75 |
| CMRS-X-560-20 IE3 | 2295 | 15 | 24600 | 5.186,40 |
| CMRS-X-560-25 IE3 | 2460 | 18,5 | 26380 | 5.294,85 |
| CMRS-X-560-30 IE3 | 2605 | 22 | 27940 | 6.779,85 |
| CMRS-X-630-3 IE3 | 1010 | 2,2 | 15860 | 4.967,80 |
| CMRS-X-630-4 IE3 | 1120 | 3 | 17630 | 5.015,80 |
| CMRS-X-630-5.5 IE3 | 1240 | 4 | 19480 | 5.061,15 |
| CMRS-X-630-7.5 IE3 | 1380 | 5,5 | 21730 | 5.240,30 |
| CMRS-X-630-10 IE3 | 1530 | 7,5 | 24100 | 5.308,95 |
| CMRS-X-630-15 IE3 | 1575 | 11 | 24790 | 5.750,40 |
| CMRS-X-630-20 IE3 | 1930 | 15 | 30360 | 5.867,05 |
| CMRS-X-630-25 IE3 | 2070 | 18,5 | 32560 | 5.975,50 |
| CMRS-X-630-30 IE3 | 2190 | 22 | 34500 | 7.280,95 |
| CMRS-X-630-40 IE3 | 2430 | 30 | 38260 | 8.297,15 |
| CMRS-X-710-4 IE3 | 840 | 3 | 18330 | 5.891,00 |
| CMRS-X-710-5.5 IE3 | 975 | 4 | 21210 | 5.936,35 |
| CMRS-X-710-7.5 IE3 | 1085 | 5,5 | 23670 | 6.115,50 |
| CMRS-X-710-10 IE3 | 1205 | 7,5 | 26250 | 6.184,15 |
| CMRS-X-710-15 IE3 | 1370 | 11 | 29820 | 6.625,60 |
| CMRS-X-710-20 IE3 | 1520 | 15 | 33080 | 6.742,25 |
| CMRS-X-710-25 IE3 | 1630 | 18,5 | 35480 | 6.850,70 |
| CMRS-X-710-30 IE3 | 1725 | 22 | 37590 | 8.156,15 |
| CMRS-X-710-40 IE3 | 1915 | 30 | 41670 | 8.961,15 |
| CMRS-X-710-50 IE3 | 2050 | 37 | 44700 | 10.289,25 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA




| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **CMRS-X-800-10 IE3** | 940 | 7,5 | 32250 | 8.844,90 |
| | **CMRS-X-800-15 IE3** | 1060 | 11 | 36350 | 9.174,00 |
| | **CMRS-X-800-20 IE3** | 1200 | 15 | 41150 | 10.070,55 |
| | **CMRS-X-800-25 IE3** | 1290 | 18,5 | 44250 | 10.176,90 |
| | **CMRS-X-800-30 IE3** | 1370 | 22 | 46950 | 10.454,35 |
| | **CMRS-X-900-20 IE3** | 1130 | 15 | 48250 | 11.381,80 |
| | **CMRS-X-900-25 IE3** | 1200 | 18,5 | 51250 | 11.948,95 |
| | **CMRS-X-900-30 IE3** | 1280 | 22 | 54700 | 12.350,65 |
| | **CMRS-X-900-40 IE3** | 1430 | 30 | 61100 | 13.120,05 |
| | **CMRS-X-900-50 IE3** | 1520 | 37 | 64950 | 14.192,25 |
| | **CMRS-X-900-60 IE3** | 1630 | 45 | 69650 | 15.045,10 |
| | **CMRS-X-1000-30 IE3** | 1050 | 22 | 63500 | 13.772,05 |
| | **CMRS-X-1000-40 IE3** | 1165 | 30 | 70450 | 14.541,45 |
| | **CMRS-X-1000-50 IE3** | 1250 | 37 | 75600 | 15.613,65 |
| | **CMRS-X-1000-60 IE3** | 1340 | 45 | 81050 | 16.466,50 |
| | **CMRS-X-1000-75 IE3** | 1430 | 55 | 86500 | 17.696,35 |
| | **CMRS-X-1000-100 IE3** | 1525 | 75 | 92250 | 19.581,25 |
| | **CMRS-X-1120-30 IE3** | 880 | 22 | 73900 | 17.211,15 |
| | **CMRS-X-1120-40 IE3** | 970 | 30 | 81500 | 17.980,55 |
| | **CMRS-X-1120-50 IE3** | 1040 | 37 | 87350 | 19.052,80 |
| | **CMRS-X-1120-60 IE3** | 1110 | 45 | 93250 | 19.905,65 |
| | **CMRS-X-1120-75 IE3** | 1180 | 55 | 99100 | 21.135,45 |
| | **CMRS-X-1120-100 IE3** | 1310 | 75 | 110050 | 23.020,35 |
| | **CMRS-X-1250-40 IE3** | 800 | 30 | 96000 | 21.534,05 |
| | **CMRS-X-1250-50 IE3** | 860 | 37 | 103200 | 22.606,30 |
| | **CMRS-X-1250-60 IE3** | 920 | 45 | 110400 | 23.459,15 |
| | **CMRS-X-1250-75 IE3** | 980 | 55 | 117600 | 24.688,95 |
| | **CMRS-X-1250-100 IE3** | 1090 | 75 | 130800 | 26.573,85 |
| | **CMRS-X-1250-125 IE3** | 1160 | 90 | 139200 | 28.007,60 |
| | **CMRS-X-1400-50 IE3** | 690 | 37 | 113850 | 27.568,75 |
| | **CMRS-X-1400-60 IE3** | 740 | 45 | 12100 | 28.421,60 |
| | **CMRS-X-1400-75 IE3** | 790 | 55 | 130350 | 29.651,45 |
| | **CMRS-X-1400-100 IE3** | 875 | 75 | 144400 | 31.536,35 |
| | **CMRS-X-1400-125 IE3** | 930 | 90 | 153450 | 32.970,10 |
| | **CMRS-X-1400-150 IE3** | 1000 | 110 | 165000 | 35.188,70 |
| | **CMRS-X-1600-75 IE3** | 680 | 55 | 145850 | 37.252,85 |
| | **CMRS-X-1600-100 IE3** | 750 | 75 | 160900 | 39.137,75 |
| | **CMRS-X-1600-125 IE3** | 800 | 90 | 171600 | 40.571,50 |
| | **CMRS-X-1600-150 IE3** | 860 | 110 | 184450 | 42.790,10 |
| | **CMRS-X-1600-175 IE3** | 910 | 132 | 195200 | 45.503,15 |
| | **CMRS-X-1600-220 IE3** | 970 | 160 | 208050 | 48.349,00 |

## SERIE CASB

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración de gran robustez, con envolvente y turbina en chapa de acero. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CASB-350-2T-3 IE3** | 2860 | 2,20 | 3950 | 1.049,65 |
| | **CASB-400-2T-5.5 IE3** | 2880 | 4,00 | 5550 | 1.427,85 |
| | **CASB-450-2T-10 IE3** | 2935 | 7,50 | 7900 | 1.835,85 |
| | **CASB-500-2T-15 IE3** | 2950 | 11,00 | 10800 | 2.630,75 |
| | **CASB-500-4T-1.5 IE3** | 1420 | 1,10 | 5020 | 1.584,45 |
| | **CASB-560-2T-20 IE3** | 2950 | 15,00 | 13750 | 3.369,75 |
| | **CASB-560-2T-25 IE3** | 2950 | 18,50 | 15900 | 3.732,05 |
| | **CASB-560-4T-3 IE3** | 1445 | 2,20 | 7800 | 2.262,60 |
| | **CASB-630-2T-40 IE3** | 2965 | 30,00 | 19450 | 5.271,80 |
| | **CASB-630-2T-50 IE3** | 2965 | 37,00 | 22700 | 6.036,55 |
| | **CASB-630-4T-5.5 IE3** | 1460 | 5,50 | 10900 | 2.823,60 |
| | **CASB-710-4T-7.5 IE3** | 1460 | 5,50 | 13000 | 3.655,55 |
| | **CASB-710-4T-10 IE3** | 1465 | 7,50 | 15300 | 3.701,35 |
| | **CASB-800-4T-15 IE3** | 1470 | 11,00 | 19300 | 4.802,40 |
| | **CASB-800-4T-20 IE3** | 1470 | 15,00 | 22450 | 4.897,80 |
| | **CASB-800-6T-5.5 IE3** | 960 | 4,00 | 13700 | 4.241,05 |
| | **CASB-900-4T-30 IE3** | 1470 | 22,00 | 27550 | 7.056,25 |
| | **CASB-900-4T-40 IE3** | 1480 | 30,00 | 31800 | 7.800,65 |
| | **CASB-900-6T-10 IE3** | 975 | 7,50 | 19550 | 6.006,00 |
| | **CASB-1000-4T-50 IE3** | 1480 | 37,00 | 38600 | 9.472,95 |
| | **CASB-1000-4T-60 IE3** | 1480 | 45,00 | 42900 | 10.309,10 |
| | **CASB-1000-6T-15 IE3** | 975 | 11,00 | 26750 | 7.025,70 |
| | **CASB-1000-6T-20 IE3** | 975 | 15,00 | 29700 | 7.929,80 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **CASB-1120-4T-75 IE3** | 1480 | 55,00 | 55100 | 12.038,60 |
| | **CASB-1120-4T-100 IE3** | 1485 | 75,00 | 63050 | 13.954,40 |
| | **CASB-1120-6T-25 IE3** | 980 | 18,50 | 38000 | 9.103,10 |
| | **CASB-1120-6T-30 IE3** | 980 | 22,00 | 41600 | 9.582,05 |
| | **CASB-1250-4T-150 IE3** | 1490 | 110,00 | 78600 | 18.754,70 |
| | **CASB-1250-4T-175 IE3** | 1490 | 132,00 | 87500 | 20.911,50 |
| | **CASB-1250-6T-40 IE3** | 985 | 30,00 | 51550 | 13.053,65 |
| | **CASB-1250-6T-50 IE3** | 985 | 37,00 | 57400 | 14.082,60 |
| | **CASB-1400-6T-60 IE3** | 990 | 45,00 | 64350 | 18.045,50 |
| | **CASB-1400-6T-100 IE3** | 990 | 75,00 | 85800 | 22.173,75 |

## SERIE CASB-X

Ventiladores de alta presión accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CASB-X-350-1 IE3** | 1995 | 0,75 | 2640 | 2.404,00 |
| | **CASB-X-350-1.5 IE3** | 2270 | 1,10 | 3000 | 2.461,45 |
| | **CASB-X-350-2 IE3** | 2520 | 1,50 | 3330 | 2.482,15 |
| | **CASB-X-350-3 IE3** | 2870 | 2,20 | 3790 | 2.596,45 |
| | **CASB-X-350-4 IE3** | 3045 | 3,00 | 4020 | 2.644,45 |
| | **CASB-X-350-5.5 IE3** | 3525 | 4,00 | 4660 | 2.689,80 |
| | **CASB-X-350-7.5 IE3** | 3935 | 5,50 | 5200 | 2.868,95 |
| | **CASB-X-350-10 IE3** | 4200 | 7,50 | 5550 | 2.921,55 |
| | **CASB-X-400-1.5 IE3** | 1915 | 1,10 | 3850 | 2.728,40 |
| | **CASB-X-400-2 IE3** | 2125 | 1,50 | 4280 | 2.749,15 |
| | **CASB-X-400-3 IE3** | 2420 | 2,20 | 4870 | 2.863,40 |
| | **CASB-X-400-4 IE3** | 2695 | 3,00 | 5420 | 2.911,40 |
| | **CASB-X-400-5.5 IE3** | 2970 | 4,00 | 5980 | 2.956,75 |
| | **CASB-X-400-7.5 IE3** | 3315 | 5,50 | 6670 | 3.135,90 |
| | **CASB-X-400-10 IE3** | 3675 | 7,50 | 7390 | 3.188,50 |
| | **CASB-X-400-15 IE3** | 3900 | 11,00 | 7840 | 3.646,00 |
| | **CASB-X-450-2 IE3** | 1720 | 1,50 | 5090 | 2.958,75 |
| | **CASB-X-450-3 IE3** | 1960 | 2,20 | 5800 | 3.073,00 |
| | **CASB-X-450-4 IE3** | 2180 | 3,00 | 6440 | 3.121,00 |
| | **CASB-X-450-5.5 IE3** | 2405 | 4,00 | 7110 | 3.166,35 |
| | **CASB-X-450-7.5 IE3** | 2685 | 5,50 | 7940 | 3.345,50 |
| | **CASB-X-450-10 IE3** | 2980 | 7,50 | 8800 | 3.398,10 |
| | **CASB-X-450-15 IE3** | 3385 | 11,00 | 10000 | 3.855,60 |
| | **CASB-X-450-20 IE3** | 3650 | 15,00 | 10790 | 3.973,85 |
| | **CASB-X-500-3 IE3** | 1640 | 2,20 | 6710 | 3.527,40 |
| | **CASB-X-500-4 IE3** | 1820 | 3,00 | 7460 | 3.575,40 |
| | **CASB-X-500-5.5 IE3** | 2010 | 4,00 | 8230 | 3.620,75 |
| | **CASB-X-500-7.5 IE3** | 2245 | 5,50 | 9190 | 3.799,90 |
| | **CASB-X-500-10 IE3** | 2325 | 7,50 | 9520 | 3.852,50 |
| | **CASB-X-500-15 IE3** | 2830 | 11,00 | 11580 | 4.310,00 |
| | **CASB-X-500-20 IE3** | 3135 | 15,00 | 12840 | 4.428,25 |
| | **CASB-X-500-25 IE3** | 3365 | 18,50 | 13770 | 4.705,40 |
| | **CASB-X-560-5.5 IE3** | 1675 | 4,00 | 9590 | 4.264,50 |
| | **CASB-X-560-7.5 IE3** | 1870 | 5,50 | 10700 | 4.443,65 |
| | **CASB-X-560-10 IE3** | 2075 | 7,50 | 11870 | 4.496,30 |
| | **CASB-X-560-15 IE3** | 2135 | 11,00 | 12210 | 4.953,75 |
| | **CASB-X-560-20 IE3** | 2610 | 15,00 | 14940 | 5.072,00 |
| | **CASB-X-560-25 IE3** | 2800 | 18,50 | 16040 | 5.349,20 |
| | **CASB-X-560-30 IE3** | 2970 | 22,00 | 16990 | 6.484,30 |
| | **CASB-X-560-40 IE3** | 3150 | 30,00 | 18040 | 7.289,30 |
| | **CASB-X-630-10 IE3** | 1685 | 7,50 | 13530 | 5.033,10 |
| | **CASB-X-630-15 IE3** | 1735 | 11,00 | 13920 | 5.490,55 |
| | **CASB-X-630-20 IE3** | 2125 | 15,00 | 17040 | 5.608,80 |
| | **CASB-X-630-25 IE3** | 2280 | 18,50 | 18290 | 5.886,00 |
| | **CASB-X-630-30 IE3** | 2415 | 22,00 | 19380 | 7.021,10 |
| | **CASB-X-630-40 IE3** | 2675 | 30,00 | 21480 | 7.826,10 |
| | **CASB-X-630-50 IE3** | 2870 | 37,00 | 23040 | 8.929,25 |
| | **CASB-X-630-60 IE3** | 2950 | 45,00 | 23680 | 9.786,35 |
| | **CASB-X-710-20 IE3** | 1690 | 15,00 | 19650 | 8.443,90 |
| | **CASB-X-710-25 IE3** | 1810 | 18,50 | 21050 | 8.990,15 |
| | **CASB-X-710-30 IE3** | 1910 | 22,00 | 22200 | 9.340,15 |
| | **CASB-X-710-40 IE3** | 2120 | 30,00 | 24650 | 9.647,15 |
| | **CASB-X-710-50 IE3** | 2280 | 37,00 | 26500 | 10.336,10 |
| | **CASB-X-710-60 IE3** | 2430 | 45,00 | 28250 | 11.449,10 |
| | **CASB-X-710-75 IE3** | 2600 | 55,00 | 30200 | 12.509,00 |
| | **CASB-X-710-100 IE3** | 2890 | 75,00 | 33600 | 14.396,55 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CASB-X-800-20 IE3 | 1380 | 15,00 | 23750 | 9.104,65 |
| CASB-X-800-25 IE3 | 1480 | 18,50 | 25450 | 9.650,90 |
| CASB-X-800-30 IE3 | 1570 | 22,00 | 27000 | 10.000,95 |
| CASB-X-800-40 IE3 | 1740 | 30,00 | 29900 | 10.675,95 |
| CASB-X-800-50 IE3 | 1850 | 37,00 | 31800 | 11.566,00 |
| CASB-X-800-60 IE3 | 1980 | 45,00 | 34050 | 11.952,15 |
| CASB-X-800-75 IE3 | 2120 | 55,00 | 36450 | 13.169,75 |
| CASB-X-800-100 IE3 | 2350 | 75,00 | 40400 | 15.057,30 |
| CASB-X-900-30 IE3 | 1310 | 22,00 | 31450 | 11.382,55 |
| CASB-X-900-40 IE3 | 1460 | 30,00 | 35050 | 12.057,55 |
| CASB-X-900-50 IE3 | 1570 | 37,00 | 37700 | 12.947,60 |
| CASB-X-900-60 IE3 | 1670 | 45,00 | 40100 | 13.333,75 |
| CASB-X-900-75 IE3 | 1780 | 55,00 | 42750 | 14.855,10 |
| CASB-X-900-100 IE3 | 1970 | 75,00 | 47300 | 16.813,65 |
| CASB-X-900-125 IE3 | 2100 | 90,00 | 50400 | 17.015,80 |
| CASB-X-900-150 IE3 | 2240 | 110,00 | 53750 | 17.497,40 |
| CASB-X-1000-40 IE3 | 1210 | 30,00 | 39750 | 13.258,95 |
| CASB-X-1000-50 IE3 | 1300 | 37,00 | 42700 | 14.149,00 |
| CASB-X-1000-60 IE3 | 1390 | 45,00 | 45650 | 14.535,15 |
| CASB-X-1000-75 IE3 | 1480 | 55,00 | 48600 | 16.056,50 |
| CASB-X-1000-100 IE3 | 1650 | 75,00 | 54200 | 18.015,05 |
| CASB-X-1000-125 IE3 | 1750 | 90,00 | 57500 | 18.447,50 |
| CASB-X-1000-150 IE3 | 1870 | 110,00 | 61450 | 19.027,00 |
| CASB-X-1000-175 IE3 | 1980 | 132,00 | 65050 | 20.723,35 |
| CASB-X-1120-50 IE3 | 1100 | 37,00 | 48050 | 17.062,40 |
| CASB-X-1120-60 IE3 | 1190 | 45,00 | 52000 | 17.448,50 |
| CASB-X-1120-75 IE3 | 1270 | 55,00 | 55500 | 18.969,85 |
| CASB-X-1120-100 IE3 | 1400 | 75,00 | 61150 | 20.928,45 |
| CASB-X-1120-125 IE3 | 1500 | 90,00 | 65500 | 21.537,50 |
| CASB-X-1120-150 IE3 | 1600 | 110,00 | 69900 | 21.940,40 |
| CASB-X-1120-175 IE3 | 1700 | 132,00 | 74250 | 23.636,70 |
| CASB-X-1120-220 IE3 | 1800 | 160,00 | 78650 | 24.711,10 |
| CASB-X-1250-60 IE3 | 980 | 45,00 | 63350 | 20.752,35 |
| CASB-X-1250-75 IE3 | 1050 | 55,00 | 67900 | 22.273,70 |
| CASB-X-1250-100 IE3 | 1160 | 75,00 | 75000 | 24.232,30 |
| CASB-X-1250-125 IE3 | 1230 | 90,00 | 79550 | 24.638,10 |
| CASB-X-1250-150 IE3 | 1320 | 110,00 | 85350 | 25.244,20 |
| CASB-X-1250-175 IE3 | 1400 | 132,00 | 90550 | 26.940,55 |
| CASB-X-1250-220 IE3 | 1500 | 160,00 | 97000 | 28.014,90 |
| CASB-X-1250-270 IE3 | 1600 | 200,00 | 103450 | 35.323,65 |
| CASB-X-1400-75 IE3 | 870 | 55,00 | 77450 | 29.692,25 |
| CASB-X-1400-100 IE3 | 970 | 75,00 | 86350 | 31.650,85 |
| CASB-X-1400-125 IE3 | 1030 | 90,00 | 91700 | 31.910,20 |
| CASB-X-1400-150 IE3 | 1100 | 110,00 | 97900 | 32.662,80 |
| CASB-X-1400-175 IE3 | 1170 | 132,00 | 104150 | 34.359,15 |
| CASB-X-1400-220 IE3 | 1240 | 160,00 | 110350 | 35.433,55 |
| CASB-X-1400-270 IE3 | 1340 | 200,00 | 119250 | 42.742,25 |
| CASB-X-1600-100 IE3 | 760 | 75,00 | 100100 | 37.297,45 |
| CASB-X-1600-125 IE3 | 810 | 90,00 | 106700 | 38.028,10 |
| CASB-X-1600-150 IE3 | 870 | 110,00 | 114600 | 38.309,35 |
| CASB-X-1600-175 IE3 | 920 | 132,00 | 121200 | 40.005,65 |
| CASB-X-1600-220 IE3 | 980 | 160,00 | 129100 | 41.080,05 |
| CASB-X-1600-270 IE3 | 1060 | 200,00 | 139650 | 48.388,80 |

## SERIE CAB

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración de gran robustez, con envolvente y turbina en chapa de acero. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAB-501-2T-4 IE3 | 2880 | 3,00 | 1800 | 2.318,70 |
| CAB-501-2T-5.5 IE3 | 2880 | 4,00 | 2905 | 2.427,40 |
| CAB-561-2T-7.5 IE3 | 2910 | 5,50 | 2415 | 2.618,40 |
| CAB-561-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 4210 | 2.946,20 |
| CAB-562-2T-7.5 IE3 | 2910 | 5,50 | 3355 | 2.788,35 |
| CAB-631-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 5025 | 4.045,55 |
| CAB-632-2T-10 IE3 | 2930 | 7,50 | 3045 | 3.486,40 |
| CAB-632-2T-15 IE3 | 2945 | 11,00 | 6055 | 4.045,50 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAB-712-2T-20 IE3 | 2945 | 15,00 | 5050 | 4.843,40 |
| CAB-712-2T-25 IE3 | 2945 | 18,50 | 6715 | 5.102,70 |
| CAB-711-2T-25 IE3 | 2945 | 18,50 | 5005 | 4.964,90 |
| CAB-711-2T-30 IE3 | 2950 | 22,00 | 7075 | 5.585,50 |
| CAB-801-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 7300 | 6.747,65 |
| CAB-801-2T-50 IE3 | 2960 | 37,00 | 9775 | 9.125,90 |
| CAB-801-2T-60 IE3 | 2960 | 45,00 | 13150 | 9.453,55 |
| CAB-802-2T-40 IE3 | 2960 | 30,00 | 8220 | 7.313,10 |
| CAB-802-2T-50 IE3 | 2960 | 37,00 | 11190 | 8.107,40 |
| CAB-901-2T-75 IE3 | 2960 | 55,00 | 10430 | 11.714,75 |
| CAB-901-2T-100 IE3 | 2965 | 75,00 | 14935 | 14.337,85 |
| CAB-901-4T-10 IE3 | 1460 | 7,50 | 6000 | 6.181,45 |
| CAB-902-2T-60 IE3 | 2960 | 45,00 | 9500 | 10.629,75 |
| CAB-902-2T-75 IE3 | 2960 | 55,00 | 12550 | 11.714,75 |
| CAB-902-2T-100 IE3 | 2965 | 75,00 | 1 6785 | 13.404,75 |

## SERIE CAST

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAST-400-2T-3 IE3 | 2870 | 2,2 | 1330 | 1.365,35 |
| CAST-450-2T-4 IE3 | 2910 | 3 | 1330 | 1.609,95 |
| CAST-450-2T-5.5 IE3 | 2900 | 4 | 1910 | 1.648,35 |
| CAST-500-2T-7.5 IE3 | 2930 | 5,5 | 2440 | 3.201,95 |
| CAST-500-2T-10 IE3 | 2935 | 7,5 | 3470 | 3.316,35 |
| CAST-560-2T-10 IE3 | 2935 | 7,5 | 2690 | 3.569,45 |
| CAST-560-2T-15 IE3 | 2945 | 11 | 4360 | 3.912,85 |
| CAST-630-2T-20 IE3 | 2945 | 15 | 3830 | 4.375,10 |
| CAST-630-2T-25 IE3 | 2945 | 18,5 | 5510 | 4.576,10 |
| CAST-710-2T-30 IE3 | 2950 | 22 | 4790 | 5.712,30 |
| CAST-710-2T-40 IE3 | 2960 | 30 | 6970 | 6.178,80 |
| CAST-710-2T-50 IE3 | 2960 | 37 | 8640 | 7.164,80 |
| CAST-800-2T-50 IE3 | 2960 | 37 | 7790 | 8.711,40 |
| CAST-800-2T-60 IE3 | 2960 | 45 | 7770 | 10.453,20 |
| CAST-800-2T-75 IE3 | 2960 | 55 | 11000 | 11.845,15 |
| CAST-800-4T-10 IE3 | 1465 | 7,5 | 6970 | 5.123,50 |
| CAST-900-4T-15 IE3 | 1470 | 11 | 7790 | 6.796,00 |
| CAST-900-4T-20 IE3 | 1465 | 15 | 8610 | 6.867,95 |
| CAST-1000-4T-25 IE3 | 1470 | 18,5 | 10970 | 9.280,75 |
| CAST-1000-4T-30 IE3 | 1470 | 22 | 12300 | 9.572,30 |

## SERIE CMRH

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma ISO-13857 y cajón calorifugado con fibra mineral de 150 mm, para trabajo horizontal. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMRH-1445-X/R-3 IE3 | 1700 | 2,20 | 9620 | 3.873,55 |
| CMRH-1445-X/R-4 IE3 | 1910 | 3,00 | 10810 | 3.917,05 |
| CMRH-1445-X/R-5.5 IE3 | 2120 | 4,00 | 12000 | 3.990,05 |
| CMRH-1650-X/R-4 IE3 | 1530 | 3,00 | 9910 | 4.050,10 |
| CMRH-1650-X/R-5.5 IE3 | 1720 | 4,00 | 11140 | 4.122,25 |
| CMRH-1650-X/R-7.5 IE3 | 1910 | 5,50 | 12370 | 4.238,70 |
| CMRH-1856-X/R-5.5 IE3 | 1365 | 4,00 | 14210 | 4.583,90 |
| CMRH-1856-X/R-7.5 IE3 | 1535 | 5,50 | 15980 | 4.704,55 |
| CMRH-1856-X/R-10 IE3 | 1705 | 7,50 | 17780 | 4.887,35 |
| CMRH-2063-X/R-7.5 IE3 | 1365 | 5,50 | 22860 | 4.834,45 |
| CMRH-2063-X/R-10 IE3 | 1515 | 7,50 | 25370 | 5.004,30 |
| CMRH-2063-X/R-15 IE3 | 1700 | 11,00 | 28470 | 5.651,50 |
| CMRH-2271-X/R-15 IE3 | 1370 | 11,00 | 32300 | 5.905,60 |
| CMRH-2271-X/R-20 IE3 | 1540 | 15,00 | 36300 | 6.292,00 |
| CMRH-2380-X/R-25 IE3 | 1280 | 18,50 | 43885 | 7.084,90 |
| CMRH-2380-X/R-30 IE3 | 1365 | 22,00 | 46800 | 7.375,35 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO

# EXTRACTORES PARA EVACUACION DE HUMOS 400°C/2h - 300°C/2h

## INMERSOR

Instalación del ventilador inmerso en la zona de riesgo de incendio.

### SERIE THT

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta 400ºC/2h y 300ºC/2h. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### THT - IE2 F300



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT-40-2T-1.5 | 2880 | 1,10 | 7050 | 923,30 |
| THT-40-2/4T-1.5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 789,85 |
| THT-40-2T-2 | 2880 | 1,50 | 7950 | 1.082,10 |
| THT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 873,25 |
| THT-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 778,00 |
| THT-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 809,00 |
| THT-40-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 906,30 |
| THT-45-2T-2 | 2880 | 1,50 | 9400 | 1.114,65 |
| THT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 947,60 |
| THT-45-2T-3 | 2900 | 2,20 | 11350 | 1.198,65 |
| THT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 1.037,00 |
| THT-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 786,80 |
| THT-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 817,50 |
| THT-45-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 977,45 |
| THT-50-2T-4 | 2880 | 3,00 | 13900 | 1.207,55 |
| THT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 1.373,10 |
| THT-50-2T-5.5 | 2890 | 4,00 | 15900 | 1.309,70 |
| THT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 1.584,65 |
| THT-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 895,90 |
| THT-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 905,65 |
| THT-50-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 1.031,00 |
| THT-56-2T-5.5 | 2890 | 4,00 | 18800 | 1.365,95 |
| THT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 1.904,95 |
| THT-56-2T-12 | 2950 | 9,00 | 27200 | 1.652,50 |
| THT-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 2.527,35 |
| THT-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 902,60 |
| THT-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 908,85 |
| THT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 1.137,45 |
| THT-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 964,10 |
| THT-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 1.236,75 |
| THT-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.059,70 |
| THT-56-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 1.157,25 |
| THT-63-2T-12 | 2950 | 9,00 | 32300 | 2.426,10 |
| THT-63-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 32300/16150 | 2.467,20 |
| THT-63-2T-22 | 2960 | 16,00 | 39950 | 2.671,10 |
| THT-63-2/4T-22 | 2960/1480 | 16,00/4,00 | 39950/19975 | 3.668,50 |
| THT-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 962,25 |
| THT-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 938,40 |
| THT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 1.168,70 |
| THT-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 993,70 |
| THT-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 1.268,05 |
| THT-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 1.074,55 |
| THT-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 1.334,45 |
| THT-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 1.152,15 |
| THT-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 1.451,70 |
| THT-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.089,30 |
| THT-63-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 1.189,50 |
| THT-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 977,45 |
| THT-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 1.268,05 |
| THT-71-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 1.002,70 |
| THT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 1.236,20 |
| THT-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 1.057,80 |
| THT-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 1.335,80 |
| THT-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 1.138,55 |
| THT-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 1.402,10 |
| THT-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 1.216,05 |

CONCEPTO



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 1.519,25 |
| THT-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 1.153,30 |
| THT-71-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 1.259,25 |
| THT-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 1.061,90 |
| THT-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 1.335,80 |
| THT-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 1.212,85 |
| THT-71-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 1.402,10 |
| THT-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 1.257,00 |
| THT-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 1.527,10 |
| THT-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 1.334,45 |
| THT-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 1.644,20 |
| THT-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 1.475,80 |
| THT-80-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 1.882,05 |
| THT-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 1.239,55 |
| THT-80-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 1.527,10 |
| THT-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 1.315,00 |
| THT-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 1.706,50 |
| THT-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 1.442,75 |
| THT-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 1.883,60 |
| THT-80-8T-0.75 | 700 | 0,55 | 17550 | 1.281,80 |
| THT-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 1.333,50 |
| THT-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 1.433,30 |
| THT-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 1.748,35 |
| THT-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 1.564,65 |
| THT-90-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 1.975,70 |
| THT-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 1.759,95 |
| THT-90-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 2.326,35 |
| THT-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 1.983,50 |
| THT-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 2.539,50 |
| THT-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 1.413,65 |
| THT-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 1.810,60 |
| THT-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 1.541,60 |
| THT-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 1.987,85 |
| THT-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 1.710,05 |
| THT-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 2.378,85 |
| THT-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 1.431,95 |
| THT-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 1.698,20 |
| THT-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 1.926,90 |
| THT-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 1.893,10 |
| THT-100-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 2.466,80 |
| THT-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 2.116,75 |
| THT-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 2.680,05 |
| THT-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 2.477,90 |
| THT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 3.383,15 |
| THT-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 2.682,80 |
| THT-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 4.161,85 |
| THT-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 1.674,75 |
| THT-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 2.128,40 |
| THT-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 1.843,40 |
| THT-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 2.519,40 |
| THT-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 2.035,80 |
| THT-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 2.409,75 |
| THT-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 1.831,35 |
| THT-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 2.060,00 |
| THT-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 2.270,25 |
| THT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 3.231,30 |
| THT-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 3.927,35 |
| THT-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 3.428,65 |
| THT-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 4.569,80 |
| THT-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 3.777,80 |
| THT-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 5.317,15 |
| THT-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 4.171,85 |
| THT-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 4.530,20 |
| THT-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 6.948,55 |
| THT-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 8.098,10 |
| THT-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 6.856,95 |
| THT-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 9.101,25 |
| THT-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 3.777,80 |
| THT-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 5.317,15 |
| THT-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 5.799,15 |
| THT-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 4.171,85 |
| THT-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 6.974,45 |
| THT-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 4.696,10 |
| THT-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 7.705,35 |
| THT-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 6.856,95 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | THT-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 11745/58725 | 8.367,25 |
| | THT-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 8.589,85 |
| | THT-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 5.010,35 |
| | THT-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 71150/35575 | 6.637,60 |
| | THT-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 5.534,50 |
| | THT-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 88300/44150 | 7.812,90 |
| | THT-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 104050/52025 | 8.543,75 |
| | THT-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 7.695,40 |
| | THT-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 9.205,70 |
| | THT-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 9.428,30 |
| | THT-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 2.661,35 |
| | THT-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 3.279,45 |
| | THT-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 2.831,15 |
| | THT-125-6/12T/3-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 3.450,55 |
| | THT-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 3.054,40 |
| | THT-125-6/12T/3-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 4.279,35 |
| | THT-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 3.627,90 |
| | THT-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 5.824,65 |
| | THT-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 4.127,80 |
| | THT-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 87150/43575 | 7.046,85 |
| | THT-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 4.798,10 |
| | THT-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 91650/45825 | 9.172,55 |
| | THT-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 2.999,70 |
| | THT-125-6/12T/6-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 5.004,65 |
| | THT-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 3.223,10 |
| | THT-125-6/12T/6-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 5.127,00 |
| | THT-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 3.796,35 |
| | THT-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 5.993,20 |
| | THT-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 4.296,25 |
| | THT-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 85850/42925 | 7.215,45 |
| | THT-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 4.992,75 |
| | THT-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 99650/49825 | 9.367,15 |
| | THT-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 4.030,25 |
| | THT-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 6.227,05 |
| | THT-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 4.530,20 |
| | THT-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 77550/38775 | 7.449,35 |
| | THT-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 5.226,75 |
| | THT-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 98500/49250 | 9.601,10 |
| | THT-140-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 51300 | 4.809,70 |
| | THT-140-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68150 | 4.980,40 |
| | THT-140-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 80200 | 5.642,15 |
| | THT-140-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 96700 | 5.891,15 |
| | THT-140-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 109600 | 6.983,85 |
| | THT-140-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 62800 | 5.103,20 |
| | THT-140-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 68900 | 5.764,75 |
| | THT-140-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 86650 | 6.013,90 |
| | THT-140-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 102950 | 7.106,60 |
| | THT-140-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 108750 | 7.738,15 |
| | THT-140-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 119050 | 7.979,40 |
| | THT-140-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 62350 | 5.887,40 |
| | THT-140-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77400 | 6.136,45 |
| | THT-140-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 91200 | 7.229,25 |
| | THT-140-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 103800 | 7.853,60 |
| | THT-140-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 111000 | 8.094,85 |
| | THT-140-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 128800 | 10.338,10 |
| | THT-140-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 135750 | 11.070,00 |
| | THT-140-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 47400 | 4.804,50 |
| | THT-140-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 56200 | 4.974,30 |
| | THT-140-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 65350 | 5.004,90 |
| | THT-140-8T/3-7.5 | 710 | 5,50 | 77400 | 5.284,50 |
| | THT-140-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 85900 | 6.164,70 |
| | THT-140-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 47600 | 4.927,00 |
| | THT-140-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 52250 | 5.097,00 |
| | THT-140-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 61500 | 5.754,60 |
| | THT-140-8T/6-7.5 | 710 | 5,50 | 69550 | 5.992,35 |
| | THT-140-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 82700 | 6.287,20 |
| | THT-140-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 94150 | 10.561,25 |
| | THT-140-8T/9-4 | 710 | 3,00 | 47250 | 5.219,45 |
| | THT-140-8T/9-5.5 | 710 | 4,00 | 52950 | 5.880,80 |
| | THT-140-8T/9-7.5 | 710 | 5,50 | 64400 | 6.164,30 |
| | THT-140-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 73900 | 6.409,80 |
| | THT-140-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 94300 | 11.565,25 |
| | THT-140-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 102900 | 12.633,95 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | THT-160-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 76600 | 6.693,90 |
| | THT-160-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 93350 | 6.942,95 |
| | THT-160-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 119700 | 7.889,75 |
| | THT-160-6T/3-25 | 975 | 18,50 | 136600 | 8.603,85 |
| | THT-160-6T/3-30 | 975 | 22,00 | 144550 | 8.845,15 |
| | THT-160-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 93750 | 7.242,95 |
| | THT-160-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 112000 | 8.189,80 |
| | THT-160-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 121100 | 8.886,20 |
| | THT-160-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 129350 | 9.127,55 |
| | THT-160-6T/6-40 | 985 | 30,00 | 153700 | 11.176,75 |
| | THT-160-6T/6-50 | 980 | 37,00 | 170800 | 11.894,55 |
| | THT-160-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 93100 | 7.543,20 |
| | THT-160-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 93100 | 8.489,85 |
| | THT-160-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 104250 | 9.168,60 |
| | THT-160-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 126800 | 9.409,85 |
| | THT-160-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 145500 | 11.459,30 |
| | THT-160-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 154950 | 12.177,05 |
| | THT-160-6T/9-60 | 985 | 45,00 | 176750 | 16.263,50 |
| | THT-160-6T/9-75 | 985 | 55,00 | 192300 | 17.563,20 |
| | THT-160-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 58050 | 5.643,60 |
| | THT-160-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 70750 | 5.980,65 |
| | THT-160-8T/3-7.5 | 710 | 5,50 | 83900 | 6.290,55 |
| | THT-160-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 97550 | 7.216,35 |
| | THT-160-8T/3-15 | 725 | 11,00 | 115550 | 12.107,20 |
| | THT-160-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 71050 | 6.375,50 |
| | THT-160-8T/6-7.5 | 710 | 5,50 | 77950 | 6.540,85 |
| | THT-160-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 91800 | 7.516,45 |
| | THT-160-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 103800 | 12.340,00 |
| | THT-160-8T/6-20 | 725 | 15,00 | 123050 | 13.579,85 |
| | THT-160-8T/6-25 | 730 | 18,50 | 134700 | 16.989,05 |
| | THT-160-8T/9-7.5 | 710 | 5,50 | 70550 | 7.532,85 |
| | THT-160-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 79000 | 7.816,45 |
| | THT-160-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 96100 | 12.471,00 |
| | THT-160-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 110300 | 13.896,65 |
| | THT-160-8T/9-25 | 730 | 18,50 | 125600 | 17.224,40 |
| | THT-160-8T/9-30 | 730 | 22,00 | 140750 | 20.041,35 |
| | THT-160-8T/9-40 | 730 | 30,00 | 153550 | 21.017,00 |
| | **THT - IE2 F400** | | | | |
|  | THT-40-2T-1.5 | 2880 | 1,10 | 7050 | 1.297,90 |
| | THT-40-2/4T-1.5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 1.409,35 |
| | THT-40-2T-2 | 2880 | 1,50 | 7950 | 1.362,15 |
| | THT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 1.478,60 |
| | THT-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.283,65 |
| | THT-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.424,50 |
| | THT-40-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 1.575,90 |
| | THT-45-2T-2 | 2880 | 1,50 | 9400 | 1.395,60 |
| | THT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 1.558,75 |
| | THT-45-2T-3 | 2900 | 2,20 | 11350 | 1.462,90 |
| | THT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 1.629,55 |
| | THT-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.360,55 |
| | THT-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.510,85 |
| | THT-45-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 1.669,95 |
| | THT-50-2T-4 | 2880 | 3,00 | 13900 | 1.477,75 |
| | THT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 1.659,85 |
| | THT-50-2T-5.5 | 2890 | 4,00 | 15900 | 1.657,25 |
| | THT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.129,40 |
| | THT-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 1.523,10 |
| | THT-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 1.649,80 |
| | THT-50-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 1.809,10 |
| | THT-56-2T-5.5 | 2890 | 4,00 | 18800 | 2.081,10 |
| | THT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.272,55 |
| | THT-56-2T-12 | 2950 | 9,00 | 27200 | 3.245,10 |
| | THT-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 3.451,85 |
| | THT-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 1.596,05 |
| | THT-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 1.668,80 |
| | THT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 1.835,80 |
| | THT-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 1.843,80 |
| | THT-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 2.028,20 |
| | THT-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.800,10 |
| | THT-56-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 1.980,05 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
| THT-63-2T-12 | 2950 | 9,00 | 32300 | 2.905,10 |
| THT-63-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 32300/16150 | 2.997,50 |
| THT-63-2T-22 | 2960 | 16,00 | 39950 | 4.542,80 |
| THT-63-2/4T-22 | 2960/1480 | 16,00/4,00 | 39950/19975 | 4.654,15 |
| THT-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 1.617,85 |
| THT-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 1.674,00 |
| THT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 1.841,65 |
| THT-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 1.845,55 |
| THT-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 2.030,20 |
| THT-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.067,95 |
| THT-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 2.274,80 |
| THT-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.358,90 |
| THT-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 2.594,85 |
| THT-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.826,95 |
| THT-63-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 2.009,70 |
| THT-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 1.891,65 |
| THT-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 2.080,50 |
| THT-71-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 1.834,05 |
| THT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 1.980,80 |
| THT-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.009,50 |
| THT-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 2.170,25 |
| THT-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.189,25 |
| THT-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 2.364,20 |
| THT-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 2.475,00 |
| THT-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 2.673,05 |
| THT-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 1.918,15 |
| THT-71-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 2.071,45 |
| THT-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.231,45 |
| THT-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 2.410,00 |
| THT-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.336,25 |
| THT-71-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 2.523,20 |
| THT-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 2.260,65 |
| THT-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 2.396,15 |
| THT-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 2.580,85 |
| THT-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 2.735,85 |
| THT-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 2.825,35 |
| THT-80-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 2.994,90 |
| THT-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 2.444,85 |
| THT-80-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 2.591,80 |
| THT-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 2.735,65 |
| THT-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 2.899,65 |
| THT-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.169,60 |
| THT-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 3.359,85 |
| THT-80-8T-0.75 | 700 | 0,55 | 17550 | 3.037,25 |
| THT-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 3.510,25 |
| THT-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 2.752,55 |
| THT-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 2.917,65 |
| THT-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.007,85 |
| THT-90-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 3.188,25 |
| THT-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 3.188,35 |
| THT-90-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 3.379,60 |
| THT-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 3.785,95 |
| THT-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 4.013,05 |
| THT-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.001,80 |
| THT-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 3.181,70 |
| THT-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.264,55 |
| THT-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 3.460,45 |
| THT-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 3.787,85 |
| THT-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 4.015,40 |
| THT-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 3.543,40 |
| THT-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 3.976,55 |
| THT-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 4.695,00 |
| THT-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 3.261,75 |
| THT-100-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 3.457,55 |
| THT-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 3.848,35 |
| THT-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 4.079,45 |
| THT-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 5.312,70 |
| THT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 5.631,40 |
| THT-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 5.932,40 |
| THT-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 6.288,20 |
| THT-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 3.289,85 |
| THT-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 3.487,25 |
| THT-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 3.915,15 |
| THT-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 4.149,90 |



| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
| THT-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 4.397,60 |
| THT-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 4.661,55 |
| THT-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 4.019,90 |
| THT-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 4.739,25 |
| THT-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 5.503,10 |
| THT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 4.060,20 |
| THT-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 4.303,70 |
| THT-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 5.335,25 |
| THT-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 6.135,50 |
| THT-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 5.953,60 |
| THT-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 6.846,55 |
| THT-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 7.119,15 |
| THT-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 8.215,15 |
| THT-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 10.268,90 |
| THT-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 12.836,05 |
| THT-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 10.472,05 |
| THT-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 17.278,75 |
| THT-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 6.068,20 |
| THT-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 6.978,25 |
| THT-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 7.383,40 |
| THT-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 7.233,85 |
| THT-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 10.489,00 |
| THT-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 8.329,70 |
| THT-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 12.910,90 |
| THT-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 10.586,50 |
| THT-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 17.467,85 |
| THT-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 12.267,55 |
| THT-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 7.406,10 |
| THT-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 71150/35575 | 7.531,00 |
| THT-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 8.557,40 |
| THT-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 88300/44150 | 11.124,35 |
| THT-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 104050/52025 | 13.169,15 |
| THT-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 10.776,70 |
| THT-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 17.817,10 |
| THT-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 12.460,35 |
| THT-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 4.107,50 |
| THT-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 4.178,60 |
| THT-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 4.707,60 |
| THT-125-6/12T/3-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 4.990,00 |
| THT-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 5.221,95 |
| THT-125-6/12T/3-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 5.535,35 |
| THT-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 5.673,85 |
| THT-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 8.510,85 |
| THT-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 6.659,70 |
| THT-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 87150/43575 | 9.989,25 |
| THT-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 7.862,60 |
| THT-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 91650/45825 | 12.579,85 |
| THT-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 4.822,45 |
| THT-125-6/12T/6-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 5.139,75 |
| THT-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 5.407,35 |
| THT-125-6/12T/6-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 5.731,75 |
| THT-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 5.788,70 |
| THT-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 8.766,20 |
| THT-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 6.825,90 |
| THT-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 85850/42925 | 10.288,90 |
| THT-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 9.190,65 |
| THT-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 99650/49825 | 12.957,25 |
| THT-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 5.904,50 |
| THT-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 9.116,85 |
| THT-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 7.160,05 |
| THT-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 77550/38775 | 10.494,80 |
| THT-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 9.525,05 |
| THT-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 98500/49250 | 13.475,75 |
| THT-140-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 51300 | 5.418,85 |
| THT-140-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68150 | 5.533,00 |
| THT-140-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 80200 | 5.652,45 |
| THT-140-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 96700 | 7.074,50 |
| THT-140-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 109600 | 7.518,60 |
| THT-140-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 62800 | 5.655,70 |
| THT-140-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 68900 | 6.946,00 |
| THT-140-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 86650 | 7.196,90 |
| THT-140-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 102950 | 7.641,25 |
| THT-140-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 108750 | 9.477,95 |
| THT-140-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 119050 | 9.830,65 |
| THT-140-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 62350 | 7.068,70 |
| THT-140-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77400 | 7.319,55 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT-140-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 91200 | 7.763,90 |
| THT-140-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 103800 | 9.593,40 |
| THT-140-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 111000 | 9.946,10 |
| THT-140-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 128800 | 12.575,75 |
| THT-140-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 135750 | 13.809,05 |
| THT-140-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 47400 | 5.609,70 |
| THT-140-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 56200 | 5.813,55 |
| THT-140-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 65350 | 5.883,55 |
| THT-140-8T/3-7.5 | 710 | 5,50 | 77400 | 6.055,05 |
| THT-140-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 85900 | 8.192,45 |
| THT-140-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 47600 | 5.732,55 |
| THT-140-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 52250 | 5.936,25 |
| THT-140-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 61500 | 6.899,50 |
| THT-140-8T/6-7.5 | 710 | 5,50 | 69550 | 7.668,65 |
| THT-140-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 82700 | 8.315,25 |
| THT-140-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 94150 | 10.800,35 |
| THT-140-8T/9-4 | 710 | 3,00 | 47250 | 6.059,05 |
| THT-140-8T/9-5.5 | 710 | 4,00 | 52950 | 7.238,75 |
| THT-140-8T/9-7.5 | 710 | 5,50 | 64400 | 7.794,30 |
| THT-140-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 73900 | 8.437,85 |
| THT-140-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 94300 | 12.886,05 |
| THT-140-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 102900 | 13.632,10 |
| THT-160-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 76600 | 7.875,10 |
| THT-160-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 93350 | 8.126,00 |
| THT-160-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 119700 | 8.424,25 |
| THT-160-6T/3-25 | 975 | 18,50 | 136600 | 10.343,60 |
| THT-160-6T/3-30 | 975 | 22,00 | 144550 | 10.696,20 |
| THT-160-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 93750 | 8.426,20 |
| THT-160-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 112000 | 8.724,45 |
| THT-160-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 121100 | 10.626,10 |
| THT-160-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 129350 | 10.978,60 |
| THT-160-6T/6-40 | 985 | 30,00 | 153700 | 13.414,35 |
| THT-160-6T/6-50 | 980 | 37,00 | 170800 | 14.633,85 |
| THT-160-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 93100 | 8.726,25 |
| THT-160-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 93100 | 9.024,55 |
| THT-160-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 104250 | 10.908,60 |
| THT-160-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 126800 | 11.261,30 |
| THT-160-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 145500 | 13.696,80 |
| THT-160-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 154950 | 14.916,25 |
| THT-160-6T/9-60 | 985 | 45,00 | 176750 | 18.017,90 |
| THT-160-6T/9-75 | 985 | 55,00 | 192300 | 18.312,60 |
| THT-160-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 58050 | 6.482,85 |
| THT-160-8T/3-5.5 | 710 | 4,00 | 70750 | 6.681,65 |
| THT-160-8T/3-7.5 | 710 | 5,50 | 83900 | 6.885,20 |
| THT-160-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 97550 | 9.244,35 |
| THT-160-8T/3-15 | 725 | 11,00 | 115550 | 13.781,20 |
| THT-160-8T/6-5.5 | 710 | 4,00 | 71050 | 6.853,35 |
| THT-160-8T/6-7.5 | 710 | 5,50 | 77950 | 7.098,30 |
| THT-160-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 91800 | 9.544,30 |
| THT-160-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 103800 | 14.694,00 |
| THT-160-8T/6-20 | 725 | 15,00 | 123050 | 15.268,45 |
| THT-160-8T/6-25 | 730 | 18,50 | 134700 | 18.142,20 |
| THT-160-8T/9-7.5 | 710 | 5,50 | 70550 | 8.795,70 |
| THT-160-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 79000 | 9.844,45 |
| THT-160-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 96100 | 14.894,15 |
| THT-160-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 110300 | 15.612,30 |
| THT-160-8T/9-25 | 730 | 18,50 | 125600 | 18.224,70 |
| THT-160-8T/9-30 | 730 | 22,00 | 140750 | 20.657,65 |
| THT-160-8T/9-40 | 730 | 30,00 | 153550 | 21.581,55 |

## SERIE THT/CL

Extractores helicoidales tubulares con carcasa larga 400ºC/2h y 300ºC/2h con caja de bornes exterior. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### THT/CL - IE2 F300



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-40-2T-1,5 | 2880 | 1,10 | 7050 | 969,45 |
| THT/CL-40-2/4T-1,5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 829,35 |
| THT/CL-40-2T-2 | 2880 | 1,50 | 7950 | 1.136,20 |
| THT/CL-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 916,90 |
| THT/CL-40-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 816,90 |
| THT/CL-40-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 3150 | 849,45 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-40-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 951,60 |
| THT/CL-45-2T-2 | 2880 | 1,50 | 9400 | 1.170,40 |
| THT/CL-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 995,00 |
| THT/CL-45-2T-3 | 2900 | 2,20 | 11350 | 1.258,60 |
| THT/CL-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 1.088,85 |
| THT/CL-45-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 826,15 |
| THT/CL-45-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 4450 | 858,40 |
| THT/CL-45-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 1.026,35 |
| THT/CL-50-2T-4 | 2880 | 3,00 | 13900 | 1.267,95 |
| THT/CL-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 1.441,75 |
| THT/CL-50-2T-5,5 | 2890 | 4,00 | 15900 | 1.375,20 |
| THT/CL-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 1.663,90 |
| THT/CL-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 940,70 |
| THT/CL-50-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 7000 | 950,90 |
| THT/CL-50-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 1.082,55 |
| THT/CL-56-2T-5,5 | 2890 | 4,00 | 18800 | 1.434,25 |
| THT/CL-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.000,20 |
| THT/CL-56-2T-12 | 2950 | 9,00 | 27200 | 1.735,10 |
| THT/CL-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 2.653,75 |
| THT/CL-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 947,70 |
| THT/CL-56-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 954,30 |
| THT/CL-56-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 1.194,30 |
| THT/CL-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 1.012,30 |
| THT/CL-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 1.298,60 |
| THT/CL-56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.112,70 |
| THT/CL-56-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 1.215,10 |
| THT/CL-63-2T-12 | 2950 | 9,00 | 32300 | 2.547,40 |
| THT/CL-63-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 32300/16150 | 2.590,55 |
| THT/CL-63-2T-22 | 2960 | 16,00 | 39950 | 2.804,65 |
| THT/CL-63-2/4T-22 | 2960/1480 | 16,00/4,00 | 39950/19975 | 3.851,90 |
| THT/CL-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 1.010,35 |
| THT/CL-63-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 985,30 |
| THT/CL-63-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 1.227,10 |
| THT/CL-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 1.043,40 |
| THT/CL-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 1.331,45 |
| THT/CL-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 1.128,25 |
| THT/CL-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 1.401,20 |
| THT/CL-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 1.209,75 |
| THT/CL-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 1.524,25 |
| THT/CL-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.143,75 |
| THT/CL-63-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 1.248,95 |
| THT/CL-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 1.026,35 |
| THT/CL-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 1.331,45 |
| THT/CL-71-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 1.052,85 |
| THT/CL-71-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 1.298,00 |
| THT/CL-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 1.110,70 |
| THT/CL-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 1.402,60 |
| THT/CL-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 1.195,50 |
| THT/CL-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 1.472,20 |
| THT/CL-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 1.276,85 |
| THT/CL-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 1.595,20 |
| THT/CL-71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 16100 | 1.210,95 |
| THT/CL-71-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 1.322,20 |
| THT/CL-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 1.114,95 |
| THT/CL-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 1.402,60 |
| THT/CL-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19950 | 1.273,45 |
| THT/CL-71-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 1.472,20 |
| THT/CL-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 1.319,85 |
| THT/CL-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 1.603,45 |
| THT/CL-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 1.401,20 |
| THT/CL-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 1.726,40 |
| THT/CL-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 1.549,55 |
| THT/CL-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 1.976,15 |
| THT/CL-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 21450 | 1.301,55 |
| THT/CL-80-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 1.603,45 |
| THT/CL-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 1.380,75 |
| THT/CL-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 1.791,85 |
| THT/CL-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 1.514,90 |
| THT/CL-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 1.977,80 |
| THT/CL-80-8T-0,75 | 700 | 0,55 | 17550 | 1.345,85 |
| THT/CL-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 1.400,15 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 1.504,95 |
| THT/CL-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 1.835,80 |
| THT/CL-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 1.642,90 |
| THT/CL-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 2.074,50 |
| THT/CL-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 1.847,95 |
| THT/CL-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 2.442,70 |
| THT/CL-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 2.082,70 |
| THT/CL-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 2.666,50 |
| THT/CL-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 1.484,35 |
| THT/CL-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 1.901,10 |
| THT/CL-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 1.618,70 |
| THT/CL-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 2.087,25 |
| THT/CL-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 1.795,55 |
| THT/CL-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 2.497,80 |
| THT/CL-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 1.503,55 |
| THT/CL-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 1.783,10 |
| THT/CL-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 2.023,25 |
| THT/CL-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 1.987,75 |
| THT/CL-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 2.590,15 |
| THT/CL-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 2.222,60 |
| THT/CL-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 2.814,05 |
| THT/CL-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 2.601,80 |
| THT/CL-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 3.552,30 |
| THT/CL-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 2.816,95 |
| THT/CL-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 4.369,95 |
| THT/CL-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 1.758,45 |
| THT/CL-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 2.234,80 |
| THT/CL-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 1.935,55 |
| THT/CL-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 2.645,35 |
| THT/CL-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 47800 | 2.137,60 |
| THT/CL-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 2.530,20 |
| THT/CL-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 1.922,90 |
| THT/CL-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 2.163,00 |
| THT/CL-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 2.383,80 |
| THT/CL-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 3.392,90 |
| THT/CL-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 4.123,70 |
| THT/CL-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 3.600,10 |
| THT/CL-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 4.798,30 |
| THT/CL-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 3.966,65 |
| THT/CL-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 5.583,05 |
| THT/CL-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 4.797,65 |
| THT/CL-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 4.983,20 |
| THT/CL-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 7.295,95 |
| THT/CL-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 8.503,00 |
| THT/CL-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 7.199,80 |
| THT/CL-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 9.556,30 |
| THT/CL-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 3.966,65 |
| THT/CL-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 5.583,05 |
| THT/CL-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 6.089,10 |
| THT/CL-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 4.797,65 |
| THT/CL-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 7.323,15 |
| THT/CL-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 4.930,90 |
| THT/CL-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 8.090,60 |
| THT/CL-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 7.199,80 |
| THT/CL-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 8.785,60 |
| THT/CL-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 9.019,35 |
| THT/CL-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 5.260,85 |
| THT/CL-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/ | 71150/35575 | 6.969,45 |
| THT/CL-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 5.811,20 |
| THT/CL-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/ | 88300/44150 | 8.203,55 |
| THT/CL-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/ | 104050/52025 | 8.970,95 |
| THT/CL-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 8.080,15 |
| THT/CL-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 9.665,95 |
| THT/CL-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 9.899,75 |
| THT/CL-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 2.794,45 |
| THT/CL-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 3.443,45 |
| THT/CL-125-6T/3-5,5 | 970 | 4,00 | 55400 | 2.972,70 |
| THT/CL-125-6/12T/3-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 3.623,10 |
| THT/CL-125-6T/3-7,5 | 970 | 5,50 | 68400 | 3.207,15 |
| THT/CL-125-6/12T/3-7,5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 4.493,30 |
| THT/CL-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 3.809,30 |
| THT/CL-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 6.115,90 |
| THT/CL-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 4.334,15 |
| THT/CL-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/ | 87150/43575 | 7.399,20 |
| THT/CL-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 5.038,00 |



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/ | 91650/45825 | 9.631,20 |
| THT/CL-125-6T/6-5,5 | 970 | 4,00 | 51500 | 3.149,70 |
| THT/CL-125-6/12T/6-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 5.254,90 |
| THT/CL-125-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 60650 | 3.384,25 |
| THT/CL-125-6/12T/6-7,5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 5.383,35 |
| THT/CL-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 3.986,20 |
| THT/CL-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 6.292,85 |
| THT/CL-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 4.511,05 |
| THT/CL-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/ | 85850/42925 | 7.576,25 |
| THT/CL-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 5.242,40 |
| THT/CL-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/ | 99650/49825 | 9.835,50 |
| THT/CL-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 4.231,75 |
| THT/CL-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 6.538,40 |
| THT/CL-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 4.756,70 |
| THT/CL-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/ | 77550/38775 | 7.821,85 |
| THT/CL-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 5.488,05 |
| THT/CL-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/ | 98500/49250 | 10.081,15 |
| THT/CL-140-6T/3-5,5 | 970 | 4,00 | 51300 | 5.050,15 |
| THT/CL-140-6T/3-7,5 | 970 | 5,50 | 68150 | 5.229,45 |
| THT/CL-140-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 80200 | 5.924,25 |
| THT/CL-140-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 96700 | 6.185,70 |
| THT/CL-140-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 109600 | 7.333,05 |
| THT/CL-140-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 62800 | 5.358,35 |
| THT/CL-140-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 68900 | 6.053,00 |
| THT/CL-140-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 86650 | 6.314,60 |
| THT/CL-140-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 102950 | 7.461,90 |
| THT/CL-140-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 108750 | 8.125,05 |
| THT/CL-140-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 119050 | 8.378,40 |
| THT/CL-140-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 62350 | 6.181,75 |
| THT/CL-140-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77400 | 6.443,25 |
| THT/CL-140-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 91200 | 7.590,70 |
| THT/CL-140-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 103800 | 8.246,30 |
| THT/CL-140-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 111000 | 8.499,60 |
| THT/CL-140-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 128800 | 10.855,00 |
| THT/CL-140-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 135750 | 11.623,50 |
| THT/CL-140-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 47400 | 5.044,70 |
| THT/CL-140-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 56200 | 5.223,00 |
| THT/CL-140-8T/3-5,5 | 710 | 4,00 | 66350 | 5.255,15 |
| THT/CL-140-8T/3-7,5 | 710 | 5,50 | 77400 | 5.548,75 |
| THT/CL-140-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 85900 | 6.472,95 |
| THT/CL-140-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 47600 | 5.173,35 |
| THT/CL-140-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 52250 | 5.351,85 |
| THT/CL-140-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 61500 | 6.042,35 |
| THT/CL-140-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 69550 | 6.291,95 |
| THT/CL-140-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 82700 | 6.601,60 |
| THT/CL-140-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 94150 | 11.089,30 |
| THT/CL-140-8T/9-4 | 710 | 3,00 | 47250 | 5.480,45 |
| THT/CL-140-8T/9-5,5 | 710 | 4,00 | 52950 | 6.174,80 |
| THT/CL-140-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 64400 | 6.472,50 |
| THT/CL-140-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 73900 | 6.730,30 |
| THT/CL-140-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 94300 | 12.143,50 |
| THT/CL-140-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 102900 | 13.265,60 |
| THT/CL-160-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 76600 | 7.028,60 |
| THT/CL-160-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 93350 | 7.290,10 |
| THT/CL-160-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 119700 | 8.284,25 |
| THT/CL-160-6T/3-25 | 975 | 18,50 | 136600 | 9.034,05 |
| THT/CL-160-6T/3-30 | 975 | 22,00 | 144550 | 9.287,40 |
| THT/CL-160-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 93750 | 7.605,10 |
| THT/CL-160-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 112000 | 8.599,30 |
| THT/CL-160-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 121100 | 9.330,55 |
| THT/CL-160-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 129350 | 9.583,95 |
| THT/CL-160-6T/6-40 | 985 | 30,00 | 153700 | 11.735,55 |
| THT/CL-160-6T/6-50 | 980 | 37,00 | 170800 | 12.489,25 |
| THT/CL-160-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 93100 | 7.920,35 |
| THT/CL-160-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 93100 | 8.914,30 |
| THT/CL-160-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 104250 | 9.627,05 |
| THT/CL-160-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 126800 | 9.880,35 |
| THT/CL-160-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 145500 | 12.032,30 |
| THT/CL-160-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 154950 | 12.785,95 |
| THT/CL-160-6T/9-60 | 985 | 45,00 | 176750 | 17.076,65 |
| THT/CL-160-6T/9-75 | 985 | 55,00 | 192300 | 18.441,35 |
| THT/CL-160-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 58050 | 5.925,75 |
| THT/CL-160-8T/3-5,5 | 710 | 4,00 | 70750 | 6.279,70 |
| THT/CL-160-8T/3-7,5 | 710 | 5,50 | 83900 | 6.605,10 |
| THT/CL-160-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 97550 | 7.577,15 |
| THT/CL-160-8T/3-15 | 725 | 11,00 | 115550 | 12.712,55 |
| THT/CL-160-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 71050 | 6.694,25 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 f PAGINA

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-160-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 77950 | 6.867,90 |
| THT/CL-160-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 91800 | 7.892,25 |
| THT/CL-160-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 103800 | 12.957,00 |
| THT/CL-160-8T/6-20 | 725 | 15,00 | 123050 | 14.258,80 |
| THT/CL-160-8T/6-25 | 730 | 18,50 | 134700 | 17.838,50 |
| THT/CL-160-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 70550 | 7.909,50 |
| THT/CL-160-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 79000 | 8.207,30 |
| THT/CL-160-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 96100 | 13.094,55 |
| THT/CL-160-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 110300 | 14.591,50 |
| THT/CL-160-8T/9-25 | 730 | 18,50 | 125600 | 18.085,60 |
| THT/CL-160-8T/9-30 | 730 | 22,00 | 140750 | 21.043,40 |
| THT/CL-160-8T/9-40 | 730 | 30,00 | 153550 | 22.067,85 |
| **THT/CL - IE2 F400** | | | | |
| THT/CL-40-2T-1,5 | 2880 | 1,10 | 7050 | 1.362,80 |
| THT/CL-40-2/4T-1,5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 1.479,80 |
| THT/CL-40-2T-2 | 2880 | 1,50 | 7950 | 1.430,30 |
| THT/CL-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 1.552,55 |
| THT/CL-40-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.347,80 |
| THT/CL-40-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.495,70 |
| THT/CL-40-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 1.654,70 |
| THT/CL-45-2T-2 | 2880 | 1,50 | 9400 | 1.465,40 |
| THT/CL-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 1.636,70 |
| THT/CL-45-2T-3 | 2900 | 2,20 | 11350 | 1.536,05 |
| THT/CL-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 1.711,05 |
| THT/CL-45-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.428,55 |
| THT/CL-45-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.586,40 |
| THT/CL-45-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 1.753,45 |
| THT/CL-50-2T-4 | 2880 | 3,00 | 13900 | 1.551,65 |
| THT/CL-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 1.742,85 |
| THT/CL-50-2T-5,5 | 2890 | 4,00 | 15900 | 1.740,15 |
| THT/CL-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.235,90 |
| THT/CL-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 1.599,25 |
| THT/CL-50-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 7000 | 1.732,30 |
| THT/CL-50-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 1.899,55 |
| THT/CL-56-2T-5,5 | 2890 | 4,00 | 18800 | 2.185,15 |
| THT/CL-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.386,15 |
| THT/CL-56-2T-12 | 2950 | 9,00 | 27200 | 3.407,35 |
| THT/CL-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 3.624,45 |
| THT/CL-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 1.675,85 |
| THT/CL-56-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 1.752,25 |
| THT/CL-56-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 1.927,60 |
| THT/CL-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 1.936,00 |
| THT/CL-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 2.129,65 |
| THT/CL-56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.890,10 |
| THT/CL-56-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 2.079,10 |
| THT/CL-63-2T-12 | 2950 | 9,00 | 32300 | 3.050,35 |
| THT/CL-63-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 32300/16150 | 3.147,40 |
| THT/CL-63-2T-22 | 2960 | 16,00 | 39950 | 4.769,95 |
| THT/CL-63-2/4T-22 | 2960/1480 | 16,00/4,00 | 39950/19975 | 4.886,85 |
| THT/CL-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 1.698,75 |
| THT/CL-63-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 1.757,70 |
| THT/CL-63-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 1.933,70 |
| THT/CL-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 1.937,85 |
| THT/CL-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 2.131,70 |
| THT/CL-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.171,35 |
| THT/CL-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 2.388,55 |
| THT/CL-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.476,85 |
| THT/CL-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 2.724,55 |
| THT/CL-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.918,30 |
| THT/CL-63-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 2.110,15 |
| THT/CL-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 1.986,25 |
| THT/CL-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 2.184,50 |
| THT/CL-71-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 1.925,75 |
| THT/CL-71-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 2.079,85 |
| THT/CL-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.109,95 |
| THT/CL-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 2.278,75 |
| THT/CL-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.298,75 |
| THT/CL-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 2.482,40 |
| THT/CL-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 2.598,75 |
| THT/CL-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 2.806,70 |
| THT/CL-71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.014,10 |
| THT/CL-71-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 2.175,00 |
| THT/CL-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.343,00 |
| THT/CL-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 2.530,50 |
| THT/CL-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.453,05 |
| THT/CL-71-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 2.649,35 |

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 2.373,70 |
| THT/CL-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 2.515,95 |
| THT/CL-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 2.709,90 |
| THT/CL-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 2.872,65 |
| THT/CL-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 2.966,60 |
| THT/CL-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 3.144,60 |
| THT/CL-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 21450 | 2.567,10 |
| THT/CL-80-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 2.721,40 |
| THT/CL-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 2.872,40 |
| THT/CL-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 3.044,65 |
| THT/CL-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.328,10 |
| THT/CL-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 3.527,85 |
| THT/CL-80-8T-0,75 | 700 | 0,55 | 17550 | 3.189,15 |
| THT/CL-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 3.685,75 |
| THT/CL-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 2.890,20 |
| THT/CL-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 3.063,50 |
| THT/CL-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.158,25 |
| THT/CL-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 3.347,70 |
| THT/CL-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 3.347,80 |
| THT/CL-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 3.548,55 |
| THT/CL-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 3.975,25 |
| THT/CL-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 4.213,70 |
| THT/CL-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.151,85 |
| THT/CL-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 3.340,80 |
| THT/CL-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.427,75 |
| THT/CL-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 3.633,45 |
| THT/CL-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 3.977,20 |
| THT/CL-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 4.216,15 |
| THT/CL-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 3.720,60 |
| THT/CL-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 4.175,40 |
| THT/CL-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 4.929,75 |
| THT/CL-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 3.424,85 |
| THT/CL-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 3.630,45 |
| THT/CL-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 4.040,75 |
| THT/CL-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 4.283,45 |
| THT/CL-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 5.578,30 |
| THT/CL-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 5.913,00 |
| THT/CL-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 6.229,00 |
| THT/CL-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 6.602,60 |
| THT/CL-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 3.454,35 |
| THT/CL-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 3.661,65 |
| THT/CL-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 4.110,90 |
| THT/CL-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 4.357,40 |
| THT/CL-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 47800 | 4.617,45 |
| THT/CL-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 4.894,65 |
| THT/CL-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 4.220,90 |
| THT/CL-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 4.976,20 |
| THT/CL-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 5.778,25 |
| THT/CL-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 4.263,20 |
| THT/CL-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 4.518,90 |
| THT/CL-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 5.602,00 |
| THT/CL-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 6.442,30 |
| THT/CL-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 6.251,30 |
| THT/CL-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 7.188,90 |
| THT/CL-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 7.475,10 |
| THT/CL-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 8.625,90 |
| THT/CL-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 10.782,35 |
| THT/CL-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 13.477,85 |
| THT/CL-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 10.995,65 |
| THT/CL-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 18.142,70 |
| THT/CL-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 6.371,60 |
| THT/CL-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 7.327,15 |
| THT/CL-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 7.752,55 |
| THT/CL-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 7.595,55 |
| THT/CL-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 11.013,45 |
| THT/CL-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 8.746,20 |
| THT/CL-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 13.556,45 |
| THT/CL-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 11.115,80 |
| THT/CL-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 18.341,25 |
| THT/CL-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 12.880,95 |
| THT/CL-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 7.776,40 |
| THT/CL-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/ | 71150/35575 | 7.907,55 |
| THT/CL-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 8.985,25 |
| THT/CL-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/ | 88300/44150 | 11.680,60 |
| THT/CL-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/ | 104050/52025 | 13.827,65 |
| THT/CL-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 11.315,50 |
| THT/CL-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 18.707,95 |
| THT/CL-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 13.083,40 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 4.312,85 |
| THT/CL-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 4.387,55 |
| THT/CL-125-6T/3-5,5 | 970 | 4,00 | 55400 | 4.943,00 |
| THT/CL-125-6/12T/3-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 5.239,50 |
| THT/CL-125-6T/3-7,5 | 970 | 5,50 | 68400 | 5.483,05 |
| THT/CL-125-6/12T/3-7,5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 5.812,15 |
| THT/CL-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 5.957,55 |
| THT/CL-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 8.936,40 |
| THT/CL-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 6.992,70 |
| THT/CL-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/ | 87150/43575 | 10.488,70 |
| THT/CL-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 8.255,75 |
| THT/CL-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/ | 91650/45825 | 13.208,85 |
| THT/CL-125-6T/6-5,5 | 970 | 4,00 | 51500 | 5.063,60 |
| THT/CL-125-6/12T/6-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 5.396,75 |
| THT/CL-125-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 60650 | 5.677,70 |
| THT/CL-125-6/12T/6-7,5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 6.018,35 |
| THT/CL-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 6.078,15 |
| THT/CL-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 9.204,50 |
| THT/CL-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 7.167,20 |
| THT/CL-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/ | 85850/42925 | 10.803,30 |
| THT/CL-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 9.650,15 |
| THT/CL-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/ | 99650/49825 | 13.605,10 |
| THT/CL-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 6.199,70 |
| THT/CL-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 9.572,70 |
| THT/CL-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 7.518,05 |
| THT/CL-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/ | 77550/38775 | 11.019,55 |
| THT/CL-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 10.001,30 |
| THT/CL-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/ | 98500/49250 | 14.149,55 |
| THT/CL-140-6T/3-5,5 | 970 | 4,00 | 51300 | 5.689,75 |
| THT/CL-140-6T/3-7,5 | 970 | 5,50 | 68150 | 5.809,65 |
| THT/CL-140-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 80200 | 5.935,05 |
| THT/CL-140-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 96700 | 7.428,25 |
| THT/CL-140-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 109600 | 7.894,50 |
| THT/CL-140-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 62800 | 5.938,45 |
| THT/CL-140-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 68900 | 7.293,30 |
| THT/CL-140-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 86650 | 7.556,75 |
| THT/CL-140-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 102950 | 8.023,30 |
| THT/CL-140-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 108750 | 9.951,85 |
| THT/CL-140-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 119050 | 10.322,15 |
| THT/CL-140-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 62350 | 7.422,10 |
| THT/CL-140-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77400 | 7.685,50 |
| THT/CL-140-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 91200 | 8.152,10 |
| THT/CL-140-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 103800 | 10.073,10 |
| THT/CL-140-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 111000 | 10.443,40 |
| THT/CL-140-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 128800 | 13.204,50 |
| THT/CL-140-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 135750 | 14.499,50 |
| THT/CL-140-8T/3-3 | 705 | 2,20 | 47400 | 5.890,15 |
| THT/CL-140-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 56200 | 6.104,20 |
| THT/CL-140-8T/3-5,5 | 710 | 4,00 | 65350 | 6.177,75 |
| THT/CL-140-8T/3-7,5 | 710 | 5,50 | 77400 | 6.357,80 |
| THT/CL-140-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 85900 | 8.602,10 |
| THT/CL-140-8T/6-3 | 705 | 2,20 | 47600 | 6.019,20 |
| THT/CL-140-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 52250 | 6.233,05 |
| THT/CL-140-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 61500 | 7.244,50 |
| THT/CL-140-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 69550 | 8.052,10 |
| THT/CL-140-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 82700 | 8.731,00 |
| THT/CL-140-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 94150 | 11.340,40 |
| THT/CL-140-8T/9-4 | 710 | 3,00 | 47250 | 6.362,00 |
| THT/CL-140-8T/9-5,5 | 710 | 4,00 | 52950 | 7.600,65 |
| THT/CL-140-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 64400 | 8.184,05 |
| THT/CL-140-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 73900 | 8.859,75 |
| THT/CL-140-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 94300 | 13.530,40 |
| THT/CL-140-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 102900 | 14.313,70 |
| THT/CL-160-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 76600 | 8.268,90 |
| THT/CL-160-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 93350 | 8.532,30 |
| THT/CL-160-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 119700 | 8.845,50 |
| THT/CL-160-6T/3-25 | 975 | 18,50 | 136600 | 10.860,80 |
| THT/CL-160-6T/3-30 | 975 | 22,00 | 144550 | 11.231,00 |
| THT/CL-160-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 93750 | 8.847,55 |
| THT/CL-160-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 112000 | 9.160,70 |
| THT/CL-160-6T/6-25 | 975 | 18,50 | 121100 | 11.157,40 |
| THT/CL-160-6T/6-30 | 975 | 22,00 | 129350 | 11.527,55 |
| THT/CL-160-6T/6-40 | 985 | 30,00 | 153700 | 14.085,10 |
| THT/CL-160-6T/6-50 | 980 | 37,00 | 170800 | 15.365,50 |
| THT/CL-160-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 93100 | 9.162,60 |
| THT/CL-160-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 93100 | 9.475,80 |




| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/CL-160-6T/9-25 | 975 | 18,50 | 104250 | 11.454,00 |
| THT/CL-160-6T/9-30 | 975 | 22,00 | 126800 | 11.824,35 |
| THT/CL-160-6T/9-40 | 985 | 30,00 | 145500 | 14.381,60 |
| THT/CL-160-6T/9-50 | 980 | 37,00 | 154950 | 15.662,05 |
| THT/CL-160-6T/9-60 | 985 | 45,00 | 176750 | 18.918,80 |
| THT/CL-160-6T/9-75 | 985 | 55,00 | 192300 | 19.228,20 |
| THT/CL-160-8T/3-4 | 710 | 3,00 | 58050 | 6.807,00 |
| THT/CL-160-8T/3-5,5 | 710 | 4,00 | 70750 | 7.015,75 |
| THT/CL-160-8T/3-7,5 | 710 | 5,50 | 83900 | 7.229,45 |
| THT/CL-160-8T/3-10 | 715 | 7,50 | 97550 | 9.706,55 |
| THT/CL-160-8T/3-15 | 725 | 11,00 | 115550 | 14.470,25 |
| THT/CL-160-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 71050 | 7.196,05 |
| THT/CL-160-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 77950 | 7.453,20 |
| THT/CL-160-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 91800 | 10.021,50 |
| THT/CL-160-8T/6-15 | 725 | 11,00 | 103800 | 15.428,70 |
| THT/CL-160-8T/6-20 | 725 | 15,00 | 123050 | 16.031,90 |
| THT/CL-160-8T/6-25 | 730 | 18,50 | 134700 | 19.049,30 |
| THT/CL-160-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 70550 | 9.235,45 |
| THT/CL-160-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 79000 | 10.336,65 |
| THT/CL-160-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 96100 | 15.638,85 |
| THT/CL-160-8T/9-20 | 725 | 15,00 | 110300 | 16.392,90 |
| THT/CL-160-8T/9-25 | 730 | 18,50 | 125600 | 19.135,95 |
| THT/CL-160-8T/9-30 | 730 | 22,00 | 140750 | 21.690,50 |
| THT/CL-160-8T/9-40 | 730 | 30,00 | 153550 | 22.660,60 |

## SERIE CJTHT/PLUS

Unidades de extracción helicoidales 400ºC/2h y 300ºC/2h con atenuador acústico integrado. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW).
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### CJTHT/PLUS - IE2 F300



| Modelo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT/PLUS-40-2/4T-1,5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 1.678,30 |
| CJTHT/PLUS-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 1.723,70 |
| CJTHT/PLUS-40-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.124,10 |
| CJTHT/PLUS-40-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.094,15 |
| CJTHT/PLUS-40-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 1.316,50 |
| CJTHT/PLUS-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 1.781,90 |
| CJTHT/PLUS-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 1.864,80 |
| CJTHT/PLUS-45-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.074,15 |
| CJTHT/PLUS-45-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.103,15 |
| CJTHT/PLUS-45-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 1.363,75 |
| CJTHT/PLUS-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 2.060,40 |
| CJTHT/PLUS-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.281,15 |
| CJTHT/PLUS-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 1.181,45 |
| CJTHT/PLUS-50-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 7000 | 1.192,30 |
| CJTHT/PLUS-50-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 1.422,90 |
| CJTHT/PLUS-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.416,90 |
| CJTHT/PLUS-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 3.329,35 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 1.240,20 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 1.256,10 |
| CJTHT/PLUS-56-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 1.430,00 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 1.315,50 |
| CJTHT/PLUS-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 1.528,85 |
| CJTHT/PLUS-56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.410,10 |
| CJTHT/PLUS-56-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 1.473,60 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 1.308,90 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 1.286,10 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 1.459,85 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 1.345,40 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 1.558,90 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 1.430,90 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 1.626,85 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 1.516,05 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 1.746,20 |
| CJTHT/PLUS-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.440,05 |
| CJTHT/PLUS-63-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 1.514,25 |
| CJTHT/PLUS-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 1.333,20 |
| CJTHT/PLUS-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 1.563,05 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA


tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 h PAGINA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT/PLUS-71-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 1.428,50 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 1.601,75 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 1.487,45 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 1.700,55 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 1.573,50 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 1.768,60 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 1.657,90 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 1.887,60 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 16100 | 1.582,75 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 1.666,25 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 1.737,80 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 1.704,65 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19950 | 1.558,45 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 1.771,75 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 1.705,40 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 1.899,65 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 1.789,55 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 2.018,35 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 1.938,40 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 2.252,25 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 21450 | 1.689,80 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 1.902,35 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 1.774,10 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 2.082,10 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 1.910,05 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 2.258,70 |
| CJTHT/PLUS-80-8T-0,75 | 700 | 0,55 | 17550 | 1.744,65 |
| CJTHT/PLUS-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 1.805,95 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 1.972,30 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 2.201,10 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 2.110,45 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 2.424,55 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 2.313,60 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 2.766,00 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 2.549,05 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 2.980,50 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 1.956,20 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 2.264,75 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 2.092,30 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 2.441,15 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 2.273,90 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 2.827,15 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 1.986,85 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 2.263,80 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 2.508,75 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 2.428,40 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 2.880,80 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 2.665,30 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 3.096,50 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 2.882,85 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 3.799,05 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 3.280,55 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 4.560,00 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 2.207,75 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 2.556,70 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 2.391,05 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 2.944,75 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 47800 | 2.599,45 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 2.854,55 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 2.379,45 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 2.625,55 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 2.852,20 |

**CJTHT/PLUS - IE2 F400**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT/PLUS-40-2/4T-1,5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 1.964,55 |
| CJTHT/PLUS-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 2.026,95 |
| CJTHT/PLUS-40-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.762,55 |
| CJTHT/PLUS-40-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.905,75 |
| CJTHT/PLUS-40-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 2.058,95 |
| CJTHT/PLUS-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 2.072,90 |
| CJTHT/PLUS-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 2.149,70 |
| CJTHT/PLUS-45-4T-0,75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.840,70 |
| CJTHT/PLUS-45-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.993,15 |
| CJTHT/PLUS-45-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 2.154,70 |



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT/PLUS-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 2.359,30 |
| CJTHT/PLUS-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.552,10 |
| CJTHT/PLUS-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 2.005,60 |
| CJTHT/PLUS-50-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 7000 | 2.134,25 |
| CJTHT/PLUS-50-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 2.295,80 |
| CJTHT/PLUS-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.641,50 |
| CJTHT/PLUS-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 4.003,00 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 2.013,75 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 2.076,85 |
| CJTHT/PLUS-56-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 2.246,10 |
| CJTHT/PLUS-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 2.264,00 |
| CJTHT/PLUS-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 2.451,20 |
| CJTHT/PLUS-56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10150 | 2.172,50 |
| CJTHT/PLUS-56-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 2.355,25 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 2.018,50 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 2.080,40 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 2.250,50 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 2.266,60 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 2.454,05 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.475,90 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 2.685,70 |
| CJTHT/PLUS-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.819,30 |
| CJTHT/PLUS-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 3.058,65 |
| CJTHT/PLUS-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 13600 | 2.174,75 |
| CJTHT/PLUS-63-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 2.360,25 |
| CJTHT/PLUS-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 2.471,80 |
| CJTHT/PLUS-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 2.663,75 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 2.234,50 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 2.383,20 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.408,05 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 2.571,25 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.634,65 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 2.812,30 |
| CJTHT/PLUS-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 2.963,15 |
| CJTHT/PLUS-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 3.163,90 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.348,10 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-0,75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 2.504,10 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.599,95 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 2.781,25 |
| CJTHT/PLUS-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.774,40 |
| CJTHT/PLUS-71-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 2.964,20 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 2.759,50 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 2.897,25 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 3.071,90 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 3.229,10 |
| CJTHT/PLUS-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 3.398,30 |
| CJTHT/PLUS-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 3.570,35 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 21450 | 2.886,90 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 3.035,85 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 3.288,20 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 3.454,75 |
| CJTHT/PLUS-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.638,05 |
| CJTHT/PLUS-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 3.830,95 |
| CJTHT/PLUS-80-8T-0,75 | 700 | 0,55 | 17550 | 3.498,50 |
| CJTHT/PLUS-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 3.969,70 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 3.253,60 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 3.421,05 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.549,55 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 3.732,75 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 3.855,80 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 4.049,85 |
| CJTHT/PLUS-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 4.357,45 |
| CJTHT/PLUS-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 4.587,90 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.442,90 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 3.625,60 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.792,80 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 3.991,60 |
| CJTHT/PLUS-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 4.389,00 |
| CJTHT/PLUS-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 4.619,45 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 4.070,70 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 4.499,25 |
| CJTHT/PLUS-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 5.215,00 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT/PLUS-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 3.872,25 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 4.070,80 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 4.443,85 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 4.678,20 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 5.911,30 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 6.234,95 |
| CJTHT/PLUS-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 6.719,50 |
| CJTHT/PLUS-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 7.080,65 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 3.850,00 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 4.050,15 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 4.532,65 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 4.771,00 |
| CJTHT/PLUS-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 47800 | 5.260,30 |
| CJTHT/PLUS-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 5.528,10 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 4.559,60 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 5.346,15 |
| CJTHT/PLUS-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 6.107,25 |

## SERIE CJTHT

Ventiladores helicoidales 400ºC/2h y 300ºC/2h. Con caja aislada acústicamente. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### CJTHT - IE2 F300



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJTHT-40-2/4T-1.5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | | 7050/3525 | 1.174,90 |
| CJTHT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | | 7950/3975 | 1.251,60 |
| CJTHT-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | | 4800 | 1.089,80 |
| CJTHT-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 3150 | 1.057,10 |
| CJTHT-40-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | | 3150/1575 | 1.252,45 |
| CJTHT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | | 9400/4700 | 1.270,10 |
| CJTHT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | | 11350/5675 | 1.330,15 |
| CJTHT-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | | 7450 | 1.038,20 |
| CJTHT-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 4450 | 1.064,35 |
| CJTHT-45-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | | 4450/2225 | 1.321,90 |
| CJTHT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | | 13900/6950 | 1.628,70 |
| CJTHT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | | 15900/7950 | 1.825,50 |
| CJTHT-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | | 9750 | 1.142,50 |
| CJTHT-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 7000 | 1.150,80 |
| CJTHT-50-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | | 7000/3500 | 1.378,40 |
| CJTHT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | | 18800/9400 | 2.334,25 |
| CJTHT-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | | 27200/13600 | 2.857,80 |
| CJTHT-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | | 11250 | 1.201,05 |
| CJTHT-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | | 13600 | 1.215,75 |
| CJTHT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | | 13600/6800 | 1.386,35 |
| CJTHT-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | | 15050 | 1.271,50 |
| CJTHT-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | | 15050/7525 | 1.481,30 |
| CJTHT-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 10150 | 1.367,90 |
| CJTHT-56-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | | 10150/5075 | 1.427,80 |
| CJTHT-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | | 15200 | 1.269,65 |
| CJTHT-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | | 17800 | 1.245,75 |
| CJTHT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | | 17800/8900 | 1.416,15 |
| CJTHT-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | | 19300 | 1.301,35 |
| CJTHT-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | | 19300/9650 | 1.511,25 |
| CJTHT-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | | 22150 | 1.383,00 |
| CJTHT-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | | 22150/11075 | 1.574,70 |
| CJTHT-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | | 24250 | 1.461,15 |
| CJTHT-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | | 24250/12125 | 1.686,80 |
| CJTHT-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 13600 | 1.397,75 |
| CJTHT-63-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | | 13600/6800 | 1.468,40 |
| CJTHT-63-6T-1 | 940 | 0,75 | | 15900 | 1.285,15 |
| CJTHT-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | | 15900/7950 | 1.511,25 |
| CJTHT-71-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | | 19500 | 1.385,00 |
| CJTHT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | | 19500/9750 | 1.555,40 |
| CJTHT-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | | 20900 | 1.440,60 |
| CJTHT-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | | 20900/10450 | 1.650,65 |
| CJTHT-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | | 25100 | 1.522,35 |
| CJTHT-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | | 25100/12550 | 1.714,20 |
| CJTHT-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | | 27500 | 1.600,40 |
| CJTHT-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | | 27500/13750 | 1.826,20 |
| CJTHT-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | | 16100 | 1.537,20 |



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-71-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 1.617,45 |
| CJTHT-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 1.687,25 |
| CJTHT-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 1.650,65 |
| CJTHT-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 1.504,70 |
| CJTHT-71-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 1.714,20 |
| CJTHT-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 1.651,75 |
| CJTHT-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 1.843,50 |
| CJTHT-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 1.729,90 |
| CJTHT-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 1.955,50 |
| CJTHT-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 1.872,40 |
| CJTHT-80-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 2.182,95 |
| CJTHT-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 1.634,00 |
| CJTHT-80-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 1.843,50 |
| CJTHT-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 1.710,15 |
| CJTHT-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 2.015,10 |
| CJTHT-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 1.839,15 |
| CJTHT-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 2.184,60 |
| CJTHT-80-8T-0.75 | 700 | 0,55 | 17550 | 1.676,75 |
| CJTHT-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 1.728,80 |
| CJTHT-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 1.909,10 |
| CJTHT-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 2.134,75 |
| CJTHT-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 2.041,60 |
| CJTHT-90-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 2.352,10 |
| CJTHT-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 2.238,75 |
| CJTHT-90-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 2.687,40 |
| CJTHT-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 2.464,40 |
| CJTHT-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 2.891,30 |
| CJTHT-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 1.889,40 |
| CJTHT-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 2.194,30 |
| CJTHT-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 2.018,50 |
| CJTHT-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 2.363,70 |
| CJTHT-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 2.188,60 |
| CJTHT-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 2.737,55 |
| CJTHT-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 1.907,85 |
| CJTHT-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 2.176,40 |
| CJTHT-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 2.407,15 |
| CJTHT-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 2.353,20 |
| CJTHT-100-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 2.801,95 |
| CJTHT-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 2.578,80 |
| CJTHT-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 3.005,80 |
| CJTHT-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 2.768,05 |
| CJTHT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 3.677,85 |
| CJTHT-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 3.150,05 |
| CJTHT-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 4.422,60 |
| CJTHT-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 2.132,85 |
| CJTHT-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 2.478,20 |
| CJTHT-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 2.303,00 |
| CJTHT-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 2.852,00 |
| CJTHT-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 2.497,35 |
| CJTHT-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 2.747,15 |
| CJTHT-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 2.290,80 |
| CJTHT-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 2.521,65 |
| CJTHT-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 2.733,75 |
| CJTHT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 4.796,60 |
| CJTHT-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 4.877,10 |
| CJTHT-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 4.952,95 |
| CJTHT-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 5.371,10 |
| CJTHT-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 5.264,30 |
| CJTHT-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 5.793,45 |
| CJTHT-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 6.028,40 |
| CJTHT-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 6.290,55 |
| CJTHT-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 7.414,05 |
| CJTHT-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 8.393,80 |
| CJTHT-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 8.245,20 |
| CJTHT-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 7.695,10 |
| CJTHT-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 6.415,35 |
| CJTHT-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 7.939,60 |
| CJTHT-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 8.590,60 |
| CJTHT-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 6.874,70 |
| CJTHT-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 9.138,80 |
| CJTHT-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 7.263,75 |
| CJTHT-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 9.633,90 |
| CJTHT-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 8.406,65 |
| CJTHT-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 9.605,75 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 9.703,90 |
| CJTHT-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 8.522,90 |
| CJTHT-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 71150/35575 | 7.872,00 |
| CJTHT-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 7.749,80 |
| CJTHT-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 88300/44150 | 7.960,70 |
| CJTHT-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 104050/52025 | 8.863,05 |
| CJTHT-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 8.631,10 |
| CJTHT-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 10.402,75 |
| CJTHT-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 9.928,20 |
| CJTHT-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 5.108,45 |
| CJTHT-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 5.699,90 |
| CJTHT-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 5.271,05 |
| CJTHT-125-6/12T/3-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 5.864,35 |
| CJTHT-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 5.485,30 |
| CJTHT-125-6/12T/3-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 6.658,70 |
| CJTHT-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 6.035,10 |
| CJTHT-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 8.058,70 |
| CJTHT-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 6.514,25 |
| CJTHT-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 87150/43575 | 9.230,75 |
| CJTHT-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 7.157,45 |
| CJTHT-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 91650/45825 | 11.268,90 |
| CJTHT-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 5.432,65 |
| CJTHT-125-6/12T/6-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 7.437,00 |
| CJTHT-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 5.646,80 |
| CJTHT-125-6/12T/6-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 7.554,15 |
| CJTHT-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 6.196,75 |
| CJTHT-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 8.300,80 |
| CJTHT-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 6.676,05 |
| CJTHT-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 85850/42925 | 9.475,20 |
| CJTHT-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 7.344,00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 99650/49825 | 11.513,35 |
| CJTHT-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 6.420,95 |
| CJTHT-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 8.814,15 |
| CJTHT-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 6.900,25 |
| CJTHT-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 77550/38775 | 9.986,10 |
| CJTHT-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 7.568,20 |
| CJTHT-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 98500/49250 | 12.024,35 |
| **CJTHT - IE2 F400** | | | | |
| CJTHT-40-2/4T-1.5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 1.859,90 |
| CJTHT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 1.924,15 |
| CJTHT-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.728,35 |
| CJTHT-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.868,70 |
| CJTHT-40-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 2.019,00 |
| CJTHT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 2.020,10 |
| CJTHT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 2.090,95 |
| CJTHT-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.804,75 |
| CJTHT-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.954,55 |
| CJTHT-45-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 2.112,95 |
| CJTHT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 2.292,90 |
| CJTHT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.792,60 |
| CJTHT-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 1.966,65 |
| CJTHT-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 2.092,80 |
| CJTHT-50-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 2.251,30 |
| CJTHT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 2.964,70 |
| CJTHT-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 3.466,90 |
| CJTHT-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 1.974,65 |
| CJTHT-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 2.036,50 |
| CJTHT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 2.202,45 |
| CJTHT-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 2.219,95 |
| CJTHT-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 2.403,70 |
| CJTHT-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 2.130,35 |
| CJTHT-56-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 2.309,20 |
| CJTHT-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 1.979,20 |
| CJTHT-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 2.040,00 |
| CJTHT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 2.206,65 |
| CJTHT-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 2.222,55 |
| CJTHT-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 2.406,30 |
| CJTHT-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.427,80 |
| CJTHT-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 2.633,55 |
| CJTHT-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.764,50 |
| CJTHT-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 2.999,20 |
| CJTHT-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 2.132,40 |
| CJTHT-63-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 2.314,30 |
| CJTHT-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 2.423,75 |
| CJTHT-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 2.611,85 |

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-71-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 2.190,95 |
| CJTHT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 2.336,95 |
| CJTHT-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.361,30 |
| CJTHT-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 2.521,35 |
| CJTHT-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.583,45 |
| CJTHT-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 2.757,75 |
| CJTHT-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 2.905,70 |
| CJTHT-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 3.102,50 |
| CJTHT-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.302,65 |
| CJTHT-71-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 2.455,30 |
| CJTHT-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.549,50 |
| CJTHT-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 2.727,15 |
| CJTHT-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.720,55 |
| CJTHT-71-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 2.906,60 |
| CJTHT-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 2.705,80 |
| CJTHT-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 2.841,00 |
| CJTHT-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 3.012,20 |
| CJTHT-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 3.166,45 |
| CJTHT-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 3.332,30 |
| CJTHT-80-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 3.500,85 |
| CJTHT-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 2.831,05 |
| CJTHT-80-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 2.977,00 |
| CJTHT-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 3.224,30 |
| CJTHT-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 3.387,75 |
| CJTHT-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.567,30 |
| CJTHT-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 3.756,85 |
| CJTHT-80-8T-0.75 | 700 | 0,55 | 17550 | 3.430,40 |
| CJTHT-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 3.892,60 |
| CJTHT-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 3.190,30 |
| CJTHT-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 3.354,45 |
| CJTHT-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.480,75 |
| CJTHT-90-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 3.660,30 |
| CJTHT-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 3.780,90 |
| CJTHT-90-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 3.971,15 |
| CJTHT-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 4.272,75 |
| CJTHT-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 4.498,70 |
| CJTHT-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.376,10 |
| CJTHT-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 3.555,10 |
| CJTHT-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.719,00 |
| CJTHT-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 3.914,10 |
| CJTHT-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 4.303,70 |
| CJTHT-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 4.530,00 |
| CJTHT-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 3.991,60 |
| CJTHT-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 4.411,80 |
| CJTHT-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 5.113,45 |
| CJTHT-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 3.797,15 |
| CJTHT-100-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 3.991,70 |
| CJTHT-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 4.357,45 |
| CJTHT-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 4.587,35 |
| CJTHT-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 5.796,40 |
| CJTHT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 6.113,75 |
| CJTHT-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 6.588,90 |
| CJTHT-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 6.943,10 |
| CJTHT-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 3.775,05 |
| CJTHT-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 3.971,45 |
| CJTHT-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 4.444,55 |
| CJTHT-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 4.678,40 |
| CJTHT-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 5.158,15 |
| CJTHT-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 5.420,60 |
| CJTHT-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 4.470,95 |
| CJTHT-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 5.242,35 |
| CJTHT-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 5.988,70 |
| CJTHT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 58550 | 5.709,40 |
| CJTHT-125-4/8T/3-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 5.951,75 |
| CJTHT-125-4T/3-15 | 1455 | 11,00 | 77750 | 6.862,15 |
| CJTHT-125-4/8T/3-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 7.658,45 |
| CJTHT-125-4T/3-20 | 1460 | 15,00 | 91450 | 7.465,40 |
| CJTHT-125-4/8T/3-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 8.354,20 |
| CJTHT-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 8.693,95 |
| CJTHT-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 9.763,50 |
| CJTHT-125-4/8T/3-27 | 1470/735 | 27,00/6,00 | 104400/52200 | 11.807,20 |
| CJTHT-125-4/8T/3-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 14.758,75 |
| CJTHT-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 11.911,20 |
| CJTHT-125-4/8T/3-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 18.685,00 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
19 k PAGINA

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-125-4T/6-20 | 1460 | 15,00 | 78600 | 7.601,95 |
| CJTHT-125-4/8T/6-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 8.507,80 |
| CJTHT-125-4/8T/6-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 9.188,50 |
| CJTHT-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 8.830,70 |
| CJTHT-125-4/8T/6-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 12.069,90 |
| CJTHT-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 9.900,05 |
| CJTHT-125-4/8T/6-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 15.054,10 |
| CJTHT-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 12.047,95 |
| CJTHT-125-4/8T/6-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 18.895,80 |
| CJTHT-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 13.787,60 |
| CJTHT-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 9.163,40 |
| CJTHT-125-4/8T/9-22 | 1470/735 | 16,50/3,30 | 71150/35575 | 9.287,70 |
| CJTHT-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 10.232,95 |
| CJTHT-125-4/8T/9-27 | 1470/735 | 20,00/4,00 | 88300/44150 | 12.787,40 |
| CJTHT-125-4/8T/9-37 | 1475/735 | 27,00/6,00 | 10405052025 | 15.355,15 |
| CJTHT-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 12.380,75 |
| CJTHT-125-4/8T/9-40 | 1480/735 | 30,00/10,00 | 10405052025 | 19.387,35 |
| CJTHT-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 14.120,55 |
| CJTHT-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 5.794,10 |
| CJTHT-125-6/12T/3-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 5.864,95 |
| CJTHT-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 6.458,40 |
| CJTHT-125-6/12T/3-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 6.739,45 |
| CJTHT-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 6.570,15 |
| CJTHT-125-6/12T/3-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 6.882,05 |
| CJTHT-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 7.379,55 |
| CJTHT-125-6/12T/3-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 10.202,75 |
| CJTHT-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 8.414,20 |
| CJTHT-125-6/12T/3-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 87150/43575 | 11.727,70 |
| CJTHT-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 11.491,55 |
| CJTHT-125-6/12T/3-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 91650/45825 | 16.186,05 |
| CJTHT-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 6.595,30 |
| CJTHT-125-6/12T/6-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 6.911,15 |
| CJTHT-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 6.691,20 |
| CJTHT-125-6/12T/6-7.5 | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 7.014,30 |
| CJTHT-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 7.516,30 |
| CJTHT-125-6/12T/6-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 10.479,30 |
| CJTHT-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 8.550,80 |
| CJTHT-125-6/12T/6-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 85850/42925 | 11.997,15 |
| CJTHT-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 11.824,30 |
| CJTHT-125-6/12T/6-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 99650/49825 | 16.347,85 |
| CJTHT-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 7.648,50 |
| CJTHT-125-6/12T/9-10 | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 10.845,40 |
| CJTHT-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 8.681,70 |
| CJTHT-125-6/12T/9-15 | 970/470 | 11,00/2,00 | 77550/38775 | 11.999,95 |
| CJTHT-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 11.956,95 |
| CJTHT-125-6/12T/9-24 | 970/480 | 17,50/3,50 | 98500/49250 | 16.511,25 |

**CJTHT - ATEX**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-40-2/4T-1.5 | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 7050/3525 | 2.026,00 |
| CJTHT-40-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 7950/3975 | 2.093,15 |
| CJTHT-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.835,50 |
| CJTHT-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 1.987,00 |
| CJTHT-40-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 3150/1575 | 2.149,40 |
| CJTHT-45-2/4T-2 | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9400/4700 | 2.152,80 |
| CJTHT-45-2/4T-3 | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 11350/5675 | 2.244,15 |
| CJTHT-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.918,15 |
| CJTHT-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 2.079,70 |
| CJTHT-45-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 4450/2225 | 2.250,80 |
| CJTHT-50-2/4T-4 | 2920/1440 | 3,00/0,80 | 13900/6950 | 2.388,50 |
| CJTHT-50-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 15900/7950 | 2.979,50 |
| CJTHT-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 2.092,70 |
| CJTHT-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 2.229,30 |
| CJTHT-50-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 7000/3500 | 2.400,35 |
| CJTHT-56-2/4T-6 | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 18800/9400 | 3.076,85 |
| CJTHT-56-2/4T-12 | 2920/1440 | 9,00/2,50 | 27200/13600 | 3.615,90 |
| CJTHT-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 2.106,15 |
| CJTHT-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 2.173,55 |
| CJTHT-56-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13600/6800 | 2.352,90 |
| CJTHT-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 2.371,35 |
| CJTHT-56-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15050/7525 | 2.569,70 |
| CJTHT-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 2.277,55 |
| CJTHT-56-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 10150/5075 | 2.471,25 |

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTHT-63-4T-1 | 1430 | 0,75 | 15200 | 2.112,40 |
| CJTHT-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 2.177,50 |
| CJTHT-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 17800/8900 | 2.357,60 |
| CJTHT-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 2.373,85 |
| CJTHT-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 19300/9650 | 2.572,25 |
| CJTHT-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.596,90 |
| CJTHT-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 22150/11075 | 2.819,20 |
| CJTHT-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.957,15 |
| CJTHT-63-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 24250/12125 | 3.210,70 |
| CJTHT-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 2.281,85 |
| CJTHT-63-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 13600/6800 | 2.478,20 |
| CJTHT-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 2.580,55 |
| CJTHT-63-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 15900/7950 | 2.783,40 |
| CJTHT-71-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 19500 | 2.341,25 |
| CJTHT-71-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 19500/9750 | 2.499,05 |
| CJTHT-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.525,65 |
| CJTHT-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 20900/10450 | 2.698,35 |
| CJTHT-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.762,55 |
| CJTHT-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25100/12550 | 2.950,80 |
| CJTHT-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 3.107,90 |
| CJTHT-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27500/13750 | 3.320,65 |
| CJTHT-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.460,00 |
| CJTHT-71-6/12T-0.75 | 940/460 | 0,55/0,09 | 16100/8050 | 2.624,75 |
| CJTHT-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.731,15 |
| CJTHT-71-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 17300/8650 | 2.923,05 |
| CJTHT-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.911,30 |
| CJTHT-71-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 19950/9975 | 3.112,30 |
| CJTHT-80-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25450 | 2.891,30 |
| CJTHT-80-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 25450/12725 | 3.037,05 |
| CJTHT-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 3.223,10 |
| CJTHT-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 30250/15125 | 3.389,50 |
| CJTHT-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 3.563,35 |
| CJTHT-80-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 32750/16375 | 3.745,65 |
| CJTHT-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 3.030,35 |
| CJTHT-80-6/12T-1.5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 21450/10725 | 3.188,15 |
| CJTHT-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 3.448,20 |
| CJTHT-80-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 25950/12975 | 3.624,55 |
| CJTHT-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.824,85 |
| CJTHT-80-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29950/14975 | 4.029,45 |
| CJTHT-80-8T-0.75 | 700 | 0,55 | 17550 | 3.677,35 |
| CJTHT-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 20650 | 4.177,35 |
| CJTHT-90-4T-4 | 1430 | 3,00 | 33600 | 3.414,80 |
| CJTHT-90-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 33600/16800 | 3.592,45 |
| CJTHT-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.725,95 |
| CJTHT-90-4/8T-5.5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 38900/19450 | 3.920,15 |
| CJTHT-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 4.041,80 |
| CJTHT-90-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46150/23075 | 4.247,50 |
| CJTHT-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 4.580,50 |
| CJTHT-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 50150/25075 | 4.824,60 |
| CJTHT-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.619,90 |
| CJTHT-90-6/12T-2 | 960/470 | 1,50/0,25 | 28800/14400 | 3.813,45 |
| CJTHT-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.984,90 |
| CJTHT-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 34000/17000 | 4.195,35 |
| CJTHT-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 4.612,10 |
| CJTHT-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 38900/19450 | 4.856,45 |
| CJTHT-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 22900 | 4.279,65 |
| CJTHT-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 29500 | 4.734,40 |
| CJTHT-90-8T-3 | 705 | 2,20 | 30850 | 5.493,25 |
| CJTHT-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 4.063,25 |
| CJTHT-100-4/8T-7.5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 46850/23425 | 4.273,75 |
| CJTHT-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 4.670,45 |
| CJTHT-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 54700/27350 | 4.918,65 |
| CJTHT-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 6.226,40 |
| CJTHT-100-4/8T-15 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 66300/33150 | 6.569,20 |
| CJTHT-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 7.070,15 |
| CJTHT-100-4/8T-20 | 1470/725 | 15,00/3,80 | 76150/38075 | 7.452,75 |
| CJTHT-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 4.043,20 |
| CJTHT-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 37600/18800 | 4.255,30 |
| CJTHT-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 4.763,20 |
| CJTHT-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 41150/20575 | 5.015,85 |
| CJTHT-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 5.517,40 |
| CJTHT-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 47800/23900 | 5.801,25 |
| CJTHT-100-8T-2 | 700 | 1,50 | 32900 | 4.797,10 |
| CJTHT-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 39400 | 5.626,70 |
| CJTHT-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 40550 | 6.433,85 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **CJTHT-125-4T/3-10** | 1460 | 7,50 | 58550 | 6.050,25 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-9** | 1455/725 | 6,70/1,50 | 58550/29275 | 6.312,10 |
| | **CJTHT-125-4T/3-15** | 1455 | 11,00 | 77750 | 7.304,20 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-15** | 1470/725 | 11,00/2,80 | 77750/38875 | 8.164,35 |
| | **CJTHT-125-4T/3-20** | 1460 | 15,00 | 91450 | 7.956,70 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-20** | 1470/725 | 15,00/3,80 | 91450/45725 | 8.916,75 |
| | **CJTHT-125-4T/3-25** | 1465 | 18,50 | 98350 | 9.279,15 |
| | **CJTHT-125-4T/3-30** | 1470 | 22,00 | 110350 | 10.435,90 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-27** | 1470/735 | 20,00/4,00 | 104400/52200 | 12.644,15 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-37** | 1475/735 | 27,00/6,00 | 120700/60350 | 15.805,10 |
| | **CJTHT-125-4T/3-40** | 1475 | 30,00 | 125000 | 12.763,35 |
| | **CJTHT-125-4/8T/3-40** | 1480/735 | 30,00/10,00 | 125000/62500 | 20.081,75 |
| | **CJTHT-125-4T/6-20** | 1460 | 15,00 | 78600 | 8.102,80 |
| | **CJTHT-125-4/8T/6-20** | 1470/725 | 15,00/3,80 | 78600/39300 | 9.081,25 |
| | **CJTHT-125-4/8T/6-22** | 1470/735 | 16,50/3,30 | 85600/42800 | 9.796,85 |
| | **CJTHT-125-4T/6-25** | 1465 | 18,50 | 92550 | 9.425,25 |
| | **CJTHT-125-4/8T/6-27** | 1470/735 | 20,00/4,00 | 98850/49425 | 12.925,05 |
| | **CJTHT-125-4T/6-30** | 1470 | 22,00 | 98850 | 10.582,10 |
| | **CJTHT-125-4/8T/6-37** | 1475/735 | 27,00/6,00 | 110900/55450 | 16.108,45 |
| | **CJTHT-125-4T/6-40** | 1475 | 30,00 | 117450 | 12.909,55 |
| | **CJTHT-125-4/8T/6-40** | 1480/735 | 30,00/10,00 | 117450/58725 | 20.308,00 |
| | **CJTHT-125-4T/6-50** | 1480 | 37,00 | 131050 | 14.784,20 |
| | **CJTHT-125-4T/9-25** | 1465 | 18,50 | 79650 | 9.773,35 |
| | **CJTHT-125-4/8T/9-22** | 1470/735 | 16,50/3,30 | 71150/35575 | 9.907,60 |
| | **CJTHT-125-4T/9-30** | 1470 | 22,00 | 88300 | 10.934,15 |
| | **CJTHT-125-4/8T/9-27** | 1470/735 | 20,00/4,00 | 88300/44150 | 13.694,00 |
| | **CJTHT-125-4/8T/9-37** | 1475/735 | 27,00/6,00 | 104050/52025 | 16.430,55 |
| | **CJTHT-125-4T/9-40** | 1475 | 30,00 | 104050 | 13.259,00 |
| | **CJTHT-125-4/8T/9-40** | 1480/735 | 30,00/10,00 | 104050/52025 | 20.828,60 |
| | **CJTHT-125-4T/9-50** | 1480 | 37,00 | 118400 | 15.133,85 |
| | **CJTHT-125-6T/3-4** | 945 | 3,00 | 46750 | 6.139,35 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-4** | 970/475 | 3,00/0,55 | 46750/23375 | 6.215,80 |
| | **CJTHT-125-6T/3-5.5** | 970 | 4,00 | 55400 | 6.852,20 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-5.5** | 970/480 | 4,00/0,65 | 55400/27700 | 7.156,00 |
| | **CJTHT-125-6T/3-7.5** | 970 | 5,50 | 68400 | 7.001,30 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-7.5** | 970/480 | 5,50/1,00 | 68400/34200 | 7.338,00 |
| | **CJTHT-125-6T/3-10** | 960 | 7,50 | 79150 | 7.850,15 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-10** | 970/480 | 7,50/1,40 | 79150/39575 | 10.900,40 |
| | **CJTHT-125-6T/3-15** | 955 | 11,00 | 87150 | 8.964,35 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-15** | 970/470 | 11,00/2,00 | 87150/43575 | 12.544,30 |
| | **CJTHT-125-6T/3-20** | 950 | 15,00 | 91650 | 12.156,05 |
| | **CJTHT-125-6/12T/3-24** | 970/480 | 17,50/3,50 | 91650/45825 | 17.228,05 |
| | **CJTHT-125-6T/6-5.5** | 970 | 4,00 | 51500 | 6.998,25 |
| | **CJTHT-125-6/12T/6-5.5** | 970/480 | 4,00/0,65 | 51500/25750 | 7.339,70 |
| | **CJTHT-125-6T/6-7.5** | 970 | 5,50 | 60650 | 7.136,45 |
| | **CJTHT-125-6/12T/6-7.5** | 970/480 | 5,50/1,00 | 60650/30325 | 7.485,40 |
| | **CJTHT-125-6T/6-10** | 960 | 7,50 | 72650 | 7.996,45 |
| | **CJTHT-125-6/12T/6-10** | 970/480 | 7,50/1,40 | 72650/36325 | 11.197,65 |
| | **CJTHT-125-6T/6-15** | 955 | 11,00 | 85850 | 9.114,00 |
| | **CJTHT-125-6/12T/6-15** | 970/470 | 11,00/2,00 | 85850/42925 | 12.837,40 |
| | **CJTHT-125-6T/6-20** | 950 | 15,00 | 92850 | 12.585,45 |
| | **CJTHT-125-6/12T/6-24** | 970/480 | 17,50/3,50 | 99650/49825 | 17.418,10 |
| | **CJTHT-125-6T/9-10** | 960 | 7,50 | 63500 | 8.137,95 |
| | **CJTHT-125-6/12T/9-10** | 970/480 | 7,50/1,40 | 63500/31750 | 11.591,95 |
| | **CJTHT-125-6T/9-15** | 955 | 11,00 | 77550 | 9.269,65 |
| | **CJTHT-125-6/12T/9-15** | 970/470 | 11,00/2,00 | 77550/38775 | 12.854,70 |
| | **CJTHT-125-6T/9-20** | 950 | 15,00 | 92950 | 12.743,15 |
| | **CJTHT-125-6/12T/9-24** | 970/480 | 17,50/3,50 | 98500/49250 | 17.619,60 |

## SERIE THT/HATCH

Exutorios dinámicos con apertura motorizada equipados con extractor de tejado, para evacuación de humo en caso de incendio, 400ºC/2h. Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### THT/HATCH - IE2 F400



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **THT/HATCH-40-2T-1** | 2850 | 0,75 | 6115 | 5.589,90 |
| **THT/HATCH-40-2T-1,5** | 2880 | 1,10 | 7050 | 5.732,20 |
| **THT/HATCH-45-2T-2** | 2880 | 1,50 | 9405 | 5.779,05 |
| **THT/HATCH-45-2T-3** | 2840 | 2,20 | 11325 | 5.792,60 |
| **THT/HATCH-50-2T-4** | 2880 | 3,00 | 13860 | 5.911,05 |
| **THT/HATCH-50-2T-5,5** | 2870 | 4,00 | 15900 | 6.241,70 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **THT/HATCH-56-2T-5,5** | 2870 | 4,00 | 18840 | 6.314,20 |
| | **THT/HATCH-56-2T-7,5** | 2910 | 5,50 | 22510 | 6.800,60 |
| | **THT/HATCH-56-4T-2** | 1440 | 1,50 | 15020 | 5.899,50 |
| | **THT/HATCH-63-4T-3** | 1425 | 2,20 | 22460 | 6.264,55 |
| | **THT/HATCH-63-4T-4** | 1430 | 3,00 | 24460 | 6.313,30 |
| | **THT/HATCH-63-6T-1** | 940 | 0,75 | 16025 | 6.115,80 |
| | **THT/HATCH-80-4T-3** | 1425 | 2,20 | 25545 | 6.408,45 |
| | **THT/HATCH-80-4T-4** | 1430 | 3,00 | 30410 | 6.460,05 |
| | **THT/HATCH-80-4T-5,5** | 1440 | 4,00 | 32940 | 6.631,95 |
| | **THT/HATCH-80-4T-7,5** | 1460 | 5,50 | 39820 | 7.383,45 |
| | **THT/HATCH-80-6T-1,5** | 945 | 1,10 | 21580 | 6.386,70 |
| | **THT/HATCH-80-6T-2** | 945 | 1,50 | 26090 | 6.453,15 |
| | **THT/HATCH-90-4T-7,5** | 1460 | 5,50 | 46325 | 7.569,75 |
| | **THT/HATCH-90-4T-10** | 1460 | 7,50 | 50315 | 7.661,05 |
| | **THT/HATCH-90-4T-15** | 1460 | 11,00 | 59610 | 8.699,80 |
| | **THT/HATCH-90-6T-3** | 950 | 2,20 | 34055 | 7.145,15 |
| | **THT/HATCH-90-6T-4** | 970 | 3,00 | 39055 | 7.639,70 |
| | **THT/HATCH-100-4T-10** | 1460 | 7,50 | 57650 | 7.769,20 |
| | **THT/HATCH-100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 66505 | 8.544,70 |
| | **THT/HATCH-100-4T-20** | 1460 | 15,00 | 76445 | 9.200,30 |
| | **THT/HATCH-100-6T-5,5** | 970 | 4,00 | 47955 | 7.880,80 |
| | **THT/HATCH-100-6T-7,5** | 970 | 5,50 | 53545 | 7.973,00 |


## SERIE THT/IMP

Jet fans de gran alcance 400ºC/2h y 300ºC/2h, unidireccionales o reversibles. Trifásicos 400V.-50Hz. DHALANDER. Otras opciones, consultar.

### UNIDIRECCIONAL
THT/IMP - F300







| THT/IMP- | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **C-UNI-31-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4260/2130 | 2.010,70 |
| **C-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.196,35 |
| **C-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.249,85 |
| **C-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 2.754,00 |
| **C-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 2.997,15 |
| **C-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 3.026,25 |
| **C-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 4.276,50 |
| **O-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 1.954,05 |
| **O-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.091,20 |
| **O-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.182,30 |
| **O-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 2.671,35 |
| **O-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 2.907,25 |
| **O-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 2.935,45 |
| **O-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 4.148,20 |
| **L-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 1.627,60 |
| **L-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 1.769,20 |
| **L-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 1.839,95 |
| **L-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 1.913,55 |
| **L-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 1.990,05 |
| **L-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 2.039,80 |
| **L-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 2.522,70 |
| **LS-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 1.483,05 |
| **LS-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 1.611,75 |
| **LS-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 1.676,15 |
| **LS-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 1.743,30 |
| **LS-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 1.812,95 |
| **LS-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 1.858,35 |
| **LS-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 2.442,05 |

THT/IMP - F400

| THT/IMP- | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **C-UNI-31-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4260/2130 | 2.200,20 |
| **C-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.416,30 |
| **C-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.485,20 |
| **C-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 3.171,30 |
| **C-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 3.396,55 |
| **C-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 3.451,30 |
| **C-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 4.869,45 |
| **O-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 2.245,50 |
| **O-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.362,90 |
| **O-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.410,65 |
| **O-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 3.076,20 |
| **O-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 3.294,65 |
| **O-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 3.347,80 |
| **O-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 4.723,30 |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
| | **THT/IMP-** | | | | |
| | **L-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 2.116,55 |
| | **L-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.201,00 |
| | **L-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.289,05 |
| | **L-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 2.380,60 |
| | **L-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 2.475,85 |
| | **L-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 2.537,70 |
| | **L-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 2.848,95 |
| | **LS-UNI-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 4000/2000 | 1.952,35 |
| | **LS-UNI-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 6360/3180 | 2.036,90 |
| | **LS-UNI-38-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 8450/4225 | 2.118,35 |
| | **LS-UNI-40-2/4T-1,5** | 2900/1450 | 1,10/0,25 | 9250/4625 | 2.203,05 |
| | **LS-UNI-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10800/5400 | 2.291,20 |
| | **LS-UNI-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 13200/6600 | 2.348,45 |
| | **LS-UNI-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19700/9850 | 2.768,25 |
| | **REVERSIBLE** | | | | |
| | THT/IMP - F300 | | | | |
| | **THT/IMP-** | | | | |
|  | **C-REV-31-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3840/1920 | 2.013,60 |
| | **C-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.196,45 |
| | **C-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.433,45 |
| | **C-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 2.790,80 |
| | **C-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 3.006,25 |
| | **C-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 3.058,40 |
| | **C-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 4.320,60 |
| | **O-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 1.977,35 |
| | **O-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.279,60 |
|  | **O-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.360,45 |
| | **O-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 2.707,05 |
| | **O-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 2.916,05 |
| | **O-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 2.966,65 |
| | **O-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 4.190,95 |
| | **L-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 1.650,20 |
|  | **L-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 1.787,00 |
| | **L-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 1.858,55 |
| | **L-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 1.932,85 |
| | **L-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 2.010,15 |
| | **L-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 2.060,35 |
| | **L-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 2.555,55 |
| | **LS-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 1.505,65 |
| | **LS-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 1.629,40 |
| | **LS-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 1.694,60 |
| | **LS-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 1.762,40 |
| | **LS-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 1.832,90 |
| | **LS-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 1.878,65 |
| | **LS-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 2.474,85 |
| | THT/IMP - F400 | | | | |
| | **THT/IMP-** | | | | |
| | **C-REV-31-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3840/1920 | 2.177,30 |
| | **C-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.385,75 |
| | **C-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.743,15 |
| | **C-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 3.222,95 |
| | **C-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 3.434,05 |
| | **C-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 3.488,80 |
| | **C-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 4.915,25 |
| | **O-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 2.277,55 |
| | **O-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.724,35 |
| | **O-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.660,85 |
| | **O-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 3.126,30 |
| | **O-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 3.331,05 |
| | **O-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 3.384,15 |
| | **O-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 4.767,80 |
| | **L-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 2.142,30 |
| | **L-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.218,25 |
| | **L-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.306,95 |
| | **L-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 2.399,25 |
| | **L-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 2.495,25 |
| | **L-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 2.557,60 |
| | **L-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 2.881,70 |
| | **LS-REV-29-2/4T** | 2860/1430 | 0,55/0,15 | 3400/1700 | 1.977,90 |
| | **LS-REV-35-2/4T** | 2875/1430 | 0,85/0,20 | 5940/2970 | 2.054,10 |
| | **LS-REV-38-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 8200/4100 | 2.136,20 |
| | **LS-REV-40-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 9250/4625 | 2.221,70 |
| | **LS-REV-45-2/4T-2** | 2940/1460 | 1,50/0,37 | 10300/5150 | 2.310,60 |
| | **LS-REV-45-2/4T-3** | 2930/1450 | 2,20/0,60 | 12800/6400 | 2.368,35 |
| | **LS-REV-50-2/4T-6** | 2930/1450 | 4,50/1,30 | 19000/9500 | 2.801,00 |


| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SERIE TUNEL JET FAN** | | | | |
| | Jet fans especialmente diseñados para ventilación de túneles. Certificados 400ºC/2h y 300ºC/2h según modelo. Trifásicos 400/690V.-50Hz. Otras opciones, consultar.<br>Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar. | | | | |
| | **TUNEL JET FAN - IE2 F300** | | | | |
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | **THT/IMP-C-UNI-56-2T-12** | 2950 | 9,00 | 29500 | 6.053,70 |
| | **THT/IMP-C-UNI-56-4T-2** | 1425 | 1,50 | 14550 | 4.314,70 |
| | **THT/IMP-C-UNI-63-2T-22** | 2960 | 16,00 | 40050 | 7.143,10 |
| | **THT/IMP-C-UNI-63-4T-3** | 1435 | 2,20 | 21550 | 5.243,05 |
| | **THT/IMP-C-UNI-71-4T-4** | 1430 | 3,00 | 28550 | 5.572,20 |
| | **THT/IMP-C-UNI-80-4T-5.5** | 1440 | 4,00 | 36900 | 8.002,50 |
| | **THT/IMP-C-UNI-90-4T-10** | 1460 | 7,50 | 52000 | 8.824,90 |
| | **THT/IMP-C-UNI-100-4T-15** | 1455 | 11,00 | 66500 | 11.063,65 |
| | **THT/IMP-C-UNI-125-4T-30** | 1470 | 22,00 | 98100 | 13.412,10 |
| | **THT/IMP-C-UNI-125-4T-50** | 1480 | 37,00 | 123700 | 15.404,80 |
| | **TUNEL JET FAN - IE2 F400** | | | | |
| | **THT/IMP-C-UNI-56-2T-12** | 2950 | 9,00 | 29500 | 7.113,60 |
| | **THT/IMP-C-UNI-56-4T-2** | 1425 | 1,50 | 14550 | 4.613,65 |
| | **THT/IMP-C-UNI-63-2T-22** | 2960 | 16,00 | 40050 | 9.241,75 |
| | **THT/IMP-C-UNI-63-4T-3** | 1435 | 2,20 | 21550 | 5.556,90 |
| | **THT/IMP-C-UNI-71-4T-4** | 1430 | 3,00 | 28550 | 5.868,20 |
| | **THT/IMP-C-UNI-80-4T-5.5** | 1440 | 4,00 | 36900 | 8.334,85 |
| | **THT/IMP-C-UNI-90-4T-10** | 1460 | 7,50 | 52000 | 9.393,50 |
| | **THT/IMP-C-UNI-100-4T-15** | 1455 | 11,00 | 66500 | 12.212,70 |
| | **THT/IMP-C-UNI-125-4T-30** | 1470 | 22,00 | 98100 | 14.570,30 |
| | **THT/IMP-C-UNI-125-4T-50** | 1480 | 37,00 | 123700 | 17.737,30 |
| | **SERIE CI** | | | | |
| | Jet fans centrífugos de inducción y de gran alcance 300ºC/2h y 400ºC/2h, para trabajar dentro de la zona de riesgo de incendio, con bajo perfil. Trifásicos 230/400V 50Hz. | | | | |
| | **CI - F300** | | | | |
|  | **CI-50-4T** | 1395 | 1,20 | 6050 | 2.196,80 |
| | **CI-50-4/8T** | 1395/650 | 1,20/0,30 | 6050/3020 | 2.255,75 |
| | **CI-75-4T** | 1450 | 2,20 | 8080 | 2.593,30 |
| | **CI-75-4/8T** | 1450/730 | 2,20/0,37 | 8080/4040 | 2.684,40 |
| | **CI-100-4T** | 1445 | 2,40 | 9340 | 2.710,55 |
| | **CI-100-4/8T** | 1445/715 | 2,40/0,55 | 9340/4670 | 2.731,55 |
| | **CI - F400** | | | | |
| | **CI-50-4T** | 1395 | 1,20 | 6050 | 2.526,40 |
| | **CI-50-4/8T** | 1395/650 | 1,20/0,30 | 6050/3020 | 2.594,15 |
| | **CI-75-4T** | 1450 | 2,20 | 8080 | 2.982,35 |
| | **CI-75-4/8T** | 1450/730 | 2,20/0,37 | 8080/4040 | 3.087,10 |
| | **CI-100-4T** | 1445 | 2,40 | 9340 | 3.117,10 |
| | **CI-100-4/8T** | 1445/715 | 2,40/0,55 | 9340/4670 | 3.141,30 |
| | **SERIE HTMF** | | | | |
| | Extractores de cubierta multifuncional 400ºC/2h (F-400) y 300ºC/2h (F-300). Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW).<br>Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar. | | | | |
| | **HTMF - IE2 F300** | | | | |
|  | **HTMF-56-4T-1** | 1430 | 0,75 | 10545 | 1.710,45 |
| | **HTMF-56-4T-1,5** | 1420 | 1,10 | 11400 | 1.911,10 |
| | **HTMF-56-4/8T-1,5** | 1440/710 | 1,10/0,25 | 11400/ 5700 | 2.040,95 |
| | **HTMF-56-6T-0,75** | 930 | 0,55 | 8170 | 1.936,55 |
| | **HTMF-63-4T-1,5** | 1420 | 1,10 | 13870 | 2.009,00 |
| | **HTMF-63-4/8T-1,5** | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13870/6935 | 2.138,90 |
| | **HTMF-63-4T-2** | 1425 | 1,50 | 15485 | 2.023,35 |
| | **HTMF-63-4/8T-2** | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15485/7742 | 2.242,00 |
| | **HTMF-63-4T-3** | 1435 | 2,20 | 17955 | 2.099,60 |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | HTMF-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 17955/8977 | 2.354,90 |
| | HTMF-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10260 | 2.034,50 |
| | HTMF-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 11305 | 2.205,70 |
| | HTMF-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 16150 | 2.158,85 |
| | HTMF-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 16150/8075 | 2.349,80 |
| | HTMF-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 18430 | 2.270,20 |
| | HTMF-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 18430/9215 | 2.526,75 |
| | HTMF-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 22610 | 2.557,10 |
| | HTMF-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 22610/11305 | 2.475,80 |
| | HTMF-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 13205 | 2.182,35 |
| | HTMF-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 16245 | 2.338,85 |
| | HTMF-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27600 | 2.911,45 |
| | HTMF-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27600/13800 | 3.012,00 |
| | HTMF-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 30176 | 2.874,40 |
| | HTMF-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 30176/15088 | 3.281,05 |
| | HTMF-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19412 | 2.692,35 |
| | HTMF-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 22172 | 2.949,60 |
| | HTMF-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 24932 | 3.002,35 |
| | HTMF-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 16376 | 3.503,40 |
| | HTMF-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 35052 | 3.215,35 |
| | HTMF-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 35052/17526 | 3.618,40 |
| | HTMF-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 38456 | 3.500,85 |
| | HTMF-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 38456/19228 | 3.588,50 |
| | HTMF-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 41308 | 3.599,55 |
| | HTMF-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 41308/20654 | 3.857,55 |
| | HTMF-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 29256 | 3.346,05 |
| | HTMF-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29256/14628 | 3.603,45 |
| | HTMF-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 32016 | 3.460,75 |
| | HTMF-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 32016/16008 | 3.599,95 |
| | HTMF-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 17020 | 3.790,30 |
| | HTMF-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 19596 | 4.197,95 |
| | HTMF-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 40756 | 3.764,40 |
| | HTMF-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 40756/20378 | 3.850,65 |
| | HTMF-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 47564 | 3.922,25 |
| | HTMF-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 44528/22264 | 4.173,90 |
| | HTMF-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 51336 | 5.245,15 |
| | HTMF-100-4/8T-14 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 48300/24150 | 5.886,00 |
| | HTMF-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 32476 | 3.648,50 |
| | HTMF-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 32476/16238 | 3.888,90 |
| | HTMF-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 35420 | 3.800,35 |
| | HTMF-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 35420/17710 | 3.931,80 |
| | HTMF-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 40020 | 3.878,40 |
| | HTMF-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 40020/20010 | 4.083,85 |
| | HTMF-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 26404 | 4.297,95 |
| | HTMF-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 28704 | 4.746,80 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 55250 | 5.552,80 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-15 | 1470 | 11,00 | 72150 | 6.287,60 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-20 | 1465 | 15,00 | 83120 | 6.572,10 |
| | HTMF-THT-125-4T/6-15 | 1470 | 11,00 | 66800 | 6.433,40 |
| | HTMF-THT-125-4T/6-20 | 1465 | 15,00 | 72900 | 6.717,85 |
| | HTMF-THT-125-4T/9-20 | 1465 | 15,00 | 76310 | 6.863,60 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-5,5 | 970 | 4,00 | 47760 | 5.576,45 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 55600 | 5.796,60 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-10 | 975 | 7,50 | 66170 | 6.462,65 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-15 | 975 | 11,00 | 76380 | 6.661,85 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-7,5 | 970 | 5,50 | 50000 | 5.942,35 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-10 | 975 | 7,50 | 59340 | 6.608,40 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-15 | 975 | 11,00 | 71890 | 6.807,60 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-20 | 975 | 15,00 | 83660 | 8.173,30 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 47510 | 5.831,00 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 52770 | 6.443,85 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 60410 | 6.640,05 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 66030 | 6.921,80 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-5,5 | 710 | 4,00 | 51330 | 6.589,60 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 54480 | 6.785,80 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 65660 | 7.067,55 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 73870 | 9.797,25 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **HTMF - IE2 F400** | | | | | |
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | HTMF-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 10545 | 2.197,25 |
| | HTMF-56-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 11400 | 2.227,80 |
| | HTMF-56-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 11400/5700 | 2.359,10 |
| | HTMF-56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 8170 | 2.249,60 |
| | HTMF-63-4T-1,5 | 1420 | 1,10 | 13870 | 2.319,65 |
| | HTMF-63-4/8T-1,5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13870/6935 | 2.451,20 |
| | HTMF-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15485 | 2.380,90 |
| | HTMF-63-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 15485/7742 | 2.584,10 |
| | HTMF-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 17955 | 2.503,30 |
| | HTMF-63-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 17955/8977 | 2.627,65 |
| | HTMF-63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10260 | 2.341,60 |
| | HTMF-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 11305 | 2.402,85 |
| | HTMF-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 16150 | 2.555,95 |
| | HTMF-71-4/8T-2 | 1415/715 | 1,50/0,30 | 16150/8075 | 2.759,15 |
| | HTMF-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 18430 | 2.678,45 |
| | HTMF-71-4/8T-3 | 1415/715 | 2,20/0,45 | 18430/9215 | 2.802,70 |
| | HTMF-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 22610 | 2.984,30 |
| | HTMF-71-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 22610/11305 | 2.963,50 |
| | HTMF-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 13205 | 2.577,70 |
| | HTMF-71-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 16245 | 2.775,65 |
| | HTMF-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27600 | 3.340,45 |
| | HTMF-80-4/8T-4 | 1420/705 | 3,00/0,60 | 27600/13800 | 3.563,65 |
| | HTMF-80-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 30176 | 3.398,20 |
| | HTMF-80-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 30176/15088 | 3.977,55 |
| | HTMF-80-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 19412 | 3.131,85 |
| | HTMF-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 22172 | 3.394,90 |
| | HTMF-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 24932 | 3.459,50 |
| | HTMF-80-8T-1 | 710 | 0,75 | 16376 | 4.050,40 |
| | HTMF-90-4T-5,5 | 1440 | 4,00 | 35052 | 3.707,10 |
| | HTMF-90-4/8T-5,5 | 1450/720 | 4,00/0,80 | 35052/17526 | 4.286,55 |
| | HTMF-90-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 38456 | 4.079,25 |
| | HTMF-90-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 38456/19228 | 4.360,90 |
| | HTMF-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 41308 | 4.228,10 |
| | HTMF-90-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 41308/20654 | 4.471,60 |
| | HTMF-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 29256 | 3.768,50 |
| | HTMF-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29256/14628 | 3.872,80 |
| | HTMF-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 32016 | 4.166,70 |
| | HTMF-90-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 32016/16008 | 4.286,55 |
| | HTMF-90-8T-1 | 710 | 0,75 | 17020 | 4.359,50 |
| | HTMF-90-8T-2 | 700 | 1,50 | 19596 | 4.626,35 |
| | HTMF-100-4T-7,5 | 1430 | 5,50 | 40756 | 4.330,90 |
| | HTMF-100-4/8T-7,5 | 1455/725 | 5,50/1,10 | 40756/20378 | 4.613,00 |
| | HTMF-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 47564 | 4.479,80 |
| | HTMF-100-4/8T-9 | 1455/725 | 6,70/1,50 | 44528/22264 | 4.723,45 |
| | HTMF-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 51336 | 6.209,25 |
| | HTMF-100-4/8T-14 | 1470/725 | 11,00/2,80 | 48300/24150 | 7.250,05 |
| | HTMF-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 32476 | 4.020,20 |
| | HTMF-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 32476/16238 | 4.124,60 |
| | HTMF-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 35420 | 4.418,55 |
| | HTMF-100-6/12T-4 | 970/475 | 3,00/0,55 | 35420/17710 | 4.538,45 |
| | HTMF-100-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 40020 | 4.584,90 |
| | HTMF-100-6/12T-5,5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 40020/20010 | 4.613,00 |
| | HTMF-100-8T-3 | 705 | 2,20 | 26404 | 5.399,00 |
| | HTMF-100-8T-4 | 710 | 3,00 | 28704 | 5.950,25 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-10 | 1460 | 7,50 | 55250 | 6.133,50 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-15 | 1470 | 11,00 | 72150 | 7.089,00 |
| | HTMF-THT-125-4T/3-20 | 1465 | 15,00 | 83120 | 7.429,30 |
| | HTMF-THT-125-4T/6-15 | 1470 | 11,00 | 66800 | 7.234,70 |
| | HTMF-THT-125-4T/6-20 | 1465 | 15,00 | 72900 | 7.575,05 |
| | HTMF-THT-125-4T/9-20 | 1465 | 15,00 | 76310 | 7.720,85 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-5,5 | 970 | 4,00 | 47760 | 6.238,65 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-7,5 | 970 | 5,50 | 55600 | 6.354,30 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-10 | 975 | 7,50 | 66170 | 7.133,15 |
| | HTMF-THT-125-6T/6-15 | 975 | 11,00 | 76380 | 7.417,50 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-7,5 | 970 | 5,50 | 50000 | 6.500,00 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-10 | 975 | 7,50 | 59340 | 7.278,95 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-15 | 975 | 11,00 | 71890 | 7.563,25 |
| | HTMF-THT-125-6T/9-20 | 975 | 15,00 | 83660 | 7.858,10 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-4 | 710 | 3,00 | 47510 | 6.433,05 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-5,5 | 710 | 4,00 | 52770 | 7.181,15 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-7,5 | 710 | 5,50 | 60410 | 7.548,35 |
| | HTMF-THT-125-8T/6-10 | 715 | 7,50 | 66030 | 7.818,65 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-5,5 | 710 | 4,00 | 51330 | 7.326,90 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-7,5 | 710 | 5,50 | 54480 | 7.694,10 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-10 | 715 | 7,50 | 65660 | 7.964,35 |
| | HTMF-THT-125-8T/9-15 | 725 | 11,00 | 73870 | 12.036,80 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 a PAGINA

CONCEPTO

## SERIE THT / ROOF

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical 400ºC/2h y 300ºC/2h. Trifásicos 230/400V. 50Hz. (hasta 3 kW) y 400/690V. 50Hz. (potencias superiores a 3 kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### THT/ROOF - IE2 F300



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/ROOF-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 1.994,60 |
| THT/ROOF-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 2.016,75 |
| THT/ROOF-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 1.889,35 |
| THT/ROOF-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 1.912,70 |
| THT/ROOF-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 2.142,45 |
| THT/ROOF-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 2.149,30 |
| THT/ROOF-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 1.802,60 |
| THT/ROOF-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 1.912,15 |
| THT/ROOF-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 1.962,05 |
| THT/ROOF-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 1.822,80 |
| THT/ROOF-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 2.014,60 |
| THT/ROOF-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 2.065,65 |
| THT/ROOF-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.214,85 |
| THT/ROOF-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.244,50 |
| THT/ROOF-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 1.969,60 |
| THT/ROOF-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 2.116,65 |
| THT/ROOF-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.256,80 |
| THT/ROOF-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.367,45 |
| THT/ROOF-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 2.430,50 |
| THT/ROOF-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.157,50 |
| THT/ROOF-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.218,30 |
| THT/ROOF-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.237,70 |
| THT/ROOF-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 2.705,40 |
| THT/ROOF-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 2.892,25 |
| THT/ROOF-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 2.567,85 |
| THT/ROOF-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 2.624,20 |
| THT/ROOF-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 2.839,65 |
| THT/ROOF-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.047,10 |
| THT/ROOF-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 3.285,00 |
| THT/ROOF-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 3.466,65 |
| THT/ROOF-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 2.845,40 |
| THT/ROOF-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 2.999,25 |
| THT/ROOF-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 3.255,35 |
| THT/ROOF-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 3.801,80 |
| THT/ROOF-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 3.977,95 |
| THT/ROOF-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 4.573,10 |
| THT/ROOF-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 4.831,75 |
| THT/ROOF-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 3.566,05 |
| THT/ROOF-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 3.766,00 |
| THT/ROOF-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 3.867,05 |
| THT/ROOF-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 7.503,95 |
| THT/ROOF-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 7.675,55 |
| THT/ROOF-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 9.475,85 |
| THT/ROOF-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 7.605,40 |
| THT/ROOF-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 7.784,80 |
| THT/ROOF-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 9.578,50 |
| THT/ROOF-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 10.169,75 |
| THT/ROOF-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 7.715,40 |
| THT/ROOF-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 7.887,00 |
| THT/ROOF-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 9.687,30 |
| THT/ROOF-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 10.272,00 |
| THT/ROOF-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 5.131,90 |
| THT/ROOF-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 5.217,75 |
| THT/ROOF-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 5.387,85 |
| THT/ROOF-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 5.908,40 |
| THT/ROOF-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 6.062,30 |
| THT/ROOF-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 7.590,75 |
| THT/ROOF-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 5.327,00 |
| THT/ROOF-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 5.489,35 |
| THT/ROOF-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 6.017,60 |
| THT/ROOF-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 6.171,55 |
| THT/ROOF-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 7.707,75 |
| THT/ROOF-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 6.119,85 |
| THT/ROOF-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 6.000,65 |
| THT/ROOF-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 8.812,60 |

CONCEPTO

### THT/ROOF - IE2 F400



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| THT/ROOF-40-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 4800 | 2.484,45 |
| THT/ROOF-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 2.510,90 |
| THT/ROOF-45-4T-0.75 | 1420 | 0,55 | 7450 | 2.368,65 |
| THT/ROOF-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 2.396,45 |
| THT/ROOF-50-4T-1 | 1430 | 0,75 | 9750 | 2.650,55 |
| THT/ROOF-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 2.656,70 |
| THT/ROOF-56-4T-1 | 1430 | 0,75 | 11250 | 2.276,75 |
| THT/ROOF-56-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 13600 | 2.423,35 |
| THT/ROOF-56-4T-2 | 1425 | 1,50 | 15050 | 2.470,00 |
| THT/ROOF-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 2.297,50 |
| THT/ROOF-63-4T-1.5 | 1420 | 1,10 | 17800 | 2.536,00 |
| THT/ROOF-63-4T-2 | 1425 | 1,50 | 19300 | 2.583,95 |
| THT/ROOF-63-4T-3 | 1435 | 2,20 | 22150 | 2.841,75 |
| THT/ROOF-63-4T-4 | 1430 | 3,00 | 24250 | 2.869,25 |
| THT/ROOF-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 2.459,00 |
| THT/ROOF-63-6T-1 | 940 | 0,75 | 15900 | 2.674,00 |
| THT/ROOF-71-4T-2 | 1425 | 1,50 | 20900 | 2.794,20 |
| THT/ROOF-71-4T-3 | 1435 | 2,20 | 25100 | 2.950,05 |
| THT/ROOF-71-4T-4 | 1430 | 3,00 | 27500 | 3.010,10 |
| THT/ROOF-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 2.665,70 |
| THT/ROOF-71-6T-1 | 940 | 0,75 | 17300 | 2.785,85 |
| THT/ROOF-71-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 19950 | 2.833,40 |
| THT/ROOF-80-4T-4 | 1430 | 3,00 | 30250 | 3.312,50 |
| THT/ROOF-80-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 32750 | 3.535,95 |
| THT/ROOF-80-6T-1.5 | 945 | 1,10 | 21450 | 3.196,50 |
| THT/ROOF-80-6T-2 | 945 | 1,50 | 25950 | 3.274,00 |
| THT/ROOF-80-6T-3 | 950 | 2,20 | 29950 | 3.548,55 |
| THT/ROOF-90-4T-5.5 | 1440 | 4,00 | 38900 | 3.706,30 |
| THT/ROOF-90-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46150 | 4.264,50 |
| THT/ROOF-90-4T-10 | 1460 | 7,50 | 50150 | 4.394,20 |
| THT/ROOF-90-6T-2 | 945 | 1,50 | 28800 | 3.517,35 |
| THT/ROOF-90-6T-3 | 950 | 2,20 | 34000 | 3.724,05 |
| THT/ROOF-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 4.230,10 |
| THT/ROOF-100-4T-7.5 | 1430 | 5,50 | 46850 | 4.833,00 |
| THT/ROOF-100-4T-10 | 1460 | 7,50 | 57400 | 4.956,65 |
| THT/ROOF-100-4T-15 | 1455 | 11,00 | 66300 | 5.831,85 |
| THT/ROOF-100-4T-20 | 1460 | 15,00 | 76150 | 6.172,20 |
| THT/ROOF-100-6T-3 | 950 | 2,20 | 37600 | 4.347,60 |
| THT/ROOF-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 4.791,80 |
| THT/ROOF-100-6T-5.5 | 970 | 4,00 | 47800 | 4.916,05 |
| THT/ROOF-125-4T/3-25 | 1465 | 18,50 | 98350 | 8.839,10 |
| THT/ROOF-125-4T/3-30 | 1470 | 22,00 | 110350 | 9.189,25 |
| THT/ROOF-125-4T/3-40 | 1475 | 30,00 | 125000 | 10.915,65 |
| THT/ROOF-125-4T/6-25 | 1465 | 18,50 | 92550 | 9.195,05 |
| THT/ROOF-125-4T/6-30 | 1470 | 22,00 | 98850 | 9.311,30 |
| THT/ROOF-125-4T/6-40 | 1475 | 30,00 | 117450 | 11.037,75 |
| THT/ROOF-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 11.667,75 |
| THT/ROOF-125-4T/9-25 | 1465 | 18,50 | 79650 | 9.314,75 |
| THT/ROOF-125-4T/9-30 | 1470 | 22,00 | 88300 | 9.425,60 |
| THT/ROOF-125-4T/9-40 | 1475 | 30,00 | 104050 | 11.151,95 |
| THT/ROOF-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 11.781,95 |
| THT/ROOF-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 6.296,35 |
| THT/ROOF-125-6T/3-5.5 | 970 | 4,00 | 55400 | 6.403,60 |
| THT/ROOF-125-6T/3-7.5 | 970 | 5,50 | 68400 | 6.503,45 |
| THT/ROOF-125-6T/3-10 | 960 | 7,50 | 79150 | 7.182,75 |
| THT/ROOF-125-6T/3-15 | 955 | 11,00 | 87150 | 7.428,25 |
| THT/ROOF-125-6T/3-20 | 950 | 15,00 | 91650 | 7.663,70 |
| THT/ROOF-125-6T/6-5.5 | 970 | 4,00 | 51500 | 6.525,70 |
| THT/ROOF-125-6T/6-7.5 | 970 | 5,50 | 60650 | 6.616,85 |
| THT/ROOF-125-6T/6-10 | 960 | 7,50 | 72650 | 7.304,80 |
| THT/ROOF-125-6T/6-15 | 955 | 11,00 | 85850 | 7.550,35 |
| THT/ROOF-125-6T/6-20 | 950 | 15,00 | 92850 | 7.794,40 |
| THT/ROOF-125-6T/9-10 | 960 | 7,50 | 63500 | 7.419,10 |
| THT/ROOF-125-6T/9-15 | 955 | 11,00 | 77550 | 7.664,60 |
| THT/ROOF-125-6T/9-20 | 950 | 15,00 | 92950 | 8.711,60 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



CONCEPTO

## SERIE CJBDT / CBDT

Unidades de extracción y extractores centrífugos de doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400C/2h y 300ºC/2h, con posibilidad de motor monofásico. Monofásicos 230V 50Hz y Trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 3kW) y 400/690V 50 Hz (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.




### CJBDT - F-300

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJBDT 9/9-4T | 1420 | 0,55 | 3000 | 1.391,25 |
| CJBDT 9/9-4M | 1410 | 0,55 | 3000 | 1.407,80 |
| CJBDT 9/9-6T | 920 | 0,25 | 2100 | 1.530,75 |
| CJBDT 9/9-6M | 900 | 0,25 | 2100 | 1.417,20 |
| CJBDT 10/10-4T | 1420 | 0,55 | 3450 | 1.481,70 |
| CJBDT 10/10-4/8T | 1440/710 | 0,55/0,15 | 3450/1750 | 1.600,45 |
| CJBDT 10/10-4M | 1410 | 0,55 | 3450 | 1.498,05 |
| CJBDT 10/10-6T | 920 | 0,25 | 2250 | 1.619,95 |
| CJBDT 10/10-6M | 900 | 0,25 | 2250 | 1.507,80 |
| CJBDT 12/12-6T-1 | 940 | 0,75 | 4800 | 1.790,70 |
| CJBDT 12/12-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 4800/2600 | 1.895,40 |
| CJBDT 12/12-6M-1 | 920 | 0,75 | 4800 | 1.800,00 |
| CJBDT 12/12-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 6200 | 1.840,85 |
| CJBDT 12/12-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 6200/3250 | 1.902,75 |
| CJBDT 12/12-6M-1,5 | 920 | 1,10 | 6200 | 1.886,00 |
| CJBDT 15/15-6T | 950 | 2,20 | 8250 | 2.413,20 |
| CJBDT 15/15-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 8250/4600 | 2.564,95 |
| CJBDT 18/18-6T | 970 | 4,00 | 11800 | 3.689,80 |
| CJBDT 18/18-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 11800/6600 | 3.884,50 |
| CJBDT 20/20-6T | 970 | 5,50 | 14300 | 4.833,85 |
| CJBDT 20/20-6/12T | 970/480 | 5,50/1,00 | 14300/9700 | 5.112,55 |
| CJBDT 22/22-6T | 960 | 7,50 | 18050 | 6.132,00 |
| CJBDT 22/22-6/12T | 970/480 | 7,50/1,40 | 18050/11800 | 6.439,70 |

### CJBDT - F-400

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJBDT 9/9-4T | 1420 | 0,55 | 3000 | 1.622,40 |
| CJBDT 9/9-4M | 1410 | 0,55 | 3000 | 1.637,50 |
| CJBDT 9/9-6T | 920 | 0,25 | 2100 | 1.772,75 |
| CJBDT 9/9-6M | 900 | 0,25 | 2100 | 1.637,50 |
| CJBDT 10/10-4T | 1420 | 0,55 | 3450 | 1.716,75 |
| CJBDT 10/10-4/8T | 1440/710 | 0,55/0,15 | 3450/1750 | 1.827,85 |
| CJBDT 10/10-4M | 1410 | 0,55 | 3450 | 1.731,55 |
| CJBDT 10/10-6T | 920 | 0,25 | 2250 | 1.866,75 |
| CJBDT 10/10-6M | 900 | 0,25 | 2250 | 1.731,55 |
| CJBDT 12/12-6T-1 | 940 | 0,75 | 4800 | 2.030,40 |
| CJBDT 12/12-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 4800/2600 | 2.162,10 |
| CJBDT 12/12-6M-1 | 920 | 0,75 | 4800 | 2.030,40 |
| CJBDT 12/12-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 6200 | 2.095,00 |
| CJBDT 12/12-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 6200/3250 | 2.163,90 |
| CJBDT 12/12-6M-1,5 | 920 | 1,10 | 6200 | 2.143,75 |
| CJBDT 15/15-6T | 950 | 2,20 | 8250 | 2.698,70 |
| CJBDT 15/15-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 8250/4600 | 2.894,80 |
| CJBDT 18/18-6T | 970 | 4,00 | 11800 | 4.011,45 |
| CJBDT 18/18-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 11800/6600 | 4.206,05 |
| CJBDT 20/20-6T | 970 | 5,50 | 14300 | 5.154,80 |
| CJBDT 20/20-6/12T | 970/480 | 5,50/1,00 | 14300/9700 | 5.495,45 |
| CJBDT 22/22-6T | 960 | 7,50 | 18050 | 6.556,70 |
| CJBDT 22/22-6/12T | 970/480 | 7,50/1,40 | 18050/11800 | 6.897,50 |

### CBDT - F-300



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CBDT 9/9-4T | 1420 | 0,55 | 3000 | 940,85 |
| CBDT 9/9-4M | 1410 | 0,55 | 3000 | 940,40 |
| CBDT 9/9-6T | 920 | 0,25 | 2100 | 915,60 |
| CBDT 9/9-6M | 900 | 0,25 | 2100 | 918,90 |
| CBDT 10/10-4T | 1420 | 0,55 | 3450 | 968,40 |
| CBDT 10/10-4/8T | 1440/710 | 0,55/0,15 | 3450/1750 | 1.096,20 |
| CBDT 10/10-4M | 1410 | 0,55 | 3450 | 990,00 |
| CBDT 10/10-6T | 920 | 0,25 | 2250 | 943,20 |
| CBDT 10/10-6M | 900 | 0,25 | 2250 | 946,35 |
| CBDT 12/12-6T-1 | 940 | 0,75 | 4800 | 1.182,25 |

CONCEPTO

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CBDT 12/12-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 4800/2600 | 1.249,15 |
| CBDT 12/12-6M-1 | 920 | 0,75 | 4800 | 1.194,40 |
| CBDT 12/12-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 6200 | 1.233,50 |
| CBDT 12/12-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 6200/3250 | 1.297,85 |
| CBDT 12/12-6M-1,5 | 920 | 1,10 | 6200 | 1.260,15 |
| CBDT 15/15-6T | 950 | 2,20 | 8250 | 1.678,80 |
| CBDT 15/15-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 8250/4600 | 1.787,05 |
| CBDT 18/18-6T | 970 | 4,00 | 11800 | 2.580,60 |
| CBDT 18/18-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 11800/6600 | 2.732,10 |
| CBDT 20/20-6T | 970 | 5,50 | 14300 | 3.465,80 |
| CBDT 20/20-6/12T | 970/480 | 5,50/1,00 | 14300/9700 | 3.716,50 |
| CBDT 22/22-6T | 960 | 7,50 | 18050 | 3.877,20 |
| CBDT 22/22-6/12T | 970/480 | 7,50/1,40 | 18050/11800 | 4.201,10 |

### CBDT - F-400

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CBDT 9/9-4T | 1420 | 0,55 | 3000 | 1.175,25 |
| CBDT 9/9-4M | 1410 | 0,55 | 3000 | 1.170,45 |
| CBDT 9/9-6T | 920 | 0,25 | 2100 | 1.134,65 |
| CBDT 9/9-6M | 900 | 0,25 | 2100 | 1.134,75 |
| CBDT 10/10-4T | 1420 | 0,55 | 3450 | 1.203,20 |
| CBDT 10/10-4/8T | 1440/710 | 0,55/0,15 | 3450/1750 | 1.329,40 |
| CBDT 10/10-4M | 1410 | 0,55 | 3450 | 1.225,70 |
| CBDT 10/10-6T | 920 | 0,25 | 2250 | 1.162,60 |
| CBDT 10/10-6M | 900 | 0,25 | 2250 | 1.162,80 |
| CBDT 12/12-6T-1 | 940 | 0,75 | 4800 | 1.426,40 |
| CBDT 12/12-6/12T-1 | 935/430 | 0,75/0,15 | 4800/2600 | 1.515,00 |
| CBDT 12/12-6M-1 | 920 | 0,75 | 4800 | 1.429,50 |
| CBDT 12/12-6T-1,5 | 945 | 1,10 | 6200 | 1.492,25 |
| CBDT 12/12-6/12T-1,5 | 940/450 | 1,10/0,18 | 6200/3250 | 1.561,55 |
| CBDT 12/12-6M-1,5 | 920 | 1,10 | 6200 | 1.518,50 |
| CBDT 15/15-6T | 950 | 2,20 | 8250 | 1.956,20 |
| CBDT 15/15-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 8250/4600 | 2.102,30 |
| CBDT 18/18-6T | 970 | 4,00 | 11800 | 2.890,05 |
| CBDT 18/18-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 11800/6600 | 3.038,80 |
| CBDT 20/20-6T | 970 | 5,50 | 14300 | 3.785,20 |
| CBDT 20/20-6/12T | 970/480 | 5,50/1,00 | 14300/9700 | 4.094,65 |
| CBDT 22/22-6T | 960 | 7,50 | 18050 | 4.243,10 |
| CBDT 22/22-6/12T | 970/480 | 7,50/1,40 | 18050/11800 | 4.599,50 |

## SERIE TCR

Extractores centrífugos 400ºC/2h y 300ºC/2h, con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### TCR - IE2 F300



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TCR-1240-4T | 1430 | 0,75 | 5800 | 2.436,30 |
| TCR-1445-4T | 1420 | 1,10 | 8030 | 2.973,90 |
| TCR-1650-4T | 1425 | 1,50 | 10500 | 3.150,05 |
| TCR-1650-6T | 940 | 0,75 | 7410 | 3.283,60 |
| TCR-1856-4T | 1430 | 3,00 | 15150 | 3.859,80 |
| TCR-1856-6T | 945 | 1,10 | 10050 | 3.766,90 |
| TCR-2063-4T | 1430 | 5,50 | 24450 | 4.877,10 |
| TCR-2063-6T | 945 | 1,50 | 16100 | 4.482,85 |
| TCR-2271-4T | 1455 | 11,00 | 34610 | 6.652,75 |
| TCR-2271-6T | 945 | 3,00 | 22750 | 6.073,35 |

### TCR - IE2 F400

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TCR-1240-4T | 1430 | 0,75 | 5800 | 2.707,00 |
| TCR-1445-4T | 1420 | 1,10 | 8030 | 3.304,20 |
| TCR-1650-4T | 1425 | 1,50 | 10500 | 3.499,80 |
| TCR-1650-6T | 940 | 0,75 | 7410 | 3.648,25 |
| TCR-1856-4T | 1430 | 3,00 | 15150 | 4.288,55 |
| TCR-1856-6T | 945 | 1,10 | 10050 | 4.185,30 |
| TCR-2063-4T | 1430 | 5,50 | 24450 | 5.418,80 |
| TCR-2063-6T | 945 | 1,50 | 16100 | 4.980,95 |
| TCR-2271-4T | 1455 | 11,00 | 34610 | 7.392,05 |
| TCR-2271-6T | 945 | 3,00 | 22750 | 6.748,10 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 c PAGINA

CONCEPTO

## SERIE CJS

Unidades de extracción 400ºC/2h y 300ºC/2h, con tapas intercambiables. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### CJS - IE2 F300



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJS-1240-6T | 930 | 0,55 | 2750 | 2.329,40 |
| CJS-1850-4T | 1425 | 1,50 | 6700 | 2.338,05 |
| CJS-1850-4/8T | 1415/715 | 1,50/0,30 | 6700/3350 | 2.525,00 |
| CJS-1850-6T | 930 | 0,55 | 4000 | 2.512,40 |
| CJS-2056-4T | 1435 | 2,20 | 9500 | 2.622,50 |
| CJS-2056-4/8T | 1415/715 | 2,20/0,45 | 9500/4750 | 2.832,25 |
| CJS-2056-6T | 940 | 0,75 | 6500 | 2.579,65 |
| CJS-2263-4T | 1430 | 5,50 | 17400 | 4.005,40 |
| CJS-2263-4/8T | 1455/725 | 5,50/1,10 | 17400/8700 | 4.326,20 |
| CJS-2263-6T | 945 | 1,10 | 9000 | 2.859,30 |
| CJS-2071-4T | 1455 | 11,00 | 25000 | 6.730,65 |
| CJS-2071-4/8T | 1470/725 | 11,00/2,80 | 25000/12500 | 7.067,25 |
| CJS-2071-6T-3 | 950 | 2,20 | 12500 | 3.611,60 |
| CJS-2071-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 16000 | 4.250,55 |
| CJS-2880-6T | 970 | 4,00 | 17100 | 4.815,25 |

### CJS - IE2 F400

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJS-1240-6T | 930 | 0,55 | 2750 | 2.588,25 |
| CJS-1850-4T | 1425 | 1,50 | 6700 | 2.597,70 |
| CJS-1850-4/8T | 1415/715 | 1,50/0,30 | 6700/3350 | 2.805,55 |
| CJS-1850-6T | 930 | 0,55 | 4000 | 2.791,45 |
| CJS-2056-4T | 1435 | 2,20 | 9500 | 2.913,70 |
| CJS-2056-4/8T | 1415/715 | 2,20/0,45 | 9500/4750 | 3.146,80 |
| CJS-2056-6T | 940 | 0,75 | 6500 | 2.866,30 |
| CJS-2263-4T | 1430 | 5,50 | 17400 | 4.450,40 |
| CJS-2263-4/8T | 1455/725 | 5,50/1,10 | 17400/8700 | 4.806,80 |
| CJS-2263-6T | 945 | 1,10 | 9000 | 3.177,00 |
| CJS-2071-4T | 1455 | 11,00 | 25000 | 7.478,35 |
| CJS-2071-4/8T | 1470/725 | 11,00/2,80 | 25000/12500 | 7.852,45 |
| CJS-2071-6T-3 | 950 | 2,20 | 12500 | 4.012,75 |
| CJS-2071-6T-5,5 | 970 | 4,00 | 16000 | 4.722,80 |
| CJS-2880-6T | 970 | 4,00 | 17100 | 5.350,30 |

## SERIE CJMD

Unidades de extracción 400ºC/2h y 300ºC/2h, con entrada y salida lineal. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 3kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 3kW). Otras opciones, consultar.
Motores con eficiencia IE2, con eficiencia IE3, consultar.

### CJMD - IE2 F300



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJMD-600-4T | 1430 | 0,75 | 2445 | 1.921,45 |
| CJMD-665-4T | 1420 | 1,10 | 3385 | 2.032,50 |
| CJMD-730-4T | 1435 | 2,20 | 5005 | 2.411,80 |
| CJMD-730-6T | 940 | 0,75 | 3300 | 2.447,45 |
| CJMD-800-4T | 1440 | 4,00 | 6850 | 3.254,30 |
| CJMD-800-6T | 945 | 1,50 | 5115 | 3.149,10 |
| CJMD-825-6T | 950 | 2,20 | 6400 | 3.612,10 |
| CJMD-885-6T | 950 | 2,20 | 8105 | 3.771,55 |
| CJMD-905-4T | 1430 | 0,75 | 5800 | 3.103,50 |
| CJMD-920-6T | 950 | 2,20 | 7500 | 3.963,85 |
| CJMD-960-4T | 1420 | 1,10 | 8030 | 3.543,00 |
| CJMD-1020-4T | 1425 | 1,50 | 10500 | 4.134,85 |
| CJMD-1020-6T | 940 | 0,75 | 7410 | 4.244,70 |
| CJMD-1160-6T | 970 | 4,00 | 11000 | 5.666,85 |
| CJMD-1225-4T | 1430 | 3,00 | 15150 | 4.979,55 |
| CJMD-1225-6T | 945 | 1,10 | 10050 | 4.802,90 |
| CJMD-1330-4T | 1430 | 5,50 | 24450 | 6.577,55 |
| CJMD-1330-6T | 945 | 1,50 | 16100 | 6.232,05 |
| CJMD-1550-4T | 1455 | 11,00 | 34610 | 9.197,75 |
| CJMD-1550-6T | 945 | 3,00 | 22750 | 7.692,45 |

CONCEPTO

### CJMD - IE2 F400



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJMD-600-4T | 1430 | 0,75 | 2445 | 2.216,95 |
| CJMD-665-4T | 1420 | 1,10 | 3385 | 2.345,05 |
| CJMD-730-4T | 1435 | 2,20 | 5005 | 2.782,75 |
| CJMD-730-6T | 940 | 0,75 | 3300 | 2.823,95 |
| CJMD-800-4T | 1440 | 4,00 | 6850 | 3.754,75 |
| CJMD-800-6T | 945 | 1,50 | 5115 | 3.633,60 |
| CJMD-825-6T | 950 | 2,20 | 6400 | 4.167,75 |
| CJMD-885-6T | 950 | 2,20 | 8105 | 4.351,85 |
| CJMD-905-4T | 1430 | 0,75 | 5800 | 3.580,70 |
| CJMD-920-6T | 950 | 2,20 | 7500 | 4.573,60 |
| CJMD-960-4T | 1420 | 1,10 | 8030 | 4.087,95 |
| CJMD-1020-4T | 1425 | 1,50 | 10500 | 4.771,00 |
| CJMD-1020-6T | 940 | 0,75 | 7410 | 4.897,60 |
| CJMD-1160-6T | 970 | 4,00 | 11000 | 6.538,55 |
| CJMD-1225-4T | 1430 | 3,00 | 15150 | 5.745,65 |
| CJMD-1225-6T | 945 | 1,10 | 10050 | 5.541,75 |
| CJMD-1330-4T | 1430 | 5,50 | 24450 | 7.589,45 |
| CJMD-1330-6T | 945 | 1,50 | 16100 | 7.190,85 |
| CJMD-1550-4T | 1455 | 11,00 | 34610 | 10.612,65 |
| CJMD-1550-6T | 945 | 3,00 | 22750 | 8.875,80 |

## EXTERIOR

Instalación del ventilador exterior a la zona de riesgo de incendio.

### SERIE TCR/R, CJTCR/R

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina a reacción.
TCR/R: Extractores centrífugos 400ºC/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás.
CJTCR/R: Unidades de extracción 400ºC/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez.
Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCR/R | 1240-2T IE3 | 2870 | 4,00 | 11100 | 2.015,60 |
| TCR/R | 1240-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 5800 | 1.626,35 |
| TCR/R | 1445-2T IE3 | 2870 | 7,50 | 16500 | 2.517,70 |
| TCR/R | 1445-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 8030 | 1.865,50 |
| TCR/R | 1650-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 10500 | 2.333,50 |
| TCR/R | 1650-6T IE3 | 945 | 0,75 | 7410 | 2.386,55 |
| TCR/R | 1856-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 15150 | 2.732,40 |
| TCR/R | 1856-6T IE3 | 945 | 1,10 | 10050 | 2.863,40 |
| TCR/R | 2063-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 24450 | 3.348,75 |
| TCR/R | 2063-6T IE3 | 955 | 1,50 | 16100 | 3.146,20 |
| TCR/R | 2271-4T IE3 | 1460 | 11,00 | 34610 | 5.124,50 |
| TCR/R | 2271-6T IE3 | 960 | 3,00 | 22750 | 4.271,20 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJTCR/R | 1240-2T IE3 | 2870 | 4,00 | 11100 | 2.696,90 |
| CJTCR/R | 1240-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 5800 | 2.241,40 |
| CJTCR/R | 1445-2T IE3 | 2870 | 7,50 | 16500 | 3.391,15 |
| CJTCR/R | 1445-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 8030 | 2.656,40 |
| CJTCR/R | 1650-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 10500 | 3.345,20 |
| CJTCR/R | 1650-6T IE3 | 945 | 0,75 | 7410 | 3.375,55 |
| CJTCR/R | 1856-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 15150 | 3.866,45 |
| CJTCR/R | 1856-6T IE3 | 945 | 1,10 | 10050 | 3.993,85 |
| CJTCR/R | 2063-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 24450 | 5.291,90 |
| CJTCR/R | 2063-6T IE3 | 955 | 1,50 | 16100 | 4.998,80 |
| CJTCR/R | 2271-4T IE3 | 1460 | 11,00 | 34610 | 7.477,70 |
| CJTCR/R | 2271-6T IE3 | 960 | 3,00 | 22750 | 6.548,65 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 d PAGINA

CONCEPTO

## SERIE TCMP, CJMP

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina multipala.
TCMP: Extractores centrífugos 400ºC/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración.
CJMP: Unidades de extracción 400ºC/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración.
Trifásicos 230/400V.-50Hz. hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. potencias superiores a 4kW) Otras opciones, consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| TCMP 820-4T | 1350 | 0,25 | 1665 | 372,30 |
| TCMP 922-4T | 1380 | 0,55 | 2450 | 540,50 |
| TCMP 1025-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 3385 | 707,75 |
| TCMP 1025-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 3650 | 731,20 |
| TCMP 1128-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 5005 | 927,30 |
| TCMP 1128-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5450 | 986,45 |
| TCMP 1128-6T IE3 | 945 | 0,75 | 3300 | 874,50 |
| TCMP 1231-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 4740 | 996,55 |
| TCMP 1231-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5910 | 1.051,35 |
| TCMP 1231-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6850 | 1.268,80 |
| TCMP 1231-6T IE3 | 955 | 1,50 | 5115 | 1.304,70 |
| TCMP 1435-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5395 | 1.162,30 |
| TCMP 1435-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6575 | 1.370,75 |
| TCMP 1435-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 7940 | 1.442,70 |
| TCMP 1435-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 9370 | 1.655,30 |
| TCMP 1435-6T IE3 | 955 | 2,20 | 6400 | 1.387,20 |
| TCMP 1640-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 7000 | 1.478,50 |
| TCMP 1640-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 8035 | 1.601,70 |
| TCMP 1640-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 9710 | 1.811,10 |
| TCMP 1640-6T IE3 | 955 | 2,20 | 8105 | 1.403,75 |
| TCMP 1845-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 8000 | 1.626,85 |
| TCMP 1845-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 10000 | 1.816,95 |
| TCMP 1845-6T IE3 | 955 | 2,20 | 7500 | 1.449,95 |
| TCMP 2050-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 8975 | 2.161,90 |
| TCMP 2050-4T-15 IE3 | 1460 | 11,00 | 12525 | 2.743,65 |
| TCMP 2050-4T-20 IE3 | 1460 | 15,00 | 16500 | 3.017,70 |
| TCMP 2050-6T IE3 | 960 | 4,00 | 11000 | 2.309,55 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CJMP 820-4T | 1350 | 0,25 | 1665 | 733,20 |
| CJMP 922-4T | 1380 | 0,55 | 2450 | 947,60 |
| CJMP 1025-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 3385 | 1.179,40 |
| CJMP 1025-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 3650 | 1.217,35 |
| CJMP 1128-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 5005 | 1.523,05 |
| CJMP 1128-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5450 | 1.597,85 |
| CJMP 1128-6T IE3 | 945 | 0,75 | 3300 | 1.513,80 |
| CJMP 1231-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 4740 | 1.693,20 |
| CJMP 1231-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5910 | 1.764,05 |
| CJMP 1231-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6850 | 1.857,30 |
| CJMP 1231-6T IE3 | 955 | 1,50 | 5115 | 1.981,30 |
| CJMP 1435-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5395 | 2.007,90 |
| CJMP 1435-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6575 | 2.109,55 |
| CJMP 1435-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 7940 | 2.340,15 |
| CJMP 1435-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 9370 | 2.492,65 |
| CJMP 1435-6T IE3 | 955 | 2,20 | 6400 | 2.170,05 |
| CJMP 1640-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 7000 | 2.198,90 |
| CJMP 1640-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 8035 | 2.429,45 |
| CJMP 1640-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 9710 | 2.624,05 |
| CJMP 1640-6T IE3 | 955 | 2,20 | 8105 | 2.189,60 |
| CJMP 1845-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 8000 | 2.521,75 |
| CJMP 1845-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 10000 | 2.689,40 |
| CJMP 1845-6T IE3 | 955 | 2,20 | 7500 | 2.329,15 |
| CJMP 2050-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 8975 | 3.436,60 |
| CJMP 2050-4T-15 IE3 | 1460 | 11,00 | 12525 | 3.887,30 |
| CJMP 2050-4T-20 IE3 | 1460 | 15,00 | 16500 | 4.328,75 |
| CJMP 2050-6T IE3 | 960 | 4,00 | 11000 | 3.494,35 |

## SERIE CJTX-C

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de doble aspiración. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

CONCEPTO



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJTX-C-7/7-0.25 | 1000 | 0,18 | 1600 | 1.292,60 |
| CJTX-C-7/7-0.33 | 1200 | 0,25 | 1825 | 1.293,65 |
| CJTX-C-7/7-0.332V | 1200/600 | 0,25/0,10 | 1825/915 | 1.569,10 |
| CJTX-C-7/7-0.5 | 1400 | 0,37 | 2100 | 1.297,10 |
| CJTX-C-7/7-0.52V | 1400/700 | 0,37/0,11 | 2100/1050 | 1.581,45 |
| CJTX-C-7/7-0.75 | 1600 | 0,55 | 2350 | 1.323,70 |
| CJTX-C-7/7-0.752V | 1600/800 | 0,55/0,19 | 2350/1175 | 1.628,00 |
| CJTX-C-7/7-1 IE3 | 1800 | 0,75 | 2600 | 1.363,05 |
| CJTX-C-7/7-12V | 1800/900 | 0,75/0,20 | 2600/1300 | 1.629,70 |
| CJTX-C-9/9-0.332V | 850/425 | 0,25/0,10 | 2300/1150 | 1.569,80 |
| CJTX-C-9/9-0.5 | 960 | 0,37 | 2800 | 1.304,45 |
| CJTX-C-9/9-0.52V | 960/480 | 0,37/0,11 | 2800/1400 | 1.587,60 |
| CJTX-C-9/9-0.75 | 1060 | 0,55 | 3200 | 1.326,15 |
| CJTX-C-9/9-1 IE3 | 1200 | 0,75 | 3500 | 1.387,50 |
| CJTX-C-9/9-1.5 IE3 | 1340 | 1,10 | 4100 | 1.409,95 |
| CJTX-C-9/9-2 IE3 | 1500 | 1,50 | 4400 | 1.594,55 |
| CJTX-C-10/10-0.33 | 660 | 0,25 | 2800 | 1.357,55 |
| CJTX-C-10/10-0.332V | 660/330 | 0,25/0,10 | 2800/1400 | 1.638,65 |
| CJTX-C-10/10-0.5 | 800 | 0,37 | 3300 | 1.370,05 |
| CJTX-C-10/10-0.52V | 800/400 | 0,37/0,11 | 3300/1650 | 1.664,00 |
| CJTX-C-10/10-0.75 | 880 | 0,55 | 3800 | 1.392,00 |
| CJTX-C-10/10-0.752V | 880/440 | 0,55/0,19 | 3800/1900 | 1.705,35 |
| CJTX-C-10/10-1 IE3 | 1000 | 0,75 | 4200 | 1.455,10 |
| CJTX-C-10/10-12V | 1000/500 | 0,75/0,20 | 4200/2100 | 1.732,90 |
| CJTX-C-10/10-1.5 IE3 | 1130 | 1,10 | 4800 | 1.499,05 |
| CJTX-C-10/10-2 IE3 | 1270 | 1,50 | 5300 | 1.521,45 |
| CJTX-C-10/10-3 IE3 | 1450 | 2,20 | 5900 | 1.555,65 |
| CJTX-C-12/12-0.5 | 600 | 0,37 | 4200 | 1.755,70 |
| CJTX-C-12/12-0.52V | 600/300 | 0,37/0,11 | 4200/2100 | 2.010,75 |
| CJTX-C-12/12-0.75 | 700 | 0,55 | 4600 | 1.783,00 |
| CJTX-C-12/12-0.752V | 700/350 | 0,55/0,19 | 4600/2300 | 2.098,80 |
| CJTX-C-12/12-1 IE3 | 800 | 0,75 | 5100 | 1.857,40 |
| CJTX-C-12/12-12V | 800/400 | 0,75/0,20 | 5100/2550 | 2.125,75 |
| CJTX-C-12/12-1.5 IE3 | 880 | 1,10 | 5700 | 1.879,95 |
| CJTX-C-12/12-1.52V | 880/440 | 1,10/0,25 | 5700/2850 | 2.202,35 |
| CJTX-C-12/12-2 IE3 | 1020 | 1,50 | 6400 | 1.925,05 |
| CJTX-C-12/12-3 IE3 | 1140 | 2,20 | 7400 | 2.014,00 |
| CJTX-C-12/12-4 IE3 | 1250 | 3,00 | 8200 | 2.188,20 |
| CJTX-C-15/15-0.75 | 530 | 0,55 | 4700 | 2.175,00 |
| CJTX-C-15/15-0.752V | 530/265 | 0,55/0,09 | 4700/2350 | 2.494,80 |
| CJTX-C-15/15-1 IE3 | 560 | 0,75 | 6000 | 2.260,85 |
| CJTX-C-15/15-1.5 IE3 | 630 | 1,10 | 7000 | 2.283,50 |
| CJTX-C-15/15-2 IE3 | 700 | 1,50 | 7800 | 2.305,85 |
| CJTX-C-15/15-3 IE3 | 800 | 2,20 | 9000 | 2.394,90 |
| CJTX-C-15/15-4 IE3 | 880 | 3,00 | 10000 | 2.559,80 |
| CJTX-C-15/15-5.5 IE3 | 970 | 4,00 | 11000 | 2.773,40 |
| CJTX-C-18/18-1 IE3 | 460 | 0,75 | 7500 | 2.415,00 |
| CJTX-C-18/18-12V | 460/230 | 0,75/0,15 | 7500/3750 | 2.648,10 |
| CJTX-C-18/18-1.5 IE3 | 510 | 1,10 | 9000 | 2.529,15 |
| CJTX-C-18/18-1.52V | 510/255 | 1,10/0,18 | 9000/4500 | 2.858,60 |
| CJTX-C-18/18-2 IE3 | 540 | 1,50 | 10800 | 2.551,65 |
| CJTX-C-18/18-22V | 540/270 | 1,50/0,25 | 10800/5400 | 2.877,95 |
| CJTX-C-18/18-3 IE3 | 610 | 2,20 | 12500 | 2.619,25 |
| CJTX-C-18/18-32V | 610/305 | 2,20/0,37 | 12500/6250 | 3.022,50 |
| CJTX-C-18/18-4 IE3 | 680 | 3,00 | 14000 | 2.843,80 |
| CJTX-C-18/18-42V | 680/340 | 3,00/0,55 | 14000/7000 | 3.027,40 |
| CJTX-C-18/18-5.5 IE3 | 750 | 4,00 | 15000 | 3.009,50 |
| CJTX-C-18/18-5.52V | 750/375 | 4,00/0,65 | 15000/7500 | 3.239,55 |
| CJTX-C-18/18-7.5 IE3 | 850 | 5,50 | 16500 | 3.246,90 |
| CJTX-C-18/18-7.52V | 850/425 | 5,50/1,00 | 16500/8250 | 3.524,85 |
| CJTX-C-18/18-10 IE3 | 930 | 7,50 | 18000 | 3.365,70 |
| CJTX-C-20/20-2 IE3 | 450 | 1,50 | 13000 | 3.683,80 |
| CJTX-C-20/20-3 IE3 | 530 | 2,20 | 15000 | 3.760,60 |
| CJTX-C-20/20-4 IE3 | 580 | 3,00 | 16300 | 3.786,10 |
| CJTX-C-20/20-5.5 IE3 | 660 | 4,00 | 18000 | 3.990,60 |
| CJTX-C-20/20-7.5 IE3 | 740 | 5,50 | 20500 | 4.496,45 |
| CJTX-C-20/20-10 IE3 | 815 | 7,50 | 22500 | 4.582,00 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 e PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | CJTX-C-22/22-2IE3 | 380 | 1,50 | 14000 | 4.566,65 |
| | CJTX-C-22/22-22V | 380/190 | 1,50/0,25 | 14000/7000 | 4.825,30 |
| | CJTX-C-22/22-3IE3 | 430 | 2,20 | 16000 | 4.702,35 |
| | CJTX-C-22/22-32V | 430/215 | 2,20/0,37 | 16000/8000 | 5.076,35 |
| | CJTX-C-22/22-4IE3 | 480 | 3,00 | 18000 | 4.756,95 |
| | CJTX-C-22/22-5.5IE3 | 520 | 4,00 | 20000 | 4.892,25 |
| | CJTX-C-22/22-7.5IE3 | 580 | 5,50 | 22500 | 4.991,50 |
| | CJTX-C-22/22-10IE3 | 650 | 7,50 | 25000 | 5.729,50 |
| | CJTX-C-22/22-15IE3 | 740 | 11,00 | 28000 | 6.398,75 |
| | CJTX-C-22/22-20IE3 | 780 | 15,00 | 31000 | 6.587,35 |
| | CJTX-C-25/25-3IE3 | 340 | 2,20 | 20000 | 5.218,50 |
| | CJTX-C-25/25-32V | 340/170 | 2,20/0,37 | 20000/10000 | 5.544,80 |
| | CJTX-C-25/25-4IE3 | 380 | 3,00 | 22000 | 5.245,80 |
| | CJTX-C-25/25-42V | 380/190 | 3,00/0,55 | 22000/11000 | 5.577,85 |
| | CJTX-C-25/25-5.5IE3 | 420 | 4,00 | 24000 | 5.409,15 |
| | CJTX-C-25/25-5.52V | 420/210 | 4,00/0,65 | 24000/12000 | 5.733,25 |
| | CJTX-C-25/25-7.5IE3 | 470 | 5,50 | 26500 | 5.653,80 |
| | CJTX-C-25/25-7.52V | 470/235 | 5,50/1,00 | 26500/13250 | 6.178,30 |
| | CJTX-C-25/25-10IE3 | 510 | 7,50 | 29000 | 5.960,95 |
| | CJTX-C-25/25-102V | 510/255 | 7,50/1,30 | 29000/14500 | 6.541,25 |
| | CJTX-C-25/25-15IE3 | 570 | 11,00 | 34000 | 6.647,25 |
| | CJTX-C-25/25-152V | 570/285 | 11,00/2,80 | 34000/17000 | 6.903,50 |
| | CJTX-C-25/25-20IE3 | 630 | 15,00 | 38000 | 7.196,25 |
| | CJTX-C-30/28-3IE3 | 250 | 2,20 | 25000 | 6.034,60 |
| | CJTX-C-30/28-32V | 250/125 | 2,20/0,37 | 25000/12500 | 6.368,85 |
| | CJTX-C-30/28-4IE3 | 280 | 3,00 | 27000 | 6.142,60 |
| | CJTX-C-30/28-42V | 280/140 | 3,00/0,55 | 27000/13500 | 6.409,40 |
| | CJTX-C-30/28-5.5IE3 | 340 | 4,00 | 29000 | 6.251,40 |
| | CJTX-C-30/28-5.52V | 340/170 | 4,00/0,65 | 29000/14500 | 6.580,50 |
| | CJTX-C-30/28-7.5IE3 | 360 | 5,50 | 32500 | 6.577,80 |
| | CJTX-C-30/28-7.52V | 360/180 | 5,50/1,00 | 32500/16250 | 7.113,10 |
| | CJTX-C-30/28-10IE3 | 410 | 7,50 | 36000 | 6.784,75 |
| | CJTX-C-30/28-102V | 410/205 | 7,50/1,30 | 36000/18000 | 7.351,85 |
| | CJTX-C-30/28-15IE3 | 480 | 11,00 | 40000 | 7.415,95 |
| | CJTX-C-30/28-152V | 480/240 | 11,00/2,80 | 40000/20000 | 8.162,00 |
| | CJTX-C-30/28-20IE3 | 520 | 15,00 | 45000 | 8.376,20 |
| | CJTX-C-30/28-202V | 520/260 | 15,00/3,80 | 45000/22500 | 8.902,85 |
| | CJTX-C-30/28-25IE3 | 550 | 18,50 | 49000 | 8.682,30 |
| | CJTX-C-30/28-252V | 550/275 | 17,00/3,40 | 49000/24500 | 9.414,60 |

## SERIE CJSX

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CJSX-12/6-0,75 | 1000 | 0,55 | 2600 | 1.325,70 |
| | CJSX-12/6-1 IE3 | 1100 | 0,75 | 3100 | 1.379,10 |
| | CJSX-12/6-1,5 IE3 | 1250 | 1,10 | 3500 | 1.459,45 |
| | CJSX-12/6-2 IE3 | 1300 | 1,50 | 4250 | 1.507,75 |
| | CJSX-12/6-3 IE3 | 1500 | 2,20 | 4800 | 1.565,35 |
| | CJSX-15/7-1 IE3 | 800 | 0,75 | 4000 | 1.503,30 |
| | CJSX-15/7-1,5 IE3 | 850 | 1,10 | 4800 | 1.583,75 |
| | CJSX-15/7-2 IE3 | 920 | 1,50 | 5400 | 1.632,00 |
| | CJSX-15/7-3 IE3 | 1000 | 2,20 | 6400 | 1.689,75 |
| | CJSX-15/7-4 IE3 | 1050 | 3,00 | 7400 | 1.817,05 |
| | CJSX-18/9-1,5 IE3 | 750 | 1,10 | 5800 | 1.747,20 |
| | CJSX-18/9-2 IE3 | 790 | 1,50 | 6600 | 1.795,70 |
| | CJSX-18/9-3 IE3 | 800 | 2,20 | 8200 | 1.853,25 |
| | CJSX-18/9-4 IE3 | 850 | 3,00 | 9000 | 1.980,90 |
| | CJSX-18/9-5,5 IE3 | 920 | 4,00 | 10500 | 2.431,85 |
| | CJSX-20/10-2 IE3 | 650 | 1,50 | 8100 | 2.776,10 |
| | CJSX-20/10-3 IE3 | 690 | 2,20 | 10100 | 2.833,75 |
| | CJSX-20/10-4 IE3 | 750 | 3,00 | 11500 | 2.961,00 |
| | CJSX-20/10-5,5 IE3 | 790 | 4,00 | 13100 | 3.412,25 |
| | CJSX-20/10-7,5 IE3 | 850 | 5,50 | 15000 | 3.665,10 |
| | CJSX-22/11-3 IE3 | 580 | 2,20 | 11200 | 3.054,55 |
| | CJSX-22/11-4 IE3 | 610 | 3,00 | 13000 | 3.181,80 |
| | CJSX-22/11-5,5 IE3 | 650 | 4,00 | 15000 | 3.633,00 |
| | CJSX-22/11-7,5 IE3 | 690 | 5,50 | 17000 | 3.873,00 |
| | CJSX-22/11-10 IE3 | 750 | 7,50 | 19000 | 4.399,30 |
| | CJSX-22/11-15 IE3 | 830 | 11,00 | 22000 | 4.814,75 |
| | CJSX-22/11-20 IE3 | 910 | 15,00 | 24500 | 6.068,70 |
| | CJSX-22/11-25 IE3 | 1000 | 18,50 | 26000 | 6.294,40 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|  | CJSX-25/13-4 IE3 | 520 | 3,00 | 14000 | 3.396,90 |
| | CJSX-25/13-5,5 IE3 | 550 | 4,00 | 17000 | 3.848,05 |
| | CJSX-25/13-7,5 IE3 | 590 | 5,50 | 19500 | 4.087,95 |
| | CJSX-25/13-10 IE3 | 620 | 7,50 | 23000 | 4.616,50 |
| | CJSX-25/13-15 IE3 | 690 | 11,00 | 26500 | 5.032,15 |
| | CJSX-25/13-20 IE3 | 750 | 15,00 | 29500 | 6.285,95 |
| | CJSX-25/13-25 IE3 | 810 | 18,50 | 32000 | 6.511,55 |
| | CJSX-30/14-5,5 IE3 | 400 | 4,00 | 21000 | 4.352,95 |
| | CJSX-30/14-7,5 IE3 | 425 | 5,50 | 24000 | 4.593,15 |
| | CJSX-30/14-10 IE3 | 460 | 7,50 | 27500 | 5.396,30 |
| | CJSX-30/14-15 IE3 | 500 | 11,00 | 33000 | 5.542,55 |
| | CJSX-30/14-20 IE3 | 550 | 15,00 | 36500 | 6.796,25 |
| | CJSX-30/14-25 IE3 | 600 | 18,50 | 38000 | 7.021,90 |

## SERIE CJSX-SILENT

Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración, en chapa prelacada, con doble pared de aislante acústico de 40 mm. Trifásicos 230/400V.-50Hz. (hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CJSX-SILENT 12/6-0,75 | 1000 | 0,55 | 2600 | 1.590,85 |
| | CJSX-SILENT 12/6-1 IE3 | 1100 | 0,75 | 3100 | 1.654,95 |
| | CJSX-SILENT 12/6-1,5 IE3 | 1250 | 1,10 | 3500 | 1.751,40 |
| | CJSX-SILENT 12/6-2 IE3 | 1300 | 1,50 | 4250 | 1.809,25 |
| | CJSX-SILENT 12/6-3 IE3 | 1500 | 2,20 | 4800 | 1.878,50 |
| | CJSX-SILENT 15/7-1 IE3 | 800 | 0,75 | 4000 | 1.803,90 |
| | CJSX-SILENT 15/7-1,5 IE3 | 850 | 1,10 | 4800 | 1.900,45 |
| | CJSX-SILENT 15/7-2 IE3 | 920 | 1,50 | 5400 | 1.958,40 |
| | CJSX-SILENT 15/7-3 IE3 | 1000 | 2,20 | 6400 | 2.027,75 |
| | CJSX-SILENT 15/7-4 IE3 | 1050 | 3,00 | 7400 | 2.180,40 |
| | CJSX-SILENT 18/9-1,5 IE3 | 750 | 1,10 | 5800 | 2.096,65 |
| | CJSX-SILENT 18/9-2 IE3 | 790 | 1,50 | 6600 | 2.154,85 |
| | CJSX-SILENT 18/9-3 IE3 | 800 | 2,20 | 8200 | 2.223,95 |
| | CJSX-SILENT 18/9-4 IE3 | 850 | 3,00 | 9000 | 2.377,05 |
| | CJSX-SILENT 18/9-5,5 IE3 | 920 | 4,00 | 10500 | 2.918,25 |
| | CJSX-SILENT 20/10-2 IE3 | 650 | 1,50 | 8100 | 3.331,30 |
| | CJSX-SILENT 20/10-3 IE3 | 690 | 2,20 | 10100 | 3.400,50 |
| | CJSX-SILENT 20/10-4 IE3 | 750 | 3,00 | 11500 | 3.553,25 |
| | CJSX-SILENT 20/10-5,5 IE3 | 790 | 4,00 | 13100 | 4.094,65 |
| | CJSX-SILENT 20/10-7,5 IE3 | 850 | 5,50 | 15000 | 4.398,15 |

## SERIE CSX

Extractores centrífugos 400 ºC/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CSX-315-1 IE3 | 2095 | 0,75 | 3430 | 2.923,45 |
| | CSX-315-1.5 IE3 | 2375 | 1,10 | 3885 | 2.929,75 |
| | CSX-315-2 IE3 | 2655 | 1,50 | 4345 | 2.951,70 |
| | CSX-315-3 IE3 | 3000 | 2,20 | 4910 | 2.983,05 |
| | CSX-315-4 IE3 | 3380 | 3,00 | 5530 | 3.089,55 |
| | CSX-355-0.5 | 1385 | 0,37 | 3235 | 2.945,10 |
| | CSX-355-0.75 | 1580 | 0,55 | 3685 | 2.963,55 |
| | CSX-355-1 IE3 | 1765 | 0,75 | 4120 | 3.091,70 |
| | CSX-355-1.5 IE3 | 2010 | 1,10 | 4690 | 3.113,95 |
| | CSX-355-2 IE3 | 2225 | 1,50 | 5190 | 3.118,75 |
| | CSX-355-3 IE3 | 2530 | 2,20 | 5905 | 3.149,35 |
| | CSX-355-4 IE3 | 2860 | 3,00 | 6675 | 3.256,30 |
| | CSX-355-5.5 IE3 | 3100 | 4,00 | 7235 | 3.284,90 |
| | CSX-400-0.75 | 1320 | 0,55 | 4375 | 3.178,35 |
| | CSX-400-1 IE3 | 1465 | 0,75 | 4855 | 3.311,80 |
| | CSX-400-1.5 IE3 | 1665 | 1,10 | 5515 | 3.339,55 |
| | CSX-400-2 IE3 | 1845 | 1,50 | 6110 | 3.397,00 |
| | CSX-400-3 IE3 | 2100 | 2,20 | 6955 | 3.436,55 |
| | CSX-400-4 IE3 | 2370 | 3,00 | 7850 | 3.481,10 |
| | CSX-400-5.5 IE3 | 2610 | 4,00 | 8645 | 3.505,60 |
| | CSX-450-0.75 | 1095 | 0,55 | 5045 | 3.551,60 |
| | CSX-450-1 IE3 | 1220 | 0,75 | 5620 | 3.720,45 |
| | CSX-450-1.5 IE3 | 1390 | 1,10 | 6405 | 3.722,85 |
| | CSX-450-2 IE3 | 1540 | 1,50 | 7095 | 3.747,80 |
| | CSX-450-3 IE3 | 1750 | 2,20 | 8065 | 3.788,10 |
| | CSX-450-4 IE3 | 1980 | 3,00 | 9120 | 3.840,85 |
| | CSX-450-5.5 IE3 | 2180 | 4,00 | 10045 | 3.891,80 |
| | CSX-450-7.5 IE3 | 2420 | 5,50 | 11150 | 4.008,00 |
| | CSX-450-10 IE3 | 2670 | 7,50 | 12300 | 4.078,30 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CSX-500-1 IE3 | 1005 | 0,75 | 6465 | 3.905,70 |
| CSX-500-1.5 IE3 | 1140 | 1,10 | 7330 | 3.940,05 |
| CSX-500-2 IE3 | 1270 | 1,50 | 8165 | 3.953,95 |
| CSX-500-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 9290 | 3.973,45 |
| CSX-500-4 IE3 | 1635 | 3,00 | 10510 | 4.009,70 |
| CSX-500-5.5 IE3 | 1800 | 4,00 | 11570 | 4.086,85 |
| CSX-500-7.5 IE3 | 2000 | 5,50 | 12855 | 4.211,80 |
| CSX-500-10 IE3 | 2220 | 7,50 | 14270 | 4.275,30 |
| CSX-500-15 IE3 | 2300 | 11,00 | 14785 | 4.713,00 |
| CSX-560-2 IE3 | 1035 | 1,50 | 9885 | 4.517,40 |
| CSX-560-3 IE3 | 1185 | 2,20 | 11360 | 4.526,90 |
| CSX-560-4 IE3 | 1340 | 3,00 | 12880 | 4.553,85 |
| CSX-560-5.5 IE3 | 1475 | 4,00 | 14210 | 4.631,60 |
| CSX-560-7.5 IE3 | 1640 | 5,50 | 15830 | 4.753,30 |
| CSX-560-10 IE3 | 1815 | 7,50 | 17555 | 4.903,95 |
| CSX-560-15 IE3 | 2065 | 11,00 | 20010 | 5.274,90 |
| CSX-630-3 IE3 | 1010 | 2,20 | 12120 | 4.602,40 |
| CSX-630-4 IE3 | 1140 | 3,00 | 13680 | 4.639,20 |
| CSX-630-5.5 IE3 | 1255 | 4,00 | 15060 | 4.715,25 |
| CSX-630-7.5 IE3 | 1395 | 5,50 | 16740 | 4.834,95 |
| CSX-630-10 IE3 | 1550 | 7,50 | 18600 | 4.984,50 |
| CSX-630-15 IE3 | 1760 | 11,00 | 21120 | 5.359,10 |
| CSX-630-20 IE3 | 1900 | 15,00 | 22800 | 5.417,20 |
| CSX-710-4 IE3 | 960 | 3,00 | 17065 | 5.214,05 |
| CSX-710-5.5 IE3 | 1060 | 4,00 | 18845 | 5.297,10 |
| CSX-710-7.5 IE3 | 1180 | 5,50 | 20980 | 5.417,30 |
| CSX-710-10 IE3 | 1305 | 7,50 | 23200 | 5.575,55 |
| CSX-710-15 IE3 | 1485 | 11,00 | 26400 | 5.948,90 |
| CSX-710-20 IE3 | 1670 | 15,00 | 29690 | 6.015,10 |
| CSX-710-25 IE3 | 1750 | 18,50 | 31110 | 6.522,80 |
| CSX-800-4 IE3 | 765 | 3,00 | 19975 | 5.621,75 |
| CSX-800-5.5 IE3 | 845 | 4,00 | 22065 | 5.692,20 |
| CSX-800-7.5 IE3 | 940 | 5,50 | 24545 | 5.822,80 |
| CSX-800-10 IE3 | 1040 | 7,50 | 27155 | 5.974,05 |
| CSX-800-15 IE3 | 1185 | 11,00 | 30940 | 6.353,25 |
| CSX-800-20 IE3 | 1330 | 15,00 | 34730 | 6.407,95 |
| CSX-800-25 IE3 | 1420 | 18,50 | 37080 | 6.917,20 |
| CSX-900-4 IE3 | 640 | 3,00 | 21200 | 6.243,75 |
| CSX-900-5.5 IE3 | 705 | 4,00 | 23355 | 6.312,50 |
| CSX-900-7.5 IE3 | 785 | 5,50 | 26005 | 6.447,10 |
| CSX-900-10 IE3 | 870 | 7,50 | 28820 | 6.615,60 |
| CSX-900-15 IE3 | 990 | 11,00 | 32795 | 6.984,65 |
| CSX-900-20 IE3 | 1100 | 15,00 | 36440 | 7.045,75 |
| CSX-900-25 IE3 | 1150 | 18,50 | 38095 | 7.538,45 |
| CSX-900-30 IE3 | 1200 | 22,00 | 39750 | 7.826,25 |
| CSX-1000-5.5 IE3 | 575 | 4,00 | 25555 | 6.800,65 |
| CSX-1000-7.5 IE3 | 645 | 5,50 | 28665 | 7.019,85 |
| CSX-1000-10 IE3 | 715 | 7,50 | 31780 | 6.983,05 |
| CSX-1000-15 IE3 | 815 | 11,00 | 36220 | 7.338,20 |
| CSX-1000-20 IE3 | 915 | 15,00 | 40665 | 7.398,95 |
| CSX-1000-25 IE3 | 980 | 18,50 | 43555 | 7.900,20 |
| CSX-1000-30 IE3 | 1040 | 22,00 | 46220 | 8.194,20 |
| CSX-1000-40 IE3 | 1120 | 30,00 | 49780 | 8.796,55 |

## SERIE CJSRX

Unidades de extracción 400 ºC/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJSRX-315-1 IE3 | 2095 | 0,75 | 3430 | 3.065,10 |
| CJSRX-315-1.5 IE3 | 2375 | 1,10 | 3885 | 3.069,60 |
| CJSRX-315-2 IE3 | 2655 | 1,50 | 4345 | 3.099,30 |
| CJSRX-315-3 IE3 | 3000 | 2,20 | 4910 | 3.132,20 |
| CJSRX-315-4 IE3 | 3380 | 3,00 | 5530 | 3.243,95 |
| CJSRX-355-0.5 | 1385 | 0,37 | 3235 | 3.092,35 |
| CJSRX-355-0.75 | 1580 | 0,55 | 3685 | 3.111,75 |
| CJSRX-355-1 IE3 | 1765 | 0,75 | 4120 | 3.246,30 |
| CJSRX-355-1.5 IE3 | 2010 | 1,10 | 4690 | 3.269,70 |
| CJSRX-355-2 IE3 | 2225 | 1,50 | 5190 | 3.274,65 |
| CJSRX-355-3 IE3 | 2530 | 2,20 | 5905 | 3.306,90 |
| CJSRX-355-4 IE3 | 2860 | 3,00 | 6675 | 3.419,15 |
| CJSRX-355-5.5 IE3 | 3100 | 4,00 | 7235 | 3.449,15 |



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CJSRX-400-0.75 | 1320 | 0,55 | 4375 | 3.337,30 |
| CJSRX-400-1 IE3 | 1465 | 0,75 | 4855 | 3.477,40 |
| CJSRX-400-1.5 IE3 | 1665 | 1,10 | 5515 | 3.506,50 |
| CJSRX-400-2 IE3 | 1845 | 1,50 | 6110 | 3.566,85 |
| CJSRX-400-3 IE3 | 2100 | 2,20 | 6955 | 3.608,40 |
| CJSRX-400-4 IE3 | 2370 | 3,00 | 7850 | 3.655,15 |
| CJSRX-400-5.5 IE3 | 2610 | 4,00 | 8645 | 3.680,85 |
| CJSRX-450-0.75 | 1095 | 0,55 | 5045 | 3.729,15 |
| CJSRX-450-1 IE3 | 1220 | 0,75 | 5620 | 3.906,45 |
| CJSRX-450-1.5 IE3 | 1390 | 1,10 | 6405 | 3.911,70 |
| CJSRX-450-2 IE3 | 1540 | 1,50 | 7095 | 3.935,20 |
| CJSRX-450-3 IE3 | 1750 | 2,20 | 8065 | 3.977,50 |
| CJSRX-450-4 IE3 | 1980 | 3,00 | 9120 | 4.032,95 |
| CJSRX-450-5.5 IE3 | 2180 | 4,00 | 10045 | 4.086,35 |
| CJSRX-450-7.5 IE3 | 2420 | 5,50 | 11150 | 4.208,40 |
| CJSRX-450-10 IE3 | 2670 | 7,50 | 12300 | 4.282,15 |
| CJSRX-500-1 IE3 | 1005 | 0,75 | 6465 | 4.101,00 |
| CJSRX-500-1.5 IE3 | 1140 | 1,10 | 7330 | 4.131,60 |
| CJSRX-500-2 IE3 | 1270 | 1,50 | 8165 | 4.137,05 |
| CJSRX-500-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 9290 | 4.172,15 |
| CJSRX-500-4 IE3 | 1635 | 3,00 | 10510 | 4.210,20 |
| CJSRX-500-5.5 IE3 | 1800 | 4,00 | 11570 | 4.291,20 |
| CJSRX-500-7.5 IE3 | 2000 | 5,50 | 12855 | 4.422,35 |
| CJSRX-500-10 IE3 | 2220 | 7,50 | 14270 | 4.489,10 |
| CJSRX-500-15 IE3 | 2300 | 11,00 | 14785 | 4.948,65 |
| CJSRX-560-2 IE3 | 1035 | 1,50 | 9885 | 4.743,30 |
| CJSRX-560-3 IE3 | 1185 | 2,20 | 11360 | 4.749,60 |
| CJSRX-560-4 IE3 | 1340 | 3,00 | 12880 | 4.781,55 |
| CJSRX-560-5.5 IE3 | 1475 | 4,00 | 14210 | 4.863,15 |
| CJSRX-560-7.5 IE3 | 1640 | 5,50 | 15830 | 4.990,95 |
| CJSRX-560-10 IE3 | 1815 | 7,50 | 17555 | 5.149,20 |
| CJSRX-560-15 IE3 | 2065 | 11,00 | 20010 | 5.538,60 |
| CJSRX-630-3 IE3 | 1010 | 2,20 | 12120 | 4.832,55 |
| CJSRX-630-4 IE3 | 1140 | 3,00 | 13680 | 4.887,10 |
| CJSRX-630-5.5 IE3 | 1255 | 4,00 | 15060 | 4.951,05 |
| CJSRX-630-7.5 IE3 | 1395 | 5,50 | 16740 | 5.076,65 |
| CJSRX-630-10 IE3 | 1550 | 7,50 | 18600 | 5.233,70 |
| CJSRX-630-15 IE3 | 1760 | 11,00 | 21120 | 5.627,05 |
| CJSRX-630-20 IE3 | 1900 | 15,00 | 22800 | 5.688,00 |
| CJSRX-710-4 IE3 | 960 | 3,00 | 17065 | 5.474,75 |
| CJSRX-710-5.5 IE3 | 1060 | 4,00 | 18845 | 5.561,95 |
| CJSRX-710-7.5 IE3 | 1180 | 5,50 | 20980 | 5.688,10 |
| CJSRX-710-10 IE3 | 1305 | 7,50 | 23200 | 5.854,30 |
| CJSRX-710-15 IE3 | 1485 | 11,00 | 26400 | 6.246,40 |
| CJSRX-710-20 IE3 | 1670 | 15,00 | 29690 | 6.315,80 |
| CJSRX-710-25 IE3 | 1750 | 18,50 | 31110 | 6.848,90 |

## SERIE CJLINE

Unidades de extracción 400ºC/2h, con entrada y salida lineal. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJLINE-1131-4T | 1350 | 0,25 | 1920 | 1.009,45 |
| CJLINE-1131-4/8T | 1400/700 | 0,25/0,10 | 1920/960 | 1.211,20 |
| CJLINE-1235-4T | 1350 | 0,25 | 3550 | 1.228,30 |
| CJLINE-1235-4/8T | 1400/700 | 0,25/0,10 | 3550/1775 | 1.375,50 |
| CJLINE-1235-6T | 880 | 0,18 | 2300 | 1.478,40 |
| CJLINE-1640-4T | 1370 | 0,37 | 4800 | 1.431,30 |
| CJLINE-1640-4/8T | 1440/700 | 0,37/0,11 | 4800/2400 | 1.603,20 |
| CJLINE-1640-6T | 900 | 0,25 | 2950 | 1.708,35 |
| CJLINE/H-1650-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 9650 | 1.675,55 |
| CJLINE-1845-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 6800 | 1.962,25 |
| CJLINE-1845-4/8T | 1430/710 | 0,75/0,20 | 6800/3400 | 2.016,80 |
| CJLINE-1845-6T | 900 | 0,37 | 4360 | 1.878,35 |
| CJLINE/H-1856-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 13580 | 2.366,40 |
| CJLINE-1856-6T | 900 | 0,55 | 7720 | 2.186,60 |
| CJLINE-1856-6/12T | 930/450 | 0,55/0,09 | 7720/3860 | 2.188,70 |
| CJLINE-1856-8T | 695 | 0,25 | 5800 | 2.140,55 |
| CJLINE/H-2063-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 20900 | 3.067,50 |
| CJLINE-2063-6T IE3 | 945 | 0,75 | 11100 | 3.295,55 |
| CJLINE-2063-6/12T | 935/435 | 0,75/0,15 | 11100/5550 | 3.387,40 |
| CJLINE-2063-8T | 700 | 0,37 | 7730 | 2.799,15 |
| CJLINE/H-2271-4T IE3 | 1460 | 11,00 | 31170 | 3.997,65 |
| CJLINE-2271-6T IE3 | 955 | 1,50 | 14300 | 4.223,30 |
| CJLINE-2271-6/12T | 970/470 | 1,50/0,25 | 14300/7150 | 4.108,35 |
| CJLINE-2271-8T | 705 | 0,75 | 9900 | 3.154,60 |
| CJLINE-2880-6T IE3 | 960 | 3,00 | 22800 | 4.448,75 |
| CJLINE-2880-6/12T | 960/480 | 3,00/0,55 | 22800/11400 | 4.327,55 |
| CJLINE-2880-8T | 705 | 2,20 | 17200 | 3.999,50 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 g PAGINA

CONCEPTO

## SERIE CKD, CKDR

Unidades de extracción F-400 con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad y aislamiento acústico de 40 mm.
CKD: Turbina multipala en chapa de acero galvanizado.
CKDR: Turbina a reacción en chapa de acero.
Monof.230V-50Hz, y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones, consultar.




| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CKD-250-4T-1.5 IE3 | 1420 | 1,1 | 3160 | 1.157,40 |
| CKD-280-4T-3 IE3 | 1445 | 2,2 | 4880 | 1.324,25 |
| CKDR-280-2T-1 IE3 | 2840 | 0,75 | 2090 | 1.489,50 |
| CKDR-280-2M-1 | 2810 | 0,75 | 2090 | 1.534,30 |
| CKDR-315-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,1 | 3900 | 1.609,00 |
| CKDR-355-4T-0.5 | 1370 | 0,37 | 2660 | 1.800,65 |
| CKDR-355-4M-0.5 | 1400 | 0,37 | 2660 | 1.942,75 |
| CKDR-400-4T-0.75 | 1370 | 0,55 | 3770 | 1.789,15 |
| CKDR-400-4M-0.75 | 1400 | 0,55 | 3770 | 1.920,00 |
| CKDR-450-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 5020 | 2.133,30 |
| CKDR-450-4M-1 | 1410 | 0,75 | 5020 | 2.241,35 |
| CKDR-500-4T-1.5 IE3 | 1420 | 1,1 | 7440 | 2.135,95 |
| CKDR-560-4T-3 IE3 | 1445 | 2,2 | 11030 | 2.304,25 |

## SERIE CHT, CVT

Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire horizontal o vertical.
CHT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio.
CVT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio.
Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones, consultar.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHT 200-4T | 1350 | 0,25 | 1450 | 645,75 |
| CHT 200-4M | 1380 | 0,25 | 1450 | 765,50 |
| CHT 225-4T | 1350 | 0,25 | 2100 | 770,40 |
| CHT 225-4M | 1380 | 0,25 | 2100 | 775,55 |
| CHT 225-6T | 900 | 0,25 | 1400 | 757,55 |
| CHT 225-6M | 890 | 0,25 | 1400 | 763,50 |
| CHT 250-4T | 1350 | 0,25 | 3100 | 901,25 |
| CHT 250-4M | 1380 | 0,25 | 3100 | 907,20 |
| CHT 250-6T | 900 | 0,25 | 2000 | 886,20 |
| CHT 250-6M | 890 | 0,25 | 2000 | 893,15 |
| CHT 315-4T | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.026,10 |
| CHT 315-4/8T | 1450/720 | 0,55/0,19 | 4950/2475 | 1.148,70 |
| CHT 315-4M | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.031,95 |
| CHT 315-6T | 900 | 0,37 | 3200 | 1.012,95 |
| CHT 315-6M | 910 | 0,37 | 3200 | 1.018,80 |
| CHT 400-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.318,80 |
| CHT 400-4/8T | 1430/710 | 0,75/0,20 | 7000/3500 | 1.435,00 |
| CHT 400-4M | 1380 | 0,75 | 7000 | 1.288,40 |
| CHT 400-6T | 900 | 0,37 | 4500 | 1.240,60 |
| CHT 400-6M | 910 | 0,37 | 4500 | 1.247,85 |
| CHT 450-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 10200 | 1.876,60 |
| CHT 450-4/8T | 1420/700 | 1,50/0,37 | 10200/5100 | 2.271,55 |
| CHT 450-6T | 900 | 0,37 | 6900 | 1.609,75 |
| CHT 450-6/12T | 930/450 | 0,55/0,09 | 6900/3450 | 1.948,85 |
| CHT 450-6M | 910 | 0,37 | 6900 | 1.939,30 |
| CHT 500-6T IE3 | 945 | 1,10 | 12000 | 2.509,70 |
| CHT 500-6/12T | 950/470 | 1,10/0,18 | 12000/6000 | 2.731,95 |
| CHT 500-8T | 695 | 0,55 | 8900 | 2.386,05 |
| CHT 560-6T IE3 | 955 | 2,20 | 17300 | 2.968,70 |
| CHT 560-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 17300/8650 | 3.334,25 |
| CHT 560-8T | 705 | 1,10 | 12900 | 2.837,00 |
| CHT 630-6T IE3 | 960 | 4,00 | 24700 | 3.387,35 |
| CHT 630-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 24700/12350 | 3.688,00 |
| CHT 630-8T | 705 | 1,50 | 18400 | 3.249,80 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVT 200-4T | 1350 | 0,25 | 1450 | 817,85 |
| CVT 200-4M | 1380 | 0,25 | 1450 | 917,00 |
| CVT 225-4T | 1350 | 0,25 | 2100 | 927,95 |
| CVT 225-4M | 1380 | 0,25 | 2100 | 934,55 |
| CVT 225-6T | 900 | 0,25 | 1400 | 890,50 |
| CVT 225-6M | 890 | 0,25 | 1400 | 896,90 |
| CVT 250-4T | 1350 | 0,25 | 3100 | 1.117,00 |
| CVT 250-4M | 1380 | 0,25 | 3100 | 1.122,65 |
| CVT 250-6T | 900 | 0,25 | 2000 | 1.071,05 |
| CVT 250-6M | 890 | 0,25 | 2000 | 1.077,50 |

CONCEPTO



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CVT 315-4T | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.101,00 |
| CVT 315-4/8T | 1450/720 | 0,55/0,19 | 4950/2475 | 1.233,50 |
| CVT 315-4M | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.106,35 |
| CVT 315-6T | 900 | 0,37 | 3200 | 1.058,00 |
| CVT 315-6M | 910 | 0,37 | 3200 | 1.094,00 |
| CVT 400-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.705,40 |
| CVT 400-4/8T | 1430/710 | 0,75/0,20 | 7000/3500 | 1.856,40 |
| CVT 400-4M | 1380 | 0,75 | 7000 | 1.663,65 |
| CVT 400-6T | 900 | 0,37 | 4500 | 1.614,05 |
| CVT 400-6M | 910 | 0,37 | 4500 | 1.620,35 |
| CVT 450-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 10200 | 2.269,20 |
| CVT 450-4/8T | 1420/700 | 1,50/0,37 | 10200/5100 | 2.469,95 |
| CVT 450-6T | 900 | 0,37 | 6900 | 2.159,80 |
| CVT 450-6/12T | 930/450 | 0,55/0,09 | 6900/3450 | 2.075,00 |
| CVT 450-6M | 910 | 0,37 | 6900 | 2.397,45 |
| CVT 500-6T IE3 | 945 | 1,10 | 12000 | 2.706,55 |
| CVT 500-6/12T | 950/470 | 1,10/0,18 | 12000/6000 | 2.946,05 |
| CVT 500-8T | 695 | 0,55 | 8900 | 2.564,70 |
| CVT 560-6T IE3 | 955 | 2,20 | 17300 | 3.044,55 |
| CVT 560-6/12T | 940/470 | 2,20/0,37 | 17300/8650 | 3.329,70 |
| CVT 560-8T | 705 | 1,10 | 12900 | 2.910,05 |
| CVT 630-6T IE3 | 960 | 4,00 | 24700 | 3.586,55 |
| CVT 630-6/12T | 970/480 | 4,00/0,65 | 24700/12350 | 3.904,05 |
| CVT 630-8T | 705 | 1,50 | 18400 | 3.440,95 |

## SISTEMAS DE CONTROL DE PRESURIZACION

### SERIE KIT SOBREPRESION

Sistema de presurización de escaleras, vías e escape o de confinamiento.



| | Unidad de impulsión | Caudal m3/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| KIT SOBREPRESION- | | | |
| 1060-LED | NEOLINEO-200 | 1060 | 1.090,35 |
| 2300-LED | NEOLINEO-315 | 2300 | 1.192,80 |
| 2880-LED | CJBC-2828-6M 1/3 | 2880 | 1.465,50 |
| 7100-LED | CJHCH-45-4T-0,5 | 7100 | 1.789,20 |
| 7800-LED | CJBD-3333-6T-1,5 | 7800 | 1.874,50 |
| 12900-LED | CJHCH-56-4T-1 | 12900 | 2.050,05 |
| 17000-LED | CJHCH-63-4T-1,5 | 17000 | 2.186,60 |
| 7100-BOX | CJHCH-45-4T-0,5 | 7100 | 1.819,30 |
| 7800-BOX | CJBD-3333-6T-1,5 | 7800 | 2.010,20 |
| 12900-BOX | CJHCH-56-4T-1 | 12900 | 2.021,95 |
| 17000-BOX | CJHCH-63-4T-1,5 | 17000 | 2.145,70 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| KIT SOBREPRESION II- | | | |
| 6240-BOX | TWIN-12/12-6T-1,5 | 6240 | 4.246,75 |
| 9520-BOX | TWIN-15/15-6T-3 | 9520 | 5.531,40 |
| 12900-BOX | CJHCH/DUPLEX-56-4T-1-H | 12900 | 3.742,30 |
| 17000-BOX | CJHCH/DUPLEX-63-4T-1,5-H | 17000 | 3.889,70 |

| | |
|---|---|
| SI-PRESIÓN TPDA c/DISPLAY | 477,55 |



| | |
|---|---|
| BOXPRES KIT-3A 230Vac | 640,65 |
| BOXPRES KIT-10A 230Vac | 682,40 |
| BOXPRES KIT-0,37KW 230V.ac | 1.010,20 |
| BOXPRES KIT-0,75KW 230Vac | 1.027,70 |
| BOXPRES KIT-1,5KW 230Vac | 1.226,40 |
| BOXPRES KIT-2,2KW 230V.ac | 1.711,85 |
| BOXPRES KIT-0,75KW 400Vac | 1.240,75 |
| BOXPRES KIT-1,5KW 400Vac | 1.280,60 |
| BOXPRES KIT-2,2KW 400Vac | 1.996,15 |
| BOXPRES KIT II - 1,5KW 400Vac | 2.385,00 |
| BOXPRES KIT II - 2,2KW 400Vac | 3.003,40 |

### SERIE KIT BOXPDS

Sistema de presurización de escaleras, vías de escape o de confinamiento.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KIT BOXPDS-710-1.5 IE3 | 1400 | 1.1 | 19750 | 9.990,55 |
| KIT BOXPDS-710-2 IE3 | 1430 | 1.5 | 21100 | 10.008,70 |
| KIT BOXPDS-710-3 IE3 | 1445 | 2.2 | 23950 | 10.164,55 |
| KIT BOXPDS-800-3 IE3 | 1445 | 2.2 | 28000 | 10.278,90 |
| KIT BOXPDS-800-4 IE3 | 1445 | 3 | 32700 | 10.710,15 |
| KIT BOXPDS-800-5.5 IE3 | 1440 | 4 | 37200 | 11.393,85 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 h PAGINA

CONCEPTO | PRECIO EUROS

## SERIE HATCH PDS

Equipos de presurización para escaleras, rutas de escape y vestíbulos. Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW).





| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. kW | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| HATCH PDS-40-2T-1 IE3 | 2850 | 0,75 | 6115 | 15.037,95 |
| HATCH PDS-40-2T-1.5 IE3 | 2880 | 1,10 | 7050 | 15.125,90 |
| HATCH PDS-45-2T-2 IE3 | 2880 | 1,50 | 9405 | 15.213,50 |
| HATCH PDS-45-2T-3 IE3 | 2840 | 2,20 | 11325 | 15.344,45 |
| HATCH PDS-50-2T-4 IE3 | 2880 | 3,00 | 13860 | 15.640,65 |
| HATCH PDS-50-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 15900 | 15.774,00 |
| HATCH PDS-56-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 18840 | 15.291,75 |
| HATCH PDS-56-2T-7.5 IE3 | 2910 | 5,50 | 22510 | 15.914,75 |
| HATCH PDS-56-4T-2 IE3 | 1440 | 1,50 | 15020 | 16.666,85 |
| HATCH PDS-63-4T-3 IE3 | 1425 | 2,20 | 22460 | 15.782,30 |
| HATCH PDS-63-4T-4 IE3 | 1430 | 3,00 | 24460 | 15.821,45 |
| HATCH PDS-63-6T-1 IE3 | 940 | 0,75 | 16025 | 15.410,15 |
| HATCH PDS-80-4T-3 IE3 | 1425 | 2,20 | 25545 | 15.545,35 |
| HATCH PDS-80-4T-4 IE3 | 1430 | 3,00 | 30410 | 15.676,60 |
| HATCH PDS-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 32940 | 15.826,15 |
| HATCH PDS-80-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 39820 | 16.780,80 |
| HATCH PDS-80-6T-1.5 IE3 | 945 | 1,10 | 21580 | 15.676,20 |
| HATCH PDS-80-6T-2 IE3 | 945 | 1,50 | 26090 | 15.736,85 |
| HATCH PDS-90-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 46325 | 16.942,90 |
| HATCH PDS-90-4T-10 IE3 | 1460 | 7,50 | 50315 | 17.133,20 |
| HATCH PDS-90-4T-15 IE3 | 1460 | 11,00 | 59610 | 18.332,45 |
| HATCH PDS-90-6T-3 IE3 | 950 | 2,20 | 34055 | 16.302,70 |
| HATCH PDS-90-6T-4 IE3 | 970 | 3,00 | 39055 | 16.827,40 |
| HATCH PDS-100-4T-10 IE3 | 1460 | 7,50 | 57650 | 17.380,60 |
| HATCH PDS-100-4T-15 IE3 | 1460 | 11,00 | 66505 | 18.336,70 |
| HATCH PDS-100-6T-5.5 IE3 | 970 | 4,00 | 47955 | 17.041,10 |
| HATCH PDS-100-6T-7.5 IE3 | 970 | 5,50 | 53545 | 17.488,05 |

## SERIE PRESSKIT

Equipos de presurización de vestíbulos.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| PRESSKIT ONE S | 2100 | 4,8 | 1800 | 2.151,60 |
| PRESSKIT ONE P | 2100 | 4,8 | 1800 | 3.089,20 |
| PRESSKIT TWIN S | 4100 | 9,6 | 1800 | 2.423,30 |
| PRESSKIT TWIN P | 4100 | 9,6 | 1800 | 3.360,90 |

# VENTILADORES HELICOIDALES PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

## SERIE HCDF, HDF

HCDF: Extractores helicoidales con marco cuadrado, con Certificación ATEX Ex d.
HDF: Extractores helicoidales con marco circular, con Certificación ATEX Ex d.
Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.



| | | Pot.(W) | | |
|---|---|---|---|---|
| HCDF-25-4T | 1360 | 0,09 | 890 | 823,90 |
| HCDF-25-4M | 1235 | 0,06 | 890 | 1.233,95 |
| HCDF-31-4T | 1360 | 0,09 | 1700 | 799,70 |
| HCDF-31-4M | 1235 | 0,06 | 1700 | 1.242,50 |
| HCDF-35-4T | 1360 | 0,09 | 2950 | 844,40 |
| HCDF-35-4M | 1235 | 0,06 | 2950 | 1.247,05 |
| HCDF-40-4T | 1370 | 0,25 | 4400 | 965,35 |
| HCDF-40-4M | 1385 | 0,25 | 4400 | 1.520,75 |
| HCDF-45-4T | 1370 | 0,25 | 6450 | 1.055,60 |
| HCDF-45-4M | 1385 | 0,25 | 6450 | 1.529,45 |
| HCDF-45-6T | 900 | 0,12 | 5200 | 1.040,20 |
| HCDF-50-4T | 1370 | 0,37 | 8600 | 1.213,35 |
| HCDF-56-4T | 1410 | 0,55 | 10500 | 1.301,65 |
| HCDF-56-6T | 910 | 0,25 | 8400 | 1.358,80 |

CONCEPTO | PRECIO EUROS



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| HDF-63-4T | 1410 | 1,10 | 15100 | 1.777,90 |
| HDF-63-6T | 935 | 0,37 | 12400 | 1.659,80 |
| HDF-71-4T | 1410 | 1,10 | 20000 | 1.801,85 |
| HDF-71-6T | 930 | 0,55 | 13800 | 1.792,60 |
| HDF-80-4T | 1440 | 3,00 | 34100 | 2.997,95 |
| HDF-80-6T | 910 | 1,10 | 20200 | 2.470,20 |
| HDF-90-4T | 1450 | 4,00 | 48200 | 3.513,95 |
| HDF-90-6T | 940 | 1,50 | 30000 | 2.813,15 |

## SERIE HC/ATEX

Extractores helicoidales murales, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

### HC/ATEX Exe





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HC/ATEX-25-2T/H | 2730 | 0,12 | 2200 | 543,40 |
| HC/ATEX-25-4T/H | 1400 | 0,12 | 1300 | 545,85 |
| HC/ATEX-31-2T/H | 2760 | 0,18 | 3650 | 663,10 |
| HC/ATEX-31-4T/H | 1400 | 0,12 | 2400 | 558,40 |
| HC/ATEX-35-2T/H | 2770 | 0,37 | 6050 | 729,95 |
| HC/ATEX-35-4T/H | 1400 | 0,12 | 3550 | 619,60 |
| HC/ATEX-40-4T/H | 1370 | 0,25 | 5200 | 848,15 |
| HC/ATEX-40-6T/H | 910 | 0,25 | 3700 | 908,45 |
| HC/ATEX-45-4T/H | 1370 | 0,37 | 7300 | 936,95 |
| HC/ATEX-45-6T/H | 910 | 0,25 | 5150 | 1.036,50 |
| HC/ATEX-50-4T/H | 1410 | 0,55 | 10200 | 1.012,25 |
| HC/ATEX-50-6T/H | 935 | 0,37 | 6300 | 1.199,60 |
| HC/ATEX-56-4T/H | 1410 | 1,10 | 13000 | 1.200,90 |
| HC/ATEX-56-6T/H | 935 | 0,37 | 8300 | 1.211,70 |
| HC/ATEX-63-4T/H | 1410 | 1,10 | 16450 | 1.307,75 |
| HC/ATEX-63-6T/H | 935 | 0,37 | 12350 | 1.427,80 |
| HC/ATEX-71-4T/H | 1400 | 1,50 | 22150 | 1.426,95 |
| HC/ATEX-71-6T/H | 930 | 0,75 | 17300 | 1.304,65 |
| HC/ATEX-80-4T/H | 1440 | 3,00 | 33000 | 1.857,05 |
| HC/ATEX-80-6T/H | 930 | 0,75 | 22000 | 1.578,90 |
| HC/ATEX-90-4T/H | 1450 | 4,00 | 43700 | 2.463,30 |
| HC/ATEX-90-6T/H | 940 | 1,50 | 33300 | 1.989,25 |
| HC/ATEX-100-4T/H | 1440 | 5,50 | 54000 | 2.769,00 |
| HC/ATEX-100-6T/H | 940 | 1,50 | 37000 | 2.059,00 |

### HC/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HC/ATEX-25-2T/H | 2730 | 0,12 | 2200 | 875,20 |
| HC/ATEX-25-4T/H | 1400 | 0,12 | 1300 | 823,90 |
| HC/ATEX-31-2T/H | 2760 | 0,18 | 3650 | 897,70 |
| HC/ATEX-31-4T/H | 1400 | 0,12 | 2400 | 799,70 |
| HC/ATEX-35-2T/H | 2770 | 0,37 | 6050 | 940,65 |
| HC/ATEX-35-4T/H | 1400 | 0,12 | 3550 | 844,40 |
| HC/ATEX-40-4T/H | 1370 | 0,25 | 5200 | 965,35 |
| HC/ATEX-40-6T/H | 910 | 0,25 | 3700 | 1.128,35 |
| HC/ATEX-45-4T/H | 1370 | 0,37 | 7300 | 1.055,60 |
| HC/ATEX-45-6T/H | 910 | 0,25 | 5150 | 1.040,20 |
| HC/ATEX-50-4T/H | 1410 | 0,55 | 10200 | 1.213,35 |
| HC/ATEX-50-6T/H | 935 | 0,37 | 6300 | 1.310,35 |
| HC/ATEX-56-4T/H | 1410 | 1,10 | 13000 | 1.301,65 |
| HC/ATEX-56-6T/H | 935 | 0,37 | 8300 | 1.358,80 |
| HC/ATEX-63-4T/H | 1410 | 1,10 | 16450 | 2.165,35 |
| HC/ATEX-63-6T/H | 935 | 0,37 | 12350 | 1.807,85 |
| HC/ATEX-71-4T/H | 1400 | 1,50 | 22150 | 2.131,45 |
| HC/ATEX-71-6T/H | 930 | 0,75 | 17300 | 1.951,20 |
| HC/ATEX-80-4T/H | 1440 | 3,00 | 33000 | 2.774,60 |
| HC/ATEX-80-6T/H | 930 | 0,75 | 22000 | 2.431,50 |
| HC/ATEX-90-4T/H | 1450 | 4,00 | 43700 | 3.680,55 |
| HC/ATEX-90-6T/H | 940 | 1,50 | 33300 | 3.030,45 |
| HC/ATEX-100-4T/H | 1440 | 5,50 | 54000 | 4.137,45 |
| HC/ATEX-100-6T/H | 940 | 1,50 | 37000 | 3.076,70 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
20 i PAGINA

CONCEPTO

## SERIE HCH/ATEX

Extractores helicoidales murales de gran robustez, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

### HCH/ATEC Exe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCH/ATEX 35-2T | 2770 | 0,37 | 5750 | 560,15 |
| HCH/ATEX 35-4T | 1400 | 0,12 | 3100 | 590,70 |
| HCH/ATEX 40-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 8800 | 725,20 |
| HCH/ATEX 40-4T-0,33 | 1370 | 0,25 | 5150 | 715,45 |
| HCH/ATEX 45-4T-0,5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 695,20 |
| HCH/ATEX 56-4T-0,75 | 1410 | 0,55 | 11050 | 705,90 |
| HCH/ATEX 56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 12950 | 841,05 |
| HCH/ATEX 56-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 14000 | 772,00 |
| HCH/ATEX 56-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15300 | 878,15 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,33 | 910 | 0,25 | 8500 | 977,95 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 9300 | 893,00 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10000 | 976,60 |
| HCH/ATEX 63-4T-1 | 1410 | 0,75 | 14150 | 830,20 |
| HCH/ATEX 63-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 17000 | 927,90 |
| HCH/ATEX 63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 18900 | 947,45 |
| HCH/ATEX 63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 22100 | 1.061,40 |
| HCH/ATEX 63-4T-4 | 1440 | 3,00 | 25400 | 1.109,25 |
| HCH/ATEX 63-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 12150 | 943,70 |
| HCH/ATEX 63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 12750 | 1.093,15 |
| HCH/ATEX 63-6T-1 | 930 | 0,75 | 13800 | 1.115,15 |
| HCH/ATEX 71-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 19750 | 1.097,20 |
| HCH/ATEX 71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 21100 | 1.128,80 |
| HCH/ATEX 71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 23950 | 1.265,70 |
| HCH/ATEX 71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 29400 | 1.366,00 |
| HCH/ATEX 71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 15150 | 1.115,85 |
| HCH/ATEX 71-6T-1 | 930 | 0,75 | 17250 | 1.179,85 |
| HCH/ATEX 71-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 20950 | 1.111,75 |
| HCH/ATEX 80-4T-3 | 1410 | 2,20 | 28000 | 1.348,95 |
| HCH/ATEX 80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 32700 | 1.390,55 |
| HCH/ATEX 80-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 37200 | 1.618,20 |
| HCH/ATEX 80-6T-1 | 930 | 0,75 | 20600 | 1.319,55 |
| HCH/ATEX 80-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 24250 | 1.251,20 |
| HCH/ATEX 80-6T-2 | 940 | 1,50 | 28000 | 1.468,45 |
| HCH/ATEX 80-6T-3 | 940 | 2,20 | 32500 | 1.625,10 |
| HCH/ATEX 90-4T-4 | 1440 | 3,00 | 37750 | 2.221,80 |
| HCH/ATEX 90-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 41850 | 1.594,70 |
| HCH/ATEX 90-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 47000 | 1.904,20 |
| HCH/ATEX 90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 53000 | 2.032,45 |
| HCH/ATEX 90-6T-2 | 940 | 1,50 | 30000 | 1.586,75 |
| HCH/ATEX 90-6T-3 | 940 | 2,20 | 35000 | 1.721,45 |
| HCH/ATEX 90-6T-4 | 945 | 3,00 | 40000 | 2.104,55 |
| HCH/ATEX 100-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 52500 | 2.664,60 |
| HCH/ATEX 100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 58500 | 3.180,45 |
| HCH/ATEX 100-4T-15 | 1460 | 11,00 | 68000 | 4.426,20 |
| HCH/ATEX 100-4T-20 | 1450 | 15,00 | 71850 | 4.870,00 |
| HCH/ATEX 100-6T-3 | 940 | 2,20 | 40500 | 1.895,20 |
| HCH/ATEX 100-6T-4 | 945 | 3,00 | 46950 | 2.255,10 |
| HCH/ATEX 100-6T-5,5 | 950 | 4,00 | 52000 | 2.364,95 |

### HCH/ATEC Exd



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCH/ATEX 35-2T | 2770 | 0,37 | 5750 | 825,90 |
| HCH/ATEX 35-4T | 1400 | 0,12 | 3100 | 765,70 |
| HCH/ATEX 40-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 8800 | 1.006,90 |
| HCH/ATEX 40-4T-0,33 | 1370 | 0,25 | 5150 | 858,40 |
| HCH/ATEX 45-4T-0,5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 857,20 |
| HCH/ATEX 56-4T-0,75 | 1410 | 0,55 | 11050 | 946,50 |
| HCH/ATEX 56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 12950 | 1.108,40 |
| HCH/ATEX 56-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 14000 | 1.025,15 |
| HCH/ATEX 56-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15300 | 1.232,70 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,33 | 910 | 0,25 | 8500 | 950,45 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 9300 | 1.066,60 |
| HCH/ATEX 56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10000 | 948,00 |
| HCH/ATEX 63-4T-1 | 1410 | 0,75 | 14150 | 1.139,50 |
| HCH/ATEX 63-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 17000 | 1.777,90 |
| HCH/ATEX 63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 18900 | 1.849,00 |
| HCH/ATEX 63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 22100 | 1.922,90 |
| HCH/ATEX 63-4T-4 | 1440 | 3,00 | 25400 | 1.999,85 |
| HCH/ATEX 63-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 12150 | 1.659,80 |
| HCH/ATEX 63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 12750 | 1.726,20 |
| HCH/ATEX 63-6T-1 | 930 | 0,75 | 13800 | 1.795,25 |

CONCEPTO



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCH/ATEX 71-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 19750 | 1.801,85 |
| HCH/ATEX 71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 21100 | 1.873,90 |
| HCH/ATEX 71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 23950 | 1.948,80 |
| HCH/ATEX 71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 29400 | 2.026,80 |
| HCH/ATEX 71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 15150 | 1.792,60 |
| HCH/ATEX 71-6T-1 | 930 | 0,75 | 17250 | 1.864,30 |
| HCH/ATEX 71-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 20950 | 1.938,85 |
| HCH/ATEX 80-4T-3 | 1410 | 2,20 | 28000 | 2.997,95 |
| HCH/ATEX 80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 32700 | 3.117,85 |
| HCH/ATEX 80-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 37200 | 3.242,60 |
| HCH/ATEX 80-6T-1 | 930 | 0,75 | 20600 | 2.253,90 |
| HCH/ATEX 80-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 24250 | 2.470,20 |
| HCH/ATEX 80-6T-2 | 940 | 1,50 | 28000 | 2.568,95 |
| HCH/ATEX 80-6T-3 | 940 | 2,20 | 32500 | 2.671,70 |
| HCH/ATEX 90-4T-4 | 1440 | 3,00 | 37750 | 3.513,95 |
| HCH/ATEX 90-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 41850 | 3.654,50 |
| HCH/ATEX 90-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 47000 | 3.800,65 |
| HCH/ATEX 90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 53000 | 3.952,75 |
| HCH/ATEX 90-6T-2 | 940 | 1,50 | 30000 | 2.812,70 |
| HCH/ATEX 90-6T-3 | 940 | 2,20 | 35000 | 2.925,25 |
| HCH/ATEX 90-6T-4 | 945 | 3,00 | 40000 | 3.042,20 |
| HCH/ATEX 100-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 52500 | 3.655,15 |
| HCH/ATEX 100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 58500 | 4.870,45 |
| HCH/ATEX 100-4T-15 | 1460 | 11,00 | 68000 | 5.206,35 |
| HCH/ATEX 100-4T-20 | 1450 | 15,00 | 71850 | 5.400,00 |
| HCH/ATEX 100-6T-3 | 940 | 2,20 | 40500 | 2.689,75 |
| HCH/ATEX 100-6T-4 | 945 | 3,00 | 46950 | 3.342,70 |
| HCH/ATEX 100-6T-5,5 | 950 | 4,00 | 52000 | 3.560,85 |

## SERIE HCT/ATEX

Extractores helicoidales tubulares de gran robustez, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### HCT/ATEC Exe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCT/ATEX 35-2T | 2770 | 0,37 | 5750 | 695,35 |
| HCT/ATEX 35-4T | 1400 | 0,12 | 3100 | 659,95 |
| HCT/ATEX 40-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 8800 | 833,35 |
| HCT/ATEX 40-4T-0,33 | 1370 | 0,25 | 5150 | 733,70 |
| HCT/ATEX 45-2T-2 | 2800 | 1,50 | 10650 | 966,90 |
| HCT/ATEX 45-2T-3 | 2860 | 2,20 | 12750 | 1.051,65 |
| HCT/ATEX 45-4T-0,5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 859,15 |
| HCT/ATEX 50-4T-0,75 | 1410 | 0,55 | 10400 | 993,95 |
| HCT/ATEX 56-4T-0,75 | 1410 | 0,55 | 11050 | 1.044,05 |
| HCT/ATEX 56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 12950 | 1.070,55 |
| HCT/ATEX 56-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 14000 | 1.099,45 |
| HCT/ATEX 56-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15300 | 1.154,75 |
| HCT/ATEX 56-6T-0,33 | 910 | 0,25 | 8500 | 1.046,05 |
| HCT/ATEX 56-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 9300 | 1.300,80 |
| HCT/ATEX 56-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 10000 | 1.350,55 |
| HCT/ATEX 63-4T-1 | 1410 | 0,75 | 14150 | 1.254,45 |
| HCT/ATEX 63-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 17000 | 1.282,90 |
| HCT/ATEX 63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 18900 | 1.338,55 |
| HCT/ATEX 63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 22100 | 1.435,50 |
| HCT/ATEX 63-4T-4 | 1440 | 3,00 | 25400 | 1.514,20 |
| HCT/ATEX 63-6T-0,5 | 935 | 0,37 | 12150 | 1.484,40 |
| HCT/ATEX 63-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 12750 | 1.534,25 |
| HCT/ATEX 63-6T-1 | 930 | 0,75 | 13800 | 1.467,65 |
| HCT/ATEX 71-4T-1,5 | 1410 | 1,10 | 19750 | 1.344,00 |
| HCT/ATEX 71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 21100 | 1.399,35 |
| HCT/ATEX 71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 23950 | 1.497,00 |
| HCT/ATEX 71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 29400 | 1.575,25 |
| HCT/ATEX 71-6T-0,75 | 930 | 0,55 | 15150 | 1.595,15 |
| HCT/ATEX 71-6T-1 | 930 | 0,75 | 17250 | 1.816,40 |
| HCT/ATEX 71-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 20950 | 1.965,90 |
| HCT/ATEX 80-4T-3 | 1410 | 2,20 | 28000 | 1.772,40 |
| HCT/ATEX 80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 32700 | 1.850,70 |
| HCT/ATEX 80-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 37200 | 2.002,05 |
| HCT/ATEX 80-6T-1 | 930 | 0,75 | 20600 | 2.091,80 |
| HCT/ATEX 80-6T-1,5 | 910 | 1,10 | 24250 | 2.241,35 |
| HCT/ATEX 80-6T-2 | 940 | 1,50 | 28000 | 2.493,90 |
| HCT/ATEX 80-6T-3 | 940 | 2,20 | 32500 | 2.786,65 |
| HCT/ATEX 90-4T-4 | 1440 | 3,00 | 37750 | 2.038,75 |
| HCT/ATEX 90-4T-5,5 | 1450 | 4,00 | 41850 | 2.190,35 |
| HCT/ATEX 90-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 47000 | 2.444,35 |
| HCT/ATEX 90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 53000 | 2.664,20 |
| HCT/ATEX 90-6T-2 | 940 | 1,50 | 30000 | 2.681,80 |
| HCT/ATEX 90-6T-3 | 940 | 2,20 | 35000 | 2.974,55 |
| HCT/ATEX 90-6T-4 | 945 | 3,00 | 40000 | 3.373,90 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO 21 PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | | |
| **HCT/ATEX 100-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 52500 | | 2.670,35 |
| **HCT/ATEX 100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 58500 | | 2.890,50 |
| **HCT/ATEX 100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 68000 | | 3.447,45 |
| **HCT/ATEX 100-4T-20** | 1450 | 15,00 | 71850 | | 4.175,95 |
| **HCT/ATEX 100-6T-3** | 940 | 2,20 | 40500 | | 3.200,85 |
| **HCT/ATEX 100-6T-4** | 945 | 3,00 | 46950 | | 3.599,85 |
| **HCT/ATEX 100-6T-5,5** | 950 | 4,00 | 52000 | | 4.188,75 |
| **HCT/ATEC Exd** | | | | | |
|  **HCT/ATEX 35-2T** | 2770 | 0,37 | 5750 | | 1.187,50 |
| **HCT/ATEX 35-4T** | 1400 | 0,12 | 3100 | | 1.111,50 |
| **HCT/ATEX 40-2T-1,5** | 2850 | 1,10 | 8800 | | 1.429,75 |
| **HCT/ATEX 40-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 5150 | | 1.201,60 |
| **HCT/ATEX 45-2T-2** | 2800 | 1,50 | 10650 | | 1.602,85 |
| **HCT/ATEX 45-2T-3** | 2860 | 2,20 | 12750 | | 1.732,40 |
| **HCT/ATEX 45-4T-0,5** | 1370 | 0,37 | 7100 | | 1.353,55 |
| **HCT/ATEX 50-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 10400 | | 1.529,05 |
| **HCT/ATEX 56-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 11050 | | 1.579,05 |
| **HCT/ATEX 56-4T-1** | 1410 | 0,75 | 12950 | | 1.623,80 |
| **HCT/ATEX 56-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 14000 | | 1.806,05 |
| **HCT/ATEX 56-4T-2** | 1400 | 1,50 | 15300 | | 1.834,80 |
| **HCT/ATEX 56-6T-0,33** | 910 | 0,25 | 8500 | | 1.549,95 |
| **HCT/ATEX 56-6T-0,5** | 935 | 0,37 | 9300 | | 1.603,65 |
| **HCT/ATEX 56-6T-0,75** | 930 | 0,55 | 10000 | | 1.648,40 |
| **HCT/ATEX 63-4T-1** | 1410 | 0,75 | 14150 | | 1.807,50 |
| **HCT/ATEX 63-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 17000 | | 1.904,00 |
| **HCT/ATEX 63-4T-2** | 1400 | 1,50 | 18900 | | 2.018,45 |
| **HCT/ATEX 63-4T-3** | 1410 | 2,20 | 22100 | | 2.222,35 |
| **HCT/ATEX 63-4T-4** | 1440 | 3,00 | 25400 | | 2.483,45 |
| **HCT/ATEX 63-6T-0,5** | 935 | 0,37 | 12150 | | 1.816,85 |
| **HCT/ATEX 63-6T-0,75** | 930 | 0,55 | 12750 | | 1.832,20 |
| **HCT/ATEX 63-6T-1** | 930 | 0,75 | 13800 | | 1.920,05 |
| **HCT/ATEX 71-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 19750 | | 1.965,00 |
| **HCT/ATEX 71-4T-2** | 1400 | 1,50 | 21100 | | 2.079,50 |
| **HCT/ATEX 71-4T-3** | 1410 | 2,20 | 23950 | | 2.283,35 |
| **HCT/ATEX 71-4T-4** | 1440 | 3,00 | 29400 | | 2.544,60 |
| **HCT/ATEX 71-6T-0,75** | 930 | 0,55 | 15150 | | 1.893,05 |
| **HCT/ATEX 71-6T-1** | 930 | 0,75 | 17250 | | 1.981,15 |
| **HCT/ATEX 71-6T-1,5** | 910 | 1,10 | 20950 | | 2.095,70 |
| **HCT/ATEX 80-4T-3** | 1410 | 2,20 | 28000 | | 2.558,75 |
| **HCT/ATEX 80-4T-4** | 1440 | 3,00 | 32700 | | 2.819,85 |
| **HCT/ATEX 80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 37200 | | 3.264,30 |
| **HCT/ATEX 80-6T-1** | 930 | 0,75 | 20600 | | 2.254,05 |
| **HCT/ATEX 80-6T-1,5** | 910 | 1,10 | 24250 | | 2.370,80 |
| **HCT/ATEX 80-6T-2** | 940 | 1,50 | 28000 | | 2.579,35 |
| **HCT/ATEX 80-6T-3** | 940 | 2,20 | 32500 | | 3.014,10 |
| **HCT/ATEX 90-4T-4** | 1440 | 3,00 | 37750 | | 3.007,95 |
| **HCT/ATEX 90-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 41850 | | 3.476,25 |
| **HCT/ATEX 90-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 47000 | | 3.754,75 |
| **HCT/ATEX 90-4T-10** | 1448 | 7,50 | 53000 | | 4.148,60 |
| **HCT/ATEX 90-6T-2** | 940 | 1,50 | 30000 | | 2.786,65 |
| **HCT/ATEX 90-6T-3** | 940 | 2,20 | 35000 | | 3.202,25 |
| **HCT/ATEX 90-6T-4** | 945 | 3,00 | 40000 | | 3.813,05 |
| **HCT/ATEX 100-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 52500 | | 4.014,45 |
| **HCT/ATEX 100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 58500 | | 4.374,65 |
| **HCT/ATEX 100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 68000 | | 5.542,65 |
| **HCT/ATEX 100-4T-20** | 1450 | 15,00 | 71850 | | 6.211,60 |
| **HCT/ATEX 100-6T-3** | 940 | 2,20 | 40500 | | 3.428,30 |
| **HCT/ATEX 100-6T-4** | 945 | 3,00 | 46950 | | 4.039,20 |
| **HCT/ATEX 100-6T-5,5** | 950 | 4,00 | 52000 | | 4.215,85 |

## SERIE HTM/ATEX

Extractores tubulares móviles, con Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### HTM/ATEX Exe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **HTM/ATEX-35-2T** | 2770 | 0,37 | 5750 | 1.064,55 |
| **HTM/ATEX-35-4T** | 1400 | 0,12 | 3100 | 1.062,35 |
| **HTM/ATEX-40-4T** | 1370 | 0,25 | 5150 | 1.074,85 |
| **HTM/ATEX-45-4T** | 1370 | 0,37 | 7100 | 1.076,65 |
| **HTM/ATEX-56-4T** | 1410 | 0,55 | 11050 | 1.269,10 |
| **HTM/ATEX-63-4T** | 1410 | 1,10 | 17000 | 1.555,50 |

### HTM/ATEX Exd



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **HTM/ATEX-35-2T** | 2770 | 0,37 | 5750 | 1.419,15 |
| **HTM/ATEX-35-4T** | 1400 | 0,12 | 3100 | 1.278,25 |
| **HTM/ATEX-40-4T** | 1370 | 0,25 | 5150 | 1.429,45 |
| **HTM/ATEX-45-4T** | 1370 | 0,37 | 7100 | 1.439,00 |
| **HTM/ATEX-56-4T** | 1410 | 0,55 | 11050 | 1.622,55 |
| **HTM/ATEX-63-4T** | 1410 | 1,10 | 17000 | 2.103,15 |

## SERIE HPX/ATEX

Extractores helicoidales tubulares, con motor exterior y Certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### HPX/ATEX EXe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **HPX/ATEX-35-2T-0,75** | 2710 | 0,55 | 4750 | 1.376,50 |
| **HPX/ATEX-35-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 2500 | 1.441,25 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 6300 | 1.414,20 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,50** | 1370 | 0,37 | 6600 | 1.429,55 |
| **HPX/ATEX-50-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 9000 | 1.455,90 |
| **HPX/ATEX-50-4T-1** | 1410 | 0,75 | 10800 | 1.533,15 |
| **HPX/ATEX-56-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 11300 | 1.565,65 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1** | 1410 | 0,75 | 12200 | 1.594,60 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 14500 | 1.649,20 |
| **HPX/ATEX-63-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 16000 | 1.898,15 |
| **HPX/ATEX-63-4T-2** | 1400 | 1,50 | 17500 | 1.953,50 |
| **HPX/ATEX-71-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 20300 | 1.968,25 |
| **HPX/ATEX-71-4T-2** | 1400 | 1,50 | 22500 | 2.023,60 |
| **HPX/ATEX-71-4T-3** | 1410 | 2,20 | 24000 | 2.121,45 |
| **HPX/ATEX-80-4T-3** | 1410 | 2,20 | 29000 | 2.812,25 |
| **HPX/ATEX-80-4T-4** | 1440 | 3,00 | 32000 | 2.890,50 |
| **HPX/ATEX-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 40500 | 3.042,10 |
| **HPX/ATEX-90-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 44000 | 3.662,40 |
| **HPX/ATEX-90-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 51000 | 3.898,30 |
| **HPX/ATEX-100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 63000 | 5.085,35 |
| **HPX/ATEX-100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 68000 | 5.602,95 |

### HPX/ATEX EXn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HPX/ATEX-35-2T-0,75** | 2710 | 0,55 | 4750 | | 1.196,35 |
| **HPX/ATEX-35-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 2500 | | 1.218,75 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 6300 | | 1.269,25 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,50** | 1370 | 0,37 | 6600 | | 1.344,95 |
| **HPX/ATEX-50-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 9000 | | 1.297,45 |
| **HPX/ATEX-50-4T-1** | 1410 | 0,75 | 10800 | | 1.354,80 |
| **HPX/ATEX-56-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 11300 | | 1.419,95 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1** | 1410 | 0,75 | 12200 | | 1.529,55 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 14500 | | 1.463,25 |
| **HPX/ATEX-63-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 16000 | | 1.497,00 |
| **HPX/ATEX-63-4T-2** | 1400 | 1,50 | 17500 | | 1.538,35 |
| **HPX/ATEX-71-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 20300 | | 1.721,50 |
| **HPX/ATEX-71-4T-2** | 1400 | 1,50 | 22500 | | 1.854,50 |
| **HPX/ATEX-71-4T-3** | 1410 | 2,20 | 24000 | | 2.098,50 |
| **HPX/ATEX-80-4T-3** | 1410 | 2,20 | 29000 | | 2.481,30 |
| **HPX/ATEX-80-4T-4** | 1440 | 3,00 | 32000 | | 2.517,75 |
| **HPX/ATEX-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 40500 | | 2.584,50 |
| **HPX/ATEX-90-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 44000 | | 3.001,30 |
| **HPX/ATEX-90-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 51000 | | 3.094,10 |
| **HPX/ATEX-100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 63000 | | 4.021,70 |
| **HPX/ATEX-100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 68000 | | 4.584,30 |

### HPX/ATEX EXd

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HPX/ATEX-35-2T-0,75** | 2710 | 0,55 | 4750 | | 1.839,15 |
| **HPX/ATEX-35-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 2500 | | 1.688,05 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,33** | 1370 | 0,25 | 6300 | | 1.796,95 |
| **HPX/ATEX-45-4T-0,50** | 1370 | 0,37 | 6600 | | 1.842,80 |
| **HPX/ATEX-50-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 9000 | | 1.897,15 |
| **HPX/ATEX-50-4T-1** | 1410 | 0,75 | 10800 | | 1.995,40 |
| **HPX/ATEX-56-4T-0,75** | 1410 | 0,55 | 11300 | | 2.008,65 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1** | 1410 | 0,75 | 12200 | | 2.051,55 |
| **HPX/ATEX-56-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 14500 | | 2.140,15 |
| **HPX/ATEX-63-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 16000 | | 2.409,15 |
| **HPX/ATEX-63-4T-2** | 1400 | 1,50 | 17500 | | 2.518,55 |
| **HPX/ATEX-71-4T-1,5** | 1410 | 1,10 | 20300 | | 2.476,05 |
| **HPX/ATEX-71-4T-2** | 1400 | 1,50 | 22500 | | 2.585,60 |
| **HPX/ATEX-71-4T-3** | 1410 | 2,20 | 24000 | | 2.780,55 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017


GRUPO J
1 APARTADO
21 a PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | | |
| **HPX/ATEX-80-4T-3** | 1410 | 2,20 | 29000 | | 3.441,25 |
| **HPX/ATEX-80-4T-4** | 1440 | 3,00 | 32000 | | 3.691,05 |
| **HPX/ATEX-80-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 40500 | | 4.116,05 |
| **HPX/ATEX-90-4T-5,5** | 1450 | 4,00 | 44000 | | 4.834,70 |
| **HPX/ATEX-90-4T-7,5** | 1440 | 5,50 | 51000 | | 5.115,45 |
| **HPX/ATEX-100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 63000 | | 6.464,35 |
| **HPX/ATEX-100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 68000 | | 7.549,10 |

## VENTILADORES CENTRIFUGOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

### SERIE CPV/ATEX

Extractores centrífugos anticorrosivos en material plástico, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



#### CPV/ATEX Exe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CPV/ATEX-815-2T** | 2770 | 0,37 | 950 | 931,25 |
| **CPV/ATEX-815-4T** | 1370 | 0,25 | 450 | 846,60 |
| **CPV/ATEX-1020-2T** | 2820 | 0,75 | 2000 | 1.141,10 |
| **CPV/ATEX-1020-4T** | 1370 | 0,25 | 1250 | 911,05 |
| **CPV/ATEX-1020-6T** | 910 | 0,25 | 750 | 1.047,45 |
| **CPV/ATEX-1325-2T** | 2860 | 2,20 | 3250 | 1.500,20 |
| **CPV/ATEX-1325-4T** | 1370 | 0,37 | 2300 | 1.102,50 |
| **CPV/ATEX-1325-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.143,05 |
| **CPV/ATEX-1630-4T** | 1400 | 1,50 | 4500 | 1.905,20 |
| **CPV/ATEX-1630-6T** | 930 | 0,55 | 2700 | 1.806,55 |

#### CPV/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CPV/ATEX-815-2T** | 2770 | 0,37 | 950 | 1.090,55 |
| **CPV/ATEX-815-4T** | 1370 | 0,25 | 450 | 1.058,20 |
| **CPV/ATEX-1020-2T** | 2820 | 0,75 | 2000 | 1.236,65 |
| **CPV/ATEX-1020-4T** | 1370 | 0,25 | 1250 | 1.086,55 |
| **CPV/ATEX-1020-6T** | 910 | 0,25 | 750 | 1.147,30 |
| **CPV/ATEX-1325-2T** | 2860 | 2,20 | 3250 | 1.595,25 |
| **CPV/ATEX-1325-4T** | 1370 | 0,37 | 2300 | 1.286,90 |
| **CPV/ATEX-1325-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.754,50 |
| **CPV/ATEX-1630-4T** | 1400 | 1,50 | 4500 | 2.200,75 |
| **CPV/ATEX-1630-6T** | 930 | 0,55 | 2700 | 2.048,65 |

### SERIE CMA/ATEX

Extractores centrífugos de media presión en fundición de aluminio, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



#### CMA/ATEX Exe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CMA-324-2T/ATEX** | 2760 | 0,18 | 440 | 587,85 |
| **CMA-325-2T/ATEX** | 2740 | 0,25 | 600 | 604,55 |
| **CMA-426-2T/ATEX** | 2770 | 0,37 | 850 | 637,25 |
| **CMA-527-2T/ATEX** | 2710 | 0,55 | 1000 | 701,90 |
| **CMA-528-2T-1/ATEX** | 2820 | 0,75 | 1250 | 885,30 |
| **CMA-528-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1750 | 952,35 |
| **CMA-531-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1790 | 1.046,20 |
| **CMA-531-2T-2/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2000 | 1.074,40 |
| **CMA-540-2T/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2600 | 1.618,05 |
| **CMA-545-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2630 | 2.004,45 |
| **CMA-545-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 3550 | 2.111,55 |

#### CMA/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CMA-324-2T/ATEX** | 2760 | 0,18 | 440 | 992,95 |
| **CMA-325-2T/ATEX** | 2740 | 0,25 | 600 | 1.040,20 |
| **CMA-426-2T/ATEX** | 2770 | 0,37 | 850 | 1.176,55 |
| **CMA-527-2T/ATEX** | 2710 | 0,55 | 1000 | 1.277,65 |
| **CMA-528-2T-1/ATEX** | 2820 | 0,75 | 1250 | 1.466,50 |
| **CMA-528-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1750 | 1.563,35 |
| **CMA-531-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1790 | 1.663,55 |
| **CMA-531-2T-2/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2000 | 1.736,75 |
| **CMA-540-2T/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2600 | 2.203,05 |
| **CMA-545-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2630 | 2.618,80 |
| **CMA-545-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 3550 | 2.893,85 |

CONCEPTO — PRECIO EUROS

### SERIE CMP/ATEX

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



#### CMP/ATEX Exe

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CMP-616-2T/ATEX** | 2710 | 0,55 | 1380 | 432,45 |
| **CMP-616-4T/ATEX** | 1320 | 0,09 | 850 | 552,65 |
| **CMP-620-2T/ATEX** | 2770 | 0,37 | 765 | 610,20 |
| **CMP-620-4T/ATEX** | 1320 | 0,09 | 810 | 698,65 |
| **CMP-718-2T/ATEX** | 2820 | 0,75 | 1485 | 615,95 |
| **CMP-718-4T/ATEX** | 1370 | 0,25 | 1280 | 582,60 |
| **CMP-820-2T/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1950 | 635,60 |
| **CMP-820-4T/ATEX** | 1370 | 0,25 | 1670 | 512,95 |
| **CMP-922-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1650 | 1.164,95 |
| **CMP-922-2T-2/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2010 | 1.270,55 |
| **CMP-922-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2600 | 1.434,05 |
| **CMP-922-4T/ATEX** | 1410 | 0,55 | 2450 | 798,80 |
| **CMP-1025-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2100 | 1.506,85 |
| **CMP-1025-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 2830 | 1.884,70 |
| **CMP-1025-4T/ATEX** | 1410 | 1,10 | 3400 | 909,85 |
| **CMP-1128-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 2220 | 1.986,30 |
| **CMP-1128-2T-5,5/ATEX** | 2910 | 4,00 | 3210 | 2.064,50 |
| **CMP-1128-4T/ATEX** | 1410 | 2,20 | 5000 | 1.123,20 |
| **CMP-1231-4T-3/ATEX** | 1410 | 2,20 | 4740 | 1.284,15 |
| **CMP-1231-4T-4/ATEX** | 1440 | 3,00 | 5910 | 1.367,85 |
| **CMP-1231-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 6850 | 1.535,25 |
| **CMP-1435-4T-4/ATEX** | 1440 | 3,00 | 5560 | 1.638,15 |
| **CMP-1435-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 6260 | 1.803,95 |
| **CMP-1435-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 7210 | 2.081,25 |
| **CMP-1640-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 7000 | 1.969,25 |
| **CMP-1640-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 8035 | 2.246,95 |
| **CMP-1640-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 9710 | 2.487,35 |
| **CMP-1845-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 8000 | 2.684,20 |
| **CMP-1845-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 10000 | 2.961,60 |
| **CMP-2050-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 9000 | 3.224,65 |
| **CMP-2050-4T-15/ATEX** | 1460 | 11,00 | 12525 | 3.833,20 |
| **CMP-2050-4T-20/ATEX** | 1450 | 15,00 | 16500 | 4.629,20 |

#### CMP/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CMP-616-2T/ATEX** | 2710 | 0,55 | 1380 | 1.047,30 |
| **CMP-616-4T/ATEX** | 1320 | 0,09 | 850 | 962,55 |
| **CMP-620-2T/ATEX** | 2770 | 0,37 | 765 | 1.192,10 |
| **CMP-620-4T/ATEX** | 1320 | 0,09 | 810 | 1.102,70 |
| **CMP-718-2T/ATEX** | 2820 | 0,75 | 1485 | 1.272,45 |
| **CMP-718-4T/ATEX** | 1370 | 0,25 | 1280 | 1.137,05 |
| **CMP-820-2T/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1950 | 1.332,60 |
| **CMP-820-4T/ATEX** | 1370 | 0,25 | 1670 | 1.077,05 |
| **CMP-922-2T-1,5/ATEX** | 2850 | 1,10 | 1650 | 1.667,00 |
| **CMP-922-2T-2/ATEX** | 2800 | 1,50 | 2010 | 1.692,95 |
| **CMP-922-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2600 | 1.838,85 |
| **CMP-922-4T/ATEX** | 1410 | 0,55 | 2450 | 1.319,00 |
| **CMP-1025-2T-3/ATEX** | 2860 | 2,20 | 2100 | 1.907,05 |
| **CMP-1025-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 2830 | 2.250,50 |
| **CMP-1025-4T/ATEX** | 1410 | 1,10 | 3400 | 1.543,65 |
| **CMP-1128-2T-4/ATEX** | 2845 | 3,00 | 2220 | 2.346,00 |
| **CMP-1128-2T-5,5/ATEX** | 2910 | 4,00 | 3210 | 2.788,40 |
| **CMP-1128-4T/ATEX** | 1410 | 2,20 | 5000 | 1.944,20 |
| **CMP-1231-4T-3/ATEX** | 1410 | 2,20 | 4740 | 2.095,60 |
| **CMP-1231-4T-4/ATEX** | 1440 | 3,00 | 5910 | 2.375,45 |
| **CMP-1231-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 6850 | 2.882,10 |
| **CMP-1435-4T-4/ATEX** | 1440 | 3,00 | 5560 | 2.535,55 |
| **CMP-1435-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 6260 | 2.992,10 |
| **CMP-1435-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 7210 | 3.302,75 |
| **CMP-1640-4T-5,5/ATEX** | 1450 | 4,00 | 7000 | 3.147,55 |
| **CMP-1640-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 8035 | 3.458,40 |
| **CMP-1640-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 9710 | 3.862,95 |
| **CMP-1845-4T-7,5/ATEX** | 1440 | 5,50 | 8000 | 3.869,30 |
| **CMP-1845-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 10000 | 4.273,80 |
| **CMP-2050-4T-10/ATEX** | 1448 | 7,50 | 9000 | 4.555,70 |
| **CMP-2050-4T-15/ATEX** | 1460 | 11,00 | 12525 | 5.755,55 |
| **CMP-2050-4T-20/ATEX** | 1450 | 15,00 | 16500 | 6.442,60 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 b PAGINA

## SERIE CMR/ATEX

Extractores centrífugos de media presión y gran robustez, equipados con turbina a reacción, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(pot. superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



### CMR/ATEX Exe

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMR-1240-4T/ATEX | 1410 | 0,75 | 5800 | 1.594,85 |
| CMR-1445-2T/ATEX | 2880 | 7,50 | 16500 | 3.048,00 |
| CMR-1445-4T/ATEX | 1410 | 1,10 | 8030 | 1.826,55 |
| CMR-1650-2T/ATEX | 2930 | 11,00 | 18850 | 4.171,60 |
| CMR-1650-4T/ATEX | 1400 | 1,50 | 10500 | 2.121,45 |
| CMR-1650-6T/ATEX | 930 | 0,75 | 7410 | 2.567,75 |
| CMR-1856-4T/ATEX | 1440 | 3,00 | 15150 | 2.830,90 |
| CMR-1856-6T/ATEX | 910 | 1,10 | 10050 | 3.247,50 |
| CMR-2063-4T/ATEX | 1440 | 5,50 | 24450 | 3.829,75 |
| CMR-2063-6T/ATEX | 940 | 1,50 | 16100 | 3.808,45 |
| CMR-2271-4T/ATEX | 1460 | 11,00 | 34610 | 5.241,90 |
| CMR-2271-6T/ATEX | 945 | 3,00 | 22750 | 4.861,15 |
| CMR-2380-4T/ATEX | 1465 | 22,00 | 48000 | 9.797,15 |
| CMR-2380-6T/ATEX | 965 | 7,50 | 30000 | 8.039,55 |

### CMR/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMR-1240-4T/ATEX | 1410 | 0,75 | 5800 | 2.114,50 |
| CMR-1445-2T/ATEX | 2880 | 7,50 | 16500 | 4.084,50 |
| CMR-1445-4T/ATEX | 1410 | 1,10 | 8030 | 2.457,25 |
| CMR-1650-2T/ATEX | 2930 | 11,00 | 18850 | 5.942,00 |
| CMR-1650-4T/ATEX | 1400 | 1,50 | 10500 | 2.793,45 |
| CMR-1650-6T/ATEX | 930 | 0,75 | 7410 | 2.707,40 |
| CMR-1856-4T/ATEX | 1440 | 3,00 | 15150 | 3.795,30 |
| CMR-1856-6T/ATEX | 910 | 1,10 | 10050 | 3.357,30 |
| CMR-2063-4T/ATEX | 1440 | 5,50 | 24450 | 5.114,55 |
| CMR-2063-6T/ATEX | 940 | 1,50 | 16100 | 4.148,45 |
| CMR-2271-4T/ATEX | 1460 | 11,00 | 34610 | 7.273,75 |
| CMR-2271-6T/ATEX | 945 | 3,00 | 22750 | 5.582,35 |
| CMR-2380-4T/ATEX | 1465 | 22,00 | 48000 | 11.776,80 |
| CMR-2380-6T/ATEX | 965 | 7,50 | 30000 | 9.884,50 |

## SERIE CAS/ATEX

Extractores centrífugos de alta presión y simple aspiración, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.



### CAS/ATEX Exe

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAS/ATEX-242-2T-0,33 | 2740 | 0,25 | 450 | 1.185,65 |
| CAS/ATEX-242-2T-0,5 | 2770 | 0,37 | 650 | 1.211,50 |
| CAS/ATEX-248-2T-0,75 | 2710 | 0,55 | 420 | 1.231,55 |
| CAS/ATEX-248-2T-1 | 2820 | 0,75 | 500 | 1.293,70 |
| CAS/ATEX-248-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 990 | 1.341,30 |
| CAS/ATEX-254-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 600 | 1.513,15 |
| CAS/ATEX-254-2T-2 | 2800 | 1,50 | 800 | 1.453,30 |
| CAS/ATEX-254-2T-3 | 2860 | 2,20 | 1300 | 1.532,00 |
| CAS/ATEX-260-2T-2 | 2800 | 1,50 | 500 | 1.636,05 |
| CAS/ATEX-260-2T-3 | 2860 | 2,20 | 900 | 1.714,80 |
| CAS/ATEX-463-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1150 | 2.350,15 |
| CAS/ATEX-463-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 2000 | 2.586,35 |
| CAS/ATEX-467-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 1550 | 2.721,85 |
| CAS/ATEX-467-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2600 | 3.085,10 |
| CAS/ATEX-571-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2000 | 2.934,90 |
| CAS/ATEX-571-2T-15 | 2930 | 11,00 | 3450 | 3.509,55 |
| CAS/ATEX-640-2T-2 | 2800 | 1,50 | 2600 | 1.501,40 |
| CAS/ATEX-645-2T-3 | 2860 | 2,20 | 2000 | 1.643,65 |
| CAS/ATEX-645-2T-4 | 2845 | 3,00 | 3000 | 1.746,65 |
| CAS/ATEX-650-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 3500 | 1.955,70 |
| CAS/ATEX-650-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 4750 | 2.191,95 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CAS/ATEX-852-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 3500 | 2.703,30 |
| CAS/ATEX-852-2T-10 | 2880 | 7,50 | 5500 | 3.424,05 |
| CAS/ATEX-856-2T-15 | 2930 | 11,00 | 7500 | 3.905,70 |
| CAS/ATEX-863-2T-15 | 2930 | 11,00 | 4000 | 4.223,55 |
| CAS/ATEX-863-2T-20 | 2935 | 15,00 | 7000 | 4.659,35 |
| CAS/ATEX-971-2T-25 | 2930 | 18,50 | 5800 | 5.309,15 |
| CAS/ATEX-971-2T-30 | 2935 | 22,00 | 8100 | 5.568,85 |
| CAS/ATEX-971-2T-40 | 2940 | 30,00 | 12000 | 7.665,15 |
| CAS/ATEX-1250-2T-15/A | 2930 | 11,00 | 12000 | 4.629,60 |
| CAS/ATEX-1456-2T-25/A | 2930 | 18,50 | 18000 | 6.127,05 |
| CAS/ATEX-1663-2T-50/A | 2940 | 37,00 | 25000 | 10.555,95 |
| CAS/ATEX-1671-2T-60/A | 2940 | 45,00 | 27000 | 13.566,90 |
| CAS/ATEX-2071-2T-100/A | 2970 | 75,00 | 33600 | 27.085,70 |
| CAS/ATEX-2080-2T-125/A | 2970 | 90,00 | 42600 | 44.177,95 |
| CAS/ATEX-790-2T-20 | 2935 | 15,00 | 2100 | 6.199,80 |
| CAS/ATEX-980-2T-30 | 2935 | 22,00 | 4800 | 7.905,15 |
| CAS/ATEX-990-2T-50 | 2940 | 37,00 | 6000 | 11.238,95 |
| CAS/ATEX-1080-2T-40 | 2940 | 30,00 | 5400 | 9.950,75 |
| CAS/ATEX-1090-2T-60 | 2940 | 45,00 | 6000 | 13.246,90 |

### CAS/ATEX Exd



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAS/ATEX-242-2T-0,33 | 2740 | 0,25 | 450 | 1.465,30 |
| CAS/ATEX-242-2T-0,5 | 2770 | 0,37 | 650 | 1.485,10 |
| CAS/ATEX-248-2T-0,75 | 2710 | 0,55 | 420 | 1.525,05 |
| CAS/ATEX-248-2T-1 | 2820 | 0,75 | 500 | 1.564,85 |
| CAS/ATEX-248-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 990 | 1.634,05 |
| CAS/ATEX-254-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 600 | 1.825,75 |
| CAS/ATEX-254-2T-2 | 2800 | 1,50 | 800 | 1.920,90 |
| CAS/ATEX-254-2T-3 | 2860 | 2,20 | 1300 | 2.010,05 |
| CAS/ATEX-260-2T-2 | 2800 | 1,50 | 500 | 2.083,90 |
| CAS/ATEX-260-2T-3 | 2860 | 2,20 | 900 | 2.173,00 |
| CAS/ATEX-463-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1150 | 3.220,90 |
| CAS/ATEX-463-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 2000 | 3.805,05 |
| CAS/ATEX-467-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 1550 | 3.940,55 |
| CAS/ATEX-467-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2600 | 4.198,55 |
| CAS/ATEX-571-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2000 | 4.048,35 |
| CAS/ATEX-571-2T-15 | 2930 | 11,00 | 3450 | 4.837,50 |
| CAS/ATEX-640-2T-2 | 2800 | 1,50 | 2600 | 1.710,95 |
| CAS/ATEX-645-2T-3 | 2860 | 2,20 | 2000 | 2.101,80 |
| CAS/ATEX-645-2T-4 | 2845 | 3,00 | 3000 | 2.431,55 |
| CAS/ATEX-650-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 3500 | 2.826,55 |
| CAS/ATEX-650-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 4750 | 3.410,65 |
| CAS/ATEX-852-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 3500 | 3.922,15 |
| CAS/ATEX-852-2T-10 | 2880 | 7,50 | 5500 | 4.180,10 |
| CAS/ATEX-856-2T-15 | 2930 | 11,00 | 7500 | 4.876,30 |
| CAS/ATEX-863-2T-15 | 2930 | 11,00 | 4000 | 5.551,35 |
| CAS/ATEX-863-2T-20 | 2935 | 15,00 | 7000 | 5.940,30 |
| CAS/ATEX-971-2T-25 | 2930 | 18,50 | 5800 | 6.693,45 |
| CAS/ATEX-971-2T-30 | 2935 | 22,00 | 8100 | 8.238,65 |
| CAS/ATEX-971-2T-40 | 2940 | 30,00 | 12000 | 11.951,55 |
| CAS/ATEX-1250-2T-15/A | 2930 | 11,00 | 12000 | 6.206,75 |
| CAS/ATEX-1456-2T-25/A | 2930 | 18,50 | 18000 | 8.184,35 |
| CAS/ATEX-1663-2T-50/A | 2940 | 37,00 | 25000 | 16.047,00 |
| CAS/ATEX-1671-2T-60/A | 2940 | 45,00 | 27000 | 19.842,95 |
| CAS/ATEX-2071-2T-100/A | 2970 | 75,00 | 33600 | 29.227,60 |
| CAS/ATEX-2080-2T-125/A | 2970 | 90,00 | 42600 | 51.289,65 |
| CAS/ATEX-790-2T-20 | 2935 | 15,00 | 2100 | 7.786,15 |
| CAS/ATEX-980-2T-30 | 2935 | 22,00 | 4800 | 11.844,75 |
| CAS/ATEX-990-2T-50 | 2940 | 37,00 | 6000 | 16.729,90 |
| CAS/ATEX-1080-2T-40 | 2940 | 30,00 | 5400 | 13.746,80 |
| CAS/ATEX-1090-2T-60 | 2940 | 45,00 | 6000 | 19.522,90 |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 c PAGINA

CONCEPTO

## SERIE CA/ATEX

Extractores centrífugos de alta presión y simple aspiración, en fundición de aluminio, con certificación ATEX. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### CA/ATEX Exe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CA/ATEX-234-2T | 2770 | 0,37 | 220 | 676,35 |
| CA/ATEX-142-2T-0,33 | 2740 | 0,25 | 275 | 1.013,25 |
| CA/ATEX-142-2T-0,5 | 2770 | 0,37 | 350 | 1.041,10 |
| CA/ATEX-148-2T-0,75 | 2710 | 0,55 | 400 | 1.176,65 |
| CA/ATEX-148-2T-1 | 2820 | 0,75 | 490 | 1.275,05 |
| CA/ATEX-148-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 610 | 1.322,85 |
| CA/ATEX-154-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 600 | 1.565,20 |
| CA/ATEX-154-2T-2 | 2800 | 1,50 | 800 | 1.655,45 |
| CA/ATEX-154-2T-3 | 2860 | 2,20 | 1280 | 1.743,75 |
| CA/ATEX-160-2T-2 | 2800 | 1,50 | 500 | 1.862,00 |
| CA/ATEX-160-2T-3 | 2860 | 2,20 | 900 | 1.875,10 |
| CA/ATEX-166-2T-3 | 2860 | 2,20 | 500 | 1.885,10 |
| CA/ATEX-166-2T-4 | 2845 | 3,00 | 950 | 2.065,25 |
| CA/ATEX-166-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1600 | 2.287,20 |
| CA/ATEX-172-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1100 | 2.391,55 |
| CA/ATEX-172-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 1710 | 2.646,30 |
| CA/ATEX-172-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2300 | 2.925,35 |

### CA/ATEX Exd

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CA/ATEX-234-2T | 2770 | 0,37 | 220 | 999,50 |
| CA/ATEX-142-2T-0,33 | 2740 | 0,25 | 275 | 1.244,85 |
| CA/ATEX-142-2T-0,5 | 2770 | 0,37 | 350 | 1.264,90 |
| CA/ATEX-148-2T-0,75 | 2710 | 0,55 | 400 | 1.570,05 |
| CA/ATEX-148-2T-1 | 2820 | 0,75 | 490 | 1.610,10 |
| CA/ATEX-148-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 610 | 1.680,05 |
| CA/ATEX-154-2T-1,5 | 2850 | 1,10 | 600 | 1.845,90 |
| CA/ATEX-154-2T-2 | 2800 | 1,50 | 800 | 1.942,15 |
| CA/ATEX-154-2T-3 | 2860 | 2,20 | 1280 | 2.032,10 |
| CA/ATEX-160-2T-2 | 2800 | 1,50 | 500 | 2.162,20 |
| CA/ATEX-160-2T-3 | 2860 | 2,20 | 900 | 2.252,15 |
| CA/ATEX-166-2T-3 | 2860 | 2,20 | 500 | 2.159,70 |
| CA/ATEX-166-2T-4 | 2845 | 3,00 | 950 | 2.492,20 |
| CA/ATEX-166-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1600 | 2.806,80 |
| CA/ATEX-172-2T-5,5 | 2910 | 4,00 | 1100 | 3.118,75 |
| CA/ATEX-172-2T-7,5 | 2880 | 5,50 | 1710 | 3.708,55 |
| CA/ATEX-172-2T-10 | 2880 | 7,50 | 2300 | 3.969,10 |


## EXTRACTORES DE TEJADO PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

## SERIE HT/ATEX

Extractores helicoidales de tejado, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### HT/ATEX Exe






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HT/ATEX-25-4T | 1320 | 0,09 | 1080 | 734,65 |
| HT/ATEX-31-4T | 1320 | 0,09 | 1800 | 735,95 |
| HT/ATEX-35-4T | 1320 | 0,09 | 2600 | 780,90 |
| HT/ATEX-40-4T | 1370 | 0,25 | 4600 | 863,05 |
| HT/ATEX-45-4T | 1370 | 0,37 | 6500 | 1.008,25 |
| HT/ATEX-50-4T | 1410 | 0,55 | 8500 | 1.108,70 |
| HT/ATEX-56-4T | 1410 | 0,75 | 9800 | 1.554,20 |
| HT/ATEX-56-6T | 910 | 0,25 | 6600 | 1.502,55 |
| HT/ATEX-63-4T | 1410 | 1,10 | 14000 | 1.581,35 |
| HT/ATEX-63-6T | 935 | 0,37 | 9200 | 1.465,30 |
| HT/ATEX-71-4T | 1400 | 1,50 | 18000 | 1.891,30 |
| HT/ATEX-71-6T | 930 | 0,55 | 12200 | 1.767,15 |
| HT/ATEX-80-4T | 1410 | 2,20 | 26200 | 2.515,10 |
| HT/ATEX-80-6T | 910 | 1,10 | 18000 | 2.504,30 |
| HT/ATEX-90-4T | 1440 | 3,00 | 31500 | 3.163,20 |
| HT/ATEX-90-6T | 940 | 1,50 | 21200 | 3.145,55 |
| HT/ATEX-100-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 37000 | 3.474,25 |
| HT/ATEX-100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 44000 | 3.905,60 |
| HT/ATEX-100-6T-2 | 940 | 1,50 | 25000 | 3.451,00 |
| HT/ATEX-100-6T-3 | 940 | 2,20 | 28200 | 3.789,10 |

CONCEPTO

### HT/ATEX Exd






| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HT/ATEX-25-4T | 1320 | 0,09 | 1080 | 979,20 |
| HT/ATEX-31-4T | 1320 | 0,09 | 1800 | 1.115,10 |
| HT/ATEX-35-4T | 1320 | 0,09 | 2600 | 1.182,15 |
| HT/ATEX-40-4T | 1370 | 0,25 | 4600 | 1.354,10 |
| HT/ATEX-45-4T | 1370 | 0,37 | 6500 | 1.588,95 |
| HT/ATEX-50-4T | 1410 | 0,55 | 8500 | 1.599,75 |
| HT/ATEX-56-4T | 1410 | 0,75 | 9800 | 1.921,55 |
| HT/ATEX-56-6T | 910 | 0,25 | 6600 | 1.857,65 |
| HT/ATEX-63-4T | 1410 | 1,10 | 14000 | 2.162,05 |
| HT/ATEX-63-6T | 935 | 0,37 | 9200 | 2.393,30 |
| HT/ATEX-71-4T | 1400 | 1,50 | 18000 | 2.222,85 |
| HT/ATEX-71-6T | 930 | 0,55 | 12200 | 2.369,65 |
| HT/ATEX-80-4T | 1410 | 2,20 | 26200 | 3.517,05 |
| HT/ATEX-80-6T | 910 | 1,10 | 18000 | 3.553,05 |
| HT/ATEX-90-4T | 1440 | 3,00 | 31500 | 3.773,50 |
| HT/ATEX-90-6T | 940 | 1,50 | 21200 | 3.882,20 |
| HT/ATEX-100-4T-7,5 | 1440 | 5,50 | 37000 | 4.169,15 |
| HT/ATEX-100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 44000 | 4.686,75 |
| HT/ATEX-100-6T-2 | 940 | 1,50 | 25000 | 4.141,20 |
| HT/ATEX-100-6T-3 | 940 | 2,20 | 28200 | 4.546,90 |

## SERIE HTMH/ATEX

Extractores de cubierta multifuncional para grandes caudales con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

### HTMH/ATEX Exe



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HTMH/ATEX-56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 10545 | 3.281,55 |
| HTMH/ATEX-56-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 11400 | 3.404,80 |
| HTMH/ATEX-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 8170 | 3.191,20 |
| HTMH/ATEX-63-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 13870 | 3.671,80 |
| HTMH/ATEX-63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15485 | 3.714,85 |
| HTMH/ATEX-63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 17955 | 3.954,05 |
| HTMH/ATEX-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10260 | 3.438,85 |
| HTMH/ATEX-63-6T-1 | 930 | 0,75 | 11305 | 3.714,30 |
| HTMH/ATEX-71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 16150 | 4.122,75 |
| HTMH/ATEX-71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 18430 | 4.254,20 |
| HTMH/ATEX-71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 22610 | 4.359,30 |
| HTMH/ATEX-71-6T-1 | 930 | 0,75 | 13205 | 4.072,35 |
| HTMH/ATEX-71-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 16245 | 4.201,90 |
| HTMH/ATEX-80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 27600 | 5.161,30 |
| HTMH/ATEX-80-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 30176 | 5.361,55 |
| HTMH/ATEX-80-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 19412 | 5.081,95 |
| HTMH/ATEX-80-6T-2 | 940 | 1,50 | 22172 | 5.092,75 |
| HTMH/ATEX-80-6T-3 | 940 | 2,20 | 24932 | 5.323,80 |
| HTMH/ATEX-90-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 35052 | 6.421,90 |
| HTMH/ATEX-90-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 38456 | 6.847,50 |
| HTMH/ATEX-90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 41308 | 7.287,60 |
| HTMH/ATEX-90-6T-3 | 940 | 2,20 | 29256 | 6.384,05 |
| HTMH/ATEX-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 32016 | 6.766,70 |
| HTMH/ATEX-100-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 40756 | 7.716,00 |
| HTMH/ATEX-100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 47564 | 8.165,35 |
| HTMH/ATEX-100-4T-15 | 1460 | 11,00 | 51336 | 9.218,40 |
| HTMH/ATEX-100-6T-3 | 940 | 2,20 | 32476 | 7.466,25 |
| HTMH/ATEX-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 35420 | 7.635,20 |
| HTMH/ATEX-100-6T-5.5 | 950 | 4,00 | 40020 | 7.945,50 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-10 | 1448 | 7,50 | 55250 | 10.411,50 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-15 | 1460 | 11,00 | 72150 | 11.789,25 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-20 | 1450 | 15,00 | 83120 | 12.322,70 |
| HTMH/ATEX-125-4T/6-15 | 1460 | 11,00 | 66800 | 12.062,65 |
| HTMH/ATEX-125-4T/6-20 | 1450 | 15,00 | 72900 | 12.595,95 |
| HTMH/ATEX-125-4T/9-20 | 1450 | 15,00 | 76310 | 12.869,25 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5 | 950 | 4,00 | 47760 | 10.455,85 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5 | 950 | 5,50 | 55600 | 10.868,65 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-10 | 965 | 7,50 | 66170 | 12.117,45 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-15 | 965 | 11,00 | 76380 | 12.490,95 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5 | 950 | 5,50 | 50000 | 11.141,90 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-10 | 965 | 7,50 | 59340 | 12.390,75 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-15 | 965 | 11,00 | 71890 | 12.764,25 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-20 | 972 | 15,00 | 83660 | 15.324,95 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 d PAGINA

## HTMH/ATEX Exd



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HTMH/ATEX-56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 10545 | 3.445,65 |
| HTMH/ATEX-56-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 11400 | 3.575,00 |
| HTMH/ATEX-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 8170 | 3.350,75 |
| HTMH/ATEX-63-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 13870 | 3.855,40 |
| HTMH/ATEX-63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15485 | 3.900,60 |
| HTMH/ATEX-63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 17955 | 4.151,75 |
| HTMH/ATEX-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10260 | 3.610,80 |
| HTMH/ATEX-63-6T-1 | 930 | 0,75 | 11305 | 3.900,00 |
| HTMH/ATEX-71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 16150 | 4.328,90 |
| HTMH/ATEX-71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 18430 | 4.466,95 |
| HTMH/ATEX-71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 22610 | 4.577,25 |
| HTMH/ATEX-71-6T-1 | 930 | 0,75 | 13205 | 4.275,95 |
| HTMH/ATEX-71-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 16245 | 4.412,00 |
| HTMH/ATEX-80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 27600 | 5.419,40 |
| HTMH/ATEX-80-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 30176 | 5.629,60 |
| HTMH/ATEX-80-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 19412 | 5.336,05 |
| HTMH/ATEX-80-6T-2 | 940 | 1,50 | 22172 | 5.347,40 |
| HTMH/ATEX-80-6T-3 | 940 | 2,20 | 24932 | 5.590,00 |
| HTMH/ATEX-90-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 35052 | 6.743,00 |
| HTMH/ATEX-90-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 38456 | 7.189,90 |
| HTMH/ATEX-90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 41308 | 7.651,95 |
| HTMH/ATEX-90-6T-3 | 940 | 2,20 | 29256 | 6.703,25 |
| HTMH/ATEX-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 32016 | 7.105,05 |
| HTMH/ATEX-100-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 40756 | 8.101,80 |
| HTMH/ATEX-100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 47564 | 8.573,60 |
| HTMH/ATEX-100-4T-15 | 1460 | 11,00 | 51336 | 9.679,30 |
| HTMH/ATEX-100-6T-3 | 940 | 2,20 | 32476 | 7.839,55 |
| HTMH/ATEX-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 35420 | 8.016,95 |
| HTMH/ATEX-100-6T-5.5 | 950 | 4,00 | 40020 | 8.342,75 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-10 | 1448 | 7,50 | 55250 | 10.932,05 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-15 | 1460 | 11,00 | 72150 | 12.378,70 |
| HTMH/ATEX-125-4T/3-20 | 1450 | 15,00 | 83120 | 12.938,80 |
| HTMH/ATEX-125-4T/6-15 | 1460 | 11,00 | 66800 | 12.665,75 |
| HTMH/ATEX-125-4T/6-20 | 1450 | 15,00 | 72900 | 13.225,75 |
| HTMH/ATEX-125-4T/9-20 | 1450 | 15,00 | 76310 | 13.512,70 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5 | 950 | 4,00 | 47760 | 10.978,65 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5 | 950 | 5,50 | 55600 | 11.412,05 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-10 | 965 | 7,50 | 66170 | 12.723,35 |
| HTMH/ATEX-125-6T/6-15 | 965 | 11,00 | 76380 | 13.115,50 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5 | 950 | 5,50 | 50000 | 11.699,00 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-10 | 965 | 7,50 | 59340 | 13.010,30 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-15 | 965 | 11,00 | 71890 | 13.402,45 |
| HTMH/ATEX-125-6T/9-20 | 972 | 15,00 | 83660 | 16.091,20 |

## SERIE HTMV/ATEX

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical, Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW). Otras opciones, consultar.

## HTMV/ATEX Exe



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HTMV/ATEX-40-4T-0.75 | 1410 | 0,55 | 4800 | 4.232,55 |
| HTMV/ATEX-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 4.215,55 |
| HTMV/ATEX-45-4T-0.75 | 1410 | 0,55 | 7450 | 4.046,65 |
| HTMV/ATEX-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 4.064,55 |
| HTMV/ATEX-50-4T-1 | 1410 | 0,75 | 9750 | 4.596,05 |
| HTMV/ATEX-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 4.569,95 |
| HTMV/ATEX-56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 11250 | 3.766,30 |
| HTMV/ATEX-56-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 13600 | 3.966,90 |
| HTMV/ATEX-56-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15050 | 4.090,70 |
| HTMV/ATEX-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 3.764,90 |
| HTMV/ATEX-63-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 17800 | 4.171,40 |
| HTMV/ATEX-63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 19300 | 4.297,35 |
| HTMV/ATEX-63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 22150 | 4.573,80 |
| HTMV/ATEX-63-4T-4 | 1440 | 3,00 | 24250 | 4.617,60 |
| HTMV/ATEX-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 4.048,10 |
| HTMV/ATEX-63-6T-1 | 930 | 0,75 | 15900 | 4.241,65 |
| HTMV/ATEX-71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 20900 | 4.668,00 |
| HTMV/ATEX-71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 25100 | 4.976,75 |
| HTMV/ATEX-71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 27500 | 4.937,00 |
| HTMV/ATEX-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 4.405,10 |
| HTMV/ATEX-71-6T-1 | 930 | 0,75 | 17300 | 4.603,95 |
| HTMV/ATEX-71-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 19950 | 4.742,95 |



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HTMV/ATEX-80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 30250 | 5.676,20 |
| HTMV/ATEX-80-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 32750 | 5.948,15 |
| HTMV/ATEX-80-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 21450 | 5.381,45 |
| HTMV/ATEX-80-6T-2 | 940 | 1,50 | 25950 | 5.510,50 |
| HTMV/ATEX-80-6T-3 | 940 | 2,20 | 29950 | 5.797,85 |
| HTMV/ATEX-90-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 38900 | 6.364,00 |
| HTMV/ATEX-90-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 46150 | 7.287,10 |
| HTMV/ATEX-90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 50150 | 7.371,10 |
| HTMV/ATEX-90-6T-2 | 940 | 1,50 | 28800 | 5.913,20 |
| HTMV/ATEX-90-6T-3 | 940 | 2,20 | 34000 | 6.299,65 |
| HTMV/ATEX-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 7.189,60 |
| HTMV/ATEX-100-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 46850 | 7.338,95 |
| HTMV/ATEX-100-4T-10 | 1448 | 7,50 | 57400 | 7.529,60 |
| HTMV/ATEX-100-4T-15 | 1460 | 11,00 | 66300 | 9.189,85 |
| HTMV/ATEX-100-4T-20 | 1450 | 15,00 | 76150 | 9.732,45 |
| HTMV/ATEX-100-6T-3 | 940 | 2,20 | 37600 | 7.163,95 |
| HTMV/ATEX-100-6T-4 | 945 | 3,00 | 41150 | 8.081,35 |
| HTMV/ATEX-100-6T-5.5 | 950 | 4,00 | 47800 | 7.936,35 |
| HTMV/ATEX-125-4T/3-25 | 1474 | 18,50 | 98350 | 12.938,80 |
| HTMV/ATEX-125-4T/3-30 | 1465 | 22,00 | 110350 | 13.083,85 |
| HTMV/ATEX-125-4T/3-40 | 1471 | 30,00 | 125000 | 13.225,75 |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-25 | 1474 | 18,50 | 92550 | 13.327,00 |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-30 | 1465 | 22,00 | 98850 | 13.476,35 |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-40 | 1471 | 30,00 | 117450 | 13.622,55 |
| HTMV/ATEX-125-4T/6-50 | 1480 | 37,00 | 131050 | 14.303,65 |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-25 | 1474 | 18,50 | 79650 | 13.726,80 |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-30 | 1465 | 22,00 | 88300 | 13.880,65 |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-40 | 1471 | 30,00 | 104050 | 14.031,20 |
| HTMV/ATEX-125-4T/9-50 | 1480 | 37,00 | 118400 | 14.732,80 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-4 | 945 | 3,00 | 46750 | 11.755,40 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-5.5 | 950 | 4,00 | 55400 | 11.618,95 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-7.5 | 950 | 5,50 | 68400 | 12.268,40 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-10 | 965 | 7,50 | 79150 | 13.299,90 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-15 | 965 | 11,00 | 87150 | 13.861,90 |
| HTMV/ATEX-125-6T/3-20 | 972 | 15,00 | 91650 | 16.556,80 |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5 | 950 | 4,00 | 51500 | 11.854,40 |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5 | 950 | 5,50 | 60650 | 12.494,45 |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-10 | 965 | 7,50 | 72650 | 13.535,35 |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-15 | 965 | 11,00 | 85850 | 15.788,15 |
| HTMV/ATEX-125-6T/6-20 | 972 | 15,00 | 92850 | 18.816,65 |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-10 | 965 | 7,50 | 63500 | 13.787,40 |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-15 | 965 | 11,00 | 77550 | 16.070,45 |
| HTMV/ATEX-125-6T/9-20 | 972 | 15,00 | 92950 | 19.099,00 |

## HTMV/ATEX Exd



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HTMV/ATEX-40-4T-0.75 | 1410 | 0,55 | 4800 | 4.444,15 |
| HTMV/ATEX-40-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 3150 | 4.426,30 |
| HTMV/ATEX-45-4T-0.75 | 1410 | 0,55 | 7450 | 4.248,95 |
| HTMV/ATEX-45-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 4450 | 4.267,75 |
| HTMV/ATEX-50-4T-1 | 1410 | 0,75 | 9750 | 4.825,85 |
| HTMV/ATEX-50-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 7000 | 4.798,45 |
| HTMV/ATEX-56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 11250 | 3.954,65 |
| HTMV/ATEX-56-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 13600 | 4.165,25 |
| HTMV/ATEX-56-4T-2 | 1400 | 1,50 | 15050 | 4.295,25 |
| HTMV/ATEX-56-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 10150 | 3.953,15 |
| HTMV/ATEX-63-4T-1.5 | 1410 | 1,10 | 17800 | 4.379,95 |
| HTMV/ATEX-63-4T-2 | 1400 | 1,50 | 19300 | 4.512,20 |
| HTMV/ATEX-63-4T-3 | 1410 | 2,20 | 22150 | 4.802,50 |
| HTMV/ATEX-63-4T-4 | 1440 | 3,00 | 24250 | 4.848,45 |
| HTMV/ATEX-63-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 13600 | 4.250,50 |
| HTMV/ATEX-63-6T-1 | 930 | 0,75 | 15900 | 4.453,75 |
| HTMV/ATEX-71-4T-2 | 1400 | 1,50 | 20900 | 4.901,40 |
| HTMV/ATEX-71-4T-3 | 1410 | 2,20 | 25100 | 5.225,60 |
| HTMV/ATEX-71-4T-4 | 1440 | 3,00 | 27500 | 5.183,85 |
| HTMV/ATEX-71-6T-0.75 | 930 | 0,55 | 16100 | 4.625,35 |
| HTMV/ATEX-71-6T-1 | 930 | 0,75 | 17300 | 4.834,15 |
| HTMV/ATEX-71-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 19950 | 4.980,10 |
| HTMV/ATEX-80-4T-4 | 1440 | 3,00 | 30250 | 5.960,05 |
| HTMV/ATEX-80-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 32750 | 6.245,55 |
| HTMV/ATEX-80-6T-1.5 | 910 | 1,10 | 21450 | 5.650,50 |
| HTMV/ATEX-80-6T-2 | 940 | 1,50 | 25950 | 5.786,00 |
| HTMV/ATEX-80-6T-3 | 940 | 2,20 | 29950 | 6.087,75 |
| HTMV/ATEX-90-4T-5.5 | 1450 | 4,00 | 38900 | 6.682,20 |
| HTMV/ATEX-90-4T-7.5 | 1440 | 5,50 | 46150 | 7.651,45 |
| HTMV/ATEX-90-4T-10 | 1448 | 7,50 | 50150 | 7.739,65 |
| HTMV/ATEX-90-6T-2 | 940 | 1,50 | 28800 | 6.208,85 |
| HTMV/ATEX-90-6T-3 | 940 | 2,20 | 34000 | 6.614,65 |
| HTMV/ATEX-90-6T-4 | 945 | 3,00 | 38900 | 7.549,10 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 e PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|  | **HTMV/ATEX-100-4T-7.5** | 1440 | 5,50 | 46850 | 7.705,90 |
| | **HTMV/ATEX-100-4T-10** | 1448 | 7,50 | 57400 | 7.906,05 |
| | **HTMV/ATEX-100-4T-15** | 1460 | 11,00 | 66300 | 9.649,35 |
| | **HTMV/ATEX-100-4T-20** | 1450 | 15,00 | 76150 | 10.219,05 |
| | **HTMV/ATEX-100-6T-3** | 940 | 2,20 | 37600 | 7.522,15 |
| | **HTMV/ATEX-100-6T-4** | 945 | 3,00 | 41150 | 8.485,40 |
| | **HTMV/ATEX-100-6T-5.5** | 950 | 4,00 | 47800 | 8.333,20 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/3-25** | 1474 | 18,50 | 98350 | 13.585,75 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/3-30** | 1465 | 22,00 | 110350 | 13.738,05 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/3-40** | 1471 | 30,00 | 125000 | 13.887,05 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/6-25** | 1474 | 18,50 | 92550 | 13.993,35 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/6-30** | 1465 | 22,00 | 98850 | 14.150,15 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/6-40** | 1471 | 30,00 | 117450 | 14.303,65 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/6-50** | 1480 | 37,00 | 131050 | 15.018,85 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/9-25** | 1474 | 18,50 | 79650 | 14.413,15 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/9-30** | 1465 | 22,00 | 88300 | 14.574,70 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/9-40** | 1471 | 30,00 | 104050 | 14.732,80 |
| | **HTMV/ATEX-125-4T/9-50** | 1480 | 37,00 | 118400 | 15.469,40 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-4** | 945 | 3,00 | 46750 | 12.343,20 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-5.5** | 950 | 4,00 | 55400 | 12.199,90 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-7.5** | 950 | 5,50 | 68400 | 12.881,80 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-10** | 965 | 7,50 | 79150 | 13.964,90 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-15** | 965 | 11,00 | 87150 | 14.555,00 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/3-20** | 972 | 15,00 | 91650 | 17.384,60 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5** | 950 | 4,00 | 51500 | 12.447,15 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5** | 950 | 5,50 | 60650 | 13.119,20 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/6-10** | 965 | 7,50 | 72650 | 14.212,10 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/6-15** | 965 | 11,00 | 85850 | 16.577,55 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/6-20** | 972 | 15,00 | 92850 | 19.757,50 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/9-10** | 965 | 7,50 | 63500 | 14.476,80 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/9-15** | 965 | 11,00 | 77550 | 16.874,00 |
| | **HTMV/ATEX-125-6T/9-20** | 972 | 15,00 | 92950 | 20.053,95 |

## SERIE RFHD

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical, Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **RFHD-280-4T** | 1370 | 0,25 | 1450 | 1.360,30 |
| | **RFHD-315-4T** | 1370 | 0,25 | 2100 | 1.389,35 |
| | **RFHD-315-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.313,65 |
| | **RFHD-355-4T** | 1370 | 0,25 | 3100 | 1.678,85 |
| | **RFHD-355-6T** | 910 | 0,25 | 2000 | 1.606,15 |
| | **RFHD-400-4T** | 1410 | 0,55 | 4950 | 1.753,70 |
| | **RFHD-400-6T** | 935 | 0,37 | 3200 | 1.693,90 |
| | **RFHD-450-4T** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.880,30 |
| | **RFHD-450-6T** | 935 | 0,37 | 4500 | 1.825,40 |
| | **RFHD-500-4T** | 1400 | 1,50 | 10200 | 2.141,90 |
| | **RFHD-500-6T** | 935 | 0,37 | 6900 | 1.932,75 |
| | **RFHD-630-6T** | 910 | 1,10 | 12000 | 2.395,10 |
| | **RFHD-710-6T** | 940 | 2,20 | 17300 | 3.351,50 |
| | **RFHD-800-6T** | 950 | 5,50 | 24700 | 4.624,75 |

## SERIE CHT/ATEX, CVT/ATEX

Extractores centrífugos de tejado con salida horizontal o vertical, con Certificación ATEX y posible marcado Ex e, Ex d, Ex tc y Ex tb.
CHT: Extractores centrífugos de tejado, con salida de aire horizontal y sombrerete de aluminio, Certificación ATEX con motor antiexplosivo CEE ExII2G Ex e, antideflagrante CEE ExII2G Ex d, Ex tc, o Ex tb para trabajar en atmósferas explosivas de gas o polvo.
CVT: Extractores centrífugos de tejado, con salida de aire vertical y sombrerete de aluminio, Certificación ATEX con motor antiexplosivo CEE ExII2G Ex e, antideflagrante CEE ExII2G Ex d, Ex tc, o Ex tb para trabajar en atmósferas.
Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.




### HT/ATEX, CVT/ATEX Ex e

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CHT/ATEX 200-4T** | 1370 | 0,25 | 1450 | 1.015,45 |
| **CHT/ATEX 225-4T** | 1370 | 0,25 | 2100 | 1.019,25 |
| **CHT/ATEX 225-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.142,05 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|  | **CHT/ATEX 250-4T** | 1370 | 0,25 | 3100 | 1.124,15 |
| | **CHT/ATEX 250-6T** | 910 | 0,25 | 2000 | 1.247,00 |
| | **CHT/ATEX 315-4T** | 1410 | 0,55 | 4950 | 1.289,95 |
| | **CHT/ATEX 315-6T** | 935 | 0,37 | 3200 | 1.347,80 |
| | **CHT/ATEX 400-4T** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.568,85 |
| | **CHT/ATEX 400-6T** | 935 | 0,37 | 4500 | 1.598,85 |
| | **CHT/ATEX 450-4T** | 1400 | 1,50 | 10200 | 1.746,35 |
| | **CHT/ATEX 450-6T** | 935 | 0,37 | 6900 | 1.621,35 |
| | **CHT/ATEX 500-6T** | 910 | 1,10 | 12000 | 2.132,75 |
| | **CHT/ATEX 560-6T** | 940 | 2,20 | 17300 | 3.525,25 |
| | **CHT/ATEX 630-6T** | 950 | 4,00 | 24700 | 4.649,00 |
| | **CVT/ATEX 200-4T** | 1370 | 0,25 | 1450 | 1.122,60 |
| | **CVT/ATEX 225-4T** | 1370 | 0,25 | 2100 | 1.155,05 |
| | **CVT/ATEX 225-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.274,80 |
| | **CVT/ATEX 250-4T** | 1370 | 0,25 | 3100 | 1.253,10 |
| | **CVT/ATEX 250-6T** | 910 | 0,25 | 2000 | 1.385,70 |
| | **CVT/ATEX 315-4T** | 1410 | 0,55 | 4950 | 1.462,40 |
| | **CVT/ATEX 315-6T** | 935 | 0,37 | 3200 | 1.499,05 |
| | **CVT/ATEX 400-4T** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.751,70 |
| | **CVT/ATEX 400-6T** | 935 | 0,37 | 4500 | 1.781,80 |
| | **CVT/ATEX 450-4T** | 1400 | 1,50 | 10200 | 1.936,15 |
| | **CVT/ATEX 450-6T** | 935 | 0,37 | 6900 | 1.810,85 |
| | **CVT/ATEX 500-6T** | 910 | 1,10 | 12000 | 2.360,95 |
| | **CVT/ATEX 560-6T** | 940 | 2,20 | 17300 | 3.832,50 |
| | **CVT/ATEX 630-6T** | 950 | 4,00 | 24700 | 4.991,10 |

### HT/ATEX, CVT/ATEX Ex d

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **CHT/ATEX 200-4T** | 1370 | 0,25 | 1450 | 1.117,00 |
| | **CHT/ATEX 225-4T** | 1370 | 0,25 | 2100 | 1.121,20 |
| | **CHT/ATEX 225-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.256,30 |
| | **CHT/ATEX 250-4T** | 1370 | 0,25 | 3100 | 1.236,55 |
| | **CHT/ATEX 250-6T** | 910 | 0,25 | 2000 | 1.346,75 |
| | **CHT/ATEX 315-4T** | 1410 | 0,55 | 4950 | 1.393,20 |
| | **CHT/ATEX 315-6T** | 935 | 0,37 | 3200 | 1.455,60 |
| | **CHT/ATEX 400-4T** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.694,35 |
| | **CHT/ATEX 400-6T** | 935 | 0,37 | 4500 | 1.726,85 |
| | **CHT/ATEX 450-4T** | 1400 | 1,50 | 10200 | 1.886,05 |
| | **CHT/ATEX 450-6T** | 935 | 0,37 | 6900 | 1.751,10 |
| | **CHT/ATEX 500-6T** | 910 | 1,10 | 12000 | 2.303,40 |
| | **CHT/ATEX 560-6T** | 940 | 2,20 | 17300 | 3.807,20 |
| | **CHT/ATEX 630-6T** | 950 | 4,00 | 24700 | 5.020,95 |
| | **CVT/ATEX 200-4T** | 1370 | 0,25 | 1450 | 1.189,95 |
| | **CVT/ATEX 225-4T** | 1370 | 0,25 | 2100 | 1.224,35 |
| | **CVT/ATEX 225-6T** | 910 | 0,25 | 1400 | 1.351,20 |
| | **CVT/ATEX 250-4T** | 1370 | 0,25 | 3100 | 1.328,25 |
| | **CVT/ATEX 250-6T** | 910 | 0,25 | 2000 | 1.468,90 |
| | **CVT/ATEX 315-4T** | 1410 | 0,55 | 4950 | 1.550,15 |
| | **CVT/ATEX 315-6T** | 935 | 0,37 | 3200 | 1.589,00 |
| | **CVT/ATEX 400-4T** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.856,85 |
| | **CVT/ATEX 400-6T** | 935 | 0,37 | 4500 | 1.888,65 |
| | **CVT/ATEX 450-4T** | 1400 | 1,50 | 10200 | 2.052,35 |
| | **CVT/ATEX 450-6T** | 935 | 0,37 | 6900 | 1.919,50 |
| | **CVT/ATEX 500-6T** | 910 | 1,10 | 12000 | 2.502,65 |
| | **CVT/ATEX 560-6T** | 940 | 2,20 | 17300 | 4.062,35 |
| | **CVT/ATEX 630-6T** | 950 | 4,00 | 24700 | 5.290,60 |

## VENTILADORES HELICOIDALES HEAVY DUTY

Para aplicaciones industriales, navales & Off-Shore, industria química, minería, obras públicas, planta de energía y aplicaciones ferroviarias.

**Series: HFW, HTP, HBA, HPX/SEC, HGT, HGTX, consultar en páginas 17e - 17h.**

## SERIE HCT/MAR



Extractores helicoidales tubulares para aplicaciones marinas y navales. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 4 kW).
Otras opciones, consultar.

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| HCT/MAR 35-2T | 2710 | 0,37 | 5750 | 993,40 |
| HCT/MAR 35-4T | 1320 | 0,09 | 3100 | 993,40 |
| HCT/MAR 40-2T-1,5 IE3 | 2860 | 1,10 | 8800 | 1.356,65 |
| HCT/MAR 40-4T-0,33 | 1350 | 0,25 | 5150 | 1.123,35 |
| HCT/MAR 45-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 10650 | 1.352,90 |
| HCT/MAR 45-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 12750 | 1.592,65 |
| HCT/MAR 45-4T-0,5 | 1370 | 0,37 | 7100 | 1.293,30 |
| HCT/MAR 50-4T-0,75 | 1380 | 0,55 | 10400 | 1.376,80 |
| HCT/MAR 56-4T-0,75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 1.458,15 |
| HCT/MAR 56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 12950 | 1.502,80 |
| HCT/MAR 56-4T-1,5 IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 1.457,70 |
| HCT/MAR 56-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 15300 | 1.579,95 |
| HCT/MAR 56-6T-0,33 | 900 | 0,25 | 8500 | 1.371,35 |
| HCT/MAR 56-6T-0,5 | 900 | 0,37 | 9300 | 1.477,65 |
| HCT/MAR 56-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 10000 | 1.560,70 |
| HCT/MAR 63-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 14150 | 1.658,80 |
| HCT/MAR 63-4T-1,5 IE3 | 1400 | 1,10 | 17000 | 1.635,80 |
| HCT/MAR 63-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 18900 | 1.738,05 |
| HCT/MAR 63-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 22100 | 1.907,45 |
| HCT/MAR 63-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 25400 | 2.070,45 |
| HCT/MAR 63-6T-0,5 | 900 | 0,37 | 12150 | 1.853,05 |
| HCT/MAR 63-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 12750 | 1.941,90 |
| HCT/MAR 63-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 13800 | 1.708,85 |
| HCT/MAR 71-4T-1,5 IE3 | 1400 | 1,10 | 19750 | 1.819,60 |
| HCT/MAR 71-4T-2 IE3 | 1430 | 1,50 | 21100 | 1.920,90 |
| HCT/MAR 71-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 23950 | 2.112,40 |
| HCT/MAR 71-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 29400 | 2.278,65 |
| HCT/MAR 71-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 15150 | 1.926,30 |
| HCT/MAR 71-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 17250 | 1.892,60 |
| HCT/MAR 71-6T-1,5 IE3 | 945 | 1,10 | 20950 | 2.038,50 |
| HCT/MAR 80-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 28000 | 2.433,10 |
| HCT/MAR 80-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 32700 | 2.573,85 |
| HCT/MAR 80-4T-5,5 IE3 | 1440 | 4,00 | 37200 | 2.780,60 |
| HCT/MAR 80-6T-1 IE3 | 945 | 0,75 | 20600 | 2.251,70 |
| HCT/MAR 80-6T-1,5 IE3 | 945 | 1,10 | 24250 | 2.397,35 |
| HCT/MAR 80-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 28000 | 2.538,55 |
| HCT/MAR 80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32500 | 2.744,55 |
| HCT/MAR 90-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 37750 | 2.843,35 |
| HCT/MAR 90-4T-5,5 IE3 | 1440 | 4,00 | 41850 | 3.112,05 |
| HCT/MAR 90-4T-7,5 IE3 | 1440 | 5,50 | 47000 | 3.404,05 |
| HCT/MAR 90-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 53000 | 3.783,10 |
| HCT/MAR 90-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 30000 | 2.804,75 |
| HCT/MAR 90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 35000 | 2.998,25 |
| HCT/MAR 90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 40000 | 3.318,05 |
| HCT/MAR 100-4T-7,5 IE3 | 1440 | 5,50 | 52500 | 3.709,30 |
| HCT/MAR 100-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 58500 | 4.138,55 |
| HCT/MAR 100-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 68000 | 5.037,50 |
| HCT/MAR 100-4T-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 71850 | 5.781,85 |
| HCT/MAR 100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 40500 | 3.335,50 |
| HCT/MAR 100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 46950 | 3.701,85 |
| HCT/MAR 100-6T-5,5 IE3 | 960 | 4,00 | 52000 | 3.960,15 |

## VENTILADORES CENTRIFUGOS HEAVY DUTY

Para aplicaciones industriales, navales & Off-Shore, industria química, minería, obras públicas, planta de energía y aplicaciones ferroviarias.

**Series: CMRS, CMRS-X, CASB, CASB-X, CAB, CAST, CMRH, consultar en páginas 18 - 19 y HTMH, HTMV, consultar en páginas 21g - 21h.**

### SERIE CMRG

Extractores centrífugos de media presión y simple aspiración con turbina con alabes hacia atrás, galvanizados en caliente, para trabajar en ambientes químicos, agresivos o marinos. Monofásicos 230V.- 50Hz y trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (pot. superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMRG-1031-2T IE3 | 2770 | 1,50 | 5160 | 1.256,25 |
| CMRG-1135-2T IE3 | 2885 | 2,20 | 7800 | 1.449,95 |
| CMRG-1240-2T IE3 | 2870 | 4,00 | 11100 | 1.888,65 |
| CMRG-1240-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 5800 | 1.530,05 |
| CMRG-1445-2T IE3 | 2870 | 7,50 | 16500 | 2.453,55 |

| CONCEPTO Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CMRG-1445-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 8030 | 1.739,30 |
| CMRG-1650-2T IE3 | 2945 | 11,00 | 18850 | 3.583,30 |
| CMRG-1650-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 10500 | 2.052,45 |
| CMRG-1650-6T IE3 | 945 | 0,75 | 7410 | 2.168,10 |
| CMRG-1856-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 15150 | 2.622,35 |
| CMRG-1856-6T IE3 | 945 | 1,10 | 10050 | 2.576,85 |
| CMRG-2063-4T IE3 | 1440 | 5,50 | 24450 | 3.231,35 |
| CMRG-2063-6T IE3 | 955 | 1,50 | 16100 | 3.001,95 |
| CMRG-2063-8T | 705 | 1,10 | 11600 | 3.018,20 |
| CMRG-2271-4T IE3 | 1470 | 11,00 | 34610 | 4.481,60 |
| CMRG-2271-6T IE3 | 960 | 3,00 | 22750 | 3.958,45 |
| CMRG-2271-8T | 705 | 1,50 | 17360 | 3.775,20 |
| CMRG-2380-4T IE3 | 1470 | 22,00 | 48000 | 8.745,80 |
| CMRG-2380-6T IE3 | 975 | 7,50 | 30000 | 7.780,95 |
| CMRG-2380-8T | 705 | 3,00 | 22000 | 7.299,95 |
| CMRG-2590-4T IE3 | 1480 | 37,00 | 54000 | 9.932,75 |
| CMRG-2590-6T IE3 | 975 | 11,00 | 34000 | 8.287,85 |
| CMRG-28100-4T IE3 | 1480 | 55,00 | 75000 | 12.907,05 |
| CMRG-28100-6T IE3 | 980 | 18,50 | 48000 | 10.445,70 |

### SERIE CMP/MAR

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala para aplicaciones marinas. Trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.).
Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMP/MAR-616-2T | 2760 | 0,55 | 1380 | 519,55 |
| CMP/MAR-616-4T | 1320 | 0,12 | 850 | 371,50 |
| CMP/MAR-620-2T | 2710 | 0,37 | 765 | 559,55 |
| CMP/MAR-620-4T | 1320 | 0,12 | 810 | 419,90 |
| CMP/MAR-718-2T IE3 | 2770 | 0,75 | 1485 | 547,50 |
| CMP/MAR-718-4T | 1350 | 0,25 | 1280 | 518,85 |
| CMP/MAR-820-2T IE3 | 2860 | 1,10 | 1950 | 721,95 |
| CMP/MAR-820-4T | 1350 | 0,25 | 1670 | 639,30 |
| CMP/MAR-922-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 1650 | 698,10 |
| CMP/MAR-922-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 2010 | 801,75 |
| CMP/MAR-922-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2600 | 787,45 |
| CMP/MAR-922-4T | 1380 | 0,55 | 2450 | 873,60 |
| CMP/MAR-1025-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2100 | 997,00 |
| CMP/MAR-1025-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 2830 | 1.138,90 |
| CMP/MAR-1025-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 3400 | 800,00 |
| CMP/MAR-1128-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 2220 | 1.276,75 |
| CMP/MAR-1128-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 3210 | 1.403,35 |
| CMP/MAR-1128-4T IE3 | 1445 | 2,20 | 5000 | 1.120,70 |
| CMP/MAR-1231-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 4740 | 1.183,05 |
| CMP/MAR-1231-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5910 | 1.281,70 |
| CMP/MAR-1231-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6850 | 1.430,45 |
| CMP/MAR-1435-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5560 | 1.599,45 |
| CMP/MAR-1435-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6260 | 1.740,85 |
| CMP/MAR-1435-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 7210 | 1.873,50 |
| CMP/MAR-1640-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 7000 | 2.327,85 |
| CMP/MAR-1640-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 8035 | 1.931,90 |
| CMP/MAR-1640-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 9710 | 2.070,40 |
| CMP/MAR-1845-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 8000 | 2.442,70 |
| CMP/MAR-1845-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 10000 | 2.186,50 |
| CMP/MAR-2050-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 9000 | 2.741,55 |
| CMP/MAR-2050-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 12525 | 3.837,50 |
| CMP/MAR-2050-4T-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 16500 | 3.323,70 |

### SERIE CMPI

Extractores centrífugos de media presión equipados con turbina multipala construidos en acero inoxidable AISI-304. Monofásicos 230V.- 50Hz y trifásicos 30/400V.-50Hz. (hasta 4kW.) y 400/690V.-50Hz. (potencias superiores a 4kW.). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CMPI-512-2T | 2670 | 0,09 | 380 | 360,40 |
| CMPI-512-2M | 2760 | 0,09 | 380 | 369,40 |
| CMPI-512-4T | 1320 | 0,06 | 255 | 365,00 |
| CMPI-512-4M | 1360 | 0,06 | 255 | 372,50 |
| CMPI-514-2T | 2750 | 0,18 | 700 | 468,10 |
| CMPI-514-2M | 2780 | 0,18 | 700 | 490,80 |
| CMPI-514-4T | 1320 | 0,09 | 565 | 477,20 |
| CMPI-514-4M | 1370 | 0,09 | 565 | 488,80 |
| CMPI-616-2T | 2760 | 0,55 | 1380 | 636,20 |
| CMPI-616-2M | 2810 | 0,55 | 1380 | 640,10 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017


GRUPO J
1 APARTADO
21 g PAGINA

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|  | CMPI-616-4T | 1320 | 0,12 | 850 | 627,55 |
| | CMPI-616-4M | 1380 | 0,12 | 850 | 625,90 |
| | CMPI-620-2T | 2710 | 0,37 | 765 | 810,05 |
| | CMPI-620-2M | 2780 | 0,37 | 765 | 777,60 |
| | CMPI-620-4T | 1320 | 0,12 | 810 | 1.104,00 |
| | CMPI-620-4M | 1380 | 0,12 | 810 | 1.301,45 |
| | CMPI-718-2T IE3 | 2770 | 0,75 | 1485 | 934,05 |
| | CMPI-718-2M IE3 | 2810 | 0,75 | 1485 | 1.339,35 |
| | CMPI-718-4T | 1350 | 0,25 | 1280 | 1.230,70 |
| | CMPI-718-4M | 1370 | 0,25 | 1280 | 1.251,05 |
| | CMPI-820-2T IE3 | 2860 | 1,10 | 1950 | 982,45 |
| | CMPI-820-2M IE3 | 2820 | 1,10 | 1950 | 1.383,55 |
| | CMPI-820-4T | 1350 | 0,25 | 1670 | 1.266,80 |
| | CMPI-820-4M | 1370 | 0,25 | 1670 | 1.287,10 |
| | CMPI-922-2T-1.5 IE3 | 2860 | 1,10 | 1650 | 1.604,05 |
| | CMPI-922-2T-2 IE3 | 2770 | 1,50 | 2010 | 1.633,25 |
| | CMPI-922-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2600 | 1.678,95 |
| | CMPI-922-4T | 1380 | 0,55 | 2450 | 1.151,90 |
| | CMPI-1025-2T-3 IE3 | 2885 | 2,20 | 2100 | 1.492,05 |
| | CMPI-1025-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 2830 | 1.552,90 |
| | CMPI-1025-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 3400 | 1.450,10 |
| | CMPI-1128-2T-4 IE3 | 2900 | 3,00 | 2220 | 1.819,45 |
| | CMPI-1128-2T-5.5 IE3 | 2870 | 4,00 | 3210 | 1.908,65 |
| | CMPI-1128-4T IE3 | 1445 | 2,20 | 5000 | 2.170,25 |
| | CMPI-1128-6T IE3 | 945 | 0,75 | 3300 | 2.127,20 |
| | CMPI-1231-4T-3 IE3 | 1445 | 2,20 | 4740 | 2.046,90 |
| | CMPI-1231-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5910 | 2.145,50 |
| | CMPI-1231-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6850 | 2.247,90 |
| | CMPI-1231-6T IE3 | 955 | 1,50 | 5115 | 2.475,00 |
| | CMPI-1435-4T-4 IE3 | 1445 | 3,00 | 5560 | 2.201,00 |
| | CMPI-1435-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 6260 | 2.138,70 |
| | CMPI-1435-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 7210 | 2.408,50 |
| | CMPI-1435-6T IE3 | 955 | 2,20 | 6400 | 2.284,55 |
| | CMPI-1640-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 7000 | 2.808,70 |
| | CMPI-1640-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 8035 | 3.032,55 |
| | CMPI-1640-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 9710 | 3.152,50 |
| | CMPI-1640-6T IE3 | 955 | 2,20 | 8100 | 2.872,95 |
| | CMPI-1845-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 8000 | 3.432,65 |
| | CMPI-1845-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 10000 | 3.573,15 |
| | CMPI-1845-6T IE3 | 955 | 2,20 | 7500 | 3.243,10 |
| | CMPI-2050-4T-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 9000 | 4.323,65 |
| | CMPI-2050-4T-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 12525 | 4.959,30 |
| | CMPI-2050-4T-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 16500 | 5.055,80 |
| | CMPI-2050-6T IE3 | 960 | 4,00 | 11000 | 4.205,30 |
| | CMPI-2563-6T IE3 | 975 | 15,00 | 21000 | 9.164,45 |

## EXTRACTORES DE TEJADO HELICOIDALES

### SERIE HT


Extractores helicoidales de tejado, con base plana. Monofásicos 220-240V-50Hz y trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HT-25-4T | 1320 | 0,09 | 1080 | 537,60 |
| | HT-25-4M | 1380 | 0,10 | 1080 | 557,85 |
| | HT-31-4T | 1320 | 0,09 | 1800 | 538,60 |
| | HT-31-4M | 1370 | 0,09 | 1800 | 553,20 |
| | HT-35-4T | 1320 | 0,09 | 2600 | 571,45 |
| | HT-35-4M | 1370 | 0,09 | 2600 | 594,70 |
| | HT-40-4T | 1350 | 0,25 | 4600 | 631,50 |
| | HT-40-4M | 1370 | 0,25 | 4600 | 648,90 |
| | HT-45-4T | 1370 | 0,37 | 6500 | 737,75 |
| | HT-45-4M | 1400 | 0,37 | 6500 | 771,80 |
| | HT-50-4T | 1380 | 0,55 | 8500 | 811,30 |
| | HT-50-4M | 1350 | 0,55 | 8500 | 890,00 |
| | HT-56-4T IE3 | 1410 | 0,75 | 9800 | 1.170,50 |
| | HT-56-4M | 1410 | 0,75 | 9800 | 1.152,60 |
| | HT-56-6T | 900 | 0,25 | 6600 | 1.099,45 |
| | HT-56-6M | 900 | 0,25 | 6600 | 1.141,05 |
| | HT-63-4T IE3 | 1400 | 1,10 | 14000 | 1.387,40 |
|  | HT-63-6T | 900 | 0,37 | 9200 | 1.249,20 |
| | HT-63-6M | 900 | 0,37 | 9200 | 1.299,55 |
| | HT-71-4T IE3 | 1430 | 1,50 | 18000 | 1.659,25 |
| | HT-71-6T | 900 | 0,55 | 12200 | 1.506,50 |
| | HT-71-6M | 900 | 0,55 | 12200 | 1.547,00 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
| | HT-80-4T IE3 | 1445 | 2,20 | 26200 | 2.206,60 |
| | HT-80-6T IE3 | 945 | 1,10 | 18000 | 2.197,05 |
| | HT-90-4T IE3 | 1445 | 3,00 | 31500 | 2.775,15 |
| | HT-90-6T IE3 | 955 | 1,50 | 21200 | 2.759,65 |
| | HT-100-4T-7.5 IE3 | 1440 | 5,50 | 37000 | 3.048,15 |
| | HT-100-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 44000 | 3.462,75 |
| | HT-100-6T-2 IE3 | 955 | 1,50 | 25000 | 3.027,75 |
| | HT-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 28200 | 3.324,30 |

### SERIE HTMH

Extractores de cubierta multifuncional para grandes caudales. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HTMH-56-4T-1 IE3 | 1410 | 0,75 | 10545 | 1.562,65 |
| | HTMH-56-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 11400 | 1.621,30 |
| | HTMH-56-6T-0.75 | 910 | 0,55 | 8170 | 1.519,60 |
| | HTMH-63-4T-1.5 IE3 | 1400 | 1,10 | 13870 | 1.748,45 |
| | HTMH-63-4/8T-1.5 | 1440/710 | 1,10/0,25 | 13870/6935 | 1.923,10 |
| | HTMH-63-4T-2 IE3 | 1440 | 1,50 | 15485 | 1.769,00 |
| | HTMH-63-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 15485/7742,5 | 1.964,65 |
| | HTMH-63-4T-3 IE3 | 1435 | 2,20 | 17955 | 1.882,90 |
| | HTMH-63-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 17955/8977,5 | 2.086,95 |
| | HTMH-63-6T-0.75 | 910 | 0,55 | 10260 | 1.637,55 |
| | HTMH-63-6T-1 IE3 | 925 | 0,75 | 11305 | 1.768,70 |
| | HTMH-71-4T-2 IE3 | 1440 | 1,50 | 16150 | 1.963,25 |
| | HTMH-71-4/8T-2 | 1420/700 | 1,50/0,37 | 16150/8075 | 2.113,90 |
| | HTMH-71-4T-3 IE3 | 1435 | 2,20 | 18430 | 2.025,80 |
| | HTMH-71-4/8T-3 | 1430/710 | 2,20/0,45 | 18430/9215 | 2.225,80 |
| | HTMH-71-4T-4 IE3 | 1420 | 3,00 | 22610 | 2.075,85 |
| | HTMH-71-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 22610/11305 | 2.551,95 |
| | HTMH-71-6T-1 IE3 | 925 | 0,75 | 13205 | 1.939,20 |
| | HTMH-71-6T-1.5 IE3 | 925 | 1,10 | 16245 | 2.000,90 |
| | HTMH-80-4T-4 IE3 | 1420 | 3,00 | 27600 | 2.457,75 |
| | HTMH-80-4/8T-4 | 1430/710 | 3,00/0,60 | 27600/13800 | 2.828,85 |
| | HTMH-80-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 30176 | 2.553,10 |
| | HTMH-80-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 30176/15088 | 2.925,30 |
| | HTMH-80-6T-1.5 IE3 | 925 | 1,10 | 19412 | 2.420,00 |
| | HTMH-80-6T-2 IE3 | 940 | 1,50 | 22172 | 2.425,10 |
| | HTMH-80-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 24932 | 2.535,15 |
| | HTMH-90-4T-5.5 IE3 | 1440 | 4,00 | 35052 | 3.058,05 |
| | HTMH-90-4/8T-5.5 | 1430/710 | 4,00/0,80 | 35052/17526 | 3.416,00 |
| | HTMH-90-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 38456 | 3.260,70 |
| | HTMH-90-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 38456/19228 | 3.865,70 |
| | HTMH-90-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 41308 | 3.470,30 |
| | HTMH-90-4/8T-9 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 41308/20654 | 3.987,70 |
| | HTMH-90-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 29256 | 3.040,05 |
| | HTMH-90-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 29256/14628 | 3.416,20 |
| | HTMH-90-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 32016 | 3.222,25 |
| | HTMH-90-6/12T-4 | 960/480 | 3,00/0,55 | 32016/16008 | 3.944,00 |
| | HTMH-90-8T-1 | 705 | 0,75 | 17020 | 2.860,20 |
| | HTMH-90-8T-2 | 705 | 1,50 | 19596 | 2.910,95 |
| | HTMH-100-4T-7.5 IE3 | 1460 | 5,50 | 40756 | 3.674,30 |
| | HTMH-100-4/8T-7.5 | 1450/720 | 5,50/1,10 | 40756/20378 | 4.267,55 |
| | HTMH-100-4T-10 IE3 | 1455 | 7,50 | 47564 | 3.888,25 |
| | HTMH-100-4/8T-9 | 1460/725 | 7,50/1,50 | 44528/22264 | 4.389,55 |
| | HTMH-100-4T-15 IE3 | 1455 | 11,00 | 51336 | 4.389,70 |
| | HTMH-100-6T-3 IE3 | 955 | 2,20 | 32476 | 3.555,35 |
| | HTMH-100-6/12T-3 | 940/470 | 2,20/0,37 | 32476/16238 | 3.931,20 |
| | HTMH-100-6T-4 IE3 | 960 | 3,00 | 35420 | 3.635,80 |
| | HTMH-100-6T-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 40020 | 3.783,55 |
| | HTMH-100-6/12T-5.5 | 970/480 | 4,00/0,65 | 40020/20010 | 4.183,95 |
| | HTMH-125-4T/3-10 IE3 | 1465 | 7,50 | 55250 | 4.957,85 |
| | HTMH-125-4T/3-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 72150 | 5.613,95 |
| | HTMH-125-4T/3-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 83120 | 5.867,95 |
| | HTMH-125-4T/6-15 IE3 | 1470 | 11,00 | 66800 | 5.744,10 |
| | HTMH-125-4T/6-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 72900 | 5.998,10 |
| | HTMH-125-4T/9-20 IE3 | 1465 | 15,00 | 76310 | 6.128,20 |
| | HTMH-125-6T/6-5.5 IE3 | 960 | 4,00 | 47760 | 4.978,95 |
| | HTMH-125-6T/6-7.5 IE3 | 960 | 5,50 | 55600 | 5.175,55 |
| | HTMH-125-6T/6-10 IE3 | 970 | 7,50 | 66170 | 5.770,20 |
| | HTMH-125-6T/6-15 IE3 | 970 | 11,00 | 76380 | 5.948,10 |
| | HTMH-125-6T/9-7.5 IE3 | 960 | 5,50 | 50000 | 5.305,65 |
| | HTMH-125-6T/9-10 IE3 | 970 | 7,50 | 59340 | 5.900,35 |
| | HTMH-125-6T/9-15 IE3 | 970 | 11,00 | 71890 | 6.078,20 |
| | HTMH-125-6T/9-20 IE3 | 975 | 15,00 | 83660 | 7.297,60 |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 h PAGINA


| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|  | **HTMH-125-8T/6-4** | 705 | 3,00 | 47510 | 5.206,25 |
| | **HTMH-125-8T/6-5.5** | 710 | 4,00 | 52770 | 5.753,45 |
| | **HTMH-125-8T/6-7.5** | 710 | 5,50 | 60410 | 5.928,60 |
| | **HTMH-125-8T/6-10** | 725 | 7,50 | 66030 | 6.180,20 |
| | **HTMH-125-8T/9-5.5** | 710 | 4,00 | 51330 | 5.883,55 |
| | **HTMH-125-8T/9-7.5** | 710 | 5,50 | 54480 | 6.058,75 |
| | **HTMH-125-8T/9-10** | 725 | 7,50 | 65660 | 6.310,30 |
| | **HTMH-125-8T/9-15** | 720 | 11,00 | 73870 | 8.747,55 |

## SERIE HTMV

Extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HTMV-56-4T-1 IE3** | 1420 | 0,75 | 11250 | 1.793,50 |
| **HTMV-56-4T-1.5 IE3** | 1455 | 1,1 | 13600 | 1.889,00 |
| **HTMV-56-4T-2 IE3** | 1440 | 1,5 | 15050 | 1.947,95 |
| **HTMV-56-6T-0.75** | 900 | 0,55 | 10150 | 1.792,80 |
| **HTMV-63-4T-1.5 IE3** | 1455 | 1,1 | 17800 | 1.986,40 |
| **HTMV-63-4T-2 IE3** | 1440 | 1,5 | 19300 | 2.046,35 |
| **HTMV-63-4T-3 IE3** | 1435 | 2,2 | 22150 | 2.178,00 |
| **HTMV-63-4T-4 IE3** | 1440 | 3 | 24250 | 2.198,85 |
| **HTMV-63-6T-0.75** | 900 | 0,55 | 13600 | 1.927,65 |
| **HTMV-63-6T-1 IE3** | 940 | 0,75 | 15900 | 2.019,85 |
| **HTMV-71-4T-2 IE3** | 1440 | 1,5 | 20900 | 2.222,85 |
| **HTMV-71-4T-3 IE3** | 1435 | 2,2 | 25100 | 2.369,90 |
| **HTMV-71-4T-4 IE3** | 1440 | 3 | 27500 | 2.350,95 |
| **HTMV-71-6T-0.75** | 900 | 0,55 | 16100 | 2.097,65 |
| **HTMV-71-6T-1 IE3** | 940 | 0,75 | 17300 | 2.192,35 |
| **HTMV-71-6T-1.5 IE3** | 945 | 1,1 | 19950 | 2.258,55 |
| **HTMV-80-4T-4 IE3** | 1440 | 3 | 30250 | 2.702,95 |
| **HTMV-80-4T-5.5 IE3** | 1450 | 4 | 32750 | 2.832,45 |
| **HTMV-80-6T-1.5 IE3** | 945 | 1,1 | 21450 | 2.562,60 |
| **HTMV-80-6T-2 IE3** | 950 | 1,5 | 25950 | 2.624,05 |
| **HTMV-80-6T-3 IE3** | 950 | 2,2 | 29950 | 2.760,85 |
| **HTMV-90-4T-5.5 IE3** | 1450 | 4 | 38900 | 3.030,50 |
| **HTMV-90-4T-7.5 IE3** | 1465 | 5,5 | 46150 | 3.470,05 |
| **HTMV-90-4T-10 IE3** | 1465 | 7,5 | 50150 | 3.510,05 |
| **HTMV-90-6T-2 IE3** | 950 | 1,5 | 28800 | 2.815,80 |
| **HTMV-90-6T-3 IE3** | 950 | 2,2 | 34000 | 2.999,85 |
| **HTMV-90-6T-4 IE3** | 970 | 3 | 38900 | 3.423,60 |
| **HTMV-100-4T-7.5 IE3** | 1465 | 5,5 | 46850 | 3.494,75 |
| **HTMV-100-4T-10 IE3** | 1465 | 7,5 | 57400 | 3.585,50 |
| **HTMV-100-4T-15 IE3** | 1470 | 11 | 66300 | 4.376,10 |
| **HTMV-100-4T-20 IE3** | 1465 | 15 | 76150 | 4.634,50 |
| **HTMV-100-6T-3 IE3** | 950 | 2,2 | 37600 | 3.411,40 |
| **HTMV-100-6T-4 IE3** | 970 | 3 | 41150 | 3.848,25 |
| **HTMV-100-6T-5.5 IE3** | 960 | 4 | 47800 | 3.779,20 |
| **HTMV-125-4T/3-25 IE3** | 1470 | 18,5 | 98350 | 6.161,35 |
| **HTMV-125-4T/3-30 IE3** | 1475 | 22 | 110350 | 6.230,40 |
| **HTMV-125-4T/3-40 IE3** | 1480 | 30 | 125000 | 6.298,00 |
| **HTMV-125-4T/6-25 IE3** | 1470 | 18,5 | 92550 | 6.346,20 |
| **HTMV-125-4T/6-30 IE3** | 1475 | 22 | 98850 | 6.417,30 |
| **HTMV-125-4T/6-40 IE3** | 1480 | 30 | 117450 | 6.486,90 |
| **HTMV-125-4T/6-50 IE3** | 1480 | 37 | 131050 | 6.811,25 |
| **HTMV-125-4T/9-25 IE3** | 1470 | 18,5 | 79650 | 6.536,55 |
| **HTMV-125-4T/9-30 IE3** | 1475 | 22 | 88300 | 6.609,85 |
| **HTMV-125-4T/9-40 IE3** | 1480 | 30 | 104050 | 6.681,55 |
| **HTMV-125-4T/9-50 IE3** | 1480 | 37 | 118400 | 7.015,60 |
| **HTMV-125-6T/3-4 IE3** | 970 | 3 | 46750 | 5.597,80 |
| **HTMV-125-6T/3-5.5 IE3** | 960 | 4 | 55400 | 5.532,85 |
| **HTMV-125-6T/3-7.5 IE3** | 970 | 5,5 | 68400 | 5.842,10 |
| **HTMV-125-6T/3-10 IE3** | 970 | 7,5 | 79150 | 6.333,30 |
| **HTMV-125-6T/3-15 IE3** | 970 | 11 | 87150 | 6.600,90 |
| **HTMV-125-6T/3-20 IE3** | 975 | 15 | 91650 | 7.884,20 |
| **HTMV-125-6T/6-5.5 IE3** | 960 | 4 | 51500 | 5.644,95 |
| **HTMV-125-6T/6-7.5 IE3** | 970 | 5,5 | 60650 | 5.949,75 |
| **HTMV-125-6T/6-10 IE3** | 970 | 7,5 | 72650 | 6.445,40 |
| **HTMV-125-6T/6-15 IE3** | 970 | 11 | 85850 | 7.518,15 |
| **HTMV-125-6T/6-20 IE3** | 975 | 15 | 92850 | 8.960,30 |
| **HTMV-125-6T/9-10 IE3** | 970 | 7,5 | 63500 | 6.565,45 |
| **HTMV-125-6T/9-15 IE3** | 970 | 11 | 77550 | 7.652,60 |
| **HTMV-125-6T/9-20 IE3** | 975 | 15 | 92950 | 9.094,75 |

| CONCEPTO | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE HTTI** | | | | | |
| Extractores helicoidales de tejado, con soporte inclinado. Trifásicos 220-240V/380-415V-50Hz (hasta 4kW) y 400/690V-50Hz (potencias superiores a 4kW). Otras opciones, consultar. | | | | | |
| | Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | |
|  | **HTTI-50-4T** | 1380 | 0,55 | 9200 | 1.354,10 |
| | **HTTI-56-4T IE3** | 1455 | 1,10 | 11700 | 1.457,30 |
| | **HTTI-71-4T IE3** | 1440 | 1,50 | 18900 | 1.852,70 |
| | **HTTI-71-6T** | 1370 | 0,37 | 13080 | 1.769,95 |
| | **HTTI-80-4T IE3** | 1450 | 4,00 | 35340 | 2.568,80 |
| | **HTTI-80-6T IE3** | 950 | 1,50 | 26600 | 2.529,75 |
| | **HTTI-90-4T IE3** | 1450 | 4,00 | 41850 | 3.023,65 |
| | **HTTI-90-6T IE3** | 950 | 1,50 | 30870 | 2.948,80 |
| | **HTTI-100-4T IE3** | 1465 | 7,50 | 56700 | 4.090,90 |
| | **HTTI-100-6T IE3** | 950 | 2,20 | 34200 | 3.751,60 |

## EXTRACTORES DE TEJADO CENTRIFUGOS

**Series CA-ROOF, TIRACAMINO, RCH, RCH 400x800 VM, consultar página 21z.**

## SERIE CRF

Extractores centrífugos de tejado, con bajo nivel sonoro Monofásicos 230V.-50/60Hz, excepto modelos 450 y 500 230V.-50Hz. Trifásicos 400V.-50/60Hz, excepto modelos 450 y 500 400V.-50Hz. Otras opciones, consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRF-225-4M** | 1420 | 0,04 | 650 | 414,85 |
| **CRF-250-4M** | 1440 | 0,06 | 950 | 446,30 |
| **CRF-250-4T** | 1450 | 0,06 | 950 | 446,30 |
| **CRF-315-4M** | 1400 | 0,14 | 2000 | 528,65 |
| **CRF-315-4T** | 1430 | 0,14 | 2000 | 533,65 |
| **CRF-315-6M** | 940 | 0,08 | 1280 | 518,90 |
| **CRF-315-6T** | 900 | 0,07 | 1280 | 531,95 |
| **CRF-355-4M** | 1400 | 0,17 | 2500 | 605,90 |
| **CRF-355-4T** | 1400 | 0,18 | 2500 | 620,45 |
| **CRF-355-6M** | 930 | 0,10 | 1800 | 621,65 |
| **CRF-355-6T** | 950 | 0,10 | 1800 | 621,65 |
| **CRF-400-4M** | 1350 | 0,26 | 2810 | 741,85 |
| **CRF-400-4T** | 1380 | 0,27 | 2810 | 741,85 |
| **CRF-400-6M** | 940 | 0,14 | 2400 | 727,55 |
| **CRF-400-6T** | 900 | 0,15 | 2400 | 727,55 |
| **CRF-450-4M** | 1400 | 0,55 | 5400 | 932,20 |
| **CRF-450-4T** | 1340 | 0,55 | 5400 | 932,20 |
| **CRF-450-6M** | 930 | 0,26 | 3700 | 932,20 |
| **CRF-450-6T** | 920 | 0,30 | 3700 | 932,20 |
| **CRF-500-4T** | 1400 | 1,10 | 7600 | 1.111,80 |
| **CRF-500-6M** | 920 | 0,40 | 5200 | 1.111,80 |
| **CRF-500-6T** | 950 | 0,45 | 5200 | 1.099,75 |

## SERIE CRF/EW/CPC

Extractores centrífugos de tejado, de funcionamiento automático, con bajo nivel sonoro, equipados con motor de rotor exterior Brushless E.C., con control de presión constante. Monofásicos 230V.-50/60Hz., y trifásicos 400V.-50/60Hz. Otras opciones consultar.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRF/EW-190-M/CPC** | 3200 | 0,083 | 695 | 684,70 |
| **CRF/EW-250-M/CPC** | 2510 | 0,170 | 1305 | 718,05 |
| **CRF/EW-315-M/L/CPC** | 1524 | 0,150 | 2170 | 805,40 |
| **CRF/EW-315-M/H/CPC** | 2360 | 0,500 | 3365 | 775,00 |
| **CRF/EW-400-M/L/CPC** | 1170 | 0,250 | 4020 | 825,00 |
| **CRF/EW-400-M/M/CPC** | 1500 | 0,500 | 5285 | 1.031,35 |
| **CRF/EW-400-M/H/CPC** | 1700 | 0,750 | 5830 | 879,00 |
| **CRF/EW-400-T/CPC** | 2060 | 1,320 | 6330 | 1.031,35 |
| **CRF/EW-500-M/CPC** | 1100 | 0,750 | 7950 | 1.225,00 |
| **CRF/EW-500-T/L/CPC** | 1350 | 1,320 | 9560 | 1.423,55 |
| **CRF/EW-500-T/H/CPC** | 1700 | 2,650 | 10625 | 1.534,00 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 i PAGINA

CONCEPTO

## SERIE CHT, CVT

CHT: Extractores centrífugos de tejado 400ªC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio.
CVT: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio.
Monofásicos 230V-50Hz y trifásicos 230/400V-50Hz.
Otras opciones consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CHT 200-4T** | 1350 | 0,25 | 1450 | 645,75 |
| **CHT 200-4M** | 1380 | 0,25 | 1450 | 765,50 |
| **CHT 225-4T** | 1350 | 0,25 | 2100 | 770,40 |
| **CHT 225-4M** | 1380 | 0,25 | 2100 | 775,55 |
| **CHT 225-6T** | 900 | 0,25 | 1400 | 757,55 |
| **CHT 225-6M** | 890 | 0,25 | 1400 | 763,50 |
| **CHT 250-4T** | 1350 | 0,25 | 3100 | 901,25 |
| **CHT 250-4M** | 1380 | 0,25 | 3100 | 907,20 |
| **CHT 250-6T** | 900 | 0,25 | 2000 | 886,20 |
| **CHT 250-6M** | 890 | 0,25 | 2000 | 893,15 |
| **CHT 315-4T** | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.026,10 |
| **CHT 315-4/8T** | 1450/720 | 0,55/0,19 | 4950/2475 | 1.148,70 |
| **CHT 315-4M** | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.031,95 |
| **CHT 315-6T** | 900 | 0,37 | 3200 | 1.012,95 |
| **CHT 315-6M** | 910 | 0,37 | 3200 | 1.018,80 |
| **CHT 400-4T IE3** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.318,80 |
| **CHT 400-4/8T** | 1430/710 | 0,75/0,20 | 7000/3500 | 1.435,00 |
| **CHT 400-4M** | 1380 | 0,75 | 7000 | 1.288,40 |
| **CHT 400-6T** | 900 | 0,37 | 4500 | 1.240,60 |
| **CHT 400-6M** | 910 | 0,37 | 4500 | 1.247,85 |
| **CHT 450-4T IE3** | 1430 | 1,50 | 10200 | 1.876,60 |
| **CHT 450-4/8T** | 1420/700 | 1,50/0,37 | 10200/5100 | 2.271,55 |
| **CHT 450-6T** | 900 | 0,37 | 6900 | 1.609,75 |
| **CHT 450-6/12T** | 930/450 | 0,55/0,09 | 6900/3450 | 1.948,85 |
| **CHT 450-6M** | 910 | 0,37 | 6900 | 1.939,30 |
| **CHT 500-6T IE3** | 945 | 1,10 | 12000 | 2.509,70 |
| **CHT 500-6/12T** | 950/470 | 1,10/0,18 | 12000/6000 | 2.731,95 |
| **CHT 500-8T** | 695 | 0,55 | 8900 | 2.386,05 |
| **CHT 560-6T IE3** | 955 | 2,20 | 17300 | 2.968,70 |
| **CHT 560-6/12T** | 940/470 | 2,20/0,37 | 17300/8650 | 3.334,25 |
| **CHT 560-8T** | 705 | 1,10 | 12900 | 2.837,00 |
| **CHT 630-6T IE3** | 960 | 4,00 | 24700 | 3.387,35 |
| **CHT 630-6/12T** | 970/480 | 4,00/0,65 | 24700/12350 | 3.688,00 |
| **CHT 630-8T** | 705 | 1,50 | 18400 | 3.249,80 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CVT 200-4T** | 1350 | 0,25 | 1450 | 817,85 |
| **CVT 200-4M** | 1380 | 0,25 | 1450 | 917,00 |
| **CVT 225-4T** | 1350 | 0,25 | 2100 | 927,95 |
| **CVT 225-4M** | 1380 | 0,25 | 2100 | 934,55 |
| **CVT 225-6T** | 900 | 0,25 | 1400 | 890,50 |
| **CVT 225-6M** | 890 | 0,25 | 1400 | 896,90 |
| **CVT 250-4T** | 1350 | 0,25 | 3100 | 1.117,00 |
| **CVT 250-4M** | 1380 | 0,25 | 3100 | 1.122,65 |
| **CVT 250-6T** | 900 | 0,25 | 2000 | 1.071,05 |
| **CVT 250-6M** | 890 | 0,25 | 2000 | 1.077,50 |
| **CVT 315-4T** | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.101,00 |
| **CVT 315-4/8T** | 1450/720 | 0,55/0,19 | 4950/2475 | 1.233,50 |
| **CVT 315-4M** | 1380 | 0,55 | 4950 | 1.106,35 |
| **CVT 315-6T** | 900 | 0,37 | 3200 | 1.058,00 |
| **CVT 315-6M** | 910 | 0,37 | 3200 | 1.094,00 |
| **CVT 400-4T IE3** | 1410 | 0,75 | 7000 | 1.705,40 |
| **CVT 400-4/8T** | 1430/710 | 0,75/0,20 | 7000/3500 | 1.856,40 |
| **CVT 400-4M** | 1380 | 0,75 | 7000 | 1.663,65 |
| **CVT 400-6T** | 900 | 0,37 | 4500 | 1.614,05 |
| **CVT 400-6M** | 910 | 0,37 | 4500 | 1.620,35 |
| **CVT 450-4T IE3** | 1430 | 1,50 | 10200 | 2.269,20 |
| **CVT 450-4/8T** | 1420/700 | 1,50/0,37 | 10200/5100 | 2.469,95 |
| **CVT 450-6T** | 900 | 0,37 | 6900 | 2.159,80 |
| **CVT 450-6/12T** | 930/450 | 0,55/0,09 | 6900/3450 | 2.075,00 |
| **CVT 450-6M** | 910 | 0,37 | 6900 | 2.397,45 |
| **CVT 500-6T IE3** | 945 | 1,10 | 12000 | 2.706,55 |
| **CVT 500-6/12T** | 950/470 | 1,10/0,18 | 12000/6000 | 2.946,05 |
| **CVT 500-8T** | 695 | 0,55 | 8900 | 2.564,70 |
| **CVT 560-6T IE3** | 955 | 2,20 | 17300 | 3.044,55 |
| **CVT 560-6/12T** | 940/470 | 2,20/0,37 | 17300/8650 | 3.329,70 |
| **CVT 560-8T** | 705 | 1,10 | 12900 | 2.910,05 |
| **CVT 630-6T IE3** | 960 | 4,00 | 24700 | 3.586,55 |
| **CVT 630-6/12T** | 970/480 | 4,00/0,65 | 24700/12350 | 3.904,05 |
| **CVT 630-8T** | 705 | 1,50 | 18400 | 3.440,95 |

CONCEPTO

## SERIE CTD

Extractores centrífugos de tejado, para la ventilación de viviendas. Monofásicos 230V-50Hz. Otras opciones consultar.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Int. total(A) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CTD-150 B** | 2442 | 65 | 409 | 281,45 |
| **CTD-160 B** | 2442 | 65 | 409 | 285,15 |
| **CTD-200 B** | 2534 | 97 | 711 | 299,85 |
| **CTD-250 B** | 2542 | 155 | 926 | 338,75 |
| **CTD-315 B** | 2442 | 208 | 1024 | 437,50 |
| **CTD-150 C** | 2442 | 65 | 409 | 315,50 |
| **CTD-160 C** | 2442 | 65 | 409 | 320,80 |
| **CTD-200 C** | 2534 | 97 | 711 | 337,40 |
| **CTD-250 C** | 2542 | 155 | 926 | 381,20 |
| **CTD-315 C** | 2442 | 208 | 1024 | 492,35 |

## EFFICIENT WORK FANS

**Series SVE/PLUS/EW, SVE/PLUS/EW/CPC, NEOLINEO/EWconsultar página 17 y CJBD/EW/CPC, CRF/EW/CPC, CJV/EW consultar páginas 17h - 17i.**

Otras opciones, consultar.

**B**: Motores Brushless industriales E.C.

**M**: Equipados con VSD1/B, variador electrónico de velocidad, alimentación monof. 220-240 V, 50/60 Hz.
**T**: Equipados con VSD3/B, variador electrónico de velocidad, alimentación trifásica 380-415 V 50/60 Hz.

**D**: Versión estándar, suministro del VSD programado a velocidad constante.
**P**: Suministro con VSD programado para control de presión y transmisor de presión Si-Presión.
**K**: Suministro con VSD programado e integrado en una caja BOXPRES KIT/B para el control de presión.

## SERIE HEP/EW

Ventiladores helicoidales murales de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.



| | |
|---|---|
| **HEP/EW-25-2/H-B-T-D** | 865,60 |
| **HEP/EW-25-4/H-B-T-D** | 859,15 |
| **HEP/EW-31-2/H-B-T-D** | 880,15 |
| **HEP/EW-31-4/H-B-T-D** | 865,70 |
| **HEP/EW-35-2/H-B-T-D** | 901,10 |
| **HEP/EW-35-4/H-B-T-D** | 878,25 |
| **HEP/EW-40-4/H-B-T-D** | 940,35 |
| **HEP/EW-40-6/H-B-T-D** | 933,40 |
| **HEP/EW-45-4/H-B-T-D** | 1.003,40 |
| **HEP/EW-45-6/H-B-T-D** | 976,10 |
| **HEP/EW-50-4/H-B-T-D** | 1.091,40 |
| **HEP/EW-50-6/H-B-T-D** | 983,05 |
| **HEP/EW-56-4/H-B-T-D** | 1.186,40 |
| **HEP/EW-56-6/H-B-T-D** | 1.061,25 |
| **HEP/EW-63-4/H-B-T-D** | 1.255,80 |
| **HEP/EW-63-6/H-B-T-D** | 1.144,10 |
| **HEP/EW-25-2/H-B-M-D** | 874,50 |
| **HEP/EW-25-4/H-B-M-D** | 868,00 |
| **HEP/EW-31-2/H-B-M-D** | 889,10 |
| **HEP/EW-31-4/H-B-M-D** | 874,60 |
| **HEP/EW-35-2/H-B-M-D** | 910,05 |
| **HEP/EW-35-4/H-B-M-D** | 887,15 |
| **HEP/EW-40-4/H-B-M-D** | 949,25 |
| **HEP/EW-40-6/H-B-M-D** | 942,25 |
| **HEP/EW-45-4/H-B-M-D** | 1.012,35 |
| **HEP/EW-45-6/H-B-M-D** | 992,25 |
| **HEP/EW-50-4/H-B-M-D** | 1.055,80 |
| **HEP/EW-50-6/H-B-M-D** | 992,00 |
| **HEP/EW-56-4/H-B-M-D** | 1.150,75 |
| **HEP/EW-56-6/H-B-M-D** | 1.070,15 |
| **HEP/EW-63-4/H-B-M-D** | 1.220,20 |
| **HEP/EW-63-6/H-B-M-D** | 1.108,45 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 J PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HEP/EW-25-2/H-B-T-P | 1.046,75 |
| HEP/EW-25-4/H-B-T-P | 1.039,00 |
| HEP/EW-31-2/H-B-T-P | 1.061,35 |
| HEP/EW-31-4/H-B-T-P | 1.046,85 |
| HEP/EW-35-2/H-B-T-P | 1.082,30 |
| HEP/EW-35-4/H-B-T-P | 1.059,40 |
| HEP/EW-40-4/H-B-T-P | 1.121,50 |
| HEP/EW-40-6/H-B-T-P | 1.113,20 |
| HEP/EW-45-4/H-B-T-P | 1.184,60 |
| HEP/EW-45-6/H-B-T-P | 1.173,15 |
| HEP/EW-50-4/H-B-T-P | 1.272,60 |
| HEP/EW-50-6/H-B-T-P | 1.181,50 |
| HEP/EW-56-4/H-B-T-P | 1.367,60 |
| HEP/EW-56-6/H-B-T-P | 1.242,40 |
| HEP/EW-63-4/H-B-T-P | 1.437,00 |
| HEP/EW-63-6/H-B-T-P | 1.325,30 |
| HEP/EW-25-2/H-B-M-P | 1.055,65 |
| HEP/EW-25-4/H-B-M-P | 1.047,85 |
| HEP/EW-31-2/H-B-M-P | 1.070,25 |
| HEP/EW-31-4/H-B-M-P | 1.055,80 |
| HEP/EW-35-2/H-B-M-P | 1.091,20 |
| HEP/EW-35-4/H-B-M-P | 1.068,30 |
| HEP/EW-40-4/H-B-M-P | 1.130,40 |
| HEP/EW-40-6/H-B-M-P | 1.122,05 |
| HEP/EW-45-4/H-B-M-P | 1.193,50 |
| HEP/EW-45-6/H-B-M-P | 1.164,75 |
| HEP/EW-50-4/H-B-M-P | 1.236,95 |
| HEP/EW-50-6/H-B-M-P | 1.173,15 |
| HEP/EW-56-4/H-B-M-P | 1.331,95 |
| HEP/EW-56-6/H-B-M-P | 1.251,30 |
| HEP/EW-63-4/H-B-M-P | 1.401,35 |
| HEP/EW-63-6/H-B-M-P | 1.289,65 |
| HEP/EW-25-2/H-B-T-K | 1.578,40 |
| HEP/EW-25-4/H-B-T-K | 1.566,70 |
| HEP/EW-31-2/H-B-T-K | 1.592,95 |
| HEP/EW-31-4/H-B-T-K | 1.578,50 |
| HEP/EW-35-2/H-B-T-K | 1.613,90 |
| HEP/EW-35-4/H-B-T-K | 1.591,05 |
| HEP/EW-40-4/H-B-T-K | 1.653,15 |
| HEP/EW-40-6/H-B-T-K | 1.640,95 |
| HEP/EW-45-4/H-B-T-K | 1.716,20 |
| HEP/EW-45-6/H-B-T-K | 1.683,60 |
| HEP/EW-50-4/H-B-T-K | 1.721,05 |
| HEP/EW-50-6/H-B-T-K | 1.695,85 |
| HEP/EW-56-4/H-B-T-K | 1.816,05 |
| HEP/EW-56-6/H-B-T-K | 1.760,90 |
| HEP/EW-63-4/H-B-T-K | 1.885,45 |
| HEP/EW-63-6/H-B-T-K | 1.773,75 |
| HEP/EW-25-2/H-B-M-K | 1.533,85 |
| HEP/EW-25-4/H-B-M-K | 1.522,45 |
| HEP/EW-31-2/H-B-M-K | 1.548,40 |
| HEP/EW-31-4/H-B-M-K | 1.533,95 |
| HEP/EW-35-2/H-B-M-K | 1.569,35 |
| HEP/EW-35-4/H-B-M-K | 1.546,50 |
| HEP/EW-40-4/H-B-M-K | 1.608,60 |
| HEP/EW-40-6/H-B-M-K | 1.596,70 |
| HEP/EW-45-4/H-B-M-K | 1.671,65 |
| HEP/EW-45-6/H-B-M-K | 1.639,40 |
| HEP/EW-50-4/H-B-M-K | 1.715,10 |
| HEP/EW-50-6/H-B-M-K | 1.651,30 |
| HEP/EW-56-4/H-B-M-K | 1.810,10 |
| HEP/EW-56-6/H-B-M-K | 1.729,50 |
| HEP/EW-63-4/H-B-M-K | 1.879,50 |
| HEP/EW-63-6/H-B-M-K | 1.767,80 |

## SERIE HEPT/EW

Ventiladores helicoidales tubulares de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.



| | |
|---|---|
| HEPT/EW-31-2/H-B-T-D | 951,55 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-T-D | 947,15 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-T-D | 966,75 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-T-D | 950,90 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-T-D | 1.011,10 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-T-D | 1.003,40 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-T-D | 1.066,55 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-T-D | 1.038,75 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HEPT/EW-50-4/H-B-T-D | 1.144,95 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-T-D | 1.045,95 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-T-D | 1.220,25 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-T-D | 1.091,05 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-T-D | 1.344,40 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-T-D | 1.220,60 |
| HEPT/EW-31-2/H-B-M-D | 960,45 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-M-D | 956,05 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-M-D | 975,65 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-M-D | 959,80 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-M-D | 1.020,05 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-M-D | 1.012,30 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-M-D | 1.075,45 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-M-D | 1.047,60 |
| HEPT/EW-50-4/H-B-M-D | 1.109,30 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-M-D | 1.047,05 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-M-D | 1.184,60 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-M-D | 1.099,95 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-M-D | 1.308,80 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-M-D | 1.185,00 |
| HEPT/EW-31-2/H-B-T-P | 1.132,75 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-T-P | 1.128,35 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-T-P | 1.147,90 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-T-P | 1.132,05 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-T-P | 1.192,30 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-T-P | 1.183,20 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-T-P | 1.247,75 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-T-P | 1.218,60 |
| HEPT/EW-50-4/H-B-T-P | 1.326,10 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-T-P | 1.227,10 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-T-P | 1.401,40 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-T-P | 1.272,20 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-T-P | 1.525,60 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-T-P | 1.401,80 |
| HEPT/EW-31-2/H-B-M-P | 1.141,65 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-M-P | 1.137,25 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-M-P | 1.156,80 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-M-P | 1.141,00 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-M-P | 1.201,20 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-M-P | 1.192,05 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-M-P | 1.256,65 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-M-P | 1.227,45 |
| HEPT/EW-50-4/H-B-M-P | 1.290,45 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-M-P | 1.226,85 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-M-P | 1.365,75 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-M-P | 1.281,10 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-M-P | 1.489,95 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-M-P | 1.366,15 |
| HEPT/EW-31-2/H-B-T-K | 1.664,35 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-T-K | 1.659,95 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-T-K | 1.679,55 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-T-K | 1.663,70 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-T-K | 1.723,90 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-T-K | 1.710,95 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-T-K | 1.779,35 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-T-K | 1.746,25 |
| HEPT/EW-50-4/H-B-T-K | 1.774,60 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-T-K | 1.758,75 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-T-K | 1.849,85 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-T-K | 1.790,45 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-T-K | 1.974,05 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-T-K | 1.850,25 |
| HEPT/EW-31-2/H-B-M-K | 1.619,80 |
| HEPT/EW-31-4/H-B-M-K | 1.615,40 |
| HEPT/EW-35-2/H-B-M-K | 1.635,00 |
| HEPT/EW-35-4/H-B-M-K | 1.619,15 |
| HEPT/EW-40-4/H-B-M-K | 1.679,35 |
| HEPT/EW-40-6/H-B-M-K | 1.666,70 |
| HEPT/EW-45-4/H-B-M-K | 1.734,80 |
| HEPT/EW-45-6/H-B-M-K | 1.702,05 |
| HEPT/EW-50-4/H-B-M-K | 1.768,65 |
| HEPT/EW-50-6/H-B-M-K | 1.701,50 |
| HEPT/EW-56-4/H-B-M-K | 1.843,95 |
| HEPT/EW-56-6/H-B-M-K | 1.759,30 |
| HEPT/EW-63-4/H-B-M-K | 1.968,10 |
| HEPT/EW-63-6/H-B-M-K | 1.844,30 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 k PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **SERIE HC/EW** | |
| Ventiladores helicoidales murales, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente. | |
|  | |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-D | 1.029,40 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-D | 951,00 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-D | 1.123,25 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-D | 1.405,05 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-D | 1.475,85 |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-D | 1.297,60 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-D | 1.141,10 |
| HC/EW-80-4T/H-IE3-VSD3-D | 1.748,70 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-D | 1.313,40 |
| HC/EW-90-4T/H-IE3-VSD3-D | 1.947,45 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-D | 1.673,25 |
| HC/EW-100-4T/H-IE3-VSD3-D | 2.542,10 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-D | 1.744,00 |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-P | 1.236,45 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-P | 1.158,10 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-P | 1.330,35 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-P | 1.612,15 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-P | 1.682,90 |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-P | 1.504,70 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-P | 1.348,15 |
| HC/EW-80-4T/H-IE3-VSD3-P | 1.955,75 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-P | 1.520,50 |
| HC/EW-90-4T/H-IE3-VSD3-P | 2.154,60 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-P | 1.880,30 |
| HC/EW-100-4T/H-IE3-VSD3-P | 2.749,15 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-P | 1.951,10 |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD1-K | 1.867,90 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD1-K | 1.789,50 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD1-K | 1.876,95 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD1-K | 2.243,60 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD1-K | 2.314,35 |
| HC/EW-71-4T/H-IE3-VSD3-K | 2.017,30 |
| HC/EW-71-6T/H-IE3-VSD3-K | 1.955,85 |
| HC/EW-80-6T/H-IE3-VSD3-K | 2.128,20 |
| HC/EW-90-6T/H-IE3-VSD3-K | 2.392,95 |
| HC/EW-100-6T/H-IE3-VSD3-K | 2.463,70 |
| **SERIE HFW-L/EW** | |
| Ventiladores tubulares galvanizados en caliente, equipados con motor Brushless industrial E.C. | |
|  | |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-M-D | 1.463,65 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-D | 1.512,30 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-M-D | 1.538,65 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-D | 1.463,65 |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-M-D | 1.479,60 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-D | 1.528,25 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-M-D | 1.554,65 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-D | 1.479,60 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-M-D | 1.554,65 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-D | 1.546,00 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-M-D | 1.572,35 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-D | 1.497,30 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-M-D | 1.572,35 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-D | 1.572,35 |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-T-D | 1.453,75 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-D | 1.551,85 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-T-D | 1.551,85 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-D | 1.453,75 |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-T-D | 1.469,70 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-D | 1.567,80 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-T-D | 1.567,80 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-D | 1.469,70 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-T-D | 1.567,80 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-D | 1.585,55 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-T-D | 1.585,55 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-D | 1.487,40 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-T-D | 1.585,55 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-D | 1.585,55 |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-M-P | 1.654,80 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-P | 1.703,45 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-M-P | 1.729,85 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-P | 1.654,80 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-M-P | 1.670,75 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-P | 1.719,45 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-M-P | 1.745,80 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-P | 1.670,75 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-M-P | 1.745,80 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-P | 1.737,15 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-M-P | 1.763,50 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-P | 1.688,50 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-M-P | 1.763,50 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-P | 1.763,50 |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-T-P | 1.644,90 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-P | 1.743,00 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-T-P | 1.743,00 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-P | 1.644,90 |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-T-P | 1.660,90 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-P | 1.759,00 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-T-P | 1.759,00 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-P | 1.660,90 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-T-P | 1.759,00 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-P | 1.776,70 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-T-P | 1.776,70 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-P | 1.678,60 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-T-P | 1.776,70 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-P | 1.776,70 |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-M-K | 2.195,35 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-M-K | 2.244,00 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-M-K | 2.352,80 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-M-K | 2.195,35 |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-M-K | 2.211,30 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-M-K | 2.259,95 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-M-K | 2.368,75 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-M-K | 2.211,30 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-M-K | 2.368,75 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-M-K | 2.277,70 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-M-K | 2.386,45 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-M-K | 2.229,00 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-M-K | 2.386,45 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-M-K | 2.386,45 |
| HFW-L/EW-56-4-1-B-T-K | 2.244,80 |
| HFW-L/EW-56-4-1.5-B-T-K | 2.250,60 |
| HFW-L/EW-56-4-2-B-T-K | 2.250,60 |
| HFW-L/EW-56-6-0.75-B-T-K | 2.244,80 |
| HFW-L/EW-63-4-1-B-T-K | 2.260,75 |
| HFW-L/EW-63-4-1.5-B-T-K | 2.266,55 |
| HFW-L/EW-63-4-2-B-T-K | 2.266,55 |
| HFW-L/EW-63-6-0.75-B-T-K | 2.260,75 |
| HFW-L/EW-63-6-1-B-T-K | 2.266,55 |
| HFW-L/EW-71-4-1.5-B-T-K | 2.284,30 |
| HFW-L/EW-71-4-2-B-T-K | 2.284,30 |
| HFW-L/EW-71-6-0.75-B-T-K | 2.278,45 |
| HFW-L/EW-71-6-1-B-T-K | 2.284,30 |
| HFW-L/EW-71-6-1.5-B-T-K | 2.284,30 |
| **SERIE HFW/EW** | |
| Ventiladores tubulares galvanizados en caliente, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente, equipados con variador de velocidad. | |
|  | |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD1-D | 1.165,55 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD1-D | 1.183,30 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD1-D | 1.293,15 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-D | 1.178,30 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD1-D | 1.240,85 |
| HFW/EW-80-6T-3-VSD1-D | 1.394,40 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD1-D | 1.317,35 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD1-D | 1.470,95 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD1-D | 1.654,95 |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD3-D | 1.363,30 |
| HFW/EW-63-4T-4-VSD3-D | 1.488,45 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD3-D | 1.381,10 |
| HFW/EW-71-4T-4-VSD3-D | 1.506,15 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD3-D | 1.490,90 |
| HFW/EW-80-4T-4-VSD3-D | 1.616,05 |
| HFW/EW-80-4T-5.5-VSD3-D | 1.693,15 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-D | 1.309,65 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD3-D | 1.372,15 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 | PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| HFW/EW-80-6T-3-VSD3-D | 1.592,15 |
| HFW/EW-90-4T-4-VSD3-D | 1.692,55 |
| HFW/EW-90-4T-5.5-VSD3-D | 1.769,70 |
| HFW/EW-90-4T-7.5-VSD3-D | 2.210,75 |
| HFW/EW-90-4T-10-VSD3-D | 2.498,50 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD3-D | 1.448,70 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD3-D | 1.668,70 |
| HFW/EW-90-6T-4-VSD3-D | 1.864,75 |
| HFW/EW-100-4T-7.5-VSD3-D | 2.394,75 |
| HFW/EW-100-4T-10-VSD3-D | 2.682,55 |
| HFW/EW-100-4T-15-VSD3-D | 3.486,95 |
| HFW/EW-100-4T-20-VSD3-D | 3.998,10 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD3-D | 1.852,70 |
| HFW/EW-100-6T-4-VSD3-D | 2.048,75 |
| HFW/EW-100-6T-5.5-VSD3-D | 2.097,85 |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD1-P | 1.356,70 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD1-P | 1.374,50 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD1-P | 1.484,35 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-P | 1.369,50 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD1-P | 1.432,00 |
| HFW/EW-80-6T-3-VSD1-P | 1.585,60 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD1-P | 1.508,55 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD1-P | 1.662,10 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD1-P | 1.846,10 |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD3-P | 1.554,50 |
| HFW/EW-63-4T-4-VSD3-P | 1.679,60 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD3-P | 1.572,25 |
| HFW/EW-71-4T-4-VSD3-P | 1.697,35 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD3-P | 1.682,10 |
| HFW/EW-80-4T-4-VSD3-P | 1.807,25 |
| HFW/EW-80-4T-5.5-VSD3-P | 1.884,35 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-P | 1.500,80 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD3-P | 1.563,35 |
| HFW/EW-80-6T-3-VSD3-P | 1.783,35 |
| HFW/EW-90-4T-4-VSD3-P | 1.883,70 |
| HFW/EW-90-4T-5.5-VSD3-P | 1.960,85 |
| HFW/EW-90-4T-7.5-VSD3-P | 2.401,90 |
| HFW/EW-90-4T-10-VSD3-P | 2.689,70 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD3-P | 1.639,85 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD3-P | 1.859,85 |
| HFW/EW-90-6T-4-VSD3-P | 2.055,95 |
| HFW/EW-100-4T-7.5-VSD3-P | 2.585,90 |
| HFW/EW-100-4T-10-VSD3-P | 2.873,70 |
| HFW/EW-100-4T-15-VSD3-P | 3.678,15 |
| HFW/EW-100-4T-20-VSD3-P | 4.189,25 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD3-P | 2.043,90 |
| HFW/EW-100-6T-4-VSD3-P | 2.239,95 |
| HFW/EW-100-6T-5.5-VSD3-P | 2.289,00 |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD1-K | 2.530,10 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD1-K | 2.547,85 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD1-K | 2.657,70 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD1-K | 1.926,00 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD1-K | 1.988,50 |
| HFW/EW-80-6T-3-VSD1-K | 2.758,95 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD1-K | 2.065,05 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD1-K | 2.835,50 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD1-K | 3.019,50 |
| HFW/EW-63-4T-3-VSD3-K | 2.727,85 |
| HFW/EW-71-4T-3-VSD3-K | 2.745,60 |
| HFW/EW-80-4T-3-VSD3-K | 2.855,45 |
| HFW/EW-80-6T-1.5-VSD3-K | 2.044,65 |
| HFW/EW-80-6T-2-VSD3-K | 2.107,15 |
| HFW/EW-80-6T-3-VSD3-K | 2.956,70 |
| HFW/EW-90-6T-2-VSD3-K | 2.183,70 |
| HFW/EW-90-6T-3-VSD3-K | 3.033,25 |
| HFW/EW-100-6T-3-VSD3-K | 3.217,25 |

## SERIE HCH-HCT/EW

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

### HCH/EW/ AL (HELICE DE ALUMINIO)

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-D | 817,60 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-D | 828,35 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 942,75 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-D | 857,05 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 972,90 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.006,90 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.236,30 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 996,30 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.045,55 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.269,90 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-D | 954,50 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-D | 967,50 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.098,35 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.411,40 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-D | 1.143,70 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.272,75 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.328,45 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.602,05 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.495,15 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.632,35 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.768,20 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-D | 1.019,65 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.030,35 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.227,70 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.059,05 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.257,85 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.291,90 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.452,75 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.281,30 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.330,50 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.486,35 |
| HCH/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 1.654,40 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-D | 1.156,50 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.169,45 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.383,30 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.627,85 |
| HCH/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 1.796,20 |
| HCH/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.933,95 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.345,70 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.557,70 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.613,40 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.818,45 |
| HCH/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 1.862,20 |
| HCH/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.990,75 |
| HCH/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.503,65 |
| HCH/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-D | 2.832,70 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.677,15 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.848,80 |
| HCH/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-D | 2.006,55 |
| HCH/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.626,50 |
| HCH/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-D | 2.986,40 |
| HCH/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-D | 3.827,25 |
| HCH/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-D | 5.076,20 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.984,60 |
| HCH/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-D | 2.167,35 |
| HCH/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.411,45 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-P | 1.037,65 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.048,40 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.162,80 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.077,05 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.192,95 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.226,95 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.456,35 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.216,40 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.265,60 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.489,95 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-P | 1.174,50 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.187,55 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.318,40 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.631,45 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.363,70 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.492,80 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.548,50 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.822,10 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.612,20 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.852,40 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.988,20 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-P | 1.239,65 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.250,35 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.447,75 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.279,05 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.477,90 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.511,90 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.672,75 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 m PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.501,35 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.550,55 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.706,35 |
| HCH/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 1.874,40 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-P | 1.376,50 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.389,50 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.603,35 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.847,85 |
| HCH/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.016,25 |
| HCH/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.153,95 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.565,75 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.777,75 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.833,45 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.038,50 |
| HCH/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.082,25 |
| HCH/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.210,75 |
| HCH/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.723,70 |
| HCH/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-P | 3.052,75 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.897,15 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.068,80 |
| HCH/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.226,55 |
| HCH/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.846,55 |
| HCH/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-P | 3.206,40 |
| HCH/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-P | 4.047,30 |
| HCH/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-P | 5.296,20 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.204,65 |
| HCH/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.387,35 |
| HCH/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.631,45 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-K | 1.618,40 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.629,10 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.833,70 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.657,85 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.863,85 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-K | 1.897,85 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.729,65 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.887,25 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-K | 1.936,50 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.763,25 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-K | 1.755,25 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.768,25 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.989,30 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.904,75 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.944,50 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 2.163,70 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-K | 2.219,40 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.095,40 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-K | 2.283,10 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.125,70 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.261,55 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-K | 1.885,30 |
| HCH/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-K | 1.896,00 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 1.992,45 |
| HCH/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-K | 1.924,75 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.022,55 |
| HCH/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.056,55 |
| HCH/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 2.946,05 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.046,00 |
| HCH/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.095,25 |
| HCH/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 2.979,65 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-K | 2.022,20 |
| HCH/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-K | 2.035,20 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.148,00 |
| HCH/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.121,15 |
| HCH/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-K | 2.211,40 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.322,40 |
| HCH/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.378,10 |
| HCH/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.311,80 |
| HCH/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.441,80 |
| HCH/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.342,10 |
| HCH/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.477,95 |
| **HCH/EW/PL (HELICE DE PLASTICO)** | |
|  | |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-D | 688,15 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-D | 683,65 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 797,50 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-D | 715,80 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 822,45 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-D | 855,95 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.082,45 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 862,50 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-D | 908,85 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.133,65 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-D | 808,25 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-D | 837,60 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 958,50 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.265,35 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-D | 1.013,20 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 1.135,40 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.187,25 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.444,75 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.349,90 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.476,30 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.611,05 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-D | 878,30 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-D | 873,75 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.065,70 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-D | 905,90 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.090,65 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.124,15 |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.286,10 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.130,70 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.177,10 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.337,35 |
| HCH/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.493,55 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-D | 998,40 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.027,70 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.226,75 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.469,05 |
| HCH/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.638,85 |
| HCH/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.757,10 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.203,35 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.403,65 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.455,45 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.648,40 |
| HCH/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.687,95 |
| HCH/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.788,65 |
| HCH/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.295,75 |
| HCH/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-D | 2.621,70 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.518,20 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.680,00 |
| HCH/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.827,90 |
| HCH/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.426,55 |
| HCH/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-D | 2.752,45 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.814,75 |
| HCH/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.953,35 |
| HCH/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.211,35 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-P | 895,20 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-P | 901,85 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.004,55 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-P | 922,90 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.029,55 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.063,00 |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.289,50 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.069,60 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.115,95 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.340,75 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-P | 1.015,30 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.044,70 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.165,60 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.472,45 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.220,30 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.342,50 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.394,35 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.651,80 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.457,10 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.683,40 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.818,15 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-P | 1.085,35 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.094,40 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.272,75 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.112,95 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.297,75 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.331,20 |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.493,25 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.337,80 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.384,15 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.544,45 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 n PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCH/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 1.700,65 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-P | 1.205,45 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.234,75 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.433,80 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.676,10 |
| HCH/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 1.845,90 |
| HCH/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.964,15 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.410,45 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.610,70 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.662,50 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.855,50 |
| HCH/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 1.895,05 |
| HCH/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.995,75 |
| HCH/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.502,90 |
| HCH/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-P | 2.828,80 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.725,30 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.887,05 |
| HCH/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.034,95 |
| HCH/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.633,60 |
| HCH/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-P | 2.959,55 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 2.021,85 |
| HCH/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.160,45 |
| HCH/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.418,45 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-K | 1.441,80 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.455,30 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.636,00 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.469,45 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.661,00 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-K | 1.694,45 |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.487,90 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.701,05 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-K | 1.747,40 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.539,15 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-K | 1.561,90 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.591,25 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.797,05 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.670,85 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.766,85 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.973,95 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-K | 2.025,80 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.850,20 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-K | 2.088,55 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.881,80 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 3.016,55 |
| HCH/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-K | 1.693,05 |
| HCH/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-K | 1.709,65 |
| HCH/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 1.785,40 |
| HCH/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-K | 1.720,65 |
| HCH/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 1.810,40 |
| HCH/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-K | 1.843,85 |
| HCH/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 2.691,60 |
| HCH/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 1.850,45 |
| HCH/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-K | 1.896,80 |
| HCH/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 2.742,85 |
| HCH/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-K | 1.813,10 |
| HCH/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-K | 1.842,45 |
| HCH/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 1.946,45 |
| HCH/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 2.874,50 |
| HCH/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-K | 2.018,10 |
| HCH/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 2.123,35 |
| HCH/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.175,15 |
| HCH/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.053,90 |
| HCH/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.237,95 |
| HCH/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.085,45 |
| HCH/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.220,25 |
| **HCT/EW/ AL (HELICE DE ALUMINIO)** | |
|  | |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-D | 953,25 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-D | 970,45 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.012,95 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-D | 1.001,95 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.114,15 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.157,75 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.360,95 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.150,35 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.194,50 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.414,35 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-D | 1.162,70 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-D | 1.329,60 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.362,30 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.558,10 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-D | 1.411,40 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-D | 1.555,30 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.617,85 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 1.713,05 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-D | 1.890,35 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 2.041,20 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-D | 2.256,60 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-D | 1.191,80 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.206,95 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.281,15 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.192,00 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.382,35 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.425,95 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.564,60 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.418,50 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.462,65 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.618,05 |
| HCT/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 1.788,45 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-D | 1.352,80 |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.395,55 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.513,75 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.761,75 |
| HCT/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 1.917,95 |
| HCT/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.021,00 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-D | 1.480,55 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-D | 1.680,90 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.747,35 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 1.916,75 |
| HCT/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-D | 2.029,25 |
| HCT/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.164,65 |
| HCT/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.634,65 |
| HCT/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-D | 2.952,10 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-D | 1.856,95 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 2.018,10 |
| HCT/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-D | 2.172,95 |
| HCT/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.767,70 |
| HCT/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-D | 3.091,05 |
| HCT/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-D | 3.967,80 |
| HCT/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-D | 5.140,75 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-D | 2.276,65 |
| HCT/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-D | 2.626,70 |
| HCT/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-D | 2.689,05 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-P | 1.185,70 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.190,45 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.220,05 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.209,00 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.321,25 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.364,85 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.568,00 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.357,45 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.401,55 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.621,45 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-P | 1.369,80 |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.413,55 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.452,65 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.765,15 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-P | 1.497,55 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-P | 1.619,80 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.686,25 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 1.920,15 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-P | 1.898,85 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 2.052,40 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-P | 2.276,95 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-P | 1.369,85 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.392,50 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.488,25 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.399,10 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.589,45 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.633,05 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.771,70 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.625,60 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.669,75 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.825,10 |
| HCT/EW-71-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 1.995,55 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-P | 1.559,90 |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.520,55 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.720,80 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-P | 1.968,90 |
| HCT/EW-80-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.125,05 |
| HCT/EW-80-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.228,10 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-P | 1.687,65 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-P | 1.888,00 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-P | 1.954,45 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.123,80 |
| HCT/EW-90-4T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.236,35 |
| HCT/EW-90-4T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.371,75 |
| HCT/EW-90-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.841,70 |
| HCT/EW-90-4T-10/AL-IE3-VSD3-P | 3.159,15 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-P | 2.064,00 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.225,15 |
| HCT/EW-90-6T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.380,00 |
| HCT/EW-100-4T-7.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.974,80 |
| HCT/EW-100-4T-10/AL-IE3-VSD3-P | 3.298,10 |
| HCT/EW-100-4T-15/AL-IE3-VSD3-P | 4.174,90 |
| HCT/EW-100-4T-20/AL-IE3-VSD3-P | 5.347,85 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-P | 2.375,65 |
| HCT/EW-100-6T-4/AL-IE3-VSD3-P | 2.688,35 |
| HCT/EW-100-6T-5.5/AL-IE3-VSD3-P | 2.771,50 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD1-K | 1.770,45 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.667,05 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.851,50 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.755,60 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.952,65 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD1-K | 1.996,30 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.766,45 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 1.988,90 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD1-K | 2.033,00 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.819,85 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD1-K | 1.916,35 |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD1-K | 1.994,35 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 2.084,10 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD1-K | 2.963,55 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD1-K | 2.044,15 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD1-K | 2.251,20 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD1-K | 2.317,70 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.118,55 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD1-K | 2.427,30 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.219,90 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD1-K | 3.370,30 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/AL-IE3-VSD3-K | 1.895,35 |
| HCT/EW-56-4T-1/AL-IE3-VSD3-K | 1.918,25 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.000,90 |
| HCT/EW-63-4T-1/AL-IE3-VSD3-K | 2.006,80 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.102,10 |
| HCT/EW-63-4T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.145,70 |
| HCT/EW-63-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 2.970,10 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.138,25 |
| HCT/EW-71-4T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.182,35 |
| HCT/EW-71-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.023,50 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/AL-IE3-VSD3-K | 2.167,60 |
| HCT/EW-71-6T-1/AL-IE3-VSD3-K | 2.194,70 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.233,45 |
| HCT/EW-80-4T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.167,25 |
| HCT/EW-80-6T-1/AL-IE3-VSD3-K | 2.295,35 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/AL-IE3-VSD3-K | 2.400,60 |
| HCT/EW-80-6T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.467,05 |
| HCT/EW-80-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.322,20 |
| HCT/EW-90-6T-2/AL-IE3-VSD3-K | 2.576,65 |
| HCT/EW-90-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.423,55 |
| HCT/EW-100-6T-3/AL-IE3-VSD3-K | 3.574,00 |
| **HCT/EW/PL (HELICES DE PLASTICO)** | |
|  | |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-D | 919,80 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-D | 839,35 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 944,55 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-D | 938,05 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 1.044,05 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.087,40 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.304,40 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 1.084,00 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.128,15 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.351,90 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-D | 1.068,20 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-D | 1.189,15 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 1.321,40 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.503,30 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-D | 1.380,85 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-D | 1.357,85 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.424,40 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.658,20 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-D | 1.840,75 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 1.916,70 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-D | 2.136,90 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-D | 1.109,95 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.029,45 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.212,75 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.128,15 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.312,25 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.355,65 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.508,05 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.352,25 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.396,35 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.555,55 |
| HCT/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.725,95 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-D | 1.258,35 |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.325,05 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.442,75 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.706,95 |
| HCT/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.863,15 |
| HCT/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.966,15 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-D | 1.425,75 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-D | 1.626,05 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.692,55 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.861,90 |
| HCT/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-D | 1.979,05 |
| HCT/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.044,55 |
| HCT/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.584,40 |
| HCT/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-D | 2.928,55 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-D | 1.806,75 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 1.967,90 |
| HCT/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-D | 2.126,30 |
| HCT/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.722,60 |
| HCT/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-D | 3.048,50 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-D | 2.103,10 |
| HCT/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-D | 2.422,60 |
| HCT/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-D | 2.581,15 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-P | 1.126,85 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.046,45 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.151,65 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.145,15 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.251,20 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.294,50 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.511,45 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.291,10 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.335,25 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.558,95 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-P | 1.275,30 |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.264,05 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.381,65 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.710,35 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-P | 1.442,70 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-P | 1.564,95 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.631,45 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.865,30 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-P | 1.848,65 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 1.971,30 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-P | 2.209,50 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-P | 1.300,55 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.313,80 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.419,85 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.335,25 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.519,35 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.562,70 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.715,15 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.559,30 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.603,45 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.762,65 |
| HCT/EW-71-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 1.933,05 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-P | 1.465,45 |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.545,10 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.649,85 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-P | 1.914,10 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017


GRUPO J
1 APARTADO
21 p PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HCT/EW-80-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.070,25 |
| HCT/EW-80-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.173,25 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-P | 1.632,80 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-P | 1.833,15 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-P | 1.899,65 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 2.068,95 |
| HCT/EW-90-4T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.186,10 |
| HCT/EW-90-4T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.251,65 |
| HCT/EW-90-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.791,50 |
| HCT/EW-90-4T-10/PL-IE3-VSD3-P | 3.135,65 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-P | 2.013,85 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 2.175,00 |
| HCT/EW-90-6T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.333,35 |
| HCT/EW-100-4T-7.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.929,70 |
| HCT/EW-100-4T-10/PL-IE3-VSD3-P | 3.255,55 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-P | 2.310,25 |
| HCT/EW-100-6T-4/PL-IE3-VSD3-P | 2.468,00 |
| HCT/EW-100-6T-5.5/PL-IE3-VSD3-P | 2.726,40 |
| | |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD1-K | 1.673,45 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.593,00 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.783,10 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.691,70 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.882,65 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD1-K | 1.925,95 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.709,90 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 1.922,55 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD1-K | 1.966,70 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.757,30 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD1-K | 1.821,85 |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.923,85 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 2.013,15 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD1-K | 2.908,75 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD1-K | 1.989,30 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD1-K | 2.196,35 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD1-K | 2.262,90 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 3.063,70 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD1-K | 2.377,10 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 3.169,70 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD1-K | 3.304,90 |
| HCT/EW-56-4T-0.75/PL-IE3-VSD3-K | 1.864,55 |
| HCT/EW-56-4T-1/PL-IE3-VSD3-K | 1.901,90 |
| HCT/EW-56-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 1.932,50 |
| HCT/EW-63-4T-1/PL-IE3-VSD3-K | 1.942,95 |
| HCT/EW-63-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 2.032,00 |
| HCT/EW-63-4T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.075,35 |
| HCT/EW-63-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 2.913,55 |
| HCT/EW-71-4T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 2.071,95 |
| HCT/EW-71-4T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.116,10 |
| HCT/EW-71-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 2.961,05 |
| HCT/EW-71-6T-0.75/PL-IE3-VSD3-K | 2.073,10 |
| HCT/EW-71-6T-1/PL-IE3-VSD3-K | 2.061,85 |
| HCT/EW-71-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 2.162,50 |
| HCT/EW-80-4T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.112,45 |
| HCT/EW-80-6T-1/PL-IE3-VSD3-K | 2.240,50 |
| HCT/EW-80-6T-1.5/PL-IE3-VSD3-K | 2.345,75 |
| HCT/EW-80-6T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.412,25 |
| HCT/EW-80-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.267,35 |
| HCT/EW-90-6T-2/PL-IE3-VSD3-K | 2.526,50 |
| HCT/EW-90-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.373,40 |
| HCT/EW-100-6T-3/PL-IE3-VSD3-K | 3.508,60 |

## SERIE CBD/EW, CBD/B/EW

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, de alta eficiencia, equipados con motor Brushless industrial E.C.


### CBD/EW



| | |
|---|---|
| CBD/EW-1919-41/5-B-T-D | 832,60 |
| CBD/EW-1919-61/10-B-T-D | 822,55 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-T-D | 900,00 |
| CBD/EW-2525-41-B-T-D | 1.026,95 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-T-D | 899,45 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-T-D | 910,85 |
| CBD/EW-2828-41-B-T-D | 1.038,40 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-T-D | 910,85 |
| CBD/EW-3333-61-B-T-D | 1.157,85 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-T-D | 1.193,15 |
| CBD/EW-1919-41/5-B-M-D | 840,90 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| CBD/EW-1919-61/10-B-M-D | 830,85 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-M-D | 908,30 |
| CBD/EW-2525-41-B-M-D | 993,85 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-M-D | 907,70 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-M-D | 919,10 |
| CBD/EW-2828-41-B-M-D | 1.005,35 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-M-D | 919,10 |
| CBD/EW-3333-61-B-M-D | 1.146,85 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-M-D | 1.182,15 |
| | |
| CBD/EW-1919-41/5-B-T-P | 1.000,85 |
| CBD/EW-1919-61/10-B-T-P | 990,80 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-T-P | 1.068,25 |
| CBD/EW-2525-41-B-T-P | 1.195,20 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-T-P | 1.067,70 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-T-P | 1.079,10 |
| CBD/EW-2828-41-B-T-P | 1.206,65 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-T-P | 1.079,10 |
| CBD/EW-3333-61-B-T-P | 1.326,15 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-T-P | 1.361,40 |
| CBD/EW-1919-41/5-B-M-P | 1.009,15 |
| CBD/EW-1919-61/10-B-M-P | 999,10 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-M-P | 1.076,55 |
| CBD/EW-2525-41-B-M-P | 1.162,10 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-M-P | 1.076,00 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-M-P | 1.087,35 |
| CBD/EW-2828-41-B-M-P | 1.173,60 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-M-P | 1.087,35 |
| CBD/EW-3333-61-B-M-P | 1.315,10 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-M-P | 1.350,40 |
| | |
| CBD/EW-1919-41/5-B-T-K | 1.494,60 |
| CBD/EW-1919-61/10-B-T-K | 1.484,60 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-T-K | 1.562,00 |
| CBD/EW-2525-41-B-T-K | 1.611,75 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-T-K | 1.561,45 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-T-K | 1.572,85 |
| CBD/EW-2828-41-B-T-K | 1.623,20 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-T-K | 1.572,85 |
| CBD/EW-3333-61-B-T-K | 1.742,65 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-T-K | 1.777,95 |
| CBD/EW-1919-41/5-B-M-K | 1.453,25 |
| CBD/EW-1919-61/10-B-M-K | 1.443,20 |
| CBD/EW-2525-41/2-B-M-K | 1.520,65 |
| CBD/EW-2525-41-B-M-K | 1.606,20 |
| CBD/EW-2525-61/3-B-M-K | 1.520,05 |
| CBD/EW-2828-41/2-B-M-K | 1.531,45 |
| CBD/EW-2828-41-B-M-K | 1.617,65 |
| CBD/EW-2828-61/3-B-M-K | 1.531,45 |
| CBD/EW-3333-61-B-M-K | 1.828,15 |
| CBD/EW-3333-611/2-B-M-K | 1.863,40 |

### CBD/B/EW



| | |
|---|---|
| CBD/B/EW-1919-41/5-B-T-D | 842,65 |
| CBD/B/EW-1919-61/10-B-T-D | 832,25 |
| CBD/B/EW-2525-41/2-B-T-D | 911,10 |
| CBD/B/EW-2525-41-B-T-D | 1.038,10 |
| CBD/B/EW-2525-61/3-B-T-D | 910,45 |
| CBD/B/EW-2828-41/2-B-T-D | 922,50 |
| CBD/B/EW-2828-41-B-T-D | 1.050,30 |
| CBD/B/EW-2828-61/3-B-T-D | 922,60 |
| CBD/B/EW-3333-61-B-T-D | 1.171,45 |
| CBD/B/EW-3333-611/2-B-T-D | 1.206,15 |
| CBD/B/EW-1919-41/5-B-M-D | 850,90 |
| CBD/B/EW-1919-61/10-B-M-D | 840,50 |
| CBD/B/EW-2525-41/2-B-M-D | 919,40 |
| CBD/B/EW-2525-41-B-M-D | 1.004,95 |
| CBD/B/EW-2525-61/3-B-M-D | 918,75 |
| CBD/B/EW-2828-41/2-B-M-D | 930,75 |
| CBD/B/EW-2828-41-B-M-D | 1.017,20 |
| CBD/B/EW-2828-61/3-B-M-D | 930,85 |
| CBD/B/EW-3333-61-B-M-D | 1.160,40 |
| CBD/B/EW-3333-611/2-B-M-D | 1.195,10 |
| | |
| CBD/B/EW-1919-41/5-B-T-P | 1.010,90 |
| CBD/B/EW-1919-61/10-B-T-P | 1.000,50 |
| CBD/B/EW-2525-41/2-B-T-P | 1.079,35 |
| CBD/B/EW-2525-41-B-T-P | 1.206,35 |
| CBD/B/EW-2525-61/3-B-T-P | 1.078,70 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-T-P | 1.090,75 |
| CBD/B/EW-2828-4 1-B-T-P | 1.218,55 |
| CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-T-P | 1.090,85 |
| CBD/B/EW-3333-6 1-B-T-P | 1.339,70 |
| CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-T-P | 1.374,40 |
| CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-M-P | 1.019,15 |
| CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-M-P | 1.008,80 |
|  CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-M-P | 1.087,65 |
| CBD/B/EW-2525-4 1-B-M-P | 1.173,25 |
| CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-M-P | 1.087,00 |
| CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-M-P | 1.099,05 |
| CBD/B/EW-2828-4 1-B-M-P | 1.185,45 |
| CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-M-P | 1.099,15 |
| CBD/B/EW-3333-6 1-B-M-P | 1.328,65 |
| CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-M-P | 1.363,35 |
| CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-T-K | 1.504,60 |
| CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-T-K | 1.494,20 |
| CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-T-K | 1.573,10 |
| CBD/B/EW-2525-4 1-B-T-K | 1.622,85 |
| CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-T-K | 1.572,45 |
| CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-T-K | 1.584,50 |
| CBD/B/EW-2828-4 1-B-T-K | 1.635,05 |
| CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-T-K | 1.584,60 |
| CBD/B/EW-3333-6 1-B-T-K | 1.756,20 |
| CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-T-K | 1.790,90 |
| CBD/B/EW-1919-4 1/5-B-M-K | 1.463,25 |
| CBD/B/EW-1919-6 1/10-B-M-K | 1.452,85 |
| CBD/B/EW-2525-4 1/2-B-M-K | 1.531,70 |
| CBD/B/EW-2525-4 1-B-M-K | 1.617,35 |
| CBD/B/EW-2525-6 1/3-B-M-K | 1.531,10 |
| CBD/B/EW-2828-4 1/2-B-M-K | 1.543,15 |
| CBD/B/EW-2828-4 1-B-M-K | 1.629,55 |
| CBD/B/EW-2828-6 1/3-B-M-K | 1.543,25 |
| CBD/B/EW-3333-6 1-B-M-K | 1.841,75 |
| CBD/B/EW-3333-6 1 1/2-B-M-K | 1.876,40 |

## SERIE CJBD/EW, CJBD/EW/AL

CJBD/EW: Unidades de ventilación, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C.
CJBD/EW/AL: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores CBD/EW con motor Brushless industrial E.C.

### CJBD/EW

| | |
|---|---|
|  CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-D | 1.042,00 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-D | 1.029,65 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-D | 1.142,05 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-T-D | 1.268,80 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-D | 1.130,50 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-D | 1.174,45 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-T-D | 1.312,65 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-D | 1.174,40 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-T-D | 1.460,55 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-D | 1.498,30 |
| CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-D | 1.050,90 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-D | 1.038,55 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-D | 1.150,95 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-M-D | 1.233,10 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-D | 1.139,40 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-D | 1.183,35 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-M-D | 1.277,00 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-D | 1.183,30 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-M-D | 1.448,65 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-D | 1.486,45 |
| CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-P | 1.223,25 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-P | 1.210,85 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-P | 1.323,25 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-T-P | 1.450,00 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-P | 1.311,70 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-P | 1.355,70 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-T-P | 1.493,85 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-P | 1.355,65 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-T-P | 1.641,70 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-P | 1.679,50 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-P | 1.232,15 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-P | 1.219,80 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-P | 1.332,15 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-M-P | 1.414,35 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-P | 1.320,60 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-P | 1.364,60 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-M-P | 1.458,20 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-P | 1.364,55 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-M-P | 1.629,85 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-P | 1.667,60 |
| CJBD/EW-1919-4 1/5-B-T-K | 1.754,95 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-T-K | 1.742,60 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-T-K | 1.855,00 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-T-K | 1.898,55 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-T-K | 1.843,45 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-T-K | 1.887,35 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-T-K | 1.942,45 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-T-K | 1.887,30 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-T-K | 2.090,30 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-T-K | 2.128,10 |
| CJBD/EW-1919-4 1/5-B-M-K | 1.710,35 |
| CJBD/EW-1919-6 1/10-B-M-K | 1.698,00 |
| CJBD/EW-2525-4 1/2-B-M-K | 1.810,45 |
| CJBD/EW-2525-4 1-B-M-K | 1.892,55 |
| CJBD/EW-2525-6 1/3-B-M-K | 1.798,85 |
| CJBD/EW-2828-4 1/2-B-M-K | 1.842,80 |
| CJBD/EW-2828-4 1-B-M-K | 1.936,45 |
| CJBD/EW-2828-6 1/3-B-M-K | 1.842,75 |
| CJBD/EW-3333-6 1-B-M-K | 2.182,35 |
| CJBD/EW-3333-6 1 1/2-B-M-K | 2.220,15 |

### CJBD/EW/C

| | |
|---|---|
|  CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-D | 1.056,75 |
| CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-D | 1.043,95 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-D | 1.156,15 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-D | 1.285,95 |
| CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-T-D | 1.147,70 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-T-D | 1.193,40 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1-B-T-D | 1.331,75 |
| CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-T-D | 1.193,45 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1-B-T-D | 1.481,90 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-T-D | 1.519,10 |
| CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-M-D | 1.065,65 |
| CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-M-D | 1.052,85 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-M-D | 1.165,10 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1-B-M-D | 1.250,30 |
| CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-M-D | 1.156,60 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-M-D | 1.202,30 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1-B-M-D | 1.296,10 |
| CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-M-D | 1.202,35 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1-B-M-D | 1.470,00 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-M-D | 1.507,20 |
| CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-P | 1.237,90 |
| CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-P | 1.225,20 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-P | 1.337,35 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-P | 1.467,20 |
| CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-T-P | 1.328,90 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-T-P | 1.374,60 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1-B-T-P | 1.512,95 |
| CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-T-P | 1.374,65 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1-B-T-P | 1.663,15 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-T-P | 1.700,30 |
| CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-M-P | 1.246,80 |
| CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-M-P | 1.234,10 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-M-P | 1.346,25 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1-B-M-P | 1.431,55 |
| CJBD/EW/C-2525-6 1/3-B-M-P | 1.337,80 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1/2-B-M-P | 1.383,50 |
| CJBD/EW/C-2828-4 1-B-M-P | 1.477,35 |
| CJBD/EW/C-2828-6 1/3-B-M-P | 1.383,55 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1-B-M-P | 1.651,25 |
| CJBD/EW/C-3333-6 1 1/2-B-M-P | 1.688,45 |
| CJBD/EW/C-1919-4 1/5-B-T-K | 1.769,65 |
| CJBD/EW/C-1919-6 1/10-B-T-K | 1.756,90 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1/2-B-T-K | 1.869,10 |
| CJBD/EW/C-2525-4 1-B-T-K | 1.915,70 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  CJBD/EW/C-2525-61/3-B-T-K | 1.860,60 |
| CJBD/EW/C-2828-41/2-B-T-K | 1.906,30 |
| CJBD/EW/C-2828-41-B-T-K | 1.961,50 |
| CJBD/EW/C-2828-61/3-B-T-K | 1.906,40 |
| CJBD/EW/C-3333-61-B-T-K | 2.111,65 |
| CJBD/EW/C-3333-611/2-B-T-K | 2.148,85 |
| CJBD/EW/C-1919-41/5-B-M-K | 1.725,10 |
| CJBD/EW/C-1919-61/10-B-M-K | 1.712,30 |
| CJBD/EW/C-2525-41/2-B-M-K | 1.824,55 |
| CJBD/EW/C-2525-41-B-M-K | 1.909,75 |
| CJBD/EW/C-2525-61/3-B-M-K | 1.816,05 |
| CJBD/EW/C-2828-41/2-B-M-K | 1.861,80 |
| CJBD/EW/C-2828-41-B-M-K | 1.955,55 |
| CJBD/EW/C-2828-61/3-B-M-K | 1.861,85 |
| CJBD/EW/C-3333-61-B-M-K | 2.203,75 |
| CJBD/EW/C-3333-611/2-B-M-K | 2.240,90 |
| **CJBD/EW/AL** | |
|  CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-D | 1.118,75 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-D | 1.115,45 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-D | 1.213,35 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-D | 1.347,05 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-D | 1.211,05 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-D | 1.267,05 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-D | 1.400,75 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-D | 1.264,75 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-D | 1.580,90 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-D | 1.635,15 |
| CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-D | 1.127,65 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-D | 1.124,35 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-D | 1.222,25 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-D | 1.311,40 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-D | 1.220,00 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-D | 1.275,95 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-D | 1.365,10 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-D | 1.273,65 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-D | 1.569,00 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-D | 1.623,25 |
| CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-P | 1.299,90 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-P | 1.296,60 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-P | 1.394,55 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-P | 1.528,20 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-P | 1.392,25 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-P | 1.448,25 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-P | 1.582,00 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-P | 1.445,95 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-P | 1.762,10 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-P | 1.816,30 |
| CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-P | 1.308,80 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-P | 1.305,55 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-P | 1.403,50 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-P | 1.492,55 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-P | 1.401,15 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-P | 1.457,15 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-P | 1.546,35 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-P | 1.454,90 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-P | 1.750,25 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-P | 1.804,45 |
| CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-T-K | 1.831,65 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-T-K | 1.828,35 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-T-K | 1.926,25 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-T-K | 1.976,80 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-T-K | 1.924,00 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-T-K | 1.979,95 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-T-K | 2.030,50 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-T-K | 1.977,65 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-T-K | 2.210,65 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-T-K | 2.264,85 |
| CJBD/EW/AL-1919-41/5-B-M-K | 1.787,10 |
| CJBD/EW/AL-1919-61/10-B-M-K | 1.783,80 |
| CJBD/EW/AL-2525-41/2-B-M-K | 1.881,70 |
| CJBD/EW/AL-2525-41-B-M-K | 1.970,85 |
| CJBD/EW/AL-2525-61/3-B-M-K | 1.879,45 |
| CJBD/EW/AL-2828-41/2-B-M-K | 1.935,40 |
| CJBD/EW/AL-2828-41-B-M-K | 2.024,55 |
| CJBD/EW/AL-2828-61/3-B-M-K | 1.933,10 |
| CJBD/EW/AL-3333-61-B-M-K | 2.302,70 |
| CJBD/EW/AL-3333-611/2-B-M-K | 2.356,95 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **CJBD/EW/ALS** | |
|  CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-D | 1.156,90 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-D | 1.153,60 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-D | 1.258,90 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-D | 1.401,00 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-D | 1.265,05 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-D | 1.330,15 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-D | 1.463,90 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-D | 1.327,95 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-D | 1.665,55 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-D | 1.719,80 |
| CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-D | 1.165,80 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-D | 1.162,50 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-D | 1.267,85 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-D | 1.365,35 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-D | 1.274,00 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-D | 1.339,05 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-D | 1.428,25 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-D | 1.336,85 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-D | 1.653,65 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-D | 1.707,90 |
| CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-P | 1.338,10 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-P | 1.334,85 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-P | 1.440,10 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-P | 1.582,25 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-P | 1.446,25 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-P | 1.511,35 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-P | 1.645,05 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-P | 1.509,10 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-P | 1.846,75 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-P | 1.900,95 |
| CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-P | 1.347,05 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-P | 1.343,75 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-P | 1.449,05 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-P | 1.546,60 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-P | 1.455,20 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-P | 1.520,30 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-P | 1.609,45 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-P | 1.518,05 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-P | 1.834,90 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-P | 1.889,05 |
| CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-T-K | 1.869,85 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-T-K | 1.866,55 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-T-K | 1.971,85 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-T-K | 2.030,80 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-T-K | 1.978,00 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-T-K | 2.043,05 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-T-K | 2.093,65 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-T-K | 2.040,85 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-T-K | 2.295,30 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-T-K | 2.349,55 |
| CJBD/EW/ALS-1919-41/5-B-M-K | 1.825,25 |
| CJBD/EW/ALS-1919-61/10-B-M-K | 1.821,95 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41/2-B-M-K | 1.927,30 |
| CJBD/EW/ALS-2525-41-B-M-K | 2.024,85 |
| CJBD/EW/ALS-2525-61/3-B-M-K | 1.933,40 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41/2-B-M-K | 1.998,50 |
| CJBD/EW/ALS-2828-41-B-M-K | 2.087,70 |
| CJBD/EW/ALS-2828-61/3-B-M-K | 1.996,30 |
| CJBD/EW/ALS-3333-61-B-M-K | 2.387,40 |
| CJBD/EW/ALS-3333-611/2-B-M-K | 2.441,60 |
| **CJBD/EW/F** | |
|  CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-D | 1.078,15 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-D | 1.074,85 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-D | 1.168,40 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-T-D | 1.302,05 |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-D | 1.147,00 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-D | 1.223,95 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-T-D | 1.357,65 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-D | 1.221,70 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-T-D | 1.506,40 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-D | 1.560,60 |
| CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-D | 1.087,05 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-D | 1.083,75 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-D | 1.177,30 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-M-D | 1.266,45 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-D | 1.155,90 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-D | 1.232,85 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-M-D | 1.322,00 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-D | 1.230,60 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-M-D | 1.494,50 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-D | 1.548,70 |
| CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-P | 1.259,35 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-P | 1.256,05 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-P | 1.349,55 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-T-P | 1.483,30 |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-P | 1.328,20 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-P | 1.405,20 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-T-P | 1.538,80 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-P | 1.402,85 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-T-P | 1.687,55 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-P | 1.741,80 |
| CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-P | 1.268,25 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-P | 1.264,95 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-P | 1.358,45 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-M-P | 1.447,65 |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-P | 1.337,10 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-P | 1.414,10 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-M-P | 1.503,20 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-P | 1.411,75 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-M-P | 1.675,70 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-P | 1.729,90 |
| CJBD/EW/F-1919-41/5-B-T-K | 1.791,05 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-T-K | 1.787,75 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-T-K | 1.881,30 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-T-K | 1.931,85 |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-T-K | 1.859,90 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-T-K | 1.936,85 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-T-K | 1.987,40 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-T-K | 1.934,60 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-T-K | 2.136,10 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-T-K | 2.190,35 |
| CJBD/EW/F-1919-41/5-B-M-K | 1.746,50 |
| CJBD/EW/F-1919-61/10-B-M-K | 1.743,20 |
| CJBD/EW/F-2525-41/2-B-M-K | 1.836,75 |
| CJBD/EW/F-2525-41-B-M-K | 1.925,90 |
| CJBD/EW/F-2525-61/3-B-M-K | 1.815,40 |
| CJBD/EW/F-2828-41/2-B-M-K | 1.892,30 |
| CJBD/EW/F-2828-41-B-M-K | 1.981,45 |
| CJBD/EW/F-2828-61/3-B-M-K | 1.890,05 |
| CJBD/EW/F-3333-61-B-M-K | 2.228,20 |
| CJBD/EW/F-3333-611/2-B-M-K | 2.282,45 |
| **CJBD/EW/ALF** | |
|  | |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-D | 1.158,45 |
| CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-D | 1.155,20 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-D | 1.260,35 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-D | 1.394,00 |
| CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-D | 1.238,95 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-D | 1.321,25 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-D | 1.455,00 |
| CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-D | 1.319,00 |
| CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-D | 1.646,20 |
| CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-D | 1.694,15 |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-D | 1.167,35 |
| CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-M-D | 1.164,10 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-M-D | 1.269,25 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41-B-M-D | 1.358,35 |
| CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-M-D | 1.247,85 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-M-D | 1.330,15 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41-B-M-D | 1.419,35 |
| CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-M-D | 1.327,95 |
| CJBD/EW/ALF-3333-61-B-M-D | 1.634,30 |
| CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-M-D | 1.682,25 |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-P | 1.339,65 |
| CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-P | 1.336,40 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-P | 1.441,55 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-P | 1.575,25 |
| CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-P | 1.420,10 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-P | 1.502,45 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-P | 1.636,15 |
| CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-P | 1.500,20 |
| CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-P | 1.827,45 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-P | 1.875,35 |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-P | 1.348,60 |
| CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-M-P | 1.345,35 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-M-P | 1.450,45 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41-B-M-P | 1.539,60 |
| CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-M-P | 1.429,00 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-M-P | 1.511,35 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41-B-M-P | 1.600,50 |
| CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-M-P | 1.509,10 |
| CJBD/EW/ALF-3333-61-B-M-P | 1.815,55 |
| CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-M-P | 1.863,50 |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-T-K | 1.871,35 |
| CJBD/EW/ALF-1919-61/10-B-T-K | 1.868,15 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41/2-B-T-K | 1.973,25 |
| CJBD/EW/ALF-2525-41-B-T-K | 2.023,80 |
| CJBD/EW/ALF-2525-61/3-B-T-K | 1.951,85 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41/2-B-T-K | 2.034,15 |
| CJBD/EW/ALF-2828-41-B-T-K | 2.084,70 |
| CJBD/EW/ALF-2828-61/3-B-T-K | 2.031,95 |
| CJBD/EW/ALF-3333-61-B-T-K | 2.275,95 |
| CJBD/EW/ALF-3333-611/2-B-T-K | 2.323,90 |
| CJBD/EW/ALF-1919-41/5-B-M-K | 1.826,80 |
| **SERIE CMA/EW** | |
| Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C. | |
|  | |
| CMA/EW-218-2-B-T-D | 1.444,30 |
| CMA/EW-324-2-B-T-D | 1.465,25 |
| CMA/EW-325-2-B-T-D | 1.554,40 |
| CMA/EW-426-2-B-T-D | 1.623,35 |
| CMA/EW-527-2-B-T-D | 1.649,25 |
| CMA/EW-528-2-1-B-T-D | 1.925,45 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-T-D | 2.071,55 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-T-D | 2.045,15 |
| CMA/EW-531-2-2-B-T-D | 2.224,80 |
| CMA/EW-531-2-3-B-T-D | 2.228,60 |
| CMA/EW-540-2-B-T-D | 3.413,00 |
| CMA/EW-545-2-3-B-T-D | 4.412,55 |
| CMA/EW-218-2-B-M-D | 1.454,50 |
| CMA/EW-324-2-B-M-D | 1.475,35 |
| CMA/EW-325-2-B-M-D | 1.564,60 |
| CMA/EW-426-2-B-M-D | 1.633,55 |
| CMA/EW-527-2-B-M-D | 1.659,40 |
| CMA/EW-528-2-1-B-M-D | 1.935,65 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-M-D | 2.030,80 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-M-D | 2.004,45 |
| CMA/EW-531-2-2-B-M-D | 2.211,25 |
| CMA/EW-531-2-3-B-M-D | 2.252,40 |
| CMA/EW-540-2-B-M-D | 3.399,45 |
| CMA/EW-545-2-3-B-M-D | 4.436,30 |
| CMA/EW-218-2-B-T-P | 1.651,40 |
| CMA/EW-324-2-B-T-P | 1.672,30 |
| CMA/EW-325-2-B-T-P | 1.761,50 |
| CMA/EW-426-2-B-T-P | 1.830,40 |
| CMA/EW-527-2-B-T-P | 1.856,30 |
| CMA/EW-528-2-1-B-T-P | 2.132,50 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-T-P | 2.278,60 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-T-P | 2.252,25 |
| CMA/EW-531-2-2-B-T-P | 2.431,90 |
| CMA/EW-531-2-3-B-T-P | 2.435,75 |
| CMA/EW-540-2-B-T-P | 3.620,10 |
| CMA/EW-545-2-3-B-T-P | 4.619,65 |
| CMA/EW-218-2-B-M-P | 1.661,60 |
| CMA/EW-324-2-B-M-P | 1.682,50 |
| CMA/EW-325-2-B-M-P | 1.771,70 |
| CMA/EW-426-2-B-M-P | 1.840,60 |
| CMA/EW-527-2-B-M-P | 1.866,50 |
| CMA/EW-528-2-1-B-M-P | 2.142,70 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-M-P | 2.237,90 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-M-P | 2.349,75 |
| CMA/EW-531-2-2-B-M-P | 2.418,35 |
| CMA/EW-531-2-3-B-M-P | 2.459,50 |
| CMA/EW-540-2-B-M-P | 3.606,55 |
| CMA/EW-545-2-3-B-M-P | 4.643,40 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CMA/EW-218-2-B-T-K | 2.259,10 |
| CMA/EW-324-2-B-T-K | 2.279,95 |
| CMA/EW-325-2-B-T-K | 2.369,20 |
| CMA/EW-426-2-B-T-K | 2.438,10 |
| CMA/EW-527-2-B-T-K | 2.464,00 |
| CMA/EW-528-2-1-B-T-K | 2.740,20 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-T-K | 2.791,25 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-T-K | 2.937,65 |
| CMA/EW-531-2-2-B-T-K | 2.944,50 |
| CMA/EW-531-2-3-B-T-K | 3.634,10 |
| CMA/EW-540-2-B-T-K | 4.132,70 |
| CMA/EW-545-2-3-B-T-K | 5.818,00 |
| CMA/EW-218-2-B-M-K | 2.208,15 |
| CMA/EW-324-2-B-M-K | 2.229,05 |
| CMA/EW-325-2-B-M-K | 2.318,25 |
| CMA/EW-426-2-B-M-K | 2.387,20 |
| CMA/EW-527-2-B-M-K | 2.413,10 |
| CMA/EW-528-2-1-B-M-K | 2.689,30 |
| CMA/EW-528-2-1.5-B-M-K | 2.784,45 |
| CMA/EW-531-2-1.5-B-M-K | 2.758,10 |
| CMA/EW-531-2-2-B-M-K | 3.049,80 |
| CMA/EW-531-2-3-B-M-K | 3.657,90 |
| CMA/EW-540-2-B-M-K | 4.238,00 |
| CMA/EW-545-2-3-B-M-K | 5.841,80 |

## SERIE CMP-L/EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, equipados con motor Brushless industrial E.C.



| | |
|---|---|
| CMP-L/EW-512-2-B-T-D | 793,80 |
| CMP-L/EW-512-4-B-T-D | 792,95 |
| CMP-L/EW-514-2-B-T-D | 806,45 |
| CMP-L/EW-514-4-B-T-D | 807,90 |
| CMP-L/EW-616-2-B-T-D | 871,95 |
| CMP-L/EW-616-4-B-T-D | 841,60 |
| CMP-L/EW-620-2-B-T-D | 919,35 |
| CMP-L/EW-620-4-B-T-D | 876,45 |
| CMP-L/EW-718-2-B-T-D | 931,75 |
| CMP-L/EW-718-4-B-T-D | 1.048,15 |
| CMP-L/EW-820-2-B-T-D | 1.001,95 |
| CMP-L/EW-820-4-B-T-D | 1.091,45 |
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-D | 1.079,25 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-T-D | 1.139,45 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-T-D | 1.208,75 |
| CMP-L/EW-922-4-B-T-D | 1.073,45 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-T-D | 1.254,85 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-T-D | 1.202,25 |
| CMP-L/EW-512-2-B-M-D | 802,40 |
| CMP-L/EW-512-4-B-M-D | 801,55 |
| CMP-L/EW-514-2-B-M-D | 815,05 |
| CMP-L/EW-514-4-B-M-D | 816,50 |
| CMP-L/EW-616-2-B-M-D | 880,55 |
| CMP-L/EW-616-4-B-M-D | 850,20 |
| CMP-L/EW-620-2-B-M-D | 927,95 |
| CMP-L/EW-620-4-B-M-D | 885,05 |
| CMP-L/EW-718-2-B-M-D | 940,35 |
| CMP-L/EW-718-4-B-M-D | 1.013,75 |
| CMP-L/EW-820-2-B-M-D | 1.039,20 |
| CMP-L/EW-820-4-B-M-D | 1.057,10 |
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-D | 1.044,90 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-M-D | 1.105,10 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-M-D | 1.228,80 |
| CMP-L/EW-922-4-B-M-D | 1.039,10 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-M-D | 1.274,90 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-M-D | 1.167,90 |
| CMP-L/EW-512-2-B-T-P | 968,55 |
| CMP-L/EW-512-4-B-T-P | 967,70 |
| CMP-L/EW-514-2-B-T-P | 981,20 |
| CMP-L/EW-514-4-B-T-P | 982,60 |
| CMP-L/EW-616-2-B-T-P | 1.046,70 |
| CMP-L/EW-616-4-B-T-P | 1.016,35 |
| CMP-L/EW-620-2-B-T-P | 1.094,05 |
| CMP-L/EW-620-4-B-T-P | 1.051,10 |
| CMP-L/EW-718-2-B-T-P | 1.106,50 |
| CMP-L/EW-718-4-B-T-P | 1.222,85 |
| CMP-L/EW-820-2-B-T-P | 1.176,60 |
| CMP-L/EW-820-4-B-T-P | 1.266,20 |



| | |
|---|---|
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-P | 1.253,95 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-T-P | 1.314,20 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-T-P | 1.383,45 |
| CMP-L/EW-922-4-B-T-P | 1.248,20 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-T-P | 1.429,55 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-T-P | 1.377,00 |
| CMP-L/EW-512-2-B-M-P | 977,15 |
| CMP-L/EW-512-4-B-M-P | 976,30 |
| CMP-L/EW-514-2-B-M-P | 989,80 |
| CMP-L/EW-514-4-B-M-P | 991,20 |
| CMP-L/EW-616-2-B-M-P | 1.055,30 |
| CMP-L/EW-616-4-B-M-P | 1.024,95 |
| CMP-L/EW-620-2-B-M-P | 1.102,65 |
| CMP-L/EW-620-4-B-M-P | 1.059,70 |
| CMP-L/EW-718-2-B-M-P | 1.115,10 |
| CMP-L/EW-718-4-B-M-P | 1.188,45 |
| CMP-L/EW-820-2-B-M-P | 1.142,25 |
| CMP-L/EW-820-4-B-M-P | 1.231,85 |
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-P | 1.219,60 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-M-P | 1.279,85 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-M-P | 1.403,55 |
| CMP-L/EW-922-4-B-M-P | 1.213,80 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-M-P | 1.449,60 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-M-P | 1.342,60 |
| CMP-L/EW-512-2-B-T-K | 1.481,30 |
| CMP-L/EW-512-4-B-T-K | 1.480,40 |
| CMP-L/EW-514-2-B-T-K | 1.493,90 |
| CMP-L/EW-514-4-B-T-K | 1.495,35 |
| CMP-L/EW-616-2-B-T-K | 1.559,40 |
| CMP-L/EW-616-4-B-T-K | 1.529,10 |
| CMP-L/EW-620-2-B-T-K | 1.606,80 |
| CMP-L/EW-620-4-B-T-K | 1.563,85 |
| CMP-L/EW-718-2-B-T-K | 1.619,20 |
| CMP-L/EW-718-4-B-T-K | 1.655,35 |
| CMP-L/EW-820-2-B-T-K | 1.609,15 |
| CMP-L/EW-820-4-B-T-K | 1.698,75 |
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-T-K | 1.686,50 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-T-K | 1.746,75 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-T-K | 2.394,60 |
| CMP-L/EW-922-4-B-T-K | 1.680,75 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-T-K | 2.440,70 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-T-K | 1.809,50 |
| CMP-L/EW-512-2-B-M-K | 1.438,30 |
| CMP-L/EW-512-4-B-M-K | 1.437,45 |
| CMP-L/EW-514-2-B-M-K | 1.450,95 |
| CMP-L/EW-514-4-B-M-K | 1.452,35 |
| CMP-L/EW-616-2-B-M-K | 1.516,45 |
| CMP-L/EW-616-4-B-M-K | 1.486,10 |
| CMP-L/EW-620-2-B-M-K | 1.563,80 |
| CMP-L/EW-620-4-B-M-K | 1.520,90 |
| CMP-L/EW-718-2-B-M-K | 1.576,20 |
| CMP-L/EW-718-4-B-M-K | 1.649,65 |
| CMP-L/EW-820-2-B-M-K | 1.603,45 |
| CMP-L/EW-820-4-B-M-K | 1.692,95 |
| CMP-L/EW-922-2-1.5-B-M-K | 1.680,80 |
| CMP-L/EW-922-2-2-B-M-K | 1.812,60 |
| CMP-L/EW-922-2-3-B-M-K | 2.414,70 |
| CMP-L/EW-922-4-B-M-K | 1.675,00 |
| CMP-L/EW-1025-2-B-M-K | 2.460,75 |
| CMP-L/EW-1025-4-B-M-K | 1.803,80 |

## SERIE CMP-EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.



| | |
|---|---|
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-D | 1.204,90 |
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-D | 1.000,35 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-D | 1.252,25 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-D | 1.174,20 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-D | 1.682,45 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-D | 1.828,10 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-D | 1.808,65 |
| CMP/EW-1025-2T-4-IE3-VSD3-D | 1.522,45 |
| CMP/EW-1128-2T-4-IE3-VSD3-D | 1.606,95 |
| CMP/EW-1128-2T-5.5-IE3-VSD3-D | 1.698,60 |
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-D | 1.408,65 |



| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 u PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-D | 1.190,40 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-D | 1.455,95 |
| CMP/EW-1231-4T-4-IE3-VSD3-D | 1.608,75 |
| CMP/EW-1231-4T-5.5-IE3-VSD3-D | 1.717,35 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-D | 1.442,40 |
| CMP/EW-1435-4T-4-IE3-VSD3-D | 1.895,15 |
| CMP/EW-1435-4T-5.5-IE3-VSD3-D | 1.994,75 |
| CMP/EW-1435-4T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.401,55 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-D | 1.886,15 |
| CMP/EW-1640-4T-5.5-IE3-VSD3-D | 2.140,45 |
| CMP/EW-1640-4T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.535,10 |
| CMP/EW-1640-4T-10-IE3-VSD3-D | 2.861,00 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-D | 2.031,80 |
| CMP/EW-1845-4T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.622,70 |
| CMP/EW-1845-4T-10-IE3-VSD3-D | 2.948,65 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-D | 2.012,30 |
| CMP/EW-2050-4T-10-IE3-VSD3-D | 3.154,55 |
| CMP/EW-2050-4T-15-IE3-VSD3-D | 3.950,70 |
| CMP/EW-2050-4T-20-IE3-VSD3-D | 5.112,25 |
| CMP/EW-2050-6T-IE3-VSD3-D | 2.440,85 |
| CMP/EW-2563-6T-IE3-VSD3-D | 6.857,10 |
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-P | 1.412,05 |
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-P | 1.207,40 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-P | 1.459,35 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-P | 1.381,30 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-P | 1.889,55 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-P | 2.035,20 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-P | 2.015,70 |
| CMP/EW-1025-2T-4-IE3-VSD3-P | 1.729,50 |
| CMP/EW-1128-2T-4-IE3-VSD3-P | 1.814,05 |
| CMP/EW-1128-2T-5.5-IE3-VSD3-P | 1.905,70 |
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-P | 1.615,70 |
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-P | 1.397,50 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-P | 1.663,10 |
| CMP/EW-1231-4T-4-IE3-VSD3-P | 1.815,85 |
| CMP/EW-1231-4T-5.5-IE3-VSD3-P | 1.924,45 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-P | 1.649,50 |
| CMP/EW-1435-4T-4-IE3-VSD3-P | 2.102,25 |
| CMP/EW-1435-4T-5.5-IE3-VSD3-P | 2.201,85 |
| CMP/EW-1435-4T-7.5-IE3-VSD3-P | 2.608,65 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-P | 2.093,20 |
| CMP/EW-1640-4T-5.5-IE3-VSD3-P | 2.347,50 |
| CMP/EW-1640-4T-7.5-IE3-VSD3-P | 2.742,15 |
| CMP/EW-1640-4T-10-IE3-VSD3-P | 3.068,05 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-P | 2.238,85 |
| CMP/EW-1845-4T-7.5-IE3-VSD3-P | 2.829,75 |
| CMP/EW-1845-4T-10-IE3-VSD3-P | 3.155,70 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-P | 2.219,40 |
| CMP/EW-2050-4T-10-IE3-VSD3-P | 3.361,60 |
| CMP/EW-2050-4T-15-IE3-VSD3-P | 4.157,80 |
| CMP/EW-2050-4T-20-IE3-VSD3-P | 5.319,35 |
| CMP/EW-2050-6T-IE3-VSD3-P | 2.544,90 |
| CMP/EW-2563-6T-IE3-VSD3-P | 7.064,20 |
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD1-K | 2.610,40 |
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD1-K | 1.754,00 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD1-K | 2.657,75 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD1-K | 2.012,70 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD1-K | 3.087,90 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD1-K | 3.233,60 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD1-K | 3.214,10 |
| CMP/EW-1128-4T-IE3-VSD3-K | 2.814,10 |
| CMP/EW-1128-6T-IE3-VSD3-K | 2.005,20 |
| CMP/EW-1231-4T-3-IE3-VSD3-K | 2.861,45 |
| CMP/EW-1231-6T-IE3-VSD3-K | 2.162,10 |
| CMP/EW-1435-6T-IE3-VSD3-K | 3.291,60 |
| CMP/EW-1640-6T-IE3-VSD3-K | 3.437,25 |
| CMP/EW-1845-6T-IE3-VSD3-K | 3.417,80 |

## SERIE CMR-EW

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia atrás, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

| | |
|---|---|
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-D | 1.333,65 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-D | 1.584,30 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D | 1.607,55 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D | 1.808,05 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D | 1.967,30 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D | 2.065,40 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D | 2.480,00 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D | 2.848,30 |
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-D | 1.601,85 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-D | 1.788,00 |
| CMR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D | 2.206,90 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D | 1.703,15 |
| CMR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D | 3.270,95 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D | 2.076,20 |
| CMR/EW-1650-2T-IE3-VSD3-D | 4.314,55 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D | 2.062,30 |
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D | 2.094,50 |
| CMR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D | 2.640,15 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D | 2.472,60 |
| CMR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D | 3.640,85 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D | 2.949,00 |
| CMR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D | 5.142,35 |
| CMR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D | 3.754,20 |
| CMR/EW-2380-4T-IE3-VSD3-D | 10.011,65 |
| CMR/EW-2380-6T-IE3-VSD3-D | 7.205,75 |
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-P | 1.540,75 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-P | 1.791,40 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P | 1.720,15 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P | 2.015,15 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P | 2.001,25 |
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P | 2.113,55 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P | 2.709,20 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P | 2.887,85 |
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-P | 1.808,95 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-P | 1.995,05 |
| CMR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P | 2.413,95 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P | 1.910,25 |
| CMR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P | 3.478,05 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P | 2.283,30 |
| CMR/EW-1650-2T-IE3-VSD3-P | 4.521,65 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P | 2.269,40 |
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P | 2.276,90 |
| CMR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P | 2.847,25 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P | 2.679,75 |
| CMR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P | 3.847,95 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P | 3.156,05 |
| CMR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P | 5.349,40 |
| CMR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P | 3.801,20 |
| CMR/EW-2380-4T-IE3-VSD3-P | 10.218,75 |
| CMR/EW-2380-6T-IE3-VSD3-P | 7.271,75 |
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD1-K | 2.172,20 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD1-K | 2.989,80 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K | 2.266,70 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K | 2.646,60 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K | 2.632,70 |
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K | 2.425,35 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K | 3.043,00 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K | 3.519,30 |
| CMR/EW-1031-2T-IE3-VSD3-K | 2.321,55 |
| CMR/EW-1135-2T-IE3-VSD3-K | 3.193,45 |
| CMR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K | 2.517,95 |
| CMR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K | 2.795,95 |
| CMR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K | 2.782,05 |
| CMR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K | 2.676,55 |
| CMR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K | 3.192,35 |
| CMR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K | 3.668,70 |

## SERIE CAS-L/EW

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente en chapa de acero y turbina en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.

| | |
|---|---|
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-D | 1.524,10 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-D | 1.542,25 |
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-D | 1.617,30 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-T-D | 1.647,25 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-D | 1.737,00 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-D | 1.849,20 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-T-D | 1.944,30 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-T-D | 1.986,05 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-T-D | 2.170,30 |
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-D | 1.534,30 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-D | 1.552,45 |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 v PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-D | 1.627,45 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-M-D | 1.657,35 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-D | 1.696,25 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-D | 1.808,45 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-M-D | 1.930,70 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-M-D | 2.009,85 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-M-D | 2.194,10 |
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-P | 1.731,15 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-P | 1.749,35 |
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-P | 1.824,40 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-T-P | 1.854,30 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-P | 1.944,15 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-P | 2.056,30 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-T-P | 2.151,35 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-T-P | 2.193,15 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-T-P | 2.377,45 |
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-P | 1.741,35 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-P | 1.759,55 |
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-P | 1.834,60 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-M-P | 1.864,45 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-P | 1.903,35 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-P | 2.015,55 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-M-P | 2.137,75 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-M-P | 2.216,90 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-M-P | 2.401,20 |
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-T-K | 2.338,85 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-T-K | 2.357,05 |
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-T-K | 2.432,05 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-T-K | 2.461,95 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-T-K | 2.456,70 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-T-K | 2.568,90 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-T-K | 2.664,00 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-T-K | 3.391,55 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-T-K | 3.575,80 |
| CAS-L/EW-242-2-0.33-B-M-K | 2.287,95 |
| CAS-L/EW-242-2-0.5-B-M-K | 2.306,10 |
| CAS-L/EW-248-2-0.75-B-M-K | 2.381,15 |
| CAS-L/EW-248-2-1-B-M-K | 2.411,10 |
| CAS-L/EW-248-2-1.5-B-M-K | 2.449,95 |
| CAS-L/EW-254-2-1.5-B-M-K | 2.562,15 |
| CAS-L/EW-254-2-2-B-M-K | 2.769,20 |
| CAS-L/EW-254-2-3-B-M-K | 3.415,35 |
| CAS-L/EW-260-2-3-B-M-K | 3.599,60 |

## SERIE CAS-EW

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

| | |
|---|---|
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-D | 1.351,15 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-D | 1.644,70 |
| CAS/EW-463-2T-5.5-IE3-VSD3-D | 2.368,85 |
| CAS/EW-463-2T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.888,65 |
| CAS/EW-467-2T-7.5-IE3-VSD3-D | 3.001,50 |
| CAS/EW-467-2T-10-IE3-VSD3-D | 3.326,95 |
| CAS/EW-571-2T-10-IE3-VSD3-D | 3.417,05 |
| CAS/EW-571-2T-15-IE3-VSD3-D | 4.276,95 |
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-D | 1.619,35 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-D | 1.848,40 |
| CAS/EW-645-2T-4-IE3-VSD3-D | 2.001,60 |
| CAS/EW-650-2T-5.5-IE3-VSD3-D | 2.227,20 |
| CAS/EW-650-2T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.699,90 |
| CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-D | 2.873,65 |
| CAS/EW-852-2T-10-IE3-VSD3-D | 3.189,40 |
| CAS/EW-856-2T-15-IE3-VSD3-D | 4.280,90 |
| CAS/EW-863-2T-15-IE3-VSD3-D | 4.346,10 |
| CAS/EW-863-2T-20-IE3-VSD3-D | 5.498,65 |
| CAS/EW-971-2T-25-IE3-VSD3-D | 6.688,75 |
| CAS/EW-971-2T-30-IE3-VSD3-D | 7.584,30 |
| CAS/EW-1250-2T-15/A-IE3-VSD3-D | 4.790,30 |
| CAS/EW-1456-2T-25/A-IE3-VSD3-D | 7.389,15 |
| CAS/EW-790-2T-20-IE3-VSD3-D | 7.119,90 |
| CAS/EW-980-2T-30-IE3-VSD3-D | 9.298,45 |
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-P | 1.558,25 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-P | 1.851,80 |
| CAS/EW-463-2T-5.5-IE3-VSD3-P | 2.575,95 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CAS/EW-463-2T-7.5-IE3-VSD3-P | 3.095,70 |
| CAS/EW-467-2T-7.5-IE3-VSD3-P | 3.208,60 |
| CAS/EW-467-2T-10-IE3-VSD3-P | 3.534,05 |
| CAS/EW-571-2T-10-IE3-VSD3-P | 3.624,10 |
| CAS/EW-571-2T-15-IE3-VSD3-P | 4.484,05 |
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-P | 1.826,45 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-P | 2.055,50 |
| CAS/EW-645-2T-4-IE3-VSD3-P | 2.208,70 |
| CAS/EW-650-2T-5.5-IE3-VSD3-P | 2.434,30 |
| CAS/EW-650-2T-7.5-IE3-VSD3-P | 2.906,95 |
| CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-P | 3.080,75 |
| CAS/EW-852-2T-10-IE3-VSD3-P | 3.396,50 |
| CAS/EW-856-2T-15-IE3-VSD3-P | 4.487,95 |
| CAS/EW-863-2T-15-IE3-VSD3-P | 4.553,15 |
| CAS/EW-863-2T-20-IE3-VSD3-P | 5.705,75 |
| CAS/EW-971-2T-25-IE3-VSD3-P | 6.895,85 |
| CAS/EW-971-2T-30-IE3-VSD3-P | 7.791,40 |
| CAS/EW-1250-2T-15/A-IE3-VSD3-P | 4.997,40 |
| CAS/EW-1456-2T-25/A-IE3-VSD3-P | 7.596,25 |
| CAS/EW-790-2T-20-IE3-VSD3-P | 7.326,95 |
| CAS/EW-980-2T-30-IE3-VSD3-P | 9.505,50 |
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD1-K | 2.189,70 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD1-K | 3.050,20 |
| CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-K | 2.339,10 |
| CAS/EW-645-2T-3-IE3-VSD3-K | 3.253,85 |

## SERIE TCR/R/EW, CJTCR/R/EW

Extractores centrífugos y unidades de extracción 400ºC/2h, con turbina a reacción equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente.

### TCR/R/EW

| | |
|---|---|
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D | 1.859,95 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D | 1.956,10 |
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D | 2.480,05 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D | 2.489,70 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D | 3.004,80 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D | 3.333,50 |
| TCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D | 2.492,85 |
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D | 2.050,05 |
| TCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D | 3.591,15 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D | 2.224,35 |
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D | 2.408,45 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D | 2.503,30 |
| TCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D | 2.983,20 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D | 3.048,80 |
| TCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D | 4.067,50 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D | 3.292,65 |
| TCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D | 5.877,40 |
| TCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D | 4.478,50 |
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P | 2.067,05 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P | 2.163,20 |
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P | 2.499,80 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P | 2.541,00 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P | 3.047,25 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P | 3.437,55 |
| TCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P | 2.699,95 |
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P | 2.257,20 |
| TCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P | 3.798,25 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P | 2.431,40 |
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P | 2.615,55 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P | 2.774,80 |
| TCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P | 3.190,25 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P | 3.109,50 |
| TCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P | 4.274,65 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P | 3.499,75 |
| TCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P | 6.084,45 |
| TCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P | 4.583,00 |
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K | 2.613,65 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K | 2.794,70 |
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K | 2.978,80 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K | 2.822,60 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K | 3.472,75 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K | 3.863,00 |
| TCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K | 2.864,85 |
| TCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K | 2.944,05 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 W PAGINA



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| TCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K | 3.128,15 |
| TCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K | 3.073,85 |
| TCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K | 3.622,15 |
| TCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K | 4.012,35 |
| **CJTCR/R/EW** | |



| | |
|---|---|
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D | 2.493,60 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D | 2.696,85 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D | 3.351,00 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D | 3.301,70 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D | 4.100,75 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D | 5.052,25 |
| CJTCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D | 3.118,55 |
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D | 2.683,70 |
| CJTCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D | 4.314,00 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D | 2.965,05 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D | 3.246,85 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D | 3.291,05 |
| CJTCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D | 3.943,95 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D | 3.913,30 |
| CJTCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D | 5.329,90 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D | 5.037,50 |
| CJTCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D | 7.530,10 |
| CJTCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D | 6.400,55 |
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P | 2.700,65 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P | 2.903,95 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P | 3.384,85 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P | 3.309,10 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P | 4.118,65 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P | 5.078,70 |
| CJTCR/R/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P | 3.325,60 |
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P | 2.890,80 |
| CJTCR/R/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P | 4.521,10 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P | 3.172,15 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P | 3.453,95 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P | 3.304,60 |
| CJTCR/R/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P | 4.151,05 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P | 4.120,35 |
| CJTCR/R/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P | 5.536,95 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P | 5.057,95 |
| CJTCR/R/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P | 7.652,75 |
| CJTCR/R/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P | 6.677,00 |
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K | 3.247,30 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K | 3.535,35 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K | 3.817,25 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K | 3.661,10 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K | 4.483,65 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K | 5.139,00 |
| CJTCR/R/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K | 3.498,50 |
| CJTCR/R/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K | 3.684,75 |
| CJTCR/R/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K | 3.966,60 |
| CJTCR/R/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K | 3.912,30 |
| CJTCR/R/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K | 4.633,00 |
| CJTCR/R/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K | 5.288,40 |

## SERIE CJLINE/EW

Unidades de extracción 400ºC/2h, con entrada y salida lineal, equipados con motor Brushless industrial E.C.



| | |
|---|---|
| CJLINE/EW-1131-4-B-T-D | 1.810,05 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-T-D | 1.965,50 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-T-D | 1.919,75 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-T-D | 2.062,90 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-T-D | 1.940,45 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-D | 2.507,25 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-T-D | 2.276,95 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-T-D | 2.219,55 |
| CJLINE/EW-1856-6-B-T-D | 3.231,55 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-T-D | 3.252,05 |
| CJLINE/EW-1131-4-B-M-D | 1.820,20 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-M-D | 1.975,65 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-M-D | 1.929,90 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-M-D | 2.022,15 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-M-D | 1.950,65 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-D | 2.493,65 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-M-D | 2.236,25 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-M-D | 2.178,80 |



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CJLINE/EW-1856-6-B-M-D | 3.218,00 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-M-D | 3.237,65 |
| CJLINE/EW-1131-4-B-T-P | 2.017,15 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-T-P | 2.172,60 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-T-P | 2.126,85 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-T-P | 2.269,95 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-T-P | 2.147,60 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-P | 2.714,30 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-T-P | 2.484,05 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-T-P | 2.426,65 |
| CJLINE/EW-1856-6-B-T-P | 3.438,65 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-T-P | 3.267,90 |
| CJLINE/EW-1131-4-B-M-P | 2.027,35 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-M-P | 2.182,70 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-M-P | 2.137,05 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-M-P | 2.229,25 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-M-P | 2.157,75 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-P | 2.700,70 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-M-P | 2.443,30 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-M-P | 2.385,90 |
| CJLINE/EW-1856-6-B-M-P | 3.425,05 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-M-P | 3.254,35 |
| CJLINE/EW-1131-4-B-T-K | 2.624,80 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-T-K | 2.780,25 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-T-K | 2.734,55 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-T-K | 2.782,60 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-T-K | 2.755,25 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-T-K | 3.226,95 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-T-K | 2.996,70 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-T-K | 2.939,25 |
| CJLINE/EW-1856-6-B-T-K | 3.951,30 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-T-K | 3.780,50 |
| CJLINE/EW-1131-4-B-M-K | 2.573,90 |
| CJLINE/EW-1235-4-B-M-K | 2.729,35 |
| CJLINE/EW-1235-6-B-M-K | 2.683,60 |
| CJLINE/EW-1640-4-B-M-K | 2.775,80 |
| CJLINE/EW-1640-6-B-M-K | 2.704,30 |
| CJLINE/EW/H-1650-4-B-M-K | 3.332,20 |
| CJLINE/EW-1845-4-B-M-K | 2.989,90 |
| CJLINE/EW-1845-6-B-M-K | 2.932,45 |
| CJLINE/EW-1856-6-B-M-K | 4.056,50 |
| CJLINE/EW-2063-6-B-M-K | 3.885,80 |

## SERIE CKD/WE, DKDR/EW

Unidades de extracción F-400 con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad y aislamiento acústico de 40 mm.



| | |
|---|---|
| **CKD/EW** | |
| CKD/EW-250-4-1.5-B-M-D-F-400 | 1.462,05 |
| CKD/EW-250-4-1.5-B-T-D-F-400 | 1.447,65 |
| **CKDR/EW** | |



| | |
|---|---|
| CKDR/EW-280-2-1-B-M-D-F-400 | 1.654,25 |
| CKDR/EW-280-2-1-B-T-D-F-400 | 1.642,95 |
| CKDR/EW-315-2-1.5-B-M-D-F-400 | 1.792,50 |
| CKDR/EW-315-2-1.5-B-T-D-F-400 | 1.778,30 |
| CKDR/EW-355-4-0.5-B-M-D-F-400 | 1.813,00 |
| CKDR/EW-355-4-0.5-B-T-D-F-400 | 1.804,75 |
| CKDR/EW-400-4-0.75-B-M-D-F-400 | 1.913,65 |
| CKDR/EW-400-4-0.75-B-T-D-F-400 | 1.902,75 |
| CKDR/EW-450-4-1-B-M-D-F-400 | 1.915,00 |
| CKDR/EW-450-4-1-B-T-D-F-400 | 2.253,25 |
| CKDR/EW-500-4-1.5-B-M-D-F-400 | 2.259,00 |
| CKDR/EW-500-4-1.5-B-T-D-F-400 | 2.458,30 |



| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 x PAGINA

## SERIE CHT/WE, CVT/EW

CHT/EW: Extractores centrífugos de tejado 400 ºC/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.
CVT/EW: Extractores centrífugos de tejado 400 ºC/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio, equipados con motor Brushless industrial E.C.

### CHT/EW



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CHT/EW-200-4-B-T-D | 1.602,30 |
| CHT/EW-225-4-B-T-D | 1.618,95 |
| CHT/EW-225-6-B-T-D | 1.630,75 |
| CHT/EW-250-4-B-T-D | 1.760,05 |
| CHT/EW-250-6-B-T-D | 1.741,80 |
| CHT/EW-315-4-B-T-D | 1.930,20 |
| CHT/EW-315-6-B-T-D | 1.821,50 |
| CHT/EW-400-4-B-T-D | 2.332,70 |
| CHT/EW-400-6-B-T-D | 2.226,10 |
| CHT/EW-450-4-B-T-D | 2.543,40 |
| CHT/EW-450-6-B-T-D | 2.304,25 |
| CHT/EW-500-6-B-T-D | 2.851,50 |
| CHT/EW-200-4-B-M-D | 1.612,50 |
| CHT/EW-225-4-B-M-D | 1.629,10 |
| CHT/EW-225-6-B-M-D | 1.640,95 |
| CHT/EW-250-4-B-M-D | 1.770,25 |
| CHT/EW-250-6-B-M-D | 1.752,00 |
| CHT/EW-315-4-B-M-D | 1.889,50 |
| CHT/EW-315-6-B-M-D | 1.831,70 |
| CHT/EW-400-4-B-M-D | 2.291,95 |
| CHT/EW-400-6-B-M-D | 2.185,35 |
| CHT/EW-450-4-B-M-D | 2.529,85 |
| CHT/EW-450-6-B-M-D | 2.263,55 |
| CHT/EW-500-6-B-M-D | 2.837,90 |
| CHT/EW-200-4-B-T-P | 1.809,40 |
| CHT/EW-225-4-B-T-P | 1.826,05 |
| CHT/EW-225-6-B-T-P | 1.837,85 |
| CHT/EW-250-4-B-T-P | 1.967,20 |
| CHT/EW-250-6-B-T-P | 1.948,85 |
| CHT/EW-315-4-B-T-P | 2.137,30 |
| CHT/EW-315-6-B-T-P | 2.028,60 |
| CHT/EW-400-4-B-T-P | 2.539,75 |
| CHT/EW-400-6-B-T-P | 2.433,15 |
| CHT/EW-450-4-B-T-P | 2.750,50 |
| CHT/EW-450-6-B-T-P | 2.511,35 |
| CHT/EW-500-6-B-T-P | 3.058,60 |
| CHT/EW-200-4-B-M-P | 1.819,60 |
| CHT/EW-225-4-B-M-P | 1.836,20 |
| CHT/EW-225-6-B-M-P | 1.848,05 |
| CHT/EW-250-4-B-M-P | 1.977,35 |
| CHT/EW-250-6-B-M-P | 1.959,05 |
| CHT/EW-315-4-B-M-P | 2.096,55 |
| CHT/EW-315-6-B-M-P | 2.038,80 |
| CHT/EW-400-4-B-M-P | 2.499,05 |
| CHT/EW-400-6-B-M-P | 2.392,45 |
| CHT/EW-450-4-B-M-P | 2.736,90 |
| CHT/EW-450-6-B-M-P | 2.470,60 |
| CHT/EW-500-6-B-M-P | 3.045,00 |
| CHT/EW-200-4-B-T-K | 2.417,10 |
| CHT/EW-225-4-B-T-K | 2.433,70 |
| CHT/EW-225-6-B-T-K | 2.445,55 |
| CHT/EW-250-4-B-T-K | 2.574,85 |
| CHT/EW-250-6-B-T-K | 2.556,55 |
| CHT/EW-315-4-B-T-K | 2.649,95 |
| CHT/EW-315-6-B-T-K | 2.636,30 |
| CHT/EW-400-4-B-T-K | 3.052,40 |
| CHT/EW-400-6-B-T-K | 2.945,80 |
| CHT/EW-450-4-B-T-K | 3.263,10 |
| CHT/EW-450-6-B-T-K | 3.024,00 |
| CHT/EW-500-6-B-T-K | 3.571,20 |
| CHT/EW-200-4-B-M-K | 2.366,15 |
| CHT/EW-225-4-B-M-K | 2.382,80 |
| CHT/EW-225-6-B-M-K | 2.394,60 |
| CHT/EW-250-4-B-M-K | 2.523,90 |
| CHT/EW-250-6-B-M-K | 2.505,65 |
| CHT/EW-315-4-B-M-K | 2.643,15 |
| CHT/EW-315-6-B-M-K | 2.585,35 |
| CHT/EW-400-4-B-M-K | 3.045,60 |
| CHT/EW-400-6-B-M-K | 2.939,00 |
| CHT/EW-450-4-B-M-K | 3.368,35 |
| CHT/EW-450-6-B-M-K | 3.017,20 |
| CHT/EW-500-6-B-M-K | 3.676,45 |

### CVT/EW



| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| CVT/EW-200-4-B-T-D | 1.713,95 |
| CVT/EW-225-4-B-T-D | 1.742,15 |
| CVT/EW-225-6-B-T-D | 1.751,05 |
| CVT/EW-250-4-B-T-D | 1.877,55 |
| CVT/EW-250-6-B-T-D | 1.868,25 |
| CVT/EW-315-4-B-T-D | 2.086,80 |
| CVT/EW-315-6-B-T-D | 1.978,05 |
| CVT/EW-400-4-B-T-D | 2.499,65 |
| CVT/EW-400-6-B-T-D | 2.392,95 |
| CVT/EW-450-4-B-T-D | 2.716,70 |
| CVT/EW-450-6-B-T-D | 2.477,25 |
| CVT/EW-500-6-B-T-D | 3.062,15 |
| CVT/EW-200-4-B-M-D | 1.724,15 |
| CVT/EW-225-4-B-M-D | 1.752,35 |
| CVT/EW-225-6-B-M-D | 1.761,25 |
| CVT/EW-250-4-B-M-D | 1.887,75 |
| CVT/EW-250-6-B-M-D | 1.878,40 |
| CVT/EW-315-4-B-M-D | 2.046,05 |
| CVT/EW-315-6-B-M-D | 1.988,20 |
| CVT/EW-400-4-B-M-D | 2.458,90 |
| CVT/EW-400-6-B-M-D | 2.352,20 |
| CVT/EW-450-4-B-M-D | 2.703,15 |
| CVT/EW-450-6-B-M-D | 2.436,50 |
| CVT/EW-500-6-B-M-D | 3.048,55 |
| CVT/EW-200-4-B-T-P | 1.921,05 |
| CVT/EW-225-4-B-T-P | 1.949,20 |
| CVT/EW-225-6-B-T-P | 1.958,15 |
| CVT/EW-250-4-B-T-P | 2.084,60 |
| CVT/EW-250-6-B-T-P | 2.075,35 |
| CVT/EW-315-4-B-T-P | 2.293,85 |
| CVT/EW-315-6-B-T-P | 2.185,15 |
| CVT/EW-400-4-B-T-P | 2.706,75 |
| CVT/EW-400-6-B-T-P | 2.600,05 |
| CVT/EW-450-4-B-T-P | 2.923,80 |
| CVT/EW-450-6-B-T-P | 2.684,35 |
| CVT/EW-500-6-B-T-P | 3.269,20 |
| CVT/EW-200-4-B-M-P | 1.931,25 |
| CVT/EW-225-4-B-M-P | 1.959,40 |
| CVT/EW-225-6-B-M-P | 1.968,35 |
| CVT/EW-250-4-B-M-P | 2.094,80 |
| CVT/EW-250-6-B-M-P | 2.085,50 |
| CVT/EW-315-4-B-M-P | 2.253,15 |
| CVT/EW-315-6-B-M-P | 2.195,35 |
| CVT/EW-400-4-B-M-P | 2.666,00 |
| CVT/EW-400-6-B-M-P | 2.559,30 |
| CVT/EW-450-4-B-M-P | 2.910,20 |
| CVT/EW-450-6-B-M-P | 2.643,60 |
| CVT/EW-500-6-B-M-P | 3.255,60 |
| CVT/EW-200-4-B-T-K | 2.528,75 |
| CVT/EW-225-4-B-T-K | 2.556,90 |
| CVT/EW-225-6-B-T-K | 2.565,85 |
| CVT/EW-250-4-B-T-K | 2.692,30 |
| CVT/EW-250-6-B-T-K | 2.683,00 |
| CVT/EW-315-4-B-T-K | 2.806,50 |
| CVT/EW-315-6-B-T-K | 2.792,80 |
| CVT/EW-400-4-B-T-K | 3.219,35 |
| CVT/EW-400-6-B-T-K | 3.112,65 |
| CVT/EW-450-4-B-T-K | 3.436,40 |
| CVT/EW-450-6-B-T-K | 3.196,95 |
| CVT/EW-500-6-B-T-K | 3.781,85 |
| CVT/EW-200-4-B-M-K | 2.477,80 |
| CVT/EW-225-4-B-M-K | 2.506,00 |
| CVT/EW-225-6-B-M-K | 2.514,90 |
| CVT/EW-250-4-B-M-K | 2.641,40 |
| CVT/EW-250-6-B-M-K | 2.632,10 |
| CVT/EW-315-4-B-M-K | 2.799,70 |
| CVT/EW-315-6-B-M-K | 2.741,90 |
| CVT/EW-400-4-B-M-K | 3.212,55 |
| CVT/EW-400-6-B-M-K | 3.105,90 |
| CVT/EW-450-4-B-M-K | 3.541,65 |
| CVT/EW-450-6-B-M-K | 3.190,15 |
| CVT/EW-500-6-B-M-K | 3.887,05 |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 y PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **SERIE HT-L/EW** | |
| Extractores helicoidales de tejado, con base plana, equipados con motor Brushless industrial E.C. | |
|  | |
| HT-L/EW-25-4-B-T-D | 1.185,05 |
| HT-L/EW-31-4-B-T-D | 1.190,60 |
| HT-L/EW-35-4-B-T-D | 1.236,75 |
| HT-L/EW-40-4-B-T-D | 1.312,25 |
| HT-L/EW-45-4-B-T-D | 1.494,05 |
| HT-L/EW-50-4-B-T-D | 1.684,50 |
| HT-L/EW-56-4-B-T-D | 1.867,85 |
| HT-L/EW-56-6-B-T-D | 1.718,55 |
| HT-L/EW-63-4-B-T-D | 2.032,90 |
| HT-L/EW-63-6-B-T-D | 1.900,95 |
| HT-L/EW-25-4-B-M-D | 1.195,25 |
| HT-L/EW-31-4-B-M-D | 1.200,75 |
| HT-L/EW-35-4-B-M-D | 1.246,95 |
| HT-L/EW-40-4-B-M-D | 1.322,45 |
| HT-L/EW-45-4-B-M-D | 1.504,25 |
| HT-L/EW-50-4-B-M-D | 1.643,80 |
| HT-L/EW-56-4-B-M-D | 1.827,10 |
| HT-L/EW-56-6-B-M-D | 1.728,75 |
| HT-L/EW-63-4-B-M-D | 1.992,15 |
| HT-L/EW-63-6-B-M-D | 1.860,25 |
| HT-L/EW-25-4-B-T-P | 1.392,15 |
| HT-L/EW-31-4-B-T-P | 1.397,65 |
| HT-L/EW-35-4-B-T-P | 1.443,90 |
| HT-L/EW-40-4-B-T-P | 1.519,35 |
| HT-L/EW-45-4-B-T-P | 1.701,15 |
| HT-L/EW-50-4-B-T-P | 1.891,60 |
| HT-L/EW-56-4-B-T-P | 2.075,00 |
| HT-L/EW-56-6-B-T-P | 1.925,65 |
| HT-L/EW-63-4-B-T-P | 2.240,00 |
| HT-L/EW-63-6-B-T-P | 2.108,05 |
| HT-L/EW-25-4-B-M-P | 1.402,35 |
| HT-L/EW-31-4-B-M-P | 1.407,85 |
| HT-L/EW-35-4-B-M-P | 1.454,05 |
| HT-L/EW-40-4-B-M-P | 1.529,55 |
| HT-L/EW-45-4-B-M-P | 1.711,35 |
| HT-L/EW-50-4-B-M-P | 1.850,85 |
| HT-L/EW-56-4-B-M-P | 2.034,20 |
| HT-L/EW-56-6-B-M-P | 1.935,85 |
| HT-L/EW-63-4-B-M-P | 2.199,25 |
| HT-L/EW-63-6-B-M-P | 2.067,30 |
| HT-L/EW-25-4-B-T-K | 1.999,85 |
| HT-L/EW-31-4-B-T-K | 2.005,35 |
| HT-L/EW-35-4-B-T-K | 2.051,55 |
| HT-L/EW-40-4-B-T-K | 2.127,05 |
| HT-L/EW-45-4-B-T-K | 2.308,85 |
| HT-L/EW-50-4-B-T-K | 2.404,25 |
| HT-L/EW-56-4-B-T-K | 2.587,55 |
| HT-L/EW-56-6-B-T-K | 2.533,35 |
| HT-L/EW-63-4-B-T-K | 2.752,60 |
| HT-L/EW-63-6-B-T-K | 2.620,70 |
| HT-L/EW-25-4-B-M-K | 1.948,90 |
| HT-L/EW-31-4-B-M-K | 1.954,45 |
| HT-L/EW-35-4-B-M-K | 2.000,60 |
| HT-L/EW-40-4-B-M-K | 2.076,10 |
| HT-L/EW-45-4-B-M-K | 2.257,90 |
| HT-L/EW-50-4-B-M-K | 2.397,45 |
| HT-L/EW-56-4-B-M-K | 2.580,80 |
| HT-L/EW-56-6-B-M-K | 2.482,40 |
| HT-L/EW-63-4-B-M-K | 2.745,85 |
| HT-L/EW-63-6-B-M-K | 2.613,90 |
| **SERIE HT/EW** | |
| Extractores helicoidales de tejado, con base plana, equipados con motor asíncrono de alta eficiencia IE3 regulable electrónicamente. | |
|  | |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-D | 1.656,00 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-D | 1.558,50 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-D | 2.190,45 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-D | 2.277,10 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-D | 2.679,90 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-D | 3.029,00 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-D | 3.348,15 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-D | 1.826,75 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-D | 1.656,95 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-D | 2.356,75 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-D | 2.354,55 |
| HT/EW-90-4T-4-IE3-VSD3-D | 2.759,90 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-D | 2.713,65 |
| HT/EW-100-4T-7.5-IE3-VSD3-D | 3.423,75 |
| HT/EW-100-4T-10-IE3-VSD3-D | 3.747,25 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-D | 3.193,65 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-D | 3.374,20 |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-P | 1.876,00 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-P | 1.778,55 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-P | 2.288,75 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-P | 2.358,85 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-P | 2.791,30 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-P | 3.198,65 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-P | 3.378,20 |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-P | 2.160,95 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-P | 1.980,55 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-P | 2.505,20 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-P | 2.433,70 |
| HT/EW-90-4T-4-IE3-VSD3-P | 2.979,90 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-P | 2.782,90 |
| HT/EW-100-4T-7.5-IE3-VSD3-P | 3.857,80 |
| HT/EW-100-4T-10-IE3-VSD3-P | 4.201,45 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-P | 3.275,40 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-P | 3.393,75 |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD1-K | 2.546,90 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD1-K | 2.359,25 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD1-K | 3.562,10 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD1-K | 2.819,70 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD1-K | 3.168,85 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD1-K | 3.343,00 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD1-K | 4.203,75 |
| HT/EW-71-4T-2-IE3-VSD3-K | 2.705,60 |
| HT/EW-71-6T-0.75-IE3-VSD3-K | 2.626,20 |
| HT/EW-80-4T-3-IE3-VSD3-K | 3.778,50 |
| HT/EW-80-6T-1.5-IE3-VSD3-K | 2.978,35 |
| HT/EW-90-6T-2-IE3-VSD3-K | 3.327,55 |
| HT/EW-100-6T-2-IE3-VSD3-K | 3.501,70 |
| HT/EW-100-6T-3-IE3-VSD3-K | 4.420,20 |

## SERIE CRF/EW

Extractores centrífugos de tejado, con bajo nivel sonoro, equipados con motor de rotor exterior Brushless E.C.



| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. máx.(kW) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| CRF/EW-190-M | 3200 | 0,083 | 695 | 439,70 |
| CRF/EW-250-M | 2510 | 0,170 | 1305 | 473,05 |
| CRF/EW-315-M/L | 1524 | 0,150 | 2170 | 560,40 |
| CRF/EW-315-M/H | 2360 | 0,500 | 3365 | 530,00 |
| CRF/EW-400-M/L | 1170 | 0,250 | 4020 | 580,00 |
| CRF/EW-400-M/M | 1500 | 0,500 | 5285 | 786,35 |
| CRF/EW-400-M/H | 1700 | 0,750 | 5830 | 634,00 |
| CRF/EW-400-T | 2060 | 1,320 | 6330 | 786,35 |
| CRF/EW-500-M | 1100 | 0,750 | 7950 | 980,00 |
| CRF/EW-500-T/L | 1350 | 1,320 | 9560 | 1.178,55 |
| CRF/EW-500-T/H | 1700 | 2,650 | 10625 | 1.289,00 |

## SISTEMAS DE VENTILACION PARA VIVIENDAS

**Series SV, SVE/PLUS, NEOLINEO consultar página 17 y CTD consultar página 21i.**

## SERIE PLATT EP

Extractor de baja silueta, para ser instalado en falso techo, y realizar la extracción de 3 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos. Monofásico 230V. 50 HZ.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLATT EP | 1300 | 0,023 | 172 | 292,40 |
| PLATT EP | 2610 | 0,058 | 340 | 292,40 |
| | | Pot.(W) | | |
| HYGRO PLATT-ES | 1450 | 55 | 395 | 419,30 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
21 z PAGINA

## SERIE PENTA EP



Extractor compacto con multibocas y salida orientable. Monofásico 230V. 50 HZ.

| Modelo | Velocidad r.p.m. | Pot. (kW) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **PENTA EP** | 1245 | 0,024 | 208 | 140,95 |
| **PENTA EP** | 2160 | 0,085 | 338 | 140,95 |
| | | Pot.(W) | | |
| **PENTA MEV KIT** | 2200/1050 | 73/21 | 370/8160 | 159,55 |
| **HYGRO PENTA MEV-ES** | 1350 | 55 | 440 | 374,60 |


## SERIE CA-ROOF



Extractores centrífugos de tejado, para aspiración en chimeneas de viviendas. Monofásico 230V. 50 HZ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CA/ROOF 125 C** | 2300 | 75 | 350 | 285,95 |
| **CA/ROOF 150 C** | 2370 | 80 | 450 | 335,75 |
| **CA/ROOF 160 C** | 2650 | 150 | 750 | 396,20 |
| **CA/ROOF 200 C** | 2700 | 160 | 850 | 420,20 |
| **CA/ROOF 250 C** | 2430 | 180 | 1180 | 497,00 |
| **CA/ROOF 315 C** | 2480 | 250 | 1600 | 613,95 |
| **CA/ROOF 125 C** | 2300 | 75 | 350 | 331,15 |
| **CA/ROOF 150 C** | 2370 | 80 | 450 | 385,90 |
| **CA/ROOF 160 C** | 2650 | 150 | 750 | 446,15 |
| **CA/ROOF 200 C** | 2700 | 160 | 850 | 476,05 |
| **CA/ROOF 250 C** | 2430 | 180 | 1180 | 567,80 |
| **CA/ROOF 315 C** | 2480 | 250 | 1600 | 693,20 |

## SERIE RCH, RCH 400x800VM



Extractor y remate de chimenea para extracción híbrida en viviendas comunitarias.
Versiones: BASIC: Funciona con interruptor o con controlador de viento SI-VENT.
VENTURI: Funcionamiento natural sin extractor por efecto venturi.
TEMPERATURA: Diseñado para la extracción de aire en hogares y barbacoas con temperatura máxima 150ºC.
Otras opciones, consultar.

| | | Pot.(kW) | | |
|---|---|---|---|---|
| **RCH-400x400B** | 1360 | - | 950 | 1.001,40 |
| **RCH-400x400T** | 1380 | 0,25 | 1450 | 1.396,10 |
| **RCH-400x400V** | - | - | - | 506,10 |
| **RCH-400x600B** | 910 | - | 1280 | 1.101,80 |
| **RCH-400x600V** | - | - | - | 545,75 |
| **RCH-400x800B** | 880 | - | 1800 | 1.105,15 |
| **RCH-400x800V** | - | - | - | 561,75 |
| **RCH-400x800VM** | 1280 | - | 2500 | 1.951,65 |

## SERIE TIRACAMINO



Extractores para la extracción de humo en chimeneas y barbacoas.

| | | Pot.abs.(W) | | |
|---|---|---|---|---|
| **TIRACAMINO** | 1400 | 120 | 750 | 663,85 |

## SERIE EDMF

Extractores de baño extraplanos.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.
LL: Rodamientos a bolas Long Life.



| | | | | Pot.(W) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MF-90** | Basic | 2500 | 14 | 70 | 33,20 |
| **EDMF-100** | Basic | 2300 | 14 | 98 | 39,15 |
| **EDMF-100-T** | Timer | 2300 | 14 | 98 | 62,05 |
| **EDMF-100-LL** | LL | 2300 | 14 | 98 | 40,75 |
| **EDMF-100-LL-T** | LL/Timer | 2300 | 14 | 98 | 82,85 |
| **EDMF-120** | Basic | 2400 | 16 | 190 | 51,25 |
| **EDMF-120-T** | Timer | 2400 | 16 | 190 | 76,50 |
| **EDMF-120-LL** | LL | 2400 | 16 | 190 | 51,65 |
| **EDMF-150** | Basic | 2400 | 24 | 320 | 52,30 |
| **EDMF-150-T** | Timer | 2400 | 24 | 320 | 69,60 |
| **EDMF-150-LL** | LL | 2400 | 24 | 320 | 84,15 |

## SERIE ED QUIETS/S



Extractores domésticos de muy bajo nivel sonoro y bajo consumo. Monofásicos 220-240V. 50/60 Hz.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.

| Modelo | | Velocidad r.p.m. | Pot. (W) | Caudal m³/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| **EDQUIET/S-100** | Basic | 2000 | 8 | 90 | 60,15 |
| **EDQUIET/S-100-T** | Timer | 2000 | 8 | 90 | 72,20 |
| **EDQUIET/S-150** | Basic | 2000 | 28 | 255 | 70,10 |
| **EDQUIET/S-150-T** | Timer | 2000 | 28 | 255 | 79,40 |

## SERIE EDD

Extractores domésticos. Monof. 220-240V 50/60 Hz, excepto modelo 150 220-240V 50 Hz.
BASIC: funciona con el interruptor de la luz o independiente.
TIMER: funciona con temporizador electrónico regulable.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDD-100M** | 2300 | 14 | 88 | 61,25 |
| **EDD-100M-T** | 2300 | 14 | 88 | 72,70 |
| **EDD-125M** | 2400 | 16 | 167 | 73,25 |
| **EDD-125M-T** | 2400 | 16 | 167 | 84,70 |
| **EDD-150M** | 2400 | 24 | 265 | 92,35 |
| **EDD-150M-T** | 2400 | 24 | 265 | 102,90 |

# RECUPERADORES DE CALOR

## SERIE UNIREC



Recuperadores de calor monozona de alta eficiencia para instalaciones domésticas. Tensión alimentación de 100V a 230V, 50/60Hz.

| | Int. (A) | Pot. (W) | Caudal m3/h | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **UNIREC-35-S** | 0,032 | 5,1 | 30 | 599,45 |
| **UNIREC-50-S** | 0,039 | 5,61 | 54 | 613,05 |

## SERIE VENUS

Recuperadores de calor de alta eficiencia para instalaciones residenciales.



| | Caudal m3/h | Pot. (W) | Int.máx. A | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **VENUS-150-AC** | 185 | 105 | 2x0,23 | 1.272,55 |
| **VENUS-150-EC** | 175 | 65 | 2x0,14 | 2.178,95 |
| **VENUS-300-AC** | 265 | 145 | 2x0,32 | 1.486,80 |
| **VENUS-300-EC** | 315 | 170 | 2x0,37 | 2.492,10 |
| **VENUS-500-AC** | 515 | 230 | 2x0,5 | 2.229,40 |
| **VENUS-500-EC** | 535 | 220 | 2x0,48 | 3.317,05 |
| **VENUS-700-AC** | 650 | 270 | 2x0,59 | 2.855,60 |
| **VENUS-700-EC** | 785 | 430 | 2x0,93 | 4.635,45 |

## SERIE REB

Recuperadores de calor con BY-PASS para falso techo.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **REB-15** | 150 | 60 | 0,26 | 661,00 |
| **REB-25** | 250 | 70 | 0,3 | 899,90 |
| **REB-40** | 400 | 90 | 0,39 | 1.101,70 |
| **REB-60** | 600 | 140 | 0,61 | 1.367,10 |
| **REB-80** | 800 | 300 | 1,3 | 2.107,75 |
| **REB-120** | 1200 | 325 | 1,41 | 2.471,45 |

## SERIE RECUP

Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal (H) o vertical (V). Otras opciones, consultar.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **RECUP-12-H-B-F6** | 2.340,20 |
| **RECUP-20-H-C-F6** | 2.566,75 |
| **RECUP-20-V-F6** | 2.755,25 |
| **RECUP-30-H-C-F6** | 3.713,55 |
| **RECUP-30-V-F6** | 3.979,50 |
| **RECUP-40-H-C-F6** | 4.976,90 |
| **RECUP-40-V-F6** | 5.303,30 |
| **RECUP-50-H-C-F6** | 5.366,25 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
22 PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| RECUP-50-V-F6 | 5.983,55 |
| RECUP-60-H-C-F6 | 5.466,25 |
| RECUP-60-V-F6 | 6.055,60 |
|  | |
| RECUP-12-H-B-F6+F8 | 2.633,85 |
| RECUP-20-H-C-F6+F8 | 2.860,45 |
| RECUP-20-V-F6+F8 | 3.038,85 |
| RECUP-30-H-C-F6+F8 | 4.007,20 |
| RECUP-30-V-F6+F8 | 4.263,15 |
| RECUP-40-H-C-F6+F8 | 5.270,55 |
| RECUP-40-V-F6+F8 | 5.586,70 |
| RECUP-50-H-C-F6+F8 | 5.660,05 |
| RECUP-50-V-F6+F8 | 6.127,85 |
| RECUP-60-H-C-F6+F8 | 5.759,95 |
| RECUP-60-V-F6+F8 | 6.273,85 |
| RECUP-20-H-C-G4 | 2.053,45 |
| RECUP-20-V-G4 | 2.219,05 |
| RECUP-30-H-C-G4 | 2.970,85 |
| RECUP-30-V-G4 | 3.193,90 |
| RECUP-40-H-C-G4 | 3.981,65 |
| RECUP-40-V-G4 | 4.249,30 |
| RECUP-50-H-C-G4 | 4.468,80 |
| RECUP-50-V-G4 | 4.830,50 |
| RECUP-60-H-C-G4 | 4.527,85 |
| RECUP-60-V-G4 | 4.893,40 |
| **SERIE RECUP/LC** | |
| Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RECUP/LC-05-F6 | 1.276,30 |
| RECUP/LC-08-F6 | 1.419,00 |
| RECUP/LC-12-F6 | 1.643,10 |
| RECUP/LC-20-F6 | 2.010,00 |
| RECUP/LC-30-F6 | 2.672,30 |
| RECUP/LC-45-F6 | 3.456,80 |
| RECUP/LC-60-F6 | 3.864,40 |
| RECUP/LC-05-F6+F8 | 1.363,30 |
| RECUP/LC-08-F6+F8 | 1.505,00 |
| RECUP/LC-12-F6+F8 | 1.796,00 |
| RECUP/LC-20-F6+F8 | 2.162,80 |
| RECUP/LC-30-F6+F8 | 2.865,80 |
| RECUP/LC-45-F6+F8 | 3.665,65 |
| RECUP/LC-60-F6+F8 | 4.073,25 |
| RECUP/LC-05-F7 | 1.302,40 |
| RECUP/LC-08-F7 | 1.447,95 |
| RECUP/LC-12-F7 | 1.676,70 |
| RECUP/LC-20-F7 | 2.051,00 |
| RECUP/LC-30-F7 | 2.726,70 |
| RECUP/LC-45-F7 | 3.527,40 |
| RECUP/LC-60-F7 | 3.943,25 |
| RECUP/LC-05-F7+F9 | 1.390,15 |
| RECUP/LC-08-F7+F9 | 1.535,75 |
| RECUP/LC-12-F7+F9 | 1.832,65 |
| RECUP/LC-20-F7+F9 | 2.206,95 |
| RECUP/LC-30-F7+F9 | 2.924,30 |
| RECUP/LC-45-F7+F9 | 3.740,50 |
| RECUP/LC-60-F7+F9 | 4.156,35 |
| RECUP/LC-05-G4 | 1.021,05 |
| RECUP/LC-08-G4 | 1.135,20 |
| RECUP/LC-12-G4 | 1.314,60 |
| RECUP/LC-20-G4 | 1.608,05 |
| RECUP/LC-30-G4 | 2.137,85 |
| RECUP/LC-45-G4 | 2.765,40 |
| RECUP/LC-60-G4 | 3.091,55 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **SERIE RIS P EKO** | |
| Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en falso techo. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RIS-400-P-EKO-S-F7 | 3.626,40 |
| RIS-700-P-EKO-S-F7 | 5.032,00 |
| RIS-1200-P-EKO-S-F7 | 7.914,25 |
| RIS-1900-P-EKO-S-F7 | 10.707,20 |
| RIS-2500-P-EKO-S-F7 | 12.476,50 |
|  | |
| RIS-400-P-EKO-E-F7 | 3.988,55 |
| RIS-700-P-EKO-E-F7 | 5.296,70 |
| RIS-1200-P-EKO-E-F7 | 8.147,05 |
| RIS-1900-P-EKO-E-F7 | 11.039,75 |
| RIS-2500-P-EKO-E-F7 | 12.807,35 |
| RIS-400-P-EKO-W-F7 | 4.188,00 |
| RIS-700-P-EKO-W-F7 | 5.561,55 |
| RIS-1200-P-EKO-W-F7 | 8.554,40 |
| RIS-1900-P-EKO-W-F7 | 11.591,70 |
| RIS-2500-P-EKO-W-F7 | 13.447,75 |
| **SERIE RIS H** | |
| Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado y control automático, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RIS-400-H-S-D-F7 | 1.967,25 |
| RIS-700-H-S-D-F7 | 2.394,75 |
| RIS-400-H-E-D-F7 | 2.058,55 |
| RIS-700-H-E-D-F7 | 2.506,15 |
| RIS-400-H-W-D-F7 | 2.833,10 |
| RIS-700-H-W-D-F7 | 2.896,65 |
| **SERIE RIS H EKO** | |
| Recuperadores de calor provistos de intercambiador de placas a contraflujo, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RIS-700-H-EKO-S-D-F7 | 4.633,75 |
| RIS-700-H-EKO-S-K-F7 | 4.633,75 |
| RIS-1200-H-EKO-S-D-F7 | 6.980,15 |
| RIS-1200-H-EKO-S-K-F7 | 6.980,15 |
| RIS-1900-H-EKO-S-D-F7 | 9.258,70 |
| RIS-1900-H-EKO-S-K-F7 | 9.258,70 |
| RIS-2500-H-EKO-S-D-F7 | 13.092,55 |
| RIS-3500-H-EKO-S-K-F7 | 17.124,95 |
| RIS-5500-H-EKO-S-D-F7 | 27.648,40 |
| RIS-700-H-EKO-E-D-F7 | 4.711,25 |
| RIS-700-H-EKO-E-K-F7 | 4.711,25 |
| RIS-1200-H-EKO-E-D-F7 | 6.824,25 |
| RIS-1200-H-EKO-E-K-F7 | 6.824,25 |
| RIS-1900-H-EKO-E-D-F7 | 9.570,45 |
| RIS-1900-H-EKO-E-K-F7 | 9.570,45 |
| RIS-2500-H-EKO-E-D-F7 | 13.402,70 |
| RIS-3500-H-EKO-E-K-F7 | 17.435,10 |
| RIS-5500-H-EKO-E-D-F7 | 28.098,15 |
| RIS-700-H-EKO-W-D-F7 | 4.986,20 |
| RIS-700-H-EKO-W-K-F7 | 4.986,20 |
| RIS-1200-H-EKO-W-D-F7 | 7.427,75 |
| RIS-1200-H-EKO-W-K-F7 | 7.427,75 |
| RIS-1900-H-EKO-W-D-F7 | 10.487,85 |
| RIS-1900-H-EKO-W-K-F7 | 10.487,85 |
| RIS-2500-H-EKO-W-D-F7 | 14.539,50 |
| RIS-3500-H-EKO-W-K-F7 | 19.178,60 |
| RIS-5500-H-EKO-W-D-F7 | 29.633,60 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
22 a PAGINA

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **SERIE RIRS V EKO** | |
| Recuperadores de calor provistos de intercambiador rotativo, control automático y motor EC, para conductos verticales e instalación en sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RIRS-400-V-EKO-S-D-F7 | 3.718,35 |
| RIRS-400-V-EKO-S-K-F7 | 3.718,35 |
| RIRS-700-V-EKO-S-D-F7 | 4.280,95 |
| RIRS-700-V-EKO-S-K-F7 | 4.280,95 |
| RIRS-1200-V-EKO-S-D-F7 | 7.146,25 |
| RIRS-1200-V-EKO-S-K-F7 | 7.146,25 |
| RIRS-1900-V-EKO-S-D-F7 | 7.778,00 |
| RIRS-1900-V-EKO-S-K-F7 | 7.778,00 |
| RIRS-2500-V-EKO-S-D-F7 | 13.303,65 |
| RIRS-2500-V-EKO-S-K-F7 | 13.303,65 |
| RIRS-3500-V-EKO-S-D-F7 | 15.950,55 |
| RIRS-3500-V-EKO-S-K-F7 | 15.950,55 |
| RIRS-5500-V-EKO-S-D-F7 | 20.582,65 |
| RIRS-5500-V-EKO-S-K-F7 | 20.582,65 |
| RIRS-400-V-EKO-E-D-F7 | 3.829,90 |
| RIRS-400-V-EKO-E-K-F7 | 3.829,90 |
| RIRS-700-V-EKO-E-D-F7 | 4.409,40 |
| RIRS-700-V-EKO-E-K-F7 | 4.409,40 |
| RIRS-1200-V-EKO-E-D-F7 | 7.360,65 |
| RIRS-1200-V-EKO-E-K-F7 | 7.360,65 |
| RIRS-1900-V-EKO-E-D-F7 | 8.011,30 |
| RIRS-1900-V-EKO-E-K-F7 | 8.011,30 |
| RIRS-2500-V-EKO-E-D-F7 | 13.702,70 |
| RIRS-2500-V-EKO-E-K-F7 | 13.702,70 |
| RIRS-3500-V-EKO-E-D-F7 | 16.429,05 |
| RIRS-3500-V-EKO-E-K-F7 | 16.429,05 |
| RIRS-5500-V-EKO-E-D-F7 | 21.200,15 |
| RIRS-5500-V-EKO-E-K-F7 | 21.200,15 |
| RIRS-400-V-EKO-W-D-F7 | 3.944,80 |
| RIRS-400-V-EKO-W-K-F7 | 3.944,80 |
| RIRS-700-V-EKO-W-D-F7 | 4.541,70 |
| RIRS-700-V-EKO-W-K-F7 | 4.541,70 |
| RIRS-1200-V-EKO-W-D-F7 | 7.581,40 |
| RIRS-1200-V-EKO-W-K-F7 | 7.581,40 |
| RIRS-1900-V-EKO-W-D-F7 | 8.251,65 |
| RIRS-1900-V-EKO-W-K-F7 | 8.251,65 |
| RIRS-2500-V-EKO-W-D-F7 | 14.113,85 |
| RIRS-2500-V-EKO-W-K-F7 | 14.113,85 |
| RIRS-3500-V-EKO-W-D-F7 | 16.921,90 |
| RIRS-3500-V-EKO-W-K-F7 | 16.921,90 |
| RIRS-5500-V-EKO-W-D-F7 | 21.836,10 |
| RIRS-5500-V-EKO-W-K-F7 | 21.836,10 |
| **SERIE RIRS H EKO** | |
| Recuperadores de calor provisto de intercambiador rotativo, control automático y motor EC, para conductos horizontales e instalación en cubierta o sala técnica. Versiones: (**S**) Sin batería. (**E**) Batería eléctrica. (**W**) Batería de agua. (**D**) Lado derecho. (**K**) Lado izquierdo. Otras opciones, consultar. | |
|  | |
| RIRS-400-H-EKO-S-D-F7 | 3.537,45 |
| RIRS-400-H-EKO-S-K-F7 | 3.537,45 |
| RIRS-700-H-EKO-S-D-F7 | 4.198,25 |
| RIRS-700-H-EKO-S-K-F7 | 4.198,25 |
| RIRS-1200-H-EKO-S-D-F7 | 7.112,95 |
| RIRS-1200-H-EKO-S-K-F7 | 7.112,95 |
| RIRS-1900-H-EKO-S-D-F7 | 8.027,35 |
| RIRS-1900-H-EKO-S-K-F7 | 8.027,35 |
| RIRS-2500-H-EKO-S-D-F7 | 13.438,85 |
| RIRS-2500-H-EKO-S-K-F7 | 13.438,85 |
| RIRS-3500-H-EKO-S-D-F7 | 16.209,70 |
| RIRS-3500-H-EKO-S-K-F7 | 16.209,70 |
| RIRS-5500-H-EKO-S-D-F7 | 20.773,30 |
| RIRS-5500-H-EKO-S-K-F7 | 20.773,30 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
|  | |
| RIRS-400-H-EKO-E-D-F7 | 3.643,50 |
| RIRS-400-H-EKO-E-K-F7 | 3.643,50 |
| RIRS-700-H-EKO-E-D-F7 | 4.324,20 |
| RIRS-700-H-EKO-E-K-F7 | 4.324,20 |
| RIRS-1200-H-EKO-E-D-F7 | 7.326,40 |
| RIRS-1200-H-EKO-E-K-F7 | 7.326,40 |
| RIRS-1900-H-EKO-E-D-F7 | 8.268,15 |
| RIRS-1900-H-EKO-E-K-F7 | 8.268,15 |
| RIRS-2500-H-EKO-E-D-F7 | 13.842,05 |
| RIRS-2500-H-EKO-E-K-F7 | 13.842,05 |
| RIRS-3500-H-EKO-E-D-F7 | 16.696,00 |
| RIRS-3500-H-EKO-E-K-F7 | 16.696,00 |
| RIRS-5500-H-EKO-E-D-F7 | 21.396,50 |
| RIRS-5500-H-EKO-E-K-F7 | 21.396,50 |
| RIRS-400-H-EKO-W-D-F7 | 3.752,85 |
| RIRS-400-H-EKO-W-K-F7 | 3.752,85 |
| RIRS-700-H-EKO-W-D-F7 | 4.453,95 |
| RIRS-700-H-EKO-W-K-F7 | 4.453,95 |
| RIRS-1200-H-EKO-W-D-F7 | 7.546,15 |
| RIRS-1200-H-EKO-W-K-F7 | 7.546,15 |
| RIRS-1900-H-EKO-W-D-F7 | 8.516,20 |
| RIRS-1900-H-EKO-W-K-F7 | 8.516,20 |
| RIRS-2500-H-EKO-W-D-F7 | 14.257,30 |
| RIRS-2500-H-EKO-W-K-F7 | 14.257,30 |
| RIRS-3500-H-EKO-W-D-F7 | 17.196,85 |
| RIRS-3500-H-EKO-W-K-F7 | 17.196,85 |
| RIRS-5500-H-EKO-W-D-F7 | 22.038,40 |
| RIRS-5500-H-EKO-W-K-F7 | 22.038,40 |

## UNIDADES DE FILTRACION

**Series CJBD/F, CJBD/ALF consultar página 17i y CJBX/F, CJBX/ALF consultar página 17k.**

### SERIE CJFILTER/REC

Cajas filtrantes para conductos circulares y rectangulares, equipadas con diferentes tipos de filtro según modelo.

| | Tipo | |
|---|---|---|
|  | | |
| CJFILTER/REC-300x600-150-F7 | F7 | 278,75 |
| CJFILTER/REC-300x600-150-F9 | F9 | 281,90 |
| CJFILTER/REC-300x600-150-CA | Carbón activo | 649,95 |
| CJFILTER/REC-300x600-150-E10 | E10 | 344,40 |
| CJFILTER/REC-300x600-150-H13 | H13 | 405,65 |
| CJFILTER/REC-300x600-160-F7 | F7 | 278,75 |
| CJFILTER/REC-300x600-160-F9 | F9 | 281,90 |
| CJFILTER/REC-300x600-160-E10 | E10 | 344,40 |
| CJFILTER/REC-300x600-160-H13 | H13 | 405,65 |
| CJFILTER/REC-300x600-200-F7 | F7 | 282,05 |
| CJFILTER/REC-300x600-200-F9 | F9 | 285,20 |
| CJFILTER/REC-300x600-200-CA | Carbón activo | 653,25 |
| CJFILTER/REC-300x600-200-E10 | E10 | 347,70 |
| CJFILTER/REC-300x600-200-H13 | H13 | 408,95 |
| CJFILTER/REC-300x600-250-F7 | F7 | 283,70 |
| CJFILTER/REC-300x600-250-F9 | F9 | 286,85 |
| CJFILTER/REC-300x600-250-CA | Carbón activo | 654,85 |
| CJFILTER/REC-300x600-250-E10 | E10 | 349,30 |
| CJFILTER/REC-300x600-250-H13 | H13 | 410,60 |
| CJFILTER/REC-300x600-250x500-F7 | F7 | 273,70 |
| CJFILTER/REC-300x600-250x500-F9 | F9 | 276,80 |
| CJFILTER/REC-300x600-250x500-CA | Carbón activo | 644,85 |
| CJFILTER/REC-300x600-250x500-E10 | E10 | 339,30 |
| CJFILTER/REC-300x600-250x500-H13 | H13 | 400,60 |
| CJFILTER/REC-500x700-250x500-F7 | F7 | 375,35 |
| CJFILTER/REC-500x700-250x500-F9 | F9 | 380,05 |
| CJFILTER/REC-500x700-250x500-CA | Carbón activo | 923,80 |
| CJFILTER/REC-500x700-250x500-E10 | E10 | 437,35 |
| CJFILTER/REC-500x700-250x500-H13 | H13 | 582,35 |
| CJFILTER/REC-500x700-300x700-F7 | F7 | 375,60 |
| CJFILTER/REC-500x700-300x700-F9 | F9 | 380,30 |
| CJFILTER/REC-500x700-300x700-CA | Carbón activo | 924,00 |
| CJFILTER/REC-500x700-300x700-E10 | E10 | 437,55 |
| CJFILTER/REC-500x700-300x700-H13 | H13 | 582,55 |
| CJFILTER/REC-500x700-315-F7 | F7 | 390,30 |
| CJFILTER/REC-500x700-315-F9 | F9 | 395,00 |
| CJFILTER/REC-500x700-315-CA | Carbón activo | 938,75 |
| CJFILTER/REC-500x700-315-E10 | E10 | 452,25 |
| CJFILTER/REC-500x700-315-H13 | H13 | 597,30 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CONCEPTO | Tipo | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| CJFILTER/REC-500x700-355-F7 | F7 | 390,30 |
| CJFILTER/REC-500x700-355-F9 | F9 | 395,00 |
| CJFILTER/REC-500x700-355-CA | Carbón activo | 938,75 |
| CJFILTER/REC-500x700-355-E10 | E10 | 452,25 |
| CJFILTER/REC-500x700-355-H13 | H13 | 597,30 |
| CJFILTER/REC-500x700-400x700-F7 | F7 | 375,70 |
| CJFILTER/REC-500x700-400x700-F9 | F9 | 380,40 |
| CJFILTER/REC-500x700-400x700-CA | Carbón activo | 924,10 |
| CJFILTER/REC-500x700-400x700-E10 | E10 | 437,65 |
| CJFILTER/REC-500x700-400x700-H13 | H13 | 582,65 |
| CJFILTER/REC-600X1200-450-F7 | F7 | 683,30 |
| CJFILTER/REC-600X1200-450-F9 | F9 | 657,15 |
| CJFILTER/REC-600X1200-450-CA | Carbón activo | 1.958,25 |
| CJFILTER/REC-600X1200-450-E10 | E10 | 805,25 |
| CJFILTER/REC-600X1200-450-H13 | H13 | 1.111,80 |
| CJFILTER/REC-600x1200-500x800-F7 | F7 | 688,90 |
| CJFILTER/REC-600x1200-500x800-F9 | F9 | 662,75 |
| CJFILTER/REC-600x1200-500x800-CA | Carbón activo | 1.963,80 |
| CJFILTER/REC-600x1200-500x800-E10 | E10 | 810,85 |
| CJFILTER/REC-600x1200-500x800-H13 | H13 | 1.117,40 |
| CJFILTER/REC-600x600-315-F7 | F7 | 447,25 |
| CJFILTER/REC-600x600-315-F9 | F9 | 434,10 |
| CJFILTER/REC-600x600-315-CA | Carbón activo | 1.084,65 |
| CJFILTER/REC-600x600-315-E10 | E10 | 508,20 |
| CJFILTER/REC-600x600-315-H13 | H13 | 661,45 |
| CJFILTER/REC-600x600-400-F7 | F7 | 450,50 |
| CJFILTER/REC-600x600-400-F9 | F9 | 437,40 |
| CJFILTER/REC-600x600-400-CA | Carbón activo | 1.087,95 |
| CJFILTER/REC-600x600-400-E10 | E10 | 511,50 |
| CJFILTER/REC-600x600-400-H13 | H13 | 664,75 |
| CJFILTER/REC-600x900-315-F7 | F7 | 553,80 |
| CJFILTER/REC-600x900-315-F9 | F9 | 562,95 |
| CJFILTER/REC-600x900-315-CA | Carbón activo | 1.562,35 |
| CJFILTER/REC-600x900-315-E10 | E10 | 680,35 |
| CJFILTER/REC-600x900-315-H13 | H13 | 894,90 |
| CJFILTER/REC-600x900-350x600-F7 | F7 | 549,20 |
| CJFILTER/REC-600x900-350x600-F9 | F9 | 558,30 |
| CJFILTER/REC-600x900-350x600-CA | Carbón activo | 1.557,75 |
| CJFILTER/REC-600x900-350x600-E10 | E10 | 675,75 |
| CJFILTER/REC-600x900-350x600-H13 | H13 | 890,35 |
| CJFILTER/REC-600x900-355-F7 | F7 | 550,50 |
| CJFILTER/REC-600x900-355-F9 | F9 | 559,65 |
| CJFILTER/REC-600x900-355-CA | Carbón activo | 1.559,05 |
| CJFILTER/REC-600x900-355-E10 | E10 | 677,05 |
| CJFILTER/REC-600x900-355-H13 | H13 | 891,60 |
| CJFILTER/REC-600x900-400x700-F7 | F7 | 549,80 |
| CJFILTER/REC-600x900-400x700-F9 | F9 | 559,00 |
| CJFILTER/REC-600x900-400x700-CA | Carbón activo | 1.558,40 |
| CJFILTER/REC-600x900-400x700-E10 | E10 | 676,40 |
| CJFILTER/REC-600x900-400x700-H13 | H13 | 890,95 |
| CJFILTER/REC-600X900-450-F7 | F7 | 557,10 |
| CJFILTER/REC-600X900-450-F9 | F9 | 566,25 |
| CJFILTER/REC-600X900-450-CA | Carbón activo | 1.565,65 |
| CJFILTER/REC-600X900-450-E10 | E10 | 683,65 |
| CJFILTER/REC-600X900-450-H13 | H13 | 898,20 |
| CJFILTER/REC-600x900-500x800-F7 | F7 | 559,40 |
| CJFILTER/REC-600x900-500x800-F9 | F9 | 568,50 |
| CJFILTER/REC-600x900-500x800-CA | Carbón activo | 1.567,95 |
| CJFILTER/REC-600x900-500x800-E10 | E10 | 686,00 |
| CJFILTER/REC-600x900-500x800-H13 | H13 | 900,55 |
| CJFILTER/REC-300x600-160-CA | Carbón activo | 649,95 |

## SERIE SV/FILTER

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| SV/FILTER-125 G4+F6 | G4 + F6 | 490,35 |
| SV/FILTER-150 G4+F6 | G4 + F6 | 546,30 |
| SV/FILTER-200 G4+F6 | G4 + F6 | 605,40 |
| SV/FILTER-250 G4+F6 | G4 + F6 | 639,30 |
| SV/FILTER-315 G4+F6 | G4 + F6 | 862,85 |
| SV/FILTER-350 G4+F6 | G4 + F6 | 959,25 |
| SV/FILTER-400 G4+F6 | G4 + F6 | 1.471,25 |
| SV/FILTER-125 F6+F8 | F6 + F8 | 614,65 |
| SV/FILTER-150 F6+F8 | F6 + F8 | 668,75 |
| SV/FILTER-200 F6+F8 | F6 + F8 | 726,95 |
| SV/FILTER-250 F6+F8 | F6 + F8 | 760,85 |

| CONCEPTO | Tipo | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| SV/FILTER-315 F6+F8 | F6 + F8 | 973,40 |
| SV/FILTER-350 F6+F8 | F6 + F8 | 1.067,55 |
| SV/FILTER-400 F6+F8 | F6 + F8 | 1.625,25 |
| SV/FILTER-125 F7+F9 | F7 + F9 | 624,45 |
| SV/FILTER-150 F7+F9 | F7 + F9 | 678,50 |
| SV/FILTER-200 F7+F9 | F7 + F9 | 736,65 |
| SV/FILTER-250 F7+F9 | F7 + F9 | 770,85 |
| SV/FILTER-315 F7+F9 | F7 + F9 | 983,20 |
| SV/FILTER-350 F7+F9 | F7 + F9 | 1.077,35 |
| SV/FILTER-400 F7+F9 | F7 + F9 | 1.634,10 |

## SERIE UFR

Unidades de filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.
Trifásicos 230/400V.-50Hz (hasta 4 kW) y 400/690V.-50Hz (potencias superiores a 4 kW.).

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| UFR-1240-4T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.795,10 |
| UFR-1850-4T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.766,10 |
| UFR-2056-4T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.812,20 |
| UFR-2056-6T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.737,75 |
| UFR-2263-4T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 5.193,25 |
| UFR-2263-6T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.936,85 |
| UFR-2071-4T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.560,15 |
| UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 5.379,30 |
| UFR-2071-6T-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 5.701,80 |
| UFR-2880-6T G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 5.672,80 |
| UFR-1240-4T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.985,30 |
| UFR-1850-4T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.956,40 |
| UFR-2056-4T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.225,75 |
| UFR-2056-6T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.151,35 |
| UFR-2263-4T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 5.606,75 |
| UFR-2263-6T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 5.346,15 |
| UFR-2071-4T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 6.973,70 |
| UFR-2071-6T-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 5.788,60 |
| UFR-2071-6T-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 6.111,15 |
| UFR-2880-6T F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 6.086,25 |
| UFR-1240-4T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.993,60 |
| UFR-1850-4T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.960,40 |
| UFR-2056-4T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.250,60 |
| UFR-2056-6T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.176,10 |
| UFR-2263-4T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 5.631,50 |
| UFR-2263-6T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 5.371,05 |
| UFR-2071-4T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 6.998,85 |
| UFR-2071-6T-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 5.813,45 |
| UFR-2071-6T-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 6.136,00 |
| UFR-2880-6T F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 6.111,15 |

## SERIE UFX

Unidades de filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y diferentes etapas de filtración según modelo.

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| UFX-12/12-0.5 G4+F6 | G4 + F6 | 1.896,35 |
| UFX-12/12-0.75 G4+F6 | G4 + F6 | 1.904,40 |
| UFX-12/12-1 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.001,25 |
| UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.006,05 |
| UFX-12/12-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.042,50 |
| UFX-12/12-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 2.071,50 |
| UFX-15/15-0.75 G4+F6 | G4 + F6 | 3.358,80 |
| UFX-15/15-1 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.498,00 |
| UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.493,95 |
| UFX-15/15-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.539,35 |
| UFX-15/15-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.568,30 |
| UFX-15/15-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.601,40 |
| UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.952,90 |
| UFX-18/18-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 3.998,35 |
| UFX-18/18-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.027,25 |
| UFX-18/18-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.060,30 |
| UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.089,25 |
| UFX-20/20-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.586,70 |
| UFX-20/20-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.615,55 |
| UFX-20/20-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.648,65 |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.677,65 |
| UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.764,40 |
| UFX-20/20-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.957,15 |
| UFX-22/22-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.136,60 |
| UFX-22/22-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.165,50 |
| UFX-22/22-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.198,55 |
| UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.227,55 |
| UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.314,30 |
| UFX-22/22-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 7.512,85 |
| UFX-22/22-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.064,40 |
| UFX-25/25-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.653,95 |
| UFX-25/25-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.687,10 |
| UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.716,00 |
| UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.802,90 |
| UFX-25/25-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 9.017,00 |
| UFX-25/25-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 9.568,65 |
| UFX-30/28-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.332,65 |
| UFX-30/28-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.365,75 |
| UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.394,75 |
| UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.481,55 |
| UFX-30/28-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.713,50 |
| UFX-30/28-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.265,05 |
| UFX-30/28-20 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.457,25 |
| UFX-12/12-0.5 F6+F8 | F6 + F8 | 2.077,30 |
| UFX-12/12-0.75 F6+F8 | F6 + F8 | 2.085,20 |
| UFX-12/12-1 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.187,30 |
| UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.194,75 |
| UFX-12/12-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.216,25 |
| UFX-12/12-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 2.257,60 |
| UFX-15/15-0.75 F6+F8 | F6 + F8 | 3.760,60 |
| UFX-15/15-1 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 3.911,45 |
| UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 3.907,35 |
| UFX-15/15-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 3.952,90 |
| UFX-15/15-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 3.990,00 |
| UFX-15/15-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.014,85 |
| UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.362,10 |
| UFX-18/18-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.407,65 |
| UFX-18/18-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.436,65 |
| UFX-18/18-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.469,75 |
| UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.498,55 |
| UFX-20/20-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.347,50 |
| UFX-20/20-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.376,50 |
| UFX-20/20-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.409,45 |
| UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.438,35 |
| UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.525,25 |
| UFX-20/20-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.725,95 |
| UFX-22/22-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.897,35 |
| UFX-22/22-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.926,40 |
| UFX-22/22-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.959,30 |
| UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.988,25 |
| UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 8.075,15 |
| UFX-22/22-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 8.281,65 |
| UFX-22/22-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 8.833,25 |
| UFX-25/25-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.857,20 |
| UFX-25/25-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.890,35 |
| UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.919,25 |
| UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.006,05 |
| UFX-25/25-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.232,95 |
| UFX-25/25-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.784,45 |
| UFX-30/28-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.044,45 |
| UFX-30/28-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.077,55 |
| UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.106,55 |
| UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.193,35 |
| UFX-30/28-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.443,40 |
| UFX-30/28-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.994,80 |
| UFX-30/28-20 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.187,15 |
| UFX-12/12-0.5 F7+F9 | F7 + F9 | 2.085,20 |
| UFX-12/12-0.75 F7+F9 | F7 + F9 | 2.093,15 |
| UFX-12/12-1 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.195,70 |
| UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.205,35 |
| UFX-12/12-2 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.221,35 |
| UFX-12/12-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 2.265,95 |
| UFX-15/15-0.75 F7+F9 | F7 + F9 | 3.784,80 |
| UFX-15/15-1 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 3.936,25 |
| UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 3.932,25 |
| UFX-15/15-2 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 3.977,65 |
| UFX-15/15-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.006,55 |
| UFX-15/15-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.039,65 |
| UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.386,85 |

| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| UFX-18/18-2 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.432,40 |
| UFX-18/18-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.461,40 |
| UFX-18/18-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.494,50 |
| UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 4.523,40 |
| UFX-20/20-2 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.380,45 |
| UFX-20/20-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.409,45 |
| UFX-20/20-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.442,45 |
| UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.471,45 |
| UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.558,40 |
| UFX-20/20-10 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.759,35 |
| UFX-22/22-2 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.930,40 |
| UFX-22/22-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.959,30 |
| UFX-22/22-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 7.992,40 |
| UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 8.021,40 |
| UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 8.108,20 |
| UFX-22/22-10 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 8.315,05 |
| UFX-22/22-15 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 8.866,60 |
| UFX-25/25-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 9.919,25 |
| UFX-25/25-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 9.952,30 |
| UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 9.981,30 |
| UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 10.068,05 |
| UFX-25/25-10 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 10.295,75 |
| UFX-25/25-15 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 10.847,20 |
| UFX-30/28-3 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 12.119,00 |
| UFX-30/28-4 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 12.151,95 |
| UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 12.180,85 |
| UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 12.267,75 |
| UFX-30/28-10 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 12.518,50 |
| UFX-30/28-15 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 13.070,10 |
| UFX-30/28-20 F7+F9 IE3 | F7 + F9 | 13.262,35 |

## SERIE UFRX

Unidades de filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| UFRX-315-0.5 G4+F6 | G4 + F6 | 3.893,15 |
| UFRX-315-0.75 G4+F6 | G4 + F6 | 3.901,25 |
| UFRX-315-1 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.056,25 |
| UFRX-315-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.070,95 |
| UFRX-315-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.097,60 |
| UFRX-315-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 4.126,60 |
| UFRX-355-0.75 G4+F6 | G4 + F6 | 6.303,80 |
| UFRX-355-1 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.392,30 |
| UFRX-355-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.402,95 |
| UFRX-355-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.570,20 |
| UFRX-355-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.599,10 |
| UFRX-355-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.632,10 |
| UFRX-355-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.661,00 |
| UFRX-400-1.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.677,65 |
| UFRX-400-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.723,15 |
| UFRX-400-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.752,00 |
| UFRX-400-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.785,10 |
| UFRX-400-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.814,00 |
| UFRX-400-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 6.900,80 |
| UFRX-450-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.707,75 |
| UFRX-450-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.736,70 |
| UFRX-450-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.769,75 |
| UFRX-450-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.798,75 |
| UFRX-450-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 8.885,55 |
| UFRX-450-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 9.100,60 |
| UFRX-500-2 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.523,00 |
| UFRX-500-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.551,90 |
| UFRX-500-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.584,85 |
| UFRX-500-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.613,85 |
| UFRX-500-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.700,65 |
| UFRX-500-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.935,00 |
| UFRX-500-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.486,45 |
| UFRX-500-20 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.678,75 |
| UFRX-560-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.944,55 |
| UFRX-560-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 10.977,75 |
| UFRX-560-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.006,70 |
| UFRX-560-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.093,40 |
| UFRX-560-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.331,90 |
| UFRX-560-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.883,35 |
| UFRX-560-20 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.075,65 |
| UFRX-560-25 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.276,20 |
| UFRX-560-30 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.414,00 |
| UFRX-630-3 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.287,85 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| UFRX-630-4 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.320,80 |
| UFRX-630-5.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.349,85 |
| UFRX-630-7.5 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.436,60 |
| UFRX-630-10 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 11.678,75 |
| UFRX-630-15 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.230,15 |
| UFRX-630-20 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.422,50 |
| UFRX-630-25 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.622,95 |
| UFRX-630-30 G4+F6 IE3 | G4 + F6 | 12.760,95 |
| UFRX-315-0.5 F6+F8 | F6 + F8 | 4.290,95 |
| UFRX-315-0.75 F6+F8 | F6 + F8 | 4.299,05 |
| UFRX-315-1 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.465,50 |
| UFRX-315-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.494,60 |
| UFRX-315-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.506,90 |
| UFRX-315-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 4.535,80 |
| UFRX-355-0.75 F6+F8 | F6 + F8 | 7.055,20 |
| UFRX-355-1 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.289,50 |
| UFRX-355-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.293,35 |
| UFRX-355-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.330,95 |
| UFRX-355-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.359,85 |
| UFRX-355-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.392,80 |
| UFRX-355-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.421,80 |
| UFRX-400-1.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.438,35 |
| UFRX-400-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.483,85 |
| UFRX-400-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.512,85 |
| UFRX-400-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.545,90 |
| UFRX-400-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.574,90 |
| UFRX-400-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 7.661,70 |
| UFRX-450-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.910,90 |
| UFRX-450-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.939,90 |
| UFRX-450-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 9.973,00 |
| UFRX-450-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.001,90 |
| UFRX-450-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.088,80 |
| UFRX-450-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 10.316,50 |
| UFRX-500-2 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.234,75 |
| UFRX-500-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.263,65 |
| UFRX-500-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.296,65 |
| UFRX-500-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.325,65 |
| UFRX-500-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.412,40 |
| UFRX-500-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.664,85 |
| UFRX-500-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.216,35 |
| UFRX-500-20 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.408,50 |
| UFRX-560-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.656,35 |
| UFRX-560-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.689,35 |
| UFRX-560-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.718,40 |
| UFRX-560-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.805,15 |
| UFRX-560-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.061,80 |
| UFRX-560-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.613,20 |
| UFRX-560-20 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.805,55 |
| UFRX-560-25 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 14.006,10 |
| UFRX-560-30 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 14.143,90 |
| UFRX-630-3 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 12.999,50 |
| UFRX-630-4 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.032,60 |
| UFRX-630-5.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.061,60 |
| UFRX-630-7.5 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.148,45 |
| UFRX-630-10 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.408,50 |
| UFRX-630-15 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 13.960,05 |
| UFRX-630-20 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 14.152,30 |
| UFRX-630-25 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 14.352,80 |
| UFRX-630-30 F6+F8 IE3 | F6 + F8 | 14.490,80 |

## SERIE UDT

Unidades de ventilación con tratamiento de aire y motor directo, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración y opciones de módulos de filtración, calefacción eléctrica o por agua. Monofásicos 220 240V. 50Hz y Trifásicos 220 240/380 415V. 50Hz.
Módulos tratamiento de aire: MF: módulo de filtración (versión estándar). ME: módulo con batería eléctrica (filtro G4 incluido). MA: módulo con batería de agua (filtro G4 incluido).Otras opciones, consultar.



| | | |
|---|---|---|
| UDT-7/7-4M 1/5-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 885,85 |
| UDT-9/9-4M 1/2-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.088,00 |
| UDT-9/9-4M 3/4-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.065,10 |
| UDT-10/10-4M 1/2-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.200,00 |
| UDT-10/10-4M 3/4-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.214,10 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.584,70 |
| UDT-12/12-6M 3/4-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.566,55 |
| UDT-12/12-6M 1-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.588,20 |
| UDT-15/15-6T 3-MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.328,20 |



| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| UDT-7/7-4M 1/5-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 889,65 |
| UDT-9/9-4M 1/2-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.047,95 |
| UDT-9/9-4M 3/4-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.070,90 |
| UDT-10/10-4M 1/2-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.205,15 |
| UDT-10/10-4M 3/4-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.219,30 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.591,80 |
| UDT-12/12-6M 3/4-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.573,65 |
| UDT-12/12-6M 1-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.595,30 |
| UDT-15/15-6T 3-MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.341,65 |
| UDT-7/7-4M 1/5-ME-G4 | G4 | 1.318,15 |
| UDT-9/9-4M 1/2-ME-G4 | G4 | 1.701,30 |
| UDT-9/9-4M 3/4-ME-G4 | G4 | 1.718,65 |
| UDT-10/10-4M 1/2-ME-G4 | G4 | 1.963,30 |
| UDT-10/10-4M 3/4-ME-G4 | G4 | 1.974,00 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-G4 | G4 | 2.596,35 |
| UDT-12/12-6M 3/4-ME-G4 | G4 | 2.582,55 |
| UDT-12/12-6M 1-ME-G4 | G4 | 2.599,05 |
| UDT-15/15-6T 3-ME-G4 | G4 | 3.591,90 |
| UDT-7/7-4M 1/5-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.436,05 |
| UDT-9/9-4M 1/2-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.842,75 |
| UDT-9/9-4M 3/4-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.860,15 |
| UDT-10/10-4M 1/2-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.126,15 |
| UDT-10/10-4M 3/4-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.136,85 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.811,50 |
| UDT-12/12-6M 3/4-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.797,75 |
| UDT-12/12-6M 1-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.814,15 |
| UDT-15/15-6T 3-ME-F6+F8 | F6 + F8 | 3.983,60 |
| UDT-7/7-4M 1/5-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 1.438,90 |
| UDT-9/9-4M 1/2-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 1.847,15 |
| UDT-9/9-4M 3/4-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 1.864,50 |
| UDT-10/10-4M 1/2-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 2.130,05 |
| UDT-10/10-4M 3/4-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 2.140,75 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 2.816,90 |
| UDT-12/12-6M 3/4-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 2.803,15 |
| UDT-12/12-6M 1-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 2.819,55 |
| UDT-15/15-6T 3-ME-F7+F9 | F7 + F9 | 3.993,75 |
| UDT-7/7-4M 1/5-MA-G4 | G4 | 1.138,35 |
| UDT-9/9-4M 1/2-MA-G4 | G4 | 1.384,40 |
| UDT-9/9-4M 3/4-MA-G4 | G4 | 1.401,80 |
| UDT-10/10-4M 1/2-MA-G4 | G4 | 1.551,65 |
| UDT-10/10-4M 3/4-MA-G4 | G4 | 1.558,95 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-G4 | G4 | 1.866,35 |
| UDT-12/12-6M 3/4-MA-G4 | G4 | 1.852,60 |
| UDT-12/12-6M 1-MA-G4 | G4 | 1.869,05 |
| UDT-15/15-6T 3-MA-G4 | G4 | 2.953,25 |
| UDT-7/7-4M 1/5-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 1.256,20 |
| UDT-9/9-4M 1/2-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 1.525,90 |
| UDT-9/9-4M 3/4-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 1.543,25 |
| UDT-10/10-4M 1/2-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 1.714,45 |
| UDT-10/10-4M 3/4-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 1.725,15 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 2.081,55 |
| UDT-12/12-6M 3/4-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 2.067,70 |
| UDT-12/12-6M 1-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 2.084,15 |
| UDT-15/15-6T 3-MA-F6+F8 | F6 + F8 | 3.345,00 |
| UDT-7/7-4M 1/5-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 1.259,10 |
| UDT-9/9-4M 1/2-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 1.530,25 |
| UDT-9/9-4M 3/4-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 1.547,65 |
| UDT-10/10-4M 1/2-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 1.718,35 |
| UDT-10/10-4M 3/4-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 1.729,05 |
| UDT-12/12-6T 1 1/2-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 2.086,90 |
| UDT-12/12-6M 3/4-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 2.073,15 |
| UDT-12/12-6M 1-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 2.089,55 |
| UDT-15/15-6T 3-MA-F7+F9 | F7 + F9 | 3.355,15 |

## SERIE UDTX



Unidades de ventilación con tratamiento de aire a transmisión, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración y opciones de módulos de filtración, calefacción eléctrica o por agua. Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 4kW) y 400/690V - 50Hz. potencias superiores a 4kW)
Módulos tratamiento de aire: MF: módulo de filtración (versión estándar). ME: módulo con batería eléctrica (filtro G4 incluido). MA: módulo con batería de agua (filtro G4 incluido). Otras opciones, consultar.

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA





| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| UDTX-7/7-0,25 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.186,90 |
| UDTX-7/7-0,33 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.200,10 |
| UDTX-7/7-0,5 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.209,45 |
| UDTX-7/7-0,75 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.232,25 |
| UDTX-7/7-1 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.282,10 |
| UDTX-9/9-0,25 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.303,25 |
| UDTX-9/9-0,33 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.316,30 |
| UDTX-9/9-0,5 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.329,30 |
| UDTX-9/9-0,75 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.348,65 |
| UDTX-9/9-1 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.399,70 |
| UDTX-9/9-1,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.471,25 |
| UDTX-10/10-0,5 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.505,65 |
| UDTX-10/10-0,75 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.525,85 |
| UDTX-10/10-1 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.575,00 |
| UDTX-10/10-1,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.615,30 |
| UDTX-10/10-2 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.651,70 |
| UDTX-12/12-0,5 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.877,95 |
| UDTX-12/12-0,75 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.895,45 |
| UDTX-12/12-1 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.944,60 |
| UDTX-12/12-1,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 1.984,85 |
| UDTX-12/12-2 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.015,30 |
| UDTX-12/12-3 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.091,95 |
| UDTX-15/15-0,75 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.696,45 |
| UDTX-15/15-1 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.746,60 |
| UDTX-15/15-1,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.795,05 |
| UDTX-15/15-2 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.824,00 |
| UDTX-15/15-3 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 2.911,90 |
| UDTX-15/15-4 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.119,75 |
| UDTX-15/15-5,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.219,10 |
| UDTX-18/18-1,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.582,90 |
| UDTX-18/18-2 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.616,55 |
| UDTX-18/18-3 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.712,60 |
| UDTX-18/18-4 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.804,85 |
| UDTX-18/18-5,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 3.905,15 |
| UDTX-18/18-7,5 IE3 MF-F6+F8 | F6 + F8 | 4.122,00 |
| UDTX-7/7-0,25 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.190,65 |
| UDTX-7/7-0,33 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.203,80 |
| UDTX-7/7-0,5 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.213,15 |
| UDTX-7/7-0,75 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.235,95 |
| UDTX-7/7-1 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.285,80 |
| UDTX-9/9-0,25 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.308,85 |
| UDTX-9/9-0,33 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.321,90 |
| UDTX-9/9-0,5 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.334,95 |
| UDTX-9/9-0,75 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.354,25 |
| UDTX-9/9-1 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.405,30 |
| UDTX-9/9-1,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.442,95 |
| UDTX-10/10-0,5 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.510,70 |
| UDTX-10/10-0,75 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.530,90 |
| UDTX-10/10-1 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.580,00 |
| UDTX-10/10-1,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.620,30 |
| UDTX-10/10-2 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.656,70 |
| UDTX-12/12-0,5 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.884,85 |
| UDTX-12/12-0,75 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.902,35 |
| UDTX-12/12-1 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.951,50 |
| UDTX-12/12-1,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 1.991,75 |
| UDTX-12/12-2 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.022,20 |
| UDTX-12/12-3 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.098,85 |
| UDTX-15/15-0,75 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.709,50 |
| UDTX-15/15-1 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.759,65 |
| UDTX-15/15-1,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.808,10 |
| UDTX-15/15-2 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.837,05 |
| UDTX-15/15-3 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 2.924,95 |
| UDTX-15/15-4 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.132,80 |
| UDTX-15/15-5,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.232,15 |
| UDTX-18/18-1,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.598,40 |
| UDTX-18/18-2 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.632,05 |
| UDTX-18/18-3 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.728,10 |
| UDTX-18/18-4 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.820,40 |
| UDTX-18/18-5,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 3.920,70 |
| UDTX-18/18-7,5 IE3 MF-F7+F9 | F7 + F9 | 4.137,55 |
| UDTX-7/7-0,25 ME-G4 | G4 | 1.511,35 |
| UDTX-7/7-0,33 ME-G4 | G4 | 1.521,25 |
| UDTX-7/7-0,5 ME-G4 | G4 | 1.528,25 |
| UDTX-7/7-0,75 ME-G4 | G4 | 1.545,35 |
| UDTX-7/7-1 IE3 ME-G4 | G4 | 1.582,75 |
| UDTX-9/9-0,25 ME-G4 | G4 | 1.853,65 |
| UDTX-9/9-0,33 ME-G4 | G4 | 1.863,40 |
| UDTX-9/9-0,5 ME-G4 | G4 | 1.873,20 |
| UDTX-9/9-0,75 ME-G4 | G4 | 1.887,75 |



| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| UDTX-9/9-1 IE3 ME-G4 | G4 | 1.926,00 |
| UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-G4 | G4 | 1.954,20 |
| UDTX-10/10-0,5 ME-G4 | G4 | 2.141,30 |
| UDTX-10/10-0,75 ME-G4 | G4 | 2.156,45 |
| UDTX-10/10-1 IE3 ME-G4 | G4 | 2.193,30 |
| UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-G4 | G4 | 2.223,50 |
| UDTX-10/10-2 IE3 ME-G4 | G4 | 2.250,85 |
| UDTX-12/12-0,5 ME-G4 | G4 | 2.748,45 |
| UDTX-12/12-0,75 ME-G4 | G4 | 2.761,60 |
| UDTX-12/12-1 IE3 ME-G4 | G4 | 2.798,40 |
| UDTX-12/12-1,5 IE3 ME-G4 | G4 | 2.828,65 |
| UDTX-12/12-2 IE3 ME-G4 | G4 | 2.851,45 |
| UDTX-12/12-3 IE3 ME-G4 | G4 | 2.908,95 |
| UDTX-15/15-0,75 ME-G4 | G4 | 3.777,30 |
| UDTX-15/15-1 IE3 ME-G4 | G4 | 3.814,90 |
| UDTX-15/15-1,5 IE3 ME-G4 | G4 | 3.851,25 |
| UDTX-15/15-2 IE3 ME-G4 | G4 | 3.872,95 |
| UDTX-15/15-3 IE3 ME-G4 | G4 | 3.938,85 |
| UDTX-15/15-4 IE3 ME-G4 | G4 | 4.094,75 |
| UDTX-15/15-5,5 IE3 ME-G4 | G4 | 4.169,30 |
| UDTX-18/18-1,5 IE3 ME-G4 | G4 | 4.566,45 |
| UDTX-18/18-2 IE3 ME-G4 | G4 | 4.591,70 |
| UDTX-18/18-3 IE3 ME-G4 | G4 | 4.663,75 |
| UDTX-18/18-4 IE3 ME-G4 | G4 | 4.732,95 |
| UDTX-18/18-5,5 IE3 ME-G4 | G4 | 4.808,15 |
| UDTX-18/18-7,5 IE3 ME-G4 | G4 | 4.970,80 |
| UDTX-7/7-0,25 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.624,55 |
| UDTX-7/7-0,33 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.634,40 |
| UDTX-7/7-0,5 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.641,40 |
| UDTX-7/7-0,75 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.658,55 |
| UDTX-7/7-1 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.695,95 |
| UDTX-9/9-0,25 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.989,50 |
| UDTX-9/9-0,33 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 1.999,30 |
| UDTX-9/9-0,5 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.009,05 |
| UDTX-9/9-0,75 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.023,55 |
| UDTX-9/9-1 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.061,80 |
| UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.090,10 |
| UDTX-10/10-0,5 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.297,60 |
| UDTX-10/10-0,75 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.312,75 |
| UDTX-10/10-1 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.349,60 |
| UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.379,80 |
| UDTX-10/10-2 IE3 ME-F6+F8 | F6 + F8 | 2.407,15 |
| UDTX-12/12-0,5 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 2.954,95 |
| UDTX-12/12-0,75 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 2.968,10 |
| UDTX-12/12-1 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 3.004,95 |
| UDTX-12/12-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 3.035,15 |
| UDTX-12/12-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 3.058,00 |
| UDTX-12/12-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 3.115,50 |
| UDTX-15/15-0,75 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.153,30 |
| UDTX-15/15-1 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.190,90 |
| UDTX-15/15-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.227,25 |
| UDTX-15/15-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.248,95 |
| UDTX-15/15-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.314,90 |
| UDTX-15/15-4 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.470,80 |
| UDTX-15/15-5,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 4.545,30 |
| UDTX-18/18-1,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.036,75 |
| UDTX-18/18-2 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.062,00 |
| UDTX-18/18-3 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.134,05 |
| UDTX-18/18-4 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.203,25 |
| UDTX-18/18-5,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.278,45 |
| UDTX-18/18-7,5 IE3 ME-F6+F8 F6 + F8 | F6 + F8 | 5.441,10 |
| UDTX-7/7-0,25 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.627,30 |
| UDTX-7/7-0,33 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.637,20 |
| UDTX-7/7-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.644,20 |
| UDTX-7/7-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.661,30 |
| UDTX-7/7-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.698,75 |
| UDTX-9/9-0,25 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 1.993,65 |
| UDTX-9/9-0,33 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.003,45 |
| UDTX-9/9-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.013,25 |
| UDTX-9/9-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.027,70 |
| UDTX-9/9-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.066,05 |
| UDTX-9/9-1,5 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.094,25 |
| UDTX-10/10-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.301,40 |
| UDTX-10/10-0,75 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.316,50 |
| UDTX-10/10-1 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.353,35 |
| UDTX-10/10-1,5 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.383,55 |
| UDTX-10/10-2 IE3 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.410,85 |
| UDTX-12/12-0,5 ME-F7+F9 F7 + F9 | F7 + F9 | 2.960,15 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 d PAGINA

| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| UDTX-12/12-0,75ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 2.973,30 |
| UDTX-12/12-1IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 3.010,10 |
| UDTX-12/12-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 3.040,35 |
| UDTX-12/12-2IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 3.063,15 |
| UDTX-12/12-3IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 3.120,65 |
| UDTX-15/15-0,75ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.163,10 |
| UDTX-15/15-1IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.200,70 |
| UDTX-15/15-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.237,05 |
| UDTX-15/15-2IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.258,75 |
| UDTX-15/15-3IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.324,65 |
| UDTX-15/15-4IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.480,60 |
| UDTX-15/15-5,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 4.555,05 |
| UDTX-18/18-1,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.048,40 |
| UDTX-18/18-2IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.073,65 |
| UDTX-18/18-3IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.145,65 |
| UDTX-18/18-4IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.214,90 |
| UDTX-18/18-5,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.290,10 |
| UDTX-18/18-7,5IE3ME-F7+F9F7+F9 | F7+F9 | 5.452,75 |
| UDTX-7/7-0,25MA-G4G4 | G4 | 1.338,75 |
| UDTX-7/7-0,33MA-G4G4 | G4 | 1.348,65 |
| UDTX-7/7-0,5MA-G4G4 | G4 | 1.355,65 |
| UDTX-7/7-0,75MA-G4G4 | G4 | 1.372,75 |
| UDTX-7/7-1IE3MA-G4G4 | G4 | 1.410,10 |
| UDTX-9/9-0,25MA-G4G4 | G4 | 1.548,50 |
| UDTX-9/9-0,33MA-G4 | G4 | 1.558,30 |
| UDTX-9/9-0,5MA-G4 | G4 | 1.568,05 |
| UDTX-9/9-0,75MA-G4 | G4 | 1.582,55 |
| UDTX-9/9-1IE3MA-G4 | G4 | 1.620,80 |
| UDTX-9/9-1,5IE3MA-G4 | G4 | 1.649,10 |
| UDTX-10/10-0,5MA-G4 | G4 | 1.746,10 |
| UDTX-10/10-0,75MA-G4 | G4 | 1.761,25 |
| UDTX-10/10-1IE3MA-G4 | G4 | 1.798,10 |
| UDTX-10/10-1,5IE3MA-G4 | G4 | 1.828,30 |
| UDTX-10/10-2IE3MA-G4 | G4 | 1.855,65 |
| UDTX-12/12-0,5MA-G4 | G4 | 2.047,65 |
| UDTX-12/12-0,75MA-G4 | G4 | 2.060,75 |
| UDTX-12/12-1IE3MA-G4 | G4 | 2.097,65 |
| UDTX-12/12-1,5IE3MA-G4 | G4 | 2.127,85 |
| UDTX-12/12-2IE3MA-G4 | G4 | 2.150,70 |
| UDTX-12/12-3IE3MA-G4 | G4 | 2.208,15 |
| UDTX-15/15-0,75MA-G4 | G4 | 3.164,25 |
| UDTX-15/15-1IE3MA-G4 | G4 | 3.201,85 |
| UDTX-15/15-1,5IE3MA-G4 | G4 | 3.238,20 |
| UDTX-15/15-2IE3MA-G4 | G4 | 3.259,90 |
| UDTX-15/15-3IE3MA-G4 | G4 | 3.325,80 |
| UDTX-15/15-4IE3MA-G4 | G4 | 3.481,70 |
| UDTX-15/15-5,5IE3MA-G4 | G4 | 3.556,25 |
| UDTX-18/18-1,5IE3MA-G4 | G4 | 3.785,30 |
| UDTX-18/18-2IE3MA-G4 | G4 | 3.810,50 |
| UDTX-18/18-3IE3MA-G4 | G4 | 3.882,55 |
| UDTX-18/18-4IE3MA-G4 | G4 | 3.951,80 |
| UDTX-18/18-5,5IE3MA-G4 | G4 | 4.027,00 |
| UDTX-18/18-7,5IE3MA-G4 | G4 | 4.189,65 |
| UDTX-7/7-0,25MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.451,95 |
| UDTX-7/7-0,33MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.461,85 |
| UDTX-7/7-0,5MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.468,85 |
| UDTX-7/7-0,75MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.485,95 |
| UDTX-7/7-1IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.523,30 |
| UDTX-9/9-0,25MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.684,30 |
| UDTX-9/9-0,33MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.694,10 |
| UDTX-9/9-0,5MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.703,90 |
| UDTX-9/9-0,75MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.718,40 |
| UDTX-9/9-1IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.756,65 |
| UDTX-9/9-1,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.784,90 |
| UDTX-10/10-0,5MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.902,40 |
| UDTX-10/10-0,75MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.917,55 |
| UDTX-10/10-1IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.954,45 |
| UDTX-10/10-1,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 1.984,60 |
| UDTX-10/10-2IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.011,95 |
| UDTX-12/12-0,5MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.254,20 |
| UDTX-12/12-0,75MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.267,35 |
| UDTX-12/12-1IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.304,15 |
| UDTX-12/12-1,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.334,40 |
| UDTX-12/12-2IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.357,20 |
| UDTX-12/12-3IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 2.414,70 |
| UDTX-15/15-0,75MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.540,25 |
| UDTX-15/15-1IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.577,85 |
| UDTX-15/15-1,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.614,20 |
| UDTX-15/15-2IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.635,90 |

| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
|  | | |
| UDTX-15/15-3IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.701,80 |
| UDTX-15/15-4IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.857,70 |
| UDTX-15/15-5,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 3.932,25 |
| UDTX-18/18-1,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.255,60 |
| UDTX-18/18-2IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.280,80 |
| UDTX-18/18-3IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.352,85 |
| UDTX-18/18-4IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.422,10 |
| UDTX-18/18-5,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.497,30 |
| UDTX-18/18-7,5IE3MA-F6+F8 | F6+F8 | 4.659,95 |
| UDTX-7/7-0,25MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.454,70 |
| UDTX-7/7-0,33MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.464,55 |
| UDTX-7/7-0,5MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.471,55 |
| UDTX-7/7-0,75MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.488,70 |
| UDTX-7/7-1IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.526,10 |
| UDTX-9/9-0,25MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.688,55 |
| UDTX-9/9-0,33MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.698,30 |
| UDTX-9/9-0,5MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.708,10 |
| UDTX-9/9-0,75MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.722,55 |
| UDTX-9/9-1IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.760,85 |
| UDTX-9/9-1,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.789,10 |
| UDTX-10/10-0,5MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.906,15 |
| UDTX-10/10-0,75MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.921,30 |
| UDTX-10/10-1IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.958,20 |
| UDTX-10/10-1,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 1.988,35 |
| UDTX-10/10-2IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.015,70 |
| UDTX-12/12-0,5MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.259,35 |
| UDTX-12/12-0,75MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.272,50 |
| UDTX-12/12-1IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.309,35 |
| UDTX-12/12-1,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.339,55 |
| UDTX-12/12-2IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.362,40 |
| UDTX-12/12-3IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 2.419,90 |
| UDTX-15/15-0,75MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.550,05 |
| UDTX-15/15-1IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.587,65 |
| UDTX-15/15-1,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.624,00 |
| UDTX-15/15-2IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.645,70 |
| UDTX-15/15-3IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.711,60 |
| UDTX-15/15-4IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.867,50 |
| UDTX-15/15-5,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 3.942,00 |
| UDTX-18/18-1,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.267,25 |
| UDTX-18/18-2IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.292,40 |
| UDTX-18/18-3IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.364,45 |
| UDTX-18/18-4IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.433,75 |
| UDTX-18/18-5,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.508,95 |
| UDTX-18/18-7,5IE3MA-F7+F9 | F7+F9 | 4.671,55 |

## CORTINAS DE AIRE

### SERIE ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales. Versión: (**S**) Ambiental, (E) Eléctrica 230V o 400V según modelo.



| Módelo | Caudal máx. m³/h | Pot. calor. kW | Int. ventil. (A) | |
|---|---|---|---|---|
| **AC-09-S** | 1200 | -- | 0,65 | 228,55 |
| **AC-10-S** | 1350 | -- | 0,72 | 251,70 |
| **AC-15-S** | 2100 | -- | 0,95 | 345,00 |
| **AC-09-E** | 1000 | 3,50 | 0,65 | 463,55 |
| **AC-10-E** | 1150 | 4,00 | 0,72 | 509,50 |
| **AC-15-E** | 1800 | 5,50 | 0,95 | 688,55 |
| **AC-20-E** | 2400 | 10,00 | 1,38 | 875,00 |

### SERIE BASIC

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 3 m de altura. Versión: (**S**) Sin batería calefactora, (**E**) Batería Eléctrica, (**RF**) Mando radiofrecuencia, (**SM**) Selector manual por cable de potencia. Otras opciones, consultar.



| | | máx. | |
|---|---|---|---|
| **VCZ-20-A-100-S-RF** | 1000 | -- | 701,10 |
| **VCZ-20-A-150-S-RF** | 1500 | -- | 943,75 |
| **VCZ-20-A-200-S-RF** | 2050 | -- | 1.053,55 |
| **VCZ-20-A-100-E-RF** | 1000 | 4,7 | 950,55 |
| **VCZ-20-A-150-E-RF** | 1500 | 7,6 | 1.210,20 |
| **VCZ-20-A-200-E-RF** | 2050 | 9,5 | 1.346,10 |
| **VCZ-20-A-100-S-SM** | 1000 | -- | 736,20 |
| **VCZ-20-A-150-S-SM** | 1500 | -- | 990,90 |
| **VCZ-20-A-200-S-SM** | 2050 | -- | 1.106,20 |
| **VCZ-20-A-100-E-SM** | 1000 | 4,7 | 998,05 |
| **VCZ-20-A-150-E-SM** | 1500 | 7,6 | 1.270,70 |
| **VCZ-20-A-200-E-SM** | 2050 | 9,5 | 1.413,40 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 e PAGINA

## SERIE COMERCIAL

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 4,5 m. de altura. Versión: (S) Sin batería calefactora, (E) Batería Eléctrica, (V) Batería Agua, (SM) Selector manual por cable de potencia, (DMT) Selector digital táctil por cable. Otras opciones, consultar.



| Módelo | Caudal máx. m³/h | Pot. calef. máx.(kW) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| VCZ-02-B-100-S-SM | 1500 | -- | 944,85 |
| VCZ-02-B-150-S-SM | 2200 | -- | 1.198,05 |
| VCZ-02-B-200-S-SM | 2900 | -- | 1.288,05 |
| VCZ-02-B-100-E-SM | 1450 | 5,9 | 1.184,90 |
| VCZ-02-B-150-E-SM | 2150 | 10 | 1.514,85 |
| VCZ-02-B-200-E-SM | 2800 | 12,5 | 1.634,85 |
| VCZ-02-B-100-V-SM | 1300 | 9,6 | 1.273,90 |
| VCZ-02-B-150-V-SM | 1900 | 15,7 | 1.611,85 |
| VCZ-02-B-200-V-SM | 2500 | 22,4 | 1.777,90 |
| VCZ-02-B-100-S-DMT | 1500 | -- | 1.039,30 |
| VCZ-02-B-150-S-DMT | 2200 | -- | 1.317,90 |
| VCZ-02-B-200-S-DMT | 2900 | -- | 1.416,85 |
| VCZ-02-B-100-E-DMT | 1450 | 5,9 | 1.303,35 |
| VCZ-02-B-150-E-DMT | 2150 | 10 | 1.666,35 |
| VCZ-02-B-200-E-DMT | 2800 | 12,5 | 1.798,35 |
| VCZ-02-B-100-V-DMT | 1300 | 9,6 | 1.401,30 |
| VCZ-02-B-150-V-DMT | 1900 | 15,7 | 1.773,05 |
| VCZ-02-B-200-V-DMT | 2500 | 22,4 | 1.955,65 |

## SERIE OPTIMAL

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 5 m de altura. Versión: (S) Sin batería calefactora, (E) Batería Eléctrica, (V) Batería Agua, (SM) Selector manual por cable de potencia, (DMT) Selector digital táctil por cable. Otras opciones, consultar.



| | | | |
|---|---|---|---|
| VCO-B-100-S-SM | 2500 | -- | 1.203,60 |
| VCO-B-150-S-SM | 3800 | -- | 1.666,70 |
| VCO-B-200-S-SM | 4700 | -- | 1.876,65 |
| VCO-B-100-E-SM | 2500 | 9,9 | 1.287,85 |
| VCO-B-150-E-SM | 3600 | 15,2 | 1.783,40 |
| VCO-B-200-E-SM | 4550 | 19,1 | 2.026,80 |
| VCO-B-100-V-SM | 2150 | 17,2 | 1.416,65 |
| VCO-B-150-V-SM | 3000 | 25,6 | 1.961,70 |
| VCO-B-200-V-SM | 4250 | 37 | 2.229,55 |
| VCO-B-100-S-DMT | 2500 | -- | 1.736,55 |
| VCO-B-150-S-DMT | 3800 | -- | 2.279,70 |
| VCO-B-200-S-DMT | 4700 | -- | 2.585,60 |
| VCO-B-100-E-DMT | 2500 | 9,9 | 1.827,90 |
| VCO-B-150-E-DMT | 3600 | 15,2 | 2.399,70 |
| VCO-B-200-E-DMT | 4550 | 19,1 | 2.721,70 |
| VCO-B-100-V-DMT | 2150 | 17,2 | 1.741,90 |
| VCO-B-150-V-DMT | 3000 | 25,6 | 2.341,70 |
| VCO-B-200-V-DMT | 4250 | 37 | 2.657,80 |

## SERIE EMPOTRABLE

Cortinas de aire empotrables de alta presión para puertas comerciales de hasta 5 m de altura según modelo. Versión: (**S**) Sin batería calefactora, (**E**) Batería Eléctrica, (**V**) Batería Agua Caliente, (**SM**) Selector manual por cable de potencia, (**DMRF**) Selector manual por radiofrecuencia, (**DARF**) Selector automático por radiofrecuencia. Otras opciones, consultar.



| | | | |
|---|---|---|---|
| VCS-F-B-100-S-SM | 2270 | -- | 1.571,90 |
| VCS-F-B-150-S-SM | 3280 | -- | 2.009,80 |
| VCS-F-B-200-S-SM | 4400 | -- | 2.467,75 |
| VCS-F-B-250-S-SM | 5460 | -- | 2.924,10 |
| VCS-F-B-100-E-SM | 2250 | 9,4 | 2.021,80 |
| VCS-F-B-150-E-SM | 3230 | 15 | 2.553,85 |
| VCS-F-B-200-E-SM | 4360 | 19 | 3.089,65 |
| VCS-F-B-250-E-SM | 5300 | 24,5 | 3.660,05 |
| VCS-F-B-100-V-SM | 2140 | 25 | 1.967,80 |
| VCS-F-B-150-V-SM | 3100 | 39 | 2.475,75 |
| VCS-F-B-200-V-SM | 4280 | 53 | 3.095,60 |
| VCS-F-B-250-V-SM | 5140 | 62 | 3.669,10 |



| Módelo | Caudal máx. m³/h | Pot. calef. máx.(kW) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| VCS-F-B-100-S-DMRF | 2270 | -- | 1.795,75 |
| VCS-F-B-150-S-DMRF | 3280 | -- | 2.257,75 |
| VCS-F-B-200-S-DMRF | 4400 | -- | 2.703,75 |
| VCS-F-B-250-S-DMRF | 5460 | -- | 3.181,45 |
| VCS-F-B-100-E-DMRF | 2250 | 9,4 | 2.261,75 |
| VCS-F-B-150-E-DMRF | 3230 | 15 | 2.835,65 |
| VCS-F-B-200-E-DMRF | 4360 | 19 | 3.343,75 |
| VCS-F-B-250-E-DMRF | 5300 | 24,5 | 3.940,85 |
| VCS-F-B-100-V-DMRF | 2140 | 25 | 2.067,85 |
| VCS-F-B-150-V-DMRF | 3100 | 39 | 2.675,70 |
| VCS-F-B-200-V-DMRF | 4280 | 53 | 3.119,55 |
| VCS-F-B-250-V-DMRF | 5140 | 62 | 3.646,70 |
| VCS-F-B-100-E-DARF | 3280 | 9,4 | 2.575,65 |
| VCS-F-B-150-E-DARF | 4360 | 15 | 3.147,65 |
| VCS-F-B-200-E-DARF | 5300 | 19 | 3.675,60 |
| VCS-F-B-250-E-DARF | 2140 | 24,5 | 4.361,85 |
| VCS-F-B-100-V-DARF | 3100 | 25 | 2.345,70 |
| VCS-F-B-150-V-DARF | 4280 | 29 | 2.889,65 |
| VCS-F-B-200-V-DARF | 5140 | 53 | 3.397,65 |
| VCS-F-B-250-V-DARF | 3020 | 62 | 4.022,90 |
| VCS-F-C-100-S-SM | 3020 | - | 1.827,90 |
| VCS-F-C-150-S-SM | 4160 | - | 2.275,80 |
| VCS-F-C-200-S-SM | 5270 | - | 2.741,75 |
| VCS-F-C-250-S-SM | 6100 | - | 3.549,90 |
| VCS-F-C-100-E-SM | 2960 | 9,4 | 2.267,75 |
| VCS-F-C-150-E-SM | 4080 | 15 | 2.821,75 |
| VCS-F-C-200-E-SM | 5180 | 19 | 3.347,60 |
| VCS-F-C-250-E-SM | 6020 | 25 | 4.401,00 |
| VCS-F-C-100-V-SM | 2800 | 29 | 2.197,80 |
| VCS-F-C-150-V-SM | 3900 | 45 | 2.751,65 |
| VCS-F-C-200-V-SM | 5070 | 57 | 3.305,70 |
| VCS-F-C-250-V-SM | 5860 | 67 | 4.308,45 |
| VCS-F-C-100-S-DMRF | 3020 | - | 2.067,85 |
| VCS-F-C-150-S-DMRF | 4160 | - | 2.539,65 |
| VCS-F-C-200-S-DMRF | 5270 | - | 2.991,70 |
| VCS-F-C-250-S-DMRF | 6100 | - | 3.772,45 |
| VCS-F-C-100-E-DMRF | 2960 | 9,4 | 2.533,80 |
| VCS-F-C-150-E-DMRF | 4080 | 15 | 3.117,70 |
| VCS-F-C-200-E-DMRF | 5180 | 19 | 3.633,70 |
| VCS-F-C-250-E-DMRF | 6020 | 25 | 4.643,75 |
| VCS-F-C-100-V-DMRF | 2800 | 29 | 2.333,85 |
| VCS-F-C-150-V-DMRF | 3900 | 45 | 2.887,65 |
| VCS-F-C-200-V-DMRF | 5070 | 57 | 3.469,60 |
| VCS-F-C-250-V-DMRF | 5860 | 67 | 4.567,35 |
| VCS-F-C-100-E-DARF | 2960 | 9,4 | 2.843,80 |
| VCS-F-C-150-E-DARF | 4080 | 15 | 3.429,60 |
| VCS-F-C-200-E-DARF | 5180 | 19 | 3.945,55 |
| VCS-F-C-250-E-DARF | 6020 | 25 | 5.007,90 |
| VCS-F-C-100-V-DARF | 2800 | 29 | 2.611,75 |
| VCS-F-C-150-V-DARF | 3900 | 45 | 3.165,60 |
| VCS-F-C-200-V-DARF | 5070 | 57 | 3.681,60 |
| VCS-F-C-250-V-DARF | 5860 | 67 | 4.921,40 |

## SERIE INDUSTRIAL MODULAR

Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales de hasta 8m de alto y hasta 12m de ancho, instalando cortinas en dos caras. Versión: (**S0**) Sin batería calefactora, (**E1**) Batería Eléctrica, (**V2**) Batería Agua 100ºC, (**P2**) Batería Agua 100ºC con anticongelación, (**0**) Blanco RAL 9010, (**1**) Galvanizado. Otras opciones, consultar.



| | | | |
|---|---|---|---|
| VCIN1A-150-E1-0 | 11550 | 24,3 | 2.103,80 |
| VCIN1A-150-E1-1 | 11550 | 24,3 | 1.916,80 |
| VCIN1A-150-P2-0 | 10300 | 75,2 | 2.222,80 |
| VCIN1A-150-P2-1 | 10300 | 75,2 | 2.035,80 |
| VCIN1A-150-S0-0 | 11550 | -- | 1.593,80 |
| VCIN1A-150-S0-1 | 11550 | -- | 1.406,80 |
| VCIN1A-150-V2-0 | 10300 | 75,2 | 1.984,80 |
| VCIN1A-150-V2-1 | 10300 | 75,2 | 1.797,80 |
| VCIN1A-200-E1-0 | 15100 | 32,4 | 2.838,20 |
| VCIN1A-200-E1-1 | 15100 | 32,4 | 2.583,20 |
| VCIN1A-200-P2-0 | 13700 | 101 | 2.974,20 |
| VCIN1A-200-P2-1 | 13700 | 101 | 2.719,20 |
| VCIN1A-200-S0-0 | 15100 | -- | 2.124,20 |
| VCIN1A-200-S0-1 | 15100 | -- | 1.770,60 |
| VCIN1A-200-V2-0 | 13700 | 101 | 2.736,20 |
| VCIN1A-200-V2-1 | 13700 | 101 | 2.481,20 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA



| CONCEPTO Modelo | Caudal máx. m³/h | Pot. calef. máx.(kW) | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **VCIN1A-250-E1-0** | 18500 | 40,5 | 3.249,60 |
| **VCIN1A-250-E1-1** | 18500 | 40,5 | 2.943,60 |
| **VCIN1A-250-P2-0** | 17000 | 127 | 3.402,60 |
| **VCIN1A-250-P2-1** | 17000 | 127 | 3.096,60 |
| **VCIN1A-250-S0-0** | 18500 | -- | 2.382,60 |
| **VCIN1A-250-S0-1** | 18500 | -- | 2.076,60 |
| **VCIN1A-250-V2-0** | 17000 | 127 | 3.164,60 |
| **VCIN1A-250-V2-1** | 17000 | 127 | 2.858,60 |

## EXTRACCION Y FILTRACION DE HUMOS Y POLVO

**Serie SV/Filter, UFR consultar página 23, PORT, consultar página 18 y HTM consultar página 17e.**

### SERIE EPA



Equipo industrial portátil para la extracción y filtración de humos de soldadura.

| Modelo | Velocidad r.p.m. | P. Inst. kW | Caudal m³/h | |
|---|---|---|---|---|
| **EPA/H** | 2845 | 1,1 | 1200 | 3.898,10 |
| **Carbón activo 10 kg.** | | | | 212,20 |

### SERIE EPAC



Equipo industrial portátil y compacto, de alta eficiencia, p/ la extracción y filtración de humos o vapores.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EPAC-MINI** | 30000 | 1,1 | 110 | 1.099,95 |
| **EPAC** | 2845/1440 | 0,8/1,1 | 2000/1000 | 6.561,25 |
| **EPAC/H** | 2845/1440 | 0,8/1,1 | 2000/1000 | 7.309,90 |

### SERIE MFI



Módulo fijo de aspiración industrial para la extracción y filtración de humos y pequeñas partículas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MFI/H** | 2845 | 1,5 | 1600 | 3.319,10 |

### SERIE AHCE



Aspirador con sistema de conducto enrollable, para montaje en techo opared, adecuado para la aspiración de gases de combustión de coches, motos o vehículos pesados.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AHCE-75/10** | 2845 | 0,55 | 400 | 2.279,55 |
| **AHCE-100/10** | 2845 | 0,55 | 650 | 2.482,90 |
| **AHCE-125/10** | 2845 | 1,1 | 1000 | 2.887,25 |
| **AHCE-150/10** | 2845 | 1,1 | 1200 | 3.318,30 |

### SERIE BAS, BASV



BAS: Brazo de aspiración articulado sin extractor.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAS-F-160/3** | 2550 | - | 1200-2300 | 995,75 |
| **BAS-F-160/4** | 3825 | - | 1200-2300 | 1.107,65 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAS-S-125/2** | 5100 | - | 700-1800 | 1.157,85 |
| **BAS-S-125/3** | 2500 | 9,50 | 1200-2300 | 1.169,40 |
| **BAS-S-160/3** | 3750 | 15,00 | 1200-2300 | 1.130,85 |
| **BAS-S-160/4** | 5000 | 19,00 | 1200-2300 | 1.150,10 |
| **BAS-S-200/3** | 2400 | 20,10 | 1800-3000 | 1.358,45 |
| **BAS-S-200/4** | 3600 | 31,60 | 1800-3000 | 1.439,55 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BAS-ATEX-160/3** | 4800 | 42,00 | 1200-2300 | 3.334,65 |
| **BAS-ATEX-160/4** | | | 1200-2300 | 3.404,10 |
| **BAS-ATEX-200/3** | | | 1800-3000 | 3.450,35 |
| **BAS-ATEX-200/4** | | | 1800-3000 | 3.566,20 |



BASV: Brazo de aspiración articulado con extractor industrial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BASV-F-160/3** | 2840 | 1,50 | 2300 | 1.439,55 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BASV-S-125/2** | 2840 | 1,10 | 1800 | 1.744,45 |
| **BASV-S-160/3** | 2840 | 1,50 | 2300 | 1.756,00 |
| **BASV-S-200/4** | 2840 | 2,20 | 3000 | 2.666,90 |
| **BASV-ATEX-160/4** | 2850 | 2,20 | 2600 | 4.664,15 |

## ACCESORIOS

### SERIE INT



Interruptores de seguridad paro-marcha para cumplir la Norma UNEEN 60204-1.

| Modelo | Int.(A) | (kW) | |
|---|---|---|---|
| **INT-KG-20/3CA** | 25 | 7,5 | 101,10 |
| **INT-KG-41/3CA** | 40 | 15 | 150,60 |
| **INT-KG-64/3CA** | 63 | 22 | 169,75 |
| **INT-KG-80/3CA** | 80 | 30 | 269,65 |
| **INT-KG-100/3CA** | 100 | 37 | 304,10 |
| **INT-KG-20/6CA** | 25 | 7,5 | 164,85 |
| **INT-KG-41/6CA** | 40 | 15 | 271,55 |
| **INT-KG-64/6CA** | 63 | 22 | 310,85 |
| **INT-KG-80/6CA** | 80 | 30 | 724,40 |
| **INT-KG-100/6CA** | 100 | 37 | 811,95 |

### SERIE INT/ATEX



Interruptor ATEX paro-marcha según directivas 2014/34/UE y 2014/35/UE II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T XX °C Db IP66.

| Modelo | Int.(A) Zona (Polvo) | Int.(A) Zona (Gas) | Pot.máx. motor(kW) | |
|---|---|---|---|---|
| **INT/ATEX 16/3CA** | 16 | 10 | 5,5 | 253,65 |
| **INT/ATEX 25/3CA** | 25 | 20 | 7,5 | 257,00 |
| **INT/ATEX 40/3CA** | 40 | 32 | 15,0 | 411,55 |
| **INT/ATEX 63/3CA** | 63 | 50 | 22,0 | 478,70 |

### SERIE IAT



Interruptores de seguridad paro-marcha para 400ºC/2h, para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1.

| Modelo | Int.(A) | |
|---|---|---|
| **IAT-400-20/3P** | 20 | 279,85 |
| **IAT-400-32/3P** | 32 | 349,20 |
| **IAT-400-63/3P** | 63 | 682,30 |
| **IAT-400-125/3P** | 125 | 1.186,35 |
| **IAT-400-20/6P** | 20 | 303,80 |
| **IAT-400-32/6P** | 32 | 377,85 |
| **IAT-400-63/6P** | 63 | 754,20 |
| **IAT-400-125/6P** | 125 | 1.337,50 |

### CABLE BOX



Kit con cable eléctrico y caja de conexiones 400ºC/2h, para conexiones externas al motor, en instalaciones antiincendios.

| Modelo | Pot.máx.400V(CV) 1vel. | 2vel. | |
|---|---|---|---|
| **CABLE BOX-1 (4Gx2.5)-450** | 4 | N/A | 143,30 |
| **CABLE BOX-1 (7Gx2.5)-450** | 5,5 | 6 | 150,55 |
| **CABLE BOX-2 (7Gx2.5)-550** | 12 | 12 | 150,35 |
| **CABLE BOX-2 (7Gx2.5)-800** | 10 | 9 | 157,45 |
| **CABLE BOX-3 (7Gx4)-800** | 20 | 20 | 271,70 |
| **CABLE BOX-3 (7Gx6)-800** | 22 | 22 | 308,65 |
| **CABLE BOX-4 (7Gx10)-800** | 75 | 40 | 467,90 |
| **CABLE BOX-4 (13Gx10)-800** | 100 | N/A | 1.385,90 |

### SERIE C2V



Interruptor conmutador para motores de 2 velocidades.

| Modelo | Int.(A) | kW | |
|---|---|---|---|
| **C2V-CG10 A441** | 20 | 5,5 | 115,50 |

### SERIE RM



Reguladores electrónicos de velocidad para motores monofásicos. Regulación por tensión en referencias RM. Regulación por frecuencia en referencias RM/VSD1.

| | | |
|---|---|---|
| **RM-00** | 0,5 | 52,95 |
| **RM-01** | 1,0 | 57,25 |
| **RM-02** | 2,0 | 70,30 |
| **RM-1** | 3,0 | 97,25 |
| **RM-2** | 5,0 | 120,75 |
| **RM-3** | 10,0 | 198,40 |
| **RM/VSD1-3.5** | 3,5 | 354,20 |
| **RM/VSD1-8.0** | 8,0 | 455,40 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 g PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **SERIE VSD1/A-RFM** | | | | |
| Variador electrónico de velocidad con alimentación monofásica 200-240V para motores trifásicos AC 230V. | | | | |
| Modelo | Int.máx. salida(A) | Pot.máx. motor(kW) | | |
| **VSD1/A-RFM-0.5** | 2,3 | 0,37 | | 259,55 |
| **VSD1/A-RFM-1** | 4,3 | 0,75 | | 297,60 |
| **VSD1/A-RFM-2** | 7,0 | 1,50 | | 356,50 |
| **VSD1/A-RFM-3** | 10,5 | 2,20 | | 484,50 |
| **VSD1/A-RFM-0.5-IP66** | 2,3 | 0,37 | | 586,70 |
| **VSD1/A-RFM-1-IP66** | 4,3 | 0,75 | | 659,20 |
| **VSD1/A-RFM-2-IP66** | 7,0 | 1,50 | | 870,15 |
| **VSD1/A-RFM-3-IP66** | 10,5 | 2,20 | | 972,30 |
| **SERIE VSD3/A-RFT** | | | | |
| Variador electrónico de velocidad con alimentación trifásica 380-480V para motores trifásicos AC 400V. | | | | |
| **VSD3/A-RFT-1** | 2,2 | 0,75 | | 491,40 |
| **VSD3/A-RFT-2** | 4,1 | 1,50 | | 564,15 |
| **VSD3/A-RFT-3** | 5,8 | 2,20 | | 692,15 |
| **VSD3/A-RFT-5.5** | 9,5 | 4,00 | | 785,60 |
| **VSD3/A-RFT-7.5** | 14,0 | 5,50 | | 1.110,90 |
| **VSD3/A-RFT-10** | 18,0 | 7,50 | | 1.259,75 |
| **VSD3/A-RFT-15** | 24,0 | 11,00 | | 1.550,45 |
| **VSD3/A-RFT-20** | 30,0 | 15,00 | | 1.989,95 |
| **VSD3/A-RFT-25** | 39,0 | 18,50 | | 2.526,40 |
| **VSD3/A-RFT-30** | 46,0 | 22,00 | | 3.080,10 |
| **VSD3/A-RFT-1-IP66** | 2,2 | 0,75 | | 784,45 |
| **VSD3/A-RFT-2-IP66** | 4,1 | 1,50 | | 860,25 |
| **VSD3/A-RFT-3-IP66** | 5,8 | 2,20 | | 1.041,55 |
| **VSD3/A-RFT-5.5-IP66** | 9,5 | 4,00 | | 1.170,10 |
| **VSD3/A-RFT-7.5-IP66** | 14,0 | 5,50 | | 1.737,00 |
| **VSD3/A-RFT-10-IP66** | 18,0 | 7,50 | | 1.971,00 |
| **SERIE VSD1/M** | | | | |
| Variador electrónico de velocidad con alimentación monofásica 200-240V para motores monofásicos AC 230V. | | | | |
| **VSD1/M-0.5** | 4,3 | 0,37 | | 316,40 |
| **VSD1/M-1** | 7,0 | 0,75 | | 388,95 |
| **VSD1/M-1.5** | 10,5 | 1,10 | | 537,25 |
| **VSD1/M-0.5-IP66** | 4,3 | 0,37 | | 718,55 |
| **VSD1/M-1-IP66** | 7,0 | 0,75 | | 737,50 |
| **VSD1/M-1.5-IP66** | 0,5 | 1,10 | | 1.081,10 |
| **COMPLEMENTOS VSD** | | | | |
| **Resistencia frenado 200 W** | | | | 194,45 |
| **Inductancia de entrada monofásica 16 A** | | | | 128,55 |
| **Inductancia de entrada monofásica 25 A** | | | | 204,35 |
| **Inductancia de entrada trifásica 6 A** | | | | 158,20 |
| **Inductancia de entrada trifásica 10 A** | | | | 243,90 |
| **Inductancia de entrada trifásica 36 A** | | | | 695,45 |
| **Filtro L 8 A** | | | | 280,15 |
| **Filtro L 12 A** | | | | 448,25 |
| **Filtro L 30 A** | | | | 685,55 |
| **Filtro L 75 A** | | | | 1.143,70 |
| **Filtro LC 1 A** | | | | 365,85 |
| **Filtro LC 2 A** | | | | 382,35 |
| **Filtro LC 4 A** | | | | 398,80 |
| **Filtro LC 6 A** | | | | 408,70 |
| **Filtro LC 8 A** | | | | 415,30 |
| **Filtro LC 10 A** | | | | 431,80 |
| **Filtro LC 15 A** | | | | 471,35 |
| **Filtro LC 20 A** | | | | 514,20 |
| **Filtro LC 25 A** | | | | 547,15 |
| **Filtro LC 30 A** | | | | 596,60 |
| **Filtro LC 40 A** | | | | 646,00 |
| **Filtro LC 50 A** | | | | 715,25 |
| **Filtro LC 60 A** | | | | 784,45 |
| **Display LED + 3m cable** | | | | 121,95 |
| **Display OLED RJ45** | | | | 329,60 |
| **Bluetooth interface** | | | | 184,60 |

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **SERIE KME - 10K** | | | | |
| Kit mando externo de paro-marcha y control de velocidad para los convertidores de frecuencia VSD1/A-RFM y VSD3/A-RFT. | | | | |
| **KME-10K** | | | | 72,40 |
| **SERIE GMP** | | | | |
| Para ventilador con motor trifásico 230V. | | | | |
| Modelo | Int.(A) regulación | Pot.motor (kW) | | |
| **GMP-02-0,33/230** | 1,2-1,8 | 0,25 | | 77,20 |
| **GMP-02-0,75/230** | 1,8-2,8 | 0,37 / 0,55 | | 78,55 |
| **GMP-02-1/230** | 2,8-4 | 0,75 | | 81,10 |
| **GMP-02-1,5/230** | 4-6,3 | 1,10 | | 82,50 |
| **GMP-02-2/230** | 5,6-8 | 1,50 | | 86,55 |
| **GMP-04-3/230** | 7-10 | 2,20 | | 96,90 |
| **GMP-04-4/230** | 8-12,5 | 3,00 | | 98,80 |
| **GMP-04-5,5/230** | 11-17 | 4,00 | | 105,95 |
| **GMP-04-7,5/230** | 15-23 | 5,50 | | 122,00 |
| **GMP-04-10/230** | 22-32 | 7,50 | | 128,00 |
| **GMP-06-12,5/230** | 25-40 | 9,20 | | 229,50 |
| **GMP-06-15/230** | 25-40 | 11,00 | | 247,70 |
| Para ventilador con motor trifásico 400V. | | | | |
| **GMP-0,2-0,33/400** | 0,56-0,8 | 0,25 | | 77,20 |
| **GMP-02-0,5/400** | 0,8-1,2 | 0,37 | | 78,55 |
| **GMP-02-0,75/400** | 1,2-1,8 | 0,55 | | 81,10 |
| **GMP-02-1,5/400** | 1,8-2,8 | 1,10 | | 82,50 |
| **GMP-02-2/400** | 2,8-4 | 1,50 | | 86,55 |
| **GMP-02-3/400** | 4-3 | 2,20 | | 96,90 |
| **GMP-02-4/400** | 5,6-8 | 3,00 | | 98,80 |
| **GMP-04-5,5/400** | 7-10 | 4,00 | | 105,95 |
| **GMP-04-7,5/400** | 8-12,5 | 5,50 | | 122,00 |
| **GMP-04-10/400** | 11-17 | 7,50 | | 128,00 |
| **GMP-06-12,5/400** | 15-23 | 9,20 | | 182,25 |
| **GMP-06-15/400** | 15-23 | 11,00 | | 213,20 |
| **GMP-06-20/400** | 22-32 | 15,00 | | 225,30 |
| **GMP-06-25/400** | 25-40 | 18,50 | | 260,65 |
| **SERIE AET** | | | | |
| Cuadro eléctrico de arranque estrella / triangulo y protección de ventiladores trifásicos, con pulsadores de paro y marcha. Para ventilador con motor trifásico 400V/ 690V. Alimentación 3x400V+N. | | | | |
| **AET-01-5,5/400** | 4-6,3 | 4,0 | | 758,85 |
| **AET-01-7,5/400** | 5-8 | 5,5 | | 758,85 |
| **AET-01-10/400** | 7-10 | 7,5 | | 782,80 |
| **AET-01-15/400** | 12-18 | 11,0 | | 840,15 |
| **AET-01-20/400** | 12-18 | 15,0 | | 908,85 |
| **AET-02-30/400** | 18-26 | 18,5 | 22,0 | 1.058,60 |
| **AET-02-40/400** | 28-40 | 30,0 | | 1.182,80 |
| **AET-02-50/400** | 34-50 | 37,0 | | 1.407,25 |
| **AET-02-60/400** | 45-65 | 45,0 | | 1.438,65 |
| **AET-02-75/400** | 45-65 | 55,0 | | 1.690,65 |
| **SERIE PL** | | | | |
| Persianas de sobrepresión en material plástico. | | | | |

| | Aplicable a los modelos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HEP | HCD | HC | HRE | HCH | |
| **PL-20** | - | 20 | - | - | - | 55,95 |
| **PL-25** | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 56,85 |
| **PL-31** | 31 | 30 | 31 | 31 | - | 61,70 |
| **PL-35** | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 64,65 |
| **PL-40** | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 70,30 |
| **PL-45** | 45 | - | 45 | - | 45 | 85,85 |
| **PL-50** | 50 | - | 50 | - | - | 103,30 |
| **PL-56** | 56 | - | 56 | - | 56 | 168,85 |
| **PL-63** | 63 | - | 63 | - | 63 | 194,70 |
| **PL-71** | - | - | 71 | - | 71 | 306,80 |
| **PL-80** | - | - | 80 | - | 80 | 343,45 |
| **PL-90** | - | - | 90 | - | 90 | 437,90 |
| **PL-100** | - | - | 100 | - | 100 | 529,55 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 h PAGINA

## SERIE P

Persianas de sobrepresión en aluminio.



| Modelo | Aplicable a los modelos HEP | HCD | HC | HRE | HCH | HCDF | HDF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 75,45 |
| P-35 | 31/35 | 30/35 | 31/35 | 31/35 | 35 | 31/35 | - | 95,00 |
| P-45 | 40/45 | 40 | 40/45 | - | 40/45 | 40/45 | - | 121,90 |
| P-56 | 50/56 | - | 50/56 | - | 56 | 50/56 | - | 151,15 |
| P-63 | 63 | | - | 63 | - | 63 - | 63 | 200,30 |
| P-71 | - | - | 71 | - | 71 | - | 71 | 228,90 |
| P-80 | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | 266,20 |
| P-90 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | 271,45 |
| P-100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 330,25 |

## SERIE P-400

Persianas de sobrepresión, certificadas 400ºC/2h.



| | Aplicable a los modelos CJTHT CJTHT/PLUS | CJTHT/ATEX | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| P-400-56 | 40/45/50 | 40/45/50 | 203,90 |
| P-400-63 | 56/63 | 56/63 | 223,80 |
| P-400-80 | 71/80 | 71/80 | 340,80 |
| P-400-100 | 90/100 | 90/100 | 390,00 |

## SERIE R


Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales.



| | Aplicable a los modelos HC | HCH/HDF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| R-35/B | - | 35 | 36,45 |
| R-40 | - | 40 | 37,00 |
| R-45 | - | 45 | 38,10 |
| R-56 | - | 56-4T/M-0,75, 56-4T-1, 56-6T/M-0,33, 56-6T-0,5, 56-6T-0,75 | 39,85 |
| R-56-1,5 | - | 56-4T-1,5, 56-4T-2 | 42,80 |
| R-63-0,5 | - | 63-4T-1, 63-6T/M-0,5, 63-6T-0,75 | 49,30 |
| R-63-1,5 | - | 63-4T-1,5, 63-4T-2, 63-6T-1 | 49,30 |
| R-63-4 | - | 63-4T-3, 63-4T-4 | 49,30 |
| R-71 | - | 71-4T-1,5, 71-4T-2, 71-6T/M-0,75, 71-6T-1, 71-6T-1,5 | 52,80 |
| R-71/C* | 71 | | 169,20 |
| R-71-3 | - | 71-4T-3, 71-4T-4 | 57,70 |
| R-80 | - | R-80-6T-1, 80-6T-1,5, 80-8T-0,5, 80-8T-0,75 | 79,65 |
| R-80/C* | 80 | | 169,75 |
| R-80-5,5 | - | 80-4T-3, 80-4T-4, 80-4T-5,5, 80-6T-2, 80-6T-3, 80-8T-1 | 79,65 |
| R-90 | - | 90-4T-4, 90-4T-5,5, 90-6T-2, 90-6T-3, 90-8T-1, 90-8T-1,5, 90-8T-2 | 88,05 |
| R-90/C* | 90 | | 212,55 |
| R-90-7,5 | - | 90-4T-7,5, 90-4T-10, 90-6T-4, 90-8T-3 | 88,05 |
| R-100 | - | 100-6T-3, 100-8T-1,5, 100-8T-2 | |
| R-100/C* | 100 | | 132,40 |
| R-100-7,5/C* | 100 4T/H | | 238,35 238,35 |
| R-100-10 | - | 100-4T-7,5, 100-4T-10, 100-6T-4, 100-6T-5,5, 100-8T-1,5, 100-8T-2 | 132,40 |
| R-100-20 | - | 100-4T-15, 100-4T-20 | 132,40 |

## SERIE RI


Rejilla de protección para la impulsión de ventiladores helicoidales.



| | Aplicable a los modelos HEP | HCD | HC | HRE | HCH | HCDF | HDF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI-20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 23,95 |
| RI-25/E | - | - | - | 25 | - | - | - | 26,85 |
| RI-25 | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | - | 26,85 |
| RI-31/E | - | - | - | 31 | - | - | - | 28,90 |
| RI-31 | 31 | 30 | 31 | - | - | 31 | - | 29,50 |
| RI-35/E | - | - | - | 35 | - | - | - | 33,95 |
| RI-35/B | - | - | - | - | 35 | - | - | 29,75 |
| RI-35/C | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | - | 31,00 |
| RI-40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 36,65 |
| RI-45 | 45 | - | 45 | - | 45 | 45 | - | 38,10 |
| RI-50 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | - | 41,20 |
| RI-56 | 56 | - | 56 | - | 56 | 56 | - | 42,00 |
| RI-63 | 63 | - | 63 | - | 63 | - | 63 | 49,70 |
| RI-71 | - | - | 71 | - | 71 | - | 71 | 51,70 |
| RI-80 | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | 76,30 |
| RI-90 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | 116,85 |
| RI-100 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 128,85 |

## SERIE RT


Rejilla de protección para la aspiración o impulsión de ventiladores helicoidales tubulares.



| | Aplicable a los modelos HEP | T HCT | HGT | HPX | THT | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-25 | - | 25 | - | - | - | 22,30 |
| RT-31/B | - | 31 | - | - | - | 24,25 |
| RT-31 | 31 | - | - | - | - | 24,15 |
| RT-35 | 35 | 35 | - | 35 | - | 26,05 |
| RT-40 | 40 | 40 | - | - | 40 | 28,15 |
| RT-45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 31,85 |
| RT-50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 35,75 |
| RT-56 | 56 | 56 | - | 56 | 56 | 39,65 |
| RT-63 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 42,45 |
| RT-71 | - | 71 | - | 71 | 71 | 50,00 |
| RT-80 | - | 80 | - | 80 | 80 | 57,70 |
| RT-90 | - | 90 | - | 90 | 90 | 83,55 |
| RT-100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 106,15 |
| RT-125 | - | - | 125 | - | 125 | 192,90 |
| RT-125/CC | - | - | 125 | - | 125 | 584,45 |

## SERIE RPA

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores centrífugos.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| RPA-10 | 9,90 |
| RPA-11 | 9,90 |
| RPA-13 | 10,70 |
| RPA-15 | 11,50 |
| RPA-17 | 13,15 |
| RPA-18 | 14,85 |
| RPA-20 | 15,70 |
| RPA-23 | 18,95 |
| RPA-25 | 21,55 |
| RPA-28 | 22,20 |
| RPA-31 | 22,90 |
| RPA-35 | 29,40 |
| RPA-38 | 31,10 |
| RPA-42 | 35,25 |
| RPA-44 | 35,95 |
| RPA-47 | 38,45 |
| RPA-48 | 39,00 |
| RPA-52 | 40,10 |
| RPA-55 | 43,00 |
| RPA-60 | 43,50 |
| RPA-65 | 45,90 |
| RPA-66 | 48,45 |
| RPA-73 | 50,80 |
| RPA-81 | 58,50 |
| RPA-88 | 70,20 |
| RPA-90 | 88,90 |
| RPA-100 | 105,35 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 i PAGINA

## SERIE R/THT

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales de la serie THT.



| Modelo | Aplicable a modelos | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| R-THT-40 | THT-40 | 44,35 |
| R-THT-45 | THT-45 | 45,80 |
| R-THT-50 | THT-50 | 46,45 |
| R-THT-56 | THT-56 (Motores tam.80/90) | 47,90 |
| R-THT-56-1 | THT-56 (Motores tam.100/112) | 49,30 |
| R-THT-63 | THT-63 (Motores tam.80/90) | 52,80 |
| R-THT-63-1 | THT-63 (Motores tam.100/112) | 53,45 |
| R-THT-63-2 | THT-63 (Motor tam.132) | 54,95 |
| R-THT-63-3 | THT-63 (Motor tam.160) | 58,25 |
| R-THT-71 | THT-71 (Motores tam.80/90) | 63,50 |
| R-THT-71-1 | THT-71 (Motores tam.100/112) | 63,50 |
| R-THT-80 | THT-80 (Motores tam.90/100) | 95,70 |
| R-THT-80-1 | THT-80 (Motores tam.112) | 95,70 |
| R-THT-80-2 | THT-80 (Motor tam.132) | 96,15 |
| R-THT-90 | THT-90 (Motor tam.90) | 105,75 |
| R-THT-90-1 | THT-90 (Motores tam.100/112) | 105,75 |
| R-THT-90-2 | THT-90 (Motor tam.132) | 105,85 |
| R-THT-90-3 | THT-90 (Motor tam.160) | 110,90 |
| R-THT-100 | THT-100 (Motor tam.112) | 159,10 |
| R-THT-100-1 | THT-100 (Motor tam.132) | 160,80 |
| R-THT-100-2 | THT-100 (Motor tam.160) | 159,85 |
| R-THT-125 | THT-125 (Motor tam.132) | 609,00 |
| R-THT-125-1 | THT-125 (Motor tam.160) | 610,60 |
| R-THT-125-2 | THT-125 (Motor tam.180) | 613,00 |
| R-THT-125-3 | THT-125 (Motor tam.200) | 624,25 |
| R-THT-125-4 | THT-125 (Motores tam.225/250) | 646,20 |
| R-THT-140 | THT-140 (Motores tam.132/180) | 892,50 |
| R-THT-140-1 | THT-140 (Motores tam.160/200) | 916,25 |
| R-THT-140-2 | THT-140 (Motores tam.225/250) | 969,25 |
| R-THT-160 | THT-160 (Motores tam.132/180) | 984,35 |
| R-THT-160-1 | THT-160 (Motores tam.160/200) | 1.010,95 |
| R-THT-160-2 | THT-160 (Motores tam.225/250) | 1.058,40 |
| R-THT-160-3 | THT-160 (Motor tam.280) | 1.105,60 |

## SERIE PV

Pabellón de aspiración aplicable a las series HEPT, HCT, HGT, HTP, THT.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| PV-31 | 306,65 |
| PV-35 | 319,05 |
| PV-40 | 333,25 |
| PV-45 | 347,70 |
| PV-50 | 364,85 |
| PV-56 | 377,75 |
| PV-63 | 418,10 |
| PV-71 | 442,15 |
| PV-80 | 475,55 |
| PV-90 | 539,85 |
| PV-100 | 606,65 |
| PV-125 | 655,40 |
| PV-140 | 1.171,15 |
| PV-160 | 1.503,25 |
| PV-180 | 1.620,20 |
| PV-200 | 1.685,00 |

## SERIE BTUB

Brida de acoplamiento para ventiladores helicoidales.



| | Aplicable a los modelos | | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HEPT | HCT | HGT | THT | HPX | HT | |
| BTUB-250 | - | 25 | - | - | - | 25 | 35,65 |
| BTUB-280 | - | 31 | - | - | - | - | 39,40 |
| BTUB-315 | 31 | - | - | - | - | 31 | 39,40 |
| BTUB-355 | 35 | 35 | - | - | 35 | - | 40,45 |
| BTUB-400 | 40 | 40 | - | 40 | - | 40 | 45,90 |
| BTUB-450 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 48,00 |
| BTUB-500 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 53,60 |
| BTUB-560 | 56 | 56 | - | 56 | 56 | 56 | 56,05 |
| BTUB-630 | 63 | 63 | - | 63 | 63 | 63 | 64,55 |
| BTUB-710 | - | 71 | - | 71 | 71 | 71 | 80,65 |
| BTUB-800 | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 108,95 |
| BTUB-900 | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 168,35 |
| BTUB-1000 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 148,60 |
| BTUB-1250 | - | - | 125 | 125 | - | - | 190,50 |
| BTUB-1400 | - | - | 140 | 140 | - | - | 554,45 |
| BTUB-1600 | - | - | 160 | 160 | - | - | 662,35 |

## SERIE B

Brida de acoplamiento para ventiladores centrífugos. Aplicable a los modelos de aspiración.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| B-52-E | 50,55 |
| B-63 | 29,85 |
| B-80 | 29,85 |
| B-80-E | 30,65 |
| B-100 | 32,40 |
| B-100-E | 32,40 |
| B-112 | 33,30 |
| B-125 | 34,10 |
| B-140 | 34,85 |
| B-150 | 35,85 |
| B-160 | 36,55 |
| B-160/1 | 36,55 |
| B-160/2 | 36,55 |
| B-180 | 37,45 |
| B-180/1 | 37,45 |
| B-200 | 38,30 |
| B-224 | 40,00 |
| B-250/1 | 45,40 |
| B-250/2 | 45,40 |
| B-250/3 | 45,40 |
| B-250/4 | 45,40 |
| B-250/5 | 45,40 |
| B-280/1 | 49,60 |
| B-280/2 | 49,60 |
| B-280/3 | 49,60 |
| B-315/1 | 51,00 |
| B-315/2 | 51,00 |
| B-315/3 | 51,00 |
| B-315/4 | 51,00 |
| B-315/5 | 51,00 |
| B-355/1 | 55,35 |
| B-355/2 | 55,35 |
| B-355/3 | 55,35 |
| B-355/4 | 55,35 |
| B-400/1 | 62,40 |
| B-400/2 | 62,40 |
| B-400/3 | 62,40 |
| B-400/4 | 62,40 |
| B-450/1 | 66,65 |
| B-450/2 | 66,65 |
| B-450/3 | 66,65 |
| B-500/1 | 75,85 |
| B-500/2 | 75,85 |
| B-500/3 | 75,85 |
| B-500/4 | 75,85 |
| B-500/5 | 75,85 |
| B-560/1 | 82,20 |
| B-560/2 | 82,20 |
| B-560/3 | 82,20 |
| B-630/1 | 93,10 |
| B-630/2 | 93,10 |
| B-630/3 | 93,10 |
| B-630/4 | 93,10 |
| B-710/1 | 95,85 |
| B-710/2 | 95,85 |
| B-710/3 | 95,85 |
| B-800 | 100,70 |
| B-900/1 | 151,40 |
| B-1000/1 | 203,90 |

## SERIE BD

Brida de acoplamiento doble para ventiladores centrífugos.



| | Aplicable a los modelos | | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CB | CMP | TCMP | CMR | TCR TCR/R | |
| BD-112 | - | 512 | - | - | - | 77,75 |
| BD-140 | - | 514 | - | - | - | 78,55 |
| BD-160 | - | 616 | - | - | - | 88,25 |
| BD-180 | - | 718 | - | - | - | 90,80 |
| BD-200 | 820 | 620 820 | 820 | - | - | 91,45 |
| BD-224 | - | 922 | 922 | - | - | 92,80 |
| BD-250/1 | - | 1025 | 1025 | - | - | 95,70 |
| BD-250/2 | 1428 | - | - | - | - | 95,70 |
| BD-280 | - | 1128 | 1128 | - | - | 96,45 |
| BD-315/1 | 1733 | - | - | - | - | 109,95 |
| BD-315/2 | - | - | - | 1031 | - | 109,95 |
| BD-315/3 | - | 1231 | 1231 | - | - | 109,95 |
| BD-355/1 | - | - | - | 1135 | - | 114,45 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 J PAGINA

| | CONCEPTO | Aplicable a los modelos CB | CMP | TCMP | CMR | TCR TCR/R | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BD-355/2 | 2240 | - | - | - | - | 114,45 |
| | BD-355/3 | - | 1435 | 1435 | - | - | 114,45 |
| | BD-400/1 | - | 1640 | 1640 | - | - | 117,15 |
| | BD-400/2 | - | - | - | 1240 | 1240 | 117,15 |
| | BD-450/1 | - | 1845 | 1845 | - | - | 120,65 |
| | BD-450/2 | - | - | - | 1445 | 1445 | 120,65 |
| | BD-500/1 | - | 2050 | 2050 | - | - | 121,50 |
| | BD-500/2 | - | - | - | 1650 | 1650 | 121,50 |
| | BD-560 | - | - | - | 1856 | 1856 | 127,75 |
| | BD-630/1 | - | 2563 | - | - | - | 145,45 |
| | BD-630/2 | - | - | - | 2063 | 2063 | 145,35 |
| | BD-710 | - | - | - | 2271 | 2271 | 185,70 |
| | BD-800 | - | - | - | 2380 | - | 212,70 |
| | BD-900/1 | - | - | - | 2590 | - | 298,10 |
| | BD-1000/1 | - | - | - | 28100 | - | 385,45 |

## SERIE BAC

Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores helicoidales.

| | | HEPT | HCT | HGT CVT | CHT | HT | HPX | CRF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BAC-160 | - | - | - | - | - | - | 225 | 149,60 |
| | BAC-180 | - | - | - | - | - | - | 250 | 163,20 |
| | BAC-250 | - | 25 | - | 200/225 | 25 | - | 315 | 169,05 |
| | BAC-315/B | - | 31 | - | - | - | - | - | 180,15 |
| | BAC-315 | 31 | - | - | - | 31 | - | - | 200,75 |
| | BAC-355 | 35 | 35 | - | 250/315 | 35 | 35 | 355/400 | 211,45 |
| | BAC-400 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | 220,25 |
| | BAC-450 | 45 | 45 | - | - | 45 | 45 | - | 238,85 |
| | BAC-500 | 50 | 50 | - | 400/450 | 50 | 50 | 450/500 | 245,10 |
| | BAC-560 | 56 | 56 | - | - | 56 | 56 | - | 248,75 |
| | BAC-630 | 63 | 63 | - | 500 | 63 | 63 | - | 256,90 |
| | BAC-710 | - | 71 | - | 560/630 | 71 | 71 | - | 299,90 |
| | BAC-800 | - | 80 | - | - | 80 | 80 | - | 335,30 |
| | BAC-900 | - | 90 | - | - | 90 | 90 | - | 344,30 |
| | BAC-1000 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 356,50 |
| | BAC-1250 | - | - | 125 | - | - | - | - | 490,90 |

## SERIE BIC

Brida conversión de rectangular a circular para ventiladores centrífugos.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | BIC-820-CB | CB-820 | 81,10 |
| | BIC-1428 | CB-1428 | 111,60 |
| | BIC-1733 | CB-1733 | 122,80 |
| | BIC-2240 | CB-2240 | 131,20 |
| | BIC-242 | CAS-242 | 69,35 |
| | BIC-248 | CAS-248 | 69,35 |
| | BIC-254 | CAS-254 | 74,05 |
| | BIC-260 | CAS-260 | 74,05 |
| | BIC-463 | CAS-463 | 74,05 |
| | BIC-467 | CAS-467 | 75,85 |
| | BIC-571 | CAS-571 | 83,90 |
| | BIC-640 | CAS-640 | 88,05 |
| | BIC-645 | CAS-645 | 110,15 |
| | BIC-650 | CAS-650 | 110,15 |
| | BIC-680 | CAS-680 | 111,60 |
| | BIC-790 | CAS-790 | 113,50 |
| | BIC-852 | CAS-852 | 114,00 |
| | BIC-856 | CAS-856 | 114,45 |
| | BIC-863 | CAS-863 | 122,80 |
| | BIC-971 | CAS-971 | 127,55 |
| | BIC-980 | CAS-980 | 109,50 |
| | BIC-990 | CAS-990 | 112,95 |
| | BIC-1080 | CAS-1080 | 115,60 |
| | BIC-1090 | CAS-1090 | 117,65 |
| | BIC-1250 | CAS-1250/A | 152,80 |
| | BIC-1456 | CAS-1456/A | 158,75 |
| | BIC-1663 | CAS-1663/A | 199,25 |
| | BIC-1671 | CAS-1671/A-2071/A | 178,05 |
| | BIC-2080 | CAS-2080/A | 332,50 |
| | BIC-1445/E | CBP-1445 | 154,40 |
| | BIC-1650/E | CBP-1650-4T-2 | 171,55 |
| | BIC-1650/M | CBP-1650-4T-3 | 171,55 |
| | BIC-1856/E | CBP-1856-4T-4 | 184,70 |
| | BIC-1856/M | CBP-1856-4T-5,5 | 184,70 |

| | CONCEPTO | Aplicable a los modelos | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
|  | BIC-628 | CMC-628 | 80,00 |
| | BIC-630 | CMC-630 | 80,00 |
| | BIC-835 | CMC-835 | 80,00 |
| | BIC-840 | CMC-840 | 80,20 |
| | BIC-540 | CAM-540 | 81,10 |
| | BIC-545 | CAM-545 | 86,20 |
| | BIC-550 | CAM-550 | 87,15 |
| | BIC-752 | CAM-752 | 88,05 |
| | BIC-760 | CAM-760 | 104,80 |
| | BIC-880 | CAM-880 | 109,60 |
| | BIC-512 | CMP-512 | 79,75 |
| | BIC-514 | CMP-514 | 80,75 |
| | BIC-616 | CMP-616 | 80,00 |
| | BIC-620 | CMP-620 | 79,65 |
| | BIC-718 | CMP-718 | 80,90 |
| | BIC-820 | CMP-820 | 84,10 |
| | BIC-922 | CMP-922 | 89,00 |
| | BIC-1025 | CMP-1025 | 103,40 |
| | BIC-1128 | CMP-1128 | 109,50 |
| | BIC-1231 | CMP-1231 | 120,10 |
| | BIC-1435 | CMP-1435 | 111,20 |
| | BIC-1640 | CMP-1640 | 122,30 |
| | BIC-1845 | CMP-1845 | 127,45 |
| | BIC-2050 | CMP-2050 | 146,60 |
| | BIC-2563 | CMP-2563 | 181,60 |
| | BIC-922-T | CMT-922 | 86,20 |
| | BIC-1025-T | CMT-1025 | 104,80 |
| | BIC-1128-T | CMT-1128 | 111,60 |
| | BIC-1231-T | CMT-1231 | 111,60 |
| | BIC-1435-T | CMT-1435 | 113,50 |
| | BIC-1640-T | CMT-1640 | 122,80 |
| | BIC-1845-T | CMT-1845 | 123,75 |
| | BIC-2050-T | CMT-2050 | 139,75 |
| | BIC-622 | CMR-622 | 89,30 |
| | BIC-625 | CMR-625 | 90,00 |
| | BIC-728 | CMR-728 | 91,05 |
| | BIC-731 | CMR-731 | 93,05 |
| | BIC-1031 | CMR-1031 | 122,80 |
| | BIC-1135 | CMR-1135 | 123,75 |
| | BIC-1240 | CMR-1240 | 133,25 |
| | BIC-1445 | CMR-1445 | 150,15 |
| | BIC-1650 | CMR-1650 | 164,85 |
| | BIC-1856 | CMR-1856 | 185,80 |
| | BIC-2063 | CMR-2063 | 195,70 |
| | BIC-2271 | CMR-2271 | 227,20 |
| | BIC-2380 | CMR-2380 | 427,10 |
| | BIC-2380/E | CMR-2380-X | 421,15 |
| | BIC-2590 | CMR-2590 | 476,05 |
| | BIC-28100 | CMR-28100 | 896,70 |
| | BIC-1840 | CPV-1840 | 218,10 |
| | BIC-2045 | CPV-2045 | 236,40 |

## SERIE PS

Conjunto de pies soporte, para ventiladores tubulares.

| | | HEPT | HCT | HGT | HPX | THT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS-25/31 | 31 | 25/31 | - | - | - | 26,35 |
| | PS-35/40 | 35/40 3 | 5/40 | - | 35 | 40 | 31,60 |
| | PS-45/50 | 45/50 | 45/50 | - | 45/50 | 45/50 | 42,35 |
| | PS-56/63 | 56/63 | 56/63 | - | 56/63 | 56/63 | 52,50 |
| | PS-71 | - | 71 | - | 71 | 71 | 79,00 |
| | PS-80 | - | 80 | - | 80 | 80 | 127,85 |
| | PS-90 | - | 90 | - | 90 | 90 | 181,90 |
| | PS-100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 184,70 |
| | PS-125 | - | - | 125 | - | 125 | 259,15 |

## SERIE PSB

Conjunto de pies soporte, para ventiladores centrífugos de baja presión.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | PSB-1428 | CB-1428 | 23,45 |
| | PSB-1733 | CB-1733 | 24,95 |
| | PSB-19 | CBD-1919, CBX-1919 | 9,60 |
| | PSB-25 | CBD-2520, CBD-2525, CBX-2525 | 10,40 |
| | PSB-28 | CBD-2821, CBD-2828, CBX-2828 | 13,15 |
| | PSB-33 | CBD-3325, CBD-3333, CBX-3333 | 13,95 |
| | PSB-39 | CBD-3939, CBX-3939 | 20,60 |
| | PSB-47 | CBX-4747 | 28,25 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 k PAGINA

## SERIE SM


Soporte motor con tensor correa, para ventiladores centrífugos de baja presión.



| | Aplicable a los modelos | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| SM-19 | CBX-1919 | 12,25 |
| SM-25 | CBX-2525 | 12,25 |
| SM-28 | CBX-2828 | 13,15 |
| SM-33 | CBX-3333 | 13,95 |
| SM-39 | CBX-3939 | 13,95 |
| SM-47 | CBX-4747 | 13,95 |

## SERIE MS

Marco soporte para facilitar el montaje en obra.



| | CHT/CVT | HT | CRF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| MS-348 | - | - | 225 | 85,05 |
| MS-393 | - | - | 250 | 88,60 |
| MS-443 | 200/225 | 25 | 315 | 97,35 |
| MS-493 | - | 31 | - | 108,45 |
| MS-553 | 250/315 | 35 | 355/400 | 110,15 |
| MS-623 | - | 40 | - | 128,25 |
| MS-701 | 400/450 | 45 | 450/500 | 128,55 |
| MS-791 | - | 50 | - | 133,90 |
| MS-891 | 500 | 56 | - | 147,05 |
| MS-991 | - | 63/71 | - | 165,10 |
| MS-1086 | 560/630 | - | - | 181,60 |
| MS-1140 | - | 80/90 | - | 212,55 |
| MS-1240 | - | 100 | - | 231,60 |

## SERIE PA

Placa de adaptación para montaje de accesorios, en extractores de tejado.



| | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| PA-345 | - | - | 225 | 68,40 |
| PA-390 | - | - | 250 | 80,65 |
| PA-440/250 | 200/225 | 25 | 315 | 80,75 |
| PA-490 | - | 31 | - | 86,65 |
| PA-550 | 250/315 | 35 | 350/400 | 83,45 |
| PA-620 | - | 40 | - | 102,70 |
| PA-700/500 | 400/450 | - | 450/500 | 107,05 |
| PA-700/450 | - | 45 | - | 141,45 |
| PA-790 | - | 50 | - | 143,70 |
| PA-890/630 | 500 | - | - | 143,20 |
| PA-890/560 | - | 56 | - | 148,95 |
| PA-990/630 | - | 63 | - | 155,05 |
| PA-990/710 | - | 71 | - | 195,70 |
| PA-1085 | 560/630 | - | - | 160,70 |
| PA-1138/800 | - | 80 | - | 203,90 |
| PA-1138/900 | - | 90 | - | 251,25 |
| PA-1238 | - | 100 | - | 252,10 |

## SERIE BS

Base soporte elevada.



| | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BS-348 | - | - | 225 | 370,05 |
| BS-393 | - | - | 250 | 411,20 |
| BS-443 | 200/225 | 25 | 315 | 452,40 |
| BS-493 | - | 31 | - | 464,10 |
| BS-553 | 250/315 | 35 | 350/400 | 487,70 |
| BS-623 | - | 40 | - | 540,65 |
| BS-701 | 400/450 | 45 | 450/500 | 663,55 |
| BS-791 | - | 50 | - | 736,85 |
| BS-891 | 500 | 56 | - | 736,85 |
| BS-991 | - | 63/71 | - | 874,60 |
| BS-1086 | 560/630 | - | - | 933,45 |
| BS-1140 | - | 80/90 | - | 992,30 |
| BS-1240 | - | 100 | - | 1.168,80 |

## SERIE BSS

Base soporte elevada con silenciador.



| Modelo | CHT/CVT | HT | CRF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| BSS-348 | - | - | 225 | 403,30 |
| BSS-393 | - | - | 250 | 448,60 |
| BSS-443 | 200/225 | 25 | 315 | 493,95 |
| BSS-493 | - | 31 | - | 506,85 |
| BSS-553 | 250/315 | 35 | 350/400 | 532,75 |
| BSS-623 | - | 40 | - | 590,95 |
| BSS-701 | 400/450 | 45 | 450/500 | 722,65 |
| BSS-791 | - | 50 | - | 803,40 |
| BSS-891 | 500 | 56 | - | 834,80 |
| BSS-991 | - | 63/71 | - | 954,90 |
| BSS-1086 | 560/630 | - | - | 1.019,60 |
| BSS-1140 | - | 80/90 | - | 1.084,35 |
| BSS-1240 | - | 100 | - | 1.278,50 |

## SERIE PT

Obturadores de cierre automático para trabajo vertical. Versión 400 certificado 400ºC/2h.



| | CHT/CVT | CRF | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| PT-160 | - | 225 | 129,80 |
| PT-180 | - | 250 | 131,00 |
| PT-250 | - | 315 | 131,10 |
| PT-355 | - | 350/400 | 173,40 |
| PT-500 | - | 450/500 | 213,30 |
| PT-630 | - | - | 283,40 |
| PT-710 | - | - | 418,20 |
| PT-160-400 | - | - | 119,80 |
| PT-180-400 | - | - | 121,90 |
| PT-250-400 | 200/225 | - | 132,25 |
| PT-355-400 | 250/315 | - | 161,65 |
| PT-500-400 | 400/450 | - | 249,30 |
| PT-630-400 | 500 | - | 258,60 |
| PT-710-400 | 560/630 | - | 379,70 |

## SERIE PT/H

Obturadores de cierre automático para trabajo horizontal. Versión 400 certificado 400ºC/2h.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| PT-450/H | 179,00 |
| PT-500/H | 196,30 |
| PT-560/H | 244,75 |
| PT-630/H | 255,15 |
| PT-710/H | 352,05 |
| PT-800/H | 504,30 |
| PT-900/H | 583,90 |
| PT-1000/H | 656,55 |
| PT-1250/H | 763,85 |
| PT-450/H-400 | 179,00 |
| PT-500/H-400 | 196,30 |
| PT-560/H-400 | 244,75 |
| PT-630/H-400 | 255,15 |
| PT-710/H-400 | 352,05 |
| PT-800/H-400 | 504,30 |
| PT-900/H-400 | 583,90 |
| PT-1000/H-400 | 656,55 |
| PT-1250/H-400 | 763,85 |

## SERIE OP

Obturadores de sobrepresión para extractores de tejado.





| | Aplicable a modelos | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| OP-25 | HT-25 | 134,85 |
| OP-31 | HT-31 | 147,15 |
| OP-35 | HT-35 | 159,55 |
| OP-40 | HT-40 | 161,30 |
| OP-45 | HT-45 | 193,50 |
| OP-50 | HT-50 | 195,15 |
| OP-56 | HT-56 | 225,85 |
| OP-63 | HT-63 | 240,50 |
| OP-71 | HT-71 | 283,50 |
| OP-80 | HT-80 | 308,35 |
| OP-90 | HT-90 | 383,70 |
| OP-100 | HT-100 | 421,95 |

| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 | PAGINA

## SERIE VIS

Viseras de impulsión con rejilla de protección.



| Modelo | CJBD | CJBX | CJTX-C | CJBDT | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|---|
| VIS-7/7 | 1919 | 7/7 | 7/7 | - | 69,15 |
| VIS-9/9 | 2525 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 74,75 |
| VIS-10/10 | 2828 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 80,40 |
| VIS-12/12 | 3333 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 88,25 |
| VIS-15/15 | 3939 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 100,25 |
| VIS-18/18 | - | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 111,00 |
| VIS-20/20 | - | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 136,45 |
| VIS-22/22 | - | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 139,55 |
| VIS-25/25 | - | 25/25 | 25/25 | - | 147,35 |
| VIS-30/28 | - | 30/28 | 30/28 | - | 156,50 |

| | CJBD/AL | CJBX/AL | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| VIS-7/7-P | 1919 | - | 74,65 |
| VIS-9/9-P | 2525 | 9/9 | 80,70 |
| VIS-10/10-P | 2828 | 10/10 | 86,85 |
| VIS-12/12-P | 3333 | 12/12 | 95,35 |
| VIS-15/15-P | 3939 | 15/15 | 108,25 |
| VIS-18/18-P | - | 18/18 | 119,85 |
| VIS-20/20-P | - | 20/20 | 169,25 |
| VIS-22/22-P | - | 22/22 | 236,95 |
| VIS-25/25-P | - | 25/25 | 331,70 |
| VIS-30/28-P | - | 30/28 | 431,20 |

| | CJMP | CJTCR/R | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| VIS-820 | 820 | - | 47,50 |
| VIS-922 | 922 | - | 66,85 |
| VIS-1025 | 1025 | - | 80,50 |
| VIS-1128 | 1128 | - | 89,25 |
| VIS-1231 | 1231 | - | 91,55 |
| VIS-1240 | - | 1240 | 99,60 |
| VIS-1435 | | 1435 - | 86,45 |
| VIS-1445 | - | 1445 | 92,70 |
| VIS-1640 | 1640 | - | 93,10 |
| VIS-1650 | - | 1650 | 94,35 |
| VIS-1845 | 1845 | - | 95,10 |
| VIS-1856 | - | 1856 | 99,70 |
| VIS-2050 | 2050 | - | 100,05 |
| VIS-2063 | - | 2063 | 100,50 |
| VIS-2271 | - | 2271 | 164,65 |

| | CJLINE | CJBR | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| VIS-1131 | 1131 | - | 159,65 |
| VIS-1235 | 1235 | - | 176,05 |
| VIS-1640/E | 1640 | - | 137,35 |
| VIS-1845/E | 1845 | - | 172,30 |
| VIS-1856/E | 1856 | - | 182,55 |
| VIS-2063/E | 2063 | - | 312,90 |
| VIS-2271/E | 2271 | - | 177,00 |
| VIS-2880 | 2880 | - | 210,45 |
| VIS-100 | - | 1240<br>1850 | 113,60 |
| VIS-200 | - | 2063<br>2263-6T | 140,50 |
| VIS-300 | 2263-4T<br>2071-6T-3 | | 162,30 |
| VIS-400 | 2071-4T<br>6T-5,5<br>2880 | | 190,15 |

## SERIE ACE

Acoplamiento elástico para amortiguar vibraciones.



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| ACE-52 | Aplicable a modelos aspiración (consultar) | 46,15 |
| ACE-63 | | 35,65 |
| ACE-80 | | 35,65 |
| ACE-100 | | 35,65 |
| ACE-112 | | 35,65 |
| ACE-125 | | 37,35 |
| ACE-140 | | 37,35 |
| ACE-150 | | 48,85 |
| ACE-160 | | 49,10 |
| ACE-180 | | 48,85 |
| ACE-200 | | 40,90 |
| ACE-224 | | 40,90 |
| ACE-250 | | 47,25 |
| ACE-280 | | 50,00 |
| ACE-315 | | 52,80 |
| ACE-355 | | 55,55 |
| ACE-400 | | 60,05 |
| ACE-450 | | 64,65 |
| ACE-500 | | 68,30 |
| ACE-560 | | 77,55 |
| ACE-630 | | 83,00 |
| ACE-710 | | 90,90 |
| ACE-800 | | 106,35 |
| ACE-900 | | 118,20 |
| ACE-1000 | | 134,40 |



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| ACE-52 | Aplicable a modelos impulsión (consultar) | 46,15 |
| ACE-63 | | 35,65 |
| ACE-80 | | 35,65 |
| ACE-100 | | 35,65 |
| ACE-112 | | 35,65 |
| ACE-125 | | 37,35 |
| ACE-140 | | 37,35 |
| ACE-150 | | 48,85 |
| ACE-160 | | 49,10 |
| ACE-180 | | 48,85 |
| ACE-200 | | 40,90 |
| ACE-224 | | 40,90 |
| ACE-250 | | 47,25 |
| ACE-280 | | 50,00 |
| ACE-315 | | 52,80 |
| ACE-355 | | 55,55 |
| ACE-400 | | 60,05 |
| ACE-450 | | 64,65 |
| ACE-500 | | 68,30 |
| ACE-560 | | 77,55 |
| ACE-630 | | 83,00 |
| ACE-710 | | 90,90 |
| ACE-800 | | 106,35 |
| ACE-900 | | 118,20 |
| ACE-1000 | | 134,40 |

## SERIE ACE/400

Acoplamiento elástico 400ºC/2h para amortiguar vibraciones.



| | THT | TCMP | TCR/TCR-R | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| ACE/400-200 | - | 820 | - | 51,00 |
| ACE/400-224 | - | 922 | - | 53,80 |
| ACE/400-250 | - | 1025 | - | 60,40 |
| ACE/400-280 | - | 1128 | - | 64,05 |
| ACE/400-315 | - | 1231 | - | 66,85 |
| ACE/400-355 | - | 1435 | - | 70,50 |
| ACE/400-400 | 40 | 1640 | 1240 | 77,35 |
| ACE/400-450 | 45 | 1845 | 1445 | 82,50 |
| ACE/400-500 | 50 | 2050 | 1650 | 88,05 |
| ACE/400-560 | 56 | - | 1856 | 89,35 |
| ACE/400-630 | 63 | - | 2063 | 97,35 |
| ACE/400-710 | 71 | - | 2271 | 101,10 |
| ACE/400-800 | 80 | - | - | 114,25 |
| ACE/400-900 | 90 | - | - | 118,20 |
| ACE/400-1000 | 100 | - | - | 134,40 |
| ACE/400-1250 | 125 | - | - | 151,80 |

## SERIE REG

Registro de regulación manual.



| | PRECIO EUROS |
|---|---|
| REG-80 | 61,80 |
| REG-100 | 62,60 |
| REG-112 | 64,85 |
| REG-125 | 69,35 |
| REG-140 | 70,85 |
| REG-150 | 74,60 |
| REG-160 | 76,05 |
| REG-180 | 77,75 |
| REG-200 | 78,45 |
| REG-224 | 82,10 |
| REG-250 | 85,15 |
| REG-280 | 104,60 |
| REG-315 | 116,85 |
| REG-355 | 126,55 |
| REG-400 | 150,70 |
| REG-450 | 163,50 |
| REG-500 | 189,05 |
| REG-560 | 248,65 |
| REG-630 | 286,30 |
| REG-800 | 558,00 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 m PAGINA

## SERIE TEJ

Tejadillos para interperire.




| Modelo | CJBD | CJBD/AL | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **TEJ-1919** | 1919 | - | 89,55 |
| **TEJ-2525** | 2525 | - | 90,40 |
| **TEJ-2828** | 2828 | - | 92,90 |
| **TEJ-3333** | 3333 | - | 102,60 |
| **TEJ-3939** | 3939 | - | 139,85 |
| **TEJ-1919-AL** | - | 1919 | 91,20 |
| **TEJ-2525-AL** | - | 2525 | 92,15 |
| **TEJ-2828-AL** | - | 2828 | 94,90 |
| **TEJ-3333-AL** | - | 3333 | 104,60 |
| **TEJ-3939-AL** | - | 3939 | 142,60 |

| | CJBX-CJBX/AL | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **TEJ-7/7 CJBX-CJBX/AL** | 7/7 | 90,40 |
| **TEJ-9/9 CJBX-CJBX/AL** | 9/9 | 91,20 |
| **TEJ-10/10 CJBX-CJBX/AL** | 10/10 | 93,95 |
| **TEJ-12/12 CJBX-CJBX/AL** | 12/12 | 103,30 |
| **TEJ-15/15 CJBX-CJBX/AL** | 15/15 | 140,60 |
| **TEJ-18/18 CJBX-CJBX/AL** | 18/18 | 151,25 |
| **TEJ-20/20 CJBX-CJBX/AL** | 20/20 | 295,30 |
| **TEJ-22/22 CJBX-CJBX/AL** | 22/22 | 372,75 |
| **TEJ-25/25 CJBX-CJBX/AL** | 25/25 | 395,00 |
| **TEJ-30/28 CJBX-CJBX/AL** | 30/28 | 414,70 |

| | CJMP | CJTCR/R | CJBR | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **TEJ-820** | 820 | - | - | 75,95 |
| **TEJ-922** | 922 | - | - | 85,25 |
| **TEJ-1025** | 1025 | - | - | 94,45 |
| **TEJ-1128** | 1128 | - | - | 108,15 |
| **TEJ-1231** | 1231 | - | 1240<br>1850 | 115,95 |
| **TEJ-1435** | 1435 | - | - | 123,65 |
| **TEJ-1640** | 1640 | 1240 | 2056<br>2263-6T | 127,85 |
| **TEJ-1845** | 1845 | 1445 | 2263-4T<br>2071<br>2280 | 146,25 |
| **TEJ-1856** | - | 1856 | - | 181,50 |
| **TEJ-2050** | 2050 | 1650 | - | 186,35 |
| **TEJ-2063** | - | 2063 | - | 196,85 |
| **TEJ-2271** | - | 2271 | - | 224,25 |

## SERIE CM

Cubre motores para trabajos en intemperie.



| | CV | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **CM-1** | 0,25 a 1 | 49,40 |
| **CM-2** | 1,5 a 2 | 51,40 |
| **CM-5,5** | 3 a 5,5 | 69,15 |
| **CM-10** | 7,5 a 10 | 106,35 |
| **CM-20** | 15 a 20 | 131,00 |
| **CM-30** | más de 20 | 154,70 |

## SERIE TAC

Tapa de acoplamiento circular.



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **TAC-7/7** | CJBX / CJBD (Aspiración) | 50,45 |
| **TAC-9/9** | CJBX / CJBD (Aspiración) | 55,60 |
| **TAC-10/10** | CJBX / CJBD (Aspiración) | 62,75 |
| **TAC-12/12** | CJBX / CJBD (Aspiración) | 70,70 |
| **TAC-15/15** | CJBX / CJBD (Aspiración) | 96,90 |
| **TAC-18/18** | CJBX | 114,85 |
| **TAC-20/20** | CJBX | 287,15 |
| **TAC-22/22** | CJBX | 301,50 |
| **TAC-25/25** | CJBX | 323,55 |
| **TAC-30/28** | CJBX | 366,30 |
| **TAC-100** | CJBR 1240 / CJBR 1850<br>CJS 1240 / CJS 1850 | 149,25 |
| **TAC-200** | CJBR 2056 / CJBR 2263-4T<br>CJS 2056 / CJS 2263-4T | 162,90 |
| **TAC-300** | CJBR 2263-4T<br>CJBR 2071-6T-3<br>CJS 2263-4T<br>CJS 2071-6T-3 | 181,60 |



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **TAC-400** | CJBR 2071-4T/6T-5,5<br>CJBR 2880<br>CJS 2071-4T/6T-5,5<br>CJS 2880 | 236,25 |
| **TAC-1131** | CJLINE 1131 | 139,35 |
| **TAC-1235** | CJLINE 1235 | 142,50 |
| **TAC-1640** | CJLINE 1640 | 160,15 |
| **TAC-1845** | CJLINE 1845 | 244,85 |
| **TAC-1856** | CJLINE 1856 | 246,45 |
| **TAC-2063** | CJLINE 2063 | 280,15 |
| **TAC-2271** | CJLINE 2271 | 339,15 |
| **TAC-2880** | CJLINE 2880 | 236,85 |

## SERIE VOL

Carcasa envolvente para ventilación de recirculación en hornos.



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **VOL-1445** | CMRH-1445 | 445,35 |
| **VOL-1650** | CMRH-1650 | 511,85 |
| **VOL-1856** | CMRH-1856 | 704,40 |
| **VOL-2063** | CMRH-2063 | 1.062,15 |
| **VOL-2271** | CMRH-2271 | 1.078,85 |
| **VOL-2380** | CMRH-2380 | 1.629,40 |

## SERIE ARO

Boca de aspiración para ventiladores de recirculación en hornos.



| | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **ARO-1445** | CMRH-1445 | 111,40 |
| **ARO-1650** | CMRH-1650 | 122,30 |
| **ARO-1856** | CMRH-1856 | 148,45 |
| **ARO-2063** | CMRH-2063 | 176,35 |
| **ARO-2271** | CMRH-2271 | 209,00 |
| **ARO-2380** | CMRH-2380 | 362,35 |

## SERIE CJACUS

Cajas acústicas para ventiladores centrífugos.



| | CAS | CA | CAM | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CJACUS/C-0** | 640 | 154 | 540 | 1.275,55 |
| **CJACUS/C-1** | 254<br>645 | 160 | 545 | 1.259,55 |
| **CJACUS/C-2** | 260<br>463<br>650 | 166 | 550<br>752 | 1.305,55 |
| **CJACUS/C-3** | 467<br>852<br>856 | 172 | - | 1.370,35 |
| **CJACUS/C-4** | 571<br>863 | - | 760 | 1.593,70 |
| **CJACUS/C-5** | 971 | - | 880 | 1.690,45 |
| **CJACUS/L-0** | 640 | 154 | 540 | 1.263,65 |
| **CJACUS/L-1** | 254<br>645 | 160 | 545 | 1.248,35 |
| **CJACUS/L-2** | 260<br>463<br>650 | 166 | 550<br>752 | 1.293,65 |
| **CJACUS/L-3** | 467<br>852<br>856 | 172 | - | 1.451,05 |
| **CJACUS/L-4** | 571<br>863 | - | 760 | 1.568,65 |
| **CJACUS/L-5** | 971 | - | 880 | 1.648,75 |

## SERIE S

Silenciadores para acoplar a la aspiración o impulsión.



| RECTANGULAR | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **SR-1000/900/900** | HCH/HCT/THT-63 | 1.320,25 |
| **SR-1200/900/900** | HCH/HCT/THT-71 | 1.549,10 |
| **SR-1400/1200/900** | HCH/HCT/THT-80 | 2.285,05 |
| **SR-1800/1200/1200** | HCH/HCT/THT-90 | 2.954,85 |
| **SR-1800/1500/1200** | HCH/HCT/THT-100 | 3.775,95 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES
TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 n PAGINA



| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **CIRCULAR** | | |
| **SC-630/900** | HCH/HCT/THT-63 | 969,80 |
| **SC-710/900** | HCH/HCT/THT-71 | 1.133,65 |
| **SC-800/900** | HCH/HCT/THT-80 | 1.299,30 |
| **SC-900/1200** | HCH/HCT/THT-90 | 1.769,40 |
| **SC-1000/1200** | HCH/HCT/THT-100 | 1.961,80 |
| **ASPIRACION** | | |
| **S-160/600-A** | CRF-225 | 287,50 |
| **S-180/600-A** | CRF-250 | 314,10 |
| **S-250/600-A** | CHT/CVT-200/225 HT-25 CRF-315 | 378,95 |
| **S-315/900-A** | HT-31 | 531,70 |
| **S-355/900-A** | CHT/CVT-250/315 HT-35 CRF-350/400 | 533,95 |
| **S-400/900-A** | HT-40 | 627,50 |
| **S-450/900-A** | HT-45 | 695,35 |
| **S-500/900-A** | CHT/CVT-400/450 HT-50 CRF-450/500 | 749,90 |
| **S-560/900-A** | HT-56 | 896,40 |
| **S-630/900-A** | CHT/CVT-500/HT-63 | 1.108,30 |
| **S-710/900-A** | CHT/CVT-560/630 HT-71 | 1.256,95 |
| **S-800/900-A** | HT-80 | 1.427,20 |
| **S-900/1200-A** | HT-90 | 1.517,30 |
| **S-1000/1200-A** | HT-100 | 1.861,30 |
| **S-80/600/218-A** | CMA-218 | 219,55 |
| **S-100/600/324-A** | CMA-324 | 226,90 |
| **S-125/600/325-A** | CMA-325 | 228,65 |
| **S-150/600/426-A** | CMA-426 | 255,00 |
| **S-150/600/527-A** | CMA-527 | 255,00 |
| **S-160/600/528-A** | CMA-528 | 256,00 |
| **S-200/600/531-A** | CMA-531 | 297,00 |
| **S-250/600/540-A** | CMA-540 | 363,20 |
| **S-315/900/545-A** | CMA-545 | 505,15 |
| **S-150/600/628-A** | CMC-628 | 269,35 |
| **S-150/600/630-A** | CMC-630 | 271,55 |
| **S-200/600/835-A** | CMC-835 | 314,70 |
| **S-200/600/840-A** | CMC-840 | 327,60 |
| **S-100/600/242-A** | CAS/CAST-242 | 238,75 |
| **S-150/900/248-A** | CAS/CAST-248 | 342,60 |
| **S-160/900/254-A** | CAS/CAST-254 | 344,30 |
| **S-200/900/260-A** | CAS/CAST-260 | 405,25 |
| **S-200/900/463-A** | CAS/CAST-463 | 405,25 |
| **S-250/900/467-A** | CAS/CAST-467 | 496,05 |
| **S-250/900/571-A** | CAS/CAST-571 | 454,20 |
| **S-250/600/640-A** | CAS/CAST-640 | 378,55 |
| **S-315/900/645-A** | CAS/CAST-645 | 524,90 |
| **S-355/900/650-A** | CAS/CAST-650 | 555,45 |
| **S-180/900/680-A** | CAS-680 | 392,90 |
| **S-180/900/790-A** | CAS-790 | 404,30 |
| **S-355/900/852-A** | CAS/CAST-852 | 565,45 |
| **S-400/1200/856-A** | CAS/CAST-856 | 735,10 |
| **S-400/1200/863-A** | CAS/CAST-863 | 735,10 |
| **S-450/1200/971-A** | CAS/CAST-971 | 793,35 |
| **S-250-1200/980-A** | CAS-980 | 541,40 |
| **S-280/1200/990-A** | CAS-990 | 582,85 |
| **S-250/1200/1080-A** | CAS-1080 | 563,75 |
| **S-280/1200/1090-A** | CAS-1090 | 584,45 |
| **S-500/900/1250-A** | CAS/CAST-1250/A | 792,10 |
| **S-560/900/1456-A** | CAS/CAST-1456/A | 863,20 |
| **S-630/1200/1663-A** | CAS/CAST-1663/A | 1.321,70 |
| **S-80/600/234-A** | CA-234 | 265,10 |
| **S-100/600/142-A** | CA-142 | 226,90 |
| **S-150/900/148-A** | CA-148 | 330,85 |
| **S-160/900/154-A** | CA-154 | 331,85 |
| **S-200/900/160-A** | CA-160 | 390,90 |
| **S-200/900/166-A** | CA-166 | 397,10 |
| **S-200/900/172-A** | CA-172 | 414,15 |
| **S-250/600/540-C-A** | CAM-540 | 381,85 |
| **S-315/900/545-C-A** | CAM-545 | 518,65 |
| **S-355/900/550-A** | CAM-550 | 557,10 |
| **S-355/900/752-A** | CAM-752 | 519,55 |
| **S-355/1200/760-A** | CAM-760 | 612,05 |
| **S-500/1200/880-A** | CAM-880 | 809,15 |
| **S-315/600/922-A** | CMP/TCMP-922 | 404,15 |
| **S-355/900/1025-A** | CMP/TCMP-1025 | 519,55 |
| **S-400/900/1128-A** | CMP/TCMP-1128 | 614,45 |
| **S-450/900/1231-A** | CMP/TCMP-1231 | 680,60 |
| **S-500/900/1435-A** | CMP/TCMP-1435 | 740,55 |



| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **S-500/900/1640-A** | CMP/TCMP-1640 | 741,45 |
| **S-560/900/1845-A** | CMP/TCMP-1845 | 986,40 |
| **S-630/1200/2050-A** | CMP/TCMP-2050 | 1.160,70 |
| **S-800/1200/2563-A** | CMP/TCMP-2563 | 1.522,95 |
| **S-400/900/1031-A** | CMR/TCR-R/TCR-1031 | 615,30 |
| **S-450/900/1135-A** | CMR/TCR-R/TCR-1135 | 681,40 |
| **S-500/900/1240-A** | CMR/TCR-R/TCR-1240 | 742,30 |
| **S-560/900/1445-A** | CMR/TCR-R/TCR-1445 | 887,90 |
| **S-630/1200/1650-A** | CMR/TCR-R/TCR-1650 | 1.167,10 |
| **S-710/900/1856-A** | CMR/TCR-R/TCR-1856 | 1.223,45 |
| **S-800/900/2063-A** | CMR/TCR-R/TCR-2063 | 1.532,45 |
| **S-800/1200/2271-A** | CMR/TCR-R/TCR-2271 | 1.562,35 |
| **S-800/1200/2380-A** | CMR/TCR-R/TCR CMR-X-2380 | 1.597,25 |
| **IMPULSION** | | |
| **S-80/600/218-I** | CMA-218 | 233,20 |
| **S-100/600/324-I** | CMA-324 | 226,90 |
| **S-125/600/325-I** | CMA-325 | 228,65 |
| **S-150/600/426-I** | CMA-426 | 255,00 |
| **S-150/600/527-I** | CMA-527 | 266,10 |
| **S-160/600/528-I** | CMA-528 | 267,15 |
| **S-200/600/531-I** | CMA-531 | 297,00 |
| **S-250/600/540-I** | CMA-540 | 401,55 |
| **S-315/900/545-I** | CMA-545 | 519,55 |
| **S-150/600/628-I** | CMC-628 | 284,30 |
| **S-150/600/630-I** | CMC-630 | 285,10 |
| **S-200/600/835-I** | CMC-835 | 290,05 |
| **S-200/600/840-I** | CMC-840 | 293,60 |
| **S-100/600/242-I** | CAS/CAST-242 | 266,45 |
| **S-150/900/248-I** | CAS/CAST-248 | 372,15 |
| **S-160/900/254-I** | CAS/CAST-254 | 377,40 |
| **S-200/900/260-I** | CAS/CAST-260 | 446,35 |
| **S-200/900/463-I** | CAS/CAST-463 | 446,35 |
| **S-250/900/467-I** | CAS/CAST-467 | 484,65 |
| **S-250/900/571-I** | CAS/CAST-571 | 484,65 |
| **S-250/600/640-I** | CAS/CAST-640 | 404,15 |
| **S-315/900/645-I** | CAS/CAST-645 | 521,45 |
| **S-355/900/650-I** | CAS/CAST-650 | 609,10 |
| **S-180/900/680-I** | CAS-680 | 360,15 |
| **S-180/900/790-I** | CAS-790 | 360,15 |
| **S-355/900/852-I** | CAS/CAST-852 | 609,10 |
| **S-400/1200/856-I** | CAS/CAST-856 | 759,25 |
| **S-400/1200/863-I** | CAS/CAST-863 | 759,25 |
| **S-450/1200/971-I** | CAS/CAST-971 | 833,70 |
| **S-250-1200/980-I** | CAS-980 | 621,90 |
| **S-280/1200/990-I** | CAS-990 | 659,55 |
| **S-250/1200/1080-I** | CAS-1080 | 672,00 |
| **S-280/1200/1090-I** | CAS-1090 | 675,15 |
| **S-500/900/1250-I** | CAS/CAST-1250/A | 737,65 |
| **S-560/900/1456-I** | CAS/CAST-1456/A | 894,10 |
| **S-630/1200/1663-I** | CAS/CAST-1663/A | 1.235,25 |
| **S-80/600/234-I** | CA-234 | 245,90 |
| **S-100/600/142-I** | CA-142 | 234,60 |
| **S-150/900/148-I** | CA-148 | 330,85 |
| **S-160/900/154-I** | CA-154 | 331,85 |
| **S-200/900/160-I** | CA-160 | 390,90 |
| **S-200/900/166-I** | CA-166 | 397,10 |
| **S-200/900/172-I** | CA-172 | 414,15 |
| **S-250/600/540-C-I** | CAM-540 | 400,55 |
| **S-315/900/545-C-I** | CAM-545 | 518,65 |
| **S-355/900/550-I** | CAM-550 | 616,15 |
| **S-355/900/752-I** | CAM-752 | 522,30 |
| **S-355/1200/760-I** | CAM-760 | 689,65 |
| **S-500/1200/880-I** | CAM-880 | 839,80 |
| **S-315/600/922-I** | CMP/TCMP-922 | 426,50 |
| **S-355/900/1025-I** | CMP/TCMP-1025 | 552,75 |
| **S-400/900/1128-I** | CMP/TCMP-1128 | 641,30 |
| **S-450/900/1231-I** | CMP/TCMP-1231 | 699,45 |
| **S-500/900/1435-I** | CMP/TCMP-1435 | 745,00 |
| **S-500/900/1640-I** | CMP/TCMP-1640 | 754,85 |
| **S-560/900/1845-I** | CMP/TCMP-1845 | 890,00 |
| **S-630/1200/2050-I** | CMP/TCMP-2050 | 1.224,30 |
| **S-800/1200/2563-I** | CMP/TCMP-2563 | 1.563,20 |
| **S-400/900/1031-I** | CMR/TCR-R/TCR-1031 | 650,20 |
| **S-450/900/1135-I** | CMR/TCR-R/TCR-1135 | 706,50 |
| **S-500/900/1240-I** | CMR/TCR-R/TCR-1240 | 770,85 |
| **S-560/900/1445-I** | CMR/TCR-R/TCR-1445 | 913,20 |
| **S-630/1200/1650-I** | CMR/TCR-R/TCR-1650 | 1.241,40 |
| **S-710/900/1856-I** | CMR/TCR-R/TCR-1856 | 1.251,95 |
| **S-800/900/2063-I** | CMR/TCR-R/TCR-2063 | 1.603,05 |
| **S-800/1200/2271-I** | CMR/TCR-R/TCR-2271 | 1.605,20 |
| **S-800/1201/2380-I** | CMR/TCR-R/TCR-2380 | 1.815,85 |
| **S-800/1200/2380-I** | CMR-X-2380 | 1.815,85 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 o PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **MOTORES** | | | | |
| Motores asíncronos trifásicos. | | | | |
| **3000 r/min = 2 polos 50Hz** | | | | |
| **MOTOR-561-2T** | 0,09 | 0,12 | 2670 | 67,25 |
| **MOTOR-562-2T** | 0,12 | 0,16 | 2730 | 76,45 |
| **MOTOR-631-2T** | 0,18 | 0,25 | 2710 | 82,50 |
| **MOTOR-632-2T** | 0,25 | 0,33 | 2710 | 89,85 |
| **MOTOR-711-2T** | 0,37 | 0,5 | 2730 | 103,30 |
| **MOTOR-712-2T** | 0,55 | 0,75 | 2760 | 111,60 |
| **MOTOR-801-2T** | 0,75 | 1 | 2770 | 163,30 |
| **MOTOR-802-2T** | 1,1 | 1,5 | 2770 | 183,25 |
| **MOTOR-90S-2T** | 1,5 | 2 | 2840 | 227,85 |
| **MOTOR-90L-2T** | 2,2 | 3 | 2840 | 260,45 |
| **MOTOR-100L-2T** | 3 | 4 | 2840 | 334,40 |
| **MOTOR-112M-2T** | 4 | 5,5 | 2880 | 417,10 |
| **MOTOR-132S1-2T** | 5,5 | 7,5 | 2900 | 614,65 |
| **MOTOR-132S2-2T** | 7,5 | 10 | 2920 | 670,80 |
| **MOTOR-160M1-2T** | 11 | 15 | 2940 | 1.136,75 |
| **MOTOR-160M2-2T** | 15 | 20 | 2940 | 1.250,05 |
| **MOTOR-160L-2T** | 18,5 | 25 | 2940 | 1.447,55 |
| **1500 r/min = 4 polos 50Hz** | | | | |
| **MOTOR-561-4T** | 0,06 | 0,08 | 1320 | 72,90 |
| **MOTOR-562-4T** | 0,09 | 0,12 | 1320 | 74,60 |
| **MOTOR-631-4T** | 0,12 | 0,17 | 1350 | 83,90 |
| **MOTOR-632-4T** | 0,18 | 0,25 | 1350 | 86,80 |
| **MOTOR-711-4T** | 0,25 | 0,33 | 1350 | 104,15 |
| **MOTOR-712-4T** | 0,37 | 0,50 | 1370 | 113,40 |
| **MOTOR-801-4T** | 0,55 | 0,75 | 1370 | 143,70 |
| **MOTOR-802-4T** | 0,75 | 1,00 | 1380 | 184,95 |
| **MOTOR-90S-4T** | 1,10 | 1,50 | 1400 | 224,15 |
| **MOTOR-90L-4T** | 1,50 | 2,00 | 1400 | 239,35 |
| **MOTOR-100L1-4T** | 2,20 | 3,00 | 1420 | 312,05 |
| **MOTOR-100L2-4T** | 3,00 | 4,00 | 1420 | 374,70 |
| **MOTOR-112M-4T** | 4,00 | 5,50 | 1430 | 451,80 |
| **MOTOR-132S-4T** | 5,50 | 7,50 | 1450 | 647,75 |
| **MOTOR-132M-4T** | 7,50 | 10,00 | 1450 | 734,65 |
| **MOTOR-160M-4T** | 11,00 | 15,00 | 1460 | 1.188,15 |
| **MOTOR-160L-4T** | 15,00 | 20,00 | 1460 | 1.378,75 |
| **1000 r/min = 6 polos 50Hz** | | | | |
| **MOTOR-711-6T** | 0,18 | 0,25 | 880 | 100,80 |
| **MOTOR-712-6T** | 0,25 | 0,35 | 900 | 109,85 |
| **MOTOR-801-6T** | 0,37 | 0,50 | 900 | 145,95 |
| **MOTOR-802-6T** | 0,55 | 0,75 | 900 | 159,85 |
| **MOTOR-90S-6T** | 0,75 | 1,00 | 920 | 220,15 |
| **MOTOR-90L-6T** | 1,10 | 1,50 | 925 | 251,90 |
| **MOTOR-100L-6T** | 1,50 | 2,00 | 945 | 328,30 |
| **MOTOR-112M-6T** | 2,20 | 3,00 | 955 | 421,75 |
| **MOTOR-132S-6T** | 3,00 | 4,00 | 960 | 639,80 |
| **MOTOR-132M1-6T** | 4,00 | 5,50 | 960 | 701,00 |
| **MOTOR-132M2-6T** | 5,50 | 7,50 | 960 | 743,30 |
| **MOTOR-160M-6T** | 7,50 | 10,00 | 970 | 1.118,35 |
| **MOTOR-160L-6T** | 11,00 | 15,00 | 970 | 1.338,85 |
| **750 r/min = 8 polos 50Hz** | | | | |
| **MOTOR-801-8T** | 0,18 | 0,25 | 680 | 145,45 |
| **MOTOR-802-8T** | 0,25 | 0,33 | 680 | 153,20 |
| **MOTOR-90S-8T** | 0,37 | 0,50 | 680 | 194,40 |
| **MOTOR-90L-8T** | 0,55 | 0,75 | 680 | 217,75 |
| **MOTOR-100L1-8T** | 0,75 | 1,00 | 710 | 270,80 |
| **MOTOR-100L2-8T** | 1,10 | 1,50 | 710 | 276,90 |
| **MOTOR-112M-8T** | 1,50 | 2,00 | 710 | 347,65 |
| **MOTOR-132S-8T** | 2,20 | 3,00 | 720 | 547,60 |
| **MOTOR-132M-8T** | 3,00 | 4,00 | 720 | 601,50 |
| **MOTOR-160M1-8T** | 4,00 | 5,50 | 720 | 952,45 |
| **MOTOR-160M2-8T** | 5,50 | 7,50 | 720 | 1.040,75 |
| **MOTOR-160L-8T** | 7,50 | 10,00 | 720 | 1.136,15 |

## SENSORES INTELIGENTES

### SI-PIR
**DETECTOR DE PRESENCIA**

Alimentación y salida 230V.

| | Ángulo detecc. | Temp. utiliz. | |
|---|---|---|---|
| **SI-PIR** | 360°C | -20° +50°C | 147,95 |

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| Alimentación y salida 24V ac/24V dc. | | | |
| | Ángulo detecc. | Temp. utiliz. | |
| **SI-PIR-TFT-550-B** | 110°C | -20° +50°C | 160,05 |
| **SI-PIR-TF-25-360** | 360°C | | 171,80 |

### SI-CO2
**DETECTOR DE CALIDAD DE AIRE**

Alimentación 24V ac. Salida 0-10V ac.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-CO2-GAQ24** | Consumo 5W | -20° +50°C | 319,05 |

### SI-CO2 IND
**SENSOR DE CONCENTRACIÓN DE CO2**

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-CO2-IND/P** | Consumo 2,5VA | -10° +50°C | 456,15 |
| **SI-CO2-IND/C** | Consumo 2,5VA | 0° +50°C | 494,95 |

### SI-TEMP
**SENSOR DE TEMPERATURA**

Alimentación y salida 220-240V ac.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-TEMP** | Int. 3,0 A | +10° +40°C | 75,95 |

### SI-TEMP IND
**SENSOR DE TEMPERATURA**

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

| | | |
|---|---|---|
| **SI-TEMP IND/P** | Consumo 1,5VA | 118,20 |

### SI-TEMP+HUMEDAD
**SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA CON DISPLAY**

Alimentación 24V ac. Salida 0-10V dc.

| | | |
|---|---|---|
| **SI-TEMP+HUMEDAD** | +10° +40°C | 287,30 |

### SI-HUMIDOSTATO
**SENSOR DE HUMEDAD**

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-HUMIDOSTATO** | Consumo 2VA | 0° +50°C | 161,05 |

### SI-HUMEDAD
**SENSOR DE HUMEDAD PROPORCIONAL**

Alimentación 15-24V ac ±10 %/18-34V dc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-HUMIDOSTATO** | Consumo 2,5VA | 0° +50°C | 155,70 |

### SI-PRESION
**TRANSMISOR DE PRESION**

Alimentación 24V ac/dc. Salida 0-10V/4-20mA.

| | Rango presión | |
|---|---|---|
| **SI-PRESION TPDA** | 0-2500 Pa | 406,70 |
| **SI-PRESION TPDA c/DISPLAY** | 0-2500 Pa | 477,55 |

### SI-TIMER
**TEMPORIZADOR**

Alimentación y salida 220/240V ac/dc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI-TIMER** | Int. 3,0 A | -20° +50°C | 66,30 |

### SI-FUENTE DE ALIMENTACION 24V dc/ac

| | Alim. | Salida | |
|---|---|---|---|
| **SI-FUENTE ALIMENTACION dc** | 230V | 24V dc | 181,90 |
| **SI-FUENTE ALIMENTACION ac** | 230/400V | 24/48V ac | 54,95 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 p PAGINA

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **CENTRAL CO** | | | | |
| Centrales de detección de monóxido, para el control de la ventilación en aparcamientos. | | | | |
| **FMC-C-501** | Central para 1 zona | | | 572,00 |
| **FMC-C-502** | Central para 2 zonas | | | 769,50 |
| **FMC-C-503** | Central para 3 zonas | | | 1.008,80 |
| **FM-M-509** | Módulo ampliación de zona | | | 218,35 |
| **FM-DP500** | Detector de CO de pared | | | 152,00 |
| **FM-D500** | Detector de CO de teho | | | 131,10 |
| **FM-TC500** | Tarjeta control por variador | | | 468,00 |
| **ACCESORIOS EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA** | | | | |
| **DUO** | | | | |
| Interruptor cambio de velocidad y paro, para pequeños ventiladores con motor de 2 velocidades. | | | | |
| | Tensión entrada | | | |
| **DUO** | 230V - 50/60 Hz | Int. 16A | | 34,10 |
| **CONTROL VELOCIDAD MOTOR BRUSHLESS** | | | | |
| | Tension salida | Valor resistivo | | |
| **MTP** | 0-10 VDC | 10kΩ | | 49,10 |
| **KITS DE ENTRADA Y SALIDA** | | | | |
| Compuesto de 2 rejillas y tubo flexible. | | | | |
| | Conducto | Paso de aire | | |
| **KIT-120** | 120 mm | 100 cm² | | 31,10 |
| **KIT-160** | 160 mm | | | 46,15 |
| **KIT-200** | 200 mm | | | 47,70 |
| **REJILLAS RECTANGULARES** | | | | |
| De plástico para adaptar en agujero rectangular. | | | | |
| | Medidas ext. | Para agujero | | |
| **R-140x140** | 140x140 mm | 102x102 mm | | 5,05 |
| **R-189x189** | 189x189 mm | 150x150 mm | | 25,90 |
| **R-240x140** | 240x140 mm | 202x102 mm | | 6,60 |
| **R-340x140** | 340x140 mm | 308x108 mm | | 13,25 |
| **REJILLAS DE PROTECCION SERIE SV** | | | | |
| Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos. | | | | |
| **RAI-125** | Aplicable a modelos | SV-125 | | 28,05 |
| **RAI-150** | | SV-150 | | 29,00 |
| **RAI-200** | | SV-200 | | 31,85 |
| **RAI-250** | | SV-250 | | 34,95 |
| **RAI-315** | | SV-315 | | 45,40 |
| **RAI-350** | | SV-350 | | 50,20 |
| **RAI-400** | | SV-400 | | 56,25 |
| **REJILLAS DE PROTECCION SERIE NEOLINEO** | | | | |
| Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos. | | | | |
| **G 100** | Aplicable a mod. | NEOLINEO-100 | | 18,20 |
| **G 125** | | NEOLINEO-125 | | 18,80 |
| **G 150** | | NEOLINEO-150 | | 19,70 |
| **G 160** | | NEOLINEO-160 | | 20,40 |
| **G 200** | | NEOLINEO-200 | | 21,40 |
| **G 250** | | NEOLINEO-250 | | 27,30 |
| **G 315** | | NEOLINEO-315 | | 30,65 |
| **BOCAS DE SALIDA** | | | | |
| De material plástico para instalar en el exterior | | | | |
| | Medidas ext. | Conducto | | |
| **SA-140x140** | 140x140 mm | | | 19,05 |
| **SA-240x240** | 240x240 mm | | | 19,50 |

| CONCEPTO | | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|---|
| **BOCAS DE CAPTACION** | | | | |
| De material plástico para embocar en conducto. | | | | |
| **BC-135x235** | 135x235 mm | | 100 mm | 10,60 |
| **BC-140x340** | 140x340 mm | | 100 mm | 13,80 |
| **BC-240x240** | 240x240 mm | | 150 mm | 14,05 |
| **BOCAS DE ASPIRACION/IMPULSION** | | | | |
| De material plástico, con difusor. | | | | |
| **BA-100/B** | Blanco | | 100 mm | 29,10 |
| **BI-100/B** | | | 100 mm | 29,10 |
| **PERSIANA SOBREPRESION** | | | | |
| En material plástico, para aplicación en pared. | | | | |
| **PL-10** | Punto Filo/Ghost, Ø90, 100, 120 mm. | | | 10,90 |
| **PL-15** | Punto Filo/Ghost, Ø150 mm. | | | 14,05 |
| **PL-140x140** | | | | 7,45 |
| **PL-180x180** | | | | 12,15 |
| **PL-240x240** | | | | 25,65 |
| **PL-340x340** | | | | 54,35 |
| **PL-440x440** | | | | 102,10 |
| **REJILLA DECORATIVA** | | | | |
| Rejilla de plástico de color blanco y con lamas finas, para aplicación en pared o techo. | | | | |
| **RD-100** | Punto Filo/ Ghost, Ø90, 100, 120 mm. | | | 8,15 |
| **RD-150** | Punto Filo/ Ghost, Ø150 mm. | | | 25,90 |
| **REJILLAS CIRCULARES** | | | | |
| De plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular. | | | | |
| | Med. ext. | Para agujero de | | |
| **RC-100/B** | 106 mm | 40 a 80 mm | | 4,90 |
| **RC-125/B** | 155 mm | 80 a 125 mm | | 5,05 |
| **RC-150/B** | 175 mm | 125 a 160 mm | | 5,80 |
| **RC-200/B** | 235 mm | 165 a 220 mm | | 7,25 |
| **RC-250/B** | 270 mm | 220 a 260 mm | | 16,70 |
| **BATERIAS ELECTRICAS** | | | | |
| Se adapta a la boca de impulsión. | | | | |
| | Batería eléctrica para conducto de: | | | |
| **BE-100** | 100 mm de 0,4 kW 230V | | | 190,70 |
| **BE-125** | 125 mm de 1,2 kW 230V | | | 247,40 |
| **BE-160** | 160 mm de 2,4 kW 230V | | | 334,10 |
| **BE-200** | 200 mm de 5 kW 400V | | | 364,25 |
| **BE-250** | 250 mm de 6 kW 400V | | | 428,20 |
| **BE-315** | 315 mm de 7,5 kW 400V | | | 481,10 |
| **BE-355** | 355 mm de 9 kW 400V | | | 513,30 |
| **BE-400** | 400 mm de 9 kW 400V | | | 566,55 |
| **VALVULAS DE MARIPOSA** | | | | |
| Para intercalar en conductos circulares. | | | | |
| Modelo | Válvula de mariposa | | | |
| **V-100** | 100 mm | | | 33,30 |
| **V-125** | 125 mm | | | 35,85 |
| **V-160** | 160 mm | | | 48,45 |
| **V-200** | 200 mm | | | 52,60 |
| **V-250** | 250 mm | | | 87,75 |
| **V-315** | 315 mm | | | 107,05 |
| **V-355** | 355 mm | | | 157,30 |
| **V-400** | 400 mm | | | 172,40 |


| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 9 PAGINA

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **COMPUERTAS ANTIRETORNO** | | | |
| Para intercalar en conductos circulares. | | | |
| | | Aplicable a modelos | |
|  | **S 100 CP** | NEOLINEO-100 | 36,05 |
| | **S 125 CP** | NEOLINEO-125 | 39,65 |
| | **S 150 CP** | NEOLINEO-150 | 44,05 |
| | **S 160 CP** | NEOLINEO-160 | 44,15 |
| | **S 200 CP** | NEOLINEO-200 | 49,60 |
| | **S 250 CP** | NEOLINEO-250 | 63,15 |
| | **S 315 CP** | NEOLINEO-315 | 71,15 |
| **CAJAS DE FILTROS DE AIRE** | | | |
| Cajas de filtro rctangulares, para conductos circulares, equipados con filtros G3-G4. | | | |
| | | Conducto | |
|  | **AIRFILTER-100-G3-G4** | 100 mm | 78,05 |
| | **AIRFILTER-125-G3-G4** | 125 mm | 85,35 |
| | **AIRFILTER-160-G3-G4** | 160 mm | 103,60 |
| | **AIRFILTER-200-G3-G4** | 200 mm | 118,20 |
| | **AIRFILTER-250-G3-G4** | 250 mm | 158,15 |
| | **AIRFILTER-315-G3-G4** | 315 mm | 182,45 |
| | **AIRFILTER-355-G3-G4** | 355 mm | 256,75 |
| | **AIRFILTER-400-G3-G4** | 400 mm | 268,35 |
| **SC** | | | |
| Silenciadores p/ acoplar a la aspiración o a la impulsión | | | |
|  | **SC-125** | Ø 125 mm | 118,65 |
| | **SC-160** | Ø 160 mm | 138,25 |
| | **SC-200** | Ø 200 mm | 163,60 |
| | **SC-250** | Ø 250 mm | 219,85 |
| | **SC-315** | Ø 315 mm | 324,40 |
| | **SC-355** | Ø 355 mm | 357,00 |
| **CONDUCTO DE INSTALACION EN SERIE** | | | |
| Conducto de unión entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO. | | | |
| | | Aplicable a modelos | |
|  | **C 100** | NEOLINEO-100 | 28,90 |
| | **C 125** | NEOLINEO-125 | 22,20 |
| | **C 150** | NEOLINEO-150 | 22,60 |
| | **C 160** | NEOLINEO-160 | 22,60 |
| | **C 200** | NEOLINEO-200 | 28,60 |
| | **C 250** | NEOLINEO-250 | 29,40 |
| | **C 315** | NEOLINEO-315 | 40,00 |
| **BASE DE INSTALACION EN SERIE** | | | |
| Placa de adaptación entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO. | | | |
|  | **SF 500** | NEOLINEO-100, 125, 150, 160, 200 | 49,90 |
| | **SF 700** | NEOLINEO-250, 315 | 64,15 |
| **KIT DE INSTALACION EN PARALELO** | | | |
| Conjunto de piezas para la instalación en paralelo de dos ventiladores de la serie NEOLINEO. | | | |
|  | **PF 100** | NEOLINEO-100 | 147,15 |
| | **PF 125** | NEOLINEO-125 | 161,95 |
| | **PF 150** | NEOLINEO-150 | 185,60 |
| | **PF 160** | NEOLINEO-160 | 196,65 |
| | **PF 200** | NEOLINEO-200 | 206,40 |
| | **PF 250** | NEOLINEO-250 | 222,90 |
| **STUB Soporte ventilador** | | | |
|  | **STUB-200** | TUB | 56,85 |
| | **STUB-225** | TUB | 57,95 |
| | **STUB-250** | TUB | 59,05 |
| | **STUB-315** | TUB | 68,20 |

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **PLENUM** | | | |
| Caja Plenum p/ realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 o 6 aspiraciones p/ conducto de 80 mm. y 1 aspiración para conducto de 125 mm, según modelo. | | | |
| | | Ø Conducto | |
|  | **Plenum-160** | 160 mm. | 212,75 |
| | **Plenum-200** | 200 mm. | 215,15 |
| | **Plenum-250** | 250 mm. | 218,60 |
| | **Plenum-315** | 315 mm. | 220,45 |
| | **Plenum-350** | 350 mm. | 230,15 |
| **TB Tapón boca** | | | |
|  | **TB** | PENTAMEV | 3,45 |
| **AB Adaptador boca** | | | |
|  | **AB** | PENTAMEV | 6,35 |
| **SI-VENT Controlador de viento** | | | |
|  | **SI-VENT** | RCH | 330,85 |
| **KIT VENTILACION VIVIENDA** | | | |
| Kits completos para proyectos individuales. | | | |
|  | **KIT-VMC-2H** | 2 hab, 1 cocina, 1 baño | 1.050,25 |
| | **KIT-VMC-3H** | 3 hab, 1 cocina, 2 baños | 1.261,20 |
| | **KIT-VMC-4H** | 4 hab, 1 cocina, 2 baños | 1.299,75 |
| | **KIT-A-2H** | 2 hab, 1 cocina, 1 baño | 854,20 |
| | **KIT-A-3H** | 3 hab, 1 cocina, 2 baños | 1.065,95 |
| | **KIT-A-4H** | 4 hab, 1 cocina, 2 baños | 1.104,45 |
| **MANGUITO 100-125 mm** | | | |
|  | Acoplamiento de plástico Ø 100-125 mm con junta de goma. | | |
| | Manguito 100 mm con junta | | 5,35 |
| | Manguito 125 mm con junta | | 5,35 |
| **BA** | | | |
| Bocas de extracción de plástico para viviendas unifamiliares. | | | |
|  | | P/ conducto(mm.) | |
| | **BA-80/B** | 80 | 8,70 |
| | **BA-125/B** | 125 | 12,50 |
| **BE-ALIZE** | | | |
| Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire. | | | |
|  | | Caudal máx. (m³/h) | |
| | **BE-ALIZE-S-15** | 15 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-30** | 30 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-45** | 45 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-60** | 60 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-75** | 75 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-90** | 90 | 14,05 |
| | **BE-ALIZE-S-120** | 120 | 28,90 |
| | **BE-ALIZE-S-150** | 150 | 30,90 |
| | **BE-ALIZE-C-20/75** | 20/75 | 30,90 |
| | **BE-ALIZE-C-30/90** | 30/90 | 30,90 |
| | **BE-ALIZE-C-45/105** | 45/105 | 30,90 |
| | **BE-ALIZE-C-45/120** | 45/120 | 30,90 |
| | **BE-ALIZE-C-45/135** | 45/135 | 30,90 |
| | Manguito Ø125 con junta | | 5,35 |
| | Manguito para pladur Ø125 | | 7,90 |
| | Manguito para pladur Ø125/80 | | 7,90 |
| | Módulo acústico | | 8,10 |
| | Módulo acústico 75/90 | | 10,70 |

| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |


EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
23 r PAGINA

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| **BE-ALIZE-HVT** | | | |
| Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire, en función de la humedad o por detector de presencia. | | | |
|  | | | |
| **BE-ALIZE-H-6/40/90** | 5/90 | | 123,65 |
| **BE-ALIZE-H-10/45/105** | 10/105 | | 123,65 |
| **BE-ALIZE-H-10/45/135** | 10/135 | | 123,65 |
| **BE-ALIZE-V-5/30** | 5/30 | | 78,75 |
| **BE-ALIZE-T-5/30** | 5/30 | | 78,75 |
| Manguito para pladur Ø125/HTV | | | 7,90 |
| Manguito para pladur Ø125/80/HTV | | | 7,90 |
| **BE-AC** | | | |
| Bocas de extracción regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada. | | | |
|  | | | |
| **BE-AC-100** | 10/120 | | 27,20 |
| **BE-AC-125** | 20/180 | | 29,50 |
| **BE-AC-160** | 20/280 | | 38,70 |
| **BE-AC-200** | 30/350 | | 47,60 |
| **BE/BI-RP** | | | |
| Bocas regulables manualmente, mediante tornillo central, en material plástico. | | | |
| | Caudal máx. ($m^3/h$) | | |
|  | | | |
| **BE/BI-RP-80** | - | | 11,40 |
| **BE/BI-RP-100** | 15/180 | | 11,70 |
| **BE/BI-RP-125** | 15/220 | | 12,25 |
| **BE/BI-RP-160** | 50/400 | | 16,60 |
| **BE/BI-RP-200** | 50/500 | | 23,65 |
| Manguito Ø100 con junta | | | 5,35 |
| Manguito Ø125 con junta | | | 5,35 |
| **BI-AC** | | | |
| Bocas de impulsión regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada. | | | |
|  | | | |
| **BI-AC-100** | 15/180 | | 32,75 |
| **BI-AC-125** | 15/220 | | 37,85 |
| **BI-AC-160** | 50/400 | | 49,30 |
| **BI-AC-200** | 50/500 | | 59,50 |
| **RCC** | | | |
| Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable compuesto de una compuerta y de un muelle regulador, que permite mantener un caudal constante con variaciones de presión entre 50 y 200 Pa. | | | |
| | Modelo | Caudal ($m^3/h$) Conducto (mm) | |
|  | | | |
| **RCC-80/15** | 15 | 80 | 20,30 |
| **RCC-80/30** | 30 | 80 | 20,30 |
| **RCC-80/45** | 45 | 80 | 20,30 |
| **RCC-100/15** | 15 | 100 | 23,00 |
| **RCC-100/30** | 30 | 100 | 23,00 |
| **RCC-100/45** | 45 | 100 | 23,00 |
| **RCC-100/60** | 60 | 100 | 23,00 |
| **RCC-100/75** | 75 | 100 | 23,00 |
| **RCC-100/90** | 90 | 100 | 23,00 |
| **RCC-125/15** | 15 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/30** | 30 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/45** | 45 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/60** | 60 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/75** | 75 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/90** | 90 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/120** | 120 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/150** | 150 | 125 | 26,15 |
| **RCC-125/180** | 180 | 125 | 26,15 |

| CONCEPTO | | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|---|
| | Modelo | Caudal ($m^3/h$) Conducto (mm) | |
|  | | | |
| **RCC-160/120** | 120 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/150** | 150 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/180** | 180 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/210** | 210 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/240** | 240 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/270** | 270 | 160 | 40,90 |
| **RCC-160/300** | 300 | 160 | 40,90 |
| **RCC-200/210** | 210 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/240** | 240 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/270** | 270 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/300** | 300 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/350** | 350 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/400** | 400 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/450** | 450 | 200 | 55,35 |
| **RCC-200/500** | 500 | 200 | 55,35 |
| **RCC-250/350** | 350 | 250 | 70,90 |
| **RCC-250/500** | 500 | 250 | 70,90 |
| **RCC-250/550** | 550 | 250 | 81,05 |
| **RCC-250/600** | 600 | 250 | 81,05 |
| **RCC-250/650** | 650 | 250 | 81,05 |
| **RCC-250/700** | 700 | 250 | 81,05 |
| **ACCESORIOS RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACION** | | | |
| **PANEL DE CONTROL STOUCH** | | | |
|  | | | |
| El control Stouch está diseñado especialmente para recuperadores de calor con electrónica tipo PRV o EKO y dispositivos controlados por un protocolo ModBus. | | | 144,60 |
| **FLEX PANEL CONTROL** | | | |
|  | | | |
| Panel de control provisto de programación semanal, aplicable a recuperadores de calor tipo RIS y RIRS. Control estándar en series RIS/ RIRS EC y EKO. | | | 316,80 |
| **CJFILTER** | | | |
| Cajas de filtros de aire, para conductos circulares, equipadas con diferentes tipos de filtros, s/ modelo. | | | |
|  | | | |
| **CJFILTER-100-G4** | | | 213,40 |
| **CJFILTER-125-G4** | | | 213,30 |
| **CJFILTER-150-G4** | | | 214,10 |
| **CJFILTER-200-G4** | | | 246,65 |
| **CJFILTER-250-G4** | | | 247,40 |
| **CJFILTER-315-G4** | | | 318,65 |
| **CJFILTER-355-G4** | | | 321,45 |
| **CJFILTER-400-G4** | | | 349,45 |
| **CJFILTER-100-F5** | | | 181,40 |
| **CJFILTER-125-F5** | | | 181,60 |
| **CJFILTER-150-F5** | | | 181,90 |
| **CJFILTER-200-F5** | | | 214,45 |
| **CJFILTER-250-F5** | | | 224,60 |
| **CJFILTER-315-F5** | | | 283,60 |
| **CJFILTER-355-F5** | | | 366,25 |
| **CJFILTER-400-F5** | | | 401,75 |
| **CJFILTER-100-F6** | | | 194,20 |
| **CJFILTER-125-F6** | | | 193,90 |
| **CJFILTER-150-F6** | | | 194,70 |
| **CJFILTER-200-F6** | | | 212,55 |
| **CJFILTER-250-F6** | | | 236,40 |
| **CJFILTER-315-F6** | | | 295,40 |
| **CJFILTER-355-F6** | | | 378,20 |
| **CJFILTER-400-F6** | | | 413,60 |
| **CJFILTER-100-F7** | | | 194,40 |
| **CJFILTER-125-F7** | | | 194,30 |
| **CJFILTER-150-F7** | | | 195,05 |
| **CJFILTER-200-F7** | | | 227,75 |
| **CJFILTER-250-F7** | | | 242,30 |
| **CJFILTER-315-F7** | | | 301,35 |
| **CJFILTER-355-F7** | | | 384,10 |
| **CJFILTER-400-F7** | | | 419,50 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
APARTADO 1
PAGINA 23 S

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| Modelo | |
| **CJFILTER-100-F8** | 191,50 |
| **CJFILTER-125-F8** | 194,95 |
| **CJFILTER-150-F8** | 205,65 |
| **CJFILTER-200-F8** | 224,60 |
| **CJFILTER-250-F8** | 254,10 |
| **CJFILTER-315-F8** | 313,15 |
| **CJFILTER-355-F8** | 395,90 |
| **CJFILTER-400-F8** | 431,30 |
| **CJFILTER-100-F9** | 203,25 |
| **CJFILTER-125-F9** | 206,70 |
| **CJFILTER-150-F9** | 217,45 |
| **CJFILTER-200-F9** | 236,40 |
| **CJFILTER-250-F9** | 265,90 |
| **CJFILTER-315-F9** | 324,90 |
| **CJFILTER-355-F9** | 407,75 |
| **CJFILTER-400-F9** | 443,15 |

## CAJA ADIABÁTICA



Caja que incorpora un módulo adiabático, p/ la refrigeración del aire de aportación al local. Se instala en el circuito de extracción entre el prefiltro y el intercambiador.

| | |
|---|---|
| **CAJA ADIABÁTICA RECUP-12/20** | 1.299,85 |
| **CAJA ADIABÁTICA RECUP-30/40** | 1.559,85 |
| **CAJA ADIABÁTICA RECUP-50/60** | 1.737,10 |

## SI-PRESOSTATO



Controla la diferencia de presiónentre filtros, una vez llega el valor seleccionado dispara un contacto para activar un relé de alarma.

| | |
|---|---|
| **SI-PRESOSTATO** | 59,70 |
| **Boquilla toma presión** | 1,25 |

## KIT CAUDAL CONSTANTE




Conjunto compuesto de transmisor de presión y convertidor de frecuencia, para aumentar de velocidad el ventilador a medida que el filtro se ensucia y mantener un caudal constante en la instalación.

| | |
|---|---|
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-0.5CV** | 1.204,15 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-1CV** | 1.266,35 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-2CV** | 1.340,95 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-3CV** | 1.390,95 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-5.5CV** | 1.557,10 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-7.5CV** | 1.723,05 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-10CV** | 1.955,50 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-15CV** | 2.458,80 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-20CV** | 2.962,55 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-25CV** | 3.544,90 |
| **KIT CAUDAL CONSTANTE-30CV** | 4.328,50 |



**SONDA DE PRESION DIFERENCIAL** Controla la diferencia de presión entre filtros, p/ detectar cuando los filtros estan sucios y necesitan ser reemplazados — 106,35

## BATERIA PARA RECUP



| Aplicable a modelos | | De agua | |
|---|---|---|---|
| **WB-315** | RECUP-12 / RECUP-20 / RECUP-30 | | 439,00 |
| **WB-500** | RECUP-05 / RECUP-50 / RECUP-60 | | 646,95 |
| **EB-315-3-1** | RECUP-12 | **Eléctrica** | 225,85 |
| **EB-315-6-3** | RECUP-20 | | 291,20 |
| **EB-315-7.5-3** | RECUP-30 | | 291,20 |
| **EB-450-9-3** | RECUP-40 | | 484,15 |
| **EB-450-18-3** | RECUP-50 / RECUP-60 | | 749,80 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| **TEJADILLO PARA RECUPERADORES** | |
| **TEJ-RIS-400** | 112,75 |
| **TEJ-RIS-700** | 120,00 |
| **TEJ-RIS-1000** | 130,90 |
| **TEJ-RIS-1500** | 130,90 |
| **TEJ-RIS-1900** | 225,40 |
| **TEJ-RECUP-12** | 179,75 |
| **TEJ-RECUP-20** | 189,85 |
| **TEJ-RECUP-30** | 209,95 |
| **TEJ-RECUP-40** | 294,55 |
| **TEJ-RECUP-50** | 314,00 |
| **TEJ-RECUP-60** | 314,00 |
| **VISERAS PARA RECUPERADORES** | |
| **VIS-RIS-400** | 46,10 |
| **VIS-RIS-700** | 65,55 |
| **VIS-RIS-1000** | 83,70 |
| **VIS-RIS-1500** | 83,70 |
| **VIS-RIS-1900** | 107,50 |
| **VIS-RECUP-12** | 78,65 |
| **VIS-RECUP-20** | 78,65 |
| **VIS-RECUP-30** | 78,65 |
| **VIS-RECUP-40** | 111,70 |
| **VIS-RECUP-50** | 111,70 |
| **VIS-RECUP-60** | 111,70 |





## MF



| | | |
|---|---|---|
| **MF-7/7-F6+F8** | F6 + F8 | 414,45 |
| **MF-9/9-F6+F8** | F6 + F8 | 484,85 |
| **MF-10/10-F6+F8** | F6 + F8 | 565,20 |
| **MF-12/12-F6+F8** | F6 + F8 | 727,75 |
| **MF-15/15-F6+F8** | F6 + F8 | 1.081,35 |
| **MF-18/18-F6+F8** | F6 + F8 | 1.461,30 |
| **MF-7/7-F7+F9** | F7 + F9 | 418,10 |
| **MF-9/9-F7+F9** | F7 + F9 | 490,35 |
| **MF-10/10-F7+F9** | F7 + F9 | 544,00 |
| **MF-12/12-F7+F9** | F7 + F9 | 667,10 |
| **MF-15/15-F7+F9** | F7 + F9 | 799,45 |
| **MF-18/18-F7+F9** | F7 + F9 | 1.123,75 |

## ME



| | | |
|---|---|---|
| **ME-7/7-F6+F8** | F6 + F8 | 1.311,40 |
| **ME-9/9-F6+F8** | F6 + F8 | 1.418,40 |
| **ME-10/10-F6+F8** | F6 + F8 | 1.600,05 |
| **ME-12/12-F6+F8** | F6 + F8 | 2.485,65 |
| **ME-15/15-F6+F8** | F6 + F8 | 2.998,35 |
| **ME-18/18-F6+F8** | F6 + F8 | 3.651,90 |
| **ME-7/7-F7+F9** | F7 + F9 | 1.315,00 |
| **ME-9/9-F7+F9** | F7 + F9 | 1.423,90 |
| **ME-10/10-F7+F9** | F7 + F9 | 1.578,85 |
| **ME-12/12-F7+F9** | F7 + F9 | 2.425,00 |
| **ME-15/15-F7+F9** | F7 + F9 | 2.716,40 |
| **ME-18/18-F7+F9** | F7 + F9 | 3.314,30 |
| **ME-7/7-G4** | G4 | 1.184,45 |
| **ME-9/9-G4** | G4 | 1.264,20 |
| **ME-10/10-G4** | G4 | 1.421,35 |
| **ME-12/12-G4** | G4 | 2.248,20 |
| **ME-15/15-G4** | G4 | 2.571,40 |
| **ME-18/18-G4** | G4 | 3.115,85 |
| **ME-7/7-F6** | F6 | 1.236,70 |
| **ME-9/9-F6** | F6 | 1.328,80 |
| **ME-10/10-F6** | F6 | 1.496,90 |
| **ME-12/12-F6** | F6 | 2.349,40 |
| **ME-15/15-F6** | F6 | 2.750,30 |
| **ME-18/18-F6** | F6 | 3.341,65 |
| **ME-7/7-F7** | F7 | 1.237,50 |
| **ME-9/9-F7** | F7 | 1.329,75 |
| **ME-10/10-F7** | F7 | 1.484,70 |
| **ME-12/12-F7** | F7 | 2.317,95 |
| **ME-15/15-F7** | F7 | 2.609,40 |
| **ME-18/18-F7** | F7 | 3.172,80 |
| **ME-7/7-F8** | F8 | 1.238,30 |
| **ME-9/9-F8** | F8 | 1.330,70 |
| **ME-10/10-F8** | F8 | 1.499,20 |
| **ME-12/12-F8** | F8 | 2.352,25 |
| **ME-15/15-F8** | F8 | 2.755,45 |
| **ME-18/18-F8** | F8 | 3.348,10 |
| **ME-7/7-F9** | F9 | 1.241,15 |
| **ME-9/9-F9** | F9 | 1.335,25 |
| **ME-10/10-F9** | F9 | 1.490,15 |
| **ME-12/12-F9** | F9 | 2.323,00 |
| **ME-15/15-F9** | F9 | 2.614,40 |
| **ME-18/18-F9** | F9 | 3.179,35 |

| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

EDICIONES TARIFEC® S.A.
APDO. 23.119
08080 BARCELONA
TEL. (93) 338 00 66

SODECA

tarifa
edición 2 - 2017

GRUPO J
1 APARTADO
24 PAGINA

| CONCEPTO | | PRECIO EUROS |
|---|---|---|
| **MA** | | |
| **MA-7/7-G4** | G4 | 950,85 |
| **MA-9/9-G4** | G4 | 1.179,40 |
| **MA-10/10-G4** | G4 | 1.317,65 |
| **MA-12/12-G4** | G4 | 1.503,85 |
| **MA-15/15-G4** | G4 | 2.500,15 |
| **MA-18/18-G4** | G4 | 2.841,10 |
| **MA-7/7-F6** | F6 | 1.003,10 |
| **MA-9/9-F6** | F6 | 1.244,00 |
| **MA-10/10-F6** | F6 | 1.393,15 |
| **MA-12/12-F6** | F6 | 1.605,05 |
| **MA-15/15-F6** | F6 | 2.679,10 |
| **MA-18/18-F6** | F6 | 3.066,90 |
| **MA-7/7-F7** | F7 | 1.003,95 |
| **MA-9/9-F7** | F7 | 1.244,90 |
| **MA-10/10-F7** | F7 | 1.380,90 |
| **MA-12/12-F7** | F7 | 1.573,65 |
| **MA-15/15-F7** | F7 | 2.538,20 |
| **MA-18/18-F7** | F7 | 2.898,05 |
| **MA-7/7-F8** | F8 | 1.004,65 |
| **MA-9/9-F8** | F8 | 1.245,85 |
| **MA-10/10-F8** | F8 | 1.395,50 |
| **MA-12/12-F8** | F8 | 1.607,90 |
| **MA-15/15-F8** | F8 | 2.684,25 |
| **MA-18/18-F8** | F8 | 3.073,35 |
| **MA-7/7-F9** | F9 | 1.007,55 |
| **MA-9/9-F9** | F9 | 1.250,40 |
| **MA-10/10-F9** | F9 | 1.386,45 |
| **MA-12/12-F9** | F9 | 1.578,65 |
| **MA-15/15-F9** | F9 | 2.543,15 |
| **MA-18/18-F9** | F9 | 2.904,60 |
| **ACCESORIOS CORTINAS DE AIRE** | | |
| ROV- Armario control manual por cable 400V. | | |
| **RO-VD2 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 286,75 |
| **RO-VD4 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 375,75 |
| **RO-VD7 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 563,60 |
| **ROD** - Armario control manual por cable 400V con contacto por puerta. | | |
| **RO-DB2 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 827,30 |
| **RO-DB4 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 906,40 |
| **RO-DB7 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 1.196,45 |
| **RO-DB9 SELECTOR CONTROL EXTERNO** | | 1.737,00 |
| Válvula termoestática TV1-1/1. Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina. | | |
| **TV1-1/1** | | 234,25 |
| Válvula termostática de 3 vías, con servomotor ZV-3. Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina, mediante una válvula de 3 vías y un servomotor. | | |
| **ZV-3** | | 255,35 |
| Sistema de control mixto SMU. Este sistema permite ahorrar costes de consumo, controlando la proporción de agua caliente entre el circuito de aportación y retorno de la batería de la cortina y la temperatura del local. | | |
| **SMU-12-60** | | 801,30 |
| Cable de datos para la interconexión de cortinas de modo que operen con un sólo selector. | | |
| **KABEL-15M longitud 15m** | | 21,85 |
| **KABEL-40M longitud 40m** | | 56,85 |
| Soporte para montaje en pared. Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en la pared. | | |
| **VCS4-KONZ-STE** | | 92,80 |

| CONCEPTO | PRECIO EUROS |
|---|---|
| Soporte para montaje en techo. Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en el techo. | |
| **VCS4-KONZ-STR** | 49,75 |
| Contactos para puertas externos, para ser conectados a la cortina y controlar el funcionamiento de ésta, según posición de la puerta. | |
| **Contacto puertas DS** | 85,15 |
| **Contacto puertas DK1** | 15,25 |
| Temporizador con programa semanal. Permite programar durante toda la semana, los horarios de funcionamiento de las cortinas, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire. | |
| **SH-TM-848** | 35,45 |
| Termostato de Ambiente. Activa la cortina de aire, en función de la temperatura del local, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire. | |
| **TER-P** | 32,00 |
| Cable de datos para la conexión del mando DMT con la cortina. | |
| **Cable de comunicación KP-VCE-05 Longitud 5m** | 13,90 |
| **Cable de comunicación KP-VCE-10 Longitud 10m** | 15,20 |
| **Cable de comunicación KP-VCE-20 Longitud 20m** | 27,80 |
| **Cable de comunicación KP-VCE-30 Longitud 30m** | 41,70 |
| Valvula de mezclas con servo. Compatible con BASIC, COMERCIAL, OPTIMAL | 386,05 |



| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

# TARIFA DE PRECIOS




# RESISTENCIAS ELÉCTRICAS CALEFACTORAS

Febrero 2017


| | |
|---|---|
| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

# INDICE


| | Página nº |
|---|---|
| **GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSION, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDON** | |
| 1.1 - Con tapón de acoplamiento | 2 |
| 1.2 - Calentadores de titanio con tapón de acoplamiento | 2 |
| 1.3 - Calentadores de Incoloy-825 con tapón de acoplamiento | 2 - 3 |
| 1.4 - Elementos calefactores recambiables en vaina de acero inox con rosca 2"1/2 | 3 |
| 1.5 - Con tapón de acoplamiento Gama Europa | 3 |
| 1.6 - Accesorios: Cajas de conexión | 3 |
| 1.7 - Accesorios: Bridas soldables | 4 |
| 1.8 - Accesorios: Tuercas | 4 |
| 1.9 - Accesorios: Adaptadores de rosca de latón | 4 |
| 1.10 - Accesorios: Juntas | 4 - 5 |
| 1.11 - Calentadores para esterilizadores de cuchillos | 6 |
| 1.12 - Con tapón de acoplamiento y vaina para termostato | 6 |
| 1.13 - Con platina redonda y vaina para termostato | 6 |
| 1.14 - Con tapón de acoplamiento y vaina para termostato. Preparadas para caja IP66 | 6 |
| 1.15 - Candelas termo con refractario | 6 |
| 1.16 - Resistencias con platina | 6 |
| 1.17 - Con racores | 6 |
| 1.18 - Grupos calefactores con brida | 6 -7 |
| 1.19 - Calentadores de paso | 5 - 6 |
| 1.20 - Calentadores de circulación CAST-IN | 8 |
| 1.21 - Copa sumergible para fuel u otras aplicaciones | 8 |
| 1.22 - Calentadores con caja de conexión IP-44 | 8 |
| 1.23 - Accesorios: Cajas de conexión IP-44 con termostato y limitador | 8 |
| 1.24 - Calentadores de base circular | 8 |
| 1.25 - Calentadores para líquidos no agresivos | 8 |
| 1.26 - Calentadores para líquidos agresivos. Modelos STI -SIN - SIY - SIYMN - STEF | 8 - 9 |
| 1.27 - Calentadores para líquidos agresivos. Modelos RG | 9 |
| 1.29 - Calentadores de muy baja carga | 9 |
| 1.30 - Abrazaderas calefactoras metálicas para bidón | 9 |
| 1.31 - Abrazaderas calefactoras de silicona para bidón | 9 |
| 1.32 - Chaquetas aislantes para bidón | 9 |
| 1.33 - Mantas calefactoras flexibles para bidón | 9 |
| 1.34 - Base calefactora con termostato regulable para bidón | 9 |
| 1.35 - Calentadores para contenedores intermedios a granel de 1000 Lts | 9 |
| 1.36 - Calefactores de inmersión para la industria alimentaria | 10 |
| **GRUPO 2 - RESISTENCIAS PARA AIRE** | |
| 2.1 - Calefactores para armarios de distribución y maniobra | 9 |
| 2.2 - Calefactores aletados | 9 |
| 2.3 - Calefactores aletados helicoidales | 10 |
| 2.4 - Calefactores con racores para aire forzado | 10 |
| 2.5 - Calefactores para formar módulos o baterías de diversas medidas | 10 |
| 2.6 - Baterías eléctricas con resistencias de aleta rectangular | 10 |
| 2.7 - Baterías eléctricas con resistencias de aleta helicoidal | 10 |
| 2.8 - Baterías eléctricas para aire acondicionado | 11 - 12 |
| 2.9 - Grupo calefactor para intercalar en conductos cilíndricos | 12 |
| 2.10 - Baterías para calentamiento de aire | 12 |
| 2.11 - Recambios para baterías TFAN, TMAX y TMAXL | 12 - 13 |
| 2.12 - Resistencias para horno y estufa | 13 |
| 2.15 - Resistencias de frenado para variadores de velocidad | 13 |
| **GRUPO 2A - RESISTENCIAS PARA AIRE Y/O INMERSIÓN** | |
| 2A.1 - Elementos rectos recocidos en tubo de acero inoxidable | 13 |
| 2A.2 - Elementos rectos monotubo vulcanizados en acero inoxidable | 13 |
| 2A.2 - Elementos tubulares planos TH | 13 |
| **GRUPO 3 - EQUIPOS DE CALENTAMIENTO UTILIZABLES EN ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA** | |
| 3.1 - Calefactores para armarios de distribución y maniobra | 10 |
| 3.2 - Mantas calefactoras flexibles para bidón certificadas ATEX | 13 |
| 3.3 - Calentadores para contenedores intermedios IBC certificados ATEX | 13 |
| 3.4 - Mantas calefactoras para cilindros de gas certificadas ATEX | 13 |
| 3.5 - Controladores de temperatura para equipos de calefacción ATEX | 13 |
| 3.6 - Calentador de bidón para zonas clasificadas | 13 |
| 3.7 - Calentadores de inmersión con tapón roscado de acoplamiento | 13 - 14 |
| 3.7 - Convectores Ex | 14 |
| 3.8 - Aerotermos Ex | 14 |
| **GRUPO 4 - RESISTENCIAS FLEXIBLES** | |
| 4.1 - Elementos adaptables para desescarche evaporador o bandeja | 14 |
| 4.2 - Elementos para desescarche evaporador o bandeja | 14 |
| 4.3 - Elementos rectos de cobre recocido para descongelación de tubos de desagüe | 14 |
| 4.5 - Resistencias de silicona FOR-FLEX | 14 - 15 |
| 4.6 - Resistencias de silicona + fibra de vidrio FORMEC-FLEX | 15 |
| 4.7 - Resistencias fibra de vidrio | 15 |
| 4.8 - Cable calefactor flexible para terrarios | 15 |
| 4.9 - Cable calefactor paralelo de potencia constante por metro | 15 |
| 4.10 - Resistencias bipolares de silicona tipo torpedo | 15 |
| 4.11 - Mangueras calefactoras | 15 |
| 4.12 - Resistencias de silicona recubiertas de malla de cobre estañado | 15 |
| 4.13 - Resistencias en tubo de cobre recocido para tubería | 15 |
| 4.14 - Resistencias calefactoras para compresores | 15 |
| 4.15 - Resistencias laminares flexibles autoadhesivas | 15 - 16 |
| 4.16 - Mantas calefactoras flexibles para el curado de composites | 16 |
| 4.17 - Mantas calefactoras flexibles de alta temperatura para el curado de composites | 16 |
| 4.18 - Cable calefactor autorregulante | 16 |
| 4.19 - Cintas calefactoras de alta temperatura | 16 - 17 |
| 4.20 - Cable calefactor de aislamiento mineral | 17 |
| 4.21 - Accesorios para resistencias FOR-FLEX y cable autorregulante | 17 |
| **GRUPO 5 - RESISTENCIAS TIPO AUTORREGULANTE** | |
| 5.1 - Resistencias PTC de superficie | 17 |
| 5.2 - Resistencias PTC para aplicaciones de descongelación de tuberías | 17 |
| 5.3 - Resistencias PTC para calentamiento de aire impulsado | 17 |
| 5.4 - Termoventiladores con tecnología PTC | 17 |
| **GRUPO 6 - EQUIPOS DE RADIACIÓN INFRARROJA** | |
| 6.1 - Emisores de infrarrojo | 18 |
| 6.2 - Emisores cerámicos de infrarrojos universal | 18 |
| 6.3 - Lámparas infrarrojas-halógenas industriales de cuarzo | 18 |
| 6.4 - Emisores de infrarrojo OM / OC | 18 |
| 6.5 - Accesorios para emisores de infrarrojo OM / OC | 18 |
| 6.6 - Equipos de calentamiento por infrarrojos OM / OC | 18 |
| 6.7 - Emisores cerámicos de infrarrojos | 18 |
| 6.8 - Resistencias de infrarrojos para pantallas de ganadería | 18 |
| 6.9 - Pantallas emisoras de cuarzo de infrarrojos | 18 - 19 |
| **GRUPO 7 - APARATOS DE CALEFACCIÓN INDUSTRIAL** | |
| 7.1 - Emisores de infrarrojo para calefacción de espacios abiertos | 19 |
| 7.2 - Resistencias calefactoras para pistolas de aire caliente | 19 |
| 7.3 - Acumuladores de calor nocturnos eléctricos industriales | 19 |
| 7.4 - Aerotermos eléctricos | 19 |
| 7.5 - Emisores termoeléctricos de aluminio | 19 |
| 7.6 - Cortinas de aire caliente | 19 |
| 7.7 - Convectores | 19 |
| 7.8 - Pantallas con emisores de infrarrojos | 20 |
| **GRUPO 8 - RESISTENCIAS TIPO CARTUCHO** | |
| 8.1 - Cartuchos calefactores eléctricos de alta densidad calorífica TH | 20 - 21 |
| 8.2 - Cartuchos calefactores eléctricos de alta densidad calorífica CFOR | 21 |
| 8.3 - Cartuchos calefactores monotubo de gran longitud | 21 |
| **GRUPO 9 - RESISTENCIAS TIPO ABRAZADERAS Y LAPAS** | |
| 9.1 - Elementos conformables de alto rendimiento CFOR | 21 |
| 9.2 - Elementos conformables de alto rendimiento TH | 21 - 22 |
| 9.3 - Elementos rectos recocidos en tubo cuadrado | 22 |
| 9.6 - Conectores | 22 |
| 9.7 - Abrazaderas herméticas para boquilla | 22 |
| 9.8 - Calefactores monotubo de 2 circuitos con perfil triangular | 22 |
| 9.9 - Resistencias calefactoras tipo lapa triangular | 22 |
| **GRUPO 10 - RESISTENCIAS PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO** | |
| 10.1 - Placas blindadas de cocina | 23 |
| 10.2 - Barritas estufa con y sin soporte / Barritas de cuarzo | 23 |
| 10.3 - Marcadores, quemadores y encendedores | 23 |
| **GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN** | |
| 11.1 - Termostatos a bulbo y capilar | 3 - 23 - 24 |
| 11.2 - Termostatos de caña no enchufables | 4 - 24 |
| 11.3 - Termostatos para monobloc | 6 - 24 |
| 11.4 - Armarios de control y maniobra. | 8 - 24 |
| 11.5 - Termostatos para ácidos y líquidos agresivos | 9 |
| 11.6 - Elementos de control para calefactores de armarios de distribución y maniobra | 10 |
| 11.7 - Termostato electrónico contra la legionela | 17 |
| 11.8 - Termostato electrónico digital a panel. Serie CTX | 17 - 24 |
| 11.9 - Termostatos de temperatura fija | 23 |
| 11.10 - Fusibles por temperatura externa | 23 |
| 11.11 - Termostatos bimetálicos de doble actuación | 24 |
| 11.12 - Reguladores | 24 |
| 11.13 - Interruptores horarios | 24 |
| 11.14 - Relés de arranque para motores | 24 |
| 11.15 - Termostatos diferenciales | 24 |
| 11.16 - Sondas de temperatura: termopares y termorresistencias | 24 |
| 11.17 - Controladores digitales de temperatura | 24 |
| 11.18 - Controlador configurable multientrada 48x96 DIN | 24 |
| 11.19 - Registrador gráfico de datos | 24 |
| 11.20 - Controlador multilazo compacto con funciones de registrador | 24 |
| 11.21 - Relés de estado sólido (SSR) | 24 - 25 |
| 11.22 - Unidades de tyristor digital configurable | 25 |
| 11.23 - Válvulas de seguridad para vapor, gases y líquidos | 25 - 26 |
| 11.24 - Interruptores magnéticos de nivel | 26 |
| 11.25 - Controladores de nivel. Sondas resistivas | 26 |
| 11.26 - Controladores de nivel. Relés de nivel | 26 |
| **GRUPO 12 - CABLE CONDUCTOR Y FUNDAS AISLANTES** | |
| 12.1 - Fundas aislantes para alta y muy alta temperatura | 26 |
| 12.2 - Cable conductor de Níquel con recubrimiento de fibra de vidrio | 26 |
| 12.3 - Cable conductor de Cobre con recubrimiento de silicona | 26 |
| **GRUPO 13 - ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE LA CAL Y PRODUCCIÓN DE FRÍO** | |
| 13.1 - Antical magnético que reduce la corrosión | 26 |
| 13.2 - Células Peltier y TEC's | 26 - 27 |
| **GRUPO 14 - PANELES ELECTRICOS CALEFACTORES PARA LA CRIA Y CUIDADOS DE ANIMALES** | |
| 14.1 - Paneles eléctricos calefactores para la cría de animales | 27 |
| 14.2 - Infrarrojos calefactores para la cría y cuidado de animales | 27 |
| **GRUPO 15 - RESISTENCIAS ANTICONDENSACIÓN** | |
| 15.1 - Resistencias anticondensación para espejos | 27 |
| **GRUPO 16 - CALEFACTORES Y ACCESORIOS PARA ACUARIOS, TERRARIOS Y** | |
| 16.1 - Láminas calefactoras para terrarios | 27 |
| **CONDICIONES GENERALES DE VENTA** | |
| Condiciones generales de venta | 28 |





| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

## GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSIÓN, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDÓN

### 1.1 - Con tapón de acoplamiento

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATON FORMA "U"

Catálogo pag nº 1

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| NA001 | 3/4" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **32,30 €** |
| NA001C | 3/4" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **32,30 €** |
| NA002 | 1 1/4" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **28,60 €** |
| NA002C | 1 1/4" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **28,60 €** |
| NA101 | 1" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **33,80 €** |
| NA101C | 1" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **33,80 €** |
| NA003 | 3/4" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **34,50 €** |
| NA003C | 3/4" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **34,50 €** |
| NA004 | 1 1/4" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **30,07 €** |
| NA004C | 1 1/4" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **30,07 €** |
| NA103 | 1" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **38,28 €** |
| NA103C | 1" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **38,28 €** |
| NA104C | 1 1/2" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **37,67 €** |
| NA005 | 3/4" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **37,57 €** |
| NA005C | 3/4" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **37,57 €** |
| NA006 | 1 1/4" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **31,52 €** |
| NA006C | 1 1/4" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **31,52 €** |
| NA105 | 1" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **35,45 €** |
| NA105C | 1" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **35,45 €** |
| NA008 | 1 1/4" LIR - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **37,70 €** |
| NA008C | 1 1/4" LIR - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **37,70 €** |
| NA108 | 1" LIR - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **41,34 €** |
| NA108C | 1" LIR - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **41,34 €** |
| NA010 | 1 1/4" LIR - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **40,44 €** |
| NA010C | 1 1/4" LIR - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **40,44 €** |
| 108006001 | Caperuza para tapón 3/4" | | | | **3,03 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "U-DV"

Catálogo pag nº 1

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OV001 | 1 1/4" LIR - 140 | ~230 V | 600 W | Stock | **33,85 €** |
| OV003 | 1 1/4" LIR - 170 | ~230 V | 800 W | Stock | **36,85 €** |
| OV003C | 1 1/4" LIR - 170 | ~230 V | 800 W | Stock | **36,85 €** |
| OV105 | 1 1/4" LIR - 235 | ~230 V | 400 W | Stock | **44,24 €** |
| OV005 | 1 1/4" LIR - 235 | ~230 V | 1200 W | Stock | **36,09 €** |
| OV005C | 1 1/4" LIR - 235 | ~230 V | 1200 W | Stock | **36,09 €** |
| OV107 | 1 1/4" LIR - 345 | ~230 V | 900 W | Stock | **43,19 €** |
| OV007 | 1 1/4" LIR - 345 | ~230 V | 1800 W | Stock | **40,32 €** |
| OV007C | 1 1/4" LIR - 345 | ~230 V | 1800 W | Stock | **40,32 €** |
| OV009 | 1 1/4" LIR - 445 | ~230 V | 2400 W | Stock | **46,69 €** |
| OV009C | 1 1/4" LIR - 445 | ~230 V | 2400 W | Stock | **46,69 €** |
| OV111 | 1 1/4" LIR - 505 | ~230 V | 1000 W | Stock | **51,64 €** |
| OV211 | 1 1/4" LIR - 505 | ~230 V | 1500 W | Stock | **51,39 €** |
| OV011 | 1 1/4" LIR - 505 | ~230 V | 3000 W | Stock | **47,22 €** |
| OV011C | 1 1/4" LIR - 505 | ~230 V | 3000 W | Stock | **47,22 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "U-TV"

Catálogo pag nº 1

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 1 1/4" LIR - 150 | ~230 V | 750 W | Stock | **40,84 €** |
| T003 | 1 1/4" LIR - 200 | ~230 V | 1000 W | Stock | **47,81 €** |
| T005 | 1 1/4" LIR - 250 | ~230 V | 1500 W | Stock | **47,24 €** |
| T007 | 1 1/4" LIR - 350 | ~230 V | 2000 W | Stock | **57,04 €** |
| T108 | 2" LIR - 250 | ~230 V | 2000 W | Stock | **70,43 €** |
| T009 | 1 1/4" LIR - 450 | ~230 V | 2500 W | Stock | **75,95 €** |
| T011 | 1 1/4" LIR - 550 | ~230 V | 3000 W | Stock | **87,52 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "3U"

Catálogo pag nº 2

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| DP001 | 2" LIR - 180 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **73,33 €** |
| DP001C | 2" LIR - 180 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **73,33 €** |
| DP003 | 2" LIR - 260 | ~230/400 V | 2250 W | Stock | **82,92 €** |
| DP003C | 2" LIR - 260 | ~230/400 V | 2250 W | Stock | **82,92 €** |
| DP005 | 2" LIR - 350 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **83,98 €** |
| DP005C | 2" LIR - 350 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **83,98 €** |
| DP007 | 2" LIR - 520 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **91,61 €** |
| DP007C | 2" LIR - 520 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **91,61 €** |
| DP009 | 2" LIR - 680 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **106,61 €** |
| DP009C | 2" LIR - 680 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **106,61 €** |
| DP010 | 2 1/2" LIR - 680 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **141,93 €** |
| DP025 | 1 1/2" LIR - 180 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **63,28 €** |
| DP025C | 1 1/2" LIR - 180 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **63,28 €** |
| DP030C | 1 1/2" LIR - 180 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **58,63 €** |
| DP026C | 1 1/2" LIR - 260 | ~230/400 V | 2250 W | Stock | **56,63 €** |
| DP027C | 1 1/2" LIR - 350 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **60,85 €** |
| DP031C | 1 1/2" LIR - 290 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **64,78 €** |
| DP028C | 1 1/2" LIR - 520 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **70,35 €** |
| DP029C | 1 1/2" LIR - 680 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **80,24 €** |
| DP032C | 1 1/2" LIR - 315 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **64,23 €** |
| DP021 | 1 1/2" LIR - 415 | ~230/400 V | 1200 W | Stock | **77,10 €** |
| DP022 | 1 1/2" LIR - 635 | ~230/400 V | 2700 W | Stock | **80,87 €** |
| DP023 | 1 1/2" LIR - 956 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **82,78 €** |
| DP024 | 1 1/2" LIR - 956 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **87,93 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "3U-DV"

Catálogo pag nº 2

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| ED001 | 2" LIR - 140 | ~230/400 V | 1800 W | Stock | **91,09 €** |
| ED002C | 2 1/2" LIR - 140 | ~230/400 V | 1800 W | Stock | **103,88 €** |
| ED003 | 2" LIR - 170 | ~230/400 V | 2400 W | Stock | **110,14 €** |
| ED003C | 2" LIR - 170 | ~230/400 V | 2400 W | Stock | **110,14 €** |
| ED105 | 2" LIR - 235 | ~230/400 V | 1200 W | Stock | **105,11 €** |
| ED005 | 2" LIR - 235 | ~230/400 V | 3600 W | Stock | **99,84 €** |
| ED005C | 2" LIR - 235 | ~230/400 V | 3600 W | Stock | **99,84 €** |
| ED107 | 2" LIR - 345 | ~230/400 V | 2700 W | Stock | **118,08 €** |
| ED007 | 2" LIR - 345 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **112,51 €** |
| ED007C | 2" LIR - 345 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **112,51 €** |
| ED008 | 2 1/2" LIR - 345 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **122,79 €** |
| ED008C | 2 1/2" LIR - 345 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **122,79 €** |
| ED009 | 2" LIR - 445 | ~230/400 V | 7200 W | Stock | **127,41 €** |
| ED009C | 2" LIR - 445 | ~230/400 V | 7200 W | Stock | **127,41 €** |
| ED109 | 2 1/2" LIR - 445 | ~230/400 V | 7200 W | Stock | **137,35 €** |
| ED110 | 2" LIR - 505 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **133,42 €** |
| ED111 | 2 1/2" LIR - 505 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **159,12 €** |
| ED210 | 2" LIR - 505 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **136,96 €** |
| ED211 | 2 1/2" LIR - 505 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **147,24 €** |
| ED010 | 2" LIR - 505 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **137,56 €** |
| ED010C | 2" LIR - 505 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **137,56 €** |
| ED011 | 2 1/2" LIR - 505 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **153,42 €** |
| ED011C | 2 1/2" LIR - 505 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **153,42 €** |
| ED012C | 2" LIR - 680 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **149,09 €** |
| ED013C | 2 1/2" LIR - 680 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **165,11 €** |
| ED014C | 2" LIR - 835 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **185,85 €** |
| ED015C | 2 1/2" LIR - 835 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **200,74 €** |
| ED016C | 2" LIR - 990 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **198,58 €** |
| ED017C | 2 1/2" LIR - 990 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **211,11 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "3U-TV"

Catálogo pag nº 3

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| ET401C | 2 1/2" LIR - 355 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **131,77 €** |
| ET402C | 2 1/2" LIR - 465 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **153,69 €** |
| ET403C | 2 1/2" LIR - 570 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **187,57 €** |
| ET404C | 2 1/2" LIR - 680 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **221,82 €** |

### 1.2 - Calentadores de titanio con tapon de acoplamiento

Catálogo pag nº 3

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| TIM005 | 1 1/2" LIR - 255 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **463,15 €** |
| TIM010 | 1 1/2" LIR - 255 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **463,15 €** |
| TIM015 | 1 1/2" LIR - 255 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **463,15 €** |

### 1.3 - Calentadores de Incoloy-825 con tapón de acoplamiento

#### CALEFACTOR CON TAPON DE ACOPLAMIENTO EN LATON FORMA "U"

Catálogo pag nº 4

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| NY001 | 1" LIR - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **38,76 €** |
| NY003 | 1" LIR - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **39,68 €** |
| NY007 | 1" LIR - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **42,12 €** |
| NY009 | 1" LIR - 420 | ~230 V | 1200 W | Stock | **43,17 €** |
| NY011 | 1" LIR - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **44,11 €** |
| NY015 | 1" LIR - 640 | ~230 V | 1800 W | Stock | **45,31 €** |
| NY017 | 1" LIR - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **46,51 €** |
| NY019 | 1" LIR - 840 | ~230 V | 2400 W | Stock | **49,12 €** |
| NY021 | 1" LIR - 960 | ~230 V | 3000 W | Stock | **51,82 €** |
| NY023 | 1" LIR - 1320 | ~230 V | 4000 W | Stock | **55,13 €** |

#### CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "U-DV"

Catálogo pag nº 4

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OY003 | 1"1/4 LIR - 205 | ~230 V | 1000 W | Stock | **40,12 €** |
| OY005 | 1"1/4 LIR - 240 | ~230 V | 1200 W | Stock | **41,50 €** |
| OY007 | 1"1/4 LIR - 290 | ~230 V | 1500 W | Stock | **43,93 €** |
| OY011 | 1"1/4 LIR - 350 | ~230 V | 1800 W | Stock | **46,37 €** |
| OY013 | 1"1/4 LIR - 370 | ~230 V | 2000 W | Stock | **51,12 €** |
| OY015 | 1"1/4 LIR - 450 | ~230 V | 2400 W | Stock | **53,69 €** |
| OY017 | 1"1/4 LIR - 510 | ~230 V | 3000 W | Stock | **59,39 €** |
| OY019 | 1"1/4 LIR - 690 | ~230 V | 4000 W | Stock | **62,20 €** |
| OY021 | 1"1/4 LIR - 860 | ~230 V | 5000 W | Stock | **67,12 €** |
| OY023 | 1"1/4 LIR - 1000 | ~230 V | 6000 W | Stock | **69,15 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "3U"** | | | | | |
| Catálogo pag nº 4 | | | | | |
| DY001 | 1"1/2 LIR - 180 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **72,77 €** |
| DY003 | 1"1/2 LIR - 260 | ~230/400 V | 2250 W | Stock | **71,38 €** |
| DY007 | 1"1/2 LIR - 350 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **69,98 €** |
| DY009 | 1"1/2 LIR - 420 | ~230/400 V | 3600 W | Stock | **75,44 €** |
| DY011 | 1"1/2 LIR - 520 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **80,90 €** |
| DY015 | 1"1/2 LIR - 640 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **86,59 €** |
| DY017 | 1"1/2 LIR - 680 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **92,27 €** |
| DY019 | 1"1/2 LIR - 840 | ~230/400 V | 7200 W | Stock | **937,73 €** |
| DY021 | 1"1/2 LIR - 960 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **95,20 €** |
| DY023 | 1"1/2 LIR - 1320 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **99,12 €** |
| **CALEFACTOR CON TAPÓN DE ACOPLAMIENTO EN LATÓN FORMA "U-DV"** | | | | | |
| Catálogo pag nº 4 | | | | | |
| EY003 | 2" LIR - 205 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **112,21 €** |
| EY005 | 2" LIR - 240 | ~230/400 V | 3600 W | Stock | **114,82 €** |
| EY007 | 2" LIR - 290 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **122,11 €** |
| EY011 | 2" LIR - 350 | ~230/400 V | 5400 W | Stock | **129,39 €** |
| EY013 | 2" LIR - 370 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **135,33 €** |
| EY015 | 2" LIR - 450 | ~230/400 V | 7200 W | Stock | **140,15 €** |
| EY017 | 2" LIR - 510 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **158,19 €** |
| EY019 | 2" LIR - 690 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **171,45 €** |
| EY021 | 2" LIR - 860 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **213,72 €** |
| EY023 | 2" LIR - 1000 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **219,15 €** |
| **1.4 - Elementos calefactores recambiables en vaina de acero inox con rosca 2"1/2** | | | | | |
| Catálogo pag nº 5 | | | | | |
| TRV008 | 2" LIR - 300 | ~230/400 V | 800 W | Stock | **243,30 €** |
| TRV010 | 2" LIR - 410 | ~230/400 V | 1000 W | Stock | **262,35 €** |
| TRV015 | 2" LIR - 630 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **277,89 €** |
| TRV020 | 2" LIR - 870 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **289,26 €** |
| TRV030 | 2" LIR - 1290 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **317,69 €** |
| Recambio elemento calefactor. Catálogo pag nº 5 | | | | | |
| RC-TRV008 | 1"1/2 LIR - 290 | ~230/400 V | 800 W | Stock | **134,76 €** |
| RC-TRV010 | 1"1/2 LIR - 400 | ~230/400 V | 1000 W | Stock | **137,45 €** |
| RC-TRV015 | 1"1/2 LIR - 615 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **145,35 €** |
| RC-TRV020 | 1"1/2 LIR - 870 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **153,90 €** |
| RC-TRV030 | 1"1/2 LIR - 1265 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **163,31 €** |
| Recambio vaina. Catálogo pag nº 5 | | | | | |
| VA-TRV008 | 2" L - 300 | | | Stock | **108,54 €** |
| VA-TRV010 | 2" L - 410 | | | Stock | **124,91 €** |
| VA-TRV015 | 2" L - 630 | | | Stock | **132,54 €** |
| VA-TRV020 | 2" L - 870 | | | Stock | **135,36 €** |
| VA-TRV030 | 2" L - 1290 | | | Stock | **154,38 €** |
| **1.5 - Con tapón de acoplamiento Gama Europa** | | | | | |
| **TAPON DE LATON ROSCA M45x2 ó ROSCA 1"1/2 GAS CON 1 ó 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø8 mm Y VAINA TERMOSTATO** | | | | | |
| Catálogo pag nº 6 | | | | | |
| CR112CN0020 | M45 LIR - 205 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **83,19 €** |
| CR112CN0030 | M45 LIR - 285 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **83,79 €** |
| CR112CN0040 | M45 LIR - 360 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **86,15 €** |
| CR112CN0060 | M45 LIR - 520 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **93,61 €** |
| CR112CI0010 | M45 LIR - 160 | ~230/400 V | 1000 W | Stock | **76,42 €** |
| CR112CI0020 | M45 LIR - 270 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **81,07 €** |
| CR112CI0030 | M45 LIR - 380 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **78,16 €** |
| CR112CI0050 | M45 LIR - 600 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **94,91 €** |
| CR112CI0065 | M45 LIR - 770 | ~230/400 V | 6500 W | Stock | **105,43 €** |
| CR112CHA0010 | M45 LIR - 1045 | ~230 V | 1000 W | Stock | **53,41 €** |
| **TAPÓN DE LATÓN ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø16 mm EN COBRE NIQUELADO Y VAINA TERMOSTATO** | | | | | |
| Catálogo pag nº 6 | | | | | |
| CR212CN0040 | M77 LIR - 230 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **140,57 €** |
| CR212CN0060 | M77 LIR - 310 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **140,90 €** |
| CR212CN0080 | M77 LIR - 390 | ~230/400 V | 8000 W | Stock | **151,10 €** |
| CR212CN0100 | M77 LIR - 470 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **163,21 €** |
| CR212CN0150 | M77 LIR - 700 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **195,72 €** |
| CR212CN0200 | M77 LIR - 900 | ~230/400 V | 20000 W | Stock | **222,70 €** |
| CR212CN0240 | M77 LIR - 1070 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **273,93 €** |
| CR212CN0350 | M77 LIR - 1500 | ~230/400 V | 35000 W | Stock | **330,19 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAPÓN DE ACERO INOX 304 ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø10 mm EN AISI 316L Y VAINA TERMOSTATO** | | | | | |
| Catálogo pag nº 6 | | | | | |
| CR212II0030 | M77 LIR - 315 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **223,59 €** |
| CR212II0045 | M77 LIR - 445 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **229,23 €** |
| CR212II0060 | M77 LIR - 589 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **235,98 €** |
| CR212II0090 | M77 LIR - 845 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **249,93 €** |
| CR212II0120 | M77 LIR - 1110 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **301,61 €** |
| **TAPÓN DE LATÓN ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø16 mm EN ACERO Y VAINA TERMOSTATO** | | | | | |
| Catálogo pag nº 6 | | | | | |
| CR212CHA0060 | M77 LIR - 980 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **193,49 €** |
| **TAPÓN DE LATÓN ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U" DE Ø12,5 mm EN AISI 321 Y VAINA TERMOSTATO** | | | | | |
| Catálogo pag nº 7 | | | | | |
| CR212AC0010 | 2 1/2" LIR - 290 | ~230/400 V | 1250 W | Stock | **126,51 €** |
| CR212AC0022 | 2 1/2" LIR - 450 | ~230/400 V | 2250 W | Stock | **138,12 €** |
| CR212AC0030 | 2 1/2" LIR - 565 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **161,96 €** |
| CR212AC0045 | 2 1/2" LIR - 840 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **189,29 €** |
| CR212AC0060 | 2 1/2" LIR - 1100 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **219,13 €** |
| CR212AC0090 | 2 1/2" LIR - 1500 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **264,15 €** |
| **TAPÓN DE LATÓN ROSCA M77x2 ó ROSCA 2"1/2 GAS CON 3 RESISTENCIAS FORMA "U-DV" DE Ø8 mm EN AISI 321. (SIN VAINA PARA TERMOSTATO)** | | | | | |
| Catálogo pag nº 7 | | | | | |
| CR212CIA2012 | M77 LIR - 235 | ~230/400 V | 1200 W | Stock | **253,07 €** |
| CR212CIA2030 | 2 1/2" LIR - 505 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **114,12 €** |
| **1.6 - Accesorios: Cajas de conexión** | | | | | |
| Catálogo pag nº 7 | | | | | |
| 128088005 | Gama P1 (Para M45 y 1 1/2") | | | Stock | **48,87 €** |
| 128088006 | Gama P2 (Para M45 y 1 1/2") | | | Stock | **60,79 €** |
| 128088007 | Gama M1 (Para 2") | | | Stock | **57,28 €** |
| 128088008 | Gama M2 (Para 2") | | | Stock | **64,97 €** |
| 128088009 | Gama M3 (Para 2") | | | Stock | **73,86 €** |
| 128088010 | Gama G1 (Para M77 y 2 1/2") | | | Stock | **62,04 €** |
| 128088011 | Gama G2 (Para M77 y 2 1/2") | | | Stock | **67,88 €** |
| 128088012 | Gama G3 (Para M77 y 2 1/2") | | | Stock | **76,37 €** |
| 108050999 | Gama P (Para M45 y 1 1/2") | | | Stock | **34,06 €** |
| 108050997 | Gama D (Para M45 y 1 1/2") | | | Stock | **34,06 €** |
| 128088013 | Gama P3 (Para 1 1/4") | | | Stock | **34,06 €** |
| **GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN** | | | | | |
| **11.1 - Termostatos a bulbo y capilar** | | | | | |
| **TERMOSTATOS A BULBO Y CAPILAR UNIPOLARES** | | | | | |
| Catálogo pag nº 8 | | | | | |
| 3509310324 | | 0 / 40 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** |
| 3509310320 | | 0 / 90 °C | 16 A | Stock | **7,94 €** |
| 3509310321 | | 0 / 120 °C | 16 A | Stock | **7,94 €** |
| 3509310321/ESP | | 0 / 120 °C | 16 A | Stock | **12,73 €** |
| 3509310322 | | 0 / 200 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** |
| 3509310322/ESP | | 0 / 200 °C | 16 A | Stock | **13,54 €** |
| 3509310323 | | 0 / 320 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** |
| 517350000 | | 0 / 90 °C | 20 A | Stock | **13,95 €** |
| 517355000 | Botón + embellecedor 0 / 90 °C | | | Stock | **1,96 €** |
| 517352000 | | 30 / 160 °C | 20 A | Stock | **14,27 €** |
| 517357000 | Botón + embellecedor 30 / 160 °C | | | Stock | **2,20 €** |
| **TERMOSTATOS A BULBO Y CAPILAR TRIPOLARES** | | | | | |
| Catálogo pag nº 8 | | | | | |
| 517370000 | | 1 / 40 °C | 3 x 16 A | Stock | **34,64 €** |
| 517370001 | Botón escala 0 / 40 °C | | | Stock | **1,68 €** |
| 517371000 | | 28 / 85 ° C | 3 x 16 A | Stock | **32,34 €** |
| 517371001 | Botón escala 30 / 85 °C | | | Stock | **1,68 €** |
| 517372000 | | 36 / 125 °C | 3 x 16 A | Stock | **38,90 €** |
| 517372001 | Botón escala 30 / 120 °C | | | Stock | **1,68 €** |
| 517373000 | | 60 / 200 °C | 3 x 16 A | Stock | **41,93 €** |
| 517373001 | Botón escala 60 / 200 °C | | | Stock | **1,68 €** |
| 517374000 | | 50 / 300 °C | 3 x 16 A | --- | **36,19 €** |
| 517374001 | Botón escala 50 / 300 °C | | | --- | **1,68 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| **11.2 - Termostatos de caña no enchufables** | | | | |
| Catálogo pag nº 8 | | | | |
| 517330000 | TER-CO-165-0-80-NEF | 0/80 | Stock | **18,08 €** |
| 517335000 | TER-CO-265-5-80-NEF | 5/80 | Stock | **18,39 €** |
| 517337000 | TER-CO-265-45-120-NEF | 45/120 | Stock | **23,17 €** |
| 517358000 | TER-CO-165-0-73-87-NEF | -10/73 | Stock | **16,94 €** |
| 517347000 | TER-SV-280-45-95-NEF | 45/95 | Stock | **15,51 €** |
| Accesorios de fijación para termostatos de monobloc. Catálogo pag nº 8 | | | | |
| 570004330 | Clip de fijación Ønominal 7,5mm | | Stock | **0,67 €** |
| 570004331 | Clip de fijación Ønominal 6mm | | Stock | **0,67 €** |
| 570004332 | Clip de fijación Ønominal 8mm | | Stock | **0,44 €** |
| **GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSIÓN, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDÓN** | | | | |
| **1.7 - Accesorios: Bridas soldables** | | | | |
| Catálogo pag nº 9 | | | | |
| 106073000 | M45 | Inox. 304 | Stock | **48,06 €** |
| 106071000 | M77 | Inox. 304 | Stock | **57,81 €** |
| 106077000 | 1 1/4" | Inox. 304 | Stock | **44,24 €** |
| 106075000 | 1 1/2" | Inox. 304 | Stock | **46,80 €** |
| 106081000 | 2" | Inox. 304 | Stock | **53,13 €** |
| 106079000 | 2 1/2" | Inox. 304 | Stock | **65,56 €** |
| 106072002 | M45 | Hierro | Stock | **13,60 €** |
| 106070002 | M77 | Hierro | Stock | **36,27 €** |
| 106076002 | 1 1/4" | Hierro | Stock | **27,96 €** |
| 106074002 | 1 1/2" | Hierro | Stock | **31,20 €** |
| 106080002 | 2" | Hierro | Stock | **33,15 €** |
| 106078002 | 2 1/2" | Hierro | Stock | **38,12 €** |
| **1.8 - Accesorios: Tuercas** | | | | |
| Catálogo pag nº 9 | | | | |
| 106065000 | M45 | Inox. 304 | Stock | **29,69 €** |
| 106083000 | M77 | Inox. 304 | Stock | **68,62 €** |
| 106096000 | 1 1/4" | Inox. 304 | Stock | **44,24 €** |
| 106068000 | 1 1/2" | Inox. 304 | Stock | **46,80 €** |
| 106102000 | 2" | Inox. 304 | Stock | **55,35 €** |
| 106099000 | 2 1/2" | Inox. 304 | Stock | **63,97 €** |
| 106066002 | M45 | Hierro | Stock | **23,13 €** |
| 106084002 | M77 | Hierro | Stock | **63,82 €** |
| 106097000 | 1 1/4" | Hierro | Stock | **24,28 €** |
| 106069002 | 1 1/2" | Hierro | Stock | **24,28 €** |
| 106103000 | 2" | Hierro | Stock | **44,03 €** |
| 106100002 | 2 1/2" | Hierro | Stock | **53,85 €** |
| 106005000 | 3/4" | Latón | Stock | **1,29 €** |
| 106007000 | 1" | Latón | Stock | **1,47 €** |
| 106008000 | 1 1/4" | Latón | Stock | **2,67 €** |
| 106064000 | M45 | Latón | Stock | **4,12 €** |
| 106009000 | 1 1/2" | Latón | Stock | **4,18 €** |
| 106010000 | 2" | Latón | Stock | **6,78 €** |
| 106011000 | 2 1/2" | Latón | Stock | **13,17 €** |
| **1.9 - Accesorios: Adaptadores de rosca de latón** | | | | |
| Catálogo pag nº 9 | | | | |
| 106090000 | R 1 1/2" | R 1 1/4" | Stock | **6,62 €** |
| 106091000 | R 2" | R 1 1/4" | Stock | **27,23 €** |
| 106093000 | R 2 1/2" | R 2" | Stock | **13,16 €** |
| **1.10 - Accesorios: Juntas** | | | | |
| Catálogo pag nº 9 | | | | |
| 107058000 | ACL-CAL | Basic | Stock | **5,09 €** |
| 107031000 | 1 1/4" | Goma | Stock | **1,41 €** |
| 107042000 | 1 1/4" | Basic | Stock | **2,08 €** |
| 107072000 | 1 1/2" | Basic | Stock | **2,32 €** |
| 107032000 | 2" | Goma | Stock | **1,63 €** |
| 107050000 | 2" | Basic | Stock | **2,24 €** |
| 107075000 | 2 1/2" y M77x2 | Goma | Stock | **1,99 €** |
| 107076000 | 2 1/2" y M77x2 | Basic | Stock | **2,38 €** |
| 107069000 | M45x2 | Goma | Stock | **1,66 €** |
| 107070000 | M45x2 | Basic | Stock | **2,32 €** |
| **1.10 - Accesorios: Juntas** | | | | |
| Catálogo pag nº 10 | | | | |
| 107300000 | DIN PN6 DN40 | Premium II | | **5,85 €** |
| 107300001 | DIN PN6 DN50 | Premium II | | **7,29 €** |
| 107300002 | DIN PN6 DN65 | Premium II | | **10,71 €** |
| 107300003 | DIN PN6 DN80 | Premium II | | **14,13 €** |
| 107300004 | DIN PN6 DN100 | Premium II | | **18,72 €** |
| 107300005 | DIN PN6 DN125 | Premium II | | **26,82 €** |

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| 107300006 | DIN PN6 DN150 | Premium II | **34,68 €** |
| 107300007 | DIN PN6 DN175 | Premium II | **45,48 €** |
| 107300008 | DIN PN6 DN200 | Premium II | **45,82 €** |
| 107300009 | DIN PN6 DN250 | Premium II | **46,32 €** |
| 107300010 | DIN PN6 DN300 | Premium II | **47,02 €** |
| 107300011 | DIN PN6 DN350 | Premium II | **47,92 €** |
| 107300012 | DIN PN6 DN400 | Premium II | **48,52 €** |
| 107300015 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 DN40 | Premium II | **6,84 €** |
| 107300016 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 DN50 | Premium II | **9,27 €** |
| 107300017 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 DN65 | Premium II | **13,05 €** |
| 107300018 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40 DN80 | Premium II | **16,32 €** |
| 107300019 | DIN PN10 / PN16 DN100 | Premium II | **21,24 €** |
| 107300020 | DIN PN10 / PN16 DN125 | Premium II | **29,85 €** |
| 107300021 | DIN PN10 / PN16 DN150 | Premium II | **38,46 €** |
| 107300022 | DIN PN10 / PN16 DN175 | Premium II | **49,80 €** |
| 107300023 | DIN PN10 / PN16 DN200 | Premium II | **49,95 €** |
| 107300024 | DIN PN10 DN250 | Premium II | **51,20 €** |
| 107300025 | DIN PN10 DN300 | Premium II | **52,55 €** |
| 107300026 | DIN PN10 DN350 | Premium II | **53,62 €** |
| 107300027 | DIN PN10 DN400 | Premium II | **54,25 €** |
| 107300030 | DIN PN16 DN250 | Premium II | **55,18 €** |
| 107300031 | DIN PN16 DN300 | Premium II | **55,83 €** |
| 107300032 | DIN PN16 DN350 | Premium II | **56,67 €** |
| 107300033 | DIN PN16 DN400 | Premium II | **57,18 €** |
| 107300034 | DIN PN25 DN100 | Premium II | **22,86 €** |
| 107300035 | DIN PN25 / PN40 DN125 | Premium II | **30,78 €** |
| 107300036 | DIN PN25 / PN40 DN150 | Premium II | **40,98 €** |
| 107300037 | DIN PN25 DN175 | Premium II | **52,65 €** |
| 107300038 | DIN PN25 DN200 | Premium II | **55,22 €** |
| 107300039 | DIN PN25 DN250 | Premium II | **61,31 €** |
| 107300040 | DIN PN25 DN300 | Premium II | **64,62 €** |
| 107300041 | DIN PN25 DN350 | Premium II | **68,23 €** |
| 107300042 | DIN PN25 DN400 | Premium II | **71,91 €** |
| 107300043 | DIN PN40 DN100 | Premium II | **22,86 €** |
| 107300044 | DIN PN40 DN175 | Premium II | **57,72 €** |
| 107300045 | DIN PN40 DN200 | Premium II | **63,90 €** |
| 107300046 | DIN PN40 DN250 | Premium II | **68,15 €** |
| 107300047 | DIN PN40 DN300 | Premium II | **79,35 €** |
| 107300048 | DIN PN40 DN350 | Premium II | **83,02 €** |
| 107300049 | DIN PN40 DN400 | Premium II | **99,45 €** |
| 107300050 | ANSI B16.5 150# 3/4" | Premium II | **2,61 €** |
| 107300051 | ANSI B16.5 150# 1" | Premium II | **3,63 €** |
| 107300052 | ANSI B16.5 150# 1"1/4 | Premium II | **4,68 €** |
| 107300053 | ANSI B16.5 150# 1"1/2 | Premium II | **5,97 €** |
| 107300054 | ANSI B16.5 150# 2" | Premium II | **8,91 €** |
| 107300055 | ANSI B16.5 150# 2"1/2 | Premium II | **12,45 €** |
| 107300056 | ANSI B16.5 150# 3" | Premium II | **14,97 €** |
| 107300057 | ANSI B16.5 150# 3"1/2 | Premium II | **20,97 €** |
| 107300058 | ANSI B16.5 150# 4" | Premium II | **24,51 €** |
| 107300059 | ANSI B16.5 150# 5" | Premium II | **31,08 €** |
| 107300060 | ANSI B16.5 150# 6" | Premium II | **39,90 €** |
| 107300061 | ANSI B16.5 150# 8" | Premium II | **44,20 €** |
| 107300062 | ANSI B16.5 150# 10" | Premium II | **53,15 €** |
| 107300063 | ANSI B16.5 150# 12" | Premium II | **62,30 €** |
| 107300064 | ANSI B16.5 150# 14" | Premium II | **73,15 €** |
| 107300065 | ANSI B16.5 150# 16" | Premium II | **80,13 €** |
| 107300066 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 3/4 | Premium II | **3,63 €** |
| 107300067 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 1" | Premium II | **4,32 €** |
| 107300068 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 1"1 | Premium II | **5,43 €** |
| 107300069 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 1"1 | Premium II | **7,29 €** |
| 107300070 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 2" | Premium II | **9,99 €** |
| 107300071 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 2"1 | Premium II | **13,68 €** |
| 107300072 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# 3" | Premium II | **17,94 €** |
| 107300073 | ANSI B16.5 300# 3"1/2 | Premium II | **22,05 €** |
| 107300074 | ANSI B16.5 300# 4" | Premium II | **26,55 €** |
| 107300075 | ANSI B16.5 300# 5" | Premium II | **35,73 €** |
| 107300076 | ANSI B16.5 300# 6" | Premium II | **50,61 €** |
| 107300077 | ANSI B16.5 300# 8" | Premium II | **63,15 €** |
| 107300078 | ANSI B16.5 300# 10" | Premium II | **72,22 €** |
| 107300079 | ANSI B16.5 300# 12" | Premium II | **83,47 €** |
| 107300080 | ANSI B16.5 300# 14" | Premium II | **94,15 €** |
| 107300081 | ANSI B16.5 300# 16" | Premium II | **102,63 €** |
| 107300082 | ANSI B16.5 400# - 600# 3"1/2 | Premium II | **20,97 €** |
| 107300083 | ANSI B16.5 400# 4" | Premium II | **25,65 €** |
| 107300084 | ANSI B16.5 400# 5" | Premium II | **36,72 €** |
| 107300085 | ANSI B16.5 400# 6" | Premium II | **48,06 €** |
| 107300086 | ANSI B16.5 400# 8" | Premium II | **61,12 €** |
| 107300087 | ANSI B16.5 400# 10" | Premium II | **73,17 €** |
| 107300088 | ANSI B16.5 400# 12" | Premium II | **82,44 €** |
| 107300089 | ANSI B16.5 400# 14" | Premium II | **91,32 €** |
| 107300090 | ANSI B16.5 400# 16" | Premium II | **100,02 €** |
| 107300091 | ANSI B16.5 600# 4" | Premium II | **30,45 €** |
| 107300092 | ANSI B16.5 600# 5" | Premium II | **47,43 €** |
| 107300093 | ANSI B16.5 600# 6" | Premium II | **57,27 €** |
| 107300094 | ANSI B16.5 600# 8" | Premium II | **69,22 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| 107300095 | ANSI B16.5 600# 10" | Premium II | **78,13 €** |
| 107300096 | ANSI B16.5 600# 12" | Premium II | **98,15 €** |
| 107300097 | ANSI B16.5 600# 14" | Premium II | **102,03 €** |
| 107300098 | ANSI B16.5 600# 16" | Premium II | **125,01 €** |
| 107300099 | ANSI B16.5 900# - 1500# 3/4" | Premium II | **3,96 €** |
| 107300100 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1" | Premium II | **5,04 €** |
| 107300101 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1"1/4 | Premium II | **6,24 €** |
| 107300102 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1"1/2 | Premium II | **7,77 €** |
| 107300103 | ANSI B16.5 900# - 1500# 2" | Premium II | **16,32 €** |
| 107300104 | ANSI B16.5 900# - 1500# 2"1/2 | Premium II | **22,05 €** |
| 107300105 | ANSI B16.5 900# 3" | Premium II | **22,86 €** |
| 107300106 | ANSI B16.5 900# 4" | Premium II | **34,38 €** |
| 107300107 | ANSI B16.5 900# 5" | Premium II | **49,41 €** |
| 107300108 | ANSI B16.5 900# 6" | Premium II | **67,17 €** |
| 107300109 | ANSI B16.5 900# 8" | Premium II | **89,15 €** |
| 107300110 | ANSI B16.5 900# 10" | Premium II | **97,22 €** |
| 107300111 | ANSI B16.5 900# 12" | Premium II | **104,18 €** |
| 107300112 | ANSI B16.5 900# 14" | Premium II | **119,12 €** |
| 107300113 | ANSI B16.5 900# 16" | Premium II | **133,22 €** |
| 107300114 | ANSI B16.5 1500# 3" | Premium II | **24,51 €** |
| 107300115 | ANSI B16.5 1500# 4" | Premium II | **35,37 €** |
| 107300116 | ANSI B16.5 1500# 5" | Premium II | **52,23 €** |
| 107300117 | ANSI B16.5 1500# 6" | Premium II | **64,38 €** |
| 107300118 | ANSI B16.5 1500# 8" | Premium II | **81,25 €** |
| 107300119 | ANSI B16.5 1500# 10" | Premium II | **92,16 €** |
| 107300120 | ANSI B16.5 1500# 12" | Premium II | **133,95 €** |
| 107300121 | ANSI B16.5 1500# 14" | Premium II | **166,95 €** |
| 107300122 | ANSI B16.5 1500# 16" | Premium II | **199,26 €** |
| 107200000 | DIN PN6 DN40 | Basic | **3,81 €** |
| 107200001 | DIN PN6 DN50 | Basic | **4,77 €** |
| 107200002 | DIN PN6 DN65 | Basic | **7,14 €** |
| 107200003 | DIN PN6 DN80 | Basic | **9,36 €** |
| 107200004 | DIN PN6 DN100 | Basic | **12,51 €** |
| 107200005 | DIN PN6 DN125 | Basic | **17,91 €** |
| 107200006 | DIN PN6 DN150 | Basic | **21,87 €** |
| 107200007 | DIN PN6 DN175 | Basic | **30,36 €** |
| 107200008 | DIN PN6 DN200 | Basic | **31,92 €** |
| 107200009 | DIN PN6 DN250 | Basic | **32,85 €** |
| 107200010 | DIN PN6 DN300 | Basic | **33,73 €** |
| 107200011 | DIN PN6 DN350 | Basic | **35,99 €** |
| 107200012 | DIN PN6 DN400 | Basic | **36,20 €** |
| 107200015 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN4 | Basic | **4,50 €** |
| 107200016 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN4 | Basic | **6,06 €** |
| 107200017 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN4 | Basic | **8,73 €** |
| 107200018 | DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN4 | Basic | **10,89 €** |
| 107200019 | DIN PN10 / PN16 DN100 | Basic | **14,16 €** |
| 107200020 | DIN PN10 / PN16 DN125 | Basic | **19,92 €** |
| 107200021 | DIN PN10 / PN16 DN150 | Basic | **25,68 €** |
| 107200022 | DIN PN10 / PN16 DN175 | Basic | **33,24 €** |
| 107200023 | DIN PN10 / PN16 DN200 | Basic | **34,15 €** |
| 107200024 | DIN PN10 DN250 | Basic | **35,12 €** |
| 107200025 | DIN PN10 DN300 | Basic | **36,33 €** |
| 107200026 | DIN PN10 DN350 | Basic | **37,26 €** |
| 107200027 | DIN PN10 DN400 | Basic | **38,55 €** |
| 107200030 | DIN PN16 DN250 | Basic | **39,38 €** |
| 107200031 | DIN PN16 DN300 | Basic | **40,49 €** |
| 107200032 | DIN PN16 DN350 | Basic | **41,21 €** |
| 107200033 | DIN PN16 DN400 | Basic | **42,10 €** |
| 107200034 | DIN PN25 / PN40 DN100 | Basic | **15,24 €** |
| 107200035 | DIN PN25 / PN40 DN125 | Basic | **20,55 €** |
| 107200036 | DIN PN25 / PN40 DN150 | Basic | **27,36 €** |
| 107200037 | DIN PN25 DN175 | Basic | **35,13 €** |
| 107200038 | DIN PN25 DN200 | Basic | **38,12 €** |
| 107200039 | DIN PN25 DN250 | Basic | **44,11 €** |
| 107200040 | DIN PN25 DN300 | Basic | **48,86 €** |
| 107200041 | DIN PN25 DN350 | Basic | **49,32 €** |
| 107200042 | DIN PN25 DN400 | Basic | **52,20 €** |
| 107200043 | DIN PN40 DN175 | Basic | **38,55 €** |
| 107200044 | DIN PN40 DN200 | Basic | **42,10 €** |
| 107200045 | DIN PN40 DN250 | Basic | **54,26 €** |
| 107200046 | DIN PN40 DN300 | Basic | **62,35 €** |
| 107200047 | DIN PN40 DN350 | Basic | **69,44 €** |
| 107200048 | DIN PN40 DN400 | Basic | **73,20 €** |
| 107200050 | ANSI B16.5 150# 3/4" | Basic | **2,25 €** |
| 107200051 | ANSI B16.5 150# 1" | Basic | **2,37 €** |
| 107200052 | ANSI B16.5 150# 1"1/4 | Basic | **3,06 €** |
| 107200053 | ANSI B16.5 150# 1"1/2 | Basic | **3,90 €** |
| 107200054 | ANSI B16.5 150# 2" | Basic | **5,85 €** |
| 107200055 | ANSI B16.5 150# 2"1/2 | Basic | **8,13 €** |
| 107200056 | ANSI B16.5 150# 3" | Basic | **9,81 €** |
| 107200057 | ANSI B16.5 150# 3"1/2 | Basic | **13,71 €** |
| 107200058 | ANSI B16.5 150# 4" | Basic | **16,02 €** |
| 107200059 | ANSI B16.5 150# 5" | Basic | **20,34 €** |
| 107200060 | ANSI B16.5 150# 6" | Basic | **26,11 €** |
| 107200061 | ANSI B16.5 150# 8" | Basic | **39,15 €** |

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| 107200062 | ANSI B16.5 150# 10" | Basic | **41,16 €** |
| 107200063 | ANSI B16.5 150# 12" | Basic | **49,25 €** |
| 107200064 | ANSI B16.5 150# 14" | Basic | **50,13 €** |
| 107200065 | ANSI B16.5 150# 16" | Basic | **60,15 €** |
| 107200066 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **2,37 €** |
| 107200067 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **2,82 €** |
| 107200068 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **3,54 €** |
| 107200069 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **4,77 €** |
| 107200070 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **6,51 €** |
| 107200071 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **8,94 €** |
| 107200072 | ANSI B16.5 300# - 400# - 600# | Basic | **11,73 €** |
| 107200073 | ANSI B16.5 300# 3"1/2 | Basic | **14,40 €** |
| 107200074 | ANSI B16.5 300# 4" | Basic | **17,31 €** |
| 107200075 | ANSI B16.5 300# 5" | Basic | **23,34 €** |
| 107200076 | ANSI B16.5 300# 6" | Basic | **33,06 €** |
| 107200077 | ANSI B16.5 300# 8" | Basic | **41,07 €** |
| 107200078 | ANSI B16.5 300# 10" | Basic | **47,93 €** |
| 107200079 | ANSI B16.5 300# 12" | Basic | **58,13 €** |
| 107200080 | ANSI B16.5 300# 14" | Basic | **65,11 €** |
| 107200081 | ANSI B16.5 300# 16" | Basic | **71,15 €** |
| 107200082 | ANSI B16.5 400# - 600# 3"1/2 | Basic | **13,71 €** |
| 107200083 | ANSI B16.5 400# 4" | Basic | **16,77 €** |
| 107200084 | ANSI B16.5 400# 5" | Basic | **24,03 €** |
| 107200085 | ANSI B16.5 400# 6" | Basic | **32,16 €** |
| 107200086 | ANSI B16.5 400# 8" | Basic | **40,02 €** |
| 107200087 | ANSI B16.5 400# 10" | Basic | **51,66 €** |
| 107200088 | ANSI B16.5 400# 12" | Basic | **62,13 €** |
| 107200089 | ANSI B16.5 400# 14" | Basic | **68,22 €** |
| 107200090 | ANSI B16.5 400# 16" | Basic | **70,02 €** |
| 107200091 | ANSI B16.5 600# 4" | Basic | **19,92 €** |
| 107200092 | ANSI B16.5 600# 5" | Basic | **30,72 €** |
| 107200093 | ANSI B16.5 600# 6" | Basic | **37,44 €** |
| 107200094 | ANSI B16.5 600# 8" | Basic | **41,66 €** |
| 107200095 | ANSI B16.5 600# 10" | Basic | **52,38 €** |
| 107200096 | ANSI B16.5 600# 12" | Basic | **68,06 €** |
| 107200097 | ANSI B16.5 600# 14" | Basic | **73,14 €** |
| 107200098 | ANSI B16.5 600# 16" | Basic | **82,20 €** |
| 107200099 | ANSI B16.5 900# - 1500# 3/4" | Basic | **2,61 €** |
| 107200100 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1" | Basic | **3,27 €** |
| 107200101 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1"1/4 | Basic | **5,07 €** |
| 107200102 | ANSI B16.5 900# - 1500# 1"1/2 | Basic | **10,65 €** |
| 107200103 | ANSI B16.5 900# - 1500# 2" | Basic | **4,08 €** |
| 107200104 | ANSI B16.5 900# - 1500# 2"1/2 | Basic | **14,40 €** |
| 107200105 | ANSI B16.5 900# 3" | Basic | **14,94 €** |
| 107200106 | ANSI B16.5 900# 4" | Basic | **22,44 €** |
| 107200107 | ANSI B16.5 900# 5" | Basic | **32,31 €** |
| 107200108 | ANSI B16.5 900# 6" | Basic | **43,86 €** |
| 107200109 | ANSI B16.5 900# 8" | Basic | **55,61 €** |
| 107200110 | ANSI B16.5 900# 10" | Basic | **62,94 €** |
| 107200111 | ANSI B16.5 900# 12" | Basic | **79,88 €** |
| 107200112 | ANSI B16.5 900# 14" | Basic | **83,29 €** |
| 107200113 | ANSI B16.5 900# 16" | Basic | **91,15 €** |
| 107200114 | ANSI B16.5 1500# 3" | Basic | **16,02 €** |
| 107200115 | ANSI B16.5 1500# 4" | Basic | **23,13 €** |
| 107200116 | ANSI B16.5 1500# 5" | Basic | **34,14 €** |
| 107200117 | ANSI B16.5 1500# 6" | Basic | **42,06 €** |
| 107200118 | ANSI B16.5 1500# 8" | Basic | **53,15 €** |
| 107200119 | ANSI B16.5 1500# 10" | Basic | **62,35 €** |
| 107200120 | ANSI B16.5 1500# 12" | Basic | **79,05 €** |
| 107200121 | ANSI B16.5 1500# 14" | Basic | **103,20 €** |
| 107200122 | ANSI B16.5 1500# 16" | Basic | **130,23 €** |

## 1.19 - Grupos calentadores de paso

### MODELOS GCB-TR-AC

Catálogo pag nº 11

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-AC0010 | ~230/400 V | 1250 W | 15 días | **455,00 €** |
| GCP-TR-AC0022 | ~230/400 V | 2250 W | 15 días | **495,00 €** |
| GCP-TR-AC0030 | ~230/400 V | 3000 W | 15 días | **528,00 €** |
| GCP-TR-AC0045 | ~230/400 V | 4500 W | 15 días | **603,00 €** |
| GCP-TR-AC0060 | ~230/400 V | 6000 W | 15 días | **658,17 €** |
| GCP-TR-AC0090 | ~230/400 V | 9000 W | 15 días | **730,06 €** |

### MODELOS GCB-TR-INOX-AC

Catálogo pag nº 11

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-INOX-AC0010 | ~230/400 V | 1250 W | 15 días | **578,00 €** |
| GCP-TR-INOX-AC0022 | ~230/400 V | 2250 W | 15 días | **630,00 €** |
| GCP-TR-INOX-AC0030 | ~230/400 V | 3000 W | 15 días | **688,00 €** |
| GCP-TR-INOX-AC0045 | ~230/400 V | 4500 W | 15 días | **732,00 €** |
| GCP-TR-INOX-AC0060 | ~230/400 V | 6000 W | 15 días | **785,00 €** |
| GCP-TR-INOX-AC0090 | ~230/400 V | 9000 W | 15 días | **850,00 €** |

### MODELOS GCB-TR-CN

Catálogo pag nº 11

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-CN0040 | ~230/400 V | 4000 W | 15 días | **547,00 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-CN0060 | | ~230/400 V | 6000 W | 15 días | **563,00 €** |
| GCP-TR-CN0080 | | ~230/400 V | 8000 W | 15 días | **577,00 €** |
| GCP-TR-CN0100 | | ~230/400 V | 10000 W | 15 días | **592,00 €** |
| GCP-TR-CN0150 | | ~230/400 V | 15000 W | 15 días | **627,00 €** |
| GCP-TR-CN0200 | | ~230/400 V | 20000 W | 15 días | **685,00 €** |
| GCP-TR-CN0240 | | ~230/400 V | 24000 W | 15 días | **734,40 €** |
| GCP-TR-CN0350 | | ~230/400 V | 35000 W | 15 días | **805,67 €** |

**MODELOS GCB-TR-II**

Catálogo pag nº 11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-II0030 | | ~230/400 V | 3000 W | 15 días | **579,00 €** |
| GCP-TR-II0045 | | ~230/400 V | 4500 W | 15 días | **605,00 €** |
| GCP-TR-II0060 | | ~230/400 V | 6000 W | 15 días | **625,00 €** |
| GCP-TR-II0090 | | ~230/400 V | 9000 W | 15 días | **646,00 €** |
| GCP-TR-II0120 | | ~230/400 V | 12000 W | 15 días | **667,28 €** |

**MODELOS GCB-TR-INOX-II**

Catálogo pag nº 11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GCP-TR-INOX-II0030 | | ~230/400 V | 3000 W | 15 días | **663,00 €** |
| GCP-TR-INOX-II0045 | | ~230/400 V | 4500 W | 15 días | **688,00 €** |
| GCP-TR-INOX-II0060 | | ~230/400 V | 6000 W | 15 días | **713,00 €** |
| GCP-TR-INOX-II0090 | | ~230/400 V | 9000 W | 15 días | **813,00 €** |
| GCP-TR-INOX-II0120 | | ~230/400 V | 12000 W | 15 días | **850,00 €** |

### 1.11 - Calentadores para esterilizadores de cuchillos

Catálogo pag nº 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECU1 | LIR - 190 | ~230 V | 1000 W | Stock | **117,39 €** |
| ECU2 | LIR - 190 | ~230 V | 1000 W | Stock | **117,39 €** |

Termostatos de recambio para calentadores ECU. Catálogo pag nº 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 517105000 | 93 °C | R. Autom | | Stock | **12,44 €** |
| 517106000 | 104 ° | R. Manual | | Stock | **14,32 €** |

### 1.12 - Con tapón de acoplamiento y vaina para termostato

Catálogo pag nº 12 - 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOB11 | 1 1/4" LIR - 135 | ~230 V | 500 W | Stock | **22,19 €** |
| NOB12 | 1 1/4" LIR - 150 | ~230 V | 750 W | Stock | **21,06 €** |
| NOB13 | 1 1/4" LIR - 315 | ~230 V | 1000 W | Stock | **21,60 €** |
| NOB14 | 1 1/4" LIR - 315 | ~230 V | 1500 W | Stock | **27,52 €** |
| NOB15 | 1 1/4" LIR - 315 | ~230 V | 2000 W | Stock | **30,54 €** |
| NOB16 | 1 1/4" LIR - 285 | ~230 V | 2500 W | Stock | **48,27 €** |
| NOB17 | 1 1/4" LIR - 325 | ~230 V | 3000 W | Stock | **44,53 €** |
| NOB18 | 1 1/4" LIR - 375 | ~230 V | 3500 W | Stock | **58,01 €** |
| NOB21 | 1 1/4" LIR - 300 | ~230 V | 1000 W | Stock | **22,26 €** |
| NOB23 | 1 1/4" LIR - 290 | ~230 V | 1500 W | Stock | **24,54 €** |
| NOB24 | 1 1/4" LIR - 330 | ~230 V | 2000 W | Stock | **25,35 €** |
| NOB3 | 1 1/4" LIR - 315 | ~230 V | 1000 W | Stock | **30,50 €** |
| NOB5 | 1 1/4" LIR - 450 | ~230 V | 1500 W | Stock | **38,43 €** |
| NOB7 | 1 1/4" LIR - 420 | ~230 V | 2000 W | Stock | **45,07 €** |
| NOB30 | 1 1/4" LIR - 450 | ~230 V | 2500 W | Stock | **76,40 €** |
| NOB32 | 1 1/4" LIR - 530 | ~230 V | 3000 W | Stock | **85,74 €** |

Accesorios: caperuza de protección CNOB. Catálogo pag nº 12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNOB | Accesorios y caperuza para monobloc | | | | **4,16 €** |

### 1.13 - Con platina redonda y vaina para termostato

Catálogo pag nº 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNOB12AR | LLLP - 280 | ~230 V | 1500 W | Stock | **7,94 €** |

### 1.14 - Con tapón de acoplamiento y vaina para termostato. Preparadas para caja IP-66

Catálogo pag nº 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOB19CH | 1 1/4" LIR - 425 | ~230 V | 4000 W | Stock | **51,74 €** |
| NOB36CH | 1 1/4" LIR - 680 | ~230 V | 4000 W | Stock | **71,78 €** |

Caja de conexiones de aluminio para NOBxxCH. Catálogo pag nº 13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108072000 | CHERTERMO (Caja para NOBxxCH) | | | Stock | **45,06 €** |

## GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN

### 11.2 - Termostatos para monobloc

Catálogo pag nº 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 517321000 | TER-CO-137-0-90-F | 0-90 | | Stock | **14,61 €** |
| 517323000 | TER-CO-137-40-150-F | 40-150 | | Stock | **18,71 €** |
| 517320000 | TER-CO-270-30-90-F | 30-90 | | Stock | **13,44 €** |
| 517322000 | TER-CO-270-90-150-F | 90-150 | | Stock | **18,11 €** |
| 517277000 | TER-CO-280-10-80 | 10-80 | | Stock | **13,07 €** |
| 517311000 | TER-AR-280-20-80-F | 20-80 | | Stock | **7,82 €** |
| 517350000 | TER-BU-CT-0-90 | 0-90 | | Stock | **13,95 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 517355000 | Botón 0/90 + Embellecedor | | | Stock | **1,96 €** |
| 517352000 | TER-BU-CT-30-160 | 30-160 | | Stock | **14,99 €** |
| 517357000 | Botón 30/160 + Embellecedor | | | Stock | **2,20 €** |

Accesorios de fijación para termostatos de monobloc.Catálogo pag nº 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 570004330 | Clip de fijación Ønominal 7,5mm | | | Stock | **0,67 €** |
| 570004331 | Clip de fijación Ønominal 6mm | | | Stock | **0,67 €** |
| 570004332 | Clip de fijación Ønominal 8mm | | | Stock | **0,44 €** |

## GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSIÓN, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDÓN

### 1.15 - Candelas termo con refractario

Gama monotensión. Catálogo pag nº 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT002 | Ø20 x 220 | ~230 V | 600 W | Stock | **8,51 €** |
| CT003 | Ø20 x 270 | ~230 V | 750 W | Stock | **9,24 €** |
| CT004 | Ø20 x 320 | ~230 V | 850 W | Stock | **9,67 €** |
| CT006 | Ø20 x 255 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,79 €** |
| CT009 | Ø20 x 370 | ~230 V | 850 W | Stock | **12,02 €** |
| CT014 | Ø29 x 175 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,70 €** |
| CT015 | Ø29 x 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **9,21 €** |
| CT016 | Ø29 x 260 | ~230 V | 1000 W | Stock | **9,54 €** |
| CT017 | Ø29 x 325 | ~230 V | 1000 W | Stock | **9,05 €** |
| CT026 | Ø29 x 325 | ~230 V | 1500 W | Stock | **9,84 €** |
| CT018 | Ø29 x 375 | ~230 V | 1000 W | Stock | **11,13 €** |
| CT019 | Ø29 X 525 | ~230 V | 1500 W | Stock | **16,14 €** |
| CT020 | Ø29 X 625 | ~230 V | 2000 W | Stock | **18,18 €** |
| CT021 | Ø29 x 725 | ~230 V | 2000 W | Stock | **18,69 €** |
| CT022 | Ø38 x 225 | ~230 V | 800 W | Stock | **12,74 €** |
| CT023 | Ø38 x 270 | ~230 V | 1000 W | Stock | **13,47 €** |
| CT024 | Ø38 X 325 | ~230 V | 1000 W | Stock | **13,47 €** |
| CT025 | Ø38 X 375 | ~230 V | 1000 W | Stock | **15,21 €** |

Gama bitensión. Catálogo pag nº 14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BT008 | Ø29 x 175 | ~115/230 V | 800 W | Stock | **7,75 €** |
| BT002 | Ø29 x 325 | ~115/230 V | 1000 W | Stock | **10,25 €** |
| BT003 | Ø29 x 375 | ~115/230 V | 1000 W | Stock | **10,70 €** |
| BT004 | Ø29 x 375 | ~115/230 V | 1500 W | Stock | **12,17 €** |
| BT005 | Ø29 x 525 | ~115/230 V | 1500 W | Stock | **14,74 €** |
| BT010 | Ø31 x 325 | ~115/230 V | 1300 W | Stock | **9,60 €** |
| BT011 | Ø31 x 325 | ~115/230 V | 1500 W | Stock | **9,92 €** |
| BT007 | Ø38 x 325 | ~115/230 V | 1000 W | Stock | **14,08 €** |
| BT012 | Ø48 x 275 | ~115/230 V | 1000 W | Stock | **17,85 €** |
| BT013 | Ø48 x 365 | ~115/230 V | 1500 W | Stock | **23,73 €** |

### 1.16 - Resistencias con platina

Catálogo pag nº 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALEB4,5 | LLLP - 200 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **105,62 €** |
| CALEB6 | LLLP - 250 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **109,06 €** |
| CALEB7,5 | LLLP - 305 | ~230/400 V | 7500 W | Stock | **116,20 €** |
| CALEB9 | LLLP - 360 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **123,15 €** |
| CALEB10,5 | LLLP - 320 | ~230/400 V | 10500 W | Stock | **136,61 €** |
| CALEB12 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **141,36 €** |
| CALEB13,5 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 13500 W | Stock | **144,11 €** |
| CALEB15 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **160,52 €** |
| CALEB18 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **164,32 €** |
| CALEB21 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 21000 W | Stock | **166,25 €** |
| CALEB24 | LLLP - 375 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **168,32 €** |

Junta de estanqueidad para calderas CALEB. Catálogo pag nº 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107058000 | ACL-CAL | | Basic | Stock | **5,09 €** |

### 1.17 - Con racores

Modelos 7V. Catálogo pag nº 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7V001C | LIV - 170 | ~230 V | 3000 W | Stock | **32,24 €** |

Modelos Uxx. Catálogo pag nº 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| U001 | LIV - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **20,85 €** |
| U001C | LIV - 180 | ~230 V | 500 W | Stock | **20,85 €** |
| U002 | LIV - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **22,25 €** |
| U002C | LIV - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **22,25 €** |
| U003 | LIV - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **26,23 €** |
| U003C | LIV - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **26,23 €** |
| U004 | LIV - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **30,97 €** |
| U004C | LIV - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **30,97 €** |
| U005 | LIV - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **35,51 €** |
| U005C | LIV - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **35,51 €** |

### 1.18 - Grupos calefactores con brida

Gama GCB-V. Catálogo pag nº 16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 6 kW | 15 días | **1370,96 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 7,5 kW | 15 días | **1448,35 €** |
| DN100 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 9 kW | 15 días | **1467,05 €** |
| DN100 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 12 kW | 15 días | **1564,80 €** |
| DN100 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 15 kW | 15 días | **1662,54 €** |
| DN100 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 20 kW | 15 días | **1760,29 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 9 kW | 15 días | **1560,73 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 12 kW | 15 días | **1882,10 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 11,25 kW | 15 días | **1613,20 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 15 kW | 15 días | **1917,08 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 13,5 kW | 15 días | **1665,68 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 18 kW | 15 días | **1952,06 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 18 kW | 15 días | **1734,60 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 24 kW | 15 días | **1998,01 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 22,5 kW | 15 días | **1803,51 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **2043,95 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **1872,43 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 40 kW | 15 días | **2089,91 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 15 kW | 15 días | **2103,31 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 18 kW | 15 días | **2410,07 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 21 kW | 15 días | **2736,65 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 18,75 kW | 15 días | **2120,00 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 22,5 kW | 15 días | **2518,28 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 26,25 kW | 15 días | **2817,81 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 22,5 kW | 15 días | **2136,70 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 27 kW | 15 días | **2626,48 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 31,5 kW | 15 días | **2898,95 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **2158,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 36 kW | 15 días | **2895,37 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 42 kW | 15 días | **3100,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 37,5 kW | 15 días | **2180,56 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 45 kW | 15 días | **3164,24 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 52,5 kW | 15 días | **3302,28 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 50 kW | 15 días | **2202,49 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 60 kW | 15 días | **3433,13 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 70 kW | 15 días | **3503,94 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 24 kW | 15 días | **2625,63 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 27 kW | 15 días | **2905,54 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **3185,47 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **2672,00 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 33,75 kW | 15 días | **2928,74 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 37,5 kW | 15 días | **3414,91 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 36 kW | 15 días | **2744,51 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 40,5 kW | 15 días | **2980,31 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 45 kW | 15 días | **3679,38 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 48 kW | 15 días | **2860,85 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 54 kW | 15 días | **3038,48 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 60 kW | 15 días | **3992,09 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 60 kW | 15 días | **2977,19 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 67,5 kW | 15 días | **3096,65 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 75 kW | 15 días | **4304,80 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 80 kW | 15 días | **3093,54 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 90 kW | 15 días | **3154,81 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 100 kW | 15 días | **4617,51 €** |

Gama GCB-AT. Catálogo pag nº 16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 8 kW | 15 días | **1188,50 €** |
| DN100 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 10,5 kW | 15 días | **1234,68 €** |
| DN100 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 13,5 kW | 15 días | **1280,84 €** |
| DN100 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 18 kW | 15 días | **1343,27 €** |
| DN100 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 21 kW | 15 días | **1405,69 €** |
| DN100 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 25,5 kW | 15 días | **1468,12 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 12 kW | 15 días | **1389,07 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 16 kW | 15 días | **1660,76 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 15,75 kW | 15 días | **1421,63 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 21 kW | 15 días | **1682,45 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 20,25 kW | 15 días | **1454,19 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 27 kW | 15 días | **1704,16 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 27 kW | 15 días | **1498,20 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 36 kW | 15 días | **1733,51 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 31,5 kW | 15 días | **1542,22 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 42 kW | 15 días | **1762,85 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 38,25 kW | 15 días | **1586,24 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 51 kW | 15 días | **1792,20 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 20 kW | 15 días | **1844,59 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 24 kW | 15 días | **2103,92 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 28 kW | 15 días | **2382,37 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 26,25 kW | 15 días | **1854,96 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 31,5 kW | 15 días | **2140,00 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 36,75 kW | 15 días | **2409,42 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 33,75 kW | 15 días | **1865,31 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 40,5 kW | 15 días | **2176,06 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 47,25 kW | 15 días | **2436,47 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 45 kW | 15 días | **1879,32 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 54 kW | 15 días | **2349,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 63 kW | 15 días | **2566,64 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 52,5 kW | 15 días | **1969,06 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 63 kW | 15 días | **2624,12 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 73,5 kW | 15 días | **2804,69 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 63,75 kW | 15 días | **1983,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 76,5 kW | 15 días | **2804,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 89,25 kW | 15 días | **2940,06 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 32 kW | 15 días | **2371,92 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 36 kW | 15 días | **2620,14 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 40 kW | 15 días | **2868,34 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 42 kW | 15 días | **2388,00 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 47,25 kW | 15 días | **2628,16 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 52,5 kW | 15 días | **2996,79 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 54 kW | 15 días | **2427,20 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 60,75 kW | 15 días | **2661,55 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 67,5 kW | 15 días | **3155,27 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 72 kW | 15 días | **2505,29 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 81 kW | 15 días | **2700,61 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 90 kW | 15 días | **3340,52 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 84 kW | 15 días | **2583,40 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 94,5 kW | 15 días | **2739,66 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 105 kW | 15 días | **3525,77 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 102 kW | 15 días | **2661,50 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 114,75 kW | 15 días | **2778,71 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 127,5 kW | 15 días | **3711,02 €** |

Gama GCB-A. Catálogo pag nº 16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 15 kW | 15 días | **1236,04 €** |
| DN100 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 21 kW | 15 días | **1284,07 €** |
| DN100 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 27 kW | 15 días | **1332,08 €** |
| DN100 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 33,3 kW | 15 días | **1397,00 €** |
| DN100 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 42 kW | 15 días | **1461,92 €** |
| DN100 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 50 kW | 15 días | **1526,84 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 22,5 kW | 15 días | **1444,64 €** |
| DN150 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 30 kW | 15 días | **1727,19 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 31,5 kW | 15 días | **1478,50 €** |
| DN150 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 42 kW | 15 días | **1749,75 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 40,5 kW | 15 días | **1512,35 €** |
| DN150 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 54 kW | 15 días | **1772,33 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 50 kW | 15 días | **1558,13 €** |
| DN150 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 66,7 kW | 15 días | **1802,85 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 63 kW | 15 días | **1603,91 €** |
| DN150 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 84 kW | 15 días | **1833,37 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 75 kW | 15 días | **1649,69 €** |
| DN150 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 100 kW | 15 días | **1863,88 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 37,5 kW | 15 días | **1918,37 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 45 kW | 15 días | **2188,08 €** |
| DN200 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 52,5 kW | 15 días | **2477,67 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 52,5 kW | 15 días | **1929,16 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 63 kW | 15 días | **2225,60 €** |
| DN200 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 73,5 kW | 15 días | **2505,79 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 67,5 kW | 15 días | **1939,92 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 81 kW | 15 días | **2263,11 €** |
| DN200 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 94,5 kW | 15 días | **2533,93 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 83,3 kW | 15 días | **1954,49 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 100 kW | 15 días | **2443,60 €** |
| DN200 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 116,7 kW | 15 días | **2669,30 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 105 kW | 15 días | **1969,06 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 126 kW | 15 días | **2624,12 €** |
| DN200 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 147 kW | 15 días | **2804,69 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 125 kW | 15 días | **1983,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 150 kW | 15 días | **2804,62 €** |
| DN200 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 175 kW | 15 días | **2940,06 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 60 kW | 15 días | **2371,92 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 67,5 kW | 15 días | **2620,14 €** |
| DN250 | LLLP = 600 | ~230/400 V | 75 kW | 15 días | **2868,34 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 84 kW | 15 días | **2388,00 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 94,5 kW | 15 días | **2628,16 €** |
| DN250 | LLLP = 800 | ~230/400 V | 105 kW | 15 días | **2996,79 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 108 kW | 15 días | **2404,08 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 121,5 kW | 15 días | **2636,20 €** |
| DN250 | LLLP = 1000 | ~230/400 V | 135 kW | 15 días | **3125,22 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 133,3 kW | 15 días | **2481,43 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 150 kW | 15 días | **2674,89 €** |
| DN250 | LLLP = 1250 | ~230/400 V | 166,7 kW | 15 días | **3308,70 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 168 kW | 15 días | **2558,79 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 189 kW | 15 días | **2713,57 €** |
| DN250 | LLLP = 1500 | ~230/400 V | 210 kW | 15 días | **3492,19 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 200 kW | 15 días | **2636,16 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 225 kW | 15 días | **2752,25 €** |
| DN250 | LLLP = 1750 | ~230/400 V | 250 kW | 15 días | **3675,67 €** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.19 - Calentadores de paso** | | | | | |
| Catálogo pag nº 23 | | | | | |
| GCP | SOLICITE INFORMACIÓN | | | Fabricación Circuito normal | |
| **1.20 - Calentadores de circulación CAST-IN** | | | | | |
| Catálogo pag nº 24 | | | | | |
| CAST-IN | SOLICITE INFORMACIÓN | | | Fabricación Circuito normal | |
| **GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN** | | | | | |
| **11.4 - Armarios de control y maniobra** | | | | | |
| Modelos ACO. Catálogo pag nº 26 | | | | | |
| ACO12 | 3 ~ 400 V | 12 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACO27 | 3 ~ 400 V | 27 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACO50 | 3 ~ 400 V | 50 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACO61 | 3 ~ 400 V | 61 KW | | 15 días | **Consultar** |
| Modelos ACT. Catálogo pag nº 26 | | | | | |
| ACT8 | ~230 V | 8 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT12 | 3 ~ 400 V | 12 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT22 | 3 ~ 400 V | 22 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT27 | 3 ~ 400 V | 27 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT51 | 3 ~ 400 V | 51 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT60 | 3 ~ 400 V | 60 KW | | 15 días | **Consultar** |
| ACT86 | 3 ~ 400 V | 86 KW | | 15 días | **Consultar** |
| **GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSIÓN, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDÓN** | | | | | |
| **1.21 - Copa sumergible para fuel u otras aplicaciones** | | | | | |
| Gama COPA 1/2" GAS CENTRADA. Catálogo pag nº 27 | | | | | |
| C010 | Fig nº 1 | ~230 V | 1500 W | Stock | **104,33 €** |
| C011 | Fig nº 1 | ~230 V | 2000 W | Stock | **103,64 €** |
| C012 | Fig nº 1 | ~230 V | 3000 W | Stock | **118,28 €** |
| Gama COPA 1/2" GAS DESCENTRADA. Catálogo pag nº 27 | | | | | |
| C001 | Fig nº 2 | ~230 V | 1000 W | Stock | **99,60 €** |
| C002 | Fig nº 2 | ~230 V | 2000 W | Stock | **109,60 €** |
| C003 | Fig nº 2 | ~230 V | 3000 W | Stock | **117,20 €** |
| C004 | Fig nº 2 | ~230 V | 4500 W | Stock | **154,92 €** |
| Gama COPA TRIFÁSICA 1/2" GAS. Catálogo pag nº 27 | | | | | |
| C302 | Fig nº 3 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **142,67 €** |
| C303 | Fig nº 3 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **164,33 €** |
| C304 | Fig nº 3 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **170,04 €** |
| Gama COPA 1/2" GAS PLANA. Catálogo pag nº 27 | | | | | |
| C013 | Fig nº 4 | ~230 V | 1000 W | Stock | **109,58 €** |
| C014 | Fig nº 4 | ~230 V | 2x1000 W | Stock | **174,61 €** |
| Gama COPA TRIFÁSICA 1/2" GAS CENTRADA. Catálogo pag nº 27 | | | | | |
| C405 | Fig nº 5 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **335,70 €** |
| **1.22 - Calentadores con caja de conexión IP-44** | | | | | |
| Gama para agua, modelos SBRA. Catálogo pag nº 28 | | | | | |
| SSBRH1,4 | | ~230 V | 1400 W | Stock | **139,96 €** |
| Gama para aceite, modelos SBRH. Catálogo pag nº 28 | | | | | |
| SSBRA1,4 | | ~230 V | 1400 W | Stock | **139,96 €** |
| Recambios resistencias para gamas SBRA y SBRH. Catálogo pag nº 24 | | | | | |
| RESSBR1,4 | | ~230 V | 1400 W | Stock | **15,82 €** |
| **1.23 - Accesorios: Cajas de conexión IP-44 con termostato y limitador** | | | | | |
| Catálogo pag nº 28 | | | | | |
| CCR-40100 | Termostato: 0 - 40 °C Limitador: 100 °C | | | Stock | **122,16 €** |
| CCR-90100 | Termostato: 0 - 90 °C Limitador: 100 °C | | | Stock | **120,31 €** |
| CCR-200230 | Termostato: 0 - 200 °C Limitador: 230 °C | | | Stock | **120,31 €** |
| **1.24 - Calentadores de base circular** | | | | | |
| Modelos SBM. Catálogo pag nº 29 | | | | | |
| SBM6 | | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **635,00 €** |
| SBM12 | | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **916,00 €** |
| 128169000 | Juego de bridas para SBM | | | Stock | **12,15 €** |
| Modelos SBC. Catálogo pag nº 29 | | | | | |
| SBC2,5 | | ~230/400 V | 2500 W | Stock | **341,35 €** |
| SBC7,5 | | ~230/400 V | 7500 W | Stock | **443,42 €** |
| 128170000 | Juego de bridas para SBC | | | Stock | **3,22 €** |
| **1.25 - Calentadores para líquidos no agresivos** | | | | | |
| Modelos SN forma "S". Catálogo pag nº 30 | | | | | |
| SN001 | Forma "S" | ~230 V | 1500 W | Stock | **85,87 €** |
| SN002 | Forma "S" | ~230 V | 3000 W | Stock | **125,22 €** |
| SN003 | Forma "S" | ~230 V | 4500 W | Stock | **170,67 €** |
| SN004 | Forma "S" | ~230 V | 2000 W | Stock | **104,68 €** |
| SN005 | Forma "S" | | 4000 W | Stock | **141,66 €** |
| SN006 | Forma "S" | | 5700 W | Stock | **187,03 €** |
| Incrementos de precio por forma modelos SN forma "V" / "Y" / "X". Catálogo pag nº 30 | | | | | |
| SN00x | Incremento precio forma "V" | | | | **18,44 €** |
| SN00x | Incremento precio forma "Y" | | | | **14,75 €** |
| SN00x | Incremento precio forma "X" | | | | **11,04 €** |
| Incrementos de precio por disminución cota Ls, Lv. Ly, Lx en modelos SN. Catálogo pag nº30 | | | | | |
| Incremento precio disminución cota | | | 1 Unid | | **35,03 €** |
| | | | 2 Unid | | **21,39 €** |
| | | | 6 Unid | | **13,26 €** |
| | | | 12 Unid | | **9,21 €** |
| 128171000 | Juego de bridas para SN | | | | **1,40 €** |
| Modelos SL. Catálogo pag nº30 | | | | | |
| SL0,6 | | ~230 V | 600 W | Stock | **22,20 €** |
| SL1 | | ~230 V | 1000 W | Stock | **33,76 €** |
| SL1,5 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **37,14 €** |
| Modelos SF. Catálogo pag nº 30 | | | | | |
| SF001 | | ~230 V | 1000 W | Stock | **100,85 €** |
| SF002 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **96,32 €** |
| SF003 | | ~230 V | 1200 W | Stock | **107,10 €** |
| **1.26 - Calentadores para líquidos agresivos** | | | | | |
| Modelos STIU. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| STIU0,5 | Forma "U" | ~230 V | 500 W | Stock | **114,99 €** |
| STIU1 | Forma "U" | ~230 V | 1000 W | Stock | **130,89 €** |
| STIU2 | Forma "U" | ~230 V | 2000 W | Stock | **149,01 €** |
| STIU3 | Forma "U" | ~230 V | 3000 W | Stock | **174,83 €** |
| STIU4 | Forma "U" | ~230 V | 4000 W | Stock | **205,47 €** |
| Modelos SINU. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| SINU0,5 | Forma "U" | ~230 V | 500 W | Stock | **91,61 €** |
| SINU1 | Forma "U" | ~230 V | 1000 W | Stock | **93,08 €** |
| SINU2 | Forma "U" | ~230 V | 2000 W | Stock | **101,72 €** |
| SINU3 | Forma "U" | ~230 V | 3000 W | Stock | **109,72 €** |
| SINU4 | Forma "U" | ~230 V | 4000 W | Stock | **118,05 €** |
| Modelos SIYU. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| SIYU1,5 | Forma "U" | ~230 V | 1500 W | Stock | **126,09 €** |
| SIYU2 | Forma "U" | ~230 V | 2000 W | Stock | **140,04 €** |
| SIYU3 | Forma "U" | ~230 V | 3000 W | Stock | **163,89 €** |
| SIYU4 | Forma "U" | ~230 V | 4000 W | Stock | **180,15 €** |
| Modelos STIM. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| STIM2 | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **147,92 €** |
| STIM2L | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **148,98 €** |
| STIM3 | Forma "M-4" | ~230 V | 3000 W | Stock | **181,88 €** |
| STIM4 | Forma "M-4" | ~230 V | 4000 W | Stock | **217,11 €** |
| Modelos SINM. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| SINM2 | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **101,19 €** |
| SINM2L | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **102,87 €** |
| SINM3 | Forma "M-4" | ~230 V | 3000 W | Stock | **111,51 €** |
| SINM4 | Forma "M-4" | ~230 V | 4000 W | Stock | **119,84 €** |
| Modelos SIYM. Catálogo pag nº 31 | | | | | |
| SIYM1,5A | Forma "M-4" | ~230 V | 1500 W | Stock | **115,44 €** |
| SIYM1,5B | Forma "M-4" | ~230 V | 1500 W | Stock | **118,84 €** |
| SIYM2A | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **128,40 €** |
| SIYM2B | Forma "M-4" | ~230 V | 2000 W | Stock | **131,39 €** |
| SIYM3 | Forma "M-4" | ~230 V | 3000 W | Stock | **147,87 €** |
| SIYM4 | Forma "M-4" | ~230 V | 4000 W | Stock | **157,59 €** |
| Modelos SIYMN. Catálogo pag nº 32 | | | | | |
| SIYMN1,5 | Forma "M-6" | ~230 V | 1500 W | Stock | **112,03 €** |
| SIYMN2 | Forma "M-6" | ~230 V | 2000 W | Stock | **125,58 €** |
| SIYMN3C | Forma "M-8" | ~230 V | 3000 W | Stock | **154,77 €** |
| SIYMN3A | Forma "M-6" | ~230 V | 3000 W | Stock | **157,54 €** |
| SIYMN3B | Forma "M-6" | ~230 V | 3000 W | Stock | **168,89 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIYMN4D | Forma "M-8" | ~230 V | 4000 W | Stock | **173,79 €** |
| SIYMN4A | Forma "M-6" | ~230 V | 4000 W | Stock | **186,71 €** |
| SIYMN4B | Forma "M-6" | ~230 V | 4000 W | Stock | **186,71 €** |
| SIYMN4C | Forma "M-8" | ~230 V | 4000 W | Stock | **173,79 €** |
| Modelos STEF. Catálogo pag nº 32 | | | | | |
| STEF1 | Forma "M-6" | ~230 V | 1000 W | Stock | **215,25 €** |
| STEF2 | Forma "M-6" | ~230 V | 2000 W | Stock | **273,35 €** |
| STEF3 | Forma "M-6" | ~230 V | 3000 W | Stock | **311,16 €** |
| STEF3A | Forma "M-8" | ~230 V | 3000 W | Stock | **313,96 €** |
| STEF3B | Forma "M-8" | ~230 V | 3000 W | Stock | **322,01 €** |

## GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN

### 11.5 - Termostatos para ácidos y líquidos agresivos

Catálogo pag nº 32

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERACTE3090 | TEFLÓN | L - 360 | 30_90 °C | Stock | **91,40 €** |
| TERACTI3090 | TITANIO | L - 360 | 30_90 °C | Stock | **94,15 €** |
| TERACTIY3090 | INCOLOY® - 82 | L - 360 | 30_90 °C | Stock | **76,72 €** |
| 128046000 | VAINA TEFLÓN | | | Stock | **26,25 €** |
| 128045000 | VAINA TITANIO | | | Stock | **29,75 €** |
| 128060000 | VAINA INCOLOY®-825 | | | Stock | **18,33 €** |
| 108046004 | CAJA BAQUELITA CON JUNTAS | | | Stock | **32,26 €** |
| 3501290201 | TERMOSTATO SIN BOTÓN | | | Stock | **6,11 €** |
| 517165000 | BOTÓN NEGRO ESCALA 30 / 90 °C | | | Stock | **1,24 €** |

## GRUPO 1 - RESISTENCIAS PARA INMERSIÓN, ACCESORIOS Y CALENTADORES DE BIDÓN

### 1.27 - Calentadores para líquidos agresivos

Modelos RG. Catálogo pag nº 33

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø25x500 | TITANIO | ~230 V | 1000 W | 7 días | **152,89 €** |
| Ø25x800 | TITANIO | ~230 V | 2000 W | 7 días | **191,14 €** |
| Ø25x1000 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **225,55 €** |
| Ø30x500 | CUARZO | ~230 V | 1000 W | 7 días | **206,76 €** |
| Ø30x800 | CUARZO | ~230 V | 2000 W | 7 días | **264,61 €** |
| Ø30x1000 | CUARZO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **311,49 €** |
| Ø33x500 | AISI 316L | ~230 V | 1000 W | 7 días | **137,68 €** |
| Ø33x800 | AISI 316L | ~230 V | 2000 W | 7 días | **166,81 €** |
| Ø33x1000 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **193,28 €** |
| Ø40x500 | PORCELANA | ~230 V | 1000 W | 7 días | **359,22 €** |
| Ø40x800 | PORCELANA | ~230 V | 2000 W | 7 días | **400,79 €** |
| Ø40x1000 | PORCELANA | ~230 V | 3000 W | 7 días | **445,33 €** |
| Ø52x525 | TITANIO | ~230 V | 1000 W | 7 días | **208,93 €** |
| Ø52x600 | TITANIO | ~230 V | 1000 W | 7 días | **229,34 €** |
| Ø52x600 | TITANIO | ~230 V | 1500 W | 7 días | **229,34 €** |
| Ø52x600 | TITANIO | ~230 V | 2000 W | 7 días | **229,34 €** |
| Ø52x600 | TITANIO | ~230 V | 2500 W | 7 días | **229,34 €** |
| Ø52x600 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **229,34 €** |
| Ø52x750 | TITANIO | ~230 V | 2000 W | 7 días | **257,37 €** |
| Ø52x800 | TITANIO | ~230 V | 2000 W | 7 días | **285,39 €** |
| Ø52x800 | TITANIO | ~230 V | 2500 W | 7 días | **285,39 €** |
| Ø52x800 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **285,39 €** |
| Ø52x900 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **310,90 €** |
| Ø52x1000 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **344,01 €** |
| Ø52x1000 | TITANIO | ~230 V | 3500 W | 7 días | **344,01 €** |
| Ø52x1200 | TITANIO | ~230 V | 3000 W | 7 días | **379,70 €** |
| Ø52x1200 | TITANIO | ~230 V | 3500 W | 7 días | **379,70 €** |
| Ø52x525 | AISI 316L | ~230 V | 1000 W | 7 días | **158,88 €** |
| Ø52x600 | AISI 316L | ~230 V | 1000 W | 7 días | **169,44 €** |
| Ø52x600 | AISI 316L | ~230 V | 1500 W | 7 días | **169,44 €** |
| Ø52x600 | AISI 316L | ~230 V | 2000 W | 7 días | **169,44 €** |
| Ø52x600 | AISI 316L | ~230 V | 2500 W | 7 días | **169,44 €** |
| Ø52x600 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **169,44 €** |
| Ø52x750 | AISI 316L | ~230 V | 2000 W | 7 días | **186,66 €** |
| Ø52x800 | AISI 316L | ~230 V | 2000 W | 7 días | **203,88 €** |
| Ø52x800 | AISI 316L | ~230 V | 2500 W | 7 días | **203,88 €** |
| Ø52x800 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **203,88 €** |
| Ø52x900 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **217,12 €** |
| Ø52x1000 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **240,94 €** |
| Ø52x1000 | AISI 316L | ~230 V | 3500 W | 7 días | **240,94 €** |
| Ø52x1200 | AISI 316L | ~230 V | 3000 W | 7 días | **254,17 €** |
| Ø52x1200 | AISI 316L | ~230 V | 3500 W | 7 días | **254,17 €** |
| Ø52x525 | PYREX | ~230 V | 1000 W | 7 días | **203,26 €** |
| Ø52x600 | PYREX | ~230 V | 1000 W | 7 días | **213,55 €** |
| Ø52x600 | PYREX | ~230 V | 1500 W | 7 días | **213,55 €** |
| Ø52x600 | PYREX | ~230 V | 2000 W | 7 días | **213,55 €** |
| Ø52x600 | PYREX | ~230 V | 2500 W | 7 días | **213,55 €** |
| Ø52x600 | PYREX | ~230 V | 3000 W | 7 días | **213,55 €** |
| Ø52x750 | PYREX | ~230 V | 2000 W | 7 días | **231,56 €** |
| Ø52x800 | PYREX | ~230 V | 2000 W | 7 días | **249,57 €** |
| Ø52x800 | PYREX | ~230 V | 2500 W | 7 días | **249,57 €** |
| Ø52x800 | PYREX | ~230 V | 3000 W | 7 días | **249,57 €** |
| Ø52x900 | PYREX | ~230 V | 3000 W | 7 días | **264,98 €** |
| Ø52x1000 | PYREX | ~230 V | 3000 W | 7 días | **293,29 €** |
| Ø52x1000 | PYREX | ~230 V | 3500 W | 7 días | **293,29 €** |
| Ø52x1200 | PYREX | ~230 V | 3000 W | 7 días | **325,81 €** |
| Ø52x1200 | PYREX | ~230 V | 3500 W | 7 días | **325,81 €** |
| Ø52x525 | TEFLON | ~230 V | 800 W | 7 días | **662,05 €** |
| Ø52x750 | TEFLON | ~230 V | 1600 W | 7 días | **699,54 €** |
| Ø52x900 | TEFLON | ~230 V | 2400 W | 7 días | **839,42 €** |
| Ø52x525 | PLOMO | ~230 V | 800 W | 7 días | **219,19 €** |
| Ø52x750 | PLOMO | ~230 V | 1600 W | 7 días | **265,23 €** |
| Ø52x900 | PLOMO | ~230 V | 2400 W | 7 días | **303,48 €** |

### 1.29 - Calentadores de muy baja carga

Catálogo pag nº 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMG020 | | ~230 V | 200 W | Stock | **363,68 €** |

### 1.30 - Abrazaderas calefactoras metálicas para bidón

Catálogo pag nº 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF001 | Ø580x120 | ~230 V | 2x650 W | Stock | **271,54 €** |

### 1.31 - Abrazaderas calefactoras de silicona para bidón

Modelos AFBS. Catálogo pag nº 36

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFBS001 | 110x1700 | ~230 V | 800 W | Stock | **207,64 €** |
| AFBS001T | 110x1700 | ~230 V | 800 W | Stock | **224,95 €** |
| Modelos AFAFS, Catálogo pag nº 36 | | | | | |
| AFAFS20 | 96 x 850 | ~230 V | 400 W | Stock | **337,65 €** |
| AFAFS55 | 96 x 1100 | ~230 V | 750 W | Stock | **341,35 €** |
| AFAFS200 | 96 x 1700 | ~230 V | 1000 W | Stock | **368,30 €** |
| Modelos AFHSSD. Catálogo pag nº 36 | | | | | |
| AFHSSD25 | 125 x 800 | ~230 V | 300 W | Stock | **371,16 €** |
| AFHSSD50 | 125 x 940 | ~230 V | 500 W | Stock | **409,23 €** |
| AFHSSD105 | 125 x 1300 | ~230 V | 800 W | Stock | **428,26 €** |
| AFHSSD200A | 125 x 1665 | ~230 V | 1000 W | Stock | **433,95 €** |
| AFHSSD200B | 180 x 1665 | ~230 V | 1000 W | Stock | **475,84 €** |
| AFHSSD200C | 180 x 1665 | ~230 V | 1500 W | Stock | **475,84 €** |

### 1.32 - Chaquetas aislantes para bidón

Catálogo pag nº 36

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCHA200 | Para bidón 200 Lts | | | Stock | **518,27 €** |

### 1.33 - Mantas calefactoras flexibles para bidón

Modelos AFCCB. Catálogo pag nº 37

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCCB25 | 1020x400 | ~230 V | 200 W | Stock | **507,58 €** |
| AFCCB50 | 1250x460 | ~230 V | 250 W | Stock | **555,16 €** |
| AFCCB105 | 1650x370 | ~230 V | 400 W | Stock | **634,46 €** |
| AFCCB200 | 1950x450 | ~230 V | 450 W | Stock | **713,77 €** |
| AFCCB200B | 1950x800 | ~230 V | 1200 W | Stock | **796,15 €** |
| Modelos AFHTB. Catálogo pag nº 37 | | | | | |
| AFHTB25 | 1020x400 | ~230 V | 380 W | Stock | **856,51 €** |
| AFHTB50 | 1250x460 | ~230 V | 450 W | Stock | **927,91 €** |
| AFHTB105 | 1650x370 | ~230 V | 700 W | Stock | **999,28 €** |
| AFHTB200 | 1950x800 | ~230 V | 1250 W | Stock | **1070,65 €** |
| Modelos AFHSP. Catálogo pag nº 37 | | | | | |
| AFHSP200 | 1950x800 | ~230 V | 1200 W | Stock | **1386,75 €** |
| AFHSP200-220 | 1950x800 | ~230 V | 1200 W | Stock | **1386,75 €** |

### 1.34 - Base calefactora con termostato regulable para bidón

Catálogo pag nº 38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFBCB001 | | ~230 V | 900 W | 7 días | **840,06 €** |

### 1.35 - Calentadores para contenedores intermedios a granel de 1000 Lts

Modelos HIBC/A. Catálogo pag nº 38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIBC/A | 850 x 1035 | ~230 V | 2700 W | 7 días | **820,95 €** |
| HIBC/A-CHA | Chaqueta aislante 1000 x 4400 | | | 7 días | **1166,14 €** |
| HIBC/A-REG | Reg. Temperatura 0/90 °C | | | 7 días | **653,36 €** |
| Modelo HIBC/B. Catálogo pag nº 38 | | | | | |
| HIBC/B | 1000 x 4400 | 2 x ~230 V | 2x1000 W | 7 días | **3422,44 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.36 - Calentadores de inmersión para la industria alimentaria** | | | | | |
| Modelos EPV-GP. Catálogo pag nº 39 | | | | | |
| EPV-GP4,5 | Long - 750 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **544,59 €** |
| EPV-GP6 | Long - 900 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **567,07 €** |
| EPV-GP9 | Long - 750 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **864,17 €** |
| Modelos EPV-C2. Catálogo pag nº 39 | | | | | |
| EPV-C2-0,9 | Long - 1000 | ~230 V | 900 W | Stock | **133,66 €** |
| EPV-C2-1,2 | Long - 1300 | ~230 V | 1200 W | Stock | **139,56 €** |
| EPV-C2-1,35 | Long - 1450 | ~230 V | 1350 W | Stock | **145,68 €** |
| Modelos EPV-C1. Catálogo pag nº 40 | | | | | |
| EPV-C1-0,6 | Long - 1000 | ~230 V | 600 W | Stock | **105,36 €** |
| EPV-C1-0,77 | Long - 1300 | ~230 V | 775 W | Stock | **109,10 €** |
| EPV-C1-0,85 | Long - 1450 | ~230 V | 850 W | Stock | **113,20 €** |
| Modelos COPA. Catálogo pag nº 40 | | | | | |
| C405 | | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **335,70 €** |
| Modelos AFCCB. Catálogo pag nº 40 | | | | | |
| AFCCB25-40 | 1020x400 | ~230 V | 200 W | 15 días | **507,58 €** |
| AFCCB50-40 | 1250x440 | ~230 V | 250 W | 15 días | **555,16 €** |
| AFCCB105-40 | 1650x370 | ~230 V | 400 W | 15 días | **634,46 €** |
| AFCCB200-40 | 1950x450 | ~230 V | 450 W | 15 días | **713,77 €** |
| **GRUPO 2 - RESISTENCIAS PARA AIRE** | | | | | |
| **2.1 - Calefactores para armarios de distribución y maniobra** | | | | | |
| Modelos CAM. Catálogo pag nº 41 | | | | | |
| CAM50 | | ~230 V | 50 W | Stock | **84,56 €** |
| CAM75 | | ~230 V | 75 W | Stock | **89,80 €** |
| CAM100 | | ~230 V | 100 W | Stock | **132,40 €** |
| Modelos HGK 047. Catálogo pag nº 41 | | | | | |
| HGK04700 | | 150 - 250 V | 10 W | | **32,43 €** |
| HGK04701 | | 150 - 250 V | 20 W | | **34,66 €** |
| HGK04702 | | 150 - 250 V | 30 W | | **39,11 €** |
| Modelos HG 140. Catálogo pag nº 42 | | | | | |
| HG14000 | | 150 - 250 V | 15 W | | **48,62 €** |
| HG14001 | | 150 - 250 V | 30 W | | **48,62 €** |
| HG14003 | | 150 - 250 V | 45 W | | **49,12 €** |
| HG14005 | | 150 - 250 V | 60 W | | **62,01 €** |
| HG14006 | | 150 - 250 V | 75 W | | **72,87 €** |
| HG14007 | | 150 - 250 V | 100 W | | **74,60 €** |
| HG14008 | | 150 - 250 V | 150 W | | **97,81 €** |
| Modelos CSK 060. Catálogo pag nº 42 | | | | | |
| CSK06010 | | 120 - 240 V | 10 W | | **30,41 €** |
| CSK06020 | | 120 - 240 V | 20 W | | **34,51 €** |
| Modelos CSF 060. Catálogo pag nº 42 | | | | | |
| CSF06001 | | 120 - 240 V | 50 W | | **64,90 €** |
| CSF06002 | | 120 - 240 V | 50 W | | **64,90 €** |
| CSF06011 | | 120 - 240 V | 100 W | | **89,41 €** |
| CSF06012 | | 120 - 240 V | 100 W | | **89,41 €** |
| CSF06021 | | 120 - 240 V | 150 W | | **101,23 €** |
| CSF06022 | | 120 - 240 V | 150 W | | **101,23 €** |
| Modelos CS / CSL. Catálogo pag nº 43 | | | | | |
| CS02800 | | 230 V | 150 W | | **125,99 €** |
| CSL02811 | | 230 V | 250 W | | **131,15 €** |
| CSL02810 | | 230 V | 400 W | | **144,72 €** |
| Modelos CR 027. Catálogo pag nº 43 | | | | | |
| CR02700 | | 220 - 240 V | 475 W | | **208,80 €** |
| CR02701 | | 220 - 240 V | 550 W | | **233,53 €** |
| Modelos CS 130. Catálogo pag nº 43 | | | | | |
| CS13000 | | 230 V | 1200 W | | **283,45 €** |
| CS13001 | | 230 V | 1200 W | | **270,10 €** |
| Modelos HGL 046. Catálogo pag nº 44 | | | | | |
| HV03100 | | ~230 V | 100 W | | **129,74 €** |
| HV03101 | | ~230 V | 150 W | | **132,69 €** |
| HV03110 | | ~230 V | 200 W | | **136,49 €** |
| HV03111 | | ~230 V | 300 W | | **138,10 €** |
| HV03112 | | ~230 V | 400 W | | **139,69 €** |
| HVL03102 | | ~230 V | 100 W | | **181,51 €** |
| HVL03103 | | ~230 V | 150 W | | **181,51 €** |
| HVL03113 | | ~230 V | 200 W | | **193,45 €** |
| HVL03114 | | ~230 V | 300 W | | **207,65 €** |
| HVL03115 | | ~230 V | 400 W | | **212,27 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 3 - EQUIPOS DE CALENTAMIENTO UTILIZABLES EN ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA** | | | | | |
| **3.1 - Calefactores para armarios de distribución y maniobra** | | | | | |
| Modelos CREx. Catálogo pag nº 44 | | | | | |
| CREx50 | EExd IIC T5 | ~230 V | 50 W | | **182,04 €** |
| CREx100 | EExd IIC T4 | ~230 V | 100 W | | **221,86 €** |
| **GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN** | | | | | |
| **11.6 - Elementos de control para calefactores de armarios de distribución y maniobra** | | | | | |
| Higrostatos electrónicos, modelos EFR. Catálogo pag nº 45 | | | | | |
| EFR01245 | 40 … 90% RH | | | | **64,49 €** |
| EFR01246 | 65% RH | | | | **61,41 €** |
| Higrotermo electrónico, modelo ETF. Catálogo pag nº 45 | | | | | |
| ETF01203 | +0 ... +60 °C / 50 … 90% RH | | | | **242,82 €** |
| Termostato mecánico, modelo FZK. Catálogo pag nº 43 | | | | | |
| FZK011 | +5 ... +60 °C | | | | **47,63 €** |
| Termostatos fijos, modelos FTO 011 / FTS 011. Catálogo pag nº 45 | | | | | |
| FTO-01160-00 | NC - 15 °C | | | | **14,69 €** |
| FTO-01160-01 | NC - 25 °C | | | | **14,69 €** |
| FTS-01161-00 | NO - 50 °C | | | | **14,69 €** |
| FTS-01161-01 | NO - 60 °C | | | | **14,69 €** |
| FTS-01161-02 | NO - 35 °C | | | | **14,69 €** |
| Termostato Ex, modelo REx. Catálogo pag nº 44 | | | | | |
| REx015 | 15 °C ± 3 | | | | **194,95 €** |
| REx025 | 25 °C ± 3 | | | | **152,75 €** |
| **GRUPO 2 - RESISTENCIAS PARA AIRE** | | | | | |
| **2.2 - Calefactores aletados** | | | | | |
| Modelos AL. Catálogo pag nº 46 | | | | | |
| AL010 | LIV - 200 | ~230 V | 100 W | Stock | **11,49 €** |
| AL012 | LIV - 200 | ~230 V | 150 W | Stock | **11,26 €** |
| AL011 | LIV - 200 | ~230 V | 200 W | Stock | **11,15 €** |
| AL001 | LIV - 260 | ~230 V | 500 W | Stock | **12,09 €** |
| AL002 | LIV - 300 | ~230 V | 600 W | Stock | **13,05 €** |
| AL003 | LIV - 370 | ~230 V | 750 W | Stock | **14,17 €** |
| AL004 | LIV - 430 | ~230 V | 850 W | Stock | **16,51 €** |
| AL005 | LIV - 500 | ~230 V | 1000 W | Stock | **14,67 €** |
| AL009 | LIV - 620 | ~230 V | 1250 W | Stock | **17,97 €** |
| AL006 | LIV - 740 | ~230 V | 1500 W | Stock | **20,14 €** |
| AL007 | LIV - 970 | ~230 V | 2000 W | Stock | **25,29 €** |
| AL008 | LIV - 1180 | ~230 V | 2500 W | Stock | **35,43 €** |
| Modelos ALG. Catálogo pag nº 46 | | | | | |
| ALG01 | LIV - 325 | ~230 V | 1000 W | Stock | **25,65 €** |
| ALG02 | LIV - 470 | ~230 V | 1500 W | Stock | **30,23 €** |
| ALG03 | LIV - 620 | ~230 V | 2000 W | Stock | **36,06 €** |
| ALG04 | LIV - 760 | ~230 V | 2500 W | Stock | **42,10 €** |
| ALG05 | LIV - 910 | ~230 V | 3000 W | Stock | **47,37 €** |
| ALG08 | LIV - 1090 | ~230 V | 3333 W | Stock | **52,95 €** |
| ALG06 | LIV - 1055 | ~230 V | 3500 W | Stock | **55,01 €** |
| ALG07 | LIV - 1180 | ~230 V | 4000 W | Stock | **55,65 €** |

Aletados con aletas y racores en acero inoxidable. Catálogo pag nº 46

Bajo pedido, disponemos también de suministrar los calefactores aletados de las gamas AL y ALG con aletas y racores en acero inoxidable. Su código es el mismo pero añadiendo TODO INOX detrás.

Para calcular su precio, multiplique el precio del código que necesita por los coeficientes que a continuación se exponen:

Entre 12 y 23 Unid → **x 2,4**
Entre 24 y 59 Unid → **x 2,2**
Más de 60 Unid → **x 1,9**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos ALEC. Catálogo pag nº 46 | | | | | |
| ALEC0,75 | LIV - 270 | ~230 V | 750 W | Stock | **12,57 €** |
| ALEC1 | LIV - 370 | ~230 V | 1000 W | Stock | **12,94 €** |
| ALEC1,5 | LIV - 500 | ~230 V | 1500 W | Stock | **15,96 €** |
| ALEC2 | LIV - 640 | ~230 V | 2000 W | Stock | **18,31 €** |
| ALEC1N | LIV - 340 | ~230 V | 1000 W | Stock | **16,14 €** |
| ALEC1,33N | LIV - 340 | ~230 V | 1334 W | Stock | **16,72 €** |
| Pivotes de anclaje. Catálogo pag nº 47 | | | | | |
| Pivote soldado Ø5 x 13 mm | | | | | **1,74 €** |
| Pivote soldado Ø5 x 40 mm | | | | | **1,84 €** |
| 104113007 | BR-ALE-5x40 | | 40 mm | Stock | **1,61 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 128183000 | 24 unid. BR-ALE-5x40 | 40 mm | | Stock | **36,31 €** |
| 104116007 | BR-ALE-5x50 | 60 mm | | Stock | **1,65 €** |
| 128204000 | 24 unid. BR-ALE-5x50 | 50 mm | | Stock | **37,37 €** |
| 104040007 | BR-ALE-5x60 | 60 mm | | Stock | **1,70 €** |
| 128205000 | 24 unid. BR-ALE-5x60 | 60 mm | | Stock | **38,46 €** |
| 104118007 | BR-ALG-5x50 | 50 mm | | Stock | **1,98 €** |
| 128213000 | 24 unid. BR-ALG-5x50 | 50 mm | | Stock | **45,22 €** |

## 2.3 - Calefactores aletados helicoidales

Modelos AHR. Catálogo pag nº 47

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHR1000 | LIV - 470 | ~230 V | 1000 W | Stock | **18,20 €** |
| AHR2000 | LIV - 900 | ~230 V | 2000 W | Stock | **20,22 €** |
| AHR3000 | LIV - 1320 | ~230 V | 3000 W | Stock | **24,65 €** |
| AHR4000 | LIV - 1750 | ~230 V | 4000 W | Stock | **29,38 €** |
| AHR5000 | LIV - 2180 | ~230 V | 5000 W | Stock | **34,31 €** |
| AHR6000 | LIV - 2600 | ~230 V | 6000 W | Stock | **38,78 €** |

Modelos AHU. Catálogo pag nº 47

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHU1000 | LIV - 230 | ~230 V | 1000 W | Stock | **19,51 €** |
| AHU2000 | LIV - 445 | ~230 V | 2000 W | Stock | **23,22 €** |
| AHU3000 | LIV - 655 | ~230 V | 3000 W | Stock | **26,51 €** |
| AHU4000 | LIV - 870 | ~230 V | 4000 W | Stock | **30,70 €** |
| AHU5000 | LIV - 1085 | ~230 V | 5000 W | Stock | **35,63 €** |
| AHU6000 | LIV - 1295 | ~230 V | 6000 W | Stock | **40,09 €** |

Modelos AHM. Catálogo pag nº 47

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHM2000 | LIV - 232 | ~230 V | 2000 W | Stock | **24,99 €** |
| AHM3000 | LIV - 337 | ~230 V | 3000 W | Stock | **29,42 €** |
| AHM4000 | LIV - 445 | ~230 V | 4000 W | Stock | **34,15 €** |
| AHM5000 | LIV - 552 | ~230 V | 5000 W | Stock | **39,08 €** |
| AHM6000 | LIV - 657 | ~230 V | 6000 W | Stock | **43,55 €** |

## 2.4 - Calefactores con racores para aire forzado

Catálogo pag nº 48

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| U002 | LIV - 260 | ~230 V | 750 W | Stock | **22,25 €** |
| U003 | LIV - 350 | ~230 V | 1000 W | Stock | **26,23 €** |
| U004 | LIV - 520 | ~230 V | 1500 W | Stock | **30,97 €** |
| U005 | LIV - 680 | ~230 V | 2000 W | Stock | **35,51 €** |

## 2.5 - Calefactores para formar módulos o baterías de diversas medidas

Modelos UST. Catálogo pag nº 48

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UST1 | L - 599 | ~230 V | 1000 W | **10,20 €** |
| UST1,5 | L - 936 | ~230 V | 1500 W | **12,39 €** |
| UST2 | L - 1134 | ~230 V | 2000 W | **14,09 €** |

Modelos M4ST. Catálogo pag nº 48

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M4ST1 | L - 329 | ~230 V | 1000 W | **10,49 €** |
| M4ST1,5 | L - 500 | ~230 V | 1500 W | **13,22 €** |
| M4ST2 | L - 598 | ~230 V | 2000 W | **14,70 €** |

Modelos M6ST. Catálogo pag nº 48

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M6ST1 | L - 239 | ~230 V | 1000 W | **10,68 €** |
| M6ST1,5 | L - 365 | ~230 V | 1500 W | **13,73 €** |
| M6ST2 | L - 416 | ~230 V | 2000 W | **15,44 €** |

Modelos M8ST. Catálogo pag nº 48

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M8ST1,5 | L - 288 | ~230 V | 1500 W | **15,49 €** |
| M8ST2 | L - 327 | ~230 V | 2000 W | **16,12 €** |

Elementos sueltos con racores engrampados. Catálogo pag nº 48

| | | |
|---|---|---|
| Racor engrampado de acero zincado M12x1'25 | | **5,45 €** |
| Racor engrampado de Inox M12x1'25 | | **17,40 €** |
| 102101011 | Racor de fijación rápida M12x1,25 | **1,84 €** |
| 128182000 | Bolsa de 24 unidades | **40,15 €** |

## 2.6 - Baterías eléctricas con resistencias de aleta rectangular

Modelos ALBAT. Catálogo pag nº 49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBAT3 | MIL - 200x400 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **157,75 €** |
| ALBAT6 | MIL - 200x400 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **205,01 €** |
| ALBAT3-2 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **172,87 €** |
| ALBAT6-2 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **220,12 €** |
| ALBAT9 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **280,83 €** |
| ALBAT12 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **329,57 €** |
| ALBAT15 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **378,31 €** |
| ALBAT18 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **438,67 €** |
| ALBAT21 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 21000 W | Stock | **487,41 €** |
| ALBAT24 | MIL - 450x400 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **536,15 €** |
| ALBAT4,5 | MIL - 200x500 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **178,02 €** |
| ALBAT9-2 | MIL - 200x500 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **256,46 €** |
| ALBAT9-3 | MIL - 450x500 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **269,74 €** |
| ALBAT13,5 | MIL - 450x500 | ~230/400 V | 13500 W | Stock | **339,09 €** |
| ALBAT18-2 | MIL - 450x500 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **421,38 €** |
| ALBAT22,5 | MIL - 450x500 | ~230/400 V | 22500 W | Stock | **490,56 €** |
| ALBAT27 | MIL - 450x500 | ~230/400 V | 27000 W | Stock | **559,74 €** |

Accesorios para baterías eléctricas ALBAT. Catálogo pag nº 49

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517541075 | Termostato klixon 75 °C. Suelto | Stock | **2,62 €** |
| 1017000000 | Termostato klixon 75 °C. Montado | Stock | **15,06 €** |
| EC10001 | Juego contramarcos 500x250 | 7 días | **41,98 €** |
| EC10002 | Juego contramarcos 500x500 | 7 días | **53,13 €** |
| EC10003 | Juego contramarcos 600x250 | 7 días | **46,78 €** |
| EC10004 | Juego contramarcos 600x500 | 7 días | **58,80 €** |
| EC10111 | Portabaterías 500x250 | 7 días | **78,95 €** |
| EC10112 | Portabaterías 500x500 | 7 días | **84,52 €** |
| EC10113 | Portabaterías 600x250 | 7 días | **78,95 €** |
| EC10114 | Portabaterías 600x600 | 7 días | **98,74 €** |

## 2.7 - Baterías eléctricas con resistencias de aleta helicoidal

Modelos AHBAT. Catálogo pag nº 50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHBAT3 | MIL - 330x260 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **230,86 €** |
| AHBAT6 | MIL - 330x475 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **254,83 €** |
| AHBAT9 | MIL - 330x700 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **263,84 €** |
| AHBAT12 | MIL - 550x475 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **301,70 €** |
| AHBAT15 | MIL - 550x585 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **321,93 €** |
| AHBAT18 | MIL - 550x700 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **343,70 €** |
| AHBAT24 | MIL - 550x475 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **464,25 €** |
| AHBAT30 | MIL - 550x585 | ~230/400 V | 30000 W | Stock | **503,62 €** |
| AHBAT36 | MIL - 550x700 | ~230/400 V | 36000 W | Stock | **556,17 €** |

## 2.8 - Baterías eléctricas para aire acondicionado

Modelos BRG. Catálogo pag nº 51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRG15 | MIL - 340x530 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **493,56 €** |
| BRG20 | MIL - 340x530 | ~230/400 V | 20000 W | Stock | **511,17 €** |
| BRG25 | MIL - 340x530 | ~230/400 V | 25000 W | Stock | **542,26 €** |
| BRG30 | MIL - 340x530 | ~230/400 V | 30000 W | Stock | **579,48 €** |

Modelos BRP. Catálogo pag nº 51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRP5 | MIL - 310x410 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **121,88 €** |
| BRP10 | MIL - 310x410 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **144,00 €** |
| BRP15 | MIL - 310x410 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **170,09 €** |

Modelos BSMC y MNS. Catálogo pag nº 51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSMC2 | MIL - 160x260 | ~230 V | 2000 W | Stock | **51,50 €** |
| BSMC2,5 | MIL - 160x260 | ~230 V | 2500 W | Stock | **55,60 €** |
| BSMC3 | MIL - 160x260 | ~230 V | 3000 W | Stock | **60,20 €** |
| MNS2,3 | MIL - 88x415 | ~230 V | 2300 W | Stock | **77,11 €** |
| MNS3,1 | MIL - 88x415 | ~230 V | 3100 W | Stock | **83,22 €** |
| MNSMRC4 | MIL - 88x680 | ~230 V | 4000 W | Stock | **81,24 €** |
| MNSMRL3 | MIL - 88x755 | ~230 V | 3000 W | Stock | **72,16 €** |

Modelos ST. Catálogo pag nº 51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST6 | MIL - 350x340 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **164,62 €** |
| ST7,5 | MIL - 350x340 | ~230/400 V | 7500 W | Stock | **168,64 €** |
| ST9 | MIL - 350x340 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **172,67 €** |
| ST12 | MIL - 350x690 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **198,04 €** |
| ST15 | MIL - 350x690 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **203,52 €** |
| ST18 | MIL - 350x690 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **207,41 €** |
| ST24 | MIL - 350x690 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **230,47 €** |
| ST40 | MIL-550x1300 | ~230/400 V | 40000 W | Stock | **555,37 €** |
| ST401 | MIL-800x1300 | ~230/400 V | 40000 W | Stock | **777,33 €** |
| ST241 | MIL-450x1400 | ~230/400 V | 24000 W | Stock | **453,38 €** |

Modelos MODUL-BAT. Catálogo pag nº 52

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB4 | MIL - 450x450 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **138,40 €** |
| MB6 | MIL - 450x450 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **139,03 €** |
| MB8 | MIL - 450x450 | ~230/400 V | 8000 W | Stock | **143,55 €** |
| MB10 | MIL - 450x450 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **170,44 €** |

Modelos MODUL-SOPOR. Catálogo pag nº 52

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSP4 | MIL - 330x330 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **114,08 €** |
| MSP5 | MIL - 330x330 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **114,26 €** |
| MSP6 | MIL - 330x330 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **117,99 €** |
| MSPR9 | MIL - 330x330 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **123,87 €** |
| MSPR12 | MIL - 330x330 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **137,83 €** |
| MSM8 | MIL - 330x610 | ~230/400 V | 8000 W | Stock | **157,28 €** |
| MSM10 | MIL - 330x610 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **161,91 €** |
| MSM12 | MIL - 330x610 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **167,36 €** |
| MSG10 | MIL - 445x610 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **206,82 €** |
| MSG14 | MIL - 445x610 | ~230/400 V | 14000 W | Stock | **210,20 €** |
| MSG16 | MIL - 445x610 | ~230/400 V | 16000 W | Stock | **212,17 €** |
| MSC9 | MIL - 456x620 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **240,90 €** |
| MSC12 | MIL - 456x620 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **252,41 €** |
| MSC15 | MIL - 456x620 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **262,57 €** |
| MSI21 | MIL - 456x870 | ~230/400 V | 21000 W | Stock | **299,73 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| MSL31,5 | MIL-456x1200 | ~230/400 V | 31500 W | Stock | **415,05 €** |
| MSL36 | MIL-456x1200 | ~230/400 V | 36000 W | Stock | **431,19 €** |
| MSL45 | MIL-456x1200 | ~230/400 V | 45000 W | Stock | **472,71 €** |
| Modelos MODUL-SOPOR REFORZADA. Catálogo pag nº 52 | | | | | |
| MSRP3 | MIL-164x350 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **85,84 €** |
| MSRP4,5 | MIL - 164x350 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **88,48 €** |
| MSRP6 | MIL - 164x350 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **92,35 €** |
| MSRM15 | MIL - 387x470 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **215,71 €** |
| MSRM17 | MIL - 387x470 | ~230/400 V | 17000 W | Stock | **220,71 €** |
| MSRM20 | MIL - 387x470 | ~230/400 V | 20000 W | Stock | **223,75 €** |
| MSRG32 | MIL - 536x800 | ~230/400 V | 32000 W | Stock | **374,05 €** |
| MSRG40 | MIL - 536x800 | ~230/400 V | 40000 W | Stock | **410,20 €** |
| MSRG48 | MIL - 536x800 | ~230/400 V | 48000 W | Stock | **485,12 €** |
| MSRI4 | MIL - 250x310 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **114,24 €** |
| MSRI6 | MIL - 250x310 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **118,62 €** |
| MSRI9 | MIL - 250x310 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **140,94 €** |
| MSRI12 | MIL - 250x310 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **151,55 €** |
| MSRL15 | MIL - 320x420 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **216,21 €** |
| MSRL18 | MIL - 320x420 | ~230/400 V | 18000 W | Stock | **220,92 €** |
| MSRL21 | MIL - 320x420 | ~230/400 V | 21000 W | Stock | **224,44 €** |
| Modelos BACTI-SOPOR. Catálogo pag nº 52 | | | | | |
| BTSP2 | MIL - 228x478 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **71,61 €** |
| BTSP3 | MIL - 228x478 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **74,06 €** |
| BTSP4 | MIL - 228x478 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **75,95 €** |
| BTSP5 | MIL - 228x478 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **78,17 €** |
| BTSP6 | MIL - 228x478 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **80,09 €** |
| BTSM4 | MIL - 478x478 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **82,48 €** |
| BTSM6 | MIL - 478x478 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **90,41 €** |
| BTSM8 | MIL - 478x478 | ~230/400 V | 8000 W | Stock | **120,42 €** |
| BTSM10 | MIL - 478x478 | ~230/400 V | 10000 W | Stock | **133,00 €** |
| BTSM12 | MIL - 478x478 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **144,45 €** |
| BTSL2 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 2000 W | Stock | **97,65 €** |
| BTSL3 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **99,42 €** |
| BTSL4 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 4000 W | Stock | **101,05 €** |
| BTSL5 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 5000 W | Stock | **106,66 €** |
| BTSL6 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **112,93 €** |
| BTSL7,5 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 7500 W | Stock | **117,94 €** |
| BTSL9 | MIL - 228x678 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **124,16 €** |
| Modelos BACTI-SOPOR. Catálogo pag nº 52 | | | | | |
| Incremento precio por cambio termostato 110 °C | | | | | **2,81 €** |

## 2.9 - Grupo calefactor para intercalar en conductos cilíndricos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos monofásico BMC. Catálogo pag nº 53 | | | | | |
| BMC80-0,5 | Ø80 x 200 | ~230 V | 500 W | Stock | **124,58 €** |
| BMC100-0,5 | Ø100 x 200 | ~230 V | 500 W | Stock | **126,56 €** |
| BMC100-0,8 | Ø100 x 200 | ~230 V | 800 W | Stock | **131,31 €** |
| BMC125-0,75 | Ø125 x 250 | ~230 V | 750 W | Stock | **141,32 €** |
| BM2C125-1 | Ø125 x 300 | ~230 V | 1000 W | Stock | **184,57 €** |
| BM2C160-1,2 | Ø160 x 300 | ~230 V | 1200 W | Stock | **190,24 €** |
| BMC200-1,7 | Ø200 x 250 | ~230 V | 1700 W | Stock | **154,17 €** |
| BM2C200-2,25 | Ø200 x 300 | ~230 V | 2250 W | Stock | **197,50 €** |
| Modelos trifásicos BTT. Catálogo pag nº 53 | | | | | |
| BTT160-1,5 | Ø160 x 340 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **282,93 €** |
| BTT200-3 | Ø200 x 390 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **312,72 €** |
| BTT250-4,5 | Ø250 x 440 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **364,19 €** |
| BTT315-6 | Ø315 x 490 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **328,36 €** |
| BTT315-9 | Ø315 x 490 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **421,61 €** |
| BTT355-9 | Ø355 x 490 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **470,06 €** |
| BTT355-12 | Ø355 x 490 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **410,41 €** |
| BTT400-15 | Ø400 x 600 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **546,28 €** |
| Recambios: baterías con resistencias sin la "T". Catálogo pag nº 53 | | | | | |
| BTCC1,5 | Para Ø160 | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **260,24 €** |
| BTCC3 | Para Ø200 | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **284,19 €** |
| BTCC4,5 | Para Ø250 | ~230/400 V | 4500 W | Stock | **299,32 €** |
| BTCC6 | Para Ø315 | ~230/400 V | 6000 W | Stock | **249,11 €** |
| BTCC9 | Para Ø315 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **347,75 €** |
| BTCC9A | Para Ø355 | ~230/400 V | 9000 W | Stock | **379,35 €** |
| BTCC12 | Para Ø355 | ~230/400 V | 12000 W | Stock | **320,27 €** |
| BTCC15 | Para Ø400 | ~230/400 V | 15000 W | Stock | **425,33 €** |
| Recambios: resistencia unitaria. Catálogo pag nº 53 | | | | | |
| 130540003 | Para Ø160 | ~230 V | 250 W | Stock | **18,42 €** |
| 130540002 | Para Ø200 | ~230 V | 500 W | Stock | **26,40 €** |
| 130540001 | Para Ø250 | ~230 V | 750 W | Stock | **28,84 €** |
| 130540004 | Para Ø315 | ~230 V | 2000 W | Stock | **43,70 €** |
| 130540000 | Para Ø315/355 | ~230 V | 1500 W | Stock | **31,59 €** |
| 130540005 | Para Ø355 | ~230 V | 4000 W | Stock | **51,54 €** |
| 130540006 | Para Ø400 | ~230 V | 2500 W | Stock | **47,60 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| Recambios: "T" de Ø nominal. Catálogo pag nº 53 | | | | | |
| 130540104 | Ø160 | | | Stock | **30,83 €** |
| 130540103 | Ø200 | | | Stock | **37,55 €** |
| 130540102 | Ø250 | | | Stock | **48,39 €** |
| 130540101 | Ø315 | | | Stock | **69,08 €** |
| 130540100 | Ø355 | | | Stock | **85,30 €** |
| 130540105 | Ø400 | | | Stock | **125,09 €** |

## 2.10 - Baterías para calentamiento de aire

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos TFAN (resistencias en tubo AISI 321). Catálogo pag nº 54 | | | | | |
| TFAN6 | 90 x 440 | ~230/400 V | 6000 W | 10 días | **465,28 €** |
| TFAN12 | 150 x 440 | ~230/400 V | 12000 W | 10 días | **628,95 €** |
| TFAN18 | 210 x 440 | ~230/400 V | 18000 W | 10 días | **775,18 €** |
| TFAN24 | 270 x 440 | ~230/400 V | 24000 W | 10 días | **931,73 €** |
| TFAN30 | 330 x 440 | ~230/400 V | 30000 W | 10 días | **1136,22 €** |
| TFAN36 | 390 x 440 | ~230/400 V | 36000 W | 10 días | **1275,35 €** |
| TFAN42 | 450 x 440 | ~230/400 V | 42000 W | 10 días | **1607,33 €** |
| TFAN48 | 510 x 440 | ~230/400 V | 48000 W | 10 días | **1725,05 €** |
| TFAN54 | 570 x 440 | ~230/400 V | 54000 W | 10 días | **1936,92 €** |
| TFAN60 | 630 x 440 | ~230/400 V | 60000 W | 10 días | **2127,55 €** |
| Sonda de temperatura para modelos TFAN. Catálogo pag nº 54 | | | | | |
| 517380000 | Sonda "K" Ø6x475 | | | Stock | **63,86 €** |
| Modelos TMAX (resistencias en tubo AISI 321). Catálogo pag nº 55 | | | | | |
| TMAX9 | 172 x 542 | ~230/400 V | 9000 W | 10 días | **734,04 €** |
| TMAX13,5 | 232 x 542 | ~230/400 V | 13500 W | 10 días | **877,04 €** |
| TMAX18 | 292 x 542 | ~230/400 V | 18000 W | 10 días | **1018,35 €** |
| TMAX22,5 | 352 x 542 | ~230/400 V | 22500 W | 10 días | **1162,10 €** |
| TMAX27 | 412 x 542 | ~230/400 V | 27000 W | 10 días | **1309,82 €** |
| TMAX31,5 | 472 x 542 | ~230/400 V | 31500 W | 10 días | **1610,40 €** |
| TMAX36 | 532 x 542 | ~230/400 V | 36000 W | 10 días | **1746,57 €** |
| TMAX40,5 | 592 x 542 | ~230/400 V | 40500 W | 10 días | **2000,67 €** |
| TMAX45 | 652 x 542 | ~230/400 V | 45000 W | 10 días | **2232,52 €** |
| Modelos TMAX (resistencias en tubo Incoloy-800). Catálogo pag nº 55 | | | | | |
| TMAXIN9 | 172 x 542 | ~230/400 V | 9000 W | 10 días | **842,20 €** |
| TMAXIN13,5 | 232 x 542 | ~230/400 V | 13500 W | 10 días | **1028,27 €** |
| TMAXIN18 | 292 x 542 | ~230/400 V | 18000 W | 10 días | **1213,50 €** |
| TMAXIN22,5 | 352 x 542 | ~230/400 V | 22500 W | 10 días | **1400,70 €** |
| TMAXIN27 | 412 x 542 | ~230/400 V | 27000 W | 10 días | **1589,42 €** |
| TMAXIN31,5 | 472 x 542 | ~230/400 V | 31500 W | 10 días | **1923,36 €** |
| TMAXIN36 | 532 x 542 | ~230/400 V | 36000 W | 10 días | **2146,86 €** |
| TMAXIN40,5 | 592 x 542 | ~230/400 V | 40500 W | 10 días | **2372,08 €** |
| TMAXIN45 | 652 x 542 | ~230/400 V | 45000 W | 10 días | **2598,48 €** |
| Modelos TMAXL (resistencias en tubo AISI 321). Catálogo pag nº 55 | | | | | |
| TMAXL18 | 172 x 962 | ~230/400 V | 18000 W | 10 días | **823,17 €** |
| TMAXL27 | 232 x 962 | ~230/400 V | 27000 W | 10 días | **1031,70 €** |
| TMAXL36 | 292 x 962 | ~230/400 V | 36000 W | 10 días | **1326,72 €** |
| TMAXL45 | 352 x 962 | ~230/400 V | 45000 W | 10 días | **1512,35 €** |
| TMAXL54 | 412 x 962 | ~230/400 V | 54000 W | 10 días | **1741,41 €** |
| TMAXL63 | 472 x 962 | ~230/400 V | 63000 W | 10 días | **2089,93 €** |
| TMAXL72 | 532 x 962 | ~230/400 V | 72000 W | 10 días | **2359,03 €** |
| TMAXL81 | 592 x 962 | ~230/400 V | 81000 W | 10 días | **2658,93 €** |
| TMAXL90 | 652 x 962 | ~230/400 V | 90000 W | 10 días | **2917,73 €** |
| Modelos TMAXL (resistencias en tubo Incoloy-800). Catálogo pag nº 55 | | | | | |
| TMAXLIN18 | 172 x 962 | ~230/400 V | 18000 W | 10 días | **965,50 €** |
| TMAXLIN27 | 232 x 962 | ~230/400 V | 27000 W | 10 días | **1229,94 €** |
| TMAXLIN36 | 292 x 962 | ~230/400 V | 36000 W | 10 días | **1588,72 €** |
| TMAXLIN45 | 352 x 962 | ~230/400 V | 45000 W | 10 días | **1828,18 €** |
| TMAXLIN54 | 412 x 962 | ~230/400 V | 54000 W | 10 días | **2115,01 €** |
| TMAXLIN63 | 472 x 962 | ~230/400 V | 63000 W | 10 días | **2532,15 €** |
| TMAXLIN72 | 532 x 962 | ~230/400 V | 72000 W | 10 días | **2862,66 €** |
| TMAXLIN81 | 592 x 962 | ~230/400 V | 81000 W | 10 días | **3226,76 €** |
| TMAXLIN90 | 652 x 962 | ~230/400 V | 90000 W | 10 días | **3546,03 €** |
| Sonda de temperatura para modelos TMAX y TMAXL. Catálogo pag nº 55 | | | | | |
| 517381000 | Sonda "K" Ø6x575 | | | Stock | **65,15 €** |
| 517382000 | Sonda "K" Ø6x975 | | | Stock | **70,34 €** |

## 2.11 - Recambios para baterías TFAN, TMAX y TMAXL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opción SIN racores engrampados. Catálogo pag nº 56 | | | | | |
| UTFAN1 | L - 420 | ~230 V | 1000 W | Stock | **14,33 €** |
| UTMAX0,75 | L - 420 | ~230 V | 750 W | Stock | **17,28 €** |
| UTMAXL1,5 | L - 840 | ~230 V | 1500 W | Stock | **24,28 €** |
| UTMAXIN0,75 | L - 420 | ~230 V | 750 W | Stock | **20,78 €** |
| UTMAXLIN1,5 | L - 840 | ~230 V | 1500 W | Stock | **30,07 €** |
| Opción CON racores engrampados. Catálogo pag nº 56 | | | | | |
| UTFAN1RI | L - 420 | ~230 V | 1000 W | 10 días | **20,18 €** |
| UTMAX0,75RI | L - 420 | ~230 V | 750 W | 10 días | **23,12 €** |
| UTMAXL1,5RI | L - 840 | ~230 V | 1500 W | 10 días | **30,13 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| UTMAXIN0,75RI | L - 420 | ~230 V | 750 W | 10 días | **26,63 €** |
| UTMAXLIN1,5RI | L - 840 | ~230 V | 1500 W | 10 días | **37,25 €** |

## 2.12 - Resistencias para horno y estufa

Modelos M8GRK. Catálogo pag nº 56

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M8GRK1 | LIV - 250 | ~230 V | 1000 W | Stock | **44,40 €** |
| M8GRK1,5 | LIV - 251 | ~230 V | 1500 W | Stock | **45,31 €** |

Modelos REINF. Catálogo pag nº 57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINF460 | L - 460 | ~230 V | 500 W | Stock | **12,99 €** |
| REINF960 | L - 960 | ~230 V | 1000 W | Stock | **17,79 €** |

Modelos R. Catálogo pag nº 57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R762 | L - 762 | ~230 V | 500 W | Stock | **16,05 €** |
| R1092 | L - 1092 | ~230 V | 750 W | Stock | **18,74 €** |
| R1422 | L - 1422 | ~230 V | 1000 W | Stock | **21,30 €** |
| R2092 | L - 2092 | ~230 V | 1500 W | Stock | **26,46 €** |

Modelos U. Catálogo pag nº 57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| U365 | LIV - 365 | ~230 V | 500 W | Stock | **17,04 €** |
| U530 | LIV - 530 | ~230 V | 750 W | Stock | **19,50 €** |
| U695 | LIV - 695 | ~230 V | 1000 W | Stock | **22,70 €** |
| U1030 | LIV - 1030 | ~230 V | 1500 W | Stock | **27,93 €** |
| U1365 | LIV - 1365 | ~230 V | 2000 W | Stock | **34,28 €** |

Modelos Mx360. Catálogo pag nº 57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M4360 | LIV - 360 | ~230 V | 1000 W | Stock | **25,19 €** |
| M6360 | LIV - 360 | ~230 V | 1500 W | Stock | **31,62 €** |
| M8360 | LIV - 360 | ~230 V | 2000 W | Stock | **41,48 €** |
| M12360 | LIV - 360 | ~230 V | 3000 W | Stock | **63,27 €** |

## 2.14 - Resistencias de frenado para variadores de velocidad

Modelos SAC/PR. Catálogo pag nº 61

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SAC/PR-600 | 600 W | 7 días | **126,47 €** |
| SAC/PR-1000 | 1000 W | 7 días | **141,17 €** |
| SAC/PR-1200 | 1200 W | 7 días | **158,82 €** |
| SAC/PR-1500 | 1500 W | 7 días | **170,58 €** |
| SAC/PR-2500 | 2500 W | 7 días | **252,93 €** |
| SAC/PR-4000 | 4000 W | 7 días | **257,05 €** |
| SAC/PR-4500 | 4500 W | 7 días | **264,70 €** |
| SAC/PR-6000 | 6000 W | 7 días | **529,40 €** |
| SAC/PR-10000 | 10000 W | 7 días | **794,10 €** |
| SAC/PR-14000 | 14000 W | 7 días | **1058,80 €** |

Modelos SI/PR. Catálogo pag nº 61

| | | | |
|---|---|---|---|
| SI/PR-600 | 600 W | 7 días | **197,05 €** |
| SI/PR-1000 | 1000 W | 7 días | **197,05 €** |
| SI/PR-1200 | 1200 W | 7 días | **197,05 €** |
| SI/PR-1500 | 1500 W | 7 días | **197,05 €** |
| SI/PR-2500 | 2500 W | 7 días | **197,05 €** |
| SI/PR-4500 | 4500 W | 7 días | **347,05 €** |
| SI/PR-6000 | 6000 W | 7 días | **520,58 €** |
| SI/PR-10000 | 10000 W | 7 días | **1041,15 €** |
| SI/PR-14000 | 14000 W | 7 días | **1388,20 €** |

Modelos RB/PL. Catálogo pag nº 61

| | | | |
|---|---|---|---|
| RB/PL-600 | 600 W | 7 días | **Consultar** |
| RB/PL-1300 | 1300 W | 7 días | **Consultar** |

Modelos RB. Catálogo pag nº 61

| | | | |
|---|---|---|---|
| RB-250 | 250 W | 7 días | **Consultar** |

# GRUPO 2A - RESISTENCIAS PARA AIRE Y/O INMERSIÓN

## 2A.1 - Elementos rectos recocidos en tubo de acero inoxidable

Catálogo pag nº 62

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RR0,5S | L - 500 | ~230 V | 500 W | Stock | **8,17 €** |
| RR0,75S | L - 750 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,97 €** |
| RR1S | L - 1000 | ~230 V | 1000 W | Stock | **9,68 €** |
| RR1,5S | L - 1500 | ~230 V | 1500 W | Stock | **12,96 €** |
| RR2S | L - 2000 | ~230 V | 2000 W | Stock | **15,49 €** |
| RR2,5S | L - 2500 | ~230 V | 2500 W | Stock | **18,01 €** |
| RR3S | L - 3000 | ~230 V | 3000 W | Stock | **22,42 €** |
| RR0,5R150 | L - 500 | ~230 V | 500 W | Stock | **8,17 €** |
| RR0,75R150 | L - 750 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,97 €** |
| RR1R150 | L - 1000 | ~230 V | 1000 W | Stock | **9,68 €** |
| RR1,5R150 | L - 1500 | ~230 V | 1500 W | Stock | **12,96 €** |
| RR2R150 | L - 2000 | ~230 V | 2000 W | Stock | **15,49 €** |
| RR2,5R150 | L - 2500 | ~230 V | 2500 W | Stock | **18,01 €** |
| RR3R150 | L - 3000 | ~230 V | 3000 W | Stock | **22,42 €** |
| RR0,5R250 | L - 500 | ~230 V | 500 W | Stock | **8,17 €** |
| RR0,75R250 | L - 750 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,97 €** |
| RR1R250 | L - 1000 | ~230 V | 1000 W | Stock | **9,68 €** |
| RR1,5R250 | L - 1500 | ~230 V | 1500 W | Stock | **12,96 €** |
| RR2R250 | L - 2000 | ~230 V | 2000 W | Stock | **15,49 €** |
| RR2,5R250 | L - 2500 | ~230 V | 2500 W | Stock | **18,01 €** |
| RR3R250 | L - 3000 | ~230 V | 3000 W | Stock | **21,76 €** |

## 2A.2 - Elementos rectos monotubo vulcanizados en acero inoxidable

Catálogo pag nº 62

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F81436 | LIC - 388 | ~230 V | 530 W | Stock | **18,42 €** |
| F81701 | LIC - 1188 | ~230 V | 1970 W | Stock | **29,20 €** |
| F81702 | LIC - 788 | ~230 V | 530 W | Stock | **24,35 €** |
| F81703 | LIC - 988 | ~230 V | 750 W | Stock | **28,10 €** |

## 2A.2 - Elementos tubulares planos TH

Catálogo pag nº 63

| | | |
|---|---|---|
| RKF | SOLICITE INFORMACIÓN | Fabricación Circuito normal |

# GRUPO 3 - EQUIPOS DE CALENTAMIENTO UTILIZABLES EN ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

## 3.2 - Mantas calefactoras flexibles para bidón certificadas ATEX

Catálogo pag nº 66

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AFW-ATX-200 | 2100x800mm | ~230 V | 1200 W | **5424,15 €** |

## 3.3 - Calentadores para contenedores intermedios IBC certificados ATEX

Catálogo pag nº 66

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBCW-ATX-1000 | 4400x1000mm | ~230 V | 2400 W | **7459,00 €** |
| TIBCW-ATX | Chaqueta aislante | | | **1173,57 €** |

## 3.4 - Mantas calefactoras para cilindros de gas certificadas ATEX

Catálogo pag nº 67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GCW-ATX-10 | Ø140x800 | ~230 V | 380 W | **4923,52 €** |
| GCW-ATX-50 | Ø230x1400 | ~230 V | 850 W | **5548,12 €** |

## 3.5 - Controladores de temperatura para equipos de calefacción ATEX

Catálogo pag nº 67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLT-ATX | 0/450 °C | ~230 V | 25A | **3705,12 €** |

## 3.6 - Calentador de bidón para zonas clasificadas

Catálogo pag nº 67

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDH-2,25 | Ø743X711 | ~240 V | 2250 W | 30 días | **19368,47 €** |

## 3.7 - Calentador de inmersión con tapón roscado de acoplamiento

Modelos RFA con tapón roscado 2" en latón. Catálogo pag nº 68

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFA3-15-DS | LIR - 381 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **1165,08 €** |
| RFA6-27-DSZ | LIR - 686 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **1456,34 €** |
| RFA12-27-DSZ | LIR - 686 | ~240/415 V | 12000 W | 15 días | **1497,47 €** |

Modelos RFA con tapón roscado 2" en latón. Catálogo pag nº 68

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFA111 | LIR - 280 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1259,25 €** |
| RFA211 | LIR - 280 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1270,47 €** |
| RFA311 | LIR - 280 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **1280,76 €** |
| RFA330 | LIR - 762 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **1288,76 €** |
| RFA616 | LIR - 406 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **1288,72 €** |
| RFA630 | LIR - 762 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **1289,73 €** |
| RFA916 | LIR - 406 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1295,01 €** |
| RFA923 | LIR - 584 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1312,47 €** |
| RFA926 | LIR - 660 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1314,45 €** |
| RFA1223 | LIR - 584 | ~240/415 V | 12000 W | 15 días | **1311,90 €** |
| RFA1233 | LIR - 838 | ~240/415 V | 12000 W | 15 días | **1328,44 €** |

Modelos RFA con tapón roscado 2" en acero inoxidable. Catálogo pag nº 68

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RFA111S | LIR - 280 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1543,25 €** |
| RFA211S | LIR - 280 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1555,22 €** |
| RFA311S | LIR - 280 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **1565,46 €** |
| RFA330S | LIR - 762 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **1607,42 €** |
| RFA616S | LIR - 406 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **1573,34 €** |
| RFA630S | LIR - 762 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **1613,19 €** |
| RFA916S | LIR - 406 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1579,76 €** |
| RFA923S | LIR - 584 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1597,22 €** |
| RFA926S | LIR - 660 | ~240/415 V | 9000 W | 15 días | **1599,20 €** |
| RFA1223S | LIR - 584 | ~240/415 V | 12000 W | 15 días | **1596,65 €** |
| RFA1233S | LIR - 838 | ~240/415 V | 12000 W | 15 días | **1613,19 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos RFA-CM con tapón roscado 2"1/2 en latón y vaina en acero al carbono. Catálogo pag nº 69 | | | | | |
| RFA-CM1-16D | LIR - 406 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **2177,19 €** |
| RFA-CM2-32D | LIR - 812 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **2247,56 €** |
| RFA-CM3-48D | LIR - 1219 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2414,70 €** |
| RFA-CM4-64D | LIR - 1626 | ~240/415 V | 4000 W | 15 días | **2529,06 €** |
| RFA-CM5-80D | LIR - 2032 | ~240/415 V | 5000 W | 15 días | **2612,62 €** |
| RFA-CM6-99D | LIR - 2515 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **2722,58 €** |
| RFA-CM7-120D | LIR - 3048 | ~240/415 V | 7000 W | 15 días | **2722,58 €** |
| Modelos RFA-CS con tapón roscado 2"1/2 en inox y vaina en AISI 316L. Catálogo pag nº 69 | | | | | |
| RFA-CS1-16D | LIR - 406 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **2177,19 €** |
| RFA-CS2-32D | LIR - 812 | ~240/415 V | 2000 W | 15 días | **2234,37 €** |
| RFA-CS3-48D | LIR - 1219 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2331,13 €** |
| RFA-CS4-64D | LIR - 1626 | ~240/415 V | 4000 W | 15 días | **2388,31 €** |
| RFA-CS5-80D | LIR - 2032 | ~240/415 V | 5000 W | 15 días | **2436,69 €** |
| RFA-CS6-99D | LIR - 2515 | ~240/415 V | 6000 W | 15 días | **2612,62 €** |
| RFA-CS7-120D | LIR - 3048 | ~240/415 V | 7000 W | 15 días | **2678,60 €** |

### 3.8 - Grupos calefactores con brida certificados ATEX

Catálogo pag nº 70

| | | |
|---|---|---|
| REX-F | SOLICITE INFORMACIÓN | Fabricación 8 semanas |

### 3.9 - Convectores Ex

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos FAW-C, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-C-250-T3 | EExe IIC T3 | E | 250 W | 15 días | **1077,38 €** |
| FAW-C-500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1131,26 €** |
| FAW-C-750-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 750 W | 15 días | **1334,59 €** |
| FAW-C-1000-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1334,59 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T2. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-250-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1141,31 €** |
| FAW-500-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1192,92 €** |
| FAW-750-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1197,71 €** |
| FAW-1000-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1245,61 €** |
| FAW-1500-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1560,93 €** |
| FAW-2000-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1822,68 €** |
| FAW-2500-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **2096,08 €** |
| FAW-3000-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2430,00 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T3. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-250-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 250 W | 15 días | **914,15 €** |
| FAW-500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 500 W | 15 días | **959,85 €** |
| FAW-750-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1051,16 €** |
| FAW-1000-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1132,36 €** |
| FAW-1500-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1419,04 €** |
| FAW-2000-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1656,95 €** |
| FAW-2500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **1905,54 €** |
| FAW-3000-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2210,39 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T4. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-250-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1149,29 €** |
| FAW-500-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1292,33 €** |
| FAW-750-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1487,83 €** |
| FAW-1000-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1711,97 €** |
| FAW-1250-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1250 W | 15 días | **1964,70 €** |
| FAW-1500-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **2274,65 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T2. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-250-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1197,10 €** |
| FAW-500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1256,92 €** |
| FAW-750-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1376,47 €** |
| FAW-1000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1482,86 €** |
| FAW-1500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **2151,94 €** |
| FAW-2000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **2820,89 €** |
| FAW-2500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **3489,88 €** |
| FAW-3000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **4158,87 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-750-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1376,51 €** |
| FAW-1000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1482,86 €** |
| FAW-1500-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1936,73 €** |
| FAW-2000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **2538,82 €** |
| FAW-2500-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **3140,91 €** |
| FAW-3000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **3743,00 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 72 | | | | | |
| FAW-250-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1345,90 €** |
| FAW-500-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1438,26 €** |
| FAW-750-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **2040,84 €** |
| FAW-1000-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **2643,41 €** |
| FAW-1500-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **3844,16 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|

### 3.10 - Aerotermos Ex

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos FUH. Catálogo pag nº 73 | | | | | |
| FUH9 | EExd IIC T3 | 3N ~ 415 V | 9000 W | 30 días | **8702,48 €** |
| FUH12 | EExd IIC T3 | 3N ~ 415 V | 12000 W | 30 días | **8989,37 €** |
| FUH15 | EExd IIC T3 | 3N ~ 415 V | 15000 W | 30 días | **9276,27 €** |
| FUH20 | EExd IIC T3 | 3N ~ 415 V | 20000 W | 30 días | **9850,06 €** |
| FUH30 | EExd IIC T3 | 3N ~ 415 V | 30000 W | 30 días | **10280,40 €** |

## GRUPO 4 - RESISTENCIAS FLEXIBLES

### 4.1 - Elementos adaptables para desescarche evaporador o bandeja

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 74 | | | | | |
| RRFI1 | L - 1000 | ~230 V | 350 W | Stock | **16,98 €** |
| RRFI1,25 | L - 1250 | ~230 V | 450 W | Stock | **19,81 €** |
| RRFI1,5 | L - 1500 | ~230 V | 525 W | Stock | **21,09 €** |
| RRFI1,75 | L - 1750 | ~230 V | 625 W | Stock | **23,22 €** |
| RRFI2 | L - 2000 | ~230 V | 700 W | Stock | **23,57 €** |
| RRFI2,25 | L - 2250 | ~230 V | 800 W | Stock | **26,44 €** |
| RRFI2,5 | L - 2500 | ~230 V | 875 W | Stock | **27,28 €** |
| RRFI2,75 | L - 2750 | ~230 V | 950 W | Stock | **29,83 €** |
| RRFI3 | L - 3000 | ~230 V | 1000 W | Stock | **30,05 €** |
| RRFI3,25 | L - 3250 | ~230 V | 1125 W | Stock | **34,98 €** |
| RRFI3,5 | L - 3500 | ~230 V | 1250 W | Stock | **37,25 €** |
| RRFI3,9E | L - 3907 | ~230 V | 1675 W | Stock | **43,13 €** |
| RRFI4 | L - 4000 | ~230 V | 1400 W | Stock | **51,78 €** |
| RRFI4,5 | L - 4500 | ~230 V | 1600 W | Stock | **55,74 €** |
| RRFI5 | L - 5000 | ~230 V | 1750 W | Stock | **59,58 €** |
| RRFI5,5 | L - 5500 | ~230 V | 1900 W | Stock | **64,22 €** |
| RRFI6 | L - 6000 | ~230 V | 2100 W | Stock | **68,50 €** |
| RRFI6,5 | L - 6500 | ~230 V | 2300 W | Stock | **72,80 €** |

### 4.2 - Elementos para desescarche evaporador o bandeja

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 75 | | | | | |
| EFI1'67U | U | ~230 V | 1675 W | Stock | **24,48 €** |
| EFI1'8U | U | ~230 V | 1800 W | Stock | **29,94 €** |
| EFI0,7RAC | Recto acod. | ~230 V | 700 W | Stock | **15,66 €** |
| EFI1,05RAC | Recto acod. | ~230 V | 1050 W | Stock | **23,65 €** |
| EFI1'67RAC | Recto acod. | ~230 V | 1675 W | Stock | **24,52 €** |
| EFI0,5UAC | U acodado | ~230 V | 500 W | Stock | **11,47 €** |
| EFI0,7UAC | U acodado | ~230 V | 700 W | Stock | **21,24 €** |
| EFI1,05UAC | U acodado | ~230 V | 1050 W | Stock | **23,89 €** |
| EFI1'67UAC | U acodado | ~230 V | 1675 W | Stock | **24,76 €** |
| EFI1'8UAC | U acodado | ~230 V | 1800 W | Stock | **30,07 €** |

### 4.3 - Elementos rectos de cobre recocido para descongelación de tubos de desagüe

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 75 | | | | | |
| RFIE1 | L - 990 | ~230 V | 120 W | Stock | **22,77 €** |
| RFIE1,5 | L - 1490 | ~230 V | 180 W | Stock | **28,76 €** |
| RFIE2 | L - 1990 | ~230 V | 350 W | Stock | **35,98 €** |
| RFIE2,2 | L - 2190 | ~230 V | 400 W | Stock | **48,47 €** |
| RFIE2,8 | L - 2840 | ~230 V | 500 W | Stock | **54,40 €** |

### 4.5 - Resistencias de silicona FOR-FLEX

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos PSFF (15 W/m). Catálogo pag nº 76 | | | | | |
| PSFF1 | L - 1000 | ~230 V | 17 W | Stock | **2,41 €** |
| PSFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 23 W | Stock | **3,65 €** |
| PSFF2 | L - 2000 | ~230 V | 30 W | Stock | **4,83 €** |
| PSFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 43 W | Stock | **6,07 €** |
| PSFF3 | L - 3000 | ~230 V | 45 W | Stock | **7,30 €** |
| PSFF4 | L - 4000 | ~230 V | 60 W | Stock | **9,67 €** |
| PSFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 68 W | Stock | **10,91 €** |
| PSFF5 | L - 5000 | ~230 V | 75 W | Stock | **12,13 €** |
| PSFF5,5 | L - 5500 | ~230 V | 83 W | Stock | **13,33 €** |
| PSFF6 | L - 6000 | ~230 V | 90 W | Stock | **14,50 €** |
| PSFF7 | L - 7000 | ~230 V | 105 W | Stock | **16,97 €** |
| PSFF8 | L - 8000 | ~230 V | 120 W | Stock | **19,34 €** |
| PSFF9 | L - 9000 | ~230 V | 135 W | Stock | **21,76 €** |
| PSFF10 | L - 10000 | ~230 V | 150 W | Stock | **23,65 €** |
| PSFF12 | L - 12000 | ~230 V | 180 W | Stock | **29,20 €** |
| PSFF15 | L - 15000 | ~230 V | 225 W | Stock | **39,06 €** |
| PSFF20 | L - 20000 | ~230 V | 300 W | Stock | **51,03 €** |
| Modelos SFF (30 W/m). Catálogo pag nº 76 | | | | | |
| SFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 45 W | Stock | **3,89 €** |
| SFF2 | L - 2000 | ~230 V | 60 W | Stock | **5,21 €** |
| SFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 75 W | Stock | **6,53 €** |
| SFF3 | L - 3000 | ~230 V | 90 W | Stock | **7,82 €** |
| SFF3,5 | L - 3500 | ~230 V | 105 W | Stock | **9,14 €** |
| SFF4 | L - 4000 | ~230 V | 120 W | Stock | **10,44 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| SFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 135 W | Stock | **11,76 €** |
| SFF5 | L - 5000 | ~230 V | 150 W | Stock | **13,03 €** |
| SFF5,5 | L - 5500 | ~230 V | 165 W | Stock | **14,35 €** |
| SFF6 | L - 6000 | ~230 V | 180 W | Stock | **15,65 €** |
| SFF7 | L - 7000 | ~230 V | 210 W | Stock | **18,34 €** |
| SFF8 | L - 8000 | ~230 V | 240 W | Stock | **19,85 €** |
| SFF9 | L - 9000 | ~230 V | 270 W | Stock | **22,97 €** |
| SFF10 | L - 10000 | ~230 V | 300 W | Stock | **26,06 €** |
| SFF12 | L - 12000 | ~230 V | 360 W | Stock | **31,29 €** |
| SFF15 | L - 15000 | ~230 V | 450 W | Stock | **39,06 €** |
| SFF20 | L - 20000 | ~230 V | 600 W | Stock | **52,12 €** |
| Modelos PSSFF (15 W/m). Catálogo pag nº 76 | | | | | |
| PSSFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 23 W | Stock | **4,05 €** |
| PSSFF3 | L - 3000 | ~230 V | 45 W | Stock | **8,13 €** |
| PSSFF3,5 | L - 3500 | ~230 V | 53 W | Stock | **9,46 €** |
| PSSFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 68 W | Stock | **12,19 €** |
| PSSFF6 | L - 6000 | ~230 V | 90 W | Stock | **16,25 €** |
| PSSFF7 | L - 7000 | ~230 V | 105 W | Stock | **18,96 €** |
| PSSFF8 | L - 8000 | ~230 V | 115 W | Stock | **21,68 €** |
| PSSFF9 | L - 9000 | ~230 V | 135 W | Stock | **24,37 €** |
| PSSFF10 | L - 10000 | ~230 V | 150 W | Stock | **27,09 €** |
| PSSFF12 | L - 12000 | ~230 V | 180 W | Stock | **32,50 €** |
| PSSFF15 | L - 15000 | ~230 V | 225 W | Stock | **42,00 €** |
| PSSFF20 | L - 20000 | ~230 V | 300 W | Stock | **54,68 €** |
| Modelos SSFF (32 a 36 W/m). Catálogo pag nº 76 | | | | | |
| SSFF1 | L - 1000 | ~230 V | 35 W | Stock | **3,28 €** |
| SSFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 53 W | Stock | **4,94 €** |
| SSFF2 | L - 2000 | ~230 V | 70 W | Stock | **6,59 €** |
| SSFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 80 W | Stock | **8,20 €** |
| SSFF3 | L - 3000 | ~230 V | 105 W | Stock | **9,85 €** |
| SSFF4 | L - 4000 | ~230 V | 138 W | Stock | **13,10 €** |
| SSFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 157 W | Stock | **14,75 €** |
| SSFF5 | L - 5000 | ~230 V | 181 W | Stock | **16,39 €** |
| SSFF6 | L - 6000 | ~230 V | 210 W | Stock | **21,51 €** |
| SSFF7 | L - 7000 | ~230 V | 224 W | Stock | **25,12 €** |
| SSFF8 | L - 8000 | ~230 V | 276 W | Stock | **28,68 €** |
| SSFF9 | L - 9000 | ~230 V | 316 W | Stock | **32,29 €** |
| SSFF10 | L - 10000 | ~230 V | 341 W | Stock | **35,85 €** |
| SSFF12 | L - 12000 | ~230 V | 424 W | Stock | **43,06 €** |
| SSFF15 | L - 15000 | ~230 V | 526 W | Stock | **55,86 €** |
| SSFF20 | L - 20000 | ~230 V | 696 W | Stock | **74,47 €** |

### 4.6 - Resistencias de silicona + fibra de vidrio FORMEC-FLEX

| Modelos PPVSFF (10 W/m). Catálogo pag nº 77 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPVSFF2 | L - 2000 | ~230 V | 20 W | Stock | **4,91 €** |
| PPVSFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 25 W | Stock | **6,16 €** |
| PPVSFF3 | L - 3000 | ~230 V | 30 W | Stock | **7,30 €** |
| PPVSFF3,5 | L - 3500 | ~230 V | 35 W | Stock | **8,69 €** |
| PPVSFF4 | L - 4000 | ~230 V | 40 W | Stock | **9,81 €** |
| PPVSFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 45 W | Stock | **11,11 €** |
| PPVSFF5 | L - 5000 | ~230 V | 50 W | Stock | **12,33 €** |
| PPVSFF5,5 | L - 5500 | ~230 V | 55 W | Stock | **13,56 €** |
| PPVSFF6 | L - 6000 | ~230 V | 60 W | Stock | **14,88 €** |
| PPVSFF8 | L - 8000 | ~230 V | 80 W | Stock | **19,83 €** |
| PPVSFF9 | L - 9000 | ~230 V | 90 W | Stock | **22,25 €** |
| PPVSFF10 | L - 10000 | ~230 V | 100 W | Stock | **24,60 €** |
| PPVSFF15 | L - 15000 | ~230 V | 150 W | Stock | **36,93 €** |
| Modelos PVSFF (14 a 17 W/m). Catálogo pag nº 77 | | | | | |
| PVSFF1 | L - 1000 | ~230 V | 17 W | Stock | **3,15 €** |
| PVSFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 23 W | Stock | **3,65 €** |
| PVSFF2 | L - 2000 | ~230 V | 33 W | Stock | **4,91 €** |
| PVSFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 37 W | Stock | **6,16 €** |
| PVSFF3 | L - 3000 | ~230 V | 46 W | Stock | **7,30 €** |
| PVSFF3,5 | L - 3500 | ~230 V | 50 W | Stock | **8,69 €** |
| PVSFF4 | L - 4000 | ~230 V | 58 W | Stock | **9,81 €** |
| PVSFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 64 W | Stock | **11,11 €** |
| PVSFF5 | L - 5000 | ~230 V | 71 W | Stock | **12,33 €** |
| PVSFF5,5 | L - 5500 | ~230 V | 77 W | Stock | **13,56 €** |
| PVSFF6 | L - 6000 | ~230 V | 92 W | Stock | **14,88 €** |
| PVSFF7 | L - 7000 | ~230 V | 105 W | Stock | **17,27 €** |
| PVSFF8 | L - 8000 | ~230 V | 122 W | Stock | **19,83 €** |
| PVSFF9 | L - 9000 | ~230 V | 140 W | Stock | **22,25 €** |
| PVSFF10 | L - 10000 | ~230 V | 170 W | Stock | **23,65 €** |
| PVSFF12 | L - 12000 | ~230 V | 184 W | Stock | **28,47 €** |

### 4.7 - Resistencias fibra de vidrio

| Modelos VFF. Catálogo pag nº 77 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFF1 | L - 1000 | ~230 V | 46 W | Stock | **5,20 €** |
| VFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 117 W | Stock | **8,25 €** |
| PVFF1,5 | L - 1500 | ~230 V | 30 W | Stock | **8,25 €** |
| VFF2 | L - 2000 | ~230 V | 88 W | Stock | **10,91 €** |
| VFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 360 W | Stock | **13,69 €** |
| PVFF2,5 | L - 2500 | ~230 V | 70 W | Stock | **13,69 €** |
| VFF3 | L - 3000 | ~230 V | 300 W | Stock | **16,42 €** |
| VFF3,5 | L - 3500 | ~230 V | 256 W | Stock | **19,16 €** |
| VFF4 | L - 4000 | ~230 V | 224 W | Stock | **21,89 €** |
| VFF4,5 | L - 4500 | ~230 V | 198 W | Stock | **25,58 €** |
| VFF5 | L - 5000 | ~230 V | 180 W | Stock | **27,71 €** |
| VFF5,5 | L - 5500 | ~230 V | 165 W | Stock | **31,02 €** |
| VFF6 | L - 6000 | ~230 V | 150 W | Stock | **33,65 €** |

### 4.8 - Cable calefactor flexible para terrarios

| Modelos CFR. Catálogo pag nº 77 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFR001 | L - 3260 | ~230 V | 15 W | Stock | **10,74 €** |
| CFR002 | L - 4260 | ~230 V | 25 W | Stock | **12,80 €** |
| CFR003 | L - 5860 | ~230 V | 50 W | Stock | **14,86 €** |

### 4.9 - Cable calefactor paralelo de potencia constante por metro

| Modelos CCP. Catálogo pag nº 78 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCP20T | Bobina 200m | ~230 V | 20 W/m | Stock | **3,39 €/m** |
| CCP30A | Bobina 150m | ~230 V | 30 W/m | Stock | **3,39 €/m** |
| CCP30AM | Bobina 150m | ~230 V | 30 W/m | Stock | **4,46 €/m** |
| CCP40T | Bobina 200m | ~230 V | 40 W/m | Stock | **3,39 €/m** |
| Accesorios de conexión: modelos CCP. Catálogo pag nº 78 | | | | | |
| 525010000 | Kit retractil con Toma Tierra. IP65. CAB20 | | | Stock | **4,18 €** |

### 4.10 - Resistencias bipolares de silicona tipo torpedo

| Modelos RBS (15 W/m). Catálogo pag nº 78 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RBS1 | L - 1000 | ~230 V | 15 W | Stock | **6,62 €** |
| RBS2 | L - 2000 | ~230 V | 30 W | Stock | **8,91 €** |
| RBS3 | L - 3000 | ~230 V | 45 W | Stock | **11,31 €** |
| RBS4 | L - 4000 | ~230 V | 60 W | Stock | **13,67 €** |
| RBS4,5 | L - 4500 | ~230 V | 68 W | Stock | **14,86 €** |
| RBS5 | L - 5000 | ~230 V | 75 W | Stock | **16,01 €** |
| RBS5,5 | L - 5500 | ~230 V | 83 W | Stock | **17,20 €** |
| RBS6 | L - 6000 | ~230 V | 90 W | Stock | **18,35 €** |
| RBS7 | L - 7000 | ~230 V | 105 W | Stock | **20,70 €** |
| RBS8 | L - 8000 | ~230 V | 120 W | Stock | **23,05 €** |
| RBS9 | L - 9000 | ~230 V | 135 W | Stock | **25,39 €** |
| RBS10 | L - 10000 | ~230 V | 150 W | Stock | **27,74 €** |
| RBS12 | L - 12000 | ~230 V | 180 W | Stock | **32,43 €** |
| RBS15 | L - 15000 | ~230 V | 225 W | Stock | **39,46 €** |
| RBS20 | L - 20000 | ~230 V | 300 W | Stock | **51,19 €** |

### 4.11 - Mangueras calefactoras

| Modelos ELH. Catálogo pag nº 79 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELH | SOLICITE INFORMACIÓN | | | Fabricación Circuito normal | |

### 4.12 - Resistencias de silicona recubiertas de malla de cobre estañado

| Modelos SFFM. Catálogo pag nº 80 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SFFM3,5 | L - 3500 | ~230 V | 84 W | Stock | **13,84 €** |
| SFFM5,5 | L - 5500 | ~230 V | 123 W | Stock | **21,38 €** |
| SFFM7,5 | L - 7500 | ~230 V | 154 W | Stock | **28,88 €** |
| SFFM11 | L - 11000 | ~230 V | 245 W | Stock | **40,56 €** |

### 4.13 - Resistencias en tubo de cobre recocido para tubería

| Modelos FFC. Catálogo pag nº 80 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FFC1 | L - 1000 | ~230 V | 125 W | Stock | **27,23 €** |
| FFC2 | L - 2000 | ~230 V | 250 W | Stock | **29,77 €** |
| FFC3 | L - 3000 | ~230 V | 375 W | Stock | **36,98 €** |
| FFC4 | L - 4000 | ~230 V | 500 W | Stock | **47,77 €** |

### 4.14 - Resistencias calefactoras para compresores

| Modelos CFF. Catálogo pag nº 80 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFF300 | L - 500 | ~230 V | 45 W | Stock | **10,48 €** |
| CFF350 | L - 550 | ~230 V | 35 W | Stock | **11,56 €** |
| CFF450 | L - 750 | ~230 V | 45 W | Stock | **15,75 €** |
| CFF500 | L - 1000 | ~230 V | 60 W | Stock | **17,68 €** |
| CFF550 | L - 900 | ~230 V | 55 W | Stock | **18,92 €** |
| CFF750 | L - 1050 | ~230 V | 65 W | Stock | **22,09 €** |

### 4.15 - Resistencias laminares flexibles autoadhesivas

| Modelos BSA 12Vcc. Catálogo pag nº 81 | | | | 1 a 5 Unid | 6 a 24 Unid | +25 Unid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA12V-25x50 | 25x50 | 12 Vcc | 1,25 W | **23,24 €** | **20,34 €** | **19,36 €** |
| BSA12V-50x50 | 50x50 | 12 Vcc | 2,5W | **23,24 €** | **20,34 €** | **19,36 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA12V-50x75 | 50x75 | 12 Vcc | 3,75 W | **26,15 €** | **22,87 €** | **21,78 €** |
| BSA12V-50x100 | 50x100 | 12 Vcc | 5 W | **26,15 €** | **22,87 €** | **21,78 €** |
| BSA12V-50x150 | 50x150 | 12 Vcc | 7,5 W | **27,60 €** | **23,44 €** | **23,00 €** |
| BSA12V-75x100 | 75x100 | 12 Vcc | 7,5 W | **29,04 €** | **25,42 €** | **24,21 €** |
| BSA12V-75x200 | 75x200 | 12 Vcc | 15 W | **37,76 €** | **33,04 €** | **31,47 €** |
| BSA12V-100x100 | 100x100 | 12 Vcc | 10 W | **31,94 €** | **27,97 €** | **26,62 €** |
| BSA12V-100x150 | 100x150 | 12 Vcc | 15 W | **37,76 €** | **33,04 €** | **31,47 €** |
| BSA12V-150x200 | 150x200 | 12 Vcc | 30 W | **46,46 €** | **40,67 €** | **38,73 €** |
| BSA12V-200x300 | 200x300 | 12 Vcc | 60 W | **81,33 €** | **71,17 €** | **67,77 €** |
| BSA12V-200x400 | 200x400 | 12 Vcc | 80 W | **98,76 €** | **86,41 €** | **82,30 €** |
| BSA12V-D50 | Ø 50 | 12 Vcc | 2 W | **29,04 €** | **25,42 €** | **24,21 €** |
| BSA12V-D75 | Ø 75 | 12 Vcc | 4 W | **34,86 €** | **30,50 €** | **29,04 €** |
| BSA12V-D100 | Ø 100 | 12 Vcc | 8 W | **40,67 €** | **35,58 €** | **33,89 €** |

Modelos BSA ~240 V. Catálogo pag nº 81

| | | | | 1 a 5 Unid | 6 a 24 Unid | +25 Unid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSA-100X150 | 100 x 150 | ~240 V | 50 W | **37,76 €** | **33,04 €** | **31,47 €** |
| BSAB-100X150 | 100 x 150 | ~240 V | 100 W | **37,76 €** | **33,04 €** | **31,47 €** |
| BSA-150X200 | 150 x 200 | ~240 V | 100 W | **46,46 €** | **40,67 €** | **38,73 €** |
| BSAB-150X200 | 150 x 200 | ~240 V | 200 W | **46,46 €** | **40,67 €** | **38,73 €** |
| BSA-200X300 | 200 x 300 | ~240 V | 200 W | **81,33 €** | **71,17 €** | **67,77 €** |
| BSAB-200X300 | 200 x 300 | ~240 V | 400 W | **81,33 €** | **71,17 €** | **67,77 €** |
| BSA-200X400 | 200 x 400 | ~240 V | 267 W | **98,76 €** | **86,36 €** | **82,30 €** |
| BSAB-200X400 | 200 x 400 | ~240 V | 533 W | **98,76 €** | **86,36 €** | **82,30 €** |

## 4.16 - Mantas calefactoras flexibles para el curado de composites

Catálogo pag nº 82

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SRV5-240-6X6-S-A | 229x305 | 180 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-6X12-S-A | 229x457 | 360 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-6X24-S-A | 229x762 | 720 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-8X8-S-A | 279x356 | 320 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-10X10-S-A | 330x406 | 500 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-12X12-S-A | 381x457 | 720 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-12X24-S-A | 381x762 | 1440 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-16X16-S-A | 483x559 | 1280 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-18X18-S-A | 533x610 | 1620 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-24X24-S-A | 686x762 | 2880 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-6D-S-A | Ø152 | 140 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-8D-S-A | Ø203 | 250 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-10D-S-A | Ø254 | 395 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-12D-S-A | Ø305 | 565 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-16D-S-A | Ø406 | 1005 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-20D-S-A | Ø508 | 1570 W | 30 días | **Consultar** |
| SRV5-240-24D-S-A | Ø610 | 2270 W | 30 días | **Consultar** |

## 4.17 - Mantas calefactoras flexibles de alta temperatura para el curado de composites

Catálogo pag nº 82

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FGH-06X06-2-A | 152x152 | 255 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-06X12-2-A | 152x305 | 504 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-06X24-2-A | 152x610 | 1008 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-08X08-2-A | 203x203 | 448 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-10X10-2-A | 152x152 | 255 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-12X12-2-A | 152x305 | 504 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-12X24-2-A | 152x610 | 1008 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-16X16-2-A | 203x203 | 448 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-18X18-2-A | 152x152 | 255 W | 30 días | **Consultar** |
| FGH-24X24-2-A | 152x305 | 504 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-06X06-2-A | 152x152 | 468 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-06X12-2-A | 152x305 | 936 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-06X24-2-A | 152x610 | 1872 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-08X08-2-A | 203x203 | 832 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-10X10-2-A | 254x254 | 1300 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-12X12-2-A | 305x305 | 1872 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-12X24-2-A | 305x610 | 3744 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-16X16-2-A | 406x406 | 3328 W | 30 días | **Consultar** |
| SXH-18X18-2-A | 457x457 | 4212 W | 30 días | **Consultar** |

## 4.18 - Cable calefactor autorregulante

Catálogo pag nº 83

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 525025000 | ESR-S | ~230 V | 12 W | Stock | **5,04 €/m** |
| 525022000 | CAB/TP-10 | ~230 V | 10 W | Stock | **25,97 €/m** |
| 525030000 | TRC-15 | ~230 V | 13 W | Stock | **7,75 €/m** |
| 525014000 | CAB/T-15 | ~230 V | 15 W | Stock | **24,99 €/m** |
| 525015000 | CAB/TP-15 | ~230 V | 15 W | Stock | **29,34 €/m** |
| 525035000 | TRC-20 | ~230 V | 20 W | Stock | **9,15 €/m** |
| 525018000 | CAB/TP-24 | ~230 V | 25 W | Stock | **30,16 €/m** |
| 525040000 | TRC-30 | ~230 V | 30 W | Stock | **9,15 €/m** |
| 525045000 | TRC-W-55 | ~230 V | 23 W | Stock | **9,15 €/m** |
| 525050000 | TRC-W-65 | ~230 V | 32 W | Stock | **9,15 €/m** |
| 525003003 | CAB/TX-19,5 | ~230 V | 21 W | Stock | **35,65 €/m** |

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| Accesorios de conexión: modelos CAB. Catálogo pag nº 83 | | | |
| 525005000 | Enchufe de unión hembra. IP65. CAB02 | Stock | **34,97 €** |
| 525006000 | Enchufe de unión macho. IP65. CAB03 | Stock | **32,23 €** |
| 525007000 | Enchufe derivación en "T".IP65. CAB04 | Stock | **56,41 €** |
| 525009000 | Kit retractil sin Toma Tierra. IP65. CAB21 | Stock | **3,64 €** |
| 525010000 | Kit retractil con Toma Tierra. IP65. CAB20 | Stock | **4,18 €** |
| Accesorios de conexión: modelos DHB. Catálogo pag nº 83 | | | |
| DHB-100 | Conector alimentación + 1 salida cable. IP54 | Stock | **69,72 €** |
| DHB-101 | Conector unión en línea de 2 cintas. IP54 | Stock | **117,08 €** |
| DHB-102 | Conector alimentación + 2 salidas cable. IP54 | Stock | **147,43 €** |
| DHB-103 | Conector derivación en "T" de 3 cables. IP54 | Stock | **153,94 €** |
| DHB-104 | Conector alimentación + 3 salidas cable. IP54 | Stock | **187,79 €** |
| DHB-400 | Kit de acabado para cable autorregulante | Stock | **13,47 €** |

## 4.19 - Cintas calefactoras de alta temperatura

Modelos ELW-GN. Catálogo pag nº 84

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ELW-GN-0,6-001 | L - 600 | ~230 V | 30 W | **197,18 €** |
| ELW-GN-1,1-011 | L - 1100 | ~230 V | 54 W | **211,62 €** |
| ELW-GN-1,7-701 | L - 1700 | ~230 V | 78 W | **246,74 €** |
| ELW-GN-2,4-021 | L - 2400 | ~230 V | 94 W | **271,24 €** |
| ELW-GN-3-031 | L - 3000 | ~230 V | 147 W | **301,15 €** |
| ELW-GN-4,2-041 | L - 4200 | ~230 V | 210 W | **345,19 €** |
| ELW-GN-5,4-051 | L - 5400 | ~230 V | 245 W | **403,96 €** |
| ELW-GN-6-061 | L - 6000 | ~230 V | 294 W | **419,07 €** |
| ELW-GN-7-071 | L - 7000 | ~230 V | 344 W | **461,64 €** |
| ELW-GN-10-101 | L - 10000 | ~230 V | 464 W | **572,46 €** |
| ELW-GN-12,5-121 | L - 12500 | ~230 V | 623 W | **661,76 €** |
| ELW-GN-15-151 | L - 15000 | ~230 V | 705 W | **779,42 €** |
| ELW-GN-17,5-171 | L - 17500 | ~230 V | 864 W | **856,74 €** |
| ELW-GN-21-211 | L - 21000 | ~230 V | 1008 W | **1023,09 €** |
| ELW-GN-28-281 | L - 28000 | ~230 V | 1390 W | **1318,62 €** |
| ELW-GN-1,7-702 | L - 1700 | ~230 V | 52 W | **246,74 €** |
| ELW-GN-2,4-022 | L - 2400 | ~230 V | 69 W | **271,24 €** |
| ELW-GN-3-032 | L - 3000 | ~230 V | 88 W | **301,15 €** |
| ELW-GN-4,2-042 | L - 4200 | ~230 V | 126 W | **345,19 €** |
| ELW-GN-5,4-052 | L - 5400 | ~230 V | 163 W | **403,96 €** |
| ELW-GN-6-062 | L - 6000 | ~230 V | 176 W | **419,07 €** |
| ELW-GN-10-102 | L - 10000 | ~230 V | 294 W | **572,46 €** |
| ELW-GN-12,5-122 | L - 12500 | ~230 V | 371 W | **661,76 €** |
| ELW-GN-15-152 | L - 15000 | ~230 V | 441 W | **779,42 €** |
| ELW-GN-17,5-172 | L - 17500 | ~230 V | 521 W | **856,74 €** |
| ELW-GN-21-212 | L - 21000 | ~230 V | 611 W | **1023,09 €** |
| ELW-GN-28-282 | L - 28000 | ~230 V | 756 W | **1318,62 €** |
| ELW-GN-1,7-703 | L - 1700 | ~230 V | 24 W | **246,74 €** |
| ELW-GN-2,4-023 | L - 2400 | ~230 V | 37 W | **271,24 €** |
| ELW-GN-3-033 | L - 3000 | ~230 V | 44 W | **301,15 €** |
| ELW-GN-4,2-043 | L - 4200 | ~230 V | 63 W | **345,19 €** |
| ELW-GN-5,4-053 | L - 5400 | ~230 V | 82 W | **403,96 €** |
| ELW-GN-6-063 | L - 6000 | ~230 V | 88 W | **419,07 €** |
| ELW-GN-12,5-123 | L - 12500 | ~230 V | 192 W | **661,76 €** |
| ELW-GN-15-153 | L - 15000 | ~230 V | 220 W | **779,42 €** |
| ELW-GN-21-213 | L - 21000 | ~230 V | 315 W | **1023,09 €** |
| ELW-GN-28-283 | L - 28000 | ~230 V | 378 W | **1318,62 €** |

Modelos ELW-VA. Catálogo pag nº 84

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ELW-VA-0,6-001 | L - 600 | ~230 V | 30 W | **171,25 €** |
| ELW-VA-1,1-011 | L - 1100 | ~230 V | 54 W | **190,58 €** |
| ELW-VA-1,7-701 | L - 1600 | ~230 V | 78 W | **214,29 €** |
| ELW-VA-2,4-021 | L - 2100 | ~230 V | 94 W | **236,72 €** |
| ELW-VA-3-031 | L - 3000 | ~230 V | 147 W | **260,30 €** |
| ELW-VA-4,2-041 | L - 4200 | ~230 V | 210 W | **298,46 €** |
| ELW-VA-5,4-051 | L - 5000 | ~230 V | 245 W | **346,32 €** |
| ELW-VA-6-061 | L - 6000 | ~230 V | 294 W | **367,94 €** |
| ELW-VA-7-071 | L - 7000 | ~230 V | 344 W | **406,36 €** |
| ELW-VA-10-101 | L - 10000 | ~230 V | 464 W | **524,51 €** |
| ELW-VA-12,5-121 | L - 12500 | ~230 V | 623 W | **617,23 €** |
| ELW-VA-15-151 | L - 14500 | ~230 V | 705 W | **726,03 €** |
| ELW-VA-17,5-171 | L - 17500 | ~230 V | 864 W | **809,52 €** |
| ELW-VA-21-211 | L - 21000 | ~230 V | 1008 W | **942,61 €** |
| ELW-VA-28-281 | L - 28000 | ~230 V | 1390 W | **1210,49 €** |
| ELW-VA-1,7-702 | L - 1600 | ~230 V | 52 W | **214,29 €** |
| ELW-VA-2,4-022 | L - 2100 | ~230 V | 69 W | **236,72 €** |
| ELW-VA-3-032 | L - 3000 | ~230 V | 88 W | **260,30 €** |
| ELW-VA-4,2-042 | L - 4200 | ~230 V | 126 W | **298,46 €** |
| ELW-VA-5,4-052 | L - 5000 | ~230 V | 163 W | **346,32 €** |
| ELW-VA-6-062 | L - 6000 | ~230 V | 176 W | **367,94 €** |
| ELW-VA-10-102 | L - 10000 | ~230 V | 294 W | **524,51 €** |
| ELW-VA-12,5-122 | L - 12500 | ~230 V | 371 W | **617,23 €** |
| ELW-VA-15-152 | L - 14500 | ~230 V | 441 W | **726,03 €** |
| ELW-VA-17,5-172 | L - 17500 | ~230 V | 521 W | **809,52 €** |
| ELW-VA-21-212 | L - 21000 | ~230 V | 611 W | **942,61 €** |
| ELW-VA-28-282 | L - 28000 | ~230 V | 756 W | **1210,49 €** |
| ELW-VA-1,7-703 | L - 1600 | ~230 V | 24 W | **214,29 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| ELW-VA-2,4-023 | | L - 2100 | ~230 V | 37 W | **236,72 €** |
| ELW-VA-3-033 | | L - 3000 | ~230 V | 44 W | **260,30 €** |
| ELW-VA-4,2-043 | | L - 4200 | ~230 V | 63 W | **298,46 €** |
| ELW-VA-5,4-053 | | L - 5000 | ~230 V | 82 W | **346,32 €** |
| ELW-VA-6-063 | | L - 6000 | ~230 V | 88 W | **367,94 €** |
| ELW-VA-12,5-123 | | L - 12500 | ~230 V | 192 W | **617,23 €** |
| ELW-VA-15-153 | | L - 14500 | ~230 V | 220 W | **726,03 €** |
| ELW-VA-21-213 | | L - 21000 | ~230 V | 315 W | **942,61 €** |
| ELW-VA-28-283 | | L - 28000 | ~230 V | 378 W | **1210,49 €** |
| Modelos ELW-H. Catálogo pag nº 84 | | | | | |
| ELW-H-0,5 | | L - 500 | ~230 V | 126 W | **203,87 €** |
| ELW-H-0,7 | | L - 700 | ~230 V | 180 W | **218,59 €** |
| ELW-H-1 | | L - 1000 | ~230 V | 250 W | **218,59 €** |
| ELW-H-1,5 | | L - 1500 | ~230 V | 350 W | **239,55 €** |
| ELW-H-2 | | L - 2000 | ~230 V | 375 W | **277,73 €** |
| ELW-H-2,5 | | L - 2500 | ~230 V | 622 W | **338,21 €** |
| ELW-H-3,25 | | L - 3250 | ~230 V | 768 W | **401,75 €** |
| ELW-H-4 | | L - 4000 | ~230 V | 490 W | **455,90 €** |
| ELW-H-5 | | L - 5000 | ~230 V | 622 W | **539,74 €** |
| ELW-H-6,3 | | L - 6300 | ~230 V | 1555 W | **616,85 €** |
| ELW-H-8 | | L - 8000 | ~230 V | 987 W | **741,99 €** |
| Modelos ELW-HS. Catálogo pag nº 85 | | | | | |
| ELW-HS-0,5 | | L - 500 | ~230 V | 126 W | **239,56 €** |
| ELW-HS-0,7 | | L - 700 | ~230 V | 180 W | **254,03 €** |
| ELW-HS-1 | | L - 1000 | ~230 V | 250 W | **273,50 €** |
| ELW-HS-1,5 | | L - 1500 | ~230 V | 375 W | **289,71 €** |
| ELW-HS-2 | | L - 2000 | ~230 V | 490 W | **318,90 €** |
| ELW-HS-2,5 | | L - 2500 | ~230 V | 622 W | **368,82 €** |
| ELW-HS-3,25 | | L - 3250 | ~230 V | 768 W | **428,45 €** |
| ELW-HS-4 | | L - 4000 | ~230 V | 987 W | **508,05 €** |
| ELW-HS-5 | | L - 5000 | ~230 V | 1260 W | **604,87 €** |
| ELW-HS-6,3 | | L - 6500 | ~230 V | 1555 W | **711,43 €** |
| ELW-HS-8 | | L - 8000 | ~230 V | 1945 W | **824,96 €** |
| Modelos ELW-Q. Catálogo pag nº 85 | | | | | |
| ELW-Q-0,5 | | L - 600 | ~230 V | 138 W | **537,00 €** |
| ELW-Q-0,7 | | L - 700 | ~230 V | 270 W | **591,90 €** |
| ELW-Q-1 | | L - 1000 | ~230 V | 319 W | **658,52 €** |
| ELW-Q-1,5 | | L - 1550 | ~230 V | 533 W | **807,99 €** |
| ELW-Q-2 | | L - 2000 | ~230 V | 696 W | **956,72 €** |
| ELW-Q-2,5 | | L - 2500 | ~230 V | 882 W | **1108,19 €** |
| ELW-Q-3 | | L - 3000 | ~230 V | 1062 W | **1305,82 €** |
| ELW-Q-4 | | L - 4000 | ~230 V | 1438 W | **1488,73 €** |
| ELW-Q-5 | | L - 5000 | ~230 V | 1653 W | **1761,97 €** |

### 4.20 - Cable calefactor de aislamiento mineral

Modelos ELK-MI. Catálogo pag nº 85

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELK-MI | SOLICITE INFORMACIÓN | Fabricación Circuito normal | |

### 4.21 - Accesorios y complementos para resistencias FOR-FLEX y cable autorregulante

Accesorios: cintas adhesivas. Catálogo pag nº 86

| | | | |
|---|---|---|---|
| 128115000 | Poliester. Ancho 12 mm. | Stock | **5,19 €** |
| 128009000 | Fibra de vidrio. Ancho 12 mm. | Stock | **28,34 €** |
| 128114000 | Poliamida con Kapton. Ancho 13 mm. | Stock | **33,55 €** |

Complementospara resistencias flexibles. Catálogo pag nº 86

| | | | |
|---|---|---|---|
| 109006000 | Canutillo silicona de protección para FOR-FLEX y FORMEC-FLEX | Stock | **0,17 €** |
| 103083006 | Conector cobreado de conexión para FOR-FLEX y FORMEC-FLEX | Stock | **0,20 €** |
| 109014000 | Canutillo silicona de protección para FOR-FLEX SÚPER | Stock | **0,19 €** |
| 103079006 | Conector cobreado de conexión para FOR-FLEX SÚPER | Stock | **0,20 €** |
| 3501440520 | Termostato con abrazadera para tubería. Regulable 0-90 °C | Stock | **11,97 €** |

## GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN

### 11.7 - Termostato electrónico contra la legionela

Catálogo pag nº 86

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517340000 | LEGIONELUS 70 | 10 - 95 °C | Stock | **120,05 €** |
| 517343000 | LEGIONELUS 70 RAIL. | 10 - 95 °C | Stock | **149,90 €** |

### 11.8 - Termostato electrónico a panel. Serie CTX

Catálogo pag nº 86

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3501020449 | CTX031N00 | -45 … 50 °C | Stock | **49,27 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|

## GRUPO 5 - RESISTENCIAS TIPO AUTORREGULANTE

### 5.1 - Resistencias PTC de superficie

Modelos EA y EB. Catálogo pag nº 87

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EA01-4/06 | 100 - 240 V | 110 W | | **6,84 €** |
| EA01-4/12 | 100 - 240 V | 210 W | | **6,84 €** |
| EA01-4/18 | 100 - 240 V | 150 W | | **7,22 €** |
| EA01-4/23 | 100 - 240 V | 180 W | | **7,22 €** |
| EB04-1/07 | 100 - 240 V | 15 W | | **7,20 €** |
| EB04-1/09 | 100 - 240 V | 17 W | | **10,98 €** |
| EB04-1/13 | 100 - 240 V | 23 W | | **10,98 €** |
| EB05-1/09 | 100 - 240 V | 45 W | | **10,87 €** |
| EB05-1/13 | 100 - 240 V | 50 W | | **10,87 €** |
| EB05-1/18 | 100 - 240 V | 90 W | | **10,87 €** |
| EB06-2/18 | 100 - 240 V | 160 W | | **19,07 €** |
| EB06-2/24 | 100 - 240 V | 200 W | | **19,07 €** |

Modelos HP02. Catálogo pag nº 87

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HP02-4/06 | 100 - 240 V | 110 W | | **19,17 €** |
| HP02-4/12 | 100 - 240 V | 210 W | | **19,17 €** |
| HP02-4/18 | 100 - 240 V | 150 W | | **19,17 €** |
| HP02-4/23 | 100 - 240 V | 180 W | | **20,17 €** |
| HP02-4/27 | 100 - 240 V | 275 W | | **20,17 €** |

Modelos HP. Catálogo pag nº 88

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HP01-4/18 | 100 - 240 V | 200 W | | **44,62 €** |
| HP01-4/22 | 100 - 240 V | 250 W | | **44,62 €** |
| HP04-1/07 | 100 - 240 V | 15 W | | **14,48 €** |
| HP04-1/09 | 100 - 240 V | 17 W | | **14,57 €** |
| HP04-1/13 | 100 - 240 V | 23 W | | **14,57 €** |
| HP05-1/09 | 100 - 240 V | 40 W | | **16,99 €** |
| HP05-1/13 | 100 - 240 V | 50 W | | **16,99 €** |
| HP05-1/18 | 100 - 240 V | 90 W | | **16,99 €** |
| HP06-2/18 | 100 - 240 V | 160 W | | **23,18 €** |
| HP06-2/24 | 100 - 240 V | 200 W | | **23,18 €** |

Modelos HT01. Catálogo pag nº 88

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HT01-3/23 | 100 - 240 V | 90 W | | **25,73 €** |
| HT01-3/27 | 100 - 240 V | 120 W | | **25,73 €** |

Modelos HT01. Catálogo pag nº 88

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HT02-4/06 | 100 - 240 V | 150 W | | **24,91 €** |
| HT02-4/18 | 100 - 240 V | 170 W | | **24,91 €** |
| HT02-4/23 | 100 - 240 V | 200 W | | **29,59 €** |
| HT02-4/27 | 100 - 240 V | 375 W | | **29,59 €** |

### 5.2 - Resistencias PTC para aplicaciones de descongelación de tuberías

Modelos FE. Catálogo pag nº 88

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 100 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE10 | 100 - 240 V | 10 W | | **9,07 €** |
| FE10-C | 100 - 240 V | 53 W | | **45,11 €** |

### 5.3 - Resistencias PTC para calentamiento de aire impulsado

Modelos HR. Catálogo pag nº 89

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HR04-25/18-IS | MIL - 150x72,5 | 220 - 240 V | 2000 W | **118,05 €** |
| HR06-10/18-IS | MIL - 150x45 | 220 - 240 V | 950 W | **87,40 €** |
| HR20-12/22-IS | MIL - 96x93 | 220 - 240 V | 1500 W | **90,52 €** |
| HRKK-3000 | MIL - 288x81,6 | 220 - 240 V | 3000 W | **125,00 €** |

### 5.4 - Termoventiladores con tecnología PTC

Modelos HKL. Catálogo pag nº 89

**NOTA: En caso de stock cero el pedido mínimo es de 50 Unidades.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HKL 25/1-10L | 27 x 27 x 50 | 12 + 12 Vcc | 10 W | **107,61 €** |
| HKL 25/1-10 | 27 x 27 x 50 | 24 + 24 Vcc | 10 W | **121,52 €** |
| HKL 25/2-20L | 27 x 27 x 72 | 12 + 12 Vcc | 20 W | **105,43 €** |
| HKL 25/2-20 | 27 x 27 x 72 | 24 + 24 Vcc | 20 W | **122,94 €** |
| HKL 25/2-20H | 27 x 27 x 72 | ~240+24 Vcc | 20 W | **123,85 €** |
| HKL 40/1-45L | 42 x 42 x 72 | ~240+12 Vcc | 45 W | **129,17 €** |
| HKL 40/1-45H | 42 x 42 x 72 | ~240+24 Vcc | 45 W | **139,68 €** |
| HKL 40/1-100L | 42 x 42 x 72 | ~240+12 Vcc | 100 W | **142,21 €** |
| HKL 40/1-100H | 42 x 42 x 72 | ~240+24 Vcc | 100 W | **152,76 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

## GRUPO 6 - EQUIPOS DE RADIACIÓN INFRARROJA

### 6.1 - Emisores de infrarrojo

Modelos 77F. Catálogo pag nº 90

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| 77F003I5 | Ø8xØ10x830 | ~ 220 V | 1200 W | **Consultar** |
| 77F093I5 | Ø10xØ12x930 | ~ 220 V | 1500 W | **Consultar** |
| 77F096I5 | Ø10xØ12x1415 | ~ 220 V | 2500 W | **Consultar** |
| 77F083I5 | Ø14xØ18x1525 | ~ 380 V | 2200 W | **Consultar** |
| 77F130I5 | Ø14xØ18x2225 | ~ 220 V | 4500 W | **Consultar** |

Modelos 77P. Catálogo pag nº 91

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| 77P001I5 | 18x9x400 | ~ 220 V | 500 W | **Consultar** |
| 77P127I5 | 22x10x900 | ~ 220 V | 1000 W | **Consultar** |
| 77P057I5 | 22x10x1300 | ~ 220 V | 2500 W | **Consultar** |
| 77P191I5 | 33x16x1600 | ~ 230 V | 3750 W | **Consultar** |
| 77P110I5 | 33x16x2410 | ~ 380 V | 5750 W | **Consultar** |
| 77P308I5 | 33x16x2100 | ~ 380 V | 5000 W | **Consultar** |

Modelos 81P. Catálogo pag nº 92

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| 81P024B5 | 22x11x405 | ~ 230 V | 1200 W | **Consultar** |
| 81P078C5 | 22x11x850 | ~ 230 V | 4200 W | **Consultar** |
| 81P069C5 | 22x11x1150 | ~ 400 V | 6000 W | **Consultar** |

### 6.2 - Emisores cerámicos de infrarrojos universal

Catálogo pag nº 93

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| IRU1 | | ~230 V | 1050 W | **131,52 €** |

### 6.3 - Lámparas infrarrojas-halógenas industriales de cuarzo

Modelos con casquillo tipo R7s. Catálogo pag nº 93

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| LCP030R | Ø11 x 118 | ~230 V | 300 W | **42,66 €** |
| LCP050R | Ø11 x 221 | ~230 - 250 V | 500 W | **56,06 €** |
| LCP150R | Ø9 x 448 | ~230 V | 1530 W | **62,86 €** |
| LCP200R | Ø11 x 550 | ~230 V | 2000 W | **140,08 €** |

Modelos con casquillo tipo X. Catálogo pag nº 87

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| LCP050X | Ø11 x 241 | ~110 - 130 V | 500 W | **56,06 €** |
| LCP100X | Ø11 x 370 | ~220 - 250 V | 1000 W | **62,37 €** |
| LCU100X | Ø11 x 370 | ~220 - 250 V | 1000 W | **65,22 €** |
| LCU200X | Ø11 x 370 | ~220 - 250 V | 2000 W | **108,00 €** |
| LCU201X | Ø11 x 508 | ~380 - 420 V | 2000 W | **108,00 €** |
| LCU300X | Ø11 x 798 | ~380 - 420 V | 3000 W | **177,17 €** |

### 6.4 - Emisores de infrarrojos OM / OC

Modelos IRCM. Catálogo pag nº 894

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| IRCM750 | Ø10 x 277 | ~230 V | 750 W | **33,83 €** |
| IRCM1000 | Ø10 x 277 | ~230 V | 1000 W | **33,83 €** |
| IRCM1500 | Ø10 x 473 | ~230 V | 1500 W | **42,68 €** |
| IRCM1750 | Ø10 x 473 | ~230 V | 1750 W | **42,68 €** |
| IRCM2000 | Ø10 x 473 | ~230 V | 2000 W | **42,68 €** |

Modelos IRCC. Catálogo pag nº 94

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| IRCC1000 | Ø10 x 277 | ~230 V | 1000 W | **21,50 €** |
| IRCC2000 | Ø10 x 473 | ~230 V | 2000 W | **30,98 €** |

### 6.5 - Accesorios para los emisores de infrarrojos OM / OC

Catálogo pag nº 95

| Código | Descripción | Precio € |
|---|---|---|
| HR7S | Soporte cerámico R7s | **3,79 €** |
| PRA-IRC-277 | Pantalla reflectora de aluminio | **41,73 €** |
| PRA-IRC-473 | Pantalla reflectora de aluminio | **48,68 €** |

### 6.6 - Equipos de calentamiento por infrarrojos OM / OC

Modelos FIRM. Catálogo pag nº 95

| Código | | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| FIRM4 | | ~230 V | 4000 W | **584,83 €** |
| FIRM5 | | ~230 V | 5000 W | **695,47 €** |
| FIRM12 | | ~230 V | 12000 W | **1043,21 €** |
| FIRM14 | | ~230 V | 14000 W | **1128,56 €** |

Modelos FIRC. Catálogo pag nº 96

| Código | | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| FIRC4 | | ~230 V | 4000 W | **584,83 €** |
| FIRC5 | | ~230 V | 5000 W | **695,47 €** |
| FIRC12 | | ~230 V | 12000 W | **1043,21 €** |
| FIRC14 | | ~230 V | 14000 W | **1128,56 €** |

### 6.7 - Emisores cerámicos de infrarrojos

Modelos OSC. Catálogo pag nº 96

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSC200 | 245 x 60 | ~230 V | 200 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC250 | 245 x 60 | ~230 V | 250 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC300 | 245 x 60 | ~230 V | 300 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC400 | 245 x 60 | ~230 V | 400 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC500 | 245 x 60 | ~230 V | 500 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC650 | 245 x 60 | ~230 V | 650 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC750 | 245 x 60 | ~230 V | 750 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC800 | 245 x 60 | ~230 V | 800 W | Stock | **22,28 €** |
| OSC1000 | 245 x 60 | ~230 V | 1000 W | Stock | **22,28 €** |

Modelos OSCxxK. Catálogo pag nº 96

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSC250K | 245 x 60 | ~230 V | 250 W | Stock | **41,07 €** |
| OSC400K | 245 x 60 | ~230 V | 400 W | Stock | **41,07 €** |
| OSC500K | 245 x 60 | ~230 V | 500 W | Stock | **41,07 €** |
| OSC750K | 245 x 60 | ~230 V | 750 W | Stock | **41,07 €** |
| OSC1000K | 245 x 60 | ~230 V | 1000 W | Stock | **41,07 €** |

Modelos OSCP. Catálogo pag nº 96

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSCP125 | 122 x 60 | ~230 V | 125 W | Stock | **21,36 €** |
| OSCP200 | 122 x 60 | ~230 V | 200 W | Stock | **21,36 €** |
| OSCP325 | 122 x 60 | ~230 V | 325 W | Stock | **21,36 €** |
| OSCP400 | 122 x 60 | ~230 V | 400 W | Stock | **21,36 €** |
| OSCP500 | 122 x 60 | ~230 V | 500 W | Stock | **21,36 €** |

Modelos OSPG. Catálogo pag nº 97

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPG250 | 122 x 122 | ~230 V | 250 W | Stock | **21,65 €** |
| OSPG400 | 122 x 122 | ~230 V | 400 W | Stock | **21,65 €** |
| OSPG650 | 122 x 122 | ~230 V | 650 W | Stock | **21,65 €** |

Modelos OSPP. Catálogo pag nº 97

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPP125 | 60 x 60 | ~230 V | 125 W | Stock | **19,91 €** |
| OSPP200 | 60 x 60 | ~230 V | 200 W | Stock | **19,91 €** |

Modelos OSH. Catálogo pag nº 97

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSH250 | 245 x 60 | ~230 V | 250 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH300 | 245 x 60 | ~230 V | 300 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH400 | 245 x 60 | ~230 V | 400 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH500 | 245 x 60 | ~230 V | 500 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH600 | 245 x 60 | ~230 V | 600 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH750 | 245 x 60 | ~230 V | 750 W | Stock | **33,82 €** |
| OSH800 | 245 x 60 | ~230 V | 800 W | Stock | **33,82 €** |

Modelos OSHP. Catálogo pag nº 97

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSHP125 | 122 x 60 | ~230 V | 125 W | Stock | **30,52 €** |
| OSHP200 | 122 x 60 | ~230 V | 200 W | Stock | **30,52 €** |
| OSHP250 | 122 x 60 | ~230 V | 250 W | Stock | **30,52 €** |
| OSHP300 | 122 x 60 | ~230 V | 300 W | Stock | **30,52 €** |
| OSHP400 | 122 x 60 | ~230 V | 400 W | Stock | **30,52 €** |

Modelos OSHC. Catálogo pag nº 97

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| OSHC250 | 122 x 122 | ~230 V | 250 W | Stock | **33,82 €** |
| OSHC300 | 122 x 122 | ~230 V | 300 W | Stock | **33,82 €** |
| OSHC400 | 122 x 122 | ~230 V | 400 W | Stock | **33,82 €** |
| OSHC500 | 122 x 122 | ~230 V | 500 W | Stock | **33,82 €** |
| OSHC600 | 122 x 122 | ~230 V | 600 W | Stock | **33,82 €** |
| OSHC800 | 122 x 122 | ~230 V | 800 W | Stock | **33,82 €** |

Accesorios calefactores cerámicos de infrarrojos. Catálogo pag nº 98

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| OSCS | Soporte | Stock | **1,86 €** |
| OSC-N | Pantalla | Stock | **14,65 €** |

Modelos BOS. Catálogo pag nº 98

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS60 | Ø80 x 110 | ~230 V | 60 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS100 | Ø80 x 110 | ~230 V | 100 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS150 | Ø95 x 140 | ~230 V | 150 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS250 | Ø95 x 140 | ~230 V | 250 W | Stock | **21,77 €** |

Accesorios para bulbos cerámicos de infrarrojos. Catálogo pag nº 98

| Código | Descripción | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|
| HBOS | Casquillo cerámico | Stock | **18,34 €** |
| PBOSP | Pantalla reflectora Ø216 mm. | Stock | **12,52 €** |

### 6.8 - Resistencias de infrarrojos para pantallas de ganadería

Modelos IGRR. Catálogo pag nº 98

| Código | | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| IGRR030 | | ~230 V | 300 W | Stock | **4,46 €** |
| IGRR045 | | ~230 V | 400 W | Stock | **4,46 €** |

### 6.9 - Pantallas emisoras de cuarzo de infrarrojos

Modelos PQR. Catálogo pag nº 99

| Código | Descripción | | | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| PQR150 | 247 x 62,5 | ~230 V | 150 W | **42,73 €** |
| PQR250 | 247 x 62,5 | ~230 V | 250 W | **42,73 €** |
| PQR400 | 247 x 62,5 | ~230 V | 400 W | **42,73 €** |
| PQR500 | 247 x 62,5 | ~230 V | 500 W | **42,73 €** |
| PQR650 | 247 x 62,5 | ~230 V | 650 W | **42,73 €** |
| PQR750 | 247 x 62,5 | ~230 V | 750 W | **42,73 €** |
| PQR1000 | 247 x 62,5 | ~230 V | 1000 W | **42,73 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos PQP. Catálogo pag nº 99 | | | | | |
| PQP150 | 123,5 x 62,5 | ~230 V | 150 W | | **42,73 €** |
| PQP250 | 123,5 x 62,5 | ~230 V | 250 W | | **42,73 €** |
| PQP400 | 123,5 x 62,5 | ~230 V | 400 W | | **42,73 €** |
| PQP500 | 123,5 x 62,5 | ~230 V | 500 W | | **42,73 €** |
| Modelos PQC. Catálogo pag nº 99 | | | | | |
| PQC150 | 62,5 x 62,5 | ~230 V | 150 W | | **42,73 €** |
| PQC250 | 62,5 x 62,5 | ~230 V | 250 W | | **42,73 €** |

## GRUPO 7 - APARATOS DE CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

### 7.1 - Emisores de infrarrojos para calefacción de espacios abiertos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 101 | | | | | |
| IC1003 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **193,20 €** |
| RL-IC1003 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **52,38 €** |
| Catálogo pag nº 101 | | | | | |
| IC1013NG | | ~230 V | 2000 W | Stock | **242,55 €** |
| RL-IC1013NG | | ~230 V | 2000 W | Stock | **52,38 €** |
| Catálogo pag nº 101 | | | | | |
| IC1007 | | ~230 V | 2000 W | Stock | **186,69 €** |
| Catálogo pag nº 102 | | | | | |
| IC1008 | | ~230 V | 1300 W | Stock | **249,67 €** |
| Catálogo pag nº 102 | | | | | |
| IC1014FM | | ~230 V | 2000 W | Stock | **448,20 €** |
| Catálogo pag nº 102 | | | | | |
| ICSAFE15 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **1036,00 €** |
| ICSAFE20 | | ~230 V | 2000 W | Stock | **1036,00 €** |
| Catálogo pag nº 102 | | | | | |
| IC2003 | Detector presencia | | | Stock | **51,33 €** |

### 7.2 - Resistencias calefactoras para pistolas de aire caliente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 103 | | | | | |
| 550201001 | RCAPAC-001 | ~220 V | 280/350 W | Stock | **31,26 €** |
| 550202001 | RCAPAC-002 | ~220 V | 350/400 W | Stock | **68,87 €** |
| 550203001 | RCAPAC-003 | ~220 V | 500/500 W | Stock | **76,84 €** |
| 550205001 | RCAPAC-005 | ~220 V | 2200/2800 W | Stock | **82,63 €** |

### 7.3 - Acumuladores de calor nocturnos eléctricos industriales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 103 | | | | | |
| ACN1,5 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **132,87 €** |
| ACN2,25 | | ~230 V | 2250 W | Stock | **164,61 €** |
| ACN3 | | ~230 V | 3000 W | Stock | **210,22 €** |

### 7.4 - Aerotermos eléctricos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos ANB. Catálogo pag nº 104 | | | | | |
| ANB3,6 | | ~230 V | 3600 W | Stock | **321,07 €** |
| ANB3,6SN | | 3 ~ 400 V | 3600 W | Stock | **370,40 €** |
| ANB6 | | 3N ~ 400 V | 6000 W | Stock | **415,80 €** |
| ANB6SN | | 3 ~ 400 V | 6000 W | Stock | **461,71 €** |
| ANB9 | | 3N ~ 400 V | 9000 W | Stock | **467,63 €** |
| ANB12 | | 3N ~ 400 V | 12000 W | Stock | **601,10 €** |
| ANB17 | | 3N ~ 400 V | 17000 W | Stock | **651,48 €** |
| Accesorio de fijación mural para ANB. Catálogo pag nº 104 | | | | | |
| 129098000 | Kit de accesorios fijación mural para ANB3'6, ANB3'6A,ANB3'6B, ANB6 y ANB9 | | | Stock | **26,96 €** |
| 129130000 | Kit de accesorios fijación mural para ANB12 y ANB17 | | | Stock | **27,47 €** |
| Modelos RMO. Catálogo pag nº 105 | | | | | |
| RMO4 | | ~230 V | 3600 W | Stock | **321,08 €** |
| RMO4A | | 2 ~ 400 V | 3600 W | Stock | **359,13 €** |
| RMO6 | | 3 ~ 400 V | 6000 W | Stock | **404,30 €** |
| RMO9 | | 3 ~ 400 V | 9000 W | Stock | **574,64 €** |
| RMO13,5 | | 3N ~ 400 V | 13500 W | Stock | **787,58 €** |
| RMO18 | | 3N ~ 400 V | 18000 W | Stock | **803,08 €** |
| Modelos RMOB. Catálogo pag nº 105 | | | | | |
| RMOB6 | | 3N ~ 400 V | 6000 W | Stock | **453,45 €** |
| RMOB9 | | 3N ~ 400 V | 9000 W | Stock | **548,24 €** |
| RMOB13,5 | | 3N ~ 400 V | 13500 W | Stock | **729,37 €** |
| RMOB18 | | 3N ~ 400 V | 18000 W | Stock | **778,54 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| Accesorio de fijación mural para RMO y RMOB. Catálogo pag nº 105 | | | | | |
| 129475000 | Kit de accesorios fijación mural para gamas RMO y RMOB | | | Stock | **13,33 €** |
| Modelos GAP. Catálogo pag nº 106 | | | | | |
| GAP3,6 | | ~230 V | 3600 W | Stock | **290,00 €** |

### 7.5 - Emisores termoeléctricos de aluminio

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 106 | | | | | |
| RAD-5-600 | | ~230 V | 600 W | Stock | **180,00 €** |
| RAD-7-900 | | ~230 V | 900 W | Stock | **199,00 €** |
| RAD-9-1200 | | ~230 V | 1200 W | Stock | **235,00 €** |
| RAD-12-1500 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **285,00 €** |
| RAD-15-2000 | | ~230 V | 2000 W | Stock | **320,00 €** |

### 7.6 - Cortinas de aire caliente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos COR. Catálogo pag nº 107 | | | | | |
| EC06483 | | ~230 V | 6000 W | 10 días | **423,00 €** |
| EC06484 | | ~230 V | 7200 W | 10 días | **505,00 €** |
| EC06485 | | ~230 V | 9000 W | 10 días | **606,00 €** |
| EC06486 | | 3 ~ 400 V | 6000 W | 10 días | **423,00 €** |
| EC06487 | | 3 ~ 400 V | 7200 W | 10 días | **505,00 €** |
| EC06488 | | 3 ~ 400 V | 9000 W | 10 días | **606,00 €** |

## GRUPO 3 - EQUIPOS DE CALENTAMIENTO UTILIZABLES EN ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

### 3.10 - Convectores y aerotermos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerotermos de aire caliente, modelos FUH. Catálogo pag nº 108 | | | | | |
| FUH9 | EExd IIC T3 | 3N ~ 400 V | 9000 W | 30 días | **8702,48 €** |
| FUH12 | EExd IIC T3 | 3N ~ 400 V | 12000 W | 30 días | **8989,37 €** |
| FUH15 | EExd IIC T3 | 3N ~ 400 V | 15000 W | 30 días | **9276,27 €** |
| FUH20 | EExd IIC T3 | 3N ~ 400 V | 20000 W | 30 días | **9850,06 €** |
| FUH30 | EExd IIC T3 | 3N ~ 400 V | 30000 W | 30 días | **10280,40 €** |

## GRUPO 7 - APARATOS DE CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

### 7.7 - Convectores

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos RIS. Catálogo pag nº 109 | | | | | |
| RIS1,5 | | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **199,65 €** |
| RIS1,5T | | ~230/400 V | 1500 W | Stock | **233,20 €** |
| RIS3 | | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **234,80 €** |
| RIS3T | | ~230/400 V | 3000 W | Stock | **268,35 €** |
| Termostato tripolar para convectores industriales RIS. Catálogo pag nº 109 | | | | | |
| 122015000 | Escala 13 ... 83 °C Seguridad 115 °C | | | Stock | **39,44 €** |
| Modelos CIE. Catálogo pag nº 109 | | | | | |
| CIE1 | | ~230 V | 1000 W | Stock | **123,09 €** |
| CIE1,5 | | ~230 V | 1500 W | Stock | **149,74 €** |
| CIE2 | | ~230 V | 2000 W | Stock | **180,70 €** |

## GRUPO 3 - EQUIPOS DE CALENTAMIENTO UTILIZABLES EN ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

### 3.4 - Convectores Ex

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos FAW-C, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-C-250-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1077,38 €** |
| FAW-C-500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1131,26 €** |
| FAW-C-750-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 750 W | 15 días | **1334,59 €** |
| FAW-C-1000-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1334,59 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T2. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-250-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1141,31 €** |
| FAW-500-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1192,92 €** |
| FAW-750-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1197,71 €** |
| FAW-1000-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1245,61 €** |
| FAW-1500-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1560,93 €** |
| FAW-2000-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1822,68 €** |
| FAW-2500-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **2096,08 €** |
| FAW-3000-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2430,00 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T3. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-250-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 250 W | 15 días | **914,15 €** |
| FAW-500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 500 W | 15 días | **959,85 €** |
| FAW-750-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1051,16 €** |
| FAW-1000-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1132,36 €** |
| FAW-1500-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1419,04 €** |
| FAW-2000-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **1656,95 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| FAW-2500-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **1905,54 €** |
| FAW-3000-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **2210,39 €** |
| Modelos FAW, chasis en acero, clase térmica T4. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-250-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1149,29 €** |
| FAW-500-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1292,33 €** |
| FAW-750-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1487,83 €** |
| FAW-1000-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **1711,97 €** |
| FAW-1250-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1250 W | 15 días | **1964,70 €** |
| FAW-1500-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **2274,65 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T2. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-250-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1197,10 €** |
| FAW-500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1256,92 €** |
| FAW-750-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1376,47 €** |
| FAW-1000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1482,86 €** |
| FAW-1500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **2151,94 €** |
| FAW-2000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **2820,89 €** |
| FAW-2500-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **3489,88 €** |
| FAW-3000-S-T2 | EExe IIC T2 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **4158,87 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-750-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **1376,51 €** |
| FAW-1000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1000 W | 15 días | **1482,86 €** |
| FAW-1500-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **1936,73 €** |
| FAW-2000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2000 W | 15 días | **2538,82 €** |
| FAW-2500-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240 V | 2500 W | 15 días | **3140,91 €** |
| FAW-3000-S-T3 | EExe IIC T3 | ~240/415 V | 3000 W | 15 días | **3743,00 €** |
| Modelos FAW, chasis en inox, clase térmica T3. Catálogo pag nº 110 | | | | | |
| FAW-250-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 250 W | 15 días | **1345,90 €** |
| FAW-500-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 500 W | 15 días | **1438,26 €** |
| FAW-750-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 750 W | 15 días | **2040,84 €** |
| FAW-1000-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240 V | 1000 W | 15 días | **2643,41 €** |
| FAW-1500-S-T4 | EExe IIC T4 | ~240/415 V | 1500 W | 15 días | **3844,16 €** |

## GRUPO 7 - APARATOS DE CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

### 7.7 - Pantallas con emisores de infrarrojos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos IRC. Catálogo pag nº 111 | | | | | |
| IRC1 | Pantalla | ~230 V | 1000 W | Stock | **84,95 €** |
| IRC2 | Pantalla | ~230 V | 2000 W | Stock | **102,38 €** |
| IRC3 | Pantalla | ~230 V | 3000 W | Stock | **126,72 €** |
| Recambios elementos calefactores pantallas IRC. Catálogo pag nº 111 | | | | | |
| IRR1 | Recambio | ~230 V | 1000 W | Stock | **12,70 €** |
| IRR2 | Recambio | ~230 V | 2000 W | Stock | **15,08 €** |
| IRR3 | Recambio | ~230 V | 3000 W | Stock | **21,10 €** |
| IRS | Soporte orientable | | | Stock | **20,41 €** |
| Modelos IM. Catálogo pag nº 111 | | | | | |
| IM3,6 | Pantalla | ~230 V | 3600 W | Stock | **462,79 €** |
| IMR3,6 | Recambio elem calefactor | | 3600 W | Stock | **73,69 €** |

## GRUPO 8 - RESISTENCIAS TIPO CARTUCHO

### 8.1 - Cartuchos calefactores eléctricos de alta densidad calorífica TH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos en mm. Catálogo pag nº 112 | | | | | |
| Ø6,5 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,70 €** |
| Ø6,5 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **23,35 €** |
| Ø6,5 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **24,27 €** |
| Ø6,5 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,36 €** |
| Ø6,5 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **28,37 €** |
| Ø8 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,67 €** |
| Ø8 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,23 €** |
| Ø8 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **23,04 €** |
| Ø8 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,04 €** |
| Ø8 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,87 €** |
| Ø8 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,24 €** |
| Ø10 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **20,60 €** |
| Ø10 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,29 €** |
| Ø10 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,08 €** |
| Ø10 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **23,90 €** |
| Ø10 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,60 €** |
| Ø10 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,35 €** |
| Ø10 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **28,78 €** |
| Ø12,5 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,97 €** |
| Ø12,5 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,55 €** |
| Ø12,5 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **23,54 €** |
| Ø12,5 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,30 €** |
| Ø12,5 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,35 €** |
| Ø12,5 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,50 €** |
| Ø12,5 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **31,89 €** |
| Ø12,5 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **34,32 €** |
| Ø16 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **24,60 €** |
| Ø16 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,30 €** |
| Ø16 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,17 €** |
| Ø16 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **28,33 €** |
| Ø16 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **30,49 €** |
| Ø16 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **32,77 €** |
| Ø16 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **35,01 €** |
| Ø16 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **37,68 €** |
| Ø16 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **41,23 €** |
| Ø16 x 300 | | ~230 V | Varias | Stock | **44,35 €** |
| Ø20 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **30,89 €** |
| Ø20 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **33,37 €** |
| Ø20 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **35,74 €** |
| Ø20 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **38,42 €** |
| Ø20 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **41,00 €** |
| Ø20 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **44,18 €** |
| Ø20 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **47,74 €** |
| Ø20 x 300 | | ~230 V | Varias | Stock | **51,79 €** |

Todos estos cartuchos pueden suministrarse con termopar Fe-Co incorporado (Cables 1000 mm longitud)

El precio final sería el resultante de sumar el precio del cartucho más un incremento de **31,41 €**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos en mm con termopar Fe-Co incorporado. Catálogo pag nº 112 | | | | | |
| Ø6,5 x 40 | Con termopar | ~230 V | 100 W | Stock | **53,95 €** |
| Ø6,5 x 50 | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **54,61 €** |
| Ø6,5 x 100 | Con termopar | ~230 V | 350 W | Stock | **59,62 €** |
| Ø10 x 40 | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **51,85 €** |
| Ø10 x 50 | Con termopar | ~230 V | 250 W | Stock | **52,55 €** |
| Ø10 x 60 | Con termopar | ~230 V | 400 W | Stock | **53,34 €** |
| Ø10 x 80 | Con termopar | ~230 V | 250 W | Stock | **55,16 €** |
| Ø10 x 160 | Con termopar | ~230 V | 400 W | Stock | **60,04 €** |
| Modelos en pulgadas. Catálogo pag nº 113 | | | | | |
| Ø1/4" x 1 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **25,37 €** |
| Ø1/4" x 2" | | ~230 V | Varias | Stock | **26,04 €** |
| Ø1/4" x 2 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **27,20 €** |
| Ø1/4" x 3 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **29,53 €** |
| Ø1/4" x 4" | | ~230 V | Varias | Stock | **31,95 €** |
| Ø5/16" x 1 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **24,32 €** |
| Ø5/16" x 2" | | ~230 V | Varias | Stock | **24,96 €** |
| Ø5/16" x 2 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **25,85 €** |
| Ø5/16" x 3 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **28,07 €** |
| Ø5/16" x 4" | | ~230 V | Varias | Stock | **30,15 €** |
| Ø5/16" x 5 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **32,81 €** |
| Ø3/8" x 1 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **23,10 €** |
| Ø3/8" x 2" | | ~230 V | Varias | Stock | **23,87 €** |
| Ø3/8" x 2 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **24,76 €** |
| Ø3/8" x 3 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **26,83 €** |
| Ø3/8" x 4" | | ~230 V | Varias | Stock | **28,70 €** |
| Ø3/8" x 5 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **30,71 €** |
| Ø3/8" x 6 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **33,14 €** |
| Ø1/2" x 1 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **24,62 €** |
| Ø1/2" x 2" | | ~230 V | Varias | Stock | **25,32 €** |
| Ø1/2" x 2 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **26,39 €** |
| Ø1/2" x 3 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **28,43 €** |
| Ø1/2" x 4" | | ~230 V | Varias | Stock | **30,71 €** |
| Ø1/2" x 5 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **33,14 €** |
| Ø1/2" x 6 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **35,76 €** |
| Ø1/2" x 8" | | ~230 V | Varias | Stock | **38,51 €** |
| Ø5/8" x 1 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **27,61 €** |
| Ø5/8" x 2" | | ~230 V | Varias | Stock | **28,43 €** |
| Ø5/8" x 2 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **29,37 €** |
| Ø5/8" x 3 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **31,79 €** |
| Ø5/8" x 4" | | ~230 V | Varias | Stock | **34,23 €** |
| Ø5/8" x 5 1/4" | | ~230 V | Varias | Stock | **36,79 €** |
| Ø5/8" x 6 1/2" | | ~230 V | Varias | Stock | **39,29 €** |
| Ø5/8" x 8" | | ~230 V | Varias | Stock | **42,26 €** |
| Ø5/8" x 10" | | ~230 V | Varias | Stock | **45,79 €** |
| Ø5/8" x 12" | | ~230 V | Varias | Stock | **49,77 €** |

Todos estos cartuchos pueden suministrarse con termopar Fe-Co incorporado (Cables 1000 mm longitud)

El precio final sería el resultante de sumar el precio del cartucho más un incremento de **30,80 €**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos en pulgadas con termopar Fe-Co incorporado. Catálogo pag nº 113 | | | | | |
| Ø1/4" x 1 1/2" | Con termopar | ~230 V | 100 W | Stock | **56,63 €** |
| Ø1/4" x 2" | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **57,30 €** |
| Ø1/4" x 4" | Con termopar | ~230 V | 350 W | Stock | **62,58 €** |
| Ø3/8" x 1 1/2" | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **54,35 €** |
| Ø3/8" x 2" | Con termopar | ~230 V | 250 W | Stock | **55,13 €** |
| Ø3/8" x 2 1/2" | Con termopar | ~230 V | 315 W | Stock | **56,01 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø3/8" x 3 1/4" | Con termopar | ~230 V | 400 W | Stock | **58,09 €** |
| Ø3/8" x 4" | Con termopar | ~230 V | 350 W | Stock | **59,96 €** |

### 8.1 - Cartuchos calefactores eléctricos de alta densidad CFOR

Modelos en mm. Catálogo pag nº 114

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø6,5 x 30 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,52 €** |
| Ø6,5 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **18,63 €** |
| Ø6,5 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,25 €** |
| Ø6,5 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,69 €** |
| Ø6,5 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,01 €** |
| Ø6,5 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,12 €** |
| Ø6,5 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,32 €** |
| Ø6,5 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,33 €** |
| Ø6,5 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,92 €** |
| Ø6,5 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,76 €** |
| Ø6,5 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **31,16 €** |
| Ø8 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **17,26 €** |
| Ø8 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **17,51 €** |
| Ø8 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **18,41 €** |
| Ø8 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **20,40 €** |
| Ø8 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,50 €** |
| Ø8 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,21 €** |
| Ø8 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,26 €** |
| Ø8 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,42 €** |
| Ø8 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,23 €** |
| Ø8 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,01 €** |
| Ø10 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **16,35 €** |
| Ø10 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **16,72 €** |
| Ø10 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **17,19 €** |
| Ø10 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **17,47 €** |
| Ø10 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,17 €** |
| Ø10 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,75 €** |
| Ø10 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **23,42 €** |
| Ø10 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **24,66 €** |
| Ø10 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,69 €** |
| Ø10 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,66 €** |
| Ø12,5 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **17,70 €** |
| Ø12,5 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **18,92 €** |
| Ø12,5 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,65 €** |
| Ø12,5 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **20,68 €** |
| Ø12,5 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,05 €** |
| Ø12,5 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,53 €** |
| Ø12,5 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **24,96 €** |
| Ø12,5 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **25,26 €** |
| Ø12,5 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,06 €** |
| Ø12,5 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **30,29 €** |
| Ø12,5 x 300 | | ~230 V | Varias | Stock | **33,47 €** |
| Ø16 x 40 | | ~230 V | Varias | Stock | **19,99 €** |
| Ø16 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **20,20 €** |
| Ø16 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,11 €** |
| Ø16 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **21,69 €** |
| Ø16 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **22,98 €** |
| Ø16 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,88 €** |
| Ø16 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,41 €** |
| Ø16 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **28,13 €** |
| Ø16 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,50 €** |
| Ø16 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **34,44 €** |
| Ø16 x 300 | | ~230 V | Varias | Stock | **38,52 €** |
| Ø20 x 50 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,59 €** |
| Ø20 x 60 | | ~230 V | Varias | Stock | **26,18 €** |
| Ø20 x 80 | | ~230 V | Varias | Stock | **27,29 €** |
| Ø20 x 100 | | ~230 V | Varias | Stock | **29,04 €** |
| Ø20 x 130 | | ~230 V | Varias | Stock | **32,33 €** |
| Ø20 x 160 | | ~230 V | Varias | Stock | **33,58 €** |
| Ø20 x 180 | | ~230 V | Varias | Stock | **34,67 €** |
| Ø20 x 200 | | ~230 V | Varias | Stock | **36,18 €** |
| Ø20 x 250 | | ~230 V | Varias | Stock | **39,42 €** |
| Ø20 x 300 | | ~230 V | Varias | Stock | **42,11 €** |

Todos estos cartuchos pueden suministrarse con termopar Fe-Co incorporado (Cables 1000 mm longitud)

El precio final sería el resultante de sumar el precio del cartucho más un incremento de **22,88 €**

Modelos en mm con termopar Fe-Co incorporado. Catálogo pag nº 114

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø6,5 x 40 | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **41,61 €** |
| Ø6,5 x 50 | Con termopar | ~230 V | 200 W | Stock | **42,23 €** |
| Ø6,5 x 100 | Con termopar | ~230 V | 350 W | Stock | **45,10 €** |
| Ø8 x 50 | Con termopar | ~230 V | 315 W | Stock | **40,50 €** |
| Ø8 x 60 | Con termopar | ~230 V | 350 W | Stock | **41,40 €** |
| Ø8 x 80 | Con termopar | ~230 V | 315 W | Stock | **43,38 €** |
| Ø10 x 50 | Con termopar | ~230 V | 250 W | Stock | **39,70 €** |
| Ø10 x 80 | Con termopar | ~230 V | 400 W | Stock | **40,45 €** |
| Ø10 x 100 | Con termopar | ~230 V | 560 W | Stock | **42,15 €** |
| Ø10 x 130 | Con termopar | ~230 V | 500-1000 W | Stock | **45,73 €** |
| Ø10 x 160 | Con termopar | ~230 V | 630 W | Stock | **46,41 €** |
| Ø12,5 x 60 | Con termopar | ~230 V | 315 W | Stock | **42,63 €** |
| Ø12,5 x 100 | Con termopar | ~230 V | 800 W | Stock | **45,04 €** |
| Ø12,5 x 180 | Con termopar | ~230 V | 670 W | Stock | **48,25 €** |
| Ø16 x 200 | Con termopar | ~230 V | 2000 W | Stock | **52,48 €** |
| Ø20 x 250 | Con termopar | ~230 V | 2000 W | Stock | **62,40 €** |

### 8.3 - Cartuchos calefactores monotubo de gran longitud

Catálogo pag nº 115

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM10x250-800 | Ø10 x 250 | ~230 V | 800 W | Stock | **15,58 €** |
| CM10x300-1000 | Ø10 x 300 | ~230 V | 1000 W | Stock | **14,82 €** |
| CM10x350-1200 | Ø10 x 350 | ~230 V | 1200 W | Stock | **15,64 €** |
| CM10x400-1400 | Ø10 x 400 | ~230 V | 1400 W | Stock | **16,36 €** |
| CM10X500-1750 | Ø10 x 500 | ~230 V | 1750 W | Stock | **17,24 €** |
| CM10x600-2100 | Ø10 x 600 | ~230 V | 2100 W | Stock | **17,36 €** |
| CM10x750-2750 | Ø10 x 750 | ~230 V | 2750 W | Stock | **18,71 €** |
| CM10x1000-3500 | Ø10 x 1000 | ~230 V | 3500 W | Stock | **22,54 €** |

Lubricante VARYBOND REGULAR GRADE. Catálogo pag nº 115

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 580000000 | 100 gr | | | Stock | **24,97 €** |

## GRUPO 9 - RESISTENCIAS TIPO ABRAZADERAS Y LAPAS

### 9.1 - Elementos conformables de alto rendimiento CFOR

Tubo redondo Ø3mm, modelos RCFR. Catálogo pag nº 116

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCFR180310 | L - 400 | ~230 V | 180 W | Stock | **90,25 €** |
| RCFR250460 | L - 550 | ~230 V | 250 W | Stock | **97,13 €** |
| RCFR315560 | L - 650 | ~230 V | 315 W | Stock | **99,22 €** |
| RCFR400710 | L - 800 | ~230 V | 400 W | Stock | **102,37 €** |
| RCFR500860 | L - 950 | ~230 V | 500 W | Stock | **105,51 €** |
| RCFR6301060 | L - 1150 | ~230 V | 630 W | Stock | **116,75 €** |

Tubo rectangular 2,2x4,2 mm, modelos RCFRR. Catálogo pag nº 116

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCFRR175110 | L - 200 | ~230 V | 175 W | Stock | **94,57 €** |
| RCFRR190160 | L - 250 | ~230 V | 190 W | Stock | **95,39 €** |
| RCFRR200240 | L - 330 | ~230 V | 200 W | Stock | **96,72 €** |
| RCFRR225290 | L - 380 | ~230 V | 225 W | Stock | **97,54 €** |
| RCFRR250340 | L - 430 | ~230 V | 250 W | Stock | **98,37 €** |
| RCFRR300390 | L - 480 | ~230 V | 300 W | Stock | **99,20 €** |
| RCFRR350470 | L - 560 | ~230 V | 350 W | Stock | **105,64 €** |
| RCFRR400540 | L - 630 | ~230 V | 400 W | Stock | **106,79 €** |
| RCFRR450610 | L - 700 | ~230 V | 450 W | Stock | **107,96 €** |
| RCFRR550660 | L - 750 | ~230 V | 550 W | Stock | **108,78 €** |
| RCFRR625770 | L - 860 | ~230 V | 625 W | Stock | **110,60 €** |
| RCFRR675860 | L - 950 | ~230 V | 675 W | Stock | **112,09 €** |
| RCFRR700910 | L - 1000 | ~230 V | 700 W | Stock | **112,91 €** |
| RCFRR8001110 | L - 1200 | ~230 V | 800 W | Stock | **127,82 €** |
| RCFRR9501310 | L - 1400 | ~230 V | 950 W | Stock | **131,13 €** |
| RCFRR11001510 | L - 1600 | ~230 V | 1100 W | Stock | **139,69 €** |
| RCFRR12001710 | L - 1800 | ~230 V | 1200 W | Stock | **142,99 €** |
| RCFRR13001910 | L - 2000 | ~230 V | 1300 W | Stock | **146,31 €** |
| RCFRR14002160 | L - 2250 | ~230 V | 1400 W | Stock | **163,10 €** |

Tubo cuadrado 3x3 mm, modelos RCFRC. Catálogo pag nº 116

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCFRC175110 | L - 200 | ~230 V | 175 W | Stock | **90,35 €** |
| RCFRC175150 | L - 240 | ~230 V | 175 W | Stock | **91,63 €** |
| RCFRC225210 | L - 300 | ~230 V | 225 W | Stock | **92,92 €** |
| RCFRC250260 | L - 350 | ~230 V | 250 W | Stock | **94,22 €** |
| RCFRC215300 | L - 390 | ~230 V | 215 W | Stock | **95,38 €** |
| RCFRC300310 | L - 400 | ~230 V | 300 W | Stock | **96,05 €** |
| RCFRC350360 | L - 450 | ~230 V | 350 W | Stock | **97,37 €** |
| RCFRC400410 | L - 500 | ~230 V | 400 W | Stock | **98,25 €** |
| RCFRC325460 | L - 540 | ~230 V | 325 W | Stock | **103,95 €** |
| RCFRC500510 | L - 600 | ~230 V | 500 W | Stock | **104,93 €** |
| RCFRC400560 | L - 650 | ~230 V | 400 W | Stock | **105,75 €** |
| RCFRC500610 | L - 700 | ~230 V | 500 W | Stock | **106,56 €** |
| RCFRC470650 | L - 740 | ~230 V | 470 W | Stock | **107,21 €** |
| RCFRC600710 | L - 800 | ~230 V | 600 W | Stock | **108,20 €** |
| RCFRC700810 | L - 900 | ~230 V | 700 W | Stock | **109,82 €** |
| RCFRC610850 | L - 940 | ~230 V | 610 W | Stock | **110,48 €** |
| RCFRC800910 | L - 1000 | ~230 V | 800 W | Stock | **111,46 €** |
| RCFRC6301050 | L - 1140 | ~230 V | 630 W | Stock | **123,28 €** |
| RCFRC9001110 | L - 1200 | ~230 V | 900 W | Stock | **126,17 €** |
| RCFRC7501410 | L - 1500 | ~230 V | 750 W | Stock | **131,06 €** |
| RCFRC11001710 | L - 1800 | ~230 V | 1100 W | Stock | **141,13 €** |
| RCFRC14001910 | L - 2000 | ~230 V | 1400 W | Stock | **144,40 €** |

### 9.2 - Elementos conformables de alto rendimiento TH

Tubo redondo Ø4mm, modelos ATBR. Catálogo pag nº 117

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATBR200250 | L - 400 | ~230 V | 200 W | Stock | **93,48 €** |
| ATBR315400 | L - 550 | ~230 V | 315 W | Stock | **103,57 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| ATBR400600 | L - 750 | ~230 V | 400 W | Stock | **117,03 €** |
| ATBR500800 | L - 950 | ~230 V | 500 W | Stock | **130,72 €** |
| ARBR6301000 | L - 1150 | ~230 V | 630 W | Stock | **144,41 €** |
| ATBR7501200 | L - 1350 | ~230 V | 750 W | Stock | **157,18 €** |
| ATBR10001500 | L - 1650 | ~230 V | 1000 W | Stock | **176,26 €** |
| Tubo rectangular 2,2x4,3 mm, modelos ATBRR. Catálogo pag nº 117 | | | | | |
| ATBRR400700 | L - 800 | ~230 V | 400 W | Stock | **138,95 €** |
| ATBRR6301000 | L - 1100 | ~230 V | 630 W | Stock | **173,23 €** |
| ATBRR7501200 | L - 1300 | ~230 V | 750 W | Stock | **195,20 €** |
| Tubo cuadrado 3x3 mm, modelos ATBRC. Catálogo pag nº 117 | | | | | |
| ATBRC180300 | L - 400 | ~230 V | 180 W | Stock | **110,49 €** |
| ATBRC250450 | L - 550 | ~230 V | 250 W | Stock | **113,19 €** |
| ATBRC400700 | L - 800 | ~230 V | 400 W | Stock | **130,28 €** |
| Tubo conformado en espiral, modelos ATB. Catálogo pag nº 117 | | | | | |
| ATB12,5x70 | Øint12,5 x 70 | ~230 V | 315 W | Stock | **109,78 €** |
| ATB12,5x103 | Øint12,5 x 103 | ~230 V | 400 W | Stock | **123,24 €** |
| ATB12,5x110 | Øint12,5 x 110 | ~230 V | 400 W | Stock | **123,24 €** |
| ATB12,5x130 | Øint12,5 x 130 | ~230 V | 400 W | Stock | **123,24 €** |
| ATB12,8x150 | Øint12,5 x 150 | ~230 V | 400 W | Stock | **123,24 €** |
| ATB22x110 | Øint22 x 110 | ~230 V | 500 W | Stock | **136,93 €** |
| ATB22x160 | Øint22 x 160 | ~230 V | 1000 W | Stock | **182,46 €** |

## 9.3 - Elementos rectos recocidos en tubo cuadrado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo cuadrado 6,1x6,1 mm. Catálogo pag nº 118 | | | | | |
| TC6,1X350-550 | L - 350 | ~230 V | 550 W | Stock | **9,96 €** |
| TC6,1X400-650 | L - 400 | ~230 V | 650 W | Stock | **10,28 €** |
| TC6,1X450-750 | L - 450 | ~230 V | 750 W | Stock | **10,62 €** |
| TC6,1X500-800 | L - 500 | ~230 V | 800 W | Stock | **10,92 €** |
| TC6,1X550-900 | L - 550 | ~230 V | 900 W | Stock | **12,43 €** |
| TC6,1X600-1000 | L - 600 | ~230 V | 1000 W | Stock | **12,73 €** |
| TC6,1X650-1100 | L - 650 | ~230 V | 1100 W | Stock | **13,08 €** |
| TC6,1X700-1200 | L - 700 | ~230 V | 1200 W | Stock | **13,42 €** |
| TC6,1X750-1300 | L - 750 | ~230 V | 1300 W | Stock | **13,69 €** |
| TC6,1X800-1350 | L - 800 | ~230 V | 1350 W | Stock | **14,19 €** |
| TC6,1X850-1450 | L - 850 | ~230 V | 1450 W | Stock | **14,48 €** |
| TC6,1X900-1650 | L - 900 | ~230 V | 1650 W | Stock | **14,86 €** |
| TC6,1X900-2000 | L - 900 | ~230 V | 2000 W | Stock | **14,86 €** |
| TC6,1X950-1650 | L - 950 | ~230 V | 1650 W | Stock | **15,20 €** |
| TC6,1X1000-1750 | L - 1000 | ~230 V | 1750 W | Stock | **15,50 €** |
| TC6,1X1050-1850 | L - 1050 | ~230 V | 1850 W | Stock | **15,96 €** |
| TC6,1X1100-1950 | L - 1100 | ~230 V | 1950 W | Stock | **16,24 €** |
| TC6,1X1150-2050 | L - 1150 | ~230 V | 2050 W | Stock | **16,90 €** |
| TC6,1X1200-2100 | L - 1200 | ~230 V | 2100 W | Stock | **17,56 €** |
| TC6,1X1250-2200 | L - 1250 | ~230 V | 2200 W | Stock | **17,65 €** |
| TC6,1X1300-2300 | L - 1300 | ~230 V | 2300 W | Stock | **17,75 €** |
| TC6,1X1350-2400 | L - 1350 | ~230 V | 2400 W | Stock | **18,19 €** |
| TC6,1X1400-2500 | L - 1400 | ~230 V | 2500 W | Stock | **18,64 €** |
| TC6,1X1450-2600 | L - 1450 | ~230 V | 2600 W | Stock | **18,92 €** |
| TC6,1X1500-2700 | L - 1500 | ~230 V | 2700 W | Stock | **19,21 €** |
| TC6,1X1550-2800 | L - 1550 | ~230 V | 2800 W | Stock | **19,49 €** |
| Tubo cuadrado 7,6x7,6 mm. Catálogo pag nº 118 | | | | | |
| TC7,6X400-950 | L - 400 | ~230 V | 950 W | Stock | **11,40 €** |
| TC7,6X450-1050 | L - 450 | ~230 V | 1050 W | Stock | **11,78 €** |
| TC7,6X500-1200 | L - 500 | ~230 V | 1200 W | Stock | **12,10 €** |
| TC7,6X550-1350 | L - 550 | ~230 V | 1350 W | Stock | **13,79 €** |
| TC7,6X600-1450 | L - 600 | ~230 V | 1450 W | Stock | **14,13 €** |
| TC7,6X650-1600 | L - 650 | ~230 V | 1600 W | Stock | **14,50 €** |
| TC7,6X700-1750 | L - 700 | ~230 V | 1750 W | Stock | **14,88 €** |
| TC7,6X750-1900 | L - 750 | ~230 V | 1900 W | Stock | **15,19 €** |
| TC7,6X800-2000 | L - 800 | ~230 V | 2000 W | Stock | **15,73 €** |
| TC7,6X850-2150 | L - 850 | ~230 V | 2150 W | Stock | **16,05 €** |
| TC7,6X900-2300 | L - 900 | ~230 V | 2300 W | Stock | **16,46 €** |
| TC7,6X950-2450 | L - 950 | ~230 V | 2450 W | Stock | **16,85 €** |
| TC7,6X1000-2550 | L - 1000 | ~230 V | 2550 W | Stock | **17,18 €** |
| TC7,6X1050-2700 | L - 1050 | ~230 V | 2700 W | Stock | **17,69 €** |
| TC7,6X1100-2850 | L - 1100 | ~230 V | 2850 W | Stock | **18,01 €** |
| TC7,6X1200-3100 | L - 1200 | ~230 V | 3100 W | Stock | **19,48 €** |
| TC7,6X1300-3400 | L - 1300 | ~230 V | 3400 W | Stock | **19,68 €** |
| TC7,6X1400-3650 | L - 1400 | ~230 V | 3650 W | Stock | **20,66 €** |
| TC7,6X1500-3900 | L - 1500 | ~230 V | 3900 W | Stock | **21,30 €** |
| TC7,6X1600-4200 | L - 1600 | ~230 V | 4200 W | Stock | **21,93 €** |
| TC7,6X1700-4500 | L - 1700 | ~230 V | 4500 W | Stock | **22,89 €** |
| TC7,6X1800-4800 | L - 1800 | ~230 V | 4800 W | Stock | **23,52 €** |
| TC7,6X1900-5000 | L - 1900 | ~230 V | 5000 W | Stock | **24,58 €** |
| TC7,6X2000-5300 | L - 2000 | ~230 V | 5300 W | Stock | **25,19 €** |

## 9.6 - Conectores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catálogo pag nº 113 | | | |
| 576004000 | Conector aluminio recto - 25 A | Stock | **17,82 €** |
| 576005000 | Conector aluminio acodado - 25 A | Stock | **20,35 €** |

## 9.7 - Abrazaderas herméticas para boquilla

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrazaderas herméticas para boquilla en latón, modelos RCAH45. Catálogo pag nº 120 | | | | | |
| RCAH45-25X30 | Ø25 x 30 | ~240 V | 120 W | Stock | **32,91 €** |
| RCAH45-30X20 | Ø30 x 20 | ~240 V | 95 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-30X25 | Ø30 x 25 | ~240 V | 120 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-30X30 | Ø30 x 30 | ~240 V | 140 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-30X40 | Ø30 x 40 | ~240 V | 190 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-35X20 | Ø35 x 20 | ~240 V | 110 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-35X25 | Ø35 x 25 | ~240 V | 135 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-35X30 | Ø35 x 30 | ~240 V | 165 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-35X35 | Ø35 x 35 | ~240 V | 190 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-35X40 | Ø35 x 40 | ~240 V | 220 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-35X45 | Ø35 x 45 | ~240 V | 250 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-40X20 | Ø40 x 20 | ~240 V | 125 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-40X25 | Ø40 x 25 | ~240 V | 155 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-40X30 | Ø40 x 30 | ~240 V | 190 W | Stock | **25,27 €** |
| RCAH45-40X35 | Ø40 x 35 | ~240 V | 220 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-40X40 | Ø40 x 40 | ~240 V | 250 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-40X50 | Ø40 x 50 | ~240 V | 315 W | Stock | **29,72 €** |
| RCAH45-43X40 | Ø43 x 40 | ~240 V | 225 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-43X50 | Ø43 x 50 | ~240 V | 300 W | Stock | **29,72 €** |
| RCAH45-43X60 | Ø43 x 60 | ~240 V | 375 W | Stock | **44,15 €** |
| RCAH45-45X25 | Ø45 x 25 | ~240 V | 175 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-45X30 | Ø45 x 30 | ~240 V | 210 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-45X40 | Ø45 x 40 | ~240 V | 280 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-50X20 | Ø50 x 20 | ~240 V | 195 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-50X30 | Ø50 x 30 | ~240 V | 235 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-50X40 | Ø50 x 40 | ~240 V | 315 W | Stock | **28,56 €** |
| RCAH45-50X50 | Ø50 x 50 | ~240 V | 390 W | Stock | **31,36 €** |
| RCAH45-55X30 | Ø55 x 30 | ~240 V | 260 W | Stock | **35,39 €** |
| RCAH45-60X30 | Ø60 x 30 | ~240 V | 280 W | Stock | **37,08 €** |
| RCAH45-80X40 | Ø80 x 40 | ~240 V | 500 W | Stock | **39,14 €** |
| Abrazaderas herméticas para boquilla en inox, modelos RCAH30-I. Catálogo pag nº 120 | | | | | |
| RCAH30-24X34-I | Ø24 x 34 | ~240 V | 125 W | Stock | **39,49 €** |
| RCAH30-30X25-I | Ø30 x 25 | ~240 V | 140 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-30X30-I | Ø30 x 30 | ~240 V | 150 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-32X30-I | Ø32 x 30 | ~240 V | 150 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-32X38-I | Ø32 x 38 | ~240 V | 225 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-35X25-I | Ø35 x 25 | ~240 V | 160 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-35X30-I | Ø35 x 30 | ~240 V | 180 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-35X38-I | Ø35 x 38 | ~240 V | 250 W | Stock | **34,27 €** |
| RCAH30-35X48-I | Ø35 x 48 | ~240 V | 310 W | Stock | **34,27 €** |
| RCAH30-40X30-I | Ø40 x 30 | ~240 V | 250 W | Stock | **30,32 €** |
| RCAH30-40X38-I | Ø40 x 38 | ~240 V | 300 W | Stock | **34,27 €** |
| RCAH30-40X42-I | Ø40 x 42 | ~240 V | 325 W | Stock | **34,27 €** |
| RCAH30-45X30-I | Ø45 x 30 | ~240 V | 250 W | Stock | **33,78 €** |
| RCAH30-45X48-I | Ø45 x 48 | ~240 V | 400 W | Stock | **33,78 €** |
| RCAH30-50X30-I | Ø50 x 30 | ~240 V | 275 W | Stock | **34,27 €** |
| RCAH30-50X55-I | Ø50 x 55 | ~240 V | 490 W | Stock | **37,64 €** |
| RCAH30-55X25-I | Ø55 x 25 | ~240 V | 230 W | Stock | **42,47 €** |
| RCAH30-55X38-I | Ø55 x 38 | ~240 V | 400 W | Stock | **42,47 €** |
| RCAH30-55X48-I | Ø55 x 48 | ~240 V | 500 W | Stock | **57,02 €** |
| RCAH30-60X20-I | Ø60 x 20 | ~240 V | 210 W | Stock | **37,08 €** |
| RCAH30-60X38-I | Ø60 x 38 | ~240 V | 450 W | Stock | **37,08 €** |
| RCAH30-65X25-I | Ø65 x 25 | ~240 V | 290 W | Stock | **44,30 €** |
| RCAH30-65X42-I | Ø65 x 42 | ~240 V | 500 W | Stock | **44,30 €** |
| RCAH30-70X30-I | Ø70 x 30 | ~240 V | 400 W | Stock | **44,30 €** |
| RCAH30-70X38-I | Ø70 x 38 | ~240 V | 500 W | Stock | **46,88 €** |
| RCAH30-70X48-I | Ø70 x 48 | ~240 V | 650 W | Stock | **46,88 €** |
| RCAH30-80X30-I | Ø80 x 30 | ~240 V | 450 W | Stock | **46,97 €** |
| RCAH30-80X48-I | Ø80 x 48 | ~240 V | 750 W | Stock | **46,97 €** |
| RCAH30-90X30-I | Ø90 x 30 | ~240 V | 500 W | Stock | **49,63 €** |
| RCAH30-90X42-I | Ø90 x 42 | ~240 V | 800 W | Stock | **49,63 €** |
| RCAH30-100X30-I | Ø100 x 30 | ~240 V | 600 W | Stock | **54,47 €** |

## 9.8 - Calefactores monotubo de 2 circuitos con perfil triangular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos L-ETM. Catálogo pag nº 121 | | | | | |
| 511000001 | L-ETM-345 | ~230 V | 500 W | Stock | **20,24 €** |
| 511002001 | L-ETM-605 | ~230 V | 1000 W | Stock | **23,84 €** |
| 511003001 | L-ETM-705 | ~230 V | 1250 W | Stock | **25,55 €** |
| Accesorios para monotubos L-ETM. Catálogo pag nº 121 | | | | | |
| 511009001 | Conjunto formado por brida en cruz, tuerca, arandela y tornillo soldable | | | Stock | **10,67 €** |

## 9.9 - Resistencias calefactoras tipo lapa triangular

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos L-ENC-FE. Catálogo pag nº 121 | | | | | |
| 511006001 | L-ENC-FE-1,2 | ~230 V | 1200 W | Stock | **178,85 €** |
| 511008001 | L-ENC-FE-1,8 | ~230 V | 1800 W | Stock | **178,85 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 10 - RESISTENCIAS PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO** | | | | | |
| **10.1 - Placas blindadas de cocina** | | | | | |
| Catálogo pag nº 122 | | | | | |
| 599009000 | Ø80<br>Se suministra en packs de 2 unidades | ~230 V | 450 W | Stock | **9,38 €** |
| 599000000 | Ø145 | ~230 V | 1000 W | Stock | **10,87 €** |
| 599001000 | Ø145.<br>Con protector | ~230 V | 1500 W | Stock | **14,11 €** |
| 599004000 | Ø180 | ~230 V | 1500 W | Stock | **13,50 €** |
| 599003000 | Ø180.<br>Con protector | ~230 V | 2000 W | Stock | **16,72 €** |
| Accesorios para placas blindadas de cocina. Catálogo pag nº 122 | | | | | |
| 599098999 | X-COM-7P-F | Commutador 7 pos | | Stock | **6,68 €** |
| 517230000 | Regulador energía. 200 / 240 V. 13 A | | | Stock | **18,59 €** |
| 517230001 | Botón blanco regulador | | | Stock | **5,36 €** |
| **10.2 - Barritas estufa con y sin soporte / Barritas de cuarzo** | | | | | |
| Modelos BF. Catálogo pag nº 122 | | | | | |
| BF005 | L - 230 | ~230 V | 600 W | | **Consultar** |
| BF009 | L - 230 | ~230 V | 500 W | | **Consultar** |
| Modelos BZ. Catálogo pag nº 122 | | | | | |
| BZ001 | LER - 354 | ~230 V | 600 W | Stock | **5,69 €** |
| BZ002 | LER - 370 | ~230 V | 600 W | Stock | **5,93 €** |
| BZ003 | LER - 390 | ~230 V | 600 W | Stock | **6,09 €** |
| BZ004 | LER - 400 | ~230 V | 600 W | Stock | **6,20 €** |
| BZ005 | LER - 455 | ~230 V | 750 W | Stock | **6,72 €** |
| BZ006 | LER - 516 | ~230 V | 750 W | Stock | **7,67 €** |
| BZ007 | LER - 600 | ~230 V | 750 W | Stock | **8,48 €** |
| **10.3 - Marcadores, quemadores y encendedores** | | | | | |
| Modelos PA. Catálogo pag nº 122 | | | | | |
| PA-2 | Quemador | ~230 V | 350 W | Stock | **25,50 €** |
| PA-4 | Marcador "U" | ~230 V | 500 W | Stock | **30,32 €** |
| PA-3 | Marcador | ~230 V | 600 W | Stock | **37,86 €** |
| PA-5 | Encendedor | ~230 V | 600 W | Stock | **Consultar** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 11 - CONTROL Y REGULACIÓN** | | | | | |
| **11.9 - Termostatos de temperatura fija** | | | | | |
| Modelos 206. Catálogo pag nº 123 | | | | 1 a 100 U | Más 100 U |
| 517511092 | NC - AUT. | Temp. 92 °C | Stock | **17,95 €** | **18,22 €** |
| Modelos 2TT. Catálogo pag nº 118 | | | | | |
| 517521060 | NC - AUT. | Temp. 60 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517521070 | NC - AUT. | Temp. 70 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517521125 | NC - AUT. | Temp. 125 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517522075 | NC - AUT. | Temp. 75 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517522092 | NC - AUT. | Temp. 92 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517523023 | NA - AUT | Temp. 38 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| 517523095 | NA - AUT | Temp. 95 °C | Stock | **5,10 €** | **4,17 €** |
| Modelos PK1. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| | NC - AUT. | Temp. 75 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517531084 | NC - AUT. | Temp. 84 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517531120 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517531125 | NC - AUT. | Temp. 125 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517531145 | NC - AUT. | Temp. 145 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517532085 | NC - AUT. | Temp. 85 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517532121 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **2,73 €** | **2,32 €** |
| 517533045 | NA - AUT | Temp. 45 °C | Stock | **10,34 €** | **9,54 €** |
| 517533050 | NA - AUT | Temp. 50 °C | Stock | **10,34 €** | **9,54 €** |
| 517533080 | NA - AUT | Temp. 80 °C | Stock | **10,34 €** | **9,54 €** |
| 517533140 | NA - AUT | Temp. 140 °C | Stock | **10,34 €** | **9,54 €** |
| 517535120 | NC - MAN | Temp. 120 °C | Stock | **4,47 €** | **3,66 €** |
| Modelos 1NT. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517541060 | NC - AUT. | Temp. 60 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517541075 | NC - AUT. | Temp. 75 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517541085 | NC - AUT. | Temp. 85 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517541110 | NC - AUT. | Temp. 110 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517541120 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517541150 | NC - AUT. | Temp. 150 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517542028 | NC - AUT. | Temp. 28 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517542110 | NC - AUT. | Temp. 110 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517542180 | NC - AUT. | Temp. 180 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517543120 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517544044 | NA - AUT | Temp. 44 °C | Stock | **2,72 €** | **2,27 €** |
| 517545085 | NC - MAN | Temp. 85 °C | Stock | **4,47 €** | **3,58 €** |
| 517545120 | NC - MAN | Temp. 120 °C | Stock | **4,47 €** | **3,58 €** |
| 517546125 | NC - MAN | Temp. 125 °C | Stock | **4,47 €** | **3,58 €** |
| Bridas de anclaje para PK1 / 1NT. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 570004310 | Brida de anclaje para PK1 y 1NT. | | | **Stock** | **0,19 €** |
| 570004320 | Brida de anclaje para 1NT02. | | | **Stock** | **0,17 €** |
| 570004325 | Brida doble de anclaje para 1NT02. | | | **Stock** | **0,31 €** |
| Modelos CERÁMICOS. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517513080 | NA - AUT | Temp. 80 °C | Stock | **22,47 €** | **19,58 €** |
| Modelos 20640 / 20420. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517512022 | NC - AUT. | Temp. 22 °C | Stock | **8,47 €** | **7,56 €** |
| 517512021 | NC - AUT. | Temp. 21 °C | Stock | **8,47 €** | **7,56 €** |
| Modelos 15AM. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517551100 | NC - AUT. | Temp. 100 °C | Stock | **2,57 €** | **2,13 €** |
| Modelos 9700. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 1762230000 | NC - AUT. | Temp. 65 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561075 | NC - AUT. | Temp. 75 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561090 | NC - AUT. | Temp. 90 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561120 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561135 | NC - AUT. | Temp. 135 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561140 | NC - AUT. | Temp. 140 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517561150 | NC - AUT. | Temp. 150 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| 517565075 | NC - AUT. | Temp. 75 °C | Stock | **2,71 €** | **2,21 €** |
| Modelos 2MM. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517571070 | NC - AUT. | Temp. 70 °C | Stock | **2,47 €** | **2,03 €** |
| 517571130 | NC - AUT. | Temp. 130 °C | Stock | **2,47 €** | **2,03 €** |
| 517571150 | NC - AUT. | Temp. 150 °C | Stock | **2,47 €** | **2,03 €** |
| Modelos TH10. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517581085 | NC - AUT. | Temp. 85 °C | Stock | **2,14 €** | **1,63 €** |
| 517581100 | NC - AUT. | Temp. 100 °C | Stock | **2,14 €** | **1,63 €** |
| Modelos MRP. Catálogo pag nº 123 | | | | | |
| 517591120 | NC - AUT. | Temp. 120 °C | Stock | **9,20 €** | **7,42 €** |
| **11.10 - Fusibles por temperatura externa** | | | | | |
| Catálogo pag nº 124 | | | | 1 a 100 U | Más 100 U |
| 516000000 | Fusible térmico no rearmable. 60 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516006000 | Fusible térmico no rearmable. 93 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516007000 | Fusible térmico no rearmable. 98 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516009000 | Fusible térmico no rearmable. 104 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516011000 | Fusible térmico no rearmable. 117 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516012000 | Fusible térmico no rearmable. 121 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516013000 | Fusible térmico no rearmable. 128 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516015000 | Fusible térmico no rearmable. 152 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516016000 | Fusible térmico no rearmable. 167 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516017000 | Fusible térmico no rearmable. 184 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516018000 | Fusible térmico no rearmable. 192 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516019000 | Fusible térmico no rearmable. 216 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516020000 | Fusible térmico no rearmable. 229 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| 516021000 | Fusible térmico no rearmable. 240 °C | | Stock | **0,85 €** | **0,70 €** |
| **11.1 - Termostatos a bulbo y capilar** | | | | | |
| **TERMOSTATOS A BULBO Y CAPILAR UNIPOLARES** | | | | | |
| Catálogo pag nº 124 | | | | | |
| 3509310324 | 0 / 40 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** | |
| 3509310320 | 0 / 90 °C | 16 A | Stock | **7,94 €** | |
| 3509310321 | 0 / 120 °C | 16 A | Stock | **7,94 €** | |
| 3509310322 | 0 / 200 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** | |
| 3509310323 | 0 / 320 °C | 16 A | Stock | **8,48 €** | |
| 517350000 | 0 / 90 °C | 20 A | Stock | **13,95 €** | |
| 517355000 | Botón + embellecedor 0 / 90 °C | | Stock | **1,96 €** | |
| 517352000 | 30 / 160 °C | 20 A | Stock | **14,27 €** | |
| 517357000 | Botón + embellecedor 30 / 160 °C | | Stock | **2,20 €** | |
| **TERMOSTATOS A BULBO Y CAPILAR TRIPOLARES** | | | | | |
| Catálogo pag nº 124 | | | | | |
| 517370000 | 1 / 40 °C | 3 x 16 A | Stock | **34,64 €** | |
| 517370001 | Botón escala 0 / 40 °C | | Stock | **1,68 €** | |
| 517371000 | 28 / 85 ° C | 3 x 16 A | Stock | **32,34 €** | |
| 517371001 | Botón escala 30 / 85 °C | | Stock | **1,68 €** | |
| 517372000 | 36 / 125 °C | 3 x 16 A | Stock | **38,90 €** | |
| 517372001 | Botón escala 30 / 120 °C | | Stock | **1,68 €** | |
| 517373000 | 60 / 200 °C | 3 x 16 A | Stock | **41,93 €** | |
| 517373001 | Botón escala 60 / 200 °C | | Stock | **1,68 €** | |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 517374000 | | 50 / 300 °C | 3 x 16 A | --- | **36,19 €** |
| 517374001 | Botón escala 50 / 300 °C | | | --- | **1,68 €** |

### 11.11 - Termostatos bimetálicos de doble actuación

Termostatos de disco blindado. Catálogo pag nº 125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517257000 | TER-ZO1-NA35-NA65 | Stock | **5,22 €** |
| 517258000 | TER-ZO1-NA35-NC82 | Stock | **5,22 €** |
| 517259000 | TER-ZO1-NA35-NC85 | Stock | **5,22 €** |

### 11.3 - Termostatos de caña enchufables

Termostatos enchufable para monobloc. Catálogo pag nº 125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517321000 | TER-CO-137-0-90-F | 0-90 | Stock | **14,61 €** |
| 517323000 | TER-CO-137-40-150-F | 40-150 | Stock | **18,71 €** |
| 517320000 | TER-CO-270-30-90-F | 30-90 | Stock | **13,44 €** |
| 517322000 | TER-CO-270-90-150-F | 90-150 | Stock | **18,11 €** |
| 517277000 | TER-CO-280-10-80 | 10-80 | Stock | **13,07 €** |
| 517311000 | TER-AR-280-20-80-F | 20-80 | Stock | **7,82 €** |

### 11.2 - Termostatos de caña no enchufables

Catálogo pag nº 125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517330000 | TER-CO-165-0-80-NEF | 0/80 | Stock | **18,08 €** |
| 517335000 | TER-CO-265-5-80-NEF | 5/80 | Stock | **18,39 €** |
| 517337000 | TER-CO-265-45-120-NEF | 45/120 | Stock | **23,17 €** |
| 517358000 | TER-CO-165-0-73-87-NEF | -10/73 | Stock | **16,94 €** |
| 517347000 | TER-SV-280-45-95-NEF | 45/95 | Stock | **15,51 €** |

Accesorios de fijación para termostatos de monobloc.Catálogo pag nº 125

| | | | |
|---|---|---|---|
| 570004330 | Clip de fijación Ønominal 7,5mm | Stock | **0,67 €** |
| 570004331 | Clip de fijación Ønominal 6mm | Stock | **0,67 €** |
| 570004332 | Clip de fijación Ønominal 8mm | Stock | **0,44 €** |

### 11.4 - Armarios de control y maniobra

Modelos ACO. Catálogo pag nº 126

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACO12 | 3 ~ 400 V | 12 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACO27 | 3 ~ 400 V | 27 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACO50 | 3 ~ 400 V | 50 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACO61 | 3 ~ 400 V | 61 KW | 15 días | **Consultar** |

Modelos ACT. Catálogo pag nº 126

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACT8 | ~230 V | 8 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT12 | 3 ~ 400 V | 12 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT22 | 3 ~ 400 V | 22 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT27 | 3 ~ 400 V | 27 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT51 | 3 ~ 400 V | 51 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT60 | 3 ~ 400 V | 60 KW | 15 días | **Consultar** |
| ACT86 | 3 ~ 400 V | 86 KW | 15 días | **Consultar** |

### 11.12 - Reguladores

Interruptores de flujo, modelos MR-2. Catálogo pag nº 126

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517167000 | MR-2 | Stock | **15,25 €** |

Reguladores de potencia, modelos MR-1. Catálogo pag nº 126

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517192000 | Intensidad: 2A 230 V. 440 W. | Stock | **42,13 €** |
| 517193000 | Intensidad: 6A 230 V. 1300 W. | Stock | **119,94 €** |
| 517194000 | Intensidad: 12A 230 V. 2600 W. | Stock | **214,62 €** |

Reguladores de energía. Catálogo pag nº 126

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517230000 | Regulador / temporizador de energía. | Stock | **18,59 €** |
| 517230001 | Botón blanco para regulador / temporizador | Stock | **5,36 €** |

### 11.13 - Interruptores horarios

Modelos IHA e IHD. Catálogo pag nº 127

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517360000 | IHA0021 | Diario - Analógico | Stock | **37,44 €** |
| 517362000 | IHA0024 | Semanal - Analógico | Stock | **57,94 €** |
| 517365000 | IHD0080 | Diario - Digital | Stock | **46,04 €** |
| 517366000 | IHD0081 | Semanal - Digital | Stock | **56,46 €** |

### 11.14 - Relés de arranque para motores

Modelos 2CR. Catálogo pag nº 127

| | | | | 1 a 100 U | Más 100 U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CR3140 | P.U. - 4,05 A | D.O. - 3,35 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 4CR1148 | P.U. - 4,85 A | D.O. - 4,00 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4160 | P.U. - 6,10 A | D.O. - 5,05 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR3170 | P.U. - 7,10 A | D.O. - 5,90 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4172 | P.U. - 7,30 A | D.O. - 6,00 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 4CR1179 | P.U. - 8,00 A | D.O. - 6,60 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4195 | P.U. - 9,60 A | D.O. - 7,90 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4204 | P.U. - 11,00 A | D.O. - 9,10 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4215 | P.U. - 13,20 A | D.O. - 10,90 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 4CR1223 | P.U. - 14,80 A | D.O. - 12,20 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 4CR2223 | P.U. - 14,80 A | D.O. - 12,20 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |
| 2CR4258 | P.U. - 21,90 A | D.O. - 18,10 A | Stock | **16,08 €** | **14,49 €** |

### 11.7 - Termostato electrónico contra la legionela

Catálogo pag nº 128

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 517340000 | LEGIONELUS 70 | 10 - 95 °C | Stock | **120,05 €** |
| 517343000 | LEGIONELUS 70 RAIL. | 10 - 95 °C | Stock | **149,90 €** |

### 11.15 - Termostatos diferenciales

Modelos ALLEGRO 400. Catálogo pag nº 128

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517341000 | ALLEGRO 400. Versión pared | Stock | **143,32 €** |
| 517344000 | ALLEGRO 400 RAIL. Versión raíl DIN. | Stock | **178,40 €** |
| 517345000 | ALLEGRO 433 RAIL. Versión raíl DIN. | Stock | **224,77 €** |

Modelos FC 200. Catálogo pag nº 128

| | | | |
|---|---|---|---|
| 517342000 | FC 200. Versión pared | Stock | **141,39 €** |
| 517346000 | FC 200 RAIL. Versión raíl DIN | Stock | **141,39 €** |
| 517342001 | SFC 200. Recambios sondas | Stock | **23,67 €** |

### 11.16 - Sondas de temperatura: termopares y termorresistencias

Catálogo pag nº 129 -131

| | |
|---|---|
| Sondas termopar. Fabricación especial | **Consultar** |

### 11.17 - Controladores digitales de temperatura

Modelos TTM. Catálogo pag nº 132

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TTM-002-R-A | 24X48mm | Salida relé | Stock | **136,17 €** |
| TTM-002-P-A | 24X48mm | Salida SSR 12Vcc | Stock | **136,17 €** |
| TTM-002-I-A | 24X48mm | Salida 4,,,20mA | Stock | **157,47 €** |
| TTM-004-R-A | 48x48mm | Salida relé | Stock | **136,17 €** |
| TTM-004-P-A | 48x48mm | Salida SSR 12Vcc | Stock | **136,17 €** |
| TTM-004-I-A | 48x48mm | Salida 4,,,20mA | Stock | **157,47 €** |
| TTM-005-R-A | 96x48mm | Salida relé | Stock | **176,41 €** |
| TTM-005-P-A | 96x48mm | Salida SSR 12Vcc | Stock | **176,41 €** |
| TTM-005-I-A | 96x48mm | Salida 4,,,20mA | Stock | **196,53 €** |
| TTM-009-R-A | 96x96mm | Salida relé | Stock | **208,38 €** |
| TTM-009-P-A | 96x96mm | Salida SSR 12Vcc | Stock | **208,38 €** |
| TTM-009-I-A | 96x96mm | Salida 4,,,20mA | Stock | **227,33 €** |

### 11.18 - Controlador configurable multientrada 48x96 DIN

Modelos XE. Catálogo pag nº 133

| | | |
|---|---|---|
| XE-301 | Stock | **339,04 €** |
| Interface comunicación serie. Protocolo ASCON | | **65,78 €** |
| Interface comunicación serie. Protocolo Modbus/Jbus | | **68,94 €** |

### 11.8 - Termostato electrónico digital a panel. Serie CTX

Modelos CTX. Catálogo pag nº 133

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3501020449 | CTX031N00 | -45 … 50 °C | Stock | **49,27 €** |

### 11.19 - Registrador gráfico de datos

Modelos SRD-99. Catálogo pag nº 134

| | | |
|---|---|---|
| SRD-99-1128-1-4-001 | 1 Canal entrada 4,,,20mA | **633,36 €** |
| SRD-99-4128-1-4-001 | 4 Canales entrada 4,,,20mA | **830,27 €** |
| SRD-99-8128-1-4-001 | 8 Canales entrada 4,,,20mA | **929,74 €** |
| SRD-99-1428-1-4-001 | 1 Canal entrada RTD | **929,74 €** |
| SRD-99-4428-1-4-001 | 4 Canales entrada RTD | **633,36 €** |
| SRD-99-8428-1-4-001 | 8 Canales entrada RTD | **830,27 €** |
| SRD-99-1128-1-4-0B1 | 1 Canal entrada 4,,,20mA + Puerto USB | **929,74 €** |
| SRD-99-4128-1-4-0B1 | 4 Canales entrada 4,,,20mA + Puerto USB | **771,40 €** |
| SRD-99-8128-1-4-0B1 | 8 Canales entrada 4,,,20mA + Puerto USB | **988,61 €** |
| SRD-99-1428-1-4-0B1 | 1 Canal entrada RTD + Puerto USB | **1088,08 €** |
| SRD-99-4428-1-4-0B1 | 4 Canales entrada RTD + Puerto USB | **771,40 €** |
| SRD-99-8428-1-4-0B1 | 8 Canales entrada RTD + Puerto USB | **988,61 €** |

### 11.20 - Controlador multilazo compacto con funciones de registrador

Modelos MultiCon. Catálogo pag nº 135

| | | |
|---|---|---|
| CMC-99-P/D/C/B/A-001 | Unidad básica, sin módulos | **Consultar** |
| CMC-141-P/D/C/B/A-001 | Unidad básica, sin módulos | **Consultar** |
| CMC-99-P/D/C/B/A-0B1 | Unidad básica, sin módulos, + Puerto USB | **Consultar** |
| CMC-141-P/D/C/B/A-0B1 | Unidad básica, sin módulos + Puerto USB | **Consultar** |

### 11.21 - Relés de estado sólido (SSR)

Modelos SO8 / SO9. Catálogo pag nº 136

| | | | |
|---|---|---|---|
| SO865970 | 45 x 58,5 x 30mm | 50 A | **55,05 €** |
| SO867070 | 45 x 58,5 x 30mm | 75 A | **89,87 €** |
| SO867970 | 45 x 58,5 x 30mm | 75 A | **92,41 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|
| SO868070 | 45 x 58,5 x 30mm | 95 A | | **99,63 €** |
| SO868970 | 45 x 58,5 x 30mm | 95 A | | **103,73 €** |
| SO869070 | 45 x 58,5 x 30mm | 125 A | | **139,52 €** |
| SO869970 | 45 x 58,5 x 30mm | 125 A | | **149,41 €** |
| SO965460 | 45 x 58,5 x 30mm | 50 A | | **35,81 €** |
| SO967460 | 45 x 58,5 x 30mm | 75 A | | **49,02 €** |
| Modelos WF. Catálogo pag nº 136 | | | | |
| WF031100 | Dispador térmico | 0,3 K/W | | **300,45 €** |
| WF050000 | Dispador térmico | 0,55 K/W | | **144,21 €** |
| WF070000 | Dispador térmico | 0,75 K/W | | **87,98 €** |
| WF115100 | Dispador térmico | 0,9 K/W | | **92,91 €** |
| WF121000 | Dispador térmico | 1,2 K/W | | **56,23 €** |
| WF151200 | Dispador térmico | 2,2 K/W | | **22,01 €** |
| Modelos 1LD. Catálogo pag nº 136 | | | | |
| 1LD00400 | Adaptador raíl DIN WF050000 / WF070000 | | | **12,16 €** |
| 1LD00500 | Adaptador raíl DIN SGT | | | **22,82 €** |
| 1LD12020 | Adaptador raíl DIN SO montaje vertical | | | **7,61 €** |
| Modelos SO4. Catálogo pag nº 137 | | | | |
| SO445020 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **164,84 €** |
| SO465020 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **167,70 €** |
| SO468020 | 45 x 58,5 x 27mm | 95 A | | **210,63 €** |
| SO469020 | 45 x 58,5 x 27mm | 125 A | | **240,86 €** |
| SO445120 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **164,84 €** |
| SO468120 | 45 x 58,5 x 27mm | 95 A | | **210,63 €** |
| SO469120 | 45 x 58,5 x 27mm | 125 A | | **240,86 €** |
| SO445320 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **164,84 €** |
| SO465320 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **167,70 €** |
| SO445420 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **142,57 €** |
| SO465420 | 45 x 58,5 x 27mm | 50 A | | **146,40 €** |
| SO467420 | 45 x 58,5 x 27mm | 75 A | | **167,98 €** |
| SO468420 | 45 x 58,5 x 27mm | 95 A | | **188,16 €** |
| SO469420 | 45 x 58,5 x 27mm | 125 A | | **219,83 €** |
| Modelos SO4. Catálogo pag nº 137 | | | | |
| SGTA4650 | 75,15 x 100 x 46mm | 50 A | | **293,50 €** |
| SGTA4651 | 75,15 x 100 x 46mm | 50 A | | **299,26 €** |
| SGTA4653 | 75,15 x 100 x 46mm | 50 A | | **289,68 €** |
| SGTA4654 | 75,15 x 100 x 46mm | 50 A | | **299,26 €** |

## 11.22 - Unidades de tyristor digital configurable

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelos CD3200. Catálogo pag nº 140 | | | | |
| CD3200-15A-480V | 15 A - 480V | | | **410,81 €** |
| CD3200-25A-480V | 25 A - 480 V | | | **448,18 €** |
| CD3200-35A-480V | 35 A - 480 V | | | **485,52 €** |
| CD3200-45A-480V | 45 A - 480 V | | | **522,87 €** |
| CD3200-60A-480V | 60 A - 480 V | | | **672,28 €** |
| CD3200-90A-480V | 90 A - 480 V | | | **765,63 €** |
| CD3200-110A-480V | 110 A - 480 V | | | **971,05 €** |
| CD3200-125A-480V | 125 A - 480 V | | | **1251,17 €** |
| CD3200-150A-480V | 150 A - 480 V | | | **1419,23 €** |
| CD3200-200A-480V | 200 A - 480 V | | | **1680,68 €** |
| CD3200-300A-480V | 300 A - 480 V | | | **2596,11 €** |
| CD3200-400A-480V | 400 A - 480 V | | | **3168,98 €** |
| CD3200-500A-480V | 500 A - 480 V | | | **3548,09 €** |
| CD3200-600A-480V | 600 A - 480 V | | | **4295,05 €** |
| CD3200-700A-480V | 700 A - 480 V | | | **4668,53 €** |
| Modelos CD3000-1PH. Catálogo pag nº 141 | | | | |
| CD3000-1PH-15A-480V | 15 A - 480V | | | **354,80 €** |
| CD3000-1PH-25A-480V | 25 A - 480 V | | | **373,48 €** |
| CD3000-1PH-35A-480V | 35 A - 480 V | | | **410,81 €** |
| CD3000-1PH-45A-480V | 45 A - 480 V | | | **429,41 €** |
| CD3000-1PH-60A-480V | 60 A - 480 V | | | **597,57 €** |
| CD3000-1PH-90A-480V | 90 A - 480 V | | | **653,60 €** |
| CD3000-1PH-110A-480V | 110 A - 480 V | | | **859,01 €** |
| CD3000-1PH-125A-480V | 125 A - 480 V | | | **1045,75 €** |
| CD3000-1PH-150A-480V | 150 A - 480 V | | | **1344,53 €** |
| CD3000-1PH-200A-480V | 200 A - 480 V | | | **1493,94 €** |
| CD3000-1PH-300A-480V | 300 A - 480 V | | | **2502,34 €** |
| CD3000-1PH-400A-480V | 400 A - 480 V | | | **2987,86 €** |
| CD3000-1PH-500A-480V | 500 A - 480 V | | | **3174,62 €** |
| CD3000-1PH-600A-480V | 600 A - 480 V | | | **4107,81 €** |
| CD3000-1PH-700A-480V | 700 A - 480 V | | | **4481,79 €** |
| Modelos CD3000-2PH. Catálogo pag nº 142 | | | | |
| CD3000-2PH-15A-480V | 15 A - 480V | | | **429,51 €** |
| CD3000-2PH-25A-480V | 25 A - 480 V | | | **448,20 €** |
| CD3000-2PH-35A-480V | 35 A - 480 V | | | **560,20 €** |
| CD3000-2PH-45A-480V | 45 A - 480 V | | | **634,92 €** |
| CD3000-2PH-75A-480V | 60 A - 480 V | | | **1045,75 €** |
| CD3000-2PH-100A-480V | 90 A - 480 V | | | **1568,62 €** |
| CD3000-2PH-125A-480V | 125 A - 480 V | | | **1960,37 €** |
| CD3000-2PH-150A-480V | 150 A - 480 V | | | **2427,66 €** |
| CD3000-2PH-200A-480V | 200 A - 480 V | | | **3174,62 €** |
| CD3000-2PH-275A-480V | 300 A - 480 V | | | **3923,60 €** |
| CD3000-2PH-400A-480V | 400 A - 480 V | | | **5415,51 €** |
| CD3000-2PH-450A-480V | 500 A - 480 V | | | **5602,25 €** |
| CD3000-2PH-500A-480V | 500 A - 480 V | | | **6162,47 €** |
| CD3000-2PH-600A-480V | 600 A - 480 V | | | **6535,97 €** |
| CD3000-2PH-700A-480V | 700 A - 480 V | | | **6909,43 €** |
| Modelos CD3000-3PH. Catálogo pag nº 143 | | | | |
| CD3000-3PH-15A-480V | 15 A - 480V | | | **558,25 €** |
| CD3000-3PH-30A-480V | 25 A - 480 V | | | **634,90 €** |
| CD3000-3PH-45A-480V | 35 A - 480 V | | | **709,61 €** |
| CD3000-3PH-60A-480V | 45 A - 480 V | | | **1157,79 €** |
| CD3000-3PH-75A-480V | 60 A - 480 V | | | **1452,53 €** |
| CD3000-3PH-90A-480V | 90 A - 480 V | | | **1830,07 €** |
| CD3000-3PH-125A-480V | 125 A - 480 V | | | **2801,14 €** |
| CD3000-3PH-150A-480V | 150 A - 480 V | | | **3193,29 €** |
| CD3000-3PH-225A-480V | 200 A - 480 V | | | **4295,05 €** |
| CD3000-3PH-300A-480V | 300 A - 480 V | | | **5228,77 €** |
| CD3000-3PH-350A-480V | 400 A - 480 V | | | **5788,99 €** |
| CD3000-3PH-400A-480V | 500 A - 480 V | | | **6722,71 €** |
| CD3000-3PH-450A-480V | 500 A - 480 V | | | **8216,65 €** |
| CD3000-3PH-500A-480V | 600 A - 480 V | | | **8590,13 €** |

## 11.23 - Válvulas de seguridad para vapor, gases y líquidos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelos SV604 / SV607. Catálogo pag nº 145 | | | | |
| SV607DS-DN20/32 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **595,36 €** |
| SV607DS-DN25/40 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **624,89 €** |
| SV607DS-DN32/50 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **707,53 €** |
| SV607DS-DN40/65 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **885,08 €** |
| SV607DS-DN50/80 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **1188,01 €** |
| SV607DS-DN65/100 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **1524,73 €** |
| SV607DS-DN80/125 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **1835,31 €** |
| SV607DS-DN100/150 | Cabezal abierto / con palanca. Asiento ino: | | | **2464,91 €** |
| SV607BS-DN20/32 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **568,72 €** |
| SV607BS-DN25/40 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **598,06 €** |
| SV607BS-DN32/50 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **685,40 €** |
| SV607BS-DN40/65 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **845,45 €** |
| SV607BS-DN50/80 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **1215,25 €** |
| SV607BS-DN65/100 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **1520,49 €** |
| SV607BS-DN80/125 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **1835,31 €** |
| SV607BS-DN100/150 | Cabezal cerrado / sin palanca. Asiento ino: | | | **2468,90 €** |
| Modelos SV615. Catálogo pag nº 146 | | | | |
| SV615AS-DN15 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **342,14 €** |
| SV615AS-DN20 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **354,24 €** |
| SV615AS-DN25 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **432,25 €** |
| SV615AS-DN32 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **581,13 €** |
| SV615AS-DN40 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **740,42 €** |
| SV615AS-DN50 | Cuerpo cerrado / con palanca. Asiento ino> | | | **999,32 €** |
| SV615BS-DN15 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **342,14 €** |
| SV615BS-DN20 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **354,24 €** |
| SV615BS-DN25 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **432,25 €** |
| SV615BS-DN32 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **581,13 €** |
| SV615BS-DN40 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **740,42 €** |
| SV615BS-DN50 | Cuerpo cerrado / cabezal cerrado. Asiento inox | | | **999,32 €** |
| Modelos SV6205. Catálogo pag nº 147 | | | | |
| SV6205-0200 | DN 1/4" | 0,4-35 bar | | **39,85 €** |
| SV6205-0300 | DN 3/8" | 0,4-35 bar | | **39,85 €** |
| SV6205-0704 | DN 1/2" | 0,4-35 bar | | **39,85 €** |
| SV6205-0400 | DN 1/2" | 0,2-22 bar | | **61,87 €** |
| SV6205-0600 | DN 3/4" | 0,2-16 bar | | **93,20 €** |
| SV6205-01000 | DN 1" | 0,2-16 bar | | **105,70 €** |
| SV6205-1200 | DN 1"1/4 | 0,2-16 bar | | **148,92 €** |
| Modelos SV6217. Catálogo pag nº 147 | | | | |
| SV6217-1400 | DN 1"1/2 | 0,2-16 bar | | **265,58 €** |
| SV6217-2000 | DN 2" | 0,2-16 bar | | **382,98 €** |
| Modelos SV6370. Catálogo pag nº 148 | | | | |
| SV6370-0400 | DN 1/2" | 1,0-16 bar | | **64,13 €** |
| SV6370-0600 | DN 3/4" | 1,0-16 bar | | **88,06 €** |
| SV6370-1000 | DN 1" | 1,0-16 bar | | **130,27 €** |
| SV6370-1200 | DN 1"1/4 | 1,0-16 bar | | **190,25 €** |
| SV6370-1400 | DN 1"1/2 | 1,0-16 bar | | **312,70 €** |
| SV6370-2000 | DN 2" | 1,0-16 bar | | **416,11 €** |
| Modelos SV6395. Catálogo pag nº 148 | | | | |
| SV6395-0400 | DN 1/2" | 0,5-25 bar | | **171,13 €** |
| SV6395-0600 | DN 3/4" | 0,5-25 bar | | **277,54 €** |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| SV6395-1000 | | DN 1" | 0,5-25 bar | | **345,38 €** |
| SV6395-1200 | | DN 1"1/4 | 0,5-25 bar | | **510,48 €** |

### 11.24 - Interruptores magnéticos de nivel

Ejecución estándar. Catálogo pag nº 149

| | | | |
|---|---|---|---|
| 515001001 | IMN 40 INOX. 1 Contacto | Stock | **88,74 €** |
| 515002001 | IMN 70 INOX. 1 Contacto | Stock | **97,74 €** |
| 515101001 | IMN 50 NY V. 1 Contacto | Stock | **54,60 €** |
| 515201001 | IMN 50 PP V. 1 Contacto | Stock | **54,60 €** |

Ejecución especial en Inox. Catálogo pag nº 149

| | | |
|---|---|---|
| IMN INOX | 1 Contacto | **170,19 €** |
| IMN INOX | 2 Contactos | **185,85 €** |
| IMN INOX | 3 Contactos | **207,23 €** |
| IMN INOX | 4 Contactos | **222,89 €** |
| IMN 43650 INOX | 1 Contacto | **220,87 €** |
| IMN 43650 INOX | 2 Contactos | **236,47 €** |
| IMN NR2" INOX | 1 Contacto | **230,54 €** |
| IMN NR2" INOX | 2 Contactos | **246,14 €** |
| IMN BOX INOX | 1 Contacto | **256,86 €** |
| IMN BOX INOX | 2 Contactos | **272,52 €** |
| IMN BOX INOX | 3 Contactos | **293,90 €** |
| IMN BOX INOX | 4 Contactos | **309,55 €** |

Los precios indicados son válidos para un único flotador y una longitud de tubo guía de 1000 mm. Para mayores longitudes o más flotadores, el precio sufrirá un incremento. Consulte con nuestro Departamento Comercial

Ejecución especial en PVC. Catálogo pag nº 150

| | | |
|---|---|---|
| IMN PVC | 1 Contacto | **88,34 €** |
| IMN PVC | 2 Contactos | **109,60 €** |
| IMN PVC | 3 Contactos | **130,84 €** |
| IMN PVC | 4 Contactos | **148,09 €** |
| IMN 43650 PVC | 1 Contacto | **92,78 €** |
| IMN 43650 PVC | 2 Contactos | **110,04 €** |
| IMN 43650 PVC | 3 Contactos | **132,92 €** |
| IMN NR2" PVC | 1 Contacto | **92,68 €** |
| IMN NR2" PVC | 2 Contactos | **109,94 €** |
| IMN NR2" PVC | 3 Contactos | **132,82 €** |
| IMN BOX PVC | 1 Contacto | **181,74 €** |
| IMN BOX PVC | 2 Contactos | **199,02 €** |
| IMN BOX PVC | 3 Contactos | **221,92 €** |
| IMN BOX PVC | 4 Contactos | **239,18 €** |

Los precios indicados son válidos para un único flotador y una longitud de tubo guía de 1000 mm. Para mayores longitudes o más flotadores, el precio sufrirá un incremento. Consulte con nuestro Departamento Comercial

### 11.25 - Controladores de nivel. Sondas resistivas

Ejecución estándar. Catálogo pag nº 150

| | | | |
|---|---|---|---|
| 515201101 | NS. 1 Electrodo | Stock | **6,75 €** |
| 515501101 | NR 1 1/2" 43650. 1 Electrodo | Stock | **41,00 €** |
| 515501102 | NR 1 1/2" 43650. 2 Electrodos | Stock | **43,46 €** |
| 515501103 | NR 1 1/2" 43650. 3 Electrodos | Stock | **47,12 €** |
| 515501104 | NR 1 1/2" 43650. 4 Electrodos | Stock | **54,36 €** |
| 515601101 | NRA 1 1/2" 43650. 1 Electrodo | Stock | **100,09 €** |
| 515601102 | NRA 1 1/2" 43650. 2 Electrodos | Stock | **102,53 €** |
| 515601103 | NRA 1 1/2" 43650. 3 Electrodos | Stock | **106,17 €** |
| 515601104 | NRA 1 1/2" 43650. 4 Electrodos | Stock | **110,51 €** |

Los precios indicados son válidos para una longitud de electrodos de 1000 mm. Para mayores longitudes u otros materiales de electrodos, el precio sufrirá un incremento. Consulte con nuestro Departamento Comercial

### 11.26 - Controladores de nivel. Relés de nivel

Catálogo pag nº 151

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 515001900 | PNSA | Relé | Stock | **60,29 €** |
| 515002900 | S3B | Base undecal | Stock | **7,98 €** |

## GRUPO 12 - CABLE CONDUCTOR Y FUNDAS AISLANTES

### 12.1 - Fundas aislantes para alta y muy alta temperatura

Funda de fibra de vidrio con capa de caucho de silicona, modelos TU-FIVISI. Catálogo pag nº 152

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116030000 | TU-FIVISI-1 | Ø$_{int}$1 ± 0,20 | Stock | **0,29 €/m** |
| 116030100 | TU-FIVISI-2 | Ø$_{int}$2 ± 0,20 | Stock | **0,47 €/m** |
| 116030200 | TU-FIVISI-3 | Ø$_{int}$3 ± 0,20 | Stock | **0,58 €/m** |
| 116030300 | TU-FIVISI-4 | Ø$_{int}$4 ± 0,25 | Stock | **0,78 €/m** |
| 116030400 | TU-FIVISI-5 | Ø$_{int}$5 ± 0,25 | Stock | **0,90 €/m** |
| 116030500 | TU-FIVISI-6 | Ø$_{int6}$ ± 0,25 | Stock | **1,09 €/m** |
| 116030600 | TU-FIVISI-8 | Ø$_{int}$8 ± 0,25 | Stock | **1,46 €/m** |
| 116030700 | TU-FIVISI-10 | Ø$_{int}$10 ± 0,50 | Stock | **1,91 €/m** |
| 116031200 | TU-FIVISI-12 | Ø$_{int}$12 ± 0,50 | Stock | **2,51 €/m** |

Funda de fibra de vidrio impregnada con barniz de silicona, modelos TU-FIVI. Catálogo pag nº 152

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116020000 | TU-FIVI-1 | Ø$_{int}$1 ± 0,25 | Stock | **0,28 €/m** |
| 116020200 | TU-FIVI-2 | Ø$_{int}$2 ± 0,25 | Stock | **0,47 €/m** |
| 116020100 | TU-FIVI-2,5 | Ø$_{int}$2,5 ± 0,25 | Stock | **0,51 €/m** |
| 116020300 | TU-FIVI-3 | Ø$_{int}$3 ± 0,25 | Stock | **0,52 €/m** |
| 116020400 | TU-FIVI-4 | Ø$_{int}$4 ± 0,30 | Stock | **0,67 €/m** |
| 116020500 | TU-FIVI-5 | Ø$_{int}$5 ± 0,30 | Stock | **0,78 €/m** |
| 116020600 | TU-FIVI-6 | Ø$_{int}$6 ± 0,30 | Stock | **0,83 €/m** |
| 116020700 | TU-FIVI-8 | Ø$_{int}$8 ± 0,40 | Stock | **1,33 €/m** |
| 116020800 | TU-FIVI-10 | Ø$_{int}$10 ± 0,50 | Stock | **1,89 €/m** |
| 116020900 | TU-FIVI-12 | Ø$_{int}$12 ± 1,00 | Stock | **2,31 €/m** |
| 116021100 | TU-FIVI-16 | Ø$_{int}$16 ± 1,00 | Stock | **3,75 €/m** |

Funda trenzada de fibra de silicio, modelos TU-SILICIO. Catálogo pag nº 152

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116035000 | TU-SILICIO-1 | Ø$_{int}$1 | Stock | **11,41 €/m** |
| 116035100 | TU-SILICIO-2 | Ø$_{int}$2 | Stock | **17,04 €/m** |
| 116035300 | TU-SILICIO-4 | Ø$_{int}$4 | Stock | **21,91 €/m** |
| 116035500 | TU-SILICIO-6 | Ø$_{int}$6 | Stock | **35,65 €/m** |

Funda de fibra mineral bañada de caucho de silicona, modelos TU-FIMINSI. Catálogo pag nº 152

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116040800 | TU-FIMINSI-10 | Ø$_{int}$10 | Stock | **38,90 €/m** |

### 12.2 - Cable conductor de Níquel con recubrimiento de fibra de vidrio

Catálogo pag nº 153

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 119057009 | BLANCO | 0,25 mm² | Stock | **0,78 €/m** |
| 119010001 | MARRÓN | 0,5 mm² | Stock | **0,97 €/m** |
| 119010006 | NEGRO | 0,5 mm² | Stock | **0,97 €/m** |
| 119010009 | BLANCO | 0,5 mm² | Stock | **0,97 €/m** |
| 119012001 | MARRÓN | 0,75 mm² | Stock | **1,63 €/m** |
| 119012009 | BLANCO | 0,75 mm² | Stock | **1,63 €/m** |
| 119008002 | ROJO | 1 mm² | Stock | **1,80 €/m** |
| 119008009 | BLANCO | 1 mm² | Stock | **1,80 €/m** |
| 119056007 | VERDE+AMARILLO | 1 mm² | Stock | **1,80 €/m** |
| 119013001 | MARRÓN | 1,5 mm² | Stock | **2,75 €/m** |
| 119013012 | VIOLETA | 1,5 mm² | Stock | **2,75 €/m** |
| 119011011 | NARANJA | 2,5 mm² | Stock | **4,72 €/m** |
| 119009003 | AZUL | 4 mm² | Stock | **7,16 €/m** |
| 119046006 | NEGRO | 6 mm² | Stock | **10,68 €/m** |

### 12.3 - Cable conductor de Cobre con recubrimiento de silicona

Catálogo pag nº 153

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 119001009 | BLANCO | 0,75 mm² | Stock | **0,32 €/m** |
| 119002009 | BLANCO | 1 mm² | Stock | **0,44 €/m** |
| 119056003 | AZUL | 1,5 mm² | Stock | **0,51 €/m** |
| 119056005 | ROJO TEJA | 1,5 mm² | Stock | **0,51 €/m** |
| 119056009 | BLANCO | 1,5 mm² | Stock | **0,51 €/m** |
| 119004003 | AZUL | 2,5 mm² | Stock | **0,76 €/m** |
| 119004005 | ROJO TEJA | 2,5 mm² | Stock | **0,76 €/m** |
| 119004009 | BLANCO | 2,5 mm² | Stock | **0,76 €/m** |
| 119005001 | MARRÓN | 4 mm² | Stock | **1,22 €/m** |
| 119005006 | NEGRO | 4 mm² | Stock | **1,22 €/m** |
| 119005009 | BLANCO | 4 mm² | Stock | **1,22 €/m** |
| 119006001 | MARRÓN | 6 mm² | Stock | **1,71 €/m** |
| 119006005 | ROJO TEJA | 6 mm² | Stock | **1,71 €/m** |
| 119006006 | NEGRO | 6 mm² | Stock | **1,71 €/m** |

## GRUPO 13 - ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE LA CAL Y PRODUCCIÓN DE FRÍO

### 13.1 - Antical magnético que reduce la corrosión

Catálogo pag nº 153

| | | | |
|---|---|---|---|
| 575005000 | Normal para tuberías | Stock | **64,79 €** |
| 575002000 | Para ducha | Stock | **71,07 €** |
| 575003000 | Para lavadora | Stock | **71,07 €** |
| 575004000 | Para lavaplatos | Stock | **71,07 €** |

### 13.2 - Células Peltier, TEC's

Catálogo pag nº 154

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEC1-00703T125 | 3 A | 0,8 V | 1,6 W | **Consultar** |
| TEC1-00705T125 | 5 A | 0,8 V | 2,6 W | **Consultar** |
| TEC1-00707T125 | 7 A | 0,8 V | 3,6 W | **Consultar** |
| TEC1-00712T125 | 12 A | 0,8 V | 6,2 W | **Consultar** |
| TEC1-01703T125 | 3 A | 2,0 V | 3,8 W | **Consultar** |
| TEC1-01705T125 | 5 A | 2,0 V | 6,3 W | **Consultar** |
| TEC1-01707T125 | 7 A | 2,0 V | 8,8 W | **Consultar** |
| TEC1-01712T125 | 12 A | 2,0 V | 15,1 W | **Consultar** |
| TEC1-02303T125 | 3 A | 2,8 V | 5,1 W | **Consultar** |
| TEC1-02305T125 | 5 A | 2,8 V | 8,5 W | **Consultar** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC1-02307T125 | | 7 A | 2,8 V | 11,9 W | **Consultar** |
| TEC1-02312T125 | | 12 A | 2,8 V | 20,5 W | **Consultar** |
| TEC1-03503T125 | | 3 A | 4,2 V | 7,8 W | **Consultar** |
| TEC1-03505T125 | | 5 A | 4,2 V | 13,0 W | **Consultar** |
| TEC1-03507T125 | | 7 A | 4,2 V | 18,2 W | **Consultar** |
| TEC1-03512T125 | | 12 A | 4,2 V | 31,2 W | **Consultar** |
| TEC1-04703T125 | | 3 A | 5,6 V | 10,5 W | **Consultar** |
| TEC1-04705T125 | | 5 A | 5,6 V | 17,4 W | **Consultar** |
| TEC1-04707T125 | | 7 A | 5,6 V | 24,4 W | **Consultar** |
| TEC1-04712T125 | | 12 A | 5,6 V | 41,8 W | **Consultar** |
| TEC1-07103T125 | | 3 A | 8,5 V | 15,8 W | **Consultar** |
| TEC1-07105T125 | | 5 A | 8,5 V | 26,3 W | **Consultar** |
| TEC1-07107T125 | | 7 A | 8,5 V | 36,9 W | **Consultar** |
| TEC1-07112T125 | | 12 A | 8,5 V | 63,2 W | **Consultar** |
| TEC1-09503T125 | | 3 A | 11,4 V | 21,1 W | **Consultar** |
| TEC1-09505T125 | | 5 A | 11,4 V | 35,2 W | **Consultar** |
| TEC1-09507T125 | | 7 A | 11,4 V | 49,3 W | **Consultar** |
| TEC1-09512T125 | | 12 A | 11,4 V | 84,6 W | **Consultar** |
| TEC1-12703T125 | | 3 A | 15,2 V | 28,3 W | **41,87 €** |
| TEC1-12704T125 | | 4 A | 15,2 V | 37,7 W | **41,87 €** |
| TEC1-12705T125 | | 5 A | 15,2 V | 47,1 W | **41,87 €** |
| TEC1-12707T125 | | 7 A | 15,2 V | 65,9 W | **Consultar** |
| TEC1-12712T125 | | 12 A | 15,2 V | 113,0 W | **Consultar** |
| TEC1-16103T125 | | 3 A | 19,3 V | 35,8 W | **Consultar** |
| TEC1-16105T125 | | 5 A | 19,3 V | 59,7 W | **Consultar** |
| TEC1-16107T125 | | 7 A | 19,3 V | 83,6 W | **Consultar** |
| TEC1-16112T125 | | 12 A | 19,3 V | 143,3 W | **Consultar** |
| TEC1-07108T125 | | 8 A | 8,5 V | 42,1 W | **Consultar** |
| TEC1-07118T125 | | 18 A | 8,5 V | 94,8 W | **Consultar** |
| TEC1-12708T125 | | 8 A | 15,2 V | 75,4 W | **41,87 €** |
| TEC1-12718T125 | | 18 A | 15,2 V | 169,6 W | **Consultar** |
| TEC1-03102T125 | | 2 A | 3,7 V | 4,6 W | **Consultar** |
| TEC1-03104T125 | | 4 A | 3,7 V | 9,2 W | **Consultar** |
| TEC1-04702T125 | | 2 A | 5,6 V | 7,0 W | **Consultar** |
| TEC1-04704T125 | | 4 A | 5,6 V | 13,9 W | **Consultar** |
| TEC1-06302T125 | | 2 A | 7,6 V | 9,4 W | **Consultar** |
| TEC1-06304T125 | | 4 A | 7,6 V | 18,7 W | **Consultar** |
| TEC1-07102T125 | | 2 A | 8,5 V | 10,5 W | **Consultar** |
| TEC1-07104T125 | | 4 A | 8,5 V | 21,1 W | **Consultar** |
| TES1-12703T125 | | 3 A | 15,2 V | 28,3 W | **36,79 €** |
| TES1-12704T125 | | 4 A | 15,2 V | 37,7 W | **36,79 €** |

## GRUPO 14 - PANELES ELÉCTRICOS CALEFACTORES PARA LA CRÍA Y CUIDADOS DE ANIMALES

### 14.1 - Paneles eléctricos calefactores para la cría de animales

Modelos PCG. Catálogo pag nº 155

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PCG001 | Clase I | ~230 V | 125 W | Stock | **246,90 €** |
| PCG002 | Clase II | ~230 V | 125 W | Stock | **302,19 €** |
| ACCPCG | Accesorio inclinación | | | Stock | **7,66 €** |

### 14.2 - Infrarrojos calefactores para la cría y cuidado de animales

Modelos PIG. Catálogo pag nº 156

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIG030 | | ~230 V | 300 W | Stock | **38,77 €** |

Modelos PICG. Catálogo pag nº 156

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PICG60 | | ~230 V | 60 W | Stock | **57,68 €** |
| PICG100 | | ~230 V | 100 W | Stock | **57,68 €** |
| PICG150 | | ~230 V | 150 W | Stock | **57,68 €** |
| PICG250 | | ~230 V | 250 W | Stock | **57,68 €** |

Accesorios para pantallas PIC y PICG. Catálogo pag nº 156

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOS | Casquillo cerámico | | | Stock | **18,34 €** |
| PBOSP | Pantalla reflectora Ø216 mm. | | | Stock | **12,52 €** |
| BOS60 | Ø80 x 110 | ~230 V | 60 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS100 | Ø80 x 110 | ~230 V | 100 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS150 | Ø95 x 140 | ~230 V | 150 W | Stock | **21,77 €** |
| BOS250 | Ø95 x 140 | ~230 V | 250 W | Stock | **21,77 €** |
| 517230000 | Regulador energía. 200 / 240 V. 13 A | | | Stock | **18,59 €** |
| 517230001 | Botón blanco regulador | | | Stock | **5,36 €** |
| 517192000 | Intensidad: 2A 230 V. 440 W. | | | Stock | **42,13 €** |

## GRUPO 15 - RESISTENCIAS ANTICONDENSACIÓN

### 15.1 - Resistencias anticondensación para espejos

Modelos STOPVAPOR. Catálogo pag nº 157

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E09112 | STOPVAPOR-P | ~230 V | 8 W | Stock | **15,69 €** |
| E09113 | STOPVAPOR-M | ~230 V | 16 W | Stock | **17,11 €** |
| E09114 | STOPVAPOR-G | ~230 V | 24 W | Stock | **19,97 €** |
| E09116 | STOPVAPOR-C | ~230 V | 55 W | Stock | **27,10 €** |
| E09115 | STOPVAPOR-R | ~230 V | 95 W | Stock | **44,21 €** |

| Código | Descripción | | | Plazo | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|

## GRUPO 16 - CALEFACTORES Y ACCESORIOS PARA ACUARIOS, TERRARIOS Y JARDINES

### 16.1 - Láminas calefactoras para terrarios

Modelos TERRA. Catálogo pag nº 157

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E09100 | TERRA-S | ~230 V | 8 W | Stock | **15,69 €** |
| E09101 | TERRA-M | ~230 V | 16 W | Stock | **17,11 €** |
| E09102 | TERRA-G | ~230 V | 24 W | Stock | **19,97 €** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |



# tarifa 2017

**03/2017**
**IES/314.00**

## Calor Industrial
## Confort Industrial


| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|

## ELEMENTOS TUBULARES

### ELEMENTOS RECTOS

Bornes M3,5, AISI 321 recocidos Ø8mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **19602** | ER | 230V 500W | L-500 | 0,13 | **8,42** |
| **19612** | ER | 230V 750W | L-750 | 0,19 | **9,67** |
| **19622** | ER | 230V 1000W | L-1000 | 0,25 | **10,95** |
| **19632** | ER | 230V 1500W | L-1500 | 0,38 | **14,56** |
| **19642** | ER | 230V 2000W | L-2000 | 0,50 | **16,78** |
| **19652** | ER | 230V 2500W | L-2500 | 0,63 | **20,67** |
| **19662** | ER | 230V 3000W | L-3000 | 0,76 | **25,08** |

### ELEMENTOS PARA HORNOS Y ESTUFAS

Bornes M4, AISI 310S forma parrilla, Ø8mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **67830** | CIRC | 230V 2000W | L-245 | 0,7 | **64,41** |
| **43183** | RE | 230V 2500W | L-268 | 0,8 | **66,19** |
| **66702** | RE | 230V 3000W | L-674 | 1,0 | **73,45** |

AISI 321 forma parrilla, Ø8mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60628** | RE | 230V 1730W | L-240 | 0,70 | **34,79** |
| **73527** | RE | 230V 1600W | L-240 | 0,80 | **45,32** |
| **60492** | RE | 230V 2000W | L-306 | 0,80 | **39,48** |
| **60491** | RE | 230V 3000W | L-306 | 0,80 | **47,56** |
| **62884** | RE | 230V 3000W | L-375 | 0,85 | **61,15** |

### ELEMENTOS TUBULARES PARA INMERSIÓN

Elementos en horquilla AISI 321 Ø8mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **19702** | EH | 230V 500W | L-230 | 0,16 | **19,10** |
| **19712** | EH | 230V 750W | L-360 | 0,21 | **20,15** |
| **19722** | EH | 230V 1000W | L-480 | 0,28 | **20,53** |
| **19732** | EH | 230V 1500W | L-730 | 0,40 | **23,69** |
| **19742** | EH | 230V 2000W | L-980 | 0,52 | **25,88** |

Elementos calefactores circulares, Ø8mm AISI 321 rácores M12 y bornes M4.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **60363** | RE | 230V 500W | Ø 100 | **34,57** |
| **60364** | RE | 230V 750W | Ø 125 | **36,35** |
| **60381** | RE | 230V 500W | Ø 150 | **20,13** |
| **60382** | RE | 230V 1000W | Ø 200 | **22,05** |
| **60383** | RE | 230V 1500W | Ø 250 | **26,54** |
| **60384** | RE | 230V 2000W | Ø 300 | **43,28** |
| **60385** | RE | 230V 2500W | Ø 350 | **44,14** |

Accesorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **45168** | REC | Racord M12 de acero zincado y tuerca dentada | **0,66** |
| **45172** | REC | Racord M12 de latón con tuerca | **1,60** |

## ELEMENTOS ALETEADOS

### ELEMENTOS EN ACERO

Modelos con racords M12 y bornes con tornillo 4W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **03502** | CAL-P | 230V 400W | L-270 | 0,35 | **13,93** |
| **03542** | CAL-P | 230V 700W | L-400 | 0,50 | **15,19** |
| **03543** | CAL-P | 400V 700W | L-400 | 0,50 | **17,64** |
| **03512** | CAL-P | 230V 1000W | L-520 | 0,62 | **17,81** |
| **03513** | CAL-P | 400V 1000W | L-520 | 0,62 | **19,36** |
| **03522** | CAL-P | 230V 1500W | L-770 | 0,95 | **21,81** |
| **03523** | CAL-P | 400V 1500W | L-770 | 0,95 | **22,35** |
| **03532** | CAL-P | 230V 2000W | L-1020 | 1,25 | **30,73** |
| **03533** | CAL-P | 400V 2000W | L-1020 | 1,25 | **30,98** |

Con tornillo de fijación rápida y bornes roscados M4 4W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10602*** | CAL-P | 230V 250W * Sin pivot | L-200 | 0,24 | **11,48** |
| **10612** | CAL-P | 230V 600W | L-300 | 0,36 | **11,93** |
| **10622** | CAL-P | 230V 800W | L-400 | 0,48 | **13,52** |
| **10632** | CAL-P | 230V 1000W | L-500 | 0,58 | **14,14** |
| **10642** | CAL-P | 230V 1250W | L-625 | 0,77 | **16,79** |
| **10652** | CAL-P | 230V 1500W | L-750 | 0,95 | **18,88** |
| **10662** | CAL-P | 230V 1750W | L-875 | 1,10 | **22,57** |
| **10672** | CAL-P | 230V 2000W | L-1000 | 1,25 | **28,86** |

Con tornillo de fijación rápida y bornes roscados M4 7W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10712** | CAL-P | 230V 1000W | L-300 | 0,36 | **11,79** |
| **10722** | CAL-P | 230V 1500W | L-400 | 0,48 | **13,07** |
| **10732** | CAL-P | 230V 1750W | L-500 | 0,58 | **14,85** |
| **10742** | CAL-P | 230V 2000W | L-625 | 0,77 | **17,47** |
| **10752** | CAL-P | 230V 2500W | L-750 | 0,95 | **19,53** |
| **10762** | CAL-P | 230V 3000W | L-875 | 1,10 | **22,23** |
| **10772** | CAL-P | 230V 3500W | L-1000 | 1,25 | **29,30** |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10782** | CAL-P | 230V 4250W | L-1250 | 1,55 | **37,18** |

### ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE

Racord M12, formato horquilla 4w/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14612** | CAL-PX | 230V 500W | L-320 | 0,32 | **28,20** |
| **14622** | CAL-PX | 230V 750W | L-420 | 0,41 | **31,06** |
| **14633** | CAL-PX | 400V 750W | L-420 | 0,41 | **29,88** |
| **14642** | CAL-PX | 230V 1000W | L-520 | 0,48 | **34,38** |
| **14653** | CAL-PX | 400V 1000W | L-520 | 0,48 | **34,46** |
| **14662** | CAL-PX | 230V 1500W | L-770 | 0,74 | **42,87** |
| **14673** | CAL-PX | 400V 1500W | L-770 | 0,74 | **42,66** |
| **14682** | CAL-PX | 230V 2000W | L-1020 | 0,97 | **51,61** |
| **14693** | CAL-PX | 400V 2000W | L-1020 | 0,97 | **51,52** |

### CALENTADORES PARA CUADROS DE MANIOBRA

Formados por un elemento CAL-P y caja estanca CNO 4W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10532*** | CCM | 230V 250W *Sin caja | L-195 | 0,27 | **13,17** |
| **10542** | CCM | 230V 400W | L-251 | 0,61 | **32,82** |
| **10552** | CCM | 230V 700W | L-377 | 0,76 | **34,08** |
| **10562** | CCM | 230V 1000W | L-503 | 0,88 | **36,69** |
| **10572** | CCM | 230V 1500W | L-748 | 1,21 | **40,69** |
| **10582** | CCM | 230V 2000W | L-1000 | 1,51 | **49,62** |

*Nota: Se suministran por separado y el montaje lo realiza el usuario.*

Accesorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12870** | SB | Juego soporte | **1,69** |
| **12880** | SA | Juego soporte | **1,77** |
| **12842** | CNO | Caja estanca poliester IP65 | **17,11** |

### CALENTADORES HELICOIDALES Ø24MM EN ACERO

Dos racords M12 tubo de Ø8mm, acabado en aluminio.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **03802** | CAC-P | 230V 250W | L-250 | 0,20 | **25,16** |
| **03812** | CAC-P | 230V 500W | L-500 | 0,48 | **24,05** |
| **03822** | CAC-P | 230V 1000W | L-1000 | 0,48 | **25,21** |
| **14202** | CAC-P | 230V 500W | L-370 | 0,74 | **21,33** |
| **14212** | CAC-P | 230V 1000W | L-620 | 0,74 | **24,65** |
| **14222** | CAC-P | 230V 2000W | L-1170 | 0,97 | **29,42** |
| **14232** | CAC-P | 230V 3000W | L-1770 | 0,97 | **36,32** |

### CALENTADORES HELICOIDALES Ø32MM EN ACERO

Aleta soldada en cobre, racord M18 formato horquilla 4W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14353** | CAL-G | 400V 1000W | L-320 | 0,32 | **40,85** |
| **14372** | CAL-G | 230V 3000W | L-920 | 0,48 | **55,78** |
| **14373** | CAL-G | 400V 3000W | L-920 | 0,74 | **54,74** |
| **14382** | CAL-G | 230V 4200W | L-1220 | 0,74 | **64,62** |
| **14383** | CAL-G | 400V 4200W | L-1220 | 0,97 | **61,14** |

Formato horquilla, dos rácores M18 de 5 a 9W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **44864** | CACG | 400V 2660W | L-700 | 1,70 | **50,21** |
| **44865** | CACG | 400V 4000W | L-1000 | 2,65 | **58,34** |
| **44866** | CACG | 400V 5000W | L-1300 | 3,50 | **68,78** |
| **44867** | CACG | 400V 6000W | L-1600 | 4,40 | **76,15** |
| **44868** | CACG | 400V 7000W | L-1800 | 4,60 | **82,84** |
| **44869** | CACG | 400V 8000W | L-2100 | 5,70 | **93,69** |
| **44870** | CACG | 400V 10000W | L-2600 | 6,90 | **110,45** |
| **44842** | CACG | 400V 7500W | L-1300 | 3,50 | **68,20** |
| **44835** | CACG | 400V 9000W | L-1600 | 4,40 | **79,95** |
| **44836** | CACG | 400V 10000W | L-1800 | 4,60 | **85,78** |
| **44837** | CACG | 400V 12000W | L-2100 | 5,70 | **96,44** |
| **44838** | CACG | 400V 15000W | L-2600 | 6,90 | **111,18** |
| **44831** | CACG | 400V 2330W | L-400 | 1,30 | **42,53** |
| **44832** | CACG | 400V 4000W | L-700 | 2,08 | **50,84** |
| **44833** | CACG | 400V 6000W | L-1000 | 2,65 | **59,93** |

Elemento recto, dos rácores M18, 7W/cm²

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14452** | CAC-G | 230V 2000W | L-800 | 1,04 | **42,78** |
| **14473** | CAC-G | 230V 5000W | L-1860 | 2,12 | **55,24** |

Curvado especial elementos aleteados (mínimo 12 unidades)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60279** | CAH | Horquilla simple | **7,75** |
| **60280** | CAM | Horquilla doble | **17,14** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ELEMENTOS DE INMERSIÓN** | | | | | | |
| **ELEMENTOS PARA AGUA EN COBRE** | | | | | | |
| Monofásicos con tapón protector de bornes y rosca 1 1/4" Gas. | | | | | | |
| **10902** | CIH | 230V 1000W | | L-260 | 0,30 | **47,26** |
| **10912** | CIH | 230V 2000W | | L-260 | 0,43 | **53,90** |
| **10922** | CIH | 230V 3500W | | L-460 | 0,61 | **66,60** |
| Trifásicos con rosca 1 1/2" Gas | | | | | | |
| **12012** | CIH | 3~230/400V | 1500W | L-160 | 0,45 | **63,77** |
| **12022** | CIH | 3~230/400V | 2000W | L-185 | 0,49 | **64,02** |
| **12032** | CIH | 3~230/400V | 3000W | L-260 | 0,59 | **65,86** |
| **12042** | CIH | 3~230/400V | 4500W | L-380 | 0,77 | **73,81** |
| **12052** | CIH | 3~230/400V | 6000W | L-490 | 0,93 | **75,99** |
| **12062** | CIH | 3~230/400V | 7500W | L-600 | 1,08 | **83,55** |
| Trifásicos con funda, rosca 2" Gas | | | | | | |
| **12212** | CIH | 3~230/400V | 3000W | L-260 | 0,68 | **77,56** |
| **12222** | CIH | 3~230/400V | 4500W | L-380 | 0,85 | **82,70** |
| **12232** | CIH | 3~230/400V | 6000W | L-490 | 1,01 | **91,31** |
| **12242** | CIH | 3~230/400V | 7500W | L-600 | 1,17 | **95,27** |
| **12252** | CIH | 3~230/400V | 10500W | L-850 | 1,53 | **107,79** |
| **12262** | CIH | 3~230/400V | 13500W | L-1100 | 1,89 | **151,95** |
| Trifásicos con rosca, 2 1/2" Gas | | | | | | |
| **12362** | CIH | 3~230/400V | 6000W | L-310 | 1,84 | **112,07** |
| **12372** | CIH | 3~230/400V | 8000W | L-390 | 2,09 | **121,51** |
| **12382** | CIH | 3~230/400V | 12000W | L-550 | 2,58 | **140,74** |
| **12392** | CIH | 3~230/400V | 18000W | L-820 | 3,58 | **163,15** |
| Trifásicos rosca M45 | | | | | | |
| **11002** | CIH | 3~230/400V | 1500W | L-160 | 0,45 | **64,97** |
| **11012** | CIH | 3~230/400V | 2000W | L-185 | 0,49 | **65,22** |
| **11022** | CIH | 3~230/400V | 3000W | L-260 | 0,59 | **67,10** |
| **11032** | CIH | 3~230/400V | 4500W | L-380 | 0,77 | **75,94** |
| **11042** | CIH | 3~230/400V | 6000W | L-490 | 0,93 | **77,41** |
| **11052** | CIH | 3~230/400V | 7500W | L-600 | 1,08 | **85,12** |
| Trifásicos rosca M77 | | | | | | |
| **11152** | CIH | 3~230/400V | 6000W | L-310 | 1,84 | **112,07** |
| **11162** | CIH | 3~230/400V | 8000W | L-390 | 2,09 | **121,51** |
| **11172** | CIH | 3~230/400V | 12000W | L-550 | 2,58 | **140,74** |
| **11182** | CIH | 3~230/400V | 18000W | L-820 | 3,58 | **163,15** |
| **ELEMENTOS PARA ACEITES LIGEROS EN ACERO INOXIDABLE** | | | | | | |
| Rosca 1 1/4" Gas | | | | | | |
| **10932** | CXH | 230V 1000W | | L-240 | 0,38 | **45,35** |
| **10942** | CXH | 230V 2000W | | L-440 | 0,58 | **50,37** |
| **10952** | CXH | 230V 3000W | | L-650 | 0,79 | **59,11** |
| Rosca 1 1/2" Gas | | | | | | |
| **12112** | CXH | 3~230/400V | 2000W | L-300 | 0,65 | **60,16** |
| **12122** | CXH | 3~230/400V | 3000W | L-440 | 0,85 | **63,81** |
| **12132** | CXH | 3~230/400V | 4000W | L-600 | 1,08 | **69,97** |
| **12142** | CXH | 3~230/400V | 6000W | L-850 | 1,45 | **76,31** |
| Rosca 2" Gas | | | | | | |
| **12312** | CXH | 3~230/400V | 2000W | L-300 | 0,74 | **66,45** |
| **12322** | CXH | 3~230/400V | 4000W | L-600 | 1,17 | **78,15** |
| Rosca 2 1/2" Gas | | | | | | |
| **12412** | CXH | 3~230/400V | 5000W | L-520 | 2,53 | **130,36** |
| **12422** | CXH | 3~230/400V | 9000W | L-870 | 3,75 | **169,81** |
| Rosca M45 | | | | | | |
| **11072** | CXH | 3~230/400V | 3000W | L-440 | 0,85 | **65,05** |
| **10992** | CXH | 3~230/400V | 4000W | L-600 | 1,08 | **72,75** |
| **11082** | CXH | 3~230/400V | 6000W | L-850 | 1,45 | **79,33** |
| Rosca M77 | | | | | | |
| **11192** | CXH | 3~230/400V | 5000W | L-520 | 2,52 | **134,17** |
| **ELEMENTOS PARA ACEITES DENSOS O FUEL-OIL** | | | | | | |
| Rosca 1 1/4" Gas, acero | | | | | | |
| **10962** | CGH | 230V | 650W | L-320 | 0,44 | **50,89** |
| **10972** | CGH | 230V | 1000W | L-480 | 0,59 | **53,53** |
| Rosca 1 1/2" Gas, acero | | | | | | |
| **12162** | CGH | 3~230/400V | 1000W | L-320 | 0,68 | **49,76** |
| **12172** | CGH | 3~230/400V | 1500W | L-470 | 0,89 | **53,41** |
| **12182** | CGH | 3~230/400V | 2000W | L-600 | 1,08 | **60,63** |
| **12192** | CGH | 3~230/400V | 3000W | L-920 | 1,54 | **61,96** |
| Rosca 2" Gas, acero | | | | | | |
| **12332** | CGH | 3~230/400V | 1500W | L-470 | 0,98 | **68,85** |
| **12342** | CGH | 3~230/400V | 3000W | L-920 | 1,63 | **77,12** |
| Rosca 2 1/2" Gas, acero | | | | | | |
| **12472** | CGH | 3~230/400V | 3000W | L-510 | 2,50 | **93,06** |
| **12482** | CGH | 3~230/400V | 4000W | L-670 | 3,06 | **97,76** |
| **12492** | CGH | 3~230/400V | 6000W | L-980 | 4,14 | **119,83** |
| **12502** | CGH | 3~230/400V | 8000W | L-1280 | 5,18 | **134,36** |
| Rosca M45 | | | | | | |
| **11092** | CGH | 3~230/400V | 1000W | L-320 | 0,68 | **55,12** |
| **11102** | CGH | 3~230/400V | 1500W | L-470 | 0,89 | **53,41** |
| **11112** | CGH | 3~230/400V | 2000W | L-600 | 1,08 | **56,22** |
| **11122** | CGH | 3~230/400V | 3000W | L-920 | 1,54 | **61,97** |
| Rosca M77 | | | | | | |
| **11212** | CGH | 3~230/400V | 2000W | L-350 | 1,95 | **95,66** |
| **11222** | CGH | 3~230/400V | 3000W | L-510 | 2,50 | **93,97** |
| **11232** | CGH | 3~230/400V | 4000W | L-670 | 3,06 | **98,72** |
| **11242** | CGH | 3~230/400V | 6000W | L-980 | 4,14 | **136,87** |
| **11252** | CGH | 3~230/400V | 8000W | L-1280 | 5,18 | **163,80** |
| **ELEMENTOS CON TERMOSTATO** | | | | | | |
| Monofásicos con termostato y rosca 1 1/4" Gas | | | | | | |
| **10012** | CMAT | 230V | 750W | L-200 | 0,40 | **57,85** |
| **10022** | CMAT | 230V | 1000W | L-285 | 0,43 | **60,33** |
| **10042** | CMAT | 230V | 1500W | L-310 | 0,48 | **60,78** |
| **10052** | CMAT | 230V | 2000W | L-310 | 0,53 | **61,21** |
| **10072** | CMAT | 230V | 3000W | L-370 | 0,62 | **64,88** |
| **ELEMENTOS PARA ESTERILIZADORES** | | | | | | |
| Monofásicos, caja estanca IP65 racod M45 con tuerca | | | | | | |
| **11132** | TMT | 230V 1000W | | L-190 | 1,02 | **129,84** |
| **11142** | TMT | 230V 1000W | | L-190 | 1,02 | **155,45** |
| *Nota: TMT modelo 11142 , con interrruptor y piloto testigo.* | | | | | | |
| **ELEMENTOS PARA RADIADORES** | | | | | | |
| Con rosca 3/4" Gas y tapón protector de bornes, cobre | | | | | | |
| **02002** | CCD | 230V 1000W | | L-250 | 0,28 | **45,05** |
| **02012** | CCD | 230V 1200W | | L-300 | 0,32 | **47,05** |
| **02022** | CCD | 230V 1500W | | L-350 | 0,37 | **47,54** |
| Con rosca 1 1/4" Gas y tapón protector de bornes, Inox AISI 321 | | | | | | |
| **07712** | CED | 230V 750W | | L-230 | 0,30 | **45,68** |
| **07722** | CED | 230V 1000W | | L-300 | 0,34 | **46,25** |
| **07732** | CED | 230V 1500W | | L-430 | 0,40 | **47,34** |
| **07742** | CED | 230V 2000W | | L-570 | 0,47 | **47,76** |
| **07762** | CED | 230V 3000W | | L-830 | 0,61 | **46,97** |
| Bridas a soldar rosca métrica y Gas | | | | | | |
| **11760** | BR | M45 | | Fe | 0,22 | **7,03** |
| **11770** | BR | M45 | | AISI 304 | 0,22 | **30,49** |
| **11780** | BR | M77 | | Fe | 0,53 | **18,15** |
| **11790** | BR | M77 | | AISI 304 | 0,53 | **74,08** |
| **11960** | BR | 1 1/4" G | | Fe | 0,22 | **6,88** |
| **11970** | BR | 1 1/4" G | | AISI 304 | 0,22 | **22,81** |
| **12530** | BR | 1 1/2" G | | Fe | 0,22 | **7,08** |
| **12540** | BR | 1 1/2" G | | AISI 304 | 0,22 | **28,88** |
| **12560** | BR | 2" G | | Fe | 0,28 | **16,46** |
| **12570** | BR | 2" G | | AISI 304 | 0,38 | **47,29** |
| **12590** | BR | 2 1/2" G | | Fe | 0,53 | **17,65** |
| **12600** | BR | 2 1/2" G | | AISI 304 | 0,53 | **58,46** |
| Juntas Klingerit | | | | | | |
| **46172** | JK | M12 | | 20x13,5x2 | | **0,76** |
| **46176** | JK | M12 | | 18x13x1,5 | | **0,12** |
| **46177** | JK | M14 | | 20x15x1,5 | | **0,13** |
| **46178** | JK | M18 | | 25x19x1,5 | | **0,24** |
| **46187** | JK | M16 | | 22x17x1,5 | | **1,24** |
| **11810** | JK | M45 | | 2mm | | **0,80** |
| **11820** | JK | M77 | | 2mm | | **0,90** |
| **46189** | JK | 3/4" | | 36x27x2 | | **0,19** |
| **11910** | JK | 1 1/4" | | 2mm | | **0,56** |
| **12620** | JK | 1 1/2" | | 2mm | | **0,80** |
| **12660** | JK | 2" | | 2mm | | **0,85** |
| **12700** | JK | 2 1/2" | | 2mm | | **0,90** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapón protector de bornes, IP41. | | | | | | |
| 12830 | TRN | 1 1/2" | | Aluminio | | 11,40 |
| Cajas estancas orientables, IP54. | | | | | | |
| 12740 | TAO | 1 1/2" | | Aluminio | 0,33 | 27,01 |
| 12760 | TAO | 2" | | Aluminio | 0,45 | 28,65 |
| 12780 | TAO | 2 1/2" | | Aluminio | 0,75 | 36,35 |
| Cajas estancas orientables, IP65. | | | | | | |
| 56274 | CEP | M45 y 1 1/2" | | Poliester | 0,25 | 29,07 |
| 56275 | CEP | M77 2 1/2" y 2" | | Poliester | 0,25 | 30,57 |

## CALENTADORES PARA BAÑOS QUÍMICOS

### ELEMENTOS DE INMERSIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementos cilíndricos recambiables. | | | | | |
| 60099 | BPS | 230V 1600W | L-800 | Porcelana | 208,18 |
| 60100 | BPS | 230V 2500W | L-800 | Porcelana | 212,43 |
| 60102 | BPS | 230V 2500W | L-1000 | Porcelana | 247,83 |
| 60103 | BPS | 230V 3500W | L-1000 | Porcelana | 267,66 |
| 60105 | BFC | 230V 1600W | L-800 | Teflón | 578,24 |
| 60107 | BFC | 230V 2000W | L-1000 | Teflón | 655,89 |
| 60113 | BTI | 230V 1600W | L-800 | Titanio | 315,81 |
| 60114 | BTI | 230V 2500W | L-800 | Titanio | 324,30 |
| 60116 | BTI | 230V 2500W | L-1000 | Titanio | 365,37 |
| 60117 | BTI | 230V 3500W | L-1000 | Titanio | 383,78 |
| | BKB | 230V 400W | L-315 | Inoxidable | 141,62 |
| | BKB | 230V 630W | L-315 | Inoxidable | 141,62 |
| | BKB | 230V 630W | L-400 | Inoxidable | 145,87 |
| 79471 | BKB | 230V 1000W | L-400 | Inoxidable | 145,87 |
| | BKB | 230V 1000W | L-500 | Inoxidable | 151,53 |
| 77861 | BKB | 230V 1400W | L-500 | Inoxidable | 151,53 |
| 78174 | BKB | 230V 1250W | L-630 | Inoxidable | 165,69 |
| 79856 | BKB | 230V 1600W | L-630 | Inoxidable | 165,69 |
| 65902 | BKB | 230V 2000W | L-630 | Inoxidable | 165,69 |
| 60108 | BKB | 230V 1600W | L-800 | Inoxidable | 181,27 |
| 62057 | BKB | 230V 2000W | L-800 | Inoxidable | 181,27 |
| 60109 | BKB | 230V 2500W | L-800 | Inoxidable | 185,52 |
| 77507 | BKB | 230V 2000W | L-1000 | Inoxidable | 199,68 |
| 60111 | BKB | 230V 2500W | L-1000 | Inoxidable | 206,76 |
| 79891 | BKB | 230V 2150W | L-1000 | Inoxidable | 206,76 |
| 60112 | BKB | 230V 3500W | L-1000 | Inoxidable | 222,34 |
| 73948 | BKB | 230V 2800W | L-1250 | Inoxidable | 240,75 |
| 80323 | BKB | 230V 3500W | L-1250 | Inoxidable | 240,75 |
| | BKB | 230V 3500W | L-1600 | Inoxidable | 281,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accesorios | | | |
| 60410 | TF | 2/30 Inox. | 135,95 |
| | | Sonda temperatura PT100 L-300 45x45x58 | |
| 60422 | HB | Soporte en PP para fijación tanque caja BC | 10,92 |
| 60423 | EM | Para fijación en taladros Ø87 a 90mm | 17,48 |
| 60424 | HM | Para fijación en barras Ø70 a 876mm | 17,48 |
| 76237 | HL | Soporte en PP para fijación caja LC | 6,55 |
| 65717 | SB | Llave universal para caja BC | 19,67 |
| 65695 | SL | Llave universal para caja LC | 8,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementos portátiles | | | | | | |
| 07322 | CCN | 230V 3000W | | C. Ti. | 1,35 | 133,74 |
| 11662 | CIX | 230V 1000W | | AISI 316 | 1,00 | 123,37 |
| 11672 | CIX | 230V 1500W | | AISI 316 | 1,17 | 126,98 |
| 11682 | CIX | 230V 2000W | | AISI 316 | 1,34 | 132,20 |

### ELEMENTOS CON CABLES (PORTÁTILES)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calentadores con mango vulcanizado IP65. | | | | | |
| 01832 | CL | 230V 1500W | L-460 | 0,75 | 91,35 |
| 04002 | CM | 230V 750W | L-220 | 1,00 | 89,98 |

## CALENTADORES DE INMERSIÓN CON BRIDA

### CALENTADORES PARA AGUA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima 90ºC IP54 en AISI 316L | | | | | |
| 13312 | CXM | 3~400V 13000W | L-585 | 12 | 851,68 |
| 13342 | CXM | 3~400V 30000W | L-1212 | 16 | 1.033,99 |
| 13352 | CXM | 3~400V 40000W | L-1535 | 18 | 1.125,72 |
| 13412 | CXM | 3~400V 20000W | L-585 | 18 | 1.194,21 |
| 13422 | CXM | 3~400V 27000W | L-760 | 20 | 1.307,11 |
| 13432 | CXM | 3~400V 36000W | L-960 | 22 | 1.322,45 |
| 13452 | CXM | 3~400V 60000W | L-1535 | 27 | 1.508,87 |
| 13512 | CXM | 3~400V 33000W | L-585 | 26 | 1.798,21 |
| 13522 | CXM | 3~400V 45000W | L-760 | 29 | 1.927,81 |
| 13542 | CXM | 3~400V 75000W | L-1212 | 37 | 2.258,19 |
| 13552 | CXM | 3~400V 100000W | L-1535 | 42 | 2.475,52 |
| 13612 | CXM | 3~400V 52000W | L-585 | 39 | 2.603,65 |
| 13642 | CXM | 3~400V 120000W | L-1212 | 56 | 3.351,67 |
| 13652 | CXM | 3~400V 160000W | L-1535 | 64 | 3.696,14 |

### CALENTADORES PARA FUEL OIL Y ACEITE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima 120ºC IP54 en Acero | | | | | |
| 2702 | CFM | 3~400V 4500W | L-585 | 12 | 718,29 |
| 2712 | CFM | 3~400V 6000W | L-760 | 13 | 735,40 |
| 2722 | CFM | 3~400V 8000W | L-960 | 14 | 761,47 |
| 2732 | CFM | 3~400V 10000W | L-1210 | 16 | 796,44 |
| 2742 | CFM | 3~400V 13000W | L-1535 | 18 | 892,53 |
| 2752 | CFM | 3~400V 17000W | L-1960 | 21 | 958,51 |
| 2802 | CFM | 3~400V 15000W | L-1210 | 24 | 1.074,13 |
| 2822 | CFM | 3~400V 26000W | L-1960 | 32 | 1.337,92 |
| 2832 | CFM | 3~400V 33000W | L-2460 | 37 | 1.416,14 |
| 2862 | CFM | 3~400V 20000W | L-960 | 32 | 1.581,60 |
| 2882 | CFM | 3~400V 32000W | L-1535 | 42 | 1.850,82 |
| 2902 | CFM | 3~400V 55000W | L-2460 | 58 | 2.141,81 |
| 2922 | CFM | 3~400V 24000W | L-760 | 44 | 2.310,68 |
| 2942 | CFM | 3~400V 40000W | L-1210 | 56 | 2.502,52 |
| 2962 | CFM | 3~400V 68000W | L-1960 | 76 | 2.942,61 |
| 2972 | CFM | 3~400V 88000W | L-2460 | 89 | 3.115,22 |

### CALENTADORES PARA ACEITES LIGEROS Y TÉRMICOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima 120ºC IP54 en Acero blindado | | | | | |
| 9302 | COM | 3~400V 7000W | L-585 | 12 | 718,29 |
| 9322 | COM | 3~400V 12000W | L-960 | 14 | 767,17 |
| 9352 | COM | 3~400V 27000W | L-1960 | 21 | 957,67 |
| 9382 | COM | 3~400V 14000W | L-760 | 20 | 1.000,02 |
| 9412 | COM | 3~400V 31000W | L-1535 | 27 | 1.245,10 |
| 9432 | COM | 3~400V 51000W | L-2460 | 37 | 1.420,24 |
| 9442 | COM | 3~400V 16000W | L-585 | 26 | 1.380,33 |
| 9472 | COM | 3~400V 40000W | L-1212 | 37 | 1.719,91 |
| 9482 | COM | 3~400V 52000W | L-1535 | 42 | 1.819,26 |
| 9492 | COM | 3~400V 68000W | L-1960 | 49 | 1.957,69 |
| 9502 | COM | 3~400V 85000W | L-2460 | 58 | 2.087,07 |
| 9522 | COM | 3~400V 38000W | L-760 | 44 | 2.284,19 |
| 9532 | COM | 3~400V 48000W | L-960 | 49 | 2.389,25 |
| 9572 | COM | 3~400V 136000W | L-2460 | 89 | 3.066,72 |
| Temperatura máxima 300ºC IP54 en Acero blindado | | | | | |
| 21312 | CAT | 3~400V 9000W | L-760 | 16 | 912,06 |
| 21322 | CAT | 3~400V 12000W | L-960 | 17 | 937,38 |
| 20122 | CAT | 3~400V 21000W | L-1535 | 21 | 1.063,57 |
| 20132 | CAT | 3~400V 27000W | L-1960 | 24 | 1.127,88 |
| 21342 | CAT | 3~400V 14000W | L-760 | 24 | 1.256,72 |
| 21352 | CAT | 3~400V 18000W | L-960 | 26 | 1.296,53 |
| 20152 | CAT | 3~400V 24000W | L-1212 | 28 | 1.352,39 |
| 20162 | CAT | 3~400V 31000W | L-1535 | 31 | 1.513,15 |
| 20172 | CAT | 3~400V 41000W | L-1960 | 36 | 1.606,21 |
| 20182 | CAT | 3~400V 51000W | L-2460 | 41 | 1.692,48 |
| 21382 | CAT | 3~400V 30000W | L-960 | 36 | 1.839,90 |
| 20192 | CAT | 3~400V 40000W | L-1212 | 42 | 2.063,28 |
| 20202 | CAT | 3~400V 52000W | L-1535 | 47 | 2.163,73 |
| 20222 | CAT | 3~400V 85000W | L-2460 | 63 | 2.436,09 |
| 21412 | CAT | 3~400V 48000W | L-960 | 59 | 2.860,71 |
| 20232 | CAT | 3~400V 64000W | L-1212 | 66 | 2.975,57 |
| 20242 | CAT | 3~400V 84000W | L-1535 | 74 | 3.135,13 |
| 20252 | CAT | 3~400V 108000W | L-1960 | 86 | 3.344,49 |
| 20262 | CAT | 3~400V 136000W | L-2460 | 99 | 3.539,02 |




| Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web | |
|---|---|
| Código Seguro de Validación | 81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001 |
| Url de validación | https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|

## MANTENIMIENTO Y CALENTAMIENTO PARA DEPÓSITOS

### CALENTADORES DE EXTRACCIÓN POR SUCCIÓN

Uso en depósitos de sosa cáustica y otros corrosivos, en acero carbono St.37.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16402** | CAI | 3~400V | 1000W | L-400 | 11 | **726,63** |
| **16412** | CAI | 3~400V | 2000W | L-700 | 14 | **784,72** |
| **16422** | CAI | 3~400V | 3000W | L-1000 | 17 | **820,71** |
| **16432** | CAI | 3~400V | 4000W | L-1300 | 20 | **878,02** |
| **16442** | CAI | 3~400V | 5000W | L-1700 | 24 | **952,86** |
| **16452** | CAI | 3~400V | 6000W | L-2000 | 27 | **1.010,86** |
| **16462** | CAI | 3~400V | 7000W | L-2300 | 30 | **1.069,57** |

Uso en depósitos de sosa cáustica y otros corrosivos, en Inox AISI 304

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16502** | CAI | 3~400V | 1000W | L-400 | 11 | **1.187,67** |
| **16512** | CAI | 3~400V | 2000W | L-700 | 14 | **1.350,78** |
| **16522** | CAI | 3~400V | 3000W | L-1000 | 17 | **1.515,28** |
| **16532** | CAI | 3~400V | 4000W | L-1300 | 20 | **1.685,80** |
| **16542** | CAI | 3~400V | 5000W | L-1700 | 24 | **1.908,24** |
| **16552** | CAI | 3~400V | 6000W | L-2000 | 27 | **2.075,75** |
| **16562** | CAI | 3~400V | 7000W | L-2300 | 30 | **2.249,20** |

### CALENTADORES DE PIE DE BOMBA PARA EXTRACCIÓN DE FUEL-OIL

Para empleo en cisternas subterráneas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03322** | RFI-P | 3~230/400V | 3000W | | 20 | **1.341,99** |
| **03342** | RFI-P | 3~230/400V | 6000W | | 21 | **1.373,92** |
| **03362** | RFI-P | 3~230/400V | 9000W | | 23 | **1.586,02** |
| **03382** | RFI-P | 3~230/400V | 12000W | | 25 | **1.603,44** |

*Nota: Precios válidos para cota H3000mm o inferior.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03132** | RFIL | 230V | 1500W | | 1,3 | **121,71** |
| **03162** | RFIL | 230V | 3000W | | 2,5 | **154,05** |
| **03182** | RFIL | 3~230/400V | 4500W | | 2,9 | **186,86** |
| **03202** | RFIL | 3~230/400V | 6000W | | 4,1 | **213,65** |
| **03212** | RFIL | 230V | 1500W | | 1,4 | **136,10** |
| **03222** | RFIL | 230V | 2000W | | 1,6 | **148,86** |

### CALDERAS PARA AGUA

Conjunto calefactor y caja con termostato, limitador contactor.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09012** | CAD900 | 3~230/400V | 4500W | | 10,8 | **Consultor** |
| **09032** | CAD900 | 3~230/400V | 7500W | | 11,2 | **Consultor** |

## RECALENTADORES DE CIRCULACIÓN

### RECALENTADORES DE PASO

Carga 2 a 2,5W/cm² para aceites esperos y fuel-oil

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02132** | RFP | 3~230/400V | 1500W | Ø70mm | 5,5 | **894,26** |
| **02162** | RFP | 3~230/400V | 3000W | Ø70mm | 10 | **929,82** |
| **02342** | RFP | 3~230/400V | 4000W | Ø102mm | 15 | **1.005,96** |
| **02362** | RFP | 3~230/400V | 6000W | Ø102mm | 18 | **1.096,41** |
| **02382** | RFP | 3~230/400V | 8000W | Ø102mm | 23 | **1.109,75** |

### RECALENTADORES DE PASO CON BRIDA + PIE SOPORTE

Temperatura máxima 120ºC, para fuel oil y aceite.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2402** | RFP-G | 3~230/400V | 4500W | Ø100mm | 25 | **2.768,45** |
| **2412** | RFP-G | 3~230/400V | 6000W | Ø100mm | 28 | **2.786,30** |
| **2422** | RFP-G | 3~230/400V | 8000W | Ø100mm | 32 | **2.865,63** |
| **2432** | RFP-G | 3~230/400V | 10000W | Ø100mm | 36 | **2.954,53** |
| **2442** | RFP-G | 3~230/400V | 13000W | Ø100mm | 41 | **3.169,01** |
| **2452** | RFP-G | 3~230/400V | 17000W | Ø100mm | 48 | **3.417,74** |
| **2502** | RFP-G | 3~230/400V | 15000W | Ø125mm | 50 | **3.774,30** |
| **2522** | RFP-G | 3~230/400V | 26000W | Ø125mm | 68 | **4.411,16** |
| **2532** | RFP-G | 3~230/400V | 33000W | Ø125mm | 80 | **4.840,64** |
| **2562** | RFP-G | 3~230/400V | 20000W | Ø150mm | 62 | **4.678,80** |
| **2582** | RFP-G | 3~230/400V | 32000W | Ø150mm | 82 | **5.449,76** |
| **2602** | RFP-G | 3~230/400V | 55000W | Ø150mm | 114 | **6.420,29** |
| **2622** | RFP-G | 3~230/400V | 24000W | Ø200mm | 87 | **6.724,27** |
| **2642** | RFP-G | 3~230/400V | 40000W | Ø200mm | 113 | **7.295,35** |
| **2662** | RFP-G | 3~230/400V | 68000W | Ø200mm | 157 | **8.629,00** |
| **2672** | RFP-G | 3~230/400V | 88000W | Ø200mm | 185 | **9.213,03** |

Temperatura máxima 120ºC, para aceites ligeros y térmicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9602** | ROP-G | 3~400V | 7000W | Ø100mm | 25 | **2.705,66** |
| **9622** | ROP-G | 3~400V | 12000W | Ø100mm | 32 | **2.876,45** |
| **9652** | ROP-G | 3~400V | 27000W | Ø100mm | 48 | **3.414,92** |
| **9682** | ROP-G | 3~400V | 14000W | Ø125mm | 40 | **3.520,25** |
| **9712** | ROP-G | 3~400V | 31000W | Ø125mm | 57 | **4.264,59** |
| **9732** | ROP-G | 3~400V | 51000W | Ø125mm | 80 | **4.768,52** |
| **9742** | ROP-G | 3~400V | 16000W | Ø150mm | 49 | **4.424,98** |
| **9772** | ROP-G | 3~400V | 40000W | Ø150mm | 71 | **5.227,22** |
| **9782** | ROP-G | 3~400V | 52000W | Ø150mm | 82 | **5.403,05** |
| **9792** | ROP-G | 3~400V | 68000W | Ø150mm | 96 | **5.831,40** |
| **9802** | ROP-G | 3~400V | 85000W | Ø150mm | 114 | **6.314,68** |
| **9812** | ROP-G | 3~400V | 26000W | Ø200mm | 77 | **6.542,36** |
| **9842** | ROP-G | 3~400V | 64000W | Ø200mm | 113 | **7.375,45** |
| **9852** | ROP-G | 3~400V | 84000W | Ø200mm | 132 | **7.910,51** |
| **9872** | ROP-G | 3~400V | 136000W | Ø200mm | 185 | **9.019,52** |

Temperatura máxima 300ºC, para aceites ligeros y térmicos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21432** | RAT | 3~400V | 9000W | Ø100mm | 31 | **3.133,46** |
| **21442** | RAT | 3~400V | 12000W | Ø100mm | 35 | **3.218,09** |
| **20322** | RAT | 3~400V | 21000W | Ø100mm | 44 | **3.518,75** |
| **20332** | RAT | 3~400V | 27000W | Ø100mm | 51 | **3.767,49** |
| **21462** | RAT | 3~400V | 14000W | Ø125mm | 44 | **3.905,58** |
| **21472** | RAT | 3~400V | 18000W | Ø125mm | 49 | **4.062,61** |
| **20352** | RAT | 3~400V | 24000W | Ø125mm | 54 | **4.200,68** |
| **20362** | RAT | 3~400V | 31000W | Ø125mm | 61 | **4.541,16** |
| **20372** | RAT | 3~400V | 41000W | Ø125mm | 72 | **4.851,07** |
| **20382** | RAT | 3~400V | 51000W | Ø125mm | 84 | **5.169,53** |
| **20392** | RAT | 3~400V | 40000W | Ø150mm | 76 | **5.717,51** |
| **20402** | RAT | 3~400V | 52000W | Ø150mm | 87 | **5.968,96** |
| **20422** | RAT | 3~400V | 85000W | Ø150mm | 119 | **6.888,58** |
| **21532** | RAT | 3~400V | 48000W | Ø200mm | 110 | **7.975,02** |
| **20432** | RAT | 3~400V | 64000W | Ø200mm | 123 | **8.245,36** |
| **20442** | RAT | 3~400V | 84000W | Ø200mm | 142 | **8.786,56** |
| **20452** | RAT | 3~400V | 108000W | Ø200mm | 167 | **9.264,86** |
| **20462** | RAT | 3~400V | 136000W | Ø200mm | 195 | **9.904,43** |

Temperatura máxima 90ºC, para agua en circuito cerrado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13712** | RXP-G | 3~400V | 13000W | Ø100mm | 25 | **3.136,99** |
| **13742** | RXP-G | 3~400V | 30000W | Ø100mm | 36 | **3.615,25** |
| **13752** | RXP-G | 3~400V | 40000W | Ø100mm | 41 | **3.838,30** |
| **13812** | RXP-G | 3~400V | 20000W | Ø125mm | 36 | **4.073,39** |
| **13822** | RXP-G | 3~400V | 27000W | Ø125mm | 40 | **4.249,21** |
| **13832** | RXP-G | 3~400V | 36000W | Ø125mm | 45 | **4.434,42** |
| **13852** | RXP-G | 3~400V | 60000W | Ø125mm | 57 | **5.127,49** |
| **13912** | RXP-G | 3~400V | 33000W | Ø150mm | 49 | **5.403,80** |
| **13922** | RXP-G | 3~400V | 45000W | Ø150mm | 55 | **5.681,68** |
| **13942** | RXP-G | 3~400V | 75000W | Ø150mm | 71 | **6.380,39** |
| **13952** | RXP-G | 3~400V | 100000W | Ø150mm | 82 | **6.937,27** |
| **14012** | RXP-G | 3~400V | 53000W | Ø200mm | 77 | **7.653,13** |
| **14042** | RXP-G | 3~400V | 120000W | Ø200mm | 113 | **9.236,07** |
| **14052** | RXP-G | 3~400V | 160000W | Ø200mm | 132 | **10.166,13** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | Kg | € |
|---|---|---|---|---|

## BATERÍAS Y EQUIPOS DE AIRE

### BATERÍAS PARA CONDUCTOS DE AIRE ACONDICONADO

El precio se compone mediante dos sumados: El primero (Taba nº1) es común a BSI-N y BSI-D, y lo determina la dimensión física de la baterías: HxW. El segundo (Tabla nº2) és función de la potencia total de la batería, es diferente para BSI-N o BSI-D y está relacionado con la dimensión W.
El valor/unidad en Euros indicado en la Tabla nº1 debe aplicarse repetidamente según la potencia total en kW seleccionada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tabla Nº1 BSI-N, BSI-D | | |
| | H 130xW 350/450/550mm | 3,90 | **277,47** |
| | H 130xW 675/800/925mm | 5,20 | **288,31** |
| | H 180xW 350/450/550mm | 4,40 | **282,72** |
| | H 180xW 675/800/925mm | 5,70 | **293,56** |
| | H 280xW 350/450/550mm | 5,40 | **288,70** |
| | H 280xW 675/800/925mm | 6,70 | **299,54** |
| | H 380xW 350/450/550mm | 5,40 | **295,64** |
| | H 380xW 675/800/925mm | 7,70 | **306,48** |
| | H 480xW 350/450/550mm | 7,50 | **306,95** |
| | H 480xW 675/800/925mm | 8,80 | **317,79** |
| | H 580xW 350/450/550mm | 8,50 | **314,97** |
| | H 580xW 675/800/925mm | 9,80 | **325,81** |
| | Tabla Nº2 BSI-N | | |
| | H...xW 350mm Por cada 1kW | 0,36 | **27,27** |
| | H...xW 450mm Por cada 1,5kW | 0,48 | **27,90** |
| | H...xW 550mm Por cada 1,75kW | 0,58 | **29,81** |
| | H...xW 675mm Por cada 2kW | 0,77 | **33,04** |
| | H...xW 800mm Por cada 2,5kW | 0,95 | **35,43** |
| | H...xW 925mm Por cada 3kW | 1,10 | **38,56** |
| | BSI-D | | |
| | H...xW 350mm Por cada 0,6kW | 0,36 | **27,02** |
| | H...xW 450mm Por cada 0,8kW | 0,48 | **28,93** |
| | H...xW 550mm Por cada 1kW | 0,58 | **29,66** |
| | H...xW 675mm Por cada 1,25kW | 0,77 | **32,84** |
| | H...xW 800mm Por cada 1,5kW | 0,95 | **35,33** |
| | H...xW 925mm Por cada 1,75kW | 1,10 | **41,49** |

Ejemplo: BSI-N, H480xW675,30kW,3~400V, 4 etapas
En tabla nº1 H480xW675= **306,48**
En tabla nº2 BSI-N, por cada 2kW 30kW/2kW=15,15x...= **802,00**
Total: Composición del Peso: (Tabla nº1) 7,7Kg + (Tabla nº2) 15x0,77=19,3Kg

### BATERÍAS CIRCULARES

Gama estándar para conductos desde Ø100mm hasta Ø350mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42232** | BTC | 230V 500W | Ø100mm | 2,5 | **150,59** |
| **42526** | BTC | 230V 750W | Ø125mm | 2,5 | **151,78** |
| **60358** | BTC | 3~230/400V 1500W | Ø150mm | 2,5 | **286,90** |
| **60359** | BTC | 3~230/400V 3000W | Ø200mm | 2,6 | **297,83** |
| **60360** | BTC | 3~230/400V 4500W | Ø250mm | 3,0 | **318,12** |
| **60361** | BTC | 3~230/400V 6000W | Ø300mm | 4,1 | **375,02** |
| **60362** | BTC | 3~230/400V 7500W | Ø350mm | 5,0 | **385,25** |

### BATERÍAS INDUSTRIALES

Para calentamiento del aire en procesos industriales, hornos, estufas, calentamiento de locales, etc.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60331** | BAT | 3~400V | 4200W | 350x425 | 21,9 | **413,27** |
| **60332** | BAT | 3~400V | 8400W | 350x425 | 24,9 | **588,33** |
| **60333** | BAT | 3~400V | 12600W | 350x425 | 27,9 | **751,36** |
| **60335** | BAT | 3~400V | 18000W | 500x545 | 35,4 | **829,84** |
| **60336** | BAT | 3~400V | 27000W | 500x545 | 40,9 | **1.123,02** |
| **60337** | BAT | 3~400V | 12000W | 650x545 | 35,3 | **639,43** |
| **60338** | BAT | 3~400V | 24000W | 650x545 | 42,7 | **1.026,63** |
| **60339** | BAT | 3~400V | 36000W | 650x545 | 50,2 | **1.373,92** |
| **60341** | BAT | 3~400V | 45000W | 800x795 | 63,5 | **1.412,80** |
| **60344** | BAT | 3~400V | 54000W | 950x795 | 72,9 | **1.570,74** |
| **60345** | BAT | 3~400V | 81000W | 950x795 | 90,0 | **2.214,10** |
| **60346** | BAT | 3~400V | 42000W | 1100x1045 | 65,8 | **1.184,41** |

**BATERÍAS PARA UNIDADES CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AIRE**
BTCA: Solicitar información.

**BATERÍAS DE ALTA Y MEDIA TEMPERATURA**
BHT / BMT: Solicitar información.

**BATERÍAS DE CARGA**
BAC: Solicitar información.

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | Kg | € |
|---|---|---|---|---|

## PRODUCTOS ESPECÍFICOS

### CALENTAMIENTO PARA BIDONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faja calefactora | | | | | | |
| **07423** | RBL | 3N~400V | 4000W Faja | L-1000x650 | 80 | **3.021,07** |
| **07432** | RBF | 230V | 1500W Base | L-1000x535 | 20 | **648,17** |
| Accesorios. | | | | | | |
| **12900** | TCE | 230V 15A | Termostato inmersión | | 1,0 | **93,49** |
| Calentador de inmersión sin termostato en Inoxidable. | | | | | | |
| **04602** | DPBX | 230V | 1500W | 3W/cm² | 2,0 | **129,51** |
| **04612** | DPBX | 230V | 3000W | 6W/cm² | 2,0 | **131,20** |
| Calentador de inmersión con termostato en Inoxidable. | | | | | | |
| **04622** | DPBTX | 230V | 1500W | 3W/cm² | 3,2 | **188,58** |
| **04632** | DPBTX | 230V | 3000W | 6W/cm² | 3,2 | **189,92** |

### LÁMPARA GANADERA

Lámpara infrarroja para la cría de lechones y otros animales de granja.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10802** | LGA | 230V | 250W | Ø267x365 | 0,88 | **51,44** |

*Nota: Cantidad mínima 25 unidades.*

## EQUIPOS DE RADIACIÓN

### EMISORES HALÓGENOS Y DE CUARZO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiadores halógenos de cuarzo. | | | | | | |
| **60910** | RIH | 240V 1000W | | | 0,80 | **136,49** |
| **60833** | RJ | Rejilla para modelo 1000W | | L-340 | 0,10 | **20,35** |

*Nota: Hasta fin de existencias.*

### EMISORES CERÁMICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda de 3 a 6 micrones. | | | | | | |
| **56604** | IC-FTE | 230V | 150W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **49165** | IC-FTE | 230V | 250W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **52641** | IC-FTE | 230V | 300W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **48814** | IC-FTE | 230V | 400W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **49235** | IC-FTE | 230V | 500W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **48708** | IC-FTE | 230V | 650W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **56606** | IC-FTE | 230V | 750W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **-** | IC-FTE | 230V | 800W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| **49236** | IC-FTE | 230V | 1000W | L-245x60 | 0,25 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | | **21,34** |
| Longitud de onda de 3 a 5 micrones. | | | | | | |
| **48696** | IC-HTE | 230V | 125W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **56607** | IC-HTE | 230V | 150W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **49868** | IC-FTE | 230V | 220W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **48699** | IC-FTE | 230V | 250W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **48815** | IC-FTE | 230V | 325W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **52640** | IC-FTE | 230V | 400W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| **49234** | IC-FTE | 230V | 500W | L-122X60 | 0,12 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | | **21,34** |
| Lámpara cerámica infrarojos, rosca Edison 27. | | | | | | |
| **-** | BC | 230V 60W Ø65X140mm | | | 0,17 | **26,65** |
| **-** | BC | 230V 100W Ø65X140mm | | | 0,17 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | 0,17 | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | 0,17 | **21,34** |
| **-** | BC | 230V 100W Ø80X110mm | | | 0,15 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | 0,15 | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | 0,15 | **21,34** |
| **11882** | BC | 230V 150W Ø95X140mm | | | 0,17 | **26,65** |
| **11892** | BC | 230V 250W Ø95X140mm | | | 0,17 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | 0,17 | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | | **21,34** |
| **-** | BC | 230V 400W Ø95X137mm | | | 0,25 | **26,65** |
| | Para pedidos de 10 a 24 unidades. | | | | 0,25 | **23,99** |
| | Para pedidos superiores a 24 unidades. | | | | 0,25 | **21,34** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|

### EMISORES METÁLICOS

Pantalla cuadrada de 320x320x120mm construida en aluminio pulido.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06712** | IRP | 230V | 1000W | Sin caja | 1,00 | **99,94** |
| **06722** | IRP | 230V | 1000W | Elt. de recambio | 0,20 | **39,21** |
| **12842** | CNO | Caja estanca poliester IP65 | | | 0,21 | **17,11** |

*Nota: Hasta fin de existencias.*

Pantalla reflectora redonda en acero aluminizado de 0,5mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09932** | LIR | 230V | 375W | | 0,61 | **29,89** |

*Nota: Hasta fin de existencias.*

Panel radiante de ondas. Chásis galvanizado con aislante para altas temperaturas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **59937** | PRO | 230V | 2000W | 11kW/m² | 7,60 | **530,74** |
| **59938** | PRO | 230V | 4000W | 11kW/m² | 15,7 | **869,15** |
| **57434** | PRO | 230V | 3000W | 17kW/m² | 7,60 | **918,17** |
| **44963** | PRO | 230V | 6000W | 17kW/m² | 15,7 | **928,43** |
| **58305** | SOL | 230V | 1350W | 15kW/m² | 4,0 | **530,18** |
| **57807** | SOL | 230V | 1875W | 11,6kW/m² | 6,6 | **532,67** |
| **57808** | SOL | 230V | 2330W | 11,6kW/m² | 8,4 | **647,73** |
| **56629** | SOL | 230V | 3000W | 10,8kW/m² | 1,1 | **725,80** |
| **57749** | SOL | 230V | 4000W | 10,8kW/m² | 15 | **1.003,98** |

**CALENTADORES DE INMERSIÓN**
**CONVECTORES ALETEADOS**
Solicitar información.

| FOTO | CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|

## AEROTERMOS - CONFORT INDUSTRIAL

### AEROTERMOS PORTÁTILES ELECTRÓNICOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **82002** | AER-PE3 | 230V | 3,2 kW | 7 | **330,14** |
|  | **82013** | AER-PE5 | 3N~400V | 5,25 kW | 8 | **377,31** |
| | **82023** | AER-PE6 | 3N~400V | 6 kW | 13 | **551,35** |
| | **82033** | AER-PE9 | 3N~400V | 9 kW | 13 | **597,54** |
| | **82043** | AER-PE12 | 3N~400V | 12 kW | 15 | **651,91** |
| | **82053** | AER-PE15 | 3N~400V | 15 kW | 15 | **704,77** |
| | **82012** | AER-PE5 | 3~230V | 5,25 kW | 8 | **455,15** |
| | **82022** | AER-PE6 | 3~230V | 6 kW | 13 | **580,11** |
| | **82032** | AER-PE9 | 3~230V | 9 kW | 13 | **669,15** |
| | **82042** | AER-PE12 | 3~230V | 12 kW | 15 | **731,47** |



Portátil de alta potencia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **82055** | AER-P27 | 3N~400V | 27 kW | 32 | **1.489,43** |

### AEROTERMOS MURALES ELECTRÓNICOS



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **82063** | AER-ME6 | 3N~400V | 6 kW | 14,5 | **495,19** |
| | **82073** | AER-ME9 | 3N~400V | 9 kW | 14,5 | **574,68** |
| | **82083** | AER-ME12 | 3N~400V | 12 kW | 16,5 | **651,82** |
| | **82093** | AER-ME15 | 3N~400V | 15 kW | 16,5 | **680,65** |
| | **82062** | AER-ME6 | 3~230V | 6 kW | 14,5 | **544,01** |
| | **82072** | AER-ME9 | 3~230V | 9 kW | 14,5 | **635,76** |
| | **82082** | AER-ME12 | 3~230V | 12 kW | 16,5 | **698,15** |

Accesorio.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **19500** | MANDO | Electrónico digital - IP31 | | 1,25 | **57,11** |

### AEROTRMOS DE GRANJA



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **77157** | AER-G5 | 3N~400V | 5,25kW | 7 | **444,40** |

### AEROGENERADORES



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **07853** | AER-785 | 3N~400V | 12kW | 37 | **2.807,25** |
| | **07863** | AER-786 | 3N~400V | 22,5kW | 57 | **4.005,16** |

Accesorios.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **07891** | CX | Manguera roja, de -60 a 300ºC. | 1,85 | **315,31** |
| **07880** | A | Abrazadera fijación a la manguera. | 0,36 | **12,01** |

### AEROTERMOS ANTIDEFLAGRANTES Ex



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **78156** | AER-EX | 3~400 V | 3kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **78157** | AER-EX | 3~400 V | 6kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **78158** | AER-EX | 3~400 V | 9kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **78159** | AER-EX | 3~400 V | 12kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **78160** | AER-EX | 3~400 V | 15kW IIB T3 | | **Consultar** |

| FOTO | CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **79265** | AER-EX | 3~400V | 18kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **79266** | AER-EX | 3~400V | 30kW IIB T3 | | **Consultar** |
| | **79267** | AER-EX | 3~400V | 40kW IIB T3 | | **Consultar** |

### AEROTERMOS DE TECHO



Electrónicos, mando incluido.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10333** | AER-TE | 3N~400V | 12kW | 38 | **1.147,50** |
| **10353** | AER-TE | 3N~400V | 18kW | 38 | **1.188,30** |
| **10373** | AER-TE | 3N~400V | 24kW | 38 | **1.225,02** |
| **10332** | AER-TE | 230V | 12kW | 38 | **1.161,21** |
| **10352** | AER-TE | 230V | 18kW | 38 | **1.214,99** |
| **10372** | AER-TE | 230V | 24kW | 38 | **1.277,43** |

## INFRARROJOS - CONFORT INDUSTRIAL



### PANEL RADIANTE ORIENTABLE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **34102** | PR | 230V | 3,5kW | 11 | **420,83** |

### RADIADORES INFRARROJOS MURALES



Simple, un tubo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33002** | RI-S 500 | 30V 750W | L-500 | 1,48 | **81,89** |
| | **33012** | RI-S 750 | 230V 1100W | L-750 | 1,75 | **100,58** |
| | **33022** | RI-S 1000 | 230V 1500W | L-1000 | 2,12 | **106,79** |
| | **33082** | RI-S 1250 | 230V 1900W | L-1250 | 2 | **150,47** |
| | **33092** | RI-S 1500 | 230V 2300W | L-1500 | 2,50 | **164,58** |
| | **33013** | RI-S 750 | 400V 1100W | L-750 | 1,76 | **101,17** |
| | **33023** | RI-S 1000 | 400V 1500W | L-1000 | 2,12 | **112,27** |
| | **33083** | RI-S 1250 | 400V 1900W | L-1250 | 2,3 | **151,94** |
| | **33093** | RI-S 150 | 400V 2300W | L-1500 | 2,5 | **164,85** |

Doble, dos tubos.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33032** | RI-D 500 | 230V 1500W | L-500 | 1,63 | **88,67** |
| | **33042** | RI-D 750 | 230V 2200W | L-750 | 2 | **109,09** |
| | **33052** | RI-D 1000 | 230V 3000W | L-1000 | 2,38 | **134,07** |
| | **33043** | RI-D 750 | 400V 2200W | L-750 | 2 | **108,82** |
| | **33053** | RI-D 1000 | 400V 3000W | L-1000 | 2,38 | **136,57** |
| | **33063** | RI-D 1250 | 400V 3800W | L-1250 | 2,5 | **161,03** |
| | **33073** | RI-D 1500 | 400V 4600W | L-1500 | 2,76 | **171,91** |

Accesorios y recambios.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **03060** | R-500 | Rejilla 500mm | | 0,16 | **12,20** |
| **03070** | R-750 | Rejilla 750mm | | 0,2 | **18,44** |
| **03080** | R-1000 | Rejilla 1000mm | | 0,22 | **21,80** |
| **33100** | R-1250 | Rejilla 1250mm | | 0,3 | **24,38** |
| **33200** | R-1500 | Rejilla 1500mm | | 0,4 | **38,41** |
| **03090** | S-309 | Soporte orientable pared | | 0,3 | **13,04** |
| **09102** | TR-500 | 230V 750W | L- 545 | 0,13 | **9,84** |
| **09112** | TR-750 | 230V 1100W | L- 795 | 0,19 | **11,00** |
| **09122** | TR-750 | 230V 1500W | L- 795 | 0,19 | **12,52** |
| **09132** | TR-1000 | 230V 1900W | L- 1046 | 0,25 | **14,52** |
| **09142** | TR-1250 | 230V 2300W | L- 1296 | 0,3 | **15,02** |
| **09113** | TR-1500 | 400V 2300W | L- 1546 | 0,37 | **11,55** |
| **09123** | TR-1000 | 400V 1100W | L- 1046 | 0,25 | **12,69** |
| **09133** | TR-1250 | 400V 1500W | L- 1296 | 0,3 | **13,74** |
| **09143** | TR-1500 | 400V 1900W | L- 1546 | 0,37 | **15,16** |

### RADIADORES INFRARROJOS PARA EXTERIORES



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33303** | RI-EXT N | 230V 1200W | IP65 | 0,95 | **130,86** |
| | **33313** | RI-EXT N | 230V 1760W | IP65 | 1 | **142,27** |
| | **33322** | RI-EXT | 230V 3x1200W | Incluye trípode | 18 | **732,11** |

Accesorios y recambios.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **33350** | S768TRIP | Soporte para trípode | | **36,38** |
| **33360** | TRIP | Trípode | | **68,61** |
| **33370** | S768M | Soporte para pared | | **17,11** |
| **33380** | S768T | Cadenas | | **13,87** |
| **68107** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 1200W | | **28,61** |
| **68108** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 1800W | | **40,56** |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33402** | RI-EXTL | 230V 1200W | IP55 | 1,3 | **211,50** |
| | **33412** | RI-EXTL | 230V 1800W | IP55 | 1,5 | **228,23** |

Accesorios y recambios.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **33380** | S738T | Cadenas | | **13,87** |
| **33460** | S003205 | Pie soporte | | **237,89** |
| **33470** | S446MT | Fijación a pared o trípode | | **34,84** |
| **76152** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 1200W | | **45,96** |
| **76153** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 1800W | | **49,55** |




| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |

| FOTO | CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **33602** | RI-EXTP | 230V 800W | IP55 Pared | | 0,9 | **171,99** |
| | **33612** | RI-EXTP | 230V 1200W | IP55 Pared | | 1 | **184,16** |
| | **33622** | RI-EXTS | 230V 800W | IP55 Sombrilla | | 0,9 | **178,67** |
| | **33632** | RI-EXTS | 230V 1200W | IP55 Sombrilla | | 1 | **191,63** |
| | Recambios. | | | | | | |
| | **76155** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 800W | | | | **42,34** |
| | **76156** | LAM. IR-A | Tubo de recambio 1200W | | | | **46,79** |

### PANTALLA DE INFRARROJO MURAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **33490** | PIM1-20 | 230V 2000W | | | 1,7 | **267,37** |
| | **33510** | PIM2-40 | 230V 4000W | | | 2,4 | **392,36** |
| | **33530** | PIM3-60 | 3N 400V 6000W | | | 3 | **514,54** |
| | **33540** | PIM+1-20 | 230V 2000W | IP65 | | 1,7 | **328,00** |
| | **33550** | PIM+2-40 | 230V 4000W | IP65 | | 2,4 | **452,49** |
| | **33560** | PIM+3-60 | 3N 400V 6000W | IP65 | | 3 | **574,83** |
| | Accesorios y recambios. | | | | | | |
| | **76154** | LAM. IR-A | Tubo de recambio para PIM | | | | **63,96** |
| | **78591** | LAM. IR-A | Tubo de recambio para PIM+ | | | | **90,67** |
| | **81555** | R-03498 | Rejilla para modelo PIM | | | | **11,74** |

### PANEL INFRARROJO HOT-TOP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **33581** | HOTTOP15 | 230V 1500W | IP55 | L-1100 | 5,7 | **366,87** |
| | **33582** | HOTTOP18 | 230V 1800W | IP55 | L-1250 | 6,4 | **402,60** |
| | **33583** | HOTTOP24 | 230V 2400W | IP55 | L-1550 | 7,8 | **438,33** |
| | **33584** | HOTTOP32 | 230V 3200W | IP55 | L-1950 | 9,8 | **475,26** |
| | Accesorios y recambios. | | | | | | |
| | **33681** | TWIN | Soporte bidireccional 7704 | | | | **40,60** |
| | **33682** | ENDTOEND | Junta 7705 | | | | **29,73** |
| | **33683** | EXTENS. | Extensión posterior 7706 | | | | **28,48** |

### FOCO INFRARROJO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **33570** | FIR-W | 230V 1300W | | | 3,7 | **278,76** |
| | Recambio. | | | | | | |
| | **78592** | LAM. IR-A | Tubo de recambio | | | | **72,30** |

## CONVECTORES - CONFORT INDUSTRIAL

### PANEL CONVECTOR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **34042** | PANCO | 230V 650W | L-450 | | 4 | **39,72** |
| | **34092** | PANCO | 230V 1200W | L-660 | | 5,5 | **48,83** |

### CONVECTORES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **07202** | CEM | 230V 250W | L-500 | | 6 | **201,06** |
| | **07212** | CEM | 230V 750W | L-500 | | 7 | **239,17** |
| | **07222** | CEM | 230V 400W | L-750 | | 8 | **225,55** |
| | **07232** | CEM | 230V 1200W | L-750 | | 6,5 | **271,42** |
| | **07242** | CEM | 230V 600W | L-1000 | | 7,5 | **243,22** |
| | **07252** | CEM | 230V 1800W | L-1000 | | 8,5 | **293,13** |

### CONVECTOR DE AIRE FORZADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **19922** | CON-AF | 230V 2000W | L-720 | | 8,1 | **366,35** |

## CORTINAS - CONFORT INDUSTRIAL

### CORTINA HASTA 2,2m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Con resistencias de aletas blindadas. | | | | | | |
| | **19563** | COR-1956 | 3N400V 10kW | L-2060 | | 40 | **1.669,41** |

### CORTINA HASTA 3m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sin calefacción, sólo aire. | | | | | | |
| | **21010** | COR-ECO09A | 230V | L-900 | | 14,5 | **217,12** |
| | **21011** | COR-ECO10A | 230V | L-1000 | | 16 | **239,12** |
| | **21012** | COR-ECO15A | 230V | L-1500 | | 23,5 | **327,75** |
|  | Con calefacción. | | | | | | |
| | **21000** | COR-ECO09E | 230V 3,5kW | L-900 | | 18 | **440,37** |
| | **21001** | COR-ECO10E | 230V 4,0 kW | L-1000 | | 20 | **484,03** |
| | **21002** | COR-ECO15E | 3~400V 5,5kW | L-1500 | | 31 | **654,12** |
| | **21004** | COR-ECO20E | 3~400V 10kW | L-2000 | | 39 | **831,25** |

| FOTO | CÓDIGO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sin calefacción, sólo aire. | | | | | | |
| | **21030** | COR-BAS10ARF | 230V | | L-1035 | 14 | **666,05** |
| | **21031** | COR-BAS15ARF | 230V | | L-1535 | 18 | **896,56** |
| | **21032** | COR-BAS 20ARF | 230V | | L-2035 | 23 | **1.000,87** |
|  | Con calefacción. | | | | | | |
| | **21020** | COR-BAS10ERF | 3N400V 2,4/4,7kW | | L-1035 | 15 | **903,02** |
| | **21021** | COR-BAS15ERF | 3N400V 3,8/7,6kW | | L-1535 | 20 | **1.149,69** |
| | **21022** | COR-BAS 20ERF | 3N400V 4,8/9,5kW | | L-2035 | 25 | **1.278,80** |

### CORTINA HASTA 4m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sin calefacción, sólo aire. | | | | | | |
| | **21050** | COR-COM10ASM | 230V | | L-1030 | 15 | **897,61** |
| | **21051** | COR-COM15ASM | 230V | | L-1530 | 20 | **1.138,15** |
| | **21052** | COR-COM20ASM | 230V | | L-2030 | 24 | **1.223,65** |
|  | Con calefacción. | | | | | | |
| | **21040** | COR-COM10ESM | 3N400V 2,4/5,9kW | | L-1030 | 16 | **1.125,66** |
| | **21041** | COR-COM15ESM | 3N400V 4,9/10kW | | L-1530 | 22 | **1.439,11** |
| | **21042** | COR-COM20ESM | 3N400V 6/12,5kW | | L-2030 | 27 | **1.553,11** |





| | |
|---|---|
| **Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web** | |
| **Código Seguro de Validación** | **81a7f1c5406f4158a13c07feae23fad8001** |
| **Url de validación** | *https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp* |
| **Metadatos** | **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original** |